

Kortfattad bruksanvisning Diskmaskiner

sv

Kort och lättanhanterlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...
Läs dock monterings- och bruksanvisningarna innan du använder diskmaskinen första gången!



1


Ställ in avhärdaren *

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattens hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

--

* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad


Vattenhårdhet °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Inställningsvärde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-35	hårt	5,5-6,2	H:07




Snabbt avklarat ...

och ställ in


- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten **A** intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar **H:00**.
- Släpp upp bågge tangenterna. Indikatorn på tangenten **A** blinkar och i sifferindikatorn blinkar värdet **H:04** som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten **C**. För varje gång tangenten trycks in höjs värde ett steg; när värde är **H:07** hoppar indikatorn åter till **H:00** (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.

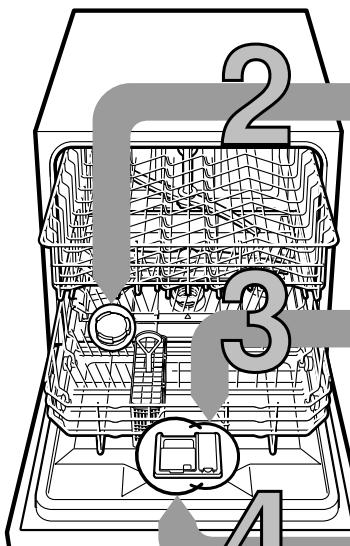


Fylla på specialsalt




Vrid upp locket.



Fyll endast saltbehållaren med vatten före första diskningen.




Fyll på specialsalt (äldrig diskmedel!).



Stäng locket. Diska omgående.




Fyll på sköljglans




Skinande blankt ...

Tryck på markering 1, lyft lock 2.




Fylla på sköljglans



Stäng locket. KLICK!



Fyll på diskmedel





Mycket smuts, mycket diskmedel ...


Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).



Obs,
Kombinerade produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens råd.



Tillsätt diskmedel endast i torrt diskmedelsfack.



Stäng locket, tryck. PLOPP!



Starta maskinen






Välj ett program

Express, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Vilka program din maskin har framgår av kontrollpanelden.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikelse i praktiken är möjliga.




Intensiv
70°

Auto
45° / 65°

Eco
50°

Fördiskning



2:20

1:40-2:50

2:50


1:20



0,6 - 1,0

0,74

0,55



50 ml
25 ml
15 ml

8,5


7



6

6


3



Med Aquasensor


-

-




Spara tid
(VarioSpeed)
... uppnås genom ökad energianvändning för oförändrad rengöringseffekt.

Intensivzon
... perfekt för blandat diskgod. Spoltryck och disktemperatur höjs något.



Hygien
... Under diskningen höjs temperaturer. Därigenom uppnås en högre hygienisk status.



Extractor
... förbättrar torkningsresultatet genom höjd temperatur vid sköljning. (se upp med ömtåligt diskgod).

Extrafunktioner **

** beroende på modell



Starta program

Maskinen kommer igång ...




Stäng av maskinen


Allt klart ...

Underhåll och skötsel


Silar
... kontrollera,
rengör
eventuellt




Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...



För perfekt diskresultat ...
spola av under
rinnande vatten ...




sätt tillbaka ...




skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Lossa skruvarna till locket (Tork T 20).
- Dra täckbiten uppåt och dra ut.
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Sätt tillbaka täckbiten och skruva fast.
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar
... ta bort
stopp/
avlägringar




Dra den undre armen
uppå ...



skruva loss
den övre armen ...




rengör
spolmunstyckena
under rinnande vatten
(eventuellt
med tandpetare) ...



sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast
den övre armen

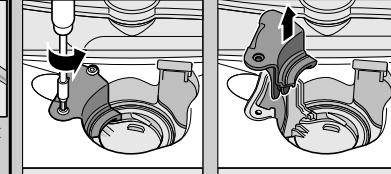

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!


Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Indikatorn "■" lyser

Vattentillförseln hämmad
eventuellt beroende på kalkavlagringar



- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).
3. Vattenflödet med öppen kran
måste vara min. 10 l/min.
Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något
veck på den.

Indikatorn "E:24"
och "■" lyser

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt
Täckskivan till avloppspumpen
inte monterad

- Lägg avloppsslansen utan veck.
- Montera täckskiva (se ovan).

Indikatorn "E:25"
och "■" lyser

Avloppspumpen är blockerad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Annan felkod
"E:XX" lyser

Maskinen tekniskt defekt

- Ring verkstadsservice (ange felkod).
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- Stäng diskmaskinen och slå på den
resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick
Hårda knivblad är känsligare
Spår av rost från främmande föremål

- Använd bestick som tål maskindiskning.
- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.


Fel

Möjliga orsaker

Åtgärd

Disken är inte ren

Sand- eller grusliknande
rester på diskgodset



Diskgodset ligger på
eller mot annat diskgodset

För lite diskmedel

Olämpligt program har valts

Spolarmunstyckena igentäpta

Silarna är smutsiga eller sitter inte fast

Spolarmarna blockerade

- Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer i kontakt med varann.

Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

Välj ett program för hårdare smutsad disk.

Rengör spolarmarna (se ovan).

Rengör silarna (se ovan).

Placer diskgodset så
att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljgläns
för mycket/för litet

- Vid ränder: Minska doseringen.
- Vid vatten- eller kalkfläckar:
Öka doseringen.

Disken blir inte torr

Sköljgläns

Det använda kombinerade diskmedlet
ger dåligt torkresultat

Maskininställning

- Höj doseringen.
- Byt produkt.

Använd sköljgläns.

Mjölkaktig beläggning
på diskgodset
(kan avlägsnas)

Felaktigt inställt avhärdning
Specialsalt fatts

Aktivera intensitorkning (allt efter modell).

Ställ in avhärdaren rätt.

Fyll på specialsalt.

Mjölkaktig beläggning,
grumliga/matta glas
(beläggningen kan
ej avlägsnas)

Glasen tål ej maskindisk

Använd glas avsedda för diskning i maskin.

Diskgodset är plast
missfärgat

För lite diskmedel

Missfärgning av livsmedelsfärg
(tomatsås)

Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

Missfärgningen är ofarlig;
Bleknar efter ytterligare diskningar.

Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten
ca. 3 (Reset) sekunder
under programmet.



Sifferindikatorn
visar "0:01"
Efter ca 1 minut
programslut,
0:00 visas



Stänga av maskinen

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörifett, färg,
klisterliknande; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).
Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt