

Bezpečnostné pokyny

- Práčka ma vysokú hmotnosť - pozor pri dvíhaní.
- Pozor: Zmrznuté hadice sa môžu zlomiť/prasknúť. Práčku neinštalujte na miestach ohrozených zamrznutím a/alebo v exteriéroch.
- Práčka sa môže poškodiť. Spotrebič nedvíhajte za vyčnívajúce konštrukčné časti (napr. dvierka plniaceho otvoru).
- Okrem tu uvedených pokynov môžu navyše platiť aj osobitné predpisy príslušného vodárenského a elektrárenského podniku.
- V prípade pochybností zabezpečte, aby pripojenie vykonal odborník.
- Hadice a vedenia nainštalujte tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo zakopnutia.

Likvidácia v súlade predpismi na ochranu životného prostredia

- Obal zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.
- Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade elektrických a elektronických zariadení - OEEZ (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
- Smernica stanovuje rámec platný pre zber a recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení v EÚ.

Inštalčná plocha

- Dôležitá je stabilita, aby spotrebič „necestoval“ po miestnosti!
- Inštalčná plocha musí byť pevná a rovná.
- Nevhodné sú mäkké podlahy/podlahové krytiny.

Pri inštalácii na podstavce

- Nožičky práčky upevnite **bezpodmienečne** pomocou príchytiek*.
- * Obj. č. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

Pri inštalácii na drevenú trámovú podlahu

- Práčku postavte, ak je to možné, do rohu miestnosti.
- Na podlahu naskrutkujte vodeodolnú drevenú dosku (min. 30 mm hrubú).
- Nožičky práčky upevnite **bezpodmienečne** pomocou príchytiek*.
- * Obj. číslo pozri hore

Podstavenie/zabudovanie spotrebiča podľa modelu

Podstavenie/zabudovanie pred pripojením do elektrickej siete.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Pri modeloch so súvislou krycou doskou spotrebiča, resp. štvorhranným servisným krytom pre údržbu, možno kryciu dosku spotrebiča vymeniť za plechový kryt.
- Miesto krycej dosky spotrebiča je **bezpodmienečne** nutné nechať odborníkom namontovať plechový kryt*.
- * Obj. č. WMZ 2043, WZ 20430


- Pri modeloch s nesúvislou krycou doskou spotrebiča, resp. okrúhlym krytom pre údržbu, sa krycia doska spotrebiča **nesmie odstraňovať**.

Zabudovanie do kuchynskej linky (podstavenie/zabudovanie)

- Potrebná šírka výklenku 60 cm.
- Práčku nainštalujte len pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami.

Rozsah dodávky podľa modelu

Vlhkosť v pracovnej bubne je spôsobená výstupnou kontrolou.

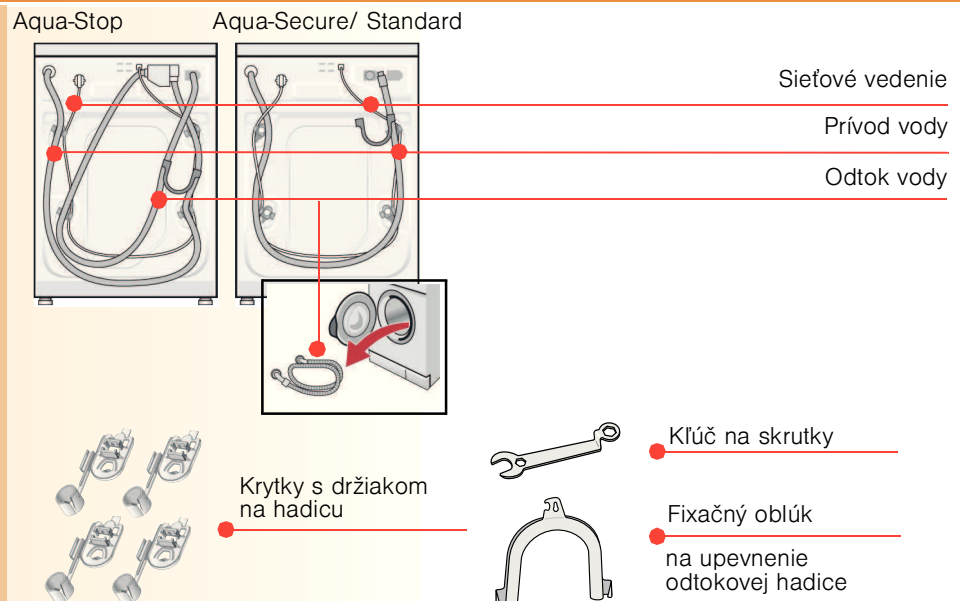

V závislosti od pripojenia je navyše potrebná


- 1 hadicová objímka Ø 24-40 mm (špecializovaná predajňa) na pripojenie k sifónu → strana 4; vodovodná prípojka.

Potrebné náradie

- Vodováha na vyváženie
- Kľúč na skrutky
- SW13: na odstránenie prepravných poistiek → strana 3 a
- SW17: na nastavenie nožičiek spotrebiča → strana 5.

Dĺžka hadice a vedenia podľa modelu

Prípojka na ľavej strane alebo Prípojka na pravej strane

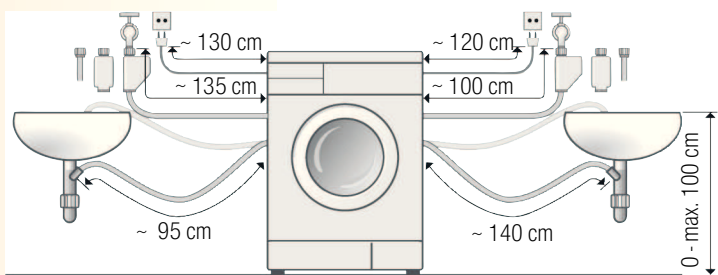


Upozornenie: Pri použití držiaka hadice sa skrátia možné dĺžky hadíc!

Možno zakúpiť v špecializovaných predajniach/v zákazníckom servise:


- Predĺžovací prvok pre bezpečnostné zariadenie Aqua-Stop, príp. prívodná hadica studenej vody (cca 2,50 m).
- Obj. č. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Dlhšia prívodná hadica (ca. 2,20 m) pre model Standard.

Odstránenie prepravných poistiek


- Pred prvým použitím bezpodmienečne kompletne odstráňte 4 prepravné poistky a uschovajte ich.
- V prípade neskoršej prepravy prepravné poistky bezpodmienečne opäť namontujte - zabráňujú poškodeniu spotrebiča. → strana 6.
- Skrutky a puzdrá uschovajte zoskrutkované.




1. Vyberte hadice (podľa modelu) z držiakov a fixačného oblúka. Odoberte fixačný oblúk.

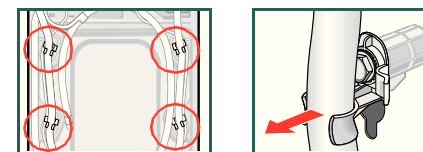


2. Všetky 4 prepravné poistky uvoľnite a odstráňte.



3. Sieťový kábel vyberte z držiakov. Odstráňte puzdrá.

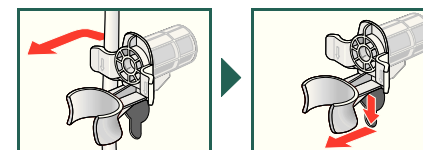

4. Nasadte krytky. Pevne zaistite stlačením západkového háčika. Nasadte držiak hadice.

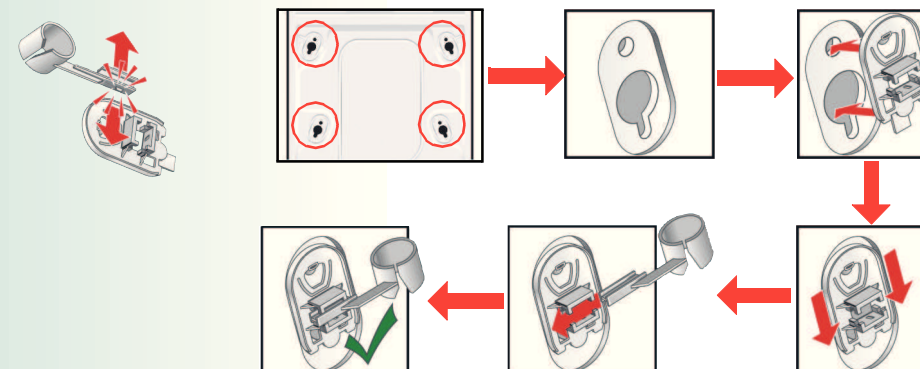

5. Zafixujte hadice v držiakoch.

Vodovodná prípojka podľa modelu

- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!** Bezpečnostné zariadenie Aqua-Stop neponárajte do vody (obsahuje elektrický ventil).
- Aby sa predišlo netesnostiam a škodám spôsobeným vodou, bezpodmienečne dodržiavajte pokyny uvedené v tejto kapitole!
- Pozor:** Práčku používajte len so studenou pitnou vodou.
- Nepripájajte ju na zmiešavaciu batériu beztlakového ohrievača vody.
- Používajte len prívodnú hadicu, ktorá je súčasťou dodávky spotrebiča alebo hadicu zakúpenú u autorizovaného špecializovaného predajcu, nepoužívajte už použitú hadicu!
- V prípade pochybností zabezpečte, aby pripojenie vykonal odborník.

Prívod vody

Prívodná hadica:

Pozor: hadicu neprelamujte, nestláčajte, nemeňte alebo ju neprerežte (v takom prípade už nie je zaručená jej pevnosť).


Optimálny tlak vody v rozvodovej sieti: 100-1 000 kPa (1-10 bar)

- Pri otvorení vodovodného kohútiku je prítok min. 8 l/min.
- Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.

1. Pripojte prívodnú hadicu vody k vodovodnému kohútiku.
Pozor: Skrutkové spojenia dotiahnite len rukou.

2. Opatrne otvorte vodovodný kohútik a pritom skontrolujte tesnosť pripájacích miest.
Pozor: Skrutkové spojenie je pod tlakom.

Model: Aqua-Stop Aqua-Secure Standard

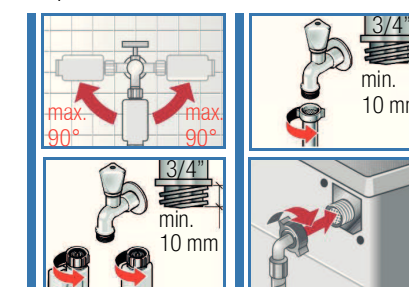

Odtok vody

Odtoková hadica:

Pozor: hadicu neprelamujte alebo nenaháňajte do dĺžky. Výškový rozdiel medzi inštaláčnou plochou a odtokom: 0 - max. 100 cm

Odtok do umývadla

Pozor: Odtokovú hadicu zaistíte proti vykĺznutiu.

Pozor: Uzatváracia zátka nesmie zakrývať odtok umývadla. Pri odčerpávaní skontrolujte, či voda odtéká dostatočne rýchlo. Koniec odtokovej hadice nesmie byť ponorený v odčerpanej vode! Nebezpečenstvo, že práčka vodu naspäť nasaje!

Odtok do sifónu:

Pozor: Pripájacie miesto zaistíte pomocou priloženej hadicovej spony, Ø 24-40 mm (špecializovaná predajňa).

Odtok do plastovej rúry s gumovým hrdlom alebo do odpadovej vpuste:




Pozor: Odtokovú hadicu zaistíte proti vykĺznutiu.

Vyváženie

! Veľká hlučnosť, vibrácie a „cestovanie“ po miestnosti môžu byť následkom nesprávneho vyváženia!

Práčku vyvážte pomocou vodováhy

- Poistnú maticu uvoľnite kľúčom na skrutky v smere chodu hodinových ručičiek.
- Výšku zmeňte otáčaním nožičiek spotrebiča.
Pozor: Všetky štyri nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe. Práčka sa nesmie kývať!
Skontrolujte vyváženie práčky pomocou vodováhy, príp. práčku vyvážte.
- Poistné matice utiahnite proti telesu spotrebiča. Nožičku pritom pevne držte a neprestavujte výšku.
Pozor: Poistné matice predných nožičiek spotrebiča musia byť pevne zaskrutkované proti telesu spotrebiča!



Elektrické pripojenie

- Práčka sa smie pripojiť len na striedavý prúd prostredníctvom zásuvky s ochranným kontaktom nainštalovanej v súlade s príslušnými predpismi.
- Sieťové napätie a údaje o napätí práčky (štítkov spotrebiča) sa musia zhodovať.
- Menovitý príkon a potrebná poistka sú uvedené na štítku spotrebiča.
- Zabezpečte, aby:
 - sa zhodovala sieťová zástrčka so zásuvkou,
 - bol dostatočne veľký prierez vedenia,
 - bol uzemňovací systém nainštalovaný v súlade s príslušnými predpismi.
- Zabezpečte, aby výmenu sieťového vedenia (v prípade potreby) vykonal odborník s elektrotechnickou kvalifikáciou. Náhradný sieťový kábel si môžete zakúpiť v zákazníkovi servise.
- Nepoužívajte viacnásobné konektory/viacnásobné zásuvky a/alebo predlžovacie káble.
- V prípade použitia prúdového chrániča použite len typ s touto značkou:
- Sieťovú zástrčku:
 - nezasúvajte/nevyťahujte zo zásuvky vlhkými rukami.
 - vyťahujte zo zásuvky len za zástrčku, nie za kábel.
 - nikdy nevyťahujte počas prevádzky.

Výrobca → návod na používanie

5




Preprava, napr. pri sťahovaní

1. Pred prepravou práčky:

- Zatvorte vodovodný kohútik.
- Vypustite zvyšný prací roztok → Návod na používanie; Údržba - odtokové čerpadlo.
- Zredukujte tlak vody v prírodnej hadici → Návod na používanie; Údržba - sitko v prírode vody.
- Práčku odpojte od elektrickej siete.
- Odmontujte hadice.

2. Montáž prepravných poistiek:

- Odoberte krytky.
- Nasadte všetky 4 puzdrá. Upevnite sieťový kábel do držiakov. Nasadte skrutky a pevne ich utiahnite.



! Po preprave bezpodmienečne odstráňte prepravné poistky! → strana 3.

i Aby ste predišli tomu, že pri ďalšom praní odtečie nepoužitý prací prostriedok do odtoku: Nalejte do násypky II 1 liter vody a spustíte program **Empty** (Odčerpanie vody).

Technické údaje

- Rozmery (šírka x hĺbka x výška)** 60 x 59 x 85 cm
- Hmotnosť** 63 - 83 kg podľa modelu
- Sieťové pripojenie** Menovité napätie 220-240 V, 50 Hz
Menovitý prúd 10 A
Menovitý výkon 2 300 W
- Tlak vody** 100-1 000 kPa (1-10 bar)

6

Záruka systému Aqua-stop Len pre spotrebiče s bezpečnostným systémom Aqua-Stop

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky na spotrebič poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok:

- Ak následkom chyby nášho bezpečnostného systému Aqua-Stop dôjde k škodám spôsobeným vodou, nahradíme škodu súkromným používateľom.
- Záruka platí po celý čas životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záručné plnenie je odborná inštalácia a pripojenie spotrebiča bezpečnostným systémom Aqua-Stop podľa nášho návodu. Zahrňa aj správny predlžovací prvok k zariadeniu Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prírodné vedenia alebo armatúry a na pripojenie zariadenia Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s bezpečnostným systémom Aqua-Stop nie je zásadne potrebné počas prevádzky dohliadať, príp. ich po skončení činnosti zaistiť zatvorením vodovodného kohútika. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo svojom byte, napr. pri viactýždňovej dovolenke, zatvorte vodovodný kohútik.

Zákaznícky servis

- Pokiaľ poruchu nemôžete odstrániť sami → Návod na používanie: Čo robiť, keď..., strana 12/13, kontaktujte náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštevám technikov.
- Kontaktné údaje najbližšej servisnej služby nájdete tu, resp. v zozname servisných služieb (v závislosti od modelu).
- Zákazníckemu servisu vždy uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) svojho spotrebiča.


E-Nr. _____ FD _____

Číslo výrobku Výrobné číslo

Tieto údaje nájdete: *dvierkach plniaceho otvoru vnútri* / otvorenej servisnej klapke* a zadnej strane spotrebiča. *podľa modelu*

- Dôverujte kompetentnosti výrobcu.** Obráťte sa na nás. Zaisťte tak, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí majú k dispozícii originálne náhradné dielce.

7

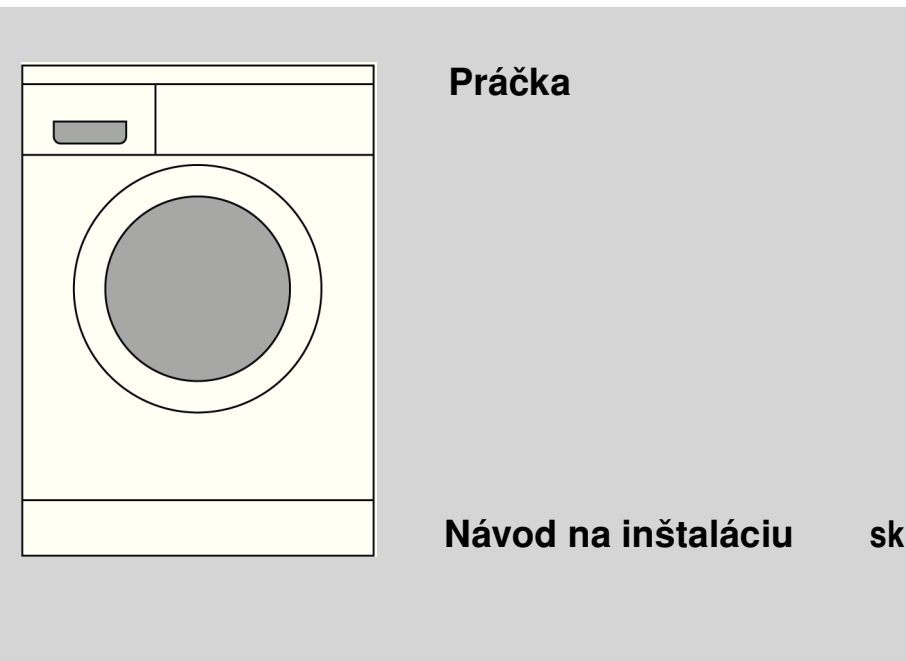

Práčka

Návod na inštaláciu sk

Obsah

	Strana
■ Bezpečnostné pokyny	1
■ Likvidácia v súlade s ochranou životného prostredia	1
■ Inštalácia plocha	1
■ Podstavenie a zabudovanie spotrebiča	1
■ Rozsah dodávky	2
■ Dĺžka hadice a vedenia	2
■ Odstránenie prepravných poistiek	3
■ Vodovodná prípojka	4
■ Vyváženie	5
■ Elektrická prípojka	5
■ Preprava, napr. pri sťahovaní	6
■ Technické údaje	6
■ Záruka systému Aqua-stop	7
■ Zákaznícky servis	7

! Práčku uveďte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu! Dodržiavajte tiež pokyny uvedené v samostatnom návode na používanie. Uchovajte si všetky podklady na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa/nasledujúcu majiteľku výrobku.



Bezpečnostné pokyny

- Práčka ma vysokú hmotnosť - pozor pri dvíhaní.
- Pozor: Zmrznuté hadice sa môžu zlomiť/prasknúť. Práčku neinštalujte na miestach ohrozených zamrznutím a/alebo v exteriéroch.
- Práčka sa môže poškodiť. Spotrebič nedvíhajte za vyčnívajúce konštrukčné časti (napr. dvierka plniaceho otvoru).
- Okrem tu uvedených pokynov môžu navyše platiť aj osobitné predpisy príslušného vodárenského a elektrárenského podniku.
- V prípade pochybností zabezpečte, aby pripojenie vykonal odborník.
- Hadice a vedenia nainštalujte tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo zakopnutia.

Likvidácia v súlade predpismi na ochranu životného prostredia



- Obal zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.
- Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade elektrických a elektronických zariadení - OEEZ (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Smernica stanovuje rámec platný pre zber a recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení v EÚ.

Inštalačná plocha

- Dôležitá je stabilita, aby spotrebič „necestoval“ po miestnosti!
- Inštalačná plocha musí byť pevná a rovná.
- Nevhodné sú mäkké podlahy/podlahové krytiny.



Pri inštalácii na podstavce

- Nožičky práčky upevnite **bezpodmienečne** pomocou príchytiek*.
* Obj. č. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0



Pri inštalácii na drevenú trámovú podlahu

- Práčku postavte, ak je to možné, do rohu miestnosti.
- Na podlahu naskrutkujte vodeodolnú drevenú dosku (min. 30 mm hrubú).
- Nožičky práčky upevnite **bezpodmienečne** pomocou príchytiek*.
* Obj. číslo pozri hore

Podstavanie/zabudovanie spotrebiča podľa modelu



Podstavanie/zabudovanie pred pripojením do elektrickej siete.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!



- Pri modeloch so súvislou krycou doskou spotrebiča, resp. štvorhranným servisným krytom pre údržbu, možno kryciu dosku spotrebiča vymeniť za plechový kryt.
Miesto krycej dosky spotrebiča je **bezpodmienečne** nutné nechať odborníkom namontovať plechový kryt*.
* Obj. č. WMZ 2043, WZ 20430



- Pri modeloch s nesúvislou krycou doskou spotrebiča, resp. okrúhlym krytom pre údržbu, sa krycia doska spotrebiča **nesmie odstraňovať**.




Zabudovanie do kuchynskej linky (podstavanie/zabudovanie)

- Potrebná šírka výklenku 60 cm.
- Práčku nainštalujte len pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami.

Rozsah dodávky podľa modelu

Vlhkosť v pracov bubne je spôsobená výstupnou kontrolou.

Aqua-Stop Aqua-Secure/ Standard

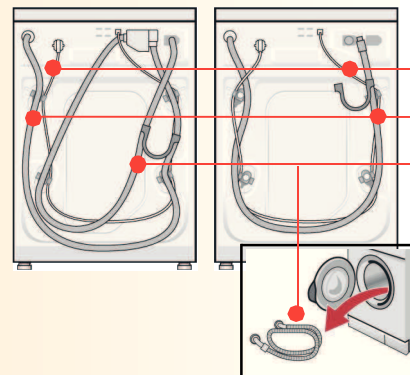


Sieťové vedenie

Prívod vody

Odtok vody



Krytky s držiakom na hadicu



Kľúč na skrutky

Fixačný oblúk na upevnenie odtokovej hadice

V závislosti od pripojenia je navyše potrebná

- 1 hadicová objímka Ø 24-40 mm (špecializovaná predajňa) na pripojenie k sifónu → strana 4; vodovodná prípojka.

Potrebné náradie

- Vodováha na vyváženie
- Kľúč na skrutky
- SW13: na odstránenie prepravných poistiek → strana 3 a
- SW17: na nastavenie nožičiek spotrebiča → strana 5.


Dĺžka hadice a vedenia podľa modelu



Prípojka na ľavej strane

alebo

Prípojka na pravej strane

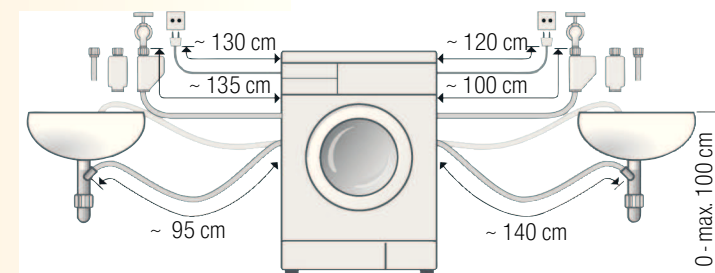

Upozornenie: Pri použití držiaka hadice sa skrátia možné dĺžky hadíc!


Možno zakúpiť v špecializovaných predajniach/v zákazníckom servise:

- Predĺžovací prvok pre bezpečnostné zariadenie Aqua-Stop, príp. prírodná hadica studenej vody (cca 2,50 m).
Obj. č. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Dlhšia prírodná hadica (ca. 2,20 m) pre model Standard.


Odstránenie prepravných poistiek




- Pred prvým použitím bezpodmienečne kompletne odstráňte 4 prepravné poistky a uschovajte ich.
- V prípade neskoršej prepravy prepravné poistky bezpodmienečne opäť namontujte - zabraňujú poškodeniu spotrebiča. → strana 6.
- Skrutky a puzdrá uschovajte zoskrutkované.




1. Vyberte hadice (podľa modelu) z držiakov a fixačného oblúka. Odoberte fixačný oblúk.

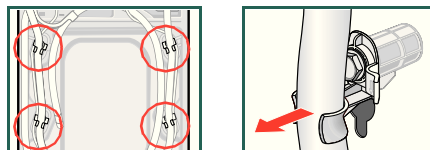


2. Všetky 4 prepravné poistky uvoľnite a odstráňte.



3. Sieťový kábel vyberte z držiakov. Odstráňte puzdrá.



4. Nasadte krytky. Pevne zaistite stlačením západkového háčika. Nasadte držiak hadice.

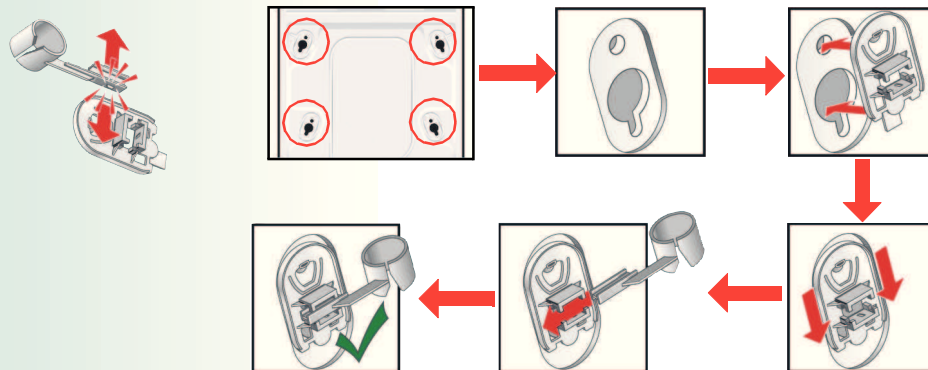

5. Zafixujte hadice v držiakoch.

Vodovodná prípojka podľa modelu



- **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!** Bezpečnostné zariadenie Aqua-Stop neponárajte do vody (obsahuje elektrický ventil).
- Aby sa predišlo netesnostiam a škodám spôsobeným vodou, bezpodmienečne dodržiavajte pokyny uvedené v tejto kapitole!
- **Pozor:** Práčku používajte len so studenou pitnou vodou.
- Nepripájajte ju na zmiešavaciu batériu beztlakového ohrievača vody.
- Používajte len prírodnú hadicu, ktorá je súčasťou dodávky spotrebiča alebo hadicu zakúpenú u autorizovaného špecializovaného predajcu, nepoužívajte už použitú hadicu!
- V prípade pochybností zabezpečte, aby pripojenie vykonal odborník.

Prívod vody

Prívodná hadica:

Pozor: hadicu neprelamujte, nestláčajte, nemeňte alebo ju neprerežte (v takom prípade už nie je zaručená jej pevnosť).


Optimálny tlak vody v rozvodovej sieti: 100-1 000 kPa (1-10 bar)

- Pri otvorenom vodovodnom kohútiku je prietok min. 8 l/min.
- Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.


Model: Aqua-Stop
Aqua-Secure

Standard

1. Pripojte prírodnú hadicu vody k vodovodnému kohútiku.
Pozor: Skrutkové spojenia dotiahnite len rukou.



2. Opatrne otvorte vodovodný kohútik a pritom skontrolujte tesnosť pripájacích miest.
Pozor: Skrutkové spojenie je pod tlakom.



Odtok vody

Odtoková hadica:



Pozor: hadicu neprelamujte alebo nenaťahujte do dĺžky.

Výškový rozdiel medzi inštaláčnou plochou a odtokom:
0 - max. 100 cm

Odtok do umývadla


Pozor: Odtokovú hadicu zaistíte proti vykĺznutiu.

Pozor: Uzatváracia zátka nesmie zakrývať odtok umývadla. Pri odčerpávaní skontrolujte, či voda odteká dostatočne rýchlo. Koniec odtokovej hadice nesmie byť ponorený v odčerpanej vode! Nebezpečenstvo, že práčka vodu naspäť nasaje!



Odtok do sifónu:

Pozor: Pripájacie miesto zaistíte pomocou priloženej hadicovej spony, Ø 24-40 mm (špecializovaná predajňa).




Odtok do plastovej rúry s gumovým hrdlom alebo do odpadovej vpuste:

Pozor: Odtokovú hadicu zaistíte proti vykĺznutiu.






Vyváženie


 Veľká hlučnosť, vibrácie a „cestovanie“ po miestnosti môžu byť následkom nesprávneho vyváženia!

Práčku vyvážte pomocou vodováhy

- Poistnú maticu uvoľnite kľúčom na skrutky v smere chodu hodinových ručičiek.
- Výšku zmeňte otáčaním nožičiek spotrebiča.
Pozor: Všetky štyri nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe. Práčka sa nesmie kývať!
Skontrolujte vyváženie práčky pomocou vodováhy, príp. práčku vyvážte.
- Poistné matice utiahnite proti telesu spotrebiča. Nožičku pritom pevne držte a neprestavujte výšku.
Pozor: Poistné matice predných nožičiek spotrebiča musia byť pevne zaskrutkované proti telesu spotrebiča!



Elektrické pripojenie

- Práčka sa smie pripojiť len na striedavý prúd prostredníctvom zásuvky s ochranným kontaktom nainštalovanej v súlade s príslušnými predpismi.
- Sieťové napätie a údaje o napätí práčky (štítkov spotrebiča) sa musia zhodovať.
- Menovitý príkon a potrebná poistka sú uvedené na štítku spotrebiča.
- Zabezpečte, aby:
 - sa zhodovala sieťová zástrčka so zásuvkou,
 - bol dostatočne veľký prierez vedenia,
 - bol uzemňovací systém nainštalovaný v súlade s príslušnými predpismi.
- Zabezpečte, aby výmenu sieťového vedenia (v prípade potreby) vykonal odborník s elektrotechnickou kvalifikáciou. Náhradný sieťový kábel si môžete zakúpiť v zákazníckom servise.
- Nepoužívajte viacnásobné konektory/viacnásobné zásuvky a/alebo predĺžovacie káble.
- V prípade použitia prúdového chrániča použite len typ s touto značkou: . Len táto značka zaručí splnenie aktuálne platných predpisov.
- Sieťovú zástrčku:
 - nezasúvajte/nevyťahujte zo zásuvky vlhkými rukami.
 - vyťahujte zo zásuvky len za zástrčku, nie za kábel.
 - nikdy nevyťahujte počas prevádzky.

0811 / 9000576638




Preprava, napr. pri sťahovaní

1. Pred prepravou práčky:

- Zatvorte vodovodný kohútik.
- Vypustite zvyšný prací roztok → *Návod na používanie*; Údržba - odtokové čerpadlo.
- Zredukujte tlak vody v prírodnej hadici → *Návod na používanie*; Údržba - sitko v prírode vody.
- Práčku odpojte od elektrickej siete.
- Odmontujte hadice.

2. Montáž prepravných poistiek:

- Odoberte krytky.
- Nasadte všetky 4 puzdrá. Upevnite sieťový kábel do držiakov. Nasadte skrutky a pevne ich utiahnite.

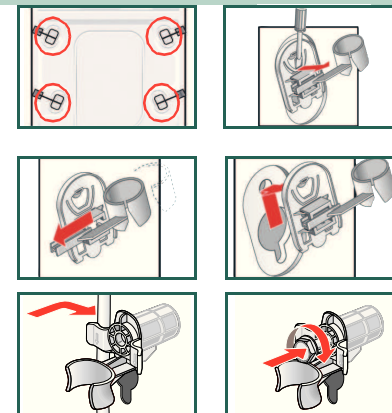

Po preprave bezpodmienečne odstráňte prepravné poistky! → *strana 3*.



Aby ste predišli tomu, že pri ďalšom praní odtečie nepoužitý prací prostriedok do odtoku: Nalejte do násypky **II** 1 liter vody a spustíte program **Empty** (Odčerpanie vody).

Technické údaje

- Rozmery (šírka x hĺbka x výška)** 60 x 59 x 85 cm
- Hmotnosť** 63 - 83 kg *podľa modelu*
- Sieťové pripojenie** Menovité napätie 220-240 V, 50 Hz
Menovitý prúd 10 A
Menovitý výkon 2 300 W
- Tlak vody** 100-1 000 kPa (1-10 bar)

Záruka systému Aqua-stop Len pre spotrebiče s bezpečnostným systémom Aqua-Stop

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky na spotrebič poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok:

1. Ak následkom chyby nášho bezpečnostného systému Aqua-Stop dôjde k škodám spôsobeným vodou, nahradíme škodu súkromným používateľom.
2. Záruka platí po celý čas životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záručné plnenie je odborná inštalácia a pripojenie spotrebiča bezpečnostným systémom Aqua-Stop podľa nášho návodu. Zahrňa aj správny predlžovací prvok k zariadeniu Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívodné vedenia alebo armatúry a na pripojenie zariadenia Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
4. Na spotrebiče s bezpečnostným systémom Aqua-Stop nie je zásadne potrebné počas prevádzky dohliadať, príp. ich po skončení činnosti zaistiť zatvorením vodovodného kohútika. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo svojom byte, napr. pri viactýždňovej dovolenke, zatvorte vodovodný kohútik.

Zákaznícky servis

Pokiaľ poruchu nemôžete odstrániť sami → Návod na používanie: Čo robiť, keď..., strana 12/13, kontaktujte náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštevám technikov.

Kontaktné údaje najbližšej servisnej služby nájdete tu, resp. v zozname servisných služieb (v závislosti od modelu).

Zákazníckemu servisu vždy uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) svojho spotrebiča.


E-Nr. _____ FD _____

Číslo výrobku

Výrobné číslo

Tieto údaje nájdete:
dvierkach plniaceho otvoru vnútri* / otvorenej
servisnej klapke* a zadnej strane spotrebiča.
*podľa modelu

Dôverujte kompetentnosti výrobcu. Obráťte sa na nás. Zaisťte tak, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí majú k dispozícii originálne náhradné dielce.

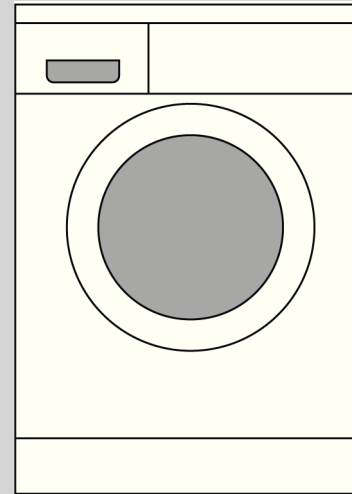

Práčka

Návod na inštaláciu sk

Obsah

	Strana
■ Bezpečnostné pokyny	1
■ Likvidácia v súlade s ochranou životného prostredia . .	1
■ Inštaláčna plocha	1
■ Podstavenie a zabudovanie spotrebiča	1
■ Rozsah dodávky	2
■ Dĺžka hadice a vedenia	2
■ Odstránenie prepravných poistiek	3
■ Vodovodná prípojka	4
■ Vyváženie	5
■ Elektrická prípojka	5
■ Preprava, napr. pri sťahovaní	6
■ Technické údaje	6
■ Záruka systému Aqua-stop	7
■ Zákaznícky servis	7



**Práčku uveďte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu!
Dodržiavajte tiež pokyny uvedené v samostatnom návode na používanie.
Uschovajte si všetky podklady na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa/nasledujúcu majiteľku výrobku.**