



**Beépíthető sütő HBA63B2.1
Cuptor încorporabil HBA63B2.1**



BOSCH

Biztonsági útmutató	4	Kísérleti konyhánkban teszteltük Önnek	17
Beszerelés előtt.....	4	Torták és sütemények	17
Útmutatás az Ön biztonsága érdekében.....	4	Sütési ötletek	20
A károsodások okai	4	Hús, szárnyas, hal	20
Az Ön új sútője	5	Tippek sütéshez és grillezéshez.....	22
Kezelőfelület.....	5	Felfűjtak, pirítós	23
Nyomógombok és kijelzések	5	Késztermékek.....	23
Funkcióválasztó.....	5	Különleges ételek	24
Hőfokszabályozó	5	Felolvastás	24
Sütötér.....	6	Aszalás	24
Tartozékok.....	6	Befőzés	25
Az első használat előtt	8	Akrilamid az élelmiszerkben	25
Az idő beállítása.....	8	Próbaételek	26
A sütő felfűtése	8	Sütés:	26
A tartozékok tisztítása	8	Grillezés.....	26
A sütő beállítása	8		
Fűtési mód és hőmérséklet	8		
Gyorsfelfűtés	8		
Időfunkciók beállítása	9		
Jelzőára	9	További információkat a termékekről, a tartozékokról, az alkatrészkről és a szervizzel kapcsolatban internetes oldalunkon: www.bosch-home.com és az Online-Shop-ban: www.bosch-eshop.com talál.	
Időtartam	9		
Kikapcsolási idő.....	10		
Idő	10		
Gyerekzár	10		
Alapbeállítások megváltoztatása	11		
Automatikus kikapcsolás	11		
Öntisztítás	11		
Fontos tudnivalók.....	11		
Az öntisztítás előtt.....	11		
Beállítás	12		
Öntisztítás után.....	12		
Ápolás és tisztítás	12		
Tisztítószerek	12		
Állványok ki- és beakaszása	13		
A sütőajtó ki- és beakaszása.....	13		
Ajtóburkolat levétele	14		
Ajtólapok ki- és beszerelése	14		
Mit tegyük meghibásodás esetén?	15		
Hibatáblázat	15		
A fedélen lévő sütőlámpa cseréje	15		
Üvegbura	15		
Ügyfélszolgálat	16		
E-szám és FD-szám	16		
Az energia és környezetünk	16		
Fűtési mód: forró levegős eco	16		
Energiamegtakarítás	17		
Ártalmatlantítás környezetbarát módon	17		

⚠ Biztonsági útmutató

Olvassa el gondosan a használati utasítást. Gondosan őrizze meg a kezelési és a szerelési útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, az útmutatókat is adja vele.

Beszerelés előtt

Szállítási károk

Kicsomagolás után ellenőrizze a készüléket. Ha szállítás közben megsérült, nem szabad csatlakoztatni.

Elektromos csatlakozás

A készüléket csak hivatalos engedélyvel rendelkező szakember csatlakoztathatja. Hibás csatlakoztatás miatt keletkezett károkra nem vonatkozik a garancia.

Útmutatás az Ön biztonsága érdekében

Ez a készülék csak háztartásban való alkalmazásra készült. A készüléket kizárolag ételek készítésére használja.

Felnőttek és gyermekek nem üzemeltethetik a készüléket felügyelet nélkül

- ha testileg vagy szellemileg nem képesek rá, vagy
- ha nincs kellő tudásuk és tapasztalatuk.

Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani.

Forró sütőter

Égésveszély!

- Soha ne érintse meg a forró belső felületeket és a fűtőelemeket. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Forró gőz távozhat. Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe!
- Soha ne készítsen olyan ételeket, amelyek nagy mennyiségű magas alkoholtartalmú italt tartalmaznak. Az alkoholgőzök meggyulladhatnak a sütőtéren. Csak kis mennyiségű magas alkoholtartalmú italt használjon, és óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.

Tűzveszély!

- Soha ne tartson gyúlékony tárgyakat a sütőtéren. Soha ne nyissa ki a készülék ajtaját, ha a készülék füstöl. Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, illetve kapcsolja le a biztosítékot a biztosítékszekrényben.
- Az előmelegítés ideje alatt soha ne helyezzen rögzítés nélkül sütőpapírt a tartozékre. A készülékajtó nyitásakor légáramlat keletkezik. A sütőpapír hozzáérhet a fűtőelemekhez és meggyulladhat. Nehezékként helyezzen a sütőpapírra egy edényt vagy egy sütőformát. Csak a szükséges felületet bélélje ki sütőpapírral. A sütőpapír nem lóghat túl a tartozékon.

Rövidzárat-veszély!

Soha ne csíptesse oda az elektromos készülékek csatlakozókábelét a készülék forró ajtajával. A kábelszigetelés megolvadhat.

Forrázásveszély!

Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró sütőtére. Forró vízgőz keletkezik.

Forró tartozékok és edények

Égésveszély!

Soha ne vegye ki a forró tartozékokat vagy edényeket a sütőtérből edényfogó nélkül.

Szakszerűten javítások

Áramütésveszély!

A szakszerűten javítások veszélyesek. Javításokat csak szakképzett ügyfélszolgálati technikus végezhet. Ha a készülék elromlott, húzza ki a hálózati csatlakozódugót, ill. kapcsolja le a biztosítékot (kismegszakítót) a biztosítékszekrényben. Hívja az ügyfélszolgálatot.

Öntisztítás

Tűzveszély!

- A laza ételmaradékok, a zsír és a pecsenyelé az öntisztítás alatt elégnek. minden öntisztítás előtt távolítsa el a sütőtérből a nagyobb szennyeződéseket.
- Soha ne akasszon gyúlékony tárgyakat, pl. törlőruhát, az ajtóbogantyúra. Öntisztításkor a készülék kívül is nagyon forró lesz. Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.

Súlyos egészségkárosodás veszély!

A tapadásgátlóval bevont sütőtepsiket és formákat soha ne tisztítsa öntisztítással. A nagy hő miatt a tapadásgátló bevonat tönkremegy, és mérgező gázok keletkeznek.

A károsodások okai

Figyelem!


- Tartozék, fólia, sütőpapír vagy edény a sütőtéren alján: Ne tegyen tartozékot a sütőtéren aljára. A sütőtéren alját ne bélélje ki semmilyen fajtájú fóliával vagy sütőpapírral. Ne tegyen edényt a sütőtéren aljára, ha 50 °C feletti hőmérsékletet állított be. Hőtorlasz alakul ki. A sütési idők már nem egyeznek, és a zománc megsérül.
- Víz a forró sütőtéren: Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró sütőtére. Vízgőz keletkezik. A hőmérsékletváltozás miatt megsérülhet a zománc.
- Nedves élelmiszerek: Ne tároljon hosszabb ideig nedves élelmiszereket a zárt sütőtéren. A zománc megsérül.
- Gyümölcslé: A lédús gyümölcsös süteményekből ne tegyen túl sokat a sütőtepsibe. A gyümölcslé kifröccsök a sütőtepsiből és eltávolíthatatlan foltokat hagy. Ha lehetséges, használja a mélyebb univerzális serpenyőt.
- Lehűlés nyitott készülékajtó mellett: A sütőtéret csak zárt ajtónál hagyja lehűlni. Még ha csak résnyire is marad nyitva a készülékajtó, a szomszédos bútorlapok idővel sérülhetnek.
- Erősen szennyezett ajtótömítés: Ha a sütőtömítés erősen szennyezett, akkor a sütőajtó működés közben már nem zár rendesen. A szomszédos bútorlapok megsérülhetnek. Mindig tartsa tisztán a sütő tómítését.
- Sütőajtó mint ülő- vagy rakodófelület: Soha ne használja ülő- vagy rakodófelületként a készülék ajtaját. Ne tartson edényt vagy tartozékot a sütőajtón.
- A készülék szállítása: A készüléket ne hordozza vagy tartsa az ajtóbogantyúnál fogva. Az ajtóbogantyú nem tartja meg a készülék súlyát, és letörhet.

Az Ön új sütője

Itt megismerheti új sütőjét. Bemutatjuk a kezelőfelületet és az egyes kezelőelemeket. A sütőrére és a tartozékokra vonatkozó információkat kap.

Kezelőfelület

Itt áttekintheti a kezelőfelületet. Soha nem jelenik meg a kijelzőn egyidejűleg az összes szimbólum. A készülék típusától függően eltérések lehetnek a részletekben.

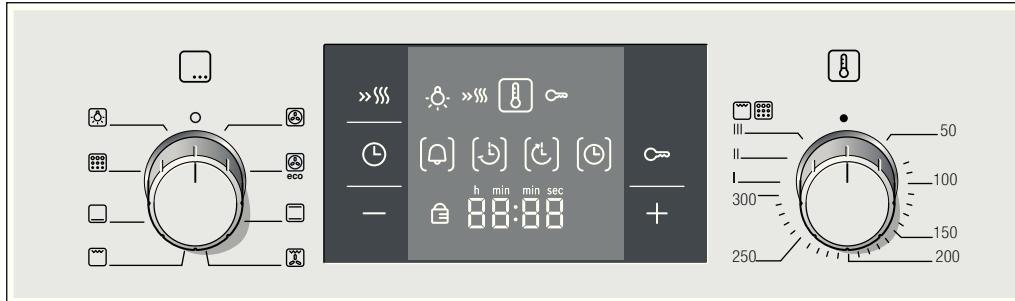

Kapcsolófogantyúk

A kapcsolófogantyúk süllyeszthetők. A be- és kikattintáshoz nyomja meg a kapcsoló-fogantyút nulla állásban.

Nyomógombok

Az egyes kezelőfelületek alatt érzékelők vannak. Nem kell erősen megnyomnia. Csak érintse meg a mindenkor szimbólumot.

Nyomógombok és kijelzések

A nyomógombokkal különböző kiegészítő funkciók állíthatók be. A kijelzőn megjelennek a beállított értékek.

Nyomógomb	Használat
»»	Gyorsfelfűtés Különösen gyorsan felfűti a sütőt.
⌚	Időfunkciók Jelzőóra ⌚, időtartam ⌚, kikapcsolási idő ⌚ és idő ⌚ kiválasztása.
♾	Gyerekzár Kezelőfelület lezárása majd feloldása.
-	Mínusz Beállítási értékek csökkentése.
+	Plusz Beállítási értékek növelése.

A megfelelő szimbólum körül zárójelben [] látható a kijelzőn a beállítandó időfunkció. Kivétel: Az időnél csak akkor világít a szimbólum ⌚, ja módosítja.

Funkcióválasztó

A funkcióválasztóval állítható be a fűtési mód.

Kapcsolóállás	Használat
○ Nulla állás	A sütő ki van kapcsolva.
⌚ 3D forró levegő	Sütemények sütéséhez 1, 2 vagy 3 szinten. A ventilátor egyenletesen elosztja a hátfalban lévő körfűtőtest hőjét a sütőtérből.
⌚ Forró levegő eco*	Torták és sütemények, felfűjtak, mélyhűtött és késztermékek, hús és hal sütéséhez, egy szinten, előmelegítés nélkül. A ventilátor egyenletesen elosztja a körfűtőtest energiaoptimalizált hőjét a sütőtérből.
▢ Felső/alsó fűtés	Sütemények, felfűjtak és sovány sütők, pl. marha vagy vadhús sütéséhez egy szinten. A hő egyenletesen áramlik fentről és lentről.

* Fűtési mód, amellyel az EN50304 szabvány szerinti energiahatékonysági osztályt meghatározták.

Kapcsolóállás

Kapcsolóállás	Használat
⌚ Légkeverős grillezős	Hús, szárnya és egész hal sütéséhez. A grillfűtőtest és a ventilátor felváltva be- és kikapcsol. A ventilátor a forró levegőt kevergeti az étel körül.
▢ Grill, nagy felület	Steak, virsli, pirítós és haldarabok grillezéséhez. A grillfűtőtest alatt lévő teljes felület felforrósodik.
▢ Alsó fűtés	Befőzéshez és utánsütéshez vagy pirításhoz. A hő lentről áramlik.
▣ Öntisztítás	A sütőtéri automatikus tisztításához. A sütő addig fűt, amíg a szennyeződés fel nem oldódik.
▢ Sütőlámpa	Kapcsolja be a sütőlámpát.

* Fűtési mód, amellyel az EN50304 szabvány szerinti energiahatékonysági osztályt meghatározták.

Ha beállítja, a szimbólum □ világít a kijelzőn. A sütőrében lévő sütőlámpa bekapcsol.

Utasítás: A hő egyenletes elosztásához a felső és alsó fűtésnél a felfűtési fázisban rövid időre bekapcsol a ventilátor.

Hőfokszabályozó

A hőfokszabályozóval állíthatja be a hőmérsékletet, grill- vagy tisztítási fokozatot.

Kapcsolóállás	Magyarázat
● Nulla állás	A sütő nem fűt.
50-300 Hőmérsékleti tartomány	Hőmérséklet a sütőtéren °C-ban. Kivétel: Maximális hőmérséklet a 3D forró levegő ☰ és Forró levegő eco ☰ fokozatok esetén 275 °C.
I, II, III Grillfokozatok	Grillfokozatok grill, nagy felületnél □. I = 1-es fokozat, gyenge II = 2-es fokozat, közepes III = 3-as fokozat, erős
Tisztítási fokozatok	Tisztítási fokozatok az öntisztításhoz ☱. I = 1-es fokozat, könnyű II = 2-es fokozat, közepes III = 3-as fokozat, intenzív

Felfűtés szimbólum

Amíg a sütő felfűt, a kijelzőben világít a szimbólum ☰. Amikor a sütő elérte az étel betolásához szükséges optimális időpontot, illetve hőmérséklete is megfelelő, a szimbólum ☰ elaltszik.

Grill és tisztítási fokozatoknál a szimbólum ☱ soha nem világít.

Sütőtér

A sütőlámpa a sütőtérből található. A sütőt egy hűtőventilátor védi a túlmelegedéstől.

Sütőlámpa

Működés közben a sütőtérből világít a sütőlámpa. 60 °C alatti beállított hőmérsékleteken és az öntisztításnál a lámpa kikapcsol. Ezáltal optimálisan pontos szabályozás biztosított.

A funkcióválasztón állással kapcsolhatja be a lámpát fűtés nélkül.

Hűtőventilátor


A hűtőventilátor szükség szerint be- és kikapcsol. A meleg levegő az ajtón át távozik. Figyelem! Hagyja szabadon a szellőztető nyílást. Különben a sütő túlhevül.

Azért, hogy a működést követően a sütőtér gyorsabban lehűljön, a hűtőventilátor meghatározott ideig még működik.

Tartozékok

A tartozékok 5 különböző magasságban tolthatók be a sütőbe.

A tartozékokat akár kétharmad részig kihúzhatja anélkül, hogy kibillennének. Így könnyen kiveheti az ételeket.

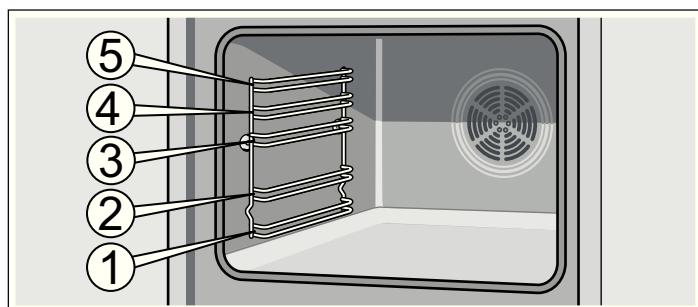

Hő hatására a tartozék deformálódhat. Amikor újra kihúlt, a deformáció megszűnik, ezért nincs befolyással a működésre.

Tartozékokat a vevőszolgálatnál, szakkereskedelekben vagy interneten vásárolhat. Kérjük, adjon meg a HEZ számot.



Rostély

Edényekhez, süteményformákhoz, sültekhez, grillszeletekhez és mélyhűtött ételekhez.

Tolja be a rostélyt a hajlatával lefelé .



Univerzális serpenyő

Lédús süteményekhez, süteményekhez, mélyhűtött ételekhez vagy sültekhez. Zsírfelfogó edényként is használhatja akkor, amikor közvetlenül a rostélyon grillez.

Az univerzális serpenyőt a ferde szélevel a sütőajtó felé tegye a sütőbe.

Kiegészítő tartozékok

Kiegészítő tartozékokat a vevőszolgálatnál vagy szakkereskedelekben vásárolhat. A sütőhöz bővebb információk találhatók prospektusainkban vagy az interneten. A kiegészítő tartozékok készlete és online rendelhetőségeük országunként változó. Kérjük tájékozódjon a mellékelt dokumentumokból.

Nem minden kiegészítő tartozék használható minden készülékhez. Vásárláskor minden pontosan adja meg készüléke azonosítószámát (E-Nr.).

Kiegészítő tartozékok	Sütőtér	HEZ szám	Használat	alkalmas öntisztításhoz
rostély	Állványok	HEZ334000	Edényekhez, süteményformákhoz, sültekhez, grillszeletekhez és mélyhűtött ételekhez.	nem
	Bordák	HEZ334001	Edényekhez, süteményformákhoz, sültekhez, grillszeletekhez és mélyhűtött ételekhez.	nem
Zománcozott sütőtepsi	-	HEZ331070	Süteményekhez és aprósüteményekhez. A sütőtepsit a ferde szélénél a sütőajtó felé tegye a sütőbe.	igen
univerzális serpenyő	-	HEZ332070	Lédús süteményekhez, süteményekhez, mélyhűtött ételekhez vagy sültekhez. Zsírfelfogó edényként is használhatja akkor, amikor közvetlenül a rostélyon grillez. Az univerzális serpenyőt a ferde szélénél a sütőajtó felé tegye a sütőbe.	igen
Betérostély	-	HEZ324000	Sütéshez. A rostélyt mindenkor az univerzális serpenyőbe állítsa. Felfogja a kicsepegő zsírt és szaffót.	nem
Grilltepsi	-	HEZ325070	Grillezéshez a rostély helyett vagy spriccelésvédőként, hogy a sütőt ne érje annyi szennyeződés. A grilltepsi csak az univerzális serpenyőben használja. Grillezés grilltepsin: csak az 1., 2. és 3. betolási magasságon használja. Grilltepsi spriccelésvédőként: az univerzális serpenyőt a grilltepsihez tolja a rostély alá.	igen
Üvegserpenyő	-	HEZ336000	Üvegből készült, mély sütőtepsi. Tálalóedényként is nagyon jól használható.	nem
pizzatepsi	-	HEZ317000	Ideális pizzához, mélyhűtött termékekhez vagy nagy, kerek süteményekhez. A pizzatepsi használhatja az univerzális serpenyő helyett. Állítsa a teptit a rostélyra, majd tájékozódjon a táblázatok adataiból.	nem
Sütőtéglá	-	HEZ327000	A sütőtéglá kiválóan alkalmas házi készítésű kenyér, zsemle és pizza elkészítéséhez, ha ezeket ropogósra szeretné sütni. A sütőtéglát mindenkor elő kell melegíteni az ajánlott hőmérsékletre.	igen

Kiegészítő tartozékok	Sütőtér	HEZ szám	Használat	alkalmas őntisztításhoz
Profi serpenyő betét-rostélyjal	-	HEZ333070	Különösen alkalmas nagyobb mennyiségek elkészítéséhez.	igen
Fedő a profi serpenyő-höz	-	HEZ333001	A fedő a profi serpenyőt profi sütőedénnyé teszi.	nem
Profi kihúzókeret	Bordák	HEZ333100	Alkalmas nagy mennyiségek elkészítéséhez. A komplett tartozék egy betérostélyjal rendelkező mély serpenyőből, egy rostélyból és egy teleszkópos kihúzóból áll. A rostélyjal kiválóan grillezhet.	nem
"Profi" kihúzókeret plusz	Bordák	HEZ333102	Alkalmas nagy mennyiségek elkészítéséhez. A komplett tartozék egy betérostélyjal rendelkező mély serpenyőből, egy rostélyból és egy teleszkópos kihúzóból áll. A rostélyjal kiválóan grillezhet.	nem
Fedő a "Profi" kihúzókeretekhez	Bordák	HEZ333101	A fedő a profi serpenyőt profi sütőedénnyé teszi.	nem
Üveg sütőtál	-	HEZ915001	Az üveg sütőtál alkalmas olyan párolt ételek és felfűjtak sütésére, amelyeket a sütőben készít el. Különösen alkalmas a program- vagy a sütőautomatikához.	nem
Teleszkópos kihúzók				
2-szeres	Állványok	HEZ338250	A 2. és 3. szinten levő kihúzósínekkel a tartozék jól kihúzható, anélkül, hogy megbillenne.	nem
3-szoros	Állványok	HEZ338352	Az 1., 2. és 3. szinten levő kihúzósínekkel a tartozék jól kihúzható, anélkül, hogy megbillenne. A 3 szintes kihúzósín a forgónyárssal rendelkező készülékekben nem használható.	nem
3-fach szintes teljesen kihúzható sín	Állványok	HEZ338356	A 1, 2. és 3. szinten levő kihúzósínekkel a tartozék teljesen kihúzható, anélkül hogy megbillenne. A 3 szintes teljesen kihúzható sín a forgónyárssal rendelkező készülékekben nem használható.	nem
3 szintes teljesen kihúzható sín megál-lító funkcióval	Állványok	HEZ338357	A 1, 2. és 3. szinten levő kihúzósínekkel a tartozék teljesen kihúzható, anélkül hogy megbillenne. A kihúzósínek könnyedén bereszelnék, hogy a tartozékokat egyszerűen felhelyezhesse. A 3 szintes teljesen kihúzható, ??? sín a forgónyárssal rendelkező készülékekben nem használható.	nem
Gőzsűrő	-	HEZ329000	Ezzel kiegészítheti sütőjének a felszerelését. A gőzsűrő kiszűri a távozó levegőben lévő zsírrészecskéket és csökkenti a szagokat. Csak olyan készülékekhez, melyek E-számának 2. számjegye 6, 7 vagy 8 (pl.: HBA78B750).	igen
Gyári gőzpároló	-	HEZ24D300	Zöldség és hal kímélő elkészítéséhez.	nem
Ügyfélszolgálati cikk				
Háztartási készülékeihez az ügyfélszolgálatnál, szakkereskedésben vagy interneten az egyes országok			e-shopjain keresztül megfelelő ápoló- és tisztítószert vagy egyéb tartozékokat vásárolhat. Ehhez adja meg a mindenkorú cikkszámot.	
Tisztítókendők nemesacél felületekhez	Cikkszám 311134		Csökkenti a szennyeződés lerakódását. Egy speciális olajjal való impregnálással a nemesacél készülékek felületei optimálisan tisztíthatók.	
Sütő-grilltisztító gél	Cikkszám 463582		A sütőtér tisztításához. A gél szagtalan.	
Mikroszálas ruha sejtes szerkezettel	Cikkszám 460770		Különösen alkalmas kényes felületek, pl. üveg, üvegkerámia, nemesacél vagy alumínium tisztítására. A mikroszálas ruha egyszerre távolítja el a vizes és a zsíros szennyeződéseket.	
Ajtózár	Cikkszám 612594		Ahhoz, hogy a gyerekek ne tudják kinyitni a sütőajtót. Készülékajtótól függően a zár másiképp van becsavarozva. Vegye figyelembe az ajtózárhoz mellékelt tájékoztatót.	

Az első használat előtt

Itt megtudhatja, hogy mit kell tennie, mielőtt először készítene ételt a sütőjével. Olvassa el előbb a Biztonsági útmutató című fejezetet.

Az idő beállítása

A csatlakoztatást követően a kijelzőn az szimbólum és négy nulla világít. Állítsa be az időt.

1. Nyomja meg a gombot.

12:00 időpont jelenik meg a kijelzőn.

2. A + vagy a - gombbal állítsa be a pontos időt.

Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a beállított időt.

A sütő felfűtése

Az új szag megszüntetéséhez fűtse fel az üres, zárt sütőt. Erre ideális az egyórányi felső/alsó fűtés 240 °C-on. Ügyeljen rá, hogy ne maradjanak a sütőtérbén csomagolóanyag-darabok.

1. A funkcióválasztóval állítsa be a felső/alsó fűtést .

2. A hőfokszabályozóval állítsa be a 240 °C-ot.

Egy óra után kapcsolja ki a sütőt. Ehhez fordítsa a funkcióválasztót nullára.

A tartozékok tisztítása

Mielőtt először használná a tartozékokat, alaposan tisztítsa meg azokat forró mosogatószeres vízzel és egy puha törlőruhával.


A sütő beállítása

A sütő beállítására különböző lehetőségei vannak. Innen megtudhatja, hogyan állíthatja be a kívánt fűtési módot és a hőmérsékletet vagy a grillfokozatot. A sütőn beállíthatja az ételhez az időtartamot és a kikapcsolási időt. Ennek utánanézhet az Időfunkciók beállítása című fejezetben.


Fűtési mód és hőmérséklet

Példa az ábrán: felső/alsó fűtés 190 °C.

1. A funkcióválasztóval állítsa be a fűtési módot.

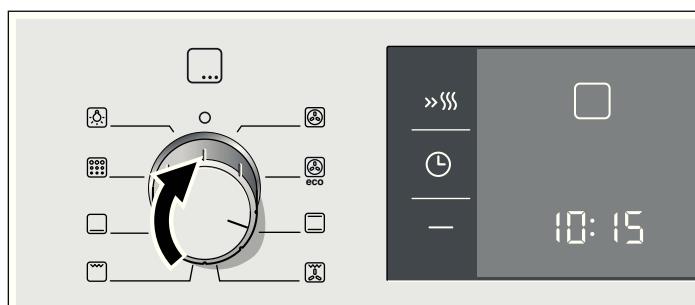

2. A hőfokszabályozóval állítsa be a hőmérsékletet vagy a grillfokozatot.

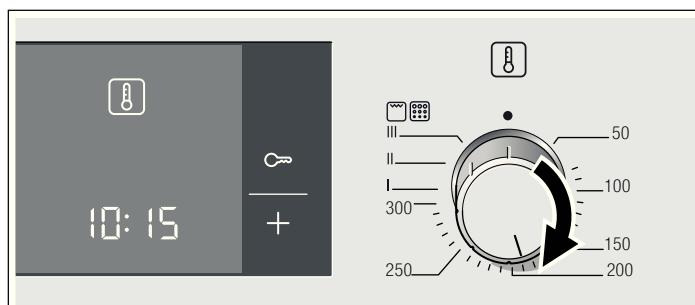

A sütő elkezd fűteni.

A sütő kikapcsolása

Forgassa a funkcióválasztót nullára.

A beállítások módosítása

A fűtési módot és a hőmérsékletet vagy a grillfokozatot bármikor megváltoztathatja a hozzájuk tartozó választókapcsolóval.

Gyorsfelfűtés

A gyorsfelfűtéssel a sütő különlegesen gyorsan éri el a beállított hőmérsékletet.

Használja a gyorsfelfűtést a 100 °C feletti beállított hőmérsékleteknél. Használható fűtési módok:

- 3 dimenziós forró levegő
- Felső/alsó fűtés

Ahhoz, hogy az étel egyenletesen puhuljon, csak akkor tegye be a sütőtérbébe, amikor a gyorsfelfűtés befejeződött.

1. Fűtési mód és hőmérséklet beállítása

2. Nyomja meg a »»» gombot.

A kijelzőn világít a »»» szimbólum. A sütő elkezd fűteni.

A gyorsfelfűtés befejeződött

Egy hangjelzés hallható. A kijelzőn kialszik a »»» szimbólum. Tegye be az ételt a sütőbe.

A gyorsfelfűtés megszakítása

Nyomja meg a »»» gombot. A kijelzőn kialszik a »»» szimbólum.

Időfunkciók beállítása

A sütő különböző időfunkciókkal rendelkezik. A  gomb segítségével előhívhatja a menüt, és váltogathat az egyes funkciók között. Amíg a beállítások elvégezhetők, minden időszimbólum világít. A szögletes zárójelek [] megmutatják Önnek, hogy jelenleg melyik időfunkciót tart. Egy már beállított időfunkciót közvetlenül a **+** vagy a **-** gombbal módosíthat, ha az időszimbólum szögletes zárójelben van.

Jelzőóra

A jelzőóra konyhai óraként használható. Ez az óra a sütőtől függetlenül működik. A jelzőóra saját hangjelzéssel rendelkezik. Így hallja, hogy a jelzőóra vagy egy időtartam járt-e le.

1. Nyomja meg egyszer a  gombot.

A kijelzőn világítanak időszimbólumok, a  zárójelben van.

2. A **+** vagy a **-** gombbal állítsa be a jelzési időt.

Javasolt érték **+** gomb= 10 perc

Javasolt érték **-** gomb= 5 perc

Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a beállított időt. A jelzőóra elindul. A kijelzőn világít a  szimbólum és láthatóan lefut a jelzési idő. A többi időszimbólum kialszik.

A jelzőórán beállított idő letelt

Egy hangjelzés hallható. A kijelzőn 00:00 látható. A  gombbal kapcsolja ki a jelzőórát.

A jelzőórán beállított idő módosítása

A **+** vagy **-** gombbal módosítsa a jelzőóra idejét. Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a módosítást. A jelzőóra ki van kapcsolva.

A jelzőórán beállított idő törlése

A **-** gombbal állítsa vissza a jelzési időt 00:00-ra. Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a módosítást. A jelzőóra ki van kapcsolva.

Az időbeállítások lekérdezése

Ha több időfunkció van beállítva, a kijelzőn a megfelelő szimbólumok világítanak. Az időfunkció szimbóluma zárójelben van.

A jelzőóra , az időtartam , a kikapcsolási idő  vagy az idő  lekérdezéséhez annyiszor nyomja meg a  gombot, amíg a zárójelben fel nem tűnik a megfelelő szimbólum. Az ehhez tartozó érték néhány másodpercre megjelenik a kijelzőn.

Időtartam

Beállíthatja a sütőn az étel sütési időtartamát. Amikor az időtartam lejárt, a sütő automatikusan kikapcsol. Így az egyéb munkáit nem kell félfeszítetni, hogy kikapcsolja a sütőt. A sütési idő véletlen túllépése sem fordulhat elő.

Példa az ábrán: időtartam 45 perc.

1. A funkcióválasztóval állítsa be a fűtési módot.

2. A hőfokszabályozóval állítsa be a hőmérsékletet vagy a grillfokozatot.

3. Nyomja meg kétszer a  gombot.


A kijelzőn megjelenik a 00:00. Az időszimbólumok világítanak, a  zárójelben van.



4. A **+** vagy a **-** gombbal állítsa be az időtartamot.

Javasolt érték **+** gomb= 30 perc

Javasolt érték **-** gomb= 10 perc

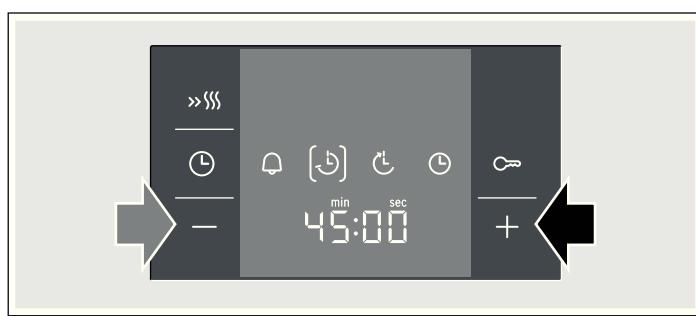

Néhány másodperc múlva elindul a sütő. A kijelzőn láthatóan lefut az időtartam és a  szimbólum világít. A többi időszimbólum kialszik.

Az időtartam letelt

Egy hangjelzés hallható. A sütő nem fűt tovább. A kijelzőn 00:00 látható. Nyomja meg a  gombot. A **+** vagy a **-** gombbal újra beállíthat egy időtartamot. Vagy a  gombot nyomja meg kétszer és forgassa a funkcióválasztót a nulla állásba. A sütő ki van kapcsolva.

Időtartam módosítása

A **+** vagy a **-** gombbal módosítsa az időtartamot. Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a módosítást. Ha a jelzőóra be van állítva, nyomja meg előbb a  gombot.

Az időtartam törlése

A **-** gombbal állítsa vissza az időtartamot 00:00-ra. Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a módosítást. Az időtartam törölve. Ha a jelzőóra be van állítva, nyomja meg előbb a  gombot.

Az időbeállítások lekérdezése

Ha több időfunkció van beállítva, a kijelzőn a megfelelő szimbólumok világítanak. Az időfunkció szimbóluma zárójelben van.

A jelzőóra , az időtartam , a kikapcsolási idő  vagy az idő  lekérdezéséhez annyiszor nyomja meg a  gombot, amíg a zárójelben fel nem tűnik a megfelelő szimbólum. Az ehhez tartozó érték néhány másodpercre megjelenik a kijelzőn.

Kikapcsolási idő

Elhalaszthatja az időt, amikorra az ételnek készen kell lennie. A sütő automatikusan bekapsol, majd a kívánt időpontban kikapcsol. Pl. reggelente betethet az ételet a sütőbe és beállíthatja, hogy az délere készen legyen.

Ügyeljen arra, hogy az élelmiszer ne álljon túl sokáig a sütőterben, nehogy megromoljon.

Példa az ábrán: 10:30 van, az időtartam 45 perc és a sütőnek 12:30-kor kell elkészülnie.

1. Állítsa be a funkcióválasztót.


2. Hőfokszabályozó beállítása.

3. Nyomja meg kétszer a \odot gombot.


4. A + vagy a - gombbal állítsa be az időtartamot.

5. Nyomja meg a \odot gombot.

A \odot szimbólum zárójelben van. Megjelenik az időpont, amikorra az étel elkészül.

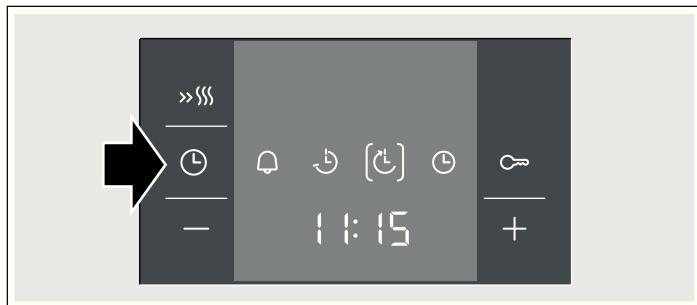

6. A + vagy a - gombbal halassza későbbre a kikapcsolási időt.

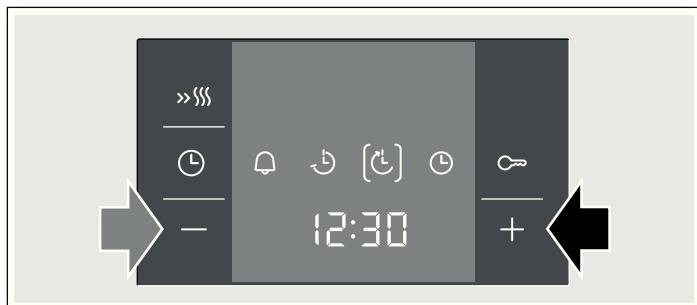

Néhány másodperc múlva a sütő átveszi a beállításokat és várakozó helyzetbe kapcsol. A kijelzőn látható az idő, amikorra az étel elkészül, és a \odot szimbólum zárójelben van. A \square és a \odot szimbólumok kialszanak. Ha a sütő elindul, az időtartam lefut és a \odot szimbólum zárójelben van. A \odot szimbólum kialszik.

Az időtartam letelt

Egy hangjelzés hallható. A sütő nem fűt tovább. A kijelzőn 00:00 látható. Nyomja meg a \odot gombot. A + vagy a - gombbal újra beállíthat egy időtartamot. Vagy a \odot gombot nyomja meg kétszer és forgassa a funkcióválasztót a nulla állásba. A sütő ki van kapcsolva.

A kikapcsolási idő módosítása

A + vagy a - gombbal módosítja a kikapcsolási időt. Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a módosítást. Ha a jelzőora be van állítva, nyomja meg előbb kétszer a \odot gombot. Ne változtassa meg a kikapcsolási időt, ha az időtartam éppen letelik. A főzés eredménye nem lenne megfelelő.

A kikapcsolási idő törlése

A - gombbal állítsa vissza a kikapcsolási időt az aktuális időre. Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a módosítást. A sütő működni kezd. Ha a jelzőora be van állítva, nyomja meg előbb kétszer a \odot gombot.

Az időbeállítások lekérdezése

Ha több időfunkció van beállítva, a kijelzőn a megfelelő szimbólumok világítanak. Az időfunkció szimbóluma zárójelben van.

A jelzőora \square , az időtartam \odot , a kikapcsolási idő \odot vagy az idő \odot lekérdezéséhezannyiszor nyomja meg a \odot gombot, amíg a zárójelben fel nem tűnik a megfelelő szimbólum. Az ehhez tartozó érték néhány másodpercre megjelenik a kijelzőn.

Idő

Bekapsolás vagy áramszünet után a kijelzőn világít a \odot szimbólum és négy nulla. Állítsa be az időt.

1. Nyomja meg a \odot gombot.

12:00 időpont jelenik meg a kijelzőn.

2. A + vagy a - gombbal állítsa be a pontos időt.

Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a beállított időt.

Az időkijelzés módosítása

Nem lehet beállítva más időfunkció.

1. Nyomja meg négyeszer a \odot gombot.

A kijelzőn világítanak időszimbólumok, a \odot zárójelben van.

2. A + vagy a - gombbal módosítja az időt.

Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a beállított időt.

Időkijelzés kikapcsolása

Az időkijelzést kikapcsolhatja. Ennek utánanézhet az Alapbeállítások megváltoztatása című fejezetben.

Gyerekzár

A sütő gyerekzárral van ellátva, nehogy a gyerekek tévedésből bekapsolják.

A sütő nem reagál a beállításokra. A jelzőora és az idő a bekapsolt gyerekzár mellett is beállítható.

A gyerekzár bekapsolása

A funkcióválasztó legyen a nulla állásban.

Nyomja meg a \bowtie gombot kb. négy másodpercig.

A kijelzőn megjelenik a \bowtie szimbólum. A gyerekzár be van kapcsolva.

A gyerekzár kikapcsolása

Nyomja meg a \bowtie gombot kb. négy másodpercig.

A kijelzőn kialszik a \bowtie szimbólum. A gyerekzár ki van kapcsolva.

Alapbeállítások megváltoztatása

Sütője különböző alapbeállításokkal rendelkezik. Ezeket a beállításokat saját szokásaihoz igazíthatja.

Alapbeállítás	0-ás opció	1-es opció	2-es opció	3-as opció
c0 A kijelző világítás fénycereje	-	éjszakai	közepes*	nappali
c1 Hangjelzés hossza egy időtartam lefutása vagy a jelzőről beállított idő után	-	kb. 10 mp.	kb. 2 perc*	kb. 5 perc
c2 Pontos idő kijelzése	csak üzemeltetés közben*	mindig*	-	-
c3 Várakozási idő a beállítás átvételeig	-	kb. 2 mp.	kb. 5 mp.*	kb. 10 mp.
c5 Teleszkópos kihúzó felszerelve	nem*	igen	-	-
c6 Az összes érték visszaállítása gyári beállításra	nem*	igen	-	-

* Gyári beállítás

A sütőnek kikapcsolva kell lennie.

1. Nyomja meg a  gombot kb. 4 másodpercig.

A kijelzőn megjelenik a hangjelzés hosszának aktuális alapbeállítása, p l. c1 2 a 2 -es választékhoz.

2. A  vagy a  gombbal módosítsa az alapbeállítást.

3. Nyugtálzza a  gombbal.

A kijelzőn megjelenik a következő alapbeállítás. A  gomb segítségével minden szinten végigléptethet, és a  vagy a  gombbal módosíthatja az adatokat.

4. Végül tartsa nyomva a  gombot kb. 4 másodpercig.

Minden alapbeállítás átvételre került.

Alapbeállításait bármikor újra megváltoztathatja.

Automatikus kikapcsolás

Ha a készülékén a beállítások több órán át változatlanok maradnak, akkor aktiválódik az automatikus kikapcsolás. A sütő nem fűt tovább. Ennek megjelenése függ a beállított hőmérséklettől vagy grillfokozattól.

Az automatikus kikapcsolás aktiválódik

Egy hangjelzés hallható. A kijelzőn megjelenik a F8. A sütő nem fűt tovább.

Forgassa a funkcióválasztót nulla állásba. A sütő ki van kapcsolva.

Automatikus kikapcsolás feloldása

Ahhoz, hogy az automatikus kikapcsolás nehogy véletlenül aktiválódjon, állítson be egy időtartamot. A sütő addig fűt, amíg az időtartam le nem telt.

Öntisztítás

Öntisztításkor a sütő kb. 500 °C-on fűt. Ezáltal elégnek a sütésből vagy grillezésből keletkezett szennyeződések és már csak a hamut kell a sütőtérből kitörölnie.

Három tisztítási fokozat közül választhat.

Fokozat	Tisztítási fokozat	Időtartam
1	gyenge	kb. 1 óra, 15 perc
2	közepes	kb. 1 óra, 30 perc
3	intenzív	kb. 2 óra

Minél erősebb és régebbi a szennyeződés, annál nagyobb legyen tisztítási fokozat. A sütőt elég két-három havonta tisztítani. Szükség esetén gyakrabban is tisztítható. A tisztítás csak kb. 2,5 - 4,7 kilowattórát igényel.

Fontos tudnivalók

Az Ön biztonsága érdekében a sütőajtó automatikus lezár. A sütőajtó csak akkor nyitható újra, ha a sütőtérről kissé lehűlt és a reteszelt jelző lakat szimbólum kialszik.

A sütőlámpa öntisztítás közben nem világít.

Égésveszély!

- Öntisztításkor a sütőtérről nagyon forró lesz. Soha ne nyissa ki a készülék ajtaját és ne tolja el kézzel a reteszelt kampót. A készüléket hagyja lehűlni. Tartsa távol a gyerekeket.
- Öntisztításkor a készülék kívül is nagyon forró lesz. Soha ne nyúljön a készülék ajtajához. A készüléket hagyja lehűlni. Tartsa távol a gyerekeket.

Tűzveszély!

Öntisztításkor a készülék kívül is nagyon forró lesz. Soha ne akasszon gyűlékony tárgyat, pl. törlőruhát, az ajtóbogantyúra. Hagyja szabadon a készülék előlő oldalát.

Az öntisztítás előtt

A sütőtérenél üresnek kell lennie. A tartozékokat, edényeket és az állványokat vegye ki a sütőtérből. Az állványok kikaszásáról az Ápolás és tisztítás fejezetből tájékozódhat.

Tisztítsa meg a sütőajtót és a sütőtérről széleit a tömítésnél. Ne tisztítsa a tömítést.

⚠️ Túzveszély!


Az oldott ételmaradék, zsír és sült zsír lángra lobbanhat. Nedves kendővel törölje ki a sütőteret és az együtt tisztított tartozékokat.

Tartozékok együtt-tisztítása

Az állványok nem alkalmasak az öntisztításra. Vegye ki az állványokat a sütőtérből. Ha a tartozékokat együtt kívánja tisztítani, utólag is vásárolhat tartozéktartókat.

Tartozéktartók a vevőszolgálatnál vagy az interneten 466546 anyagszámon kaphatók.

A tartozéktartókat akassza be balról és jobbról.

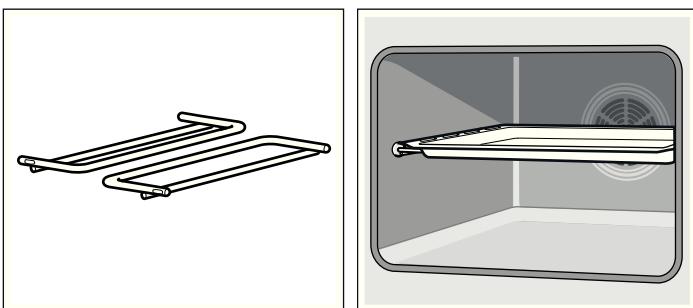

Ennek a segítségével a zománcozott tartozékokat, pl. a tapadásgátló bevonat nélküli univerzális serpenyőt együtt tisztíthatja. Mindig csak egy tartozékot tisztítson együtt.

A nem zománcozott tartozékok, pl. a rostély öntisztításra alkalmatlan. Vegye ki a sütőtérből.

⚠️ Súlyos egészségkárosodás veszélye!

Soha ne tisztítsa együtt a tapadásgátló bevonatú sütőtepsiket és formákat. A nagy hő miatt a tapadásgátló bevonat tönkremegy, és mérgező gázok keletkeznek.

Utasítás: A használati utasítás elején található kiegészítő tartozékokat felsoroló táblázatban utánanézhet, hogy melyik tartozék alkalmas az öntisztításra.

Beállítás

Ha kiválasztott egy tisztítási fokozatot, állítsa be a sütőt.

1. Állítsa a funkcióválasztót a programautomatikára ☰.

2. A hőfokszabályozóval állítsa be a tisztítási fokozatot.

A kijelzőn megjelenik az idő, amikor az öntisztítás befejeződik, és a szimbólum ⏺ zárójelbe kerül. Néhány másodperc múlva elindul az öntisztítás. Az időtartam lefut és a szimbólum ⏺ zárójelben van. A ⏺ szimbólum kialszik.

A sütőajtó indítás után reteszeli. A kijelzőn világít a 🗃 szimbólum. Ha a szimbólum 🗃 kialszik, a sütőajtó újra nyitható.

Az öntisztítás befejeződött

A kijelzőn 00:00 látható. A sütő abbahagyja a fűtést. Forgassa a funkcióválasztót a nulla-állásba. A sütő ki van kapcsolva. A sütőajtó csak akkor nyitható újra, ha a kijelzőn a szimbólum 🗃 kialszik.

Tisztítási fokozat módosítása

Indítás után a tisztítási fokozatot már nem lehet módosítani.

Öntisztítás megszakítása

Forgassa a funkcióválasztót a nulla-állásba. A sütő ki van kapcsolva. A sütőajtó csak akkor nyitható újra, ha a kijelzőn a szimbólum 🗃 kialszik.

A kikapcsolási idő későbbre állítása

Az öntisztítás befejezési idejét elhalasztathatja. Az öntisztítás pl. éjszaka is futhat, így a sütőt nappal használni tudja.

Végezze el a beállítást az 1. és a 2. pontban leírtak szerint. Mielőtt az öntisztítás elindul, a + vagy a - gombbal halassza későbbre a kikapcsolási időt.

A sütő várakozó pozícióra kapcsol. A kijelzőn megjelenik az idő, amikor az öntisztítás befejeződik, és a ⏺ szimbólum zárójelbe kerül. Ha az öntisztítás elindul, az időtartam lefut és a ⏺ szimbólum zárójelben van. A ⏺ szimbólum kialszik.

Öntisztítás után

Ha a sütőtér lehúlt, törölje ki a sütőtérből a visszamaradt hamut egy nedves kendővel.

Ápolás és tisztítás

Gondos ápolással és tisztítással a sütő sokáig szép és működőképes marad. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan ápolja és tisztítsa megfelelően a sütőt.

Utasítások

- Különböző anyagok, mint üveg, műanyag vagy fém, kis színeltéréseket okozhatnak a sütő előlapján.
- Az ajtólapon látható árnyékok, melyek fátyolnak tűnnek, a sütőlámpa fényvisszaverődései.
- A zománcot nagyon magas hőmérsékleten égetik ki. Ezért enyhe színeltérések keletkezhetnek. Ez normális és nem befolyásolja a működést. A vékony sütőtepsik éleit nem lehet tökéletesen zománcozni. Ezért ezek érdesek lehetnek. Ez nem befolyásolja a korrozióvédelmet.

Tisztítószerek

Ahhoz, hogy a különböző felületek ne sérüljenek rossz tisztítószer használatával, vegye figyelembe a táblázatban szereplő adatokat. Ne használjon

- éles vagy súroló tisztítószert,
- magas alkoholtartalmú tisztítószert,
- kemény súrolópárnát vagy tisztítószivacsot,
- nagynyomású tisztítót vagy gőzüzemű tisztítót.

Az új szivacsos kendőket használat előtt alaposan öblítse ki.

Terület	Tisztítószerek
A sütő előlapja	Forró mosogatóvíz Mosogatóruhával tisztítsa meg és puha kendővel szárítsa meg. Ne használjon üvegtisztítót vagy üvegkaparót.
Nemesacél	Forró mosogatóvíz Mosogatóruhával tisztítsa meg és puha kendővel szárítsa meg. A vízkő-, zsír-, keményítő- és tojásfehérje foltokat azonál távolítsa el. Az ilyen foltok alatt korrózió alakulhat ki. Az ügyfélszolgálatnál vagy a szakkereskedésekben speciális nemesacél-ápolószerek kaphatók, amelyekkel a meleg felületek tisztíthatók. Az ápolószert lehetvénkonyan vigye fel egy puha kendővel.
Ajtólaph	Ablaktisztítószer: Puha kendővel tisztítsa meg. Ne használjon üvegkaparót.


Terület	Tisztítószerek
Ajtóburkolat	Nemesacél-tisztítószerek (az ügyfélszolgálatnál vagy a szakkereskedésekben kaphatók): Vegye figyelembe a gyártó utasításait.
Sütőter	Forró mosogatóvíz vagy ecetes víz. Mosogatóruhával tisztítsa meg. Erős szennyeződés esetén nemesacélból készült súrolóspirált vagy sütőtisztítószert használjon. Csak hideg sütőtérről használja. Legjobb az öntisztítást alkalmazni. Ehhez olvassa el az Öntisztítás című fejezetet!
A sütőlámpa üvegburája	Forró mosogatóvíz Mosogatóruhával tisztítsa meg.
Tartók	Forró mosogatóvíz Áztassa be, és mosogatóruhával vagy kefével tisztítsa meg.
Teleszkópos kihúzók	Forró mosogatóvíz Mosogatóruhával vagy kefével tisztítsa meg. Ne áztassa be, ne tisztítsa mosogatógépen vagy ne tisztítsa együtt más tartozékokkal az öntisztítási funkcióval. Ez károsíthatja és blokkolhatja a kihúzókat.
Tartozékok	Forró mosogatóvíz Áztassa be, és mosogatóruhával vagy kefével tisztítsa meg.

Állványok ki- és beakasztása

Tisztításhoz az állványok kivehetők. A sütőnek le kell húlnie.

Állványok kiakasztása


1. Az elülső állványokat emelje felfelé
2. és akassza ki (A ábra).
3. Ezután az egész állványt húzza előre
4. és vegye ki (B ábra).

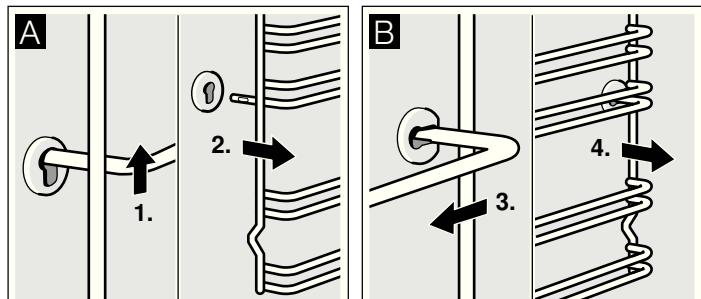

Az állványokat mosogatószerekkel és mosogatószíváccsal tisztítsa meg. Makacs szennyeződések esetén használjon kefét.

Állványok beakasztása

1. Az állványt először a hátsó csatlakozóhüvelybe dugja be, enyhén nyomja hátrafelé (A ábra)
2. majd akassza ez előlső csatlakozóhüvelybe (B ábra).

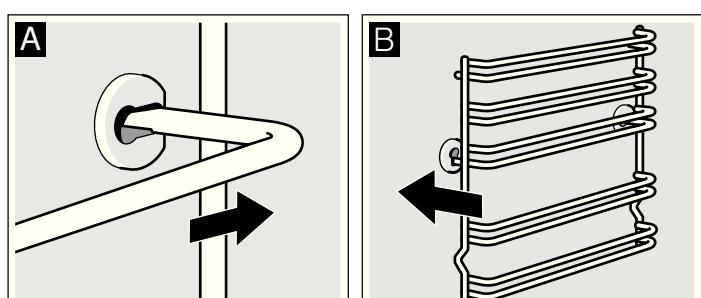


Az állványok jobb és bal oldalon illeszkednek. Ügyeljen arra, hogy a B ábrának megfelelően az 1. és 2. szint alul, a 3., 4. és 5. szint felül található k.

A sütőajtó ki- és beakasztása

Ajtolapok tisztításához és kiszereléséhez a sütőajtó kiakasztható.

A sütőajtó csuklópántjai egy-egy reteszélőkarral rendelkeznek. Ha a reteszélőkar le van hajtva (A ábra), a sütőajtó biztosítva van. Nem lehet kiakasztani. Ha a reteszélőkarok a sütőajtó kiakasztásához fel vannak hajtva (B ábra), a csuklópántok biztosítva vannak. Nem tudnak bekattanni.

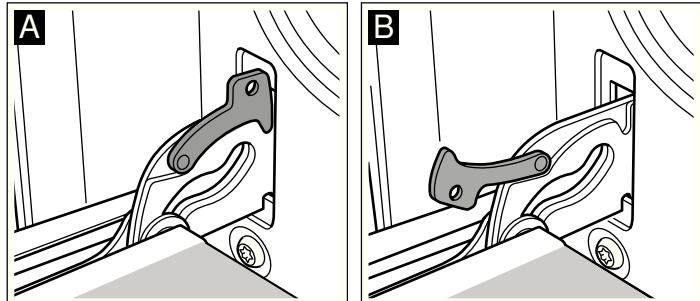


⚠️ Sérülésveszély!

Ha a csuklópántok nincsenek biztosítva, nagy erővel bekattannak. Ügyeljen rá, hogy a reteszélőkarok minden teljesen le legyenek hajtva, ill. a sütőajtó kiakasztásához minden fel legyenek hajtva.

Ajtó kiakasztása


1. Nyissa ki teljesen a sütőajtót.
2. A bal és jobb oldali reteszélőkart hajtsa fel (A ábra).
3. A sütőajtót ütközésig csukja be. Két kézzel baloldalt és jobboldalt fogja meg. Kissé csukja beljebb az ajtót és húzza ki (B ábra).

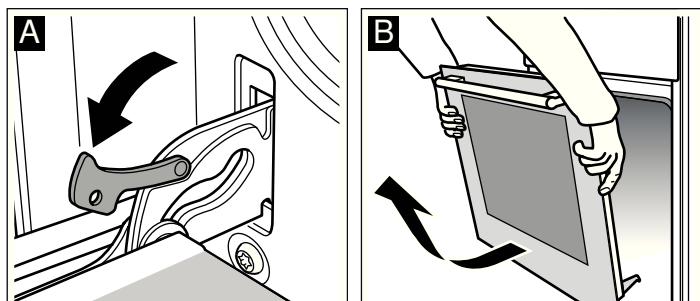


Ajtó beakasztása

A sütőajtót fordított sorrendben visszaakaszthatja.


1. A sütőajtó beakasztásánál ügyeljen rá, hogy minden csuklópánt pontosan a nyílásba kerüljön (A ábra).
2. A csuklópántnál levő bevágásnak minden oldalon be kell kattannia (B ábra).

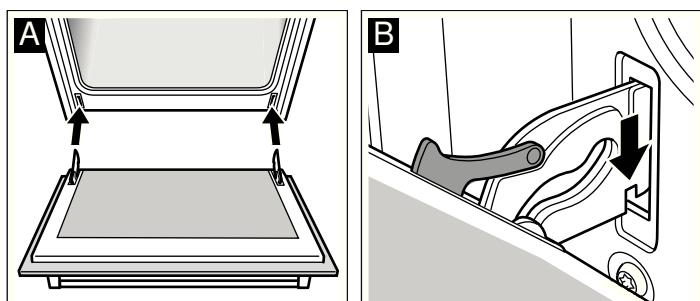

3. Mindkét reteszelőkart hajtsa vissza (C ábra). Csukja be a sütőajtót.

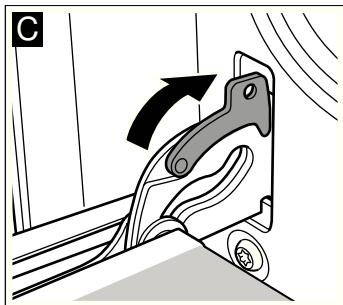

4. Csavarozza ki jobb és bal oldalt a tartókapcsokat és távolítsa el (C ábra). Vegye ki a középső lapot.

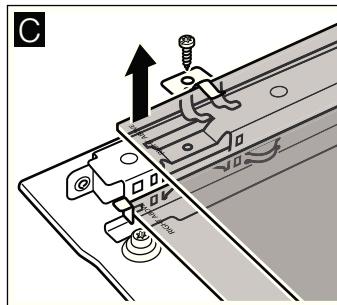

⚠ Sérülésveszély!

Ha a sütőajtó véletlenül kiesik vagy egy csuklópánt bekattan, ne nyúljon a csuklópántba. Hívja az ügyfélszolgálatot.



Ajtóburkolat levétele

A sütőajtón lévő burkolat elszíneződhet. Az alapos tisztításhoz a burkolat eltávolítható.

1. Nyissa ki teljesen a sütőajtót.

2. Csavarozza le a sütőajtó burkolatát. Ehhez csavarja ki a bal és jobb oldali csavarokat (A ábra).

3. Vegye le a burkolatot (B ábra).

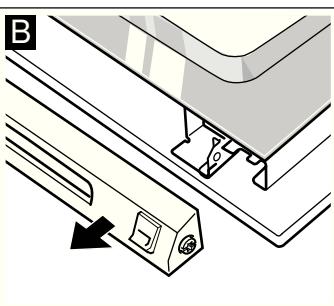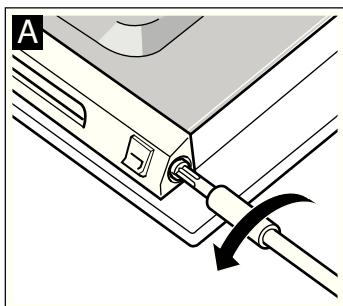

Ügyeljen arra, hogy a sütőajtót addig ne csukja be, ameddig a burkolat le van véve. A belső lap megsérülhet.

A burkolatot nemesfém tisztítószerrel tisztítsa meg.

4. Tegye vissza a burkolatot és rögzítse.

5. Csukja be a sütőajtót.

Ajtólapok ki- és beszerelése

A jobb tisztíthatóság érdekében a sütőajtó üveglapjai kiszerelhetők.



A belső lapok kiszerelésénél ügyeljen arra, milyen sorrendben veszi ki a lapokat. A lapok helyes sorrendben való visszaszereléséhez figyelje a lapokon található számokat.

Kiszerelés

1. Akassza ki a sütőajtót, és fektesse a fogantyúval lefelé egy konyharuhára.

2. Csavarozza le a sütőajtó felső burkolatát. Ehhez csavarja ki a bal és jobb oldali csavarokat (A ábra).

3. Emelje meg a legfelső lapot és húzza ki (B ábra).

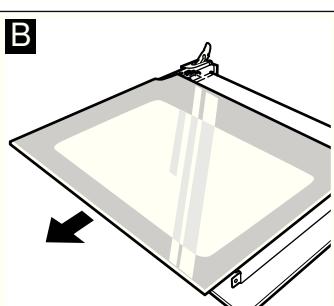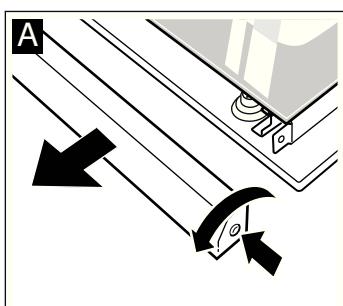

5. Az alsó lapot ferdén felfelé húzza ki.

A lapokat ablaktisztítószerrel és puha törlővel tisztítsa meg.



Ne használjon karcoló tisztító- vagy súrolószert és üvegkaparót. Az üveg megsérülhet.

Beszervelez


Beszervelezésnél ügyeljen rá, hogy minden lapon balra lent a "Right above" felirat fejjel lefelé álljon.

1. Az alsó lapot ferdén hátrafelé tolja be (A ábra).

2. Tolja be a középső lapot (B ábra).

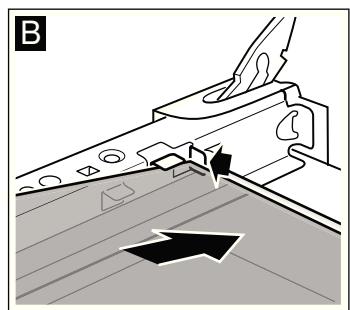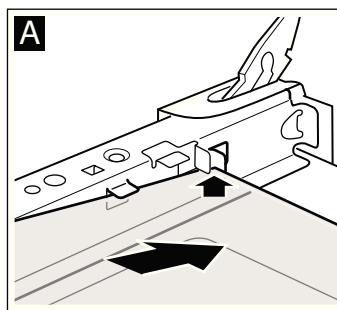

3. A jobb és bal oldali tartókapcsokat helyezze a lapra, igazítsa úgy őket, hogy a rugók a csavarlyuk fölött legyenek, és erősen csavarja be minden (Bild C).

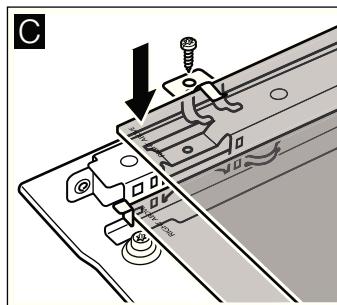

4. A legfelső lapot ferdén hátrafelé tolja be. A sima felületnek kell kívül lennie.

5. Tegye fel a burkolatot, és csavarozza be.

6. Akassza vissza a sütőajtót.

Csak akkor használja újra a sütőt, ha az üveglapok szabályszerűen vissza vannak szerelve.

Mit tegyünk meghibásodás esetén?

Ha valami zavar keletkezik, akkor igen gyakran csak apróságról van szó. Mielőtt hívna az ügyfélszolgálatot, nézzen után a táblázatban. Lehetséges, hogy saját kezűleg is el tudja hárítani a hibát.

Hibatáblázat

Ha egyszer egy ételt nem sikerül optimálisan elkészíteni, nézzen utána a **Kísérleti konyhánkban Önnel teszteltük fejezetben**. Ott sok ötletet és útmutatást talál a főzéshez.

Zavar	Lehetséges ok	Elhárítás/Útmutatás
A sütő nem működik.	A biztosíték meghibásodott.	Nézzen utána a biztosítékszekrényben, hogy a biztosíték rendben van-e.
Áramkimaradás.	Áramkimaradás.	Ellenőrizze, hogy a konyhai világítás vagy más konyhai készülék működik-e.
A kijelzőn világít a szimbólum és négy nulla.	Áramkimaradás.	Állítsa be ismét az időt.
A sütő nem fűt.	Por van az érintkezőkön.	Forgassa a kapcsolófogantyukat többször erré-arrá.
A sütőajtót nem lehet kinyitni. A kijelzőn világít a szimbólum.	A sütőajtó az öntisztítás miatt le van zárva.	Várja meg, amíg a sütő lehűlt és a szimbólum kialakul.
A sütő nem fűt. A kijelzőn villog a kettőspont.	A sütő bemutató üzemmódban van.	Kapcsolja le, és kb. 20 másodperc múlva kapcsolja vissza a készülék biztosítékát. Kb. 2 percen belül nyomja meg kb. 4 másodpercig a gombot, amíg a kettőspont állandóan nem világít.
A kijelzőn megjelenik a F8.	Az automatikus kikapcsolás aktíváváltódott.	Forgassa a funkcióválasztót nulla állásba.

Hibakijelzések

Ha a kijelzőn a hibakijelzés jelenik meg a szimbólummal, nyomja meg a gombot. Ezután ismét állítsa be az időt. Ha a kijelzés újra megjelenik, hívja az ügyfélszolgálatot.

A következő hibakijelzésekknél saját kezűleg is elháríthatja a hibát.

Hibakijelzés	Lehetséges ok	Elhárítás/Útmutatás
/ /	Túl hosszan nyomott meg egy gombot vagy a gomb le van takarva.	Nyomja meg egyenként az összes nyomógombot. Ellenőrizze, nem ragadt-e be, nincs-e letakarva vagy nem szennyeződött-e be egy nyomógomb.
/ 5	A sütőterben túl magas a hőmérséklet.	A sütőajtó lezár és a fűtés megszakad. Várja meg, amíg a sütő lehűlt. Nyomja meg a gombot, és állítsa be újra az időt.

⚠ Áramütésveszély!

A szakszerűtlen javítások veszélyesek. Javításokat csak szakképzett ügyfélszolgálati technikus végezhet.


A fedélen lévő sütőlámpa cseréje

Ha a sütőlámpa kiég, ki kell cserálni. 40 wattos hőálló pótégő az ügyfélszolgálatnál vagy a szakkereskedelekben kapható. Csakis ilyen lámpákat használjon.

⚠ Áramütésveszély!

Kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.

1. A károsodások megelőzése érdekében tegyen törlőruhát a hődeg sütőbe.
2. Vegye le az üvegburát. Ehhez a hüvelykujjával nyomja oldalra a fémkapcsokat (A ábra).
3. Csatlakoztatja a lámpát és ugyanolyan típusú tegyen a helyére (B ábra).

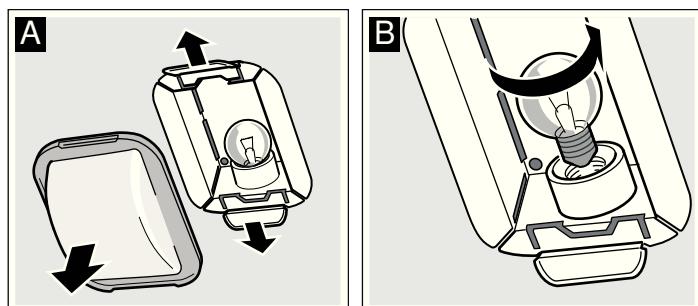

4. Tegye vissza az üvegburát. Az egyik oldalon tegye be, míg a másik oldalon nyomja be erősen. Az üveg bekattan.
5. Vegye ki a törlőruhát és kapcsolja be a biztosítékot.

Üvegbura

A sérült üvegburát ki kell cserálni. Megfelelő üvegbura az ügyfélszolgálatnál kapható. Adja meg készüléke E-számát és FD-számát.

Ügyfélszolgálat

Amennyiben az Ön készülékét javítani kell, vevőszolgálatunk a rendelkezésére áll. Mindig megtaláljuk a megfelelő megoldást már csak azért is, hogy elkerüljük szerviztechnikusaink szükségtelen kiszállásait.

E-szám és FD-szám

Telefonos megkeresés esetén adja meg a termékszámot (E-szám) és a gyártási számot (FD-szám), hogy szakszerű segítséget nyújthassunk Önnek. A számmal ellátott típustáblát a jobb oldalon, a sütőajtó oldalán találja. Hogy szükség esetén ne kelljen sokáig kereshetni, felírhatja ide a készülékenek adatait és az ügyfélszolgálat telefonszámát.

E-szám.	FD-szám (gyártási szám)
Ügyfélszolgálat 	

Az energia és környezetünk

Az Ön új készüléke különösen hatékony energiafogyasztású. Itt pontos adatokat talál az energiaoptimalizált forró levegős eco fűtési módról. Ezenkívül elolvashatja, hogyan lehet még több energiát spórolni, illetve hogyan kell a készüléket környezetbarát módon ártalmatlanítani.

Fűtési mód: forró levegős eco

A forró levegős eco hatékony energiafogyasztású fűtési móddal számtalan ételt elkészíthet egy szinten. A ventilátor egyenletesen elosztja a hátfalban lévő körfűtőtest energiaoptimalizált hőjét a sütőterben. Így előmelegítés nélkül is átsül vagy megfő az étel.

Utasítások

- Tolja be az ételeket a hideg üres sütőterbe. Csak így működik az energiaoptimalizálás.
- Csak akkor nyissa ki sütés közben a sütőajtót, ha feltétlenül szükséges.

Forró levegős eco fűtési móddal elkészítendő ételek  	Tartozékok	Szint	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percben
Torták és sütemények				
Kevert tészta száraz töltelékkel tepsi	sütőtepsi	3	170-190	25-35
Kevert tészta formában	négyszögletes sütőforma	2	160-180	50-60
Tortalap, kevert tészta	gyümölcsös sütőforma	2	160-180	20-30
Gyümölcsös sütemény finom, kevert tészta	kerek-/kuglófforma	2	160-180	50-60
Kelt tészta száraz töltelékkel tepsi	sütőtepsi	3	170-190	25-35
Omlós tészta száraz töltelékkel tepsi	sütőtepsi	3	180-200	20-30
Piskótatekercs	sütőtepsi	3	170-190	15-25
Piskótalap, 2 tojásos	gyümölcsös sütőforma	2	150-170	20-30
Piskótatorta (6 tojásos)	kerek sütőforma	2	150-170	40-50
Leveles tésztából készült sütemény	sütőtepsi	3	180-200	20-30
Aprósütemény	sütőtepsi	3	130-150	15-25
Kinyomós sütemény	sütőtepsi	3	140-150	30-45
Forró zsírban készült sütemény	sütőtepsi	3	210-230	35-45
Zsemle, rozslisztből	sütőtepsi	3	200-220	20-30

Vegye figyelembe, hogy a szerviztechnikus kiszállása hibás kezelésből eredő hibák esetén a garanciális időszakban sem ingyenes.

Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben.

Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén

H 01 489 5461

Bízzon a gyártó hozzáértésében. Ezzel biztosítja, hogy a javításokat szakképzett szerviztechnikusok fogják elvégezni, akik háztartási készülékébe eredeti pótalkatrészeket fognak beszerelni.

Forró levegős eco fűtési móddal elkészítendő ételek	Tartozékok	Szint	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percen
Felfújtak				
Burgonyafelfújt	felfújt forma	2	160-180	60-80
Lasagne	felfújt forma	2	180-200	40-50
Mélyhűtött termékek				
Pizza vékony tésztával	univerzális serpenyő	3	190-210	15-25
Pizza vastag tésztával	univerzális serpenyő	2	180-200	20-30
Hasábbburgonya	univerzális serpenyő	3	200-220	20-30
Csirkeszárnyak	univerzális serpenyő	3	220-240	20-30
Halrudacsák	univerzális serpenyő	3	220-240	10-20
Kétszersült	univerzális serpenyő	3	180-200	10-15
Hús				
Párolt marhasült, 1,5 kg	fedett edény	2	190-210	130-150
Sertéssült, tarja, 1 kg	fedő nélküli edény	2	190-210	110-130
Borjúsült, felsál, 1,5 kg	fedő nélküli edény	2	190-210	110-130
Hal				
Aranydurbincs, 2 darab, egyenként 750 g	univerzális serpenyő	2	170-190	50-60
Aranydurbincs sókéregben, 900 g	univerzális serpenyő	2	170-190	60-70
Csuka, 1000 g	univerzális serpenyő	2	170-190	60-70
Pisztráng, 2 darab, egyenként 500 g	univerzális serpenyő	2	170-190	45-55
Halfilé, darabja 100 g	fedett edény	2+1	190-210	30-40

Energiamegtakarítás

- A sütőt csak akkor melegítse elő, ha azt a recept vagy a használati útmutató táblázata előírja.
- Használjon sötét, feketére lakkozott vagy zománcozott sütőformákat. Ezek különösen jól veszik fel a hőt.
- Főzés vagy sütés közben lehetőleg ritkán nyitogassa a sütőajtót.
- Ha többféle süteményt készít, azokat legjobb egymás után sütni. A sütő még meleg. Így a második sütemény sütési ideje rövidebb lesz. 2 négyzetes sütőformát egymás mellé is betölthet.

■ Hosszabb párolási idők esetén a sütő mintegy 10 perccel a párolási idő lejárta előtt kikapcsolható, a maradékhoz használva a készsre pároláshoz.

Ártalmatlanítás környezetbarát módon

A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítja.



Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus régi készülékekkel (waste electrical and electronic equipment - WEEE) szóló 2002/96/EK európai irányelvnek. Az irányelv az EU teljes területén érvényes előírásokat tartalmazza a régi készülékek visszavételére és értékesítésére vonatkozóan.

Kísérleti konyhánkban teszteltük Önnek

Ebben a fejezetben ételek és azok optimális beállításai találhatók. Megmutatjuk Önnek, melyik fűtési mód és hőmérséklet a legmegfelelőbb a kiválasztott ételhez. Adatok is olvashatók a megfelelő tartozékokról és arról, melyik szintre kell betölni azokat. Tippeket adunk Önnek az edényekhez és az elkészítéshez.

Utasítások

- A táblázatban lévő értékek mindenkor mindenkor a hideg és üres sütőterbe való betolásra érvényesek.
- Csak akkor melegítsen elő, ha ez a táblázatban szerepel. A tartozékot csak az előmelegítés után bélélez ki sütőpapírral.
- A táblázatokban megadott időtartamok irányértékek. Függnek az élelmiszer minőségétől és tulajdonságaitól.
- A mellékelt tartozékokat használja. További tartozékok kiegészítő tartozékként a szakkereskedésben vagy a vevőszolgálatnál kaphatók.
- Használat előtt minden olyan tartozékot vegyen ki a sütőtérből, amelyre nincs szüksége.
- Mindig használjon edényfogót, ha a forró tartozékot vagy az edényt kiveszi a sütőtérből.

Torták és sütemények

Sütés egy szinten

Felső/alsó fűtéssel ☐ a legjobb elkészíteni a süteményeket.

Ha 3 dimenziós forró levegővel ☺ süt, használja a tartozékokhoz az alábbi betolási magasságokat:

- Sütemények formában: 2. szint
- Sütemények tépsiben: 3. szint

Sütés több szinten

Használjon 3 dimenziós forró levegőt ☺.

Sütési magasságok 2 szinten való sütéskor:

- Univerzális serpenyő: 3. szint
- Sütőtepsi: 1. szint


Sütési magasságok 3 szinten való sütéskor:

- Sütőtepsi: 5. szint
- Univerzális serpenyő: 3. szint
- Sütőtepsi: 1. szint

Az egyidejűleg betolt tepsiknek nem kell egyidejűleg készen lenniük.

A táblázatokban számos ételek készítési javaslat található.

Ha 3 négyszögletes sütőformában süt egyidejűleg, azokat a képen látható módon tegye a rostélyakra.

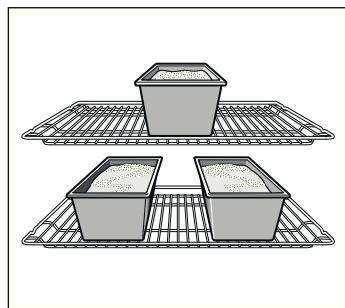

Sütőformák:

A sötét, fémből készült sütőformák a legalkalmasabbak.

Vékony falú fémből készült világos sütőforma vagy üveg sütőforma használata esetén a sütési idő meghosszabbodik és a sütemény nem pirul meg olyan egyenletesen.

Ha szilikonformát szeretne használni, vegye figyelembe a gyártó adatait és receptjeit. A szilikonformák gyakran kisebbek, mint a normál formák. A téstablemnnyiségek és a receptben megadott adatok eltérhetnek.

Táblázatok

A táblázatokban a különböző sütemények elkészítéséhez megtalálható az optimális fűtési mód. Hőmérséklet és sütési idő a tésta mennyiségétől és minőségétől függ. Ezért tartományokat adtunk meg a táblázatokban. Először próbálja meg az alacsonyabb értékkal. Az alacsonyabb hőmérséklet egyenlesebb barnulást biztosít. Ha szükséges, legközelebb állítsa eggyel magasabba.

Ha előmelegít, a sütési idő 5-10 perccel lecsökken.

Kiegészítő információk a *Tippek sütéshez* fejezetben találhatók a táblázatok után.

Sütemények formában	Forma	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percben
Kevert tésta, egyszerű	koszorú-/négyszögletes sütőforma	2	Ⓐ	160-180	50-60
	3 négyszögletes sütőforma	3+1	Ⓐ	140-160	60-80
Kevert tésta, finom	koszorú-/négyszögletes sütőforma	2	Ⓑ	150-170	60-70
Tortalap, kevert tésta	gyümölcsös sütőforma	3	Ⓑ	160-180	20-30
Gyümölcsös sütemény, finom, kevert tésta	kerek-/kuglóforma	2	Ⓑ	160-180	50-60
Piskótalap, 2 tojás (melegítse elő)	gyümölcsös sütőforma	2	Ⓑ	150-170	20-30
Piskótalap, 6 tojás (melegítse elő)	kerek sütőforma	2	Ⓑ	150-170	40-50
Omlós tézsalap széllel	kerek sütőforma	1	Ⓑ	180-200	25-35
Gyümölcs- vagy túrótorta, omlós tézsalap*	kerek sütőforma	1	Ⓑ	160-180	70-90
Wähe (svájci sütemény)	pizzatepsi	1	Ⓑ	220-240	35-45
Kuglóf	kuglófforma	2	Ⓑ	150-170	60-70
Pizza, vékony tézsalával kevés feltéttel (melegítse elő)	pizzatepsi	1	Ⓑ	280-300	10-15
Pikáns sütemény	kerek sütőforma	1	Ⓑ	170-190	45-55

* A süteményt kb. 20 percig hagyja a kikapcsolt zárt sütőben kihűlni.

Sütemények tepsiben	Tartozékok	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percben
Kevert tésta száraz töltelékkel	univerzális tepsi	2	Ⓑ	170-190	20-30
	univerzális tepsi + sütőtepsi	3+1	Ⓐ	140-160	35-45
Kevert tésta lédús töltelékkel, gyümölcs	univerzális tepsi	2	Ⓑ	170-190	25-35
	univerzális tepsi + sütőtepsi	3+1	Ⓐ	140-160	40-50
Kelt tézta száraz töltelékkel	univerzális tepsi	3	Ⓑ	170-180	25-35
	univerzális tepsi + sütőtepsi	3+1	Ⓐ	150-170	35-45
Kelt tézta lédús töltelékkel, gyümölcs	univerzális tepsi	3	Ⓑ	160-180	40-50
	univerzális tepsi + sütőtepsi	3+1	Ⓐ	150-160	50-60
omlös tézta száraz töltelékkel	univerzális tepsi	1	Ⓑ	180-200	20-30
Omlós tézta lédús töltelékkel, gyümölcs	univerzális tepsi	2	Ⓑ	160-180	60-70
Wähe (svájci sütemény)	univerzális tepsi	1	Ⓑ	210-230	40-50

Sütémenyek tepsiben	Tartozékok	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percben
Piskótatekercs (elő kell melegíteni)	univerzális tepsி	2	□	170-190	15-20
Kelesztett fonott kalács 500 g lisztből	univerzális tepsி	2	□	170-190	25-35
Püspökkenyér 500 g lisztből	univerzális tepsி	3	□	160-180	60-70
Püspökkenyér 1 kg lisztből	univerzális tepsி	3	□	150-170	90-100
Rétes, édes	univerzális tepsி	2	□	190-210	55-65
Pizza	univerzális tepsி	2	□	200-220	25-35
	univerzális tepsி + sütőtepsi	3+1	⊗	180-200	40-50
Francia lepény (melegítse elő)	univerzális tepsி	2	□	280-300	10-12
Börek	univerzális serpenyő	2	□	180-200	40-50

Aprósütemény	Tartozékok	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percben
Aprósütemény	univerzális tepsி	3	⊗	140-160	15-25
	univerzális tepsி + sütőtepsi	3+1	⊗	130-150	25-35
	2 sütőtepsi + univerzális serpenyő	5+3+1	⊗	130-150	30-40
Kinyomós sütemény (melegítse elő)	univerzális tepsி	3	□	140-150	30-40
	univerzális tepsி	3	⊗	140-150	25-35
	univerzális tepsி + sütőtepsi	3+1	⊗	140-150	30-45
	2 sütőtepsi + univerzális serpenyő	5+3+1	⊗	130-140	35-50
Ízesített habcsók	univerzális tepsி	2	□	110-130	30-40
	univerzális tepsி + sütőtepsi	3+1	⊗	100-120	35-45
	2 sütőtepsi + univerzális serpenyő	5+3+1	⊗	100-120	40-50
Habcsók	univerzális tepsி	3	⊗	80-100	100-150
muffin	rostély muffin sütőformával	3	□	180-200	20-25
	2 rostély muffin sütőformával	3+1	⊗	160-180	25-30
Égetett tésztával készült sütemény	univerzális tepsி	2	□	210-230	30-40
Leveles tésztából készült sütemény	univerzális teps��	3	⊗	180-200	20-30
	univerzális teps�� + sütőtepsi	3+1	⊗	180-200	25-35
	2 sütőtepsi + univerzális serpenyő	5+3+1	⊗	170-190	35-45
Kelt tésztás sütemény	univerzális teps��	2	□	190-210	20-30
	univerzális teps�� + sütőtepsi	3+1	⊗	160-180	25-35

Kenyér- és zsemlefélék

Soha ne öntsön vizet a forró sütőbe.

Kenyérsütésnél melegítse elő a sütőt, ha csak nincs más megadva.

Kenyér- és zsemlefélék	Tartozékok	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percben
Kelesztett kenyér 1,2 kg lisztből	univerzális teps��	2	□	300	5
				200	30-40
Kovászos kenyér 1,2 kg lisztből	univerzális teps��	2	□	300	8
				200	35-45
lepenykenyér	univerzális teps��	2	□	300	10-15
Zsemle (nem kell előmelegíteni)	univerzális teps��	3	□	200	20-30
Zsemle kelt tésztából, édes	univerzális teps��	3	□	180-200	15-20
				150-170	20-30

Sütési ötletek

Ha saját recept szerint szeretne sütni.	Tájékozódjon a sütési táblázatokban bemutatott hasonló sütemények alapján.
Így lehet megállapítani, hogy a kevert tésztaból készült sütemény átsült-e.	A receptben megadott sütési idő vége előtt mintegy 10 perccel szúrjon bele a tészta legmagasabb pontjába egy fogpiszkálót. Ha nem ragad már tészta a fogpiszkálóra, akkor a sütemény kész.
A sütemény összeesik.	Legközelebb használjon kevesebb folyadékot, vagy állítsa 10 fokkal alacsonyabba a sütőhőmérsékletet. Tartsa be a receptben megadott keverési időket.
A sütemény középen szépen feljött, de a szélén alacsony maradt.	A kerek tortaformák peremét ne kenje ki. Sütés után óvatosan, késsel lazítsa fel a süteményt.
A sütemény felül túl sötét lett.	Mélyebbre tolja be, válasszon alacsonyabb hőmérsékletet és a süteményt valamivel hosszabb ideig süssse.
A sütemény túl száraz.	Fogpiszkálóval szúrjon lyukakat a kész süteménybe. Azután permetezze meg gyümölcslével vagy alkoholos itallal. A következő alkalommal válasszon 10 fokkal magasabb hőmérsékletet és csökkentse a sütési időt.
A kenyér vagy a sütemény (pl. túró-torta) jól néz ki, de belül nyúlós (ragacsos, csíkokban vizes).	A következő alkalommal használjon kevesebb folyadékot, és alacsonyabb hőmérsékleten süssse, valamivel hosszabb ideig. A lédús töltelékkel készülő süteményhez süssse meg előre az alapot. Szórja meg mandulával vagy zsemlemorzsával, és azután tegye rá a tölteléket. Tartsa be a receptben leírtakat és a sütési időt.
A sütemény egyenetlenül pirult meg.	Alacsonyabb hőmérsékletet válasszon, akkor a sütemény egyenletesebben fog pirulni. Kényes süteményt felső/alsó fűtéssel ☒ süssön egy szinten. A kiálló sütőpapír is befolyásolhatja a légkeringetést. A sütőpapírt mindig a tepsi méretére vágja le.
A gyümölcsös sütemény alul túl világos.	Legközelebb egy szinttel lejjebb tolja be a süteményt.
A gyümölcslé kifut.	Legközelebb használjon mélyebb univerzális serpenyőt, ha van.
A kelt tésztaból készült aprósütemény sütés közben egymáshoz ragad.	Minden süteménydarab körül hagyjon kb. 2 cm távolságot. Így van elég hely, hogy a sütemények szépen feljöjjönek és körös-körül megszabaduljanak.
Ha több szinten sütött. A felső sütőtapsin a sütemény sötétebb, mint az alsón.	Több szinten való sütésnél mindenkor 3 dimenziós forró levegős üzemmódot ☺ használjon. Az egyidejűleg betolt teplsíknak nem kell egyidejűleg készen lenniük.
Lédús sütemények sütésekor kondenzvíz keletkezik.	Sütéskor vízgőz keletkezhet. A vízgőz az ajtó felett távozik. A vízgőz lecsapódhat a kezelőfelületen vagy a szomszédos bútorlapokon, és kondenzvízként lecsepeghet. Ez fizikai jelenség.

Hús, szárnya, hal

Edény

Bármilyen hőálló edény használható. Nagy sűltékhez jó az univerzális serpenyő is.

Legmegfelelőbbek az üvegből készült edények. Ügyeljen rá, hogy a sütőedény fedele illeszkedjen és jól záródjon.

Ha zománcozott sütőedényt használ, adjon hozzá kicsivel több folyadékot.

A nemesacélból készült sütőedényeknél a pirítás nem olyan erős és a hús kicsivel keményebb. Hosszabbítva meg a sütési időt.

A táblázatokban szereplő adatok:

Edény fedő nélkül = nyitott

Edény fedővel = zárt

Az edényt mindenkor a rostély közepére tegye.

A forró üvegedényt száraz alátétre tegye. Ha az alátét nyirkos vagy hideg, az üveg megrepedhet.

Sűlték

A sovány húshoz adjon egy kevés folyadékot. Az edény alján kb. 1/2 cm folyadék legyen.

Párolt sűltékhez bőven adjon folyadékot. Az edény alján 1 - 2 cm folyadék legyen.

A folyadék mennyisége függ a hús fajtájától és az edény anyagától. Ha zománcozott sütőedényben készít húst, valamivel több folyadékra van szükség, mint az üvegedények esetében.

A nemesacélból készült sütőedények csak feltételesen használhatók. A hús lassabban fő és kevésbé pirul meg. Magasabb hőmérsékletet és/vagy hosszabb sütési időt használjon.

Grillezés

Grillezéskor kb. 3 percet melegítsen elő, mielőtt betolja a grillezni várat.

Mindig zárt sütőben grillezzen.

A grillszeletek lehetőleg legyenek ugyanakkorák. Akkor egyenletesen pirulnak meg és finom szafatosak maradnak.

A grillszeleteket az idő 2/3-nak letelte után fordítsa meg.

A frissensűltéket csak grillezés után sózza meg.

A grillszeleteket helyezze közvetlenül a rostélyra. Ha egyetlen grillszeletet süt, azt legjobb a rostély közepére tenni.

Tegye be végül az univerzális serpenyőt is az 1. szintre. Ez felfogja a húslevet, és a sütő tisztább marad.

A sütőtapsin és az univerzális serpenyőt ne tolja be a 4. vagy az 5. szintre. Az erős hő hatására eldeformálódhatnak, és ezáltal kivételekor károsíthatják a sütőteret.

A grillfűtőtest mindenkor bekapcsol és kikapcsol. Ez normális. A be-kikapcsolás gyakorisága a beállított grillfokozattól függ.

Hús

Az időtartam felénél fordítsa meg a húsdarabokat.

Amikor a sült elkészült, hagyja még 10 percig a kikapcsolt, zárt sütőben pihenni. Így a hús száftja jobban eloszlik.

A sült hátszínt főzés után tekerje alufóliába és hagyja 10 percig a sütőben pihenni.

A bőrös sertéscombnál vágja be a bőrt keresztbé, és a sültet először bőrével lefelé tegye az edénybe.

Hús	Súly	Tartozék és edény	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ben, grillfókuszat	Időtartam percben
Marhahús						
Párolt marhasült	1,0 kg	zárt	2	<input type="checkbox"/>	200-220	100
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	120
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	140
Marhafilé, közepes	1,0 kg	nyitott	2	<input type="checkbox"/>	210-230	60
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Sült hátszín, közepesen átsütve	1,0 kg	nyitott	1	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	60
Steak, 3 cm vastag, közepes		rostély + univerzális serpenyő	5+1	<input type="checkbox"/>	3	15
Borjúhús						
Borjúsült	1,0 kg	nyitott	2	<input type="checkbox"/>	190-210	110
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	130
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	150
borjúcsülök	1,5 kg	nyitott	2	<input type="checkbox"/>	210-230	140
Sertéshús						
Sült, bőr nélkül (pl. tarja)	1,0 kg	nyitott	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	120
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	150
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	170
Bőrös sült (pl. lapocka)	1,0 kg	nyitott	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	130
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	190
sertéafilé	500 g	rostély + univerzális serpenyő	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	230-240	30
sertéssült, sovány	1,0 kg	nyitott	2	<input type="checkbox"/>	190-210	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	140
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	160
Pácolt füstölt karaj, csonttal	1,0 kg	zárt	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
steak, 2 cm vastag		rostély + univerzális serpenyő	5+1	<input type="checkbox"/>	3	15
sertés szűzérmék, 3 cm vastag		rostély + univerzális serpenyő	5+1	<input type="checkbox"/>	3	10
Bárányhús						
báránygerinc csonttal	1,5 kg	nyitott	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	60
Báránycomb csont nélkül, közepesen átsütve	1,5 kg	nyitott	1	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	120
Vadhús						
őzgerinc csonttal	1,5 kg	nyitott	2	<input type="checkbox"/>	200-220	50
őzcomb csont nélkül	1,5 kg	zárt	2	<input type="checkbox"/>	210-230	100
vaddisznósült	1,5 kg	zárt	2	<input type="checkbox"/>	180-200	140
szarvassült	1,5 kg	zárt	2	<input type="checkbox"/>	180-200	130
nyúl	2,0 kg	zárt	2	<input type="checkbox"/>	220-240	60
Darált hús						
Vagdalthús	500 g hús-ból	nyitott	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80
Virsli						
Virsli		rostély + univerzális serpenyő	4+1	<input type="checkbox"/>	3	15

Szárnyasok

A táblázatban szereplő súlyadatok töltelék nélküli, sütésre előkészített szárnyasra vonatkoznak.

Az egész szárnyast először mellső oldalával lefelé tegye a rostélyra. A megadott idő $\frac{2}{3}$ -nak letelté után fordítsa meg.

Az olyan húsdarabokat, mint a pulykából készült göngyölt hús vagy a pulykamell, a megadott idő felének elteltével fordítsa

meg. A darabolt szárnyast a megadott idő $\frac{2}{3}$ -nak letelté után fordítsa meg.

Kacsánál vagy libánál a bőrt nyomja be a szárnyak alá. Így a zsír ki tud folyni.

A szárnyas különösen ropogósra barnul, ha a sütési idő vége felé megkeni vajjal, sós vízzel vagy narancslével.

Szárnyasok	Súly	Tartozék és edény	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ben, grillfókuszat	Időtartam percben
Csirke, egész	1,2 kg	rostély	2		220-240	60-70
Csirke, egész	1,6 kg	rostély	2		210-230	80-90
Csirke, fél	darabja 500 g	rostély	2		220-240	40-50
Darabolt csirke	darabja 150 g	rostély	3		210-230	30-40
Darabolt csirke	darabja 300 g	rostély	3		210-230	35-45
csirkemell	darabja 200 g	rostély	3		3	30-40
Kacsa, egész	2,0 kg	rostély	2		190-210	100-110
kacsamell	darabja 300 g	rostély	3		240-260	30-40
Liba, egész	3,5-4,0 kg	rostély	2		170-190	120-140
libacomb	darabja 400 g	rostély	3		220-240	40-50
Bébipulyka, egész	3,0 kg	rostély	2		180-200	80-100
pulykatekercs	1,5 kg	nyitott	1		200-220	110-130
pulykamell	1,0 kg	zárt	2		180-200	90
Pulyka felsőcomb	1,0 kg	rostély	2		180-200	90-100

Hal

A haldarabokat az idő $\frac{2}{3}$ nak leteltével fordítsa meg.

megálljon, tegyen egy bevágott burgonyát vagy egy kis hőálló edényt a hal hasába.

Halfilénél a pároláshoz adjon néhány hozzá evőkanál folyadékot.

Hal	Súly	Tartozék és edény	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ben, grillfókuszat	Időtartam percben
Hal, egész	darabja kb. 300 g	rostély	2		2	20-25
	1,0 kg	rostély	2		200-220	45-55
	1,5 kg	rostély	2		190-210	60-70
	2,0 kg	zárt	2		190-210	70-80
Halkotlett, 3 cm vastag		rostély	3		2	20-25
halfilé		zárt	2		210-230	25-30

Tippek sütéshez és grillezéshez

A sült pontos súlyára vonatkozóan nincsenek adatok a táblázatban.

Az adatokat a legközelebbi legalacsonyabb súlynak megfelelően válassza ki, és haszabbítsa meg az időt.

Hogyan állapítható meg, hogy a sült elkészült-e.

Használjon húshőmérőt (a szakkereskésben kapható), vagy végezze el a „kanál-próbát“. Nyomja meg a kanállal a sültet. Ha a húst feszesnek érzi, készen van. Ha enged a nyomásnak, még süssé egy darabig.

A sült túl sötét és a bőr helyenként meg-égett.

Ellenőrizze a betolási magasságot és a hőmérsékletet. Válasszon a következő alkalommal kisebb sütőedényt, vagy adjon hozzá több folyadékot.

Ha a sült jól néz ki, de a mártás megégett.

Válasszon a következő alkalommal nagyobb sütőedényt, és adjon hozzá kevesebb folyadékot.

Ha a sült jól néz ki, de a mártás túl világos és vízízű.

Ez fizikai jelenség és normális. A vízgőz nagy része a gózrészben átávazik. A vízgőz lecsöpödhet a hűvösebb kapcsolótáblán vagy a szomszédos bútorlapokon, és kondenzvízként lecsepeghet.

Felfújtak, pirítós

Az edényt mindenkor állítsa a rostélyra.

Ha közvetlenül a rostélyon grillez, tolja be még az univerzális serpenyőt is az 1. szintre. A sütő tisztább marad.

A felfújt főzési állapota függ az edény nagyságától és a felfújt magasságától. A táblázatban megadott értékek csak irányeltek.

Étel	Tartozék és edény	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C- ben	Időtartam percben
Felfújtak					
Felfújt, édes	felfújt forma	2		180-200	50-60
Szuflé	felfújt forma	2		180-200	35-45
	egy adagos forma	2		200-220	25-30
Tésztafelfújt	felfújt forma	2		200-220	40-50
Lasagne	felfújt forma	2		180-200	40-50
Felfújt					
Burgonyafelfújt, nyers hozzávalók, max. 4 cm magas	1 felfújt forma	2		160-180	60-80
	2 felfújt forma	3+1		150-170	60-80
Pirítós					
4 darab, átsütni	rostély + univerzális serpenyő	3+1		160-170	10-15
12 darab, átsütni	rostély + univerzális serpenyő	3+1		160-170	15-20

Késztermékek

Ügyeljen a csomagoláson található gyártói utasításokra.

Ha a tartozékokat kibéleli sütőpapírral, ügyeljen rá, hogy a sütőpapír használható legyen ezeken a hőmérsékleteken. A papír nagyságát igazítsa az ételhez.

A főzés eredménye nagymértékben függ az élelmiszertől. Előzetes barnulás és egyenetlenség már a nyers áronál előfordulhat.

Étel	Tartozékok	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percben
Pizza, mélyhűtött					
pizza vékony tésztával	univerzális tepsi	2		200-220	15-25
	univerzális serpenyő + rostély	3+1		180-200	20-30
Pizza vastag tésztával	univerzális tepsi	2		190-210	20-30
	univerzális serpenyő + rostély	3+1		170-190	25-35
Pizzás bagett	univerzális tepsi	3		190-210	20-30
Minipizza	univerzális tepsi	3		190-210	10-20
Pizza, hűtött					
Pizza (melegítse elő)	univerzális tepsi	3		190-210	10-15
Burgonyatermékek, mélyhűtött					
Hasábbburgonya	univerzális tepsi	3		190-210	20-30
	univerzális tepsi + sütő-tepsi	3+1		180-200	30-40
Krokkett	univerzális tepsi	3		200-220	20-25
Pirított burgonya, töltött burgonyatáska	univerzális tepsi	3		210-230	15-25
Péksütemény, mélyhűtött					
Zsemle, bagett	univerzális tepsi	3		180-200	10-20
Perec (nyers tésztából)	univerzális tepsi	3		210-230	15-25
Péksütemény, elősütött					
Melegített zsemle, melegített bagett	univerzális tepsi	2		190-210	10-20
	univerzális serpenyő + rostély	3+1		160-180	20-25

Étel	Tartozékok	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percben
Panírozott feltétek, mélyhűtött					
Halrudacskák	univerzális tepsi	2		220-240	10-20
Csirke alsócomb, -darabok	univerzális tepsi	3		200-220	15-25
Rétes, mélyhűtött					
Rétes	univerzális tepsi	3		200-220	35-40

Különleges ételek

Alacsony hőmérsékleten a 3 dimenziós forró levegővel a krémes joghurt ugyanolyan finom lesz, mint a laza kelt tézsza.

Először vegye ki a sütőből a tartozékokat, beakasztott rácsot vagy a teleszkópos kihúzókat.

Joghurt készítése

1. Főzzön fel 1 liter tejet (3,5 % zsír), majd hűtsse le 40 °C-ra.
2. Keverjen bele 150 g joghurtot (hűtőszekrény-hőmérséklet).
3. Tölts csészékbe vagy kis csavaros üvegekbe és fedje le frissen tartó fóliával.

4. A sütőt előírás szerint melegítse elő.

5. Ezután a csészéket vagy az üvegeket tegye a sütőtér aljára és előírás szerint készítse el a joghurtot.

Kelt tézsza kelesztése

1. A kelt tézsztát a szokott módon készítse el, tegye kerámia hőálló edénybe és fedje le.
2. A sütőt előírás szerint melegítse elő.
3. Kapcsolja ki a készüléket és a tézsztát hagyja a sütőtérben megkelni.

Étel	Edény	Fűtési mód	Hőmérséklet	Időtartam
Joghurt	Csésze vagy csavaros üveg	tegye a sütőtér aljára	50 °C-ra melegítse elő 50 °C	5 perc 8 óra
Kelt tézsza kelesztése	Hőálló edény	tegye a sütőtér aljára	50 °C-ra melegítse elő Kapcsolja ki a készüléket és a kelt tézsztát tegye a sütőtérbe	5-10 perc 20-30 perc

Felolvasztás

A felolvadási idő az élelmiszer fajtájától és mennyiségtől függ.

Ügyeljen a csomagoláson található gyártói utasításokra.

Vegye ki a fagyaszott élelmiszert a csomagolásból, és tegye egy megfelelő edényben a rostélyra.

A szárnyast a mellső oldalával elfelé tegye egy tányéra.

Utasítás: 60 °C-ig nem világít a sütőlámpa. Ezáltal optimálisan pontos szabályozás biztosított.

Étel	Tartozékok	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet
Kényes mélyhűtött áru pl. tejszínes torta, vajas krémtorta, csokoládéval vagy cukormázzal bevont torta, gyümölcs stb.	rostély	1		a hőfokszabályozó kikapcsolt állapotban marad
Egyéb mélyhűtött termékek csirke, kolbász és hús, kenyér, zsemle, sütemény és egyéb péksütemény	rostély	1		50 °C

Aszalás

3 dimenziós forró levegővel kiválóan aszalhat.

Csak kifogástalan gyümölcsöt és zöldséget használjon, és alaposan mossa meg.

Hagyja jól lecsepelní, majd szárítsa meg.

Az univerzális serpenyőt és a rostélyt béléje ki sütőpapírral vagy pergammennel.

A nagyon lédűs gyümölcsöt vagy zöldséget többször forgassa meg.

Az aszalt ételt száradás után azonnal válassza el a papírtól.

Gyümölcs és fűszerek	Tartozékok	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet	Időtartam
600 g almakarika	univerzális serpenyő + rostély	3+1		80 °C	kb. 5 óra
800 g körtehasáb	univerzális serpenyő + rostély	3+1		80 °C	kb. 8 óra
1,5 kg szilva	univerzális serpenyő + rostély	3+1		80 °C	kb. 8-10 óra
200 g konyhai fűszer, tisztítva	univerzális serpenyő + rostély	3+1		80 °C	kb. 1½ óra

Befőzés

Befőzéshez az üvegeknek és a gumigyűrűknek tisztának kell lenniük. Lehetőleg ugyanakkora üvegeket használjon. A táblázatban található adatok egy literes kerek üvegekre vonatkoznak.

Figyelem!

Ne használjon nagyobb vagy magasabb üvegeket. A fedelük megrepedhet.

Csakis kifogástalan gyümölcsöt és zöldséget használjon. Alaposan mossa meg őket.

A táblázatokban megadott időtartamok irányértékek. Azokat befolyásolhatja a szobahőmérséklet, az üvegek száma, mennyisége és az üvegek tartalmának hője. Át-, ill. kikapcsolás előtt ellenőrizze, hogy az üvegek megfelelően gyöngyöznek.

Előkészítés

1. Töltsé meg az üvegeket, de ne legyenek teljesen tele.

2. Törölje le az üveg szélét, mindenkorban legyen tiszta.

3. minden üvegre tegyen egy nedves gumigyűrűt, majd a fedeleit.

4. Az üvegeket csatokkal zárja le.

Hatnál több üveget ne tegyen a sütőtérbé.

Beállítás

1. Tolja be az univerzális serpenyőt a 2. szintre. Úgy állítsa az üvegeket, hogy azok ne érjenek egymáshoz.

2. Öntsön $\frac{1}{2}$ liter forró vizet (kb. 80 °C) az univerzális serpenyőbe.

3. Csukja be a sütőajtót.

4. Állítsa be az alsó fűtést □.

5. Állítsa a hőmérsékletet 170-180 °C-ra.

Befőzés

Gyümölcs

Kb. 40-50 perc múlva rövid időközönként buborékok keletkeznek. Kapcsolja ki a sütőt.

25-35 perc utómelegítés után vegye ki az üvegeket a sütőtérből. Ha hosszabb ideig hűl a befőtt a sütőtérbén, csírák képződhetnek, és ez a befőzött gyümölcs savanyodásához vezethet.

Gyümölcs egy literes üvegekben

alma, ribizli, eper

A gyöngyözéstől számítva

kikapcsolni kb. 25 perc

cseresznye, kajszibarack, őszibarack, egres

kikapcsolni kb. 30 perc

almapép, körte, szilva

kikapcsolni kb. 35 perc

Zöldség

Amikor az üvegekben buborékok keletkeznek, a hőmérsékletet állítsa vissza 120-140 °C-ra. Zöldségfajtától függően kb. 35-

70 perc. Ezután kapcsolja ki a sütőt és használja a maradékhoz.

Zöldség hideg lében egy literes üvegekben

uborka

A gyöngyözéstől számítva

- kb. 35 perc

céklá

kb. 35 perc kb. 30 perc

kelbimbó

kb. 45 perc kb. 30 perc

bab, karalábé, vörös káposzta

kb. 60 perc kb. 30 perc

borsó

kb. 70 perc kb. 30 perc

Üvegek kivétele

Az üvegeket befőzés után vegye ki a sütőtérből.

Figyelem!

A forró üvegeket ne tegye hideg vagy nedves alátétre. Megrepedhetnek.

Akrilamid az élelmiszerben

Az akrilamid elsősorban a nagyon felhevített gabonafélékből és burgonyatermékekből szabadul fel, pl. burgonyaszírom,

hasábbburgonya, pirítós, zsemle, kenyér vagy finom pékáru (keksek, mézeskalács, mézesbáb).

Ötletek az ételek akrilamidszegény elkészítéséhez

Általános tudnivalók

- A sütés idejét korlátozza a lehető legrövidebbre.
- Az ételt csak aranysárgára süssse, ne túl sötétre.
- A nagy, vastag burgonya kevesebb akrilamidot tartalmaz.

Sütés:

Felső/alsó sütéssel max. 200 °C.

A 3 dim. forró levegővel vagy forró levegővel max.180 °C.

Aprósütemény

Felső/alsó sütéssel max. 190 °C.

A 3 dim. forró levegővel vagy forró levegővel max.170 °C.

A tojás vagy a tojássárgája csökkenti az akrilamid képződését.

Sütő - hasábbburgonya

Egyenletesen és egy rétegben ossza el az ételt a sütőtapsin. Legalább 400 g-ot süссön sütőtapsinként, hogy a hasábbburgonya ne száradjon ki

Próbaételek

Ezek a táblázatok minőségellenőrző intézetek számára készültek a különböző készülékek ellenőrzésének és tesztelésének megkönnyítése érdekében.

EN 50304/EN 60350 (2009), ill. IEC 60350 irányelvek szerint.

Sütés:

Sütés 2 szinten:

Az univerzális serpenyőt mindig tolja be a sütőtepsi fölé.

Sütés 3 szinten:

Az univerzális serpenyőt középre tolja be.

Kinyomós sütemény:


Az egyidejűleg betolt tepeknek nem kell egyidejűleg készen lenniük.

Almás lepény 1 szinten:

A sötét kerek sütőformákat elcsúsztatva tegye egymás mellé.

Almás lepény 2 szinten:

A sötét kerek sütőformákat elcsúsztatva tegye egymás fölé, lásd.

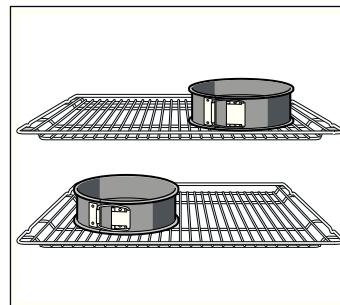

ábra

Sütemény fehérbádog kerek sütőformában:

Felső/alsó fűtéssel 1 szinten süssön. A rostély helyett az univerzális serpenyőt használja és erre tegye a kerek sütőformát.

Utasítás: A sütéshez először a megadott hőmérsékletek közül az alacsonyabbat alkalmazza.

Étel	Tartozékok és formák	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam perc-ben
Kinyomós sütemény (melegítse elő*)	sütőtepsi	3		140-150	30-40
	univerzális tepsi + sütő-tepsi	3+1		140-150	30-45
	2 sütőtepsi + univerzális serpenyő	5+3+1		130-140	35-50
Kinyomós sütemény	sütőtepsi	3		140-150	30-45
Aprósütemény (melegítse elő*)	sütőtepsi	3		150-170	20-30
	sütőtepsi	3		150-160	20-30
	univerzális tepsi + sütő-tepsi	3+1		140-160	25-40
	2 sütőtepsi + univerzális serpenyő	5+3+1		130-150	25-40
Vizespiskóta (melegítse elő*)	kerek sütőforma a rostélyon	2		150-160	30-40
Vizes piskóta	kerek sütőforma a rostélyon	2		160-180	30-40
Bevonatos almás pite	rostély + 2 kerek sütő-forma Ø 20 cm	1		180-200	70-90
	2 rostély + 2 kerek sütő-forma Ø 20 cm	3+1		170-190	70-90

* Előmelegítéshez ne használja a gyorsfelfűtés funkciót.

Grillezés

Ha az élelmiszert közvetlenül a rostélyra teszi, tolja be az 1. szintre az univerzális serpenyőt. Így felfogja a folyadékot, és a sütő tisztább marad.

Étel	Tartozékok	Szint	Fűtési mód	Grillfokozat	Időtartam perc-ben
Pirítós sütése 10 percig melegítse elő	rostély	5		3	1½-2
Marhahús hamburger, 12 darab* nem melegítse elő	rostély + univerzális serpenyő	4+1		3	25-30

* Az idő ¾-nak letelte után fordítsa meg

ro Cuprins

Instrucțiuni de securitate.....	28	Testate pentru dumneavoastră în studioul nostru gastronomic.....	42
Înainte de montare.....	28	Prăjituri și produse de brutărie/patiserie.....	42
Instrucțiuni pentru siguranța dvs.....	28	Recomandări pentru coacere	44
Cauzele avariilor.....	28	Carne, carne de pasăre, pește	45
Noul dvs. cuptor	29	Recomandări pentru prăjire și grill.....	47
Panoul de comandă.....	29	Sufleuri, gratenuri, pâine prăjită	48
Taste și afișaj.....	29	Alimente preparate	48
Selectorul de funcții.....	29	Preparate speciale	49
Selectorul de temperaturi.....	30	Decongelare	49
Spațiul de coacere	30	Deshidratare	49
Accesorii.....	30	Fierberea	50
Înainte de prima utilizare	32	Acrilamide în alimente	50
Setarea orei curente.....	32	Preparate de verificare.....	51
Încingerea cupotorului.....	32	Coacerea.....	51
Curățarea accesoriilor.....	32	Prepararea la grill	51
Setarea cupotorului	32		
Modul de încălzire și temperatura	32		
Încălzire rapidă	33		
Reglarea funcțiilor de timp	33		
Ceas cu alarmă.....	33		
Durata de preparare.....	33		
Timpul final.....	34		
Ora curentă	34		
Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.....	35		
Modificarea setărilor de bază	35		
Deconectare automată	35		
Curățare automată.....	36		
Indicații importante	36		
Înainte de curățarea automată	36		
Reglare	36		
După curățarea automată	37		
Întreținerea și curățarea	37		
Produsul de curățare.....	37		
Montarea și demontarea suporturilor pentru tăvi	37		
Demontarea și remontarea ușii cupotorului.....	38		
Detașarea capacului ușii	38		
Montarea și demontarea geamurilor ușii	39		
Cum se procedează în cazul unei defecțiuni?	39		
Tabel de defecțiuni	39		
Înllocuirea becului de pe plafonul cupotorului	40		
Geamul protector	40		
Unitățile de service abilitate	40		
Numărul E și numărul FD	40		
Energie și mediu.....	41		
Modul de încălzire convecție aer eco	41		
Economisirea energiei	42		
Evacuarea ecologică.....	42		

Pe pagina noastră de internet găsiți alte informații referitoare la produse, accesorii, piese de schimb și servicii:
www.bosch-home.com și la magazinul online:
www.bosch-eshop.com

⚠️ Instrucțiuni de securitate

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare. Păstrați cu atenție manualul de utilizare și de montare. În cazul în care înstrăinați aparatul, predați și aceste manuale.

Înainte de montare

Avariile în timpul transportului

Verificați aparatul după despachetare. În cazul în care aparatul a fost avariat în timpul transportului, nu este permisă punerea în funcționare a acestuia.

Conecțarea electrică

Aparatul poate fi conectat doar de către un specialist autorizat. În cazul avariilor datorate unei conexiuni eronate, dreptul de garanție este anulat.

Instrucțiuni pentru siguranță dvs.

Acest aparat este destinat numai uzului menajer. Utilizați aparatul exclusiv pentru pregătirea mâncărurilor.

Este interzisă utilizarea aparatului de către adulți și copii nesupravegheați,

- dacă aceștia nu sunt capabili din punct de vedere fizic sau psihic sau
 - dacă acestora le lipsesc cunoștințele și experiența necesare.
- Nu permiteți niciodată copiilor să se joace cu aparatul.

Spațiu de coacere fierbinți

Pericol de provocare a arsurilor!

- Nu atingeți niciodată suprafețele interioare fierbinți ale spațiului de coacere și elementele de încălzire. Deschideți ușa aparatului cu atenție. Se poate degaja abur fierbinți. Tineți copiii mici la distanță.
- Nu preparați niciodată sortimente cu cantități mari de băuturi alcoolice cu un procent ridicat de alcool. Aburii de alcool se pot aprinde în spațiul de coacere. Utilizați numai cantități mici de băuturi cu procent ridicat de alcool și deschideți cu precauție ușa aparatului.

Pericol de incendiu!

- Nu păstrați niciodată obiecte inflamabile în spațiul de coacere. Nu deschideți sub nicio formă ușa aparatului când ieșe fum din aparat. Oprîți aparatul. Scoateți fișa de rețea din priză și deconectați siguranța de la tabloul de siguranțe.
- La preîncălzire, nu așezați niciodată hârtie de patiserie nefixată bine pe accesoriu. La deschiderea ușii aparatului, se formează un curent de aer. Hârtia de patiserie poate atinge elementele fierbinți ale cuporului și se poate aprinde. Introduceți întotdeauna hârtia de patiserie cu un vas sau cu o formă de copt. Acoperiți cu hârtie de patiserie numai suprafața necesară. Hârtia de patiserie nu trebuie să iasă în afară de pe accesoriu.

Pericol de scurtcircuit!

Nu prindeți niciodată cablurile aparatelor electrice în ușa fierbinți a aparatului. Izolația cablului se poate topi.

Pericol de opărire!

Nu turnați niciodată apă în spațiul de coacere fierbinți. Se va degaja abur fierbinți.

Accesorii și veselă fierbinți

Pericol de provocare a arsurilor!

Nu scoateți niciodată accesorii sau vesela fără mănuși protectoare din spațiul de coacere.

Reparații neautorizate

Pericol de electrocutare!

Reparații neautorizate sunt periculoase. Efectuarea reparărilor este permisă numai unui tehnician din unitatea de service abilităță, instruit de firma noastră. Dacă aparatul este defect, scoateți fișa de rețea din priză și deconectați siguranța de la tabloul de siguranțe. Chamați unitatea de service abilităță.

Curățare automată

Pericol de incendiu!

- Resturile de mâncare, grăsimea și sucul de prăjire rămase se pot aprinde în timpul curățării automate. Îndepărtați impușurile mari din spațiul de coacere înainte de fiecare curățare automată.
- Nu agătați niciodată obiecte inflamabile, de ex. servete de vase, de mânerul ușii. Aparatul se va încinge foarte puternic în exterior în timpul curățării automate. Țineți copiii la distanță.

Pericol de vătămări grave!

La curățarea automată, nu introduceți în cupor tăvile și formele cu strat anti-adherent. Căldura puternică va deteriora stratul anti-adherent, emanându-se gaze nocive.

Cauzele avariilor

Atenție!


- Accesorii, folie, hârtie de patiserie sau veselă pe baza spațiului de coacere: Nu așezați accesorii pe baza spațiului de coacere. Nu acoperiți baza spațiului de coacere cu folie, de orice tip, sau hârtie de patiserie. Nu așezați nicio veselă pe baza spațiului de coacere dacă este setată o temperatură peste 50 °C. Se produce o acumulare de căldură. Duratele de coacere și de prăjire nu mai sunt valabile, iar emailul se deterioră.
- Apă în spațiul de coacere fierbinți: Nu turnați niciodată apă în spațiul de coacere fierbinți. Se produc vapori de apă. Datorită variațiilor de temperatură se pot produce deteriorări ale emailului.
- Alimente umede: Nu păstrați un timp mai îndelungat alimente umede în spațiul de coacere închis. Emailul se deterioră.
- Suc de fructe: În cazul prăjiturilor cu foarte mult suc de fructe, nu garnișați tava prea mult. Sucul de fructe care picură de pe tavă lasă pete care nu mai pot fi înălțurate. Dacă este posibil, utilizați tava universală adâncă.
- Răcirea cu ușa aparatului deschisă: Lăsați spațiul de coacere să se răcească numai închis. Chiar dacă lăsați ușa aparatului numai întredeschisă, părțile frontale a mobilierului adiacent pot fi avariate în timp.
- Garnitura cuporului foarte murdară: În cazul în care garnitura cuporului este foarte murdară, ușa nu se mai închide corect în timpul funcționării. Partea frontală a mobilierului adiacent poate fi avariată. Mențineți garnitura ușii cuporului întotdeauna curată.
- Ușa cuporului ca suprafață de așezare sau de depozitare: Nu amplasați nimic și nu vă așezați pe ușa deschisă a cuporului. Nu depozitați veselă sau accesorii pe ușa cuporului.
- Transportul aparatului: Nu deplasați și nu țineți aparatul de mânerul ușii. Mânerul ușii nu poate suporta greutatea aparatului și se poate rupe.

Noul dvs. cuptor

Aici faceți cunoștință cu noul dvs. cuptor. Vă explicăm panoul de operare și fiecare element de operare. Obțineți informații despre spațiul de coacere și despre accesorii.

Panoul de comandă

Aici puteți observa o prezentare a panoului de comandă. Nu apar niciodată concomitent toate simbolurile pe afișaj. În funcție de tipul aparatului, sunt posibile diferențe de detalii.

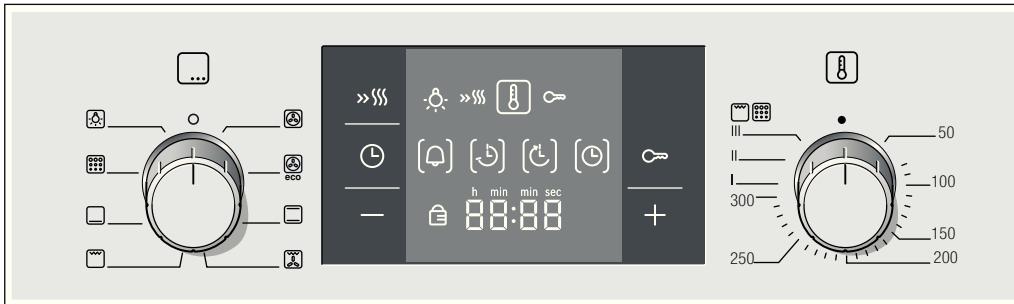

Butoanele comutatoarelor

Butoanele comutatoarelor sunt escamotabile. Pentru a le escamota sau a le scoate, apăsați în poziția neutră pe butonul comutatorului.

Taste

Sub diferitele taste există senzori. Nu trebuie să apăsați tare. Atingeți numai simbolul respectiv.

Taste și afișaj

Setați diverse funcții suplimentare cu ajutorul tastelor. Puteți citi pe afișaj valorile setate.

Tasta	Utilizare
»»»	Încălzire rapidă
⌚	Funcții de timp
»	Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor
-	Minus
+	Plus

Puteți vedea care funcție de timp apare pe afișaj în prim plan, pe baza parantezelor [] din jurul simbolului corespunzător. Excepție: În cazul orei curente, se aprinde simbolul ⌚ numai atunci când efectuați modificări.

Selectorul de funcții

Cu ajutorul selectorului de funcții puteți seta modul de încălzire.

Pozitia	Utilizare
○ Poziția neutră	Cuptorul este opri.
Ⓐ Convecție aer 3D	Pentru prăjituri și produse de patisserie, pe unul până la trei niveluri. Ventilatorul dispersează căldura emisă de corpul de încălzire circular din peretele posterior, în mod uniform, în tot spațiul de coacere.

* Mod de încălzire cu care a fost stabilită clasa de eficiență energetică conform EN50304.

Pozitia

Utilizare

Ⓐ eco	Convecție aer eco*	Pentru prăjituri și produse de patisserie, sufleuri, produse congelate finite, carne și pește, pe un nivel fără preîncălzire. Ventilatorul dispersează căldura optimizată energetic emisă de corpul de încălzire circular în mod uniform în spațiul de coacere.
□	Încălzire superioară/inferioară	Pentru prăjituri, sufleuri și fripturi din carne slabă, de ex. vită sau vânat, pe un nivel. Căldura vine uniform de sus și de jos.
▢	Grill cu convecție aer	Prăjirea cărnii, a păsărilor și a peștilor întregi. Corpul de încălzire pentru grill și ventilatorul pornesc și se opresc alternativ. Ventilatorul creează vârtejuri de aer fierbinte în jurul preparatului.
▢	Grill, suprafață mare	Prăjirea pe grill a fripturilor, cărnăciorilor, pâinii și bucătăilor de pește. Se încălzește întreaga suprafață de sub corpul de încălzire pentru grill.
▢	Încălzire inferioară	Lăsarea mâncărurilor la scăzut, coacerea sau rumenirea de final. Căldura se distribuie de jos.
▣	Curățare automată	Curățarea automată a spațiului de coacere. Cuptorul se încălzește până murdăria va fi descompusă.
✉	Lampa cuptorului	Conectarea lămpii cuptorului.

* Mod de încălzire cu care a fost stabilită clasa de eficiență energetică conform EN50304.

Când efectuați setările, se aprinde simbolul □ pe afișaj. Se conectează lampa cuptorului din spațiul de coacere.

Indicație: Pentru o bună dispersare a căldurii, la fază de încălzire superioară sau inferioară, va porni ventilatorul pentru scurt timp.

Selectorul de temperaturi

Cu selectorul de temperaturi, reglați temperatura, treapta de grill sau treapta de curățare.

Pozitia	Semnificația
●	Pozitia neutră Cuptorul nu se încalzește.
50-300	Domeniul de temperatură Temperatura din spațiul de coacere în °C. Excepție: temperatura maximă la convecție aer 3D ☰ și convecție aer eco ☰ este de 275 °C.
I, II, III	Trepte de grill Trepte de grill pentru grill, suprafață mare ☐. I = treapta 1, slab II = treapta 2, mediu III = treapta 3, puternic
Trepte de curățare	Trepte de curățare pentru curățare automată ☒. I = treapta 1, ușor II = treapta 2, mediu III = treapta 3, intensiv

Simbol încălzire

Cât timp se încalzește cuptorul, se aprinde simbolul ☰ pe afișaj. După ce cuptorul a atins punctul optim pentru introducerea preparatului și temperatura este păstrată, simbolul ☰ nu mai luminează.

La treptele de grill și de curățare, simbolul ☰ nu se aprinde niciodată.

Spațiul de coacere

În spațiul de coacere se găsește lampa cuptorului. O suflantă cu aer de răcire protejează cuptorul împotriva supraîncălzirii.

Lampa cuptorului

În timpul funcționării se aprinde lampa cuptorului în spațiul de coacere. La temperaturi setate de până la 60 °C și în timpul curățării automate, lampa se deconectează. Astfel este posibil un reglaj fin optim.

Cu poziția ☰ de pe selectorul de funcții, puteți aprinde lampa fără conectarea încălzirii.

Ventilator de răcire


Ventilatorul de răcire se conectează și se deconectează în funcție de necesități. Aerul cald ieșe pe deasupra ușii. Atenție! Nu obturați fanta de ventilare. În caz contrar, cuptorul se supraîncalzește.

Suflanta cu aer de răcire va mai funcționa un timp după utilizarea cuptorului, pentru o răcire mai rapidă a spațiului de coacere.

Accesoriile

Accesoriile pot fi introduse în cuptor pe 5 niveluri diferite.

Puteți trage accesoriile afară pe două treimi, fără ca acestea să se răstoarne. În acest mod, preparatele pot fi scoase cu ușurință.

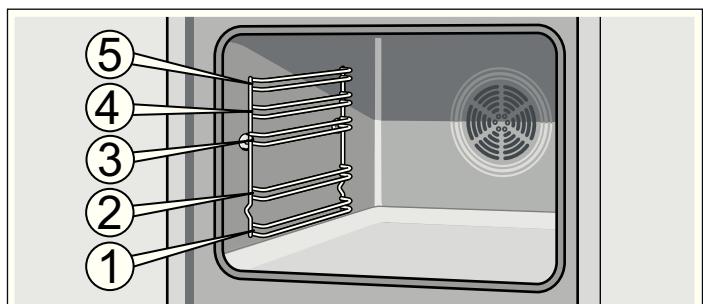

În cazul în care accesoriile se încing, acestea se pot deforma. Îndată ce acestea se răcesc, deformarea dispare și nu are nicio influență asupra funcționării.


Puteți achiziționa accesoriile de la unitățile service abilitate, din comerțul de specialitate sau de pe internet. Vă rugăm să indicați numărul HEZ.



Grătar

Pentru veselă, forme de prăjituri, fripturi, bucăți la grill și produse congelate.

Introduceți grătarul cu partea curbată în jos —.

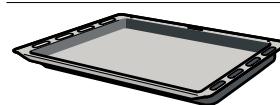

Tava universală

Pentru prăjituri însiropeate, produse de brutărie și patiserie, preparate congelate și fripturi mari. Poate fi folosită și ca recipient de colectare a grăsimii, în cazul preparării la grill, direct pe grătar.

Introduceți tava universală în cuptor cu marginea teșită către ușă.

Accesoriile speciale

Accesoriile speciale pot fi achiziționate de la unitățile service abilitate sau din comerțul de specialitate. Puteți găsi o ofertă importantă pentru cuptorul dumneavoastră în plantele noastre sau pe internet. Disponibilitatea, precum și posibilitatea de a comanda on-line accesoriile speciale, este deosebită de la țară la țară. Vă rugăm să consultați documentația comercială.

Nu orice accesoriu se poate conecta la aparatul dvs. La cumpărare, indicați întotdeauna identificarea exactă a aparatului dumneavoastră (Nr. E).

Accesoriu special	Spațiu de coacere cu	Număr HEZ	Utilizare	adecvat pentru autocurătare
Grătar	Suporturi	HEZ334000	Pentru veselă, forme de prăjituri, fripturi, bucăți la grill și produse congelate.	nu
	Nervuri de ghidare	HEZ334001	Pentru veselă, forme de prăjituri, fripturi, bucăți la grill și produse congelate.	nu
Tava emailată	-	HEZ331070	Pentru prăjituri și fursecuri. Introduceți tava în cuptor cu marginea teșită către ușa cuptorului.	da

Accesorii speciale	Spațiu de coacere cu	Număr HEZ	Utilizare	adecvat pentru autocurățare
Tavă universală	-	HEZ332070	Pentru prăjituri însirocate, produse de brutărie și patiserie, preparate congelate și fripturi mari. Poate fi folosită și ca recipient de colectare a grăsimii, în cazul preparării la grill, direct pe grătar. Introduceți tava universală în cuptor cu marginea teșită către ușa cuptorului.	da
Grătar inserabil	-	HEZ324000	Pentru fripturi. Așezați întotdeauna grătarul în tava universală. Se vor colecta astfel grăsimea și zeama de carne scurse.	nu
Tavă grill	-	HEZ325070	Pentru preparate tip grill, în locul grătarului sau ca apărătoare contra stropilor, cuptorul nemurdăindu-se atât de puternic. A se utiliza tava grill numai în tava universală. Prepararea la grill pe tava grill: Utilizați numai la nivelurile 1, 2 și 3. Tava grill ca protecție la stropire: Introduceți tava universală cu tava grill sub grătar.	da
Tigaie de sticlă	-	HEZ336000	O tavă adâncă din sticlă. Aceasta este adekvată și ca veselă pentru servit.	nu
Tavă de pizza	-	HEZ317000	Ideală pentru pizza, produse congelate sau prăjituri mari rotunde. Puteți utiliza tava pentru pizza în locul tăvii universale. Așezați tava pe grătar și orientați-o conform datelor din tabele.	nu
Piatră de copt	-	HEZ327000	Piatră de copt este adekvată pentru a prepara pâine de casă, chifle și pizza, care vor avea astfel o bază crocantă. Piatra de copt trebuie să fie întotdeauna preîncălzită la temperatura recomandată.	da
Tigaie profesională cu grătar inserabil	-	HEZ333070	Potrivită mai ales pentru prepararea în cantități mari.	da
Capac pentru tigaia profesională	-	HEZ333001	Capacul transformă tigaia profesională în cratiță profesională.	nu
Glisiere profesionale	Nervuri de ghidare	HEZ333100	Acesta este adekvat pentru prepararea în cantități mari. Accesoriul complet este format dintr-o tigaie adâncă cu grătar inserabil, un grătar și o glisieră telescopică. Cu ajutorul grătarului puteți prepara foarte bine grill.	nu
Glisieră profesională Plus	Nervuri de ghidare	HEZ333102	Acesta este adekvat pentru prepararea în cantități mari. Accesoriul complet este format dintr-o tigaie adâncă cu grătar inserabil, un grătar și o glisieră telescopică. Cu ajutorul grătarului puteți prepara foarte bine grill.	nu
Capac pentru glisierele profesionale	Nervuri de ghidare	HEZ333101	Capacul transformă tigaia profesională în cratiță profesională.	nu
Vas de sticlă	-	HEZ915001	Vasul de sticlă este adekvat pentru preparate înăbușite și sufleuri gătite la cuptor. Acesta este adekvat îndeosebi pentru automata programelor și cea de prăjire.	nu
Glisiere telescopice duble	Suporturi	HEZ338250	Cu șinele de deplasare pe înălțimile 2 și 3, puteți trage accesoriul mai în afară fără să se balanzeze.	nu
triple	Suporturi	HEZ338352	Cu șinele de deplasare pe înălțimile 1, 2 și 3, puteți trage accesoriul mai în afară fără să se balanzeze. Glisierele triple nu sunt adecate pentru aparatele cu frigare rotativă.	nu
Glisiere triple cu scoatere completă	Suporturi	HEZ338356	Cu șinele de deplasare pe înălțimile 1, 2 și 3, puteți trage accesoriul complet în afară fără să se balanzeze. Glisierele triple cu scoatere completă nu sunt adecate pentru aparatele cu frigare rotativă.	nu
Glisiere triple cu scoatere completă cu funcție de oprire	Suporturi	HEZ338357	Cu șinele de deplasare pe înălțimile 1, 2 și 3, puteți trage accesoriul complet în afară fără să se balanzeze. Șinele de deplasare se fixează, astfel încât accesoriiile pot fi așezate cu ușurință. Glisierele triple cu scoatere completă, cu funcție de oprire, nu sunt adecate pentru aparatele cu frigare rotativă.	nu
Filtru de vaporii	-	HEZ329000	Puteți echipa ulterior cuptorul cu acesta. Filtrul reține particulele de grăsime din aerul evacuat și reduce mirosurile. Numai pentru aparatele care conțin 6, 7 sau 8 ca a doua cifră a numărului E (de ex. HBA78B750).	da
Sistem de preparare cu aburi	-	HEZ24D300	Pentru prepararea treptată a legumelor și a peștelui.	nu

Serviciul clienți-Articole

Pentru aparatelor Dvs. electrocasnice puteți cumpăra ulterior agenții adecvați de întreținere și curățare sau alte accesorii, de la serviciul clienți, din comerțul de specialitate sau prin internet la e-shop pentru diversele țări. Pentru aceasta, precizați numărul articoului respectiv.

Lavete de întreținere pentru suprafețele din oțel inoxidabil	Nr. articol 311134	Reduc depunerile de murdărie. Prin impregnarea cu un ulei special, suprafețele aparatelor din oțel inoxidabil vor fi întreținute optim.
Gel pentru curățarea cuptorului și a grill-ului	Nr. articol 463582	Pentru curățarea spațiului de coacere. Gelul este inodor.
Lavetă din microfibre cu structură fagure	Nr. articol 460770	Potrivită în special pentru curățarea suprafețelor sensibile, ca de ex. geam, placă vitroceramică, oțel inoxidabil sau aluminiu. Laveta din microfibre îndepărtează în timpul același proces de lucru, atât murdăria umedă cât și cea cu conținut de grăsimi.
Siguranță ușii	Nr. articol 612594	Pentru a împiedica deschiderea ușii cuptorului de către copii. În funcție de tipul ușii aparatului, siguranța este însurubată în mod diferit. Respectați instrucțiunile atașate siguranței ușii.

Înainte de prima utilizare

În acest capitol aflați tot ceea ce trebuie să întreprindeți înainte de a pregăti pentru prima oară alimente cu ajutorul cuptorului dvs. Citiți în prealabil capitolul *Instrucțiuni de securitate*.

Setarea orei curente

După conectare, pe afișaj se aprinde simbolul și patru zerouri. Setați ora curentă.

1. Apăsați tasta .

Pe afișaj apare ora 12:00.

2. Cu tasta + sau - setați ora.

După câteva secunde, ora setată va fi preluată.

Încingerea cuptorului

Pentru a elimina miosul aparatului nou, încingeți cuptorul gol și închis. Pentru aceasta, ideal este să lăsați o oră la încălzire superioară/inferioară la 240 °C. Aveți grijă să nu existe nici un rest de ambalaj în spațiul de coacere.

1. Cu selectorul de funcții setați încălzire superioară/inferioară .

2. Cu selectorul de temperaturi setați 240 °C.

Deconectați cuptorul după o oră. Pentru aceasta, rotiți selectorul de funcții în poziția zero.

Curățarea accesoriilor

Înainte de a folosi pentru prima dată vreun accesoriu, curătați-l temeinic cu soluție fierbinte de apă cu detergent de vase și cu o lavetă moale.

Setarea cuptorului


Există diverse posibilități pentru setarea cuptorului dvs. Vă explicăm aici cum puteți seta după cum dorîți modul de încălzire, temperatura sau treapta grill-ului. Puteți seta pentru preparatul dorit durata de preparare și timpul final la cuptor. Pentru aceasta, consultați capitolul *Setare funcții de timp*.

Modul de încălzire și temperatură

Exemplul din figură: încălzire superioară/inferioară la 190 °C.

1. Cu selectorul de funcții setați modul de încălzire.

2. Cu selectorul de temperaturi setați temperatura sau treapta de grill.

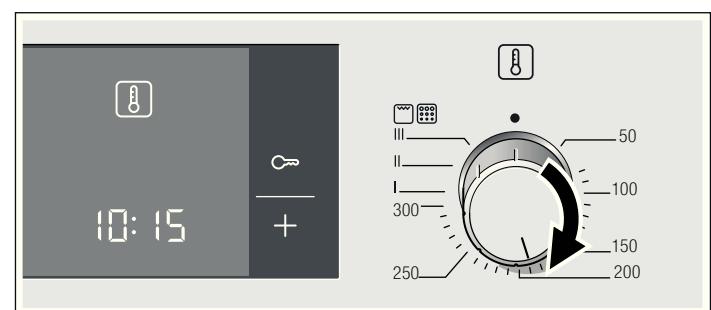

Cuptorul începe să se încălzească.

Deconectarea cuptorului

Rotiți selectorul de funcții în poziția zero.

Modificarea setărilor

Puteți modifica în orice moment modul de încălzire și temperatura sau treapta grill-ului cu selectorul respectiv.

Încălzire rapidă

Cu încălzirea rapidă, cuptorul dvs. atinge foarte rapid temperatura setată.

Utilizați încălzirea rapidă pentru temperaturi setate mai mari de 100 °C. Sunt adecvate următoarele moduri de încălzire:

- Convecție aer 3D ☘
- Încălzire superioară/inferioară ☐

Pentru a obține un rezultat omogen al preparării, introduceți preparatul în spațiul de coacere doar atunci când încălzirea rapidă s-a terminat.

Reglarea funcțiilor de timp

Cuptorul dvs. are diferite funcții de timp. Cu tasta ⊕ accesați meniul și comutați între diferitele funcții de timp. Cât timp puteți face setările, vor fi luminate toate simbolurile de timp.

Parantezele [] vă indică la ce funcție de timp sunteți. Puteți modifica direct cu tastele + sau - o funcție de timp deja setată, dacă simbolul de timp este între paranteze.

Ceas cu alarmă

Ceasul cu alarmă poate fi utilizat ca o alarmă de bucătărie. Acesta funcționează independent de cuptor. Ceasul cu alarmă emite un semnal sonor specific. Astfel puteți auzi dacă ceasul cu alarmă sau o durată de preparare a expirat.

1. Apăsați tasta ⊕ o dată.

Simbolurile de timp se aprind pe display, parantezele sunt în jurul ☺.

2. Cu tasta + sau - setați ora alarmei.

Valoarea propusă tasta + = 10 minute

Valoarea propusă tasta - = 5 minute

După câteva secunde, timpul setat va fi preluat. Ceasul cu alarmă pornește. În afișaj se aprinde simbolul [☺] și ora alarmei se derulează. Celelalte simboluri de timp se sting.

La expirarea orei alarmei

Se aude un semnal sonor. Afișajul indică 00:00. Oprîți ceasul cu alarmă cu tasta ⊕.

Modificarea orei alarmei

Cu tasta + sau - modificați ora alarmei. După câteva secunde, modificarea va fi preluată.

Anularea orei alarmei

Reduceti ora alarmei până la 00:00 cu tasta -. După câteva secunde, modificarea va fi preluată. Ceasul cu alarmă este oprit.

Interogarea setărilor de timp

Când sunt setate mai multe funcții de timp, vor fi luminate simbolurile respective pe display. Simbolul funcției de timp din prim plan este în paranteze.

Pentru a interoga ceasul cu alarmă ☺, durata de preparare ↪, timpul final ↵ sau ora curentă ⊕, apăsați tasta ⊕ până când sunt afișate paranteze în jurul simbolului respectiv. Valoarea acestora va fi afișată pe display pentru câteva secunde.

1. Setarea modului de încălzire și a temperaturii.

2. Apăsați tasta »»».

Pe afișaj se aprinde simbolul »»». Cuptorul începe să se încălzească.

Încălzirea rapidă s-a încheiat

Se aude un semnal sonor. Simbolul »»» se stinge de pe afișaj. Introduceți preparatul în cuptor.

Anularea încălzirii rapide

Apăsați tasta »»». Simbolul »»» se stinge de pe afișaj.

Durata de preparare

Puteți seta durata totală de pregătire a preparatului la cuptor. La expirarea duratei de preparare, cuptorul se oprește automat. Astfel nu trebuie să interveniți cu alte lucrări pentru a opri cuptorul. Timpul de preparare nu va fi depășit nedorit.


Exemplul din figură: durata de preparare 45 de minute.

1. Cu selectorul de funcții setați modul de încălzire.

2. Cu selectorul de temperaturi setați temperatura sau treapta de grill.

3. Apăsați tasta ⊕ de două ori.

Pe afișaj apare 00:00. Simbolurile de timp se aprind, parantezele stau în jurul simbolului ↪.

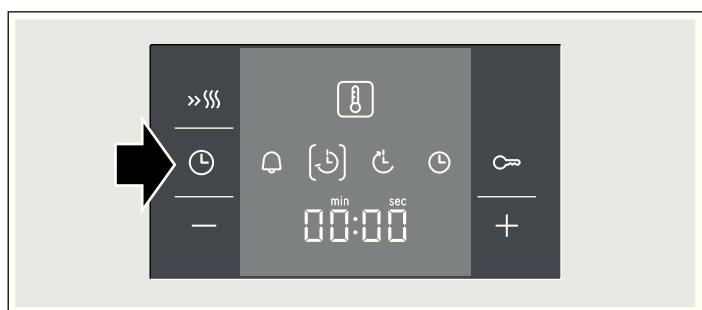

4. Cu tasta + sau - setați durata de preparare.

Valoarea propusă tasta + = 30 minute

Valoarea propusă tasta - = 10 minute



Cuptorul pornește după câteva secunde. Durata de preparare se derulează în afișaj și simbolul [↪] se aprinde. Celelalte simboluri de timp se sting.

La expirarea duratei de preparare

Se aude un semnal sonor. Cuptorul încetează să mai încălzească. Afișajul indică 00:00. Apăsați tasta ⊕. Cu tasta + sau - puteți seta din nou o durată de preparare. Sau apăsați de două ori tasta ⊕ și roțiți selectorul de funcții în poziția neutră. Cuptorul este oprit.

Modificarea duratei de preparare

Cu tasta + sau - modificați durata de preparare. După câteva secunde, modificarea va fi preluată. Dacă este setat ceasul cu alarmă, apăsați în prealabil tasta ⌂.

Anularea duratei de preparare

Reduceti durata de preparare la 00:00 cu tasta -. După câteva secunde, modificarea va fi preluată. Durata de preparare este anulată. Dacă este setat ceasul cu alarmă, apăsați în prealabil tasta ⌂.

Interogarea setărilor de timp

Când sunt setate mai multe funcții de timp, vor fi luminate simbolurile respective pe display. Simbolul funcției de timp din prim plan este în paranteze.

Pentru a interoga ceasul cu alarmă ⌂, durata de preparare ⌂, timpul final ⌂ sau ora curentă ⌂, apăsați tasta ⌂ până când sunt afișate paranteze în jurul simbolului respectiv. Valoarea acestora va fi afișată pe display pentru câteva secunde.


Timpul final

Puteți decala ora la care dorîți ca preparatul Dvs. să fie gata. Cuptorul pornește automat și este gata la momentul dorit. Puteți introduce de ex. dimineața preparatul în spațiul de coacere și puteți seta astfel încât acesta să fie gata la prânz. Aveți grijă ca alimentele să nu rămână prea mult timp în spațiul de coacere și să se altereze.

Exemplul din figură: Este ora 10:30, durata de preparare este de 45 minute și cuptorul trebuie să termine la ora 12:30.

1. Setarea selectorului de funcții.
2. Setarea selectorului de temperaturi.
3. Apăsați tasta ⌂ de două ori.
4. Cu tasta + sau - setați durata de preparare.
5. Apăsați tasta ⌂.

Parantezele sunt în jurul ⌂. Apare ora la care este gata preparatul.

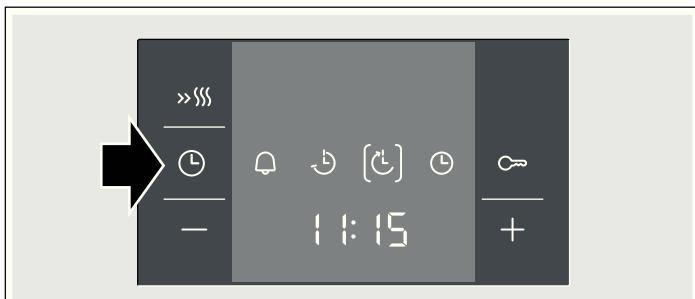

6. Cu tasta + sau - decalați pe mai târziu timpul final.



După câteva secunde, cuptorul preia setările și se oprește în poziție de așteptare. Pe display apare ora la care preparatul va fi gata, și simbolul ⌂ este în paranteze. Simbolurile ⌂ și ⌂ se stinge. Când cuptorul începe să funcționeze, decrementarea duratei de preparare este vizibilă pe display și simbolul ⌂ este în paranteze. Simbolul ⌂ se stinge.

La expirarea duratei de preparare

Se aude un semnal sonor. Cuptorul încețează să mai încălzească. Afisajul indică 00:00. Apăsați tasta ⌂. Cu tasta + sau - puteți seta din nou o durată de preparare. Sau apăsați de două ori tasta ⌂ și roțiți selectorul de funcții în poziția neutră. Cuptorul este oprit.

Modificarea timpului final

Cu tasta + sau - modificați timpul final. După câteva secunde, modificarea va fi preluată. Dacă este setat ceasul cu alarmă, apăsați în prealabil tasta ⌂ de două ori. Nu modificați timpul final dacă durata de preparare se derulează deja. Rezultatul preparării nu ar mai fi valabil.

Anularea timpului final

Reduceti timpul final la ora actuală cu tasta -. După câteva secunde, modificarea va fi preluată. Cuptorul începe să funcționeze. Dacă este setat ceasul cu alarmă, apăsați în prealabil tasta ⌂ de două ori.

Interogarea setărilor de timp

Când sunt setate mai multe funcții de timp, vor fi luminate simbolurile respective pe display. Simbolul funcției de timp din prim plan este în paranteze.

Pentru a interoga ceasul cu alarmă ⌂, durata de preparare ⌂, timpul final ⌂ sau ora curentă ⌂, apăsați tasta ⌂ până când sunt afișate paranteze în jurul simbolului respectiv. Valoarea acestora va fi afișată pe display pentru câteva secunde.

Ora curentă

După conectare sau după o pană de curent, pe display se aprinde simbolul ⌂ și patru zerouri. Setați ora curentă.

1. Apăsați tasta ⌂.
- Pe afișaj apare ora 12:00.
2. Cu tasta + sau - setați ora.

După câteva secunde, ora setată va fi preluată.

Modificarea orei curente

Nu trebuie să fie setate alte funcții de timp.

1. Apăsați tasta ⌂ de patru ori.
Simbolurile de timp se aprind pe display, parantezele sunt în jurul ⌂.
2. Cu tasta + sau - modificați ora.
După câteva secunde, ora setată va fi preluată.

Stingerea afișajului orei

Puteți stinge afișajul orei. Pentru aceasta, consultați capitolul *Modificarea setărilor de bază*.

Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor

Pentru a nu permite copiilor să pornească cuporul, acesta este prevăzut cu un sistem de siguranță.

Cuptorul nu reacționează la nicio setare. Puteți seta ceasul cu alarmă și ora curentă și când este activat sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.

Activarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor

Selectoarul de funcții trebuie să se afle pe poziția neutră.

Apăsați tasta aprox. patru secunde.

Pe afișaj apare simbolul . Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este activat.

Dezactivarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor

Apăsați tasta aprox. patru secunde.

Simbolul se stinge de pe afișaj. Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este dezactivat.

Modificarea setărilor de bază

Cuptorul aflat în posesia dumneavoastră are diverse setări de bază. Puteți adapta aceste setări la uzajul propriu.

Setare de bază	Selecția 0	Selecția 1	Selecția 2	Selecția 3
c0 Luminozitatea display-ului	-	noapte	medie*	zi
c1 Durata semnalului la sfârșitul unei dure sau ora alarmei	-	aprox. 10 sec.	aprox. 2 min.*	aprox. 5 min.
c2 Afisarea orei	numai în timpul funcți- onării*	întotdeauna*	-	-
c3 timp de aşteptare, până când este preluată o setare	-	aprox. 2 sec.	aprox. 5 sec.*	aprox. 10 sec.
c5 reechipat cu prelungiri telescopice	nu*	da	-	-
c6 Resetări toate valorile la reglajul din fabrică	nu*	da	-	-

* setarea din fabrică

Cuptorul trebuie să fie deconectat.

1. Apăsați tasta timp de aprox. 4 secunde.

3. Confirmați cu tasta .

Pe afișaj este afișată următoarea setare de bază. Puteți să treceți în revistă toate nivelurile cu tasta și să faceți modificări cu tastele sau .

Pe afișaj apare setarea curentă de bază pentru durata semnalului sonor, de ex. c1 2 pentru selecția 2.

2. Cu tasta sau modificați setarea de bază.

4. La final apăsați tasta timp de aprox. 4 secunde.

Toate setările de bază sunt preluate.

Puteți modifica din nou setările de bază în orice moment.

Deconectare automată

În cazul în care nu ați modificat setările aparatului timp de mai multe ore, se activează funcția de deconectare automată. Cuptorul încetează să mai încălzească. Momentul deconectării depinde de temperatura setată sau de treapta de grill.

Deconectarea automată devine activă

Se aude un semnal sonor. Pe display apare F8. Cuptorul încetează să mai încălzească.

Rotați selectorul de funcții în poziția neutră. Cuptorul este oprit.

Dezactivarea deconectării automate

Pentru ca deconectarea automată să nu se activeze fără să vreți, setați o durată de preparare. Cuptorul încălzește până când se derulează durata de preparare.

Curățare automată

La curățarea automată, cuptorul se încinge până la cca. 500 °C. Astfel se ard resturile de la prăjire, grill sau coacere și nu mai trebuie decât să ștergeți cenușa din spațiul de coacere.

Puteți selecta între trei trepte de curățare.

Treapta	Gradul de curățare	Durata de preparare
1	ușoară	cca. 1 oră, 15 minute
2	medie	cca. 1 oră, 30 minute
3	intensă	cca. 2 ore

Cu cât este mai puternică sau mai veche murdăria, cu atât mai mare ar trebui să fie treapta de curățare. Este suficient dacă curățați spațiul de coacere la fiecare două până la trei luni. Dacă este necesar, puteți curăța și mai des. O curățare necesită doar cca. 2,5 - 4,7 kilowați oră.

Indicații importante

Pentru siguranța dvs., ușa cuptorului se va bloca automat. Ușa cuptorului poate fi deschisă din nou abia după ce spațiul de coacere s-a răcit puțin și se stinge simbolul-lacăt pentru blocare.

Becul cuptorului din spațiul de coacere nu luminează pe parcursul autocurățării.

⚠ Pericol de provocare a arsurilor!

- Spațiul de coacere devine foarte fierbinte în timpul autocurățării. Nu deschideți niciodată ușa aparatului și nu deplasați cu mâna cărligul de blocare. Lăsați aparatul să se răcească. Țineți copiii la distanță.
- Pe exterior, aparatul va deveni foarte fierbinte în timpul autocurățării. Nu atingeți niciodată ușa aparatului. Lăsați aparatul să se răcească. Țineți copiii la distanță.

⚠ Pericol de incendiu!

Pe exterior, aparatul va deveni foarte fierbinte în timpul autocurățării. Nu agătați niciodată obiecte inflamabile, de ex. cărpe de vase, de mânerul ușii. Păstrați partea frontală a aparatului liberă.

Înainte de curățarea automată

Spațiul de coacere trebuie să fie gol. Scoateți din spațiul de coacere accesoriile, vesela și suporturile pentru tăvi. Pentru a vedea cum să demontați suporturile pentru tăvi, vă rugăm să citiți capitolul *Întreținerea și curățarea*.

Curățați ușa cuptorului și suprafețele de margine ale spațiului de coacere în zona garniturii. Nu curățați garnitura.

⚠ Pericol de incendiu!



Resturile libere de alimente, grăsimile și sosul de frigură se pot aprinde. Ștergeți cu o lavetă umedă spațiul de coacere și accesoriile pe care le veți curăța odată cu el.

Curățarea accesoriilor

Suporturile nu sunt adecvate pentru curățarea automată. Scoateți-le din spațiul de coacere. Dacă dorîți să curățați și accesoriile în timpul curățării automate, puteți achiziționa ulterior un suport pentru accesori.

Puteți achiziționa suporturile de accesoriu de la unitățile service abilitate sau de pe internet cu numărul de material 466546.

Suporturile de accesoriu vor fi introduse în stânga și în dreapta.

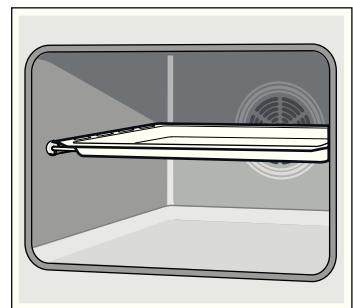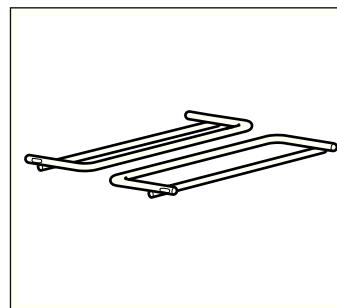

Cu ajutorul acestuia, în timpul curățării automate puteți curăța și accesoriile emailate, de ex. tava universală, fără strat anti-adherent. Curățați întotdeauna doar câte un singur accesoriu.

Accesoriile neemailate, de ex. grătarul, nu sunt adecvate pentru curățarea automată. Scoateți-l din spațiul de coacere.

⚠ Pericol de vătămări grave!

Nu curățați niciodată tăvi și forme cu strat anti-adherent odată cu cuptorul. Căldura puternică va deteriora stratul anti-adherent, emanându-se gaze nocive.

Indicație: Puteți consulta ce accesoriu sunt potrivite pentru autocurățare în tabelul pentru accesoriu speciale de la începutul instrucțiunilor de utilizare.

Reglare

După ce ați ales o treaptă de curățare, efectuați setările cuptorului.

1. Poziționați selectorul de funcții pe curățare automată ☰.
2. Cu selectorul de temperatură reglați treapta de curățare.

Pe afișaj apare ora la care se termină curățarea automată și simbolul ⏱ apare în paranteze. Curățarea automată pornește după câteva secunde. Decrementarea duratei este vizibilă pe display și simbolul ⏱ este în paranteze. Simbolul ⏱ se stinge.

Ușa cuptorului se blochează imediat după start. Pe afișaj se aprinde simbolul 🚫. Doar după ce simbolul 🚫 s-a stins, puteți deschide din nou ușa cuptorului.

Curățarea automată s-a încheiat

Pe display apare 00:00. Cuptorul nu mai încalzește. Rotiți selectorul de funcții în poziția neutră. Cuptorul este oprit. Ușa cuptorului poate fi deschisă din nou doar după ce simbolul 🚫 de pe display s-a stins.

Modificarea treptei de curățare

După începerea curățării, treapta de curățare nu mai poate fi modificată.

Întreruperea curățării automate

Rotiți selectorul de funcții în poziția neutră. Cuptorul este oprit. Ușa cuptorului poate fi deschisă din nou doar după ce simbolul 🚫 de pe display s-a stins.

Decalarea timpului final

Puteți decala timpul la care se încheie curățarea automată. Astfel curățarea automată se poate desfășura de ex. noaptea, pentru a putea folosi cuporul în timpul zilei.

Setați după cum a fost descris la punctele 1 și 2. Înainte de începerea curățării automate, cu tasta + sau - decalați timpul de final pe mai târziu.

Întreținerea și curățarea

La o întreținere și curățare minuțioase, cuporul dvs. rămâne frumos și funcțional un timp îndelungat. Vă explicăm aici cum să vă întrețineți și curățați corect cuporul.

Indicații

- Pot apărea diferențe mici de culoare la masca față a cuporului de la diverse materiale, precum sticlă, materialele plastice sau metalul.
- Umbrele de pe geamul ușii, care par urme de murdărie, sunt reflexe de la becul cuporului.
- Emailul se arde la temperaturi foarte înalte. Astfel, pot apărea diferențe de culoare. Acest lucru este normal și nu are nicio influență asupra funcționării. Marginile tăilor subțiri nu pot fi emailate complet. Din acest motiv, acestea pot fi aspre. Protecția la coroziune nu va fi afectată din această cauză.

Produsul de curățare

Pentru ca diferitele suprafete să nu suferă deteriorări de la produse de curățare necorespunzătoare, respectați indicațiile din tabel. Nu utilizați

- produse de curățare agresive sau abrazive,
- produse de curățare cu conținut mare de alcool,
- bureți de ștergere prin frecare sau bureți de curățare,
- aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

Spălați temeinic lavetele tip burete înainte de utilizare.

Zona	Produsul de curățare
Mască față cupor	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lăvă și ștergeți până la uscare cu un șerbet moale. Nu utilizați produse de curățare pentru geamuri sau răzuitoră pentru geamuri.
Oțel inoxidabil	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lăvă și ștergeți până la uscare cu un șerbet moale. Îndepărtați imediat depunerile de calcar, grăsimi, amidon și albuș de ou. Sub asemenea pete se poate forma coroziune. Produse de întreținere speciale pentru oțel inoxidabil, care se pretează la suprafetele fierbinți, sunt disponibile la unitățile service sau în comerțul de specialitate. Aplicați produsul de întreținere în strat subțire, cu o lăvă moale.
Geamul ușii	Produse de curățare pentru geamuri: Curățați cu o lăvă moale. Nu folosiți răzuitoră.
Capacul ușii	Produse de curățare pentru oțel inoxidabil (disponibile la unitățile service abilitate sau în comerțul de specialitate): Respectați indicațiile producătorului.

Cuptorul comută în poziția de așteptare. Pe display apare ora la care se va termina curățarea automată și simbolul este în paranteze. Când începe curățarea automată, decrementarea duratei este vizibilă pe display și simbolul este în paranteze. Simbolul se stinge.

După curățarea automată

Când spațiul de coacere s-a răcit, ștergeți cenușa rămasă cu o lăvă umedă.


Zona	Produsul de curățare
Spațiul de coacere	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase sau soluție de oțet: Curățați cu o lăvă. În cazul unei murdării importante, utilizați un burete sărmă din oțel inoxidabil sau mijloace de curățare pentru cupoare. Utilizați numai în spațiul de coacere rece. Cea mai indicată este curățarea automată. Pentru aceasta aveți în vedere capitolul <i>Curățare automată!</i>
Capacul din sticlă al becului cuporului	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lăvă.
Suporturile pentru tăvi	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Înmuiuați și curățați cu o lăvă sau cu o perie.
Glisiere telescopicice	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curățați cu o lăvă sau cu o perie. Nu le înmuiuați, nu le spălați în mașina de spălat vase sau în timpul curățării automate. Glisierele vor fi deteriorate și se vor bloca.
Accesoriu	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Înmuiuați și curățați cu o lăvă sau cu o perie.

Montarea și demontarea suporturilor pentru tăvi

Suporturile pentru tăvi pot fi scoase pentru a fi curățate. Cuptorul trebuie să se fie rece.

Scoaterea suporturilor pentru tăvi



- Ridicați partea frontală a suporturilor pentru tăvi
- și desprindeți-le din dispozitivul de prindere (Figura A).
- Pentru aceasta, trageți tot suportul pentru tăvi înainte
- și scoateți-l (Figura B).

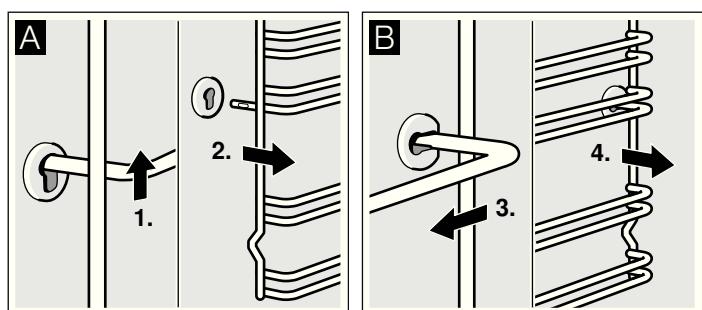

Curățați suporturile pentru tăvi cu detergent de vase și cu un burete de vase. În cazul murdăriei întărite, utilizați o perie.

Montarea suporturilor pentru tăvi

1. Introduceți suportul pentru tăvi mai întâi în bucșă din spate, împingeți puțin înapoi (Figura A).
2. și apoi agătați în bucșă din față (Figura B).

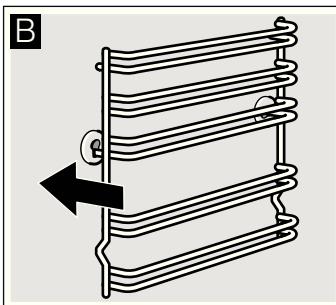
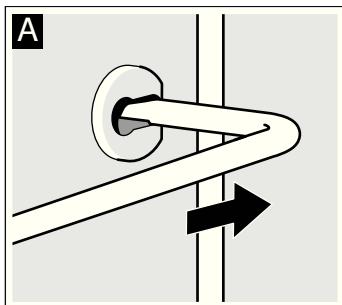


Suporturile pentru tăvi se potrivesc la stânga și la dreapta. Aveți grijă că, aşa cum arată figura B, înălțimea 1 și 2 este jos, iar înălțimea 3, 4 și 5 sus.

Demontarea și remontarea ușii cuptorului

La curățarea și la demontarea geamurilor ușii puteți demonta ușa cuptorului.

Balamalele ușii cuptorului au fiecare o pârghie de blocare. Dacă pârghiile de blocare sunt închise (Figura A), ușa cuptorului este securizată. Ea nu poate fi demontată. Dacă pârghiile de blocare sunt deschise pentru demontarea ușii cuptorului (Figura B), balamalele sunt securizate. Ele nu se pot închide brusc.

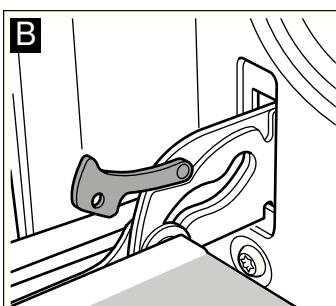
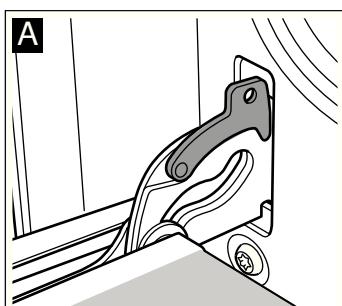


⚠️ Pericol de vătămare!

Dacă balamalele nu sunt securizate, se închid brusc cu putere mare. Aveți grijă ca pârghiile de blocare să fie întotdeauna închise complet, respectiv deschise complet la demontarea ușii cuptorului.

Demontarea ușii



1. Deschideți complet ușa cuptorului.
2. Deschideți prin rabatire ambele pârghii de blocare din stânga și dreapta (Figura A).
3. Închideți ușa cuptorului până la limitator. Apucați-o cu ambele mâini din stânga și din dreapta. Mai închideți puțin și scoateți-o (Figura B).

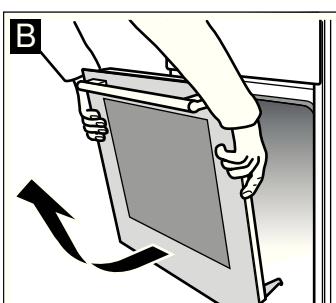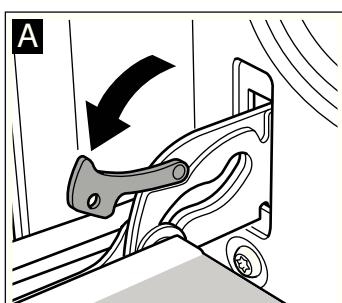


Remontarea ușii

Montați din nou ușa cuptorului procedând în ordine inversă.

1. La remontarea ușii cuptorului, aveți grijă ca ambele balamale să fie introduse exact în deschizătură (Figura A).
2. Crestătura de pe balama trebuie să se înclicheze în ambele părți (Figura B).

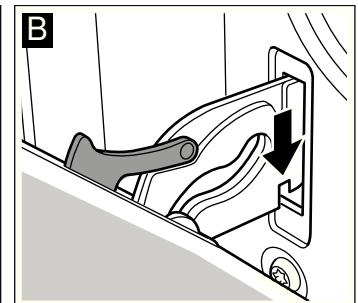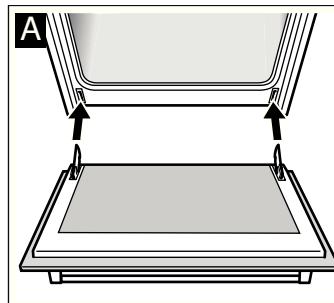

3. Închideți la loc prin rabatire ambele pârghii de blocare (Figura C). Închideți ușa cuptorului.

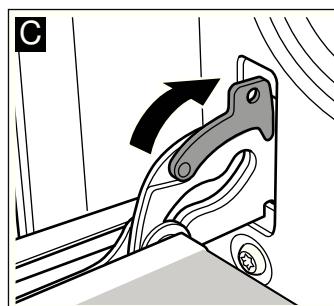



⚠️ Pericol de vătămare!

Dacă ușa cuptorului ieșe involuntar sau o balama se închide, nu prindeți balamaua. Chemați unitatea de service abilitată.

Detașarea capacului ușii

Capacul de pe ușa cuptorului își poate schimba culoarea. Pentru o curățare eficientă puteți îndepărta capacul.

1. Deschideți complet ușa cuptorului.
2. Deșurubați capacul ușii cuptorului. Pentru aceasta, desfaceți șuruburile din stânga și din dreapta (Figura A).
3. Scoateți capacul (Figura B).

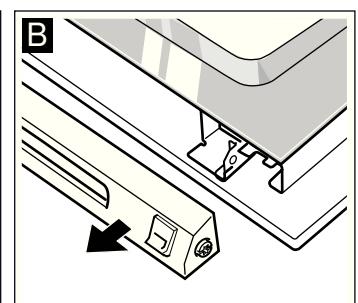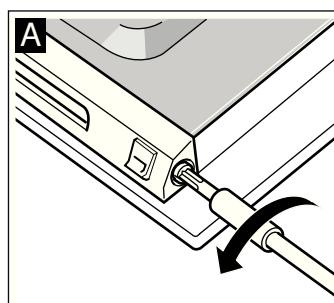

Vă rugăm, aveți grijă ca ușa cuptorului să nu se închidă în timpul detașării capacului. Geamul interior poate suferi deteriorări.

Curățați capacul cu un produs de curățare special pentru oțel inoxidabil.

4. Așezați din nou capacul și fixați-l.
5. Închideți ușa cuptorului.

Montarea și demontarea geamurilor ușii

Puteți demonta geamurile ușii cuptorului pentru a le curăța mai ușor.



La demontarea geamurilor interioare acordați atenție ordinii în care le scoateți. Pentru a monta din nou geamurile în ordine corectă, orientați-vă după numărul respectiv de pe fiecare geam.

Demontare


1. Demontați ușa cuptorului și aşezați-o cu mânerul în jos pe un prosop.

2. Deșurubați capacul din partea superioară a ușii cuptorului. Pentru aceasta, desfaceți șuruburile din stânga și din dreapta (figura A).

3. Ridicați puțin geamul superior și trageți-l afară (figura B).

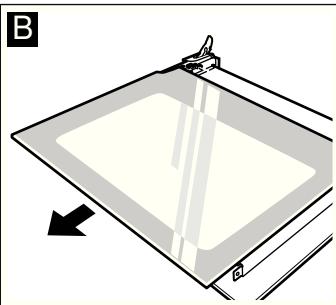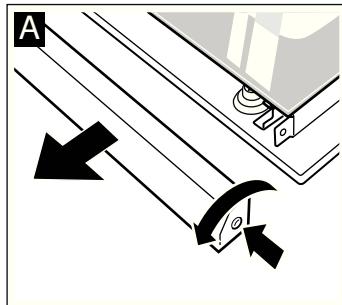

4. Deșurubați clemele de fixare de la dreapta și de la stânga și îndepărtați-le (figura C). Scoateți geamul din mijloc.

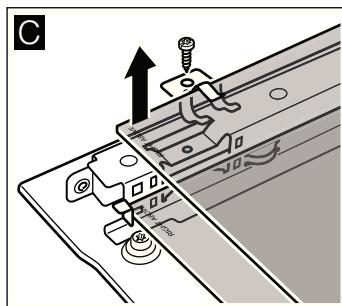

5. Scoateți geamul inferior trăgând oblic în sus.

Curătați geamurile cu un produs de curățat sticla și cu o lavetă moale.



Nu utilizați produse agresive sau abrazive și nici răzuitoare pentru geamuri. Sticla poate suferi deteriorări.

Montare


La montare, aveți grija ca pe partea din stânga jos a ambelor geamuri inscripția "Right above" să se vadă răsturnată.

1. Introduceți geamul inferior împingând în direcție oblică înspre spate (figura A).

2. Introduceți geamul din mijloc (figura B).

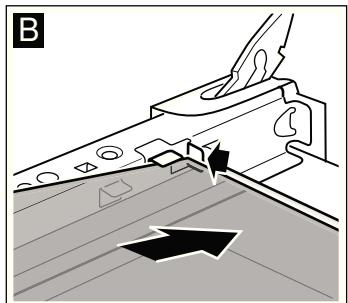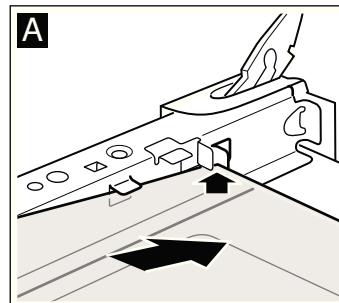

3. Introduceți clemele de fixare la dreapta și la stânga pe geam, aliniați-l astfel încât arcurile să se situeze deasupra găurii filetate și înșurubați-l (figura C).

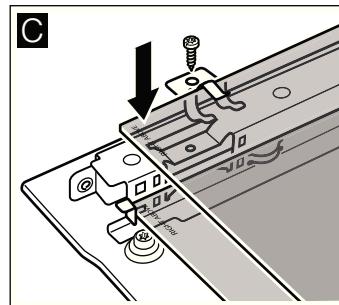

4. Introduceți geamul superior în spate, ținându-l înclinat. Fața netedă trebuie să se afle în afară.

5. Așezați și înșurubați capacul.

6. Montați ușa cuptorului.

Nu utilizați din nou cuptorul decât după ce geamurile au fost montate corect.

Cum se procedează în cazul unei defecțiuni?

Dacă apare o defecțiune, acest lucru se întâmplă de multe ori doar din cauze minore. Înainte de a apela la unitatea de service abilităță, consultați tabelul. Poate reuși să remediați singuri defecțiunea.

Tabel de defecțiuni

Dacă un preparat nu vă reușește în mod optim, vă rugăm să consultați capitolul *Testat pentru dvs. în studioul nostru gastronomic*. Acolo veți găsi multe sugestii și recomandări pentru gătit.

Defecțiunea	Cauza posibilă	Remediere/Recomandări
Cuptorul nu funcționează.	Siguranța este defectă.	Controlați în tabloul siguranțelor dacă siguranța este în ordine.
	Pană electrică.	Verificați dacă lumina de la bucătărie sau alte aparațe din bucătărie funcționează.
Pe afișaj se aprind ① și patru zerouri.	Pană electrică.	Setați din nou ora curentă.
Cuptorul nu se încălzește.	Este praf pe contacte.	Rotiți butoanele comutatoarelor de mai multe ori înainte și înapoi.

Defecțiunea	Cauza posibilă	Remediere/Recomandări
Ușa cuptorului nu poate fi deschisă. Pe afișaj se aprinde simbolul	Ușa cuptorului este blocată în timpul curățării automate	Așteptați până când se răcește cuptorul și se stinge simbolul
Cuptorul nu se încălzește. Cele două puncte de pe afișaj clișesc.	Cuptorul se află în modul demonstrativ.	Deconectați siguranța din tabloul siguranțelor și reconectați-o după cca. 20 de secunde. Apoi, în decurs de cca. 2 minute, apăsați tasta cca. 4 secunde, până cele două puncte se aprind continuu.
Pe afișaj apare F8.	Deconectarea automată a devenit activă.	Rotiți selectorul de funcții în poziția neutră.

Mesaje de eroare

Dacă pe afișaj apare un mesaj de eroare cu E, apăsați tasta . Apoi setați din nou ora curentă. Dacă mesajul de eroare apare din nou, adresați-vă unității de service abilitate.

La următoarele mesaje de eroare puteți efectua singuri remedierea.

Mesaj de eroare	Cauza posibilă	Remediere/Recomandări
E011	O tastă a fost apăsată prea mult timp sau este acoperită.	Apăsați pe rând toate tastele. Verificați dacă vreă tastă s-a blocat, este acoperită sau murdară.
E015	Temperatura din spațiul de coacere este prea mare.	Ușa cuptorului se blochează și încălzirea se întrerupe. Așteptați până când cuptorul s-a răcit. Apăsați tasta și setați din nou ora curentă.

Pericol de electrocutare!

Reparațiile neautorizate sunt periculoase. Efectuarea reparațiilor este permisă numai unui tehnician din unitatea de service abilităță, instruit de firma noastră.



Înlocuirea becului de pe plafonul cuptorului

În cazul în care becul cuptorului este defect, acesta trebuie înlocuit. Becuri de schimb rezistente la temperatură, de 40 wati, pot fi procurate prin unitatea de service abilităță sau din comerțul de specialitate. Utilizați numai aceste becuri.

Pericol de electrocutare!

Deconectați siguranța din tabloul de siguranțe.

1. Așezați un șerbet de vase în cuptorul rece pentru a preveni deteriorarea acestuia.
2. Scoateți geamul protector. Pentru aceasta împingeți înapoi cu degetele cele două cleme metalice (Figura A)
3. Desurubați becul și înlocuiți-l cu unul de același tip (Figura B).

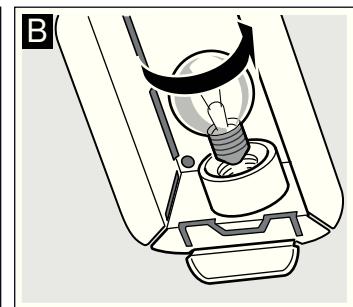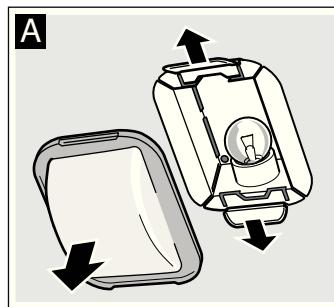

4. Montați din nou geamul protector. Pentru aceasta, introduceți-o într-o parte și apăsați puternic din partea opusă. Geamul se blochează.
5. Scoateți șerbetul de vase și conectați siguranța.

Geamul protector

Dacă un geam protector este deteriorat, acesta trebuie înlocuit. Geamuri protecțoare potrivite pot fi obținute prin unitățile de service abilitate. Vă rugăm să indicați numărul E și numărul FD al aparatului dumneavoastră.

Unitățile de service abilitate

Dacă aparatul necesită reparații, unitățile noastre de service vă stau la dispoziție. Găsim întotdeauna o soluție adecvată, și pentru a evita deplasări inutile ale tehnicienilor noștri.

Numărul E și numărul FD

Când sunați, vă rugăm să indicați numărul de produs (nr. E) și numărul de fabricație (nr. FD), astfel încât să vă putem oferi un service de calitate. Plăcuța tehnică cu numerele se află în dreapta, lângă ușa cuptorului. Pentru a nu fi obligat, la nevoie, să căutați prea mult, puteți să consemnați aici datele aparatului dvs. și numărul de telefon al unității service abilitate.

Nr. E _____ Nr. FD _____

Unitățile service abilitate

Tineți seama de faptul că deplasarea unui tehnician de service în cazul unei operațiuni eronate implică costuri și în perioada de garanție.

Comandă de reparație și consultanță în caz de defecțiune

Datele de contact ale tuturor țărilor le găsiți în lista de servicii pentru clienți anexată.

Bazați-vă pe competența producătorului. Astfel veți avea siguranță că reparațiile au fost executate de tehnicieni de service instruiți, care sunt echipați cu piese de schimb originale pentru cuptorul dumneavoastră.

Energie și mediu

Noul dumneavoastră aparat este deosebit de eficient din punct de vedere energetic. Aici primiți informații în legătură cu modul de încălzire, optimizat energetic, convecție aer eco. În plus, găsiți sugestii despre cum puteți economisi și mai multă energie la aparatul dumneavoastră și cum să îl evacuați în mod ecologic ca deșeu.

Modul de încălzire convecție aer eco

Cu modul de încălzire convecție aer eco, un mod cu eficiență energetică mare, puteți prepara numeroase feluri de mâncare pe un nivel. Ventilatorul dispersează căldura, optimizată energetic, emisă de corpul de încălzire circular din peretele posterior, în mod uniform, în tot spațiul de coacere. Coacerea, prăjirea și prepararea vă reușesc fără preîncălzire.

Indicații

- Introduceți preparatele în spațiul de coacere rece și gol. Numai astfel are efect optimizarea energetică.
- Pe parcursul preparării, deschideți ușa cuptorului doar atunci când este necesar.

Tabel

În tabel găsiți o selecție de preparate pentru care convecție aer eco este modul de încălzire cel mai adevarat. Veți primi informații cu privire la temperatura adecvată și durata de coacere. Puteți vedea care dintre accesorii și care niveluri sunt cele mai potrivite.

Temperatura și durata de coacere depind de cantitatea, natura și calitatea alimentelor. Din acest motiv, în tabel sunt indicate domenii. Încercați mai întâi cu valoarea mai scăzută. La o temperatură mai scăzută se obține o rumenire mai uniformă. Dacă este necesar, data următoare setați o temperatură mai mare.

Așezați formele și vesela pe mijlocul grătarului. Dacă așezați alimente direct pe grătar, introduceți suplimentar tava universală la nivelul 1. Grăsimile și zeama vor fi colectate și cuptorul rămâne mai curat.

Preparate cu convecție aer eco  / 	Accesorii	Nivelul	Temperatura în °C	Durata de pre- parare în minute
Prăjituri și produse de brutărie/patiserie				
Pandispan în tavă cu umplutură uscată	tavă	3	170-190	25-35
Pandispan în forme	formă dreptunghiulară	2	160-180	50-60
Blat de tort, pandispan	formă pentru blat de tartă cu fructe	2	160-180	20-30
Prăjitură fină cu fructe, pandispan	formă demontabilă/rotundă	2	160-180	50-60
Aluat dospit în tavă cu umplutură uscată	tavă	3	170-190	25-35
Cocă fragedă în tavă cu umplutură uscată	tavă	3	180-200	20-30
Ruladă	tavă	3	170-190	15-25
Blat de biscuiți, 2 ouă	formă pentru blat de tartă cu fructe	2	150-170	20-30
Tort de biscuiți, 6 ouă	formă demontabilă	2	150-170	40-50
Produse din foietaj	tavă	3	180-200	20-30
Fursecuri	tavă	3	130-150	15-25
Biscuiți	tavă	3	140-150	30-45
Choux	tavă	3	210-230	35-45
Chifle, făină de secără	tavă	3	200-220	20-30
Sufleuri				
Cartofi gratinați	formă de sufleu	2	160-180	60-80
Lasagne	formă de sufleu	2	180-200	40-50
Produse congelate				
Pizza, blat subțire	tavă universală	3	190-210	15-25
Pizza, blat gros	tavă universală	2	180-200	20-30
Cartofi prăjiți	tavă universală	3	200-220	20-30
Aripi de pui	tavă universală	3	220-240	20-30
Crochete din pește	tavă universală	3	220-240	10-20
Chifle semipreparate	tavă universală	3	180-200	10-15
Carne				
Friptură de vită înăbușită, 1,5 kg	veselă acoperită	2	190-210	130-150
Friptură de porc, ceafă, 1 kg	veselă neacoperită	2	190-210	110-130
Friptură de vită, capac de pulpă, 1,5 kg	veselă neacoperită	2	190-210	110-130

Preparate cu convecție aer eco 	Accesorii	Nivelul	Temperatura în °C	Durata de pre- parare în minute
Pește				
Doradă, 2 bucăți de câte 750 g	tavă universală	2	170-190	50-60
Doradă în crustă de sare, 900 g	tavă universală	2	170-190	60-70
Știucă, 1000 g	tavă universală	2	170-190	60-70
Păstrăv, 2 bucăți de câte 500 g	tavă universală	2	170-190	45-55
File de pește, per bucată 100 g	veselă acoperită	2+1	190-210	30-40

Economisirea energiei

- Preîncălziți cuptorul numai atunci când în rețetă sau în tabele este indicat astfel.
- Utilizați tăvi închise la culoare, vopsite în negru sau emailate. Acestea absorb căldura foarte bine.
- Deschideți cât mai rar posibil ușa cuptorului atunci când preparați, coaceți sau prăjiți.
- Mai multe prăjituri se prepară cel mai bine una după alta. Cuptorul este încă fierbinte. Astfel se reduce timpul de preparare pentru a doua prăjitură. Puteți și să introduceți 2 forme dreptunghiulare una lângă cealaltă.

■ Pentru timpi de preparare mai lungi, puteți opri cuptorul cu 10 minute înaintea expirării timpului de preparare, utilizând astfel căldura reziduală pentru terminarea preparării.

Evacuarea ecologică

Evacuați ambalajul în mod ecologic.



Acest aparat corespunde directivei europene 2002/96/CE cu privire la aparatele electrice și electronice uzate (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Directiva oferă un cadru la scară europeană pentru retragerea și valorificarea aparatelor uzate.

Testate pentru dumneavoastră în studioul nostru gastronomic

Aici găsiți o selecție de preparate și setările optime pentru acestea. Vă arătăm care mod de încălzire și temperatură sunt cele mai adecvate pentru preparatul dumneavoastră. Primiți date despre accesoriul corespunzător și despre nivelul la care trebuie introdus. Aici obțineți recomandări cu privire la veselă și preparare.

Indicații

- Valorile din tabele sunt valabile întotdeauna pentru introducerea alimentului în cuptorul rece și gol. Preîncălziți numai atunci când acest lucru este specificat în tabele. Acoperiți accesoriul cu hârtie de patiserie numai după preîncălzire.
- Datele din tabele, referitoare la timpi, reprezintă valori orientative. Acestea depind de calitatea și de natura alimentului.
- Folosiți accesoriile livrate împreună cu aparatul. Accesori suplimentare pot fi achiziționate ca accesori speciale de la unitățile service abilitate sau din comerțul de specialitate. Înainte de utilizare, scoateți din cuptor accesoriile și vesela de care nu aveți nevoie.
- Folosiți întotdeauna o mănușă protectoare corespunzătoare la scoaterea accesoriilor sau a veselei fierbinți din spațiul de coacere.

Prăjituri și produse de brutărie/patiserie

Coacere pe un singur nivel

Coacerea prăjiturilor vă reușește cel mai bine cu încălzire superioară/inferioară .

Dacă veți coace cu convecție aer 3D , folosiți următoarele niveluri pentru accesori.

- Prăjituri în forme: nivelul 2
- Prăjituri în tavă: nivelul 3

Coacere pe mai multe niveluri

Utilizați convecție aer 3D .

Nivelurile în cazul coacerii pe 2 niveluri:

- tavă universală: nivelul 3
- tavă: nivelul 1


Nivelurile în cazul coacerii pe 3 niveluri:

- tavă: nivelul 5
- tavă universală: nivelul 3
- tavă: nivelul 1

Tăvile introduse în același timp nu trebuie să fie gata în același timp.

În tabele găsiți numeroase propunerile pentru preparatele dvs.

Atunci când coaceți cu 3 forme dreptunghiulare în același timp, așezați-le pe grătare ca în imaginea prezentată.

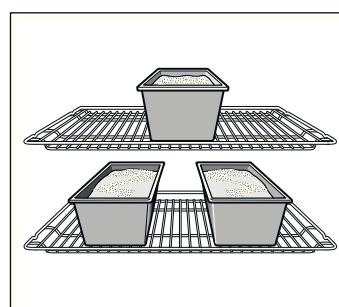

Forme de copt

Cele mai potrivite sunt formele de copt de culoare închisă, din metal.

În cazul formelor de copt de culoare deschisă din metal subțire sau al formelor din sticlă, timpii de coacere cresc, iar prăjiturile nu se rumenesc așa de uniform.

Dacă doriți să utilizați forme de copt din silicon, orientați-vă după indicațiile și rețetele producătorului. În cele mai multe cazuri, formele de copt din silicon sunt mai mici decât formele obișnuite. Cantitatea de aluat și datele rețetei pot fi diferite.

Tabele

În tabele găsiți modul optim de încălzire pentru diverse prăjituri și produse de brutărie/patiserie. Temperatura și durata de preparare depind de cantitatea și de natura alimentului. Din acest motiv, în tabele sunt indicate domenii. Încercați mai întâi cu valoarea mai scăzută. La o temperatură mai scăzută se

obține o rumenire mai uniformă. Dacă este necesar, data următoare setați o temperatură mai mare.

Dacă preîncălziți, timpii de coacere se scurtează cu 5 până la 10 minute.

Informații suplimentare găsiți la Recomandări pentru coacere, imediat după tabele.

Prăjituri în forme	Forma	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Pandișpan, simplu	formă rotundă/dreptunghiulară	2	Ⓐ	160-180	50-60
	3 forme dreptunghiulare	3+1	Ⓐ	140-160	60-80
Pandișpan, fin	formă rotundă/dreptunghiulară	2	Ⓑ	150-170	60-70
Blat de tort, pandișpan	formă pentru blat de tartă cu fructe	3	Ⓑ	160-180	20-30
Prăjitură fină cu fructe, pandișpan	formă demontabilă/rotundă	2	Ⓑ	160-180	50-60
Blat de biscuiți, 2 ouă (preîncălziți)	formă pentru blat de tartă cu fructe	2	Ⓑ	150-170	20-30
Tort de biscuiți, 6 ouă (preîncălziți)	formă demontabilă	2	Ⓑ	150-170	40-50
Blat din coca fragedă cu margine	formă demontabilă	1	Ⓑ	180-200	25-35
Tort cu fructe sau brânză de vaci, blat din aluat fraged*	formă demontabilă	1	Ⓑ	160-180	70-90
Flan elvețian	tavă de pizza	1	Ⓑ	220-240	35-45
Chec rotund	formă de chec rotund	2	Ⓑ	150-170	60-70
Pizza, blat subțire cu umplutură puțină (preîncălziți)	tavă de pizza	1	Ⓑ	280-300	10-15
Plăcinte picante*	formă demontabilă	1	Ⓑ	170-190	45-55

* Lăsați prăjitura să se răcească încă cca. 20 de minute în cuporul deconectat, închis.

Prăjituri în tavă	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Pandișpan cu umplutură uscată	tavă universală	2	Ⓑ	170-190	20-30
	tavă universală + tavă de copt	3+1	Ⓐ	140-160	35-45
Pandișpan cu umplutură însiropată, fructe	tavă universală	2	Ⓑ	170-190	25-35
	tavă universală + tavă de copt	3+1	Ⓐ	140-160	40-50
Aluat dospit cu umplutură uscată	tavă universală	3	Ⓑ	170-180	25-35
	tavă universală + tavă de copt	3+1	Ⓐ	150-170	35-45
Aluat dospit cu umplutură însiropată, fructe	tavă universală	3	Ⓑ	160-180	40-50
	tavă universală + tavă de copt	3+1	Ⓐ	150-160	50-60
Coca fragedă cu umplutură uscată	tavă universală	1	Ⓑ	180-200	20-30
Coca fragedă cu umplutură însiropată, fructe	tavă universală	2	Ⓑ	160-180	60-70
Flan elvețian	tavă universală	1	Ⓑ	210-230	40-50
Ruladă de biscuiți (preîncălziți)	tavă universală	2	Ⓑ	170-190	15-20
Franzelă împletită din 500 g de făină	tavă universală	2	Ⓑ	170-190	25-35
Cozonac din 500 g de făină	tavă universală	3	Ⓑ	160-180	60-70
Cozonac din 1 kg de făină	tavă universală	3	Ⓑ	150-170	90-100
Ştrudel, dulce	tavă universală	2	Ⓑ	190-210	55-65
Pizza	tavă universală	2	Ⓑ	200-220	25-35
	tavă universală + tavă de copt	3+1	Ⓐ	180-200	40-50

Prăjituri în tavă	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Tartă flambată (preîncăzită)	tavă universală	2	□	280-300	10-12
Börek	tavă universală	2	□	180-200	40-50
Produse mici de brutărie/ patiserie	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Fursecuri	tavă universală	3	⊗	140-160	15-25
	tavă universală + tavă de copt	3+1	⊗	130-150	25-35
	2 tăvi + tavă universală	5+3+1	⊗	130-150	30-40
Biscuiți sprăniți (preîncăzită)	tavă universală	3	□	140-150	30-40
	tavă universală	3	⊗	140-150	25-35
	tavă universală + tavă de copt	3+1	⊗	140-150	30-45
	2 tăvi + tavă universală	5+3+1	⊗	130-140	35-50
Pricomigdale	tavă universală	2	□	110-130	30-40
	tavă universală + tavă de copt	3+1	⊗	100-120	35-45
	2 tăvi + tavă universală	5+3+1	⊗	100-120	40-50
Bezele	tavă universală	3	⊗	80-100	100-150
Brioșe	grătar cu tavă pentru brioșe	3	□	180-200	20-25
	2 grătare cu tăvi	3+1	⊗	160-180	25-30
Choux	tavă universală	2	□	210-230	30-40
Produse din foietaj	tavă universală	3	⊗	180-200	20-30
	tavă universală + tavă de copt	3+1	⊗	180-200	25-35
	2 tăvi + tavă universală	5+3+1	⊗	170-190	35-45
Produse din aluat dospit	tavă universală	2	□	190-210	20-30
	tavă universală + tavă de copt	3+1	⊗	160-180	25-35

Pâine și chifle

Nu turnați niciodată apă în cuptorul fierbinte.

Pentru coacerea pâinii, preîncăziti cuptorul, dacă nu există alte indicații.

Pâine și chifle	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Pâine dospită din 1,2 kg făină	tavă universală	2	□	300	5
				200	30-40
Pâine din aluat fermentat din 1,2 kg făină	tavă universală	2	□	300	8
				200	35-45
Lipie	tavă universală	2	□	300	10-15
Chifle (nu preîncăzită)	tavă universală	3	□	200	20-30
Chifle din aluat dospit, dulci	tavă universală	3	□	180-200	15-20
	tavă universală + tavă de copt	3+1	⊗	150-170	20-30

Recomandări pentru coacere

Doriți să coaceți după propria dumneavoastră rețetă. Orientați-vă după produse de brutărie/patiserie similare din tabelele de coacere.

Astfel puteți determina dacă pandispanul este copt. Cu aproximativ 10 minute înainte de expirarea timpului indicat în rețetă, introduceți o scobitoare din lemn în prăjitură, în punctul cel mai înalt. Dacă aluatul nu se mai lipește de lemn, prăjitura este gata.

Prăjitura se lasă. La următoarea utilizare, folosiți mai puțin lichid sau setați temperatura cuptorului cu 10 grade mai scăzută. Acordați atenție timpilor de amestecare indicați în rețetă.

Prăjitura s-a ridicat în mijloc, iar pe marginea formei demontabile. După coacere, desprindeți prăjitura cu atenție cu ajutorul unui cuțit.

Partea superioară a prăjiturii este prea închisă la culoare.	Introduceți-o mai în spate, alegeți o temperatură mai joasă și coaceți prăitura puțin mai mult timp.
Prăitura este prea uscată.	Faceți mici perforații cu scobitoarea în prăitura coaptă. Apoi picurați suc de fructe sau o băutură alcoolică deasupra. Data următoare alegeți o temperatură cu 10 grade mai ridicată și scurtați timpii de coacere.
Pâinea sau prăitura (de ex. prăitura cu brânză) arată bine, însă în interior este clisoasă (moale, pătrunsă de firișoare de apă).	Data următoare utilizați mai puțin lichid și coaceți la o temperatură mai redusă un timp mai îndelungat. La prăjiturile cu umplutura succulentă, precoaceți întâi blatul. Presărați cu migdale sfărâmate sau pesmet și adăugați apoi umplutura deasupra. Respectați rețetele și timpii de coacere.
Produsul de brutărie/patiserie este rumenit neuniform.	Alegeți o temperatură puțin mai redusă, astfel produsul de brutărie/patiserie va deveni mai uniform. Coaceți produsele delicate cu încălzire superioară/inferioară ☉ pe un singur nivel. Și hârtia de patiserie care se interpune poate influența circulația aerului. Tăiați hârtia de patiserie întotdeauna corespunzător cu dimensiunea tăvii.
Partea inferioară a prăjiturii cu fructe este prea deschisă la culoare.	Data următoare introduceți prăitura cu un nivel mai jos.
Sucul de fructe se revarsă.	Data următoare utilizați, dacă este disponibilă, tava universală mai adâncă.
Produsele mici de brutărie/patiserie din aluat dospit se lipesc la coacere unele de celelalte.	În jurul fiecărui produs de brutărie/patiserie trebuie să existe un spațiu de cca. 2 cm. Astfel este suficient loc pentru ca produsele de brutărie/patiserie să crească frumos și să se poată rumeni de jur împrejur.
Ați copt pe mai multe niveluri. Pe tava de sus, produsele de brutărie/patiserie sunt mai închise la culoare decât cele de pe tava de jos.	Pentru coacerea pe mai multe niveluri, utilizați întotdeauna convecție aer 3D ☒. Tăvile introduse în același timp nu trebuie să fie gata în același timp.
La coacerea prăjiturilor însirocate se produce apă de condens.	La coacere pot să apară aburi. Aceștia se degajă pe ușă. Aburii se pot precipita pe panoul de comandă sau pe partea frontală a mobilierului adiacent și se pot scurge sub formă de apă de condens. Acest lucru are cauze fizice.

Carne, carne de pasăre, pește

Veselă

Puteți utiliza orice veselă termorezistentă. Pentru bucăți mari friptură este potrivită și tava universală.

Cea mai potrivită este vesela din sticlă. Țineți seama să se potrivească capacul pe cratița pentru prăjitor și să închidă bine. În cazul utilizării unei cratițe emailate, adăugați ceva mai mult lichid.

La cratițele din inox, rumenirea nu este atât de puternică și carnea poate să se facă mai greu. Prelungiți timpii de preparare.

Datele din tabele:

Vas fără capac = deschis
Vas cu capac = închis

Așezați vesela întotdeauna pe mijlocul grătarului.

Așezați vesela fierbinte din sticlă pe un suport uscat. Dacă suportul este umed sau rece, sticla se poate crăpa.

Prăjire

La carne slabă adăugați puțin lichid. Nivelul de lichid din vas trebuie să fie de cca. ½ cm.

La friptura înăbușită adăugați lichid din abundență. Nivelul de lichid din vas trebuie să fie de 1 - 2 cm.

Cantitatea de lichid depinde de tipul de carne și de materialul veseliei. Dacă preparați carne în cratițe emailate, este necesară o cantitate mai mare de lichid decât în vesela din sticlă.

Cratițele din inox se pot folosi numai dacă este necesar.

Carnea se prepară mai încet și se rumenește mai puțin. Utilizați o temperatură mai mare și/sau un timp de preparare mai lung.

Prepararea la grill

Pentru grill, preîncălziți cca. 3 minute, înainte de a introduce preparatul în spațiul de coacere.

Pregătiți grill întotdeauna în cuporul închis.

Luați, pe cât posibil, bucăți pentru grill de grosime aproximativă egale. Astfel, acestea se rumenesc uniform și rămân succulente.

Întoarceți bucățile pentru grill după ⅔ din timpul de preparare.

Sărați fripturile doar după prepararea la grill.

Așezați bucățile pentru grill direct pe grătar. Dacă preparați la grill o singură bucată, ea se face cel mai bine dacă o așezați în zona centrală a grătarului.

Introduceți suplimentar tava universală pe nivelul 1. Zeama de la carne va fi colectată și cuporul rămâne astfel mai curat.

La prepararea la grill, nu introduceți tava de copt sau tava universală la nivelul 4 sau 5. Acestea se deformează la căldură puternică și pot deteriora spațiul de coacere atunci când le scoateți.

Corpul de încălzit pentru grill comută la anumite intervale pe pornit și pe opri. Acest lucru este normal. Frecvența de conectare și deconectare depinde de treapta setată pentru grill.

Carne

Întoarceți bucățile de carne la jumătatea timpului.

Atunci când friptura este gata, aceasta mai trebuie să stea încă 10 minute în cuporul deconectat, închis. Astfel, sucul de la carne se poate distribui mai bine.

După preparare, înveliți friptura de vită în folie de aluminiu și mai lăsați-o 10 minute în cupor.

La friptura de porc cu șorici, crestați șoriciul în cruce și așezați friptura mai întâi cu șoriciul în jos în veselă.

Carne	Greutatea	Accesorii și veselă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C, treapta de grill	Durata de preparare în minute
Carne de vită						
Friptură înăbușită din carne de vită	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	acoperit	2	<input type="checkbox"/>	200-220	100
				<input type="checkbox"/>	190-210	120
				<input type="checkbox"/>	180-200	140
Mușchi de vită, mediu	1,0 kg 1,5 kg	neacoperit	2	<input type="checkbox"/>	210-230	60
				<input type="checkbox"/>	200-220	80
Friptură de vită, mediu	1,0 kg	neacoperit	1	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	60
Fripturi, grosime 3 cm, mediu		grătar + tavă universală	5+1	<input type="checkbox"/>	3	15
Carne de vițel						
Friptură de vițel	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	neacoperit	2	<input type="checkbox"/>	190-210	110
				<input type="checkbox"/>	180-200	130
				<input type="checkbox"/>	170-190	150
Picior de vițel	1,5 kg	neacoperit	2	<input type="checkbox"/>	210-230	140
Carne de porc						
Friptură fără șorici (de ex. ceafă)	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	neacoperit	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	120
			1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	150
			1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	170
Friptură cu șorici (de ex. spată)	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	neacoperit	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	130
			1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160
			1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	190
File de porc	500 g	grătar + tavă universală	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	230-240	30
Friptură de porc, slabă	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	neacoperit	2	<input type="checkbox"/>	190-210	120
			2	<input type="checkbox"/>	180-200	140
			2	<input type="checkbox"/>	170-190	160
Cotlet de porc afumat cu os	1,0 kg	acoperit	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
Fripturi, grosime 2 cm		grătar + tavă universală	5+1	<input type="checkbox"/>	3	15
Medalioane de porc, grosime 3 cm		grătar + tavă universală	5+1	<input type="checkbox"/>	3	10
Carne de miel						
Spată de miel cu os	1,5 kg	neacoperit	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	60
Pulpă de miel fără os, mediu	1,5 kg	neacoperit	1	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	120
Vânat						
Spată de căprioară cu os	1,5 kg	neacoperit	2	<input type="checkbox"/>	200-220	50
Pulpă de căprioară fără os	1,5 kg	acoperit	2	<input type="checkbox"/>	210-230	100
Friptură de mistreț	1,5 kg	acoperit	2	<input type="checkbox"/>	180-200	140
Friptură de cerb	1,5 kg	acoperit	2	<input type="checkbox"/>	180-200	130
Iepure de casă	2,0 kg	acoperit	2	<input type="checkbox"/>	220-240	60
Carne tocată						
Friptură din carne tocată	din 500 g de carne	neacoperit	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80
Cârnăciori						
Cârnăciori		grătar + tavă universală	4+1	<input type="checkbox"/>	3	15

Carne de pasăre

Datele din tabel, referitoare la greutate, sunt valabile pentru păsări neumplute, gata de prăjit.

Așezați pasărea întreagă mai întâi cu partea pieptului în jos pe grătar. Întoarceți după ½ din timpul de preparare indicat.

Întoarceți bucățile de friptură, precum rulada de carne de curcă sau pieptul de curcă, la jumătatea timpului de preparare indicat. Întoarceți bucățile de pasăre după ½ din timpul de preparare.

La rată sau găscă, întepăti pielea de sub aripi. Astfel se va putea scurge grăsimea.

Pasărea devine foarte crocantă și capătă o culoare brună dacă spre sfârșitul timpului de prăjire o ungeți cu unt, apă sărată sau zeamă de portocale.

Carne de pasăre	Greutatea	Accesorii și veselă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C, treapta de grill	Durata de preparare în minute
Pui, întreg	1,2 kg	grătar	2		220-240	60-70
Găină, întreagă	1,6 kg	grătar	2		210-230	80-90
Pui, jumătăți	fiecare de câte 500 g	grătar	2		220-240	40-50
Bucăți de pui	fiecare de câte 150 g	grătar	3		210-230	30-40
Bucăți de pui	fiecare de câte 300 g	grătar	3		210-230	35-45
Piept de pui	fiecare de câte 200 g	grătar	3		3	30-40
Rață, întreagă	2,0 kg	grătar	2		190-210	100-110
Piept de rață	fiecare de câte 300 g	grătar	3		240-260	30-40
Găscă, întreagă	3,5-4,0 kg	grătar	2		170-190	120-140
Pulpe de găscă	fiecare de câte 400 g	grătar	3		220-240	40-50
Pui de curcă, întreg	3,0 kg	grătar	2		180-200	80-100
Ruladă din carne de curcă	1,5 kg	neacoperit	1		200-220	110-130
Piept de curcă	1,0 kg	acoperit	2		180-200	90
Pulpă superioară de curcă	1,0 kg	grătar	2		180-200	90-100

Pește

Întoarceți bucățile de pește după ½ din timp.

Peștele întreg nu trebuie întors. Introduceți peștele întreg în cupor în poziția sa de înnot, cu înnotătoarea dorsală în sus. Un

cartof tăiat sau un vas mic termorezistent introdus în burta peștelui îi conferă acestuia stabilitate.

În cazul fileului de pește, adăugați câteva linguri de lichid pentru fierbere înăbușită.

Pește	Greutatea	Accesorii și veselă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C, treapta de grill	Durata de preparare în minute
Pește, întreg	fiecare de cca. 300 g	grătar	2		2	20-25
	1,0 kg	grătar	2		200-220	45-55
	1,5 kg	grătar	2		190-210	60-70
	2,0 kg	acoperit	2		190-210	70-80
Cotlet de pește, grosime 3 cm		grătar	3		2	20-25
File de pește		acoperit	2		210-230	25-30

Recomandări pentru prăjire și grill

Nu există în tabel date despre greutatea fătării. Alegeti datele corespunzătoare greutății imediat inferioare și prelungiți timpul de preparare.

Doriți să stabiliți dacă friptura este gata. Utilizați un termometru pentru carne (disponibil în comerț) sau faceți o "încercare cu lingură". Apăsați cu o lingură pe friptură. Dacă aceasta este tare, înseamnă că este gata. Dacă se lasă, mai trebuie să fie puțin.

Friptura este prea închisă la culoare sau crusta este pe alocuri arsă.

Verificați nivelul și temperatura.

Friptura arată bine, dar sosul este ars. La următoarea utilizare, alegeti o veselă de dimensiuni mai reduse sau adăugați mai mult lichid.

Friptura arată bine, dar sosul este prea deschis la culoare sau apos. La următoarea utilizare, alegeti o veselă de dimensiuni mai mari și folosiți mai puțin lichid.

La scoaterea fripturii ies aburi. Acest lucru are cauze fizice și este normal. O mare parte din aburii de apă sunt evacuate prin ieșirea aburilor. Aceștia se pot precipita pe partea frontală mai rece a comutatorului sau pe partea frontală a mobilierului adiacent și se pot scurge sub formă de apă de condens.

Sufleuri, grătenuri, pâine prăjită

Așezați întotdeauna vesela pe grătar.

Dacă preparați la grill fără veselă, direct pe grătar, introduceți suplimentar tava universală pe nivelul 1. Cuptorul rămâne mai curat.

Stadiul de preparare al unui sufleu depinde de mărimea vasului și de înălțimea sufleului. Indicațiile din tabel sunt doar valori orientative.

Preparat	Accesorii și veselă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C, treapta de grill	Durata de preparare în minute
Sufleuri					
Sufleu, dulce	formă de sufleu	2	□	180-200	50-60
Sufleu	formă de sufleu	2	□	180-200	35-45
	forme mici separate	2	□	200-220	25-30
Sufleu de fidea	formă de sufleu	2	□	200-220	40-50
Lasagne	formă de sufleu	2	□	180-200	40-50
Grăten					
Cartofi gratinați, ingrediente crude, înălțime max. 4 cm	1 formă de sufleu	2	☒	160-180	60-80
	2 forme de sufleu	3+1	☒	150-170	60-80
Pâine prăjită					
4 bucăți	grătar + tavă universală	3+1	☒	160-170	10-15
12 bucăți	grătar + tavă universală	3+1	☒	160-170	15-20

Alimente preparate

Respectați indicațiile de pe ambalaj ale producătorului.

Dacă acoperiți accesorile cu hârtie de patiserie, aveți grijă ca aceasta să fie adekvată pentru temperaturile respective.

Adaptați dimensiunile hârtiei la preparat.

Rezultatul preparării depinde foarte mult de aliment. Pot exista deja colorări și neuniformități chiar la produsele în stare crudă.

Preparat	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Pizza, congelată					
Pizza cu blat subțire	tavă universală	2	□	200-220	15-25
	tavă universală + grătar	3+1	☒	180-200	20-30
Pizza cu blat gros	tavă universală	2	□	190-210	20-30
	tavă universală + grătar	3+1	☒	170-190	25-35
Baghetă pizza	tavă universală	3	□	190-210	20-30
Minipizza	tavă universală	3	□	190-210	10-20
Pizza, semipreparată					
Pizza (preîncălzită)	tavă universală	3	□	190-210	10-15
Produse din cartofi, congelate					
Cartofi prăjiți	tavă universală	3	□	190-210	20-30
	tavă universală + tavă de copt	3+1	☒	180-200	30-40
Crochete	tavă universală	3	□	200-220	20-25
Turtă de cartofi Rösti, găluște umplute	tavă universală	3	□	210-230	15-25
Produse de brutărie/patiserie, congelate					
Chifle, baghetă	tavă universală	3	□	180-200	10-20
Covrigi (aluat crud)	tavă universală	3	□	210-230	15-25
Produse de brutărie/patiserie, semipreparate					
Chifle semipreparate, baghetă semipreparată	tavă universală	2	□	190-210	10-20
	tavă universală + grătar	3+1	☒	160-180	20-25

Preparat	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Chiftele fără carne, congelate					
Crochete din pește	tavă universală	2		220-240	10-20
Crochete, bucăți de pui pane	tavă universală	3		200-220	15-25
Strudel, congelat					
Strudel	tavă universală	3		200-220	35-40

Preparate speciale

La temperaturi scăzute, cu convecție aer 3D vă reușește la fel de bine un iaurt cremos ca și un aluat dospit, pufos.

Întâi îndepărtați accesoriile, suporturile suspendate sau gliserele telescopice din spațiul de coacere.

Prepararea iaurtului

- Dați în fierb 1 litru de lapte (3,5 % grăsime) și lăsați-l să se răcească la 40 °C.
- Adăugați 150 g iaurt (la temperatura frigiderului) și amestecați.

3. Răsturnați în cești sau borcane mici twist-off și acoperiți cu folie alimentară.

4. Preîncălziți spațiul de coacere după cum a fost indicat.

5. Așezați ceștile sau borcanele la baza spațiului de coacere și preparați după cum a fost indicat.

Lăsarea la dospit a aluatului cu drojdie

- Preparați aluatul dospit ca de obicei, așezați-l într-un vas termorezistent de ceramică și acoperiți-l.
- Preîncălziți spațiul de coacere după cum a fost indicat.
- Deconectați cuporul și introduceți aluatul la dospit în spațiul de coacere.

Preparat	Veselă	Mod de încălzire	Temperatura	Durata de preparare
Iaurt	Cești sau borcane twist-off	așezați la baza spațiului de coacere	50 °C preîncălziți 50 °C	5 min. 8 ore
Lăsarea la dospit a aluatului cu drojdie	Veselă termorezistentă	așezați la baza spațiului de coacere	50 °C preîncălziți Deconectați aparatul și introduceți aluatul dospit în spațiul de coacere	5-10 min. 20-30 min.

Decongelare

Duratele de decongelare se stabilesc în funcție de tipul și de cantitatea alimentului.

Respectați indicațiile de pe ambalaj ale producătorului.

Scoateți alimentele congelate din ambalaj și așezați-le într-o veselă adecvată pe grătar.

Așezați pasărea cu partea pieptului în jos pe o farfurie.

Indicație: Becul cuporului nu se aprinde până la 60 °C. Astfel este posibil un reglaj fin optim.

Preparat	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura
Produse congelate sensibile				
de ex. torturi cu frisără, torturi cu cremă de unt, torturi cu glazură de ciocolată sau de zahăr, fructe etc.	grătar	1		selectorul de temperatură rămâne deconectat
Alte produse congelate				
Pui, cărneați și carne, pâine și chifle, prăjituri și alte produse de patiserie	grătar	1		50 °C

Deshidratare

Cu convecție aer 3D puteți să deshidrațați excelent produsele.

Utilizați numai fructe și legume în stare perfectă și spălați-le temeinic.

Lăsați-le să se scurgă bine și uscați-le.

Tapetați tava universală și grătarul cu hârtie de patiserie sau cu hârtie pergament.

Întoarceți de mai multe ori fructele și legumele foarte zemoase.

Desprindeți de hârtie preparatul deshidratat, imediat după uscare.

Fructe și verdețuri	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura	Durata de preparare
600 g rondele de măr	tavă universală + grătar	3+1		80 °C	cca. 5 ore
800 g felii de pară	tavă universală + grătar	3+1		80 °C	cca. 8 ore
1,5 kg corcodușe sau prune	tavă universală + grătar	3+1		80 °C	cca. 8-10 ore
200 g ierburi aromatice, curățate	tavă universală + grătar	3+1		80 °C	cca. 1½ ore

Fierberea

Pentru conserve, borcanele și garniturile inelare din cauciuc trebuie să fie curate și în stare bună. Utilizați pe cât posibil borcane de dimensiuni egale. Datele din tabele sunt valabile pentru borcanele rotunde de un litru.

Atenție!

Nu utilizați borcane mari sau înalte. Capacile ar putea crăpa.

Nu utilizați decât fructe și legume impecabile. Spălați-le temeinic.

Duratele indicate în tabele reprezintă valori orientative. Acestea pot fi influențate de temperatura camerei, numărul de borcane, cantitatea și temperatura conținutului borcanelor. Înainte să comutați pe altceva resp. să deconectați, verificați ca în borcane să se creeze suficiente bule.

Pregătirea

1. Umpleți borcanele, dar nu prea mult.

2. Ștergeți marginile borcanului, acestea trebuie să fie curate.

3. Așezați pe fiecare borcan o garnitură inelară, umedă, din cauciuc și capacul.

4. Închideți borcanele cu clipsuri.

Așezați maxim șase borcane în spațiul de coacere.

Reglare

1. Introduceți tava universală la nivelul 2. Așezați borcanele în aşa fel încât să nu se atingă între ele.

2. Turnați ½ litru de apă fierbinte (cca. 80 °C) în tava universală.

3. Închideți ușa cuptorului.

4. Setați încălzire inferioară □.

5. Setați temperatură între 170 și 180 °C.

Fierberea

Fructe

După cca. 40 până la 50 de minute, se ridică bule la intervale scurte de timp. Deconectați cuptorul.

După 25 până la 35 de minute de căldură reziduală, scoateți borcanele din spațiul de coacere. La un timp mai îndelungat de răcire în incinta de preparare, se pot forma germenii și gradul de aciditate a fructelor fierite va crește.

Fructe în borcane de un litru

	de la apariția bulelor	Căldura reziduală
Mere, coacăze, căpșuni	deconectare	aprox. 25 minute
Cireșe, caise, piersici, agrișe	deconectare	aprox. 30 minute
Piure de mere, pere, prune	deconectare	aprox. 35 minute

Legume

Imediat ce în borcane se ridică bule, reduceți temperatura la 120 până la 140 °C. În funcție de tipul legumelor, cca. 35 până

la 70 de minute. După această perioadă, deconectați cuptorul și folosiți căldura reziduală.

Legume cu sos rece în borcane de un litru

	de la apariția bulelor	Căldura reziduală
Castraveți	-	aprox. 35 minute
Sfeclă roșie	aprox. 35 minute	aprox. 30 minute
Varză de Bruxelles	aprox. 45 minute	aprox. 30 minute
Fasole, gulie, varză roșie	aprox. 60 minute	aprox. 30 minute
Mazăre	aprox. 70 minute	aprox. 30 minute

Scoaterea borcanelor

După fierberea pentru conservare, scoateți borcanele din spațiul de coacere.

Atenție!

Nu așezați borcanele pe un suport rece sau umed. Acestea pot crăpa.

Acrilamide în alimente

Acrilamidele apar în special în cazul produselor din cereale și cartofi încins puternic, de ex. cipsuri din cartofi, cartofi prăjiți,

pâine prăjită, chifle, pâine sau produse de patiserie (biscuiți, turtă dulce, biscuiți cu migdale).

Recomandări pentru prepararea cu conținut scăzut de acrilamide a alimentelor

În general

- Păstrați pe cât posibil tempi de preparare mici.
- Rumeniți alimentele până devin de un galben auriu, și nu de o culoare prea închisă.
- Preparatul mare, gros, conține mai puține acrilamide.

Coacerea

Cu încălzire superioară/inferioară max. 200 °C.

Cu convecție aer 3D sau convecție aer max. 180 °C.

Fursecuri

Cu încălzire superioară/inferioară max. 190 °C.

Cu convecție aer 3D sau convecție aer max. 170 °C.

Oul sau gălbenușul de ou reduc formarea de acrilamide.

Cartofi prăjiți în cuptor

Repartizați în tavă uniform și într-un strat. Coaceți cel puțin 400 g per tavă, astfel încât cartofii să nu se usuce

Preparate de verificare

Aceste tabele au fost redactate pentru instituții abilitate, pentru a ușura verificarea și testarea diverselor aparatelor.

Conform EN 50304/EN 60350 (2009) resp. IEC 60350.

Coacerea

Coacere pe 2 niveluri:

Introduceți tava universală întotdeauna deasupra tăvii de copt.

Coacere pe 3 niveluri:

Introduceți tava universală la mijloc.

Biscuiți șprițați:


Tăvile introduse în același timp nu trebuie să fie gata în același timp.

Plăcintă cu mere învelite în aluat, pe nivelul 1:

Așezați formele demontabile, închise la culoare, decalat una lângă cealaltă.

Plăcintă cu mere învelite în aluat, pe 2 niveluri:

Așezați formele demontabile, închise la culoare, decalat una peste cealaltă, vezi imaginea.

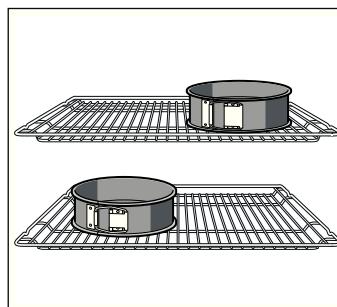

Prăjituri în forme demontabile din tablă albă:

Coaceți cu încălzire superioară/inferioară ☐ pe 1 nivel. Utilizați tava universală în locul grătarului și așezați forma demontabilă în ea.

Indicație: La coacere, folosiți mai întâi cea mai scăzută dintre temperaturile indicate.

Preparat	Accesorii și forme	Nivelul	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Biscuiți șprițați (preîncălziti*)	tavă	3	☐	140-150	30-40
	tavă universală + tavă de copt	3+1	☒	140-150	30-45
	2 tăvi + tavă universală	5+3+1	☒	130-140	35-50
Biscuiți	tavă	3	☒/☒ _{eco}	140-150	30-45
Prăjituri mici (preîncălziti*)	tavă	3	☐	150-170	20-30
	tavă	3	☒	150-160	20-30
	tavă universală + tavă de copt	3+1	☒	140-160	25-40
	2 tăvi + tavă universală	5+3+1	☒	130-150	25-40
Aluat pentru ruladă (preîncălziti*)	formă demontabilă pe grătar	2	☐	150-160	30-40
Aluat pentru ruladă	formă demontabilă pe grătar	2	☒/☒ _{eco}	160-180	30-40
Tartă cu mere învelite în aluat	grătar + 2 forme demontabile Ø 20 cm	1	☐	180-200	70-90
	2 grătare + 2 forme demontabile Ø 20 cm	3+1	☒	170-190	70-90

* Pentru a preîncălzi, nu utilizați încălzirea rapidă.

Prepararea la grill

Dacă așezați alimente direct pe grătar, introduceți suplimentar tava universală la nivelul 1. Lichidul va fi colectat și cuporul se menține mai curat.

Preparat	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Treapta de grill	Durata de preparare în minute
Pâine prăjită preîncălzită 10 minute	grătar	5	☒	3	1/2-2
Burgeri de vită, 12 bucăți* nu preîncălziti	grătar + tavă universală	4+1	☒	3	25-30

* Întoarceți după 2/3 din timp



9000767988

920306