



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Prosto stoječi štedilnik
Shporeti mbështetës
Фиксиран шпорет
HGV747356F**



BOSCH

[sl] Navodila za uporabo 3
[sq] Udhëzim për përdorim 30

[mk] Упатство за употреба 58

Vsebina

Pomembna varnostna navodila.....	4	Okolju prijazno odstranjevanje	21
Vzroki poškodb.....	6	Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu.....	21
Poškodbe pečice	7	Kolači in pecivo.....	21
Poškodbe v spodnjem predalu	7	Nasveti za peko.....	23
Postavitev, priklop plina in elektrike.....	7	Meso, perutnina, ribe	24
Prikluček za plin	7	Nasveti v zvezi s peko in žarom	25
Motnje na plinski instalaciji/ vonj po plinu.....	7	Narastki, gratinirane jedi, toast.....	26
Premikanje aparata s plinsko cevjo ali ročajem vrat	7	Gotove jedi.....	26
Priklučitev na električno omrežje	7	Posebne jedi.....	27
Vodoravna postavitev štedilnika	8	Odtaljevanje	27
Stenska pritrditev	8	Presuševanje	27
Postavitev aparata	8	Vkuhavanje	28
Ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri transportu	8	Akrilamid v živilih	28
Vaš novi štedilnik	9	Priporočljivi sistem priprave jedi	29
Vaš novi štedilnik	9	Peka	29
Kuhalno območje.....	9	Peka na žaru.....	29
Gorilniki in jeklena mreža plinskih kuhalnišč	9		
Pečica	10		
Notranjost aparata	10		
Vaš pribor	11	Dodatne informacije o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in	
Vstavljanje pribora	11	servisih najdete na spletni strani www.bosch-home.com in v	
Dodatni pribor.....	11	spletnej trgovini www.bosch-eshop.com	
Izdelki, ki so na voljo pri servisni službi	12		
Pred prvo uporabo	12		
Nastavitev ure.....	12		
Segrevanje pečice	12		
Čiščenje pribora.....	12		
Prvo čiščenje kron in pokrovov gorilnikov	13		
Primerne posode	13		
Nasveti za uporabo	13		
Nastavitev kuhalne ploše	14		
Prižiganje plinskega gorilnika.....	14		
Preglednica - kuhanje	14		
Nastavitev pečice	15		
Načini gretja in temperatura	15		
Pečica se mora samodejno izklopiti	15		
Pečica se mora samodejno vklopiti in izklopiti	16		
Hitro segrevanje	16		
Nastavitev ure	16		
Nastavitev alarm	16		
Varovalo za otroke	17		
Pečica	17		
Vzdrževanje in čiščenje	17		
Čistilna sredstva.....	17		
Montaža in demontaža ogrodja	18		
Montaža in demontaža vratc pečice	18		
Demontaža in montaža stekel vratc	19		
Odprava motenj	20		
Preglednica motenj.....	20		
Menjava žarnice na stropu pečice	20		
Stekleni pokrov	20		
Servisna služba	20		
Številki E in FD	20		
Nasveti za varčevanje energije in varstvo okolja.....	21		
Varčevanje z energijo v pečici	21		
Varčevanje z energijo pri uporabi plinskega kuhalnišča.....	21		

⚠ Pomembna varnostna navodila

Pazljivo preberite ta uvod. Šele potem lahko aparat uporabljate varno in pravilno. Navodila za uporabo in vgradnjo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

To navodilo velja samo, če je na aparatu naveden simbol določene države. Če na aparatu ni tega simbola, morate upoštevati navodila za montažo, ki vsebujejo zahtevane podatke o prilagoditvi aparata na pogoje za priključitev v zadevni državi.

Kategorija aparatov: Kategorija 1

Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru vidnih poškodb med transportom ga ne priklapljajte.

Samo pooblaščeni serviser sme priključiti aparat in urediti preklop na drugo vrsto plina. Aparat je treba priključiti (priključitev na električno in plinsko omrežje) v skladu z navodili za uporabo in namestitev. Napačen priklop in napačna nastavitev lahko povzročita hujše nesreče in poškodbe aparata. Proizvajalec aparatov ne odgovarja za take poškodbe. Garancija za aparat ne velja več.

Pozor: Ta aparat je primeren samo za kuhanje. Ne smete ga uporabljati v druge namene, na primer za ogrevanje prostora.

Pozor: Pri uporabi plinskega štedilnika se v prostoru kopijo topota, vlaga in proizvodi izgorevanja. Še posebej med uporabo aparata je treba zagotoviti dobro prezračevanje prostora: naravne prezračevalne odprtine naj bodo odprte ali pa namestite mehansko napravo za prezračevanje (npr. napo).

Ob intenzivni in dolgotrajni uporabi aparata je lahko potrebno dodatno prezračevanje (odprite okno) ali pa učinkovito prezračevanje, kot je npr. prezračevalna naprava.

Ta aparat ni namenjen uporabi z zunanjim alarmom ali daljinskim upravljalnikom.

Ta aparat lahko uporablajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata.

Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pribor v notranjost aparata vedno vstavite tako, da bo pravilno obrnjen. Glejte opis pribora v navodilih za uporabo.

Nevarnost požara!

- Ko odprete vratca aparata, pride do pretoka zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname. Pri predgrevanju papirja za peko nikoli na položite na pribor, ne da ga pritrdite. Papir za peko vedno obtežite s posodo ali modelom. S papirjem za peko obložite le površino, ki jo zares potrebujete. Papir za peko ne sme štrleti preko pribora.
- Vnetljivi predmeti se lahko v notranjosti aparata vnamejo. V pečici nikoli ne hranite vnetljivih predmetov. Nikoli ne odpirajte vratc aparata, če je v notranjosti dim. Izklopite aparat in izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Zaprite dovod plina.
- Vroče olje in maščoba se hitro vnamejo. Vročega olja in maščobe nikoli ne puščajte brez nadzora. Ognja nikoli ne gasite z vodo. Izklopite kuhalische. Plamene previdno pogasite s pokrovom, gasilno odejo ali podobnim.
- Kuhalische se močno segrejejo. Na kuhalni plošči nikoli ne puščajte vnetljivih predmetov. Na kuhalni plošči ne shranujte nobenih predmetov.
- Aparat se močno segreva, gorljivi materiali se lahko hitro vnamejo. Vnetljivih predmetov (npr. razpršilcev ali čistilnih sredstev) nikoli ne hranite ali jih uporabljajte pod aparatom ali v njegovi bližini. Vnetljivih predmetov ne hranite na ali v pečici.
- Plinska kuhalische se močno segrejejo, če na njih ni posode. Aparat in napa nad njim se lahko poškodujete ali vnamejo. Ostanki masti v filtru nape se lahko vnamejo. Plinska kuhalische uporabljajte samo, če je na njih nameščena posoda.
- Hrbtna stran aparata se močno segreje. To lahko povzroči poškodbe priključnih

kablov in cevi. Električni vodi/dotok plina se ne smejo dotikati zadnje strani aparata.

- Nikoli ne odlagajte gorljivih predmetov na kuhalšča in jih ne shranujte v notranjosti aparata. Nikoli ne odpirajte vratca aparata, če je v notranjosti dim. Izklopite aparat. Izvlecite vtič iz vtičnice oz. izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Prekinite dovod plina.
- Površine spodnjega predala se lahko zelo segrejejo. V predalu shranujte le pribor pečice. Vnetljivih in gorljivih predmetov ne smete shranjevati v spodnjem predalu.

Nevarnost opeklina!

- Aparat se močno segreje. Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih delov pečice ali grelnih elementov. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.
- Pribor ali posoda se močno segrejata. Vroč pribor ali posodo iz aparata vedno jemljite s prijemalko.
- Hlapi alkohola se lahko v vroči notranjosti aparata vnamejo. V aparatu nikoli ne pripravljajte jedi z velikim deležem visokoodstotnega alkohola. Uporabite le majhne količine visokoodstotnega alkohola. Vratca aparata odpirajte previdno.
- Kuhališča in predel okoli njih se močno segrejejo, predvsem morebiten rob kuhalne plošče. Nikoli se ne dotikajte vročih površin. Otrok ne puščajte blizu.
- Površine aparata se med delovanjem segrejejo. Ne dotikajte se vročih površin. Otrok ne puščajte blizu aparata.
- Prazna posoda na vključenih plinskih kuhalniščih se izjemno segreje. Nikoli ne segrevajte prazne posode.
- Aparat se med delom segreje. Pred čiščenjem aparat pustite, da se ohladi.
- **Pozor:** Deli, ki se dotikajo žara, se lahko med njegovim delovanjem zelo segrejejo. Otroci se ne smejo približati aparatu.
- Če jeklenka s tekočim plinom ne stoji navpično, lahko v aparat pride tekoč propan/butan. Pri tem se lahko na gorilnikih pojavi velik in sunkovit plamen. Komponente aparata se lahko poškodujejo in s časom prenehajo tesniti, zaradi česar nenadzorovano uhaja plin. V obeh primerih obstaja nevarnost opeklina. Jeklenke s tekočim plinom morajo biti vedno v navpičnem položaju.


Nevarnost opeklin!

- Dostopni deli so med uporabo vroči. Nikoli se ne dotikajte vročih delov. Otrok ne puščajte blizu.
- Ko odprete vratca aparata, lahko uhaja vroča para. Vratca aparata odpirajte previdno. Otrok ne puščajte blizu.
- Zaradi vode lahko v vroči notranjosti aparata nastaja vroča vodna para. Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico.

Nevarnost poškodb!

- Spraskano steklo na vratcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte strgala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.
- Nastrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu. Tudi poškodovana priključni kabel in plinsko cev lahko zamenja samo servisni tehnik. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice in zaprite dovod plina. Pokličite servisno službo.
- Motnje ali poškodbe aparata so nevarne. Nikoli ne vklopite aparata v okvari. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Zaprite dovod plina. Pokličite servisno službo.
- Neustrezna velikost posode, poškodovana ali napačno nameščena posoda lahko povzroči hude telesne poškodbe. Upoštevajte navodila za posodo.
- Aparat lahko zdrsni s podnožja, če nanj ni pritrjen. Aparat mora biti s podnožjem trdno povezan.
- Močne temperaturne razlike lahko povzročijo poškodbo steklene plošče. Pri uporabi kuhalnih plošč preprečite nastanek zračnih tokov in razlitje hladnih tekočin.
- **Pozor:** če je steklokeramična površina kuhalne plošče zlomljena:
Plinski gorilnik in električna kuhalšča takoj izključite in odklopite aparat z električnega omrežja.
Površine kuhalšča se ne dotikajte.
Aparata ne uporabljajte.

Nevarnost prevrnitve!



Opozorilo: Da se aparat ne bi prevrnil, je treba namestiti zaščito pred prevračanjem. Preberite navodila za namestitev.

Nevarnost električnega udara!

- Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.
- Kabelska izolacija električnih aparatov se lahko na vročih delih aparata stopi. Priključni kabel električnih aparatov nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli aparata.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.
- Pri menjavi žarnice v notranjosti aparata so kontakti grla žarnice pod napetostjo. Pred menjavo izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- Pokvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne vklopite pokvarjenega

aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

- Če opazite v steklu razpoke, potem obstaja tveganje električnega udara. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Obvestite tehnično servisno službo.

Nevarnost požara!

- Prosti ostanki hrane, maščoba in sok od pečenja se lahko med samodejnim čiščenjem vzgejo. Pred vsakim samodejnim čiščenjem odstranite grobo umazanijo iz notranjosti aparata in s pribora.
- Zunanjost aparata se med samodejnim čiščenjem zelo segreje. Na ročaj vrat ne obešajte vnetljivih predmetov, kot so npr. krpe za posodo. Sprednja stran aparata naj bo prosta. Otrok ne puščajte blizu.

Nevarnost opeklin!

- Med samodejnim čiščenjem se notranjost aparata zelo segreje. Ne odpirajte vrat aparata ali premikajte blokirne kljuke z roko. Počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.
- Zunanjost aparata se med samodejnim čiščenjem zelo segreje. Ne dotikajte se vrat aparata. Počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.

Vzroki poškodb

Kuhalna plošča

Pozor!

- Uporabljajte samo posodo z ravnim dnem.
- Lonec ali ponev postavite natančno na sredino gorilnika. Tako se toplota plamena gorilnika optimalno prenese na spodnjo stran lonca ali ponve. Ročaji se ne bodo

poškodovali in na ta način boste maksimalno varčevali z energijo.

- Kuhalšča uporabljajte samo, če je nanje postavljena posoda. Ne segrevajte praznih lončev ali ponev. Dno posode lahko poškodujete.
- Nikoli ne postavljajte vroče posode v bližino upravljalnega polja ali njegovega okvira.
- Poskrbite, da so gorilniki kuhalne plošče vedno čisti in suhi. Krina in pokrov gorilnika morata biti nameščena točno na svojem mestu.
- Sol, sladkor in pesek opraskajo steklokeramiko. Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovno ali odlagalno površino.
- Če trdi ali vroči predmeti padejo na kuhalno ploščo, jo lahko poškodujejo. Takšnih predmetov zato ne hranite nad kuhalno ploščo.
- Sladkor in jedi, ki vsebujejo veliko sladkorja, poškodujejo kuhalno polje. Prekipele jedi takoj odstranite s strgalom za steklo. Previdno! Strgal za steklo ima ostro rezilo.

Poškodbe pečice

Pozor!

- Pribor, folija, papir za peko ali posoda na dnu pečice: Ne polagajte pribora na dno pečice. Dna notranjosti pečice ne pokrivajte s folijo (ne glede na vrsto) ali s papirjem za peko. Pri temperaturi nad 50 °C ne postavljajte posode na dno notranjosti pečice. Toplota zastaja. Čas peke se spremeni in poškoduje se emajl.
- Voda v vroči pečici: Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico. Nastane para. Zaradi temperaturnih razlik se lahko emajl poškoduje.
- Vlažna živila: Vlažnih živil ne shranujte dlje časa v zaprti pečici. Emajl se lahko poškoduje.
- Sadni sok: Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno. Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti. Če je mogoče, uporabite globljo univerzalno ponev.
- Hlajenje z odprtimi vratci: Vrata aparata morajo biti med hlajenjem vedno zaprta. Tudi če vratca aparata odprete samo malo, se lahko sčasoma poškoduje sosednje pohištvo.
- Zelo umazano tesnilo vrat: Če je tesnilo vrat zelo zamazano, se vratca aparata pri delovanju aparata ne zaprejo več

pravilno. Sosednji prednji deli pohištva se lahko poškodujejo. Skrbite za čistočo tesnila vrat.

- Vratca aparata niso sedež ali odlagalna površina: Na vratcih aparata ne smete stati, sedeti ali viseti. Na vratca aparata ne odlagajte posode ali pribora.
- Vstavite pribor: Glede na tip aparata lahko pribor pri zapiranju vratc aparata razpraska steklo vratc. Pribor v notranjost aparata vedno vstavite do prislonja.
- Transport aparata: Aparata ne nosite ali držite za ročaj vratc. Ročaj vratc ne bo vzdržal teže aparata in se lahko zlomi.

Poškodbe v spodnjem predalu

Pozor!

V spodnji predal ne dajajte vročih predmetov. Lahko se poškoduje.

Postavitev, priklop plina in elektri

Priključek za plin

Namestitev lahko opravi le pooblaščeni serviser, v skladu z navodili, navedenimi v poglavju "Priklop na plin in prilagoditev aparata".

Za pooblaščenega serviserja oz. servisno službo

Pozor!

- Nastavitev vrednosti za ta aparat so navedene na napisni tablici na zadnji strani aparata. Tovarniško nastavljena vrsta plina je označena z zvezdico (*).
- Pred priklopom aparata se prepričajte, da so nastavitev aparata v skladu z lokalnimi pogoji priklopa (vrsta plina in tlak). V primeru, da je treba spremeniti nastavitev aparata, upoštevajte navodila v razdelku "Priklop na plin in prilagoditev aparata".
- Ta aparat ni priključen na odvod odpadnega plina. Priključiti in uporabljati ga je treba v skladu z montažnimi pogoji. Aparata ne priključite na izhod odpadnega plina. Upoštevati je treba vse predpise za prezračevanje.
- Priklop na plin je treba opraviti prek fiksnega priključka (plinske cevi), ki se ne premika, oz. varnostne cevi.
- Če uporabite varnostno cev, je nujno treba paziti na to, da cev ni priščipnjena ali stisnjena. Cev ne sme priti v stik z vročimi površinami.
- Plinski priključek (dotok plina ali varnostna cev) se lahko pritrdi z desne ali leve strani aparata. Priključek mora imeti lahko dostopno zapiralno.

Motnje na plinski instalaciji/ vonj po plinu

V primeru motenj na plinski instalaciji ali če zaznate vonj po plinu,

- takoj zaprite dovod plina oz. ventil plinske jeklenke,
- takoj ugasnite odprt ogenj in cigarete,
- izključite električne naprave - tudi luči,
- odprite vrata in dobro prezračite prostor ter
- pokličite servisno službo ali podjetje za oskrbo s plinom.

Premikanje aparata s plinsko cevjo ali ročajem vrat

Aparata nikoli ne premikajte tako, da ga držite za plinsko cev, saj lahko plinsko cev poškodujete. Nevarnost uhajanja plina! Aparata nikoli ne premikajte tako, da ga držite za ročaj vrat, saj lahko poškodujete tečaj in ročaj vrat.

Priključitev na električno omrežje

Pozor!

- Aparat naj namesti servisna služba. Za priklop je potrebna 16 A varovalka. Aparat je namenjen za uporabo z napetostjo 220-240 V.
- Če napetost električnega omrežja pada pod 180 V, električni vžig ne deluje.
- V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve garancija ne velja.
- Če je poškodovan priključni kabel, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova servisna služba ali ustrezno usposobljen strokovnjak.

Za servisno službo


Pozor!

- Aparat je treba priključiti v skladu s podatki na napisni tablici.
- Priključite aparat samo na električni priključek, ki ustreza veljavnim predpisom. Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko aparat po potrebi odklopite z električnega omrežja.
- Treba je zagotoviti večpolen ločilni sistem.
- Nikoli ne uporabljajte podaljševalnih kablov in razdelilcev.
- Zaradi varnostnih razlogov je dovoljeno ta aparat priključiti le na ozemljen priključek. Če ozemljitveni priključek ne ustreza predpisom, zaščita pred električno nevarnostjo ni zagotovljena.
- Za priklop aparata morate uporabiti kabel tipa H 05 W-F ali enakovreden kabel.

Vodoravna postavitev štedilnika

Štedilnik postavite neposredno na tla.


- Izvlecite spodnji predal in ga odstranite tako, da ga dvignete. V notranjosti podnožja so spredaj in zadaj nameščene postavitevne noge.
- Postavitevne noge po potrebi s šesterorobim ključem nastavite višje ali nižje, da bo štedilnik vodoraven (slika A).
- Ponovno vstavite spodnji predal (slika B).

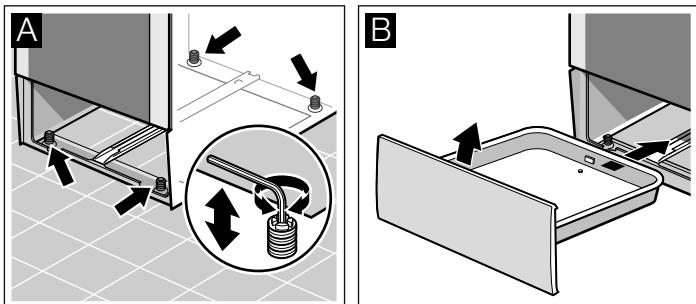

Stenska pritrditev

Da se štedilnik ne bi prevrnil, ga s priloženim kotnim profilom pritrdite na steno. Prosimo, upoštevajte navodila za stensko montažo.

Postavitev aparata

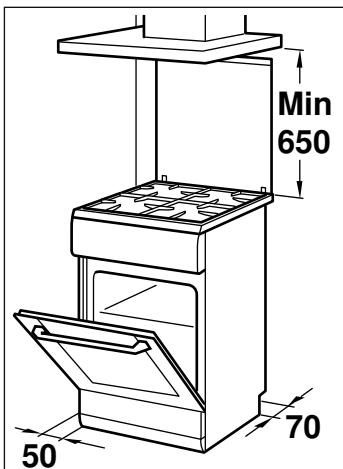

- Aparat postavite (v skladu z navedenimi dimenzijami) neposredno na kuhinjska tla. Aparata ne smete postaviti na kakšen drug predmet.
- Razdalja med zgornjim robom štedilnika in spodnjim robom filtra kuhinjske nape mora ustrezati navodilom proizvajalca filtra kuhinjske nape.
- Paziti je treba na to, da se postavitev aparata po opravljeni namestitvi ne spreminja več. Razdalja med močnim gorilnikom oz. gorilnikom za vok in čelnimi ploščami sosednjih pohištvenih elementov oziroma steno mora znašati vsaj 50 mm.

Ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri transportu

Pritrdite vse premične dele v in na aparatu z lepilnim trakom, ki ga lahko odstranite brez sledi. Ves pribor (npr. pekač) s tanko zaščito iz kartona na robovih spravite v ustrezne predale, da preprečite poškodbe aparata. Med prednjim in hrbtnim stranico v notranjosti vstavite karton ali podobno zaščito, da preprečite udarce ob notranjost steklenih vrat. Pritrdite vrata in, če obstaja, zgornji pokrov z lepilnim trakom prilepite na stranice aparata.

Shranite originalno embalažo aparata. Aparat transportirajte le v originalni embalaži. Upoštevajte puščice za transport na embalaži.

Če originalna embalaža ni več na voljo

Zapakirajte aparat v zaščitno embalažo, da zagotovite zadostno zaščito pred morebitnimi poškodbami pri prevozu.


Aparat transportirajte v pokončnem položaju. Aparata ne držite za ročaj vrat ali priključke na hrbtni strani, saj se lahko poškodujejo. Na aparat ne odlagajte težkih predmetov.

Vaš novi štedilnik

Tukaj so opisani deli vaše nove pečice. Razložena je uporaba upravljalnega polja, kuhalnika in posameznih upravljalnih elementov. Prav tako so na voljo informacije o notranjosti aparata in priboru.

Vaš novi štedilnik

Tukaj so opisani deli vaše nove pečice. Razložena je uporaba upravljalnega polja, kuhalnika in posameznih upravljalnih elementov. Prav tako so na voljo informacije o notranjosti aparata in priboru.

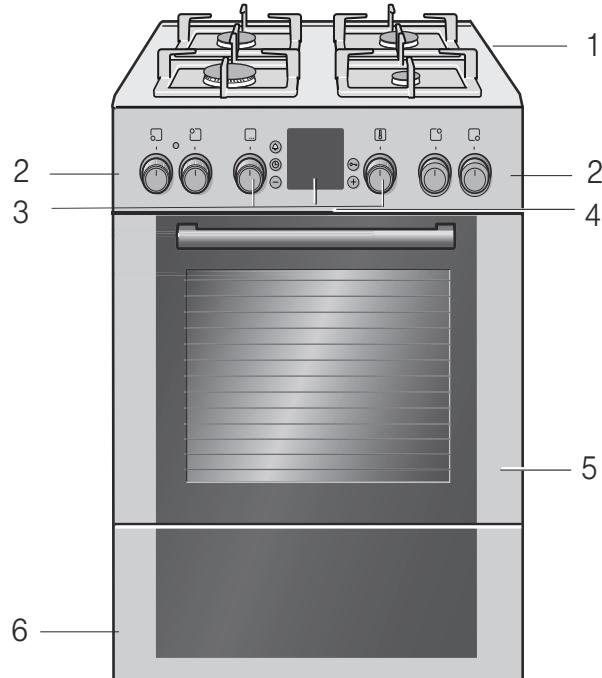


Pojasnila

1	Kuhalna plošča
2	Stikalo kuhalnika
3	Izbirno stikalo, Upravljalni gumbi in prikazovalnik, temperaturni regulator
4	Hlajenje aparata
5	Vrata pečice
6	Spodnji predal

Kuhalno območje

Tukaj je na voljo pregled nad upravljalnim poljem. Izvedba je odvisna od tipa aparata.

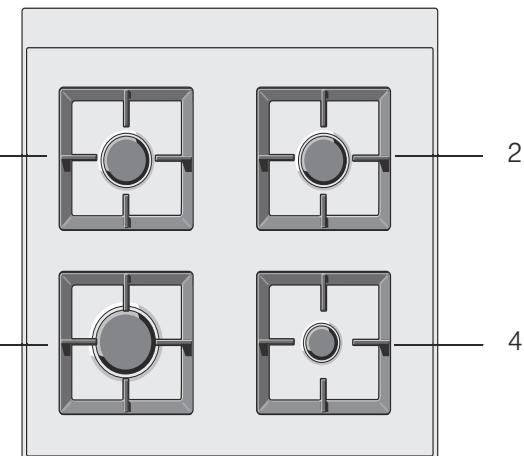

Pojasnila

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Običajni gorilnik |
| 2 | Običajni gorilnik |
| 3 | Močni gorilnik |
| 4 | Varčni gorilnik |

Stikalo kuhalnika

Grelno moč kuhalnih mest lahko nastavite s štirimi stikali.


Položaji	Funkcija/plinski štedilniki
○	Nulta nastavitev Štedilnik je izklopjen.
☆	Nastavitev vžiga Nastavitev vžiga
◎	Območje za nastavitev velik plamen = najvišja nastavitev
◎	varčen plamen = najmanjša nastavitev

Na koncu območja za nastavitev je prislon. Prenehajte z obračanjem.

Gorilniki in jeklena mreža plinskih kuhalnišč

Za pravilno delovanje aparata morajo biti pravilno nameščene tako rešetke kot vsi drugi deli gorilnika. Ne zamenjajte pokrova gorilnika.

Pred prvo uporabo iz notranjosti pečice vzemite jekleno mrežo in jo namestite na kuhalnišče.

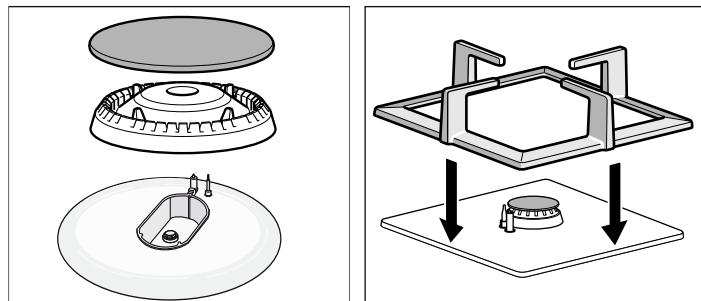

Pečica

Pečico nastavite s pomočjo izbirnega stikala in temperaturnega regulatorja.

Izbirno stikalo

Z izbirnim stikalom nastavite način gretja pečice. Izbirno stikalo lahko obrnete v desno ali v levo.

Položaj	Uporaba
○ Ničelni položaj	Pečica je izključena.
□ Zgornji/spodnji grelnik	Za peko kolačev, narastkov, pusti pečenke, npr. govedine ali divjadi na enem nivoju. Spodnji in zgornji grelnik delujeta enakomerno.
◎ 3D vroč zrak*	Za peko kolačev in peciva na enim, dveh ali vseh treh nivojih. Ventilator na zadnji strani enakomerno razporeja toploto grelnika po notranjosti aparata.
■ Stopnja za pico	Za hitro pripravo globoko zamrznjene hrane brez predgrevanja, npr. pice, pomfrita ali zavitka. Vklopita se spodnji in obročasti grelnik na zadnji steni.
□ Spodnji grelnik	Za dopekanje in za vkuhavanje. Deluje spodnji grelnik.
☒ Obtočni žar	Za peko mesa, perutnine in celih rib. Grelnik in ventilator se izmenično vklaplja in izklaplja. Ventilator razpihuje vroč zrak v pečici.
□ Žar, majhna površina	Za peko manjših količin zrezkov, klobas, popečenega kruha in kosov ribe na žaru. Segreje se srednji del grelnika žara.
□ Žar, velika površina	Za peko zrezkov, klobas, popečenega kruha in kosov ribe na žaru. Segreje se celotna površina pod grelnikom.
☒ Odtaljevanje	Za odtaljevanje mesa, perutnine, kruha in kolačev. Ventilator razpihuje topel zrak v pečici.
» Hitro segrevanje	Hitro predgrevanje pečice brez pribora.

* Način segrevanja, s katerim je bil določen razred energetske učinkovitosti po EN50304.

Med nastavljanjem zasveti lučka v notranosti aparata.

Temperaturni regulator

S temperaturnim regulatorjem lahko izberete temperaturo in stopnjo žara.

Položaji	Funkcija
● Nulta nastavitev	Pečica ne greje.
50-270 Temperaturno območje	Podatki za temperaturo v °C.
1, 2, 3 Stopnje žara	Stopnje peke na žaru, majhna in velika površina. Stopnja 1 = šibka Stopnja 2 = srednja Stopnja 3 = visoka

Ko se pečica segreva, na prikazovalniku sveti simbol za temperaturo . Ko je segrevanje prekinjeno, simbol ugasne. Pri nekaterih nastavivah lučka ne sveti.

Tipke in prikazovalnik

S tipkami nastavite različne dodatne funkcije. Na prikazovalniku lahko odčitate nastavljene vrednosti.

Tipka	Uporaba
Ⓐ Tipka za alarm	Z njim nastavljate alarm.
⌚ Tipka za uro	Z njim nastavite čas, čas priprave in čas zaključka .
- Tipka minus	Z njim lahko znižate nastavljene vrednosti.
⊖ Tipka s ključem	Z njim vklapljate in izklapljate varovalo za otroke.
+ Tipka plus	Z njim lahko zvišate nastavljene vrednosti.

Notranjost aparata

V notranosti aparata je nameščena lučka za osvetlitev pečice. Hladilni ventilator ščiti pečico pred pregrevanjem.

Žarnica v pečici

Med obratovanjem sveti lučka za osvetlitev notranosti aparata.

Hladilni ventilator

Hladilni ventilator se po potrebi vklaplja in izklaplja. Vroč zrak uhaja skozi vrata.

Hladilni ventilator deluje še nekaj časa po izklopu pečice, da se ta prej ohladi.

Pozor!

Ne prekrijte prezračevalnih rež. V nasprotnem primeru se pečica pregreje.


Vaš pribor

Priložen pribor je primeren za veliko jedi. Bodite pozorni, da je pribor ob vstavljanju v notranjost aparata vedno pravilno obrnjen.


Da bo priprava določenih jedi še bolje uspela ali da bo uporaba pečice še bolj udobna, vam je na voljo dodatni pribor.

Vstavljanje pribora

Pribor lahko v notranjost aparata vstavite na 5 različnih višin. Vedno ga potisnite do prislonja, tako da se pribor ne dotika vrat aparata.

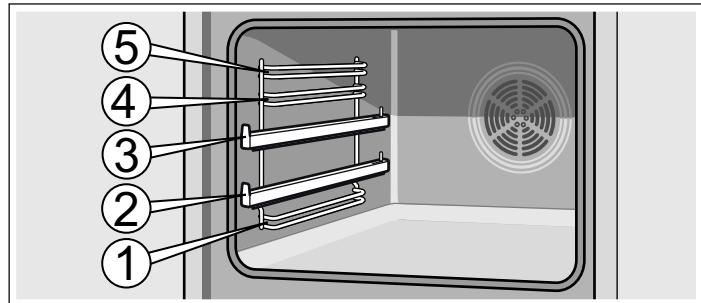

Pribor lahko izvlečete približno do polovice, dokler se ne zaskoči. Tako lahko na enostaven način vzamete jedi iz pečice. Pri vstavljanju v notranjost aparata pazite, da je izboklina na priboru na zadnji strani. Le tako se bo zaskočil.

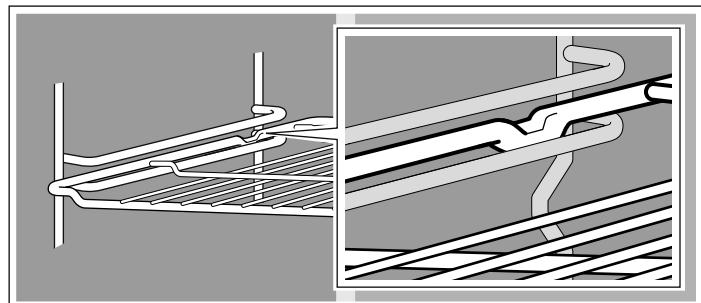

Z izvlečnimi vodili na višinah 2 in 3 lahko pribor še bolj izvlečete.

Glede na opremo aparata se izvlečna vodila zaskočijo, ko so popolnoma izvlečena. Tako je mogoče pribor enostavno nameščati. Da izvlečna vodila sprostite, jih z nekoliko sile potisnite nazaj v notranjost aparata.

Opomba: Če se pribor segreje, lahko spremeni obliko. Ko se ponovno ohladi, deformacija izgine. To nima nobenega vpliva na lastnosti.

Držite pekač ob straneh z obema rokama in ga vodoravno vstavite v ogrodje. Med vstavljanjem pekača ne premikajte levo ali desno. Sicer ga boste sicer teže vstavili. Prav tako lahko poškodujete emajlirane površine.

Pribor lahko dokupite na servisu, v specializiranih trgovinah ter na internetu. Prosimo, navedite HEZ-številko.



Rešetka

Za posodo, pekače za kolače, pečenke, jedi na žaru in globoko zamrznjene jedi.

Rešetko vstavite tako, da je odprta stran obrnjena proti vratom pečice, ukriviljeni del pa navzdol —.



Univerzalen pekač

Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke. Pri peki neposredno na rešetki jo lahko uporabite tudi kot posodo za prestrezanje masti.

Univerzalen pekač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratom pečice.

Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko dokupite na servisu in v specializiranih trgovinah. V naših brošurah ali na internetu najdete različne izdelke za svojo pečico. Izbira dodatnega pribora in možnosti naročanja prek interneta se med posameznimi državami razlikujejo. Ustrezne informacije najdete v prodajni dokumentaciji.

Vsak dodatni pribor ni primeren za vsak aparat. Pri nakupu vedno sporočite celotno ime svojega aparata (E-št.).

Dodatni pribor	Številka HEZ	Funkcija
Pekač za pico	HEZ317000	Še posebej primeren je za pice, globoko zamrznjene jedi in okrogle torte. Namesto univerzalnega pekača lahko uporabite tudi pekač za pico. Vstavite pekač nad rešetko in upoštevajte podatke v preglednicah.
Vstavljalna rešetka	HEZ324000	Za peko. Rešetko za žar vedno postavite v univerzalni pekač. Tja se bosta odcejala mast in sok iz mesa.
Pekač za žar	HEZ325000	Pri peki na žaru ga uporablajte namesto rešetke ali kot zaščito proti škropljaju, da se pečica manj umaže. Rešetko uporablajte samo z univerzalnim pekačem. Meso na pekaču za žar: Uporabljate lahko samo nivoje 1, 2 in 3. Pekač za žar kot zaščita pred škropljanjem: Pod rešetko vstavite univerzalni pekač s pekačem za žar.
Glineni pekač	HEZ327000	Glineni pekač je še posebej primeren za pripravo domačega kruha, žemljic in pice, ki mora imeti hrustljavo dno. Glineni pekač je treba vedno segreti na priporočeno temperaturo.
Emajliran pekač	HEZ331003	Za kolače in piškote.
Emajlirani pekač s premazom proti prijemanju	HEZ331011	Pekač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratom pečice.
		Kolače in piškote lahko dobro porazdelite po pekaču. Pekač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratom pečice.

Dodatni pribor	Številka HEZ	Funkcija
Univerzalen pekač	HEZ332003	Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke. Uporabljate ga lahko tudi kot posodo za prestrezanje masti ali soka mesa pod rešetko. Univerzalni pekač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratcem pečice.
Univerzalni pekač s premazom proti prijemanju	HEZ332011	Sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in velike pečenke lahko dobro porazdelite po univerzalnem pekaču. Univerzalni pekač potisnite v pečico tako, da je zaobljeni rob obrnjen proti vratcem pečice.
Pokrovka za profesionalno ponev	HEZ333001	S pokrovko postane profesionalna ponev profesionalni pekač.
Profesionalna ponev z vstavljivo rešetko	HEZ333003	Še posebej primerna za pripravo večjih količin.
Izvlečno vodilo		
Popolni izvlek, trikratni	HEZ338352	Z izvlečnimi vodili na nivojih 1, 2 in 3 lahko pribor izvlečete, ne da bi se prevrnili. Trikratni popolni izvlek ni primeren za aparate z vrtljivim ražnjem.
Trikratni popolni izvlek s funkcijo ustavljanja	HEZ338357	Z izvlečnimi vodili na višinah 1, 2 in 3 lahko pribor popolnoma izvlečete, ne da bi se prevrnili. Izvlečna vodila se zaskočijo, tako da lahko udobno namestite pekače. Trikratni teleskopski izvlek s funkcijo ustavljanja ni primeren za aparate z vrtljivim ražnjem.
Rešetka	HEZ334000	Za posodo, pekače za kolače, pečenke, jedi na žaru in globoko zamrznjene jedi.
Stekleni pekač	HEZ915001	Stekleni pekač je primeren za dušene jedi in narastke. Posebej primeren za programe in avtomatsko peko.

Izdelki, ki so na voljo pri servisni službi

Za svoje gospodinjske aparate lahko pri servisni službi, v specializiranih trgovinah ali prek interneta naročite ustreznega

sredstva za vzdrževanje in čiščenje ali dokupite pribor. Pri tem navedite kataloško številko izdelka.

Negovalne krpe za površine iz legiranega jekla	Kat. št. 311134	Preprečujejo odlaganje umazanije. Krpe površine iz legiranega jekla prepojijo s posebnim oljem, ki površine optimalno neguje.
Čistilni gel za žar	Kat. št. 463582	Za čiščenje notranjosti aparata. Gel je brez vonja.
Krpa z mikrovlakni s strukturo satovja	Kat. št. 460770	Posebej primerena za čiščenje občutljivih površin, kot so steklo, steklokeramika, legirano jeklo ali aluminij. Krpa z mikrovlakni v enem koraku odstrani mokre ali mastne madeže.
Varovalo vratc	Kat. št. 612594	Otroci ne bodo mogli odpreti vratc pečice. Varovalo je nameščeno v različnih položajih, odvisno od izvedbe vratc aparata. Upoštevajte navodila, ki so priložena varovalu vratc.

Pred prvo uporabo

V tem poglavju je opisano, kaj je treba storiti, preden v pečici ali na plinskem kuhalniku prvič pripravljate hrano. Najprej preberite poglavje *Varnostna navodila*.

Nastavitev ure

Po priključitvi na prikazovalniku zasvetijo simbol in tri ničle. Nastavite uro.

1. Pritisnite tipko .

Na prikazovalniku se prikaže ura 12:00 in utripa simbol .

2. S tipko + ali - nastavite uro.

Nastavljeni čas se privzame po nekaj sekundah.

Segrevanje pečice

Da odstranite vonj po novem izdelku, segrejte prazno in zaprto pečico. Za to je najprimernejše enourno gretje z zgornjim/spodnjim grelnikom pri temperaturi 240 °C. Pri tem pazite, da v notranjosti aparata ni ostankov embalaže.

1. Z izbirnim stikalom nastavite zgornje/spodnje gretje .

2. Temperaturni regulator nastavite na 240 °C.

Po eni uri izklopite pečico. Izbirno stikalo in temperaturni regulator obrnite v položaj nič.

Čiščenje pribora


Pribor pred prvo uporabo temeljito očistite z vročo milnico in mehko krpo za pomivanje.

Prvo čiščenje kron in pokrovov gorilnikov

Pokrove (1) in krone (2) gorilnikom očistite z vodo in čistilnim sredstvom. Posamezne dele takoj dobro posušite.

Krono in pokrov gorilnika ponovno namestite na podstavek gorilnika (5). Pazite na to, da se vžigalna svečka (3) in termoelement (4) ne poškodujeta.

Šoba (6) mora biti zmeraj suha in čista. Pokrov gorilnika vedno položite natančno na kruno gorilnika.

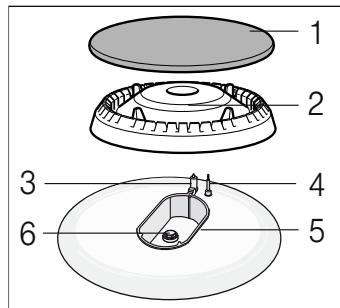

Primerne posode

Gorilnik/električno kuhalische	Najmanjši premer posode	Največji premer posode
Električno kuhalische*	14,5 cm	14,5 cm
Gorilnik za vok** 3,6 kW	24 cm	28 cm
Močni gorilnik 3 kW	24 cm	28 cm
Običajni gorilnik 1,7 kW	18 cm	24 cm
Varčni gorilnik 1 kW	12 cm	18 cm

* Opcija (za modele z električnim kuhalščem)

** Opcija (za modele z gorilnikom za vok)

Nasveti za uporabo

Naslednji nasveti vam ponujajo načine, kako privarčevati z energijo in preprečiti poškodbe na posodi:




Uporabljajte posode, ki so primerne velikosti za gorilnike.

Na velikih gorilnikih ne uporabljajte majhnih posod. Plamen se ne sme dotikati strani posode.


Ne uporabljajte preoblikovanih posod, ki na kuhalni plošči niso stabilne. Posode se lahko prevrnejo.

Uporabljajte samo posode z ravnim in debelim dnem.


Nikoli ne kuhanje brez pokrova ali z zamaknjениm pokrovom. Tako potrošite veliko energije.





Nikoli ne kuhanje brez pokrova ali z zamaknjeni pokrovom. Tako potrošite veliko energije.

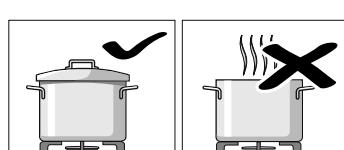

Posodo vedno postavite na sredino gorilnika, sicer se lahko prevrne.

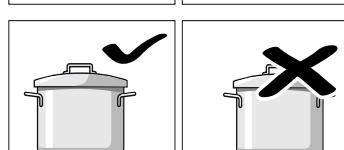


Posode postavite na rešetke, nikoli neposredno na gorilnik. Pred uporabo se prepričajte, da so rešetke za posode in pokrovi plinskega gorilnika pravilno nameščeni.

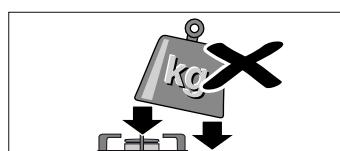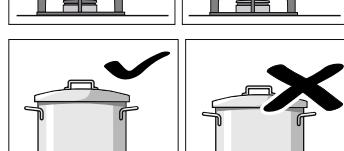

Previdno ravnajte s posodami na kuhalni plošči.

Ne udarjajte po kuhalni plošči in nanjo ne postavljajte težkih predmetov.

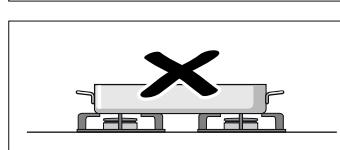

Za eno posodo ne uporabljajte dveh gorilnikov ali virov toplote.


Pekačev, glinenih loncev itd. ne uporabljajte dlje časa pri največji moči.



Nastavitev kuhalne plošče

Vaša kuhalna plošča je opremljena s štirimi plinskimi gorilniki. Tu najdete navodila za prižiganje plinskih gorilnikov in nastavitev jakosti plamena.





Prižiganje plinskega gorilnika

Pokrov gorilnika vedno položite natančno na kruno gorilnika. Odprtine na kruni gorilnika morajo biti vedno proste. Vsi deli morajo biti suhi.

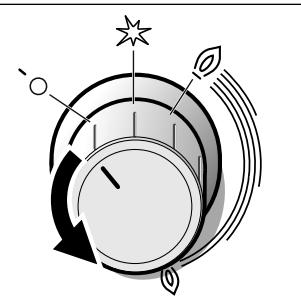1. Odprite pokrov kuhalne plošče. Ko je štedilnik vklopjen, mora biti pokrov odprt.
2. Stikalo želenega kuhaliska zasukajte v levo v položaj za vžig . Vžig se sproži.
3. Pritisnite stikalo kuhaliska in ga držite pritisnjeno 1 do 3 sekunde. Plinski gorilnik se prižge.

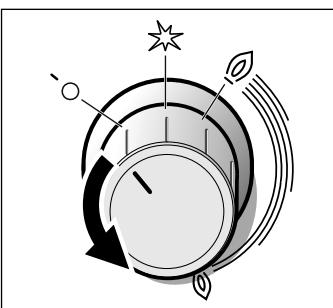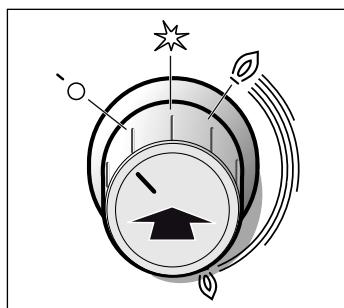


Aktivira se varovalo vžiga. Če plinski plamen ugasne, varovalo vžiga samodejno prekine dotok plina.

4. Nastavite želeno velikost plamena. Med položajem nastavitev  Izključeno in nastavitev  plamen ni stabilen. Zato vedno izberite nastavitev med  visok in  nizek plamen.

5. Če plamen ponovno ugasne, ponovite postopek od koraka 2.
6. Zaključek priprave jedi: Stikalo kuhaliska  obrnite v desno v položaj Izključeno.

Vžigalna naprava ne sme biti vklopljena več kot 15 sekund. Če gorilnik tudi po 15 sekundah ne gori, počakajte najmanj eno minuto. Nato prižiganje ponovite.

Pozor!

Če po izklopu na še vročem štedilniku obrnete stikalo kuhaliska, začne izhajati plin. +Če stikala kuhaliska ne zavrtite v položaj za vžig, , se dovod plina po 60 sekundah prekine.

Plinski gorilnik se ne prižge

Pri izpadu električnega toka ali če so vžigalne svečke vlažne, lahko plinski gorilnik prižgete z vžigalkom ali vžigalicami.

Preglednica - kuhanje

Za vsako kuhalisko izberite pravo velikost posode. Premer dna posode se mora ujemati z velikostjo kuhaliska.

Čas priprave jedi je odvisen od vrste, teže in kakovosti jedi. Zato so možna tudi odstopanja. Optimalen čas priprave jedi lahko najbolje ocenite sami.

Mineralne snovi in vitamini se pri kuhanju zalo hitro uničijo. Zato uporabljajte le majhno količino vode. S takšnim načinom kuhanja boste ohranili vitamine in minerale. Izberite kratek čas priprave, da zelenjava ostane hrustljiva in ohrani hrnilne snovi.

Primer	Jed	Kuhališče	Stopnja kuhanja
Topljenje	Čokolada, maslo, margarina	Varčni gorilnik	majhen plamen
Pogrevanje	Juha, zelenjava iz pločevinke	Običajni gorilnik	majhen plamen
Pogrevanje in hranjenje jedi na toplem	Juhe	Varčni gorilnik	majhen plamen
Dušenje*	Riba	Običajni gorilnik	med velikim in majhnim plamenom
Dušenje*	Krompir in ostala zelenjava, meso	Običajni gorilnik	med velikim in majhnim plamenom
Kuhanje*	Riž, zelenjava, mesne jedi (z omakami)	Običajni gorilnik	velika jakost plamena
Peka	Palačinke, krompir, rezki, ribje palčke	Močni gorilnik	med velikim in majhnim plamenom

* Če kuhatate v pokriti posodi, zmanjšajte plamen, kakor hitro začne jed vreti.

Nastavitev pečice

Svojo pečico lahko nastavite na več načinov. Tukaj je opisano, kako nastavite želeni način segrevanja in temperaturo ali stopnjo žara. Za jedi lahko nastavite čas priprave in konec peke v pečici.

Načini gretja in temperatura

Primer na sliki: 190 °C, zgornje in spodnje gretje ☒.

1. Z izbirnim stikalom nastavite želeni način gretja.



2. S temperaturnim regulatorjem lahko izberete temperaturo ali stopnjo žara.



Pečica se segreva.

Izklop pečice

Izbirno stikalo zavrtite v položaj nič.

Spreminjanje nastavitev


Način gretja in temperaturo ali stopnjo žara lahko kadarkoli spremenite s pripadajočim regulatorjem.

Pečica se mora samodejno izklopiti


Zdaj vnesite čas priprave za svojo jed.

Primer na sliki: Nastavitev za zgornji / spodnji grelnik ☒, 190 °C, čas priprave 45 minut.

1. Z izbirnim stikalom nastavite način gretja.
2. S temperaturnim regulatorjem izberite temperaturo ali stopnjo žara.
3. Pritisnite tipko za uro ☐.
Simbol za čas priprave → utripa.

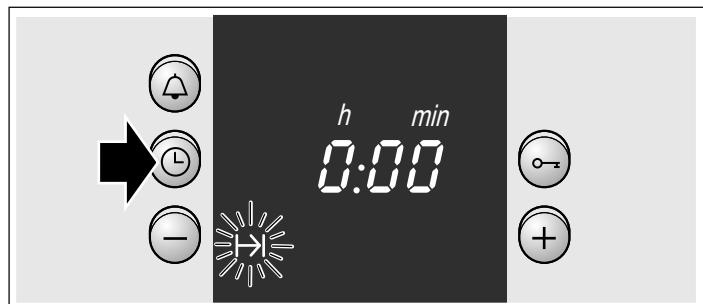

4. S tipko + ali tipko - nastavite čas priprave.
Tipka + predlagana vrednost = 30 minut
Tipka - predlagana vrednost = 10 minut

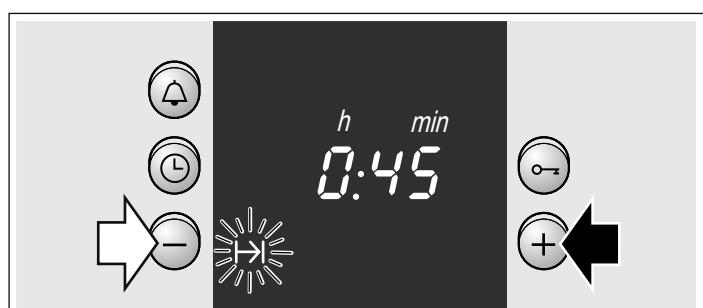

Ko poteče čas priprave

Zasliši se signal. Pečica se izklopi. Dvakrat pritisnite gumb ☐ in izklopite izbirno stikalo.

Spreminjanje nastavitev

Pritisnite tipko za uro ☐. Z gumbom + ali - spremenite trajanje peke.

Prekinitev nastavitev

Pritisnite tipko ☐. Pritisnite tipko -, da se na prikazovalniku pokaže ničla. Izklopite izbirno stikalo.

Nastavite trajanje, ko je ura izklopljena

Dvakrat pritisnite tipko za uro ☐ in nastavite, kot je opisano v 4. poglavju.


Pečica se mora samodejno vklopiti in izklopiti

Prosimo, upoštevajte, da lahko pokvarljiva živila ne smejo predolgo stati v notranjosti aparata.

Primer na sliki: Nastavitev za zgornji/spodnji grelnik ☐, 190 °C. Ura je 10:45. Priprava hrane traja 45 minut in mora biti gotova ob 12:45.

1. Izbirnim stikalom nastavite način gretja.
2. S temperaturnim regulatorjem izberite temperaturo ali stopnjo žara.
3. Pritisnite tipko za uro ⏳.
4. S tipko + ali tipko - nastavite čas priprave.
5. Tolikokrat pritisnite tipko za uro ⏳, da začne utripati simbol za konec →.

Na prikazovalniku lahko vidite, kdaj je hrana pripravljena.

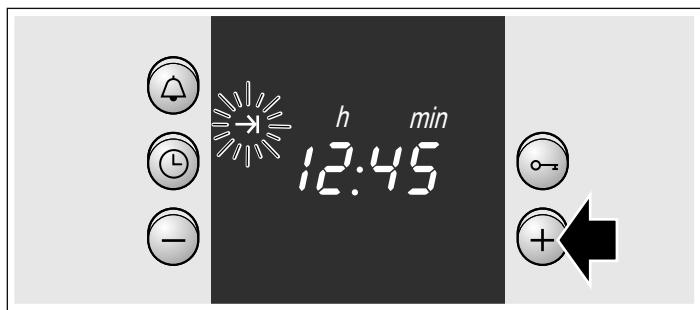

Ko poteče čas priprave

Zasliši se signal. Pečica se izklopi. Dvakrat pritisnite gumb ⏳ in izklopite izbirno stikalo.

Opomba: Dokler simbol utripa, lahko spremenite nastavitev. Ko simbol sveti, je nastavitev prevzeta.

Hitro segrevanje

S hitrim segrevanjem se bo vaša pečica precej hitreje segrela na nastavljeno temperaturo.


Hitro segrevanje uporabljajte le pri nastavljenih temperaturah nad 100 °C.

Da bo jed pripravljena enakomerno, jo vstavite v aparat šele, ko je hitro segrevanje končano.

1. Izbirno stikalo postavite v položaj ☐.
2. S temperaturnim regulatorjem izberite želeno temperaturo. Na prikazovalniku sveti simbol 🔥. Pečica se začne segrevati.

Hitro segrevanje je končano

Simbol 🔥 na prikazovalniku ugasne. Dajte jed v pečico in nastavite želeni način gretja.

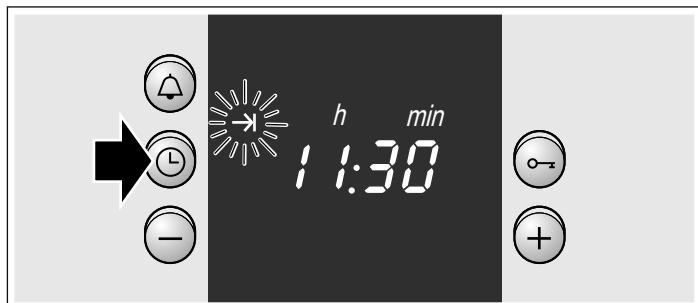

6. S tipko + lahko zamaknete čas konca priprave. Pečica prevzame nastavljeni čas čez nekaj sekund. Vse dokler pečica ne začne delovati, na prikazu sveti končni čas.

Nastavitev ure

Po prvem priklopu in po izpadu električnega toka na prikazovalniku utripajo simbol ⏳ in tri ničle. Nastavite uro. Izbirno stikalo mora biti izklopljeno.

Kako nastaviti

1. Pritisnite tipko za uro ⏳. Na prikazovalniku se prikaže ura 12.00 in utripa simbol ⏳.
2. S tipko + ali - nastavite uro. Pečica nastavljeni čas prevzame po nekaj sekundah. Simbol ⏳ ugasne.

Menjava med poletnim in zimskim časom

Dvakrat pritisnite tipko za uro ⏳ in s tipkama + ali - spremenite čas.

Nastavitev alarma

Alarm lahko uporabljate kot kuhinjski alarm. Alarm deluje neodvisno od pečice. Alarm ima poseben zvočni signal. Tako boste slišali, ali se je alarm oz. čas peke iztekel. Alarm lahko nastavite tudi, ko je aktivno varovalo za otroke.

Kako nastaviti

1. Pritisnite tipko ⏴. Simbol ⏴ utripa.
2. S tipko + ali tipko - nastavite alarm. Tipka + predlagana vrednost = 10 minut
Tipka - predlagana vrednost = 5 minut

Alarm začne delovati po nekaj sekundah. Na prikazovalniku sveti simbol ⏴. Čas se začne odštevati.

Po poteku časa

Zasliši se signal. Pritisnite tipko ⏴. Prikaz alarmha ugasne.

Sprememba časa alarmha

Pritisnite tipko ⏴. Z gumbom + ali - spremenite čas.

Brisanje nastavitev

Pritisnite tipko ⏴. Pritisnite gumb -, da se na prikazovalniku pokaže ničla.

Istočasno se odštevata čas alarmha in čas priprave

Simboli svetijo. Na prikazovalniku se začne odštevati čas alarmha.

Priklic preostalega časa priprave →, končnega časa → ali ure ⏳:

Pritisnite tipko za uro ⏳ tolikokrat, da se prikaže pripadajoči simbol.

Priklicana vrednost se za nekaj sekund pojavi na prikazovalniku.

Varovalo za otroke

Pečica

Da otroci ne morejo vklopiti pečice, je ta opremljena z varovalom za otroke.

Vklop in izklop varovala za otroke

Izbirno stikalo mora biti izklopljeno.

Vklop: Držite tipko s ključem , dokler se na prikazovalniku ne pojavi simbol . To traja pribl. 4 sekunde.

Izklop: Držite tipko s ključem , dokler simbol  ne izgine.

Opombe

- Alarm in čas lahko nastavite kadarkoli.
- Po izpadu električnega toka se nastavljeno varovalo za otroke izklopi.

Vzdrževanje in čiščenje

Z rednim negovanjem in čiščenjem ostane vaša kuhalna plošča dolgo časa kot nova. Kako lahko svoj aparat pravilno negujete in čistite, je opisano v nadaljevanju.

Opombe

- Zaradi različnih materialov, kot so steklo, plastika ali kovina, se na čelnih strani pečice pokažejo majhne razlike v barvi.
- Marogaste sence na steklu vratc so svetlobni refleksi lučke v pečici.
- Email v pečici se pri zelo visokih temperaturah prežge. Tako lahko nastanejo majhne razlike v barvi. To je običajno in nima vpliva na delovanje pečice. Robov tanke pločevine ni mogoče v celoti emajlirati. Robovi so zato lahko grobi. To ne vpliva na protikorozjsko zaščito.

Čistilna sredstva

Da z napačnimi čistilnimi sredstvi ne bi poškodovali različnih površin, bodite pozorni na naslednje podatke.

Pri čiščenju kuhalne plošče:

- ne uporabljajte nerazredčenega sredstva za pomivanje ali pomivalnega sredstva za pomivalne stroje,
- grobih čistilnih gobic in
- ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, kot so čistila za pečice ali odstranjevalci madežev,
- visokotlačnih čistilnikov ali naprav za čiščenje s parnim curkom.
- Posamičnih delov ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Pri čiščenju pečice

- ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev,
- čistilnih sredstev z visoko vsebnostjo alkohola,
- grobih čistilnih gobic in
- visokotlačnih čistilnikov ali naprav za čiščenje s parnim curkom.
- Posamičnih delov ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Nove čistilne gobice pred prvo uporabo temeljito sperite.

Prednji deli iz legira-nega jekla	Obrišite jih z malo tople milnice in vlažno krpo. Vedno brišite vzporedno z naravnim vzorcem. Sicer lahko nastanejo praske. Obrišite do suhega z mehko krpo. Madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin vedno takoj odstranite. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev, hrapavih gobic ali grobih čistilnih robčkov. Prednje dele iz legiranega jekla je mogoče spolirati s posebnimi negovalnimi sredstvi. Upoštevajte proizvajalčeva navodila. Posebna sredstva za čiščenje nerjavnega jekla so na voljo pri servisni službi in v specializiranih trgovinah.
Emajlirane in lakerane površine	Očistite jih z malo tople milnice in vlažno krpo. Obrišite do suhega z mehko krpo.
Kuhalna plošča	Nega: Sredstva za zaščito in nego steklokeramičnih površin Čiščenje: primerna čistilna sredstva. Prosimo, upoštevajte navodila za nego in čiščenje na embalaži.  Pri trdovratnih madežih uporabite strrgalo za steklo: Snemite zaščitni pokrovček in odstranite umazanijo z rezilom. Previdno: rezilo strgala za steklo je zelo ostro, zato obstaja nevarnost poškodb. Po čiščenju takoj ponovno namestite zaščitni pokrovček. Poškodovana rezila takoj zamenjajte.
Kuhalna plošča	S toplo milnico. Nikoli ne čistite s strgalom za steklo, limoninim sokom ali kisom.
Gorilniki in jeklena mreža plinskih kuhalnic	Ne pomivajte v pomivalnem stroju. Odstranite jekleno mrežo in jo očistite z gobicom, malo tople vode in čistilnim sredstvom. Odstranite krono in pokrov gorilnika. Za čiščenje uporabite gobicu, malo tople vode in malo sredstva za pomivanje. Poskrbite, da so odprtine za plin v kronah gorilnika čiste in niso zamašene. Vžigalne svečke čistite z mehko krtačko. Plinski gorilniki delujejo le, če so vžigalne svečke čiste. Ostanke hrane s podstavka gorilnika odstranite s krpa in malo tople milnice. Zato uporabljajte le majhno količino vode. Voda ne sme priti v notranjost aparata. Pazite, da se odprtina šobe med čiščenjem ne zamaši ali poškoduje. Po čiščenju vse dele obrišite do suhega in pokrove gorilnikov postavite natančno nazaj na krone gorilnikov. Če posamezni deli niso pravilno nameščeni, je vžig gorilnika otezen. Pokrov gorilnika je prevlečen s črnim emajlom. Zaradi visokih temperatur lahko pride do razbarvanja. To ne vpliva na delovanje gorilnika. Ponovno namestite jekleno mrežo.
Vrtljivi gumbi	Očistite jih z malo tople milnice in vlažno krpo. Obrišite do suhega z mehko krpo.

Steklo na vratih	Lahko ga očistite s čistilom za steklo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev in ostrih kovinskih predmetov. Sicer lahko površino stekla poškodujete ali opraskate.
Tesnilo	Očistite jih z malo tople milnice in vlažno krpo. Obrišite do suhega z mehko krpo.
Strop pećice	Očistite s toplo vodo ali mešanico vode in kisa. Pri trdovratni umazaniji: uporabite čistilo za pećice; pećica mora biti hladna.
Stekleni pokrov žarnice v pećici	Očistite jih z malo tople milnice in vlažno krpo. Obrišite do suhega z mehko krpo.
Pribor	Namočite v topli milnici. Očistite s ščetko ali gobico.
Aluminijast pekač (opcija)	Ne pomivajte v pomivalnem stroju. Nikoli ne uporabite čistila za pećice. Da bi preprečili praske, se kovinskih površin nikoli ne dotikajte z nožem ali podobnimi ostrimi predmeti. Z milnico in mehko krpo za steklo ali s krpo iz mikrolaken, ki ne pušča sledi, obrišite vodoravno in brez pritiskanja. Obrišite do suhega z mehko krpo. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev, hrapavih gobic ali grobih čistilnih robčkov. Tako bi lahko poškodovali pekač.
Varovalo za otroke (opcija)	Če so vratca pećice opremljena z varovalom za otroke, ga odstranite, preden se lotite čiščenja. Vse plastične dele namočite v toplo milnico in jih očistite s čistilno gobico. Obrišite do suhega z mehko krpo. Pri trdovratni umazaniji varovalo za otroke ne deluje več pravilno.
Spodnji predal (opcija)	Očistite jih z malo tople milnice in vlažno krpo. Obrišite do suhega z mehko krpo.
Pribor	Namočite v topli milnici. Očistite s ščetko ali gobico.

Čiščenje površin v pećici, ki se čistijo samodejno

Strop, zadnja in stranski steni pećice so obloženi s samočistilnim emajlom. Ta plast med samim delovanjem pećice absorbira in razgradi madeže, ki nastajajo zaradi brizganja med peko. Višja ko je temperatura in dlje ko uporabljate pećico, boljši je rezultat.

Če je zamazanost vidna tudi po večkratni uporabi, naredite naslednje:

1. Najprej očistite pećico.
2. Nastavite zgornji in spodnji grelnik □.
3. Prazno pećico segrevajte pribl. 2uri pri najvišji temperaturi. Keramična obloga se bo regenerirala. Rjavkaste in črne ostanke lahko nato odstranite z vodo in mehko gobo.
- Manjše poškodbe barve oblage nimajo nobenega vpliva na samočiščenje.

Pozor!


- Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. Z njimi lahko opraskate ali poškodujete visoko porozno plast na površini.
- Samočistilnih površin ne čistite s sredstvom za čiščenje pećice. Če na te površine nehote pride sredstvo za čiščenje pećice, ga takoj odstranite z gobo in zadosti vode.

Montaža in demontaža vratc pećice

Ogrdje lahko odstranite in ga očistite. Pećica mora biti hladna.

Odstranitev ogrodja


1. Ogrodje spredaj dvignite navzgor
2. in ga odstranite (slika A).
3. Nato povlecite celo ogrodje naprej
4. in ga odstranite (slika B).

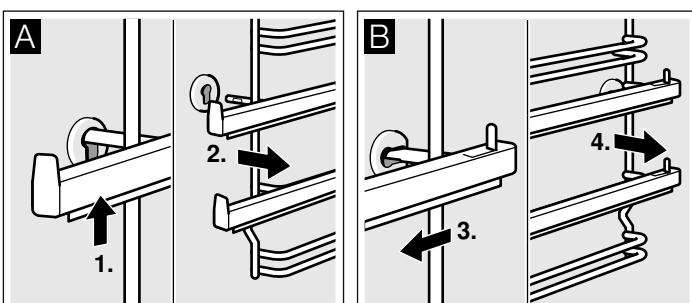

Ogrdje očistite s čistilnim sredstvom in čistilno gobico. Pri trdovratni umazaniji uporabite ščetko.

Namestitev ogrodja

1. Ogrodje najprej vstavite v zadnjo pušo in ga malo pritisnite nazaj (slika A)
2. ter ga nato nataknite v prednjo pušo (slika B).

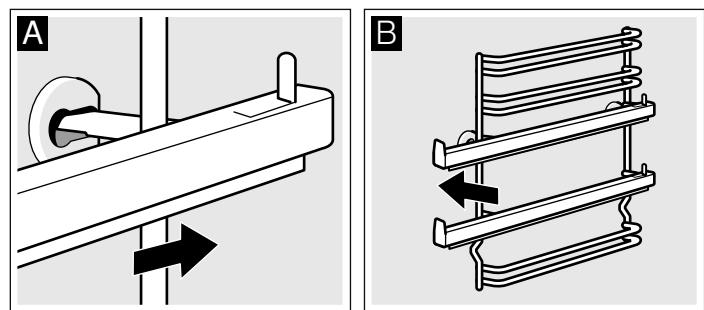


Ogrdje lahko namestite samo na desno ali levo stran. Pazite, da so kot na sliki B višini 1 in 2 spodaj, višine 3, 4 in 5 pa zgoraj. Izvlečna vodila se morajo z luhkoto izvleči ven v smeri naprej.

Montaža in demontaža vratc pećice

Če želite odstraniti in očistiti tekla vratc, lahko vratca pećice demontirate.

Tečaja vratca pećice sta opremljena s po enim zapornim vzvodom. Ko sta zaporna vzzoda zaprta (slika A), so vratca pećice zavarovana. Demontaža ni možna. Ko sta zaporna vzzoda za demontažo vratca pećice odprta (slika B), so tečaji zavarovani. Ne morejo se zapreti.


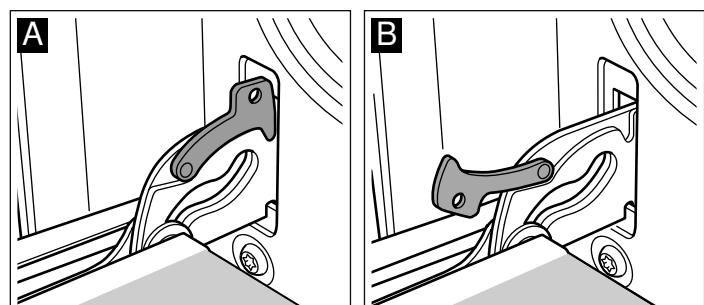


⚠ Nevarnost poškodb!

Če tečaji niso zavarovani, se zaprejo z veliko silo. Bodite pozorni, da sta zaporna vzzoda vedno povsem zaprta oz. pri demontaži vratca pećice povsem odprta.

Demontaža vratc



1. Vratca pečice popolnoma odprite.
2. Odprite oba zaporna vzvoda levo in desno (slika A).
3. Zaprite vratca pečice do prislona. Z obema rokama jih primite na levi in desni strani. Še malce jih zaprite in jih izvlecite (slika B).

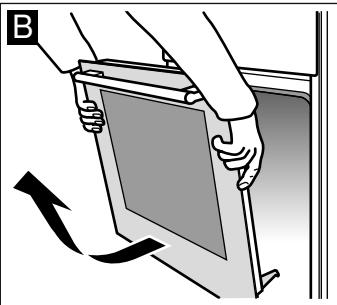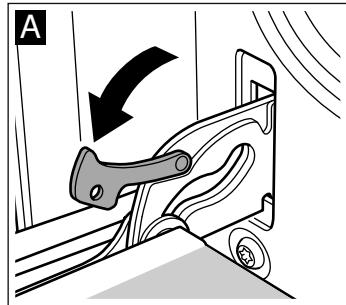


Montaža vratc

Vratca pečice namestite v obratnem vrstnem redu.

1. Pri nameščanju vratc pečice bodite pozorni, da oba tečaja ravno vstavite v odprtino (slika A).
2. Zareza na tečaju se mora zaskočiti na obeh straneh (slika B).

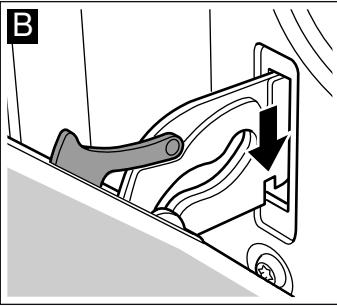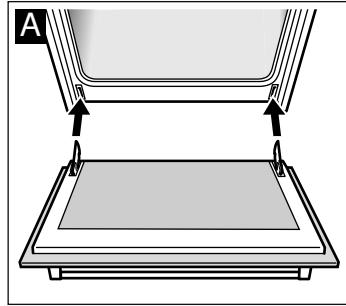

3. Ponovno zaprite oba zaporna vzvoda (slika C). Zaprite vratca pečice.

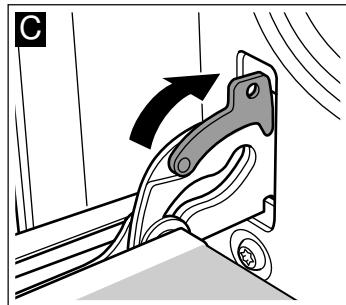

⚠ Nevarnost poškodb!



Če vratca pečice padajo s tečajev ali se en tečaj zapre, ne segajte v tečaj. Pokličite servisno službo.

Demontaža in montaža stekel vratc


Stekla na vratcih pečice lahko zaradi boljšega čiščenja demontirate.

Demontaža

1. Snemite vratca pečice in jih položite na krpo tako, da je ročaj obrnjen navzdol.
2. Odstranite pokrov zgoraj na vratcih pečice. V ta namen letev s prsti potisnite levo in desno (slika A).
3. Najvišje steklo privzdignite in izvlecite (slika B).

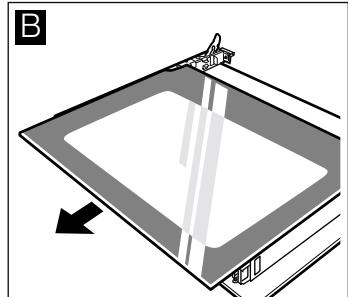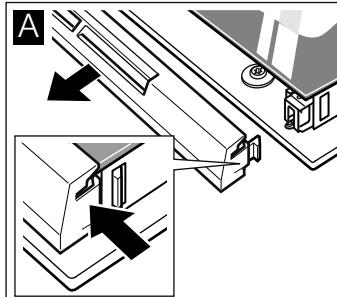

4. Privzdignite steklo in izvlecite (slika C).

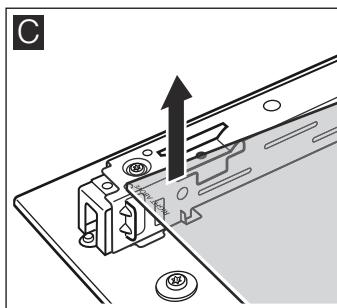

Očistite steklo s čistilom za steklo in mehko krpo.



⚠ Nevarnost poškodb!

Spraskano steklo na vratcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte strgala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.

Montaža

Pri montaži pazite, da bo napis "right above" spodaj levo na steklu obrnjen na glavo.

1. Steklo vstavite poševno nazaj (slika A).
2. Zgornje steklo vstavite poševno nazaj v obe držali. Gladka površina mora biti na zunanjosti strani. (slika B).

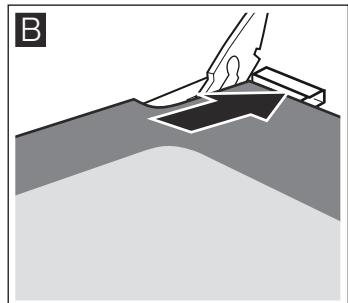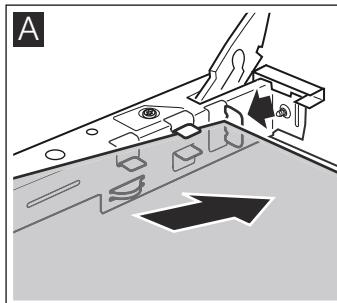

3. Namestite pokrov in pritisnite nanj.

4. Namestite vratca pečice.

Pečico lahko ponovno uporabite šele, ko so stekla pravilno nameščena.

Odprava motenj

Če se pojavi motnja, je pogosto vzrok zanjo le kakšna malenkost. Preden pokličete servisno službo, poglejte v preglednico. Težavo lahko morda odpravite sami.

Preglednica motenj

Če vam kakšna jed ne uspe povsem, si oglejte poglavje *Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu*. Našli boste številne nasvete in navodila za kuhanje.

⚠ Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu.

Napaka	Možni vzroki	Ukrep/nasveti
Pečica ne deluje.	Pregorela varovalka.	Poglejte v omarico z varovalkami, ali je varovalka v redu.
	Izpad električnega toka	Preverite, ali luč v kuhinji oziroma druge kuhinjske naprave delujejo.
Prikaz ure utripa.	Izpad električnega toka	Ponovno nastavite uro.
Pečica se ne segreva.	Na kontaktih se je nabral prah.	Večkrat obrnite gumbe.
Plinski gorilnik se ne prižge.	Izpad električnega toka ali vlažne vžigalne svečke.	Plinski gorilnik prižgite z vžigalkom ali vžigalicami.


Menjava žarnice na stropu pečice

Če pregori žarnica v pečici, jo morate zamenjati. Temperaturno obstoje nadomestne žarnice z močjo 40 W lahko dobite pri servisni službi in v specializiranih trgovinah. Uporabljajte samo takšne žarnice.

⚠ Nevarnost električnega udara!

Odklopite varovalko v omarici z varovalkami.

- Da preprečite škodo, položite krpo za posodo v hladno pečico.
- Odvijte stekleni pokrov v levo.

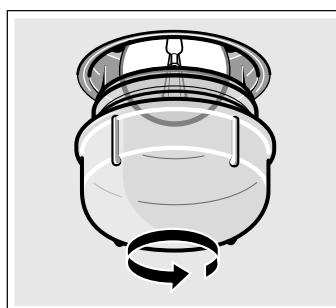

- Žarnico zamenjajte z isto vrsto žarnice.
- Ponovno privijte stekleni pokrov.
- Odstranite krpo za posodo in vklopite varovalko.

Stekleni pokrov

Poškodovan stekleni pokrov je treba zamenjati. Stekleni pokrov dobite pri pooblaščenem servisu. Navedite E-številko in FD-številko svojega aparata.

Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, vam je zmeraj na voljo naša servisna služba. Vedno vam bomo pomagali z ustrezno rešitvijo in preprečili nepotrebne obiske serviserja.

Številki E in FD

Ko pokličete servisno službo, prosimo, navedite tudi številko izdelka (E-št.) in tovarniško številko (FD-št.), da vam bomo lahko ponudili strokovno pomoč. Napisno tablico s številko najdete na strani vratc pečice. Da vam ne bo treba predolgo iskati številk, ko ju boste potrebovali, lahko tukaj vpišete številki svojega aparata in telefonsko številko servisne službe.

Št. E

FD-št.

Servisna služba ☎

V primeru napačne uporabe obisk serviserja ni brezplačen niti v času trajanja garancije.

Podatke glede vseh držav, boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

Zaupajte pristojnosti proizvajalcu. Tako boste lahko prepričani, da popravila opravljajo izšolani servisni tehniki z originalnimi nadomestnimi deli za vaš aparat.

Nasveti za varčevanje energije in varstvo okolja

Tukaj so na voljo nasveti za varčevanje energije pri peki v pečici in kuhanju na kuhalni plošči ter navodila, kako odsluženi aparat odstranite.

Varčevanje z energijo v pečici

- Pečico vnaprej ogrejte samo tedaj, ko tako piše v receptu ali v preglednicah navodil za uporabo.
- Uporabljajte temne, črno lakirane ali emajlirane modele. Takšni modeli posebej dobro sprejemajo toploto.
- Med pripravo hrane čim manj odpirajte vrata pečice.
- Če imate več kolačev, je najbolje, da jih pečete enega za drugim. Pečica je še vedno topla. Tako se skrajša čas peke drugega kolača. Vstavite lahko tudi dva podolgovata modela in sicer enega zraven drugega.
- Pri daljšem času priprave lahko pečico 10 minut pred koncem peke izklopite in preostalo toploto uporabite za dopekanje.

Varčevanje z energijo pri uporabi plinskega kuhaliska

- Vedno izberite posodo primerne velikosti za jed, ki jo pripravljate. Velika, le delno napolnjena posoda porabi veliko energije.
- Posodo vedno pokrijte z ustrezno pokrovko.
- Plinski plamen mora biti vedno v stiku z dnem posode.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).



V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu

Tukaj najdete izbor jedi in optimalne nastavitev za pripravo jedi. Svetovali vam bomo, kateri način gretja in kolikšna temperatura so najprimernejši za vašo jed. To poglavje vsebuje tudi podatke o priboru in navodila, na kateri nivo ga je treba vstaviti. Prav tako so vam na voljo nasveti glede posode in priprave.

Opombe

- Vrednosti v preglednici veljajo, če jed vstavite v hladen aparat.
Aparat segrejte vnaprej samo, če je tako navedeno v preglednicah. Pribor obložite s papirjem za peko šele po predgrevanju.
- Navedbe časa v preglednicah služijo le kot informativna vrednost. Čas peke je odvisen od kakovosti in sestave živil.
- Uporabljajte priloženi pribor. Pribor je na voljo kot dodatni pribor v specializiranih trgovinah ali pri servisni službi.
Pred uporabo iz aparata odstranite ves pribor in posodo, ki je ne potrebujete.
- Če želite iz aparata vzeti vročo posodo ali vroč pribor, vedno uporabite prijemalko.

Kolači in pecivo

Peka na enem nivoju

Peka kolačev vam bo najbolje uspela z uporabo zgornjega/spodnjega grelnika ☒.

Pri peki s 3D vročim zrakom ☺ za pribor uporabljajte naslednje nivoje vstavitve:

- Kolači v modelih: Višina 2
- Kolač na pekaču: Višina 3

Peka na več ravneh

Uporabite 3D vroč zrak ☺.

Nivo vstavitve pri peki na dveh nivojih:

- Univerzalen pekač: Višina 3
- Pekač: Višina 1

Nivo vstavitve pri peki na treh nivojih:


- Pekač: Višina 5
- Univerzalen pekač: Višina 3

Pekač: Višina 1

Jedi na pekačih, ki jih vstavite v pečico ob istem času, niso vedno gotove istočasno.

V preglednicah so podani številni predlogi za vaše jedi.

Ko pečete s tremi podolgovatimi modeli istočasno, jih razporedite po rešetki, kot kaže slika.

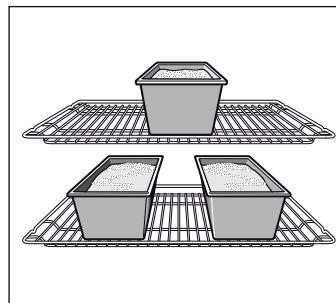

Modeli

Najbolj primerni so temni kovinski pekači.

Pri svetlih modelih iz tanke kovine ali iz stekla se podaljša čas peke in kolači ne porjavijo tako enakomerno.

Če želite uporabljati silikonske pekače, se ravnajte po navedbah in receptih proizvajalca. Silikonski pekači so pogosto manjši kot običajni. Količina testa in navedbe v receptih se lahko razlikujejo.

Preglednice

V preglednicah najdete optimalni način segrevanja za različne vrste kolačev in peciva. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od količine in sestave testa. Zato so v preglednicah navedena časovna območja. Najprej poskusite z najnižjo vrednostjo. Zaradi nizke temperature je porjavelost bolj enakomerna. Če je treba, naslednjič nastavite višjo temperaturo.

Če pečico vnaprej segrejete, skrajšajte čas peke za 5 do 10 minut.

Dodatne informacije najdete v poglavju *Nasveti za peko* v dodatku k preglednicam.

Kolači v modelih	Model	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave v minutah
Kolač iz umešanega testa, enostaven	Model venca/podolgovat model	2		160-180	40-50
	3 podolgovati modeli	3+1		140-160	60-80
Kolač iz umešanega testa, fin	Model venca/podolgovat model	2		150-170	60-70
Podlaga za torto, umešano testo	Model za sadno torto	2		150-170	20-30
Fini sadni kolači, umešano testo	Tortni model/model za šarkelj	2		160-180	50-60
Biskvitna torta	Tortni model	2		160-180	30-40
Jedi iz listnatega testa z robom	Tortni model	1		170-190	25-35
Sadna ali skutna torta, dno iz krhkega testa*	Tortni model	1		170-190	70-90
Švicarska pita	Pekač za pico	1		220-240	35-45
Pikantni kolači (npr. kiš/čebulna pita)*	Tortni model	1		180-200	50-60
Pica, tanko testo, z malo nadeva (predgrevanje)	Pekač za pico	1		250-270	10-15

* Kolač v izklopljeni in zaprti pečici pustite pribl. 20 minut, da se ohladi.

Torte na pekaču	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave v minutah
Umešano ali kvašeno testo s suhim nadevom	Pekač	2		170-190	20-30
	Univerzalen pekač + pekač	3+1		150-170	35-45
Umešano ali kvašeno testo s sočnim nadevom, sadje	Univerzalen pekač	3		160-180	40-50
	Univerzalen pekač + pekač	3+1		150-170	50-60
Švicarska pita	Univerzalen pekač	2		210-230	40-50
Biskvitna rulada (predgrevanje)	Pekač	2		190-210	15-20
Pletonica s 500 g moke	Pekač	2		160-180	30-40
Božični kolač s 500 g moke	Pekač	3		160-180	60-70
Božični kolač z 1 kg moke	Pekač	3		150-170	90-100
Zavitek, sladek	Univerzalen pekač	2		180-200	55-65
Burek	Univerzalen pekač	2		180-200	40-50
Pica	Pekač	2		220-240	15-25
	Univerzalen pekač + pekač	3+1		180-200	35-45

Drobno pecivo	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave v minutah
Piškoti	Pekač	3		140-160	15-25
	Univerzalen pekač + pekač	3+1		130-150	25-35
	2 pekača + univerzalen pekač	5+3+1		130-150	30-40
Brizgano pecivo (predgrevanje)	Pekač	3		140-150	30-40
	Pekač	3		140-150	30-40
	Univerzalen pekač + pekač	3+1		140-150	30-45
	2 pekača + univerzalen pekač	5+3+1		130-140	35-50
Makroni	Pekač	2		110-130	30-40
	Univerzalen pekač + pekač	3+1		100-120	35-45
	2 pekača + univerzalen pekač	5+3+1		100-120	40-50
Španski vetroci	Pekač	3		80-100	130-150
Pecivo iz kuhanega testa	Pekač	2		200-220	30-40

Drobno pecivo	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave v minutah
Pecivo iz listnatega testa	Pekač	3		180-200	20-30
	Univerzalen pekač + pekač	3+1		180-200	25-35
	2 pekača + univerzalen pekač	5+3+1		160-180	35-45
Kvašeno pecivo	Pekač	3		180-200	20-30
	Univerzalen pekač + pekač	3+1		170-190	25-35

Kruh in žemljice

Pri peki kruha predgrejte pečico, če ni navedeno drugače.
V vročo pečico nikoli ne ulivajte vode.

Pri peki na dveh ravneh univerzalen pekač vedno vstavite nad pekač.

Kruh in žemljice	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave v minutah
Kvašen kruh iz 1,2 kg moke	Univerzalen pekač	2		270	8
				200	35-45
Kruh iz kislega testa iz 1,2 kg moke	Univerzalen pekač	2		270	8
				200	40-50
Žemljice (brez predgrevanja)	Pekač	3		210-230	20-30
Žemljice iz kvašenega testa, sladke	Pekač	3		170-190	15-20
	Univerzalen pekač + pekač	3+1		160-180	20-30

Nasveti za peko

Peči želite po svojem receptu.	V preglednici za peko se orientirajte po podobnem pecivu.
Tako boste ugotovili, ali je kolač iz umešanega testa pečen.	Približno 10 minut pred koncem v receptu navedenega časa peke z zobotrebcem zabodite v mesto, kjer je kolač najdebelejši. Če na zobotrebcu ni zalepljenega testa, je kolač pečen.
Kolač se sesede.	Naslednjič uporabite manj tekočine ali izberite za 10 stopinj nižjo temperaturo pečice. Upoštevajte v receptu navedeni čas mešanja.
Kolač je na sredi visoko vzhajal, ob robu pa manj.	Roba tortnega modela ne namastite. Po peki kolač previdno odstranite z nožem.
Kolač je spodaj pretemen.	Potisnite kolač globlje v pečico, izberite nižjo temperaturo in ga pecite malo dlje.
Kolač je presuh.	Z zobotrebcem naredite majhne luknjice v že pečen kolač. Nato čezenj nakapljajte sadni sok ali kaj alkoholnega. Naslednjič izberite za 10 stopinj višjo temperaturo in skrajšajte čas peke.
Kruh ali kolač (npr.sirov kolač) je videti lepo, vendar je njegova notranjost lepljiva (prepreden s sledmi vode).	Naslednjič uporabite manj tekočine in pecite malo dlje, vendar na nižji temperaturi. Pri kolačih s sočnim nadevom najprej specite dno. Posujte ga z mandeljnimi ali belimi drobtinami in ga nato obložite z nadevom. Pri tem upoštevajte recept in čas peke.
Pecivo je neenakomerno porjavelo.	Nastavite nekoliko nižjo temperaturo, da bo pecivo bolj enakomerno porjavelo. Občutljivo pecivo pecite z zgornjim/spodnjim grelnikom na enem nivoju. Tudi preveč papirja za peko lahko ovira kroženje zraka. Papir za peko vedno obrezite po robu pekača.
Sadni kolač je spodaj presvetel.	Naslednjič vstavite pecivo en nivo nižje.
Sadni sok teče čez rob.	Naslednjič raje uporabite univerzalen pekač, če je na voljo.
Drobno pecivo iz kvašenega testa se pri peki sprime skupaj.	Okoli vsakega kosa peciva mora biti približno 2 cm prostora. Tako je dovolj prostora, da lahko pecivo lepo vzhaja in enakomerno porjni.
Pekli ste na več nivojih. Na zgornjem pekaču je pecivo temnejše kot na spodnjem.	Za peko na več nivojih vedno uporabljajte 3D vroč zrak . Jedi na pekačih, ki jih vstavite v pečico ob istem času, niso vedno gotove istočasno.
Pri peki sočnega peciva izhaja kondenzirana voda.	Pri peki lahko nastaja vodna para, ki izstopa skozi vrata. Vodna para se lahko nabira na upravljalni plošči ali na bližnjih kosih pohištva in kaplja kot kondenzat. Razlogi za to so fizikalni.

Meso, perutnina, ribe

Posoda

Uporabljate lahko vsako temperaturno obstojno posodo. Za velike pečenke je primeren tudi univerzalen pekač.

Najprimernejša je steklena posoda. Pokrov se mora prilegati pekaču in se dobro zapirati.

Če uporabljate emajlirane pekače, dodajte nekoliko več tekočine.

Pri pekačih iz legiranega jekla je lahko meso nekoliko manj pečeno in manj porjni. Podaljšajte čas priprave jedi.

Podatki v preglednicah:

Posoda brez pokrovke = odprto

Posoda s pokrovko = zaprta

Posodo postavite na sredno rešetko.

Vročo stekleno posodo odložite na suho podlago. Če je podlaga vlažna ali mrzla, lahko steklo poči.

Peka

Pustemu mesu dodajte nekaj tekočine. Na dnu posode mora biti pribl. ½ cm tekočine.

Za pripravo dušene pečenke dodajte malo več tekočine. Na dnu posode mora biti pribl. 1-2 cm tekočine.

Količina tekočine je odvisna od vrste mesa in materiala posode. Ko pripravljate meso v emajliranem pekaču, dodajte malo več tekočine kot pri stekleni posodi.

Pečači iz nerjavnega jekla so uporabni samo omejeno. Mesu se peče počasneje in manj porjni. Nastavite na višjo temperaturo in/ali daljši čas priprave.

Peka na žaru

Žar predhodno segrevajte pribl. 3 minute, preden v aparatu položite kose hrane.

Na žaru vedno pecite v zaprti pečici.

Na žaru pecite čim bolj enako debele kose. Tako enakomerno porjavijo in ostanejo lepo sočni.

Jedi na žaru obrnite po ⅓ navedenem času priprave.

Zrezke posolite šele po peki na žaru.

Kose položite neposredno na rešetko. Kosi so najbolje pripravljeni na osrednjem delu rešetke.

Vstavite dodaten univerzalen pekač na višino 1. Ponev prestreza sokove mesa in pečica ostane bolj čista.

Med peko na žaru pekača ali univerzalnega pekača ne vstavljajte na višini 4 ali 5. Zaradi močne vročine se skrivi in lahko pri izvlečenju poškoduje notranjost aparata.

Grelnik žara se neprestano vklaplja in izklaplja. To je običajno. Kolikokrat se to zgodi, je odvisno od nastavljene stopnje žara.

Meso

Po polovici peke kose mesa obrnite.

Ko je pečenka pripravljena, jo pustite še 10 minut počivati v izklopljeni in zaprti pečici. Sok mesa se lahko v tem času bolje porazdeli.

Po peki zavijte rostbif v aluminijasto folijo in ga pustite počivati v pečici 10 minut.

Pri svinjski pečenki s kožo, kožo najprej navzkrižno zarežite in položite meso s kožo na spodnji strani v posodo.

Meso	Masa	Pribor in posoda	Višina	Način gretja	Temperatura v °C, stopnja žara	Čas priprave v minutah
Govedina						
Dušena goveja pečenka	1,0 kg	zaprta	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Goveji file, srednje pečen	1,0 kg	odprto	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Rostbif, srednje pečen	1,0 kg	odprto	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	50
Zrezki debeline 3 cm, srednje pečeni		Rešetka	5	<input type="checkbox"/>	3	15
Teletina						
Telečja pečenka	1,0 kg	odprto	2	<input type="checkbox"/>	190-210	100
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	120
Svinjina						
Pečenka brez kože (npr. zatilje)	1,0 kg	odprto	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	100
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160
Pečenka s kožo (npr. pleče)	1,0 kg	odprto	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	150
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	180
Prekajena rebrca s kostmi	1,0 kg	zaprta	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
Jagnjetina						
Jagnječje stegno brez kosti, srednje pečeno	1,5 kg	odprto	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	120

Meso	Masa	Pribor in posoda	Višina	Način gretja	Temperatura v °C, stopnja žara	Čas priprave v minutah
Mleto meso						
Pečenka iz mletega mesa	iz 500 g mesa	odprto	1		170-190	70
Klobasice						
Klobasice		Rešetka	4		3	15

Perutnina

Teže v tabeli veljajo za nepolnjeno perutnino, pripravljeno za peko.

Perutnino položite najprej tako, da bodo prsi obrnjene navzdol. Meso obrnite po $\frac{2}{3}$ časa priprave.

Kose mesa, puranjo zvito pečenko ali puranje prsi obrnute po polovici navedenega časa. Kose perutnine obrnite po $\frac{2}{3}$ časa priprave.

Pri raci in gosi zarežite v kožo pod krili. Tako bo lahko odtekala maščoba.

Perutnina bo še posebej hrustljiva in rjava, če jo ob koncu peke namažete z maslom, slano vodo ali pomarančnim sokom.

Perutnina	Masa	Pribor in posoda	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave v minutah
Piščanec, cel	1,2 kg	Rešetka	2		200-220	60-70
Kokoš, cela	1,6 kg	Rešetka	2		190-210	80-90
Piščanec, razpolovljen	po 500 g	Rešetka	2		200-220	40-50
Deli piščanca	po 300 g	Rešetka	3		200-220	30-40
Raca, cela	2,0 kg	Rešetka	2		170-190	90-100
Gos, cela	3,5 - 4,0 kg	Rešetka	2		160-170	110-130
Mlad puran, cel	3,0 kg	Rešetka	2		170-190	80-100
Zgornji deli puranjih beder	1,0 kg	Rešetka	2		180-200	90-100

Riba

Obrnite kose ribe po $\frac{2}{3}$ navedenem času.

Celih rib ni treba obračati. Celo ribo vstavite v pečico v enakem položaju kot v vodi, s hrbitno plavutjo navzgor. Da bi stabilno

ostala v tem položaju, ji v trebušno odprtino položite narezan krompir ali ognjevarno posodico.

Če pečete neposredno na rešetki, vstavite dodaten univerzalen pekač na višino 1. Pekač prestreže tekočino in pečica ostane bolj čista.

Riba	Masa	Pribor in posoda	Višina	Način gretja	Temperatura v °C, stopnja žara	Čas priprave v minutah
Riba, cela	po pribl. 300 g	Rešetka	2		3	20-25
		Rešetka	2		180-200	45-50
		Rešetka	2		170-190	50-60
Ribji kotlet, debel 3 cm		Rešetka	3		2	20-25

Nasveti v zvezi s peko in žarom

V tabeli ni podatka za težo pečenke. Izberite naslednjo nižjo težo in podaljšajte čas.

Preveriti želite, ali je pečenka pečena. Uporabite termometer za meso (dobite ga v specializiranih trgovinah) ali pa napravite "poskus z žlico". Z žlico pritilnite na pečenko. Če čutiite, da je pečenka trda, pomeni, da je gotova. Če se pogreza, potrebuje še nekaj časa.

Pečenka je pretemna in skorja ponekod zažgana.

Pečenka sicer izgleda dobro, omaka pa je je zažgana.

Pečenka zgleda dobro, omaka pa je presvetla in vodenca.

Pri polivanju pečenke nastaja vodna para. To je fizikalno pogojeno in običajno. Večji del vodne pare se dviguje skozi izpust sopare. Lahko se nabira na hladnejšem delu upravljalne plošče ali na bližnjih kosih pohištva in kaplja kot kondenzat.

Narastki, gratinirane jedi, toast

Če pečete neposredno na rešetki, vstavite dodaten univerzalen pekač na višino 1. Pečica ostane bolj čista.

Posodo vedno postavite na rešetko.

Stopnja zapečenosti narastka je odvisna od velikosti posode in višine narastka. Navedbe v preglednici služijo le kot informativna vrednost.

Jed	Pribor in posoda	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave v minutah
Narastki					
Narastek, sladek	Model za narastke	2		180-200	40-50
Testeninski narastek	Model za narastke	2		210-230	30-40
Gratinirane jedi					
Gratiniran krompir, surove sestavine, visok največ 4 cm	1 model za narastke	2		160-180	60-80
	2 modela za narastke	1+3		150-170	65-85
Toast					
Popekanje toasta, 4 kosi	Rešetka	4		160-170	10-15
Popekanje toasta, 12 kosov	Rešetka	4		160-170	15-20

Gotove jedi

Prosimo, upoštevajte proizvajalčeva navodila na embalaži.

Če pribor obložite s papirjem za peko, se prepričajte, da je primeren za te temperature. Velikost papirja prilagodite jedi.

Rezultat priprave jedi je zelo odvisen od živil. Že surova živila so lahko rjave in neenakomerne barve.

Jed	Pribor	Višina	Način gretja	Temperatura v °C, stopnja žara	Čas priprave v minutah
Pica, globoko zamrznjena					
Pica s tankim testom	Univerzalen pekač	2		190-210	15-20
	Univerzalen pekač + rešetka	3+1		180-200	20-30
Pica z debelim testom	Univerzalen pekač	2		170-190	20-30
	Univerzalen pekač + rešetka	3+1		170-190	25-35
Pica bageta	Univerzalen pekač	3		170-190	20-30
Mini pica	Univerzalen pekač	3		180-200	10-20
Pica, ohlajena, predgrevanje	Univerzalen pekač	1		180-200	10-15
Izdelki iz krompirja, globoko zamrznjeni					
Pomfrit	Univerzalen pekač	3		190-210	20-30
	Univerzalen pekač + pekač	3+1		180-200	30-40
Kroketi	Univerzalen pekač	3		190-210	20-25
Švicarski rosti, polnjeni krompirjevi žepki	Univerzalen pekač	3		190-210	15-25
Pekarski izdelki, globoko zamrznjeni					
Žemljice, bageta	Univerzalen pekač	3		190-210	10-20
Preste (izdelki iz testa)	Univerzalen pekač	3		200-220	10-20
Pekarski izdelki, predpečeni					
Delno pečene žemljice ali bageta	Univerzalen pekač	3		190-210	10-20
	Univerzalen pekač + rešetka	3+1		160-180	20-25
Vegetarijanski burger, globoko zamrznjen					
Ribje palčke	Univerzalen pekač	2		200-220	10-15
Piščančje palčke, medaljončki	Univerzalen pekač	3		190-210	10-20
Zavitek, globoko zamrznjen					
Zavitek	Univerzalen pekač	3		190-210	30-40

Posebne jedi

Pri nižjih temperaturah s 3D vročim zrakom vam kremni jogurt lahko uspe tako dobro kot rahlo kvašeno testo.

Najprej iz notranjosti aparata odstranite pribor, vstavno rešetko ali teleskopski izvlek.

Priprava jogurta

1. Skuhajte 1 liter mleka (3,5 % maščobe) in pustite, da se ohladi na 40 °C.
2. Vmešajte 150 g jogurta (temperatura hladilnika).

3. Nalijte v skodelice ali majhne kozarce z navojnim pokrovom in jih pokrijte s folijo za živila.

4. Notranost pečice segrejte vnaprej, kot je navedeno.

5. Skodelice ali kozarce postavite na dno aparata in jih pripravite, kot piše v navodilih.

Vzhajanje kvašenega testa

1. Pripravite kvašeno testo kot običajno, dajte ga v topotno obstojno keramično posodo in ga pokrijte.
2. Notranost pečice segrejte vnaprej, kot je navedeno.
3. Izklopite pečico in pustite testo v njej vzhajati.

Jed	Posoda		Način gretja	Temperatura	Čas priprave
Jogurt	Skodelice ali kozarce z navojnim pokrovom	postavite na dno notranosti aparata		Predgrevanje na 50 °C 50 °C	5 min 8 ur
Vzhajanje kvašenega testa	Toplotno obstojno posodo	postavite na dno notranosti aparata		Predgrevanje na 50 °C Izklopite aparat in vanj postavite kvašeno testo	5-10 min 20-30 min

Odtajevanje

Vzemite živilo iz embalaže in ga dajte v primerno posodo na rešetko.

Prosimo, upoštevajte navodila proizvajalca na embalaži.

Čas odtajevanja je odvisen od vrste in količine živila.

Perutnino položite s prsno stranjo na krožnik.

Zamrznjena hrana	Pribor	Nivo	Način gretja	Podatek za temperaturo v °C
npr. smetanove torte, torte z masleno kremo, torte s čokoladno ali sladkorno glazuro, sadje, piščanci, klobase in meso, kruh, žemljice, kolači in ostalo pecivo	Rešetka	2		Temperaturni regulator mora biti izklopljen

Presuševanje

S 3D vročim zrakom lahko odlično presušujete.

Za presuševanje uporabljajte samo nepoškodovano sadje in zelenjavno ter ga/jo temeljito operite.

Počakajte, da se odcedi in dobro posušite.

Obložite univerzalni pekač in rešetko s papirjem za peko ali pergamентnim papirjem.

Zelo sočno sadje oziroma zelenjavno večkrat obrnite.

Posušen izdelek po sušenju takoj vzemite s papirja.

Sadje in zelišča	Pribor	Nivo	Način gretja	Temperatura	Čas priprave
600 g jabolčnih kolobarjev	Univerzalen pekač + rešetka	3+1		80 °C	pribl. 5 ur
800g hruškovih krhljev	Univerzalen pekač + rešetka	3+1		80 °C	pribl. 8 ur
1,5 kg češpelj ali sлив	Univerzalen pekač + rešetka	3+1		80 °C	pribl. 8-10 ur
200 g očiščenih kuhinjskih zelišč	Univerzalen pekač + rešetka	3+1		80 °C	pribl. 1½ ur

Vkuhanje

Za vkuhanje morajo biti kozarci in gumice čisti in v brezhibnem stanju. Po možnosti uporabljajte enako velike kozarce. Podatki v preglednici veljajo za okrogle enolitrske kozarce.

Pozor!

Ne uporabljajte večjih ali višjih kozarcev. Pokrovi lahko počijo. Uporabljajte samo nepoškodovano sadje in zelenjavno. Sadje in zelenjava temeljito operite.

Navedbe časa v preglednicah služijo le kot informativna vrednost. Nanje lahko vpliva temperatura v prostoru, število kozarcev ter količina in toplota vsebine kozarca. Preden preklopite na nižjo temperaturo oz. izklopite aparat, se prepričajte, da vsebina v kozarcih res kipi.

Priprava

1. Napolnite kozarce, vendar pazite, da ne bodo prepolni.
2. Obrišite robove kozarcev, saj morajo biti čisti.

Sadje v enolitrskih kozarcih

	ob kipenju	Dogrevanje
Jabolka, ribez, jagode	izklop	pribl. 25 minut
Češnje, marelice, breskve, kosmulje	izklop	pribl. 30 minut
Jabolčna čežana, hruške, slive	izklop	pribl. 35 minut

Zelenjava

Takoj ko se začnejo v kozarcih dvigati mehurčki, nastavite temperaturo na približno 120 do 140 °C. Glede na vrsto

3. Na vsak kozarec položite mokro gumico in pokrov.

4. Kozarce zaprite s sponkami.

V aparatu ne dajajte več kot 6 kozarcev.

Nastavitev

1. Vstavite univerzalen pekač na višino 2. Kozarce postavite tako, da se med seboj ne dotikajo.
2. V univerzalen pekač vlijite ½ litra vroče vode (pribl. 80 °C).
3. Zaprite vratca pečice.
4. Nastavite spodnji grelnik □.
5. Temperaturo nastavite na 170 do 180 °C.

Vkuhanje

Sadje

Po približno 40 do 50 minutah se začnejo pogosto dvigati mehurčki. Izklopite pečico.

Po 25 do 35 minutah dogrevanja vzemite kozarce iz aparata. Pri daljšem hlajenju v aparatu se lahko začnejo razvijati mikroorganizmi, ki pospešujejo kisanje vkuhanega sadja.

Zelenjava s hladnim prevretkom v enolitrskih kozarcih	ob kipenju	Dogrevanje
Kumare	-	pribl. 35 minut
Rdeča pesa	pribl. 35 minut	pribl. 30 minut
Brstični ohrov	pribl. 45 minut	pribl. 30 minut
Fižol, koleraba, rdeče zelje	pribl. 60 minut	pribl. 30 minut
Grah	pribl. 70 minut	pribl. 30 minut

zelenjave pribl. 35 do 70 minut. Nato izklopite pečico in izkoristite preostalo toploto.

Pozor!

Vročih kozarcev ne odlagajte na hladno ali mokro podlago. Sicer lahko počijo.

Akrilamid v živilih

Akrilamid nastane predvsem pri žitnih in krompirjevih izdelkih, ki se pripravljajo pri visoki temperaturi, kot so npr. čips, pomfrit,

popečeni kruh, žemljice, kruh in fini pekarski izdelki iz krhkega testa (keksi, medenjaki).

Nasveti za pripravo jedi z majhno vsebnostjo akrilamida

Splošno	<ul style="list-style-type: none">■ Čas priprave naj bo čim krajši.■ Jedi popete zlato rumeno, ne smejo preveč poravjeti.■ Večja in debelejša je jed, manjša je vsebnost akrilamida.
Peka	Pecite s spodnjim/zgornjim gretjem pri največ 200 °C. S 3D vročim zrakom ali vročim zrakom pecite pri največ 180 °C.
Piškoti	Pecite s spodnjim/zgornjim gretjem pri največ 190 °C. S 3D vročim zrakom ali vročim zrakom pecite pri največ 170 °C. Jajce ali jajčni rumenjak zmanjša nastanek akrilamida.
Pomfrit v pečici	Po pekaču porazdelite enakomerno in enoplastno. Pecite vsaj 400 g na pekač, da se pomfrit ne izsuši.

Priporočljivi sistem priprave jedi

Te preglednice so bile sestavljene za preizkuševalne inštitute, da bi jim olajšale preskušanje različnih aparatov.

V skladu z EN 50304/EN 60350 (2009) oz. IEC 60350.

Peka

Peka na 2 nivojih:

Univerzalen pekač vedno vstavite nad pekač.

Peka na 3 nivojih:

Univerzalen pekač vedno vstavite v sredino.

Brizgano pecivo:


Jedi na pekačih, ki jih vstavite v pečico ob istem času, niso vedno gotove istočasno.

Jabolčna pita na eni ravni:

Temna tortna modela postavite enega poleg drugega.

Jabolčna pita na dveh ravneh:

Temne tortne modele zamaknjeno postavite enega poleg drugega, glejte sliko.

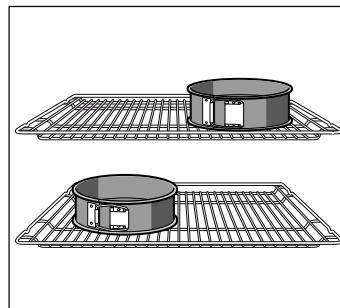

Kolači v tortnih modelih iz bele pločevine:

Pecite s spodnjim/zgornjim grelnikom ☐ na nivoju 1. Namesto rešetke uporabite univerzalen pekač in nanj postavite tortni model.

Opomba: Pri prvem poizkusu uporabljajte nižje temperature od navedenih.

Jed	Pribor in posoda	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Čas priprave v minutah
Brizgano pecivo, predgrevanje*	Pekač	3	☐	140-150	30-40
	Pekač	3	Ⓐ	140-150	30-40
	Pekač + univerzalen pekač	1+3	Ⓐ	140-150	30-45
	2 pekača + univerzalen pekač	1+3+5	Ⓐ	130-140	40-55
Drobno pecivo, predgrevanje*	Pekač	3	☐	150-170	20-35
	Pekač	3	Ⓐ	150-170	20-35
	Pekač + univerzalen pekač	1+3	Ⓐ	140-160	30-45
	2 pekača + univerzalen pekač	1+3+5	Ⓐ	130-150	35-55
Biskvit z vodo, predgrevanje*	Tortni model na rešetki	2	☐	160-170	30-40
	Tortni model na rešetki	2	Ⓐ	160-170	25-40
Jabolčna pita z vrhnjo plastjo testa	Rešetka + 2 tortna modela Ø 20 cm	1	☐	170-190	80-100
	2 rešetki + 2 tortna modela Ø 20 cm	1+3	Ⓐ	170-190	70-100

* Za predgrevanje ne uporabljajte hitrega segrevanja.

Peka na žaru

Če živila položite neposredno na rešetko, dodatno vstavite univerzalen pekač na višino 1. Pekač prestreže tekočino in pečica ostane bolj čista.

Jed	Pribor in posoda	Višina	Način gretja	Stopnja žara	Čas priprave v minutah
Popekanje toasta 10 minut predgrevanja	Rešetka	5	☒	3	½-2
Goveji hamburger, 12 kosov* brez predgrevanja	Rešetka + univerzalen pekač	4+1	☒	3	25-30

* Po izteku ⅔ časa priprave obrnite

Përshkrim i përbajtjes

Udhëzime të rëndësishme sigurie	31	Kursimi i energjisë në zonën e zierjes me gaz	48
Shkaqet e dëmtimeve	34	Hedhja sipas normave ekologjike	48
Dëmtime në furre	34	Për ju të testuara në studion tonë të gatimit	48
Dëmtimet në sirtar	34	Ëmbëlsirat dhe biskotat	48
Vendosja e aparatit, lidhja e gazit dhe lidhja elektrike	34	Këshilla për pjekje	50
Lidhja me gaz	34	Mish, shpezë, peshk	51
Pengesa të installimit të gazit / Erë gazi	34	Këshilla për pjekje dhe tiganisje	53
Zhvendosja e aparatit përmes përcuesve të gazit ose përmes dorezës së derës	35	Tava, gratina, toste	53
Lidhja elektrike	35	Produkte të gatshme	53
Vendosja horizontale e shporetit	35	Gjellë të veçanta	54
Përforcimi në mur	35	Shkrirja	54
Vendosja e aparatit	35	Të thara	55
Masat që duhet t'i kemi parasysh gjatë transportit	35	Zierja	55
Shporeti juaj i ri	36	Akrilamidi në ushqime	56
Shporeti juaj i ri	36	Gjellë për testim	56
Hapësira e zierjes	36	Pjekja	56
Djegësi dhe skara e çeliktë e pllakave të gatimit	36	Pjekja në skarë	57
Furra	37		
Hapësira për zierje	37		
Pajisja e juaj	38		
Futni aksesorin	38		
Pajisje të veçanta	38		
Artikulli-shërbimi i klientëve	39		
Para përdorimit të parë	40		
Rregullimi i kohës së orës	40		
Nxehja e furrës	40		
Pastrimi i pajisjeve shtesë	40		
Pastrimi paraprak i kupës dhe kapakut të djegësit	40		
Ena e përshtatshme për zierje	40		
Udhëzime gjatë përdorimit	40		
Rregullimi i zonës për zierje	41		
Ndezja e djegësit të gazit	41		
Tabela - Zierja	41		
Regullmi i furrës	42		
Mënyrat e nxehjes dhe temperatura	42		
Furra duhet të fiket automatikisht	42		
Furra duhet të ndizet dhe fiket automatikisht	42		
Nxehja e shpejtë	43		
Rregullimi i kohës së orës	43		
Rregullimi i zgjuarësit	43		
Siguria nga fëmijët	44		
Furra	44		
Mirëmbajtja dhe pastrimi	44		
Mjet për pastrim	44		
Montimi dhe çmonitimi i kornizës	45		
Montimi dhe çmonitimi i derës së furrës	46		
Montimi dhe çmontimi fletëve të derës	46		
Një pengesë, çfarë duhet bërë?	47		
Tabela e pengesave	47		
Ndërrimi i llambës së furrës në mbulesë	47		
Mbulesa e qelqtë	47		
Shërbimi i Klientëve	48		
E-numri dhe FD- numri	48		
Këshilla mbi energjinë dhe mjedisin jetësor	48		
Kursimi i energjisë në furre	48		

Informata tjera mbi prodhimet, pajisjet shtesë, pjesët shtesë dhe servisimin i gjeni në internet në: www.bosch-home.com dhe shitoren Online: www.bosch-eshop.com

⚠️ Udhëzime të rëndësishme sigurie

Lexojeni me kujdes këtë udhëzim. Vetëm kështu mund që me aparatin tuaj të shërbeheni në mënyrë të sigurt dhe të drejt. Udhëzimin për përdorim dhe montim e ruani për përdorim të mëvonshëm ose për pronarin e ardhshëm.

Ky udhëzim vlen, vetëm nëse shkurtesa e shtetit përkatës është dhënë në aparat. Nëse shkurtesa nuk shfaqet në aparat, udhëzimi për instalim duhet të konsultohet, me të dhënrat e nevojshme për ndërrimin e aparatit në kushtet për lidhje të shtetit përkatës.

Kategoria e aparatit: Kategoria 1

Pas shpaketimit aparatin e kontrolloni. Në rast se ka ndonjë dëmtim nga transporti mos e lidhni.

Vetëm një teknik i licencuar guxon ta lidhë aparatin dhe ta bëjë ndërrimin në një lloj tjetër të gazit. Instalimi i aparatit (lidhja elekrike dhe lidhja e gazit) duhet të bëhet në pajtim me udhëzimin për përdorim dhe instalim. Lidhja e gabuar dhe rregullimet e gabuara mund të shpien në aksidente të rënda dhe dëmtime në aparat. Prodhuesi i aparatit nuk merr përsipër përgjegjësi për dëmtime të këtilla. Garancia nuk vlen.

Kujdes: Ky aparat është i dedikuar vetëm për gatim. Nuk lejohet të përdoret për qëllime të tjera, për shembull për nxehjen e hapësirës.

Kujdes: Përdorimi i një aparati zierës me gaz shpie deri te formimi i ngrohtësisë, lagështisë dhe produkteve ndezëse në hapësirën për vendosje. Veçanërisht kur aparati është në punë, duhet pasur kujdes në ajrosjen e mirë të hapësirës për vendosje: vrimat natyrale të ajrosjes duhet të mbahen të hapura ose të vendoset një pajisje për ajrosje (p.sh. një aspirator).

Një përdorim i gjatë dhe intensiv e bën të nevojshme një ajrosje plotësuese, p.sh. hapjen e një dritareje, ose një ajrosje më të efektshme, p.sh. puna në një shkallë më të lartë kapaciteti të një pajisje mekanike për ajrosje.

Ky aparat nuk është bërë për të punuar me një zgjuarës ekstern ose me një telekomandë.

Ky aparat mund të përdoret nga fëmijët mbi 8 vjet dhe personave me aftësi të reduktuar fizike, sensorike ose mentale apo me mungesë përvoje ose dije, nëse janë të

mbikëqyrur nga një person, i cili është përgjegjës për sigurinë e tyre, ose të cilët janë të udhëzuar për përdorim të sigurt të aparatit dhe të cilët i kanë kuptuar rreziqet që rezultojnë nga kjo.

Fëmijët nuk lejohet të luajnë me aparatin. Pastrimi dhe mirëmbajtja që i takon përdoruesit nuk lejohet të bëhet nga fëmijët, nëse ato, janë 8 vjet dhe më të vjetër dhe janë të mbikëqyrur.

Fëmijët më të vegjël se 8 vjet i mbani larg aparatit dhe përcuesve lidhës.

Pajisjen gjithmonë e futni në hapësirën për zierje ashtu si duhet. *Shihe përshkrimin Pajisja* në udhëzimin për përdorim.

Rrezik nga djegia!

- Gjatë hapjes së derës së aparatit krijohet një puhi ajri. Letra për pjekje mund ti prek elementet nxehëse dhe të ndizet. Gjatë paranxehjes në pajisje mos shtroni asnjëherë letër për pjekje të pa përforcuar. Letrën për pjekje rëndojeni gjithmonë me një enë ose një kallëp për pjekje. Vetëm sipërfaqen e nevojshme e shtroni me letër për pjekje. Letra për pjekje nuk lejohet të del mbi pajisje.
- Sendet ndezëse të deponuara në hapësirën për zierje mund të ndizen. Asnjëherë mos ruani sende ndezëse në hapësirën për zierje. Asnjëherë mos e hapni derën e pajisjes, kur shikoni se del tym nga shporeti. Aparatin e fikni dhe spinën e rrjetit e hiqni ose fikni siguresën në arkën e siguresave. Mbyllni furnizimin e gazit.
- Vajrat dhe yndyrat e nxehta ndizen shpejt. Vajrat dhe yndyrat e nxehta asnjëherë mos i leni pa mbikëqyrje. Zjarrin mos e fikni asnjëherë me ujë. Fikja e pllakave nxehëse. Flakën e mbytni me kujdes me kapak, mbulesë për shuarje ose të ngashme.
- Plakat nxehëse bëhen shumë të nxehta. Mos leni asnjëherë mbi zonën për zierje sende që digjen. Mos depononi sende në zonën për zierje.
- Aparati bëhet shumë i nxehë, materialet që digjen mund lehtësisht të kaplohen nga zjarri. Nën ose në afërsi të furrës mos ruani dhe mos përdorni sende që digjen

- (p. sh. sprej, mjete pér pastrim). Mos ruani sende që digjen në ose mbi furrë.
- Pllakat nxehëse me gaz pa enë pér zierje tē vendosura gjatë punës zhvillojnë nxehësi tē madhe. Aparati dhe aspiratori i vendsour mbi tē mund tē dëmtohen ose tē marrin flakë. Mbetjet e yndyrës në filtrin e aspiratorit mund tē ndizen. Pllakat nxehëse me gaz i veni në punë vetëm me enë tē vendosura pér zierje.
- Ana e prapme e aparatit bëhet shumë e nxehët. Kjo mund tē shpie deri tek një dëmtim i pérçuesve. Pérçuesit e rrymës dhe tē gazit në asnë mënyrë tē mos vijnë në kontakt me pjesën e prapme tē aparatit.
- Asnjëherë mos vendosni sende mbi pllakat e zierrjes ose asnjëherë mos ruani gjëra në hapësirën e zierrjes me avull. Asnjëherë mos e hapni derën e pajisjes, kur shikoni se del tym nga shporet. Çkyçni pajisjen. Hiqni prizën respektivisht çkyçni siguresën në kutinë e siguresës. Mbyllni installimin e gazit.
- Sipërfaqet e sirtarit tē poshtëm mund tē nxehen shumë. Në sirtar ruani vetëm pajisjet e furrës. Gjërat që mund tē ndizen dhe digjen nuk guxon tē ruhen në sirtarin e poshtëm dhe digjen nuk guxon tē ruhen në sirtarin e poshtëm.

Rrezik nga djegia!

- Aparati bëhet shumë i nxehët. Mos i prekni asnjëherë sipërfaqet e brendshme tē nxehta tē hapësirës së zierjes ose elementet nxehëse. Aparatin e leni gjithmonë tē ftoshet. Fëmijët i mbani larg.
- Pajisja ose ena bëhen shumë tē nxehta. Enët ose pajisjet e nxehta i nxirri nga hapësira pér zierje gjithmonë me një leckë kuzhine.
- Avujt alkoolik mund tē ndizen në hapësirën e nxehët pér zierje. Asnjëherë mos përgatitni gjellë me sasi tē mëdha tē pijeve që përbajnë përqindje tē lartë tē alkoolit. Përdorni vetëm sasi tē vogla tē pijeve që përbajnë përqindje tē lartë tē alkoolit. Derën e aparatit e hapni me kujdes.
- Pllakat nxehëse dhe hapësira rreth tyre, veçanërisht korniza nëse ekziston e zonës së zierjes, bëhen shumë tē nxehta. Mos i

prekni sipërfaqet e nxehta. Fëmijët mbani larg.

- Gjatë punës sipërfaqet e aparatit bëhen tē nxehta. Sipërfaqet e nxehta mos i prekni. Fëmijët tē mbahen larg aparatit.
- Enët e zbrazëta pér zierje në pllakat e ndezura nxehëse tē gazit bëhen ekstremisht tē nxehta. Mos i nxehni asnjëherë enët pér zierje.
- Gjatë punës aparati nxehet. Para pastrimit aparatin e leni tē ftoshet.
- **Kujdes:** Pjesët e prekshme gjatë punës së skarës mund tē nxehen. Fëmijët e vegjël duhet tē mbahen larg.
- Nëse bombola e gazit tē lëngshëm nuk qëndron vertikalish, është e mundur që propani/butani i lëngshëm tē rrjedhë në aparat. Me këtë rast në djegëset mund tē shkaktohet flakë e fuqishme eksplozive. Pjesët ndërtuese mund tē dëmtohen dhe me kalimin e kohës tē bëhen tē depërtueshme, kështu që gazi mund tē rrjedhë në mënyrë tē pakontrolluar. Të dyjet mund tē shpijen deri tek djegjet. Bombolat e gazit tē lëngshëm gjithmonë tē përdoren në pozitë vertikale.

Rrezik nga djegia!

- Pjesët e arritshme gjatë punës bëhen tē nxehta. Mos i prekni asnjëherë pjesët e nxehta. Fëmijët i mbani larg.
- Gjatë hapjes së derës së aparatit mund ta dalë avull i nxehët. Derën e aparatit e hapni me kujdes. Fëmijët i mbani larg.
- Në saje tē ujit në hapësirën e nxehët pér zierje mund tē formohet avull i nxehët. Asnjëherë mos derdhni ujë në hapësirën e nxehët pér zierje.


Rrezik nga lëndimi!

- Qelqi i gjërvishatur i derës së aparatit mund tē pëlcasë. Mos përdorni kruese qelqi, mjete tē sera ose fërkuese pér pastrim.
- Riparimet e gabuara janë tē rrezikshme. Riparimet dhe ndërrimin e pérçuesve tē dëmtuar tē rrymës dhe gazit guxon ti bëjë vetëm një teknik i shkolluar nga shërbimi jonë i klientëve. Nëse aparati është në defekt, hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave, mbyllni furnizimin e gazit. Thirri shërbimin e klientëve
- Defektet dhe dëmtimet në aparat janë tē rrezikshme. Asnjëherë mos e ndizni një aparat me defekt. Hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave.

Mbyllni furnizimin e gazit. Thirrni shërbimin e klientëve

- Madhësitë e papërshtatshme të tenxhereve, tenxheret e dëmtuara ose të pozicionuara gabimisht mund të shkaktojnë lëndime të rënda. Përfillni udhëzimet për enët për zierje.
- Nëse aparati vendoset në dysheme i pa përforcuar ai mund të rrëshqas nga dyshemeja. Aparati duhet të lidhet fortë me dyshemenë.
- Luhatjet e forta të temperaturës mund të shkaktojnë dëmtim të panelit prej xhami. Gjatë përdorimit të planit të gatimit, shuangni rrymat e ajrit dhe derdhjet e lëngjeve të ftohtë.
- **Paralajmërim:** Nëse sipërfaqja prej qelqi qeramik të planit të gatimit thyhet:
Fikni menjëherë djegësin e gazit dhe zonat elekrike të gatimit si dhe shkëputni rrymën nga pajisja.
Mos e prekni sipërfaqen e planit të gatimit.
Mos e përdorni pajisjen.

Rrezik nga përbysja!

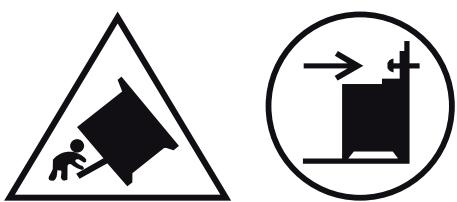

Paralajmërim: Për ta parandaluar përbysjen e aparatit, duhet të montohet një mbrojtëse nga përbysja. Lexoni ju lutemi udhëzimet për montim.

Rrezik nga goditja e rrymës!

- Riparimet e gabuara janë të rrezikshme. Riparimin guxon ta bëjë vetëm një teknik i shkolluar në shërbimin tonë të klientëve
Nëse aparati është në defekt, hiqeni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave Thirrni shërbimin e klientëve
- Në pjesët e nxehta të aparatit izolimi i kabllos së aparatave elekrike mund të shkrijhet. Kablon e lidhjes së aparatave elekrike asnëherë mos e sillni në kontakt me pjesët e nxehta të aparatit.

- Lagështia që depërtton mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Mos përdorni pastrues me presion ose pastrues me avull.
- Gjatë ndërrimit të llambës së hapësirës për zierje kontaktet e fasungës kanë rrymë. Para ndërrimit hiqeni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave.
- Një aparat me defekt mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Asnjëherë mos e ndizni një aparat me defekt. Hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve
- Plasaritje dhe thyerje të qelqit pakësojnë rrezikun e një goditjeje elektrike. Fikni siguresën në kutinë e siguresave. Njoftoni shërbimin teknik të klientëve.

Rrezik djegieje!

- Mbeturina të shpërndara ushqimi, yndyre dhe lëngu nga pjekja mund të marrin flakë gjatë pastrimit automatik. Para çdo pastrimi automatik, largoni nga dhomëza e gatimit dhe nga aksesori ndotjet e mëdha.
- Gjatë pastrimit automatik, pjesa e jashtme e pajisjes do të nxehet shumë. Mos varni asnëherë sende të djegshëm, si p. sh. peceta për enët, në dorezën e derës. Mbajeni pjesën e përparme të pajisjes të lirë. Fëmijët mbani larg.

Rrezik djegieje!

- Gjatë pastrimit automatik, dhomëza e gatimit nxehet shumë. Mos e hapni asnëherë derën dhe mos shtyni me dorë çengelin mbërthyesh. Lëreni pajisjen të ftohet. Fëmijët mbani larg.
-  Gjatë pastrimit automatik, pjesa e jashtme e pajisjes do të nxehet shumë. Mos e prekni asnëherë derën e pajisjes. Lëreni pajisjen të ftohet. Fëmijët mbani larg.

Shkaqet e dëmtimeve

Zona e zierjes

Kujdes!

- Përdorni vetëm tenxhere dhe tiganë me fund të rrafshët.
- Tenxheren apo tiganin e vendosni saktë në mes të djegësit. Me atë nxehësia e flakës së djegësit përcillet në mënyrë optimale në fundin e tenxheres apo tiganit. Nuk dëmtohet dorëza dhe sigurohet një kursim më i madh i energjisë.
- Plakat nxehëse i përdorni vetëm me enë të vendosura. Mos i nxehni tenxheret apo tiganët e zbrazët. Fundi i tenxheres do të dëmtohet.
- Tiganët dhe tenxheret e nxehta mos i vendosni asnjëherë në zonën e treguesve ose në korniza.
- Kujdesuni që djegëset në zonën e zierjes të mbeten gjithnjë të pastër dhe të thatë. Kupa dhe kapaku i djegësit patjetër duhet saktë të qëndrojnë në vendin e tyre.
- Kripa, sheqeri ose rëra e gjërvishin qeramikën e qelqit. Mos përdorni zonën për zierje si sipërfaqe për punë ose për vendosje.
- Nëse sendet e ashpra dhe të mprehta bien mbi zonën për zierje, mund të shkaktohen dëme. Mos ruani sende të këtilla mbi zonën për zierje.
- Sheqeri dhe ushqimet me përbajtje të madhe sheqeri e dëmtojnë zonën për zierje. Largoni menjëherë ushqimet e derdhura me kruse qelqi. Kujdes! Kruesi i qelqit ka një teh të mprehët.

Dëmtime në furre

Kujdes!

- Pajisje, fletë, letër për pjekje ose enë në dyshemenë e hapësirës për zierje Mos shtroni pajisje në dyshemenë e hapësirës për zierje. Dyshemenë e hapësirës për zierje mos e shtroni me asnjë fletë pa marrë parasysh e cilit lloj, dhe as me letër për pjekje. Mos vendosni enë në dyshemenë e hapësirës për zierje, nëse është rregulluar një temperaturë mbi 50 °C. Krijohet një pengesë e nrohtësisë. Më nuk do të

jetë e saktë koha e pjekjes dhe skuqjes dhe do të dëmtohet emali.

- Uji në hapësirën e nxehës për zierje Asnjëherë mos derdhni ujë në hapësirën e nxehës të zierjes. Kështu krijohet avull uji. Nga ndryshimet e temperaturës shkaktohen dëmtime të emalit.
- Ushqime të lëngshme: Mos ruani ushqime të lëngshme për kohë më të gjatë në hapësirën për zierje të mbyllur. Do të dëmtohet emali.
- Lëng pemësh: Te ëmbëlsirat e pemëve me shumë lëng, teplinë për pjekje mos e mbushni shumë. Lëngu i pemëve, i cili pikon nga teplia e pjekjes, krijon njolla, të cilat pastaj nuk largohen. Nëse është e mundur, përdorni tiganin e thellë universal.
- Ftohje me derën e hapur të aparatit: Hapësira për zierje lihet të ftohet vetëm në gjendje të mbyllur. Edhe nëse dera e aparatit është e hapur vetëm për një dhëmb, ballinat mobilive fqinje me kalimin e kohës mund të dëmtohen.
- Shtupësi i derës i ndotur fortë Nëse shtupësi i derës është shumë i ndotur, dera e aparatit gjatë punës më nuk mund të mbylli si duhet. Ballinat e mobilive fqinje mund të dëmtohen. Shtupësin e derës e mbani gjithmonë të pastër.
- Dera e aparatit si sipërfaqe për ulje ose si vend për vendosje: Mos vendosni, ulni, ose varni në derën e aparatit. Mos vendosni enë ose pajisje mbi derën e aparatit.
- Futja e pajisjeve: Varësish nga tipi i aparatit pajisja gjatë mbylljes mund ta gjërvishë fletën e derës së aparatit. Pajisjen gjithmonë e futni në hapësirën për zierje deri në një goditje.
- Transportimi i aparatit: Mos e mbartni ose lëvizni aparatin duke e kapur për dorezën e derës. Doreza e derës nuk e mban peshën e aparatit, andaj dhe mund të thyhet.

Dëmtimet në sirtar

Kujdes!

Mos vendosni sende të nxehta në sirtarin e poshtëm. Ai mund të dëmtohet.

Vendosja e aparatit, lidhja e gazit dhe lidhja elektrike

Lidhja me gaz

Instalimi lejohet të bëhet vetëm nga një specialist, përkatësisht një teknik i licencuar nga shërbimi i klientëve, në pajtim me udhëzimet e dhëna nën "Lidhja me gaz dhe ndërrimi në një lloj tjetër të gazit".

Për specialistin e licencuar përkatësisht shërbimin e klientëve

Kujdes!

- Vlerat e të dhënave për këtë aparat janë të dhëna në etiketën e tipit në pjesën e prapme të aparatit. Lloji i gazit të rregulluar në fabrikë është i shënuar me një yll (*) .
- Kontrolloni para se të lidhni aparatin, se vallë përshtaten kushtet vendore për kyçje (Lloji i gazit dhe shtypja e gazit) dhe rregullimet e aparatit. Nëse rregullimet e aparatit duhet të ndryshohen, përcillni udhëzimet në pjesën "Lidhja e gazit dhe përshtatja në një lloj tjetër të gazit".
- Ky aparat nuk është i lidhur në sistemin për largimin e gazrave. Ai duhet të kyçet dhe vihet në punë në pajtim me kushtet e instalimit. Aparatin mos e lidhni në dalje të gazrave.

Duhet të merren parasysh udhëzimet e përgjithshme të ajrosjes.

- Lidhja e gazit duhet të bëhet nëpërmjet një përcuesi të fortë, dmth. të palëvizshëm ose nëpërmjet një zorre sigurie.
- Gjatë përdorimit të një zorre për siguri, të keni kujdes veçanërisht, që zorra të mos shtypet apo ndrydhet. Zorra nuk guxon të vije në kontakt me sipërfaqe të nxehta.
- Lidhja e gazit (përcuesi i gazit apo zorra e sigurisë) mund të vihet në anën e djathtë apo të majtë të aparatit. Lidhja patjetër të ketë një pajisje mbyllëse tek e cila arrihet lehtë.

Pengesa të installimit të gazit / Erë gazi

Nëve hasni erë gazi ose keni problem të instalimit të gazit, duhet

- menjëherë ta mbylli furnizimin e gazit ose ventilin e bocës së gazit
- menjëherë shuanit zgjarr të ndezur dhe cigaret
- çkyçni pajisjet elektrike- gjithashtu dhe llambat
- Hapni dritaret dhe ajrosni mirë hapësirën
- Thirni shërbimin e klientëve ose firmën përfurnizim me gaz..

Zhvendosja e aparatit përmes përcuesve të gazit ose përmes dorezës së derës

Mos e zhvendosni aparatin, duke e mbajtur për përcuesin e gazit; përcuesi i gazit mund të dëmtohet. Rrezik nga rrjedhja e gazit! Mos e zhvendosni aparatin, duke e kapur për dorëzën e derës. Mund të dëmtohen menteshat dhe dorëza e derës.

Lidhja elektrike

Kujdes!

- Lejoni që aparatin ta vendosin shërbimi i klientëve. Për kyçje në rrymë elektrike është e domosdoshme një siguresë prej 16 A. Aparati është i ndërtuar për punë me 220-240 V.
- Nëse tensioni i rrjetit bie nën 180 V, sistemi ndezës elektrik nuk funksionon.
- Garancia nuk vlen, në qoftë se krijojen dëme si rezultat i lidhjes së gabueshme me energjinë elektrike.
- Nëse kablloja e rrjetit dëmtohet, ajo duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, shërbimi i klientëve, ose ndonjë person i kualifikuar ngashëm.

Për shërbimin e klientëve


Kujdes!

- Aparati duhet të lidhet në pajtim me të dhënat në etiketën e tipit me të dhënat në etiketën e tipit.
- Pajisjen kyçeni vetëm në lidhje elektrike, që i plotëson normat. Priza duhet të jetë në vend që mund të arrihet, me qëllim që, në rast nevoje, pajisja të shkycet nga rrjeti elektrik.
- Të kujdesemi për pasjen në dispozicion të një sistemi të ndarjes me shumë pole.
- Mos përdorni asnjëherë kabllo vazhduese ose prizë të shumëfishtë.
- Për shkaqe sigurie, ky aparat mund të lidhet vetëm në një lidhje me tokëzim. Nëse lidhja e kabllos mbrojtëse nuk i përgjigjet udhëzimeve, nuk është e garantuar mbrojtja kundër rreziqeve elektrike.
- Për lidhjen e aparatit duhet të përdoret një kabllo e tipit H 05 W-F ose një kabllo me vlerë të njëjtë.

Vendosja horizontale e shporetit

Shporetin e vendoseni drejtpërsëdrejti në dysheme.


- Sirtarin e poshtëm e nxirri dhe nga lartë e ngrini. Në brendësi të sirtarit para dhe prapa gjenden këmbët rregulluese.
- Këmbët rregulluese sipas nevojës i rrotulloni me një çelës gjashtëkëndësh më lartë ose më thellë, derisa shporeti të qëndrojë horizontalisht (Fotografia A).
- Sirtarin e poshtëm e futni përsëri (Fotografia B).

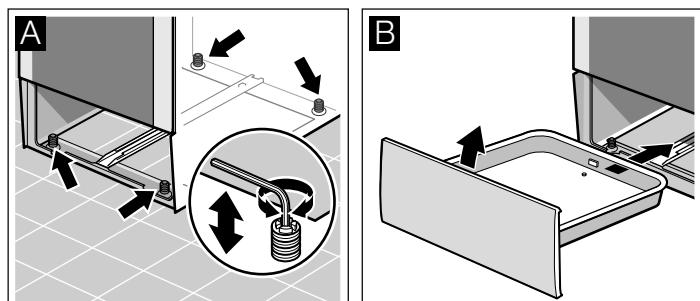

Përforcimi në mur

Që shporeti të mos përbysjet, me këndin e bashkëdërguar të aparatit duhet ta përforconi në mur. Përfillni ju lutemi udhëzimet përmontim përforcimin në mur.

Vendosja e aparatit

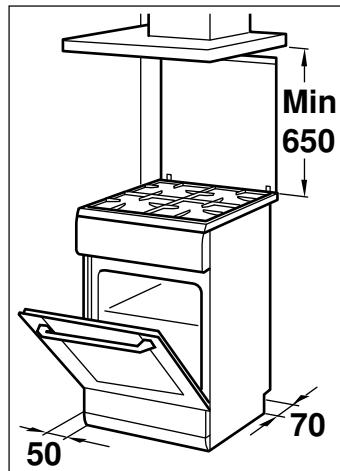

- Në pajtim me përmasat e dhëna, aparati duhet të vendoset drejtpërdrejtë në dyshemenë e kuzhinës. Aparati nuk guxon të vendoset mbi ndonjë send tjetër.
- Distanca në mes të këndit të sipërm të shporetit dhe këndit të poshtëm të thithësit të avullit duhet t'i përgjigjet kushteve të prodhuesit.
- Kini kujdes, që aparati pas vendosjes nuk do të zhvendoset. Distanca mes djegësit të fortë ose djegësit wok dhe mobilieve të afërtë përkatesisht murit duhet të jetë më së paku 50mm.

Masat që duhet t'i kemi parasysh gjatë transportit

Përforconi të gjitha pjesët e lëvizshme brenda dhe mbi aparat me shirit ngjitet, i cili mund të hiqet pa lënë ndonjë gjurmë. Pjesë të caktuara të pajisjeve (psh. tepsia) me karton të hollë në skaje, vendosni në sirtarët gjegjës, për t'i ikur një dëmtimi të aparatit. Vendosni një karton apo diçka të ngjashme mes anës së përparme dhe të prapme, për të ndaluar goditjen nga ana e brendshme të derës së qelqë. Përforconi në pjesën anësore të aparatit derën dhe, nëse ka, mbulesën e sipërme me shirit ngjitet nëse ka, mbulesën e sipërme, me një shirit ngjitet.

Ruani paketimin origjinal të aparatit. Aparatin transportoni vetëm në paketimin original. Merrni parasysh shigjetat e transportit në paketim.

Nëse paketimi original nuk është në dispozicion


Paketoni aparatin në një paketim të mbrojtur, për të garantuar një mbrojtje të mjaftueshme nga dëmtimet gjatë transportit. Transportoni aparatin në pozitë vertikale. Mos e kapni aparatin për dorëze të derës apo për lidhjet e anës së prapme, sepse ato mund të dëmtohen. Mos vendosni sende të rënda mbi aparat.

Shporeti juaj i ri

Këtu mund ta njoftoni shprotein tuaj. Këtu i gjeni sqarimet mbi sipërfaqen e kontrollit, sipërfaqen e pllakave për zierje dhe elementet tjera të përdorimit. Do të informoheni për hapësirën e zierrjes dhe për pajisjet shtesë.

Shporeti juaj i ri

Këtu mund ta njoftoni shprotein tuaj. Këtu i gjeni sqarimet mbi sipërfaqen e kontrollit, sipërfaqen e pllakave për zierje dhe elementet tjera të përdorimit. Do të informoheni për hapësirën e zierrjes dhe për pajisjet shtesë.

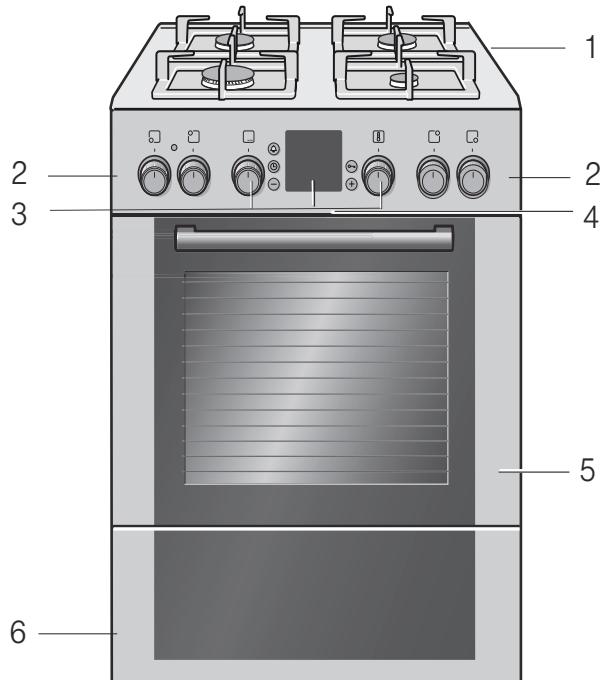


Sqarime

- | | |
|---|--|
| 1 | Zona e zierjes |
| 2 | Ndërprerësi i vendeve të zierjes |
| 3 | Zgjedhësi i funksioneve, Butonat shërbyes dhe zona e treguesve, Zgjedhësi i temperaturës |
| 4 | Ftohja e aparatit |
| 5 | Dera e furrës |
| 6 | Sirtari i poshtëm |

Hapësira e zierjes

Këtu do të gjeni një pasqyrë për zonën drejtuese. Realizimi varet nga lloji i aparatit.

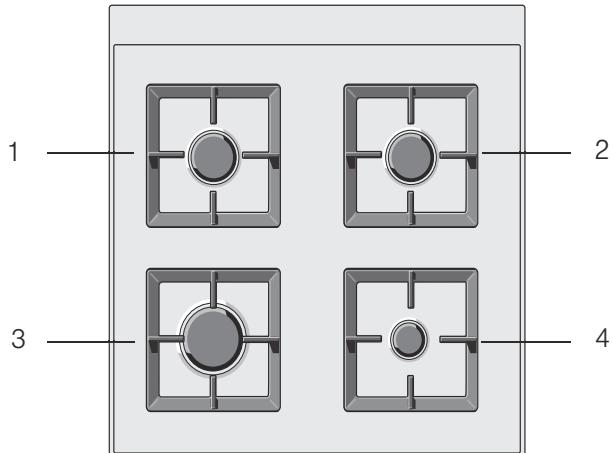

Sqarime

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Djegësi normal |
| 2 | Djegësi normal |
| 3 | Djegës i fortë |
| 4 | Djegësi kursyes |

Ndërprerësi i vendeve të zierjes

Me ndërprerësit e vendeve për zierje mund ta rregulloni kapacitetin e vendeve për zierje.


Pozitat	Funksioni/shporet me gaz
Ø	Pozicioni zero shporeti është fikur.
★	Pozicioni i ndezjes Pozicioni i ndezjes
Ø	Zona e rregullimit flakë e madhe = Rregullimi më i lartë
Ø	flakë kursyese = Rregullimi më i ulët

Në fund të zonës së rregullimit është një goditje. Mos rrotulloni më tej.

Djegësi dhe skara e çeliktë e pllakave të gatimit

Për punë korrekte të aparatit, si skarat ashtu edhe pjesët e djegësit duhet të jenë të vendosura si duhet. Mos i ngatërroni kapakët e djegësit.

Para përdorimit të parë, skarat prej çeliku duhet të nxirren nga brendësia e furrës dhe të vendosen mbi pllakat e gatimit.

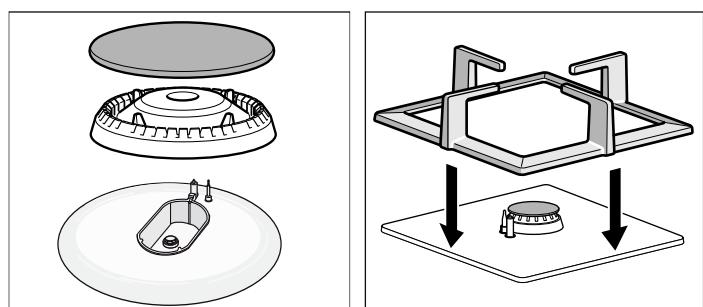

Furra

Furrén e rregulloni me zgjedhésin e funksioneve dhe zgjedhésin e temperaturës.

Zgjedhési i funksioneve

Me zgjedhésin e funksioneve e rregulloni mënyrën e nxehjes pér furrén.

Zgjedhésin e funksioneve mund ta rrotulloni djathtas ose majtas.

Pozicioni	Përdorimi
○ Pozicioni zero	Furra është e fikur.
□ Nxehësi i epërm-/i poshtëm	Pér émbëlsira, tava dhe copa të skuqura pa dhjamë, p. sh. gjedh ose egërsirë, në një nivel. Nxehësia vjen në mënyrë të barabartë nga lartë dhe poshtë.
◎ 3D-ajri i nxehëtë*	Pér émbëlsira dhe të pjekura në një deri tre nivele. Ventilatori e shpërndan ngrohtësinë e nxehësit unazor në murin e prapmë në mënyrë të barabartë në hapësirën pér zierje.
▢ Shkalla pér pica	Pér përgatitjen e shpejtë të produkteve të ngrira pa paranhxheje, p. sh. pica, pomfrit ose shtrudël. Nxehësi i poshtëm dhe nxehësi unazor në murin e prapmë nxehin.
□ Nxehësi i poshtëm	Pér zierje dhe paspjekje ose skuqje plotësuese. Nxehësia vjen nga poshtë.
▢ Skarë me ajër qarkullues.	Pér skuaje të mishit, shpendit dhe peshkut të tërë. Nxehësi i skarës dhe ventilatori ndizen dhe fiken ndërrueshëm. Ventilatori e shtjellon ajrin e nxehëtë rrëth gjellës.
▢ Skarë, sipërfaqe e vogël	Pér pjekje në skarë në sasi të vogla të stekave, salsicëve, tostëve dhe copave të peshkut. Pjesa e mesme e nxehësit të skarës bëhet e nxehëtë.
▢ Skarë, sipërfaqe e madhe	Pér pjekje në skarë e stekave, salsicëve, tostëve dhe copave të peshkut. E tërë sipërfaqja nën nxehësin e skarës bëhet e nxehëtë.
▢ Shkrirja	Pér shkrirjen e mishit, shpendit, bukës dhe émbëlsirave. Ventilatori e shtjellon ajrin e ngrohtë rrëth gjellës.
▢ Nxehja e shpejtë	Paranhxehja e shpejtë e furrës pa pajisje.

* Mënyra e nxehjes, sipas së cilës është përcaktuar klasa e efikasitetit të energjisë sipas EN50304.

Kur rregulloni llamba në hapësirën pér zierje ndriçon.

Zgjedhësi i temperaturës

Me zgjedhësin e temperaturës mund ta rregulloni temperaturën dhe shkallën e skarës

Pozitat	Funksioni
● Zero-pozicioni	Furra nuk nxehet.
50-270 Zona e temperaturës	Të dhënat e temperaturës në °C.
1, 2, 3 Shkallët e skarës	Shkallët e skarës, pér skarë me sipërfaqe, të vogël □ dhe të madhe ▢. Shkalla 1 = dobët Shkalla 2 = e mesme Shkalla 3 = e fortë

Gjatë kohës që furra nxehet, në tregues ndriçon  simboli i temperaturës. Nëse nxehja ndërpritet, simboli shuhet. Te disa rregullime ajo nuk ndriçon.

Butonat dhe treguesi

Me butonat i rregulloni funksionet e ndryshme plotësuese. Në tregues mund ti lexoni vlerat e rregulluara.

Butoni	Përdorimi
▢ Butoni zgjuarësi	Me këtë e rregulloni zgjuarësin.
⊕ Butoni orë	Me këtë e rregulloni kohën e orës, kohëzgatjen e furrës  dhe kohën përfundimtare  .
- Butoni minus	Me këtë i ndërroni vlerat e rregullimit nga poshtë
⊖ Butoni çelës	Me këtë e ndizni dhe fikni sigurinë nga fëmijët
+ Butoni plus	Me këtë i ndërroni vlerat e rregullimit nga lartë

Hapësira pér zierje

Në hapësirën pér zierje gjendet llamba e furrës. Një ventilator e mbrojti furrën nga stërnxehja.

Llamba e furrës

Ventilatori ndizet dhe fiket sipas nevojës. Ajri i ngrohtë del përmes derës.

Që hapësira pér zierje pas punës më shpejtë të ftohet, ventilatori do të ecë pér një kohë të caktuar më tej.

Kujdes!

Vrimën pér ajrosje mos e mbuloni. Përndryshe furra do të stërnxehet.


Pajisja e juaj

Pajisja e juaj e bashkëdërguar është e përshtatshme për shumë gjellë. Kini kujdes në atë, që pajisjen gjithmonë ta futni si duhet në hapësirën për zierje.

Që disa gjellë të bëhen më të mira ose manovrimi me furrën tuaj të re të bëhet akoma më i rehatshëm, ekziston një zgjidhje e pajisjeve të veçanta.


Futni aksesorin

Mund ta fusni aksesorin në 5 lartësi të ndryshme në dhomëzën e gatimit. Shtyjeni gjithmonë derisa të dëgjoni kërcitjen, në mënyrë që aksesori të mos e prekë xhamin e derës.

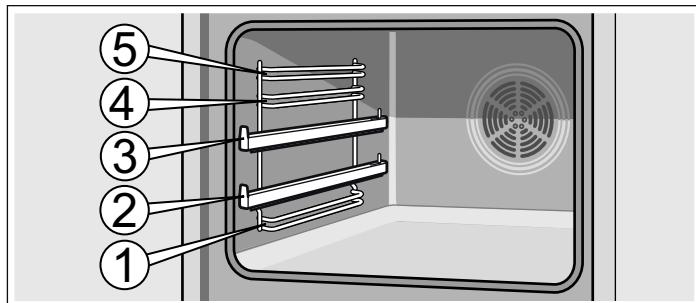

Aksesori mund të nxirret deri në gjysmë derisa të mbërthehet. Kështu gjellët nxirren më lehtë.

Kur e fusni aksesorin në dhomëzën e gatimit kini parasysh që pjesa e zgjatur e aksesorit është prapa. Vetëm kështu mund të mbërthehet mirë.

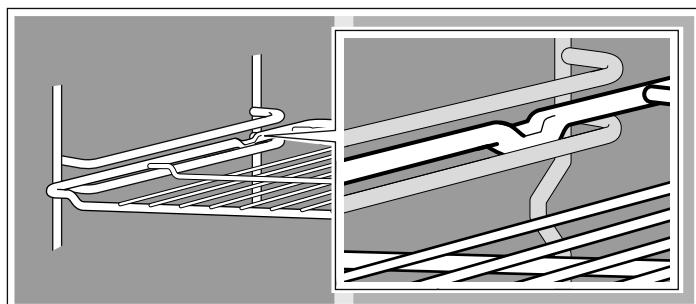

Me ndihmën e shinave rrëshqitëse, mund ta vendosni aksesorin në lartësinë 2 dhe 3.

Sipas ndërtimit të pajisjes, shinat rrëshqitëse mbërthehen nëse nxirren jashtë plotësisht. Në këtë mënyrë, aksesori mund të vendoset më lehtë. Për ta çkycur, shtyni shinat rrëshqitëse me paksa fuqi brenda në dhomëzën e gatimit.

Udhëzim: Nëse aksesori nxehet mund të deforformat. Kur të ftohet sërisht, deformimi zhduket. Kjo nuk ka asnjë ndikim në funksionim.

Mbani tepsinë në të dyja anët me të dy duart dhe futeni atë paralelisht në skarë. Gjatë futjes së tepsisë në furrë ikni lëvizjeve djathtas apo majtas. Ndryshtë, tepsia vështirë mund të futet në furrë tepsia. Sipërfaqet e emaluara mund të dëmtohen.

Pajisjen mund ta bleni më pas te shërbimi për klientë, në dyqane të specializuara ose përmes internetit. Ju lutemi shënoni HEZ-Numrin.



Skara

Për enë, kallëpe ëmbëlsirash, mish i skuqur, copa mishi në skarë dhe gjellëza tëngrira.

Futeni skarën me pjesën e hapur në derën e furrës dhe kurbaturën nga poshtë.



Tigani universal

Për ëmbëlsira të lëngshme, të pjekura, ushqime tëngrira dhe skuqje të mëdha. Tigani mund të përdoret gjithashtu dhe si akumullues i yndyrës, nëse skuqni direkt mbi skarë.

Futeni tiganin universal me kanalin nga ana e derës së furrës.

Pajisje të veçanta

Pajisjet e veçanta mund ti blini në shërbimin e klientëve ose në dyqanin e specializuar. Në broshurat tonë ose në internet do të gjeni produkte të ndryshme adekuate përfurren tuaj. Disponueshmëria e pajisjeve të veçanta ose mundësia e porositjes nëpërmjet internetit është e ndryshme nga vendi në vend. Informacione për këtë do të gjeni në dokumentet e shijes.

Jo çdo pajisje e veçantë është adekuate përfurri përfurri. Me rastin e blerjes gjithmonë jepni emrin e plotë (E-Nr.) e aparatit tuaj.

Pajisje të veçanta	Numri HEZ	Funksioni
Tepsia për pica	HEZ317000	E përshtatshme veçanërisht përfurri pica, gjellë tëngrira dhe torte të rrumbullakëta. Tepsinë përfurri mund ta përdorni si tigan universal. Tepsinë e futni mbi skarë dhe përbahuni të dhënavë në tabelë.
Shosha	HEZ324000	Për skuqje. Skarën e vendosni gjithmonë në tiganin universal. Yndrysho dhe lëngu i mishit që kullojnë do të mblidhen.
Tepsia përfjekje	HEZ325000	Përdoret gjatë pjekjes me skarë më vend të skarës ose si mbrojtës nga stërpikja, përfurri furrës nga ndotjet e mëdha. Tepsinë përfurri skarë e përdorni vetëm me tiganin universal.
Guri përfjekje	HEZ327000	Copa mishi mbi tepsinë e skarës: Mund të përdoren në lartësitë e futjes 1, 2 dhe 3. Tepsia përfurri skarë si mbrojtëse nga stërpikja: Tigani universal futet së bashku me tepsinë e skarës nën skarë.

Pajisje të veçanta	Numri HEZ	Funksioni
Tepsi e emaluar për pjekje	HEZ331003	Përëmbëlsira dhe gurabije. Tepsinë për pjekje e futni në furrë me ngushtimin në drejtim të derës së furrës.
Tepsi për pjekje e emaluar me shtresë kundër ngjitjes	HEZ331011	Ëmbëlsirat dhe gurabijet shpérndahen mirë në tebsinë për pjekje. Tepsinë për pjekje e futni në furrë me ngushtimin në drejtim të derës së furrës.
Tigani universal	HEZ332003	Përëmbëlsira të lëngshme, të pjekura, ushqime të ngrira dhe skujje të mëdha. Mund të përdoret edhe nën skarë përmbledhjen e yndyrës ose lëngut të mishit. Tiganin universal e futni në furrë me ngushtimin në drejtim të derës së furrës.
Tigani universal me shtresë kundër ngjitjes	HEZ332011	Ëmbëlsirat e lëngshme, të pjekurat, gjellët e ngrira dhe skujjet e mëdha shpérndahen mirë në tiganin universal. Tiganin universal e futni në furrë me ngushtimin në drejtim të derës së furrës.
Kapaku për tiganin profesional	HEZ333001	Me kapak tigani profesional bëhet skuqës profesional.
Tigani profesional me shoshë	HEZ333003	Është veçanërisht i përshtatshëm përgatitjen e sasive të mëdha.
Shinat e nxjerries dalje e plotë e 3-fishtë	HEZ338352	Me shinat e nxjerries në lartësinë 1, 2 dhe 3 pajisjen mund ta nxirri pa e përbysur. dalja e plotë e 3-fishtë, nuk është e përshtatshme për aparate me hell rrotullues.
dalja e plotë e 3-fishtë me funksion Stop	HEZ338357	Me shinat e nxjerries në lartësinë 1, 2 dhe 3 pajisja mund të nxirret tërësisht pa u përbysur. Shinat e nxjerries rrassen brenda, ashtu që tebsitë për pjekje të mund të vendosen rehatshëm. Dalja e plotë e 3-fishtë me funksion Stop, nuk është e përshtatshme për aparate me hell rrotullues.
Skara	HEZ334000	Për enë, kallëpe ëmbëlsirash, mish i skuqur, copa mishi në skarë dhe gjellë të ngrira.
Skuqësi i qelqtë	HEZ915001	Skuqësi i gelqtë është i përshtatshëm për gjellë të kaurdisura dhe tava. Është veçanërisht i përshtatshëm për programet dhe automatikën e skuqjes.

Artikulli-shërbimi i klientëve

Për pajisjet tuaja shtëpiake mund ti bleni më pas mjetet përmirëmbajtje dhe pastrim ose pajisje shtesë te shërbimi i

klientëve, dyqanet e specializuara ose përmes internetit përshtete të veçanta në e-Shop. Shënoni Numrin përkatës të artikullit gjatë porositjes ose blerjes.

Riza përmirëmbajtje të sipërfaqeve nga çeliku	Artikel-Nr. 311134	Reduktimi i shtresimit të papastërtisë. Me mbrojtjen me vajra speciale sipërfaqet e pajisjeve me çelik do të mirëmbahen në mënyrë optimale.
Xhel përmirëmbajtje të furrës- të rostos	Artikel-Nr. 463582	Për pastrimin e hapësirës së zierrjes me avull. Xheli nuk mban erë
Rizë mikrofiber me strukturë të thurur	Artikel-Nr. 460770	Posaçërisht i përshtatshëm përmirëmbajtje të ndjeshme, si p. sh. qelqi, qeramik qelqi, çeliku ose aluminji. Rizë mikrofiber i mënjanon me një dorë papastërtitë e lëngshme dhe të yndyrshme.
Sigurimi i derës	Artikel-Nr. 612594	Për të mos e hapur fëmijët derën e furrës. Siguresa është e vidhosur ndryshe varësisht nga dera e pajisjes. Shikoni dokumentacionin shtesë, në siguresën e derës.

Para përdorimit të parë

Këtu mësoni se çfarë duhet bërë, para se të përgatitni ushqim pér herë të parë në furrë ose në pllakat e ziterrjes me gas. Lexoni së pari kapitullin *Udhëzime mbi sigurinë*.

Rregullimi i kohës së orës

Pas rregullimit në tregues ndriçon në tregues simboli  dhe tre zerot. Rregulloni kohën e orës.

1. Butonin  e shtypni.

Në tregues shkëlqen koha e orës 12:00 dhe simboli  xixellon.

2. Me butonin + ose butonin - e rregulloni kohën e orës.

Pas pak sekondash koha e rregulluar e orës do të pranohet.

Nxehja e furrës

Për ta larguar kundërmimin nga e reja, nxehni furrën e zbruzur dhe të mbyllur. Ideale pér këtë është një orë me nxehësin e epërm-/të poshtëm  me 240 °C. Kini kujdes në atë, që në hapësirën pér zierje mos të ketë mbetje nga paketimi.

1. Me zgjedhësin e funksioneve rregulloni nxehësin e epërm-/të poshtëm .

2. Me zgjedhësin e temperaturës rregulloni në 240 °C.

Pas një ore furrën e fikni. Zgjedhësin e funksioneve dhe Zgjedhësin e temperaturës e rrötulloni në pozicionin zero.

Pastrimi i pajisjeve shtesë


Para se ta përdorni pajisjen shtesë pér herë të parë, pastroni atë mirë me mjet larës dhe me rizë të butë pér pastrim.

Pastrimi paraprak i kupës dhe kapakut të djegësit

Pastroni Kupën e djegësit (1) dhe Kapakun e djegësit (2) me ujë dhe detergjent. Pjesët e veçanta i thani me kujdes.

Kupën dhe kapakun e djegësit vendoseni përsëri në tasin e djegësit (5). Gjatë kësaj duhet të kihet kujdes, që ndezësi (3) dhe lapsi mbrojtës i flakës (4) mos të dëmtohen.

Pipthi (6) duhet të jetë i thatë dhe i pastër. Vendosni kapakun e djegësit gjithmonë saktë mbi kupën e djegësit.

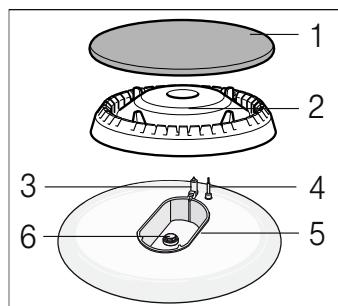

Ena e përshtatshme pér zierje

Djegësi/plaka nxehëse elektrike	Diametri minimal i tenxheres	Diametri maksimal i tenxheres
Plaka nxehëse elektrike*	14,5 cm	14,5 cm
Djegës Wok** 3,6 kW	24 cm	28 cm
Djegës i fortë 3kW	24 cm	28 cm
Djegësi normal 1,7 kW	18 cm	24 cm
Djegësi me kursim 1kW	12 cm	18 cm

* Opzioni (pér modelet me plaka nxehëse elektrike)

** Opzioni (pér modelet me djegës Wok)

Udhëzime gjatë përdorimit

Udhëzimet e mëposhtme do të ju ndihmojnë, të kurseni energji dhe ti parandaloni démtimet në enët pér zierje:





Përdorni enë pér zierje me madhësi të përshtatshme pér djegësin përkatës.

Mos përdorni enë të vogla pér zierje në djegësit e mëdhenj. Flaka nuk lejohet ti prekë anët e enës pér zierje.

Mos përdorni enë pér zierje të deformuara, të cilat nuk qëndrojnë stable në zonën e zierjes. Enët mund të përmbysen.

Përdorni vetëm enë pér zierje me fund të rrafshët dhe të trashë.



Mos zieni pa kapak ose me kapak të zhvendosur. Një pjesë e madhe e energjisë do të humbet.




Vendoseni enën gjithmonë në qendër të djegësit, përndryshe ka rezik të rrëzohet.




Tenxheret vendoseni gjithmonë në skara, asnjëherë direkt në djegës.

Para përdorimit sigurohuni, që skarat e tenxheres dha kapakët e djegësit të gazit të flenë në mënyrë korrekte.



Veproni me kujdes me enët për zierje, të cilat qëndrojnë mbi zonën e zierjes.

Mos goditni mbi zonën e zierjes dhe mos vendosni pesha të rënda mbi te.

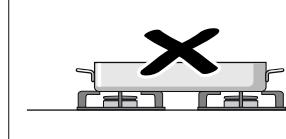

Mos përdorni dy djegës ose burime nxehësie për një enë gatimi.

Shmangni përdorimin e tiganëve për skujuje, enëve të baltës për një kohë të gjatë me fuqi maksimale.



Rregullimi i zonës për zierje

Shporeti juaj është i pajisur me të katër brenerë gazi. Këtu mund të lexoni si ta ndizni brenerin e gazit dhe të kontrolloni madhësinë e zjarrit.

Ndezja e djegësit të gazit

Vendosni kapakun e djegësit gjithmonë saktë mbi kupën e djegësit. Vrimat në kupën e djegësit gjithmonë duhet të jenë të lira. Të gjitha pjesët duhet të jenë të thata.

1. Hapni mbulesën e epërme. Derisa shporeti është duke punuar, mbulesa e epërme duhet të jetë e hapur.
2. Ndërprerësin e pllakës nxehëse të dëshiruar e rrotulloni majtas në pozicionin ndezës . Ndezja fillon.
3. Shtypni ndërprerësin e pllakës nxehëse dhe mbajeni atë të shtypur për 1-3 sekonda. Djegësi i gazit ndizet.

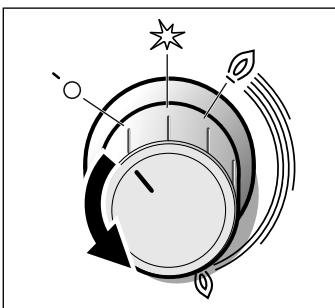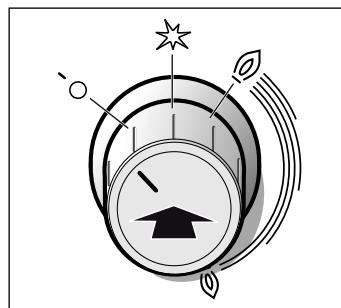

Do të aktivizohet siguresa e ndezjes. Nëse flaka e gazit fiket, furnizimi me gaz do të ndërpritet automatikisht, nëpërmjet sistemit të siguresës së ndezjes.

4. Rregulloni madhësinë e dëshiruar të flakës. Mes rregullimit i fikur dhe rregullimit flaka nuk është stabile. Prandaj

gjithmonë zgjidhni një rregullim mes flakë e madhe dhe flakë e vogël.

5. Nëse flaka sërisht fiket, përsëritni procesin prej hapit 2.

6. Përfundimi i procesit të zierjes: Rrotulloni ndërprerësin e pllakës nxehëse djathas në pozicionin fikur.

Mekanizmi ndezës nuk duhet të vihet në punë më gjatë se 15 sekonda. Nëse djegësi pas 15 sekondash nuk ndizet, pritni më së paku një minutë. Pastaj përsëritni procedurën e ndezjes.

Kujdes!

Nëse pas fikjes në shporetin akoma të nxehë e rrotulloni ndërprerësin e pllakës nxehëse, del gaz. +Nëse ndërprerësin nuk e vendosni në pozicionin ndezës , furnizimi me gaz pas 60 sekondave do të ndërpritet.

Djegësi i gazit nuk ndizet.

Gjatë rënies së rrymës elektrike apo kur kandela për ndezje është e lagët, djegësin e gazit mund ta ndizni me fije shkrepëse.

Tabela - Zierja

Për çdo pllakë zgjidhni madhësinë e duhur të tenxheres. Rrezja e fundit të tenxheres ose e tiganit duhet të korrespondoj me madhësinë e pllakës për zierje.

Kohët e zierjes varen nga lloji, pesha dhe cilësia e ushqimeve. Prandaj mund të ketë përjashtime. Kohët e përshtatshme të zierjes do të mundeni vet ti parashikonit.

Përbajtjet e mineraleve dhe vitaminave gjatë zierjes shkatërrohen shpejtë. Prandaj përdorni shumë pak ujë. Kështu mund të ruhen vitaminat dhe mineralet. Zgjidhni kohë të shkurtra të zierjes, që perimet të ngelin më të freskëta dhe me përbajtje ushqimore.

Shembull	Gjella	Plakë nxehëse	Shkalla e zierjes
Shkrirja	Cokollatë, gjalpë, margarinë	Djegësi kursyes	flakë e vogël
Ngrohja	Çorbë, perime në konservë	Djegësi normal	flakë e vogël
Ngrohja dhe mbajtja ngrohtë	Supëzat	Djegësi kursyes	flakë e vogël
Avullimi*	Peshk	Djegësi normal	ndërmjet flakës së vogël dhe të madhe
Avullimi*	Patate dhe perime të tjera, peshk	Djegësi normal	ndërmjet flakës së vogël dhe të madhe
Zierja*	Oriz, perime, ushqime me mish (me salcë)	Djegësi normal	lartësi e madhe e flakës
Skuqja	Petulla, patate, copë mish, shkopinj peshku	Djegës i fortë	ndërmjet flakës së vogël dhe të madhe

* Nëse përdorni një tenxhere me kapak, porsa të ziej, flakën rrotullojeni prapa.

Regullimi i furrës

Ju keni mundësi të ndryshme për të bërë rregullimin e furrës suaj. Këtu do të ju sqa roj mënyrën e dëshiruar të nxehjes dhe temperaturën ose shkallën e skarës. Mund që për gjellën tuaj ta rregulloni kohëzgjatjen dhe kohën e përfundimtare në furre.

Mënyrat e nxehjes dhe temperaturave

Shembull në fotografi: 190 °C, Nxehësi i epërm-i poshtëm

- Me zgjedhësin e funksioneve e rregulloni mënyrën e dëshiruar të nxehjes.



- Me zgjedhësin e temperaturës mund ta rregulloni temperaturën ose shkallën e skarës



Furra do të nxehet.

Fikja e furrës

Rrotulloni çelësin e funksionit në pozicionin zero.

Ndryshoni konfigurimet


Llojin e ngrohjes dhe nivelin e temperaturës ose skarës mund ta ndryshoni në çdo kohë me çelësin përkatës.

Furra duhet të fiket automatikisht


Jepni tash edhe kohëzgjatjen (kohën e zierjes) për gjellën tuaj.

Shembull në fotografi: Rregullimi për nxehësin e epërm- / poshtëm , 190 °C, kohëzgjatja 45 minuta.

- Me zgjedhësin e funksioneve e rregulloni mënyrën e nxehjes.
- Me zgjedhësin e temperaturës e rregulloni temperaturën ose shkallën e skarës.
- Butonin orë e shtypni.
Simboli kohëzgjatjal xixëllon.

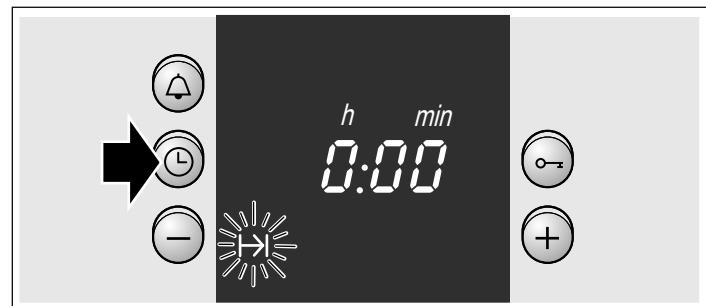

- Me butonin + ose butonin - e rregulloni kohëzgjatjen.
Butoni + vlera e rekomanduar = 30 minuta
Butoni - vlera e rekomanduar = 10 minuta

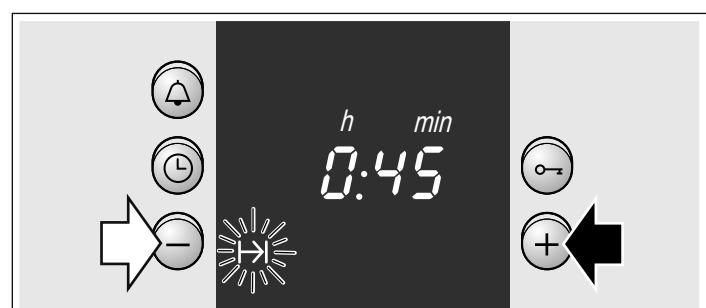

Koha e zierjes ka mbaruar

Një sinjal tingëllon. Furra fiket. Butonin e shtypni dy herë dhe e fikni zgjedhësin e funksioneve.

Ndërrimi i rregullimit

Butonin orë e shtypni. Me butonin + ose butonin - e ndërroni kohëzgjatjen.

Ndërprerja e rregullimit

Butonin orë e shtypni. Butonin - e shtypni, derisa treguesi të qëndrojë në zero. Fikja e zgjedhësit të funksioneve.

Kohëzgjatjen e rregulloni, kur të jetë shuar koha e orës

Butonin orë e shtypni dy herë dhe rregulloni, siç është përshtkuar në pikën 4.

Furra duhet të ndizet dhe fiket automatikisht

Kini kujdes ju lutemi që ushqimet që prishen lehtë mos të qëndrojnë shumë gjatë në hapësirën për zierje.

Shembull në fotografi: Rregullimi për nxehësin e epërm- / poshtëm , 190 °C. Ora është 10:45 . Gjella zgjatë 45 minuta dhe duhet të jetë gati në orën 12:45 .

- Me zgjedhësin e funksioneve e rregulloni mënyrën e nxehjes.
- Me zgjedhësin e temperaturës e rregulloni temperaturën ose shkallën e skarës.
- Butonin orë e shtypni.
- Me butonin + ose butonin - e rregulloni kohëzgjatjen.


5. Butonin orë  e shtypni aq shpesh derisa simboli fund →l tē xixellojë.

Në tregues do tē shihni, kur gjella éشتë gati.



6. Me butonin **+** kohën përfundimtare e shtyni pér më vonë.
Pas disa sekondave rregullimi do tē pranohet.

Në tregues qëndron koha përfundimtare, derisa furra tē startojë.

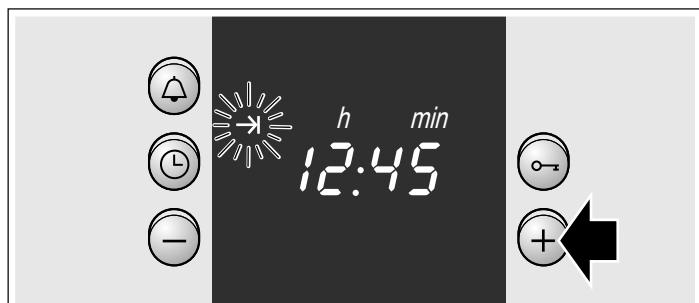

Rregullimi i kohës së orës

Pas lidhjes së parë ose pas një rënie tē rrymës në tregues xixellojnë simboli  dhe tre zerot. Rregulloni kohën e orës. Zgjedhësi i funksioneve duhet tē jetë i fikur.

Koha e zierjes ka mbaruar

Një sinjal tingëllon. Furra fiket. Butonin  e shtypni dy herë dhe zgjedhësin e funksioneve e fikni.

Udhëzim: Përderisa një simbol xixëllon, ju mund tē ndërroni. Kur simboli ndriçon, rregullimi éشتë pranuar.

Nxehja e shpejtë

Me nxehjen e shpejtë, furra e juaj e arrin veçanërisht shpejt temperaturën e rregulluar.

Nxehjen e shpejt e përdorni te temperatura e rregulluar mbi 100 °C.

Që tē keni një rezultat tē barabartë tē zierjes, gjellën e futni në hapësirën pér zierje tek atëherë kur nxehja e shpejtë tē ketë përfunduar.

1. Zgjedhësin e funksioneve e vendosni në .

2. Me zgjedhësin e temperaturës ju rregulloni temperaturën e dëshiruar.

Në tregues ndriçon simboli . Furra fillon tē nxehet.

Nxehja e shpejt ka përfunduar

Simboli  në tregues shuhet. Futni gjellën në furrë dhe rregulloni mënyrën e dëshiruar tē nxehjes.

Rregullimi i zgjuarësit

Zgjuarësin mund ta përdorni si një zgjuarës kuzhine. Ai ecë pavarësisht nga furra. Zgjuarësi ka një sinjal tē veçantë. Kështu ju do tē dëgjoni nëse zgjuarësi ose kohëzgjatja e furrës ka mbaruar. Zgjuarësin mund ta rregulloni gjithashu, kur siguria nga fémijët éشتë aktive.

Kështu rregulloni

1. Butonin zgjuarësi  e shtypni. Simboli  xixëllon.

2. Me butonin + ose butonin - e rregulloni kohën e zgjuarësit. Butoni + vlera e rekomanduar = 10 minuta
Butoni - vlera e rekomanduar = 5 minuta

Pas disa sekondave zgjuarësi starton. Simboli  ndriçon në tregues. Koha ecë dukshëm.

Pas mbarimit të kohës

Një sinjal tingëllon. Butonin zgjuarësi  e shtypni. Treguesi i zgjuarësit shuhet.

Ndërrimi i kohës së zgjuarësit

Kështu rregulloni

1. Butonin orë  e shtypni. Në tregues shkëlqen 12.00 dhe simboli  xixëllon.

2. Me butonin + ose butonin - e rregulloni kohën e orës. Pas disa sekondave koha e orës do tē pranohet. Simboli  shuhet.

Ndërrimi p.sh. nga koha e verës në atë tē dimrit

Butonin orë  e shtypni dy herë dhe me butonin + ose butonin - ndërroni.

Butonin zgjuarësi  e shtypni. Me butonin + ose butonin - e ndërroni kohën.

Shuarja e rregullimit

Butonin zgjuarësi  e shtypni. Butonin - e shtypni, derisa treguesi tē qëndrojë në zero.

Zgjuarësi dhje kohëzgjatja mbarojnë në tē njëjtën kohë

Simbolet ndriçojnë. Koha e zgjuarësit në tregues ecë dukshëm. Testimi i kohëzgjatjes së mbetur , kohës përfundimtare → ose kohës së orës  :

Butonin orë  e shtypni aq shpesh derisa simboli përkatës tē shkëlqejë.

Vlera e testuar shkëlqen pér disa sekonda në tregues.

Siguria nga fëmijët

Furra

Që fëmijët mos ta ndezin furrën pa dashje, ajo ka një siguri nga fëmijët.

Ndezja dhe fikja e sigurisë nga fëmijët

Zgjedhesi i funksioneve duhet të jetë i fikur.

Ndezja: Butonin çelës  e shtypni, derisa në tregues simboli  të shkëlqejë. Kjo zgjat rreth 4 sekonda.

Fikja: Butonin çelës  e shtypni, derisa simboli  të shuhet.

Udhëzime

- Zgjuarësin dhe kohën e orës mund ti rregulloni në çdo kohë.
- Pas një rënie të rrymës siguria e rregulluar nga fëmijët është e shuar.

Mirëmbajtja dhe pastrimi

Me mirëmbajtje të kujdeshme dhe pastrim të mirë shporetit dhe furra qëndrojnë bukur dhe funcionale shumë gjatë. Se si ti mirëmbani dhe ti pastroni iu sqarojmë këtu.

Udhëzime

- Dallimet e vogla të ngjyrës në pjesën e përparme të shporetit rezultojnë nga materiallet e ndryshme, qelqi, plastika ose metali.
- Hijet në xhamin e derës, që duken si jargë, janë reflekse të dritës nga llamba e furrës.
- Emali mund të digjet së bashku nga temperaturat shumë të larta. Kështu mund të ndodh të shfaqen dallime të vogla të ngjyrës. Kjo gjë është normale dhe nuk ka asnjë ndikim mbi funksionalitetin. Këndet e teneqeve të holla nuk mund të emajlohen deri në fund. Për këtë arsy mund të janë të vrazhda. Por nga kjo nuk rrizikohet mbrojtja nga korozioni.

Mjet për pastrim

Me qëllim që sipërfaqet e ndryshme të mos dëmtohen nga lëndët e ndryshme pastruese, merrni parasysh të dhënat në vijim.

Gjatë pastrimit të zonës së zierjes

- mos përdorni as lëndë pastruese të paholluara ose lëndë pastruese për pjatalarëse,
- as sfungjerë për fërkim,
- as lëndë pastruese agresive, si lëndë pastruese për furrë apo mënjanues të njollave,
- as pastrues me presion të lartë ose pastrues me avull.
- Pjesët e veçanta të mos pastrohen në pjatalarëse.

Gjatë pastrimit të furrës

- kurrrfarë lëndësh të ashpra apo fërkuese për pastrim,
- kurrrfarë lëndësh pastruese me përqindje të lartë të alkoolit,
- as sfungjerë për fërkim,
- as pastrues me presion të lartë ose pastrues me avull.
- Pjesët e veçanta të mos pastrohen në pjatalarëse.

Sfungjerët e ri i lani mirë para përdorimit të parë.

Ballinat prej inoksi

Fshini me pak lëndë pastrimi dhe një leckë të lagët. Fshini gjithmonë paralel me strukturën natyrale. Përndryshe mund të shkaktohen gërvishje. Thani me një leckë të butë. Njollat e gëlqeres, yndyrës, të përlyerjes nga ushqimi dhe të bardhës së vesë i largoni menjëherë. Mos përdorni mjete për fërkim, sfungjerë që gërvishtin apo lecka të vrazhda për pastrim. Pjesët e përparme të hekurit të fisnikëruar mund t'i lustroni me ndihmën e një lënde speciale për mirëmbajtje. Shikoni udhëzimet e prodhuesit. Pastruesin special të hekurit të fisnikëruar mund ta merrni pranë shërbimit tonë të klientëve ose në treg.

sipërfaqet e emaluara dhe ato të lyera me llak

Fshini me pak lëndë pastrimi dhe një leckë të lagët. Thani me një leckë të butë.

Zona e zierjes

Mirëmbajtja: Solucion për mbrojtjen dhe kujdesin e sipërfaqeve prej qelqi qeramik
Pastrimi: Solucion larës i përshtatshëm.

Lutemi ndiqni udhëzimet e prodhuesit për kujdesin dhe pastrimin, që gjenden mbi paketim.

⚠ Në rastin e ndotjeve të vështira, përdorni një kruese qelqi:

Hiqni mbulesën e sigurisë dhe pastroni papastërtitë me anën e tehet të kruzes. Kujdes: Tehu i kruzes së qelqit është shumë i mprehtë, çka përbën rrezik plagosjeje.
Pas pastrimit, vendosni sérish mbulesën e sigurisë. Tehet e dëmtuara duhet të zëvendësohen menjëherë.

Zona e zierjes

Me solucion larës të nrohtë.

Asnjëherë mos pastroni me kruese qelqi, limon ose uthull.

Djegësi dhe skara e celikët e pllakave me gaz

Mos i pastroni në pjatalarëse. Hiqni skarën e çeliktë dhe pastrojeni atë me një sfungjer, me pak ujë të nrohtë dhe solucion larës.

Hiqni kapakun dhe kupën e djegësit. Për ta pastruar, përdorni një sfungjer me pak ujë të nrohtë dhe solucion larës. Gjatë kësaj kini kujdes, vrimat e gazit në kupën e djegësit t'ë janë të pastra dhe të mos kenë pjesëza ndotje.

Djegësit duhet të pastrohen me një furçë të butë. Djegësit funksionojnë vetëm nëse ndezëset janë të pastra. Largoni mbetjet e ushqimit nga kapaku u djegësit me anë të një leckë dhe pak solucion të nrohtë. Gjatë kësaj përdorni vetëm pak ujë. Uji nuk guxon të depërtojë në brendi të aparatit. Bëni kujdes që zgavrat e pipthave të mos blokohen apo dëmtohen gjatë pastrimit.

Pas pastrimit, thajini të gjitha pjesët dhe vendosni saktë kapakun e djegësit mbi kupën e djegësit. Pjesët e veçanta që nuk rijnë sëç duhet e vështirësojnë ndezjen e djegësit.

Mbulesa e djegësit është emaluar me të zezë. Në bazë të temperaturave të larta mund të vijë deri të ndryshimi i ngjyrës. Nga kjo funksioni i djegies nuk ndikohet.

Vendoseni sérish skarën e çeliktë.

Butonat rrotullues	Fshini me pak lëndë pastrimi dhe një leckë të lagët. Thani me një leckë të butë.
Qelqi i derës	Mund të pastrohet me një pastrues qelqi. Mos përdorni lëndë agresive pastrimi apo sende të mprehta metalike. Këto mund ta gërvishin dhe dëmtojnë sipërfaqen e qelqit.
Shtupës	Fshini me pak lëndë pastrimi dhe një leckë të lagët. Thani me një leckë të butë.
Mbulesa e furrës	Pastroni me ujë të ngrrohtë apo ujë me uthull. Kur ka ndotje të mëdha: Larësin e furrës përdoren vetëm kur furra të jetë e ftohtë.
Mbulesa e qelqtë e llambës së furrës	Fshini me pak lëndë pastrimi dhe një leckë të lagët. Thani me një leckë të butë.
Aksesorët	Zbutni në shkumë detergjenti. Pastroni me një brushë ose me një sfungjer.
Tepsi alumini (zgjedhje)	Mos i pastroni në pjatalarëse. Asnjëherë mos përdorni lëndë pastrimi për furrë. Me qëllim tu shhangemi gërvishjtjeve, asnjëherë mos i prekni sipërfaqet metalike me thikë apo me ndonjë send të fortë. Fshini me shkumë detergjenti dhe një leckë të butë dritaresh ose me një leckë me mikrofije pa push, horizontalisht dhe pa shtypje mbi sipërfaqet. Thani me një leckë të butë. Mos përdorni mjete për fërkim, sfungjerë që gërvishin apo lecka të vrazhda për pastrim. Ata e gërvishin tepsi.
Pajisja për sigurinë e fëmijëve (zgjedhje)	Nëse është e vendosur një pajisje për sigurinë e fëmijëve, ajo duhet të hiqet para pastrimit. Të gjitha pjesët prej plastike të zbuten në shkumë të ngrrohtë prej detergjenti dhe të fshihen me sfungjer. Thani me një leckë të butë. Kur është shumë e ndotur, pajisja për sigurinë e fëmijëve nuk funksionon më si duhet.
Sirtari i poshtëm (zgjedhje)	Fshini me pak lëndë pastrimi dhe një leckë të lagët. Thani me një leckë të butë.
Aksesorët	Zbutni në shkumë detergjenti. Pastroni me një brushë ose me një sfungjer.

Pastrimi i sipërfaqeve vetëpastruese në furrë

Muri i pasmë, tavani dhe muret anësore të furrës janë të lyera me emal vetëpastrues. Stërpikjet nga pjekja dhe skujja, thithen dhe shpërbëhen nga kjo shtresë, përderisa furra është në punë. Sa më e lartë të jetë temperatura dhe sa më e gjatë puna e furrës aq më të mira do të jenë rezultatet.

Po qese ndotjet janë të dukshme edhe pas përdorimit të shpeshtë, veproni si vijon:

1. Më parë e pastroni dyshmenë e furrës.
2. Rregulloni në nxehësin e epërm- dhe të poshtëm □.
3. Furrën e zbrazët e nxehni për rreth 2 orë në temperaturë maksimale.

Do të rigjenerohet shtresimi i qeramikës. Atëherë mbetjet ngjyrë kafe dhe të zeza mund të largohen me ujë dhe një sfungjer të butë.

Ndryshimet e pakta të ngjyrës në shtresë nuk kanë ndikim në funksionin e vetëpastrimit.

Kujdes!


- Mos përdorni asnjëherë pastrues agresiv. Ata mund ta gërvishin ose ta dëmtojnë shtresën shumë poroze të sipërfaqes.
- Për sipërfaqet vetëpastruese mos përdorni pastrues për furrë. Në rast se pa dashje pastruesi për furrë arrin në këto sipërfaqe, fshijeni atë menjëherë me një sfungjer dhe me mjaftë ujë.

Montimi dhe çmonitimi i kornizës

Për pastrim mund ta hejni kornizën. Furra duhet të jetë e ftohur.

Nxjerra e kornizës


1. Kornizën mbani përparrë nga lartë
2. dhe hiqeni (Fotografia A).
3. Pastaj tërë kornizën hiqeni përparrë
4. dhe hiqeni krejtësisht (Fotografia B).

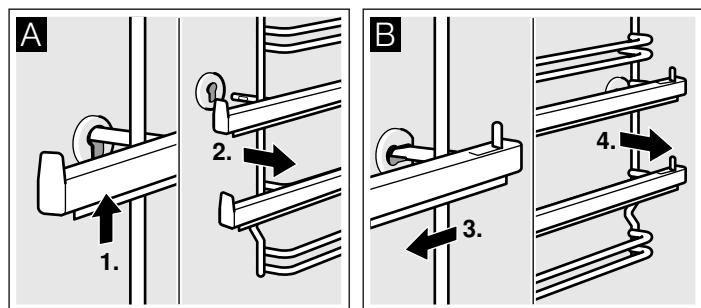

Pastroni kornizën me mjet pastrues dhe me sfungjer për shpëlarje. Për ndotje të forta përdorni brushë.

Varja e kornizës

1. Së pari vendoni kornizën në cilindrin e pasëm, shtyni pak nga pas (Fotografia A)
2. dhe pastaj varni në cilindrin e përparmë (Fotografia B).


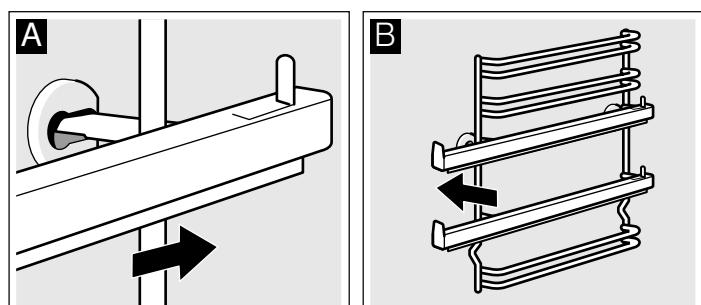


Korniza përshtatet vetëm dijatgas dhe majtas. Kini parasysh që siç tregohet në figurën B, lartësia 1 dhe 2 është poshtë dhe lartësia 3, 4 dhe 5 është lart. Shinat rrëshqitëse duhet të tërhiqen nga përparrë.


Montimi dhe çmonitimi i derës së furrës

Për ta pastruar dhe pér të hequr disqet e vogla të derës dera e furrës mund tē çmontohet.

Nyjet e derës së shporetit kanë nga një levë mbyllëse. Nëse levët mbyllëse janë tē palosura (Fotografia A), dera është e siguruar. Atëherë nuk mund tē çmontohet. Nëse nyjet e derës janë tē çpalosura pér çmontimin e derës së furrës (Fotografia B), levët mbyllëse janë tē siguruara. Ata nuk mund tē klikojnë.

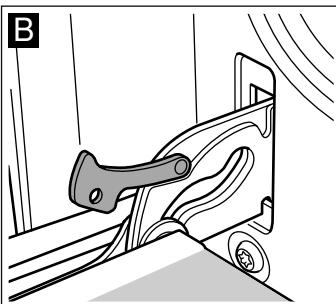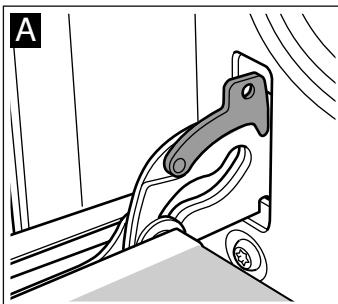

3. Të dy levët mbyllëse sërih të palosen (Fotografia C). Mbyllja e derës së furrës

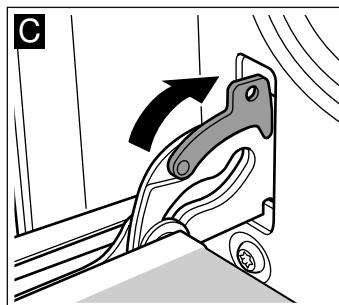

⚠️ Rrizik nga lëndimi!



Nëse dera e furrës bie pa qëllim ose është çpalosur një levë, mos prekni gjë. Thirni shërbimin e klientëve.

Montimi dhe çmontimi fletëve të derës


Për pastrim më tē mirë fletët e qelqit në derën e furrës mund ti çmontoni.

Çmontimi

- Derën e furrës e varni dhe me dorezën nga poshtë e vendosni në një leckë.
- Mbulesën lartë tē derës së furrës e hiqni. Për këtë gjuhëzën e shtypni me gishta majtas dhe djathtas (Fotografia A).
- Fletën e epërmë e ngreni dhe e hiqni (Fotografia B).

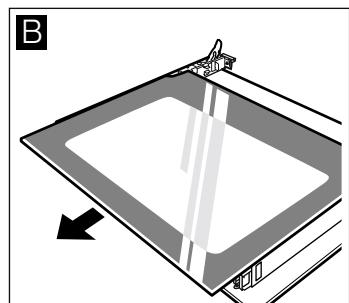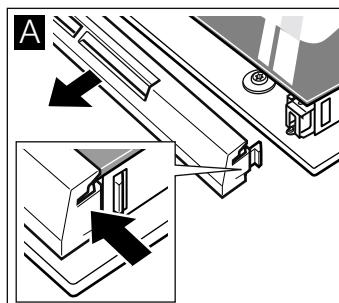

4. Fletën e ngreni dhe e hiqni (Fotografia C).

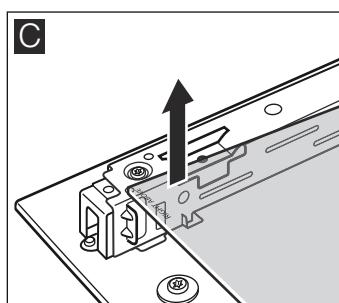

Fletët i pastroni me pastrues qelqi dhe me një leckë tē butë.

⚠️ Rrezik nga lëndimi!



Qelqi i gjërvishtrur i derës së aparatit mund tē pëlcasë. Mos përdorni kruese qelqi, mjete tē sera ose fërkuese pér pastrim.

⚠️ Rrizik nga lëndimi!

Nëse levët mbyllëse nuk janë tē siguruara, palosni ata me më tepër forcë. Mbani illogari, që levët mbyllëse tē janë gjimon tē palosura deri në fund, respektivisht gjatë çmontimit tē janë krejtësisht tē çpalosura.

Nxirr derën



1. Derën e furrës e hapni plotësisht.
2. Shpallos tē dy levët pér mbyllje, në tē djathtë dhe në tē majtë (Fotografia A).
3. Mbyll derën e furrës deri në fund. Kape me tē dy duart majtas dhe djathtas. Mbylle edhe më tej dhe nxirre (Fotografia B).

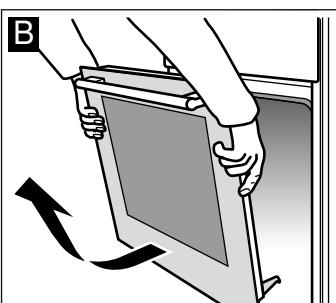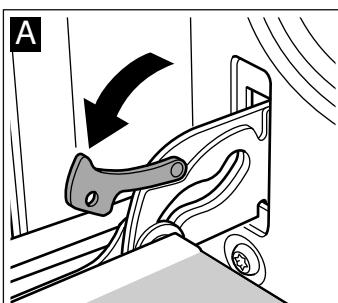

Montimi i derës

Dera e furrës montohet sipas udhëzimeve por në rënditje tē kundërt.



1. Gjatë montimit tē derës së furrës tē kini kujdesë, që tē janë tē vendosura tē dy nyjet në hapjet përkatëse si në (Fotografia A).
2. Nivelet duhet tē janë tē njëjta nga tē dyja anët (Fotografia B).

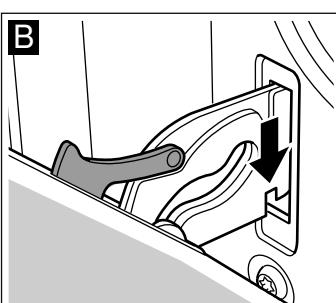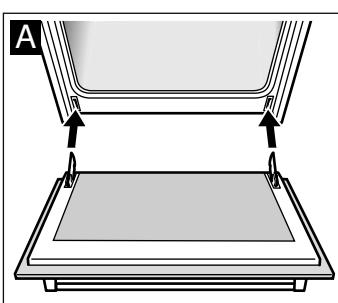

Montimi

Gjatë montimit kini kujdes, që mbishkrimi "right above" majtas poshtë të qëndrojë në kokë.

1. Fletën e futni pjerrtas nga prapa (Fotografia A).
2. Fletën e epërme e futni pjerrtas nga prapa në të dy mbajtësit. Sipërfaqja e lëmuar duhet të jetë jashtë. (Fotografia B).

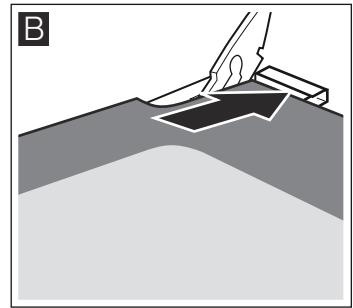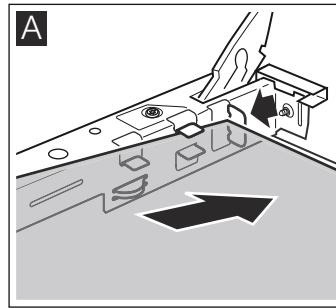

3. Vendosni mbulesën dhe e shtypni.

4. Varja e derës së furrës.

Furrën do ta përdorni përsëri, kur fletët të janë montuar si duhet.

Një pengesë, çfarë duhet bërë?

Nëse paraqitet një pengesë, shpeshë herë ndodh të jetë diçka e vogël. Para se të thirni shërbimin e klientëve, shikoni së pari tabelën. Ndoshta do ta mënjanoni pengesën vetë.

Tabela e pengesave

Nëse gjella nuk bëhet në mënyrë optimale, shihni ju lutemi në kapitullin *për ju të testuara në studion tonë të gatimit*. Atje do të gjeni shumë këshilla dhe udhëzime për gatim.

⚠️ Rrezik nga goditja e rrymës!

Riparimet e gabuara janë të rrezikshme. Riparimin guxon ta bëjë vetëm një teknik i shkolluar në shërbimin tonë të klientëve

Siguresa në arkën e siguresave në defekt.	Shkaqet e mundshme	Ndihmë/Udhëzime
Furra nuk funksionon.	Siguresa është në defekt.	Kontrolloni në arkën e siguresave, nëse siguresa është në rregull.
	Rënie e rrymës.	Kontrolloni nëse, drita e kuzhinës ose aparatet e tjera të kuzhinës funksionojnë.
Treguesi i orës xixëllon.	Rënie e rrymës.	Rregullojeni sërisht kohën e orës.
Furra nuk nxehet.	Në kontakte ka pluhur.	Rotulloni më shumë herë andej këndej dorëzat e ndërprerësve.
Djegësi i gazit nuk ndizet.	Rënie e rrymës ose kandilat ndezës të lagur.	Djegësin e gazit e ndizni me një ndezës të gazit ose me një shkrepës.


Ndërrimi i llambës së furrës në mbulesë

Nëse llamba e furrës është djegur, atëherë duhet të ndërrrohet. Llambat për ndërrim rezistente ndaj temperaturës, 40 Vat, do ti gjeni te shërbimi i klientëve ose në shitoret e specializuara. Përdorni vetëm këto llamba.

⚠️ Rrezik nga goditja e rrymës!

Fikni siguresën ne arkën e siguresave.

1. Për të shmangur dëmtimet, vendosni në furrën e ftohtë leckën e enëve.
2. Hiqni mbulesën e qelqtë duke rrotulluar në të majtë.

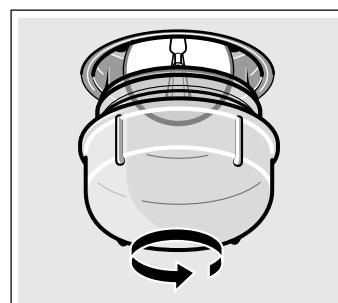

3. Llambën e ndërroni me llambë të njëjtë tip.

4. Mbulesën e qelqtë e vidhosni përsëri.

5. Leckën e kuzhinës e nxirri dhe siguresën e ndizni.

Mbulesa e qelqtë

Mbulesa e qelqtë e dëmtuar duhet të ndërrrohet. Mbulesat përkatëse të qelqit do ti gjeni në shërbimin e klientëve. Shënoni E-Numrin dhe FD-Numrin të pajisjes tuaj.

Shërbimi i klientëve

Nëse pajisja juaj duhet të riparohet, shërbimi jonë për klientët qëndron në dispozicionin tuaj. Ne gjithmon gjejm një zgjidhje të përshtatshme, gjithashtu për të evitar vizita të panevojshme nga ana e teknikut.

E-numri dhe FD- numri

Gjatë thirrjes jepni numrin e prodhimit (E-Nr.) dhe numrin e ekzekutimit (FD-Nr.), që të mund të kujdesemi profesionalisht për ju. Etiketën e tipit me numrat e gjeni, anash në derën e furrës. Që në rast nevoje mos të kërkonit gjatë, këtu mund t'i bartni të dhënat e aparatit tuaj dhe numrat e telefonit të shërbimit të klientëve.

E-Nr.	FD-Nr.

Shërbimi i klientëve

Kini kujdes, se vizita e teknikut të servisit në rast të përdorimit të gabuar edhe brenda kohës së garancisë nuk është pa kosto.

Të dhënat e kontaktit për të gjitha vendet i gjeni në listën e përbajtjës të shërbimit të klientëve.

Kini besim te kompetenca e prodhuesit. Kështu mund të jeni të sigurt se riparimin do ta realizojnë teknikët e trajnuar përi riparim, të cilët janë të pajisur me pjesë këmbimi origjinale përi pajisjet tuaja.

Këshilla mbi energjinë dhe mjedisin jetësor

Këtu mund të merrni këshilla, se si mund të kurseni energji gjatë pjekjes në furre dhe të zieni mbi shporet dhe gjithashtu mbi ményrën e vërtetë e hudhjes së shporetit.

Kursimi i energjisë në furre

- Furren e paranxehni vetëm atëherë, kur kështu është dhëne në recetë ose në tabelën e udhëzimit përi përdorim.
- Përdorni kallëpe të errëta përi pjekje, të lyera me llak të zi apo të emaluara. Ata e thithin nxehësinë në ményrë të veçantë.
- Gjatë zierjes, skuqjes ose pjekjes, derën e furrës e hapni sa më rrallë që është e mundur.
- Më shumë émbëlsira më së miri i piqni njëra pas tjetrës. Furra është ende e nxehë. Me këtë shkurtohet kohëzgjatja e pjekjes përi émbëlsirën e dytë. Mund të futni gjithashtu 2 kallëpe kuti pranë njëri tjetrit.
- Te kohët më të gjata të zierjes furren mund ta fikni 10 minuta para përfundimit të kohës përi zierje dhe ngrëhtësinë e mbetur ta shfrytëzoni përi mbarimin e plotë të zierjes.

Kursimi i energjisë në zonën e zierjes me gaz

- Zgjidhni gjithmonë një tenxhere me madhësinë e përshtatshme përi gjellët tuaja. Tenxherja e madhe, vetëm pak e mbushur ka nevojë përi shumë energji.
- Tenxheren e myllni gjithmonë me një kapak të përshtatshëm.
- Flaka e gazit duhet gjithmonë të ketë kontakt me fundin e tenxheres.

Hedha sipas normave ekologjike

Hidheni paketimin sipas normave ekologjike.



Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE).



Udhëzimi jep kuadrin ligjor përi te drejtën e kthimit mbaprash të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

Për ju të testuara në studion tonë të gatimit

Këtu do të gjeni një zgjidhje gjellësh dhe rregullimet optimale përi to. Ne do të ju tregojmë, se cila ményrë e nxehjes dhe temperaturë është më e përshtatshme përi gjellën tuaj. Do të merrni të dhëna përi pajisje të përshtatshme dhe se në cilën lartësi do të duhet të futen. Do të merrni këshilla përi enë dhe përi përgatitje.

Udhëzime

- Vlerat në tabela vlejnë gjithmonë përi futje në hapësirën përi zierje të ftotë dhe të zbrazët. Paranxehni vetëm nëse është dhëne në tabela. Pajisjen e shtroni me letër përi pjekje tek pas paranxehjes.
- Të dhënat kohore në tabela janë vlera orientuese. Ato varen nga kualiteti dhe nga cilësia e ushqimeve.
- Përdorni pajisjen e bashkëdërguar. Pajisjet plotësuese i gjeni si pajisje të veçanta në shitore të specializuar ose në shërbimin e klientëve. Para përdorimit nxirri pajisjet dhe enët e panevojshme nga hapësira përi zierje.
- Përdorni gjithmonë një leckë mbrojtëse, kur nga hapësira përi zierje të nxirri pajisje ose enë të nxehta.

Ëmbëlsirat dhe biskotat

Pjekja në një nivel

Me nxehësin e epërm/-të poshtëm  pjekja e émbëlsirave bëhet më e mirë.

Nëse piqni me 3D-Ajrën e nxehëtë , përdorni lartësitë e mëposhtme të futjes përi pajisjen:

- Ëmbëlsira në kallëpe: Lartësia 2
- Ëmbëlsira në tepsi: Lartësia 3

Pjekja në më shumë nivele

Përdorni 3D-ajrin e nxehëtë .

Lartësitë e futjes te pjekja në 2 nivele:

- Tigani universal: Lartësia 3
- Tepsia përi pjekje: Lartësia 1

Lartësitë e futjes te pjekja në 3 nivele:


- Tepsia përi pjekje: Lartësia 5
- Tigani universal: Lartësia 3

■ Tepsia për pjekje: Lartësia 1

Tepsitë e futura në të njëjtën kohë, nuk do të thotë se do të piqen në të njëjtën kohë.

Në tabela do të gjeni këshilla të mjaftueshme për gjellët tuaja.

Nëse piqni në të njëjtën kohë me 3 kallëpe kuti, vendosni ato në skarë siç është pasqyruar në fotografi.

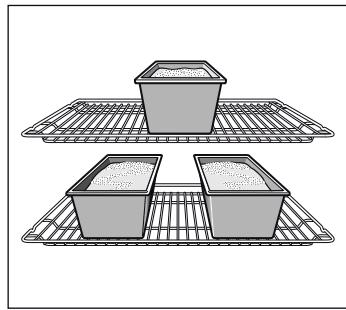

Kallëpe për pjekje

Më të përshtatshëm janë kallëpet nga metali.

Te përdorimi i kallëpeve për pjekje nga metali me mure të holla dhe kallëpet e qelqit zgjaten kohët e pjekjes dhe ëmbëlsira nuk skuqet në mënyrë të barabartë.

Nëse dëshironi të përdorni kallëpe nga silikoni, orientohuni sipas të dhënavës dhe recetave të prodhuesit. Kallëpet nga silikoni shpesh janë më të vogla se kallëpet normale. Sasitë e brumit dhe të dhënat në receta mund të devijojnë.

Tabelat

Në tabela do të gjeni mënyrën optimale të nxehjes për ëmbëlsira të ndryshme dhe të pjekura. Temperatura dhe kohëzgjatja e pjekjes varen nga sasia dhe cilësia e brumit. Për këtë në tabela janë dhënë zona. Provohen së pari me vlerën më të ulët. Një temperaturë e ulët jep një skuqje më të barabartë. Nëse është e nevojshme herën tjetër rregulloni më lartë.

Nëse paranxehni, kohën e pjekjes, e shkurtoni për 5 deri 10 minuta.

Informacione plotësuese do të gjeni nënkëshilla për pjekjen në aneks të tabelave.

Ëmbëlsira në kallëpe	Kallëp	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura në °C	Kohëzgjatja në minuta
Ëmbëlsira të përziera, të thjeshta	Kallëp kurorë-/Kallëp kuti	2	Ⓐ	160-180	40-50
	3 Kallëpe kuti	3+1	Ⓐ	140-160	60-80
Ëmbëlsira të përziera, të holla	Kallëp kurorë-/Kallëp kuti	2	Ⓑ	150-170	60-70
Fund torte, brumi i përzier	Kallëp për fund peme	2	Ⓑ	150-170	20-30
Ëmbëlsirë peme e hollë, brumë i përzier	Kallëp çmontues-/ Kallëp tas	2	Ⓑ	160-180	50-60
Tortë biskotash	Kallëp çmontues	2	Ⓑ	160-180	30-40
Fund brumi të brydhët me rreth	Kallëp çmontues	1	Ⓑ	170-190	25-35
Tortë me pemë ose me gjizë, fund nga brumi i brydhët*	Kallëp çmontues	1	Ⓑ	170-190	70-90
Ëmbëlsirë Zvicre	Tepsia për pica	1	Ⓑ	220-240	35-45
Ëmbëlsira pikante (p. sh. pite/ëmbëlsirë qepësh)*	Kallëp çmontues	1	Ⓑ	180-200	50-60
Pica, fund i hollë me pak shtesë (paranxehni)	Tepsia për pica	1	Ⓑ	250-270	10-15

* Ëmbëlsirat i leni të ftohen rreth 20 minuta, në furrë të fikur dhe të mbyllur.

Ëmbëlsira në tpsi	Pajisja	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura në °C	Kohëzgjatja në minuta
Brumë tharmi ose i përzier me shtesë të thatë	Tepsia për pjekje	2	Ⓑ	170-190	20-30
	Tigani universal + tepsia për pjekje	3+1	Ⓐ	150-170	35-45
Brumë tharmi ose i përzier me shtesë të lëngshme, pemë	Tigani universal	3	Ⓑ	160-180	40-50
	Tigani universal + tepsia për pjekje	3+1	Ⓐ	150-170	50-60
Ëmbëlsirë Zvicre	Tigani universal	2	Ⓑ	210-230	40-50
Rolat biskote (paranxehni)	Tepsia për pjekje	2	Ⓑ	190-210	15-20
Bisht tharmi me 500 g miell	Tepsia për pjekje	2	Ⓑ	160-180	30-40
Kek me 500 g miell	Tepsia për pjekje	3	Ⓑ	160-180	60-70
Kek me 1 kg miell	Tepsia për pjekje	3	Ⓑ	150-170	90-100
Shtrudël, e ëmbël	Tigani universal	2	Ⓑ	180-200	55-65
Byrek	Tigani universal	2	Ⓑ	180-200	40-50
Pica	Tepsia për pjekje	2	Ⓑ	220-240	15-25
	Tigani universal + tepsia për pjekje	3+1	Ⓐ	180-200	35-45

Të pjekura të vogla	Pajisja	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura në °C	Kohëzgjatja në minuta
Ëmbëlsira të vogla	Tepsia për pjekje	3	⊗	140-160	15-25
	Tigani universal + tepsia për pjekje	3+1	⊗	130-150	25-35
	2 tepsia për pjekje + tigani universal	5+3+1	⊗	130-150	30-40
Të pjekura të lyera (paranxehni)	Tepsia për pjekje	3	□	140-150	30-40
	Tepsia për pjekje	3	⊗	140-150	30-40
	Tigani universal + tepsia për pjekje	3+1	⊗	140-150	30-45
Makrone	2 tepsia për pjekje + tigani universal	5+3+1	⊗	130-140	35-50
	Tepsia për pjekje	2	□	110-130	30-40
	Tigani universal + tepsia për pjekje	3+1	⊗	100-120	35-45
Mafishe	2 tepsia për pjekje + tigani universal	5+3+1	⊗	100-120	40-50
	Tepsia për pjekje	3	⊗	80-100	130-150
	Tepsia për pjekje	2	□	200-220	30-40
Të pjekura jufkash	Tepsia për pjekje	3	⊗	180-200	20-30
	Tigani universal + tepsia për pjekje	3+1	⊗	180-200	25-35
	2 tepsia për pjekje + tigani universal	5+3+1	⊗	160-180	35-45
Të pjekura brumi me therm	Tepsia për pjekje	3	□	180-200	20-30
	Tigani universal + tepsia për pjekje	3+1	⊗	170-190	25-35

Bukë dhe bukëza

Te pjekja e bukës furrën e paranxehni, nëse nuk është dhënë ndryshe.

Mos derdhni asnijëherë ujë në furrën e nxehjtë.

Tek pjekja në 2 nivele tiganin universal e futni gjithmonë mbi tepsinë për pjekje.

Bukë dhe bukëza	Pajisja	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura në °C	Kohëzgjatja në minuta
Bukë tharmi me 1,2 kg miell	Tigani universal	2	□	270	8
				200	35-45
Bukë bajate me 1,2 kg miell	Tigani universal	2	□	270	8
				200	40-50
Bukëza (mos paranxehni)	Tepsia për pjekje	3	□	210-230	20-30
Bukëza nga brumi i tharmit, të embla	Tepsia për pjekje	3	□	170-190	15-20
	Tigani universal + tepsia për pjekje	3+1	⊗	160-180	20-30

Këshilla për pjekje

Dëshironi të piqni sipas recetës tuaj personale.	Orientohuni sipas të pjekurave të ngjashme në tabelat e pjekjes.
Kështu do ta shihni, nëse ëmbëlsira e përzier është pjekur mirë.	Rreth 10 minuta para mbarimit të kohës së pjekjes, të dhënë në recetë, ngulni një kruese dhëmbësh në pjesën më të lartë të ëmbëlsirës. Nëse në kruese nuk ngjitet më brumë, ëmbëlsira është gati.
Ëmbëlsira ulet.	Herën tjetër përdorni më pak lëng ose uleni temperaturën e furrës për 10 gradë. Vini re kohët e përzierjes të dhëna në recetë.
Ëmbëlsira në mes është më e fryrë, ndërsa në skaje më ulët.	Mos i lyeni me yndyrë skajet e kallëpit çmontues. Pas pjekjes, me një thikë lironi ëmbëlsirën me kujdes.
Ëmbëlsira sipër bëhet tepër e errët.	Futeni më thellë atë, zgjidhni një temperaturë më të ulët dhe piqeni ëmbëlsirën ca më gjatë.
Ëmbëlsira është tepër e thatë.	Në ëmbëlsirën e gatshme me kruesen e dhëmbëve shponi vrima të vogla. Pastaj mbi te derdhni lëng pemësh ose pije alkoolike. Herën tjetër zgjidhni temperaturë për 10 gradë më të lartë dhe shkurtoni kohën e pjekjes.
Buka ose ëmbëlsira (p. sh. ëmbëlsira me djathë) ka pamje të mirë, por brenda është e qullët, (e përshkuar me vija uji).	Herën tjetër përdorni më pak lëng dhe me temperaturë më të ulët piqni ca më gjatë. Te ëmbëlsirat me shtesa të lëngshme, piqni më parë fundin. Shtrojeni me bajame ose thërrmija buke dhe pastaj qiteni shtesën për sipër. Përfillni recetat dhe kohët e pjekjes.
Të pjekurat janë të skuqura në mënyrë jo të barabartë.	Zgjidhni temperaturë ca më të ulët, atëherë të pjekurat do të skuqen në mënyrë të barabartë. Të pjekurat delikate i piqni me nxehësin e epërm/-të poshtëm □ në një nivel. Dalja e letrës për pjekje jashtë tepsisë, ndikon në qarkullimin e ajrit. Letrën për pjekje e preni gjithmonë në pajtim me madhësinë e tepsisë.

Ëmbëlsira nga pemët është shumë e çelë nga poshtë.	Herën tjetër ëmbëlsirën futeni një nivel më thellë.
Lëngu i pemëve po noton mbi.	Herën tjetër përdorni, nëse e keni, një tigan universal më të thellë.
Të pjekura të vogla nga brumi me tharm, gjatë pjekjes ngjiten me njëra tjetrën.	Rreth secilës të pjekur duhet të jetë një distancë prej rreth 2 cm. Kështu ka mjaft vend që të pjekurat të fryhen mirë dhe të skuqen nga të gjitha anët.
Ju keni pjekur në më shumë nivele. Në tepinsinë e epërmë biskotat janë më të errëta se në atë të poshtmen.	Për pjekje në më shumë nivele përdorni gjithmonë 3D-ajrin e nxehjtë. Tepsitë e futura në të njëjtën kohë, nuk do të thotë se do të piqen në të njëjtën kohë.
Gjatë pjekjes së ëmbëlsirave të lëngshme formohet ujë i kondensuar.	Gjatë pjekjes mund të formohet avull uji. Ai largohet nëpërmjet derës. Avulli i ujit mund të ngjitet në fushën shërbysese ose në ballinat e mobilieve të afërtë dhe të pikoj si ujë i kondensuar. Kjo është fizikisht e kushtëzuar.

Mish, shpezë, peshk

Enë

Mund të përdorni çdo enë rezistente ndaj temperaturës. Për pjekje të mëdha është i përshtatshëm edhe tigani universal.

Më i përshtatshëm është ena nga qelqi. Kini kujdes në atë, që kapaku të i bëjë tamam skuqësit dhe të mbyllët mirë.

Nëse përdorni enë të emaluara, shtonim më tepër masë të lëngshme.

Për enët nga çeliku i fisnikëruar skuqja nuk do të jetë shumë e fortë dhe mish mund të jetë i zier më pak. Zgjatni kohët e zierjes.

Të dhënët në tabelë:

Enë pa kapak = e hapur
Enë me kapak = e mbyllur

Enën e vendosni gjithmonë në mes të skarës.

Enët e nxehta nga qelqi i vendosni në një nënshتروجë të thatë.
Nëse shtroja është e lagur ose e ftotë, qelqi mund të pëlcasë.

Skuqja

Mishit pa dhjam shtonim edhe pak ujë brenda. Fundi i enës duhet të jetë $\frac{1}{2}$ cm afersisht i mbushur.

Mishit që piget me avull shtonim ujë brenda në enë. Fundi i enës duhet të jetë 1 - 2 cm i mbuluar.

Sasia e lëngut varet nga lloji i mishit dhe nga materiali i enës. Nëse e përgatitni mishin në tavë të emajluar, nevoitet pak më tepër lëng, se sa në enë qelqi.

Enët nga çeliku janë kushtimi i tij të përshtatshme. Mishit zihet ngadalë dhe skuqet më pak. Përdorni temperaturë më të madhe dhe/ose leni të zihet më gjatë.

Pjekja në skarë

Gjatë pjekjes me skarë nxehni rreth 3 minuta më parë, ara në hapësirën për zierje se ta futni ushqimin për skarë.

Piqni në skarë gjithmonë me furre të mbyllur.

varet nga shkalla e rregulluar e skarës. Në këtë mënyrë ato skuqen në mënyrë të barabartë dhe ngelin bukur të lëngshme. Copat e mishit i ktheni pas $\frac{2}{3}$ kohës së zierjes.

Stekat e kripni pasi që të jenë pjekur në skarë.

Vendosni copat e mishit drejtëpërdrejtë në skarë. Një copë e vetme mish bihet më e mirë nëse e vendosni në mes të skarës.

Futeni në mënyrë plotësuese një tigan universal në lartësinë 1. Lëngu i mishit do të mblidhet, dhe kështu furra ngel e pastër

Tepsinë për pjekje ose tiganin universal gjatë pjekjes me skarë mos e futni në lartësinë 4 ose 5. Në saje të nxehtësisë së fortë ata mund të shtrembërohen dhe gjatë nxjerrjes mund ta dëmtojë hapësirën për zierje.

Trupi nxehës i skarës herë ndizet e herë fiket. Kjo është normale. Sa shpesh do të ndodh kjo, varet nga shkalla e rregulluar e skarës.

Mishi

Në mes të kohës së paraparë copat e mishit që piqen duhet rrotulluar në anën tjetër.

Kur të ketë mbaruar pjekja, duhet edhe 10 minuta të ngel mishin në furre të shuar, ashtu e mbyllur. Kështu lëngu i mishit do të shpërndahet më mirë.

Mishin e lopës pas pjekjes mbështjellni me letër alumini dhe leni rreth 10 minuta në furre.

Preni roston e derrit me lëkurë lëkurën në formë kryqi dhe së pari vendoni roston nga lëkura në enë.

Mishi	Pesha	Pajisja dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura në °C, shkalla e skarës	Kohëzgjatja në minuta
Mish gjedhi						
Të skuqura të kaurdisura gjedhi	1,0 kg	mbyllur	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Filet gjedhi, medium	1,0 kg	hapur	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Biftek, medium	1,0 kg	hapur	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	50
Steka, medium, 3 cm të trashë		Skara	5	<input type="checkbox"/>	3	15
Mish viçi						
Të skuqura viçi	1,0 kg	hapur	2	<input type="checkbox"/>	190-210	100
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	120

Mishi	Pesha	Pajisja dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura në °C, shkalla e skarës	Kohëzgjatja në minuta
Mish derri						
Të skuqura pa lëkurë (p. sh. qafë)	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	hapur	1 1 1		200-220 190-210 180-200	100 140 160
Të skuqura me lëkurë (p. sh. shpatulla)	1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg	hapur	1 1 1		200-220 190-210 180-200	120 150 180
Brinjë derri me koc	1,0 kg	mbyllur	2		210-230	70
Mish qengji						
Kofsha qengji pa koc, medium	1,5 kg	hapur	1		150-170	120
Mish i bluar						
Të skuqura nga mishi i bluar	nga 500 g mish	hapur	1		170-190	70
Salsiçe						
Salsiçe		Skara	4		3	15
Shpend						
Të dhënët në tabelë mbi peshën janë të dhëna për shpezë, të pambushura, të gatshme për pjekje.	Copat e skuqura, si të skuqura roleta miske ose gjoks miske, pas gjysmës së kohës së dhënë ktheni. Copat e shpendëve $\frac{2}{3}$ pas së kohës së dhënë ktheni.					
Së pari vendosni shpezën me pjesën e gjoksit për te poshtë në rosto. Kthejeni pas $\frac{2}{3}$ kohës së caktuar.	Lëkurën e rosës ose patës e shponi nën fletë. Kështu yndryra do të kulloj.					
	Shpendi skuqet veçanërisht shijshëm, nëse pak para se të përfundojë koha e skuqjes e lyeni me gjalpë, ujë të kripur ose lëng portokalli.					
Shpend	Pesha	Pajisja dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura në °C	Kohëzgjatja në minuta
Pulë, e tërë	1,2 kg	Skara	2		200-220	60-70
Kaçamak, i tërë	1,6 kg	Skara	2		190-210	80-90
Pula, të përgjysmuara	nga 500 g	Skara	2		200-220	40-50
Pjesë pule	nga 300 g	Skara	3		200-220	30-40
Rosë, e tërë	2,0 kg	Skara	2		170-190	90-100
Patë, e tërë	3,5-4,0 kg	Skara	2		160-170	110-130
Zog bibe, i tërë	3,0 kg	Skara	2		170-190	80-100
Kofsha e epërme e miskës	1,0 kg	Skara	2		180-200	90-100
Peshk						
Copat e peshkut i ktheni pas $\frac{2}{3}$ së kohës.	barkun e peshkut futni një patate të prerë ose një enë të qëndrueshme në furrë e bën atë më stabil.					
Peshku i tërë nuk duhet të kthehet. Peshkun e tërë e futni në furrë në pozicion noti, me pendën e kurritit nga lartë. Nëse në	Nëse piqni direkt në skarë, futni në mënyrë plotësuese tiganin universel në lartësinë 1. Lëngu do të mblidhet dhe furra do të ngelë e pastër.					
Peshk	Pesha	Pajisja dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura në °C, shkalla e skarës	Kohëzgjatja në minuta
Peshk, i tërë	secila rrëth 300 g 1,0 kg 1,5 kg	Skara	2 2 2	 	3 180-200 170-190	20-25 45-50 50-60
Kotëletë peshku, 3 cm i trashë		Skara	3		2	20-25

Këshilla për pjekje dhe tiganisje

Për peshën e rostos në tabelë nuk ka të Zgjidhni të dhënat sipas peshës më të ulët të radhës dhe zgjasni kohën. dhëna.

Dëshironi të kontrolloni, nëse është rostoja gati.	Përdorni termometrin për mish (është në dispozicion në dyqanin e specializuar) ose bëni "provëm me lugë". Shtypni me lugë mbi roston. Nëse është i fortë, është atëherë gati. Nëse shtypet lehtë, atëherë i duhet edhe më tepër kohë.
Rostoja ka marrë ngjyrë te errët dhe korja vende-vende është djegur.	Kontrolloni lartësinë e elementit vendosës dhe temperaturën.
Rostoja duket mirë, por salca është djegur.	Herën tjetër zgjidhni një enë pjekjeje më të vogël ose shtonit më tepër lëng.
Rostoja duket mirë, por salca e ka ngjyrën e çelë dhe është e lëngshme.	Herën tjetër zgjidhni një enë pjekjeje më të madhe ose përdorni më pak lëng.

Tava, gratina, toste

Nëse piqni direkt në skarë, futni në mënyrë plotësuese tiganin universal në lartësinë 1. Furra ngelë më e pastër.

Vendosni enën gjithmonë në skarë.

Gjendja e zierjes së një tave varet nga madhësia e enës dhe lartësia e tavës. Të dhënat në tabelë janë vetëm vlera orientuese.

Gjella	Pajisja dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura në °C	Kohëzgjatja në minuta
Tava					
Tavë, eëmbël	Kallëp tave	2		180-200	40-50
Tavë jufkash	Kallëp tave	2		210-230	30-40
Gratinë					
Gratin patatesh, shtesa natyrale, max. 4cm i lartë	1 Kallëp tave	2		160-180	60-80
	2 Kallëpe tave	1+3		150-170	65-85
Tost					
Tost me kaçkavall, 4 copa	Skara	4		160-170	10-15
Tost me kaçkavall, 12 copa	Skara	4		160-170	15-20

Produkte të gatshme

Përfillni të dhënat e prodhuesit në paketim.

Nëse pajisjen e shtroni me letër për pjekje, kini kujdes në atë, që letra për pjekje të jetë e përshtatishme për këtë temperaturë. Madhësinë e letrës ia përshtatni gjellës.

Rezultati i zierjes është shumë i varur nga ushqimi. Paraskuqjet dhe pa barabarësitë mund të janë të pranishme që në lëndën e parë.

Gjella	Pajisja	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura në °C, shkalla e skarës	Kohëzgjatja në minuta
Pica, e ngrirë					
Pica me fund të hollë	Tigani universal	2		190-210	15-20
	Tigan universal + skarë	3+1		180-200	20-30
Pica me fund të trashë	Tigani universal	2		170-190	20-30
	Tigan universal + skarë	3+1		170-190	25-35
Pica-Baget	Tigani universal	3		170-190	20-30
Mini-pica	Tigani universal	3		180-200	10-20
Pica, e ftohur, paranxehni	Tigani universal	1		180-200	10-15

Produkte patatesh, të ngrira

Pom friti	Tigani universal	3		190-210	20-30
	Tigan universal + tepsia për pjekje	3+1		180-200	30-40
Kroketë	Tigani universal	3		190-210	20-25

Gjella	Pajisja	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura në °C, shkalla e skarës	Kohëzgjatja në minuta
Roshti, çanta të mbushura patatesh	Tigani universal	3		190-210	15-25
Të pjekura, të ngrira					
Bukëza, bagete	Tigani universal	3		190-210	10-20
Gjevrekë (toptha brumi)	Tigani universal	3		200-220	10-20
Të pjekura, të parapjekura					
Bukëza të ngrohura ose bagete të ngrohura	Tigani universal	3		190-210	10-20
	Tigan universal + skarë	3+1		160-180	20-25
Të pjekura tophthi të ngrira					
Shkopinj peshku	Tigani universal	2		200-220	10-15
Pula të shpuara, Nugete	Tigani universal	3		190-210	10-20
Shtrudël, e ngrirë					
Shtrudla	Tigani universal	3		190-210	30-40

Gjellë të vecanta

Në temperaturatë ulëta me 3D-Ajin e nxehjtë mund të bëni po aq mirë kos me krem, si brumë tharmi të pa ngjitur.

Më parë nga hapësira për zierje largoni pajisjen, grilën varëse ose daljen e teleskopit.

Përgatitja e kosit

- Zieni 1 litër qumësht (3,5 %yndyrë), dhe në 40 °C lëreni të ftoshet.
- Përzieni 150 g kos (në temperaturë frigoriferi).
- Qitni në filxhanë ose në gota të vogla Twist-Off dhe mbuloni me fletë përmajtje freskët.

4. Hapësirën për zierje e paranxehni siç është dhënë.

5. Filxhanëat ose gotat i vendosni në dyshemenë e hapësirës për zierje dhe i përgatitni siç është dhënë.

Brumi i tharmit lihet që të vjen

- Brumin e tharmit e përgatitni si zakonisht, në një enë rezistente ndaj nxehësisë nga qeramika dhe e mbuloni.
- Hapësirën për zierje e paranxehni siç është dhënë.
- Furrën e fikni dhe në hapësirën për zierje brumin e leni që të vjen.

Gjella	Enë	Mënyrë e nxehjes	Temperatura	Kohëzgjatja
Kos	Filxhanë ose Twist-Off gota	vendosni në dyshemenë e hapësirës për zierje	paranxehni në 50 °C 50 °C	5 min. 8 orë.
Brumi i tharmit lihet që të vjen	enë të rezistueshme ndaj nxehësisë	vendosni në dyshemenë e hapësirës për zierje	paranxehni në 50 °C Aparatin e fikni dhe brumin e tharmit e futni në hapësirën për zierje	5-10 min. 20-30 min.

Shkrirja

Ushqimet nxirren nga paketimi dhe në një enë të përshtatshme vendosen në skarë.

Përfillni ju lutemi, të dhënat e prodhuesit, që gjenden në paketim.

Kohët e shkrirjes varen nga lloji dhe sasia e ushqimit.

Shpendët i vendosni në pjatë me anën e gjoksit nga poshtë.

Gjëra të ngrira	Pajisja	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Të dhënat e temperaturës në °C
p.sh. torte me krem, torte me krem e gjalpë, torte me çokollatë ose glazurë sheqeri, fruta, pulë, salsiçe dhe mish, bukë, bukëza, émbëlsira dhe të pjekura të tjera	Skara	2		Zgjedhesi i temperaturës ngel i fikur

Të thara

Me 3D-Ajrin e nxehëtë mund të thani në mënyrë të shkëlqyeshme. Përdorni vetëm pemë dhe perime pa të meta dhe lani mirë ato.

Lëreni të pikojnë dhe thani mirë ato.

Tiganin universal dhe skarën e shtroni me letër për pjekje ose pergamene.

Ktheni më shumë herë, pemët ose perimet shumë të lëngshme. Të tharat ndani nga letra menjëherë pas tharjes.

Pemë dhe barëra	Pajisje	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura	Kohëzgjatja
600 g unaza molle	Tigani universal + skara	3+1		80 °C	rreth 5 orë.
800 g të çara dardhe	Tigani universal + skara	3+1		80 °C	rreth 8 orë.
1,5 kg kumbulla ose xhenarika	Tigani universal + skara	3+1		80 °C	rreth 8-10 orë.
200 g bar kuzhine, i pastruar	Tigani universal + skara	3+1		80 °C	rreth 1½ orë.

Zierja

Për zierje gotat dhe unazat e gomës duhet të jenë në rregull dhe të pastra. Përdorni sipas mundësisë gota me madhësi të njëjtë. Të dhënët në tabelë ju përkasin gotave të rrumbullakëta njëlitërshe.

Kujdes!

Mos përdorni gota më të mëdha dhe as më të larta. Kapakët mund të pëlcasin.

Përdorni vetëm pemë dhe perime pa të meta. Lani mirë ato. Kohët e dhëna në tabelë janë vlera orientuese. Ata mund të ndikohen nga temperatura e hapësirës, numrit të gotave, sasisë dhe nrohtësisë së materialit në gota. Para se të ndërroni përkatësish të fikni, kontrolloni nëse, në gota ka shumë flluska.

Parapërgatitje

1. Mbushja e gotave, mos i mbushni plotë.
2. Fshini rrëthin e gotave, ai duhet të jetë i pastër.
3. Vendosni në secilën gotë një unazë gome të lagur dhe një kapak.
4. Mbylli gotat me kapëse.

Pemë në gota njëlitërshe

	nga flluskat	Pas-ngrrohje
Molla, rrush frëngu, dredhëza	Fikja	rreth 25 minuta
Qershia, kajsia, pjeshka, kulumbria	Fikja	rreth 30 minuta
Pure molle, dardha, kumbulla	Fikja	rreth 35 minuta

Perime

Porsa në gota të bien flluska, temperaturën e ktheni prapa në 120 deri 140 °C. Varësisht nga lloji i perimeve rreth 35 deri

Në hapësirën për zierje mos vendosni më tepër se gjashtë gota.

Rregullimi

1. Tiganin universal e futni në lartësinë 2. Gotat i vendosni ashtu që ata mos të preken.
2. derdhni ½ litër ujë të nxehëtë (rreth 80 °C) në tiganin universal.
3. Mbylli ja e derës së furrës
4. Nxehësin e poshtëm e rregulloni.
5. Temperaturën e vendosni në 170 deri 180 °C.

Zierja

Pemë

Pas rreth 40 deri 50 minuta në distanca të shkurta kohore bien flluska. Fikni furrën.

Pas 25 deri 35 minuta pas-ngrrohje gotat nxirri nga hapësira për zierje. Në rast të ftohjes më të gjatë në hapësirën për zierje mund të krijohen mikrobe dhe kështu do të ndihmohet prishja e pemëve të ziera.

Perime me lëng të ftohtë në gota njëlitërshe

	nga flluskat	Pas-ngrrohje
Tranguj	-	rreth 35 minuta
Rrepë e kuqe	rreth 35 minuta	rreth 30 minuta
Foragjere	rreth 45 minuta	rreth 30 minuta
Fasule, laker, laker e kuqe	rreth 60 minuta	rreth 30 minuta
Bizele	rreth 70 minuta	rreth 30 minuta

Nxjerra e gotave

Pas zierjes gotat i nxirri nga hapësira për zierje

Kujdes!

Gotat e nxehta mos i vendosni në një shtrojë të ftohtë ose të lagur. Ata mund të kércejnë.

Akrilamidi në ushqime

Akrilamidi krijohet kryesisht te produktet e drithit dhe patateve që përgatiten në temperaturat të larta si p. sh patatinat, pom friti, tostet, bukëzat, buka ose të pjekura fine (gurabijet, biskotat me mjaltë, spekulatius).

Këshilla për përgatitjen e gjellëve me përbajte të vogël akrilamidi.

Në përgjithësi

- Kohët e zerjes i mbani sa më të shkurta.
- Gjellët piqini sa të marrin ngjyrë të verdhë në të artë, nuk duhet të marrin ngjyrë kafe.
- Sa më e madhe dhe sa më e trashë të jetë gjella, aq më pak akrilamid përmban.

Pjekja

Me nxehësin e epërm-/poshtëm max. 200 °C.

Me 3D-ajrin e nxehtë ose ajrin e nxehtë max. 180 °C.


Gurabije

Me nxehësin e epërm-/poshtëm max. 190 °C.

Me 3D-ajrin e nxehtë ose ajrin e nxehtë max. 170 °C.

Pomfrift furre

Shpërndaheni gjellën në tepsi në mënyrë të njëtrajtshme dhe me një shtresë. Që pomfriti të mos thahet, piqni të paktën 400 g për tepsi

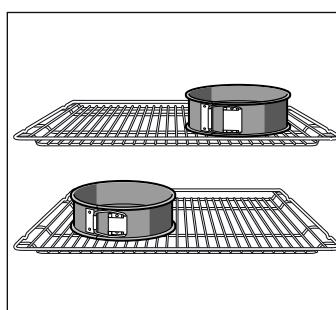

Ëmbëlsirat në kallëpe çmontuese nga teneqja e bardhë:
Me nxehësin e epërm-/poshtëm  piqni në 1 nivel. Në vend të skarës përdorni tiganin universal dhe mbi të vendosni kallëpet çmontuese.

Udhëzim: Për pjekje përdorni më parë temperaturën më të ulët të dhënë.

Gjellë për testim

Këta tabela janë bërë për institutet e kontrollit për ta lehtesar Kontrollimin dhe testimin e aparateve të ndryshme.

Sipas EN 50304/EN 60350 (2009) përkatësisht IEC 60350.

Pjekja

Pjekje në 2 nivele:

Tiganin universal e futni gjithmonë mbi teplinë për pjekje.

Pjekje në 3 nivele:

Tiganin universal e futni në mes.

Biskotë e lyer:

Tepsitë e futura në të njëjtën kohë, nuk do të thotë se do të piqen në të njëjtën kohë.

Ëmbëlsirë molle e mbuluar në 1 nivel:

Kallëpet e errëta çmontuese të zhvendosura i vendosni njëri pranë tjetrit.

Ëmbëlsirë molle e mbuluar në 2 nivele:

Kallëpet e errëta çmontuese të zhvendosura i vendosni njëri pranë tjetrit, shihe fotografinë.

Gjella	Pajisja dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura në °C	Kohëzgjatja në minuta
Të pjekura të lyera, paranxehni*	Tepsia për pjekje	3		140-150	30-40
	Tepsia për pjekje	3		140-150	30-40
	Tepsia për pjekje + tigani universal	1+3		140-150	30-45
	2 tepli për pjekje + tigani universal	1+3+5		130-140	40-55
Keksë të vegjël, paranxehni*	Tepsia për pjekje	3		150-170	20-35
	Tepsia për pjekje	3		150-170	20-35
	Tepsia për pjekje + tigani universal	1+3		140-160	30-45
	2 tepli për pjekje + tigani universal	1+3+5		130-150	35-55
Biskota uji, paranxehni*	Kallëp çmontues në skarë	2		160-170	30-40
	Kallëp çmontues në skarë	2		160-170	25-40

* Për paranxehje mos e përdorni nxehjen e shpejtë.

Gjella	Pajisja dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Temperatura në °C	Kohëzgjatja në minuta
Ëmbëlsira me mollë të mbuluara	Skarë + 2 kallëpe çmontuese Ø 20 cm	1	<input type="checkbox"/>	170-190	80-100
	2 skara + 2 kallëpe çmontuese Ø 20 cm	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	70-100

* Për paranxehje mos e përdorni nxehjen e shpejtë.

Pjekja në skarë

Nëse ushqimet vendosen direkt në skarë, futni në mënyrë plotësuese tiganin universal në lartësinë 1. Lëngu do të mblidhet dhe furra do të ngelë e pastër.

Gjella	Pajisja dhe enë	Lartësia	Mënyrë e nxehjes	Shkalla e skarës	Kohëzgjatja në minuta
Skuaje tosti * 10 minuta paranxehni.	Skara	5	<input type="checkbox"/>	3	1½-2
Qofte me mish lope (Beefburger), 12 copa* mos paranxehni	Skarë + tigan universal	4+1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25-30

* Pas $\frac{2}{3}$ së kohës ktheni.

Содржин

Важни сигурносни напомени	59	Колачи и печиво	76
Причини за оштетувања.....	62	Совети за печење	78
Оштетувања на рерната	62	Месо, живина, риба	79
Оштетувања на преградата	62	Совети за печење и скара	80
Поставување, приклучок за гас и електричен приклучок	62	Суфле, грatinирани јадења, тостови	81
Приклучок за гас.....	62	Готови производи.....	81
Пречки на инсталацијата за гас / мирис на гас.....	62	Специјални оброци.....	82
Поместете го уредот до доводот за гас или до раката од вратата	63	Одмрзнување	82
Електричен приклучок	63	Сушење	82
Шпоретот поставете го хоризонтално	63	Зготвување.....	82
Зацврстување на сид	63	Акриламид во прехранбените производи.....	83
Поставување на уредот	63	Јадења за контрола	84
Мерки на кои треба да се внимава при транспортот.....	63	Печење	84
Вашиот нов шпорет	64	Скара.....	84
Вашиот нов шпорет	64		
Област за готвење.....	64		
Пламеник и челична решетка на ринглите.....	64		
Рерна	65		
Комора за готвење	65		
Ваша опрема	66		
Вметнување на опремата.....	66		
Специјална опрема.....	66		
За сервисната служба	67		
Пред првото користење.....	68		
Поставување на времето на часовникот	68		
Загревање на рерната	68		
Чистење на опремата	68		
Претходно чистење на држачот и капакот за пламеникот	68		
Соодветни садови за готвење	68		
Напомени при користењето	68		
Поставување на полето за готвење	69		
Палење на плинскиот пламеник	69		
Табела - готвење	69		
Подесување на рерната	70		
Видови топлина и температура.....	70		
Рерната треба автоматски да се исклучи	70		
Рерната треба автоматски да се вклучи и исклучи.....	70		
Брзо загревање	71		
Поставување на часовникот	71		
Поставување на будилникот	71		
Безбедност за деца.....	72		
Рерна	72		
Одржување и чистење.....	72		
Средства за чистење	72		
Откачување и закачување на рамките	73		
Откачување и закачување на вратата од рерната	73		
Демонтажа и монтажа од стаклата од вратата.....	74		
Пречка што треба да направите?.....	75		
Табела на пречки	75		
Заменете ја сијаличката на покривот од рерната	75		
Стаклен капак	75		
Сервисна служба	75		
Број на производ и датум на производство.....	75		
Совети за заштеда на енергија и заштита на околината	76		
Штедење на енергија во рерната.....	76		
Штедење на енергија на полето за готвење на гас.....	76		
Отстранување согласно прописите за животна средина	76		
За Вас, тестирано во нашето студио за готвење	76		

Останати информации за производите, опремата, резервните делови и сервис ќе најдете на интернет: www.bosch-home.com и Online-продажба: www.bosch-eshop.com

⚠ Важни сигурносни напомени

Внимателно прочитајте го ова упатство. Само тогаш ќе може безбедно и правилно да го употребувате Вашиот уред. Зачувайте го упатството за употреба и монтажа за подоцнежна употреба или за следниот корисник.

Ова упатство важи само во случај, доколку на уредот е наведена кратенката за односната земја. Доколку нема кратенка на уредот, мора да се разгледа упатството за инсталација, што содржи потребни податоци за поставување на уредот според условите за приклучок на односната земја.

Категорија на уред: Категорија 1

Откако ќе го отпакувате уредот, проверете ја неговата состојба. Доколку има штети настанати при транспортот, не го приклучувајте.

Само лиценцирано стручно лице смее да го приклучи уредот и да направи промена на друг вид на гас. Инсталацијата на уредот (електричен и приклучок на гас) мора да се спроведе според упатството за употреба и инсталација . Погрешното приклучување и подесувања може да доведат до тешки несреќи и оштетувања на уредот. Производителот на уредот за ваквите штети не презема никаква одговорност. Отпаѓа гаранцијата за уредот.

Внимание: Овој уред е предвиден само за готвење. Тој не смее да се употребува за други цели, на пр. за загревање на просторијата.

Внимание: Користењето на уред за готвење на гас создава топлина, влага и согорување во просторијата каде е сместен. Особено доколку уредот работи, треба да се внимава добро да се проветрува просторијата каде е тој поставен: природните отвори за проветрување треба да се држат отворени или треба да постои механички уред за проветрување (на пр. аспиратор).

Доколку уредот интензивно и подолго време се користи, можно е да е потребно дополнително проветрување, на пр. отворање на прозор, или поквалитетно проветрување, на пр. користење на механичкиот уред за проветрување на повисок степен.

Овој уред не е предвиден за употреба со надворешен будилник или далечински управувач.

Овој уред може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички,

сензорни или ментални способности или лица без искуство и знаење, доколку тоа го прават под надзор, или им биле дадени упатства како безбедно да го користат уредот и ги разбираат опасностите поврзани со него.

Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат и одржуваат уредот, освен оние, кои имаат над 8 години или се постари и се под надзор. Деца помали од 8 години држете ги подалеку од уредот и струјниот кабел.

Опремата секогаш ставајте ја правилно во комората за готвење. *Видете под Опрема* во упатството за употреба.

Опасност од пожар!

- При отворање на вратата од уредот се повлекува воздух. Хартијата за печене може да се допре до грејните елементи и да се запали. Не ја оставајте хартијата за печене при предгревањето да стои неприцврстена на опремата. Хартијата за печене фиксирајте ја со сад или калап за печене. Со хартија за печене покријте ја само неопходната површина. Хартијата за печене не смее да стрчи надвор од опремата.
- Запалливите предмети што се наоѓаат во комората за готвење може да се запалат. Не чувајте запалливи предмети во комората за готвење. Никогаш не ја отворајте вратата од уредот, доколку настане чад во уредот. Исклучете го уредот и извлечете го струјниот приклучок или исклучете ги осигурувачите во кутијата со осигурувачи. Исклучете го доводот за гас.
- Врелото масло и маснотија за кратко време може да се запалат. Не ги оставајте врелото масло и маснотии да се загреваат без надзор. Оганот не го гасете со вода. Исклучете ја ринглата. Внимателно изгасете го пламенот со капак, прекривка за гасење пожар или слично.
- Ринглите стануваат многу жешки. Не поставувајте запалливи предмети на ринглата. Не сместувајте предмети на ринглата.
- Уредот ќе се вжешти, запалливите материјални може лесно да предизвикаат пожар. не чувајте и не користете запалливи предмети под или во близина на рерната (на пр. спреј, средства за

чистење). Не чувајте запалливи предмети во или на рерната.

- Доколку на ринглите со гас нема сад за готвење при работа стануваат многу жешки. Уредот и аспираторот над него може да се оштетат или да доведат до пожар. Остатоците од маснотија во филтерот од аспираторот може да се запалат. Ринглите на гас користете ги само со поставен сад за готвење.
- Задната страна на уредот станува жешка. Тоа може да доведе до оштетување на каблите за приклучување. Каблите за струја и гас не смеат да дојдат во допир со задната страна на уредот.
- Не ставајте запалливи предмети на ринглите и не ги чувајте во комората за готвење. Никогаш не ја отворајте вратата од уредот, доколку настане чад во уредот. Исклучете го уредот. Извадете го електричниот приклучок одн. исклучете ги осигурувачите во кутијата со осигурувачи. Исклучете го доводот за гас.
- Горните површини на преградата може да станат многу жешки. Во фиоката чувајте ја само опремата од рерната. Предметите кои може да предизвикаат пламен или се запалливи не смеат да се чуваат во преградата.

Опасност од опекотини!

- Уредот станува многу жешок. Не ги допирајте внатрешните површини на комората за готвење или грејните елементи. Секогаш оставајте го уредот да се олади. Држете ги децата подалеку.
- Опремата или садовите стануваат жешки. Жешката опрема или садови секогаш вадете ги со кујнска ракавица од комората за готвење.
- Параата од алкохолот може да се запали во врелата рерна. Не подготвувајте оброци во големи количини со голем процент на алкохол. Употребувајте само мали количини на пијалаци со висок процент на алкохол. Внимателно отворете ја вратата од уредот.
- Ринглите и нивната околина, особено рамките на полето за готвење, доколку го има, стануваат жешки. Не ги допирајте жешките површини. Децата држете ги подалеку.
- За време на работата, површините на уредот стануваат врели. Не ги допирајте

врелите површини. Децата држете ги подалеку од уредот.

- Празниот сад за готвење на користените рингли на гас станува екстремно жежок. Не загревајте празен сад за готвење.
- Уредот станува жежок за време на користењето Пред чистењето, оставете го уредот да се олади.
- **Внимание:** Деловите што се допираат може да се врели за време на користењето на скаратата. Малите деца држете ги што подалеку од уредот.
- Доколку боцата на течниот гас не стои вертикално, во апаратот може да достигне течниот пропан/бутан. Притоа на пламениците може да избијат жестоки експлозивни пламени. Може делови да бидат оштетени и со текот на времето да станат пропусливи, така што неконтролирано би истекол гас. Двете може да доведат до опекотини. Боците за течен гас секогаш да се употребуваат во вертикална позиција.

Опасност од попарување!

- За време на користењето, пристапните делови стануваат жешки. Не ги допирајте жешките делови Држете ги децата подалеку.
- При отворање на вратата од уредот може да излезе врела пареа. Внимателно отворете ја вратата од уредот. Држете ги децата подалеку.
- Поради водата во врелата комора за готвење може да настане врела пареа. Не налевајте вода во жешката комора за готвење.

Опасност од повреда!

- Изгребаното стакло на вратата од уредот може да прсне. Не користете стругач за стакло, остри или средства за чистење што гребат.
- Нестручните поправки се опасни. Поправките и замената на оштетените струјни и кабли за гас смее да ги врши само техничар на сервисната служба обучен од нас. Доколку е дефектен уредот , извлечете го струјниот приклучок или исклучете ги осигурувачите во кутијата со осигурувачи, затворете го доводот за гас. Повикајте ја сервисната служба.
- пречките и оштетувањата на уредот се опасни. Не го приклучувајте уредот доколку е дефектен. Извлечете го струјниот приклучок или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.

Исклучете го доводот за гас. Повикајте ја сервисната служба.

■ Несоодветните големини на тенцериња, оштетените или погрешно позиционирани тенцериња може да предизвикаат тешки повреди. Внимавајте на напомените за садовите за готвење.

■ Доколку го поставите уредот неприцврстен на една платформа тој може да се лизне од платформата. Уредот мора да се прицврсти за платформата.

■ Големите промени во температурата може да доведат до оштетување на стаклото. При користење на полето за готвење, избегнувајте провев или прелевање на ладни течности.



■ **Предупредување:** Доколку е скршена површината на керамичкото стакло на полето за готвење:

Веднаш исклучете го пламеникот на гас и електричните рингли и исклучете го уредот од струја.

Не ја допирајте горната површина на полето за готвење.

Не го користете уредот.

Опасност од превртување!



Предупредување: За да спречите превртување на уредот, мора да се монтира заштита од превртување. Ве молиме прочитајте ги упатствата за монтажа.

Опасност од струен удар!

■ Нестручните поправки се опасни. Поправките смее да ги врши само техничар од нашата сервисна служба. Доколку е дефектен уредот, извлечете го струјниот приклучок или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи. Повикајте ја сервисната служба.

■ На жешките делови од уредот, изолацијата на електричните уреди може да се стопи. Приклучниот кабел на

електричните уреди не го допирајте до жешките делови од уредот.

■ Влагата што навлегла може да предизвика струен удар. Не користете средство за чистење под висок притисок или на пареа.

■ При менување на сијаличката во комората за готвење, контактите на грлото на сијаличката се под напон. Пред промената, извлечете го струјниот приклучок или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.

■ Дефектниот уред може да предизвика струен удар. Не го приклучувајте уредот доколку има дефект. Извлечете го струјниот кабел или осигурувачот од кутијата со осигурувачи. Повикајте ја сервисната служба.

■ Пукнатините на стаклото носат ризик од струен удар. Исклучете ги осигурувачите во кутијата со осигурувачи. Известете ја техничката сервисна служба.

Опасност од пожар!

■ Остатоците од јадењето, маснотијата и сокот од печењето можат да се запалат за време на самочистењето. Пред секое самочистење, отстранете ја нечистотијата од комората за готвење и од опремата.

■ Уредот за време на самочистењето се вжештува однадвор. Не закачувајте запаливи предмети, како на пр. крпи за садови на раката на вратата. Предната страна на уредот треба да биде слободна. Децата држете ги подалеку.

Опасност од изгореници!

■ За време на самочистењето, комората за готвење се вжештува. Не ја отворајте никогаш вратат од уредот и не ги поместувајте куките за блокирање со рака. Оставете го уредот да се олади. Децата држете ги подалеку.

■

Уредот за време на самочистењето, се вжештува однадвор. Не ја допирајте вратата од уредот. Оставете го уредот да се олади. Децата држете ги подалеку.

Причини за оштетувања

Поле за готвење

Внимание!

- Употребувајте само тенцериња и тави со рамно дно.
- Поставете го тенцерето и тавата точно во средина на пламеникот. Притоа топлината од пламенот од пламеникот оптимално ќе се пренесе на долната страна од тенцерето или тавата. Рачките или дршките нема да се оштетат и се обезбедува поголема заштеда на енергија.
- Користете ги ринглите само доколку на нив е поставен сад. Не загревајте празни тенцериња или тави. Дното на тенцерето ќе се оштети.
- Не ставајте врели тави или тенцериња на областа за приказ или рамките.
- Внимавајте на тоа, пламениците од полето за готвење постојано да бидат чисти и суви. Држачот и калакот за пламеникот мора секогаш да бидат на своето место.
- Солта, шеќерот и песокот може да направат гребнатини на керамичкото стакло. Полето за готвење никогаш не го употребувајте како работна површина или површина за поставување.
- Доколку на полето за готвење паднат тврди или остри предмети, може да настанат штети. Не чувайте такви предмети над полето за готвење.
- Јадењата што содржат многу шеќер го оштетуваат полето за готвење. Јадењата што претекле веднаш исчистете ги со стругач за стакло. Внимание Стругачот за стакло има многу остар секач.

Оштетувања на рерната

Внимание!

- Опрема, фолија, хартија за печење или сад на дното од комората за готвење: Не поставувајте опрема на дното на комората за готвење. Не поставувајте фолија од било кој вид, ниту пак хартија за печење на дното од комората за готвење. Не поставувајте садови на дното од комората за готвење, доколку е поставена температура над 50 °C . Се акумулира

топлина. Времето за печење повеќе не одговара и емајлот се оштетува.

- Вода во жешката комора за готвење: Не налевајте вода во жешката комора за готвење. Настанува пареа. Со промена на температурата може да се оштети емајлот.
- Мокри прехранбени производи: Мокрите прехранбени производи не ги оставајте да стојат во рерната подолго време. Ќе се оштети емајлот.
- Овошен сок: Плехот за печење не го преполнувајте со многу сочни овошни колачи. Овошниот сок, што капе од плехот за печење остава дамки, што нема да може да ги отстрани. Доколку е можно, користете подлабока универзална тава.
- Изладете со отворена врата од уредот: Комората за готвење оставете ја да се излади затворена. Дури и ако е само малку отворена вратата од уредот околните површини на мебелот со тек на времето би можеле да се оштетат.
- Многу извалкан дихтунг на вратата: Доколку дихтунгот на вратата е многу извалкан, за време на работата вратата на уредот повеќе не се затвора правилно. Површините од мебелот што граничат со уредот може да се оштетат. Одржувајте го дихтунгот на вратата постојано чист.
- Вратата од уредот како површина за седење или потпирање: Не поставувајте, седете или закачувајте нешто на вратата од уредот. Не потпирајте садови или опрема на вратата од рерната.
- Вметнете ја опремата: Во зависност од типот на уредот, опремата може да го изгребе стаклото од вратата при затворањето. Опремата секогаш ставајте ја до крај во комората за готвење.
- Транспорт на редот: Уредот не го носете или држете за раката. Раката од вратата не може да ја издржи тежината на уредот и може да се скрши.

Оштетувања на преградата

Внимание!

Не поставувајте жешки предмети во преградата. Тие може да се оштетат.

Поставување, приклучок за гас и електричен приклучок

Приклучок за гас

Инсталацијата смее да ја спроведе само овластено стручно лице одн. овластен техничар од сервисната служба според дадените упатства во "Приклучување и префрутување на друг вид на гас".

За овластеното стручно лице одн. сервисна служба

Внимание!

- Вредностите за подесување на уредот се дадени на спецификационата плочка на задната страна од уредот. Видот на фабрички поставениот гас е означен со (*) звезда.
- Пред приклучување на уредот проверете, дали месните услови за приклучок (видот на гас и притисок) соодветствуваат на поставките на уредот. Доколку поставките на уредот мора да се променат, следете ги упатствата во делот "Приклучок на гас и подесување на друг вид на гас".
- Овој уред не е приклучен на одвод за гас. Тој мора да биде приклучен според условите за инсталација и така да се стави

во погон. Не го приклучувајте уредот на одводот за гас. Мора да се внимава на сите прописи за проветрување.

- Приклучокот за гас мора да биде произведен од цврст, т.н. неподвижен приклучок (кабел за гас) односно сигурносно црево.
- Доколку употребувате сигурносно црево, неопходно е да внимавате цревото да не биде приклештено или притиснато. Цревото не смее да дојде во допир со жешки површини.
- Приклучокот за гас (кабелот за гас или сигурносното црево) може да биде на десната или левата страна од уредот. Приклучокот мора да има лесно достапна направа за заклучување.

Пречки на инсталацијата за гас / мириз на гас

Доколку забележите мириз на гас или утврдите пречки на инсталацијата за гас, морате

- веднаш да го затворите доводот за гас, одн. вентилот на боцата со гас
- веднаш изгасете го запалениот орган и цигари
- исклучете ги електричните уреди - и светилки
- Отворете прозор и добро проветрете ја просторијата
- Повикајте ја сервисната служба или друштвото за снабдување со гас.

Поместете го уредот до доводот за гас или до рачката од вратата

Не го поместувајте уредот, со држење на кабелот за гас; кабелот за гас би можел да се оштети. Опасност од истекување на гас! Не го поместувајте уредот, со држење на кабелот за гас. Шарките и рачката од вратата можат да се оштетат.

Електричен приклучок

Внимание!

- Уредот нека го постави Вашата сервисна служба. За приклучокот потребен е 16 A-осигурувач. уредот е конструиран за употреба при 220-240 волти.
- Доколку напонот на струјната мрежа падне под 180 V, електричниот систем за палење не функционира.
- При оштетувања настанати поради неправилно приклучување, гаранцијата е неважечка.
- Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да се замени од страна на производителот, неговата сервисна служба или обучено и квалификувано лице.

За сервисната служба


Внимание!

- Уредот мора да се приклучи согласно податоците на спецификационата плочка.
- Уредот вклучете го само на еден електричен приклучок, кој одговара на важечките одредби. Приклучокот за напојување мора да биде достапен, за во случај на потреба да може да го одделите уредот од струјната мрежа.
- Мора да се погрижите за расположливоста на повеќеполен разделен систем.
- Никогаш не употребувајте продолжен кабел или повеќекратен штекер.
- Од сигурносни причини овој уред смее да се приклучува само на заземјен приклучок. Доколку приклучокот на заштитниот кабел не одговара на прописите, заштитата од електрична опасност не е загарантирана.
- За приклучок на уредите мора да се употреби кабел од тип N 05 W-F или кабел со иста вредност.

Шпоретот поставете го хоризонтално

Поставете го шпоретот директно на подот.


1. Извлечете ја фиоката и подигнете нагоре.
Во фиоката се наоѓаат ногарки за подесување од предната и задната страна.
2. Ногарките за подесување по потреба подесете ги пониско или повисоко со шестаголен клуч, додека шпоретот треба да стои хоризонтално (Слика А).
3. Повторно вметнете ја фиоката (слика В).

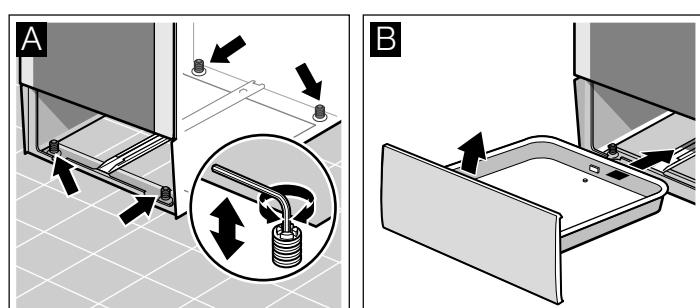

Зацврстување на сид

За да не се преврти шпоретот, мора да го зацврстите на сид со приложениот држач. Ве молиме внимавајте на упатството за монтажа за зацврстувањето на сид.

Поставување на уредот

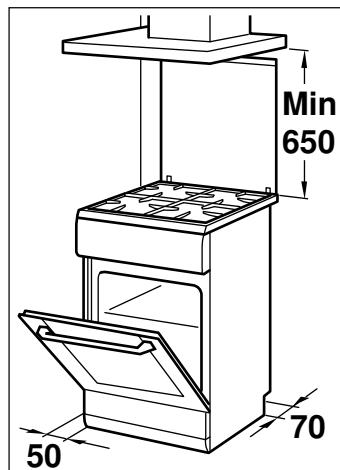

- Уредот мора да се постави според дадените премерувања, директно на подот во кујната. Уредот не смее да се поставува на ниеден друг предмет.
- Растројанието помеѓу горниот раб на шпоретот и долниот раб на аспираторот мора да одговара со податоците на производителот на аспираторот.
- Внимавајте на тоа, по поставувањето уредот да не се поместува. Растројанието од јакиот пламеник или вок-пламеникот до граничниот мебел одн. до сидот мора да изнесува најмалку 50 mm.

Мерки на кои треба да се внимава при транспортот

Сите подвижни делови во и на уредот зацврстете го со леплива лента што може да се отстрани без траги. Ставете картон на работите на сите делови на опремата (на пр. плехот за печење) и ставете ги во соодветните фишки, за да избегнете оштетување на уредот. Ставете картон или сличен материјал меѓу предната и задната страна, за да избегнете удирање на внатрешната страна на стаклената врата. Зацврстете ја вратата и, доколку има, горниот капак со леплива лента на страните од уредот.

Зачувайте го оригиналното пакување на уредот.

Транспортирајте го уредот само во оригиналното пакување. Внимавајте на транспортните стрелки на пакувањето.

Доколку го немате оригиналното пакување

Спакувајте го уредот во заштитно пакување, за да обезбедите доволна заштита од евентуални оштетувања при транспорт.


Транспортирајте го уредот во исправна позиција. Не го држете уредот за рачката од вратата или за задните приклучоци, бидејќи истите можат да се оштетат. Не поставувајте тешки предмети на уредот.

Вашиот нов шпорет

Овде ќе го запознаете Вашиот нов шпорет. Ќе ја објасниме контролната табла, полето за готвење и поединечните елементи за ракување. Ќе добиете информации за комората за готвење и за опремата.

Вашиот нов шпорет

Овде ќе го запознаете Вашиот нов шпорет. Ќе ја објасниме контролната табла, полето за готвење и поединечните елементи за ракување. Ќе добиете информации за комората за готвење и за опремата.

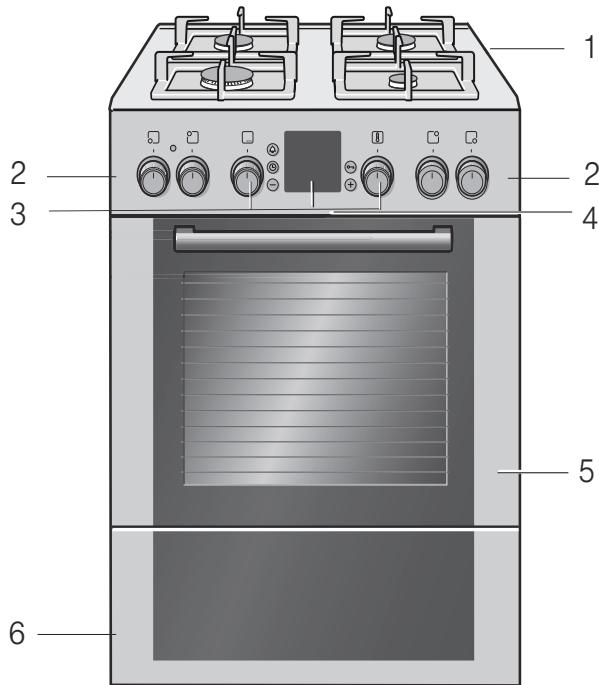


Објаснување

- | | |
|---|---|
| 1 | Поле за готвење |
| 2 | Прекинувач за ринглите |
| 3 | Бирач на функции, Копчиња за операција и поле на приказ, Бирач на температура |
| 4 | Ладење на уредот |
| 5 | Врата од рерната |
| 6 | Преграда |

Област за готвење

Овде ќе најдете преглед во врска со контролното поле. Изведбата зависи од односниот вид на уред.

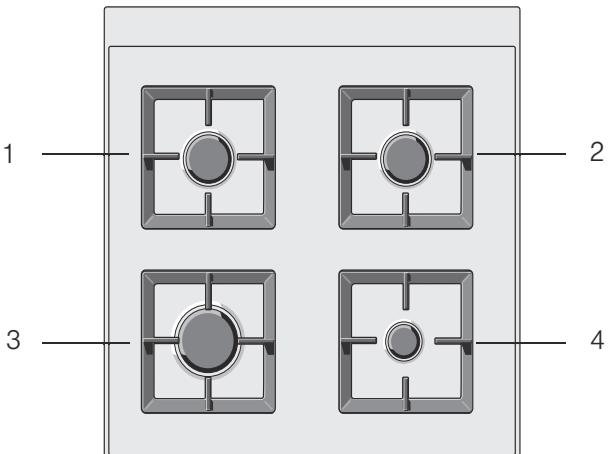

Објаснување

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Нормален пламеник |
| 2 | Нормален пламеник |
| 3 | Силен пламеник |
| 4 | Економичен пламеник |

Прекинувач за ринглите

Со четирите прекинувачи за рингли можете да го поставите капацитетот на загревање на одделните рингли.


Поставувања	Функција/шпорет на гас
○	Поставување на нула
★	Позиција на греење
Ⓐ	Поле за подесување
Ⓑ	голем пламен = најака поставка слаб пламен = најмала поставка

На крајот на полето за подесување има граничник. Не вртете понатаму.

Пламеник и челична решетка на ринглите

За правилна употреба на уредот, сите останати делови на пламеникот мора да се правилно наместени. Не ги заменувајте капаците на пламениците.

Пред првото користење мора да ја извадите челичната решетка од внатрешноста на рерната и да ја поставите на ринглите.

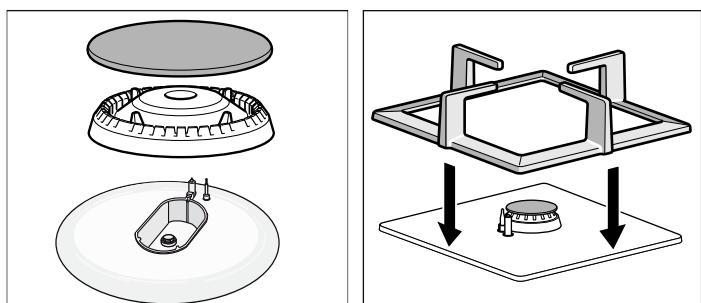

Рерна

Поставете ја рерната со бирачот на функции и температура .

Бирач на функции

Со бирачот за функции поставете го видот на топлина за рерната.

Бирачот на функции може да го вртите на десно или на лево.

Поставување	Употреба
○ Нулта-позиција	Рерната е исклучена.
□ Горен/долен грејач	За колачи, потпечени јадења и посни парчиња печење, на пр. говедско месо или дивина, на едно ниво. Топлината доаѓа рамномерно од горната и долната страна.
Ⓐ 3D-топол воздух*	За колачи и печива од едно до три нивоа. Вентилаторот ја распределува топлината на кружното грејно тело што се наоѓа на задниот сид рамномерно во комората за готвење.
Ⓑ Степени за пица	За брз подготвок на замрзнати производи без прогреене, на пр. пица, помфрит или штрудла. Долното грејно тело и кружното грејно тело на задниот сид загреваат.
□ Долен грејач	За готвување и допекување или потемнување. Топлината доаѓа од долната страна.
Ⓒ Скара со циркулација на воздух	За печење на месо, живина или цела риба. Грејните тела за скара и вентилаторот наизменично се вклучуваат и исклучуваат. Вентилаторот го распределува загреаниот воздух околу јадењето.
Ⓓ Скара, мала површина	За печење на скара на помали количини стекови, виршли, тостови и парчиња риба. Средниот дел на грејното тело за скара се вкапува.
Ⓔ Скара, голема површина	За печење на скара на стекови, виршли, тостови и парчиња риба. Целата површина под грејните тела за скара се вкапува.
Ⓕ Одморзнување	За одморзнување на риба, живина, леб и колачи. Вентилаторот го распределува загреаниот воздух околу јадењето.
Ⓖ Брзо загревање	Брзо предгреење на рерната без опрема.

* Вид на топлина, според класата на ефикасност на енергија според EN50304.

Кога поставувате, свети сијаличката во комората за готвење.

Бирач на температура

Со бирачот на температура може да ја поставите температурата и степенот на скара.

Поставувања	Функција
● Поставување на нула	Рерната не е топла.
50-270 Подраче на температура	Податоци за температурата во °C.
1, 2, 3 Степени за скарата	Степени за скара, мали □ и големи ▨ површини. Степен 1 = слабо Степен 2 = средно Степен 3 = jako

Додека рерната загрева, свети симболот за температура на приказот. Доколку греенето се прекине, симболот се гаси. Кај некои подесувања таа не свети.

Копчиња и приказ

Со копчињата поставете ги дополнителните функции. На приказот може да се прочитаат поставените вредности.

Копче	Употреба
Ⓐ Копче будилник	Со него го поставувате будилникот.
Ⓑ Копче Часовник	Со него го поставувате времето на часовникот, времетраењето на рерната и времето на завршување .
– Копче Минус	Со него ќе ги промените вредностите на поставките надолу.
⊖ Копче Клуч	Со него ја вклучувате и исклучувате Безбедноста за деца.
+ Копче Плус	Со него ќе ги промените вредностите на поставките нагоре.

Комора за готвење

Во комората за готвење има сијаличка. Вентилаторот за ладење ја штити рерната од прегревање.

Сијаличка во рерната

За време на работата свети сијаличката во комората за готвење.

Вентилатор

По потреба, вентилаторот се вклучува и исклучува. Топлиот воздух излегува низ вратата.

За побрзо да се олади комората за готвење по користењето, вентилаторот работи одредено време.

Внимание!

Не ги покривайте отворите за воздух. Инаку рерната ќе прегрее.


Ваша опрема

Испорачаната опрема е погодна за многу видови на оброци. Внимавајте на тоа, опремата секогаш точно да ја вметнете во комората за готвење.

За подобро да ги згответите некои од оброците односно користењето на перната да Ви биде уште поудобно, имате избор на специјална опрема.


Вметнување на опремата

Опремата може да ја вметнете во 5 различни висини во комората за готвење. Секогаш вметнувајте ја до крај, за да не се допира опремата до вратата од уредот.

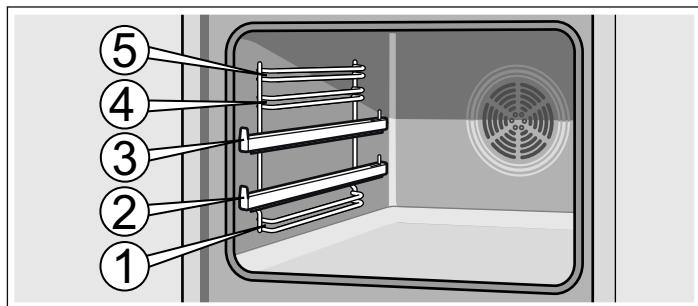

Опремата може да ја извадите само до пола, додека не се заклучи. На тој начин јадењата може лесно да ги извадите.

При вметнувањето во комората за готвење, внимавајте испакнатината на опремата да е одзади. Само на тој начин ќе се вклопи правилно.

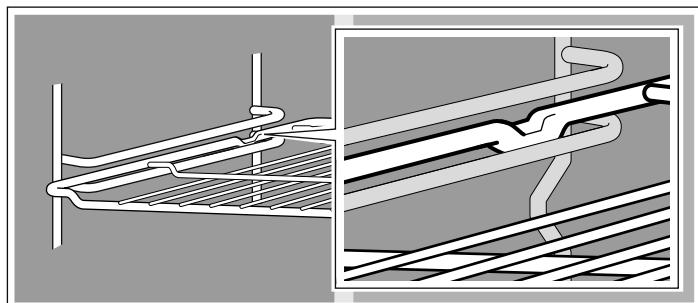

Со шините на извлекување во висина 2 и 3 можете повеќе да извлекувате опремата.

Во зависност од конфигурацијата на уредот, шините на извлекување се заклучуваат доколку се целосно извлечени. На

тој начин лесно може да се постави опремата. За отклучување на шините на извлекување, притиснете ги малку повеќе во комората за готвење.

Напомена: Доколку се вжешти опремата, може да го смени обликот. Откако ќе се олади, повторно се враќа во стариот облик. Ова нема никакво влијание на функцијата.

Држете го плехот за печене од страна со двете дланки и ставете го паралелно во рамката. При вметнување на плехот за печене, избегнувајте движења на десно или на лево. Инаку плехот за печене многу тешко може да го вметнете. Емајлираните горни површини може да се оштетат.

Опремата можете да ја купите кај сервисната служба, во специјализирана продавница или на интернет. Ве молиме наведете го HEZ бројот.



Решетка

за садови, модели за колачи, печенја, печене на жар и длабоко замрзнати прехранбени производи.

Решетката вметнете ја со отворената страна кон вратата на перната и испакнатината надолу.



Универзална тава

за сочни колачи, печива, замрзнати јадења и големи печенја. Може да се употребува како сад за собирање маснотија, доколку печенете на скара директно на решетката.

Ставете ја универсалната тава со закосувањето кон вратата од перната.

Специјална опрема

Специјалната опрема може да ја купите кај сервисната служба или во специјализирана продавница. Во нашите брошури или на интернет ќе најдете различни соодветни производи за Ваша перна. Расположливоста на специјална опрема или можноста за нарачка преку интернет се разликува од земја до земја. Информации за тоа ќе пронајдете во продажните брошури.

Не секоја специјална опрема е соодветна за секој уред. При купувањето наведете го целосното име (E-Nr.) на Вашиот уред.

Специјална опрема	HEZ-број	Функција
Плех за пיצה	HEZ317000	Особено е погоден за пица, замрзнати јадења и тркалезни торти. Плех за пizza може да го употребувате наместо универзалната тава. Вметнете го плехот над решетката и придржувајте се до податоците во табелите.
Решетка за вметнување	HEZ324000	За печене. Решетката за скара секогаш поставувајте ја на универзалната тава. Маснотијата и сокот од месото што капе ќе се соберат.
Плех за скара	HEZ325000	Доколку при печенето на скара се употребува наместо решетката за скара или заштита од прскање, за да ја штити перната од јаки нечистотии. Плехот за скара употребувајте го само со универзалната тава. Парчиња скара на плехот за скара: Може да ги употребувате само нивоата на вметнување 1, 2 и 3. Плех за скара како заштита од прскање: Универзалната тава се вметнува заедно со плехот за скара под решетката.
Вршник	HEZ327000	Вршникот одлично се прилагодува за подготвување на домашен леб, лепчиња и пizza кои треба да имаат крцкаво дно. Вршникот мора претходно да биде загреан на препорачаната температура.
Емајлиран плех за печене	HEZ331003	За колачи и ситни колачиња. Плехот за печене вметнете го во перната така што ќе биде накосен накај вратата.

Специјална опрема	HEZ-број	Функција
Емајлиран плех за печење со нелеплив слој	HEZ331011	Колачите и ситните колачиња може добро да ги распоредите на плехот за печење. Плехот за печење вметнете го во перната така што ќе биде накосен накај вратата.
Универзална тава	HEZ332003	За сочни колачи, печива, замрзнати јадења и големи печења. Може да се користи и за собирање на маснотијата од сокот од месото под решетката. Универзалната тава вметнете ја во перната така што ќе биде накосена накај вратата.
Универзална тава со нелеплив слој	HEZ332011	Сочните колачи, печивата, замрзнатите оброци и големите печења добро може да ги распределите на универзалната тава. Универзалната тава вметнете ја во перната така што ќе биде накосена накај вратата.
Капак за професионалната тава	HEZ333001	Со капакот, професионалната тава се претвора во професионален сад за печење.
Професионална тава со решетка за вметнување	HEZ333003	Особено е погодна за подготвока на големи количини.
Шини на извлекување		
3-кратни шини на извлекување	HEZ338352	Со шините на извлекување на висина 1, 2 и 3 можете да ја извлечете опремата, без да ја навалите. 3-кратни шини на извлекување, не се погодни за уреди со вртлив ражен.
3-кратни шини на извлекување со стоп-функција	HEZ338357	Со шините на извлекување на висина 1, 2 и 3 можете целосно да ја извлечете опремата, без да ја навалите. Шините на извлекување се вклопуваат на место, а потоа лесно можете да ги вметнете плеховите за печење. 3-кратните шини на извлекување со стоп-функција не се погодни за уреди со вртлив ражен.
Решетка	HEZ334000	За садови, калапи за колачи, печења, парчиња скара и замрзнати јадења.
Стаклен сад за печење	HEZ915001	Стаклениот сад за печење е соодветен за динстани и потпечени јадења. Особено е погоден за програми и автоматиката за печење.

За сервисната служба

За Вашите апарати од домаќинството може да ги купите соодветните средства за нега и чистење или соодветната

опрема кај сервисната служба, во специјализираните продавници или преку интернет преку e-Shop. Притоа наведете го соодветниот број на артиклот.

Крпи за нега на површините од челик	Број на артикал. 311134	Го намалува собирањето нечистотија. Со натопување во специјално масло, горните површини на уредите од челик ја добиваат оптималната нега.
Гел за чистење на скара во перната	Бр. на артикал. 463582	За чистење на комората за готвење. Гелот е без миризба.
Крпа од микрофибер со структура на саке	Бр. на артикал 460770	Особено погодна за чистење на чувствителни површини, како на. пр. стакло, керамичко стакло, челик или алуминиум. Со едно бришење крпата од микрофибер ја отстранува нечистотијата од вода и маснотии.
Осигурување на вратата	Бр. на артикал 612594	За да не може децата да ја отвораат вратата од перната. Во зависност од вратата на уредот, осигурувачите различно се зашрафуваат. Внимавајте на приложените страници што ги добивате со осигурувачите за вратата.

Пред првото користење

Овде ќе дознаете што мора да направите, пред да почнете да подготвувате јадења со Вашата рерна или на Вашата рингла на гас. Претходно Прочитајте го поглавјето *Сигурносни напомени*.

Поставување на времето на часовникот

По приклучувањето, на приказот свети ознаката и три нули. Поставете го часовникот.

1. Притиснете го копчето.

На приказот се појавува времето на часовникот 12:00 и ознаката трепка.

2. Со копчето + или копчето - поставете го времето на часовникот.

По неколку секунди поставеното време на часовникот ќе се преземе.

Загревање на рерната

За да го отстраните миризот од новото, загрејте ја рерната празна и затворена. Идеално е да загреете еден час со Горен/Долен грејач на температура од 240 °C. Внимавајте на тоа, да нема остатоци од амбалажата во комората за готовење.

1. Со бирачот на функции поставете Горен/Долен грејач .

2. Со бирачот на температура поставете 240 °C.

По еден час исклучете ја рерната. Бирачот на функции и бирачот на температура свртете во нулта-позиција.

Чистење на опремата


Пред да ја употребите опремата за прв пат, исчистете ја темелно со врел раствор од средство за перење и мека крпа.

Претходно чистење на држачот и капакот за пламеникот

Исчистете ги капакот (1) и држачот за пламеникот (2) со вода и средство за миење. Внимателно исушете ги поединечните делови.

Држачот и капакот за пламеникот ставете ги повторно во лежиштето (5). При тоа внимавајте да не се оштетат запалката (3) и делот за заштита од пламен (4).

Млазницата (6) мора да биде сува и чиста. Капакот за пламеникот секогаш ставајте го точно на држачот за пламеникот.

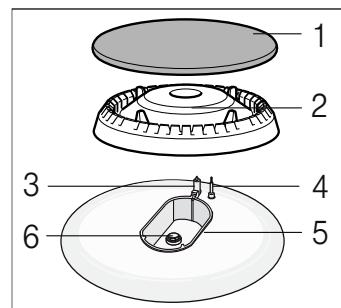

Соодветни садови за готовење

Пламеник/ електрична рингла	Минимален дијаметар на тенцерето	Максимален дијаметар на тенцерето
Електрична рингла*	14,5 см	14,5 см
Вок-пламеник** 3,6 kW	24 см	28 см
Силен пламеник 3kW	24 см	28 см
Нормален пламеник 1,7 kW	18 см	24 см
Економичен пламеник 1 kW	12 см	18 см

* Опција (за модели со електрична рингла)

** Опција (за модели со вок-пламеник)


Напомени при користењето

Следните совети ќе Ви помогнат да заштедите енергија и да ги избегнете оштетувањата на садовите за готовење:




Користете садови со соодветна големина за односниот пламеник.

Не ставајте помали садови за готовење на големи пламеници. Пламенот не треба да ги допира страните на садовите за готовење.




Не користете изобличени садови за готовење кои не може да стојат стабилно на полето за готовење. Садовите може да се превратат.





Користете само садови за готовење со рамно и дебело дно.

Не гответе без капак или доколку капакот е тргнат на страна. Ќе се загуби голем дел од енергијата.




Садот секогаш поставувајте го на средината на пламеникот, инаку може да се преврти.




Лонците поставувајте ги на решетките, а не директно на пламениците.

Пред користењето, проверете дали решетките за лонците и капаците се точно поставени на пламениците.

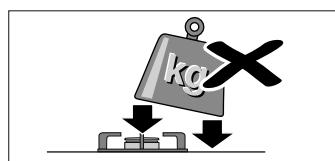

Внимавајте како ракувате со садовите што стојат на полето за готвење.

Полето за готвење не смее да се удира и да се поставуваат предмети со голема тежина на него.

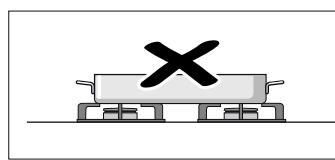

Никогаш не користете два пламеници или извори на топлина за само еден сад за готвење.

Избегнувајте користење на тави за пржење, земјени тави итн. подолг период на максимална јачина.



Поставување на полето за готвење

Вашето поле за готвење е опремено со четири рингли на гас. Овде може да прочитате како да ги запалите ринглите на гас и да ја подесите големината на пламенот.

Палење на плинскиот пламеник

Капакот за пламеникот секогаш ставајте го точно на држачот за плинскиот пламеник. Отворите на држачот за плинскиот пламеник мора да бидат секогаш слободни. Сите делови мора да бидат суви.

1. Отворете го горниот капак. Се додека е шпоретот во погон, горниот капак мора да биде отворен.
2. Свртете го прекинувачот на саканата рингла на лево на ознаката во позиција за палење*. Палењето почнува.
3. Притиснете го прекинувачот за ринглите и држете го 1-3 секунди притиснат. Плинскиот пламеник се пали

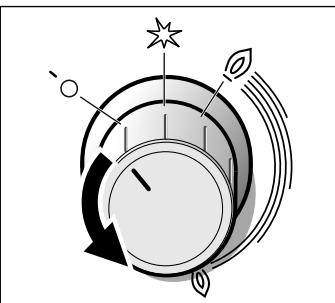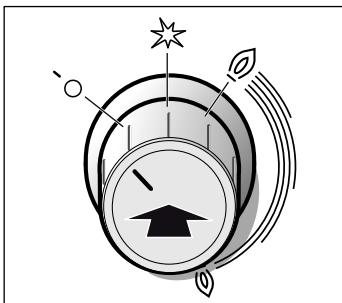

Осигурувачот за палење ќе се активира. Доколку пламенот од гасот се угаси, доводот на гас автоматски ќе се прекине со помош на осигурувачот за палење.

4. Поставете ја саканата големина на пламен. Помеѓу поставката \ominus Исклучено и поставката \oplus пламенот не е

стабилен. Наместо неа, одберете поставка помеѓу \ominus поголем и \oplus помал пламен.

5.Доколку повторно се изгаси пламенот, повторете ја постапката од чекор 2.

6.Завршување на процесот на готвење: Прекинувачот за ринглите ќе се сврти на десно во позиција Исклучено.

Со уредот за палење не треба да се ракува подолго од 15 секунди. Доколку пламеникот не се запали по 15 секунди, почекајте најмалку една минута. Потоа повторете ја постапката за палење.

⚠ Внимание!

Доколку по исклучувањето го свртите прекинувачот за ринглите на сеуште топлиот шпорет, излегува гас. +Доколку прекинувачот не е во позиција за палење *, ќе се прекине доводот на гас по 60 секунди.

Плинскиот пламеник не се пали

При прекин на струја или влажни свеќици, плинскиот пламеник може да го запали со плинска запалка или дрвено чкорче.

Табела - готвење

За секоја рингла одберете ја вистинската големина на тенцере. Дијаметарот на дното на тенцерињата или тавите треба да одговара на големината на ринглата.

Времето за готвење зависи од видот, тежината и квалитетот на јадењата. Затоа можни се отстапувања. Оптималното време за готвење најдобро можете сами да го процените.

Минералите и витамините при готвењето можат многу бргу да се уништат. Затоа употребувајте малку вода. На овој начин ќе се сочуват витамините и минералите. Одберете кратко време на готвење, за зеленчукот да остане цврст кога ќе го гризнете и хранлив.

Пример	Оброк	Рингла	Степен на готвење
Топење	Чоколадо, путер, маргарин	Економичен пламеник	мал оган
Затоплување	Јадење со месо, конзервиран зеленчук	Нормален пламеник	мал оган
Затоплување и одржување на топлината	Супи	Економичен пламеник	мал оган
Динстање*	Риба	Нормален пламеник	помеѓу голем и мал оган
Динстање*	Компири и друг вид зеленчук, месо	Нормален пламеник	помеѓу голем и мал оган
Готвење*	Ориз, зеленчук, јадења од месо (со сосови)	Нормален пламеник	голема висина на пламен
Пржење	Палачинки, компири, шницли, рибени стапчиња	Силен пламеник	помеѓу голем и мал оган

* Ако тенцерето го користите со капак, свртете го пламенот назад, веднаш штом зоврие.

Подесување на перната

Имате различни можности да ја поставите перната. Овде ќе видите како да го поставите саканиот вид на топлина или степенот на скра. На перната може да го поставите времетраењето и времето на завршување за Вашето јадење.

Видови топлина и температура

Пример на слика: 190 °C, Горен/долен грејач □.

- Со бирачот на функции поставете го саканиот вид на топлина.



- Со бирачот на температура може да ја поставите температурата или степенот на скра.



Перната ќе се загреје.

Исклучување на перната

Свртете го бирачот на функции во нулта позиција.

Промена на основните поставки

Видот на топлина и температурата или степенот на скра може да ги подесите во секое време со соодветниот бирач.


Перната треба автоматски да се исклучи

Сега внесете го времетраењето (времето на готвење) за Вашето јадење.


Пример на слика: Поставка за Горен/Долен грејач □, 190 °C, времетраење 45 минути.

- Со бирачот на функции поставете го видот на топлина.
- Со бирачот на температура поставете ја температурата или степенот на скра.
- Притиснете на копчето Часовник ⌂.

Симболот Времетраење → трепка.

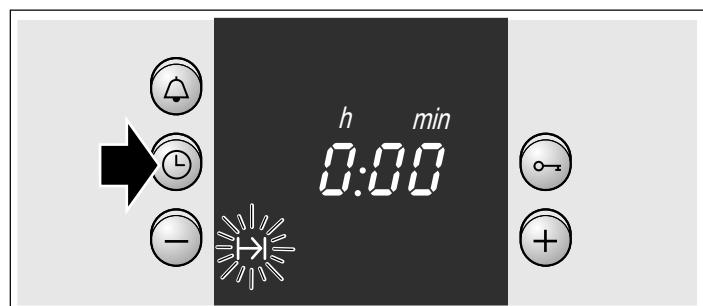

- Со копчето + или копчето - поставете го времетраењето. Копчето + предложена вредност = 30 минути Копче - предложена вредност = 10 минути

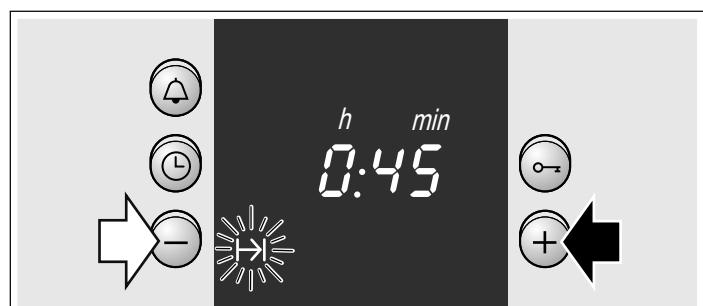

Времето за готвење е истечено

Се слуша сигнал. Пертата се исклучува. Притиснете го двапати копчето ⌂ и исклучете го бирачот на функции.

Менување на поставката

Притиснете го копчето Часовник ⌂. Со копчето + или копчето - променете го времетраењето.

Прекинување на поставката

Притиснете го копчето Часовник ⌂. Притиснете го копчето -, додека на приказот не се појави нула. Исклучување на бирачот на функции.

Поставете го времетраењето, доколку времето на часовникот е скриено

Притиснете го копчето Часовник ⌂ два пати и поставете, како што е описано во точка 4.


Перната треба автоматски да се вклучи и исклучи

Ве молиме внимавајте, да не ги оставате прехранбените производи што лесно се расипуваат предолго да стојат во комората за готвење.


Пример на слика: Поставка за Горен/Долен грејач □, 190 °C. Часот е 10:45 . Готвењето на оброкот трае 45 минути и треба да биде готово во 12:45 ч.

- Со бирачот на функции поставете го видот на топлина.
- Со бирачот на температура поставете ја температурата или степенот на скра.
- Притиснете на копчето Часовник ⌂.
- Со копчето + или копчето - поставете го времетраењето.

5. Притискајте го копчето Часовник додека ознаката Крај трепка.
На приказот ќе видите, кога е готов оброкот.

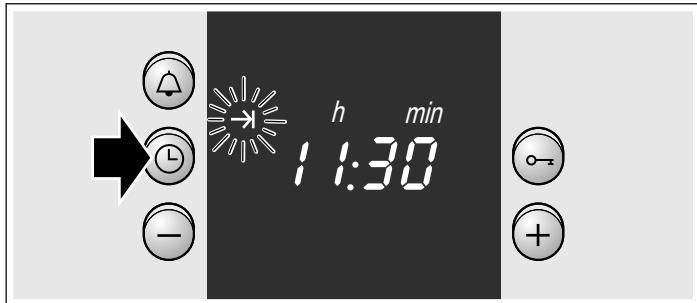

6. Со копчето + поместете го времето на завршување за подоцна.
По неколку секунди поставката ќе се преземе.
На приказот стои времето на завршување, додека не стартува перната.

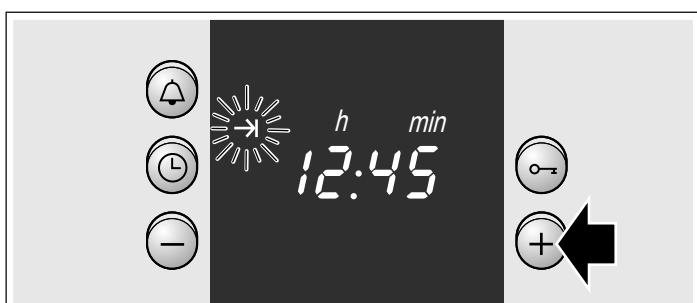

Поставување на часовникот

По првиот приклучок или по прекин на струја на приказот трепка ознаката и три нули. Поставете го часовникот.
Бирачот на функции мора да биде исклучен.

Го поставувате на следниов начин

1. Притиснете го копчето Часовник .
- На приказот се појавува 12.00 ч и ознаката трепка.
2. Со копчето + или копчето - поставете го времето на часовникот.

Поставување на будилникот

Будилникот може да го користите како кујнски будилник. Тој тече независно од перната. Будилникот има специфичен сигнал. Така ќе слушнете, дали е истечено времето на будилникот или перната. Будилникот може да го поставите, доколку е активна Безбедноста за деца.

Го поставувате на следниов начин

1. Притиснете го копчето Будилник .
 - Ознаката трепка .
 2. Со копчето + или копчето - поставете го времето на будилникот.
Копче + Предложена вредност = 10 минути
Копче - Предложена вредност = 5 минути
- По неколку секунди стартува будилникот. Ознаката свети на приказот. Времето видливо тече.

По истекот на времето

Се слуша сигнал. Притиснете го копчето Будилник .

Приказот на будилникот се гаси.

Промена на времето на будилникот

Времето за готвење е истечено

Се слуша сигнал. Перната се исклучува. Притиснете го копчето два пати и исклучете го бирачот на функции.

Напомена: Се додека трепка ознаката, може да менувате. Доколку свети ознаката свети, поставката е преземена.

Брзо загревање

Со Брзото загревање Вашата перна ја постигнува поставената температура особено брзо.

Брзото загревање користете го за поставени температури над 100 °C.

За да добиете рамномерен резултат од готвењето, прво ставете го јадењето во комората за готвење, доколку процесот на Брзо загревање завршил.

1. Поставете го бирачот на функции на .

2. Со бирачот на температура поставете ја саканата температура.

На приказот свети ознаката . Перната почнува да загрева.

Брзото загревање е завршено

Ознаката на приказот се гаси. Ставете го Вашето јадење во перната и поставете го саканиот вид на топлина.

По неколку секунди ќе се преземе времето на часовникот. Ознаката се гаси.

Промена на пр. од летно во зимско време

Притиснете го копчето Часовник двапати и променете со копчето + или копчето -.

Притиснете го копчето Будилник .

Со копчето + или копчето - променете го времето.

Бришење на поставките

Притиснете го копчето Будилник .

Притиснете го копчето -.

Додека на приказот не се појави нула.

Будилникот и времетраењето истовремено течат

Ознаките светат. Времето на будилникот видливо тече на приказот.

Проверете го преостанато времетраење , времето на завршување или времето на часовникот :

Притискајте го копчето Часовник се додека не се појави соодветната ознака.

Повиканата вредност се појавува неколку секунди на приказот.

Безбедност за деца

Рерна

За да не ја вклучат децата рерната не сакајќи, предвидена е безбедност за деца.

Вклучување и исклучување на безбедноста за деца

Бирачот на функции мора да биде исклучен.

Вклучување: Притиснете го копчето Клуч  , додека не се изгаси ознаката .

Исклучување: Притиснете го копчето Клуч  , додека не се изгаси ознаката .

Напомени

- Во секое време може да го подесите будилникот и времето на часовникот.
- По пад на струја, се брише поставената Безбедност за деца.

Одржување и чистење

Доколку грижливо ги негувате и чистите, Вашето поле за готвење и рерна ќе останат функционални подолго време. Како правилно да ги негувате и чистите ќе ви објасниме овде.

Напомени

- Малите разлики во боја на предниот дел од рерната се резултат на различните материјали, како стакло, пластика или метал.
- Сенките на стаклото од вратата, кои делуваат како бразди, се рефлектираат од светлото на сијаличката во рерната.
- Емајлот може да изгори при многу високи температури. Притоа може да настанат мали разлики во бојата. Ова е нормална појава и нема влијание на функцијата. Аглите на тенките плехови не може целосно да се емајлираат. Тие се необработени. Заштитата од р'ѓа притоа не е нарушена.

Средства за чистење

За да не се оштетат различните површини со погрешни средства за чистење, внимавајте на следните податоци.

При чистење на полето за готвење

- не употребувајте неразводнети средства за миење или средства за миење за машини за миење на садови,
- сунѓери за триење,
- агресивни средства за чистење како на пр. средства за чистење на рерна или отстранувач на дамки,
- уреди за чистење под притисок или пареа.
- Поединечните делови не ги чистете во машината за миење садови.

При чистење на рерната

- не употребувајте остри или груби средства за чистење,
- средства за чистење кои содржат висок процент алкохол,
- сунѓери за триење,
- уреди за чистење под притисок или пареа.
- Поединечните делови не ги чистете во машината за миење садови.

Пред првата употреба, темелно исперете ги новите сунѓери.

Благороден челик на предните делови	Избришете со малку средство за миење и влажна крпа. Секогаш бришете паралелно со природната текстура. Инаку може да настанат гребнатини. Избришете со мека крпа. Дамките од бигор, маснотии, скроб и белковини веднаш отстранете ги. Не употребувајте абразивни средства, сунѓери што гребат или груби крпи за чистење. Предните површини од челик може да се полираат со помош на специјални средства за него. Внимавајте на напомените на производителот. Специјалните средства за чистење на челик може да ги најдете во нашата сервисна служба или во специјализираните продавници.
--	---

Емајлирани или лакирани површини	Исчистете со малку средство за миење и влажна крпа. Избришете со мека крпа.
Поле за готвење	Нега: Заштитно и средство за нега за површини од керамичко стакло Чистење: Соодветно средство за чистење. Ве молиме внимавајте на напомените за нега и чистење од пакувањето. ⚠ Тврдокорните нечистотии може да ги исчистите со стругач за стакло: Извадете го сигурносниот поклопец и отстранете ја нечистотијата со сечило. Претпазливост: Сечилото на стругачот за стакло е многу остро, постои опасност од повреда. По чистењето, веднаш вратете го заштитниот поклопец на место. Веднаш заменете ги оштетените сечила.
Поле за готвење	Со топла средство за миење. Не чистете со стругач за стакло, лимон или оцет.
Пламеник и челична решетка на ринглите на гас	Не го чистете во машина за миење садови. Извадете ја челичната решетка и исчистете со сунѓер, со малку топла вода и средство за чистење. Извадете го држачот и капакот за плинскиот пламеник. За да исчистите, користете сунѓер напотен во топла вода и средство за миење. Внимавајте, отворите за гас на држачот за пламеник мора да се чисти и да нема честички нечистотии. Запалката мора да ја исчистите со мека четка. Плинскиот пламеник функционира само доколку запалките се чисти. Остатоците од јадењето отстранете ги од лежиштето за пламеникот со крпа и топла промивка. Притоа употребете само малку вода. Водата не смее да продре во внатрешноста на уредот. Внимавајте да не ги затнете или оштетите отворите на мазниците при чистењето. Исушете ги сите делови по чистењето и поставете го капакот за пламеникот точно на држачот за пламеникот. Поединечните делови што не се правилно поставени го отежнуваат палењето на пламеникот. Капакот на пламеникот е од црн емајл. Заради високите температури може да дојде до промена на бојата. Притоа функцијата на пламеникот нема да биде попречена. Повторно ставете ја челичната решетка.
Вртливи копчиња	Исчистете со малку средство за миење и влажна крпа. Избришете со мека крпа.

Стакло од вратата	Може да се чисти со средство за чистење стакло. Не употребувајте агресивни средства за чистење или остри метални предмети. Тие може да ги изграбат и оштетат површините на стаклото.
Дихтунг	Исчистете со малку средство за миење и влажна крпа. Избришете со мека крпа.
Горен дел од перната	Исчистете со топла вода или вода со оцет. Кај јаки нечистотии: Користете средство за чистење перни само доколку перната е оладена.
Стаклен капак на сијаличката од перната	Исчистете со малку средство за миење и влажна крпа. Избришете со мека крпа.
Опрема	Потопете во топла промивка. Исчистете со четка или сунѓер.
Алуминиумски плех за печење (опција)	Не го чистете во машина за миење садови. Никогаш не употребувајте средство за чистење перна. За да избегнете гребнатини, никогаш не ги допирајте металните површини со нож или сличен остар предмет. Се брише со промивка и со мека крпа за прозорец или со микрофибер-крпа, хоризонтално и без притискање на површината. Избришете со мека крпа. Не употребувајте абразивни средства, сунѓери што гребат или груби крпи за чистење. Тие го гребат плехот за печење
Безбедност за деца (опција)	Доколку има осигурувач за безбедност на децата, тој мора да се отстрани пред чистењето. Сите пластични делови потопете ги во топла промивка и избришете ги со сунѓер. Избришете со мека крпа. При јаки нечистотии безбедноста за деца не функционира правилно.
Преграда (опција)	Исчистете со малку средство за миење и влажна крпа. Избришете со мека крпа.
Опрема	Потопете во топла промивка. Исчистете со четка или сунѓер.

Чистење на самочистечките површини во перната

Задниот сид, капакот и странничните сидови на перната се обложени со самочистечки емајл. Прскањето од печењето и прженето севшмукуваат и разградуваат од овој слој, за време на работата на перната. Што поголема е температурата и што подолго работи перната, толку подобар е и резултатот.

Доколку нечистотијата сеуште е видлива и по повеќекратна употреба, постапете на следниов начин:

1. Најпрво исчистете ја перната.
2. Поставете на Горен/долен грејач .
3. Загрејте ја празната перна околу 2 часа на максимална температура.

Керамичкиот слој ќе се исчисти. Кафените и црните остатоци потоа ќе може да ги отстраните со вода и еден мек сунѓер.

Малите разлики во боја на слојот немаат влијание на функцијата за самочистење.

Внимание!


- Не употребувајте агресивни средства за чистење. Може да го изграбате или оштетите високопорозниот слој
- Не употребувајте средство за чистење на перна за горните површини што сами се чистат. Во случај средството за чистење на перна да доспее до овие површини, веднаш избришете го со сунѓер и многу вода.

Откачување и закачување на рамките

За чистење може да ги извадите рамките. Перната мора да биде оладена.

Откачете ги рамките


1. Подигнете ги рамките напред и нагоре
2. и откачете ги (слика А).
3. Потоа повлечете ги сите рамки нанапред
4. и извадете ги (слика В).

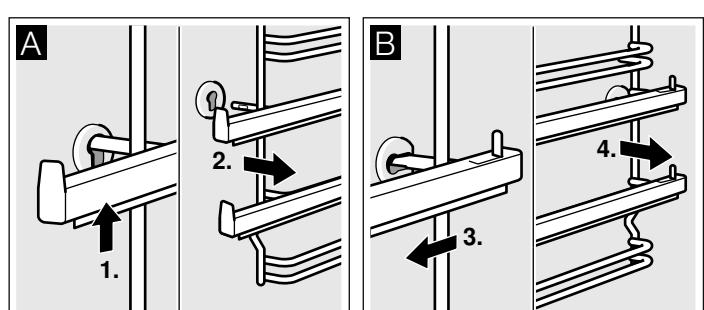

Исчистете ги рамките со средство за чистење и сунѓер. При тврдокорни нечистотии употребете четка.

Закачување на рамките

1. Најпрво закачете ги рамките на задните дупки, и притиснете малку наназад (слика А)
2. и потоа закачете во предните дупки (слика В).

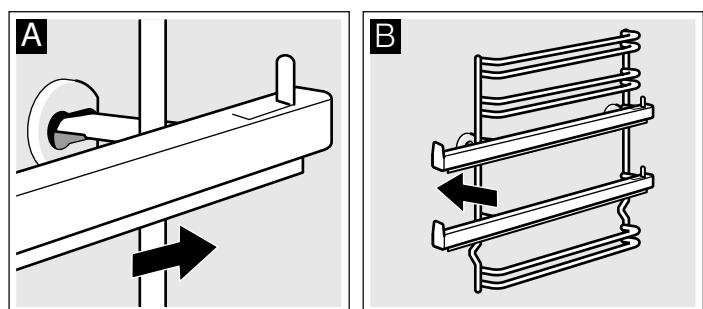


Рамките се поставуваат само десно и лево. Внимавајте на тоа дека висините 1 и 2 се долу и висините 3, 4 и 5 горе. Шините на извлекување мора да се извлекуваат нанапред.

Откачување и закачување на вратата од перната

За да ги исчистите и демонтирате стаклата од вратата можете да ја откачете вратата од перната.

Секоја од шарките на вратата има по еден механизам за блокирање. Доколку механизмот за блокирање е затворен (слика А), вратата од перната е осигурена. Таа не може да се откачи. Доколку механизмот за блокирање за откачување на вратата од перната е отворен (слика В), шарките се осигуриани. Не може да се затворат.


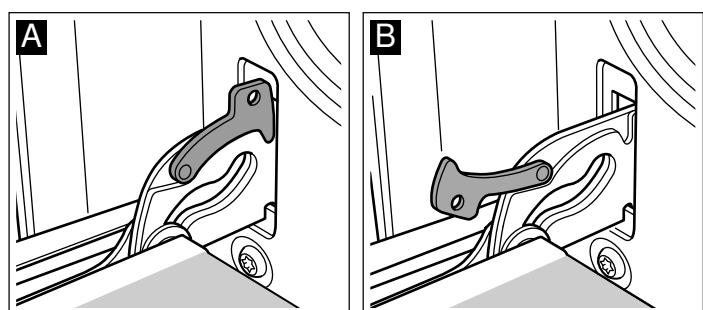


⚠ Опасност од повреда!

Доколку шарките не се осигуриани, затворете со поголема сила. Внимавајте, механизмите за блокирање да се сосема затворени, одн. при откачувањето на вратата од перната сосема да се отворени.

Откачете ја вратата



1. Отворете ја целосно вратата од перната.
2. Отворете ги двета механизми за блокирање од десната и левата страна (слика А).
3. Затворете ја вратата од перната додека не се вклопи. Фатете ја со двете дланки од левата и десната страна. Затворете уште малку и извлечете (слика В).

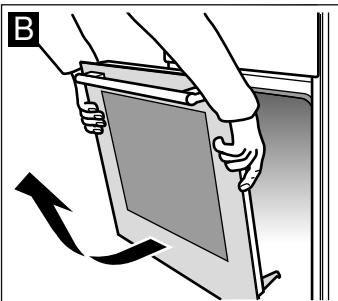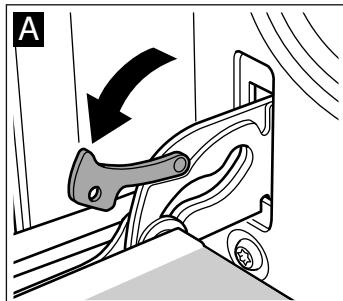


Закачување на вратата

Повторно закачете ја вратата од перната по обратен редослед.

1. При закачувањето на вратата од перната внимавајте, двете шарки да бидат точно вметнати во отворот (слика А).
2. Жлебот на шарката мора да се вклопи на двете страни (слика В).

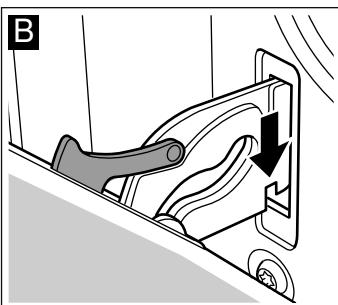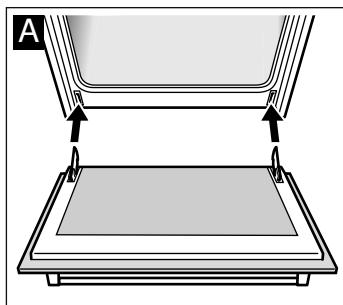

3. Повторно затворете ги двета механизми за блокирање (слика С). Затворете ја вратата од перната.

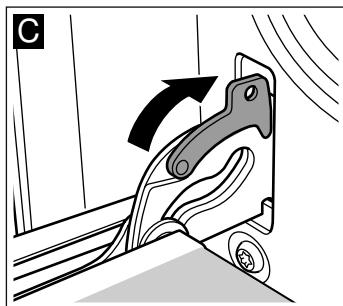

⚠️ Опасност од повреда!



Доколку вратата од перната Ви падне поради невнимание или некоја од шарките се затвори не посегајте во шарката. Повикајте ја сервисната служба.

Демонтажа и монтажа од стаклата од вратата


За подобро чистење може да ги демонтирате стаклата од вратата од перната.

Демонтирање

1. Откачете ја вратата од перната и ставете ја со раката надолу на една крпа.
2. Извадете го капакот од вратата од перната. Со прстите лево и десно притиснете на клапната со прстите (Слика А).
3. Подигнете го најгорното стакло и извлечете го (слика В).

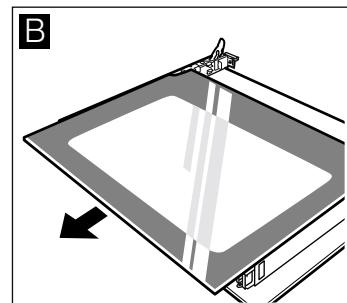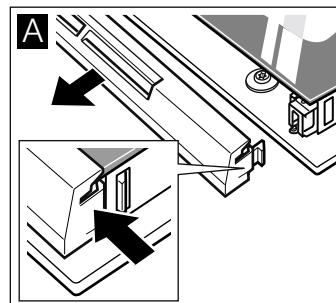

4. Подигнете го стаклото и извлечете го (Слика С).

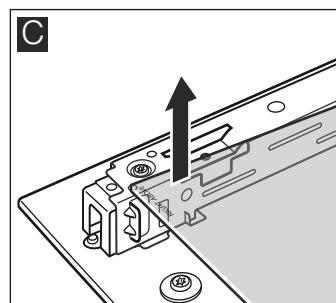

Исчистете ги стаклата со средство за чистење стакло и мека крпа.



⚠️ Опасност од повреда!

Изгребаното стакло на вратата од уредот може да прсне. Не користете стругач за стакло, оstri или средства за чистење што гребат.

Монтирање

При монтирањето внимавајте, дека лево долу на чело стои натписот "right above" (веднаш озгора).

1. Вметнете го стаклото накосо наназад (слика А).
2. Горното стакло вметнете го косо наназад додека не го вметнете во двета држачи. Мазната површина треба да биде однадвор. (Слика В).

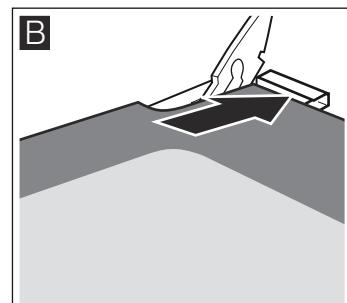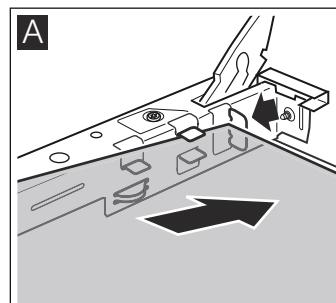

3. Ставете го капакот и притиснете.
4. Закачете ја вратата од перната.

Користете ја перната дури откако правилно ќе ги монтирате стаклата.

Пречка што треба да направите?

Доколку се појави пречка, најчесто се работи за ситница. Пред да ја повикате сервисната служба, погледнете во табелата. Можеби пречката можете сами да ја поправите.

Табела на пречки

Доколку не Ви успее некое од јадењата, Ве молиме погледнете во поглавјето *Тестирано за Вас во нашето студио за готвење*. Таму ќе најдете многу совети и напомени за готвење.

⚠️ Опасност од струен удар!

Нестручните поправки се опасни. Поправки смее да врши само техничар од сервисната служба обучен од нас.

Пречка	Можни причини	Помош/напомени
Рерната не функционира.	Осигурувачот е дефектен.	Погледнете во таблата со осигурувачи, дали осигурувачот е во ред.
	Прекин на струја.	Проверете, дали функционира светлото во кујната или другите кујнски уреди.
Приказот на часовникот трепка	Прекин на струја.	Одново поставете го часовникот.
Рерната не загрева.	Има прав на контактните делови.	Свртете ја раката од прекинувачот повеќепати напред и назад.
Плинскиот пламеник не се пали.	Пад на струја или влажни свеќици.	Запалете го пламеникот на гас со запалка за гас или дрвено чорче.


Заменете ја сијаличката на покривот од рерната

Доколку сијаличката во рерната не работи, мора да биде заменета. Резервни лампи отпорни на температура, 40 ватни, може да најдете кај сервисната служба или во специјализирана продавница. Употребувајте ги само овие сијалици.

⚠️ Опасност од струен удар!

Исклучете ги осигурувачите во кутијата со осигурувачи.

- Ставете ја крпата за садови во ладна рерна, за да избегнете штети.
- Стакленниот капак отшрафете го со вртење налево.

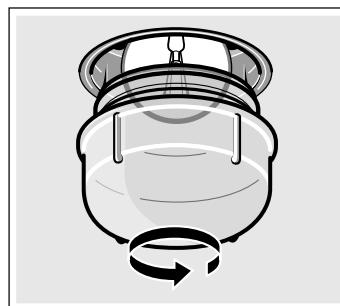

- Заменете ја сијаличката со ист таков тип на сијаличка.
- Повторно зашрафете го стакленниот капак.
- Извадете ја крпата за садови и вклучете ги осигурувачите.

Стаклен капак

Стакленниот капак кој е оштетен мора да се замени. Соодветни стаклени капаци ќе добиете во сервисната служба. Наведете го Е-бројот и FD-бројот на Вашиот уред.

Сервисна служба

Доколку Вашиот апарат мора да се поправи, за тоа е тута нашата сервисна служба. Секогаш ќе најдеме соодветно решение, за да ги избегнете непотребните посети на техничарот.

Број на производ и датум на производство

При повикот наведете го бројот на производот (E-Nr.) и датумот на производство (FD-Nr.), за да може квалитетно да Ве услужиме. Типската табличка со броеви ќе ја најдете од страна на вратата од рерната. За да не мора долго да пребарувате, кога ќе имате потреба, може овде да ги внесете податоците за Вашиот уред и телефонскиот број на сервисната служба.

Бр. на производ	Датум на производство

Сервисна служба ☎

Внимавајте на тоа, дека посетата на сервисниот техничар во случај на погрешно користење на уредот, дури и за време на гаранцијата, не е бесплатна.

Барлық елдер бойынша контакт мәліметтері сервистік ызмет өсімшасында берілген.

Верувајте во компетентноста на производителот. Така можете да бидете сигурни, дека поправката ќе ја извршат обучени техничари за сервисирање, кои се снабдени со оригинални резервни делови за Вашите уреди за домаќинство.

Совети за заштеда на енергија и заштита на околната

Овде ќе добиете совети, како можете да заштедите енергија при печењето и готвењето во перната и на полето за готвење и како правилно да го отстранијте Вашиот уред.

Штедење на енергија во перната

- Загрејте ја претходно перната само тогаш кога во табелите на упатството за употреба или во рецептот така е определено.
- Користете темни црно лакирани или емајлирани калапи за печење. Тие особено добро ја апсорбираат топлината.
- Отворајте ја вратата од перната што е можно поретко за време на готвењето, печењето или пржењето.
- Доколку печете повеќе колачи, најдобро е да ги печете еднотипно. Пертата е сеуште топла. Притоа се намалува времето за печење за втората турка колачи. Исто така може да вметнете 2 плеха за печење истовремено.
- При подолго време на готвење може да ја исклучите перната 10 минути пред крајот на времето за готвење и да ја искористите преостанатата топлина за довршување на оброкот.

Штедење на енергија на полето за готвење на гас

- Секогаш избирајте тенцериња со правилна големина за Вашите оброци. Доколку употребите поголемо, а помалку наполнето користи повеќе енергија.
- Секогаш затворајте го тенцерето со соодветен капак.
- Пламенот од гас мора да има контакт со дното на тенцерето.

Отстранување согласно прописите за животна средина

Амбалажата отстранете ја согласно прописите за животна средина.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EZ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

За Вас, тестирано во нашето студио за готвење

Овде ќе најдете голем избор на специјалитети и оптимални поставувања за нив. Ние ќе Ви покажеме, кој степен на готвење и која температура се најсоодветни за Вашето јадење. Ќе добиете податоци за соодветната опрема и на која висина треба таа да се внесе. Ќе добиете совети за садовите и за подготовката.

Напомени

- Вредностите од табелата важат за вметнувања во ладен и празен простор за готвење.
Претходно загревање, само ако е наведено во табелите. Дури откако претходно ќе загреете, обложете го целиот прибор со хартија за печење.
- Податоците за времињата се ориентациони. Тие зависат од составот и квалитетот на прехранбените производи.
- Користете ја испорачаната опрема. Дополнителна опрема ќе најдете како посебна опрема во специјализирана продавница или во сервисната служба.
Пред користењето, од комората за готвење извадете ги опремата и садовите што нема да ги користите.
- Секогаш користете крпа кога вадите жешка опрема или садови од просторот за готвење.

Колачи и печиво

Печење на едно ниво

Со Горен/Долен грејач најдобро ќе испечете колачи.

Доколку печете со 3D-топол воздух , користете ги следниве висини на вметнување за опремата:

- Колачи во калапи: Висина 2
- Колачиња на плех: Висина 3

Печење на повеќе нивоа

Користете 3D-топол воздух .

Висини на вметнување при печење на 2 нивоа:

- Универзална тава: Висина 3
- Плех за печење: Висина 1

Висини на вметнување при печење на 3 нивоа:


- Плех за печење: Висина 5
- Универзална тава: Висина 3

Плех за печење: Висина 1

Плеховите вметнати во исто време не мора да бидат готови во исто време.

Во табелите ќе пронајдете голем број предлози за Вашите оброци.

Доколку печете истовремено со 3 калапи за леб, поставете ги на решетката како што е описано на сликата.

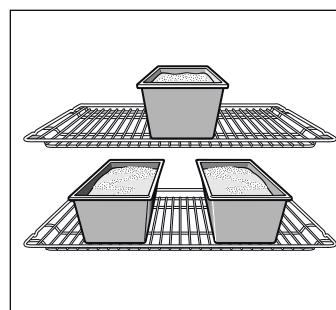

Калапи за печење

Најпогодни се темните калапи од метал.

Доколку печете во калапи од тенок метал или користите стаклени калапи, се продолжуваат времињата за печење и колачите не потемнуваат рамномерно.

Доколку сакате да употребите силиконски калап, ориентирајте се според податоците и рецептите на производителот. Силиконските калапи често пати се помали од вообичаените калапи. Количините на тесто и податоците во рецептите може да отстапуваат.

Табели

Во табелите ќе го пронајдете висот на топлина за различните колачиња и печива. Температурата и времето на печење зависат од својствата на тестото. Затоа во табелите се дадени областите на температура. Најпрво обидете се со најниска вредност. Со пониска температура печивата подеднакво потемнуваат. Доколку е потребно, следниот пат поставете повисока температура.

Времето на печење се намалува за 5 до 10 минути, доколку предгревате.

Дополнителни информации ќе пронајдете под Совети за печење во прилог на табелите.

Колачи во калапи	Калап	Висина	Вид на топлина	Температура во °Ц	Времетраење во минути
Сув мрсен колач, едноставен	Калап во форма на венец/ калап за леб	2	⊗	160-180	40-50
	3 калапи за леб	3+1	⊗	140-160	60-80
Сув, мрсен колач, фин	Калап во форма на венец/ калап за леб	2	□	150-170	60-70
Основно тесто на торта, сув мрсен колач	Калап за овошен колач	2	□	150-170	20-30
Овошен колач, сув мрсен колач	Калап за куглоф/торта	2	□	160-180	50-60
Торта од бисквити	Калап за торта	2	□	160-180	30-40
Штрудла со кора	Калап за торта	1	□	170-190	25-35
Овошна или торта со сирење, Штрудла*	Калап за торта	1	□	170-190	70-90
Швајцарска пита	Плех за пица	1	□	220-240	35-45
Пикантни колачи (на пр. пита, колачи со праз)*	Калап за торта	1	□	180-200	50-60
Пита, тенка основа со малку додаток (предгреене)	Плех за пица	1	□	250-270	10-15

* Колачи оставете ги околу 20 минути во исклучена, затворена рерна да се излади.

Колачи на плех	Опрема	Висина	Вид на топлина	Температура во °Ц	Времетраење во минути
Тесто за суви колачи или квасено тесто со сув додаток	Плех за печење	2	□	170-190	20-30
	Универзална тава + Плех за печење	3+1	⊗	150-170	35-45
Тесто за суви мрсни колачи или квасено тесто со сочен додаток, овошје	Универзална тава	3	□	160-180	40-50
	Универзална тава + Плех за печење	3+1	⊗	150-170	50-60
Швајцарска пита	Универзална тава	2	□	210-230	40-50
Ролат од бисквити (предгреене)	Плех за печење	2	□	190-210	15-20
Плетенка со квасец со 500 г брашно	Плех за печење	2	□	160-180	30-40
Божиќен колач со 500 г брашно	Плех за печење	3	□	160-180	60-70
Божиќен со 1 кг брашно	Плех за печење	3	□	150-170	90-100
Штрудла, блага	Универзална тава	2	□	180-200	55-65
Бурек	Универзална тава	2	□	180-200	40-50
Пица	Плех за печење	2	□	220-240	15-25
	Универзална тава + Плех за печење	3+1	⊗	180-200	35-45

Мали печива	Опрема	Висина	Вид на топлина	Температура во °Ц	Времетраење во минути
Колачиња	Плех за печење	3	⊗	140-160	15-25
	Универзална тава + Плех за печење	3+1	⊗	130-150	25-35
	2 плеха за печење + универзална тава	5+3+1	⊗	130-150	30-40
Печива кои се подготвуваат со шприц (предгреене)	Плех за печење	3	□	140-150	30-40
	Плех за печење	3	⊗	140-150	30-40
	Универзална тава + Плех за печење	3+1	⊗	140-150	30-45
	2 плеха за печење + универзална тава	5+3+1	⊗	130-140	35-50
Ронливи колачи	Плех за печење	2	□	110-130	30-40
	Универзална тава + Плех за печење	3+1	⊗	100-120	35-45
	2 плеха за печење + универзална тава	5+3+1	⊗	100-120	40-50
Колачиња со шлаг	Плех за печење	3	⊗	80-100	130-150
Печиво со пандишпан	Плех за печење	2	□	200-220	30-40

Мали печива	Опрема	Висина	Вид на топлина	Температура во °Ц	Времетраење во минути
Лиснато печиво	Плех за печење	3	∅	180-200	20-30
	Универзална тава + Плех за печење	3+1	∅	180-200	25-35
	2 плеха за печење + универзална тава	5+3+1	∅	160-180	35-45
Печиво од квасено тесто	Плех за печење	3	□	180-200	20-30
	Универзална тава + Плех за печење	3+1	∅	170-190	25-35

Леб и земички

При печењето леб претходно загрејте ја перната, доколку не е наведено поинаку.

Не налевајте вода во перната додека е жешка.

При печење на 2 нивоа, универзалната тава секогаш вметнувајте ја над плехот за печење.

Леб и земички	Опрема	Висина	Вид на топлина	Температура во °Ц	Времетраење во минути
Квасено тесто со 1,2 кг брашно	Универзална тава	2	□	270	8
				200	35-45
Леб од потквасено тесто со 1,2 кг брашно	Универзална тава	2	□	270	8
				200	40-50
Земички (без предгреене)	Плех за печење	3	□	210-230	20-30
Земички од квасено тесто, благи	Плех за печење	3	□	170-190	15-20
				3+1	∅ 160-180 20-30

Совети за печење

Сакате да печете според Вашиот рецепт.	Ориентирајте се според слични печива од табелата за печење.
Така ќе дознаете, дали Вашиот милиброд е готов.	На 10 мин. пред крајот од времето во дадениот рецепт, боцнете го колачот со чепкалка на највисокото место. Ако за чепкалката не се лепи тесто, тоа значи дека колачот е готов.
Колачот пага.	Наредниот пат употребете помалку течност или поставете ја температурата за 10 степени пониско. Почитувајте ги дадените времетраења на мешање од Вашиот рецепт.
Колачот нараснал на средината, а ана работите не.	Во тој случај не го мачкајте работ на калапот со масло. После печењето со нож, внимателно одвојете го колачот од калапот.
Колачот е претемен од горната страна.	Вметнете го подлабоко во перната, одберете пониска температура и печете го колачот малку подолго.
Колачот е многу сув.	Со чепкалка за заби направете мали дупки во готовите колачи. И капнете овошен сок или алкохол врз нив. Наредниот пат употребете температура повисока за 10 степени и скратете го времето за печење.
Лебот или колачот (на пр. колач со сирење) добро изгледа но однатре е течен (леплив, со водени линии).	Наредниот пат употребете помалку течност и печете подолго на пониска температура. Доколку правите колачи со сочен прелив, најпрво испечете го дното. Наросете го со бадеми или лебни трошки и врз него додадете го преливот. Внимавајте на рецептите и времето на печење.
Печивото е нерамномерно потемнето.	Изберете пониска температура и печивото рамномерно ќе се испече. Ровките печива печете ги со горен/долен грејач □ на едно ниво. Хартијата што стрчи може да влијае на циркулацијата на воздух. Исклучете ја хартијата така да одговара на големината на плехот.
Колачот од овошје од долната страна е многу светол.	Следниот пат вметнете го колачот за едно ниво пониско.
Сокот од овошје плива над него.	Наредниот пат, употребете подлабока универзална тава, доколку имате.
Малите печива од квасено тесто при печењето се лепат едно до друго.	За секое парче печиво треба да има растојание од околу 2 см. Така ќе има доволно место, парчињата печиво убаво да нараснат и рамномерно да се испечат.
Ако сте печеле на повеќе нивоа. На горниот плех печивото е потемно од долниот.	При печење на повеќе нивоа употребете 3D-топол воздух ∅. Плеховите вметнати во исто време, не мора истовремено да бидат готови.
При печење на сочни колачи излегува кондензирана вода.	При печењето може да настане водена пареа. Таа излегува преку вратата. Пареата може да се насобере на контролната табла или близкиот мебел и да капе како кондензирана вода. Ова е природно.

Месо, животина, риба

Сад

Може да го користите секој огноотпорен сад. За големи печенја, погодна е универзалната тава.

Најпогоден е садот од стакло. Внимавајте на тоа, капакот за садот за печенje да одговара и добро да се затвора.

Доколку употребувате емајлирани садови за печенje, додадете малку повеќе течност.

Доколку печете во садовите за печенje од челик, месото нема да потемне многу и ќе биде малку посурово. Продолжете го времето на печенje.

Податоци во табелата:

Сад без капак = отворен
Сад со капак = затворен

Секогаш ставајте го садот во средината на решетката.

Жешкиот стаклен сад ставете го на сува подлога. Доколку подлогата е влажна или ладна, стаклото може да испука.

Пржење

На посното месо додадете му малку течност. Дното на садот треба да биде покриено околу ½ см.

На печенjето од говедско месо додадете повеќе вода. Дното на садот треба да биде покриено околу 1 - 2 см.

Количината на течност зависи од видот на месото и материјалот од кој е направен садот. Доколку подготвувате месо во емајлиран сад за печенje, потребно е да додадете малку повеќе течност отколку во садот.

Садовите за печенje од челик се само делумно погодни. Месото се готови побавно и помалку потемнува. Наместете повисока температура и/или подолго време за печенje.

Скара

Доколку печете на скара загрејте претходно околу 3 минути, пред да го ставите месото за скара во комората за печенje.

Печете на скара секогаш во затворена перна.

По можност земете парчиња месо за скара со слична дебелина. На тој начин, тие еднакво ќе потемнат и ќе останат сочни.

Парчињата скара превртете ги по ⅓ од времето за печенje.

Посолете ги стековите дури откако ќе ги испечете на скара.

Поставете ги парчињата скара директно на решетката. Доколку печете само едно парче на скара тоа ќе го направите најдобро, ако го поставите на средината на решетката.

Дополнително вметнете ја универзалната тава на висина 1. Сокот од месото ќе се собере и перната останува почиста.

Доколку печете на скара, плехот за печенje или универзалната тава не ги вметнувајте на висина 4 или 5. Зарадиjakата топлина може да ја промени формата и при вадењето да ја оштети комората за печенje.

Грејното тело за скара се вклучува и исклучува. Ова е нормално. Колку често да се случува тоа, се прилагодува според подесениот степен на скара.

Месо

По половина од времето свртете ги парчињата месо.

Доколку печенjето е готово, треба да го оставите уште 10 минути во исклучена затворена перна. На тој начин сокот од месото подобро ќе се распредели.

По печенjето, завиткајте го говедскиот бифтек во алиминиумска фолија и оставете го да отстои 10 минути во перна.

Кај свинското печенje со кожа, исечете ја кожата накрсно и ставете го печенjето во садот со кожата надолу.

Месо	Тежина	Опрема и садови	Висина	Вид на топлина	Температура во °C, степен за скара	Времетраење во минути
Говедско месо						
Говедско печенje	1,0 кг	затворено	2		200-220	120
	1,5 кг		2		190-210	140
	2,0 кг		2		180-200	160
Говедски филети, средно печени	1,0 кг	отворено	2		210-230	70
	1,5 кг		2		200-220	80
Говедски бифтек, средно печен	1,0 кг	отворено	1		210-230	50
Стекови, средно печени, 3 см дебели		Решетка	5		3	15
Телешко месо						
Телешко печенje	1,0 кг	отворено	2		190-210	100
	2,0 кг		2		170-190	120
Свинско месо						
Печенje без кожа (на пр. врат)	1,0 кг	отворено	1		200-220	100
	1,5 кг		1		190-210	140
	2,0 кг		1		180-200	160
Печенje со кожа (на пр. плешка)	1,0 кг	отворено	1		200-220	120
	1,5 кг		1		190-210	150
	2,0 кг		1		180-200	180
Пушено месо со коски	1,0 кг	затворено	2		210-230	70
Јагнешко месо						
Јагнешки бут без коски, средно печен	1,5 кг	отворено	1		150-170	120

Месо	Тежина	Опрема и садови	Висина	Вид на топлина	Температура во °Ц, степен за скара	Времетраење во минути
Мелено месо						
Печено мелено месо	од 500 г месо	отворено	1		170-190	70

Виршли

Виршли	Решетка	4		3	15
--------	---------	---	--	---	----

Живина

Податоците за тежината во табелата се однесуваат на ненаполнета, живина подготвена за печење.

Ставете ја целата живина најпрво со градите надолу на решетката. По $\frac{2}{3}$ од даденото време свртете ја.

Парчињата печење, како што се роловано пилешко или пилешки гради, свртете ги по половината од даденото време. Деловите од живината $\frac{2}{3}$ свртете ги по изминатото време.

Доколку готвите патка или гуска, боцнете ги под крилата. На тој начин ќе истече маснотијата.

Живината ќе стане крцкава и кафена, доколку при крајот на печењето ја попрскате со путер, солена вода или сок од портокал.

Живина	Тежина	Опрема и садови	Висина	Вид на топлина	Температура во °Ц	Времетраење во минути
Кокошка, цела	1,2 кг	Решетка	2		200-220	60-70
Пиле, цело	1,6 кг	Решетка	2		190-210	80-90
Кокошка, половина	секое по 500 г	Решетка	2		200-220	40-50
Парчиња кокошка	секое по 300 г	Решетка	3		200-220	30-40
Патка, цела	2,0 кг	Решетка	2		170-190	90-100
Гуска, цела	3,5-4,0 кг	Решетка	2		160-170	110-130
Пиле, цело	3,0 кг	Решетка	2		170-190	80-100
Пилешки карабатак	1,0 кг	Решетка	2		180-200	90-100

Риба

Парчињата риба превртете ги по $\frac{2}{3}$ од времето.

Целата риба не мора да се превртува. Ставете ја целата риба во позиција на пливање, со перките на грбот нагоре, во

рерната. Доколку ставите исечен компир или мал отворен сад во stomакот на рибата, на тој начин постабилно ќе стои.

Доколку печете директно на решетката, дополнително вметнете ја универзалната тава на висина 1. Течноста ќе се собере и рерната ќе остане почиста.

Риба	Тежина	Опрема и садови	Висина	Вид на топлина	Температура во °Ц, степен за скара	Времетраење во минути
Риба, цела	секоја по 300 г	Решетка	2		3	20-25
	1,0 кг	Решетка	2		180-200	45-50
	1,5 кг	Решетка	2		170-190	50-60
Котлети од риба, 3 см дебели		Решетка	3		2	20-25

Совети за печење и скара

За тежината на печењето нема податоци во табелата.	Изберете ги податоците според следната пониска тежина и побарајте го времето.
Сакате да проверите, дали е готово печењето.	Користете термометар за месо (го има во специјализираните продавници) или пробајте со лажица Притиснете го печењето со лажицата. Ако е тврдо, значи дека е готово. Ако потонува лажицата, потребно е уште време.
Печењето е претемно, а корката на места изгорена.	Проверете го нивото на вметнување и температурата.
Печењето добро изгледа, но сосот е изгорен.	Следниот пат изберете помала чинија за печење или додадете повеќе течност.
Печењето добро изгледа, но сосот е пресветол и водлест.	Следниот пат изберете поголема чинија и употребете помалку течност.
При ставањето на печењето се создава водена пареа.	Тоа е природно и нормално. Голем дел од водената пареа излегува преку излезот за пареа. Може да капе на предниот оперативен дел или на површината на околниот мебел како кондензирана вода.

Суфле, гратинирани јадења, тостови

Доколку печете директно на решетката, дополнително вметнете ја универзалната тава во висина 1. Рерната останува почиста.

Садот ставајте го секогаш на решетката.

Готвењето на едно суфле зависи од големината на садот и од висината на суфлето. Податоците во табелите се само референтни вредности.

Оброк	Опрема и садови	Висина	Вид на топлина	Температура во °C	Времетраење во минути
Потпечени јадења					
Потпечено јадење, благо	Калап за потпечено јадење	2		180-200	40-50
Потпечени тестенини	Калап за потпечено јадење	2		210-230	30-40
Гратинирани јадења					
Гратиниран компир, со сирови додатоци, макс. 4 см висок	1 калап за потпечени јадења	2		160-180	60-80
	2 калапи за потпечени јадења	1+3		150-170	65-85
Тост					
Препекување на тостови, 4 парчиња	Решетка	4		160-170	10-15
Препекување на тостови, 12 парчиња	Решетка	4		160-170	15-20

Готови производи

Внимавајте на податоците на производителот од пакувањето.

Доколку ја обложите опремата со хартија за печење, внимавајте на тоа, хартијата за печење да е погодна за овие

температури. Прилагодете ја големината на хартијата на оброкот.

Резултатот од готвењето многу зависи од прехранбениот производ. Претходното потекнување и нерамномерното печење може да се приметат и кај сировите производи.

Оброк	Опрема	Висина	Вид на топлина	Температура во °C, степен за скара	Времетраење во минути
Пица, замрзната					
Пица со тенка основа	Универзална тава	2		190-210	15-20
	Универзална тава + решетка	3+1		180-200	20-30
Пица со дебела основа	Универзална тава	2		170-190	20-30
	Универзална тава + решетка	3+1		170-190	25-35
Пица багет	Универзална тава	3		170-190	20-30
Минипица	Универзална тава	3		180-200	10-20
Пица, од ладилник, предгреење	Универзална тава	1		180-200	10-15
Производи од компир, замрзнати					
Пом фрит	Универзална тава	3		190-210	20-30
	Универзална тава + Плех за печење	3+1		180-200	30-40
Крокети	Универзална тава	3		190-210	20-25
Решетки, полнети пирошки од компир	Универзална тава	3		190-210	15-25
Печива, замрзнати					
Земички, багети	Универзална тава	3		190-210	10-20
Перек (тесто)	Универзална тава	3		200-220	10-20
Печива, предгреење					
Подгреани земички или багети	Универзална тава	3		190-210	10-20
	Универзална тава + решетка	3+1		160-180	20-25
Храна за пржење, замрзната					
Рибини стапчиња	Универзална тава	2		200-220	10-15
Пилешки стапчиња,- медальони	Универзална тава	3		190-210	10-20
Штрудла, замрзната					
Штрудла	Универзална тава	3		190-210	30-40

Специјални оброци

При ниски температури, кремастиот јогурт може да успее со 3D-топол воздух исто така добро, како и меко квасено тесто.

Најпрво извадете ја опремата, страничните решетки или држачот на извлекување од комората за готвење.

Подготовка на јогурт

1. Згответете 1 литар млеко (3,5 % маснотија) и оладете го на 40 °Ц.
2. Измешајте 150 г јогурт (температура од ладилник).
3. Наполнете во шолји или мали Twist-Off тегли и покријте со фолија за зачувување на свежината.

4. Претходно загрејте ја комората за готвење како што е наведено.

5. Шолјите или теглите поставете ги на дното на комората за готвење и подгответе ги како што е наведено.

Тестото оставете го да скисне

1. Подгответе го квасеното тесто вообичаено, ставете го во огноотпорен сад од керамика и покријте го.
2. Претходно загрејте ја комората за готвење како што е наведено.
3. Исклучете ја рерната и оставете го тестото да скисне во комората за готвење.

Оброк	Сад	Вид на топлина	Температура	Времетраење
Јогурт	Шолјите или Twist-Off теглите поставете ги на дното од комората за готвење		Загрејте претходно на 50 °Ц 50 °Ц	5 мин. 8 ч.
Тестото оставете го да скисне	Огноотпорниот сад поставете го на дното од комората за готвење		Загрејте претходно на 50 °Ц Исклучете го уредот и ставете го тестото во комората за готвење	5-10 мин. 20-30 мин.

Одморзнување

Извадете ги намирниците од пакувањето и поставете ги во соодветна чинија на решетката.

Ве молиме внимавајте на податоците на производителот од пакувањето.

Времето на одморзнување зависи од видот и количината на намирницата.

Живината ставете ја на чинија со градите надолу.

Замрзнатата храна	Опрема	Висина	Вид на топлина	Податоци за температурата во °Ц
на пр. торти со шлаг, торти со крем од путер, торти со чоколадна и шеќерна глазура, овошје, кокошка, колбас и месо, леб, земички, колачи и други печива	Решетка	2		Бирачот на температура останува исклучен

Сушење

Со 3D-топол воздух можете одлично да сушите продукти. Употребувајте само беспрекорно овошје и зеленчуци и темелно измијте го. Оставете го добро да се исуши и избришете го.

Ставете ја универзалната тава, а решетката поставете ја со хартија за печење.

Употребувајте многу сочни овошја и зеленчуци.

Исушените продукти веднаш по сушењето извадете ги од хартијата.

Овошје и билки	Опрема	Висина	Вид на топлина	Температура	Времетраење
600 г тркалца јаболка	Универзална тава + решетка	3+1		80 °Ц	околу 5 часа
800 г кришки круша	Универзална тава + решетка	3+1		80 °Ц	околу 8 часови
1,5 кг сини сливи или сливи	Универзална тава + решетка	3+1		80 °Ц	околу 8-10 часа
200 г кујнски тревки, исчистени	Универзална тава + решетка	3+1		80 °Ц	околу 1½ ч.

Зготвување

Доколку зготвувајте јадење, теглите и гумените прстени треба да бидат чисти и исправни. Користете тегли исти по височина. Податоците во табелите се однесуваат на еднолитарски тркалезни тегли

Дадените времиња во табелите се референтни вредности. На нив може да влијаат собната температура, бројот на тегли, количината и топлината на содржината во теглата. Пред да вклучите- исклучите, проверете дали правилно се формираат меурчиња во теглите.

Приготвување

1. Наполнете ги теглите, но не ги преполнувајте.
2. Избришете ги површините на теглите, тие мора да бидат чисти.
3. На секоја тегла поставете наводенет гумен прстен и капак.
4. Прицврстете ги теглите со стеги.

Не поставувајте повеќе од шест тегли во комората за готвење.

Поставување

- Универзалната тава вметнете ја на висина 2. Поставете ги теглите така да не се допираат.
- Налејте $\frac{1}{2}$ литар топла вода (околу 80°C) во универзалната тава.
- Затворете ја вратата од перната.
- Поставете го долнот грејач .
- Поставете температура помеѓу 170 до 180°C .

Зготвување

Овошје

По околу 40 до 50 минути излегуваат меурчиња. Исклучете ја перната.

По 25 до 35 минути дополнителна топлина изведете ги теглите од комората за готвење. При подолго ладење во комората за готвење може да се создадат бактерии а зготвеното овошје да се скисели .

Овошјето во еднолитарски тегли

	по создавањето меурчиња	дополнителна топлина
на јаболка, рибизли, јагоди	.	околу 25 минути
цреши, праски, кајсии, огроzd	.	околу 30 минути
пире од јаболко, круши, сливи	.	околу 35 минути

Зеленчук

Веднаш откако ќе почнат да излегуваат меурчиња, наместете температура од 120 до 140°C . Во зависност од видот на

зеленчук околу 35 до 70 минути. По овој период исклучете ја перната и користете ја дополнителната топлина.

Зеленчукот во еднолитарски тегли

	по создавањето меурчиња	дополнителна топлина
краставици	-	околу 35 минути
Ротквици	околу 35 минути	околу 30 минути
Прокељ	околу 45 минути	околу 30 минути
Грав, цвекло, црвена зелка	околу 60 минути	околу 30 минути
Грашок	околу 70 минути	околу 30 минути

Извадете ги теглите

По готвењето изведете ги теглите од комората за готвење.

Внимание!

Топлите тегли не ги ставајте на ладна или влажна подлога. Може да испукаат.

Акриламид во прехранбените производи

Акриламидот се создава пред се при силното загревање на житарки и на храна од компири како што е на пр. чипсот,

помфритот тостови, земичките, лебот или фините пекарски производи од кревко тесто (бисквити, мадењаци, чајни колачи).

Совети за подготвка на јадења без акриламид

Општо	<ul style="list-style-type: none">Времето на готвење нека биде што е можно пократко.Јадењата треба да потемнат со златно жолтеникова боја, да не бидат претемни.Големите, дебели парчиња за готвење содржат помалку акриламид.
Печење	Со горен/долен грејач макс. 200°C . Со 3D-топол воздух или макс. 180°C .
Колачиња	Со Горен/долен грејач макс. 190°C . Со 3D-топол воздух или топол воздух макс. 170°C . Јајцето или жолчката од јајце го намалува создавањето на акриламид.
Помфрит во перна	Распоредете го рамномерно и во еден слој на плехот. Печете најмалку 400 г по плех, за да не се исуши помфритот

Јадења за контрола

Овие табели се издадени за институтите ко вршат контрола, за да ја олеснат контролата и тестирањето на различните уреди.

Според EN 50304/EN 60350 (2009) одн. IEC 60350.

Печење

Печење на 2 нивоа:

Универзалната тава секогаш ставајте ја над плехот за печење.

Печење на 3 нивоа:

Универзалната тава вметнете ја во средината.

Печива кои се подготвуваат со шприц


Плеховите вметнати во исто време не мора да бидат готови во исто време.

Покриени колачи со јаболко на 1 ниво:

Темните калапи за торта поставете ги еден до друг .

Покриени колачи со јаболко 2 нивоа:

Темните калапи за торта поставете ги еден до друг, види слика.

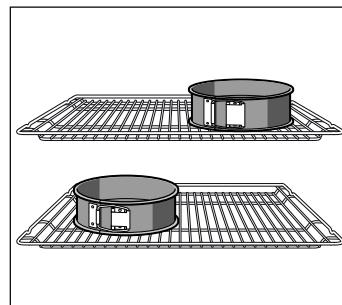

Колачи во калапи за торта од бел плех:

Со Горен/Долен грејач печете на 1 ниво. Користете ја универзалната тава наместо решетката и поставете го калапот за торта на неа.

Напомена: За печење користете ја најниската од дадените температури.

Оброк	Опрема и садови	Висина	Вид на топлина	Температура во °C	Времетраење во минути
Печива кои се подготвуваат со шприц, предгреене*	Плех за печење	3	<input type="checkbox"/>	140-150	30-40
	Плех за печење	3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	30-40
	Плех за печење + Универзална тава	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	30-45
	2 плеха за печење + универзална тава	1+3+5	<input checked="" type="checkbox"/>	130-140	40-55
Мали колачиња, предгреене*	Плех за печење	3	<input type="checkbox"/>	150-170	20-35
	Плех за печење	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	20-35
	Плех за печење + Универзална тава	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-160	30-45
	2 плеха за печење + универзална тава	1+3+5	<input checked="" type="checkbox"/>	130-150	35-55
Воден бисквит, предгреене*	Калап за торта на решетка	2	<input type="checkbox"/>	160-170	30-40
	Калап за торта на решетка	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170	25-40
Покриени колачи со јаболко	Решетка + 2 калапи за торта Ø 20 см	1	<input type="checkbox"/>	170-190	80-100
	2 решетки + 2 калапи за торти Ø 20 см	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	70-100

* За предгреене не користете Брзо загревање.

Скра

Доколку ги поставувате прехранбените продукти директно на решетката дополнително вметнете ја универзалната тава на висина 1. Течноста ќе се собере и рерната останува почиста.

Оброк	Опрема и садови	Висина	Вид на топлина	Ниво на скра	Времетраење во минути
Потпекување на тост 10 минути предгреене	Решетка	5	<input type="checkbox"/>	3	1½-2
Говедски бургер, 12 парчиња* без предгревање	Решетка + универзална тава	4+1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25-30

* По ⅔ од времето превртете

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9000969580

01
220194