

9001097574 (9710) 440 MG

hu

Rövid tájékoztató Mosogatógép

Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...

Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el a felállítási
és használati utasítást!

1


A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkéménységről
érdelkedőjön a vízműveknél,
majd írja be az értéket ...

--	--	--

* csak az első
mosogatás
előtt, vagy ha
a vízkéménység
értéke megváltozott


Vízkéménységről érdelkedőjön a vízműveknél,	Keménységtarto- mány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	H:07







Hamar kész ...

és így állítsa be


- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Az A programgombot tartsa lenyomva, és a START gombot nyomja meg annyiszor, amíg a számkijelzőn megjelenik a H:0... .
- Mindkét gomb engedje el.
Az A gomb világító kijelző villog, és a számkijelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- Nyomja meg a C programgombot.
Mind minden gombnyomásra egy fokkal nő a beállított érték; ha elérte a H:07 értéket, a kijelző ismét visszai H:00-ra (ki).
- Nyomja meg a START gombot. A beállított értéket a készülék tárolja.

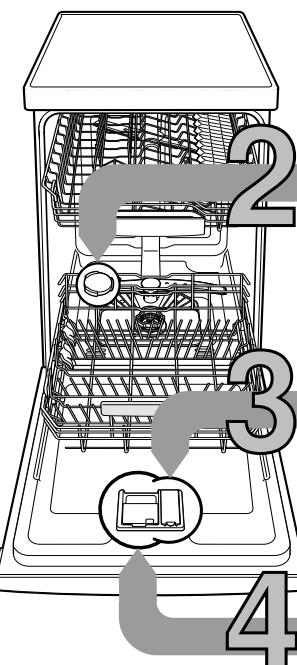



A speciális só betöltése

Csavarja le
a fedeleit.Csak az első
mosogatás
előtt töltön
vízet a
sótartályba.Töltsön be
speciális sót
(soha ne
mosogatószer
töltésben bel!)Zárja a fedeleit.
Azonnal
mosogathat.


Az öblítőszer betöltése

Az 1-es jelölést
nyomja le,
a 2-es fedelét
emelje meg.



Hogy ragyogjon a tisztaságtól ...

Töltsön be
öblítőszer.Zárja a fedeleit.
KLIKK!


A mosogatószer betöltése

Esetleg nyissa
fel a fedeleit
(nyomja meg
a gombot).

Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...

A mosogatószer
csak a száraz
mosogatószer-
kamrába
töltsé be.Tölje vissza
a fedelelet,
nyomja le.
KOPP!

5 A készülék bekapcsolása

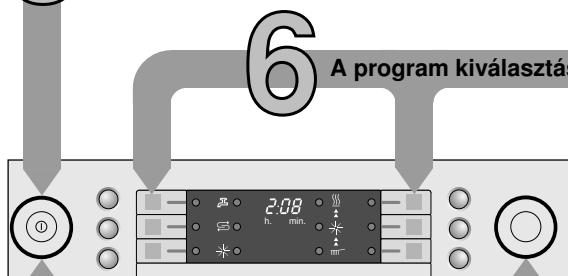

6 A program kiválasztása

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza.
Készülékeknek megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki.

A program adatai az EN 50242 sz. európai
szabvány szerinti laboratóriumi mérésekkel
származó eredmények. A gyakorlatban
előfordulhatnak eltérések.


** normál fél töltet

Ha le van kapcsolva az öblítőszer-adagolás, vagy nincs öblítőszer, megváltozik az üzemelési idő.

Auto 65° / 75° auto	Auto 45° / 65° auto	Eco 50° eco	Auto 35° / 45° auto	Super 60° auto	Gyors 45° auto
---------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------	----------------------	----------------------

Időtartam óra : percben.	3:15 - 1:05	2:20	0:29 **
Áramfogyasztás kWh-ban	1,35 - 0,60	1,25	0,70
Vízfogyasztás literben	16 - 7	12,5	9

7 A program elindítása Rajta ...

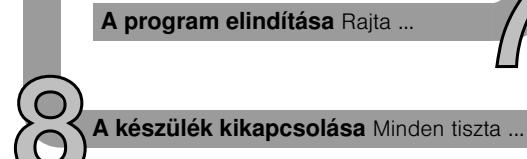

8 A készülék kikapcsolása Minden tiszta ...

Kiegészítő funkciók **

L+ Időmegtakarítás
(VarioSpeedPlus)
... nagyobb
energiafelhasználás
révén azonos mosogatási
teljesítmény mellett
éri el.

1/2 Fele mennyisésg
... kevés edény esetén,
vízét, energiát és időt
takarít meg.

Intenzív zóna
... vegyes töltéthez
tökéletes. A mosogatási
nyomás és mosogatási
hőmérséklet némileg
megtör.


Higiéniaplus
(HygienePlus)
... mosogatás közben
a hőmérséklet megnő.
Ezzel a mosogatás
higiénikusabb lesz.

Extra száritás
... öblítés közben
a magasabb
hőmérséklet révén
javítja a száritási
eredményt. (Ügyeljen
az érzékeny
edényrészeken!)


** modelltől függően

Karbantartás és ápolás


Szűrők
... ellenőrizze,
esetleg tisztítása
meg öket.




Forgassa
el a szűrhengert,
vegye
ki a szűrőrendszert ...



csapvíz alatt
mossa le ...




helyezze vissza ...




a szűrőrendszer
csavarja be.
FIGYELEMEZ!
A JELOEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket,
és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg,
hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel hallhatóan pattintson be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
... távolítsa
el a dugulásokat/
lerakódásokat.



Az alsó kart
húzza felfelé ...



csavarja le a felső
mosogatókarokat ...





folyó víz alatt
(esetleg fogpiszkálóval)
tisztítsa ki a permetező
fűvökákat ...



helyezze vissza
az alsó kart ...



csavarja be
erősen a felső
mosogatókarokat.



KATT!


A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

Hibajelenség

Világít a „” kijelzés



A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott
vagy elvízkövesedett

- ▷ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▷ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrő!
3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyisége
min. 10 l/min kell, hogy legyen.
Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni
a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▷ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.

Kijelző „E:22”

A szűrők elszennyeződtek
vagy eldugultak

- ▷ A szennyvíz-tömlő eltömődött
vagy meg van törve
- ▷ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).

Világít a „E:24”
és „” kijelzés

A szennyvíz-szivattyú burkolata
nincs felszerelve

- ▷ A szennyvízsızivattyú leblokkolt
- ▷ Tisztítsa meg a szennyvízsızivattyút (lásd fent).

Egyéb hibajelzés
„E:XX” világít

A készülék műszaki hibás

- ▷ Hívja fel a gyári vevőszolgálatot
(nevezze meg a hibajelzést).
- ▷ A készüléket áramtalanítsa.

A készülékben
maradék víz van

A program még nem fejeződött be

- ▷ Zárja be a gépet és kapcsolja be ill. szakítsa
meg a programot (lásd a program megszakítása).

Rozsdafolt az evőeszközön

Az evőeszköz nem rozsdálló
A kemény késpengék hajlamosabbak
Külső rozsda

- ▷ Mosogatógépen mosogatásra alkalmas
evőeszköz használjon.
- ▷ Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó
eszközöket.

A program megszakítása ...

Program közbben
a START gombot
kb. 3 másodpercre
(Reset) nyomja meg.



A számkijelző
„0:01”-t mutat.
kb. 1 perc múlva
a programnak vége,
megjelenik a „0:00”.




Kapcsolja ki a készüléket.

Hibajelenség

Az edény nem tisztta

Homok vagy grízszerű
maradványok az edényen



Lehetséges okok

Az edények egymáson
ill. egymás fölött vannak
Túl kevés a mosogatószerek
Nem megfelelő programot választott
A mosogatókar-fűvökák eltömődtek
A szűrők elszennyeződtek,
nem illeszkednek jól
A mosogatókarok leblokkoltak

Túl sok/túl kevés
az öblítőszer-adagolás

Öblítőszer

A használt kombinált mosogatószerek
rossz a szárítási teljesítménye
Készülék beállítása

Rosszul állította be a vízkéménységet
Hiányzik a só

A poharak nem alkalmashak
a mosogatógépen való mosogatásra

Túl kevés a mosogatószerek
Élelmiszer-színezékek által okozott
elszíneződések (paradicsomszósz)

A hiba elhárítása

- ▷ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be,
kerülje a ráfekvéseket.
- ▷ Tartsa be a gyártó (mosogatószerek) előírásait.
- ▷ Erősebb programot válasszon.
- ▷ Tisztítsa meg a mosogató karokat (l.m.f.).
- ▷ Tisztítsa meg a szűrőket (láss fent).
- ▷ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok
szabadon foroghassanak.

- ▷ Fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást.
- ▷ Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.

- ▷ Növelte az adagolást.
Cserélje ki a terméket.

- ▷ Használjon öblítőszert.

- ▷ Aktiválja az intenzív szárítást (modelltől függően).
- ▷ Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.
- ▷ Töltsön be sót.

- ▷ Mosogatógépben mosogatható
üvegárat használjon.

- ▷ Üvegmíléő mosogatószert használjon.

- ▷ Tartsa be a gyártó (mosogatószerek) előírásait.

- ▷ Az elszíneződések jelentéktelenek;
a további öblítésekkel eltünnek.

A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címek lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcisz-, tejtermék- vagy ételmaradékot nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el,
majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.