

טלפון 2220* (חישוב שיחות בטלפון המקומי או הנייד).

ניתן למצוא את פרטי יצירת הקשר במדריך מרכזי שירות הליקוחות המצורף.

תchanot Shrot

| | | |
|-----------------|---------|---------------------------------------|
| טל": 04-8477111 | צפון | שירות CSB, שדרות ההסתדרות 224, חיפה |
| טל": 08-9777222 | מרכז | שירות CSB, המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד |
| טל": 02-6403000 | ירושלים | אלרם, הסדרה 7, תלפיות, ירושלים |
| טל": 08-9777222 | דרום | שירות CSB, יאיר 16, באר-שבע |
| טל": 08-6378616 | | שירות אקספרס, אזור התעשייה החדש, אילת |
| טל": 08-6335311 | | שירות ששון, הבנאי 3, אילת |

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001255972 (9704)

Aqua-Stop אחריות לקוחות



רכק עבורי מכיםים עם Aqua-Stop

בנוסף לתביעות המוגשות לספק במסגרת האחריות המבוססת על הסכם הרכישה ועל תעודת האחריות של המוצר, נספק פיצוי בההתאם לתנאים הבאים:

- 1.** נספק פיצוי לצרכנים פרטניים עבור נזקי מים הנגרמים בשל תקלת המערכת ה-Aqua-Stop.
- 2.** תעודת האחריות תקפה לאורך כל חי' המכשיר.
- 3.** תנאי מקדים עבורי כל התביעות המוגשות במסגרת האחריותiaoqua-stop המציג בהתקן שמכシリ המציג בהתקן חייב להיות מותקין ומחובר כהלכה בהתאם להנחיות שלנו; הנחיות אלה כוללות גם הארצת Aqua-Stop מותאמת כהלכה (אבירים מקוריים).
- 4.** מכיםים עם Aqua-Stop לא צריכים להיות בפיקוח בזמן הפעלה, ולא מאובטחים לאחר מכון על-ידי סגירת הבאר. יש לאפשר את בריח המים רק במקרה שאינכם נמצא בית לשירות תקופת ארוכה, למשל בעת יציאה לחופשה שאורכת מספר שבועות.

שירות לקוחות



אם אין אפשרותכם לתקן את התקלה בעצמכם, פנו לשירות לקוחות שלנו.

אנו נמצאים תמיד פתרון מתאים כדי להימנע מביקורים לא נחוצים של הטכנאים.

בעת פניה למרכז שירות לקוחות, צינו את מספר המוצר (no. E) ואת מספר הייצור (FD) של מכונת הקבינה.

E-Nr. _____ FD. _____

מספר E מספר מוצר
FD מספר יצור

תוכלו למצאו נתונים אלה (בההתאם לדגם):

- בחלק הפנימי של דלת הטעינה או כייסוי פתח השירות
- בגין המכシリ

בטחו במומחיותו של היצרן. אל תהססו לפנות אלינו. כך תוכלו להיות בטוחים שתאת התיקונים מבצע טכני שירות מסומך המשמש בחלוקת חילוף מקוריים.

נתוניים טכניים



מידות:

550 x 600 x 850 מ"מ

(גובה x רוחב x עומק)

משקל:

83-63 ק"ג (בההתאם לדגם)

חיבור לחשמל:

50Hz, 220-240 V

זרם חשמלי נקוב A 10

הספק נקוב W 2300

לחץ מים:

(1-10 bar) 100-1,000 kPa

| תקלה | סיבת/פתרון |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| משך התוכנית משתנה במהלך מחזור הכביסה. | זו אינה תקלה - רצף התוכנית מותאם במיוחד לתהילך הכביסה הספציפי. הדבר עשוי לשנות את מס' התוכנית המוצג בלוח התצוגה. |
| ישן שרירות מים בתוך תא מזרן. טיפול ☀. | זו אינה תקלה - אין לכך השפעה על פועלות מוצריו הטיפול. נקו את התושבת במידת הצורך. |
| במכונת הכביסה יש ריחות לא נעימים או שרירות שומנית. | הפעילו את התוכנית Cottons (cottna) ° 90 ללא פריטי כביסה. הסיפוי אבקת כביסה או חומר ניקוי עם מלビין. הערה: כדי למנוע היוצרות קצף, השתמשו רק בחומץ כמות חומר הניקוי המומלצת על ידי יצרן חומר הניקוי. אל תשתמשו בחומר ניקוי המיועד לשטיפת פריטי צמר או פריטים עדינים. |
| קצח עשוי לדלוף ממכירת חומר הניקוי. בעמוד 28 | האם השתמשתם בכמות גדולה מדי של חומר ניקוי? ← "זיהוי קצף" רעת הרعش במהלך השימוש שונה שונא מרמת הרעש במהלך השטיפה. |
| רעשים חזקים, רuidות ו"טיול" של המכונה במהלך מחזור הסחיטה ו/או הרניקוז. בעמוד 16 | האם המכשיר מאוזן? איזנו את המכשיר. ← בעמוד 16 האם רגליות המכשיר מיקובעות? קבעו את רגליות המכשיר. ← בעמוד 16 האם קיבועי ההובלה הוסרו? סתוו את קיבועי ההובלה. ← בעמוד 14 |
| לוח התצוגה/נוריות החוויי אינם פעילים כשהמכשיר פועל. בעמוד 39 | האם הייתה הפסקת חשמל? האם הנתבים נשרפו? אפסו/החליפו את הנתבים. אם התקלה חוזרת על עצמה, פנו למרכז שירות הלקוחות. ← בעמוד 39 |
| ישן שרירות חומר ניקוי על פריטי הכביסה. בעמוד 39 | עלתים, חומר ניקוי נתולי פואופטים מכלים משקעים שאינם נמסים במים. בחרו Rinse (שטיפה) או הבירשו את פריטי הכביסה לאחר הכביסה. |
| הסמל ☺ מאיר בתצוגה במצב השהייה. בעמוד 39 | מלס המים גבוה מדי. לא ניתן להוסיף פריטי כביסה. סגורו את הדלת מיד, אם יש צורך. לחצו על החלוץ Start Reload (התחלת/טעינה נוספת) כדי להמשיכם. |
| במצב ההשייה, הסמל ☺ הדلت אינה געולה. ניתן להוסיף פריטי כביסה. בתקופה כבה. | אם איןכם מצלחים לפתור את התקלה בעצמכם (לאחר כיבוי המכשיר והפעלתו מחדש) או אם נדרש תיקון: █ כבו את המכשיר ונתקנו את תקע החשמל. █ סגורו את הברץ ופנו למרכז שירות הלקוחות. ← בעמוד 39 |

תקלות ודרבי פעולה לתיקון

| תקלה | סיבת/פתרון |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | מים דלופים מהמכשיר. |
| | הדקנו את צינור הניקוז בצורה תקינה או החליפו אותו. |
| האם לחצתם על הלחצן Start Reload (התחלת/טעינה נוספת)? האם הברך פתוח? האם המסנן חסום? נקי או המסנן. ← בעמוד 34 האם צינור כניסה המים מפוטל או תקוע? | מים זורמים לתוך מכנת הכביסה. חומר הניקוי אינו זורם פנימה. |
| הערת: מטעמי בטיחות, דלת המכנת הכביסה נשארת נעלמה כאשר מפלס המים / או הטמפרטורה גבוהה (ראו ← "ביטול התוכנית" בעמוד 29) או כאשר התוף מסתווב. האם נעילת הבטיחות בפני ילדים ↳ מופעלת? השביתו אותה. ← בעמוד 28 האם נבחרה התוכנית (Rinse Stop = no final spin = - - - (הפסקת השטיפה = ללא סחיטה סופית?) ← בעמוד 29 האם ניתן לפתח את הדלת רק באמצעות שחרור החירום? ← בעמוד 34 | פונקציית הבטיחות מופעלת. לא ניתן לפתח את הדלת. |
| האם לחצתם על הלחצן Start Reload (התחלת/טעינה נוספת)? ← בעמוד 28 האם בחרתם on-in Ready (סיום לאחר)? האם הדלת סגורה? האם נעילת הבטיחות בפני ילדים ↳ מופעלת? השביתו אותה. ← בעמוד 28 | התוכנית לא מתהילה. המים לא מתנקזים. |
| זו אינה תקלה - בדיקת המנווע הפנימית עשויה לגרום לתוף להיטלט או לרעד מעט כאשר התוכנית מתחילה. | התוף מיטלטל ורודע מעט לאחר שהתוכנית נבחרה. |
| האם נבחרה התוכנית (Rinse Stop = no final spin = - - - (הפסקת השטיפה = ללא סחיטה סופית?) ← בעמוד 33 NEYOK אט משאבת הניקוז. ← בעמוד 33 NEYOK אט צינור הניקוז. ← בעמוד 34 | המים נטלים מתקנים. |
| זו אינה תקלה - המראת מצאים מתחת לאזרור הנראה לעין. | לא ניתן לראות מים בתוך התוף. |
| זו אינה תקלה - המערכת לזייהו חוסר איזון בכביסה הפסיקה את מחזור הסחיטה אינה מספקת. פזרו פריטי כביסה גדולים וקטנים באופן אחד בתוך התוף. האם המהירות שנבחרה נמוכה מדי? | תוצאת הסחיטה אינה פריטי הכביסה רטובים/לחים מדי. |
| זו אינה תקלה - המערכת לזייהו חוסר איזון בכביסה מתקנת את חוסר מספר פעמיים. | מחזור הסחיטה מופעל האיזון. |
| זו אינה תקלה - המערכת לזייהו חזרת של פריטי הכביסה. זו אינה תקלה - המערכת לזייהו קצף פעיל - מחזור שטיפה הופעל. | התוכנית נמשכת זמן ארוך מהרגיל. |

מידע המופיע על-גבי לוח התצוגה

| է צוֹגָה | סִיבַּה/פְּתֻרָה |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₪ מאיר | <ul style="list-style-type: none"> ■ הטמפרטורה גבוהה מדי. המתינו עד שהטמפרטורה תרד. ■ מפלס המים גבוה מדי. לא ניתן להוציא פריטי כביסה. סגרו את הדלת מיד, אם יש צורך. לחצו על הלחץ (התחלת/טעינה נוספת) כדי להמשיך בתוכנית. |
| ₪ מהבבב | <ul style="list-style-type: none"> ■ יתכן שפריטי כביסה נتفسו. פתחו וסגרו שוב את הדלת, ולחוץ על הלחץ (התחלת/טעינה נוספת). ■ במידה הצורך, דחפו את הדלת עד לשגירה או הוציאו חלק מפריטי הכביסה וסגרו אותה שוב. ■ במידה הצורך, כבו את המכונה והפעלו אותה שוב; הגדרו את התוכנית ואת ההגדרות המתאימות לכם. |
| ₪ מאיר | <ul style="list-style-type: none"> ■ פתחו את ברז המים הקרים במלואו, ■ צינור כביסת המים מפוצל/תקוע, ■ לחץ המים נמוך מדי. נקנו את המנסן. ← בעמוד 34 |
| E 33: | <ul style="list-style-type: none"> ■ משאבת הניקוז חסומה. נקנו את משאבת הניקוז. ← בעמוד 34 ■ צינור הניקוז חסום. נקנו את צינור הניקוז בסיפון. ← בעמוד 34 |
| E 23: | <ul style="list-style-type: none"> ■ יש מים בפלטה הניקוז, המכשיר דולף. סגרו את ברז המים. פנו למרכז שירות הלקוחות. ← בעמוד 39 |
| E 32: | <ul style="list-style-type: none"> ■ מהבבב לשירוגין עם בסוף התוכנית. ■ זו אינה תקלה - המערכת לזייה חוסר איזון בכביסה הפסיקה את מחזור הסחיטה כיון שפריטי הכביסה מפוזרים באופן לא אחיד. ■ פיזרו בתוף פריטי כביסה קטנים וגדולים. במידה הצורך, סחטו את פריטי הכביסה פעם נוספת. |
| ∞ | <ul style="list-style-type: none"> ■ נעילת הבטיחות בפני ילדים פעליה - השיבו אותה. ← בעמוד 28 |
| է צוֹגָות אחריות | <ul style="list-style-type: none"> ■ כבו את המכשיר, המתינו חמיש דקות ושנויות והפעלו אותו שוב. אם התצוגה מופיעה שוב, פנו למרכז שירות הלקוחות. ← בעמוד 39 |

* בהתאם לדגם

⚠️ **אזהרה!**

סכנת פציעה!

יכם עלולות להיפצע אם תיגעו בתוף
שהוא מסתובב.

אין להנישט ידים אל תוך התוף כשהוא
מסתובב. יש להמתין עד שהתוף עצר את
סיבובו.


זהירות!

נקוי מים

מים שודלפים מהמכונה עלולים לגרום
לחיקום. אל תפתחו את דלת מכונת הכביסה
אם ניתן לראות מים מبعد לצוכית.


**אם ברצונכם להוציא את פריטי הכביסה,
ניתן לפתח את דלת מכונת הכביסה
באופן הבא:**

1. כבו את המכסיר. נתקנו את תקע
החשמל.
2. נקזו את המים.
3. משכו את מנגןן שחרור החירום לפני
טטה באמצעות כל עבודה ושחררו אותו.
כעת ניתן לפתח את דלת מכונת
הכביסה.

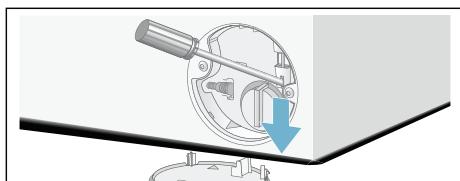


צינור הניקוז בסiphon חסום


- כבו את המכשיר. נתקו את תקע החשמל.
- שחררו את תפס הצינור. הסירו בזיהירות את צינור הניקוז. שאריות מים עשויות לללו.
- נקו את צינור הניקוז ואת יחידת החיבור של הסiphon.

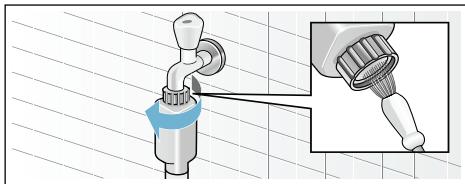

6. עברו דגמי Standard, Aqua-Secure I, נקו את המסנן שבגב המכשיר: הסירו את הצינור מגב המכשיר. השתמשו בפלילר כדי להסיר את המסנן ולאחר מכן, נקו אותו.

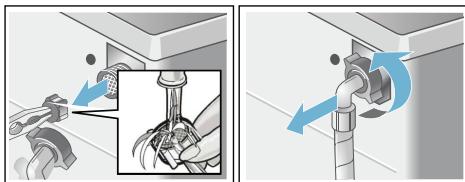

7. הכנסו את המסנן, חוברו את הצינור ובדקו אם הוא זולף.

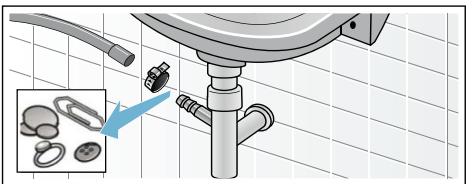

- חברו בחזרה את צינור הניקוז וחזקו את החיבור באמצעות תפס הצינור.

המסנן בצינור כניסה המים חסום

⚠️ אזהרה!

סכתת התחלשות!

דגם Aqua-Stop כולל שסתום חמלי. קיימת סכתת התחלשות אם אתם טובלים את שסתום הבטיחות של Aqua-Stop במים. אל תtblו את שסתום הבטיחות במים.

ראשית, הפחיתו את לחץ המים בצינור כניסה המים:

- סגרו את ברץ המים.
- חברו באחת התוכניות (מלבד Rinse/Spin/Drain/Empty (שטיפה/סחיטה/ניקוז/שאייבת)).
- לחצו על לחץ ⌂ (Start Reload (התחלת/טיענה נוספת). הניתו לתוכנית לפעול למשך כ-40 שניות.
- סובבו את בורר התוכניות למצב כבוי. נתקו את תקע החשמל.
- נקו את המסנן שעיל הbara: נתקו את הצינור מהברא. נקו את המסנן באמצעות מברשת קטנה.

תקלות ודרכי פעולה לתיקון

פתיחת חירום


לדוגמה, במקרה של הפסקת חשמל

הערה: התוכנית ממשיכה את פעולתה עם חידוש זרם החשמל.


⚠️ אזהרה! סכתת צריבה!

בעת כיבוס בטמפרטורה גבוהה, אתם עלולים להיכוות אם תגעו בתמיסת חומר הניקוי או בפריטי הכלביסה. אם ניתן, הניחו להם להתקרר.


4. הוציאו את צינור הניקוז מהתנקן. הסירו את הפקק האוטם ושפכו החוצה את המים לתוך מיכל מתאים. החזרו את הפקק האוטם למקוםו ואת צינור הניקוז להתקן.

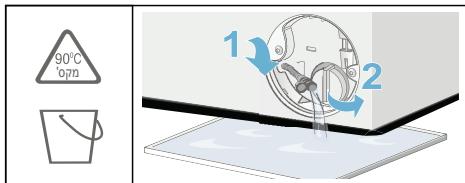

5. הבירגו החוצה בזרירות את CISIO המשאבה (שאריות מים עשויות לדלוף). נקו את החלק הפנימי, את הברגת CISIO המשאבה ואת בית המשאבה. ודאו כי נקי המשאבה יכולות להסתובב. החזרו את CISIO המשאבה למקוםו והבריגו אותו היטב. על הדידית להיות במקום המקורי במצב אנכי.

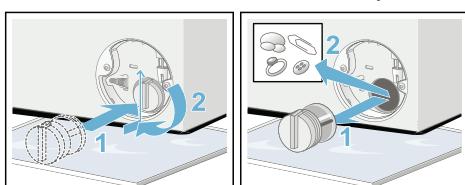


6. החזרו את CISIO פתח השירות למקוםו, וסגורו אותו.

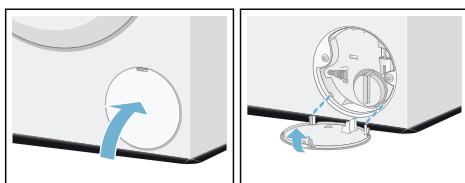


הערה: כדי למנוע זרימת שאריות חומר ניקוי לתוך פתח היציאה במהלך הכביסה הבהא, שפכו ליטר אחד של מים (לא חומר ניקוי) אל תא II והפעילו את התוכנית Drain/Empty (ניקוז/שאייה). בצעו את הכביסה הבהא כרגע.

ב) אם עזר המדידה* עברו חומריו ניקוי נזליים נמצא בשימוש, החליקו אותו קדימה, קפלו כלפי מטה והכינוו אותו למקוםו עד שיישמע צליל ניקשה.

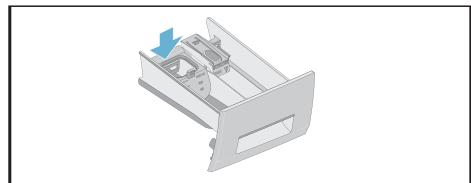

5. דחפו את מגירת חומר הניקוי פנימה.





הערה: השאירו את מגירת חומר הניקוי פתוחה כדי לאפשר אידי של שאריות מים.

חסימה במשאבת הניקוז


**⚠️ אזהרה
סכתת צריבה!**
המים מתחממים מאוד בעת יכובו בטמפרטורות גבוהות. אתם עלולים להיכאות בעת מגע במים החמים. הניחו למים להתקרר.

1. סגרו את ברז המים כדי שלא ייכנסו מים נוספים למכונת הכביסה. אם ייכנסו מים, תצטרכו לנזקם באמצעות משאבת הניקוז.
2. כבו את המכשיר. נתקו את תקע החשמל.
3. פתחו והסירו את פתח השירות.





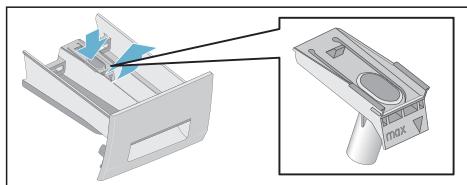

ב) אם עזר המדיידה* עברו חומר ניקוי נוזלי נמצא בשימוש, משכו אותו כלפי מעלה.




3. נכו את מגירת חומר הניקוי ואת התושבת באמצעות מים וمبرשת ויישנו אותן. נכו גם את החלק הפנימי של המגירה.



4. הכניסו את התושבת ונעלו אותה במקומה.

א) דחפו את הצילינדר אל תוך הפין.



* בהתאם לדגם

גוף מכונת הכביסה/לוח הבקרה

- נגבו את גוף המכונה ואת לוח הבקרה באמצעות מטלית רכה ולחה.
- הוציאו מיד את שאריות חומר הניקוי.
- אין לנוקות באמצעות סילון מים.

תוף

השתמשו בחומר ניקוי ללא כלור. אין להשתמש בצמר פלדה.

אם מכונת הכביסה מדיפה ריחות רעים, או כדי לנוקות את התוף, הפעילו את התוכנית **(cotona) Cottons** 90° ללא פרטיה כביסה. היספו אבקת כביסה.

הסרת אבנית


לא תצטרכו להסיר אבנית אם תשתמשו בככיות נוכנות של חומר ניקוי. עם זאת, אם יהיה צורך בכך, פעלו בהתאם להוראות יצרן מסיר האבנית. ניתן לרכוש כומרים מתאימים להסרת אבנית באתר האינטרנט או במרכז שירות הלוקחות. ← בעמוד 39

מגירת חומר הניקוי וגוף המגירה

לאחר מחזור הכביסה, יתכן שיישארו שרידות של חומר ניקוי או מרכך כביסה במגירת חומר הניקוי או בגוף המגירה.

כדי להסיר שרידות:

1. משכו החוצה את מגירת חומר הניקוי. לחצו על התושבת כלפי מטה והוציאו את המגירה לגמר.



2. הסירו את התושבת.
א) דחפו את התושבת מלמטה כלפי מעלה באמצעות האצבע.

יציאה ממצב ההגדרות
 בעת ניתן לסייע את תהליכי הגדרה
 ולהגדיר את בורר התוכניות למצוב כבוי.
 הגדרות נשמרות.

ניקוי ותחזוקה

אזהרה!

סכנת מוות!

קיימת סכנת מכת חשמל בעקבות מגע
 בחALKIM שביהם עובר זרם חשמלי.
 כבוי את המכשיר ונתקנו את תקע החשמל.

אזהרה!

סכנת הרעליה!

אדמים רעלים עלולים לעלות מחומר ניקוי
 המכילים ממסים, כגון ממסים לניקוי פריטי
 כביסה.

אין להשתמש בחומר ניקוי המכילים
 ממסים.

זהירות!

זדק למכשיר

חומר ניקוי המכילים ממסים, כגון ממסים
 לניקוי פריטי כביסה, עלולים לגרום נזק
 למושטחים ולרכיבים של מכונת הכביסה.
 אין להשתמש בחומר ניקוי המכילים
 ממסים.

פעלו בהתאם להנחיות הבאות כדי למנוע
 היוצרות משקעים של חומר ניקוי וריחות:
רעימ:

הערות


- וודאו שהחדר שבו מותקנת מכונת הכביסה מאורר היטב.
- השאירו את הדלת ואת מגירת חומר ניקוי פתוחות מעט כאשר מכונת הכביסה אינה בשימוש.
- הפעלו מדי פעם תוכנית כביסה **Cottons (cotton)** 60 ° עם אבקת כביסה.

הגדרות המכשיר

באפשרותם לשנות את הגדרות הבאות:

- עוצמת הקול של התראות המידע (לדוגמה: בסיום תוכנית) ו/או עוצמת הקול של הלחצנים.

כדי לשנות את הגדרות, יהיה עליהם להפעיל את מצב ההגדרות.

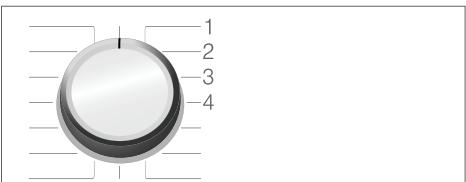

1/2/3/4... מצבים בבורר התוכניות

הפעלת מצב ההגדרות


1. סובבו את בורר התוכניות למצב 1. מכונת הכביסה מופעלת.
2. לחץ על הלחצן (התחל/טעינה נוספת) ובו-זמןית סובבו את בורר התוכניות עם כיוון השעון למצב 2. שחרר את הלחצן. מצב ההגדרות מופעל, ועוצמת הקול עבר התראות מידע מופיעה בלוח התצוגה (לדוגמה, בסיום תוכנית).

שינוי עוצמת הקול

- כדי לשנות את עוצמת הקול של התראות המידע, השתמשו בלחצן **in Ready (סיום לאחר)** כאשר בורר התוכניות נשאר במצב 2.
- כדי לשנות את עוצמת הקול של הלחצנים, סובבו את בורר התוכניות למצב 3. השתמשושוב בלחצן **in Ready (סיום לאחר)** כדי לשנות את עוצמת הקול.

1 = כבוי, 2 = שקט,
 3 = בינוני, 4 = חזק,
 4 = חזק מאוד

- יבשו את אטם הגומי ואת דלת מכונת הכביסה.
- השאירו את הדלת ואת מגירת חומר הניקוי פתוחות כדי לאפשר אידי של שאריות מים.

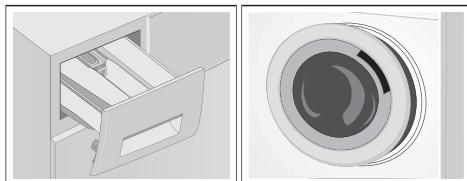

• חישנים שキילה אוטומטית

פונקציית השקייה האוטומטית במכונה מתאימה במדוק את צリכת המים המיטבית לכל תוכנית, בהתאם לכמות הכביסה ולסוג הבד.

מערכת לדיזיוי חוסר איזון בכביסא

המערכת האוטומטית לדיזיוי חוסר איזון בכביסה מתרתת חסור איזון ומבודדת פיזור אחד של פריטי הכביסה באמצעות התחליה והפסקה חוזרות של סיבובי התוף.

אם פריטי הכביסה אינם מאוזנים בצורה משמעותית, מהירות הסחיטה תפתח או שמהזו הסחיטה לא יבצע מסיבות בטיחות.

הערה: פזרו פריטי כביסה גדולים וקטנים באופן אחיד בתוך התופ. ← "תקלות ודרכי פעולה לתיקון" בעמוד 34

- בחירת מהירות סחיטה או הגדרת בורר התוכניות ל-**Empty/Drain** (נייקוד/שאיבת) ולאחר מכן להזין על הלחץן (Start Reload) (התחלת/טעינה נוספת). (התחלת/טעינה נוספת).

סיום התוכנית


מופיע בלוח התצוגה ונורית החיווי של הלחץן (Start Reload) (התחלת/טעינה נוספת) כבית.

הוצאת פריטי כביסה/כיבוי המשcir

1. סובבו את בורר התוכניות למצב כבוי. המיכסיר כבוי.
2. פתחו את הדלת והוציאו את פריטי הכביסה.
3. סגרו את ברז המים. **הערה:** לא דרוש עבור דגמי Aqua-Stop.

הערות

- המתינו תמיד עד לשימוש התוכנית משום שהמיכסיר עשוי עדין להיות נעלם.
- בסוף התוכנית, המיכסיר עבר למצב של חיסכון בהנשל. התוארה כבוי והלחץן (Start Reload) (התחלת/טעינה נוספת) מפעיל מהbehbeh. לחוץ על הלחץן כלשהו כדי להפעיל את לוח התצוגה.
- אין להשאיר פריטי כביסה בתוך התבוף. הם עלולים להתקוץ בכביסה הבהא או לשנות את צבעו של פריט כביסה אחר.
- הוציאו חפצים זרים מתוכה התבוף ומטור אתם הגומי - סכנת חלודה.

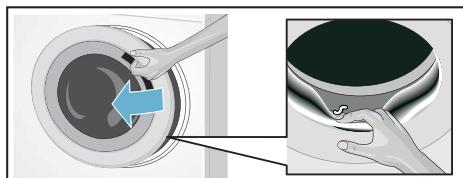

שינוי התוכנית

אם הפעלתם בטעות את התוכנית הלא נכונה, תוכלם לשנות את התוכנית לפי הנקודות הבאות:

1. לחץ על לחצן Start Reload (התחלת/טעינה נוספת).
2. בחרו תוכנית אחרת.
3. לחץ על לחצן Start Reload (התחלת/טעינה נוספת). התוכנית החדשה מתחילה מההתחלתה.

ביטול התוכנית

עבור תוכניות בטמפרטורות גבוהות:

1. לחץ על לחצן Start Reload (התחלת/טעינה נוספת).
2. לkiehor פריטי הכלביסה: בחרו באפשרות **Rinse (שטיפה)**.
3. לחץ על לחצן Start Reload (התחלת/טעינה נוספת).

עבור תוכניות בטמפרטורות נמוכות:

1. לחץ על לחצן Start Reload (התחלת/טעינה נוספת).
2. בחרו **Drain/Empty (ניקוז/שאיבה)**.
3. לחץ על לחצן Start Reload (התחלת/טעינה נוספת).

סיום תוכנית בעת השהייה השטייפה

- מופיע בלוח התצוגה ונורית החיווי של הלחצן Start Reload (התחלת/טעינה נוספת) מהבהבת. המשיכו את התוכנית על-ידי:

- לחיצה על הלחצן Start Reload (התחלת/טעינה נוספת) (פריטי הכלביסה יסחטו עם הגדרת מהירות הסחיטה שמודדרת כבירה מחדל*) או

* בהתאם לתוכנית שנבחרה ← סקירת התוכניות בעליין המצויר להראות ההתקנה והפעלה

- ∞ מהבהב: נעלמת הבטיחות בפני ילדים פעילה ומצבBORר התוכניות בהתאם. אם תפסו את בורר התוכניות לתוכנית הראשונית, הסמל יאירשוב.

הערות

- כדי למנוע את סיום התוכנית, אל תסובבו את בורר התוכניות מעבר למצב הכלבי. אם המכשיר כביה כאשר התוכנית פועלת והנעילה מפני ילדים מופעלת, התוכנית ממשיכה כאשר המכשיר מופעל בחזרה. כדי להוציא את פרטי הכלביסה בסוף התוכנית, השבתו את נעלמת הבטיחות בפני הילדים.
- נעלמת הבטיחות בפני ילדים נורתת מופעלת גם לאחר כיבוי מכונת הכלביסה.

הוסף/הוצאה של פריטי כביסה

לאחר הначלת התוכנית, תוכלו להוסיף פרטי כביסה או להוציאם מהתווך לפני הוצרך.

לחוץ על הלחצן Start Reload (התחלת/טעינה נוספת) כדי להשוו את התוכנית. נורית החיווי של הלחצן Start Reload (התחלת/טעינה נוספת) מהבהבת והמכונה בודקת אם ניתן להוסיף פרטי כביסה.

- אם הסמל נעלם בלוח התצוגה, דלת מכונת הכלביסה פתוחה. ניתן להוסיף או להוציא פריטי כביסה.

הערות

- אין להשריר את דלת מכונת הכלביסה פתוחה למשך זמן רב מדי כאשר מօיפים/מושגים פריטי כביסה, משומם שעשוים לדלוך מים מפרייתי הכלביסה הרטוביים.
- תצוגת העומס אינה פעולה בעת הסופת פריטי כביסה.
- לחוץ על הלחצן Start Reload (התחלת/טעינה נוספת) כדי להמשיך בתוכנית.
- אם הסמל מAIR בלוח התצוגה, לא ניתן להוסיף או להוציא פריטי כביסה.
- הערה:** מטעמי בטיחות, דלת מכונת הכלביסה נשארת נעה כאשר מפלס המים / או הטמפרטורה גבוההים, או כאשר התווך מסתובב.

עבור דגמים ללא עזר מדידה, שפכו נוזל כביסה אל המיכל המתאים והכניסו אותו אל תוך התוף.

הפעלת התוכנית

לחצו על לחץ (התחלת) טעינה נוספת. נורית החיווי דולקת והתוכנית מתחילה את פעולה.

לוח התצוגה מראה את זמן in Ready (סיום לאחר) במהלך פעולה התוכנית או את משך התוכנית וסמל התקדמות התוכנית לאחר שמחזור הכביסה החל.
← "לוח התצוגה" בעמוד 20

דיהוי קצף

אם אתם משתמשים בكمות גדולה מדי של חומר ניקוי, יתכן שיופיע ציר ותר מד' קצף במהלך מחזור הכביסה. קצף עשוי לצאת ממכירת חומר הניקוי. כדי להפסיק את הקצף, המכשיר מפעיל באופן אוטומטי מחזור שטיפה נוספת. דבר זה מאריך את משך התוכנית.

תוכלו גם להפסיק את הקצף בעצמכם.عربבו כף מרכז כביסה עם $\frac{1}{2}$ ליטר מים ושפכו את התערובת אל תוך תא II. תמייסה זו אינה מתאימה לבגדי חול, בגין ספורט או פריטים הממולאים בפלומות.

הערה: כדי למנוע מכונת הכביסה לייצר יותר מד' קצף, הוסיפו כמות קטנה יותר של חומר ניקוי בכביסה הבאה, כאשר כמות הכביסה דומה.


נעילת בטיחות בפני ילדים

(≈ 3 שניות)

ניתן לנעול את מכונת הכביסה כדי למנוע שימושים לא מכוונים של הפעונקיות שבחרמתם.

כדי להפעיל/לבטל, לחזו לחיצה ממושכת על הלחיצנים **Spin speed (מהירות סחיטה) - in (Ready סיום לאחר)** למשך שלוש שניות.

■ \approx מAIR: נעילת בטיחות בפני ילדים פעליה.



עזר מדידה A* עזר חומר ניקוי נוזליים תא II חומר ניקוי לשלב הכביסה הראשי, למפרק מים, למלבין, למסיר כתמים

תא ♀ מרכז כביסה, מעמלן נוזלי; אין למלא מעבר לסימון המקסימום

תא I חומר ניקוי עזר שלב הקדם כביסה

* בהתאם לדגם

1. משכו החוצה את מגירת חומר הניקוי ככל שניתן.

2. הוסיפו חומר ניקוי /או מוצרי טיפול.

3. סגרו את מגירת חומר הניקוי.


עזר מדידה * עזר נוזל כביסה

הכניסו את עזר המדידה למידית הכמהות המדויקת של נוזל הכביסה:

1. משכו החוצה את מגירת חומר הניקוי. לחזו על התושבתת כלפי מטה והוציאו את המגירה לגמר.

2. החילקו את עזר המדידה קדימה, קפלו אותו כלפי מטה והכניסו אותו למקום עד שיישמע צליל ניקישה.

3. הכניסו את המגירה בחזרה למקום.

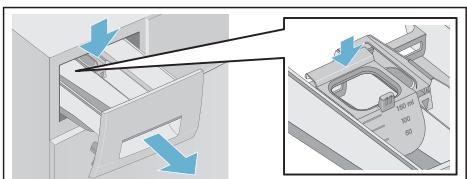

הערה: אין להשתמש בעזר המדידה למידית גל כביסה ואבקת כביסה, עזר תוכניות עם קדם כביסה או כאשר נבחר זמן עזר האפשרות in Ready (סיום לאחר).

* בהתאם לדגם

מדידה והוספה של חומר ניקוי ומוצרי טיפול

זהירות! זדק למכשיר

חומר ניקוי וחומרים לטיפול מקדים בפריטי כביסה (כגון מסיר כתמים, תרסיסים לטיפול מקדים וכדומה) עלולים לגרום לנזק בעת מגע במשטחים של מכונת הכביסה. אל תאזרו לחומר ניקוי אלה לבוא במגע עם המשטחים השוניים של מכונת הכביסה. במידה הצורך, נגבו מיד שאריות תרסיס ושאריות/טיפול של חומרים אחרים בעזרת מטלית להה.

מינון

- מדדו את הכמות של חומר הניקוי ושל מוצר הטיפול בהתאם לפרמטרים הבאים:
- קשיות המים (שאלו את חברת המים המקומית)
- הוראות היצין המופיעות על-גבי הארץיה
- כמות הכביסה
- רמת לכלוך

מיili חומר ניקוי

⚠ אזהרה

גרימת גירוש בעניינים/בעור!

אם מגירת חומר ניקוי פתוחה במהלך פעולות המכונה, חומר ניקוי ומוצרי טיפול עלולים להינצץ החוצה. פתחו את המגירה בזיהירות. שטפו בסודיות את העניינים והעור אם הם באו במגע עם חומר ניקוי או מוצר טיפול. אם בלעתם אותם בטעות, פנו לטיפול רפואי.

הערה: דללו מרככי כביסה סמיכים במעט מים. כך תמנעו סתיימות לצנרת של מכונת הכביסה.

שפכו את חומר ניקוי ומוצרי הטיפול אל התאים המתאימים:

הכנסת פריטי כביסה אל תוך התוך

⚠ אזהרה סכנת מוות!

פריטי כביסה אשר טופלו קודם לכן בחומר ניקוי המכילים ממשיכם, כגון מסיר כתמים/תמיסות ניקוי, עלולים לגרום לתהփצותם לאחר הכנסתם למكونת הכביסה. שטפו פריטים אלו ביד באופן יסודי לפני הכנסתם למكونת הכביסה.

הערות

- הכוינו למكونה פריטי כביסה בגדים שונים. פריטי כביסה בגדים שונים מתפזרים בתוף באופן שווה יותר במהלך הסחיטה. פריטי כביסה בבודדים עשויים להוביל לחוסר איזון. עיניו בעומס המרבי המציגן. חריגת מהמכמות תשפיע לרעה על תוכאות הכביסה והבגדים יהיו מוקטטים יותר.
- 1. הניחו בתוף פריטי כביסה בלתי מקופלים שמיינתם מראש.
- 2. ודאו שלא נלכדו פריטי כביסה בין דלת מכונת הכביסה לבין אטם הגומי, וכך גרו את הדלת.



נורית החיווי של הלוחן (Start/Reload) (התחלה/טעינה נוספת) מהבהבת כדי לציין שניתן להתחילה בתוכנית הכביסה. ניתן לשנות את הגדרות.

← "הגדרות ברירת המחדל של התוכנית"
בעמ"ד 24 ← "הגדרות תוכנית נוספת" בעמ"ד 25

השתמשו בבורר התוכניות לבחירת התוכנית הדרושה. ניתן לסובב את בורר התוכניות לשני הכיוונים.

התצוגה מציגה לטיירוגן את אורך התוכנית ואת העומס המרבי (כאשר הדלת פתוחה).

שינוי הגדרות ברירת המחדל של התוכנית

תוכלו להשתמש בהגדירות ברירת המחדל, או לשנות אותן.

לשם כך, לחצו שוב ושוב על הלחץ המתאים עד שתציג ההגדירה הרצiosa. ההגדירות מופעלות מבלי שהיא צריכה לאשר אותן.

הן אין נשמרות לאחר שהמכשיר כבוי.
← "הגדרות ברירת המחדל של התוכנית"
בעמ' 24

סקירת התוכניות ← עلون המצורף להוראות התקינה והפעלה.

בחירה הגדרות תוכנית נוספת

על-ידיבחירה בהגדירות נוספת, תוכלם להתאים את תהליכי הכביסה טוב יותר לפריטי הכביסה שלכם.

ניתן לבחור את ההגדירות או לבטל את בחירתם בהתאם לתקדמות התוכנית. נורית החיווי של הלחץ מאירה אם ההגדירה פעילה.

ההגדרות אין נשמרות לאחר שהמכשיר כבוי.

← "הגדרות תוכנית נוספת" בעמ' 25
סקירת התוכניות ← עلون המצורף להוראות התקינה והפעלה.

אם תלחזו על הלחץ **Speed** (מהירות וחיסכון) פעמי אחת, תבחרו את ההגדירה **Speed** (מהירות). אם תלחזו על הלחץ פעמי נספת, תופעל ההגדירה **Eco** (חיסכון). בעת הפעלת ההגדירה, יופיע בתצוגה הסמל המתאים. אם תלחזו על הלחץ פעמי נספת, לא תופעל אף הגדירה.

פעולת המכשיר

הכנות מכונת הכביסה

הערות


יש לוודא כי מכונת הכביסה מותקנת ומחוברת כהלאה.

← "מיקום וwichbor" בעמ' 11

בפני הכביסה הראשונה, הפעילו מוחזור שטיפה ללא פריטי כביסה.

← "לפני הכביסה הראשונה" בעמ' 17

1. חברו את תקע החשמל.
2. פתחו את ברז המים.
3. פתחו את הדלת.
4. בדקו שהמים בתוף הנקוז לחloitן. נקזו את המים אם יש צורה.

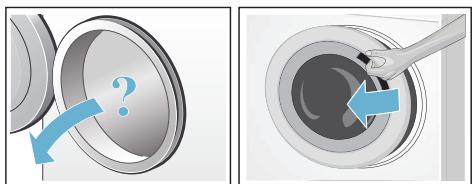

הפעלת המכשיר/בחירה תוכנית

הערה: אם הפעלתם את נעילת הבטיחות בפני ילדים, עליהם לבטלה לפני שתוכלו להציג תוכנית.

← "נעילת בטיחות בפני ילדים" בעמ' 28

- כמוות חומר הנקיי (ייתכן שיש צורך במחזרי שטיפה נוספת בגלל היוצרות קצף), העומס/סוג הבדים (שטיפה ארוכה יותר עבור עומס גדול יותר ועבור מדדים מסווגים כמוות גודלה יותר של מים), חומר איזון (לדוגמה, בגלל כביסה של סדינים גומי): המערכות מטפלות בחומר האיזון על-ידי הפעלת מספר מחזורי, סחיטה, שינויים באספקת החשמל, לחץ המים (משפיע על מהירות המילוי).

הגדירות תוכניתית נוספת

הגדירות הזמןיניות משתנות בהתאם לדגם. תוכל למצוות סקירה של כל הגדירות הזמןיניות לבחירה בכל תוכנית ועלון המצורף להוראות הפעלה והתקינה.

Speed Eco (מהירות וחיסכון)

© Eco Perfect/- Speed (Speed Eco)

לחוץ על שתי הגדירות אפשריות להסתremaה התוכנית הנבחרת:

- **Speed (מהירות)** כיבוס בזמן קצר יותר, תוך השגת תוצאות ניקי שיעולות בקנה אחד עם התוכנית שנבחרה כשהיא ללא הגדירת Speed (מהירות) אך משתמש ביעור אנרגיה ממנה.
- **Eco (חיסכון)** כיבוס עם שימוש יעיל באנרגיה על-ידי ההפחתת הטמפרטורה והגדלת משך התוכנית, תוך השגת תוצאות ניקי שיעולות בקנה אחד עם התוכנית שנבחרה, כשהיא ללא הגדירת Eco (חיסכון).

(סיום לאחר) Ready in

Ready in ,Finished in ,Finish in (סיום לאחר)

לפני התחלת התוכנית, תוכלן לבחור מראש את סיום התוכנית (זמן "in" עד 24 שעות) (סיום לאחר) בשעות (ה = שעה) עד למשך זמן של 24 שעות.

לשם כך:

1. בחרו תוכנית.

- משך התוכנית מוצג עבור התוכנית שנבחרה, לדוגמה 30:2 (דקות:שעות).
- לחוץ על הלחצן in Ready (סיום לאחר) שוב ושוב עד שיוצג מספר השעות הנדרש.

3. לחוץ על לחצן  (התחלת/טעינה נוספת).

הידלת תינעל. מספר השעות שנבחר (לדוגמה, 48) מוצג בלוח התצוגה ונוסף לאחר עד שתוכנית הכביסה מתחלילה. משך

הערכה: משך התוכנית יכול בזמן שנבחר Über (סיום לאחר).

במהלך הספירה לאחר הטימר, ניתן לשנות את מספר השעות שנבחר מראש באופן הבא:

1. לחוץ על לחצן  (התחלת/טעינה נוספת).

2. השתמשו בלחצן in Ready (סיום לאחר) כדי לשנות את מספר השעות.

3. לחוץ על לחצן  (התחלת/טעינה נוספת).

במהלך הספירה לאחר הטימר ניתן להוסיף או להוציא פריטי כביסה לפי הצורך.

הערה: משך התוכנית מותאם באופן אוטומטי בזמן פעולה התוכנית. ישם מספר גורמים העשויים להשפיע על משך התוכנית, לדוגמה:

■ הגדירות התוכנית,

+P הגדרות ברירת המחדל של התוכנית

הגדרות ברירת המחדל של התוכנית עברו כל התוכניות מוגדרות מראש על-ידי היצר ומצאות בЛОח התצוגה לאחר שהתוכנית נבחרה.

ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל על-ידי לחיצה שוב ושוב על הלחצנים המתאים עד שההגדרות הרצויות ייצגלו בЛОח התצוגה.

הערה: לחיצה ממשכת על הלחץ מריצה את הגדרות האפשריות באופן אוטומטי עד האחורה שבהן. לחוץ שוב על הלחץ ותוכלו לשנות שוב את ההגדירות.

הגדרות הזמינות משתנות בהתאם לדגם. תוכלו למצוא סקירה של כל הגדרות הזמינות לבחירה בכל תוכנית בעליון המצורף להוראות הפעלה והתקנה.

מהירות סחיטה

(6, 7 סל"ד, מהירות סחיטה)

בהתאם לשלב שבו התוכנית נמצאת, תוכלו לשנות את מהירות הסחיטה (בסל"ד, סיבובים לדקה) לפניה ובמהלך התוכנית. **הגדירה:** מ"י השטיפה מנוקזים אולם לא מתבצעת סחיטה. פריטי הקביסה נשררים רטובים בתוך התוף, לדוגמה עבור פריטים שאין לסחוט אותם.

הגדירה - - - : (שטיפהמושחת)= לא סחיטה סופית. פריטי הקביסה מושרים במ"י השטיפה הסופית.

ניתן לבחור באפשרות "Rinse stop" (שטיפהמושחת) כדי למנוע מפריטי הקביסה להתקמט אם לא מוציאים אותם מהמכונה מיד עם סיום התוכנית.
← ס"ים תוכנית בעת השהייה השטיפה" ←
בעמוד 29

הערה: מהירות המרבית שניתן להגדיר תלויות בדגם ובתוכנית שנבחרה.

חיסכון באנרגיה ובחומר נקיי

עבור דרגת לכליור קלה או רגילה, ניתן לחסוך באנרגיה (בחזור בטמפרטורת כביסה נמוכה יותר) ובחומר נקיי.

| חיסכון | רמת לכליור/הערות |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| הגדרת טמפרטורה נמוכה יותר לעין. לכביסה יש ריח זעה, ושימוש בكمות נזקiva (בגדיים קלים לקיץ/בגדי קתנות יותר של ספורט (שנלבשו למשך כמה שעות) בהתאם לערבים (חולצות טרייקו, חולצות (שנלבשו למשך יום אחד לכל היותר) מצע אוורחים ומגבוט (לאחר שימוש של יום אחד) | לכלור קל אין לכליור או כתמים הנראים נמוכה יותר לעין. לכביסה יש ריח זעה, ושימוש בكمות נזקiva (בגדיים קלים לקיץ/בגדי קתנות יותר של ספורט (שנלבשו למשך כמה שעות) בהתאם לערבים (חולצות טרייקו, חולצות (שנלבשו למשך יום אחד לכל היותר) מצע אוורחים ומגבוט (לאחר שימוש של יום אחד) |
| ריגיל | קיימים לכליור או כתמים קלים הנראים לעין, לדוגמה: ■ חולצות טרייקו, חולצות (ספגות זעה, שנלבשו מספר פעמיים) ■ מגבות ומצעים (לאחר שימוש של עד שבוע) |
| לכליור נבד | טמפרטורה לפי תווית הטיפול לכליור וכתמים הנראים בבירור, לדוגמה מגבות מטבח, בגדי תינוקות, בגדי עבודה המומלץ לכליור רב |

הערה: בעת מדידת הנקודות של כל חומר הניקי/תוספי הניקי/מוסורי הטיפול, בדקנו תמיד את הוראות היצר.

← "מדידה והוספה של חומר נקיי ומוצר טיפול" בעמוד 27

חומר נקיי

בחירה בחומר הנקיי הנכון

תווית הטיפול היא חיונית כדי לוודא בחירה חומר נקיי מתאים, רמת טמפרטורה ואופן טיפול בפריטי הכביסה.

- **חומר נקיי רגיל עם מלבינים אופטיים**
 - מותאים לכביסה לבנה עמידה בחום עשויה מפשתן או כותנה (Cottons) תוכנית: Cottons - עד 90 מים קרים - עד 30 °C
 - **חומר נקיי עבור בדים צבעוניים ולא מלבין או מלבינים אופטיים**
 - מותאים לפרטית כביסה צבעוניים העשויים מפשתן או מכותנה (Cottons) תוכנית: Cottons - עד 60 מים קרים - עד 30 °C
 - **חומר נקיי עבור בדים צבעוניים/עדינים ללא מלבינים אופטיים**
 - מותאים לפרטית כביסה צבעוניים העשויים מבדים קלים לטיפול, בדים סינטטיים תוכנית: Easy-Care (כביסה סינטטית)/ מים קרים - עד 60 °C
 - **חומר נקיי עבור בדים עדינים ויסקוזה**
 - מותאים לבדים עדינים ודקים, משי או ויסקוזה תוכנית: Delicates/Silk (כביסה עדינה/משי)/ מים קרים - עד 40 °C
 - **חומר נקיי עבור בדי צמר**
 - מותאים לבדי צמר תוכנית: Wool (צמר)/ מים קרים - עד 40 °C

עלמן

הערה: אין לררך את פריטי הכביסה באמצעות מרכך כביסה.

עלמן בעזרת מעמלן נזלי אפשרי בתוכניות כגן Rinse (שטייפה) ו-Cottons (כוטנה). הכניסו מנת מעמלן לתא ☀ (במידת הצורך נקו אותו קודם לכן) בהתאם להוראות היצרן.

צביעה/הלבנה

השתמשו בצבע בכמותות ביתיות בלבד. מליח עלול לגרום למזק לפלדת האל-חלד. פועל תמיד בהתאם להוראות של יצרן הצבע. אין להשתמש במכונת הכביסה להלבנת בגדים.

השריה

1. שפכו חומר השריה/חומר נקיי לתא II בהתאם להוראות היצרן.
2. בחרו את התוכנית הרצiosa.
3. לחזו על הלחץ ►► Start Reload (התחלת/טעינה נוספת) כדי להפעיל את התוכנית.
4. לאחר כשר דקota, לחזו על הלחץ ►► Start Reload (התחלת/טעינה נוספת) כדי להשנות את התוכנית.
5. לאחר זמן ההשריה הרצוי, לחזו שוב על הלחץ ►► Start Reload (התחלת/טעינה נוספת) כדי להמשיך או לשנות את התוכנית.

הערות

- הכניסו למוכנה פריטי כביסה בצבע זהה.
- אין צורך להוסיף חומר נקיי, תמייסת ההשריה משמשת לכיבוש פריטי הכביסה.

פרטי כביסה

הכנת פרטי הכביסה


זהירות!

סכנת נזק למכשור/לארגדים

חפצים זרים (לדוגמה, מטבחות, אטבים מסרדיים, מחתמים, מסמרם) עלולים לגרום נזק לפרטי הכביסה או למונת הכביסה עצמה.


לפיכך, שימו לב לעצמות הבאות בעת הכנת פרטי הכביסה:

- רוקנו את הכלים.

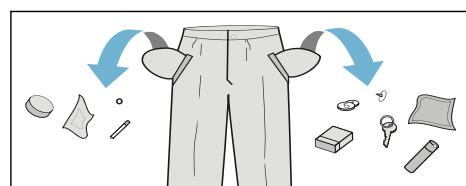

- בדקו אם קיימים פרטי מתקפת (אטבי ניר וכדומה) והוציאו אותן.

- כבoso פרטי כביסה עדינים בשק כביסה (גרביונים, חיזיות עם חישוק מתקפת וכדומה).



- הסירו אביזרים מזילגנות או המונת.

- אוטם לתוך שק כביסה.

- סגורו רוכסנים וכפתורים.

- נערו והברישו חול מכיסים ומצוארכונים.

מין כביסה

מיינו את פרטי הכביסה לפי הוראות הטיפול והוראות היצרן על-גבי תווויות הטיפול בהתאם ל:

- **הערא:** פרטי הכביסה עשויים לשנות את צבעם או שלא להתנקות היטב. יש להפריד בין פרטי כביסה לבנים לפרטי כביסה צבעוניים.
- **כבסו** פרטיים צבעוניים חדשניים בנפרד בעומק הראשונה שאתם מכבשים אותם. יכולך כבשו יחד פרטי כביסה בעלי אותה דרגת כלול.
- **דוגמאות לרמות לכלוח:** ←"חיסכון באנרגיה ובחומר ניוק"
- **בעמוד 24**
- **לכלוך קל:** אין צורך בקדם-כביסה, בחזרה בהגדלה **Speed** (מהירות) במידת הצורך.
- **rangle**
- **לכלוך כבד:** הכניסו כמות קטנה יותר של פרטי כביסה למונת, בחזרה בתוכנית עם קדם-כביסה
- **כתמים:** הסירו כתמים או טפלו בהם לפני הכביסה, כשהם עוד טריים. תחילתה, נקנו בתוננות טפיחה במים סבון; ואל תשפשפו. לאחר מכן כבשו את פרטי הכביסה בתוכנית המתאימה. לעיתים ניתן להסיר כתמים עיקשימים או כתמים שכבר התייבשו רק לאחר מספר כביסות.
- **סמלים על תווויות הטיפול**
- **הערא:** המספרים שבסמלים מצינים את טופטורת הכביסה המרבית המותרת.
- **מתחאים לתהלייך כביסה רגיל;**
למשל, התוכנית Cottons (cotona)
- **נדרש תהלייך שטיפה עדינה;**
למשל, התוכנית Easy-Care (כביסה סינטטית)
- **נדרש תהלייך שטיפה עדינה**
במיוחד; למשל, התוכנית Delicate/Silk (כביסה עדינה/
מש)
- **מתאימים לכביסה ביד;** למשל,
התוכנית Wool (צמר)
אין לכבוס במונת כביסה.

| תיאור | מחוון תצוגה |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| נעילת בטיחות בפני ידים | ← ↘ |
| ← "נעילת בטיחות בפני ידים" בעמוד 28 | |
| ← "תקלות ודרכי פעולה לתיקון" בעמוד 34 | |
| תצוגת תקלות | E --- |
| ← "מידע המופיע על-גבי לוח התצוגה" בעמוד 36 | |
| הגדרת צילים | 4 - 0 |
| ← "הגדרות המכשיר" בעמוד 31 | |
| * בהתאם לדגם ** בהתאם לתוכנית שנבחרה, להגדרות ולדגם | |

הערה: מצב של חיסכון בחשמל
 כדי לחסוך באנרגיה, המכשיר עובר במצב של חיסכון בחשמל. התאורה בלוח התצוגה כבית לאחר מספר דקות והחצן מהבהב. לחזו על לחץ כלשהו כדי להידליק את התאורה. המצב של חיסכון בחשמל אינו מופעל בעת פעולות תוכנית.


| לחצן תצוגה | תיאור | מחוון תצוגה |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3 | הגדרות תוכנית נוספות: ← ← בעמוד 25 | |
| 4 | Start Reload (הפקת תוכנית, הדגלת/ פרטיה כביסה, ולביטול תוכנית נסופה) * בהתאם לדגם ** בהתאם לתוכנית שנבחרה, להגדרות ולדגם | Speed Eco (מהירות וחיסכון) |

מידע נוסף המופיע בלוח התצוגה

| מחוון תצוגה | תיאור | מחוון תצוגה |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 8 ** ק"ג | עומס מומלץ | |
| התקדמות התוכנית: | | |
| כביסה | ① | |
| שטייפה | ② | |
| סחיטה | ③ | |
| סיום התוכנית | ④ | |
| ⑤ - - - | סיום תוכנית בעת השהיית השטייפה | |
| דלת מכונת הכביסה | | ⌚ |
| ← "הוספה/הוצאה של פרטי כביסה" בעמוד 29 | | |
| ← "תקלות ודרכי פעולה לתיקון" בעמוד 34 | | |
| ברץ | | ☒ |
| ← "תקלות ודרכי פעולה לתיקון" בעמוד 34 | | |
| * בהתאם לדגם ** בהתאם לתוכנית שנבחרה, להגדרות ולדגם | | |

לוח הבקרה

לוח הבקרה משתנה בהתאם לדגם

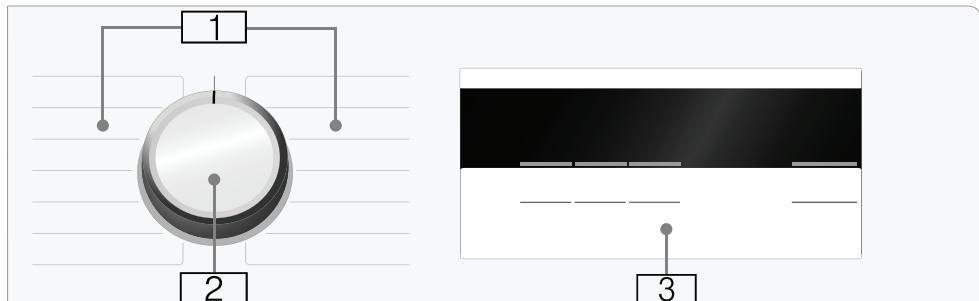


2 בורר תוכניות
3 לוח תצוגה עבור הצגת הגדרות ו מידע

1 תוכניות ← עליון המצויר להוראות ההתקנה וההפעלה.

לוח התצוגה


| لוחן | מצחון | תצוגה | טייאור |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | מהירות סחיטה הניתנת לבחירה |
| - - - , 0 = לא מחזור סחיטה, ניקוז בלבד; -- = שטיפה מושהית | 1400** ⚡ | 2 | Ready in (סיום לאחר) משך התוכנית תלוי בבחירה התוכנית ב-min (דקות:שעות) |
| 1 - 24 h סיום התוכנית (זמן יום לאחר) לאחר (...h (שעות)) | לדוגמה, 2:30 | 3 | * בהתאם לדגם ** בהתאם לתוכנית שנבחרה, להגדרות ולדגם |

הערה: הטבלאות מציגות אפשרות הגדרה זמיןות ומידע בלוח התצוגה; הם משתנים בהתאם לדגם.

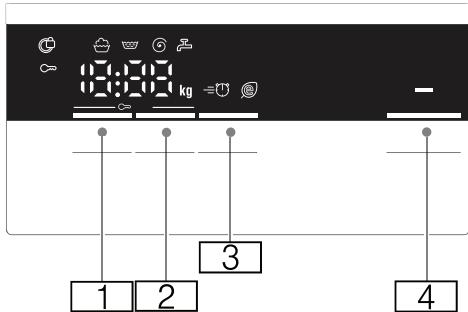

הכרת המכשיר

מכונת כביסה

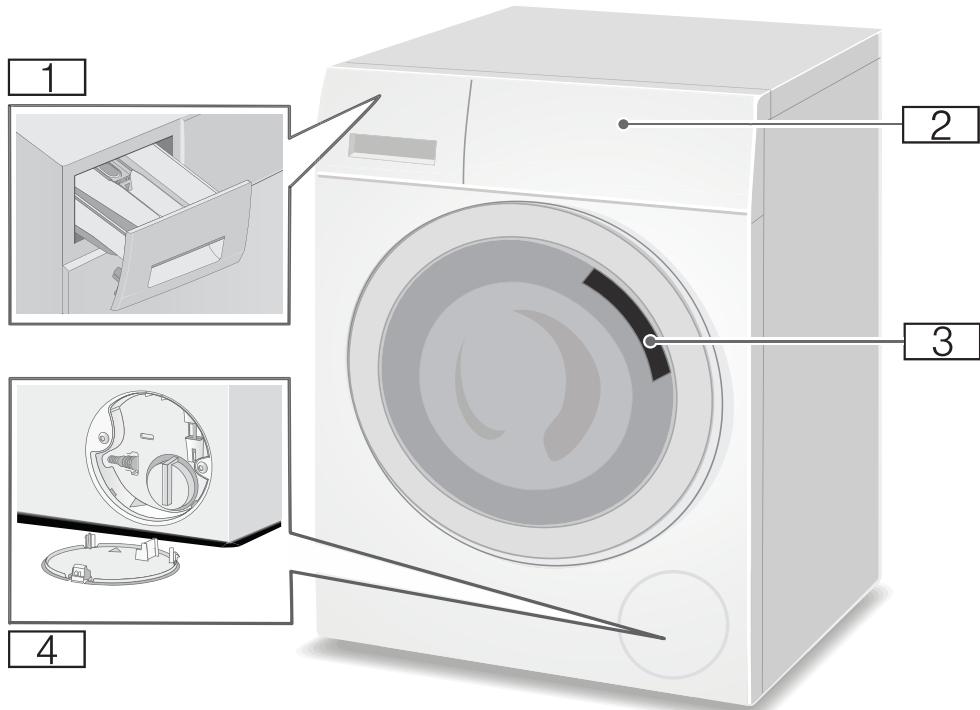

מגירת חומר ניקוי
הפעלה/לוח תצוגה
דלת טעינה עם ידית הדלת
פתח שירות


1

2

3

4

2. הכניסו את ארבע השרווליות.
תלו את כבל החשמל היבט בתוך התפסים. הכניסו את הברגים והדקנו אותם.

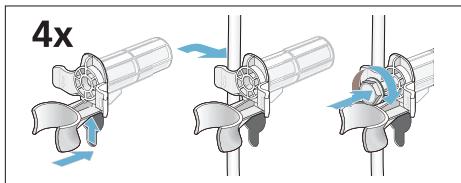

לפני הפעלת המכשיר החדש:

הערות

- חובה להסיר את קיבועי ההובלה. ← "הסרת קיבועי ההובלה" בעמוד 14
- כדי למנוע זרימת שאריות חומר ניקוי לתוך פתח הניקוז במהלך הכביסה הבאה: שפכו קליטר אחד של מים אל תא Drain/Empty את התוכנית ניקוז/שאייה).

6. הפעילו את התוכנית Cottons (כוטנה)

90 °C.

7. פתחו את מגירת חומר הניקוי.

8. שפכו קליטר מים אל תא II.

9. שפכו חומר ניקוי רגיל אל תא II.

הערה: כדי למנוע היוצרים קצף,

השתמשו רק במחצית כמות חומר הניקוי,

הומלצת על-ידי יצרן חומר הניקוי. אל

תשימוש בחומר ניקוי המיעדים

לשטיפת פריטי צמר או פריטים עדינים.

10. סגרו את מגירת חומר הניקוי.

11. לחזו על לחץ Start Reload.

(התחלת/טעינה נוספת).

12. בסיום התוכנית, כבו את המכשיר.

מכונת הכביסה מוכנה **כעת לשימוש**.

הובלה

למשל, בעת מעבר דירה

הכנה:

1. סגרו את ברץ המים.

2. הפחיתו את לחץ המים ב津ור כניסה המים.

← "המסון津ור כניסה המים חסום"

בעמוד 34

3. נקזו את שארית תמייסת חומר הניקוי.

← "חסימה津ור כניסה המים ניקוז" בעמוד 33


4. נתקו את מכונת הכביסה משקע החשמל.

5. נתקו את הצינורות.

חיבור קיבועי ההובלה:

1. הסירו את פקקי הכסוי ושמרו אותם במקום בטוח.

במקרה הצורך, השתמשו במברג.

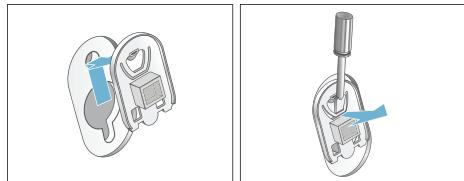

- תקע החשמל מתאים לשקע.
- חתך הרוחב של הcabל מתאים לחיבור חשמלי זה.
- מערכת ההארקה מותקנת כהלה.
- כבל החשמל מוחלף ארכוך על-ידי טכני או מורה (אם יש צורך להחליפו).
- ניתן לרכוש כבל חשמל חלופיים במרכז שיווקת הלוקוטן.
- לא נעשה שימוש במפרצים/שקעים מרובים או בכבלים מארכיים.
- אם נעשה שימוש במפסק פחת מוארך, נעשה שימוש ארכוך ובפסק מוארך שמסומן בסמל .
- סמל זה בלבד מבטיח כי המפסק עומד בתיקנות השימוש העדכניות.
- קיימת גישה אל תקע החשמל בכל עת.
- כבל החשמל לא התעקם, נמחץ, שנונה, או נחתך.
- כבל החשמל לא בא מגע עם מקורות חום.

לפני הכביסה הראשונה

מכונת הכביסה נבדקה בידיודiot לפני שייצאה מהמפעל. כדי להסיר שאריות מה מוצר ומהמים שנשארו מהבדיקה, יש להפעיל את מחזור הכביסה הראשון ללא פריטי כביסה.

הערה: יש לוודא כי מכונת הכביסה מותקנת ומחוברת כהלה. ← בעמוד 11

1. בדקו את המכשיר.

הערה: לעולם אין להשתמש במכונה פגומה. צרו קשר עם מרכז שירות לקוחות.

2. הסירו את כיסוי המגן ממשטח העבודה

ומלוח הבקרה.

3. חבו את תקע החשמל.

4. פתחו את ברץ המים.

5. אל תכננו פריטי כביסה. סגרו את הדלת.

ודאו כי כל ארבע רגליות המכונה עומדות על הרצפה בצדיה יציבה.

- 3. הדקו את האום נגד גוף המכונה לשם כך, אחזו ברגליות בחזקה ועל תשנו את הגובה שלה.
- יש להבריג היטב את אומי הנעליה על כל הרגליות נגד גוף המכונה.



חיבור חשמל


**⚠️ אזהרה
סכנת מוות!**

- קיימת סכנה למכת חשמל בעקבות מגע בחALKIM שבבים עובי זרם חשמל.
- לעולם אין לגעת או להחזיק את תקע החשמל בידיים רטובות.
- יש להוציא את כבל החשמל רק באמצעות משיכה בתקע עצמו ולא בכבל, משום שאתם עלולים לגרום נזק לכבל.
- אין לנתק את תקע החשמל בזמן שימוש הכביסה פעולת.

עיניו במייד שלhalten וודאו כי:

הערות

- מתח החשמל והמתוח המצוין על-גביו מכונת הכביסה (בלוחית הדירוג) זרים.
- ההספק והגנט הנטיר הנדרשים מצויים על-גביו לוחית הדירוג.
- מכונת הכביסה מחוברת ארכוך ולזרם החליפין באמצעות שקע מוארך מותקן כהלה.

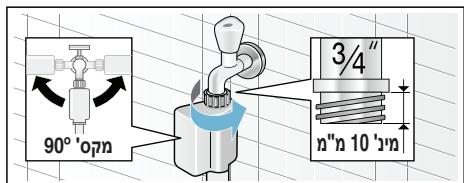Aqua-Stop ■

הערה: פתחו את ברז המים בזיהירות, ובדקו את מידות נקודות החיבור מפני דילופות. החיבורים המתברגים מושפעים מהלחץ של מי ברז.

פתח יציאת המים ■**זיהירות!****נקוי מים**

אם במהלך הניקוז צינור הניקוז יוצא מהכיוון או מנוקדת החיבור בשל לחץ מים גבוה, המים שנפלווטים ממנו עלולים לגרום לנזקי מים. חברות אט צינור הניקוז כהלהה כך שהוא לא יכול להשתתק.

הערה ■

- אין לעקם את צינור ניקוז המים או להפעיל עליו לחץ לכל אורכו.
- הבדל גובה בין משטח ההתקנה והניקוז לפחות 60 ס"מ, לכל היוטר 100 ס"מ

תוכלו להניח את צינור ניקוז המים בהתאם להנחיות הבאות:

פתח ניקוז בכיר ■**⚠ אזהרה!****סכתת צריבה!**

כשאתם מכבסים בטמפרטורות גבוהות, קיימים סיכון לכויות אם תבאו בגע עם מים חמים (לדוגמה, בעת ניקוז מים חמימים לכיר רחצה). אין לגעת במים החמים.


**העמדת מכונת הכביסה
בצורה ישרה ■**

اذמן את המכונה באמצעות פלט.


איזון לא נכון יוכל לגרום לרעש חזק, רuidות ו"נדידה".

1. שחררו את אומי הנעה באמצעות מפתח ברגים, על-ידי סיבובם כלפיו השעון.

2. בדקו את האיזון של מכונת הכביסה באמצעות פלט, וישרו במקורה הצורך. שנו את גובה המכשיר באמצעות סיבוב הרגליות.

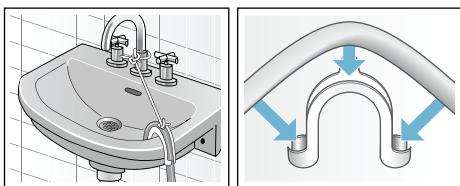**ניקוז המים אל סiphon ■**

יש לקבע את נקודות החיבור באמצעות תפס צינורות בקוטר 40-40-40 מ"מ (ניתנים לרכישה אצל מושוקים מורשים).

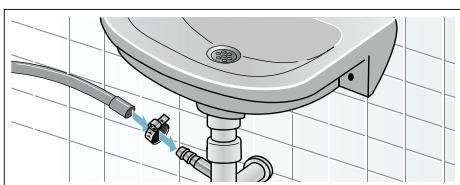**העמדת מכונת הכביסה
בצורה ישרה ■**

اذמן את המכונה באמצעות פלט.

איזון לא נכון יוכל לגרום לרעש חזק, רuidות ו"נדידה".

1. שחררו את אומי הנעה באמצעות מפתח ברגים, על-ידי סיבובם כלפיו השעון.

2. בדקו את האיזון של מכונת הכביסה באמצעות פלט, וישרו במקורה הצורך. שנו את גובה המכשיר באמצעות סיבוב הרגליות.



לחץ מים מיטבי בראשת המים

לפחות 100 kPa (1 bar)

לכל היוטר 1000 kPa (10 bar)


כאשר הברחת פתוח, המים זורמים בקצב של לפחות 8 ליטרים בדקה.

אם לחץ המים גבוה יותר מהערכות שלעיל, יש להתקין שסתום להורדת לחץ.


חיבור

חברו את צינור כניסה המים לבריח המים ($\frac{3}{4}$ " מ"מ) ולמכשיר (לא נדרש בדגמי: Aqua-Stop כיוון שהוא מותקן באופן קבוע):

דוגמא: Standard ■

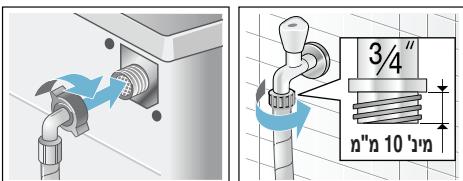

דוגמא: AquaSecure ■

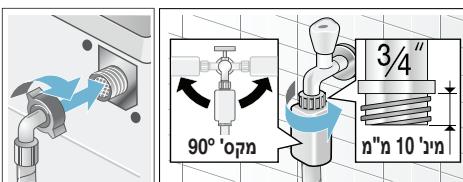

ឧצה: הפריטים הבאים זמינים אצל הספקים המורשים/מרכז שירות הלקוחות שלכם:

- הארכה עבור Aqua-Stop (2.50 מטרים); צינור כניסה ז' 7070X0, WMZ 2380, WZ 10130

- צינור כניסה מים ארוך יותר (2.20 מטרים) עבור דגמי מודולריים;

מספר רכיב נפרד עבור שירות הלקוחות 00353925

פתח כניסה מים

⚠️ אזהרה

סכתת התחשמלות!

דגם Aqua-Stop כולל שסתום חשמלי. קיימת סכתת התחשמלות אם אתם טובלים

את שסתום הבטיחות של Aqua-Stop במים.

אל תטבלו את שסתום הבטיחות במים.

הערות

יש להפעיל את מכונת הכביסה באמצעות חיבור למים בלבד.

אין לחבר את מכונת הכביסה לבריח המספק מים קרמים וחמים של דוד חימום ללא יסודות לחץ.

אין להשתמש בצינור כניסה מים משומש. השתמשו אך ורק בצינור כניסה מים שצורף למוכנה או בצינור שנרכש ממשוקן מושרשה.

אין לעקם או למעור את צינור כניסה המים.

אין לשנות (לקצר, לחותר) את צינור כניסה המים (אחרת, עמידות אינה מובטחת עוד).

יש לבדוק את חיבורו הבהיר בefault בלבד. אם חיבור הברגים מהווים יתר על המידה בעזרת כל עובדה (פליר), החיבור עלול להינזק.

בעת חיבור לבריח 21 מ"מ = $\frac{1}{2}$ ", ראשית התאימו מתאמ* עם דיסקית אטימה

מ-21 מ"מ = $\frac{3}{4}$ " עד 26.4 מ"מ = $\frac{1}{2}$ ".

* מסופק בהתאם לדגם

הסרת קיבועי ההובלה

זהירות!

נק למכשיר

■ מכונת הכביסה מאובטחת בעת ההובלה באמצעות קיבועים מיוחדים. אם לא

תסיר את קיבועי ההובללה, המכונה

עלולה להנתק בעת הפעלה.

לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה,

ודאו שהסרתם את כל ארבעת קיבועי

ההובללה. שמרו את הקיבועים במקום

בטוח.

■ כדי למנוע גרים נזק למכשיר בעת



הובלתו במועד מאוחר יותר, החזירו את

קבועי ההובללה למקום לפני הובלת

המכשיר.


הערה: שמרו את הברגים והשרוליות

במקום בטוח שבו מחוברים.

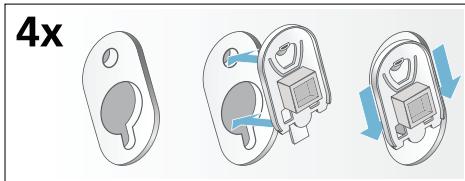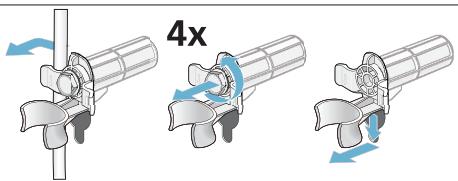


ארוכי צינורות וכבל החשמל


■ חיבור משמאלי

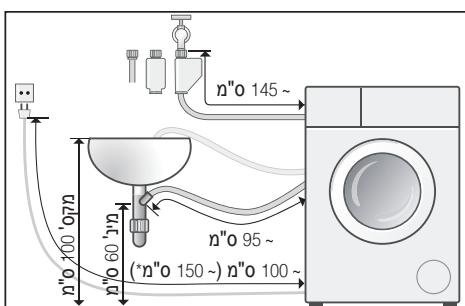


■ חיבור מימין

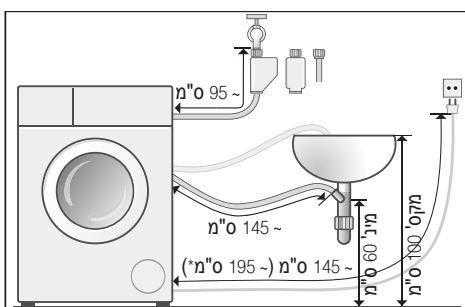

* בהתאם לדגם

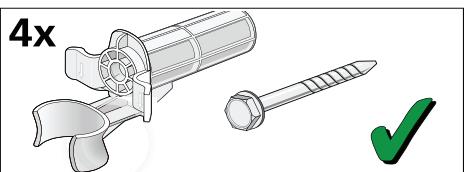

1. הסירו את הצינורות מהתפסים.

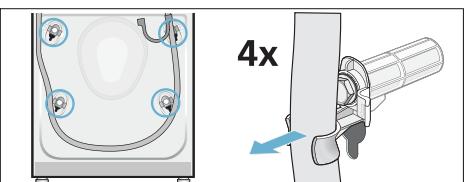

2. הסירו את כבל החשמל מהתפסים.
שחררו והסירו את הברגים של כל ארבעת קיבועי ההובללה.
הסיוו את השרוליות.

התקנה על משטח מוגבה או על רצפת עץ

זהירות!

זק למכשור

מכונת הכביסה עשויה "לטיל'" ולנטות/לייפול מן המשטח בעת הסחיטה. יש לוודא כי רגליות המכשור מקובעות באמצעות צוויות קיימות. הזמנה מס' WMZ 2200, WMZ 975600, WX 7080X Z 7080X

הערה: בעת התקנה על רצפת עץ, יש להתקין את מכונת הכביסה:

- בפינה, אם ניתן,
- על לוח מעץ דוחה מים (בעובי מינימלי של 30 מ"מ) המבורג היטב לריצפה.

התקנה על משטח עם מגירה

הזמןת משטח מס': WMZ 20490 WZ 20520, WZ 20490

התקנת המכשור בתוך מטבחון

**⚠️ אזהרה
סכנת מוות!**

קיימת סכנת למכת חשמל בעת מגע בחקלים שביהם עברם זרם חשמלי. אין להסיר את לוחית הcisio של המכשור.

הערות

- נדרש רוחב גומחה של 60 ס"מ.
- יש להתקין את מכונת הכביסה רק מתחת למשטח עכודה רציף, המחבר היטב לארוןות הסמוכים.

- אם מרימים את מכונת הכביסה באמצעות החלקים הבולטים שלה (לדוגמה על-ידי החזקה בדלת מכונת הכביסה), חלקים אלה עלולים להישבר ולגרום לפציעה. בשום אופן אין להרים את מכונת הכביסה באמצעות אחד מחלקי הבולטים.
- אם הצינור וככל היחסמל אין מעצנים היטב, אתם עלולים למעוד ולהפצע. מקומו את הצינורות והכבלים כך שלא יהיה סיכון למעידות.

זהירות!

זק למכשור

чинורות קבועים עלולים להיקרע/להתפרק. אין להתקין את מכונת הכביסה באזורי החשופים לקור קיצוני או מוחץ לבניה.

זהירות!

זק מים

נקודות החיבור לצינור כניסה המים ולצינור ניקוז המים חשופות לחץ מים גבוה. כדי למנוע דליפות ונזקי מים, יש לפעול לפי ההוראות בסעיף זה.

הערות

- בנוסף להוראות הבטיחות שבמדריך זה, יתכן שלחברת המים ולחברת החשמל, המקומותיות יהיו דרישות מיוחדות משליהן.
- אם איןכם בטוחים כיצד יש לחבר את המכשור, פנו לטכני השירות שלנו.


משטח התקנה

הערה: מכונת הכביסה מוכרכה להיות מאוזנת בצוואר יציבה כדי למנוע את תזוזתה.

- על משטח התקנה להיות יציב ומואزن.
- רצפות מחומרם רכים או חיפוי רצפה רכים אינם מתאימים.

Standard


- 1 כבל חשמל
 2 צינור ניקוז מים עם תפס בצורת מרפק
 3 צינור כניסה מים בדגם Aqua-Secure
 4 צינור כניסה מים בדגם Aqua-Stop
 5 שק:
- + הוראות התקינה והפעלה +
 - עלון מצורף להוראות ההתקינה וההפעלה
 - מדריך מיקומי הסניפים של מרכז שירות הלקוחות*
 - תעודות אחריות*
 - פקין כייסוי עברו הפתוחים שנשארים לאחר הסרת קיבועי ההובלה
 - עדן מדידה* עברו נזול כביסה מתאימים עם דיסקית אטימה
 - $\frac{1}{2}$ " מ"מ = $\frac{3}{4}$ " מ"מ = 26.4 מ"מ *
 - 6 צינור כניסה מים בדגם standard בהתאם לדגם *

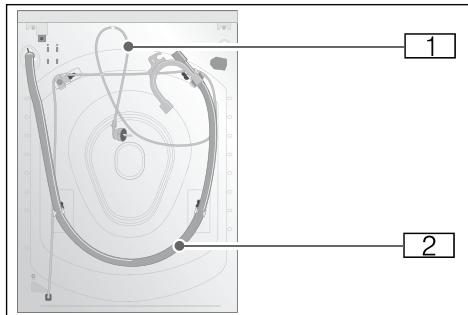**Aqua-Secure**



בנוסף, תפסן צינור (בקוטר 40-24 מ"מ),
זמן אצל משאוקים מורשים) נדרש לחיבור צינור ניקוז המים לטיפון.

כלי עבודה שימושיים

- פלס ליישור
 - מפתח ברגים עם:
- WAF13 לשחרור קיבועי ההובלה וגם
 - WAF17 ליישור רגליות המCSR

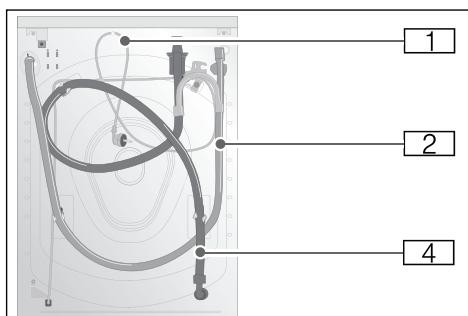**Aqua-Stop**

- הוראות בטיחות**
- ⚠️ אזהרה סכנת פצעה!**
- מכונת הכביסה כבדה מאוד. היזהרו בעת הרמת/הובלת מכונת הכביסה; לבשו כפפות מגן.

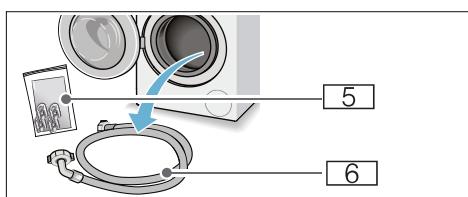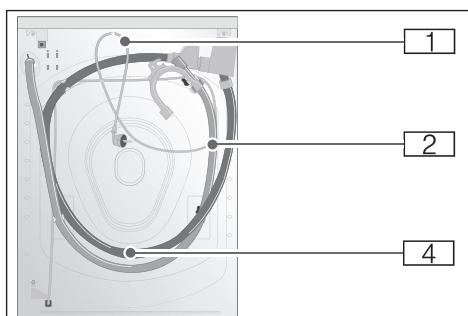

כדי לחסוך באנרגיה, המכשיר עבר לモード חיסכון (Standby). התאורה בלוח הציגות כבית לאחר מספר דקות והלצן (Start Reload) (התחלת/טעינה נוספת) מהבהב.

← "לוח הציגות" בעמוד 20

אם אתם מיבשים את פריטי הקביסה לאחר מכן במ"ב כביסה, בחרו את מהירות הסחיטה בהתאם להוראות היצרן של מיבש הקביסה.

מיקום מכונת הקביסה וחיבורה

פריטים הכלולים באריזת המכשיר

הערות

■ בדקו שמכונת הקביסה לא נזקקה בעת ההובלה. לעולם אין להשתמש במכונה פגומה. אם יש לכם תלונות, פנו ל已久ר שמנהנו רכשתם את המכשיר או לשירות לקוחות שלנו.

■ הלחות בתוך התוף נוצרה במהלך הבדיקות האחוריות של מכונת הקביסה.

תכולת התוף והצינורות שסופקו ביחד עם המכשיר משתנים בהתאם לדגם.

הגנה על הסביבה

חומרים אריזה/מכשירים משומשים

השליכו את חומרי האrizה באופן ייחודי לסביבה.

מכシリ זה עומד בתקנה האירופית EU/2012/19 להשלכת ציוד חשמלי וALKטרוני (WEEE).

הנחיה זו מצינית את המסגרת ברוחבי האיחוד האירופי להחזרה ולמחזור של מכשירים משומשים.



עצות לשימוש חסכוני

- עברו חיסכון מיטבי באנרגיה ומים, מלאו את המכשיר תמיד בכמות פריטי הקביסה המרבית עבור כל תוכנית סקירת התוכניות ← עלון המצורף להוראות התקנה והפעלה.
- לכיבוס פריטי כביסה בדרגת לכליור רגילה, אל תשתמשו בקדם כביסה.
- חסכו באנרגיה ובջומר ניקוי בעת כיבוס פריטי כביסה בדרגת לכליור קלה ורגילה. ← "חומר ניקוי" בעמוד 23
- הטמפרטורות שניתן לבחור מתייחסות לתווית על הבדים. הטמפרטורות הנמצאות בשימוש במכונה עשוות לסתות מכך כדי לוודא שאתם מקבלים את השימוש האופטימלי של חיסכון באנרגיה ותוצאות ניקוי.

尼克וי/תחזוקה**⚠️ אזהרה סכנת מזות!**

המכשיר מופעל באמצעות חשמל. קיימת סכנת התחשמלות בעת מגע בחלקים שבהם עובר זרם חשמלי. לפיכך שימו לב:

- כבו את המכשיר. נתקו את המכשיר מהחשמל (משכו את התקע).

- לעולם אין להחזיק את תקע החשמל בידיהם רטובות.

- בעת הוצאת תקע החשמל מהשקב, הקפידו תמיד להחזיק את התקע עצמו ואף פעם לא את כל החשמל, אחרת עשו להיגרם נזק לכבול החשמל.

- אין לבצע שינויים טכניים במכשיר או במאפיינים שלו.

- רק שירות הלקוחות שלנו או חשמלאי מוסמכים לבצע תיקונים ועבודות אחרות במכשיר. זה נכון גם לגבי החלפת כבל החשמל (בעת הצורך).

- ניתן להזמין כבלי חשמל חלופיים לשירות הלקוחות שלנו.

⚠️ אזהרה סכנת הרעליה!

אדימים רעלים עלולים לעלוות מחומר ניקוי המכילים ממסים, כגון ממסים לניקוי פריטי כביסה. אין לשימוש בחומר ניקוי המכילים ממסים.

⚠️ אזהרה סכנת התחשמלות/שריפה/ נזק חמוץ/נזק למכשיר!

אם חוזרת לחות למכשיר, עשוי להיגרם קצר חשמלי. אין לשימוש במכשירים לניקוי בלוחץ, ב津ור או ברובה ריסוס לניקוי המכשיר.

⚠️ אזהרה סכנת פציעה/נזק חמוץ/ נזק למכשיר!

השימוש בחלקן חילוף ובאביזרים שספקו על-ידי מותגים אחרים הוא מסוכן ועלול לגרום לפציעה, נזק חמוץ או נזק למכשיר. מסיבות בטיחות, השתמשו בחלקן חילוף ובאביזרים מקוריים בלבד.

זהירות!**נזק חמוץ/נזק למכשיר**

חומרים ניקוי וחומרים לטיפול מקדים בפריטי כביסה (כגון מסירי כתמים, תרסיסים לטיפול מקדים וכדומה) עלולים לגרום לנזק בעת מגע במשטחים של המכשיר. לפיכך שימו לב:

- אל תאפשו לחומר ניקוי אלה לבוא ב닿 עמו משטחי המכשיר.
- נקי את המכשיר באמצעות מים ומטלית רכה ולחה בלבד.
- הסירו מיד את כל שרירותי חומר הניקוי, התרסיסים או שרירות אחרות.

⚠️ **ازהרה גריםת גירוי בעיניים/בעור!**

אם מגירת חומר הניקי פתוחה במהלך פעולה המכונה, חומר ניקי ומוצר טיפול עלולים להינטז החוצה.

שטוו ביסודות את העיניים והעורם אם הם באו במגע עם חומר ניקי או מוצר טיפול. אם בלעתם אותם בטעות, פנו לטיפול רפואי.

זהירות!

נזק חמור/נזק למכשיר

- אם כמות פריטי הכביסה במיכנישר חרוגת מקיבולת העומס המרבי, יתכן שהוא לא יוכל לפעול כהלה, או שייגרם נזק חמור או נזק למכנישר.

אין לחרוג מקיבולת העומס המרבי של פריטי כביסה יבשים. הקפידו לפעול בהתאם לקיבולת העומס המרבי שצינה עבור כל אחת מהתוכניות ← עליון המצויך להוראות התקינה והפעלה.

- אם תשפכו את הכמות הלא נכונה של חומר ניקי למכנישר, עלול להיגרם נזק חמור או נזק למכנישר. השתמשו בחומר ניקי/ מוצר טיפול ומרככים בהתאם להוראות הייצן.

⚠️ **סכנת פציעה!**

אם תישענו/תשבו על דלת המיכנישר כשהיא פתוחה, המיכנישר עלול להתפרק ולגרום לפציעות.

אין להישען על דלת המיכנישר כשהיא פתוחה. ■ אם תפנסו על-גביו המיכנישר, משטח העבודה עלול להישבר ולגרום לפציעות.

אין לטפס על-גביו המיכנישר. ■ אם תכニסו את ידיכם לתוך התוף בעודו מסתווב, אתם עלולים לפצעו את ידיכם. חכו עד שהטופ יפסיק להסתובב.

⚠️ **ازהרה צריבה!**

כשאתם מכבסים בטמפרטורות גבוהות, קיימ סיכון לכויות אם תבואו במגע עם תמיסת חומר ניקי חמה (לדוגמה, בעת נייז'וז תמיסת חומר ניקי חמה לכיר רחצה).

אין לגעת בתמיסת חומר הניקי החמה.

זהירות!

נזק חמור/נזק למכשיר

- המכשיר מאובטח בעת ההובלה. באמצעות התקני הקיבוע להובלה אם מוסרים לפני הפעלת המכשיר, עלול להיגרם נזק למכשיר.
- חשוב להסיר לגמרי את כל התקני הקיבוע להובלה לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה. הקפידו לשמר על התקני הקיבוע להובלה בנפרד.
- חשוב להזכיר את התקני הקיבוע להובלה בעת הובלת המכשיר, כדי למנוע גירמת נזק למכשיר.

הפעלה

⚠ אזהרה!

סכתת התופצזיות/שריפה!

פריטי כביסה אשר טופלו קודם לכן בחומר ניקוי המכילים ממסים, כגון מסיר כתמים/תמייסת ניקוי, עלולים לגרום לתופצזות בתוף. שטפו היטב את פריטי הכביסה במים לפני שטיפתם במכונת הכביסה.

⚠ אזהרה!

סכתת הרעללה!

אדימים רעללים עלולים לעלות מחומר ניקוי המכילים ממסים, כגון ממסים לניקוי פריטי כביסה. אין להשתמש בחומר ניקוי המכילים ממסים.

- אם לחץ המים גבוה או נמוך מדי, יתכן שהמכשיר לא יוכל לפעול כהלכה, וגם זה עשוי לגרום לנזק חמור או לנזק למכשיר.
- ודאו שלחץ המים במתokin כניסה המים הוא לפחות 100 kPa (1 בר), ואינו עולה על 1000 kPa (10 בר).
- אם צינורות המים שונים או נפגמו, עלול להיגרם נזק חמור או נזק למכשיר.
- אין לעקם, למעור, לשנות או לנתק את צינורות המים.
- השימוש בצינורות שסופקו על-ידי מותגים אחרים לחיבור לכינחת המים עלול לגרום לנזק חמור או לנזק למכשיר.
- השתמשו בצינורות שסופקו עם המכשיר או בצינורות חלופיים מקוריים בלבד.

- אם תחזיקו את אחד מהחלקים הבולטים של המכשיר (לדוגמה, דלת המכשיר) כדי להרים או להזיז אותו, החלקים עשויים להישבר ולגרום לפיצעה.
- אין להחזיק באף אחד מהחלקים הבולטים של המכשיר כדי להזיז אותם.

⚠️azzura סכנת פיצעה!

- המכשיר כבד מאוד. הרמתו. עשויה לגרום לפיצעה.
- אל תריםו את המכשיר בעצמכם. למכשיר יש קצוות חדים שעלולים לגרום לחתקים בידיהם.
- אין להחזיק את המכשיר מהקצוות החדים. לבשו כפפות מגן כדי להרים אותם.
- אם הציגירות וככל' החשמל אינם מעוגנים כהלה, אתם עשויים לשוב עליהם ולהיפצע. עגנו את הציגירות והכבלים כך שלא יגרמו לסכנת מעידה.

**⚠️azzura סכנת התחשמלות/שריפה/
נזק חמור/נזק למכשיר!**

אם כבל החשמל של המכשיר שונה או נפגם, זה עלול לגרום להתחשמלות, קצר חשמלי או שריפה בשל התחומות יתר. אין לעקם, למעור או לשנות את כבל החשמל, ואין לקרב אותו למקורות חום.

⚠️azzura סכנת שריפה/ נזק חמור/נזק למכשיר!

השימוש בכבלים מאריכים או מתאימים עלול לגרום לשריפה בשל התחומות יתר או קצר חשמלי.

חברו את המכשיר לשירות לשקע מוארך שהותקן כהלה. אין להשתמש בכבלים מאריכים, מתאימים או מפרצלים.

⚠️azzura סכנת פיצעה/ נזק חמור/נזק למכשיר!

- המכשיר עשוי לרוטט או לזוז בזמן שהוא פעועל, ולגרום לפיצעה או לנזק חמור. הניחו את המכשיר על-גביו משטח נקי, מאוזן ויציב והשתמשו בפלס כדי לישר אותו בעזרת הרגליות המוברגות.

התקנה

⚠️ אזהרה סכנת התחשמלות/שריפה/ צק חמור/נדק לממשיר!

אם הממשיר לא הותקן כהלכה, זה עלול לגרום למצב מסוכן. יש לוודא את הדברים הבאים:

- מתח החשמל בשקע החשמל תואם לדירוג המתח שמצוין על-גביו המשיר (לוחית היזיהו).
- ההספק המחבר והאגנת הנTier הדרושה מצוינים על לוחית היזיהו.
- המשיר מחובר אך ורק למקור זרם חילופין באמצעות שקע מוארך ומוכר שהותקן כהלכה.
- לקבל החשמל והSKU המוארך תואמים ומערכת ההארקה הותקנה כהלכה.
- חתך הרוחב של הקבל גדול מספיק.
- לקבל החשמל נגיש בכל עת.
- אם אתם משתמשים במפסק זרם שיורי, השתמשו רק בפסק בעל הסימן: . נוכחות הסימן היא הדרך היחידה להיות בטוחים שהפסק עומד בכל התקנות היישומיות.

⚠️ אזהרה סכנת הרעללה!

חומר ניקוי ומוצר טיפול עלולים לגרום להרעללה אם בולעים אותם. אם בלעתם אותם בתיעות, פנו לטיפול רפואי. הרחיקו חומר ניקוי ומוצר טיפול מהישג ידם של ילדים.

⚠️ אזהרה סכנת כוויות!

כאתם מכביםם בטמפרטורת גביהות, הזרקcia בדلت המשיר מתחמתת. מנעו מילדים לגעת בדلت המשיר כשהיא חמה.

⚠️ אזהרה גרימת גירושי בעיניים/בעור!

חומר ניקוי ומוצר טיפול עלולים לגרום לגירושי בעת מגע עם העיניים והעור. שטפוabisודות את העיניים והעור אם הם באו בkontact עם חומר ניקוי או מוצר טיפול. הרחיקו חומר ניקוי ומוצר טיפול מהישג ידם של ילדים.

- אין לאפשר לילדים לנוקוט את המכשיר או לבצע תחזוקה שלא פיקוח.
- יש להרחקיק ילדים מתחת לגיל 3 וחיות מחמד מהמכשיר.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר ילדים או אנשים אחרים שאינם יכולים להעריך את הסכנות נמצאים בסביבתו.

⚠️ אזהרה! סכנות מוות!

ילדים עלולים לנגעול את עצם בתוך מכשירים ולמצואו את עצם במצב מסכן חיים.

- אין להציב את המכשיר מאחור דלת, משומ שזה עשוי לחסום את דלת המכשיר או למנוע את פתיחתה המלאה.
- כאשר מכשיר הגיע לסוף חייו, נתקו את כבל החשמל מהשקע לפניו שאתם חותכים את כבל החשמל, ולאחר מכן פרקו את המגעול בדלת המכשיר.

⚠️ אזהרה! סכנה חנק!

אם תאפשרו לילדים לשחק עם הארץיה/יריעות הפלסטיין או חלק הארץיה, הם עלולים להיליך בהם או למשוך אותם מעלה ראשיהם ולהיחנק. הרחיקו מהילדים את הארץיה, יריעות הפלסטיין ואת חלק הארץיה.

⚠️ הוראות בטיחות

מידע הבטיחות והażירות הבאים סופקו כדי להגן עליוכם מפני פציעות וכדי למנוע נזק חמור לסביבה שלכם.

אף על פי כן, חשוב לנתקוט באמצעות הדירושים ולהיזהר בעת התקינה, התחזוקה, הניקיון וההפעלה של המכשיר.

ילדים/מבוגרים/חיות מחמד

⚠️ אזהרה! סכנה מוות!

ילדים ואנשים אחרים שאינם מסוגלים להעריך את הסיכונים הכרוכים בשימוש במכשיר עלולים לפצעו את עצם או למצאו את עצם במצבים מסכני חיים. לפיכך שימו לב:

- ילדים בני 8 ומעלה, אנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מוגבלות ואנשים בעלי ניסיון וידע מוגבלים רשאים להפעיל את המכשיר, כל עוד הם נמצא תחת פיקוח או קיבלו הוראה לגביו אופן השימוש במכשיר בבטחה, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר.
- אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.

§ **יי'וד השימוש**

- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ופרטי בלבד.
- אין להתקין או להפעיל מכשיר זה באזורי החשוף לקרור קיצוני / או מחוץ למבנה. קיימים סיכון שיגרם נזק למכשיר אם שאריות המים בו יקפאו. אם היצנורות קופאים, הם עלולים להיסדק/להתפוצץ. יש להשתמש במכשיר זה רק לצורך שטיפת פריטי כביסה ביתי, הכללים פריטים הנitinנס לשטיפה במוכנות כביסה ופריטי צמר הנitinנס לשטיפה ביד (ראו את התווית על-גביה הפריט).
- שימוש במכשיר הייעודי שלו והוא אסור. חלק מהשימוש הייעודי שלו והוא אסור. מכשיר זה מתאים להפעלה עם מ' ברז קררים וחומר ניקוי ומוצר טיפול הזמן בבחניות (מכרכחים להתאים לשימוש במוכנות כביסה).
- המכשיר מיועד לשימוש עד לגובה של 4,000 מטר מעל פני הים.

לפני הפעלת המכשיר:

ודאו שאין נזק שנראה לעין במכשיר. אין להפעיל את המכשיר אם הוא פגום. אם אתם נתקלים בעבודת, צרו קשר עם הספק המורשה או שירות הליקוחות שלנו. קראו את הוראות ההפעלה והתקינה ואת כל המידע הנוסף המצורף למכשיר, ופעלו על-פייהם.

שמרו על המסמכים לשימוש עתידי או לבעים עתידיים.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | 34..... צינור הניקוז בסיפון חסום |
|  | 34..... המכון בכניסה כנסת המים חסום |
|  | 34..... תקלות ודרכי פעולה לתיקון |
|  | 34..... פתיחת חירום |
| | 36..... מידע המופיע על-גביו לוח התצוגה |
| | 37..... תקלות ודרכי פעולה לתיקון |
|  | 39..... שירות לקוחות |
|  | 39..... נתוניים טכניים |
|  | 39..... Aqua-Stop |

תוכן עניינים

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  23. | 23. |  4. | 4. |
| בחרה בחומר ניקיי | בחירה בחומר הניקוי הנכון |  5. | 5. |
| 23. | חיסכון באנרגיה ובחומר ניקיי | ילדם/מבוגרים/חיות מחמד | ILDIM/מבוגרים/חיות מחמד |
| 24. | | התקנה | התקנה |
|  24. |  24. | הפעלה | הפעלה |
| התוכנית | מהירות סחיטה | ניקוי/תחזוקה | ניקוי/תחזוקה |
| 24. | 25. | 10. | |
| Ready in (סיום לאחר) | | | |
|  25. |  25. |  11. | 11. |
| הגדירות תוכנית נוספת | Speed Eco (מהירות וחיסכון) | חומר אריזה/מכשירים משומשים | חומר אריזה/מכשירים משומשים |
| 25. | | 11. | 11. |
|  26. |  26. |  11. | 11. |
| הכנות מכונת הכביסה | הפעלת המכשיר/בחירה תוכנית | מיקום מכונת הכביסה וחיבורה | מיקום המכליים באריזת המכשיר |
| 26. | 26. | 12. | 12. |
| הפעלת המכשיר | שינוי הגדרות ברירת המחדל של | משטח ההתקנה | משטח ההתקנה |
| 26. | התוכנית | 13. | 13. |
| 26. | בחירת הגדרות תוכנית נוספת | התקנה על משטח מוגבה או על | התקנה על משטח מוגבה או על |
| 27. | 27. | 14. | 14. |
| הכנסת פרטី כביסה אל תוך התוף | מדידה והוספה של חומר ניקיי ומוצרי | רצפת עץ | רצפת עץ |
| 27. | טיפול | התקנה על משטח עם מגירה | התקנה על משטח עם מגירה |
| 28. | 28. | 15. | 15. |
| הפעלת התוכנית | נעילת בטיחות בפניהם | התקנת מכונת הכביסה בתוך מטבח | התקנת מכונת הכביסה בתוך מטבח |
| 28. | 29. | 16. | 16. |
| נעילת בטיחות בפניהם | הוספה/הוצאה של פרטី כביסה | פתח יציאת המים | פתח יציאת המים |
| 29. | 29. | 17. | 17. |
| שינוי התוכנית | ביטול התוכנית | העמדת מכונת הכביסה בצורה ישירה | העמדת מכונת הכביסה בצורה ישירה |
| 29. | 29. | 18. | 18. |
| סיום התוכנית | סיום תוכנית בעת השהיית השטיפה | חיבור חשמלי | חיבור חשמלי |
| 30. | 30. | 19. | 19. |
| הוצאת פרטី כביסה/כיבוי המכשיר | | לוח הבדיקה | מכונת הכביסה |
| 30. | | 20. | לוח הבדיקה |
|  30. | | 20. | לוח הציגה |
| שקלילה אוטומטית | | | לוח הציגה |
| 30. | | | |
| מערכת לזרחי חוסר איזון בכביסה | | | |
| 31. | | | |
|  31. |  31. |  22. | 22. |
| הגדרות המכשיר | NEYKI OTZOKHA | פרטី כביסה | הכנות פרטី הכביסה |
| 31. | | | |
|  32. | גוף מכונת הכביסה/לוח הבדיקה | 22. | מיאן כביסה |
| 32. | תוף | 23. | עמילון |
| 32. | הסרת אבניית | 23. | צביעה/halbנה |
| 32. | מגירת חומר ניקיי וגוף המגירה | 23. | השריה |
| 33. | חסימה במשאבת הינקו | | |

הערה/עזה

מידע לגבי אופן השימוש הטוב ביותר
במכשור/כל מידע שימושי אחר.

1.2.3. א) ב) ג)

השלבים מצוינים על-ידי מספרים או אותיות.

- ■

הרשימות מצוינות על-ידי תבליטים בצורת
ריבוע או מקף.

מכונת הכביסה החדשה שלך

בחרתם מכונת כביסה מבית Bosch.

הקדישו מספר דקות לקריאת מדריך זה
ולהכרת היתרונות של מכונת הכביסה
שלכם.

כדי לעמוד בדרישות האיכות הגבוהות של
המוגג Bosch, כל מכונת כביסה היוצאת
מפעלנו נבדקת באופן מקיף על מנת לוודא
שהיא פועלת כראוי ונמצאת במצב מושלם.

למידע נוסף אודות המוצרים, האביזרים,
חלוקת החילוף והשירותים שלנו, היכנסו
לאטר שلنנו www.bosch-home.co.il או צרו
קשר עם מרכז שירות לקוחות שלנו.

כאשר בהוראות הפעלה וההתקנה
מתוארים דגמים שונים, ההבדלים בין
הדגמים יודגשו במקומות הרלוונטיים
בטקסט.



קראו את הוראות הפעלה וההתקנה אלה
לפני הפעלת מכונת הכביסה.

כלי תצוגה

⚠️ אזורה!

שילוב זה בין סמל למילת אזורה מצביע על
מצב שעלול להיות מסוכן. התעמלות
מאזורה עלולה להוביל למות או לפיצעה.

זהירות!

מילת אזורה זו מצביעה על מצב שעלול
להיות מסוכן. פעולה בגיןו להעתה
זהירות עשויה לגרום נזק לרכוש ו/או
לсобבה.



רשמו עכשו את מכשיר ה-
חדש שלכם באתר:
www.bosch-home.com/welcome



מכונת הכביסה
WAN...

 **BOSCH**

הוראות הפעלה והתקנה