Einbaugeräte-Verkaufshandbuch

BOSCH
Technik fürs Leben

Programm für den Küchen- und Möbelfachhandel
Gültig ab 01.11.2016.

Bosch No.1 in Europa
Seit 1933 ist Bosch im Bereich der Haushaltsgeräte tätig. Mit einem elektrischen Kühlschrank begann in diesem Jahr auf der Leipziger Messe eine Erfolgsgeschichte. Damals war Bosch bereits als Automobilzulieferer mit Niederlassungen in vielen europäischen Ländern vertreten. So dauerte es nicht lange, bis Verbraucher von Norwegen bis Italien auf die vielfältigen Nutzen und die hohe Qualität von Hausgeräten der Marke Bosch nicht mehr verzichten wollten. Heute ist Bosch die Marke, welche in Europa bei Haushalts-Großgeräten die meisten Geräte verkauft.

Bosch ist „Most Trusted Brand 2016“ im Bereich „Küchengeräte“!
Das Forschungsinstitut Dialego ermittelte für das Monatsmagazin „Reader’s Digest“ in insgesamt 29 Produktkategorien die vertrauenswürdigsten Marken der deutschen Konsumenten 2016. In der Kategorie „Haushalts-Küchengeräte“ nimmt Bosch als besonders vertrauenswürdige Marke den Spitzenplatz ein.

Erst wenn etwas genauso perfekt funktioniert, wie es aussieht, ist es Bosch bis ins Detail.

Wir möchten, dass Sie sich in Ihrem Zuhause wohl fühlen. Und das möglichst lange. Aus diesem Grund entwickelt Bosch Einbaugeräte, die immer wieder aufs Neue Standards setzen, die Ihr Leben nachhaltig verbessern und erleichtern. Durch ausgezeichnetes, zeitloses Design, höchste technische Qualität und ein Maximum an Effizienz, Langlebigkeit und Komfort. Dabei überlassen wir nichts dem Zufall. Hinter jedem Detail – vom kleinsten Schräubchen bis zum fertigen Gerät – steckt jahrzehntelange Forschung sowie tausende Tests und Belastungsprüfungen. So entsteht die Bosch typische Qualität und Perfektion, auf die Sie sich verlassen können. Und das immer zu 100 %.

Ein Versprechen von uns, viele Vorteile für Sie.

Bewährte Qualität.
Qualität bedeutet für uns mehr als erstklassige Funktionalität, Materialen und Verarbeitung unserer Geräte. Wir widmen uns jedem unserer Arbeitsfelder, vom ersten Entwurf bis zur Kundendienstleistung, mit der gleichen Aufmerksamkeit, Leidenschaft und Akribie. So entsteht die Bosch typische Langlebigkeit und Qualität, auf die man sich seit über 125 Jahren verlassen kann.

Maximale Leistung.
Immer besser zu werden, ist seit jeher ein Antrieb von Bosch. Unser Ziel: Innovationen zu entwickeln, die immer wieder aufs Neue für Superlative sorgen und stets das beste Ergebnis für Sie erzielen. Wie z. B. der neue PerfectBake Backsensor in unseren Serie 8 Backöfen, der Gebäck und Kuchen auf Knopfdruck perfekt gelingen lässt. Eben Bestleistung für Ihr Zuhause.

Höchste Effizienz.
Wir wollen Technik entwickeln, die sowohl Ihren Alltag als auch unsere Zukunft nachhaltig verbessert. Daher hören wir niemals auf, nach neuen Technologien zu forschen, welche die Effizienz unserer Produkte steigern und neue Rekorde im Wasser- und Stromverbrauch erzielen. Und das, ohne jemals Kompromisse in der Leistung einzugehen.

Optimaler Komfort.
Bosch möchte Ihnen das Leben erleichtern. Mit innovativen Hausgeräten, die auf den 1. Blick zu verstehen und einfach intuitiv zu bedienen sind. Mit ausgereifter Technik, die angenehm leise im Betrieb ist. Und mit intelligenten Automatikfunktionen, die stets das beste Ergebnis erzielen und Ihnen zudem viel Arbeit, Zeit und Geld sparen. So dass Sie zuhause endlich mal eines tun können: Nichts.

„Mit der Serie 8 wird das Leben und Arbeiten in der Küche so einfach wie nie. Ermöglicht wird dies durch neueste Spitzentechnologien, kombiniert mit einem wegweisenden Design und einer bislang unerreichten Benutzerfreundlichkeit.“

Robert Sachon, Chefdesigner der Robert Bosch Hausgeräte GmbH

reddot award 2015
best of the best

reddot award 2015
winner

interior innovation award 2015
Best of Best

DESIGN AWARD 2015

German Design Award
WINNER 2015

Alle Informationen zu den Auszeichnungen der Serie 8 Backöfen finden Sie auf den Seiten 38 und 63.

Wir geben alles für unsere Handelspartner. Und brauchen dafür nur ein Portal.

Auf Tradeplace finden Händler Produktinformationen, Aktionen und vieles mehr, das ihr Geschäftsleben einfacher macht – rund um die Uhr.

Tradeplace: das Online-Portal für den Handel.

Höchste Qualität und Komfort – nicht nur bei den Produkten, sondern auch bei der Verkaufsunterstützung:
auf Tradeplace für Händler beweist es Bosch.

Tradeplace ist das Online Portal für alle Händlerbelange. Zum Beispiel prüfen Sie hier schnell und einfach Bestellungen sowie Warenverfügbarkeit und erhalten tagesaktuelle Daten zu Produkten. Auch ein Vorteil: Alle führenden Hausgerätehersteller vereinen sich hier unter einem Dach im Internet, aber Sie benötigen nur eine Anmeldung, um Tradeplace zu nutzen.

Zudem macht Bosch es Ihnen besonders einfach, von den Angeboten auf Tradeplace zu profitieren.

Alle Informationen, die Sie benötigen, sind mit Ihrem Bosch Tradeplace Zugang nur wenige Klicks entfernt. Über aktuelle Marketing Aktionen bleiben Sie nicht nur informiert: Bosch unterstützt Ihren Abverkauf mit hochwertigen Werbemitteln für den Verkaufsraum oder Ihre Webseite – kostenfrei. Sehen Sie selbst, wie umfangreich unser Service für Sie auf Tradeplace ist.

Einfach. Sicher. Die Garantieverlängerung von Bosch.

3 Jahre Garantieverlängerung nach Ablauf
der 2-jährigen Herstellergarantie für ein Haushaltsgroßgerät von Bosch.**

Für 1 Haushaltsgerät
Q8BATCEW01
109,– €* des Herstellers

Für 5 Haushaltsgeräte
(komplette Kommission)
Q8BATCEW11
545,– €* des Herstellers

Weitere Informationen und die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.bosch-home.at/garantieverlaengerung

- Einfache Online-Aktivierung unter www.bosch-home.at/mybosch (eine E-Mail-Adresse wird benötigt)
- Automatischer Vertragsbeginn nach Ablauf der 2-jährigen Herstellergarantie
- Kompetente Abwicklung im Garantiefall über den Bosch Werkskundendienst mit Original-Ersatzteilen oder einen von Bosch ausgewählten Service-Partner
- Kostenlose Anfahrt, Reparatur und Ersatzteile im Garantiefall
- Einsatz von Original-Ersatzteilen der Marke Bosch

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

** Der Kauf einer Garantieverlängerung ist für folgende Produktkategorien möglich: Waschmaschinen, Wäschetrocker, Waschtrockner, Geschirrspüler, Kühl-Gefrierkombinationen, Kühlschränke, Gefrierschränke, Herde, Backöfen, Kochfelder, Dampfgargeräte, Kochstellen, Dunstabzugshauben, Mikrowellen, Einbau-Kaffeevollautomaten und Wärmeschubladen.

Erlebnis-Beratung und Kochgenuss in der Stilarena

Die neuesten Bosch Hausgeräte im neuen Schauraum zum Ansehen, Ausprobieren und Vergleichen.

Bosch in der Stilarena: Ermuntern Sie Ihre Kunden zu einem Besuch in unserem neuen Schauraum
Hier erleben Ihre Kunden Technik fürs Leben hautnah. Sie erhalten eine Beratung für die Ausstattung ihrer Traumküche und bei Perfect Cooking Kochevents können sie Geräte in Aktion sehen.

Individuelle Beratung
Gemeinsam mit Ihren Kunden analysieren wir deren Kochverhalten und sorgen so dafür, dass sie maßgeschneidert und fachkompetent beraten werden.

Stilarena Welt der Hausgeräte

Die Stilarena

Senden Sie Ihre KundInnen mit uns auf eine Entdeckungsreise durch die innovative Welt der Bosch Hausgeräte und vereinbaren Sie ihnen einen Termin in der Stilarena in 1100 Wien; die Stilarena ist öffentlich gut erreichbar, ein eigener Parkplatz steht den Gästen zur Verfügung.

Quellenstraße 2a, 1100 Wien
Tel.: +43 (1) 60575 - 49121
Öffnungszeiten:
Mo – Mi: 9.00 – 18.00 Uhr
Do: 9.00 – 20.00 Uhr
Fr: 9.00 – 18.00 Uhr
Sa: 9.00 – 12.30 Uhr

Bosch Perfect Cooking
Wie mit Bosch einfach ein perfektes Ergebnis gelingt, erleben Ihre Kunden bei unseren Vorführungen oder Kochevents. Sie lernen die Funktionen des Gerätes anhand ausgewählter Rezepte kennen, erhalten Tipps vom Profi und genießen die köstlichen Gerichte in entspannter Atmosphäre.

Bei **Perfect** Cooking **Classic** zeigen Promotoren, wie mit dem neuen Backofen, Dampfgarer oder Induktionskochfeld rasch und einfach ein perfektes Gericht gelingt. Ihre Kunden lernen die Funktionen des Gerätes anhand ausgewählter Rezepte kennen und können natürlich die zubereiteten Köstlichkeiten gleich probieren.

Perfect Cooking **Premium** ist eine speziell auf Bosch-Einbaugeräte der Serie 8 abgestimmte Kochveranstaltung. Erfahrene Spitzenköchen bereiten unterschiedlichste Gerichte und Menüs zu. Ihre Kunden erhalten Tipps vom Profi und können selbst ausprobieren, wie spielend leicht sie dank der Sensortechnik zum perfekten Ergebnis gelangen. Und im Anschluss genießen sie die köstlichen Gerichte in entspannter Atmosphäre.

Mit **Perfect** Cooking **Professional** sind sie im Olymp der Bosch Kochevents. Hier erleben sie live, wie bekannte Spitzenköche mit Hilfe von Bosch Geräten feinste Menüs zaubern. Das Geheimnis perfekter Zubereitung, abgestimmter Gewürze und kleine Tricks beim Anrichten werden ein unvergessliches Erlebnis sein.

Trainings und Seminare
Für Veranstaltungen steht der technisch bestens ausgestattete Plenarraum zur Verfügung. Auf rund 65 m^2 bietet er Platz für 90 Personen.

Beratungstermin oder Kochevent online unter www.stilarena.at buchen.

Wir freuen uns auf den Besuch Ihrer Kunden in der Welt der Bosch Küchen- und Haushaltsgeräte in der Stilarena in Wien.

Kochevents, Beratung, Trainingsraum und mehr eröffnen ihnen die faszinierende Welt der Kulinarik in stilsicherem Design und auf höchstem technischen Standard.

Mehr Information finden Sie unter **www.stilarena.at**

Inhaltsübersicht

Ihr Gefühl sagt Bosch. Ihr Verstand auch. Schließlich wollen Sie Ihr Geld über Jahre hinweg gut anlegen. Hier bieten wir Ihnen, was Sie suchen: Mehr Qualität. Mehr Nutzen. Mehr Wert.

12 Concept Serie

14 Werteklassenstrategie
16 Steckbriefe Backöfen und Concept Backöfen
18 Steckbriefe autarke Kochfelder
20 Steckbriefe Concept Herde
22 Steckbriefe Kochfelder
25 Typenstruktur
26 Einbauzeichnungen und Geräte-Informationen

30 Backöfen

42 Backöfen
48 Sonderzubehör Backöfen
50 Einbauzeichnungen und Geräte-Informationen

54 Kompaktgeräte

64 Kompaktbacköfen mit Mikrowelle
66 Kompaktbacköfen mit Dampf-Funktion und Dampfgarer
68 Kompaktbacköfen
69 Wärmeschubladen
71 Einbau-Kaffeevollautomat
72 Mikrowellengeräte
74 Kompaktgeschirrspüler
76 Einbautipps für Kompaktgeräte
77 Einbauzeichnungen und Geräte-Informationen

86 autarke Kochfelder

102 autarkes Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
104 autarke Kochfelder
118 Geräte-Informationen

124 Gaskochfelder

128 Gaskochfelder
130 Domino Gas-Kochfelder
131 Geräte-Informationen

132 Dunstabzüge

147 Wandessen
165 Inselessen
171 integrierte Lüfterlösungen
182 Einbauzeichnungen und Geräte-Informationen

216 Kühlgeräte

234 Einbau-Kühlgeräte und Kühl-Gefrier-Kombinationen
256 Einbau-Gefrierschränke
259 Unterbau-Kühlgeräte und -Gefriergerät
261 Einbauzeichnungen und Geräte-Informationen
278 Stand Kühl-Gefrier-Kombinationen
288 Side-by-Side Kühlgeräte
291 European Side-by-Side Kühlgeräte
298 ColorGlass Edition
301 NoFrost Kühl-Gefrier-Kombinationen
305 LowFrost-Geräte
309 SmartCool ColorEdition
312 Classic-Edition
315 Weinlagerschränke
318 Einbauzeichnungen und Geräte-Informationen

328 Geschirrspüler

344 Vollintegrierte Geschirrspüler
352 Integrierte Geschirrspüler
358 Vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal
361 Integrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal
364 Kompaktgeschirrspüler
367 Einbauhinweise für das TimeLight Modul
368 Einbauzeichnungen und Geräte-Informationen
379 Hocheinbau-Tabellen

381 Waschmaschinen

383 Vollintegrierbare Waschmaschine und Vollwaschtrockner
384 Einbauzeichnungen und Geräte-Informationen

387 Sonderzubehör

Concept
Backöfen und Kochstellen
Herde und Kochfelder

Welche Backöfen passen am besten zu Ihren Bedürfnissen?

Um Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern, haben wir unsere Modelle in drei Kategorien eingeteilt: die Serien 8, 6 und 4. Jede Serie wird mit ihren Leistungsmerkmalen und den Designaspekten anderen Ansprüchen gerecht. Finden Sie heraus, welche Backöfen am besten zu Ihren Bedürfnissen passen.

Backöfen der Serie 8

Ihre Küche ist nicht nur perfekt organisiert, sondern beeindruckt auch durch die Technik und das Design Ihrer Haushaltsgeräte. Die Geräte der Serie 8 treffen Ihren Geschmack in jeder Hinsicht: Sie begeistern mit herausragend eleganter Gestaltung und einem gestochen scharfen TFT-Farbdisplay. Der innovative Bedienring sorgt für Komfort und Funktionalität der Extraklasse. So gelangen Sie dank sensorgesteuerten Programmen auf die einfachste Art zu perfekten Ergebnissen.

Herde und Backöfen der Serie 6

Ein Herd oder Backofen muss Ihnen nicht nur komfortable Bedienung, maximale Energieeffizienz und moderne Funktionalität bieten. Sie wünschen sich auch ein zeitlos elegantes Design, das zu Ihrer Küche passt. Die Geräte der Serie 6 werden diesen Ansprüchen auf ganzer Linie gerecht. Sie überzeugen mit schlichter Eleganz und exzellenter Technologie. Außerdem können Sie Ihre gewählten Einstellungen von einem großen LED Display ablesen.

Herde und Backöfen der Serie 4

In Ihrer Familie wird gerne und gut gekocht. Entsprechend oft nutzen Sie auch Ihren Herd oder Backofen. Neben Qualität und einfacher Bedienung legen Sie in Ihrer Küche auch Wert auf ein modernes Design. Die Geräte der Serie 4 sind mit ihrer großen Glasfront nicht nur schön an–, sondern auch gut einzusehen. Dazu bieten Sie fortschrittliche Technologien, die Ihnen das Backen und Garen erleichtern.

Welches Kochfeld passt am besten zu Ihrem Haushalt ?

Die autarken Kochfelder werden unabhängig vom Backofen eingebaut und betrieben. Ganz gleich, welches Kochfeld Sie suchen: Ob klassisch oder mit außergewöhnlichem Design und anspruchsvoller Technik. Unter den Serien 8, 6 und 4 finden Sie garantiert das passende Modell.

Autarke Kochfelder der Serie 8

In Ihrer Küche ist alles intelligent organisiert und funktioniert so einwandfrei, wie es aussieht. Sie schätzen den Komfort, den Ihnen Einbaugeräte auf dem neuesten Stand der Technik bieten. Die Kochfelder der Serie 8 sind wie geschaffen für Ihre Ansprüche. Sie begeistern mit herausragend elegantem Design und der innovativen Bedienung DirectSelect Premium. Die einzelnen Kochzonen und Leistungsstufen sind besonders schnell und einfach anwählbar. So kommen Sie immer mit einem Tastendruck ans Ziel und erzielen dabei stets perfekte Ergebnisse.

Autarke Kochfelder der Serie 6

Wenn Sie kochen, dann darf es gerne auch etwas Besonderes sein. An Ihr Kochfeld stellen Sie denselben Anspruch. Neben der Verarbeitung hochwertiger Materialien erwarten Sie hohen Bedienkomfort und zeitlos elegantes Design. Die Geräte der Serie 6 werden Ihren Wünschen gerecht und bieten Ihnen eine komfortable Steuerung der einzelnen Kochzonen über die Touch-Bedienung DirectSelect.

Kochfelder der Serie 4

Sie kochen gerne und viel. Damit Sie im hektischen Alltag alles im Griff haben, wünschen Sie sich ein Kochfeld, das Ihnen die Handhabung erleichtert. Die Geräte der Serie 4 sind klassisch gestaltet und sind besonders einfach zu bedienen.

Concept Backöfen

UPE: 1.299,– €*

Serie | **6 Concept**
HBA73B250 Edelstahl

Energie A | Multifunktion 3D Plus

Geräte Highlights:
- 9 Beheizungsarten
- Pyrolyse-Selbstreinigung

Komfort
- Elektronik-Uhr
- Exakte Regelung von 50 - 275 °C
- Backofenbeleuchtung

Backofentyp und Heizart
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (9 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, + Heißluft Eco)
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Schnelligkeit
- Schnellaufheizung automatisch

Auszugsystem
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Reinigung
- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände

Design
- Versenkknebel

Umwelt und Sicherheit
- Premium-Tür mit max 30°C[1]
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Technische Info
- Gerätemaße: (H/B/T) 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Anschlusskabel mit Stecker (120 cm)
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW

Sonderzubehör
HEZ338250 2fach-Teleskop-Auszug
HEZ338352 3fach-Teleskop-Auszug
HEZ338357 3fach-Teleskop-Vollauszug, Rastfunktion
HEZ331072 Backblech, emaillert, pyrolysefähig
HEZ325070 Grillblech, pyrolysefähig
HEZ332073 Universalpfanne, pyrolysefähig
HEZ333072 Profipfanne, pyrolysefähig

UPE: 1.163,– €*

Serie | **6 Concept**
HBA34U250 Edelstahl

Energie A | AutoPilot 10 | Multifunktion 3D Plus

Geräte Highlights:
- 8 Beheizungsarten
- AutoPilot 10
- 3fach-Teleskop-Vollauszug

Komfort
- AutoPilot (10 Programme)
- Elektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50 - 270 °C
- Backofenbeleuchtung

Backofentyp und Heizart
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Schnelligkeit
- Schnellaufheizung automatisch

Auszugsystem
- 3fach-Teleskop-Vollauszug

Reinigung
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände

Design
- Versenkknebel

Umwelt und Sicherheit
- Komfort-Tür mit max. 40°C[1]
- Kindersicherung
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße: (H/B/T) 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Anschlusskabel mit Stecker (120 cm)
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.5 kW

Sonderzubehör
HEZ338250 2fach-Teleskop-Auszug
HEZ338352 3fach-Teleskop-Auszug
HEZ338357 3fach-Teleskop-Vollauszug, Rastfunktion
HEZ331003 Backblech, emaillert
HEZ331011 Backblech, antihaft-beschichtet
HEZ325000 Grillblech
HEZ332003 Universalpfanne

[1] Messung bei 180 °C Backofentemperatur/Heizart Ober-/Unterhitze nach einer Stunde in der Fenstermitte
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Concept Backöfen

UPE: 957,– €*

Serie | **6 Concept**
HBA33B250 Edelstahl

Energie A | Multifunktion 3D Plus

Geräte Highlights:
- 8 Beheizungsarten

Komfort
- Elektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50 - 270 °C
- Backofenbeleuchtung

Backofentyp und Heizart
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Schnelligkeit
- Schnellaufheizung automatisch

Auszugsystem
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Reinigung
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände

Design
- Versenkknebel

Umwelt und Sicherheit
- Komfort-Tür mit max. 40°C[1]
- Kindersicherung
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße: (H/B/T) 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Anschlusskabel mit Stecker (120 cm)
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.5 kW

Sonderzubehör
HEZ338250 2fach-Teleskop-Auszug
HEZ338352 3fach-Teleskop-Auszug
HEZ338357 3fach-Teleskop-Vollauszug, Rastfunktion
HEZ331003 Backblech, emaillert
HEZ331011 Backblech, antihaft-beschichtet
HEZ325000 Grillblech
HEZ332003 Universalpfanne

UPE: 727,– €*

Serie | **4 Concept**
HBA20B050 Edelstahl

Energie A | Multifunktion 3D Plus

Geräte Highlights:
- 5 Beheizungsarten

Komfort
- Temperaturbereich von 50 - 270 °C
- Backofenbeleuchtung

Backofentyp und Heizart
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill)
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Schnelligkeit
- Schnellaufheizung

Auszugsystem
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Reinigung
- Vollglas-Innentür

Umwelt und Sicherheit
- Komfort-Tür mit max. 40°C[1]
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße: (H/B/T) 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Anschlusskabel mit Stecker (120 cm)
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW

Sonderzubehör
HEZ338250 2fach-Teleskop-Auszug
HEZ338352 3fach-Teleskop-Auszug
HEZ338357 3fach-Teleskop-Vollauszug, Rastfunktion
HEZ331003 Backblech, emaillert
HEZ325000 Grillblech
HEZ334000 Kombirost
HEZ332003 Universalpfanne

[1] Messung bei 180 °C Backofentemperatur/Heizart Ober-/Unterhitze nach einer Stunde in der Fenstermitte
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Autarke Kochfelder mit Induktion

UPE: 1.595,– €*

Serie | **4**
PIE845BB1E

Geräte Highlights:
- Induktion
- TouchSelect

Design:
- 80 cm Induktions-Kochstelle Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen

Komfort:
- TouchSelect
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerManagement Funktion
- Hauptschalter

Maße:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel 1,1 m
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemaße: (HxBxT): 55 x 795 x 517 mm
- Einbaumaße: (BxT): 780 x 500 mm

Sonderzubehör
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion



UPE: 1.340,– €*

Serie | **4**
PIF645BB1E

Geräte Highlights:
- Induktion
- TouchSelect

Design:
- 60 cm Induktions-Kochstelle Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen

Komfort:
- TouchSelect
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerManagement Funktion
- Hauptschalter

Maße:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel 1,1 m
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemaße: (HxBxT): 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: (BxT): 560 x 490 - 500 mm

Sonderzubehör
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne



UPE: 1.294,– €*

Serie | **4**
PIE645BB1E

Geräte Highlights:
- Induktion
- TouchSelect

Design:
- 60 cm Induktions-Kochstelle Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen

Komfort:
- TouchSelect
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerManagement Funktion
- Hauptschalter

Maße:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel 1,1 m
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemaße: (HxBxT): 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: (BxT): 560 x 490 - 500 mm

Sonderzubehör
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Autarke Kochfelder

UPE: 1.000,– €*
Lieferbar bis 11/2017

Serie | **4**
PKH845B17

80 cm | Umlaufender Rahmen | TouchSelect | H|h h|H

Geräte Highlights:
- TouchSelect

Design:
- 80 cm Kochstelle Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- umlaufender Rahmen

Komfort:
- TouchSelect
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

Leistung und Größe:
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Bräterzone
- 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Betriebsanzeigelampe

Maße:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Gerätemaße: (HxBxT): 48 x 795 x 517 mm
- Einbaumaße: (BxT): 780 x 500 mm

Sonderzubehör
HEZ390010 Bräter aus Edelstahl induktionsgeeignet
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ392800 Zwischenboden 80 cm 4 x Touch / Piezo



UPE: 713,– €*
Lieferbar bis 11/2017

Serie | **4**
PKN645D17

60 cm | Umlaufender Rahmen | TouchSelect | H|h h|H

Geräte Highlights:
- TouchSelect

Design:
- 60 cm Kochstelle Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- umlaufender Rahmen

Komfort:
- TouchSelect
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige

Leistung und Größe:
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Bräterzone
- 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Betriebsanzeigelampe

Maße:
- Anschlusswert: 7,5 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Gerätemaße: (HxBxT): 49 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: (BxT): 560 x 490 - 500 mm

Sonderzubehör
HEZ390010 Bräter aus Edelstahl induktionsgeeignet
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ392617 Zwischenboden 60cm Touch



UPE: 626,– €*

Serie | **4**
PKE645D17E

60 cm | Umlaufender Rahmen | TouchSelect | H|h h|H

Geräte Highlights:
- TouchSelect

Design:
- 60 cm Kochstelle Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- umlaufender Rahmen

Komfort:
- TouchSelect
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige

Leistung und Größe:
- 4 HighSpeed-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hauptschalter

Maße:
- Anschlusswert: 6,6 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Gerätemaße: (HxBxT): 48 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: (BxT): 560 x 490 - 500 mm

Sonderzubehör
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ392617 Zwischenboden 60cm Touch



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Concept Herde

UPE: 1.213,– €*

Serie | **6 Concept**
HEA73B251 Edelstahl
Kombinierbar mit Induktionskochfeld
HEA73B250 Edelstahl
Kombinierbar mit Elektrokochfeld



Geräte Highlights:
- 9 Beheizungsarten
- Pyrolyse-Selbstreinigung

Komfort
- Elektronik-Uhr
- Exakte Regelung von 50 - 275 °C
- Backofenbeleuchtung

Backofentyp und Heizart
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (9 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, + Heißluft Eco)
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Auszugsystem
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Reinigung
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände

Design
- Versenkknebel

Umwelt und Sicherheit
- Premium-Tür mit max 30°C[1]
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A

Schnelligkeit
- Schnellaufheizung automatisch

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, pyrolysefähig

Technische Info
- Gerätemaße: (H/B/T) 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,6 kW

Sonderzubehör
HEZ338250 2fach-Teleskop-Auszug
HEZ338352 3fach-Teleskop-Auszug
HEZ338357 3fach-Teleskop-Vollauszug, Rastfunktion
HEZ331072 Backblech, emaillert, pyrolysefähig
HEZ332073 Universalpfanne, pyrolysefähig
HEZ334000 Kombirost
HEZ325070 Grillblech, pyrolysefähig

UPE: 875,– €*

Serie | **6 Concept**
HEA33B251 Edelstahl
Kombinierbar mit Induktionskochfeld
HEA33B250 Edelstahl
Kombinierbar mit Elektrokochfeld

Geräte Highlights:
- 8 Beheizungsarten

Komfort
- Elektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50 - 270 °C
- Backofenbeleuchtung

Backofentyp und Heizart
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Auszugsystem
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Reinigung
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände

Design
- Versenkknebel

Umwelt und Sicherheit
- Komfort-Tür mit max. 40°C[1]
- Kindersicherung
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A

Schnelligkeit
- Schnellaufheizung automatisch

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße: (H/B/T) 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW

Sonderzubehör
HEZ338250 2fach-Teleskop-Auszug
HEZ338352 3fach-Teleskop-Auszug
HEZ338357 3fach-Teleskop-Vollauszug, Rastfunktion
HEZ332003 Universalpfanne
HEZ331003 Backblech, emailliert
HEZ325000 Grillblech
HEZ334000 Kombirost

[1] Messung bei 180 °C Backofentemperatur/Heizart Ober-/Unterhitze nach einer Stunde in der Fenstermitte
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Concept-Herde

UPE: 755,– €*

Serie | **4 Concept**
HEA20B250 Edelstahl
Kombinierbar mit Elektrokochfeld

Energie A | Multifunktion 3D Plus

Geräte Highlights:
- 5 Beheizungsarten

Komfort
- Temperaturbereich von 50 - 270 °C
- Backofenbeleuchtung

Backofentyp und Heizart
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill)
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Auszugsystem
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Reinigung
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände

Design
- Versenkknebel

Umwelt und Sicherheit
- Komfort-Tür mit max. 40°C[1]
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A

Schnelligkeit
- Schnellaufheizung

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße: (H/B/T) 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW

Sonderzubehör
HEZ338250 2fach-Teleskop-Auszug
HEZ338352 3fach-Teleskop-Auszug
HEZ338357 3fach-Teleskop-Vollauszug, Rastfunktion
HEZ332003 Universalpfanne
HEZ331003 Backblech, emailliert
HEZ325000 Grillblech
HEZ334000 Kombirost

UPE: 585,– €*

Serie | **4 Concept**
HEA10B220 Weiß
Kombinierbar mit Elektrokochfeld

Energie A

Geräte Highlights:
- 4 Beheizungsarten

Komfort
- Temperaturbereich von 50 - 270 °C
- Backofenbeleuchtung

Backofentyp und Heizart
- Beheizungssystem Konventional (4 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill)
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Auszugsystem
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Reinigung
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände

Umwelt und Sicherheit
- Komfort-Tür mit max. 40°C[1]
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße: (H/B/T) 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 10,8 kW

Sonderzubehör
HEZ338250 2fach-Teleskop-Auszug
HEZ338352 3fach-Teleskop-Auszug
HEZ338357 3fach-Teleskop-Vollauszug, Rastfunktion
HEZ332003 Universalpfanne
HEZ331003 Backblech, emailliert
HEZ325000 Grillblech
HEZ334000 Kombirost

UPE: 984,– €*

Serie | **4**
HEB33D151 Edelstahl
Kombinierbar mit Induktionskochfeld
HEB33D150 Edelstahl
Kombinierbar mit Elektrokochfeld

Energie A

Geräte Highlights:
- 5 Beheizungsarten

Komfort
- Elektronik-Uhr
- Temperaturbereich von 50 - 270 °C
- Backofenbeleuchtung

Backofentyp und Heizart
- Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus (8 Heizarten: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, Variabler Großflächengrill, Variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe)
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Auszugsystem
- Backwagen mit SoftEinzug

Reinigung
- Vollglas-Innentür
- glatte Backofenwände

Design
- Versenkknebel

Umwelt und Sicherheit
- Kindersicherung
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A

Schnelligkeit
- Schnellaufheizung automatisch

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße: (H/B/T) 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW

Sonderzubehör
HEZ341002 Backblech, emailliert
HEZ325000 Grillblech
HEZ334000 Kombirost

[1] Messung bei 180 °C Backofentemperatur/Heizart Ober-/Unterhitze nach einer Stunde in der Fenstermitte
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kochfelder

UPE: 1.089,– €*

Serie | **4**
NIF645CB1E

60 cm | IN | Umlaufender Rahmen | HIh hIH

Geräte Highlights:
- Induktion

Design:
- 60 cm Induktions - Kochfeld Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen

Komfort:
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerManagement Funktion

Maße:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel 1,1 m (beiliegend)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemaße: (HxBxT) 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: (BxT) 560 x 490 - 500 mm

Sonderzubehör
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne



	NCM615L01	NIF645CB1E	NKE645G17	NKM645GA1E	NKN645G17
HEA10B220	●		●	●	●
HEA20B250	●		●	●	●
HEA33B250	●		●	●	●
HEA33B251		●			
HEA73B250	●		●	●	●
HEA73B251		●			
HEB33D150	●		●	●	●
HEB33D151		●			

● = kombinierbar







* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kochfelder

UPE: 550,– €*

Serie | **4**
NKM645GA1E

60 cm | Umlaufender Rahmen

Geräte Highlights:

Design:
- 60 cm Kochfeld Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- umlaufender Rahmen

Leistung und Größe:
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 CombiZone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über Knebel

Umwelt und Sicherheit:
- 4fach-Restwärmeanzeige

Maße:
- Anschlusswert: 7,1 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Gerätemaße: (HxBxT) 43 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: (BxT) 560 x 490 - 500 mm

Sonderzubehör
HEZ390010 Bräter aus Edelstahl induktionsgeeignet
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion



UPE: 459,– €*
Lieferbar bis 11/2017

Serie | **4**
NKN645G17

60 cm | Umlaufender Rahmen

Design:
- 60 cm Kochfeld Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- umlaufender Rahmen

Leistung und Größe:
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über Knebel

Umwelt und Sicherheit:
- 4fach-Restwärmeanzeige

Maße:
- Anschlusswert: 7,8 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Gerätemaße: (HxBxT) 43 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: (BxT) 560 x 490 - 500 mm

Sonderzubehör
HEZ390010 Bräter aus Edelstahl induktionsgeeignet
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kochfelder



UPE: 371,– €*
Lieferbar bis 11/2017

Serie | **4**
NKE645G17

60 cm | Umlaufender Rahmen

Design:
- 60 cm Kochfeld Glaskeramik
- HighSpeed-Glaskeramik mit Dekor
- umlaufender Rahmen

Leistung und Größe:
- 4 HighSpeed-Kochzonen

Umwelt und Sicherheit:
- 4fach-Restwärmeanzeige

Maße:
- Gesamtanschlusswert: 6,6 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Gerätemaße: (HxBxT) 43 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: (BxT) 560 x 490 - 500 mm

Sonderzubehör
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion



UPE: 236,– €*

Serie | **4**
NCM615L01

60 cm

Schnelligkeit:
- 4 Schnell-Kochplatten

Maße:
- Gesamtanschlusswert: 7,0 kW
- Gerätemaße: (HxBxT) 40 x 580 x 510 mm
- Einbaumaße: (BxT) 560 x 490 mm



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Typ-Struktur: Herde und Backöfen

Typ-Struktur: Kochfelder und autarke Kochfelder

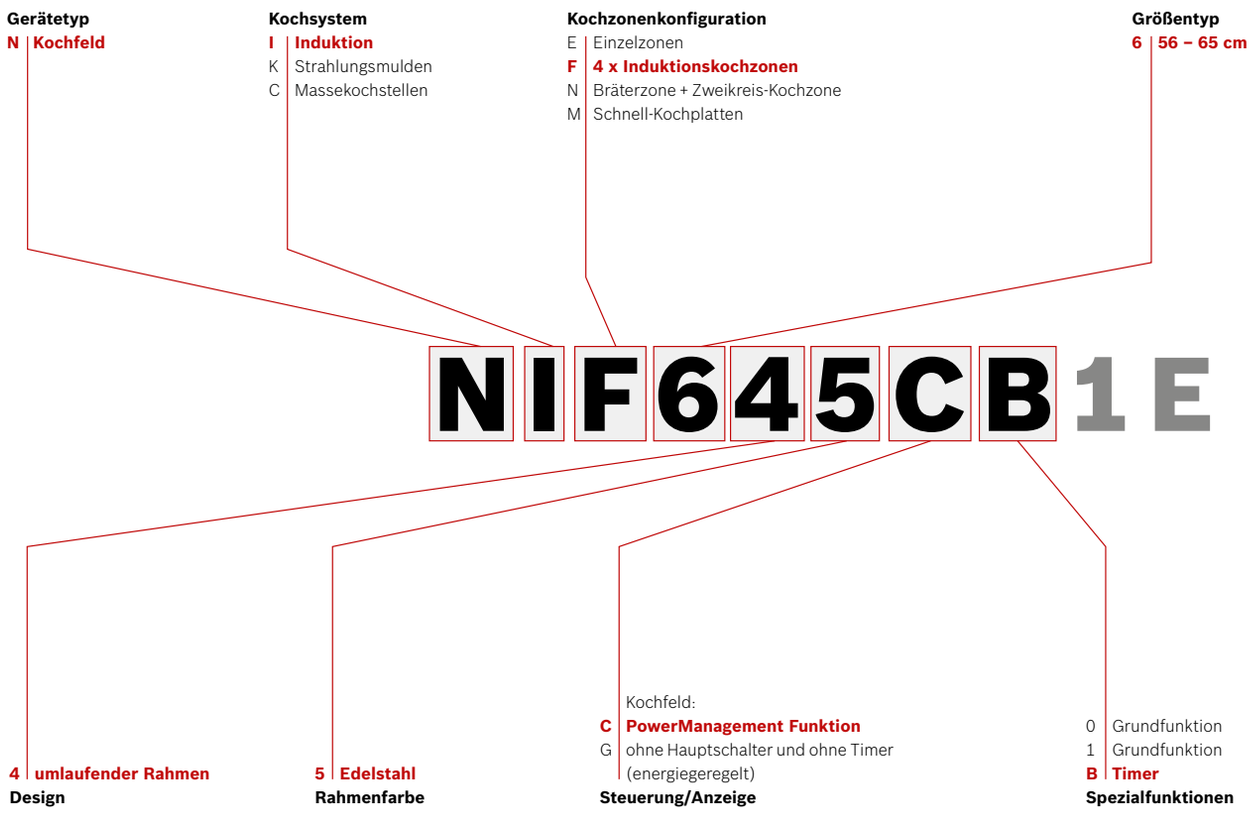

Geräteinformationen für Einbau-Herde

Typ / Verkaufsbezeichnung **Edelstahl** **Weiß**	**HEA 73B251**	**HEA 73B250**	**HEA 33B251**	**HEA 33B250**	**HEA 20B250**	**HEA 10B220**	**HEB 33D151**
Baureihe	SERIE 6	SERIE 6	SERIE 6	SERIE 6	SERIE 4	SERIE 4	SERIE 6
Bauform	Einbauherd	Einbauherd	Einbauherd	Einbauherd	Einbauherd	Einbauherd	Einbauherd
Energieeffizienzklasse (nach EN 60350-1 *)	A	A	A	A	A	A	A
Energieverbrauch (nach EN 60350-1 *)							
bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
bei Umluft (kWh)	0,66	0,66	0,79	0,79	0,79	–	0,79
Zahl der Garräume	1	1	1	1	1	1	1
Wärmequelle Elektrisch / Gas	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Backofen Volumen (Liter)	63	63	66	66	66	71	66
Garzeit bei Standardbeladung (nach EN 60350-1 *) (min)	50	50	47	47	47		
Abmessungen (Nischenmaße) [1] [2]							
Höhe (cm)	60,0-60,4	60,0-60,4	60,0-60,4	60,0-60,4	60,0-60,4	60,0-60,4	60,0-60,4
Breite (cm)	56,0-56,8	56,0-56,8	56,0-56,8	56,0-56,8	56,0-56,8	56,0-56,8	56,0-56,8
Tiefe (cm)	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Tiefe bei offener Tür / offenem Backwagen (cm)	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	110
Leergewicht netto (kg)	39	39	34	35	32	30	39
Ausstattung							
Innenabmessungen Höhe (cm)	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,5	32,9
Breite (cm)	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	48,2	47,9
Tiefe (cm)	40	40	42	42	42	45,4	42
Beleuchtung/Sichtfenster	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Mikrowelle	–	–	–	–	–	–	–
Dampfstoß / 100% Dampf	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Beheizungsart Ober- und Unterhitze/Umluft	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / –	● / ●
Reinigungssystem EcoClean/Pyrolytisch	– / ●	– / ●	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Grillheizkörper/Grillmotor	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Schaltuhr	●	●	●	●	–	–	●
Kindersicherung/Sicherheitsabschaltung	● / ●	● / ●	● / –	● / –	– / –	– / –	● / –
Elektrischer Anschluss							
Absicherung bei steckfertigem Gerät mindestens (A)	3x16	3x16	3x16	3x16	3x16	3x16	3x16
Gesamt-Anschlusswert (kW)	11,6	11,6	11,4	11,4	11,2	10,8	11,4
Gebrauchseigenschaften (Backofen)							
Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze (°C)	300	300	270	270	270	270	270
Max. einstellbare Temperatur bei Umluft (°C)	275	275	270	270	270	–	270
Nutzbare Grillfläche (cm²)	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1300
Größe größtes Backblech (cm²)	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Energieverbrauch für pyrolytische Selbstrein. (kWh)	2,5-4,7	2,5-4,7	–	–	–	–	–
Entspricht europ./ internat. Sicherheitsbestimmungen	●	●	●	●	●	●	●
CE-Zeichen	●	●	●	●	●	●	●

* Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 60350-1. Die Güte des Anwendungsergebnisses bleibt dabei unberücksichtigt.

[1] Bei Einbaugeräten Nischenmaße

[2] Bei Standherden bis Oberkante Herdmulde

[3] Beachten Sie bei den Geräten für Schrankeinbau und für Wandaufhängung, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät ist.

[4] nach Richtlinie 2002/40/EG

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

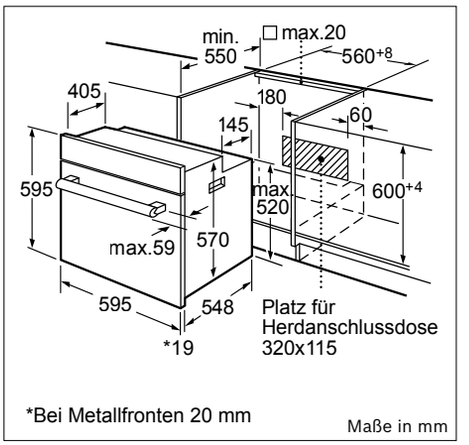

HEA...|HEB...

Geräteinformationen für Einbau-Backöfen

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl	HBA 73B250	HBA 34U250	HBA 33B250	HBA 20B050
Baureihe	SERIE 6	SERIE 6	SERIE 6	SERIE 4
Bauform	Einbaubackofen	Einbaubackofen	Einbaubackofen	Einbaubackofen
Energieeffizienzklasse (nach EN 60350-1 *)	A	A	A	A
Energieverbrauch (nach EN 60350-1 *)				
bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,89	0,89	0,89	0,96
bei Umluft (kWh)	0,66	0,79	0,79	0,82
Zahl der Garräume	1	1	1	1
Wärmequelle Elektrisch / Gas	● / –	● / –	● / –	● / –
Backofen Volumen (Liter)	63	66	66	66
Garzeit bei Standardbeladung (nach EN 60350-1 *) (min)	50	47	47	47
Abmessungen (Nischenmaße) [1] [2]				
Höhe (cm)	57,5-59,7	57,5-59,7	57,5-59,7	57,5-59,7
Breite (cm)	56-56,8	56-56,8	56-56,8	56-56,8
Tiefe (cm)	55	55	55	55
Tiefe bei offener Tür / offenem Backwagen (cm)	101,5	101,5	101,5	101,5
Leergewicht netto (kg)	38	37	34	31
Ausstattung				
Innenabmessungen Höhe (cm)	32,9	32,9	32,9	32,9
Breite (cm)	47,9	47,9	47,9	47,9
Tiefe (cm)	40	42	42	42
Beleuchtung/Sichtfenster	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Beheizungsart Ober- und Unterhitze/Umluft	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Mikrowelle	–	–	–	–
Dampfstoß / 100% Dampf	– / –	– / –	– / –	– / –
Reinigungssystem Ecoclean/Pyrolytisch	– / ●	● / –	– / –	– / –
Grillheizkörper/Grillmotor	● / –	● / –	● / –	● / –
Schaltuhr	●	●	●	–
Kindersicherung/Sicherheitsabschaltung	● / ●	● / –	● / –	– / –
Elektrischer Anschluss				
Absicherung bei steckfertigem Gerät mindestens (A)	16	16	16	16
Gesamt-Anschlusswert (kW)	3,65	3,50	3,50	3,30
Gebrauchseigenschaften (Backofen)				
Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze (°C)	300	270	270	270
Max. einstellbare Temperatur bei Umluft (°C)	275	270	270	270
Nutzbare Grillfläche (cm²)	1230	1230	1230	1230
Größe größtes Backblech (cm²)	1350	1350	1350	1350
Energieverbrauch für pyrolytische Selbstrein. (kWh)	2,5-4,7	–	–	–
Entspricht europ./ internat. Sicherheitsbestimmungen	●	●	●	●
CE-Zeichen	●	●	●	●

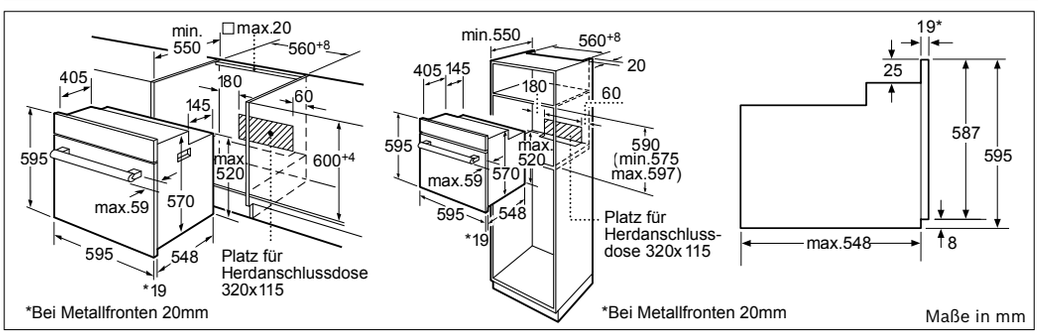

HBA ... | HEA ...

* Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 60350-1. Die Güte des Anwendungsergebnisses bleibt dabei unberücksichtigt.

[1] Bei Einbaugeräten Nischenmaße

[2] Bei Standherden bis Oberkante Herdmulde

[3] Beachten Sie bei den Geräten für Schrankeinbau und für Wandaufhängung, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät ist.

[4] nach Richtlinie 2002/40/EG

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Kochfelder

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl flächenbündig	**PIE 845BB1E**	**PIF 645BB1E**	**PIE 645BB1E**	**PKH 845B17**	**PKN 645D17**	**PKE 645D17E**
Bauform	Kochfeld Induktion-Glaskeramik	Kochfeld Induktion-Glaskeramik	Kochfeld Induktion-Glaskeramik	Kochfeld Glaskeramik	Kochfeld Glaskeramik	Kochfeld Glaskeramik
Abmessungen						
Gerätebreite (cm)	80	60	60	80	60	60
Ausschnitt-Breite (cm)	78	56	56	78	56	56
Aussschnitt-Tiefe (cm)	50	49-50	49-50	50	49-50	49
Eintauchtiefe (cm)	5,5	5,5	5,5	4,8	4,8	4,8
Gewicht netto (kg)	16	12	12	10	7	7
Elektrischer Anschluss						
Spannung (V~)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Art des Anschlusses	1/2+N	1/2+N	1/2+N	1/2/3+N	1/2/3+N	1/2/3+N
Frequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,5	
Kochzonen, Kochplatten						
vorne links / Durchmesser (cm)	21 (IN)(P)	18 (IN)(P)	18 (IN)(P)	12/21	18	14,5
Leistung (kW)	2,2	1,8	1,8	0,75/2,2	2	1,2
hinten links / Durchmesser (cm)	14,5 (IN)(P)(BR)	18/28 (IN)(P)(BR)	18/28 (IN)(P)(BR)	14,5	17/26,5 (BR)	18
Leistung (kW)	1,4	1,8/2	1,8/2	1,2	1,8/2,6	2
vorne/zentral mitte / Durchmesser (cm)	–	–	–	18/23	–	–
Leistung (kW)	–	–	–	1,5/2,4	–	–
hinten mitte / Durchmesser (cm)	–	–	–	–	–	–
Leistung (kW)	–	–	–	–	–	–
vorne rechts / Durchmesser (cm)	14,5 (IN)(P)	21 (IN)(P)	21 (IN)(P)	17/26,5	14,5/21	21
Leistung (kW)	1,4	2,2	2,2	1,8/2,6	1/2,2	2,2
hinten rechts / Durchmesser (cm)	28 (IN)(P)	14,5 (IN)(P)	14,5 (IN)(P)	–	14,5	14,5
Leistung (kW)	2,4	1,4	1,4	–	1,2	1,2
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE
Gebrauchs- und Einbau-Anweisung	●	●	●	●	●	●
Kundendienststellen-Verzeichnis	●	●	●	●	●	●

Erläuterungen:
N = Neutralleiter
(P) = Booster
(IN) = Induktion
(KS) = Kochsensor
(BS) = Bratsensor
(BR) = Bräterzone
(K) = Kombizone
(WP) = Warmhalteplatte
(A) = Automatikkochfeld
(B) = Blitzkochfeld

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

Geräteinformationen Kochfelder

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl flächenbündig	NIF 645CB1E	NKM 645GA1E	NKN 645G17	NKE 645G17	NCM 615L01
Bauform	Kochfeld Induktion-Glaskeramik	Kochfeld Glaskeramik	Kochfeld Glaskeramik	Kochfeld Glaskeramik	Kochfeld Guss-kochplatten
Abmessungen					
Gerätebreite (cm)	60	60	60	60	60
Ausschnitt-Breite (cm)	56	56	56	56	56
Aussschnitt-Tiefe (cm)	49-50	49	49-50	49-50	49
Eintauchtiefe (cm)	5,5	4,3	4,3	4,3	3,9
Gewicht netto (kg)	13	8	7	7	10
Elektrischer Anschluss					
Spannung (V~)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Art des Anschlusses	1/2+N	1+N	1+N	1+N	1+N
Frequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Anschlusswert (kW)	7,4	7,1	7,8	6,6	7
Kochzonen, Kochplatten					
vorne links / Durchmesser (cm)	18 (IN)	14,5	18	14,5	18
Leistung (kW)	1,8	1,2	2	1,2	2
hinten links / Durchmesser (cm)	18/28 (IN)(BR)	18/27/38	17/26,5 (BR)	18	14,5
Leistung (kW)	1,8/2	1,7/2,5/3,7	1,6/2,4	2	1,5
vorne/zentral mitte / Durchmesser (cm)	–	–	–	–	–
Leistung (kW)	–	–	–	–	–
hinten mitte / Durchmesser (cm)	–	–	–	–	–
Leistung (kW)	–	–	–	–	–
vorne rechts / Durchmesser (cm)	21(IN)	12/21	14,5/21	21	14,5
Leistung (kW)	2,2	0,75/2,2	1/2,2	2,2	1,5
hinten rechts / Durchmesser (cm)	14,5(IN)	14,5	14,5	14,5	18
Leistung (kW)	1,4	1,2	1,2	1,2	2
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	AENOR/CE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	AENOR/CE
Gebrauchs- und Einbau-Anweisung	●	●	●	●	●
Kundendienststellen-Verzeichnis	●	●	●	●	●

Erläuterungen:
N = Neutralleiter
(P) = Booster
(IN) = Induktion
(KS) = Kochsensor
(BS) = Bratsensor
(BR) = Bräterzone
(K) = Kombizone
(WP) = Warmhalteplatte
(A) = Automatikkochfeld
(B) = Blitzkochfeld

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

Backöfen.

Egal, wie kompliziert ein Gericht auch klingt, die Zubereitung ist ab sofort einfach. Denn die neuen Sensor-Backöfen der Serie 8 unterstützen Sie dabei mit zahlreichen Funktionen. Wenn Sie möchten, messen und überprüfen diese permanent den Garzustand Ihrer Speisen und passen den Garvorgang selbstständig an. Ob Geflügel, Fleisch, Fisch, Vegetarisches, Backwaren oder Süßspeisen: Ihr Wunschgericht gelingt immer auf den Punkt perfekt. Und das besonders komfortabel und einfach. Schließlich steht neben Ihnen noch ein weiterer Meisterkoch in der Küche – Ihr Backofen.

Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl, ColorGlass Polar Weiß und Vulkan Schwarz.

Alle Serie 8 Backöfen in ColorGlass Vulkan Schwarz.

Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl.

Alle Serie 8 Backöfen in ColorGlass Vulkan Schwarz.

Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl und ColorGlass Polar Weiß.

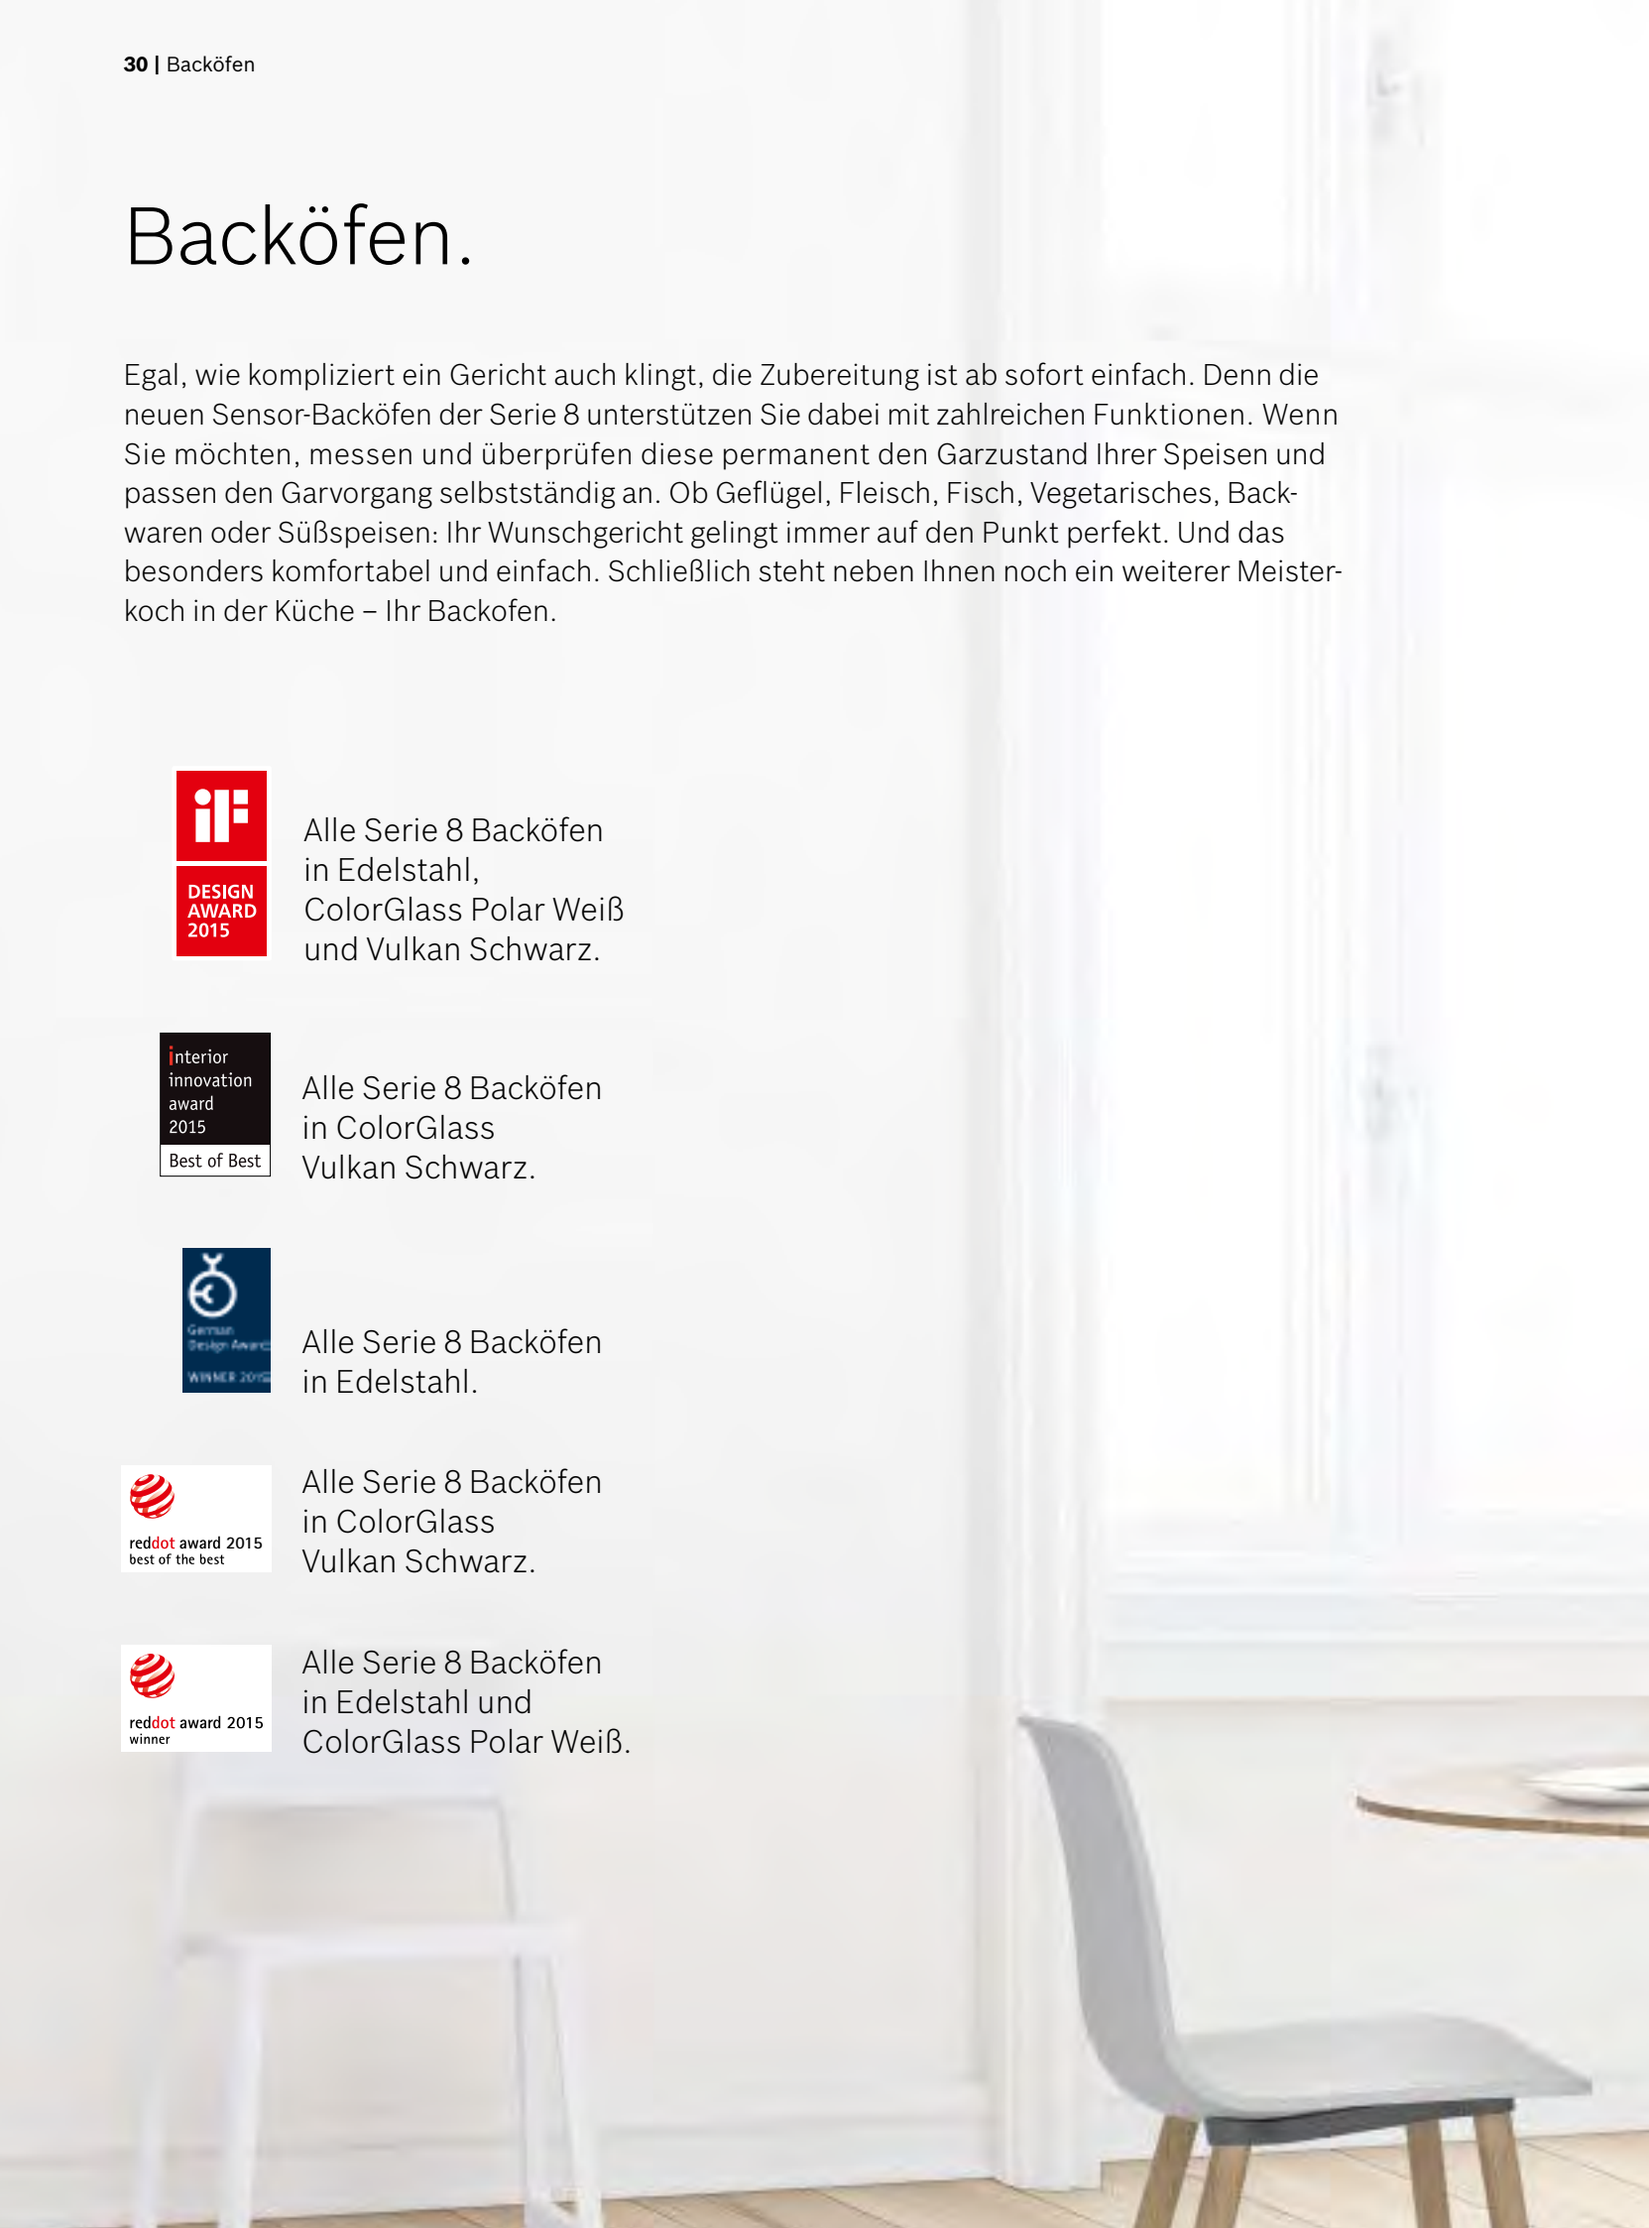

BOSCH

Neue Funktionen für einfach perfekte Ergebnisse.

Entdecken Sie unsere durchdachten Details der Serie 8, die Ihnen beim Kochen und Backen perfekt assistieren und Gerichte im Handumdrehen gelingen lassen.

Intuitiver Bedienring.
Ein kleiner Dreh am intuitiven Bedienring genügt, um alle Einstellungen vorzunehmen. Hilfreiche Piktogramme und Infotexte im Inneren des Bedienrings sowie das hochauflösende TFT-Display mit Klartext bieten alle wichtigen Informationen auf einen Blick. So verlieren Ihre Kunden niemals die Übersicht und die Zubereitung der Speisen geht immer leicht von der Hand.



Bosch Assist.
Wirklich präzise Angaben zu Temperatur und Garzeit sucht man in manchen Kochbüchern und Familienrezepten vergeblich. Dank Bosch Assist gelingen sie trotzdem: Einfach das gewünschte Gericht auswählen und der Backofen stellt automatisch die ideale Heizart, Temperatur und Zubereitungszeit ein. Diese Einstellungen lassen sich natürlich auch einfach selbst vornehmen.

PerfectRoast Bratenthermometer.
Mit dem PerfectRoast Bratenthermometer gelingt jedes Gericht wie von Profihand. Nur mit weit weniger Aufwand. Über mehrere hochempfindliche Messpunkte ermittelt es die Kerntemperatur im Inneren des Bratguts – und das auf Grad und Sekunde genau. Diese maximale Messgenauigkeit garantiert jederzeit perfekte Ergebnisse beim Braten.



PerfectBake Backsensor.
So einfach war Backen noch nie: Mit dem einmalig exakten PerfectBake Backsensor misst der Backofen permanent den Feuchtigkeitsgehalt im Ofen und regelt dabei alle Einstellungen ganz automatisch.
Alles, was man dafür tun muss: Die passende Gerichte-Kategorie auswählen und auf „Start“ drücken.
Das Ergebnis: Brot, Kuchen und Quiche in Perfektion.

Sensor-Backöfen mit integrierter Mikrowellen-Funktion.
Mit den Serie 8 Backöfen mit integrierter Mikrowellen-Funktion, können alle Aufgaben einer Mikrowelle übernommen werden. Oder die Mikrowellen-Funktion kann mit einer klassischen Heizart kombiniert werden.
Sensor-Backöfen mit Dampf-Funktion.
Die Sensor-Backöfen mit Dampf-Funktion sind 2 Geräte in einem: klassischer Backofen und Dampfgarer. Die Sensor-Backöfen mit Dampf-Funktion verfügen zusätzlich über einen Dampfkombibetrieb, bei dem klassische Heizarten mit Dampf kombiniert werden.
Sensor-Backöfen mit Dampfstoß-Funktion.
Sensor-Backöfen mit Dampfstoß-Funktion eignen sich perfekt zum Dampfbacken. Dabei wird eine klassische Heizart mit Dampf kombiniert.

Pyrolyse - Selbstreinigung.
Mit aktivierter Pyrolyse-Funktion heizt sich Ihr Gerät auf und verbrennt eingebrannnte Speisereste, Fette und Öle mit der Kraft von 480 °C. Zurück bleibt nur etwas Asche, die Sie mühelos mit Küchenpapier entfernen können. Wählen Sie einfach, je nach Verschmutzungsgrad, eins von drei Reinigungsprogrammen aus und drücken Sie auf Start – den Rest erledigt Ihr Backofen automatisch. Die neuen Bleche, Gestelle und Auszüge der Serie 8 sind pyrolysefest und können deshalb während der Selbstreinigung im Backofen bleiben.

EcoClean-Leichtreinigung.
Die Direkt-Beschichtung an der Rückwand der Backöfen aus mikrofeinen Keramikkügelchen verhindert Verschmutzung bereits während des Garprozesses. Die Beschichtung saugt Fette auf, baut sie durch Oxidation komplett ab und das, im Gegensatz zum Katalyseverfahren, ein Geräteleben lang. Bei stärkerer Verschmutzung sorgt das spezielle EcoClean Reinigungsprogramm für Sauberkeit ohne viel zu putzen.

XXL-Backofen.
Der XXL-Backofen garantiert durch ein Volumen von bis zu 71 Litern und größere Backbleche ausreichend Platz für den größten Braten oder mehrere Portionen gleichzeitig. Das größere Volumen ermöglicht zudem gleichmäßigere Backergebnisse, da der größere Abstand zwischen den Einschub-Ebenen die Zirkulation der Wärme maßgeblich verbessert.

Komfort Tür – vollgedämpft.
Alle Backöfen der Serie 8 mit Klapptür verfügen über die praktische SoftOpen & SoftClose-Funktion, die Ihnen ein noch sanfteres und leises Öffnen und Schließen ermöglicht.

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.

Diese Seite spart Ihnen viel Zeit und Geld.

Die Funktionen und Sonderaustattungen der Bosch Backöfen und Herde.

3-fach Teleskop-Vollauszug. Backbleche, Roste oder die Universalpfanne können dank 3-fach Teleskop-Vollauszug auf drei Ebenen ohne Kippen aus dem Backofen gezogen werden, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. **Der Teleskopvollauszug mit Stoppfunktion** von Bosch verhindert im voll ausgefahrenen Zustand ein mögliches Verschieben und macht es Ihnen auch mit einer Hand leicht, Backgeschirr in den Ofen zu geben.
Alle Auszugssysteme der Serie 8 sind pyrolysefest und für den Mikrowellen- und Dampfbetrieb geeignet.

Mit **4D Heißluft** können Sie Ihre Speisen ab sofort beliebig auf den Einschubhöhen 1 bis 4 platzieren – das Ergebnis wird immer perfekt. Dafür sorgt unser neues Lüfterrad, welches seine Drehrichtung während des Betriebs wechselt und so die Hitze gleichmäßig auf alle Ebenen verteilt. Doch damit nicht genug: Mit der 4D Heißluft lässt sich auch parallel auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig backen und garen. Für perfekt einheitliche Ergebnisse vom ersten bis zum letzten Blech.

Bosch Assist. Wirklich präzise Angaben zu Temperatur und Garzeit sucht man in manchen Kochbüchern und Familienrezepten vergeblich. Dank Bosch Assist gelingen sie trotzdem: Einfach das gewünschte Gericht auswählen und der Backofen stellt automatisch die ideale Heizart, Temperatur und Zubereitungszeit ein. Diese Einstellungen lassen sich natürlich auch einfach selbst vornehmen.

Auftauen. Zum schonenden Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Brot und Gebäck.

Aufwärmen. Mit dieser Funktion lassen sich Speisen besonders schonend und geschmackvoll erwärmen.

AutoPilot. Die automatische Steuerung des Programmablaufs durch AutoPilot mit Automatik-Programmen sorgt für gelingsichere Zubereitung der ausgewählten Speisen. Egal ob Geflügel, Rind- oder Schweinefleisch, Lamm, Wild, Fisch oder Süßspeisen: 100 % perfekte Ergebnisse sind garantiert. Einfach Gargut einlegen, Gewicht eingeben und Zubereitungsart wählen. Den Rest übernimmt der AutoPilot.

Beleuchtungs-Varianten. Backöfen der Serie 8 sind je nach Modell mit unserer klassischen Halogen-Beleuchtung, LED-Beleuchtung oder der neuen seitlichen LED-Beleuchtung ausgestattet. LED ist das derzeit hellste Licht auf dem Markt und bietet Ihnen neben einer perfekten Ausleuchtung auch einen extrem niedrigen Verbrauch sowie höchste Langlebigkeit. Die seitliche LED-Beleuchtung ermöglicht Ihnen zudem eine individuelle Ausleuchtung einzelner Ebenen. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie einmal auf mehreren Blechen gleichzeitig backen.

Dörren. Unsere Heizfunktion Dörren ist eine gesunde Alternative zum Trockenobst aus dem Supermarkt. Egal, ob Sie z. B. Dörräpfel fürs Müsli oder getrocknete Tomaten für Ihre Antipasti wünschen – Ihr Backofen bereitet alles ganz einfach selbst zu. Und das besonders schmackhaft und ohne Zusatzstoffe wie etwa Schwefel.

EcoClean-Leichtreinigung. Die Direkt-Beschichtung aus mikrofeinen Keramikkügelchen verhindert Verschmutzung bereits während des Garprozesses. Die Beschichtung saugt Fette auf, baut sie durch Oxidation komplett ab und das im Gegensatz zum Katalyseverfahren ein Geräteleben lang. Bei stärkerer Verschmutzung sorgt das spezielle EcoClean Reinigungsprogramm für Sauberkeit ohne viel zu putzen.

Fronttemperaturen. Die neue Bosch Backofentür: mehr Sicherheit für Sie und Ihre Familie. Backöfen von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsstandards: Die maximale Temperatur der Backofen-Tür wurde um 10°C gesenkt. Die kühlste Bosch Backofentür wird somit nur noch 30°C warm. Kleine und große Hände sind dadurch noch besser geschützt. Möglich wird dieses Plus an Sicherheit durch eine 30% bessere Belüftung. Dies gibt Ihnen das gute Gefühl, dass mit Backöfen und Herden von Bosch nichts passieren kann.

GranitEmail. GranitEmail steht für die neu entwickelte hochwertige Oberflächenbeschichtung von Backofeninnenraum und Zubehör. Neben der attraktiven samtglänzenden Optik wird auch die manuelle Reinigung maßgeblich erleichtert. Zusätzlich ist die neue Oberfläche schlag-, kratz- und säurebeständig.

Mit **Heißluft Eco** haben wir die im Haushalt am häufigsten verwendete Heizart „Heißluft“ verbessert. Der Ventilator verteilt die Hitze gleichmäßig im Backofeninnenraum und kann dabei dazu noch Energie sparen. Backen auf nur einer Ebene, wie etwa Kleingebäck, Kuchen in Formen oder Kuchen auf dem Blech und das ohne Vorheizen.

Intensivhitze. Oberhitze und extrem starke Unterhitze kombiniert – für beste Backergebnisse mit knusprigem Boden und saftigem Belag, wie etwa Flammkuchen oder Käsekuchen.

Intuitiver Bedienring. Ein kleiner Dreh am intuitiven Bedienring genügt, um alle Einstellungen vorzunehmen. Hilfreiche Piktogramme und Infotexte im Inneren des Bedienrings sowie das hochauflösende TFT-Display mit Klartext bieten alle wichtigen Informationen auf einen Blick. So verlieren Ihre Kunden niemals die Übersicht und die Zubereitung der Speisen geht immer leicht von der Hand.

Kindersicherung. Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Elektronik vor Kinderhänden und unbeabsichtigter Bedienung geschützt – ein Verstellen ist unmöglich. So wird ein höchster Standard an Sicherheit gewährleistet, um eine mögliche Verletzungsgefahr zu unterbinden.

Komfort Tür – vollgedämpft
Alle Backöfen der Serie 8 mit Klapptür verfügen über die praktische SoftOpen & SoftClose-Funktion, die Ihnen ein noch sanfteres und leises Öffnen und Schließen ermöglicht.

Ober-/Unterhitze. Die klassische Beheizungsart für knusprige Braten und zum Backen von Biskuit, Kleingebäck und Aufläufen.

Ober- & Unterhitze Eco. Zusätzlich zur klassischen Ober- und Unterhitze steht Ihnen ab sofort auch eine neue, zusätzliche Variante zur Verfügung. Mit dieser Heizart bereiten Sie Kleingebäck, Brot und Brötchen immer perfekt zu und je nach Zubereitung und Lebensmittel kann dabei Energie gespart werden.

PerfectBake Backsensor. So einfach war Backen noch nie: Mit dem einmalig exakten PerfectBake Backsensor misst der Backofen permanent den Feuchtigkeitsgehalt im Ofen und regelt dabei alle Einstellungen ganz automatisch. Alles, was man dafür tun muss: Die passende Gerichte-Kategorie auswählen und auf „Start“ drücken. Das Ergebnis: Brot, Kuchen und Quiche in Perfektion.

PerfectRoast Bratenthermometer. Mit dem Perfect-Roast Bratenthermometer gelingt jedes Gericht wie von Profihand. Nur mit weit weniger Aufwand. Über mehrere hochempfindliche Messpunkte ermittelt es die Kerntemperatur im Inneren des Bratguts – und das auf Grad und Sekunde genau. Diese maximale Messgenauigkeit garantiert jederzeit perfekte Ergebnisse beim Braten.

Pizzastufe. Die Kombination von Unterhitze und Heißluft eignet sich besonders für die Zubereitung von Tiefkühlprodukten wie Pizza oder Pommes frites.

Pyrolyse - Selbstreinigung. Mit aktivierter Pyrolyse-Funktion heizt sich Ihr Gerät auf und verbrennt eingebrannnte Speisereste, Fette und Öle mit der Kraft von 480 °C. Zurück bleibt nur etwas Asche, die Sie mühelos mit Küchenpapier entfernen können. Wählen Sie einfach, je nach Verschmutzungsgrad, eins von drei Reinigungsprogrammen aus und drücken Sie auf Start – den Rest erledigt Ihr Backofen automatisch. Die neuen Bleche, Gestelle und Auszüge der Serie 8 sind pyrolysefest und können deshalb während der Selbstreinigung im Backofen bleiben.

Sanftgaren. Eine schonende und langsame Zubereitung bei konstant 85ºC für z.B. extra zartes Gemüse oder Geflügel.

Schnellaufheizung. Die Schnellaufheizung sorgt für bis zu 30% kürzere Vorheizzeiten – bei gleich bleibendem Energieverbrauch. Nach Erreichen der gewünschten Temperatur weist Sie eine Kontrollleuchte darauf hin umzuschalten. Die automatische Schnellaufheizung übernimmt dies ganz von selbst.

Umluft-Infra-Grill. Ist die gewünschte Zieltemperatur erreicht, schaltet sich der Ventitalor dazu – ideal für perfekt knusprige Braten.

Unterhitze. Diese gezielte Hitze eignet sich speziell für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden.

Variabler Groß-/Kleinflächengrill. Für einfaches Grillen und Überbacken: ideal für Grillgut wie Steaks, Fisch oder Toast. Die Leistung lässt sich bestmöglich auf unterschiedliches Grillgut abstimmen. Bei Aktivierung beider Grills wird es ein Großflächengrill.

Vorwärmen. Mit dieser Funktion lässt sich Geschirr perfekt vorwärmen, damit Speisen nicht so schnell abkühlen.

Warmhalten. Mit dieser Funktion werden die Speisen warm gehalten, z. B. wenn mehrere Gänge serviert werden.

XXL-Backofen. Der XXL-Backofen garantiert durch ein Volumen von bis zu 71 Litern und größere Backbleche ausreichend Platz für den größten Braten oder mehrere Portionen gleichzeitig. Das größere Volumen ermöglicht zudem noch gleichmäßigere Backergebnisse, da der größere Abstand zwischen den Einschub-Ebenen die Zirkulation der Wärme maßgeblich verbessert.

Weil heiß nicht gleich heiß ist. Alle Heizarten auf einen Blick.

Um wirklich perfekte Back- und Bratergebnisse zu erzielen, bedarf es nicht nur der idealen Temperatur, sondern auch der jeweils geeigneten Heizart. Die Sensor-Backöfen der Serie 8 bieten Ihnen bis zu 15 verschiedene Heizarten, die optimal auf Ihre Gerichte abgestimmt sind: von 4D Heißluft über Heißluft Eco bis Dörren. Für perfekte Ergebnisse – von Haute Cuisine bis Hausmannskost.

4D Heißluft

Mit 4D Heißluft können Sie Ihre Speisen ab sofort beliebig auf den Einschubhöhen 1 bis 4 platzieren – das Ergebnis wird immer perfekt. Dafür sorgt unser neues Lüfterrad, welches seine Drehrichtung während des Betriebs wechselt und so die Hitze gleichmäßig auf alle Ebenen verteilt. Doch damit nicht genug: Mit der 4D Heißluft lässt sich auch parallel auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig backen und garen. Für perfekt einheitliche Ergebnisse vom ersten bis zum letzten Blech.

Heißluft Eco

Mit Heißluft Eco haben wir die im Haushalt am häufigsten verwendete Heizart „Heißluft“ verbessert. Der Ventilator verteilt die Hitze gleichmäßig im Backofeninnenraum und kann dabei dazu noch Energie sparen. Backen auf nur einer Ebene, wie etwa Kleingebäck, Kuchen in Formen oder Kuchen auf dem Blech und das ohne Vorheizen.

Ober- & Unterhitze Eco

Zusätzlich zur klassischen Ober- und Unterhitze steht Ihnen ab sofort auch eine neue, zusätzliche Variante zur Verfügung. Mit dieser Heizart bereiten Sie Kleingebäck, Brot und Brötchen immer perfekt zu und je nach Zubereitung und Lebensmittel kann dabei Energie gespart werden.

Dörren

Unsere Heizfunktion Dörren ist eine gesunde Alternative zum Trockenobst aus dem Supermarkt. Egal, ob Sie z. B. Dörräpfel fürs Müsli oder getrocknete Tomaten für Ihre Antipasti wünschen – Ihr Backofen bereitet alles ganz einfach selbst zu. Und das besonders schmackhaft und ohne Zusatzstoffe wie etwa Schwefel.

Ober-/Unterhitze

Die klassische Beheizungsart für knusprige Braten und zum Backen von Biskuit, Kleingebäck und Aufläufen.

Unterhitze

Diese gezielte Hitze eignet sich speziell für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden.

Warmhalten

Mit dieser Funktion lässt sich Geschirr perfekt vorwärmen, damit Speisen nicht so schnell abkühlen.

Vorwärmen

Mit dieser Funktion lassen sich Speisen besonders schonend und geschmackvoll erwärmen.

Großflächengrill

Besonders für das Grillen größerer Mengen geeignet, wie etwa Steak, Würstchen, Fisch oder Gemüse.

Kleinflächengrill

Speziell für kleinere Mengen Grillgut geeignet – Steaks, Würstchen, Fisch und vieles mehr gelingen perfekt.

Pizzastufe

Die Kombination von Unterhitze und Heißluft eignet sich besonders für die Zubereitung von Tiefkühlprodukten wie Pizza oder Pommes frites.

Sanftgaren

Eine schonende und langsame Zubereitung bei konstant 85°C für z.B. extra zartes Gemüse oder Geflügel.

Auftauen

Zum schonenden Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Brot und Gebäck.

Umluft-Grill

Ist die gewünschte Zieltemperatur erreicht, schaltet sich der Ventitalor dazu – ideal für perfekt knusprige Braten.

Intensivhitze

Oberhitze und extrem starke Unterhitze kombiniert – für beste Backergebnisse mit knusprigem Boden und saftigem Belag, wie etwa Flammkuchen oder Käsekuchen.

Home Connect: Intelligente Vernetzung für einen leichteren Alltag.

In Ihrem Haushalt haben Sie jetzt völlig neue Möglichkeiten – dank Home Connect Funktion. Denn Sie können Ihre Hausgeräte ganz bequem über Ihr Smartphone oder Tablet von unterwegs aus steuern und kontrollieren. Außerdem haben Sie jederzeit Zugriff auf digitale Gebrauchsanweisungen und erhalten nützliche Tipps für den optimalen Gebrauch Ihrer Geräte. Für einen leichteren Alltag und perfekte Ergebnisse.

Alles unter Kontrolle: Fernsteuerung.
Warum nicht mal zu Hause backen, während man unterwegs ist? Dazu brauchen Sie nichts weiter als ein Smartphone und einen Backofen mit Home Connect Funktion. Denn er lässt sich ganz bequem aus der Ferne steuern. Außerdem erhalten Sie alle relevanten Informationen über den Garprozess. So wissen Sie nicht nur, wann Ihr Gericht fertig ist, sondern auch, ob Ihr Backofen noch an- oder schon ausgeschaltet ist. Damit können Sie zu Hause sein, ohne zu Hause zu sein.

Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH.

Die Ausstattung im Überblick.

Die 60 cm hohen Sensor-Backöfen der Serie 8.

	HNG6764S6 HNG6764B6 HNG6764W6	**HMG6764S1** HMG6764B1 HMG6764W1	**HMG636RS1**	**HSG636XS6**	**HSG636BS1** HSG636BB1 HSG636BW1	**HRG6769S6**
Home Connect fähig	●	–	–	●	–	●
Funktion						
Mikrowellen-Funktion	●	●	●	–	–	–
Dampf-Funktion	–		–	●	●	–
Dampfstoß-Funktion	●	–	–	●	●	●
Funktionsheizarten*						
Gärstufe	●	–	–	●	●	●
MW-Kombibetrieb	●	●	●	–	–	–
Mikrowelle	●	●	●	–	–	–
Regenerieren	●	–	–	●	●	●
Auftauen mit Dampf	–	–	–	●	●	–
Dampf 100%	–	–	–	●	●	–
Bosch Assist						
PerfectBake Backsensor	●	●	●	●	–	●
PerfectRoast Bratenthermometer	●	●	●	●	–	●
Assist	●	●	●	●	●	●
AutoPilot	–	–	–	–	–	–
Heizarten	14 Heizarten	12 Heizarten	12 Heizarten	14 Heizarten	12 Heizarten	15 Heizarten
4D Heißluft	●	●	●	●	●	●
Heißluft Eco	●	●	●	●	●	●
Ober-/Unterhitze Eco	●	●	●	●	●	●
Ober-/Unterhitze	●	●	●	●	●	●
Umluftgrillen	●	●	●	●	●	●
Grill goße Fläche	●	●	●	●	●	●
Grill kleine Fläche	●	●	●	●	●	●
Pizzastufe	●	●	●	●	●	●
Intensivhitze	●	–	–	●	–	●
Sanftgaren	●	●	●	●	●	●
Unterhitze	●	●	●	●	●	●
Dörren	●	–	–	●	–	●
Warmhalten (60°-100°C)	●	●	●	●	●	●
Vorwärmen (30°C-70°C)	●	●	●	●	●	●
Auftauen	–	–	–	–	–	●
Reinungssysteme						
Pyrolyse-Selbstreinigung	●	●	–	–	–	●
EcoClean Rückwand	–	–	●	●	●	–
Auszüge						
1 Auszug	●	●	●	–	–	–
3 Voll-Auszüge	–	–	–	●	–	●
Gestell/Gitter	–	–	–	–	●	–

*Diese Heizarten beziehen sich nur auf Geräte mit Mikrowelle, Dampf und Dampfstoß.

HRG636XS6	**HBG676ES6** HBG676EB6 HBG676EW6	**HBG636ES1**	**HBG675BS1** HBG675BB1 HBG675BW1	**HBG635BS1** HBG635BB1 HBG635BW1
●	●	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
●	–	–	–	–
●	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
●	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
●	●	●	–	–
●	●	●	–	–
●	●	●	–	–
–	–	–	●	●
15 Heizarten	13 Heizarten	13 Heizarten	13 Heizarten	13 Heizarten
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	–	–	–	–
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	–	–	–	–
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
–	●	–	●	–
●	–	●	–	●
–	–	–	–	–
●	–	–	–	–
–	●	●	●	●

Backöfen mit Mikrowelle

UPE: 3.206,– €*

Serie | **8**
HNG6764S6 **Edelstahl**
HNG6764B6 **Vulkan Schwarz**
HNG6764W6 **Polar Weiß**

PerfectBake | PerfectRoast | Assist | Dampfstoß

Geräte Highlights:
- Backofen mit Mikrowelle und Dampfstoßfunktion
- Home Connect Funktion
- Bosch Assist

Komfort
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- Bosch Assist
- PerfectBake Backsensor
  PerfectRoast Bratenthermometer
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank
- Infotaste, Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- LED-Innenbeleuchtung, seitl. Langfeldleuchten, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Backofen mit Mikrowelle mit 14 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Externe Dampferzeugung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 67 L
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegittern, 1-fach Teleskopauszug, pyrolysefähig

Reinigung
- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Premium-Tür mit max 30°C[1]
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

UPE: 2.597,– €*

Serie | **8**
HMG6764S1 **Edelstahl**
HMG6764B1 **Vulkan Schwarz**
HMG6764W1 **Polar Weiß**

PerfectBake | PerfectRoast | Assist

Geräte Highlights:
- Backofen mit Mikrowelle
- Bosch Assist
- Pyrolyse

Komfort
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- Bosch Assist
- PerfectBake Backsensor
  PerfectRoast Bratenthermometer
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Infotaste
- Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Backofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb
- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 67 L
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegittern, 1-fach Teleskopauszug, pyrolysefähig

Reinigung
- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Premium-Tür mit max 30°C[1]
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

UPE: 2.212,– €*

Serie | **8**
HMG636RS1 **Edelstahl**

PerfectBake | PerfectRoast | Assist | 4D Heißluft

Geräte Highlights:
- Backofen mit Mikrowelle
- Bosch Assist

Komfort
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- Bosch Assist
- PerfectBake Backsensor
  PerfectRoast Bratenthermometer
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Infotaste
- Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Backofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb
- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 67 L
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegittern, 1-fach Teleskopauszug

Reinigung
- EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand
- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Komfort-Tür mit max 40°C[1]
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

[1] Messung bei 180 °C Backofentemperatur/Heizart Ober-/Unterhitze nach einer Stunde in der Fenstermitte
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Backöfen mit Dampf-Funktion

Green Technology inside

UPE: 3.040,– €*

Green Technology inside

UPE: 2.332,– €*

Serie | 8
HSG636XS6 Edelstahl

Energie A+ | PerfectBake | PerfectRoast | Assist | Dampfbackofen

Geräte Highlights:
- Dampfbackofen
- Home Connect Funktion
- Bosch Assist

Komfort
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- Bosch Assist
- PerfectBake Backsensor
  PerfectRoast Bratenthermometer
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank
- Infotaste, Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- LED-Innenbeleuchtung, seitl. Langfeldleuchten, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Dampfbackofen mit 14 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Externe Dampferzeugung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegittern, 3-fach Teleskop-vollauszug mit Stopp-Funktion

Reinigung
- EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)
- Komfort-Tür mit max. 40°C[1]
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Rest-wärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

Serie | 8
HSG636BS1 Edelstahl
HSG636BB1 Vulkan Schwarz
HSG636BW1 Polar Weiß

Energie A+ | Assist | Dampfbackofen | 4D Heißluft | Heißluft Eco

Geräte Highlights:
- Dampfbackofen
- Bosch Assist

Komfort
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- Bosch Assist
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Infotaste
- Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Externe Dampferzeugung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Reinigung
- EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)
- Komfort-Tür mit max. 40°C[1]
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Rest-wärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

Sonderzubehör Dampfbacköfen



Back- und Bratrost

HEZ664000 **UPE: 37,– €***



Teleskop-Vollauszug, 3-fach

HEZ638D30 dampffähig
Geeignet für: HSG636BS1 **UPE: 227,– €***



Teleskop-Vollauszug, 1-fach

HEZ638D10 dampffähig
Geeignet für: HSG636BS1 **UPE: 75,– €***

Weiteres Sonderzubehör auf S. 48/49 und ab S. 387

Sonderzubehör Mikrowelle



Back- und Bratrost

HEZ634080 **UPE: 37,– €***

Weiteres Sonderzubehör auf S. 48/49 und ab S. 387

[1] Messung bei 180 °C Backofentemperatur/Heizart Ober-/Unterhitze nach einer Stunde in der Fenstermitte
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Backöfen mit Dampfstoß-Funktion

UPE: 2.627,– €*

Serie | **8**
HRG6769S6 Edelstahl

Geräte Highlights:
- Backofen mit Dampfstoß-Funktion
- Home Connect Funktion
- Bosch Assist

Komfort
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- Bosch Assist
- PerfectBake Backsensor
  PerfectRoast Bratenthermometer
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank
- Infotaste, Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- LED-Innenbeleuchtung, seitl. Langfeldleuchten, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Backofen mit 15 Beheizungsarten:
  4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion
- Externe Dampferzeugung, Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem:
- Backofen mit Einhängegittern, 3-fach Teleskop-vollauszug mit Stopp-Funktion, pyrolysefähig

Reinigung
- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Pyrolysefähige Backbleche
- Vollglas-Innentür

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)
- Premium-Tür mit max 30°C[1]
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info:
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

UPE: 2.299,– €*

Serie | **8**
HRG636XS6 Edelstahl

Geräte Highlights:
- Backofen mit Dampfstoß-Funktion
- Home Connect Funktion
- Bosch Assist

Komfort
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- Bosch Assist
- PerfectBake Backsensor
  PerfectRoast Bratenthermometer
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank
- Infotaste, Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- LED-Innenbeleuchtung, seitl. Langfeldleuchten, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Backofen mit 15 Beheizungsarten:
  4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion
- Externe Dampferzeugung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegittern, 3-fach Teleskop-vollauszug mit Stopp-Funktion

Reinigung
- EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)
- Komfort-Tür mit max. 40°C[1]
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Rest-wärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

Backblech emailliert
HEZ631010 **UPE: 51,– €***
HEZ631070 pyrolysefähig **UPE: 40,– €***

Universalpfanne emailliert
HEZ632010 **UPE: 54,– €***
HEZ632070 pyrolysefähig **UPE: 43,– €***

Profi-Pfanne emailliert
HEZ633070 **UPE: 61,– €***

Deckel für Profi-Pfanne
HEZ633001 **UPE: 43,– €***



Grillblech 2-teilig
HEZ625071 pyrolysefähig **UPE: 43,– €***

Back- und Bratrost
HEZ634000 **UPE: 37,– €***

[1] Messung bei 180 °C Backofentemperatur/Heizart Ober-/Unterhitze nach einer Stunde in der Fenstermitte
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Backöfen mit Bosch Assist

Green Technology inside

UPE: 1.924,– €*

Serie | **8**
HBG676ES6 **Edelstahl**
HBG676EB6 **Vulkan Schwarz**
HBG676EW6 **Polar Weiß**

Energie A+ | PerfectBake | PerfectRoast | Assist

Geräte Highlights:
- Home Connect Funktion
- Bosch Assist
- Pyrolyse

Komfort
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- Bosch Assist
- PerfectBake Backsensor
  PerfectRoast Bratenthermometer
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Infotaste
- Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Backofen mit 13 Beheizungsarten:
  4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegittern, Auszug nachrüstbar

Reinigung
- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
- Vollglas-Innentür

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)
- Premium-Tür mit max 30°C[1]
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige
- Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

Green Technology inside

UPE: 1.536,– €*

Serie | **8**
HBG636ES1 Edelstahl

Energie A+ | PerfectBake | PerfectRoast | Assist

Geräte Highlights:
- Bosch Assist

Komfort
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- Bosch Assist
- PerfectBake Backsensor
  PerfectRoast Bratenthermometer
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Infotaste
- Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Backofen mit 13 Beheizungsarten:
  4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Reinigung
- EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)
- Komfort-Tür mit max. 40°C[1]
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387



Teleskop-Vollauszug, 3-fach

HEZ638370 pyrolysefähig **UPE: 243,– €***
Geeignet für: HBG675BS1, HBG676ES6

HEZ638300 nicht pyrolysefähig **UPE: 192,– €***
Geeignet für: HBG636ES1, HBG635BS1



Teleskop-Vollauszug, 2-fach

HEZ638270 pyrolysefähig **UPE: 162,– €***
Geeignet für: HBG675BS1, HBG676ES6

HEZ638200 nicht pyrolysefähig **UPE: 126,– €***
Geeignet für: HBG636ES1, HBG635BS1



Teleskop-Vollauszug, 1-fach

HEZ638170 pyrolysefähig **UPE: 81,– €***
Geeignet für: HBG675BS1, HBG676ES6

HEZ638100 nicht pyrolysefähig **UPE: 64,– €***
Geeignet für: HBG636ES1, HBG635BS1

[1] Messung bei 180 °C Backofentemperatur/Heizart Ober-/Unterhitze nach einer Stunde in der Fenstermitte
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Backöfen mit AutoPilot

Green Technology inside

UPE: 1.599,– €*

Serie | **8**
HBG675BS1 **Edelstahl**
HBG675BB1 **Vulkan Schwarz**
HBG675BW1 **Polar Weiß**

Geräte Highlights:
- Pyrolyse

Komfort
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- AutoPilot, 10 Programme
- TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige
- Infotaste
- Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Reinigung
- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
- Vollglas-Innentür

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)
- Premium-Tür mit max 30°C[1]
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

Green Technology inside

UPE: 1.269,– €*

Serie | **8**
HBG635BS1 **Edelstahl**
HBG635BB1 **Vulkan Schwarz**
HBG635BW1 **Polar Weiß**



Geräte Highlights:

Komfort
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- AutoPilot, 10 Programme
- TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige
- Infotaste
- Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Reinigung
- EcoClean Direct Beschichtung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)
- Komfort-Tür mit max. 40°C[1]
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

[1] Messung bei 180 °C Backofentemperatur/Heizart Ober-/Unterhitze nach einer Stunde in der Fenstermitte
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Typ-Struktur: Backöfen Serie 8

Gerätetyp
H | Einbaubackofen

Gerätetyp
B | Backofen
D | Dampfgarer
M | Backofen + Mikrowelle
N | Backofen + Mikrowelle + Dampfstoß
R | Backofen + Dampfstoß
S | Backofen + Volldampf

Tür/Ofentyp
G | vollgedämpfte Klapptür

HNG6764S6

3 | ohne Reinigung
7 | Pyrolyse
Reinigung

5 | kleines Display
6 | Medium Text Display
Display

B | Gestell
E | Gestell und PerfectRoast Bratenthermometer und PerfectBake Backsensor
R | 1-fach Auszug mit PerfectRoast Bratenthermometer und PerfectBake Backsensor
X | 3-fach Auszug mit PerfectRoast Bratenthermometer und PerfectBake Backsensor
4 | 1-fach Auszug pyrolysefähig mit PerfectRoast Bratenthermometer und PerfectBake Backsensor
9 | 3-fach Auszug pyrolysefähig mit PerfectRoast Bratenthermometer und PerfectBake Backsensor
Innenraum/Anzeige/Ausstattungen

B | Vulkan Schwarz
S | Edelstahl
W | Polar Weiß
Farbe

Farbvarianten:

Edelstahl

Vulkan Schwarz

Polar Weiß

Sonderzubehör für Backöfen



Teleskop-Vollauszug, 1-fach

HEZ638170 pyrolysefähig **UPE: 81,– €***
Geeignet für: HBG675BS1, HBG676ES6

HEZ638100 nicht pyrolysefähig **UPE: 64,– €***
Geeignet für: HBG636ES1, HBG635BS1

HEZ638D10 dampffähig **UPE: 75,– €***
Geeignet für: HSG636BS1



Teleskop-Vollauszug, 2-fach

HEZ638270 pyrolysefähig **UPE: 162,– €***
Geeignet für: HBG675BS1, HBG676ES6

HEZ638200 nicht pyrolysefähig **UPE: 126,– €***
Geeignet für: HBG636ES1, HBG635BS1



Teleskop-Vollauszug, 3-fach

HEZ638370 pyrolysefähig **UPE: 243,– €***
Geeignet für: HBG675BS1, HBG676ES6

HEZ638300 nicht pyrolysefähig **UPE: 192,– €***
Geeignet für: HBG636ES1, HBG635BS1

HEZ638D30 dampffähig **UPE: 227,– €***
Geeignet für: HSG636BS1

Backblech emailliert

HEZ631070 **UPE: 40,– €***



Grillblech 2-teilig

Zur Verwendung in der Universalpfanne, ideal als Pommesfrites-Blech

HEZ625071 **UPE: 43,– €***

Universalpfanne emailliert

Extra tiefes Blech für saftige Kuchen, Braten und Tiefkühlgebäck

HEZ632070 **UPE: 43,– €***

Back- und Bratrost

Für Geschirr, Kuchenformen, Braten und Grillstücke

HEZ634000 **UPE: 37,– €***

Profi-Pfanne emailliert
Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost.
Ideal für große Braten oder Grillanwendungen.
Inhalt: 10 l

HEZ633070 **UPE: 61,– €***

Deckel für Profi-Pfanne
Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke. So bleibt der Backofen länger sauber und ist leicht zu reinigen

HEZ633001 **UPE: 43,– €***



Grillset

HEZ635000 **UPE: 109,– €***



Pizzaform

Hochwertige Pizzaform mit einem besonders großen Durchmesser von 35 cm. Innen und außen emailliert.
Spülmaschinenfest

HEZ617000 **UPE: 37,– €***

Backstein

Keramikbackstein mit Holzschieber.
Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza, Tiefkühlgerichten.
Pyrolysefähig

HEZ327000 **UPE: 148,– €***

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Sonderzubehör für Backöfen mit Dampf



Porzellan-Behälter-GN 1/3 ungelocht

HEZ36D153P **UPE: 53,– €***

Dampfbehälter ungelocht, Größe S

HEZ36D163 **UPE: 51,– €***

Dampfbehälter gelocht, Größe S

HEZ36D163G **UPE: 51,– €***

Porzellan-Behälter-GN 2/3 ungelocht

HEZ36D353P **UPE: 61,– €***

Dampfbehälter ungelocht, Größe L

HEZ36D643 **UPE: 64,– €***

Dampfbehälter gelocht, Größe L

HEZ36D643G **UPE: 64,– €***

Dampfbehälter gelocht, Größe XL

HEZ36D663G **UPE: 70,– €***



Back- und Bratrost (Dampf)

HEZ664000 **UPE: 37,– €***

Sonderzubehör für Backöfen mit Mikrowelle



Back- und Bratrost (Mikrowelle)

HEZ634080 **UPE: 37,– €***

Weiteres Sonderzubehör in der Gesamtübersicht ab Seite 387

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Einbauzeichnungen Backöfen

Einbaubacköfen





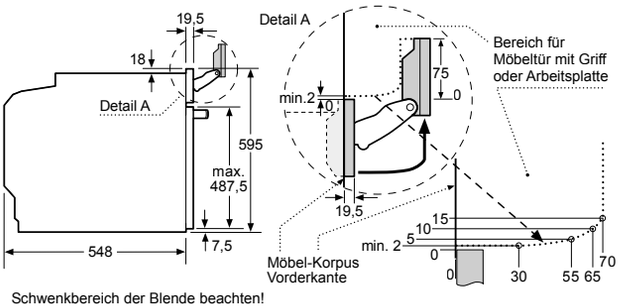

Schwenkbereich der Blende beachten!



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37	38
Vollflächen-Induktionskochfeld	43	48
Gaskochfeld	32	42
Elektrokochfeld	22	24

Maße in mm

HNG 6...







Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37	38
Vollflächen-Induktionskochfeld	43	48
Gaskochfeld	32	42
Elektrokochfeld	22	24

Maße in mm

HMG 6...

Einbauzeichnungen Backöfen

Einbaubacköfen





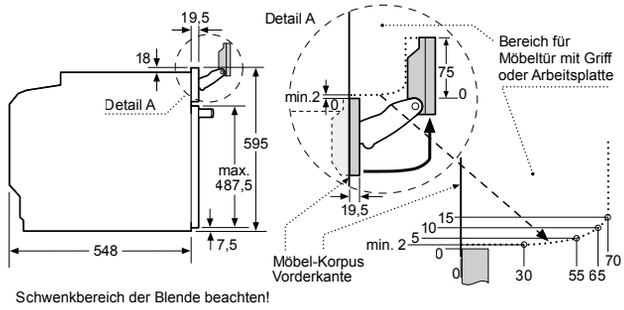

Schwenkbereich der Blende beachten!



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37	38
Vollflächen-Induktionskochfeld	43	48
Gaskochfeld	32	42
Elektrokochfeld	22	24

Maße in mm

HSG 6...|HRG 6...







Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37	38
Vollflächen-Induktionskochfeld	43	48
Gaskochfeld	32	42
Elektrokochfeld	22	24

Maße in mm

HBG 6...

Geräteinformationen Backöfen

Typ / Verkaufsbezeichnung **Edelstahl** **Vulkan Schwarz** **Polar Weiß**	**HNG** **6764S6** **6764B6** **6764W6**	**HMG** **6764S1** **6764B1** **6764W1**	**HMG** **636RS1**	**HSG** **636XS6**	**HSG** **636BS1** **636BB1** **636BW1**	**HRG** **6769S6**
Bauform	SERIE 8	SERIE 8	SERIE 8	SERIE 8	SERIE 8	SERIE 8
Energieeffizienzklasse *	–	–	–	A+	A+	A
Energieverbrauch *						
bei konventioneller Beheizung (kWh)	–	–	–	0,87	0,87	0,9
bei Umluft (kWh)	–	–	–	0,69	0,69	0,74
Zahl der Garräume	1	1	1	1	1	1
Wäremquelle Elektrisch / Gas	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Backofen Volumen (Liter)	67	67	67	71	71	71
Garzeit bei Standardbeladung *	–	–	–	40,0	40,0	44,5
Abmessung Nischenmaße [1] [2]						
Höhe (cm)	58,5-59,5	58,5-59,5	58,5-59,5	59	59	58,5
Breite (cm)	56-56,8	56-56,8	56-56,8	56	56	56
Tiefe (cm)	55	55	55	55	55	55
Tiefe bei offener Tür / offenem Backwagen (cm)	104	104	104	104	104	104
Leergewicht netto (kg)	50	45	44	45	41	46
Ausstattung						
Home Connect	●	–	–	●	–	●
Innenabmessungen Höhe (cm)	35,7	35,7	35,7	35,5	35,5	35,7
Breite (cm)	48	48	48	48	48	48
Tiefe (cm)	39,2	39,2	39,2	41,5	41,5	41,5
Beleuchtung / Sichtfenster	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Beheizungsart Ober- und Unterhitze / Umluft	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Mikrowelle	●	●	●	–	–	–
Dampfstoß / 100% Dampf	● / –	– / –	– / –	● / ●	● / ●	● / –
Reinigungssystem Ecoclean / Pyrolytisch	– / ●	– / ●	● / –	● / –	● / –	– / ●
Grillheizkörper / Grillmotor	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Schaltuhr	●	●	–	●	●	●
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Elektrischer Anschluss						
Absicherung bei steckfertigem Gerät mindestens (A)	16	16	16	16	16	16
Gesamt-Anschlusswert (kW)	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Gebrauchseigenschaften						
Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze (°C)	300	300	300	250	250	300
Max. einstellbare Temperatur bei Umluft (°C)	275	275	275	25	250	275
Nutzbare Grillfläche (cm²)	1070	1070	1070	1330	1330	1330
Größe größtes Backblech (cm²)	1290	1290	1290	1290	1290	1290
Energieverbrauch für pyrolytische Selbstrein. (kWh)	3,3-4,8	3,3-4,8	–	–	–	3,3-4,8
Entspricht europ./ internat. Sicherheitsbestimmungen	●	●	●	●	●	●
CE-Zeichen	●	●	●	●	●	●

* Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 60350-1. Die Güte des Anwendungsergebnisses bleibt dabei unberücksichtigt.

[1] Bei Einbaugeräten Nischenmaße

[2] Bei Standherden bis Oberkante Herdmulde

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Backöfen

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl Vulkan Schwarz Polar Weiß	HRG 636XS6	HBG 676ES6 676EB6 676EW6	HBG 636ES1	HBG 675BS1 675BB1 675BW1	HBG 635BS1 635BB1 635BW1
Bauform	SERIE 8	SERIE 8	SERIE 8	SERIE 8	SERIE 8
Energieeffizienzklasse *	A	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch *					
bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,9	0,87	0,87	0,87	0,87
bei Umluft (kWh)	0,74	0,69	0,69	0,69	0,69
Zahl der Garräume	1	1	1	1	1
Wäremquelle Elektrisch / Gas	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Backofen Volumen (Liter)	71	71	71	71	71
Garzeit bei Standardbeladung *	44,5	43,6	43,6	43,6	43,6
Abmessung Nischenmaße [1] [2]					
Höhe (cm)	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5
Breite (cm)	56	56	56	56	56
Tiefe (cm)	55	55	55	55	55
Tiefe bei offener Tür / offenem Backwagen (cm)	104	104	104	104	104
Leergewicht netto (kg)	43	38	36	38	35
Ausstattung					
Home Connect	●	●	–	–	–
Innenabmessungen Höhe (cm)	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
Breite (cm)	48	48	48	48	48
Tiefe (cm)	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
Beleuchtung / Sichtfenster	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Beheizungsart Ober- und Unterhitze / Umluft	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Mikrowelle	–	–	–	–	–
Dampfstoß / 100% Dampf	● / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Reinigungssystem Ecoclean / Pyrolytisch	● / –	– / ●	● / –	– / ●	● / –
Grillheizkörper / Grillmotor	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Schaltuhr	●	●	●	●	●
Kindersicherung / Sicherheitsabschaltung	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Elektrischer Anschluss					
Absicherung bei steckfertigem Gerät mindestens (A)	16	16	16	16	16
Gesamt-Anschlusswert (kW)	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Gebrauchseigenschaften					
Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze (°C)	300	300	300	300	300
Max. einstellbare Temperatur bei Umluft (°C)	275	275	275	275	275
Nutzbare Grillfläche (cm²)	1330	1330	1330	1330	1330
Größe größtes Backblech (cm²)	1290	1290	1290	1290	1290
Energieverbrauch für pyrolytische Selbstrein. (kWh)	–	3,3-4,8	–	3,3-4,8	–
Entspricht europ./ internat. Sicherheitsbestimmungen	●	●	●	●	●
CE-Zeichen	●	●	●	●	●

* Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 60350-1. Die Güte des Anwendungsergebnisses bleibt dabei unberücksichtigt.

[1] Bei Einbaugeräten Nischenmaße

[2] Bei Standherden bis Oberkante Herdmulde

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

BOSCH

Alle Serie 8 Backöfen, Einbau-Kaffeevollautomaten und Wärmeschubladen in Edelstahl, ColorGlass Polar Weiß und Vulkan Schwarz.

Alle Serie 8 Backöfen, Einbau-Kaffeevollautomat und Wärmeschublade in ColorGlass Vulkan Schwarz.

Alle Serie 8 Backöfen, Einbau-Kaffeevollautomat und Wärmeschubladen in Edelstahl.

Alle Serie 8 Backöfen, Einbau-Kaffeevollautomaten und Wärmeschubladen in ColorGlass Vulkan Schwarz.

Alle Serie 8 Backöfen, Einbau-Kaffeevollautomaten und Wärmeschubladen in Edelstahl und ColorGlass Polar Weiß.

Kompaktgeräte.

Passen überall perfekt in Ihre Küche – ohne dass wir Ihre Küche kennen. Ganz gleich, ob Sie den Einbau in einen Ober- oder Hochschrank planen – Kompaktgeräte der Serie 8 zeichnen sich durch ihre flexible Einbauhöhe und praktische Modularität aus und garantieren Ihnen immer vollste Gestaltungsfreiheit. Das durchdachte Design ist zudem optimal aufeinander abgestimmt. So wurden z.B. die Blendenhöhe als auch das Display-Design konsequent einheitlich gestaltet. Egal welche Einbaugeräte und Höhen Sie also kombinieren – eine perfekt harmonische Optik ist Ihnen garantiert.

Einfach. Perfekt. Kompakt.

Die Kompaktgeräte der Serie 8 überzeugen durch modernes Design und hervorragende Kompatibilität. Trotz Ihrer kleinen Größe bringen sie große Leistung und damit Glanz bis in die kleinste Küche.

Im **Dampfgarer** können Speisen besonders schonend im 30°-100° C heißen Wasserdampf zubereitet werden. Geschmack, Farbe, Aroma und Vitamine der Speisen bleiben dabei erhalten.

Backöfen mit Mikrowellen-Funktion sind ideal für die schnelle Zubereitung von Speisen.
Klassische Mikrowellen sind perfekt für die 38 cm Nische, für den Einbau im Hoch- und Oberschrank geeignet und auch für die 45 cm Nische.

Der Sensor-Backofen mit **Dampf-Funktion** sind 2 Geräte in einem: klassischer Backofen und Dampfgarer.
Damit kann man backen, braten, grillen, garen und dämpfen.

Köstlich backen auf kleinstem Raum mit unserem leistungsstarken **Sensor-Kompaktbackofen** der Serie 8.
Mit 13 Beheizungsarten und 10 Automatikprogrammen bleiben fast keine Wünsche mehr offen.



Hefeteig gehen lassen, Speisen antauen oder warmhalten, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren: Das alles geht in der **Wärmeschublade**.

Holen Sie sich den perfekten Kaffeegenuss nach Hause mit dem **Einbau-Kaffeevollautomaten**.
Dank der einzigartigen Barista-Technologie können Sie Cappuccino, Cafe Crema, Espresso und vieles mehr bequem bei sich zu Hause genießen.

Die beiden **Kompakt-Geschirrspüler ActiveWater Smart** passen fast überall hin – und sparen überall Wasser und Energie.

Diese Seite spart Ihnen viel Zeit und Geld.

Die Funktionen und Sonderaustattungen der Bosch Kompaktgeräte.

Mit **4D Heißluft** können Sie Ihre Speisen ab sofort beliebig auf den Einschubhöhen 1 bis 4 platzieren – das Ergebnis wird immer perfekt. Dafür sorgt unser neues Lüfterrad, welches seine Drehrichtung während des Betriebs wechselt und so die Hitze gleichmäßig auf alle Ebenen verteilt. Doch damit nicht genug: Mit der 4D Heißluft lässt sich auch parallel auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig backen und garen. Für perfekt einheitliche Ergebnisse vom ersten bis zum letzten Blech.

AromaPro Concept. Für höchsten Aroma-Genuss und meisterliche Crema sorgt das AromaPro Concept. Ein präzise arbeitendes Drucksystem presst das Kaffeemehl unabhängig von der Menge immer perfekt zusammen. Und durch die gewölbte Form des Anpress-Stempels wird der Weg des Wassers durch das Kaffeemehl verlängert – so werden mehr Aromastoffe herausgelöst.

AutoPilot. Mit der Programmautomatik AutoPilot gelingen Ihnen automatisch beste Ergebnisse. Sie müssen nur noch das Gargut einlegen und das passende Zubereitungsprogramm auswählen. Für 100-prozentig perfekte Ergebnisse. Egal ob Braten, Fleisch oder Fisch.

Bosch Assist. Wirklich präzise Angaben zu Temperatur und Garzeit sucht man in manchen Kochbüchern und Familienrezepten vergeblich. Dank Bosch Assist gelingen sie trotzdem: Einfach das gewünschte Gericht auswählen und der Backofen stellt automatisch die ideale Heizart, Temperatur und Zubereitungszeit ein. Diese Einstellungen lassen sich natürlich auch einfach selbst vornehmen.

Dampfbackofen. Durch die innovative Kombination von Wasserdampf und Heißluft lassen sich saftige Braten mit knusprigen Krusten einfach zubereiten. Aufläufe gelingen mühelos wie auch Brot oder Gebäck.

Dampfgarer. Im heißen Dampf gegarte Speisen schmecken besonders zart, saftig und stecken voller gesunder Vorzüge. Da kein zusätzliches Fett benötigt wird, bleiben Konsistenz, Farbe, Aromen, Vitamine und Mineralien erhalten.

Gewichtsautomatik. Mikrowellen mit Gewichtsautomatik dosiern die Energiezufuhr für alle Auftau-, Gar- und Kombi-Programme. Nur Programm und Gewicht einstellen – den Rest erledigt das Gerät von ganz allein.

Heißluft. Da ein Ventilator an der Rückwand die Wärme gleichmäßig im Garraum verteilt, eignet sich diese Funktion perfekt für Fleisch wie z.B. Schmorbraten, feuchte Kuchen wie z.B. Käsekuchen und zum Vorwärmen von Porzellangeschirr.

Mikrowelle. Die Mikrowelle eignet sich optimal zum Auftauen von Brot, Kuchen, Fleisch und Fisch und zum Garen von Hähnchen, Gemüse und Roastbeef.

PerfectBake Backsensor. So einfach war Backen noch nie: Mit dem einmalig exakten PerfectBake Backsensor misst der Backofen permanent den Feuchtigkeitsgehalt der Speisen und regelt dabei alle Einstellungen ganz automatisch. Alles, was man dafür tun muss: Die passende Gerichte-Kategorie auswählen und auf „Start“ drücken. Das Ergebnis: Brot, Kuchen und Quiche in Perfektion.

PerfectRoast Bratenthermometer. Mit dem PerfectRoast Bratenthermometer gelingt jedes Gericht wie von Profihand. Nur mit weit weniger Aufwand. Über mehrere hochempfindliche Messpunkte ermittelt es die Kerntemperatur im Inneren des Bratguts – und das auf Grad und Sekunde genau. Diese maximale Messgenauigkeit garantiert jederzeit perfekte Ergebnisse beim Braten.

Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse). Mit der Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)erledigt sich die anstrengende, zeitaufwendige Reinigung ganz von selbst – ohne Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln. Je nach Verschmutzungsgrad heizt sich das Gerät auf bis zu 480°C auf. Zurück bleibt nur etwas Asche, die mühelos entfernt werden kann.

SensoFlow System. Volle Aroma-Entfaltung gelingt bei einem guten Espresso nur mit der richtigen Temperatur – sie muss genau zwischen 90°C und 95°C liegen. Das SensoFlow System erhitzt während des gesamten Brühzeitraums automatisch das Wasser exakt auf die richtige Temperatur – in Rekordzeit schon bei der ersten Tasse.

Variabler Groß-/Kleinflächen Grill. Für einfaches Grillen und Überbacken: Ideal für Grillgut wie Steaks, Fisch oder Toast. Die Leistung lässt sich bestmöglich auf unterschiedliches Grillgut abstimmen.

Welche Kompaktgeräte passen am besten zu Ihren Bedürfnissen?

Vom Dampfbackofen bis zum Kaffeevollautomaten, von der Wärmeschublade bis hin zu den kompakten Geschirrspülern. Flexible Einbauhöhe, praktische Modularität und perfekt für den Hocheinbau – dies sind die Vorteile der Kompaktgeräte. Um Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern, haben wir unsere Modelle in drei Kategorien eingeteilt: die Serien 8, 6 und 4. Jede Serie wird mit ihren Leistungsmerkmalen und den Designaspekten anderen Ansprüchen gerecht. Finden Sie heraus, welche Kompaktgeräte am besten zu Ihren Bedürfnissen passen.

Kompaktgeräte der Serie 8

Ihre Küche ist nicht nur perfekt organisiert, sondern beeindruckt auch durch die Technik und das Design Ihrer Haushaltsgeräte. Die Backöfen der Serie 8 treffen Ihren Geschmack in jeder Hinsicht: Sie begeistern mit herausragend eleganter Gestaltung und einem TFT Touchdisplay mit Klartextanzeige. Der intuitive Bedienring sorgt für Komfort und Funktionalität. Bei den Mikrowellengeräten der Serie 8 erleichtern AutoPilot Programme die Zubereitung. Der Kaffeevollautomat liefert Ihnen mit nur einem Tastendruck Spezialitäten wie Espresso Macchiato oder Milchkaffee. So kommen Sie einfach zum besten Ergebnis!

Kompaktgeräte der Serie 6

Die Geräte in Ihrem Haushalt sollen nicht nur komfortable Bedienung, maximale Energieeffizienz und moderne Funktionalität bieten. Sie wünschen sich auch ein zeitlos elegantes Design, das zu Ihrer Küche passt. Die Geräte der Serie 6 werden diesen Ansprüchen gerecht. Sie überzeugen mit schlichter Eleganz und exzellenter Technologie. So erleichtern die Mikrowellengeräte der Serie 6 mit einer Gewichtsautomatik für Gar- und Auftauprogramme die schnelle Zubereitung. Mit den Geschirrspülern der Serie 6 erzielen Sie durch die zahlreichen Programme und Sonderfunktionen immer perfekte Reinigungsergebnisse.

Kompaktgeräte der Serie 4

Sie wünschen sich einen klassisches Gerät von einer zuverlässigen Marke mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Gerät soll langlebig, funktional und leicht zu bedienen sein.

Die Ausstattung im Überblick.

Die 45 cm hohen Kompakt-Geräte der Serie 8.

	CNG6764S6	**CMG676BS1** CMG676BB1 CMG676BW1	**CMG636BS1** CMG636BS2 mit Streifen	**CMG633BS1** CMG633BB1 CMG633BW1	**CSG656RS6** CSG656RW6 CSG656RB6	**CSG636BS1** CSG636BS2 mit Streifen	**CDG634BS1** CDG634BB1
Home Connect fähig	●	–	–	–	●	–	–
Funktion							
Mikrowellen-Funktion	●	●	●	●	–	–	–
Dampf-Funktion	–	–	–	–	●	●	●
Dampfstoß-Funktion	●	–	–	–	●	●	–
Kaffeevollautomat	–	–	–	–	–	–	–
Funktionsheizarten*							
Gärstufe	●	–	–	–	●	●	●
MW-Kombibetrieb	●	●	●	●	–	–	–
Mikrowelle	●	●	●	●	–	–	–
Regenerieren	●	–	–	–	●	●	●
Auftauen mit Dampf	–	–	–	–	●	●	●
100% Dampf	–	–	–	–	●	●	●
Bosch Assist	●	●	●		●	●	
PerfectBake Backsensor	●	–	–	–	●	–	–
PerfectRoast Bratenthermometer	●	–	–	–	●	–	–
AutoPilot	–	–	–	●	–	–	●
Heizarten	14 Heizarten	12 Heizarten	12 Heizarten	6 Heizarten	14 Heizarten	12 Heizarten	–
4D Heißluft	●	●	●	●	●	●	–
Heißluft Eco	●	●	●	●	●	●	–
Ober-/Unterhitze Eco	●	●	●	–	●	●	–
Ober-/Unterhitze	●	●	●	–	●	●	–
Umluftgrillen	●	●	●	●	●	●	–
Grill goße Fläche	●	●	●	●	●	●	–
Grill kleine Fläche	●	●	●	●	●	●	–
Pizzastufe	●	●	●	–	●	●	–
Intensivhitze	●	–	–	–	●	–	–
Sanftgaren	●	●	●	–	●	●	–
Unterhitze	●	●	●	–	●	●	–
Dörren	●	–	–	–	●	–	–
Auftauen	–	–	–	–	–	–	–
Warmhalten (60°-100°C)	●	●	●	–	●	●	–
Vorwärmen (30°C-70°C)	●	●	●	●	●	●	–
Reinungssysteme							
Pyrolyse-Selbstreinigung	●	●	–	–	–	–	–
EcoClean Rückwand	–	–	●	–	–	●	–
EcoClean Direct	–	–	–	–	●	–	–
Auszüge							
1 Voll-Auszug	●	–	–	–	●	–	–
3 Auszüge	–	–	–	–	–	–	–
ohne Auszüge	–	●	●	●	–	●	●
Kaffeefunktionen							
SensoFlow System	–	–	–	–	–	–	–
OneTouch DoubleCup	–	–	–	–	–	–	–
MyCoffee	–	–	–	–	–	–	–
AromaDouble Shot	–	–	–	–	–	–	–
AutoMilk Clean	–	–	–	–	–	–	–

*Diese Heizarten beziehen sich nur auf Geräte mit Mikrowelle, Dampf und Dampfstoß.

CBG675BS1	**CBG635BS1**	**CTL636ES6** CTL636EB6	**CFA634GS1**
–	–	●	–
			●
–	–	–	●
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	●	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	●
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
●	●	–	●
13 Heizarten	13 Heizarten	–	–
●	●	–	–
●	●	–	–
●	●	–	–
●	●	–	–
●	●	–	–
●	●	–	–
●	●	–	–
●	●	–	–
–	–	–	–
●	●	–	–
●	●	–	–
–	–	–	–
●	●	–	–
●	●	–	–
●	●	–	–
●	–	–	–
–	●	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
●	●	–	●
–	–	●	–
–	–	●	–
–	–	●	–
–	–	●	–
–	–	●	–

Die Ausstattung im Überblick.

Die 38 cm hohen Mikrowellen und die neuen Wärmeschubladen der Serie 8.

Mikrowelle 38cm	**BFL634GS1** BFL634GB1 BFL634GW1 links Anschlag	**BFR634GS1** BFR634GB1 BFR634GW1 rechts Anschlag	**BEL634GS1** links Anschlag	**BER634GS1** rechts Anschlag
Funktionen				
Mikrowellen-Funktion	●	●	●	●
Grill	–	–	●	●
Autopilot	●	●	●	●
Leistung				
5 Leistungsstufen	●	●	●	●
900 Watt	●	●	●	●

Wärmeschublade	**BIE630NS1**	**BIC630NS1** BIC630NB1 BIC630NW1	**BID630NS1**	
	14 cm	**14 cm**	**29 cm**	
ohne Funktion für Zubehör	●	–	–	
Push & Pull	●	●	●	
Heizarten				
Warmhalten	–	●	●	
Sanftgaren	–	●	●	
Geschirr vorwärmen	–	●	●	
Antauen	–	●	●	
Hefeteig gehen	–	●	●	

BOSCH

Kompaktbacköfen mit Mikrowelle

UPE: 2.824,– €*

Serie | **8**
CNG6764S6 Edelstahl

Geräte Highlights:
- Home Connect fähig
- Bosch Assist
- 4D Heißluft

Komfort
- Home Connect fähig (WLAN)
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- Bosch Assist
- **PerfectBake Backsensor**
  PerfectRoast Bratenthermometer
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Infotaste
- Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 14 Beheizungsarten:
  4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf:
  Regenerieren, Gären
- Externe Dampferzeugung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:
  Mikrowelle, MW-Kombibetrieb
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, 1000 W)
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 45 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegittern,
  Systemauszug (1 Ebene), pyrolysefähig

Reinigung
- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Premium-Tür mit max 30°C [1]
- Kindersicherung
  Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
  Sicherheitsabschaltung
  Restwärmeanzeige
  Starttaste
  Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert,
  1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT):
  455 mm x 595 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT):
  450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform
HEZ625071 Grillblech, emailliert
HEZ631070 Backblech, emaillert
HEZ632070 Universalpfanne, emaillert
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert
HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle)
HEZ636000 Glaspfanne
HEZ660060 Fachbodenverblendung

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

UPE: 2.140,– €*

Serie | **8**
CMG676BS1 Edelstahl
CMG676BB1 Vulkan Schwarz
CMG676BW1 Polar Weiß

Geräte Highlights:
- Bosch Assist
- 4D Heißluft

Komfort
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- Bosch Assist
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Infotaste
- Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:
  4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle:
  Mikrowelle, MW-Kombibetrieb
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, 1000 W)
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 45 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegestell,
  Auszug nicht nachrüstbar

Reinigung
- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Premium-Tür mit max 30°C [1]
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform
HEZ625071 Grillblech, emailliert
HEZ631070 Backblech, emaillert
HEZ632070 Universalpfanne, emaillert
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert
HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle)
HEZ636000 Glaspfanne

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

[1] Messung bei 180 °C Backofentemperatur/Heizart Ober-/Unterhitze nach einer Stunde in der Fenstermitte
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kompaktbacköfen mit Mikrowelle

UPE: 1.815,– €*

Serie | **8**
CMG636BS1 Edelstahl

Geräte Highlights:
- Bosch Assist
- 4D Heißluft

Komfort
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- Bosch Assist
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Infotaste, Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:
  4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 45 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Reinigung
- EcoClean-Direct Beschichtung: Rückwand
- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Premium-Tür mit max. 30°C [1]
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform
HEZ625071 Grillblech, emailliert
HEZ631070 Backblech, emailliert
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert
HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle)
HEZ636000 Glaspfanne

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

UPE: 1.815,– €*

Serie | **8**
CMG636BS2 Edelstahl

Geräte Highlights:
- Bosch Assist
- Substanzstreifen

Komfort
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- Bosch Assist
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Infotaste, Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:
  4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 45 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Reinigung
- EcoClean-Direct Beschichtung: Rückwand
- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Premium-Tür mit max. 30°C [1]
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform
HEZ625071 Grillblech, emailliert
HEZ631070 Backblech, emailliert
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert
HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle)
HEZ636000 Glaspfanne

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

UPE: 1.738,– €*

Serie | **8**
CMG633BS1 Edelstahl
CMG633BB1 Vulkan Schwarz
CMG633BW1 Polar Weiß

Geräte Highlights:
- AutoPilot 14
- 4D Heißluft

Komfort
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- AutoPilot 14 Programme
- TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige
- Infotaste, Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten:
  4D Heißluft, + Heißluft Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 45 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Reinigung
- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Komfort-Tür mit max. 40°C [1]
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform
HEZ625071 Grillblech, emailliert
HEZ631070 Backblech, emailliert
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert
HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle)
HEZ636000 Glaspfanne

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

[1] Messung bei 180 °C Backofentemperatur/Heizart Ober-/Unterhitze nach einer Stunde in der Fenstermitte
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kompaktbacköfen mit Dampf-Funktion

Green Technology inside

UPE: 2.813,– €*

Serie | **8**
CSG656RS6 **Edelstahl**
CSG656RB6 **Vulkan Schwarz**
CSG656RW6 **Polar Weiß**

Energie A+ | PerfectBake | PerfectRoast | Assist | Dampfbackofen | EcoClean Direct

Geräte Highlights:
- Home Connect fähig
- Bosch Assist
- 4D Heißluft

Komfort
- HomeConnect fähig (WLAN)
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- Bosch Assist
- **PerfectRoast Bratenthermometer**
  PerfectBake Backensor
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Infotaste, Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Kompaktdampfbackofen mit 14 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Externe Dampferzeugung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 47 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegittern, Systemauszug (1 Ebene), Vollauszug, mit Stopp - Funktion

Reinigung
- EcoClean-Direct Beschichtung: Rückwand, Seitenwände, Decke
- Vollglas-Innentür

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)
- Komfort-Tür mit max. 40°C [1]
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ327000 Backstein

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

Green Technology inside

UPE: 2.215,– €*

Serie | **8**
CSG636BS1 **Edelstahl**

Energie A+ | Assist | Dampfbackofen | Dampfgarer

Geräte Highlights:
- Bosch Assist
- 4D Heißluft

Komfort
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- Bosch Assist
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Infotaste, Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Kompaktdampfbackofen mit 12 Beheizungsarten 4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Externe Dampferzeugung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 47 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Reinigung
- EcoClean-Direct Beschichtung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)
- Komfort-Tür mit max. 40°C [1]
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ327000 Backstein

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

Green Technology inside

UPE: 2.215,– €*

Serie | **8**
CSG636BS2 **Edelstahl**

Energie A+ | Assist | Dampfbackofen | Dampfgarer

Geräte Highlights:
- Bosch Assist
- 4D Heißluft
- Substanzstreifen

Komfort
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- Bosch Assist
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Infotaste, Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

Backofentyp und Heizart
- Kompaktdampfbackofen mit 12 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Externe Dampferzeugung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 47 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Reinigung
- EcoClean-Direct Beschichtung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)
- Komfort-Tür mit max. 40°C [1]
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ327000 Backstein

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

[1] Messung bei 180 °C Backofentemperatur/Heizart Ober-/Unterhitze nach einer Stunde in der Fenstermitte
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Dampfgarer

UPE: 1.799,– €*

Serie | **8**
CDG634BS1 Edelstahl
CDG634BB1 Vulkan Schwarz

Geräte Highlights:
- AutoPilot 20

Komfort
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- AutoPilot 20 Programme
- TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Infotaste, Elektronik-Uhr
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Garraumbeleuchtung

Backofentyp und Heizart
- Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Interne Dampferzeugung
- Garraumvolumen: 38 l
- Garraum aus Edelstahl

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Reinigung
- Vollglas-Innentür

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.9 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
HEZ36D153P Porzellan-Behälter-GN1/3-ungeloch
HEZ36D163 Dampfbehälter ungelocht, Größe S

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

[1] Messung bei 180 °C Backofentemperatur/Heizart Ober-/Unterhitze nach einer Stunde in der Fenstermitte
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kompaktbacköfen

Green Technology inside

UPE: 1.521,– €*

Serie | **8**
CBG675BS1 Edelstahl

Energie A+ | AutoPilot 10 | 4D Heißluft | Heißluft Eco

Geräte Highlights:
- Autopilot 10
- 4D Heißluft

Komfort
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- AutoPilot 10 Programme
- TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige
- Infotaste, Elektronik-Uhr
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C

Backofentyp und Heizart
- Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 47 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Reinigung
- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
- Vollglas-Innentür

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)
- Premium-Tür mit max. 30°C [1]
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türverriegelung bei Pyrolyse, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
HEZ638178 Teleskop-Vollauszug 1-fach (pyrolyse-fähig)
HEZ660060 Fachbodenverblendung
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform
HEZ625071 Grillblech, emailliert
HEZ631070 Backblech, emaillert
HEZ632070 Universalpfanne, emaillert
HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

Green Technology inside

UPE: 1.206,– €*

Serie | **8**
CBG635BS1 Edelstahl

Energie A+ | AutoPilot 10 | 4D Heißluft | Heißluft Eco

Geräte Highlights:
- Autopilot 10
- 4D Heißluft

Komfort
- Klapptür, Komfort-Tür, vollgedämpft
- AutoPilot 10 Programme
- TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige
- Infotaste, Elektronik-Uhr
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Elektr. Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C

Backofentyp und Heizart
- Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 47 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem
- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Reinigung
- EcoClean-Direct Beschichtung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

Design
- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)
- Komfort-Tür mit max. 40°C [1]
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Sonderzubehör
HEZ638108 Teleskop-Vollauszug 1-fach
HEZ660060 Fachbodenverblendung
HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne
HEZ327000 Backstein
HEZ617000 Pizzaform
HEZ625071 Grillblech, emailliert
HEZ631010 Backblech, antihaft-beschichtet
HEZ631070 Backblech, emaillert
HEZ632010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet
HEZ632070 Universalpfanne, emaillert

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

[1] Messung bei 180 °C Backofentemperatur/Heizart Ober-/Unterhitze nach einer Stunde in der Fenstermitte
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Wärmeschubladen

UPE: 825,– €*

Serie | **8**
BID630NS1 Edelstahl

Geräte Highlights:
- Grifflos

Komfort
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C - 80°C (Glasoberflächentemperatur)
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stck
- 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren
- Teleskop-Vollauszug
- Kühle Front

Design
- Grifflos (push&pull)

Technische Info
- Garraumvolumen: 52 l
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Anschlußwert: 0,81 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 290 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 290 x 560 - 568 x 550 mm

UPE: 777,– €*

Serie | **8**
BIC630NS1 Edelstahl
BIC630NB1 Vulkan Schwarz
BIC630NW1 Polar Weiß

Geräte Highlights:
- Grifflos

Komfort
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C - 80°C (Glasoberflächentemperatur)
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck
- 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren
- Teleskop-Vollauszug
- Kühle Front

Design
- Grifflos (push&pull)

Technische Info
- Garraumvolumen: 20 l
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Anschlußwert: 0,81 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 140 x 560 - 568 x 550 mm

UPE: 375,– €*

Serie | **8**
BIE630NS1 Edelstahl

Geräte Highlights:
- Grifflos
- Zubehörschublade (ohne Heizfunktion)

Komfort
- Zur Aufbewahrung
- Beladung bis 15 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stck
- Teleskop-Vollauszug

Design
- Grifflos (push&pull)

Zubehör
- Anti-Rutschmatte

Technische Info
- Garraumvolumen: 21 l
- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 595 x 500 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 140 x 560 - 568 x 550 mm

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Der Komfort Ihres Zuhauses. Die Intelligenz von Silicon Valley.

Home Connect: Die neuen Kaffeevollautomaten von Bosch mit intelligenter Vernetzung für einen leichteren Alltag.

- **CoffeeWorld:** Entdecken Sie die ganze Welt internationaler Kaffeespezialitäten in Ihrer App – vom Australian Flat White bis zum Colombian Cortado.
- **CoffeePlaylist:** Nehmen Sie ganz bequem alle Kaffeewünsche Ihrer Gäste mit Ihrem Smartphone oder Tablet auf – Ihr Kaffeevollautomat kümmert sich dann um den Rest.
- **Coffee Know-how:** Ob Röstungsmethoden, Anbau, die wichtigsten Sorten oder die besten Rezepte – in Ihrer App finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema Kaffee.
- **Zubereitung:** Senden Sie über Ihr Smartphone Ihre Lieblingsvariation an den Kaffeevollautomaten.

Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH.

Einbau-Kaffeevollautomat

UPE: 2.979,– €*

Serie | **8**
CTL636ES6 Edelstahl
CTL636EB6 Vulkan Schwarz

Geräte-Highlights
- Home Connect fähig
- Intelligent Heater inside
- OneTouch DoubleCup
- MyCoffee
- AromaDouble Shot
- AutoMilk Clean

Geschmack
- SensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- AromaPro Concept: Idealer Anpressdruck für optimale Aroma-Extraktion
- One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffé Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck
- AromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
- Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig
- Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe

Komfort
- TFT-Display mit interaktiver Menüführung
- MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso
- IndividualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten
- Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter
- OneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten
- Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.4 l Volumen)
- Frühwarnung, wenn Wassertank bald leer oder Bohnenbehälter bald leer
- Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z.B. einen Milchkarton
- Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät

Leistung
- SilentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- CoffeeSensor Pro: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an
- One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdüse
- Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser
- Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck
- Separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, z.B. koffeinfreien Kaffee
- 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)

Hygiene
- Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser
- AutoMilk Clean: Vollautomatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug
- Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- SinglePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang
- Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge

Sonstiges
- Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist
- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen)
- Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Displaysprache auswählbar
- Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich
- Anschlusswert: 1600 Watt

Zubehör
- Isolierter Milchbehälter mit FreshLock Deckel (0.5 l Füllvolumen)
- Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben

Sonderzubehör
HEZ860060 Dekorleiste
TCZ7003 Wasserfilter
TCZ8001 Reinigungstabletten KVA
TCZ8002 Entkalkungstabletten KVA
TCZ8004 Pflegeset Kaffeevollautomat
TCZ8009N Isolierter Milchbehälter

Home Connect
- Entdecken Sie die neue Art, Hausgeräte zu steuern: mit einer App. Mit der Home Connect App können Sie von überall auf das Gerät zugreifen - zuhause per WLAN, von unterwegs per Mobilfunknetz.
- Fernstart: Getränke in der App auswählen und konfigurieren, dann einfach per Fernsteuerung die Getränkeausgabe starten
- coffeePlaylist: Mehrere Getränkewünsche auf einmal in der App eingeben, z.B. für Besuch; das Gerät arbeitet sie dann der Reihe nach ab
- coffeeWorld: 19 zusätzliche internationale Kaffeespezialitäten sind in der App verfügbar - von australischem Flat White über Wiener Melange bis zum kolumbianischen Cortado
- Kaffee-Rezepte: Die App bietet eine Vielzahl von Rezepten mit Kaffee, die direkt ans Gerät oder einen Home Connect fähigen Backofen übertragen werden können - von der Espresso Crème brûlée bis zum Rehrücken mit Kaffee-Crunches
- Kaffee Know-how: Die App enthält interessantes Wissen rund um das Thema Kaffee, z.B. zu Bohnensorten, Erntemethoden oder Röstverfahren
- Gebrauchsanleitung: Eine digitale Gebrauchsanleitung ist in der App jederzeit griffbereit
- Kundendienst: Bei technischen Problemen kann der Bosch Kundendienst virtuell auf das Gerät zugreifen - sofern Sie dies wünschen
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Mikrowellengeräte

UPE: 1.382,– €*

Serie | **8**
CFA634GS1 Edelstahl

Geräte Highlights:
- AutoPilot
- 45 cm hoch
- Für den Einbau im Hochschrank

Komfort
- Klapptür
- AutoPilot 7 Programme
- TFT mit Klartextanzeige
- Infotaste
- LED-Innenbeleuchtung

Backofentyp und Heizart
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Garraumvolumen: 36 l
- Garraum aus Edelstahl

Reinigung
- Vollglas-Innentür

Design
- intuitiver Bedienring, TouchControl-Bedienung
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

Umwelt und Sicherheit
- Sicherheitsabschaltung, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info:
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 595 x 545 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 - 450 x 560 - 560 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

UPE: 1.054,– €*

Serie | **8**
BEL634GS1 Edelstahl, Tür links angeschlagen
BER634GS1 Edelstahl, Tür rechts angeschlagen

Geräte Highlights:
- AutoPilot 10
- 38 cm hoch
- Für den Einbau im Hoch- und Oberschrank

Komfort
- Schwenktür
- AutoPilot 10 Programme
- TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige
- Infotaste
- LED-Innenbeleuchtung

Mikrowelle und Grill
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar
- Garraumvolumen: 21 l
- Garraum aus Edelstahl

Reinigung
- Vollglas-Innentür

Design
- intuitiver Bedienring, TouchControl-Bedienung

Umwelt und Sicherheit
- Starttaste

Zubehör
- 1 x Glaspfanne, 1 x Rost

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 318 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.99 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

UPE: 966,– €*

Serie | **8**
BFL634GS1 / BFR634GS1 Edelstahl
BFL634GB1 / BFR634GB1 Vulkan Schwarz
BFL634GW1 / BFR634GW1 Polar Weiß

Geräte Highlights:
- AutoPilot 7
- 38 cm hoch
- Für den Einbau im Hoch- und Oberschrank

Komfort
- Schwenktür, **links angeschlagen (bei BFL . . .)**
- Schwenktür, **rechts angeschlagen (bei BFR . . .)**
- AutoPilot 7 Programme
- TFT mit Klartextanzeige/Symbolanzeige
- Infotaste
- LED-Innenbeleuchtung

Mikrowelle und Heizart
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Garraumvolumen: 21 l
- Garraum aus Edelstahl

Reinigung
- Vollglas-Innentür

Design
- intuitiver Bedienring, TouchControl-Bedienung

Umwelt und Sicherheit
- Starttaste

Technische Info
- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 318 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Mikrowellengeräte

UPE: 865,– €*

Serie | **6**
HMT84G654 Edelstahl

Geräte Highlights:
- AutoPilot 8
- Für den Einbau im Hochschrank

Komfort
- AutoPilot 8 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Gewichtsautomatik für 1 Kombinationsprogramm
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter
- Mikrowelle und Grill einzeln oder in Kombination wählbar
- Zeitschalter bis 60 Minuten mit automatischer Abschaltung
- 31,5 cm Glas-Drehteller

Mikrowelle und Heizart
- 900 W Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- 1200 W Quarzgrill
- 25 l Garraum aus Edelstahl

Design
- Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter
- Drehtür mit Sichtfenster links angeschlagen
- Digitaldisplay
- Displayfarbe rot

Zubehör
- 1 x Rost

Maße
- Geeignet für 60 cm breite Hochschränke
- Anschlusswert 1,45 kW
- Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m
- Gerätemaße: (HxBxT) 382 x 594 x 388 mm
- Nischenmaße: (HxBxT): 380 x 560 - 600 x 550 mm

UPE: 798,– €* Edelstahl / 666,– €* weiß

Serie | **6**
HMT75M654 Edelstahl
HMT75M624 weiß

Geräte Highlights:
- AutoPilot 7
- Für den Einbau im Oberschrank/Hochschrank

Komfort
- AutoPilot 7 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter
- 25,5 cm Glas-Drehteller

Mikrowelle und Heizart
- 800 W Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- 20 l Garraum aus Edelstahl

Design
- Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter
- Digitaldisplay
- Displayfarbe rot
- Drehtür mit Sichtfenster links angeschlagen

Maße
- Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Geeignet für 60 cm breite Hochschränke
- Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m
- Anschlusswert 1,27 kW
- Gerätemaße: (HxBxT) 382 x 594 x 317 mm
- Nischenmaße: (HxBxT):
  380 x 560 - 600 x 550 mm (Hochschrank)
  380 x 560 x 300 - 320 mm (Oberschrank)

UPE: 798,– €* Edelstahl / 666,– €* weiß

Serie | **4**
HMT75M551 Edelstahl
HMT75M521 weiß

Geräte Highlights:
- AutoPilot 7
- Für den Einbau im Oberschrank

Komfort
- AutoPilot 7 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit
- Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter
- 24,5 cm Glas-Drehteller

Mikrowelle und Heizart
- 800 W Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- 17 l Garraum aus Edelstahl

Design
- Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten
- Digitaldisplay
- Displayfarbe rot
- Drehtür mit Sichtfenster links angeschlagen

Maße
- Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank
- Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m
- Anschlusswert 1,27 kW
- Gerätemaße: (HxBxT) 280 x 453 x 320 mm
- Gerätemaße inkl. Rahmen:
  (HxBxT) 382 x 494 x 320 mm
- Nischenmaße: (HxBxT):
  362 - 365 x 600 x 300 - 320 mm

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kompaktgeschirrspüler

UPE: 1.264,– €*

Serie | **6**
SCE64M65EU Edelstahl

Geräte Highlights:
- Einbau in 60er Nische
- 59,5 cm hoch

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energie/Wasser[1]: 205 kWh/2.520 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,72 kWh/9,0 l
- Fassungsvermögen: 8 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 45 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraTrocknen

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik

Korbsystem
- Flexibles Korbsystem:
  - 2 Geschirrkörbe
  - Korbfarbe silber
  - Klappstachelreihen im Unterkorb
  - Variabler Besteckkorb im Unterkorb
  - Tassenetagere im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- Tastensperre
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 59,5 cm x 59,5 cm x 50,0 cm

Sonderzubehör

HEZ860050	Dekorleiste Edelstahl
HEZ860060	Dekorleiste schwarz
SPZ5100	Vario-Besteckkorb

UPE: 1.132,– €*

Serie | **6**
SKE52M65EU Edelstahl

Geräte Highlights:
- Einbau in 45er Nische
- 45,4 cm hoch

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energie/Wasser[1]: 174 kWh/2.240 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,61 kWh/8,0 l
- Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 47 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik

Korbsystem
- Flexibles Korbsystem:
  - Korbfarbe silber
  - Klappstachelreihen
  - Variabler Besteckkorb
  - Tassenetageren

Anzeige und Bedienung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- Tastensperre
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 45,4 cm x 59,5 cm x 50,0 cm

Sonderzubehör

HEZ860050	Dekorleiste Edelstahl
HEZ860060	Dekorleiste schwarz
SPZ5100	Vario-Besteckkorb

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Typ-Struktur: Kompaktgeräte Serie 8

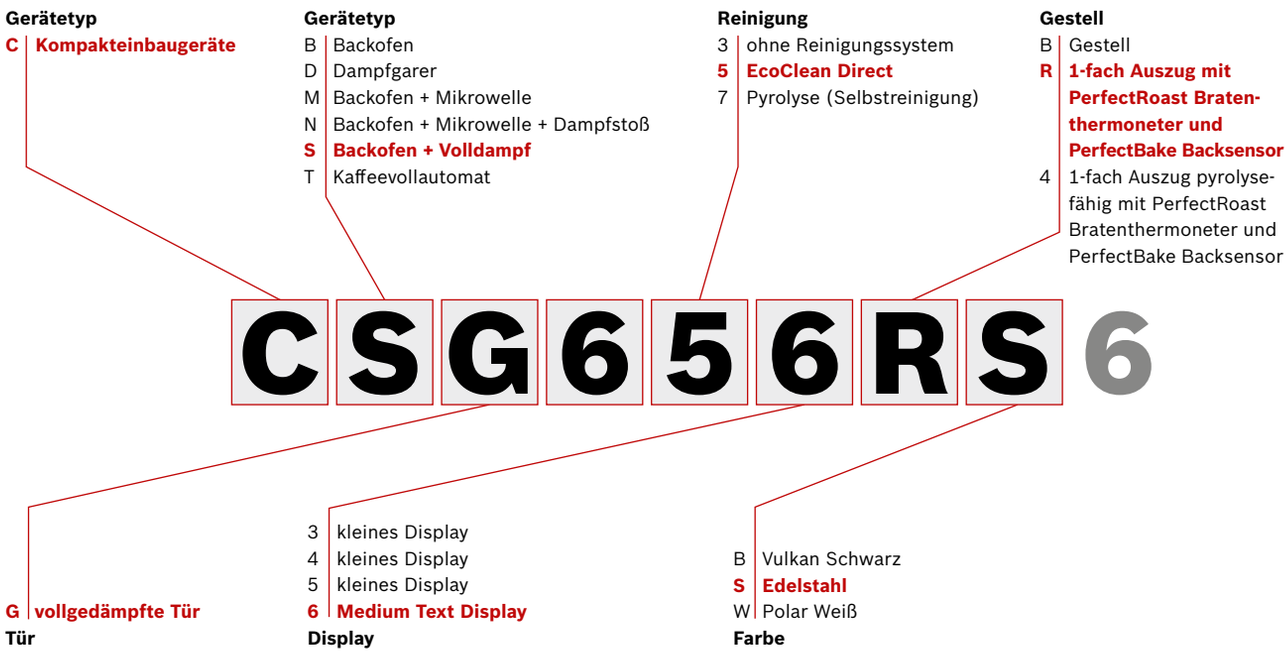

Typ-Struktur: 38 cm Mikrowelle und Wärmeschublade

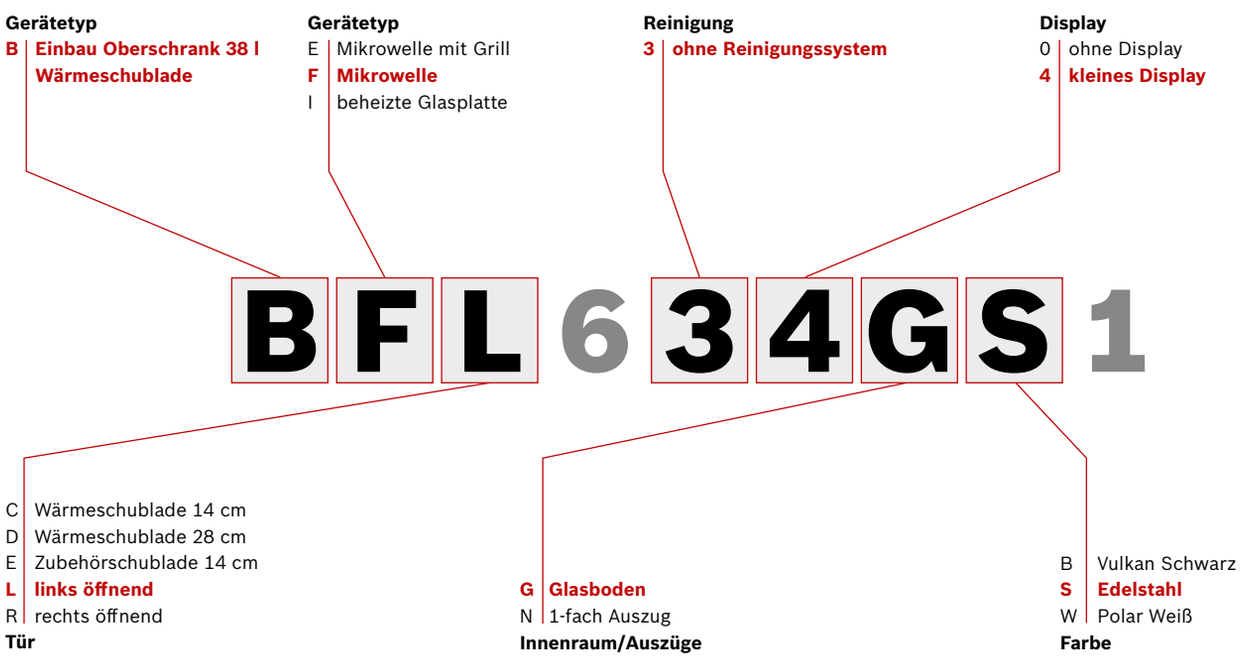

Einbautabelle für Geräte-Kombinationen

Einbautipps:
– Einbaugeräte, die übereinander eingebaut werden, benötigen immer einen Zwischenboden oder einen Einlegeboden.
– Beim Einbau von Wärmeschubladen unter einen Backofen wird kein Zwischenboden oder Einlegeboden benötigt.
– Die untenstehende Matrix gilt für alle Geräte der Serie 8 bzw. Anlauf 2015.
– Nur unten aufgeführte Kombinationen wurden geprüft.

Kombinationsmöglichkeiten über einem Einbaugerät

Kombinationsmöglichkeiten unter einem Einbaugerät

	60 cm Backöfen	45 cm Kompakt-geräte (Backofen, Mikrowelle, Dampfgarer)	38 cm Mikrowelle	Wärme-schublade	Einbau-Kaffeevoll-automat	60 cm Geschirr-spüler	45 cm Geschirr-spüler	Einbau Kühl- und Gefrier-gerät	Wasch-maschine, Wasch-trocker (Ein- und Unterbau)
60 cm Backöfen	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN
45 cm Kompakt-geräte (Backofen, Mikrowelle, Dampf-garer)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN
38 l Mikrowelle	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Wärmeschublade	JA	JA	NEIN	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN
45 cm Einbau-Kaffeevollautomat	JA	JA	JA	JA	NEIN	JA	JA	NEIN	NEIN
60 cm Geschirrspüler	JA	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
45 cm Geschirrspüler	JA	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Einbau Kühl- und Gefriergerät	JA	JA	JA	NEIN	JA	JA	JA	NEIN	NEIN
Waschmaschine, Waschtrocker (Ein- und Unterbau)	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte





Schwenkbereich der Blende beachten!

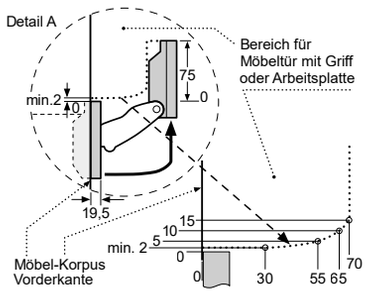



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42	43
Vollflächen-Induktionskochfeld	48	53
Gaskochfeld	37	47
Elektrokochfeld	28	30

Maße in mm

CNG 6...|CSG 6...







Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42	43
Vollflächen-Induktionskochfeld	48	53
Gaskochfeld	37	47
Elektrokochfeld	28	30

Maße in mm

CMG 6...| CDG 6...|CBG 6...

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte

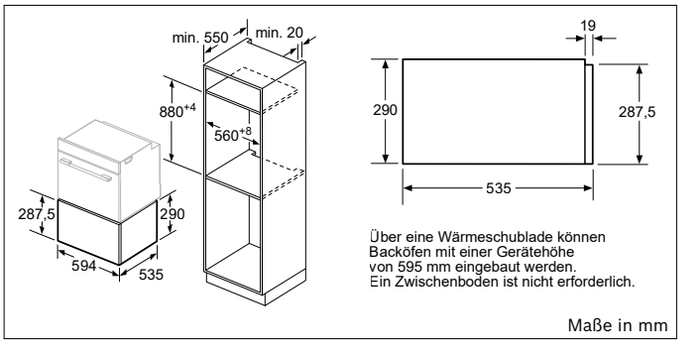

BID630NS1

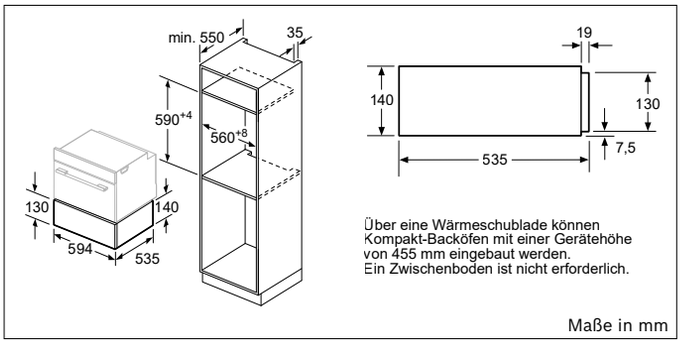

BIC 63...|BIE 63...

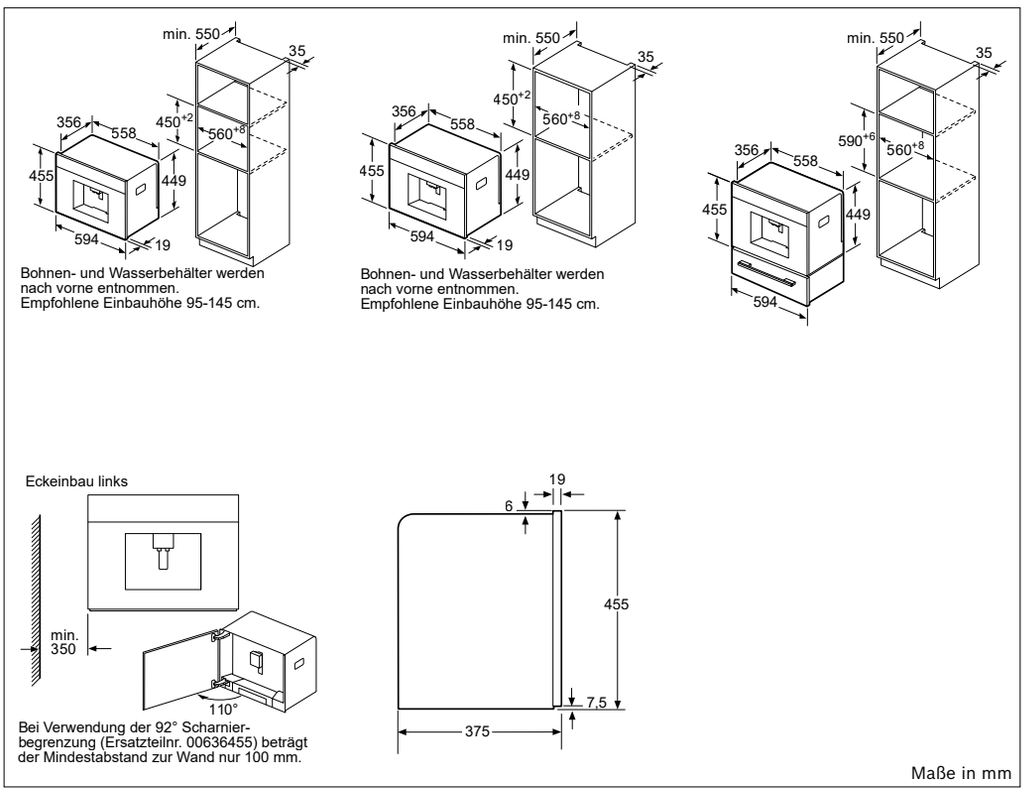

CTL 63...

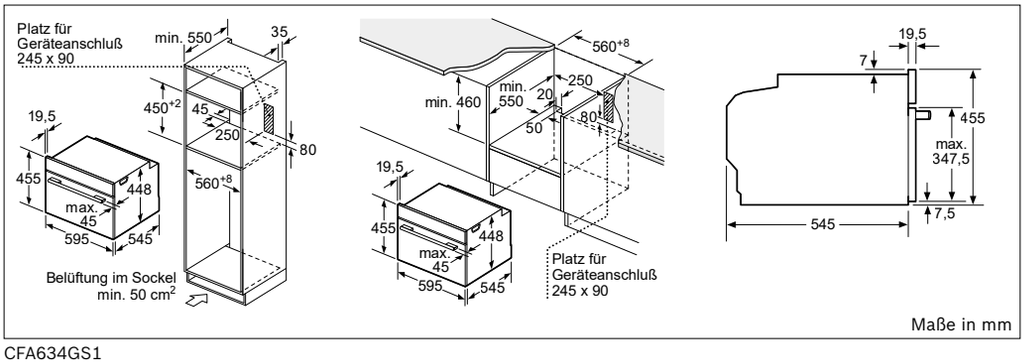

CFA634GS1

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte

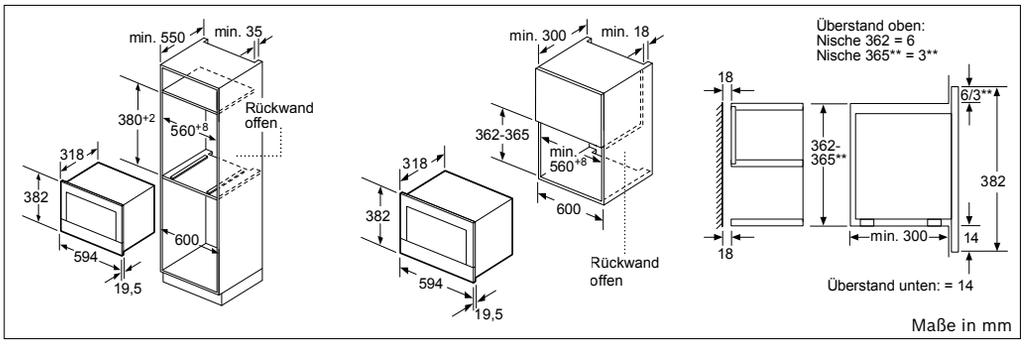

BEL 634GS1|BER 634GS1| BFL 634G..| BFR 634G..

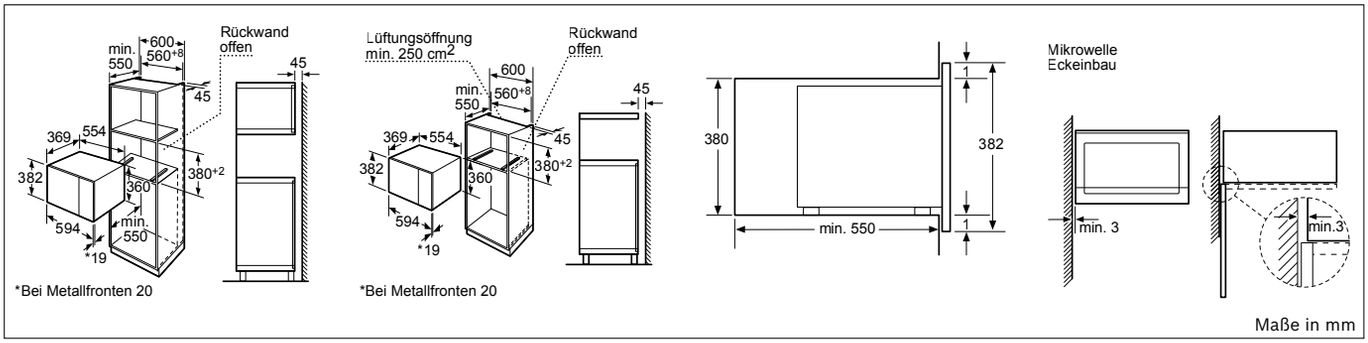

HMT 84G654

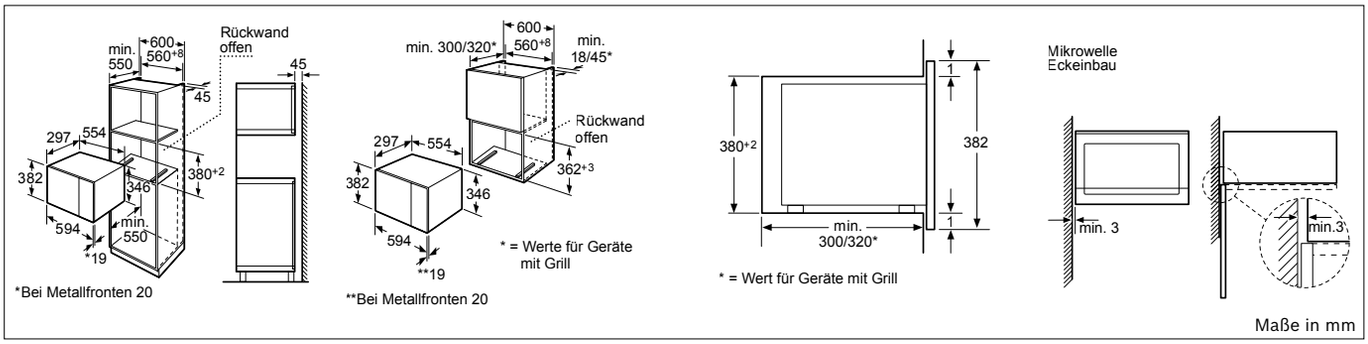

HMT 75M654|HMT 75M624

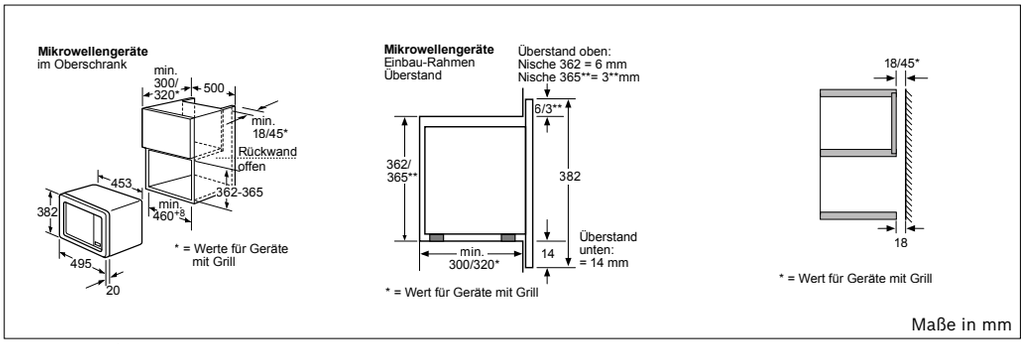

HMT 75M551|HMT 75M521

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte

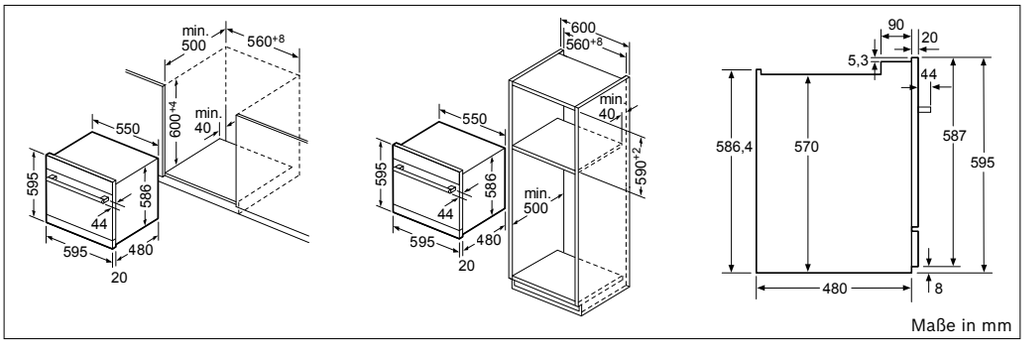

SCE 64M65EU

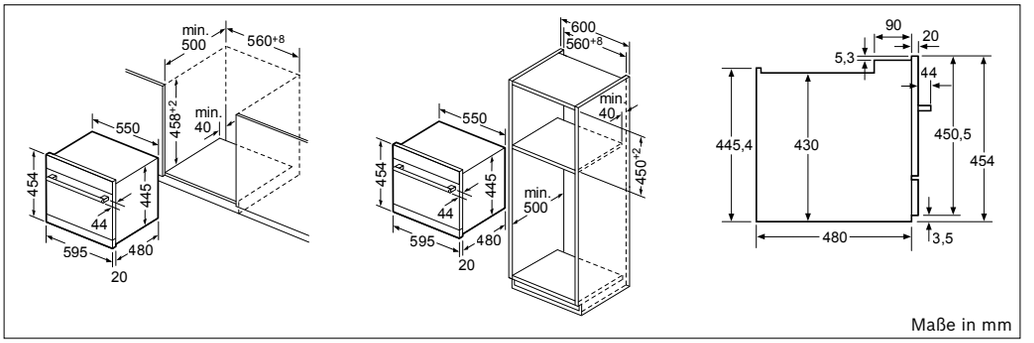

SKE 52M65EU

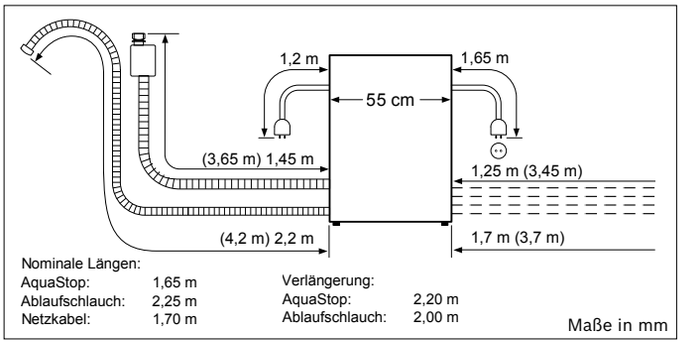

SCE 64M65EU | SKE 52M65EU

Geräteinformationen Kompakt-Einbau-Backöfen | Mikrowellengeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung **Edelstahl** **Polar Weiß** **Vulkan Schwarz**	**CNG 6764S6**	**CMG 676BS1 676BW1 676BB1**	**CMG 636BS1**	**CMG 636BS2**	**CMG 633BS1 633BW1 633BB1**
Bauform	Kompakt-Backofen mit Mikrowelle und Dampfstoß HomeConnect-fähig	Kompakt-Backofen mit Mikrowelle	Kompakt-Backofen mit Mikrowelle	Kompakt-Backofen mit Mikrowelle	Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
Abmessungen (Nischenmaße) [1] [2]					
Höhe (cm)	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
Breite (cm)	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
Tiefe (cm)	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Tiefe bei geöffneter Tür (cm)					
Gewicht netto (kg) [3]	38	28	35	35	35
Elektrischer Anschluss					
Spannung (V ~50Hz)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Gesamt-Anschlusswert (kW)	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Absicherung ausreichend	16	16	16	16	16
Ausstattung					
Schubkasten Volumen (Liter)	–	–	–	–	–
Innenabmessungen Höhe (cm)	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
Breite (cm)	48	48	48	48	48
Tiefe (cm)	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2
Beleuchtung/Sichtfenster	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Beheizungsart Ober- und Unterhitze/Umluft	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	– / ●
Mikrowelle	●	●	●	●	●
Dampfstoß / 100% Dampf	● / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Reinigungssystem Ecoclean/Pyrolytisch	– / ●	– / ●	● / –	● / –	● / –
Grillheizkörper/Grillmotor	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Schaltuhr	–	–	–	–	–
Abstell-/Wärmefach	–	–	–	–	–
Mikrowellen-Leistung für:					
Schnelles Erhitzen (W)	1000	1000	1000	1000	1000
Erwärmen/Garen (W)	600	600	600	600	600
Schonendes Garen (W)	360	360	360	360	360
Auftauen/Fortkochen (W)	180	180	180	180	180
Schonendes Auftauen/Fortkochen (W)	90	90	90	90	90
Backofenleistung für:					
Ober-/Unterhitze maximal (°C)	300	300	300	300	300
Heißluft/Umluft maximal (°C)	275	275	275	275	275
Grill variabel (W)	–	–	–	–	–
Umluft-Grill/Umluft-Infragrill maximal (°C)	–	–	–	–	–
Garraum/Backofen-Abmessungen					
Höhe (cm)	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
Breite (cm)	48	48	48	48	48
Tiefe (cm)	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2
Garraumvolumen	45	45	45	45	45
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	VDE/CE	VDE/CE	VDE/CE	VDE/CE	VDE/CE
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache					
Gebrauchsanweisung / Kochbuch	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Einbauanweisung	–	–	–	–	–

* Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 60350-1. Die Güte des Anwendungsergebnisses bleibt dabei unberücksichtigt.

[1] Bei Einbaugeräten Nischenmaße

[2] Bei Standherden bis Oberkante Herdmulde

[3] Beachten Sie bei den Geräten für Schrankeinbau und für Wandaufhängung, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Kompakt-Dampfgarofen | Kompakt-Einbau-Backöfen

Typ / Verkaufsbezeichnung **Edelstahl** **Polar Weiß** **Vulkan Schwarz**	**CSG** **656RS6** **656RW6** **656RB6**	**CSG** **636BS1**	**CSG** **636BS2**	**CDG** **634BS1** **634BB1**
Bauform	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfbackofen	Dampfgarofen
Energieeffizienzklasse *)	A+	A+	A+	–
Energieverbrauch *)				
bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,73	0,73	0,73	–
bei Umluft (kWh)	0,61	0,61	0,61	–
Zahl der Garräume	1	1	1	1
Wärmequelle Elektrisch / Gas	● / –	● / –	● / –	● / –
Backofen Volumen (Liter)	47	47	47	38
Garzeit bei Standardbeladung	40,5	40,5	40,5	–
Abmessungen (Nischenmaße) [1] [2]				
Höhe (cm)	45	45	45	45
Breite (cm)	56	56	56	56
Tiefe (cm)	55	55	55	55
Tiefe bei geöffneter Tür (cm)	92	92	92	92
Leergewicht netto (kg) [3]	36	35	34	24
Ausstattung				
Schubkasten Volumen (Liter)	–	–	–	–
Innenabmessungen Höhe (cm)	23,5	23,5	23,5	26,5
Breite (cm)	48	48	48	32,5
Tiefe (cm)	41,5	41,5	41,5	43,9
Beleuchtung/Sichtfenster	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Beheizungsart Ober- und Unterhitze/Umluft	● / ●	● / ●	● / ●	– / –
Mikrowelle	–	–	–	–
Dampfstoß / 100% Dampf	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Reinigungssystem Ecoclean/Pyrolytisch	● / –	● / –	● / –	– / –
Grillheizkörper/Grillmotor	● / –	● / –	● / –	– / –
Schaltuhr	●	●	●	●
Abstell-/Wärmefach	– / –	– / –	– / –	– / –
Elektrischer Anschluss				
Absicherung bei steckfertigem Gerät mindestens (A)	16	16	16	10
Gesamt-Anschlusswert (kW)	3,3	3,3	3,3	1,9
Gebrauchseigenschaften				
Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze (°C)	100	100	100	100
Max. einstellbare Temperatur bei Umluft (°C)	–	–	–	–
Nutzbare Grillfläche (cm²)	1330	1330	1330	–
Größe größtes Backblech (cm²)	1290	1290	1290	–
Energieverbrauch für pyrolytische Selbstrein. (kWh)	–	–	–	–
Entspricht europ./ internat. Sicherheitsbestimmungen	●	●	●	●
CE-Zeichen	●	●	●	●

* Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 60350-1. Die Güte des Anwendungsergebnisses bleibt dabei unberücksichtigt.

[1] Bei Einbaugeräten Nischenmaße

[2] Bei Standherden bis Oberkante Herdmulde

[3] Beachten Sie bei den Geräten für Schrankeinbau und für Wandaufhängung, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Kompakt-Einbau-Backöfen | Wärmeschubladen

Typ / Verkaufsbezeichnung **Edelstahl** **Polar Weiß** **Vulkan Schwarz**	**CBG 675BS1**	**CBG 635BS1**	**BID 630NS1**	**BIC 630NS1 630NW1 630NB1**
Bauform	Einaubackofen	Einaubackofen	Wärmeschublade	Wärmeschublade
Energieeffizienzklasse *)	A+	A+	–	–
Energieverbrauch *)				
bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,73	0,73	–	–
bei Umluft (kWh)	0,61	0,61	–	–
Zahl der Garräume	1	1	–	–
Wärmequelle Elektrisch / Gas	● / –	● / –	–	–
Backofen Volumen (liter)	47	47	–	–
Garzeit bei Standardbeladung	49,4	49,4	–	–
Abmessungen (Nischenmaße) [1] [2]				
Höhe (cm)	45	45	29	14
Breite (cm)	56	56	56,8	56,8
Tiefe (cm)	55	55	55	55
Tiefe bei geöffneter Tür (cm)	92	92	–	–
Leergewicht netto (kg) [3]	30	29	19	16
Ausstattung				
Schubkasten Volumen (Liter)	–	–	52	20
Innenabmessungen Höhe (cm)	23,7	23,7	–	–
Breite (cm)	48	48	–	–
Tiefe (cm)	41,5	41,5	–	–
Beleuchtung/Sichtfenster	● / ●	● / ●	–	–
Beheizungsart Ober- und Unterhitze/Umluft	● / ●	● / ●	–	–
Mikrowelle	–	–	–	–
Dampfstoß / 100% Dampf	– / –	– / –	– / –	– / –
Reinigungssystem Ecoclean/Pyrolytisch	– / ●	● / –	– / –	– / –
Grillheizkörper/Grillmotor	● / –	● / –	–	–
Schaltuhr	–	–	–	–
Abstell-/Wärmefach	– / –	– / –	● / ●	● / ●
Eektrischer Anschluss				
Absicherung bei steckfertigem Gerät mindestens (A)	16	16	–	–
Gesamt-Anschlusswert (kW)	3	3	0,81	0,81
Gebrauchseigenschaften				
Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze (°C)	300	300	–	–
Max. einstellbare Temperatur bei Umluft (°C)	275	275	–	–
Nutzbare Grillfläche (cm²)	1330	1330	–	–
Größe größtes Backblech (cm²)	1290	1290	–	–
Energieverbrauch für pyrolytische Selbstrein. (kWh)	2,7-4	–	–	–
Entspricht europ./ internat. Sicherheitsbestimmungen	●	●	●	●
CE-Zeichen	●	●	●	●

* Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 60350-1. Die Güte des Anwendungsergebnisses bleibt dabei unberücksichtigt.

[1] Bei Einbaugeräten Nischenmaße

[2] Bei Standherden bis Oberkante Herdmulde

[3] Beachten Sie bei den Geräten für Schrankeinbau und für Wandaufhängung, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Kompakt-Mikrowellengeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung **Edelstahl** **Polar Weiß** **Vulkan Schwarz**	**CFA 634GS1**	**BEL 634GS1**	**BER 634GS1**	**BFL 634GS1 634GW1 634GB1**	**BFR 634GS1 634GW1 634GB1**	**HMT 84G654**	**HMT 75M654 75M624**	**HMT 75M551 75M521**
Bauform	Mikrowellen-gerät	Mikrowellen-gerät mit Grill	Mikrowellen-gerät mit Grill	Mikrowellen-gerät	Mikrowellen-gerät	Mikrowellen-gerät mit Grill	Mikrowellen-gerät	Mikrowellen-gerät
Abmessungen (Nischenmaße)								
Höhe (cm)	45	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	28
Breite (cm)	56	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	45,3
Tiefe (cm)	55	31,8	31,8	31,8	31,8	38,8	31,9	32
Tiefe bei geöffneter Tür (cm)								
Gewicht netto (kg)	25	19	19	16	16	18	16	14
Elektrischer Anschluss								
Spannung (V ~50Hz)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-230	230
Gesamt-Anschlusswert (kW)	1,22	1,99	1,99	1,22	1,22	1,45	1,27	1,27
Absicherung ausreichend	10	–	–	–	–	10	10	10
Mikrowellen-Leistung für:								
Schnelles Erhitzen (W)	900	900	900	900	900	900	800	800
Erwärmen/Garen (W)	600	600	600	600	600	600	600	600
Schonendes Garen (W)	360	360	360	360	360	360	360	360
Auftauen/Fortkochen (W)	180	180	180	180	180	180	180	180
Schonendes Auftauen/Fortkochen (W)	90	90	90	90	90	90	90	90
Backofenleistung für:								
Ober-/Unterhitze maximal (°C)	–	–	–	–	–	–	–	–
Heißluft/Umluft (°C)	–	–	–	–	–	–	–	–
Grill variabel (W)	–	1300	1300	–	–	1200	–	–
Umluft-Grill/Umluft-Infragrill maximal (°C)	–	–	–	–	–	–	–	–
Garraum/Backofen-Abmessungen								
Höhe (cm)	24,2	22	22	22	22	20,8	22,1	19,4
Breite (cm)	43	35	35	35	35	32,8	30,8	29
Tiefe (cm)	34,5	27	27	27	27	36,9	29,8	28,5
Garraumvolumen	36	21	21	21	21	25	20	17
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE	CE	CE
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache								
Gebrauchsanweisung / Kochbuch	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Einbauanweisung	–	–	–	–	–	–	–	–

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Kaffeevollautomat | Zubehörschublade | Geschirrspülmaschinen

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl Vulkan Schwarz	CTL 636ES6 636EB6
Bauform	Kaffeevollautomat HomeConnect fähig
Abmessungen (Nischenmaße)	
Höhe (cm)	45,5
Breite (cm)	59,4
Tiefe (cm)	37,5
Gewicht netto (kg)	26,66
Elektrischer Anschluss	
Spannung (V ~50Hz)	220-240
Gesamt-Anschlusswert (kW)	1,6
Absicherung ausreichend	10
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, UA, VDE
Beigefügte Druckschirften in deutscher Sprache	
Gebrauchsanweisung	●
Einbauanweisung	●

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl	BIE 630NS1
Bauform	Zubehörschublade
Abmessungen (Nischenmaße) [3]	
Höhe (cm)	14
Breite (cm)	56,8
Tiefe (cm)	55
Leergewicht netto (kg) [4]	11,94
Ausstattung	
Schubkasten Volumen (Liter)	21
Reinigungssystem Ecoclean/Pyrolytisch	– / –
Abstell-/Wärmefach	● / –
Kindersicherung/Sicherheitsabschaltung	
Gebrauchseigenschaften	
Entspricht europ./internat. Sicherheitsbestimmungen	●
CE-Zeichen	●

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl	SCE 64M65EU	SKE 52M65EU
Energieeffizienzklasse		
A+++ (niedriger Verbrauch) bis D (hoher Verbrauch)	A+	A+
Anzahl an Maßgedecken	8	6
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	205	174
Energieverbrauch pro Spülgang (kWh)	0,72	0,61
Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet (W)	0,2 / 0,2	0,2 / 0,2
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (l) [2]	2520	2240
Trocknungeffizienzklasse [7]	A+	A
Vergleichsprogramm [1]	Eco	Eco
Programmdauer (min)	200	200
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands (min)	0	0
Luftschallemmission / Geräusch dB (A) re 1 pW	45	47
Vollintegriert / integriert / unterbaufähig	– / ● / –	– / ● / –
Abmessungen		
Gerätehöhe (cm)	59,5	45,4
Gerätebreite (cm) [3]	59,5	59,5
Gerätetiefe (cm)	50	50
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (cm)	99,5	54,5
Höhenverstellung Füße maximal (cm)		
Nettogewicht (kg) [4]	26	22
Werkstoff Innenbehälter	Kunststoff	Kunststoff
Ausstattung		
Anzahl Programme	6	5
Automatikprogramm	●	●
Anzahl verschiedener Spültemperaturen	5	5
Enthärtungsanlage	●	●
Salzmangelanzeige	●	●
Klarspülmangelanzeige	●	●
Steuerung	elektronisch	elektronisch
Deorrahmen vorhanden / nachrüstbar	– / –	– / –
Strom- und Wasserversorgung		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	2400	2400
Absicherung (A)	10	10
Integriertes Wassersicherheitssystem [5]	●	●
max. Wasserzulauftemperatur (°C) [6]	60	60
Approbationszertifikate	CE, VDE	CE, VDE

[1] Nach IEC 436 und CENELEC HD 378 S2.
[2] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
[3] Bei Unterbau- und Einbaugeräten Nischenmaße: siehe Einbaugeräte-Prospekt.
[4] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau oder Auftischgeräten, dass Schrank bzw. Tisch tragfähig für Gerät mit Inhalt ist.
[5] Überwachung von Zulauf- und Geräteleckagen. Das Bosch Wassersicherheitssystem funktioniert auch bei Stromausfall.
[6] Warmwasseranschluss ist nicht zu empfehlen. Abgesehen von alternativen Energien wie Solarenergie haben Geschirrspüler mit Wärmetauscher an Kaltwasser angeschlossen den geringsten Primärenergieverbrauch.
[7] A (beste Trocknung) bis G (schlechteste Trocknung).

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Autarke Kochfelder.

Das Kochfeld ist die Seele der Küche. Damit hier alles nach Ihren Vorstellungen läuft, stellen wir Ihnen ein paar praktische Helfer zur Seite, die Ihnen beim Braten und Kochen gerne viel Arbeit abnehmen.

OSCH

Exakte Einstellungen nach Ihren Vorstellungen.

Dank einfacher Bedienung und durchdachter Funktionen haben Sie das Gelingen voll und ganz in Ihrer Hand. Schön, dass ein so intelligentes Gerät dabei so gut aussieht.

Erweiterbare FlexInduktions-Zone
So hat selbst der größte Topf Platz auf Ihrem Kochfeld: Die erweiterte FlexInduktions-Zone bietet Platz für Töpfe mit bis zu 30 cm Durchmesser und Bräter bis 40 cm – und Ihnen noch mehr Flexibilität.
Wie bei der normalen FlexInduktion können Sie zwei Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche verbinden. Und diese Fläche können Sie dank der erweiterbaren FlexInduktions-Zone noch einmal erweitern.
So haben Sie ganze 20 % mehr Platz – perfekt für die ganz großen Töpfe.

CombiZone bei Induktionsfeldern
Falls Sie beim Kochen mehr Platz für längliches Kochgeschirr wie einen Bräter benötigen, können Sie mit CombiZone per Knopfdruck zwei einzelne Kochzonen zu einer großen mit gemeinsamer Leistungsstufe kombinieren.

CombiInduktions-Kochfelder mit MoveMode
Auch auf der CombiZone wird mit dem MoveMode das Kochen für Sie deutlich komfortabler. Ist er einmal per Knopfdruck aktiviert, brauchen Sie zum Warmhalten eines Topfes die Temperatur des Kochfeldes nicht extra anpassen:
Denn durch Aktivieren der MoveMode-Funktion wird die CombiZone in zwei unterschiedliche Bereiche mit vor-eingestellten Kochstufen unterteilt. So können Sie z. B. auf der vorderen Zone Ihr Gericht auf Stufe 9 schnell ankochen, um es dann auf der hinteren Zone bei Stufe 1 warmzuhalten.

FlexInduktions-Kochfeld mit MoveMode
Mit MoveMode wird Kochen ganz intuitiv und komfortabel. Hatten Sie Ihre Suppe gerade noch auf Stufe 9 aufgekocht, auf Stufe 5 köcheln lassen und wollen Sie nun nur noch auf Stufe 1. ziehen lassen, so mussten Sie bei herkömmlichen Kochfeldern die Temperatur selbst anpassen. Bei FlexInductions-Zonen mit MoveMode hat das das Kochfeld für Sie bereits übernommen. Denn die FlexZone unterteilt sich nach Aktivierung des MoveModes in drei unterschiedliche Bereichen mit den voreingestellten Kochstufen 9, 5 und 1. So Kochen Sie nicht nur komfortabel, sondern ganz wie die Profis.

PanBoost – schneller bereit zum Braten.
Mit PanBoost erhitzen Sie Pfannen und beschichtete Töpfe jetzt noch schneller – und das ohne einen Schaden durch zu viel Hitze befürchten zu müssen. Die PanBoost-Funktion lässt sich einfach über die Bedienoberfläche auswählen und an die Anforderungen der Zubereitung abstimmen – z. B. je nachdem, ob Öl oder Wasser erhitzt werden soll. So ist die Pfanne schon nach 30 Sekunden bereit zum Braten.

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.

PowerBoost
Für das gewisse Extra an Power beim Kochen haben wir das Leistungsniveau unserer Induktions-Kochfelder nochmals für Sie gesteigert. So bringen Sie z. B. einen Topf mit 2 Litern Wasser fast drei Mal so schnell zum Kochen wie auf einem herkömmlichen Elektro-Kochfeld.

Count-Up Timer
Wenn Sie wissen möchten, wie lange z. B. Ihre Spaghetti kochen und Sie den Moment abpassen möchten, wenn sie al dente sind, nutzen Sie doch einfach den neuen Count-up Timer. Dieser zeigt Ihnen genau an, wie lange Sie schon Kochen oder Braten.

Flächenbündig
Das Kochfeld fügt sich harmonisch in die Stein- oder Granit-Arbeitsplatte ein und lässt sich leicht reinigen. Der Einbau in andere Arbeitsplatten ist in Verbindung mit Sonderzubehör möglich.

Umlaufender Rahmen
Das klassische Design: flacher, umlaufender Rahmen in Edelstahl.

ComfortProfil
Das elegant dekorlose Design mit seitlichem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten. Einfach und formschön, mit dem Domino-Programm kombinierbar.

Diese Seite spart Ihnen viel Zeit und Geld.

Die Funktionen und Sonderaustattungen der Bosch Kochfelder.

Assist-Funktion. Mit dem Bosch Assist steht Ihnen jemand zur Seite, der genau weiß, welche Temperatur für das jeweilige Gericht ideal ist und praktische Empfehlungen gibt: Einfach mit d em hochauflösenden TFT-Touchdisplay die entsprechende Gerichte-Kategorie und dann das gewünschte Gericht aussuchen. Das Kochfeld schlägt automatisch die Einstellungen für Ihr Gericht vor und gibt praktische Empfehlungen. Vorschläge per Fingertipp bestätigen und die Zubereitung kann beginnen.

Ankoch-Elektronik. Dank der Ankoch-Elektronik muss nach dem Ankochen nicht mehr manuell zurückgeschaltet werden. Zum Fertiggaren wird ohne nachzuregulieren und Energieverlust einfach automatisch heruntergeschaltet.

Bedruckungsdesign. Kochfelder sollen nicht nur Kochen. Sie sollen auch schön aussehen. Daher haben wir die Bedruckung der neuen Bosch-Kochfelder moderner und zeitloser gestaltet.

Bräterzone. Die ideale Kochzone mit gleichmäßiger Hitzeverteilung für großes, ovales Bratgeschirr, wie Bräter und Fischtöpfe.

CombiZone.
Durch das Zusammenschalten der beiden linken Kochzonen zu einer Steuereinheit können unterschiedliche Brätergrößen und Teppan Yaki Platten beheizt werden.

CombiZone bei Induktion.
Auf der CombiZone wird mit MoveMode das Kochen für Sie deutlich komfortabler. Ist er einmal per Knopfdruck aktiviert, brauchen Sie zum Warmhalten eines Topfes die Temperatur des Kochfeldes nicht extra anpassen: Denn durch Aktivieren der MoveMode-Funktion wird die CombiZone in zwei unterschiedliche Bereiche mit voreingestellten Kochstufen unterteilt. So können Sie z.B. auf der vorderen Zone Ihr Gericht auf Stufe 9 schnell ankochen, um es dann auf der hinteren Zone bei Stufe 1 warmzuhalten.

ComfortProfil. Das elegant dekorlose Design mit seitlichem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten. Einfach und formschön, mit dem Domino-Programm kombinierbar.

Count-up timer. Wenn Sie wissen möchten, wie lange z. B. Ihre Spaghetti kochen und Sie den Moment abpassen möchten, wenn sie al dente sind, nutzen Sie doch einfach den neuen Count-up Timer. Dieser zeigt Ihnen genau an, wie lange Sie schon Kochen oder Braten.

DirectSelect.
Leicht zu verstehen, noch einfacher zu bedienen. Über die intuitive Bedienung können Sie die Kochzonen ganz einfach auswählen und die gewünschte Temperaturstufe direkt individuell einstellen.

DirectSelect Classic.
Unser Klassiker im neuen Design.
Mit der innovativen Bedienlogik lassen sich einzelne Kochzonen schnell und bequem anwählen. Ein sanfter Tastendruck genügt. Wählen Sie jede beliebige Leistungsstufe inklusive Zwischenstufen direkt an.

DirectSelect Premium.
Direct-Select Premium bietet mit ganzen 30 cm Länge beim Kochen höchsten Bedienkomfort. Damit wird die Wahl der gewünschten Kochstufe und der ergänzenden Funktionen intuitiv einfach. Denn unsere Bedienung zeigt nur die Funktionen an, die Sie in dem Moment auch wirklich benötigen. Ausgeschaltet ist die Bedienung nicht sichtbar und sorgt für ein durchgehendes und elegantes Aussehen des Kochfelds.

Elektro-Kochfelder:
Klassisch gut kochen.
Bei Elektro-Kochfeldern wird die Wärme innerhalb der Kochfelder mit elektrischen Heizelementen erzeugt. Die Bedienung erfolgt dabei über TouchControl direkt auf dem Kochfeld – so haben Sie immer die optimale Kontrolle.

Energieverbrauchs-Anzeige.
Effizientes Kochen leicht gemacht.
Auf dem übersichtlichen Display können Sie den Energieverbrauch Ihres soeben beendeten Kochvorgangs ablesen. So können Sie diesen beim nächsten Mal noch bewusster regulieren. Der Einsatz eines Topfdeckels z.B. reduziert Ihren Verbrauch um bis zu 20 Prozent. Das schont Ihre Kosten und die Umwelt.

Erweiterte FlexZone.
Sie können Ihr Kochfeld wie ein herkömmliches Induktionsfeld z.B. mit vier separaten Kochzonen nutzen oder auf Knopfdruck zu zwei großen, durchgängigen FlexInductions-Kochzonen verbinden. So gewinnen Sie zusätzlichen Platz, auf dem Sie Ihr Kochgeschirr - egal in welcher Form und welcher Größe - beliebig positionieren können. Und dank der neuen erweiterbaren FlexInductions-Zone finden nun selbst besonders große Töpfe und Pfannen mit 30 cm Durchmesser oder auch Bräter und Zubehör mit 40 cm Länge ganz flexibel Platz.

Flächenbündig. Das Kochfeld fügt sich harmonisch in die Stein- oder Granit-Arbeitsplatte ein und lässt sich leicht reinigen. Der Einbau in andere Arbeitsplatten ist in Verbindung mit Sonderzubehör möglich.

FlexInduction. Egal, ob ein Topf oder mehrere, ob hinter- oder nebeneinander platziert – mit FlexInduction haben Sie die freie Wahl. Sie können Ihr Kochfeld wie ein herkömmliches Induktionsfeld mit vier separaten Kochzonen nutzen oder auf Knopfdruck zu zwei großen, durchgängigen Kochzonen verbinden. So erhalten Sie eine durchgehende Kochzone von 40 x 24 cm und ge-winnen zusätzlich Platz für großes Kochgeschirr, wie z. B. einen Bräter.

HighSpeed-Glaskeramik. Die neue HighSpeed-Glaskeramik mit höherer Temperaturbelastbarkeit und dafür optimierten höheren Temperatureinstellungen in den Heizungen ermöglicht bis zu 20 % kürzere Ankochzeiten und macht das „scharfe“ Anbraten noch schärfer. Und auch das Frittieren von Tiefkühlprodukten gelingt noch besser.

HighSpeed-Kochzone.
Kochen ohne Limit.
Die für das schnelle Erhitzen optimierte HighSpeed-Kochzone ermöglicht Ihnen nicht nur bis zu 20 Prozent kürzere Ankochzeiten, sondern macht auch „scharfes“ Anbraten noch schärfer. Und auch das Frittieren von Tiefkühlprodukten gelingt Ihnen ab sofort noch besser.

Induktion. Induktions-Kochfelder erzeugen nur da Hitze, wo sie wirklich gebraucht wird – direkt im Topfboden. Das bringt mehr Sicherheit, denn durch die geringere Erwärmung können sich große und kleine Finger nicht mehr verbrennen, und die automatische Topferkennung schaltet automatisch ab, wenn kein Topf mehr darauf steht. Am allerbesten ist die Energieersparnis, denn ein Induktions-Kochfeld bringt zwei Liter Wasser doppelt so schnell zum Kochen wie ein Glaskeramikkochfeld. Durch die kürzeren Ankochzeiten wird jedes Mal viel Energie gespart.

Kindersicherung. Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Bedienelektronik vor Kinderhänden und unbeabsichtigter Bedienung geschützt – ein Verstellen ist unmöglich. So wird ein höchster Standart an Sicherheit gewährleistet, um eine mögliche Verletzungsgefahr zu unterbinden.

Kochfeldbasierte Haubensteuerung.
Sowohl das Kochfeld als auch die entsprechende Haube sind mit einem Wi-Fi-Modul ausgestattet und können interagieren. Sobald das Kochfeld aktiviert ist, schaltet sich die Haube ebenso ein. So wird störender Wrasen schon ab Beginn des Kochens abgesogen. Nach dem Kochen, schaltet sich die Haube nach einer kurzen Nachlaufzeit, automatisch aus. So sind sicher alle unangenehmen Küchengerüche auch wirklich verschwinden. Mit nur einem Fingertipp aktiviert man den manuellen der Kochfeld-Bedienung So regelt man über die Bedienung des Kochfeldes die Leistungsstufen der Haube. Übrigens: Neben der Absaugstärke lässt sich ebenso das Licht der Haube über das Kochfeld steuern.

MoveMode.
Das Vor- und Zurückschieben des Kochgeschirrs steuert die Einstellung des Leistungsbereiches: Zurückschieben entspricht Stufe 1, Vorschieben entspricht der eingestellten Leistung.

MoveMode FlexZone.
Mit MoveMode wird Kochen ganz intuitiv und komfortabel. Hatten Sie Ihre Suppe gerade noch auf Stufe 9 aufgekocht, auf Stufe 5 ziehen lassen und wollen Sie nun nur noch auf Stufe 1 köcheln lassen, so mussten Sie bei herkömmlichen Kochfeldern die Temperatur selbst anpassen. Bei FlexInductions-Zonen mit MoveMode hat das das Kochfeld für Sie bereits übernommen. Denn die FlexZone unterteilt sich nach Aktivierung des MoveModes in drei unterschiedliche Bereiche mit den voreingestellten Kochstufen 1, 5 und 9.

PerfectAir Luftgütesensor.
Der neue PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert kontinuierlich die Luft. Währenddessen passt er im Automatikmodus die Abzugsleistung über alle Leistungsstufen hinweg automatisch, stufenlos und präzise dem Kochdunst und den aufsteigenden Gerüchen an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Positiver Nebeneffekt: Lästige Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung solange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen bereinigt ist. So können Sie sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren – und nicht auf die Steuerung Ihrer Haube.

PerfectCook Kochsensor. Um ein perfektes Kochergebnis zu erzielen, ist die richtige Temperatur entscheidend. Ein paar Grad zu viel und schon brennt das Risotto an, die Milch kocht über oder die Würstchen platzen im Topf. Doch kocht man mit dem PerfectCook Sensor, kontrolliert er während des Kochens die Temperatur des Topfes und reguliert sie ganz automatisch – und setzt so Verkochen, Anbrennen und Überlaufen endlich ein Ende.

PerfectFry Bratsensor. Beim Braten ist die ideale Temperatur entscheidend. Ist sie zu hoch, brät selbst das beste Steak zu schnell durch oder brennt sogar an. Doch ganz gleich, wie Sie es am liebsten essen - ob noch leicht blutig, medium oder durch: Fleisch zu braten, wie gewünscht, ist nun ganz einfach. Denn der PerfectFry Sensor kontrolliert stetig die Temperatur der Pfanne während des Bratens und passt sie gegebenenfalls präzise an.

PowerBoost-Funktion. Die PowerBoost-Funktion kann jeder Kochzone zugeschaltet werden. Sie bringt 50% mehr Leistung und damit eine noch schnellere Ankochzeit.

QuickStart.
Kochen Sie einfach drauf los.
Die neue QuickStart-Funktion erkennt, auf welche Position Sie Ihren Topf gestellt haben und zeigt Ihnen automatisch die entsprechende Kochzone in der Bedienung an. Sie können sofort loslegen und ohne Umweg die gewünschte Leistungsstufe für Ihren Topf wählen.

ReStart.
Ein Kochfeld, das mitdenkt.
Sollte Ihnen einmal etwas daneben gehen oder überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab und speichert Ihre zuletzt gewählten Einstellungen. So können Sie das Kochfeld bequem reinigen und die Einstellungen mit nur einem Fingerdruck wiederherstellen.

Restwärmeanzeige. Mit der Restwärmeanzeige erkennen Sie noch heiße Kochzonen auf einen Blick. So kann die noch vorhandene Wärme voll ausgenutzt werden und das Risiko, sich die Finger zu verbrennen, reduziert sich. Die Anzeige erfolgt bei der einfachen Restwärmeanzeige über eine Kontrollleuchte je Kochzone, bei der zweistufigen Restwärmeanzeige über ein großes „H“ oder kleines „h“, je nach Temperatur.

Sicherheitsabschaltung und Kurzzeitwecker.
Verlässlich und sicher.
Dank der Sicherheitsfunktion brauchen Sie sich nie wieder fragen, ob Sie Ihr Kochfeld wirklich ausgeschaltet haben. Denn die sorgt dafür, dass sich Ihr Gerät nach einer bestimmten Betriebszeit automatisch abschaltet. Zudem können Sie über den Kurzzeitwecker eine Kochzeit einstellen und so exakt bestimmen, wann sich das Kochfeld deaktiviert.

TFT-Touchdisplay. Wir haben unser TFT-Touchdisplay so entwickelt, dass Sie sich im Menü immer ganz einfach zurechtfinden und stets die Übersicht behalten, um z. B. zusätzliche Funktionen leicht auszuwählen und zu aktivieren. Die Schrift ist dabei klar und problemlos abzulesen und die eingebetteten Abbildungen helfen bei der schnellen Orientierung – auch wenn es mal hektisch wird.

TopControl-Digitalanzeige. Durch eine Digitalanzeige direkt auf dem Kochfeld haben Sie immer alle Leistungsstufen der einzelnen Kochzonen im Blick.

TouchSelect.
Funktion auf Fingerdruck.
Die neue Bedienung ermöglicht es Ihnen, die gewünschte Kochzone einfach zu bedienen. Sie müssen nur noch die benötigte Leistungsstufe einstellen.

Umlaufender Rahmen. Das klassische Design: flacher, umlaufender Rahmen in Edelstahl.

WischSchutz Taste.
Volle Kontrolle, auch bei der Reinigung.
Mit dieser Funktion sperren Sie die Sensortasten für 20 Sekunden, was eine versehentliche Änderung der Kocheinstellung vermeidet. So können Sie entspannt die Oberfläche reinigen, ohne dass Sie die Einstellungen erneut vornehmen müssen.

Kochgeschwindigkeit

Ankochzeit von 2 Litern Wasser von 15°C auf 90°C zu erwärmen.

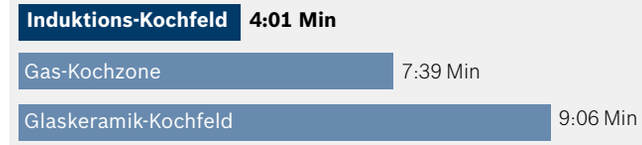

Displays

Wenn es um die Bedienung geht, beweisen unsere Displays Fingerspitzengefühl.

Schön fürs Auge und bedienbar mit der Fingerspitze: DirectSelect Premium, DirectSelect und TouchSelect.

DirectSelect Premium
Dank der 30 cm langen DirectSelect Premium Bedienoberfläche fällt Ihnen die eigentliche Bedienung des Kochfelds jetzt deutlich leichter. Die gewünschten Temperaturstufen und auch alle anderen Funktionen lassen sich mit nur einer Fingerspitze direkt anwählen. Ausgeschaltet ist die Bedienung nicht sichtbar und sorgt für ein durchgehendes und elegantes Aussehen des Kochfelds.

DirectSelect Classic
Unser Klassiker im neuen Design. Mit der innovativen Bedienlogik lassen sich einzelne Kochzonen schnell und bequem anwählen. Ein sanfter Tastendruck genügt. Wählen Sie jede beliebige Leistungsstufe inklusive Zwischenstufen direkt an.

DirectSelect
Leicht zu verstehen, noch einfacher zu bedienen: Über die intuitive Bedienung können Sie die Kochzonen ganz einfach anwählen und die gewünschte Temperaturstufe direkt individuell einstellen.

TouchSelect
Funktion auf Fingerdruck: Die TouchSelect-Bedienung ermöglicht es Ihnen, die gewünschte Kochzone einfach zu bedienen. Sie müssen dann nur noch die benötigte Leistungsstufe einstellen.

Displays

TFT-Touchdisplay und Bosch Assist: Kocherfolge vorprogrammiert.

TFT-Touchdisplay. So behalten Sie immer den Überblick über alle Töpfe, Pfannen und Einstellungen beim Kochen. Wir haben unser TFT-Touchdisplay so entwickelt, dass Sie sich im Menü immer ganz einfach zurechtfinden und stets die Übersicht behalten, um z. B. zusätzliche Funktionen leicht auszuwählen und zu aktivieren. Deutlich ablesbare Schrift und die eingebetteten Abbildungen helfen bei der schnellen Orientierung – auch wenn es mal hektisch wird.

So einfach funktioniert Bosch Assist:

Einfach mit dem hochauflösenden TFT-Touchdisplay die entsprechende Gerichte-Kategorie und dann das gewünschte Gericht aussuchen.

Das Kochfeld schlägt automatisch die richtige Einstellung für Ihr Gericht vor und gibt praktische Empfehlungen.

Vorschläge per Fingertipp bestätigen und die Zubereitung beginnen.

Kochfeldbasierte Haubensteuerung.
Kochfeld an, Dunstabzugshaube an: Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich auch der Dunstabzug dank kochfeldbasierter Haubensteuerung automatisch ein, denn sowohl das Induktions-Kochfeld als auch die entsprechende Dunstabzugshaube sind mit einem WiFi-Modul ausgestattet und können somit interagieren. So wird störender Dunst von Beginn an abgezogen. Nach dem Kochen läuft die Dunstabzugshaube noch kurz nach. So ist sichergestellt, dass alle Kochgerüche auch wirklich verschwunden sind. Sie lässt sich natürlich auch manuell bedienen: Mit nur einem Fingertipp auf der Kochfeld-Bedienung wird der manuelle Modus aktiviert. Dann lassen sich über die Bedienung des Kochfeldes auch die Leistungsstufen der Dunstabzugshaube und die Beleuchtung steuern.

PerfectCook Kochsensor

Kocht alles, nur nicht über.

Für das perfekte Kochergebnis ist die richtige Temperatur entscheidend. Mit dem PerfectCook Kochsensor wird während des Kochens die Temperatur des Topfes kontrolliert und reguliert sie ganz automatisch – und setzt so Verkochen, Anbrennen und Überlaufen endlich ein Ende.

Beim Kochen kann es mitunter hektisch werden. Gut, wenn man sich dann darauf verlassen kann, dass der PerfectCook Kochsensor für die ideale Temperatur im Topf sorgt und Verkochen, Anbrennen und Überlaufen zuverlässig verhindert. Dafür wählt man einfach die benötigte Temperaturstufe einmalig aus. Der Sensor überprüft die Temperatur während des Kochens und reguliert diese automatisch.

So einfach funktioniert der PerfectCook Kochsensor:

Den flachen, magnetischen und spülmaschinenfesten Ring außen an einen induktionsgeeigneten Topf kleben.

Den ebenfalls magnetischen PerfectCook Kochsensor einfach am Ring befestigen. Wenn er nicht mehr benötigt wird, kann er ebenso leicht wieder abgenommen werden.

Den PerfectCook Kochsensor durch Knopfdruck aktivieren und am Kochfeld bestätigen. Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, ertönt ein Signal und das Kochvergnügen kann beginnen.

5 Temperatureinstellungen für ein perfektes Ergebnis:

1 **60–70 °C**
Ideal zum Auftauen, Erwärmen und Warmhalten

2 **80–90 °C**
Perfekt zum Ziehen oder Quellen lassen

3 **90–100 °C**
Eignet sich zum Kochen und Köcheln lassen

4 **110–120 °C**
Optimal zum Kochen mit einem Schnellkochtopf

5 **170–180 °C**
Zum perfekten Frittieren

PerfectFry Bratsensor

Auf die Stufe genau eingestellt. Auf den Punkt genau gebraten.

Mit den 5 Temperaturstufen von PerfectFry Bratsensor zum perfekten Ergebnis:

1 **Sehr niedrig**
Ideal zum Einköcheln von Soßen

2 **Niedrig**
Eignet sich z. B. fürs Braten mit nativem Olivenöl oder für Omeletts

3 **Niedrig-mittel**
Für perfektes Braten von Fisch, Fleischbällchen oder Würstchen

4 **Mittel-hoch**
Steaks (medium oder durch), Ragout oder Gemüse wird perfekt gebraten

5 **Hoch**
Perfekt für Bratkartoffeln oder blutige Steaks

Ganz gleich, wie Sie Ihr Steak am liebsten essen ob noch leicht blutig, medium oder durch: Der PerfectFry Bratsensor kontrolliert stetig die Temperatur der Pfanne während des Bratens und passt sie gegebenenfalls präzise an.

Beim Braten eines Steaks ist die richtige Temperatur des Öls entscheidend fürs Gelingen. Der neue PerfectFry Bratsensor unterstützt Sie dabei, indem er während des Bratens die Temperatur automatisch kontrolliert und bei Bedarf anpasst. Denn perfektes Braten eines Steaks beginnt mit der richtigen Temperatur des Öls und die verschiedenen Öl-Arten besitzen unterschiedliche Rauchpunkte – ohne exakte Temperatursteuerung verbrennen sie leicht. Dank PerfectFry Bratsensor wird Ihnen angezeigt, wenn die ideale Temperaturstufe erreicht ist, damit Sie das Öl in die Pfanne geben können.

So funktioniert der PerfectFry Bratsensor:

Wählen Sie Ihre gewünschte Kochzone aus.



Danach einfach PerfectFry Bratsensor über die Bedienung aktivieren.

Dann die optimale Temperaturstufe auswählen. Die Pfanne wird nun auf die gewünschte Stufe erhitzt und die Temperatur automatisch reguliert. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, gibt das Kochfeld sicht- und hörbare Hinweise: Das Steak kann nun mit optimaler Hitze gebraten werden.

Das Beste unserer Kochfelder und Dunstabzüge auf einen Blick.

PerfectAir Luftgütesensor
Das integrierte Abzugsmodul aktiviert sich, sobald Sie das Kochfeld anschalten und eine Kochstufe ausgewählt haben. Es passt die Intensität in neun verschiedenen Leistungsstufen sowie einer Intensivstufe an – automatisch und präzise auf den Kochdunst abgestimmt.

PerfectCook Kochsensor

FlexInduction

Einbau mit Abluft

Perfekt kombiniert in nur einem Gerät.

Robuster Dunstabzug
Dieser ist aus hitzebeständigem Gusseisen hergestellt und fügt sich harmonisch in die Glasoberfläche ein.

EcoSilence Drive™ Motor
Von einem Permanentmagneten angetrieben, arbeitet der EcoSilence Drive™ Motor mit höchster Effizienz und minimiert dabei die Geräuschentwicklung – dank bürstenlosem Antrieb mit überdurchschnittlich langer Lebensdauer.

Einbau mit Umluft

DirectSelect Premium

PerfectFry Bratsensor

Die besten Zutaten unseres Dunstabzugs: alle Funktionen und Fakten auf einen Blick.

Die neuen Kochfelder mit integriertem Dunstabzug sind mit allem ausgestattet was beim Kochen noch weniger Arbeit und mehr Freude macht. Sobald das Kochfeld startet, aktiviert sich der integrierte Dunstabzug und passt die Intensität automatisch und präzise auf den Kochdunst abgestimmt an und das mit höchster Effizienz und angenehm leisen Betrieb.

PerfectAir Luftgütesensor.
Der PerfectAir überwacht kontinuierlich die Luft und passt im Automatikmodus die Abzugsleistung exakt dem Kochdunst an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Nach dem Kochen läuft die Lüftung nach und lässt trockene Luft zirkulieren. So werden Ihre Möbel vor Küchendunst geschützt.

9+1 Leistungsstufen.
Das integrierte Abzugsmodul verfügt über neun Leistungsstufen und eine Intensivstufe. So steht für jede Kochsituation – vom sanften Köcheln bis zum intensiven Braten – die optimale Lüftungsleistung zur Verfügung. Sie können sich dann beim Kochen frei entscheiden, ob Sie die passende Leistungsstufe manuell auswählen. Oder Sie aktivieren den Sensor und lassen die Lüfterleistung ganz komfortabel vollautomatisch regeln.

In der Küche kaum hörbar.
Auf der Stromrechnung kaum sichtbar.
Extrem leise, hocheffizient und leistungsstark. Oder, in Zahlen und Fakten ausgedrückt: ein Geräuschwert von gerade einmal 69 dB, eine Fettabscheiderate von 88 % und das bei dem Energielabelwert A.

CleanAir Umluftfilter.
Das CleanAir Modul besteht aus einem Spezial-Aktivkohlefilter und einer Außenblende. Die große, lamellenartige Oberfläche des Aktivkohlefilters entspricht der Fläche von etwa 100 Fußballfeldern und erreicht so dank ihres sehr hohen Anteils an Aktivkohle eine besonders starke Geruchsreduzierung von 85 %. Damit erzielt der Spezial-Aktivkohlefilter Ergebnisse wie ein Abluftsystem und ist sogar um 25 % leistungsfähiger als ein Standard-Aktivkohlefilter.

Filter rein, Fett raus.
Das hochwirksame Fettfiltersystem des Abzugsmoduls entfernt effizient Fett- und Feststoffpartikel aus der Luft und sorgt für spürbar bessere Luft in der Küche. Eine regelmäßige Reinigung – ganz komfortabel im Geschirrspüler – hält die Leistung auf dem höchsten Niveau. Ein Indikator zeigt Ihnen an, wann eine Reinigung notwendig ist.

Endlich eine Dunstabzugshaube, die perfekt in Ihre Spülmaschine passt.
Der integrierte Dunstabzug glänzt durch geringen Reinigungsaufwand. Denn seine praktische Konstruktion macht die Säuberung ganz einfach: Alle Teile des Dunstabzugs sind nicht nur leicht von oben herausnehmbar, sondern auch noch spülmaschinengeeignet. Sei es das Lufteinlassgitter oder der Flüssigkeitsbehälter, der sich leicht zerlegen lässt, um Platz im Geschirrspüler zu sparen.

Komfortables Kochen heißt bei Bosch: Selbst wenn etwas schief geht, geht alles glatt.
Das integrierte Abzugsmodul ist auf jedes kleine und große Missgeschick bestens vorbereitet: Das erhöhte Lufteinlassgitter hält übergelaufene Flüssigkeiten fern. Sollte im unwahrscheinlichen Fall doch mal etwas danebengehen und in das Modul gelangen, wird die Flüssigkeit zuverlässig in einen ersten Behälter geleitet. Dort werden problemlos Mengen bis zu 180 ml aufgefangen. Ein weiterer Sicherheitstank fängt im noch unwahrscheinlicheren Fall zusätzlich auch größere Flüssigkeitsmengen von bis zu 2 l auf und sorgt so für optimalen Schutz des Gerätes. Und wenn irgendwie doch mehr Flüssigkeit danebengeht: keine Sorge. Der Motor ist so robust, dass ihm weder Wasser noch Öl etwas anhaben können.

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Innovative Induktionstechnologie trifft auf beste Lüftungstechnologie.

Unendliche Möglichkeiten bei der Küchenplanung: Das Kochfeld mit integriertem Dunstabzug saugt Kochdunst dort ab, wo er entsteht. Die Einbau-Lösung für den Unterschrank macht eine Dunstabzugshaube auf Kopfhöhe überflüssig und schafft so völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten, zum Beispiel vor einem Fenster, unter Dachschrägen oder für eine offene Kücheninsel.

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug:

- **Flexibel in der Planung**
- **Offen in der Gestaltung**
- **Innovativ im Design**
- **Einfach und schnell im Einbau**
- **Beste Ergebnisse beim Kochen**
  - PerfectFry Bratsensor und PerfectCook Kochsensor
  - DirectSelect Premium
  - FlexInduction
- **Leistungsstark im Abzug**
  - Weltneuheit: PerfectAir Luftgütesensor
  - EcoSilence Drive™ Motor
  - Robustes Abzugsmodul aus hitzebeständigem Gusseisen

Beim Kauf eines Kochfelds mit integriertem Dunstabzug benötigen Sie zusätzlich das Umluft- oder Abluft-Set.

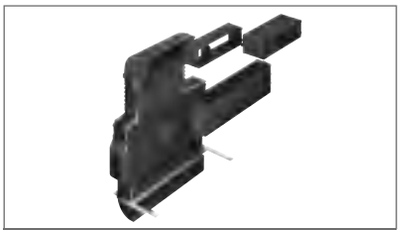

HEZ381500 Umluft-Set

Für den Umluftbetrieb ist das Umluft-Set als Sonderzubehör notwendig

UPE: 446,– €*

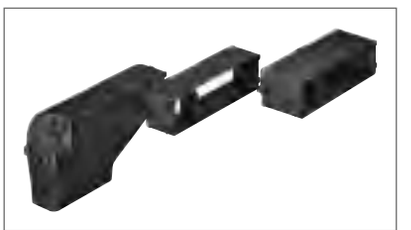

HEZ381400 Abluft-Set

Für den Abluftbetrieb ist das Abluft-Set als Sonderzubehör notwendig

UPE: 104,– €*

Sonderzubehör:



HEZ381700 CleanAir Umluftfilter

Ersatzbedarf

UPE: 125,– €*

HEZ39050 PerfectCook Kochsensor

Kochsensor mit 5 Gummiaufsätzen

UPE: 187,– €*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Autarke Induktions-Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

UPE: 5.427,– €*

Lieferbar ab 11/2016[2]

Serie | **8**
PXX875D34E
ComfortProfil

UPE: 5.349,– €*

Lieferbar ab 04/2017[2]

Serie | **8**
PXX845D34E
umlaufender Rahmen

UPE: 5.349,– €*

Lieferbar ab 11/2016[2]

Serie | **8**
PXX801D34E
flächenbündig

80 cm | IN | MoveMode | DirectSelect Premium | PerfectFry | PerfectCook | PanBoost | PerfectAir

Geräte Highlights:
- PerfectAir Luftgütesensor
- PerfectCook Kochsensor fähig
- PerfectFry Bratsensor

Design:
- 80 cm Induktions - Kochfeld Glaskeramik
- Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung:
- DirectSelect Premium
- **PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)**
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ReStart
- QuickStart
- MoveMode
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduktions-Zonen
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

Dunstabzug

Betriebsart und Leistung:
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/69 dB[1]
- Abluftleistung nach EN 61591:
- min. Normalbetrieb 150 m^3/h
- max. Normalbetrieb 550 m^3/h
- Intensivstufe 690 m^3/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Min. Normalstufe: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- **Für Abluftbetrieb wird ein Abluft-Set (Sonderzubehör HEZ381400) benötigt**
- **Für Umluftbetrieb wird ein Umluft-Set (Sonderzubehör HEZ381500) benötigt**

Komfort:
- Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect Premium Bedienung
- PerfectAir Luftgütesensor
- Wahlweise vollautomatische Lüfterstufen-steuerung oder manuelle Steuerung
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlauftank mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

Sonderzubehör

HEZ381400 Abluft-Set
HEZ381500 Umluft-Set
HEZ381700 CleanAir Umluftfilter (Ersatzbedarf)
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm
HEZ39050 PerfectCook Kochsensor
HEZ390512 Teppan Yaki (groß)
HEZ390522 Grillplatte

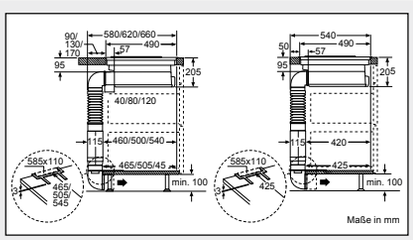

Maße PXX875D34E:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) fest montiert
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemaße: (H/B/T) 198 x 816 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 198 x 780 x 490-500 mm

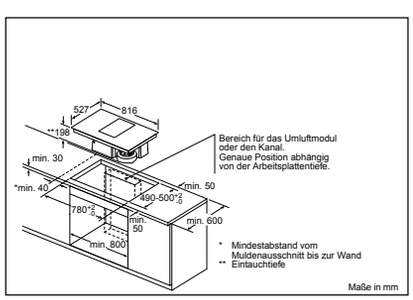

PXX875D34E – ComfortProfil

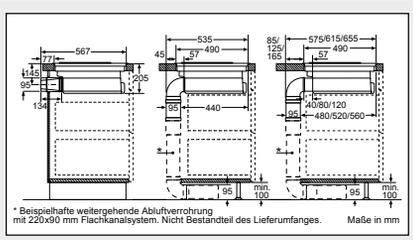

Maße PXX845D34E:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) fest montiert
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemaße: (H/B/T) 198 x 795 x 517 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 198 x 780 x 500 mm

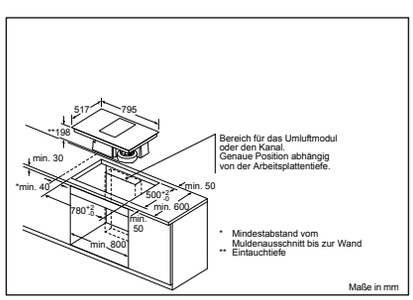

PXX845D34E – umlaufender Rahmen

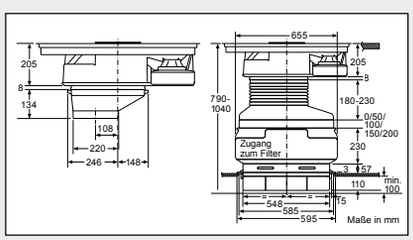

Maße PXX801D34E:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) fest montiert
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemaße: (H/B/T) 204 x 792 x 512 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 204 x 780-796 x 500-516 mm

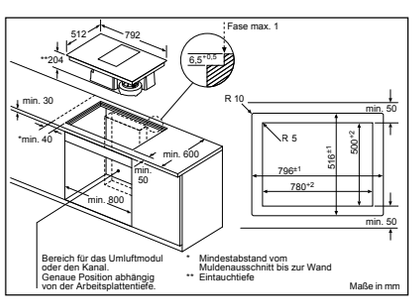

PXX801D34E – flächenbündig

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Autarke Kochfelder mit FlexInduction

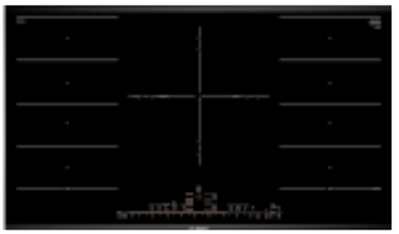

UPE: 2.657,– €*
Lieferbar ab 09/2017[2]

UPE: 2.501,– €*
Lieferbar ab 03/2017[2]

UPE: 2.261,– €*

Serie | **8** **PXV975DV1E** **ComfortProfil**	Serie | **8** **PXV901DV1E** **flächenbündig**	Serie | **6** **PXX275FC1E** **ComfortProfil**
90 cm · IN · MoveMode · DirectSelect Premium · PerfectFry · PanBoost		90 cm · IN · ComfortProfil · MoveMode · DirectSelect · PerfectFry
Geräte Highlights: - DirectSelect Premium - PerfectFry Bratsensor		**Geräte Highlights:** - DirectSelect - PerfectFry Bratsensor
Design: - Glaskeramik, dekorlos - ComfortProfil		**Design:** - Glaskeramik, dekorlos - ComfortProfil
Ausstattung: - DirectSelect Premium - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - ReStart - QuickStart - MoveMode - TopControl-Digitalanzeige		**Ausstattung:** - DirectSelect - QuickStart - TopControl-Digitalanzeige
Schnelligkeit: - PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen - PowerBoost-Funktion 4,6 kW für 32 cm Induktion-Kochzone möglich		**Schnelligkeit:** - PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe: - 5 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung - 17 Leistungsstufen		**Leistung und Größe:** - 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung - 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit: - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion		**Umwelt und Sicherheit:** - Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung
Maße PXV975DV1E: - Anschlusswert: 11,1 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: (B/T) 916 x 527 mm - Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 880 x 490-500 mm		**Maße:** - Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfelder im Komfort-Design - Gerätemaße: (B/T) 916 x 353 mm - Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 880 x 330 mm
Maße PXV901DV1E: - Anschlusswert: 11,1 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen - Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: (B/T) 892 x 512 mm - Einbaumaße: (H/B/T) 56 x 880-896 x 500-516 mm		
Sonderzubehör HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390511 Teppan Yaki (klein) HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte		**Sonderzubehör** HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390511 Teppan Yaki (klein) HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte



PXV975DV1E – ComfortProfil

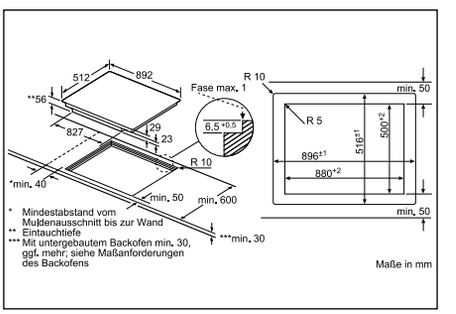

PXV901DV1E – flächenbündig



PXX275FC1E



[1] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Autarke Kochfelder mit FlexInduction

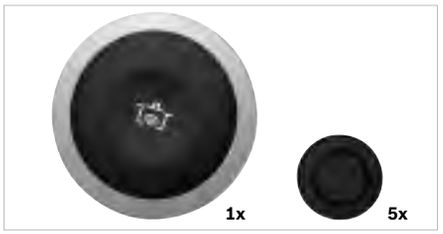

HEZ39050 – PerfectCook Kochsensor

UPE: 187,– €*

UPE: 2.822,– €* | **UPE: 2.738,– €*** | **UPE: 2.877,– €*** | **UPE: 2.795,– €***

Lieferbar bis 03/2017 | **Lieferbar bis 03/2017** | **Lieferbar ab 03/2017[2]**

Serie | 8 **PXY875KE1E** **ComfortProfil**	Serie | 8 **PXY801KE1E** **flächenbündig**	Serie | 8 **PXY875KW1E** **ComfortProfil**	Serie | 8 **PXY801KW1E** **flächenbündig**
80 cm · IN · MoveMode · TFT-Touchdisplay · PerfectFry · PerfectCook		80 cm · IN · MoveMode · TFT-Touchdisplay · PerfectFry · PerfectCook	

Geräte Highlights:
- TFT-TouchDisplay
- PerfectCook Kochsensor fähig
- PerfectFry

Design:
- Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung:
- TFT-TouchDisplay
- **PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)**
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ReStart, QuickStart
- MoveMode bei FlexInduction
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone mit Timer
- Stoppuhr für Kochfeld

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost zum schnellen Erhitzen von Pfannen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- erweiterte FlexInductions-Zone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

Maße PXY875KE1E:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfelder im Komfort-Design
- Gerätemaße: (B/T) 816 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 750-780 x 490-500 mm

Maße PXY801KE1E:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Gerätemaße: (B/T) 792 x 512 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 56 x 780-790 x 500-516 mm

Sonderzubehör

HEZ39050 PerfectCook Kochsensor

HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm
HEZ390511 Teppan Yaki (klein)
HEZ390512 Teppan Yaki (groß)
HEZ390522 Grillplatte

Geräte Highlights:
- TFT-TouchDisplay
- PerfectFry Bratsensor
- PerfectCook Kochsensor fähig

Design:
- Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung:
- TFT-Touchdisplay
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
- **PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)**
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ReStart
- MoveMode
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost zum schnellen Erhitzen von Pfannen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- erweiterte FlexInductions-Zone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

Maße PXY875KW1E:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemaße: (B/T) 816 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 750-780 x 490-500 mm

Maße PXY801KW1E:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Gerätemaße: (B/T) 792 x 512 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 56 x 796-780 x 516-500 mm

Sonderzubehör

HEZ39050 PerfectCook Kochsensor

HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm
HEZ390511 Teppan Yaki (klein)
HEZ390512 Teppan Yaki (groß)
HEZ390522 Grillplatte



PXY875KE1E – ComfortProfil

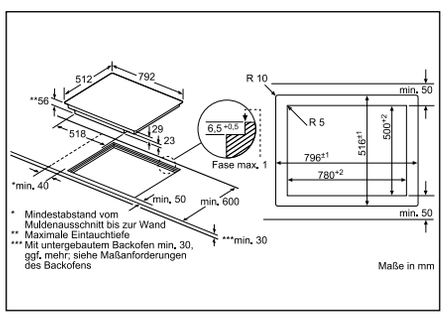

PXY801KE1E – flächenbündig



PXY875KW1E – ComfortProfil

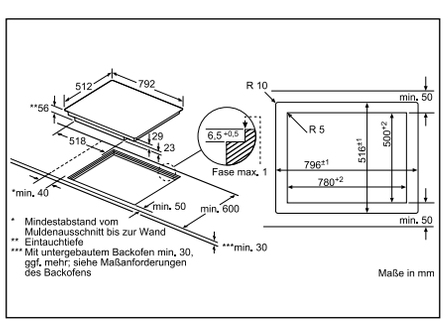

PXY801KW1E – flächenbündig

[1] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

Autarke Kochfelder mit FlexInduction

UPE: 2.411,– €*

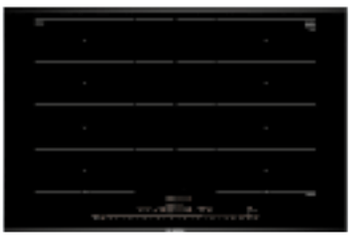

UPE: 2.330,– €*

UPE: 2.343,– €*

UPE: 2.261,– €*

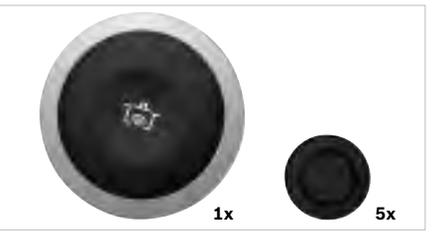

HEZ39050 – PerfectCook Kochsensor für PXY875DE4E und PXY801DE4E
UPE: 187,– €*

Serie | **8** **PXY875DE4E** **ComfortProfil**	Serie | **8** **PXY801DE4E** **flächenbündig**
80 cm · IN · MoveMode · DirectSelect Premium · PerfectFry · PerfectCook	
Geräte Highlights: - DirectSelect Premium - PerfectFry Bratsensor - PerfectCook Kochsensor fähig	
Design: - Glaskeramik, dekorlos	
Ausstattung: - DirectSelect Premium - **PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)** - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - ReStart - QuickStart - MoveMode - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker - Count-up Timer	
Schnelligkeit: - PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost zum schnellen Erhitzen von Pfannen	
Leistung und Größe: - 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung - erweiterte FlexInductions-Zone - 17 Leistungsstufen	
Umwelt und Sicherheit: - Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	
Maße PXY875DC1E: - Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfelder im Komfort-Design - Gerätemaße: (B/T) 816 x 527 mm - Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 750-780 x 490-500 mm	
Maße PXY801DC1E: - Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen - Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten - Gerätemaße: (B/T) 792 x 512 mm - Einbaumaße: (H/B/T) 56 x 796-780 x 516-500 mm	
Sonderzubehör **HEZ39050 PerfectCook Kochsensor** HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390511 Teppan Yaki (klein) HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte	

Serie | **8** **PXY875DC1E** **ComfortProfil**	Serie | **8** **PXY801DC1E** **flächenbündig**
80 cm · IN · MoveMode · DirectSelect Premium · PerfectFry	
Geräte Highlights: - DirectSelect Premium - PerfectFry Bratsensor	
Design: - Glaskeramik, dekorlos	
Ausstattung: - DirectSelect Premium - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - ReStart - QuickStart - MoveMode - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker - Count-up Timer	
Schnelligkeit: - PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost zum schnellen Erhitzen von Pfannen	
Leistung und Größe: - 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung - erweiterte FlexInductions-Zone - 17 Leistungsstufen	
Umwelt und Sicherheit: - Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	
Maße PXY875DC1E: - Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfelder im Komfort-Design - Gerätemaße: (B/T) 816 x 527 mm - Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 750-780 x 490-500 mm	
Maße PXY801DC1E: - Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen - Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten - Gerätemaße: (B/T) 792 x 512 mm - Einbaumaße: (H/B/T) 56 x 796-780 x 516-500 mm	
Sonderzubehör HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390511 Teppan Yaki (klein) HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte	



PXY875DE4E – ComfortProfil

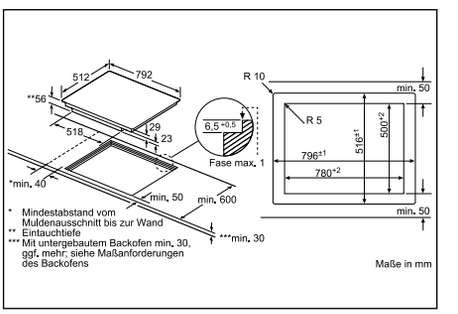

PXY801DE4E – flächenbündig



PXY875DC1E – ComfortProfil

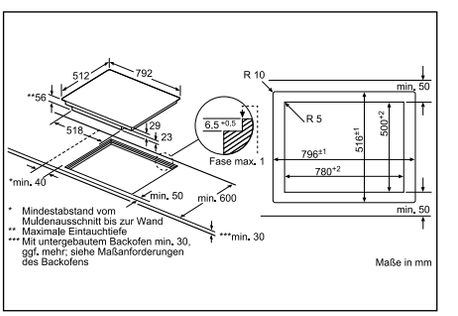

PXY801DC1E – flächenbündig

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Autarke Kochfelder mit Induktion

UPE: 2.104,– €*

Lieferbar ab 10/2016[1]

Serie | **8**
PIV875DC1E

80 cm | IN | ComfortProfil | HlhH | DirectSelect Premium | PerfectFry

Geräte Highlights:
- 5 Induktions-Kochzonen
- DirectSelect Premium
- PerfectFry Bratsensor

Design:
- Glaskeramik, dekorlos
- ComfortProfil

Ausstattung:
- Direct Select Premium
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe:
- 5 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion

Maße:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfelder im Komfort-Design
- Gerätemaße: (B/T) 816 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 750-780 x 490-500 mm

Sonderzubehör
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm



UPE: 2.009,– €*

Lieferbar ab 10/2016[1]

Serie | **6**
PXV845FC1E

80 cm | IN | Umlaufender Rahmen | HlhH | DirectSelect

Geräte Highlights:
- 5 Induktions-Kochzonen
- DirectSelect

Design:
- Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen

Ausstattung:
- DirectSelect
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
- 5 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung

Maße:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemaße: (B/T) 795 x 517 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 55 x 780 x 500 mm

Sonderzubehör
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm
HEZ390511 Teppan Yaki (klein)
HEZ390512 Teppan Yaki (groß)
HEZ390522 Grillplatte



UPE: 1.850,– €*

Lieferbar ab 10/2016[1]

Serie | **6**
PIV845FB1E

80 cm | IN | Umlaufender Rahmen | HlhH | DirectSelect

Geräte Highlights:
- 5 Induktions-Kochzonen
- DirectSelect

Design:
- Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen

Ausstattung:
- DirectSelect
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
- 5 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung

Maße:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemaße: (B/T) 795 x 517 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 55 x 780 x 500 mm

Sonderzubehör
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm



[1] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

Autarke Kochfelder mit Induktion

UPE: 1.855,– €*

UPE: 1.616,– €*

Serie | **6**
PXE845FC1E

80 cm | IN | Umlaufender Rahmen | HlhhiH | DirectSelect

Geräte Highlights:
- DirectSelect

Design:
- Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen

Ausstattung:
- DirectSelect
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung

Maße:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemaße: (B/T) 795 x 517 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 55 x 780 x 500 mm

Sonderzubehör
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390511 Teppan Yaki (klein)
HEZ390512 Teppan Yaki (groß)
HEZ390522 Grillplatte



Serie | **6**
PVS775FC1E

70 cm | IN | ComfortProfil | CombiZone | DirectSelect | PerfectFry

Geräte Highlights:
- DirectSelect
- PerfectFry Bratsensor
- CombiZone

Design:
- Glaskeramik, dekorlos
- ComfortProfil

Ausstattung:
- DirectSelect
- PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen
- CombiZone

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung

Maße:
- Anschlusswert: 6,9 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfelder im Komfort-Design
- 70 cm-Mulde für den Einbau in 60 cm-Ausschnitt geeignet
- Gerätemaße: (B/T) 710 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 560 x 490-500 mm

Sonderzubehör
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Autarke Kochfelder mit FlexInduction



UPE: 2.106,– €*



UPE: 2.025,– €*

UPE: 2.049,– €*

UPE: 1.965,– €*

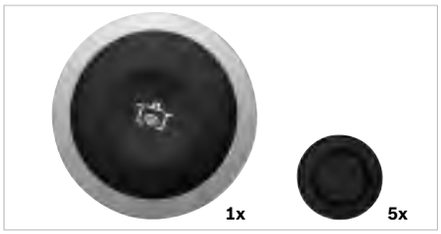

HEZ39050 – PerfectCook Kochsensor für PXY675DE4E und PXY601DE4E
UPE: 187,– €*

Serie | 8 **PXY675DE4E** **ComfortProfil**	Serie | 8 **PXY601DE4E** **flächenbündig**

Geräte Highlights:
- DirectSelect Premium
- PerfectFry Bratsensor
- PerfectCook Kochsensor fähig

Design:
- Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung:
- DirectSelect Premium
- **PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)**
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ReStart
- QuickStart
- MoveMode
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost zum schnellen Erhitzen von Pfannen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- erweiterte FlexInductions-Zone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

Maße PXY675DE4E:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfelder im Komfort-Design
- Gerätemaße: (B/T) 606 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 560 x 500-490 mm

Maße PXY601DE4E:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Gerätemaße: (B/T) 572 x 512 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 56 x 560-576 x 500-516 mm

Sonderzubehör
HEZ39050 PerfectCook Kochsensor
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm
HEZ390511 Teppan Yaki (klein)
HEZ390512 Teppan Yaki (groß)
HEZ390522 Grillplatte

Serie | 8 **PXY675DC1E** **ComfortProfil**	Serie | 8 **PXY601DC1E** **flächenbündig**

Geräte Highlights:
- DirectSelect Premium
- PerfectFry Bratsensor

Design:
- Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung:
- DirectSelect Premium
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ReStart
- QuickStart
- MoveMode
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost zum schnellen Erhitzen von Pfannen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- erweiterte FlexInductions-Zone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

Maße PXY675DC1E:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfelder im Komfort-Design
- Gerätemaße: (B/T) 606 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 560 x 500-490 mm

Maße PXY601DC1E:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Gerätemaße: (B/T) 572 x 512 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 56 x 576-560 x 500-516 mm

Sonderzubehör
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm
HEZ390511 Teppan Yaki (klein)
HEZ390512 Teppan Yaki (groß)
HEZ390522 Grillplatte



PXY675DE4E – ComfortProfil

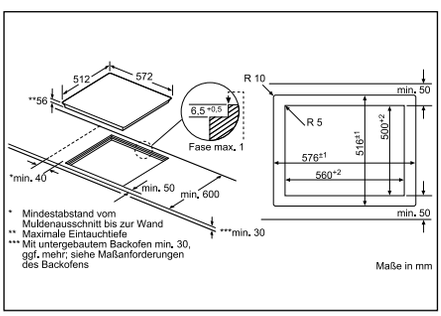

PXY601DE4E – flächenbündig



PXY675DC1E – ComfortProfil

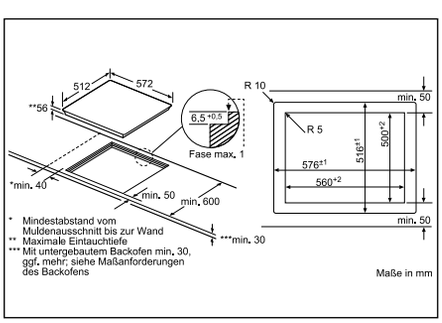

PXY601DC1E – flächenbündig

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

Autarke Kochfelder mit Induktion

UPE: 1.673,– €*

Serie | **8**
PIF675DC1E
ComfortProfil

Geräte Highlights:
- DirectSelect Premium
- PerfectFry Bratsensor

Design:
- Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung:
- DirectSelect Premium
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost zum schnellen Erhitzen von Pfannen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

Maße PIF675DC1E:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfelder im Komfort-Design
- Gerätemaße: (B/T) 606 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 560 x 490-500 mm

Maße PIF601DC1E:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Gerätemaße: (B/T) 572 x 512 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 56 x 576-560 x 516-500 mm

Sonderzubehör
HEZ390010 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm

UPE: 1.588,– €*

Serie | **8**
PIF601DC1E
flächenbündig

Geräte Highlights:
- DirectSelect Premium
- PerfectFry Bratsensor

Design:
- Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung:
- DirectSelect Premium
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost zum schnellen Erhitzen von Pfannen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

Maße PIF675DC1E:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfelder im Komfort-Design
- Gerätemaße: (B/T) 606 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 560 x 490-500 mm

Maße PIF601DC1E:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Gerätemaße: (B/T) 572 x 512 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 56 x 576-560 x 516-500 mm

Sonderzubehör
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm



UPE: 1.504,– €*

Serie | **6**
PIF679FB1E Edelstahl

Geräte Highlights:
- DirectSelect
- SteelDesign

Design:
- Glaskeramik, dekorlos
- Comfort-Profil, SteelDesign

Ausstattung:
- DirectSelect
- QuickStart
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung

Maße:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfelder im Komfort-Design
- Gerätemaße: (B/T) 606 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 560 x 490-500 mm

Sonderzubehör
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm



PIF675DC1E – ComfortProfil

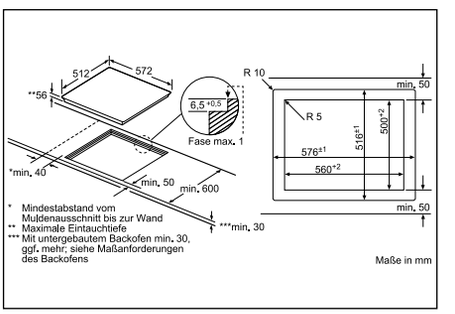

PIF601DC1E – flächenbündig



PIF679FB1E – ComfortProfil

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Autarke Kochfelder mit Induktion

UPE: 1.504,– €*

UPE: 1.424,– €*

UPE: 1.213,– €*

Lieferbar ab 10/2016[1]

Serie | 6
PIF672FB1E weiß

Geräte Highlights:
- DirectSelect
- ColorGlassDesign Polar Weiß

Design:
- Glaskeramik, dekorlos
- Comfort-Profil, ColorGlassDesign Polar Weiß

Ausstattung:
- DirectSelect
- QuickStart
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung

Maße:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfelder im Komfort-Design
- Gerätemaße: (B/T) 606 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 560 x 490-500 mm

Sonderzubehör
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm



Serie | 6
PIF645FB1E

Geräte Highlights:
- DirectSelect

Design:
- Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen

Ausstattung:
- DirectSelect
- QuickStart
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung

Maße:
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemaße: (B/T) 583 x 513 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 55 x 560 x 490 - 500 mm

Sonderzubehör
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm



Serie | 4
PUE645BB2E

Geräte Highlights:
- TouchSelect

Design:
- Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen

Ausstattung:
- TouchSelect
- QuickStart
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung

Maße:
- Anschlusswert: 4,6 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gerätemaße: (B/T) 583 x 513 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 55 x 560 x 490 - 500 mm

Sonderzubehör
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm



[1] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

Autarke Kochfelder

UPE: 1.386,– €*

UPE: 1.304,– €*

UPE: 1.255,– €*

Serie | **8** **PKM875DP1D** **ComfortProfil**	Serie | **8** **PKM801DP1D** **flächenbündig**	Serie | **6** **PKC845FP1D**
Geräte Highlights: - DirectSelect Premium - CombiZone		**Geräte Highlights:** - DirectSelect
Design: - Glaskaeramik, dekorlos		**Design:** - Glaskeramik, dekorlos - umlaufender Rahmen
Ausstattung: - DirectSelect Premium - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker - Count-up Timer		**Ausstattung:** - DirectSelect - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker
Schnelligkeit: - PowerBoost-Funktion		**Schnelligkeit:** - PowerBoost-Funktion
Leistung und Größe: - 5 HighSpeed-Kochzonen, davon - 1 CombiZone - 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen - 17 Leistungsstufen		**Leistung und Größe:** - 4 HighSpeed-Kochzonen, davon - 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen - Zonenerweiterung über separate Sensortaste - 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit: - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone		**Umwelt und Sicherheit:** - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße PKM875DP1D: - Gesamtanschlußwert 11,2 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Gerätemaße: (B/T) 816 x 527 mm - Einbaumaße: (H/B/T) 44 x 780 x 500 mm		**Maße:** - Gesamtanschlußwert 9,3 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Gerätemaße: (B/T) 795 x 517 mm - Einbaumaße: (H/B/T) 48 x 780 x 500 mm
Maße PKM801DP1D: - Gesamtanschlußwert 11,2 kW - Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen - Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: (B/T) 792 x 512 mm - Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 780 x 500 mm		
Sonderzubehör HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion HEZ390511 Teppan Yaki (klein) HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ392800 Zwischenboden 80 cm 4 xTouch/Piezo HEZ394301 Verbindungsleiste		**Sonderzubehör** HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion HEZ392800 Zwischenboden 80 cm 4 xTouch/Piezo



PKM875DP1D – ComfortProfil

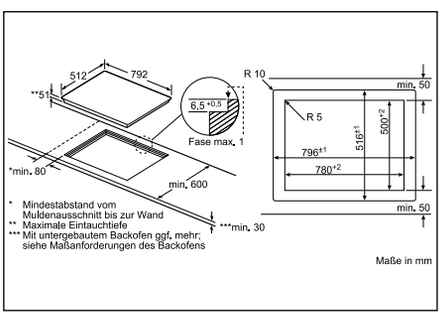

PKM801DP1D – flächenbündig



PKC845FP1D – umlaufender Rahmen

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Autarke Kochfelder

UPE: 1.127,– €*

UPE: 1.133,– €*

UPE: 1.051,– €*

Serie | **8**
PKM675DP1D
ComfortProfil

60 cm | ComfortProfil | DirectSelect Premium | CombiZone | HIh hIH

Geräte Highlights:
- DirectSelect Premium
- CombiZone

Design:
- Glaskeramik, dekorlos
- Comfort-Profil

Ausstattung:
- DirectSelect Premium
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Count-up Timer

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion

Leistung und Größe:
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 CombiZone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Maße:
- Anschlusswert: 7,8 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Gerätemaße: (B/T) 606 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 44 x 560 x 500 mm

Sonderzubehör
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ390511 Teppan Yaki (klein)
HEZ390512 Teppan Yaki (groß)
HEZ390522 Grillplatte
HEZ394301 Verbindungsleiste
HEZ5920 Zwischenboden 60 cm Touch

Serie | **8**
PKN675DP1D
ComfortProfil

Serie | **8**
PKN601DP1D
flächenbündig

60 cm | DirectSelect Premium | HIh hIH

Geräte Highlights:
- DirectSelect Premium

Design:
- Glaskeramik, dekorlos

Ausstattung:
- DirectSelect Premium
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Count-up Timer

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion

Leistung und Größe:
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Maße PKN675DP1D:
- Anschlusswert: 8,6 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Gerätemaße: (B/T) 606 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 44 x 560 x 500 mm

Maße PKN601DP1D:
- Anschlusswert: 8,6 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Gerätemaße: (B/T) 572 x 512 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 560 x 500 mm

Sonderzubehör
HEZ390010 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ394301 Verbindungsleiste
HEZ5920 Zwischenboden 60 cm Touch



PKM675DP1D – ComfortProfil



PKN675DP1D – ComfortProfil

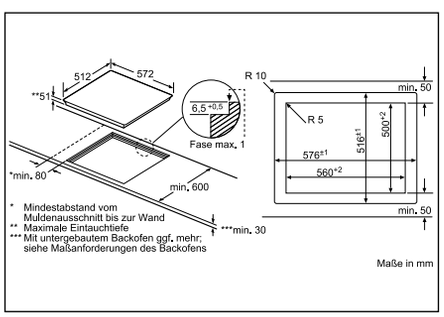

PKN601DP1D – flächenbündig

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

Autarke Domino-Kochfelder

UPE: 1.233,– €*

Serie | **6**
PXX375FB1E

Geräte Highlights:
- DirectSelect Classic

Design:
- Glaskeramik, dekorlos
- ComfortProfil

Ausstattung:
- DirectSelect Classic
- QuickStart, ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
- 2 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung

Maße:
- Anschlusswert: 3,7 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel fest montiert
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfelder im Komfort-Design
- Kombinierbar mit 60 cm, 70 cm, 80 cm und 90 cm Glaskeramik-Kochfelder
- Gerätemaße: (B/T) 306 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 270 x 490-500 mm

Sonderzubehör
HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ390511 Teppan Yaki (klein)
HEZ390512 Teppan Yaki (groß)
HEZ390522 Grillplatte
HEZ394301 Verbindungsleiste



UPE: 1.101,– €*

Serie | **6**
PIB375FB1E

Geräte Highlights:
- DirectSelect Classic

Design:
- Glaskeramik, dekorlos
- ComfortProfil

Ausstattung:
- DirectSelect Classic
- QuickStart
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
- 2 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung

Maße:
- Anschlusswert: 3,7 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfelder im Komfort-Design
- Kombinierbar mit 60 cm, 70 cm, 80 cm und 90 cm Glaskeramik-Kochfelder
- Gerätemaße: (B/T) 306 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 x 270 x 490-500 mm

Sonderzubehör
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ394301 Verbindungsleiste



UPE: 622,– €*

Serie | **6**
PKF375FP1E

Geräte Highlights:
- DirectSelect Classic

Design:
- Glaskeramik, dekorlos
- ComfortProfil

Ausstattung:
- DirectSelect Classic
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion

Leistung und Größe:
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Maße:
- Anschlusswert: 3,5 kW
- Anschlusskabel (1,0 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Kombinierbar mit 60 cm, 70 cm, 80 cm und 90 cm Glaskeramik-Kochfelder
- Gerätemaße: (B/T) 306 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 38 x 270 x 490-500 mm

Sonderzubehör
HEZ390090 Wok für Strahlung und Induktion
HEZ394301 Verbindungsleiste



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Autarke Domino-Kochfelder

UPE: 2.156,– €*

UPE: 1.240,– €*

UPE: 270,– €*

Lieferbar ab 03/2017[2]

Serie | **6** **PKY475FB1E**	Serie | **6** **PKU375FB1E**	Serie | **2** **PEE389CF1**
40 cm · ComfortProfil · H|h h|H	30 cm · ComfortProfil · H|h h|H	30 cm · Umlaufender Rahmen
Geräte Highlights: - DirectSelect - ComfortProfil - Bratfläche ganz oder halb beheizbar	**Geräte Highlights:** - DirectSelect - ComfortProfil	**Geräte Highlights:** - Umlaufender Rahmen - mit Stecker
Design: - Teppan Yaki - Glaskeramik, dekorlos - Comfort-Profil	**Design:** - Barbecue Grill - Glaskeramik, dekorlos - Comfort-Profil	**Design:** - Chromnickelstahl
Ausstattung: - DirectSelect - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Kurzzeitwecker - Count-up Timer	**Ausstattung:** - DirectSelect - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Kurzzeitwecker - Count-up Timer	**Ausstattung:** - Obenliegende Schalter
	Leistung und Größe: - 17 Leistungsstufen	**Leistung und Größe:** - 2 Schnell-Kochplatten **Umwelt und Sicherheit:** - Betriebsanzeigelampe
Maße: - Anschlusswert: 1,9 kW - Anschlusskabel 1 m - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: (B/T) 396 x 527 mm - Einbaumaße: (H/B/T) 90 x 360 x 490-500 mm	**Maße:** - Anschlusswert: 2,4 kW - Anschlusskabel 1 m - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Kombinierbar mit 60 cm, 70 cm, 80 cm und 90 cm Glaskeramik-Kochfelder - Gerätemaße: (B/T) 396 x 527 mm - Einbaumaße: (H/B/T) 235 x 270 x 490-500 mm	**Maße:** - Anschlusswert: 3,5 kW - Anschlusskabel mit Stecker (2,0 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: (B/T) 288 x 505 mm - Einbaumaße: (H/B/T) 43 x 268 x 490 mm
Sonderzubehör HEZ394301 Verbindungsleiste	**Sonderzubehör** HEZ394301 Verbindungsleiste HEZ398300 Ersatz-Lavasteine 3,0 kg	**Sonderzubehör** HEZ394301 Verbindungsleiste







[1] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016

Welche Kochfelder passen am besten zu Ihren Bedürfnissen?

Die Kochfelder werden unabhängig vom Backofen eingebaut und betrieben. Ganz gleich, welches Kochfeld Sie suchen: Ob klassisch oder mit außergewöhnlichem Design und anspruchsvoller Technik. Unter den Serien 8, 6 und 4 finden Sie garantiert das passende Modell.

Elektro-Kochfelder der Serie 8
In Ihrer Küche ist alles intelligent organisiert und funktioniert so einwandfrei, wie es aussieht. Sie schätzen den Komfort, den Ihnen Einbaugeräte auf dem neuesten Stand der Technik bieten. Die Kochfelder der Serie 8 sind wie geschaffen für Ihre Ansprüche. Sie begeistern mit herausragend elegantem Design und der innovativen Bedienung DirectSelect Premium. Die einzelnen Kochzonen und Leistungsstufen sind besonders schnell und einfach anwählbar. Mit der FlexInduction (modellabhängig) kochen Sie nicht nur schneller und sicherer, sondern können Töpfe und Bratpfannen auch noch beliebig platzieren. So erzielen Sie stets perfekte Ergebnisse.

Elektro-Kochfelder der Serie 6
Wenn Sie kochen, dann darf es gerne auch etwas Besonderes sein. An Ihr Kochfeld stellen Sie den selben Anspruch. Neben der Verarbeitung hochwertiger Materialien erwarten Sie hohen Bedienkomfort und zeitlos elegantes Design. Mit Induktions-Technik (modellabhängig) wird das Kochen und Braten schneller und sicherer. Die Geräte der Serie 6 werden Ihren Wünschen gerecht und bieten Ihnen eine komfortable Steuerung der einzelnen Kochzonen über die Touch-Bedienung DirectSelect.

Elektro-Kochfelder der Serie 4
Sie kochen gerne und viel. Damit Sie im hektischen Alltag alles im Griff haben, wünschen Sie sich ein Kochfeld, das Ihnen die Handhabung erleichtert. Die Geräte der Serie 4 sind klassisch gestaltet und sind über TouchSelect besonders einfach zu bedienen.

Typ-Struktur: Kochfelder

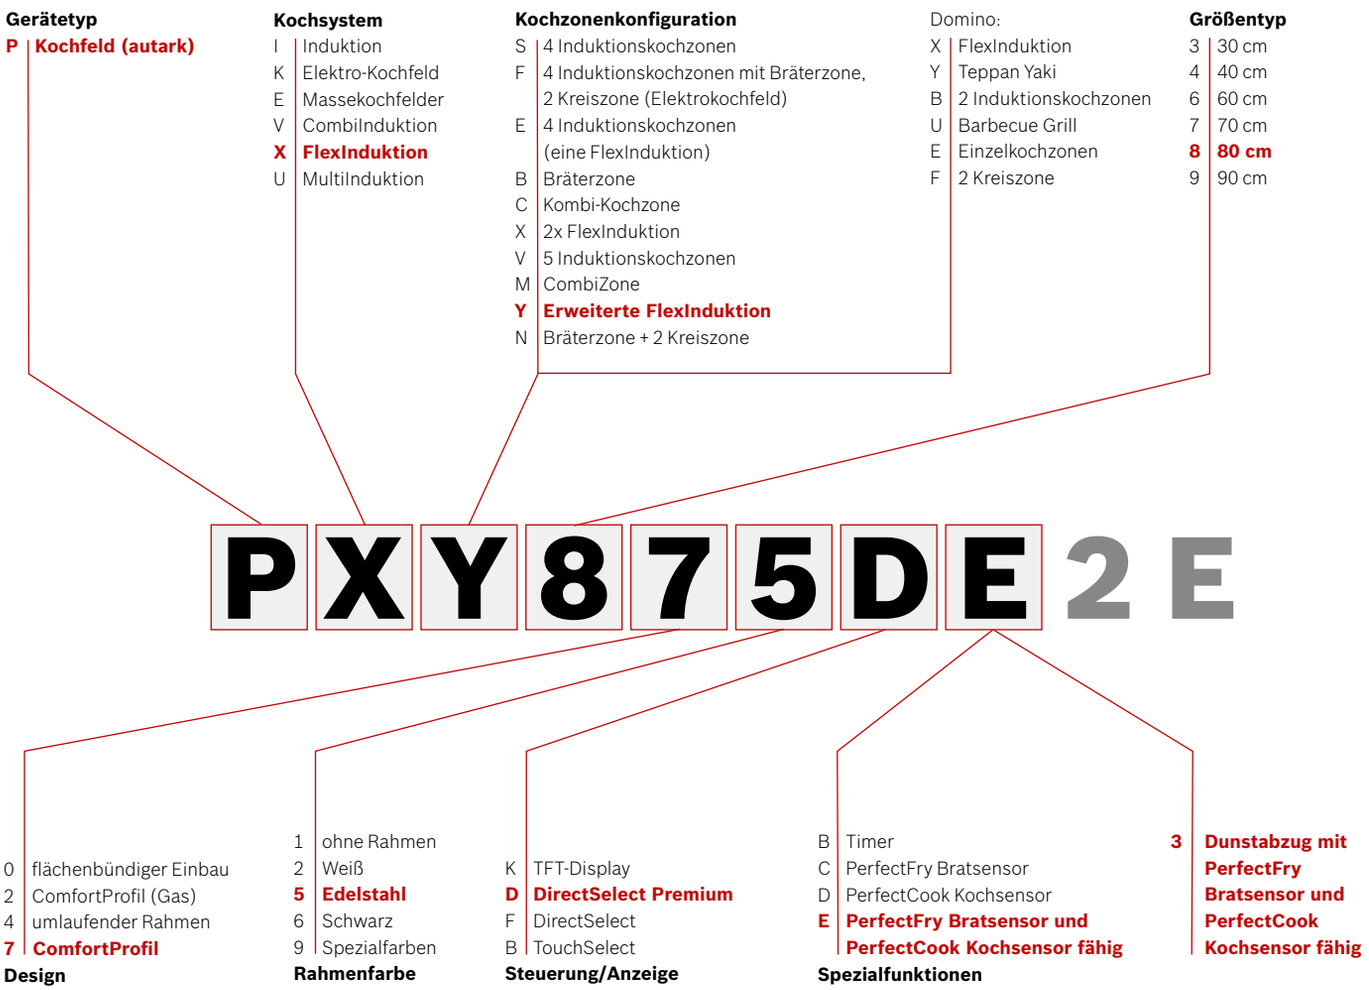

Geräteinformationen autarke Kochfelder

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl flächenbündig	**PXX 875D34E**	**PXX 801D34E**	**PXX 845D34E**	**PXV 975DV1E**	**PXV 901DV1E**	**PXX 275FC1E**	**PXY 875KE1E**
Bauform	Induktion-Glaskeramik mit Dunstabzug	Induktion-Glaskeramik mit Dunstabzug	Induktion-Glaskeramik mit Dunstabzug	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik
Abmessungen							
Gerätebreite (cm)	80	80	80	90	89,2	90	80
Ausschnitt-Breite (cm)	78	78	78	88,0	88-89,6	88,0	75-78
Ausschnitt-Tiefe (cm)	49	49	50	49,0	50,0	33,0	49,0
Eintauchtiefe (cm)	19,8	20,4	19,8	5,1	5,1	5,1	5,1
Gewicht netto (kg)	18,09	18,09	18,13	23	22	15	19
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Art des Anschlusses	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/3+N	1/3+N	1/2+N	1/2+N
Frequenz (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50
Elektroanschlußwert (kW)	7,4	7,4	7,4	11,1	11,1	7,4	7,4
Kochzonen, Kochplatten							
vorne links / Durchmesser (cm)	Flexzone 20/24	Flexzone 20/24	Flexzone 19/23	Flexzone 20/23	Flexzone 19/23	Flexzone 20/21	Flexzone 20/23
Leistung (kW)	3,3	3,3	3,3	2,2	2,2	2,2	2,2
hinten links / Durchmesser (cm)	Flexzone 20/24	Flexzone 20/24	Flexzone 19/23	Flexzone 20/23	Flexzone 19/23	Flexzone 20/21	Flexzone 20/23
Leistung (kW)	3,3	3,3	3,3	2,2	2,2		
vorne / zentral mitte / Durchmesser (cm)							
Leistung (kW)							
hinten mitte / Durchmesser (cm)				21/26/32	21/26/32		
Leistung (kW)				2,2/2,6/3,3	2,2/2,6/3,3		
vorne rechts / Durchmesser (cm)	Flexzone 20/24	Flexzone 20/24	Flexzone 19/23	Flexzone 20/23	Flexzone 20/23	Flexzone 20/21	Flexzone 20/23
Leistung (kW)	3,3	3,3	3,3	2,2	2,2	2,2	2,2
hinten rechts / Durchmesser (cm)	Flexzone 20/24	Flexzone 20/24	Flexzone 19/23	Flexzone 20/23	Flexzone 20/23	Flexzone 20/21	Flexzone 20/23
Leistung (kW)	3,3	3,3	3,3	2,2	2,2	2,2	
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen autarke Kochfelder

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl flächenbündig	PXY 801KE1E	PXY 875KW1E	PXY 801KW1E	PXY 875DE4E	PXY 801DE4E	PXY 875DC1E	PXY 801DC1E
Bauform	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik
Abmessungen							
Gerätebreite (cm)	80	80	80	80	80	80	80
Ausschnitt-Breite (cm)	78-79,6	75-78	78-79,6	75-78	78-79,6	75-78	78-79,6
Ausschnitt-Tiefe (cm)	50,0	49,0	50,0	49,0	50,0	49,0	50,0
Eintauchtiefe (cm)	5,6	5,1	5,6	5,1	5,6	5,1	5,6
Gewicht netto (kg)	19	18	19	17	17	18	18
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Art des Anschlusses	1/2/3+N	1/2+N	1/2/3+N	1/2+N	1/2/3/+N	1/2+N	1/2/3/+N
Frequenz (Hz)	60; 50	50; 60	60; 50	50; 60	50; 60	50; 60	60; 50
Elektroanschlußwert (kW)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Kochzonen, Kochplatten							
vorne links / Durchmesser (cm)	Flexzone 19/23	Flexzone 20/23	Flexzone 19/23	Flexzone 20/23	Flexzone 19/23	Flexzone 20/23	Flexzone 19/23
Leistung (kW)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
hinten links / Durchmesser (cm)	Flexzone 19/23	Flexzone 20/23	Flexzone 19/23	Flexzone 20/23	Flexzone 19/23	Flexzone 20/23	Flexzone 19/23
Leistung (kW)							
vorne / zentral mitte / Durchmesser (cm)							
Leistung (kW)							
hinten mitte / Durchmesser (cm)							
Leistung (kW)							
vorne rechts / Durchmesser (cm)	Flexzone 19/23	Flexzone 20/23	Flexzone 19/23	Flexzone 20/23	Flexzone 19/23	Flexzone 20/23	Flexzone 19/23
Leistung (kW)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
hinten rechts / Durchmesser (cm)	Flexzone 19/23	Flexzone 20/23	Flexzone 19/23	Flexzone 20/23	Flexzone 19/23	Flexzone 20/23	Flexzone 19/23
Leistung (kW)				2,2	2,2	2,2	2,2
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen autarke Kochfelder

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl flächenbündig	**PIV 875DC1E**	**PXV 845FC1E**	**PIV 845FB1E**	**PXE 845FC1E**	**PVS 775FC1E**	**PXY 675DE4E**	**PXY 601DE4E**
Bauform	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik
Abmessungen							
Gerätebreite (cm)	80	80	80	80	70	60	60
Ausschnitt-Breite (cm)	75-78	78,0	78,0	78,0	56,0	56,0	56-57,6
Ausschnitt-Tiefe (cm)	49,0	50,0	50,0	50,0	49,0	49,0	50,0
Eintauchtiefe (cm)	5,1	5,5	5,5	5,5	5,1	5,1	5,6
Gewicht netto (kg)	15	16	16	16	14	14	14
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Art des Anschlusses	1/2/3+N	1/2/3+N	1/2/3+N	1/2/3+N	1/2+N	1/2+N	1/2+N
Frequenz (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	60; 50	50; 60	50; 60
Elektroanschlußwert (kW)	7,4	7,4	7,4	7,4	6,9	7,4	7,4
Kochzonen, Kochplatten							
vorne links / Durchmesser (cm)	18	18	18	Flexzone 19/24	21	Flexzone 19/23	Flexzone 19/24
Leistung (kW)	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2
hinten links / Durchmesser (cm)	14,5	14,5	14,5	Flexzone 19/24	21	Flexzone 19/23	Flexzone 19/24
Leistung (kW)	1,4		1,4		2,2		
vorne / zentral mitte / Durchmesser (cm)	21		21				
Leistung (kW)	2,2						
hinten mitte / Durchmesser (cm)		24		28			
Leistung (kW)		2,2		2,6			
vorne rechts / Durchmesser (cm)	14,5	Flexzone 19/21	14,5	14,5	18	Flexzone 19/23	Flexzone 19/24
Leistung (kW)	1,4	2,2	1,4	1,4	1,8	2,2	2,2
hinten rechts / Durchmesser (cm)	24	Flexzone 19/21	24		14,5	Flexzone 19/23	Flexzone 19/24
Leistung (kW)	2,2	2,2	2,2		1,4		2,2
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen autarke Kochfelder

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl flächenbündig	PXY 675DC1E	PXY 601DC1E	PIF 675DC1E	PIF 601DC1E	PIF 679FB1E	PIF 672FB1E	PIF 645FB1E
Bauform	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik	Induktion-Glaskeramik
Abmessungen							
Gerätebreite (cm)	60	60	60	60	60	60	60
Ausschnitt-Breite (cm)	56,0	56-57,6	56,0	56-57,6	56,0	56,0	56,0
Ausschnitt-Tiefe (cm)	49,0	50,0	49,0	50,0	49,0	49,0	49,0
Eintauchtiefe (cm)	5,1	5,6	5,1	5,6	5,1	5,1	5,5
Gewicht netto (kg)	16	16	13	13	13	13	13
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Art des Anschlusses	1/2+N	1/2/3/+N	1/2+N	1/2/3+N	1/2+N	1/2+N	1/2/3+N
Frequenz (Hz)	60; 50	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60
Elektroanschlußwert (kW)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Kochzonen, Kochplatten							
vorne links / Durchmesser (cm)	Flexzone 19/23	Flexzone 19/22,5	18	18	18	18	18
Leistung (kW)	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
hinten links / Durchmesser (cm)	Flexzone 19/23	Flexzone 19/22,5	18/28	18/28	18/28	18/28	18/28
Leistung (kW)			1,8 ; 2	1,8 ; 2	1,8 ; 2	1,8 ; 2	1,8 ; 2
vorne / zentral mitte / Durchmesser (cm)							
Leistung (kW)							
hinten mitte / Durchmesser (cm)							
Leistung (kW)							
vorne rechts / Durchmesser (cm)	Flexzone 19/23	Flexzone 19/22,5	21	21	21	21	21
Leistung (kW)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
hinten rechts / Durchmesser (cm)	Flexzone 19/23	Flexzone 19/22,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Leistung (kW)	2,2	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen autarke Kochfelder

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl flächenbündig	**PUE 645BB2E**	**PKM 875DP1D**	**PKM 801DP1D**	**PKC 845FP1D**	**PKM 675DP1D**	**PKN 675DP1D**	**PKN 601DP1D**
Bauform	Induktion-Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik
Abmessungen							
Gerätebreite (cm)	60	80	80	80	60	60	57,2
Ausschnitt-Breite (cm)	56,0	78,0	78,0	78,0	56,0	56,0	56,0
Ausschnitt-Tiefe (cm)	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Eintauchtiefe (cm)	5,5	4,4	5,1	4,8	4,4	4,4	4,4
Gewicht netto (kg)	19	11	10	11	8	8	8
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	380-415	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Art des Anschlusses	1/2/3+N	1/2/3+N	1/2/3+N	1/2/3+N	1/2/3+N	1/2/3+N	1/2/3+N
Frequenz (Hz)	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50
Elektroanschlußwert (kW)	4,6	11,2	11,2	9,3	7,8	8,6	8,6
Kochzonen, Kochplatten							
vorne links / Durchmesser (cm)	18	14,5/21	14,5/21	12/21	14,5	18	18
Leistung (kW)	1,8	1,2/2,1	2,1/1,2	2,1/0,8	1,2	2	2
hinten links / Durchmesser (cm)	18	14,5	14,5	14,5	12/18/27/37	17/26,5	17/26,5
Leistung (kW)	1,8	1,2	1,2	1,2	1 ; 2 ; 3,4 ; 4,6	1,8 ; 2,6	1,8 ; 2,6
vorne / zentral mitte / Durchmesser (cm)							
Leistung (kW)							
hinten mitte / Durchmesser (cm)		18/23	18/23	18/23			
Leistung (kW)		1,7/2,4	1,7/2,4	1,7/2,4			
vorne rechts / Durchmesser (cm)	21	12/18/27/37	12/18/27/37	14,5/20/35	14,5	14,5/21	14,5/21
Leistung (kW)	2,2	1/2/3,4/4,6	1/2/3,4/4,6	0,9/1,75/2,1	1,2	1,2/2,1	1,2/2,1
hinten rechts / Durchmesser (cm)	14,5	14,5	14,5		14,5/21	14,5	14,5
Leistung (kW)	1,4	1,2	1,2		1,2/2,1	1,2	1,2
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	AENOR, CE	CE, EAC-Eurasian, UA, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, EAC-Eurasian, VDE	CE, UA, VDE	CE, UA, VDE

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen autarke Kochfelder

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl flächenbündig	PXX 375FB1E	PIB 375FB1E	PKF 375FP1E	PKY 475FB1E	PKU 375FB1E	PEE 389CF1
Bauform	Induktion Domino Glaskeramik	Induktion Domino Glaskeramik	Domino Glaskeramik	Domino Teppan Yaki	Lava Grill	Guss Domino
Abmessungen						
Gerätebreite (cm)	30,6	30,6	30,6	39,6	30,6	28,8
Ausschnitt-Breite (cm)	27,0	27,0	27,0	36,0	27,0	26,8
Ausschnitt-Tiefe (cm)	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Eintauchtiefe (cm)	5,1	5,1	3,8			4,3
Gewicht netto (kg)	8	7	4	11	12	5
Elektrischer Anschluss						
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Art des Anschlusses	1+N	1+N	1+N			
Frequenz (Hz)	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50	50; 60	50
Elektroanschlußwert (kW)	3,7	3,7	3,5	1,9	2,4	3,5
Kochzonen, Kochplatten						
vorne links / Durchmesser (cm)						
Leistung (kW)						
hinten links / Durchmesser (cm)						
Leistung (kW)						
vorne / zentral mitte / Durchmesser (cm)	Flexzone 20/21	21	12/18			14,5
Leistung (kW)	2,2	2,2	1/2			1,5
hinten mitte / Durchmesser (cm)	Flexzone 20/21	14,5	14,5			18
Leistung (kW)	2,2	1,4	1,2			2
vorne rechts / Durchmesser (cm)						
Leistung (kW)						
hinten rechts / Durchmesser (cm)						
Leistung (kW)						
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	VDE, CE	VDE, CE	CE

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Gaskochfelder

Die neuen Gaskochfelder mit FlameSelect von Bosch sind der beste Beweis dafür. Vollgepackt mit innovativer Technologie bieten sie dank vordefinierter Leistungsstufen nie da gewesene Präzision beim Regeln der Flamme.

Einfach zu bedienen. Leicht zu reinigen. Einzigartig im Design.

Genau definierte Leistungsstufen machen das Einstellen der neuen Gaskochfelder mit FlameSelect zum Kinderspiel. Unsere Gaskochfelder garantieren nicht nur perfekte Ergebnisse, sie sind auch besonders leicht zu reinigen. Echte Meisterwerke sind sie sowohl hinsichtlich Funktionalität als auch Design. Denn die neue, noch flachere Bauweise garantiert zusammen mit den zur Auswahl stehenden Arbeitsplatten eine puristische, zeitlose Optik.

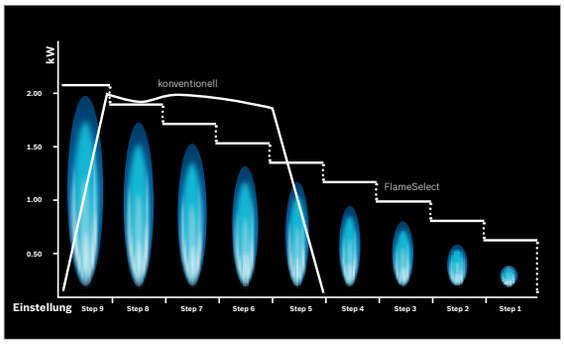

Weltneuheit: FlameSelect.
Wir machen das Kochen einfach, sicher und angenehm. Dafür haben wir FlameSelect entwickelt. Bei herkömmlichen Gaskochfeldern lässt sich die Temperatur nicht exakt einstellen. Bei der Weltneuheit FlameSelect von Bosch dagegen schon. Die patentierte Ventiltechnologie ermöglicht eine stufenweise Regelung der Temperatur mit 9 genau definierten Leistungsstufen. Die Einstellung erfolgt mittels der neuen Bedienknebel von Bosch über eine einfach bedienbare Stufenregelung.

Neun präzise Leistungsstufen.
Mit FlameSelect lässt sich die Flammengröße exakt auf neun vordefinierte Leistungsstufen von schwach bis stark einstellen. Die Flamme ist dabei jederzeit unter Kontrolle – insbesondere beim Kochen im mittleren Temperaturbereich ein entscheidender Vorteil.

Für problemloses Reinigen optimiert.
Dank der abgerundeten Kanten lassen sich unsere Gaskochfelder mühelos reinigen, denn sie bieten dem Schmutz keinen Halt. Die Edelstahloberflächen rund um die Brenner sind zudem kaum anfällig für Verfärbungen. Noch einfacher wird die Reinigung mit unseren abnehmbaren emaillierten Topfträgern. Durch die spezielle schmutzabweisende Beschichtung sind Korrosion, Risse oder Verfärbungen auch bei der Reinigung im Geschirrspüler kein Thema.

Alles sicher im Blick.
In der 7-Segment-Anzeige ist die gewählte Leistungsstufe immer klar zu erkennen. Die Restwärmeanzeige zeigt nach dem Ausschalten sofort an, ob die Topfträger noch heiß sind. Das schützt kleine wie große Finger. Mit dem Hauptschalter können alle Brenner direkt und gleichzeitig per Knopfdruck abgeschaltet werden.

Unsere Topfträger.
Beim Design haben Sie die Wahl zwischen Einzeltopfträgern für eine leichte Handhabung und Reinigung sowie durchgehenden Topfträgern, die besondere Kippstabilität bieten. Beide Varianten sind in Gusseisen und Stahl erhältlich. Als dritte Option sind halb durchgehende Topfträger aus Gusseisen verfügbar. Sämtliche Topfträger sind spülmaschinenfest und äußerst robust. Die Stahlausführungen zeichnen sich zusätzlich durch ein geringeres Gewicht und eine bequeme Handhabung aus.

Unsere Kochfeldoberflächen.
Wir haben für jede Küche und jeden Geschmack die passende Kochfeldoberfläche – hochwertige Glaskeramik in schwarz mit ComfortProfil oder Edelstahl im Premium- bzw. Medium-Steel-Design.

Gaskochfelder[1]

UPE: 1.647,– €*

Serie | **8**
PRS9A6D70D

90 cm | ComfortProfil | FlameSelect

Geräte Highlights:
- FlameSelect
- Spülmaschinenfeste Topfträger

Komfort
- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- 5-fach Restwärmeanzeige
- TopControl-Digitalanzeige

Leistung
- 1 Dual-Kombi-Wokbrenner

Technische Informationen:
- Vorne rechts: Normalbrenner 1.9 kW
- Mitte vorne: Normalbrenner 1.9 kW
- Mitte hinten: Sparbrenner 1.1 kW
- Links: Wokbrenner 6 kW
- Hinten rechts: Starkbrenner 2.8 kW

Umwelt und Sicherheit
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung
- spülmaschinenfeste Topfträger

Maße
- Anschlusskabel 150 cm
- Gerätemaße: (H/B/T) 45 x 916 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 45 x 850-852 x 490 mm

Zubehör
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

Sonderzubehör
HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Espressokreuz



UPE: 1.190,– €*

Serie | **6**
PCR9A5C90D Edelstahl

90 cm | FlameSelect

Geräte Highlights:
- FlameSelect

Komfort
- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung

Leistung
- 1 Dual-Kombi-Wokbrenne

Technische Informationen:
- Vorne links: Sparbrenner 1 kW
- Vorne rechts: Normalbrenner 1.75 kW
- Mitte: Wokbrenner 5 kW
- Hinten links: Normalbrenner 1.75 kW
- Hinten rechts: Starkbrenner 3 kW

Umwelt und Sicherheit
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung

Maße
- Anschlusskabel 150 cm
- Gerätemaße: (H/B/T) 45 x 915 x 520 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 45 x 850-852 x 490 mm

Zubehör
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

Sonderzubehör
HEZ298105 Simmer plate
HEZ298115 Espressokreuz





UPE: 1.147,– €*

Serie | **8**
PLQ7A5C21D Edelstahl

75 cm | FlameSelect

Geräte Highlights:
- FlameSelect

Komfort
- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Einzeltopfträger, Gusseisen
- 1-Hand-Zündung

Technische Informationen:
- Vorne links: Sparbrenner 1 kW
- Vorne rechts: Normalbrenner 1.75 kW
- Mitte: Wokbrenner 4 kW
- Hinten links: Normalbrenner 1.75 kW
- Hinten rechts: Starkbrenner 3 kW

Umwelt und Sicherheit
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung

Maße
- Anschlusskabel 100 cm
- Gerätemaße: (H/B/T) 45 x 752 x 520 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 45 x 560-562 x 480 mm

Zubehör
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

Sonderzubehör
HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Espressokreuz



[1] Kein Umluftbetrieb von Dunstabzugshauben in Kombination mit Gaskochfeldern.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Gaskochfelder[1]

UPE: 1.190,– €*

Serie | **6**
PCS7A5C90D Edelstahl

75 cm · FlameSelect

Geräte Highlights:
- FlameSelect

Komfort
- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung

Leistung
- 1 Dual-Kombi-Wokbrenner

Technische Informationen:
- Vorne rechts: Normalbrenner 1.75 kW
- Mitte vorne: Sparbrenner 1 kW
- Mitte hinten: Normalbrenner 1.75 kW
- Links: Wokbrenner 5 kW
- Hinten rechts: Starkbrenner 3 kW

Umwelt und Sicherheit
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung

Maße
- Anschlusskabel 150 cm
- Gerätemaße: (H/B/T) 45 x 750 x 520 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 45 x 560-562 x 480 mm

Zubehör
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

Sonderzubehör
HEZ298105 Simmer plate
HEZ298115 Espressokreuz



UPE: 1.609,– €*

Serie | **8**
PRR7A6D70D

75 cm · ComfortProfil · FlameSelect

Geräte Highlights:
- FlameSelect
- Spülmaschinenfeste Topfträger

Komfort
- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- 5-fach Restwärmeanzeige
- TopControl-Digitalanzeige

Leistung
- 1 Dual-Kombi-Wokbrenner

Technische Informationen:
- Vorne links: Normalbrenner 1.9 kW
- Vorne rechts: Sparbrenner 1.1 kW
- Mitte: Wokbrenner 4.2 kW
- Hinten links: Normalbrenner 1.9 kW
- Hinten rechts: Starkbrenner 2.8 kW

Umwelt und Sicherheit
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung
- spülmaschinenfeste Topfträger

Maße
- Anschlusskabel 100 cm
- Gerätemaße: (H/B/T) 45 x 750 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 45 x 560-562 x 490 mm

Zubehör
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

Sonderzubehör
HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Espressokreuz
HEZ394301 Verblendungsleiste



UPE: 1.190,– €*

Serie | **8**
PRP6A6D70D

60 cm · ComfortProfil · FlameSelect

Geräte Highlights:
- FlameSelect
- Spülmaschinenfeste Topfträger

Komfort
- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- 5-fach Restwärmeanzeige
- TopControl-Digitalanzeige

Technische Informationen:
- Vorne links: Normalbrenner 1.9 kW
- Vorne rechts: Normalbrenner 1.9 kW
- Hinten links: Sparbrenner 1.1 kW
- Hinten rechts: Starkbrenner 2.8 kW

Umwelt und Sicherheit
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung
- spülmaschinenfeste Topfträger

Maße
- Anschlusskabel 100 cm
- Gerätemaße: (H/B/T) 45 x 606 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 45 x 560-562 x 490 mm

Zubehör
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

Sonderzubehör
HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Espressokreuz
HEZ394301 Verblendungsleiste



[1] Kein Umluftbetrieb von Dunstabzugshauben in Kombination mit Gaskochfeldern.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Gaskochfeld und Domino Gaskochfelder[1]

UPE: 835,– €*

Serie | **6**
PCH6A5C90D Edelstahl

60 cm · FlameSelect

Geräte Highlights:
- FlameSelect

Komfort
- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung

Technische Informationen:
- Vorne links: Normalbrenner 1.75 kW
- Vorne rechts: Sparbrenner 1 kW
- Hinten links: Normalbrenner 1.75 kW
- Hinten rechts: Wokbrenner 3.5 kW

Umwelt und Sicherheit
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung

Maße
- Anschlusskabel 100 cm
- Gerätemaße: (H/B/T) 45 x 582 x 520 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 45 x 560-562 x 480 mm

Zubehör
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

Sonderzubehör
HEZ298105 Simmer plate
HEZ298115 Espressokreuz



UPE: 1.174,– €*

Serie | **8**
PRA3A6D70D

30 cm · ComfortProfil · FlameSelect

Geräte Highlights:
- FlameSelect
- Spülmaschinenfeste Topfträger

Komfort
- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- 5-fach Restwärmeanzeige
- TopControl-Digitalanzeige

Leistung
- 1 Dual-Kombi-Wokbrenner

Technische Informationen:
- Mitte: Wokbrenner 6 kW

Umwelt und Sicherheit
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung
- spülmaschinenfeste Topfträger

Maße
- Anschlusskabel 100 cm
- Gerätemaße: (H/B/T) 59 x 306 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 45 x 270-272 x 490 mm

Zubehör
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

Sonderzubehör
HEZ298105 Simmer plate
HEZ394301 Verblendungsleiste



UPE: 990,– €*

Serie | **8**
PRB3A6D70D

30 cm · ComfortProfil · FlameSelect

Geräte Highlights:
- FlameSelect
- Spülmaschinenfeste Topfträger

Komfort
- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- 5-fach Restwärmeanzeige
- TopControl-Digitalanzeige

Technische Informationen:
- Mitte vorne: Normalbrenner 1.9 kW
- Mitte hinten: Starkbrenner 2.8 kW

Umwelt und Sicherheit
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung
- spülmaschinenfeste Topfträger

Maße
- Anschlusskabel 100 cm
- Gerätemaße: (H/B/T) 47 x 306 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 45 x 270-272 x 490 mm

Zubehör
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

Sonderzubehör
HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Espressokreuz



[1] Kein Umluftbetrieb von Dunstabzugshauben in Kombination mit Gaskochfeldern.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Geräteinformationen Gaskochfelder

Typ / Verkaufsbezeichnung	PRS 9A6D70D	PCR 9A5C90D	PLQ 7A5C21D	PCS 7A5C90D	PRR 7A6D70D	PRP 6A6D70D	PCH 6A5C90D	PRA 3A6D70D	PRB 3A6D70D
Bauform	Gaskochfeld	Gaskochfeld	Gaskochfeld	Gaskochfeld	Gaskochfeld	Gaskochfeld	Gaskochfeld	Gaskochfeld	Gaskochfeld
Abmessungen									
Gerätebreite (cm)	91,6	91,5	75,2	75,0	75,0	60,6	58,2	30,6	30,6
Ausschnitt-Breite (cm)	85-85,2	85-85,2	56-56,2	56-56,2	56-56,2	56-56,2	56-56,2	27-27,2	27-27,2
Ausschnitt-Tiefe (cm)	49,0	49,0	48,0	48,0	49,0	49,0	48,0	49,0	49,0
Eintauchtiefe (cm)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Gewicht netto (kg)	20	14	16	14	15	12	11	9	7
Elektrischer Anschluss									
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50
Elektroanschlußwert (W)	13,7	12,5	11,5	12,5	11,9	7,7	8,0	6,0	4,7
Kochzonen, Kochplatten									
vorne links / Brennerart	Wok	Spar	Spar	Wok	Normal	Normal	Normal	–	–
Leistung (kW)	0,3-6	0,33-1	0,33-1	0,3-5	0,4-1,9	0,4-1,9	0,35-1,75	–	–
hinten links / Brennerart	–	Normal	Normal	–	Normal	Spar	Normal	–	–
Leistung (kW)	–	0,35-1,75	0,35-1,75	–	0,4-1,9	0,3-1,1	0,35-1,75	–	–
vorne/zentral mitte / Brennerart	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	–	–	Wok	Normal
Leistung (kW)	0,4-1,9	0,3-5	1,55-4	0,33-1	0,18-4,2	–	–	0,3-6	0,4-1,9
hinten mitte / Brennerart	Gas	–	–	Gas	–	–	–	–	Stark
Leistung (kW)	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6-2,8
vorne rechts / Brennerart	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	–	–
Leistung (kW)	0,4-1,9	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,3-1,1	0,4-1,9	0,33-1	–	–
hinten rechts / Brennerart	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	–	–
Leistung (kW)	0,6-2,8	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,6-2,8	0,6-2,8	1,55-3,5	–	–
Topträgermaterial	Guss	Guss	Guss	Guss	Guss	Guss	Guss	Guss	Guss
Knebelzündung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zündsicherung Kochmulde	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen									
Gebrauchs- und Einbau-Anweisung	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Kundendienststellen-Verzeichnis	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einbauanweisung	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Dunstabzüge.

In der Küche kaum hörbar. Auf der Stromrechnung kaum sichtbar.
Besonders leise, besonders effizient, besonders intensiv:
Mit unseren Dunstabzugshauben wird Kochen für alle Sinne zu einem besondere Erlebnis.

Edler Blickfang, perfekter Dunstfang.

Eine Dunstabzugshaube ist dann perfekt, wenn Sie sich optimal in Ihre Küche integriert: in Design, Funktionalität und Anforderung.

EcoSilence Drive™ Motor: Spart am Strom, aber nicht an der Leistung: Von einem Permanentmagneten angetrieben, verursacht der EcoSilence Drive™ Motor keinerlei mechanische Reibung und arbeitet so mit 0 % Kraftverlust. Das macht ihn nicht nur extrem robust, leise und langlebig, sondern auch effizient. Denn durch den Einsatz eines Hochleistungsgebläses mit EcoSilence Drive™ Motortechnologie spart es Energie. Und zwar so viel, dass je nach Gerät im Energielabel ein Motor-Effizienzwert A erreicht wird. Um die Motorengeräusche noch weiter zu reduzieren, haben wir den Luftfluss innerhalb der Dunstabzugshaube optimiert. Das Ergebnis: je nach Dunstabzugshaube erreichen diese in der Leistungsstufe 2 nur eine Lautstärke von 46 dB. Das nennen wir patentierte Qualität von Bosch.

Die leisesten Schrägessen im Markt. Damit man sich beim Kochen ungestört unterhalten kann, sind unsere Schrägessen so leise, dass man sie kaum noch hört. Das erreichen sie durch den EcoSilence Drive™ Motor und einen geräuschoptimierten Weg des Luftstroms durch die Dunstabzugshaube. Und dank des integrierten PerfectAir Luftgütesensors wird zusätzlich immer nur die niedrigste mögliche und damit leiseste Leistungsstufe aktiviert.

Randabsaugungsfilter. Mit seiner durchgängig glatten Oberfläche wirkt dieser Filter nicht nur besonders edel, sondern lässt sich zudem auch besonders leicht von Hand oder in der Spülmaschine reinigen. Darüber hinaus ist der Randabsaugungsfilter von Bosch mit einem Fettabscheidegrad von 80–92%* jetzt genauso effizient und leistungsstark wie andere Filterarten. Er besitzt ein mehrfach patentiertes Filterverschlusssystem sowie ein strömungsoptimiertes Filtersystem mit 12 Lagen Filtermatten.

LED-Beleuchtung. Die neue LED-Beleuchtung überzeugt durch eine hohe Lebensdauer von bis zu 40.000 Stunden (das entspricht rund 40 Jahren bei 2,7 h Nutzung pro Tag). Und dank ihrem besonders niedrigen Verbrauch von nur 3 Watt pro LED-Modul, benötigen sie bis zu 85 % weniger Strom als herkömmliche 20 Watt Halogen-Spots. Mit einer Lichtstärke von 890 Lux sind sie zudem das derzeit hellste Licht auf dem Markt.

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.
* Bei durchschnittlichem Lüfterbetrieb von einer Stunde auf Stufe 2 pro Tag und Lichtbetrieb von 2 Stunden pro Tag.



Design und Funktionalität. Der Decklüfter fügt sich dank seiner klaren Designsprache, hochwertigen Materialien und der niedrigen Bauhöhe von nur 18 cm harmonisch in jede Küche ein. Zwei Hochleistungsgebläse sorgen für eine starke Lüfterleistung von bis zu 850 m^3/h in der Intensivstufe und lassen Kochdünste in kürzester Zeit verschwinden. Der Deckenlüfter lässt sich bequem per Fernbedienung steuern – vom Dunstabzug bis hin zu den beiden LED-Lichtleisten mit Dimm-Funktion für indirekte Beleuchtung bei extrem niedrigem Energieverbrauch.



Einfache Deckenmontage. So einfach lässt sich der Deckenlüfter montieren: nur 4 Schrauben einschrauben, einstecken und fertig. Es sind weder Aussparung, Abluftleitungen in der Decke notwendig, noch muss die Decke abgehängt werden.



Absenkrahmen für 60 cm und 90 cm Breite. Die perfekte Lösung für komplett integriertes Küchen-Design. Mit diesem Zubehör lässt sich die Flachschirmhaube einfach im Oberschrank verstecken, wenn sie nicht aktiv ist. Und bei Bedarf, genügt ein leichter Druck auf die Unterseite der Haube um sie abzusenken und heraus zu ziehen.

Diese Seite spart Ihnen viel Zeit und Geld.

Die Funktionen und Sonderaustattungen der Bosch Dunstabzüge.

Abluftbetrieb. Dunstabzüge mit Abluftbetrieb leiten die entstandenen Gerüche über eine Abluftleitung direkt nach außen ins Freie. Durch den entstehenden Unterdruck strömt Frischluft nach. Es ist auf ausreichende Frischluftzufuhr zu achten.

Aktivkohlefilter (Dunstabzugshauben). Die beiden Aktivkohlefilter in den neuen Schrägessen bzw. Dunstabzugshauben im Flach-Design entfernen unangenehme Gerüche um die 80 %ige Absorption. Um dies zu gewährleisten, sollten Sie diesen ca. alle 12 Monate austauschen.

Aktivkohlefilter, regenerierbar. Ist Ihre neue Schrägesse bzw. Dunstabzugshaube im Schräg- oder Flach-Design mit zwei regenerierbaren Aktivkohlefiltern ausgestattet, müssen diese nicht ausgetauscht werden. Damit jedoch auch über die Jahre hinweg Gerüche mit einer bis zu 80 %igen Absorption beseitigt werden, sollten Sie diese von Zeit zu Zeit regenerieren. Legen Sie die Filter für 2 Stunden bei ca. 200° C in den Backofen und lästige Küchengerüche sind schnell wieder vergessen.

Box-Design. Klare Linien und ein starker Auftritt: Mit der Esse im Boxdesign vergrößern Sie optisch den Raum zwischen Esse und Kochfeld. Erhältlich im klassischen Box-Design, als schmales Slimline oder Superslim Design mit abgeschrägter Facette.

CleanAir Filter. Die große, lamellenartige Oberfläche dieses Spezial-Aktivkohlefilters entspricht der Größe von etwa 50 Fußballfeldern und absorbiert dadurch bis zu 95 % aller Gerüche. Sogar lästiger Fischgeruch verschwindet jetzt aus der Küche. Damit das so bleibt, empfehlen wir den CleanAir Filter ein Mal im Jahr auszutauschen. Der CleanAir Filter ist auch für die neuen Umlufthauben im Kubus-Design konzipiert und daher vollständig in der Dunstabzugshaube integriert.

CleanAir Filter, regenerierbar. Dieser neue Filter garantiert eine bis zu 95-prozentige Absorption von Gerüchen. Damit diese Fähigkeit bis zu zehn Jahre lang erhalten bleibt, legt man den Filter einfach für zwei Stunden bei 200 °C zur Regeneration in den Backofen. Danach ist der Filter wieder wie neu. Auch der regenerierbare CleanAir Filter ist für die neuen Umlufthauben im Kubus-Design konzipiert und daher vollständig im Gerät integriert.

Deckenlüfter. Der Deckenlüfter wird direkt in eine tragfähige Küchendecke eingebaut. Er sorgt damit nicht nur für saubere Luft, sondern auch für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle. NEU: Mit Umluftbetrieb und einfacher Deckenmontage mit nur 4 Schrauben.

Doppelflutiges Hochleistungsgebläse. Zwei Ventilatoren saugen leiser als ein einzeln arbeitender. Bei gleicher Luftfördermenge wird so die Lautstärkebelastung reduziert.

EcoSilence Drive™. Hocheffizienter Motor. Spart am Strom, aber nicht an der Leistung: Von einem Permanentmagneten angetrieben, verursacht der EcoSilence Drive™ Motor keinerlei mechanische Reibung und arbeitet so mit 0% Kraftverlust. Das macht ihn nicht nur extrem robust, leise und langlebig, sondern auch effizient. Denn durch den Einsatz eines Hochleistungsgebläses mit EcoSilence Drive™ Motortechnologie spart eine neue Bosch Dunstabzugshaube mehr als 80% Energie im Jahr* gegenüber einer herkömmlichen Bosch Dunstabzugshaube.

*Bei durchschnittlichem Lüfterbetrieb von einer Stunde auf Stufe 2 pro Tag und Lichtbetrieb von 2 Stunden pro Tag.

EcoSensor. Der EcoSensor regelt die Abzugsstärke Ihrer Haube automatisch. So sorgt er nicht nur für einen optimalen Energieeinsatz, sondern lässt Ihnen auch beim Kochen stets freie Hand. Im Sekundentakt überprüft er die Intensität des aufsteigenden Dampfes und passt die Leistungsstufen präzise und selbständig an. Nach dem Kochvorgang läuft der Gebläsenachlauf auf Wunsch automatisch für 10 Minuten nach und beseitigt so die restlichen Kochgerüche. Und da er sich im Anschluss von alleine abschaltet, können Sie sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren: Ihre Freude am Kochen.

Edelstahllochblechfilter. Der Edelstahllochblechfilter bietet ebenfalls einen sehr hohen Fettabscheidegrad. Dabei ist der Filter hinter einer eleganten Edelstahlabdeckung mit einem Edelstahlgriff versteckt.

Flachschirmhaube. Flachschirmhauben werden in den Oberschrank eingebaut und sind in Ihrer Bauweise fast unsichtbar. Der flache Auszug kann bei vielen Modellen mit der original Möbelfront versehen werden und vergrößert die Absaugefläche zu einem Doppelfilter-System.

Gebläsenachlauf. Der automatische Gebläsenachlauf sorgt dafür, dass die Restgerüche, die nach dem Kochen im Raum hängen, spurlos beseitigt werden. Die Küche wird für weitere 10 Minuten nachgelüftet – danach stellt sich der Dunstabzug selbstständig ab.

Glas-Design. Vor allem in kleinen Küchen schafft die Transparenz des Glas-Designs optisch einen größeren Raum. Wenn Sie den Blick nach oben allerdings lieber farbig haben möchten, gibt es das Glas auch in Schwarz oder Weiß. Dieses Design wird für das Ergodesign angeboten.

Inselesse. Inselessen werden frei hängend über einer Kochinsel in der Raummitte an der Decke befestigt.

Intensivstufe. Besonders starke Gerüche, z. B. beim scharfen Anbraten, werden mit der Intensivstufe schnell abgesaugt. Trotz maximaler Leistung zeichnen sich Bosch Dunstabzugshauben auch hier durch ein leises Betriebsgeräusch aus.

Intervall-Schaltung. Die Intervall-Schaltung lüftet die Küche stündlich für jeweils 5 Minuten auf der kleinsten Leistungsstufe. Dies wird besonders nach intensivem Kochen oder bei fensterlosen Küchen empfohlen. So bleibt die Raumluft stets frisch.

Kochfeldbasierte Haubensteuerung. Kochfeld an, Dunstabzugshaube an: Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich auch der Dunstabzug dank kochfeldbasierter Haubensteuerung automatisch ein, denn sowohl das Induktions-Kochfeld als auch die entsprechende Dunstabzugshaube sind mit einem WiFi-Modul ausgestattet und können somit interagieren. So wird störender Dunst von Beginn an abgezogen. Nach dem Kochen läuft die Dunstabzugshaube noch kurz nach. So ist sichergestellt, dass alle Kochgerüche auch wirklich verschwunden sind. Sie lässt sich natürlich auch manuell bedienen: Mit nur einem Fingertipp auf der Kochfeld-Bedienung wird der manuelle Modus aktiviert. Dann lassen sich über die Bedienung des Kochfeldes auch die Leistungsstufen der Dunstabzugshaube und die Beleuchtung steuern.

LED-Beleuchtung
Die neue LED-Beleuchtung überzeugt durch eine hohe Lebensdauer von bis zu 40.000 Stunden (das entspricht rund 40 Jahren bei 2,7 h Nutzung pro Tag). Und dank ihrem besonders niedrigen Verbrauch von nur 3 Watt pro LED-Modul, benötigen sie bis zu 85 % weniger Strom als herkömmliche 20 Watt Halogen-Spots. Mit einer Lichtstärke von 890 Lux sind sie zudem das derzeit hellste Licht auf dem Markt.

Lüfterbaustein. Lüfterbausteine sind für den Einbau in Küchenessen, Kamine und Kochinseln aus Holz oder Metall konzipiert und bieten somit größtmöglichen Gestaltungsfreiraum.

Metallfettfilter. Metallfettfilter sind für Abluft- und Umlufthauben erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern. Damit die hohe Wirksamkeit erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.

PerfectAir Luftgütesensor. Der neue PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert kontinuierlich die Luft. Währenddessen passt er im Automatikmodus die Abzugsleistung über alle Leistungsstufen hinweg automatisch, stufenlos und präzise dem Kochdunst und den aufsteigenden Gerüchen an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Positiver Nebeneffekt: Lästige Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung solange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen bereinigt ist. So können Sie sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren – und nicht auf die Steuerung Ihrer Haube.

Randabsaugung. Durch die effektive Absaugung in der Mitte und am äußeren Rand der Dunstabzugshaube wird eine optimale Fettabscheidung von über 85 % erzielt. Die Filter sind zudem problemlos zu reinigen, da sie Spülmaschinengeeignet sind.

Sättigungsanzeige. Geräte mit Sättigungsanzeige informieren Sie immer über den Zustand des Filters – so wissen Sie immer, wann der Filter zu reinigen ist.

Schnellmontagebefestigung für Wandhauben. Mit der Schnellmontagebefestigung lassen sich Ihre neuen Dunstabzugshauben schnell und unkompliziert an Ihrer Küchenwand installieren. Zur Befestigung der Schrägessen und der Dunstabzugshauben im Flach-Design wird einfach die Aufhängung der Haube an der Wand befestigt. Nachdem das Gerät auf die Vorrichtung gehängt wurde, kann es durch leichtes Drehen in die gewünschte Position gebracht werden. Ähnlich leicht geht auch die Befestigung der Hauben im Kubus-Design vonstatten.

Schrägessen-Design. Wandessen im Schrägessen-Design ermöglichen Ihnen durch die schräge Haubenform uneingeschränkte Kopffreiheit ohne anzuecken.

SoftLight. Dank SoftLight mit Dimm-Funktion können Sie die Helligkeit am Kochfeld jetzt selbst bestimmen. Je nachdem, ob Sie eine dezente Beleuchtung in der Küche genießen möchten oder eine perfekte Ausleuchtung auf Ihrem Kochfeld benötigen. Beim Einschalten der Lampe steigert sich die Leuchtkraft ebenso sanft, wie sie sich beim Ausschalten auch wieder reduziert.

Umluftbetrieb. Der Umluftbetrieb einer Dunstabzugshaube basiert auf dem Prinzip des Luftaustausches. Statt wie bei Abluft den angesaugten Küchendunst über ein Abluftrohr aus dem Haus zu blasen und Frischluft durch das Fenster hinzuzuführen, wird dieser im Umluftbetrieb gefiltert und gereinigt. In einem kontinuierlichen Kreislauf wird die Luft auf diese Weise ständig erneuert. Hierfür ist immer ein Aktivkohlefilter notwendig: entweder als Standard-Aktivkohlefilter oder als CleanAir Mo dul.
Kein Umluftbetrieb von Dunstabzugshauben in Kombination mit Gaskochstellen.

Unterbauhaube. Unterbaugeräte werden einfach unter einem entsprechenden Oberschrank oder frei an der Wand angebracht.

Walmdach-Design. Schlicht und stilvoll präsentieren sich unsere Walmdachessen. Sie bestehen vollständig aus Edelstahl und beeindrucken durch eine klassische Linienführung und den besonders flachen Abfall der Schräge.

Wandesse. Wandessen werden generell zwischen den Oberschränken über der Kochstelle montiert und binden sich so optisch optimal in Ihre Küchenzeile ein.

Wir kennen Ihren Geschmack nicht. Aber wir wissen, was dazu passt.

Eine Dunstabzugshaube ist dann perfekt, wenn sie sich optimal in Ihre Küche integriert: in Sachen Design, Funktionalität und Anforderung. Darum gibt es von Bosch verschiedene Bauformen und unterschiedliche Designlinien.

Bauformen:

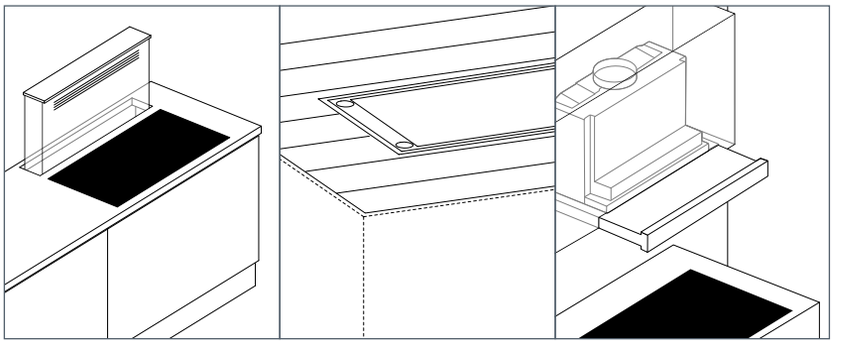

Integrierte Lüfterlösungen
Genießen Sie alle Gestaltungsmöglichkeiten bei der Küchenplanung. Denn mit einer integrierten Lüfterlösung können Sie Ihr Kochfeld unter einer Dachschräge, vor einem Fenster oder in eine Kochinsel einbauen. Die integrierte Lüfterlösung wird dabei nahezu unsichtbar in das Küchenmöbel integriert. Ihre Küche wirkt so größer und ist geräumiger.

Inselesse
Sie werden freihängend über einer Kochinsel an der Decke befestigt – und bringen auf diese Weise elegante Raffinesse in Ihre Küche.

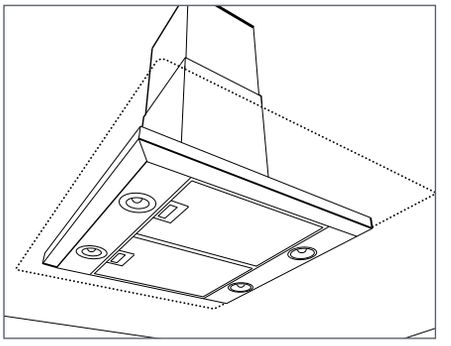

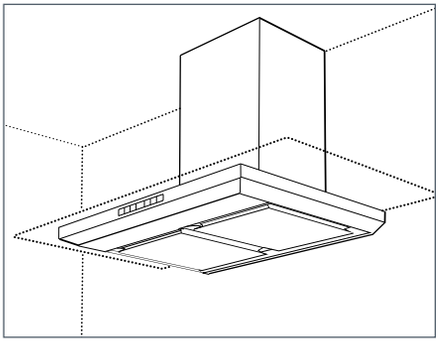

Wandesse
Zwischen den Oberschränken über der Kochstelle montiert, sorgen Wandessen für ein harmonisches Gesamtbild.

Integrierte Lüfterlösungen

Serie | 8



Ausfahrbarer Tischlüfter
Ist der ausfahrbare Tischlüfter nicht in Betrieb, kann er in die Arbeitsplatte versenkt werden. Für den Betrieb wird er hochgefahren und saugt Dunst direkt hinter dem Kochfeld ab. Er dient außerdem als Spritzschutz und Beleuchtung.

Deckenlüfter
Direkt in eine tragfähige Küchendecke eingebaut, sorgt der Deckenlüfter nicht nur für saubere Luft, sondern auch für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle. Neu: mit Umluftbetrieb und einfacher Deckenmontage mit nur vier Schrauben.

Flachschirmhauben
Flachschirmhauben lassen sich bei Bedarf einfach herausziehen und verschwinden anschließend wieder unter dem Oberschrank.

Serie | 6

Lüfterbausteine
Für den Einbau in Küchenessen, Kaminen und Kochinseln aus Holz oder Metall konzipiert, bieten Lüfterbausteine den größtmöglichen Gestaltungsfreiraum.

Serie | 4

Unterbauhauben
Unterbaugeräte werden einfach unter einem entsprechenden Oberschrank oder frei an der Wand angebracht.

Wand- und Inselessen

Serie | 8

Box-Design
Klare Linien und ein starker Auftritt: mit der Esse im Box-Design vergrößern Sie optisch den Raum zwischen Esse und Kochfeld. Erhältlich im klassischen Box-Design, als schmales Slimline- oder Superslim-Design mit abgeschrägter Facette.

Serie | 6

Walmdach-Design
Schlicht und stilvoll präsentieren sich unsere Walmdachessen. Sie bestehen vollständig aus Edelstahl und beeindrucken durch eine klassische Linienführung und den besonders flachen Abfall der Schräge. Hinweis: nur als Wandesse verfügbar.

Serie | 6

Glas-Design
Vor allem in kleinen Küchen schafft die Transparenz des Glas-Designs optisch einen größeren Raum.

Frischer Wind für jede Küche: die neuen Wand- und Inselessen.

Schrägessen-Design

NEU

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4

Wandessen im Schräg-Design bieten durch ihre schräge Form uneingeschränkte Kopffreiheit. Wenn beim Kochen besonders viel Dunst nach oben steigt, lassen sich die Fronten einfach nach oben klappen und Dampf, Fett und Gerüche ziehen ab.Die Schrägessen können als Umluftvariante auch ohne Kamin installiert werden und wirken besonders elegant.

Serie 8 Dunstabzugshaube im Schrägessen-Design
Diese Wandesse passt dank ihrem Substanzstreifen aus Edelstahl perfekt zu den Backöfen der Serie 8. Die DirectSelect Bedienung bietet die gleiche intuitive Bedienlogik wie die Bosch Serie 8 Kochfelder mit DirectSelect Premium Bedienung.

Serie 6 Dunstabzugshaube im Schrägessen-Design
Durch die großzügige Glasfläche mit aufgesetztem ChromClip wirken die Schrägessen besonders elegant.

Kubus-Design

NEU

Serie | 8 Serie | 6

Als Wand- oder Inselesse verfügbar.

Die kompakten Umluft-Dunstabzugshauben im Kubus-Design sind perfekt für kleinere Räume und Kochinseln und lassen sich mit integriertem CleanAir Modul besonders gut mit einem 60 cm breiten Kochfeld kombinieren. Durch ihre Plug & Play-Konstruktion sind sie schnell und leicht zu installieren. Die kompakten Umluft-Dunstabzugshauben sind als Wand- oder Inselesse erhältlich.

Serie 8 Dunstabzugshaube im Kubus-Design
Dank der von den Serie 8 Backöfen bekannten Ring-Bedienung können auch die Serie 8 Dunstabzugshauben im Kubus-Design bequem und intuitiv bedient werden.

Serie 6 Dunstabzugshaube im Kubus-Design
Mit aufgesetztem Chrome-Clip ist die Serie 6 Dunstabzugshaube im Kubus-Design besonders elegant.

Flach-Design

NEU

Die leistungsstarken Wandhauben im Flach-Design fügen sich perfekt in die Küche ein – besonders als Umluftvariante ohne Kamin. Die Fronten der Serie 8 und Serie 6 Wandhauben lassen sich zusätzlich aufklappen, so dass Dunst noch besser und schneller abgezogen wird.

Serie 8 Dunstabzugshaube im Flach-Design
Die neue Serie 8 Wandhauben im Flach-Design nehmen sich visuell dezent zurück und passen durch die neue Ring-Bedienung auch in punkto Komfort ideal zu den Serie 8 Backöfen von Bosch.

Serie 6 Dunstabzugshaube im Flach-Design
Die elegante Front der Serie 6 Wandhaube ist mit einem aufgesetzten ChromClip versehen.



Serie | 8

Serie | 6

Struktur-Design

NEU

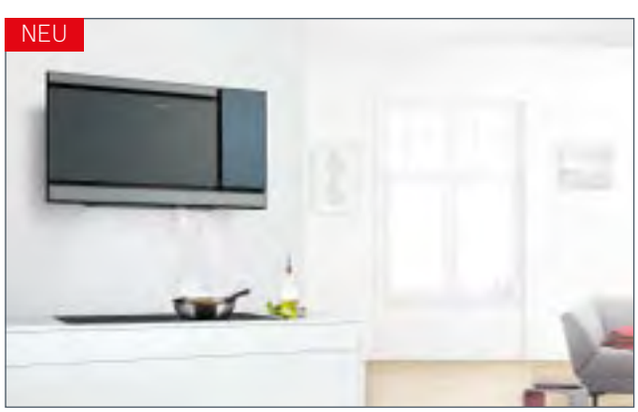

Serie 8 Dunstabzugshaube im Struktur-Design
Unsere neue Dunstabzugshaube ist schon jetzt ein Design-Klassiker. Die geometrische Struktur ihrer Glasflächen setzt einen gestalterischen Akzent und bringt zeitlosen Stil in jede Küche. Durch ihre Leistungsstärke sorgt sie in kürzester Zeit für bestes Klima.

Serie | 8

Lüftungsergebnis

Behält unangenehme Gerüche automatisch für sich.

Unsere Dunstabzugshauben befreien Küchen zuverlässig und schnell von Gerüchen und Fettpartikeln. So schaffen sie vor, während und nach dem Kochen ein gleichbleibend frisches Wohlfühlklima. Und so funktioniert das:

PerfectAir Luftgütesensor
Volle Aufmerksamkeit fürs Kochen statt für den Dunstabzug: Der neue PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert ständig die Luft und passt die Abzugsleistung im Automatikmodus selbstständig über alle Leistungsstufen, stufenlos und präzise dem Kochdunst und Gerüchen an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Und auch Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören damit der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung solange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen befreit ist. So kann man das Kochen mit allen Sinnen genießen.

Kochfeldbasierte Haubensteuerung
Kochfeld an, Dunstabzugshaube an: Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich auch der Dunstabzug dank kochfeldbasierter Haubensteuerung automatisch ein, denn sowohl das Induktions-Kochfeld als auch die entsprechende Dunstabzugshaube sind mit einem WiFi-Modul ausgestattet und können somit interagieren. So wird störender Dunst von Beginn an abgezogen. Nach dem Kochen läuft die Dunstabzugshaube noch kurz nach. So ist sichergestellt, dass alle Kochgerüche auch wirklich verschwunden sind. Sie lässt sich natürlich auch manuell bedienen: Mit nur einem Fingertipp auf der Kochfeld-Bedienung wird der manuelle Modus aktiviert. Dann lassen sich über die Bedienung des Kochfeldes auch die Leistungsstufen der Dunstabzugshaube und die Beleuchtung steuern.

Das perfekte Lüftungsergebnis
Unsere Dunstabzugshauben mit kochfeldbasierter Haubensteuerung und PerfectAir Luftgütesensor sorgen automatisch für perfekte saubere Luft. Beim Einschalten des Kochfelds wird automatisch auch die Dunstabzugshaube aktiviert. Und dank PerfectAir Luftgütesensor wählt die Dunstabzugshaube während des Kochens selbstständig die passende Leistungsstufe und reguliert sich dann während des Kochens von selbst – für immer saubere Küchenluft.

Bedienungen

Schön, wenn etwas so gut funktioniert, wie es aussieht.

Unsere neuen Bedienungen sehen nicht nur besonders gut aus, sondern ermöglichen auch eine besonders intuitive Nutzung. Von Standardfunktionen, wie den Leistungsstufen und dem Dimmen des Lichts bis hin zu den intelligenten Zusatzfunktionen, wie dem PerfectAir Luftgütesensor, hat man damit alles bequem unter Kontrolle.

Ring-Bedienung
Wie schon die Serie 8 Backöfen sind auch unsere Serie 8 Dunstabzugshauben mit dem intuitiven Bedienring aus Edelstahl ausgestattet. Ein kleiner Dreh genügt, um die gewünschte Leistungsstufe der Dunstabzugshaube zu wählen, die dann komfortabel im 7-Segement-Display im Inneren des Rings dargestellt wird. Daneben können über den Bedienring weitere Funktionen, wie zum Beispiel der Gebläsenachlauf oder die Beleuchtungsstärke eingestellt werden. Eine Filtersättigungsanzeige zeigt zudem an, wann der Filter gereinigt werden muss.

DirectSelect Bedienung mit Lichtlinie
Die Dunstabzugshaube genauso bequem bedienen wie das Kochfeld: Mit der neuen DirectSelect Bedienung lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und Funktionen, wie zum Beispiel der PerfectAir Luftgütesensor, Gebläsenachlauf und Beleuchtungsstärke direkt einstellen. Ebenso einfach lässt sich die Filtersättigungsanzeige ablesen, die anzeigt, wann der Filter gereinigt werden muss. Mit DirectSelect lässt sich die Dunstabzugshaube mit nur einem sanften Tastendruck bedienen.

DirectSelect Bedienung mit LED Anzeige
Mit der neuen, übersichtlichen DirectSelect Bedienung mit LED Anzeige können die drei Leistungsstufen und die Intensivstufe direkt aktiviert werden. Zusätzlich lässt sich die Beleuchtung bequem über eine Taste an- und ausschalten.

Filter

Nie wieder dicke Luft in der Küche.

Filter rein, Geruch und Fett raus: Hocheffektive Filtersysteme reinigen die Luft von Fett und unangenehmen Gerüchen. Das sorgt für spürbar mehr Wohlbefinden – und für eine saubere Küchenluft.

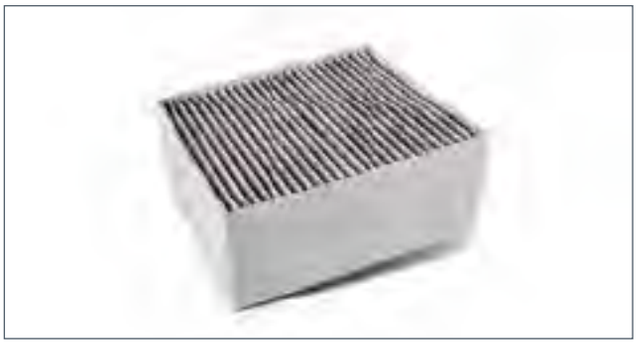

CleanAir Filter
Die große, lamellenartige Oberfläche dieses Spezial-Aktivkohlefilters entspricht der Größe von etwa 50 Fußballfeldern und absorbiert dadurch bis zu 95 % aller Gerüche. Sogar lästiger Fischgeruch verschwindet jetzt aus der Küche. Damit das so bleibt, empfehlen wir den CleanAir Filter ein Mal im Jahr auszutauschen. Der CleanAir Filter ist auch für die neuen Umlufthauben im Kubus-Design konzipiert und daher vollständig in der Dunstabzugshaube integriert.

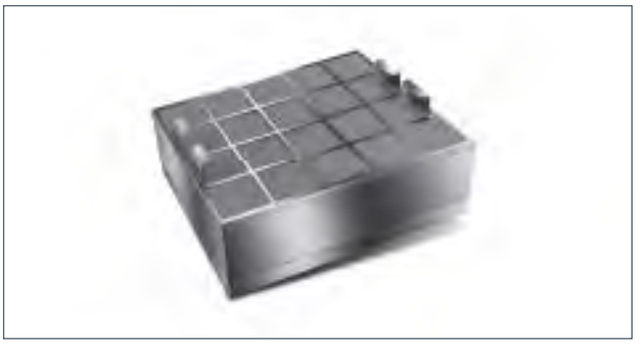

Regenerierbarer CleanAir Filter
Dieser neue Filter garantiert eine bis zu 95-prozentige Absorption von Gerüchen. Damit diese Fähigkeit bis zu zehn Jahre lang erhalten bleibt, legt man den Filter einfach für zwei Stunden bei 200 °C zur Regeneration in den Backofen. Danach ist der Filter wieder wie neu. Auch der regenerierbare CleanAir Filter ist für die neuen Umlufthauben im Kubus-Design konzipiert und daher vollständig im Gerät integriert.

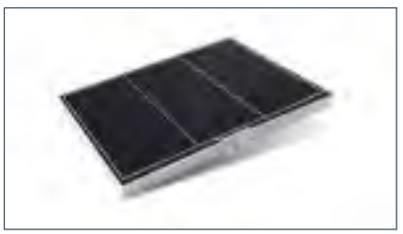

Aktivkohlefilter
Bei den neuen dekorativen Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb muss der Aktivkohlefilter integriert werden. Für den Einsatz des CleanAir Moduls muss ein Kamin angebracht werden und der CleanAir Filter eingesetzt werden. Sowohl der CleanAir Filter als auch der regenerative CleanAir Filter sind dafür bestens geeignet.

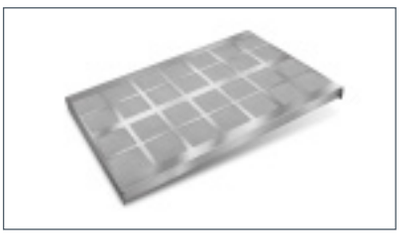

Regenerierbarer Aktivkohlefilter
Unsere neuen Schrägessen und Dunstabzugshauben im Flach-Design können mit zwei regenerierbaren Aktivkohlefiltern ausgestattet werden und müssen nicht mehr ausgetauscht werden. Damit sie aber über Jahre hinweg konstant bis zu 80 % der Gerüche beseitigen, sollten sie von Zeit zu Zeit regeneriert werden. Dazu werden die Filter einfach für zwei Stunden bei ca. 200 °C in den Backofen gelegt und die volle Absorptionsleistung ist dann wieder hergestellt.

Metallfettfilter
Metallfettfilter sind für Abluft- und Umluftsysteme erforderlich und befreien die eingesaugte Luft von Fett und anderen Feststoffen. Damit ihre hohe Filterleistung erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.

Montage und Reinigung

Wir machen es einfach.

Unsere Dunstabzugshauben verbinden perfekte Reinigungsleistung mit einfacher und bequemer Nutzung. Die beginnt schon bei der einfachen Montage und hört auch beim Putzen nicht auf.

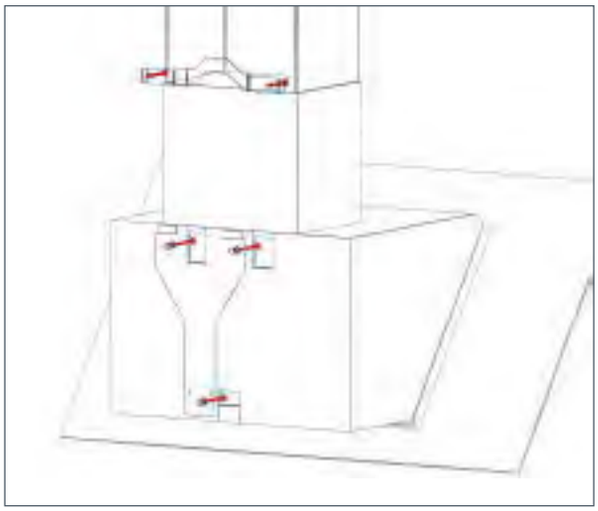

Easy Installation: Schnellmontagebefestigung für Wandhauben
Mit der Schnellmontagebefestigung lassen sich die neuen Dunstabzugshauben schnell und unkompliziert an der Küchenwand installieren. Zur Befestigung der Schrägessen und der Dunstabzugshauben im Flach-Design wird einfach die Aufhängung an der Wand befestigt. Dann kann das Gerät auf die Vorrichtung gesetzt und durch leichtes Drehen in die gewünschte Position gebracht werden. Genauso einfach ist auch die Befestigung der Dunstabzugshauben im Kubus-Design.

Leichte Reinigung
Um Küchenluft perfekt reinigen zu können, müssen die Metallfettfilter einer Dunstabzugshaube ebenfalls von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Bei unseren neuen Schrägessen und den neuen Dunstabzugshauben im Flach-Design ist das jetzt ganz einfach. Um die Filter kann der Glasschirm einfach im 90°-Winkel aufgeklappt werden. Das ermöglicht den direkten Zugriff auf die Filter, die nun entnommen werden können. Und nach erfolgter Reinigung, zum Beispiel im Geschirrspüler, können diese ebenso einfach wieder in der Dunstabzugshaube platziert werden. Genauso leicht ist das Reinigen des Inneren der Dunstabzugshaube: Dank weniger Ecken und Kanten im Innenraum kann sich nur wenig Schmutz festsetzen und die zu reinigenden Innenflächen sind bequem zu erreichen. Damit die Dunstabzugshaube auch von außen glänzt, haben wir auch die Fronten aus Glas und Edelstahl reinigungsfreundlich gestaltet.

Der Komfort Ihres Zuhauses. Die Intelligenz von Silicon Valley.

Die neuen Bosch Dunstabzugshauben und Kochfelder mit Home Connect Funktion machen Ihren Alltag leichter.

- **Intelligente Vernetzung:** Dank Home Connect Funktion werden Dunstabzugshauben und Kochfelder miteinander vernetzt und sorgen für eine optimale Lüftung. Somit verschwinden Dampf und Gerüche automatisch, sobald sie entstehen.
- **Fernsteuerung:** Sie können die Geräte bequem aus der Ferne via Smartphone oder Tablet steuern und überwachen. So haben Sie mehr Möglichkeiten, Ihren Alltag frei zu gestalten.
- **Dekorative LED-Beleuchtung:** Ein neues Highlight Ihrer Küche ist die dekorative LED-Beleuchtung Ihrer Dunstabzugshaube. Gestalten Sie sich Ihre eigene Kochatmosphäre mit der passenden Lichtfarbe, die Sie ganz einfach per Home Connect App steuern können.

Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH.

Wandessen

Schrägessen-Design

Flach-Design

Kubus-Design

Box-Design

Walmdach-Design

Glas-Design

Schrägessen-Design

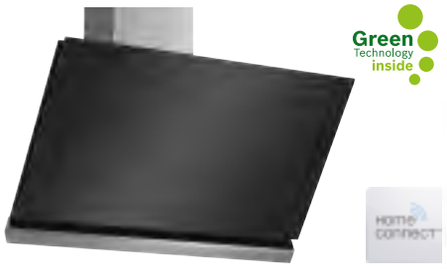

UPE: 2.166,– €*
Lieferbar ab 01/2017[2]

Serie | **8**
DWK98PR60

Energie A+ | 90 cm | EcoSilence Drive | LED Licht | PerfectAir

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 840 m³/h
- Norm. Geräusch: 54 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 28 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Max. Förderleistung: 840 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 590 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 440 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Fernsteuerung und –kontrolle
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 894 x 538 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 957-1227 x 894 x 538 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1017-1287 x 894 x 538 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1147 x 894 x 538 mm - Montage auf Außenkanal 1217-1487 x 894 x 538 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

UPE: 2.166,– €*
Lieferbar ab 01/2017[2]

Serie | **8**
DWK98PR20

Energie A+ | 90 cm | EcoSilence Drive | LED Licht | PerfectAir

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 840 m³/h
- Norm. Geräusch: 54 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 28 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Max. Förderleistung: 840 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 590 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 440 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Fernsteuerung und –kontrolle
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 894 x 538 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 957-1227 x 894 x 538 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1017-1287 x 894 x 538 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1147 x 894 x 538 mm - Montage auf Außenkanal 1217-1487 x 894 x 538 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

UPE: 1.971,– €*
Lieferbar ab 11/2016[2]

Serie | **8**
DWK98PP60

Energie A+ | 90 cm | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 840 m³/h
- Norm. Geräusch: 54 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 28 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Max. Förderleistung: 840 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 590 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 440 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 894 x 538 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 957-1227 x 894 x 538 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1017-1287 x 894 x 538 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1147 x 894 x 538 mm - Montage auf Außenkanal 1217-1487 x 894 x 538 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Schrägessen-Design

UPE: 1.971,– €*
Lieferbar ab 01/2017[2]

Serie | **6**
DWK97JR60

Energie A+ | 90 cm | EcoSilence Drive | LED Licht | PerfectAir

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 54 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 26.3 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 540 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 210 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Fernsteuerung und –kontrolle
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

UPE: 1.971,– €*
Lieferbar ab 01/2017[2]

Serie | **6**
DWK97JR20

Energie A+ | 90 cm | EcoSilence Drive | LED Licht | PerfectAir

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 54 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 26.3 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 540 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 210 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Fernsteuerung und –kontrolle
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

UPE: 1.857,– €*
Lieferbar ab 11/2016[2]

Serie | **6**
DWK97JQ60

Energie A+ | 90 cm | EcoSilence Drive | LED Licht | PerfectAir

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 54 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 26.3 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 540 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 210 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Schrägessen-Design

Green Technology inside

UPE: 1.653,– €*
Lieferbar ab 11/2016[2]

Serie | **6**
DWK97JM60

Energie A+ | 90 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 54 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 26.9 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 560 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 210 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

UPE: 1.309,– €*
Lieferbar ab 11/2016[2]

Serie | **4**
DWK97HM60

Energie A | 90 cm | leichter Einbau | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 680 m³/h
- Norm. Geräusch: 57 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 52.8 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Max. Förderleistung: 680 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h
- Umluftleistung:max. Normalbetrieb 390 m³/h Intensivstufe 560 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/57 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 929-1199 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 989-1259 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1119 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1189-1459 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

UPE: 1.309,– €*
Lieferbar ab 01/2017[2]

Serie | **4**
DWK97HM20

Energie A | 90 cm | leichter Einbau | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 680 m³/h
- Norm. Geräusch: 57 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 52.8 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Max. Förderleistung: 680 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 390 m³/h Intensivstufe 560 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/57 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 929-1199 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 989-1259 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1119 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1189-1459 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Schrägessen-Design

UPE: 1.379,– €*

Serie | 6
DWK098E50

Energie A+ | 90 cm | leichter Einbau | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 790 m³/h
- Norm. Geräusch: 54 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 30.3 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/54 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 790 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Komfort
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 779 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbel. mit 3 x 3 W Power LED-Modulen
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Gesamtanschlusswert: 169 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 865-1153 x 900 x 417 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 865-1263 x 900 x 417 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
  888 x 900 x 417 mm - Montage auf Außenkanal
  1008-1338 x 900 x 417 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm
DHZ5345 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ6240 CleanAir - Modul
DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

UPE: 1.721,– €*
Lieferbar ab 11/2016[2]

Serie | 6
DWK67JQ60

Energie A+ | 60 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht | PerfectAir

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 54 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 26.3 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 540 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 230 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
  1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
  1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

UPE: 1.515,– €*
Lieferbar ab 11/2016[2]

Serie | 6
DWK67JM60

Energie A+ | 60 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 54 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 26.9 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 560 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 230 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
  1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
  1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb

Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Schrägessen-Design



UPE: 1.173,– €*
Lieferbar ab 11/2016[2]

Serie | **4**
DWK67HM60

Energie A | 60 cm | leichter Einbau | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 660 m³/h
- Norm. Geräusch: 57 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 52.5 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Max. Förderleistung: 660 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 660 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h Intensivstufe 570 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 929-1199 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 989-1259 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1119 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1189-1459 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

UPE: 1.173,– €*
Lieferbar ab 01/2017[2]

Serie | **4**
DWK67HM20

Energie A | 60 cm | leichter Einbau | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 660 m³/h
- Norm. Geräusch: 57 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 52.5 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Max. Förderleistung: 660 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 400 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 660 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h Intensivstufe 570 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 929-1199 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 989-1259 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1119 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1189-1459 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
Sonderzubehör ab Seite 387

UPE: 1.228,– €*

Serie | **6**
DWK068E50

Energie A | 60 cm | leichter Einbau | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 750 m³/h
- Norm. Geräusch: 59 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 30.8 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/59 dB[1]
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 750 m³/h

Komfort
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 675 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 865-1153 x 600 x 417 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 865-1263 x 600 x 417 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 888 x 600 x 417 mm - Montage auf Außenkanal 1008-1338 x 600 x 417 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DHZ5325 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ6200 CleanAir-Modul
Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Flach-Design

UPE: 2.130,– €*
Lieferbar ab 01/2017[2]

Serie | **8**
DWF97MP70

Energie A | 90 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 56 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/56 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive

Komfort
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 460 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 254 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 254 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 254 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
  1159 x 890 x 254 mm - Montage auf Außenkanal
  1229-1499 x 890 x 254 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

UPE: 2.211,– €*
Lieferbar ab 03/2017[2]

Serie | **8**
DWF97RV60

Energie A | 90 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht | PerfectAir

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 57 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 38.4 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive

Komfort
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 230 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- Bedienring mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Fernsteuerung und –kontrolle
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
  1209 x 890 x 222 mm - Montage auf Außenkanal
  1279-1549 x 890 x 222 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

UPE: 2.211,– €*
Lieferbar ab 03/2017[2]

Serie | **8**
DWF97RV20

Energie A | 90 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht | PerfectAir

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 57 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive

Komfort
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 460 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- Bedienring mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Fernsteuerung und –kontrolle
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
  1209 x 890 x 222 mm - Montage auf Außenkanal
  1279-1549 x 890 x 222 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
Weiteres Sonderzubehör ab Seite 387

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Flach-Design

UPE: 2.016,– €*
Lieferbar ab 03/2017[2]

Serie | **8**
DWF97RU60

Energie A | 90 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 57 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive

Komfort
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 460 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- Bedienring mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1209 x 890 x 222 mm - Montage auf Außenkanal 1279-1549 x 890 x 222 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb
DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb
DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul
DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm
DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

UPE: 2.130,– €*
Lieferbar ab 01/2017[2]

Serie | **6**
DWF97KR60

Energie A | 90 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht | PerfectAir

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 57 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive

Komfort
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 460 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Fernsteuerung und –kontrolle
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1159 x 890 x 222 mm - Montage auf Außenkanal 1229-1499 x 890 x 222 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb
DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb
DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul
DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm
DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

UPE: 2.130,– €*
Lieferbar ab 01/2017[2]

Serie | **6**
DWF97KR20

Energie A | 90 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht | PerfectAir

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 57 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 38.4 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive

Komfort
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 230 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Fernsteuerung und –kontrolle
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1159 x 890 x 222 mm - Montage auf Außenkanal 1229-1499 x 890 x 222 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb
DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb
DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul
DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm
DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Flach-Design

UPE: 2.016,– €*
Lieferbar ab 11/2016[2]

Serie | **6**
DWF97KQ60

Energie A | 90 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht | PerfectAir

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 57 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive

Komfort
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 460 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
  1159 x 890 x 222 mm - Montage auf Außenkanal
  1229-1499 x 890 x 222 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb
DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb
DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul
DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm
DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

UPE: 1.812,– €*
Lieferbar ab 11/2016[2]

Serie | **6**
DWF97KM60

Energie A | 90 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 57 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 39.7 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: B[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 230 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
  1159 x 890 x 222 mm - Montage auf Außenkanal
  1229-1499 x 890 x 222 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb
DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb
DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul
DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm
DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

UPE: 1.674,– €*
Lieferbar ab 11/2016[2]

Serie | **6**
DWF67KM60

Energie A | 60 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 710 m³/h
- Norm. Geräusch: 56 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 39 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: B[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Max. Förderleistung: 710 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 270 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Boost Position
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 590 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 590 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 590 x 222 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
  1159 x 590 x 222 mm - Montage auf Außenkanal
  1229-1499 x 590 x 222 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb
DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb
DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul
DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm
DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kubus-Design

UPE: 1.799,– €*
Lieferbar ab 03/2017[2]

Serie | **8**
DWI37RV60

33 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht | PerfectAir

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 400 m³/h
- Norm. Geräusch: 67 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Max. Förderleistung: 400 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/67 dB[1]
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 330 m³/h Intensivstufe 400 m³/h
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Integriertes Umluftmodul
- **Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten**
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 680 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- Bedienring mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Fernsteuerung und –kontrolle
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätemaße (HxBxT): 501 mm x 330 mm x 291 mm

Sonderzubehör
DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

UPE: 1.606,– €*
Lieferbar ab 03/2017[2]

Serie | **8**
DWI37RU60

33 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 400 m³/h
- Norm. Geräusch: 67 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Max. Förderleistung: 400 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/67 dB[1]
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 330 m³/h Intensivstufe 400 m³/h
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Integriertes Umluftmodul
- **Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten**
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 680 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- Bedienring mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätemaße (HxBxT): 501 mm x 330 mm x 291 mm

Sonderzubehör
DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kubus-Design

UPE: 1.744,– €*
Lieferbar ab 01/2017[2]

Serie | **6**
DWI37JR60

33 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht | PerfectAir

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 400 m³/h
- Norm. Geräusch: 67 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Max. Förderleistung: 400 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/67 dB[1]
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 330 m³/h Intensivstufe 400 m³/h
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Integriertes Umluftmodul
- **Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten**
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 300 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Fernsteuerung und –kontrolle
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße (HxBxT): 501 mm x 330 mm x 291 mm

Sonderzubehör
DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

UPE: 1.424,– €*
Lieferbar ab 11/2016[2]

Serie | **6**
DWI37JM60

33 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 400 m³/h
- Norm. Geräusch: 67 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Max. Förderleistung: 400 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/67 dB[1]
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 320 m³/h Intensivstufe 400 m³/h
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Integriertes Umluftmodul
- **Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten**
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 300 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße (HxBxT): 501 mm x 330 mm x 291 mm

Sonderzubehör
DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Box-Design

UPE: 1.558,– €*

Serie | **8**
DWB091K50

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 790 m³/h
- Norm. Geräusch: 66 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 33.3 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/66 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilenceDrive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 600 m³/h, Intensivstufe 790 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Komfort
- EcoSensor
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W Power LED-Modulen
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Randabsaugung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Gesamtanschlusswert: 269 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
  689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm
DHZ5345 Starterset für Umluftbetrieb
DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ6240 CleanAir - Modul
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

UPE: 1.085,– €*

Serie | **8**
DWB098J50

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 860 m³/h
- Norm. Geräusch: 55 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 860 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Komfort
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W Power LED-Modulen
- Filtersättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Filtersättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Gesamtanschlusswert: 169 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
  689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm
DHZ5345 Starterset für Umluftbetrieb
DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ6240 CleanAir - Modul
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

UPE: 1.248,– €*

Serie | **6**
DWB091E50

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 980 m³/h
- Norm. Geräusch: 62 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 34.7 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/62 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilenceDrive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 620 m³/h, Intensivstufe 980 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Komfort
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W Power LED-Modulen
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Gesamtanschlusswert: 269 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
  689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm
DHZ5345 Starterset für Umluftbetrieb
DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ6240 CleanAir - Modul
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Box-Design

UPE: 824,– €*

Serie | 4
DWB097A50

Energie A+ | 90 cm | Leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 55 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilenceDrive
- 3 Leistungsstufen und
  1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W Power LED-Modulen
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Gesamtanschlusswert: 139 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
  689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm
DHZ5345 Starterset für Umluftbetrieb
DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ6240 CleanAir - Modul
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

UPE: 659,– €*

Serie | 2
DWB09W652

90 cm

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 620 m³/h
- Norm. Geräusch: 67 dB(A)
- Beleuchtung: Halogenlampe

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: D[1]
- Ø-Energieverbrauch: 129.6 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: D[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/67 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Max. Lüfterleistung 620 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 246 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Hochvolt-Halogen 30W
- Wippenschalter

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Maße
- Gesamtanschlusswert: 270 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 642-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
  711 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  831-1161 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm
DHZ5325 Starterset für Umluftbetrieb
DHZ5326 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ6200 CleanAir - Modul
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Box-Design

UPE: 966,– €*

UPE: 706,– €*

UPE: 557,– €*

Serie | **8** **DWB068J50**	Serie | **4** **DWB067A50**	Serie | **2** **DWB06W652**
Geräte Highlights: - Max. Lüfterleistung: 760 m³/h - Norm. Geräusch: 60 dB(A) - Beleuchtung: Power LED-Modul	**Geräte Highlights:** - Max. Lüfterleistung: 680 m³/h - Norm. Geräusch: 58 dB(A) - Beleuchtung: Power LED-Modul	**Geräte Highlights:** - Max. Lüfterleistung: 640 m³/h - Norm. Geräusch: 69 dB(A) - Beleuchtung: Halogenlampen
Betriebsart und Leistung - Energie-Effizienzklasse: A+[1] - Ø-Energieverbrauch: 29.3 kWh/Jahr[1] - Lüfter-Effizienzklasse: A[1] - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] - Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] - Geräusch min./max. Normalstufe: 45/60 dB[1] - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich - EcoSilence Drive - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Doppelflutiges Hochleistungsgebläse - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten	**Betriebsart und Leistung** - Energie-Effizienzklasse: A+[1] - Ø-Energieverbrauch: 28.5 kWh/Jahr[1] - Lüfter-Effizienzklasse: A[1] - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] - Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] - Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB[1] - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich - EcoSilenceDrive - 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h	**Betriebsart und Leistung** - Energie-Effizienzklasse: D[1] - Ø-Energieverbrauch: 125.8 kWh/Jahr[1] - Lüfter-Effizienzklasse: C[1] - Beleuchtungs-Effizienzklasse: F[1] - Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] - Geräusch min./max. Normalstufe: 44/69 dB[1] - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich - 3 Leistungsstufen - Doppelflutiges Hochleistungsgebläse - Max. Lüfterleistung 640 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
Komfort - SoftLight, Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 745 lux - Farbtemperatur: 3500 K - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen - Filtersättigungsanzeige für Metallfettfilter - Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie - Filtersättigungsanzeige für Metallfettfilter	**Komfort** - Beleuchtungsstärke: 745 lux - Farbtemperatur: 3500 K - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen - Elektronische Steuerung - Kurzhubtasten Leuchttasten - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	**Komfort** - Beleuchtungsstärke: 270 lux - Farbtemperatur: 2700 K - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Hochvolt-Halogen 30W - Wippenschalter
Umwelt und Sicherheit - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	**Umwelt und Sicherheit** - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	**Umwelt und Sicherheit** - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen - Für Wandmontage über Kochstellen - Schnellmontagebefestigung	**Technische Informationen** - Für Wandmontage über Kochstellen - Schnellmontagebefestigung	**Technische Informationen** - Für Wandmontage über Kochstellen
Maße - Gesamtanschlusswert: 166 W - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 600 x 500 mm - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 600 x 500 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 689 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal	**Maße** - Gesamtanschlusswert: 136 W - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 600 x 500 mm - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 600 x 500 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 689 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal	**Maße** - Gesamtanschlusswert: 270 W - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 642-954 x 600 x 500 mm - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 642-1064 x 600 x 500 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 711 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 831-1161 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
Sonderzubehör DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ5325 Starterset für Umluftbetrieb DSZ6200 CleanAir - Modul DHZ5326 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)	**Sonderzubehör** DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ5325 Starterset für Umluftbetrieb DSZ6200 CleanAir - Modul DHZ5326 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)	**Sonderzubehör** DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ5325 Starterset für Umluftbetrieb DSZ6200 CleanAir - Modul DHZ5326 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Walmdach-Design

UPE: 889,– €*

UPE: 824,– €*

UPE: 467,– €*

Serie | 6
DWW098E50

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 860 m³/h
- Norm. Geräusch: 55 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 31.1 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 860 m³/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Komfort
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W Power LED-Modulen
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Gesamtanschlusswert: 169 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 672-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 672-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm
DHZ5345 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ6240 CleanAir - Modul
DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

Serie | 4
DWW097A50

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 55 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilenceDrive
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W Power LED-Modulen
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Gesamtanschlusswert: 139 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 672-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 672-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

Sonderzubehör
DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm
DHZ5345 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ6240 CleanAir - Modul
DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

Serie | 2 Concept
DWW09W450

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 410 m³/h
- Norm. Geräusch: 67 dB(A)
- Beleuchtung: Halogenlampen

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: E[1]
- Ø-Energieverbrauch: 102.6 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: E[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: D[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/67 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Max. Lüfterleistung 410 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 246 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Hochvolt-Halogen 30W
- Wippenschalter

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Maße
- Gesamtanschlusswert: 155 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-976 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-976 x 900 x 500 mm

Sonderzubehör
DHZ1224 Kaminverlängerung 500 mm
DHZ1234 Kaminverlängerung 750 mm
DHZ5275 Starterset für Umluftbetrieb
DHZ5276 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Walmdach-Design

UPE: 838,– €*

UPE: 706,– €*

UPE: 365,– €*

Serie | **6** **DWW068E50**	Serie | **4** **DWW067A50**	Serie | **2 Concept** **DWW06W450**
Energie A+ · 60 cm · leichter Einbau · EcoSilence Drive · LED Licht	Energie A+ · 60 cm · leichter Einbau · EcoSilence Drive · LED Licht	60 cm
Geräte Highlights: - Max. Lüfterleistung: 790 m³/h - Norm. Geräusch: 59 dB(A) - Beleuchtung: Power LED-Modul	**Geräte Highlights:** - Max. Lüfterleistung: 680 m³/h - Norm. Geräusch: 58 dB(A) - Beleuchtung: Power LED-Modul	**Geräte Highlights:** - Max. Lüfterleistung: 390 m³/h - Norm. Geräusch: 67 dB(A) - Beleuchtung: Halogenlampen
Betriebsart und Leistung - Energie-Effizienzklasse: A+[1] - Ø-Energieverbrauch: 29.8 kWh/Jahr[1] - Lüfter-Effizienzklasse: A[1] - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] - Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] - Geräusch min./max. Normalstufe: 48/59 dB[1] - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich - EcoSilence Drive - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 440 m³/h, Intensivstufe 790 m³/h	**Betriebsart und Leistung** - Energie-Effizienzklasse: A+[1] - Ø-Energieverbrauch: 28.5 kWh/Jahr[1] - Lüfter-Effizienzklasse: A[1] - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] - Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] - Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB[1] - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich - EcoSilenceDrive - 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h	**Betriebsart und Leistung** - Energie-Effizienzklasse: D[1] - Ø-Energieverbrauch: 91.8 kWh/Jahr[1] - Lüfter-Effizienzklasse: E[1] - Beleuchtungs-Effizienzklasse: F[1] - Fettfilter-Effizienzklasse: D[1] - Geräusch min./max. Normalstufe: 53/67 dB[1] - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich - 3 Leistungsstufen - Doppelflutiges Hochleistungsgebläse - Max. Lüfterleistung 390 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
Komfort - SoftLight, Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 745 lux - Farbtemperatur: 3500 K - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten	**Komfort** - Beleuchtungsstärke: 745 lux - Farbtemperatur: 3500 K - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen - Elektronische Steuerung - Kurzhubtasten Leuchttasten - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	**Komfort** - Beleuchtungsstärke: 270 lux - Farbtemperatur: 2700 K - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Hochvolt-Halogen 30W - Wippenschalter
Umwelt und Sicherheit - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	**Umwelt und Sicherheit** - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	**Umwelt und Sicherheit** - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen - Für Wandmontage über Kochstellen - Schnellmontagebefestigung	**Technische Informationen** - Für Wandmontage über Kochstellen - Schnellmontagebefestigung	**Technische Informationen** - Für Wandmontage über Kochstellen
Maße - Gesamtanschlusswert: 166 W - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 672-954 x 600 x 500 mm - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 672-1064 x 600 x 500 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 689 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal	**Maße** - Gesamtanschlusswert: 136 W - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 672-954 x 600 x 500 mm - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 672-1064 x 600 x 500 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 689 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal	**Maße** - Gesamtanschlusswert: 155 W - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-976 x 600 x 500 mm - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-976 x 600 x 500 mm
Sonderzubehör DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ5325 Starterset für Umluftbetrieb DSZ6200 CleanAir - Modul DHZ5326 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)	**Sonderzubehör** DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ5325 Starterset für Umluftbetrieb DSZ6200 CleanAir - Modul DHZ5326 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)	**Sonderzubehör** DHZ1224 Kaminverlängerung 500 mm DHZ1234 Kaminverlängerung 750 mm DHZ5275 Starterset für Umluftbetrieb DHZ5276 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Glas-Design

UPE: 1.072,– €*

UPE: 730,– €*

Serie | **6** **DWA098E50**	Serie | **2 Concept** **DWA094W50**
Energie A+ · 90 cm · leichter Einbau · EcoSilence Drive · LED Licht	90 cm · leichter Einbau
Geräte Highlights: - Max. Lüfterleistung: 750 m³/h - Norm. Geräusch: 60 dB(A) - Beleuchtung: Power LED-Modul	**Geräte Highlights:** - Max. Lüfterleistung: 450 m³/h - Norm. Geräusch: 62 dB(A) - Beleuchtung: Halogenlampen
Betriebsart und Leistung - Energie-Effizienzklasse: A+[1] - Ø-Energieverbrauch: 25.8 kWh/Jahr[1] - Lüfter-Effizienzklasse: A[1] - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] - Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] - Geräusch min./max. Normalstufe: 45/60 dB[1] - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich - EcoSilence Drive - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 440 m³/h, Intensivstufe 750 m³/h	**Betriebsart und Leistung** - Energie-Effizienzklasse: D[1] - Ø-Energieverbrauch: 91.6 kWh/Jahr[1] - Lüfter-Effizienzklasse: D[1] - Beleuchtungs-Effizienzklasse: F[1] - Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] - Geräusch min./max. Normalstufe: 47/62 dB[1] - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich - 3 Leistungsstufen - Doppelflutiges Hochleistungsgebläse - Max. Lüfterleistung 450 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
Komfort - SoftLight, Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 650 lux - Farbtemperatur: 3500 K - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten	**Komfort** - Beleuchtungsstärke: 307 lux - Farbtemperatur: 2700 K - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W - Wippenschalter
Umwelt und Sicherheit - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	**Umwelt und Sicherheit** - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen - Für Wandmontage über Kochstellen - Schnellmontagebefestigung	**Technische Informationen** - Für Wandmontage über Kochstellen - Schnellmontagebefestigung
Maße - Gesamtanschlusswert: 166 W - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 634-954 x 900 x 540 mm - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 634-1064 x 900 x 540 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 689 x 900 x 540 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 900 x 540 mm - Montage auf Innenkanal	**Maße** - Gesamtanschlusswert: 170 W - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 634-954 x 900 x 540 mm - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 634-1064 x 900 x 540 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 689 x 900 x 540 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 900 x 540 mm - Montage auf Innenkanal
Sonderzubehör DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ5325 Starterset für Umluftbetrieb DSZ6200 CleanAir - Modul DHZ5326 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)	**Sonderzubehör** DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ5325 Starterset für Umluftbetrieb DSZ6200 CleanAir - Modul DHZ5326 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Glas-Design

UPE: 966,– €*

UPE: 626,– €*

Serie | **6** **DWA068E50**	Serie | **2 Concept** **DWA064W50**
Energie A+ · 60 cm · Leichter Einbau · EcoSilence Drive · LED Licht	60 cm · Leichter Einbau
Geräte Highlights: - Max. Lüfterleistung: 770 m³/h - Norm. Geräusch: 60 dB(A) - Beleuchtung: Power LED-Modul	**Geräte Highlights:** - Max. Lüfterleistung: 450 m³/h - Norm. Geräusch: 62 dB(A) - Beleuchtung: Halogenlampen
Betriebsart und Leistung - Energie-Effizienzklasse: A+[1] - Ø-Energieverbrauch: 26.2 kWh/Jahr[1] - Lüfter-Effizienzklasse: A[1] - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1] - Fettfilter-Effizienzklasse: C[1] - Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB[1] - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich - EcoSilence Drive - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 440 m³/h, Intensivstufe 770 m³/h	**Betriebsart und Leistung** - Energie-Effizienzklasse: D[1] - Ø-Energieverbrauch: 91.6 kWh/Jahr[1] - Lüfter-Effizienzklasse: D[1] - Beleuchtungs-Effizienzklasse: E[1] - Fettfilter-Effizienzklasse: B[1] - Geräusch min./max. Normalstufe: 47/62 dB[1] - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich - 3 Leistungsstufen - Doppelflutiges Hochleistungsgebläse - Max. Lüfterleistung 450 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
Komfort - SoftLight, Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 828 lux - Farbtemperatur: 3500 K - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten	**Komfort** - Beleuchtungsstärke: 372 lux - Farbtemperatur: 2700 K - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W - Wippenschalter
Umwelt und Sicherheit - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	**Umwelt und Sicherheit** - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen - Für Wandmontage über Kochstellen - Schnellmontagebefestigung	**Technische Informationen** - Für Wandmontage über Kochstellen - Schnellmontagebefestigung
Maße - Gesamtanschlusswert: 166 W - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 634-954 x 600 x 540 mm - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 634-1064 x 600 x 540 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 689 x 600 x 540 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 600 x 540 mm - Montage auf Innenkanal	**Maße** - Gesamtanschlusswert: 170 W - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 634-954 x 600 x 540 mm - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 634-1064 x 600 x 540 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 689 x 600 x 540 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 600 x 540 mm - Montage auf Innenkanal
Sonderzubehör DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ5325 Starterset für Umluftbetrieb DSZ6200 CleanAir - Modul DHZ5326 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)	**Sonderzubehör** DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm DHZ5325 Starterset für Umluftbetrieb DSZ6200 CleanAir - Modul DHZ5326 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Inselessen

Kubus-Design

Box-Design

Glas-Design

Kubus-Design

UPE: 2.255,– €*
Lieferbar ab 03/2017[2]

Serie | **8**
DII31RV60

37 cm | EcoSilence Drive | LED Licht | PerfectAir

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 510 m³/h
- Norm. Geräusch: 69 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Max. Förderleistung: 510 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/69 dB*
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 390 m³/h Intensivstufe 510 m³/h
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Integriertes Umluftmodul
- **Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten**
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 1000 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- Bedienring mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Fernsteuerung und –kontrolle
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

Technische Informationen
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Seilbefestigung Kubus

Maße
- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Gerätemaße (HxBxT): 501 mm x 370 mm x 377 mm

Sonderzubehör
DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

UPE: 2.062,– €*
Lieferbar ab 03/2017[2]

Serie | **8**
DII31RU60

37 cm | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 510 m³/h
- Norm. Geräusch: 69 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Max. Förderleistung: 510 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/69 dB[1]
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 390 m³/h Intensivstufe 510 m³/h
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Integriertes Umluftmodul
- **Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten**
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 1000 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- Bedienring mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

Technische Informationen
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Seilbefestigung Kubus

Maße
- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Gerätemaße (HxBxT): 501 mm x 370 mm x 377 mm

Sonderzubehör
DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kubus-Design

UPE: 2.200,– €*
Lieferbar ab 01/2017[2]

Serie | **6**
DII31JR60

37 cm | EcoSilence Drive | LED Licht | PerfectAir

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 510 m³/h
- Norm. Geräusch: 69 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Max. Förderleistung: 510 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/69 dB[1]
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 390 m³/h Intensivstufe 510 m³/h
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Integriertes Umluftmodul
- **Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten**
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 400 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Fernsteuerung und –kontrolle
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Seilbefestigung Kubus

Maße
- Gesamtanschlusswert: 266 W
- Gerätemaße (HxBxT): 501 mm x 370 mm x 377 mm

Sonderzubehör
DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

UPE: 1.880,– €*
Lieferbar ab 11/2016[2]

Serie | **6**
DII31JM60

37 cm | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 500 m³/h
- Norm. Geräusch: 67 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Max. Förderleistung: 500 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/67 dB[1]
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 360 m³/h Intensivstufe 500 m³/h
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Integriertes Umluftmodul
- **Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten**
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 400 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Seilbefestigung Kubus

Maße
- Gesamtanschlusswert: 266 W
- Gerätemaße (HxBxT): 501 mm x 370 mm x 377 mm

Sonderzubehör
DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Box-Design

UPE: 2.103,– €*

Serie | 8
DIB121U50

Energie A | 120 cm | EcoSilence Drive | LED Licht | EcoSensor

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 890 m³/h
- Norm. Geräusch: 62 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 45.7 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/62 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilenceDrive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 640 m³/h, Intensivstufe 890 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Komfort
- EcoSensor
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 791 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W Power LED-Modulen
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Randabsaugung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Maße
- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 1200 x 650 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 1200 x 650 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 812-1044 x 1200 x 650 mm

Sonderzubehör
DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts
DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm
DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm
DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm
DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm
DHZ5385 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ6230 CleanAir - Modul
DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

UPE: 2.107,– €*

Serie | 8
DIB091K50

Energie A | 90 cm | EcoSilence Drive | LED Licht | EcoSensor

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 850 m³/h
- Norm. Geräusch: 62 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 46.7 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/62 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilenceDrive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 620 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Komfort
- EcoSensor
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W Power LED-Modulen
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Randabsaugung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Maße
- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm

Sonderzubehör
DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts
DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm
DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm
DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm
DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm
DHZ5385 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ6230 CleanAir - Modul
DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Box-Design

UPE: 1.698,– €*

Serie | 6
DIB091E51

Energie A+ | 90 cm | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 1.000 m³/h
- Norm. Geräusch: 60 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 36.9 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilenceDrive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 620 m³/h, Intensivstufe 1000 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Komfort
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W Power LED-Modulen
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Maße
- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm

Sonderzubehör
DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts
DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm
DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm
DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm
DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm
DHZ5385 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ6230 CleanAir - Modul
DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

UPE: 1.372,– €*

Serie | 4
DIB097A50

Energie A+ | 90 cm | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 54 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/54 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilenceDrive
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W Power LED-Modulen
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- Elektronische Steuerung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Maße
- Gesamtanschlusswert: 142 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm

Sonderzubehör
DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts
DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm
DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm
DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm
DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm
DHZ5385 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ6230 CleanAir - Modul
DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Glas-Design

UPE: 1.633,– €*

UPE: 1.372,– €*

Serie | 6
DIA098E50

Energie A+ | 90 cm | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 790 m³/h
- Norm. Geräusch: 58 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 36.4 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 790 m³/h

Komfort
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 1120 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W Power LED-Modulen
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Maße
- Gesamtanschlusswert: 172 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 819-1051 x 900 x 680 mm

Sonderzubehör
DHZ1230 Adapter für Dachschrägen links / rechts
DHZ1240 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
DHZ1245 Kaminverlängerung 1100 mm
DHZ1250 Montageturmverlängerung 500 mm
DHZ1252 Montageturmverlängerung 1000 mm
DHZ1255 Kaminverlängerung 1600 mm
DHZ5365 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ6220 CleanAir - Modul
DHZ5326 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

Serie | 4 Concept
DIA097A50

Energie A | 90 cm | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 670 m³/h
- Norm. Geräusch: 57 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 33.2 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilenceDrive
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 1201 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W Power LED-Modulen
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Maße
- Gesamtanschlusswert: 142 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 751-931 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 751-1051 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 819-1051 x 900 x 680 mm

Sonderzubehör
DHZ1230 Adapter für Dachschrägen links / rechts
DHZ1240 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
DHZ1245 Kaminverlängerung 1100 mm
DHZ1250 Montageturmverlängerung 500 mm
DHZ1252 Montageturmverlängerung 1000 mm
DHZ1255 Kaminverlängerung 1600 mm
DHZ5365 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ6220 CleanAir - Modul
DHZ5326 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Integrierte Lüfterlösungen

Ausfahrbare Tischlüftung

Deckenlüfter

Flachschirmhauben

Lüfterbausteine

Unterbauhauben

Ausfahrbare Tischlüftung

UPE: 2.758,– €*

Serie | **8**
DDA097G50

90 cm | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 710 m³/h
- Norm. Geräusch: 61 dB(A)
- Beleuchtung: LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: C[1]
- Ø-Energieverbrauch: 110.1 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: C[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: D[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 450 m³/h
  Intensivstufe 710 m³/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- 4 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 200 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1 x 10 W
- Dimm-Funktion
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung:
  - 4 Leistungsstufen (3 plus Intensiv)
  - Licht an/aus mit Dimmfunktion
  - 7-Segmentanzeige (Anzeige rot)
  - Intensivstufenrückstellung (10 min.)
  - Filtersättigungsanzeige für Metallfettfilter und Aktivkohlefilter
  - Gebläsenachlauf individuell einstellbar (1-9 min.)
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Ausfahrbare Tischlüftung zum Einbau in Arbeitsplatten

Maße
- Gesamtanschlusswert: 285 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 651 - 1052 x 912 x 351 mm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset (HxBxT): 651 - 1052 x 912 x 351 mm

Sonderzubehör
DHZ5376 Aktivkohlefilter

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Deckenlüfter

UPE: 3.358,– €* / 3.030,– €*

Serie | **8**
DID128R50

Energie A | 120 cm | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 750 m³/h
- Norm. Geräusch: 57 dB(A)
- Beleuchtung: LED Glas

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 49 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: D[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/57 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 480 m³/h
  Intensivstufe 750 m³/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED Glas Filter Panel 37 W
- Beleuchtungsstärke: 1436 lux
- Farbtemperatur: 3800 K
- Dimm-Funktion
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Intervall-Schaltung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Funk-Fernbedienung
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich

Maße DID128R50
- Gesamtanschlusswert: 197 W
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 327 x 1120 x 525 mm
- Gerätemaße (BxT): 1200 x 600 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 327 x 1200 x 600 mm

Serie | **8**
DID098R50

90 cm

Maße DID098R50
- Gesamtanschlusswert: 188 W
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 327 x 825 x 425 mm
- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 327 x 825 x 425 mm

Sonderzubehör
DSZ5300 CleanAir - Modul
DSZ5201 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

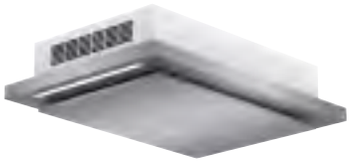

UPE: 2.809,– €*

Serie | **6**
DID106T50

Energie A | 100 cm | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 850 m³/h
- Norm. Geräusch: 70 dB(A)
- Beleuchtung: LED Leiste

Betriebsart und Leistung
- Umluftleistung:
  max. Normalbetrieb 780 m³/h
  Intensivstufe 850 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Förderleistung: 850 m³/h
- 2 Hochleistungsgebläse
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten

Komfort
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Beleuchtung: 2 x LED Leiste 6W
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Intervall-Schaltung
- Kondensatormotor
- Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 345 lux
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters dank mehrfacher Regenerierbarkeit

Technische Informationen
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- „Plug & Play“

Maße
- Gesamtanschlusswert: 192 W
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 243 x 1000 x 700 mm

Sonderzubehör
DHZ5418 Rahmen zur Kabelführung
DSZ500P mehrfach regenerierbarer Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)



UPE: 2.381,– €*

Serie | **8**
DID09T951

Energie A | 90 cm | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 780 m³/h
- Norm. Geräusch: 64 dB(A)
- Beleuchtung: LED Spot

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 58.2 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: E[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 570 m³/h
  Intensivstufe 780 m³/h

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 673 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x LED Spot 1W
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Schaltung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Funk-Fernbedienung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich

Maße
- Gesamtanschlusswert: 279 W
- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 870 x 476 mm

Sonderzubehör
DSZ5300 CleanAir - Modul
DSZ5201 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Flachschirmhaube 90 cm

UPE: 1.076,– €*

Serie | **6**
DFR097T50

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 700 m³/h
- Norm. Geräusch: 54 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 34.7 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 400 m³/h
  Intensivstufe 700 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/54 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen

Ausstattung:
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 569 lux
- Bedienung vorne oder oben einsetzbar
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

Maße
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm

Sonderzubehör
DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ4683 CleanAir - Modul
DSZ4920 Montage-Set 90 cm Oberschrank
DSZ4952 Griffleiste Weiss
DSZ4955 Griffleiste Edelstahl
DSZ4956 Griffleiste schwarz
DSZ4960 Absenkrahmen
DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Flachschirmhaube 60 cm

Green Technology inside

UPE: 1.241,– €*
Lieferbar ab 10/2016[2]

Serie | **8**
DFS068J53

Energie A+ | 60 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 840 m³/h
- Norm. Geräusch: 50 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A+[1]
- Ø-Energieverbrauch: 32.9 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 420 m³/h
  Intensivstufe 840 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/50 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 50 dB(A) re 1 pW (36 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- EcoSilence Drive
- 1 doppelflutig stehend. EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen

Ausstattung:
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 683 lux
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Filtersättigungsanzeige für Metallfettfilter

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 378 x 598 x 290 mm

Sonderzubehör
DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ4660 Absenkrahmen
DSZ4683 CleanAir - Modul
DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

UPE: 1.099,– €*

Serie | **8**
DFS067J50

Energie A | 60 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 700 m³/h
- Norm. Geräusch: 54 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 400 m³/h
  Intensivstufe 700 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen

Ausstattung:
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 683 lux
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Filtersättigungsanzeige für Metallfettfilter

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung

Maße
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm

Sonderzubehör
DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ4660 Absenkrahmen
DSZ4683 CleanAir - Modul
DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

UPE: 959,– €*

Serie | **6**
DFR067T50

Energie A | 60 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 700 m³/h
- Norm. Geräusch: 54 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 400 m³/h
  Intensivstufe 700 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen

Ausstattung:
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 683 lux
- Bedienung vorne oder oben einsetzbar
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

Maße
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm

Sonderzubehör
DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ4652 Griffleiste Weiss
DSZ4655 Griffleiste Edelstahl
DSZ4656 Griffleiste schwarz
DSZ4660 Absenkrahmen
DSZ4675 Griffleiste Edelst. für var. Bedienmodul
DSZ4683 CleanAir - Modul
DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Flachschirmhaube 60 cm

UPE: 679,– €*

Serie | **4**
DFR067A50

Energie A | 60 cm | leichter Einbau | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 740 m³/h
- Norm. Geräusch: 55 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 35.3 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 400 m³/h
  Intensivstufe 740 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 740 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen und
  1 Intensivstufe

Ausstattung:
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 683 lux
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

Maße
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm

Sonderzubehör
DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ4652 Griffleiste Weiss
DSZ4655 Griffleiste Edelstahl
DSZ4656 Griffleiste schwarz
DSZ4660 Absenkrahmen
DSZ4683 CleanAir - Modul
DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

UPE: 527,– €*

Serie | **4**
DFL064A50

Energie A | 60 cm | EcoSilence Drive | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 420 m³/h
- Norm. Geräusch: 59 dB(A)
- Beleuchtung: Power LED-Modul

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: A[1]
- Ø-Energieverbrauch: 20.1 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 270 m³/h
  Intensivstufe 420 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  max. Normalstufe 270 m³/h, Intensivstufe 420 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/59 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- EcoSilence Drive
- 1 einflutig liegend. EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen und
  1 Intensivstufe

Ausstattung:
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 683 lux
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

Maße
- Gesamtanschlusswert: 76 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm

Sonderzubehör
DSZ4545 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ4652 Griffleiste Weiss
DSZ4655 Griffleiste Edelstahl
DSZ4656 Griffleiste schwarz
DSZ4683 CleanAir - Modul
DSZ4551 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Flachschirmhaube 60 cm

UPE: 362,– €*

Serie | **2 Concept**
DFM064W50

60 cm

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 400 m³/h
- Norm. Geräusch: 68 dB(A)
- Beleuchtung: Halogenlampen

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: C[1]
- Ø-Energieverbrauch: 66.3 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: C[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E[1]
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/68 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- 3 Leistungsstufen

Ausstattung:
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Farbtemperatur: 2700 K
- Beleuchtungsstärke: 403 lux
- Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- mit Edelstahl-Griffleiste

Maße
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm

Sonderzubehör
DSZ4545 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ4652 Griffleiste Weiss
DSZ4656 Griffleiste schwarz
DSZ4551 Aktivfilter (Ersatzbedarf)

UPE: 338,– €*

Serie | **2**
DFL064W50

60 cm

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 400 m³/h
- Norm. Geräusch: 68 dB(A)
- Beleuchtung: Halogenlampen

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: C[1]
- Ø-Energieverbrauch: 66.3 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: C[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E[1]
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/68 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- 3 Leistungsstufen

Ausstattung:
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Farbtemperatur: 2700 K
- Beleuchtungsstärke: 403 lux
- Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

Maße
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm

Sonderzubehör
DSZ4545 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ4652 Griffleiste Weiss
DSZ4655 Griffleiste Edelstahl
DSZ4656 Griffleiste schwarz
DSZ4551 Aktivfilter (Ersatzbedarf)

UPE: 291,– €*

Serie | **2**
DFL063W50

60 cm

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 340 m³/h
- Norm. Geräusch: 64 dB(A)
- Beleuchtung: Halogenlampen

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: C[1]
- Ø-Energieverbrauch: 63.7 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: C[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E[1]
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich
- Max. Lüfterleistung 340 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/64 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- 2 Leistungsstufen

Ausstattung:
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Farbtemperatur: 2700 K
- Beleuchtungsstärke: 403 lux
- Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

Maße
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm

Sonderzubehör
DSZ4545 Starterset für Umluftbetrieb
DSZ4652 Griffleiste Weiss
DSZ4655 Griffleiste Edelstahl
DSZ4656 Griffleiste schwarz
DSZ4551 Aktivfilter (Ersatzbedarf)

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Lüfterbausteine

UPE: 990,– €*

Serie | **6**
DHL885C

86 cm | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 65 dB(A)
- Beleuchtung: LED Spot

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: C[1]
- Ø-Energieverbrauch: 105.1 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: C[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: D[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 266 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Zur Montage in einem Küchenschrank

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 277 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 418 x 860 x 300 mm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset (HxBxT): 418 x 860 x 300 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 418 x 836 x 264 mm

Sonderzubehör
DHZ5605 Starterset für Umluftbetrieb
DHZ5316 Aktivfilter (Ersatzbedarf)

UPE: 926,– €*

Serie | **6**
DHL785C

70 cm | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 730 m³/h
- Norm. Geräusch: 66 dB(A)
- Beleuchtung: LED Spot

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: C[1]
- Ø-Energieverbrauch: 105.7 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: C[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: D[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/66 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Zur Montage in einem Küchenschrank

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 277 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 418 x 700 x 300 mm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset (HxBxT): 418 x 700 x 300 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 418 x 676 x 264 mm

Sonderzubehör
DHZ5605 Starterset für Umluftbetrieb
DHZ5316 Aktivfilter (Ersatzbedarf)

UPE: 575,– €*

Serie | **4**
DHL755B

75 cm

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 630 m³/h
- Norm. Geräusch: 61 dB(A)
- Beleuchtung: Halogenlampen

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: D[1]
- Ø-Energieverbrauch: 114.5 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: D[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/61 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 2 Lüftermotoren
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 630 m³/h

Komfort
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Beleuchtungsstärke: 345 lux
- Farbtemperatur: 2800 K
- Schiebeschalter

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 240 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 255 x 730 x 380 mm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset (HxBxT): 255 x 730 x 380 mm

Sonderzubehör
DHZ7402 Montagehilfe für Lüfterbausteine
DHZ7305 Aktivfilter für Umluftbetrieb

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Lüfterbausteine

UPE: 825,– €*

Serie | **6**
DHL575C

52 cm | LED Licht

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 610 m³/h
- Norm. Geräusch: 67 dB(A)
- Beleuchtung: LED Spot

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: C[1]
- Ø-Energieverbrauch: 80.1 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: C[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: D[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 560 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Zur Montage in einem Küchenschrank

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 252 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 418 x 520 x 300 mm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset (HxBxT): 418 x 520 x 300 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 418 x 496 x 264 mm

Sonderzubehör
DHZ5605 Starterset für Umluftbetrieb
DHZ5316 Aktivfilter (Ersatzbedarf)

UPE: 510,– €*

Serie | **4**
DHL555B

55 cm

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 650 m³/h
- Norm. Geräusch: 59 dB(A)
- Beleuchtung: Halogenlampen

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: D[1]
- Ø-Energieverbrauch: 111.4 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: D[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/59 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 2 Lüftermotoren
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 650 m³/h

Komfort
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Beleuchtungsstärke: 335 lux
- Farbtemperatur: 2800 K
- Schiebeschalter

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln

Maße
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 240 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 255 x 530 x 380 mm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset (HxBxT): 255 x 530 x 380 mm

Sonderzubehör
DHZ7402 Montagehilfe für Lüfterbausteine
DHZ7305 Aktivfilter für Umluftbetrieb

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Unterbauhauben

UPE: 584,– €*

Serie | **4**
DHU965E

90 cm

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 360 m³/h
- Norm. Geräusch: 68 dB(A)
- Beleuchtung: Halogenlampen

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: D[1]
- Ø-Energieverbrauch: 110.9 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: E[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/68 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 360 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 118 lux
- Farbtemperatur: 2800 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Maße
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Abluftstutzen ø 120 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 120 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset (HxBxT): 120 x 898 x 500 mm

Sonderzubehör
DHZ2400 Aktivkohlefilter

UPE: 480,– €*

Serie | **4**
DHU665E

60 cm

Geräte Highlights:
- Max. Lüfterleistung: 360 m³/h
- Norm. Geräusch: 68 dB(A)
- Beleuchtung: Halogenlampen

Betriebsart und Leistung
- Energie-Effizienzklasse: D[1]
- Ø-Energieverbrauch: 110.9 kWh/Jahr[1]
- Lüfter-Effizienzklasse: E[1]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F[1]
- Fettfilter-Effizienzklasse: C[1]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/68 dB[1]
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 360 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

Komfort
- Beleuchtungsstärke: 118 lux
- Farbtemperatur: 2800 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten

Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Maße
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Abluftstutzen ø 120 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 120 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset (HxBxT): 120 x 598 x 500 mm

Sonderzubehör
DHZ2400 Aktivkohlefilter

[1] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Typ-Struktur: Dunstabzüge

Dunstessen:

Bauart
- D Ausfahrbares Abzugsmodul
- F Flachschirmhaube
- I Inselesse
- **W Wandesse**

Gerätebreite
- 03 30 cm
- **06 60 cm**
- 09 90 cm
- 10 100 cm
- 12 120 cm

Steuerung
- G DirectSelect Bedienung mit Lichtlinie
- R DirectSelect Bedienung mit Lichtlinie
- Q DirectSelect Bedienung mit Lichtlinie
- P DirectSelect Bedienung mit Lichtlinie
- M DirectSelect Bedienung mit LED-Anzeige
- V Bedienung mit LED-Anzeige
- U Bedienung mit LED-Anzeige

Steuerung
- **A Einfache Elektronik**
- W Wippenschalter
- E Elektronische Steuerung über vier Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- T Elektronische Steuerung über sechs Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- U Ultraschall
- J DirectSelect
- K DirectSelect Automatic

Gerätetyp
- **D Dunstesse**

Bauform
- A Sonstige Bauform/Glas-Design
- B Box-Design
- D Deckenlüfter
- F Flach-Design
- I Kubus-Design
- **K Schrägessen Design**
- L Flachschirmhaube m. liegendem Lüfter o. Griffleiste
- M Flachschirmhaube m. liegendem Lüfter m. Griffleiste
- R Flachschirmhaube m. stehendem Lüfter o. Griffleiste
- S Flachschirmhaube m. stehendem Lüfter m. Griffleiste
- W Walmdach-Design

Lüfterleistung (Intensivstufe)
- 1 bis 1000 cbm
- 4 400 – 499 cbm
- 5 500 – 599 cbm
- 6 600 – 699 cbm
- 7 700 – 799 cbm
- **8 800 – 899 cbm**
- 9 mehr als 900 cbm

Farbe
- 2 Polar Weiß
- **5 Edelstahl**
- 6 Vulkan Schwarz

DWK98PR60

DWW09E850

DFL064A50

Dunsthauben:

Gerätetyp
- **D Dunsthauben**

Bauart
- **H Einbau (integriert)**

Bauform
- **L Lüfterbaustein**
- U Unterhaube

DHL885C

Gerätebreite
- 5 50 cm
- 6 60 cm
- 7 70 cm
- **8 80 cm**
- 9 90 cm

Farbe
- **5 Edelstahl**

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

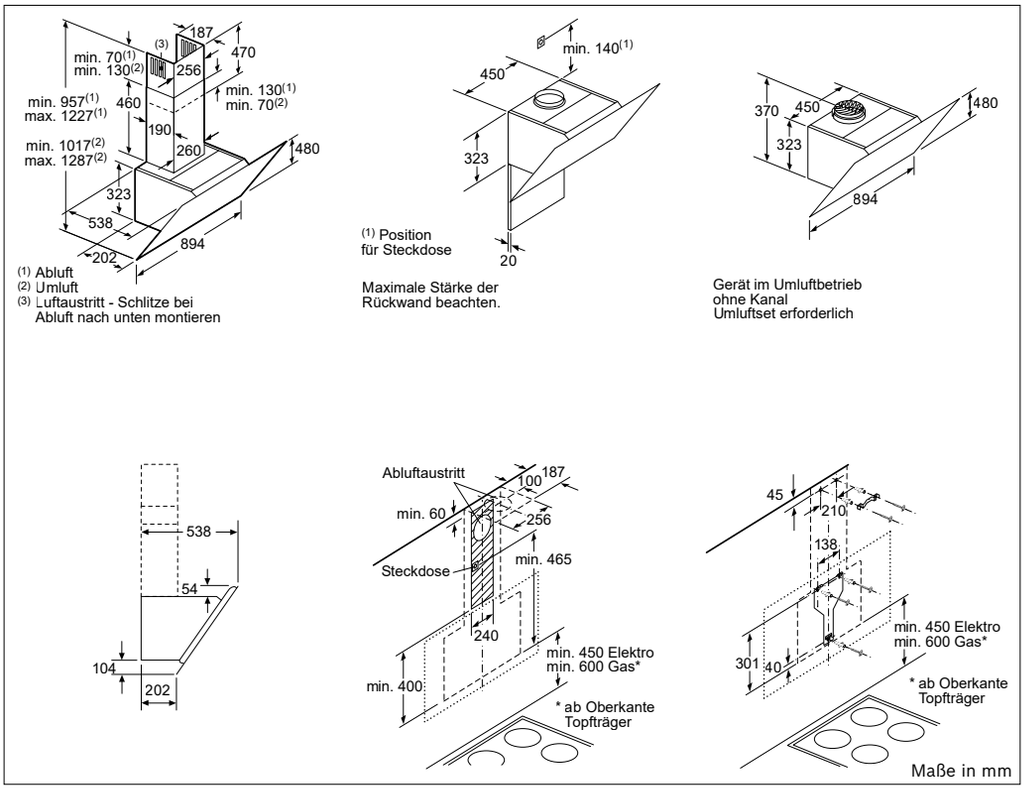

DWK 98PR60|DWK 98PR20|DWK 98PP60

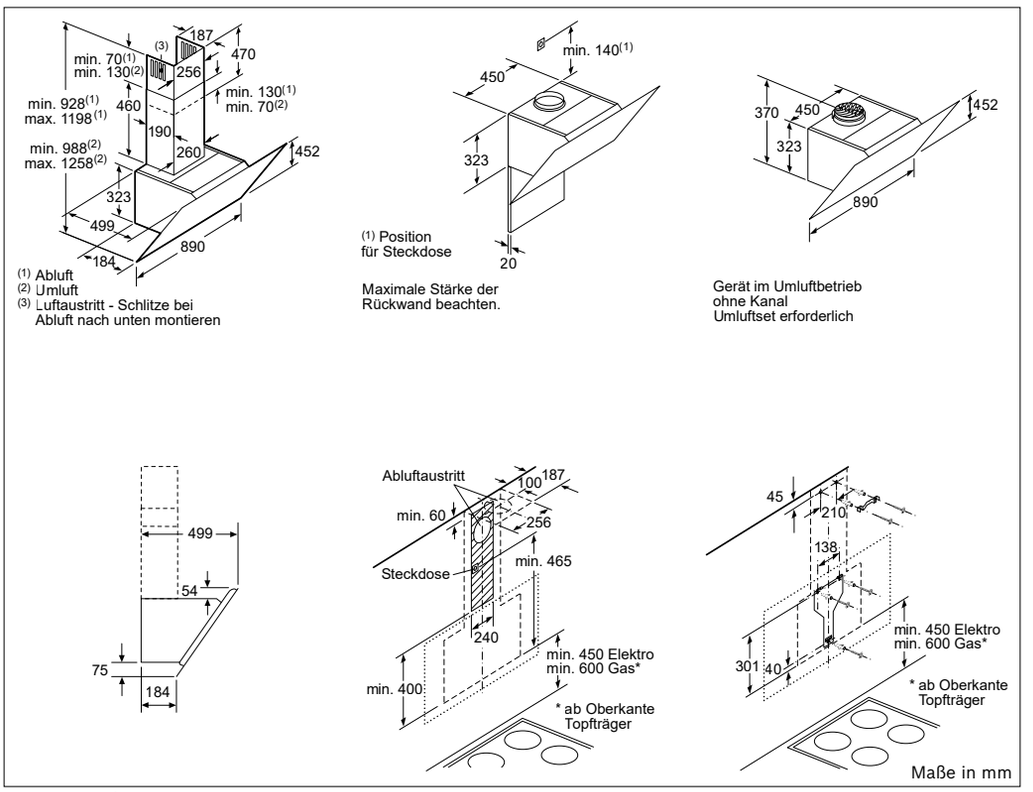

DWK 97JR60|DWK 97JR20

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

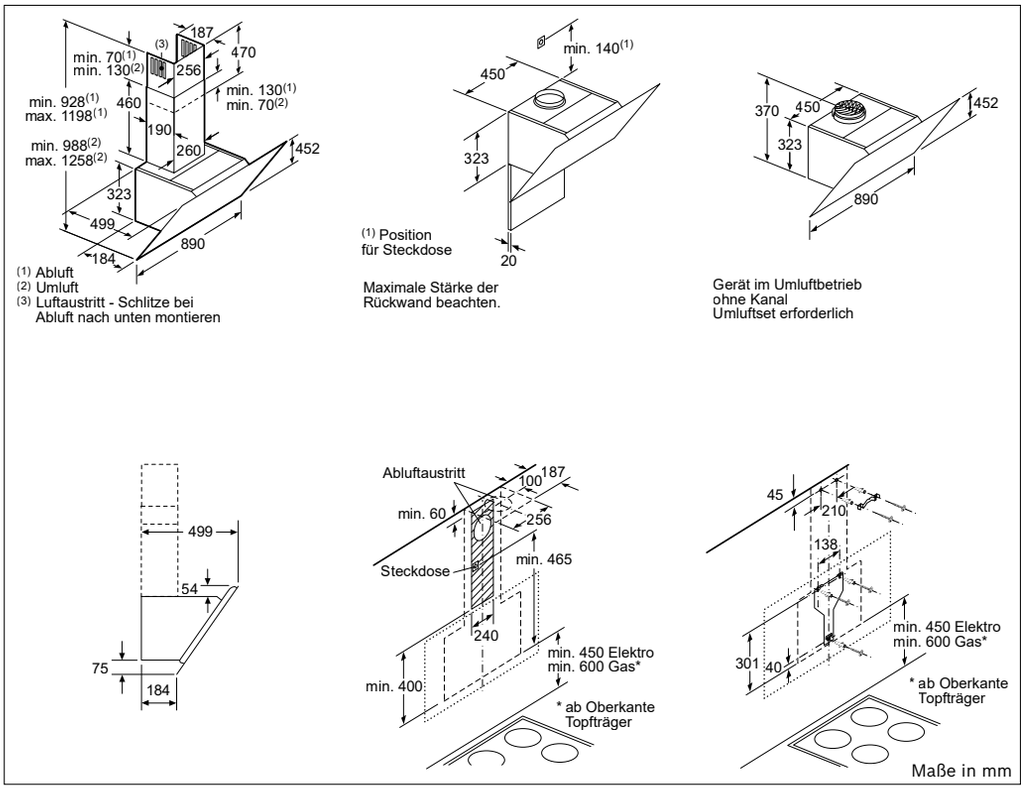

DWK 97JQ60 | DWK 97JM60

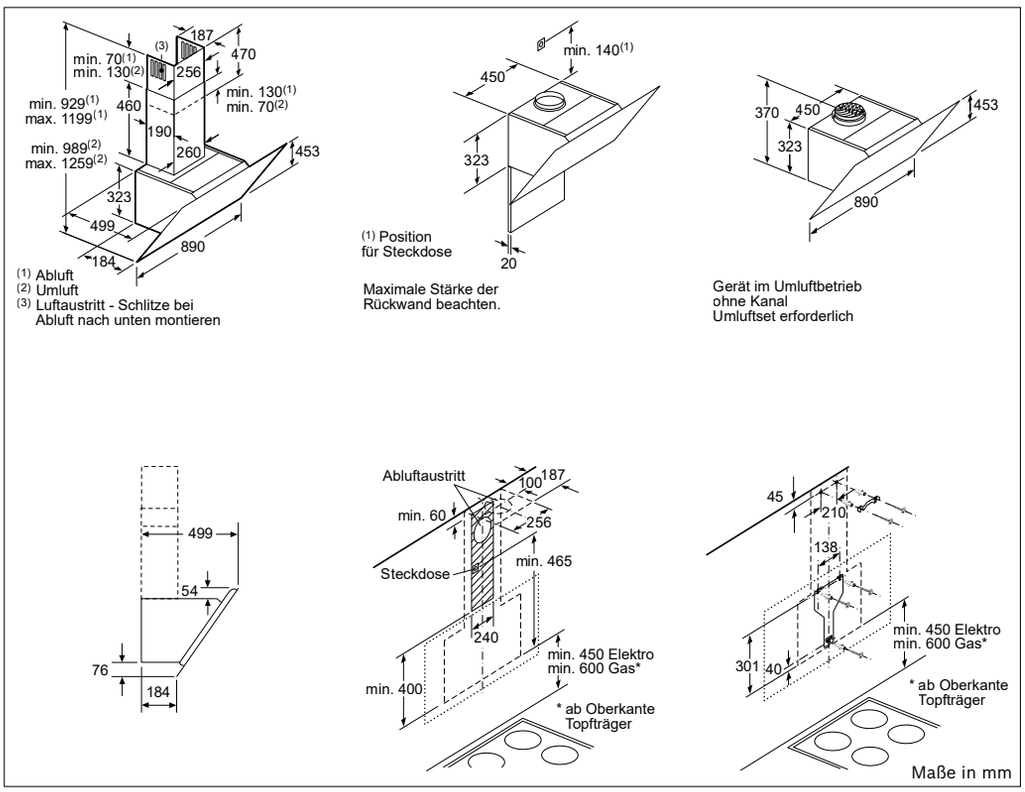

DWK 97HM60 | DWK 97HM20

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

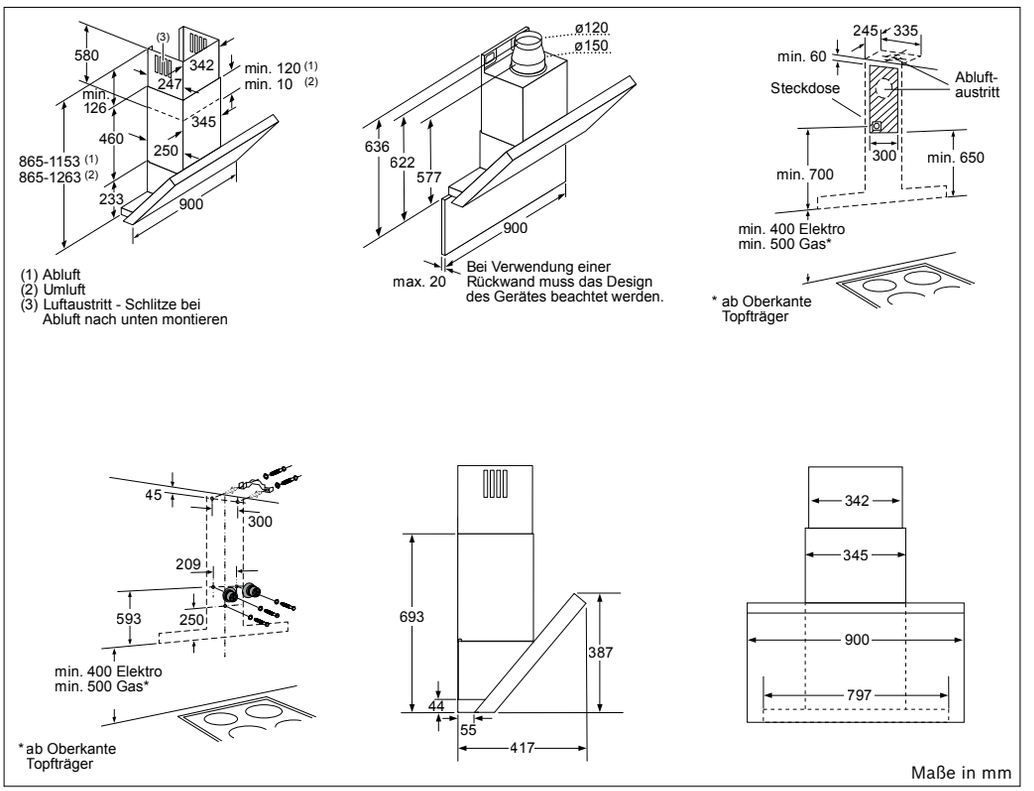

DWK 098E50

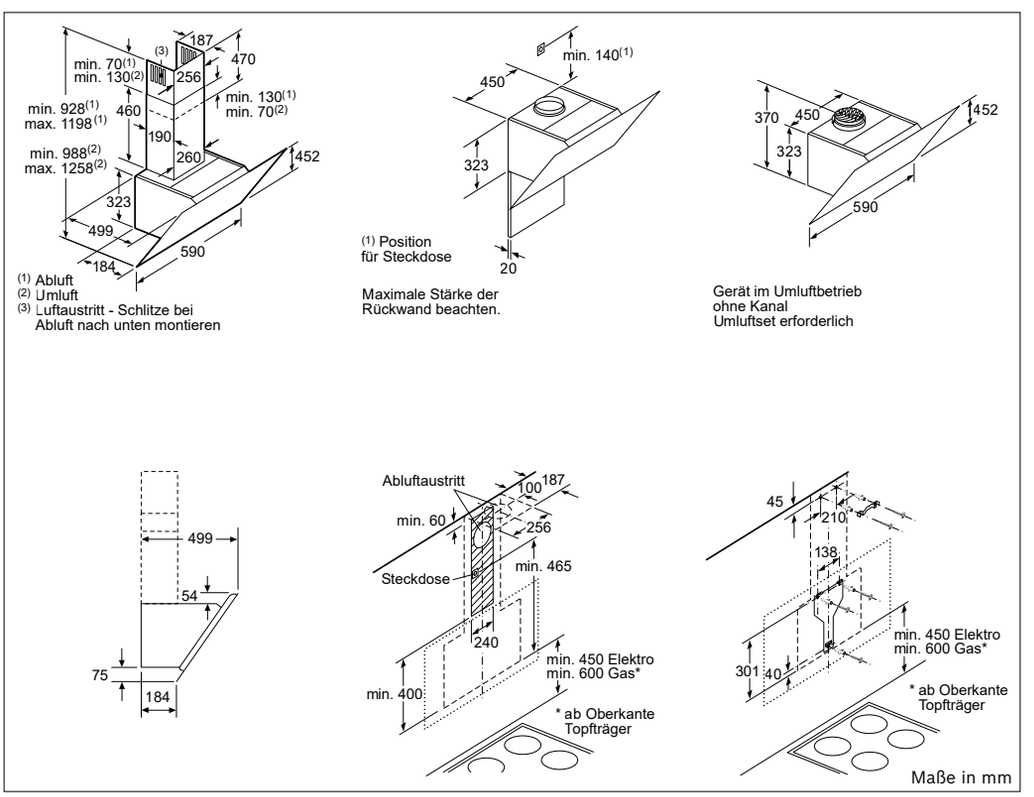

DWK 67JQ60 | DWK 67JM60

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

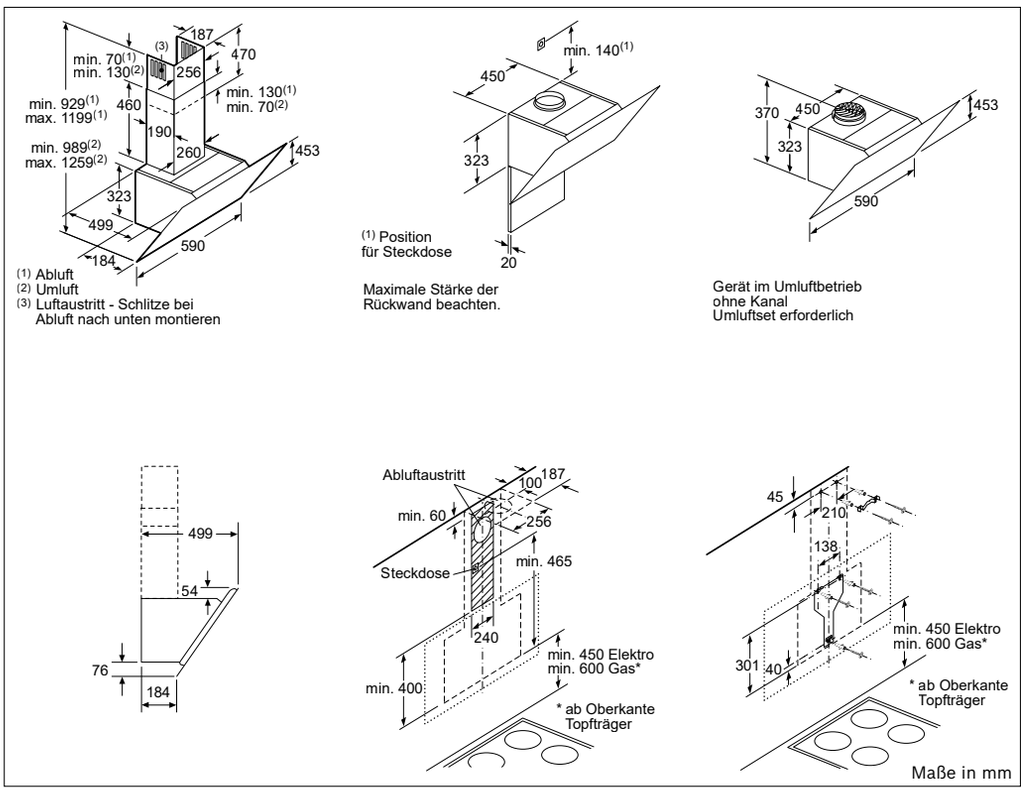

DWK 67HM60|DWK 67HM20

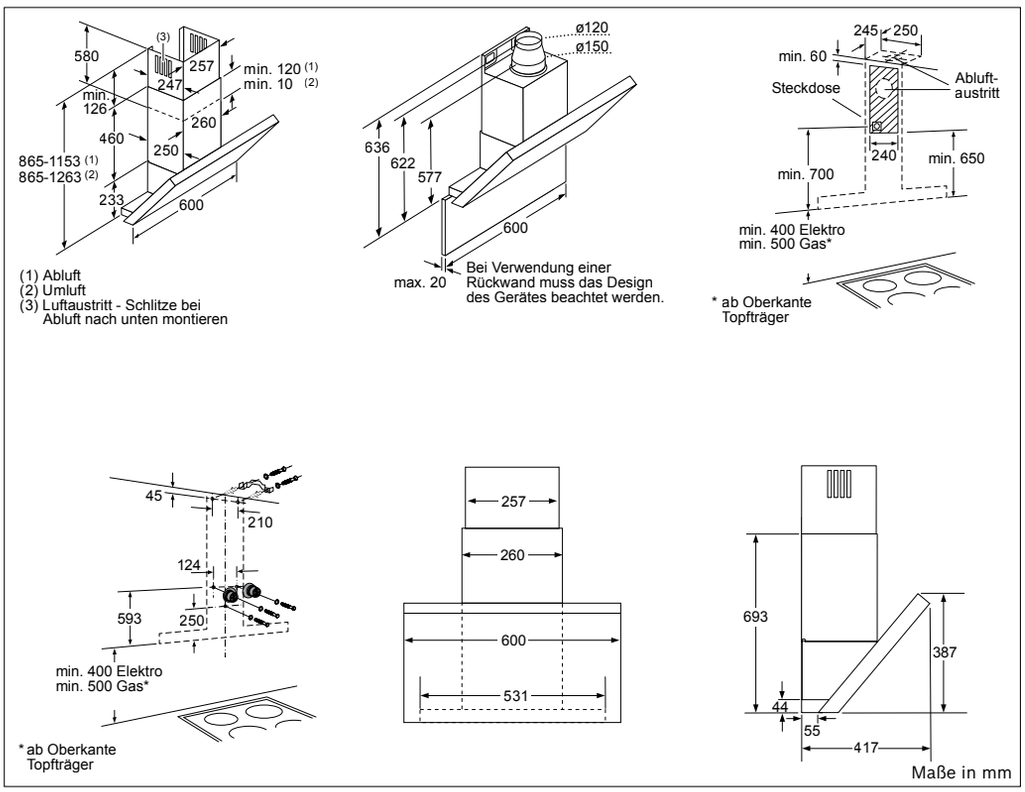

DWK 068E50

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

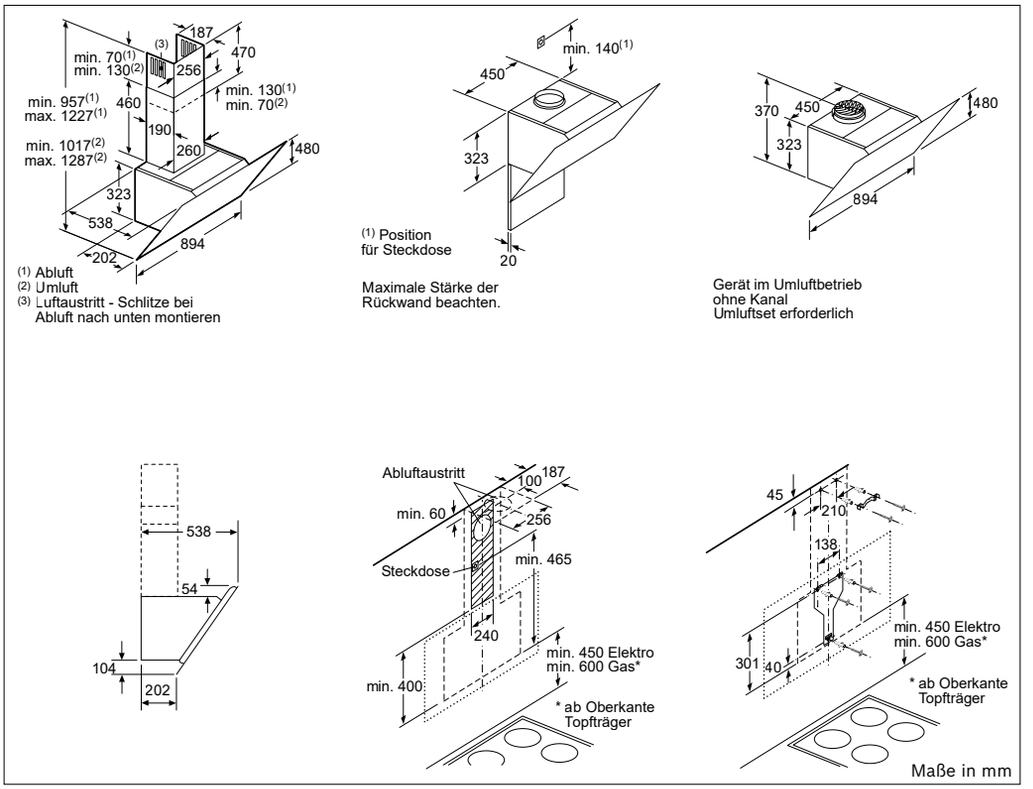

DWK 98PR60|DWK 98PR20|DWK 98PP60

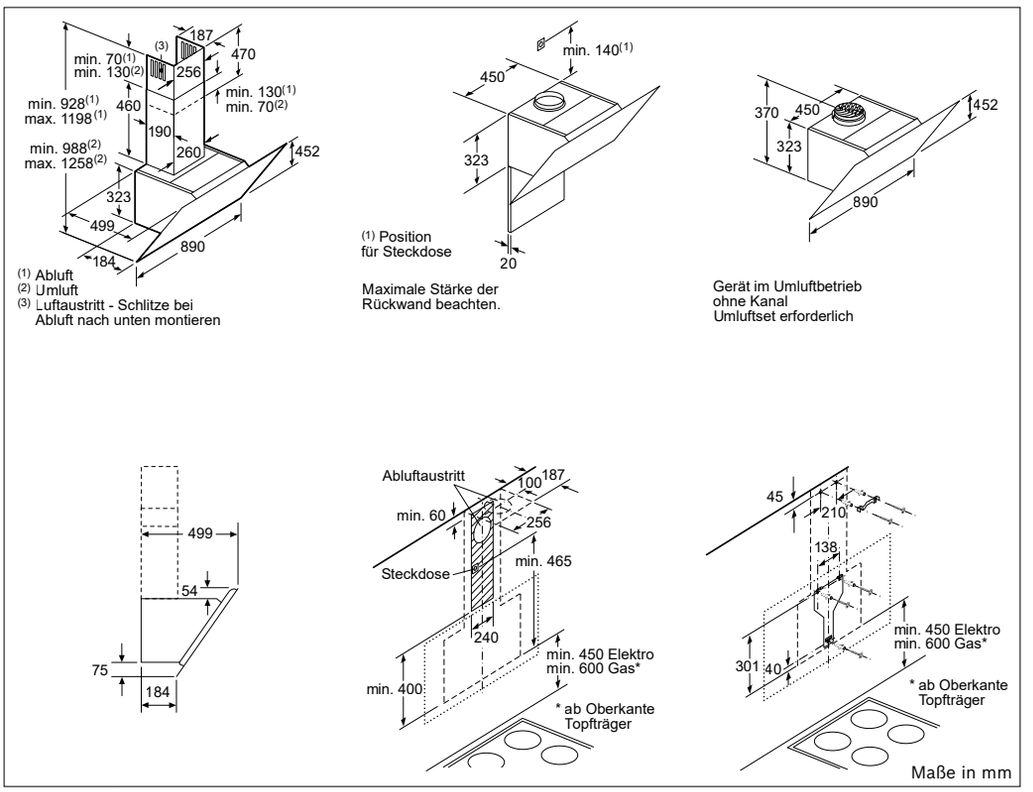

DWK 97JR60|DWK 97JR20

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

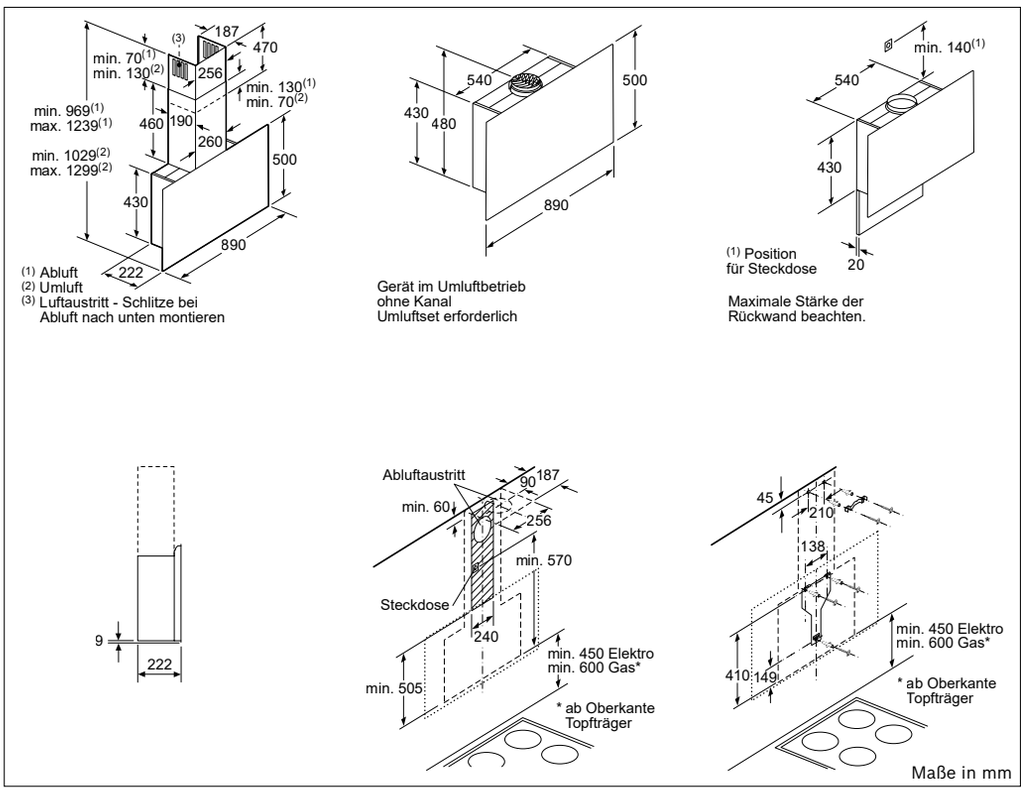

DWF 97KR60|DWF 97KR20|DWF 97KQ60|DWF 97KM60

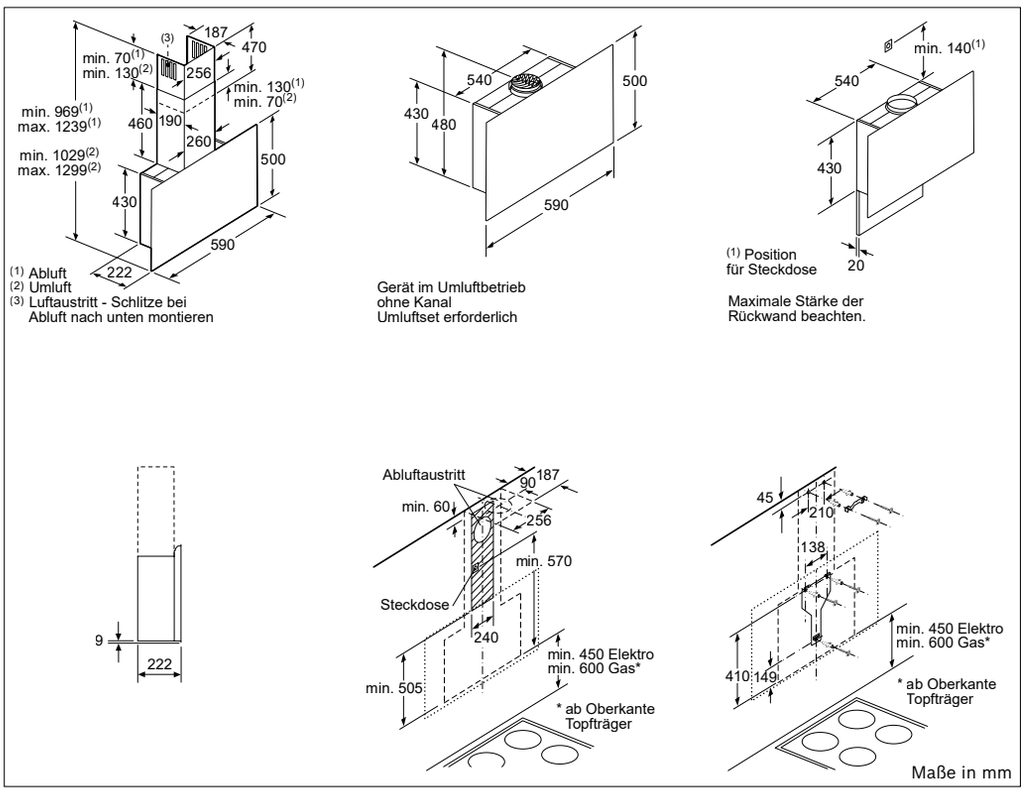

DWF 67KM60

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

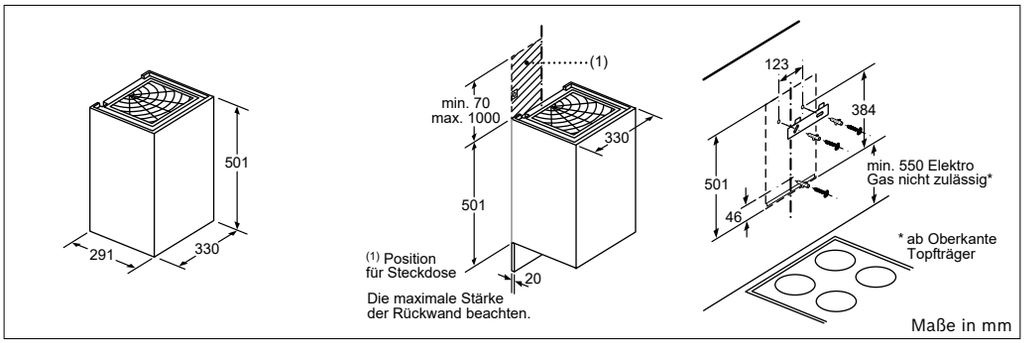

DWI 37RV60|DWI 37RU60|DWI 37JR60|DWI 37JM60

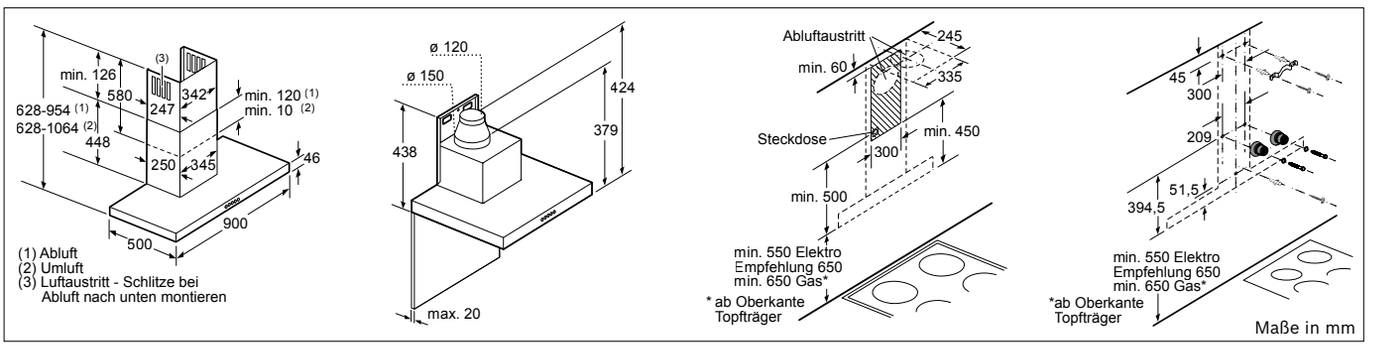

DWB 091K50|DWB 098J50

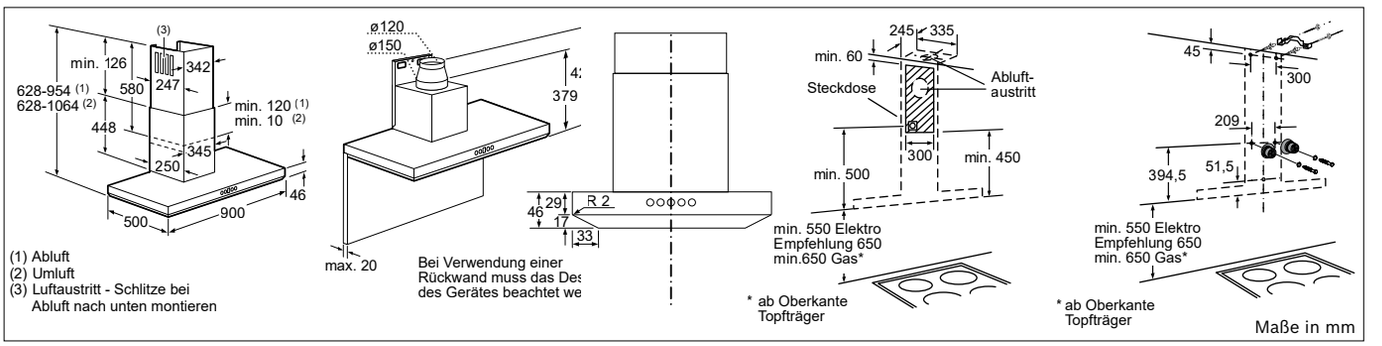

DWB 091E50

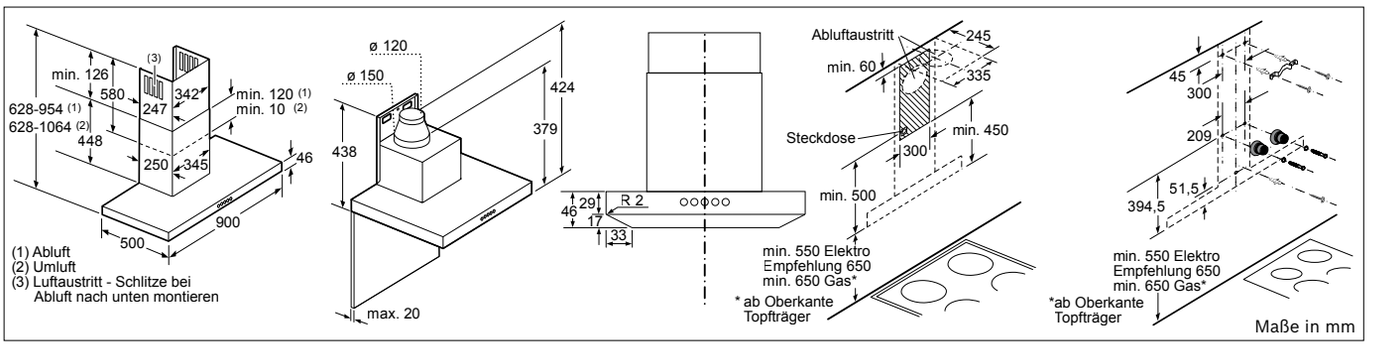

DWB 097A50

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

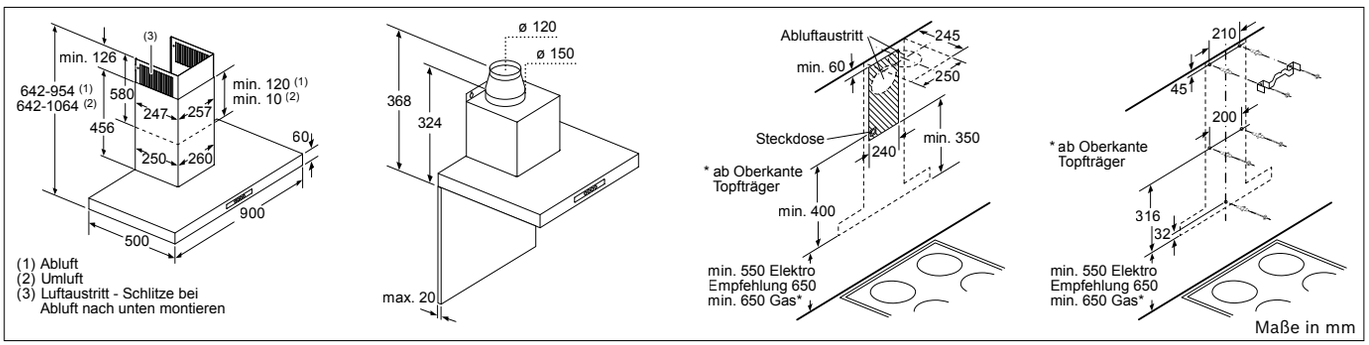

DWB 09W652

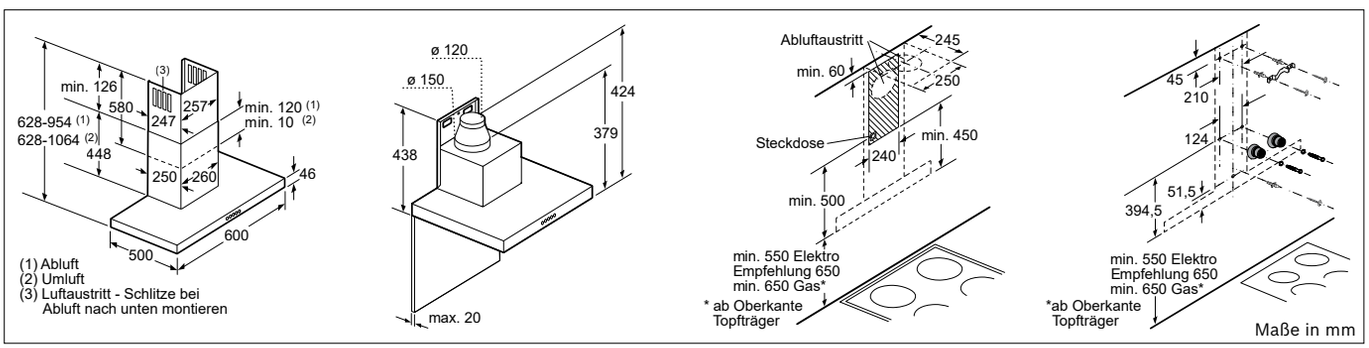

DWB 068J50

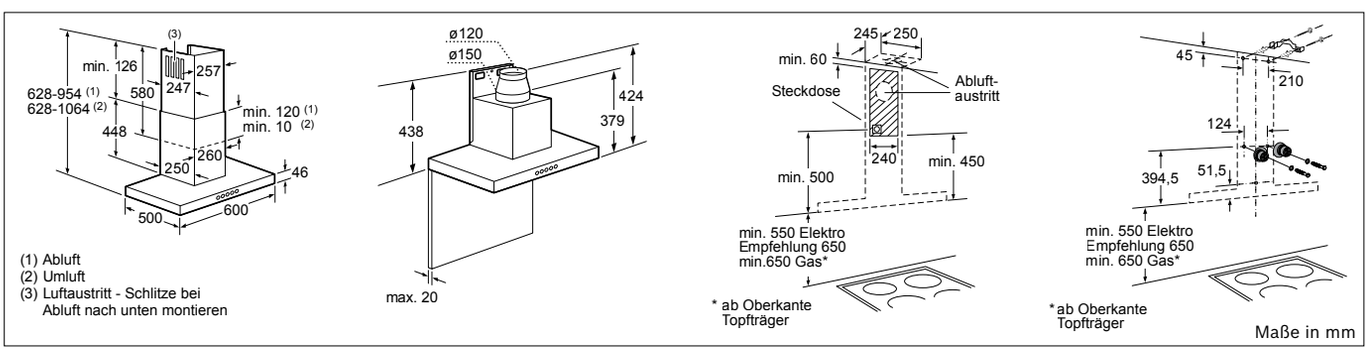

DWB 067A50

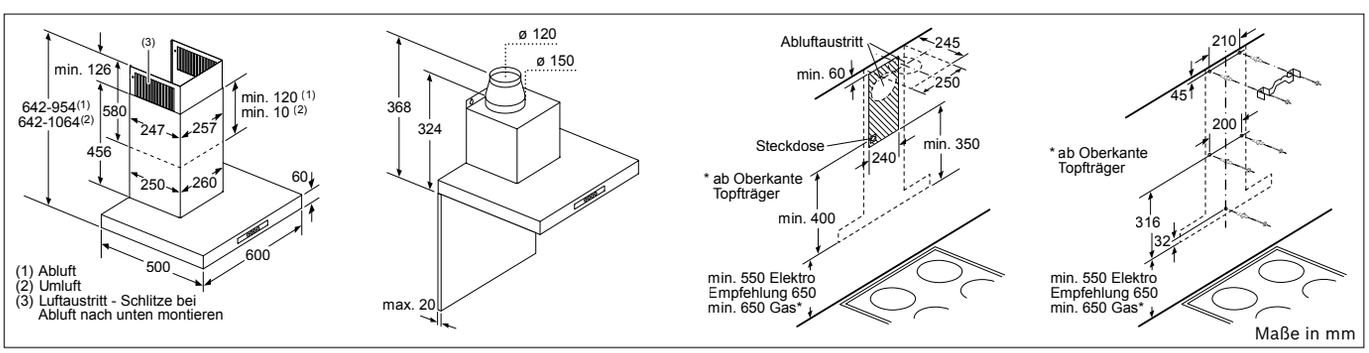

DWB 06W652

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

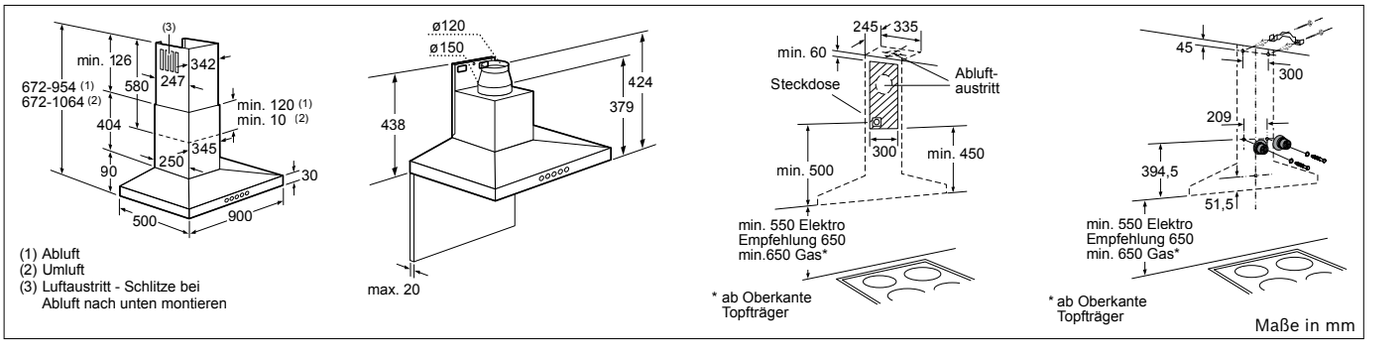

DWW 098E50 | DWW 097A50

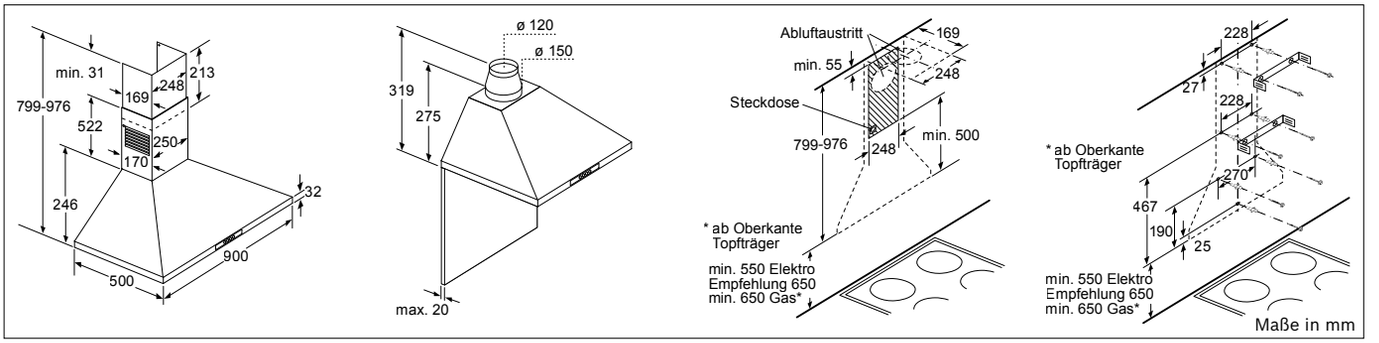

DWW 09W450

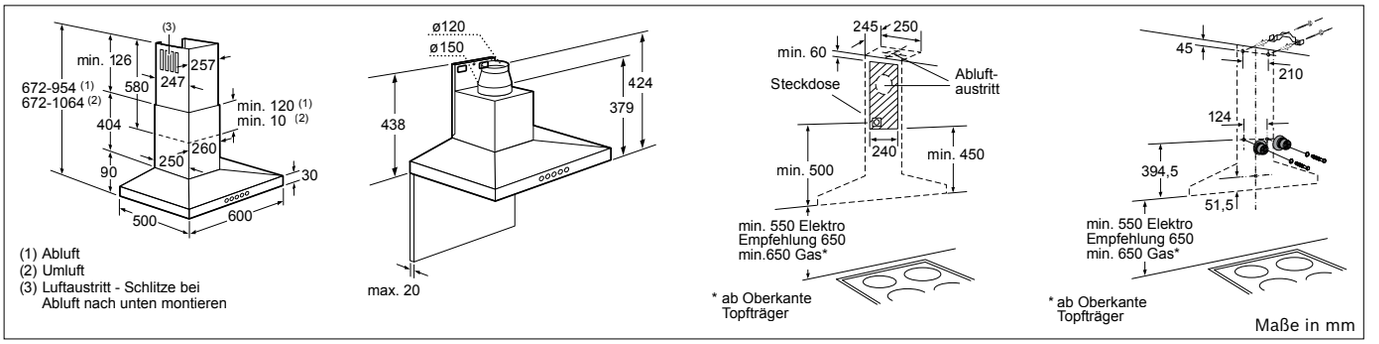

DWW 068E50 | DWW 067A50

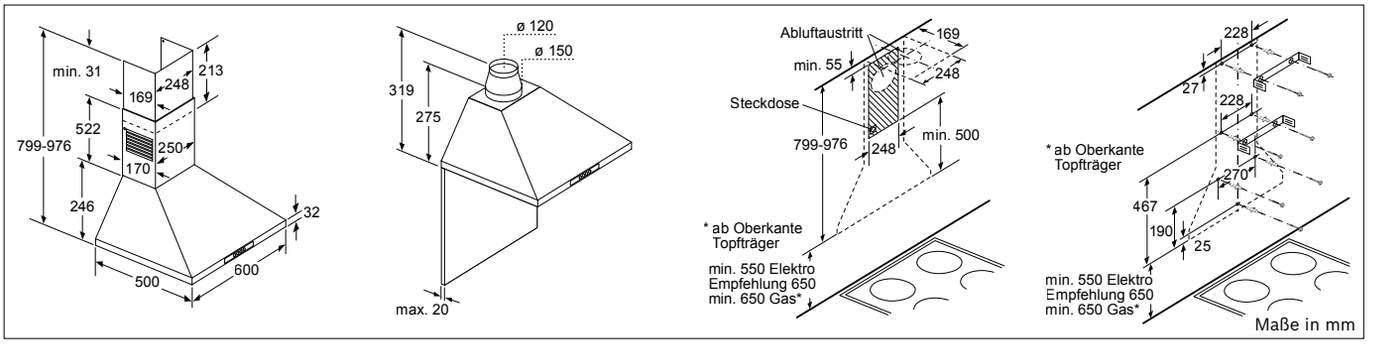

DWW 06W450

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

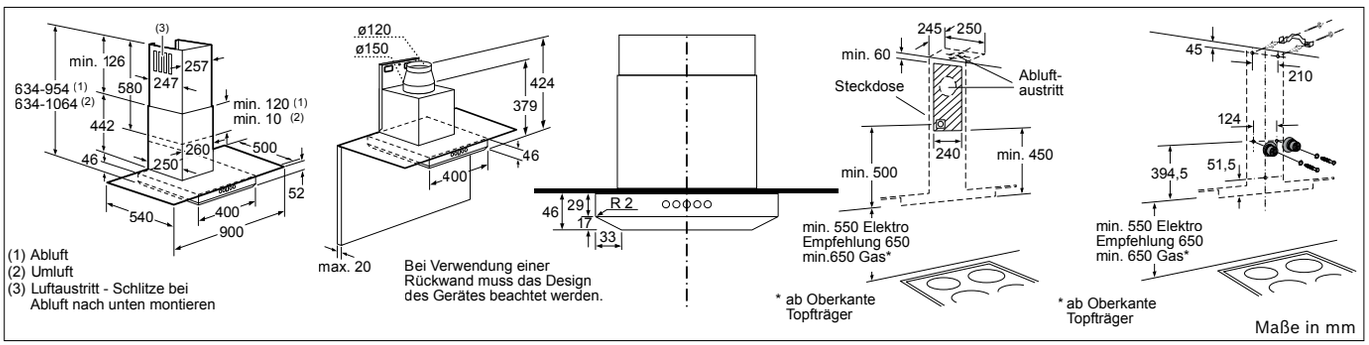

DWA 098E50

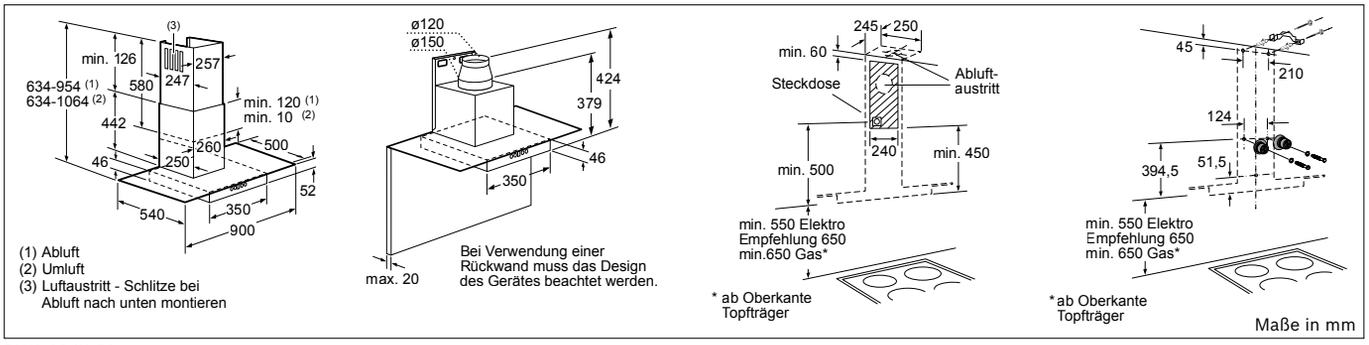

DWA 094W50

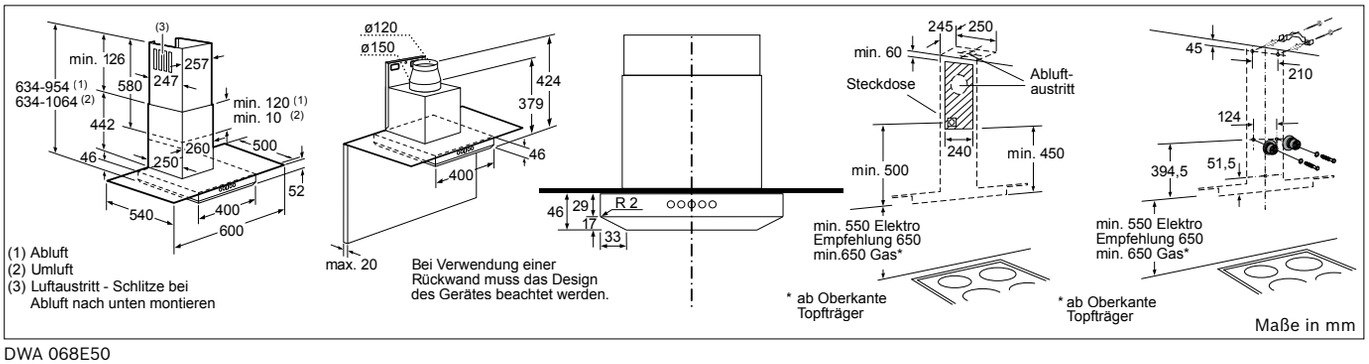

DWA 068E50

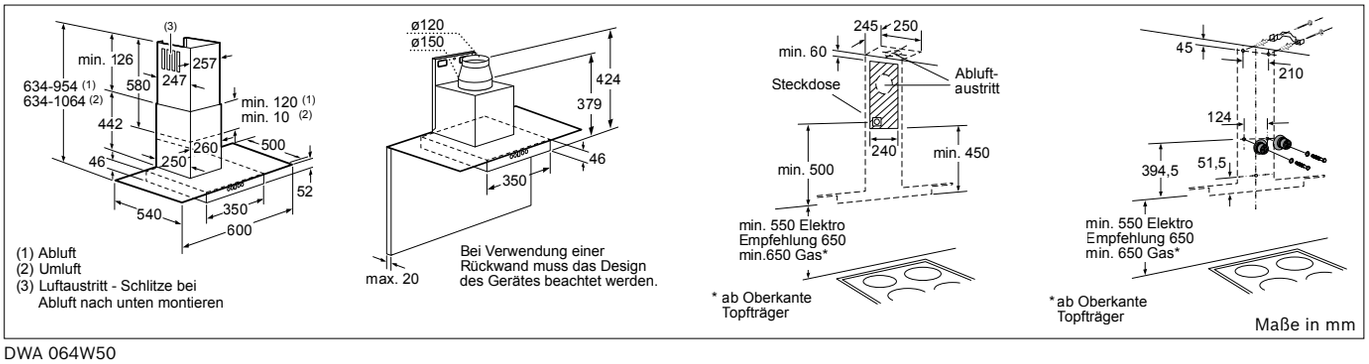

DWA 064W50

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Inselessen

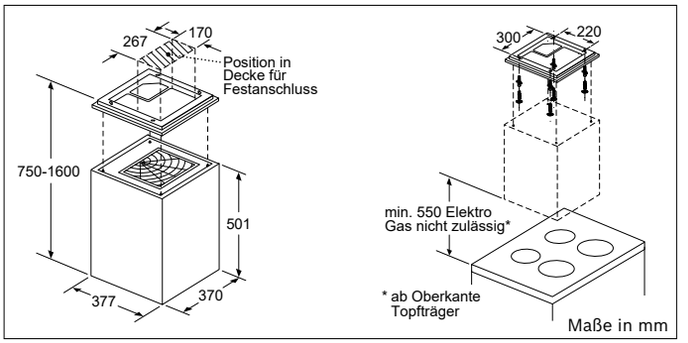

DII 31RV60|DII 31RU60|DII 31JR60|DII 31JM60

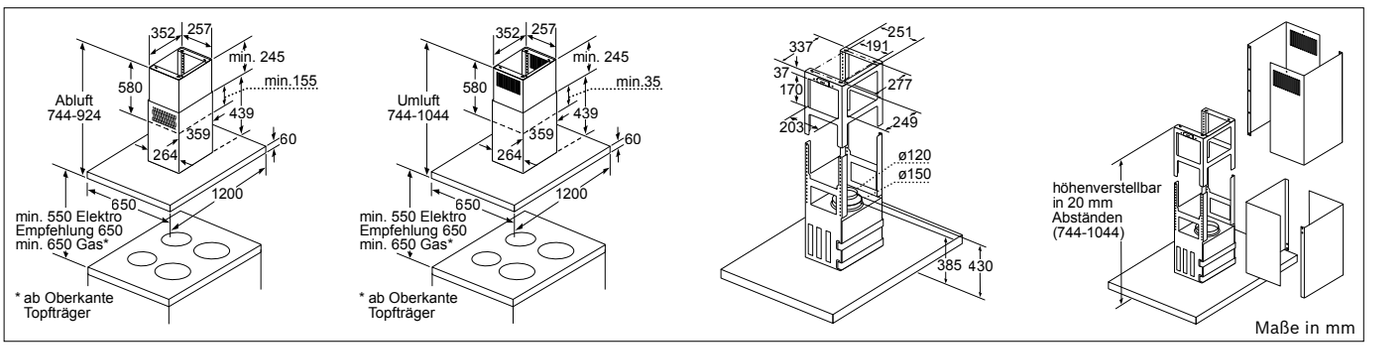

DIB 121U50

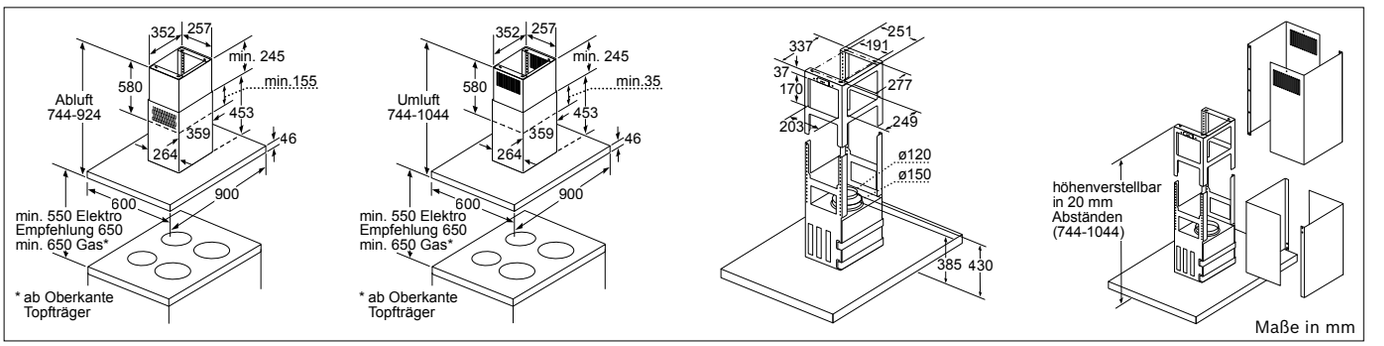

DIB 091K50

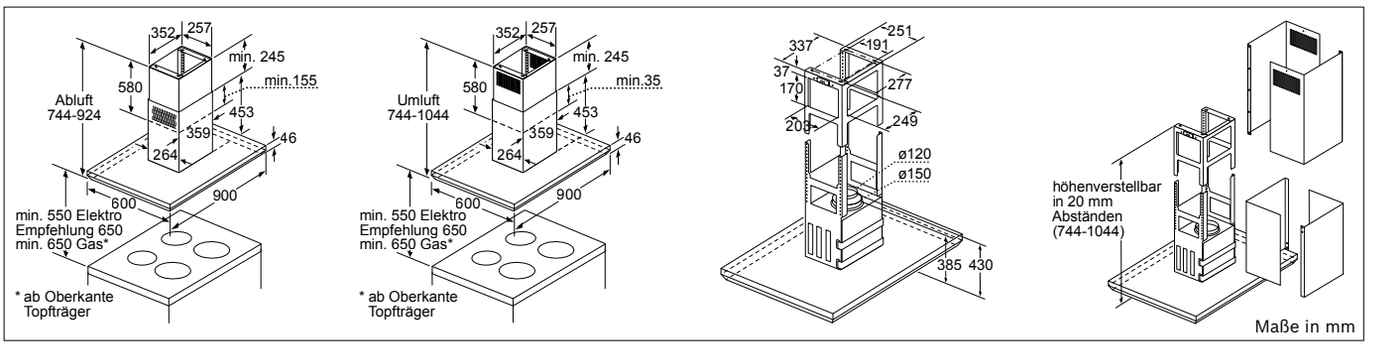

DIB 091E51

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Inselessen | Tischlüfter

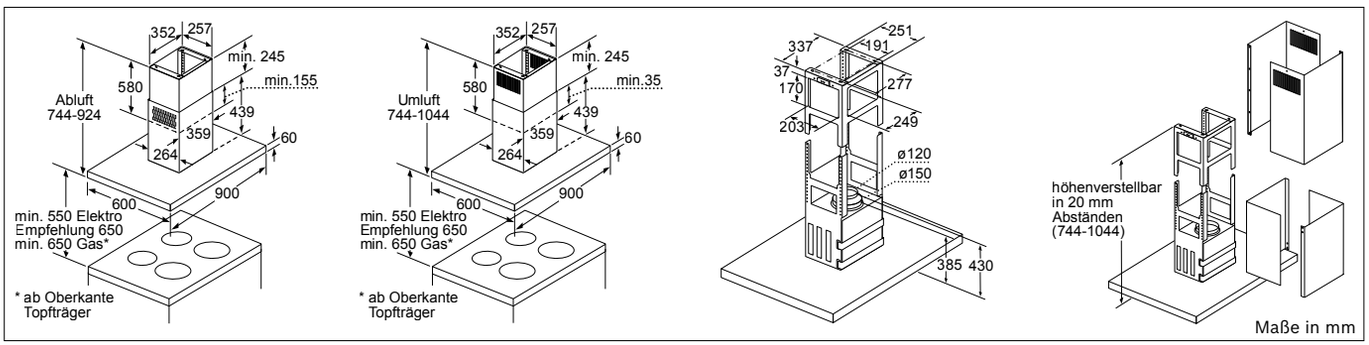

DIB 097A50

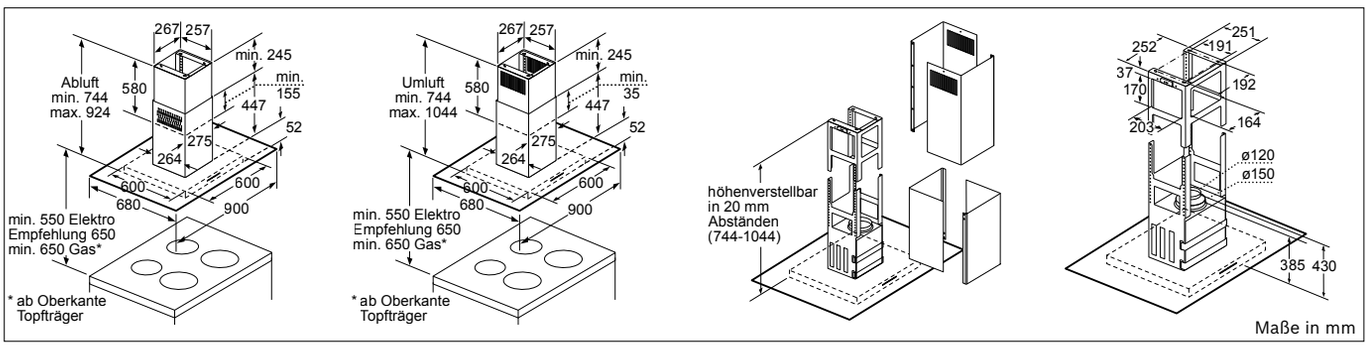

DIA 098E50

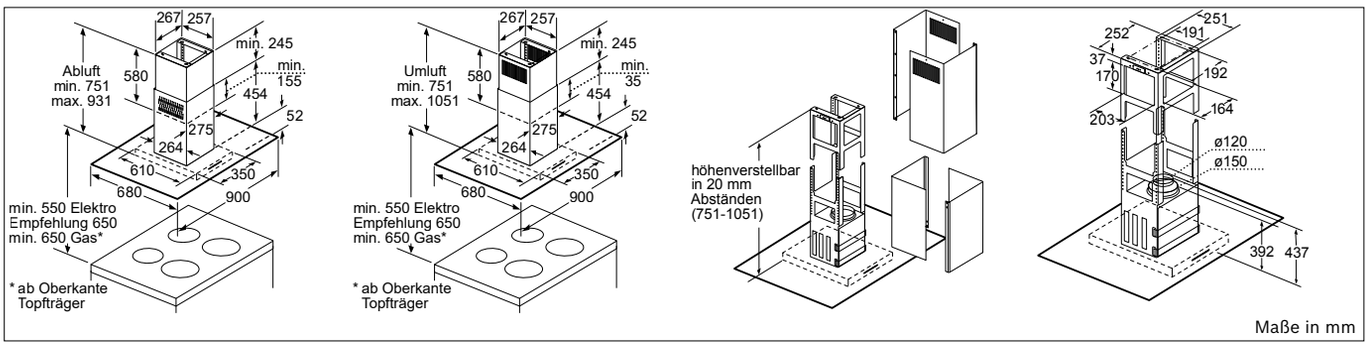

DIA 097A50

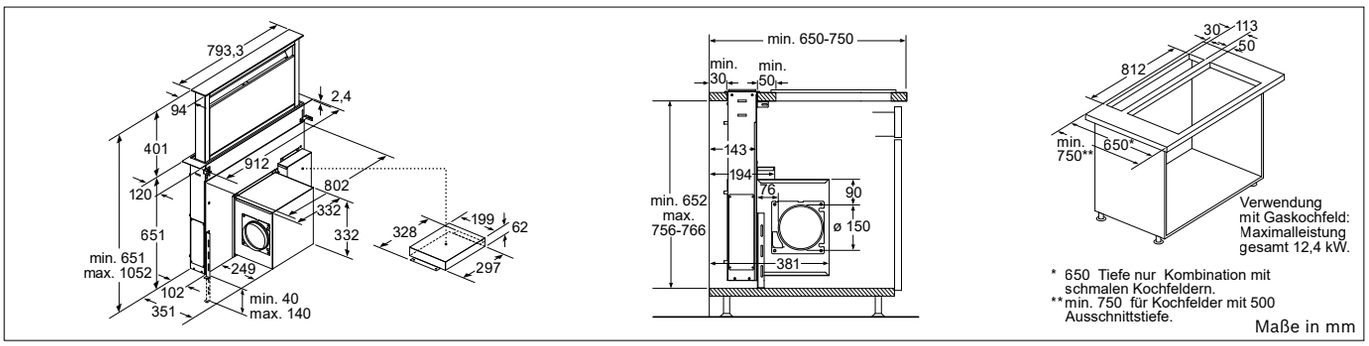

DDA 097G50

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Deckenlüfter

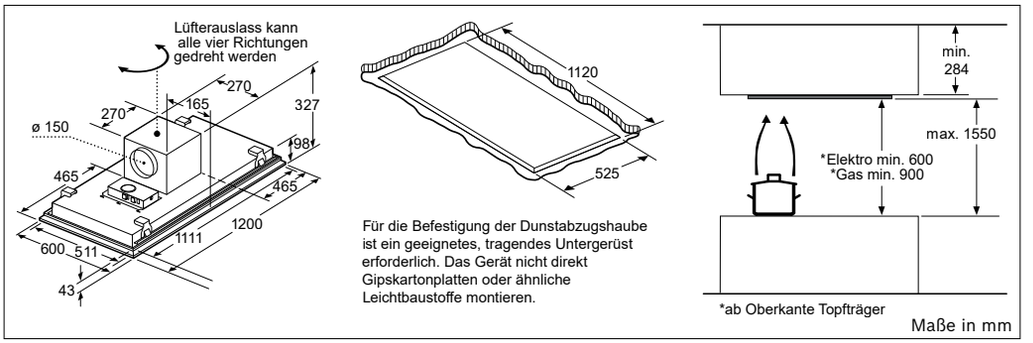

DID 128R50

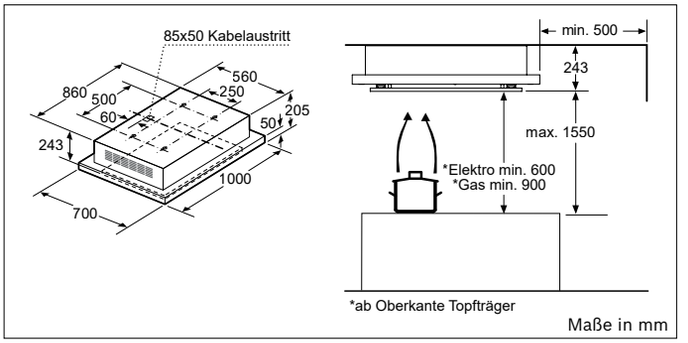

DID 106T50

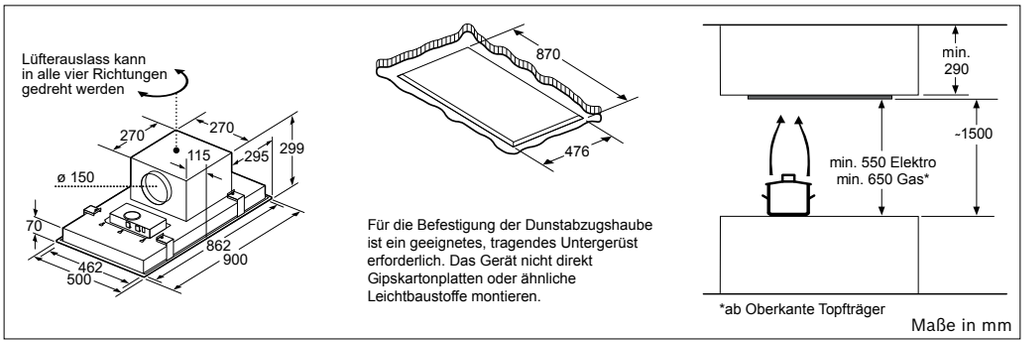

DID 09T951

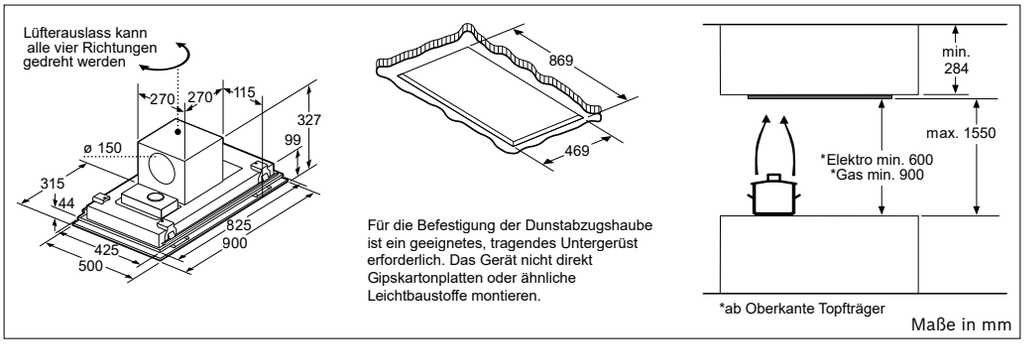

DID 098R50

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschirmhauben



Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich







Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.









Maße in mm

DFR 097T50



Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich











Maße in mm

DFS 068J53

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschirmhauben

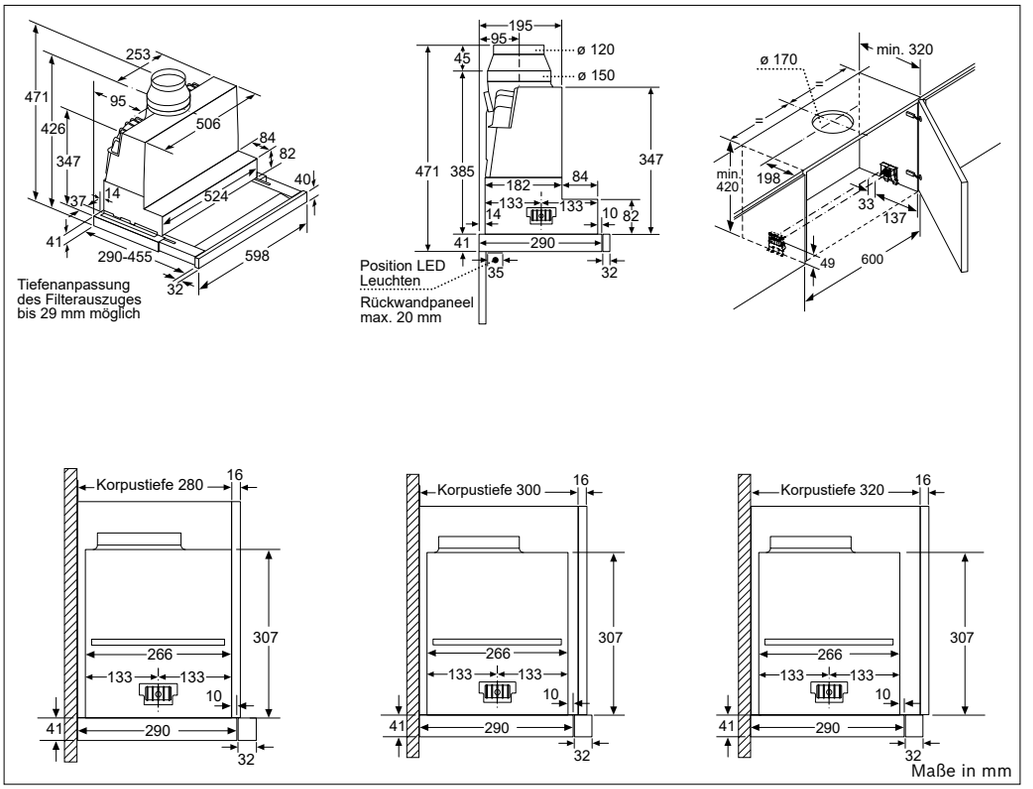

DFS 067J50

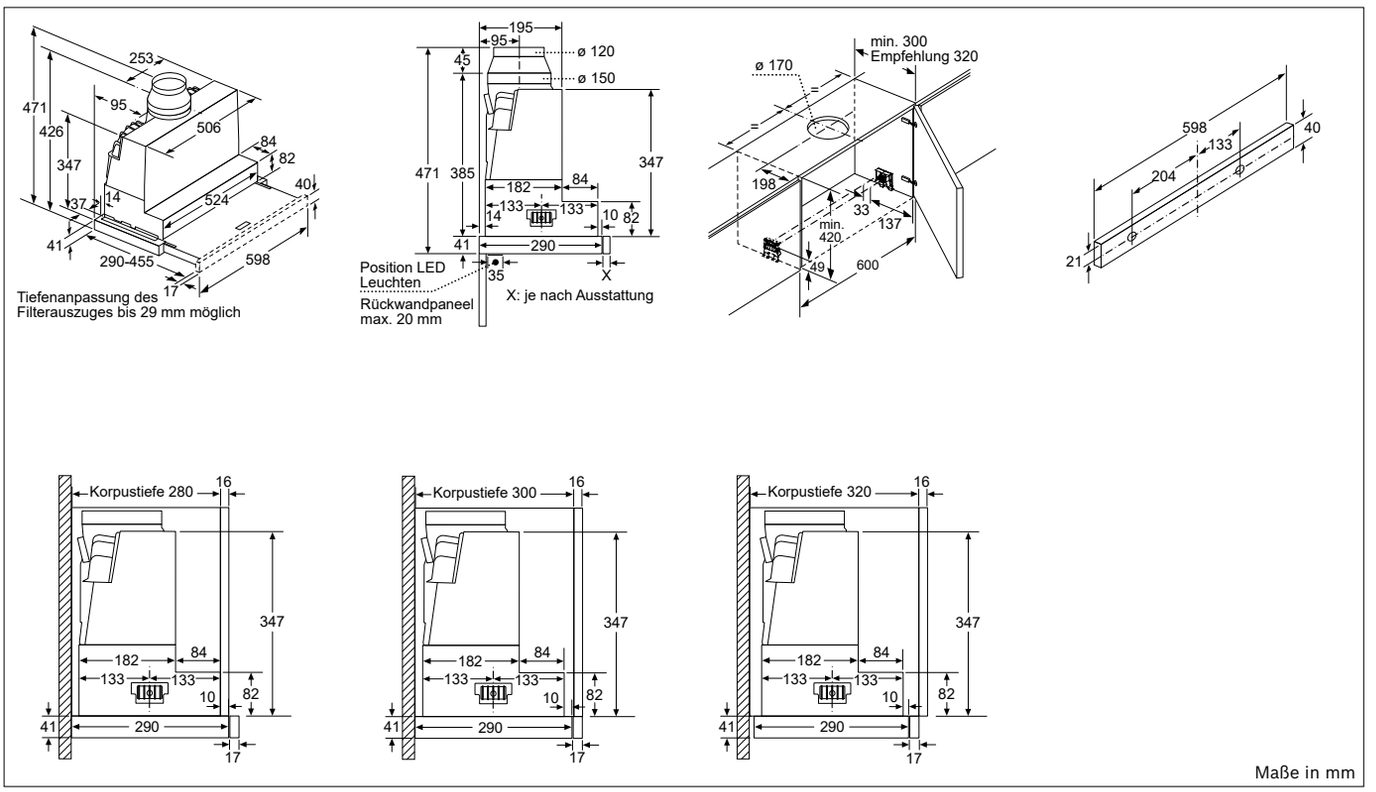

DFR 067T50

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschirmhauben



Tiefenanpassung des Filter-auszuges bis 29 mm möglich













Maße in mm

DFR 067A50



Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich













Maße in mm

DFL 064A50

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschirmhauben | Lüfterbausteine



Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich



Rückwandpaneel bei wandbündigem Einbau nicht möglich











Maße in mm

DFM 064W50 | DFL064W50 | DFL063W50







Maße in mm

DHL 885C







Maße in mm

DHL 785C

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Lüfterbausteine | Unterbauhauben

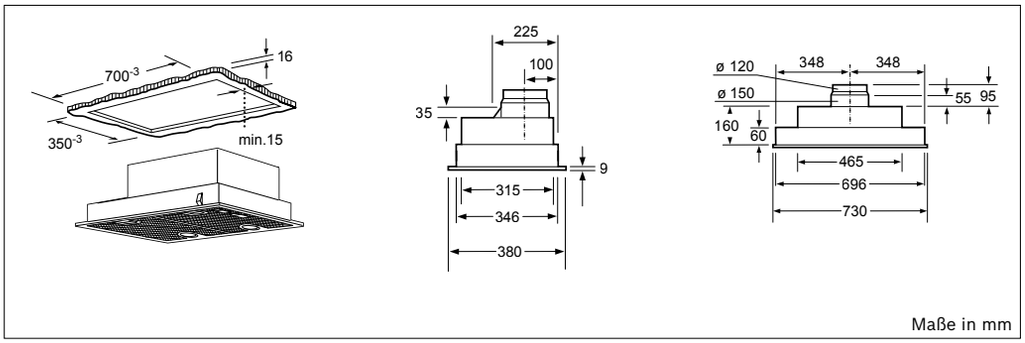

DHL 755B

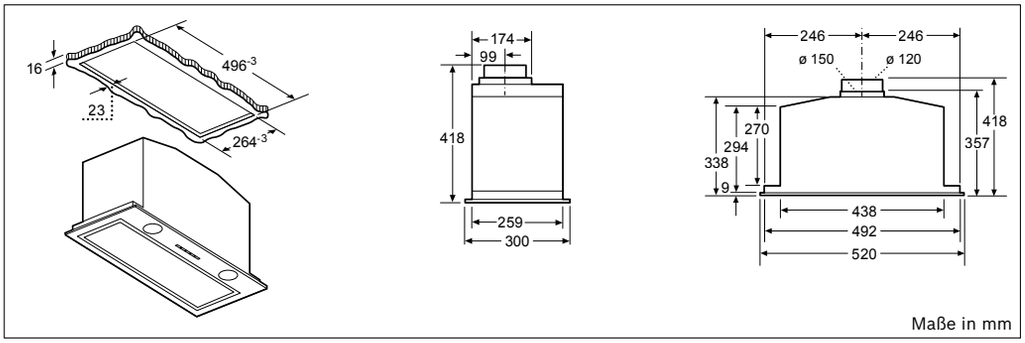

DHL 575C

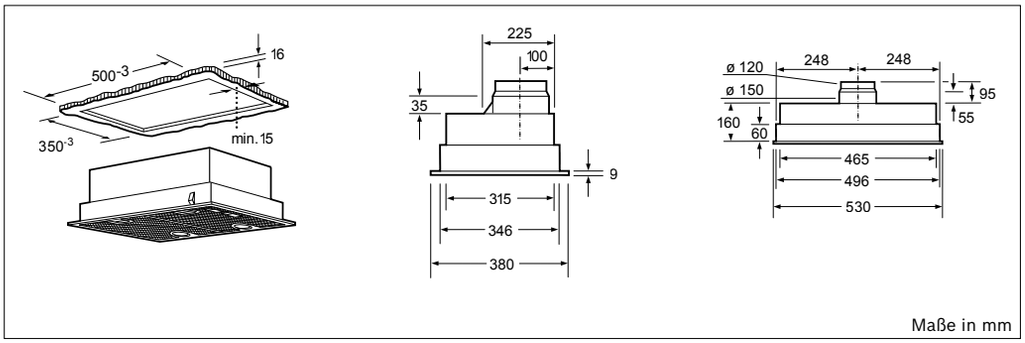

DHL 555B

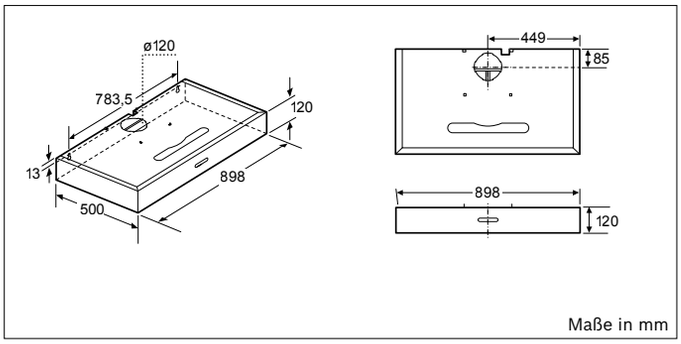

DHU 965E

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Unterbauhauben | Sonderzubehör

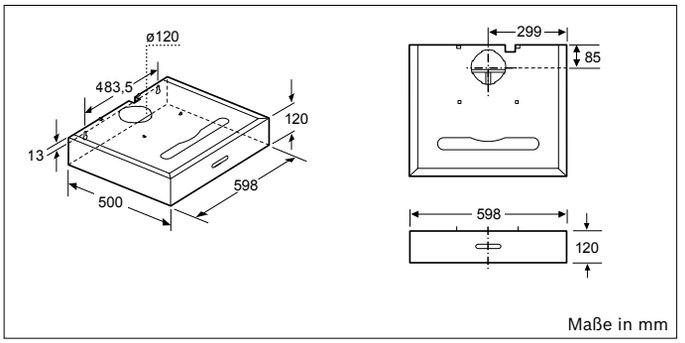

DHU 665E



DHZ 7402



DSZ 4952 | DSZ 4956
Griffleisten 90 cm Flachschirmhaube



DSZ 4975



DSZ 4955
Griffleiste 90 cm Flachschirmhaube



DSZ 4652 | DSZ 4656
Griffleisten 60 cm Flachschirmhaube



DSZ 4665



DSZ 4655
Griffleiste 60 cm Flachschirmhaube

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör







Montage Gerät mit Clean Air Modul



Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich.



Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich.





*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle

Maße in mm

DSZ 4683
CleanAir-Modul für Flachschirmhauben

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör







Montage Gerät mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand



Montage Gerät mit Absenkrahmen
Möbel mit seitlichen Regalfächern
Montage direkt an der Küchenwand





*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle

Bauform A



Montage bei Geräten mit
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe
laut Kombinationstabelle

Bauform B



Montage bei Geräten mit
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe
laut Kombinationstabelle

Kombinationstabelle für 90 cm Geräte mit Absenkrahmen

Bauform des Gerätes im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korpustiefe
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	32	333	min. 335
Bauform B	301	32	333	min. 335

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm
muss der Absenkrahmen unterfüttert werden.
Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepaßt werden.

Maße in mm

DSZ 4960
Absenkrahmen für 90 cm Flachschirmhauben

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör





Montage Gerät mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand





*siehe Kombinationstabelle



*siehe Kombinationstabelle

Bauform A



Montage bei Geräten mit
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe
laut Kombinationstabelle

Bauform B



Montage bei Geräten mit
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe
laut Kombinationstabelle

Kombinationstabelle für 60 cm Geräte mit Absenkrahmen

Bauform des Gerätes im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korpustiefe
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	32	333	min. 335
Bauform B	301	32	333	min. 335

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm
muss der Absenkrahmen unterfüttert werden.
Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepaßt werden.

Maße in mm

DSZ 4660
Absenkrahmen für 60 cm Flachschirmhauben











Maße in mm

Sonderkanäle für Wandessen DHZ 1225|1235|1223|1233

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör

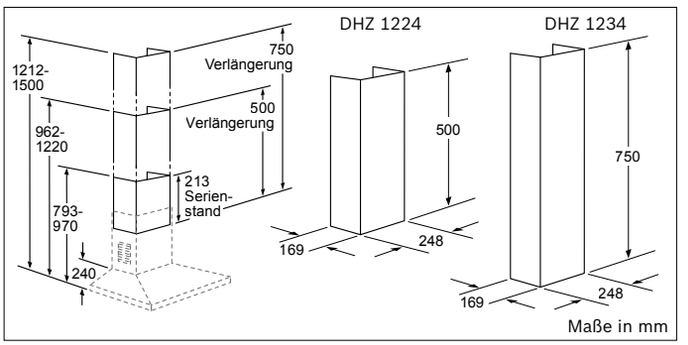

Sonderkanäle für Wandessen DHZ 1224|1234

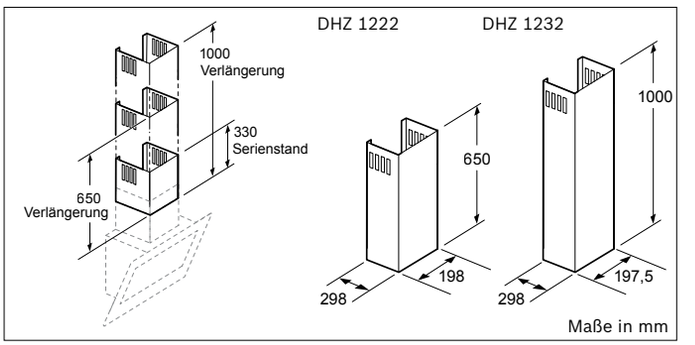

Sonderkanäle für Wandessen DHZ 1222|1232



Sonderkanäle für Wandessen
DWZ 0AX5K0



Sonderkanäle für Wandessen
DWZ 0AX5L0

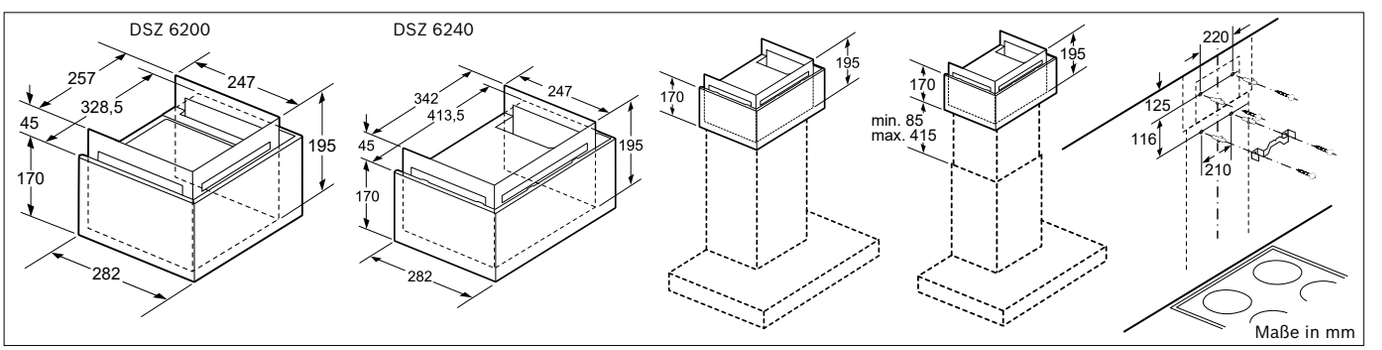

CleanAir-Modul für Wandessen DSZ 6200|DSZ 6240. (Matrix mit Gerätehöhe, siehe Seite 27.)

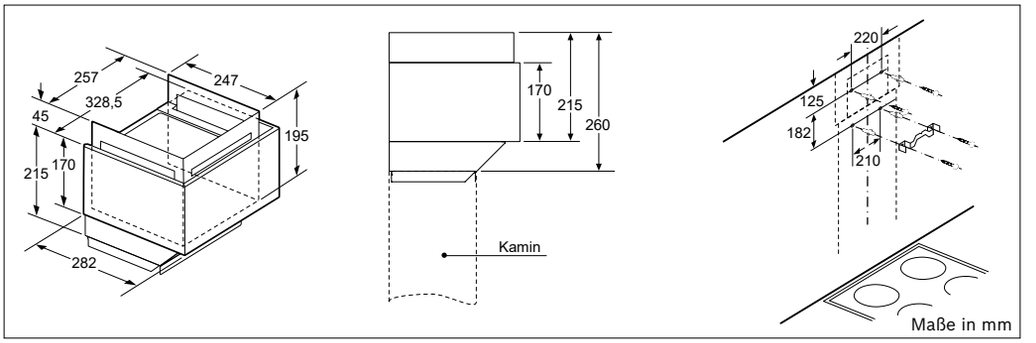

CleanAir-Modul für Wandessen Decorative DWZ 0AX5C0

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör

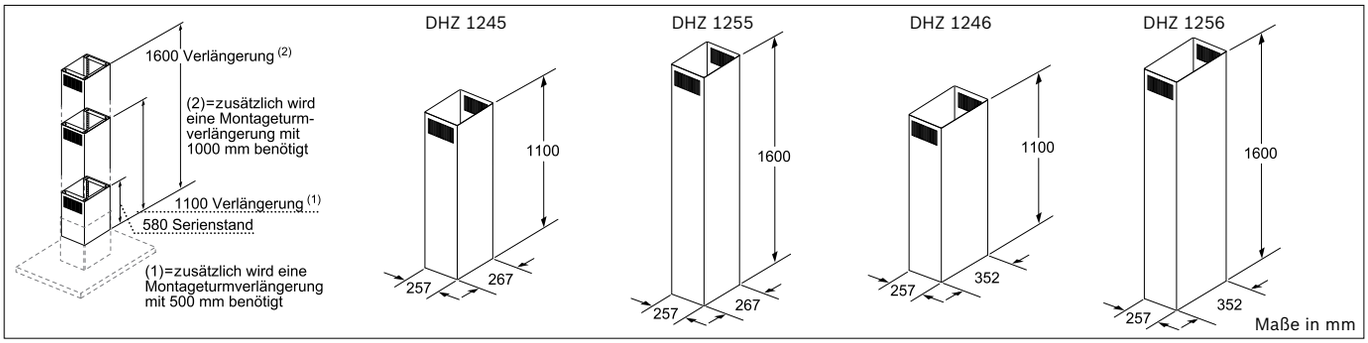

Sonderkanäle für Inselessen DHZ 1245|1255|1246|1256

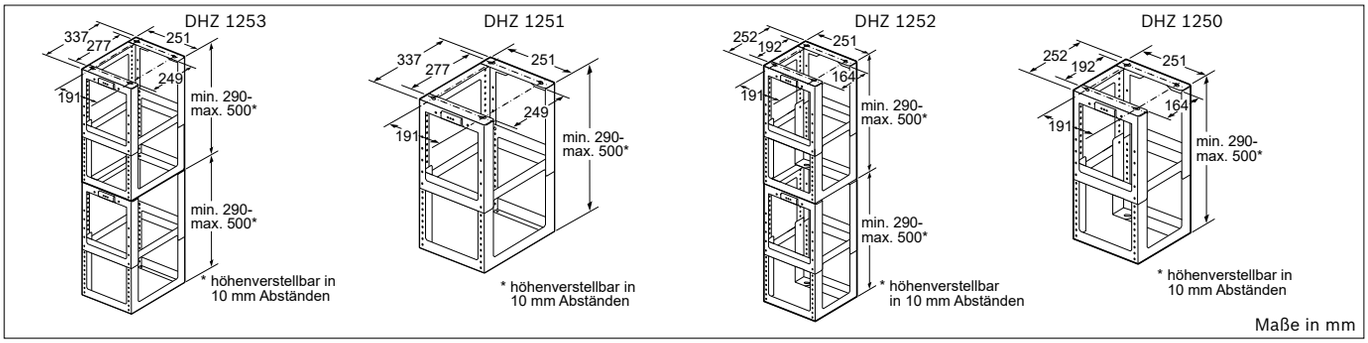

Montagturmverlängerungen DHZ 1253|1251|1252|1250

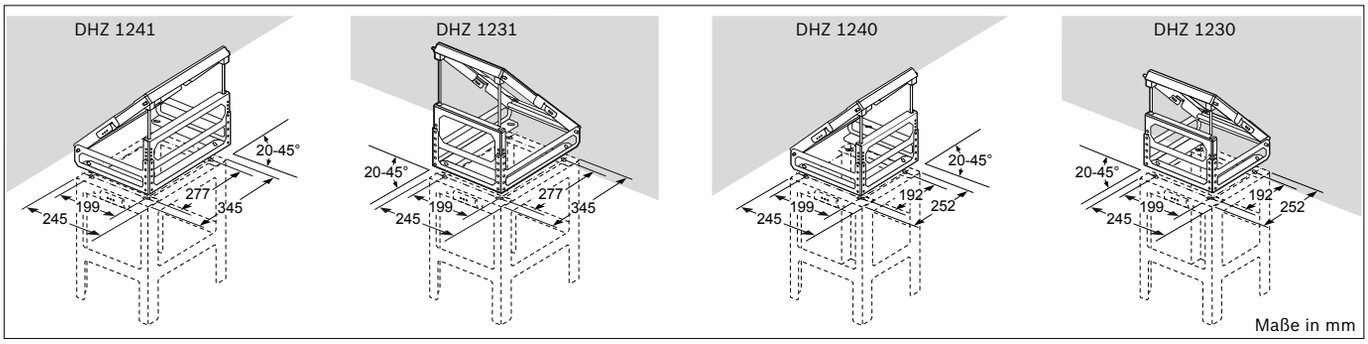

Dachschrägenadapter für Inselessen DHZ 1241|1231|1240|1230

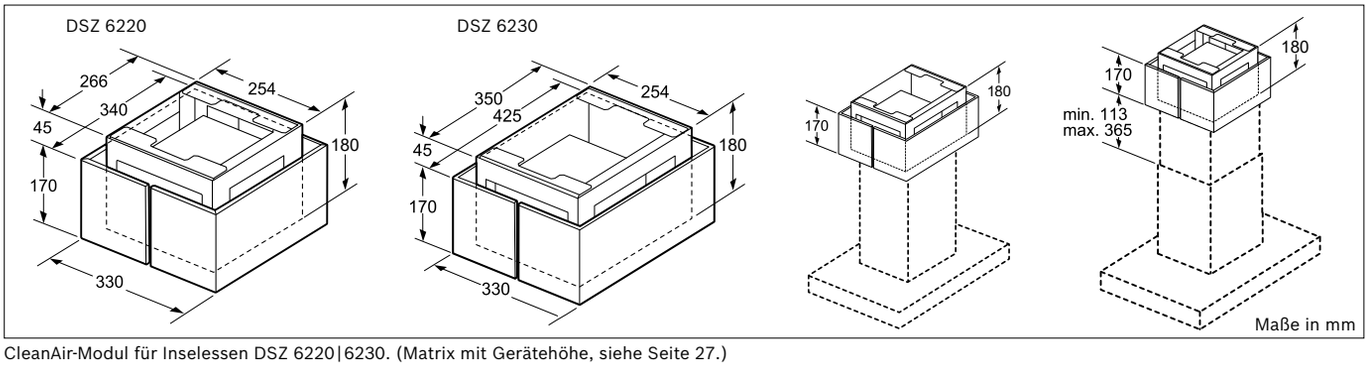

CleanAir-Modul für Inselessen DSZ 6220|6230. (Matrix mit Gerätehöhe, siehe Seite 27.)

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör

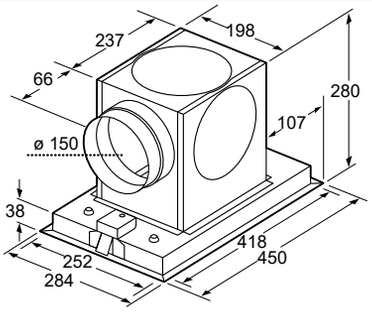

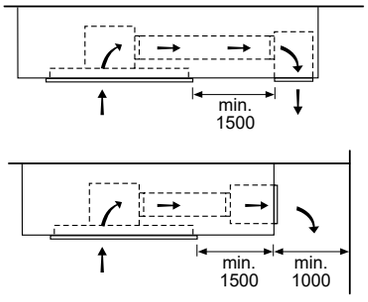

Maße in mm

CleanAir-Modul für Deckenlüftung DSZ 5300

Geräteinformationen Dunstabzüge

Matrix mit Gerätehöhen | Umluftbetrieb mit CleanAir-Modul: DSZ 6200 / DSZ 6240

Wandesse	Montage auf Außenkamin	Montage auf Innenkamin	
	Gerätehöhe	Gerätehöhe mind.	Gerätehöhe max.
DWA 064W50	689 mm	809 mm	1.139 mm
DWA 068E50	689 mm	809 mm	1.139 mm
DWA 094W50	689 mm	809 mm	1.139 mm
DWA 098E50	689 mm	809 mm	1.139 mm
DWB 067A50	689 mm	809 mm	1.139 mm
DWB 068J50	689 mm	809 mm	1.139 mm
DWB 06W652	711 mm	831 mm	1.161 mm
DWB 091E50	689 mm	809 mm	1.139 mm
DWB 091K50	689 mm	809 mm	1.139 mm
DWB 097A50	689 mm	809 mm	1.139 mm
DWB 098J50	689 mm	809 mm	1.139 mm
DWB 09W652	711 mm	831 mm	1.161 mm
DWK 068E50	888 mm	1.008 mm	1.338 mm
DWK 098E50	888 mm	1.008 mm	1.338 mm
DWW 067A50	689 mm	809 mm	1.139 mm
DWW 068E50	689 mm	809 mm	1.139 mm
DWW 097A50	689 mm	809 mm	1.139 mm
DWW 098E50	689 mm	809 mm	1.139 mm

Matrix mit Gerätehöhen | Umluftbetrieb mit CleanAir-Modul: DSZ 6220 / DSZ 6230

Inselesse		
	Gerätehöhe mind.	Gerätehöhe max.
DIA 097A50	819 mm	1.051 mm
DIA 098E50	819 mm	1.051 mm
DIB 091E51	812 mm	1.044 mm
DIB 091K50	812 mm	1.044 mm
DIB 097A50	812 mm	1.044 mm
DIB 121U50	812 mm	1.044 mm

Standard-Teleskopverlängerungen

Teleskopverlängerungen



Beschreibung	Typennummer
Teleskopverlängerung 1000 mm	DHZ 1225
Teleskopverlängerung 1500 mm	DHZ 1235

DHZ 1225/1235 für Wandessen
DWA 064W50
DWA 068E50
DWA 094W50
DWA 098E50
DWB 067A50
DWB 068J50
DWB 06W652
DWV 09W652
DWK 068E50
DWW 067A50
DWW 068E50

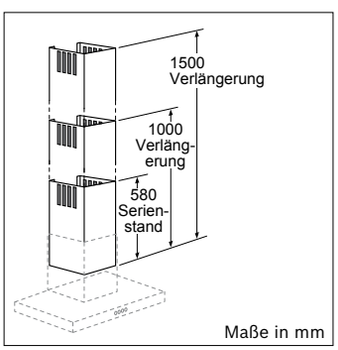

Beschreibung	Typennummer
Teleskopverlängerung 1000 mm	DHZ 1223
Teleskopverlängerung 1500 mm	DHZ 1233

DHZ 1223/1233 für Wandessen
DWB 091E50
DWB 091K50
DWB 097A50
DWB 098J50
DWK 098E50
DWW 097A50
DWW 098E50



Beschreibung	Typennummer
Teleskopverlängerung 1100 mm	DHZ 1245
Teleskopverlängerung 1600 mm	DHZ 1255

DHZ 1245/1255 für Inselessen
DIA 097A50
DIA 098E50

Beschreibung	Typennummer
Teleskopverlängerung 1100 mm	DHZ 1246
Teleskopverlängerung 1600 mm	DHZ 1256

DHZ 1246/1256 für Inselessen
DIB 091K50
DIB 091E51
DIB 097A50
DIB 121U50

Standard-Teleskopverlängerungen

Sonderzubehör für Inselessen



DHZ 1250



DHZ 1252

Beschreibung	Typennummer	DHZ 1250/1252 für Inselessen
Inselturmverlängerung für DHZ 1245	DHZ 1250	DIA 097A50
Inselturmverlängerung für DHZ 1255	DHZ 1252	DIA 098E50



DHZ 1251



DHZ 1253

Beschreibung	Typennummer	DHZ 1251/1253 für Inselessen
Inselturmverlängerung für DHZ 1246	DHZ 1251	DIB 091K50
Inselturmverlängerung für DHZ 1256	DHZ 1253	DIB 091E51
		DIB 097A50
		DIB 121U50

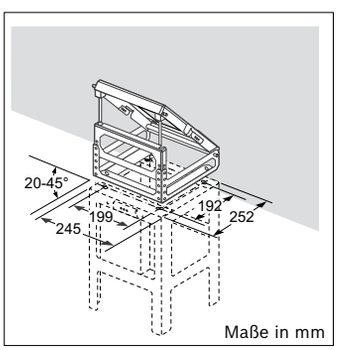

DHZ 1230

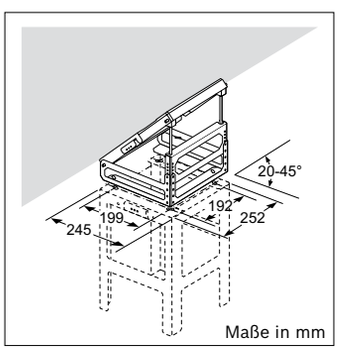

DHZ 1240

Beschreibung	Typennummer	DHZ 1230/1240 für Inselessen
Inselessenadapter links / rechts	DHZ 1230	DIA 097A50
Inselessenadapter vorne / hinten	DHZ 1240	DIA 098E50

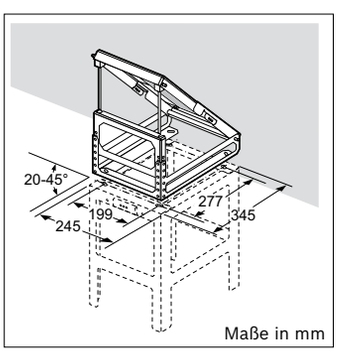

DHZ 1231

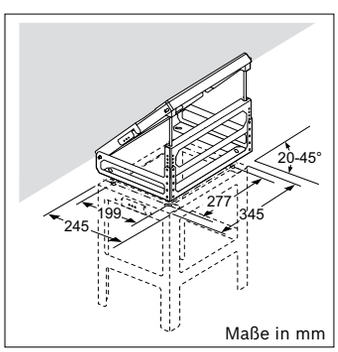

DHZ 1241

Beschreibung	Typennummer	DHZ1231/1241 für Inselessen
Inselessenadapter links / rechts	DHZ 1231	DIB 091K50
Inselessenadapter vorne / hinten	DHZ 1241	DIB 091E51
		DIB 097A50
		DIB 121U50

Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumen-Verlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden:

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90° Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Rohre mit rauer, unebener Innenfläche
- Zu lange Verrohrungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft

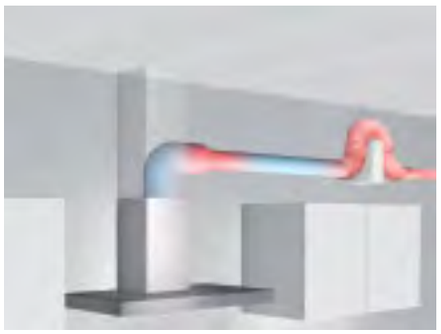

Beispiel einer schlechten Verrohrung

Beispiel einer guten Verrohrung

Optimierung der Abluftverrohrung durch Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen
Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömungslenkung ermöglichen, verringert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen ohne Leitelemente zeigt sich eine wesentliche Verbesserung der erreichbaren Abluftleistung. Der Einsatz innovativer Mauerkastentechnik wirkt sich darüber hinaus positiv auf die Abluftleistung der Dunstabzugshaube aus.

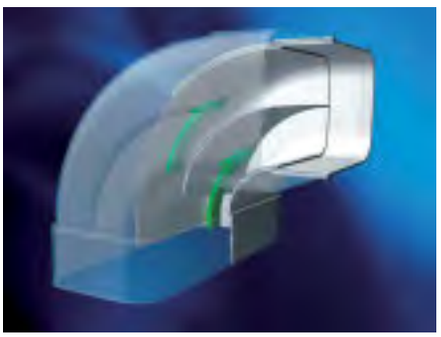

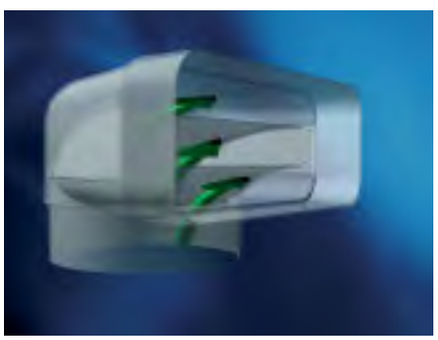

Neue Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen

Solche Abluftverrohrungssysteme werden z. B. von der Firma Naber hergestellt (www.naber.de). Weitere Informationen unter naber@naber.de
und 0049-(0)5921-704-0.

Geräteinformationen Dunstabzüge

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl Schwarz Weiß	DWK 98PR60 98PR20	DWK 98PP60	DWK 97JR60 97JR20	DWK 97JQ60	DWK 97JM60	DWK 97HM60 97HM20	DWK 098E50
Baureihe							
Bauform	Wandesse	Wandesse	Wandesse 89 cm	Wandesse 89 cm	Wandesse 89 cm	Wandesse 89 cm	Wandesse 90 cm
Anschlusswert (W)	166	166	143	143	143	263	169
davon Beleuchtung (W)							3x3
durch SCHUKO-Anschlussleitung (m)	1,30	1,30					1,30
Außen-Abmessungen							
Höhe / Abluft (cm)	95,7-122,7	95,7-122,7	92,8-119,8	92,8-119,8	92,8-119,8	92,9-119,9	86,5-115,3
Höhe / Umluft (cm)	101,7-128,7	101,7-128,7	98,8-125,8	98,8-125,8	98,8-125,8	98,9-125,9	86,5-126,3
Breite (cm)		89,4	89,0	89,0	89,0	89,0	90,0
Tiefe (cm)		53,8	49,9	49,9	49,9	49,9	41,7
Fördervolumen nach DIN/EN 61591 (m^3/h)							
Rohranschluss nach oben und hinten (in mm)	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120
bei Abluftbetrieb / Stufe 1	300	300	300	300	300	260	270
bei Abluftbetrieb / Stufe 2	350	350	360	360	360	340	340
bei Abluftbetrieb / Stufe 3/4	500	500	460	460	460	420	420
Intensivstufe	840	840	730	730	730	680	790
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 1	190	190	190	190	190	210	180
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 2	310	310	320	320	320	290	300
max. Normalstufe bzw. / Stufe 3/4	430	430	400	400	400	390	360
Intensivstufe	560	590	560	560	560	560	470
Gebläsenachlauf							
Motorenzahl							
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicherheit/Funkentstörung							
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	●	●	●	●	●	●	●
Approbationszertifikate	●	●	●	●	●	●	●

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl Schwarz Weiß	DWK 67JQ60	DWK 67JM60	DWK 67HM60 67HM20	DWK 068E50	DWF 97MP70	DWF 97RV60 97RV20	DWF 97RU60
Baureihe							
Bauform	Wandesse 59 cm	Wandesse 59 cm	Wandesse 59 cm	Wandesse 60 cm	Wandesse 89 cm	Wandesse 89 cm	Wandesse 89 cm
Anschlusswert (W)	143	143	263	166	146	146	146
davon Beleuchtung (W)				2x3			
durch SCHUKO-Anschlussleitung (m)				1,30	1,30		
Außen-Abmessungen							
Höhe / Abluft (cm)	92,8-119,8	92,8-119,8	92,9-119,9	86,5-115,3	96,9-123,9	96,9-123,9	101,9-128,9
Höhe / Umluft (cm)	98,8-125,8	98,8-125,8	98,9-125,9	86,5-126,3	122,9-149,9	102,9-129,9	107,9-134,9
Breite (cm)	59,0	59,0	59,0	60,0	89,0	89,0	89,0
Tiefe (cm)	49,9	49,9	49,9	41,7	25,4	25,4	22,2
Fördervolumen nach DIN/EN 61591 (m^3/h)							
Rohranschluss nach oben und hinten (in mm)	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120
bei Abluftbetrieb / Stufe 1	300	300	240	250	280	230	230
bei Abluftbetrieb / Stufe 2	360	360	330	340	330	330	330
bei Abluftbetrieb / Stufe 3/4	460	460	400	420	420	420	420
Intensivstufe	730	730	660	750	730	730	730
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 1	190	190	210	170	120	120	120
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 2	320	320	280	260	210	210	220
max. Normalstufe bzw. / Stufe 3/4	400	400	380	310	290	290	290
Intensivstufe	560	560	570	380		530	520
Gebläsenachlauf							
Motorenzahl							
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicherheit/Funkentstörung							
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	●	●	●	●	●	●	●
Approbationszertifikate	●	●	●	●	●	●	●

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Dunstabzüge

Typ / Verkaufsbezeichnung **Edelstahl** **Schwarz** **Weiß**	**DWF** **97KR60** **97KR20**	**DWF** **67KM60**	**DWF** **97KQ60**	**DWF** **97KM60**	**DWF** **67KM60**	**DWI** **37RV60**	**DWI** **37RU60**
Baureihe							
Bauform	Wandesse 89 cm	Wandesse 59 cm	Wandesse 89 cm	Wandesse 89 cm	Wandesse 59 cm	Wandesse 33 cm	Wandesse 33 cm
Anschlusswert (W)	143	143	143	143	143	146	146
davon Beleuchtung (W)							
durch SCHUKO-Anschlussleitung (m)							
Außen-Abmessungen							
Höhe / Abluft (cm)	96,9-123,9	96,9-123,9	96,9-123,9	96,9-123,9	96,9-123,9		
Höhe / Umluft (cm)	102,9-129,9	102,9-129,9	102,9-129,9	102,9-129,9	102,9-129,9	50,1	50,1
Breite (cm)	89,0	59,0	89,0	89,0	59,0	33,0	33,0
Tiefe (cm)	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	29,1	29,1
Fördervolumen nach DIN/EN 61591 (m^3/h)							
Rohranschluss nach oben und hinten (in mm)	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120		
bei Abluftbetrieb / Stufe 1	230	230	230	230	230		
bei Abluftbetrieb / Stufe 2	330	330	330	330	330		
bei Abluftbetrieb / Stufe 3/4	420	400	420	420	400		
Intensivstufe	730	710	730	730	710		
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 1	120	130	120	120	130	170	170
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 2	220	230	220	220	230	270	270
max. Normalstufe bzw. / Stufe 3/4	290	300	290	290	300	330	330
Intensivstufe	520	530	520	510	530	400	400
Gebläsenachlauf							
Motorenzahl							
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicherheit/Funkentstörung							
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	●	●	●	●	●	●	●
Approbationszertifikate	●	●	●	●	●	●	●

Typ / Verkaufsbezeichnung **Edelstahl** **Schwarz** **Weiß**	**DWI** **37JR60**	**DWI** **37JM60**	**DWB** **091K50**	**DWB** **098J50**	**DWB** **091E50**	**DWB** **097A50**	**DWB** **09W652**
Baureihe							
Bauform	Wandesse 33 cm	Wandesse 33 cm	Wandesse 90 cm	Wandesse 90 cm	Wandesse 90 cm	Wandesse 90 cm	Wandesse 90 cm
Anschlusswert (W)	143	143	269	169	269	139	270
davon Beleuchtung (W)			3x3	3x3	3x3	3x3	2x30
durch SCHUKO-Anschlussleitung (m)			1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Außen-Abmessungen							
Höhe / Abluft (cm)			62,8-95,4	62,8-95,4	62,8-95,4	62,8-95,4	64,2-95,4
Höhe / Umluft (cm)	50,1	50,1	62,8-106,4	62,8-106,4	62,8-106,4	62,8-106,4	64,2-106,4
Breite (cm)	33,0	33,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Tiefe (cm)	29,1	29,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Fördervolumen nach DIN/EN 61591 (m^3/h)							
Rohranschluss nach oben und hinten (in mm)			150 120	150 120	150 120	150 120	150 120
bei Abluftbetrieb / Stufe 1			240	300	290	310	210
bei Abluftbetrieb / Stufe 2			430	380	450	360	400
bei Abluftbetrieb / Stufe 3/4			600	460	620	460	620
Intensivstufe			790	860	980	730	
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 1	170	170	190	170	190	160	160
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 2	270	270	350	290	350	280	290
max. Normalstufe bzw. / Stufe 3/4	330	330	400	350	410	350	400
Intensivstufe	400	400	480	440	490	430	
Gebläsenachlauf							
Motorenzahl							
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicherheit/Funkentstörung							
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	●	●	●	●	●	●	●
Approbationszertifikate	●	●	●	●	●	●	●

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Dunstabzüge

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl Schwarz Weiß	DWB 068J50	DWB 067A50	DWB 06W652	DWW 098E50	DWW 097A50	DWW 09W450	DWW 068E50
Baureihe							
Bauform	Wandesse 60 cm	Wandesse 60 cm	Wandesse 60 cm	Wandesse 90 cm	Wandesse 90 cm	Wandesse 90 cm	Wandesse 60 cm
Anschlusswert (W)	166	136	270	169	139	155	166
davon Beleuchtung (W)	2x3	2x3	2x30	3x3	3x3	2x60	2x3
durch SCHUKO-Anschlussleitung (m)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Außen-Abmessungen							
Höhe / Abluft (cm)	62,8-95,4	62,8-95,4	64,2-95,4	67,2-95,4	64,2-95,4	79,9-97,6	67,2-95,4
Höhe / Umluft (cm)	62,8-106,4	62,8-106,4	64,2-106,4	67,2-106,4	64,2-106,4	79,9-97,6	67,2-106,4
Breite (cm)	60,0	60,0	60,0	90,0	90,0	90,0	60,0
Tiefe (cm)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Fördervolumen nach DIN/EN 61591 (m^3/h)							
Rohranschluss nach oben und hinten (in mm)	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120
bei Abluftbetrieb / Stufe 1	250	270	230	300	310	250	260
bei Abluftbetrieb / Stufe 2	360	340	430	370	360	330	360
bei Abluftbetrieb / Stufe 3/4	430	430	640	460	460	410	440
Intensivstufe	760	680		860	730		790
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 1	170	150	160	180	160	140	180
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 2	260	240	290	300	280	190	270
max. Normalstufe bzw. / Stufe 3/4	300	300	400	360	350	230	310
Intensivstufe	380	360		460	430		380
Gebläsenachlauf							
Motorenzahl							
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicherheit/Funkentstörung							
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	●	●	●	●	●	●	●
Approbationszertifikate	●	●	●	●	●	●	●

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl Schwarz Weiß	DWW 067A50	DWW 06W450	DWA 098E50	DWA 094W50	DWA 068E50	DWA 064W50	DII 31RV60
Baureihe							
Bauform	Wandesse 60 cm	Wandesse 60 cm	Wandesse 90 cm	Wandesse 90 cm	Wandesse 60 cm	Wandesse 60 cm	Inselesse 37 cm
Anschlusswert (W)	136	155	166	170	166	170	272
davon Beleuchtung (W)	2x3	2x60	2x3	2x40	2x3	2x40	
durch SCHUKO-Anschlussleitung (m)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	
Außen-Abmessungen							
Höhe / Abluft (cm)	67,2-95,4	79,9-97,6	63,4-95,4	63,4-95,4	63,4-95,4	63,4-95,4	
Höhe / Umluft (cm)	67,2-106,4	79,9-97,6	63,4-106,4	63,4-106,4	63,4-106,4	63,4-106,4	50,1
Breite (cm)	60,0	60,0	90,0	90,0	60,0	60,0	37,0
Tiefe (cm)	50,0	50,0	54,0	54,0	54,0	54,0	37,7
Fördervolumen nach DIN/EN 61591 (m^3/h)							
Rohranschluss nach oben und hinten (in mm)	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120	
bei Abluftbetrieb / Stufe 1	270	210	250	200	250	200	
bei Abluftbetrieb / Stufe 2	340	280	360	300	360	300	
bei Abluftbetrieb / Stufe 3/4	430	390	440	450	440	450	
Intensivstufe	680		750		770		
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 1	150	140	170	130	170	130	180
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 2	240	190	260	200	260	200	310
max. Normalstufe bzw. / Stufe 3/4	300	230	300	290	300	290	390
Intensivstufe	360		360		360		510
Gebläsenachlauf							
Motorenzahl							
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicherheit/Funkentstörung							
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	●	●	●	●	●	●	●
Approbationszertifikate	●	●	●	●	●	●	●

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Dunstabzüge

Typ / Verkaufsbezeichnung **Edelstahl** **Schwarz** **Weiß**	**DII** **31RU60**	**DII** **31JR60**	**DII** **31JM60**	**DIB** **121U50**	**DIB** **091K50**	**DIB** **091E51**	**DIB** **097A50**
Baureihe							
Bauform	Inselesse 37 cm	Inselesse 37 cm	Inselesse 37 cm	Inselesse 120 cm	Inselesse 90 cm	Inselesse 90 cm	Wandesse 90 cm
Anschlusswert (W)	272	266	266	272	272	272	142
davon Beleuchtung (W)				4x3	4x3	4x3	4x3
durch SCHUKO-Anschlussleitung (m)				1,30	1,30	1,30	1,30
Außen-Abmessungen							
Höhe / Abluft (cm)				74,4-92,4	74,4-92,4	74,4-92,4	74,4-92,4
Höhe / Umluft (cm)	50,1	50,1	50,1	74,4-104,4	74,4-104,4	74,4-104,4	74,4-104,4
Breite (cm)	37,0	37,0	37,0	120,0	90,0	90,0	90,0
Tiefe (cm)	37,7	37,7	37,7	65,0	60,0	60,0	60,0
Fördervolumen nach DIN/EN 61591 (m^3/h)							
Rohranschluss nach oben und hinten (in mm)				150 120	150 120	150 120	150 120
bei Abluftbetrieb / Stufe 1				250	250	300	300
bei Abluftbetrieb / Stufe 2				440	430	460	360
bei Abluftbetrieb / Stufe 3/4				640	620	620	460
Intensivstufe				890	850	1000	730
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 1	180	180	180	180	190	190	170
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 2	310	310	310	290	340	350	270
max. Normalstufe bzw. / Stufe 3/4	390	390	390	340	390	400	340
Intensivstufe	510	510	510	430	470	480	410
Gebläsenachlauf							
Motorenzahl							
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicherheit/Funkentstörung							
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	●	●	●	●	●	●	●
Approbationszertifikate	●	●	●	●	●	●	●

Typ / Verkaufsbezeichnung **Edelstahl** **Schwarz** **Weiß**	**DIA** **098E50**	**DIA** **097A50**	**DDA** **097G50**	**DID** **128R50**	**DID** **106T50**	**DID** **09T951**	**DID** **098R50**
Baureihe							
Bauform	Inselesse 90 cm	Inselesse 90 cm	Tischlüfter 91 cm	Deckenlüfter 120 cm	Deckenlüfter 100 cm	Wandesse 90 cm	Deckenlüfter
Anschlusswert (W)	172	142	285	197	192	279	188
davon Beleuchtung (W)	4x3	4x12	1x10	1x37	2x6	4x1	1x28
durch SCHUKO-Anschlussleitung (m)	1,30	1,30	1,50	1,40	0,00	1,30	1,40
Außen-Abmessungen							
Höhe / Abluft (cm)	74,4-92,4	75,1-93,1	65,1-105,2	32,7		29,9	32,7
Höhe / Umluft (cm)	74,4-104,4	75,1-105,1	65,1-105,2		24,3		
Breite (cm)	90,0	90	91,2	120,0	100,0	90,0	90,0
Tiefe (cm)	68,0	68	35,1	60,0	70,0	50,0	50,0
Fördervolumen nach DIN/EN 61591 (m^3/h)							
Rohranschluss nach oben und hinten (in mm)	150 120	150 120	150	150	150	150	150
bei Abluftbetrieb / Stufe 1	270	270	220	240		310	240
bei Abluftbetrieb / Stufe 2	350	340	380	360		420	360
bei Abluftbetrieb / Stufe 3/4	430	430	450/530	480		570	460
Intensivstufe	790	670	710	750		780	710
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 1	170	140	210	180	440	310	190
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 2	250	230	380	280	600	420	280
max. Normalstufe bzw. / Stufe 3/4	290	290	440	390	780	500	380
Intensivstufe	360	350	680	530	850	570	510
Gebläsenachlauf							
Motorenzahl							
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicherheit/Funkentstörung							
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	●	●	●	●	●	●	●
Approbationszertifikate	●	●	●	●	●	●	●

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Dunstabzüge

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl Schwarz Weiß	DFR 097T50	DFS 068J53	DFS 067J50	DFR 067T50	DFR 067A50	DFL 064A50	DFM 064W50	DFL 064W50
Baureihe								
Bauform	Flachschirm-haube 90 cm	Flachschirm-haube 60 cm	Flachschirm-haube 60 cm	Flachschirm-haube 60 cm	Flachschirm-haube 60 cm	Flachschirm-haube 60 cm	Flachschirm-haube 60 cm	Flachschirm-haube 60 cm
Anschlusswert (W)	146	166	146	146	146	76	145	145
davon Beleuchtung (W)	2x3	2x3	2x3	2x3	2x3	2x3	2x40	2x20
durch SCHUKO-Anschlussleitung (m)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Außen-Abmessungen								
Höhe / Abluft (cm)	42,6	37,8	42,6	42,6	42,6	20,3	20,3	20,3
Höhe / Umluft (cm)	42,6	37,8	42,6	42,6	42,6	20,3	20,3	20,3
Breite (cm)	89,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Tiefe (cm)	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Fördervolumen nach DIN/EN 61591 (m^3/h)								
Rohranschluss nach oben und hinten (in mm)	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120
bei Abluftbetrieb / Stufe 1	210	280	210	210	220	170	280	280
bei Abluftbetrieb / Stufe 2	310	330	310	310	330	230	340	340
bei Abluftbetrieb / Stufe 3/4	400	420	400	400	400	270	400	400
Intensivstufe	700	840	700	700	740	420		
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 1	130	210	140	140	140	100	160	160
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 2	220	330	220	220	230	130	180	180
max. Normalstufe bzw. / Stufe 3/4	290	400	290	290	300	160	190	190
Intensivstufe	480	730	480	480	490	170		
Gebläsenachlauf								
Motorenzahl								
Elektrischer Anschluss								
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicherheit/Funkentstörung								
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	●	●	●	●	●	●	●	●
Approbationszertifikate	●	●	●	●	●	●	●	●

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl Schwarz Weiß	DFL 063W50	DHL 885C	DHL 785C	DHL 755B	DHL 575C	DHL 555B	DHU 965E	DHU 665E
Baureihe								
Bauform	Flachschirm-haube 60 cm	Lüfterbau-stein 86 cm	Lüfterbau-stein 70 cm	Lüfterbau-stein 73 cm	Lüfterbau-stein 52 cm	Lüfterbau-stein 53 cm	Unterbau-haube 90 cm	Unterbau-haube 60 cm
Anschlusswert (W)	130	277	277	240	252	240	200	200
davon Beleuchtung (W)	2x20	2x1	2x1	2x20	2x1	2x20	2x20	2x20
durch SCHUKO-Anschlussleitung (m)	1,75	1,50	1,50	1,30	1,50	1,30	1,30	1,30
Außen-Abmessungen								
Höhe / Abluft (cm)	20,3	41,8	41,8	25,5	41,8	25,5	12,0	12,0
Höhe / Umluft (cm)	20,3	41,8	41,8	25,5	41,8	25,5	12,0	12,0
Breite (cm)	59,8	86,0	70,0	73,0	52,0	53,0	89,8	59,8
Tiefe (cm)	29,0	30,0	30,0	38,0	30,0	38,0	50,0	50,0
Fördervolumen nach DIN/EN 61591 (m^3/h)								
Rohranschluss nach oben und hinten (in mm)	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120	150 120	120	120
bei Abluftbetrieb / Stufe 1	280	340	340	210 180	290	210 180	150	150
bei Abluftbetrieb / Stufe 2	340	540	540	320 290	450	320 290	220	220
bei Abluftbetrieb / Stufe 3/4		630	630	430 380	560	420 370	360	360
Intensivstufe		730	730	630	610	650		
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 1	160	200	210	180	210	180	40	40
bei Umluftbetrieb mit Aktivfilter / Stufe 2	180	260	270	250	260	250	60	60
max. Normalstufe bzw. / Stufe 3/4		300	300	320	290	320	70	70
Intensivstufe		310	310	430	300	430		
Gebläsenachlauf								
Motorenzahl								
Elektrischer Anschluss								
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicherheit/Funkentstörung								
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	●	●	●	●	●	●	●	●
Approbationszertifikate	●	●	●	●	●	●	●	●

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

BigBox

Kühlen und Gefrieren.

Wir machen modernste Technik sichtbar - auf Ihrer niedrigen Stromrechnung. Das ist die erfreuliche Bilanz höchster Effizienz. Unsere Kühl- und Gefriergeräte überzeugen mit Eigenschaften, die frische Lebensmittel, maximales Volumen und die besten Energie-Effizienz-Klassen garantieren.

Frische Technik, coole Leistung, eiskalte Effizienz.

Alle Einbaugeräte fügen sich nahezu unsichtbar in jede Einbauküche ein. Eines wird Ihnen in der Küche jedoch nicht verborgen bleiben: die typischen 100% Qualität, Leistung und Komfort von Bosch.

TouchControl Panel: Über das elegante TouchControl Panel erkennen und variieren Sie die Temperatureinstellungen spielend leicht. Kühl- und Gefrierfach lassen sich getrennt und präzise regeln.

Spart Zeit, Geld und Arbeit: Mit **NoFrost** müssen Sie nie wieder abtauen.

LowFrost erspart Ihnen viel Arbeit, da die Eisbildung erheblich reduziert wird.

VitaFresh plus Frischesystem
Bei VitaFresh plus gibt es eine extra große Schublade für Obst und Gemüse. Sie verfügt über einen Regler, mit dem sich die Luftfeuchtigkeit regulieren lässt.

VarioZone: Volle Flexibilität im Gefrierbereich.
Alle Sicherheitsglasplatten im Gefrierbereich können Sie ganz einfach entfernen und sich so mehr Spielraum schaffen. Zum Beispiel, um eine mehrstöckige Torte oder einen ganzen Truthahn zu lagern. Auf den Glasflächen lassen sich große Lebensmittel wie eine Familienpizza problemlos stapeln.

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.

Dank der **Profi-Türdämpfung** schließt die Kühlschranktür nahezu geräuschlos und ab einem geringen Türöffnungs-winkel sogar selbstständig.

Die FreshSense Sensoren kontrollieren permanent den Wärmegrad der Umgebung und steuern demnach die Kühl- und Gefrierschranktemperatur.

VitaFresh pro Frischesystem
Mit VitaFresh pro wird dank 0 Grad Technik die Temperatur in einem separaten Bereich des Kühlschranks präzise bei +0 Grad Celsius gehalten. Alle VitaFresh pro Schubladen sind komfortabel auf Teleskopschienen gelagert und bieten so perfekte Zugriffsmöglichkeiten.

EasyLift System
Mit praktischen Auf- und Ab-Hebeln lassen sich die EasyLift Glasplatten ganz einfach in der Höhe bis zu 6 cm verstellen, ohne dass das Lagergut heraus genommen werden muss.
In den EasyLift Türabstellern ist eine flexible Lagerung von Kühlgut, z.B. Flaschen jeder Größe, möglich.

Vollauszüge Glasplatten
Den optimalen Überblick im Kühlbereich bekommen Sie mit vollständig ausziehbaren Glasplatten.

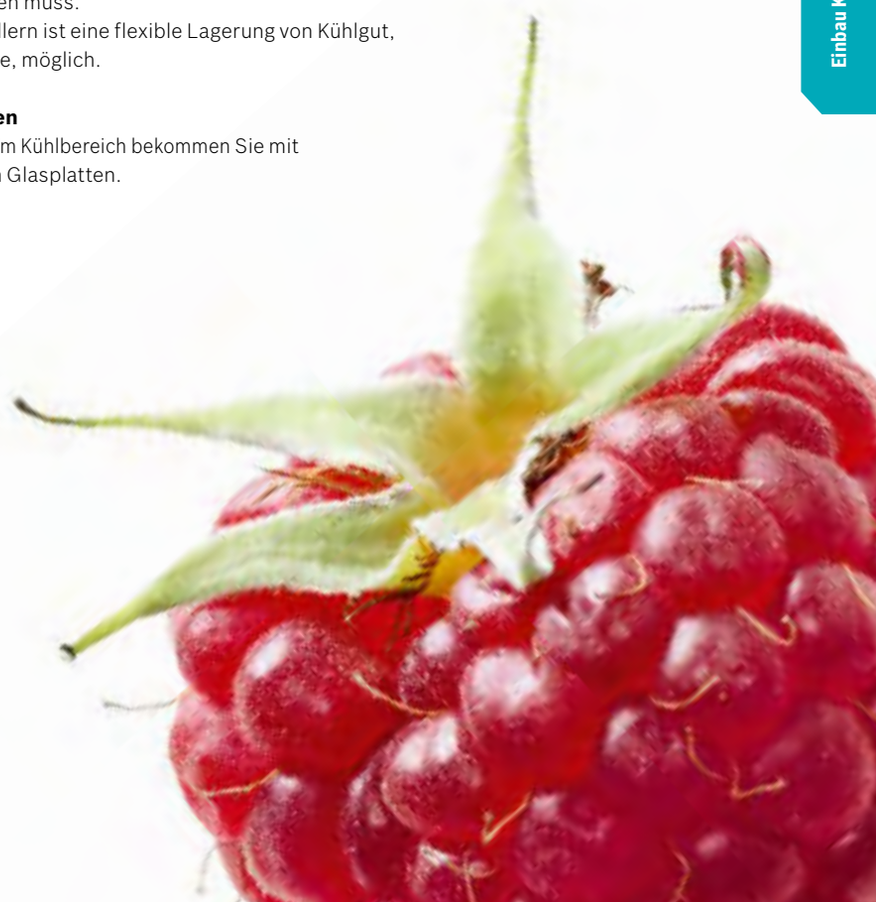

Diese Seite spart Ihnen viel Zeit und Geld.

Die Funktionen und Sonderaustattungen der Bosch Kühlschränke.

2 getrennte Kältekreisläufe. Bei Geräten mit getrennten Kühlkreisläufen können Kühl- und Gefrierteil separat gesteuert werden. Dank der komfortablen Bedienelektronik werden die Temperaturen individuell angepasst.

Aktiv-Warnsystem. Das Aktiv-Warnsystem meldet eine Störung mit unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierraum durch einen Warnton und eine optische Warnanzeige und schützt so Ihre Lebensmittel.

Auszugswagen. Der Auszugswagen ist mit einer regelbaren Temperatur von 6 bis 14 °C das ideale „Kellerfach" für sensibles Gemüse und Obst, wie Kartoffeln, Tomaten und Bananen. Darüber hinaus eignet sich das Fach hervorragend zum Lagern von Getränken. Die herausnehmbaren Boxen fassen bis zu 16 Glas- oder PET-Flaschen und der darüberliegende Auszug bietet zusätzlichen Stauraum für Schokolade, Käse oder andere Kostbarkeiten.

Ausziehbare Glasablagen. Die bruchsicheren, rahmenlosen Glasablagen lassen sich dank der leichtgängigen Auszieh-Mechanik besonders bequem be- und entladen. Und geben Ihnen jederzeit den vollen Überblick über Ihre Lebensmittel.

BigBox. Tiefkühlbehälter und große Teile wie ganze Kuchen oder Pizzen verstauen Sie mühelos. Ob Sie einen Kindergeburtstag vorbereiten oder einen Hochzeitskuchen einfrieren möchten: in der BigBox mit einer Höhe von 26 cm findet alles seinen Platz.

Dynamische Kühlung. Der Einsatz eines Ventilators im Kühlraum ermöglicht eine schnellere Abkühlzeit auf allen Kühlebenen. Gleichzeitig treten geringere Temperaturschwankungen auf und nach dem Öffnen und Schließen der Tür wird die gewählte Kühltemperatur schneller wieder erreicht.

EasyLift Glasplatten und Türabsteller. Die EasyLift Glasplatten lassen sich in der Höhe um bis zu 6 cm verstellen. So teilen Sie den Innenraum ganz leicht neu ein. Die Lebensmittel müssen dafür nicht entnommen werden. Der EasyLift Türabsteller lässt sich um bis zu 40 cm stufenlos in der Höhe verstellen. Sogar wenn er voll beladen ist.

EasyInstallation von Bosch.
Der Einbau der SmartCool Kühl-Gefrier-Kombination geht jetzt noch leichter von der Hand. Denn die Schrauben sind bereits vormontiert bzw. direkt an dem Montageteil angebracht.

Elektronische Temperaturregelung.
Die Kühl-Gefrierkombinationen verfügen über modernste Regel- und Kontrolltechnik, die das exakte Einstellen der Zieltemperatur und damit niedrigsten Energieverbrauch gewährleisten. So kann man sich stets sicher sein, die wirtschaftlichste Betriebsart gewählt zu haben.

Energie-Effizienz-Klasse A+++ und A++.
Viele Kühl-/Gefrier-Kombinationen sind mit dem Siegel der besten Energie-Effizienz-Klasse A+++ versehen: Zuverlässigkeit und beste Qualität von Bosch. Die außergewöhnlich hohe Effizienz ist das Ergebnis eines perfekten Zusammenspiels aus besonders guter Isolation, Hochleistungskompressor und optimierter Kondensator- und Verdampfertechnik. Daher verbrauchen unsere Kühl-/Gefrierkombinationen nur 47,6% weniger Energie wie Geräte der Energie-Effizienz-Klasse A+. Kühl- und Gefriergeräte der Energie-Effizienz-Klasse A++ benötigen 21,4% weniger Energie als ein in Größe und Ausstattung vergleichbares Gerät der Klasse A+.

Flachscharnier. Die moderne Flachscharnier-Technik ist eine feste Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür. Die hohe Belastbarkeit und der großzügige Öffnungswinkel des Scharniers machen es zum optimalen Zusatzfeature.

FreshSense. Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z. B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante Temperatur im Kühlgeräte-Innenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma. Die FreshSense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.

Getrennte Temperaturregelung. Die getrennte elektronische Temperaturregelung ermöglicht individuelle Temperatureinstellungen für Kühl- und Gefrierteil. So sind dank getrennt regelbarer Kältekreisläufe und komfortabler Bedienelektronik auch im Gefrierteil Temperaturen nach dem persönlichen Geschmack möglich.

Klimaklasse. Die Klimaklasse gibt an, innerhalb welcher Umgebungstemperaturen ein Gerät ordnungsgemäß arbeitet (DIN-Norm DIN EN ISO 15502):
Klimaklasse SN (Erweiterte Norm): +10 °C bis +32 °C
Klimaklasse N (Norm): +16 °C bis +32 °C
Klimaklasse ST (Subtropen): +18 °C bis +38 °C
Klimaklasse T (Tropen): +18 °C bis +43 °C

LED-Leuchten verleihen unseren Kühlgeräten ein völlig neues Lichtkonzept. Ob grosszügig und flächenbündig n die Seitenwand oder klassisch in die Geräte-Decke integriert, sorgen sie für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Und halten dabei ein Geräteleben lang.

LowFrost erspart Ihnen viel Arbeit, da die Eisbildung erheblich reduziert wird. So müssen Kühl-Gefrier-Kombinationen mit LowFrost viel seltener abgetaut werden und der Energieverbrauch bleibt konstant.

Multi-Alarm-System. Aktiv-Warnsystem, 5-fach Sicherheitssystem, Multi-Alarm-System – jetzt achtet in Ihrem Haushalt noch einer darauf, dass Ihre Lebensmittel frisch bleiben und Sie nicht unnötig Energie verbrauchen: Akustische und optische Signale warnen bei ungewollten Temperaturanstieg, offen gelassenen Türen und einer Unterbrechung der Stromversorgung.

NoFrost. Bosch entwickelt nicht nur Technik für Kühlschränke, sondern Technik fürs Leben. Und komfortabler Leben bedeutet bei Bosch Kühlgeräten zum Beispiel, dass man dank NoFrost System viel Zeit und Mühe spart.

Profi-Türdämpfung. Dank dem Profi-Flachscharnier schließt die Kühlschranktür nahezu geräuschlos und ab einem geringen Türöffnungswinkel sogar selbstständig.

Schleppscharnier. Ein Schleppscharnier ist eine gleitende Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür, die zur Feinjustierung höhen- und tiefenverstellbar ist. Bei einem Geräteaustausch fügen sich Neugeräte in altbewährter Form in die Nischen und Küchenfronten ein.

Super-Gefrieren schützt Tiefgefrorenes beim Einlegen frischer Lebensmittel vor dem Antauen. Das neue Gefriergut wird so schneller durchgefroren. Geräte mit Eingefrierautomatik schalten darüber hinaus nach Erreichen der erforderlichen Temperatur wieder in den Normalbetrieb zurück. So wird unnötiger Energie-verbrauch verhindert.

Super-Kühlen. Bei aktivierter Super-Kühlen Funktion werden frisch eingekaufte Lebensmittel schneller gekühlt. Gleichzeitig wird verhindert, dass sich bereits gelagerte Lebensmittel erwärmen. Die Temperatur wird per Knopfdruck auf minimal 2 °C gesenkt. Um unnötigen Stromverbrauch zu verhindern, schaltet sich die Funktion nach ca. 6 Stunden automatisch zurück.

Teleskop-Auszug/Teleskopvollauszug. Behälter auf Teleskopauszug oder Teleskopvollauszug gleiten leicht und sicher aus dem Gerät. Die Handhabung ist bequem und ermöglicht beste Übersicht über die eingelagerten Lebensmittel.

TouchControl Panel: Über das elegante TouchControl Panel erkennen und variieren Sie die Temperatureinstellungen spielend leicht. Kühl- und Gefrierfach lassen sich getrennt und präzise regeln.

Türschließhilfe. Die Türschließhilfe sorgt auch bei rasch schließender Tür dafür, dass diese nicht wieder aufspringt. So bleibt die Innenraumtemperatur konstant und die Qualität Ihrer Lebensmittel ist gesichert.

Urlaubsschaltung. Nach Aktivieren der Funktion herrscht im Kühlraum eine Temperatur von ca. +14° C und im Gefrierraum von weiterhin ca. –18° C. So bleibt das Gefriergut geschützt und im Kühlraum keine Energie verschwendet.

VitaFresh pro Frischesystem. Mit VitaFresh pro wird dank 0 Grad Technik die Temperatur in einem separaten Bereich des Kühlschranks präzise bei +0 Grad Celsius gehalten. Alle VitaFresh pro Schubladen sind komfortabel auf Teleskopschienen gelagert und bieten so perfekte Zugriffsmöglichkeiten. Für Fisch und Fleisch sorgt eine trockener Bereich für optimale Lagerbedingungen und besonders lange Frische. In der VitaFresh pro Schublade für Obst und Gemüse wird mit einer Temperatur von +0 Grad und optimaler Luftfeuchtigkeit ein perfektes Klima für lange Frische geschaffen: Die ideale Luftfeuchtigkeit für Obst, Gemüse oder gemischte Befüllung lässt sich bei den vielen Modelle ganz einfach in 2 oder 3 Stufen regeln. Vitamine und Mineralstoffe werden so besonders lange bewahrt.

VitaFresh plus Frischesystem. Bei VitaFresh plus gibt es eine extra große Schublade für Obst und Gemüse. Sie verfügt über einen Regler, mit dem sich die Luftfeuchtigkeit regulieren lässt: Obst bleibt bei geringer Feuchtigkeit länger knackig, Gemüse oder gemischte Beladungen hingegen schätzen hohe Feuchtigkeit und bleiben dadurch lange frisch und behalten ihre Vitamine. Die nochmals verbesserte Abdichtung sorgt dabei für das richtige Klima.

MultiBox. Die MultiBox ist besonders gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse geeignet – gerade große Lebensmittel, wie z. B. ein Salatkopf finden hier ihren optimalen Platz. Ein Wellenboden schützt zudem vor zu viel Feuchtigkeit.

Die neuen VitaFresh Frischesysteme.

VitaFresh pro Frischesystem

Mit VitaFresh pro wird dank 0 Grad Technik die Temperatur in einem separaten Bereich des Kühlschranks präzise bei +0 Grad Celsius gehalten. Alle VitaFresh pro Schubladen sind komfortabel auf Teleskopschienen gelagert und bieten so perfekte Zugriffsmöglichkeiten. Für Fisch und Fleisch sorgt eine trockener Bereich für optimale Lagerbedingungen und besonders lange Frische. In der VitaFresh pro Schublade für Obst und Gemüse wird mit einer Temperatur von +0 Grad und optimaler Luftfeuchtigkeit ein perfektes Klima für lange Frische geschaffen: Die ideale Luftfeuchtigkeit für Obst, Gemüse oder gemischte Befüllung lässt sich bei den vielen Modelle ganz einfach in 2 oder 3 Stufen regeln. Vitamine und Mineralstoffe werden so besonders lange bewahrt.

VitaFresh plus Frischesystem

Bei VitaFresh plus gibt es eine extra große Schublade für Obst und Gemüse. Sie verfügt über einen Regler, mit dem sich die Luftfeuchtigkeit regulieren lässt: Obst bleibt bei geringer Feuchtigkeit länger knackig, Gemüse oder gemischte Beladungen hingegen schätzen hohe Feuchtigkeit und bleiben dadurch lange frisch und behalten ihre Vitamine. Die nochmals verbesserte Abdichtung sorgt dabei für das richtige Klima.

MultiBox Schublade

Die MultiBox ist besonders gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse geeignet – gerade große Lebensmittel, wie z. B. ein Salatkopf finden hier ihren optimalen Platz. Ein Wellenboden schützt zudem vor zu viel Feuchtigkeit.

Warum länger den Gefrierbereich abtauen, wenn Sie die Zeit für Wichtigeres verwenden können?

Mit NoFrost gehört das mühevolle, zeitaufwendige Abtauen des Gefrierteils der Vergangenheit an. Mit LowFrost wird die Eisbildung erheblich reduziert, wodurch Sie auch Zeit und Strom sparen.

Das NoFrost-System von Bosch.
Bei einem NoFrost-Modell schlägt sich die Luftfeuchtigkeit nicht mehr im Gerät oder auf den Lebensmitteln nieder, sondern sammelt sich außerhalb des Gefrierraums am zentralen Lamellenverdampfer. Dieser Kälteerzeuger, der die Wärme dem Gefrierraum entzieht, taut sich automatisch von Zeit zu Zeit ab. Das anfallende Tauwasser wird nach außen abgeleitet und verdunstet unter Nutzung der anfallenden Kompressorwärme in einer speziellen Auffangschale. Durch diese Technik sinkt die Luftfeuchtigkeit im Gerät und es bildet sich nahezu kein Eis mehr.

Das LowFrost System von Bosch.
LowFrost erspart Ihnen viel Arbeit, da die Eisbildung erheblich reduziert wird. So müssen SmartCool Kühl-Gefrierkombinationen viel seltener abgetaut werden und der Energieverbrauch bleibt konstant. Aber auch wenn das Abtauen doch einmal nötig wird, haben wir eine Lösung parat: Durch eine praktische Klappe am Gerätesockel kann auch das schnell und einfach erledigt werden. Weil der Verdampfer um den Gefrierteil herum gelegt wurde und sich nicht wie bei herkömmlichen Gefrierteilen sichtbar im Innern befindet, bieten Ihnen LowFrost Gefrierteile mehr Platz und ein attraktiveres Design. Die glatte Oberfläche ist durch die VarioZone zudem leichter zu reinigen.

Ihre Vorteile mit NoFrost:

Mit NoFrost Zeit sparen.
Komfortabler zu leben bedeutet bei Bosch Kühl-Gefrierkombinationen zum Beispiel, dass Sie dank NoFrost-System viel Zeit und Mühe sparen. Das lästige, aufwendige manuelle Abtauen und Enteisen des Gefrierbereichs entfällt ein für alle Mal, weil sich der Gefrierbereich automatisch abtaut.

Mit NoFrost Strom sparen.
Das NoFrost-System verhindert die Bildung einer Eisschicht, die bei herkömmlichen Kühlschränken die Energieeffizienz deutlich mindert. Das bedeutet: Mit NoFrost bleibt das gesamte Energiesparpotenzial jederzeit erhalten – Ihr Kühlgerät arbeitet immer hocheffizient und spart Strom.

Mit NoFrost Lebensmittel schützen.
Das Gefriergut wird von der trockenen Kaltluft schnell und schonend tiefgefroren. Die eingelagerten Waren bekommen keine störende Eisschicht.

Ihre Vorteile mit LowFrost:

Weniger Abtauen.
Wir wissen, wie gerne Sie Ihren Gefrierschrank abtauen. Deshalb passiert das jetzt auch seltener.

Mehr Platz und Flexibilität durch die VarioZone.
Wir finden, dass in ein Gefrierfach Lebensmittel gehören. Deshalb haben wir die Kondensationstechnologie auch außerhalb des Gefrierschranks integriert. Für Sie heißt das: mehr Variabilität und Platz bei der Lagerung von Tiefgefrorenem. Alle Sicherheitsglasplatten können Sie ganz einfach entfernen und so können Sie zum Beispiel, einen mehrstöckigen Kuchen oder einen ganzen Truthahn lagern. Auf den Glasplatten lassen sich auch große Lebensmittel wie Familienpizzaschachteln problemlos stapeln. Dank der Umkleidung des Gefrierteils mit einem glatten Verdampfer verteilt sich die eindringende Feuchtigkeit gleichmäßig auf die Seitenwände und die Rückwand und sorgt so für eine gleichmäßige, konstante Temperatur.

Einfachere Reinigung.
Eine ebene Oberfläche im Gefrierschrank ohne Rippungen sowie das einfache Herausziehen des Ablaufschlauches machen die Reinigung des LowFrost Gefrierschranks noch einfacher.

Einfach schneller eingebaut.

Mit EasyInstallation machen wir Ihnen den Einbau noch einfacher.

EasyInstallation von Bosch.
Der Einbau der SmartCool Kühl-Gefrier-Kombination geht jetzt noch leichter von der Hand. Denn die Schrauben sind bereits vormontiert bzw. direkt an dem Montageteil angebracht.

Deutliche Reduzierung der Teileanzahl.

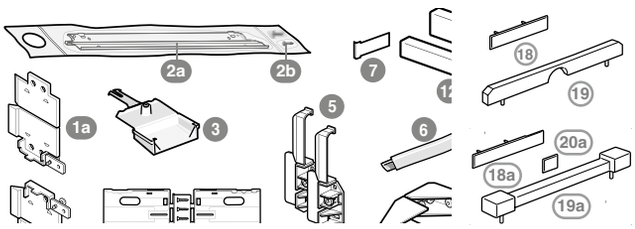

Bisher
Früher haben Sie viele verschiedene Teile gebraucht, um eine Kühl-Gefrierkombination einzubauen. Nägel, unterschiedliche Schrauben, Blechwinkel und Abdeckungen aus einem Beistellsatz mussten herausgesucht und montiert werden.

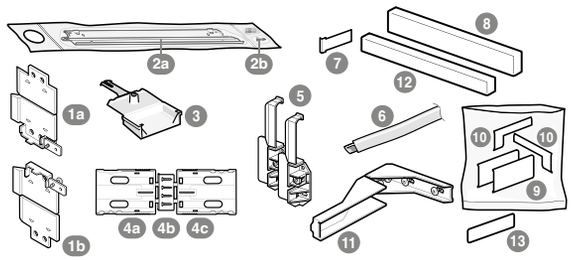

Heute
Mit EasyInstallation benötigen Sie deutlich weniger Teile. Das haben wir geschafft, indem wir Schrauben vormontiert haben und Befestigungselemente mit einer integrierten Abdeckung versehen haben.

Verbesserung von Bauteilen

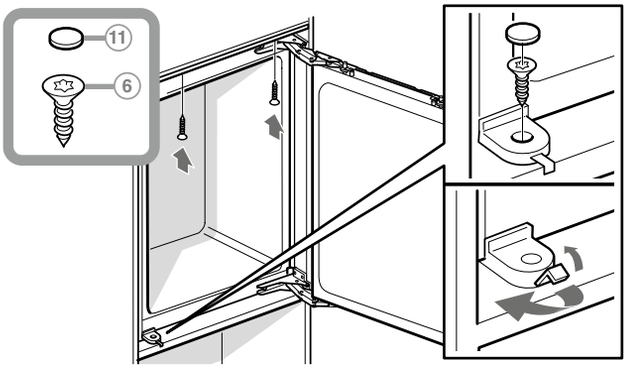

Bisher
Die einzelnen Bauteile der Kühl-Gefrierkombination haben bisher durch eine hohe Qualität überzeugt.

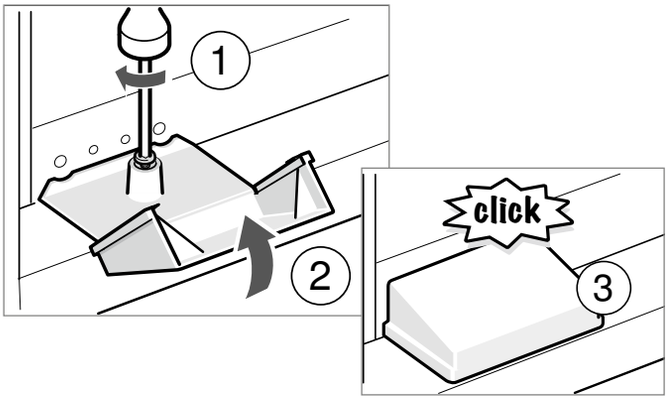

Heute
Jetzt haben wir diese hohen Qualitätsstandards nochmals verbessert und die Bauteile noch robuster und wertiger gemacht.

Klare Montageanleitung.

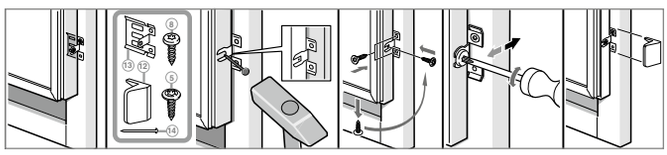

Bisher
Früher mussten wir viele unterschiedliche Einbauschritte in der Montageanleitung darstellen.

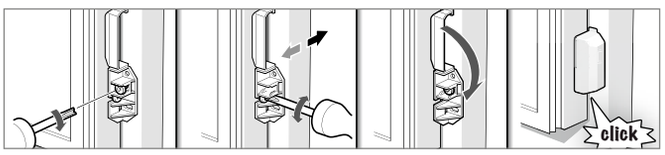

Heute
Weniger Teile heißt auch weniger Einbauschritte. Die Montageanleitung ist deshalb jetzt noch klarer und übersichtlicher.

Ausreichend Platz für Ihre Lebensmittel. Und jedes einzelne Vitamin.

Frische Lebensmittel kann man nie genug im Haus haben. Ganz gleich, ob Sie jede Menge Zutaten für die nächste Dinner-Party brauchen oder einfach nur Ihren Lebensmittelvorrat auffüllen möchten. Je nach Kombination eines Einbau-Kühlschrankes mit einem Einbau-Gefrierschrank stehen Ihnen bis zu 308 Liter Volumen zur Verfügung. Mehr Platz für Frische bietet Ihnen keiner.

Perfekte Nutzung Ihrer Küchenschränke.
Nutzen Sie die volle Höhe Ihres Küchenmöbels: Wo marktüblich bei einer Gesamtgerätehöhe von 178 cm Schluss ist, erreichen Sie mit der entsprechenden Kombination von Bosch-Geräten eine Gesamtgerätehöhe von bis zu 212 cm*. Etwa, wenn Sie einen 140 cm hohen Bosch-Einbaukühlschrank mit dem neuen 72 cm hohen Bosch-Einbaugefrierschrank kombinieren.
Das Ergebnis: bis zu 294 Liter Volumen Platz für Ihre Einkäufe. Für diejenigen, denen frische Lebensmittel besonders am Herzen liegen, bieten wir mit den Gerätesets KXT41V110 und KXT41V111 die perfekte Kombination aus Frische und Volumen an: Bei diesen Sets ist der Kühlschrank mit VitaFresh pro Schubladen ausgestattet. So halten Sie Frisches bis zu 3x mal länger frisch.

Wenn fortschrittliche Kühltechnik Ihre Küchenplanung erleichtert.
Die Kombination unserer neuen 72 cm und 88 cm hohen Einbau-Gefrierschränke mit unseren Einbau-Kühlschränken wird erst durch optimale Abführung der Wärme zwischen den Geräten ermöglicht. Die Wärmeabführung erfolgt gegenüber herkömmlichen Einbau-Gefrierschränken nicht nur über die Rückwand, sondern auch über die Geräteoberseite. Diese innovative Lösung sorgt für einen Temperaturausgleich zwischen dem Kühl- und Gefrierschrank und vermeidet eine mögliche Kondenswasserbildung zwischen den Geräten nachhaltig bzw. zwischen den Geräten und dem Zwischenboden nachhaltig. So bleiben Ihre Küchenmöbel und Holzböden von möglicher Feuchtigkeit verschont.

*Gesamt-Einbauhöhe abhängig von der Stärke des Zwischenbodens.

VitaFresh
0°C
VitaFresh
0°C

Ausreichend Platz für Ihre Lebensmittel.

Bereits verfügbare Gesamtgerätehöhen von Kühl-Gefrier-Kombinationen

Gesamthöhe

160 cm	174 cm	176 cm

KIR21AD40
KIR21AF30

GIV11AD40
GIV11AF30

KIR31AD40
KIR31AF30

GIV11AD40
GIV11AF30

KIR21AD40
KIR21AF30

GIV21AD40
GIV21AF30

Jetzt neu verfügbare Gesamtgerätehöhen von Kühl-Gefrier-Kombinationen

Gesamthöhe

190 cm	194 cm	210 cm*	212 cm*

KIR31AD40
KIR31AF30

KIR41AD40
KIR41AF30

KIR41AD40
KIR41AF30

KIR51AD40
KIR51AF30

GIV21AD40
GIV21AF30

GIV11AD40
GIV11AF30

GIV21AD40
GIV21AF30

GIV11AD40
GIV11AF30

* nach Rücksprache mit Küchenindustrie

Welche Kühlgeräte passen am besten zu Ihren Bedürfnissen?

Um Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern, haben wir unsere Geräte in 4 Kategorien eingeteilt: die Serien 8, 6, 4 und 2. Jede Serie wird mit den für sie charakteristischen Leistungsmerkmalen einem anderem Anspruch gerecht. Finden Sie heraus, welche Kühlgeräte am besten zu Ihren Bedürfnissen passen.

Kühl-Gefrierkombinationen der Serie 8
Wer Ihre Küche betritt, erlebt elegantes Design und perfekte Organisation. Genau das sind auch Ihre Ansprüche an Ihren Kühlschrank. Die Kühl-Gefrierkombinationen der Serie 8 bietet Metall-Applikationen und die Profi-Türdämpfung für besonders leichtes und sanftes Schließen. Die Lebensmittel bleiben bis zu dreimal länger frisch dank der Frischhalte-Technik VitaFresh pro. Sie erzeugt durch zwei verschiedene Luftfeuchtigkeitszonen und einer Temperatur nahe 0°C perfekte Lagerbedingungen für Obst und Gemüse sowie für Fleisch und Fisch. Weitere Einstellungen wie Temperatur und Energiemodus können Sie am TouchControl Display außen am Gerät ablesen. So kommen Sie einfach zum perfekten Ergebnis.

Kühl-Gefrierkombinationen der Serie 6
Sie sind ein umweltbewusster Mensch und bevorzugen im Haushalt nachhaltige Lösungen. Von Ihrem Kühlschrank erwarten Sie maximale Energieeffizienz und Langlebigkeit. Weil Sie hauptsächlich Gesundes und Frisches genießen, suchen Sie nach einem Gerät, das für empfindliche Lebensmittel geeignet ist. Dank der Frischhalte-Technik VitaFresh plus bleiben frisches Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch. Die Energie- und Temperatureinstellung können Sie im Kühlschrank von einem TouchControl Display ablesen.

Kühl-Gefrierkombinationen der Serie 4
Die Stromkosten sollen niedrig bleiben, deshalb interessieren Sie sich bei den Kühlschränken vor allem für Energie-Effizienz. Dazu trägt auch die stromsparende LED-Beleuchtung bei. Die aktuellen Temperaturen für den Kühl- und für den Gefrierbereich lesen Sie am praktischen Elektronik-Display ab.

Kühl-Gefrierkombinationen der Serie 2
Sie suchen ein ebenso langlebiges wie sparsames Markengerät mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Ausstattungsmerkmale unserer Einbau-Kühlgeräte im Überblick.

Kühl-Gefrier-Kombinationen	Serie	**8**	Serie	**6**	Serie	**4**	Serie	**2**
Geräte-Innendesign	Metall Applikationen		Metall Applikationen					
Frischhalte-Technik	VitaFresh pro*		VitaFresh plus		MultiBox			
Abtau-System	NoFrost-Technik		NoFrost-Technik		NoFrost-Technik			
Temperaturregelung	elektronisch über TouchControl Panel		elektronisch über TouchControl Panel		elektronisch		mechanisch	
	Kühlen u. Gefrieren getrennt		Kühlen u. Gefrieren getrennt					
Komfort	Profi-Türdämpfung*		Profi-Türdämpfung*					
	VarioZone		VarioZone		VarioZone			
Beleuchtung	LED		LED		LED		konventionell	

*modellabhängig

Kühlschränke	Serie	**8**	Serie	**6**	Serie	**4**	Serie	**2**
Geräte-Innendesign	Metall Applikationen		Metall Applikationen					
Frischhalte-Technik	VitaFresh pro*		VitaFresh plus		MultiBox			
Temperaturregelung	elektronisch		elektronisch		elektronisch		mechanisch	
	über TouchControl Panel		über TouchControl Panel					
Komfort	Profi-Türdämpfung*		Profi-Türdämpfung*					
Beleuchtung	LED		LED		LED		konventionell	

*modellabhängig

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Kellerfach für die 177,5 cm Nische

Green Technology inside

UPE: 1.705,– €*

Serie | **6**
KIC82AF30 **Flachscharnier**



Geräte Highlights:
- VitaFresh plus
- LED-Beleuchtung
- Kellerfach 98l

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 198 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 284 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 250 l Nutzinhalt
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Kellerfach 98 l im Auszugswagen, von +6° bis +14°C regelbar mit einer Schublade
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 177,5 cm Nische

UPE: 2.222,– €*

UPE: 2.167,– €*

UPE: 1.991,– €*

Serie | 6 KIS86HD40 – Profi-Türdämpfung

Geräte Highlights:
- VitaFresh plus
- LED-Beleuchtung
- Home Connect fähig

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 151 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- **Home Connect**: Fernbedienung und Überwachung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getr. Temperaturregelung f. Kühl- u. Gefrierraum
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Akustischer Türalarm, Urlaubsschaltung

Kühlteil
- Kühlraum: 186 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 33 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- SuperGefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

Serie | 6 KIS87AD40 – Profi-Türdämpfung

Geräte Highlights:
- VitaFresh plus
- LED-Beleuchtung
- SuperSilence

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 149 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Getr. Temperaturregelung f. Kühl- u. Gefrierraum
- Akustischer Türalarm
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil
- Kühlraum: 208 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 30 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- SuperGefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

Serie | 6 KIN86AF30 – Flachscharnier

Geräte Highlights:
- VitaFresh plus
- NoFrost
- LED-Beleuchtung

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 221 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 255 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Getr. Temperaturregelung f. Kühl- u. Gefrierraum
- Akustischer Türalarm
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil
- Kühlraum: 188 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- ****-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- SuperGefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühlschränke für die 177,5 cm Nische

UPE: 1.815,– €*

UPE: 1.539,– €*

UPE: 1.539,– €*

Serie | **6** **KIL82AD40** Profi-Türdämpfung	Serie | **6** **KIL82AF30** Flachscharnier	Serie | **6** **KIR81AF30** Flachscharnier
Energie A+++ · 177,5 cm · VitaFresh plus · LED Licht · Türdämpfung · TouchControl	Energie A++ · 177,5 cm · VitaFresh plus · LED Licht · TouchControl	Energie A++ · 177,5 cm · VitaFresh plus · LED Licht · TouchControl
Geräte Highlights: - VitaFresh plus - LED-Beleuchtung - TouchControl-Elektronik	**Geräte Highlights:** - VitaFresh plus - LED-Beleuchtung - TouchControl-Elektronik	**Geräte Highlights:** - VitaFresh plus - LED-Beleuchtung - TouchControl-Elektronik
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Energieverbrauch[1]: 146 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 285 l - Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 209 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 286 l - Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 116 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 319 l - Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - LED Beleuchtung - Akustischer Türalarm	**Design und Komfort** - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - LED Beleuchtung - Akustischer Türalarm	**Design und Komfort** - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - LED Beleuchtung - Akustischer Türalarm
Kühlteil - Kühlraum: 251 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	**Kühlteil** - Kühlraum: 252 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	**Kühlteil** - Kühlraum: 319 l Nutzinhalt - Abtau-Automatik - Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene - 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 Glasplatten ausziehbar - 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - SuperKühlen - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhaltesystem - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse	**Frischhaltesystem** - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse	**Frischhaltesystem** - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
Gefrierteil - ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 4.5 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 22 Std. - 1 Gefrierfach mit Klappe - 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas - Pizza-gerechtes Gefrierfach	**Gefrierteil** - ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 22 Std. - 1 Gefrierfach mit Klappe - 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas - Pizza-gerechtes Gefrierfach	
Technische Informationen - Türanschlag rechts, wechselbar - Einfacher Einbau - Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Einfacher Einbau - Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-ST	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Einfacher Einbau - Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-T
Zubehör - 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale - Flaschenkamm	**Zubehör** - 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale - Flaschenkamm	**Zubehör** - 2 x Eierablage - Flaschenkamm

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 177,5 cm Nische

Green Technology inside

UPE: 1.761,– €*

UPE: 1.441,– €*

UPE: 1.441,– €*

Serie | **6** **KIS86AF30** Flachscharnier	Serie | **2 Concept** **KIV34V21FF** Schleppscharnier	Serie | **2 Concept** **KIV38V20FF** Schleppscharnier
Energie A++ · 177,5 cm · VitaFresh plus · LED Licht · TouchControl	Energie A+ · 177,5 cm · SafetyGlass	Energie A+ · 177,5 cm · SafetyGlass
Geräte Highlights: - VitaFresh plus - LED-Beleuchtung - TouchControl-Elektronik		
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 218 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 265 l - Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+ - Energieverbrauch[1]: 275 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 267 l - Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+ - Energieverbrauch[1]: 275 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 276 l - Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - LED Beleuchtung - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Akustischer Türalarm - Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion - Urlaubsschaltung	**Design und Komfort** - Drehwähler für Temperaturregelung - Innenraumbeleuchtung	**Design und Komfort** - Drehwähler für Temperaturregelung - Innenraumbeleuchtung
Kühlteil - Kühlraum: 191 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	**Kühlteil** - Kühlraum: 199 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar - 4 durchgehende Türabsteller	**Kühlteil** - Kühlraum: 217 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar - 5 durchgehende Türabsteller
Frischhaltesystem - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	**Frischhaltesystem** - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse	**Frischhaltesystem** - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
Gefrierteil - LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - ****-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 32 Std. - VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums - 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox - SuperGefrieren	**Gefrierteil** - ****-Gefrierraum: 68 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 3.5 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 16 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen	**Gefrierteil** - ****-Gefrierraum: 59 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 13 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen - Türanschlag rechts, wechselbar - Einfacher Einbau - Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-ST	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,2 cm x 55,0 cm - Klimaklasse ST	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,2 cm x 55,0 cm - Klimaklasse ST
Zubehör - 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale - Flaschenkamm	**Zubehör** - 1 x Eierablage	**Zubehör** - 1 x Eierablage

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühlschränke für die 177,5 cm Nische

UPE: 1.363,– €*

UPE: 1.363,– €*

Serie | 4
KIR81VF30 — **Flachscharnier**

Energie A++ | 177,5 cm | SuperKühlen | SafetyGlass

Geräte Highlights:
- LED-Beleuchtung
- SuperKühlen

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 116 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil
- Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar
- 6 Türabsteller
- SuperKühlen

Frischhaltesystem
- 2 x MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör
- 2 x Eierablage

Serie | 4
KIL82VF30 — **Flachscharnier**

Energie A++ | 177,5 cm | SuperKühlen | SafetyGlass

Geräte Highlights:
- LED-Beleuchtung
- SuperKühlen

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 209 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 286 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung
- Abtau-Automatik
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil
- Kühlraum: 252 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 5 Türabsteller
- SuperKühlen

Frischhaltesystem
- 2 x MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühl-Gefrier-Kombinationen und Kühlschrank für die 158 cm Nische

UPE: 2.014,– €*

UPE: 1.629,– €*

UPE: 1.705,– €*

Serie | **6** **KIS77AD40** Profi-Türdämpfung	Serie | **6** **KIS77AF30** Flachscharnier	Serie | **6** **KIL72AD40** Profi-Türdämpfung
Energie A+++ · 158 cm · VitaFresh plus · LED Licht · Türdämpfung · LowFrost	Energie A++ · 158 cm · VitaFresh plus · LED Licht · TouchControl	Energie A+++ · 158 cm · VitaFresh plus · LED Licht · Türdämpfung · SuperSilence Plus
Geräte Highlights: - VitaFresh plus - LED-Beleuchtung - LowFrost	**Geräte Highlights:** - VitaFresh plus - LED-Beleuchtung - LowFrost	**Geräte Highlights:** - VitaFresh plus - LED-Beleuchtung - SuperSilence plus
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Energieverbrauch[1]: 138 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 225 l - Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 201 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 230 l - Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Energieverbrauch[1]: 130 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 248 l - Geräuschwert: **34** dB(A) re 1 pW
Design und Komfort - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - LED Beleuchtung - Akustischer Türalarm - Getr. Temperaturregelung f. Kühl- u. Gefrierraum - Opt. und akust. Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion - Urlaubsschaltung	**Design und Komfort** - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - LED Beleuchtung - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion - Akustischer Türalarm - Urlaubsschaltung	**Design und Komfort** - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - LED Beleuchtung - Akustischer Türalarm
Kühlteil - Kühlraum: 164 l Nutzinhalt - Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator - AirFreshFilter - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	**Kühlteil** - Kühlraum: 169 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	**Kühlteil** - Kühlraum: 214 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhaltesystem - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	**Frischhaltesystem** - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	**Frischhaltesystem** - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
Gefrierteil - LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 30 Std. - 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox - SuperGefrieren	**Gefrierteil** - LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 27 Std. - VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums - 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox - SuperGefrieren	**Gefrierteil** - ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 4.5 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 22 Std. - 1 Gefrierfach mit Klappe - 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas - Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen - Türanschlag rechts, wechselbar - Einfacher Einbau - Gerätemaße (H x B x T): 157,8 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 158,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Einfacher Einbau - Gerätemaße (H x B x T): 157,8 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 158,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-ST	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Einfacher Einbau - Gerätemaße (H x B x T): 157,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 158,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-ST
Zubehör - 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale - Flaschenkamm	**Zubehör** - 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale - Flaschenkamm	**Zubehör** - 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale - Flaschenkamm

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühlschrank und Kühl-Gefrier-Kombinationen für die 158 cm Nische

Green Technology inside

UPE: 1.363,– €*

Green Technology inside

UPE: 1.419,– €*

UPE: 1.331,– €*

Serie | **6** **KIL72AF30** Flachscharnier	Serie | **4** **KIV77VS30** Schleppscharnier	Serie | **2 Concept** **KIV28V20FF** Schleppscharnier
Energie A++ · 158 cm · VitaFresh plus · LED Licht · TouchControl	Energie A++ · 158 cm · LED Licht	Energie A+ · 158 cm · SafetyGlass
Geräte Highlights: - VitaFresh plus - LED-Beleuchtung - TouchControl	**Geräte Highlights:** - Schleppscharnier - LED-Beleuchtung - LowFrost	
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 196 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 248 l - Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 212 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 232 l - Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+ - Energieverbrauch[1]: 257 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 234 l - Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - LED Beleuchtung - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Akustischer Türalarm	**Design und Komfort** - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - LED Beleuchtung	**Design und Komfort** - Drehwähler für Temperaturregelung - Innenraumbeleuchtung
Kühlteil - Kühlraum: 214 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	**Kühlteil** - Kühlraum: 169 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - 4 Türabsteller	**Kühlteil** - Kühlraum: 175 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - 4 durchgehende Türabsteller
Frischhaltesystem - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse	**Frischhaltesystem** - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse	**Frischhaltesystem** - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
Gefrierteil - ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 22 Std. - 1 Gefrierfach mit Klappe - 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas - Pizza-gerechtes Gefrierfach	**Gefrierteil** - LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - ****-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 26 Std. - VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums - 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox - SuperGefrieren	**Gefrierteil** - ****-Gefrierraum: 59 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 13 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen - Türanschlag rechts, wechselbar - Einfacher Einbau - Gerätemaße (H x B x T): 157,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 158,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-ST	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Einfacher Einbau - Gerätemaße (H x B x T): 157,8 cm x 54,1 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 158,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße (H x B x T): 157,8 cm x 54,1 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 158,0 cm x 56,2 cm x 55,0 cm - Klimaklasse ST
Zubehör - 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale - Flaschenkamm	**Zubehör** - 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale	**Zubehör** - 1 x Eierablage

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühlgeräte für die 158 cm Nische

Green Technology inside

UPE: 1.254,– €*

Serie | **2**
KID28X30 **Schleppscharnier**

Energie A++ | 158 cm | SuperGefrieren | SafetyGlass

Geräte Highlights:
- SuperGefrieren
- AbtauAutomatik

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 202 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 255 l
- Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Innenraumbeleuchtung
- Abtau-Automatik

Kühlteil
- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- 3 durchgehende Türabsteller

Frischhaltesystem
- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Nischenmaße (H x B x T): 158,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 157,8 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör
- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühlgeräte für die 145 cm Nische

UPE: 1.309,– €*

UPE: 1.177,– €*

Serie | **4** **KIV67VS30** Schleppscharnier	Serie | **4** **KID26A30** Schleppscharnier
Energie A++ · 145 cm · LED Licht · SuperGefrieren · Electronic · SafetyGlass	Energie A++ · 145 cm · Electronic · SuperGefrieren · SafetyGlass
Geräte Highlights: - LowFrost - LED-Beleuchtung	
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 199 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 209 l - Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 193 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 229 l - Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - LED Beleuchtung - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Abtau-Automatik	**Design und Komfort** - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Innenraumbeleuchtung - Innenausstattung mit Metall-Applikationen
Kühlteil - Kühlraum: 157 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - 1 durchgehende Türabsteller	**Kühlteil** - Kühlraum: 188 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar - 4 durchgehende Türabsteller
Frischhaltesystem - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse	**Frischhaltesystem** - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
Gefrierteil - ****-Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 22 Std. - VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums - SuperGefrieren	**Gefrierteil** - ****-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 17 Std. - 1 Traggitter, höhenverstellbar
Technische Informationen - Türanschlag rechts, wechselbar - Nischenmaße (H x B x T): 145,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Gerätemaße (H x B x T): 144,6 cm x 54,1 cm x 54,5 cm - Klimaklasse SN-ST	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße (H x B x T): 144,6 cm x 54,1 cm x 54,2 cm - Nischenmaße (H x B x T): 145,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-ST
Zubehör - 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale	**Zubehör** - 1 x Butterdose, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühlgeräte für die 140 cm Nische

UPE: 1.419,– €*

Serie | 8 KIF51AF30	Flachscharnier

Geräte Highlights:
- VitaFresh pro
- LED-Beleuchtung
- TouchControl

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 124 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 222 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 222 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- 4 Türabsteller
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 59 l

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

UPE: 1.419,– €*

Serie | 8 KIF52AF30	Flachscharnier

Geräte Highlights:
- VitaFresh pro
- LED-Beleuchtung
- TouchControl

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 196 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 189 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen, davon 3 mit Parkmöglichkeit, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 59 l

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

UPE: 1.474,– €*

Serie | 6 KIL52AD40	Profi-Türdämpfung

Geräte Highlights:
- VitaFresh plus
- LED-Beleuchtung
- TouchControl

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 122 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 228 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 213 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Transportgriffe
- Gerätemaße (H x B x T): 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühlgeräte für die 140 cm Nische

Green Technology inside

UPE: 1.474,– €*

Green Technology inside

UPE: 1.133,– €*

Green Technology inside

UPE: 1.133,– €*

Serie | **6** **KIR51AD40** **Profi-Türdämpfung**	Serie | **6** **KIR51AF30** **Flachscharnier**	Serie | **6** **KIL52AF30** **Flachscharnier**
Energie A+++ · 140 cm · VitaFresh plus · LED Licht · Türdämpfung · TouchControl	Energie A++ · 140 cm · VitaFresh plus · LED Licht · TouchControl · Electronic	Energie A++ · 140 cm · VitaFresh plus · LED Licht · TouchControl · Electronic
Geräte Highlights: - VitaFresh plus - LED-Beleuchtung - TouchControl	**Geräte Highlights:** - VitaFresh plus - LED-Beleuchtung - TouchControl	**Geräte Highlights:** - VitaFresh plus - LED-Beleuchtung - TouchControl
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Energieverbrauch[1]: 72 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 247 l - Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 109 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 247 l - Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 183 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 228 l - Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort - LED Beleuchtung - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Abtau-Automatik - Akustischer Türalarm	**Design und Komfort** - LED Beleuchtung - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Abtau-Automatik - Akustischer Türalarm	**Design und Komfort** - LED Beleuchtung - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Abtau-Automatik - Akustischer Türalarm
Kühlteil - Kühlraum: 247 l Nutzinhalt - 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - SuperKühlen	**Kühlteil** - Kühlraum: 247 l Nutzinhalt - 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - SuperKühlen	**Kühlteil** - Kühlraum: 213 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - SuperKühlen
Frischhaltesystem - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	**Frischhaltesystem** - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	**Frischhaltesystem** - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
		Gefrierteil - ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
Technische Information - Türanschlag rechts, wechselbar - Transportgriffe - Klimaklasse SN-T - Gerätemaße (H x B x T): 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	**Technische Information** - Türanschlag rechts, wechselbar - Einfacher Einbau - Klimaklasse SN-T - Gerätemaße (H x B x T): 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	**Technische Information** - Türanschlag rechts, wechselbar - Einfacher Einbau - Klimaklasse SN-ST - Gerätemaße (H x B x T): 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Zubehör - 2 x Eierablage	**Zubehör** - 2 x Eierablage	**Zubehör** - 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische

Green Technology inside

UPE: 1.595,– €*

Serie | 8
KIF42AD40
Profi-Türdämpfung

Energie A+++ | 122,5 cm | VitaFresh+ 0 °C | LED Licht | TouchControl | Electronic

Geräte Highlights:
- VitaFresh pro
- LED-Beleuchtung
- TouchControl

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 127 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 169 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- LED Beleuchtung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 154 l Nutzinhalt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 59 l

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

Green Technology inside

UPE: 1.309,– €*

Serie | 8
KIF41AF30
Flachscharnier

Energie A++ | 122,5 cm | VitaFresh+ 0 °C | LED Licht | TouchControl

Geräte Highlights:
- VitaFresh pro
- LED-Beleuchtung
- TouchControl

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 120 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- LED Beleuchtung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- SuperKühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 59 l

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

Green Technology inside

UPE: 1.254,– €*

Serie | 8
KIF42AF30
Flachscharnier

Energie A++ | 122,5 cm | VitaFresh+ 0 °C | LED Licht | TouchControl | SafetyGlass

Geräte Highlights:
- VitaFresh pro
- LED-Beleuchtung
- TouchControl

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 184 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 169 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperatur-regelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 154 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 59 l

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Information
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische

Green Technology inside

UPE: 1.254,– €*

Serie | 6
KIR41AD40 — Profi-Türdämpfung

Energie A+++ | 122,5 cm | VitaFresh plus | LED Licht | Türdämpfung | SuperSilence Plus

Geräte Highlights:
- VitaFresh plus
- LED-Beleuchtung
- SuperSilence plus

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 69 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Geräuschwert: **34** dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

Green Technology inside

UPE: 1.254,– €*

Serie | 6
KIL42AD40 — Profi-Türdämpfung

Energie A+++ | 122,5 cm | VitaFresh plus | LED Licht | Türdämpfung | SuperSilence Plus

Geräte Highlights:
- VitaFresh plus
- LED-Beleuchtung
- SuperSilence plus

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 114 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Geräuschwert: **34** dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

Green Technology inside

UPE: 978,– €*

Serie | 6
KIR41AF30 — Flachscharnier

Energie A++ | 122,5 cm | VitaFresh plus | LED Licht | TouchControl | SuperSilence Plus

Geräte Highlights:
- VitaFresh plus
- LED-Beleuchtung
- SuperSilence plus

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 105 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Geräuschwert: **33** dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische

Green Technology inside

UPE: 978,– €*

Green Technology inside

UPE: 1.022,– €*

UPE: 879,– €*

Serie | **6** **KIL42AF30** **Flachscharnier**	Serie | **4** **KID24A30** **Schleppscharnier**	Serie | **2 Concept** **KID24V21IE** **Schleppscharnier**
Energie A++ · 122,5 cm · VitaFresh plus · LED Licht · TouchControl · Electronic	Energie A++ · 122,5 cm · SafetyGlass · SuperGefrieren	Energie A+ · 122,5 cm · SafetyGlass
Geräte Highlights: - VitaFresh plus - LED-Beleuchtung - TouchControl	**Geräte Highlights:** - SuperGefrieren	
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 172 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 195 l - Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 180 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 191 l - Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+ - Energieverbrauch[1]: 229 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 190 l - Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - LED Beleuchtung - Abtau-Automatik - Akustischer Türalarm	**Design und Komfort** - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Innenraumbeleuchtung - Innenausstattung mit Metall-Applikationen	**Design und Komfort** - Drehwähler für Temperaturregelung
Kühlteil - Kühlraum: 180 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	**Kühlteil** - Kühlraum: 150 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - 4 durchgehende Türabsteller	**Kühlteil** - Kühlraum: 149 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - 4 durchgehende Türabsteller
Frischhaltesystem - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	**Frischhaltesystem** - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse	**Frischhaltesystem** - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
Gefrierteil - ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 13 Std. - 1 Gefrierfach mit Klappe - Pizza-gerechtes Gefrierfach	**Gefrierteil** - ****-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 17 Std. - 1 Traggitter, höhenverstellbar - SuperGefrieren	**Gefrierteil** - ****-Gefrierraum: 41 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 17 Std. - 1 Traggitter, höhenverstellbar
Technische Informationen - Türanschlag rechts, wechselbar - Einfacher Einbau - Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-ST	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-ST	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-ST
Zubehör - 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale - Flaschenkamm	**Zubehör** - 1 x Butterdose, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale	**Zubehör** - 1 x Eierablage

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische

Green Technology inside

UPE: 858,– €*

Serie | **2**
KIR24V60 **Flachscharnier**

Energie A++ | 122,5 cm | SafetyGlass

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 103 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 221 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Innenraumbeleuchtung

Kühlteil
- Kühlraum: 221 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller

Frischhaltesystem
- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,2 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 1 x Eierablage

Green Technology inside

UPE: 858,– €*

Serie | **2**
KIL24V60 **Flachscharnier**

Energie A++ | 122,5 cm | SafetyGlass

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 174 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 200 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Innenraumbeleuchtung

Kühlteil
- Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller

Frischhaltesystem
- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,2 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 1 x Eierablage

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühlgeräte für die 122,5 cm Nische

UPE: 758,– €*

Serie | **2 Concept**
KIR24V21FF **Schleppscharnier**

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energieverbrauch[1]: 131 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 221 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Innenraumbeleuchtung

Kühlteil
- Kühlraum: 221 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller
- Zusätzliches Auszugsschubfach

Frischhaltesystem
- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,2 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 1 x Eierablage

UPE: 758,– €*

Serie | **2 Concept**
KIL24V21FF **Schleppscharnier**

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energieverbrauch[1]: 221 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 200 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Innenraumbeleuchtung

Kühlteil
- Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller

Frischhaltesystem
- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,2 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 1 x Eierablage

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühlgeräte für die 102,5 cm Nische

UPE: 1.210,– €*

Serie | **6**
KIR31AD40 **Profi-Türdämpfung**

Geräte Highlights:
- VitaFresh plus
- LED-Beleuchtung
- SuperSilence plus

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 67 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 172 l
- Geräuschwert: **33** dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

UPE: 1.210,– €*

Serie | **6**
KIL32AD40 **Profi-Türdämpfung**

Geräte Highlights:
- VitaFresh plus
- LED-Beleuchtung
- SuperSilence plus

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 105 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 154 l
- Geräuschwert: **34** dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 139 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

UPE: 913,– €*

Serie | **6**
KIR31AF30 **Flachscharnier**

Geräte Highlights:
- VitaFresh plus
- LED-Beleuchtung
- SuperSilence plus

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 100 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 172 l
- Geräuschwert: **33** dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühlgeräte für die 102,5 cm Nische

UPE: 913,– €*

Serie | 6 **KIL32AF30**	**Flachscharnier**

UPE: 781,– €*

Serie | 2 **KIR20V60**	**Flachscharnier**

UPE: 781,– €*

Serie | 2 **KIL20V60**	**Flachscharnier**

Geräte Highlights:
- VitaFresh plus
- LED-Beleuchtung
- TouchControl

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 157 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 154 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 139 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 99 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 181 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Innenraumbeleuchtung
- Abtau-Automatik

Kühlteil
- Kühlraum: 181 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller

Frischhaltesystem
- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 cm x 54,1 cm x 54,2 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 1 x Eierablage

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 160 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 158 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Innenraumbeleuchtung
- Abtau-Automatik

Kühlteil
- Kühlraum: 141 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller

Frischhaltesystem
- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 cm x 54,1 cm x 54,2 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 1 x Eierablage

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühlgeräte für die 102,5 cm Nische

UPE: 682,– €*

Serie | **2 Concept**
KIR20V21FF **Schleppscharnier**

Geräte Highlights:
- SuperSilence plus

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energieverbrauch[1]: 126 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 181 l
- Geräuschwert: **34** dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Innenraumbeleuchtung
- Abtau-Automatik

Kühlteil
- Kühlraum: 181 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller

Frischhaltesystem
- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 cm x 54,1 cm x 54,2 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 1 x Eierablage

UPE: 682,– €*

Serie | **2 Concept**
KIL20V21FF **Schleppscharnier**

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energieverbrauch[1]: 203 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 158 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Innenraumbeleuchtung

Kühlteil
- Kühlraum: 141 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller

Frischhaltesystem
- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 cm x 54,1 cm x 54,2 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse ST

Zubehör
- 1 x Eierablage

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühlgeräte für die 88 cm Nische

UPE: 1.045,– €*

Serie | **6**
KIR21AD40 **Profi-Türdämpfung**

Geräte Highlights:
- VitaFresh plus
- LED-Beleuchtung
- SuperSilence plus

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 65 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 144 l
- Geräuschwert: **33** dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 144 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

UPE: 1.045,– €*

Serie | **6**
KIL22AD40 **Profi-Türdämpfung**

Geräte Highlights:
- VitaFresh plus
- LED-Beleuchtung
- SuperSilence plus

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 98 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 124 l
- Geräuschwert: **34** dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 109 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

UPE: 814,– €*

Serie | **6**
KIR21AF30 **Flachscharnier**

Geräte Highlights:
- VitaFresh plus
- LED-Beleuchtung
- SuperSilence plus

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 97 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 144 l
- Geräuschwert: **33** dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 144 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühlgeräte für die 88 cm Nische

Green Technology inside

UPE: 814,– €*

UPE: 561,– €*

UPE: 561,– €*

Serie | **6** **KIL22AF30** **Flachscharnier**	Serie | **2 Concept** **KIR18V20FF** **Schleppscharnier**	Serie | **2 Concept** **KIL18V20FF** **Schleppscharnier**
Energie A++ · 88 cm · VitaFresh plus · LED Licht · TouchControl · SafetyGlass	Energie A+ · 88 cm · SafetyGlass · SuperSilence Plus	Energie A+ · 88 cm · SafetyGlass
Geräte Highlights: - VitaFresh plus - LED-Beleuchtung - TouchControl	**Geräte Highlights:** - SuperSilence plus	
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 148 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 124 l - Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+ - Energieverbrauch[1]: 122 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 150 l - Geräuschwert: **34** dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+ - Energieverbrauch[1]: 191 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 129 l - Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - LED Beleuchtung - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Abtau-Automatik - Akustischer Türalarm	**Design und Komfort** - Drehwähler für Temperaturregelung - Innenraumbeleuchtung	**Design und Komfort** - Drehwähler für Temperaturregelung - Innenraumbeleuchtung
Kühlteil - Kühlraum: 109 l Nutzinhalt - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät - 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik	**Kühlteil** - Kühlraum: 150 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - 4 durchgehende Türabsteller	**Kühlteil** - Kühlraum: 112 l Nutzinhalt - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar - 4 durchgehende Türabsteller
Frischhaltesystem - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	**Frischhaltesystem** - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse	**Frischhaltesystem** - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
Gefrierteil - ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 13 Std. - 1 Gefrierfach mit Klappe - Pizza-gerechtes Gefrierfach		**Gefrierteil** - ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 10 Std. - 1 Gefrierfach mit Klappe - Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen - Türanschlag rechts, wechselbar - Einfacher Einbau - Gerätemaße (H x B x T): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-ST	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße (H x B x T): 87,4 cm x 54,1 cm x 54,2 cm - Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-ST	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße (H x B x T): 87,4 cm x 54,1 cm x 54,2 cm - Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse ST
Zubehör - 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale - Flaschenkamm	**Zubehör** - 1 x Eierablage	**Zubehör** - 1 x Eierablage

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Over/Under Kühl-Gefrier-Kombinationen mit VitaFresh pro

Green Technology inside

UPE: 2.574,– €*

Green Technology inside

UPE: 2.002,– €*

Serie | 8 KXF41V111 Set bestehend aus

Serie | 8 KIF41AD40 Profi-Türdämpfung

Energie A+++ | 122,5 cm | VitaFresh™ 0 °C | LED Licht

Geräte Highlights:
- VitaFresh pro
- TouchControl
- Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 80 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- LED Beleuchtung
- TouchControl - Elektro. Temperatur-regelung, exakt digital ablesbar
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperKühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- Nutzinhalt VitaFresh nahe 0° C: 59 l

Technische Informationen
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Eierablage,
- Flaschenkamm

Serie | 6 GIV11AD40 Profi-Türdämpfung

Energie A+++ | 72 cm | LowFrost | SuperGefrieren

Geräte Highlights:
- LowFrost
- Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 95 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 70 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- SuperGefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 72,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 71,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Serie | 8 KXF41V110 Set bestehend aus

Serie | 8 KIF41AF30 Flachscharnier

Energie A++ | 122,5 cm | VitaFresh™ 0 °C | LED Licht

Geräte Highlights:
- VitaFresh pro
- TouchControl

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 120 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- LED Beleuchtung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperKühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- Nutzinhalt VitaFresh nahe 0° C: 59 l

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einfacher Einbau
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

Serie | 6 GIV11AF30 Flachscharnier

Energie A++ | 72 cm | LowFrost | SuperGefrieren

Geräte Highlights:
- LowFrost
- Elektronische Temperaturregelung

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 144 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 72 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- SuperGefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 72,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 71,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

A++ Gefrierschränke

UPE: 1.705,– €*

UPE: 2.190,– €*

UPE: 1.133,– €*

Serie | **6** **GIN81AC30** **Profi-Türdämpfung**	Serie | **8** **GIN25P60 mit Sockelaggregat Profi-Türdämpfung**	Serie | **6** **GIN41AC30** **Profi-Türdämpfung**
Energie A++ · 177,5 cm · NoFrost · Türdämpfung · TouchControl	Energie A++ · 140 cm · NoFrost · LED Licht · Türdämpfung · TouchControl	Energie A++ · 122,5 cm · NoFrost · TouchControl · Türdämpfung · BigBox
Geräte Highlights: - NoFrost - nie wieder abtauen! - TouchControl	**Geräte Highlights:** - CoolProfessional - mit Sockelaggregat - NoFrost - nie wieder abtauen! - LED	**Geräte Highlights:** - NoFrost - nie wieder abtauen!
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 243 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 211 l - Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 208 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 158 l - Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 188 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 127 l - Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige	**Design und Komfort** - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - LED-Beleuchtung - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Akustischer Türalarm - Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg	**Design und Komfort** - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar - FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
Gefrierteil - NoFrost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 211 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 22 Std. - 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe - 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox - SuperGefrieren	**Gefrierteil** - NoFrost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 158 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 11 Std. - 1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe - 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box - 6 Sicherheitsglasplatten herausnehmbar, zwischen den Gefriergutschalen - SuperGefrieren	**Gefrierteil** - NoFrost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 127 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 23 Std. - 1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe - 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox - SuperGefrieren
Technische Informationen - Türanschlag links, wechselbar - Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag links, wechselbar - **Sockelaggregat - Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!** - **Sockelhöhe mind. 10 cm** - Gerätemaße (H x B x T): 139,7 cm x 55,6 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag links, wechselbar - Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm - Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0cm x 55,0 cm - Klimaklasse SN-T
Zubehör - 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale	**Zubehör** - 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale	**Zubehör** - 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

A+++ und A++ Gefrierschränke

Green Technology inside

UPE: 1.022,– €*

Serie | **6**
GIN31AC30 **Profi-Türdämpfung**

Energie A++ | 102,5 cm | NoFrost | SuperGefrieren | Türdämpfung | TouchControl

Geräte Highlights:
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Profi-Türdämpfung
- TouchControl

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 168 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 97 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- ****-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- 1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- SuperGefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag links, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Green Technology inside

UPE: 1.022,– €*
Lieferbar ab 11/2016[2]

Serie | **8**
GIV21AD40 **Profi-Türdämpfung**

Energie A+++ | 88 cm | LowFrost | SuperGefrieren | Türdämpfung

Geräte Highlights:
- LowFrost
- Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 104 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 95 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
- Profi-Türdämpfung

Gefrierteil
- LowFrost
- ****-Gefrierraum: 95 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- SuperGefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Green Technology inside

UPE: 737,– €*
Lieferbar ab 11/2016[2]

Serie | **6**
GIV21AF30 **Flachscharnier**

Energie A++ | 88 cm | LowFrost | SuperGefrieren

Geräte Highlights:
- LowFrost
- BigBox
- Elektronische Temperaturregelung

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 157 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 97 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil
- LowFrost
- ****-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- SuperGefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

[2] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

A+++ und A++ Gefrierschränke

Green Technology inside

UPE: 1.001,– €*
Lieferbar ab 12/2016[2]

Serie | **6**
GIV11AD40 **Profi-Türdämpfung**

Energie A+++ | 72 cm | LowFrost | SuperGefrieren | Türdämpfung

Geräte Highlights:
- LowFrost
- Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 95 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 70 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- SuperGefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 72,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 71,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Green Technology inside

UPE: 714,– €*
Lieferbar ab 12/2016[2]

Serie | **6**
GIV11AF30 **Flachscharnier**

Energie A++ | 72 cm | LowFrost | SuperGefrieren

Geräte Highlights:
- LowFrost
- Elektronische Temperaturregelung

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 144 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 72 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- SuperGefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 72,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 71,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

[2] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Unterbau-Kühlgeräte und Unterbau-Gefriergerät

UPE: 990,– €*

UPE: 990,– €*

UPE: 1.022,– €*

Serie | **6** **KUR15A65** **Profi-Türdämpfung**	Serie | **6** **KUL15A65** **Profi-Türdämpfung**	Serie | **6** **GUD15A55** **Profi-Türdämpfung**
Energie A++ · 82 cm · Türdämpfung · SafetyGlass	Energie A++ · 82 cm · Türdämpfung · SafetyGlass	Energie A+ · 82 cm · SuperGefrieren · Türdämpfung
Geräte Highlights: - Be- und Entlüftung durch den Sockel - Profi-Türdämpfung	**Geräte Highlights:** - Be- und Entlüftung durch den Sockel - Profi-Türdämpfung	**Geräte Highlights:** - Be- und Entlüftung durch den Sockel - Profi-Türdämpfung
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 92 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 137 l - Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 140 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 123 l - Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+ - Energieverbrauch[1]: 184 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 98 l - Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
Design und Komfort - Drehwähler für Temperaturregelung - Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich - Innenraumbeleuchtung	**Design und Komfort** - Drehwähler für Temperaturregelung - Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich - Innenraumbeleuchtung	**Design und Komfort** - Drehwähler für Temperaturregelung - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
Kühlteil - Kühlraum: 137 l Nutzinhalt - Innenraumbeleuchtung - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, eine 2-fach ausziehbare Abstellfläche über Gemüseablage - 3 durchgehende Türabsteller - Große Auszugschale - Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller	**Kühlteil** - Kühlraum: 108 l Nutzinhalt - Innenraumbeleuchtung - 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, eine 2-fach ausziehbare Abstellfläche über Gemüseablage - 1 durchgehende Türabsteller - Große Auszugschale - Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller	
Frischhaltesystem - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse	**Frischhaltesystem** - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse	
	Gefrierteil - ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 10 Std. - 1 Gefrierfach mit Klappe - Pizza-gerechtes Gefrierfach	**Gefrierteil** - ****-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 23 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen - SuperGefrieren
Technische Informationen - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße (H x B x T): 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm - Nischenmaße (H x B x T): 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne - Klimaklasse SN-ST	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße (H x B x T): 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm - Nischenmaße (H x B x T): 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne - Klimaklasse SN-ST	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße (H x B x T): 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm - Nischenmaße (H x B x T): 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne - Klimaklasse SN-ST
Zubehör - 1 x Eierablage	**Zubehör** - 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale	**Zubehör** - 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Typ-Struktur: Einbau Kühlgeräte

Gerätetyp

K	**Kühlen**
G	Gefrieren

Bauart

I	**Integrierbar**
U	Unterbaufähig

Spezifikationen

C	Kellerfach (Auszugswagen unten)
D	Kühlgerät: Top-Freezer (Gefrierteil oben)
D	Gefriergerät: ohne NoFrost
F	**VitaFresh pro (0-Grad-Zonen)**
L	Kühlgerät mit Gefrierfach
N	NoFrost
R	Kühlgerät ohne Gefrierfach
S	Bottom-Freezer (Gefrierteil unten) mit 2 Kältekreisläufen
V	Bottom-Freezer (Gefrierteil unten) mit 1 Kältekreislauf

Nischenhöhe

14	72 cm
15	82 cm
18	88 cm
20	103 cm
24	123 cm
25	140 cm
26	145 cm
28	**158 cm**
32	178 cm
34	178 cm
38	178 cm
40	178 cm
42	178 cm

Energie-Effizienz

2	A+
5	A+
6	**A++**
7	A+++

Gerätehöhe

1	72 cm
2	88 cm
3	103 cm
4	123 cm
5	**140 cm**
6	145 cm
7	158 cm
8	178 cm

Gerätekonzept

1	Kühlschrank/Gefrierschrank
2	**mit Gefrierfach**
6	Kühl-Gefrierkombination (60/40)
7	Kühl-Gefrierkombination (70/30)

Ausstattung

D	mit Profi-Flachscharnier
E	mit Flachscharnier links
F	**mit Flachscharnier rechts**
S	mit Schleppscharnier
U	mit Schleppscharnier gedämpft
G	mit Glastüre

Energie-Effizienz

2	A+
3	**A++**
4	A+++

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

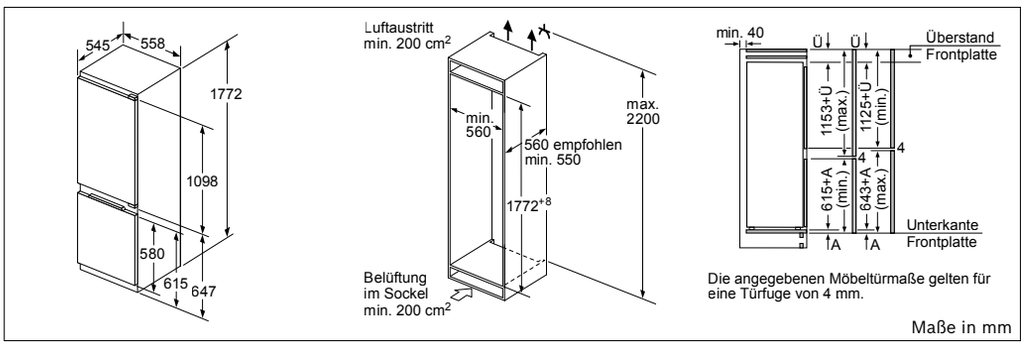

KIC 82AF30

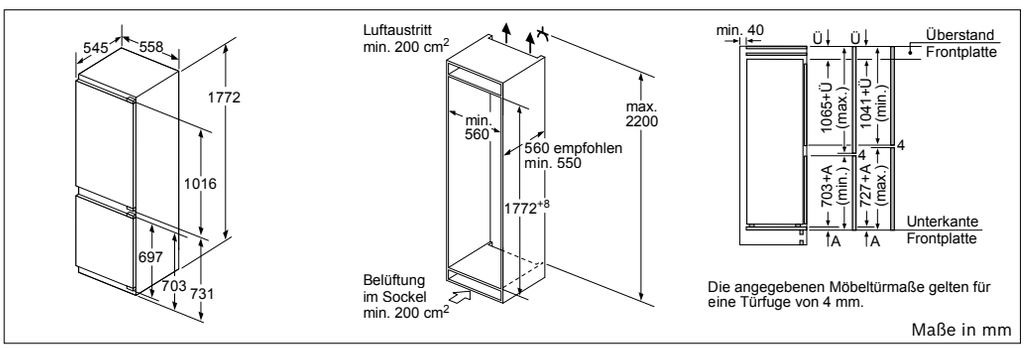

KIS 86HD40

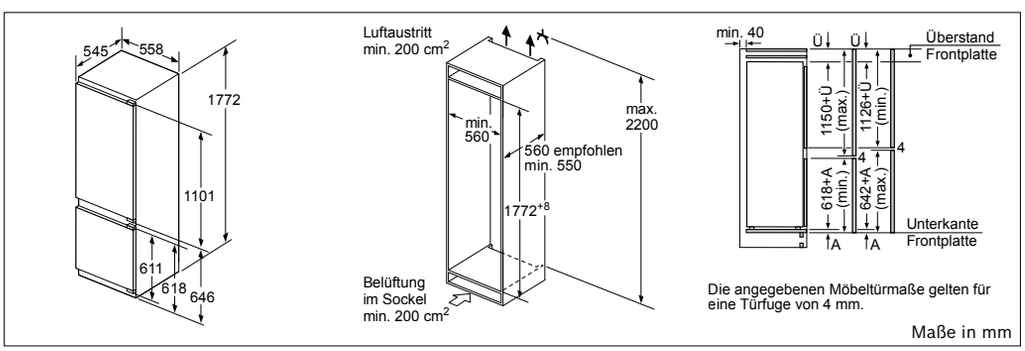

KIS 87AD40

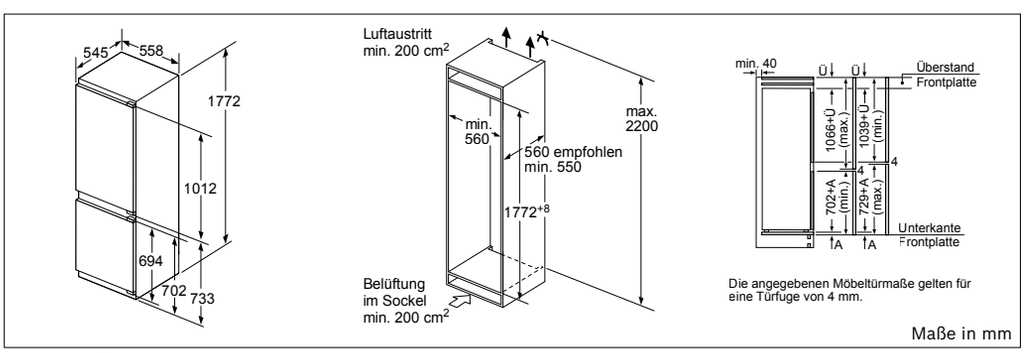

KIN 86AF30 | KIS 86AF30

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

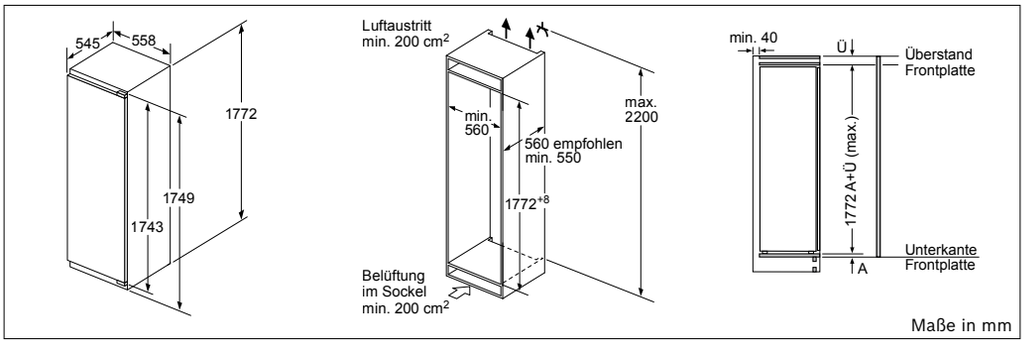

KIL 82AD40|KIL 82AF30|KIR 81AF30

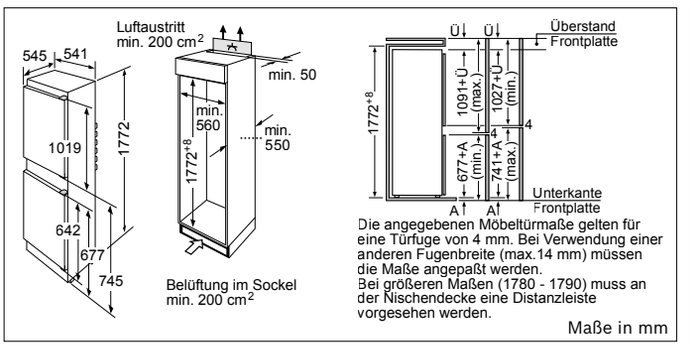

KIV 34V21FF

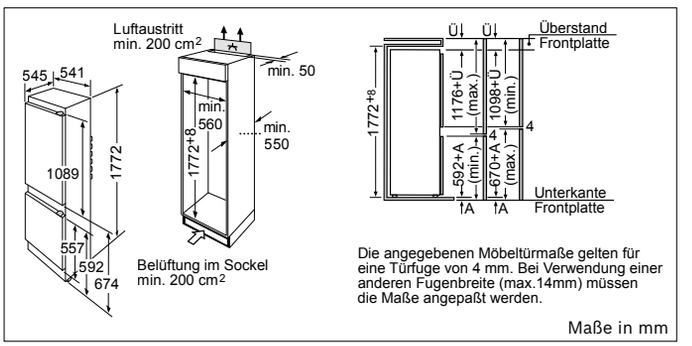

KIV 38V20FF

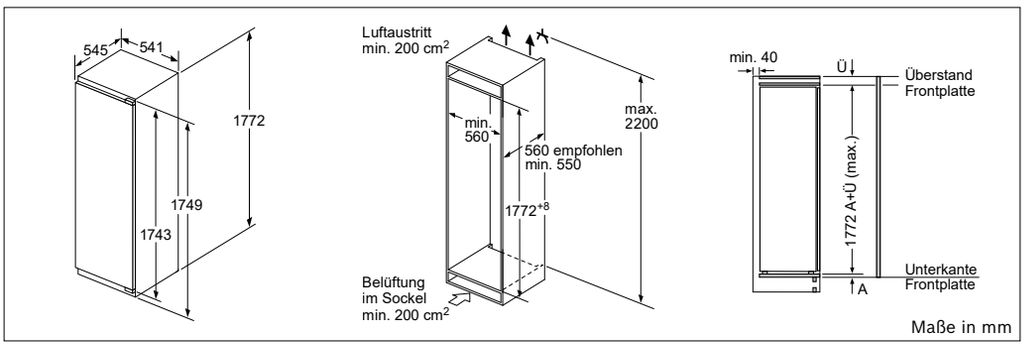

KIR 81VF30|KIL82VF30

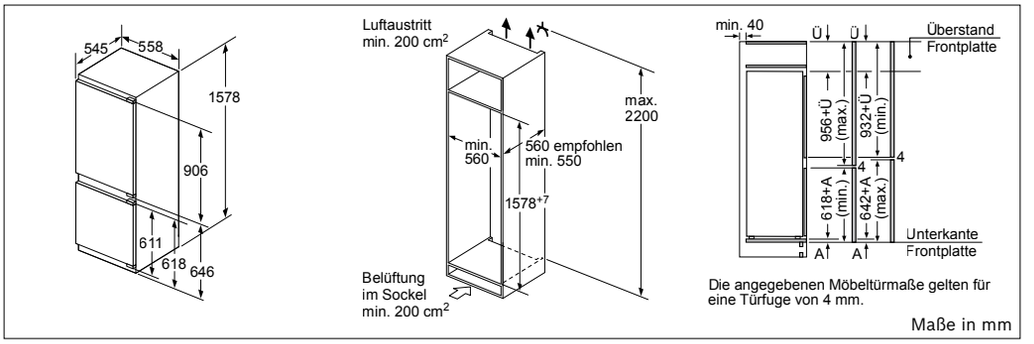

KIS 77AD40

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

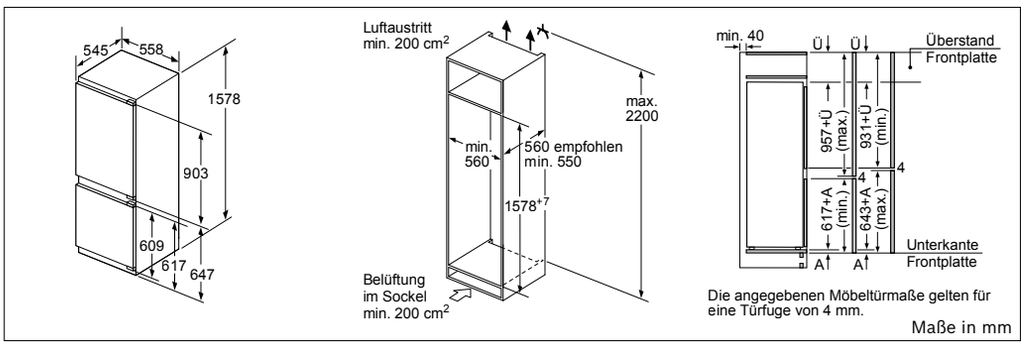

KIS 77AF30

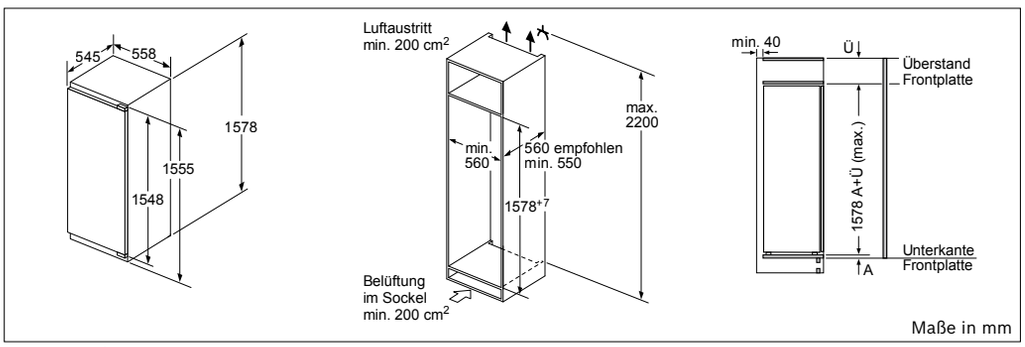

KIL 72AD40|KIL 72AF30

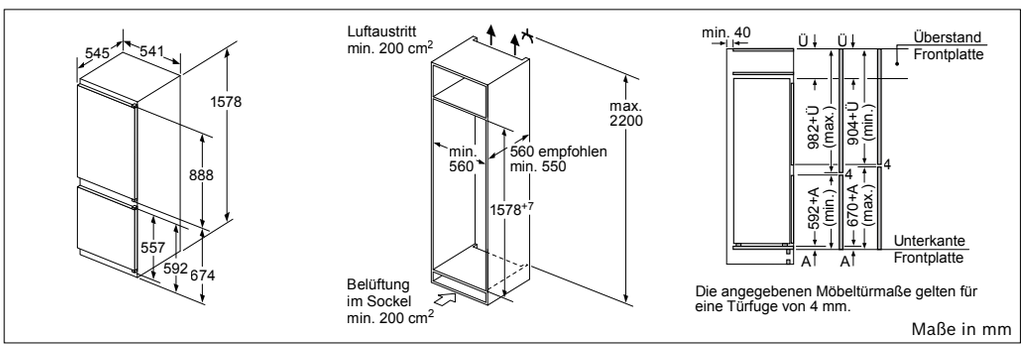

KIV 77VS30

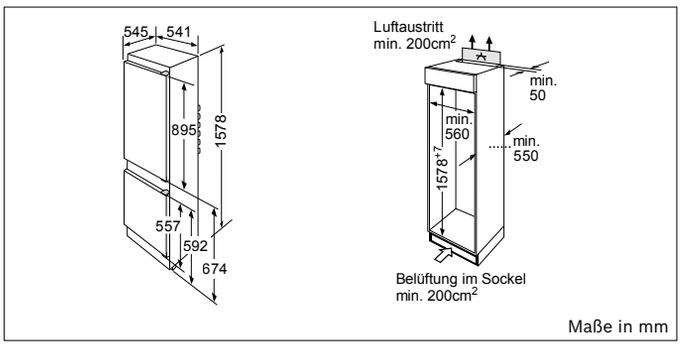

KIV 28V20FF

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

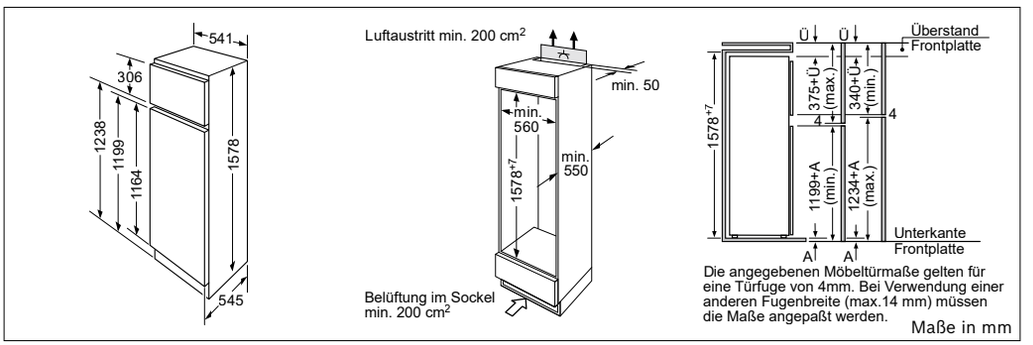

KID 28X30

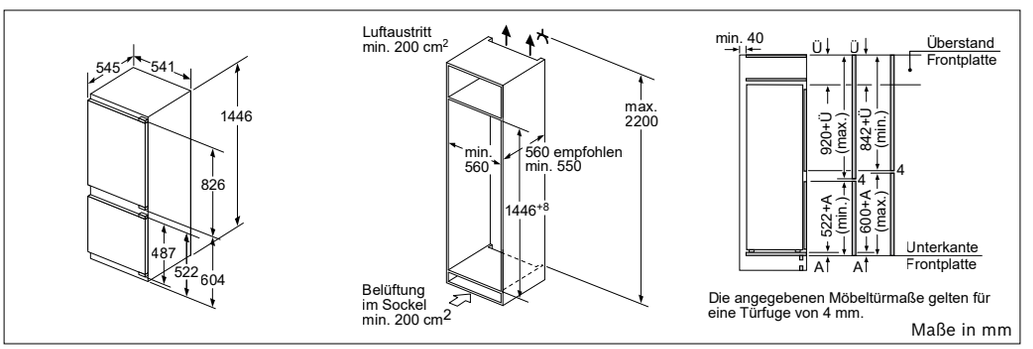

KIV 67VS30

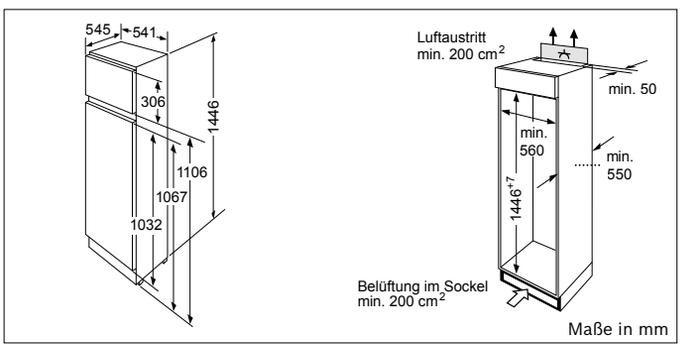

KID 26A30

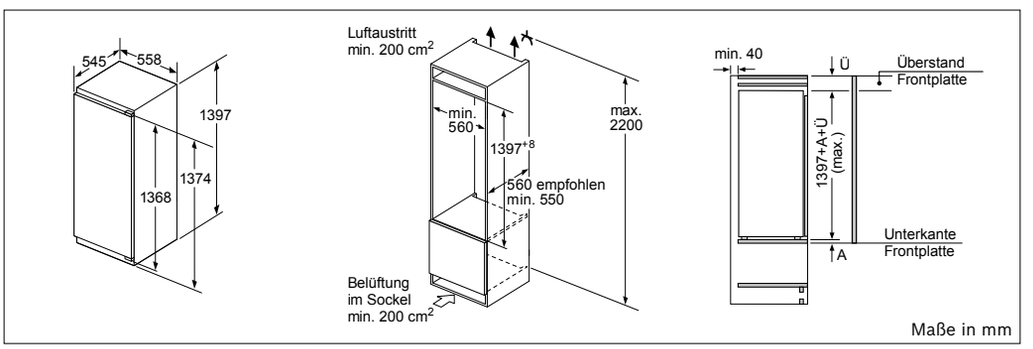

KIF 51AF30|KIF 52AF30|KIL 52AD40|KIR 51AD40|KIR 51AF30|KIL 52AF30

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

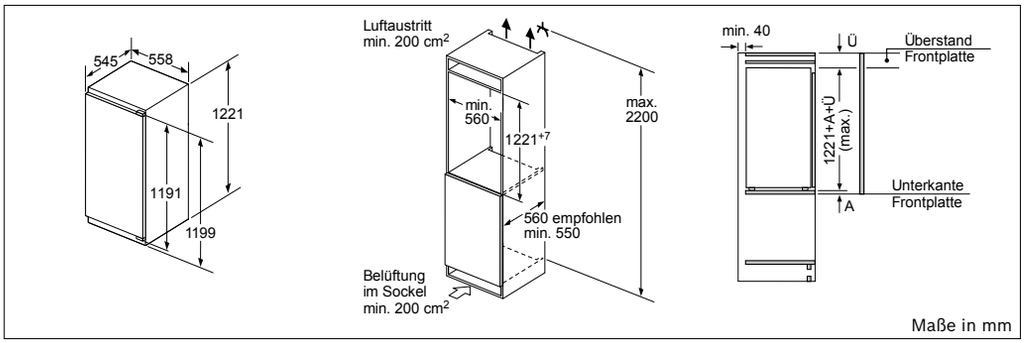

KIF 42AD40|KIF 41AF30|KIF 42AF30|KIR 41AD40|KIL 42AD40|KIR 41AF30|KIL 42AF30|GIN 41AC30

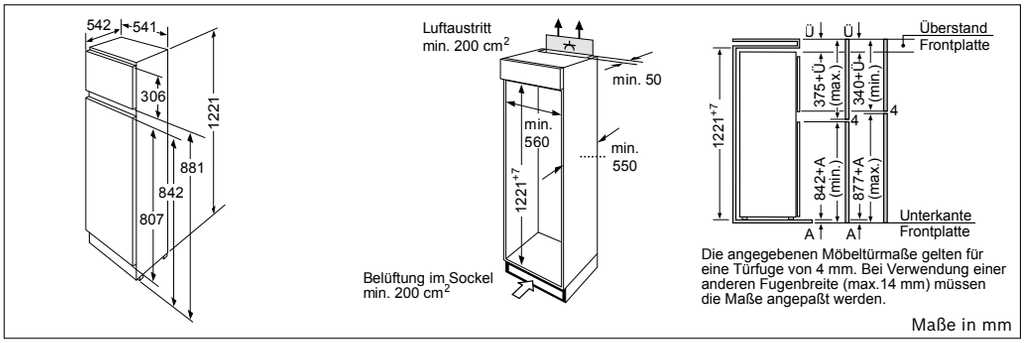

KID 24A30|KID 24V21IE



KIR 24V60|KIL 24V60
KIR 24V21FF|KIL 24V21FF

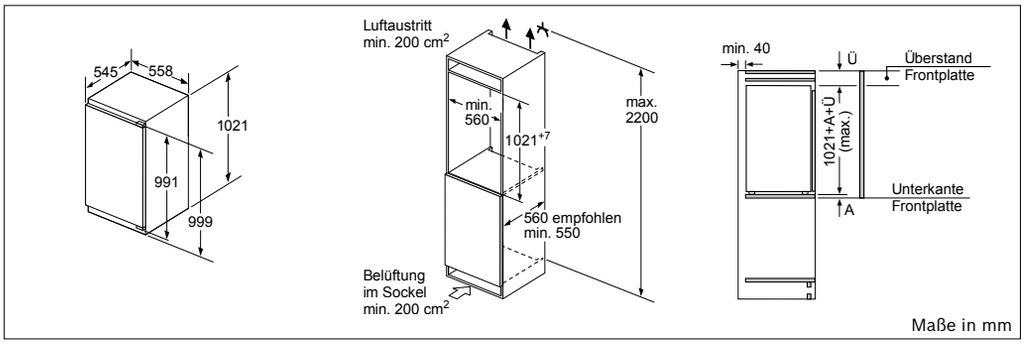

KIR 31AD40|KIL 32AD40|KIR 31AF30|KIL 32AF30|GIN 31AC30



KIR 20V60|KIL 20V60
KIR 20V21FF|KIL 20V21FF

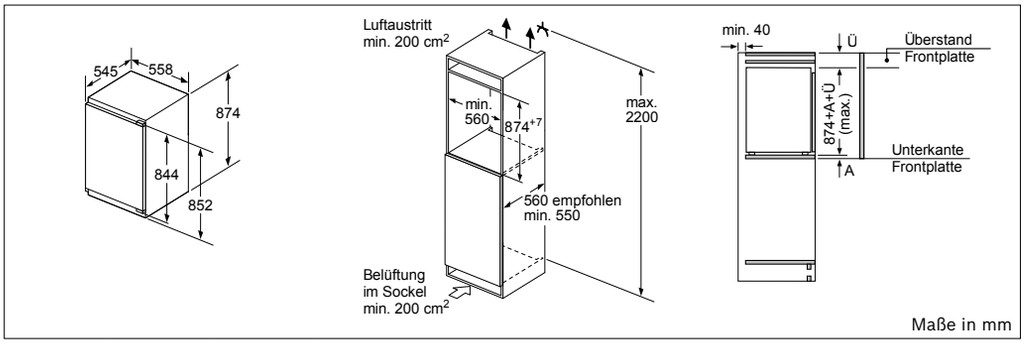

KIR 21AD40|KIL 22AD40|KIR 21AF30|KIL 22AF30

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

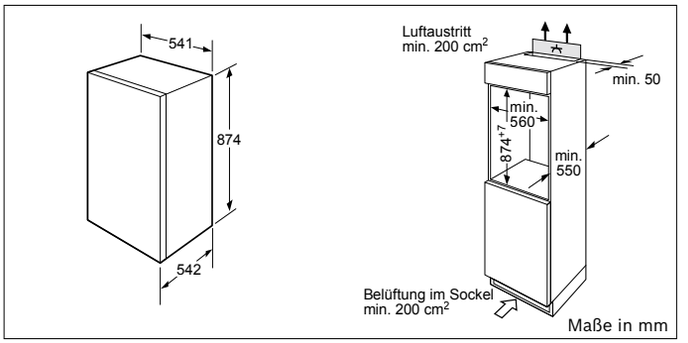

KIR 18V20FF | KIL 18V20FF

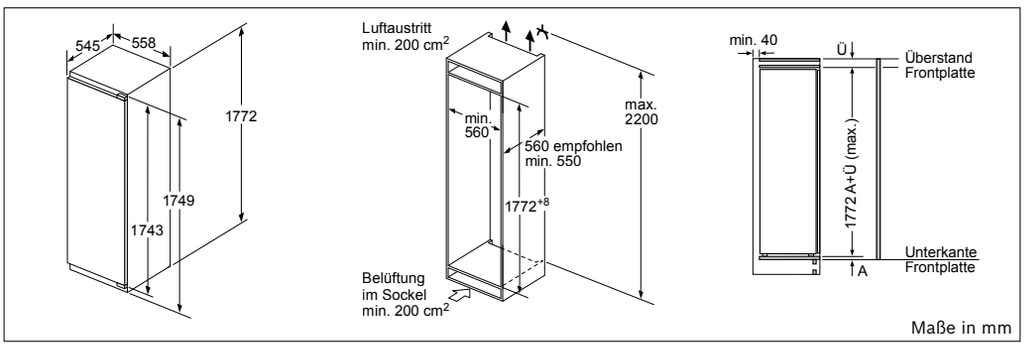

GIN 81AC30

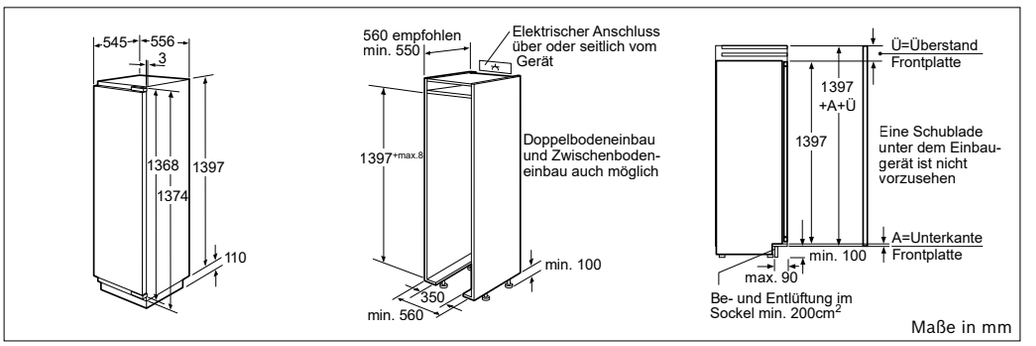

GIN 25P60

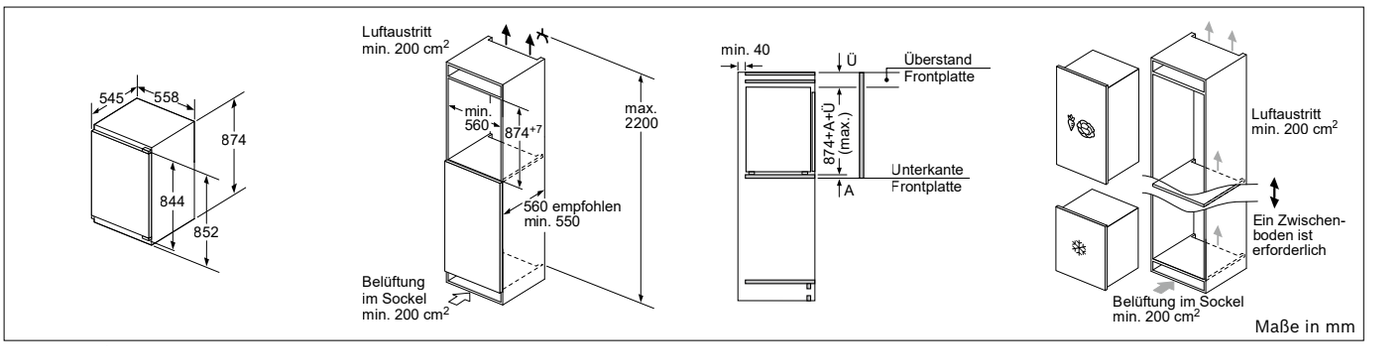

GIV 21AD40 | GIV 21AF30

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

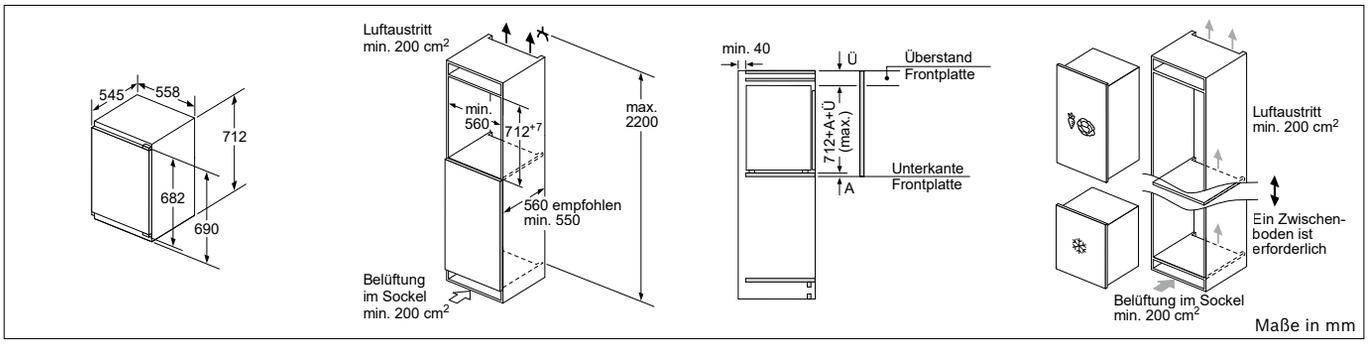

GIV 11AD40 | GIV 11AF30

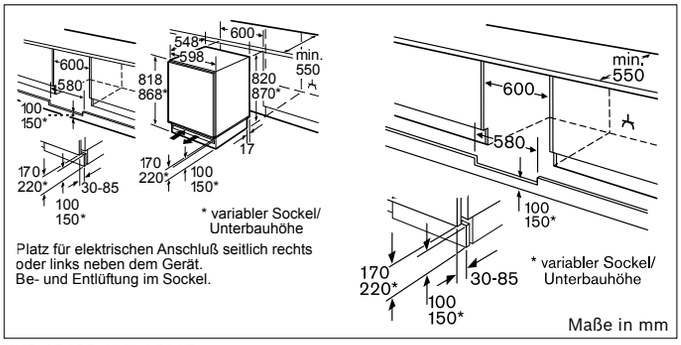

KUR 15A65 | KUL 15A65



GUD 15A55

Geräteinformationen Einbau-Kühlgeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung	KIC 82AF30	KIS 86HD40	KIS 87AD40	KIN 86AF30	KIS 86AF30	KIL 82AD40	KIL 82AF30
Baureihe	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6
Bauform	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühlschrank	Kühlschrank
Standgerät / integrierbar [13] / Unterbaugerät [14]	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Energieeffizienzklasse [1]	A++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A++
Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	198	151	149	221	218	146	209
Geräteeigenschaften							
HomeConnect	–	●	–	–	–	–	–
Nutzinhalt gesamt (l)	284	260	269	255	265	285	286
Nutzinhalt, Kühlteil gesamt (l) [3]	152	186	208	188	191	251	252
Nutzinhalt, Kellerteil (l)	98	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil (l)	34	74	61	67	74	34	34
Sternekennzeichen [6]	****	****	****	****	****	****	****
VitaFresh pro [7]	–	–	–	–	–	–	–
VitaFresh plus [8]	●	●	●	●	●	●	●
Multibox [9]	–	–	–	–	–	–	–
Temperaturanstiegszeit / Lagerzeit bei Störung (Std)	16	33	30	13	32	22	22
Gefriervermögen (kg) [16]	4	10	9	8	7	4	3
Klimaklasse [11]	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	38	38	35	39	36	36	36
Abtauverfahren, Sternefach von Hand	●	●	●	–	●	●	●
Kennzeichnung							
Anzahl der Außentüren / Auszüge	1 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	1 / –	1 / –
Türanschlag [14]	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	–	–	–	–	–	–	–
Sockelaggregat	–	–	–	–	–	–	–
Abmessungen							
Höhe (cm)	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2
Breite (cm)	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
Tiefe (cm)	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Breite bei geöffneter Tür (cm)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgez. Auszug (cm)	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Leergewicht (kg) [15]	69	72	69	68	67	67	67
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	90	120	120	90	90	90	90
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Gebrauchsanweisung/Aufstell-, Einbauanweisung	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –

[1] Die Angabe der Energieeffizienzklasse basiert auf den Vorgaben der Verordnung Nr. 1060/2010 der EU-Kommision vom 28.09.2010.
[2] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt.
Die Angaben beziehen sich auf 220 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.
[3] Einschließlich Keller-, Kaltlager- und Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
[4] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8°C und +14°C.
[5] Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3°C und -2°C
[6] **** = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.
[7] Die VitaFresh Pro Schublade hält konstant die +0°C und ist auf Teleskopschienen gelagert.
[8] Extra große Schubalde für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Regler einstellen.
[9] Schublade für Obst und Gemüse mit Wellenboden.
[10] Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
[11] Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C
Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C
[12] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
[13] integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.
[14] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
[15] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.
[16] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Einbau-Kühlgeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung	KIR 81AF30	KIV 34V21FF	KIV 38V20FF	KIR 81VF30	KIL 82VF30	KIS 77AD40	KIS 77AF30
Baureihe	Serie | 6	Serie | 2	Serie | 2	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 6	Serie | 6
Bauform	Kühlschrank	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination
Standgerät / integrierbar [13] / Unterbaugerät [14]	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Energieeffizienzklasse [1]	A++	A+	A+	A++	A++	A+++	A++
Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	116	275	275	116	209	138	201
Geräteeigenschaften							
HomeConnect	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt gesamt (l)	319	267	276	319	286	225	230
Nutzinhalt, Kühlteil gesamt (l) [3]	319	199	217	319	252	164	169
Nutzinhalt, Kellerteil (l)	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil (l)	–	68	59	–	34	61	61
Sternekennzeichen [6]	–	****	****	–	****	****	****
VitaFresh pro [7]	–	–	–	–	–	–	–
VitaFresh plus [8]	●	–	–	–	–	●	●
Multibox [9]	–	●	●	●	●	–	–
Temperaturanstiegszeit / Lagerzeit bei Störung (Std)	–	16	13	–	22	30	27
Gefriervermögen (kg) [16]	–	3,5	3	–	3	9	7
Klimaklasse [11]	SN-T	ST	ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	37	40	40	37	39	38	36
Abtauverfahren, Sternefach von Hand	–	–	–	–	●	●	●
Kennzeichnung							
Anzahl der Außentüren / Auszüge	1 / –	2 / –	2 / –	1 / –	1 / –	2 / –	2 / –
Türanschlag [14]	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	–	–	–	–	–	–	–
Sockelaggregat	–	–	–	–	–	–	–
Abmessungen							
Höhe (cm)	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	157,8	157,8
Breite (cm)	55,8	54,1	54,1	54,1	54,1	55,8	55,8
Tiefe (cm)	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Breite bei geöffneter Tür (cm)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgez. Auszug (cm)	11,4	–	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Leergewicht (kg) [15]	68	59	57	66	62	65	62
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	90	90	90	90	90	120	90
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Gebrauchsanweisung/Aufstell-, Einbauanweisung	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –

[1] Die Angabe der Energieeffizienzklasse basiert auf den Vorgaben der Verordnung Nr. 1060/2010 der EU-Kommision vom 28.09.2010.
[2] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt.
Die Angaben beziehen sich auf 220 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.
[3] Einschließlich Keller-, Kaltlager- und Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
[4] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8°C und +14°C.
[5] Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3°C und -2°C
[6] **** = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.
[7] Die VitaFresh Pro Schublade hält konstant die +0°C und ist auf Teleskopschienen gelagert.
[8] Extra große Schubalde für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Regler einstellen.
[9] Schublade für Obst und Gemüse mit Wellenboden.
[10] Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
[11] Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C
Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C
[12] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
[13] integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.
[14] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
[15] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.
[16] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Einbau-Kühlgeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung	KIL 72AD40	KIL 72AF30	KIV 77VS30	KIV 28V20FF	KID 28X30	KIV 67VS30	KID 26A30
Baureihe	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 4	Serie | 2	Serie | 2	Serie | 4	Serie | 4
Bauform	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination
Standgerät / integrierbar [13] / Unterbaugerät [14]	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Energieeffizienzklasse [1]	A+++	A++	A++	A+	A++	A++	A++
Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	130	196	212	257	202	199	193
Geräteeigenschaften							
HomeConnect	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt gesamt (l)	248	248	232	234	255	209	229
Nutzinhalt, Kühlteil gesamt (l) [3]	214	214	169	175	214	157	188
Nutzinhalt, Kellerteil (l)	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil (l)	34	34	63	59	41	52	41
Sternekennzeichen [6]	****	****	****	****	****	****	****
VitaFresh pro [7]	–	–	–	–	–	–	–
VitaFresh plus [8]	●	●	–	–	–	–	–
Multibox [9]	–	–	●	●	●	●	●
Temperaturanstiegszeit / Lagerzeit bei Störung (Std)	22	22	26	13	17	22	17
Gefriervermögen (kg) [16]	4	3	3	3	2	2	2
Klimaklasse [11]	SN-ST	SN-ST	SN-T	ST	SN-ST	SN-T	SN-ST
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	34	36	38	40	40	38	39
Abtauverfahren, Sternefach von Hand	●	●	●	●	●	●	●
Kennzeichnung							
Anzahl der Außentüren / Auszüge	1 / –	1 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –
Türanschlag [14]	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	–	–	–	–	–	–	–
Sockelaggregat	–	–	–	–	–	–	–
Abmessungen							
Höhe (cm)	157,7	157,7	157,8	157,8	157,8	144,6	144,6
Breite (cm)	55,8	55,8	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1
Tiefe (cm)	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,2
Breite bei geöffneter Tür (cm)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgez. Auszug (cm)	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Leergewicht (kg) [15]	63	62	56	54	56	52	48
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	90	90	90	90	90	90	90
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Gebrauchsanweisung/Aufstell-, Einbauanweisung	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –

[1] Die Angabe der Energieeffizienzklasse basiert auf den Vorgaben der Verordnung Nr. 1060/2010 der EU-Kommision vom 28.09.2010.
[2] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt.
Die Angaben beziehen sich auf 220 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.
[3] Einschließlich Keller-, Kaltlager- und Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
[4] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8°C und +14°C.
[5] Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3°C und -2°C
[6] **** = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.
[7] Die VitaFresh Pro Schublade hält konstant die +0°C und ist auf Teleskopschienen gelagert.
[8] Extra große Schubalde für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Regler einstellen.
[9] Schublade für Obst und Gemüse mit Wellenboden.
[10] Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
[11] Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C
Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C
[12] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
[13] integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.
[14] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
[15] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.
[16] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Einbau-Kühlgeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung	KIF 51AF30	KIF 52AF30	KIL 52AD40	KIR 51AD40	KIR 51AF30	KIL 52AF30	KIF 42AD40
Baureihe	Serie | 8	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 8
Bauform	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Standgerät / integrierbar [13] / Unterbaugerät [14]	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Energieeffizienzklasse [1]	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A+++
Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	124	196	122	72	109	183	127
Geräteeigenschaften							
HomeConnect	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt gesamt (l)	222	204	228	247	247	228	169
Nutzinhalt, Kühlteil gesamt (l) [3]	222	189	213	247	247	213	154
Nutzinhalt, Kellerteil (l)	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil (l)	–	15	15	–	–	15	15
Sternekennzeichen [6]	–	★★★★	★★★★	–	–	★★★★	★★★★
VitaFresh pro [7]	●	●	–	–	–	–	●
VitaFresh plus [8]	–	–	●	●	●	●	–
Multibox [9]	–	–	–	–	–	–	–
Temperaturanstiegszeit / Lagerzeit bei Störung (Std)	–	13	13	–	–	13	13
Gefriervermögen (kg) [16]	–	2	2	–	–	2	2
Klimaklasse [11]	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	37	38	36	33	33	36	
Abtauverfahren, Sternefach von Hand	–	●	●	–	–	●	●
Kennzeichnung							
Anzahl der Außentüren / Auszüge	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –
Türanschlag [14]	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	–	–	–	–	–	–	– / ●
Sockelaggregat	–	–	–	–	–	–	–
Abmessungen							
Höhe (cm)	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7	122,1
Breite (cm)	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
Tiefe (cm)	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Breite bei geöffneter Tür (cm)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgez. Auszug (cm)	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Leergewicht (kg) [15]	52	56	50	49	51	53	51
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	90	90	90	90	90	90	90
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Gebrauchsanweisung/Aufstell-, Einbauanweisung	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –

[1] Die Angabe der Energieeffizienzklasse basiert auf den Vorgaben der Verordnung Nr. 1060/2010 der EU-Kommision vom 28.09.2010.
[2] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt.
Die Angaben beziehen sich auf 220 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.
[3] Einschließlich Keller-, Kaltlager- und Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
[4] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8°C und +14°C.
[5] Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3°C und -2°C
[6] ★★★★ = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.
[7] Die VitaFresh Pro Schublade hält konstant die +0°C und ist auf Teleskopschienen gelagert.
[8] Extra große Schubalde für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Regler einstellen.
[9] Schublade für Obst und Gemüse mit Wellenboden.
[10] Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
[11] Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C
Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C
[12] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
[13] integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.
[14] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
[15] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.
[16] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Einbau-Kühlgeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung	KIF 41AF30	KIF 42AF30	KIR 41AD40	KIL 42AD40	KIR 41AF30	KIL 42AF30	KID 24A30
Baureihe	Serie | 8	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 4
Bauform	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühl-/ Gefrier-kombination
Standgerät / integrierbar [13] / Unterbaugerät [14]	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Energieeffizienzklasse [1]	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++
Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	120	184	69	114	105	172	180
Geräteeigenschaften							
HomeConnect	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt gesamt (l)	187	169	211	195	211	195	191
Nutzinhalt, Kühlteil gesamt (l) [3]	187	154	211	180	211	180	150
Nutzinhalt, Kellerteil (l)	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil (l)	–	15	–	15	–	15	41
Sternekennzeichen [6]	–	****	–	****	–	****	****
VitaFresh pro [7]	●	●	–	–	–	–	–
VitaFresh plus [8]	–	–	●	●	●	●	–
Multibox [9]	–	–	–	–	–	–	●
Temperaturanstiegszeit / Lagerzeit bei Störung (Std)	–	13	–	13	–	13	17
Gefriervermögen (kg) [16]	–	2	–	2	–	2	2
Klimaklasse [11]	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	37	38	34	34	33	37	39
Abtauverfahren, Sternefach von Hand	–	●	–	●	–	●	●
Kennzeichnung							
Anzahl der Außentüren / Auszüge	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	2 / –
Türanschlag [14]	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	–
Sockelaggregat	–	–	–	–	–	–	–
Abmessungen							
Höhe (cm)	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1
Breite (cm)	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	54,1
Tiefe (cm)	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Breite bei geöffneter Tür (cm)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgez. Auszug (cm)	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Leergewicht (kg) [15]	47	52	45	48	49	49	41
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	90	90	90	90	90	90	90
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Gebrauchsanweisung/Aufstell-, Einbauanweisung	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –

[1] Die Angabe der Energieeffizienzklasse basiert auf den Vorgaben der Verordnung Nr. 1060/2010 der EU-Kommision vom 28.09.2010.

[2] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt.
Die Angaben beziehen sich auf 220 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.

[3] Einschließlich Keller-, Kaltlager- und Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

[4] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8°C und +14°C.

[5] Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3°C und -2°C

[6] **** = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

[7] Die VitaFresh Pro Schublade hält konstant die +0°C und ist auf Teleskopschienen gelagert.

[8] Extra große Schubalde für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Regler einstellen.

[9] Schublade für Obst und Gemüse mit Wellenboden.

[10] Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

[11] Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C
Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C

[12] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

[13] integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.

[14] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.

[15] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

[16] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Einbau-Kühlgeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung	KID 24V21IE	KIR 24V60	KIL 24V60	KIR 24V21FF	KIL 24V21FF	KIR 31AD40	KIL 32AD40
Baureihe	Serie | 2	Serie | 2	Serie | 2	Serie | 2	Serie | 2	Serie | 6	Serie | 6
Bauform	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Standgerät / integrierbar [13] / Unterbaugerät [14]	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Energieeffizienzklasse [1]	A+	A++	A++	A+	A+	A+++	A+++
Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	229	103	174	131	221	67	105
Geräteeigenschaften							
HomeConnect	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt gesamt (l)	190	221	200	221	220	172	154
Nutzinhalt, Kühlteil gesamt (l) [3]	149	221	183	221	183	172	139
Nutzinhalt, Kellerteil (l)	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil (l)	41	–	17	–	17	–	15
Sternekennzeichen [6]	****	–	****	–	****	–	****
VitaFresh pro [7]	–	–	–	–	–	–	–
VitaFresh plus [8]	–	–	–	–	–	●	●
Multibox [9]	●	●	●	●	●	–	–
Temperaturanstiegszeit / Lagerzeit bei Störung (Std)	17	–	10	–	17	–	13
Gefriervermögen (kg) [16]	2	–	2	–	2	–	2
Klimaklasse [11]	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	39	37	37	36	37	33	34
Abtauverfahren, Sternefach von Hand	–	–	●	–	–	–	●
Kennzeichnung							
Anzahl der Außentüren / Auszüge	2 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –
Türanschlag [14]	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	–	–	–	–	–	– / ●	– / ●
Sockelaggregat	–	–	–	–	–	–	–
Abmessungen							
Höhe (cm)	122,1	122,1	122,1	122,1	122,1	102,1	102,1
Breite (cm)	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	55,8	55,8
Tiefe (cm)	54,5	54,2	54,2	54,2	54,2	54,5	54,5
Breite bei geöffneter Tür (cm)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgez. Auszug (cm)	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Leergewicht (kg) [15]	41	42	43	40	43	40	42
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	90	90	90	90	90	90	90
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Gebrauchsanweisung/Aufstell-, Einbauanweisung	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –

[1] Die Angabe der Energieeffizienzklasse basiert auf den Vorgaben der Verordnung Nr. 1060/2010 der EU-Kommision vom 28.09.2010.
[2] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt.
Die Angaben beziehen sich auf 220 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.
[3] Einschließlich Keller-, Kaltlager- und Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
[4] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8°C und +14°C.
[5] Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3°C und -2°C
[6] **** = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.
[7] Die VitaFresh Pro Schublade hält konstant die +0°C und ist auf Teleskopschienen gelagert.
[8] Extra große Schubalde für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Regler einstellen.
[9] Schublade für Obst und Gemüse mit Wellenboden.
[10] Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
[11] Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C
Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C
[12] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
[13] integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.
[14] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
[15] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.
[16] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Einbau-Kühlgeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung	KIR 31AF30	KIL 32AF30	KIR 20V60	KIL 20V60	KIR 20V21FF	KIL 20V21FF	KIR 21AD40
Baureihe	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 2	Serie | 2	Serie | 2	Serie | 2	Serie | 6
Bauform	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Standgerät / integrierbar [13] / Unterbaugerät [14]	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Energieeffizienzklasse [1]	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+++
Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	100	157	99	160	126	203	65
Geräteeigenschaften							
HomeConnect	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt gesamt (l)	172	154	181	158	181	158	144
Nutzinhalt, Kühlteil gesamt (l) [3]	172	139	181	141	181	141	144
Nutzinhalt, Kellerteil (l)	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil (l)	–	15	–	17	–	17	–
Sternekennzeichen [6]	–	****	–	****	–	****	–
VitaFresh pro [7]	–	–	–	–	–	–	–
VitaFresh plus [8]	●	●	–	–	–	–	●
Multibox [9]	–	–	●	●	●	●	–
Temperaturanstiegszeit / Lagerzeit bei Störung (Std)	–	13	–	10	–	10	–
Gefriervermögen (kg) [16]	–	2	–	2	–	2	–
Klimaklasse [11]	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	ST	SN-T
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	33	37	37	37	34	38	33
Abtauverfahren, Sternefach von Hand	–	●	–	●	–	●	–
Kennzeichnung							
Anzahl der Außentüren / Auszüge	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –
Türanschlag [14]	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	– / ●	– / ●	–	–	–	–	– / ●
Sockelaggregat	–	–	–	–	–	–	–
Abmessungen							
Höhe (cm)	102,1	102,1	102,1	102,1	102,1	102,1	87,4
Breite (cm)	55,8	55,8	54,1	54,1	54,1	54,1	55,8
Tiefe (cm)	54,5	54,5	54,2	54,2	54,2	54,2	54,5
Breite bei geöffneter Tür (cm)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgez. Auszug (cm)	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Leergewicht (kg) [15]	43	43	37	38	36	38	35
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	90	90	90	90	90	90	90
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Gebrauchsanweisung/Aufstell-, Einbauanweisung	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –

[1] Die Angabe der Energieeffizienzklasse basiert auf den Vorgaben der Verordnung Nr. 1060/2010 der EU-Kommision vom 28.09.2010.
[2] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt.
Die Angaben beziehen sich auf 220 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.
[3] Einschließlich Keller-, Kaltlager- und Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
[4] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8°C und +14°C.
[5] Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3°C und -2°C
[6] **** = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.
[7] Die VitaFresh Pro Schublade hält konstant die +0°C und ist auf Teleskopschienen gelagert.
[8] Extra große Schubalde für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Regler einstellen.
[9] Schublade für Obst und Gemüse mit Wellenboden.
[10] Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
[11] Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C
Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C
[12] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
[13] integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.
[14] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
[15] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.
[16] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Einbau-Kühlgeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung	KIL 22AD40	KIR 21AF30	KIL 22AF30	KIR 18V20FF	KIL 18V20FF
Baureihe	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 2	Serie | 2
Bauform	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Standgerät / integrierbar [13] / Unterbaugerät [14]	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Energieeffizienzklasse [1]	A+++	A++	A++	A+	A+
Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	98	97	148	122	191
Geräteeigenschaften					
HomeConnect	–	–	–	–	–
Nutzinhalt gesamt (l)	124	144	124	150	129
Nutzinhalt, Kühlteil gesamt (l) [3]	109	144	109	150	112
Nutzinhalt, Kellerteil (l)	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil (l)	15	–	15	–	17
Sternekennzeichen [6]	****	–	****	–	****
VitaFresh pro [7]	–	–	–	–	–
VitaFresh plus [8]	●	●	●	–	–
Multibox [9]	–	–	–	●	●
Temperaturanstiegszeit / Lagerzeit bei Störung (Std)	13	–	13	–	10
Gefriervermögen (kg) [16]	2	–	2	–	2
Klimaklasse [11]	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	ST
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	34	33	37	34	39
Abtauverfahren, Sternefach von Hand	●	–	●	–	●
Kennzeichnung					
Anzahl der Außentüren / Auszüge	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –
Türanschlag [14]	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	– / ●	– / ●	– / ●	–	–
Sockelaggregat	–	–	–	–	–
Abmessungen					
Höhe (cm)	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4
Breite (cm)	55,8	55,8	55,8	54,1	54,1
Tiefe (cm)	54,5	54,5	54,5	54,2	54,2
Breite bei geöffneter Tür (cm)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgez. Auszug (cm)	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Leergewicht (kg) [15]	38	39	39	31	33
Elektrischer Anschluss					
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	90	90	90	90	90
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Gebrauchsanweisung/Aufstell-, Einbauanweisung	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –

[1] Die Angabe der Energieeffizienzklasse basiert auf den Vorgaben der Verordnung Nr. 1060/2010 der EU-Kommision vom 28.09.2010.
[2] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt.
Die Angaben beziehen sich auf 220 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.
[3] Einschließlich Keller-, Kaltlager- und Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
[4] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8°C und +14°C.
[5] Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3°C und -2°C
[6] **** = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.
[7] Die VitaFresh Pro Schublade hält konstant die +0°C und ist auf Teleskopschienen gelagert.
[8] Extra große Schubalde für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Regler einstellen.
[9] Schublade für Obst und Gemüse mit Wellenboden.
[10] Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
[11] Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C
Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C
[12] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
[13] integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.
[14] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
[15] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.
[16] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Einbau-Kühlgeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung	GIN 81AC30	GIN 25P60	GIN 41AC30	GIN 31AC30	GIV 21AD40	GIV 21AF30
Baureihe	Serie | 6	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6
Bauform	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät	Gefriergerät
Standgerät / integrierbar [13] / Unterbaugerät [14]	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Energieeffizienzklasse [1]	A++	A++	A++	A++	A+++	A++
Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	243	208	188	168	104	157
Geräteeigenschaften						
HomeConnect	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt gesamt (l)	211	158	127	97	95	97
Nutzinhalt, Kühlteil gesamt (l) [3]	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Kellerteil (l)	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil (l)	211	158	127	97	95	97
Sternekennzeichen [6]	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
VitaFresh pro [7]	–	–	–	–	–	–
VitaFresh plus [8]	–	–	–	–	–	–
Multibox [9]	–	–	–	–	–	–
Temperaturanstiegszeit / Lagerzeit bei Störung (Std)	22	11	23	25	22	22
Gefriervermögen (kg) [16]	20	23	20	20	12	8
Klimaklasse [11]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	36	40	36	37	37	37
Abtauverfahren, Sternefach von Hand	–	–	–	–	●	●
Kennzeichnung						
Anzahl der Außentüren / Auszüge	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –
Türanschlag [14]	l / w	l / w	l / w	l / w	r / w	r / w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	–	–	–	–	–	–
Sockelaggregat	–	●	–	–	–	–
Abmessungen						
Höhe (cm)	177,2	139,7	122,1	102,1	87,4	87,4
Breite (cm)	55,8	55,6	55,8	55,8	55,8	55,8
Tiefe (cm)	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Breite bei geöffneter Tür (cm)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgez. Auszug (cm)	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
Leergewicht (kg) [15]	68	62	48	42	37	37
Elektrischer Anschluss						
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	120	120	120	120	90	90
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Gebrauchsanweisung/Aufstell-, Einbauanweisung	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –

[1] Die Angabe der Energieeffizienzklasse basiert auf den Vorgaben der Verordnung Nr. 1060/2010 der EU-Kommision vom 28.09.2010.
[2] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt.
Die Angaben beziehen sich auf 220 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.
[3] Einschließlich Keller-, Kaltlager- und Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
[4] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8°C und +14°C.
[5] Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3°C und -2°C
[6] ★★★★ = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.
[7] Die VitaFresh Pro Schublade hält konstant die +0°C und ist auf Teleskopschienen gelagert.
[8] Extra große Schubalde für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Regler einstellen.
[9] Schublade für Obst und Gemüse mit Wellenboden.
[10] Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
[11] Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C
Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C
[12] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
[13] integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.
[14] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
[15] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.
[16] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Einbau-Kühlgeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung	GIV 11AD40	GIV 11AF30	KUR 15A65	KUL 15A65	GUD 15A55
Baureihe	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6
Bauform	Gefriergerät	Gefriergerät	Kühlschrank	Kühlschrank	Gefriergerät
Standgerät / integrierbar [13] / Unterbaugerät [14]	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / ●	– / ● / ●	– / ● / ●
Energieeffizienzklasse [1]	A+++	A++	A++	A++	A+
Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	95	144	92	140	184
Geräteeigenschaften					
HomeConnect	–	–	–	–	–
Nutzinhalt gesamt (l)	70	72	137	123	98
Nutzinhalt, Kühlteil gesamt (l) [3]	–	–	137	108	–
Nutzinhalt, Kellerteil (l)	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil (l)	70	72	–	15	98
Sternekennzeichen [6]	****	****	–	****	****
VitaFresh pro [7]	–	–	–	–	–
VitaFresh plus [8]	–	–	–	–	–
Multibox [9]	–	–	–	–	–
Temperaturanstiegszeit / Lagerzeit bei Störung (Std)	21	21	–	10	23
Gefriervermögen (kg) [16]	12	8	–	2	12
Klimaklasse [11]	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	37	37	38	38	38
Abtauverfahren, Sternefach von Hand	●	●	–	●	●
Kennzeichnung					
Anzahl der Außentüren / Auszüge	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –
Türanschlag [14]	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	–	–	–	–	–
Sockelaggregat	–	–	–	–	–
Abmessungen					
Höhe (cm)	71,2	71,2	82,0	82,0	82,0
Breite (cm)	55,8	55,8	59,8	59,8	59,8
Tiefe (cm)	54,5	54,5	54,8	54,8	54,8
Breite bei geöffneter Tür (cm)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgez. Auszug (cm)	114,0	114,0	11,5	11,5	115,0
Leergewicht (kg) [15]	38	38	33	34	36
Elektrischer Anschluss					
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	90	90	90	90	90
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Gebrauchsanweisung/Aufstell-, Einbauanweisung	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –

[1] Die Angabe der Energieeffizienzklasse basiert auf den Vorgaben der Verordnung Nr. 1060/2010 der EU-Kommision vom 28.09.2010.
[2] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt.
Die Angaben beziehen sich auf 220 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.
[3] Einschließlich Keller-, Kaltlager- und Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
[4] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8°C und +14°C.
[5] Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3°C und -2°C
[6] **** = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.
[7] Die VitaFresh Pro Schublade hält konstant die +0°C und ist auf Teleskopschienen gelagert.
[8] Extra große Schubalde für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Regler einstellen.
[9] Schublade für Obst und Gemüse mit Wellenboden.
[10] Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
[11] Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C
Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C
[12] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
[13] integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.
[14] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.
[15] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.
[16] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

BOSCH

Stand Kühlgeräte.

Ob Größe, Farbe, Form oder Stellplatzgestaltung: Unsere Kühl-gefrier-Kombinationen bieten Ihnen nicht nur zeitloses Design und innovative Kühltechnologie sondern auch jede Menge flexible Wahlmöglichkeiten. So finden Sie garantiert den Kühlschrank, der 100 % zu Ihren Ansprüchen und denen Ihrer Küche passt.

Diese Seite spart Ihnen viel Zeit und Geld.

Die Funktionen und Sonderaustattungen der Bosch Stand Kühl- und Gefriergeräte.

2 getrennt arbeitende Kältekreisläufe. Bei Geräten mit getrennten Kühlkreisläufen können Kühl- und Gefrierteil separat gesteuert werden. Dank der komfortablen Bedienelektronik werden die Temperaturen individuell angepasst.

AirFreshfilter. Der eingebaute AirFreshfilter reduziert Fremdgerüche im Kühlraum und sorgt ein Geräteleben lang für ständige Frische.

Aktivkohlefilter. Der Aktivkohlefilter sorgt bei Bosch Weinlagerschränken für dosierte Frischluftzufuhr und vermeidet Fremdgerüche im Innenraum.

Aktiv-Warnsystem. Das Aktiv-Warnsystem meldet eine Störung mit unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierraum durch einen Warnton und eine optische Warnanzeige und schützt so Ihre Lebensmittel.

AntiFingerprint. Edelstahl-Fronten mit Anti-Fingerprint Beschichtung sind durch eine spezielle Endbehandlung dauerhaft oberflächenversiegelt. Durch die Schutzschicht wird die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken wesentlich reduziert, die Oberfläche bleibt länger sauber, ist deutlich kratzfester und leichter zu reinigen.

Ausziehbare Glasablagen. Die bruchsicheren, rahmenlosen Glasablagen lassen sich dank der leichtgängigen Auszieh-Mechanik besonders bequem be- und entladen. Und geben Ihnen jederzeit den vollen Überblick über Ihre Lebensmittel.

BigBox Gefriergutschublade. Tiefkühlbehälter und große Teile wie ganze Kuchen oder Pizzen verstauen Sie mühelos. Ob Sie einen Kindergeburtstag vorbereiten oder einen Hochzeitskuchen einfrieren möchten: in der BigBox mit einer Höhe von 26 cm findet alles seinen Platz.

ColorGlass. Mit massiven Glasplatten auf den Oberflächen überzeugt das formschöne ColorGlass-Design jeden Ästheten in der Küche. Die hochwertigen Hochglanz Sicherheitsglasfronten sind so präzise verarbeitet, dass sie auf einen Rahmen verzichten können, ohne dabei an Robustheit einzubüßen. Ihr Erscheinungsbild ist dabei ausgesprochen homogen und elegant.

Dynamische Kühlung. Der Einsatz eines Ventilators im Kühlraum ermöglicht eine schnellere Abkühlzeit auf allen Kühlebenen. Gleichzeitig treten geringere Temperaturschwankungen auf und nach dem Öffnen und Schließen der Tür wird die gewählte Kühltemperatur schneller wieder erreicht.

EasyAccess Shelf. Die Ablagen aus Sicherheitsglas sind bis zur Hälfte ausziehbar. Dadurch lassen sich Lebensmittel besonders bequem entnehmen bzw. in das Kühlgerät hineinstellen. Gleichzeitig haben Sie dadurch einen ausgezeichneten Überblick – damit z. B. die Lebensmittel ganz hinten garantiert nicht vergessen werden.

EasyLift Glasplatten und Türabsteller. Die EasyLift Glasplatten lassen sich in der Höhe um bis zu 6 cm verstellen. So teilen Sie den Innenraum ganz leicht neu ein. Die Lebensmittel müssen dafür nicht entnommen werden. Der EasyLift Türabsteller lässt sich um bis zu 40 cm stufenlos in der Höhe verstellen. Sogar wenn er voll beladen ist.

EcoMode. Auf Knopfdruck immer der wirtschaftlichste Betriebszustand. Mit Aktivierung der EcoMode Funktion stellt sich das Kühlgerät automatisch auf eine wirtschaftliche Kühltemperatur ein.

Elektronische Temperaturregelung.
Die Kühl-Gefrier-Kombinationen verfügen über eine hochwertige Regel- und Kontrolltechnik, die eine konstante Temperatur sichert. Dies sorgt für eine längere Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel. Die Digitalanzeige (über LED ablesbar) gewährleistet gute Lesbarkeit und leichte Bedienung. Durch die exakte und gradgenaue Einstellung der Zieltemperatur von außen sind ein niedriger Stromverbrauch und eine wirtschaftliche Betriebsart garantiert.

Energie-Effizienz-Klasse A+++ und A++. Viele Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mit dem Siegel der besten Energie-Effizienz-Klasse A+++ versehen: Zuverlässigkeit und beste Qualität von Bosch. Die außergewöhnlich hohe Effizienz ist das Ergebnis eines perfekten Zusammenspiels aus besonders guter Isolation, Hochleistungskompressor und optimierter Kondensator- und Verdampfertechnik. Daher verbrauchen unsere Kühl-Gefrier-Kombinationen nur 47,6% weniger Energie wie Geräte der Energie-Effizienz-Klasse A+. Kühl- und Gefriergeräte der Energie-Effizienz-Klasse A++ benötigen 21,4% weniger Energie als ein in Größe und Ausstattung vergleichbares Gerät der Klasse A+.

FlexShelf. Die FlexShelf-Mehrzweckablage macht die Kühlgeräte von Bosch besonders flexibel: Wird Platz für kleine Behältnisse oder Dosen benötigt, kann die variierbare Ebene ausgeklappt werden. Wenn der Platz darunter für hohe Töpfe oder Flaschen gebraucht wird, klappt man sie einfach wieder ein. Dabei verschwindet sie beinahe vollständig und platzsparend unter der Glasablagefläche.

FreshSense. Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z. B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante Temperatur im Kühlgeräte-Innenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma. Die FreshSense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.

Getrennte Temperaturregelung. Die getrennte elektronische Temperaturregelung ermöglicht individuelle Temperatureinstellungen für Kühl- und Gefrierteil. So sind dank getrennt regelbarer Kältekreisläufe und komfortabler Bedienelektronik auch im Gefrierteil Temperaturen nach dem persönlichen Geschmack möglich.

Klimaklasse. Die Klimaklasse gibt an, innerhalb welcher Umgebungstemperaturen ein Gerät ordnungsgemäß arbeitet (DIN-Norm DIN EN ISO 15502):
Klimaklasse SN (Erweiterte Norm): +10 °C bis +32 °C
Klimaklasse N (Norm): +16 °C bis +32 °C
Klimaklasse ST (Subtropen): +18 °C bis +38 °C
Klimaklasse T (Tropen): +18 °C bis +43 °C

LED-Leuchten verleihen unseren Kühlgeräten ein völlig neues Lichtkonzept. Ob großzügig und flächenbündig in die Seitenwand oder klassisch in die Geräte-Decke integriert, sorgen sie für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Und halten dabei ein Geräteleben lang.

LowFrost erspart Ihnen viel Arbeit, da die Eisbildung erheblich reduziert wird. So müssen Kühl-Gefrier-Kombinationen mit LowFrost viel seltener abgetaut werden und der Energieverbrauch bleibt konstant.

Luftkanal. Ein spezieller Luftkanal im unteren Bereich des Türrahmens sorgt dafür, dass beim schnellen Schließen und anschließenden wieder Öffnen des Gerätes die Entstehung von Unterduck verhindert wird. So lässt sich die Tür jederzeit spielend leicht Öffnen.

Multi Airflow-System. Das ventilatorengestützte MultiAirflow-System lässt sanfte, gleichmäßige Kaltluftströme auf allen Ebenen des Kühl- und Gefreiraums austreten und minimiert so die Austrocknung des Kühlgutes. Gleichzeitig werden Temperaturenschwankungen minimiert und Abkühlzeiten verringert – alles für ein lang anhaltendes Aroma Ihrer Lebensmittel.

NoFrost. Bosch entwickelt nicht nur Technik für Kühlschränke, sondern Technik fürs Leben. Und komfortabler Leben bedeutet bei Bosch Kühlgeräten zum Beispiel, dass man dank NoFrost System viel Zeit und Mühe spart.

Quick Ice. Mit der Quick Ice Funktion ist auf Ihrer nächsten Party immer ausreichend Eis verfügbar. Nach dem Aktivieren wird die Eiswürfelproduktion erhöht und kann so vorübergehend auch größeren Bedarf decken.

SaftyGlass. Besonders stabile Abstellflächen aus pflegeleichtem, relativ bruchsicherem Sicherheitsglas. Ein umlaufender Kunststoffrahmen dient als Überlaufschutz, falls etwas umkippt und Flüssigkeit ausläuft.

SuperGefrieren schützt Tiefgefrorenes beim Einlegen frischer Lebensmittel vor dem Antauen. Das neue Gefriergut wird so schneller durchgefroren. Geräte mit Eingefrierautomatik schalten darüber hinaus nach Erreichen der erforderlichen Temperatur wieder in den Normalbetrieb zurück. So wird unnötiger Energieverbrauch verhindert.

SuperKühlen. Bei aktivierter Super-Kühlen Funktion werden frisch eingekaufte Lebensmittel schneller gekühlt. Gleichzeitig wird verhindert, dass sich bereits gelagerte Lebensmittel erwärmen. Die Temperatur wird per Knopfdruck auf minimal 2 °C gesenkt. Um unnötigen Stromverbrauch zu verhindern, schaltet sich die Funktion nach ca. 6 Stunden automatisch zurück.

Teleskop-Auszug/Teleskopvollauszug. Behälter auf Teleskopauszug oder Teleskopvollauszug gleiten leicht und sicher aus dem Gerät. Die Handhabung ist bequem und ermöglicht beste Übersicht über die eingelagerten Lebensmittel.

TouchControl Panel: Über das elegante TouchControl Panel erkennen und variieren Sie die Temperatureinstellungen spielend leicht. Kühl- und Gefrierfach lassen sich getrennt und präzise regeln.

Türschließhilfe. Die Türschließhilfe sorgt auch bei rasch schließender Tür dafür, dass diese nicht wieder aufspringt. So bleibt die Innenraumtemperatur konstant und die Qualität Ihrer Lebensmittel ist gesichert.

Urlaubsschaltung. Nach Aktivieren der Funktion herrscht im Kühlraum eine Temperatur von ca. +14° C und im Gefrierraum von weiterhin ca. −18° C. So bleibt das Gefriergut geschützt und im Kühlraum keine Energie verschwendet.

VitaFresh pro. VitaFresh pro: hält Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch extra lang frisch und voller Vitamine - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit.

VitaFresh plus. VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel länger frisch und bewahrt Vitamine – Fisch und Fleisch dank extra kalter Temperatur und Obst und Gemüse dank optimaler Luftfeuchtigkeit.

VitaFresh. VitaFresh: hält frische Lebensmittel knackig frisch und bewahrt Vitamine – Fisch und Fleisch dank extra kalter Temperatur und Obst und Gemüse dank regulierbarer Luftfeuchtigkeit.

Multibox. Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

XXL-Gerät. Herkömmliche freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen sind meistens 60 cm breit und 65 cm tief. Die XXL-Geräte sind dagegen 70 cm breit und je nach Modell 77 cm bzw. 80 cm tief. Der Nutzinhalt erhöht sich dadurch erheblich um rund 40% auf 480l bis 505l. Diese Modelle sind daher ideal für die große Familie und eine Alternative zu den breiten Side-by-Side Geräten.

Home Connect: Intelligente Vernetzung für einen leichteren Alltag.

In Ihrem Haushalt haben Sie jetzt völlig neue Möglichkeiten – dank Home Connect Funktion. Denn Sie können Ihre Hausgeräte ganz bequem über Ihr Smartphone oder Tablet von unterwegs aus steuern und kontrollieren. Außerdem haben Sie jederzeit Zugriff auf digitale Gebrauchsanweisungen und erhalten nützliche Tipps für den optimalen Gebrauch Ihrer Geräte. Für einen leichteren Alltag und perfekte Ergebnisse.

Eine gute Nachricht für Sie: Push-Nachrichten.
Auch im Alltag ist es wichtig, den Überblick zu behalten. Und dabei hilft Ihnen Ihr Kühlschrank mit Home Connect Funktion. Denn auf Wunsch informiert er Sie per Push-Nachricht auf Ihr Smartphone oder Tablet über den aktuellen Status wie z.B. die Temperatur und warnt Sie, wenn Sie die Kühlschranktür versehentlich offen gelassen haben. So haben Sie alles auf einem Blick und können Ihren Kühlschrank optimal nutzen.

Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH.

Machen Sie sich ein Bild:
Innenraum-Kameras.
Haben Sie schon mal versucht, Ihren Kühlschrank zum Einkaufen mitzunehmen? Mit der Home Connect App ist das kein Problem. Denn über Ihr Smartphone können Sie jetzt ganz bequem von unterwegs aus einen Blick in Ihren Kühlschrank werfen – dank innovativer Innenraum-Kameras. So wissen Sie immer, welche Zutaten für ein leckeres Gericht Sie noch brauchen.

Die neuen VitaFresh Frischesysteme.

VitaFresh pro Frischesystem.

Hält frische Lebensmittel bis zu 3x länger frisch.

Unabhängig von der gewählten Temperatur im Kühl-Bereich, sorgt bei „VitaFresh pro“ ein eigener Kältekreislauf je nach Einstellung für Temperaturen von –1°C bis +3°C. Die Schubladen sind komfortabel auf Teleskopschienen gelagert und bieten so perfekte Zugriffsmöglichkeiten. Für Fisch und Fleisch sorgt eine trockene Schublade für optimale Lagerbedingungen und besonders lange Frische: Die 3 Feuchtigkeitsstufen für Früchte, gemischte Beladung oder Gemüse lassen sich ganz einfach mit dem Drehwähler auswählen.

VitaFresh plus Frischesystem.

Hält frische Lebensmittel bis zu 2x länger frisch.

In der VitaFresh plus Schublade für Fisch und Fleisch kann die Temperatur in Abhängigkeit von der gewählten Kühlschranktemperatur auf Werte um die 0°C eingestellt werden. Für Obst und Gemüse gibt es eine extra große Schublade. Durch drücken der Taste „Humidity Control“ lässt sich die Luftfeuchtigkeit regulieren: Obst bleibt bei geringer Feuchtigkeit länger knackig, Gemüse oder gemischte Beladungen hingegen schätzen hohe Feuchtigkeit. Damit Fisch und Fleisch hygienisch und ohne Geruchsübertragung aufbewahrt werden können, gibt es zwei Schubladen. Diese sind vollständig herausnehmbar, so dass man flexibel auch zusätzlichen Platz schaffen kann. Außerdem kann man in diesem Bereich durch den kalten Luftstrom z. B. Getränke besonders schnell kühlen.

VitaFresh Frischesystem.

Hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch.

Bei den VitaFresh Schubladen für Obst und Gemüse kann man die Luftfeuchtigkeit ganz leicht per Schieberegler einstellen: gering für Obst oder hoch für Gemüse und gemischte Beladungen. Dies sorgt für mehr Frische. In den beiden VitaFresh Schubladen für Fisch und Fleisch kann die Temperatur in Abhängigkeit von der eingestellten Kühlschranktemperatur hinten im Gerät auf Werte um die 0°C eingestellt werden, empfindliche Lebensmittel bleiben so deutlich länger frisch – hygienisch, trocken und ohne Geruchsübertragung.

VitaFresh plus
fish and meat
0°C
VitaFresh plus
vegetables and fruit

Welches Kühlgerät passt am besten zu Ihren Bedürfnissen?

Kühl-Gefrier-Kombinationen der Serie 8
Ob Glasfront oder Edelstahl, wer Ihre Küche betritt, erlebt elegantes Design und perfekte Organisation. Genau das sind auch Ihre Ansprüche an Ihren Kühlschrank. Die Kühl-Gefrier-Kombinationen der Serie 8 bieten LED-Licht und Metall-Applikationen im Gerät. Die Lebensmittel bleiben dank Frischhaltesystem VitaFresh pro bis zu 3x länger frisch. So kommen Sie einfach zum perfekten Ergebnis.

Kühl-Gefrier-Kombinationen der Serie 6
Sie sind ein umweltbewusster Mensch und bevorzugen im Haushalt nachhaltige Lösungen. Von Ihrem Kühlschrank erwarten Sie maximale Energieeffizienz und Langlebigkeit. Weil Sie hauptsächlich Gesundes und Frisches genießen, suchen Sie nach einem Gerät, das für empfindliche Lebensmittel geeignet ist. Mit VitaFresh plus und VitaFresh Frischhaltesystem behalten Fisch und Fleisch dank extra kalter Temperatur und Obst und Gemüse dank optimaler Luftfeuchtigkeit ihre Frische und Vitamine.

Kühl-Gefrier-Kombinationen der Serie 4
Da Sie nicht jeden Tag Zeit zum Einkaufen haben, muss Ihr wöchentlicher Großeinkauf in den Kühlschrank passen und möglichst lange frisch bleiben. Die Kühlschränke der Serie 4 bieten Ihnen mit VitaFresh den geeigneten Lagerplatz für Obst und Gemüse.

Um Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern, haben wir unsere Kühlgeräte in drei Produktserien eingeteilt: die Serien 8, 6 und 4. Jede Serie wird mit den für Sie charakteristischen Leistungsmerkmalen einem anderem Anspruch gerecht. Finden Sie heraus, welches Kühlgerät am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

Die Ausstattungsmerkmale unserer Kühlgeräte im Überblick.

Kühl-Gefrier-Kombinationen	Serie | **8**	Serie | **6**	Serie | **4**
Frontdesign	ColorGlass Front* Edelstahl Anti-Fingerprint*	ColorGlass Front* Edelstahl Anti-Fingerprint*	Edelstahl Anti-Fingerprint*
Geräte-Innendesign	Metall Applikationen	Metall Applikationen	
Frischhaltesystem	VitaFresh pro	VitaFresh plus* / VitaFresh*	VitaFresh
Abtau-Technik	NoFrost-Technik	NoFrost-Technik*	NoFrost-Technik*
Temperaturregelung	elektronisch über TouchControl Panel*	elektronisch über TouchControl Panel	elektronisch
	Kühlen und Gefrieren getrennt	Kühlen und Gefrieren getrennt	Kühlen und Gefrieren getrennt*
Glasablagen	ausziehbar	ausziehbar	ausziehbar
Beleuchtung	LED	LED	LED
Home Connect-Funktion	vorhanden	vorhanden*	

Side-by-Side Modelle	Serie | **8**	Serie | **6**	Serie | **4**
Frontdesign	ColorGlass Front* Edelstahl Anti-Fingerprint*	Edelstahl Anti-Fingerprint	Edelstahl Anti-Fingerprint
Frischhaltesystem	VitaFresh plus	VitaFresh plus	VitaFresh*
Abtau-Technik	NoFrost-Technik	NoFrost-Technik	NoFrost-Technik
Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel	vorhanden*	vorhanden	
Temperaturregelung	elektronisch über TouchControl Panel*	elektronisch über TouchControl Panel	elektronisch über TouchControl Panel*
	Kühlen und Gefrieren getrennt	Kühlen und Gefrieren getrennt	Kühlen und Gefrieren getrennt

Standkühlschränke	Serie | **8**	Serie | **6**	Serie | **4**
Frontdesign	Edelstahl Anti-Fingerprint*	Edelstahl Anti-Fingerprint*	Edelstahl-Optik*
Wasser-Spender mit AquaStop	vorhanden*		
Geräte-Innendesign	Metall Applikationen	Metall Applikationen	
Frischhaltesystem	VitaFresh pro*	VitaFresh plus	VitaFresh
Temperaturregelung	elektronisch über TouchControl Panel	elektronisch über TouchControl Panel	elektronisch
Glasablagen	ausziehbar	ausziehbar	ausziehbar
Beleuchtung	LED	LED	LED

Standgefrierschränke	Serie | **8**	Serie | **6**	Serie | **4**
Frontdesign	Edelstahl Anti-Fingerprint	Edelstahl Anti-Fingerprint*	Edelstahl-Optik*
Geräte-Innendesign	Metall Applikationen	Metall Applikationen	
Eis-Spender mit AquaStop	vorhanden		
Nie mehr abtauen	NoFrost-Technik	NoFrost-Technik	NoFrost-Technik*
Temperaturregelung	elektronisch über TouchControl Panel	elektronisch über TouchControl Panel	elektronisch
Beleuchtung	LED	LED	konventionell

*modellabhängig

Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost – French-Door

UPE: 3.119,– €*

UPE: 3.119,– €*

UPE: 2.809,– €*

Serie | 8 KMF40SB20 Schwarz hinter Glas	Serie | 8 KMF40SW20 Weiß hinter Glas	Serie | 8 KMF40AI20 Edelstahl-antifingerprint
Energie A+ · NoFrost · VitaFresh 0°C · Teleskopauszug · LED Licht · TouchControl	Energie A+ · NoFrost · VitaFresh 0°C · Teleskopauszug · LED Licht · TouchControl	Energie A+ · NoFrost · AntiFingerprint · VitaFresh 0°C · Teleskopauszug · LED Licht
Geräte Highlights: - VitaFresh pro - NoFrost - nie wieder abtauen! - LED-Beleuchtung	**Geräte Highlights:** - VitaFresh pro - NoFrost - nie wieder abtauen! - LED-Beleuchtung	**Geräte Highlights:** - VitaFresh pro - NoFrost - nie wieder abtauen! - LED-Beleuchtung
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A+ - Energieverbrauch[1]: 379 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 400 l - Geräuschwert: 43 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+ - Energieverbrauch[1]: 379 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 400 l - Geräuschwert: 43 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+ - Energieverbrauch[1]: 379 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 400 l - Geräuschwert: 43 dB(A) re 1 pW
Design - Glastüren schwarz Seitenwände silber - Vertikaler Stangengriff - LED Beleuchtung	**Design** - Glastüren weiß Seitenwände silber - Vertikaler Stangengriff - LED Beleuchtung	**Design** - Glastüren Edelstahl mit Anti-Fingerprint Seitenwände silber - Vertikaler Stangengriff - LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit - TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum sowie für VitaFresh	**Komfort und Sicherheit** - TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum sowie für VitaFresh	**Komfort und Sicherheit** - TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum sowie für VitaFresh
Kühlteil - Kühlraum: 206 l Nutzinhalt - Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - 6 Türabsteller, davon 1 mit EasyLift Türabsteller - Butter-/Käsefach mit Klappe - Akustischer Türalarm - Super-Kühlen	**Kühlteil** - Kühlraum: 206 l Nutzinhalt - Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - 6 Türabsteller, davon 1 mit EasyLift Türabsteller - Butter-/Käsefach mit Klappe - Akustischer Türalarm - Super-Kühlen	**Kühlteil** - Kühlraum: 206 l Nutzinhalt - Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - 6 Türabsteller, davon 1 mit EasyLift Türabsteller - Butter-/Käsefach mit Klappe - Akustischer Türalarm - Super-Kühlen
Frischhaltesystem - VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit - Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 88 l	**Frischhaltesystem** - VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit - Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 88 l	**Frischhaltesystem** - VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit - Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 88 l
Gefrierteil - NoFrost - nie wieder abtauen! - Eiswürfelbereiter - ****-Gefrierraum: 106 l Nutzinhalt - 2 Gefrierschubladen auf Teleskopvollauszug - Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 18 Std. - Super-Gefrieren	**Gefrierteil** - NoFrost - nie wieder abtauen! - Eiswürfelbereiter - ****-Gefrierraum: 106 l Nutzinhalt - 2 Gefrierschubladen auf Teleskopvollauszug - Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 18 Std. - Super-Gefrieren	**Gefrierteil** - NoFrost - nie wieder abtauen! - Eiswürfelbereiter - ****-Gefrierraum: 106 l Nutzinhalt - 2 Gefrierschubladen auf Teleskopvollauszug - Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 18 Std. - Super-Gefrieren
Technische Informationen - Türanschlag links, Türanschlag rechts - Gerätemaße[2] (H x B x T): 191,1 x 75,2 x 71,5 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimaklass SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag links, Türanschlag rechts - Gerätemaße[2] (H x B x T): 191,1 x 75,2 x 71,5 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimaklass SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag links, Türanschlag rechts - Gerätemaße[2] (H x B x T): 191,1 x 75,2 x 71,5 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimaklasse SN-T
Zubehör - 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage für 20 Eier, 6 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel	**Zubehör** - 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage für 20 Eier, 6 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel	**Zubehör** - 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage für 20 Eier, 1 x Eiswürfelschale, 6 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination mit NoFrost

UPE: 2.189,– €*

UPE: 2.299,– €*

Serie | 6
KAG90AI20 Edelstahl-antifingerprint

Geräte Highlights:
- VitaFresh plus
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- LED-Beleuchtung

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energieverbrauch[1]: 432 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 522 l
- Geräuschwert: 43 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände grau
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Kindersicherung
- Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung

Kühlteil
- Kühlraum: 359 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Barfach in rechter Tür
- 3 durchgehende Türabsteller
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- ****-Gefrierraum: 157 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 4 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- 4 Türabsteller, davon 3 kippbar
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Eiswürfelproduktion ca. 0.9 kg / 24 Std.
- Wasserfilter entnehmbar
- LED-Beleuchtung im Gefrierteil
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag links, Türanschlag rechts
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Gerätemaße[2] (H x B x T): 177,0 cm x 91,0 cm x 72,0 cm
- Frontbelüftung
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage

Serie | 4
KAN92VI35 Edelstahl-antifingerprint

Geräte Highlights:
- VitaFresh
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- LED-Beleuchtung

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 389 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 604 l
- Geräuschwert: 43 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getr. Temperaturregelung f. Kühl- u. Gefrierraum
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Optischer und akustischer Türalarm
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung

Kühlteil
- Kühlraum: 387 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 Abstellflächen ausziehbar
- 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

Gefrierteil
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- ****-Gefrierraum: 202 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- 4 VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 Big-Box
- 5 Türabsteller
- Eiswürfelbereiter
- LED-Beleuchtung im Gefrierteil
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türschließhilfe
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Gerätemaße[2] (H x B x T): 175,6 cm x 91,2 cm x 73,2 cm
- Klimaklasse SN-T
- Frontbelüftung

Zubehör
- 1 x Eierablage für 20 Eier

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination mit NoFrost

UPE: 2.089,– €*

Serie | 4
KAN90VI30 Edelstahl-antifingerprint

Energie A++ | NoFrost | AntiFingerprint | TouchControl | LED Licht | MultiAirflow

Geräte Highlights:
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- LED-Beleuchtung

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 373 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 573 l
- Geräuschwert: 43 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände grau
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Akustischer Türalarm
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung

Kühlteil
- Kühlraum: 373 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 3 durchgehende Türabsteller
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- ****-Gefrierraum: 195 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 4 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- 5 Türabsteller, davon 3 kippbar
- 2 Eiswürfelschalen
- LED-Beleuchtung im Gefrierteil
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag links, Türanschlag rechts
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Gerätemaße[2] (H x B x T): 177,0 cm x 91,0 cm x 72,0 cm
- Frontbelüftung
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 1 x Eierablage

UPE: 1.719,– €*

Serie | 4
KAN90VI20 Edelstahl-antifingerprint

Energie A+ | NoFrost | AntiFingerprint | TouchControl | LED Licht | MultiAirflow

Geräte Highlights:
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- LED-Beleuchtung

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energieverbrauch[1]: 475 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 573 l
- Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände grau
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Kindersicherung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung

Kühlteil
- Kühlraum: 373 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 3 durchgehende Türabsteller
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- ****-Gefrierraum: 195 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 4 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- 5 Türabsteller, davon 3 kippbar
- 2 Eiswürfelschalen
- LED-Beleuchtung im Gefrierteil
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag links, Türanschlag rechts
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Gerätemaße[2] (H x B x T): 177,0 cm x 91,0 cm x 72,0 cm
- Frontbelüftung
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 1 x Eierablage, 2 x Eiswürfelschale

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Stand European Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombinationen

Kombinationsmatrix European Side-by-Side

Verbindungssatz KSZ36AL00

65,– €*

Standkühlschrank KSF36PI40
- Edelstahl
- TouchControl
- FreshSense
- Cold tray
- VitaFresh pro

1.459,– €*

Standkühlschrank KSF36PI30
- Edelstahl
- TouchControl
- FreshSense
- Cold tray
- VitaFresh pro

1.199,– €*

Gefrierschrank GSD36PI20
- Edelstahl
- TouchControl
- Eiswürfelbereiter
- VarioZone
- 1 BigBox
- Super-Gefrieren
- AquaStop

1.719,– €*

Side-by-Side KAD99PI30
Kombination aus
Standkühlschrank KSF36PI40,
Gefrierschrank GSD36PI20 und
Verbindungssatz KSZ36AL00
VitaFresh pro / AquaStop / Ice Dispenser
Energieverbrauch: 363 kWh / Jahr
Nutzinhalt: 510 l

3.169,– €*

Gefrierschrank GSN36AI31
- Edelstahl
- TouchControl
- Eiswürfelbereiter
- VarioZone
- 2 BigBox
- Super-Gefrieren

1.059,– €*

Side-by-Side KAF99PI35
Kombination aus
Standkühlschrank KSF36PI40,
Gefrierschrank GSN36AI31 und
Verbindungssatz KSZ36AL00
VitaFresh pro
Energieverbrauch: 318 kWh / Jahr
Nutzinhalt: 537 l

2.519,– €*

Side-by-Side KAF99PI30
Kombination aus
Standkühlschrank KSF36PI30,
Gefrierschrank GSN36AI31 und
Verbindungssatz KSZ36AL00
VitaFresh pro
Energieverbrauch: 358 kWh / Jahr
Nutzinhalt: 537 l

2.249,– €*

Gefrierschrank GSN36AI40
- Edelstahl
- TouchControl
- Eiswürfelbereiter
- VarioZone
- 2 BigBox
- Super-Gefrieren

1.399,– €*

Side-by-Side KAF99PI40
Kombination aus
Standkühlschrank KSF36PI40,
Gefrierschrank GSN36AI40 und
Verbindungssatz KSZ36AL00
VitaFresh pro
Energieverbrauch: 240 kWh / Jahr
Nutzinhalt: 537

2.839,– €*

Gefrierschrank GSN36BI30
- Edelstahl
- TouchControl
- Eiswürfelbereiter
- VarioZone
- 2 BigBox
- Super-Gefrieren

1.119,– €*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Standkühlschrank KSW36PI30
– Edelstahl
– TouchControl
– Dispenser für Trinkwasser
– AirFreshfilter
– FreshSense
– VitaFresh plus
– AquaStop

1.249,– €*

Standkühlschrank KSV36AI41
– Edelstahl
– TouchControl
– AirFreshfilter
– FreshSense
– VitaFresh plus

1.149,– €*

Standkühlschrank KSV36BI30
– Edelstahl
– TouchControl
– FreshSense
– VitaFresh plus

1.039,– €*

Side-by-Side KAD99PI25

Kombination aus
Standkühlschrank KSW36PI30,
Gefrierschrank GSD36PI20 und
Verbindungssatz KSZ36AL00
VitaFresh plus / AquaStop / Ice Dispenser
Energieverbrauch: 391 kWh / Jahr
Nutzinhalt: 556 l

2.999,– €*

Side-by-Side KAN99AI35

Kombination aus
Standkühlschrank KSV36AI41,
Gefrierschrank GSN36AI31 und
Verbindungssatz KSZ36AL00
VitaFresh plus
Energieverbrauch: 309 kWh / Jahr
Nutzinhalt: 583 l

2.149,– €*

Side-by-Side KAN99BI30

Kombination aus
Standkühlschrank KSV36BI30,
Gefrierschrank GSN36BI30 und
Verbindungssatz KSZ36AL00
VitaFresh plus
Energieverbrauch: 346 kWh / Jahr
Nutzinhalt: 583 l

2.039,– €*

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

European Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost

UPE: 1.639,– €*

**Serie	4** **KAN99VL30 Edelstahl-Optik (Inox-look)** **bestehend aus KSV36VL30+GSN36VL30+KSZ36AL00**	**Serie	4** **KSV36VL30 Edelstahl-Optik (Inox-look)**	**Serie	4** **GSN36VL30 Edelstahl-Optik (Inox-look)**
	Energie A++ · VitaFresh · LED Licht · SuperKühlen · Electronic · Ausziehbare Glasablagen	Energie A++ · NoFrost · MultiAirflow · SuperGefrieren · BigBox · Electronic
	Geräte Highlights: - VitaFresh - LED-Beleuchtung	**Geräte Highlights:** - NoFrost - nie wieder abtauen!
	Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 112 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 346 l - Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 234 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 237 l - Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
	Design - Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - LED Beleuchtung	**Design** - Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff
	Komfort und Sicherheit - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar	**Komfort und Sicherheit** - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Akustischer Türalarm - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
	Kühlteil - Kühlraum: 346 l Nutzinhalt - Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator - 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar - 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - Super-Kühlen	**Gefrierteil** - NoFrost - nie wieder abtauen! - ★★★★-Gefrierraum: 237 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 19 Std. - VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums - 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe - 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox - Super-Gefrieren
	Frischhaltesystem - VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch	
	Technische Informationen - Türanschlag links, wechselbar - Türöffnungswinkel 90° - Gerätemaße[2] (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Rutschfeste Füße vorne - Klimaklasse SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Türöffnungswinkel 90° - Gerätemaße[2] (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimaklasse SN-T
	Zubehör - 1 x Eierablage	**Zubehör** - 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Stand Standkühlschränke

UPE: 1.459,– €*

UPE: 1.199,– €*

UPE: 1.249,– €*

Serie | 8 KSF36PI40 Edelstahl-antifingerprint	Serie | 8 KSF36PI30 Edelstahl-antifingerprint	Serie | 8 KSW36PI30 Edelstahl-antifingerprint
Energie A+++ · VitaFresh°° 0°C · AntiFingerprint · TouchControl · LED Licht · Teleskopauszug	Energie A++ · VitaFresh°° 0°C · AntiFingerprint · TouchControl · LED Licht · Teleskopauszug	Energie A++ · VitaFresh plus · AntiFingerprint · TouchControl · AquaStop · LED Licht
Geräte Highlights: - VitaFresh pro - LED-Beleuchtung - TouchControl	**Geräte Highlights:** - VitaFresh pro - LED-Beleuchtung - TouchControl	**Geräte Highlights:** - VitaFresh plus - LED-Beleuchtung - NoFrost - nie wieder abtauen!
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Energieverbrauch[1]: 84 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 300 l - Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 127 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 300 l - Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 112 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 346 l - Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
Design - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - LED Beleuchtung	**Design** - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - LED Beleuchtung	**Design** - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Akustischer Türalarm	**Komfort und Sicherheit** - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Akustischer Türalarm	**Komfort und Sicherheit** - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Dispenser für Trinkwasser mit LED Beleuchtung, flächenbündig integriert, Festwasseranschluss mit Aquastop®, Wasserschlauch 2 m, 3/4" - Aquastop® mit lebenslanger Garantie - Akustischer Türalarm
Kühlteil - Kühlraum: 300 l Nutzinhalt - Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar - 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach - FlexShelf (Multifunktions-Ablage) - Butter-/Käsefach mit Klappe - FreshSense - Cold tray: kühles Türfach für Getränke durch extra Luftkanal - Super-Kühlen	**Kühlteil** - Kühlraum: 300 l Nutzinhalt - Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar - 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach - Butter-/Käsefach mit Klappe - FlexShelf (Multifunktions-Ablage) - FreshSense - Cold tray: kühles Türfach für Getränke durch extra Luftkanal - Super-Kühlen	**Kühlteil** - Kühlraum: 346 l Nutzinhalt - Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator - AirFreshfilter - 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar - 5 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach - FlexShelf (Multifunktions-Ablage) - FreshSense - Super-Kühlen
Frischhaltesystem - VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit - Nutzinhalt nahe 0° C gesamt 98 l	**Frischhaltesystem** - VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit - Nutzinhalt nahe 0° C gesamt 98 l	**Frischhaltesystem** - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Technische Informationen - Türanschlag links, wechselbar - Türöffnungswinkel 90° - Gerätemaße2 (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimaklasse SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag links, wechselbar - Türöffnungswinkel 90° - Gerätemaße2 (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimaklasse SN-ST	**Technische Informationen** - Türanschlag links - Türöffnungswinkel 90° - Gerätemaße2 (H x B x T): 187,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimaklasse SN-T
Zubehör - 1 x Eierablage	**Zubehör** - 1 x Eierablage	**Zubehör** - 1 x Eierablage
Sonderzubehör KSZ10030 Chrome Flaschenablage KSZ36AL00 Verbindungssatz inox	**Sonderzubehör** KSZ10030 Chrome Flaschenablage KSZ36AL00 Verbindungssatz inox	**Sonderzubehör** KSZ10030 Chrome Flaschenablage KSZ36AL00 Verbindungssatz inox KSZ63000 Wasserschlauchverlängerung

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Stand Standkühl- und Standgefrierschränke

UPE: 1.149,– €*

UPE: 1.039,– €*

UPE: 1.719,– €*

Serie | 6 **KSV36AI41 Edelstahl-antifingerprint**	**Serie | 6** **KSV36BI30 Edelstahl-antifingerprint**	**Serie | 8** **GSD36PI20 Edelstahl-antifingerprint**
Energie A+++, VitaFresh plus, AntiFingerprint, LED Licht, TouchControl	Energie A++, VitaFresh plus, AntiFingerprint, LED Licht, TouchControl	Energie A+, NoFrost, AntiFingerprint, MultiAirflow, TouchControl, AquaStop
Geräte Highlights: - VitaFresh plus - LED-Beleuchtung - TouchControl	**Geräte Highlights:** - VitaFresh plus - LED-Beleuchtung - TouchControl	**Geräte Highlights:** - NoFrost - nie wieder abtauen! - LED-Beleuchtung - TouchControl
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Energieverbrauch[1]: 75 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 346 l - Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 112 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 346 l - Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energieeffizienzklasse: A+ - Energieverbrauch[1]: 279 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 210 l - Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
Design - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - LED Beleuchtung	**Design** - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - LED Beleuchtung	**Design** - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - LED-Beleuchtung
Komfort und Sicherheit - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Akustischer Türalarm	**Komfort und Sicherheit** - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - in die Türe integriert - Akustischer Türalarm	**Komfort und Sicherheit** - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg - Eiswürfelbereitung, auch Crushed Eis, mit LED Beleuchtung, flächenbündig integriert, Festwasseranschluss mit Aquastop®, Wasserschlauch 2 m, 3/4" - Aquastop® mit lebenslanger Garantie - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
Kühlteil - Kühlraum: 346 l Nutzinhalt - Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator - AirFreshfilter - 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar - 5 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach - FlexShelf (Multifunktions-Ablage) - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Super-Kühlen	**Kühlteil** - Kühlraum: 346 l Nutzinhalt - Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator - 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar - 5 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach - FlexShelf (Multifunktions-Ablage) - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Super-Kühlen	**Gefrierteil** - NoFrost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 210 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 17 Std. - 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe - VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums - 5 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox - Super-Gefrieren
Frischhaltesystem - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	**Frischhaltesystem** - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	
Technische Informationen - Türanschlag links, wechselbar - Türöffnungswinkel 90° - Gerätemaße2 (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimaklasse SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag links, wechselbar - Türöffnungswinkel 90° - Gerätemaße2 (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Rutschfeste Füße vorne - Klimaklasse SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts - Türöffnungswinkel 90° - Gerätemaße2 (H x B x T): 187,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimaklasse SN-T
Zubehör - 1 x Eierablage	**Zubehör** - 1 x Eierablage	**Zubehör** - 3 x Kälteakku
Sonderzubehör KSZ10030 Chrome Flaschenablage KSZ36AL00 Verbindungssatz inox	**Sonderzubehör** KSZ10030 Chrome Flaschenablage	

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Stand Standgefrierschränke

UPE: 1.399,– €*

UPE: 1.119,– €*

UPE: 1.059,– €*

Serie | 6 GSN36AI40 Edelstahl-antifingerprint	Serie | 6 GSN36BI30 Edelstahl-antifingerprint	Serie | 6 GSN36AI31 Edelstahl-antifingerprint
Geräte Highlights: - NoFrost - nie wieder abtauen! - LED-Beleuchtung - TouchControl	**Geräte Highlights:** - NoFrost - nie wieder abtauen! - LED-Beleuchtung - TouchControl	**Geräte Highlights:** - NoFrost - nie wieder abtauen! - LED-Beleuchtung - TouchControl
Leistung und Verbrauch - Energieeffizienzklasse: A+++ - Energieverbrauch[1]: 156 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 237 l - Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 234 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 237 l - Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energieeffizienzklasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 234 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 237 l - Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
Design - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - LED-Beleuchtung	**Design** - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff spielendes Öffnen über Luftkanal - LED-Beleuchtung	**Design** - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - LED-Beleuchtung
Komfort und Sicherheit - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg - Akustischer Türalarm - Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung - Eiswürfelbereiter	**Komfort und Sicherheit** -- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - in die Türe integriert - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg - Akustischer Türalarm - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung - Ice-Twister herausnehmbar	**Komfort und Sicherheit** - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg - Akustischer Türalarm - Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung - Ice-Twister herausnehmbar
Gefrierteil - NoFrost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 237 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 25 Std. - 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe - VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums - 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox - Super-Gefrieren	**Gefrierteil** - NoFrost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 237 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 25 Std. - VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums - 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe - 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox - Super-Gefrieren	**Gefrierteil** - NoFrost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 237 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 25 Std. - VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums - 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe - 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox - Super-Gefrieren
Technische Informationen - Türanschlag rechts, wechselbar - Türöffnungswinkel 90° - Gerätemaße2 (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimaklasse SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Türöffnungswinkel 90° - Gerätemaße2 (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimaklasse SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Türöffnungswinkel 90° - Gerätemaße2 (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimaklasse SN-T
Zubehör - 3 x Kälteakku	**Zubehör** - 3 x Kälteakku	**Zubehör** - 3 x Kälteakku
Sonderzubehör KSZ36AL00 Verbindungssatz inox	**Sonderzubehör** KSZ36AL00 Verbindungssatz inox	**Sonderzubehör** KSZ36AL00 Verbindungssatz inox

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

ColorGlass-Edition

ColorGlass Kühl-Gefrier-Kombinationen mit VitaFresh pro und NoFrost

UPE: 1.869,– €*

UPE: 1.739,– €*
Lieferbar ab 10/2016[3]

UPE: 1.739,– €*
Lieferbar ab 10/2016[3]

Serie | 8
KGF56HB40 Schwarz ColorGlass

Energie A+++ | 70 cm | VitaFresh 0°C | NoFrost | LED Licht | TouchControl

Geräte Highlights:
- VitaFresh pro
- Home Connect Funktion
- DimLight

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 216 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 480 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen Schwarz hinter Glas, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff
- DimLight

Komfort und Sicherheit
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Kommunikationsmodul für Home Connect fähige Geräte
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm
- Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, Kindersicherung

Kühlteil
- Kühlraum: 375 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- AirFreshFilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- Nutzinhalt nahe 0° C: 124 l

Gefrierteil
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- ****-Gefrierraum: 105 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
- 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
- VarioZone, Gefriergut-Kalender
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße2 (H x B x T): 193,0 cm x 70,0 cm x 80,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Serie | 8
KGF39SB45 Schwarz ColorGlass

Energie A+++ | VitaFresh 0°C | NoFrost | LED Licht | TouchControl

Geräte Highlights:
- VitaFresh pro
- LED-Beleuchtung
- Home Connect Funk. mit Wi-Fi-Dongle als Sonderzub.

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 180 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen Schwarz hinter Glas, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- Home Connect Funktion mit Wi-Fi-Dongle als Sonderzubehör KSZ10HC00 möglich
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 171 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- AirFreshFilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- Nutzinhalt nahe 0° C: 84 l

Gefrierteil
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
- VarioZone, Gefriergut-Kalender
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße (H x B x T): 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Serie | 8
KGF39SR45 Rot ColorGlass

Energie A+++ | VitaFresh 0°C | NoFrost | LED Licht | TouchControl

Geräte Highlights:
- VitaFresh pro
- LED-Beleuchtung
- Home Connect Funk. mit Wi-Fi-Dongle als Sonderzub.

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 180 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen Rot hinter Glas, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- Home Connect Funktion mit Wi-Fi-Dongle als Sonderzubehör KSZ10HC00 möglich
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 171 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- AirFreshFilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- Nutzinhalt nahe 0° C: 84 l

Gefrierteil
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
- VarioZone, Gefriergut-Kalender
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße (H x B x T): 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[3] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

ColorGlass Kühl-Gefrier-Kombinationen mit VitaFresh pro / plus und NoFrost

UPE: 1.739,– €*
Lieferbar ab 04/2017[3]

Serie | 8
KGF39SM45 Edelstahl

Geräte Highlights:
- VitaFresh pro
- LED-Beleuchtung
- Home Connect fähig

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 180 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 342 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen Edelstahl hinter Glas, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- Home Connect Funktion mit Wi-Fi-Dongle als Sonderzubehör KSZ10HC00 möglich
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 171 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- AirFreshFilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- Nutzinhalt nahe 0° C: 84 l

Gefrierteil
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
- VarioZone, Gefriergut-Kalender
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße (H x B x T): 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

UPE: 1.739,– €*
Lieferbar ab 10/2016[3]

Serie | 8
KGF39SW45 Weiß

Geräte Highlights:
- VitaFresh pro
- LED-Beleuchtung
- Home Connect fähig

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 180 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 342 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen Weiß hinter Glas, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- Home Connect Funktion mit Wi-Fi-Dongle als Sonderzubehör KSZ10HC00 möglich
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 171 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- AirFreshFilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- Nutzinhalt nahe 0° C: 84 l

Gefrierteil
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
- VarioZone, Gefriergut-Kalender
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße (H x B x T): 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

UPE: 1.439,– €*

Serie | 6
KGN39LR35 Rot
KGN39LB35 Schwarz

Geräte Highlights:
- VitaFresh plus
- LED-Beleuchtung
- Home Connect fähig

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 273 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 366 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen Rot bzw. Schwarz hinter Glas, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- Home Connect Funktion mit Wi-Fi-Dongle als Sonderzubehör KSZ10HC00 möglich
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 279 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Temperaturindikator (innen)
- AirFreshFilter
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
- Nutzinhalt nahe 0° C: 21 l

Gefrierteil
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
- VarioZone, Gefriergut-Kalender
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemaße (H x B x T): 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[3] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

NoFrost Kühl-Gefrier-Kombinationen

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit VitaFresh pro / VitaFresh plus und NoFrost

UPE: 1.659,– €*

UPE: 1.529,– €*

UPE: 1.329,– €*
Lieferbar bis 03/2017

Serie | 8 **KGF56HI40 Edelstahl-antifingerprint**	**Serie | 8** **KGF39PI45 Edelstahl-antifingerprint**	**Serie | 6** **KGN49AI32 Edelstahl-antifingerprint**
Geräte Highlights: - VitaFresh pro - Home Connect fähig - DimLight	**Geräte Highlights:** - VitaFresh pro - LED-Beleuchtung - Home Connect fähig	**Geräte Highlights:** - VitaFresh plus - NoFrost - nie wieder abtauen! - LED Beleuchtung
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Energieverbrauch[1]: 216 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 480 l - Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Energieverbrauch: 180 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 342 l - Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 284 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 395 l - Geräuschwert: 43 dB(A) re 1 pW
Design - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - DimLight	**Design** - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - LED Beleuchtung	**Design** - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit - Home Connect: Fernbedienung und Überwachung - TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar - Optischer und akustischer Türalarm - Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, Kindersicherung	**Komfort und Sicherheit** - Home Connect Funktion mit Wi-Fi-Dongle als Sonderzubehör KSZ10HC00 möglich - TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar - Optischer und akustischer Türalarm	**Komfort und Sicherheit** - TouchControl Elektronik - Elektr. Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - in die Türe integriert - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Getr. Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optischer und akustischer Türalarm - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
Kühlteil - Kühlraum: 375 l Nutzinhalt - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung - AirFreshFilter - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar - Flaschenwelle für zwei Flaschen - 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - Super-Kühlen	**Kühlteil** - Kühlraum: 171 l Nutzinhalt - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung - AirFreshFilter - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - Super-Kühlen	**Kühlteil** - Kühlraum: 303 l Nutzinhalt - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung - AirFreshFilter - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - FreshSense - Super-Kühlen
Frischhaltesystem - VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit - Nutzinhalt nahe 0° C: 124 l	**Frischhaltesystem** - VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit - Nutzinhalt nahe 0° C: 84 l	**Frischhaltesystem** - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefrierteil - NoFrost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 105 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 24 Std. - 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box	**Gefrierteil** - NoFrost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 16 Std. - 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box - Super-Gefrieren	**Gefrierteil** - NoFrost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 92 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 16 Std. - 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box - Super-Gefrieren
Technische Informationen - Türanschlag rechts, wechselbar - Türöffnungswinkel 90° - Gerätemaße2 (H x B x T): 193,0 cm x 70,0 cm x 80,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimaklasse SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Türöffnungswinkel 90° - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätemaße (H x B x T): 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm - Klimaklasse: SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße2 (H x B x T): 200,0 cm x 70,0 cm x 62,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimklasse SN-T
Zubehör - 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel	**Zubehör** - 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel	**Zubehör** - 2 x Kälteakku, 1 x Beerenschale, 3 x Eierablage, 2 x Eiswürfelschale

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[3] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit VitaFresh plus / VitaFresh und NoFrost

UPE: 1.329,– €*

UPE: 1.309,– €*

UPE: 1.279,– €*

Serie | 6 KGN39AI45 Edelstahl-antifingerprint	Serie | 6 KGN39XI45 Edelstahl-antifingerprint	Serie | 6 KGN36AI45 Edelstahl-antifingerprint
Geräte Highlights: - VitaFresh plus - NoFrost - nie wieder abtauen! - LED Beleuchtung	**Geräte Highlights:** - VitaFresh - NoFrost - nie wieder abtauen! - SuperSilence Plus	**Geräte Highlights:** - VitaFresh plus - NoFrost - nie wieder abtauen! - SuperSilence Plus
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Energieverbrauch[1]: 182 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 366 l - Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Energieverbrauch[1]: 179 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 355 l - Geräuschwert: **35** dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Energieverbrauch: 173 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 324 l - Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Design - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - LED Beleuchtung	**Design** - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - LED Beleuchtung	**Design** - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit - Home Connect Funktion mit Wi-Fi-Dongle als Sonderzubehör KSZ10HC00 möglich - TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar - Getr. Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optischer und akustischer Türalarm - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg	**Komfort und Sicherheit** - TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - in die Türe integriert - Getr. Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optischer und akustischer Türalarm - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg	**Komfort und Sicherheit** - Home Connect Funktion mit Wi-Fi-Dongle als Sonderzubehör KSZ10HC00 möglich - TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
Kühlteil - Kühlraum: 279 l Nutzinhalt - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung - AirFreshFilter - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller - Super-Kühlen	**Kühlteil** - Kühlraum: 269 l Nutzinhalt - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar - 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - FlexShelf (Multifunktions-Ablage) - FreshSense - Super-Kühlen	**Kühlteil** - Kühlraum: 237 l Nutzinhalt - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar - 3 Türabsteller - Super-Kühlen
Frischhaltesystem - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch - Nutzinhalt nahe 0° C: 21 l	**Frischhaltesystem** - VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch	**Frischhaltesystem** - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch - Nutzinhalt nahe 0° C: 21 l
Gefrierteil - NoFrost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 16 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen - Super-Gefrieren	**Gefrierteil** - NoFrost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 86 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 17 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 17 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen - VarioZone - Super-Gefrieren	**Gefrierteil** - NoFrost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 16 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen - VarioZone, Gefriergut-Kalender - Super-Gefrieren
Technische Informationen - Türanschlag rechts, wechselbar - Türöffnungswinkel 90° - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätemaße (H x B x T): 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm - Klimaklasse: SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße2 (H x B x T): 201,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimklasse SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Türöffnungswinkel 90° - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätemaße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm - Klimaklasse: SN-T
Zubehör - 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 2 x Eiswürfelschale mit Deckel	**Zubehör** - 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale	**Zubehör** - 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[3] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit VitaFresh und NoFrost

UPE: 1.349,– €*

UPE: 1.409,– €*

UPE: 1.179,– €*

Serie | 6 KGN36HI32 Edelstahl-antifingerprint	Serie | 4 KGN56XI40 Edelstahl-antifingerprint	Serie | 4 KGN36XI47 Edelstahl-antifingerprint
Geräte Highlights: - Home Connect Funktion mit Kamera - VitaFresh - NoFrost - nie wieder abtauen!	**Geräte Highlights:** - VitaFresh - NoFrost - nie wieder abtauen! - DimLight	**Geräte Highlights:** - VitaFresh - NoFrost - nie wieder abtauen! - LED-Beleuchtung
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 258 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 320 l - Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Energieverbrauch[1]: 217 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 505 l - Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Energieverbrauch: 182 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 324 l - Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
Design - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - LED Beleuchtung	**Design** - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - DimLight	**Design** - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit - Home Connect: Kamera im Hausgerät, Fernbedienung und Überwachung - TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - in die Türe integriert - Akustischer Türalarm - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg - Getrennte Temperaturr. für Kühl- und Gefrierraum	**Komfort und Sicherheit** - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Optischer und akustischer Türalarm - Energie-Sparschaltung	**Komfort und Sicherheit** - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optischer und akustischer Türalarm - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
Kühlteil - Kühlraum: 234 l Nutzinhalt - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Türabsteller - Spezial-Flaschenrost glanzverchromt - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik - Super-Kühlen	**Kühlteil** - Kühlraum: 400 l Nutzinhalt - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung - AirFreshFilter - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 Glasplatten ausziehbar - 4 Türabsteller - Spezial-Flaschenrost glanzverchromt - Super-Kühlen	**Kühlteil** - Kühlraum: 237 l Nutzinhalt - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung - AirFreshFilter - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller - Super-Kühlen
Frischhaltesystem - VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch - Nutzinhalt nahe 0° C: 23 l	**Frischhaltesystem** - VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch - Nutzinhalt nahe 0° C: 38 l	**Frischhaltesystem** - VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch - Nutzinhalt nahe 0° C: 24 l
Gefrierteil - NoFrost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 86 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 16 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen - VarioZone - Super-Gefrieren	**Gefrierteil** - NoFrost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 105 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 24 Std. - 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box - Gefriergut-Kalender - Super-Gefrieren	**Gefrierteil** - NoFrost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 16 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen - VarioZone, Gefriergut-Kalender - Super-Gefrieren
Technische Informationen - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße2 (H x B x T): 187,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimklasse SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße2 (H x B x T): 193,0 cm x 70,0 cm x 80,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimaklasse SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar, Türöffnungswinkel 90° - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätemaße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm - Klimaklasse: SN-T
Zubehör - 1 x Beerenschale, 1 x Eierablage, 2 x Eiswürfelschale	**Zubehör** - 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel	**Zubehör** - 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[3] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

LowFrost Geräte

Kühl-Gefrier-Kombinationen LowFrost

Test sieger

Green Technology inside

UPE: 1.149,– €*
Lieferbar ab 11/2016[3]

Serie | 6
KGE49BI41 Edelstahl-antifingerprint

Energie A+++ | AntiFingerprint | VitaFresh | LowFrost | 70 cm

Geräte Highlights:
- LowFrost
- LED-Beleuchtung
- VitaFresh

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 175 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 412 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Getr. Temperaturregelung f. Kühl- u. Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil
- Kühlraum: 301 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- AirFreshfilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 mit EasyLift Türabsteller
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

Gefrierteil
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 111 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 44 Std.
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- VarioZone
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar, Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße2 (H x B x T): 201,0 cm x 70,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Tauwasserablauf
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Green Technology inside

UPE: 1.209,– €*

Serie | 6
KGE49BI40 Edelstahl-antifingerprint

Energie A+++ | AntiFingerprint | VitaFresh | LowFrost | 70 cm | SuperSilence Plus

Geräte Highlights:
- LowFrost
- LED-Beleuchtung
- VitaFresh

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 175 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 412 l
- Geräuschwert: **34** dB(A) re 1 pW

Design
- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Getr. Temperaturregelung f. Kühl- u. Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil
- Kühlraum: 301 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- AirFreshfilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 mit EasyLift Türabsteller
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

Gefrierteil
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 111 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 44 Std.
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- VarioZone
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar, Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße2 (H x B x T): 201,0 cm x 70,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Tauwasserablauf
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Test sieger

Green Technology inside

UPE: 1.139,– €*

Serie | 6
KGE39BI41 Edelstahl-antifingerprint

Energie A+++ | AntiFingerprint | VitaFresh | LowFrost | LED Licht | SuperSilence Plus

Geräte Highlights:
- LowFrost
- LED-Beleuchtung
- VitaFresh

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 156 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 337 l
- Geräuschwert: **34** dB(A) re 1 pW

Design
- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Getr. Temperaturregelung f. Kühl- u. Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung, Abtau-Automatik

Kühlteil
- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- AirFreshfilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 4 Türabsteller: 1 Türabsteller groß, 1 mit EasyLift Türabsteller, Butter-/Käsefach mit Kappe
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

Gefrierteil
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- VarioZone
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar, Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße2 (H x B x T): 201,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Tauwasserablauf
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör
KSZ10030 Chrome Flaschenablage

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
[3] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühl-Gefrier-Kombinationen LowFrost

UPE: 1.039,– €*

UPE: 1.029,– €*

UPE: 979,– €*

Serie | 6
KGE39DI40 Edelstahl-antifingerprint

Geräte Highlights:
- LowFrost
- LED-Beleuchtung
- VitaFresh

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 156 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 337 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierte Griffe mit Chrome Applikation
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Getr. Temperaturregelung f. Kühl- u. Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil
- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- AirFreshfilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

Gefrierteil
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- VarioZone
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar, Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße2 (H x B x T): 201,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Tauwasserablauf
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör
KSZ10030 Chrome Flaschenablage

Serie | 6
KGE36AI42 Edelstahl-antifingerprint

Geräte Highlights:
- LowFrost
- LED-Beleuchtung
- VitaFresh

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 149 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 302 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Getr. Temperaturregelung f. Kühl- u. Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil
- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- AirFreshfilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

Gefrierteil
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- VarioZone
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar, Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße2 (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Tauwasserablauf
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör
KSZ10030 Chrome Flaschenablage

Serie | 6
KGE36AL42 Edelstahl-Optik (Inox-look)

Geräte Highlights:
- LowFrost
- LED-Beleuchtung
- VitaFresh

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch[1]: 149 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 302 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Getr. Temperaturregelung f. Kühl- u. Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil
- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- AirFreshfilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

Gefrierteil
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- VarioZone
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar, Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße2 (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Tauwasserablauf
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör
KSZ10030 Chrome Flaschenablage

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Kühl-Gefrier-Kombinationen LowFrost

UPE: 839,– €*

UPE: 719,– €*

Serie | 4 **KGV39VI31 Edelstahl-antifingerprint**	**Serie | 4** **KGV36VL32 Edelstahl-Optik (Inox-look)**
Energie A++ · VitaFresh · LowFrost · LED Licht · AntiFingerprint · Electronic	Energie A++ · VitaFresh · LowFrost · LED Licht · Electronic
Geräte Highlights: - LowFrost - LED-Beleuchtung - VitaFresh	**Geräte Highlights:** - LowFrost - LED-Beleuchtung - VitaFresh
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 237 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 343 l - Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energieverbrauch[1]: 226 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 308 l - Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
Design - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikal integrierter Griff - LED Beleuchtung	**Design** - Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikal integrierter Griff - LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar	**Komfort und Sicherheit** - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
Kühlteil - Kühlraum: 249 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar - 4 Türabsteller - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt	**Kühlteil** - Kühlraum: 214 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar - 3 Türabsteller - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
Frischhaltesystem - VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch	**Frischhaltesystem** - VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch
Gefrierteil - LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 23 Std. - VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums - 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox - Super-Gefrieren	**Gefrierteil** - LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 23 Std. - VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums - 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox - Super-Gefrieren
Technische Informationen - Türanschlag rechts, wechselbar - Türöffnungswinkel 90° - Gerätemaße2 (H x B x T): 201,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Tauwasserablauf - Klimaklasse SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts, wechselbar - Türöffnungswinkel 90° - Gerätemaße2 (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Tauwasserablauf - Klimaklasse SN-T
Zubehör - 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale	**Zubehör** - 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Sonderzubehör KSZ10030 Chrome Flaschenablage	**Sonderzubehör** KSZ10030 Chrome Flaschenablage

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

SmartCool Color Edition Kühl-Gefrier-Kombinationen

SmartCool Color Edition Kühl-Gefrier-Kombinationen

UPE: 769,– €*

Serie | 4
KGV36VE32S stone grey

Energie A++ | VitaFresh | LowFrost | LED Licht | Electronic | Ausziehbare Glasablagen

Geräte Highlights:
- LowFrost
- LED-Beleuchtung
- VitaFresh

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 307 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen stone grey, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Kühlteil
- Kühlraum: 213 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

Gefrierteil
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße2 (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
KSZ10030 Chrome Flaschenablage

UPE: 769,– €*

Serie | 4
KGV36VH32S lime green

Energie A++ | VitaFresh | LowFrost | LED Licht | Electronic | Ausziehbare Glasablagen

Geräte Highlights:
- LowFrost
- LED-Beleuchtung
- VitaFresh

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 307 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen lime green, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Kühlteil
- Kühlraum: 213 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

Gefrierteil
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße2 (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
KSZ10030 Chrome Flaschenablage

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

SmartCool Color Edition Kühl-Gefrier-Kombinationen

UPE: 769,– €*

Serie | 4
KGV36VD32S espresso brown

Energie A++ | VitaFresh | LowFrost | LED Licht | Electronic | Ausziehbare Glasablagen

Geräte Highlights:
- LowFrost
- LED-Beleuchtung
- VitaFresh

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 307 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen espresso brown, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Kühlteil
- Kühlraum: 213 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

Gefrierteil
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße2 (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
KSZ10030 Chrome Flaschenablage

UPE: 769,– €*

Serie | 4
KGV36VB32S piano black

Energie A++ | VitaFresh | LowFrost | LED Licht | Electronic | Ausziehbare Glasablagen

Geräte Highlights:
- LowFrost
- LED-Beleuchtung
- VitaFresh

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 307 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen schwarz, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Kühlteil
- Kühlraum: 213 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

Gefrierteil
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße2 (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Klimaklasse SN-T

Zubehör
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
KSZ10030 Chrome Flaschenablage

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Bosch Classic-Edition

Bosch Classic-Edition

UPE: 2.399,– €*

UPE: 2.399,– €*

Serie | 8 KCE40AR40 Rot	Serie | 8 KCE40AW40 Weiß
Geräte Highlights: - Bosch Retro Design - Vollmetallgehäuse - VitaFresh	**Geräte Highlights:** - Bosch Retro Design - Vollmetallgehäuse - VitaFresh
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Energieverbrauch[1]: 149 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 302 l - Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+++ - Energieverbrauch[1]: 149 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 302 l - Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
Design - Vollmetallgehäuse - Türen rot, Seitenwände rot - Vertikal integrierter Griff - LED Beleuchtung	**Design** - Vollmetallgehäuse - Türen weiß, Seitenwände weiß - Vertikal integrierter Griff - LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Akustischer Alarm Kühlschranktür - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion - Urlaubsschaltung	**Komfort und Sicherheit** - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Akustischer Alarm Kühlschranktür - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion - Urlaubsschaltung
Kühlteil - Kühlraum: 214 l Nutzinhalt - Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator - AirFreshfilter - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar - FlexShelf (Multifunktions-Ablage) - Super-Kühlen	**Kühlteil** - Kühlraum: 214 l Nutzinhalt - Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator - AirFreshfilter - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar - FlexShelf (Multifunktions-Ablage) - Super-Kühlen
Frischhaltesystem - VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch	**Frischhaltesystem** - VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch
Gefrierteil - LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - ****-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 35 Std. - VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums - 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox - Super-Gefrieren	**Gefrierteil** - LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - ****-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 35 Std. - VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums - 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox - Super-Gefrieren
Technische Informationen - Türanschlag rechts - Tauwasserablauf - Gerätemaße2 (H x B x T): 200,1 cm x 67,4 cm x 71,9 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimaklasse SN-T	**Technische Informationen** - Türanschlag rechts - Tauwasserablauf - Gerätemaße2 (H x B x T): 200,1 cm x 67,4 cm x 71,9 cm - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Klimaklasse SN-T
Zubehör - 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale	**Zubehör** - 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Sonderzubehör KSZ10030 Chrome Flaschenablage	**Sonderzubehör** KSZ10030 Chrome Flaschenablage

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Bosch Classic-Edition

UPE: 1.609,– €*

Serie | 8
KSL20AR30 Rot

Energie A++ | VitaFresh plus | LED Licht | SuperKühlen | TouchControl

Geräte Highlights:
- Retro-Look
- Metall-Applikationen
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 148 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 154 l
- Geräuschwert: 37 re 1 pW

Design
- bombiert, rot
- Vollmetallgehäuse
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 139 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
- Türanschlag rechts
- Gerätemaße2 (H x B x T): 127,0 cm x 66,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenablage aus Holz

Sonderzubehör
KSZ10020 Chrome Flaschenablage

UPE: 1.609,– €*

Serie | 8
KSL20AW30 Weiß

Energie A++ | VitaFresh plus | LED Licht | SuperKühlen | TouchControl

Geräte Highlights:
- Retro-Look
- Metall-Applikationen
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 148 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 154 l
- Geräuschwert: 37 re 1 pW

Design
- bombiert, weiß
- Vollmetallgehäuse
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 139 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
- Türanschlag rechts
- Gerätemaße2 (H x B x T): 127,0 cm x 66,0 cm x 63,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenablage aus Holz

Sonderzubehör
KSZ10020 Chrome Flaschenablage

UPE: 1.609,– €*

Serie | 8
KSL20AU30 Blau

Energie A++ | VitaFresh plus | LED Licht | SuperKühlen | TouchControl

Geräte Highlights:
- Retro-Look
- Metall-Applikationen
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch[1]: 148 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 154 l
- Geräuschwert: 37 re 1 pW

Design
- bombiert, blau
- Vollmetallgehäuse
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 139 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Super-Kühlen

Frischhaltesystem
- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil
- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen
- Türanschlag rechts
- Gerätemaße2 (H x B x T): 127,0 cm x 66,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse SN-ST

Zubehör
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenablage aus Holz

Sonderzubehör
KSZ10020 Chrome Flaschenablage

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Weintemperierschrank

Weintemperierschrank

UPE: 2.089,– €*

Serie | 8
KSW38940 Alu

Electronic | SafetyGlass | TouchControl

Geräte Highlights:
- Alufarben

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: B
- Energieverbrauch[1]: 212 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 368 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW

Design und Komfort
- Alufarben mit doppelt verglaster, getönter und verspiegelter Tür
- Eloxierter Alu-Stangengriff
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Einstellbarer Temperaturbereich von +5°C bis +22°C
- 2 regelbare Temperaturzonen

Weinlagern
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Holzklappboard für Präsentationen oder geöffnete Flaschen
- 6 Flaschenborde aus Holz, alle herausnehm- und höhenverstellbar für - bis zu 197 Flaschen à 0,75 l
- Aktivkohlefilter für Frischluftzufuhr
- 2 digitale Innenthermometer

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße2 (H x B x T): 186,0 cm x 59,5 cm x 60,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Klimaklasse SN-T

Sonderzubehör
KSZ38040 Flaschenablage aus Holz

[1] Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
[2] Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Typ-Struktur: Stand Kühlgeräte

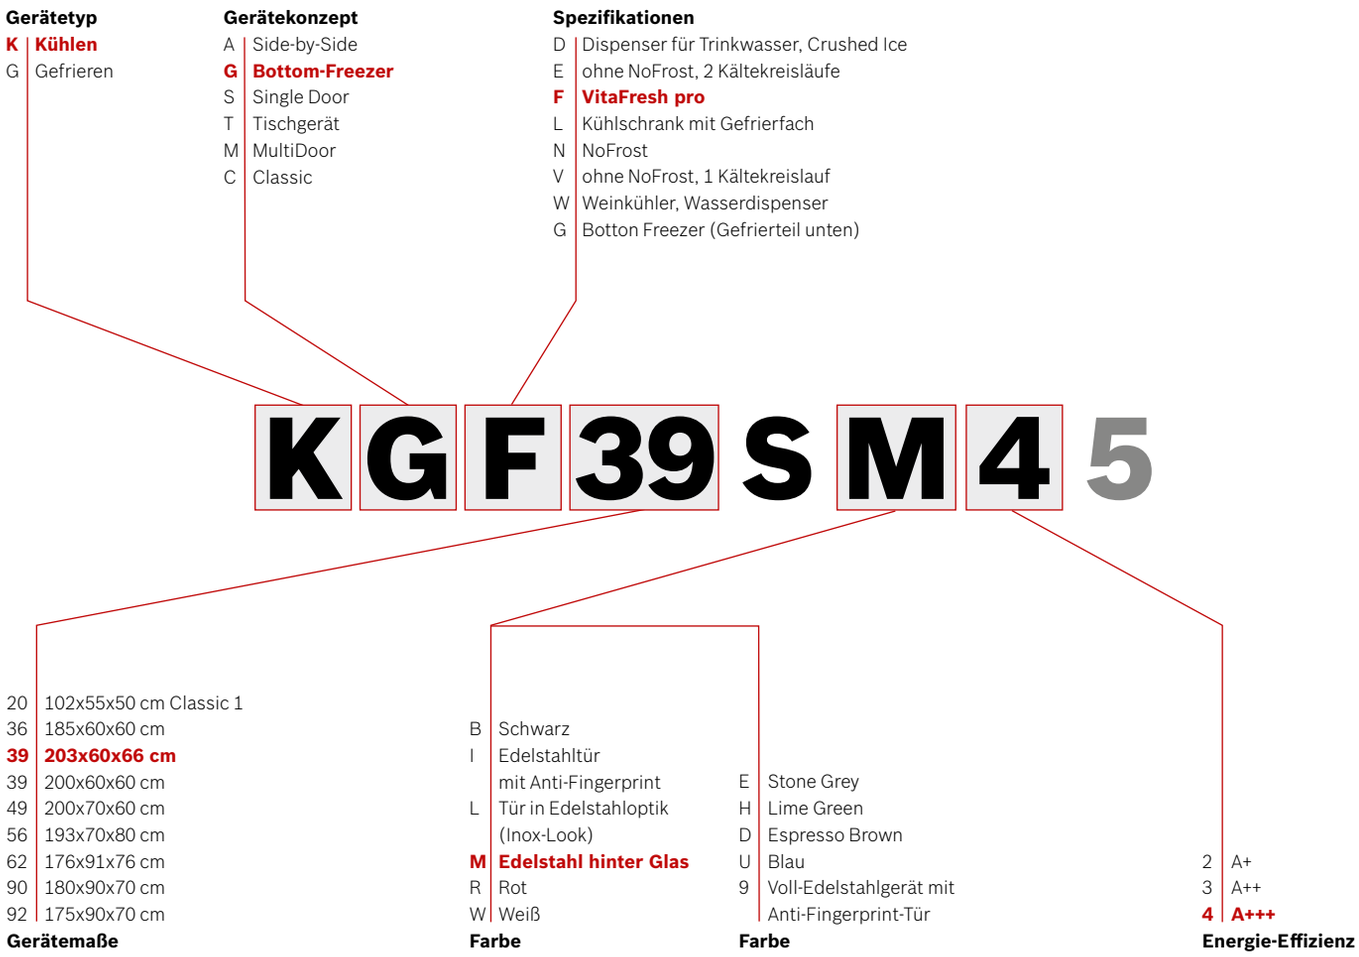

Einbauzeichnungen Stand-Kühlgeräte

Kühlgeräte







x_1 (Möbeltiefe)	a	b
600	35	35
650	35	45
700	35	80
x_2 (Wand)	105	275

Maße in mm

KMF 40SB20|KMF 40SW20|KMF40AI20







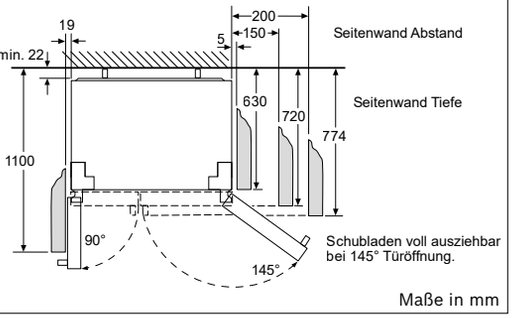

Maße in mm

Maße in mm

KAG 90AI20



Maße in mm

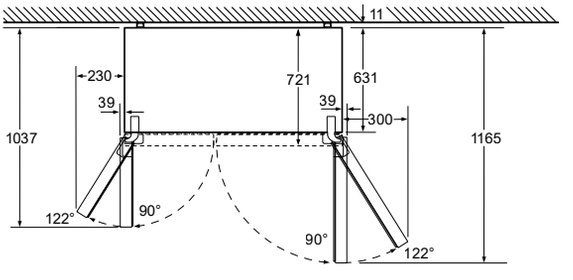

Kühlschalen voll herausziehbar bei 122° Türöffnungswinkel



x_1 (Möbeltiefe)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x_2 (Wand)	39	300

Maße in mm

KAN 92VI35







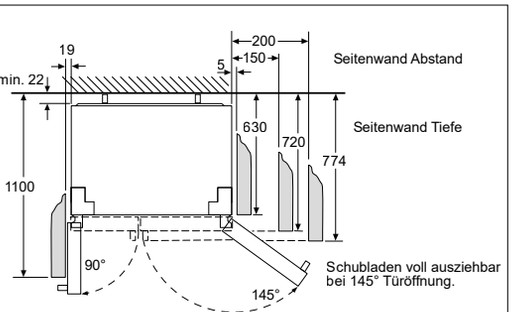

Maße in mm

KAN 90VI30|KAN 90VI20

Einbauzeichnungen Stand-Kühlgeräte

Kühlgeräte



KAN 99... | KAD 99... | KAF 99...

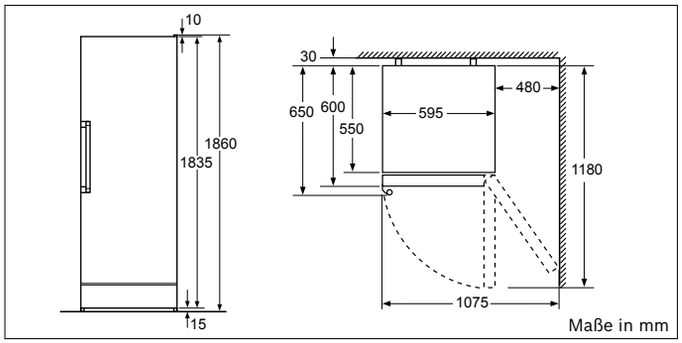

KSW 38940



	a Höhe	b Breite	c Tiefe mit Tür ohne Griff ohne Abstand	d Tiefe ohne Tür ohne Abstand	e Breite mit offener Tür 90°	f Tiefe mit offener Tür 90°
KSF 36PI30	1860	600	650	580	600	1195
KSF 36PI40	1860	600	650	580	600	1195
KSW 36PI30	1870	600	650	580	600	1195
KSV 36AI41	1860	600	650	580	600	1195
KSV 36BI30	1860	600	650	580	600	1195
KSV 36VL30	1860	600	650	580	600	1195



	a Höhe	b Breite	c Tiefe mit Tür ohne Griff ohne Abstand	d Tiefe ohne Tür ohne Abstand	e Breite mit offener Tür 90°	f Tiefe mit offener Tür 90°
GSD 36PI20	1870	600	650	580	600	1195
GSN 36AI31	1860	600	650	580	600	1195
GSN 36AI40	1860	600	650	580	600	1195
GSN 36BI30	1860	600	650	580	600	1195
GSN 36VL30	1860	600	650	580	600	1195

Einbauzeichnungen Stand-Kühlgeräte



	a Höhe	b Breite	c Tiefe mit Tür mit Abstand, ohne Griff	d Tiefe ohne Tür mit Abstand	e Breite mit offener Tür 90°	f Tiefe mit offener Tür 90°	g Tiefe bei geschlossener Tür mit Außengriff
KGF 56HB40	1930	700	800	720	700	1450	–
KGF 39SB45	2030	600	660	590	600	1210	–
KGF 39SR45	2030	600	660	590	600	1210	–
KGF 39SM45	2030	600	660	590	600	1210	–
KGF 39SW45	2030	600	660	590	600	1210	–
KGN 39LR35	2030	600	660	590	600	1210	–
KGN 39LB35	2030	600	660	590	600	1210	–
KGF 56HI40	1930	700	800	720	740	1450	840
KGF 39PI45	2030	600	660	590	640	1210	700
KGN 39AI45	2030	600	660	590	640	1210	700
KGN 39XI45	2010	600	650	580	640	1195	690
KGN 36AI45	1860	600	660	590	640	1210	700
KGN 56XI40	1930	700	800	720	740	1450	840
KGN 36XI47	1860	600	660	590	640	1210	700
KGN 49AI32	2000	700	670	590	750	1280	700



	a Höhe	b Breite	c Tiefe mit Tür mit Abstand, ohne Griff	d Tiefe ohne Tür mit Abstand	e Breite mit offener Tür 90°	f Tiefe mit offener Tür 90°	g Tiefe bei geschlossener Tür mit Außengriff	h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit Abstand
KGN 36HI32	1870	600	650	580	640	1195	690	690
KGE 49BI41	2010	700	650	580	740	1300	690	690
KGE 49BI40	2010	700	650	580	740	1300	690	690
KGE 39BI41	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE 39DI40	2010	600	650	580	600	1200	–	690
KGE 36AI42	1860	600	650	580	640	1200	690	690
KGE 36AL42	1860	600	650	580	640	1200	690	690
KGV 39VI31	2010	600	650	580	640	1200	–	690
KGV 36VL32	1860	600	650	580	600	1200	–	690
KGV 36VE32S	1860	600	650	580	600	1200	–	690
KGV 36VH32S	1860	600	650	580	600	1200	–	690
KGV 36VD32S	1860	600	650	580	600	1200	–	690
KGV 36VB32S	1860	600	650	580	600	1200	–	690

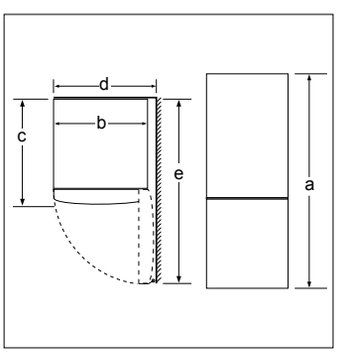

	a Höhe	b Breite	c Tiefe mit Tür mit Abstand	d Breite mit offener Tür 90°	e Tiefe mit offener Tür 90°
KCE 40AW40	2001	674	719	760	1290
KCE 40AR40	2001	674	719	760	1290

Geräteinformationen Stand-Kühlgeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl Schwarz Weiß Grau	KMF 40SB20 40SW20	KMF 40AI20	KAG 90AI20	KAN 92VI35	KAN 90VI30	KAN 90VI20
Baureihe	French Door	French Door	Side-by-Side	Side-by-Side	Side-by-Side	Side-by-Side
Bauform	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefriergerät	Kühl-/ Gefriergerät	Kühl-/ Gefriergerät	Kühl-/ Gefriergerät
Standgerät / integrierbar [14] / Unterbaugerät [14]	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Energieeffizienzklasse [1]	A+	A+	A+	A++	A+	A+
Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	379	379	432	389	373	475
Geräteeigenschaften						
Nutzinhalt gesamt (l)	400	400	522	604	573	573
Nutzinhalt, Kühlteil gesamt (l) [3]	294	294	359	387	373	373
Nutzinhalt, Kellerteil (l)	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil (l)	106	106	163	217	200	200
Sternekennzeichen [6]	****	****	****	****	****	****
VitaFresh pro [7]	●	●	–	–	–	–
VitaFresh plus [8]	–	–	●	–	–	–
VitaFresh [9]	–	–	–	–	–	–
Multibox [10]	–	–	–	●	●	●
Nutzinhalt, Kühlteil NoFrost (l)	206	206	359	387	373	373
Nutzinhalt, Gefrierteil NoFrost (l)	106	106	163	217	200	200
Temperaturanstiegszeit / Lagerzeit bei Störung (Std) [11]	21	21	4	12	4	4
Gefriervermögen (kg)	18	18	11	12	12	12
Klimaklasse [12]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	43	43	43	43	43	44
Abtauverfahren, Sternefach von Hand [13]	–	–	–	–	–	–
Kennzeichnung						
Anzahl der Außentüren / Auszüge	4	4	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –
Türanschlag [15]	l / r	l / r	l / r	l / r	l / r	l / r
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	–	–	–	–	–	–
Abmessungen						
Höhe (cm)	191	191	177	176	177	177
Breite (cm)	75	75	91	91	91	91
Tiefe (cm)	72	72	72	73	72	72
Breite bei geöffneter Tür (cm)	–	–	166,2	94,84	166,2	166,2
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgez. Auszug (cm)	–	–	119	115,85	119,3	119,3
Leergewicht (kg) [16]	158	144	108	131	94	96
Elektrischer Anschluss						
Spannung (V)	230	230	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	170	170	374	190	174	174
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	VDE	VDE	CE	VDE	CE	CE
Gebrauchsanweisung/Aufstell-, Einbauanweisung	●	●	●	●	●	●

[1] Die Angabe der Energieeffizienzklasse basiert auf den Vorgaben der Verordnung Nr. 1060/2010 der EU-Kommision vom 28.09.2010.

[2] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt.
Die Angaben beziehen sich auf 220 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.

[3] Einschließlich Keller-, Kaltlager- und Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

[4] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8°C und +14°C.

[5] Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3°C und -2°C

[6] **** = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

[7] Die VitaFresh Pro Schublade hält konstant die +0°C und ist auf Teleskopschienen gelagert.

[8] Extra große Schubalde für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Regler einstellen.

[9] Schublade für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit kann über Schieberegler reguliert werden.

[10] Schublade für Obst und Gemüse mit Wellenboden.

[11] Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

[12] Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C
Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C

[13] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

[14] integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.

[15] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.

[16] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

[17] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funtionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Stand-Kühlgeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl	KSV 36VL30	KSF 36PI40	KSF 36PI30	KSW 36PI30	KSV 36AI41	KSV 36BI30
Baureihe						
Bauform	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Standgerät / integrierbar [14] / Unterbaugerät [14]	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Energieeffizienzklasse [1]	A++	A+++	A++	A++	A+++	A++
Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	112	84	124	112	75	112
Geräteeigenschaften						
Nutzinhalt gesamt (l)	346	300	300	346	346	346
Nutzinhalt, Kühlteil gesamt (l) [3]	346	300	300	346	346	346
Nutzinhalt, Kellerteil (l)	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil (l)	–	–	–	–	–	–
Sternekennzeichen [6]	–	–	–	–	–	–
VitaFresh pro [7]	–	●	●	–	–	–
VitaFresh plus [8]	–	–	–	●	●	●
VitaFresh [9]	●	–	–	–	–	–
Multibox [10]	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Kühlteil NoFrost (l)	–	300	300	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil NoFrost (l)	–	–	–	–	–	–
Temperaturanstiegszeit / Lagerzeit bei Störung (Std) [11]	–	–	–	–	–	–
Gefriervermögen (kg)	–	–	–	–	–	–
Klimaklasse [12]	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	39	38	41	39	39	39
Abtauverfahren, Sternefach von Hand [13]	–	–	–	–	–	–
Kennzeichnung						
Anzahl der Außentüren / Auszüge	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1
Türanschlag [15]	l / w	l / w	l / w	l	l / w	l / w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	–	–	–	–	–	–
Abmessungen						
Höhe (cm)	186	186	186	187	186	186
Breite (cm)	60	60	60	60	6	60
Tiefe (cm)	65	65	65	65	65	65
Breite bei geöffneter Tür (cm)	64	64	64	64	64	64
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgez. Auszug (cm)	120	120	120	120	120	120
Leergewicht (kg) [16]	69	77	74	75	72	72
Elektrischer Anschluss						
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	90	90	90	90	90	90
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Gebrauchsanweisung/Aufstell-, Einbauanweisung	●	●	●	●	●	●

[1] Die Angabe der Energieeffizienzklasse basiert auf den Vorgaben der Verordnung Nr. 1060/2010 der EU-Kommision vom 28.09.2010.

[2] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt.
Die Angaben beziehen sich auf 220 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.

[3] Einschließlich Keller-, Kaltlager- und Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

[4] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8°C und +14°C.

[5] Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3°C und -2°C

[6] **** = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

[7] Die VitaFresh Pro Schublade hält konstant die +0°C und ist auf Teleskopschienen gelagert.

[8] Extra große Schubalde für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Regler einstellen.

[9] Schublade für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit kann über Schieberegler reguliert werden.

[10] Schublade für Obst und Gemüse mit Wellenboden.

[11] Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

[12] Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C
Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C

[13] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

[14] integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.

[15] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.

[16] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

[17] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funtionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Stand-Kühlgeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl Schwarz Weiß Rot	GSN 36VL30	GSD 36PI20	GSN 36AI40	GSN 36AI31	GSN 36BI30	KGF 56HB40
Baureihe						ColorGlass Edition
Bauform	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Kühl-/ Gefrier-kombination
Standgerät / integrierbar [14] / Unterbaugerät [14]	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Energieeffizienzklasse [1]	A++	A+	A+++	A++	A++	A+++
Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	234	279	156	234	234	216
Geräteeigenschaften						
Nutzinhalt gesamt (l)	237	210	237	237	237	480
Nutzinhalt, Kühlteil gesamt (l) [3]	–	–	–	–	–	375
Nutzinhalt, Kellerteil (l)	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil (l)	237	210	237	237	237	105
Sternekennzeichen [6]	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
VitaFresh pro [7]	–	–	–	–	–	●
VitaFresh plus [8]	–	–	–	–	–	–
VitaFresh [9]	–	–	–	–	–	–
Multibox [10]	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Kühlteil NoFrost (l)	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil NoFrost (l)	237	210	237	237	237	105
Temperaturanstiegszeit / Lagerzeit bei Störung (Std) [11]	19	17	25	25	25	24
Gefriervermögen (kg)	20	16	20	20	20	16
Klimaklasse [12]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	42	42	38	42	42	42
Abtauverfahren, Sternefach von Hand [13]	–	–	–	–	–	–
Kennzeichnung						
Anzahl der Außentüren / Auszüge	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	2 / –
Türanschlag [15]	r / w	r	r / w	r / w	r / w	r / w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	–	–	–	–	–	– / –
Abmessungen						
Höhe (cm)	186	187	186	186	186	193,0
Breite (cm)	60	60	60	60	60	70,0
Tiefe (cm)	65	65	65	65	65	80,0
Breite bei geöffneter Tür (cm)	64	64	64	64	64	70,0
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgez. Auszug (cm)	120	120	120	120	120	145,0
Leergewicht (kg) [16]	76	87	78	78	78	96
Elektrischer Anschluss						
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	90	90	90	90	90	100
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	KEMA, CE
Gebrauchsanweisung/Aufstell-, Einbauanweisung	●	●	●	●	●	●

[1] Die Angabe der Energieeffizienzklasse basiert auf den Vorgaben der Verordnung Nr. 1060/2010 der EU-Kommision vom 28.09.2010.

[2] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt.
Die Angaben beziehen sich auf 220 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.

[3] Einschließlich Keller-, Kaltlager- und Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

[4] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8°C und +14°C.

[5] Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3°C und -2°C

[6] ★★★★ = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

[7] Die VitaFresh Pro Schublade hält konstant die +0°C und ist auf Teleskopschienen gelagert.

[8] Extra große Schubalde für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Regler einstellen.

[9] Schublade für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit kann über Schieberegler reguliert werden.

[10] Schublade für Obst und Gemüse mit Wellenboden.

[11] Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

[12] Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C
Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C

[13] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

[14] integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.

[15] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.

[16] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

[17] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funtionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Stand-Kühlgeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung **Edelstahl** **Schwarz** **Weiß** **Rot**	**KGF** **39SB45**	**KGF** **39SR45**	**KGF** **39SM45**	**KGF** **39SW45**	**KGN** **39LB35** **39LR35**	**KGF** **56HI40**	**KGF** **39PI45**
Baureihe	ColorGlass Edition	ColorGlass Edition	ColorGlass Edition	ColorGlass Edition	ColorGlass Edition	ColorGlass Edition	ColorGlass Edition
Bauform	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination
Standgerät / integrierbar [14] / Unterbaugerät [14]	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Energieeffizienzklasse [1]	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++
Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	180	180	180	180	273	216	180
Geräteeigenschaften							
Nutzinhalt gesamt (l)	343	343	343	343	366	480	343
Nutzinhalt, Kühlteil gesamt (l) [3]	256	256	256	256	279	375	256
Nutzinhalt, Kellerteil (l)	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil (l)	87	87	87	87	87	105	87
Sternekennzeichen [6]	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
VitaFresh pro [7]	●	●	●	●	–	●	●
VitaFresh plus [8]	–	–	–	–	●	–	–
VitaFresh [9]	–	–	–	–	–	–	–
Multibox [10]	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Kühlteil NoFrost (l)	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil NoFrost (l)	87	87	87	87	87	105	87
Temperaturanstiegszeit / Lagerzeit bei Störung (Std) [11]	16	16	16	16	16	24	16
Gefriervermögen (kg)	14	14	14	14	14	16	14
Klimaklasse [12]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	38	38	38	38	41	42	38
Abtauverfahren, Sternefach von Hand [13]	–	–	–	–	–	–	–
Kennzeichnung							
Anzahl der Außentüren / Auszüge	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –
Türanschlag [15]	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	– / –	– / –	– / –	– / –	–	– / –	– / –
Abmessungen							
Höhe (cm)	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0	193,0	203,0
Breite (cm)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	70,0	60,0
Tiefe (cm)	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	80,0	66,0
Breite bei geöffneter Tür (cm)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	74,0	60,0
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgez. Auszug (cm)	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0	145,0	121,0
Leergewicht (kg) [16]	71	71	71	71	101	96	71
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	100	100	100	100	100	100	100
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	KEMA, CE	CE, VDE
Gebrauchsanweisung/Aufstell-, Einbauanweisung	●	●	●	●	●	●	●

[1] Die Angabe der Energieeffizienzklasse basiert auf den Vorgaben der Verordnung Nr. 1060/2010 der EU-Kommision vom 28.09.2010.

[2] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt.
Die Angaben beziehen sich auf 220 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.

[3] Einschließlich Keller-, Kaltlager- und Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

[4] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8°C und +14°C.

[5] Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3°C und -2°C

[6] ★★★★ = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

[7] Die VitaFresh Pro Schublade hält konstant die +0°C und ist auf Teleskopschienen gelagert.

[8] Extra große Schubalde für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Regler einstellen.

[9] Schublade für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit kann über Schieberegler reguliert werden.

[10] Schublade für Obst und Gemüse mit Wellenboden.

[11] Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

[12] Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C
Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C

[13] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

[14] integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.

[15] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.

[16] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

[17] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funtionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Stand-Kühlgeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl	KGN 49AI32	KGN 39AI45	KGN 39XI45	KGN 36AI45	KGN 36HI32	KGN 56XI40
Baureihe						
Bauform	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination
Standgerät / integrierbar [14] / Unterbaugerät [14]	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Energieeffizienzklasse [1]	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++
Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	284	182	179	173	258	217
Geräteeigenschaften						
Nutzinhalt gesamt (l)	395	366	355	324	320	505
Nutzinhalt, Kühlteil gesamt (l) [3]	303	279	269	237	234	400
Nutzinhalt, Kellerteil (l)	36	-	23	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil (l)	92	87	86	87	86	105
Sternekennzeichen [6]	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
VitaFresh pro [7]	–	–	–	–	–	–
VitaFresh plus [8]	●	●	–	●	–	–
VitaFresh [9]	–	–	●	–	●	●
Multibox [10]	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Kühlteil NoFrost (l)	303	366	269	237	234	505
Nutzinhalt, Gefrierteil NoFrost (l)	92	279	86	87	86	400
Temperaturanstiegszeit / Lagerzeit bei Störung (Std) [11]	16	16	17	16	16	24
Gefriervermögen (kg)	15	14	17	14	14	18
Klimaklasse [12]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	43	36	35	36	42	40
Abtauverfahren, Sternefach von Hand [13]	–	–	–	–	–	–
Kennzeichnung						
Anzahl der Außentüren / Auszüge	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –
Türanschlag [15]	r / w	r / w	r / w	r / w	r / –	r / w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	–	–	–	–	–	–
Abmessungen						
Höhe (cm)	200	203	201	186	187	193
Breite (cm)	70	60	60	60	60	70
Tiefe (cm)	62	66	65	66	65	80
Breite bei geöffneter Tür (cm)	75	64	64	64	64	74
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgez. Auszug (cm)	128	121	119,5	121	119,5	145
Leergewicht (kg) [16]	90	94	86	82	79	94
Elektrischer Anschluss						
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	150	100	160	100	160	100
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, KEMA, VDE
Gebrauchsanweisung/Aufstell-, Einbauanweisung	●	●	●	●	●	●

[1] Die Angabe der Energieeffizienzklasse basiert auf den Vorgaben der Verordnung Nr. 1060/2010 der EU-Kommision vom 28.09.2010.

[2] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt.
Die Angaben beziehen sich auf 220 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.

[3] Einschließlich Keller-, Kaltlager- und Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

[4] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8°C und +14°C.

[5] Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3°C und -2°C

[6] ★★★★ = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

[7] Die VitaFresh Pro Schublade hält konstant die +0°C und ist auf Teleskopschienen gelagert.

[8] Extra große Schubalde für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Regler einstellen.

[9] Schublade für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit kann über Schieberegler reguliert werden.

[10] Schublade für Obst und Gemüse mit Wellenboden.

[11] Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

[12] Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C
Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C

[13] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

[14] integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.

[15] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.

[16] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

[17] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funtionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Stand-Kühlgeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung Edelstahl	KGN 36XI47	KGE 49BI41	KGE 49BI40	KGE 39BI41	KGE 39DI40	KGE 36AI42	KGE 36AL42
Baureihe							
Bauform	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination
Standgerät / integrierbar [14] / Unterbaugerät [14]	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Energieeffizienzklasse [1]	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	173	175	175	156	156	149	149
Geräteeigenschaften							
Nutzinhalt gesamt (l)	324	412	412	337	337	302	302
Nutzinhalt, Kühlteil gesamt (l) [3]	237	301	301	249	249	214	214
Nutzinhalt, Kellerteil (l)	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil (l)	87	111	111	88	88	88	88
Sternekennzeichen [6]	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
VitaFresh pro [7]	–	–	–	–	–	–	–
VitaFresh plus [8]	–	–	–	–	–	–	–
VitaFresh [9]	●	●	●	●	●	●	●
Multibox [10]	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Kühlteil NoFrost (l)	237	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil NoFrost (l)	87	–	–	–	–	–	–
Temperaturanstiegszeit / Lagerzeit bei Störung (Std) [11]	16	44	44	35	35	35	35
Gefriervermögen (kg)	14	15	15	14	14	14	14
Klimaklasse [12]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	36	38	34	34	38	38	38
Abtauverfahren, Sternefach von Hand [13]	–	●	●	●	●	●	●
Kennzeichnung							
Anzahl der Außentüren / Auszüge	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –
Türanschlag [15]	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w	r / w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	–	–	–	–	–	–	–
Abmessungen							
Höhe (cm)	186	201	201	201	201	186	186
Breite (cm)	60	70	70	60	60	60	60
Tiefe (cm)	66	65	65	65	65	65	65
Breite bei geöffneter Tür (cm)	64	74	74	64	60	64	64
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgez. Auszug (cm)	121	130	130	120	120	120	120
Leergewicht (kg) [16]	77	102	102	91	83	80	79
Elektrischer Anschluss							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	100	90	90	90	90	90	90
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	CE, VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Gebrauchsanweisung/Aufstell-, Einbauanweisung	●	●	●	●	●	●	●

[1] Die Angabe der Energieeffizienzklasse basiert auf den Vorgaben der Verordnung Nr. 1060/2010 der EU-Kommision vom 28.09.2010.

[2] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt.
Die Angaben beziehen sich auf 220 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.

[3] Einschließlich Keller-, Kaltlager- und Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

[4] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8°C und +14°C.

[5] Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3°C und -2°C

[6] ★★★★ = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

[7] Die VitaFresh Pro Schublade hält konstant die +0°C und ist auf Teleskopschienen gelagert.

[8] Extra große Schubalde für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Regler einstellen.

[9] Schublade für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit kann über Schieberegler reguliert werden.

[10] Schublade für Obst und Gemüse mit Wellenboden.

[11] Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

[12] Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C
Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C

[13] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

[14] integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.

[15] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.

[16] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

[17] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funtionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Stand-Kühlgeräte

Typ / Verkaufsbezeichnung Schwarz Lime Green Espresso Brown Stone Grey Weiß Rot Blau Alufarben/Silber Edelstahl	KGV 39VI31	KGV 36VL32	KGV 36VB32S 36VH32S 36VD32S 36VE32S	KCE 40AW40 40AR40	KSL 20AW30 20AR30 20AU30	KSW 38940
Baureihe						
Bauform	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühl-/ Gefrier-kombination	Kühlschrank	Weintemperier-schrank
Standgerät / integrierbar [14] / Unterbaugerät [14]	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Energieeffizienzklasse [1]	A++	A++	A++	A+++	A++	–
Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	237	226	226	149	148	
Geräteeigenschaften						
Nutzinhalt gesamt (l)	343	308	307	302	154	368
Nutzinhalt, Kühlteil gesamt (l) [3]	249	214	213	214	139	–
Nutzinhalt, Kellerteil (l)	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt, Gefrierteil (l)	94	94	94	88	15	–
Sternekennzeichen [6]	****	****	****	****	****	–
VitaFresh pro [7]	–	–	–	–	–	–
VitaFresh plus [8]	–	–	–	–	●	–
VitaFresh [9]	–	–	●	●	–	–
Multibox [10]	●	●	–	–	–	–
Nutzinhalt, Kühlteil NoFrost (l)	–	–	–	–	139	–
Nutzinhalt, Gefrierteil NoFrost (l)	–	–	–	–	15	–
Temperaturanstiegszeit / Lagerzeit bei Störung (Std) [11]	23	23	23	35	13	–
Gefriervermögen (kg)	7	7	7	14	2	–
Klimaklasse [12]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	39	39	39	38	37	42
Abtauverfahren, Sternefach von Hand [13]	●	●	●	●	●	–
Kennzeichnung						
Anzahl der Außentüren / Auszüge	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	1 / –	1 / –
Türanschlag [15]	r / w	r / w	r / w	r	r	r / w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	–	–	–	–	–	–
Abmessungen						
Höhe (cm)	201	186	186	200	127	186
Breite (cm)	60	60	60	67	66	59,5
Tiefe (cm)	65	65	65	72	65	60
Breite bei geöffneter Tür (cm)	60	60	60	76	79	
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgez. Auszug (cm)	120	120	120	129	121	118
Leergewicht (kg) [16]	78	73	73	178	102	86
Elektrischer Anschluss						
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	90	90	90	90	90	90
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE, CE	VDE, CE
Gebrauchsanweisung/Aufstell-, Einbauanweisung	●	●	●	●	●	●

[1] Die Angabe der Energieeffizienzklasse basiert auf den Vorgaben der Verordnung Nr. 1060/2010 der EU-Kommision vom 28.09.2010.

[2] Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 220 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.

[3] Einschließlich Keller-, Kaltlager- und Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

[4] Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8°C und +14°C.

[5] Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3°C und -2°C

[6] **** = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

[7] Die VitaFresh Pro Schublade hält konstant die +0°C und ist auf Teleskopschienen gelagert.

[8] Extra große Schubalde für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Regler einstellen.

[9] Schublade für Obst und Gemüse. Luftfeuchtigkeit kann über Schieberegler reguliert werden.

[10] Schublade für Obst und Gemüse mit Wellenboden.

[11] Temperaturanstieg auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

[12] Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C
Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C

[13] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

[14] integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.

[15] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.

[16] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

[17] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funtionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geschirrspüler.

Die PerfectDry Geschirrspüler sorgen nicht nur für schonende Reinigung. Sie liefern auch dank der weiterentwickelten Zeolith®-Trocknung und der Option ExtraTrocknen bisher unerreichte Trocknungsergebnisse auf Geschirrteilen aus Porzellan, Glas und sogar auf Kunststoffteilen.

Glänzend saubere Leistung.
Von der Bedienung bis zum Verbrauch.

PerfectDry.
Perfekte Trocknungsergebnisse auch bei Kunststoffgeschirr. PerfectDry Geschirrspüler nutzen das natürliche Zeolith®-Mineral, um Feuchtigkeit zu binden und in warme Luft umzuwandeln. Diese wird gleichmässig verteilt und trocknet dabei kraftvoll und schonend dank innovativer 3D-Luftströmung.

Für extra-gründliche Trocknungsergebnisse, sogar bei unterschiedlicher Beladung, kann die Zusatzoption „ExtraTrocknen“ aktiviert werden: Auf Knopfdruck wird so die Temperatur während des Klarspülgangs erhöht und die Trocknungsphase verlängert. So bekommen Ihre Kunden sogar schwierig zu trocknendes Geschirr perfekt trocken aus dem Geschirrspüler.

Glasschutz.
Glänzende Aussichten dank innovativem Glasschutz. Glasschutz schützt die Gläser durch eine besonders schonende Reinigung und Trocknung.
Glasschutz Plus kombiniert diese Technologie mit einem speziellen Stielglaskorb, der eine sichere Lagerung sowohl beim Spülen als auch beim Ein- und Ausräumen von langstieligen Gläsern gewährleistet.
Glasschutz Pro verfügt darüber hinaus mit dem zusätzlichen Rohwasserventil über eine Technologie zur Optimierung der Wasserhärte, um damit den Glanz der Gläser langfristig zu sichern.
Das Ergebnis in jedem Fall: Brillante Spülergebnisse und extra Stabilität für hochwertige Gläser.

Silence.
Unerhört leise mit dem Silence Programm. Eine gute Wahl für alle, die ihren Geschirrspüler in Hörweite zu den Wohn- oder Schlafbereichen nutzen: dieses spezielle Programm sorgt mit reduziertem Sprühdruck und geräuschoptimierter Zeolith®-Technologie* für nicht mehr als ein minimales Rauschen.
Zudem sorgen ein elektronisch geregelter Antrieb sowie verschiedene Schallschutzmaßnahmen dafür, dass Bosch Geschirrspüler besonders leise arbeiten. Für alle, die von der Hausarbeit nichts hören wollen.

*nicht bei allen Modellen

TFT-Display
Das TFT-Display informiert schnell und übersichtlich. Die mehrfarbige Anzeige zeigt mittels Bildern und gut lesbarer Schrift die gewählten Programme und Optionen, den Programmfortschritt, die Restlaufzeit und vieles mehr. Praktische Hinweise führen durch die Programme und geben hilfreiche Informationen zur optimalen Nutzung und zum Wasser- und Energieverbrauch. Zusätzlich erscheinen Hinweise zu den Salz- und Klarspüler-Füllständen.

TimeLight
TimeLight zeigt bei vollintegrierten Geschirrspülern die wichtigsten Informationen und den Spülfortschritt an – als Projektion auf dem Küchenboden ohne die Ästhetik der Front zu beeinträchtigen.

Dreifach-Rackmatic
Höchste Flexibilität beim Einräumen der Spülmaschine, ganz gleich ob Espressotassen oder Kochtöpfe: Der Oberkorb kann durch eine dreifache Höhenverstellung um bis zu 5 cm abgesenkt bzw. angehoben sowie vollständig ausgezogen werden.

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.

Diese Seite spart Ihnen viel Zeit und Geld.

Die Funktionen und Austattungen der neuen Geschirrspüler.

3-fach Rackmatik. Dank des 3fach Rackmatic™-Systems lässt sich der Oberkorb einfach in seiner Höhe verstellen; und das sogar vollbeladen. Das bedeutet noch mehr Flexibilität und maximale individuelle Verstellmöglichkeiten, je nach jeweiliger Beladung.

Das **Silence Programm** ermöglicht einen besonders leisen Spülvorgang, der bis zu 3 dB leiser ist als in den anderen Programmen. In der höchsten Dämmstufe sogar mit nur 39 dB in ausgewählten Modellen.

Der **AquaSensor** regelt den Wasserverbrauch je nach Art und Stärke der Geschirrverschmutzung, indem er das Spülwasser mit Lichtstrahlen kontrolliert. So wird je nach vorhandenen Lebensmittel-, Fett- oder Reinigungsmittelrückständen im Spülwasser entschieden, ob der Spülvorgang ausreichend war oder fortgesetzt werden muss.

AquaStop-System. Das AquaStop-System besteht aus einem speziellen doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil, sowie einer Bodenwanne mit Schwimmerschalter und bietet 100%igen Schutz gegen Wasserschäden – dafür garantiert Bosch ein Geräteleben lang.

Beladungs-Sensor. Die Beladungserkennung erfolgt durch einen Drehzahlsensor, der den Wasserstand erkennt. Befindet sich viel Geschirr in der Maschine, wird entsprechend mehr Wasser für die Benetzung des Geschirrs benötigt und der Wasserspiegel sinkt. In diesem Fall wird weiteres Wasser zugeführt. Befindet sich wenig Geschirr im Spülbehälter, wird weniger Wasser zum Spülen benötigt. So garantiert der Beladungs-Sensor auch bei halb vollem Spüler oder weniger Geschirr immer optimalen Wasserverbrauch. Das spart Wasser und Strom.

Der **DosierAssistent** steht für optimale Reinigungsergebnisse und einen leiseren Spülprozess. Das eingesetzte Reinigungsmittel fällt aus der Reinigerkammer in eine spezielle Auffangschale am Oberkorb und wird dort vollständig aufgelöst.

DuoPower™. Zusätzlich zum Sprüharm im Geräteboden sorgt der doppelte Sprüharm im Oberkorb der 45 cm schmalen Geschirrspüler für optimale Spülergebnisse. Die beiden ergonomischen Sprüharme gewährleisten eine zielgenaue Wasserumwälzung, die jede Ecke im Geschirrspüler erreicht. Jeder Spülzyklus wird somit präzise gesteuert und säubert Gläser und Geschirr besonders schonend.

Durchlauferhitzer. Bei Geräten mit Durchlauferhitzer vergrößert sich der Innenraum durch den Wegfall einer Heizspirale. Die Gefahr des Überhitzens oder Verformens von Kunststoffgeschirrteilen wird wirkungsvoll verringert.

EcoSilence Drive. Um noch effizienter zu reinigen, haben wir den sparsamen EcoSilence Drive™ Motor entwickelt. Er zeichnet sich durch Schnelligkeit, Energieeffizienz und minimalen Stromverbrauch aus. Als bürstenloser Motor ist er sehr leise und überzeugt automatisch mit besten Spülergebnissen.

EcoTrocknung. Die neue EcoTrocknung im Eco 50°C-Normprogramm ermöglicht, dass Geschirr und Gläser noch besser getrocknet werden. So öffnet sich hier die Tür zum Programmende automatisch einen Spalt und die überflüssige Restfeuchtigkeit kann entweichen. Das Ergebnis: optimal trockenes Geschirr und Gläser bei minimalem Energieverbrauch.

EmotionLight. Das EmotionLight ist eine faszinierende Design-Innovation für höchste ästhetische Ansprüche, die Ihr Geschirr in einem besonderen Licht erstrahlen lässt. Beim Be- und Entladen taucht die Innenbeleuchtung den Raum durch zwei leistungsstarke LEDs im oberen Türrahmen in ein stimmungsvolles Ambiente.

Der **Gläseranlagebügel** gibt Ihnen die Möglichkeit auch besonders hohe Gläser, wie z. B. Wein- und Weißbiergläser, Flaschen oder Vasen, sicher im Unterkorb zu verstauen.

Glasschutz-Technik. Da zu weiches Wasser Glaskorrosion verursacht, messen und regulieren Bosch Geschirrspüler mit Glasschutz-Technik kontinuierlich den Härtegrad. So stellen wir sicher, dass wertvolle Gläser und empfindliches Porzellan immer schonend gespült werden.

InfoLight. Ein roter Lichtpunkt auf dem Fußboden gibt Ihnen Auskunft darüber, ob Ihr voll integrierter Geschirrspüler noch läuft oder bereits fertig ist.

Kindersicherung. Die Türverriegelung verhindert das Öffnen bei laufendem Betrieb Ihres Geschirrspülers und gibt Ihnen und Ihrer Familie mehr Sicherheit. Eine Verletzungsgefahr durch heißen Dampf wird zuverlässig verhindert.

Maßgedecke. Platz für bis zu 161 Einzelteile (14 Maßgedecke). Um vergleichbare Angaben über das Fassungsvermögen eines Geschirrspülers zu erhalten, legt ein Maßgedeck Anzahl und Größe einzelner Geschirr- und Besteckteile fest. Ein Maßgedeck besteht aus sechs Geschirrteilen (Essteller, Suppenteller, Dessertteller, Untertasse, Tasse, Glas) und fünf Besteckteilen. Zusätz-lich kommen pro Maschinenfüllung eine ovale Platte, zwei Servierschüsseln und vier Servierbestecke hinzu.

OpenAssist. Die automatische Türöffnung OpenAssist öffnet vollintegrierte ActiveWater Geschirrspülmaschinen durch eine einzige Berührung der Möbelfront. Die Türe öffnet einen Spalt und die Spülmaschine kann einfach be- und entladen werden. Die grifflose Front integriert sich optimal in moderne Designerküchen mit durchgängigen Möbelfronten, ohne beim Bedienkomfort Abstriche zu machen.

PerfectDry
ExtraTrocknen. Durch das Verwenden höherer Temperaturen beim Spülgang wird eine längere Trocknungsphase ausgelöst. Dadurch wird ein besseres Trocknungsergebnis erzielt, was sich vorallem bei größeren Plastikteilen bemerkbar macht.
Zeolith®-Technologie. Eine für alle Geschirrarten perfekte Trocknungsleistung – dank eines warmen 3 D Luftstroms, der stark, flächendeckend und dennoch schonend ausströmt und sich im Innenraum gleichmäßig verteilt. Der aktiv zugeführte Luftstrom führt zu noch besseren Trocknungsergebnissen. Die neue Zeolith® Kappe optimiert die Luftströmung und der neue, kompaktere Behälter mit Zeolith-Mineralien bietet eine um 15% effektivere Feuchtigkeitsabsorption. Das Mineral Zeolith speichert automatisch und ohne Energiezufuhr die vorhandene Feuchtigkeit und gibt im Gegenzug Wärme frei. Es wird nach jedem Spülvorgang regeneriert, hält ein Geschirrspülerleben lang und muss nicht ersetzt werden. Das macht Zeolith® Trocknung besonders effizient. Ihr Geschirr und sogar das besonders schwierig zu trocknende Kunststoffgeschirr werden im Ergebnis perfekt und aktiv getrocknet.

Ressourcenschonendes Wassermanagement. Das Wasser des Klarspülgangs wird dank dem neuartigen, ressourcenschonenden Wassermanagement gespeichert und für das folgende Vorspülen wieder verwendet.
Das Ergebnis ist eine optimale hygienische Reinigung bei nur 6,5 Liter Wasserverbrauch pro Spülgang. Das ist für uns intelligentes Wassermanagement.

Startzeitvorwahl. Mit der Startzeitvorwahl kann der Programmbeginn auf Wunsch vorgewählt werden.
So können Sie Ihr Gerät bequem betreiben, wann immer Sie wollen – tagsüber während der Arbeit oder nachts. Zusätzlich informiert nach Programmstart eine Anzeige minutengenau über die Restlaufzeit.

Mit dem einzigartigen **Stielglas-Korb** können Sie langstielige Wein- und Sektgläser in den Bosch Geschirrspülern mit VarioFlex-, VarioFlex Plus oder VarioFlex Pro-Korbsystem optimal sicher und brillant spülen. Der Stielglas-Korb wird in den Unterkorb gestellt und bietet Platz für 4 langstielige Gläser. Für stabilen, schnellen Halt sorgt die einfache Arretierung zum Drehen und das neue Spülprogramm Glas 40° garantiert brillante Spülergebnisse. Der neue Bosch Stielglas-Korb – empfohlen von SCHOTT ZWIESEL.

TFT-Display. Das TFT-Display informiert schnell und übersichtlich. Die mehrfarbige Anzeige zeigt mittels Bildern und gut lesbarer Schrift die gewählten Programme und Optionen, den Programmfortschritt, die Restlaufzeit und vieles mehr. Praktische Hinweise führen durch die Programme und geben hilfreiche Informationen zur optimalen Nutzung und zum Wasser- und Energieverbrauch. Zusätzlich erscheinen Hinweise zu den Salz- und Klarspüler-Füllständen.

Dank **TimeLight** wissen Sie nicht nur, dass Ihr Geschirrspüler noch läuft, sondern auch, wie lange er noch läuft, da die Restzeitanzeige oder Echtzeitanzeige auf den Boden projiziert wird. Zusätzlich wird der Programmfortschrittstatus angezeigt.

Die Trocken-Wirkungs-Klasse (TWK) macht die Trockenleistung von Geschirrspülern vergleichbar, da sie auf objektiven Vergleichen basiert. Zur Ermittlung der TWK werden der Test- und ein Referenzspüler mit identischem Geschirr und Besteck befüllt und im vergleichbaren Programm gespült. Je nach Trockenergebnis erhält das Testgerät eine Wirkungsklasse von A (beste Trocknungsleistung) bis G (schlechteste Trocknungsleistung).

Bisher war der Hocheinbau von vollintegrierten Geschirrspülern nur mit großen Spaltmaßen zwischen den Möbelfronten möglich. Dies gehört nun der Vergangenheit an. Dank **VarioScharnier** müssen keine Kompromisse mehr gemacht werden – die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. So kann im gesamten Hochschrank mit einheitlichen kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden. Auch bei einer Sockelhöhe von 6,5 cm – 9 cm bietet das VarioScharnier die beste Lösung für ein einheitliches Spaltmaß.

Geräte mit **Wärmetauscher** behandeln empfindliche Gläser und kostbares Porzellan besonders schonend und ohne Risiko. Das Wasser wird im Spülbehälter vorgewärmt – so gibt es keine Temperaturschocks mehr.

Geschirrspülmaschinen
Für Geschirrspülmaschinen wurden ebenfalls drei Effizienzklassen A+, A++ und A+++ eingeführt, wobei die beste Energie-Effizienz-Klasse sogar um bis zu 30% sparsamer ist als die Klasse A.
Geräte der Klasse A++ verbrauchen bis zu 21% weniger Strom gegenüber der Effizienzklasse A.

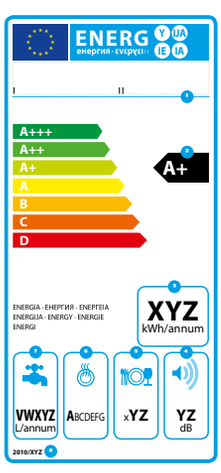

1. Name/Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
2. Energie-Effizienz-Klasse
3. Energieverbrauch in kWh/Jahr, basierend auf 280 Standardspülgängen/Jahr
4. Geräuschemission in Schallleistung (dB(A) re 1 PW)
5. Anzahl der Maßgedecke bei Standardbeladung
6. Klassifizierung der Trocknungsleistung
7. Wasserverbrauch in Liter/Jahr, basierend auf 280 Standardspülgängen/Jahr
8. Kennzeichnung der Regulierung

Flexibel, geräumig, sicher.
Die Körbe der Bosch Geschirrspüler.

VarioSchublade Pro
Die VarioSchublade Pro bietet durch die absenkbaren Ablagebereiche auf beiden Seiten, die umlegbaren Stacheln und die extra Aussparungen für größere Besteckutensilien und Espressotassen, besonders viel Platz.

VarioFlex Pro Korbsystem
Der VarioFlex Pro Oberkorb bietet eine Vielzahl an Verstellmöglichkeiten. Dank der roten Touchpoints und Rackmatic-Hebel sind die verstellbaren Elemente sofort erkennbar. Im Oberkorb ist dies durch 8 bewegliche Elemente (2 Gläseranlagebügel 4 Tellerreihen und 2 klappbare Tassenablagen) gewährleistet.

Im Unterkorb stehen sogar 9 bewegliche Elemente zur Verfügung. Zum einen die erhöhte Rückseite für 1 klappbaren Gläseranlagebügel und 2 klappbare Tassenablagen. Zusätzlich ist vorne jeder 2. Stachel umklappbar um tiefe Teller und Schüsseln besser verstauen zu können.



VarioSchublade
Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien und Espressotassen.

VarioFlex Korbsystem
Der VarioFlex Oberkorb bietet neben der 3-fach Rackmatik 6 bewegliche Elemente (2 klappbare Stachelreihen, davon 2 Tellerreihen und 2 klappbare Tassenablagen) und bietet so eine hohe Flexibilität. Bei Varianten ohne VarioSchublade gibt es im Oberkorb zusätzlich eine Besteckablage.

Im Unterkorb stehen 4 klappbare Stachelreichen zur Verfügung. Die Klappstacheln sorgen in beiden Körben durch runde Kopfenden für besonders sicheren und sanften Halt. Bei Varianten mit VarioSchublade gibt es im Unterkorb 2 klappbare Tassenablagen an der Rückseite.

Vario Korbsystem
Der Oberkorb bietet bei einigen Modellen die 3-fach Rackmatic, ansonsten ist der Oberkorb einfach höhenverstellbar. Außerdem bietet er durch 2 klappbare Tassenablagen die Möglichkeit langstielige Gläser sicher zu platzieren.

Im Unterkorb stehen 2 klappbare Stachelreihen zur Verfügung um auch große Töpfe zu platzieren.
Der Besteckkorb ist an einer festen Position.

Normales Korbsystem
Der Oberkorb ist einfach höhenverstellbar und hat 2 klappbare Tassenablagen, um langstielige Gläser sicher platzieren zu können.

Im Unterkorb stehen 2 klappbare Stachelreichen und ein Besteckkorb an fester Position zu Verfügung.

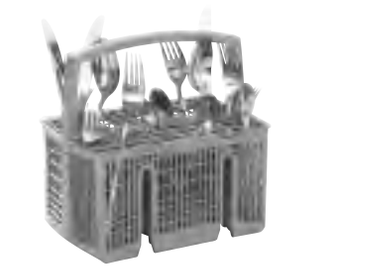

VarioBesteckkorb
Der VarioBesteckkorb ist bei Modellen mit Vario Korbsystem-Varianten ohne VarioSchublade serienmäßig enthalten und flexibel im Unterkorb platzierbar.

Stielglas Korb
Im Stielglas Korb* werden langstielige Wein- und Sektgläser sicher und brillant gespült, da der Korb in den Unterkorb der Vario Korbsystem-Varianten gestellt werden kann.
Der Bosch Stielglas Korb – empfohlen von SCHOTT ZWIESEL.

*Der Stielglas Korb ist in einigen Modellen serienmäßig enthalten oder als Sonderzubehör erhältlich.

Löst jeden Schmutz auf Knopfdruck.

Für jedes Problem das richtige Programm.

Auto 45–65 °C
Erzielt bei normaler Verschmutzung und gemischter Beladung ganz automatisch beste Spülergebnisse bei optimalem Verbrauch.

Intensiv 70 °C
Ein Spezialprogramm für stark verschmutztes Geschirr, insbesondere für Töpfe und Pfannen. Die hohe Spültemperatur sorgt zusätzlich für höchste Hygiene.

Eco 50 °C
Programm mit reduziertem Verbrauch für alle Spülsituationen mit normal verschmutztem Geschirr.

Intensiv Smart 45 °C
Mit Intensiv Smart 45 °C können Sie empfindliches Geschirr wie Weingläser oder wertvolles Porzellan gemeinsam in einem Spülgang mit stark verschmutzen Töpfen reinigen bei glänzender Trocknung. Das ist die neue, umweltbewusste Art, Geschirr intensiv zu spülen.

Glas 40 °C
Mit dem neuen Gläserprogramm Glas 40 °C werden Gläser wie z. B. hochwertige Kristallgläser sanft und schonend gereinigt und dabei gleichzeitig eine optimale Trocknung und brillanter Glanz erzielt. Dies wird möglich durch niedrigere Temperaturen, insbesondere eine Anpassung der Klarspültemperatur, und sowie eine Verlängerung der Trocknungsphase. Brillante Gläser und eine rückstandsfreie Trocknung sind der klare Beweis für ein glänzendes und schonendes Spülergebnis.

Schnell 45 °C
Leicht verschmutztes Geschirr wird bei Schnell 45 °C in minimal 29 Minuten optimal gespült.

1,5h 60 °C (mit Zeolith®)
Das 1,5h 60 °C Programm liefert auch bei stark verschmutztem Geschirr brillante Spülergebnisse und überzeugt zudem durch eine hervorragende Trocknungsleistung. Die Highspeed-Pumpe sorgt für höheren Wasserdruck im Innenraum und entfernt Schmutzreste rückstandslos sauber. Gleichzeitig erzielt das Programm hervorragende Trocknungsergebnisse.

1h 65 °C (ohne Zeolith®)
Das schnelle Programm mit guten Trocknungsergebnissen für normal verschmutztes Geschirr.

TurboSpeed 20 Minuten
Ideal für frisch verschmutztes Geschirr und Gläser, die man schnell wieder braucht. Durch Vorheizen des Wassers im Wasserspeicher ist die rekordverdächtige Programmlaufzeit von nur 20 Minuten möglich. Für dieses Programm wird Pulver empfohlen.

Silence
Eine gute Wahl für alle, die ihren Geschirrspüler in Hörweite zu den Wohn- oder Schlafbereichen nutzen: dieses spezielle Programm sorgt mit reduziertem Sprühdruck und geräuschoptimierter Zeolith®-Technologie* für nicht mehr als ein minimales Rauschen.

Vorspülen
Absprühen des Geschirrs mit meist kaltem Wasser ohne Zusatz von Spülmittel.

Weitergedacht – die Sonderfunktionen der Bosch Geschirrspüler.

IntensivZone
Die Option „IntensivZone“ sorgt für besonders starken Sprühdruck und erhöhte Reinigungstemperatur im gesamten Unterkorb. So werden stark verschmutzte Töpfe und Pfannen optimal sauber, während im Oberkorb auch empfindliches Spülgut platziert werden kann.

VarioSpeed
Wenn es mal schnell gehen muss, reduzieren Sie mit der VarioSpeed Option die Spüldauer um die Hälfte. Und das bei gewohnt optimaler Reinigung und Trocknung.

VarioSpeed Plus
Eine volle Ladung Geschirr wird mit der VarioSpeed Plus Option in kürzester Zeit optimal sauber und trocken. Auf Knopfdruck verkürzt sich die Spüldauer um bis zu 66 % bei gewohnt hoher Reinigungsleistung. VarioSpeed Plus einfach zuschalten wenn es einfach schnell gehen muss z. B. auf Familienfeiern oder Geburtstagspartys.

Halbe Beladung
Manchmal kann man mit dem Spülen nicht warten, bis der Geschirrspüler voll ist. Kein Problem mit der Option „Halbe Beladung“, denn sie ist ideal für einen Spülgang mit weniger Geschirr. Damit sparen Sie nicht nur Energie und Wasser, sondern auch Zeit.

HygienePlus
HygienePlus ist als neue Sonderfunktion in vielen Spülgängen zuschaltbar und garantiert höchste Hygieneleistung durch antibakterielle Reinigung. Diese wird erreicht durch ein höheres Temperaturniveau von bis zu 70 °C während des Klarspülens, das über einen längeren Zeitraum gehalten wird. HygienePlus ist damit ideal für alle mit höchsten hygienischen Ansprüchen z. B. Haushalte mit Kleinkindern oder Allergikern.

ExtraTrocknen
Durch das Verwenden höherer Temperaturen beim Spülgang wird eine längere Trocknungsphase ausgelöst. Dadurch wird ein besseres Trocknungsergebnis erzielt, sogar bei schwierig zu trocknenden Geschirr. In Verbindung mit Zeolith® wird schwierig zu trocknendes Geschirr perfekt trocken, dank PerfectDry.

Maschinenpflege Programm
Um die Maschine zu reinigen sollten Sie regelmäßig einen Maschinenreiniger verwenden. Mit dem dafür optimierten Programm erzielen Sie bei der Anwendung des Reinigers noch bessere Ergebnis – für eine optimal gepflegte Geschirrspülmaschine.

*nicht bei allen Modellen

Die Serienvielfalt der Bosch Geschirrspüler.

	Serie 8	Serie 6 – TFT
Trocknung	PerfectDry: Zeolith® mit ExtraTrocknen	PerfectDry: Zeolith® mit ExtraTrocknen
Geräusch	42 dB	42 dB
	Silence Programm (40 dB)	Silence Programm (40 dB)
Glasschutz	Glasschutz Pro: ▶ Glas 40 °C ▶ Stielglaskorb ▶ Rohwasserventil	Glasschutz Plus: ▶ Glas 40 °C ▶ Stielglaskorb
Bedienblenden	Blende siehe Blendenübersicht max. 8 Programme/6 Optionen	Blende siehe Blendenübersicht max. 8 Programme/5 Optionen
Korbsystem	VarioFlex Pro Korb	VarioFlex Pro Korb
Home Connect	Home Connect Funktion	Home Connect Funktion
Highlights	Maschinenpflege, HygienePlus	Maschinenpflege, HygienePlus

Serie 6 – LED	Serie 4	Serie 2
ExtraTrocknen: ExtraTrocknen ohne Zeolith®	ExtraTrocknen: ExtraTrocknen ohne Zeolith®	
42 dB	44–46 dB	48–52 dB
Silence Programm (39 dB)		
Glasschutz: ▶ Glas 40 °C	Glasschutz: ▶ Glas 40 °C	
Blende siehe Blendenübersicht max. 8 Programme/5 Optionen	Blende siehe Blendenübersicht max. 6 Programme/4 Optionen	Blende siehe Blendenübersicht max. 5 Programme/2 Optionen
VarioFlex Korb	VarioFlex Korb	Vario/Normaler Korb
Maschinenpflege, HygienePlus	Maschinenpflege, HygienePlus	

Home Connect: Intelligente Vernetzung für einen leichteren Alltag.

In Ihrem Haushalt haben Sie jetzt völlig neue Möglichkeiten – dank Home Connect Funktion. Denn Sie können Ihre Hausgeräte ganz bequem über Ihr Smartphone oder Tablet von unterwegs aus steuern und kontrollieren. Außerdem haben Sie jederzeit Zugriff auf digitale Gebrauchsanweisungen und erhalten nützliche Tipps für den optimalen Gebrauch Ihrer Geräte. Für einen leichteren Alltag und perfekte Ergebnisse.

Einfach einfach: Easy Start.
Nicht nur Ihre Mutter weiß, wie man am besten Geschirr spült. Sondern auch Ihr Smartphone oder Tablet. Denn mit Easy Start wird Ihnen das optimale Programm für Ihr Geschirr empfohlen. Damit haben Sie immer den besten Spülexperten zu Hause. Auch wenn Ihre Mutter gerade nicht zu Besuch ist.

Eilmeldung von Ihrem Geschirr: Push-Nachrichten.

Im Leben gibt es Wichtigeres, als ans Spülen zu denken. Deshalb können Sie per Push-Nachricht auf Ihr Smartphone oder Tablet über den aktuellen Füllstand sowie den Programmstatus Ihrer Spülmaschine informiert werden. So behalten Sie den Überblick und haben Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind.

Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH.

Die Bosch Geschirrspüler im Überblick.

VIB	Serie	EEK	Wasser	Trocknung	Geräusch (Silence-Prog.)	Glas-schutz	Korbsystem	Vario-Schub-lade	Highlights	UPE*
Vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm										
SBV88TX36E	8 (TFT)	A+++ -10%	7,5 l	PerfectDry	42 dB (40 dB)	● Pro	VarioFlex Pro	● Pro	Home Connect, Kurz 1,5h, EmotionLight, TimeLight	1.826,– €
SMV88TX36E	8 (TFT)	A+++ -10%	7,5 l	PerfectDry	42 dB (40 dB)	● Pro	VarioFlex Pro	● Pro	Home Connect, Kurz 1,5h, EmotionLight, TimeLight	1.793,– €
SBV68TX06E	6 (TFT)	A+++	9,5 l	PerfectDry	42 dB (40 dB)	● Plus	VarioFlex Pro	● Pro	Home Connect, Kurz 1,5h, TimeLight	1.606,– €
SMV68TX06E	6 (TFT)	A+++	9,5 l	PerfectDry	42 dB (40 dB)	● Plus	VarioFlex Pro	● Pro	Home Connect, Kurz 1,5h, TimeLight	1.573,– €
SBE68TX06E	6 (TFT)	A+++	9,5 l	PerfectDry	42 dB (40 dB)	● Plus	VarioFlex Pro	● Pro	Home Connect, Kurz 1,5h, TimeLight, VarioScharnier	1.639,– €
SME68TX06E	6 (TFT)	A+++	9,5 l	PerfectDry	42 dB (40 dB)	● Plus	VarioFlex Pro	● Pro	Home Connect, Kurz 1,5h, TimeLight, VarioScharnier	1.606,– €
SBV68MD02E	6 (LED)	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	42 dB (39 dB)	●	VarioFlex	●	Kurz 1h, TimeLight, OpenAssist	1.474,– €
SMV68MD02E	6 (LED)	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	42 dB (39 dB)	●	VarioFlex	●	Kurz 1h, TimeLight, OpenAssist	1.441,– €
SBV46MX03E	4	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	44 dB	●	VarioFlex	●	Kurz 1h, InfoLight	1.022,– €
SMV46MX03E	4	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	44 dB	●	VarioFlex	●	Kurz 1h, InfoLight	990,– €
SBE46MX03E	4	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	44 dB	●	VarioFlex	●	Kurz 1h, InfoLight, VarioScharnier	1.055,– €
SME46MX03E	4	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	44 dB	●	VarioFlex	●	Kurz 1h, InfoLight, VarioScharnier	1.022,– €
SBV46IX03E	4	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	44 dB	●	VarioFlex	-	Kurz 1h, InfoLight	967,– €
SMV46IX03E	4	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	44 dB	●	VarioFlex	-	Kurz 1h, InfoLight	934,– €
SBV46MX01E	4	A++	6,5 l	ExtraTrocknen	46 dB	●	VarioFlex	●	Kurz 1h, InfoLight	1.011,– €
SMV46MX01E	4	A++	6,5 l	ExtraTrocknen	46 dB	●	VarioFlex	●	Kurz 1h, InfoLight	978,– €
SBV46GX00E	4	A++	7,5 l	ExtraTrocknen	46 dB	●	VarioFlex	-	Kurz 1h, InfoLight	957,– €
SMV46GX00E	4	A++	7,5 l	ExtraTrocknen	46 dB	●	VarioFlex	-	Kurz 1h, InfoLight	924,– €
SBV46KX01E	4	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	46 dB	●	VarioFlex	●	Kurz 1h, InfoLight	1.003,– €
SMV46KX01E	4	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	46 dB	●	VarioFlex	●	Kurz 1h, InfoLight	970,– €
SBV46GX01E	4	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	46 dB	●	VarioFlex	–	Kurz 1h, InfoLight	946,– €
SMV46GX01E	4	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	46 dB	●	VarioFlex	–	Kurz 1h, InfoLight	913,– €
SBV25AX00E	2	A+	11,7 l	–	48 dB	–	Vario	–	Kurz 1h, InfoLight	801,– €
SMV25AX00E	2	A+	11,7 l	–	48 dB	–	Vario	–	Kurz 1h, InfoLight	765,– €
SBV24AX00E	2	A+	11,7 l	–	52 dB	–	Normal	–	InfoLight	710,– €
SMV24AX00E	2	A+	11,7 l	–	52 dB	–	Normal	–	InfoLight	676,– €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

VIB	Serie	EEK	Wasser	Trocknung	Geräusch (Silence-Prog.)	Glas-schutz	Korbsystem	Vario-Schub-lade	Highlights	UPE*
Integrierte Geschirrspüler 60 cm										
SMI88TS36E	8 (TFT)	A+++ -10%	7,5 l	PerfectDry	42 dB (40 dB)	● Pro	VarioFlex Pro	● Pro	Home Connect, Kurz 1,5h, EmotionLight	1.761,– €
SBI68TS06E	6 (TFT)	A+++	9,5 l	PerfectDry	42 dB (40 dB)	● Plus	VarioFlex Pro	● Pro	Home Connect, Kurz 1,5h	1.573,– €
SMI68TS06E	6 (TFT)	A+++	9,5 l	PerfectDry	42 dB (40 dB)	● Plus	VarioFlex Pro	● Pro	Home Connect, Kurz 1,5h	1.539,– €
SMI68MS02E	6 (LED)	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	42 dB (39 dB)	●	VarioFlex	●	Kurz 1h	1.407,– €
SMI46MS03E	4	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	44 dB	●	VarioFlex	●	Kurz 1h	990,– €
SBI46IS03E	4	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	44 dB	●	VarioFlex	–	Kurz 1h	967,– €
SMI46IS03E	4	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	44 dB	●	VarioFlex	–	Kurz 1h	934,– €
SMI46MS01E	4	A++	6,5 l	ExtraTrocknen	46 dB	●	VarioFlex	●	Kurz 1h	978,– €
SMI46GS00E	4	A++	7,5 l	ExtraTrocknen	46 dB	●	VarioFlex	–	Kurz 1h	924,– €
SMI46KS01E	4	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	46 dB	●	VarioFlex	●	Kurz 1h	970,– €
SMI46GS01E	4	A++	9,5 l	ExtraTrocknen	46 dB	●	VarioFlex	–	Kurz 1h	913,– €
SMI25AS00E	2	A+	11,7 l	–	48 dB	–	Vario	–	Kurz 1h	765,– €
SMI24AS00E	2	A+	11,7 l	–	52 dB	–	Normal	–	Kurz 1h	676,– €
Vollintegrierte Geschirrspüler 45 cm										
SPV69T80EU	6	A+++	9,5 l	Zeolith®	44	●	VarioFlex Pro	● Pro	Zeolith®-Trocknen DuoSprüharm, TimeLight EmotionLight weiß	1.231,– €
SPV69T70EU	6	A++	9,5 l	EcoTrocknung	44	●	VarioFlex Pro	● Pro	DuoSprüharm, TimeLight	1.110,– €
SPV65T70EU	6	A++	85 l	EcoTrocknung	44	●	VarioFlex Pro	● Pro	DuoSprüharm, TimeLight	1.055,– €
SPV58N00EU	6	A+	9,5 l	Wärmetauscher	44	●	VarioFlex	● Pro	DuoSprüharm, InfoLight	967,– €
SPV53N00EU	6	A+	8,5 l	Wärmetauscher	44	●	VarioFlex	● Pro	DuoSprüharm, InfoLight	913,– €
SPV50E90EU	4	A+	9,5 l	Wärmetauscher	44	●	Vario	● Pro	DuoSprüharm, InfoLight	835,– €
Integrierte Geschirrspüler 45 cm										
SPI69T85EU	6	A+++	9,5 l	Zeolith®	44	●	VarioFlex Pro	● Pro	Zeolith®-Trocknen DuoSprüharm, EmotionLight weiß	1.198,– €
SPI69T75EU	6	A++	9,5 l	EcoTrocknung	44	●	VarioFlex Pro	● Pro	DuoSprüharm, Stiwa	1.078,– €
SPI65T75EU	6	A++	8,5 l	EcoTrocknung	44	●	VarioFlex Pro	–	DuoSprüharm	1.022,– €
SPI58N05EU	6	A+	9,5 l	Wärmetauscher	44	●	VarioFlex	●	DuoSprüharm	967,– €
SPI53N05EU	6	A+	8,5 l	Wärmetauscher	44	●	VarioFlex	–	DuoSprüharm	913,– €
SPI50E95EU	4	A+	9,5 l	Wärmetauscher	46	●	Vario	–	DuoSprüharm	835,– €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Vollintegrierte PerfectDry Geschirrspüler

Green Technology inside

UPE: 1.793,– €* / 1.826,– €*

Serie | 8
SMV88TX36E 81,5 cm hoch
SBV88TX36E 86,5 cm hoch

Energie A+++ | -10% | Wasser 7,5 L | 42 dB | PerfectDry | TimeLight

Geräte Highlights:
- PerfectDry mit Zeolith®
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- TimeLight

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -10%[4]
- Energie/Wasser[1]: 211 kWh/2.100 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,73 kWh/7,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5 h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Präzise Glasschutz-Technik Pro
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- **Inkl. Stielglas Korb**

Anzeige und Bedienung
- **Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige**
- Echtzeit-Anzeige, EmotionLight weiß
- **TimeLight**
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5100 Vario-Besteckkorb
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm
SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

Green Technology inside

UPE: 1.606,– €* / 1.639,– €*

Serie | 6 TFT
SME68TX06E 81,5 cm hoch
SBE68TX06E 86,5 cm hoch

Energie A+++ | Wasser 9,5 L | 42 dB | PerfectDry | VarioScharnier | InfoLight

Geräte Highlights:
- PerfectDry mit Zeolith®
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- VarioScharnier

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energie/Wasser[1]: 237 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,83 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5 h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik Plus
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- **Inkl. Stielglas Korb**

Anzeige und Bedienung
- **Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige**
- Echtzeit-Anzeige
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5100 Vario-Besteckkorb
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm
SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

Green Technology inside

UPE: 1.573,– €* / 1.606,– €*

Serie | 6
SMV68TX06E 81,5 cm hoch
SBV68TX06E 86,5 cm hoch

Energie A+++ | Wasser 9,5 L | 42 dB | 40 dB Silence Programm | PerfectDry | TimeLight

Geräte Highlights:
- PerfectDry mit Zeolith®
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- TimeLight

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energie/Wasser[1]: 237 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,83 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5 h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensorw
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik Plus
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- **Inkl. Stielglas Korb**

Anzeige und Bedienung
- **Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige**
- Echtzeit-Anzeige
- **TimeLight**
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5100 Vario-Besteckkorb
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm
SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
[4] 10% sparsamer (211 kWh pro Jahr) als der Grenzwert (235 kWh pro Jahr) zur Energie-Effizienz-Klasse A+++.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Vollintegrierte Geschirrspüler

Test sieger

Green Technology inside

UPE: 1.375,– €*
Lieferbar bis 06/2017

Serie | **6**
SMV69P50EU 81,5 cm hoch

Energie A+++ | Wasser 9,5 L | 41 dB | Zeolith®-Trocknen | TimeLight

Geräte Highlights:
- Zeolith®-Trocknen
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- TimeLight

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energie/Wasser[1]: 237 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,83 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1,5 h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
- 4 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- **TimeLight**
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5cm
SMZ5300 Stielglas Korb

Test sieger

Green Technology inside

UPE: 1.231,– €*
Lieferbar bis 06/2017

Serie | **6**
SMV69P40EU 81,5 cm hoch

Energie A++ | Wasser 9,5 L | 41 dB | InfoLight

Geräte Highlights:
- VarioFlex Pro-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 266 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,93 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1,5 h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, Halbe Beladung, HygienePlus

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- EcoTrocknung
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5cm
SMZ5100 Vario-Besteckkorb
SMZ5300 Stielglas Korb

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Vollintegrierte Geschirrspüler

Green Technology inside

UPE: 1.441,– €* / 1.474,– €*

Serie | 4
SMV68MD02E 81,5 cm hoch
SBV68MD02E 86,5 cm hoch

Energie A++ | Wasser 9,5 L | 42 dB | 39 dB Silence Programm | TimeLight | OpenAssist

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem
- TimeLight
- OpenAssist

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 266 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,93 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- EcoTrocknung
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
- **LED-Display**
- **TimeLight**
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- **OpenAssist**

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5100 Vario-Besteckkorb
SMZ5300 Stielglas Korb
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm
SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

Green Technology inside

UPE: 1.022,– €* / 1.055,– €*
SBE46MX03E Lieferbar ab 11/2016[4]

Serie | 4
SME46MX03E 81,5 cm hoch
SBE46MX03E 86,5 cm hoch

Energie A++ | Wasser 9,5 L | 44 dB | InfoLight | VarioScharnier

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem
- VarioScharnier

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 266 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,93 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5100 Vario-Besteckkorb
SMZ5300 Stielglas Korb
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm
SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

Green Technology inside

UPE: 990,– €* / 1.022,– €*

Serie | 4
SMV46MX03E 81,5 cm hoch
SBV46MX03E 86,5 cm hoch

Energie A++ | Wasser 9,5 L | 44 dB | InfoLight

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 266 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,93 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5100 Vario-Besteckkorb
SMZ5300 Stielglas Korb
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm
SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
[4] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Vollintegrierte Geschirrspüler

UPE: 934,– €* / 967,– €*

Serie | **4**
SMV46IX03E 81,5 cm hoch
SBV46IX03E 86,5 cm hoch

Energie A++ | Wasser 9,5 L | 44 dB | InfoLight

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 262 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,92 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300 Stielglas Korb
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm
SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

UPE: 978,– €* / 1.011,– €*
Lieferbar ab 12/2016[4]

Serie | **4**
SMV46MX01E 81,5 cm hoch
SBV46MX01E 86,5 cm hoch

Energie A++ | Wasser 6,5 L | 46 dB | InfoLight

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 262 kWh/1.820 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,92 kWh/6,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, 1h 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5100 Vario-Besteckkorb
SMZ5300 Stielglas Korb
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm
SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

UPE: 957,– €* / 990,– €*

Serie | **4 Concept**
SMV46MX00E 81,5 cm hoch
SBV46MX00E 86,5 cm hoch

Energie A++ | Wasser 9,5 L | 46 dB | InfoLight

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 266 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,93 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5100 Vario-Besteckkorb
SMZ5300 Stielglas Korb
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm
SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
[4] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Vollintegrierte Geschirrspüler

UPE: 902,– €* / 934,– €*

Serie | **4 Concept**
SMV46IX00E 81,5 cm hoch
SBV46IX00E 86,5 cm hoch

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem
- Silence-Programm

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 262 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,92 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300 Stielglas Korb
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm
SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

UPE: 924,– €* / 957,– €*

Serie | **4**
SMV46GX00E 81,5 cm hoch
SBV46GX00E 86,5 cm hoch

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 258 kWh/2.100 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,90 kWh/7,5 l
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, 1h 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300 Stielglas Korb
SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5007 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

UPE: 970,– €* / 1.003,– €*

Serie | **4**
SMV46KX01E 81,5 cm hoch
SBV46KX01E 86,5 cm hoch

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 262 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,92 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300 Stielglas Korb
SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5007 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm
SMZ5100 Vario-Besteckkorb

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
[4] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Vollintegrierte Geschirrspüler

Green Technology inside

UPE: 913,– €* / 946,– €*

Serie | **4**
SMV46GX01E 81,5 cm hoch
SBV46GX01E 86,5 cm hoch

Energie A++ | Wasser 9,5 L | 46 dB | InfoLight

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 258 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,90 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300 Stielglas Korb
SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5007 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

UPE: 765,– €* / 801,– €*

Serie | **2**
SMV25AX00E 81,5 cm hoch
SBV25AX00E 86,5 cm hoch

Energie A+ | Wasser 11,7 L | 48 db | InfoLight

Geräte Highlights:
- Vario-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energie/Wasser[1]: 290 kWh/3.300 Liter
- Energie/Wasser[2]: 1,02 kWh/11,7 l
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 1 Sonderfunktion: VarioSpeed

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- Vario-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
- Programmstatus-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300 Stielglas Korb
SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5007 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

UPE: 676,– €* / 710,– €*

Serie | **2**
SMV24AX00E 81,5 cm hoch
SBV24AX00E 86,5 cm hoch

Energie A+ | Wasser 11,7 L | 52 dB | InfoLight

Geräte Highlights:
- Normales Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energie/Wasser[1]: 290 kWh/3.300 Liter
- Energie/Wasser[2]: 1,02 kWh/11,7 l
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Beladungs-Sensor
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- Normales Korbsystem
- Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- InfoLight
- Programmstatus-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5007 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Geschirrspüler mit VarioScharnier

Korpushöhe 655 - 750 mm

Korpushöhe 705 - 800 mm

Nischenhöhe in mm

Sockelhöhe in mm	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 / 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier

81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier

81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier

86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier

86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit TimeLight Feature nicht sinnvoll, da TimeLight nicht sichtbar

Geschirrspüler mit VarioScharnier

Funktionsweise

Die perfekte Einbaulösung für modernste Küchentrends.

Moderne Einbauküchen zeichnen sich durch maßgeschneiderte Lösungen, kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten und hohe Arbeitshöhen aus. Bisher konnte man mit klassischen Einbau-Geschirrspülern nicht jedem dieser Trends folgen. Dank dem VarioScharnier müssen aber keine Kompromisse mehr eingegangen werden - die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben.

Damit gehören unterschiedliche Spaltmaße beim Hocheinbau von Geschirrspülern endlich der Vergangenheit an. Auch überlange Möbelfronten, bedingt durch hohe Arbeitshöhen und niedrige Sockelmaße, behindern nun auch nicht mehr beim Öffnen des Geschirrspülers.

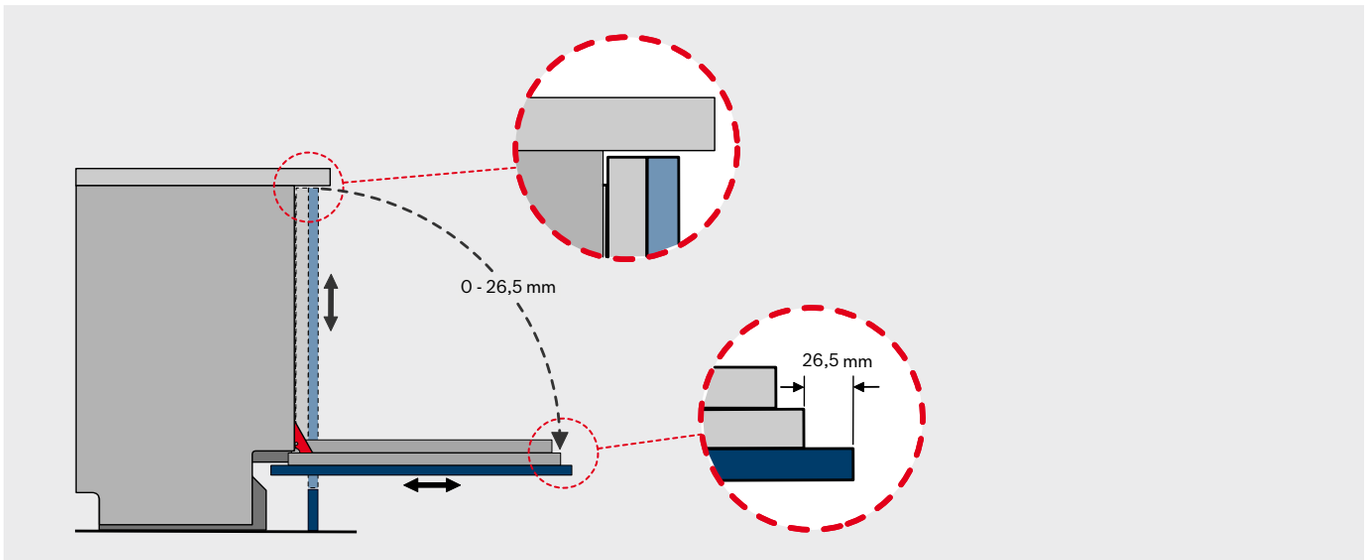

Ohne VarioScharnier:
Der Hocheinbau von Geschirrspülern war nur mit großen Spaltmaßen möglich.

Mit VarioScharnier:
Im gesamten Hochschrank kann mit einheitlichen, kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden.

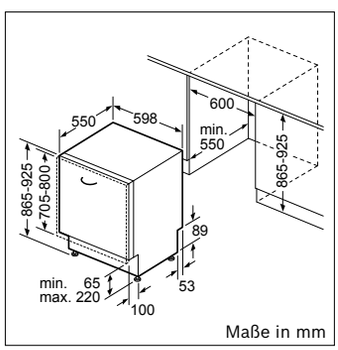

SBE...

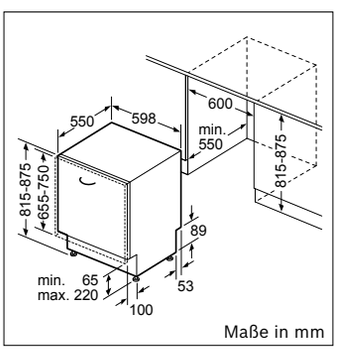

SME...

Integrierte PerfectDry Geschirrspüler

Green Technology inside

UPE: 1.761,– €*

Serie | 8
SMI88TS36E 81,5 cm hoch, Edelstahl

Energie A+++ -10% | Wasser 7,5 L | 42 dB | 40 dB Silence Programm | PerfectDry

Geräte Highlights:
- PerfectDry mit Zeolith®
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- EmotionLight weiß

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ -10%[4]
- Energie/Wasser[1]: 211 kWh/2.100 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,73 kWh/7,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5 h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher
- Präzise Glasschutz-Technik Pro
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- **inkl. Stielglas Korb**

Anzeige und Bedienung
- **Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige**
- Echtzeit-Anzeige, EmotionLight weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl
SMZ5100 Vario-Besteckkorb
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm

Green Technology inside

UPE: 1.539,– €* / 1.573,– €*
Lieferbar ab 12/2016[5]

Serie | 6
SMI68TS06E 81,5 cm hoch, Edelstahl
SBI68TS06E 86,5 cm hoch, Edelstahl

Energie A+++ | Wasser 9,5 L | 42 dB | 40 dB Silence Programm | PerfectDry

Geräte Highlights:
- PerfectDry mit Zeolith®
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- VarioSchublade Pro

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energie/Wasser[1]: 237 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,83 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5 h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik Plus
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- **inkl. Stielglas Korb**

Anzeige und Bedienung
- **Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige**
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl
SMZ5100 Vario-Besteckkorb
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm
SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

Green Technology inside

UPE: 1.407,– €*

Serie | 6
SMI68MS02E 81,5 cm hoch, Edelstahl

Energie A++ | Wasser 9,5 L | 42 dB | 39 dB Silence Programm

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 266 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,93 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- EcoTrocknung
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent, Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
- **LED-Display**
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl
SMZ5300 Stielglas Korb
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
[4] 10% sparsamer (211 kWh pro Jahr) als der Grenzwert (235 kWh pro Jahr) zur Energie-Effizienz-Klasse A+++.
[5] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Integrierte Geschirrspüler

Test sieger

Green Technology inside

UPE: 1.342,– €*
Lieferbar bis 06/2017

Serie | **6**
SMI69P55EU 81,5 cm hoch, Edelstahl

Energie A+++ | Wasser 9,5 L | 41 dB | Zeolith®-Trocknen

Geräte Highlights:
- Zeolith®-Trocknen
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- VarioSchublade Pro

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energie/Wasser[1]: 237 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,83 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1,5 h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
- 4 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ3003 Silberglanzkassette
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5cm
SMZ5100 Vario-Besteckkorb
SMZ5300 Stielglas Korb

Test sieger

Green Technology inside

UPE: 1.231,– €*
Lieferbar bis 06/2017

Serie | **6**
SMI69P45EU 81,5 cm hoch, Edelstahl

Energie A++ | Wasser 9,5 L | 41 dB

Geräte Highlights:
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- VarioSchublade Pro

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 266 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,93 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1,5 h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, Halbe Beladung, HygienePlus

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- EcoTrocknung
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ3003 Silberglanzkassette
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5cm
SMZ5100 Vario-Besteckkorb
SMZ5300 Stielglas Korb

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Integrierte Geschirrspüler

Green Technology inside

UPE: 990,– €*

Serie | **4**
SMI46MS03E 81,5 cm hoch, Edelstahl
SMI46MW03E 81,5 cm hoch, Weiß
SMI46MM03E 81,5 cm hoch, Braun

Energie A++ | Wasser 9,5 L | 44 dB

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 266 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,93 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl
SMZ5100 Vario-Besteckkorb
SMZ5300 Stielglas Korb
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm
SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

Green Technology inside

UPE: 934,– €* / 967,– €*

Serie | **4**
SMI46IS03E 81,5 cm hoch, Edelstahl
SBI46IS03E 86,5 cm hoch, Edelstahl

Energie A++ | Wasser 9,5 L | 44 dB

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 262 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,92 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl
SMZ5300 Stielglas Korb
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm
SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5 cm

Green Technology inside

UPE: 978,– €*
Lieferbar ab 11/2016[4]

Serie | **4**
SMI46MS01E 81,5 cm hoch, Edelstahl

Energie A++ | Wasser 6,5 L | 46 dB

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 262 kWh/1.820 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,92 kWh/6,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, 1h 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl
SMZ5100 Vario-Besteckkorb
SMZ5300 Stielglas Korb
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5 cm

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
[4] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Integrierte Geschirrspüler

UPE: 902,– €*

UPE: 924,– €*

UPE: 970,– €*

Serie | 4 Concept
SMI46IS00E 81,5 cm hoch, Edelstahl

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem
- Silence-Programm

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 262 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,92 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5002 Silberglanzkassette
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl
SMZ5300 Stielglas Korb

Serie | 4
SMI46GS00E 81,5 cm hoch, Edelstahl

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 258 kWh/2.100 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,90 kWh/7,5 l
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, 1h 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300 Stielglas Korb

Serie | 4
SMI46KS01E 81,5 cm hoch, Edelstahl

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 262 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,92 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5100 Vario-Besteckkorb
SMZ5300 Stielglas Korb

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Integrierte Geschirrspüler

Green Technology inside

UPE: 913,– €*

UPE: 765,– €*

UPE: 676,– €*
SMI24AM00E lieferbar ab 10/2016[4]

Serie | **2** **SMI46GS01E 81,5 cm hoch, Edelstahl**	Serie | **2** **SMI25AS00E 81,5 cm hoch, Edelstahl**	Serie | **2** **SMI24AS00E 81,5 cm hoch, Edelstahl** **SMI24AW00E 81,5 cm hoch, Weiß** **SMI24AM00E 81,5 cm hoch, Braun**
Energie A++ | Wasser 9,5 L | 46 dB	Energie A+ | Wasser 11,7 L | 48 db	Energie A+ | Wasser 11,7 L | 52 dB
Geräte Highlights: - VarioFlex-Korbsystem	**Geräte Highlights:** - Vario-Korbsystem	**Geräte Highlights:** - Normales Korbsystem
Leistung und Verbrauch - Energie-Effizienz-Klasse: A++ - Energie/Wasser[1]: 258 kWh/2.660 Liter - Energie/Wasser[2]: 0,90 kWh/9,5 l - Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke - Trocknungs-Effizienz-Klasse: A - Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+ - Energie/Wasser[1]: 290 kWh/3.300 Liter - Energie/Wasser[2]: 1,02 kWh/11,7 l - Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke - Trocknungs-Effizienz-Klasse: A - Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW	**Leistung und Verbrauch** - Energie-Effizienz-Klasse: A+ - Energie/Wasser[1]: 290 kWh/3.300 Liter - Energie/Wasser[2]: 1,02 kWh/11,7 l - Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke - Trocknungs-Effizienz-Klasse: A - Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen - 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen - 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen - Maschinenpflege-Programm	**Programme und Optionen** - 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen - 1 Sonderfunktion: VarioSpeed	**Programme und Optionen** - 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
Spültechnologie und Sensorik - ActiveWater Hydrauliksystem - EcoSilence Drive - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox - AquaSensor, Beladungs-Sensor - Wärmetauscher - Glasschutz-Technik - DosierAssistent - Reiniger-Automatik	**Spültechnologie und Sensorik** - ActiveWater Hydrauliksystem - EcoSilence Drive - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox - AquaSensor, Beladungs-Sensor - Glasschutz-Technik - DosierAssistent - Reiniger-Automatik	**Spültechnologie und Sensorik** - ActiveWater Hydrauliksystem - EcoSilence Drive - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox - Beladungs-Sensor - Glasschutz-Technik - DosierAssistent - Reiniger-Automatik
Korbsystem - VarioFlex-Korbsystem - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) - Vario-Besteckkorb im Unterkorb	**Korbsystem** - Vario-Korbsystem - Höhenverstellbarer Oberkorb - Besteckkorb im Unterkorb	**Korbsystem** - Normales Korbsystem - Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Elektronische Salz-Nachfüllanzeige - Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige - ServoSchloss	**Anzeige und Bedienung** - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Elektronische Salz-Nachfüllanzeige - Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige - ServoSchloss	**Anzeige und Bedienung** - Programmstatus-Anzeige über LED - Elektronische Salz-Nachfüllanzeige - Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige - ServoSchloss
Sicherheit - 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters - AquaStop mit lebenslanger Garantie - Tastensperre	**Sicherheit** - 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters - AquaStop mit lebenslanger Garantie	**Sicherheit** - 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters - AquaStop mit lebenslanger Garantie
Maße - Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm	**Maße** - Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm	**Maße** - Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm
Sonderzubehör SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl SMZ5300 Stielglas Korb	**Sonderzubehör** SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl	**Sonderzubehör** SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5002 Silberglanzkassette SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5006 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
[4] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Unauffällig leise.
Und dabei so sparsam.

Green Technology inside

45 cm Geschirrspüler besitzen folgende Ausstattungsmerkmale:*

Kann viel, braucht wenig.
Mehr mit weniger Energie: Die leistungsstarken und sparsamen Spüler der ActiveWater 45 Reihe bieten ein Maximum an Energieeffizienz. In der Top-Klasse benötigen die ActiveWater 45 Geschirrspüler ca. 30 % weniger Strom, als die Energie-Effizienz-Klasse A. Und das bei optimaler Spülkraft.

Ressourcenschonendes Wassermanagement
Ressourcenschonendes Wassermanagement mit intelligenter Wassernutzung erzielt einen minimalen Verbrauch pro Spülgang: Nur 8,5 Liter Wasserverbrauch im Normprogramm bei optimaler hygienischer Reinigung.

Zeolith®-Technologie
Eine für alle Geschirrarten perfekte Trocknungsleistung – dank eines warmen 3 D Luftstroms, der stark, flächendeckend und dennoch schonend ausströmt und sich im Innenraum gleichmäßig verteilt. Der aktiv zugeführte Luftstrom führt zu noch besseren Trocknungsergebnissen. Die neue Zeolith® Kappe optimiert die Luftströmung und der neue, kompaktere Behälter mit Zeolith-Mineralien bietet eine um 15 % effektivere Feuchtigkeitsabsorption. Das Mineral Zeolith speichert automatisch und ohne Energiezufuhr die vorhandene Feuchtigkeit und gibt im Gegenzug Wärme frei. Es wird nach jedem Spülvorgang regeneriert, hält ein Geschirrspülerleben lang und muss nicht ersetzt werden. Das macht Zeolith® Trocknung besonders effizient. Ihr Geschirr und sogar das besonders schwierig zu trocknende Kunststoffgeschirr werden im Ergebnis perfekt und aktiv getrocknet.

VarioFlex Pro Korbsystem
Maximale Flexibilität und Komfort für bis zu 9 Maßgedecke. Bei Geräten mit Vario Schublade Pro sogar für 10 Maßgedecke.

DuoPower™
Ein doppelter Sprüharm im Oberkorb sorgt für optimale Wasserverteilung in alle Ecken des Spülinnenraums und garantiert damit perfekte Spülergebnisse.

*modellabhängig

Vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal

UPE: 1.231,– €*

Serie | 6
SPV69T80EU

Energie A+++ | Trocknen A | Wasser 9,5 L | 44 dB | Zeolith®-Trocknen | TimeLight

Geräte Highlights:
- Zeolith®-Trocknen
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- EmotionLight weiß

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energie/Wasser[1]: 188 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,66 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Super 60 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, Halbe Beladung, HygienePlus

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung
- EmotionLight weiß
- **TimeLight**
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300 Stielglas Korb
SPZ5100 Vario-Besteckkorb

UPE: 1.110,– €*

Serie | 6
SPV69T70EU

Energie A++ | Trocknen A | Wasser 9,5 L | 44 dB | TimeLight

Geräte Highlights:
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- VarioSchublade Pro

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 211 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,75 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, Halbe Beladung, HygienePlus

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- EcoTrocknung
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung
- **TimeLight**
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300 Stielglas Korb
SPZ5100 Vario-Besteckkorb

UPE: 1.055,– €*

Serie | 6
SPV65T70EU

Energie A++ | Trocknen A | Wasser 8,5 L | 44 dB | TimeLight

Geräte Highlights:
- VarioFlex Pro-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 197 kWh/2.380 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,70 kWh/8,5 l
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, Halbe Beladung, HygienePlus

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- EcoTrocknung
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung
- **TimeLight**
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300 Stielglas Korb

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal

UPE: 967,– €*

Serie | **6**
SPV58N00EU

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem
- Vario-Schublade

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energie/Wasser[1]: 237 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,84 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
- 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, Halbe Beladung

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- Vario-Schublade
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300 Stielglas Korb
SPZ5100 Vario-Besteckkorb

UPE: 913,– €*

Serie | **6**
SPV53N00EU

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energie/Wasser[1]: 220 kWh/2.380 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,78 kWh/8,5 l
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
- 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, Halbe Beladung

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300 Stielglas Korb

UPE: 913,– €*

Serie | **6 Concept**
SPV48M10EU

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem
- Vario-Schublade

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energie/Wasser[1]: 237 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,84 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C
- 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- Vario-Schublade
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung
- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300 Stielglas Korb
SPZ5100 Vario-Besteckkorb

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal

UPE: 835,– €*

Serie | **4**
SPV50E90EU

Geräte Highlights:
- Vario-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energie/Wasser[1]: 220 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,78 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- Vario-Korbsystem
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung
- InfoLight
- Programmstatus-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300 Stielglas Korb

UPE: 703,– €*

Serie | **2 Concept**
SPV40F20EU

Geräte Highlights:
- Vario-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energie/Wasser[1]: 220 kWh/3.220 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,78 kWh/11,5 l
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- Vario-Korbsystem
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung
- Programmstatus-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Integrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal

Green Technology inside

UPE: 1.198,– €*

Testsieger

Green Technology inside

UPE: 1.078,– €*

Green Technology inside

UPE: 1.022,– €*

Serie | 6 SPI69T85EU Edelstahl

Energie A+++ | Trocknen A | Wasser 9,5 L | 44 dB | Zeolith®-Trocknen

Geräte Highlights:
- Zeolith®-Trocknen
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- EmotionLight weiß

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energie/Wasser[1]: 188 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,66 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Super 60 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, Halbe Beladung, HygienePlus

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung
- EmotionLight weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300 Stielglas Korb
SPZ5100 Vario-Besteckkorb

Serie | 6 SPI69T75EU Edelstahl

Energie A++ | Trocknen A | Wasser 9,5 L | 44 dB

Geräte Highlights:
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- VarioSchublade Pro

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 211 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,75 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, Halbe Beladung, HygienePlus

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- EcoTrocknung
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300 Stielglas Korb
SPZ5100 Vario-Besteckkorb

Serie | 6 SPI65T75EU Edelstahl

Energie A++ | Trocknen A | Wasser 8,5 L | 44 dB

Geräte Highlights:
- VarioFlex Pro-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energie/Wasser[1]: 197 kWh/2.380 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,70 kWh/8,5 l
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, Halbe Beladung, HygienePlus

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- EcoTrocknung
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300 Stielglas Korb

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Integrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal

UPE: 967,– €*

Serie | **6**
SPI58N05EU Edelstahl

Energie A+ | Trocknen A | Wasser 9,5 L | 44 dB

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem
- Vario-Schublade

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energie/Wasser[1]: 237 kWh/2.660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,84kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
- 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, Halbe Beladung

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- Vario-Schublade
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- Tastensperre

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300 Stielglas Korb
SPZ5100 Vario-Besteckkorb

UPE: 913,– €*

Serie | **6**
SPI53N05EU Edelstahl

Energie A+ | Trocknen A | Wasser 8,5 L | 44 dB

Geräte Highlights:
- VarioFlex-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energie/Wasser[1]: 220 kWh/2.380 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,78 kWh/8,5 l
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
- 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, Halbe Beladung

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- VarioFlex-Korbsystem
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- Tastensperre

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300 Stielglas Korb

UPE: 835,– €*

Serie | **4**
SPI50E95EU Edelstahl

Energie A+ | Trocknen A | Wasser 9,5 L | 46 dB

Geräte Highlights:
- Vario-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energie/Wasser[1]: 220 kWh/2660 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,78 kWh/9,5 l
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- Vario-Korbsystem
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300 Stielglas Korb

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Integrierte Geschirrspüler, 45 cm schmal

UPE: 703,– €*

Serie | **2 Concept**
SPI40F25EU Edelstahl

Geräte Highlights:
- Vario-Korbsystem

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energie/Wasser[1]: 220 kWh/3.220 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,78 kWh/11,5 l
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem
- Vario-Korbsystem
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

Anzeige und Bedienung
- Programmstatus-Anzeige über LED
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
[3] Aktivierung erfordert die Registrierung auf www.mybosch.at innerhalb von 8 Wochen nach Lieferung.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

BOSCH

Kompaktgeschirrspüler

UPE: 1.264,– €*

Serie | **6**
SCE64M65EU Edelstahl

Geräte Highlights:
- Einbau in 60er Nische
- 59,5 cm hoch

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energie/Wasser[1]: 205 kWh/2.520 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,72 kWh/9,0 l
- Fassungsvermögen: 8 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 45 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraTrocknen

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik

Korbsystem
- Flexibles Korbsystem:
  - 2 Geschirrkörbe
  - Korbfarbe silber
  - Klappstachelreihen im Unterkorb
  - Variabler Besteckkorb im Unterkorb
  - Tassenetagere im Unterkorb

Anzeige und Bedienung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- Tastensperre
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 59,5 cm x 59,5 cm x 50,0 cm

Sonderzubehör

HEZ860050	Dekorleiste Edelstahl
HEZ860060	Dekorleiste schwarz
SPZ5100	Vario-Besteckkorb

UPE: 1.132,– €*

Serie | **6**
SKE52M65EU Edelstahl

Geräte Highlights:
- Einbau in 45er Nische
- 45,4 cm hoch

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energie/Wasser[1]: 174 kWh/2.240 Liter
- Energie/Wasser[2]: 0,61 kWh/8,0 l
- Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke
- Trocknungs-Effizienz-Klasse: A
- Geräusch: 47 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus

Spültechnologie und Sensorik
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik

Korbsystem
- Flexibles Korbsystem:
  - Korbfarbe silber
  - Klappstachelreihen
  - Variabler Besteckkorb
  - Tassenetageren

Anzeige und Bedienung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Sicherheit
- 10 Jahre Garantie[3] gegen Durchrostung des Innenbehälters
- Tastensperre
- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 45,4 cm x 59,5 cm x 50,0 cm

Sonderzubehör

HEZ860050	Dekorleiste Edelstahl
HEZ860060	Dekorleiste schwarz
SPZ5100	Vario-Besteckkorb

[1] Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
[2] Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Typ-Struktur: Geschirrspüler

Einbauhinweise

Türfedern

45cm schmale Geschirrspüler
Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

60cm breite Geschirrspüler
Alle **86,5 cm** hohen **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg bis 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40dB sind bis zu 11,5kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤39dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:
Der Federntausch darf nur durch einen Kundendiensttechniker durchgeführt werden.
Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

Einbaurestriktionen für das TimeLight-Modul

Maximale Größe der Möbelfront beim
Standard Scharnier
81er Geräte: 725 mm
86er Geräte: 775 mm

Siehe bitte Grafik rechts:
Sockelblendenvorsprung (Maß **a**) darf maximal 60 mm betragen (bei 130 mm Sockelhöhe).

Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß **b**) von 40 mm plus Möbelfront.

Maximale Sockelblendenhöhe (Maß **c**) siehe Einbautabelle auf Seite 308:
(maximale Sockelhöhe für Situation mit TimeLight abzüglich 30 mm; entspricht Einbausituation oberhalb der roten Linie in Einbautabelle auf Seite 308)

Kein Einsatz im Hocheinbau!

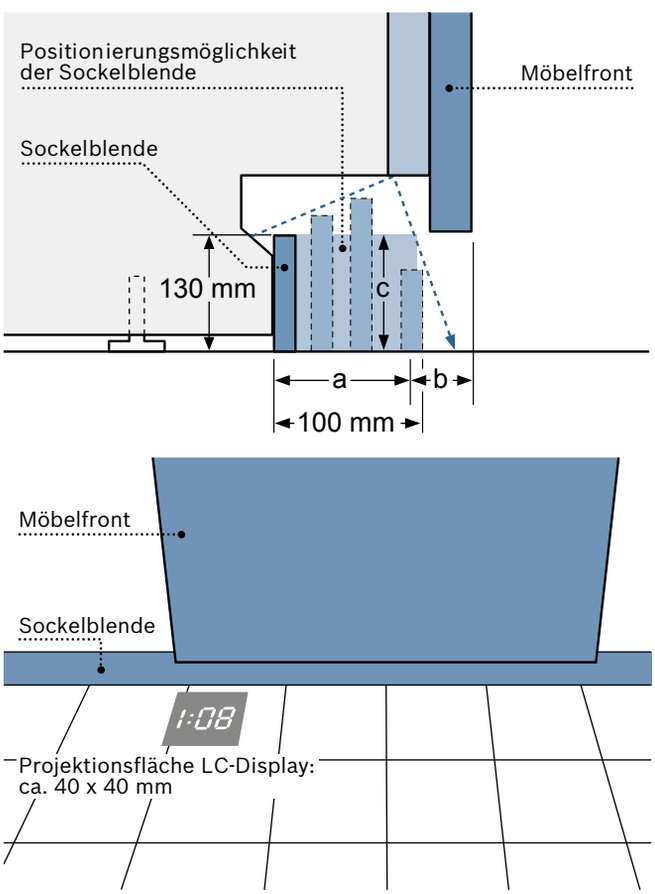

Einbauzeichnungen Geschirrspülmaschinen

Geschirrspülmaschinen



SBV...|SBE...



SMV...



SMI...



SBI...

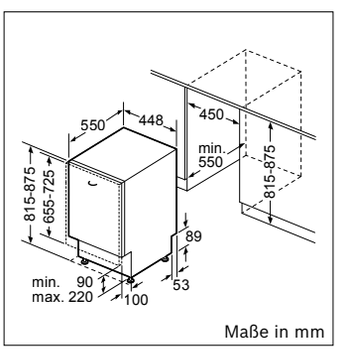

SPV...

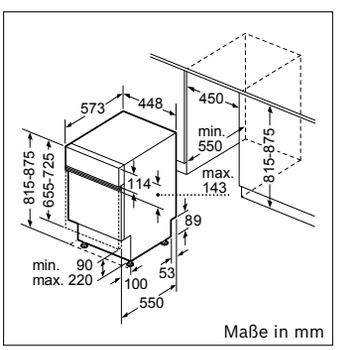

SPI...

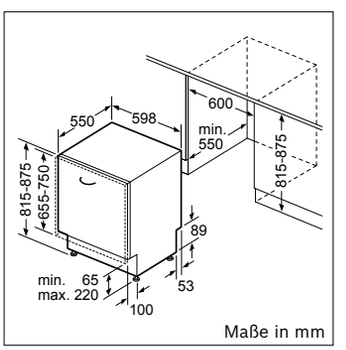

SME...

Überblick möglicher Geschirrgrößen mit oder ohne VarioSchublade

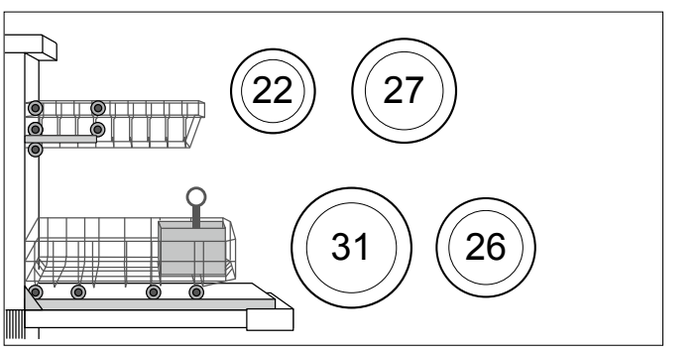

Korbsystem ohne VarioSchublade, Gerätehöhe 81,5 cm

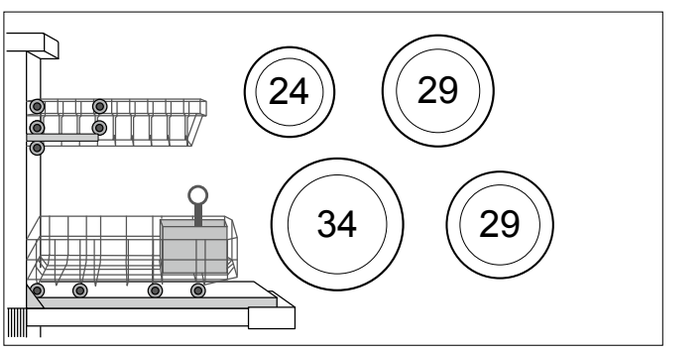

Korbsystem ohne VarioSchublade, Gerätehöhe 86,5 cm (Der 5 cm höhere Geschirrspüler schafft Raum für hohe Geschirrteile im Unterkorb.)

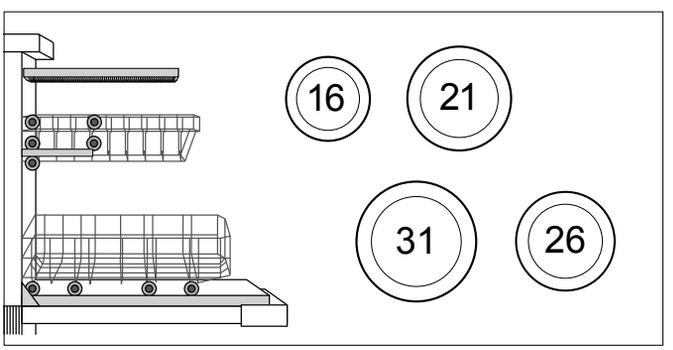

Korbsystem mit VarioSchublade, Gerätehöhe 81,5 cm

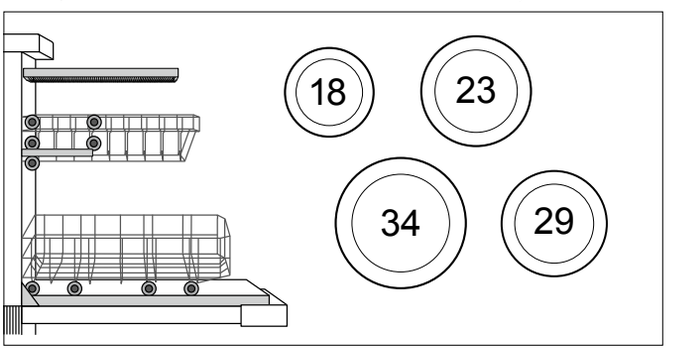

Korbsystem ohne VarioSchublade, Gerätehöhe 86,5 cm (Der 5 cm höhere Geschirrspüler schafft Raum für hohe Geschirrteile im Unterkorb.)

Einbauzeichnungen Geschirrspülmaschinen

Geschirrspülmaschinen

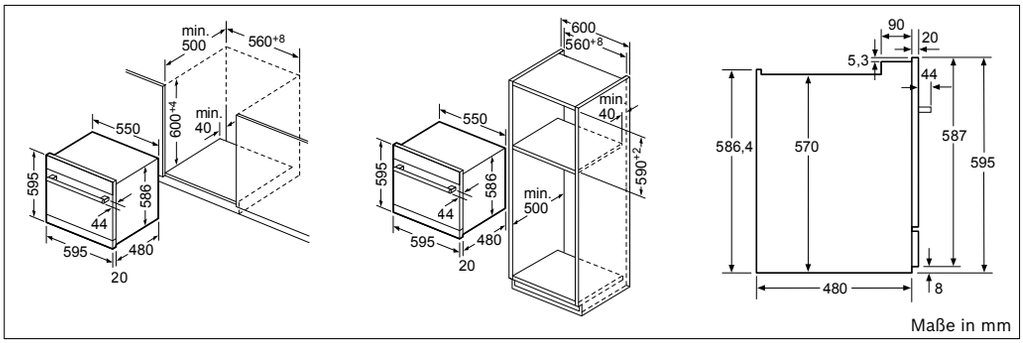

SCE 64M65EU



SKE 52M65EU

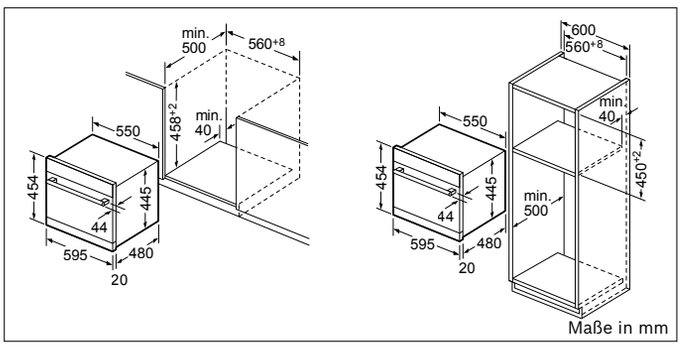

SKE 52M65EU

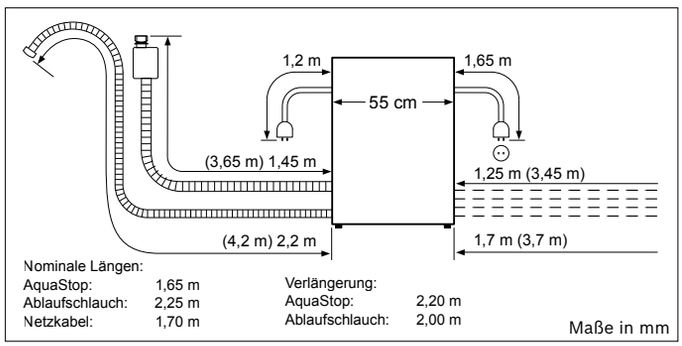

SCE 64M65EU | SKE 52M65EU

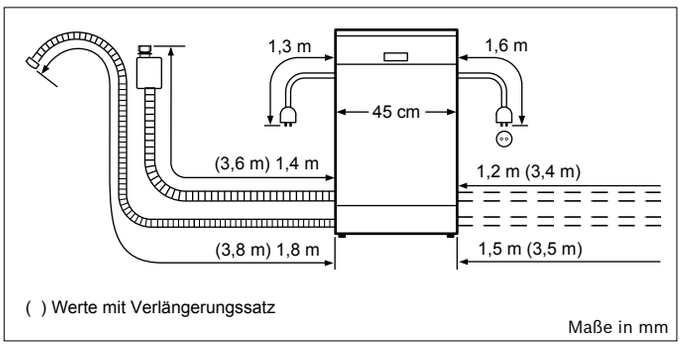

alle Geschirrspüler 45 cm

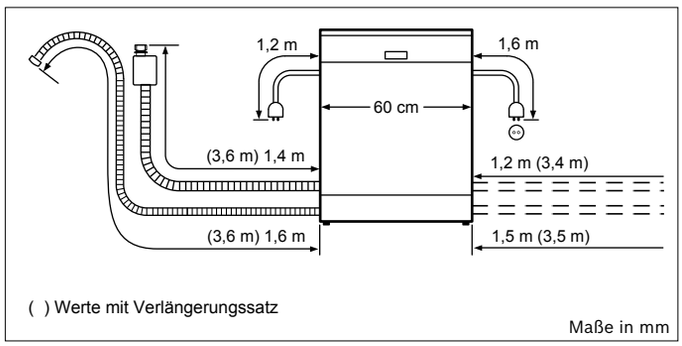

alle Geschirrspüler 60 cm

Gerätekombinationen ActiveWater Smart								
	zweitem ActiveWater Smart	**Einbau-Backofen 45/60 cm**	**Mikrowelle**	**Kaffee-vollautomat**	**Induktions Kochfeld**	**Glaskeramik Kochfeld**	**Gas Kochfeld**	**Dampf-backofen**
ActiveWater Smart (neben)	●	●	●	●	●	●	●	–
ActiveWater Smart (über)	●	–	●	●	–	–	–	–
ActiveWater Smart (unter)	●	●	–	●	● [1]	● [2]	–	●

[1] Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 60 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.
[2] Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 65 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.

„●“ möglich „–“ nicht möglich

Geräteinformationen Geschirrspülmaschinen

Typ / Verkaufsbezeichnung	SMV 88TX36E	SBV 88TX36E	SME 68TX06E	SBE 68TX06E	SMV 68TX06E	SBV 68TX06E	SMV 69P50EU
Baureihe	Serie | 8	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6
Energieeffizienzklasse							
A+++ (niedriger Verbrauch) bis D (hoher Verbrauch)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Anzahl an Maßgedecken	13	13	14	14	14	14	14
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	161	161	183	183	183	183	183
Energieverbrauch pro Spülgang (kWh) [8]	0,73	0,73	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet (W)	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,1 / 0,1
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (l) [2]	2100	2100	2660	2660	2660	2660	2660
Trocknungseffizienzklasse [7]	A	A	A	A	A	A	A
Vergleichsprogramm [1]	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Programmdauer (min)	225	225	195	195	195	195	195
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands (min)	0	0	0	0	0	0	0
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	42	42	42	42	42	42	41
Vollintegriert / integriert / unterbaufähig	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Abmessungen							
Gerätehöhe (cm)	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5
Gerätebreite (cm) [3]	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Gerätetiefe (cm)	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (cm)	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5
Nettogewicht (kg) [4]	44	41	49	49	49	49	52
Werkstoff Innenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ausstattung							
Home Connect	●	●	●	●	●	●	–
Anzahl Programme	8	8	8	8	8	8	6
Automatikprogramm	●	●	●	●	●	●	●
Anzahl verschiedener Spültemperaturen	6	6	6	6	6	6	6
Enthärtungsanlage	●	●	●	●	●	●	●
Salzmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●
Klarspülmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●
Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Strom- und Wasserversorgung							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Absicherung (A)	10	10	10	10	10	10	10
Integriertes Wassersicherheitssystem [5]	●	●	●	●	●	●	●
max. Wasserzulauftemperatur (°C) [6]	60	60	60	60	60	60	60
Approbationszertifikate	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] Nach IEC 436 und CENELEC HD 378 S2.
[2] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
[3] Bei Unterbau- und Einbaugeräten Nischenmaße: siehe Einbaugeräte-Prospekt.
[4] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau oder Auftischgeräten, dass Schrank bzw. Tisch tragfähig für Gerät mit Inhalt ist.
[5] Überwachung von Zulauf- und Geräteleckagen. Das Bosch Wassersicherheitssystem funktioniert auch bei Stromausfall.
[6] Warmwasseranschluss ist nicht zu empfehlen. Abgesehen von alternativen Energien wie Solarenergie haben Geschirrspüler mit Wärmetauscher an Kaltwasser angeschlossen den geringsten Primärenergieverbrauch.
[7] A (beste Trocknung) bis G (schlechteste Trocknung).
[8] Energieverbrauch bei Programmwahl Eco50.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Geschirrspülmaschinen

Typ / Verkaufsbezeichnung	SMV 69P40EU	SMV 68MD02E	SBV 68MD02E	SME 46MX03E	SBE 46MX03E	SMV 46MX03E	SBV 46MX03E
Baureihe	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 4
Energieeffizienzklasse							
A+++ (niedriger Verbrauch) bis D (hoher Verbrauch)	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Anzahl an Maßgedecken	14	14	14	14	14	14	14
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	205	205	205	205	205	205	205
Energieverbrauch pro Spülgang (kWh) [8]	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet (W)	0,1 / 0,1	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (l) [2]	2660	2660	2660	2660	2660	2660	2660
Trocknungseffizienzklasse [7]	A	A	A	A	A	A	A
Vergleichsprogramm [1]	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Programmdauer (min)	195	195	195	210	210	210	210
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands (min)	0	0	0	0	0	0	0
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	41	42	42	44	44	44	44
Vollintegriert / integriert / unterbaufähig	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Abmessungen							
Gerätehöhe (cm)	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5
Gerätebreite (cm) [3]	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Gerätetiefe (cm)	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (cm)	115,5	120,5	120,5	115,5	120,5	115,5	120,5
Nettogewicht (kg) [4]	43	42	43	38	40	38	39
Werkstoff Innenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ausstattung							
Home Connect	–	–	–	–	–	–	–
Anzahl Programme	6	8	8	6	6	6	6
Automatikprogramm	●	●	●	●	●	●	●
Anzahl verschiedener Spültemperaturen	6	5	5	5	5	5	5
Enthärtungsanlage	●	●	●	●	●	●	●
Salzmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●
Klarspülmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●
Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Strom- und Wasserversorgung							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Absicherung (A)	10	10	10	10	10	10	10
Integriertes Wassersicherheitssystem [5]	●	●	●	●	●	●	●
max. Wasserzulauftemperatur (°C) [6]	60	60	60	60	60	60	60
Approbationszertifikate	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] Nach IEC 436 und CENELEC HD 378 S2.
[2] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
[3] Bei Unterbau- und Einbaugeräten Nischenmaße: siehe Einbaugeräte-Prospekt.
[4] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau oder Auftischgeräten, dass Schrank bzw. Tisch tragfähig für Gerät mit Inhalt ist.
[5] Überwachung von Zulauf- und Geräteleckagen. Das Bosch Wassersicherheitssystem funktioniert auch bei Stromausfall.
[6] Warmwasseranschluss ist nicht zu empfehlen. Abgesehen von alternativen Energien wie Solarenergie haben Geschirrspüler mit Wärmetauscher an Kaltwasser angeschlossen den geringsten Primärenergieverbrauch.
[7] A (beste Trocknung) bis G (schlechteste Trocknung).
[8] Energieverbrauch bei Programmwahl Eco50.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Geschirrspülmaschinen

Typ / Verkaufsbezeichnung	SMV 46IX03E	SBV 46IX03E	SMV 46MX01E	SBV 46MX01E	SMV 46MX00E	SBV 46MX00E	SMV 46IX00E
Baureihe	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 4
Energieeffizienzklasse							
A+++ (niedriger Verbrauch) bis D (hoher Verbrauch)	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Anzahl an Maßgedecken	13	13	13	13	14	14	14
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	202	202	202	202	202	202	205
Energieverbrauch pro Spülgang (kWh) [8]	0,92	0,92	0,92	0,92	0,93	0,93	0,92
Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet (W)	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (l) [2]	2660	2660	1820	1820	2660		
Trocknungseffizienzklasse [7]	A	A	A	A	A	A	A
Vergleichsprogramm [1]	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Programmdauer (min)	210	210	235	235	210		
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands (min)	0	0	0	0	0	0	0
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	44	44	46	46	46	46	46
Vollintegriert / integriert / unterbaufähig	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Abmessungen							
Gerätehöhe (cm)	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5
Gerätebreite (cm) [3]	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Gerätetiefe (cm)	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (cm)	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	120,5	
Nettogewicht (kg) [4]	37	38	37	39	36	36	33
Werkstoff Innenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ausstattung							
Home Connect	–	–	–	–	–	–	–
Anzahl Programme	6	6	6	6	6	6	6
Automatikprogramm	●	●	●	●	●	●	●
Anzahl verschiedener Spültemperaturen	5	5	6	6	5	5	5
Enthärtungsanlage	●	●	●	●	●	●	●
Salzmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●
Klarspülmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●
Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Strom- und Wasserversorgung							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Absicherung (A)	10	10	10	10	10	10	10
Integriertes Wassersicherheitssystem [5]	●	●	●	●	●	●	●
max. Wasserzulauftemperatur (°C) [6]	60	60	60	60	60	60	60
Approbationszertifikate	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] Nach IEC 436 und CENELEC HD 378 S2.
[2] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
[3] Bei Unterbau- und Einbaugeräten Nischenmaße: siehe Einbaugeräte-Prospekt.
[4] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau oder Auftischgeräten, dass Schrank bzw. Tisch tragfähig für Gerät mit Inhalt ist.
[5] Überwachung von Zulauf- und Geräteleckagen. Das Bosch Wassersicherheitssystem funktioniert auch bei Stromausfall.
[6] Warmwasseranschluss ist nicht zu empfehlen. Abgesehen von alternativen Energien wie Solarenergie haben Geschirrspüler mit Wärmetauscher an Kaltwasser angeschlossen den geringsten Primärenergieverbrauch.
[7] A (beste Trocknung) bis G (schlechteste Trocknung).
[8] Energieverbrauch bei Programmwahl Eco50.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Geschirrspülmaschinen

Typ / Verkaufsbezeichnung	SBV 46IX00E	SMV 46GX00E	SBV 46GX00E	SMV 46KX01E	SBV 46KX01E	SMV 46GX01E	SBV 46GX01E
Baureihe	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 4
Energieeffizienzklasse							
A+++ (niedriger Verbrauch) bis D (hoher Verbrauch)	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Anzahl an Maßgedecken	13	12	12	13	13	12	12
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	202	198	198	202	202	198	198
Energieverbrauch pro Spülgang (kWh) [8]	0,92	0,9	0,9	0,92	0,92	0,9	0,9
Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet (W)	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (l) [2]		2100	2100	2660	2660	2660	2660
Trocknungseffizienzklasse [7]	A	A	A	A	A	A	A
Vergleichsprogramm [1]	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Programmdauer (min)		235	235	210	210	210	210
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands (min)	0	0	0	0	0	0	0
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	46	46	46	46	46	46	46
Vollintegriert / integriert / unterbaufähig	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Abmessungen							
Gerätehöhe (cm)	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5
Gerätebreite (cm) [3]	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Gerätetiefe (cm)	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (cm)	120,5	115,5	115,5	115,5	120,5	115,5	120,5
Nettogewicht (kg) [4]	33	42	42	42	37	34	37
Werkstoff Innenbehälter	Edelstahl	Plastik	Plastik	Edelstahl	Plastik	Plastik	Plastik
Ausstattung							
Home Connect	–	–	–	–	–	–	–
Anzahl Programme	6	6	6	6	6	6	6
Automatikprogramm	●	●	●	●	●	●	●
Anzahl verschiedener Spültemperaturen	5	6	6	5	5	5	5
Enthärtungsanlage	●	●	●	●	●	●	●
Salzmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●
Klarspülmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●
Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Strom- und Wasserversorgung							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Absicherung (A)	10	10	10	10	10	10	10
Integriertes Wassersicherheitssystem [5]	●	●	●	●	●	●	●
max. Wasserzulauftemperatur (°C) [6]	60	60	60	60	60	60	60
Approbationszertifikate	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] Nach IEC 436 und CENELEC HD 378 S2.
[2] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
[3] Bei Unterbau- und Einbaugeräten Nischenmaße: siehe Einbaugeräte-Prospekt.
[4] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau oder Auftischgeräten, dass Schrank bzw. Tisch tragfähig für Gerät mit Inhalt ist.
[5] Überwachung von Zulauf- und Geräteleckagen. Das Bosch Wassersicherheitssystem funktioniert auch bei Stromausfall.
[6] Warmwasseranschluss ist nicht zu empfehlen. Abgesehen von alternativen Energien wie Solarenergie haben Geschirrspüler mit Wärmetauscher an Kaltwasser angeschlossen den geringsten Primärenergieverbrauch.
[7] A (beste Trocknung) bis G (schlechteste Trocknung).
[8] Energieverbrauch bei Programmwahl Eco50.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Geschirrspülmaschinen

Typ / Verkaufsbezeichnung	SMV 25AX00E	SBV 25AX00E	SMV 24AX00E	SBV 24AX00E	SMI 88TS36E	SMI 68TS06E	SBI 68TS06E
Baureihe	Serie | 2	Serie | 2	Serie | 2	Serie | 2	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 6
Energieeffizienzklasse							
A+++ (niedriger Verbrauch) bis D (hoher Verbrauch)	A+	A+	A+	A+	A+++	A+++	A+++
Anzahl an Maßgedecken	12	12	12	12	13	14	14
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	224	224	224	224	161	183	183
Energieverbrauch pro Spülgang (kWh) [8]	1,02	1,02	1,02	1,02	0,73	0,83	0,83
Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet (W)	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (l) [2]	3300	3300	3300	3300	2100	2660	2660
Trocknungseffizienzklasse [7]	A	A	A	A	A	A	A
Vergleichsprogramm [1]	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Programmdauer (min)	210	210	210	210	225	195	195
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands (min)	0	0	0	0	0	0	0
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	48	48	52	52	42	42	42
Vollintegriert / integriert / unterbaufähig	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Abmessungen							
Gerätehöhe (cm)	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	81,5	86,5
Gerätebreite (cm) [3]	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Gerätetiefe (cm)	55,0	55,0	55,0	55,0	57,3	57,3	57,3
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (cm)	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	120,5	120,5
Nettogewicht (kg) [4]	33	32	30	32	46	49	49
Werkstoff Innenbehälter	Plastik	Plastik	Plastik	Plastik	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ausstattung							
Home Connect	–	–	–	–	●	●	●
Anzahl Programme	5	5	4	4	8	8	8
Automatikprogramm	●	●	–	–	●	●	●
Anzahl verschiedener Spültemperaturen	4	4	3	3	6	6	6
Enthärtungsanlage	●	●	●	●	●	●	●
Salzmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●
Klarspülmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●
Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	– / –	– / –	– / –	– / –	–	–	–
Strom- und Wasserversorgung							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Absicherung (A)	10	10	10	10	10	10	10
Integriertes Wassersicherheitssystem [5]	●	●	●	●	●	●	●
max. Wasserzulauftemperatur (°C) [6]	60	60	60	60	60	60	60
Approbationszertifikate	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] Nach IEC 436 und CENELEC HD 378 S2.
[2] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
[3] Bei Unterbau- und Einbaugeräten Nischenmaße: siehe Einbaugeräte-Prospekt.
[4] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau oder Auftischgeräten, dass Schrank bzw. Tisch tragfähig für Gerät mit Inhalt ist.
[5] Überwachung von Zulauf- und Geräteleckagen. Das Bosch Wassersicherheitssystem funktioniert auch bei Stromausfall.
[6] Warmwasseranschluss ist nicht zu empfehlen. Abgesehen von alternativen Energien wie Solarenergie haben Geschirrspüler mit Wärmetauscher an Kaltwasser angeschlossen den geringsten Primärenergieverbrauch.
[7] A (beste Trocknung) bis G (schlechteste Trocknung).
[8] Energieverbrauch bei Programmwahl Eco50.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Geschirrspülmaschinen

Typ / Verkaufsbezeichnung	SMI 68MS02E	SMI 69P55EU	SMI 69P45EU	SMI 46MS03E	SMI 46IS03E	SBI 46IS03E	SMI 46MS01E
Baureihe	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 4
Energieeffizienzklasse							
A+++ (niedriger Verbrauch) bis D (hoher Verbrauch)	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
Anzahl an Maßgedecken	14	14	14	14	13	13	13
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	205	183	205	205	202	202	202
Energieverbrauch pro Spülgang (kWh) [8]	0,93	0,83	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92
Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet (W)	0,5 / 0,5	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (l) [2]	2660	2660	2660	2660	2660	2660	1820
Trocknungseffizienzklasse [7]	A	A	A	A	A	A	A
Vergleichsprogramm [1]	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Programmdauer (min)	195	195	195	210	210	210	235
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands (min)	0	0	0	0	0	0	0
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	42	41	41	44	44	44	46
Vollintegriert / integriert / unterbaufähig	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Abmessungen							
Gerätehöhe (cm)	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5
Gerätebreite (cm) [3]	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Gerätetiefe (cm)	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (cm)	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	120,5	115,5
Nettogewicht (kg) [4]	44	53	44	36	35	36	38
Werkstoff Innenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ausstattung							
Home Connect	–	–	–	–	–	–	–
Anzahl Programme	8	6	6	6	6	6	6
Automatikprogramm	●	●	●	●	●	●	●
Anzahl verschiedener Spültemperaturen	5	6	6	5	5	5	6
Enthärtungsanlage	●	●	●	●	●	●	●
Salzmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●
Klarspülmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●
Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	–	–	–	–	–	–	–
Strom- und Wasserversorgung							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Absicherung (A)	10	10	10	10	10	10	10
Integriertes Wassersicherheitssystem [5]	●	●	●	●	●	●	●
max. Wasserzulauftemperatur (°C) [6]	60	60	60	60	60	60	60
Approbationszertifikate	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] Nach IEC 436 und CENELEC HD 378 S2.
[2] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
[3] Bei Unterbau- und Einbaugeräten Nischenmaße: siehe Einbaugeräte-Prospekt.
[4] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau oder Auftischgeräten, dass Schrank bzw. Tisch tragfähig für Gerät mit Inhalt ist.
[5] Überwachung von Zulauf- und Geräteleckagen. Das Bosch Wassersicherheitssystem funktioniert auch bei Stromausfall.
[6] Warmwasseranschluss ist nicht zu empfehlen. Abgesehen von alternativen Energien wie Solarenergie haben Geschirrspüler mit Wärmetauscher an Kaltwasser angeschlossen den geringsten Primärenergieverbrauch.
[7] A (beste Trocknung) bis G (schlechteste Trocknung).
[8] Energieverbrauch bei Programmwahl Eco50.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Geschirrspülmaschinen

Typ / Verkaufsbezeichnung	SMI 46IS00E	SMI 46GS00E	SMI 46KS01E	SMI 46GS01E	SMI 25AS00E	SMI 24AS00E	SPV 69T80EU
Baureihe	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 4	Serie | 2	Serie | 2	Serie | 6
Energieeffizienzklasse							
A+++ (niedriger Verbrauch) bis D (hoher Verbrauch)	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+++
Anzahl an Maßgedecken	13	12	13	12	12	12	10
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	202	198	202	198	224	224	145
Energieverbrauch pro Spülgang (kWh) [8]	0,92	0,9	0,92	0,9	1,02	1,02	0,66
Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet (W)	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (l) [2]	2660	2100	2660	2660	3300	3300	2660
Trocknungseffizienzklasse [7]	A	A	A	A	A	A	A
Vergleichsprogramm [1]	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Programmdauer (min)	210	235	210	210	210	210	195
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands (min)	0	0	0	0	0	0	0
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	46	46	46	46	48	52	44
Vollintegriert / integriert / unterbaufähig	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	● / – / –
Abmessungen							
Gerätehöhe (cm)	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Gerätebreite (cm) [3]	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	44,8
Gerätetiefe (cm)	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	55,0
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (cm)	115,5	115,0	115,0	115,5	115,5	115,5	115,0
Nettogewicht (kg) [4]	37	43	43	35	33	30	40
Werkstoff Innenbehälter	Edelstahl	Plastik	Plastik	Plastik	Plastik	Plastik	Edelstahl
Ausstattung							
Home Connect	–	–	–	–	–	–	–
Anzahl Programme	6	6	6	6	5	4	6
Automatikprogramm	●	●	●	●	●	–	●
Anzahl verschiedener Spültemperaturen	5	6	5	5	4	3	6
Enthärtungsanlage	●	●	●	●	●	●	●
Salzmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●
Klarspülmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●
Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	–	–	–	–	–	–	–
Strom- und Wasserversorgung							
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Absicherung (A)	10	10	10	10	10	10	10
Integriertes Wassersicherheitssystem [5]	●	●	●	●	●	●	●
max. Wasserzulauftemperatur (°C) [6]	60	60	60	60	60	60	60
Approbationszertifikate	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] Nach IEC 436 und CENELEC HD 378 S2.
[2] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
[3] Bei Unterbau- und Einbaugeräten Nischenmaße: siehe Einbaugeräte-Prospekt.
[4] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau oder Auftischgeräten, dass Schrank bzw. Tisch tragfähig für Gerät mit Inhalt ist.
[5] Überwachung von Zulauf- und Geräteleckagen. Das Bosch Wassersicherheitssystem funktioniert auch bei Stromausfall.
[6] Warmwasseranschluss ist nicht zu empfehlen. Abgesehen von alternativen Energien wie Solarenergie haben Geschirrspüler mit Wärmetauscher an Kaltwasser angeschlossen den geringsten Primärenergieverbrauch.
[7] A (beste Trocknung) bis G (schlechteste Trocknung).
[8] Energieverbrauch bei Programmwahl Eco50.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Geschirrspülmaschinen

Typ / Verkaufsbezeichnung	SPV 69T70EU	SPV 65T70EU	SPV 58N00EU	SPV 53N00EU	SPV 48M10EU	SPV 50E90EU	SPV 40F20EU	SPI 69T85EU
Baureihe	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 2	Serie | 4	Serie | 6	Serie | 6
Energieeffizienzklasse								
A+++ (niedriger Verbrauch) bis D (hoher Verbrauch)	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+++
Anzahl an Maßgedecken	10	9	10	9	10	9	8	10
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	165	154	185	172	185	172	172	145
Energieverbrauch pro Spülgang (kWh) [8]	0,75	0,7	0,84	0,78	0,84	0,78	0,78	0,66
Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (l) [2]	2660	2380	2660	2380	2660	2660	3220	2660
Trocknungseffizienzklasse [7]	A	A	A	A	A	A	A	A
Vergleichsprogramm [1]	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Programmdauer (min)	195	195	195	195	195	195	195	195
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands (min)	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	44	44	44	44	48	46	48	44
Vollintegriert / integriert / unterbaufähig	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	– / ● / –
Abmessungen								
Gerätehöhe (cm)	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Gerätebreite (cm) [3]	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
Gerätetiefe (cm)	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	57,3
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (cm)	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,5
Nettogewicht (kg) [4]	36	34	34	33	31	31	26	40
Werkstoff Innenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ausstattung								
Home Connect	–	–	–	–	–	–	–	–
Anzahl Programme	6	6	5	5	4	5	4	6
Automatikprogramm	●	●	●	●	●	●	●	●
Anzahl verschiedener Spültemperaturen	5	5	5	5	4	4	4	6
Enthärtungsanlage	●	●	●	●	●	●	●	●
Salzmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●	●
Klarspülmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●	●
Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	–	–	–	–	–	–	–	–
Strom- und Wasserversorgung								
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Absicherung (A)	10	10	10	10	10	10	10	10
Integriertes Wassersicherheitssystem [5]	●	●	●	●	●	●	●	●
max. Wasserzulauftemperatur (°C) [6]	60	60	60	60	60	60	60	60
Approbationszertifikate	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] Nach IEC 436 und CENELEC HD 378 S2.
[2] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
[3] Bei Unterbau- und Einbaugeräten Nischenmaße: siehe Einbaugeräte-Prospekt.
[4] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau oder Auftischgeräten, dass Schrank bzw. Tisch tragfähig für Gerät mit Inhalt ist.
[5] Überwachung von Zulauf- und Geräteleckagen. Das Bosch Wassersicherheitssystem funktioniert auch bei Stromausfall.
[6] Warmwasseranschluss ist nicht zu empfehlen. Abgesehen von alternativen Energien wie Solarenergie haben Geschirrspüler mit Wärmetauscher an Kaltwasser angeschlossen den geringsten Primärenergieverbrauch.
[7] A (beste Trocknung) bis G (schlechteste Trocknung).
[8] Energieverbrauch bei Programmwahl Eco50.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen Geschirrspülmaschinen

Typ / Verkaufsbezeichnung	SPI 69T75EU	SPI 65T75EU	SPI 58N05EU	SPI 53N05EU	SPI 50E95EU	SPI 40F25EU	SCE 64M65EU	SKE 52M65EU
Baureihe	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 6	Serie | 4	Serie | 2		
Energieeffizienzklasse								
A+++ (niedriger Verbrauch) bis D (hoher Verbrauch)	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Anzahl an Maßgedecken	10	9	10	9	9	9	8	6
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) [2]	165	154	185	172	172	172	205	174
Energieverbrauch pro Spülgang (kWh) [8]	0,75	0,7	0,84	0,78	0,78	0,78	0,72	0,61
Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2 / 0,2	0,2 / 0,2
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (l) [2]	2660	2380	2660	2380	2660	3220	2520	2240
Trocknungseffizienzklasse [7]	A	A	A	A	A	A	A+	A
Vergleichsprogramm [1]	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Programmdauer (min)	195	195	195	195	195	195	200	200
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands (min)	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftschallemission / Geräusch dB(A) re 1 pW	44	44	44	44	46	48	45	47
Vollintegriert / integriert / unterbaufähig	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Abmessungen								
Gerätehöhe (cm)	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	59,5	45,4
Gerätebreite (cm) [3]	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	59,5	59,5
Gerätetiefe (cm)	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	50	50
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (cm)	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	99,5	54,5
Nettogewicht (kg) [4]	36	35	35	34	31	27	26	22
Werkstoff Innenbehälter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Kunststoff	Kunststoff
Ausstattung								
Home Connect	–	–	–	–	–	–	–	–
Anzahl Programme	6	6	5	5	5	4	6	5
Automatikprogramm	●	●	●	●	●	●	●	●
Anzahl verschiedener Spültemperaturen	5	5	5	5	4	4	5	5
Enthärtungsanlage	●	●	●	●	●	●	●	●
Salzmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●	●
Klarspülmangelanzeige	●	●	●	●	●	●	●	●
Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar	–	–	–	–	–	–	– / –	– / –
Strom- und Wasserversorgung								
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Absicherung (A)	10	10	10	10	10	10	10	10
Integriertes Wassersicherheitssystem [5]	●	●	●	●	●	●	●	●
max. Wasserzulauftemperatur (°C) [6]	60	60	60	60	60	60	60	60
Approbationszertifikate	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] Nach IEC 436 und CENELEC HD 378 S2.
[2] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
[3] Bei Unterbau- und Einbaugeräten Nischenmaße: siehe Einbaugeräte-Prospekt.
[4] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau oder Auftischgeräten, dass Schrank bzw. Tisch tragfähig für Gerät mit Inhalt ist.
[5] Überwachung von Zulauf- und Geräteleckagen. Das Bosch Wassersicherheitssystem funktioniert auch bei Stromausfall.
[6] Warmwasseranschluss ist nicht zu empfehlen. Abgesehen von alternativen Energien wie Solarenergie haben Geschirrspüler mit Wärmetauscher an Kaltwasser angeschlossen den geringsten Primärenergieverbrauch.
[7] A (beste Trocknung) bis G (schlechteste Trocknung).
[8] Energieverbrauch bei Programmwahl Eco50.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016. Weiterentwicklung vorbehalten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Hocheinbau-Tabellen für Geschirrspüler ohne Anschrägung der Schubladenblende

ActiveWater mit VarioScharnier

Nischenhöhe A*	Plattendicke*	Sockelhöhe C*																					
		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7						
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9						
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12						
820	16		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7					
	19		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9					
	22		4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12					
825	16			3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7				
	19			4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9				
	22			4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
830	16				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7			
	19				4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9			
	22				4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12			
835	16					3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7		
	19					4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9		
	22					4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		
840	16						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	
	19						4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9	
	22						4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12	
845	16							3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7
	19							4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9
	22							4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12
850	16								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5
	19								4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5
	22								4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10
855	16									3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	
	19									4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7
	22									4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9
860	16										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	19										4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6
	22										4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8
865	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7						
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9						
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12						
870	16		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7					
	19		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9					
	22		4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12					
875	16			3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7				
	19			4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9				
	22			4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
880	16				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7			
	19				4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9			
	22				4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12			
885	16					3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7		
	19					4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9		
	22					4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		
890	16						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	
	19						4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9	
	22						4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12	
895	16							3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7
	19							4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9
	22							4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12
900	16								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5
	19								4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5
	22								4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10
905	16									3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6
	19									4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7
	22									4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9
910	16										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	19										4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6
	22										4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8
915	16											3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5
	19											4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6
	22											4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5
920	16												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	19												4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5
	22												4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5
925	16													3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	19													4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5
	22													4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5

ActiveWater ohne VarioScharnier

Nischenhöhe A*	Plattendicke*	Sockelhöhe C*								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

* alle Maßangaben in mm

Hocheinbau-Tabellen für Geschirrspüler mit Anschrägung der Schubladenblende

ActiveWater mit VarioScharnier

Nischenhöhe A*	Plattendicke*	Sockelhöhe C*																					
		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
820	16		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
825	16			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	19			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
830	16				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	19				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
	22				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
835	16					2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
	19					2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
	22					3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
840	16						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	19						2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
	22						3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
845	16							2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
	19							2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
	22							3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
850	16								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
	19								2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6
	22								3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	
855	16									2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	
	19									2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	
	22									3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
860	16										2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
	19										2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
	22										3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
865	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
870	16		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
875	16			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	19			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
880	16				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	19				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
	22				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
885	16					2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
	19					2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
	22					3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
890	16						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	19						2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
	22						3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
895	16							2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
	19							2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
	22							3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
900	16								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
	19								2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6
	22								3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5
905	16									2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
	19									2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
	22									3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
910	16										2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
	19										2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
	22										3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
915	16											2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4
	19											2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5
	22											3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
920	16												2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4
	19												2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5
	22												3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
925	16													2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5
	19													2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	22													3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5

ActiveWater ohne VarioScharnier

Nischenhöhe A*	Plattendicke*	Sockelhöhe C*								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

* alle Maßangaben in mm

Waschen

BOSCH
Serie | 8
Start
Pause
Eco+
Vor-
wäsche
Bügel-
leicht
Spülen
plus
Temp.
U/min
Fertig in

Waschmaschine und Vollwaschtrockner, vollintegrierbar

UPE: 1.431,– €*

Serie | **8**
Waschmaschine WIS28441 weiß

Leistung und Verbrauch
– Energie-Effizienz-Klasse: A+
– Energie/Wasser[1]: 220 kWh/11.000 Liter
– Fassungsvermögen: 1-7 kg
– Schleuder-Effizienz-Klasse: B
– Schleuderleistung: 1.400 – 400 U/min
– Geräusch[2]: 46 / 64 dB(A) re 1 pW

Programme
- Spezialprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, AllergiePlus, Sportswear, Extra Kurz 15', Mix, PowerWash 60', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Komfort und Sicherheit
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und Zeitvorwahl
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- 3D-AquaSpar-System
- ActiveWater™: Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Geräuschdämmung
- Stabilisierungsautomatik
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- Signal am Programmende
- 30 cm-Bullauge, weiß mit 130° Türöffnungswinkel
- Möbeltüranschlag wechselbar
- Metallverschlusshaken

Optionen
- Tasten: Start, Vorwäsche, Bügelleicht, Spülen Plus, Temperatur, Drehzahlabwahl, Start in

Technische Informationen
- verstellbare Sockelhöhe: 15 cm
- verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm
- Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße
- Gerätemaße (H x B x T): 81,8 x 59,6 x 57,4 cm
- vollintegrierbar

Sonderzubehör
WMZ20440 Höhenverstellfüsse
WMZ20490 Podest mit Auszug
WMZ2200 Bodenbefestigung
WMZ2380 Zulauf-Verlängerung

Serie | **8**
Waschmaschine WIW28440 weiß

UPE: 1.431,– €*
Lieferbar ab 03/2017[3]

UPE: 1.872,– €*

Vollwaschtrockner WKD28541 weiß

Leistung und Verbrauch
- Label: B / A
- Energieverbrauch Waschen und Trocknen 5.6 kWh, Wasserverbrauch Waschen und Trocknen 105 l im Label-/Normprogramm
- Fassungsvermögen: 7 kg Waschen - 4 kg Trocknen
- Non-Stop Wasch- und Trockenprogramme für haushaltsübliche Beladung bis zu 4 kg
- Schleudertouren: 1400 - 600 U/min
- Geräuschwert Waschen in dB: 57
- Geräuschwert Schleudern in dB: 74

Programme
- Spezialprogramme: Spülen, Schnell/Mix extra leise, Mix, AllergiePlus, Extra Kurz 15', Spülen / Schleudern, Pumpen / Schleudern, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide
- Spezialprogramme Trocknen: Flusenspülen

Komfort und Sicherheit
- AquaStop mit lebenslanger Garantie gegen Wasserschäden
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme
- AquaSpar-System
- ActiveWater™: Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- Bullauge mit Glasabdeckung
- Bullaugen-Anschlag links
- Metallverschlusshaken
- Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende

Optionen
- Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Ändern, Menü, Trocknen, Temperatur und 24 h Start in

Technische Informationen
- verstellbare Sockelhöhe: 16.5 cm
- verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm
- Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße
- Gerätemaße (H x B x T): 82,0 x 59,5 x 58,4 cm
- vollintegrierbar

Sonderzubehör
WMZ2200 Bodenbefestigung
WMZ2380 Zulauf-Verlängerung

[1] Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60°C/40°C Baumwolle bei vollständiger und Teil-Befüllung (inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringerer Leistungsaufnahme).
[2] Wasch-/Schleuderphase im Programm 60°C Baumwolle bei Vollbeladung.
[3] Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

Einbauzeichnungen Waschvollautomat | Wasch-/Trockenautomat

Waschvollautomat | Wasch-/Trockenautomat

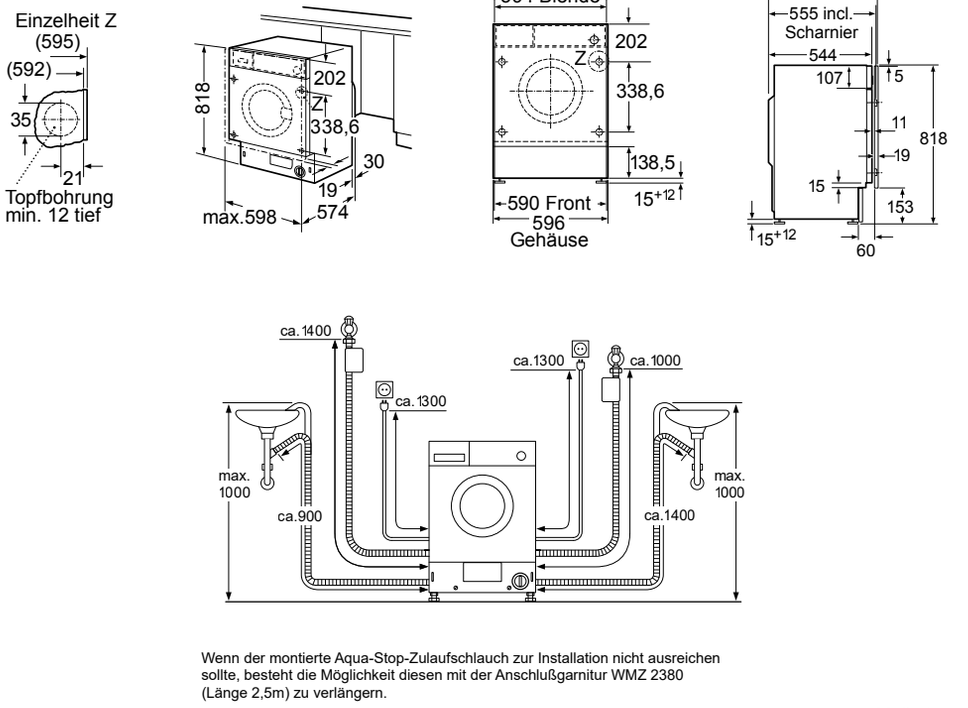

Wenn der montierte Aqua-Stop-Zulaufschlauch zur Installation nicht ausreichen sollte, besteht die Möglichkeit diesen mit der Anschlußgarnitur WMZ 2380 (Länge 2,5m) zu verlängern.

Maße in mm

WIS 28441

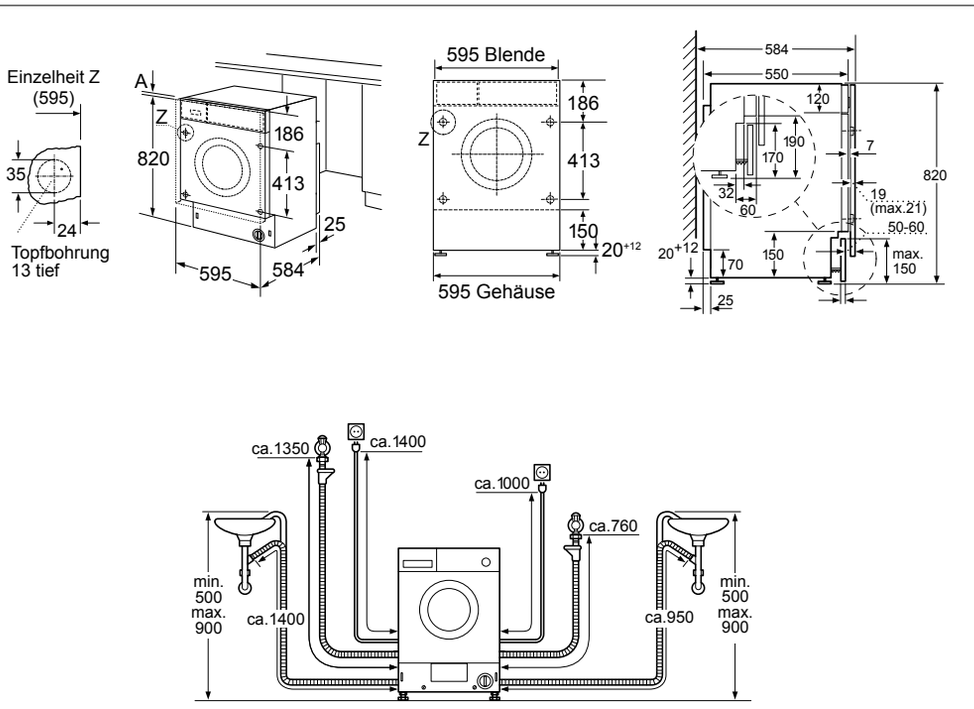

Maße in mm

WKD 28541

Geräteinformationen für elektrische Waschmaschinen

Typ / Verkaufsbezeichnung Weiß	WIS 28441
Bauform	Waschvollautomat Vollintegrierbar
Energieeffizienzklasse [1]	A+
Energieverbrauch [1]	0,95
Waschwirkungsklasse [1]	A
Schleuderwirkungsklasse [1] [6]	B
bei Entwässerungsgrad (%) [1] [2]	54
bei Schleuderdrehzahl (max. U/min)	1400
Füllmenge (max. kg) [1]	7
Wasserverbrauch (l) [1]	52
Dauer (min) [1]	165
Ø Jahresverbrauch (Energieverbrauch) (kWh) [1]	220
4-Personen-Haushalt (Wasserverbrauch) (l)	11000
Energie-/Wasserverbrauch [7]	
Baumwolle 95° (Energie-/Wasserverbrauch) (kWh/l)	2,26/90
Baumwolle 40° (Energie-/Wasserverbrauch) (kWh/l)	0,60/77
Pflegeleicht 40° (Energie-/Wasserverbrauch) (kWh/l)	0,55/57
Fein 30° (Energie-/Wasserverbrauch) (kWh/l)	0,17/30
Wolle 30° (Energie-/Wasserverbrauch) (kWh/l)	0,20/40
Bauform	
Standgerät unterbaufähig	–
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	●
fahrbar	–
Türanschlag (r/l) [3]	l / w
Abmessungen [4]	
Höhe (cm)	81,8
Breite (cm)	60
Tiefe einschließlich Wandabstand (cm)	57,4
Höhe für Unterbau (cm)	82
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader) (cm)	95,6
Höhe verstellbar (+/- cm)	1
Leergewicht (kg)	77
Ausstattung	
Waschprogramme	
Baumwolle 90°C	●
Pflegeleicht 60°C	●
Feinwäsche 30°C	●
Wolle-Handwaschprogramm/Maschinenwaschbare Wolle	● / –
Baumwolle 60°C mit Vorwäsche/Vorwäsche wählbar	– / ●
Seide-Handwaschprogramm 30°C	●

Typ / Verkaufsbezeichnung Weiß	WIS 28441
Weitere Programme und Zusatzfunktionen	
ECO-Programm/Fleckenprogramm	● / ●
Schleuderdrehzahl wählbar von ... bis ... (U/min)	400 - 1400
Einweichprogramm	–
Zusatzprogramm „extra Spülen/Stärken“	●
Intervallschleudern „IVS“	–
Extra-Spülen (Taste)	●
Bügelleicht	●
Signal Programmende	●
Waschtemperatur wählbar	●
Programmstart vorwählbar von ... bis ... (Std.)	1-24
Schaumerkennung	●
Unwuchtkontrolle	●
Spülstopp nach DIN EN 61000	●
Wassersicherheitssystem (Aquasecure/Aquastop)	– / ●
Kontrollanzeigen und Testprogramme	
Wasserzulauf, Wasserablauf, Laugenpumpe/Fenster	● / ●
Programmablaufanzeige, Betriebszustand	●
Restzeitanzeige/ Anzeige der Endzeit	● / –
Kindersicherung-Programm/Bullauge	– / ●
Elektronische Kundendienst-Testprogramme/ Programm-Update	● / ●
Weitere Ausstattungsmerkmale	
LED-Display	●
Mengenautomatik	●
Verbrauchsanpassung an die Wäschemenge	●
Waschmittelzugabe von vorne/ oben	● / –
Strom- und Wasserversorgung	
Elektrischer Anschluss (Spannung/Frequenz) (V/Hz) [5]	220-240
Elektrischer Anschluss (Anschlusswert) (kW)	2
Elektrischer Anschluss (Absicherung) (A)	10
Wasseranschluss (Druckschlauch mit Verschraubung)	●
Wasseranschluss (Anschließbar an Kalt-/ Warmwasser)	● / –

[1] Werte ermittelt nach Norm 2010/30/EC in einem 60°C Baumwollprogramm (ohne Vorwäsche).

* Mit Trocknen: geringere Füllmenge, höhere Verbrauchswerte, längere Dauer

[2] Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1kg Wasser gebunden ist.
Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner.

[3] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
Angabe links von / entspricht dem Anlieferungszustand.
Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

[4] Bei Unterbaugeräten Nischenmaße.
Weitere Maßangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

[5] Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

[6] Die Schleuderwirkung ist für Sie von großer Bedeutung, wenn Sie zum Trocknen Ihrer Wäsche normalerweise einen Wäschetrockner benutzen. Wird Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderwirkungsklasse A geschleudert wurde, in einem Wäschetrockner getrocknet, so wird dieser weniger als halb so viel Energie verbrauchen und damit auch weniger als halb so hohe Betriebskosten verursachen als wenn die Wäsche in einer Waschmaschine der Schleuderwirkungsklasse G geschleudert wurde. Die zusätzlichen Kosten für das Trocknen von Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderklasse G geschleudert wurde, liegt in der Regel um ein Vielfaches über den Stromkosten für das Waschen.

[7] Werte ermittelt nach den unter 1) genannten Normen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Geräteinformationen für kombinierte Wasch-/Trockenautomaten

Typ / Verkaufsbezeichnung **Weiß**	**WKD 28541**
Bauform	Vollwaschtrockner Vollintegrierbar
Energieeffizienzklasse [1]	B
Energieverbrauch (Waschen und Trocknen) (kWh) [1]	5,5
Energieverbrauch (Waschen) (kWh) [1]	1,27
Waschwirkungsklasse [1]	A
Entwässerungsgrad [1] [2]	50
bei Schleuderdrehzahl (max. U/min)	1400
Füllmenge Waschen (max. kg) [1]	7
Füllmenge Trocknen (max. kg) [1]	4
Wasserverbrauch Waschen + Trocknen (l) [1]	99
Wasserverbrauch Waschen (l) [1]	45
Dauer Waschen + Trocknen (min) [1]	338
Dauer Waschen (min) [1]	
Ø Jahresverbrauch (Energieverbrauch) (kWh)	962
4-Personen-Haushalt (Wasserverbrauch) (l)	21000
Energie-/Wasserverbrauch Waschen (Energieverbrauch) (kWh)	254
Energie-/Wasserverbrauch Waschen (Wasserverbrauch) (l)	10400
Automatischer Wasch-/Trockenprozess	
Bauform	
voll integrierbar	●
Türanschlag (r/l) [4]	l / w
Abmessungen [5]	
Höhe (cm)	82
Breite (cm)	59,5
Tiefe (cm)	58,4
Sockelrücksprung vorne/hinten (cm)	6,5
Höhe für Unterbau (cm)	82
Tiefe bei geöffneter Tür Frontlader (cm)	96
Höhe verstellbar (+/- cm)	1,2
Leergewicht	87
Steuerung der Trocknung (durch Zeitwahl) [6]	●
automatisch durch eletronische Feuchteabtastung [7]	●
Ausstattung	
Waschprogramme	
Baumwolle 30°C - 90°C	●
Pflegeleicht 30°C - 60°C	●
Feinwäsche 30°C - 40°C	●
Handwaschbare Wolle kalt - 30°C	●
Maschinenwaschbare Wolle kalt - 30°C	●

Typ / Verkaufsbezeichnung **Weiß**	**WKD 28541**
Trocknungsprogramme	
Normaltrocknen	●
Schontrocknen	●
Flusen spülen	●
Weitere Programme und Zusatzfunktionen	
Schleuderdrehzahl wählbar von ... bis ... (U/min)	600 - 1400
Einweichprogramm	–
Zusatzprogramm „extra Spülen/Stärken“	●
Wasser plus	●
Vorwäsche wählbar (außer bei Wolle)	–
Waschtemperaturen wählbar	●
Programmstart vorwählbar von ... bis ... (Std.)	1 - 24
Wolltemperaturschutz	●
Schaumerkennung	●
Spülstopp	●
Sicherheitssysteme (Mehrfach-Wasserschutz/AquaStop-Schlauch)	– / ●
Kontrollanzeigen und Testprogramme	
Wasserzulauf, Wasserablauf	●
Restzeitanzeige für Waschprogramme	●
Restzeitanzeige für Trocknungsprogramme	●
Elektronische Kundendienst-Testprogramme	
Weitere Ausstattungsmerkmale	
Laugenabkühlung wählbar/automatisch	– / –
Verbrauchsanpassung an die Wäschemenge	●
Waschmittelzugabe von vorne/ oben	● / –
Strom- und Wasserversorgung	
Elektrischer Anschluss (Spannung/Frequenz) (V/Hz)	220-240
Elektrischer Anschluss (Anschlusswert) (kW) [8]	2,3
Elektrischer Anschluss (Absicherung) (A) [8]	10
Wasseranschluss (Druckschlauch mit Verschraubung)	●
Wasseranschluss (Anschließbar an Kalt-/ Warmwasser)	● / –

[1] Werte ermittelt nach Norm EN 50229 im Standardprogramm Baumwolle 60°C (Buntwäsche) und „Baumwolle schranktrocken”.

[2] Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner. Die mit höheren Schleudertouren verbundene Restfeuchte der Wäsche senkt den Energieverbrauch beim Trocknen.

[3] Werte ermittelt nach EN 50229, 2010/30/EU, EN 61121.

[4] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
Angaben links von / entspricht dem Anlieferungszustand.
Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar. Betrifft hier nur die Möbeltür!

[5] Bei Unterbaugeräten Nischenmaße.
Weitere Maßangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

[6] Trockengrad je nach Wäscheart nach Gebrauchsanweisung einstellen.

[7] Trockengrad wird automatisch eingehalten.

[8] Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben September 2016.
Weiterentwicklung vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

„●“ vorhanden „–“ nicht vorhanden

Sonderzubehör

Sonderzubehör Herde und Backöfen

Abbildung	VIB	Beschreibung	HEA10B220 HEA33B251 HEA33B250 HEA20B250 HBA34U250 HBA33B250 HBA20B050	HEA73B250 HEA73B251 HBA73B250	HRG6769S6	HEB33D150 HEB33D151
	HEZ638100	Teleskop-Vollauszug 1-fach **UPE: 64,– €***	–	–	–	–
	HEZ638170	Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef. **UPE: 81,– €***	–	–	–	–
	HEZ638D10	Teleskop-Vollauszug 1-fach, Dampffähig **UPE: 75,– €***	–	–	–	–
	HEZ338250	2fach-Teleskop-Auszug **UPE: 85,– €***	●	●	–	–
	HEZ638200	Teleskop-Vollauszug 2-fach **UPE: 126,– €***	–	–	–	–
	HEZ638270	Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef. **UPE: 162,– €***	–	–	–	–
	HEZ338352	3fach-Teleskop-Auszug[1] **UPE: 131,– €***	●	●	–	–
	HEZ338357	3fach-Teleskop-Vollauszug,Rastfunktion[1] **UPE: 189,– €***	●	●	–	–
	HEZ638300	Teleskop-Vollauszug 3-fach **UPE: 192,– €***	–	–	–	–
	HEZ638370	Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef. **UPE: 243,– €***	–	–	–	–
	HEZ638D30	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig **UPE: 227,– €***	–	–	–	–
	HEZ631070	Backblech, emaillert[1] **UPE: 40,– €***	–	–	–	–
	HEZ331003	Backblech, emailliert[1] **UPE: 40,– €***	●	–	●	–
	HEZ341002	Backblech, emailliert[1] **UPE: 40,– €***	–	–	–	●
	HEZ331072	Backblech, emailliert pyrolysefähig[1] **UPE: 57,– €***	–	●	–	–
	HEZ331011	Backblech, antihaft-beschichtet **UPE: 51,– €***	●	–	–	–
	HEZ341012	Backblech, für Backwagen, antihaft-beschichtet[1] **UPE: 51,– €***	–	–	–	●
	HEZ341672	Backblech, emailliert, seitlich ausziehbar[1] **UPE: 57,– €***	–	–	–	●
	HEZ631010	Backblech, antihaft-beschichtet **UPE: 51,– €***	–	–	–	–
	HEZ625071	Grillblech, emailliert[1] **UPE: 43,– €***	–	–	●	–
	HEZ325000	Grillblech[1] **UPE: 43,– €***	●	–	–	●
	HEZ325070	Grillblech, pyrolysefähig **UPE: 51,– €***	–	●	–	–

● für Gerät geeignet

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

[1] Abbildung ähnlich

HBG636ES1 HBG635BW1 HBG635BS1 HBG635BB1	HBG676ES6 HBG676EB6 HBG676EW6 HBG675BB1 HBG675BW1 HBG675BS1	HMG6764W1 HMG6764S1 HMG6764B1 HMG636RS1	HNG6764W6 HNG6764B6 HNG6764S6	HRG636XS6	HSG636BB1 HSG636BW1 HSG636BS1	HSG636XS6
●	–	–	–	–	–	–
–	●	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–
–	–	–	–	–	–	–
●	–	–	–	–	–	–
–	●	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
●	–	–	–	–	–	–
–	●	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–
●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–

Sonderzubehör Herde und Backöfen

Abbildung	VIB	Beschreibung	HEA10B220 HEA33B251 HEA33B250 HEA20B250 HBA34U250 HBA33B250 HBA20B050	HEA73B250 HEA73B251 HBA73B250	HRG6769S6	HEB33D150 HEB33D151
	HEZ634000	Back- und Bratrost (Standard) **UPE: 37,– €***	–	–	●	–
	HEZ664000	Back- und Bratrost (Dampf) **UPE: 37,– €***	–	–	–	–
	HEZ634080	Back- und Bratrost (Mikrowelle) **UPE: 37,– €***	–	–	–	–
	HEZ334000	Kombirost **UPE: 37,– €***	●	●	–	●
	HEZ333003	Profi-Pfanne[1] **UPE: 61,– €***	●	–	–	–
	HEZ343002	Profipfanne für Backwagen[1] **UPE: 61,– €***	–	–	–	●
	HEZ333072	Profipfanne, pyrolysefähig[1] **UPE: 67,– €***	–	●	–	–
	HEZ633070	Profi-Pfanne, emailliert[1] **UPE: 61,– €***	–	–	●	–
	HEZ333001	Deckel für Profi-Pfanne **UPE: 43,– €***	●	●	–	●
	HEZ633001	Deckel für Profi-Pfanne **UPE: 43,– €***	–	–	●	–
	HEZ332003	Universalpfanne **UPE: 40,– €***	●	–	–	–
	HEZ342002	Universalpfanne für Backwagen[1] **UPE: 40,– €***	–	–	–	●
	HEZ332073	Universalpfanne, pyrolysefähig[1] **UPE: 57,– €***	–	●	–	–
	HEZ332011	Universalpfanne Antihaft[1] **UPE: 51,– €***	●	–	–	–
	HEZ342012	Universalpfanne für Backwagen, Antihaft[1] **UPE: 57,– €***	–	–	–	●
	HEZ632010	Universalpfanne Antihaft[1] **UPE: 54,– €***	–	–	–	–
	HEZ632070	Universalpfanne, emaillert[1] **UPE: 43,– €***	–	–	●	–
	HEZ324000	Einlegerost für Universalpfanne **UPE: 37,– €***	●	●	●	●
	HEZ317000	Pizzaform[1] **UPE: 37,– €***	●	●	●	●
	HEZ617000	Pizzaform[1] **UPE: 37,– €***	●	●	●	–

	HEA10B220 HEA33B251 HEA33B250	

● für Gerät geeignet

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

[1] Abbildung ähnlich

HBG636ES1 HBG635BW1 HBG635BS1 HBG635BB1	HBG676ES6 HBG676EB6 HBG676EW6 HBG675BB1 HBG675BW1 HBG675BS1	HMG6764W1 HMG6764S1 HMG6764B1 HMG636RS1	HNG6764W6 HNG6764B6 HNG6764S6	HRG636XS6	HSG636BB1 HSG636BW1 HSG636BS1	HSG636XS6
●	●	–	–	●	–	–
–	–	–	–	–	●	●
–	–	●	●	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	–	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	–	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●

	HBG676ES6 HBG676EB6					

Sonderzubehör Herde und Backöfen

Abbildung	VIB	Beschreibung	HEA20B250 HBA34U250 HBA33B250 HBA20B050	HEA73B250 HEA73B251 HBA73B250	HRG6769S6	HEB33D150 HEB33D151
	HEZ327000	Backstein **UPE: 148,– €***	●	●	●	–
	HEZ636000	Glaspfanne **UPE: 71,– €***	●	●	●	–
	HEZ864000	Glasschale **UPE: 71,– €***	–	–	●	–
	HEZ390010	Bräter aus Edelstahl induktionsgeeignet **UPE: 241,– €***	●	●	–	●
	HEZ660060	Fachbodenverblendung **UPE: 37,– €***	–	–	–	–
	HEZ9020	Umbauschrank **UPE: 288,– €***	–	–	●	–

● für Gerät geeignet

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

[1] Abbildung ähnlich

	HBG636ES1 HBG635BW1 HBG635BS1 HBG635BB1	HBG676EW6 HBG675BB1 HBG675BW1 HBG675BS1	HMG6764W1 HMG6764S1 HMG6764B1 HMG636RS1	HNG6764W6 HNG6764B6 HNG6764S6	HRG636XS6	HSG636BB1 HSG636BW1 HSG636BS1	HSG636XS6
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	–	–	●	●	●
	–	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	–	–

Sonderzubehör autarke Kochfelder

Abbildung	VIB	Beschreibung	PXV975DV1E PXV901DV1E PXY875DC1E PXY675DC1E	PXX275FC1E	PXY875KE1E PXY675DE4E	PXY801KW1E PXY801KE1E PXY801DE4E	PXY801DC1E	PXE845FC1E
	HEZ39050	PerfectCook Kochsensor (mit 5 Gummi-aufsätzen) **UPE: 187,– €***	–	–	●	●	–	–
	HEZ390010	Bräter aus Edelstahl induktionsgeeignet **UPE: 241,– €***	–	–	–	–	–	–
	HEZ390011	Bräter aus Edelstahl für Induktion **UPE: 125,– €***	●	●	●	●	●	●
	HEZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne[1] **UPE: 135,– €***	●	●	●	●	●	●
	HEZ390090	Wok für Strahlung und Induktion **UPE: 111,– €***	●	–	●	●	●	–
	HEZ390210	Systempfanne Ø 15cm[1] **UPE: 82,– €***	●	●	●	●	●	●
	HEZ390220	Systempfanne Ø 19cm[1] **UPE: 92,– €***	●	●	●	●	●	●
	HEZ390230	Systempfanne Ø 21cm[1] **UPE: 105,– €***	●	●	●	●	●	●
	HEZ390250	Systempfanne Ø 28cm[1] **UPE: 136,– €***	●	–	●	●	●	●
	HEZ395600	Einbaurahmen 60 cm[1] **UPE: 195,– €***	–	–	–	–	–	–
	HEZ395800	Einbaurahmen 80 cm[1] **UPE: 270,– €***	–	–	–	●	●	–
	HEZ395601	Schablone f. Einbau-rahmen 60 cm[1] **UPE: 315,– €***	–	–	–	–	–	–
	HEZ395801	Schablone f. Einbau-rahmen 80 cm[1] **UPE: 459,– €***	–	–	–	●	●	–
	HEZ390511	Teppan Yaki, klein für FlexInduktion **UPE: 430,– €***	●	–	●	●	●	●
	HEZ390512	Teppan Yaki, groß für FlexInduction **UPE: 467,– €***	●	–	●	●	●	●
	HEZ390522	Grillplatte FlexInduktion **UPE: 298,– €***	●	–	●	●	●	●
	HEZ394301	Verbindungsleiste **UPE: 68,– €***	●	●	●	–	–	●

● für Gerät geeignet

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

[1] Abbildung ähnlich

	PXX801D34E	PXX875D34E PXX845D34E	PXV845FC1E	PIV875DC1E PIV845FB1E	PVS775FC1E	PXY601DE4E	PXY601DC1E	PIF675DC1E	PIF601DC1E	PUE645BB2E PIF679FB1E PIF672FB1E PIF645FB1E
	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–
	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
	–	–	●	●	–	●	●	●	●	–
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●
	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–
	–	–	–	–	●	–	–	●	–	●

Sonderzubehör autarke Kochfelder

Abbildung	VIB	Beschreibung	PKM875DP1D	PKM801DP1D	PKM675DP1D	PKN675DP1D	PKN601DP1D	PXX375FB1E
	HEZ390010	Bräter aus Edelstahl induktionsgeeignet **UPE: 241,– €***	–	–	–	●	●	–
	HEZ390011	Bräter aus Edelstahl induktionsgeeignet **UPE: 125,– €***	●	●	●	–	–	●
	HEZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne **UPE: 135,– €***	–	–	–	–	–	●
	HEZ390090	Wok für Strahlung und Induktion **UPE: 111,– €***	●	●	●	●	●	●
	HEZ394301	Verbindungsleiste **UPE: 68,– €***	●	–	●	●	–	●
	HEZ392800	Zwischenboden 80 cm 4 x Touch / Piezo **UPE: 40,– €***	●	●	–	–	–	–
	HEZ5920	Zwischenboden 60 cm Touch **UPE: 36,– €***	–	–	●	●	●	–
	HEZ395600	Einbaurahmen 60 cm **UPE: 195,– €***	–	–	–	–	●	–
	HEZ395601	Schablone f. Einbaurahmen 60 cm HEZ395600 **UPE: 315,– €***	–	–	–	–	●	–
	HEZ390511	Teppan Yaki, klein für FlexInduktion **UPE: 430,– €***	–	–	–	–	–	●
	HEZ390512	Teppan Yaki, groß für FlexInduction **UPE: 467,– €***	–	–	–	–	–	●
	HEZ390522	Grillplatte FlexInduktion **UPE: 298,– €***	–	–	–	–	–	●
	HEZ398300	Ersatz-Lavasteine 30 kg **UPE: 37,– €***	–	–	–	–	–	–

● für Gerät geeignet

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

[1] Abbildung ähnlich

PIB375FB1E PKF375FB1E	PKY475FB1E
–	–
–	–
–	–
●	–
●	●
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–
–	–

Sonderzubehör Gas-Kochfelder

Abbildung	VIB	Beschreibung	PRS9A6D70D	PCR9A5C90D
	HEZ298105	Simmer plate **UPE: 38,– €***	●	●
	HEZ298114	Espressokreuz[1] **UPE: 23,– €***	●	–
	HEZ298115	Espressokreuz[1] **UPE: 23,– €***	–	●
	HEZ394301	Verbindungsleiste **UPE: 68,– €***	–	●

● für Gerät geeignet

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

[1] Abbildung ähnlich

	PLQ7A5C21D	PCS7A5C90D	PRP6A6D70D PRR7A6D70D	PCH6A5C90D	PRA3A6D70D	PRB3A6D70D
	●	●	●	●	●	●
	●	–	●	●	–	●
	–	●	–	●	–	–
	–	–	●	–	●	●

Sonderzubehör Kompaktgeräte

Abbildung	VIB	Beschreibung	CBG635BS1	CBG675BS1
	HEZ638D18	Teleskop-Vollauszug 1fach, 45cm, dampf, **UPE: 75,– €***	–	–
	HEZ638178	Teleskop-Vollauszug 1fach, 45cm, pyro, **UPE: 81,– €***	–	●
	HEZ638108	Teleskop-Vollauszug 1fach, 45cm, **UPE: 64,– €***	●	
	HEZ36D163	Dampfbehälter ungelocht, Größe S, **UPE: 51,– €***	–	–
	HEZ36D643	Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, **UPE: 64,– €***	–	–
	HEZ36D163G	Dampfbehälter gelocht, Größe S, **UPE: 51,– €***	–	–
	HEZ36D643G	Dampfbehälter, gelocht, Größe L, **UPE: 64,– €***	–	–
	HEZ36D663G	Dampfbehälter gelocht, Größe XL, **UPE: 70,– €***	–	–
	HEZ36D353P	Porzellan-Behälter-GN2/3-ungeloch, **UPE: 61,– €***	–	–
	HEZ36D153P	Porzellan-Behälter-GN1/3-ungeloch, **UPE: 53,– €***	–	–
	HEZ631010	Backblech, antihaft-beschichtet, **UPE: 51,– €***	●	–
	HEZ631070	Backblech, emailliert, **UPE: 40,– €***	●	●
	HEZ664000	Back- und Bratrost (Dampf), **UPE: 37,– €***	–	–
	HEZ634000	Back- und Bratrost (Standard), **UPE: 37,– €***	●	●
	HEZ634080	Back- und Bratrost (Mikrowelle), **UPE: 37,– €***	–	–
	HEZ632010	Universalpfanne, antihaft-beschichtet, **UPE: 54,– €***	●	–
	HEZ632070	Universalpfanne, emailliert, **UPE: 43,– €***	●	●
	HEZ324000	Einlegerost für Universalpfanne, **UPE: 37,– €***	●	●
	HEZ633070	Profi-Pfanne, emailliert, **UPE: 61,– €***	●	●
	HEZ625071	Grillblech, emailliert, **UPE: 43,– €***	●	●
	HEZ327000	Backstein, **UPE: 148,– €***	●	●
	HEZ617000	Pizzaform, **UPE: 37,– €***	●	●
	HEZ636000	Glaspfanne, **UPE: 71,– €***	●	●
	HEZ864000	Glasschale, **UPE: 71,– €***	–	–
	HEZ660060	Fachbodenverblendung, **UPE: 37,– €***	●	●
	HEZ660050	Grundplattenblende, **UPE: 21,– €***	●	●

● für Gerät geeignet

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

[1] Abbildung ähnlich

CDG634BB1 CDG634BS1	CMG676BS1 CMG676BB1 CMG676BW1 CNG6764S6 CMG636BS2 CMG636BS1 CMG633BW1 CMG633BS1 CMG633BB1	CSG636BS1 CSG636BS2	CSG656RW6 CSG656RS6 CSG656RB6
–	–	●	–
–	–	–	–
●	–	●	●
●	–	–	●
●	–	●	●
●	–	●	●
–	–	●	●
●	–	●	●
●	–	●	●
–	–	●	●
–	●	●	●
–	–	●	●
–	–	–	–
–	●	–	–
–	–	●	●
–	●	●	●
–	●	●	●
–	●	●	●
–	●	●	●
–	●	●	●
–	●	●	●
●	–	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

Sonderzubehör Dunstabzüge

Abbildung	VIB	Beschreibung	DFL063W50 DFL063W50	DFL064A50	DFM064W50	DFR067A50
	DHZ7305	Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb **UPE: 72,– €***	–	–	–	–
	DHZ7402	Montagehilfe für Lüfterbausteine **UPE: 47,– €***	–	–	–	–
	DSZ4545	Starterset für Umluftbetrieb **UPE: 74,– €***	●	●	●	–
	DSZ4551	Aktivfilter (Ersatzbedarf) **UPE: 57,– €***	●	●	●	–
	DSZ4561	Aktivfilter (Ersatzbedarf) **UPE: 57,– €***	–	–	–	●
	DSZ4565	Starterset für Umluftbetrieb **UPE: 74,– €***	–	–	–	●
	DHZ2400	Aktivkohlefilter **UPE: 74,– €***	–	–	–	–
	DHZ5316	Aktivfilter (Ersatzbedarf) **UPE: 92,– €***	–	–	–	–
	DHZ5605	Starterset für Umluftbetrieb **UPE: 74,– €***	–	–	–	–
	DSZ4681	CleanAir– Modul Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) **UPE: 115,– €***	–	●	–	●
	DSZ4683	CleanAir– Modul **UPE: 260,– €***	–	●	–	●
	DSZ4920	Montage-Set 90 cm Ober- schrank **UPE: 84,– €***	–	–	–	–

● für Gerät geeignet

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

[1] Abbildung ähnlich

DFR067T50	DFR097T50	DFS067J50	DFS068J53	DHL555B DHL755B	DHL575C DHL785C DHL885C	DHU665E DHU965E
–	–	–	–	●	–	–
–	–	–	–	●	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	–	–	–
●	●	●	●	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●
–	–	–	–	–	●	–
–	–	–	–	–	●	–
●	●	●	●	–	–	–
●	●	●	●	–	–	–
–	●	–	–	–	–	–

Sonderzubehör Dunstabzüge

Abbildung	VIB	Beschreibung	DFL063W50 DFL063W50	DFL064A50	DFM064W50	DFR067A50
	DSZ4652	Griffleiste weiß für 60 cm breite Flachschirmhauben **UPE: 124,– €***	●	●	●	●
	DSZ4655	Edelstahlgriffleiste für 60 cm breite Flachschirmhauben **UPE: 51,– €***	●	●	–	●
	DSZ4656	Griffleiste schwarz für 60 cm breite Flachschirmhauben **UPE: 124,– €***	●	●	●	●
	DSZ4675	Edelstahlleiste für das variable Bedienmodul (60 cm) **UPE: 61,– €***	–	–	–	–
	DSZ4952	Griffleiste weiß für 90 cm breite Flachschirmhauben **UPE: 135,– €***	–	–	–	–
	DSZ4955	Edelstahlgriffleiste für 90 cm breite Flachschirmhauben **UPE: 61,– €***	–	–	–	–
	DSZ4956	Griffleiste schwarz für 90 cm breite Flachschirmhauben **UPE: 135,– €***	–	–	–	–
	DSZ4975	Edelstahlleiste für das variable Bedienmodul (90 cm) **UPE: 74,– €***	–	–	–	–

● für Gerät geeignet

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

[1] Abbildung ähnlich

	DFR067T50	DFR097T50	DFS067J50	DFS068J53	DHL555B DHL755B	DHL575C DHL785C DHL885C	DHU665E DHU965E
	●	–	–	–	–	–	–
	●	–	–	–	–	–	–
	●	–	–	–	–	–	–
	●	–	–	–	–	–	–
	–	●	–	–	–	–	–
	–	●	–	–	–	–	–
	–	●	–	–	–	–	–
	–	●	–	–	–	–	–

Sonderzubehör Essen

Abbildung	VIB	Beschreibung	DDA097G50	DID106T50	DWF67KM60 DWF97KM60 DWF97KQ60 DWF97KR20 DWF97KR60 DWF97MP70 DWF97RU60 DWF97RV20 DWF97RV60	DWK67HM20 DWK67HM60 DWK67JQ60 DWK97HM20 DWK97HM60 DWK97JM60 DWK97JQ60 DWK97JR20 DWK97JR60 DWK98PP60 DWK98PR20 DWK98PR60	DWK068E50
	DHZ5376	Aktivkohlefilter **UPE: 189,– €***	●	–	–	–	–
	DSZ500P	Aktivfilter (Ersatzbedarf) **UPE: 285,– €***	–	●	–	–	–
	DWZ0AF0A0	Aktivfilter (Ersatzbedarf) **UPE: 119,– €***	–	–	●	–	–
	DWZ0AF0R0	Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) **UPE: 454,– €***	–	–	●	–	–
	DWZ0AF0S0	Starterset regenerierbar für Umluftbetr. **UPE: 454,– €***	–	–	●	–	–
	DWZ0AF0T0	Starterset für kaminlosen Betrieb **UPE: 178,– €***	–	–	●	–	–
	DWZ0AF0U0	Starterset für Umluftbetrieb **UPE: 178,– €***	–	–	●	–	–
	DWZ0AK0A0	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) **UPE: 119,– €***	–	–	–	●	–
	DWZ0AK0R0	Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) **UPE: 454,– €***	–	–	–	●	–
	DWZ0AK0S0	Starterset regenerierbar für Umluftbetr. **UPE: 454,– €***	–	–	–	●	–

● für Gerät geeignet

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

[1] Abbildung ähnlich

	DWA064W50	DWB067A50	DWB091E50		DIB091E51		DII31JM60	DWI37JM60				
	DWA068E50	DWB068J50	DWB091K50		DIB091K50	DID098R50	DII31JR60	DWI37JR60				
	DWA094W50	DWB06W652	DWB097A50	DIA097A50	DIB097A50	DID09T951	DII31RU60	DWI37RU60	DWW097A50	DWW06W450	DWW067A50	
DWK098E50	DWA098E50	DWB09W652	DWB098J50	DIA098E50	DIB121U50	DID128R50	DII31RV60	DWI37RV60	DWW098E50	DWW09W450	DWW068E50	
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Sonderzubehör Essen

Abbildung	VIB	Beschreibung	DDA097G50	DID106T50	DWF67KM60 DWF97KM60 DWF97KQ60 DWF97KR20 DWF97KR60 DWF97MP70 DWF97RU60 DWF97RV20 DWF97RV60	DWK67HM20 DWK67HM60 DWK67JQ60 DWK97HM20 DWK97HM60 DWK97JM60 DWK97JQ60 DWK97JR20 DWK97JR60 DWK98PP60 DWK98PR20 DWK98PR60	DWK068E50
	DWZ0AK0T0	Starterset für kaminlosen Betrieb **UPE: 178,– €***	–	–	–	●	–
	DWZ0AK0U0	Starterset für Umluftbetrieb **UPE: 178,– €***	–	–	–	●	–
	DWZ0AX5C0	CleanAir Modul Flach- und Schrägessen **UPE: 260,– €***	–	–	●	●	–
	DWZ0AX5K0	Kanalverlängerung 1000 mm[1] **UPE: 287,– €***	–	–	●	●	–
	DWZ0AX5L0	Kanalverlängerung 1500 mm[1] **UPE: 346,– €***	–	–	●	●	–
	DZZ0XX0P0	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar **UPE: 280,– €***	–	–	●	●	–
	DHZ1223	Kaminverlängerung 1000 mm[1] Edelstahl **UPE: 275,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ1224	Kaminverlängerung 500 mm[1] Edelstahl **UPE: 139,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ1225	Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl **UPE: 275,– €***	–	–	–	–	●
	DHZ1233	Kaminverlängerung 1500 mm[1] Edelstahl **UPE: 334,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ1234	Kaminverlängerung 750 mm[1] Edelstahl **UPE: 173,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ1235	Kaminverlängerung 1500 mm[1] Edelstahl **UPE: 334,– €***	–	–	–	–	●

● für Gerät geeignet

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

[1] Abbildung ähnlich

	DWA064W50 DWA068E50 DWA094W50 DWA098E50	DWB067A50 DWB068J50 DWB06W652 DWB09W652	DWB091E50 DWB091K50 DWB097A50 DWB098J50	DIA097A50 DIA098E50	DIB091E51 DIB091K50 DIB097A50 DIB121U50	DID098R50 DID09T951 DID128R50	DII31JM60 DII31JR60 DII31RU60 DII31RV60	DWI37JM60 DWI37JR60 DWI37RU60 DWI37RV60	DWW097A50 DWW098E50	DWW06W450 DWW09W450	DWW067A50 DWW068E50
DWK098E50											
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●
●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●

Sonderzubehör Essen

Abbildung	VIB	Beschreibung	DDA097G50	DID106T50	DWF67KM60 DWF97KM60 DWF97KQ60 DWF97KR20 DWF97KR60 DWF97MP70 DWF97RU60 DWF97RV20 DWF97RV60	DWK67HM20 DWK67HM60 DWK67JQ60 DWK97HM20 DWK97HM60 DWK97JM60 DWK97JQ60 DWK97JR20 DWK97JR60 DWK98PP60 DWK98PR20 DWK98PR60	DWK068E50
	DHZ1245	Kaminverlängerung 1100 mm Edelstahl **UPE: 275,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ1246	Kaminverlängerung 1100 mm[1] Edelstahl **UPE: 275,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ1255	Kaminverlängerung 1600 mm[1] Edelstahl **UPE: 334,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ1256	Kaminverlängerung 1600 mm[1] Edelstahl **UPE: 334,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ1230	Adapter für Dachschrägen links / rechts **UPE: 139,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ1231	Adapter für Dachschrägen links / rechts **UPE: 139,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ1240	Adapter für Dachschrägen vorne / hinten **UPE: 139,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ1241	Adapter für Dachschrägen vorne / hinten **UPE: 139,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ1250	Montageturmverlängerung 500 mm **UPE: 125,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ1251	Montageturmverlängerung 500 mm[1] **UPE: 125,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ1252	Montageturmverlängerung 1000 mm **UPE: 231,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ1253	Montageturmverlängerung 1000 mm[1] **UPE: 231,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ5325	Starterset für Umluftbetrieb **UPE: 74,– €***	–	–	–	–	●
	DHZ5326	Aktivfilter (Ersatzbedarf) **UPE: 57,– €***	–	–	–	–	●
	DHZ5345	Starterset für Umluftbetrieb **UPE: 74,– €***	–	–	–	–	–

● für Gerät geeignet

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

[1] Abbildung ähnlich

DWK098E50	DWA064W50 DWA068E50 DWA094W50 DWA098E50	DWB067A50 DWB068J50 DWB06W652 DWB09W652	DWB091E50 DWB091K50 DWB097A50 DWB098J50	DIA097A50 DIA098E50	DIB091E51 DIB091K50 DIB097A50 DIB121U50	DID098R50 DID09T951 DID128R50	DII31JM60 DII31JR60 DII31RU60 DII31RV60	DWI37JM60 DWI37JR60 DWI37RU60 DWI37RV60	DWW097A50 DWW098E50	DWW06W450 DWW09W450	DWW067A50 DWW068E50
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●
–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●
●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–

Sonderzubehör Essen

Abbildung	VIB	Beschreibung	DDA097G50	DID106T50	DWF67KM60 DWF97KM60 DWF97KQ60 DWF97KR20 DWF97KR60 DWF97MP70 DWF97RU60 DWF97RV20 DWF97RV60	DWK67HM20 DWK67HM60 DWK67JQ60 DWK97HM20 DWK97HM60 DWK97JM60 DWK97JQ60 DWK97JR20 DWK97JR60 DWK98PP60 DWK98PR20 DWK98PR60	DWK068E50
	DHZ5346	Aktivfilter (Ersatzbedarf) **UPE: 57,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ5365	Starterset für Umluftbetrieb **UPE: 74,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ5385	Starterset für Umluftbetrieb **UPE: 74,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ5275	Starterset für Umluftbetrieb **UPE: 74,– €***	–	–	–	–	–
	DHZ5276	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) **UPE: 57,– €***	–	–	–	–	–
	DSZ5201	CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) **UPE: 115,– €***	–	–	●	●	●
	DSZ5300	CleanAir - Modul[1] **UPE: 687,– €***	–	–	–	–	–
	DSZ6200	CleanAir - Modul[1] **UPE: 260,– €***	–	–	–	–	●
	DSZ6220	CleanAir - Modul[1] **UPE: 391,– €***	–	–	–	–	–
	DSZ6230	CleanAir - Modul[1] **UPE: 391,– €***	–	–	–	–	–
	DSZ6240	CleanAir - Modul[1] **UPE: 260,– €***	–	–	–	–	–

● für Gerät geeignet

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

[1] Abbildung ähnlich

DWK098E50	DWA064W50 DWA068E50 DWA094W50 DWA098E50	DWB067A50 DWB068J50 DWB06W652 DWB09W652	DWB091E50 DWB091K50 DWB097A50 DWB098J50	DIA097A50 DIA098E50	DIB091E51 DIB091K50 DIB097A50 DIB121U50	DID098R50 DID09T951 DID128R50	DII31JM60 DII31JR60 DII31RU60 DII31RV60	DWI37JM60 DWI37JR60 DWI37RU60 DWI37RV60	DWW097A50 DWW098E50	DWW06W450 DWW09W450	DWW067A50 DWW068E50
●	–	–	●	–	●	–	–	–	●	–	–
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–

Sonderzubehör Geschirrspüler

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Zu verwendben bei	UPE
	Stielglas-Korb	SMZ5300	Immer verwendbar bei VarioFlex-, VarioFlex Plus- und VarioFlex Pro-Körben	**26,– €***
	Gläserkorb dunkelgrau mit Pendeletageren	SMZ2014	Immer verwendbar bei VarioFlex-, VarioFlex Plus- und VarioFlex Pro-Körben	**36,– €***
	AquaStop-Verlängerung (Zu- und Ablauf)	SGZ1010	Verwendbar bei allen Bosch Geschirrspülern	**45,– €***
	Vario Besteckkorb (60cm Geräte)	SMZ5100	Verwendbar bei allen Bosch 60cm breiten Geschirrspülern	**26,– €***
	Vario Besteckkorb (45cm Geräte)	SPZ5100	Verwendbar bei allen Bosch 45cm breiten, sowie bei Kompakt- und ActiveWater Smart-Geschirrspülern	**24,– €***
	Silberglanzkassette[1]	SMZ5002	Verwendbar bei allen Bosch 60cm und 45cm breiten Geschirrspülern	**24,– €***
	Spülhilfe-Set (vierteilig = Backblech-sprühkopf; Flaschen-halter, Zusatzbesteckkorb, 3 Kleinteilehalter)	SMZ5000	Nur verwendbar bei allen Bosch 60cm und 45cm breiten Geschirrspülern	**24,– €***
	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	SMZ5003	Nur für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler mit Edelstahlboden	**115,– €***
	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm)[1]	SMZ5005	Verwendbar bei allen Bosch 60cm und 45cm breiten Geschirrspülern mit 81,5cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden	**24,– €***
		SMZ5006	Verwendbar bei allen Bosch 60cm breiten Geschirrspülern mit 81,5cm Höhe (nicht Solo) mit Polinoxboden	**24,– €***

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.

[1] Abbildung ähnlich

	Beschreibung	Bestell-Nr.		UPE
	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm)[1]	SMZ5007	Verwendbar bei allen Bosch 60cm breiten Geschirrspülern mit 81,5cm Höhe (nicht Solo) mit Polinoxboden	**34,– €***
		SMZ5015	Verwendbar bei allen Bosch 60cm breiten Geschirrspülern mit 86,5cm Höhe mit Edelstahlboden	**34,– €***
	Edelstahlverblendungs-satz (81,5cm)[1]	SMZ5035	Verwendbar bei allen Bosch 60cm breiten Geschirrspülern mit 81,5cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden	**89,– €***
		SMZ5045	Verwendbar bei allen Bosch 60cm breiten Geschirrspülern mit 86,5cm Höhe mit Edelstahlboden	**89,– €***
	Dekor-Umrüstsatz weiß	SMZ5022	Nur für 81,5 cm hohe, 60cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden	**67,– €***
	Dekor-Umrüstsatz braun (umbra)	SMZ5024	Nur für 81,5 cm hohe, 60cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden	**67,– €***
	Dekor-Umrüstsatz Edelstahl	SMZ5025	Nur für 81,5 cm hohe, 60cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden	**85,– €***
	Edelstahltür- und Sockelb-lende integriert	SPZ2044	Nur für 81,5 cm hohe, 45cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden	**190,– €***
	Edelstahltür- und Sockelb-lende integriert	SMZ2044	Nur für 81,5 cm hohe, 60cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden	**190,– €***
	Vorsatztür Edelstahl	SMZ2055	Nur für 60cm breite vollintegrierte Geschirrspüler mit Edelstahlboden (Griff = Serie 6 Backöfen)	**138,– €***

Sonderzubehör Kühlen und Gefrieren

Sonstiges Sonderzubehör	
Dekortüre für KIL/KIR/KIF Serie 4/6/8	
KFZ20AX0 (88 cm Nische)	**UPE: 75,– €***
KFZ30AX0 (102 cm Nische)	**UPE: 75,– €***
KFZ40AX0 (122 cm Nische)	**UPE: 87,– €***
Edelstahlfront für Dekortür KFZ20/KFZ40	
KFZ20SX0 (88 cm Nische)	**UPE: 318,– €***
KFZ40SX0 (122 cm Nische)	**UPE: 329,– €***
Edelstahl Verbindungssatz für European Side-by-Side	
KSZ36AL00	**UPE: 65,– €***
KSZ36AW00	**UPE: 65,– €***
Verlängerungsschlauch für Eis- und Wasserspender (3 m)	
KSZ63000	**UPE: 65,– €***
Holzflaschenablage für Weintemperierschrank	
KSZ38040	**UPE: 75,– €***
Chrome Flaschenablage Einbau für KIL/KIR/KIF Serie 4/6/8 außer CoolProfessional	
KSZ10020	**UPE: 31,– €***
Chrome Flaschenablage Solitaire für KSF/KSV/KGE/KGV und KGN (außer KGN49 und ColorGlass Edition)	
KSZ10030	**UPE: 27,– €***
WiFi-Dongel (für Home Connect fähige Geräte)	
KSZ10HC00	**UPE: 54,– €***

Dekorplattenmaße			
Höhe	Breite	Stärke (max.)	passend für Gerät
69,70 cm	58,10 cm	0,80 cm	GFD 14A50
85,90 cm	58,10 cm	0,80 cm	KFR 18A51 / KFL 18A51
			GFD 18A50
100,60 cm	58,10 cm	0,80 cm	KFR 20A51
120,60 cm	58,10 cm	0,80 cm	KFL 24A51

Sonderzubehör Waschmaschinen und Wäschetrockner

Sonderzubehör für Vollwaschautomaten und Wäschetrockner	
AquaStop-Verlängerung	
WMZ 2380	**UPE: 31,– €***
Höhenverstellfüße	
WMZ 20440	**UPE: 47,– €***
Bodenbefestigung	
WMZ 2200	**UPE: 14,– €***

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 20 % MwSt. UPE gültig ab 01.11.2016.
[1] Abbildung ähnlich

Immer und überall: 100% auch nach dem Kauf.

Unsere Service-Experten stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite – persönlich, kompetent und zuverlässig.

Von Mensch zu Mensch.

Ihre Nummer für alle Fälle.
24 Stunden, 7 Tage die Woche:
0810 – 550 511.

Unsere Servicezeiten.
Absolut kundenorientiert.
Von 8 – 17 Uhr für Sie da,
inklusive individueller Termine.

Flächendeckendes Servicenetz:
jederzeit verfügbar.
Mit über 70 Technikern.

Faire Reparaturpreise.
Nutzen Sie die Überprüfungspauschale von Bosch.

Ihr digitaler Produktbegleiter.

Einmal registrieren. Vielfach profitieren.
Verlängerte Garantien, Produktzugaben und exklusive VIP-Angebote.

Alles, was Sie wissen müssen.
Wenn Sie es wissen müssen.
Gebrauchsanleitungen und Gerätedaten einfach abrufen.

Ihr Draht zu uns. Einfach und schnell.
Jetzt Reparaturtermin online buchen.

Tipps und Tricks.
Individueller Service.
myBosch erklärt Ihnen alles, was Sie zu Ihrem Bosch Hausgerät wissen müssen.

Bestnoten für Qualität und Service.
Unsere jährliche Endkundenbefragung bestätigt: Bestnoten für den Bosch Kundendienst.

Sowohl die telefonische Betreuung (Note 1,87) als auch das Verhalten und die Fachkompetenz unserer Techniker (Note 1,47) werden von unseren Kunden gewürdigt. Über 50 % aller befragten Kunden würden den Bosch Kundendienst weiterempfehlen.

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Quellenstraße 2a
1100 Wien
Österreich
www.bosch-home.at

Kundendienststellen

Kundendienst-Zentrum und ServiceShop:
Ersatzteilbarverkauf und Geräteannahme
Quellenstraße 2a, Postfach 122, 1100 Wien

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag	8.00 – 17.00 Uhr
Freitag	8.00 – 13.00 Uhr

Tel.: 0810 550 511

Zentrale Störungsannahme
Zentraler Ersatzteil- und Zubehörversand
Servicezentrum für Kleine Hausgeräte

**7 Tage die Woche /
24 Stunden erreichbar.
Rundum Service.**

Online-Shop: www.bosch-home.at/store
Zentrales Service-Fax: 01/60575 - 51212

Kundendienst E-Mail-Adressen:

Kundendienst-Briefkasten:	vie-werkskundendienst@bshg.com
Zentrale Störungsannahme:	vie-stoerungsannahme@bshg.com
Zentraler Ersatzteilversand:	vie-ersatzteilbestellung@bshg.com
Produktinformation:	vie-produktinfo@bshg.com

Vertrieb Hausgeräte

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Vertrieb BOSCH Innendienst
Quellenstraße 2a, 1100 Wien

Wir sind für Sie erreichbar:

Montag – Donnerstag	8.00 – 17.00 Uhr
Freitag	8.00 – 12.30 Uhr

Internet: www.bosch-home.at

Elektrofachhandel:	Tel.: (01) 60575 - 4810 Fax: (01) 60575 - 51422
Möbelfachhandel:	Tel.: (01) 60575 - 4811 Fax: (01) 60575 - 51238

SIMPLY YUMMY

50 traumhafte Backrezepte – Schritt für Schritt als Video- und Fototutorial in einer App.

Jetzt kostenlos herunterladen: Laden im App Store · JETZT BEI Google play

Impressum: Q8ABP00195-09/2016 – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Printed in Austria. Evtl. Farbdifferenzen sind drucktechnisch bedingt. Papier aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff umweltschonend hergestellt.
Medieninhaber und Hersteller: BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH Wien, Bosch und die Bildmarke sind registrierte Marken der Robert Bosch GmbH Germany, Nachdruck, auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Herstellers. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Stilarena Welt der Hausgeräte

Maßgeschneiderte Beratung und jede Menge Inspiration ist das Konzept der Stilarena. Der Schauraum auf 1200 m² begrüßt Sie in der Quellenstraße 2a, 1100 Wien.

Für Ihre persönliche Beratung bitten wir Sie um online Terminvereinbarung auf www.stilarena.at