



**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# La planification de la cuisine devient facile.

Les nouvelles solutions de ventilation  
pour le plan de travail.



## Introduction

# N'hésitez pas à vous accorder un peu plus de libertés dans votre cuisine.

Les nouvelles tables de cuisson avec module d'aspiration intégré et les nouveaux modules d'aspiration Domino vous offrent non seulement de l'espace à hauteur de tête pour cuisiner, ou plus de liberté pour planifier votre cuisine. La compacité de la construction vous offre en outre plus de rangement pour les casseroles et les poêles - toujours à portée de main directement sous la table de cuisson.



Introduction

# Sommaire

## **4 Table de cuisson avec hotte aspirante intégrée**

- 4 Introduction
- 6 Encastrement
- 8 Planification
- 12 Schémas

## **14 Module d'aspiration Domino**

- 14 Introduction
- 16 Encastrement
- 20 Planification
- 26 Schémas





#### **Conception ouverte.**

Les nouvelles tables de cuisson avec module d'aspiration intégré vous offrent des possibilités de conception de votre cuisine totalement nouvelles. Car au lieu d'une hotte, vous pouvez désormais placer au-dessus de la table de cuisson des lampes, des photos ou des étagères. De plus, les petites cuisines sans hottes d'aspiration semblent plus grandes – et les cuisines ouvertes sans hotte îlot sont encore plus spacieuses.



#### **Planification flexible.**

Que ce soit devant la fenêtre ou sous une pente de toit – une table de cuisson avec module d'aspiration intégré de Bosch vous offre des possibilités inédites de planifier votre cuisine. Et grâce à sa compacité, le meuble bas peut aussi toujours être utilisé pour le rangement.



Table de cuisson avec hotte aspirante intégrée

# Une table de cuisson qui ventile aussi à la perfection. Une hotte aspirante qui cuit aussi à la perfection.

L'installation de la nouvelle table de cuisson Bosch avec hotte aspirante intégrée dans le plan de travail suit les instructions connues et courantes relatives aux tables de cuisson Bosch. L'intégration correspond à celle d'une table de cuisson standard dans le plan de travail et le meuble de cuisine. Avec une profondeur d'encastrement d'environ 20 cm maximum, il suffit de condamner le tiroir supérieur. En fonction de la profondeur du plan de travail, les autres tiroirs ou étagères ne doivent pas être raccourcis. Ainsi, vous disposez toujours de place suffisante pour stocker des ustensiles de cuisine.



## Encastrément

# Chez Bosch, l'évacuation et le recyclage d'air ont la même odeur. Ou plutôt la même absence d'odeur.

La table de cuisson avec module d'aspiration intégré doit être complétée par un module d'évacuation ou de recyclage d'air. Un système d'évacuation est plutôt conseillé lorsque les odeurs peuvent être transportées directement vers l'extérieur à l'air libre. Dans le cas contraire, il faut intégrer un système de recyclage d'air. L'air ambiant est alors filtré et purifié à l'aide d'un filtre au charbon actif.



### Système de recyclage:

Le module de recyclage de l'air purifie l'air à l'aide d'un filtre au charbon actif. L'ouverture de refoulement de 600 cm<sup>2</sup> nécessaire pour le module de recyclage de l'air peut être pratiquée facilement en réduisant le socle. Nous vous conseillons de ne pas installer la paroi arrière du meuble pour faciliter le montage et l'accès au filtre pour le remplacer.



### Système d'évacuation d'air:

La sortie d'air du module d'évacuation est complétée par un adaptateur. Si une percée dans le mur existe directement derrière le module d'évacuation, le raccordement de tuyauterie peut se faire directement. Sinon, il faut faire un raccordement de tuyauterie supplémentaire à l'aide d'un coude 90° sous le meuble. L'adaptateur permet d'effectuer le raccordement supplémentaire individuel avec des systèmes de conduits plats courants de 220 x 90 mm. Pour faciliter le montage, enlever ou ne pas installer la paroi arrière du meuble.

## Encastrément

# Compacité. Encastrément facile.

La table de cuisson avec module d'évacuation d'air intégré séduit par sa fonctionnalité bien pensée, son design harmonieux et la qualité haut de gamme des matériaux. Pour que l'encastrément soit parfait, nous avons réuni pour vous toutes les données techniques et dimensions importantes dans les pages suivantes.

**Paroi**

Configuration minimale pour faibles profondeurs de plans de travail, p. ex. 600 mm

Le conduit de ventilation se trouve en partie dans le meuble bas.

- En fonction de la profondeur du plan de travail, il faut éventuellement raccourcir les étagères ou tiroirs utilisés dans le meuble bas.

Mais on peut aussi utiliser la profondeur standard plus petite.

- En fonction du fabricant de meubles, on peut aussi mettre une façade fixe dans la partie supérieure d'un meuble à tiroirs.
  - Nous vous conseillons de ne pas installer la paroi arrière du meuble pour faciliter le montage et l'accès au filtre pour le remplacer.
- Si nécessaire, il faut découper le socle du meuble bas.

**Paroi**

Profondeur de plan de travail: 750 mm

Le conduit de ventilation se trouve en partie dans ou derrière le meuble bas.

- Dans le meuble bas, on peut avoir des étagères et tiroirs de profondeur intégrale.
- En fonction du fabricant de meubles, on peut aussi mettre une façade fixe dans la partie supérieure d'un meuble à tiroirs.
- Nous vous conseillons de ne pas installer la paroi arrière du meuble pour faciliter le montage et l'accès au filtre pour le remplacer.

**Ilot**

Profondeur de plan de travail: variable

Le conduit de ventilation se trouve entre les meubles.


- En fonction de la profondeur du plan de travail de toute l'installation, les étagères ou tiroirs utilisés dans le meuble bas doivent éventuellement être raccourcis ou peuvent rester en dimension standard.
  - En fonction du fabricant de meubles, on peut aussi mettre des façades fixes dans la partie supérieure des meubles à tiroirs.
  - Nous vous conseillons de ne pas installer la paroi arrière du meuble pour faciliter le montage et l'accès au filtre pour le remplacer.
- Si nécessaire, il faut découper le socle du meuble bas.

## Planification

# La planification de la cuisine devient facile.

## Remarques sur l'encastrement.

Dans l'exemple d'une variante recyclage, équipée avec le ComfortProfil, le plan d'encastrement ci-après représente la nouvelle table de cuisson avec hotte aspirante intégrée. L'encastrement parfait est pratiqué dans un meuble bas de 80 cm. C'est la largeur minimale conseillée par Bosch.

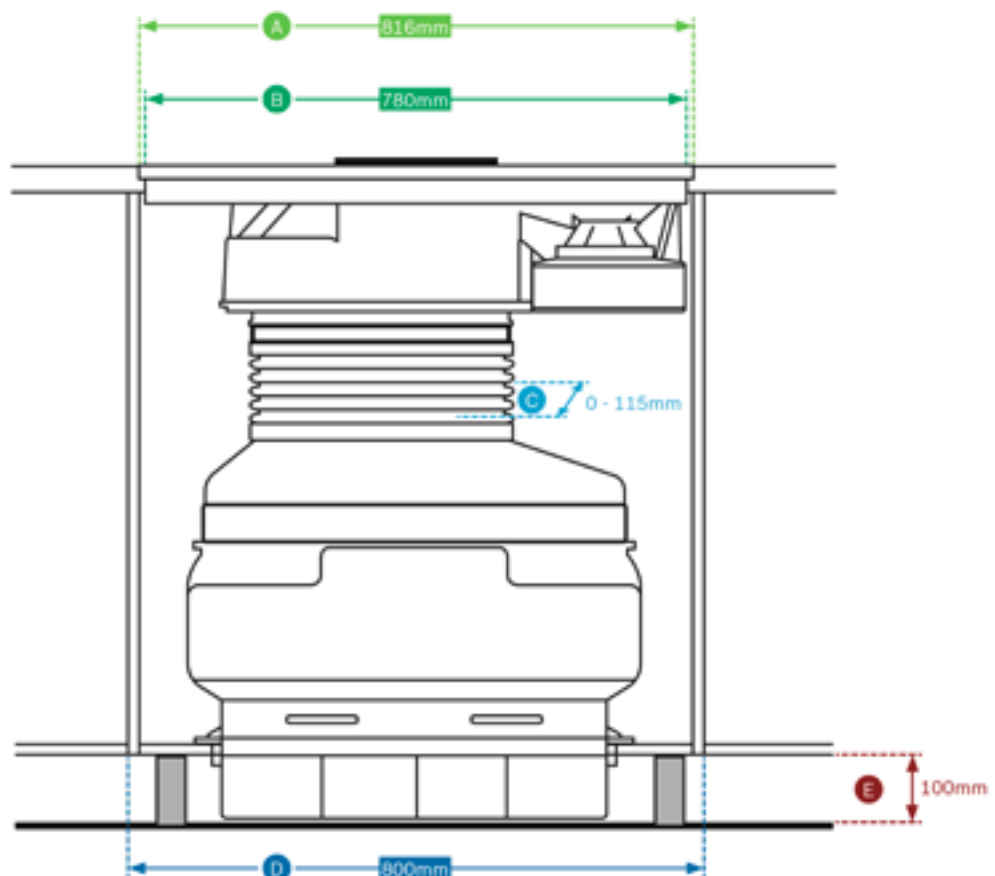**Représentation de la planification:****(A) Largeur apparente de l'appareil:**

- 816 mm

**(B) Dimensions découpe:**

- 780 mm


**(C) Encombrement dans le meuble bas:**

- Selon la profondeur du plan de travail
- La profondeur varie de 0 à 115 mm

Vue de dessus:



Vue de devant:

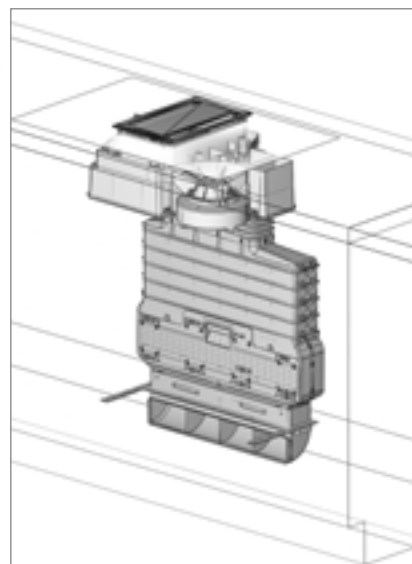**D Meuble bas conseillé:**

- min. 800 mm

**E Hauteur du socle:**

- Avec recyclage: 100 mm

**F Info complémentaire:**

- Avec recyclage: surface de refoulement de 600 m<sup>2</sup> nécessaire
- Peut s'obtenir en raccourcissant le cadre du socle sur toute l'installation.

## Planification

# Mariage entre une technologie d'induction innovante et la meilleure technologie de ventilation.

Des possibilités infinies lors de la conception de votre cuisine: la table de cuisson avec hotte intégrée aspire la vapeur là où elle se forme. Avec la solution encastrable dans le meuble bas, plus besoin de hotte au niveau de la tête, ce qui crée des possibilités d'aménagement entièrement nouvelles, par exemple devant une fenêtre, dans une pièce mansardée ou pour un îlot de cuisine ouvert.

## Table de cuisson avec hotte aspirante intégrée:



Lorsque vous achetez une table de cuisson avec hotte intégrée, il vous faut également le kit de recyclage ou d'évacuation de l'air.



### HEZ381500 Kit de recyclage

Pour le recyclage de l'air, le kit de recyclage est une option indispensable


- **Planification flexible**
- **Conception ouverte**
- **Design innovant**
- **Encastrement facile et rapide**

### ► Des résultats parfaits lors de la cuisson

- Capteurs de rôtissage PerfectFry et capteur de cuisson PerfectCook
- DirectSelect Premium
- FlexInduction

### ► Aspiration puissante

- Nouveauté mondiale: capteur de la qualité de l'air PerfectAir
- Moteur EcoSilence Drive™
- Un module d'aspiration robuste en fonte réfractaire

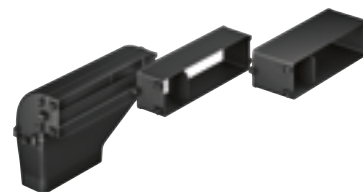

### HEZ381400 Kit d'évacuation

Pour le mode évacuation de l'air, le kit d'évacuation est une option indispensable

### Accessoires spéciaux:



**HEZ381700 CleanAir**  
**Filtre de recyclage**

Remplacement



**HEZ39050 Capteur de cuisson**  
**PerfectCook**


Capteur de cuisson avec 5 embouts en caoutchouc



## Schémas


## Table de cuisson avec hotte intégrée.

Affleurant (PXX801D34E)

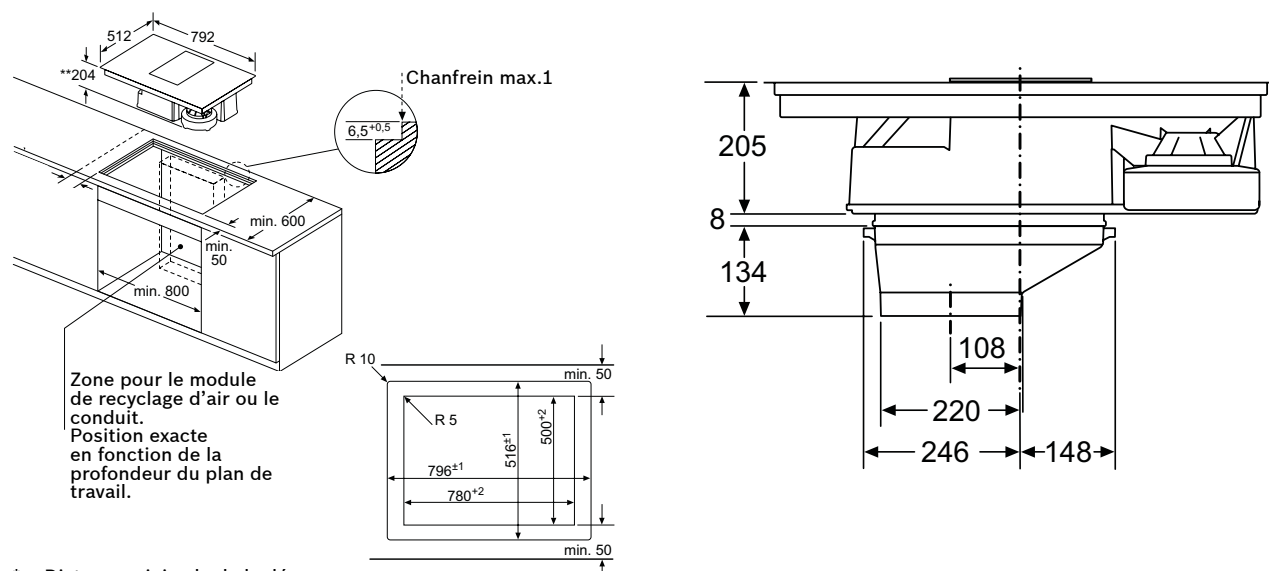


- \* Distance minimale de la découpe du renforcement jusqu'au mur  
 \*\* Profondeur d'encastrement

## Mode évacuation:

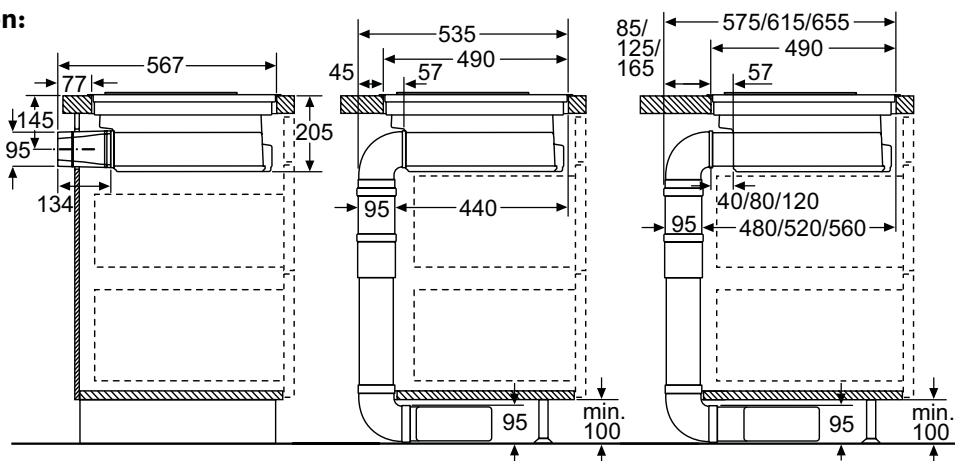

Conduit d'évacuation idéal avec système de conduits plats de 220x90 mm.  
 Non inclus dans la livraison.

## Mode recyclage:

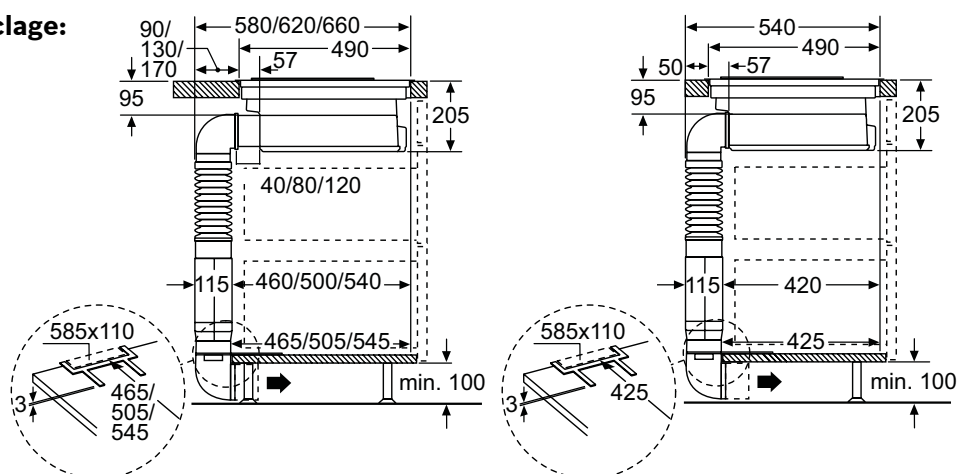


Dimensions en mm


## Schémas

## Table de cuisson avec hotte intégrée.

Profilé confort (PXX875D34E)

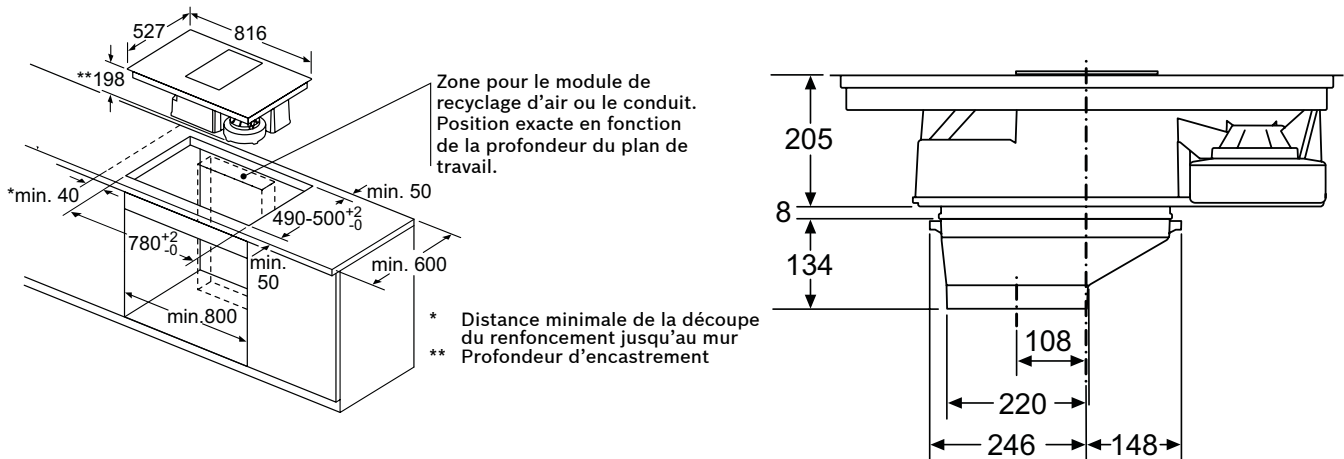


## Mode évacuation:

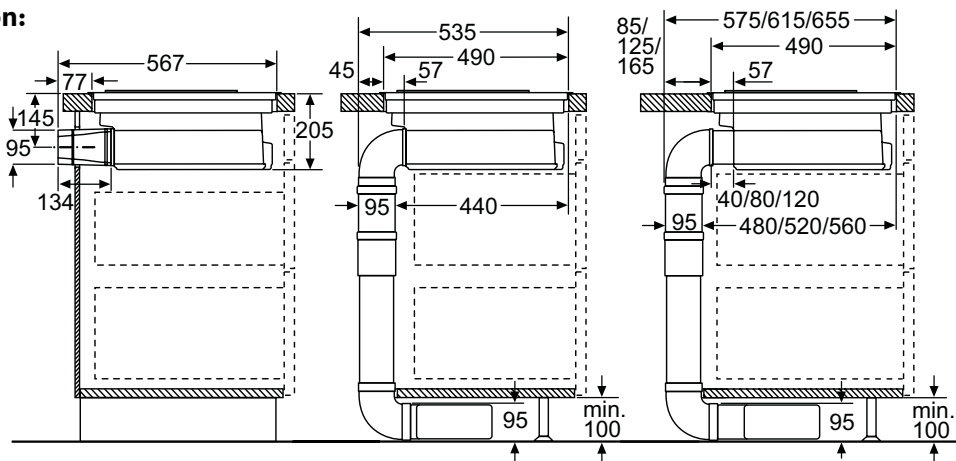

Conduit d'évacuation idéal avec système de conduits plats de 220x90 mm.  
Non inclus dans la livraison.

## Mode recyclage:

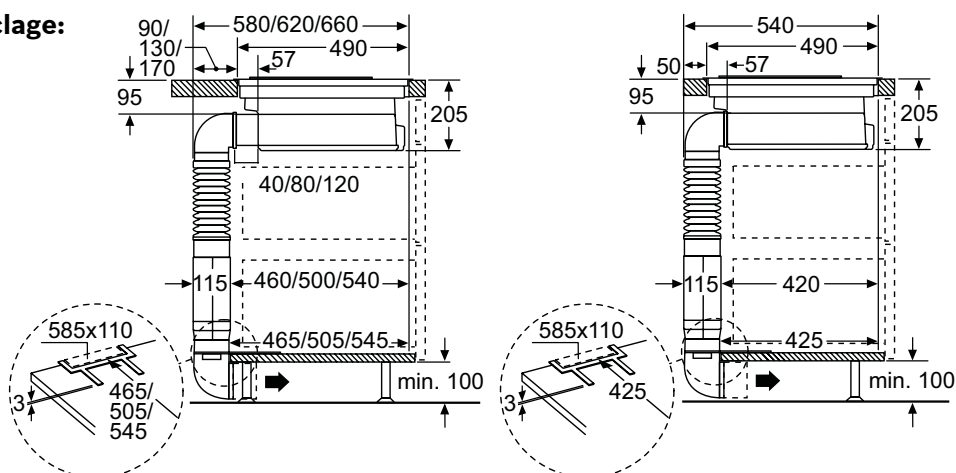

Dimensions en mm

## Planification

# Flexible comme nul autre.

Notre nouveau module d'aspiration pour table de cuisson offre des libertés totalement inédites pour la maison. Lorsque vous préparez vos plats préférés. Lorsque vous discutez avec vos invités. Et même lorsque vous concevez votre cuisine. Peu importe que la cuisine planifiée soit grande ou petite, ouverte ou fermée.

Que la table de cuisson soit destinée à être placée sous un meuble haut, sous une pente de toit ou devant une fenêtre. Le module d'aspiration de Bosch s'intègre directement à côté de la table de cuisson de votre choix et s'adapte ainsi de façon optimale à toutes les situations. Sans aucune contrainte optique et pratique. Ainsi vous avez toujours la certitude de pouvoir concevoir votre cuisine en toute liberté.





### Conception ouverte.

Le nouveau module d'aspiration pour table de cuisson vous offre des possibilités de conception totalement inédites pour votre cuisine. Car au lieu d'une hotte, vous pouvez désormais placer au-dessus de la table de cuisson des lampes, des photos ou des étagères. De plus, les petites cuisines sans hottes d'aspiration semblent plus grandes – et les cuisines ouvertes sans hotte îlot sont encore plus spacieuses.



### Planification flexible.

Que ce soit devant une fenêtre ou sous une pente de toit – le nouveau module d'aspiration pour table de cuisson de Bosch vous offre des possibilités totalement inédites pour planifier votre cuisine. Et grâce à sa compacité, le meuble bas peut aussi toujours être utilisé pour le rangement.

### Combinable à souhait.

Le nouveau module d'aspiration de Bosch peut se combiner avec une multitude de tables de cuisson Bosch. Peu importe que vous vouliez utiliser une table FlexInduction, à induction, électrique ou à gaz. Peu importe que la table soit en 30, 40 ou 80 cm de large. Que vous préférerez cuire votre steak dans la poêle, sur un gril ou sur un teppan yaki. Nous avons à coup sûr la combinaison table de cuisson-module d'aspiration qui vous convient.



## Encastrément

# Chez Bosch, l'évacuation et le recyclage d'air ont la même odeur. Ou plutôt la même absence d'odeur.

Le module d'évacuation Domino doit être complété par un module d'évacuation ou de recyclage d'air. Un système d'évacuation est plutôt conseillé lorsque les odeurs peuvent être transportées directement vers l'extérieur à l'air libre. Dans le cas contraire, il faut intégrer un système de recyclage d'air. L'air ambiant est alors filtré et purifié à l'aide d'un filtre au charbon actif.



### Système de recyclage:

Le module de recyclage de l'air purifie l'air à l'aide d'un filtre au charbon actif. L'ouverture de refoulement de 540 cm<sup>2</sup> nécessaire pour le module de recyclage d'air peut être pratiquée facilement en réduisant le socle, en utilisant des socles à lamelles ou en installant des grilles de ventilation. Le module de recyclage est fixé au moteur et peut être remplacé facilement en passant par le socle du meuble. Avec des îlots, selon l'encastrement, on peut utiliser l'extension pour faciliter l'accès au filtre.

Dans les pages suivantes, vous trouverez des informations complémentaires sur la façon dont le module de recyclage peut se combiner avec le module d'évacuation Domino.



### Système d'évacuation d'air:

La sortie d'air du module d'évacuation est complétée par un adaptateur. Si une percée dans le mur existe directement derrière le module d'évacuation, le raccordement de tuyauterie peut se faire directement. Sinon il faut faire un raccordement de tuyauterie supplémentaire. Les dimensions de la sortie d'air sur le ventilateur sont conçues pour le conduit de tuyau plat Naber 150.

Si on utilise deux modules d'évacuation, il faut prendre en compte l'encombrement de chaque raccordement de tuyauterie. Etant donné l'encombrement du conduit d'évacuation lorsqu'il faut intégrer deux modules de ventilation, le plan de travail doit nécessairement avoir une profondeur de 900 mm.

## Encastrement

# Le module d'évacuation Domino fonctionne ainsi parfaitement.

**Paroi**

Profondeur de plan de travail: 600 mm

Le conduit de ventilation se trouve en partie dans le meuble bas.

- En fonction de la profondeur du plan de travail, Il faut éventuellement raccourcir les étagères ou tiroirs utilisés dans le meuble bas.

Mais on peut aussi utiliser la profondeur standard plus petite.

- En fonction du fabricant de meubles, on peut aussi mettre une façade fixe dans la partie supérieure d'un meuble à tiroirs.
- La paroi arrière et le plancher du meuble doivent être découpés ou enlevés le cas échéant (voir la ligne rouge en pointillés).

**Paroi**

Profondeur de plan de travail: 700 mm

Le conduit de ventilation se trouve en partie dans le meuble bas.

- Selon la profondeur du plan de travail:
  - dans la partie supérieure du meuble bas, on peut avoir des étagères et des tiroirs de profondeur intégrale.
  - les étagères ou tiroirs utilisés dans le meuble bas doivent éventuellement être raccourcis. Mais on peut aussi utiliser la profondeur standard plus petite.
- En fonction du fabricant de meubles, on peut aussi mettre une façade fixe dans la partie supérieure d'un meuble à tiroirs.
- La paroi arrière et le plancher du meuble doivent être découpés ou enlevés le cas échéant (voir la ligne rouge en pointillés).

**Ilot**

Profondeur de plan de travail: variable

Le conduit de ventilation se trouve entre les meubles, voire en partie à l'arrière du meuble bas.

- En fonction de la profondeur du plan de travail de toute l'installation, les étagères ou tiroirs utilisés dans le meuble bas doivent éventuellement être raccourcis ou peuvent rester en dimension standard.
- En fonction du fabricant de meubles, on peut aussi mettre des façades fixes dans la partie supérieure des meubles à tiroirs.
- La paroi arrière et le plancher du meuble doivent être découpés ou enlevés le cas échéant (voir la ligne rouge en pointillés).
- Pour pouvoir accéder au moteur du ventilateur et à la tuyauterie en cas de maintenance, il faut prévoir un accès dans le mur arrière ou dans l'arrière du meuble.

## Encastrément

### Possibilités de combinaison avec des tables de cuisson Domino

Le module d'aspiration Domino de Bosch offre toutes les libertés pour cuisiner et d'abord pour planifier la cuisine. Peu importe que ce soit une table de cuisson Domino, une table de cuisson électrique indépendante ou l'une de nos tables de cuisson spéciales: le module d'évacuation se combine toujours facilement et à la perfection. Parfait à encastrer, plus que parfait pour vos clients.



Induction





Electrique



Gaz



Teppan Yaki

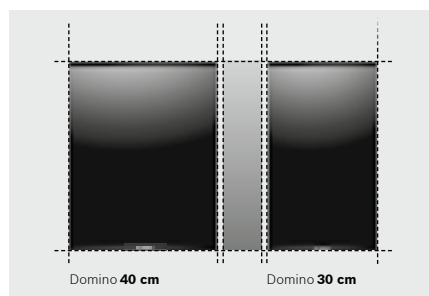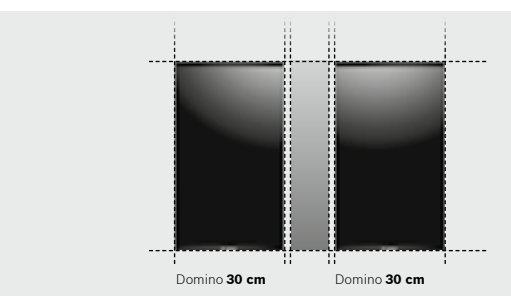


### Deux tables de cuisson alignées

Avec deux tables de cuisson Domino, le module d'aspiration Domino est placé au centre.


Dans ce cas, la ventilation au niveau inférieur peut être installée à droite ou à gauche.

Avec l'une des tables de cuisson et une table de cuisson spéciale, la ventilation ne peut toutefois être placée que sous la table de cuisson Domino normale.

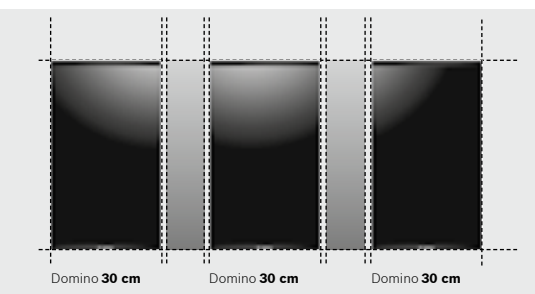



### Trois tables de cuisson alignées

Avec trois tables de cuisson Domino, on place deux modules d'aspiration Domino entre les tables de cuisson. Une table de cuisson spéciale peut être installée au centre et la ventilation au niveau inférieur est placée à droite et à gauche.

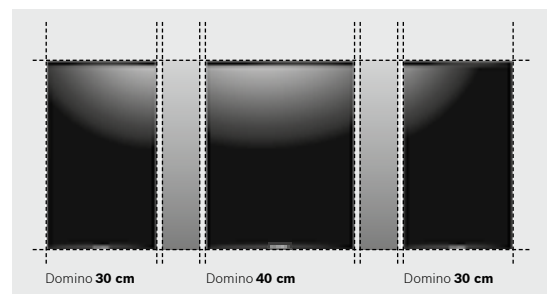


### Quatre tables de cuisson alignées

Avec quatre tables de cuisson Domino, les modules d'aspiration Domino sont placés à gauche et à droite après la première table de cuisson. Les tables de cuisson spéciales peuvent être installées indifféremment dans les tables de cuisson du milieu. La ventilation au niveau inférieur est à gauche et à droite.

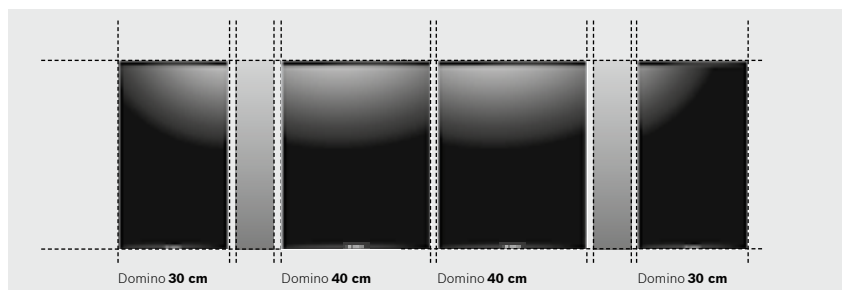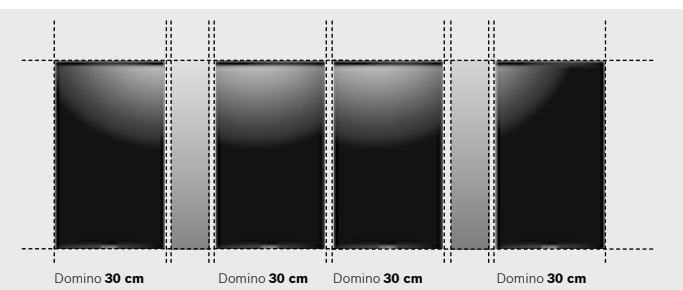

### Une table de cuisson



Avec une table de cuisson de 80 cm de large, les modules d'aspiration Domino sont placés à droite et à gauche à côté de la table de cuisson. Pour garantir une évacuation optimale, nous conseillons uniquement des tables de cuisson de Bosch en 80 cm de large, qui ne disposent pas d'une zone de cuisson centrale.

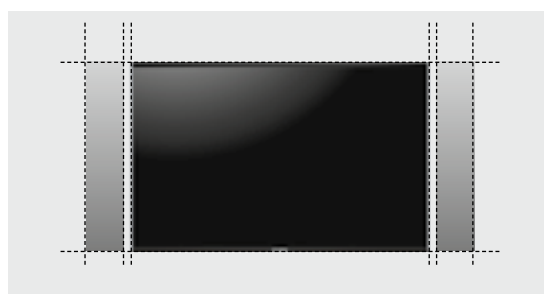

## Encastrement

# Le meuble bas adapté à chaque combinaison d'appareils.


La largeur du meuble bas se choisit en fonction de la combinaison des appareils. Le corps de meubles doit avoir une largeur minimale de 90 cm. Le tableau ci-dessous illustre quelle largeur de meuble bas est nécessaire pour quelle combinaison d'appareils:
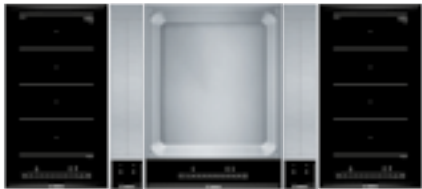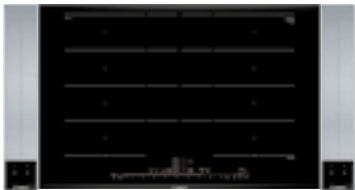
| Variantes de combinaison                                                                                                            | Largeur du meuble bas |        |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------|
|                                                                                                                                     | 90 cm                 | 100 cm | 120 cm | 2 x 80 cm |
| <br>Domino 30 cm    Domino 30 cm                  | ✓                     | ✓      | ✓      | ✓         |
| <br>Domino 30 cm    Domino 30 cm    Domino 30 cm | —                     | —      | —      | ✓         |
| <br>Domino 30 cm    Domino 40 cm    Domino 30 cm | —                     | —      | —      | ✓         |
| <br>Table de cuisson 80 cm                       | —                     | —      | ✓      | ✓         |

## Planification

# Deux tables de cuisson Domino (30 cm) – un module d'aspiration Domino.

## Représentation de la planification:

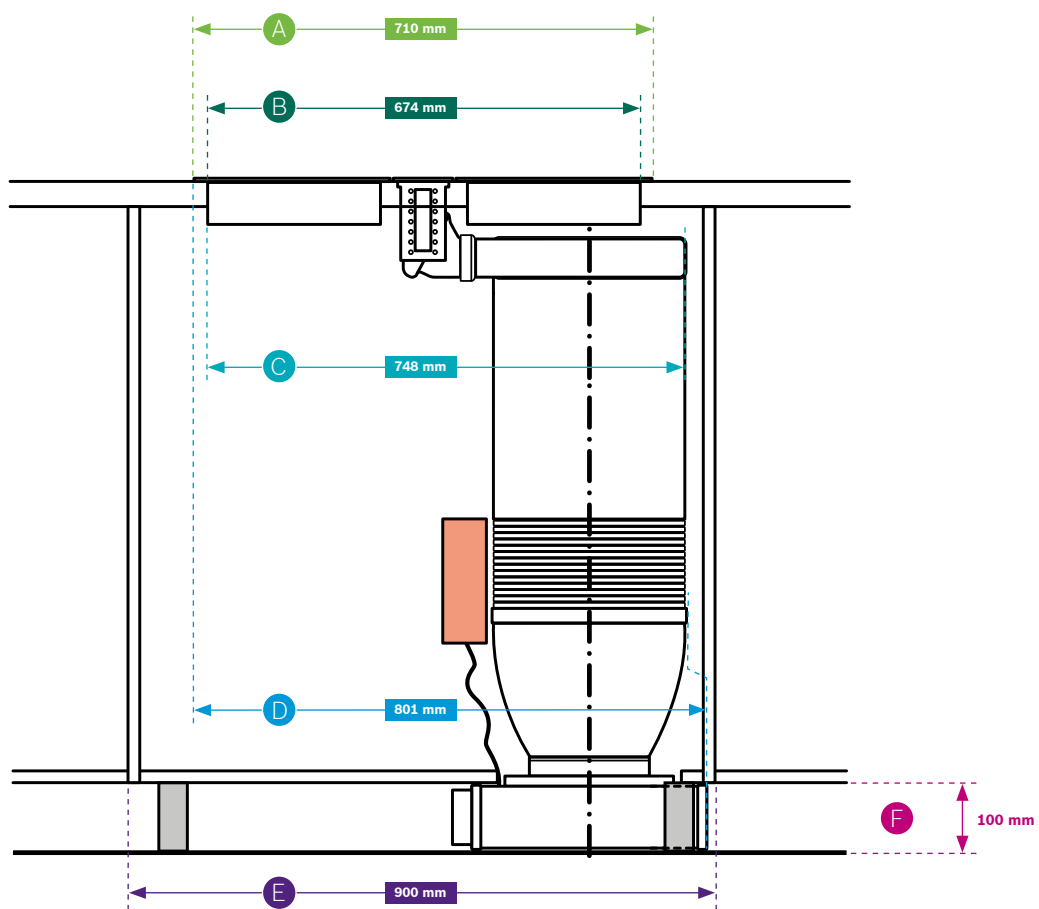

### Remarques:

- Il est conseillé de ne pas placer le ventilateur en fin de ligne!
- Pour les largeurs de meuble bas allant jusqu'à 1000 mm, l'unité de commande (rouge) doit être enlevée pour des questions de place et placée p. ex. sur la paroi arrière du meuble.

#### (A) Largeur apparente de l'appareil:


306 mm (Table de cuisson)  
 + 98 mm (Module d'aspiration Domino)  
 + 306 mm (Table de cuisson)  
**710 mm**

#### (B) Dimensions découpe:


288 mm (Table de cuisson)  
 + 98 mm (Module d'aspiration Domino)  
 + 288 mm (Table de cuisson)  
**674 mm**

#### (C) Encombrement dans le meuble bas:

288 mm (Table de cuisson)  
 + 460 mm (Tuyauterie module d'aspiration)  
**748 mm**

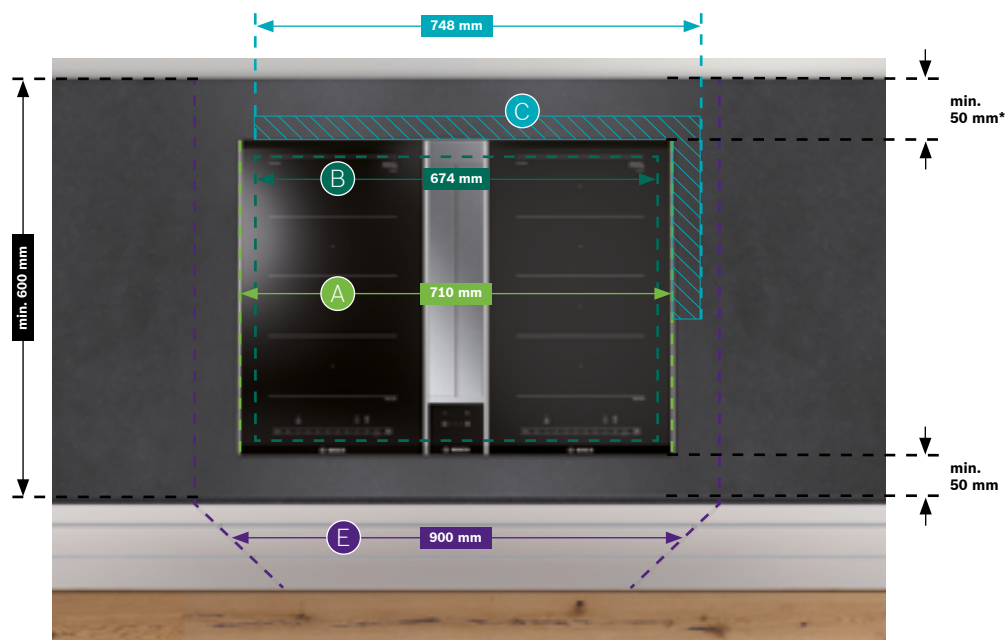**Vue de dessus:**

**Exemple:** installation dans meuble bas de 90 cm

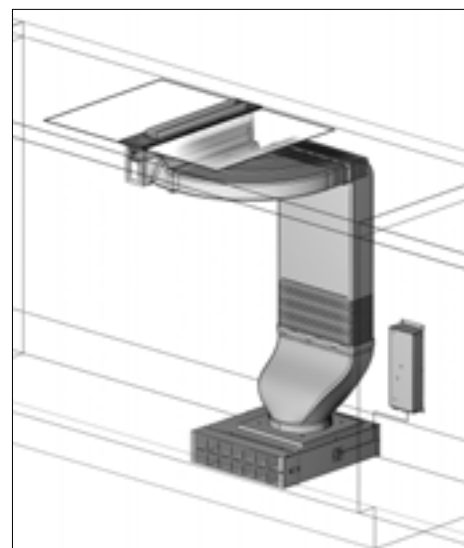**Vue de devant:**

Possibilité d'une intégration centrale de la combinaison.

\* En fonction de la profondeur du plan de travail, la distance par rapport au mur peut être supérieure à 50 mm.

**④ Dimensions totales de la combinaison d'appareils (moteur de ventilation inclus):**

**801 mm max.\***

\*Dimensions sans unité de commande

**⑤ Meuble bas conseillé:**

**min. 900 mm**

**⑥ Hauteur du socle:**


**100 mm**

Avec des hauteurs de socles inférieures à 145 mm, le plancher du meuble doit être découpé de sorte que le carter du moteur puisse être retiré en cas de maintenance.

## Planification

# Trois tables de cuisson Domino (30 cm) – deux modules d'aspiration Domino.

## Représentation de la planification:

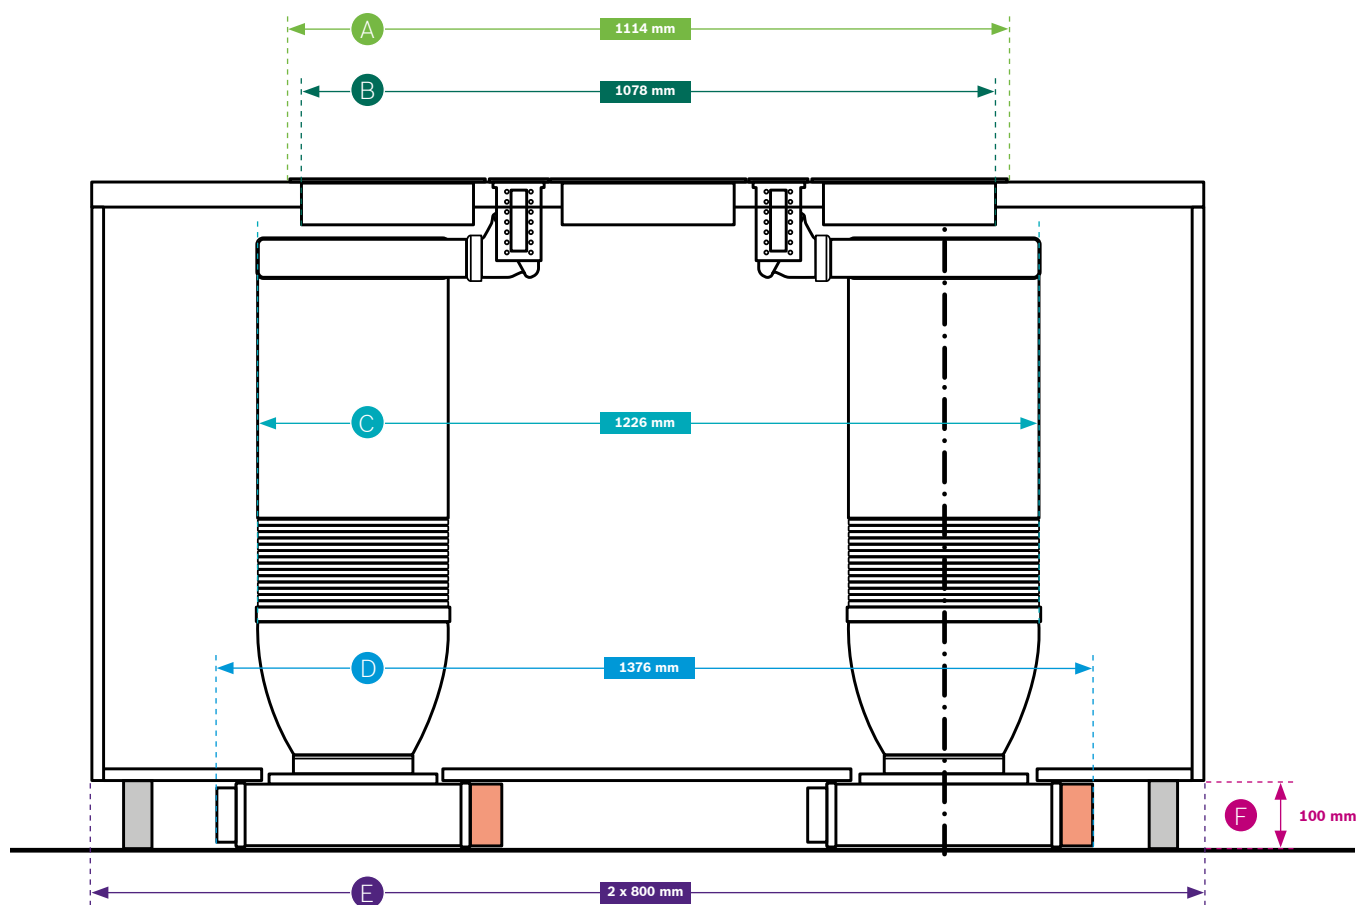

## Remarques:

- Il est conseillé de ne pas placer le ventilateur en fin de ligne!
- Selon l'installation, les unités de commande (rouges) doivent être enlevées pour des questions de place et placées p. ex. sur la paroi arrière du meuble.

**A** Largeur apparente de l'appareil:

- 306 mm (Table de cuisson)
- + 98 mm (Module d'aspiration Domino)
- + 306 mm (Table de cuisson)
- + 98 mm (Module d'aspiration Domino)
- + 306 mm (Table de cuisson)

**1114 mm****B** Dimensions découpe:

- 1114 mm (Table de cuisson avec modules d'aspiration)
- 18 mm (Débord gauche)
- 18 mm (Débord droit)


**1078 mm****C** Encombrement dans le meuble bas:

- 1078 mm (Découpe)
- + 74 mm (Tuyauterie module d'aspiration)
- + 74 mm (Tuyauterie module d'aspiration)

**1226 mm**

**Vue de dessus:**

**Exemple:** installation dans deux meubles bas de 80 cm

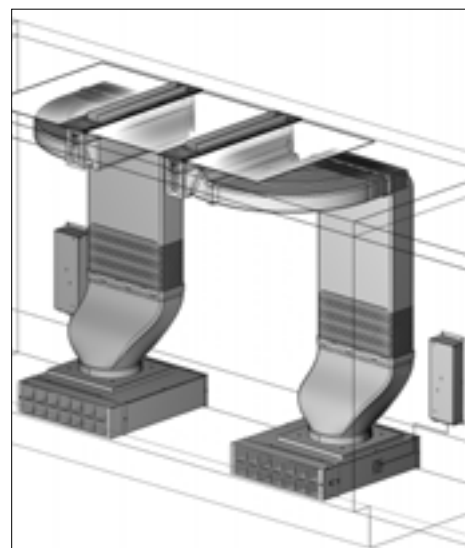**Vue de devant:**

Possibilité d'une intégration centrale de la combinaison.

\* En fonction de la profondeur du plan de travail, la distance par rapport au mur peut être supérieure à 50 mm.

**④ Dimensions totales de la combinaison d'appareils (moteur de ventilation inclus):**

**1376 mm max.\***

\*Les dimensions peuvent être réduites si l'unité de commande est décalée.

**⑤ Meuble bas conseillé:**

**2 meubles dans l'idéal**  
(2 x 800 mm)  
min. 1400 mm

**⑥ Hauteur du socle:**


**100 mm**

Avec des hauteurs de socles inférieures à 145 mm, le plancher du meuble doit être découpé de sorte que le carter du moteur puisse être retiré en cas de maintenance.

## Planification

# Une table de cuisson de 80 cm – deux modules d'aspiration Domino.

## Représentation de la planification:

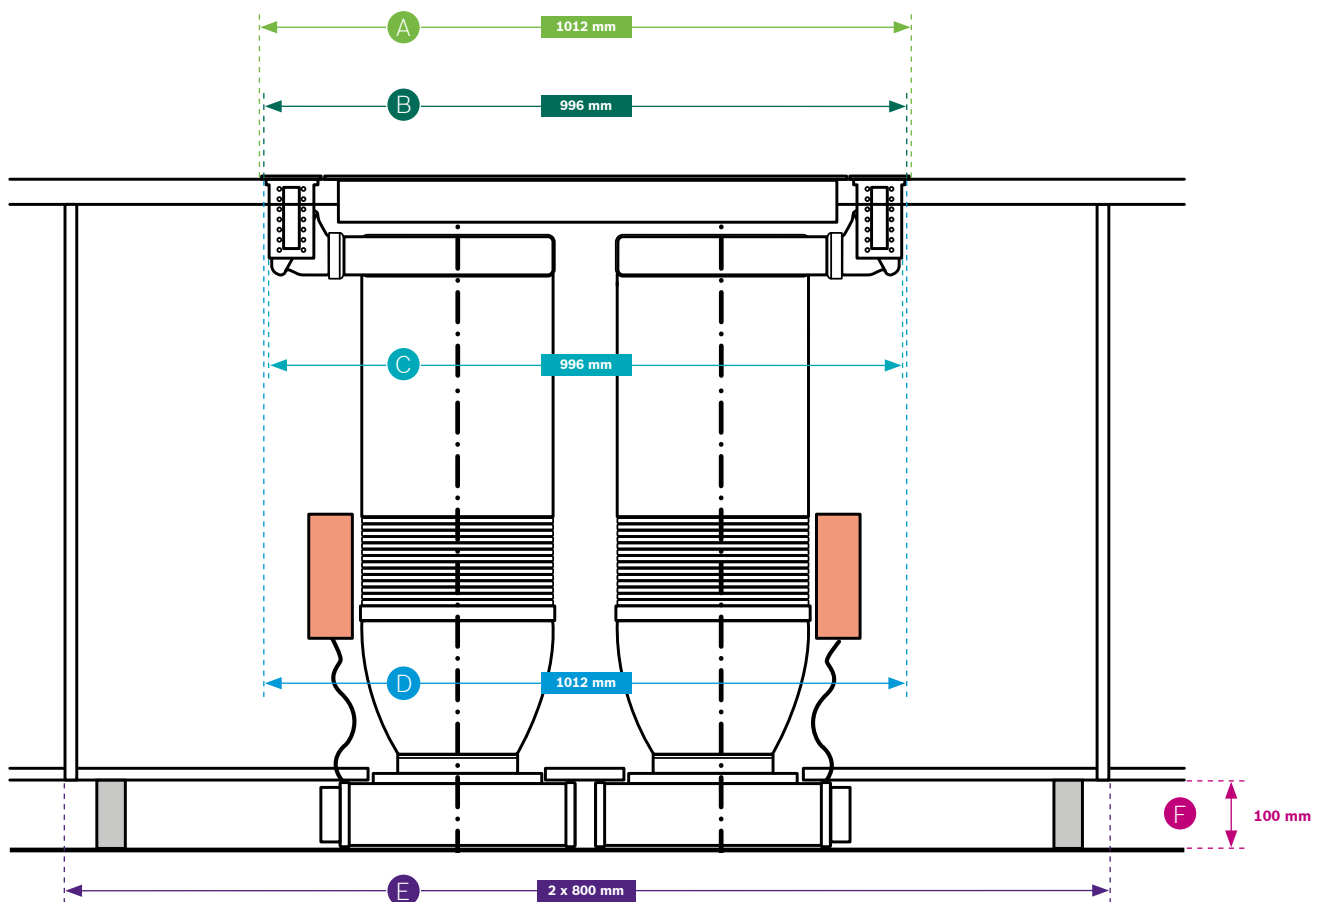

## Remarques:

- Il est conseillé de ne pas placer le ventilateur en fin de ligne!
- Le carter du moteur doit être repositionné (voir les instructions de montage).
- Selon l'installation, les unités de commande (rouges) doivent être enlevées pour des questions de place et placées p. ex. sur la paroi arrière du meuble.

**(A) Largeur apparente de l'appareil:**


98 mm (Module d'aspiration Domino)  
 + 816 mm (Table de cuisson)  
 + 98 mm (Module d'aspiration Domino)  
**1012 mm**

**(B) Dimensions découpe:**


1012 mm (Table de cuisson avec modules d'aspiration)  
 – 8 mm (Débord gauche)  
 – 8 mm (Débord droit)  
**996 mm**

**(C) Encombrement dans le meuble bas:**

90 mm (Tuyauterie module d'aspiration)  
 + 816 mm (Table de cuisson)  
 + 90 mm (Tuyauterie module d'aspiration)  
**996 mm**

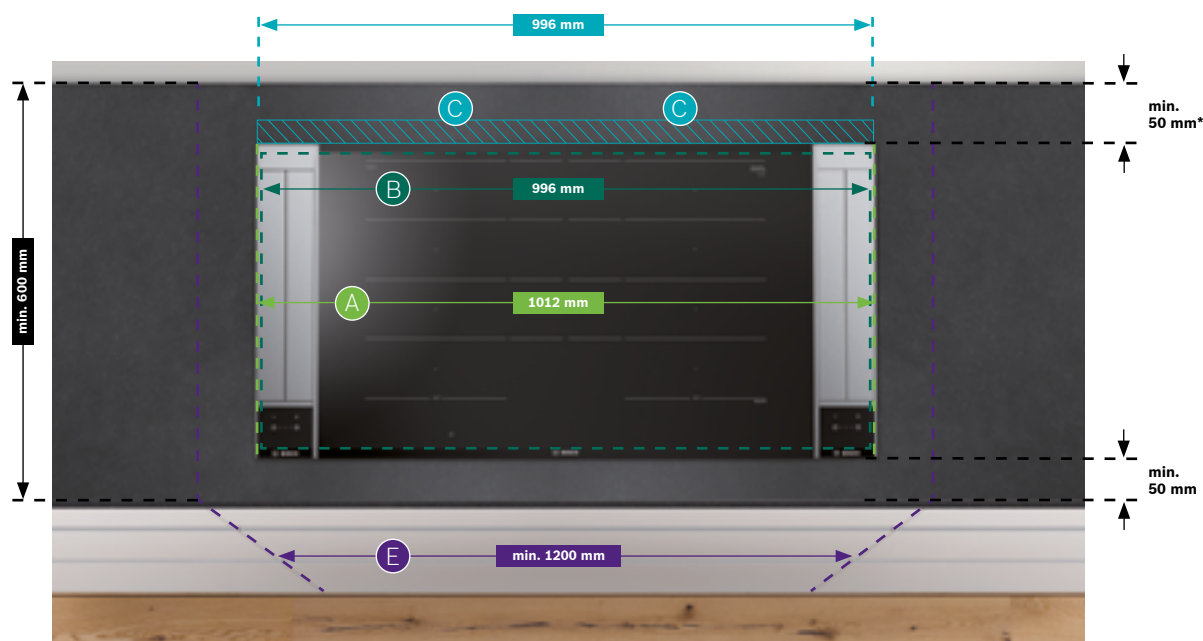**Vue de dessus:**

**Exemple:** installation dans meuble bas de 120 cm

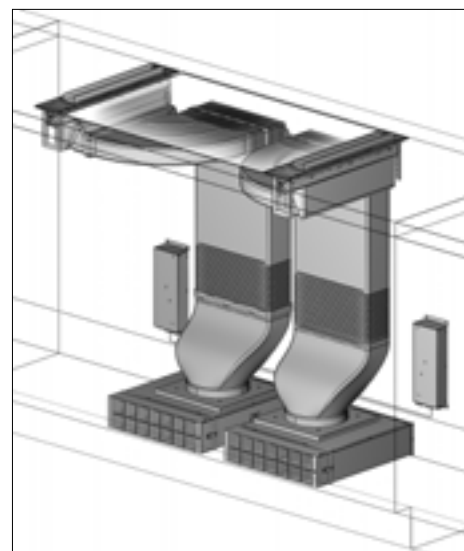**Vue de devant:**

**Possibilité d'une intégration centrale de la combinaison.** Pour une ventilation optimale avec des tables de cuisson de 80 cm de large: combinez le module d'aspiration Domino avec la table de cuisson PXY895DE1E.

\* En fonction de la profondeur du plan de travail, la distance par rapport au mur peut être supérieure à 50 mm.

**(D) Dimensions totales de la combinaison d'appareils (moteur de ventilation inclus):**  
1012 mm max.

**(E) Meuble bas conseillé:**  
min. 1200 mm  
Aussi 2 x 800 mm


**(F) Hauteur du socle:**  
100 mm

Avec des hauteurs de socles inférieures à 145 mm, le plancher du meuble doit être découpé de sorte que le carter du moteur puisse être retiré en cas de maintenance.


## Schémas

# Module d'aspiration Domino


## Profilé confort (DIV016G50)

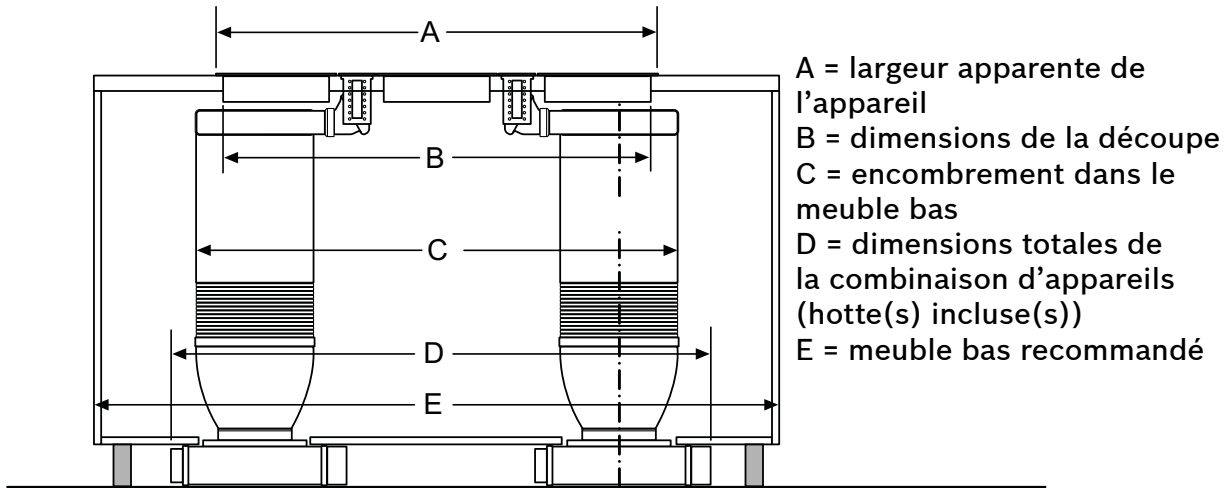


Combinaison 1 élément de ventilation 3 Dominos 30 cm

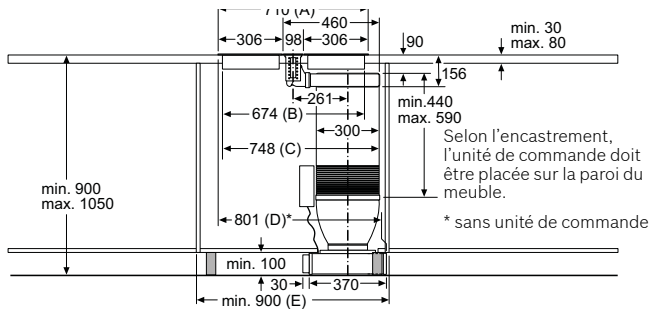


Combinaison 1 élément de ventilation, 1 Domino 30 cm 1 Domino 40 cm

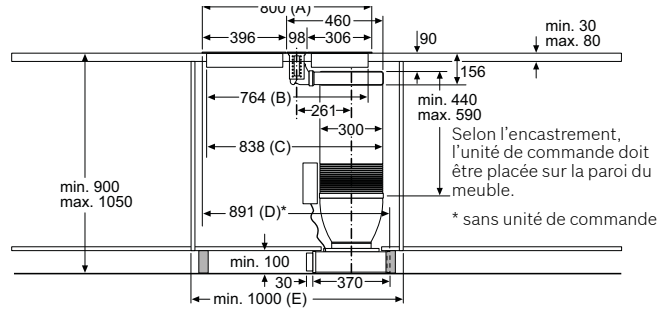

Combinaison 2 éléments de ventilation 3 Dominos 30 cm

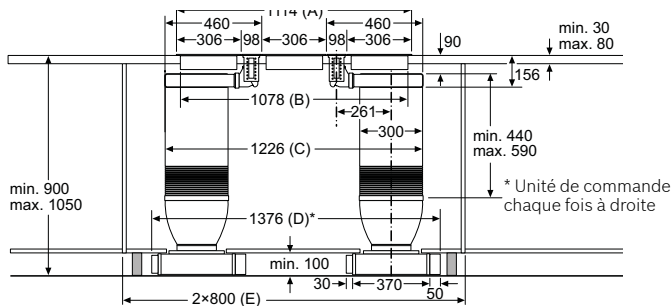


Combinaison 2 éléments de ventilation, 2 Dominos 30 cm 1 Domino 40 cm

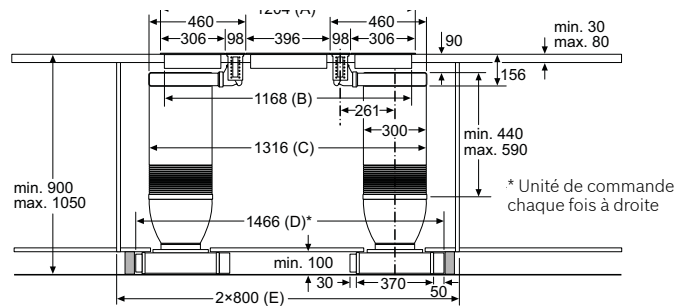

Combinaison 2 éléments de ventilation 1 table de cuisson 80 cm

Pas combiner avec gaz

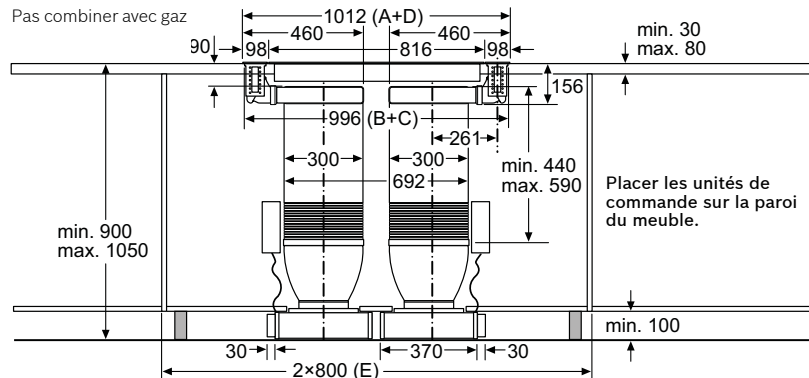

Dimensions en mm





**BOSCH**

Des technologies pour la vie

**BSH Hausgeräte AG**

Fahrweidstrasse 80  
CH-8954 Geroldswil

**Tél. 0848 888 200**

**BSH Electroménager SA**

7, avenue des Baumettes  
CH-1020 Renens

**Fax 0848 888 201**

**BSH Elettrodomestici SA**

Via Campagna 30  
CH-6934 Bioggio

**[www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)**