

Vestavné spotřebiče

Program pro kuchyňská studia
a specializované obchody
s nábytkem 2017



BOSCH

Stvořeno pro život



... Bosch v každém detailu

Chceme, abyste se ve své kuchyni cítili více než spokojeně. Proto Bosch vyvinul novou generaci vestavných spotřebičů, které vám ještě více zpříjemní a usnadní život. Nabízí vám vše, co od spotřebičů Bosch právem očekáváte - nadčasový design, nejvyšší technické parametry, maximální efektivitu, dlouhou životnost nebo uživatelský komfort. V každém detailu se skrývají desítky let výzkumu, vývoje a tisíce hodin kontrolních testů. To je tajemství jedinečné kvality a dokonalosti značky Bosch, na kterou se můžete spolehnout. A vždy na 100 %.

Příslib od nás, mnoho výhod pro vás

Osvědčená kvalita

Kvalita pro nás znamená více než prvotřídní materiály, dokonalé zpracování a absolutní spolehlivost našich spotřebičů. Stejnou pozornost věnujeme i servisu a službám pro zákazníky. Značka Bosch se vyznačuje dlouhou životností a kvalitou, na kterou se můžete spolehnout již 125 let.

Maximální praktičnost

Chceme vám především usnadnit život, a proto jsou všechny naše vestavné spotřebiče tak snadno ovladatelné. Díky mnoha důmyslným funkcím dosáhnete těch nejlepších výsledků během okamžiku a bez námahy. A taková je i poslední Serie 8 – méně práce a více radosti z vaření.

Prvotřídní výkon

Každý den nás žene kupředu touha být ještě lepší. Nejlepším důkazem je celá řada inovací, které překonávají veškerá očekávání. Například senzor PerfectBake v troubách Serie 8, díky kterému upečete křehké cukroví nebo koláče stiskem jediného tlačítka.

Uživatelský komfort

Neustále přemýšlíme, jak vám zkrátit a zpříjemnit čas, který věnujete domácím pracím. Výsledkem jsou inovativní spotřebiče, které jsou na první pohled srozumitelné, intuitivně ovladatelné a příjemně tiché. A vybavené inteligentními automatizovanými funkcemi, díky kterým docílíte vždy nejlepšího výsledku a zároveň ušetříte hodně práce, času a peněz. Naší vizí je domácnost, kde budete dělat jedině: odpočívat.



Řekněte, co si přejete. A my vám ukážeme, kde to najdete

Abychom vám ulehčili rozhodování při nákupu, rozdělili jsme naše domácí spotřebiče do čtyř kategorií: Serie 8, 6, 4 a 2. Podle charakteristických znaků každé řady snadno najdete spotřebič, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.



Serie | 8

Vše musí fungovat tak bezvadně, jak to vypadá. Vše je promyšleno a navrženo do posledního detailu. Tak jako u vás doma. Tím pádem i vaše domácí spotřebiče musí vynikat kvalitou, prvotřídním designem a komfortní obsluhou. Vaše volba je jasná: **domácí spotřebiče řady Serie 8.**

Serie | 4

Jste rodinný typ a skvělý organizátor. Dokonce i v největším chaosu si zachováte přehled a zajistíte pořádek. Proto si přejete domácí spotřebiče, které jsou především jednoduše ovladatelné a uvolní vám ruce. Od jedné značky, která dokonale chápe vaše potřeby: **domácí spotřebiče řady Serie 4.**

Serie | 6

Vyznáváte aktivní životní styl. Věci okolo vás musí mít vysokou užitnou hodnotu - žádné kompromisy. Dáváte přednost nadčasovému designu před módními výstřelky. Proto při nákupu domácích spotřebičů dáváte přednost tradičním značkám: **domácí spotřebiče řady Serie 6.**

Serie | 2

Máte hodně zálib a koníčků, ale domácí práce k nim rozhodně nepatří. Domácí spotřebiče jsou pro vás spotřební zboží, o kterém nechcete mnoho přemýšlet. Důležité jsou pro vás spolehlivost a dobrý poměr ceny a výkonu: **domácí spotřebiče řady Serie 2.**



Vestavné trouby

I když vám recept může připadat sebekomplikovanější, s vestavnými troubami Serie 8 bude pro vás jeho příprava hračkou. Tyto špičkové spotřebiče neustále sledují průběh pečení a automaticky regulují teplotu i délku přípravy. Ať už se jedná o drůbež, maso, ryby, vegetariánské pokrmy, moučníky či dezerty, vaše oblíbené pokrmy budou nyní vždy naprosto dokonalé. Od této chvíle vám v kuchyni bude k ruce mistr šéfkuchař – vaše trouba.

Nové funkce pro ještě lepší výsledky

Objeďte naše promyšlené detaily Serie 8, které vám budou při vaření výtečně asistovat a s jejichž pomocí se vám podaří připravit pokrmy během okamžiku.



EcoClean Direct

Je-li trouba v provozu, absorbuje speciální vrstva z velmi jemných keramických částic na vnitřních stěnách trouby mastnotu a zbytky jídla a rozkládá je pomocí oxidace. Po pečení stačí setřít dno trouby a vnitřní stranu skleněných dvířek. Povrchová vrstva vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče. Při silnějším znečištění stačí aktivovat speciální čistící program EcoClean.



Pyrolytické čištění

Při pyrolytickém čištění se trouba zahřeje až na 480 °C a spálí veškerou připálenou mastnotu a zbytky jídla. Zůstane jen trocha popela, který snadno setřete hadříkem nebo papírovou utěrkou. Podle stupně znečištění vyberte jeden ze tří čistících programů a stiskněte tlačítko „Start“ – o vše ostatní se postará trouba sama. Protože i všechny pečicí plechy a rošty je možné čistit pyrolýzou, můžete je během čištění v troubě ponechat a budou jako nové.



Provedení dvířek SoftMove

Všechna dvířka mají praktickou funkci SoftOpen & SoftClose pro ještě tišší otevírání a zavírání.



Výsuvné systémy

Ať už si vyberete standardní systém nebo systém s jedním, dvěma nebo třemi teleskopickými výsuvy, vždy jsou naprosto bezpečné a snadno se ovládají. Všechny teleskopické výsuvy je možné vysunout zcela úplně před prostor trouby, což usnadňuje zasouvání a vysouvání pečicích plechů. Rošty jsou navíc odolné vůči pyrolýze a vhodné i pro mikrovlnný a parní provoz.



Druhy osvětlení

Vestavné trouby Serie 8 jsou podle modelu vybaveny naším klasickým halogenovým osvětlením, LED osvětlením nebo bočním LED osvětlením. LED osvětlení je momentálně nejjasnějším světlem na trhu a nabízí kromě perfektního jasu i extrémně nízkou spotřebu a nejdelší životnost. Boční LED osvětlení navíc umožňuje individuální jas na všech úrovních trouby. To oceníte zejména, když pečete na několika plochách najednou.



XXL pečicí trouby

XXL pečicí trouby garantují díky objemu až 71 l a velkým plechům dostatek místa pro větší pečení nebo přípravu více porcí najednou. Větší prostor umožňuje větší rozestup mezi rošty, což výrazně zlepšuje cirkulaci tepla a zajišťuje stejnoměrné pečení v celé troubě.



Být v kurzu je dobré. Udávat trend je lepší. Naše přístroje **ColorGlass** v polární bílé a černé.



Dvířka trouby Bosch: větší bezpečnost pro celou vaši rodinu

Pečicí trouby Bosch splňují nejvyšší standardy bezpečnosti: maximální teplota dvířek trouby se snížila o 10 °C. Nejchladnější dvířka vestavných trub Bosch mají teplotu pouze 30 °C.*



4D horký vzduch

Díky funkci 4D horký vzduch můžete jídlo umístit na jakoukoliv ze čtyř úrovní a pokaždé dosáhnete dokonalých výsledků. Inovovaný ventilátor dokáže za provozu měnit směr otáčení a rovnoměrně rozděluje teplo do celého prostoru trouby. A to není vše: s funkcí 4D horký vzduch můžete péct na všech čtyřech úrovních zároveň. A výsledek? Jeden lepší než druhý.



Jak vám šetříme čas a peníze

Funkce a zvláštní vybavení pečicích trub značky Bosch

Intuitivní ovládání
Pro různá nastavení stačí pootočit ovládacím prstencem. Informační ikony a pokyny uvnitř otočného ovládacího prstence a TFT displej s vysokým rozlišením a jasným textem poskytují všechny důležité informace na první pohled. Tak máte vždy přehled a příprava pokrmů bude velmi snadná.

Funkce Assist
V některých kuchačkách a rodinných receptech se přesné údaje o teplotě a době pečení hledají jen těžko. Přesto se díky funkci Assist od značky Bosch vše podaří: jednoduše vyberete požadovaný pokrm a trouba automaticky nastaví nejvhodnější způsob, teplotu a dobu pečení. Toto nastavení samozřejmě můžete provést i sami.

AutoPilot
Podle druhu připravovaného jídla si vyberete jeden z programů AutoPilot, zadáte hmotnost a to je vše. Druh ohřevu, teplotu a dobu si program řídí automaticky. Díky dlouholetému vývoji, testování a stálému vylepšování technologií garantujeme vždy nejlepší výsledky předvolených jídel, například roastbeef, kuře, zeleninové nákypy nebo ryby.

Pyrolýza
U pyrolýzy se trouba zahřeje na cca 485 °C. Dojde tak ke spálení nečistot ve vnitřním prostoru trouby prakticky na popel. Tento popel pak jednoduše vytřete hadříkem. Namáhavé a časově náročné čištění se tak stalo minulostí. Stiskem tlačítka se trouba vyčistí úplně sama a dokonale – strop, boční stěny, zadní stěna, ale dokonce i dno a dvířka trouby budou dokonale čisté.

Nový **EcoSilence Drive** motor zajišťuje lepší rozvod vzduchu (konstrukce umožňuje otáčky oběma směry), snižuje hlučnost a šetří energii. Připravované jídlo tak můžete umístit na kteroukoli ze čtyř úrovní a pokaždé dosáhnete perfektního výsledku.

EcoClean Direct – snadné čištění
Vše začíná povrchovou úpravou na stěnách a stropu trouby, porézní povrch je tvořen mikroskopickými keramickými zrnky, které zabrání znečišťování vnitřního prostoru již během pečení. Tato funkce je zachována po celou dobu životnosti spotřebiče. Při silnějším znečištění se o vyčištění postará speciální program EcoClean Direct.

GranitEmail
GranitEmail je velmi kvalitní smaltovaná povrchová úprava vnitřního prostoru trouby a smaltovaných dílů příslušenství. Tento extra hladký povrch je vysoce odolný proti oděru, poškrábání a působení např. ovocných kyselin. To vše vám zajistí snadné čištění vnitřního prostoru trouby po celou dobu životnosti spotřebiče. Velkoplošná skleněná tabule dvířek trouby je úplně rovná, bez jakýchkoli hran a přechodů, proto se vám bude také vnitřní strana dvířek trouby snadno čistit. Navíc je můžete používat i jako odkládací plochu.

Druhy osvětlení
Vestavné trouby Serie 8 jsou podle modelu vybaveny naším klasickým halogenovým osvětlením, LED osvětlením nebo bočním LED osvětlením. LED osvětlení je momentálně nejjasnějším světlem na trhu a nabízí kromě perfektního jasů i extrémně nízkou spotřebu a nejdelší životnost. Boční LED osvětlení navíc umožňuje individuální jas na všech úrovních trouby. To oceníte zejména, když počítejte na několika plochách najednou.

SoftMove
Všechna dvířka modelů Serie 8 mají praktickou funkci SoftOpen & SoftClose pro ještě tišší otevírání a zavírání.

Celoskleněná vnitřní stěna dvířek
Celoskleněná dvířka se dají použít také jako odkládací plocha a je velmi snadné je vyčistit.

Nová dvířka trub Bosch
Větší bezpečí pro vás a vaši rodinu. Pečicí trouby Bosch splňují nejvyšší standardy bezpečnosti: maximální teplota dvířek trouby se snížila o 10 °C. Nejchladnější dvířka trub Bosch tudíž dosahují teploty pouze 30 °C* a malé i velké ruce jsou tak ještě více chráněny. Se značkou Bosch se prostě nespálíte.

XXL pečicí trouby
XXL pečicí trouby garantují díky objemu až 71 l a velkým pečicím plechům dostatek místa pro velké pečené nebo současnou úpravu více porcí najednou. Větší prostor umožňuje větší rozestup mezi rošty, což výrazně zlepšuje cirkulaci tepla a zajišťuje stejnoměrné pečení v celé troubě.

3násobné plně teleskopické výsuvy
Pečicí plechy, rošty i univerzální pánve můžete díky teleskopickému systému se STOP funkcí zcela vysunout z trouby bez nebezpečí převrnutí. A stejně jednoduše a bezpečně je do trouby i zasunete. Všechny výsuvné systémy Serie 8 jsou chráněny proti vzplanutí a jsou vhodné pro použití v mikrovlnném a parním režimu ohřevu.

Dětská pojistka
Aktivováním dětské pojistky je elektronika chráněna před dětskými ručkami a nechtěným dotykem – funkce znemožňuje přenastavení. Tak je zajištěn nejvyšší standard bezpečnosti a ochrana před poraněním.

4D horký vzduch
Díky funkci 4D horký vzduch můžete jídlo umístit na jakoukoliv ze čtyř úrovní a pokaždé dosáhnete dokonalých výsledků. Inovovaný ventilátor dokáže za provozu měnit směr otáčení a rovnoměrně rozděluje teplo do celého prostoru trouby. A to není vše: s funkcí 4D horký vzduch můžete péct na všech čtyřech úrovních zároveň. A výsledek? Jeden lepší než druhý.

PerfectBake senzor
Pečení nebylo ještě nikdy tak jednoduché: pomocí přesného senzoru pro pečení PerfectBake měří pečicí trouba neustále obsah vlhkosti v pokrmech a podle toho upravuje zcela automaticky všechna nastavení. Jediné, co musíte udělat: vybrat druh pokrmu a stisknout „start“. Výsledkem je vynikající chléb, koláč nebo quiche.

Teplotní sonda PerfectRoast
S pomocí pečicí sondy PerfectRoast se podaří každý pokrm tak, jako by byl od profesionála. Jen s mnohem menší námahou. Pomocí měření několika vysoce citlivých bodů trouba vypočítá teplotu ve středu pečené potraviny – a to přesně na stupeň a sekundu. Tato vysoká přesnost měření zajišťuje vždy dokonalé výsledky pečení.

Sušení
Režim sušení je zdravou alternativou k nákupu sušeného ovoce ze supermarketu. Chcete sušená jablíčka do müsli nebo sušená rajčata do italského předkrmu? Vaše trouba zvládne vše. Rozdíl poznáte na chuti a budete s jistotou vědět, že na talíři nemáte navíc různá potravinářská dochucovadla.

Rozmrazování
Pro šetrné rozmrazování masa, drůbeže, ryb, chleba a pečiva.

Ohřívání
Pomocí této funkce se pokrmy ohřívají velmi šetrně, aby chuť zůstala plně zachována.

Předeřhřívání
Pomocí této funkce lze perfektně předeřhřát nádobí tak, aby pokrmy zůstaly déle teplé.

Udržování teploty
Pomocí této funkce se pokrmy udrží teplé, např. pokud podáváte více chodů.

Eco horký vzduch
Eco horký vzduch je zdokonalenou verzí cirkulačního ohřevu, který je nejčastějším druhem ohřevu používaným v domácnostech. Díky speciální regulaci teploty není trouba nikdy teplejší, než je potřeba, a spotřeba energie je až o 30 % nižší. Ideální pro pečení pouze na jedné úrovni při přípravě koláčů, nákypů, masa nebo hluboce zmrazených pokrmů a to bez předeřhřívání trouby

Intenzivní ohřev
Kombinace horního ohřevu s přidavným intenzivním spodním ohřevem zajistí vždy dokonalý výsledek při pečení – křupavé těsto a šťavnatá náplň jak má být, např. u cibulového nebo tvarohového koláče.

Horní a spodní ohřev
Ideální způsob pro přípravu křupavé pečeně nebo křehkých sušenek, drobného pečiva a zapečených pokrmů.

Horní a spodní ohřev eco
Kromě klasického horního a spodního ohřevu nabízejí trouby Serie 8 nový úsporný druh ohřevu pro maximálně účinný provoz. Výsledkem jsou dokonalé piškoty, bábovky, lahodné moučníky, chléb či rohlíky – a navíc s úsporou energie.

Stupeň pro pizzu
Kombinace spodního ohřevu a horkého vzduchu se skvěle hodí pro přípravu mražených výrobků jako například pizzy nebo hranolků.

Mírný ohřev
Šetrná a pomalá příprava při stálé teplotě 85 °C je vhodná např. pro zeleninu nebo drůbež.

Rychlé zahřátí
Rychlé zahřátí zajišťuje až o 30 % kratší dobu předeřhřívání, a to při stejné spotřebě energie. Po dosažení požadované teploty vás trouba upozorní.

Gril s cirkulací vzduchu
Je-li dosaženo požadované cílové teploty, zapne se ventilátor – ideální pro křupavou kůrčičku pečeně.

Spodní ohřev
Tento způsob pečení se hodí zvláště pro pokrmy, které se připravují ve vodní lázni.

Velkoplošný/maloplošný gril
Pro jednoduché grilování a zapékání: ideální pro grilování jako steaky, ryby nebo toasty. Výkon lze optimálně nastavit pro různé druhy potravin. Při aktivaci obou grilů vznikne velkoplošný gril.

*Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.

Intuitivní ovládání, se kterým se vám vše perfektně podaří



Intuitivní ovládání

Pro různá nastavení stačí pootočit ovládacím prstencem. Informační ikony a pokyny uvnitř otočného ovládacího prstence a TFT displej s vysokým rozlišením a jasným textem poskytují všechny důležité informace na první pohled. Tak máte vždy přehled a příprava pokrmů bude velmi snadná.



Funkce Assist

V některých kuchařkách a rodinných receptech se přesné údaje o teplotě a době pečení hledají opravdu jen těžko. Přesto se díky funkci Assist od Bosch vše podaří: jednoduše vyberete požadovaný pokrm a trouba automaticky nastaví nejvhodnější způsob, teplotu a dobu pečení. Toto nastavení samozřejmě můžete provést i sami.



Teplotní sonda PerfectRoast

S pomocí pečicí sondy PerfectRoast se vydaří každý pokrm tak, jako by byl od profesionála. Jen s mnohem menší námahou. Pomocí měření několika vysoce citlivých bodů trouba vypočítá teplotu ve středu pečené potraviny – a to přesně na stupeň a sekundu. Tato vysoká přesnost měření zajišťuje vždy dokonalé výsledky pečení.



PerfectBake senzor

Pečení pravděpodobně nikdy nebylo jednodušší. Senzor PerfectBake, neustále měří vlhkost pokrmů a automaticky reguluje celý proces pečení. Již nikdy nebudete muset nastavovat ohřev, dobu nebo teplotu pečení – senzor PerfectBake má všechno pod kontrolou. Jednoduše si zvolte druh pokrmu, například „Koláč“, a stisknete „Start“. O zbytek se trouba postará sama. Výsledkem bude dokonale upečený chléb, koláč nebo quiche.



Důležitou součástí Serie 8 je i nová generace parních spotřebičů. V **parní troubě** můžete ve třech úrovních najednou připravit kompletní menu z nejrůznějších pokrmů (rybu, brambory, zeleninu nebo dezert), a to na minutu přesně. Potraviny si v jemné páře zachovají přirozené vitaminy i aroma. Vlhkost vzduchu navíc zabrání prolínání jednotlivých chutí.

Serie 8 zahrnuje i kombinované spotřebiče. **Přídavná funkce páry** kombinuje klasický ohřev a páru v jednom spotřebiči, široké spektrum využití páry díky možnosti manuálního nastavení třech stupňů intenzity páry a rovněž možnosti automatického procesu vede k přípravě ještě chutnějších pokrmů.

Integrace **mikrovlnného ohřevu** do standardní velikosti trub přináší výraznou úsporu času při dosažení perfektního výsledku pečení a ohřívání, snadné a pohodlné rozmrazování.

Design, který splňuje nejvyšší nároky



Pečte s nadstandardními funkcemi

Propojili jsme pro vás nejlepší vlastnosti klasické pečicí trouby s výhodami trub parních a mikrovlnných. Ovládání a čištění je přitom snadné a pohodlné, jak jste u spotřebičů Bosch zvyklí.



Pečicí trouba s mikrovlnami

S pečicími troubami Serie 8 s funkcí mikrovln dokážete každý pokrm připravit velmi rychle. Ať už chcete cokoliv upéct nebo ohřát, s inteligentním propojením tradičních pečicích funkcí a doplňující funkcí mikrovln dosáhnete dokonalých výsledků za okamžik. Ušetříte nejen až 50 % času, ale také energii. A to při zachování 100% chutí.



Pečicí trouba s parní funkcí

Pomocí parní funkce je pokrmům při přípravě klasickým pečením nepřetržitě a automaticky dodávána vlhkost v podobě vodní páry. Podaří se tak uvnitř šťavnatá a na povrchu křupavá pečeně. Chléb bude krásně hnědý. Naše pečicí trouby s parní funkcí mohou být použity také ke klasickému dušení zeleniny a ryb.



Pečicí trouba s funkcí přídavné páry

Při přípravě pomocí klasických pečicích funkcí se pokrmy podaří ještě lépe, pokud se jim v průběhu přidá trochu vlhkosti. Právě to automaticky zařídí naše funkce Přídavná pára. Automatické vstřikování páry lze jednoduše nastavit předem jak při ohřevu pokrmů nebo kynutí těsta, tak i při pečení. Funkci je možné také nastavit manuálně a upravit různé stupně intenzity.

Není horko jako horko. Každý pokrm potřebuje to své

Ke skutečně dokonalému pečení nestačí pouze ideální teplota.

Je nutné mít nastavený i správný druh ohřevu. Trouby Serie 8 nabízejí až 14 různých druhů ohřevu, např. 4D horký vzduch, Eco horký vzduch nebo sušení. Všechny jsou zárukou skvělého výsledku – bez ohledu na druh připravovaného pokrmu. Ať už chystáte gurmánskou pochoutku nebo jednoduché každodenní jídlo, vždy bude v prvotřídní kvalitě.



4D horký vzduch

Díky funkci 4D horký vzduch můžete jídlo umístit na jakoukoliv ze čtyř úrovní a pokaždé dosáhnete dokonalých výsledků. Inovovaný ventilátor dokáže za provozu měnit směr otáčení a rovnoměrně rozděluje teplo do celého prostoru trouby. A to není vše: s funkcí 4D horký vzduch můžete péct na všech čtyřech úrovních zároveň. A výsledek? Jeden lepší než druhý.



Eco horký vzduch

Eco horký vzduch je zdokonalenou verzí cirkulačního ohřevu, který je nejčastějším druhem ohřevu používaným v domácnostech. Díky speciální regulaci teploty není trouba nikdy teplejší, než je potřeba, a spotřeba energie je až o 30 % nižší. Ideální pro pečení pouze na jedné úrovni při přípravě koláčů, nákypů, masa nebo hluboce zmrazených pokrmů a to bez předehřívání trouby.



Eco horní a spodní ohřev

Kromě klasického horního a spodního ohřevu nabízejí trouby Serie 8 úsporný druh ohřevu pro maximálně účinný provoz. Výsledkem jsou dokonalé piškoty, bábovky, lahodné moučníky, chléb či rohlíky – a navíc s úsporou energie.



Sušení

Režim sušení je zdravou alternativou k nákupu sušeného ovoce ze supermarketu. Chcete sušená jablíčka do müsli nebo sušená rajčata do italského předkrmu? Vaše trouba zvládne vše. Rozdíl poznáte na chuti a budete s jistotou vědět, že na talíři nemáte navíc různá potravinářská dochucovadla.



Horní a spodní ohřev

Ideální způsob pro přípravu křupavé pečeně nebo křehkých sušenek, drobného pečiva a zapečených pokrmů.



Spodní ohřev

Tento způsob pečení se hodí zvláště pro pokrmy, které se připravují ve vodní lázni.



Předehřátí

Pomocí této funkce lze perfektně předehřát nádoby tak, aby pokrmy zůstaly déle teplé.



Udržování teploty

Pomocí této funkce se pokrmy udrží teplé, např. pokud podáváte více chodů.



Velkoplošný gril

Je vhodný zvláště pro grilování velkého množství, např. steaků, klobás, ryb nebo zeleniny.



Maloplošný gril

Je vhodný pro grilování malého množství potravin.



Stupeň pro pizzu

Kombinace spodního ohřevu a horkého vzduchu se hodí obzvláště dobře pro přípravu mražených výrobků jako pizzy nebo hranolků.



Pomalé vaření

Šetrná a pomalá příprava při stálé teplotě 85 °C je vhodná např. pro velmi jemnou zeleninu nebo drůbež.



Rozmrazování

K šetrnému rozmrazování masa, drůbeže, ryb, chleba a pečiva.



Gril s cirkulací vzduchu

Je-li dosaženo požadované teploty, zapne se ventilátor. Ideální pro křupavou kůrku pečeně.



Intenzivní ohřev

Kombinace horního ohřevu a intenzivního spodního ohřevu přináší nejlepší výsledky při pečení – křupavé těsto a šťavnatá náplň jak má být, např. u cibulového nebo tvarohového koláče.

Trouba s mikrovlnami a funkcí přídatné páry



Cena: 57 990 Kč*

Serie 8 HNG6764S1 nerez



Přednosti spotřebiče:
– Assist, PerfectBake, PefectRoast
– pyrolytické samočištění

Komfort
– funkce Assist
– PerfectRoast teplotní sonda
– PerfectBake senzor
– 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové
– výklopná dvířka, SoftMove
– LED osvětlení, víceúrovňové LED osvětlení
– zásobník na vodu o objemu 1 l, ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
– tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou
– elektronická regulace teploty 30–300 °C
– další funkce: přídatná pára, program na odvápnění, čisticí program, automatické vyrovnání bodu varu dle nadmořské výšky, sušení
– umístění parního generátoru mimo varný prostor

Typ trouby a druhy ohřevu
– pečicí trouba s mikrovlnami se 14-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla
– další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí
– další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný a kombinovaný mikrovlnný ohřev
– pečicí trouba (67 l)

Výsuvný systém
– závěsné rošty, jednoduchý teleskopický výsuv s funkcí STOP, odolné při pyrolýze

Čištění
– automatické samočištění – pyrolýza

Design
– ovládací prstenec
– vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt

Bezpečnost a energetická náročnost
– teplota dveří max. 30 °C¹⁾, dětská pojistka
– třída spotřeby energie: A+

Příslušenství
– 1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný plech, 1x univerzální pánév

Rozměry a technické informace
– délka síťového kabelu: 120 cm
– celkový příkon elektro: 3,65 kW
– spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm
– nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Zvláštní příslušenství na str. 167
Rozměrové výkresy na str. 31

Kombinovaná parní trouba



Cena: 46 990 Kč*

Serie 8 HSG656XS1 nerez



Přednosti spotřebiče:
– Assist, PerfectBake, PefectRoast
– EcoClean Direct

Komfort
– funkce Assist
– PerfectRoast teplotní sonda
– PerfectBake senzor
– 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové
– výklopná dvířka, SoftMove
– LED osvětlení, víceúrovňové LED osvětlení
– zásobník na vodu o objemu 1 l, ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
– tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou
– elektronická regulace teploty 30–250 °C
– další funkce: přídatná pára, program na odvápnění, čisticí program, automatické vyrovnání bodu varu dle nadmořské výšky, sušení
– umístění parního generátoru mimo varný prostor

Typ trouby a druhy ohřevu
– kombinovaná pečicí a parní trouba se 14-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla
– další způsoby vaření s párou: pára, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
– pečicí trouba (71 l)

Výsuvný systém
– závěsné rošty, 3násobný teleskopický výsuv s funkcí STOP

Čištění
– EcoClean Direct: strop, boční stěny, zadní stěna
– program čištění

Design
– ovládací prstenec
– vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt

Bezpečnost a energetická náročnost
– teplota dveří max. 40 °C¹⁾, dětská pojistka
– třída spotřeby energie: A+

Příslušenství
– 1x rošt, 1x parní nádoba – děrovaná velikost XL, 1x parní nádoba – děrovaná velikost S, 1x parní nádoba – neděrovaná velikost S, 1x smaltovaný plech, 1x univerzální pánév

Rozměry a technické informace
– délka síťového kabelu: 120 cm
– celkový příkon elektro: 3,65 kW
– spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm
– nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Zvláštní příslušenství na str. 167
Rozměrové výkresy na str. 31

Parní trouba



Cena: 36 990 Kč*

Serie 8 HSG636BS1 nerez



Přednosti spotřebiče:
– EcoClean Direct
– TFT displej s dotykovým ovládáním

Komfort
– funkce Assist
– 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové
– výklopná dvířka, SoftMove
– LED osvětlení, přepínatelné s osvětlením trouby
– zásobník na vodu o objemu 1 l, ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
– automatický návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel přehřevu, AutoPilot
– elektronické hodiny s časovou předvolbou
– umístění parního generátoru mimo varný prostor, chladičí ventilátor, nerezový ventilátor, tlačítko info, designové madlo z nerezové oceli
– další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení

Typ trouby a druhy ohřevu
– parní trouba s 12-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla
– další způsoby vaření s párou: pára, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
– elektronická regulace teploty 30 °C - 250 °C
– pečicí trouba (71 l)

Výsuvný systém
– závěsné rošty, teleskopické výsuvy k dodání

Čištění
– EcoClean Direct: zadní stěna
– celoskleněná vnitřní strana dvířek

Design
– ovládací prstenec
– vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt

Bezpečnost a energetická náročnost
– teplota dveří max. 40 °C¹⁾, dětská pojistka
– třída spotřeby energie: A+

Příslušenství
– 1x smaltovaný plech, 1x parní nádoba – děrovaná velikost XL, 1x parní nádoba – děrovaná velikost S, 1x parní nádoba – neděrovaná velikost S, 1x rošt, 1x univerzální pánév

Rozměry a technické informace
– délka síťového kabelu: 120 cm
– celkový příkon elektro: 3,6 kW
– spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm
– nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Zvláštní příslušenství na str. 167
Rozměrové výkresy na str. 31

Vestavné trouby s funkcí přídatné páry



Cena: 34 690 Kč*

Serie 8 HRG6753S1 nerez



Přednosti spotřebiče:
– pečicí trouba
– AutoPilot 10
– pyrolytické samočištění

Komfort
– AutoPilot 10
– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
– výklopná dvířka, SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
– víceúrovňové LED osvětlení přepínatelné s osvětlením trouby
– tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou
– elektronická regulace teploty 30–275 °C
– další funkce: automatické návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel přehřevu, rychloohřev, chladičí ventilátor

Typ trouby a druhy ohřevu
– pečicí trouba se 13-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla
– pečicí trouba (71 l)

Výsuvný systém
– závěsné rošty, jedonásobný teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ

Čištění
– automatické samočištění - pyrolýza
– celoskleněná vnitřní strana dvířek

Design
– ovládací prstenec
– vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt
– designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost a energetická náročnost
– teplota dveří max. 30 °C¹⁾
– dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří
– elektronický zámek dveří
– třída spotřeby energie: A

Příslušenství
– 1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný plech, 1x univerzální pánév

Rozměry a technické informace
– délka síťového kabelu: 120 cm
– celkový příkon elektro: 3,6 kW
– spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm
– nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Zvláštní příslušenství na str. 167
Rozměrové výkresy na str. 31



Cena: 32 690 Kč*

Serie 8 HRG675BS1 nerez



Přednosti spotřebiče:
– pečicí trouba
– AutoPilot 10
– pyrolytické samočištění

Komfort
– AutoPilot 10
– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
– výklopná dvířka, SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
– víceúrovňové LED osvětlení přepínatelné s osvětlením trouby
– tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou
– elektronická regulace teploty 30–275 °C
– další funkce: automatické návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel přehřevu, AutoPilot 10

Typ trouby a druhy ohřevu
– pečicí trouba se 13-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla
– pečicí trouba (71 l)

Výsuvný systém
– závěsné rošty, teleskopické výsuvy k dodání

Čištění
– automatické samočištění – pyrolýza
– celoskleněná vnitřní strana dvířek

Design
– ovládací prstenec
– vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt
– designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost a energetická náročnost
– teplota dveří max. 30 °C¹⁾
– dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří
– elektronický zámek dveří
– třída spotřeby energie: A+

Příslušenství
– 1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný plech, 1x univerzální pánév

Rozměry a technické informace
– délka síťového kabelu: 120 cm
– celkový příkon elektro: 3,6 kW
– spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm
– nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Zvláštní příslušenství na str. 167
Rozměrové výkresy na str. 31



Cena: 27 990 Kč*

Serie 8 HRG635BS1 nerez



Přednosti spotřebiče:
– pečicí trouba
– AutoPilot 10
– EcoClean Direct

Komfort
– AutoPilot 10
– 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
– výklopná dvířka, SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
– víceúrovňové LED osvětlení přepínatelné s osvětlením trouby
– tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou
– elektronická regulace teploty 30–275 °C
– další funkce: automatické návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel přehřevu, AutoPilot 10, program sabat

Typ trouby a druhy ohřevu
– pečicí trouba s 13-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla
– pečicí trouba (71 l)

Výsuvný systém
– závěsné rošty, teleskopické výsuvy k dodání

Čištění
– EcoClean Direct: zadní stěna
– celoskleněná vnitřní strana dvířek

Design
– ovládací prstenec
– vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt
– designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost a energetická náročnost
– teplota dveří max. 40 °C¹⁾
– dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří
– třída spotřeby energie: A+

Příslušenství
– 1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný plech, 1x univerzální pánév

Rozměry a technické informace
– délka síťového kabelu: 120 cm
– celkový příkon elektro: 3,6 kW
– spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm
– nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Zvláštní příslušenství na str. 167
Rozměrové výkresy na str. 31

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby

		
Cena: 34 990 Kč*	Cena: 32 990 Kč*	Cena: 30 490 Kč*
Serie 8 HBG6769W1F polární bílá	Serie 8 HBG6764B1 černá HBG6764S1 nerez	Serie 8 HBG656RS1 nerez
A 	A+ 	A+ 
Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – Assist, PerfectBake, PefectRoast – pyrolytické samočištění	Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – Assist, PerfectBake, PefectRoast – pyrolytické samočištění	Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – Assist, PerfectBake, PefectRoast – EcoClean Direct
Komfort – funkce Assist – PerfectRoast teplotní sonda – PerfectBake senzor – 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – výklopná dvířka, SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek – halogenové vnitřní osvětlení, přepínatelné s osvětlením trouby – tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou – elektronická regulace teploty 30–300 °C – další funkce: automatické návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel předehřevu, program sabat	Komfort – funkce Assist – PerfectRoast teplotní sonda – PerfectBake senzor – 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – výklopná dvířka, SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek – halogenové vnitřní osvětlení přepínatelné s osvětlením trouby – tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou – elektronická regulace teploty 30–300 °C – další funkce: automatické návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel předehřevu, program sabat	Komfort – funkce Assist – PerfectRoast teplotní sonda – PerfectBake senzor – 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové – výklopná dvířka, SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek – halogenové vnitřní osvětlení, přepínatelné s osvětlením trouby – tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou – program sabat – elektronická regulace teploty 30–300 °C – další funkce: automatické návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel předehřevu, program sabat
Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba se 13-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – pečicí trouba (71 l)	Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba se 13-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – pečicí trouba (71 l)	Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s 13-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – pečicí trouba (71 l)
Výsuvný systém – závěsné rošty, 3násobný teleskopický výsuv s funkcí STOP	Výsuvný systém – závěsné rošty, jednoduchý teleskopický výsuv s funkcí STOP, odolné při pyrolýze	Výsuvný systém – závěsné rošty, jednoduchý teleskopický výsuv s funkcí STOP
Čištění – automatické samočištění – pyrolýza – celoskleněná vnitřní strana dvířek	Čištění – automatické samočištění – pyrolýza – celoskleněná vnitřní strana dvířek	Čištění – EcoClean Direct: strop, zadní stěna, boční stěny – celoskleněná vnitřní strana dvířek
Design – ovládací prstenec – vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt – designové madlo z nerezové oceli	Design – ovládací prstenec – vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt – designové madlo z nerezové oceli	Design – ovládací prstenec – vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt – designové madlo z nerezové oceli
Bezpečnost a energetická náročnost – teplota dveří max. 30 °C¹⁾ – dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří – třída spotřeby energie: A	Bezpečnost a energetická náročnost – teplota dveří max. 30 °C¹⁾ – dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří – třída spotřeby energie: A+	Bezpečnost a energetická náročnost – teplota dveří max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří – třída spotřeby energie: A+
Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný plech, 1x univerzální pánev	Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný plech, 1x univerzální pánev	Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný plech, 1x univerzální pánev
Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm	Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,65 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm	Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,65 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm
Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 31	Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 31	Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 31

Vestavné trouby

		
Cena: 23 990 Kč*	Cena: 22 990 Kč*	Cena: 22 790 Kč*
Serie 8 HBG6750B1 černá HBG6750S1 nerez HBG6750W1 polární bílá	Serie 8 HBG633TS1 nerez	Serie 8 HBG655NS1 nerez
A+ 	A 	A+ 
Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – AutoPilot 10 – pyrolytické samočištění	Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – TFT displej s dotykovým ovládáním – EcoClean Direct	Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – AutoPilot 10 – EcoClean Direct
Komfort – AutoPilot 10 – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – výklopná dvířka, SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek – halogenové vnitřní osvětlení, přepínatelné s osvětlením trouby – tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou – elektronická regulace teploty 30–300 °C – další funkce: automatické návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel předehřevu, AutoPilot 10, program sabat	Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – výklopná dvířka, SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek – halogenové vnitřní osvětlení, přepínatelné s osvětlením trouby – tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou – elektronická regulace teploty 30–300 °C – další funkce: automatické návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel předehřevu, program sabat	Komfort – AutoPilot 10 – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – výklopná dvířka, SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek – halogenové vnitřní osvětlení, přepínatelné s osvětlením trouby – tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou – elektronická regulace teploty 30–300 °C – další funkce: automatické návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel předehřevu, AutoPilot 10, program sabat
Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba se 13-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – pečicí trouba (71 l)	Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s 10-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – pečicí trouba (71 l)	Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba se 13-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla – pečicí trouba (71 l)
Výsuvný systém – závěsné rošty, jednoduchý teleskopický výsuv s funkcí STOP	Výsuvný systém – závěsné rošty, 3násobný teleskopický výsuv s funkcí STOP	Výsuvný systém – závěsné rošty, jednoduchý teleskopický výsuv s funkcí STOP
Čištění – automatické samočištění – pyrolýza – celoskleněná vnitřní strana dvířek	Čištění – EcoClean Direct: zadní stěna – celoskleněná vnitřní strana dvířek	Čištění – EcoClean Direct: zadní stěna, boční stěny, strop – celoskleněná vnitřní strana dvířek
Design – ovládací prstenec – vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt – designové madlo z nerezové oceli	Design – ovládací prstenec – vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt – designové madlo z nerezové oceli	Design – ovládací prstenec – vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt – designové madlo z nerezové oceli
Bezpečnost a energetická náročnost – teplota dveří max. 30 °C¹⁾ – dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří – třída spotřeby energie: A+	Bezpečnost a energetická náročnost – teplota dveří max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří – třída spotřeby energie: A	Bezpečnost a energetická náročnost – teplota dveří max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří – třída spotřeby energie: A+
Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný plech, 1x univerzální pánev	Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný plech, 1x univerzální pánev
Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm	Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,65 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm	Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,65 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm
Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 31	Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 31	Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 31

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby

		
		
Cena: 21 490 Kč*	Cena: 20 990 Kč*	Cena: 19 190 Kč*
Serie 8 HBG635NS1 nerez	Serie 8 HBG635BS1 nerez	Serie 8 HBG632BS1 nerez
		
Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – AutoPilot 10 – EcoClean Direct Komfort – AutoPilot 10 – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – výklopná dvířka, SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek – halogenové vnitřní osvětlení, přepínatelné s osvětlením trouby – tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou – elektronická regulace teploty 30–300 °C – další funkce: automatické návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel přehřevu, AutoPilot 10, program sabat Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s 13-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, přehřívání, udržování tepla Výsuvný systém – závěsné rošty, jednoduchý teleskopický výsuv s funkcí STOP Čištění – EcoClean Direct: zadní stěna – celoskleněná vnitřní strana dvířek Design – ovládací prstenec – vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt – designové madlo z nerezové oceli Bezpečnost a energetická náročnost – teplota dveří max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří – třída spotřeby energie: A+ Príslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný plech, 1x univerzální pánve Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,65 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 31	Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – AutoPilot 10 – EcoClean Direct Komfort – AutoPilot 10 – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – výklopná dvířka, SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek – halogenové vnitřní osvětlení, přepínatelné s osvětlením trouby – tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou – elektronická regulace teploty 30–300 °C – další funkce: automatické návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel přehřevu, AutoPilot 10, program sabat Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s 13-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, přehřívání, udržování tepla Výsuvný systém – závěsné rošty, teleskopické výsuvy k dodání Čištění – EcoClean Direct: zadní stěna – celoskleněná vnitřní strana dvířek Design – ovládací prstenec – vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt – designové madlo z nerezové oceli Bezpečnost a energetická náročnost – teplota dveří max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří – třída spotřeby energie: A+ Príslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný plech, 1x univerzální pánve Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,65 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 31	Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – TFT displej s dotykovým ovládáním – SoftMove Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – výklopná dvířka, SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek – halogenové vnitřní osvětlení, přepínatelné s osvětlením trouby – tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou – elektronická regulace teploty 30–300 °C – další funkce: automatické návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel přehřevu, program sabat Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s 8-mi druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, rozmrazování Výsuvný systém – závěsné rošty, teleskopické výsuvy k dodání Čištění – celoskleněná vnitřní strana dvířek Design – ovládací prstenec – vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt – designové madlo z nerezové oceli Bezpečnost a energetická náročnost – teplota dveří max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří – třída spotřeby energie: A+ Príslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Rozměry a technické informace – délka síťového kabelu: 120 cm – celkový příkon elektro: 3,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 31

Vestavné trouby

		
Cena: 22 290 Kč*	Cena: 20 290 Kč*	Cena: 19 990 Kč*
Serie 6 HBB43C350 nerez	Serie 6 HBA63B151S nerez	Serie 6 HBG34B150 černá
		
Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – EcoClean Komfort – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby – chladicí ventilátor Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí se 7-mi druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, samostatný spodní ohřev, horký vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování – pečicí trouba (60 l) v provedení GranitEmail Výsuvný systém – výsuvný pečicí vozík Čištění – samočištění EcoClean na zadní stěně a bočních stěnách – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby Design – zápusné ovládací knoflíky Bezpečnost a energetická náročnost – dětská pojistka – třída spotřeby energie: A – teplota skla dvířek max. 50 °C¹⁾ Rychlost – automatický rychloohřev trouby Příslušenství – 1x smaltovaný pečicí plech, 1x kombinovaný rošt, 1x hliníkový pečicí plech Rozměry a technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – celkový příkon elektro: 3,58 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 515 mm – nika (V x Š x H): 575–597 x 560 x 550 mm Zvláštní příslušenství – HEZ317000 forma na pizzu Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 30	Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – 3D horký vzduch Plus – pyrolytické samočištění Komfort – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby – chladicí ventilátor Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí 3D Plus s 6-ti druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, samostatný spodní ohřev, 3D horký vzduch Plus, Eco horký vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování, stupeň pro pizzu Výsuvný systém – možnost dovybavení teleskopickými výsuvy Čištění – pyrolytické samočištění trouby – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby Design – ovládací knoflíky Bezpečnost a energetická náročnost – dětská pojistka – třída spotřeby energie: A Rychlost – automatický rychloohřev trouby Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve – 2 x smaltovaný plech pro pyrolýzu Rozměry a technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – celkový příkon elektro: 3,65 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 575–597 x 560–568 x 550 mm Zvláštní příslušenství – HEZ317000 forma na pizzu – HEZ324000 vkladací rošt do pánve HEZ333072 – HEZ333001 víko pro profi pánve HEZ333072 – HEZ333072 profi pánve (možno čistit pyrolýzou) – HEZ338357 3-násobný teleskoický výsuv, STOP-FUNKCE – HEZ338250 2-násobný teleskopický výsuv – HEZ338352 3-násobný teleskopický výsuv Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 30	Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – AutoPilot 10 – EcoClean Komfort – AutoPilot 10 – 3D horký vzduch Plus – SoftClose - tlumené dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby – sklopný dvouokruhový gril – chladicí ventilátor Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s multifunkcí 3D Plus s 8mi druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, samostatný spodní ohřev, 3D horký vzduch Plus, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování, stupeň pro pizzu – pečicí trouba (66 l) v provedení GranitEmail Výsuvný systém – možno dokoupit teleskopický výsuv jako zvláštní příslušenství Čištění – EcoClean na zadní stěně – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby Design – zápusné ovládací knoflíky Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – třída spotřeby energie: A Rychlost – automatický rychloohřev trouby Příslušenství – 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Rozměry a technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – celkový příkon elektro: 3,5 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 575–597 x 560–568 x 550 mm Zvláštní příslušenství – HEZ317000 forma na pizzu – HEZ333001 víko pro profi-pánve – HEZ333003 profi-pánve – HEZ334000 kombinovaný rošt – HEZ338250 2-násobný teleskopický výsuv – HEZ338352 3-násobný teleskopický výsuv – HEZ338357 3-násobný teleskoický výsuv, STOP-FUNKCE – HEZ339020 EcoClean set (2x boční stěna) Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 30

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby



Cena: 17 890 Kč*

Serie 6 HBA64B156F nerez	Serie 6 HBG43T151R černá	Serie 6 HBA24U250 nerez
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

A

3D HotAir

A

3D Plus

3D HotAir

A

3D Plus

3D HotAir

Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – 3D horký vzduch Plus – pyrolytické samočištění Komfort – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby – chladicí ventilátor Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí 3D Plus s 6-ti druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, samostatný spodní ohřev, 3D horký vzduch Plus, Eco horký vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril – pečicí trouba (57 l) v provedení GranitEmail Výsuvný systém – 3násobný teleskopický výsuv s funkcí STOP Čištění – pyrolytické samočištění trouby – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby Design – ovládací knoflík Bezpečnost a energetická náročnost – teplota dveří max. 60 °C¹⁾ – bezpečnostní vypínání – třída spotřeby energie: A Rychlost – automatický rychloohřev trouby Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve pro pyrolýzu Rozměry a technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – celkový příkon elektro: 3,58 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 515 mm – nika (V x Š x H): 575–597 x 560 x 550 mm Zvláštní příslušenství HEZ317000 forma na pizzu HEZ915003 skleněný pekáč 5,1 l Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 30	Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – 3násobný teleskopický výsuv s funkcí STOP – EcoClean Komfort – SoftClose - tlumené dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby – sklopný dvouokruhový gril – chladicí ventilátor Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba se 7-mi druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, samostatný spodní ohřev, horký vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování – pečicí trouba (60 l) v provedení GranitEmail Výsuvný systém – 3násobný teleskopický výsuv s funkcí STOP Čištění – EcoClean na zadní stěně a bočních stěnách – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby Design – ColorGlass: skleněná čelní strana jako brilantní alternativa k nerezové oceli – zápusné ovládací knoflíky Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – třída spotřeby energie: A Rychlost – automatický rychloohřev trouby Příslušenství – 1x hliníkový pečicí plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Rozměry a technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – celkový příkon elektro: 3,58 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 515 mm – nika (V x Š x H): 575–597 x 560 x 550 mm Zvláštní příslušenství HEZ317000 forma na pizzu HEZ361000 smaltovaný pečicí plech HEZ915003 skleněný pekáč 5,1 l Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 30	Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – AutoPilot 10 – 3D horký vzduch Plus Komfort – AutoPilot 10 – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby – chladicí ventilátor Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí 3D Plus s 5-ti druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní ohřev, 3D horký vzduch Plus, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril – XXL pečicí trouba (66 l) v provedení GranitEmail Výsuvný systém – 3násobný plně teleskopický výsuv Čištění – samočištění EcoClean pro boční stěny lze dokoupit jako zvláštní příslušenství – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby Design – zápusné ovládací knoflíky Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – třída spotřeby energie: A Rychlost – automatický rychloohřev trouby Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Rozměry a technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – celkový příkon elektro: 3,5 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 575–597 x 560–568 x 550 mm Zvláštní příslušenství HEZ317000 forma na pizzu HEZ324000 vkladací rošt do pánve HEZ332003 HEZ325000 grilovací plech HEZ327000 pečicí kámen s lopatkou HEZ331003 smaltovaný plech HEZ332003 univerzální pánve HEZ333003 profi pánve HEZ333001 víko pro profi pánve HEZ333003 HEZ334000 kombinovaný rošt HEZ339020 sada EcoClean Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 30
--	---	---

Vestavné trouby



Cena: 15 790 Kč*

Serie 6 HBA43S350E nerez	Serie 6 HBA43T350 nerez	Serie 6 HBA23S150R nerez
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

A

max. 40 °C

easy to clean

EcoClean Direct

3D HotAir

A

max. 40 °C

easy to clean

EcoClean

A

3D Plus

3D HotAir

max. 40 °C

Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – 2násobný teleskopický výsuv s funkcí STOP – EcoClean Komfort – SoftClose - tlumené dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby – sklopný dvouokruhový gril – chladic ventilátor Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s multifunkcí 3D Plus s 8-mi druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, samostatný spodní ohřev, 3D horký vzduch Plus, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování – pečicí trouba (61 l) v provedení GranitEmail Výsuvný systém – 2násobný teleskopický výsuv s funkcí STOP Čištění – samočištění EcoClean na zadní stěně – celoskleněná vnitřní strana dvířek Design – zápusné ovládací knoflíky Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – třída spotřeby energie: A Rychlost – automatický rychloohřev trouby Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Rozměry a technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – celkový příkon elektro: 3,38 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 515 mm – nika (V x Š x H): 575–597 x 560 x 550 mm Zvláštní příslušenství HEZ317000 forma na pizzu HEZ361000 smaltovaný pečicí plech Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 30	Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – EcoClean – 3násobný teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ Komfort – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby – sklopný dvouokruhový gril – chladic ventilátor Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí 3D Plus se 7-mi druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, samostatný spodní ohřev, horký vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování – pečicí trouba (60 l) v provedení GranitEmail Výsuvný systém – 3násobný teleskopický výsuv s funkcí STOP Čištění – samočištění EcoClean na zadní stěně a bočních stěnách – celoskleněná vnitřní strana dvířek Design – zápusné ovládací knoflíky Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C – dětská pojistka – třída spotřeby energie: A Rychlost – automatický rychloohřev trouby Příslušenství – 1 x hliníkový pečicí plech, 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt Rozměry a technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – celkový příkon elektro: 3,58 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 515 mm – nika (V x Š x H): 575–597 x 560 x 550 mm Zvláštní příslušenství HEZ317000 forma na pizzu HEZ361000 smaltovaný pečicí plech HEZ915001 skleněný pekáč 5,1 l Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 30	Přednosti spotřebiče: – pečicí trouba – 3D horký vzduch Plus – 2násobný teleskopický výsuv Komfort – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby – chladicí ventilátor Typ trouby a druhy ohřevu – pečicí trouba s Multifunkcí 3D Plus se 7-mi druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní ohřev, 3D horký vzduch Plus, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování – pečicí trouba (66 l) v provedení GranitEmail Výsuvný systém – 2násobný teleskopický výsuv Čištění – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby Design – zápusné ovládací knoflíky Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C¹⁾ – dětská pojistka – třída spotřeby energie: A Rychlost – automatický rychloohřev trouby Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve Rozměry a technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – celkový příkon elektro: 3,5 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 575–597 x 560–568 x 550 mm Zvláštní příslušenství HEZ317000 forma na pizzu HEZ324000 vkladací rošt do univerzální pánve HEZ325000 grilovací plech - 2dílný HEZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HEZ331003 smaltovaný pečicí plech HEZ331011 smalt. peč. plech s nepřilnavým povrchem HEZ332003 univerzální pánve HEZ332011 univerzální pánve s nepřilnavým povrchem HEZ333001 víko pro profi-pánve HEZ333003 profi-pánve Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 30
---	---	--

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby

		
Cena: 14 390 Kč*	Cena: 13 890 Kč*	Cena: 13 690 Kč*
Serie 6 HBA24B150 nerez	Serie 6 HBA23B150R	Serie 6 HBA23B223E bílá
A    	A    	A  
Přednosti spotřebiče: – pečící trouba – AutoPilot 10 – 3D horký vzduch Plus	Přednosti spotřebiče: – pečící trouba – 3D horký vzduch Plus	Přednosti spotřebiče: – pečící trouba – EcoClean
Komfort – AutoPilot 10 – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby – chladicí ventilátor	Komfort – SoftClose - tlumené dovírání dvířek – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby – sklopný dvouokruhový gril – chladicí ventilátor	Komfort – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby – chladicí ventilátor
Typ trouby a druhy ohřevu – pečící trouba s Multifunkcí 3D Plus s 5-ti druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, samostatný spodní ohřev, 3D horký vzduch Plus, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril – XXL pečící trouba (66 l) v provedení GranitEmail	Typ trouby a druhy ohřevu – pečící trouba s Multifunkcí 3D Plus se 7-mi druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, samostatný ohřev, 3D horký vzduch Plus, cirkulační infra-gril, variabilní velkoplošný gril, maloplošný gril, rozmrazování – pečící trouba (66 l) v provedení GranitEmail	Typ trouby a druhy ohřevu – pečící trouba s Multifunkcí se 7-mi druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, samostatný spodní ohřev, horký vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování – pečící trouba (61 l) v provedení GranitEmail
Výsuvný systém – možnost dokoupit teleskopický výsuv	Výsuvný systém – teleskopický výsuv jako zvláštní příslušenství	Výsuvný systém – možnost dokoupit teleskopický výsuv
Čištění – boční stěny s EcoClean jako zvláštní příslušenství – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby	Čištění – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby	Čištění – samočištění EcoClean na zadní stěně – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
Design – zápusné ovládací knoflíky	Design – zápusné ovládací knoflíky	Design – zápusné ovládací knoflíky
Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C ¹⁾ – dětská pojistka – třída spotřeby energie: A	Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C ¹⁾ – dětská pojistka – třída spotřeby energie: A	Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C ¹⁾ – dětská pojistka – třída spotřeby energie: A
Rychlost – automatický rychloohřev trouby	Rychlost – automatický rychloohřev trouby	Rychlost – automatický rychloohřev trouby
Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánév	Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánév	Příslušenství – 1x hliníkový pečící plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánév
Rozměry a technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – celkový příkon elektro: 3,5 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 575–597 x 560–568 x 550 mm	Rozměry a technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – celkový příkon elektro: 3,50 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 575–597 x 560–568 x 550 mm	Rozměry a technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (0,95 m) – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 515 mm
Zvláštní příslušenství HEZ317000 forma na pizzu HEZ324000 vkladací rošt do univerzální pánve HEZ325000 grilovací plech - 2dílný HEZ331003 smaltovaný pečící plech HEZ332003 univerzální pánév HEZ333001 víko pro profi-pánév HEZ333003 profi-pánév HEZ334000 kombinovaný rošt HEZ338250 2-násobný teleskopický výsuv HEZ338352 3-násobný teleskopický výsuv HEZ338357 3-nás. plně teleskop. výsuv, STOP-FUNKCE HEZ339020 EcoClean set (2x boční stěna) HEZ915003 skleněný pekáč 5,1 l	Zvláštní příslušenství HEZ317000 forma na pizzu HEZ324000 vkladací rošt do univerzální pánve HEZ325000 grilovací plech - 2dílný HEZ331003 smaltovaný pečící plech HEZ332003 univerzální pánév HEZ333001 víko pro profi-pánév HEZ333003 profi-pánév HEZ334000 kombinovaný rošt HEZ338250 2-násobný teleskopický výsuv HEZ338352 3-násobný teleskopický výsuv HEZ915003 skleněný pekáč 5,1 l	Zvláštní příslušenství HEZ317000 forma na pizzu HEZ361000 smaltovaný pečící plech
Možné kombinovat s bílou mikrovlnnou troubou HMT75M624 (str. 44)		
Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 30	Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 30	Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 30

Vestavné trouby

		
Cena: 13 390 Kč*	Cena: 13 190 Kč*	Cena: 11 590 Kč*
Serie 6 HBA22R251E nerez	Serie 6 HBA23B253E nerez	Serie 2 HBN532E5 nerez
A    	A    	A  
Přednosti spotřebiče: – pečící trouba – jednonásobný teleskopický výsuv s funkcí STOP	Přednosti spotřebiče: – pečící trouba – EcoClean	Přednosti spotřebiče: – pečící trouba – katalytické samočištění zadní stěny – 2násobný teleskopický výsuv
Komfort – Timer s funkcí vypnutí trouby – osvětlení vnitřního prostoru trouby – chladicí ventilátor	Komfort – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby – chladicí ventilátor	Komfort – elektronické hodiny s časovou předvolbou – osvětlení vnitřního prostoru trouby – chladicí ventilátor
Typ trouby a druhy ohřevu – pečící trouba s Multifunkcí se 7-mi druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, samostatný spodní ohřev, horký vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování – pečící trouba (61 l) v provedení GranitEmail	Typ trouby a druhy ohřevu – pečící trouba s Multifunkcí se 7-mi druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, samostatný spodní ohřev, horký vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování – pečící trouba (61 l) v provedení GranitEmail	Typ trouby a druhy ohřevu – pečící trouba s Multifunkcí s 8-mi druhy ohřevu: 3D horký vzduch, rozmrazování, horní/spodní ohřev, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, variabilní maloplošný gril, cirkulační infra-gril, variabilní velkoplošný gril – XXL pečící trouba (66 l) v provedení hnědý smalt
Výsuvný systém – jednonásobný teleskopický výsuv s funkcí STOP	Výsuvný systém – možnost dokoupit teleskopický výsuv	Výsuvný systém – 2násobný teleskopický výsuv
Čištění – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby	Čištění – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby – samočištění EcoClean na zadní stěně	Čištění – katalytické samočištění zadní stěny – odnímatelná dvířka trouby pro snazší čištění – celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
Design – zápusné ovládací knoflíky	Design – zápusné ovládací knoflíky	Design – zápusné ovládací knoflíky
Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C ¹⁾ – dětská pojistka – třída spotřeby energie: A	Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C ¹⁾ – dětská pojistka – třída spotřeby energie: A	Bezpečnost a energetická náročnost – teplota skla dvířek max. 40 °C ¹⁾ – dětská pojistka – třída spotřeby energie: A
Rychlost – automatický rychloohřev trouby	Rychlost – automatický rychloohřev trouby	Rychlost – rychloohřev trouby
Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánév	Příslušenství – 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánév, 1 x hliníkový pečící plech	Příslušenství – 1x hliníkový pečící plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánév
Rozměry a technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (0,95 m) – celkový příkon elektro: 3,58 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 515 mm – nika (V x Š x H): 575–597 x 560 x 550 mm	Rozměry a technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – celkový příkon elektro: 3,58 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 515 mm – nika (V x Š x H): 575–597 x 560 x 550 mm	Rozměry a technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (1 m) – celkový příkon elektro: 2,9 kW – spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 575–597 x 560 x 550 mm
Zvláštní příslušenství HEZ317000 forma na pizzu HEZ324000 vkladací rošt do univerzální pánve HEZ325000 grilovací plech - 2dílný HEZ331003 smaltovaný pečící plech HEZ332003 univerzální pánév HEZ333001 víko pro profi-pánév HEZ333003 profi-pánév HEZ334000 kombinovaný rošt HEZ338250 2-násobný teleskopický výsuv HEZ338352 3-násobný teleskopický výsuv HEZ915003 skleněný pekáč 5,1 l	Zvláštní příslušenství HEZ317000 forma na pizzu HEZ361000 smaltovaný pečící plech	Zvláštní příslušenství HEZ430001 hliníkový plech HEZ431001 smaltovaný plech HEZ432001 univerzální pánév HEZ434000 kombinovaný rošt
Možné kombinovat s bílou mikrovlnnou troubou HMT75M624 (str. 44)		
Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 30	Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 30	Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 30

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby



Cena: 11 590 Kč*

Serie 2	HBN539E7	nerez
-----------	----------	-------



- Přednosti spotřebiče:**
- pečicí trouba
 - jednonásobný teleskopický výsuv

Komfort

- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- osvětlení vnitřního prostoru trouby
- elektronická regulace teploty 50–270 °C
- chladicí ventilátor

Typ trouby a druhy ohřevu

- pečicí trouba s Multifunkcí s 8-mi druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, rozmrazování, 3D horký vzduch, spodní ohřev, variabilní maloplošný gril, variabilní velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, cirkulační infra-gril
- pečicí trouba (66 l) v provedení hnědý smalt

Výsuvný systém

- jednonásobný teleskopický výsuv

Čištění

- boční stěny, zadní stěna, strop s katalytickým samočištěním
- celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby

Design

- zápusné ovládací knoflíky

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvířek max. 50 °C¹⁾
- dětská pojistka
- třída spotřeby energie: A

Rychlost

- automatický rychloohřev trouby

Příslušenství

- 1x hliníkový pečicí plech, 1x univerzální pánév, 1x kombinovaný rošt

Rozměry a technické informace

- přípojovací kabel se zástrčkou (1 m)
- celkový příkon elektro: 2,9 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 575–597 x 560 x 550 mm

Zvláštní příslušenství

HEZ430001 hliníkový pečicí plech
HEZ431001 smaltovaný pečicí plech
HEZ432001 univerzální pánév
HEZ434000 kombinovaný rošt

Zvláštní příslušenství na str. 167
Rozměrové výkresy na str. 30



Cena: 10 690 Kč*

Serie 2	HBN239E5	nerez
-----------	----------	-------



- Přednosti spotřebiče:**
- pečicí trouba
 - jednonásobný teleskopický výsuv

Komfort

- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- osvětlení vnitřního prostoru trouby
- elektronická regulace teploty 50–270 °C
- chladicí ventilátor

Typ trouby a druhy ohřevu

- pečicí trouba s Multifunkcí se 7-mi druhy ohřevu: horký vzduch, cirkulační infra-gril, spodní ohřev, horní/spodní ohřev, rozmrazování, variabilní maloplošný gril, variabilní velkoplošný gril
- pečicí trouba (66 l) v provedení hnědý smalt

Výsuvný systém

- jednonásobný teleskopický výsuv

Čištění

- celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
- odnímatelná dvířka trouby pro snadné čištění
- pečicí trouba s vyjímatelnými závěsnými rošty

Design

- zápusné ovládací knoflíky

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvířek max. 50 °C¹⁾
- dětská pojistka
- třída spotřeby energie: A

Příslušenství

- 1x hliníkový pečicí plech, 1x univerzální pánév, 1x kombinovaný rošt

Rozměry a technické informace

- přípojovací kabel se zástrčkou (1 m)
- celkový příkon elektro: 2,8 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 575–597 x 560 x 550 mm

Zvláštní příslušenství

HEZ430001 hliníkový pečicí plech
HEZ431001 smaltovaný pečicí plech
HEZ432001 univerzální pánév
HEZ434000 kombinovaný rošt

Zvláštní příslušenství na str. 167
Rozměrové výkresy na str. 30



Cena: 10 690 Kč*

Serie 2	HBN431E3	nerez
-----------	----------	-------



- Přednosti spotřebiče:**
- pečicí trouba

Komfort

- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- osvětlení vnitřního prostoru trouby
- elektronická regulace teploty 50–270 °C
- chladicí ventilátor

Typ trouby a druhy ohřevu

- pečicí trouba s Multifunkcí se 7-mi druhů ohřevu: rozmrazování, variabilní velkoplošný gril, horký vzduch, spodní ohřev, cirkulační infra-gril, horní/spodní ohřev, variabilní maloplošný gril
- pečicí trouba (66 l) v provedení hnědý smalt

Čištění

- zadní stěna s katalytickým samočištěním
- celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
- odnímatelná dvířka troubypro snadné čištění
- pečicí trouba s vyjímatelnými závěsnými rošty

Design

- zápusné ovládací knoflíky

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvířek max. 50 °C¹⁾
- dětská pojistka
- třída spotřeby energie: A

Příslušenství

- 1x hliníkový pečicí plech, 1x univerzální pánév, 1x kombinovaný rošt

Rozměry a technické informace

- přípojovací kabel se zástrčkou (1 m)
- celkový příkon elektro: 2,8 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 575–597 x 560 x 550 mm

Zvláštní příslušenství

HEZ430001 hliníkový pečicí plech
HEZ431001 smaltovaný pečicí plech
HEZ432001 univerzální pánév
HEZ434000 kombinovaný rošt

Zvláštní příslušenství na str. 167
Rozměrové výkresy na str. 30



Cena: 9 890 Kč*

Serie 2	HBN231E3	nerez
-----------	----------	-------



- Přednosti spotřebiče:**
- pečicí trouba
 - horký vzduch

Komfort

- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- osvětlení vnitřního prostoru trouby
- elektronická regulace teploty 50-270 °C
- chladicí ventilátor

Typ trouby a druhy ohřevu

- pečicí trouba s Multifunkcí se 7-mi druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní ohřev, horký vzduch, cirkulační infragril, velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování)
- XXL pečicí trouba (66 l) v provedení hnědý smalt

Čištění

- odnímatelná dvířka trouby pro snazší čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
- pečicí trouba s vyjímatelnými závěsnými rošty

Design

- zápusné ovládací knoflíky

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvířek max. 50 °C¹⁾
- dětská pojistka
- třída spotřeby energie: A

Příslušenství

- 1x hliníkový pečicí plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánév

Rozměry a technické informace

- přípojovací kabel se zástrčkou (1 m)
- celkový příkon elektro: 2,8 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 595 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 575–597 x 560 x 550 mm

Zvláštní příslušenství

HEZ430001 hliníkový plech
HEZ431001 smaltovaný plech
HEZ432001 univerzální pánév
HEZ434000 kombinovaný rošt

Zvláštní příslušenství na str. 167
Rozměrové výkresy na str. 30




¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Rozměrové výkresy vestavných trub


Vestavné trouby

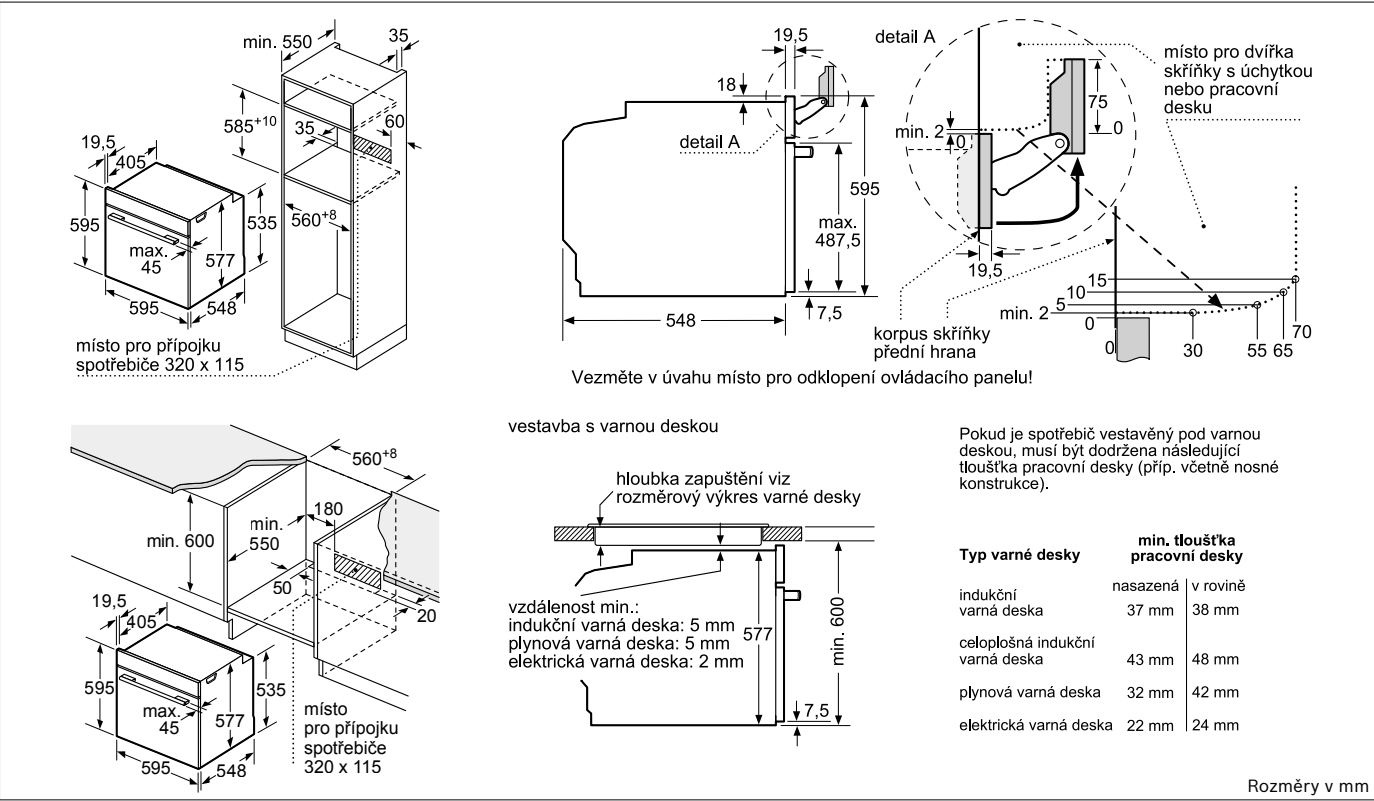


HNG 6... | HSG 6... | HRG 6...

Rozměrové výkresy vestavných trub


Vestavné trouby

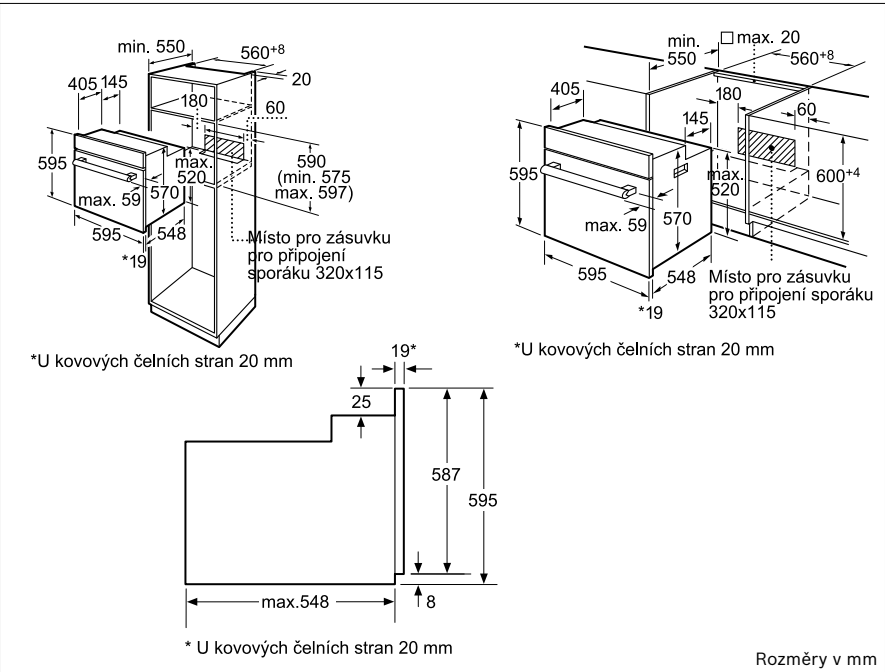

HBA23B150R | HBA23S150R | HBA24B150 | HBA24U250 | HBA63B151S | HBG34B150 | HBN...

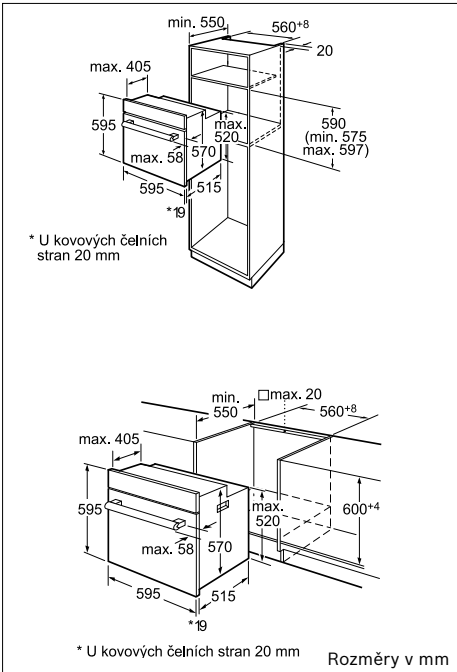

HBA22R251E | HBA23B223E | HBA23B253E
| HBA43S350E | HBA43T350 | HBA64B156F |
HBB43C350 | HBG43T151R

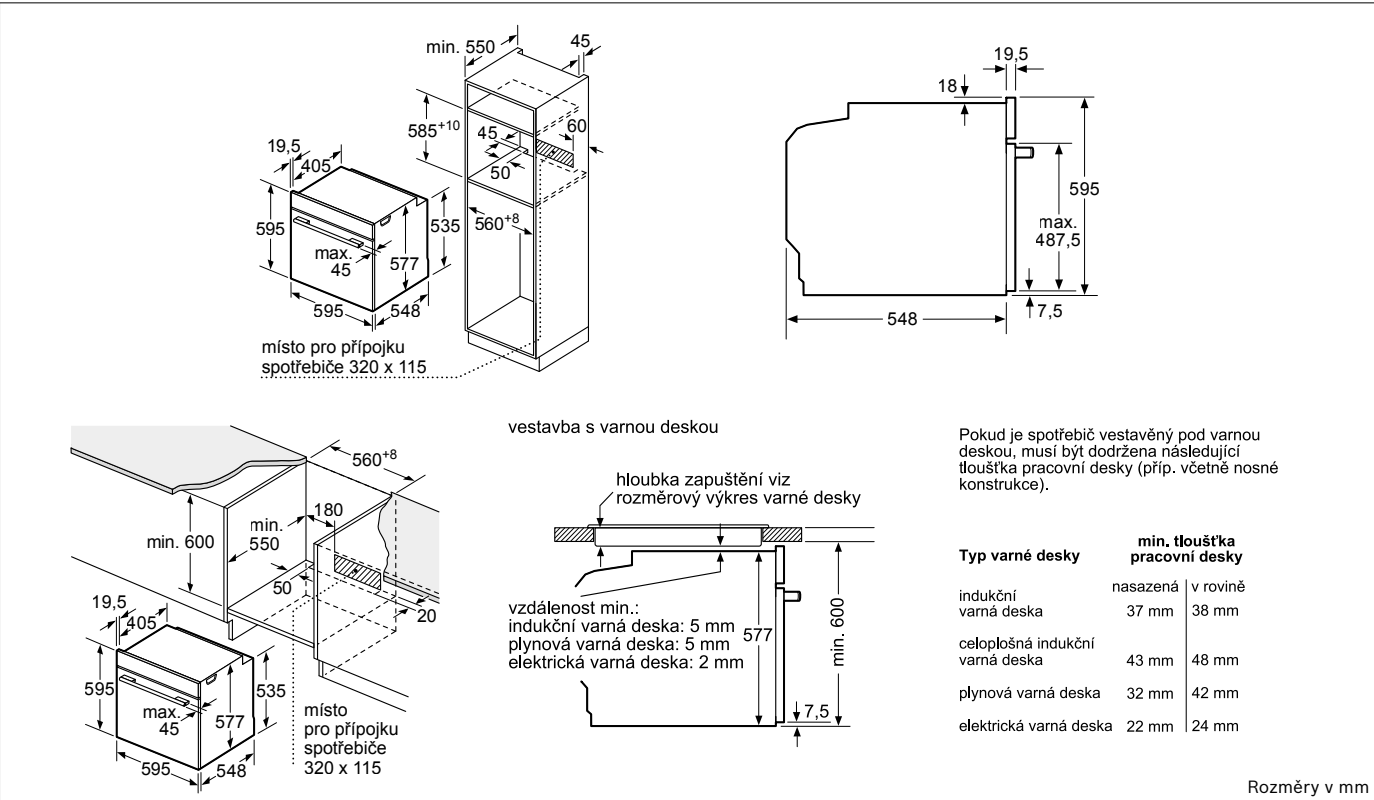

HBG 6...



Kompaktní spotřebiče

Hodí se perfektně do vaší kuchyně, aniž bychom ji znali. Je pouze na vás, zda plánujete vestavbu do horní nebo vysoké skříně – kompaktní spotřebiče Serie 8 se vyznačují vysokou flexibilitou, praktickou modulovostí a zaručují vám úplnou svobodu uspořádání. To vše v promyšleném designu, díky čemuž je perfektní harmonický vzhled zaručen.



Jednoduché. Perfektní. Kompaktní

Kompaktní spotřebiče Serie 8 přesvědčí moderním designem a vynikající kompatibilitou. Přes svou malou velikost přinášejí velký výkon a lesk i do té nejmenší kuchyně.



Parní trouba: zachovejte vše v původním stavu – chuť, barvu, vitamíny a minerály.



Ideálním řešením pro vysoké skřínky jsou **mikrovlnné trouby** s funkcí AutoPilot, digitálním ukazatelem a invertorem pro větší úsporu času a energie.



Tato kombinovaná **parní trouba** umí vařit, péct nebo oboje zároveň. Ale vždy obzvláště šetrně.



Pohodlné vaření i v malém prostoru s našimi velmi výkonnými **kompaktními troubami**.



Pomalé pečení, kynutí těsta, udržování teploty pokrmů, předehřívání nádobí, nebo rozmrazování. Na to vše lze použít naši **ohřevnou zásuvku**.



Vychutnejte si výbornou chuť kávy u vás doma z našeho **vestavného kávovaru**.



Funkce na první pohled

Mikrovlnné trouby o výšce 38 cm a ohřevné zásuvky Serie 8

	BFL634GS1	BFR634GS1
	BFL634GB1	BFR634GB1
	BFL634GW1	BFR634GW1
Mikrovlnné trouby 38 cm	levý závěs dveří	pravý závěs dveří
Funkce		
Mikrovlnná funkce	●	●
Gril	–	–
AutoPilot	●	●
Výkon		
5 úrovní výkonu	●	●
900 W	●	●

	BIE630NS1	BIC630NS1
	BIE630NB1	BIC630NB1
	BIE630NW1	BIC630NW1
Ohřevné zásuvky	BIE630NS1	BIC630NS1
	14 cm	14 cm
Bez ohřevu	●	–
Push & Pull	●	●
Druhy ohřevu		
Udržování teploty	–	●
Pomalé vaření	–	●
Předehtřítí nádobí	–	●
Rozmrazování	–	●
Kynutí těsta	–	●



Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami a funkcí přídatné páry



Cena: 54 490 Kč*

Serie 8 CNG6764S1 nerez



Přednosti spotřebiče:
– kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami a funkcí přídatné páry
– Assist, PerfectRoast a PerfectBake

Komfort
– PerfectRoast teplotní sonda
– PerfectBake senzor
– funkce Assist
– 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové
– SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
– LED osvětlení, přepínatelné s osvětlením trouby
– zásobník na vodu o objemu 1 l, ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
– elektronická regulace teploty 30–300 °C
– automatický návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel přehřevu, program sabat, program na odvápnění, sušení, chladicí ventilátor

Typ trouby a druhy ohřevu
– kompaktní trouba s mikrovlnami se 14-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, přehřívání, sušení, udržování tepla
– pečicí trouba (45 l)
– další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování

Výsuvný systém
– závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze

Čištění
– závěsné rošty a teleskopické výsuvy odolné při pyrolýze
– automatické samočištění – pyrolýza
– speciálně upravená vnitřní část skleněných dveří

Design
– ovládací prstenec
– vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt
– designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost a energetická náročnost
– teplota dveří max. 30 °C¹⁾
– dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří, elektronický zámek dveří

Příslušenství
– 1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný plech, 1x univerzální pánve

Rozměry a technické informace
– délka síťového kabelu: 120 cm
– celkový příkon elektro: 3,6 kW
– spotřebič (V x Š x H): 455 x 595 x 548 mm
– nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm

Zvláštní příslušenství na str. 167
Rozměrové výkresy na str. 39

Kompaktní kombinované parní trouby s Bosch Assist



Cena: 39 990 Kč*

Serie 8 CSG656RB1 černá CSG656RS1 nerez CSG656RW1 polární bílá
--



Přednosti spotřebiče:
– kompaktní kombinovaná parní trouba
– funkce Assist
– senzory PerfectBake a PerfectRoast

Komfort
– funkce Assist, PerfectRoast teplotní sonda, PerfectBake senzor
– 3x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové
– SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
– LED osvětlení, přepínatelné s osvětlením trouby
– zásobník na vodu o objemu 1 l, ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
– elektronická regulace teploty 30–250 °C
– automatický návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel přehřevu, program sabat, automatické přepínání, program na odvápnění, čisticí program, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky, sušení, chladicí ventilátor

Typ trouby a druhy ohřevu
– kompaktní parní pečicí trouba se 14-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, přehřívání, sušení, udržování tepla
– další způsoby vaření s párou: pára, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
– pečicí trouba (47 l)

Výsuvný systém
– závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv s funkcí STOP

Čištění
– EcoClean Direct: boční stěny, zadní stěna, strop
– celoskleněná vnitřní strana dvířek

Design
– ovládací prstenec
– vnitřní povrch: antracitový smalt
– designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost a energetická náročnost
– teplota dveří max. 40 °C¹⁾
– dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří

Příslušenství
– 1x rošt, 1x parní nádoba - děrovaná, velikost XL, 1x parní nádoba - děrovaná, velikost S, 1x parní nádoba - neděrovaná, velikost S,

Technické informace
– připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m)
– celkový příkon elektro: 3,3 kW
– spotřebič (V x Š x H): 455 x 595 x 548 mm
– nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm

Zvláštní příslušenství na str. 167
Rozměrové výkresy na str. 39

Kompaktní trouby s mikrovlnami



Cena: 33 990 Kč*

Serie 8 CMG656BS1 nerez



Přednosti spotřebiče:
– kompaktní trouba s mikrovlnami
– funkce Assist
– EcoClean Direct

Komfort
– funkce Assist
– 3x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové
– SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
– LED osvětlení, přepínatelné s osvětlením trouby
– tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou
– elektronická regulace teploty 30–300 °C
– další funkce: automatický návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel přehřevu, rychloohřev, program sabat, chladicí ventilátor

Typ trouby a druhy ohřevu
– kompaktní trouba s mikrovlnami s 12-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, přehřívání, udržování tepla
– další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný a kombinovaný mikrovlnný ohřev
– pečicí trouba (45 l)

Výsuvný systém
– závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dodat

Čištění
– EcoClean Direct: boční stěny, zadní stěna, strop
– speciálně upravená vnitřní část skleněných dveří

Design
– ovládací prstenec
– vnitřní povrch: antracitový smalt
– designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost a energetická náročnost
– teplota dveří max. 30 °C¹⁾
– dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří

Příslušenství
– 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánve

Technické informace:
– připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m)
– celkový příkon elektro: 3,65 kW
– spotřebič (V x Š x H): 455 x 595 x 548 mm
– nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm

Zvláštní příslušenství na str. 167
Rozměrové výkresy na str. 39

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kompaktní trouby s mikrovlnami



Cena: 31 490 Kč*

Serie 8 CMG633BS1 nerez CMG633BB1 černá CMG633BW1 polární bílá	Serie 8 CBG635BS1 nerez	Serie 8 CDG634BB1 černá CDG634BS1 nerez CDG634BW1 polární bílá

Přednosti spotřebiče:

- kompaktní trouba s mikrovlnami
- AutoPilot 14
- TFT displej

Komfort

- AutoPilot 14
- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- výklopná dvířka, SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
- LED osvětlení, přepínatelné s osvětlením trouby
- rychloohřev
- tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou
- elektronická regulace teploty 30–275 °C
- další funkce: automatický návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel předehřevu, automatické připařování, program pro odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadmořské výšky, sušení, chladicí ventilátor

Typ trouby a druhy ohřevu

- kompaktní trouba s mikrovlnami s 6 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, cirkulační infra-gril velkoplošný gril, maloplošný gril, předehřívání
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný a kombinovaný mikrovlnný ohřev
- pečicí trouba (45 l)

Výsuvný systém

- závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dodat

Čištění

- speciální vnitřní sklo dveří pro mikrovlnné trouby

Design

- ovládací prstenec
- vnitřní povrch: antracitový smalt
- designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota dveří max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří

Příslušenství

- 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Technické informace:

- přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m)
- celkový příkon elektro: 3,65 kW
- spotřebič (V x Š x H): 455 x 595 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm

Zvláštní příslušenství na str. 167

Rozměrové výkresy na str. 39

Kompaktní trouba



Cena: 20 490 Kč*

Serie 8 CBG635BS1 nerez	Serie 8 CDG634BB1 černá CDG634BS1 nerez CDG634BW1 polární bílá

Přednosti spotřebiče:

- kompaktní pečicí trouba
- AutoPilot 10
- EcoClean Direct

Komfort

- AutoPilot 10
- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- výklopná dvířka, SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
- halogenové vnitřní osvětlení, přepínatelné s osvětlením trouby
- tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou
- program sabat
- elektronická regulace teploty 30–300 °C
- další funkce: automatické návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel předehřevu, rychloohřev, chladicí ventilátor

Typ trouby a druhy ohřevu

- pečicí trouba s 13-ti druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla
- pečicí trouba (47 l)

Výsuvný systém

- závěsné rošty, teleskopické výsuvy k dodání

Čištění

- EcoClean Direct: zadní stěna
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Design

- ovládací prstenec
- designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota dveří max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start, spínač kontaktu dveří

Příslušenství

- 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Rozměry a technické informace

- délka síťového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 2,99 kW
- spotřebič (V x Š x H): 455 x 595 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm

Zvláštní příslušenství na str. 167

Rozměrové výkresy na str. 39

Kompaktní parní trouby



Cena: 28 390 Kč*

Serie 8 CDG634BB1 černá CDG634BS1 nerez CDG634BW1 polární bílá	
---	--

Přednosti spotřebiče:

- kompaktní parní trouba
- AutoPilot 20
- TFT displej

Komfort

- AutoPilot 20
- 2,5" barevné textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- výklopná dvířka, SoftMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
- osvětlení vnitřního prostoru
- zásobník na vodu o objemu 1,3 l, ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- tlačítko info, elektronické hodiny s časovou předvolbou
- elektronická regulace teploty 30–100 °C
- další funkce: automatický návrh teploty, ukazatel aktuální teploty, ukazatel předehřevu, automatické připařování, program pro odvápnění, čistící program, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, chladicí ventilátor

Typ trouby a druhy ohřevu

- kompaktní parní trouba se čtyřmi druhy ohřevu: pára, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- pečicí trouba (38 l)

Výsuvný systém

- závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dodat

Čištění

- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Design

- ovládací prstenec
- vnitřní povrch: antracitový smalt
- designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota dveří max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, tlačítko start, spínač kontaktu dveří

Příslušenství

- 1x parní nádoba - děrovaná, velikost L,
- 1x parní nádoba - neděrovaná, velikost L,
- 1x mycí houba


Technické informace

- přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m)
- celkový příkon elektro: 1,9 kW
- spotřebič (V x Š x H): 455 x 595 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm


Zvláštní příslušenství na str. 167

Rozměrové výkresy na str. 39

Rozměrové výkresy ke kompaktním spotřebičům

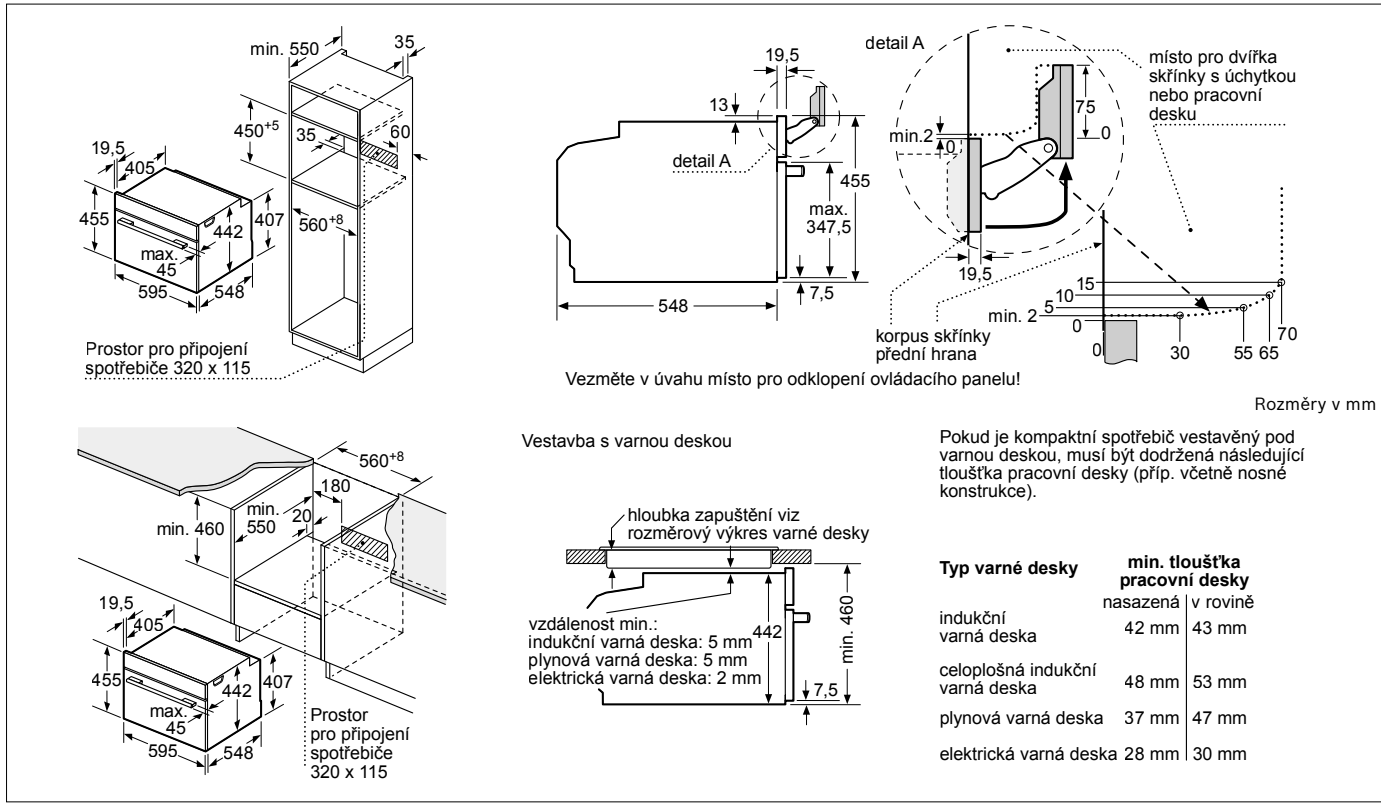

CNG... | CSG...

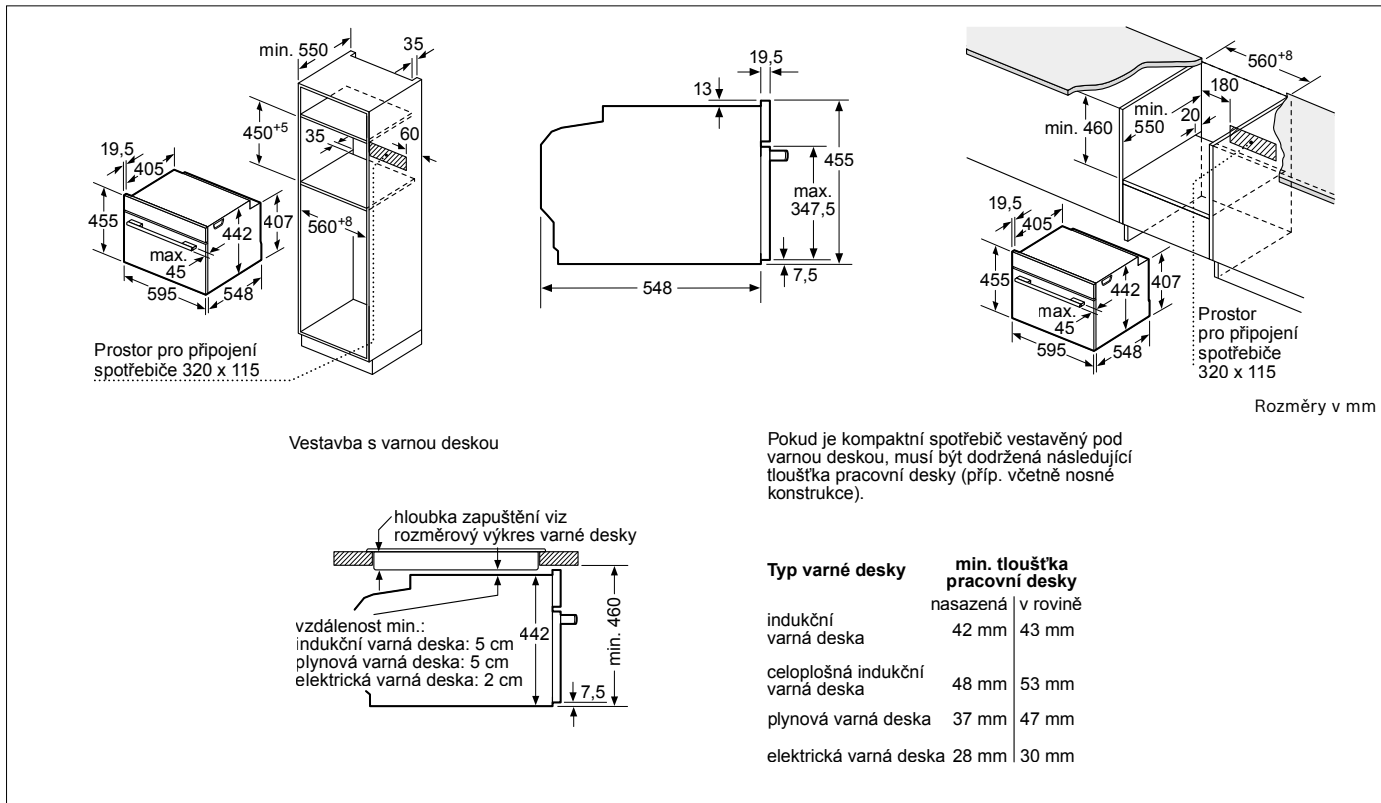

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné kávovary



Cena: 53 990 Kč*



Cena: 53 990 Kč*

Serie | 8
CTL636ES1 nerez

Serie | 8
CTL636EB1 černá



Přednosti spotřebiče:

- Intelligent Heater inside
- AromaDouble Shot
- OneTouch DoubleCup
- AutoMilk Clean
- MyCoffee

Chut'

- průtokový ohřivač: inovativní ohřevný systém pokaždé zaručí maximální požitek z kávy díky ideální konstantní teplotě spaření.
- AromaPro Concept: ideální tlak pro optimální aroma
- příprava One-touch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Káva, Cappuccino, Latte Macchiato, Káva s mlékem pouhým stisknutím tlačítka
- AromaDouble Shot: extra silná káva při zachování správného aroma
- individuální nastavení teploty nápoje – teplota kávy: 3 stupně, horká voda: 4 stupně
- obsahuje vodní filtr BRITA: redukuje obsah vápníku ve vodě, filtruje látky ovlivňující chuť a vůni kávy a prodlužuje životnost spotřebiče

Komfort

- TFT display s interaktivním ovládáním menu
- MyCoffee: uložení až 8 oblíbených nápojů pod jménem s nastavitelným poměrem kávy a mléka
- IndividualCup: individuální nastavení velikosti šálku
- výškové nastavitelná tryska kávy a mléka:
 - až 15 cm vysoké skleničky na Latte Macchiato
- OneTouch DoubleCup: příprava dvou samostatných šálků kávy a mléčných specialit
- vyjímatelný zásobník na vodu (2,4 l)
- včasné upozornění na nedostatek vody či kávových zrn
- flexibilní řešení pro přípravu mléka: možnost připojení dodaného mléčného kontejneru
- krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče

Výkon

- tichý keramický mlýnek SilentCeram Drive
- CoffeeSensor Pro: keramický mlýnek se automaticky přizpůsobí různým druhům kávových zrn
- One-touch příprava mléčných specialit s jemnou pěnou díky inovovanému napěňovací mléka
- separátní výpusť mléčné pěny, horkého mléka a horké vody
- významná úspora času: nejrychlejší první šálek!
- tlak čerpadla: 19 barů
- separátní zásobník na mletou kávu
- záruka 15 000 šálků kávy: platí pro nekomerční použití do 24 měsíců

Hygiene

- vyjímatelná spařovací jednotka
- AutoMilk Clean: plně automatické parní čištění mléčného systému po každé přípravě
- tryska na mléko vyjímatelná pro jednoduché čištění pod tekoucí vodou nebo v myčce
- SinglePortion Cleaning: vždy čerstvá voda pro každý šálek kávy
- automatický čistící program při zapnutí a vypnutí
- automatický čistící a odvápňovací systém Calc'n'Clean
- ukazatel počtu zbývajících šálků pod údržbovým přístrojem

Příslušenství

- separátní izolovaná nádoba na mléko (0,5 l)
- příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, trubka na mléko z plexiskla, kontrolní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody, tuk k promazání spařovací jednotky, 1x patrona do vodního filtru

Zvláštní příslušenství

TCZ8001 čisticí tablety


TCZ8002 odvápnovací tablety

TCZ8009N izolovaná nádoba na mléko

Zvláštní příslušenství na str. 167

Rozměrové výkresy na str. 41

Rozměrové výkresy ke kompaktním spotřebičům

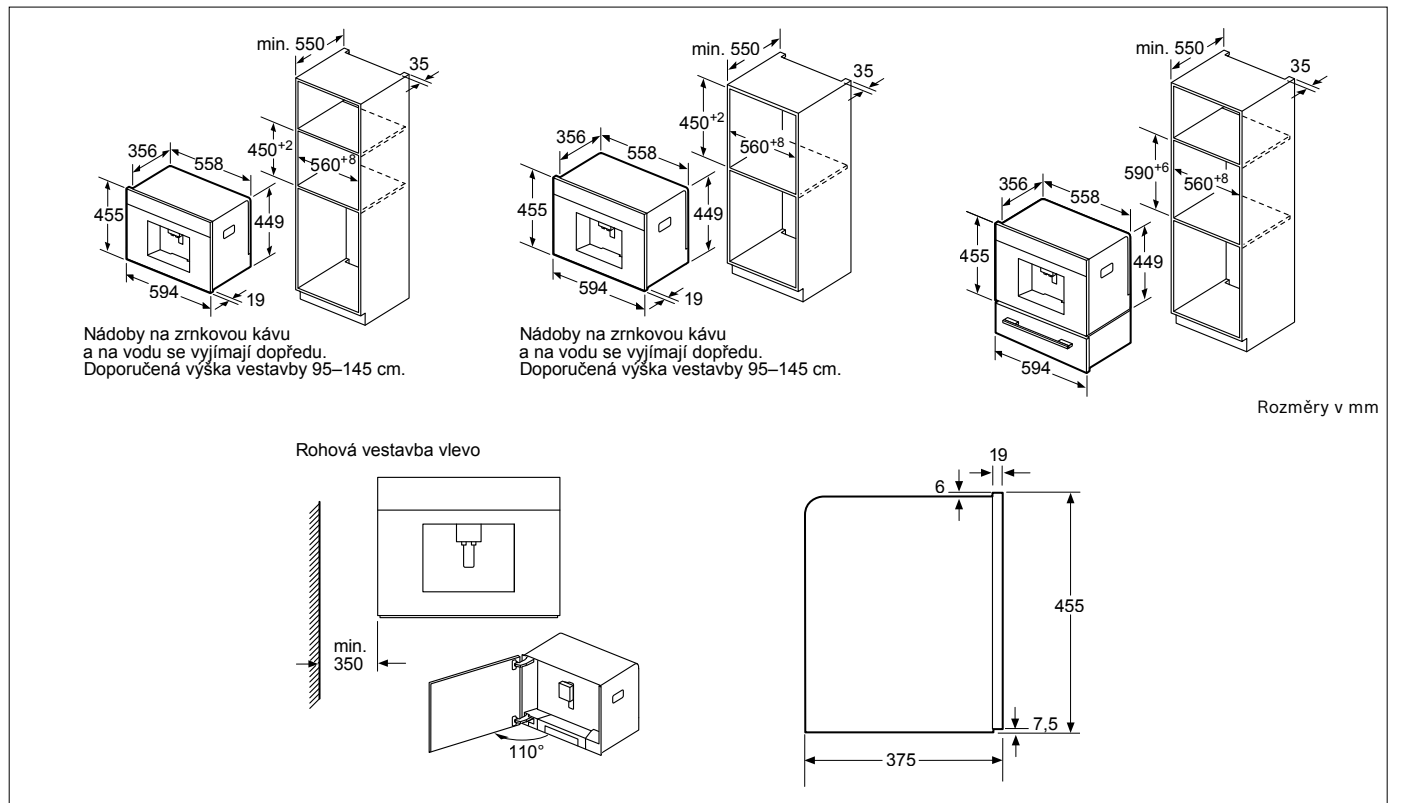

CTL ...



Ohřevné zásuvky



Cena: 13 290 Kč*	Cena: 7 590 Kč*
Serie 8 BIC630NS1 nerez BIC630NB1 černá BIC630NW1 polární bílá	Serie 8 BIE630NS1 nerez
Přednosti spotřebiče: – push & pull – 30–80 °C	Přednosti spotřebiče: – push & pull
Komfort – zásuvka na ohřev – max. náplň: 25 kg – kapacita: 64 ks espresso šálků nebo 12 ks talířů (průměr 26 cm) – 5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, předehřívání nádobí, jemné ohřívání – plně teleskopický výsuv – chladná přední stěna – push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny Typ pečicí trouby a druhy ohřevu – ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla – nastavení teploty ve 4 úrovních od 30–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) Technické informace – objem: 20 l – přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – příkon: 0,81 kW – spotřebič (V x Š x H): 140 x 595 x 548 mm – nika (V x Š x H): 140 x 560–568 x 550 mm Rozměrové výkresy na str. 45	Komfort – zásuvka na uskladnění příslušenství – max. náplň: 15 kg – kapacita: 64 ks espresso šálků nebo 14 ks talířů (průměr 26 cm) – plně teleskopický výsuv – push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny – protiskluzový povrch Technické informace – objem: 21 l – spotřebič (V x Š x H): 140 x 595 x 500 mm – nika (V x Š x H): 140 x 560–568 x 550 mm Rozměrové výkresy na str. 45



* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Mikrovlnné trouby



Cena: 19 990 Kč*	Cena: 19 990 Kč*	Cena: 19 990 Kč*
Serie 8 BFL634GS1 nerez, závěs dveří vlevo BFR634GS1 nerez, závěs dveří vpravo	Serie 8 BFL634GB1 černá, závěs dveří vlevo BFR634GB1 černá, závěs dveří vpravo	Serie 8 BFL634GW1 polární bílá, závěs dveří vlevo BFR634GW1 polární bílá, závěs dveří vpravo
Přednosti spotřebiče: – AutoPilot 7 – TFT displej – TouchControl	Přednosti spotřebiče: – AutoPilot 7 – TFT displej	Přednosti spotřebiče: – AutoPilot 7 – TFT displej – TouchControl
Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – AutoPilot 7 – dvířka otvíraná do strany, závěs dveří vlevo nebo vpravo – počet automatických programů: 7 – LED osvětlení – tlačítko info – tlačítko otevírání (dotykové) Typ pečicí trouby a druhy ohřevu – vestavná mikrovlnná trouba s 1 druhem ohřevu: mikrovlnný ohřev – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – objem vnitřního prostoru: 21 l Design – osvětlený ovládací prstenec, ovládání TouchControl – vnitřní povrch: nerez Čištění – celoskleněná vnitřní strana dvířek Bezpečnost – tlačítko start Technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – celkový příkon elektro: 1,22 kW – spotřebič (V x Š x H): 382 x 594 x 318 mm – nika (V x Š x H): 362–382 x 560–568 x 300 mm Potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech Rozměrové výkresy na str. 45	Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – AutoPilot 7 – dvířka otvíraná do strany, závěs dveří vlevo nebo vpravo – počet automatických programů: 7 – LED osvětlení – tlačítko info – tlačítko otevírání (dotykové) Typ pečicí trouby a druhy ohřevu – vestavná mikrovlnná trouba s 1 druhem ohřevu: mikrovlnný ohřev – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – objem vnitřního prostoru: 21 l Design – osvětlený ovládací prstenec – vnitřní povrch: nerez Čištění – celoskleněná vnitřní strana dvířek Bezpečnost – tlačítko start Technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – celkový příkon elektro: 1,22 kW – spotřebič (V x Š x H): 382 x 594 x 318 mm – nika (V x Š x H): 362–382 x 560–568 x 300 mm Potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech Rozměrové výkresy na str. 45	Komfort – 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka – AutoPilot 7 – dvířka otvíraná do strany, závěs dveří vlevo nebo vpravo – počet automatických programů: 7 – LED osvětlení – tlačítko info – tlačítko otevírání (dotykové) Typ pečicí trouby a druhy ohřevu – vestavná mikrovlnná trouba s 1 druhem ohřevu: mikrovlnný ohřev – max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem – objem vnitřního prostoru: 21 l Design – osvětlený ovládací prstenec, ovládání TouchControl – vnitřní povrch: nerez Čištění – celoskleněná vnitřní strana dvířek Bezpečnost – tlačítko start Technické informace – přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) – celkový příkon elektro: 1,22 kW – spotřebič (V x Š x H): 382 x 594 x 318 mm – nika (V x Š x H): 362–382 x 560–568 x 300 mm Potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech Rozměrové výkresy na str. 45

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Varné desky

Varná deska je duší kuchyně. Aby byla dle vašich představ, vybavili jsme ji několika praktickými pomocníky, kteří vám při smažení a vaření ušetří mnoho práce.



Přesné nastavení přesně dle vašich představ

Díky jednoduchému ovládání a promyšleným funkcím se úspěch stoprocentně dostaví. Je příjemné, že tak inteligentní spotřebič také hezky vypadá.



Indukce
Indukční varné desky vytvářejí teplo pouze tam, kde je ho opravdu potřeba – ve dně hrnce. Jaké to přináší výhody? Více bezpečnosti a více komfortu.

FlexIndukce Plus
Rozšířená flexindukční zóna poskytuje ještě více volnosti při vaření díky možnosti spojení varných zón do jedné velké zóny, na kterou lze umístit velké hrnce nebo pekáče.



CombiZóna
Spojením levé přední a levé zadní zóny získáte jednu velkou varnou zónu, kterou můžete najednou ovládat. Hodí se pro vaření ve velkém pekáči nebo např. při smažení na Teppan Yaki grilu.



DirectSelect Premium
Přehledné, pohodlné a jednoduché ovládání DirectSelect Premium v elegantní a čistém designu umožňuje přímý a snadný výběr varné zóny, požadovaného stupně výkonu a dalších funkcí. Jediným dotykem prstu může být vybráno a přehledně nastaveno až 17 stupňů výkonu. Délka ovládacího panelu je 30 cm.



MoveMode
Pokud během vaření přesunete hrnce, stupeň výkonu se automaticky aktivuje a změní v rozsahu zóny flexIndukce Plus. Aktuální stupeň výkonu je samozřejmě možné upravovat jako při běžném vaření.



PowerBoost
Extra nastavitelné zvýšení výkonu, které znamená až o 50% rychlejší uvedení do varu.



TouchSelect
Vše pouhým dotykem prstu: pomocí tohoto nového ovládacího panelu můžete regulovat vybranou varnou zónu velmi snadno. Jednoduše zvolíte stupeň výkonu, který potřebujete. A nové funkce QuickStart a ReStart dělají vaření ještě snazší.



QuickStart
Začít vařit na indukční desce je ještě rychlejší: nová funkce QuickStart pozná, kde je hrnec umístěn, a automaticky zobrazí „obsazenou“ varnou zónu na ovládacím panelu. Stačí jen zvolit stupeň výkonu a vaření může hned začít.



ReStart
Deska, která si pamatuje své nastavení: pokud se něco rozleje nebo uteče z hrnce, deska se automaticky vypne a zároveň si uloží poslední nastavení. Jakmile je deska čistá, lze jednoduše dotykem prstu obnovit všechna původní nastavení.



Ukazatel spotřeby energie
Energeticky úsporné vaření: jakmile skončíte s vařením, ukazatel spotřeby energie vám řekne, kolik jste spotřebovali energie. To vám pomůže přizpůsobit vaše vaření tak, abyste ušetřili energii a peníze. Např. používáním poklic na hrnce můžete zredukovat spotřebu energie až o 20 %. Ulehčíte tím nejen své peněženice, ale také životnímu prostředí.



U-fazeta
Zkosené hrany se budou ve vaší kuchyni skvěle vyjímat. Sklokeramická deska s U-fazetou je o něco širší než nerezový rámeček, a proto se perfektně hodí pro výměnu původní 60 cm široké desky.



Design s nerezovým rámečkem
Klasický design: plochý nerezový rámeček po celém obvodu desky.



KomfortProfil
Elegantní design, který má vpředu zkosenou sklokeramickou hranu a po stranách nerezové fazetové lišty.



Jak vám šetříme čas a peníze

Funkce a speciální výbava varných desek značky Bosch

Indukce
Indukční varné desky vytvářejí teplo pouze tam, kde je ho opravdu potřeba – ve dně hrnce. Jaké to přináší výhody? Více bezpečnosti a více komfortu. Velké ani malé prstíky už se tak nespálí. Varná zóna navíc bezprostředně reaguje na změnu teploty – nebezpečí, že něco překypí, je tak téměř nulové. A pokud už se něco takového stane, nic se nepřipálí a zbytky lze z povrchu snadno odstranit. A další výhodou je rychlost. Na indukční varné desce se 2 l vody přivedou k varu 2x rychleji než na klasické sklokeramické desce, a navíc s menší spotřebou energie.

Elektrické varné desky
Vařit dobře klasicky. U elektrických varných desek se teplo vytváří uvnitř desky pomocí elektrických topných těles. Desky se ovládají pomocí TouchControl přímo na varné desce – tak budete mít vždy optimální kontrolu.

FlexIndukce Plus
Rozšířená flexindukční zóna poskytuje ještě více volnosti při vaření díky možnosti spojení varných zón do jedné velké zóny, na kterou lze umístit velké hrnce nebo pekáče.

FlexIndukce
Nezáleží na tom, jestli potřebujete vařit v jednom, dvou či třech hrncích nebo v jednom velkém pekáči – s FlexIndukcí Bosch máte nyní spoustu možností. Jedním dotykem spojíte dvě indukční zóny v jednu velkou indukční plochu, na které můžete varné nádoby flexibilně rozestavět.

CombiZóna
Spojením levé přední a levé zadní zóny získáte jednu velkou varnou zónu, kterou můžete najednou ovládat. Hodí se pro vaření ve velkém pekáči nebo např. při smažení na Teppan Yaki grilu.

PowerMove
Pohodlné vaření bez nutnosti volby výkonu. Při aktivaci funkce PowerMove je pro levou přední zónu přednastaven stupeň výkonu 9 a pro levou zadní zónu stupeň 1. Místo přenastavení výkonu varné zóny stačí hrnec pouze přesunout.

Pečicí zóna
Je ideální varnou zónou pro smažení nebo dušení, kdy potřebujete rovnoměrně rozložené teplo po celém dně pánve nebo hrnce.

Pečicí senzor Plus
Speciální senzor řídí teplotu při smažení, takže se vám už nikdy nic nepřipálí.

Funkce PowerBoost
Funkce PowerBoost může být součástí každé varné plochy. Zvýší výkon o 50 % a je o 35 % rychlejší.

Sklokeramika HighSpeed
Nová vysokorychlostní sklokeramika zkrátí dobu zahřívání až o 20 %. „Rychlé“ smažení tak bude ještě rychlejší.

DirectSelect
Pouhým dotykem můžete nastavit jakýkoli stupeň výkonu včetně půlstupňových, jako např. 4,5 nebo 7,5. Vizuální kontrolu zajišťuje červená linka na ovládacím panelu, která svítí až k vybranému stupni výkonu. I v „horkých“ situacích tak máte dokonalý přehled o nastavení desky.

DirectSelect Premium
Ovládání DirectSelect Premium v elegantní a čistém designu umožňuje přímým a snadným výběr varné zóny, požadovaného stupně výkonu a dalších funkcí.

TouchSelect
Vše pouhým dotykem prstu: pomocí tohoto nového ovládacího panelu můžete regulovat vybranou varnou zónu velmi snadno. Jednoduše zvolíte stupeň výkonu, který potřebujete. A nové funkce QuickStart a ReStart dělají vaření ještě snazší.

Ukazatel spotřeby energie
Energeticky úsporné vaření: jakmile skončíte s vařením, ukazatel spotřeby energie vám řekne, kolik jste spotřebovali energie. To vám pomůže přizpůsobit vaření tak, abyste ušetřili energii a peníze. Např. používáním poklic na hrnce můžete zredukovat spotřebu energie až o 20 %. Ulehčíte tím nejen své peněženice, ale také životnímu prostředí.

QuickStart
Začít vařit na indukční desce je ještě rychlejší: nová funkce QuickStart pozná, kde je hrnec umístěn, a automaticky zobrazí „obsazenou“ varnou zónu na ovládacím panelu. Stačí jen zvolit stupeň výkonu a vaření může hned začít.

ReStart
Deska, která si pamatuje své nastavení: pokud se něco rozleje nebo uteče z hrnce, deska se automaticky vypne a zároveň si uloží vaše poslední nastavení. Jakmile je deska čistá, lze jednoduše dotykem prstu obnovit všechna původní nastavení.

Timer a automatické vypnutí
Spolehlivé a bezpečné: i když zapomenete desku vypnout, nemusíte mít strach. Po určitém čase to děláme automaticky za vás. S funkcí Timer si navíc můžete nastavit přesnou dobu vaření a nikdy nic už nerozvařit. Ideální funkce pro uspěchané domácnosti.

Dětská pojistka
Maximální bezpečnost pro malé ručky: funkce zámku umožňuje zamknout ovládací panel, a zabránit tak nechtěné pomoci vašich malých šéfkuchařů. Pro váš klid a pro bezpečí vašich nejmilejších.

Ukazatel zbytkového tepla
Ukazatel zbytkového tepla vás na první pohled upozorní, že varná zóna je ještě horká. Jednoduchý ukazatel signalizuje ještě horkou zónu rozsvíceným písmenem „H“ nebo „h“, podle výše zbytkové teploty.

Blokace ovládacího panelu během čištění
Možnost uzamčení ovládacího panelu na 20 vteřin, pokud potřebujete očistit desku během vaření, aniž byste museli znovu zadávat nastavení.

TopControl – digitální displej
S digitálním displejem přímo na varné desce budete mít vždy přehled o nastavení všech varných zón.

KomfortProfil
Elegantní design, který má vpředu zkosenou sklokeramickou hranu a po stranách nerezové fazetové lišty.

Design s nerezovým rámečkem
Klasický design: plochý nerezový rámeček po celém obvodu desky.

PerfectFry
Senzor PerfectFry zajistí optimální smažení díky automatické kontrole teplot.

PerfectCook ready
Senzor PerfectCook ready zabrání překypění a převaření díky precizní kontrole teploty během procesu vaření.

MoveMode
Pomocí nové funkce MoveMode již nemusíte volit stupeň výkonu ručně, ale pouze jednoduchým posunem hrnce po jednotlivých zónách.

Rychlost uvedení do varu	
Čas pro zahřátí 2 litrů vody z 15 °C na 90 °C:	
Indukce	4:01 min
Plyn	7:39 min
Sklokeramika	9:06 min

Které varné desky nejlépe odpovídají vašim potřebám?

Varné desky jsou nezávislé na troubě při instalaci i při ovládání. Ať už hledáte klasickou varnou desku nebo desku s neobvyklým designem a novými technologiemi, v Serii 8, 6 nebo 4 určitě najdete tu pravou.

Elektrické varné desky Serie 8

Ve vaší kuchyni je vše chytře zorganizováno a funguje tak perfektně, jak vypadá. Oceňujete komfort, který vám poskytují vestavěné spotřebiče nejvyšší technické úrovně. Varné desky Serie 8 jsou jako stvořené pro vaše nároky. Okouzlí vás svým špičkovým elegantním designem a inovativním ovládáním DirectSelect Premium. Jednotlivé varné zóny a stupně výkonu lze volit obzvláště rychle a snadno. Stiskem jednoho tlačítka tak vždy dojdete k cíli a dosáhnete přitom dokonalých výsledků. Například s FlexIndukcí nebudete vařit pouze rychle a bezpečně, ale můžete dle libosti umisťovat hrnce a pánve.

Elektrické varné desky Serie 6

Když vaříte, tak to může být i něco speciálního. Podobné nároky máte i na vaši varnou desku. Kromě zpracování z kvalitních materiálů očekáváte velmi pohodlné ovládání a nadčasový elegantní design. S indukční technologií bude vaření a pečení ještě snadnější a bezpečnější. Spotřebiče Serie 6 splní vaše přání a nabídnou vám pohodlnou obsluhu jednotlivých varných zón pomocí dotykového ovládání DirectSelect.


Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Elektrické varné desky Serie 4


Vaříte rádi a často. Abyste v hektickém všedním dni vše zvládli, přejete si varnou desku se snadnou obsluhou. Varné desky Serie 4 mají klasickou výbavu a obsluhují se velmi jednoduše pomocí TouchSelect.

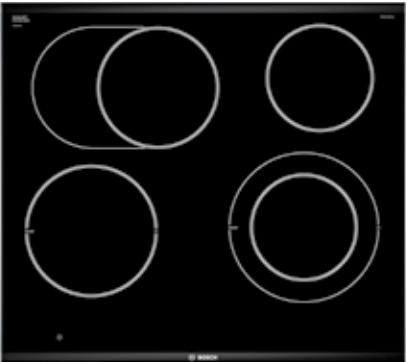

Příklad sklokeramické varné desky Serie 8 s ovládáním Direct Select Premium a digitálním ukazatelem TopControl.




Ukázka sklokeramické plynové varné desky Serie 8 s funkcí FlameSelect.

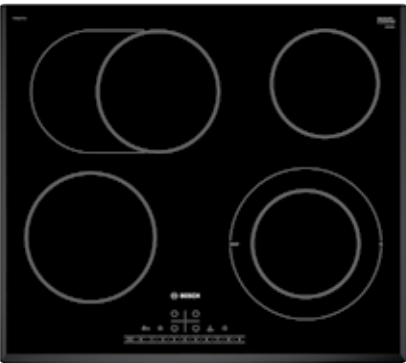

Příklad sklokeramické varné desky Serie 6 s ovládáním DirectSelect a funkcí PowerBoost.




Ukázka nerezové plynové varné desky Serie 6 s funkcí FlameSelect.

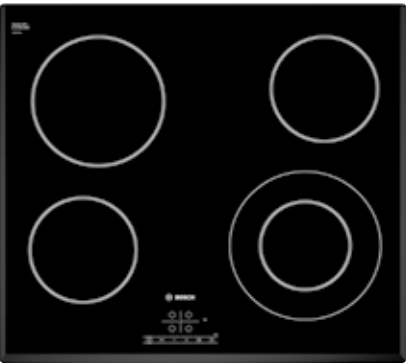

Příklad sklokeramické varné desky Serie 4 s ovládáním DirectSelect, rozšiřitelnou zónou a funkcí ReStart.

Indukční desky

 NOVINKA		 NOVINKA
Cena: 44 990 Kč*	Cena: 37 990 Kč*	Cena: 29 990 Kč*
Serie 8 PXY875KE1E	Serie 8 PXY875DE3E	Serie 8 PXV875DC1E
     	     	     
Přednosti spotřebiče: – PerfectFry Sensor – PerfectCook Sensor ready – TFT dotykový displej	Přednosti spotřebiče: – DirectSelect Premium – PerfectFry Sensor – PerfectCook Sensor	Přednosti spotřebiče: – DirectSelect Premium – PerfectFry Sensor – Funkce PowerBoost
Design – KomfortProfil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách – možnost kombinace se sklokeramickými deskami v designu Komfort – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru Komfort – FullTouch TFT displej – funkce ReStart – PerfectFry Sensor s 5 úrovněmi výkonu – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky – možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření – automatický přenos nastavení – ukazatel spotřeby energie Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – PanBoost: PowerBoost pro pánve – PowerMove (3 stupně) Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce – Flexindukce Plus - rozšířená flexindukční zóna – funkce Assist – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 7,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 51 x 816 x 527 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 51 x 750-780 x 490-500 mm – PerfectCook Senzor ready: možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Design – KomfortProfil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách – možnost kombinace se sklokeramickými deskami v designu Komfort – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru Komfort – DirectSelect Premium – PerfectCook Sensor – PerfectFry Sensor s 5 úrovněmi stupňů teploty – TopControl - digitální ukazatel – automatický přenos nastavení – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky – možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření – funkce QuickStart – funkce ReStart – ukazatel spotřeby energie Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – PanBoost: PowerBoost pro pánve – PowerMove (3 stupně) Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce s možností rozšíření varné zóny – 17 stupňů výkonu – Flexindukce Plus - rozšířená flexindukční zóna Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 7,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 51 x 816 x 527 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 51 x 750-780 x 490-500 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Design – KomfortProfil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách – možnost kombinace se sklokeramickými deskami v designu Komfort – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru Komfort – senzorové ovládání DirectSelect Premium – TopControl - digitální ukazatel – funkce QuickStart – funkce ReStart – PerfectFry Sensor s 5 úrovněmi výkonu – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky – možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření – ukazatel spotřeby energie Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – PanBoost: PowerBoost pro pánve – PowerMove (3 stupně) Výkon a počet varných zón – 5 indukčních varných zón s rozpoznáním velikosti hrnce – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – příkon: 7,4 kW – přípojovací kabel (1,1 m) – spotřebič (V x Š x H): 51 x 816 x 527 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 51 x 750-780 x 490-500 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční desky

		
Cena: 27 290 Kč*	Cena: 25 990 Kč*	Cena: 20 990 Kč*
Serie 8 PXE675DC1E	Serie 8 PIF675DE3E	Serie 8 PIE675DC1E
     	     	     
Přednosti spotřebiče: – DirectSelect Premium – funkce PowerBoost – PerfectFry Sensor s 5 teplotními stupni	Přednosti spotřebiče: – DirectSelect Premium – PerfectCook Sensor – PerfectFry Sensor s 5 teplotními stupni	Přednosti spotřebiče: – DirectSelect Premium – funkce PowerBoost – PerfectFry Sensor s 5 teplotními stupni
Design – KomfortProfil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách – možnost kombinace se sklokeramickými deskami v designu Komfort Komfort – FlexIndukce – DirectSelect Premium – PerfectCook Sensor – TopControl - digitální ukazatel – PerfectFry Sensor s 5 teplotními stupni – automatický přenos nastavení – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky – možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření – funkce QuickStart – funkce ReStart – ukazatel spotřeby energie Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce, z toho: 1 zóna FlexIndukce – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 7,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 51 x 606 x 527 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 51 x 560-560 x 490-500 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Design – KomfortProfil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách – možnost kombinace se sklokeramickými deskami v designu Komfort Komfort – DirectSelect Premium – PerfectCook Sensor – PerfectFry Sensor s 5 teplotními stupni – TopControl - digitální ukazatel – automatický přenos nastavení – timer pro každou varnou zónu – minutka – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky – možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření – funkce QuickStart – funkce ReStart – ukazatel spotřeby energie Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny – PanBoost: PowerBoost pro pánve Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce, z toho: 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 7,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 51 x 606 x 527 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 51 x 560-560 x 490-500 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Design – KomfortProfil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách Komfort – DirectSelect Premium – PerfectFry Sensor s 5 teplotními stupni – timer pro každou varnou zónu – TopControl - digitální ukazatel – minutka – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky – možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření – funkce QuickStart – funkce ReStart – ukazatel spotřeby energie Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 7,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 51 x 606 x 527 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 51 x 560-560 x 490-500 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční desky



Cena: 24 990 Kč*	Cena: 19 990 Kč*	Cena: 19 690 Kč*
Serie 6 PIF672FB1E	Serie 6 PVS651FC1E	Serie 6 PIF675FC1E
60 cm ReStart Hh hH QuickStart IN kWh ukazatel spotřeba energie	60 cm ReStart Hh hH QuickStart IN kWh ukazatel spotřeba energie	60 cm IN Hh hH QuickStart ReStart kWh ukazatel spotřeba energie
Přednosti spotřebiče: – ovládání DirectSelect – funkce QuickStart – funkce ReStart	Přednosti spotřebiče: – ovládání DirectSelect – funkce PowerBoost – PerfectFry Sensor	Přednosti spotřebiče: – ovládání DirectSelect – funkce PowerBoost – PerfectFry Sensor
Design – KomfortProfil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách – možnost kombinace se sklokeramickými deskami v designu Komfort Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – TopControl - digitální ukazatel – timer pro každou varnou zónu – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky – funkce QuickStart – funkce ReStart – ukazatel spotřeby energie Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce – 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 7,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 51 x 606 x 527 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 51 x 560-560 x 490-500 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Design – U-fazeta Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – senzor PerfectFry se 4 teplotními stupni – CombiZone - rozšíření varné zóny – timer pro každou varnou zónu – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky – funkce QuickStart – funkce ReStart – ukazatel spotřeby energie Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce – 1 CombiZone – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 6,9 kW – spotřebič (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 51 x 560-560 x 490-500 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Design – KomfortProfil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – senzor PerfectFry se 4 teplotními stupni – timer pro každou varnou zónu – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky – funkce QuickStart – funkce ReStart – ukazatel spotřeby energie Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce – 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 7,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 51 x 606 x 527 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 51 x 560-560 x 490-500 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční desky



Cena: 19 290 Kč*	Cena: 18 990 Kč*	Cena: 18 990 Kč*
Serie 6 PVS645FB1E	Serie 6 PIE651FC1E	Serie 6 PIF645FB1E
60 cm CombiZone MoveMode Design s rámečkem DirectSelect Hh hH QuickStart ReStart kWh ukazatel spotřeba energie	60 cm IN U-fazeta DirectSelect Hh hH QuickStart ReStart kWh ukazatel spotřeba energie PerfectFry	60 cm IN Design s rámečkem DirectSelect Hh hH QuickStart ReStart kWh ukazatel spotřeba energie
Přednosti spotřebiče: – CombiZone – DirectSelect – funkce PowerBoost	Přednosti spotřebiče: – ovládání DirectSelect – senzor PerfectFry – funkce PowerBoost	Přednosti spotřebiče: – ovládání DirectSelect – varná zóna s rozšířením na pečicí zónu – funkce PowerBoost
Design – plošný rám Komfort – CombiZone – MoveMode (2 úrovně) – TopControl - digitální ukazatel – timer pro každou varnou zónu – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky – funkce QuickStart – funkce ReStart – ukazatel spotřeby energie Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce – 1 CombiZone – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 6,9 kW – spotřebič (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 55 x 560-560 x 490-500 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Design – U-fazeta Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – senzor PerfectFry se 4 teplotními stupni – timer pro každou varnou zónu – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky – funkce QuickStart – funkce ReStart – ukazatel spotřeby energie Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 7,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 51 x 560-560 x 490-500 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Design – plošný rám Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – timer pro každou varnou zónu – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky – funkce QuickStart – funkce ReStart – ukazatel spotřeby energie Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 7,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 51 x 560-560 x 490-500 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční desky



Cena: 17 990 Kč*

Serie 6 PIE645FB1E	Serie 6 PUE611FB1E	Serie 4 PIF645BB1E
60 cm IN Design s rámečkem DirectSelect Hh hH QuickStart ReStart ukazatel spotřeby energie	60 cm ReStart Hh hH QuickStart IN ukazatel spotřeby energie DirectSelect	60 cm IN Design s rámečkem TouchSelect Hh hH QuickStart ReStart
Přednosti spotřebiče: – ovládání DirectSelect – funkce QuickStart, funkce ReStart – funkce PowerBoost Design – plošný rám Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – TopControl - digitální ukazatel – timer pro každou varnou zónu – nová sklokeramika HighSpeed, bez dekoru – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky – funkce QuickStart – funkce ReStart – ukazatel spotřeby energie Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 7,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 55 x 560-560 x 490-500 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Přednosti spotřebiče: – ovládání DirectSelect – funkce PowerBoost – Timer Design – design bez rámečku – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – TopControl - digitální ukazatel – funkce QuickStart – funkce ReStart – timer pro každou varnou zónu – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky – ukazatel spotřeby energie Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 4,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 51 x 560–560 x 490–500 mm – deska je určená jen k jednofázovému připojení Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Přednosti spotřebiče: – plošný rám – funkce PowerBoost – ovládání TouchSelect Design – plošný rám Komfort – senzorové ovládání TouchSelect – TopControl - digitální ukazatel – timer pro každou varnou zónu – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky – funkce QuickStart – funkce ReStart Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 7,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 55 x 560-560 x 490-500 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční desky



Cena: 17 690 Kč*

Serie 4 PIE645BB1E	Serie 4 PIE651BB1E	Serie 4 PUE611BF1E
60 cm IN Design s rámečkem TouchSelect Hh hH QuickStart ReStart	60 cm IN U-fazeta TouchSelect Hh hH QuickStart ReStart	60 cm TouchSelect ReStart Hh hH QuickStart IN
Přednosti spotřebiče: – ovládání TouchSelect – funkce QuickStart, funkce ReStart – funkce PowerBoost Design – plošný rám Komfort – senzorové ovládání TouchSelect – TopControl - digitální ukazatel – timer pro každou varnou zónu – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky – funkce QuickStart – funkce ReStart Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 7,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 55 x 560-560 x 490-500 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Přednosti spotřebiče: – ovládání TouchSelect – funkce QuickStart, funkce ReStart – funkce PowerBoost Design – design bez rámečku – U-fazeta Komfort – senzorové ovládání TouchSelect – TopControl - digitální ukazatel – timer pro každou varnou zónu – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky – funkce QuickStart – funkce ReStart Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 7,4 kW – spotřebič (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 51 x 560-560 x 490-500 mm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Přednosti spotřebiče: – ovládání TouchSelect – funkce QuickStart, funkce ReStart – funkce PowerBoost Design – design bez rámečku – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru Komfort – senzorové ovládání TouchSelect – TopControl - digitální ukazatel – funkce QuickStart – funkce ReStart – timer pro každou varnou zónu – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – příkon: 3,7 kW – spotřebič (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 51 x 560-560 x 490-500 mm – deska je určená jen k jednofázovému připojení Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční desky



Cena: 12 490 Kč*	Cena: 11 990 Kč*
Serie 4 PUE645BB1E	Serie 4 PUE611BB1E
60 cm IN Design s rámečkem Hi h hi H QuickStart ReStart	ReStart Hi h hi H QuickStart IN TouchSelect
Přednosti spotřebiče: – ovládání TouchSelect – funkce PowerBoost	Přednosti spotřebiče: – ovládání TouchSelect – funkce PowerBoost
Design – plošný design - design s nerezovým rámečkem – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru Komfort – senzorové ovládání TouchSelect – TopControl - digitální ukazatel – funkce QuickStart – funkce ReStart – timer pro každou varnou zónu – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 4,6 kW – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – spotřebič (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 55 x 560–560 x 490–500 mm – deska je určená jen k jednofázovému připojení Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Design – design bez rámečku – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru Komfort – senzorové ovládání TouchSelect – TopControl - digitální ukazatel – funkce QuickStart – funkce ReStart – timer pro každou varnou zónu – rozpoznání velikosti hrnce – funkce powerManagement - nastavení max. příkonu desky Rychlost – funkce PowerBoost pro všechny varné zóny Výkon a počet varných zón – 4 indukční varné zóny s rozpoznáním velikosti hrnce – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – bezpečnostní vypínání – dětská pojistka – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – přípojovací kabel (1,1 m) – přípojovací kabel součástí balení – příkon: 4,6 kW – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – spotřebič (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 51 x 560–560 x 490–500 mm – deska je určená jen k jednofázovému připojení Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65



* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Sklokeramické desky



Cena: 19 390 Kč*	Cena: 13 790 Kč*	Cena: 10 690 Kč*
Serie 8 PKN675DP1D	Serie 6 PKN651FP1E	Serie 6 PKF375FP1E
60 cm ReStart KomfortProfil Hi h hi H Ukazatel spotřeba energie DirectSelect Premium	60 cm ReStart U-fazeta Hi h hi H Ukazatel spotřeba energie DirectSelect	Hi h hi H 30 cm KomfortProfil
Přednosti spotřebiče: – Direct Select Premium – funkce PowerBoost – funkce ReStart	Přednosti spotřebiče: – ovládání DirectSelect – funkce PowerBoost – pečicí zóna: rozšířená varná zóna	Přednosti spotřebiče: – ovládání DirectSelect – Komfort profil – funkce PowerBoost
Design – Komfort profil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru Komfort – Direct Select Premium – digitální ukazatel TopControl – timer pro každou varnou zónu – minutka – funkce udržování teploty – funkce ReStart Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna a 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – hlavní vypínač – kontrolka provozu – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 8,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 44 x 606 x 527 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 44 x 560 x 500 mm Zvláštní příslušenství HEZ390090 WOK-pánev s mřížkou a poklicí HEZ394301 spojovací lišta pro řadu Domino HEZ5920 mezidno, 60cm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Design – U-fazeta – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru Komfort – senzorové ovládání DirectSelect – timer pro každou varnou zónu – minutka – funkce ReStart – TopControl - digitální ukazatel – funkce PowerBoost Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna a 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu – rozšíření varné zóny pomocí samostatného senzo-rového tlačítka – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – kontrolka provozu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel spotřeby energie – možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 8,3 kW – spotřebič (V x Š x H): 45 x 592 x 522 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 45 x 560–560 x 490–500 mm Zvláštní příslušenství HEZ390090 WOK-pánev s mřížkou a poklicí HEZ392617 mezidno 60 cm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Design – Komfort profil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru Komfort – ovládání touchSlider – TopControl - digitální ukazatel – funkce ReStart – timer pro každou varnou zónu – minutka – funkce PowerBoost Výkon a počet varných zón – 2 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – kontrolka provozu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel spotřeby energie Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 3,5 kW – spotřebič (V x Š x H): 38 x 306 x 527 mm – pro vestavbu (V x Š x H): 38 x 270 x 490 mm Zvláštní příslušenství HEZ390090 WOK-pánev s mřížkou a poklicí HEZ394301 spojovací lišta pro řadu Domino Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Sklokeramické desky



NOVINKA



NOVINKA





NOVINKA

Cena: 9 490 Kč*	Cena: 9 490 Kč*	Cena: 9 290 Kč*
Serie 6 PKE645FP1E	Serie 6 PKE645FN1E	Serie 6 PKF645FN1E
60 cm ReStart Design s rámečkem HiH hIH ukazatel spotřeby energie DirectSelect	60 cm ReStart Design s rámečkem HiH hIH DirectSelect	60 cm ReStart Design s rámečkem HiH hIH DirectSelect
Přednosti spotřebiče: – DirectSelect – funkce PowerBoost – design s nerezovým rámečkem	Přednosti spotřebiče: – DirectSelect – funkce PowerBoost – design s nerezovým rámečkem	Přednosti spotřebiče: – DirectSelect – funkce PowerBoost – design s nerezovým rámečkem
Design – plošný design - design s nerezovým rámečkem – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru Komfort – funkce PowerBoost – senzorové ovládání DirectSelect – TopControl - digitální ukazatel – funkce ReStart – timer pro každou varnou zónu – minutka (budík) Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – kontrolka provozu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel spotřeby energie – možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 6,9 kW – spotřebič (V x Š x H): 48 x 583 x 513 mm – pro vestavu (V x Š x H): 48 x 560–560 x 490–500 mm Zvláštní příslušenství HEZ390090 WOK-pánev s mřížkou a poklicí HEZ392617 mezidno 60 cm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Design – plošný design - design s nerezovým rámečkem – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru Komfort – funkce PowerBoost – senzorové ovládání DirectSelect – TopControl - digitální ukazatel – funkce ReStart Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření – hlavní vypínač – kontrolka provozu – dětská pojistka – kontrolka provozu – dětská pojistka – ukazatel spotřeby energie – možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 6,9 kW – spotřebič (V x Š x H): 48 x 583 x 513 mm – pro vestavu (V x Š x H): 48 x 560–560 x 490–500 mm Zvláštní příslušenství HEZ390090 WOK-pánev s mřížkou a poklicí HEZ392617 mezidno 60 cm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Design – plošný design - design s nerezovým rámečkem – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru Komfort – funkce PowerBoost – senzorové ovládání DirectSelect – TopControl - digitální ukazatel – funkce ReStart Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed, z toho: – 1 dvouokruhová zóna – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – hlavní vypínač – kontrolka provozu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – ukazatel spotřeby energie – možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 7 kW – spotřebič (V x Š x H): 48 x 583 x 513 mm – pro vestavu (V x Š x H): 48 x 560–560 x 490–500 mm Zvláštní příslušenství HEZ390090 WOK-pánev s mřížkou a poklicí HEZ392617 mezidno 60 cm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Sklokeramické desky



NOVINKA

Cena: 10 990 Kč*	Cena: 9 690 Kč*	Cena: 8 990 Kč*
Serie 4 PKF651B17E	Serie 4 PKF645B17E	Serie 4 PKE611B17E
60 cm U-fazeta TouchSelect HiH hIH ReStart	60 cm Design s rámečkem TouchSelect HiH hIH ReStart	60 cm ReStart HiH hIH TouchSelect
Přednosti spotřebiče: – TouchSelect – rozšiřitelná varná zóna – funkce ReStart	Přednosti spotřebiče: – TouchSelect – digitální ukazatel TopControl – funkce ReStart	Přednosti spotřebiče: – Timer s funkcí vypnutí – dětská pojistka
Design – U-fazeta – design bez rámečku (zkosené hrany na bocích a vpředu) – sklokeramika HighSpeed bez dekoru Komfort – senzorové ovládání TouchSelect – digitální ukazatel TopControl – timer s funkcí vypnutí pro každou varnou zónu – budík (minutka) – funkce ReStart Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna – rozšíření varné zóny separátním senzorovým tlačítkem – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – 4x 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla – hlavní vypínač – bezpečnostní vypínání varných zón – dětská pojistka – kontrolka provozu Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 6,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 45 x 592 x 522 mm – pro vestavu (V x Š x H): 45 x 560–560 x 490–500 mm Zvláštní příslušenství HEZ392617 mezidno pro montáž nad zásuvkou HEZ390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Design – plošný design – design s nerezovým rámečkem – sklokeramika HighSpeed bez dekoru Komfort – senzorové ovládání TouchSelect – funkce ReStart – timer s funkcí vypnutí pro každou varnou zónu – budík/minutka Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna – rozšíření varné zóny separátním senzorovým tlačítkem – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – 4x 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla – hlavní vypínač – bezpečnostní vypínání varných zón – dětská pojistka – kontrolka provozu Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 6,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 43 x 583 x 513 mm – pro vestavu (V x Š x H): 43 x 560 x 490–500 mm Zvláštní příslušenství HEZ390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65	Design – design bez rámečku – sklokeramika HighSpeed, bez dekoru Komfort – TopControl - digitální ukazatel – senzorové ovládání TouchSelect – funkce ReStart – timer pro každou varnou zónu – minutka (budík) Výkon a počet varných zón – 4 varné zóny HighSpeed – 17 stupňů výkonu Bezpečnost – 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu – dětská pojistka – bezpečnostní vypínání – kontrolka provozu – hlavní vypínač Rozměry a technické informace – min. tloušťka pracovní desky: 20 mm – příkon: 6,6 kW – spotřebič (V x Š x H): 39 x 592 x 522 mm – pro vestavu (V x Š x H): 39 x 560–560 x 490–500 mm Zvláštní příslušenství HEZ390090 WOK-pánev s mřížkou a poklicí HEZ392617 mezidno 60 cm Zvláštní příslušenství na str. 167 Rozměrové výkresy na str. 65

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Sklokeramické desky



Cena: 7 490 Kč*

Serie | 4
PKE645D17E

60 cm

Serie | 2
PKF659C17E

60 cm

Přednosti spotřebiče:

- TouchSelect
- digitální ukazatel TopControl
- funkce ReStart

Design

- plošný rám – design s rámečkem
- sklokeramika HighSpeed bez dekoru

Komfort

- senzorové ovládání TouchSelect
- digitální ukazatel TopControl
- funkce ReStart

Výkon a počet varných zón

- 4 varné zóny HighSpeed
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- 4x 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla
- hlavní vypínač
- bezpečnostní vypínání varných zón
- dětská pojistka
- kontrolka provozu


Rozměry a technické informace

- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
- příkon: 6,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 48 x 583 x 513 mm
- pro vestavu (V x Š x H): 48 x 560 x 490–500 mm

Zvláštní příslušenství

HEZ392617 mezidno pro montáž nad zásuvkou
HEZ390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Zvláštní příslušenství na str. 167
Rozměrové výkresy na str. 65



Cena: 12 490 Kč*

Serie | 2
PKF659C17E

60 cm

Přednosti spotřebiče:

- 4 varné zóny HighSpeed

Design

- sklokeramika HighSpeed bez dekoru
- U-fazeta

Komfort

- ovládání otočnými knoflíky v nerezovém provedení vpravo

Výkon a počet varných zón

- 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna
- rozšíření varné zóny otočným knoflíkem
- 9 stupňů výkonu

Bezpečnost

- 4x ukazatel zbytkového tepla

Rozměry a technické informace

- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
- příkon: 6,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 46 x 592 x 522 mm
- pro vestavu (V x Š x H): 46 x 560 x 490 mm

Zvláštní příslušenství

HEZ390090 pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Zvláštní příslušenství na str. 167
Rozměrové výkresy na str. 65

Zvláštní příslušenství



HEZ390011

Nerezový pekáč se skleněnou poklicí na zónu FlexIndukce (o velikosti 30 x 20 cm)



HEZ390012

Nástavec pro vaření v páře do HEZ390011



HEZ390511

Gril Teppan Yaki na zónu FlexIndukce (o velikosti 30 x 20 cm)



HEZ390512


Gril Teppan Yaki na zónu FlexIndukce (o velikosti 40 x 20 cm)




HEZ390522

Gril na zónu FlexIndukce (o velikosti 40 x 20 cm)


Rozměrové výkresy k varným deskám




PIE675DC1E | PIF672FB1E | PIF675DE3E | PIF675FC1E




PIE651BB1E | PIE651FC1E | PUE611BB1E | PUE611BF1E | PUE611FB1E | PVS651FC1E




PXE675DC1E




PXV875DC1E | PXY875DE3E | PXY875KE1E




PKE645D17E | PKE645FN1E | PKE645FP1E | PKF645B17E | PKF645FN1E




PKE611B17E | PKN651FP1E



PKF651B17E | PKF659C17E





PKN675DP1D

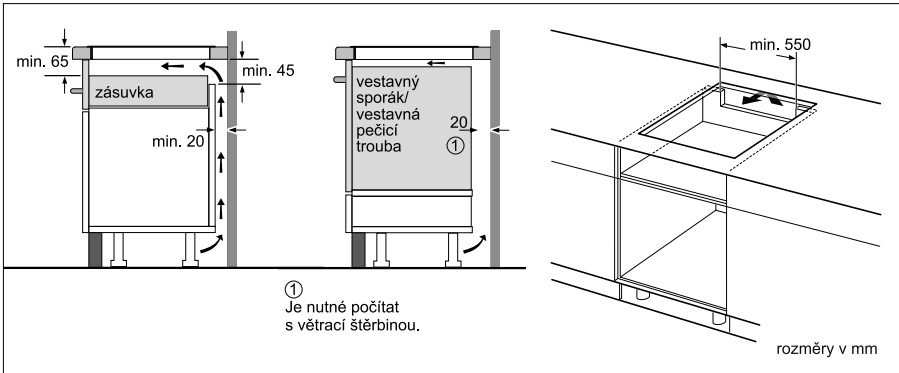

Doporučení k instalaci indukčních varných desek

Rozměrové výkresy varné desky Domino

Možnosti kombinace Domino s příslušnými rozměry spotřebičů a výřezů											
typ šířky: 30 40 60 70 80 90											
šířka spotřebiče: 306 396 606 710 816 916											
2x30		A	B	C	D	L	X				
1x30, 1x40	306	306	-	-	-	612	576				
1x30, 1x60	306	396	-	-	-	702	666				
1x30, 1x70	306	606	-	-	-	912	876				
1x30, 1x80	306	710	-	-	-	1016	980				
1x30, 1x90	306	816	-	-	-	1122	1086				
2x40	396	396	-	-	-	792	756				
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	1002	966				
1x40, 1x70	396	710	-	-	-	1106	1070				
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	1212	1176				
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	1312	1276				
3x30	306	306	306	-	-	918	882				
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	1008	972				
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	1218	1182				
2x30, 1x70	306	306	710	-	-	1322	1286				
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	1428	1392				
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	1528	1492				
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	1098	1062				
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	1308	1272				
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	-	-	1412	1376				
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	1518	1482				
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	1618	1582				
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	1398	1362				
4x30	306	306	306	306	-	1224	1188				
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	1314	1278				

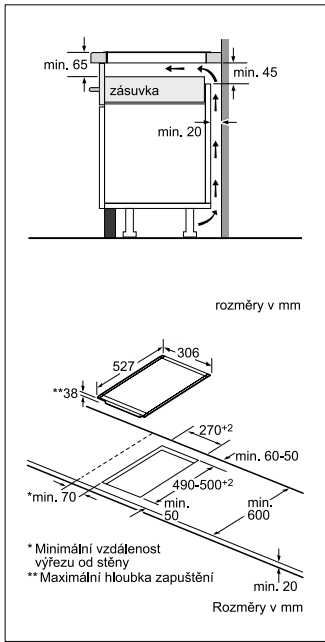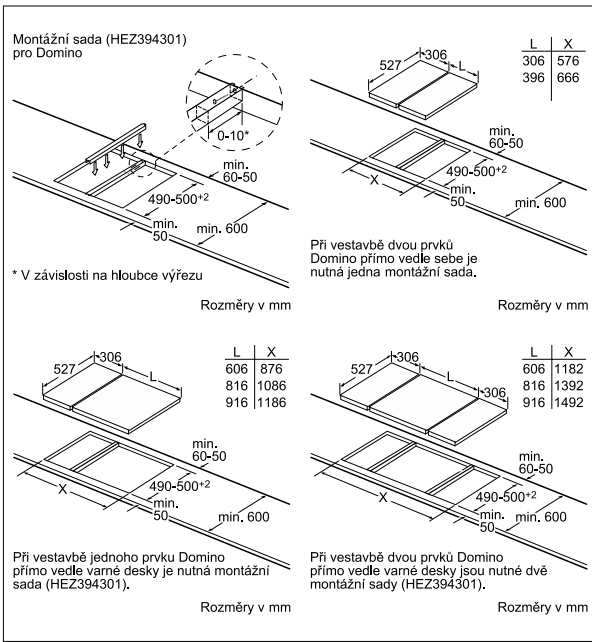

PKF375FP1E

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plynové varné desky

Plyn je velmi rychlý a teplo lze přesně dávkovat. Umožňuje bleskurychlé uvedení do varu, nejjemnější regulaci a vypnutí bez zbytkového tepla, tj. bez dovařování.



Tak citlivé, že se vám vše podaří

Vždy perfektní nastavení, vždy perfektní plamen. Naše plynové varné desky jsou přesně nastavitelné a jejich obsluha je zcela bezpečná a jednoduchá, takže pro vás bude vaření potěšením.



Funkce FlameSelect **NOVINKA**

Patentovaná technologie FlameSelect umožňuje naprosto přesné a vždy opakovatelné nastavení intenzity plamene v rozsahu 1-9 stupňů. Každý stupeň je možné nastavit přímo. Okolo každého ovládacího knoflíku je přehledná stupnice. Navíc nový ergonomický tvar ovládacích knoflíků usnadní obsluhu i s mokrou nebo mastnou rukou.



Pojistka zhasnutí plamene

Všechny varné desky Bosch jsou standardně vybaveny integrovanou pojistkou zhasnutí plamene. Tato pojistka automaticky přeruší přívod plynu, jakmile plamen z jakéhokoli důvodu zhasne.



Hlavní vypínač

Hlavním vypínačem můžete všechny hořáky v případě potřeby okamžitě vypnout – rychle a jednoduše krátkým stisknutím. Může fungovat také jako dětská pojistka – pro opětovné zapnutí hořáků je totiž nutno vypínač stisknout a pootočit.



Elektrické jiskrové zapalování

Pro jednodušší zapálení hořáku je u všech varných desek Bosch elektrické jiskrové zapalování integrováno do ovládacího knoflíku. Stačí lehký stisk jednou rukou, otočení knoflíkem a plamen je na světě.



Pohodlné mytí v myčce nádobí

Všichni, kteří si chtějí mytí ještě více usnadnit, se rozhodnou pro sklokeramickou plynovou varnou desku s litinovými rošty, které lze mýt v myčce nádobí. Proto jsme povrch varných ploch upravili tak, aby při jejich mytí v myčce nedošlo ke korozi, prasknutí nebo změně barvy.



FlameSelect

Překvapivě jednoduché, jednoduše perfektní

Nová řada plynových varných desek Bosch přichází s funkcí **FlameSelect**, inovativní patentovou technologií přesného řízení výkonu plynového hořáku v rozsahu 1 až 9 stupňů. Jde o stejný systém regulace jako u klasických indukčních desek, každý stupeň můžete volit přímo.

Zvolený stupeň je zobrazen na 7segmentovém digitálním displeji. Možnost jemného přizpůsobení není jen otázkou komfortu, ale také otázkou výsledku.



Plynové varné desky

**NOVINKA**

Cena: 18 490 Kč*




**NOVINKA**

Cena: 17 690 Kč*



Cena: 16 490 Kč*

Serie 8 PRP6A6D70   	Serie 6 PPS7A6M90  	Serie 6 PPQ7A6B20  
Přednosti spotřebiče: – FlameSelect – digitální ukazatel – sklokeramický povrch plynové desky – litinové rošty pod hrnce	Přednosti spotřebiče: – FlameSelect – Mainswitch – Wok hořák – deska z tvrzeneho skla	Přednosti spotřebiče: – FlameSelect – deska z tvrzeneho skla – Wok hořák – litinový rošt pod hrnce
Komfort – FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu – TopControl - digitální ukazatel – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – litinové podložky pod hrnce s gumovými nožičkami	Komfort – FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu – mechanický hlavní spínač – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – design plošného zapuštění plynové varné desky - vyberte si mezi plošným zabudováním nebo klasickou vestavbou do pracovní desky	Komfort – FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – litina s mosaznými nožičkami, dělitelné – design plošného zapuštění plynové varné desky - vyberte si mezi plošným zabudováním nebo klasickou vestavbou do pracovní desky
Typy hořáků – 4 plynové hořáky – 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný	Typy hořáků – 5 plynových hořáků – wok hořák – 1 silný, 2 normální, 1 úsporný, 1 dual wok hořák	Typy hořáků – 5 plynových hořáků – 4x plyn+WOK hořák (uprostřed)
Výkon a trysky – vzadu vlevo: úsporný hořák 1,1 kW – vzadu vpravo: silný hořák 2,8 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,9 kW – vpředu vpravo: normální hořák 1,9 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky	Výkon a trysky – vzadu vpravo: silný hořák 3 kW – vlevo: hořák WOK 4 kW – uprostřed vzadu: normální hořák 1,75 kW – uprostřed vpředu: úsporný hořák 1 kW – vpředu vpravo: normální hořák 1,75 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky	Výkon a trysky – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný hořák 3 kW – střed: hořák WOK 4 kW – vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW – vpředu vpravo: normální hořák 1,75 kW – trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene – 4-násobný ukazatel zbytkového tepla	Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene – mechanický hlavní spínač	Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 45 x 606 x 527 mm – délka přívodního kabelu (cm): 100	Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 45 x 752 x 520 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka přívodního kabelu (cm): 100	Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 45 x 752 x 520 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka přívodního kabelu (cm): 100
Zvláštní příslušenství HEZ298010 trysky na propan-butan G30/50mbar HEZ298105 podložka pro mírné vaření HEZ298114 podložka pod hrnce Zvláštní příslušenství na str. 167	Zvláštní příslušenství HEZ298105 podložka pro mírné vaření HEZ298114 podložka pod hrnce HEZ298127 WOK-kroužek Zvláštní příslušenství na str. 167	Zvláštní příslušenství HEZ298105 podložka pro mírné vaření HEZ298114 podložka pod hrnce HEZ298127 WOK-kroužek Zvláštní příslušenství na str. 167
Varnou desku je také možné zapustit do pracovní desky, náčrty viz produktové informace.	Varnou desku je také možné zapustit do pracovní desky, náčrty viz produktové informace.	Varnou desku je také možné zapustit do pracovní desky, náčrty viz produktové informace.

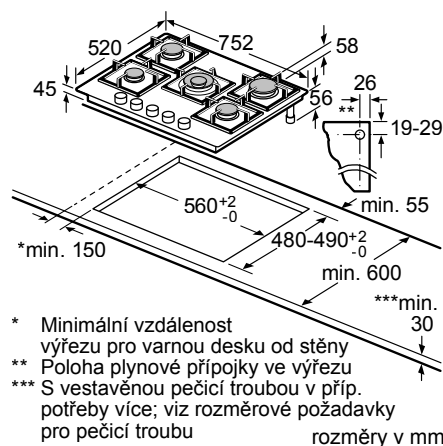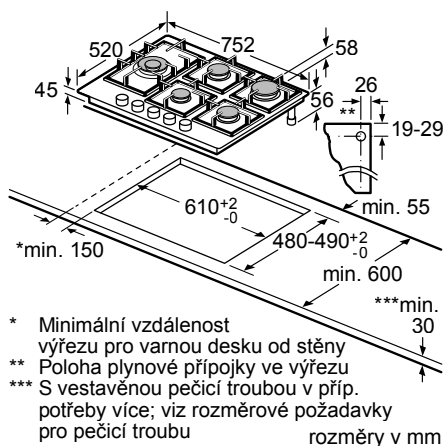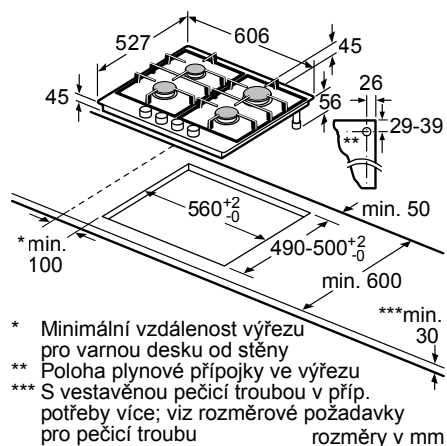

Plynové varné desky

**NOVINKA**

Cena: 14 490 Kč*




**NOVINKA**

Cena: 12 490 Kč*

**NOVINKA**

Cena: 10 990 Kč*

Serie 6 PCQ7A5M90  	Serie 6 PPP6A2B20  	Serie 6 PPP6A6B80  
Přednosti spotřebiče: – FlameSelect – Mainswitch – Wok hořák – litinové rošty pod hrnce	Přednosti spotřebiče: – FlameSelect – deska z tvrzeného skla – litinové rošty pod hrnce	Přednosti spotřebiče: – FlameSelect – deska z tvrzeného skla – nerezové rošty pod hrnce
Komfort – FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu – mechanický hlavní spínač – mečovitý ovládací knoflík – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – litinové podložky pod hrnce s gumovými nožičkami Typy hořáků – 5 plynových hořáků – wok hořák Výkon a trysky – 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 wok hořák – vzhodu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzhodu vpravo: silný hořák 3 kW – střed: hořák WOK 4 kW – vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW – vpředu vpravo: normální hořák 1,75 kW – trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene – mechanický hlavní spínač Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 45 x 750 x 520 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka přívodního kabelu (cm): 100 Zvláštní příslušenství HEZ298105 podložka pro mírné vaření HEZ298107 WOK-kroužek Zvláštní příslušenství na str. 167	Komfort – FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – litina s mosaznými nožičkami, dělitelné – design plošného zapuštění plynové varné desky – vyberte si mezi plošným zabudováním nebo klasickou vestavbou do pracovní desky Typy hořáků – 4 plynové hořáky – 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný Výkon a trysky – vzhodu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzhodu vpravo: silný hořák 3 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 45 x 590 x 520 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka přívodního kabelu (cm): 100 Zvláštní příslušenství HEZ298105 podložka pro mírné vaření HEZ298114 podložka pod hrnce Zvláštní příslušenství na str. 167 Varnou desku je také možné zapustit do pracovní desky, náčrty viz produktové informace.	Komfort – FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu – mečovitý ovládací knoflík – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – design plošného zapuštění plynové varné desky – vyberte si mezi plošným zabudováním nebo klasickou vestavbou do pracovní desky Typy hořáků – 4 plynové hořáky – 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný Výkon a trysky – vzhodu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzhodu vpravo: silný hořák 3 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 45 x 590 x 520 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka přívodního kabelu (cm): 100 Zvláštní příslušenství HEZ298105 podložka pro mírné vaření HEZ298114 podložka pod hrnce Zvláštní příslušenství na str. 167 Varnou desku je také možné zapustit do pracovní desky, náčrty viz produktové informace.

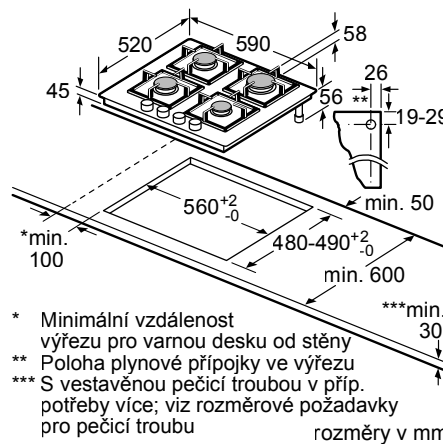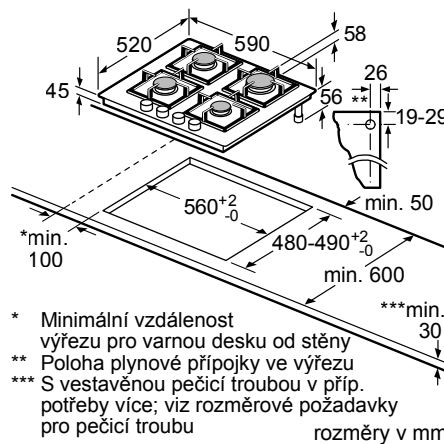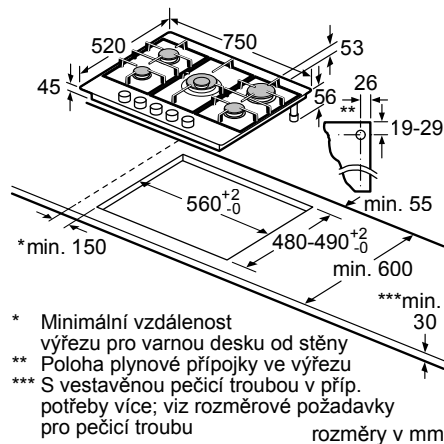

Plynové varné desky



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA

Cena: 8 490 Kč*

Serie 6 PCP6A5B80
 
Přednosti spotřebiče: – FlameSelect – nerezové rošty pod hrnce – ovládací knoflík
Komfort – FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu – integrované zapalování v ovládacím knoflíku
Typy hořáků – 4 plynové hořáky – 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný
Výkon a trysky – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný hořák 3 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky
Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 45 x 582 x 520 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka přívodního kabelu (cm): 100
Zvláštní příslušenství HEZ298105 podložka pro mírné vaření
Zvláštní příslušenství na str. 167

Cena: 9 890 Kč*

Serie 4 PNH6B6B10

Přednosti spotřebiče: – tvrzené sklo černá – Wok hořák – nerezové rošty pod hrnce – elegantní design z černého tvrzeného skla
Komfort – integrované zapalování v ovládacím knoflíku
Typy hořáků – 4 plynové hořáky – 1 silný hořák, 1 normální hořák, 1 úsporný hořák, 1 wok
Výkon a trysky – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: hořák WOK 3,3 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky
Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 45 x 590 x 520 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka přívodního kabelu (cm): 100
Zvláštní příslušenství HEZ298105 podložka pro mírné vaření HEZ298110 WOK-kroužek HEZ298114 podložka pod hrnce
Zvláštní příslušenství na str. 167

Cena: 5 990 Kč*

Serie 4 PGP6B5B80

Přednosti spotřebiče: – nerezové rošty pod hrnce – elegantní design z nerez
Komfort – integrované zapalování v ovládacím knoflíku
Typy hořáků – 4 plynové hořáky – 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný
Výkon a trysky – vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vzadu vpravo: silný hořák 3 kW – vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky
Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 45 x 582 x 520 mm – min. tloušťka pracovní desky: 30 mm – délka přívodního kabelu (cm): 100
Zvláštní příslušenství HEZ298105 podložka pro mírné vaření HEZ298114 podložka pod hrnce
Zvláštní příslušenství na str. 167



Cena: 8 390 Kč*



Cena: 6 790 Kč*



Cena: 5 290 Kč*

Cena: 8 390 Kč*

Serie 2 POH6B6B10

Přednosti spotřebiče: – smaltované rošty – Wok hořák
Komfort – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – samostatné smaltované rošty
Typy hořáků – 4 plynové hořáky – 2 normální, 1 úsporný a 1 WOK hořák
Výkon a trysky – vpředu vlevo: hořák WOK 3,3 kW – vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW – vzadu vpravo: normální hořák 1,7 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky
Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 45 x 590 x 520 mm – délka přívodního kabelu (cm): 100
Zvláštní příslušenství HEZ298105 podložka pro mírné vaření HEZ298110 WOK-kroužek HEZ298114 podložka pod hrnce Zvláštní příslušenství na str. 167

Cena: 6 790 Kč*



Serie 2 PBH6B5B60

Přednosti spotřebiče: – smaltovaný rošt pro vysokou stabilitu a odolnost – elegantní nerezový design
Komfort – integrované zapalování v ovládacím knoflíku – rošty pod hrnce s litinovým dekorem
Typy hořáků – 4 plynové hořáky – 2 normální, 1 úsporný a 1 WOK hořák
Výkon a trysky – vpředu vlevo: hořák WOK 3,3 kW – vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW – vzadu vpravo: normální hořák 1,7 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky
Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 43 x 580 x 510 mm – délka přívodního kabelu (cm): 100
Zvláštní příslušenství HEZ298105 podložka pro mírné vaření HEZ298114 podložka pod hrnce Zvláštní příslušenství na str. 167

Cena: 5 290 Kč*

Serie 2 PBP6B5B80

Přednosti spotřebiče: – samostatné smaltované podložky pod hrnce – integrované zapalování v ovládacím knoflíku
Typy hořáků – 4 plynové hořáky – 1 silný hořák, 2 normální hořáky, 1 úsporný hořák
Výkon a trysky – vpředu vlevo: silný hořák 3 kW – vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW – vzadu vpravo: normální hořák 1,7 kW – vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW – přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) – trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky
Bezpečnost – termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 43 x 580 x 510 mm – délka přívodního kabelu (cm): 100
Zvláštní příslušenství HEZ298105 podložka pro mírné vaření HEZ298114 podložka pod hrnce Zvláštní příslušenství na str. 167

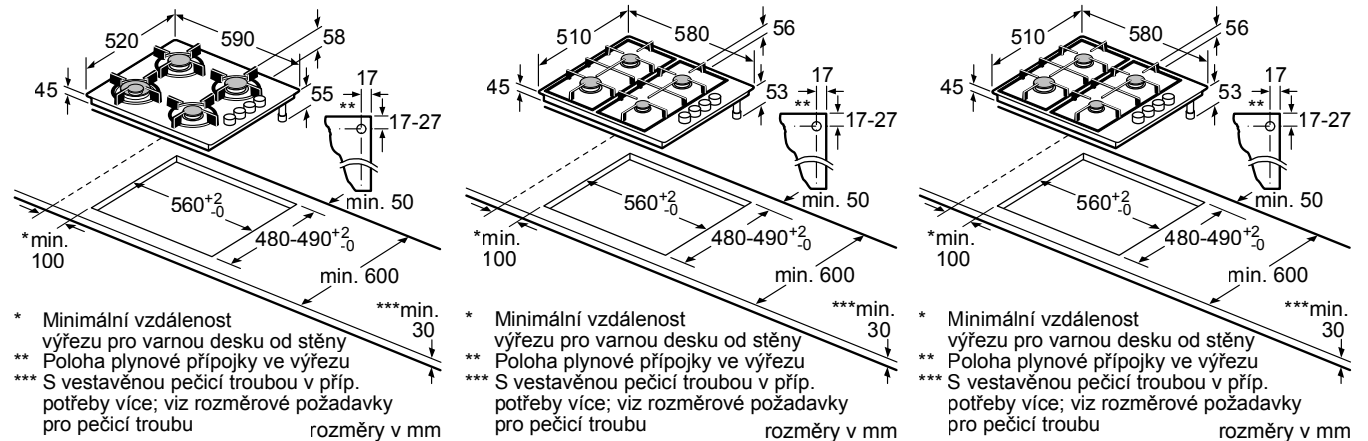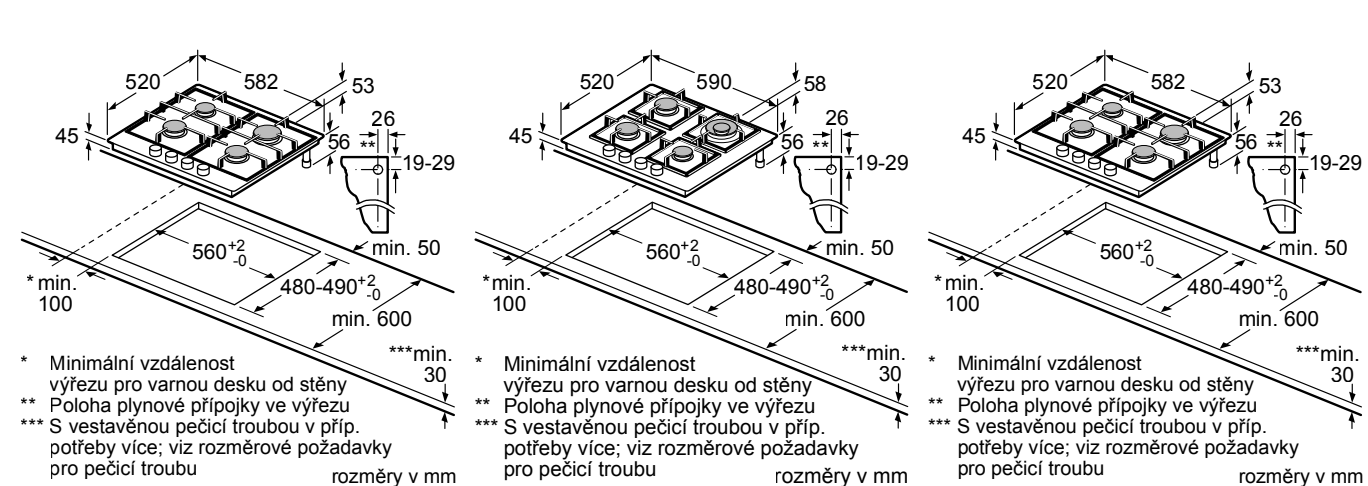

Odsavače par

Nejsou v kuchyni slyšet. Na účtu za elektřinu nejsou vidět. Jsou výjimečně tiché a efektivní: vaření se tak stane novým zážitkem pro všechny smysly.



Elegantní vzhled, perfektní zachycení výparů

Odsavač je dokonalý, když splňuje všechny vaše designové, funkční a výkonnostní požadavky.




Spojením vysoce výkonných ventilátorů s technologií motoru **EcoSilence Drive™** šetří nové odsavače par Bosch více než 80 % energie ročně* oproti běžným odsavačům par.



Vysoký **výkon** pro odstranění silně aromatických výparů získáte zapnutím „intenzivního stupně“ ventilátoru s dvousměrným sáním.



Pro každou velikost kuchyně najdete optimálně velký odsavač par Bosch.



Účinná **filtrační technika** a nenáročné čištění: efektivní tukový filtr z ušlechtilé oceli nebo elegantní design filtru u odsavačů s obvodovým odsáváním.



EcoSensor

EcoSensor automaticky reguluje sílu odvětrávání. Stará se tak nejen o optimální spotřebu energie, ale nechává vám i volné ruce při vaření. V každém okamžiku kontroluje intenzitu stoupající páry a precizně přizpůsobuje stupeň výkonu. Po skončení vaření se ventilátor po 10 minutách automaticky vypne. A vy se můžete plně věnovat tomu nejlepšímu: potěšení z jídla.



Všechny odsavače par Bosch mohou být použity v režimu s **odvětráním** nebo s **cirkulací**. Maximálního výkonu absorpce pachů v režimu cirkulace, až 95 %, dosáhnete instalací CleanAir modulu.



U vícezónového odsávání jsou výpary z kuchyně odsávány zvláště efektivně. **Obvodové odsávání** značky Bosch dosahuje podobně vysoké účinnosti díky speciálnímu tvaru filtru.



Uvedená výbava není obsažena ve všech spotřebičích.

* Při průměrném provozu odvětrání na stupeň 2 v délce jedné hodiny denně a svícení po dobu dvou hodin denně.

Jak vám šetříme čas a peníze

Funkce a speciální výbava odsavačů par značky Bosch

EcoSensor
EcoSensor automaticky reguluje sílu odvětrávání. Stará se tak nejen o optimální spotřebu energie, ale nechává vám i volné ruce při vaření. V každém okamžiku kontroluje intenzitu stoupající páry a precizně přizpůsobuje stupeň výkonu. Po skončení vaření se ventilátor po 10 minutách automaticky vypne. A vy se můžete plně věnovat tomu nejlepšímu: potěšení z jídla.

Vysoce efektivní motor
Šetří energii, ale ne výkonem: díky pohonu permanentním magnetem snižuje motor EcoSilence Drive™ mechanické tření a pracuje s nulovou ztrátou výkonu. Proto je tichý, spolehlivý a efektivní. Spojením výkonných ventilátorů s technologií motoru EcoSilenceDrive™ šetří nové odsavače par Bosch více než 80 % energie ročně* oproti běžným odsavačům par Bosch.
* Při průměrném provozu odvětrání na stupeň 2 v trvání jedné hodiny denně a svícení po dobu dvou hodin denně.

LED osvětlení
Nové LED osvětlení má výjimečnou životnost až 40 000 hodin, což odpovídá 40 rokům provozu při svícení 2,7 h/den. A díky velmi nízké spotřebě 3 W/1 LED spotřebuje až o 85 % méně energie než běžné halogenové 20W žárovky.

Rychlá montáž
Jedinečná konstrukce montážních prvků umožňuje jednoduchou a přesnou instalaci. Pomocí excentrických šroubů lze již připevněné tělo odsavače horizontálně a vertikálně vyrovnat až o 6 mm.

Výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
U tohoto druhu ventilátoru se jedná o jeden motor pohánějící dva radiální ventilátory. Při stejném množství odvětraného vzduchu jsou dvoustanně odsávající ventilátory tišší než jeden pracující samostatně.

Intervalové odvětrání
Větrání každou hodinu po dobu 10 minut je doporučováno zvláště po intenzivním vaření nebo v kuchyních bez oken. Vzduch v místnosti tak zůstane čerstvý.

Automatický doběh ventilátoru
Postará se, aby zbytkové výpary po vaření zmizely beze stop. Kuchyně je větrána ještě po dobu 10 minut, pak se odsavač automaticky vypne.

Intenzivní stupeň
Obzvláště silné výpary, které vznikají například při prudkém smažení, jsou pomocí intenzivního stupně rychle odsáty. I při maximálním výkonu jsou odsavače par značky Bosch velmi tiché.

Provoz s odvětráváním
Při provozu s odvětráváním je vzduch přes kovový tukový filtr odváděn mimo místnost. Vznikající podtlak v místnosti umožňuje proudění čerstvého vzduchu otevřenými okny a ze sousedních místností zpět do místnosti s odsavačem par.

Cirkulační provoz
V cirkulačním provozu není vzduch vypouštěn z domu, ale je důkladně přefiltrován, vyčištěn a vrácen do místnosti. V tomto provozu je vždy potřebný filtr s aktivním uhlím: buď jako standardní filtr nebo jako součást modulu CleanAir.

Aktivní uhlíkový filtr
Aktivní uhlíkový filtr s jemným pórovitým povrchem filtruje v cirkulačním provozu pachy vzniklé při vaření a vrací čistý vzduch zpět do prostoru. Ještě účinnější je cirkulační provoz s CleanAir modulem, který dosahuje stejných výsledků jako provoz s odvětráváním, a přitom šetří energii.

Modul CleanAir
Všechny odsavače par Bosch mohou být použity v režimu s odvětráváním nebo s cirkulací. Maximálního výkonu absorpce pachů v režimu cirkulace (až 95 %) dosáhnete instalací CleanAir modulu.

Ostrůvkové odsavače par
Upevňují se do stropu nad ostrůvek s varnou deskou a stávají se dalším elegantním prvkem vaší kuchyně.

Komínové odsavače par
Svým umístěním mezi horní skříňky a nad varnou desku dotvářejí komínové odsavače celkový obraz kuchyně.

Ploché výsuvné odsavače par
Pouze vysuňte při vaření a poté zase zasuňte pod horní skříňku. Ucelený design a linie horních skřínek zůstanou zachovány.

SoftLight
Díky SoftLight si můžete sami regulovat míru osvětlení varného místa. Podle toho, zda chcete mít varnou plochu jen decentně osvětlenou nebo perfektně nasvícenou. Při zapnutí se síla osvětlení jemně stupňuje a při vypnutí se zase tlumí.

Ukazatel nasycení filtru
Díky ukazateli nasycení kovového tukového filtru (případně aktivního uhlíkového filtru v režimu s cirkulací) vždy víte, kdy je potřeba filtr vyčistit, případně vyměnit.

Obvodové odsávání
Efektivním odsáváním uprostřed i na nejzazším okraji odsavače se docílí až 85% účinnosti filtrace. Filtr jednoduše umyjete v myčce nádobí.

Filtr z ušlechtilé oceli
Děrovaný tukový filtr z ušlechtilé oceli a krytem ze stejného materiálu zajišťuje vysoce kvalitní filtraci.

Kovový tukový filtr
Kovové tukové filtry mohou být umývány ručně nebo v myčce nádobí a znovu používány. Pracné ukládání látkových tukových filtrů je tak minulostí.

Box design
Jasně linie a perfektní vzhled: komínové odsavače v Box designu opticky zvětší prostor mezi odsavačem a varnou deskou. K dispozici jsou v klasickém Box designu, v úzké řadě Slim nebo ve variantě Superslim se zkosenou fazetou.

Design se sklem
Design s průhledným sklem vytváří především v malých kuchyních opticky větší prostor. Tento design je k dispozici pouze u ostrůvkového odsavače par DIA 098E50.

Ergo design
Komínové odsavače par na stěnu v Ergo Designu díky zkosení zvětšují prostor nad varnou plochou. V nabídce jsou tyto odsavače v nerezovém, černém a bílém provedení.

Design à la střecha
Naše komínové odsavače par v designu à la střecha jsou jednoduché a stylové. Jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli a okouzlí klasickým vedením linií a originálním plochým sklonem.



S modulem CleanAir opravdu ušetříte. Například otvor pro odvětrání ve stěně

Rozšíření odsavače par Bosch o modul CleanAir se vyplatí dvojnásobně: vystačíte si bez odvětrávací ventilace, a tím i bez energeticky náročného ohřívání čerstvého vzduchu. Ušetříte energii a zároveň získáte čistý vzduch plně srovnatelný s provozem na odvětrání.

CleanAir Modul

Všechny modely komínových odsavačů par značky Bosch mohou být rozšířeny o modul CleanAir, který se skládá ze speciálního uhlíkového filtru a designového vnějšího krytu.* Ve srovnání s běžnými cirkulačními systémy pracují odsavače par s modulem CleanAir až o 3dB(A) tišeji a dosahují obdobných hodnot redukce pachů a filtrace tuků jako odvětrávací systémy. A to díky obrovské povrchové ploše uhlíkového filtru, která odpovídá velikosti asi 50 fotbalových hřišť. Komfortní je také interval výměny speciálního filtru – celý jeden rok.

Úspora energie

Díky uzavřené cirkulaci vzduchu mohou úspory energie dosáhnout řádu tisíců korun za rok. Záleží na chování uživatele, druhu vytápění a geografické poloze.

Udržitelný rozvoj

Odsavačům par s modulem CleanAir značky Bosch nelze z hlediska energetické náročnosti nic vytknout. Naopak, oproti odsavačům s odvětráním jsou napřed: nevyžadují ventilaci pro odtah, ani dodatečné ohřívání vzduchu. V létě je v místnosti chládek a v zimě příjemně teplo. Bez toho, aby unikala drahá energie.

Energeticky úsporné domy

Pokud bydlíte v energeticky úsporném domě, budete rozhodování mezi cirkulačním a komínovým odsavačem par ušetření. V pasivních domech jsou povoleny pouze cirkulační odsavače par, a to nejen z důvodu úspory energie. Hlavním důvodem je kompaktní izolace těchto domů, kterou by ventilace pro odsávání narušila.

EcoSensor

EcoSensor automaticky reguluje sílu odvětrávání. Stará se tak nejen o optimální spotřebu energie, ale nechává vám i volné ruce při vaření. V každém okamžiku kontroluje intenzitu stoupající páry a precizně přizpůsobuje stupeň výkonu. Po skončení vaření se ventilátor po 10 minutách automaticky vypne. A vy se můžete plně věnovat tomu nejlepšímu: potěšení z jídla.

Energeticky úsporné osvětlení

Odsavač par: nejdražší osvětlení v kuchyni? Ne u značky Bosch! Pomocí energeticky úsporných halogenových světel nebo LED osvětlení jsme se i zde postarali o úspornost. Není divu, že se přitom rozzáří nejen vaše kuchyně.

* kromě modelů DWW09 a DWW06




Je hezké, když něco funguje tak, jak i vypadá

Vše jednoduše pod kontrolou: zvolte si jedno z pěti ovládání, která spojují přesné řízení s inteligentními doplňkovými funkcemi. Těšte se nejen z intuitivního ovládání, ale i z krásného vzhledu.



Dotykové ovládání TouchControl u odsavačů v Ergo designu

Dotykové ovládání TouchControl u odsavačů DWK 098G51, DWK 098G61 a DWK 098G21.



Dotykové ovládání TouchControl u odsavačů v Box designu

Shodný design jako u varných desek s DirectSelect nebo DirectSelect Classic. 3 stupně výkonu, 2 doplňkové intenzivní stupně a EcoSensor: malá ukázka mnoha funkcí, které tímto ovládáním můžete nastavit. K dispozici u modelů DWB 068J50 a DWB 098J50, DIB 091K50 a DWB 091K50 s funkcí EcoSensor.



Elektronické ovládání

Pomocí přehledného ovládání můžete zvolit mnohem více funkcí než jen 3 stupně výkonu a 2 intenzivní stupně. Pokud například vypnete intenzivní stupně, výkon se po 6 minutách přizpůsobí a automaticky šetří energii. Pokud zapnete ventilátor, poběží odsavač ještě 10 minut po skončení vaření a sám se vypne. Díky osvětlení SoftLight s pozvolným stmíváním a rozsvěcením si můžete individuálně nastavit intenzitu osvětlení. K dispozici u modelů DIA 098E50 a DWK098E50.



Ovládání pomocí tlačítek

Toto ovládání vám u odsavače par nabízí 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň. Osvětlení navíc můžete pohodlně zapnout nebo vypnout pomocí jednoho tlačítka. Pro dobrou přehlednost jsou tlačítka ovládání u modelů DWB 067A50 a DWB 097A50 podsvícena.



Ovládání pomocí kolébkových tlačítek

Ovládání pomocí kolébkových tlačítek u modelů DWB 06W452, DWW 06W450 a DWW 09W450.

V tomto světle vypadá dobře i účet za elektřinu

Individuální možnost nastavení světla zaručuje optimální osvětlení při vaření. Vysoce efektivní LED osvětlení dodá vaší kuchyni hezký vzhled a stejně dobře bude vypadat i váš účet za elektřinu.



LED osvětlení

Nové LED osvětlení vyniká dlouhou životností až 40 000 hodin, což odpovídá 40 rokům při svícení 2,7 h/den. A díky své velmi nízké spotřebě pouze 3 W/1 LED spotřebuje až o 85 % méně energie než běžné 20W halogenové žárovky*.



Halogenové osvětlení

Halogenové osvětlení vašeho nového odsavače nejen dobře vypadá, ale zajišťuje velmi příjemné a rovnoměrné osvětlení pracovního prostoru. Takže vždy uvidíte, co se právě děje pod pokličkou.

* Odsavač par o šířce 90 cm se 3 halogenovými žárovkami (á 20 W) ve srovnání s odsavačem par se 3 LED-Premium moduly (á 3 W).


Už žádná mlha v kuchyni

Vysoce efektivní systém filtrace čistí vzduch od tuků a jiných pevných látek. Filtry zajistí, že bude vzduch v kuchyni vždy čistý.




Filtr s obvodovým odsáváním

Hladký povrch tohoto filtru působí elegantně a lze jej snadno umýt ručně nebo v myčce nádobí. Navíc je filtr s obvodovým odsáváním značky Bosch stejně efektivní a výkonný jako jiné druhy filtrů. Absorbuje 80–92 %* tuků díky patentovanému systému filtrace s 12 vrstvami.



Děrovaný filtr z ušlechtilé oceli

Vyniká rovněž velmi vysokým stupněm absorpce tuků. Filtr je schovaný za elegantním krytem z ušlechtilé oceli.



Kovový tukový filtr

Kovové tukové filtry jsou nutné jak pro odsavače s provozem na odvětrání, tak i pro cirkulační provoz. Aby si uchovaly vysokou účinnost absorpce tuků a jiných pevných látek, doporučujeme filtry alespoň jednou za měsíc umýt ručně nebo v myčce nádobí.

* V závislosti na výkonu motoru.

Které odsavače par se nejlépe hodí do vaší kuchyně?

U komínových nebo ostrůvkových odsavačů se budete pravděpodobně řídit designem. V druhém kroku půjde o výkon a komfort ovládání. V naší nabídce zaručeně najdete ten správný model.

Odsavače par Serie 8

Vaše kuchyně je určitě elegantní a perfektně uspořádaná, a proto s ní musí také perfektně ladit odsavač par. Co se týče vzhledu a funkcí, musí uspokojit nejvyšší nároky. Odsavače par Serie 8 okouzlí dokonalým zpracováním, komfortním ovládáním TouchControl i elegantním designem.

Odsavače par Serie 6


Aby to ve vaší kuchyni vždy vonělo, potřebujete kvalitní odsavač par. Odsavače par Serie 6 obohatí svým designem každou stylovou kuchyň. Stejně tak vás potěší i komfortní elektronické ovládání s informačním displejem.

Odsavače par Serie 4

Ve vaší kuchyni se nejen vaří, ale odehrává se tam i velká část života vaší rodiny. O to důležitější je příjemná atmosféra bez kuchyňských výparů nebo rušivých zvuků. Odsavače par Serie 4 pracují výjimečně potichu, jednoduše se obsluhují a zaujmou moderním designem.

Odsavače par Serie 2

Vaříte a pečete rádi, nechcete však mít ve své kuchyni výpary. Proto hledáte praktický odsavač par s dlouhou životností. Odsavače par Serie 2 nabízejí klasický design a jednoduché mechanické ovládání pomocí kolébkových tlačítek. Jsou optimální pro všechny, kteří chtějí spolehlivý spotřebič za cenu odpovídající výkonu.

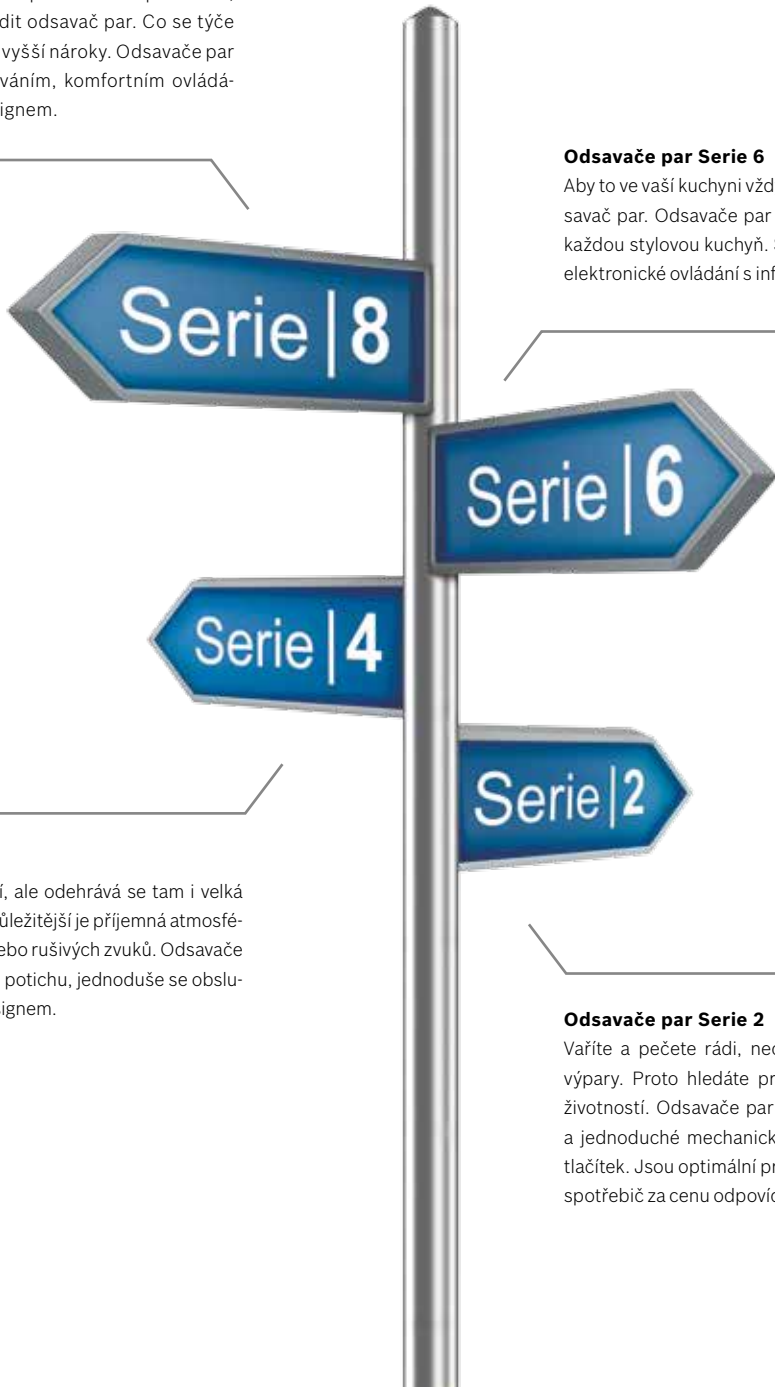

Příklad komínového odsavače par Serie 8 s ovládáním TouchControl v Box designu.



Příklad ostrůvkového odsavače par Serie 6 s displejem a ovládáním pomocí nízkozdvihových tlačítek v designu se sklem.



Příklad komínového odsavače par Serie 4 s ovládáním pomocí podsvícených tlačítek v Box designu.



Příklad komínového odsavače par Serie 2 s ovládáním pomocí kolébkových tlačítek v Box designu.

Ostrůvkové odsavače par – 90 cm



Cena: 29 990 Kč*

Serie 8 DIB091K50				
A	90 cm	SuperSilent	RimVentilation	EcoSilence Drive

Přednosti spotřebiče:

- maximální výkon odvětrání: 850 m³/h
- max. hlučnost normální stupeň: 62 dB(A)
- osvětlení: 4 x 3W LED

Druh provozu a výkon

- třída spotřeby energie: A¹
- průměrná spotřeba energie za rok: 46,7 kWh¹
- třída účinnosti odsávání: A¹
- třída účinnosti osvětlení: A¹
- třída účinnosti tukového filtru: B¹
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 40/62 dB(A)¹
- EcoSilenceDrive
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupeň
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství (s aktivním uhlíkovým filtrem nebo CleanAir modulem)
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 620 m³/h, intenzivní stupeň 850 m³/h

Komfort

- SoftLight – pozvolné zhasínání a rozsvícení
- intenzita světla: 888 lux
- teplota světla: 3500 K, barva světla: teplá bílá
- osvětlení pracovní plochy LED moduly 4 x 3 W
- funkce ztlumení světla
- elektronické ovládání pomocí TouchControl
- obvodové odsávání
- ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru
- nerezový kryt filtru
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru: 10 min.

Životní prostředí a bezpečnost

- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- pro montáž na strop nad varné místo

Rozměry a příkon

- příkon: 272 W
- odtahová trubka Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 744–924 x 900 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 744–1044 x 900 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 812–1044 x 900 x 600 mm

Zvláštní příslušenství

- DHZ5346 aktivní uhlíkový filtr (výměnný)
- DHZ5385 montážní sada pro cirkulaci
- DHZ1246 prodloužení komínu 1100 mm
- DHZ1251 konstrukce pro prodl.komínu 500 mm
- DHZ1253 konstrukce pro prodl.komínu 1000 mm
- DHZ1256 prodloužení komínu 1600 mm
- DSZ6230 montážní sada CleanAir pro cirukulaci

Rozměrové výkresy na str. 97



Cena: 26 990 Kč*

Serie 6 DIA098E50				
A+	90 cm	SuperSilent	EcoSilence Drive	

Přednosti spotřebiče:

- maximální výkon odvětrání: 790 m³/h
- max. hlučnost normální stupeň: 58 dB(A)
- osvětlení: 4 x 3W LED

Druh provozu a výkon

- třída spotřeby energie: A+¹
- průměrná spotřeba energie za rok: 36,4 kWh¹
- třída účinnosti odsávání: A¹
- třída účinnosti osvětlení: A¹
- třída účinnosti tukového filtru: B¹
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 47/58 dB(A)¹
- EcoSilence Drive
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupeň
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství (s aktivním uhlíkovým filtrem nebo CleanAir modulem)
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 790 m³/h

Komfort

- SoftLight – pozvolné zhasínání a rozsvícení
- intenzita světla: 1120 lux
- teplota světla: 3500 K, barva světla: teplá bílá
- osvětlení pracovní plochy LED moduly 4 x 3 W
- elektronické ovládání, 4 tlačítka, displej
- ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru
- skleněný štít: čiré sklo
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru: 10 min.

Životní prostředí a bezpečnost

- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- pro montáž na strop nad varné místo

Rozměry a příkon

- příkon: 172 W
- odtahová trubka Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 744–924 x 900 x 680 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 744–1044 x 900 x 680 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 819–1051 x 900 x 680 mm

Zvláštní příslušenství

- DHZ5326 aktivní uhlíkový filtr (výměnný)
- DHZ5365 montážní sada pro cirkulaci
- DHZ1246 prodloužení komínu 1100 mm
- DHZ1251 konstrukce pro prodl.komínu 500 mm
- DHZ1253 konstrukce pro prodl.komínu 1000 mm
- DHZ1256 prodloužení komínu 1600 mm
- DSZ6220 montážní sada CleanAir pro cirukulaci

Rozměrové výkresy na str. 97

¹Podle nařízení EU č. 65/2014

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Komínové odsavače par – 90 cm



Cena: 32 990 Kč*

Serie 8 DWK098G51				
A	90 cm	EcoSilence Drive	LED světlo	RimVentilation

Přednosti spotřebiče:

- maximální výkon odvětrání: 850 m³/h
- max. hlučnost normální stupeň: 68 dB(A)
- osvětlení: 2 x 1W LED

Druh provozu a výkon

- třída spotřeby energie: A¹
- průměrná spotřeba energie za rok: 50,2 kWh¹
- třída účinnosti odsávání: A¹
- třída účinnosti osvětlení: A¹
- třída účinnosti tukového filtru: E¹
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 49/68 dB(A)¹
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství (s aktivním uhlíkovým filtrem nebo CleanAir modulem)
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 670 m³/h intenzivní stupeň 850 m³/h

Komfort

- intenzita světla: 209 lux
- teplota světla: 4000 K, barva světla: teplá bílá
- osvětlení pracovní plochy LED moduly 2 x 1 W
- funkce ztlumení světla
- elektronické ovládání pomocí TouchControl
- ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru: 15 min.
- intervalové odvětrání

Životní prostředí a bezpečnost

- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- pro montáž na stěnu nad varné místo

Rozměry a příkon

- příkon: 272 W
- odtahová trubka Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 1004–1344 x 900 x 391 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 1004–1454 x 900 x 391 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 1079 x 900 x 391 mm – montáž na vnější kanál, 1199–1529 x 900 x 391 mm – montáž na vnitřní kanál

Zvláštní příslušenství

- DHZ5316 aktivní uhlíkový filtr (výměnný)
- DHZ5335 montážní sada pro provoz s cirkulací
- DSZ5201 CleanAir filtr (výměnný)
- DSZ6200 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací

Rozměrové výkresy na str. 95



Cena: 32 990 Kč*

Serie 8 DWK098G61				
A	90 cm	EcoSilence Drive	LED světlo	RimVentilation

Přednosti spotřebiče:

- maximální výkon odvětrání: 850 m³/h
- max. hlučnost normální stupeň: 67 dB(A)
- osvětlení: 2 x 1W LED

Druh provozu a výkon

- třída spotřeby energie: A¹
- průměrná spotřeba energie za rok: 50,2 kWh¹
- třída účinnosti odsávání: A¹
- třída účinnosti osvětlení: A¹
- třída účinnosti tukového filtru: E¹
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/67 dB(A)¹
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství (s aktivním uhlíkovým filtrem nebo CleanAir modulem)
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 630 m³/h intenzivní stupeň 850 m³/h

Komfort

- intenzita světla: 209 lux
- teplota světla: 4000 K, barva světla: teplá bílá
- osvětlení pracovní plochy LED moduly 2 x 1 W
- funkce ztlumení světla
- elektronické ovládání pomocí TouchControl
- ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru: 15 min.
- intervalové odvětrání

Životní prostředí a bezpečnost

- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- pro montáž na stěnu nad varné místo

Rozměry a příkon

- příkon: 272 W
- odtahová trubka Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 1004–1344 x 900 x 391 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 1004–1454 x 900 x 391 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 1079 x 900 x 391 mm – montáž na vnější kanál, 1199–1529 x 900 x 391 mm – montáž na vnitřní kanál

Zvláštní příslušenství

- DHZ5316 aktivní uhlíkový filtr (výměnný)
- DHZ5335 montážní sada pro provoz s cirkulací
- DSZ5201 CleanAir filtr (výměnný)
- DSZ6200 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací

Rozměrové výkresy na str. 95



Cena: 32 990 Kč*

Serie 8 DWK098G21				
A	90 cm	EcoSilence Drive	LED světlo	RimVentilation

Přednosti spotřebiče:

- maximální výkon odvětrání: 850 m³/h
- max. hlučnost normální stupeň: 67 dB(A)
- osvětlení: 2 x 1W LED

Druh provozu a výkon

- třída spotřeby energie: A¹
- průměrná spotřeba energie za rok: 50,2 kWh¹
- třída účinnosti odsávání: A¹
- třída účinnosti osvětlení: A¹
- třída účinnosti tukového filtru: E¹
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/67 dB(A)¹
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství (s aktivním uhlíkovým filtrem nebo CleanAir modulem)
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 630 m³/h intenzivní stupeň 850 m³/h

Komfort

- intenzita světla: 209 lux
- teplota světla: 4000 K, barva světla: teplá bílá
- osvětlení pracovní plochy LED moduly 2 x 1 W
- funkce ztlumení světla
- elektronické ovládání pomocí TouchControl
- ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru: 15 min.
- intervalové odvětrání

Životní prostředí a bezpečnost

- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- pro montáž na stěnu nad varné místo

Rozměry a příkon

- příkon: 272 W
- odtahová trubka Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 1004–1344 x 900 x 391 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 1004–1454 x 900 x 391 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 1079 x 900 x 391 mm – montáž na vnější kanál, 1199–1529 x 900 x 391 mm – montáž na vnitřní kanál

Zvláštní příslušenství

- DHZ5316 aktivní uhlíkový filtr (výměnný)
- DHZ5335 montážní sada pro provoz s cirkulací
- DSZ5201 CleanAir filtr (výměnný)
- DSZ6200 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací

Rozměrové výkresy na str. 95

¹Podle nařízení EU č. 65/2014

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Komínové odsavače par – 90 cm

		
Cena: 22 990 Kč*	Cena: 19 990 Kč*	Cena: 21 790 Kč*
Serie 8 DWB091K50 A90 cmSuperSilentEcoSilence DriveEcoSensor Přednosti spotřebiče: – maximální výkon odvětrání: 790 m³/h – max. hluchnost normální stupeň: 66 dB(A) – osvětlení: 3 x 3W LED Druh provozu a výkon – třída spotřeby energie: A¹ – průměrná spotřeba energie za rok: 33,3 kWh¹ – třída účinnosti odsávání: A¹ – třída účinnosti osvětlení: A¹ – třída účinnosti tukového filtru: B¹ – hluchnost odsávání při normálním stupni min./max.: 44/66 dB(A)¹ – EcoSilenceDrive – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupeň – vysoce výkonný ventilátor s dvousměr. sáním – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – hodnoty hluchnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství (s aktivním uhlíkovým filtrem nebo CleanAir modulem) – výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 600 m³/h, intenzivní stupeň 790 m³/h Komfort – SoftLight – pozvolné zhasínání a rozsvícení – intenzita světla: 897 lux – teplota světla: 3500 K, barva světla: teplá bílá – osvětlení pracovní plochy LED moduly 3 x 3 W – funkce ztlumení světla – elektronické ovládání pomocí TouchControl – obvodové odsávání – ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru – nerezový kryt filtru – intenz. stupeň s automat. zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. Životní prostředí a bezpečnost – kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce Technické informace – pro montáž na stěnu nad varné místo Rozměry a příkon – příkon: 269 W – odtahová trubka Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628–954 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628–1064 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 809–1139 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál Zvláštní příslušenství - DHZ1223 prodloužení komínu (1000 mm) - DHZ1233 prodloužení komínu (1500 mm) - DHZ5346 aktivní uhlíkový filtr (výměnný) - DHZ5345 montážní sada pro provoz s cirkulací - DSZ5201 CleanAir filtr (výměnný) - DSZ6240 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací Rozměrové výkresy na str. 95	Serie 8 DWB098J50 A+90 cmSuperSilentEcoSilence DriveSnadná montáž Přednosti spotřebiče: – maximální výkon odvětrání: 860 m³/h – max. hluchnost normální stupeň: 55 dB(A) – osvětlení: 3 x 3W LED Druh provozu a výkon – třída spotřeby energie: A+¹ – průměrná spotřeba energie za rok: 37,2 kWh¹ – třída účinnosti odsávání: A¹ – třída účinnosti osvětlení: A¹ – třída účinnosti tukového filtru: C¹ – hluchnost odsávání při normálním stupni min./max.: 46/55 dB(A)¹ – EcoSilence Drive – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupeň – vysoce výkonný ventilátor s dvousměr. sáním – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – hodnoty hluchnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství (s aktivním uhlíkovým filtrem nebo CleanAir modulem) – výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 460 m³/h, intenzivní stupeň 860 m³/h Komfort – SoftLight – pozvolné zhasínání a rozsvícení – intenzita světla: 897 lux – teplota světla: 3500 K, barva světla: teplá bílá – osvětlení pracovní plochy LED moduly 3 x 3 W – funkce ztlumení světla – elektronické ovládání pomocí TouchControl – nerezový kryt filtru – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. Životní prostředí a bezpečnost – kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce Technické informace – pro montáž na stěnu nad varné místo Rozměry a příkon – příkon: 169 W – odtahová trubka Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628–954 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628–1064 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 809–1139 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál Zvláštní příslušenství - DHZ1223 prodloužení komínu (1000 mm) - DHZ1233 prodloužení komínu (1500 mm) - DHZ5346 aktivní uhlíkový filtr (výměnný) - DHZ5345 montážní sada pro provoz s cirkulací - DSZ5201 CleanAir filtr (výměnný) - DSZ6240 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací Rozměrové výkresy na str. 95	Serie 6 DWK098E50 A+SuperSilentEcoSilence DriveSnadná montáž Přednosti spotřebiče: – maximální výkon odvětrání: 790 m³/h – max. hluchnost normální stupeň: 54 dB(A) – osvětlení: 3 x 3W LED Druh provozu a výkon – třída spotřeby energie: A+¹ – průměrná spotřeba energie za rok: 30,3 kWh¹ – třída účinnosti odsávání: A¹ – třída účinnosti osvětlení: A¹ – třída účinnosti tukového filtru: C¹ – hluchnost odsávání při normálním stupni min./max.: 48/54 dB(A)¹ – EcoSilence Drive – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupeň – vysoce výkonný ventilátor s dvousměr. sáním – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – hodnoty hluchnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství (s aktivním uhlíkovým filtrem nebo CleanAir modulem) – výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 420 m³/h, intenzivní stupeň 790 m³/h Komfort – SoftLight – pozvolné zhasínání a rozsvícení – intenzita světla: 779 lux – teplota světla: 3500 K, barva světla: teplá bílá – osvětlení pracovní plochy LED moduly 3 x 3 W – elektronické ovládání, 4 tlačítka, displej – ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru – nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. Životní prostředí a bezpečnost – kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce Technické informace – pro montáž na stěnu nad varné místo Rozměry a příkon – příkon: 169 W – odtahová trubka Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 865–1153 x 900 x 417 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 865–1263 x 900 x 417 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 1008–1338 x 900 x 417 mm - montáž na vnitřní kanál Zvláštní příslušenství - DHZ1223 prodloužení komínu (1000 mm) - DHZ1233 prodloužení komínu (1500 mm) - DHZ5346 aktivní uhlíkový filtr (výměnný) - DHZ5345 montážní sada pro provoz s cirkulací - DSZ5201 CleanAir filtr (výměnný) - DSZ6240 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací Rozměrové výkresy na str. 96

¹Podle nařízení EU č. 65/2014
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Komínové odsavače par – 90 cm a 60 cm

		
Cena: 16 090 Kč*	Cena: 7 990 Kč*	Cena: 17 990 Kč*
Serie 4 DWB097A50 A+90 cmSuperSilentEcoSilence DriveSnadná montáž Přednosti spotřebiče: – maximální výkon odvětrání: 730 m³/h – max. hluchnost normální stupeň: 55 dB(A) – osvětlení: 3 x 3W LED Druh provozu a výkon – třída spotřeby energie: A+¹ – průměrná spotřeba energie za rok: 32,5 kWh¹ – třída účinnosti odsávání: A¹ – třída účinnosti osvětlení: A¹ – třída účinnosti tukového filtru: C¹ – hluchnost odsávání při normálním stupni min./max.: 45/55 dB(A)¹ – EcoSilenceDrive – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – vysoce výkonný ventilátor s dvousměr. sáním – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – hodnoty hluchnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství (s aktivním uhlíkovým filtrem nebo CleanAir modulem) – výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 460 m³/h, intenzivní stupeň 730 m³/h Komfort – intenzita světla: 897 lux – teplota světla: 3500 K, barva světla: teplá bílá – osvětlení pracovní plochy LED moduly 3 x 3 W – elektronické řízení, podsvětlená tlačítka – krátkým zdvihem – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením Životní prostředí a bezpečnost – kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce Technické informace – pro montáž na stěnu nad varné místo Rozměry a příkon – příkon: 139 W – odtahová trubka Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628–954 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628–1064 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 809–1139 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál Zvláštní příslušenství - DHZ1223 prodloužení komínu (1000 mm) - DHZ1233 prodloužení komínu (1500 mm) - DHZ5346 aktivní uhlíkový filtr (výměnný) - DHZ5345 montážní sada pro provoz s cirkulací - DSZ5201 CleanAir filtr (výměnný) - DSZ6240 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací Rozměrové výkresy na str. 95	Serie 2 DWW09W450 E90 cmSnadná montážEcoSilence DriveLED světlo Přednosti spotřebiče: – maximální výkon odvětrání: 410 m³/h – max. hluchnost normální stupeň: 67 dB(A) – osvětlení: 2 x 30W halogen Druh provozu a výkon – třída spotřeby energie: E¹ – průměrná spotřeba energie za rok: 102,6 kWh¹ – třída účinnosti odsávání: E¹ – třída účinnosti osvětlení: G¹ – třída účinnosti tukového filtru: D¹ – hluchnost odsávání při normálním stupni min./max.: 53/67 dB(A)¹ – 3 stupně výkonu – vysoce výkonný ventilátor s dvousměr. sáním – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – hodnoty hluchnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství (s aktivním uhlíkovým filtrem) – výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 410 m³/h Komfort – intenzita světla: 246 lux – teplota světla: 2700 K, barva světla: teplá bílá – halogenové osvětlení pracovní plochy 2 x 30 W Životní prostředí a bezpečnost – kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce Technické informace – pro montáž na stěnu nad varné místo Rozměry a příkon – příkon: 155 W – odtahová trubka Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 799–976 x 900 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 799–976 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál Zvláštní příslušenství - DHZ1224 prodloužení komínu (500 mm) - DHZ1234 prodloužení komínu (750 mm) - DHZ5276 aktivní uhlíkový filtr (výměnný) - DHZ5275 montážní sada pro provoz s cirkulací Rozměrové výkresy na str. 95	Serie 8 DWB068J50 A+60 cmSnadná montážEcoSilence DriveLED světlo Přednosti spotřebiče: – maximální výkon odvětrání: 760 m³/h – max. hluchnost normální stupeň: 60 dB(A) – osvětlení: 2 x 3W LED Druh provozu a výkon – třída spotřeby energie: A+¹ – průměrná spotřeba energie za rok: 29,3 kWh¹ – třída účinnosti odsávání: A¹ – třída účinnosti osvětlení: A¹ – třída účinnosti tukového filtru: C¹ – hluchnost odsávání při normálním stupni min./max.: 45/60 dB(A)¹ – EcoSilence Drive – 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupeň – vysoce výkonný ventilátor s dvousměr. sáním – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – hodnoty hluchnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství (s aktivním uhlíkovým filtrem nebo CleanAir modulem) – výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 760 m³/h Komfort – SoftLight – pozvolné zhasínání a rozsvícení – intenzita světla: 745 lux – teplota světla: 3500 K, barva světla: teplá bílá – osvětlení pracovní plochy LED moduly 2 x 3 W – funkce ztlumení světla – elektronické ovládání pomocí TouchControl – nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. Životní prostředí a bezpečnost – kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce Technické informace – pro montáž na stěnu nad varné místo Rozměry a příkon – příkon: 166 W – odtahová trubka Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628–954 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628–1064 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 809–1139 x 600 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál Zvláštní příslušenství - DHZ1225 prodloužení komínu (1000 mm) - DHZ1235 prodloužení komínu (1500 mm) - DHZ5326 aktivní uhlíkový filtr (výměnný) - DHZ5325 montážní sada pro provoz s cirkulací - DSZ5201 CleanAir filtr (výměnný) - DSZ6200 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací Rozměrové výkresy na str. 95

¹Podle nařízení EU č. 65/2014
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Komínové odsavače par – 60 cm

 Cena: 14 190 Kč*	 Cena: 9 990 Kč*	 Cena: 6 890 Kč*
Serie 4 DWB067A50 A+ 60 cm 	Serie 2 DWB06W452 D 60 cm	Serie 2 DWW06W450 D 60 cm
Přednosti spotřebiče: – maximální výkon odvětrání: 680 m³/h – max. hlučnost normální stupeň: 58 dB(A) – osvětlení: 2 x 3W LED Druh provozu a výkon – třída spotřeby energie: A+¹ – průměrná spotřeba energie za rok: 28,5 kWh¹ – třída účinnosti odsávání: A¹ – třída účinnosti osvětlení: A¹ – třída účinnosti tukového filtru: C¹ – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 47/58 dB(A)¹ – EcoSilenceDrive – 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň – výsoce výkonný ventilátor s dvousměrným sáním – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství (s aktivním uhlíkovým filtrem nebo CleanAir modulem) – výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 680 m³/h Komfort – intenzita světla: 745 lux – teplota světla: 3500 K, barva světla: teplá bílá – osvětlení pracovní plochy LED moduly 2 x 3 W – elektronické řízení, podsvětlená tlačítka s krátkým zdvihem – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením Životní prostředí a bezpečnost – kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce Technické informace – pro montáž na stěnu nad varné místo Rozměry a příkon – příkon: 136 W – odtahová trubka Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628–954 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628–1064 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 809–1139 x 600 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál Zvláštní příslušenství DHZ1225 prodloužení komínu (1000 mm) DHZ1235 prodloužení komínu(1500 mm) DHZ5326 aktivní uhlíkový filtr (výměnný) DHZ5325 montážní sada pro provoz s cirkulací DSZ5201 CleanAir filtr (výměnný) DSZ6200 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací	Přednosti spotřebiče: – maximální výkon odvětrání: 460 m³/h – max. hlučnost normální stupeň: 64 dB(A) – osvětlení: 2 x 30W halogen Druh provozu a výkon – třída spotřeby energie: D¹ – průměrná spotřeba energie za rok: 85,1 kWh¹ – třída účinnosti odsávání: D¹ – třída účinnosti osvětlení: G¹ – třída účinnosti tukového filtru: D¹ – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 54/64 dB(A)¹ – 3 stupně výkonu – výsoce výkonný ventilátor s dvousměrným sáním – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství (s aktivním uhlíkovým filtrem nebo CleanAir modulem) – výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 460 m³/h Komfort – intenzita světla: 270 lux – teplota světla: 2700 K, barva světla: teplá bílá – halogenové osvětlení pracovní plochy 2 x 30 W – kolébkový přepínač Životní prostředí a bezpečnost – kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce Technické informace – pro montáž na stěnu nad varné místo Rozměry a příkon – příkon: 160 W – odtahová trubka Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 642–954 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 642–1064 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 831–1161 x 600 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál Zvláštní příslušenství DHZ1225 prodloužení komínu (1000 mm) DHZ1235 prodloužení komínu(1500 mm) DHZ5326 aktivní uhlíkový filtr (výměnný) DHZ5325 montážní sada pro provoz s cirkulací DSZ5201 CleanAir filtr (výměnný) DSZ6200 CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací	Přednosti spotřebiče: – maximální výkon odvětrání: 390 m³/h – max. hlučnost normální stupeň: 67 dB(A) – osvětlení: 2 x 30W halogen Druh provozu a výkon – třída spotřeby energie: D¹ – průměrná spotřeba energie za rok: 91,8 kWh¹ – třída účinnosti odsávání: E¹ – třída účinnosti osvětlení: G¹ – třída účinnosti tukového filtru: D¹ – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 53/67 dB(A)¹ – 3 stupně výkonu – výsoce výkonný ventilátor s dvousměrným sáním – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) – pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství (s aktivním uhlíkovým filtrem) – výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 390 m³/h Komfort – intenzita světla: 270 lux – teplota světla: 2700 K, barva světla: teplá bílá – halogenové osvětlení pracovní plochy 2 x 30 W – kolébkový přepínač Životní prostředí a bezpečnost – kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce Technické informace – pro montáž na stěnu nad varné místo Rozměry a příkon – příkon: 155 W – odtahová trubka Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) – rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 799–976 x 600 x 500 mm – rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 799–976 x 600 x 500 mm Zvláštní příslušenství DHZ1224 prodloužení komínu (500 mm) DHZ1234 prodloužení komínu(750 mm) DHZ5276 aktivní uhlíkový filtr (výměnný) DHZ5275 montážní sada pro provoz s cirkulací
Rozměrové výkresy na str. 96	Rozměrové výkresy na str. 96	Rozměrové výkresy na str. 95

Vestavné odsavače par

 Cena: 14 890 Kč*	 Cena: 11 690 Kč*	 Cena: 4 290 Kč*
Serie 4 DFR097A50 A 90 cm 	Serie 4 DFR067A50 A 60 cm 	Serie 4 DH1625R E 60 cm
Přednosti spotřebiče: – intenzivní stupeň 740 m³/h – max. hlučnost normální stupeň: 55 dB – osvětlení pracovního místa 2 x 3W LED Druh provozu a výkon – třída spotřeby energie: A* – průměrná spotřeba energie: 35.1 kWh/rok* – třída účinnosti odsávání: A* – třída účinnosti osvětlení: A* – třída účinnosti tukového filtru: B* – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 43/55 dB* – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství – 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 420 m³/h, intenzivní stupeň 740 m³/h – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – osvětlení pracovního místa 2 x 3W LED – teplota barev světla: 3500 K – intenzita světla: 569 lux – snadná instalace – odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty – plochý výsuvný odsavač par – tlačítka s krátkým zdvihem Životní prostředí a bezpečnost – kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce Technické informace – pro vestavbu do speciální horní skříňky o šířce 60 cm nebo 90 cm Rozměry a příkon – příkon: 146 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) – rozměry (V x Š x H): 426 x 898 x 290 mm – rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 385 x 524 x 290 mm Zvláštní příslušenství DSZ4561 Aktivní uhlíkový filtr DSZ4565 Montážní sada DSZ4683 CleanAir montážní sada pro cirkulaci DSZ4681 CleanAir Aktivní uhlíkový filtra DSZ4920 Istalací sada 90cm DSZ4952 Dekorativní lišta bílé sklo DSZ4955 Dekorativní lišta černé sklo DSZ4960 Snižovací rámeček	Přednosti spotřebiče: – intenzivní stupeň 740 m³/h – max. hlučnost normální stupeň: 55 dB – osvětlení pracovního místa 2 x 3W LED Druh provozu a výkon – třída spotřeby energie: A* – průměrná spotřeba energie: 35.3 kWh/rok* – třída účinnosti odsávání: A* – třída účinnosti osvětlení: A* – třída účinnosti tukového filtru: B* – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 43/55 dB* – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství – 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň – intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením – doběh ventilátoru: 10 min. – výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 400 m³/h, intenzivní stupeň 740 m³/h – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – osvětlení pracovního místa 2 x 3W LED – teplota barev světla: 3500 K – intenzita světla: 683 lux – snadná instalace – odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty – plochý výsuvný odsavač par – tlačítka s krátkým zdvihem Životní prostředí a bezpečnost – kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce Technické informace – pro vestavbu do 60 cm širokých speciálních horních skříněk Rozměry a příkon – příkon: 156 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) – rozměry (V x Š x H): 426 x 598 x 290 mm – rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 385 x 524 x 290 mm Zvláštní příslušenství DSZ4561 Aktivní uhlíkový filtr DSZ4565 Montážní sada DSZ4683 CleanAir montážní sada pro cirkulaci DSZ4681 CleanAir Aktivní uhlíkový filtra DSZ4652 Dekorativní lišta bílé sklo DSZ4655 Dekorativní lišta nerez DSZ4656 Dekorativní lišta černé sklo DSZ4660 Snižovací rámeček	Přednosti spotřebiče: – normální stupeň 330 m³/h – max. hlučnost normální stupeň: 64 dB – halogenovými osvětlení pracovního 2 x 28 W Druh provozu a výkon – třída spotřeby energie: E* – průměrná spotřeba energie: 128.4 kWh/rok* – třída účinnosti odsávání: F* – třída účinnosti osvětlení: G* – třída účinnosti tukového filtru: D* – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 46/64 dB* – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství – 3 stupně výkonu – výkon odvětrání dle normy DIN/EN 61591: max. 330 m³/h – hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pro max. normální stupeň při odvětrávání: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) Komfort – osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 2 x 28 W – teplota barev světla: 2700 K – intenzita světla: 121 lux – nerezový přední panel – plochý výsuvný odsavač par – tlačítkový přepínač Životní prostředí a bezpečnost – kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce Technické informace – pro vestavbu do 60 cm širokých speciálních horních skříněk Rozměry a příkon – příkon: 156 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) – rozměry (V x Š x H): 180 x 598 x 300 mm – rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 140 x 550 x 280 mm Zvláštní příslušenství DHZ2600 Aktivní uhlíkový filtr
Rozměrové výkresy na str. 97	Rozměrové výkresy na str. 97	Rozměrové výkresy na str. 97

¹Podle nařízení EU č. 65/2014
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹Podle nařízení EU č. 65/2014
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné odsavače par



Cena: 5 490 Kč*

Cena: 4 990 Kč*


Serie 2 DFL064W50	Serie 2 DFL063W50
  	 
Přednosti spotřebiče: – intenzivní stupeň 400 m³/h – max. hlučnost normální stupeň: 68 dB – osvětlení pracovního místa 2 x 20W	Přednosti spotřebiče: – intenzivní stupeň 340 m³/h – max. hlučnost normální stupeň: 64 dB – osvětlení pracovního místa 2 x 20W
Druh provozu a výkon – třída spotřeby energie: C* – průměrná spotřeba energie: 66.3 kWh/rok* – třída účinnosti odsávání: C* – třída účinnosti osvětlení: E* – třída účinnosti tukového filtru: B* – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 59/68 dB* – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství – 3 stupně výkonu – max. výkon odvětrání 400 m³/h při provozu s odvětráním dle DIN/EN 61591 – hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)	Druh provozu a výkon – třída spotřeby energie: C* – průměrná spotřeba energie: 63.7 kWh/rok* – třída účinnosti odsávání: C* – třída účinnosti osvětlení: E* – třída účinnosti tukového filtru: C* – hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 59/64 dB* – provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu – pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství – 2 výkonové stupně – Maximální výkon odvětrání 340 m³/h podle EN 61591 – Hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Komfort – osvětlení pracovního místa vysokonapět'ová halogenová bodovka G9 2 x 20W – teplota barev světla: 2700 K – intenzita světla: 403 lux – odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty – plochý výsuvný odsavač par – kolébkový přepínač – automatické zapnutí/vypnutí při vysunutí/zasunutí odsavače	Komfort – osvětlení pracovního místa vysokonapět'ová halogenová bodovka G9 2 x 20W – teplota barev světla: 2700 K – intenzita světla: 403 lux – odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty – plochý výsuvný odsavač par – kolébkový přepínač – automatické zapnutí/vypnutí při vysunutí/zasunutí odsavače
Životní prostředí a bezpečnost – kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce	Životní prostředí a bezpečnost – kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
Technické informace – pro vestavbu do 60 cm širokých speciálních horních skříněk	Technické informace – pro vestavbu do 60 cm širokých speciálních horních skříněk
Rozměry a příkon – příkon: 145 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) – rozměry (V x Š x H): 203 x 598 x 290 mm – rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 162 x 526 x 290 mm	Rozměry a příkon – příkon: 130 W – odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) – rozměry (V x Š x H): 203 x 598 x 290 mm – rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 162 x 526 x 290 mm
Zvláštní příslušenství - DSZ4545 Montážní sada - DSZ4551 Aktivní uhlíkový filtr - DSZ4652 Dekoratívní lišta bílá - DSZ4655 Dekoratívní lišta nerez - DSZ4656 Dekoratívní lišta černé sklo	Zvláštní příslušenství - DSZ4545 Montážní sada - DSZ4551 Aktivní uhlíkový filtr - DSZ4652 Dekoratívní lišta bílá - DSZ4655 Dekoratívní lišta nerez - DSZ4656 Dekoratívní lišta černé sklo
Rozměrové výkresy na str. 97	Rozměrové výkresy na str. 97

*Podle nařízení EU č. 65/2014


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Komínové odsavače

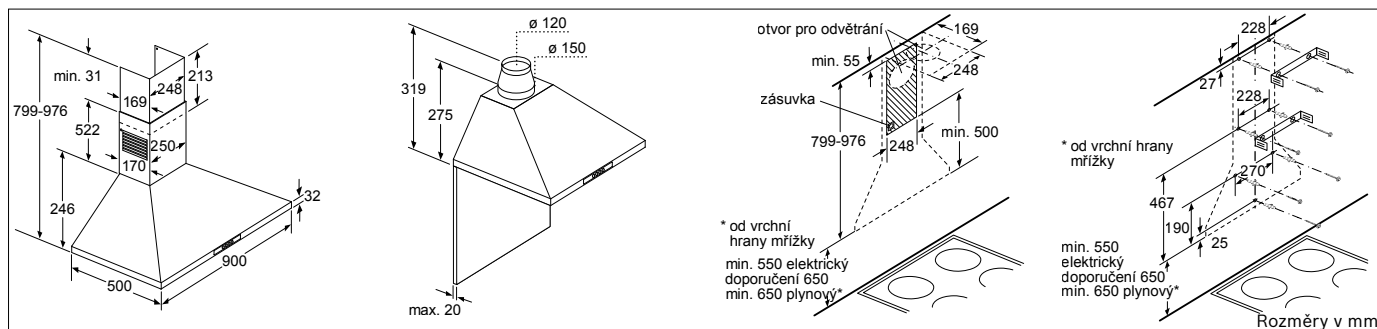


DWW 09W450

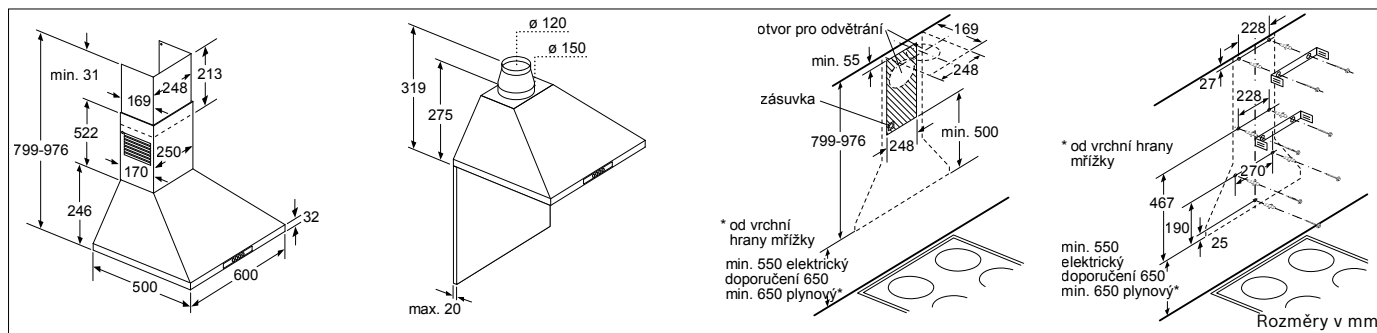

DWW 06W450

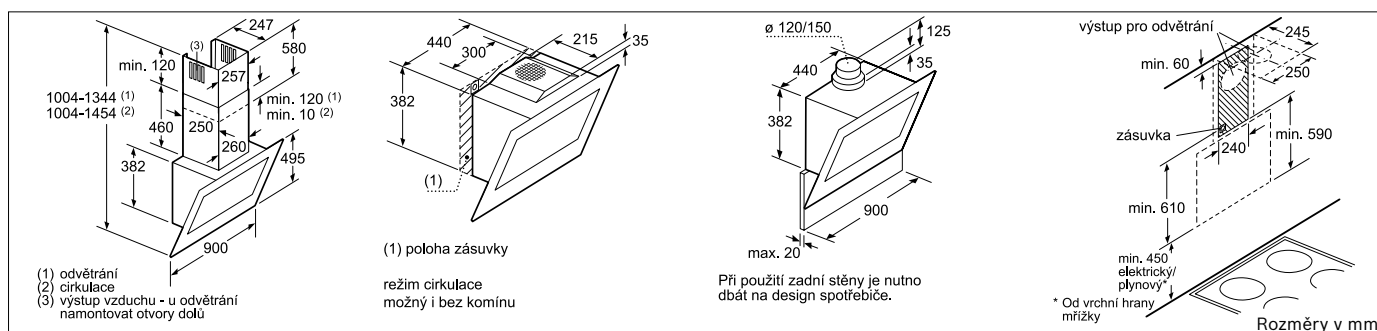


DWK098G.1

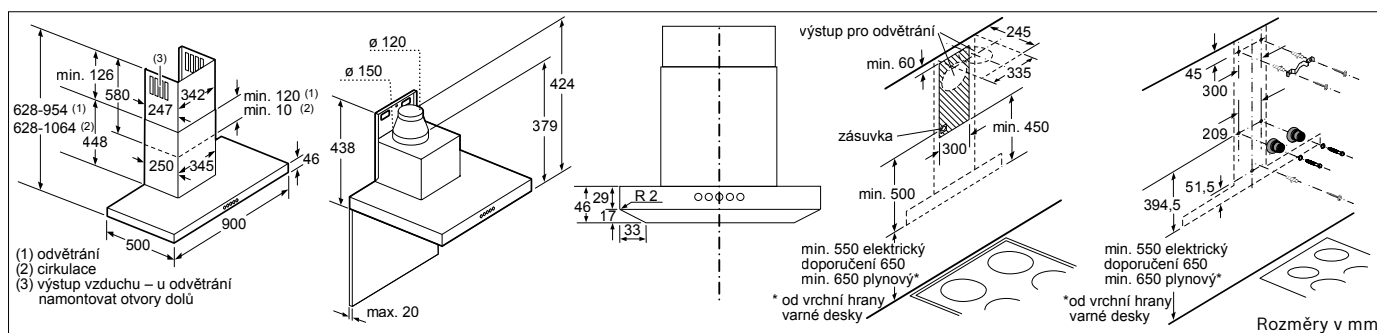


DWB 091K50 | DWB 098J50 | DWB 097A50

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Kominové odsavače

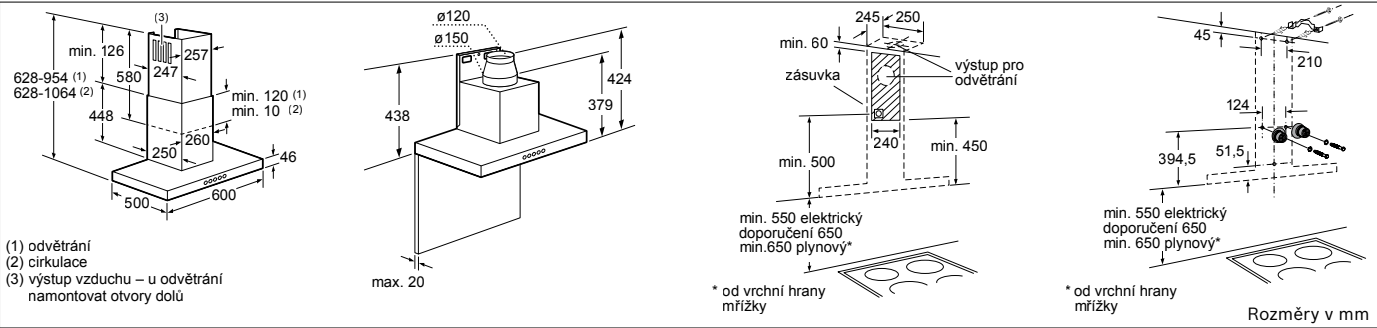

DWB 067A50 | DWB 068J50

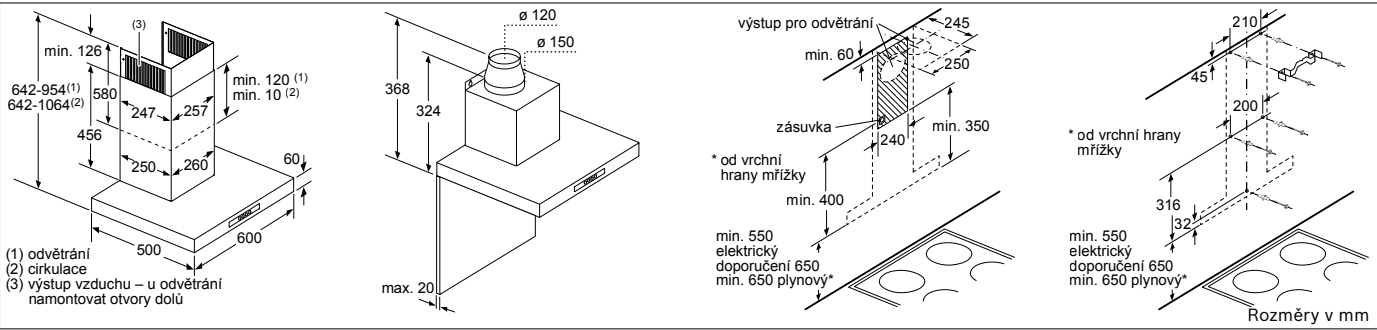


DWB 06W452

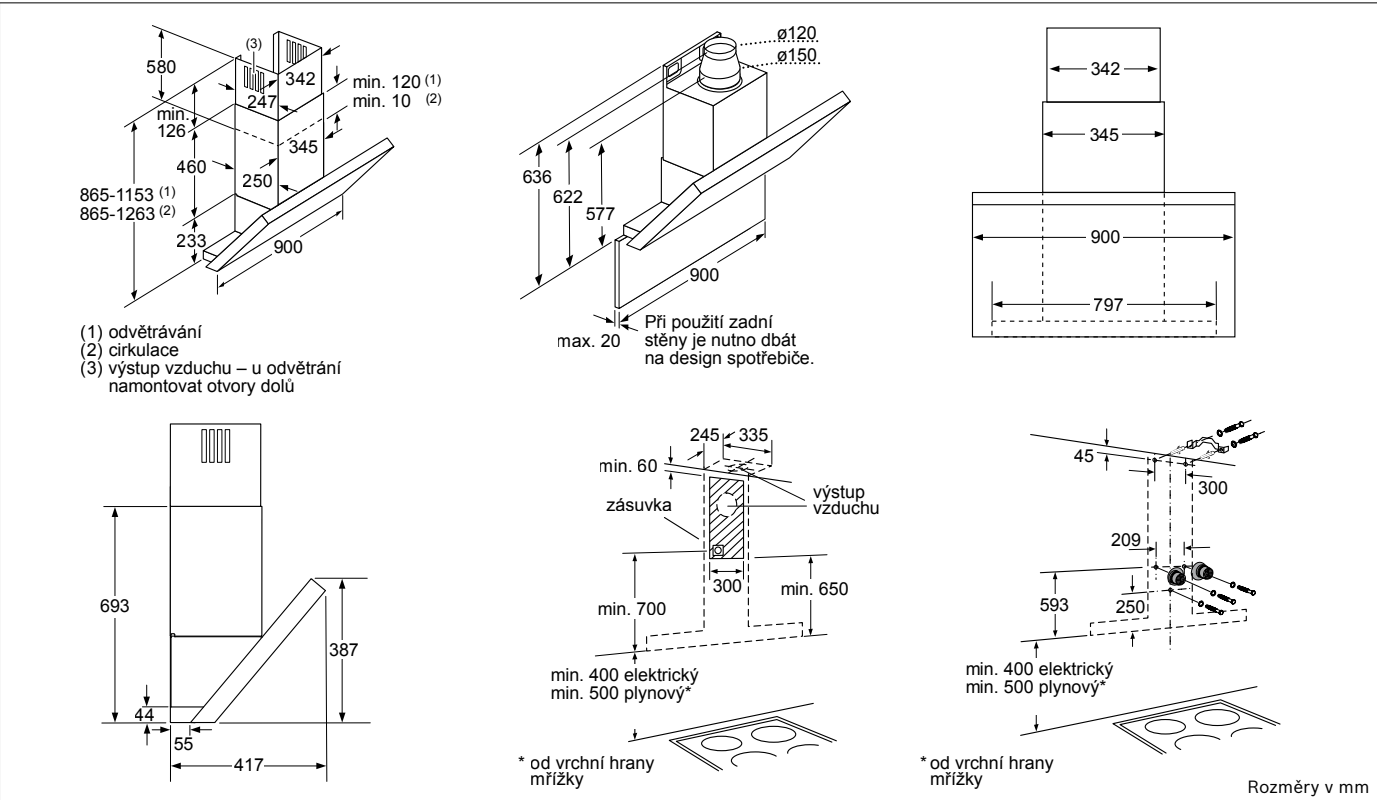


DWK 098E50

Rozměrové výkresy k odsavačům par

Ostrůvkové odsavače

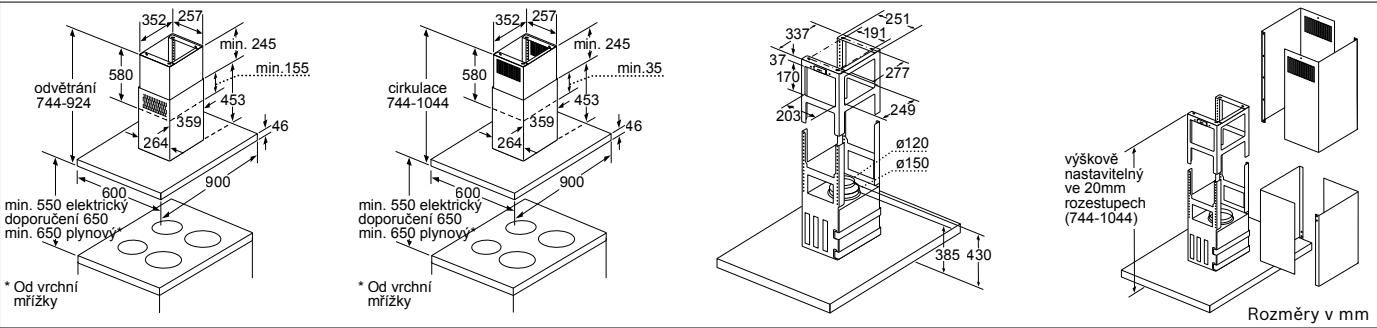


DIB 091K50

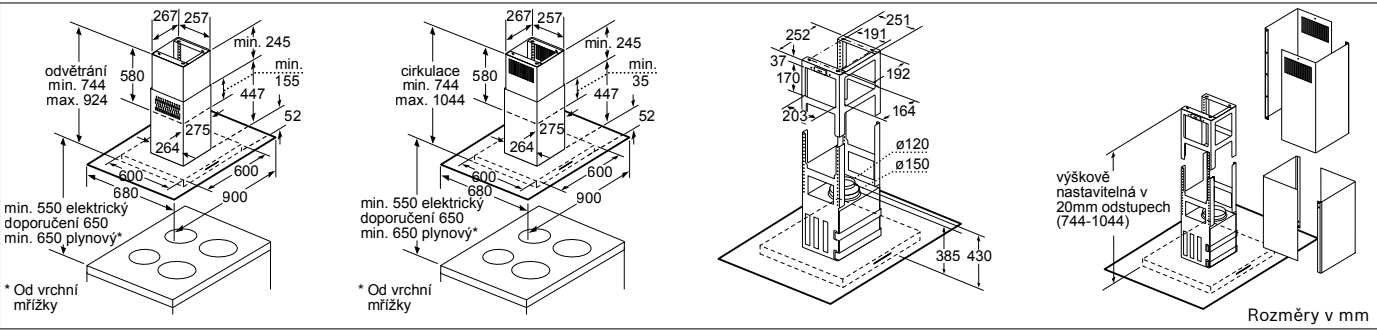


DIA 098E50

Vestavné odsavače

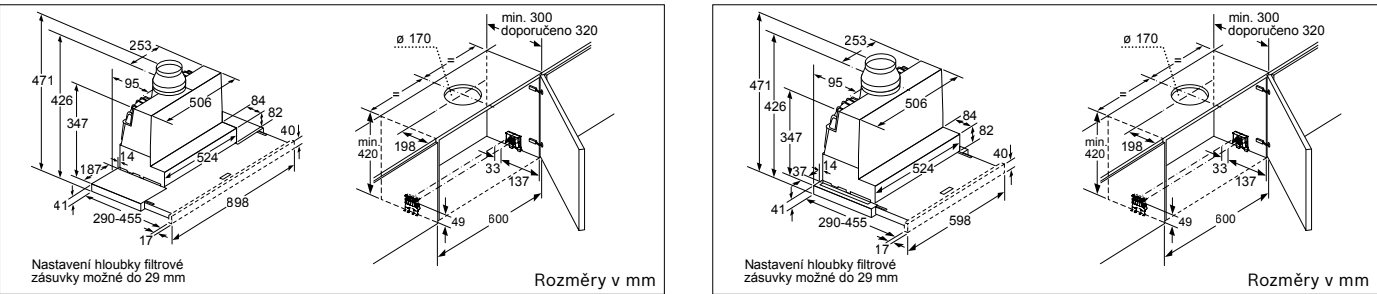

DFR097A50

DFR067A50

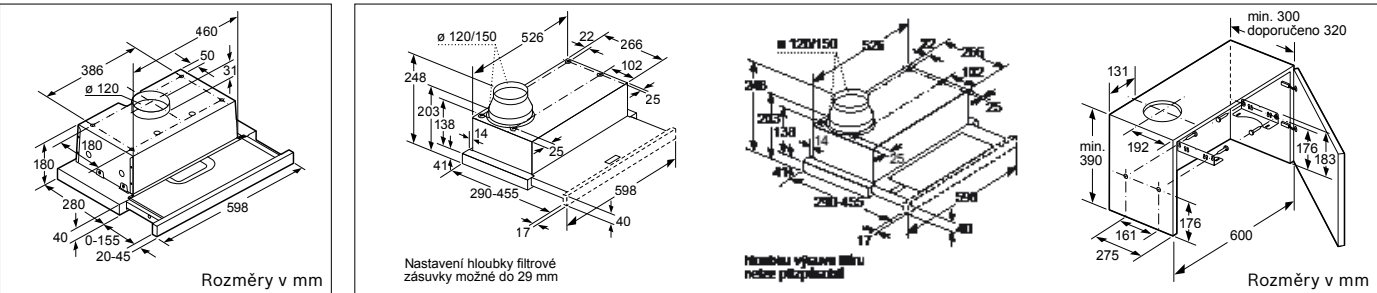


DHI625R

DFL064W50

DFL063W50


Rozměrové výkresy k odsavačům par

Zvláštní příslušenství

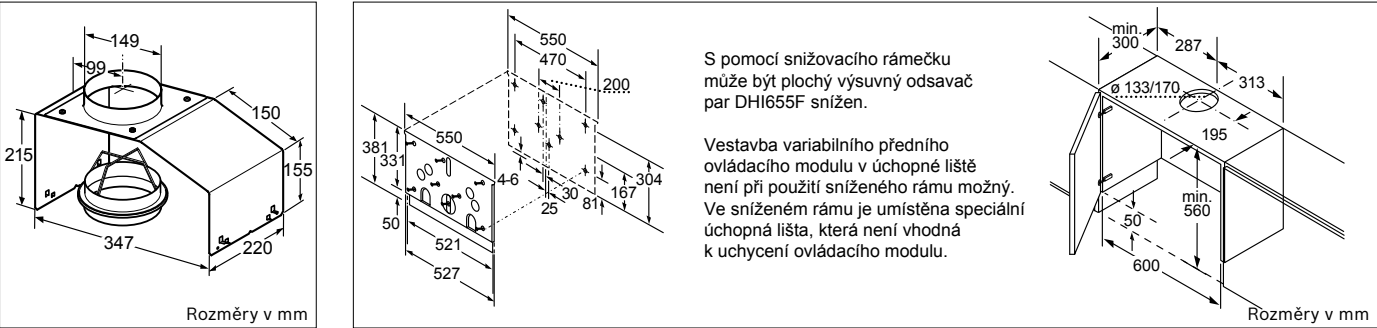

DHZ 7402


DSZ4960 | DSZ4660

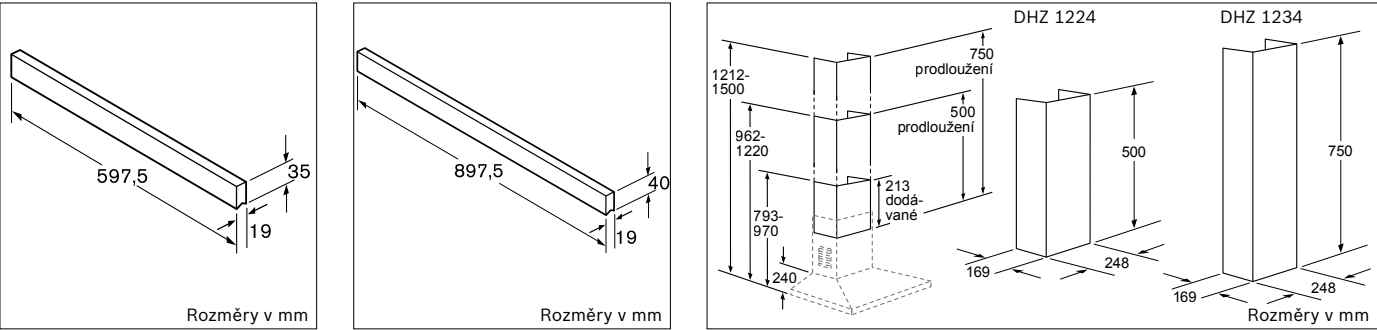


DSZ4655

DHZ 4950

Prodloužení komínu DHZ 1224 | 1234

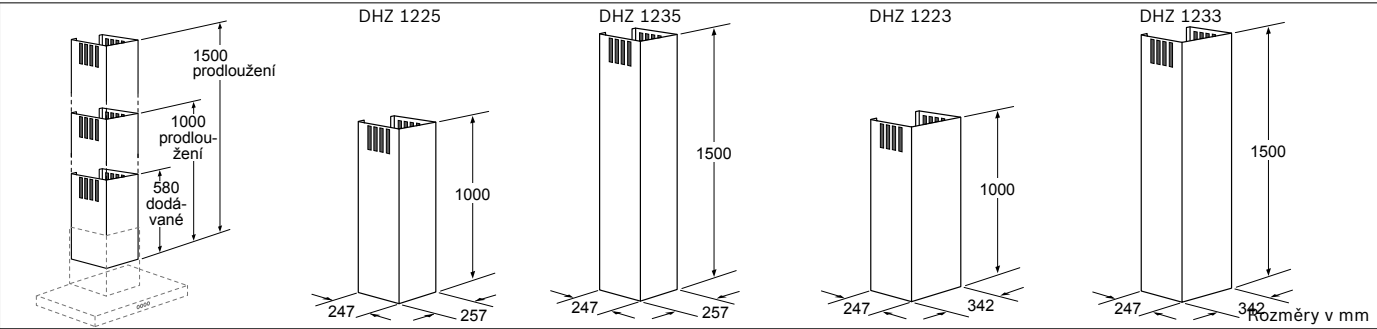


Prodloužení komínu DHZ 1225 | 1235 | 1223 | 1233

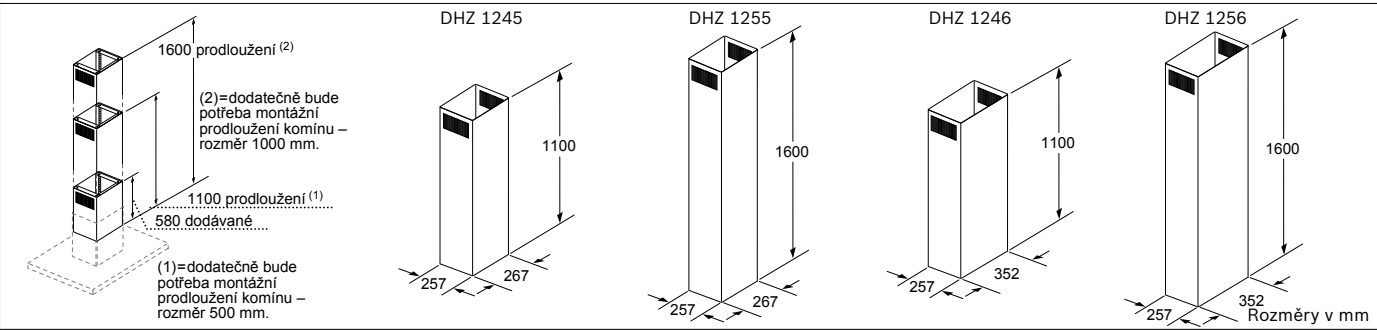


Prodloužení komínu DHZ 1245 | 1255 | 1246 | 1256

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Zvláštní příslušenství

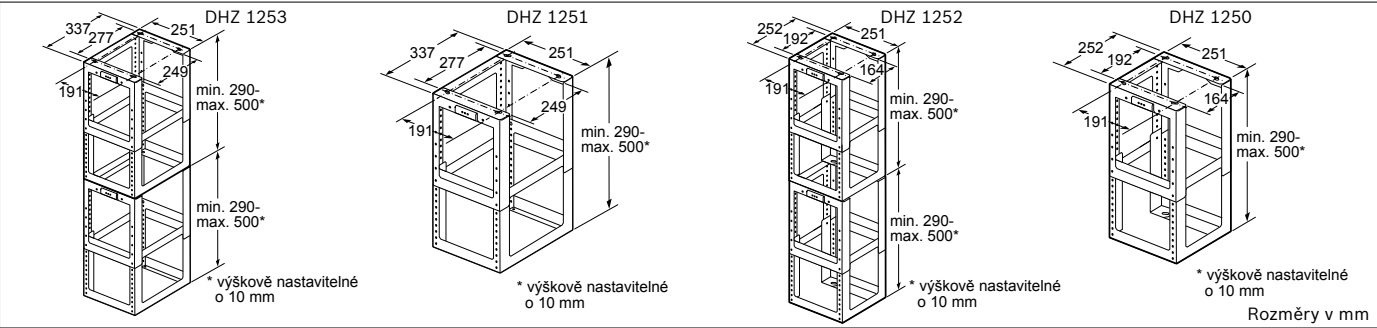

Konstrukce pro podloužení komínu DHZ 1253 | 1251 | 1252 | 1250

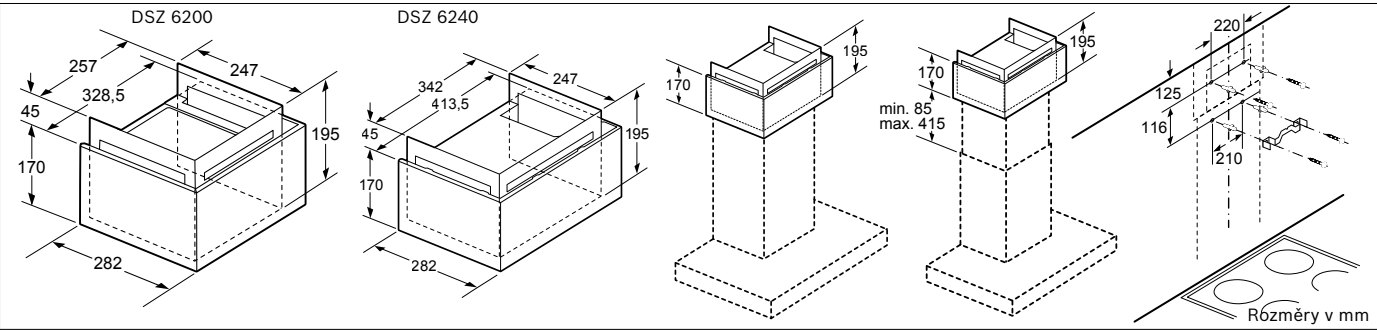

CleanAir modul pro komínové odsavače DSZ 6200 | DSZ 6240

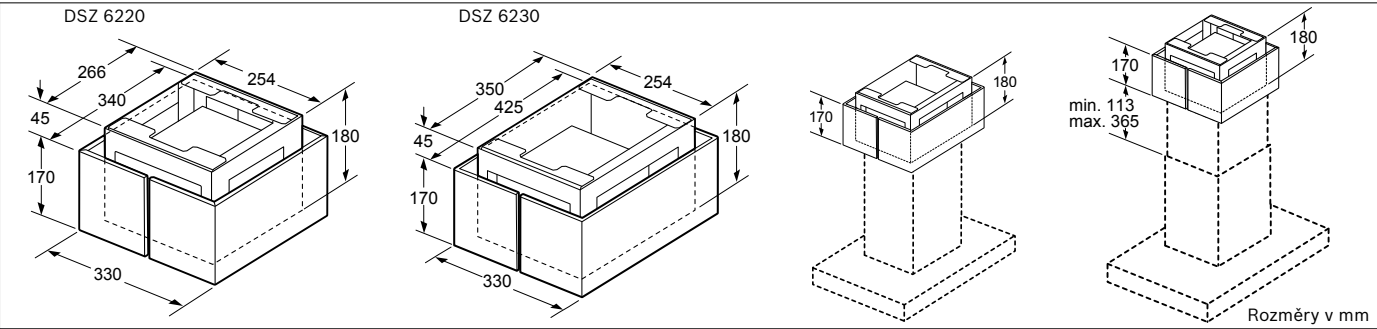

CleanAir modul pro ostrůvkové odsavače DSZ 6220 | 6230

Informace o odsavačích par

Jednotlivé výšky Recirkulační provoz s CleanAir modulem: DSZ 6200 / DSZ 6240				Jednotlivé výšky Recirkulační provoz s CleanAir modulem: DSZ 6220 / DSZ 6230	
Komínové odsavače	Montáž na vnější komín	Montáž na vnitřní komín		Ostrůvkové odsavače	
	Výška spotřebiče	Min. výška	Max. výška		
DWB067A50	689 mm	809 mm	1 139 mm	DIA098E50	819 mm
DWB068J50	689 mm	809 mm	1 139 mm		1 051 mm
DWB06W452	711 mm	831 mm	1 161 mm	DIB091K50	812 mm
DWB091K50	689 mm	809 mm	1 139 mm		1 044 mm
DWB097A50	689 mm	809 mm	1 139 mm		
DWB098J50	689 mm	809 mm	1 139 mm		
DWK098E50	888 mm	1 008 mm	1 338 mm		
DWK098G21	1 079 mm	1 199 mm	1 529 mm		
DWK098G51	1 079 mm	1 199 mm	1 529 mm		
DWK098G61	1 079 mm	1 199 mm	1 529 mm		

Prodloužení komínu

Prodloužení komínu

Diagram showing chimney extension options for DHZ 1225/1235. The base unit is 580 mm high. The extension modules are 1000 mm high. The total height is 1500 mm. The diagram is labeled "Rozměry v mm".

Popis	Model
prodloužení komínu 1000 mm	DHZ 1225
prodloužení komínu 1500 mm	DHZ 1235

DHZ 1225/1235 pro komínové odsavače
DWB 068J50
DWB 067A50
DWB 06W452

Diagram showing chimney extension options for DHZ 1223/1233. The base unit is 580 mm high. The extension modules are 1000 mm high. The total height is 1500 mm. The diagram is labeled "Rozměry v mm".

Popis	Model
prodloužení komínu 1000 mm	DHZ 1223
prodloužení komínu 1500 mm	DHZ 1233

DHZ 1223/1233 pro komínové odsavače
DWB 091K50
DWB 098J50
DWB 097A50
DWK 098E50

Diagram showing chimney extension options for DHZ 1245/1255. The base unit is 580 mm high. The extension modules are 1100 mm high. The total height is 1600 mm. The diagram is labeled "Rozměry v mm".





Popis	Model
prodloužení komínu 1600 mm	DHZ 1255

DHZ 1245/1255 pro ostrůvkové odsavače
DIA 098E50

Popis	Model
prodloužení komínu 1100 mm	DHZ 1246

DHZ 1246/1256 pro ostrůvkové odsavače
DIB 091K50

Zvláštní příslušenství pro ostrůvkové odsavače

 * výškově nastavitelné o 10 mm Rozměry v mm	<table><tr><th>Popis</th><th>Model</th></tr><tr><td>konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1245</td><td>DHZ 1250</td></tr><tr><td>konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1255</td><td>DHZ 1252</td></tr></table>	Popis	Model	konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1245	DHZ 1250	konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1255	DHZ 1252	DHZ 1250/1252 pro ostrůvkové odsavače DIA 098E50
Popis	Model							
konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1245	DHZ 1250							
konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1255	DHZ 1252							
 * výškově nastavitelné o 10 mm Rozměry v mm								
 * výškově nastavitelné o 10 mm Rozměry v mm	<table><tr><th>Popis</th><th>Model</th></tr><tr><td>konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1246</td><td>DHZ 1251</td></tr><tr><td>konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1256</td><td>DHZ 1253</td></tr></table>	Popis	Model	konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1246	DHZ 1251	konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1256	DHZ 1253	DHZ 1251/1253 pro ostrůvkové odsavače DIB 091E50
Popis	Model							
konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1246	DHZ 1251							
konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1256	DHZ 1253							
 * výškově nastavitelné o 10 mm Rozměry v mm								

Informace k odsavačům

Typ/označení nerez	DWW 09W450	DWW 06W450	DWB 091K50	DWB 098J50	DWB 097A50	DWB 068J50	DWB 067A50	DWB 06W452
Serie	Serie 2	Serie 2	Serie 8	Serie 8	Serie 4	Serie 8	Serie 4	Serie 2
Typ	komínový 90 cm	komínový 60 cm	komínový 90 cm	komínový 90 cm	komínový 90 cm	komínový 60 cm	komínový 60 cm	komínový 60 cm
Příkon (W)	155	155	269	169	139	166	136	160
z toho osvětlení (W)	2x30	2x30	3x3	3x3	3x3	2x3	2x3	2x30
délka připojovacího kabelu	1,3 m	1,3 m	1,3 m	1,3 m	1,3 m	1,3 m	1,3 m	1,3 m
Vnější rozměry								
Výška (odvětrání) (cm)	79,9–97,6	79,9–97,6	62,8–95,4	62,8–95,4	62,8–95,4	62,8–95,4	62,8–95,4	64,2–95,4
Výška (cirkulace) (cm)	79,9–97,6	79,9–97,6	62,8–106,4	62,8–106,4	62,8–106,4	62,8–106,4	62,8–106,4	64,2–106,4
Šířka (cm)	90	60	90	90	90	60	60	60
Hloubka (cm)	50	50	50	50	50	50	50	50
Výkon odvětrání dle DIN/EN 61591 (m³/h)								
Připojení k potrubí (v mm)	Ø150 Ø120	Ø150 Ø120	Ø150 Ø120	Ø150 Ø120	Ø150 Ø120	Ø150 Ø120	Ø150 Ø120	Ø150 Ø120
V režimu odvětrání / stupeň 1	250	210	240	300	310	250	270	280
V režimu odvětrání / stupeň 2	330	280	430	380	360	360	340	370
V režimu odvětrání / stupeň 3/4	410	390	600	460	460	430	430	460
Intenzivní stupeň	–	–	790	860	770	760	710	–
V režimu cirkulace / stupeň 1	140	140	190	170	160	170	150	180
V režimu cirkulace / stupeň 2	190	190	350	290	280	260	240	240
Max. normální stupeň (cirkulace) / stupeň 3/4	230	230	400	350	350	300	300	300
Intenzivní stupeň (cirkulace)			480	440	430	380	360	–
Doběh ventilátoru	–	–	●	●	–	●	–	–
Počet motorů	1	1	1	1	1	1	1	1
Připojení k elektrické síti								
Napětí (V~)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Bezpečnost								
Splňuje bezpečnostní předpisy	●	●	●	●	●	●	●	●
CE certifikát	●	●	●	●	●	●	●	●

Typ/označení nerez bílá černá	DWK 098G51 098G21 098G61	DWK 098E50	DIB 091K50	DIA 098E50	DWB 097A50	DFR 097A50	DFR 067A50	DHI 625R
Serie	Serie 8	Serie 6	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 4	Serie 4	Serie 4
Typ	komínový 90 cm	komínový 90 cm	ostrůvkový 90 cm	ostrůvkový 90 cm	výsuvný 90 cm	výsuvný 90 cm	výsuvný 60 cm	výsuvný 60 cm
Příkon (W)	272	169	272	172	260	146	146	156
z toho osvětlení (W)	2x2	3x3	4x3	4x3	3x20	2x3	2x6	2x28
délka připojovacího kabelu	1,3 m	1,3 m	1,3 m	1,3 m	1,3 m	1,75	1,75	1,3
Vnější rozměry								
Výška (odvětrání) (cm)	100,4–134,4	86,5–115,3	74,4–92,4	74,4–92,4	47,5	42,6	42,6	18
Výška (cirkulace) (cm)	100,4–145,4	86,5–126,3	74,4–104,4	74,4–104,4	47,5	42,6	42,6	18
Šířka (cm)	90	90	90	90	89,7	89,8	59,8	59,8
Hloubka (cm)	39,1	41,7	60	68	27,3	29	29	30
Výkon odvětrání dle DIN/EN 61591 (m³/h)								
Připojení k potrubí (v mm)	Ø150 Ø120	Ø150 Ø120	Ø150 Ø120	Ø150 Ø120	Ø150 Ø120	Ø150 Ø120	Ø150 Ø120	Ø150 Ø120
V režimu odvětrání / stupeň 1	280	270	250	270	250 220	230	220	140
V režimu odvětrání / stupeň 2	550	340	430	350	370 310	340	330	240
V režimu odvětrání / stupeň 3/4	670	420	620	430	460 450	420	400	330
Intenzivní stupeň	850	790	850	790	640 620	740	740	–
V režimu cirkulace / stupeň 1	240	180	190	170	170	140	140	80
V režimu cirkulace / stupeň 2	370	300	340	250	250	230	230	100
Max. normální stupeň (cirkulace) / stupeň 3/4	330	360	390	290	330	300	300	110
Intenzivní stupeň (cirkulace)	370	470	470	360	430	510	490	–
Doběh ventilátoru	●	●	●	●	–	10 min.	10 min.	–
Počet motorů	1	1	1	1	2	1	1	1
Připojení k elektrické síti								
Napětí (V~)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220-240	220-240	220-240
Bezpečnost								
Splňuje bezpečnostní předpisy	●	●	●	●	●	●	●	●
CE certifikát	●	●	●	●	●	●	●	●

Poznámka: stav údajů v tabulce k říjnu 2016 Změny jsou vyhrazeny.

„●“ je k dispozici „–“ není k dispozici

Chlazení a mrazení

Děláme nejmodernější techniku, což nejlépe uvidíte na nízkém účtu za elektřinu. Naše chladicí a mrazicí spotřebiče jsou garancí vždy čerstvých potravin i nejúspornějších energetických tříd. Jedním slovem efektivní.



Čerstvá technika, skvělý výkon, ledová efektivita

Všechny vestavné spotřebiče se téměř neviditelně začlení do každé vestavné kuchyně. Jedno však nepřehlédnete: typickou 100% kvalitu, výkon a komfort značky Bosch.



Elektronická regulace TouchControl

Pomocí elegantního dotykového ovládacího panelu TouchControl lze snadno a přesně regulovat teplotu pouhým dotykem. U vestavných kombinací řady SmartCool je možné regulovat teplotu zvlášť pro chladicí a mrazicí část.



Šetří váš čas, peníze a práci. Se systémem **NoFrost** už nemusíte nikdy odmrazovat.



Systém **LowFrost** vám ušetří mnoho práce s odmrazováním.



VitaFresh pro díky teplotě 0 °C prodlouží čerstvost potravin až 3x a současně v nich zachová důležité vitaminy, minerály a aroma.

V zásobníku **VitaFresh plus** zůstanou ovoce a zelenina až 2x tak dlouho čerstvé a šťavnaté.



VarioZone: maximální flexibilita v mrazicím prostoru

Všechny poličky z bezpečnostního skla v mrazicím prostoru můžete zcela jednoduše vyndat, a tím si vytvořit více prostoru. Například k uložení vícepatrového dortu nebo celého krocanu. Na skleněných políčkách se dají bez problémů vrstvit i velké potraviny, např. rodinné balení pizzy.



Díky systému SoftClose – **profi plochým** pantům – se dveře chladničky automaticky a neslyšně dovírají. K dispozici u modelů KIF39S80, KIS86AD40, KIF42AF30 a KUL15A65.



Senzorová technologie FreshSense
Vestavné spotřebiče SmartCool dobře ví, jaké mají být ideální podmínky pro uchování potravin. Díky FreshSense zaregistrují každou změnu teploty a dokážou na ni efektivně reagovat přizpůsobením intenzity chlazení. Výsledkem je konstantní teplota uvnitř.



Systém EasyLift
Pomocí praktické páky lze skleněné plochy jednoduše posunout nahoru a dolů až o 6 cm, aniž byste museli skladované potraviny vyjmout. Dveřní přihrádka EasyLift slouží k uskladnění chladného zboží, například lahví všech velikostí.

Plně výsuvné skleněné plochy
Optimální přehled v chladničce získáte díky plně výsuvným skleněným přihrádkám.


Jednodušší a rychlejší montáž

Díky EasyInstallation bude vestavba hračkou




EasyInstallation od Bosch
Instalace SmartCool kombinací lednice a mrazáku vám nyní půjde ještě snadněji od ruky. Šrouby jsme vám již přimontovali na jednotlivé montážní díly.

Výrazné snížení počtu součástek

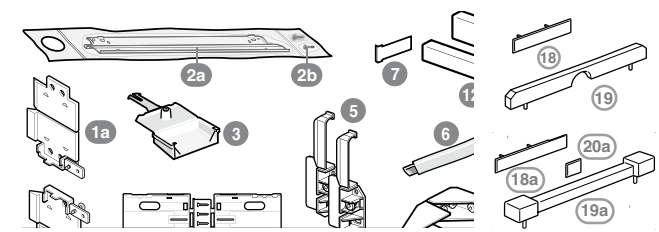


Dosud
Dříve jste potřebovali mnoho různých součástek, abyste zabudovali kombinovanou chladničku. Hřebíky, různé šroubky, plechové úhelníky a krytky se musely nejdříve vyhledat z dodané sady a poté smontovat.

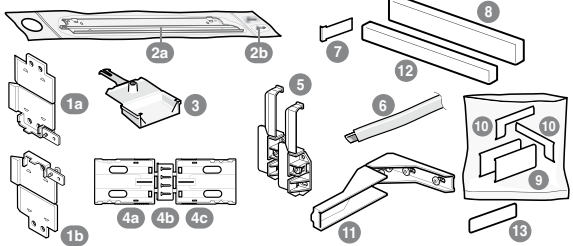


Nyní
S EasyInstallation potřebujete výrazně méně součástek, protože jsme šroubky přemontovali a připevňovací elementy opatřili integrovanou krytkou.

Zlepšení montážních prvků

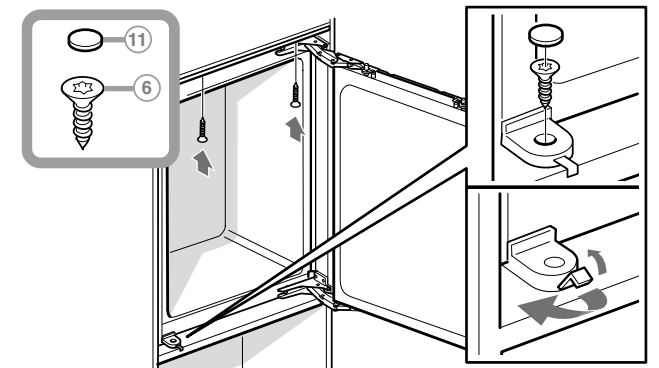


Dosud
Jednotlivé montážní prvky kombinací chladničky a mrazničky vždy vynikaly vysokou kvalitou.

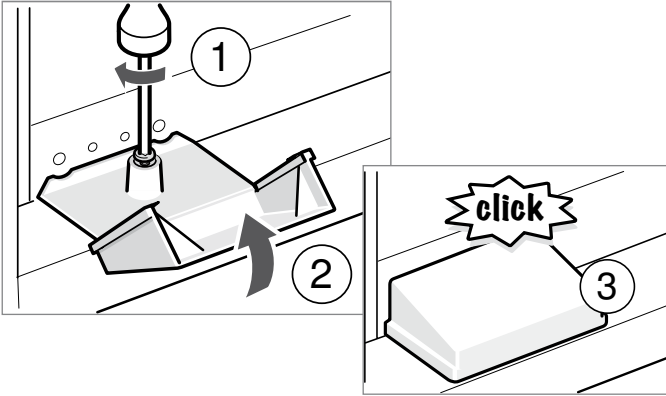


Nyní
Přesto se nám podařilo tento vysoký standard kvality překročit a montážní prvky vyrobit ještě lepší a jednodušší.

Jasný montážní návod



Dosud
Dříve jsme museli v montážním návodu znázorňovat mnoho rozdílných montážních kroků.



Nyní
Méně dílů znamená také méně kroků při montáži. Montážní návod je proto ještě srozumitelnější a přehlednější.



Jak vám šetříme spoustu času i peněz

Funkce a speciální výbava chladniček Bosch



VitaFresh pro

Inovativní chladicí technologie VitaFresh udržuje potraviny až 3x déle čerstvé. V prostoru VitaFresh rozlišujeme dvě zóny vlhkosti vzduchu. Suchá zóna VitaFresh nabízí perfektní skladovací podmínky pro salám, sýr, maso a ryby. Ve vlhké zóně VitaFresh je ideální klima pro ovoce a zeleninu.



VitaFresh plus

Vítejte v chráněném území vitamínů: nová přihrádka HydroFresh od Bosch byla speciálně vyvinuta pro ovoce a zeleninu a udrží vaše potraviny až 2x déle čerstvé.



2 oddělené chladicí okruhy

U spotřebičů se dvěma oddělenými chladicími okruhy můžete samostatně nastavit teplotu jak v chladicí, tak i mrazicí části.

Aktivní varovný signál

Optický a zvukový varovný signál upozorní na zvýšení teploty v mrazicí části, a tím uchrání vaše potraviny.



Výsuvné skleněné plochy

Nerozbitné bezrámové skleněné plochy v kombinaci s výsuvnou mechanikou umožňují pohodlné vložení a vyjmutí potravin nebo rychlou kontrolu, zda vám doma něco nechybí.



BigBox

Nádoby na zamrazování, celý koláč nebo pizzu uložíte bez obtíží. Ať připravujete dětskou oslavu nebo chcete zamrazit svatební dort: v BigBoxu s výškou 26 cm je na vše místo.

Dynamické chlazení

Ventilátor v chladicí části významně zkrátí čas pro opětovné dosažení správné teploty po otevření dveří.



EasyLift skleněné plochy a přihrádka ve dveřích

Skleněné plochy EasyLift můžete výškově nastavit až o 6 cm bez toho, abyste museli potraviny nejdříve vyndat. EasyLift přihrádka ve dveřích se dá výškově přenastavit až o 40 cm, i když je plně naložena.



EasyInstallation od Bosch

Instalace SmartCool kombinace lednice a mrazáku vám nyní půjde ještě snadněji od ruky. Šrouby jsme vám již přimontovali na jednotlivé stavební díly.

Elektronická regulace teploty

Kombinace lednice a mrazáku je vybavena moderní ovládací a kontrolní technikou, která umožňuje nastavení ideální teploty, a tím i nižší spotřebu energie.



Energetická třída A+++ a A++

Hodně chladicích a mrazicích kombinací značky Bosch se pyšní pečeti nejlepší energetické třídy A+++. Je to souhrn mnoha inovací a patentovaných řešení od speciálních izolací přes vysoce výkonné kompresory až po unikátní kondenzátory a výparníky. Díky tomu spotřebují naše kombinace o 47,6 % méně energie ve srovnání s přístroji energetické třídy A+. A chladicí a mrazicí přístroje energetické třídy A++ spotřebují o 21,4 % méně energie než srovnatelný přístroj třídy A+.



Ploché panty

Nejmodernější technika plochých pantů zajišťuje vysoce pevné spojení nábytkových dveří a spotřebiče. Vyniká vysokou nosností a velkorysým úhlem pro otevření dveří.



FreshSense

Díky optimálnímu klimatu si vaše potraviny zachovají správnou konzistenci. To znamená, že například zmrzlina nebude měkká, ale ani přemrzlá. Konstantní teplota je základním faktorem, který má největší vliv na kvalitu uchovávaných potravin. Proto senzory FreshSense neustále kontrolují nejen teplotu v lednici a mrazáku, ale i teplotu okolí, a okamžitě vyrovňávají i sebemenší rozdíly.



Oddělené nastavení teploty

Umožňuje individuální nastavení teploty v chladicí a mrazicí části, popřípadě její vypnutí.

Klimatická třída

Klimatická třída udává, v jakém rozmezí okolní teploty spotřebič řádně pracuje (norma DIN EN ISO 15502): Klimatická třída SN (rozšířená norma): +10 °C až +32 °C Klimatická třída N (norma): +16 °C až +32 °C Klimatická třída ST (subtropy): +18 °C až +38 °C Klimatická třída T (tropy): +18 °C až +43 °C



Osvětlení LED

Nový koncept osvětlení, který je zabudován v boční stěně nebo klasicky ve stropu přístroje, se postará o dokonalé osvětlení chladicího prostoru. A to po celou dobu životnosti spotřebiče.



LowFrost

Systém, který vám ušetří mnoho práce, protože výrazně redukuje tvorbu ledu. U kombinace chladničky a mrazáku s technologií LowFrost se tak výrazně prodlužují intervaly odmrazování. Tím ušetříte nejen spoustu času, ale i energie.

Multi-Alarm-System

Pětínásobný varovný a bezpečnostní Multi-Alarm-System vás opticky i akusticky upozorní na zvýšení teploty, nezavřené dveře nebo výpadek elektřiny.



NoFrost

Bosch nevyvíjí jen techniku pro chladničky, ale i pro lepší život. Například systém NoFrost, který vám ušetří hodně času a námahy.



Profi tlumené dovírání dveří

Díky profesionálním plochým pantům se dveře chladničky vždy zavřou téměř neslyšně a od určitého úhlu dokonce samostatně.

Pojezdy

Technika pojezdů je pohyblivé spojení mezi dveřmi nábytku a dveřmi spotřebiče, které je pro přesné seřízení výškově a hloubkově posuvné. V případě výměny spotřebiče instalujete nový spotřebič osvědčeným způsobem do niky a kuchyňského čela.



Supermrazení

Ochraňuje hluboce zmražené potraviny před rozmražením, když se přidávají čerstvé potraviny do mrazáku. Přidané potraviny jsou rychleji zmrazeny. Spotřebiče se samostatnou mrazicí automatikou se po dosažení potřebné teploty automaticky přepnou do normálního režimu.



Superchlazení

Aktivací této funkce jsou čerstvě nakoupené potraviny rychleji zchlazeny, a naopak již uskladněné potraviny ochráněny proti zahřátí. Po vyrovnání teploty se funkce automaticky deaktivuje.



Teleskopický výsuv/plný teleskopický výsuv

Zásobník na teleskopickém výsuvu nebo plném teleskopickém výsuvu se lehce vysouvá. Manipulace je pohodlná a umožňuje dokonalý přehled o uskladněných potravinách.



Ovládací panel TouchControl

Na elegantním panelu TouchControl rychle zkontrolujete nebo hravě změníte nastavení teploty. V chladničce i mrazničce.

Asistent zavírání dveří

Postará se o to, aby ani při prudkém zavření dveře neodskočily a řádně se dovřely.

Funkce dovolená

Po aktivaci funkce se teplota v chladničce ustálí asi na +14 °C, ale v mrazničce je stále –18 °C. Tak jsou mražené potraviny ochráněny a v chladničce nedochází ke zbytečné spotřebě energie.

Prodlužte průměrnou délku čerstvosti vašich potravin

Chladničky Bosch s technologií VitaFresh pro udržují zeleninu, maso a mléčné produkty až třikrát déle čerstvé. V přihrádce VitaFresh plus vydrží ovoce a zelenina dvakrát déle čerstvé.

Technologie VitaFresh pro od Bosch

S VitaFresh pro budou všechny potraviny optimálně chlazeny v jedné ze dvou různých přihrádek. Vždy však s konstantní teplotou a vlhkostí, díky čemuž zůstanou až třikrát déle čerstvé.



 Rozdílné potraviny mají rozdílné požadavky na skladovací klima. Pokud jim je nevytvoříme, rychle ztrácí na kvalitě. Pokud se tyto rozdíly nevezmou v potaz při skladování, dochází rychle ke ztrátě vitamínů a živin. V zóně VitaFresh pro jsou biologické procesy výrazně zpomaleny, protože každá potravina je skladovaná v optimální vlhkosti a teplotě.

Technologie VitaFresh plus od Bosch

Naše přihrádka VitaFresh plus se postará o správnou vlhkost na správném místě – ve vašem ovoci a zelenině. Proto vydrží téměř dvakrát tak déle čerstvé.



 Přihrádka VitaFresh plus byla speciálně vyvinuta pro ovoce a zeleninu a udržuje tyto potraviny až dvakrát déle čerstvé. Potřebnou vlhkost můžete podle druhu a množství ovoce nebo zeleniny upravit pomocí posuvné páčky. Vlnité dno chrání skladované produkty před zkondenzovanou vodou. Čerstvost a chuť ovoce a zeleniny tak zůstanou déle zachovány.

Tak funguje VitaFresh pro

Technologie VitaFresh pro s teplotou blížící se 0 °C má dvě oddělené zóny s různou vlhkostí. Citlivá senzorová elektronika s vnitřním a vnějším čidlem zajišťuje konstantní teplotu a speciální rouno reguluje trvale a automaticky vlhkost vzduchu. Nic už nemusíte hlídat – VitaFresh pro vše udělá za vás.

VitaFresh pro zóna „suchá“ a „vlhká“

Horní „vlhká“ zóna VitaFresh pro je ideální pro skladování různých druhů ovoce a zeleniny. Ve spodní „suché“ zóně VitaFresh pro skladujte vajíčka, mléčné produkty, maso a ryby.

porovnání doby skladování*	obvykle	s VitaFresh pro
maso a ryby		
vepřové maso	1–3 dny	5 dní
hovézí maso	1–4 dny	5–7 dní
drůbež	1–2 dny	3–5 dní
pstruh	1 den	2–3 dny
mléčné výrobky		
mléko	2–3 dny	5–7 dní
jogurt	14 dní	30 dní
tvrdý sýr	7 dní	30 dní
ovoce a zelenina		
brokolice	5 dní	14 dní
jahody	1–3 dny	5–7 dní
jablka	až 50 dní	až 180 dní

Vaše výhoda VitaFresh pro

Potraviny zůstanou až 3x déle čerstvé, a proto jen zřídka skončí v koši. Ani potraviny s kratší dobou životnosti nemusí být již rychle spotřebovány, takže plány na vaření můžete klidně o několik dní posunout.

Tak funguje VitaFresh plus

V přihrádce VitaFresh plus nedochází ke ztrátě vlhkosti a vysychání potravin díky speciálnímu zavíracímu mechanismu. Podle toho, zda skladujete ovoce nebo zeleninu, regulujte vlhkost pomocí posuvného regulátoru.

Komfortní manipulace

Přihrádka VitaFresh plus leží na bočních profilech skleněné plochy a nechá se zlehka vysouvat a zasouvat.

Variabilní regulace vlhkosti

Podle skladovaných potravin nastavíte potřebnou vlhkost pro ideální chlazení posuvným ovladačem.

porovnání doby skladování*	obvykle	s VitaFresh plus
hlávkový salát	3–7 dní	14 dní
houby	3 dny	5 dní
mrkev	11 dní	25 dní
hroznové víno	14 dní	25 dní
kiwi	14 dní	30–50 dní
brokolice	5 dní	10 dní
jahody	1–3 dny	4–5 dní
jablka	až 50 dní	až 120 dní

Vaše výhoda VitaFresh plus

Ovoce a zelenina zůstanou až 2x déle čerstvé a uchovají si vitamíny a další nutriční hodnoty. Kvalitní potraviny tak neskončí v koši a nákupy nebudou muset být tak časté. Tak šetříte čas i peníze.

Jasný důkaz: špenát po 10 dnech skladování



S VitaFresh pro a VitaFresh plus

Bez VitaFresh pro a VitaFresh plus

* V závislosti na typu přístroje, nastavené teplotě chlazení a výchozí kvalitě konkrétní potraviny.

Proč dlouze odmrazovat mrazák, když svůj čas můžete využít na důležitější věci v životě?

Díky NoFrost bude namáhavé a časově náročné odmrazování minulostí. S LowFrost je tvorba ledu výrazně menší, díky čemu ušetříte čas a elektrickou energii.



Systém NoFrost od značky Bosch

U modelů s NoFrost technologií se vlhkost vzduchu nesráží ve spotřebiči nebo na potravinách, ale shromažďuje se mimo chladicí prostor v centrálním lamelovém výparníku. A kde není žádná vlhkost, nemůže vzniknout ani námraza.



Systém LowFrost od značky Bosch

LowFrost výrazně redukuje tvorbu ledu. Tím vám ušetří mnoho práce, SmartCool kombinace lednice a mrazák je potřeba mnohem méně často odmrazovat. Ale když už je potřeba odmrazit, máme po ruce řešení: pomocí praktické záklopky v podstavci přístroje to půjde rychle a jednoduše. Mrazáky LowFrost nabízejí více místa a atraktivnější design, protože výparník je umístěn mimo mrazicí prostor. A ještě něco navíc, hladký povrch odkládacích ploch VarioZone se mnohem snadněji čistí.

Vaše výhody s NoFrost:

Úspora času s NoFrost

Systém NoFrost vám ušetří mnoho času i námahy. Nepříjemné a náročné odstraňování námrazy u Bosch kombinací chladnička a mraznička odpadá jednou provždy, protože mrazák se sám odmrazuje.

Úspora energie s NoFrost

Systém NoFrost zabraňuje tvorbě ledové vrstvy, která u běžných chladniček razantně zvyšuje spotřebu elektřiny. Jednoduše řečeno: kombinace s výbavou NoFrost pracuje více a za méně.

Ochrana potravin s NoFrost

Mražené potraviny jsou rychle a šetrně hluboce zmrazeny pomocí suchého studeného vzduchu. Na uskladněných potravinách se proto nevytváří vrstva ledu.

Vaše výhody s LowFrost:

Méně odmrazování

Víme, jak „rádi“ odmrazujete váš mrazák. Díky systému LowFrost to budete muset dělat jen občas.

Více místa a flexibility díky VarioZone

Domníváme se, že do mrazáku patří potraviny, proto jsme kondenzační technologii umístili mimo mrazicí prostor. Pro vás to znamená více prostoru a variability při uskladňování potravin. Například všechny plochy z bezpečnostního skla můžete jednoduše vyjmout a zamrazit například vícepatrový dort nebo celého krocana. Na skleněných plochách se dají také bezproblémově vrstvit velké potraviny jako krabice s rodinnou pizzou.

Jednoduché čištění

Díky jednolitému povrchu mrazáku bez žeber a snadnému vysunutí výpustní hadice je čištění mrazáku LowFrost ještě jednodušší.



Které chladicí přístroje nejlépe vyhovují vašim potřebám?

Abychom vám ulehčili rozhodování při nákupu, rozdělili jsme naše přístroje do 4 kategorií: Serie 8, 6, 4 a 2. Každá kategorie vyhovuje různým požadavkům podle charakteristických znaků. Vyberte si, které chladicí přístroje vyhovují nejlépe vašim potřebám.

Chladicí a mrazicí kombinace Serie 8

Kdo vstoupí do vaší kuchyně, je uchvácen elegantním designem i perfektním uspořádáním. A přesně to jsou i vaše požadavky na chladničku. Kombinace chladničky a mrazničky Serie 8 nabízí kovové aplikace a profesionální tlumení dveří pro téměř neslyšné zavírání. Potraviny zůstávají až třikrát déle čerstvé díky systému VitaFresh pro. Dvě zóny s rozdílnou vlhkostí vzduchu a teplotou blížící se 0 °C vytvářejí perfektní skladovací podmínky pro ovoce a zeleninu nebo pro maso a ryby. Informace o teplotě a energetickém režimu máte kdykoliv k dispozici na displeji TouchControl, který je umístěn na dveřích.

Chladicí a mrazicí kombinace Serie 6

Jste člověk, který dbá na životní prostředí a kterému nejsou slova „udržitelný rozvoj“ cizí. Od vaší lednice očekáváte maximální energetickou účinnost a životnost. Protože dáváte přednost kvalitě, hledáte přístroj, který je vhodný pro citlivé potraviny. Díky technologii VitaFresh plus zůstanou ovoce a zelenina až 2x déle čerstvé. A díky displeji TouchControl můžete kdykoli zkontrolovat nastavení teploty.

Chladicí a mrazicí kombinace Serie 4

Náklady za elektřinu by měly zůstat nízké, proto se zajímáte u chladniček především o úsporu energie. K tomu přispívá i úsporné LED osvětlení. Aktuální teplotu v chladicí nebo mrazicí části zjistíte na elektronickém displeji.

Chladicí a mrazicí kombinace Serie 2

Optimální volba pro všechny, kteří chtějí značkový spotřebič v dobrém poměru ceny a výkonu.

Přehled výbavy našich vestavných chladicích spotřebičů

Kombinace chladnička/mraznička	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Vnitřní design přístroje	kovové aplikace	kovové aplikace		
Způsob skladování	VitaFresh pro*	VitaFresh plus	MultiBox	
Systém odmrazování	NoFrost	LowFrost	NoFrost / LowFrost*	
Ovládání teploty	elektronicky přes panel TouchControl	elektronicky přes panel TouchControl	elektronicky	mechanicky
	oddělené chlazení a mrazení	oddělené chlazení a mrazení		
Komfort	profesionální tlumení dveří	profesionální tlumení dveří*		
	VarioZone	VarioZone	VarioZone	
Osvětlení	LED	LED	LED	běžné

* v závislosti na modelu

Chladničky	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Vnitřní design přístroje	kovové aplikace	kovové aplikace		
Způsob skladování	VitaFresh pro*	VitaFresh plus	MultiBox	
Ovládání teploty	elektronicky	elektronicky	elektronicky	mechanicky
	pomocí panelu TouchControl	pomocí panelu TouchControl		
Komfort	profesionální tlumení dveří	profesionální tlumení dveří		
Osvětlení	LED	LED	LED	běžné

* v závislosti na modelu

Vestavná kombinace pro niku 177,5 cm



NOVINKA



Cena: 44 990 Kč*





Cena: 36 490 Kč*





Cena: 26 990 Kč*

Serie 8 KIF39S80	technika plochých pantů	Serie 6 KIS86AD40	technika plochých pantů	Serie 6 KIS86AF30	technika plochých pantů
     		     		     	
Přednosti spotřebiče: - VitaFresh pro 0°C - NoFrost - TouchControl Electronic		Přednosti spotřebiče: - VitaFresh plus - LED osvětlení - TouchControl Electronic		Přednosti spotřebiče: - VitaFresh plus - LED osvětlení - TouchControl Electronic	
Hodnoty a spotřeba - třída spotřeby energie: A++ - spotřeba energie rok¹⁾: 247 kWh - užitný objem celkem: 245 l - užitný objem chladicí části: 128 l - užitný objem VitaFresh blízko 0° C: 56 l - užitný objem NoFrost mrazicí části: 61 l - doba skladování při poruše: 16 h - kapacita zmrazení: 12 kg/24 h - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost - technika plochých pantů, systém SoftClose - elektronická regulace teploty - LED - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - akustický signál otevřených/nedovřených dveří - multiAlarm systém - závěs dveří vpravo, volitelný Chladicí část - automatické odtávání v chladicí části - funkce superchlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3, z toho počet výsuvných: s plným výsuvem, 1 EasyLift odkládací plocha z bezpečnostního skla, nedělitelné odkládací plochy - Premium- LED osvětlení VitaFresh - AirFreshFilter - 1 zásuvka VitaFresh pro 0°C - udrží ovoce a zeleninu až 3x déle plně vitamínů a čerstvě - 1 zásuvka VitaFresh pro 0°C - udrží ryby a maso až 3x déle čerstvě - LED osvětlení Mrazicí část - NoFrost - supermrazení se zamrazovací automatikou - 2 x transparentní mrazicí box, z toho 1 BigBox - kalendář zmrazených potravin Rozměry a technické informace - spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 55,6 x 54,5 cm - nika (V x Š x H): 177,5 x 56 x 55 cm Příslušenství - 2x chladicí akumulátor, 2x zásobník na vejce, 1x miska na led		Hodnoty a spotřeba - třída spotřeby energie: A+++ - spotřeba energie rok¹⁾: 151 kWh - užitný objem celkem: 260 l - užitný objem chladicí části: 186 l - užitný objem mrazicí části: 74 l - doba skladování při poruše: 33 h - kapacita zmrazení: 10 kg/24 h - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost - technika plochých pantů, systém SoftClose - elektronická regulace teploty - LED - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - akustický a optický varovný signál - funkce Holiday - závěs dveří vpravo, volitelný Chladicí část - funkce superchlazení - funkce superchlazení - vnitřní ventilátor - 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné - zásobník VitaFresh plus s regulací vlhkosti: prodlouží čerstvost ovoce a zeleniny až 2x! - LED osvětlení vnitřního prostoru Mrazicí část - LowFrost - funkce supermrazení - 3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 BigBox - VarioZone - výjmatelné odkládací plochy Rozměry a technické informace - spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - nika (V x Š x H): 177,5 x 56 x 55 cm Příslušenství - 2x chladicí akumulátor, 2x zásobník na vejce, 1x miska na led		Hodnoty a spotřeba - třída spotřeby energie: A++ - spotřeba energie rok¹⁾: 218 kWh - užitný objem celkem: 265 l - užitný objem chladicí části: 191 l - užitný objem mrazicí části: 74 l - doba skladování při poruše: 32 h - kapacita zmrazení: 7 kg/24 h - klimatická třída: SN-ST - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost - technika plochých pantů - elektronická regulace teploty - LED - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - akustický varovný signál - funkce Holiday - závěs dveří vpravo, volitelný Chladicí část - funkce superchlazení - 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné - zásobník VitaFresh plus s regulací vlhkosti: prodlouží čerstvost ovoce a zeleniny až 2x! - LED osvětlení vnitřního prostoru Mrazicí část - LowFrost - funkce supermrazení - 3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 BigBox - VarioZone - výjmatelné odkládací plochy Rozměry a technické informace - spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - nika (V x Š x H): 177,5 x 56 x 55 cm Příslušenství - 2x chladicí akumulátor, 2x zásobník na vejce, 1x miska na led	
Rozměrové výkresy na str. 119		Rozměrové výkresy na str. 119		Rozměrové výkresy na str. 120	

¹ Na základě výsledků normovaných testů trvajících déle než 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná kombinace pro niku 177,5 cm





Cena: 24 990 Kč*





Cena: 22 490 Kč*





Cena: 21 490 Kč*

Serie 4 KIN86VS30	technika pojezdů	Serie 4 KIV86VF30	technika plochých pantů	Serie 4 KIV87VF30	technika plochých pantů
     		     		     	
Přednosti spotřebiče: - NoFrost - EasyInstallation - LED osvětlení		Přednosti spotřebiče: - LED osvětlení - LowFrost - TouchControl		Přednosti spotřebiče: - LED osvětlení - LowFrost - TouchControl	
Hodnoty a spotřeba - třída spotřeby energie: A++ - spotřeba energie rok¹⁾: 222 kWh - užitný objem celkem: 255 l - užitný objem chladicí části: 188 l - užitný objem mrazicí části: 67 l - doba skladování při poruše: 13 h - kapacita zmrazení: 8 kg/24 h - klimatická třída: SN-ST - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost - technika pojezdů - technika EasyInstallation - elektronická regulace teploty - závěs dveří vpravo, volitelný Chladicí část - automatické odtávání - 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 3 výškově nastavitelné - transparentní zásobník na zeleninu s regulací vlhkosti - osvětlení vnitřního prostoru LED Mrazicí část - funkce supermrazení - 3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 BigBox - variabilní mrazicí prostor VarioZone Rozměry a technické informace - spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm - nika (V x Š x H): 177,5 x 56 x 55 cm Příslušenství - 2x chladicí akumulátor, 2x zásobník na vejce, 1x miska na led		Hodnoty a spotřeba - třída spotřeby energie: A++ - spotřeba energie rok¹⁾: 231 kWh - užitný objem celkem: 267 l - užitný objem chladicí části: 191 l - užitný objem mrazicí části: 76 l - doba skladování při poruše: 24 h - kapacita zmrazení: 3,5 kg/24 h - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost - technika EasyInstallation - elektronická regulace teploty - LED - technika plochých pantů - závěs dveří vpravo, volitelný Chladicí část - 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 3 výškově nastavitelné - 4 příhrádky ve dveřích - transparentní zásobník na zeleninu s regulací vlhkosti - osvětlení vnitřního prostoru LED Mrazicí část - 3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 BigBox - variabilní mrazicí prostor VarioZone Rozměry a technické informace - spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm - nika (V x Š x H): 177,5 x 56 x 55 cm Příslušenství - 2x chladicí akumulátor, 2x zásobník na vejce, 1x miska na led		Hodnoty a spotřeba - třída spotřeby energie: A++ - spotřeba energie rok¹⁾: 227 kWh - užitný objem celkem: 272 l - užitný objem chladicí části: 209 l - užitný objem mrazicí části: 63 l - doba skladování při poruše: 26 h - kapacita zmrazení: 3 kg/24 h - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW Komfort a bezpečnost - elektronická regulace teploty - LED - technika plochých pantů - závěs dveří vpravo, volitelný Chladicí část - 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné - 1 příhradka ve dveřích - transparentní zásobník na zeleninu s regulací vlhkosti - osvětlení vnitřního prostoru LED Mrazicí část - 2 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 BigBox - variabilní mrazicí prostor VarioZone - kalendář zmrazených potravin Rozměry a technické informace - spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm - nika (V x Š x H): 177,5 x 56 x 55 cm Příslušenství - 2x chladicí akumulátor, 2x zásobník na vejce, 1x miska na led	
Rozměrové výkresy na str. 119		Rozměrové výkresy na str. 121		Rozměrové výkresy na str. 120	

¹ Na základě výsledků normovaných testů trvajících déle než 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná kombinace pro niku 177,5 cm



Cena: 20 490 Kč*

Serie | 4
KIV86VS30

technika pojezdů

A++

177,5 cm

Electronic

LED světlo

Supermrazení

LowFrost

Přednosti spotřebiče:

– LED osvětlení

– LowFrost

– TouchControl

Hodnoty a spotřeba

– třída spotřeby energie: A++

– spotřeba energie **rok**¹⁾: 231 kWh

– užitiný objem celkem: 267 l

– užitiný objem chladicí části: 191 l

– užitiný objem mrazicí části: 76 l

– doba skladování při poruše: 24 h

– kapacita zmrazení: 3,5 kg/24 h

– klimatická třída: SN–T

– hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

– technika pojezdů

– elektronická regulace teploty – LED

– závěs dveří vpravo, volitelný

Chladicí část

– automatické odtávání

– 4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 3 výškově nastavitelné

– transparentní zásobník na zeleninu

– LED osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí část

– funkce supermrazení

– 3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 BigBox

Rozměry a technické informace

– spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm

– nika (V x Š x H): 177,5 x 56 x 55 cm

Příslušenství

– 2x chladicí akumulátor, 2x zásobník na vejce, 1x miska na led

Rozměrové výkresy na str. 121



Cena: 16 990 Kč*

Serie | 2
KIV34V21FF

technika pojezdů

A+

177,5 cm

SafetyGlass

Přednosti spotřebiče:

– automatické odtávání chladicího prostoru

Hodnoty a spotřeba

– třída spotřeby energie: A+

– spotřeba energie **rok**¹⁾: 274 kWh

– užitiný objem celkem: 265 l

– užitiný objem chladicí části: 199 l

– užitiný objem mrazicí části: 66 l

– doba skladování při poruše: 16 h

– kapacita zmrazení: 3 kg/24 h

– klimatická třída: ST

– hlučnost: 40 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

– mechanické řízení teploty

– osvětlení vnitřního prostoru chladicí části

– technika pojezdů

– závěs dveří vpravo, volitelný

Chladicí část

– 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné

– 4 přihrádky ve dveřích

– transparentní zásobník na zeleninu

Mrazicí část

– 3 transparentní mrazicí boxy

Rozměry a technické informace

– spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm

– nika (V x Š x H): 177,5 x 56,2 x 55 cm

Příslušenství

– 1x zásobník na vejce

Rozměrové výkresy na str. 121



Cena: 16 990 Kč*

Serie | 2
KIV34X20

technika pojezdů

A+

177,5 cm

SafetyGlass

Přednosti spotřebiče:

– nerezový držák na lahve

– MultiBox – ideální pro malé suroviny

Hodnoty a spotřeba

– třída spotřeby energie: A+

– spotřeba energie **rok**¹⁾: 274 kWh

– užitiný objem celkem: 265 l

– užitiný objem chladicí části: 199 l

– užitiný objem mrazicí části: 66 l

– doba skladování při poruše: 16 h

– kapacita zmrazení: 3 kg/24 h

– klimatická třída: ST

– hlučnost: 40 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

– technika pojezdů

– mechanické řízení teploty

– závěs dveří vpravo, volitelný

Chladicí část

– automatické odtávání

– 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné

– transparentní zásobník na zeleninu

– osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí část

– 3 transparentní mrazicí boxy

– kalendář zmrazených potravin

Rozměry a technické informace

– spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm

– nika (V x Š x H): 177,5 x 56,2 x 55 cm

Příslušenství

– 1x zásobník na vejce, 1x miska na led, 1x doza na maslo

Rozměrové výkresy na str. 121

¹ Na základě výsledků normovaných testů trvajících déle než 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Chlazení a mrazení | 117

Vestavný chladicí automat



Cena: 25 990 Kč*

Serie | 8
KIF42AF30

technika plochých pantů

A++

122,5 cm

SafetyGlass

LED světlo

SuperCooling

VitaFresh™

Přednosti spotřebiče:

– VitaFresh pro

– VarioShelf

– SoftClose

Hodnoty a spotřeba

– třída spotřeby energie: A++

– spotřeba energie **rok**¹⁾: 184 kWh

– užitiný objem celkem: 169 l

– užitiný objem chladicí části: 154 l

– užitiný objem mrazicí části: 15 l

– doba skladování při poruše: 13 h

– kapacita zmrazení: 2,5 kg/24 h

– klimatická třída: SN–ST

– hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

– elektronická regulace teploty - digitální ukazatel

– FreshSense - zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii

– automatické odtávání v chladicí části

– funkce superchlazení

– akustický signál otevřených/nedovřených dveří

Chladicí část

– 3x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 1 dělitelná odkládací plocha

– VarioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná EasyAccess

– 3x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na maslo/sýry

Freshness System

– VitaFresh pro: udrží ovoce, zeleninu, ryby a maso až třikrát déle čerstvé

– díky technologii s teplotou 0°C a optimální vlhkostí vzduchu

Mrazicí část

– 1 mrazicí prostor s klapkou

– mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu

Rozměry a technické informace

– spotřebič (V x Š x H): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm

– nika (V x Š x H): 122,5 x 56 x 55 cm

Příslušenství

– 1x zásobník na vejce, 1x miska na led

– hřeben na lahve

Rozměrové výkresy na str. 122



Cena: 27 490 Kč*

Serie | 6
KIL82AF30

technika plochých pantů

A++

177,5 cm

Electronic

Superchlazení

VitaFresh™

Teleskopický výsuv

Přednosti spotřebiče:

– VitaFresh plus

– LED osvětlení

– superchlazení

Hodnoty a spotřeba

– třída spotřeby energie: A++

– spotřeba energie **rok**¹⁾: 211 kWh

– užitiný objem celkem: 287 l

– užitiný objem chladicí části: 252 l

– užitiný objem mrazicí části: 35 l

– doba skladování při poruše: 22 h

– kapacita zmrazení: 3 kg/24 h

– klimatická třída: SN–ST

– hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

– technika plochých pantů

– technika EasyInstallation

– elektronická regulace teploty – LED

– akustický varovný signál při otevřených dveřích

– závěs dveří vpravo, volitelný

– funkce superchlazení

Chladicí část

– 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné

– zásobník VitaFresh plus s regulací vlhkosti: prodlouží čerstvost ovoce a zeleniny až 2x!

– transparentní zásobník na zeleninu na teleskopických pojezdech

– LED osvětlení vnitřního prostoru

– VarioShelf – individuálně nastavitelná přihrádka pro dokonalé využití prostoru

Mrazicí část

– mrazicí prostor s klapkou

– 1 vyjímatelná plocha z bezpečnostního skla

Rozměry a technické informace

– spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm

– nika (V x Š x H): 177,5 x 56 x 55 cm

Příslušenství

– 1x zásobník na vejce, 1x miska na led

– hřeben na lahve

Rozměrové výkresy na str. 120



Cena: 16 490 Kč*

Serie | 6
KUL15A65

technika plochých pantů

A++

82 cm

SoftClosingDoor

SafetyGlass

Přednosti spotřebiče:

– větrání a ventilace v podstavci

– SoftClose

Hodnoty a spotřeba

– třída spotřeby energie: A++

– spotřeba energie **rok**¹⁾: 140 kWh

– užitiný objem celkem: 123 l

– užitiný objem chladicí části: 108 l

– užitiný objem mrazicí části: 15 l

– doba skladování při poruše: 10 h

– kapacita zmrazení: 2 kg/24 h

– klimatická třída: SN–ST

– hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

– technika plochých pantů

– mechanická regulace teploty

– závěs dveří vpravo, volitelný

– systém SoftClose

Chladicí část

– automatické odtávání

– 2 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 1 výškově nastavitelná

– transparentní zásobník na zeleninu

– osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí část

– mrazicí prostor s klapkou

Rozměry a technické informace

– spotřebič (V x Š x H): 82 x 59,8 x 54,8 cm

– nika (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm

Příslušenství

– 1x zásobník na vejce, 1x miska na led

Rozměrové výkresy na str. 122

¹ Na základě výsledků normovaných testů trvajících déle než 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Chlazení a mrazení

Vestavný chladicí automat, vestavný mrazák



Cena: 14 490 Kč*

Serie 2 KIL24V21FF	technika pojezdů
A⁺	122,5 cm

Přednosti spotřebiče:
– automatické odtávání chladicího prostoru
– nízká hlučnost

Hodnoty a spotřeba
– třída spotřeby energie: A+
– spotřeba energie **rok**¹⁾: 221 kWh
– užitný objem celkem: 200 l
– užitný objem chladicí části: 183 l
– užitný objem mrazicí části: 17 l
– doba skladování při poruše: 10 h
– kapacita zmrazení: 2 kg/24 h
– klimatická třída: SN–ST
– hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost
– technika pojezdů
– mechanická regulace teploty
– závěs dveří vpravo, volitelný

Chladicí část
– automatické odtávání
– 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově nastavitelné
– transparentní zásobník na zeleninu s vlnitým dnem
– osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí část
– mrazicí prostor s klapkou

Rozměry a technické informace
– spotřebič (V x Š x H): 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
– nika (V x Š x H): 122,5 x 56 x 55 cm

Příslušenství
– 1x zásobník na vejce

Rozměrové výkresy na str. 122



Cena: 14 490 Kč*

Serie 2 KIL18V60	technika plochých pantů
A⁺⁺	88 cm

Přednosti spotřebiče:
– automatické odtávání chladicího prostoru
– nízká hlučnost

Hodnoty a spotřeba
– třída spotřeby energie: A++
– spotřeba energie **rok**¹⁾: 150 kWh
– užitný objem celkem: 129 l
– užitný objem chladicí části: 112 l
– užitný objem mrazicí části: 17 l
– doba skladování při poruše: 10 h
– kapacita zmrazení: 2 kg/24 h
– klimatická třída: SN–ST
– hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost
– technika plochých pantů
– mechanická regulace teploty
– závěs dveří vpravo, volitelný

Chladicí část
– automatické odtávání
– 3 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 2 výškově nastavitelné
– transparentní zásobník na zeleninu s vlnitým dnem
– osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí část
– mrazicí prostor s klapkou
– mrazicí zásuvka vhodná na pizzu

Rozměry a technické informace
– spotřebič (V x Š x H): 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
– nika (V x Š x H): 88 x 56 x 55 cm

Příslušenství
– 1x zásobník na vejce

Rozměrové výkresy na str. 122



Cena: 20 490 Kč*

Serie 6 GIV21AF30	technika plochých pantů
A⁺⁺	88 cm

Přednosti spotřebiče:
– LowFrost
– mrazicí přihrádka BigBox
– supermrazení

Hodnoty a spotřeba
– třída spotřeby energie: A++
– spotřeba energie **rok**¹⁾: 157 kWh
– užitný objem celkem: 97 l
– doba skladování při poruše: 22 h
– kapacita zmrazení: 8 kg/24 h
– klimatická třída: SN–T
– hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost
– LowFrost- zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování!
– ploché panty
– elektronické ovládání - LED ukazatele
– supermrazení se zamrazovací automatikou
– akustický alarm, optický varovný signál

Mrazicí část
– 3x transparentní mrazicí box, z toho 1 BigBox


Rozměry a technické informace
– spotřebič (V x Š x H): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
– nika (V x Š x H): 88 x 56 x 55 cm

Příslušenství
– 2x chladicí akumulátory, 1x miska na led


Rozměrové výkresy na str. 123

Rozměrové výkresy chladicích přístrojů


Chladicí přístroje

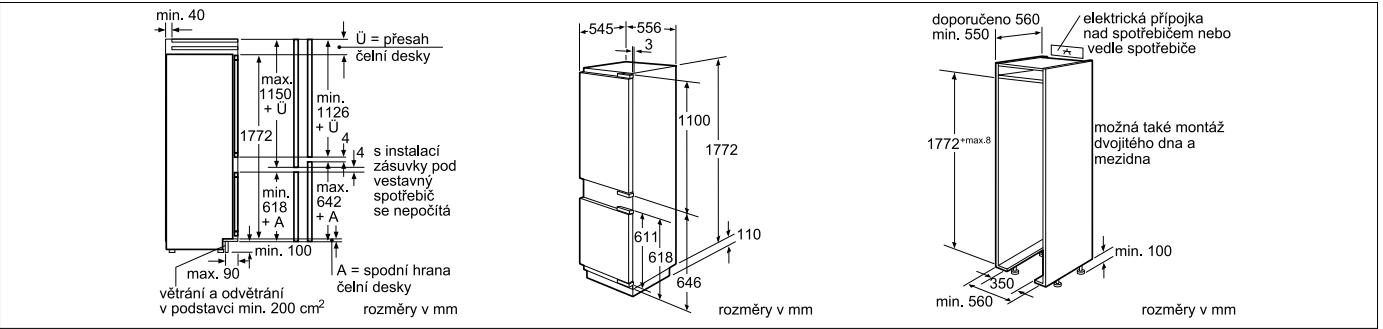

KIF 39S80

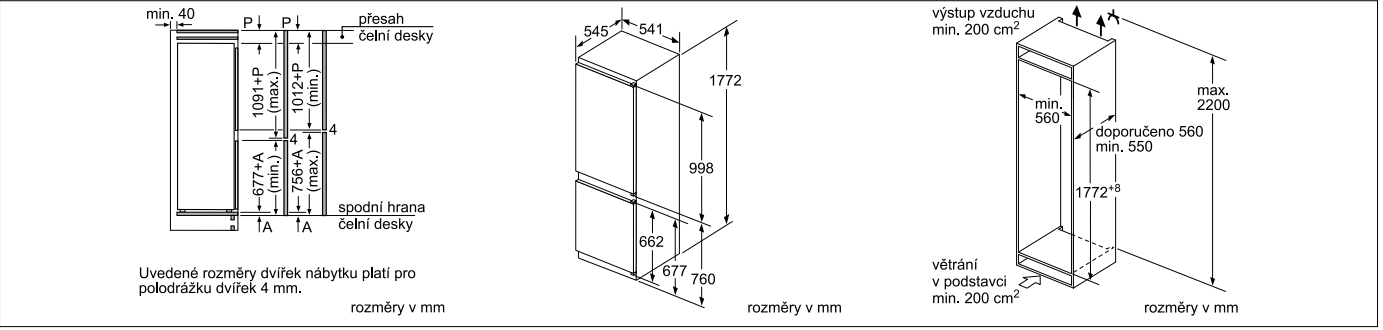

KIN 86VS30

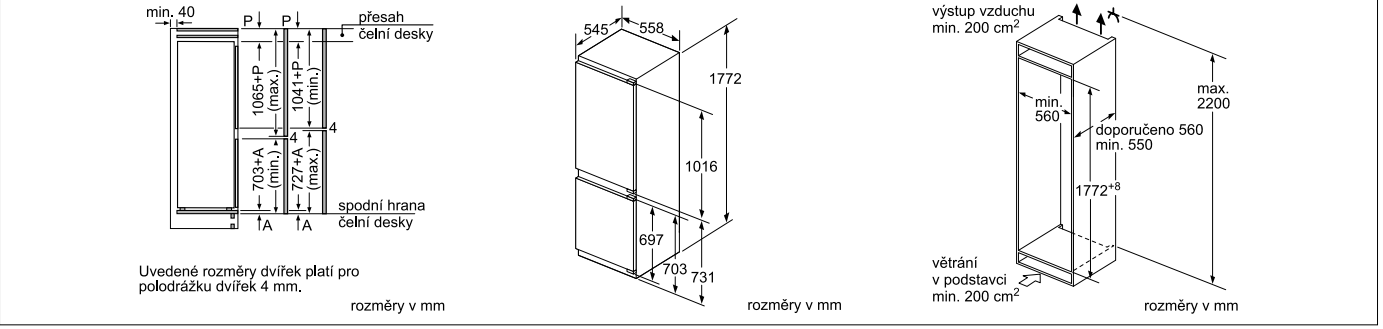


KIS 86AD40


¹ Na základě výsledků normovaných testů trvajících déle než 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Rozměrové výkresy chladicích přístrojů


Chladicí přístroje

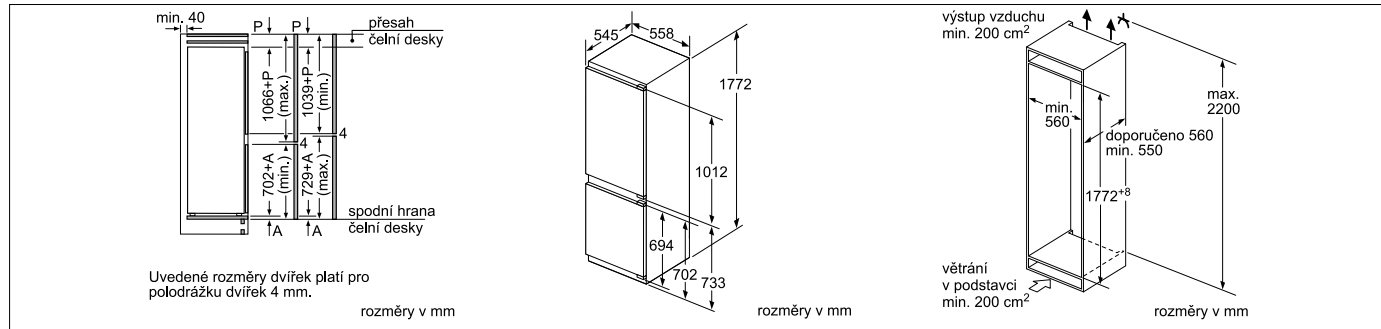

KIS 86AF30

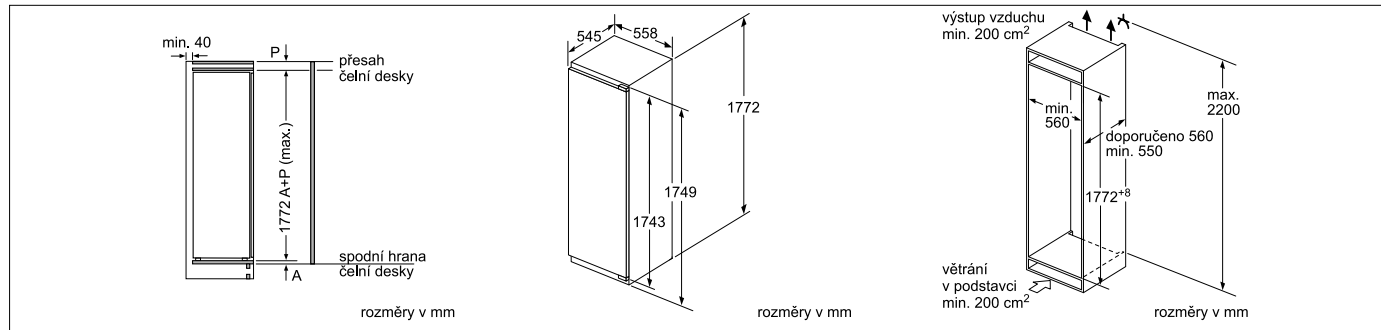


KIL 82AF30

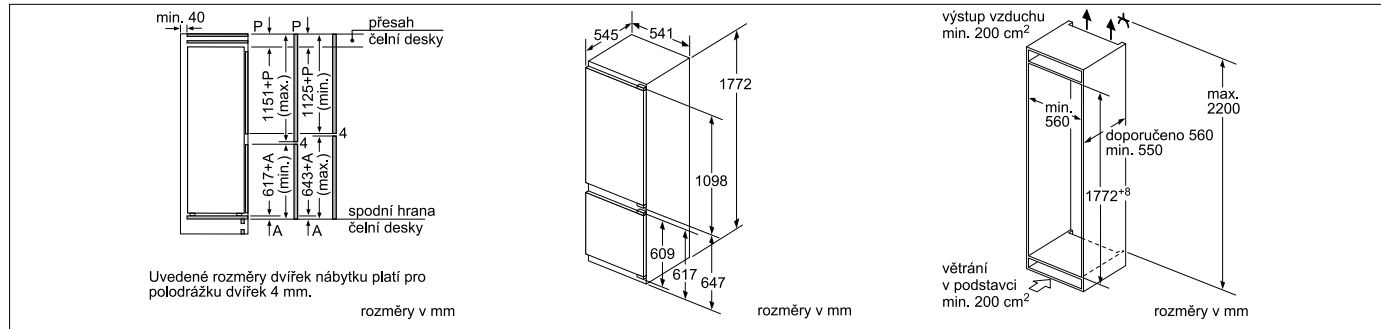


KIV 87VF30

Rozměrové výkresy chladicích přístrojů


Chladicí přístroje

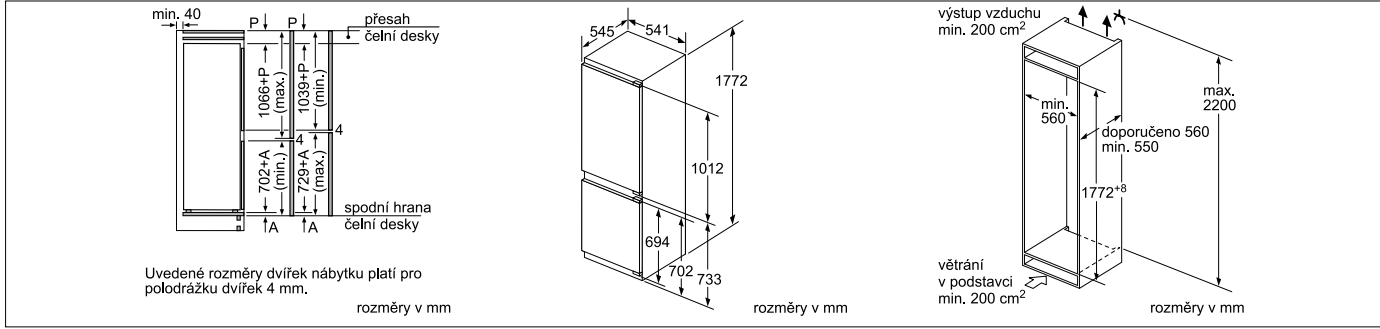

KIV 86VF30

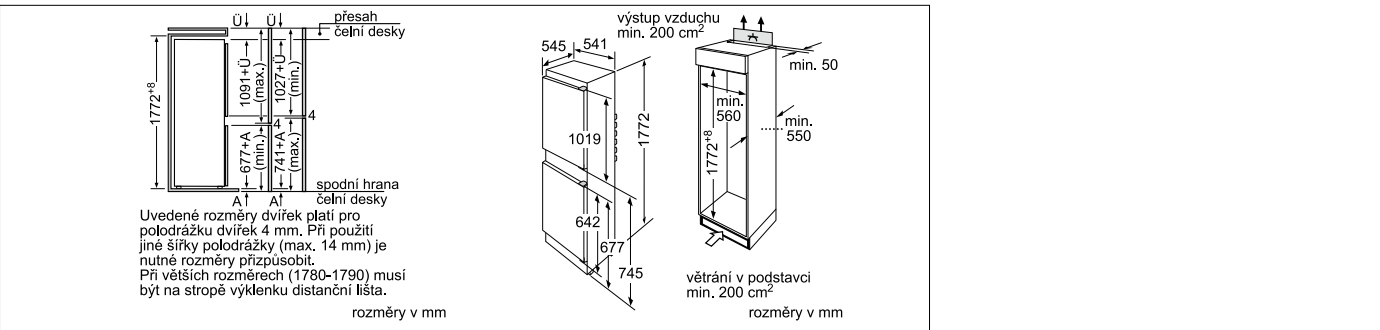


KIV 34V21FF | KIV 34X20

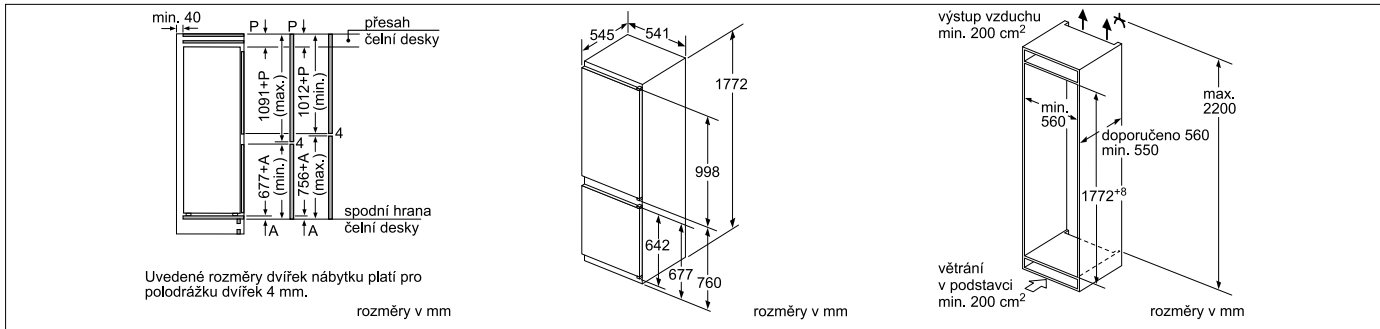


KIV 86VS30

Rozměrové výkresy chladicích přístrojů


Chladicí přístroje

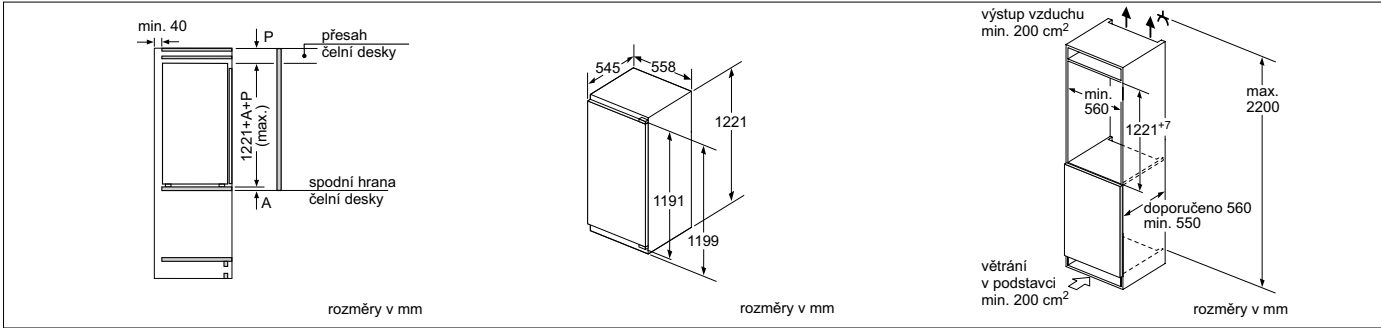


KIF 42AF30

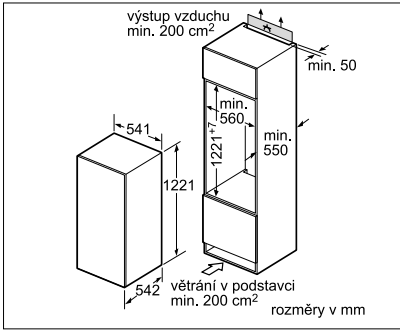

KIL 24V21FF

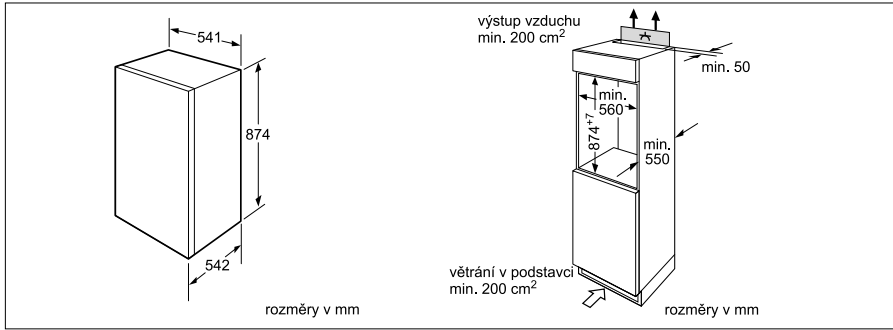


KIL 18V60

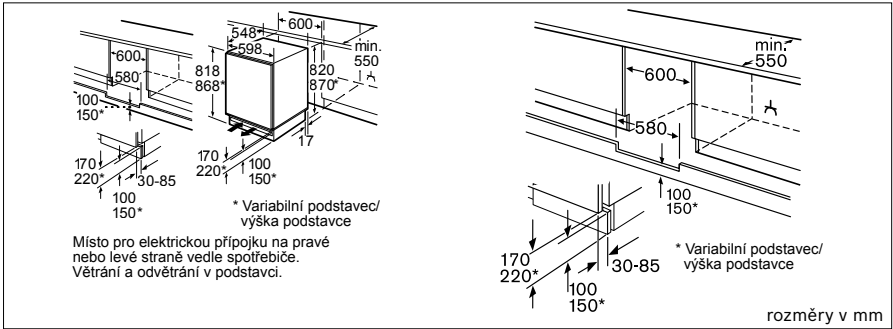

KUL 15A65

Rozměrové výkresy chladicích přístrojů

Chladicí přístroje

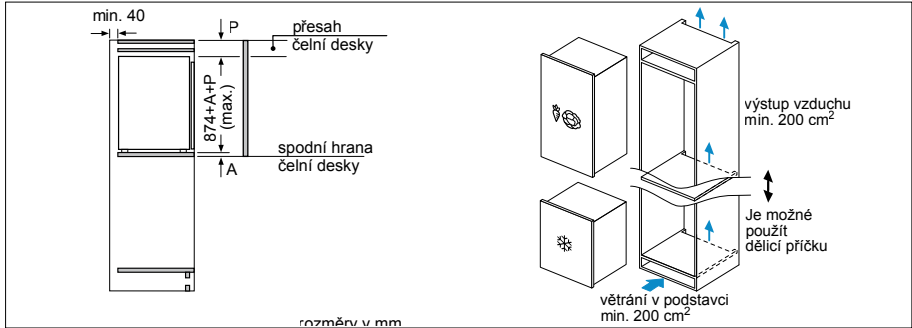

GIV 21AF30

Vestavné myčky nádobí

Myjí, šetří vodu, šetří elektřinu. To vše v jednom mycím cyklu. Myčky nádobí značky Bosch dosahují při mytí nejlepších výsledků a zároveň nejnížší spotřeby vody.



Brilantní výsledky

Hledáte myčku nádobí, která nejen bezchybně myje, ale vyniká i inovativními technologiemi a pohodlným ovládáním? Právě jste ji našli.



Nový **TFT displej** vám nabízí užitečné pokyny a doplňující informace k optimálnímu využití vaší myčky. Kromě toho je vždy zobrazen zbývajících čas do konce příslušného mycího programu. Tak dosáhnete brilantních výsledků mytí s přesností na minutu.



Inovativní systém košů **VarioFlex Pro** vám nabízí řadu možností nastavení. Díky červeně označeným uchopovacím prvkům na sklopných částech a páčkách RackMaticu vždy hned poznáte, kde a jak můžete koše flexibilně nastavit podle nádobí, které dáváte do myčky.



S příborovou zásuvkou **Vario Pro** poskytují nyní nejlepší myčky ActiveWater ještě více místa: díky červeně označeným uchopovacím prvkům a tlačítkům pro snížení polohy ihned rozpoznáte, kde a jak můžete zásuvku nastavit.



Díky **TimeLight** pouhým pohledem zjistíte, zda vaše plně vestavná myčka stále pracuje a kolik času zbývá do ukončení mycího cyklu.



Nízká spotřeba energie, a přesto výborný výkon. A+++ znamená čisté nádobí a úsporu energie.



Nižší spotřeby vody a elektrické energie jsme dosáhli jejím efektivnějším využitím a přesnou distribucí, optimalizovaným filtračním systémem, rychlejším ohřevem a vyšší výkonností čerpadla: **ActiveWater**.



Nejnižší spotřeba energie a výborné výsledky při sušení díky technologii **Zeolith®**.



S inteligentním řízením spotřeby vody potřebují myčky pouze 6,5 l na mycí cyklus.



Program Super 60 °C: jemný mycí program pro šetrné mytí, optimální sušení a brilantní lesk.



Jak vám šetříme čas a peníze

Funkce a výbava myček nádobí ActiveWater



Mnohokrát oceněná **technologie Zeolith®** nyní umožňuje ještě větší úsporu energie při vynikajících výsledcích sušení. Tajemstvím této úspory je přírodní minerál Zeolith a jeho přirozená schopnost akumulovat vlhkost a tepelnou energii a zase ji vydávat. Při každém mycím cyklu se regeneruje a vydrží po celou dobu životnosti myčky.



Třída energetické náročnosti vás informuje o úspornosti příslušného modelu. Nejúspornější třídou je A+++, která je až o 30 % úspornější než třída A. Spotřebiče třídy A++ spotřebují až o 21 % méně elektřiny oproti energetické třídě A.



Třída účinnosti sušení Umožňuje objektivní porovnání výkonu při sušení u různých myček nádobí. Pro zjištění třídy účinnosti sušení se naplní testovaná a referenční myčka shodným nádobím a přístroji a myje se pomocí porovnávacího programu. Dle výsledků sušení získá testovaný přístroj třídu účinnosti, kde A znamená nejlepší hodnocení.



EcoSilence Drive Aby bylo mytí ještě efektivnější, vyvinuli jsme úsporný motor EcoSilence Drive™. Vyznačuje se vysokým výkonem, minimální spotřebou energie a jako bezkartáčový motor je velmi tichý.



Řízení spotřeby vody Voda v oplachovacím cyklu se používá pro následující předmytí. Výsledkem je optimální hygienické mytí při spotřebě pouhých 6,5 litrů na jeden mycí cyklus. A to pro nás znamená inteligentní řízení spotřeby vody.



Inovativní technologie **ActiveWater** značky Bosch maximalizuje efektivitu a při zachování vynikajících výsledků zajišťuje mytí šetrící životní prostředí. Myčky nádobí ActiveWater dosahují nejlepších výsledků díky cílenému rozdělování vody, optimalizované filtrační technice, rychlejšímu zahřívání a vyššímu výkonu čerpadla s lepší cirkulací vody.



AquaSensor Řídí spotřebu vody podle druhu a stupně zašpinění nádobí tím, že kontroluje vodu určenou pro mytí pomocí infračerveného paprsku. Podle obsahu zbytkových částic potravin, tuků nebo mycích prostředků ve vodě rozhodne, kdy je potřeba přivést čistou vodu.



Systém AquaStop Systém AquaStop se skládá ze speciální dvoustenné přírodní hadice, bezpečnostního ventilu a spodní vany s plovákovým spínačem. Nabízí 100% ochranu před škodami způsobenými vodou – to garantuje Bosch po celou dobu životnosti myčky.



Senzor naplnění Senzor naplnění zjistí množství nádobí v myčce a upraví podle toho spotřebu vody. V případě, že je myčka plně naložena, je pro namočení nutné větší množství vody. Je-li nádobí méně, je voda určena k mytí značně zredukována. Tak je vždy použito optimální množství vody k dosažení perfektně čistého nádobí. Šetříte tak vodou i elektřinou.



Spotřebiče s **výměníkem tepla** suší křehké sklenice a drahý porcelán obzvlášť šetrně a bez rizika. Voda se při mytí předeheřívá, takže se zamezí teplotním šokům.

Průtokový ohřívač vody

U spotřebičů s průtokovým ohřívačem vody je vnitřní prostor větší o místo pro topnou spirálu. Navíc se výrazně snižuje riziko přehřátí nebo deformace plastových částí nádobí.

Systém ochrany skla

Protože příliš měkká voda způsobuje korozi skla, myčky nádobí značky Bosch neustále měří a upravují stupeň tvrdosti vody. Tak zajišťujeme šetrné mytí drahých skleniček a křehkého porcelánu.



EmotionLight EmotionLight je fascinující inovací designu pro nejvyšší estetické nároky. Vaše nádobí bude zářit v průzračném světle. Při vkládání a vyndávání nádobí dodá vnitřní osvětlení prostoru působivou atmosféru prostřednictvím dvou výkonných LED světel zabudovaných v horní části rámu dvířek.



TFT displej TFT displej vás rychle a přehledně informuje o zvolených programech a jejich průběhu, o zbývajících dobách mytí a mnohém dalším. Praktické pokyny vás provedou programy a poskytnou užitečné informace o optimálním využití a o spotřebě vody a energie. Navíc se zde zobrazují pokyny k doplnění soli a leštidla.



Noční program s 42 dB(A)

Noční program umožňuje obzvlášť tiché mytí, které je o 3 dB(A) tišší než u ostatních programů. U nejtisších myček je hlučnost dokonce jen 42 dB(A). Navíc je noční program vysoce úsporný, protože můžete využít levnější noční proud.



Jídelní sady

Místo až pro 161 kusů nádobí. Jedna jídelní sada se skládá z šesti kusů nádobí (mělký talíř, talíř na polévku, dezertní talíř, podšálek, šálek, sklenička) a z pěti příborů. K tomu se doplní ještě plochá mísa, dvě servírovací mísy a čtyři kusy příborů pro servírování.



Díky **TimeLight** víte nejen, že vaše myčka běží, ale také jak dlouho ještě poběží a v jaké fázi se právě nachází. To vše vám průběžně promítá na podlahu.



InfoLight

Červený světelný bod na podlaze vám podá informaci o tom, zda vaše plně integrovaná myčka nádobí ještě běží nebo už domyla.

Dávkovací asistent zaručí optimální výsledky a tišší průběh mytí. Použitý mycí prostředek vypadne z nádobky do speciální zachytne misky v horním koši a je tak zaručeno, že se zcela rozpustí.



DuoPower™

Kromě ostřikovacího ramena na dně spotřebiče se o optimální výsledky mytí v 45 cm úzkých myčkách nádobí stará dvojité ostřikovací rameno v horním koši. Obě ergonomická ramena zajišťují přesnou cirkulaci vody, která dosáhne do každého rohu myčky nádobí. Každý mycí cyklus je tak precizně řízen a myje skleničky i nádobí šetrně a efektivně.

3násobný RackMatic

Díky trojí nastavitelnosti systému RackMatic™ se dá snadno upravit výška horního koše. To znamená ještě více flexibility a další možnosti nastavení podle toho, jak je myčka naplněna.



Časová předvolba

S časovou předvolbou může být začátek programu nastaven dle vašeho přání. Váš spotřebič tak bude pracovat kdykoliv chcete – přes den, když jste v práci nebo v noci. Po startu programu se na displeji objeví čas, který zbývá do konce mytí.



Praktický držák na skleničky: pro bezpečné umytí vašich skleniček na vysoké stopce

S tímto jedinečným praktickým držákem můžete své skleničky na víno nebo na sekt umýt bezpečně a s brilantním výsledkem v myčkách Bosch, které jsou vybaveny koši VarioFlex nebo VarioFlex Pro. Držák, do kterého lze umístit až 4 skleničky, se postaví do dolního koše. Stabilní a rychlé upevnění zajistí jednoduchý aretační systém a nový mycí program sklo 40 °C se postará o dokonalý výsledek mytí. K objednání jako zvláštní příslušenství SMZ 5300.


Držák pro uložení sklenic vám umožní bezpečně umístit do dolního koše i obzvlášť vysoké sklenice, láhve nebo vázy.

Dětská pojistka

Uzamčení dvířek zabráňuje otevírání myčky za provozu a zaručuje vám a vaší rodině více bezpečnosti. Spolehlivě se tak zabrání poranění horkou párou.

Energetický štítek u myček nádobí

I pro myčky nádobí byly zavedeny tři energetické třídy spotřeby energie A+, A++, A+++, přičemž nejúspornější třídou je A+++, která je až o 30 % úspornější než třída A. Spotřebiče třídy A++ spotřebují až o 21% méně elektřiny oproti energetické třídě A.

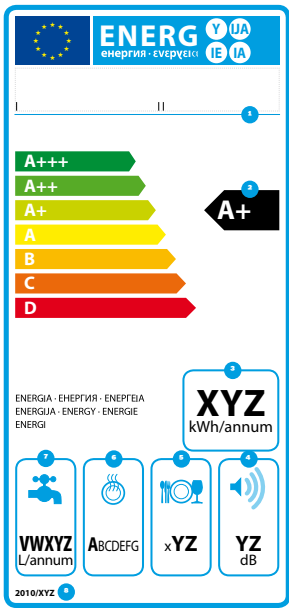

- 1 Jméno/název výrobce, typové označení
- 2 Energetická třída
- 3 Spotřeba energie v kWh/rok (na základě 280 standardních mycích cyklů/rok)
- 4 Hlučnost dle akustického výkonu (dB(A) re 1 PW)
- 5 Počet sad nádobí
- 6 Třída účinnosti sušení
- 7 Spotřeba vody v litrech/rok (na základě 280 standardních mycích cyklů/rok)
- 8 Identifikace zařízení

Typicky německé: vnášíme dokonce pořádek do pořádku

Naše systémy košů poskytují místo až pro 14 jídelních sad i místo pro každý kus nádobí.

U vybavení vaší myčky nádobí můžete volit mezi dvěma možnostmi: buď se rozhodnete pro spotřebič se dvěma koši na nádobí, nebo zvolíte model, který navíc disponuje ještě další zásuvkou na příbory a menší kuchyňské pomůcky.



Systém košů VarioFlex Pro

Inovativní systém košů VarioFlex Pro vám nabízí řadu možností nastavení. Díky červeně označeným uchopovacím prvkům na sklopných částech a páčkách RackMaticu vždy hned poznáte, kde a jak můžete koše flexibilně nastavit podle nádobí, které dáváte do myčky. Bezvadně čisté tak bude i větší množství nádobí. A pouze po jednom mytí.



Systém košů VarioFlex

Koše VarioFlex se vyznačují sklopnými a dělitelnými etažéry, sklopnými řadami trnů v horním a dolním koši (2/4) a přihrádkou na příbory v horním koši. Podle modelu mohou být vybaveny příborovým košem anebo třetí úrovní ukládání – příborovou zásuvkou Vario. S pomocí výškově nastavitelného horního koše se systémem RackMatic můžete přizpůsobit výšku horního koše, a vytvořit si tak dostatek místa pro větší nádobí či hrnce ve spodním koši.



Příborová zásuvka VarioPro

Příborová zásuvka VarioPro poskytuje obzvlášť hodně místa: snížením postranních ploch vytvoříte prostor i pro velké kuchyňské náčiní, např. metly na sníh, naběračky, menší nádobí nebo šálky na espresso. Díky červeně označeným uchopovacím prvkům na sklopných částech a červeným páčkám RackMaticu pro nastavení úrovně horního koše ihned poznáte, kde a jak můžete zásuvku flexibilně nastavit podle toho, čím ji chcete naplnit. Košík na příbory ve spodní části myčky je tak nadbytečný. Proto jsou myčky nádobí ActiveWater, co se týče prostornosti, opravdovým zázrakem: poskytují místo až pro 14 jídelních sad.



Příborová zásuvka Vario

Více pohodlí s výsuvnou příborovou zásuvkou Vario: ideální místo na ukládání nejen příborů, ale také malého kuchyňského náčiní, jako jsou např. naběračky, nože či šálky na espresso. Díky tomuto prostorovému řešení získáte větší flexibilitu a do myčky se vejde až 14 jídelních sad.



Koš na příbory Vario

Koš na příbory Vario je flexibilní a může být umístěn ve spodním koši. Je součástí všech modelů ActiveWater bez příborové zásuvky.



Praktický držák na skleničky: pro bezpečné umytí vašich skleniček na vysoké stopce

S tímto jedinečným praktickým držákem* můžete své skleničky na víno nebo na sekt umýt s jistotou a s brilantním výsledkem v myčkách Bosch, které jsou vybaveny koši VarioFlex nebo VarioFlex Plus. Držák, do kterého lze umístit až 4 skleničky, se postaví do dolního koše. Stabilní a rychlé upevnění zajistí jednoduchý aretační systém a nový mycí program sklo 40 °C se postará o dokonalý výsledek mytí. K objednání jako zvláštní příslušenství SMZ5300.

* K dispozici jako zvláštní příslušenství.



Jedním stisknutím odstraní veškerou špínu

Myčky nádobí značky Bosch mají správný program pro každý problém.

Automatické programy

Spotřeba vody, teplota vody a doba mytí jsou nastaveny přesně podle stupně zašpinění nádobí. To zaručuje nejvyšší výkon při mytí a zároveň úsporu vody i energie.

Auto 65–75 °C

Zcela automaticky dosahuje nejlepších výsledků mytí při minimální spotřebě u silně znečištěného nádobí a smíšené náplně myčky.

Auto 55–65 °C

Zcela automaticky dosahuje nejlepších výsledků mytí při minimální spotřebě u běžně znečištěného nádobí a smíšené náplně myčky.

Auto 45–65 °C

Zcela automaticky dosahuje nejlepších výsledků mytí při minimální spotřebě u běžně znečištěného nádobí a smíšené náplně myčky.

Auto 35–45 °C

Zcela automaticky dosahuje nejlepších výsledků mytí při minimální spotřebě u málo znečištěného nádobí a smíšené náplně myčky.

Standardní programy

Šetrně, rychle a obzvláště efektivně – s našimi standardními programy si můžete vybrat.

Intenzivní 70 °C

Speciální program pro silně znečištěné nádobí, zvláště pro hrnce a pánve. Vysoká teplota při mytí zajišťuje nejvyšší standard hygieny.

Eco 50 °C

Program se sníženou spotřebou pro jakékoliv mytí běžně znečištěného nádobí.

Intensive Smart 45 °C

Pomocí Intensive Smart 45°C můžete mýt křehké nádobí jako sklenice na víno nebo drahý porcelán společně se silně znečištěnými hrnci. Jedná se o nový způsob intenzivního mytí nádobí.

Sklo 40 °C

S tímto novým programem se velmi jemně umyjí a vysuší například drahé broušené sklenice. A to díky nižší teplotě při mytí i oplachování a prodloužení fáze sušení.

Rychlý 45 °C

Lehce znečištěné nádobí bude při 45 °C dokonale umyto za velmi krátkou dobu 29 minut.

Super 60 °C

Program Super 60°C dosahuje i u silně znečištěného nádobí zářivých výsledků mytí a vynikajících výsledků sušení. Vysokorychlostní čerpadlo zajišťuje vysoký tlak vody v mycím prostoru a dokonale odstraní veškeré zbytky znečištění. Program současně dosahuje vynikajících výsledků sušení.

TurboSpeed 20 minut

Je ideální pro čerstvě zašpiněné nádobí a sklenice, které budeme zase rychle potřebovat. 20minutovou rekordní dobu trvání programu umožňuje přehřátí vody v zásobníku na vodu. Pro tento program se doporučuje použití sypkého mycího prostředku.

Předmytí

Omytí nádobí většinou studenou vodou bez přidání mycího prostředku.

Noční program 50 °C

Noční program umožňuje obzvláště tiché mytí, které je o 3 dB(A) tišší než u ostatních programů. U nejtišších myček je hluchnost dokonce jen 42 dB(A). Navíc je noční program vysoce úsporný, protože můžete využít levnější noční proud.

Zvláštní funkce

Obzvláště hygienicky, vysloveně rychle, nebo oslnivě zářivě – naše speciální funkce vše zařídí.



IntensiveZone

Volba IntensiveZone zajišťuje obzvláště silný tlak při ostřikování a zvýšenou teplotu mytí v celém dolním koši. Silně znečištěné hrnce a pánve tak budou dokonale čisté, zatímco do horního koše může být umístěno křehké nádobí.



VarioSpeed

Pokud spěcháte, zkrátte pomocí volby VarioSpeed dobu mytí o polovinu. A to při dokonalém mytí a sušení.



VarioSpeed Plus

S volbou VarioSpeed Plus bude vše velmi rychle čisté a suché, a to i při plné myčce. Jedním stisknutím tlačítka zkrátíte dobu mytí až o 66 %. Určitě vám přijde vhod při nejrůznějších oslavách.



Poloviční náplň

Někdy nelze čekat, až se myčka naplní. S volbou „1/2 náplň“ – speciálním cyklem pro méně nádobí – to není žádný problém. Ušetříte tak nejen energii a vodu, ale také čas.



HygienePlus

Novou speciální funkci HygienePlus můžete doplňkově zapnout k mnoha mycím cyklům pro nejvyšší hygienický standard antibakteriálního mytí. Je ideální pro všechny, kteří vyžadují vysoké hygienické nároky, např. domácnosti s malými dětmi.



Shine & Dry

S revoluční volbou Shine & Dry je optimalizován mycí cyklus a přírodní minerál Zeolith® zajišťuje energeticky úsporné pomalé sušení, čímž je dosaženo ještě více lesku. Zářným důkazem vynikajícího výsledku mytí jsou lesknoucí se sklenice.

extra sušení

Zvýšená teplota oplachu a prodloužená fáze sušení docílí skvělých výsledků sušení i u nádobí z umělé hmoty.



Více než jen prázdné sliby: naše 10letá záruka proti prorezavění vnitřního pláště myčky

Záruku získáte automaticky při koupi jakékoli myčky Bosch.



Kvalita přichází ruku v ruce se zkušenostmi

Žádný spotřebič neopustí naši továrnu, aniž by splňoval vysoké požadavky na kvalitu, výkon a dlouhou životnost. Toto slíbil Robert Bosch, když spouštěl v roce 1886 první výrobní linku, a naplňování tohoto předsevzetí je stále naším cílem. Abychom toho dosáhli, vyvíjíme stále nové výrobní a testovací procesy a také systém kontroly kvality.

Inovativní nápady zaručují dlouhou životnost produktů

Mnohé inovace zaměřujeme na neustálé zlepšování kvality a životnosti našich spotřebičů. Například jsme vyvinuli speciální povrchovou úpravu a svařovací technologie pro výrobu vnitřního pláště myček z kvalitní nerezové oceli. Využijte této inovace od Bosch a získejte 10letou záruku proti prorezavění vnitřního pláště myčky.

Které myčky nádobí jsou pro vás nejvhodnější?

Abychom vám usnadnili rozhodování, který spotřebič koupit, rozdělili jsme naše modely do čtyř kategorií: Serie 8, 6, 4 a 2. Každá Serie vychází svými výkonovými vlastnostmi vstříc jiným nárokům. Zjistěte, které myčky nádobí se nejlépe hodí do vaší domácnosti.

Myčky nádobí Serie 8

U vás funguje vše tak perfektně, jak to vypadá. Proto musí být myčka ve vaší kuchyni nejen výborně integrována, ale musí mít také jednoduché ovládání. Očekáváte dokonalé výsledky mytí – když přijdou vaši hosté, chcete je oslnit lesknoucími se skleničkami. Myčky nádobí Serie 8 tyto nároky splňují v každém směru. Díky libovolně nastavitelným košům VarioFlex Pro můžete do myčky pohodlně umístit jakýkoliv druh nádobí. Na přehledném TFT displeji si můžete zvolit vhodný program a dobu mytí nebo se informovat o spotřebě či možnostech nastavení. Tak se vydáte nejelegantnější a nejjednodušší cestou k dokonalému výsledku.

Myčky nádobí Serie 6

Jako aktivní člověk s vysokými nároky hledáte inteligentní řešení, která s vodou a elektřinou nakládají obzvlášť úsporně. Vaše myčka musí být nejen ekologická, ale i jednoduše ovladatelná. Myčky nádobí Serie 6 vám usnadní vkládání nádobí pomocí praktických košů VarioFlex. Přehledný displej spotřebičů vám kromě zbývajících doby mytí připomene, kdy máte doplnit sůl či leštidlo.

Myčky nádobí Serie 4

Přejete si takovou myčku, do které se opravdu všechno vejde. Myčky nádobí Serie 4 jsou opravdovým zázrakem, co se týče prostoru, a usnadní vám ukládání nádobí pomocí výškově nastavitelného koše VarioFlex či Vario. Z praktického displeje zjistíte zbývajících dobu mytí nebo zda máte doplnit sůl či leštidlo. Tak pro vás bude práce v domácnosti o něco snazší a zbyde vám více času pro rodinu.

Myčky nádobí Serie 2

Hledáte spolehlivý spotřebič kvalitní značky a dbáte na dobrý poměr ceny a výkonu. Myčky Serie 2 splní vaše očekávání, a dokonce ještě více: s funkcí AquaStop vám nabídnou 100% ochranu před škodami způsobenými vodou.

Vlastnosti našich vestavných myček nádobí o šířce 60 cm v přehledu

Plně vestavné myčky 60 cm	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Displej	TFT displej s vysokým rozlišením	displej	displej	bez displeje
Ovládání	tlačítka	tlačítka	tlačítka	tlačítka
Speciální programy	Super 60 °C	tichý program 50 °C	sklo 40 °C	sklo 40 °C
Automatické programy	3 programy	1 program	1 program	
Hlučnost	41 dB(A)	39–44 dB(A)	44–48 dB(A)	52 dB(A)
Mycí koše	VarioFlex Pro	VarioFlex Pro/VarioFlex	VarioFlex/Vario	Vario
Příborová zásuvka	VarioPro	VarioPro/Vario	Vario/bez zásuvky	

Vestavné myčky 60 cm	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Displej	TFT displej s vysokým rozlišením	displej	displej	bez displeje
Ovládání	tlačítka	tlačítka	tlačítka/otočný volič	otočný volič
Speciální programy	Super 60 °C	tichý program 50 °C	sklo 40 °C	
Automatické programy	3 programy	1 program	1 program	
Hlučnost	41 dB(A)	42 dB(A)	44–48 dB(A)	50 dB(A)
Mycí koše	VarioFlex Pro	VarioFlex Pro/VarioFlex	VarioFlex/Vario	Vario
Příborová zásuvka	VarioPro	VarioPro/Vario	Vario/bez zásuvky	

Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm

	NOVINKA	NOVINKA
Cena: 28 990 Kč*	Cena: 28 990 Kč* Začátek prodeje 02/2017	Cena: 27 990 Kč* Začátek prodeje 02/2017
Serie 8 SMV88TX04E	Serie 6 SMV68MX04E	Serie 6 SMV68MX07E
Přednosti spotřebiče: – Zeolith® – TimeLight – koše VarioFlex Pro, příborová zásuvka VarioPro	Přednosti spotřebiče: – PerfectDry se systémem sušení Zeolith® – tichý program - SuperSilence myčka – koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario	Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – tichý program - SuperSilence myčka – koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario
Spotřeba – kapacita: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+++ – energie/voda: 237 kWh/2 660 l¹⁾ – energie/voda: 0,83 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 41 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 8 mycích programů: auto 35-45 °C, auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, super 60 °C, eco 50 °C, noční program 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 5 speciálních funkcí: extra sušení, IntenzivZone, VarioSpeed Plus, 1/2 náplň, HygienaPlus Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – systém sušení Zeolith® – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1, dávkovací asistent – výměník tepla, technika střídavého mytí Systém košů – výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného RackMaticu – systém košů VarioFlex Pro: sklopné trny v dolním koši 8x, odkládací přihrádka na malé šálky v horním koši (6x) – příborová zásuvka VarioPro Ovládání – barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny) – TimeLight – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu Bezpečnost – AquaStop se doživotní zárukou – servo zámek – mechanická dětská pojistka proti otevření Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm - Rozměrové výkresy na str. 160 Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky	Spotřeba – kapacita: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+++ – energie/voda: 237 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,83 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 8 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, tichý program 50 °C, rychlý 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, extra sušení Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – systém sušení Zeolith® – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažéry v horním koši – odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x) Ovládání – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – TimeLight – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla Bezpečnost – AquaStop se zárukou – servo-zámek – systém šetrného mytí skla Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm - Rozměrové výkresy na str. 160 Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky	Spotřeba – kapacita: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 262 kWh/1820 l¹⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/6,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 8 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, extra sušení Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – ekologicko-ekonomická distribuce vody – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažéry v horním koši Ovládání – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – TimeLight – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla Bezpečnost – AquaStop se zárukou – servo-zámek – systém šetrného mytí skla Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm - Rozměrové výkresy na str. 160 Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹ Roční spotřeba energie a vody na základě ²⁸⁰ standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.

² Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu Eco ⁵⁰ °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm

	NOVINKA	NOVINKA
Cena: 27 490 Kč*	Cena: 26 390 Kč*	Cena: 25 990 Kč*
Serie 6 SMV68MD02E	Serie 6 SMV68TX00E	Serie 4 SBE46MX03E
Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario – tlakové otevírání dveří OpenAssist	Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – tichý program - SuperSilence Plus technologie – koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario	Přednosti spotřebiče: – velkoprostorová myčka 86,5 cm vysoká – posuvné panty "vario" – koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario
Spotřeba – kapacita: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 266 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 8 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, extra sušení Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažéry v horním koši – odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x) Ovládání – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – TimeLight – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla Bezpečnost – AquaStop se zárukou – systém otevírání dveří openAssist – systém šetrného mytí skla Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm - Rozměrové výkresy na str. 160 Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky	Spotřeba – kapacita: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+ – energie/voda: 299 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 1,05 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 8 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, extra sušení Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla Systém košů – VarioFlex Pro - flexibilní systém košů s červeně označenými uchopovacími částmi – příborová zásuvka VarioPro – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (6x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (8x) – 2 výklopné etažéry v horním koši – odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x) – speciální držák na skleničky ve spodním koši Ovládání – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – TimeLight – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla Bezpečnost – AquaStop se zárukou – servo-zámek – systém šetrného mytí skla Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm - Rozměrové výkresy na str. 160 Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky	Spotřeba – kapacita: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 266 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, extra sušení Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažéry v horním koši – odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x) Ovládání – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – infoLight – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla Bezpečnost – AquaStop se zárukou – servo-zámek – systém šetrného mytí skla Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 86,5 x 59,8 x 55 cm - Rozměrové výkresy na str. 160 Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹ Roční spotřeba energie a vody na základě ²⁸⁰ standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.

² Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu Eco ⁵⁰ °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm



NOVINKA

Cena: 22 990 Kč*

Serie 4 SMV46MX01E					
A++	Sušení A	Voda 6,5 l	VarioSpeed Plus	Intenzivní sušení	TurboSpeed 20 min

Přednosti spotřebiče:

- ExtraDry
- spotřeba vody pouze 6,5 l
- koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario

Spotřeba

- kapacita: 13 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A++
- energie/voda: 262 kWh/1820 l¹⁾
- energie/voda: 0,92 kWh/6,5 l²⁾
- třída účinnosti sušení: A³⁾
- hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW

Programy/funkce

- 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, hodinový 65 °C
- 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, extra sušení

Technologie mytí/senzorika

- ActiveWater hydraulický systém
- ekologicko-ekonomická distribuce vody
- dávkovací asistent
- EcoSilenceDrive
- AquaSenzor, senzor naplnění
- auto 3in1
- výměník tepla

Systém košů

- systém košů VarioFlex
- příborová zásuvka Vario
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
- sklopné příhrádky v horním koši (2x)
- sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x)
- 2 výklopné etažery v horním koši

Ovládání

- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- infoLight
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Bezpečnost

- AquaStop se zárukou
- servo-zámek
- systém šetrného mytí skla

Rozměry a technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Rozměrové výkresy na str. 160

Zvláštní příslušenství

SGZ1010 prodloužení přívodní hadice
SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů
SMZ5300 praktický držák na skleničky



NOVINKA

Cena: 21 990 Kč*

Serie 4 SME46MX03E					
A++	Sušení A	Voda 9,5 l	VarioSpeed Plus	Intenzivní sušení	Timer 29

Přednosti spotřebiče:

- ExtraDry
- posuvné panty "vario"
- koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario

Spotřeba

- kapacita: 14 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A++
- energie/voda: 266 kWh/2660 l¹⁾
- energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l²⁾
- třída účinnosti sušení: A³⁾
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW

Programy/funkce

- 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí
- 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, extra sušení

Technologie mytí/senzorika

- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilenceDrive
- AquaSenzor, senzor naplnění
- auto 3in1
- výměník tepla

Systém košů

- systém košů VarioFlex
- příborová zásuvka Vario
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
- sklopné příhrádky v horním koši (2x)
- sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x)
- 2 výklopné etažery v horním koši
- odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x)

Ovládání

- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- infoLight
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Bezpečnost

- AquaStop se zárukou
- servo-zámek
- systém šetrného mytí skla

Rozměry a technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Rozměrové výkresy na str. 160

Zvláštní příslušenství

SGZ1010 prodloužení přívodní hadice
SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů
SMZ5300 praktický držák na skleničky



NOVINKA

Cena: 21 990 Kč*

Serie 4 SMV46CX01E					
A+++	Sušení A	Voda 9,5 l	VarioSpeed Plus	43 dB Silence Program	Timer 29

Přednosti spotřebiče:

- ExtraDry
- třída spotřeby energie A+++
- výškově nastavitelný horní koš

Spotřeba

- kapacita: 13 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A+++
- energie/voda: 234 kWh/2660 l¹⁾
- energie/voda: 0,82 kWh/9,5 l²⁾
- třída účinnosti sušení: A³⁾
- hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW

Programy/funkce

- 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C
- 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, extra sušení

Technologie mytí/senzorika

- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilenceDrive
- AquaSenzor, senzor naplnění
- auto 3in1
- výměník tepla

Systém košů

- systém košů Vario
- výškově nastavitelný horní koš
- sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (2x)
- etažér na příbory v horním koši
- koš na příbory v dolním koši
- odkládací plocha pro hrncečky v horním mycím koši (2x)

Ovládání

- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- infoLight
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Bezpečnost

- AquaStop se zárukou
- servo-zámek
- systém šetrného mytí skla

Rozměry a technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Rozměrové výkresy na str. 160

Zvláštní příslušenství

SGZ1010 prodloužení přívodní hadice
SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů
SMZ5300 praktický držák na skleničky

Myčky s „vario“ panty

Výška korpusu 655–750 mm

Výška korpusu 705–800 mm

	výška nřky v mm																						
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170																							
175																							
180																							
185																							
190																							
195																							
200																							
205																							
210																							
215																							
220																							

Vestavná myčka nádobí 81,5 cm s „normálními“ panty

Vestavná myčka nádobí 81,5 cm s „vario“ panty

Vestavná myčka nádobí 81,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty

Vestavná myčka nádobí 86,5 cm s „normálními“ panty

Vestavná myčka nádobí 86,5 cm s „vario“ panty

Vestavná myčka nádobí 86,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty

Situace při instalaci s hodnotami níže není vhodná pro TimeLight, jelikož není vidět.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹ Roční spotřeba energie a vody na základě ²⁸⁰ standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.

² Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu Eco ⁹⁰ °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm

		
NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Cena: 21 490 Kč*	Cena: 21 490 Kč*	Cena: 20 990 Kč*
Serie 4 SMV46MX03E	Serie 4 SMV46IX01E	Serie 4 SMV46MX00E
     	     	     
Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – SuperSilence – koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario	Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – spotřeba vody pouze 6,5 l – systém košů VarioFlex	Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – tichý program - Silence Plus myčka – koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario
Spotřeba – kapacita: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 266 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 6 mycích program: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, extra sušení Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažéry v horním koši – odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x) Ovládání – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – infoLight – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla Bezpečnost – AquaStop se zárukou – servo-zámek Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm - Rozměrové výkresy na str. 160 Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky	Spotřeba – kapacita: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 262 kWh/1820 l¹⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/6,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C – 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, extra sušení Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – ekologicko-ekonomická distribuce vody – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla Systém košů – systém košů VarioFlex – 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – etažér na příbory v horním koši – koš na příbory v dolním koši Ovládání – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – infoLight – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla Bezpečnost – AquaStop se zárukou – servo-zámek Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm - Rozměrové výkresy na str. 160 Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky	Spotřeba – kapacita: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 266 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C – 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, extra sušení Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – etažér na příbory v horním koši – odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x) Ovládání – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – infoLight – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla Bezpečnost – AquaStop se zárukou – servo-zámek Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm - Rozměrové výkresy na str. 160 Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky

Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm

		
NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Cena: 20 190 Kč*	Cena: 18 990 Kč*	Cena: 18 290 Kč*
Serie 4 SMV46IX03E	Serie 4 SMV46KX05E	Serie 4 SMV46GX00E
     	     	     
Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – SuperSilence – systém košů VarioFlex	Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – tichý program - SuperSilence myčka – koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario	Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – spotřeba vody pouze 7,5 l – systém košů VarioFlex
Spotřeba – kapacita: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 262 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, extra sušení Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla Systém košů – systém košů VarioFlex – 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – etažér na příbory v horním koši – koš na příbory v dolním koši Ovládání – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – infoLight – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla Bezpečnost – AquaStop se zárukou – servo-zámek Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm - Rozměrové výkresy na str. 160 Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky	Spotřeba – kapacita: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 262 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, extra sušení Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla – technika střídavého mytí Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – koš na příbory v dolním koši – 2 výklopné etažéry v horním koši Ovládání – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – infoLight – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla Bezpečnost – AquaStop se zárukou – servo-zámek Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm - Rozměrové výkresy na str. 160 Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky	Spotřeba – kapacita: 12 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 258 kWh/2100 l¹⁾ – energie/voda: 0,9 kWh/7,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C – 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, extra sušení Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – ekologicko-ekonomická distribuce vody – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla Systém košů – systém košů VarioFlex – 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – koš na příbory v dolním koši – odkládací plocha pro hrncečky v horním mycím koši (2x) Ovládání – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – infoLight – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla Bezpečnost – AquaStop se zárukou – servo-zámek Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm - Rozměrové výkresy na str. 160 Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹ Roční spotřeba energie a vody na základě ²⁸⁰ standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie.

Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.

² Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu Eco ⁵⁰ °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹ Roční spotřeba energie a vody na základě ²⁸⁰ standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie.

Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.

² Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu Eco ⁵⁰ °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm

		
NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
Cena: 17 990 Kč*	Cena: 16 090 Kč*	Cena: 13 990 Kč* Začátek prodeje 12/2016
Serie 4 SMV46KX01E	Serie 4 SMV45AX00E	Serie 2 SMV24AX01E
     	     	     
Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – Silence Plus – koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario	Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – Silence Plus – výškově nastavitelný horní koš	Přednosti spotřebiče: – výškově nastavitelný horní koš – AquaStop – dětská pojistka
Spotřeba – kapacita: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 262 kWh/2660 l^[1] – energie/voda: 0,92 kWh/9,5 l^[2] – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienePlus, extra sušení Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné příhrádky v horním koši (2x) – sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažéry v horním koši Ovládání – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – infoLight – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla Bezpečnost – AquaStop se zárukou – servo-zámek Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm Rozměrové výkresy na str. 160	Spotřeba – kapacita: 12 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 258 kWh/2660 l^[1] – energie/voda: 0,9 kWh/9,5 l^[2] – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C – 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, extra sušení Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla Systém košů – systém košů Vario – výškově nastavitelný horní koš – sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (2x) – koš na příbory v dolním koši – odkládací plocha pro hrnceky v horním mycím koši (2x) Ovládání – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – infoLight – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla Bezpečnost – AquaStop se zárukou – servo-zámek Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm Rozměrové výkresy na str. 160	Spotřeba – kapacita: 12 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+ – energie/voda: 290 kWh/3300 l^[1] – energie/voda: 1,02 kWh/11,7 l^[2] – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 50 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 4 mycí programy: intenzivní 70 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, předmytí Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – senzor naplnění – auto 3in1 Systém košů – systém košů Vario – výškově nastavitelný horní koš – sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (2x) – koš na příbory v dolním koši – odkládací plocha pro hrnceky v horním mycím koši (2x) Ovládání – LED indikátor průběhu programu – akustický signál ukončení programu – infoLight – ovládání shora – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla Bezpečnost – AquaStop se zárukou – mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek – servo-zámek Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm Rozměrové výkresy na str. 160
Zvláštní příslušenství SGZ1010 prodloužení přívodní hadice SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů SMZ5300 praktický držák na skleničky	Zvláštní příslušenství SGZ1010 prodloužení přívodní hadice SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů SMZ5300 praktický držák na skleničky	Zvláštní příslušenství SGZ1010 prodloužení přívodní hadice SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů SMZ5300 praktický držák na skleničky

Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm


Cena: 13 990 Kč*
Serie 2 SMV40C10EU
     
Přednosti spotřebiče: – VarioSpeed – 4 programy 1 speciální funkce
Spotřeba – kapacita: 12 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+ – energie/voda: 290 kWh/3300 l^[1] – energie/voda: 1,02 kWh/11,7 l^[2] – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 52 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 4 mycí programy: intenzivní 70 °C, normální 65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C – speciální funkce: VarioSpeed Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – EcoSilence Drive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1, dávkovací asistent – technika střídavého mytí Systém košů – výškově nastavitelný horní koš – sklopné trny v dolním koši (2x), odkládací příhrádka na malé šálky v horním koši (2x) – koš na příbory v dolním koši Ovládání – infoLight – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajících času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – servo-zámek – mechanická dětská pojistka proti otevření Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm Rozměrové výkresy na str. 160
Zvláštní příslušenství SGZ1010 prodloužení přívodní hadice SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů SMZ5300 praktický držák na skleničky

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹ Roční spotřeba energie a vody na základě ²⁸⁰ standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie.

Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.

² Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu Eco ⁵⁰ °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹ Roční spotřeba energie a vody na základě ²⁸⁰ standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie.

Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.

² Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu Eco ⁵⁰ °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Vestavné myčky ActiveWater – 60 cm

		
Cena: 28 990 Kč*	Cena: 25 990 Kč*	Cena: 22 990 Kč*
Serie 8 SMI88TS04E	Serie 6 SMI68MS07E	Serie 6 SMI68N65EU
     	     	     
Přednosti spotřebiče: – Zeolith® – noční program: 39 dB – koše VarioFlex Pro a příborová zásuvka VarioPro	Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – tichý program - SuperSilence myčka – koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario	Přednosti spotřebiče: – Zeolith® – VarioSpeed Plus – příborová zásuvka Vario
Spotřeba – kapacita: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+++ – energie/voda: 237 kWh/2 660 l¹⁾ – energie/voda: 0,83 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 41 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 8 mycích programů: auto 35-45 °C, auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, super 60 °C, eco 50 °C, noční program 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 5 speciálních funkcí: extra sušení, IntenzivZone, VarioSpeed Plus, 1/2 náplň, HygienaPlus Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – systém sušení Zeolith® – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1, dávkovací asistent – výměník tepla, technika střídavého mytí	Spotřeba – kapacita: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 262 kWh/1820 l¹⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/6,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 8 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, extra sušení Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – ekologicko-ekonomická distribuce vody – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla – EcoDrying	Spotřeba – kapacita: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+++ – energie/voda: 237 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,83 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 3 speciální funkce: extra sušení, IntenzivZone, VarioSpeed Plus Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – systém sušení Zeolith® – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1, dávkovací asistent – výměník tepla, technika střídavého mytí
Systém košů – výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného RackMaticu – systém košů VarioFlex Pro: sklopné trny v dolním koši 8x – odkládací přihrádka na malé šálky v horním koši (6x) – příborová zásuvka VarioPro	Systém košů – systém košů VarioFlex s červeně označenými uchopovacími částmi – příborová zásuvka Vario – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažéry v horním koši	Systém košů – výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného RackMaticu – systém košů VarioFlex: sklopné trny v dolním koši (4x) – odkládací přihrádka na malé šálky v horním koši (2x) – příborová zásuvka Vario
Ovládání – barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny) – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – servo zámek – mechanická dětská pojistka proti otevření	Ovládání – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – ukazatel průběhu programu – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokace tlačítek – servo-zámek – systém šetrného mytí skla	Ovládání – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – servo zámek – mechanická dětská pojistka proti otevření
Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm - Rozměrové výkresy na str. 160 Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky	Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - Rozměrové výkresy na str. 160 Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky	Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm - Rozměrové výkresy na str. 160 Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹ Roční spotřeba energie a vody na základě ²⁸⁰ standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.

² Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu Eco ⁵⁰ °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Vestavné myčky ActiveWater – 60 cm

		
Cena: 22 990 Kč*	Cena: 21 990 Kč*	Cena: 21 990 Kč*
Serie 4 SMI46MS03E	Serie 4 SMI46IS03E	Serie 4 SMI46MS00E
     	     	     
Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – SuperSilence – koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario	Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – SuperSilence – systém košů VarioFlex	Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – tichý program - Silence Plus myčka – koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario
Spotřeba – kapacita: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 266 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, extra sušení Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla	Spotřeba – kapacita: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 262 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, extra sušení Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla	Spotřeba – kapacita: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 266 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C – 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, extra sušení Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla
Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažéry v horním koši – odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2x)	Systém košů – systém košů VarioFlex – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – etažér na příbory v horním koši – koš na příbory v dolním koši – odkládací plocha pro hrnečky v horním mycím koši (2x)	Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažéry v horním koši – odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2x)
Ovládání – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla	Ovládání – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla	Ovládání – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla
Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokace tlačítek – servo-zámek – systém šetrného mytí skla	Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokace tlačítek – servo-zámek – systém šetrného mytí skla	Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokace tlačítek – servo-zámek
Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - Rozměrové výkresy na str. 160	Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - Rozměrové výkresy na str. 160	Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm - Rozměrové výkresy na str. 160
Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky	Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky	Zvláštní příslušenství - SGZ1010 prodloužení přívodní hadice - SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných příborů - SMZ5300 praktický držák na skleničky

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹ Roční spotřeba energie a vody na základě ²⁸⁰ standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.

² Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu Eco ⁵⁰ °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Vestavné myčky ActiveWater – 60 cm

		
NOVINKA	NOVINKA	
Cena: 18 790 Kč*	Cena: 18 490 Kč*	Cena: 15 290 Kč*
Serie 4 SMI46GS00E	Serie 4 SMI46KS01E	Serie 4 SMI50D45EU
     	     	     
Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – spotřeba vody pouze 7,5 l – systém košů VarioFlex	Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – Silence Plus – koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario	Přednosti spotřebiče: – VarioSpeed – 5 programů / 1 speciální funkce
Spotřeba – kapacita: 12 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 258 kWh/2100 l¹⁾ – energie/voda: 0,9 kWh/7,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, hodinový 65 °C – 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, extra sušení	Spotřeba – kapacita: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 262 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, extra sušení	Spotřeba – kapacita: 12 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+ – energie/voda: 290 kWh/3300 l¹⁾ – energie/voda: 1,02 kWh/11,7 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C – 1 speciální funkce: VarioSpeed
Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – ekologicko-ekonomická distribuce vody – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla	Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla	Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – EcoSilence Drive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1, dávkovací asistent – technika střídavého mytí
Systém košů – systém košů VarioFlex – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – koš na příbory v dolním koši – odkládací plocha pro hrncečky v horním mycím koši (2x)	Systém košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažéry v horním koši	Systém košů – výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného RackMaticu – systém košů Vario: sklopné trny v dolním koši (2x), odkládací přihrádka na malé šálky v horním koši (2x) – koš na příbory v dolním koši
Ovládání – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla	Ovládání – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla	Ovládání – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajících času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu
Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokace tlačítek – servo-zámek	Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokace tlačítek – servo-zámek	Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – servo zámek – mechanická dětská pojistka proti otevření
Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Rozměrové výkresy na str. 160	Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Rozměrové výkresy na str. 160	Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm Rozměrové výkresy na str. 160
Zvláštní příslušenství SGZ1010 prodloužení přívodní hadice SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných přiborů SMZ5300 praktický držák na skleničky	Zvláštní příslušenství SGZ1010 prodloužení přívodní hadice SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných přiborů SMZ5300 praktický držák na skleničky	Zvláštní příslušenství SGZ1010 prodloužení přívodní hadice SMZ5002 kazeta na mytí stříbrných přiborů SMZ5300 praktický držák na skleničky

Vestavné myčky ActiveWater – 60 cm


NOVINKA
Cena: 13 990 Kč*
Serie 2 SMI24AS01E
     
Přednosti spotřebiče: – ochrana skla – AquaStop – dětská pojistka
Spotřeba – kapacita: 12 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+ – energie/voda: 290 kWh/3300 l¹⁾ – energie/voda: 1,02 kWh/11,7 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 50 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 4 mycí programy: intenzivní 70 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, předmytí – 1 speciální funkce: VarioSpeed Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – senzor naplnění – auto 3in1 Systém košů – systém košů Vario – výškově nastavitelný horní koš – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2x) – koš na příbory v dolním koši – odkládací plocha pro hrncečky v horním mycím koši (2x) Ovládání – LED indikátor průběhu programu – časová předvolba 3/6/9 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla – otočný volič s integrovaným "start" tlačítkem Bezpečnost – AquaStop se zárukou – servo-zámek Rozměry a technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Rozměrové výkresy na str. 160

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹ Roční spotřeba energie a vody na základě ²⁸⁰ standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie.

Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.

² Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu Eco ⁵⁰ °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹ Roční spotřeba energie a vody na základě ²⁸⁰ standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie.

Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.

² Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu Eco ⁵⁰ °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Nenápadně tichý. Přitom úsporný

Patentovaný motor EcoSilence Drive™ pracuje bez kartáčů. Je proto velmi tichý a spotřebovává méně elektřiny.



Všechny 45cm myčky nádobí mají následující vlastnosti:

Energie A++ **Umí mnoho, potřebují málo**
Více s menším množstvím energie: výkonné a úsporné myčky řady ActiveWater 45 nabízejí maximální energetickou účinnost. V nejlepší třídě vyžadují myčky nádobí ActiveWater 45 přibližně o 21 % méně elektřiny než ve třídě energetické účinnosti A. Samozřejmě při optimální síle mytí.

Voda 8,5 l **Inteligentní řízení spotřeby vody**
Promyšleným využitím vody jsme její spotřebu snížili na pouhých 8,5 litrů během jednoho mycího cyklu ve standardním programu.

EcoSilence Drive™
Tak tichá myčka nádobí tu ještě nebyla. Oproti běžným motorům je EcoSilence Drive™ konstruován bez kartáčů, a proto je tak tichý, účinný a odolný.

Systém košů VarioFlex Plus
Maximální flexibilita a pohodlí až pro 9 jídelních sad. U spotřebičů s příborovou zásuvkou Vario dokonce pro 10 jídelních souprav.

DuoPower™
Dvojitě ostříkovací rameno v horním koši zajišťuje optimální rozdělení vody do všech rohů myčky nádobí a zaručuje dokonalý výsledek mytí.

Vlastnosti našich vestavných myček nádobí o šířce 45 cm v přehledu

Plně vestavné myčky 45 cm	Serie 6	Serie 4
Displej	LED displej	bez displeje
Ovládání	tlačítka	tlačítka
Automatické programy	1–3 programy	
Hlučnost	44–48 dB(A)	48 dB(A)
Mycí koše	VarioFlex Pro/VarioFlex	Vario
Příborová zásuvka	Vario Pro/Vario	

Vestavné myčky 45 cm	Serie 6	Serie 4
Displej	LED displej	malý displej
Ovládání	tlačítka	otočný volič
Automatické programy	1–3 programy	
Hlučnost	44 dB(A)	46 dB(A)
Mycí koše	VarioFlex Pro/VarioFlex	Vario
Příborová zásuvka	Vario Pro/Vario	

Plně vestavné myčky 45 cm

		
Cena: 22 990 Kč*	Cena: 20 990 Kč*	Cena: 17 390 Kč*
Serie 6 SPV69T80EU A+++SušeníVoda9,5lVarioSpeed PlusZeolith® DryingVarioFlex Plus systém koší VarioFlex Plus systém košíDuoPowerEcoSilence Drive	Serie 6 SPV69T70EU A++45 cmVoda9,5l1044 dBTimeLight VarioFlex Plus systém košíDuoPowerEcoSilence Drive	Serie 6 SPV43M20EU A+45 cmVoda9,5l948 dbInfoLight VarioSpeedDuoPowerEcoSilence DriveTimer29
Přednosti spotřebiče: – Zeolith® sušení – koše VarioFlex Pro a příborová zásuvka VarioPro	Přednosti spotřebiče: – VarioSpeed Plus – TimeLight – příborová zásuvka Vario Pro	Přednosti spotřebiče: – VarioSpeed – InfoLight – 4 programy3 speciální funkce
Spotřeba – kapacita: 10 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+++ – energie/voda: 188 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,66 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 6 mycích programů: auto 35-45 °C, auto 45-65 °C, auto 65-75 °C, Super 60 °C, eco 50 °C, rychlý 45 °C – 4 speciální funkce: IntenzivZone, VarioSpeed Plus, 1/2 náplň, HygienaPlus Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – systém sušení Zeolith® – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – ostřikovací rameno DuoPower v horním koši – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 Systém mycích košů – systém košů VarioFlex Pro s barevně zvýrazněnými uchopovacími prvky pro změnu flexibility košů. – příborová zásuvka VarioPro – 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (3x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – odkládací přihrádka na malé hrncečky v horním koši – odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši Ovládání – ukazatel zbytkového času v minutách – akustický signál ukončení programu – TimeLight – časová předvolba 1-24 hod Bezpečnost – AquaStop se zárukou – servo-zámek Technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm Rozměrové výkresy na str. 160	Spotřeba – kapacita: 10 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 211 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,75 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 6 mycích programů: auto 35-45 °C, auto 45-65 °C, auto 65-75 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: IntenzivZone, VarioSpeed Plus, 1/2 náplň, HygienaPlus Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – ostřikovací rameno DuoPower v horním koši – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1, dávkovací asistent – výměník tepla, technika střídavého mytí Systém mycích košů – výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného RackMaticu – systém košů VarioFlex Pro: sklopné trny v dolním koši (4x), odkládací přihrádka na malé šálky v horním koši (3x) – příborová zásuvka Vario Pro Ovládání – TimeLight – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – servo zámek – mechanická dětská pojistka proti otevření Technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm Rozměrové výkresy na str. 160	Spotřeba – kapacita: 9 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+ – energie/voda: 220 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,78 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 4 mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C – 3 speciální funkce: IntenzivZone, VarioSpeed, 1/2 náplň Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – ostřikovací rameno DuoPower v horním koši – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1, dávkovací asistent – výměník tepla, technika střídavého mytí Systém mycích košů – výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného RackMaticu – systém košů VarioFlex: sklopné trny v dolním koši (2x), odkládací přihrádka na malé šálky v horním koši (2x) – koš na příbory v dolním koši Ovládání – InfoLight – časová předvolba: 1–24 hodin – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – servo zámek – mechanická dětská pojistka proti otevření Technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm Rozměrové výkresy na str. 160
Zvláštní příslušenství SGZ1010 prodloužení přívodní hadice SMZ5300 praktický držák na skleničky	Zvláštní příslušenství SGZ1010 prodloužení přívodní hadice SMZ5300 praktický držák na skleničky	Zvláštní příslušenství SGZ1010 prodloužení přívodní hadice SMZ5300 praktický držák na skleničky

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě ²⁸⁰ standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie.
Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
²⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu Eco ⁵⁰ °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
³⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Vestavné myčky 45 cm

			
Cena: 13 690 Kč*	Cena: 20 990 Kč*	Cena: 19 490 Kč*	
Serie 4 SPV40E70EU A+45 cmVoda9,5l948 dbDuoPower EcoSilence DriveTimer29	Serie 6 SPI69T75EU A++SušeníVoda9,5lVarioSpeed PlusVarioFlex Plus systém koší VarioSpeed PlusVarioFlex Plus systém koší	Serie 6 SPI54M05EU A+45 cmVoda8,5l944 dBVarioSpeed DuoPowerEcoSilence DriveTimer29	
Přednosti spotřebiče: – 1/2 náplň – 4 programy1 speciální funkce	Přednosti spotřebiče: – VarioSpeed Plus – HygienaPlus – příborová zásuvka Vario Pro	Přednosti spotřebiče: – VarioSpeed Plus – rameno DuoPower – 5 programů 2 speciální funkce	
Spotřeba – kapacita: 9 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+ – energie/voda: 220 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,78 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 4 mycí programy: intenzivní 70 °C, eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – speciální funkce: 1/2 náplň Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – ostřikovací rameno DuoPower v horním koši – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1, dávkovací asistent – výměník tepla, technika střídavého mytí Systém mycích košů – systém košů Vario: sklopné trny v dolním koši (2x), odkládací přihrádka na malé šálky v horním koši (2x) – koš na příbory v dolním koši Ovládání – časová předvolba 3/6/9 hod – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – servo zámek – mechanická dětská pojistka proti otevření Technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm Rozměrové výkresy na str. 160	Spotřeba – kapacita: 10 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 211 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,75 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 6 mycích programů: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: IntenzivZone, VarioSpeed Plus, 1/2 náplň, HygienaPlus Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – ostřikovací rameno DuoPower v horním koši – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1, dávkovací asistent – výměník tepla, technika střídavého mytí Systém mycích košů – výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného RackMaticu – systém košů VarioFlex Pro: sklopné trny v dolním koši (4x), odkládací přihrádka na malé šálky v horním koši (3x) – příborová zásuvka Vario Pro Ovládání – elektronický ukazatel průběhu programu a času – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – servo zámek – mechanická dětská pojistka proti otevření Technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm Rozměrové výkresy na str. 160	Spotřeba – kapacita: 9 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+ – energie/voda: 220 kWh/2380 l¹⁾ – energie/voda: 0,78 kWh/8,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW Programy/funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive Smart 45 °C, rychlý 45 °C – 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, 1/2 náplň Technologie mytí/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – ostřikovací rameno DuoPower v horním koši – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1, dávkovací asistent – výměník tepla, technika střídavého mytí Systém mycích košů – výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného RackMaticu – systém košů VarioFlex: sklopné trny v dolním koši (2x), odkládací přihrádka na malé šálky v horním koši (2x) – koš na příbory v dolním koši Ovládání – elektronický ukazatel průběhu programu a času – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajícího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – servo zámek – mechanická dětská pojistka proti otevření Technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm Rozměrové výkresy na str. 160	Zvláštní příslušenství SGZ1010 prodloužení přívodní hadice SMZ5300 praktický držák na skleničky

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě ²⁸⁰ standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie.
Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
²⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu Eco ⁵⁰ °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
³⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Vestavné myčky 45 cm



Cena: 18 390 Kč*	Cena: 17 390 Kč*
Serie 4 SPI50E95EU	Serie 4 SPI50E92EU
Přednosti spotřebiče: – VarioSpeed – rameno DuoPower – 5 programů 2 speciální funkce	Přednosti spotřebiče: – VarioSpeed – rameno DuoPower – 5 programů 2 speciální funkce
Spotřeba – kapacita: 9 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+ – energie/voda: 220 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,78 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW	Spotřeba – kapacita: 9 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+ – energie/voda: 220 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,78 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW
Programy/funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 2 speciální funkce: IntenzivZone, VarioSpeed	Programy/funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 2 speciální funkce: IntenzivZone, VarioSpeed
Technologie myti/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – ostříkovací rameno DuoPower v horním koši – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1, dávkovací asistent – výměník tepla, technika střídavého mytí	Technologie myti/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – ostříkovací rameno DuoPower v horním koši – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1, dávkovací asistent – výměník tepla, technika střídavého mytí
Systém mycích košů – systém košů Vario: sklopné trny v dolním koši (2x), odkládací přihrádka na malé šálky v horním koši (2x) – koš na příbory v dolním koši	Systém mycích košů – systém košů Vario: sklopné trny v dolním koši (2x), odkládací přihrádka na malé šálky v horním koši (2x) – koš na příbory v dolním koši
Ovládání – elektronický ukazatel průběhu programu a času – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajcího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu	Ovládání – elektronický ukazatel průběhu programu a času – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajcího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu
Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – servo zámek – mechanická dětská pojistka proti otevření	Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – servo zámek – mechanická dětská pojistka proti otevření
Technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm Rozměrové výkresy na str. 160	Technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm Rozměrové výkresy na str. 160
Zvláštní příslušenství SGZ1010 prodloužení přívodní hadice SMZ5300 praktický držák na skleničky	Zvláštní příslušenství SGZ1010 prodloužení přívodní hadice SMZ5300 praktický držák na skleničky

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹ Roční spotřeba energie a vody na základě ²⁸⁰ standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.

² Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu Eco ⁵⁰ °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Podstavné myčky – 60 cm a 45 cm



Cena: 21 490 Kč*	Cena: 20 490 Kč*	Cena: 17 390 Kč*
Serie 4 SMU46MS03E	Serie 4 SMU46KS01E	Serie 6 SPU53N05EU
Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – Silence Plus – koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario	Přednosti spotřebiče: – ExtraDry – Silence Plus – koše VarioFlex a příborová zásuvka Vario	Přednosti spotřebiče: – podstavná – rameno DuoPower – 5 programů 3 speciální funkce
Spotřeba – kapacita: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 266 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW	Spotřeba – kapacita: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ – energie/voda: 262 kWh/2660 l¹⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/9,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW	Spotřeba – kapacita: 9 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+ – energie/voda: 220 kWh/2380 l¹⁾ – energie/voda: 0,78 kWh/8,5 l²⁾ – třída účinnosti sušení: A³⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
Programy/funkce – 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, extra sušení	Programy/funkce – 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, extra sušení	Programy/funkce – 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C – 3 speciální funkce: IntenzivZone, VarioSpeed Plus, 1/2 náplň
Technologie myti/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – dávkovací asistent – výměník tepla – auto 3in1	Technologie myti/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1 – výměník tepla – technika střídavého mytí	Technologie myti/senzorika – ActiveWater hydraulický systém – ostříkovací rameno DuoPower v horním koši – EcoSilenceDrive – AquaSenzor, senzor naplnění – auto 3in1, dávkovací asistent – výměník tepla, technika střídavého mytí
Systém mycích košů – příborová zásuvka Vario – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažéry v horním koši – odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x)	Systém mycích košů – systém košů VarioFlex – příborová zásuvka Vario – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné přihrádky v horním koši (2x) – sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x) – 2 výklopné etažéry v horním koši	Systém mycích košů – výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného RackMaticu – systém košů VarioFlex: sklopné trny v dolním koši (2x), odkládací přihrádka na malé šálky v horním koši (2x) – koš na příbory v dolním koši
Ovládání – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla – servo-zámek – systém košů VarioFlex	Ovládání – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – časová předvolba 1-24 hod – elektronický ukazatel nedostatku soli – elektronický ukazatel nedostatku leštidla	Ovládání – elektronický ukazatel průběhu programu a času – časová předvolba: 1–24 hodin – elektronický ukazatel zbývajcího času v minutách – ukazatel nedostatku soli – ukazatel nedostatku leštidla – akustický signál ukončení programu
Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokace tlačítek	Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokace tlačítek	Bezpečnost – AquaStop s doživotní zárukou – servo zámek – mechanická dětská pojistka proti otevření
Technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Rozměrové výkresy na str. 160	Technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm Rozměrové výkresy na str. 160	Technické informace – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm Rozměrové výkresy na str. 160
Zvláštní příslušenství SGZ1010 prodloužení přívodní hadice SMZ5300 praktický držák na skleničky	Zvláštní příslušenství SGZ1010 prodloužení přívodní hadice SMZ5300 praktický držák na skleničky	Zvláštní příslušenství SGZ1010 prodloužení přívodní hadice SMZ5300 praktický držák na skleničky


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹ Roční spotřeba energie a vody na základě ²⁸⁰ standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie.


² Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu Eco ⁵⁰ °C. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Rozměrové výkresy myček nádobí

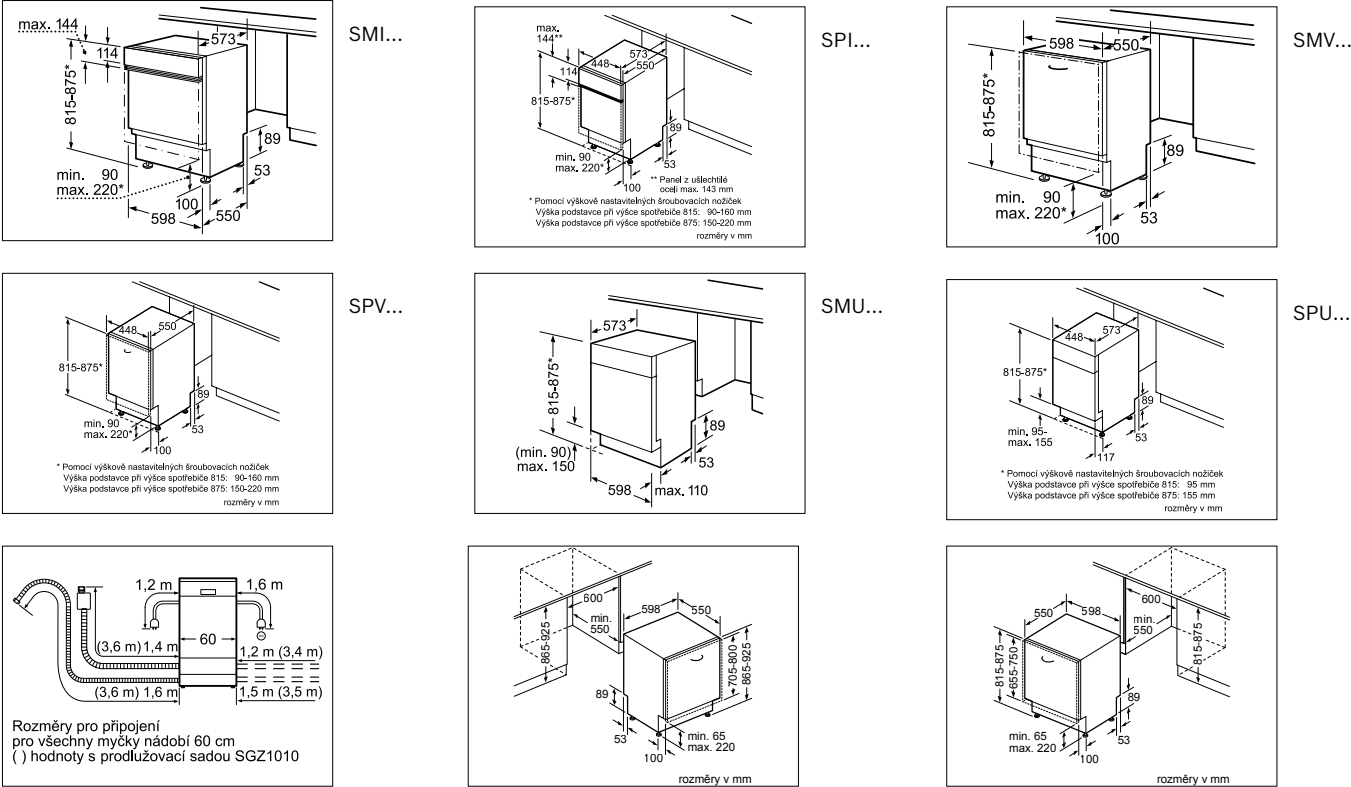


Myčky nádobí

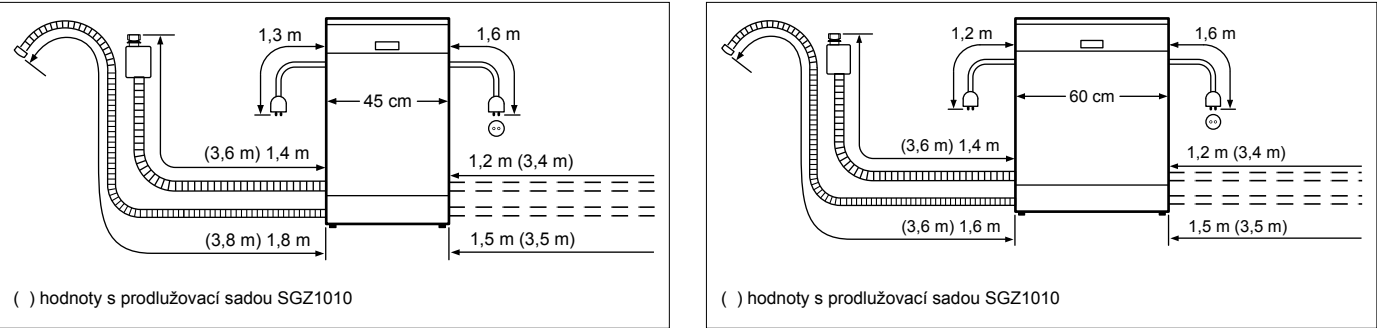

Všechny myčky nádobí o šířce 45 cm

Všechny myčky nádobí o šířce 60 cm

Přehled možných velikostí nádobí s příborovou zásuvkou Vario nebo bez ní v koších VarioFlex Pro

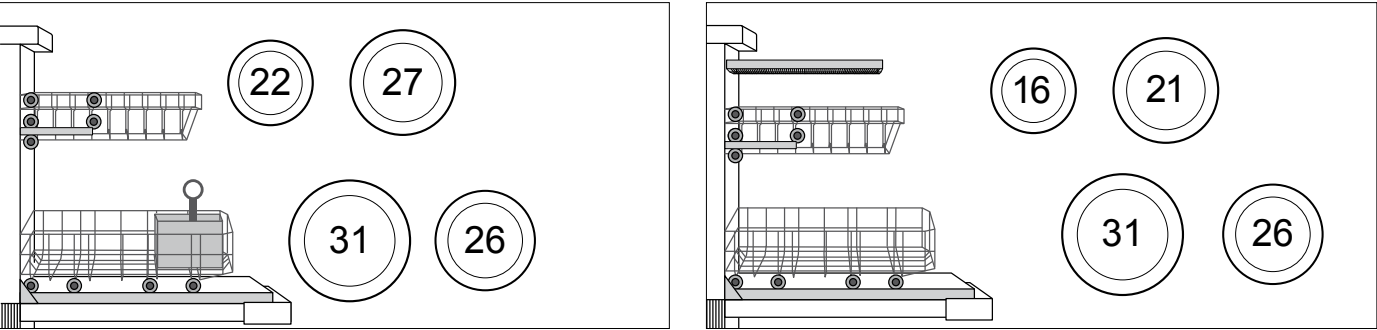

Systém košů bez Vario příborové zásuvky u myček vysokých 81,5 cm

Systém košů s Vario příborovou zásuvkou u myček vysokých 81,5 cm

Pokyny k instalaci

Panty dveří

Myčky nádobí o šířce 45 cm

Součástí dodávky **plně integrovaných myček nádobí** jsou dvevní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 7,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dvevní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dvevní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu. Součástí dodávky **integrovaných myček nádobí** jsou dvevní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 6,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dvevní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dvevní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

Myčky nádobí o šířce 60 cm

Součástí dodávky **plně integrovaných myček nádobí** jsou dvevní panty o nosnosti dvířek od 3 kg do 10 kg. Náhradní dvevní panty o nosnosti 11,5 kg jsou k dispozici v našem zákaznickém servisu pro modely plně integrovaných myček s hlučností ≥ 40 dB(A). Pro modely ≤ 39 dB(A) dvevní panty o vyšší nosnosti nejsou k dispozici. U všech **ostatních** 60cm myček nádobí jsou dodávány dvevní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 8,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dvevní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dvevní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

Poznámka:

Výměnu dvevních pantů by měl provádět pouze kvalifikovaný technik.
Hmotnost obložení dveří musí být rozložena rovnoměrně.

Instalace myček s funkcí TimeLight



Maximální velikost obložení dveří
myčky o výšce 81,5 cm: 725 mm
myčky o výšce 86,5 cm: 775 mm

Schéma vpravo: vzdálenost soklu nesmí přesáhnout 60 mm (rozměr **a** – při 130 mm výšce soklu).

Tím získáte potřebnou mezeru pro odraz TimeLight paprsku (rozměr **b**) a 40 mm odsazení od obložení dveří.

Maximální výška soklu (rozměr **c**) viz instalační tabulka na straně 172:

Nemá smysl u vysoké instalace!

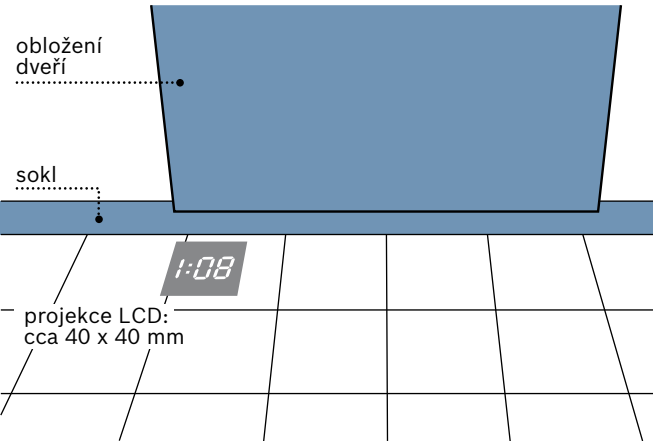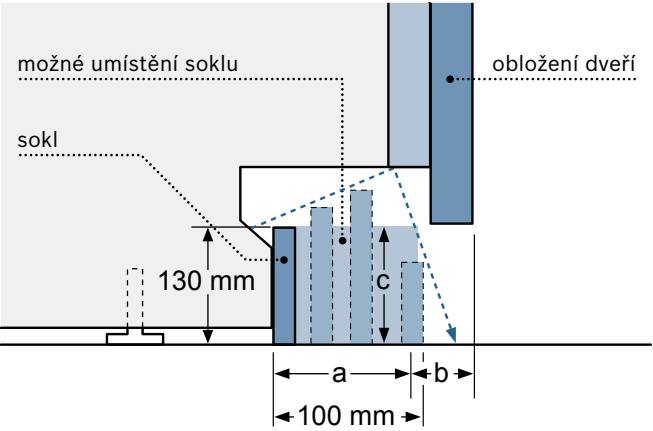

Praní

Vestavná pračka, vestavná pračka se sušičkou, plně integrované



Cena: 29 990 Kč*



Cena: 36 790 Kč*

Serie 8 WIS28141EU bílá	Serie 6 WKD28541EU bílá
A+ Odstředění B AquaStop 7 kg	B ActiveWater AquaStop
Hodnoty a spotřeba – třída spotřeby energie: A+ – spotřeba energie: 220 kWh/rok ¹⁾ – spotřeba vody: 11 000 l/rok ²⁾ – náplň: 1–7 kg – třída účinnosti odstředování: B ³⁾ – počet otáček: 400–1 400 ot./min. – hlučnost praní/odstředování: 46/64 dB (A) re 1 pW ⁴⁾	Hodnoty a spotřeba – třída spotřeby: B / A – spotřeba energie praní/sušení 5,5 kWh, spotřeba vody praní/sušení 105 l při standardním programu. – náplň prádla: 7 kg praní / 4 kg sušení – objem bubny: 52 l – nonstop program praní/sušení: 4 kg – počet otáček při odstředování: 1400–600 ot./min. – hlučnost praní: 57 dB (re 1 pW) – hlučnost při odstředování: 74 dB (re 1 pW)
Speciální programy – speciální programy: mix, vlna/ruční praní, jemné/hedvábí	Speciální programy – speciální programy: extra máchání/škrobení, program pro praní v noci, mix, AlergiePlus, extra krátký 15', máchání/odstředění, odčerpání/odstředění, vlna/ruční praní, jemné/hedvábí – speciální program: program na odstranění textilních vláken a žmolků
Komfort a bezpečnost – tlačítka pro volitelné funkce: start, předpírka, snadné žehlení, nastavení počtu otáček – AquaStop se zárukou – prací buben VarioSoft – ActiveWater™ – automatický systém distribuce vody – akustický signál – nástavec na tekutý prací prostředek – množstevní automatika – rozpoznání pěny – kontrola nevyváženosti – plnicí otvor o průměru 30 cm s úhlem otevírání dvířek 130°	Komfort a bezpečnost – AquaStop se zárukou – velký displej: ukazatel průběhu programu, teploty, nastaveného počtu otáček, zbytkového času a nastavení konce praní až 24 hod., ukazatel ukončení sušení – elektronické ovládání jedním otočným voličem všech prací a speciálních programů – senzorové řízené sušení, časové řízené programy – systém vrchní vody – množstevní automatika – systém rozpoznání pěny – kontrola nevyváženosti – signál na konci programu – mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek – skleněný kryt plnicího otvoru – závěs dveří vlevo – kovový zámek – elektromagnetický zámek
Technické informace – rozměry (V x Š x H): 818 x 600 x 570 mm	Technické informace – nastavitelná výška soklu: 165 mm – nastavitelná hloubka soklu: 65 mm – rozměry (V x Š x H): 820 x 595 x 584 mm – zepředu nastavitelné zadní nožičky – plně vestavná
Volitelné příslušenství WMZ2200 set pro upevnění nožiček pračky k podlaze WMZ2380 prodloužení AquaStop (délka napouštěcí hadice: 2,5 m)	Volitelné příslušenství WMZ2200 set pro upevnění k podlaze WMZ2380 přívod studené vody/prodl. AquaStopu
Rozměrové výkresy na str. 164	Rozměrové výkresy na str. 164




AquaStop – bezpečnostní systém proti škodám způsobeným vodou
Se systémem AquaStop jste v absolutním bezpečí před škodami způsobenými vodou. Přispívají k tomu různorodá vzájemně sladěná opatření: bezpečnostní ventil na vodovodním kohoutku, dvojitá přívodní hadice s automatickou regulací tlaku, vana s plovákem a spínačem čerpadla. Bosch garantuje funkčnost systému po celou dobu životnosti spotřebiče.


* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
²⁾ Spotřeba vody v litrech za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
³⁾ Maximální počet otáček při odstředování dosažený u standardního programu bavlna 60 °C s celou náplní.
⁴⁾ Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB (A) re 1 pW a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstředování u standardního programu bavlna 60 °C s celou náplní.
Tepelné čerpadlo sušiček obsahuje fluorované skleníkové plyny v hermeticky uzavřeném systému.

Rozměrové výkresy pračky | pračky se sušičkou

Automatická pračka | pračka se sušičkou

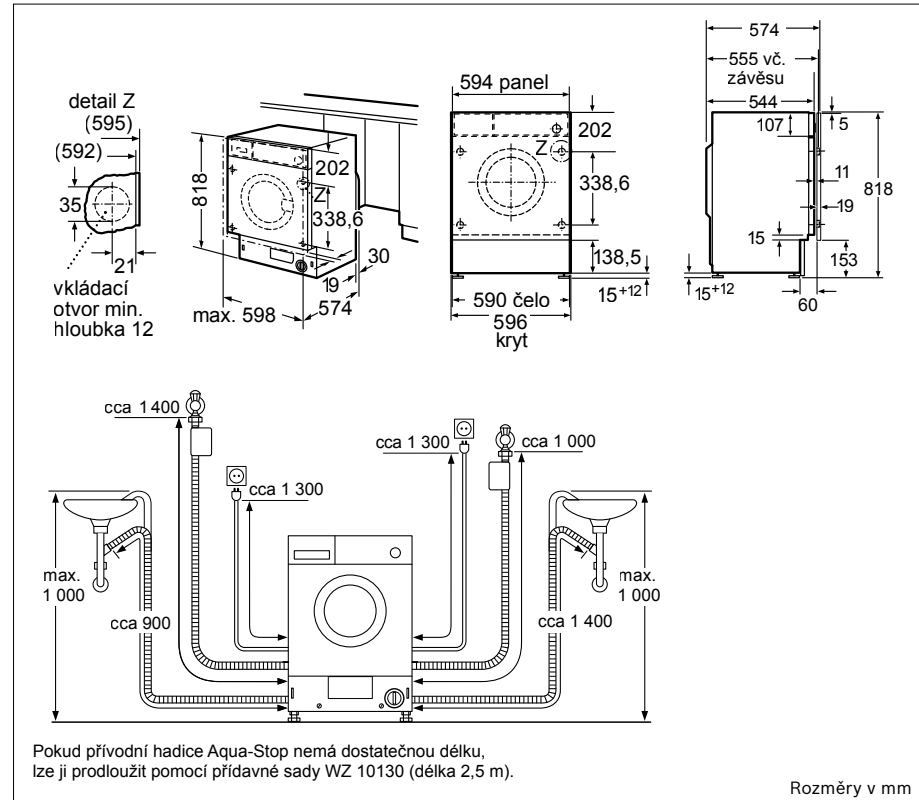

WIS28141EU

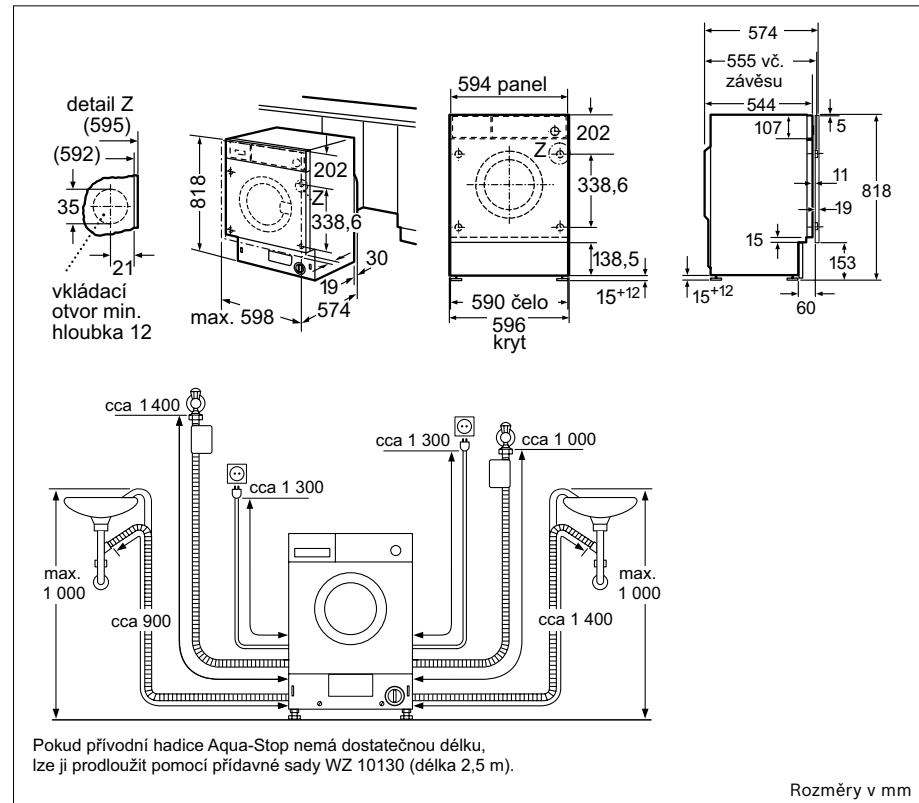

WKD28541EU

Informace k vestavné pračce

Typ/označení bílá	WIS 28141EU
Provedení	Pračka plně integrovaná
Třída energetické účinnosti ¹	
A (nízká spotřeba) ... G (vysoká spotřeba)	A+
Spotřeba energie (kWh) ¹	0,95
Třída účinnosti praní	
A (lepší) ... G (horší) ¹	A+
Třída účinnosti odstředování	
A (lepší) ... G (horší) ^{1 6}	B
při zbytkovém obsahu vlhkosti (%) ^{1 2}	54
při rychlosti odstředování (max. ot./min.)	1400
Kapacita (max. kg) ¹	7
Spotřeba vody (l) ¹	52
Doba trvání standardního programu (min) ¹	165
Ø Roční spotřeba energie (kWh) ¹	220
Ø Roční spotřeba vody pro 4člennou domácnost (l)	11000
Spotřeba energie/vody ⁷	
Spotřeba energie/vody bavlna 95° (kWh/l)	2,26/90
Spotřeba energie/vody bavlna 40° (kWh/l)	0,60/77
Spotřeba energie/vody snadno udrž. prádlo 40 °C (kWh/l)	0,55/57
Spotřeba energie/vody jemné prádlo 30° (kWh/l)	0,17/30
Spotřeba energie/vody vlna 30° (kWh/l)	0,20/40
Provedení	
Samostatně vestavěná	–
Možnost podstavby pod pracovní desku	●
Kolečka	–
Závěs dveří (p/l) ³	l
Rozměry ⁴	
Výška (cm)	81,8
Šířka(cm)	60
Hloubka včetně vzdálenosti od stěny (cm)	57
Výška pro podstavbu (cm)	82
Hloubka při otevřených dvířkách (cm)	95,6
Výškové nastavení nožiček (± cm)	1,2
Hmotnost včetně obalu (kg)	77
Vybavení	
Prací program	
Bavlna studený – 90°C	●
Snadno udržovatelné prádlo studený – 60°C	●
Jemné prádlo studený – 30°C	●

Typ/označení bílá	WIS 28141EU
Program pro vlnu a ruční praní	● / –
Bavlna 60 °C s předpírkou/volitelná předpírka	– / ●
Program jemné / hedvábní 30 °C	●
Jiné programy a další funkce	
Program pro lehce zašpiněné prádlo	–
ECO-Program/Program na skvrny	● / ●
Nastavení rychlosti odstředování od ... do ... (ot./min.)	400–1400
Namáčecí program	–
Další program „extra máchání/škrobení“	–
Intervalové odstředování „IVS“	–
Extra máchání (tlačítko)	●
Snadné žehlení	●
Signál na konci programu	●
Nastavení teploty praní	●
Všechny mycí programy se speciálním odstředováním	●
Nastavení začátku programu od ... do ... (hod.)	–
Systém rozpoznání pěny	●
Kontrola nevyváženosti	●
Extra máchání dle směrnice EN 61000	●
Ochrana proti škodám způsobených vodou (Aquasecure/Aquastop)	– / ●
Indikátory a testovací programy	
Přívod vody, odvod vody, vypouštěcí čerpadlo/plnicí otvor	● / ●
Ukazatel průběhu programu, Stav provozu	●
Zobrazení času/zobrazení konce praní	– / –
Bezpečnostní program pro děti/pojistka	– / –
Elektronický servis – Testovací program/Update programu	● / ●
Další vlastnosti	
LED displej	–
Množstevní automatika	●
Úprava spotřeby dle množství prádla	●
Dávkování pracího prostředku přední/vrchní	● / –
Elektřina a voda	
Elektrické připojení (napětí/frekvence) (V/Hz)	220–240/50
Elektrické připojení (jmenovitý příkon) (kW)	2,3
Elektrické připojení (jištění) (A)	10
Přípojka vody (tlaková hadice se šroubením)	●
Přípojka vody (připojení na studenou/teplou vodu)	● / –

¹ Hodnoty byly stanoveny dle směrnice 2010/30/EU při programu Bavlna 60 °C (bez předpírky).

^{*} Se sušením: nižší kapacita, vyšší spotřeba energie, delší doba trvání.

² 100% zbytková vlhkost znamená, že v 1 kg suchého prádla zůstane 1 kg (l) vody. Čím nižší je procentuální hodnota, tím je prádlo po skončení programu méně mokré. Tato hodnota je velmi důležitá v rámci spotřeby elektrické energie při sušení v sušičce.

³ Závěs dveří: l = levý, p = pravý, v = volitelný, d = dole
Údaj vlevo od / znamená stav z výroby.

⁴ U podstavných spotřebičů se jedná o výšku niky.
Další rozměry jsou uvedeny v návodu.

⁵ Možnosti k zapojení spotřebiče naleznete v manuálu.

⁶ Účinnost odstředování má pro vás velký význam, pokud běžně používáte sušičku k sušení prádla. Je-li prádlo sušeno v sušičce a bylo předtím odstředěno v pračce s třídou odstředění A, pak spotřebuje méně než polovinu energie, než kdyby bylo prádlo odstředěno v pračce s účinností odstředění G. Dodatečné náklady na sušení prádla, které bylo odstředěno v pračce s účinností odstředění G, jsou zpravidla mnohonásobně vyšší než náklady za elektřinu při praní.

⁷ Hodnoty stanoveny podle bodu 1) uvedené směrnici.

Poznámka: stav údajů v tabulce k lednu 2015
Změny jsou vyhrazeny.
U zmíněných přístrojů jsou aktuální údaje uvedeny na energetickém štítku.



Zvláštní příslušenství



Příslušenství pro trouby

VIB	Popis	HSG 636BS1	HRG 6753S1	HRG 675BS1	HRG 635BS1	HBG 633TS1	HBG 635BS1	HBG 632BS1
HEZ324000	vkładací rošt do univerzální pánve	●	●	●	●	●	●	●
HEZ327000	pečicí kámen s dřevěnou lopatkou	●	●	●	●	●	●	●
HEZ36D153P	keramická nádoba-GN1/3, neděrovaná	●	—	—	—	—	—	—
HEZ36D163	neděrovaná parní nádoba velikosti S	●	—	—	—	—	—	—
HEZ36D163G	děrovaná parní nádoba velikosti S	●	—	—	—	—	—	—
HEZ36D353P	keramická nádoba-GN2/3, neděrovaná	●	—	—	—	—	—	—
HEZ36D643	neděrovaná parní nádoba velikosti L	●	—	—	—	—	—	—
HEZ36D643G	děrovaná parní nádoba velikosti L	●	—	—	—	—	—	—
HEZ36D663G	děrovaná parní nádoba velikosti XL	●	—	—	—	—	—	—
HEZ617000	forma na pizzu	●	●	●	●	●	●	●
HEZ625071	grilovací plech	●	●	●	●	●	●	●
HEZ631010	pečicí plech s nepřilnavým povrchem	●	—	—	●	●	●	●
HEZ631070	smaltovaný plech pro pyrolýzu	●	●	●	●	●	●	●
HEZ632010	univerzální pánév s nepřilnavým povrchem	●	—	—	●	●	●	●
HEZ632070	univerzální pánév pro pyrolýzu	●	●	●	●	●	●	●
HEZ633070	profi pánév	●	●	●	●	●	●	●
HEZ633001	víko na profi-pánév	●	●	●	●	●	●	●
HEZ636000	skleněná pánév	●	●	—	—	—	—	—
HEZ638D10	1násobný teleskopický výsuv	●	—	—	—	—	—	—
HEZ638D30	3násobný teleskopický výsuv	●	—	—	—	—	—	—
HEZ664000	kombinovaný rošt	●	—	—	—	—	—	—
HEZ864000	skleněné nádobí	●	●	●	●	●	●	●
HEZ634000	kombinovaný rošt	—	●	●	●	●	●	●
HEZ660050	lišta	—	●	●	●	●	●	●
HEZ638170	1násobný teleskopický výsuv	—	—	●	—	—	—	—
HEZ638270	2násobný teleskopický výsuv	—	—	●	—	—	—	—
HEZ638370	3násobný teleskopický výsuv	—	—	●	—	—	—	—
HEZ638100	1násobný teleskopický výsuv	—	—	—	●	—	●	●
HEZ638200	2násobný teleskopický výsuv	—	—	—	●	—	●	●
HEZ638300	3násobný teleskopický výsuv	—	—	—	●	—	●	●

Příslušenství pro trouby

VIB	Popis	HNG 6764S1	HSG 656XS1	HBG 6764S1 6764B1 6769W1F	HBG 6750S1 6750B1 6750W1	HBG 656RS1	HBG 655NS1	HBG 635NS1
HEZ324000	vkładací rošt do univerzální pánve	●	●	●	●	●	●	●
HEZ327000	pečicí kámen s dřevěnou lopatkou	●	●	●	●	●	●	●
HEZ617000	forma na pizzu	●	●	●	●	●	●	●
HEZ625071	grilovací plech (smaltovaný)	●	●	●	●	●	●	●
HEZ631070	smaltovaný pečicí plech	●	●	●	●	●	●	●
HEZ632070	smaltovaná univerzální pánév	●	●	●	●	●	●	●
HEZ633001	víko pro profi-pánév	●	●	●	●	●	●	●
HEZ633070	smaltovaná profi-pánév	●	●	●	●	●	●	●
HEZ634080	kombinovaný rošt (mikrovlny)	●	—	—	—	—	—	—
HEZ636000	skleněná pánév	●	●	●	●	●	●	●
HEZ660050	lišta	●	●	●	●	●	●	●
HEZ36D153P	keramická nádoba-GN1/3, neděrovaná	—	●	—	—	—	—	—
HEZ36D163	neděrovaná parní nádoba, velikost S	—	●	—	—	—	—	—
HEZ36D353P	neděrovaná keramická nádoba (GN2/3)	—	●	—	—	—	—	—
HEZ36D643	neděrovaná parní nádoba, velikost L	—	●	—	—	—	—	—
HEZ36D643G	děrovaná parní nádoba, velikost L	—	●	—	—	—	—	—
HEZ36D663G	děrovaná parní nádoba, velikost XL	—	●	—	—	—	—	—
HEZ631010	pečicí plech s nepřilnavým povrchem	—	●	—	—	●	●	●
HEZ632010	univerzální pánév s nepřilnavým povrchem	—	●	—	—	●	●	●
HEZ664000	kombinovaný rošt (pára)	—	●	—	—	—	—	—
HEZ864000	skleněný pekáč	—	—	●	●	●	●	●
HEZ36D163G	děrovaná parní nádoba, velikost S	—	—	—	—	—	—	—
HEZ634000	kombinovaný rošt (standard)	—	—	—	●	●	●	●

Příslušenství pro kompaktní trouby

VIB	Popis	CSG 656RS1 656RB1 656RW1	CMG 656BS1	CDG 634BS1 634BB1 634BW1	CMG 633BS1 633BB1 633BW1	CNG 6764S1	CBG 635BS1
HEZ324000	vkładací rošt do univerzální pánve	●	●	—	●	●	●
HEZ327000	pečicí kámen s dřevěnou lopatkou	●	●	—	●	●	●
HEZ36D153P	neděrovaná keramická parní nádoba GN1/3	●	—	●	—	—	—
HEZ36D163	neděrovaná parní nádoba, velikost S	●	—	●	—	—	—
HEZ36D353P	neděrovaná keramická parní nádoba GN2/3	●	—	●	—	—	—
HEZ36D643	neděrovaná parní nádoba, velikost L	●	—	●	—	—	—
HEZ36D643G	děrovaná parní nádoba, velikost L	●	—	●	—	—	—
HEZ36D663G	děrovaná parní nádoba, velikost XL	●	—	—	—	—	—
HEZ617000	forma na pizzu	●	●	—	●	●	●
HEZ625071	grilovací plech	●	●	—	●	●	●
HEZ631010	pečicí plech s nepřilnavým povrchem	●	—	—	—	—	●
HEZ631070	smaltovaný pečicí plech	●	●	—	●	●	●
HEZ632010	univerzální pánev s nepřilnavým povrchem	●	—	—	—	—	●
HEZ632070	smaltovaná univerzální pánev	●	●	—	●	●	●
HEZ633070	smaltovaná profi-pánev	●	●	—	●	●	●
HEZ636000	skleněná pánev	●	●	—	—	●	●
HEZ660050	lišta	●	●	●	—	●	●
HEZ664000	kombinovaný rošt (pára)	●	—	—	—	—	—
HEZ660060	přídavný sokl	●	●	●	●	●	●
HEZ638108	1násobný teleskopický výsuv	—	●	—	—	—	●
HEZ864000	skleněná pánev	●	—	●	—	—	●
HZ36D613G	děrovaná parní nádoba, velikost S	●	—	—	—	—	—
HEZ634080	kombinovaný rošt (mikrovlny)	—	●	—	●	●	—
HEZ36D163G	děrovaná parní nádoba, velikost S	—	—	●	—	—	—
TCZ8002	odvápňovací tablety	—	—	—	—	—	—
TCZ8009N	izolovaná nádržka na mléko	—	—	—	—	—	—

Příslušenství pro indukční varné desky

VIB	Popis	PXY875KE1E	PXY875DE3E	PXV875DC1E	PXE675DC1E	PIF675DE3E	PIE675DC1E
HEZ390011	nerezový pekáč se skleněným víkem (vhodný pro indukci)	●	—	●	●	—	—
HEZ390012	nástavec pro vaření v páře pro HEZ390011	●	—	●	●	—	—
HEZ390042	sada indukčního nádobí (2x hrnec, 1x kastrol, 1x pánev)	●	—	●	●	—	—
HEZ390090	WOK pánev s mřížkou a poklicí	●	—	—	●	●	●
HEZ390210	pánev Ø 15 cm	●	—	—	●	●	●
HEZ390220	pánev Ø 19 cm	●	—	—	—	●	●
HEZ390230	pánev Ø 21 cm	—	—	●	●	●	●
HEZ39050	senzor PerfectCook	●	●	—	—	●	—
HEZ390511	Teppan Yaki gril na FlexIndukci (3/4)	●	—	●	●	—	—
HEZ390512	Teppan Yaki gril na FlexIndukci (celá zóna)	●	—	●	●	—	—
HEZ390522	gril na FlexIndukci (celá zóna)	●	—	●	●	—	—

VIB	Popis	PIF675FC1E PIF672FB1E	PUE611BF1E PUE 645BB1E PIE645BB1E PIE651BB1E PIE645FB1E	PVS651FC1E PUE611FB1E PUE 611BB1E	PIF645BB1E PIF645FB1E	PVS645FB1E	PIE651FC1E
HEZ390011	nerezový pekáč se skleněným víkem (vhodný pro indukci)	—	—	—	—	●	—
HEZ390012	nástavec pro vaření v páře pro HEZ390011	—	—	—	—	—	—
HEZ390042	sada indukčního nádobí (2x hrnec, 1x kastrol, 1x pánev)	●	●	●	●	●	●
HEZ390090	WOK pánev s mřížkou a poklicí	—	—	—	—	—	●
HEZ390210	pánev Ø 15 cm	—	—	—	—	—	—
HEZ390220	pánev Ø 19 cm	●	—	—	—	—	—
HEZ390230	pánev Ø 21 cm	●	—	—	—	—	●
HEZ39050	senzor PerfectCook	—	—	—	—	—	—
HEZ390511	Teppan Yaki gril na FlexIndukci (3/4)	—	—	—	—	●	—
HEZ390512	Teppan Yaki gril na FlexIndukci (celá zóna)	—	—	—	—	●	—
HEZ390522	gril na FlexIndukci (celá zóna)	—	—	—	—	●	—
HEZ390020		—	—	—	—	—	●

Příslušenství pro sklokeramické desky

VIB	Popis	PKN675DP1D	PKN651FP1E	PKF375FP1E	PKE645D17E PKE611B17E PKF645B17E PKF651B17E PKF645FN1E PKE645FN1E PKE645FP1E	PKF659C17E
HEZ390090	WOK-pánev s mřížkou a poklicí	●	●	●	●	●
HEZ394301	spojovací lišta pro řadu Domino	●	—	●	—	—
HEZ5920	mezidno, 60 cm	●	—	—	—	—
HEZ392617	mezidno, 60 cm	—	●	—	●	—

Příslušenství pro plynové varné desky

VIB	Popis	POH6B6B10 PNH6B6B10 PRP6A6D70	PPQ7A6B20 PPS7A6M90	PCQ7A5M90	PBP6B5B80 PBH6B5B60 PGP6B5B80 PPP6A6B80 PPP6A2B20	PCP6A5B80
HEZ298010	trysky na propan-butan G30/50mbar	●	—	—	—	—
HEZ298105	podložka pro mírné vaření	●	●	●	●	●
HEZ298114	podložka pod hrnce	●	●		●	—
HEZ298127	WOK-kroužek	—	●	—	—	—
HEZ298107	WOK-kroužek	—	—	●	—	—

Příslušenství pro odsavače par

	DIB 091K50	DIA 098E50	DWK 098G51 098G61 098G21	DWB 091K50 098J50 097A50	DWW 09W450 06W450	DWB 068J50 067A50 06W452
Popis						
prodloužení komínu (1100 mm)	DHZ1246	DHZ1245	—	—	—	—
konstrukce pro prodloužení komínu (500 mm)	DHZ1251	DHZ1250	—	—	—	—
konstrukce pro prodloužení komínu (1000 mm)	DHZ1253	DHZ1252	—	—	—	—
prodloužení komínu (1600 mm)	DHZ1256	DHZ1255	—	—	—	—
aktivní uhlíkový filtr (náhradní)	DHZ5346	DHZ5326	DHZ5316	DHZ5345	—	DHZ5326
montážní sada pro cirkulaci	DHZ5385	DHZ5365	DHZ5335	DHZ5346	DHZ5275	DHZ5325
aktivní uhlíkový filtr cleanair (náhradní)	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DHZ5276	DSZ5201
montážní sada cleanair pro cirkulaci	DSZ6230	DSZ6220	DSZ6200	DSZ6240	—	DSZ6200
prodloužení komínu (1500 mm)	—	—	—	DHZ1233	—	DHZ1235
prodloužení komínu (1000 mm)	—	—	—	DHZ1223	—	DHZ1225
prodloužení komínu (500 mm)	—	—	—	—	DHZ1224	—
prodloužení komínu (750 mm)	—	—	—	—	DHZ1234	—

	DFR097A50	DFR067A50	DWK098E50	DFL064W50	DFL063W50	DHI625R
Popis						
aktivní uhlíkový filtr (náhradní)	DSZ4561	DSZ4561	DHZ5346	DSZ4551	DSZ4551	DHZ2600
montážní sada pro cirkulaci	DSZ4565	DSZ4565	DHZ5345	DSZ4545	DSZ4545	—
aktivní uhlíkový filtr cleanair (náhradní)	DSZ4681	DSZ4681	DSZ5201	—	—	—
montážní sada cleanair pro cirkulaci	DSZ4680	DSZ4680	DSZ6240	—	—	—
prodloužení komínu (1500 mm)	—	—	DHZ1233	—	—	—
prodloužení komínu (1000 mm)	—	—	DHZ1223	—	—	—
montážní sada pro vestavbu do horní skříňky 90 cm	DSZ4920	—	—	—	—	—
bílá dekorální lišta	DSZ4952	DSZ4652	—	DSZ4652	DSZ4652	—
snížovací rámeček	DSZ4960	DSZ4660	—	—	—	—
dekorální panel	DSZ4955	—	—	—	—	—
dekorativní lišta černé sklo	DSZ4956	DSZ4656	—	DSZ4656	DSZ4656	—
dekorální lišta	—	DSZ4655	—	DSZ4655	DSZ4655	—

Příslušenství pro vestavné myčky

		SMV68MX07E SMV88TX04E	SMV68MX04E	SMV68MD02E	SMV68TX00E	SBE46MX03E	SMV46IX03E SMV46MX01E	SME46MX03E
VIB	Popis							
SGZ1010	prodloužení odpadní a přívodní hadice	●	●	●	●	●	●	●
SMZ2014	set pro mytí skleniček na stopce	●	●	●	●	●	●	●
SMZ2055	dekorační dveře	●	–	–	●	–	–	–
SMZ5003	sklopné panty	●	●	●	●	–	●	–
SMZ5005	vyrovnávací + upevňovací sada	●	–	●	●	–	–	●
SMZ5100	příborová vario zásuvka	●	●	●	–	–	–	●
SMZ5300	držák na sklenice	●	●	●	●	●	●	●
SMZ5000	přídavná sada pro myčky nádobí	–	●	–	–	–	–	–
SMZ5002	stříbrná kazeta na příbory	–	–	–	●	●	●	●
SMZ5015	vyrovnávací + upevňovací sada	–	–	–	–	●	●	–
SMZ5006	vyrovnávací + upevňovací sada	–	–	–	–	–	–	–
SMZ2044	dekorační dveře + sokl	–	–	–	–	–	–	–
SMZ5025	montážní sada	–	–	–	–	–	–	–
SGZ3003	stříbrná kazeta na příbory	–	–	–	–	–	–	–

		SMV46CX01E	SMV46MX03E	SMV46IX01E	SMV46MX00E	SMV46KX05E	SMV46GX00E	SMV45AX00E
VIB	Popis							
SGZ1010	prodloužení odpadní a přívodní hadice	●	●	●	●	●	●	–
SMZ2014	set pro mytí skleniček na stopce	●	●	●	●	●	●	–
SMZ2055	dekorační dveře	●	–	–	●	●	●	●
SMZ5003	sklopné panty	●	●	●	–	●	●	●
SMZ5005	vyrovnávací + upevňovací sada	●	●	●	●	–	–	–
SMZ5100	příborová vario zásuvka	–	●	–	●	●	●	●
SMZ5300	držák na sklenice	●	●	●	●	●	–	–
SMZ5000	přídavná sada pro myčky nádobí	–	–	–	–	●	–	●
SMZ5002	stříbrná kazeta na příbory	●	●	●	●	–	●	●
SMZ5015	vyrovnávací + upevňovací sada	–	–	–	–	–	–	–
SMZ5006	vyrovnávací + upevňovací sada	–	–	–	–	●	●	●
SMZ2044	dekorační dveře + sokl	–	–	–	–	–	–	–
SMZ5025	montážní sada	–	–	–	–	–	–	–
SGZ3003	stříbrná kazeta na příbory	–	–	–	–	–	–	–

Příslušenství pro vestavné myčky

		SMV24AX01E	SMV40C10EU	SMI88TS04E	SMI46IS03E SMI68N65EU SMI68MS07E	SMI46MS03E	SMI50D45EU SMI46MS00E	SMI46GS00E
VIB	Popis							
SGZ1010	prodloužení odpadní a přívodní hadice	●	●	●	●	●	●	●
SMZ2014	set pro mytí skleniček na stopce	●	●	●	●	●	●	●
SMZ2055	dekorační dveře	●	●	–	–	–	–	–
SMZ5003	sklopné panty	●	●	●	●	●	●	●
SMZ5005	vyrovnávací + upevňovací sada	–	–	●	●	●	–	–
SMZ5100	příborová vario zásuvka	–	–	–	●	–	–	●
SMZ5300	držák na sklenice	●	●	●	●	–	●	●
SMZ5000	přídavná sada pro myčky nádobí	–	●	–	–	–	●	–
SMZ5002	stříbrná kazeta na příbory	●	●	–	–	●	●	–
SMZ5015	vyrovnávací + upevňovací sada	–	–	–	–	–	–	–
SMZ5006	vyrovnávací + upevňovací sada	●	●	–	–	–	●	●
SMZ2044	dekorační dveře + sokl	–	–	●	●	–	●	–
SMZ5025	montážní sada	–	–	●	●	●	●	–
SGZ3003	stříbrná kazeta na příbory	–	–	–	–	–	–	–

		SMI24AS01E	SPI69T75EU SPV69T70EU SPV69T80EU	SPI50E92EU SPI50E95EU SPI54M05EU SPV40E70EU SPV43M20EU	SMU46MS03E	SMU46KS01E	SPU53N05EU
VIB	Popis						
SGZ1010	prodloužení odpadní a přívodní hadice	●	●	●	●	●	●
SMZ2014	set pro mytí skleniček na stopce	●	–	–	●	●	–
SMZ2055	dekorační dveře	–	–	–	–	–	–
SMZ5003	sklopné panty	–	●	●	–	–	–
SMZ5005	vyrovnávací + upevňovací sada	–	●	●	●	–	●
SMZ5100	příborová vario zásuvka	–	●	–	●	●	
SMZ5300	držák na sklenice	–	●	●	●	●	●
SMZ5000	přídavná sada pro myčky nádobí	●	●	●	–	●	●
SMZ5002	stříbrná kazeta na příbory	●	–	–	–	–	–
SMZ5015	vyrovnávací + upevňovací sada	–	–	–	–	–	–
SMZ5006	vyrovnávací + upevňovací sada	●	–	–	–	●	–
SMZ2044	dekorační dveře + sokl	●	–	–	–	–	–
SMZ5025	montážní sada	●	–	–	–	–	–
SGZ3003	stříbrná kazeta na příbory	–	–	●	–	–	●

Zvláštní příslušenství pro chladničky a mrazáky

Ostatní zvláštní příslušenství	
KSZ10030	Nerezový držák na lahve – volně stojící spotřebiče šířka 60 cm

Zvláštní příslušenství k pračce a kombinaci pračky se sušičkou

Zvláštní příslušenství k plně vestavné pračce a pračce se sušičkou	
WMZ2380	Prodloužení AquaStop / připojení hadice na studenou vodu
WMZ2200	Set pro upevnění nožiček



Pro jistotu: na náš servis se můžete spolehnout

Dostupný, odborně vyškolený, rychlý, to je servis značky Bosch.
Před prodejem i po prodeji – po celou dobu životnosti spotřebiče.



Na vašem názoru nám záleží.
Kvalita Bosch i v servisních službách.

To, co jste nám Vy, naši zákazníci, řekli o kvalitách servisu Bosch v dotazníku spokojenosti, hovoří pro kvalitu servisu spotřebičů značky Bosch.

Celková spokojenost se servisem



4,61

5 hvězd = velmi dobrý

Výsledky ankety pořádané v roce 2014 mezi našimi koncovými uživateli.



Bližší informace o servisních službách najdete na našem webu po oskenování QR kódu.



Zaručená spolehlivost.
Žádné kompromisy.

Všechny spotřebiče Bosch jsou vyráběny s maximální péčí a z vysoce kvalitních materiálů. Díky tomu výrobce garantuje u všech spotřebičů Bosch dvouletou záruku.



Široká síť servisů Bosch.
Stačí jen zavolat.

Naše široká servisní síť je zárukou toho, že odborná pomoc je vždy nablízku.



Kvalita servisu přímo od výrobce.
Originál Bosch.

Jsme vázáni kvalitou, rovněž pokud jde o servis spotřebičů. Nikdo tak nezná naše spotřebiče lépe než pravidelně školení technici. Ti pracují s nejnovějšími přístroji pro měření, diagnostiku a opravy spotřebičů s využitím pouze originálních náhradních dílů Bosch.



Originální příslušenství.
Účinné čisticí prostředky.

Nechte se inspirovat naší rozsáhlou řadou příslušenství. Objevte maximální komfort obsluhy vašeho domácího spotřebiče a využijte všechny jeho možnosti. Zároveň dopřejte spotřebiči i optimální péči a údržbu. Abychom vám s tím pomohli, nabízíme celou řadu certifikovaných čistících a ošetřujících přípravků Bosch. Při správné péči a údržbě vám bude spotřebič sloužit po mnoho dalších let.



Servis po celou dobu životnosti spotřebiče přímo od Bosch.

I pokud záruční doba spotřebiče uplyne, jsme stále připraveni vám pomoci. Můžete se spolehnout na odbornou péči vyškolených techniků po celou dobu životnosti vašeho spotřebiče. Od chybějícího návodu k obsluze až po opravu spotřebiče – o vše se postaráme.



Náhradní díly a příslušenství.
Rychle a spolehlivě.

Dodáváme náhradní díly a příslušenství do 48 hodin bez ohledu na to, o který typ domácího spotřebiče Bosch se jedná. Důležité díly máme skladem nejméně 10 let, i po ukončení výroby daného spotřebiče. Tím vám zajistíme, že si můžete užívat kvalitu spotřebiče Bosch ještě po mnoho let.

Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení

Druh elektrozařízení	Od 1. 4. 2015	
	Výše příspěvku bez DPH	Výše příspěvku vč. DPH
pračky	57,00 Kč	69,00 Kč
sušičky	57,00 Kč	69,00 Kč
myčky	57,00 Kč	69,00 Kč
sporáky, trouby	57,00 Kč	69,00 Kč
chladicí a mrazicí přístroje	160,00 Kč	194,00 Kč
vyšavače	12,90 Kč	16,00 Kč
mikrovlnné trouby	12,90 Kč	16,00 Kč
sklokeramické desky	12,90 Kč	16,00 Kč
odsavače par	12,90 Kč	16,00 Kč
malé spotřebiče*	2,90 Kč	3,50 Kč
celoplynové sporáky	0,00 Kč	0,00 Kč
plynové desky	0,00 Kč	0,00 Kč

* varné konvice, kuchyňské roboty, žehličky, vysoušeče vlasů, krájáče, mixéry, espressa, kávovary, nahřívací desky, kulmy, osobní váhy, fritézy, toasty, vejcovary, odšťavňovače, masomlýnky, kávomlýnky

Domácí spotřebiče Bosch mají své fanouškovské stránky



i na facebooku. Pokud také fandíte nejnovějším technologiím a inovacím, přidejte se k nám a získáte množství výhod a exkluzivních informací. Samozřejmě rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme vaše komentáře a návrhy.

Těšíme se na vás na www.facebook.com/BoschHomeczsk.



Váš odborný prodejce Bosch:



BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 555

e-mail: bosch.spotrebice@bshg.com

www.bosch-home.cz

Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění. Image obrázky nemusí vždy odpovídat sortimentu pro ČR. Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

© BSH domácí spotřebiče, s. r. o.