

Встраиваемая бытовая техника.



BOSCH

Разработано для жизни

Программа 2017 – 2018



Успех марки Bosch – это доверие наших клиентов.

Уже более 75 лет Bosch является символом передовых технологий, качества и надежности бытовой техники.

Бренд № 1

Сегодня Bosch занимает ведущие позиции на рынке бытовой техники в мире, на европейском уровне и в России.

Bosch предлагает качество и совершенные технологии для лучшей жизни. Именно поэтому потребители во всем мире выбирают бытовую технику Bosch: малые бытовые приборы, варочные панели и духовые шкафы, холодильники и морозильники, стиральные и посудомоечные машины.

В 2015 году Bosch был удостоен следующих званий:
Bosch – бренд № 1 на рынке крупной бытовой техники в Европе.*

Bosch – бренд № 1 в мире среди посудомоечных машин.*

*Источник: Euromonitor, данные по объемам продаж, 2015 г.

Престижные награды в области дизайна

Стремление к качеству и технологическому совершенству нашло отражение и в дизайне приборов.



reddot
International
Design Award



Так, в 2015 году линейка встраиваемой техники для дома Serie|8 получила награду «Лучший из лучших» в рамках престижных премий в области дизайна Red Dot Award и Interior Innovation Award, а также была отмечена наградой в области промышленного дизайна iF Design Award.

Международная команда дизайнеров бытовых приборов Bosch была удостоена звания «Дизайн-команда 2015 года» Red Dot Award за разработку линейки встраиваемой техники для дома Serie|8.

Образцы бытовой техники Bosch выставлены в экспозиции музея Red Dot Design Museum.

Устойчивое развитие

Являясь ведущим промышленным производителем, мы осознаем свою ответственность перед обществом и будущими поколениями. Наша деятельность строится в полном соответствии с учетом интересов окружающих нас людей и природы. Она направлена на сохранение таких ценностей, как доверие и честность, здоровье человека, бережное отношение к окружающей среде и природным ресурсам.

Как следствие, Bosch постоянно стремится разрабатывать все более и более энергоэффективные бытовые приборы и производить их экологически безопасным способом. Эта активная деятельность была отмечена премией за устойчивое развитие German Sustainability Award в Германии.

Еще одним важным показателем является количество патентных заявок, поданных разработчиками Bosch: 40 % новых идей, регистрируемых ежегодно, относится к охране окружающей среды и повышению эффективности использования ресурсов.

Какие бытовые приборы подходят вам лучше всего?

Для того чтобы вам было просто принять решение о покупке,
мы разделили наши приборы на четыре категории: Серии 8, 6, 4 и 2.

Serie | 8

Выдающийся дизайн
и самые передовые
технологии.

Serie | 4

Классический дизайн
и расширенный набор
функций.

Serie | 6

Современные технологии
и легкость управления.

Serie | 2

100 % качество Bosch
по доступной цене.





Приятно доверить свой дом обладателям наград.

Выдающийся дизайн и прогрессивные технологии бытовой техники Bosch улучшают качество современной жизни.

Каждая деталь наших приборов тщательно спроектирована, изготовлена и протестирована инженерами в полном соответствии с высочайшими стандартами качества, эффективности и удобства. Мы стремимся превзойти все ожидания, сделав лучшее еще лучше. Именно поэтому мы постоянно экспериментируем в сфере функциональности, долговечности, энергоэффективности и дизайна. Bosch делает все, чтобы ваша жизнь стала более комфортной.



reddot
International
Design Award

Red Dot Award

Это одна из наиболее значительных премий в области дизайна: обладатели ее наград находятся среди первых игроков на рынке бытовой техники.



iF design

Этот конкурс – один из самых важных в мире в области промышленного дизайна и проводится ежегодно с 1953 года. Знаменитые эксперты со всего мира голосуют за победителей года. Продукты со знаком iF представляют передовые тренды в дизайне.



Interior Innovation Award

Данная премия организовывается Немецким Советом Дизайна и отмечает выдающийся дизайн и инновационность во всех областях, относящихся к оформлению интерьера.

В Bosch легко найти именно то, что вы искали.

8 Духовые шкафы

- 9 Технические особенности и польза
- 35 Плиты с управлением варочной панелью
- 36 Серия Nostalgie
- 38 Газовые духовые шкафы
- 40 Компактные приборы**
- 48 Варочные панели**
- 49 Технические особенности и польза
- 54 Индукционные варочные панели
- 60 Независимые электрические варочные панели
- 64 Зависимые электрические варочные панели

- 65 Варочные панели. Серия Domino

- 66 Газовые варочные панели
- 72 Схемы встраивания варочных панелей

76 Вытяжки

- 77 Технические особенности и польза
- 80 Вытяжки настенные
- 83 Вытяжки для потолочного монтажа
- 86 Встраиваемые вытяжки
- 87 Вытяжки козырьковые
- 88 Вытяжки. Схемы встраивания



94 Холодильники

94 Однодверные холодильники и морозильники

96 Холодильники Side-by-Side

98 Холодильники FrenchDoor

99 Холодильники NoFrost под стеклом

100 Холодильники встраиваемые

105 Технические особенности и польза

106 Посудомоечные машины

107 Посудомоечные машины 60 см

112 Посудомоечные машины 45 см

115 Технические особенности и польза

118 Дополнительные принадлежности

119 Схемы подключения и схемы встраивания

120 Стиральные машины

121 Стиральные машины
и стирально-сушильный автомат

122 Технические особенности и польза

123 Дополнительные принадлежности, схемы
встраивания подключения

124 Аксессуары**130 Сервис**



on
①
off

menu

Verwarmingsmethode
4D HeteLucht
Temperatuur
AddedSteam
Niveau 0

▶ 16m40s
1200°C

Kooktijd
20m00s
Eind
19:00
Snelvoorverwarmen
Off

start
▶
stop

Ⓡ BOSCH

Духовые шкафы

Технические особенности и польза



Переключатель Control Ring

Control Ring – современная интерпретация классического поворотного переключателя. Легким касанием кольца из нержавеющей стали вы можете отрегулировать настройки духового шкафа, которые отображаются на TFT-дисплее, расположенном внутри Control Ring. Вы получаете полный контроль над приготовлением блюд в любой момент времени – все получается легко и просто.

Дизайн

Встраиваемая техника Серии 8 – лучший выбор. Утонченный, продуманный до мелочей дизайн и мастерство исполнения доводят нашу технику до совершенства. Высота панели управления и дизайн дисплея выполнены в едином стиле во всех приборах. Какие бы встраиваемые приборы вы ни выбрали, они отлично гармонируют друг с другом. Мы также предлагаем подходящие по дизайну кухонные вытяжки и посудомоечные машины, обеспечивая вам максимум свободы в проектировании своей кухни.

Цветовые решения приборов Серии 8

Мы готовим один час в сутки, а смотрим на технику гораздо чаще, поэтому мы также предлагаем технику Серии 8 в неподвластных времени версиях ColorGlass. Такие приборы представлены в цветах Artic White и Volcano Black. Благодаря идеальной комбинации стекла и металла эта техника будет безупречно интегрирована в любую кухню. Фасады ColorGlass характеризуются исключительной ударопрочностью и очень просты в уходе.

Сенсорный TFT-дисплей

Вам всегда доступны полный обзор всех функций духового шкафа и полный контроль над ними. Переключатель Control Ring и сенсорные TFT-дисплеи высокого разрешения делают управление приборами чрезвычайно легким. Четкое, яркое изображение и полезные подсказки сопровождают каждое ваше действие.

Иногда наши лучшие идеи прячутся в шкафу

Встраиваемые шкафы для подогрева посуды могут делать гораздо больше, чем просто поддерживать еду или посуду теплыми. Они подходят для томления мяса, размораживания продуктов и подъема теста. Новые встраиваемые шкафы для подогрева посуды Bosch можно устанавливать отдельно либо в комбинации с духовыми шкафами, компактными духовками и встраиваемыми автоматическими кофемашинами. Практичная технология Push & Pull обеспечивает легкость открывания, даже когда обе руки заняты.

Духовые шкафы с добавлением пара AddedSteam

Не обязательно готовить на пару, можно добавить пар к традиционным режимам нагрева. Вкус блюда станет более насыщенным, а внешний вид – аппетитным. Блюда приобретают корочку и остаются сочными внутри. Особенно актуально добавление пара для выпечки. Благодаря AddedSteam вы можете разогреть ранее приготовленное блюдо или полуфабрикаты.



FullSteam – духовые шкафы с приготовлением на пару

Вперед на всех парах – для полноты вкуса! В духовом шкафу-пароварке Серии 8 при приготовлении на пару продукты сохраняют свои витамины и аромат, обладая при этом полноценным и естественным вкусом. Овощи сохраняются хрустящими, а птица и рыба остаются сочными и нежными. Вы можете готовить на пару даже без добавления масла или жира. С помощью духового шкафа-пароварки Серии 8 вы можете приготовить несколько блюд, используя до трех уровней одновременно. Лосось со спаржей и картофель с розмарином? Хотите побаловать себя еще и десертом? Нет проблем. Благодаря пару в духовке не происходит смешения запахов – каждое блюдо сохраняет свой первозданный вкус.

Духовые шкафы с микроволнами

Блюдо приготовится раньше, чем вы успеете накрыть на стол! Духовые шкафы Серии 8 со встроенной СВЧ-печью позволят сэкономить время при приготовлении любого блюда. Хотите ли вы жарить, печь или просто подогреть что-то, продуманное сочетание классического нагрева и микроволн поможет добиться превосходных результатов за считанные минуты. Некоторые блюда можно приготовить в 2 раза быстрее!

Максимальная функциональность

В ассортименте духовых шкафов Серии 8 есть приборы с интегрированной СВЧ-печью и добавлением пара AddedSteam. В этих приборах есть 14 режимов нагрева, часть которых может комбинироваться с паром и(или) микроволнами.



Режимы нагрева

По-настоящему безукоризненное выпекание и обжаривание требуют не только идеальной температуры, но и соответствующего режима нагрева, от режима 4D горячий воздух до томления и сушки. Духовые шкафы Серии 8 имеют до 15 различных режимов нагрева, обеспечивающих великолепные результаты вне зависимости от блюда. Не важно, что вы готовите, шедевры высокой кухни или простую ежедневную еду, вам гарантируется исключительное качество.

Режим нагрева 4D горячий воздух

4D горячий воздух позволяет поместить блюдо на любой высоте от первого до четвертого уровня – результаты всегда будут великолепны. Такая возможность обеспечивается применением нового BLDC- мотора для вращения конвекционного вентилятора. Направление вращения меняется для равномерного распределения жара на каждом из уровней. И это еще не все: с помощью системы 4D горячий воздух можно выпекать и обжаривать различные блюда на четырех уровнях одновременно. Превосходный результат гарантирован сверху донизу.

Меню Assist

Первая коллекция рецептов в виде духового шкафа! Можно просмотреть множество поваренных книг и старых семейных рецептов, так и не найдя точной информации о температуре или времени приготовления. Благодаря меню Assist с цветной анимацией на дисплее, вам больше не придется об этом беспокоиться: просто выберите желаемое блюдо на панели



управления, и духовка автоматически установит идеальный режим нагрева, температуру и время приготовления. Конечно, вы сможете с той же легкостью установить эти параметры самостоятельно или изменить их.

Сенсор готовности выпечки PerfectBake

Выпекание никогда не было проще. Сенсор готовности выпечки PerfectBake постоянно измеряет концентрацию кислорода в духовке, рассчитывает уровень влажности и автоматически регулирует процесс выпекания. Вам больше не придется выставлять множество параметров – все контролируется сенсором готовности выпечки PerfectBake. Просто выберите тип блюда и нажмите кнопку Start. Духовой шкаф сделает все остальное. Результат – великолепно испеченный хлеб, кекс или пирог.

AutoPilot

Автоматические программы AutoPilot для приготовления различных блюд в закрытой посуде делают возможным получение гарантированно высокого результата при приготовлении многих популярных блюд. Заложенная в память прибора программа обеспечивает выбор оптимального режима нагрева и нужного времени приготовления

Совершенство на каждом уровне

Духовые шкафы Серии 8 оснащаются различными системами направляющих для противней. Базовый вариант – навесные направляющие с пятью уровнями для установки противней.

Телескопические направляющие



помогут удобно и безопасно обращаться с противнями при готовке. В приборах Серии 8 телескопические направляющие могут располагаться на 1-м, 2-м или 3-м уровнях, в зависимости от модели. Приборы с пиролизом укомплектованы направляющими, которые не надо снимать во время пиролизической очистки! А в духовых шкафах с паром или микроволнами телескопические направляющие подходят для использования в режимах пароварки и СВЧ-печи.

Дверца с амортизаторами

Дверцы приборов Серии 8 оснащены амортизаторами SoftOpen & SoftClose, благодаря которым они мягко и бесшумно открываются и закрываются.

Пиролизическая самоочистка

Пиролиз является наиболее эффективной системой очистки духовки и принадлежностей без использования химических чистящих средств. В режиме пиролиза духовка нагревается до ~480 °С. В зависимости от степени загрязнения можно выбрать один из трех режимов очистки. Все загрязнения от приготовления блюд сжигаются, остается лишь немного пепла, который легко удалить влажной тряпкой.

Самоочистка EcoClean

Когда в духовом шкафу что-то выпекается или жарится, особое покрытие, состоящее из микроскопических керамических частиц, нанесенное непосредственно на внутренние стенки, впитывает жир и загрязнения и разрушает их за счет процесса окисления. Все, что вам остается сделать – это протереть поверхность духовки. Покрытие EcoClean

восстанавливается всякий раз, когда вы нагреваете духовой шкаф, и продолжает делать это в течение всего срока службы прибора. Для удаления серьезных загрязнений просто активируйте программу очистки EcoClean.

Блокировка от детей

Предназначена для того, чтобы дети не смогли случайно включить духовой шкаф или изменить его настройки. Просто нажмите и 4 секунды удерживайте кнопку «Ключ» для того, чтобы заблокировать управление прибором.

Автоматическое защитное отключение

Многие духовые шкафы оснащены автоматической функцией защитного отключения. Если в течение определенного времени в работу прибора не вносятся изменения, то работа будет прекращена. Время, через которое прибор отключится, зависит от установленной температуры.

Теплозащитное окно

Температура внутри духовки может достигать 300 °С во время приготовления пищи и более 480 °С в режиме пиролизической очистки. Для обеспечения безопасности и предохранения от ожогов Bosch использует специальное остекление дверцы духовки, включающее от двух до четырех теплоотражающих стекол. Четырехслойное остекление обеспечивает температуру наружного стекла до 30 °С, а трехслойное – до 40 °С (после часового нагрева в режиме «Верхний/нижний жар» при 200 °С).

Термощуп PerfectRoast

Рождественская индейка, пасхальный ягненок или воскресное жаркое – с многоточным термощупом PerfectRoast вы каждый раз получите великолепный результат. Совсем как у профессионального повара и без особых усилий. Несколько высокочувствительных термодатчиков определяют температуру в толще жаркого с точностью до градуса, гарантируя великолепные результаты. Термощуп PerfectRoast можно использовать не только для традиционных режимов нагрева, но и при использовании комбинированных режимов с паром или микроволнами.

Яркое освещение

В зависимости от модели духовые шкафы Серии 8 оснащаются галогенным или светодиодным освещением. Светодиодные модули обеспечивают наиболее яркий и равномерный свет, отличаются высокой энергоэффективностью и имеют наиболее длительный срок службы. У некоторых приборов премиум-класса светодиодные модули расположены не только сверху, но и по бокам духовки, что обеспечивает освещение на каждом уровне. Это особенно удобно при одновременном использовании нескольких противней.

Сушка

Режим сушки является здоровой альтернативой приобретению сухофруктов в супермаркете. Нужны ли вам сушеные яблоки для мюсли или сушеные помидоры для итальянской закуски – наш духовой шкаф Серии 8 с этим справится. Вы можете быть уверены, что такие добавки, как двуокись серы, никогда не попадут к вам в тарелку.

Режимы нагрева*	Технические особенности и польза
4D горячий воздух 	Есть только в приборах Серии 8. Работают кольцевой нагревательный элемент на задней стенке духового шкафа и конвекционный вентилятор, который приводится в действие BLDC мотором. Благодаря вращению вентилятора то в одну, то в другую сторону, разогрев духовки происходит равномерно. Можно устанавливать противень на любой уровень, кроме самого верхнего, и получить превосходный результат. Режим предназначен для приготовления на нескольких (до четырех) уровнях одновременно.
3D горячий воздух 	Работают кольцевой нагревательный элемент на задней стенке духового шкафа и конвекционный вентилятор. Система дюз в задней стенке прибора обеспечивает равномерное распределение тепла. Режим предназначен для приготовления и выпечки на нескольких (до трех) уровнях одновременно. Жар со всех сторон для кексов, нежных фруктов или аппетитных пирогов, а также для бережного размораживания и сушки фруктов.
Горячий воздух ECO 	В этом режиме также задействованы кольцевой нагревательный элемент на задней стенке духовки и конвекционный вентилятор. Однако режим предназначен для приготовления только на одном уровне. Этот режим появился во многих новых моделях и позволяет достичь минимального потребления электроэнергии и обеспечить в зависимости от модели от «А – 10 %» до «А – 30 %».
Конвекция 	Работают верхний и нижний тэны, конвекционный вентилятор. Можно одновременно готовить на 2 уровнях.
Верхний/нижний жар ECO 	Работают верхний и нижний ТЭНы. От классического режима «Верхний/нижний жар» отличается более низким потреблением электроэнергии.
Интенсивный жар 	Для блюд с хрустящей нежной корочкой. Жар поступает сверху и особенно сильно снизу.
Микроволны 	В духовых шкафах с интегрированной СВЧ-печью можно установить мощность микроволн на один из пяти уровней: 90, 180, 360, 600, 900 Вт.
Микрокомби 	В духовых шкафах Bosch микроволны могут использоваться совместно с такими режимами нагрева, как 4D горячий воздух, Верхний/нижний жар, Гриль с конвекцией, Гриль большой площади, Гриль малой площади.
AddedSteam – приготовление с добавлением пара 	Можно добавить пар к режимам 4D-горячий воздух, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, поддержание температуры и получить хрустящую корочку снаружи и сочную мякоть внутри. Для подачи пара можно установить одну из трех степеней интенсивности.
Режим подъема теста	В этом режиме нагрева благодаря пару тесто поднимается значительно быстрее, чем при комнатной температуре и не подсыхает на поверхности.
Подогрев готовых блюд 	Подходит как для приготовления порционных полуфабрикатов, так и для бережного разогрева уже готовых блюд и хлебобулочных изделий. Направленный пар освежает блюдо и позволяет не высушивать его при разогреве.
Сушка 	Режим сушки является здоровой альтернативой приобретению сухофруктов в супермаркете. Нужны ли вам сушеные яблоки для мюсли или сушеные помидоры для итальянской закуски – наш духовой шкаф Серии 8 с этим справится. Вы можете быть уверены, что такие добавки, как двуокись серы, никогда не попадут к вам в тарелку.

* Указаны наиболее распространенные наборы режимов нагрева.


Режимы нагрева*	Технические особенности и польза
Гриль с конвекцией 	Попеременно работают гриль и конвекционный вентилятор. При наличии этого режима необходимость в вертеле отпадает. Для мяса, птицы и блюд с хрустящей корочкой.
Размораживание 	Конвекционный вентилятор, установленный в задней стенке духового шкафа, обдувает продукты. Режим для бережного размораживания мяса, птицы, рыбы, хлеба и тортов со взбитыми сливками.
Нижний жар 	Работает нижний тэн. Для поджаривания снизу и выпекания пирогов с сочной начинкой.
Верхний и нижний жар 	Работают верхний и нижний тэны. Классический режим для постного жаркого, запеканок, свежего хлеба и всевозможных пирогов. При температуре 70 – 100 °С этот режим можно использовать вместо режима «Бережное тушение».
Vario гриль большой площади нагрева 	Работает гриль. Для приготовления стейков, тостов, сосисок на гриле, рыбы на решетке. Мощность можно установить на одну из трех ступеней.
Vario гриль малой площади нагрева 	Работает только средняя часть гриля. Вы можете сэкономить электроэнергию при приготовлении небольших порций.
Режим для пиццы 	Комбинация нижнего жара, кольцевого нагревательного элемента и конвекционного вентилятора. Для приготовления замороженных продуктов: пиццы, картофеля фри.
Бережное тушение 	Вариант режима «Верхний / нижний жар» для щадящего приготовления. Благодаря длительному нагреву при невысокой температуре мясо сохраняет нежность и получается особенно сочным.
Подогрев посуды 	В предварительно нагретой до 30 – 65 °С посуде пища дольше не остывает.
Поддержание температуры 	Если ваши гости опаздывают, то активируйте этот режим, который позволяет сохранять температуру блюда.
Микроволны 	В духовых шкафах с интегрированной СВЧ-печью микроволны можно использовать как отдельно, так и в комбинации с традиционными режимами нагрева. В комбинированном режиме можно установить до трех значений мощности микроволн и времени, включать микроволны лишь на определенном этапе приготовления.
Приготовление на пару 	При приготовлении на пару ценные витамины и минеральные вещества остаются в продуктах. Все свойства продуктов, их цвет и вкус сохраняются. Вы можете одновременно готовить в духовке вместе разные продукты, не боясь, что они приобретут вкус друг друга.

Функция	Технические особенности и польза
Термощуп PerfectRoast 	<p>Точное определение температуры внутри блюда и безупречный результат запекания. PerfectRoast оснащен тремя датчиками измерения температуры и может использоваться не только для однородных кусков мяса, но и для мяса с костями, птицы и рыбы. После достижения внутри продукта установленного значения температуры нагрев прекращается.</p>
Сенсор готовности выпечки PerfectBake 	<p>PerfectBake поможет вам всегда получать превосходную выпечку. Легко и просто, независимо от вашего опыта и уровня мастерства. Сенсор PerfectBake автоматически регулирует процесс выпекания. Датчик регулярно измеряет концентрацию кислорода в камере духовки, на основании которой рассчитывается влажность. Когда уровень влажности достигнет максимума, блюдо будет готово.</p>
Меню Assist 	<p>Быстрый доступ к великому множеству блюд. Меню Assist с цветной анимацией на дисплее позволяет легко выбрать нужное блюдо. На дисплее отображается идеальный режим нагрева, температура, время приготовления и т.д. Вы можете принять эти установки или изменить их.</p>
Микрокомби 	<p>При добавлении микроволн к температурным режимам блюда готовятся быстрее. В духовых шкафах Bosch микроволны могут использоваться совместно с такими режимами нагрева, как 4D горячий воздух, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, гриль большой площади, гриль малой площади. Можно выбрать один из трех уровней мощности микроволн.</p>
LED освещение духовки 	<p>Хорошая освещенность духовки повышает безопасность и обеспечивает высокий уровень комфорта. Приборы Серии 8 оснащены либо галогенными лампами, либо светодиодными модулями, которые обеспечивают наиболее яркое освещение при минимальных затратах электроэнергии.</p>
AutoPilot Автоматическое приготовление 	<p>Эта функция обеспечивает отличный результат при приготовлении! Вам остается только достать из духовки готовое блюдо. Выбрав нужное блюдо и указав вес, запустите автоматическую программу, последовательность режимов нагрева и время приготовления будут выбраны автоматически.</p>
Многофункциональные часы И часы, и таймер	<p>Не только показывают время, но и не позволят вам забыть в духовке пирог. Электронные часы отображают время суток, оснащены сигнальным таймером (без отключения конфорок), который подает сигнал по истечении заданного времени, и таймером, который отключает нагрев.</p>
Функция «Быстрый разогрев» До 30 % быстрее!	<p>Позволяет значительно сократить время нагрева духовки до требуемой температуры. При активации этой функции включаются все нагревательные элементы. Устройство разогревается на полной мощности до требуемой температуры, после чего переключается на выбранный режим нагрева.</p>
Функция памяти	<p>Вы можете сохранить программу для приготовления любимого блюда и в любой момент ее запустить. Сохраненная в памяти программа запускается последовательным нажатием всего двух кнопок.</p>
XXL духовка: только в Bosch	<p>Большой объем и увеличенное расстояние между противнями улучшают циркуляцию воздуха. Это обеспечивает еще более равномерное запекание. Увеличенный объем духовки (до 72 литров) и размер противня. Много места для одновременного приготовления нескольких порций. Возможно использование больших противней или традиционных емкостей для жарки.</p>
Самоочистка EcoClean 	<p>Сводит к минимуму ручную работу по очистке стенок духовки. На панели EcoClean нанесено керамическое покрытие, которое во время приготовления превращает загрязнение в легко стираемый налет.</p>
Эмаль GranitEmail	<p>Легкая очистка внутреннего пространства духовки на протяжении всего срока службы устройства. Высококачественное покрытие внутреннего пространства духовки и принадлежностей. Идеально гладкое, устойчивое к ударам, царапинам и кислоте.</p>
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки	<p>Такая конструкция обеспечивает легкую очистку дверцы духовки. Абсолютно ровная поверхность не имеет стыков, куда может забиться грязь. Дверцу можно снять для облегчения очистки духовки.</p>
Утапливаемые переключатели Больше удобства при управлении и очистке	<p>Легкая очистка панели управления. Безопасность и высокий уровень управляемости. Случайное включение конфорки теперь стало невозможным. Переключатели легко утапливаются в панель одним нажатием.</p>

Функция	Технические особенности и польза
<p>Выдвижная тележка</p> 	<p>С выдвижной тележкой загружать и вынимать блюда значительно удобнее! Не нужно выдвигать раскаленные противни и заглядывать в горячую духовку. Обе руки остаются свободными для того, чтобы полить или приправить блюдо. Противни, решетки и поддоны навешиваются на дверцу духовки и при открывании выезжают с ней наружу.</p>
<p>Дверца духовки с амортизатором</p> 	<p>Плавное открывание и закрывание дверцы духовки. Многие духовые шкафы Bosch оснащены амортизатором SoftClose у дверцы духового шкафа. Даже если вы резко отпустили ручку, дверца закроется плавно и тихо. Приборы Серии 8 дополнительно оснащены амортизатором открывания дверцы.</p>
<p>Телескопические полозья Безопасно и удобно</p> 	<p>Устойчивость противней, плавное выдвижение без толчков и защита от опрокидывания. Свободный доступ к приготовляемым блюдам со всех сторон. Система состоит из металлического каркаса с направляющими для противней и выдвигаемыми шинами. Если телескопические полозья не входят в комплектацию, то можно заказать необходимый вариант как дополнительную принадлежность.</p>
<p>Термоэлектрическая защита от утечки газа</p> 	<p>Эта система обеспечивает прекращение подачи газа в горелку при затухании пламени. Такая система имеется во всех указанных в каталоге газовых духовых шкафах Bosch: и в нижней горелке, и у гриля (если гриль газовый).</p>
<p>Индикация остаточного тепла Указывает на высокую температуру в духовке</p>	<p>Показывает, что духовка еще горячая и надо соблюдать осторожность. Вы можете использовать остаточное тепло для поддержания блюда в теплом состоянии. Индикатор остаточного тепла на дисплее состоит из нескольких делений, что позволяет судить об уровне температуры. После того как температура опустилась ниже 60 °C, индикатор гаснет.</p>
<p>Теплозащитное окно Нет горячего стекла – нет риска обжечь пальцы</p> 	<p>Обеспечивает низкую температуру наружного стекла дверцы духовки. Модели с трех- или четырехслойным остеклением обеспечивают более низкую температуру наружной поверхности стекла дверцы (до 30 °C после часового нагрева при 200 °C в режиме «Верхний/нижний жар»).</p>
<p>Блокировка от детей Защита от любопытных детских рук</p>	<p>Благодаря этой функции случайное включение духовки или изменение настроек становится невозможным. У большинства духовых шкафов и электрических плит есть специальная кнопка для блокировки от детей. Еще более безопасными являются устройства с диалоговой электроникой, поскольку в них нежелательное изменение настроек предотвращается и в процессе работы.</p>
<p>Автоматическое защитное отключение</p> 	<p>Даже если вы забыли выключить духовой шкаф, прибор отключится сам. Если в течение длительного времени установки работающего прибора не меняются, а таймер не установлен, активируется функция защитного отключения. Время, через которое это произойдет, зависит от установленной температуры.</p>
<p>Класс энергопотребления</p> 	<p>Наклейка с классом энергопотребления содержит информацию о том, насколько данная модель является экономичной. Благодаря этой информации сравнение моделей еще более упрощается. Наиболее важной информацией, указанной на наклейке энергоэкономичности, является класс энергопотребления устройства, где за класс «А» принято наиболее экономичное, а за класс «С» – наименее экономичное энергопотребление. Все указанные в каталоге электрические плиты Bosch соответствуют классу «А» энергопотребления. Это наш вклад в защиту окружающей среды.</p>



Serie | 8

**Духовой шкаф с микроволнами и паром
HNG6764S1 – нержавеющая сталь**


- ▶ 14 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры, интенсивный жар, сушка
- ▶ Инверторная СВЧ, микроволны мощностью до 900 Вт, 5 ступеней мощности
- ▶ Микромомби – микроволны в комбинации с режимами нагрева: 4D-горячий воздух, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, Vario-гриль
- ▶ Приготовление с паром: режим подъема теста, подогрев готовых блюд
- ▶ Пар в комбинации с режимами нагрева: 4D-горячий воздух, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, поддержание температуры. Три уровня интенсивности подачи пара
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- ▶ Меню Assist с предложением оптимальных установок для различных блюд
- ▶ Сенсор готовности выпечки PerfectBake
- ▶ Многоточечный термощуп PerfectRoast
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Пиролитическая самоочистка духовки
- ▶ Съемный резервуар для воды емкостью 1,0 л (находится за выдвижной панелью управления)
- ▶ Программа удаления накипи
- ▶ Духовка объемом 67 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне*
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Трехстороннее LED-освещение
- ▶ 4-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 30 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Настраиваемая функция «Блокировка от детей»
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6RCF0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм**Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):** 585–595 x 560–568 x 550 мм**

Serie | 8

**Духовой шкаф с микроволнами и паром
HNG6764B1 – черный**


- ▶ 14 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры, интенсивный жар, сушка
- ▶ Инверторная СВЧ, микроволны мощностью до 900 Вт, 5 ступеней мощности
- ▶ Микромомби – микроволны в комбинации с режимами нагрева: 4D-горячий воздух, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, Vario-гриль
- ▶ Приготовление с паром: режим подъема теста, подогрев готовых блюд
- ▶ Пар в комбинации с режимами нагрева: 4D-горячий воздух, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, поддержание температуры. Три уровня интенсивности подачи пара
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- ▶ Меню Assist с предложением оптимальных установок для различных блюд
- ▶ Сенсор готовности выпечки PerfectBake
- ▶ Многоточечный термощуп PerfectRoast
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Пиролитическая самоочистка духовки
- ▶ Съемный резервуар для воды емкостью 1,0 л (находится за выдвижной панелью управления)
- ▶ Программа удаления накипи
- ▶ Духовка объемом 67 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне*
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Трехстороннее LED-освещение
- ▶ 4-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 30 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Настраиваемая функция «Блокировка от детей»
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6RCF0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм**Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):** 585–595 x 560–568 x 550 мм**

Serie | 8

**Духовой шкаф с микроволнами и паром
HNG6764W1 – белый**


- ▶ 14 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры, интенсивный жар, сушка
- ▶ Инверторная СВЧ, микроволны мощностью до 900 Вт, 5 ступеней мощности
- ▶ Микромомби – микроволны в комбинации с режимами нагрева: 4D-горячий воздух, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, Vario-гриль
- ▶ Приготовление с паром: режим подъема теста, подогрев готовых блюд
- ▶ Пар в комбинации с режимами нагрева: 4D-горячий воздух, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, поддержание температуры. Три уровня интенсивности подачи пара
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- ▶ Меню Assist с предложением оптимальных установок для различных блюд
- ▶ Сенсор готовности выпечки PerfectBake
- ▶ Многоточечный термощуп PerfectRoast
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Пиролитическая самоочистка духовки
- ▶ Съемный резервуар для воды емкостью 1,0 л (находится за выдвижной панелью управления)
- ▶ Программа удаления накипи
- ▶ Духовка объемом 67 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне*
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Трехстороннее LED-освещение
- ▶ 4-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 30 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Настраиваемая функция «Блокировка от детей»
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6RCF0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм**Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):** 585–595 x 560–568 x 550 мм**

* Можно не снимать при пиролитизе.

** Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Serie | 8
Духовой шкаф-пароварка
HSG656RS1 – нержавеющая сталь



- ▶ 12 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры
- ▶ Приготовление с паром: Приготовление на пару 100 %, размораживание, режим подъема теста, подогрев готовых блюд
- ▶ Пар в комбинации с режимами нагрева: 4D-горячий воздух, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, поддержание температуры. Три уровня интенсивности подачи пара
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- ▶ Меню Assist с автоматическим выбором оптимальных установок для различных блюд
- ▶ Сенсор готовности выпечки PerfectBake
- ▶ Многооточечный термощуп PerfectRoast
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–250 °С
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя и боковые стенки, потолок)
- ▶ Съемный резервуар для воды емкостью 1,0 л (находится за выдвижной панелью управления)
- ▶ Программа удаления накипи
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне, полное выдвижение, Stop-функция
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ LED-освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °С
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A+, A – 30 %
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка
- ▶ большой поддон для приготовления на пару
- ▶ 2 малых поддона для приготовления на пару

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ638D30 – Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение
- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6HCCO – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 585–595 x 560–568 x 550 мм**

Serie | 8
Духовой шкаф с AddedSteam
HRG656XS2 – нержавеющая сталь



- ▶ 15 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры, интенсивный жар, сушка, размораживание
- ▶ Приготовление с паром: режим подъема теста, подогрев готовых блюд
- ▶ Пар в комбинации с режимами нагрева: 4D-горячий воздух, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, поддержание температуры. Три уровня интенсивности подачи пара
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 3 цветных текстовых TFT-дисплея с сенсорным управлением
- ▶ Меню Assist с автоматическим выбором оптимальных установок для различных блюд
- ▶ Сенсор готовности выпечки PerfectBake
- ▶ Многооточечный термощуп PerfectRoast
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–275 °С
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Система очистки EcoClean (задняя и боковые стенки, потолок)
- ▶ Съемный резервуар для воды емкостью 1,0 л (находится за выдвижной панелью управления)
- ▶ Программа удаления накипи
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение, Stop-функция
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Трехстороннее LED-освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °С
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A, A – 20 %
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6FCCO – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт



Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм


Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 585–595 x 560–568 x 550 мм**

Схемы встраивания для духовых шкафов:
HNG6764S1, HNG6764B1, HNG6764W1,
HSG656RS1, HRG656XS1

Монтаж с варочной панелью.

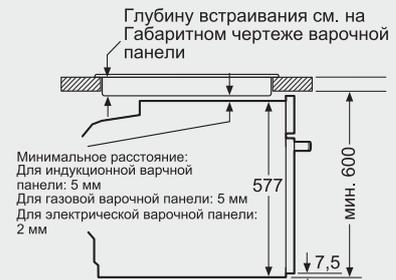


Учитывайте угол наклона панели!

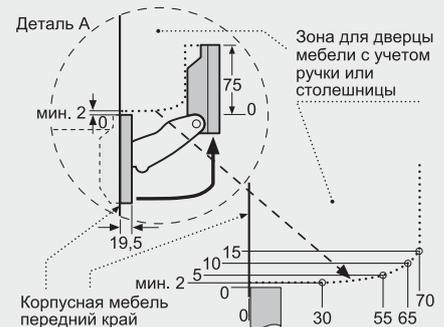

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	43 мм	48 мм
Газовая варочная панель	32 мм	42 мм
Электрическая варочная панель	22 мм	24 мм

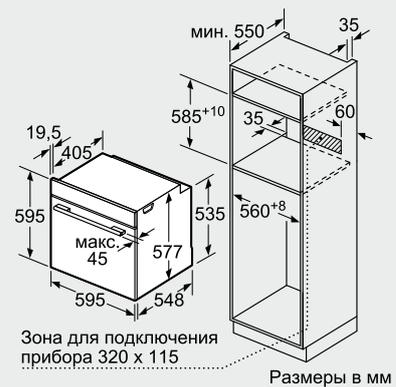

* В соответствии с нормами EU Nr. 65/2014.

** Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Serie | 8

**Духовой шкаф с микроволнами
HMG656RS1 – нержавеющая сталь**


- ▶ 12 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры
- ▶ Инверторная СВЧ, микроволны мощностью до 900 Вт, 5 ступеней мощности
- ▶ Микрокомби – микроволны в комбинации с режимами нагрева: 4D-горячий воздух, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, Vario-гриль
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- ▶ Меню Assist с автоматическим выбором оптимальных установок для различных блюд
- ▶ Сенсор готовности выпечки PerfectBake
- ▶ Многоточечный термощуп PerfectRoast
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя и боковые стенки, потолок)
- ▶ Духовка объемом 67 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ LED-освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6PCF0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт
Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
585–595 x 560–568 x 550 мм*

Serie | 8

**Духовой шкаф с микроволнами
HMG656RB1 – черный**


- ▶ 12 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры
- ▶ Инверторная СВЧ, микроволны мощностью до 900 Вт, 5 ступеней мощности
- ▶ Микрокомби – микроволны в комбинации с режимами нагрева: 4D-горячий воздух, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, Vario-гриль
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- ▶ Меню Assist с автоматическим выбором оптимальных установок для различных блюд
- ▶ Сенсор готовности выпечки PerfectBake
- ▶ Многоточечный термощуп PerfectRoast
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя и боковые стенки, потолок)
- ▶ Духовка объемом 67 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ LED-освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6PCF0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт
Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
585–595 x 560–568 x 550 мм*

Serie | 8

**Духовой шкаф с микроволнами
HMG656RW1 – белый**


- ▶ 12 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры
- ▶ Инверторная СВЧ, микроволны мощностью до 900 Вт, 5 ступеней мощности
- ▶ Микрокомби – микроволны в комбинации с режимами нагрева: 4D-горячий воздух, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, Vario-гриль
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- ▶ Меню Assist с автоматическим выбором оптимальных установок для различных блюд
- ▶ Сенсор готовности выпечки PerfectBake
- ▶ Многоточечный термощуп PerfectRoast
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя и боковые стенки, потолок)
- ▶ Духовка объемом 67 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ LED-освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6PCF0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт
Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
585–595 x 560–568 x 550 мм*



Serie | 8
Духовой шкаф с микроволнами
HMG636NS1 – нержавеющая сталь



- ▶ 9 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Varigo-гриль большой площади, Varigo-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар
- ▶ Инверторная СВЧ, микроволны мощностью до 900 Вт, 5 ступеней мощности
- ▶ Микрокомби – микроволны в комбинации с режимами нагрева: 4D-горячий воздух, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, Varigo-гриль
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- ▶ Меню Assist с автоматическим выбором оптимальных установок для различных блюд
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 67 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ LED-освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6MCC0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой



Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

585–595 x 560–568 x 550 мм*


Схемы встраивания для:
 духовых шкафов с микроволнами HMG6... и духовых шкафов HBG6...

Монтаж с варочной панелью.

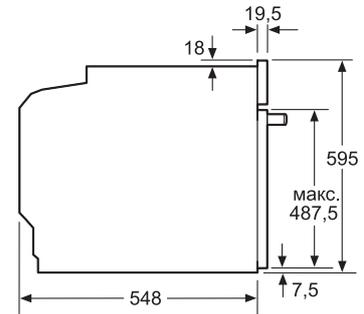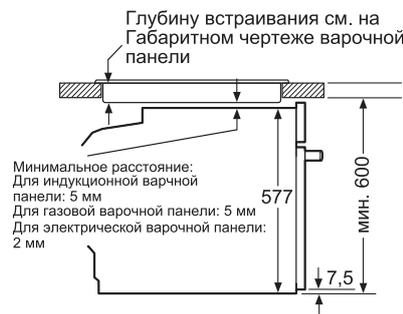

При встраивании прибора под варочную панель, необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	43 мм	48 мм
Газовая варочная панель	32 мм	42 мм
Электрическая варочная панель	22 мм	24 мм

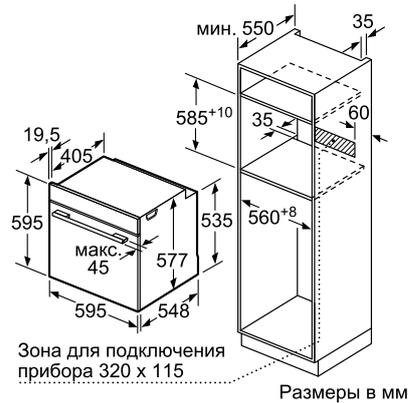

Зона для подключения прибора 320 x 115

Размеры в мм



Serie | 8

Духовой шкаф

HBG6769S1F – нержавеющая сталь

HBG6769W1F – белый



- ▶ 13 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт (для HBG6769W1F)
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- ▶ Меню Assist с автоматическим выбором оптимальных установок для различных блюд
- ▶ Сенсор готовности выпечки PerfectBake
- ▶ Многоточечный термощуп PerfectRoast
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Пиролитическая самоочистка духовки
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение, Stop-функция, можно не снимать при пироллизе
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 4-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 30 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A, A – 20%
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стеклянный противень
- ▶ HEZ6ECF0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

585–595 x 560–568 x 550 мм**

Serie | 8

Духовой шкаф

HBG6764B1 – черный



- ▶ 13 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- ▶ Меню Assist с автоматическим выбором оптимальных установок для различных блюд
- ▶ Сенсор готовности выпечки PerfectBake
- ▶ Многоточечный термощуп PerfectRoast
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Пиролитическая самоочистка духовки
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне, полное выдвижение, Stop-функция, можно не снимать при пироллизе
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 4-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 30 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A+, A – 30%
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стеклянный противень
- ▶ HEZ6ECF0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

585–595 x 560–568 x 550 мм**

Serie | 8

Духовой шкаф

HBG636LS1 – нержавеющая сталь

HBG636LB1 – черный



- ▶ 13 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт (для HBG636LB1)
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- ▶ Меню Assist с автоматическим выбором оптимальных установок для различных блюд
- ▶ Сенсор готовности выпечки PerfectBake
- ▶ Многоточечный термощуп PerfectRoast
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 2 уровнях, полное выдвижение, Stop-функция
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A, A – 20%
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стеклянный противень
- ▶ HEZ6ECF0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

585–595 x 560–568 x 550 мм**

* В соответствии с нормами EU Nr. 65/2014.

** Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Serie | 8
Духовой шкаф
HBG6750S1 – нержавеющая сталь

Serie | 8
Духовой шкаф
HBG6750B1 – черный
HBG6750W1 – белый

Serie | 8
Духовой шкаф
HBG672BS1F – нержавеющая сталь
HBG672BB1F – черный
HBG672BW1F – белый



- ▶ 13 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- ▶ AutoPilot: 10 автоматических программ
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Пиролитическая самоочистка духовки
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне, полное выдвижение, Stop-функция, можно не снимать при пироллизе
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 4-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 30 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A+, A – 30 %
- ▶ Сделано в Германии

- ▶ 13 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- ▶ AutoPilot: 10 автоматических программ
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Пиролитическая самоочистка духовки
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне, полное выдвижение, Stop-функция, можно не снимать при пироллизе
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 4-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 30 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A+, A – 30 %
- ▶ Сделано в Германии

- ▶ 8 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, режим для пиццы, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт (для HBG672BB1F; HBG672BW1F)
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- ▶ AutoPilot: 10 автоматических программ
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Пиролитическая самоочистка духовки
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 4-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 30 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A+, A – 30 %
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стеклянный противень
- ▶ HEZ6BCAO – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт
Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 585–595 x 560–568 x 550 мм**

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стеклянный противень
- ▶ HEZ6BCAO – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт
Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 585–595 x 560–568 x 550 мм**

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ638370 – Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение, для приборов с пироллизом
- ▶ HEZ638270 – Телескопические направляющие на 2 уровнях, полное выдвижение, для приборов с пироллизом
- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стеклянный противень
- ▶ HEZ6BCAO – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт
Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 585–595 x 560–568 x 550 мм**



Serie | 8

Духовой шкаф

HBG636BS1 – нержавеющая сталь

HBG636BB1 – черный



- ▶ 13 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт (для HBG636BB1)
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- ▶ Меню Assist с автоматическим выбором оптимальных установок для различных блюд
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A+, A – 30 %
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ638300 – Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение
- ▶ HEZ638200 – Телескопические направляющие на 2 уровнях, полное выдвижение
- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6BCA0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

585–595 x 560–568 x 550 мм**

Serie | 8

Духовой шкаф

HBG655HS1 – нержавеющая сталь



- ▶ 13 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- ▶ AutoPilot: 10 автоматических программ
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя и боковые стенки, потолок)
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 2 уровнях, полное выдвижение, Stop-функция
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A, A – 20%
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6BCA0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

585–595 x 560–568 x 550 мм**

Serie | 8

Духовой шкаф

HBG634HS1 – нержавеющая сталь



- ▶ 13 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 2 уровнях, полное выдвижение, Stop-функция
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A, A – 20%
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6BCA0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

585–595 x 560–568 x 550 мм**

* В соответствии с нормами EU Nr. 65/2014.

** Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Serie | 8
Духовой шкаф
HBG633TS1 – нержавеющая сталь

Serie | 8
Духовой шкаф
HBG633TB1 – черный
HBG633TW1 – белый

Serie | 8
Духовой шкаф
HBG655BS1 – нержавеющая сталь
HBG655BB1 – черный



- ▶ 10 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение, Stop-функция
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A, A – 20 %
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6BCA0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

585–595 x 560–568 x 550 мм**



- ▶ 10 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение, Stop-функция
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A, A – 20 %
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6BCA0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

585–595 x 560–568 x 550 мм**



- ▶ 13 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт (для HBG655BB1)
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- ▶ AutoPilot: 10 автоматических программ
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя и боковые стенки, потолок)
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A+, A – 30 %
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ638300 – Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение
- ▶ HEZ638200 – Телескопические направляющие на 2 уровнях, полное выдвижение
- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6BCA0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

585–595 x 560–568 x 550 мм**



Serie | 8

Духовой шкаф

HBG633NS1 – нержавеющая сталь



- ▶ 10 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Varigo-гриль большой площади, Varigo-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне, полное выдвижение, Stop-функция
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A+, A – 30 %
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6BCA0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

585–595 x 560–568 x 550 мм**

Serie | 8

Духовой шкаф

HBG633NB1 – черный
HBG633NW1 – белый

- ▶ 10 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Varigo-гриль большой площади, Varigo-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне, полное выдвижение, Stop-функция
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A+, A – 30 %
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6BCA0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

585–595 x 560–568 x 550 мм**

Serie | 8

Духовой шкаф

HBG634BS1 – нержавеющая сталь



- ▶ 13 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Varigo-гриль большой площади, Varigo-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A+, A – 30 %
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ638300 – Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение
- ▶ HEZ638200 – Телескопические направляющие на 2 уровнях, полное выдвижение
- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6BCA0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

585–595 x 560–568 x 550 мм**

* В соответствии с нормами EU Nr. 65/2014.

** Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Serie | 8
Духовой шкаф
HBG634BB1 – черный

Serie | 8
Духовой шкаф
HBG634BW1 – белый

Serie | 8
Духовой шкаф
HBG633BS1 – нержавеющая сталь
HBG633BB1 – черный



- ▶ 13 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A+, A – 30 %
- ▶ Сделано в Германии



- ▶ 13 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A+, A – 30 %
- ▶ Сделано в Германии



- ▶ 10 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 71 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A+, A – 30 %
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ638300 – Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение
- ▶ HEZ638200 – Телескопические направляющие на 2 уровнях, полное выдвижение
- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стеклянный противень
- ▶ HEZ6BCA0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт
Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
585–595 x 560–568 x 550 мм**

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ638300 – Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение
- ▶ HEZ638200 – Телескопические направляющие на 2 уровнях, полное выдвижение
- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стеклянный противень
- ▶ HEZ6BCA0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт
Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
585–595 x 560–568 x 550 мм**

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ638300 – Телескопические направляющие на 3 уровнях, полное выдвижение
- ▶ HEZ638200 – Телескопические направляющие на 2 уровнях, полное выдвижение
- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ633001 – Крышка для профессионального противня
- ▶ HEZ636000 – Стеклянный противень
- ▶ HEZ6BCA0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт
Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
585–595 x 560–568 x 550 мм**



Serie | 6
Духовой шкаф
HBA63V258F – нержавеющая сталь

Serie | 6
Духовой шкаф
HBA63V228F – белый
HBA63V268F – черный

Serie | 6
Духовой шкаф
HBA63V251 – нержавеющая сталь



- ▶ 6 режимов нагрева: 3D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, нижний жар
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Регулировка температуры в диапазоне 50–270 °C
- ▶ Пиролитическая самоочистка
- ▶ Духовка объемом 60 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Освещение духовки 1 x 25 Вт
- ▶ 4-слойное остекление дверцы
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Класс энергопотребления* A, A – 10%
- ▶ Сделано в Испании

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень, пригодный для пиролиза
- ▶ 1 комбинированная решетка

Дополнительные принадлежности:


- ▶ HEZ317000 – Форма для пиццы
- ▶ HEZ362000 – Универсальный противень
- ▶ HEZ364000 – Комбинированная решетка

Мощность подключения: 3650 Вт


Кабель длиной 95 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 515 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 575–597 x 560–568 x 550 мм**



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



- ▶ 6 режимов нагрева: 3D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, нижний жар
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Регулировка температуры в диапазоне 50–270 °C
- ▶ Пиролитическая самоочистка
- ▶ Духовка объемом 60 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Освещение духовки 1 x 25 Вт
- ▶ 4-слойное остекление дверцы
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Класс энергопотребления* A, A – 10%
- ▶ Сделано в Испании

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень, пригодный для пиролиза
- ▶ 1 комбинированная решетка

Дополнительные принадлежности:


- ▶ HEZ317000 – Форма для пиццы
- ▶ HEZ362000 – Универсальный противень
- ▶ HEZ364000 – Комбинированная решетка

Мощность подключения: 3650 Вт


Кабель длиной 95 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 515 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 575–597 x 560–568 x 550 мм**



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



- ▶ 6 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, 3D-горячий воздух ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади
- ▶ Пиролитическая самоочистка духовки
- ▶ XXL-духовка объемом 65 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ 4-слойное остекление, температура фронта 30 °C*
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Освещение духовки 1 x 40 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Класс энергопотребления* A – 30%
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:


- ▶ HEZ333003 – Глубокий противень Comfort
- ▶ HEZ333001 – Крышка для глубокого противня Comfort
- ▶ HEZ338250 – Двухуровневые телескопические полозья
- ▶ HEZ338352 – Трехуровневые телескопические направляющие
- ▶ HEZ338357 – Трехуровневые телескопические направляющие с полным выдвижением

Мощность подключения: 3650 Вт


Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 575–597 x 560–568 x 550 мм**



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм

* В соответствии с нормами EU Nr. 65/2014.

** Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Serie | 6
Духовой шкаф
NBG33B530 – кварц



- ▶ 8 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, гриль с конвекцией, Varigo-гриль большой площади, Varigo-гриль малой площади, размораживание, режим для пиццы
- ▶ Полностью стеклянный фронт
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка)
- ▶ XXL-духовка объемом 67 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ 3-слойное остекление, температура фронта до 40 °С*
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Освещение духовки 1 x 40 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Класс энергопотребления* A – 20%
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ333003 – Глубокий противень Comfort
- ▶ HEZ333001 – Крышка для глубокого противня Comfort
- ▶ HEZ338250 – Двухуровневые телескопические ползья
- ▶ HEZ338352 – Трехуровневые телескопические направляющие
- ▶ HEZ338357 – Трехуровневые телескопические направляющие с полным выдвижением


Мощность подключения: 3500 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой


Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

575–597 x 560–568 x 550 мм**



*При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



*При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм

Serie | 6
Духовой шкаф
NVA24U250 – нержавеющая сталь



- ▶ 5 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, гриль с конвекцией, Varigo-гриль большой площади
- ▶ AutoPilot: 10 автоматических программ
- ▶ XXL-духовка объемом 67 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Телескопические направляющие с полным выдвижением (на 3 уровнях)
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ 3-слойное остекление, температура наружного стекла до 40 °С*
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Освещение духовки 1 x 40 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Класс энергопотребления* A – 20%
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ333003 – Глубокий противень Comfort
- ▶ HEZ333001 – Крышка для глубокого противня Comfort


Мощность подключения: 3500 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой


Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

575–597 x 560–568 x 550 мм**



*При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



*При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм

Serie | 6
Духовой шкаф
NBV43C350 – нержавеющая сталь



- ▶ 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, гриль с конвекцией, Varigo-гриль большой площади, Varigo-гриль малой площади, размораживание
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя, верхняя и боковые стенки)
- ▶ XXL-духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Выдвижная тележка духовки
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ 3-слойное остекление, температура наружного стекла до 40 °С*
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Освещение духовки 1 x 25 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Класс энергопотребления* A
- ▶ Сделано в Испании

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 алюминиевый противень
- ▶ 1 решетка


Мощность подключения: 3580 Вт

Кабель длиной 95 см с вилкой


Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 515 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

575–597 x 560–568 x 550 мм**



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



Serie | 6
Духовой шкаф
HBV23C151R – нержавеющая сталь



- ▶ 8 режимов нагрева: 3D-горячий воздух, верхний/нижний жар, нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Регулировка температуры в диапазоне 50–270 °C
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 62л с эмалью GranitEmail
- ▶ Выдвижная тележка духовки
- ▶ Освещение духовки 1 x 25 Вт
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 50 °C
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Класс энергопотребления* A
- ▶ Сделано в Испании

Принадлежности:


- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Мощность подключения: 3380 Вт


Кабель длиной 95 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 515 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 575–597 x 560–568 x 550 мм**



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм

Serie | 6
Духовой шкаф
HBG43T350R – нержавеющая сталь
HBG43T360R – черный
HBG43T320R – белый



- ▶ 7 режимов нагрева: конвекция, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, нижний жар, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт (для HBG43T360R, HBG43T320R)
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Регулировка температуры в диапазоне 50–270 °C
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя и боковые стенки)
- ▶ Духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Телескопические направляющие на 3 уровнях, Stop-функция
- ▶ Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- ▶ Освещение духовки 1 x 25 Вт
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Класс энергопотребления* A
- ▶ Сделано в Испании

Принадлежности:


- ▶ 1 алюминиевый противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Мощность подключения: 3580 Вт


Кабель длиной 95 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 515 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 575–597 x 560–568 x 550 мм**



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм

Serie | 6
Духовой шкаф
HBA43T360 – черный



- ▶ 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Регулировка температуры в диапазоне 50–270 °C
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя и боковые стенки)
- ▶ Духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Телескопические направляющие на 3 уровнях, стандартное выдвижение, Stop-функция
- ▶ Освещение духовки 1 x 25 Вт
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Класс энергопотребления* A
- ▶ Сделано в Испании

Принадлежности:


- ▶ 1 алюминиевый противень
- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 комбинированная решетка

Мощность подключения: 3580 Вт


Кабель длиной 95 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 515 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 575–597 x 568 x 550 мм**



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм

* В соответствии с нормами EU №. 65/2014.

** Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Серия | 6

Духовой шкаф

NHA23S150R – нержавеющая сталь
NHA23S140R – коричневый



- ▶ 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание
- ▶ XXL-духовка объемом 67 л с эмалью GranitEmail
- ▶ 5 уровней для установки противней
- ▶ Телескопические направляющие на 2 уровнях
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ 3-слойное остекление
- ▶ Температура нагрева наружного стекла до 40 °C
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Освещение духовки 1 x 40 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Класс энергопотребления* A-20%
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ333003 – глубокий противень Comfort
- ▶ HEZ333001 – крышка для глубокого противня Comfort


Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой


Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

575–597 x 560 x 550 мм**



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм

Серия | 6

Духовой шкаф

NHA42S350R – нержавеющая сталь



- ▶ 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя и боковые стенки)
- ▶ Духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Телескопические направляющие на 2 уровнях, Stop-функция
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ 3-слойное остекление, температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Цифровой таймер
- ▶ Освещение духовки 1 x 25 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Класс энергопотребления* A
- ▶ Сделано в Испании

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 алюминиевый противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка


Мощность подключения: 3580 Вт

Кабель длиной 95 см с вилкой


Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 515 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

575–597 x 560–568 x 550 мм**



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм

Серия | 6

Духовой шкаф

HBG23B350R – нержавеющая сталь
HBG23B360R – черный



- ▶ 7 режимов нагрева: конвекция, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, нижний жар, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт (для HBG23B360R)
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Регулировка температуры в диапазоне 50–270 °C
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- ▶ Освещение духовки 1 x 25 Вт
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Класс энергопотребления* A
- ▶ Сделано в Испании

Принадлежности:

- ▶ 1 алюминиевый противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка


Мощность подключения: 3580 Вт

Кабель длиной 95 см с вилкой


Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 515 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

575–597 x 560–568 x 550 мм**



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм

* – В соответствии с нормами EU Nr. 65/2014

** Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Serie | 6
Духовой шкаф
HBG23B150R – нержавеющая сталь

Serie | 6
Духовой шкаф
HBA22R251E – нержавеющая сталь

Serie | 6
Духовой шкаф
HBA23B252E – нержавеющая сталь



- ▶ 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Регулировка температуры в диапазоне 50-270 °C
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- ▶ Освещение 1 x 25 Вт
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Класс энергоэффективности A
- ▶ Сделано в Испании

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка


Мощность подключения: 3580 Вт

Кабель длиной 95 см с вилкой


Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 515 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

575–597 x 560–568 x 550 мм**



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм

- ▶ 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Поворотные переключатели
- ▶ Цифровой таймер
- ▶ Регулировка температуры в диапазоне 50–270 °C
- ▶ Духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне, стандартное выдвижение, Stop-функция
- ▶ Освещение духовки 1 x 25 Вт
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Класс энергопотребления* A
- ▶ Сделано в Испании

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка


Мощность подключения: 3580 Вт

Кабель длиной 95 см с вилкой


Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 515 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

575–597 x 560–568 x 550 мм**



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм

- ▶ 7 режимов нагрева: конвекция, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, нижний жар, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт (для HBG23B360R)
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Регулировка температуры в диапазоне 50–270 °C
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Освещение духовки 1 x 25 Вт
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Класс энергопотребления* A
- ▶ Сделано в Испании

Принадлежности:

- ▶ 1 алюминиевый противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка


Мощность подключения: 3580 Вт

Кабель длиной 95 см с вилкой


Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 515 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

575–597 x 560–568 x 550 мм**



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм

* В соответствии с нормами EU Nr. 65/2014.

** Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Serie | 6
Духовой шкаф
HBA23B262E – черный
HBA23B222E – белый

Serie | 6
Духовой шкаф
HBA22B150R – нержавеющая сталь

Serie | 6
Духовой шкаф
HBA22B250E – нержавеющая сталь




- ▶ 7 режимов нагрева: конвекция, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, нижний жар, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт (для HBG23B360R)
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Регулировка температуры в диапазоне 50–270 °С
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Освещение духовки 1 x 25 Вт
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °С
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Класс энергопотребления* А
- ▶ Сделано в Испании


Принадлежности:

- ▶ 1 алюминиевый противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Мощность подключения: 3580 Вт
 Кабель длиной 95 см с вилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 515 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 575–597 x 560–568 x 550 мм**



* При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм




- ▶ 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Регулировка температуры в диапазоне 50–270 °С
- ▶ Духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Освещение 1 x 25 Вт
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °С
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Класс энергоэффективности А
- ▶ Сделано в Испании


Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Мощность подключения: 3580 Вт
 Кабель длиной 95 см с вилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 515 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 575–597 x 560–568 x 550 мм**



* При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм




- ▶ 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Поворотные переключатели
- ▶ Цифровой таймер
- ▶ Регулировка температуры в диапазоне 50–270 °С
- ▶ Духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Освещение духовки 1 x 25 Вт
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °С
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Класс энергопотребления* А
- ▶ Сделано в Испании


Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 комбинированная решетка

Мощность подключения: 3580 Вт
 Кабель длиной 95 см с вилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 515 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 575–597 x 560–568 x 550 мм**



* При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм

* В соответствии с нормами EU Nr. 65/2014.

** Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Serie | 4

Духовой шкаф

HBN539E5 – нержавеющая сталь

HBN539S5 – черный



- ▶ 8 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание, режим для пиццы
- ▶ Каталитическая самоочистка (задняя стенка)
- ▶ XXL-духовка объемом 67 л
- ▶ 4 уровня для установки противней
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне
- ▶ Функция «Быстрый разогрев»
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ 3-слойное остекление
- ▶ Температура нагрева наружного стекла до 50 °C
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Освещение духовки 1 x 40 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Класс энергопотребления* A – 20%
- ▶ Сделано в Турции

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 алюминиевый противень
- ▶ 1 решетка


Мощность подключения: 2900 Вт

Кабель длиной 100 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм


Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

575–597 x 560–568 x 550 мм**



*При металлической фронтальной панели 20 мм

Размеры в мм



*При металлической фронтальной панели 20 мм

Размеры в мм

Serie | 4

Духовой шкаф

HBN239E5R – нержавеющая сталь

HBN239S5R – черный

HBN239W5R – белый



- ▶ 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание
- ▶ XXL-духовка объемом 67 л
- ▶ 4 уровня для установки противней
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ 3-слойное остекление
- ▶ Температура нагрева наружного стекла до 50 °C
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Освещение духовки 1 x 40 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Класс энергопотребления* A – 20%
- ▶ Сделано в Турции

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 алюминиевый противень
- ▶ 1 решетка


Мощность подключения: 2800 Вт

Кабель длиной 100 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм


Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

575–597 x 560–568 x 550 мм**



*При металлической фронтальной панели 20 мм

Размеры в мм



*При металлической фронтальной панели 20 мм

Размеры в мм

Serie | 4

Духовой шкаф

HBN431E3 – нержавеющая сталь

HBN431S3 – черный



- ▶ 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание
- ▶ Каталитическая самоочистка (задняя стенка)
- ▶ XXL-духовка объемом 67 л
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ 3-слойное остекление
- ▶ Температура нагрева наружного стекла до 50 °C
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Освещение духовки 1 x 40 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Класс энергопотребления* A – 10%
- ▶ Сделано в Турции

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 алюминиевый противень
- ▶ 1 решетка


Мощность подключения: 2800 Вт

Кабель длиной 100 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм


Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

575–597 x 560–568 x 550 мм**



*При металлической фронтальной панели 20 мм

Размеры в мм



*При металлической фронтальной панели 20 мм

Размеры в мм

* – В соответствии с нормами EU Nr. 65/2014

** Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Новинка

Serie | 2
Духовой шкаф
HBN239E4 – нержавеющая сталь



- ▶ 6 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекцией, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади
- ▶ XXL-духовка объемом 67 л
- ▶ Функция «Блокировка от детей» с возможностью настройки
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 50°C
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне, стандартное выдвигание
- ▶ Освещение духовки 1 x 40 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Класс энергопотребления* A – 10%
- ▶ Сделано в Турции

Принадлежности:

- ▶ HEZ432001 - Универсальный противень
- ▶ HEZ431001 - Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ430001 - Алюминиевый противень


Мощность подключения: 2800 Вт

Кабель длиной 100 см с вилкой


Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

575-597 x 560 - 568 x 550 мм**



*При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



*При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм

Serie | 2
Духовой шкаф
HBN231E4 – нержавеющая сталь
HBN231S4 – черный
HBN231W4 – белый



- ▶ 6 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади
- ▶ XXL-духовка объемом 67 л
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ 3-слойное остекление
- ▶ Температура фронта дверцы до 50 °C
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Освещение духовки 1 x 40 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Класс энергопотребления* A – 10%
- ▶ Сделано в Турции

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 алюминиевый противень
- ▶ 1 решетка


Мощность подключения: 2800 Вт

Кабель длиной 100 см с вилкой


Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

575-597 x 560-568 x 550 мм**



*При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм



*При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм

Serie | 2
Духовой шкаф
HBN211S6R – черный
HBN211B6R – коричневый
HBN211W6R – белый



- ▶ 6 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади
- ▶ Полностью стеклянный фронт
- ▶ Регулировка температуры в диапазоне 50–270 °C
- ▶ XXL-духовка объемом 67 л
- ▶ Освещение 1 x 40 Вт
- ▶ 3-слойное остекление
- ▶ температура фронта дверцы до 50 °C
- ▶ Механический таймер
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Класс энергопотребления* A – 10%
- ▶ Сделано в Турции

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка


Мощность подключения: 2800 Вт

Кабель длиной 100 см с вилкой


Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

575-597 x 560 - 568 x 550 мм**

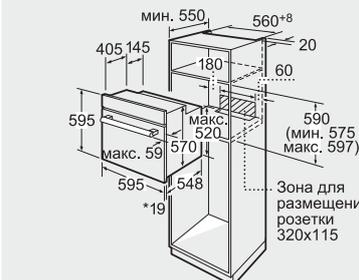

*При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм

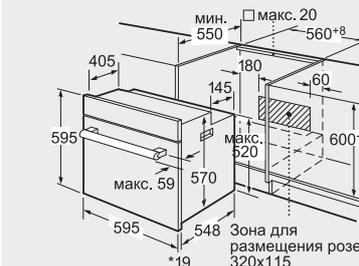

*При металлической фронтальной панели 20 мм
Размеры в мм

* – В соответствии с нормами EU Nr. 65/2014

** Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Serie | 2
Духовой шкаф
HBN211E4 – нержавеющая сталь
HBN211S4 – черный

Serie | 2
Духовой шкаф
HBN211E0J – нержавеющая сталь
HBN211S0J – черный

Serie | 2
Духовой шкаф
HBN211W0J – белый






- ▶ 4 режима нагрева: верхний/нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади
- ▶ XXL-духовка объемом 67 л
- ▶ 3-слойное остекление, температура фронта дверцы до 50 °C
- ▶ Механический таймер
- ▶ Освещение духовки 1 x 40 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Класс энергопотребления* A – 10%
- ▶ Сделано в Турции

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 решетка






- ▶ 6 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади
- ▶ XXL-духовка объемом 67 л
- ▶ 4 уровня для установки противней
- ▶ 3-слойное остекление, температура наружного стекла до 50 °C
- ▶ Механический таймер
- ▶ Освещение духовки 1 x 40 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Класс энергопотребления* A – 10%
- ▶ Сделано в Турции

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка






- ▶ 6 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади
- ▶ XXL-духовка объемом 67 л
- ▶ 4 уровня для установки противней
- ▶ 3-слойное остекление, температура наружного стекла до 50 °C
- ▶ Механический таймер
- ▶ Освещение духовки 1 x 40 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Класс энергопотребления* A – 10%
- ▶ Сделано в Турции




Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Мощность подключения: 2800 Вт
 Кабель длиной 100 см с вилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 575–597 x 560–568 x 550 мм**

Мощность подключения: 2800 Вт
 Кабель длиной 100 см с вилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 575–597 x 560–568 x 550 мм**




Мощность подключения: 2800 Вт
 Кабель длиной 100 см с вилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 575–597 x 560–568 x 550 мм**

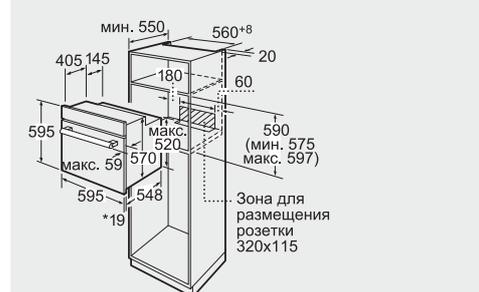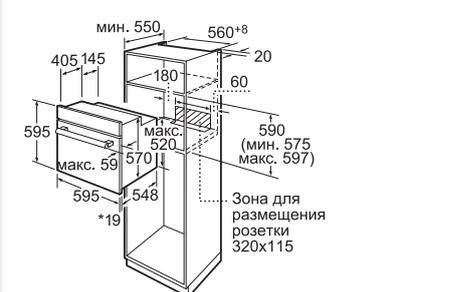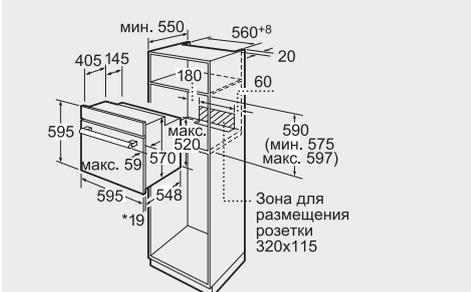

*При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм

*При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм

*При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм

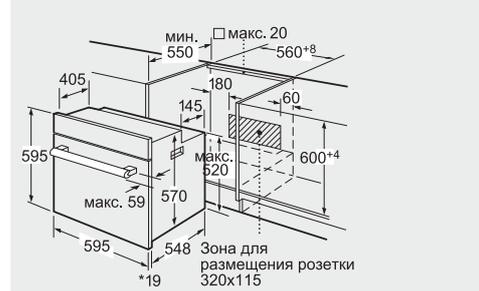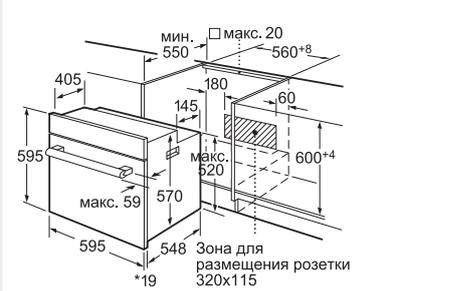
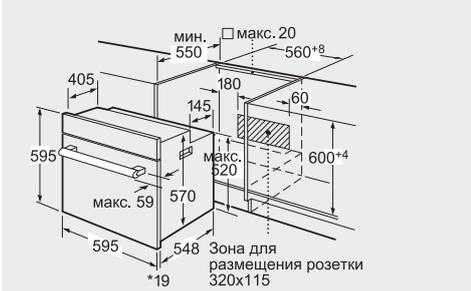


*При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм

*При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм

*При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм

* – В соответствии с нормами EU Nr. 65/2014
 ** Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Serie | 6
Электрическая плита
HEA23B250 – нержавеющая сталь

Serie | 4
Зависимая варочная панель
NKN651G17 – скошенные края**

Serie | 4
Зависимая варочная панель
NKN645G17 – цвет рамки: сталь**



- ▶ 5 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади
- ▶ XXL-духовка объемом 67 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ 3-слойное остекление, температура фронта до 40 °С*
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Освещение духовки 1 x 40 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Совместимы только с панелями: **NKN 645G17** и **NKN 651G17**
- ▶ Класс энергопотребления* A – 20%
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ38250 – Двухуровневые телескопические полозья
- ▶ HEZ38352 – Трехуровневые телескопические полозья
- ▶ HEZ38356 – Трехуровневые телескопические полозья с полным выдвиганием


Мощность подключения: 11 400 Вт***

Без кабеля

Размеры прибора (В x Ш x Г): 595 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

560–568 x 600–604 x 550 мм**



* При металлической фронтальной панели 20 мм

Размеры в мм



- ▶ Зависимая варочная поверхность
- ▶ Стеклокерамика, скошенные края, без рамки
- ▶ Декор на поверхности стеклокерамики
- ▶ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой 1 с овальной зонами расширения
- ▶ Зоны расширения активируются переключателями на электроплите
- ▶ Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Германии


Мощность подключения: 7800 Вт

Без кабеля

Размеры прибора (В x Ш x Г): 45 x 592 x 522 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

39 x 560 x 490 мм*



* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
 ** глубина погружения
 *** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм



- ▶ Зависимая варочная поверхность
- ▶ Стеклокерамика, рамка из стали по периметру
- ▶ Декор на поверхности стеклокерамики
- ▶ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой 1 с овальной зонами расширения
- ▶ Зоны расширения активируются переключателями на электроплите
- ▶ Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Германии


Мощность подключения: 7800 Вт

Без кабеля

Размеры прибора (В x Ш x Г): 46 x 583 x 513 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

43 x 560 x 490–500 мм*



* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
 ** глубина встраивания

Размеры в мм

* В соответствии с нормами EU Nr. 65/2014.

** Варочные панели совместимы с духовыми шкафами HEA 23B250.

*** Суммарная мощность, с учетом варочной поверхности.



Serie | 6
Духовой шкаф
NHA23RN61 – черный

Serie | 6
Духовой шкаф
NHA23BN61 – черный

Serie | 6
Духовой шкаф
NHA23BN21 – жемчужный



- ▶ 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка)
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне
- ▶ Духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Функция «Быстрый разогрев»
- ▶ 3-слойное остекление, температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Аналоговые часы с таймером
- ▶ Освещение духовки 1 x 25 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Сделано в Испании

Принадлежности:

- ▶ 1 алюминиевый противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Мощность подключения: 2480 Вт


Кабель длиной 95 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г):


595 x 595 x 515 мм

Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г):

575–597 x 560–568 x 550 мм*



* При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм



- ▶ 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание
- ▶ Духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Функция «Быстрый разогрев»
- ▶ 3-слойное остекление, температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Аналоговые часы с таймером
- ▶ Освещение духовки 1 x 25 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Сделано в Испании

Принадлежности:

- ▶ 1 алюминиевый противень
- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 решетка

Мощность подключения: 2480 Вт


Кабель длиной 95 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г):


595 x 595 x 515 мм

Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г):

575–597 x 560–568 x 550 мм*



* При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм



- ▶ 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание
- ▶ Духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail
- ▶ Функция «Быстрый разогрев»
- ▶ 3-слойное остекление, температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Аналоговые часы с таймером
- ▶ Освещение духовки 1 x 25 Вт
- ▶ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- ▶ Сделано в Испании

Принадлежности:

- ▶ 1 алюминиевый противень
- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 решетка

Мощность подключения: 2480 Вт


Кабель длиной 95 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г):


595 x 595 x 515 мм

Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г):

575 – 597 x 560–568 x 550 мм*




* При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм



* При металлической фронтальной панели 20 мм
 Размеры в мм

* Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Новинка

Serie | 2
Варочная панель
PKE611CA2E – без рамки



- ▶ Независимая электрическая варочная поверхность
- ▶ Стеклокерамика, без рамки
- ▶ 4 конфорки быстрого нагрева
- ▶ Передняя левая 180 мм, до 1,2 кВт
- ▶ Задняя левая 180 мм, до 2,2 кВт
- ▶ Передняя правая 210 мм, до 2,0 кВт
- ▶ Задняя правая 145 мм, до 1,2 кВт
- ▶ Механическое управление с 9-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Германии

Мощность подключения: 6600 Вт
 1-, 2-, 3-фазное подключение
 Без кабеля
Размеры прибора (В x Ш x Г):
 52 x 592 x 522 мм
Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г):
 46 x 560 x 490–500 мм*




Новинка

Serie | 4
Газовая варочная панель
РGR6B1B60 – жемчужный
РGR6B3B60 – черный



- ▶ Газовая варочная панель с автономным управлением
- ▶ Эмалированная сталь, дизайн Nostalgie
- ▶ 1 конфорка повышенной мощности (3,0 кВт)
- ▶ 2 стандартные конфорки (1,75 кВт)
- ▶ 1 экономичная конфорка (1,0 кВт)
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная чугунная решетка
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Мощность подключения: 7500 Вт
 Кабель длиной 100 см без вилки
Размеры прибора(В x Ш x Г):
 54 x 582 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г):
 45 x 560-562 x 480-490 мм*



Serie | 6
Газовая варочная панель
РCR611B90E – жемчужный



- ▶ Газовая варочная поверхность с автономным управлением
- ▶ Эмалированная сталь, дизайн Nostalgie
- ▶ 1 конфорка повышенной мощности
- ▶ 2 стандартные конфорки
- ▶ 1 экономичная конфорка
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная чугунная решетка для посуды
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Мощность подключения: 7400 Вт
 Кабель длиной 100 см без вилки
Размеры прибора(В x Ш x Г):
 53 x 582 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г):
 45 x 560 x 480–490 мм*



* Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Серие | 6

Газовый духовой шкаф
HGN22F350 – нержавеющая сталь




- ▶ Нижний жар, нижний жар с конвекцией, гриль, гриль с конвекцией, вертел
- ▶ Электрический гриль
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Электромеханический вертел
- ▶ Духовка объемом 60 л
- ▶ Телескопические направляющие на 2 уровнях
- ▶ Каталитическая самоочистка (задняя и боковые стенки)
- ▶ 3-слойное остекление
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Система принудительного охлаждения
- ▶ Освещение духовки
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Сделано в Италии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 решетка

Мощность подключения(газ): 2600 Вт
Мощность подключения (электричество): 1900 Вт
 Кабель длиной 115 см без вилки
Размеры прибора (В x Ш x Г): 592 x 597 x 550 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 583–585 x 554–564 x 560 мм*



Серие | 6

Газовый духовой шкаф
HGN22H350 – нержавеющая сталь




- ▶ Нижний жар, нижний жар с конвекцией, гриль, вертел
- ▶ Газовый гриль
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Электромеханический вертел
- ▶ Духовка объемом 60 л
- ▶ Телескопические направляющие на 2 уровнях
- ▶ Каталитическая самоочистка (задняя и боковые стенки)
- ▶ 3-слойное остекление
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Система принудительного охлаждения
- ▶ Освещение духовки
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Сделано в Италии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 алюминиевый противень
- ▶ 1 решетка

Мощность подключения(газ): 4800 Вт
Мощность подключения (электричество): 90 Вт
 Кабель длиной 115 см без вилки
Размеры прибора (В x Ш x Г): 592 x 597 x 550 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 583–585 x 554–564 x 560 мм*



Серие | 4

Газовый духовой шкаф
HGN10E050 – нержавеющая сталь




- ▶ Нижний жар, гриль
- ▶ Электрический гриль
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Электромеханический вертел
- ▶ Духовка объемом 60 л
- ▶ Эмаль легкой очистки
- ▶ 3-слойное остекление
- ▶ Механический таймер
- ▶ Освещение духовки
- ▶ Сделано в Италии

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Мощность подключения(газ): 2600 Вт
Мощность подключения (электричество): 1850 Вт
 Кабель длиной 115 см без вилки
Размеры прибора (В x Ш x Г): 592 x 597 x 570 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 583–585 x 554–564 x 560 мм*



* Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Serie | 4
Газовый духовой шкаф
HGN10E060 – черный




- ▶ Нижний жар, гриль
- ▶ Электрический гриль
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термоэлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Электромеханический вертел
- ▶ Духовка объемом 60 л
- ▶ Эмаль легкой очистки
- ▶ 3-слойное остекление
- ▶ Механический таймер
- ▶ Освещение духовки
- ▶ Сделано в Италии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 решетка

Мощность подключения(газ): 2600 Вт
Мощность подключения (электричество): 1850 Вт
 Кабель длиной 115 см без вилки
Размеры прибора (В x Ш x Г): 592 x 597 x 572 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 583–585 x 554–564 x 560 мм*



Размеры в мм

Serie | 4
Газовый духовой шкаф
HGN10G050 – нержавеющая сталь




- ▶ Нижний жар, гриль
- ▶ Газовый гриль
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термоэлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Электромеханический вертел
- ▶ Духовка объемом 60 л
- ▶ Эмаль легкой очистки
- ▶ 3-слойное остекление
- ▶ Механический таймер
- ▶ Освещение духовки
- ▶ Сделано в Италии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 алюминиевый противень
- ▶ 1 решетка

Мощность подключения(газ): 4800 Вт
Мощность подключения (электричество): 50 Вт
 Кабель длиной 115 см без вилки
Размеры прибора (В x Ш x Г): 592 x 597 x 572 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 583–585 x 554–564 x 560 мм*



Размеры в мм

Serie | 4
Газовый духовой шкаф
HGN10G060 – черный




- ▶ Нижний жар, гриль
- ▶ Газовый гриль
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термоэлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Электромеханический вертел
- ▶ Духовка объемом 60 л
- ▶ Эмаль легкой очистки
- ▶ 3-слойное остекление
- ▶ Механический таймер
- ▶ Освещение духовки
- ▶ Сделано в Италии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 алюминиевый противень
- ▶ 1 решетка

Мощность подключения(газ): 4800 Вт
Мощность подключения (электричество): 50 Вт
 Кабель длиной 115 см без вилки
Размеры прибора (В x Ш x Г): 592 x 597 x 572 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 583–585 x 554–564 x 560 мм*



Размеры в мм

* Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Компактные приборы



Приготовление на пару

Здоровое питание, соответственно, и приготовление на пару становится все более популярным в Европе трендом. Особенности этого способа приготовления являются:

- ▶ Минимальная потеря питательных веществ и сохранение витаминов
- ▶ Возможность приготовления блюд диетического питания: минимальное количество жира при приготовлении
- ▶ Аппетитный внешний вид: сохраняются цвет и форма, блюда не развариваются
- ▶ Насыщенный естественный вкус, пища остается сочной и не высушивается
- ▶ Можно одновременно готовить нескольких блюд, не опасаясь, что они приобретут вкус или запах друг друга

Резервуар для воды

Пароварки Bosch не требуют подключения к водопроводу! Достаточно наполнить съемный резервуар для воды.

Память

С помощью этой функции можно сохранять собственные программы для блюд, которые вы готовите особенно часто. Такую программу потом можно вызвать одним нажатием кнопки!

Весовая автоматика

Современная электроника точно дозирует подачу микроволн во всех программах размораживания, приготовления и комбинированном режиме. Остается только выбрать требуемую программу AutoPilot и задать вес продукта!

Духовые шкафы с интегрированной СВЧ

Компактные приборы изначально разработаны для экономии места на кухне, а приборы, объединяющие духовой шкаф и микроволновую печь, обеспечивают максимальную функциональность! В духовом шкафу с интегрированной СВЧ-печью традиционные режимы приготовления можно комбинировать с микроволнами, что ускоряет процесс приготовления и расширяет возможности для кулинарных изысков.

Термощуп PerfectRoast

Рождественская индейка, пасхальный ягненок или воскресное жаркое – с многоточечным термощупом PerfectRoast вы каждый раз получаете великолепный результат. Совсем как у профессионального повара и без особых усилий. Несколько высокочувствительных термодатчиков определяют температуру в толще жаркого с точностью до градуса, гарантируя великолепные результаты.

Сенсор готовности выпечки PerfectBake

Выпекание никогда не было проще. Сенсор готовности выпечки PerfectBake постоянно измеряет концентрацию кислорода в духовке, рассчитывает уровень влажности и автоматически регулирует процесс выпекания. Вам больше не придется выставлять множество параметров – все контролируется сенсором готовности выпечки PerfectBake. Просто выберите тип блюда и нажмите кнопку Start.

Встраиваемые микроволновые печи

Дизайн микроволновых печей Bosch Серии 8 с утапливаемым поворотным переключателем, большим дисплеем и подсвечиваемыми кнопками полностью соответствует дизайну остальных встраиваемых приборов. СВЧ-печи позволяют не только быстро разогреть или разморозить, но и приготовить блюдо!

Встраиваемые кофемашины Серии 8

Эспрессо, капучино или латте макиато? Теперь любимое кафе открыто 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Со встроенной кофемашиной Серии 8 вы можете угостить себя и своих гостей любым напитком простым нажатием кнопки. Технология Bosch Barista гарантирует полноту аромата и превосходную пенку у кофе – совсем как в любимом кафе.

Шкафы для подогрева посуды

Эти приборы могут гораздо больше, чем просто поддерживать еду или посуду теплыми. Они подходят для томления мяса, размораживания продуктов и подъема теста. Встраиваемые шкафы для подогрева посуды Bosch можно устанавливать отдельно либо в комбинации с духовыми шкафами, компактными духовками и встраиваемыми автоматическими кофемашинами. Практичная технология Push & Pull обеспечивает легкость открывания, даже когда обе руки заняты.





Serie | 8
Встраиваемая автоматическая кофемашина
CTL636ES1 – нержавеющая сталь



- ▶ Инновационный проточный нагреватель **Intelligent Heater inside** с сенсорами температуры – правильная температура заваривания кофе. Гарантия вкусного кофе
- ▶ **Программы приготовления кофе:** ристретто, эспрессо, кофе крем, капучино, latte макиато, кофе латте, молочная пенка, теплое молоко, горячая вода
- ▶ **MyCoffee:** программирование персональных рецептов, 8 профилей под индивидуальным именем
- ▶ **OneTouch DoubleCup** – напитки с молоком для двух чашек одновременно
- ▶ **AromaDouble Shot:** приготовление эспрессо двойной крепости без горечи
- ▶ **CoffeeSensor System:** адаптация помола зерна в зависимости от его типа
- ▶ Управление поворотным переключателем
- ▶ Дизайн в стиле Хай-тек с улучшенной эргономикой: доступ к резервуару для воды и отсеку для зерен с фронтальной стороны прибора
- ▶ TFT-дисплей с интерактивным меню
- ▶ Выбор языка (в том числе русский яз. кириллицей)
- ▶ Кофемолка с жерновами из высококачественной керамики SilentCeramDrive
- ▶ **AutoMilk Clean:** автоматическая чистка молочной системы паром
- ▶ Автоматические программы очистки системы от накипи и кофейного жира
- ▶ Резервуар для воды объем 2,4 л
- ▶ Отсек для кофейных зерен 500 г
- ▶ Регулируемая высота дозатора 7–15 см
- ▶ Давление 19 бар
- ▶ Подсветка чашек
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Сделано в Словении

Дополнительные принадлежности:

- ▶ Трубки для подачи молока
- ▶ Тест-полоска для определения жесткости воды
- ▶ Принадлежности для монтажа
- ▶ Фильтр для воды

Мощность подключения: 1600 Вт

Кабель длиной 170 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 455 x 594 x 375 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 449 x 558 x 354 мм*

Serie | 8
Встраиваемая автоматическая кофемашина
CTL636EB1 – черный



- ▶ Инновационный проточный нагреватель **Intelligent Heater inside** с сенсорами температуры – правильная температура заваривания кофе. Гарантия вкусного кофе
- ▶ **Программы приготовления кофе:** ристретто, эспрессо, кофе крем, капучино, latte макиато, кофе латте, молочная пенка, теплое молоко, горячая вода
- ▶ **MyCoffee:** программирование персональных рецептов, 8 профилей под индивидуальным именем
- ▶ **OneTouch DoubleCup** – напитки с молоком для двух чашек одновременно
- ▶ **AromaDouble Shot:** приготовление эспрессо двойной крепости без горечи
- ▶ **CoffeeSensor System:** адаптация помола зерна в зависимости от его типа
- ▶ Управление поворотным переключателем
- ▶ Дизайн в стиле Хай-тек с улучшенной эргономикой: доступ к резервуару для воды и отсеку для зерен с фронтальной стороны прибора
- ▶ TFT-дисплей с интерактивным меню
- ▶ Выбор языка (в том числе русский яз. кириллицей)
- ▶ Кофемолка с жерновами из высококачественной керамики SilentCeramDrive
- ▶ **AutoMilk Clean:** автоматическая чистка молочной системы паром
- ▶ Автоматические программы очистки системы от накипи и кофейного жира
- ▶ Резервуар для воды объем 2,4 л
- ▶ Отсек для кофейных зерен 500 г
- ▶ Регулируемая высота дозатора 7–15 см
- ▶ Давление 19 бар
- ▶ Подсветка чашек
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Сделано в Словении

Дополнительные принадлежности:


- ▶ Трубки для подачи молока
- ▶ Тест-полоска для определения жесткости воды
- ▶ Принадлежности для монтажа
- ▶ Фильтр для воды

Мощность подключения: 1600 Вт



Кабель длиной 170 с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 455 x 594 x 375 мм


Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 449 x 558 x 354 мм*




Встраивание в углу слева



Отсек для зерён и резервуар для воды вынимаются на себя.
 Рекомендуемая высота встраивания 95-145 см.

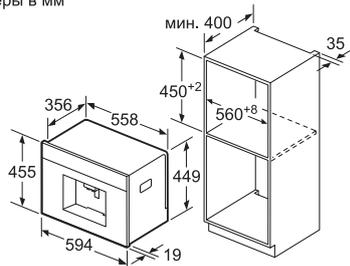

Отсек для зерён и резервуар для воды вынимаются на себя.
 Рекомендуемая высота встраивания 95-145 см.

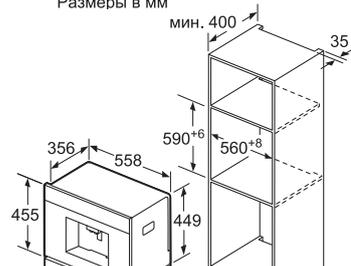

Размеры в мм

* Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Serie | 8

Духовой шкаф с микроволнами
CMG6764S1 – нержавеющая сталь
CMG6764BB1 – черный
CMG6764BW1 – белый*



- ▶ 14 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры, интенсивный жар, сушка
- ▶ Инверторная СВЧ, микроволны мощностью до 1000 Вт, 5 ступеней мощности
- ▶ Микрокомби – микроволны в комбинации с режимами нагрева: 4D-горячий воздух, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, Vario-гриль
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт (для CMG6764BB1; CMG6764BW1)
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- ▶ Меню Assist – с автоматическим выбором оптимальных установок для различных блюд
- ▶ Сенсор готовности выпечки PerfectBake
- ▶ Многооточечный термощуп PerfectRoast
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры от 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Пиролитическая самоочистка духовки
- ▶ Духовка объемом 45 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне, можно не снимать при пиролитизе
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ LED-освещение
- ▶ 4-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 30 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Блокировка от детей с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 эмалированный противень
- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ636000 – Стеклянный противень
- ▶ HEZ6PCC0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 455 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

450–455 x 560–568 x 550 мм**

Serie | 8

Духовой шкаф с микроволнами
CMG636BS1 – нержавеющая сталь
CMG636BB1 – черный
CMG636BW1 – белый



- ▶ 12 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры
- ▶ Инверторная СВЧ, микроволны мощностью до 1000 Вт, 5 ступеней мощности
- ▶ Микрокомби – микроволны в комбинации с режимами нагрева: 4D-горячий воздух, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, Vario-гриль
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Полностью стеклянный фронт (для CMG636BB1; CMG636BW1)
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- ▶ Меню Assist – с автоматическим выбором оптимальных установок для различных блюд
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры от 30–300 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя стенка духовки)
- ▶ Духовка объемом 45 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ LED-освещение
- ▶ 4-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 30 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Блокировка от детей с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ636000 – Стеклянный противень
- ▶ HEZ6NCF0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3650 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 455 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

450–455 x 560–568 x 550 мм**

Serie | 8

Духовой шкаф-пароварка
CSG656BS1 – нержавеющая сталь



- ▶ 12 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, режим для пиццы, нижний жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры
- ▶ Приготовление с паром: приготовление на пару 100 %, размораживание, режим подъема теста, подогрев готовых блюд
- ▶ Пар в комбинации с режимами нагрева: 4D-горячий воздух, верхний/нижний жар, гриль с конвекцией, поддержание температуры. Три уровня интенсивности подачи пара
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 3 цветных текстовых TFT-дисплея 2,5" с сенсорным управлением
- ▶ Меню Assist – с автоматическим выбором оптимальных установок для различных блюд
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–250 °C
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Самоочистка EcoClean (задняя и боковые стенки, потолок)
- ▶ Съёмный резервуар для воды емкостью 1,0 л (находится за выдвижной панелью управления)
- ▶ Программа удаления накипи
- ▶ Духовка объемом 47 л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ LED-освещение
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °C
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Блокировка от детей с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A+, A – 20%
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка
- ▶ большой поддон для приготовления на пару
- ▶ 2 малых поддона для приготовления на пару

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ638D18 – Телескопические направляющие на 1 уровне, полное выдвижение, для приборов с паром
- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ636000 – Стеклянный противень
- ▶ HEZ6FCG0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3300 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 455 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

450–455 x 560–568 x 550 мм**

* В соответствии с нормами EU Nr. 65/2014.

** Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Serie | 8
Пароварка
CDG634BS1 – нержавеющая сталь



- ▶ Приготовление с паром: приготовление на пару 100 %, размораживание, режим подъема теста, подогрев готовых блюд
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- ▶ AutoPilot: 20 автоматических программ
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–100 °С
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Внутренняя камера из нержавеющей стали
- ▶ Съёмный резервуар для воды емкостью 1,3 л
- ▶ Программа удаления накипи
- ▶ Внутренняя камера объемом 38 л
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °С
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Блокировка от детей с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Сделано во Франции

Принадлежности:

- ▶ поддон для приготовления на пару
- ▶ перфорированный поддон для приготовления на пару

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ6SCC0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 1900 Вт

Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 455 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

450–455 x 560–568 x 550 мм**

Serie | 8
Компактный духовой шкаф
CBG633NS1 – нержавеющая сталь



- ▶ 10 режимов нагрева: 4D-горячий воздух, горячий воздух ECO, верхний/нижний жар, верхний/нижний жар ECO, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, гриль с конвекцией, режим для пиццы, нижний жар, размораживание
- ▶ Духовка объемом 47л с эмалью цвета антрацит
- ▶ Телескопические направляющие на 1 уровне, полное выдвижение, Stop-функция
- ▶ Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5», сенсорные клавиши
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ AutoPilot: 10 автоматических программ
- ▶ Галогенное освещение
- ▶ Автоматический быстрый разогрев
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–300 °С
- ▶ Предложение по установке температуры
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Индикация фактической температуры в духовке
- ▶ Система очистки EcoClean (задняя стенка)
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Температура наружного стекла до 40 °С
- ▶ Гладкая внутренняя поверхность дверцы
- ▶ Блокировка от детей с возможностью настройки
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Класс энергопотребления* A+, A – 20%
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Дополнительные принадлежности:

- ▶ HEZ633070 – Профессиональный эмалированный противень
- ▶ HEZ636000 – Стекланный противень
- ▶ HEZ6BCA0 – Книга рецептов

Мощность подключения: 3000 Вт



Кабель длиной 120 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 455 x 595 x 548 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

450–455 x 560–568 x 550 мм**

Схемы встраивания для духовых шкафов:
CMG6764S1, CMG6764BB1, CMG6764BW1,
CMG636BS1, CMG636BB1, CMG636BW1,
CSG656BS1, CDG634BS1, CBG633NS1

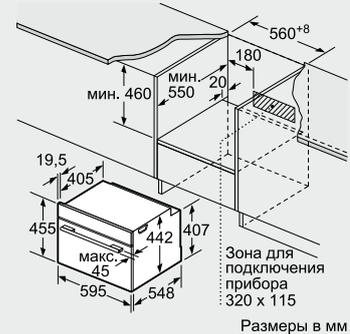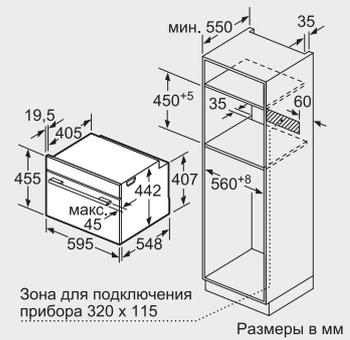


Монтаж с варочной панелью.



При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью, необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
Индукционная варочная панель	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	42 мм	43 мм
Газовая варочная панель	48 мм	53 мм
Электрическая варочная панель	37 мм	47 мм
	28 мм	30 мм

Схема встраивания только для духового шкафа-пароварки CSG656BS1

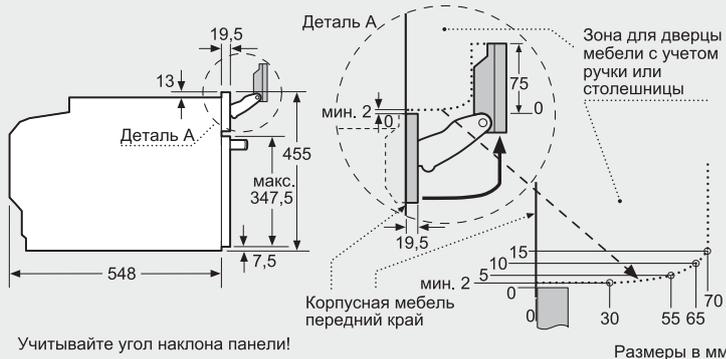



Serie | 6
Микроволновая печь с конвекцией
NVC84H501 – нержавеющая сталь



- ▶ 4 режима нагрева: 3D-горячий воздух, интенсивный жар, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади
- ▶ Интегрированная СВЧ, микроволны мощностью до 900 Вт, 5 ступеней мощности
- ▶ Микрокомби - микроволны в комбинации с другими режимами нагрева
- ▶ Функция «Быстрый разогрев»
- ▶ Утапливаемые переключатели
- ▶ LCD-дисплей
- ▶ AutoPilot: 15 автоматических программ
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Духовка объемом 44 л из нержавеющей стали
- ▶ Поворотный поддон Ø 360 мм
- ▶ Освещение духовки 1 x 25 Вт
- ▶ 3-слойное остекление дверцы
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Сделано в Китае

Принадлежности:


- ▶ 1 универсальный противень
- ▶ 1 решетка

Мощность подключения: 3600 Вт

Кабель длиной 180 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 454 x 594 x 570 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 450 x 560 x 550 мм*

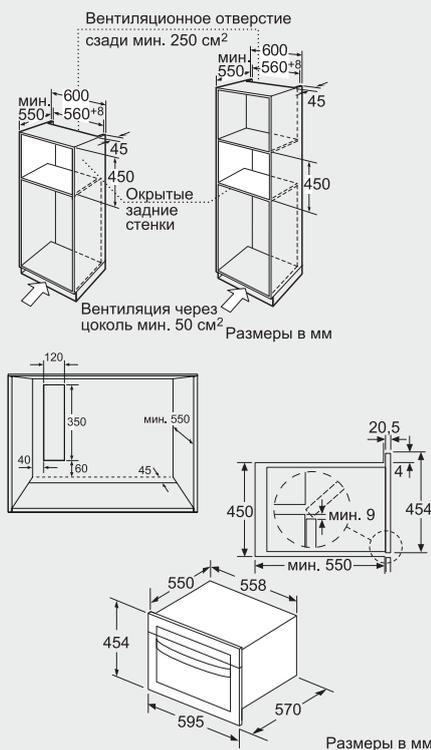

Serie | 8
Микроволновая печь с грилем
BEL634GS1 – нержавеющая сталь



- ▶ Для встраивания в навесной шкаф или колонну шириной 60 см
- ▶ Инверторная СВЧ, микроволны мощностью до 900 Вт
- ▶ 5 ступеней мощности микроволн: 900, 600, 360, 180, 90 Вт
- ▶ Гриль мощностью до 1300 Вт
- ▶ Гриль в комбинации с микроволнами
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- ▶ AutoPilot: 10 автоматических программ
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Рабочая камера объемом 21 л из нержавеющей стали
- ▶ LED освещение
- ▶ 2-слойное остекление дверцы
- ▶ Сделано в Великобритании

Принадлежности:


- ▶ 1 стеклянный поддон
- ▶ 1 решетка для гриля

Мощность подключения: 1990 Вт

Кабель длиной 150 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 382 x 594 x 318 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 362-382 x 560-568 x 300 мм*

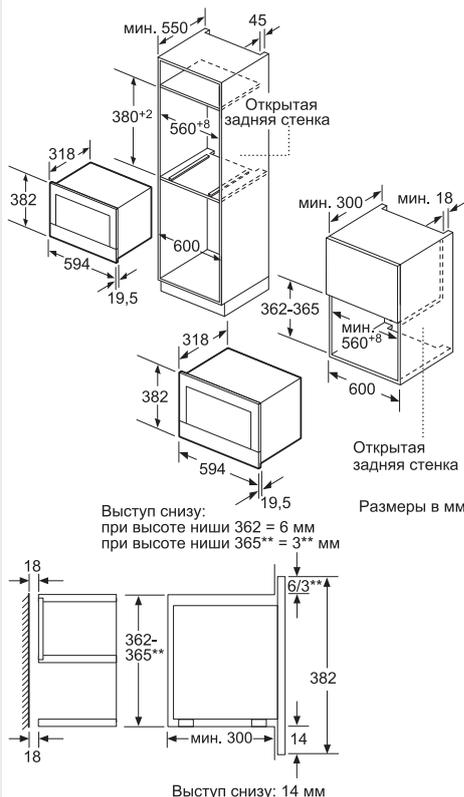

Serie | 8
Микроволновая печь
BFL634GS1 – нержавеющая сталь
BFL634GB1 – черный
BFL634GW1 – белый



- ▶ Для встраивания в навесной шкаф или колонну шириной 60 см
- ▶ Инверторная СВЧ, микроволны мощностью до 900 Вт
- ▶ 5 ступеней мощности микроволн: 900, 600, 360, 180, 90 Вт
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
- ▶ AutoPilot: 7 автоматических программ
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Рабочая камера объемом 21 л из нержавеющей стали
- ▶ LED освещение
- ▶ 2-слойное остекление дверцы
- ▶ Сделано в Великобритании

Принадлежности:


- ▶ 1 стеклянный поддон

Мощность подключения: 1990 Вт

Кабель длиной 150 см с вилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 382 x 594 x 318 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 362-382 x 560-568 x 300 мм*

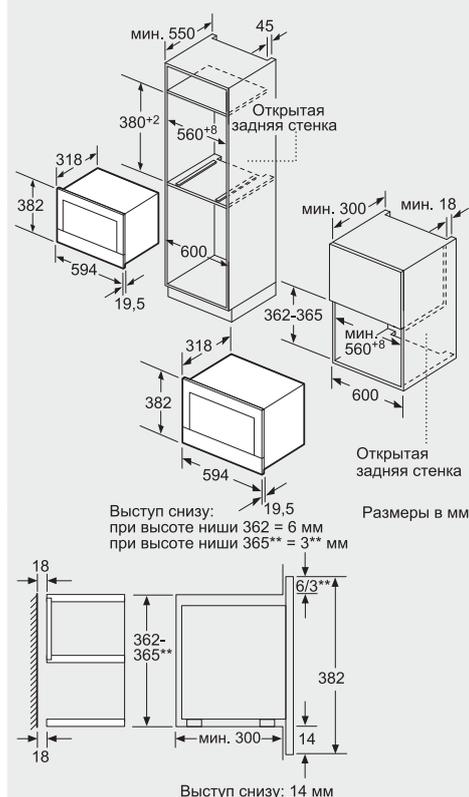

* Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.




Serie | 6
Микроволновая печь
NMT75M654 – нержавеющая сталь
NMT75M624 – белый




- ▶ Для встраивания в навесной шкаф или колонну шириной 60 см
- ▶ Микроволны мощностью до 800 Вт
- ▶ 5 ступеней мощности микроволн
- ▶ Поворотный поддон диаметром 255 мм
- ▶ Утапливаемый переключатель
- ▶ Цифровой дисплей, сенсорные клавиши
- ▶ AutoPilot: 7 автоматических программ
- ▶ Память на 1 пользовательскую программу
- ▶ Многофункциональные часы
- ▶ Рабочая камера объемом 20 л из нержавеющей стали
- ▶ Освещение рабочей камеры
- ▶ Сделано в Китае


Мощность подключения: 1270 Вт
 Кабель длиной 130 см с вилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 382 x 594 x 317 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
 362 x 560 x 300 мм*



* 20 мм при металлической фронтальной панели



* = размеры для прибора с грилем
 Размеры в мм




Serie | 6
Микроволновая печь
NMT72M654 – нержавеющая сталь



- ▶ Для встраивания в навесной шкаф или колонну шириной 60 см
- ▶ Микроволны мощностью до 800 Вт
- ▶ 5 ступеней мощности микроволн
- ▶ Поворотный поддон диаметром 255 мм
- ▶ Поворотный переключатель
- ▶ Таймер
- ▶ Рабочая камера объемом 20 л из нержавеющей стали
- ▶ Освещение рабочей камеры
- ▶ Сделано в Китае

Мощность подключения: 1270 Вт
 Кабель длиной 130 см с вилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 382 x 594 x 317 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
 362 x 560 x 300 мм*




* 20 мм при металлической фронтальной панели



* = размеры для прибора с грилем

** 20 мм при металлической фронтальной панели

Микроволновая печь
 Установка в углу




Размеры в мм

Serie | 8
Ящик для подогрева посуды
VIC630NS1 – нержавеющая сталь
VIC630NB1 – черный

- ▶ Для встраивания под духовым шкафом или кофемашиной
- ▶ Области применения: подогрев посуды, приготовление дрожжевого теста, размораживание продуктов, поддержание блюд в горячем состоянии, приготовление опары / закваски
- ▶ Система Push / Pull, полное выдвигание
- ▶ Рабочая камера объемом 20 л из нержавеющей стали и закаленного стекла
- ▶ 4 ступени мощности
- ▶ Электронная регулировка температуры в диапазоне 30–80 °C
- ▶ Загрузка до 25 кг
- ▶ Вместимость: до 64 чашек для эспрессо или 12 тарелок диаметром 26 см
- ▶ Сделано в Словакии

Мощность подключения: 810 Вт
 Кабель длиной 150 см с вилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 140 x 594 x 548 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
 140 x 560–568 x 550 мм*



Над шкафом для подогрева посуды можно устанавливать компактный духовой шкаф высотой 455 мм. Разделительная перегородка не требуется.

Размеры в мм

* Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Варочные панели

Технические особенности и польза



Индукция

 При индукционном нагреве тепло генерируется в днище посуды. Сама конфорка почти не нагревается. Это обуславливает преимущества индукционных конфорок:

- ▶ более высокую скорость нагрева;
- ▶ экономичность;
- ▶ нет опасности серьезных ожогов;
- ▶ исключено пригорание;
- ▶ для чистки достаточно протереть поверхность салфеткой.

FlexInduction

 В отличие от стандартных индукционных зон у зон FlexInduction под стеклокерамикой не круглые, а овальные индукторы, а ко всем преимуществам индукционного нагрева добавляется возможность объединения двух соседних зон в одну большую зону FlexInduction. На такую зону можно поставить одну большую жаровню или несколько небольших кастрюль одновременно. В зависимости от размера посуды у объединенной зоны могут работать от одного до четырех индукторов. Для увеличения мощности можно активировать режим powerBoost, что возможно как для стандартной, так и для объединенной зоны.

Дизайн

Электрические варочные панели Bosch выполнены в том же стиле, что и вся линия встраиваемой техники, и отличаются безупречным качеством изготовления. В программе есть приборы с различными дизайнами:

▶ **Рамка по периметру.** Классический дизайн, обеспечивающий максимальную защиту краев панели от механических воздействий. Рамка может быть изготовлена из нержавеющей стали или окрашена в черный или белый цвет.

▶ **Скошенные края.** Такие варочные панели имеют фаску по фронту и с боков. Отсутствие рамки облегчает очистку панели.

▶ **Рамка Comfort.** Отличается металлическим профилем по бокам панели и снизу по фронту. Такая рамка отличает приборы класса Premium и надежно защищает стеклокерамику.

Стеклокерамика

Благодаря высокой направленной теплопроводности и стойкости к термическим напряжениям, стеклокерамика стала незаменимым материалом для варочных панелей. Гладкую поверхность легко протереть, а четкая индикация, сенсорное управление и многочисленные функции делают процесс приготовления пищи легким и приятным.

Сенсорный TFT экран

 При приготовлении пищи не всегда легко уследить за всеми кастрюлями, сковородами и настройками. Вот почему мы разработали сенсорный TFT экран таким, чтобы вы могли легко разобраться в меню и всегда имели четкое представление о происходящем. Также мы упростили процесс выбора и активации дополнительных функций. Четкие буквенные обозначения легко читаются, а встроенные пиктограммы помогают быстро ориентироваться – даже когда на кухне становится очень горячо.

DirectSelect Premium

 Управлять варочной панелью стало еще удобнее благодаря интерфейсу DirectSelect Premium длиной 30 см. Желаемый уровень нагрева и прочие функции можно выбрать одним касанием пальца. А когда плита выключена, интерфейс становится невидимым, обеспечивая элегантный вид варочной панели.



Bosch Assist – запрограммированный успех



Едва ли выбор необходимых настроек при приготовлении пищи может быть проще, поскольку с функцией Bosch Assist рядом с вами находится консультант, способный дать практические рекомендации и точно знающий, какая температура идеальна для приготовления блюда, над которым вы колдуете в данный момент. А благодаря сенсорному TFT-экрану высокого разрешения даже опция выбора желаемого блюда находится у вас под рукой. Просто выберите соответствующую категорию блюд в меню функции Bosch Assist, а затем с помощью сенсорного TFT экрана высокого разрешения – желаемое блюдо. Варочная панель автоматически предлагает настройки для выбранного блюда и дает практические рекомендации. Просто подтвердите предложения касанием пальца и начинайте готовить.

Сенсор PerfectCook



Вкус приготовленного блюда зависит от температуры в кастрюле. PerfectCook дает возможность всегда готовить при нужном уровне нагрева. Вы просто один раз выбираете требуемую температуру, и во время приготовления сенсор постоянно отслеживает ее и автоматически регулирует, избавляя от этой необходимости вас. Таким образом, сенсор предотвращает перекипание и перегрев на всех

конфорках и во всех кастрюлях одновременно. Сенсор PerfectCook крепится к кастрюле с помощью магнита и передает требуемую информацию на варочную панель. Все, что нужно для его активации, – это нажать кнопку на сенсоре и подтвердить действие на варочной панели. По достижении установленной температуры подается сигнал.

Превосходные результаты с пятью уровнями нагрева PerfectCook

- 1. 60–70 °C**
Идеальна для размораживания продуктов, разогрева блюд и поддержания в горячем состоянии
- 2. 80–90 °C**
Превосходна для настаивания и тушения
- 3. 90–100 °C**
Подходит для варки и томления
- 4. 110–120 °C**
Оптимальна для приготовления в кастрюле-пароварке
- 5. 170–180 °C**
Для идеальной жарки во фритюре

Сенсор PerfectFry



Для успешного обжаривания критически важен уровень нагрева. Новый сенсор PerfectFry автоматически отслеживает температуру приготовления блюда и регулирует ее по мере необходимости. На сенсорном TFT дисплее демонстрируется ход нагревания, что означает, что вы не пропустите момент, когда сковорода нагреется до желаемой температуры.

Вот как работает PerfectFry: Выберите конфорку и активируйте PerfectFry. Выберите оптимальную температуру. После этого сковорода будет нагрета до желаемого уровня, а нагрев будет регулироваться автоматически. По достижении необходимого уровня нагрева варочная панель подаст визуальный и звуковой сигналы: можно начинать жарить стейк.



Превосходные результаты с пятью уровнями нагрева PerfectFry

- **Очень низкий**
Идеален для приготовления соусов
- **Низкий**
Подходит для жарки на оливковом масле первого отжима или, например, для приготовления омлетов
- **Нижний средний**
Для идеального обжаривания рыбы, тефтелей или колбасок
- **Верхний средний**
Идеален для обжаривания стейков (средней прожарки или хорошо прожаренных), приготовления рагу или овощей
- **Высокий**
Идеален для жарки картофеля или приготовления стейков с кровью

CombiZone на индукционных варочных панелях



Если вам понадобится больше пространства для посуды удлиненной формы, например жаровни, одним нажатием кнопки CombiZone вы можете объединить две отдельные конфорки в одну большую с объединенным уровнем нагрева.

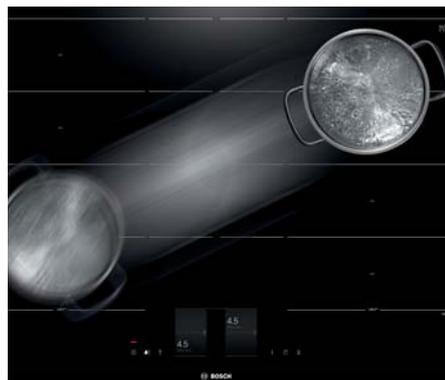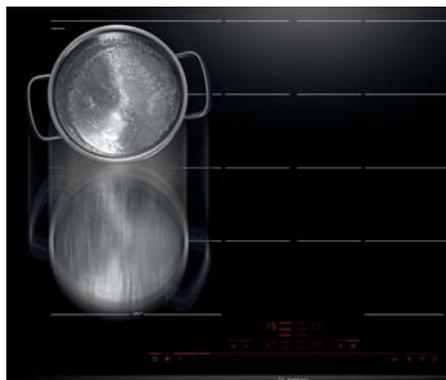

CombiZone на электрических варочных панелях

С функцией CombiZone вы обладаете полной свободой в использовании на электрических панелях посуды крупного размера, такой как утятницы, грили-тэппаньяки или утятницы-пароварки – круглые и прямоугольные. С помощью CombiZone вы можете создавать варочные зоны, идеально соответствующие размеру посуды.

Индукционные варочные панели с режимом MoveMode

Приготовление еды в режиме MoveMode интуитивно понятно и удобно. Если вам необходимо довести суп до кипения на уровне 9, варить его на уровне 5, а после этого держать на слабом огне на уровне 1, то на обычных варочных панелях вы должны были регулировать уровень мощности самостоятельно. С зонами MoveMode панели FlexInduction за вас это делает сама варочная панель, поскольку при активации режима MoveMode зона FlexZone делится на три сегмента с предустановленными уровнями 9, 5 и 1. Это не просто делает приготовление пищи удобным – это означает, что вы можете готовить как профессионал.

PowerBoost

Благодаря этой функции вы можете разогревать индукционные конфорки быстрее, чем на максимальной ступени нагрева!

Варочные панели CombiInduction с режимом MoveMode



Режим MoveMode делает приготовление блюд с функцией CombiZone значительно удобнее.

Активировав этот режим одной кнопкой, вам больше не нужно дополнительно регулировать температуру варочной панели для поддержания кастрюли в горячем состоянии, поскольку теплая зона CombiZone делится на два сегмента с предустановленными уровнями нагрева. Это означает, что вы можете, например, готовить блюдо на уровне 9 в передней зоне, а затем поддерживать его в горячем состоянии на уровне 1 в задней зоне.

Автоматический перенос настроек



Если во время приготовления еды вы перемещаете кастрюлю на другую конфорку, нет необходимости заново регулировать ее температуру – и вам не нужно помнить об отключении неиспользуемой конфорки. Все ее настройки, такие как уровень нагрева и время приготовления, переносятся на новую конфорку – вам нужно только нажать кнопку для подтверждения.

Таймер прямого отсчета

Если вы хотите знать, сколько времени варятся спагетти, и получить уведомление, например, когда они достигнут степени «аль денте», вы можете использовать новый таймер прямого отсчета. Он всегда точно покажет, как долго вы уже у плиты.

PanBoost – быстрая готовность к жарке



С функцией PanBoost вы можете разогревать сковороды и кастрюли с покрытием еще быстрее, не опасаясь повреждений от перегрева. Функцию PanBoost легко выбрать через интерфейс в зависимости от рецепта, например, от того, что нужно разогревать: масло или воду. Это означает, что сковорода может быть готова к использованию уже через 30 секунд.

Функция QuickStart



Эта функция позволяет без промедления приступить к нагреву! При включении варочной поверхности автоматически определяется конфорка, на которой есть посуда. Функция QuickStart доступна только в индукционных варочных панелях.

Функция ReStart




После отключения варочной панели все установки можно вернуть одним касанием сенсора главного выключателя. Воспользоваться функцией ReStart можно в течение 4 секунд после отключения панели.

Управление TouchSelect



Делает управление всеми конфорками и функциями удобным и простым. Достаточно легкого прикосновения к сенсорной клавише!

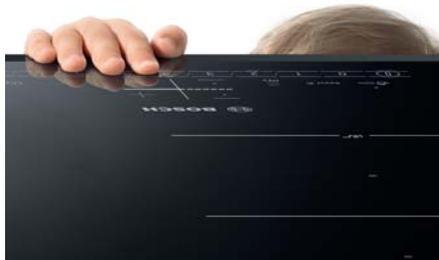

DirectSelect



Является наиболее совершенным вариантом сенсорного управления – не надо последовательно нажимать на + / – для установки таймера или выбора требуемого уровня мощности, надо просто нажать на кнопки с соответствующими цифрами!

HighSpeedZone

Приготовление пищи без ограничений: конфорка HighSpeedZone оптимизирована для быстрого нагрева и не только на 20 % сокращает время закипания, но и делает еще эффективнее обжарку мяса. Также с ее помощью обеспечивается правильная жарка замороженных продуктов во фритюре.

Зоны расширения

Для того чтобы вы могли подобрать размер зоны нагрева в соответствии с используемой посудой, большинство электрических варочных панелей Bosch имеют зоны расширения, которые могут быть круглыми или овальными. Подключение зон расширения осуществляется при помощи сенсорных клавиш.

Дисплей индикации энергопотребления



Эта функция активируется через меню «Базовые настройки».

Потребитель может посмотреть, сколько электроэнергии затрачено за время последней готовки. Энергопотребление меряется за время от включения до выключения панели.

Cleaning-пауза

Если вы протираете панель управления в то время, когда варочная поверхность включена, то установки могут измениться. Для предотвращения этого используйте Cleaning-паузу, после активации которой панель управления блокируется на 20 секунд.

Блокировка от детей

Предотвращает случайное включение прибора. Является стандартной функцией для большинства варочных панелей с автономным управлением.

Автоматическое защитное отключение

Если конфорка используется длительное время без изменения установок, то активизируется функция защитного отключения. Время, через которое панель выключится (от 1 до 10 часов), зависит от установленной ступени мощности нагрева.

Индикация остаточного тепла

Для каждой конфорки на варочной панели предусмотрена индикация остаточного тепла, которая показывает, какие конфорки еще горячие. Вы можете использовать остаточное тепло для поддержания блюда в теплом состоянии.

Таймер

Многие варочные панели оснащены таймером, который может быть установлен до 99 минут. Вы можете использовать таймер для отключения одной или нескольких конфорок или просто для подачи звукового сигнала.

Определение наличия посуды

Если в течение 90 секунд после включения на индукционной конфорке нет посуды или она изготовлена из неподходящего материала, то конфорка автоматически отключается.

Варочная панель цвета металлик

Уникальное цветовое решение, которое предлагает Bosch. Индукционная варочная панель P1F679FB1E цвета металлик станет украшением вашей кухни!



FlameSelect

Эта технология позволяет осуществлять девяти ступенчатую регулировку уровня пламени газовой горелки. При этом уровень пламени остается устойчивым даже на низких ступенях. Новые ручки-регуляторы позволяют почувствовать смену уровня мощности пламени. Больше нет необходимости проверять высоту пламени под посудой: на газовых варочных панелях со стеклокерамической поверхностью с функцией FlameSelect уровень выбранной мощности отображается на дисплее.

Современные материалы

Вы можете выбрать газовую панель Bosch из нержавеющей стали или отдать предпочтение легким в очистке поверхностям из закаленного стекла или стеклокерамики. В любом случае вы станете обладателем современного и безопасного прибора!

Составные решетки

Решетка-подставка для посуды у газовых панелей Bosch состоит из двух или четырех частей. Это облегчает чистку варочной панели. Стальные решетки можно мыть в посудомоечной машине.

Чугунные решетки

Решетки из высокопрочного чугуна не только придают варочной панели стильный облик, но и повышают устойчивость посуды. В моделях серии «Газ на стеклокерамике» чугунные решетки пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Защита от утечки газа

Все газовые варочные панели Bosch оснащены термоэлектрической защитой от утечки газа. Каждая газовая горелка имеет такую защиту. При внезапно погасшем пламени подача газа в эту горелку автоматически прекращается.




Главный выключатель

Для большего удобства и повышения безопасности некоторые газовые варочные панели Bosch оснащены главным выключателем, который позволяет выключить ВСЕ конфорки одновременно одним нажатием. После повторного нажатия и поворота выключателя по часовой стрелке до упора подача газа возобновится.

Автоматический электроподжиг

Для того чтобы газ зажегся, достаточно просто повернуть и слегка нажать переключатель.



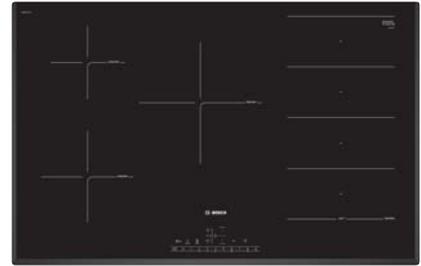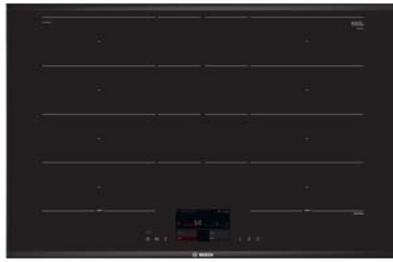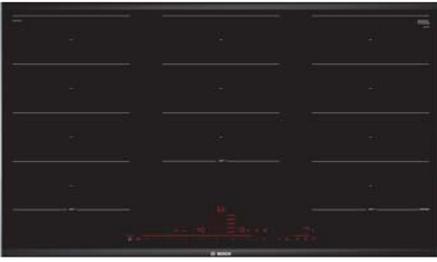

Новинка

Serie | 8

Индукционная варочная панель
PXX975DC1E

- ▶ Независимая варочная панель с сенсорным управлением DirectSelectPremium
- ▶ Символьный дисплей
- ▶ Стеклокерамика, рамка Comfort
- ▶ 5 индукционных конфорок с возможностью объединения в зоны FlexInduction размером до 24,0 x 40 см, центральная конфорка 24 x 30 см
- ▶ Распознавание наличия посуды
- ▶ Режим PowerBoost для индукционных конфорок
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Таймер прямого отсчета
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Функция поддержания тепла
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Сенсор жарения PerfectFry для FlexInduction, 5 температурных диапазонов работы
- ▶ Автоматические программы для сенсора жарения PerfectFry
- ▶ Функция PanBoost
- ▶ Функция MoveMode
- ▶ Cleaning-пауза
- ▶ Функция PowerManagement
- ▶ Функция Quick Start
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Испании

Мощность подключения: 11100 Вт

1-, 3-фазное подключение

Кабель длиной 110 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 57 x 916 x 527 мм**Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):**
51 x 880 x 490–500 мм*

Serie | 8

Индукционная варочная панель
PXY875KE1E

- ▶ Независимая варочная панель с цветным TFT-дисплеем и сенсорным управлением
- ▶ Стеклокерамика, рамка Comfort
- ▶ 4 индукционные конфорки, 2 из которых можно объединить в зоны FlexInduction 23 x 40 см.
- ▶ Расширенная зона Extended FlexInduction
- ▶ Распознавание наличия посуды
- ▶ Режим PowerBoost для индукционных конфорок
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Таймер прямого отсчета
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Функция поддержания тепла
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Инфракрасный сенсор варки PerfectCook с 5 температурными диапазонами (дополнительная принадлежность HEZ 39050)
- ▶ Сенсор жарения PerfectFry для FlexInduction, 5 температурных диапазонов работы
- ▶ Автоматические программы для сенсора жарения PerfectFry
- ▶ Функция PanBoost
- ▶ Функция MoveMode
- ▶ Автоматический перенос настроек
- ▶ Cleaning-пауза
- ▶ Функция PowerManagement
- ▶ Функция Quick Start
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Испании

Мощность подключения: 7400 Вт

1-, 2-фазное подключение

Кабель длиной 110 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 57 x 816 x 527 мм**Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):**
51 x 750 - 780 x 490–500 мм*

Serie | 8

Индукционная варочная панель
PXV851FC1E



- ▶ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением DirectSelect
- ▶ Стеклокерамика, дизайн со скошенными краями
- ▶ 5 индукционных конфорок, 2 правые – с возможностью объединения в зону FlexInduction размером до 21 x 40 см
- ▶ Передняя левая 180 мм, до 1,8 (3,1)* кВт
- ▶ Задняя левая 145 мм, до 1,4 (2,2)* кВт
- ▶ Передняя правая 200/210 мм, до 2,2 (3,7)* кВт
- ▶ Задняя правая 200/210 мм, до 2,2 (3,7)* кВт
- ▶ Распознавание наличия посуды
- ▶ Функция PowerBoost для всех конфорок
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Cleaning-пауза
- ▶ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Сенсор жарения PerfectFry для зоны FlexInduction, 4 температурных диапазона работы
- ▶ Функция PowerManagement
- ▶ Функция Quick Start
- ▶ Функция Re-start
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Защитное отключение
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Сделано в Испании

Мощность подключения: 7400 Вт

1-, 3-фазное подключение

Кабель длиной 110 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 57 x 802 x 522 мм**Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):**
51 x 750 x 490–500 мм*

**Serie | 8****Индукционная варочная панель
PXE675DC1E**

- ▶ Независимая варочная панель с сенсорным управлением DirectSelectPremium
- ▶ Символьный дисплей
- ▶ Стеклокерамика, рамка Comfort
- ▶ 4 индукционные конфорки, 2 из которых можно объединить в зону FlexInduction 24 x 38 см.
- ▶ Распознавание наличия посуды
- ▶ Режим PowerBoost для индукционных конфорок
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Таймер прямого отсчета
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Функция поддержания тепла
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Сенсор жарения PerfectFry для FlexInduction, 5 температурных диапазонов работы
- ▶ Автоматические программы для сенсора жарения PerfectFry
- ▶ Функция PanBoost
- ▶ Функция MoveMode
- ▶ Cleaning-pauza
- ▶ Функция PowerManagement
- ▶ Функция Quick Start
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Испании

Мощность подключения: 7400 Вт

1-, 2-фазное подключение

Кабель длиной 110 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 57 x 606 x 527 мм**Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):**
51 x 560 x 490–500 мм****Serie | 8****Индукционная варочная панель
PIF675DE1E**

- ▶ Независимая варочная панель с сенсорным управлением DirectSelectPremium
- ▶ Символьный дисплей
- ▶ Стеклокерамика, рамка Comfort
- ▶ 4 индукционные конфорки:
 - Передняя левая 180 мм, до 1,8 (3,1)* кВт
 - Задняя левая 180/280 мм, до 1,8/2,0 (3,1/3,7)* кВт
 - Задняя правая 210 мм, до 2,2 (3,7)*
 - Задняя правая 145 мм, до 1,4 (2,1)*
- ▶ Конфорка с овальной зоной расширения
- ▶ Зона расширения активируются сенсорными клавишами на панели
- ▶ Распознавание наличия посуды
- ▶ Режим PowerBoost для индукционных конфорок
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Таймер прямого отсчета
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Функция поддержания тепла
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Инфракрасный сенсор варки PerfectCook с 5 температурными диапазонами (в комплекте)
- ▶ Сенсор жарения PerfectFry для всех зон, 5 температурных диапазонов работы
- ▶ Автоматические программы для сенсора жарения PerfectFry
- ▶ Функция PanBoost
- ▶ Cleaning-pauza
- ▶ Функция PowerManagement
- ▶ Функция Quick Start
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Испании

Мощность подключения: 7400 Вт

1-, 2-фазное подключение

Кабель длиной 110 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 57 x 606 x 527 мм**Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):**
51 x 560 x 490–500 мм****Serie | 8****Индукционная варочная панель
PVS651FB1E**

- ▶ Независимая варочная панель с сенсорным управлением DirectSelect
- ▶ Стеклокерамика, дизайн со скошенными краями
- ▶ 4 индукционные конфорки:
 - Передняя левая 210 мм, до 2,2 (3,7)* кВт
 - Задняя левая 210 мм, до 2,2 (3,7)* кВт
 - Передняя правая 180 мм, до 1,8 (3,1)*
 - Задняя правая 145 мм, до 1,4 (2,2)*
- ▶ Две конфорки слева можно объединить в зону Combi-Induction размером 21 x 43,9 см.
- ▶ Распознавание наличия посуды
- ▶ Режим PowerBoost для индукционных конфорок
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Функция MoveMode
- ▶ Cleaning-pauza
- ▶ Функция PowerManagement
- ▶ Функция Quick Start
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Испании

Мощность подключения: 6800 Вт




1-, 2-фазное подключение

Кабель длиной 110 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 57 x 592 x 522 мм**Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):**
51 x 560 x 490–500 мм**

* - в режиме PowerBoost

** Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.

**Serie | 8****Индукционная варочная панель
PIF679FB1E – металл**

- ▶ Независимая варочная панель с сенсорным управлением DirectSelect
- ▶ Стеклокерамика цвета металл, рамка Comfort
- ▶ 4 индукционные конфорки:
 - Передняя левая 180 мм, до 1,8 (3,1)* кВт
 - Задняя левая 180/280 мм, до 1,8/2,0 (3,1/3,7)* кВт
 - Передняя правая 210 мм, до 2,2 (3,7)*
 - Задняя правая 145 мм, до 1,4 (2,1)*
- ▶ Конфорка с овальной зоной расширения
- ▶ Зона расширения активируются сенсорными клавишами на панели
- ▶ Распознавание наличия посуды
- ▶ Режим PowerBoost для индукционных конфорок
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Cleaning-пауза
- ▶ Функция PowerManagement
- ▶ Функция Quick Start
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Испании

Мощность подключения: 7400 Вт
1-, 2-фазное подключение
Кабель длиной 110 см без вилки
Размеры прибора (В x Ш x Г): 57 x 606 x 527 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
51 x 560 x 490–500 мм**

Serie | 8**Индукционная варочная панель
PIF673FB1E – кварц
PIF672FB1E – белый**

- ▶ Независимая варочная панель с сенсорным управлением DirectSelect
- ▶ Стеклокерамика, рамка Comfort
- ▶ 4 индукционные конфорки:
 - Передняя левая 180 мм, до 1,8 (3,1)* кВт
 - Задняя левая 180/280 мм, до 1,8/2,0 (3,1/3,7)* кВт
 - Передняя правая 210 мм, до 2,2 (3,7)*
 - Задняя правая 145 мм, до 1,4 (2,1)*
- ▶ Конфорка с овальной зоной расширения
- ▶ Зона расширения активируются сенсорными клавишами на панели
- ▶ Распознавание наличия посуды
- ▶ Режим PowerBoost для индукционных конфорок
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Cleaning-пауза
- ▶ Функция PowerManagement
- ▶ Функция Quick Start
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Испании

Мощность подключения: 7400 Вт
1-, 2-фазное подключение
Кабель длиной 110 см без вилки
Размеры прибора (В x Ш x Г): 57 x 606 x 527 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
51 x 560 x 490–500 мм**



Serie | 6**Индукционная варочная панель
PIF651FB1E**

- ▶ Независимая варочная панель с сенсорным управлением DirectSelect
- ▶ Стеклокерамика, дизайн со скошенными краями
- ▶ 4 индукционные конфорки:
 - Передняя левая 180 мм, до 1,8 (3,1)* кВт
 - Задняя левая 180/280 мм, до 1,8/2,0 (3,1/3,7)* кВт
 - Передняя правая 210 мм, до 2,2 (3,7)*
 - Задняя правая 145 мм, до 1,4 (2,2)*
- ▶ Конфорка с овальной зоной расширения
- ▶ Зона расширения активируются сенсорными клавишами на панели
- ▶ Распознавание наличия посуды
- ▶ Режим PowerBoost для индукционных конфорок
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Функция поддержания тепла
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Cleaning-пауза
- ▶ Функция PowerManagement
- ▶ Функция Quick Start
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Испании

Мощность подключения: 7400 Вт
1-, 2-, 3-фазное подключение
Кабель длиной 110 см без вилки
Размеры прибора (В x Ш x Г): 57 x 592 x 522 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
51 x 560 x 490–500 мм**

* - в режиме PowerBoost

** Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.



Новинка

Serie | 6

Индукционная варочная панель
PI6645FB1E – цвет рамки: сталь

- ▶ Независимая варочная панель с сенсорным управлением DirectSelect
- ▶ Стеклокерамика, рамка из стали по периметру
- ▶ 4 индукционные конфорки:
 - Передняя левая 180 мм, до 1,8 (3,1)* кВт
 - Задняя левая 180/280 мм, до 1,8/2,0 (3,1/3,7)* кВт
 - Передняя правая 210 мм, до 2,2 (3,7)*
 - Задняя правая 145 мм, до 1,4 (2,2)*
- ▶ Конфорка с овальной зоной расширения
- ▶ Зона расширения активируется сенсорными клавишами на панели
- ▶ Распознавание наличия посуды
- ▶ Режим PowerBoost для индукционных конфорок
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Функция поддержания тепла
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Cleaning-пауза
- ▶ Функция PowerManagement
- ▶ Функция Quick Start
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Испании

Мощность подключения: 7400 Вт

1-, 2-, 3- фазное подключение

Кабель длиной 110 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 58 x 583 x 513 мм**Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):**

55 x 560 x 490–500 мм**

Serie | 6

Индукционная варочная панель
PIE631FB1E

- ▶ Независимая варочная панель с сенсорным управлением DirectSelect
- ▶ Стеклокерамика, дизайн со скошенным фронтом
- ▶ 4 индукционные конфорки:
 - Передняя левая 180 мм, до 1,8 (3,1)* кВт
 - Задняя левая 180 мм, до 1,8 (3,1)* кВт
 - Передняя правая 210 мм, до 2,2 (3,7)*
 - Задняя правая 145 мм, до 1,4 (2,2)*
- ▶ Распознавание наличия посуды
- ▶ Режим PowerBoost для индукционных конфорок
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Cleaning-пауза
- ▶ Функция PowerManagement
- ▶ Функция Quick Start
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Испании

Мощность подключения: 7400 Вт

1-, 2-, 3-фазное подключение

Кабель длиной 110 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 57 x 592 x 522 мм**Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):**

51 x 560 x 490–500 мм**

Serie | 4

Индукционная варочная панель
PUE612FF1J

- ▶ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением DirectSelect
- ▶ Стеклокерамика, без рамки
- ▶ 4 индукционные конфорки:
 - Передняя левая 180 мм, до 1,8 (3,0)* кВт
 - Задняя левая 180 мм, до 1,8 (3,0)* кВт
 - Передняя правая 210 мм, до 2,2 (3,0)* кВт
 - Задняя правая 145 мм, до 1,4 (2,2)* кВт
- ▶ Распознавание наличия посуды
- ▶ Функция PowerBoost для всех конфорок (без возможности одновременной работы нескольких конфорок в режиме PowerBoost)
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Cleaning-пауза
- ▶ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция PowerManagement
- ▶ Функция Quick Start
- ▶ Функция Re-start
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Защитное отключение
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Сделано в Испании

Мощность подключения: 3000 Вт

1-фазное подключение


Кабель длиной 110 см с евровилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 57 x 592 x 522 мм**Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):**

51 x 560 x 490–500 мм**

* - в режиме PowerBoost

** Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.

**Новинка**

Serie | 4

**Индукционная варочная панель
PWR631BB1E**

- ▶ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением
- ▶ Стеклокерамика, скошенный фронт
- ▶ 4 индукционные конфорки:
 - Передняя левая 180 мм, до 1,8 (3,1)* кВт
 - Задняя левая 180 мм, до 1,8 (3,1)* кВт
 - Передняя правая 210 мм, до 2,2 (3,7)* кВт
 - Задняя правая 145 мм, до 1,4 (2,2)* кВт
- ▶ Две конфорки слева можно объединить в зону CombiInduction размером 18 x 38,8 мм
- ▶ Распознавание наличия посуды
- ▶ Функция PowerBoost для всех конфорок (без возможности одновременной работы нескольких конфорок в режиме PowerBoost)
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция MoveMode
- ▶ Функция PowerManagement
- ▶ Функция Quick Start
- ▶ Функция Re-start
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Защитное отключение
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Испании


Мощность подключения: 4600 Вт

1-фазное подключение

Кабель длиной 110 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 57 x 592 x 522 мм**Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):**

51 x 560 x 490–500 мм**

**Новинка**

Serie | 6

**Индукционная варочная панель
PUE611FB1E**

- ▶ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением DirectSelect
- ▶ Стеклокерамика, без рамки
- ▶ 4 индукционные конфорки:
 - Передняя левая 180 мм, до 1,8 (3,1)* кВт
 - Задняя левая 180 мм, до 1,8 (3,1)* кВт
 - Передняя правая 210 мм, до 2,2 (3,7)* кВт
 - Задняя правая 145 мм, до 1,4 (2,2)* кВт
- ▶ Распознавание наличия посуды
- ▶ Функция PowerBoost для всех конфорок (без возможности одновременной работы нескольких конфорок в режиме PowerBoost)
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Cleaning-пауза
- ▶ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция PowerManagement
- ▶ Функция Quick Start
- ▶ Функция Re-start
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Защитное отключение
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Сделано в Испании



Мощность подключения: 4600 Вт

1-фазное подключение

Кабель длиной 110 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 57 x 592 x 522 мм**Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):**

51 x 560 x 490–500 мм**

**Новинка**

Serie | 4

**Индукционная варочная панель
PUE631BB1E**

- ▶ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением TouchSelect
- ▶ Стеклокерамика, скошенный фронт
- ▶ 4 индукционные конфорки:
 - Передняя левая 180 мм, до 1,8 (3,1)* кВт
 - Задняя левая 180 мм, до 1,8 (3,1)* кВт
 - Передняя правая 210 мм, до 2,2 (3,7)* кВт
 - Задняя правая 145 мм, до 1,4 (2,2)* кВт
- ▶ Распознавание наличия посуды
- ▶ Функция PowerBoost для всех конфорок (без возможности одновременной работы нескольких конфорок в режиме PowerBoost)
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция PowerManagement
- ▶ Функция Quick Start
- ▶ Функция Re-start
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Защитное отключение
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Испании




Мощность подключения: 4600 Вт

1-фазное подключение

Кабель длиной 110 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 57 x 592 x 522 мм**Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):**

51 x 560 x 490–500 мм**

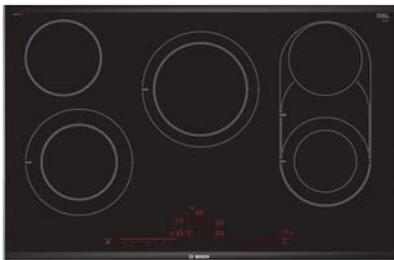

Serie | 8

Варочная панель
PKM875DP1D

- ▶ Независимая варочная панель с сенсорным управлением DirectSelectPremium
- ▶ Символьный дисплей
- ▶ Стеклокерамика, рамка Comfort
- ▶ 5 конфорок быстрого нагрева, 3 конфорки с круглой зоной расширения, 1 конфорка с овальной зоной расширения, комбинированная конфорка
- ▶ Конфорки справа можно объединить в единую CombiZone
- ▶ Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Таймер прямого отсчета
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Cleaning-пауза для очистки панели
- ▶ Функция PowerBoost для передней левой, правой и центральной конфорок
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Функция поддержания тепла
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Сделано в Германии

Мощность подключения: 11200 Вт

1-, 2-фазное подключение
Без кабеля

Размеры прибора (В x Ш x Г):

50 x 816 x 527 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

44 x 780 x 500 мм*

Serie | 8

Варочная панель
PKN675DK1D

- ▶ Независимая варочная панель с сенсорным управлением DirectSelectPremium
- ▶ Символьный дисплей
- ▶ Стеклокерамика, рамка AccentLine
- ▶ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой зоной расширения, 1 конфорка с овальной зоной расширения
- ▶ Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Таймер прямого отсчета
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Cleaning-пауза для очистки панели
- ▶ Функция PowerBoost для передней левой конфорки
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Функция поддержания тепла
- ▶ PerfectFry: сенсор жарения для передней правой конфорки, 5 температурных диапазонов работы,
- ▶ Автоматические программы для сенсора жарения PerfectFry
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Сделано в Германии

Мощность подключения: 7800 Вт

1-, 2-, 3-фазное подключение
Без кабеля

Размеры прибора (В x Ш x Г):

50 x 606 x 527 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

44 x 560 x 500 мм*

Serie | 8

Варочная панель
PKM675DP1D

- ▶ Независимая варочная панель с сенсорным управлением DirectSelectPremium
- ▶ Символьный дисплей
- ▶ Стеклокерамика, рамка Comfort
- ▶ 4 конфорки быстрого нагрева, 2 конфорки с круглой зоной расширения, 1 конфорка с овальной зоной расширения, комбинированная конфорка
- ▶ Конфорки слева можно объединить в единую CombiZone
- ▶ Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Таймер прямого отсчета
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Cleaning-пауза для очистки панели
- ▶ Функция PowerBoost для передней правой и задней левой конфорки
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Функция поддержания тепла
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Сделано в Германии

Мощность подключения: 7800 Вт



1-, 2-, 3-фазное подключение
Без кабеля

Размеры прибора (В x Ш x Г):

50 x 606 x 527 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

44 x 560 x 500 мм*



Serie | 6
Варочная панель
PKM651FP1



- ▶ Независимая варочная панель с сенсорным управлением DirectSelect
- ▶ 7-сегментный дисплей
- ▶ Стеклокерамика, дизайн со скошенными краями
- ▶ Декор на поверхности стеклокерамики
- ▶ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой зоной расширения, 1 конфорка с овальной зоной расширения, комбинированная конфорка
- ▶ Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Cleaning-пауза для очистки панели
- ▶ Функция PowerBoost для передней правой и задних конфорок
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Сделано в Германии

Мощность подключения: 7800 Вт

1-, 2-, 3-фазное подключение
Кабель длиной 110 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г):

51 x 592 x 522 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

45 x 560 x 490–500 мм*

Serie | 6
Варочная панель
PKM642FP1R – рамка: белая
PKM645FP1R – рамка: сталь
PKM646FP1R – рамка: черная



- ▶ Независимая варочная панель с сенсорным управлением DirectSelect
- ▶ Символьный дисплей
- ▶ Стеклокерамика, рама из нержавеющей стали по периметру
- ▶ Декор на поверхности стеклокерамики
- ▶ 4 конфорки быстрого нагрева, 2 конфорки с круглой зоной расширения, 1 конфорка с овальной зоной расширения, комбинированная конфорка
- ▶ Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Cleaning-пауза для очистки панели
- ▶ Функция PowerBoost для передней правой и задних конфорок
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Сделано в Германии

Мощность подключения: 7800 Вт

1-, 2-, 3-фазное подключение
Без кабеля

Размеры прибора (В x Ш x Г):

51 x 583 x 513 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

48 x 560 x 490–500 мм*

Serie | 6
Варочная панель
PKM651F17 – скошенные края



- ▶ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением DirectSelect
- ▶ Стеклокерамика, скошенные края, без рамки
- ▶ Декор на поверхности стеклокерамики
- ▶ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой 1 овальной зонами расширения
- ▶ Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Cleaning-пауза
- ▶ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Защитное отключение
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева TopControl
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Электроника закипания
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Германии

Мощность подключения: 7500 Вт





1-, 2-, 3-фазное подключение
Без кабеля

Размеры прибора (В x Ш x Г):

51 x 592 x 522 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

45 x 560 x 490–500 мм*



Serie 6 Варочная панель PKN645F17R – цвет рамки: сталь	Serie 6 Варочная панель PKB651F17 – скошенные края	Serie 6 Варочная панель PKF645FP1G – цвет рамки: сталь	Serie 6 Варочная панель PKF651FP1E – скошенные края
---	---	---	--



- ▶ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением DirectSelect
- ▶ Стеклокерамика, рамка из стали по периметру
- ▶ Декор на поверхности стеклокерамики
- ▶ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой 1 с овальной зонами расширения
- ▶ Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Cleaning-пауза
- ▶ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Защитное отключение
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева TopControl
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Электроника закипания
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Германии

Мощность подключения: 7500 Вт
1-, 2-, 3-фазное подключение
Без кабеля

Размеры прибора (В x Ш x Г):
51 x 583 x 513 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
48 x 560 x 490–500 мм*



- ▶ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением DirectSelect
- ▶ Стеклокерамика, дизайн со скошенными краями
- ▶ Декор на поверхности стеклокерамики
- ▶ 4 конфорки быстрого нагрева:
- ▶ Конфорка с овальной зоной расширения
- ▶ Зона расширения активируется сенсорной клавишей
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Cleaning-пауза
- ▶ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Защитное отключение
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Электроника закипания
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Германии

Мощность подключения: 7500 Вт
1-, 2-, 3-фазное подключение
Без кабеля

Размеры прибора (В x Ш x Г):
51 x 592 x 522 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
45 x 560 x 490–500 мм*



- ▶ Независимая варочная панель с сенсорным управлением DirectSelect
- ▶ Символьный дисплей
- ▶ Стеклокерамика, рама из нержавеющей стали по периметру
- ▶ Декор на поверхности стеклокерамики
- ▶ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой зоной расширения
- ▶ Зона расширения активируется сенсорными клавишами на панели
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Cleaning-пауза для очистки панели
- ▶ Функция PowerBoost для передней левой и задней правой конфорки
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Сделано в Германии

Мощность подключения: 7100 Вт
1-, 2-, 3-фазное подключение
Без кабеля

Размеры прибора (В x Ш x Г):
51 x 583 x 513 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
48 x 560 x 490–500 мм*







- ▶ Независимая варочная панель с сенсорным управлением DirectSelect
- ▶ 7-сегментный дисплей
- ▶ Стеклокерамика, дизайн со скошенными краями
- ▶ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой зоной расширения
- ▶ Зона расширения активируется сенсорными клавишами на панели
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Cleaning-пауза для очистки панели
- ▶ Функция PowerBoost для передней правой конфорки
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Сделано в Германии

Мощность подключения: 6900 Вт
1-, 2-, 3-фазное подключение
Без кабеля

Размеры прибора (В x Ш x Г):
51 x 592 x 522 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
45 x 560 x 490–500 мм*



Новинка

Serie | 6
Варочная панель
RKF645FP1 – рамка: сталь
RKF646FP1 – рамка: черная



- ▶ Независимая варочная панель с сенсорным управлением DirectSelect
- ▶ 7-сегментный дисплей
- ▶ Стеклокерамика, рама из нержавеющей стали по периметру
- ▶ Декор на поверхности стеклокерамики
- ▶ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой зоной расширения
- ▶ Зона расширения активируется сенсорными клавишами на панели
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Cleaning-pauza для очистки панели
- ▶ Функция PowerBoost для передних конфорок
- ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция «Блокировка от детей»
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Автоматическое защитное отключение
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Дисплей индикации энергопотребления
- ▶ Сделано в Германии

Мощность подключения: 7400 Вт
 1-, 2-, 3-фазное подключение
 Без кабеля

Размеры прибора (В x Ш x Г):
 51 x 583 x 513 мм

Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г):
 48 x 560 x 490–500 мм*

Serie | 4
Варочная панель
RKF651B17



- ▶ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением TouchSelect
- ▶ Стеклокерамика, дизайн со скошенными краями
- ▶ Декор на поверхности стеклокерамики
- ▶ 4 конфорки быстрого нагрева
- ▶ Конфорка с круглой зоной расширения
- ▶ Зона расширения активируется сенсорной клавишей
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Защитное отключение
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Германии

Мощность подключения: 6600 Вт
 1-, 2-, 3-фазное подключение
 Без кабеля

Размеры прибора (В x Ш x Г):
 51 x 592 x 522 мм

Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г):
 45 x 560 x 490 мм *

Serie | 4
Варочная панель
RKE645B17 – цвет рамки: сталь



- ▶ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением TouchSelect
- ▶ Стеклокерамика, рамка из стали по периметру
- ▶ Декор на поверхности стеклокерамики
- ▶ 4 конфорки быстрого нагрева
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок)
- ▶ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Защитное отключение
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева TopControl
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Германии

Мощность подключения: 6600 Вт
 1-, 2-, 3-фазное подключение
 Без кабеля

Размеры прибора (В x Ш x Г):
 51 x 583 x 513 мм

Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г):
 48 x 560 x 490–500 мм*

Serie | 4
Варочная панель
RKE611D17E




- ▶ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением TouchSelect
- ▶ Стеклокерамика, без рамки
- ▶ 4 конфорки быстрого нагрева
- ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- ▶ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- ▶ Главный выключатель
- ▶ Функция ReStart
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Защитное отключение
- ▶ Цифровая индикация ступени нагрева TopControl
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- ▶ Сделано в Германии

Мощность подключения: 6600 Вт
 1-, 2-, 3-фазное подключение
 Без кабеля




Размеры прибора (В x Ш x Г):
 51 x 592 x 522 мм

Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г):
 45 x 560 x 490–500 мм*

* Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу.





Новинка



Serie 2 Варочная панель RKE611CA2E – без рамки	Serie 2 Варочная панель PKF645CA1E – цвет рамки: сталь	Serie 4 Зависимая варочная панель NKN651G17 – скошенные края**	Serie 4 Зависимая варочная панель NKN645G17 – цвет рамки: сталь**
<div data-bbox="135 645 279 712"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Независимая электрическая варочная поверхность ▶ Стеклокерамика, без рамки ▶ 4 конфорки быстрого нагрева ▶ Передняя левая 180 мм, до 1,2 кВт ▶ Задняя левая 180 мм, до 2,2 кВт ▶ Передняя правая 210 мм, до 2,0 кВт ▶ Задняя правая 145 мм, до 1,2 кВт ▶ Механическое управление с 9-ступенчатой регулировкой мощности ▶ Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм ▶ Сделано в Германии <p>Мощность подключения: 6600 Вт 1-, 2-, 3-фазное подключение Без кабеля</p> <p>Размеры прибора (В x Ш x Г): 52 x 592 x 522 мм</p> <p>Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г): 46 x 560 x 490–500 мм*</p>	<div data-bbox="494 645 774 712"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Независимая варочная панель с механическим управлением ▶ Стеклокерамика, рама из нержавеющей стали по периметру ▶ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой зоной расширения ▶ Зона расширения активируется поворотным переключателем ▶ Механическое управление с 9-ступенчатой регулировкой мощности ▶ Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм ▶ Сделано в Германии <p>Мощность подключения: 6600 Вт 1-, 2-, 3-фазное подключение Без кабеля</p> <p>Размеры прибора (В x Ш x Г): 51 x 583 x 513 мм</p> <p>Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г): 48 x 560 x 490–500 мм*</p>	<div data-bbox="845 645 981 712"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зависимая варочная поверхность ▶ Стеклокерамика, скошенные края, без рамки ▶ Декор на поверхности стеклокерамики ▶ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой зоной расширения ▶ Зоны расширения активируются переключателями на электроплите ▶ Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм ▶ Сделано в Германии <p>Мощность подключения: 7800 Вт Без кабеля</p> <p>Размеры прибора (В x Ш x Г): 45 x 592 x 522 мм</p> <p>Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г): 39 x 560 x 490 мм*</p>	<div data-bbox="1212 645 1348 712"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зависимая варочная поверхность ▶ Стеклокерамика, рама из стали по периметру ▶ Декор на поверхности стеклокерамики ▶ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой зоной расширения ▶ Зоны расширения активируются переключателями на электроплите ▶ Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм ▶ Сделано в Германии <p>Мощность подключения: 7800 Вт Без кабеля</p> <p>Размеры прибора (В x Ш x Г): 46 x 583 x 513 мм</p> <p>Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г): 43 x 560 x 490–500 мм*</p>

* Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу

** Варочные панели совместимы с духовыми шкафами NEA 23B250, NEA 23B260.



Новинка



Новинка



Новинка

Serie 6 Индукционная варочная панель PIB375FB1E – черный	Serie 6 Электрическая варочная панель PKF375FP1E – черный	Serie 2 Электрическая варочная панель PKE345CA1 – нержавеющая сталь	Serie 2 Электрическая варочная панель PEE389CF1 – нержавеющая сталь
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Независимая индукционная варочная поверхность с сенсорным управлением DirectSelect ▶ Стеклокерамика, рамка Comfort ▶ 2 индукционные конфорки: 1 конфорка диаметром 210 мм, 1 конфорка диаметром 145 мм ▶ Распознавание наличия посуды ▶ Режим PowerBoost ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки ▶ Таймер прямого отсчета ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок) ▶ Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки ▶ Главный выключатель ▶ Цифровая индикация ступени нагрева TopControl ▶ Функция PowerManagement ▶ Функция Quick Start ▶ Функция ReStart ▶ Автоматическое защитное отключение ▶ Дисплей индикации энергопотребления ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм ▶ Сделано в Испании <p>Дополнительные принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ HEZ394301 – Соединительная планка <p>Мощность подключения: 3700 Вт</p> <p>1-фазное подключение</p> <p>Кабель длиной 110 см без вилки</p> <p>Размеры прибора (В x Ш x Г): 57 x 306 x 527 мм</p> <p>Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г): 51 x 270 x 490–500 мм*</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением DirectSelect ▶ Стеклокерамика, рамка Comfort ▶ 1 конфорка диаметром 120/180 мм ▶ 1 конфорка диаметром 145 мм ▶ Функция PowerBoost для передней конфорки ▶ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности ▶ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки ▶ Таймер прямого отсчета ▶ Сигнальный таймер (без отключения конфорок) ▶ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▶ Главный выключатель ▶ Функция ReStart ▶ Функция «Блокировка от детей» ▶ Защитное отключение ▶ Цифровая индикация ступени нагрева ▶ Минимальная толщина столешницы: 20 мм ▶ Сделано в Испании <p>Мощность подключения: 3500 Вт</p> <p>1-фазное подключение</p> <p>Кабель длиной 100 см без вилки</p> <p>Размеры прибора (В x Ш x Г): 44 x 306 x 527 мм</p> <p>Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г): 38 x 270 x 490–500 мм*</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Независимая электрическая варочная поверхность ▶ Стеклокерамика с защитным декором ▶ 2 конфорки быстрого нагрева ▶ Индикатор включения ▶ Механическое управление с 9-ступенчатой регулировкой мощности ▶ Индикатор остаточного тепла ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм ▶ Сделано в Испании <p>Дополнительные принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ NEZ 34VLA – Соединительная планка для модулей Domino <p>Мощность подключения: 2900 Вт</p> <p>1-фазное подключение</p> <p>Кабель длиной 200 см с евровилкой</p> <p>Размеры прибора (В x Ш x Г): 49 x 288 x 505 мм</p> <p>Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г): 42,5 x 268 x 490 мм*</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Независимая электрическая варочная поверхность ▶ 2 чугунные конфорки быстрого нагрева ▶ Индикатор включения ▶ Механическое управление с 9-ступенчатой регулировкой мощности ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм ▶ Сделано в Испании <p>Мощность подключения: 3500 Вт</p> <p>1-фазное подключение</p> <p>Кабель длиной 200 см с евровилкой</p> <p>Размеры прибора (В x Ш x Г): 49,5 x 288 x 505 мм</p> <p>Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г): 43 x 268 x 490 мм*</p>



Новинка



Новинка

Serie 6 Газовая варочная панель PSB3A6B20 – черный	Serie 4 Газовая варочная панель PGB3B5B90 – нержавеющая сталь	Serie 4 Газовая варочная панель PGB3B5B80 – нержавеющая сталь
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Стеклокерамика ▶ Металлический профиль по бокам ▶ 1 конфорка повышенной мощности, 1 стандартная конфорка ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени ▶ Автоматический электроподжиг ▶ Термоэлектрическая защита от утечки газа ▶ Индивидуальные чугунные решетки ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар ▶ Форсунки для баллонного газа ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм ▶ Сделано в Испании <p>Дополнительные принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ HEZ394301 – Соединительная планка <p>Суммарная мощность горелок: 4700 Вт</p> <p>Кабель длиной 100 см без вилки</p> <p>Размеры прибора (В x Ш x Г): 54 x 306 x 527 мм</p> <p>Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г): 45 x 270 x 490–500 мм*</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Газовая варочная панель с автономным управлением ▶ 1 конфорка повышенной мощности, 1 экономичная конфорка ▶ Материал: нержавеющая сталь ▶ Автоматический электроподжиг ▶ Термоэлектрическая защита от утечки газа ▶ Чугунная решетка для посуды ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм ▶ Сделано в Испании <p>Суммарная мощность горелок: 4000 Вт</p> <p>Кабель длиной 100 см без вилки</p> <p>Размеры прибора (В x Ш x Г): 52 x 288 x 505 мм</p> <p>Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г): 32 x 268 x 490 мм*</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Газовая варочная панель с автономным управлением ▶ 1 конфорка повышенной мощности, 1 экономичная конфорка ▶ Материал: нержавеющая сталь ▶ Автоматический электроподжиг ▶ Термоэлектрическая защита от утечки газа ▶ Стальная решетка для посуды ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм ▶ Сделано в Испании <p>Дополнительные принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ NEZ 34VLA – Соединительная планка <p>Суммарная мощность горелок: 4000 Вт</p> <p>Кабель длиной 100 см без вилки</p> <p>Размеры прибора (В x Ш x Г): 52 x 288 x 505 мм</p> <p>Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г): 32 x 268 x 490 мм*</p>

* Необходимо руководствоваться схемами встраивания и инструкцией по монтажу





Serie | 8

Газовая варочная панель
PRR7A6D70 – черный

- ▶ Стеклокерамика
- ▶ Профиль из нержавеющей стали
- ▶ 1 конфорка WOK с двумя контурами пламени, 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Символьный дисплей
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Составная чугунная решетка для посуды (можно мыть в посудомоечной машине)
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 11 900 Вт
Кабель длиной 100 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 47 x 750 x 527 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
45 x 560 x 490–500 мм

Serie | 8

Газовая варочная панель
PRP6A6N70R – черный

- ▶ Стеклокерамика
- ▶ Профиль из нержавеющей стали
- ▶ 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Символьный дисплей
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Главный выключатель с функцией блокировки от детей
- ▶ Составная чугунная решетка для посуды (можно мыть в посудомоечной машине)
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7700 Вт
Кабель длиной 100 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 47 x 606 x 527 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
45 x 560 x 490–500 мм

Serie | 8


Газовая варочная панель
PRP6A6D70R – черный

- ▶ Стеклокерамика
- ▶ Профиль из нержавеющей стали
- ▶ 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Символьный дисплей
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Индикация остаточного тепла
- ▶ Составная чугунная решетка для посуды (можно мыть в посудомоечной машине)
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7700 Вт
Кабель длиной 100 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 47 x 606 x 527 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
45 x 560 x 490–500 мм



Serie | 6

Газовая варочная панель
PPS7A6M90 – черный

- ▶ Закаленное стекло HardGlass
- ▶ 1 конфорка WOK с двумя контурами пламени, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Главный выключатель с функцией блокировки от детей
- ▶ Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 11 500 Вт
Кабель длиной 100 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 58 x 752 x 520 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
45 x 610 x 480–490 мм

Serie | 6

Газовая варочная панель
PRP6A9M90 – антрацит

- ▶ Закаленное стекло HardGlass
- ▶ Можно встраивать вровень со столешницей
- ▶ 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Главный выключатель с функцией блокировки от детей
- ▶ Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7500 Вт
Кабель длиной 100 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 58 x 590 x 520 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
45 x 560 x 480–490 мм

Serie | 6


Газовая варочная панель
PRP6A6M90R – черный
PRP6A2M90R – белый

- ▶ Закаленное стекло HardGlass
- ▶ 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Главный выключатель с функцией блокировки от детей
- ▶ Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7500 Вт
Кабель длиной 100 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 58 x 590 x 520 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
45 x 560 x 480–490 мм

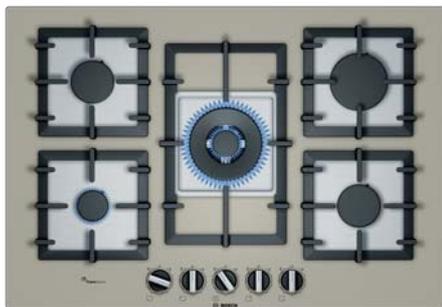

Serie | 6

Газовая варочная панель
PRQ7A8B90 – кварц

- ▶ Закаленное стекло HardGlass
- ▶ Можно встраивать вровень со столешницей
- ▶ 1 конфорка WOK с двумя контурами пламени, 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 11 500 Вт

Кабель длиной 100 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 58 x 752 x 520 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560 x 480–490 мм

Serie | 6

Газовая варочная панель
PPP6A8B90 – кварц

- ▶ Закаленное стекло HardGlass
- ▶ Можно встраивать вровень со столешницей
- ▶ 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7500 Вт

Кабель длиной 100 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 58 x 590 x 520 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560-562 x 480–492 мм

Serie | 6

Газовая варочная панель
PPP6A4B90R – коричневый

- ▶ Закаленное стекло HardGlass
- ▶ Можно встраивать вровень со столешницей
- ▶ 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7500 Вт

Кабель длиной 100 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 58 x 590 x 520 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560-562 x 480–492 мм



Новинка

Serie | 4

Газовая варочная панель
PNP6B6B80 – черный


- ▶ Закаленное стекло HardGlass
- ▶ Газовая варочная панель с автономным управлением
- ▶ 1 конфорка повышенной мощности (3,0 кВт), 2 стандартные конфорки (1,75 кВт), 1 экономичная конфорка (1,0 кВт)
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная стальная решетка
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7500 Вт

Кабель длиной 100 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 56 x 590 x 520 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560 x 480–490 мм



Serie | 6

Газовая варочная панель
PPH6A6B20 – черный

- ▶ Закаленное стекло HardGlass
- ▶ Можно встраивать вровень со столешницей
- ▶ 1 конфорка WOK с двумя контурами пламени, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 8000 Вт

Кабель длиной 100 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 58 x 590 x 520 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560 x 480–490 мм



Serie | 6

Газовая варочная панель
PCR6A6M90 – черный


- ▶ 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Главный выключатель с функцией блокировки от детей
- ▶ Составная чугунная решетка для посуды
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7500 Вт

Кабель длиной 100 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 53 x 582 x 520 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560 x 480–490 мм



Serie | 6

Газовая варочная панель
RCQ7A5M90R – нержавеющая сталь



- ▶ 1 конфорка WOK с двумя контурами пламени, 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Главный выключатель с функцией блокировки от детей
- ▶ Составная чугунная решетка для посуды
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 11 500 Вт
Кабель длиной 100 см с евровилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 55 x 750 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560 x 480–490 мм

Serie | 6

Газовая варочная панель
PCN6A5B90R – нержавеющая сталь



- ▶ 1 конфорка WOK с двумя контурами пламени, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная чугунная решетка для посуды
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 8000 Вт
Кабель длиной 100 см с евровилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 53 x 582 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560 x 480–490 мм

Serie | 6

Газовая варочная панель
PC16A5B90 – нержавеющая сталь



- ▶ 1 конфорка WOK с двумя контурами пламени, 1 конфорка повышенной мощности, 1 стандартная конфорка, 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная чугунная решетка для посуды
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 9750 Вт
Кабель длиной 100 см без вилки
Размеры прибора (В x Ш x Г): 53 x 582 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560-562 x 480–492 мм



Serie | 6

Газовая варочная панель
PCP6A5M90R – нержавеющая сталь
PCP6A2M90 – белый



- ▶ 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Главный выключатель с функцией «Блокировка от детей»
- ▶ Составная чугунная решетка для посуды
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7500 Вт
Кабель длиной 100 см с евровилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 53 x 582 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560 x 480–490 мм

Serie | 6

Газовая варочная панель
PCP6A5B90R – нержавеющая сталь



- ▶ 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная чугунная решетка для посуды
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7500 Вт
Кабель длиной 100 см с евровилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 53 x 582 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560 x 480–490 мм


Serie | 6

Газовая варочная панель
PCP6A5B90 – нержавеющая сталь



- ▶ 1 конфорка WOK с двумя контурами пламени, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная чугунная решетка для посуды
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 8000 Вт
Кабель длиной 100 см без вилки
Размеры прибора (В x Ш x Г): 53 x 582 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560 x 480–490 мм



Serie | 6

Газовая варочная панель
RCR611B90E – жемчужный




- ▶ **Дизайн Nostalgie**
- ▶ Эмалированная сталь
- ▶ 1 конфорка повышенной мощности
- ▶ 2 стандартные конфорки
- ▶ 1 экономичная конфорка
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная чугунная решетка для посуды
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Мощность подключения: 7400 Вт

Кабель длиной 100 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 53 x 582 x 520 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560 x 480–490 мм



Serie | 6

Газовая варочная панель
RCR615B90B – нержавеющая сталь



- ▶ 1 конфорка повышенной мощности,
- ▶ 2 стандартные конфорки,
- ▶ 1 экономичная конфорка
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная чугунная решетка для посуды
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7400 Вт

Кабель длиной 100 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 53 x 582 x 520 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560 x 480–490 мм



Новинка

Serie | 4

Газовая варочная панель
RGN6B5B60 – нержавеющая сталь



- ▶ Газовая варочная панель с автономным управлением
- ▶ 1 конфорка WOK с двумя контурами пламени (3,3 кВт)
- ▶ 2 стандартные конфорки (1,75 кВт)
- ▶ 1 экономичная конфорка (1,0 кВт)
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная чугунная решетка
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 8000 Вт

Кабель длиной 100 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 54 x 582 x 520 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560-562 x 480–490 мм



Новинка

Serie | 4

Газовая варочная панель
RGR6B6B60 – черный
RGR6B2B60 – белый



- ▶ Газовая варочная панель с автономным управлением
- ▶ 1 конфорка повышенной мощности (3,0 кВт)
- ▶ 2 стандартные конфорки (1,75 кВт)
- ▶ 1 экономичная конфорка (1,0 кВт)
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная чугунная решетка
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7500 Вт

Кабель длиной 100 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 54 x 582 x 520 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560 x 480–490 мм



Serie | 4

Газовая варочная панель
RCH6A2M90R – белый
RCH6A6M90R – черный



- ▶ Эмалированная сталь
- ▶ 1 конфорка WOK с двумя контурами пламени,
- ▶ 1 конфорка повышенной мощности,
- ▶ 1 стандартная конфорка,
- ▶ 1 экономичная конфорка
- ▶ FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Главный выключатель с функцией «Блокировка от детей»
- ▶ Составная чугунная решетка для посуды
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Мощность подключения: 8000 Вт

Кабель длиной 100 см с евровилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 53 x 582 x 520 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560-562 x 480–490 мм



Новинка

Serie | 4

Газовая варочная панель
RGR6B1B60 – жемчужный
RGR6B3B60 – черный



- ▶ Газовая варочная панель с автономным управлением
- ▶ Эмалированная сталь, дизайн Nostalgie
- ▶ 1 конфорка повышенной мощности (3,0 кВт)
- ▶ 2 стандартные конфорки (1,75 кВт)
- ▶ 1 экономичная конфорка (1,0 кВт)*
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термозлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная чугунная решетка
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Мощность подключения: 7500 Вт

Кабель длиной 100 см без вилки

Размеры прибора (В x Ш x Г): 54 x 582 x 520 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 45 x 560-562 x 480–490 мм*

**Новинка**

Serie | 4
Газовая варочная панель
PGR6V5B60 – нержавеющая сталь



- ▶ Газовая варочная панель с автономным управлением
- ▶ 1 конфорка повышенной мощности (3,0 кВт)
- ▶ 2 стандартные конфорки (1,75 кВт)
- ▶ 1 экономичная конфорка (1,0 кВт)
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термоэлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная чугунная решетка
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7500 Вт
 Кабель длиной 100 см без вилки
Размеры прибора (В x Ш x Г): 54 x 582 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
 45 x 560-562 x 480-490 мм




Serie | 2
Газовая варочная панель
RVR6B6B60 – черный



- ▶ Эмалированная сталь
- ▶ 1 конфорка повышенной мощности
- ▶ 2 стандартные конфорки
- ▶ 1 экономичная конфорка
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термоэлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная решетка для посуды под «чугун»
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7400 Вт
 Кабель длиной 100 см без вилки
Размеры прибора (В x Ш x Г): 54 x 580 x 510 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
 43 x 560 x 480-490 мм

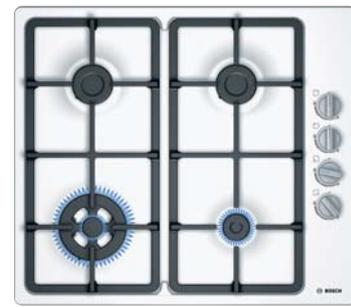**Новинка**

Serie | 2
Газовая варочная панель
RVN6C2B90R – белый
RVN6C6B90R – черный



- ▶ Газовая варочная панель с автономным управлением
- ▶ 1 конфорка WOK с двумя контурами пламени (3,3 кВт)
- ▶ 2 стандартные конфорки (1,7 кВт)
- ▶ 1 экономичная конфорка (1,0 кВт)
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термоэлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная чугунная решетка
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Турции

Суммарная мощность горелок: 7400 Вт
 Кабель длиной 120 см с евровилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 54 x 580 x 510 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
 33 x 560 x 490 мм



Serie | 2
Газовая варочная панель
RVR6C6B90 – черный



- ▶ Эмалированная сталь
- ▶ 1 конфорка повышенной мощности
- ▶ 2 стандартные конфорки
- ▶ 1 экономичная конфорка
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термоэлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная чугунная решетка
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Турции

Суммарная мощность горелок: 7400 Вт
 Кабель длиной 100 см без вилки
Размеры прибора (В x Ш x Г): 47 x 580 x 510 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
 33 x 560 x 490 мм



Serie | 2
Газовая варочная панель
RVR6C5B90 – нержавеющая сталь



- ▶ 1 конфорка повышенной мощности
- ▶ 2 стандартные конфорки
- ▶ 1 экономичная конфорка
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термоэлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная чугунная решетка
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Турции

Суммарная мощность горелок: 7400 Вт
 Кабель длиной 100 см без вилки
Размеры прибора (В x Ш x Г): 47 x 580 x 510 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
 33 x 560 x 490 мм



Serie | 2
Газовая варочная панель
RVN6C2B90 – белый



- ▶ Эмалированная сталь
- ▶ 1 конфорка повышенной мощности
- ▶ 2 стандартные конфорки
- ▶ 1 экономичная конфорка
- ▶ Автоматический электроподжиг
- ▶ Термоэлектрическая защита от утечки газа
- ▶ Составная чугунная решетка
- ▶ Заводская настройка на газ 20 мбар
- ▶ Форсунки для баллонного газа в комплекте
- ▶ Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- ▶ Сделано в Турции

Суммарная мощность горелок: 7400 Вт
 Кабель длиной 100 см без вилки
Размеры прибора (В x Ш x Г): 47 x 580 x 510 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
 33 x 560 x 490 мм

Индукционная варочная панель	Индукционная варочная панель	Индукционная варочная панель
PXX975DC1E	PXY875KE1E	PXV851FC1E
<p>* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** макс. глубина погружения *** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>	<p>* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** макс. глубина погружения *** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>	<p>* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** макс. глубина погружения *** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>


Индукционная варочная панель	Индукционная варочная панель	Индукционная варочная панель
PXE675DC1E, PIF675DE1E, PIF679FB1E, PIF673FB1E, PIF672FB1E	PIF645FB1E	PVS651FB1E, PIF651FB1E
<p>* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** глубина погружения *** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>	<p>* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** макс. глубина погружения *** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>	<p>* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** макс. глубина погружения *** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>

Индукционная варочная панель	Индукционная варочная панель	Индукционная варочная панель
PUE612FF1J, PUE611FB1E, PUE631BB1E	PIE631FB1E	PWP631BB1E
<p>* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** глубина встраивания *** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>	<p>* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** глубина встраивания *** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>	<p>* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** глубина встраивания *** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>

Размеры для вентиляции индукционных варочных панелей	Независимая варочная панель
<p>Выводной ящик мин. 20</p> <p>Размеры в мм</p>	<p>Встраиваемая плита/ Встраиваемый духовой шкаф</p> <p>①</p> <p>① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.</p> <p>Размеры в мм</p>
<p>Размеры в мм</p>	<p>* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** глубина погружения *** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>

Независимая варочная панель	Независимая варочная панель	Независимая варочная панель
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------


PKM642FP1R, PKM645FP1R, PKM646FP1R



PKN651F17, PKF651FP1E, PKF651B17, PKM651FP1




PKV975DC1D




Независимая варочная панель	Независимая варочная панель	Независимая варочная панель
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------


PKM875DP1D



PKN675DK1D, PKN675DB1D




PKM675DP1D



Независимая варочная панель	Независимая варочная панель	Независимая варочная панель
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

PKN645F17R, PKN646F17R, PKN642F17R



PKF645FP1G, PKF645FP1, PKF646FP1, PKF645CA1E



PKE645B17



Независимая варочная панель	Независимая варочная панель	Зависимая варочная панель	Зависимая варочная панель
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------

PKB 651F17




PKE 611CA2E



NKN 651G17



NKN 645G17




Варочная панель Domino	Варочная панель Domino	Варочная панель Domino	Варочная панель Domino
PIB375FB1E	PKF375FP1E	PKE345CA1	PEE389CF1
<p>* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** глубина встраивания *** при встраивании над духовым шкафом мин. 30, или больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>	<p>* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** глубина погружения *** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>	<p>* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** макс. глубина погружения *** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>	<p>* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>

Газовая варочная панель Domino	Газовая варочная панель Domino	Газовая варочная панель Domino
PSA3A6B20	PGB3B5B90	PGB3B5B80
<p>* мин. расстояние до стены ** положение отверстия для подключения газа *** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>	<p>* Мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** положение отверстия для подключения газа *** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>	<p>* Мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** положение отверстия для подключения газа *** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>

Встраивание двух элементов Domino	Встраивание трех элементов Domino	Встраивание газовой варочной панели
<p>При встраивании двух элементов Domino непосредственно рядом друг с другом необходимо использовать соединительную планку (NEZ 34VLA).</p>	<p>При встраивании трех элементов Domino непосредственно рядом друг с другом необходимо использовать одну или несколько соединительных планок.</p>	<p>Выдвижной ящик Мин. 20</p>

Газовая варочная панель	Газовая варочная панель	Газовая варочная панель
PCH6A2M90R, PCH6A6M90R	PRP6A6D70R, PRP6A6N70R	PPP616B81E
<p>* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** положение отверстия для подключения газа *** При встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>	<p>* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** Положение отверстия для подключения газа *** При встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>	<p>* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой ** положение отверстия для подключения газа *** При встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов</p> <p>Размеры в мм</p>

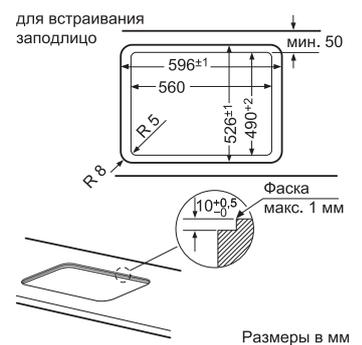



Вытяжки

Технические особенности и польза



Управление DirectSelect

Сенсорное управление с прямым доступом к уровням мощности и другим основным параметрам выполнено в едином дизайне с электрическими и индукционными варочными панелями.

Мотор EcoSilenceDrive

Бесщеточный мотор отличается низким энергопотреблением и тихой работой.

Интервальное включение

В этом режиме вытяжка включается на 5 минут каждый час, воздух на кухне всегда остается свежим!

Режим циркуляции воздуха

Вентилятор прогоняет воздух через жиропоглощающий и угольный фильтры, после чего очищенный от жира и запахов воздух возвращается на кухню. Угольный фильтр входит в «Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции» и приобретается дополнительно.

Интенсивный режим

Обеспечивает максимальную производительность. Вытяжки модельного ряда 2014 года с электронным управлением имеют 2 степени интенсивного режима. Обычно этот режим требуется лишь на короткое время. Если интенсивную степень не отключить вручную, то через 6 минут вытяжка автоматически переключится на степень с меньшей мощностью.



Тихая работа

Низкий уровень шума вытяжек Bosch достигается за счет использования современных моторов EcoSilence Drive и продуманной звукоизоляции. Некоторые вытяжки оснащены дополнительными шумоизоляционными матами.

Индикатор насыщения фильтра

Когда жиропоглощающий фильтр заполнен, после выключения вытяжки слышен звуковой сигнал, а на дисплее появляется символ насыщения фильтра.

EcoSensor

В автоматическом режиме качество воздуха контролируется с помощью специального датчика, который устанавливает оптимальную степень мощности. Чувствительность датчика можно настроить.

Режим «Остаточный ход»

Предназначен для того, чтобы полностью удалить запахи, которые остаются после приготовления пищи. Вытяжка продолжает работать на уровне 1 в течение 10 минут, а затем автоматически выключается.



Светодиодное освещение

Замена привычных галогенных ламп на LED-модули позволила значительно снизить потребление электроэнергии, улучшив при этом освещенность варочной поверхности.





Функция SoftLight

Освещение включается не сразу на максимальную яркость, а плавно увеличивает интенсивность. При выключении яркость ламп плавно уменьшается.

Функция Dimm

Позволяет регулировать яркость освещения: от спокойного рассеянного света до предельно яркого освещения.

Система легкого монтажа

Корпус вытяжки навешивается на два поворотных регулировочных кольца, вращением которых можно быстро и точно выровнять вытяжку по горизонтали.

Вытяжки для настенного монтажа

Вытяжки для настенного монтажа устанавливаются над варочной

панелью между навесными шкафами. Расстояние от конфорок до металлического фильтра вытяжки должно составлять от 55 см для электрических конфорок и от 65 см для газовых конфорок.

Вытяжки для островного монтажа

В современных больших кухнях популярна планировка с «островом», которая обеспечивает доступ к варочной панели с любой стороны. При такой планировке необходима вытяжка, крепящаяся к потолку над варочной панелью.

Вытяжки с плоским экраном

Вытяжки с плоским экраном встраиваются в навесной шкаф. На время работы вытяжки плоский экран может быть выдвинут. Прекрасное решение для кухни, на которой недостаточно места для массивной настенной вытяжки.

Встраиваемые вентиляционные модули

Вентиляционные модули используются для встраивания в кухонные вытяжки нестандартного дизайна, каминные и кухни островного монтажа из дерева и металла и дают максимальную свободу в дизайне пространства кухни.

Вытяжки козырькового типа

Устанавливаются под навесным шкафом или крепятся на стене. Благодаря компактным размерам позволяют сэкономить пространство на небольшой кухне.

Вытяжки для монтажа в навесной шкаф

Эти вытяжки могут быть размещены в соответствующем навесном шкафу или просто закреплены на стене.

Функция	Польза	Технические особенности
Активный угольный фильтр Никаких неприятных запахов на кухне	Высокая степень устранения неприятных запахов с помощью активного угольного фильтра при рециркуляции воздуха. В зависимости от индивидуальных особенностей использования фильтр может служить длительное время.	Поверхность активного угля связывает пахучие вещества. Очень мелкий размер частиц угля в фильтре увеличивает площадь поверхности, которая соприкасается с проходящим через фильтр воздухом.
Автоматический остаточный ход вентилятора Вентилятор продолжает вращение в течение 10 минут после выключения	Автоматический остаточный ход вентилятора удаляет запахи, оставшиеся в помещении после приготовления пищи.	Кухня проветривается в течение 10 минут после завершения приготовления пищи, затем вентилятор вытяжки автоматически выключается.
Интенсивный режим Быстрое устранение кухонных запахов	При использовании этого режима кухонные запахи устраняются особенно быстро.	Все вытяжки оборудованы вентиляторами с несколькими уровнями мощности, которые даже в интенсивном режиме производят лишь незначительный шум.
EcoSensor	Избавляет от необходимости вручную регулировать уровень мощности.	EcoSensor размещен на выходе моторной группы. Датчик измеряет интенсивность испарений и устанавливает необходимый уровень мощности вытяжки.
Мотор EcoSilenceDrive	Обеспечивает низкий уровень шума и высокую энергоэффективность.	Усовершенствованная бесщеточная конструкция отличается компактностью, оптимизированной формой лопастей двухпоточного вентилятора и применением мощного неодимового магнита.
Управление DirectSelect	Прямой доступ к уровням мощности и основным функциям.	Сенсорное управление выполнено в едином стиле с варочными панелями. На панели управления расположены сенсорные клавиши выбора уровня мощности, освещения и других функций. Есть индикация насыщения угольного и жирового фильтров.
Интервальный режим работы Кухня всегда проветрена	С помощью этой функции воздух в помещении всегда остается свежим.	В интервальном режиме кухня проветривается каждый час в течение 5 минут на самом низком уровне мощности.
Отвод воздуха по краям Эффективная очистка воздуха	Высокая мощность с оптимальной фильтрацией жира и простой очисткой фильтра. Фильтр прикрыт пластиной из полированной стали, что обеспечивает современный дизайн.	Прямое эффективное всасывание воздуха по внешнему краю фильтра без потери мощности. Более 85% жира осаждается на фильтре. Фильтр пригоден для мытья в посудомоечной машине, а пластину из полированной стали легко протереть.
Металлический жирулавливающий фильтр Возможность удобной очистки в посудомоечной машине	Жирулавливающий фильтр для продолжительного использования. Просто помойте вручную или в посудомоечной машине и установите обратно.	В отличие от флисовых, металлические фильтры после накопления максимального количества жира могут быть очищены и использованы повторно. Некоторые вытяжки оснащены индикаторами заполнения фильтров.
Заслонка обратного напора Воздух попадает наружу без помех	Воздух отводится без помех наружу, а доступ наружному воздуху в помещении надежно закрыт.	Заслонка обратного напора предотвращает обратное поступление отводимого воздуха или поступление холодного воздуха с улицы/из вентиляционной шахты в помещение. При использовании в одной вентиляционной шахте нескольких устройств (например, в многоквартирных домах) заслонки обратного напора предотвращают поступление на кухню воздуха из шахты.
Индикация насыщения фильтра Как только фильтр заполнен, вы узнаете об этом	Точное определение времени для очистки фильтра.	Насыщение фильтра отображается соответствующей индикацией на дисплее вытяжки и звуковым сигналом.
Скошенный корпус Больше пространства для кулинара	Обеспечивает простор над варочной поверхностью, который так необходим при приготовлении любимых блюд.	Фронтальный край вытяжки не мешает наклоняться над варочной панелью. Мощность и другие технические характеристики при этом не страдают.
Галогенное освещение Хорошее освещение варочной поверхности	Галогенные источники света обеспечивают не только высокую яркость, но и низкое потребление электроэнергии.	Вытяжки оснащены несколькими лампами, которые расположены таким образом, чтобы наилучшим образом освещать варочную поверхность. В некоторых вытяжках яркость освещения можно настроить.
Очень тихая работа  	Устройства работают так тихо, что их почти не слышно. На кухне установлено много бытовых приборов и лишний шум здесь ни к чему. Наши вытяжки работают практически бесшумно!	Современная конструкция моторов, двухпоточные вентиляторы и оптимизированное управление потоками воздуха обеспечивают низкий уровень шума, а дополнительная шумоизоляция делает вытяжки почти бесшумными.

**Новинка**

Serie | 8

**Вытяжка для настенного монтажа
DWF97RU60 – черный**

- ▶ Вытяжка шириной 90 см для настенного монтажа
- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха
- ▶ Возможность работы в режиме циркуляции (требуется установка комплекта для работы вытяжки в режиме циркуляции)
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 2 x 7-сегментный экран
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- ▶ Двухмоторная конструкция
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 730 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- ▶ Отвод воздуха по краям
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Режим «Остаточный ход»
- ▶ Уровень шума: 44 – 52 – 57 – 65 – 70 dB**
- ▶ Акустическое давление: 30 – 38 – 44 – 51 – 56 db(A)***
- ▶ LED - освещение 2 x 3 Вт
- ▶ Освещение softLight
- ▶ Dimm-функция
- ▶ Белая подсветка дисплея
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Пластина из закаленного стекла поверх жирулавливающего фильтра
- ▶ Индикация насыщения фильтра
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Класс энергопотребления* A
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DWZ0AF0A0 – Сменный угольный фильтр
- ▶ DWZ0AF0U0 – Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции
- ▶ DWZ0AX5C0 – Комплект CleanAir для работы вытяжки в режиме циркуляции

Мощность подключения: 146 Вт, Кабель длиной 130 см с вилкой**Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г):** 1019 – 1289 x 890 x 263 мм**Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г):** 1079 – 1349 x 890 x 263 мм**Новинка**

Serie | 6

**Вытяжка для настенного монтажа
DWF97KM60 – черный**

- ▶ Вытяжка шириной 90 см для настенного монтажа
- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха
- ▶ Возможность работы в режиме циркуляции (требуется установка комплекта для работы вытяжки в режиме циркуляции)
- ▶ Сенсорное управление TouchControl
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- ▶ Двухмоторная конструкция
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 730 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности + интенсивный режим
- ▶ Отвод воздуха по краям
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Уровень шума: 43 – 52 – 57 – 70 dB**
- ▶ Акустическое давление: 29 – 39 – 43 – 57 db(A)***
- ▶ LED - освещение 2 x 1,5 Вт
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Пластина из закаленного стекла поверх жирулавливающего фильтра
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Класс энергопотребления* A
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DWZ0AF0A0 – Сменный угольный фильтр
- ▶ DWZ0AF0U0 – Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции
- ▶ DWZ0AX5C0 – Комплект CleanAir для работы вытяжки в режиме циркуляции
- ▶ DZZ0XX0P0 – Сменный угольный фильтр CleanAir с регенерацией свойств

Мощность подключения: 143 Вт, Кабель длиной 130 см с вилкой**Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г):** 969 – 1239 x 890 x 263 мм**Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г):** 1029 – 1299 x 890 x 263 мм**Новинка**

Serie | 8

**Вытяжка для настенного монтажа
DWI37RU60 – черный**

- ▶ Вытяжка кубического дизайна шириной 30 см для настенного монтажа
- ▶ Возможность работы в режиме циркуляции воздуха
- ▶ Поворотный переключатель ControlRing
- ▶ 2 x 7-сегментный экран
- ▶ Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 400 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Режим «Остаточный ход»
- ▶ Уровень шума: 52 – 62 – 67 – 70 – 72 dB**
- ▶ Акустическое давление: 39 – 49 – 54 – 56 – 59 db(A)***
- ▶ LED - освещение 2 x 3 Вт
- ▶ Освещение softLight
- ▶ Dimm-функция
- ▶ Белая подсветка дисплея
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Индикация насыщения фильтра
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DSZ5201 – Сменный угольный фильтр CleanAir

Мощность подключения: 146 Вт, Кабель длиной 130 см с вилкой**Размеры прибора (В x Ш x Г):** 501 x 330 x 291 мм**Новинка**

Serie | 6

**Вытяжка для настенного монтажа
DWF67KM60 – черный**

- ▶ Вытяжка шириной 60 см для настенного монтажа
- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха
- ▶ Возможность работы в режиме циркуляции (требуется установка комплекта для работы вытяжки в режиме циркуляции)
- ▶ Сенсорное управление TouchControl
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- ▶ Двухмоторная конструкция
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 710 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности + интенсивный режим
- ▶ Отвод воздуха по краям
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Уровень шума: 43 – 51 – 56 – 70 dB**
- ▶ Акустическое давление: 30 – 38 – 43 – 57 db(A)***
- ▶ LED - освещение 2 x 1,5 Вт
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Пластина из закаленного стекла поверх жирулавливающего фильтра
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Класс энергопотребления* A
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DWZ0AF0A0 – Сменный угольный фильтр
- ▶ DWZ0AF0U0 – Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции
- ▶ DWZ0AX5C0 – Комплект CleanAir для работы вытяжки в режиме циркуляции

Мощность подключения: 143 Вт, Кабель длиной 130 см с вилкой**Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г):** 969 – 1239 x 590 x 263 мм**Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г):** 1029 – 1299 x 590 x 263 мм

* В соответствии DIN/EN 61591. ** На 1 pW, по DIN/EN 60704-2-13; в режиме отвода воздуха при диаметре штуцера 150 мм

*** На 20 µPa по DIN/EN 60704-2-13; в режиме отвода воздуха при диаметре штуцера 150 мм.

**Новинка**

Serie | 6

Вытяжка для настенного монтажа**DWK97JM20 – белый****DWK97JM60 – черный**

- ▶ Вытяжка шириной 90 см для настенного монтажа
- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха
- ▶ Возможность работы в режиме циркуляции (требуется установка комплекта для работы вытяжки в режиме циркуляции)
- ▶ Сенсорное управление TouchControl
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 730 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности + интенсивный режим
- ▶ Отвод воздуха по краям
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Уровень шума: 45 – 48 – 54 – 64 dB**
- ▶ Акустическое давление: 31 – 34 – 40 – 50 db(A)***
- ▶ LED - освещение 2 x 1,5 Вт
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Пластина из закаленного стекла поверх жирулавливающего фильтра
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Класс энергопотребления* A+
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DWZ0AK0A0 – Сменный угольный фильтр
- ▶ DWZ0AK0S0 – Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции с регенерацией свойств
- ▶ DWZ0AX5C0 – Комплект CleanAir для работы вытяжки в режиме циркуляции

Мощность подключения: 143 Вт, Кабель длиной 130 см с вилкой**Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г):** 928 – 1198 x 890 x 499 мм**Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г):** 988 – 1258 x 890 x 499 мм**Новинка**

Serie | 4

Вытяжка для настенного монтажа**DWK97HM60 – черный**

- ▶ Вытяжка шириной 90 см для настенного монтажа
- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха
- ▶ Возможность работы в режиме циркуляции (требуется установка комплекта для работы вытяжки в режиме циркуляции)
- ▶ Сенсорное управление TouchControl
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 680 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности + интенсивный режим
- ▶ Отвод воздуха по краям
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Уровень шума: 50 – 54 – 57 – 66 dB**
- ▶ Акустическое давление: 36 – 40 – 43 – 52 db(A)***
- ▶ LED - освещение 2 x 1,5 Вт
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Пластина из закаленного стекла поверх жирулавливающего фильтра
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Класс энергопотребления* A
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DWZ0AK0A0 – Сменный угольный фильтр
- ▶ DWZ0AK0S0 – Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции с регенерацией свойств
- ▶ DWZ0AX5C0 – Комплект CleanAir для работы вытяжки в режиме циркуляции
- ▶ DZZ0XX0P0 – Сменный угольный фильтр CleanAir с регенерацией свойств

Мощность подключения: 263 Вт, Кабель длиной 130 см с вилкой**Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г):** 929 – 1199 x 890 x 499 мм**Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г):** 989 – 1259 x 890 x 499 мм**Новинка**

Serie | 6

Вытяжка для настенного монтажа**DWK67JM60 – черный**

- ▶ Вытяжка шириной 60 см для настенного монтажа
- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха
- ▶ Возможность работы в режиме циркуляции (требуется установка комплекта для работы вытяжки в режиме циркуляции)
- ▶ Сенсорное управление TouchControl
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 730 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности + интенсивный режим
- ▶ Отвод воздуха по краям
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Уровень шума: 45 – 48 – 54 – 64 dB**
- ▶ Акустическое давление: 31 – 34 – 40 – 50 db(A)***
- ▶ LED - освещение 2 x 1,5 Вт
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Пластина из закаленного стекла поверх жирулавливающего фильтра
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Класс энергопотребления* A+
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DWZ0AK0A0 – Сменный угольный фильтр
- ▶ DWZ0AK0S0 – Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции с регенерацией свойств
- ▶ DWZ0AX5C0 – Комплект CleanAir для работы вытяжки в режиме циркуляции

Мощность подключения: 143 Вт, Кабель длиной 130 см с вилкой**Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г):** 928 – 1198 x 590 x 499 мм**Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г):** 988 – 1258 x 590 x 499 мм**Новинка**

Serie | 4

Вытяжка для настенного монтажа**DWK67HM60 – черный****DWK67HM20 – белый**

- ▶ Вытяжка шириной 60 см для настенного монтажа
- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха
- ▶ Возможность работы в режиме циркуляции (требуется установка комплекта для работы вытяжки в режиме циркуляции)
- ▶ Сенсорное управление TouchControl
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 660 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности + интенсивный режим
- ▶ Отвод воздуха по краям
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Уровень шума: 48 – 52 – 57 – 66 dB**
- ▶ Акустическое давление: 34 – 39 – 43 – 52 db(A)***
- ▶ LED - освещение 2 x 1,5 Вт
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Пластина из закаленного стекла поверх жирулавливающего фильтра
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Класс энергопотребления* A
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DWZ0AK0A0 – Сменный угольный фильтр
- ▶ DWZ0AK0S0 – Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции с регенерацией свойств
- ▶ DWZ0AX5C0 – Комплект CleanAir для работы вытяжки в режиме циркуляции
- ▶ DZZ0XX0P0 – Сменный угольный фильтр CleanAir с регенерацией свойств

Мощность подключения: 263 Вт, Кабель длиной 130 см с вилкой**Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г):** 929 – 1199 x 590 x 499 мм**Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г):** 989 – 1259 x 590 x 499 мм

**Новинка**

Serie | 4

**Вытяжка для настенного монтажа
DWK97NM20 – белый**

- ▶ Вытяжка шириной 90 см для настенного монтажа
- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха
- ▶ Возможность работы в режиме циркуляции (требуется установка комплекта для работы вытяжки в режиме циркуляции)
- ▶ Сенсорное управление TouchControl
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 680 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности + интенсивный режим
- ▶ Отвод воздуха по краям
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Уровень шума: 50 – 54 – 57 – 66 dB**
- ▶ Акустическое давление: 36 – 40 – 43 – 52 db(A)***
- ▶ LED - освещение 2 x 1,5 Вт
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Пластина из закаленного стекла поверх жирулавливающего фильтра
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Класс энергопотребления* A
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DWZ0AK0A0 – Сменный угольный фильтр
- ▶ DWZ0AK0S0 – Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции с регенерацией свойств
- ▶ DWZ0AX5C0 – Комплект CleanAir для работы вытяжки в режиме циркуляции
- ▶ DZZ0XX0P0 – Сменный угольный фильтр CleanAir с регенерацией свойств

Мощность подключения: 263 Вт, Кабель длиной 130 см с вилкой**Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г):** 929 – 1199 x 890 x 499 мм**Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г):** 989 – 1259 x 890 x 499 мм**Новинка**

Serie | 4

**Вытяжка для настенного монтажа
DWK095G60R – черный
DWK095G20R – белый**

- ▶ Вытяжка шириной 90 см для настенного монтажа
- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха
- ▶ Возможность работы в режиме циркуляции (требуется установка комплекта для работы вытяжки в режиме циркуляции)
- ▶ Сенсорное управление TouchControl
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 580 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности
- ▶ Отвод воздуха по краям
- ▶ Уровень шума: 55 – 63 – 70 dB**
- ▶ Акустическое давление: 41 – 49 – 56 db(A)***
- ▶ LED-освещение 2 x 3 Вт
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Пластина из закаленного стекла поверх жирулавливающего фильтра
- ▶ Сделано в Турции

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DWA0LK6A – Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 216 Вт, Кабель длиной 130 см с вилкой**Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г):** 750–1080 x 896 x 386 мм**Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г):** 860–1080 x 896 x 386 мм**Новинка**

Serie | 4

**Вытяжка для настенного монтажа
DWJ67NM60 – черный**

- ▶ Вытяжка шириной 60 см для настенного монтажа
- ▶ Возможность работы в режиме циркуляции (угольный фильтр в комплекте)
- ▶ Сенсорное управление TouchControl
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 150 мм
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 570 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности + интенсивный режим
- ▶ Отвод воздуха по краям
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Уровень шума: 53 – 59 – 67 – 74 dB**
- ▶ Акустическое давление: 39 – 46 – 54 – 61 db(A)***
- ▶ LED - освещение 2 x 1,5 Вт
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Пластина из закаленного стекла поверх жирулавливающего фильтра
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DWZ0AK0A0 – Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 263 Вт, Кабель длиной 130 см с вилкой**Размеры прибора (В x Ш x Г):** 453 x 590 x 499 мм**Новинка**

Serie | 4

**Вытяжка для настенного монтажа
DWK065G60R – черный
DWK065G66R – полностью черный
DWK065G20R – белый**

- ▶ Вытяжка шириной 60 см для настенного монтажа
- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха
- ▶ Возможность работы в режиме циркуляции (требуется установка комплекта для работы вытяжки в режиме циркуляции)
- ▶ Сенсорное управление TouchControl
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 530 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности
- ▶ Отвод воздуха по краям
- ▶ Уровень шума: 55 – 61 – 70 dB**
- ▶ Акустическое давление: 41 – 47 – 56 db(A)***
- ▶ LED-освещение 2 x 3 Вт
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Пластина из закаленного стекла поверх жирулавливающего фильтра
- ▶ Сделано в Турции

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DWA0LK6A – Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 216 Вт, Кабель длиной 130 см с вилкой**Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г):** 750–1080 x 596 x 386 мм**Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г):** 860–1080 x 596 x 386 мм

* В соответствии с DIN/EN 61591. ** На 1 pW, по DIN/EN 60704-2-13; в режиме отвода воздуха при диаметре штуцера 150 мм

*** На 20 µPa по DIN/EN 60704-2-13; в режиме отвода воздуха при диаметре штуцера 150 мм.



Serie | 8

Вытяжка для потолочного монтажа
DIB091K50 – нержавеющая сталь

- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха или циркуляции
- ▶ Сенсорное управление DirectSelect
- ▶ Световая индикация уровня мощности
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 850 м³/ч*
- ▶ 3 основные ступени мощности плюс 2 ступени интенсивного режима
- ▶ EcoSensor - сенсор контроля загрязненности воздуха
- ▶ Автоматический режим (мощность устанавливается при помощи EcoSensor)
- ▶ Дополнительная шумоизоляция
- ▶ Уровень шума: 40 – 54 – 62 – 66 – 69 dB**
- ▶ Акустическое давление: 26 – 40 – 48 - 52 - 55 db(A)***
- ▶ LED освещение 4 x 3 Вт
- ▶ Освещение SoftLight®
- ▶ Функция Dimm
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Отвод воздуха по краям
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Пластина из полированной стали поверх жирулавливающего фильтра
- ▶ Индикация насыщения фильтров
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Режим «Остаточный ход»
- ▶ Класс энергопотребления* A
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DHZ5385 – Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции
- ▶ DHZ5346 – Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 272 Вт, Кабель длиной 130 см с вилкой

Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г): 744 – 924 x 900 x 600 мм

Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г): 744 – 1044 x 900 x 600 мм



Serie | 8

Вытяжка для настенного монтажа
DWB 098J50 – нержавеющая сталь

- ▶ Возможность работы в режиме отвода или циркуляции
- ▶ Система монтажа EASY
- ▶ Сенсорное управление DirectSelect
- ▶ Световая индикация уровня мощности
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 860 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- ▶ Дополнительная шумоизоляция
- ▶ Уровень шума: 46 – 50 – 55 – 63 – 68 dB**
- ▶ Акустическое давление: 32 – 36 – 41 - 49 - 54 db(A)***
- ▶ LED освещение 3 x 3 Вт
- ▶ Освещение SoftLight®, функция Dimm
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Пластина из перфорированной стали поверх жирулавливающего фильтра
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Режим «Остаточный ход»
- ▶ Класс энергопотребления* A+
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DHZ 5345 – Комплект для работы в режиме циркуляции
- ▶ DHZ 5346 – Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 169 Вт, Кабель длиной 130 см с вилкой

Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г): 628 – 954 x 900 x 500 мм

Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г): 628 – 1064 x 900 x 500 мм



Serie | 8

Вытяжка для настенного монтажа
DWB 068J50 – нержавеющая сталь

- ▶ Возможность работы в режиме отвода или циркуляции
- ▶ Сенсорное управление TouchControl
- ▶ 7-сегментный дисплей с индикацией уровня мощности
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 760 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- ▶ Уровень шума: 45 – 55 – 60 – 68 – 72 dB**
- ▶ Акустическое давление: 31 – 41 – 46 - 54 - 58 db(A)***
- ▶ LED освещение 2 x 3 Вт
- ▶ Освещение SoftLight®, функция Dimm
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Пластина из перфорированной стали поверх жирулавливающего фильтра
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Режим «Остаточный ход»
- ▶ Класс энергопотребления* A+
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DHZ 5325 – Комплект для работы в режиме циркуляции
- ▶ DHZ 5326 – Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 166 Вт, Кабель длиной 130 см с вилкой

Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г): 628 – 954 x 600 x 500 мм

Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г): 628 – 1064 x 600 x 500 мм

**Serie | 6****Вытяжка для настенного монтажа
DWA067A51 – нержавеющая сталь**

- ▶ Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- ▶ Система легкого монтажа
- ▶ Подсветка кнопок управления
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- ▶ Максимальная производительность до 680 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности плюс интенсивный режим
- ▶ Уровень шума: 46 – 54 – 59 dB**
- ▶ Акустическое давление: 32 – 40 – 45 db(A)**
- ▶ LED-освещение 2 x 3 Вт
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Автоматическое отключение интенсивной ступени
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DHZ5325 – Комплект для работы в режиме циркуляции
- ▶ DHZ5326 – Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 136 Вт

Кабель длиной 130 см с вилкой

Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г):

638–954 x 600 x 540 мм

Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г):

638–1064 x 600 x 540 мм

Serie | 6**Вытяжка для настенного монтажа
DWB097A50 – нержавеющая сталь**

- ▶ Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- ▶ Система легкого монтажа
- ▶ Подсветка кнопок управления
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- ▶ Максимальная производительность до 730 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности плюс интенсивный режим
- ▶ Дополнительная шумоизоляция
- ▶ Уровень шума: 43 – 48 – 54 dB**
- ▶ Акустическое давление: 29 – 34 – 40 db(A)**
- ▶ LED-освещение 3 x 3 Вт
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Автоматическое отключение интенсивной ступени
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DHZ5345 – Комплект для работы в режиме циркуляции
- ▶ DHZ5346 – Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 139 Вт

Кабель длиной 130 см с вилкой

Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г):

628–954 x 900 x 500 мм

Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г):

628–1064 x 900 x 500 мм

Serie | 6**Вытяжка для настенного монтажа
DWB09W651 – нержавеющая сталь**

- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха или циркуляции
- ▶ Механическое управление
- ▶ Кулисные переключатели
- ▶ 3 ступени мощности
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 620 м³/ч*
- ▶ Уровень шума: 43 – 57 – 67 dB**
- ▶ Акустическое давление: 29 – 43 – 53 db(A)***
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Галогенное освещение 2 x 20 Вт
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DHZ5325 – Комплект для работы в режиме циркуляции
- ▶ DHZ5326 – Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 250 Вт

Кабель длиной 130 см с вилкой

Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г):

642–954 x 900 x 500 мм

Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г):

642–1064 x 900 x 500 мм

**Serie | 6****Вытяжка для настенного монтажа
DWA06E651 – нержавеющая сталь
DWA06E621 – белый
DWA06E661 – черный**

- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха или циркуляции
- ▶ Электронное управление
- ▶ Управление с помощью кнопок
- ▶ 3 ступени мощности плюс интенсивный режим
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 610 м³/ч*
- ▶ Дисплей с индикацией уровня мощности
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Режим „Остаточный ход“
- ▶ Уровень шума: 47 – 56 – 63 – 69 dB**
- ▶ Акустическое давление: 33 – 42 – 49 – 55 db(A)***
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Индикация насыщения фильтров
- ▶ Галогенное освещение 2 x 20 Вт
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Сделано в Польше

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DHZ5585 – Комплект для работы в режиме циркуляции

Мощность подключения: 290 Вт

Кабель длиной 130 см с вилкой

Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г):

687–1097 x 600 x 450 мм

Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г):

687–1097 x 600 x 450 мм

Serie | 6**Вытяжка для настенного монтажа
DWB067A50 – нержавеющая сталь**

- ▶ Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- ▶ Система легкого монтажа
- ▶ Подсветка кнопок управления
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- ▶ Максимальная производительность до 690 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности плюс интенсивный режим
- ▶ Уровень шума: 45 – 53 – 58 dB**
- ▶ Акустическое давление: 31 – 39 – 44 db(A)***
- ▶ LED-освещение 2 x 3 Вт
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Автоматическое отключение интенсивной ступени
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DHZ5325 – Комплект для работы в режиме циркуляции
- ▶ DHZ5326 – Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 136 Вт

Кабель длиной 130 см с вилкой

Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г):

628–954 x 600 x 500 мм

Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г):

628–1064 x 600 x 500 мм

Serie | 6**Вытяжка для настенного монтажа
DWB06W651 – нержавеющая сталь**

- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха или циркуляции
- ▶ Механическое управление
- ▶ Кулисные переключатели
- ▶ 3 ступени мощности
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 640 м³/ч*
- ▶ Уровень шума: 44 – 59 – 69 dB**
- ▶ Акустическое давление: 30 – 45 – 55 db(A)***
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Галогенное освещение 2 x 20 Вт
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DHZ5325 – Комплект для работы в режиме циркуляции
- ▶ DHZ5326 – Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 250 Вт

Кабель длиной 130 см с вилкой

Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г):

642–954 x 600 x 500 мм

Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г):

642–1064 x 600 x 500 мм

* - в соответствии DIN/EN 61591, ** - на 1 pW, по DIN/EN 60704-2-13; в режиме отвода воздуха при диаметре штуцера 150 мм
*** - на 20 pPa по DIN/EN 60704-2-13; в режиме отвода воздуха при диаметре штуцера 150 мм



Новинка

<p>Serie 4 Вытяжка для настенного монтажа DWW09W650 – нержавеющая сталь</p>	<p>Serie 4 Вытяжка для настенного монтажа DWW09W460 – черный DWW09W420 – белый</p>	<p>Serie 4 Вытяжка для настенного монтажа DWW07W850 – нержавеющая сталь</p>	<p>Serie 2 Вытяжка для настенного монтажа DWP64CC50R – нерж. сталь DWP64CC20R – белый DWP64CC60R – черный</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вытяжка шириной 90 см для настенного монтажа ▶ Режим отвода или циркуляции воздуха ▶ Кулисные переключатели ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 150 мм ▶ Макс. производительность до 650 м³/час* ▶ 3 ступени мощности ▶ Уровень шума: 43 – 58 – 68 dB** ▶ Акустическое давление: 29 – 44 – 54 db(A)*** ▶ Галогенное освещение 2 x 30 Вт ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине ▶ Сделано в Германии 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вытяжка шириной 90 см для настенного монтажа ▶ Режим отвода или циркуляции воздуха ▶ Кулисные переключатели ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 150 мм ▶ Макс. производительность до 400 м³/час* ▶ 3 ступени мощности ▶ Уровень шума: 55 – 60 – 65 dB** ▶ Акустическое давление: 41 – 46 – 51 db(A)*** ▶ Галогенное освещение 2 x 30 Вт ▶ Заслонка обратного напора ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине ▶ Сделано в Германии 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вытяжка шириной 90 см для настенного монтажа ▶ Режим отвода или циркуляции воздуха ▶ Кулисные переключатели ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 150 мм ▶ Макс. производительность до 760 м³/час* ▶ 3 ступени мощности ▶ Уровень шума: 52 – 61 – 71 dB** ▶ Акустическое давление: 38 – 47 – 57 db(A)*** ▶ Галогенное освещение 2 x 30 Вт ▶ Заслонка обратного напора ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине ▶ Сделано в Германии 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вытяжка шириной 60 см для настенного монтажа ▶ Режим отвода или циркуляции воздуха ▶ Механическое управление, кнопки ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 150 мм ▶ Макс. производительность на интенсивной ступени до 380 м³/ч* ▶ 3 ступени мощности ▶ Уровень шума: 53 – 57 – 64 dB** ▶ Акустическое давление: 39 – 43 – 50 db(A)*** ▶ LED -освещение 2 x 5 Вт ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине ▶ Сделано в Турции
<p>Дополнительные принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ DHZ5275 – Комплект для работы в режиме циркуляции ▶ DHZ5276 – Сменный угольный фильтр <p>Мощность подключения: 235 Вт Кабель длиной 130 см с евровилкой</p> <p>Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г): 799–976 x 900 x 500 мм</p> <p>Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г): 799–976 x 900 x 500 мм</p>	<p>Дополнительные принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ DHZ5275 – Комплект для работы в режиме циркуляции ▶ DHZ5276 – Сменный угольный фильтр <p>Мощность подключения: 155 Вт Кабель длиной 130 см с евровилкой</p> <p>Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г): 799–976 x 900 x 500 мм</p> <p>Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г): 799–976 x 900 x 500 мм</p>	<p>Дополнительные принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ DHZ5275 – Комплект для работы в режиме циркуляции ▶ DHZ5276 – Сменный угольный фильтр <p>Мощность подключения: 275 Вт Кабель длиной 130 см с евровилкой</p> <p>Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г): 799–976 x 700 x 500 мм</p> <p>Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г): 799–976 x 700 x 500 мм</p>	<p>Дополнительные принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ DWAOKP6A – Угольный фильтр <p>Мощность подключения: 135 Вт Кабель длиной 120 см с евровилкой</p> <p>Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г): 790–1015 x 598 x 470 мм</p> <p>Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г): 790–1015 x 598 x 470 мм</p>



<p>Serie 4 Вытяжка для настенного монтажа DWW06W850 – нержавеющая сталь</p>	<p>Serie 4 Вытяжка для настенного монтажа DWW06W650 – нержавеющая сталь</p>	<p>Serie 4 Вытяжка DWW06W450 – сталь DWW06W460 – черный DWW06W420 – белый</p>	<p>Serie 4 Вытяжка для настенного монтажа DWW063461 – черный</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Режим отвода или циркуляции воздуха ▶ Кулисные переключатели ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120/150 мм ▶ Максимальная производительность до 730 м³/час* ▶ 3 ступени мощности ▶ Уровень шума: 49 – 59 – 70 dB** ▶ Акустическое давление: 35 – 45 – 56 db(A)** ▶ Галогенное освещение 2 x 30 Вт ▶ Заслонка обратного напора ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине ▶ Сделано в Германии 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Режим отвода или циркуляции воздуха ▶ Кулисные переключатели ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 150 мм ▶ Максимальная производительность до 650 м³/час* ▶ 3 ступени мощности ▶ Уровень шума: 43 – 58 – 68 dB** ▶ Акустическое давление: 29 – 44 – 54 db(A)*** ▶ Галогенное освещение 2 x 30 Вт ▶ Заслонка обратного напора ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине ▶ Сделано в Германии 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Режим отвода или циркуляции воздуха ▶ Кулисные переключатели ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 150 мм ▶ Максимальная производительность до 400 м³/час* ▶ 3 ступени мощности ▶ Уровень шума: 55 – 60 – 65 dB** ▶ Акустическое давление: 41 – 46 – 51 db(A)*** ▶ Галогенное освещение 2 x 30 Вт ▶ Заслонка обратного напора ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине ▶ Сделано в Германии 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Эмалированная сталь, дизайн Nostalgie ▶ Режим отвода или циркуляции воздуха ▶ Кнопки выбора уровня мощности ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120/150 мм ▶ Максимальная производительность до 400 м³/час* ▶ 3 ступени мощности ▶ Уровень шума 48 – 57 – 61 dB** ▶ Галогенное освещение 2 x 28 Вт ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине ▶ Сделано в Польше
<p>Дополнительные принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ DHZ5275 – Комплект для работы в режиме циркуляции ▶ DHZ5276 – Сменный угольный фильтр <p>Мощность подключения: 275 Вт Кабель длиной 130 см с евровилкой</p> <p>Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г): 799–976 x 600 x 500 мм</p> <p>Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г): 799–976 x 600 x 500 мм</p>	<p>Дополнительные принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ DHZ5275 – Комплект для работы в режиме циркуляции ▶ DHZ5276 – Сменный угольный фильтр <p>Мощность подключения: 235 Вт Кабель длиной 130 см с евровилкой</p> <p>Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г): 799–976 x 600 x 500 мм</p> <p>Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г): 799–976 x 600 x 500 мм</p>	<p>Дополнительные принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ DHZ5275 – Комплект для работы в режиме циркуляции ▶ DHZ5276 – Сменный угольный фильтр <p>Мощность подключения: 155 Вт Кабель длиной 130 см с евровилкой</p> <p>Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г): 799–976 x 600 x 500 мм</p> <p>Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г): 799–976 x 600 x 500 мм</p>	<p>Дополнительные принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ DHZ5495 – Комплект для работы в режиме циркуляции <p>Мощность подключения: 260 Вт Кабель длиной 130 см с евровилкой</p> <p>Размеры прибора (отвод воздуха) (В x Ш x Г): 903–1040 x 600 x 515 мм</p> <p>Размеры прибора (циркуляция воздуха) (В x Ш x Г): 903–1318 x 600 x 515 мм</p>



60 cm



60 cm



60 cm



Serie | 8

**Встраиваемая вытяжка
DFS067K50 – серебристый**

- ▶ Вытяжка для монтажа в навесной шкаф шириной 60 см
- ▶ Выдвижной экран с декоративной панелью из металла
- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха или циркуляции
- ▶ Электронное управление
- ▶ EcoSensor для контроля загрязненности воздуха
- ▶ Автоматический режим (мощность устанавливается при помощи EcoSensor)
- ▶ Сенсорное управление TouchControl
- ▶ Двухмоторная конструкция
- ▶ Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- ▶ 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 700 м³/ч*
- ▶ Дисплей со световой индикацией
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Режим «Остаточный ход»
- ▶ Дополнительная шумоизоляция
- ▶ Уровень шума: 40 – 48 – 54 – 61 – 66 dB**
- ▶ Акустическое давление: 26 – 34 – 40 – 47 – 52 db(A)***
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Индикация насыщения фильтров
- ▶ LED освещение 2 x 3 Вт
- ▶ Освещение SoftLight
- ▶ Функция Dimm
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Класс энергоэффективности A
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DSZ4565 – Комплект для работы в режиме циркуляции
- ▶ DSZ4561 – Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 146 Вт

Кабель длиной 175 см с евровилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 426 x 598 x 290 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

385 x 524 x 290 мм

Serie | 6

**Встраиваемая вытяжка
DFR067E51 – серебристый**

- ▶ Вытяжка для монтажа в навесной шкаф шириной 60 см
- ▶ Выдвижной экран с возможностью установки декоративной панели из мебельного фронта или металла (дополнительная принадлежность)
- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха или циркуляции
- ▶ Электронное управление
- ▶ Управление с помощью кнопок
- ▶ Двухмоторная конструкция
- ▶ Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- ▶ 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 730 м³/ч*
- ▶ Дисплей с индикацией уровня мощности
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Режим «Остаточный ход»
- ▶ Дополнительная шумоизоляция
- ▶ Уровень шума: 41 – 49 – 54 – 61 – 66 dB**
- ▶ Акустическое давление: 27 – 35 – 40 – 47 – 52 db(A)***
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Индикация насыщения фильтров
- ▶ LED освещение 2 x 3 Вт
- ▶ Освещение SoftLight
- ▶ Функция Dimm
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Класс энергоэффективности A
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DSZ4565 – Комплект для работы в режиме циркуляции
- ▶ DSZ4561 – Сменный угольный фильтр
- ▶ DSZ4655 – Декоративная фронтальная панель «Сталь»
- ▶ DSZ4665 – Декоративная фронтальная панель «Сталь» для Vario-пульта

Мощность подключения: 146 Вт

Кабель длиной 175 см с евровилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 426 x 598 x 290 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

385 x 524 x 290 мм

Serie | 4

**Встраиваемая вытяжка
DFM064A51 – серебристый**

- ▶ Вытяжка для монтажа в навесной шкаф шириной 60 см
- ▶ Выдвижной экран с декоративной панелью из металла (в комплекте)
- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха или циркуляции
- ▶ Электронное управление
- ▶ Управление с помощью кнопок
- ▶ Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- ▶ 3 ступени мощности + интенсивный режим
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 420 м³/ч*
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Режим «Остаточный ход»
- ▶ Уровень шума: 53 – 55 – 59 – 69 dB**
- ▶ Акустическое давление: 39 – 41 – 45 – 55 db(A)***
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ LED освещение 2 x 3 Вт
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Класс энергоэффективности A
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DSZ4545 – Комплект для работы в режиме циркуляции
- ▶ DSZ4551 – Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 76 Вт

Кабель длиной 175 см с евровилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 203 x 598 x 290 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

162 x 526 x 290 мм



60 cm



60 cm



60 cm

Serie | 4

**Встраиваемая вытяжка
DFL064A51 – серебристый**

- ▶ Вытяжка для монтажа в навесной шкаф шириной 60 см
- ▶ Выдвижной экран с возможностью установки декоративной панели из мебельного фронта или металла (дополнительная принадлежность)
- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха или циркуляции
- ▶ Электронное управление
- ▶ Управление с помощью кнопок
- ▶ Высокоэффективный мотор EcoSilenceDrive
- ▶ 3 ступени мощности + интенсивный режим
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 420 м³/ч*
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Режим «Остаточный ход»
- ▶ Уровень шума: 53 – 55 – 59 – 69 dB**
- ▶ Акустическое давление: 39 – 41 – 45 – 55 db(A)***
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ LED освещение 2 x 3 Вт
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Класс энергоэффективности A
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DSZ4545 – Комплект для работы в режиме циркуляции
- ▶ DSZ4551 – Сменный угольный фильтр
- ▶ DSZ4655 – Декоративная фронтальная панель «Сталь»

Мощность подключения: 76 Вт

Кабель длиной 175 см с евровилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 203 x 598 x 290 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

162 x 526 x 290 мм

Serie | 2

**Встраиваемая вытяжка
DFM064W51 – серебристый**

- ▶ Вытяжка для монтажа в навесной шкаф шириной 60 см
- ▶ Выдвижной экран с декоративной панелью из металла (в комплекте)
- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха или циркуляции
- ▶ Механическое управление
- ▶ Кулисные переключатели
- ▶ 3 ступени мощности
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 400 м³/ч*
- ▶ Уровень шума: 59 – 64 – 68 dB**
- ▶ Акустическое давление: 45 – 50 – 54 db(A)***
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Галогенное освещение 2 x 20 Вт
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Класс энергоэффективности C
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DSZ4545 – Комплект для работы в режиме циркуляции
- ▶ DSZ4551 – Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 145 Вт

Кабель длиной 175 см с евровилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 203 x 598 x 290 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

162 x 526 x 290 мм

Serie | 2

**Встраиваемая вытяжка
DFL064W51 – серебристый**

- ▶ Вытяжка для монтажа в навесной шкаф шириной 60 см
- ▶ Выдвижной экран с возможностью установки декоративной панели из мебельного фронта или металла (дополнительная принадлежность)
- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха или циркуляции
- ▶ Механическое управление
- ▶ Кулисные переключатели
- ▶ 3 ступени мощности
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 400 м³/ч*
- ▶ Уровень шума: 59 – 64 – 68 dB**
- ▶ Акустическое давление: 45 – 50 – 54 db(A)***
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Галогенное освещение 2 x 20 Вт
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Класс энергоэффективности C
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DSZ4545 – Комплект для работы в режиме циркуляции
- ▶ DSZ4551 – Сменный угольный фильтр
- ▶ DSZ4655 – Декоративная фронтальная панель «Сталь»

Мощность подключения: 145 Вт

Кабель длиной 175 см с евровилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 203 x 598 x 290 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

162 x 526 x 290 мм

* - в соответствии DIN/EN 61591, ** - на 1 pW, по DIN/EN 60704-2-13; в режиме отвода воздуха при диаметре штуцера 150 мм
*** - на 20 µPa по DIN/EN 60704-2-13; в режиме отвода воздуха при диаметре штуцера 150 мм



Новинка

Serie | 6
Встраиваемая вытяжка
DHL575C – серебристый

- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха или циркуляции
- ▶ Электронное управление, кнопки
- ▶ Дисплей с индикацией уровня мощности
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм.
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 610 м³/ч
- ▶ 3 ступени мощности + интенсивный режим
- ▶ Уровень шума: 50 – 63 – 67 – 70 dB (на 1 pW, по DIN/EN 60704-2-13)
- ▶ Акустическое давление: 36 – 49 – 53 – 56 db(A), (на 20 µPa по DIN/EN 60704-2-13)
- ▶ LED освещение 2 x 1 Вт
- ▶ Заслонка обратного напора
- ▶ Отвод воздуха по краям
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Пластина из полированной стали поверх жирулавливающего фильтра
- ▶ Индикация насыщения металлического жирулавливающего фильтра
- ▶ Автоматическое отключение интенсивного режима
- ▶ Функция «Остаточный ход»
- ▶ Класс энергопотребления* A
- ▶ Сделано в Италии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DHZ5605 - Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции
- ▶ DHZ5316 - Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 252 Вт,

Кабель длиной 150 см с евровилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 418 x 520 x 300 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

418 x 490 x 264 мм

Serie | 6
Встраиваемая вытяжка
DHL545S – серебристый

- ▶ Встраиваемая вытяжка
- ▶ Режим отвода или циркуляции воздуха
- ▶ Ползунковый переключатель
- ▶ Двухмоторная конструкция
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120/150 мм
- ▶ Максимальная производительность до 500 м³/час*
- ▶ 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- ▶ Уровень шума: 53 – 59 – 62 dB**
- ▶ Акустическое давление: 41 - 47 - 50 db(A)**
- ▶ Галогенное освещение 2 x 20 Вт
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DHZ7305 – Комплект для работы в режиме циркуляции

Мощность подключения: 380 Вт,

Кабель длиной 130 см с евровилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 255 x 530 x 380 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

255 x 500 x 350 мм

Serie | 2
Встраиваемая вытяжка
DHI642EQ

- ▶ Вытяжка шириной 60 см для монтажа в навесной шкаф
- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха или циркуляции
- ▶ Механическое управление, ползунковый переключатель
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 300 м³/ч*
- ▶ 3 ступени мощности
- ▶ Уровень шума: 50 – 56 – 62 dB**
- ▶ Акустическое давление: 36 – 42 – 48 db(A)***
- ▶ Галогенное освещение 2 x 28 Вт
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- ▶ Сделано в Турции

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DHZ2900 – Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 181 Вт

Кабель длиной 130 см с евровилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 175 x 600 x 280 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

135 x 598 x 264 мм



Новинка

Serie | 2
Козырьковая вытяжка
DUL62FA20 – белый
DUL62FA60 – черный

- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха или циркуляции
- ▶ Механическое управление, кнопки
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 100 / 120 мм
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 350 м³/ч (по DIN/EN 61591)
- ▶ 3 ступени мощности
- ▶ Уровень шума: 56 – 65 – 72 dB (на 1 pW, по DIN/EN 60704-2-13)
- ▶ Акустическое давление: 42 – 51 – 58 db(A), (на 20 µPa по DIN/EN 60704-2-13)
- ▶ Галогенное освещение 2 x 28 Вт
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр
- ▶ Сделано в Турции

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DHZ2701 – Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 194 Вт

Кабель длиной 150 см с евровилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 150 x 600 x 482 мм



Новинка

Serie | 2
Козырьковая вытяжка
DUL62FA50 – нержавеющая сталь

- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха или циркуляции
- ▶ Механическое управление, кнопки
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 100 / 120 мм
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 350 м³/ч (по DIN/EN 61591)
- ▶ 3 ступени мощности
- ▶ Уровень шума: 56 – 65 – 72 dB (на 1 pW, по DIN/EN 60704-2-13)
- ▶ Акустическое давление: 42 – 51 – 58 db(A), (на 20 µPa по DIN/EN 60704-2-13)
- ▶ Галогенное освещение 2 x 28 Вт
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр
- ▶ Сделано в Турции

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DHZ2701 – Сменный угольный фильтр

Мощность подключения: 194 Вт

Кабель длиной 150 см с евровилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 150 x 600 x 482 мм



Новинка

Serie | 2
Козырьковая вытяжка
DUL63CC40 – коричневый
DUL63CC20 – нержавеющая сталь
DUL63CC50 – белый

- ▶ Возможность работы в режиме отвода воздуха или циркуляции
- ▶ Механическое управление, кнопки
- ▶ Штуцер для отвода воздуха диаметром 100 / 120 мм
- ▶ Максимальная производительность на интенсивной ступени до 350 м³/ч (по DIN/EN 61591)
- ▶ 3 ступени мощности
- ▶ Уровень шума: 56 – 65 – 72 dB (на 1 pW, по DIN/EN 60704-2-13)
- ▶ Акустическое давление: 42 – 51 – 58 db(A), (на 20 µPa по DIN/EN 60704-2-13)
- ▶ Галогенное освещение 2 x 28 Вт
- ▶ Металлический жирулавливающий фильтр
- ▶ Сделано в Турции

Дополнительные принадлежности:

- ▶ DHZ2701 – Сменный угольный фильтр


Мощность подключения: 194 Вт

Кабель длиной 150 см с евровилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 150 x 600 x 482 мм


Вытяжка для настенного монтажа

DWF97RU60

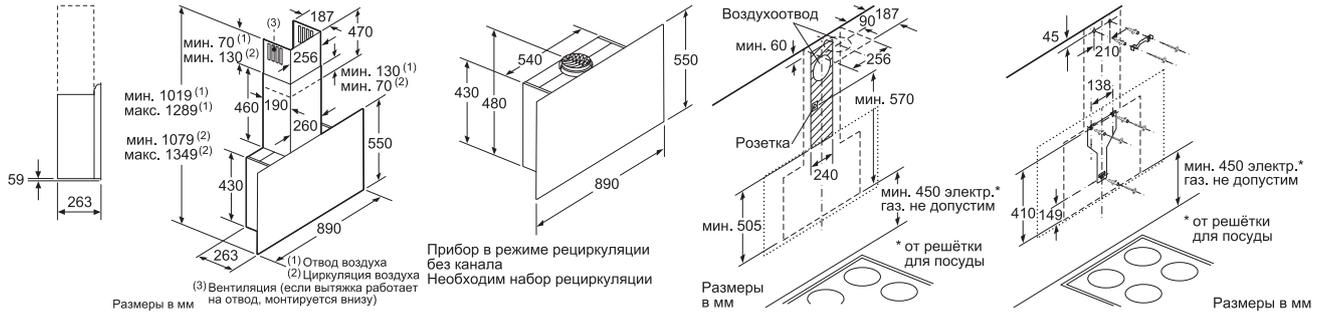


Вытяжка для потолочного монтажа

DWI37RU60




Вытяжка для настенного монтажа

DWB098J50

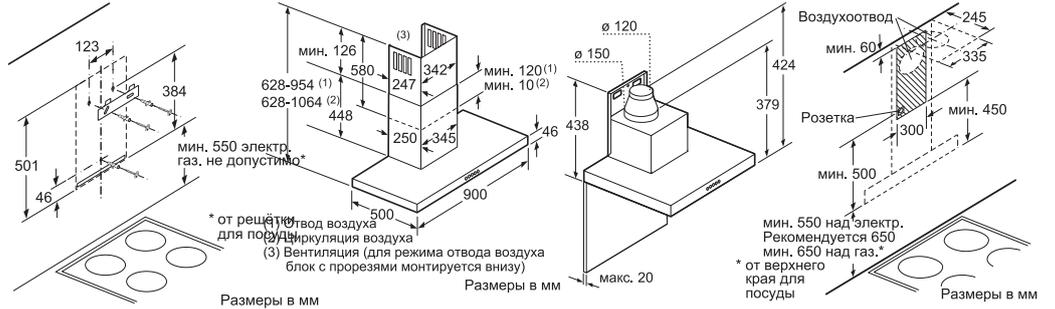


Вытяжка для настенного монтажа

DWF97KM60

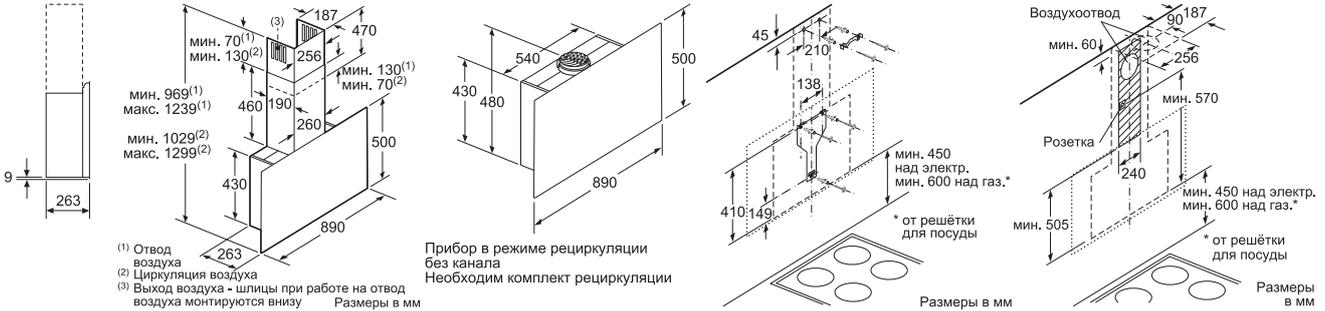


Вытяжка для настенного монтажа

DWF67KM60

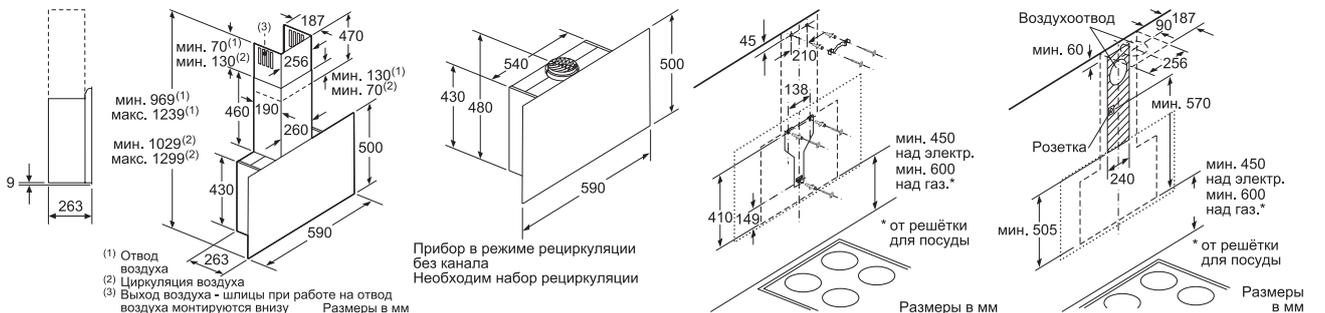


Вытяжка для настенного монтажа

DWK97JM20, DWK97JM60

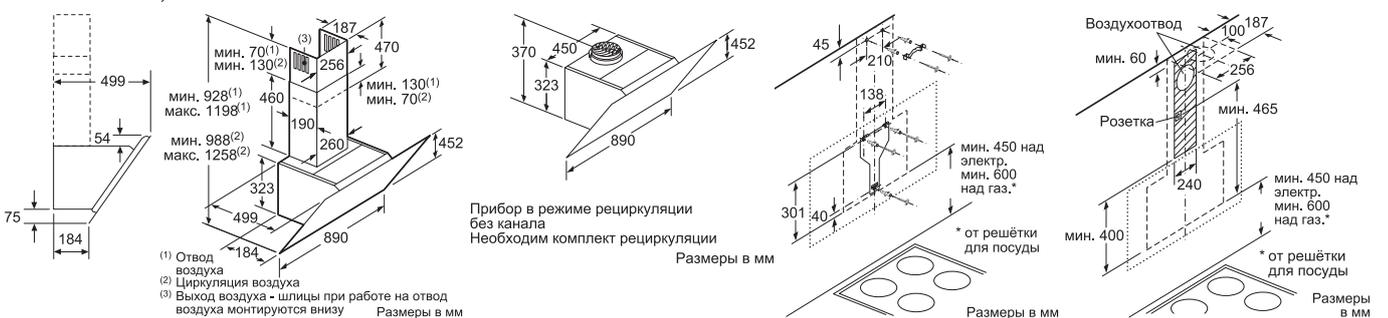


Вытяжка для настенного монтажа

DWK97HM60, DWK97HM20

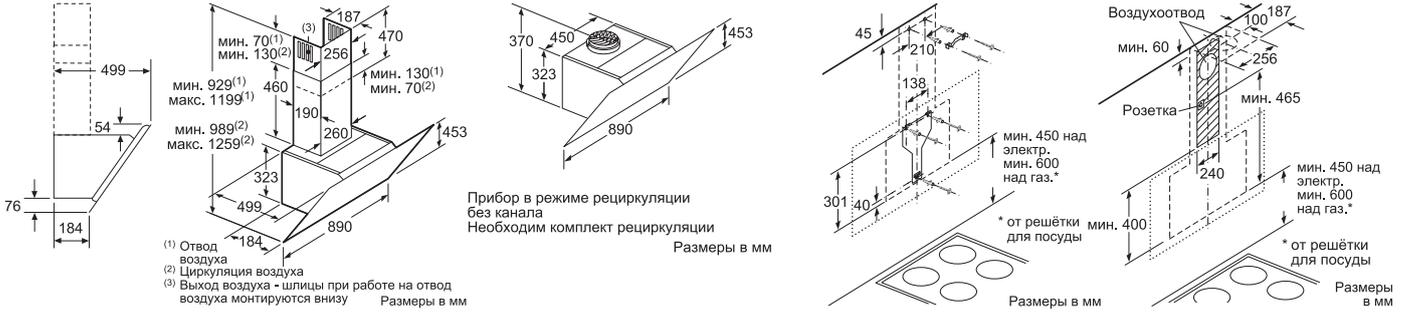


Вытяжка для настенного монтажа

DWK67JM60

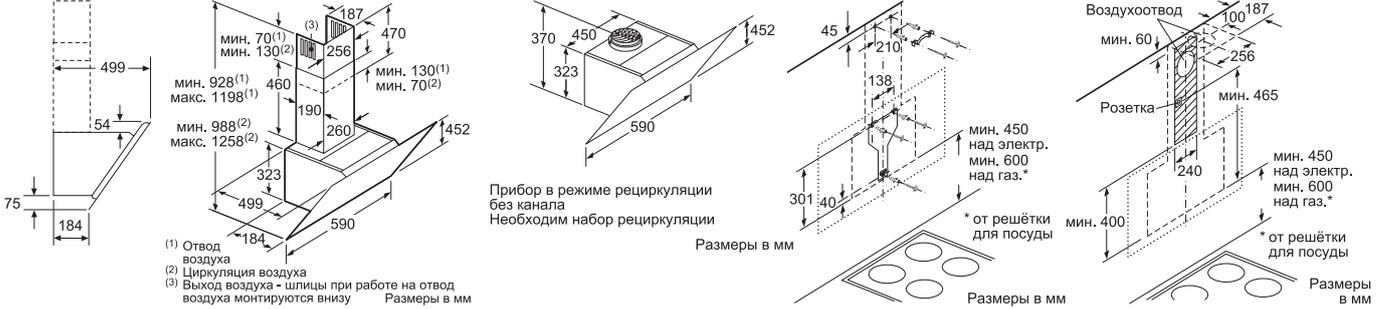


Вытяжка для настенного монтажа

DWK67HM60, DWK67HM20

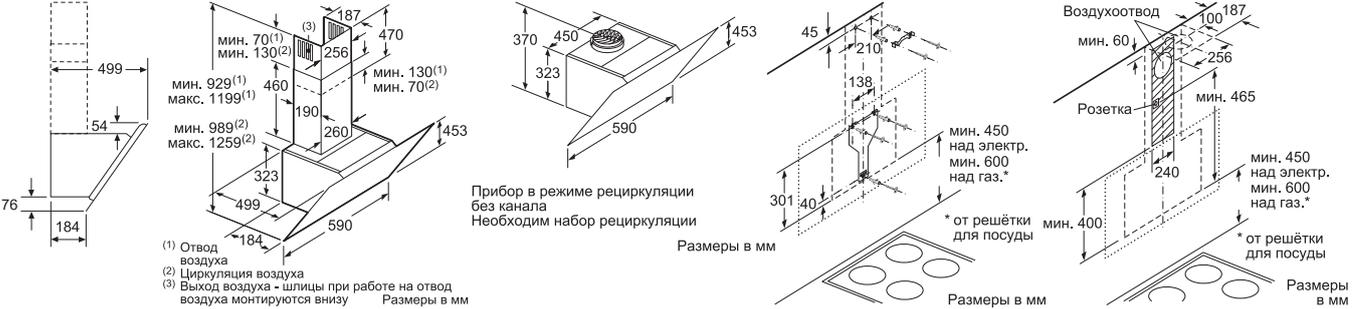

Вытяжка для настенного монтажа

DWK095G60R, DWK095G20R

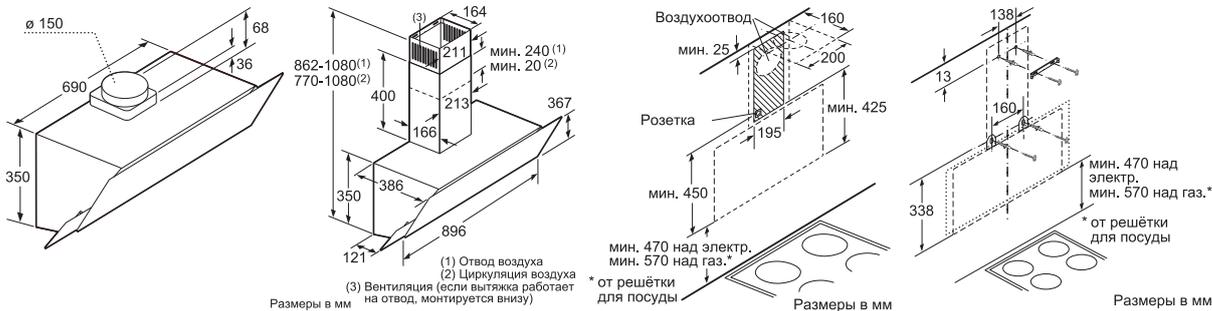


Вытяжка для настенного монтажа

DWJ67HM60




Вытяжка для настенного монтажа

DWK065G60R, DWK065G66R, DWK065G20R

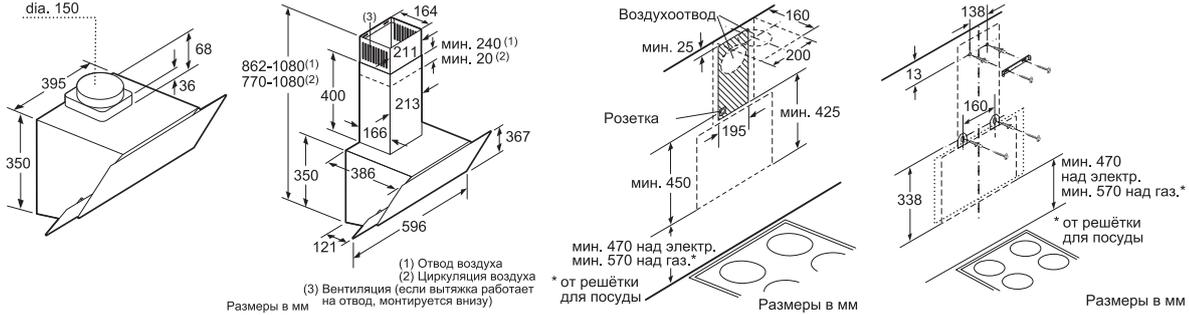


Вытяжка для настенного монтажа

DWK065G20R, DWK065G60R

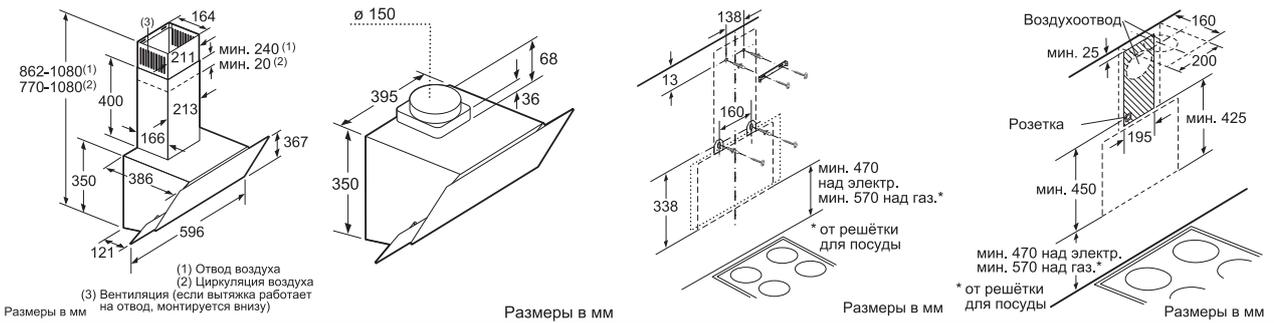


Вытяжка для потолочного монтажа

DIB091K50

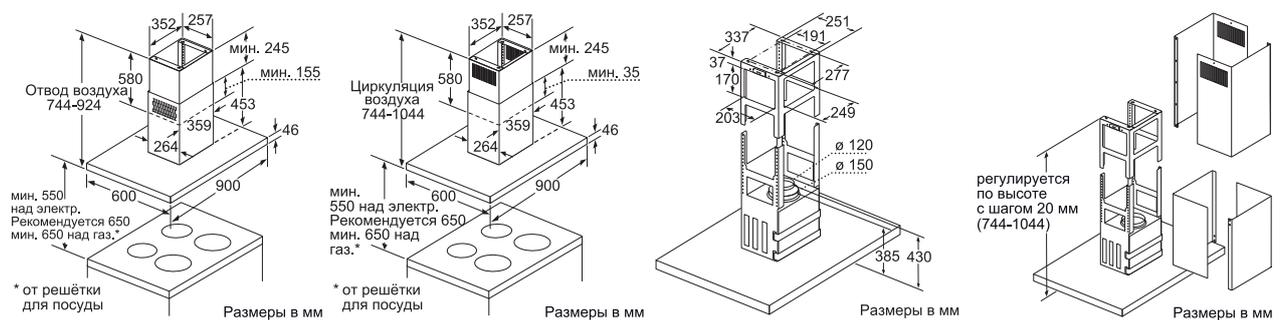


Вытяжка для настенного монтажа

DWB097A50

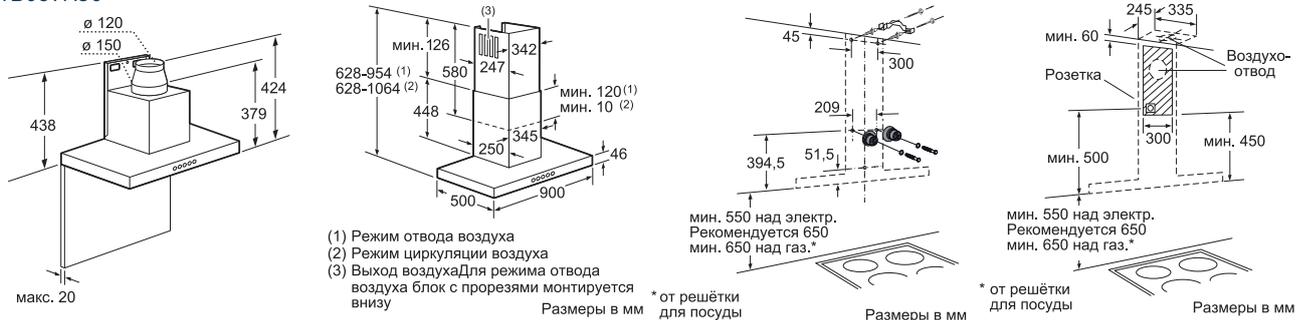


Вытяжка для настенного монтажа

DWB068J50, DWB067J50

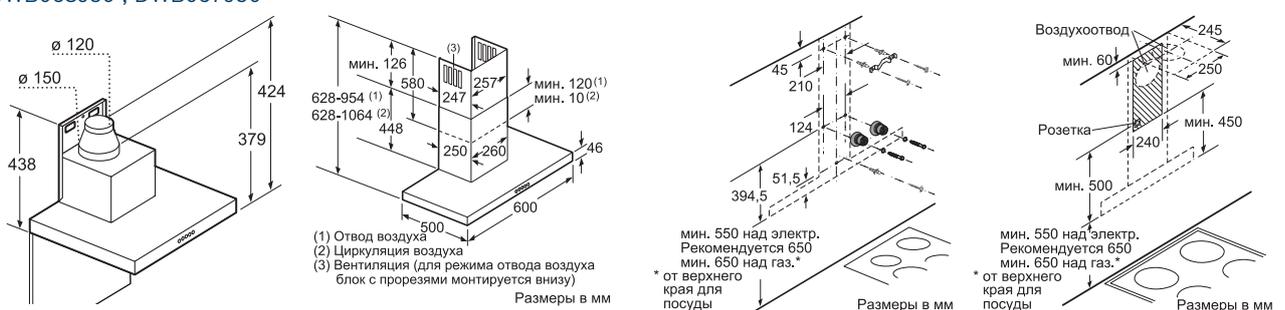


Вытяжка для настенного монтажа

DWB09W651

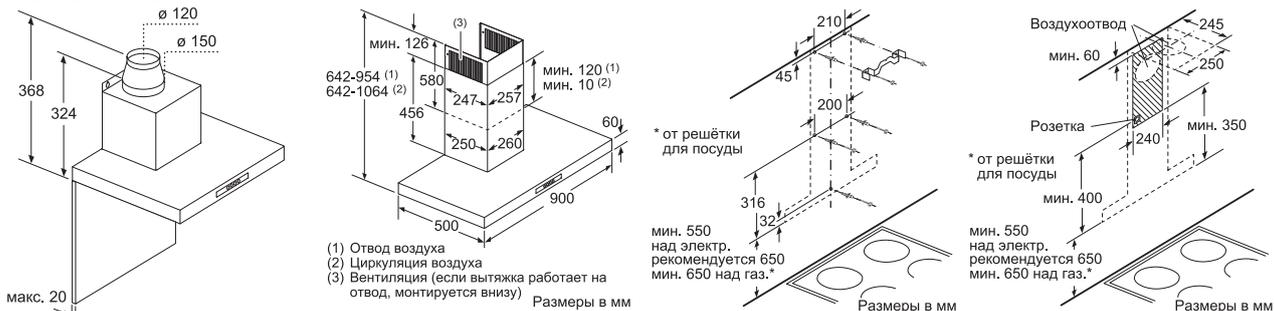


Вытяжка для настенного монтажа

DWA067A51

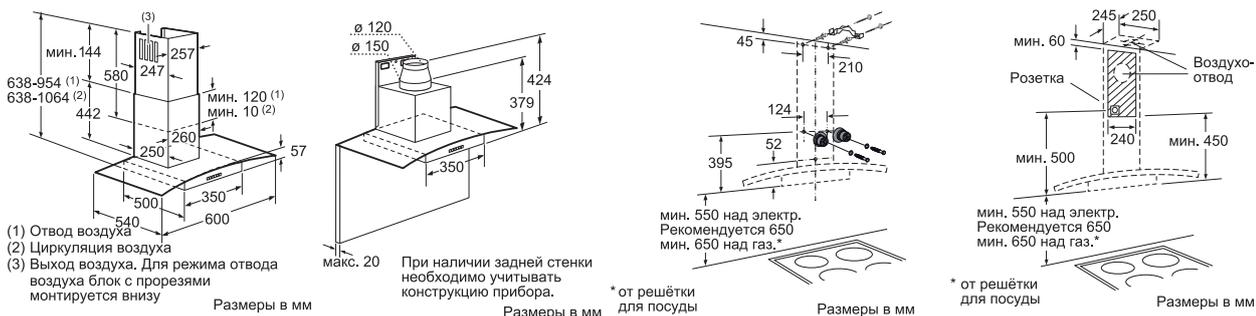


Вытяжка для настенного монтажа

DWB067A50

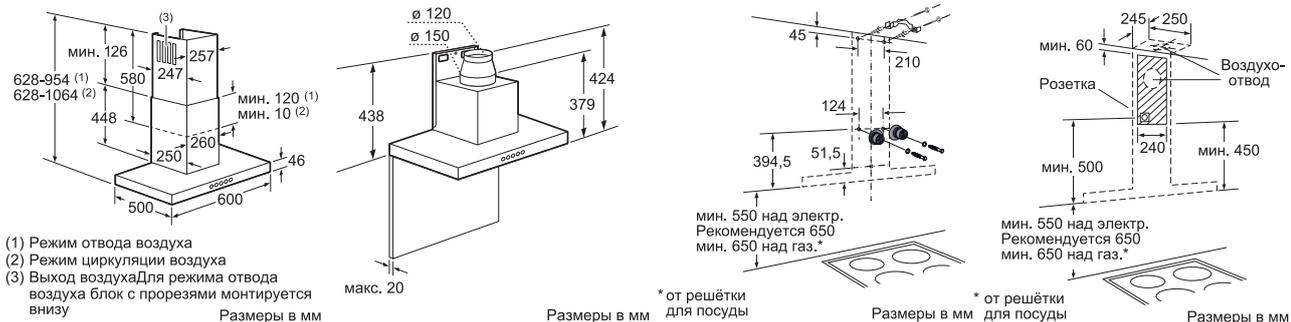


Вытяжка для настенного монтажа

DWB06W651

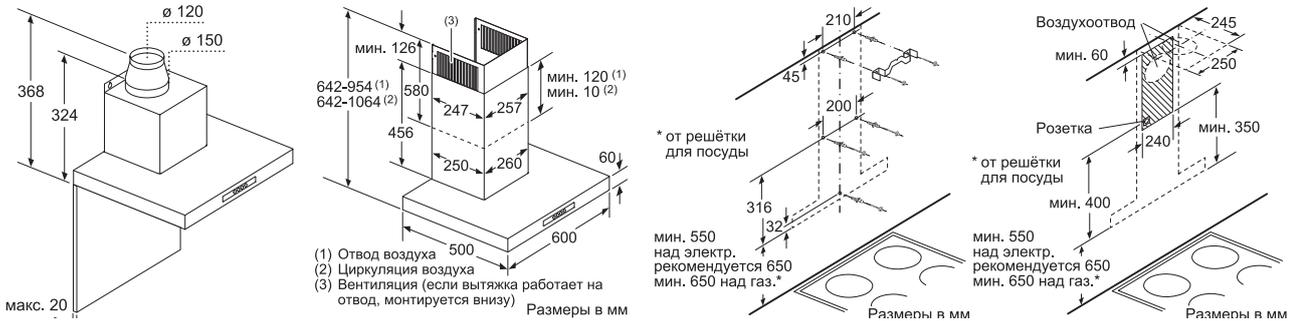


Вытяжка для настенного монтажа

DWP64CC50R, DWP64CC20R, DWP64CC60R

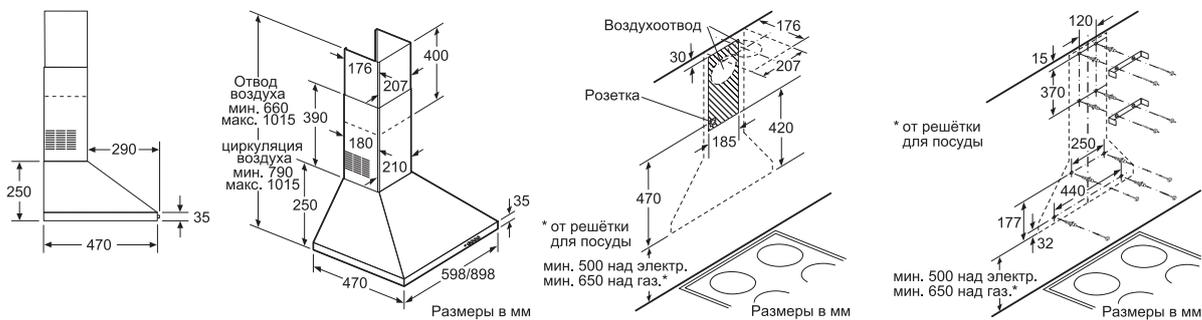


Вытяжка для настенного монтажа

DWW09W650, DWW09W460, DWW09W420

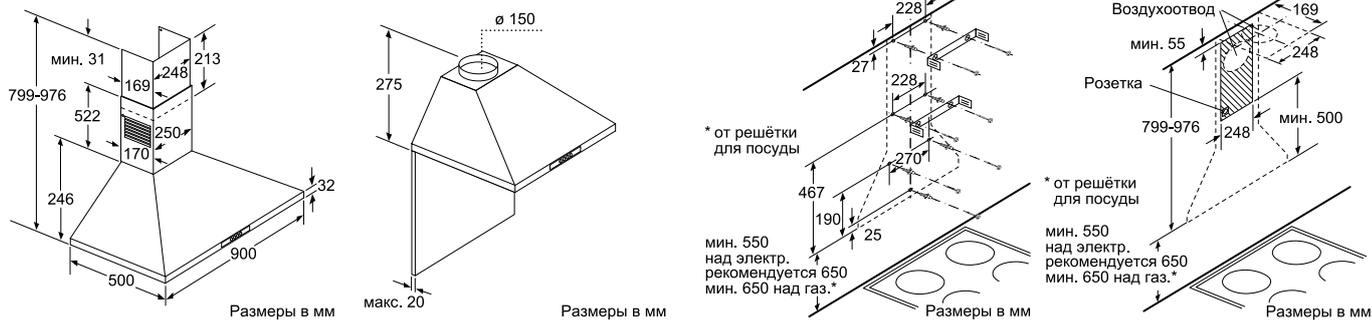


Вытяжка для настенного монтажа

DWW07W850

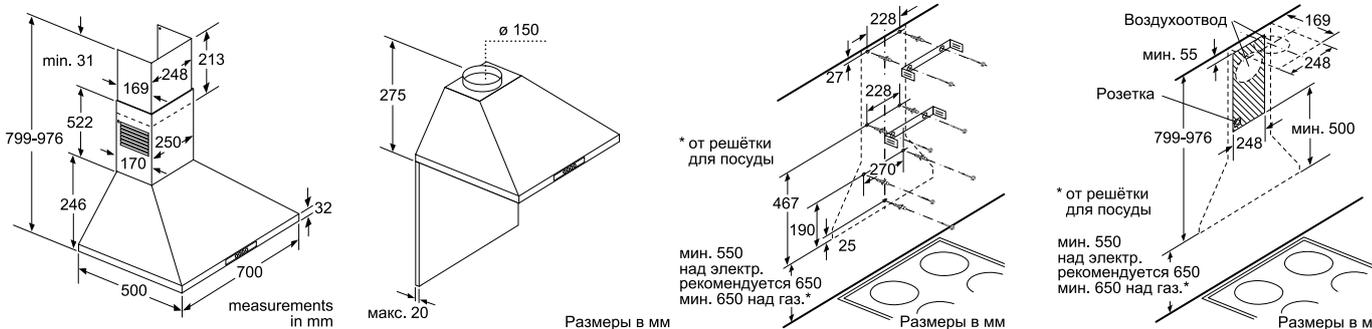


Вытяжка для настенного монтажа

DWW063461

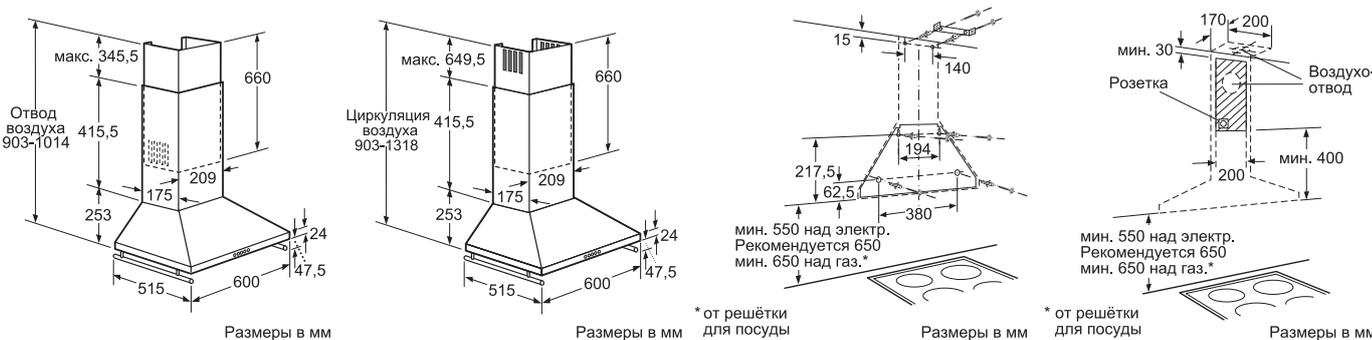




Вытяжка для настенного монтажа

DWW06W850, DWW06W650, DWW06W450, DWW06W460, DWW06W420

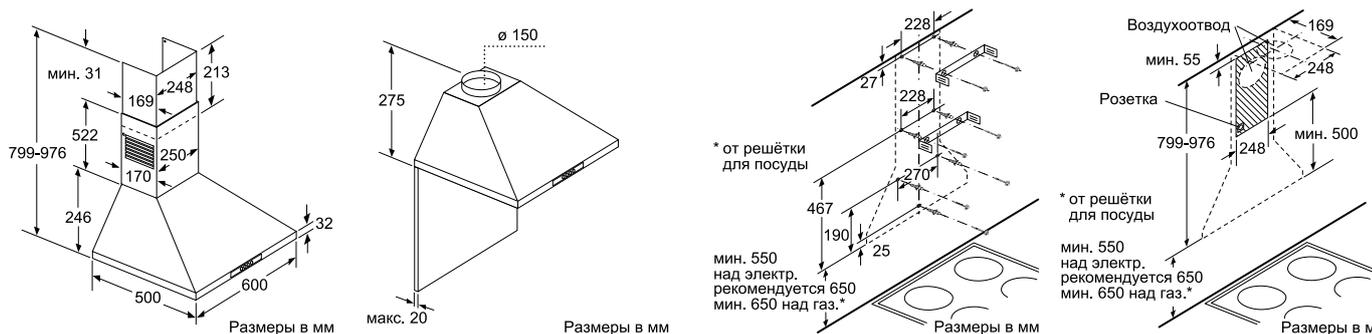


Схемы для козырьковых вытяжек

DHU675U, DHU674U, DHU672U

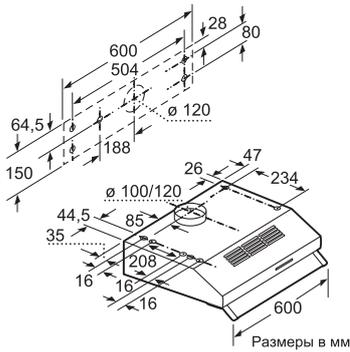


Вытяжка для настенного монтажа

DWA06E651, DWA06E621, DWA06E661

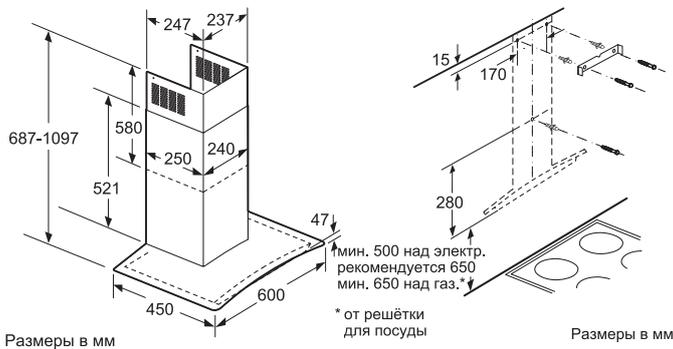


Встраиваемая вытяжка

DHI642EQ




Встраиваемая вытяжка

DHL575C

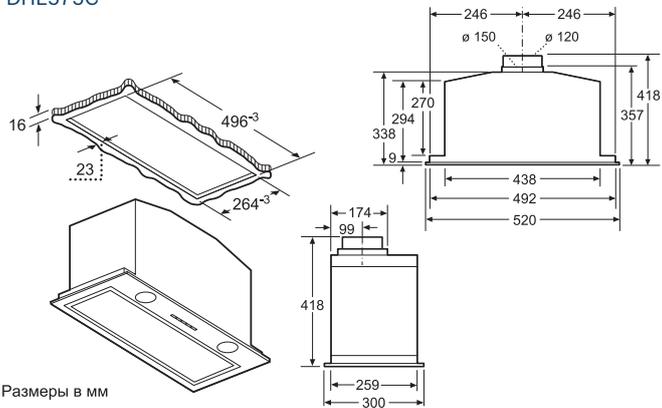


Встраиваемая вытяжка

DHL545S

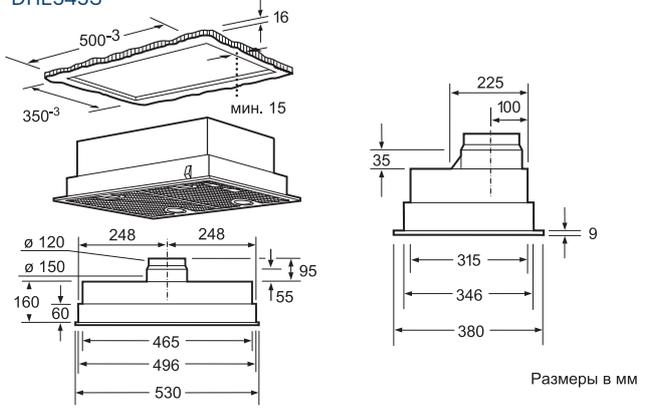


Встраиваемая вытяжка

DFS067K50, DFR067E51

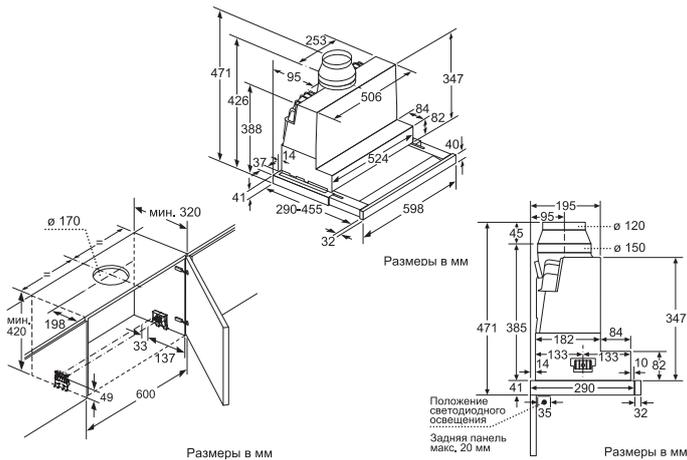

Встраиваемая вытяжка

DFM064A51, DFL064A51, DFM064W51, DFL064W51

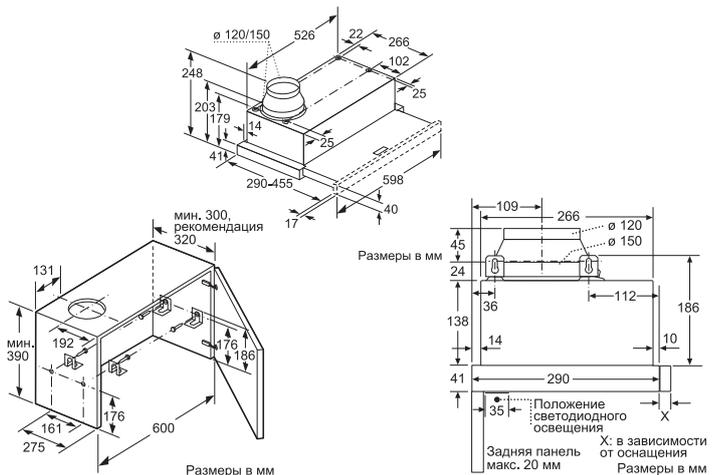

Создай свой Side-by-Side!

Европейский Side-by-Side* – красивое и вместительное решение для большой кухни!





Serie | 4

Холодильник

KSV36VL20R – под нержавеющую сталь
KSV36VW20R – белый



- ▶ 1 компрессор, 1 контур охлаждения
- ▶ Годовой расход электроэнергии: 143 кВтч
- ▶ Климатический класс: SN-T
- ▶ Полезный объем: 346 л
- ▶ Электронная регулировка и контроль температуры
- ▶ Дверной упор левый, перенавешиваемый
- ▶ LED-освещение
- ▶ 7 полок из ударопрочного стекла, 5 переставляемых по высоте
- ▶ Подвес для бутылок
- ▶ Режим суперохлаждения
- ▶ Сделано в Германии

Мощность подключения: 90 Вт
 Кабель длиной 230 см с евровилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 186 x 60 x 65 см

Serie | 4

Морозильник

GSN36VL20R – под нержавеющую сталь



- ▶ Система NoFrost
- ▶ Multy-Airflow-System
- ▶ Годовой расход электроэнергии: 297 кВтч
- ▶ Климатический класс: SN-T
- ▶ Полезный объем: 237 л
- ▶ Электронная регулировка и контроль температуры
- ▶ Дверной упор правый, перенавешиваемый
- ▶ Мощность замораживания: 20 кг/24 ч
- ▶ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 19 ч
- ▶ Автоматический режим суперзамораживания
- ▶ AirFreshFilter
- ▶ Активная визуальная и акустическая система сигнализации
- ▶ 7 прозрачных отделений, в т.ч. BigBox
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:
 ▶ 4 аккумулятора холода
 ▶ 1 ванночка для льда

Мощность подключения: 90 Вт
 Кабель длиной 230 см с евровилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 186 x 60 x 65 см

Serie | 4

Морозильник


GSN36VW20R – белый



- ▶ Система NoFrost
- ▶ Multy-Airflow-System
- ▶ Годовой расход электроэнергии: 297 кВтч
- ▶ Климатический класс: SN-T
- ▶ Полезный объем: 237 л
- ▶ Электронная регулировка и контроль температуры
- ▶ Дверной упор правый, перенавешиваемый
- ▶ Мощность замораживания: 20 кг/24 ч
- ▶ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 19 ч
- ▶ Автоматический режим суперзамораживания
- ▶ AirFreshFilter
- ▶ Активная визуальная и акустическая система сигнализации
- ▶ 7 прозрачных отделений, в т.ч. BigBox
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:
 ▶ 4 аккумулятора холода
 ▶ 1 ванночка для льда


Мощность подключения: 90 Вт
 Кабель длиной 230 см с евровилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 186 x 60 x 65 см

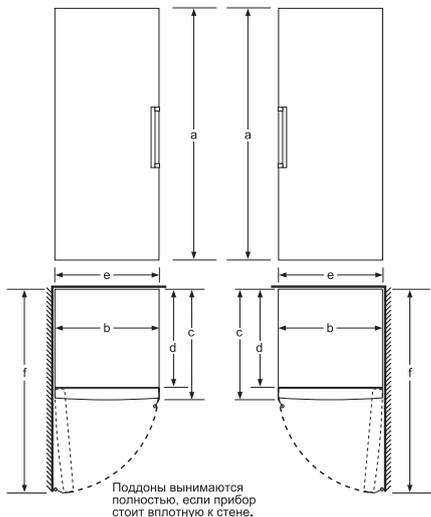

	a	b	c	d	e	f
KSV36, GSN36	186	60	65	58	60	119,5

- a Высота
- b Ширина
- c Глубина при закрытой дверце без ручки и без выступающих деталей
- d Глубина шкафа без выступающих деталей
- e Ширина при открытой дверце без ручки
- f Глубина при открытой дверце без ручки и без выступающих деталей

Размеры в см



Поддоны вынимаются полностью, если прибор размещён прямо у стены.

Размеры в мм

* Модели KSV36VL20 R и GSN36VL20 R могут комбинироваться в Европейский Side-by-Side* с помощью специального соединителя KSZ36AL00. Модели KSV36VW20 R и GSN36VW20 R могут комбинироваться в Европейский Side-by-Side* с помощью специального соединителя KSZ36AW00. При соединении KSV36VL20 R и GSN36VL20 R холодильник должен располагаться слева в соответствии с инструкцией по использованию.



Serie | 8
Холодильник Side-by-Side
KAG90AI20R – под нержавеющую сталь

Serie | 4
Холодильник Side-by-Side
KAN92VI25R – под нержавеющую сталь



- ▶ Система **NoFrost** в холодильном и морозильном отделениях
- ▶ 1 компрессор, 1 контур охлаждения
- ▶ Общий полезный объем: 522 л
- ▶ Сенсорное управление, жидкокристаллический дисплей
- ▶ Защита от детей
- ▶ Климатический класс: SN-T
- ▶ Светодиодное освещение
- ▶ Годовой расход электроэнергии: 431 кВтч
- ▶ Устройство для приготовления льда и охлажденной воды с подсветкой
- ▶ **Справа: Холодильная камера: 359 л**
- ▶ Multi-Airflow-System
- ▶ 3 полки из ударопрочного стекла, 1 из них – переставляемая по высоте
- ▶ 4 полки на двери в холодильной камере
- ▶ 2 бокса для овощей и фруктов с регулировкой влажности
- ▶ Автоматический режим суперохлаждения
- ▶ ***** – Морозильная камера: 163 л**
- ▶ Технология noFrost
- ▶ Мощность замораживания 11 кг/ 24 ч
- ▶ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 4 ч
- ▶ 2 прозрачных бокса
- ▶ Автоматический режим суперзамораживания
- ▶ Сделано в Южной Корее

Принадлежности:

- ▶ Подставка для яиц (1 x 10)




Мощность подключения: 374 Вт
 Кабель длиной 240 см с евровилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 177,0 x 91,0 x 72,0 см

- ▶ Система **NoFrost** в холодильном и морозильном отделениях
- ▶ 1 компрессор, 1 контур охлаждения
- ▶ Общий полезный объем: 589 л
- ▶ Сенсорное управление, жидкокристаллический дисплей
- ▶ Защита от детей
- ▶ Функция «Отпуск»
- ▶ Климатический класс: SN-T
- ▶ Светодиодное освещение
- ▶ Годовой расход электроэнергии: 495 кВтч
- ▶ Помощь при закрытии двери
- ▶ **Справа: Холодильная камера: 387 л**
- ▶ Multi-Airflow-System
- ▶ 4 полки из ударопрочного стекла, 3 из них – переставляемые по высоте
- ▶ 4 полки на двери в холодильной камере
- ▶ 2 выдвижных контейнера для овощей и фруктов
- ▶ Автоматический режим суперохлаждения
- ▶ ***** – Морозильная камера: 202 л**
- ▶ Технология noFrost
- ▶ Мощность замораживания 12 кг/ 24 ч
- ▶ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 12 ч
- ▶ 2 прозрачных бокса
- ▶ Автоматический режим суперзамораживания
- ▶ Сделано в Китае

Принадлежности:

- ▶ Подставка для яиц (1 x 10)
- ▶ Масленка
- ▶ Twist Ice Box

Мощность подключения: 190 Вт
 Кабель длиной 240 см с евровилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 176,0 x 91,0 x 73,0 см

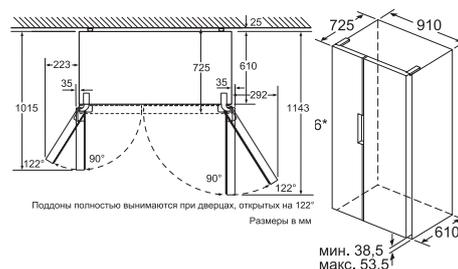



Serie | 4

Холодильник Side-by-Side

KAN90VI20R – под нержавеющую сталь

KAN90VB20R – черный



- ▶ Система **NoFrost** в холодильном и морозильном отделениях
- ▶ 1 компрессор, 1 контур охлаждения
- ▶ Общий полезный объем: 573 л
- ▶ Сенсорное управление, жидкокристаллический дисплей
- ▶ Защита от детей
- ▶ Климатический класс: SN-T
- ▶ Светодиодное освещение
- ▶ Годовой расход электроэнергии: 475 кВтч
- ▶ **Справа: Холодильная камера: 373 л**
- ▶ Multi-Airflow-System
- ▶ 4 полки из ударопрочного стекла, 1 из них – переставляемая по высоте
- ▶ 4 полки на двери в холодильной камере
- ▶ 2 бокса для овощей и фруктов с регулировкой влажности
- ▶ Автоматический режим суперохлаждения
- ▶ ****** – Морозильная камера: 200 л**
- ▶ Технология noFrost
- ▶ Мощность замораживания 12 кг/ 24 ч
- ▶ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 4 ч
- ▶ 2 прозрачных бокса
- ▶ Автоматический режим суперзамораживания
- ▶ Сделано в Южной Корее


Принадлежности:

- ▶ Подставка для яиц (1 x 10)
- ▶ 2 ванночки для льда

Мощность подключения: 174 Вт

Кабель длиной 240 см с евровилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 177,0 x 91,0 x 72,0 см

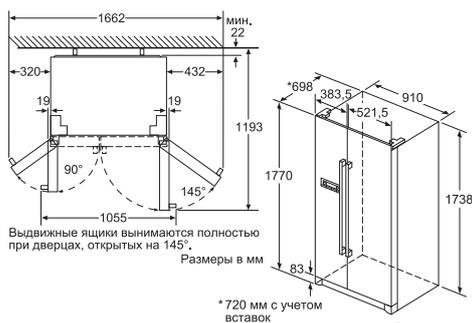

Serie | 4

Холодильник Side-by-Side

KAI90VI20R – под нержавеющую сталь



- ▶ Система **NoFrost** в холодильном и морозильном отделениях
- ▶ 1 компрессор, 1 контур охлаждения
- ▶ Общий полезный объем: 523 л
- ▶ Сенсорное управление, жидкокристаллический дисплей
- ▶ Защита от детей
- ▶ Климатический класс: SN-T
- ▶ Светодиодное освещение
- ▶ Годовой расход электроэнергии: 432 кВтч
- ▶ Устройство для приготовления льда и охлажденной воды с подсветкой
- ▶ **Справа: Холодильная камера: 360 л**
- ▶ Multi-Airflow-System
- ▶ 4 полки из ударопрочного стекла
- ▶ 4 полки на двери в холодильной камере
- ▶ 2 бокса для овощей и фруктов с регулировкой влажности
- ▶ Автоматический режим суперохлаждения
- ▶ ****** – Морозильная камера: 163 л**
- ▶ Технология noFrost
- ▶ Мощность замораживания 11 кг/ 24 ч
- ▶ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 4 ч
- ▶ 2 прозрачных бокса
- ▶ Автоматический режим суперзамораживания
- ▶ Сделано в Южной Корее


Принадлежности:

- ▶ Подставка для яиц (1 x 10)

Мощность подключения: 374 Вт

Кабель длиной 240 см с евровилкой

Размеры прибора (В x Ш x Г): 177,0 x 91,0 x 72,0 см

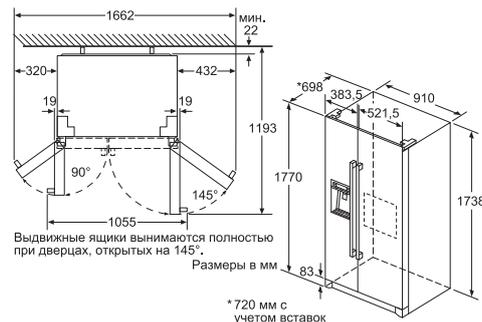



Serie | 8
Отдельно стоящий холодильник French Door
KMF40SA20R – фиолетовый под стеклом

Serie | 8
Отдельно стоящий холодильник French Door
KMF40AO20R – золотой



- ▶ Система **NoFrost** в морозильном отделении
- ▶ 1 компрессор, 3 контура охлаждения
- ▶ Общий полезный объем: 401 л
- ▶ Сенсорное управление, жидкокристаллический дисплей
- ▶ Функция «Отпуск»
- ▶ Защита от детей
- ▶ Таймер для бутылок
- ▶ Климатический класс: SN-T
- ▶ Светодиодное освещение
- ▶ Годовой расход электроэнергии: 361 кВтч
- ▶ Механизм, облегчающий открывание двери
- ▶ **Холодильная камера: 296 л**
- ▶ Multi-Airflow-System
- ▶ 3 полки из ударопрочного стекла, 2 из них – переставляемые по высоте
- ▶ Бокс для овощей и фруктов с разделителями
- ▶ Зона сохранения свежести VitaFresh 0 °C : 90 л
- ▶ ****** – Морозильная камера: 105 л**
- ▶ Технология noFrost
- ▶ Мощность замораживания 18 кг/ 24 ч
- ▶ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 21 ч
- ▶ Автоматический режим суперзамораживания
- ▶ Сделано в Китае


- Принадлежности:**
- ▶ 2 подставки для яиц (2 x 7)
 - ▶ Масленка
 - ▶ IceTwister Box

Мощность подключения: 170 Вт
 Кабель длиной 220 см с евровилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 191,0 x 75,0 x 77,0 см


- ▶ Система **NoFrost** в морозильном отделении
- ▶ 1 компрессор, 3 контура охлаждения
- ▶ Общий полезный объем: 401 л
- ▶ Сенсорное управление, жидкокристаллический дисплей
- ▶ Функция «Отпуск»
- ▶ Защита от детей
- ▶ Таймер для бутылок
- ▶ Климатический класс: SN-T
- ▶ Светодиодное освещение
- ▶ Годовой расход электроэнергии: 361 кВтч
- ▶ Механизм, облегчающий открывание двери
- ▶ **Холодильная камера: 296 л**
- ▶ Multi-Airflow-System
- ▶ 3 полки из ударопрочного стекла, 2 из них – переставляемые по высоте
- ▶ Бокс для овощей и фруктов с разделителями
- ▶ Зона сохранения свежести Vita Fresh 0 °C : 90 л
- ▶ ****** – Морозильная камера: 105 л**
- ▶ Технология noFrost
- ▶ Мощность замораживания 18 кг/ 24 ч
- ▶ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 21 ч
- ▶ Автоматический режим суперзамораживания
- ▶ Сделано в Китае

- Принадлежности:**
- ▶ 2 подставки для яиц (2 x 7)
 - ▶ Масленка
 - ▶ IceTwister Box


Мощность подключения: 170 Вт
 Кабель длиной 220 см с евровилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 191,0 x 75,0 x 77,0 см



Размеры в мм



Размеры в мм



x ₁	a	b
600	35	35
650	35	45
700	35	80
x ₂	105	275

Размеры в мм



Новинка

Serie | 8
Отдельно стоящий холодильник
КGN49SB3AR – черный под стеклом



- ▶ Система **NoFrost** в холодильном и морозильном отделениях
- ▶ Годовой расход электроэнергии: 201 кВтч
- ▶ Климатический класс SN-T
- ▶ Общий полезный объем: 413 л
- ▶ Электронная регулировка температуры
- ▶ Уровень шума: 40 дБ
- ▶ Дверной упор правый, перенавешиваемый
- ▶ **Холодильная камера: 308 л**
- ▶ NoFrost в холодильном отделении
- ▶ Автоматический режим суперохлаждения
- ▶ 4 полки из ударопрочного стекла, 3 из них переставляемые по высоте
- ▶ 3 дверных полки
- ▶ ****** – Морозильная камера: 105 л**
- ▶ Технология noFrost
- ▶ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 20 ч
- ▶ Автоматический режим суперзамораживания
- ▶ Активная визуальная и акустическая система сигнализации
- ▶ 3 прозрачных бокса
- ▶ Сделано в Турции

Мощность подключения: 100 Вт
Кабель длиной 230 см с евровилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 203 x 70 x 67 см



Новинка

Serie | 8
Отдельно стоящий холодильник
КGN49SM2AR – металл под стеклом



- ▶ Система **NoFrost** в холодильном и морозильном отделениях
- ▶ Годовой расход электроэнергии: 302 кВтч
- ▶ Климатический класс SN-T
- ▶ Общий полезный объем: 413 л
- ▶ Электронная регулировка температуры
- ▶ Уровень шума: 42 дБ
- ▶ Дверной упор правый, перенавешиваемый
- ▶ **Холодильная камера: 308 л**
- ▶ NoFrost в холодильном отделении
- ▶ Автоматический режим суперохлаждения
- ▶ 4 полки из ударопрочного стекла, 3 из них переставляемые по высоте
- ▶ 3 дверных полки
- ▶ ****** – Морозильная камера: 105 л**
- ▶ Технология noFrost
- ▶ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 20 ч
- ▶ Автоматический режим суперзамораживания
- ▶ Активная визуальная и акустическая система сигнализации
- ▶ 3 прозрачных бокса
- ▶ Сделано в Турции

Мощность подключения: 100 Вт
Кабель длиной 230 см с евровилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 203 x 70 x 67 см




Новинка

Serie | 8
Отдельно стоящий холодильник
КGN49SQ3AR – кварц под стеклом



- ▶ Система **NoFrost** в холодильном и морозильном отделениях
- ▶ Годовой расход электроэнергии: 201 кВтч
- ▶ Климатический класс SN-T
- ▶ Общий полезный объем: 413 л
- ▶ Электронная регулировка температуры
- ▶ Уровень шума: 40 дБ
- ▶ Дверной упор правый, перенавешиваемый
- ▶ **Холодильная камера: 308 л**
- ▶ NoFrost в холодильном отделении
- ▶ Автоматический режим суперохлаждения
- ▶ 4 полки из ударопрочного стекла, 3 из них переставляемые по высоте
- ▶ 3 дверных полки
- ▶ ****** – Морозильная камера: 105 л**
- ▶ Технология noFrost
- ▶ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 20 ч
- ▶ Автоматический режим суперзамораживания
- ▶ Активная визуальная и акустическая система сигнализации
- ▶ 3 прозрачных бокса
- ▶ Сделано в Турции

Мощность подключения: 100 Вт
Кабель длиной 230 см с евровилкой
Размеры прибора (В x Ш x Г): 203 x 70 x 67 см

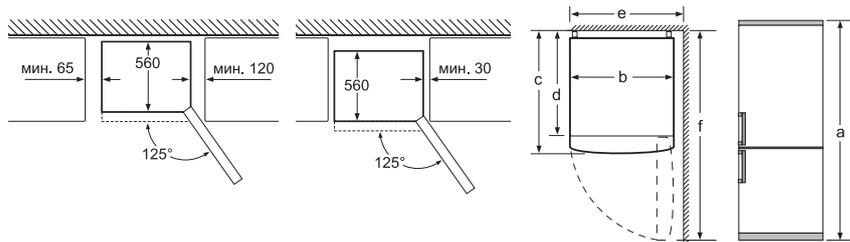

Наименование прибора	a	b	c	d	e	f
КGN 49 (внутренняя ручка)	2030	700	670	590	710	1310

Описание	
a	Высота
b	Ширина
c	Глубина при закрытой двери
d	Глубина шкафа
e	Ширина при открытой на 90° двери
f	Глубина при открытой двери

Размеры в мм



Serie | 6
Встраиваемый холодильник
KIN86AF30R



- ▶ Техника плоских шарниров
- ▶ NoFrost
- ▶ 1 компрессор, 2 контура циркуляции
- ▶ Раздельная электронная регулировка и контроль температуры
- ▶ Климатический класс: SN-ST
- ▶ Годовой расход электроэнергии: 222 кВтч
- ▶ Общий полезный объем: 257 л
- ▶ Дверной упор правый, перенавешиваемый
- ▶ **Холодильная камера: 189 л**
- ▶ Светодиодное освещение
- ▶ 5 полок из ударопрочного стекла, из них – 4 переставляемые по высоте, 1 составная
- ▶ Зона свежести Hydrofresh
- ▶ ****** – Морозильная камера: 68 л**
- ▶ Мощность замораживания 8 кг/24 ч
- ▶ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 13 ч
- ▶ Поэтажный холод
- ▶ Автоматический режим суперзамораживания
- ▶ Акустический сигнал тревоги, функция памяти
- ▶ 3 прозрачных бокса, в т.ч. BigBox
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ Ванночка для льда
- ▶ 2 подставки для яиц

Размеры прибора (ВхШхГ): 177,2 x 54,1 x 54,5 см
Размеры ниши (В x Ш x Г): 177,5 x 56,0 x 55,0 см
Мощность подключения: 120 Вт
Кабель длиной 230 см с евровилкой

Serie | 4
Встраиваемый холодильник
KIN86VF20R



- ▶ Техника плоских шарниров
- ▶ 1 компрессор, 2 контура охлаждения
- ▶ Общий полезный объем: 255 л
- ▶ Электронная регулировка температуры
- ▶ Климатический класс: SN-ST
- ▶ Светодиодное освещение
- ▶ Годовой расход электроэнергии: 222 кВтч
- ▶ Дверной упор правый, перенавешиваемый
- ▶ **Холодильная камера: 188 л**
- ▶ Автоматика оттаивания в холодильном отделении
- ▶ 4 полки из ударопрочного стекла, 3 из них – переставляемые по высоте
- ▶ 4 дверных полки
- ▶ Контейнер для овощей и фруктов, волнистое дно
- ▶ ****** – Морозильная камера: 67 л**
- ▶ Система NoFrost
- ▶ Мощность замораживания 8 кг/ 24 ч
- ▶ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 13 ч
- ▶ 3 прозрачных бокса
- ▶ Автоматический режим суперзамораживания
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ Ванночка для льда
- ▶ 2 подставки для яиц

Размеры прибора (ВхШхГ): 177 x 54 x 54 см
Размеры ниши (В x Ш x Г): 177,5 x 56,0 x 55,0 см
Мощность подключения: 90 Вт
Кабель длиной 230 см с евровилкой

Serie | 4
Встраиваемый холодильник
KIN86VS20R






- ▶ Техника скользящих направляющих
- ▶ 1 компрессор, 1 контур охлаждения
- ▶ Общий полезный объем: 255 л
- ▶ Электронная регулировка температуры
- ▶ Климатический класс: SN-ST
- ▶ Светодиодное освещение
- ▶ Годовой расход электроэнергии: 222 кВтч
- ▶ Дверной упор правый, перенавешиваемый
- ▶ **Холодильная камера: 188 л**
- ▶ Автоматика оттаивания в холодильном отделении
- ▶ 4 полки из ударопрочного стекла, 3 из них – переставляемые по высоте
- ▶ 4 дверных полки
- ▶ Контейнер для овощей и фруктов, волнистое дно
- ▶ ****** – Морозильная камера: 67 л**
- ▶ Система NoFrost
- ▶ Мощность замораживания 8 кг/ 24 ч
- ▶ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 13 ч
- ▶ 3 прозрачных бокса
- ▶ Автоматический режим суперзамораживания
- ▶ Сделано в Германии

Принадлежности:

- ▶ Ванночка для льда
- ▶ 2 подставки для яиц





Размеры прибора (ВхШхГ): 177 x 54 x 54 см
Размеры ниши (В x Ш x Г): 177,5 x 56,0 x 55,0 см
Мощность подключения: 90 Вт
Кабель длиной 230 см с евровилкой

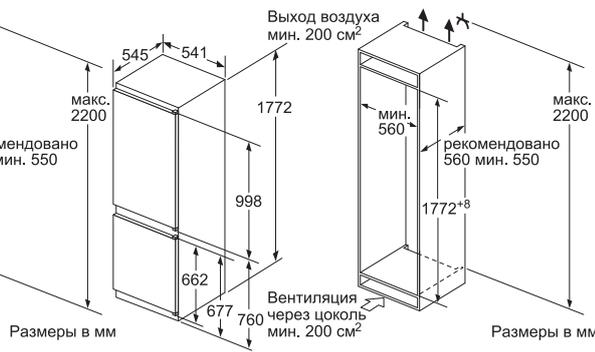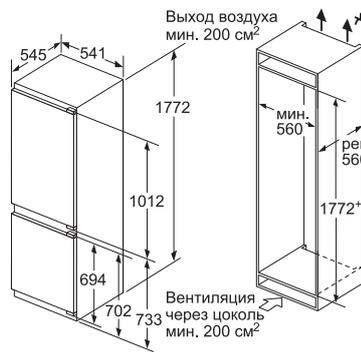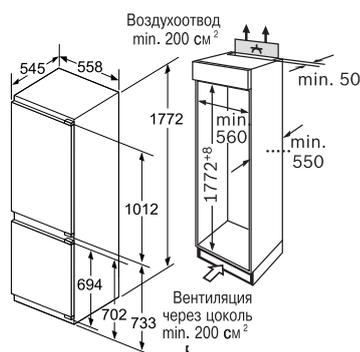



Новинка

<p>Serie 2 Встраиваемый холодильник KIV38V20RU</p>	<p>Serie 4 Встраиваемый холодильник KIV38X22RU</p>	<p>Serie 2 Встраиваемый холодильник KIV38X20RU</p>	<p>Serie 6 Встраиваемый холодильник KIR81AF20R</p>
<p>Energy A+ 177,5 см 10 лет гарантия на компрессор</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Техника скользящих направляющих ▶ 1 компрессор, 1 контур охлаждения ▶ Общий полезный объем: 277 л ▶ Механическая регулировка температуры ▶ Климатический класс: ST ▶ Светодиодное освещение ▶ Годовой расход электроэнергии: 276 кВтч ▶ Дверной упор правый, перенавешиваемый ▶ Холодильная камера: 217 л ▶ Автоматика оттаивания в холодильном отделении ▶ 5 полок из ударопрочного стекла, 4 из них – переставляемые по высоте ▶ 5 больших дверных полок ▶ Контейнер для овощей и фруктов, волнистое дно ▶ **** – Морозильная камера: 60 л ▶ Мощность замораживания 3 кг/ 24 ч ▶ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 13 ч ▶ 3 прозрачных бокса ▶ Сделано в Германии <p>Принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Подставка для яиц <p>Размеры прибора (ВхШхГ): 177 x 54 x 55 см Размеры ниши (В x Ш x Г): 177,5 x 56,2 x 55,0 см Мощность подключения: 90 Вт Кабель длиной 230 см с евровилкой</p>	<p>Energy A+ 177,5 см 10 лет гарантия на компрессор</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Техника скользящих направляющих ▶ 1 компрессор, 1 контур охлаждения ▶ Общий полезный объем: 277 л ▶ Электронная регулировка и контроль температуры ▶ Климатический класс: SN-ST ▶ Светодиодное освещение ▶ Годовой расход электроэнергии: 276 кВтч ▶ Дверной упор правый, перенавешиваемый ▶ Холодильная камера: 217 л ▶ Автоматика оттаивания в холодильном отделении ▶ 5 полок из ударопрочного стекла, 4 из них – переставляемые по высоте ▶ 5 больших дверных полок ▶ Контейнер для овощей и фруктов, волнистое дно ▶ **** – Морозильная камера: 60 л ▶ Мощность замораживания 6 кг/ 24 ч ▶ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 13 ч ▶ 3 прозрачных бокса ▶ Сделано в Германии <p>Принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Подставка для яиц <p>Размеры прибора (ВхШхГ): 177 x 54 x 55 см Размеры ниши (В x Ш x Г): 177,5 x 56,2 x 55,0 см Мощность подключения: 120 Вт Кабель длиной 230 см с евровилкой</p>	<p>Energy A+ 177,5 см 10 лет гарантия на компрессор</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Техника скользящих направляющих ▶ Общий полезный объем: 279 л ▶ Годовой расход электроэнергии: 275 кВтч ▶ Климатический класс: ST ▶ Дверной упор правый, перенавешиваемый ▶ Холодильная камера: 219 л ▶ Автоматика оттаивания ▶ 5 полок из ударопрочного стекла, из них – 4 переставляемые по высоте ▶ Бокс для овощей и фруктов ▶ Дополнительная полка для бутылок ▶ Выдвижной контейнер ▶ **** – Морозильная камера: 60 л ▶ Мощность замораживания 3 кг/24 ч ▶ Длительность хранения при отключении электроэнергии 13 ч ▶ Позатяжной холод ▶ 3 прозрачных бокса ▶ Сделано в Германии <p>Принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ванночка для льда ▶ Подставка для яиц <p>Размеры прибора (ВхШхГ): 177,2 x 54,1 x 54,5 см Размеры ниши (В x Ш x Г): 177,5 x 56,2 x 55,0 см Мощность подключения: 90 Вт Кабель длиной 230 см с евровилкой</p>	<p>Energy A+ 177,5 см 10 лет гарантия на компрессор</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Техника плоских шарниров ▶ Класс энергопотребления: A+ ▶ Годовой расход электроэнергии: 116 кВтч ▶ Климатический класс SN-T ▶ Общий полезный объем: 319 л ▶ Электронная регулировка и контроль температуры ▶ Уровень шума: 37 дБ ▶ Дверной упор правый, перенавешиваемый ▶ Холодильная камера: 319 л ▶ Автоматика оттаивания в холодильном отделении ▶ Автоматический режим суперохлаждения ▶ 7 полок из ударопрочного стекла, 6 из них переставляемые по высоте ▶ 6 дверных полок ▶ Светодиодное освещение ▶ Сделано в Германии <p>Размеры прибора (ВхШхГ): 177 x 54 x 55 см Размеры ниши (В x Ш x Г): 177,5 x 56,2 x 55,0 см Мощность подключения: 90 Вт Кабель длиной 230 см с евровилкой</p>

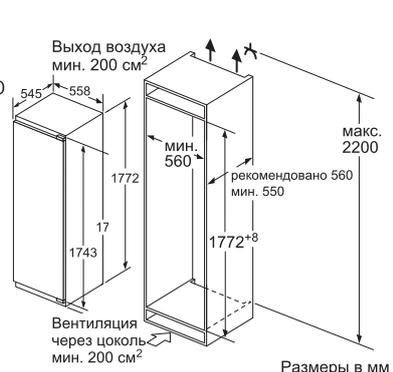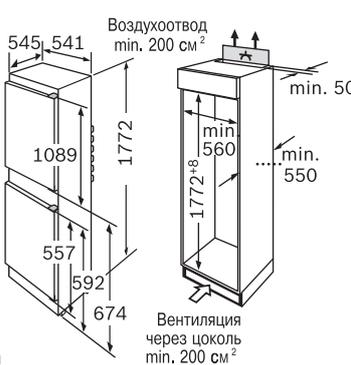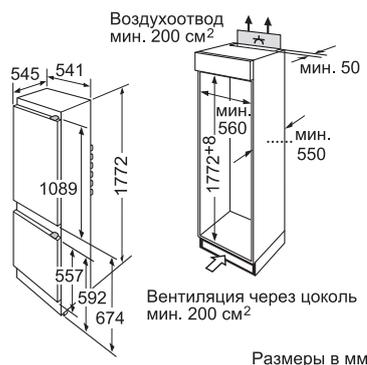



Новинка

Serie 6 Встраиваемый холодильник KUL15A50RU	Serie 6 Встраиваемый холодильник KUR15A50RU	Serie 6 Встраиваемый морозильник GUD15A50RU	Serie 6 Встраиваемый морозильник GIV11AF20R
<p>Energy A+ 82 см 60 см 10 лет гарантия</p> <ul style="list-style-type: none"> Техника плоских шарниров Годовой расход электроэнергии: 173 кВтч Климатический класс: SN-ST Общий полезный объем: 125 л Супертихо! (38 дБ) Дверной упор правый, перенавешиваемый Циркуляция воздуха через решетку цоколя **** – Морозильная камера: 15 л Мощность замораживания: 2 кг/24 ч Длительность хранения при отключении электроэнергии: 12 ч Снизу: холодильная камера: 110 л Автоматика оттаивания 2 полки из ударопрочного стекла, из них – 1 переставляемая по высоте Бокс для овощей и фруктов, под ним бокс для хранения мясных продуктов Внутреннее освещение 1 x 25 Вт Daylight Сделано в Германии <p>Принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 подставка для яиц 1 ванночка для льда <p>Размеры прибора (В x Ш x Г): 82,0 x 59,8 x 54,8 см</p> <p>Размеры ниши (В x Ш x Г): 82,0 x 60,0 x 55,0 см</p> <p>Мощность подключения: 90 Вт Кабель длиной 230 см с евровилкой</p>	<p>Energy A+ 82 см 60 см 10 лет гарантия</p> <ul style="list-style-type: none"> Техника плоских шарниров Годовой расход электроэнергии: 118 кВтч Климатический класс: SN-ST Общий полезный объем: 141 л Супертихо! (38 дБ) Дверной упор правый, перенавешиваемый Автоматика оттаивания 3 полки из ударопрочного стекла, из них – 2 переставляемые по высоте Бокс для овощей и фруктов, под ним бокс для хранения мясных продуктов Внутреннее освещение 1 x 25 Вт Daylight Сделано в Германии <p>Принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 подставка для яиц <p>Размеры прибора (В x Ш x Г): 82,0 x 59,8 x 54,8 см</p> <p>Размеры ниши (В x Ш x Г): 82,0 x 60,0 x 55,0 см</p> <p>Мощность подключения: 90 Вт Кабель длиной 230 см с евровилкой</p>	<p>Energy A 82 см 60 см 10 лет гарантия</p> <ul style="list-style-type: none"> Техника плоских шарниров Годовой расход электроэнергии: 184 кВтч Климатический класс: SN-ST Полезный объем: 98 л Супертихо! (38 дБ) Дверной упор правый, перенавешиваемый Циркуляция воздуха через решетку цоколя Мощность замораживания: 12 кг/24 ч Длительность хранения при отключении электроэнергии: 24 ч Режим суперзамораживания Позатажный холод Активная визуальная и акустическая система сигнализации 3 прозрачных бокса Сделано в Германии <p>Принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 аккумулятора холода 1 ванночка для льда <p>Размеры прибора (В x Ш x Г): 82,0 x 59,8 x 54,8 см</p> <p>Размеры ниши (В x Ш x Г): 82,0 x 60,0 x 55,0 см</p> <p>Мощность подключения: 90 Вт Кабель длиной 230 см с евровилкой</p>	<p>Energy A+ 72 см 60 см 10 лет гарантия</p> <ul style="list-style-type: none"> Техника плоских шарниров Класс энергопотребления: A+ Годовой расход электроэнергии: 144 кВтч Климатический класс SN-T Общий полезный объем: 72 л Электронная регулировка и контроль температуры Уровень шума: 36 дБ Дверной упор правый, перенавешиваемый **** – Морозильная камера: 72 л Мощность замораживания: 8 кг/24 ч Длительность хранения при отключении электроэнергии: 21 ч Автоматический режим суперзамораживания Сигнал повышения температуры Функция суперохлаждения 3 прозрачных бокса Сделано в Германии <p>Принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 подставка для яиц 1 ванночка для льда <p>Размеры прибора (В x Ш x Г): 71,2 x 55,8 x 54,5 см</p> <p>Размеры ниши (В x Ш x Г): 72,0 x 56,0 x 55,0 см</p> <p>Мощность подключения: 90 Вт Кабель длиной 230 см с евровилкой</p>



Serie 6 Встраиваемый морозильник GIV21AF20R
<p>Energy A+ 88 см 10 лет гарантия</p> <ul style="list-style-type: none"> Техника плоских шарниров Годовой расход электроэнергии: 157 кВтч Климатический класс SN-T Общий полезный объем: 97 л Электронная регулировка температуры Уровень шума: 36 дБ Дверной упор слева, перенавешиваемый **** – Морозильная камера: 97 л Мощность замораживания 8 кг/ 24 ч Длительность хранения при отключении электроэнергии: 22 ч Автоматический режим суперзамораживания Активная визуальная и акустическая система сигнализации 3 прозрачных бокса, в т.ч. BigBox Сделано в Германии <p>Размеры прибора (В x Ш x Г): 87,4 x 55,8 x 54,5 см</p> <p>Размеры ниши (В x Ш x Г): 88 см x 56,0 см x 55,0 см</p> <p>Мощность подключения: 90 Вт Кабель длиной 230 см с евровилкой</p>

Схемы встраивания холодильников и морозильников

KUL15A50RU, KUR15A50RU, GUD15A50RU

Зона для подключения к розетке может располагаться справа или слева от прибора. Вентиляция через цоколь.

Размеры в мм

GIV11AF20R

Вентиляция через цоколь мин. 200 см²


Размеры в мм

GIV 21AF20R

Вентиляция через цоколь мин. 200 см²

Размеры в мм

Функция	Польза	Технические особенности
Полка для бутылок	У вас есть дополнительное пространство для охлаждения напитков.	Дополнительная полка для бутылок экономит место, позволяя безопасно разместить в горизонтальном положении до пяти бутылок разной высоты.
Полка для бутылок с фиксатором	Специальный фиксатор прочно зафиксирует бутылки в вертикальном положении и не позволит им опрокинуться.	
Полки из ударопрочного стекла	Полки из ударопрочного стекла легко переставляются по высоте. На них надежно, не опрокидываясь, могут располагаться продукты питания. Полки легко и удобно чистить, они гигиеничны, прочны и устойчивы к царапинам.	
Помощь при закрытии двери	Помощь закрытия двери заботится о том, чтобы при закрытии дверца не распахнулась обратно. Температура остается постоянной, а также не увеличивается расход электроэнергии.	Два дверных затвора, натянутые на пружины, заботятся о безопасном и надежном механизме закрытия двери.
Поэтажный холод Равномерное замораживание во всех боксах	Равномерное замораживание во всех боксах.	Каждый бокс в морозильном отделении оснащен собственной секцией испарителя. Благодаря этому замораживание происходит равномерно на всех уровнях.
Регулировка влажности в боксе для овощей и фруктов	Лучше сохраняются питательные вещества, вкус и внешний вид продуктов.	Бокс для овощей и фруктов с регулировкой влажности позволяет вручную устанавливать требуемую влажность в зависимости от хранимых продуктов. Если выдвижной регулятор остается закрытым, то влажность высокая – овощи и фрукты в течение долгого времени остаются свежими.
Режим «Суперзамораживание» Защита уже замороженных продуктов	Защита продуктов, подвергнутых глубокой заморозке, от оттаивания из-за временного повышения температуры во время замораживания новых продуктов. Благодаря отсутствию необходимости в корректировке температурных настроек холодильник всегда работает в наиболее экономичном режиме, защищая одновременно все продукты от размораживания.	При нажатии клавиши суперзамораживания понижается температура в морозильной. Данную функцию можно активировать в зависимости от количества закладываемых на замораживание продуктов, но не более чем за 24 часа. Таким образом предотвращается оттаивание уже замороженных продуктов, а вновь закладываемые продукты замораживаются быстрее.
 Режим «Суперохлаждение» Защита уже охлажденных продуктов	Необходим, если вы положили в холодильное отделение большое количество свежих продуктов. Свежие продукты охлаждаются быстро и не успевают повысить общую температуру в холодильном отделении.	При нажатии клавиши суперохлаждения температура в холодильной камере понижается до 2 °С, что необходимо при помещении в холодильник большого количества новых продуктов. Для предотвращения излишнего расхода электроэнергии данная функция отключается, как правило, примерно через 6 часов.
 Система NoFrost Отсутствие необходимости размораживания экономит ваше время	Технология NoFrost в морозильной камере позволит вам забыть, что такое лед и иней.	С помощью специальной системы вентиляции влага отводится из морозильного отделения в специально предназначенный для этой цели отсек вне морозильной камеры. Кроме того, время от времени прибор самостоятельно размораживается. Образовавшееся при этом небольшое количество талой воды стекает в специальную чашу, расположенную над компрессором, и при его включении постепенно испаряется. Морозильную камеру не надо размораживать, потому что в ней не образуется лед, а замороженные продукты не покрываются инеем.
Составная полка Больше места для высоких предметов	В холодильной камере всегда найдется место для высоких сосудов.	Составные полки из ударопрочного стекла состоят из двух частей и поэтому легко меняют конфигурацию. Чтобы поставить в холодильную камеру такой высокий предмет, как банка или кастрюля, нужно передвинуть переднюю половину полки назад по направляющим или совсем снять.
Супербольшой контейнер для овощей и фруктов	Контейнер вмещает даже крупные овощи и фрукты (например, целый арбуз), а вынимаемые разделители помогают распределить продукты так, как вам это удобно.	

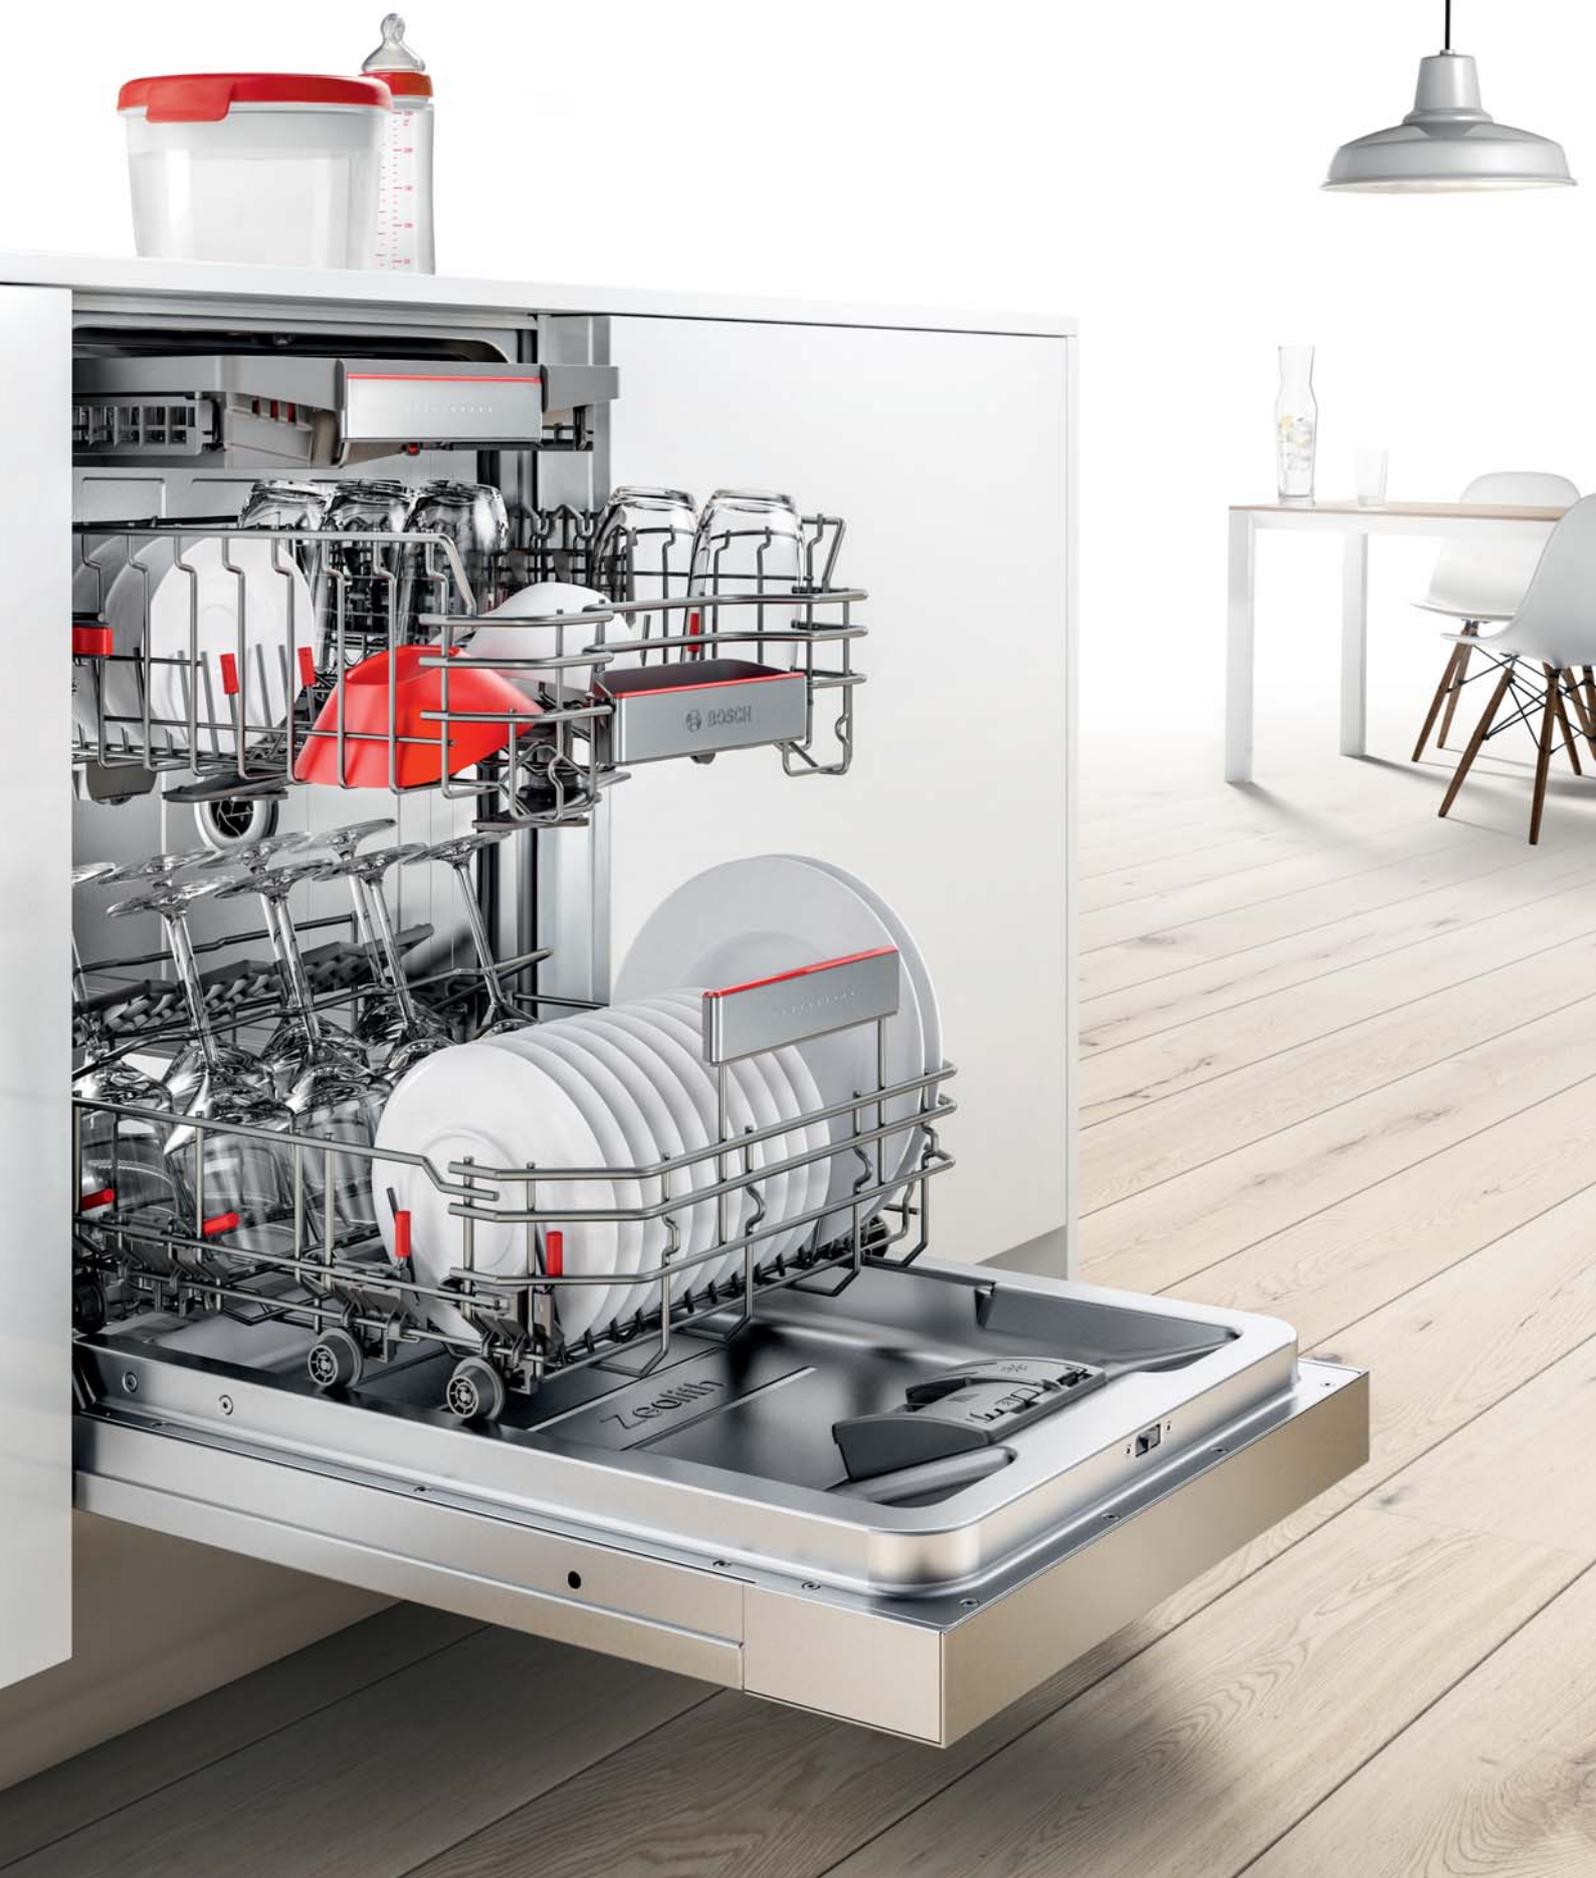



Serie | 8

Посудомоечная машина SMV88TX50R – полновстраиваемая



- ▶ Вместимость: 14 комплектов посуды
- ▶ **8 программ для мытья посуды:** Авто 35-45 °С, Авто 45-65 °С, Авто 65-75 °С, Супер 60 °С, Эко 50 °С, Ночная программа 50 °С, Быстрая 45 °С, Предварительное ополаскивание
- ▶ 5 специальных функций: IntensiveZone, Гигиена плюс, Shine & Dry, VarioSpeed Plus, 1/2 загрузки
- ▶ ActiveWater
- ▶ **Технология сушки Zeolite** – Система сушки Zeolite- инновационная технология, позволяющая экономить электроэнергию и время! При использовании этой технологии достигаются превосходные результаты сушки посуды. Встроенный специальный контейнер, наполненный минералами, способными удерживать влагу (Zeolite). На стадии сушки воздух переносит влагу с посуды на Цеолит, при поглощении влаги Цеолит выделяет тепло. На стадии мытья Цеолит высушивается
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ Уровень шума: 42 дБ
- ▶ Уровень шума на ночной программе 40 дБ
- ▶ EcoSilence Drive – тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Теплообменник – самое бережное отношение к хрупкой посуде
- ▶ Технология попеременной подачи воды
- ▶ Электроника регенерирования – оптимальный уровень жесткости воды
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ **EmotionLight** заставляет вашу посуду мерцать особым светом. При загрузке и выгрузке машины исходящий свет заполняет все помещение.
- ▶ **Сенсорная панель управления Touch control**
- ▶ Цветной дисплей
- ▶ TFT-дисплей высокого разрешения
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ **TimeLight** – проецирование информационного дисплея на пол
- ▶ Индикация времени мытья и окончания программы.
- ▶ Таймер запуска 1–24 ч
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ **Новый дизайн коробов премиальной серии VarioFlexPro с элементами Touch-points** – все возможности регулировки коробов выделены цветом
- ▶ VarioDrawer – третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом.
- ▶ Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- ▶ Параметры потребления: 9.5 л/0.74 кВт/ч
- ▶ AquaStop: 100 % защита от протечек!
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Сделано в Германии

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 598 x 550 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 815–875 x 600 x 550 мм

Ножки регулируются по высоте: на 60 мм

Serie | 8

Посудомоечная машина SMV88TX00R – полновстраиваемая



- ▶ Вместимость: 14 комплектов посуды
- ▶ **8 программ для мытья посуды:** Авто 35-45 °С, Авто 45-65 °С, Авто 65-75 °С, Супер 60 °С, Экономичная 50 °С, Ночная программа 50 °С, Быстрая 45 °С, Предварительное ополаскивание
- ▶ **4 специальные функции:** IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Гигиена плюс, 1/2 загрузки
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом этапе программы
- ▶ Уровень шума: 41 дБ
- ▶ Параметры потребления: 9.5 л/0.93 кВт/ч
- ▶ Уровень шума на ночной программе 39 дБ
- ▶ EcoSilence Drive – тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Теплообменник – самое бережное отношение к хрупкой посуде
- ▶ Технология попеременной подачи воды
- ▶ Электроника регенерирования – оптимальный уровень жесткости воды
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Сенсорная панель управления Touch control
- ▶ **EmotionLight** заставляет вашу посуду мерцать особым светом. При загрузке и выгрузке машины исходящий свет заполняет все помещение.
- ▶ TFT-дисплей высокого разрешения
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ **TimeLight** – проецирование информационного дисплея на пол
- ▶ Индикация времени мытья и окончания программы.
- ▶ Цветной дисплей
- ▶ Таймер запуска 1–24 ч
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ **Новый дизайн коробов премиальной серии VarioFlexPro с элементами Touch-points** – все возможности регулировки коробов выделены цветом
- ▶ VarioDrawer – третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом.
- ▶ Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- ▶ 2 полки для кухонной утвари в нижнем коробе
- ▶ Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе
- ▶ AquaStop: 100 % защита от протечек!
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Сделано в Германии

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 598 x 550 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 815–875 x 600 x 550 мм

Ножки регулируются по высоте: на 60 мм



Новинка

Serie | 8

Посудомоечная машина SMI88TS00R – встраиваемая



- ▶ Вместимость: 14 комплектов посуды
- ▶ **8 программ для мытья посуды:**
Авто 35-45 °С, Авто 45-65 °С, Авто 65-75 °С, Супер 60 °С, Экономичная 50 °С, Ночная программа 50 °С, Быстрая 65 °С, Предварительное ополаскивание
- ▶ **5 специальных функций:**
Intensive Zone, VarioSpeed, 1/2 Загрузка, Гигиена Плюс, Экстра Сушка
- ▶ Программа самоочистки посудомоечной машины
- ▶ AquaStop: 100 % защита от протечек!
- ▶ Теплообменник – самое бережное отношение к хрупкой посуде
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Таймер запуска 1–24 ч
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Параметры потребления: 9.5 л/0.9 кВт/ч
- ▶ EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater
- ▶ Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Технология попеременной подачи воды
- ▶ Электроника регенерирования – оптимальный уровень жесткости воды
- ▶ TFT-дисплей высокого разрешения
- ▶ Цветной дисплей
- ▶ Сенсорная панель управления Touch control
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ Индикация времени мытья и окончания программы.
- ▶ LED-индикаторы (красная подсветка)
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Новый дизайн коробов премиальной серии VarioFlexPro с элементами Touchpoints – все возможности регулировки коробов выделены цветом
- ▶ VarioDrawer – третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом.
- ▶ Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- ▶ Сделано в Германии

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 598 x 550 мм
 Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 815–875 x 600 x 550 мм
 Ножки регулируются по высоте: на 60 мм

Serie | 8

Посудомоечная машина SMV87TX01R – полновстраиваемая



- ▶ Вместимость: 14 комплектов посуды
- ▶ **7 программ для мытья посуды:**
Авто 35-45 °С, Авто 45-65 °С, Авто 65-75 °С, Супер 60 °С, Эко 50 °С, 1-Часовая 65 °С, Предв. ополаскивание
- ▶ **4 специальные функции:**
Intensive Zone, VarioSpeed, 1/2 Загрузка, Гигиена Плюс
- ▶ Программа самоочистки посудомоечной машины
- ▶ AquaStop: 100 % защита от протечек!
- ▶ Теплообменник – самое бережное отношение к хрупкой посуде
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ TimeLight – проецирование информационного дисплея на пол
- ▶ Таймер запуска 1–24 ч
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Уровень шума: 44 дБ
- ▶ Параметры потребления: 9.5 л/1.01 кВт/ч
- ▶ EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater
- ▶ Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Технология попеременной подачи воды
- ▶ Электроника регенерирования – оптимальный уровень жесткости воды
- ▶ TFT-дисплей высокого разрешения
- ▶ Цветной дисплей
- ▶ Сенсорная панель управления Touch control
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ Индикация времени мытья и окончания программы.
- ▶ LED-индикаторы (красная подсветка)
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Новый дизайн коробов премиальной серии VarioFlexPro с элементами Touchpoints – все возможности регулировки коробов выделены цветом
- ▶ VarioDrawer – третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом.
- ▶ Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- ▶ Сделано в Германии

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 598 x 550 мм
 Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 815–875 x 600 x 550 мм
 Ножки регулируются по высоте: на 60 мм



Новинка



Новинка


Серие | 4
Посудомоечная машина
SMV46MX00R – полновстраиваемая



- ▶ Вместимость: 14 комплектов посуды
- ▶ **6 программ для мытья посуды:** Интенсивная 70 C°, Авто 45-65 C°, Эко 50 C°, Стекло 40 C°, Быстрая 65 C°, Предварительное ополаскивание
- ▶ **3 специальные функции:** VarioSpeed, IntensiveZone, ГигиенаПлюс
- ▶ Программа самоочистки посудомоечной машины
- ▶ AquaStop: 100 % защита от протечек!
- ▶ Теплообменник – самое бережное отношение к хрупкой посуде
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ InfoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- ▶ Таймер запуска 1–24 ч
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Уровень шума: 44 дБ
- ▶ Параметры потребления при программе Eco 50: вода - 9.5 л / электроэнергия - 1.01 кВт/ч
- ▶ EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater
- ▶ Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Технология попеременной подачи воды
- ▶ Электроника регенерирования – оптимальный уровень жесткости воды
- ▶ Технология бережного мытья посуды
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ Индикация времени до окончания хода программы
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Короба VarioFlex – больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды
- ▶ Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- ▶ Сделано в Германии

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 598 x 550 мм
 Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 815–875 x 600 x 550 мм
 Ножки регулируются по высоте: на 60 мм

Серие | 4
Посудомоечная машина
SMV45IX01R – полновстраиваемая

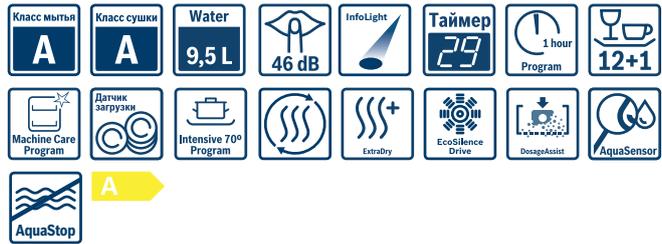

- ▶ Вместимость: 13 комплектов посуды
- ▶ **5 программ для мытья посуды:** Интенсивная 70 C°, Авто 45-65 C°, ECO 50 C°, 1-Часовая 65 C°, Предварительное ополаскивание
- ▶ **2 специальные функции:** VarioSpeed, 1/2 загрузка
- ▶ Программа самоочистки посудомоечной машины
- ▶ AquaStop: 100 % защита от протечек!
- ▶ Теплообменник – самое бережное отношение к хрупкой посуде
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ InfoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- ▶ Таймер запуска 1–24 ч
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Уровень шума: 46 дБ
- ▶ EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater
- ▶ Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Технология попеременной подачи воды
- ▶ Электроника регенерирования – оптимальный уровень жесткости воды
- ▶ Технология бережного мытья посуды
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ Индикация времени до окончания хода программы
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Короба VarioFlex – больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды
- ▶ Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- ▶ Сделано в Германии

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 598 x 550 мм
 Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 815 - 875 x 600 x 573 мм
 Ножки регулируются по высоте: на 60 мм



Новинка

Серие | 4
Посудомоечная машина
SMV451X00R – полновстраиваемая



- ▶ Вместимость: 13 комплектов посуды
- ▶ **5 программ для мытья посуды:** Интенсивная 70 C°, Авто 45-65 C°, ECO 50 C°, 1-Часовая 65 C°, Предварительное ополаскивание
- ▶ **1 специальная функция:** VarioSpeed
- ▶ Программа самоочистки посудомоечной машины
- ▶ AquaStop: 100 % защита от протечек!
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ InfoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- ▶ Таймер запуска 1–24 ч
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Уровень шума: 48 дБ
- ▶ EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater
- ▶ Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Технология попеременной подачи воды
- ▶ Электроника регенерирования – оптимальный уровень жесткости воды
- ▶ Технология бережного мытья посуды
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ Индикация времени до окончания хода программы
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Короба VarioFlex – больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды
- ▶ Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- ▶ Сделано в Германии

Размеры прибора (В x Ш x Г):
815 x 598 x 550 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
815–875 x 600 x 550 мм

Ножки регулируются по высоте: на 60 мм



Новинка

Серие | 4
Посудомоечная машина
SMV44KX00R – полновстраиваемая



- ▶ Вместимость - 13 комплектов посуды
- ▶ **4 программы для мытья посуды:** Интенсивная 70 C°, Авто 45-65 C°, 1-Часовая 50 C°, Быстрая
- ▶ **2 специальные функции:** VarioSpeed, Гигиена Плюс
- ▶ AquaStop: 100 % защита от протечек!
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ InfoLight – индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- ▶ Таймер запуска 1–24 ч
- ▶ Уровень шума: 48 дБ
- ▶ Параметры потребления: 11.7 л/1.07 кВт/ч
- ▶ EcoSilence Drive – тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- ▶ Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Технология попеременной подачи воды
- ▶ Электроника регенерирования – оптимальный уровень жесткости воды
- ▶ Технология бережного мытья посуды
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ Индикация времени до окончания хода программы
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ VarioDrawer – третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом.
- ▶ Короба VarioFlex – больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды
- ▶ Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- ▶ Сделано в Германии

Размеры прибора (В x Ш x Г):
815 x 598 x 550 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
815–875 x 600 x 550 мм

Ножки регулируются по высоте: на 60 мм



Новинка

Серие | 2
Посудомоечная машина
SMV25CX00R – полновстраиваемая



- ▶ Вместимость: 13 комплектов посуды
- ▶ **5 программ для мытья посуды:** Интенсивная 70 C°, Нормальная 65 C°, ECO 50 C°, 1-Часовая 65 C°, Предварительное ополаскивание
- ▶ **2 специальные функции:** VarioSpeed, 1/2 загрузка
- ▶ AquaStop: 100 % защита от протечек!
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Уровень шума: 48 дБ
- ▶ Параметры потребления: 9.5 л/1.07 кВт/ч
- ▶ EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Технология попеременной подачи воды
- ▶ Электроника регенерирования – оптимальный уровень жесткости воды
- ▶ Технология бережного мытья посуды
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ LED-индикаторы (красная подсветка)
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Короба Vario – гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- ▶ Переставляемый по высоте верхний короб
- ▶ Сделано в Германии

Размеры прибора (В x Ш x Г):
815 x 598 x 550 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):
815–875 x 600 x 573 мм

Ножки регулируются по высоте: на 60 мм

**Новинка**

Серие | 2
Посудомоечная машина
SMV24AX02R – полновстраиваемая



- ▶ Вместимость: 12 комплектов посуды
- ▶ **4 программы для мытья посуды:**
Нормальная 65 °С, Эко 50 °С, 1-часовая 65 °С, Предварительное ополаскивание
- ▶ **1 специальная функция:**
Половинная загрузка
- ▶ AquaStop: 100 % защита от протечек!
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ InfoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- ▶ Таймер запуска 3, 6 или 9 ч
- ▶ Уровень шума: 52 дБ
- ▶ Параметры потребления: 11.7 л/1.05 кВт/ч
- ▶ EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Электроника регенерирования – оптимальный уровень жесткости воды
- ▶ Технология бережного мытья посуды
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ LED-индикаторы (красная подсветка)
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Короба Vario – гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- ▶ Переставляемый по высоте верхний короб
- ▶ Сделано в Польше

Размеры прибора (В x Ш x Г):

815 x 598 x 550 мм

Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г):

815–875 x 600 x 550 мм

Ножки регулируются по высоте: на 60 мм**Новинка**

Серие | 2
Посудомоечная машина
SMV24AX00R – полновстраиваемая



- ▶ Вместимость: 12 комплектов посуды
- ▶ **4 программы для мытья посуды:**
Нормальная 65 °С, Эко 50 °С, 1-часовая 65 °С, Предварительное ополаскивание
- ▶ **1 специальная функция:**
Половинная загрузка
- ▶ AquaStop: 100 % защита от протечек!
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Уровень шума: 52 дБ
- ▶ EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ Параметры потребления: 11.7 л/1.05 кВт/ч
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Электроника регенерирования – оптимальный уровень жесткости воды
- ▶ Технология бережного мытья посуды
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ LED-индикаторы (красная подсветка)
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Короба Vario – гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- ▶ Переставляемый по высоте верхний короб
- ▶ Сделано в Польше

Размеры прибора (В x Ш x Г):

815 x 598 x 550 мм

Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г):

815–875 x 600 x 550 мм

Ножки регулируются по высоте: на 60 мм**Новинка**

Серие | 2
Посудомоечная машина
SMV23AX00R – полновстраиваемая



- ▶ Вместимость: 12 комплектов посуды
- ▶ **3 программы для мытья посуды:**
Нормальная 65 °С, Эко 50 °С, 1-часовая 65 °С
- ▶ **1 специальная функция:**
Половинная загрузка
- ▶ Одноступенчатая защита от протечек воды: Шланги повышенной прочности и датчик протечки в посудомоечной машине.
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Уровень шума: 52 дБ
- ▶ Параметры потребления: 11.7 л/1.05 кВт/ч
- ▶ EcoSilence Drive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater
- ▶ Датчик загрузки
- ▶ Электроника регенерирования – оптимальный уровень жесткости воды
- ▶ Технология бережного мытья посуды
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ LED-индикаторы (красная подсветка)
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Полочки для чашек в верхнем коробе (2шт.)
- ▶ Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- ▶ Полновстраиваемая
- ▶ Панель управления сверху
- ▶ Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- ▶ Замок ServoSchloss – для удобного открывания и закрывания двери, с доводчиком
- ▶ Сделано в Польше

Размеры прибора (В x Ш x Г):

815 x 598 x 550 мм

Размеры ниши для встраивания(В x Ш x Г):

815–875 x 600 x 573 мм

Ножки регулируются по высоте: на 60 мм




Новинка

Serie | 6

Посудомоечная машина

SPV66TX10R – полновстраиваемая

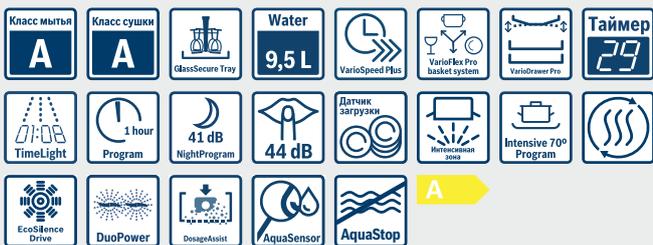

- ▶ Вместимость: 10 комплектов посуды
- ▶ **6 программ:** Интенсивная 70 °С, Авто 45-65 °С, Экономичная 50 °С, Ночная программа 50 °С, 1-часовая 65 °С, Быстрая 45 °С
- ▶ 3 специальные функции: VarioSpeed, IntensiveZone, ГигиенаПлюс
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ EcoSilence Drive – тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ DuoPower – двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- ▶ Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor, Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Теплообменник – самое бережное отношение к хрупкой посуде
- ▶ Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- ▶ Электроника регенерирования – оптимальный уровень жесткости воды
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Индикатор остаточного времени (мин)
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ **EmotionLight**
- ▶ **TimeLight** – проецирование информационного дисплея на пол
- ▶ Индикация времени до окончания хода программы
- ▶ Таймер запуска 1–24 ч
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ LED индикатор наличия соли
- ▶ **Новый дизайн коробов премиальной серии VarioFlexPro с элементами Touchpoints** – все возможности регулировки коробов выделены цветом
- ▶ VarioDrawer – третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом.
- ▶ Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- ▶ Полочка для чашек в верхнем коробе
- ▶ Система защиты от протечек AquaStop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора!
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!
- ▶ Технология «Бережного мытья стекла»
- ▶ Параметры потребления: 9.5 л/0.91 кВт/ч
- ▶ Уровень шума: 44 дБ
- ▶ Сделано в Германии

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 448 x 550 мм
 Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 815–875 x 450 x 550 мм
 Ножки регулируются по высоте: на 60 мм



Новинка

Serie | 6

Посудомоечная машина

SPV66TD10R – полновстраиваемая



- ▶ Вместимость: 10 комплектов посуды
- ▶ **6 программ:** Авто 35-45 °С, Авто 45-65 °С, Авто 65-75 °С, Экономичная 50 °С, Ночная программа 50 °С, Быстрая 65 °С
- ▶ 4 специальные функции: VarioSpeed, IntensiveZone, ГигиенаПлюс, Экстра сушка
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ EcoSilence Drive – тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ DuoPower – двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- ▶ Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor, Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Теплообменник – самое бережное отношение к хрупкой посуде
- ▶ Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- ▶ Электроника регенерирования – оптимальный уровень жесткости воды
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ **EmotionLight**
- ▶ Панель управления сверху
- ▶ Индикатор остаточного времени (мин)
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ TimeLight – проецирование информационного дисплея на пол
- ▶ Индикация времени до окончания хода программы
- ▶ Таймер запуска 1–24 ч
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ LED индикатор наличия соли
- ▶ Новый дизайн коробов премиальной серии VarioFlexPro с элементами Touchpoints – все возможности регулировки коробов выделены цветом
- ▶ VarioDrawer – третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом.
- ▶ Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- ▶ Полочка для чашек в верхнем коробе
- ▶ Полочка для чашек в нижнем коробе
- ▶ Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе
- ▶ Система защиты от протечек AquaStop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора!
- ▶ TouchAssist - посудомоечная машина, которая сама откроет дверцу, в ответ на Ваше легкое прикосновение.
- ▶ **Технология сушки Zeolite**
- ▶ Технология «Бережного мытья стекла»
- ▶ Параметры потребления: 9.5 л/0.71 кВт/ч
- ▶ Уровень шума: 43 дБ
- ▶ Сделано в Германии

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 448 x 550 мм
 Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 815–875 x 450 x 550 мм
 Ножки регулируются по высоте: на 60 мм

**Новинка**

Serie | 6

Посудомоечная машина

SPV66MX10R – полновстраиваемая



- ▶ Вместимость: 10 комплектов посуды
- ▶ **6 программ:** Интенсивная 70 °С, Авто 45-65 °С, Экономичная 50 °С, Ночная программа 50 °С, 1-часовая 65 °С, Быстрая 45 °С
- ▶ 1 специальная функция: VarioSpeed
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ EcoSilence Drive – тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ DuoPower – двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- ▶ Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor, Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Теплообменник – самое бережное отношение к хрупкой посуде
- ▶ Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- ▶ Электроника регенерирования – оптимальный уровень жесткости воды
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Панель управления сверху
- ▶ Индикатор остаточного времени (мин)
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ InfoLight – индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- ▶ Индикация времени до окончания хода программы
- ▶ Таймер запуска 1–24 ч
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ LED индикатор наличия соли
- ▶ Короба VarioFlex- больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды
- ▶ Легко переставляемый по высоте верхний короб с системой Rackmatic-3, даже при полной загрузке!
- ▶ VarioDrawer – третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом.
- ▶ Полочка для чашек в верхнем коробе
- ▶ Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора!
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!
- ▶ Технология «Бережного мытья стекла»
- ▶ Параметры потребления: 9.5 л/0.91 кВт/ч
- ▶ Уровень шума: 46 дБ
- ▶ Сделано в Германии

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 448 x 550 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

815–875 x 450 x 550 мм

Ножки регулируются по высоте: на 60 мм

**Новинка**

Serie | 4

Посудомоечная машина

SPV45DX10R – полновстраиваемая



- ▶ Вместимость: 9 комплектов посуды
- ▶ **5 программ:** Авто 45-65 °С, Эко 50 °С, Быстрая 65 °С, Ночная программа 50 °С, Быстрая 45 °С
- ▶ 2 спец. функции: VarioSpeed, Гигиена Плюс
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ EcoSilence Drive – тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ DuoPower – двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- ▶ Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor, Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Теплообменник – самое бережное отношение к хрупкой посуде
- ▶ Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- ▶ Электроника регенерирования – оптимальный уровень жесткости воды
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Индикатор остаточного времени (мин)
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ InfoLight – индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- ▶ Индикация времени до окончания хода программы
- ▶ Таймер запуска 1–24 ч
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ LED индикатор наличия соли
- ▶ Короба Vario – гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- ▶ Переставляемый по высоте верхний короб
- ▶ Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- ▶ Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора!
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!
- ▶ Технология «Бережного мытья стекла»
- ▶ Параметры потребления: 8.5 л/0.8 кВт/ч
- ▶ Уровень шума: 46 дБ
- ▶ Сделано в Германии

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 448 x 550 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

815–875 x 450 x 550 мм

Ножки регулируются по высоте: на 60 мм

**Новинка**

Serie | 4

Посудомоечная машина

SPV45DX00R – полновстраиваемая



- ▶ Вместимость: 9 комплектов посуды
- ▶ **5 программ:** Авто 45-65 °С, Эко 50 °С, Быстрая 65 °С, Ночная программа 50 °С, Быстрая 45 °С
- ▶ 2 спец. функции: Intensive Zone, Дополнительная сушка
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ EcoSilence Drive – тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ DuoPower – двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- ▶ Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor, Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Теплообменник – самое бережное отношение к хрупкой посуде
- ▶ Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- ▶ Электроника регенерирования – оптимальный уровень жесткости воды
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Индикатор остаточного времени (мин)
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ InfoLight – индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- ▶ Индикация времени до окончания хода программы
- ▶ Таймер запуска 1–24 ч
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ LED индикатор наличия соли
- ▶ Короба Vario – гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- ▶ Переставляемый по высоте верхний короб
- ▶ Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- ▶ Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора!
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!
- ▶ Технология «Бережного мытья стекла»
- ▶ Параметры потребления: 8.5 л/0.8 кВт/ч
- ▶ Уровень шума: 46 дБ
- ▶ Сделано в Германии

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 448 x 550 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

815–875 x 450 x 550 мм

Ножки регулируются по высоте: на 60 мм



Новинка



Новинка



Новинка

Serie | 2

Посудомоечная машина
SPV25DX10R – полновстраиваемая



- ▶ Вместимость: 9 комплектов посуды
- ▶ **5 программ:** Интенсивная 70 °С, Эко 50 °С, Быстрая 65 °С, Ночная программа 50 °С, Быстрая 45 °С
- ▶ 1 специальная функция: VarioSpeed
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ EcoSilence Drive – тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ DuoPower – двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- ▶ Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor, Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Теплообменник – самое бережное отношение к хрупкой посуде
- ▶ Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- ▶ Электроника регенерирования – поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматики позволяет сэкономить до 35 % соли для посудомоечных машин
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ LED-индикаторы (красная подсветка)
- ▶ Таймер запуска 3, 6 или 9 ч
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ LED индикатор наличия соли
- ▶ Короба Vario – гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- ▶ Переставляемый по высоте верхний короб
- ▶ Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- ▶ Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- ▶ Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора!
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!
- ▶ Технология «Бережного мытья стекла»
- ▶ Параметры потребления: 8.5 л/0.8 кВт/ч
- ▶ Уровень шума: 46 дБ
- ▶ Сделано в Германии

Размеры прибора (В x Ш x Г):

815 x 448 x 550 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

815–875 x 450 x 550 мм

Ножки регулируются по высоте: на 60 мм

Serie | 2

Посудомоечная машина
SPV25DX00R – полновстраиваемая



- ▶ Вместимость: 9 комплектов посуды
- ▶ **5 программ:** Нормальная 65 °С, Эко 50 °С, Быстрая 65 °С, Ночная программа 50 °С, Быстрая 45 °С
- ▶ 1 специальная функция: Дополнительная Сушка
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ EcoSilence Drive – тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ DuoPower – двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- ▶ Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor, Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- ▶ Электроника регенерирования – поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматики позволяет сэкономить до 35 % соли для посудомоечных машин
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ LED-индикаторы (красная подсветка)
- ▶ Таймер запуска 3, 6 или 9 ч
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ LED индикатор наличия соли
- ▶ Короба Vario – гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- ▶ Переставляемый по высоте верхний короб
- ▶ Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- ▶ Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- ▶ Система защиты от протечек Aquastop с гарантией от протечек на весь срок службы прибора!
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!
- ▶ Технология «Бережного мытья стекла»
- ▶ Параметры потребления: 8.5 л/0.8 кВт/ч
- ▶ Уровень шума: 46 дБ
- ▶ Сделано в Германии

Размеры прибора (В x Ш x Г):

815 x 448 x 550 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

815–875 x 450 x 550 мм

Ножки регулируются по высоте: на 60 мм

Serie | 2

Посудомоечная машина
SPV25CX01R – полновстраиваемая



- ▶ Вместимость: 9 комплектов посуды
- ▶ **5 программ:** Нормальная 65 °С, Эко 50 °С, Быстрая 45 °С, 1-часовая 65 °С, Предварительное ополаскивание без нагрева воды
- ▶ 1 специальная функция: VarioSpeed
- ▶ Гидравлическая система ActiveWater
- ▶ DosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы
- ▶ EcoSilence Drive – тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- ▶ DuoPower – двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- ▶ Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: AquaSensor, Датчик загрузки
- ▶ Автоматика «3 в 1»
- ▶ Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- ▶ Электроника регенерирования – поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматики позволяет сэкономить до 35 % соли для посудомоечных машин
- ▶ Самоочищающийся фильтр
- ▶ Акустический сигнал окончания хода программы
- ▶ LED-индикаторы (красная подсветка)
- ▶ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- ▶ LED индикатор наличия соли
- ▶ Короба Vario – гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- ▶ Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- ▶ Одноступенчатая защита от протечек воды: Шланги повышенной прочности и датчик протечки в посудомоечной машине.
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!
- ▶ Технология «Бережного мытья стекла»
- ▶ Параметры потребления: 8.5 л/0.8 кВт/ч
- ▶ Уровень шума: 46 дБ
- ▶ Сделано в Германии

Размеры прибора (В x Ш x Г):

815 x 448 x 550 мм

Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г):

815–875 x 450 x 550 мм

Ножки регулируются по высоте: на 60 мм


Функция	Польза	Технические особенности
AquaSensor Распознавание загрязнений для идеального чистого результата 	Посуда всегда будет идеально чистой. А потребление воды и, соответственно, электроэнергии при мытье легко загрязненной посуды заметно ниже.	AquaSensor постоянно контролирует степень прозрачности воды в моечной камере. При обнаружении частичек пищи, жира или моющего средства может сменить воду и удлинить цикл программы мытья. В результате всегда достигается наилучший результат мытья с минимальным в каждом конкретном случае потреблением воды и электроэнергии. Применяется в машинах с автоматическими программами.
DossageAssist Использование всего потенциала моющего средства	Удобство при использовании таблеток комбинированного моющего средства «3 в 1», «5 в 1» и т.д. Предотвращает попадание таблетки в труднодоступные для воды места и неполное ее растворение.	Моющее средство (порошкообразное, гелеобразное или таблетки «3 в 1»), как обычно, загружается в дозатор на дверце посудомоечной машины. В процессе мытья средство попадет в специальный отсек DossageAssist на ручке верхнего короба и полностью растворяется там под контролем направленных струй воды.
Автоматика «3 в 1» Оптимальные результаты мытья с любым видом моющего средства	Какой бы вид моющего средства Вы не выбрали: порошок, гель или таблетки комбинированных моющих средств – посудомоечная машина всегда достигнет оптимального результата мытья и сушки.	Автоматика «3 в 1» приспособит процесс мытья к используемому виду моющего средства автоматически.
Автоматические программы Всегда автоматически лучший результат мытья	Лучший результат мытья при экономии воды и электроэнергии.	Количество расходуемой воды и ее температура, а также время мытья будут рассчитываться индивидуально в зависимости от степени загрязнения посуды.
Волнообразные коромысла, пять уровней подачи воды Система разбрызгивания для идеального результата мытья	Превосходно вымытая и блестяще чистая посуда. Упорядоченные в коромыслах специальным образом отверстия для разбрызгивания распределяют струи воды под оптимальным углом. Вода проникает даже в самые отдаленные уголки и омывает все поверхности моечной камеры.	Подача воды осуществляется на пяти уровнях. Первый уровень: верхний разбрызгиватель (душ) омывает сверху посуду, размещенную в верхнем коробе. Второй и третий уровни: отверстия верхнего коромысла расположены сверху и снизу. Четвертый и пятый уровни: отверстия нижнего коромысла расположены сверху и снизу. Пятый (нижний) уровень подачи воды очищает время от времени фильтр.
VarioSpeedPlus 	Новая программа, ускоряющая мытье и сушку посуды в 3 раза с сохранением класса «А». Обычные быстрые программы используются для несильно или свежезагрязненной посуды и, как правило, не включают в себя процесс сушки. При активации этой функции время выполнения выбранной программы сокращается до 60%.	Несмотря на укороченное время хода программы, результаты мытья и сушки сохраняются на уровне класса «А» даже при полной загрузке! (Кроме предварительного ополаскивания и быстрого мытья.)
Hygiene Обеспечение дезинфекции	Для тех, кто предъявляет высочайшие требования к гигиеничности, особенно для семей с маленькими детьми.	Во время процесса последнего ополаскивания на посуду оказывается более длительное воздействие водой повышенной температуры.
HygienePlus 	Функция адаптирует цикл мытья к передовым гигиеническим требованиям. Идеально для семей с маленькими детьми и людей с аллергией.	В процессе выполнения программы, во время финального ополаскивания температура 70° C поддерживается около 10 минут, что соответствует новым стандартам Евросоюза для профессиональных моющих и дезинфицирующих приборов ISO EN15883-1
Super 60	Программа «Супер 60 °C» позволяет одновременно блестяще вымыть сковороды и бокалы. При этом деликатное стекло не пострадает.	Помпа нового поколения позволяет увеличить напор воды на 15% с сохранением температуры мытья 60 °C. Сковороды и бокалы можно мыть одновременно, разместив сковороды в нижнем коробе, а бокалы в верхнем.
Управление Touch Control	Выбор функций одним касанием.	Современные технологии управления уже интегрированы в посудомоечную машину.
Цветной TFT-дисплей	TFT-дисплей обеспечивает четкий обзор и быстрое понятное управление. А красочные рисунки приятно освежают меню посудомоечной машины.	Цветной TFT-дисплей высокого разрешения. Есть возможность менять увеличивать и уменьшать шрифт.
Короба VarioFlexPro с элементами Touchpoints	Новый дизайн премиальных коробов VarioFlexPro с элементами Touchpoints яркого красного цвета помогает легко распознать складные элементы и дает все возможности для гибкого моделирования пространства коробов.	Все преимущества VarioFlexPlus с элементами Touchpoints и FlipTines.

Функция	Польза	Технические особенности
Насадка для мытья противней Эксклюзив от Bosch	Противни, жиропоглощающие фильтры вытяжек и другие крупные предметы будут вымыты без проблем.	Нужно вынуть верхний короб из посудомоечной машины и установить насадку.
Низкий уровень шума Многоступенчатая система шумоизоляции	Лучшие посудомоечные машины так тихо работают, что их почти не слышно.	Практически бесшумно: 40 - 44 дБ Супертихо: 45 - 47 дБ Очень тихо: 48 - 49 дБ
Гарантия 10 лет от сквозной коррозии	Гарантия 10 лет от сквозной коррозии.	Если при соблюдении условий эксплуатации прибора возникает сквозная коррозия в моечной камере посудомоечной машины Bosch, потребитель получает право на безвозмездное устранение данного недостатка.
Проточный водонагреватель Деликатное мытье	Безопасное мытье пластиковой и хрупкой посуды. Увеличенный полезный объем моечной камеры.	Современные машины Bosch оснащены проточным водонагревателем, который скрыт под дном моечной камеры. У посуды не возникает даже случайного прямого контакта с нагревателем, который мог бы повредить пластиковую посуду или посуду из тонкого стекла.
1/2 загрузка 	Снизит потребление воды и электроэнергии, а также сократит время мытья при неполной загрузке посудомоечной машины.	Идеальная функция при неполной загрузке посудомоечной машины. Посуду можно размещать и в верхнем, и в нижнем коробах. Потребление электроэнергии сокращается на 15%, а потребление воды – до 25%.
Таймер запуска Выбор времени начала программы	Мыть тогда, когда хочется. Например, днем, когда вы на работе, чтобы к вашему приходу посуда была чистой. Или ночью, когда начинает действовать сниженный тариф на электроэнергию.	Начало работы программы можно отложить в зависимости от модели от 1 до 24 часов. Специальный цифровой индикатор информирует о времени до окончания работы программы.
Теплообменник Самое бережное отношение к хрупкой посуде 	Чувствительные к перепадам температуры бокалы и хрупкий фарфор будут вымыты со всей осторожностью и без всякого риска. Преимущества на стадии сушки: • отсутствие температурного шока (последнее ополаскивание производится менее горячей водой, не используется сушка горячими потоками воздуха, что позволяет мыть бокалы и стаканы одновременно с обычной посудой); • экономия электроэнергии; • более низкий уровень шума.	Теплообменник – это плоский резервуар, расположенный за левой стенкой моечной камеры. На стадии мытья в теплообменник подается холодная вода, которая прогревается за счет теплообмена с горячей водой через стенку моечной камеры, а потом эта предварительно подогретая вода подается на промежуточное ополаскивание. Если после горячего мытья проводить холодное промежуточное ополаскивание, то у посуды, особенно хрупкой, может произойти температурный шок. Заливая на предварительное ополаскивание подогретую за счет теплообмена воду, мы не только экономим электроэнергию, но и избегаем температурного шока у посуды.
Технология бережного мытья стекла Деликатное мытье	Дорогие бокалы и хрупкий фарфор будут вымыты со всей деликатностью.	Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией бережного мытья стекла автоматически регулируется степень жесткости воды в моечной камере, чтобы она не опускалась ниже 5 °dH, примешивается при необходимости водопроводная вода.
Электроника регенерирования Оптимальный уровень жесткости воды	Позволяет избежать неоправданного расхода регенерационной соли.	В соответствии с установленным уровнем жесткости воды и с учетом выбранной программы электроника следит за работой ионообменника (устройства, обеспечивающего смягчение воды) и добавляет соль только в случае необходимости.
Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя	Текст на дисплее или световой сигнал информируют о том, что пора засыпать соль или залить ополаскиватель, чтобы обеспечить оптимальный результат мытья.	Электроника распознает и сигнализирует, когда кончается соль или ополаскиватель.
EmotionLight 	Иновация, отвечающая самым изысканным эстетическим запросам.	EmotionLight заставляет вашу посуду мерцать особым светом. При загрузке и выгрузке машины исходящий свет заполняет все помещение. EmotionLight мягко подчеркнет достоинства интерьера вашей кухни.
InfoLight Дополнительный индикатор хода программы 	Дополнительный индикатор хода программы в полновстраиваемых посудомоечных машинах виден снаружи.	Светящаяся точка на полу под посудомоечной машиной будет гореть в течение хода программы и автоматически погаснет после ее завершения. Посудомоечную машину больше не надо открывать, чтобы удостовериться в том, что программа мытья окончена.
TimeLight 	Дополнительный индикатор хода программы в полновстраиваемых посудомоечных машинах виден снаружи.	Полностью заменяет скрытый на время работы дисплей прибора, проецируя всю необходимую информацию прямо на пол кухни!

Функция	Польза	Технические особенности
Rackmatic/ Rackmatic-3 Варьируемое использование пространства моечной камеры при помощи переставляемого по высоте верхнего короба	Может легко обеспечить пространство для размещения высоких бокалов в верхнем коробе или для больших тарелок в нижнем, легко переставляя по высоте даже полностью загруженный верхний короб.	Лишь одним нажатием на фиксаторы, расположенные на боковых сторонах верхнего короба, верхний короб можно переставить по высоте. Система Rackmatic позволяет фиксировать положение короба на 2 уровнях с шагом 5 см, а Rackmatic-3 — на 3 уровнях с шагом 2,5 см.
VarioDrawer Расширение пространства 	Устойчивое расположение столовых приборов, чашечек Espresso и мелких предметов кухонной утвари. Больше места в верхнем и нижнем коробах. Повышает вместимость до 14 комплектов посуды в машинах шириной 60 см и до 10 комплектов в машинах шириной 45 см.	Третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом. Полностью вынимается для облегчения загрузки и выгрузки столовых приборов. Помещается в стандартный выдвижной ящик для столовых приборов.
Классы эффективности 	Отличный инструмент принятия решения при выборе посудомоечной машины.	С первого взгляда легко определить, насколько прибор энергоэкономичен, насколько эффективно он моет и сушит посуду. Большинство посудомоечных машин Bosch обладает классами энергопотребления/мытья/сушки A/A/A!
Конденсационная сушка Высокий уровень гигиеничности	Воздух извне во время сушки в моечную камеру не попадает, что обеспечивает высочайший уровень гигиеничности, а также исключает необходимость чистки или замены воздушных фильтров.	Во всех наших посудомоечных машинах используется конденсационная сушка. Во время фазы последнего ополаскивания вода в машине нагревается, посуда также нагревается. После отдачи воды влага испаряется с поверхности горячей посуды, конденсируется на быстро остывающих внутренних стенках моечной камеры и стекает в дренаж.
Короба Vario Практичное решение	Гибкое моделирование пространства коробов при загрузке.	Составные складные полочки для чашек и полочка для ножей в верхнем коробе, а также 2 складывающиеся направляющие для тарелок в нижнем коробе для практического использования пространства при загрузке.
Короба VarioFlex Комфортное решение	Больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды.	Большое количество складных элементов для обеспечения гибкости и стабильности при загрузке: 2 складывающиеся направляющие в верхнем и 4 в нижнем коробах, составные складные полочки для чашек и полочка для ножей. Мобильная корзина для столовых приборов занимает минимум места и перемещается в любое место в коробе по направляющим для тарелок (в приборах без VarioDrawer).
Короба VarioFlexPlus Премиум-решение	Максимально гибкие возможности для различных вариантов загрузок кастрюль, сковород, обычной посуды, высоких бокалов и столовых приборов.	Максимальное количество складных элементов для обеспечения гибкости и стабильности при загрузке: по 6 складывающихся направляющих в верхнем и нижнем коробах, составные складные упоры для высоких бокалов, составные складные полочки для чашек и съемная полочка для ножей. Шарообразные наконечники на направляющих для тарелок обеспечат дополнительную устойчивость, а также защитят посуду от непреднамеренных повреждений.
Блокировка от детей Защита от любопытных детских ручек	Защита от нежелательного открытия прибора и/или изменения установок программы.	При механической блокировке невозможно открыть прибор во время хода программы. При электронной блокировке нельзя случайно поменять установки программы.
Датчик загрузки Всегда оптимальное количество воды 	Датчик загрузки распознает количество загруженной в посудомоечную машину посуды и всегда обеспечивает оптимальное количество воды.	Определение количества загруженной посуды происходит с помощью сенсора ротации помпы, который распознает количество используемой воды. Если в машину загружено много посуды, то после увлажнения на ней остается больше воды и через помпу пройдет меньшее количество воды. В этом случае будет обеспечен дополнительный подвод водопроводной воды. Если в машину загружено мало посуды, то для ее мытья потребуются меньшее количество воды.
Замок ServoSchloss Минимум усилий	Нет необходимости закрывать дверь до упора.	При небольшом угле открытия дверь закрывается автоматически и без ваших усилий благодаря автоматическому доводчику.
AquaStop Гарантированная защита от протечек на весь срок службы прибора  	Гарантированная защита от протечек на весь срок службы прибора с застрахованной ответственностью от протечек. Если из-за затопления, возникшего в результате неисправности нашей системы AquaStop, имуществу пользователя был нанесен ущерб, то мы обязуемся возместить его.	AquaStop состоит из: <ul style="list-style-type: none"> • двойного шланга для подачи воды; • защитного клапана; • поддона с поплавковым выключателем; В процессе работы прибора клапаны открываются. При возникновении протечек в наливном шланге или приборе вода скапливается в поддоне, срабатывает поплавковый выключатель и подвод воды автоматически блокируется.


Наименование/ Фото	Номер модели/ Описание	Наименование/ Фото	Номер модели/ Описание
Комплект дополнительных принадлежностей 	SMZ 5000 Подходит для всех посудомоечных машин серии ActiveWater, за исключением компактных. SGZ 1051 Подходит для всех посудомоечных машин, за исключением посудомоечных машин серии ActiveWater и компактных. Комплект состоит из: насадки для мытья противней Для использования данной насадки необходимо вынуть верхний короб из посудомоечной машины. Противни, жиропоглощающие фильтры вытяжек и другие крупные предметы будут без проблем вымыты	Кассета для мытья столового серебра 	SMZ 5002 Подходит для всех посудомоечных машин серии ActiveWater. SGZ 3003 Подходит для всех посудомоечных машин, за исключением посудомоечных машин серии ActiveWater. Алюминий, из которого изготовлена кассета, защитит ваши драгоценные вилки, ложки и ножи от потемнения.
	дополнительной корзины для столовых приборов Эту небольшую дополнительную корзину можно разместить в любом месте верхнего или нижнего короба	Декоративный комплект из нержавеющей стали (дверной фронт + цокольная панель) 	SMZ 5025 (для серии ActiveWater) Подходит для всех встраиваемых посудомоечных машин серии ActiveWater с открытой панелью управления. Если вы не меняете кухонную мебель, но уже сейчас собираетесь купить встраиваемую посудомоечную машину, воспользуйтесь декоративным комплектом из нержавеющей стали, который станет идеальным промежуточным вариантом.
	держателя для высокой узкой посуды С помощью этого держателя, который может быть закреплен в нижнем коробе посудомоечной машины, графины и вазы больше не будут переворачиваться	Держатель для мытья бокалов 	SMZ 5300 Держатель для безопасного мытья четырех бокалов, в нижний короб. Подходит для всех посудомоечных машин, за исключением компактных.
	дополнительных фиксаторов В комплект также входят три специальных фиксатора для легкой посуды. Благодаря им легкая посуда из пластика не будет смываться струями воды		
Специальный короб для бокалов и фужеров 	SMZ 2014 Подходит для всех посудомоечных машин шириной 60 см со складными направляющими для тарелок в нижнем коробе С помощью этого специального короба можно легко и бережно вымыть бокалы и кофейные чашки	Откидной шарнир 	SMZ 5003 (для серии ActiveWater) Подходит для всех встраиваемых и полновстраиваемых посудомоечных машин серии ActiveWater. Даже при высоте ниши до 92 см дверь полновстраиваемой посудомоечной машины будет без проблем открываться: шарнир крепится на нижней планке прибора; на фронтальной стороне монтируется нижняя часть мебельного фронта.
Удлинение AquaStop	SGZ 1010 Подходит для всех посудомоечных машин, за исключением компактных. Если посудомоечная машина удалена от места подключения к водопроводной сети более чем на 2 м, целесообразно использовать удлинение AquaStop, увеличив таким образом длину шланга до 3,6 м.	Крепежная планка 	SMZ 5005 (для серии ActiveWater) Подходит для всех встраиваемых и полновстраиваемых посудомоечных машин серии ActiveWater. При помощи этой дополнительной принадлежности можно замаскировать расстояние между прибором и мебелью.

Полновстраиваемая посудомоечная машина шириной 45 см

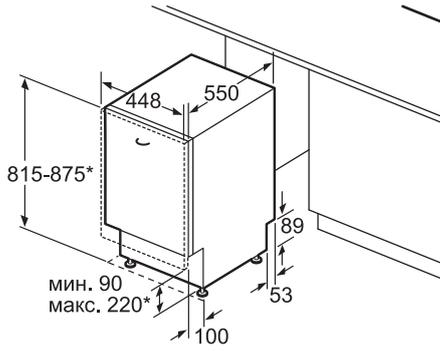


* регулируется резьбовыми ножками
 Высота цоколя при высоте прибора 815: 90-160 мм
 Высота цоколя при высоте прибора 875: 150-220 мм
 Размеры в мм

Схема подключения посудомоечной машины шириной 45 см

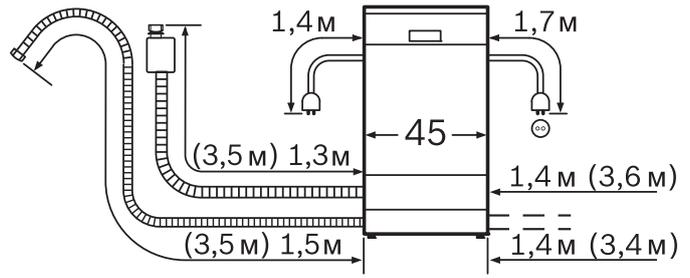


Значения в скобках – с применением удлинителя для AquaStop SGZ1010

Полновстраиваемая посудомоечная машина шириной 60 см

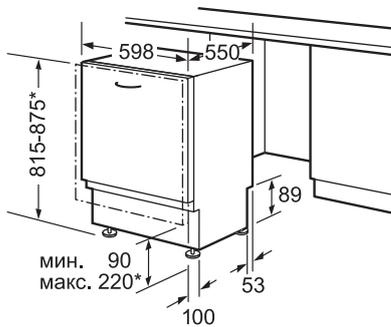


* Регулируется резьбовыми ножками
 При высоте прибора 815 высота цоколя 90–160 мм
 При высоте прибора 875 высота цоколя 150–220 мм

Схема подключения посудомоечной машины шириной 60 см

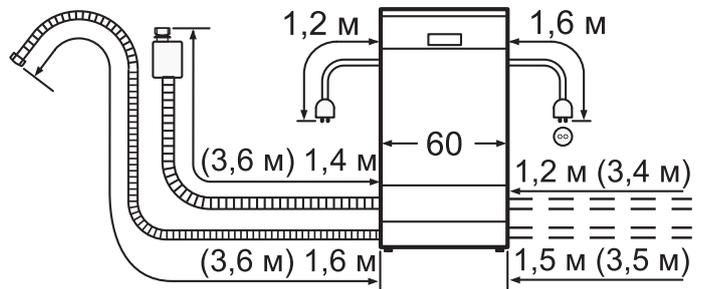


Значения в скобках – с применением удлинителя для AquaStop SGZ1010

Встраиваемая посудомоечная машина шириной 60 см

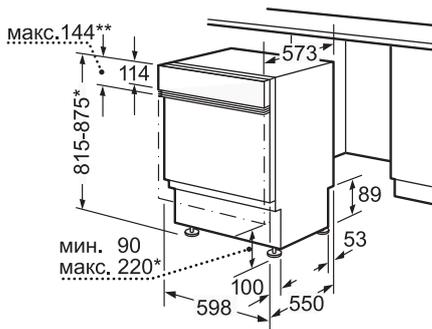

** Панель из нержавеющей стали макс. 143 мм
 * Регулируется резьбовыми ножками
 При высоте прибора 815 высота цоколя 90–160 мм
 При высоте прибора 875 высота цоколя 150–220 мм

Особенности встраивания посудомоечных машин с функцией TimeLight

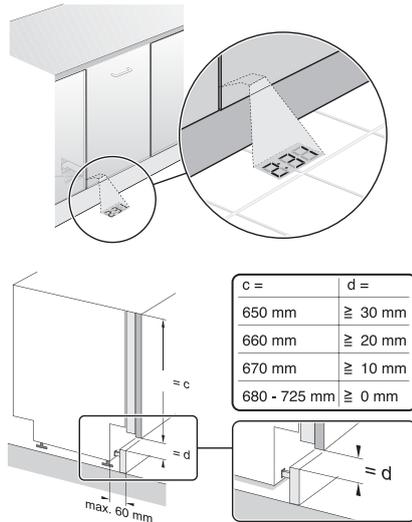



BOSCH

- Детская
- Рубашки/Бизнес
- Джинсы
- Спортивная
- Пуховики
- Тонкое Вельвет/Шелк
- Очистка барабана
- Выкл.
- Хлопок
- Хлопок Эко
- Синтетика
- Шерсть
- Супер Быстр. 30min
- Быстрая/Смеш.
- Ночная программа
- Полоскание/Отжим/Слив

EcoSilence Drive



TimeLight

8kg

aqua|stop



Новинка

Новинка

Serie | 8

Стиральная машина Logixx 7 Sensitive
WIW28540OE – отжим 1400 об/мин. макс.

Serie | 6

Стиральная машина Logixx 7 Sensitive
WIW24340OE – отжим 1200 об/мин. макс.

Serie | 6

Стирально-сушильный автомат
WKD 285410E – отжим 1400 об/мин. макс.



- ▶ Максимальная загрузка: 8 кг
- ▶ Класс энергоэффективности: А – 30 %
- ▶ Класс эффективности отжима: В
- ▶ Максимальная скорость отжима: 1400 об/мин.
- ▶ Уровень шума во время фазы стирки при стандартной программе Хлопок 60 ° при полной загрузке: dB (A): 41
- ▶ Уровень шума при отжиме при стандартной программе Хлопок 60 °С при полной загрузке, dB (A): 67
- ▶ Полновстраиваемая
- ▶ VarioPerfect: оптимизация параметров программы по расходу электроэнергии или по времени при неизменно высоком качестве стирки
- ▶ Клавиши специальных функций с технологией TouchControl: Старт / Пауза с возможностью дозагрузки, Легко гладить, Выбор скорости отжима/Режим без отжима
- ▶ Электромагнитный замок – возможность дозагрузки белья
- ▶ Большой многофункциональный дисплей: индикация хода программы, максимальной загрузки для выбранной программы, температуры, скорости отжима, таймер (времена до окончания 24 ч)
- ▶ EcoSilenceDrive
- ▶ AquaStop – защита от протечек с гарантией
- ▶ ActiveWater – интеллектуальная система управления водой
- ▶ Программа «Очистка барабана» с функцией напоминания
- ▶ Непрерывная система дозирования воды по степени загрузки и типу ткани
- ▶ Контроль пенообразования
- ▶ Подавление дисбаланса при отжиме
- ▶ Подавление дисбаланса при отжиме – автоматика с 3D сенсором
- ▶ Акустический сигнал окончания программы
- ▶ Диаметр люка 30 см, угол открывания 130°
- ▶ Возможность перенавешивания мебельной дверцы
- ▶ Сделано в Германии


- ▶ Максимальная загрузка: 7 кг
- ▶ Класс энергоэффективности: А – 30 %
- ▶ Класс эффективности отжима: В
- ▶ Максимальная скорость отжима: 1200 об/мин.
- ▶ Уровень шума во время фазы стирки при стандартной программе Хлопок 60 ° при полной загрузке: dB (A): 42
- ▶ Уровень шума при отжиме при стандартной программе Хлопок 60 °С при полной загрузке, dB (A): 66
- ▶ Полновстраиваемая
- ▶ VarioPerfect: оптимизация параметров программы по расходу электроэнергии или по времени при неизменно высоком качестве стирки
- ▶ Клавиши специальных функций с технологией TouchControl: Старт / Пауза с возможностью дозагрузки, Выбор скорости отжима/Режим без отжима
- ▶ Электромагнитный замок – возможность дозагрузки белья
- ▶ EcoSilenceDrive
- ▶ AquaStop – защита от протечек с гарантией
- ▶ Непрерывная система дозирования воды по степени загрузки и типу ткани
- ▶ Контроль пенообразования
- ▶ Подавление дисбаланса при отжиме
- ▶ Подавление дисбаланса при отжиме – автоматика с 3D сенсором
- ▶ Акустический сигнал окончания программы
- ▶ Диаметр люка 30 см, угол открывания 130°
- ▶ Возможность перенавешивания мебельной дверцы
- ▶ Сделано в Германии

- ▶ Максимальная загрузка для стирки 7 кг, для сушки 4 кг
- ▶ Класс стирки «А»
- ▶ Класс отжима «В»
- ▶ Класс энергопотребления «В»
- ▶ AquaStop – защита от протечек с гарантией
- ▶ AquaSpar
- ▶ **Большой многофункциональный дисплей:** Время до окончания, Индикация хода программы
- ▶ **Клавиши управления:** Выбор температуры, Таймер (отложенный старт 24 ч), Сушка по времени / Автосушка, Выбор скорости отжима, Меню, Выбор
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ **Программы:** Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Шерсть, Тонкое белье/Шелк, Быстрая/Смешанное белье, Супербыстрая 15 мин, Спортивная, Детская одежда, Ночная программа, Интенсивная сушка, Бережная сушка, Чистка, Полоскание/Отжим, Слив/Отжим
- ▶ Акустический сигнал окончания программы
- ▶ Контроль дозирования воды по степени загрузки и типу ткани
- ▶ Контроль пенообразования
- ▶ Подавление дисбаланса при отжиме
- ▶ Диаметр люка 30 см, угол открывания 95°
- ▶ Возможность перенавешивания мебельной дверцы
- ▶ Сделано в Италии

Параметры потребления: 55 л /1,04 кВтч
Размеры (ВхШхГ): 818 x 596 x 574 мм


Параметры потребления: 50 л /0,93 кВтч
Размеры (ВхШхГ): 818 x 596 x 574 мм

Параметры потребления, стирка: 52 л / 1,27 кВтч
Размеры (В х Ш х Г): 820 x 595 x 584 мм

Функция	Польза	Технические особенности
Класс энергопотребления 	  Предельное значение энергопотребления для класса «А» составляет 0,19 кВт•ч/на 1 кг белья. Приборы, которые на 10/20/30% экономичнее, потребляют, соответственно, всего лишь 0,17/0,15/0,13 кВт•ч/кг.	Наиболее важной информацией, указанной на наклейке энергоэкономичности, является класс энергопотребления прибора. Наиболее энергоэкономичные приборы относятся к классу «А», а наименее энергоэкономичные – к классу «G». Большинство стиральных машин Bosch потребляет значительно меньше электроэнергии, чем предписано значением, соответствующим классу энергопотребления «А».
Класс эффективности стирки 		В зависимости от эффективности стирки стиральные машины подразделяются на классы. Все стиральные машины Bosch обеспечивают наивысший класс стирки «А», это означает максимальную чистоту белья при бережном обращении с ним.
Класс эффективности отжима 		В зависимости от эффективности отжима стиральные машины подразделяются на классы от «А» и «В» (наибольшая эффективность) до «G» (наименьшая эффективность).
Системы AquaSpray и 3D-AquaSpray Уменьшение расхода воды и электроэнергии при стирке 	Экономия воды, электроэнергии, моющих средств и времени благодаря более эффективному и быстрому увлажнению белья.	Мы многократно оптимизировали стирку: <ul style="list-style-type: none"> • специальная конструкция барабана с перфорированными захватами. В результате белье не только «купается», но и «принимает душ»; • система 3D-AquaSpray способствует еще более интенсивному увлажнению, обеспечивая дополнительное впрыскивание воды со стороны манжеты люка.
VarioPerfect – функция экономии электроэнергии 	Все стиральные машины Home Professional, Logixx 8, Avantixx 7, Maxx 7 оснащены функцией VarioPerfect, позволяющей сократить либо расход электроэнергии (EcoPerfect), либо время выполнения программы (SpeedPerfect), сохраняя при этом неизменно высокое качество стирки.	По выбору потребителя, возможно, устанавливать настройки алгоритма программ с оптимизацией либо параметров влияющих на расход электроэнергии, либо на скорость выполнения программ.
EcoPerfect – функция экономии электроэнергии	Экономия электроэнергии до 30% от значения соответствующего наиболее энергоэкономичному классу «А» в зависимости от модели стиральной машины и программы.	Функция EcoPerfect применима для всех программ, кроме «Супербыстрая 15 мин.» и «Шерсть». Таким образом, Вы можете экономить электроэнергию, результат стирки при этом соответствует наивысшему классу «А».
SpeedPerfect – функция экономии времени	В зависимости от выбранной программы Вы можете сократить время стирки до 60%.	Функция применима для всех программ кроме «Супербыстрая 15 мин.» и «Шерсть». Например, 5 кг белья можно отстирать вдвое быстрее – всего за 60 мин., превосходное качество стирки при этом сохраняется.
Все стиральные машины Bosch оснащены тремя описанными ниже функциями, которые часто объединяют одним термином Fuzzy Logic		
Дозирование воды по степени загрузки и типу ткани	Белье станет чище, а время стирки – меньше. Вы сэкономите много моющих средств, электроэнергии и личного времени.	Больше загрузка – больше воды. Электронный контроль обеспечит ровно столько воды, сколько необходимо для наилучшего результата стирки и полоскания.
Контроль пенообразования		Электроника наблюдает за процессом пенообразования и при слишком обильной пене автоматически включит еще один, дополнительный, цикл полоскания.
Подавление дисбаланса при отжиге	Отжим происходит при максимально возможных оборотах. Обеспечиваются минимальные вибрация и уровень шума, увеличивается срок службы прибора.	При наличии дисбаланса машина делает несколько реверсивных движений барабана, стараясь распределить белье равномерно. Подавление дисбаланса при отжиге – автоматика с 3D-сенсором , применяемая в стиральных машинах Home Professional, Logixx 8 и Logixx 6. Сенсор непосредственно определяет отклонение барабана вследствие дисбаланса. Данный метод более быстрый и совершенный, чем обычный контроль дисбаланса, который основывается на измерении разностей скоростей вращения барабана.




WMZ20440 – регулируемые по высоте ножки для встраивания под столешницу 87 см

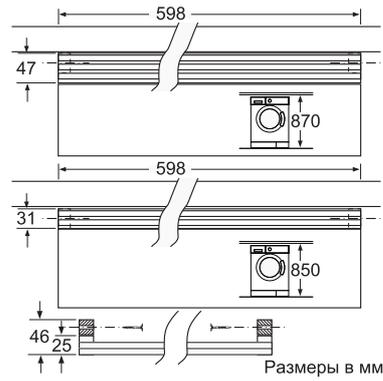


WMZ20470 – соединительная планка для встраивания под столешницу 87 см

Схемы встраивания

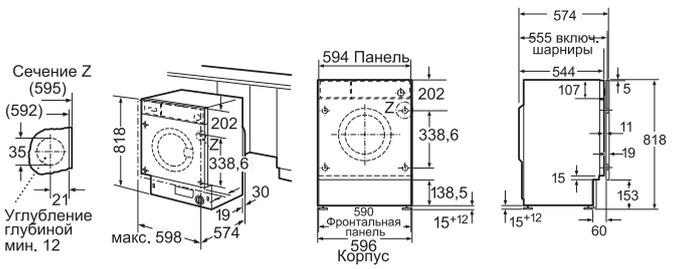

WIS284400E, WIS241400E

Размеры в мм

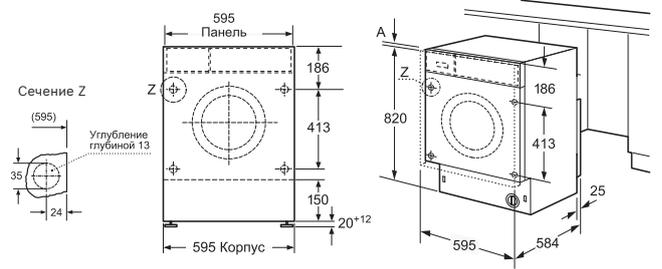

WKD285400E

Размеры в мм

Высота прибора 818 мм, прибор выровняется по горизонтали при помощи резьбовых ножек, диапазон регулировки 12 мм
Глубина прибора по корпусу 544 мм
Ориентировочная глубина прибора с мебельной дверцей 574 мм

Дополнительные принадлежности:


- WMZ2380 - удлинение системы подачи воды AquaStop (2,5 м)
- WMZ2200 - комплект для крепления стиральной машины к полу
- WMZ20440 - регулируемые по высоте ножки для встраивания под столешницу 87 см
- WMZ20470 - соединительная планка для встраивания под столешницу 87 см

Высота прибора 820 мм, прибор выровняется по горизонтали при помощи резьбовых ножек, диапазон регулировки 12 мм
Ориентировочная глубина прибора с мебельной дверцей 584 мм

Дополнительные принадлежности:


- WMZ2380 - удлинение системы подачи воды AquaStop (2,5 м)
- WMZ2200 - комплект для крепления стиральной машины к полу
- WMZ20470 - соединительная планка для встраивания под столешницу 87 см

Схемы подключения воды и электроэнергии

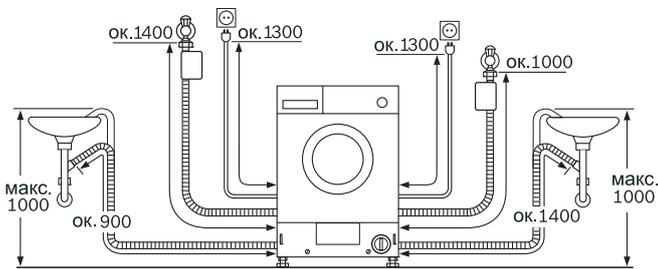

WIS284400E, WIS241400E

Мощность подключения 2300 Вт
Диаметр для подключения воды $\frac{3}{4}$ "
Длины указаны приблизительно

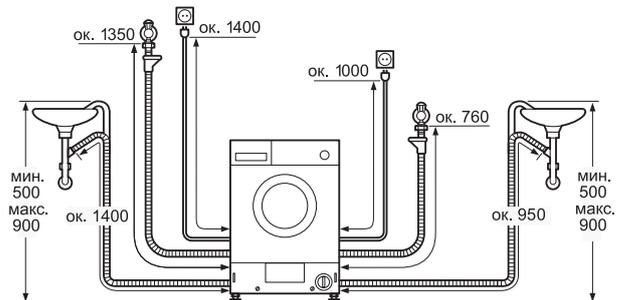

WKD285400E

Мощность подключения 2300 Вт
Диаметр для подключения воды $\frac{3}{4}$ "
Длины указаны приблизительно

Размеры в мм

АКСЕССУАРЫ К ДУХОВЫМ ШКАФАМ СЕРИИ 8*	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	CBG635BS1	CDG634BS1	CMG636BB1 CMG636BS1 CMG636BW1 CMG6764S1 CMG6764BB1 CMG6764BW1	CSG656BS1	HBG633BB1 HBG633BS1 HBG634BB1	HBG634BS1 HBG634BW1 HBG636BB1
Камень для выпечки с лопаткой	HEZ327000	•		•	•	•	•
Форма для пиццы	HEZ617000	•		•	•	•	•
Противень для гриля, из 2-х частей	HEZ625071	•		•	•	•	•
Эмалированный противень	HEZ631070	•		•	•	•	•
Универсальный противень	HEZ632070	•		•	•	•	•
Решётка для универсального противня	HEZ324000	•		•	•	•	•
Противень с антипригарным покрытием	HEZ631010	•			•	•	•
Универсальный противень с антипригарным покрытием	HEZ632010	•			•	•	•
Профессиональный эмалированный противень	HEZ633070	•		•	•	•	•
Профессиональный эмалированный противень (пиролиз)	HEZ633073					•	•
Крышка для профессионального противня	HEZ633001					•	•
Комбинированная решётка	HEZ634000	•				•	•
Комбинированная решётка (микроволны)	HEZ634080			•			
Комбинированная решётка (пар)	HEZ664000				•		
Комбинированная решётка	HEZ36DR4		•				
Стекланный противень	HEZ636000	•		•	•	•	•
Декоративная планка	HEZ660060	•	•	•	•	•	•
Стекланный лоток с ручками	HEZ864000	•	•		•	•	•
Стекланная утятница с крышкой 5,1 л	HEZ915001	•	•	•	•	•	•
Телескопические направляющие, 2 уровня, полное выдвижение	HEZ638200					•	•
Телескопические направляющие, 2 уровня, полное выдвижение, пиролиз	HEZ638270						
Телескопические направляющие, 3 уровня, полное выдвижение	HEZ638300					•	•
Телескопические направляющие, 3 уровня, полное выдвижение, пиролиз	HEZ638370						
Телескопические направляющие, 3 уровня, полное выдвижение (пар)	HEZ638D30						
Телескопические направляющие, 1 уровень, полное выдвижение (пар)	HEZ638D18				•		
Фарфоровый лоток 1/3	HEZ36D153P		•		•		
Фарфоровый лоток 2/3	HEZ36D353P		•		•		
Лоток перфорированный, размер «S»	HEZ36D163		•		•		
Лоток перфорированный, размер «S»	HEZ36D163G		•		•		
Лоток перфорированный, размер «L»	HEZ36D643		•		•		
Лоток перфорированный, размер «L»	HEZ36D643G		•		•		
Лоток перфорированный, размер «XL»	HEZ36D663G				•		

АКСЕССУАРЫ К ДУХОВЫМ ШКАФАМ СЕРИИ 6*	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	HBA23S140R HBA23S150R	HBA24U250	HBA22B150R HBG23B150R HBB23C151R HBB43C350	HBA63B251	HBG33B530	HEA23B250
Эмалированный противень	HEZ331003	•	•			•	•
Эмалированный противень (пиролиз)	HEZ331072				•		
Универсальный противень (пиролиз)	HEZ332073				•		
Универсальный противень (пиролиз)	HEZ332003	•	•			•	•
Решетка для универсального противня	HEZ324000	•	•		•	•	•
Комбинированная решётка	HEZ334000	•	•		•	•	•
Комплект для приготовления на пару	HEZ24D300	•	•		•	•	•
Противень для гриля, из 2-х частей	HEZ325000	•	•			•	•
Противень для гриля, из 2-х частей (пиролиз)	HEZ325070				•		
Камень для выпечки с лопаткой	HEZ327000	•	•		•	•	•
Противень с антипригарным покрытием (пиролиз)	HEZ331011	•	•			•	•
Универсальный противень с антипригарным покрытием (пиролиз)	HEZ332011	•	•			•	•
Профессиональный эмалированный противень	HEZ333003	•	•			•	•
Профессиональный эмалированный противень (пиролиз)	HEZ333072				•		
Крышка для профессионального противня	HEZ333001	•	•		•	•	•
Стекланный противень	HEZ336000	•	•		•	•	•
Утятница 4,5 л	HEZ390010	•	•		•	•	•
Комплект пластин EcoClean	HEZ339020		•				
Комплект пластин EcoClean	HEZ329020					•	
Телескопические направляющие, 2 уровня	HEZ338250				•	•	•
Телескопические направляющие, 3 уровня	HEZ338352				•	•	•
Телескопические направляющие, 3 уровня, полное выдвижение	HEZ338356				•	•	•
Телескопические направляющие, 3 уровня, полное выдвижение, стоп-функция	HEZ338357				•	•	•
Форма для пиццы	HEZ317000	•	•	•	•	•	•
Стекланная утятница с крышкой 5,1 л	HEZ915001	•	•	•	•	•	•

* Представленные в данном разделе дополнительные принадлежности можно приобрести в фирменном интернет-магазине аксессуаров и комплектующих www.bosch-home.com/ru/store или в авторизованных сервисных центрах.

АКСЕССУАРЫ К ИНДУКЦИОННЫМ ВАРОЧНЫМ ПАНЕЛЯМ*	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	PIB651N17E PIF645FB1E PIF672FB1E PIF673FB1E PIF679FB1E	PIE631FB1E PUE611FB1E PUE612FF1J PUE631BB1E PWP631BB1E PVS651FB1E	PIF675DE1E	PXE675DC1E PXX975DC1E PXV851FC1E	PXY875KE1E	PXY875KE1E
Утятница для индукции 4,5 л	HEZ390010	•		•			
Набор посуды из 4 предметов	HEZ390042	•	•	•	•	•	•
Кастриоль-жаровня с крышкой для FlexInduction	HEZ390011				•	•	•
Вставка для приготовления на пару в кастрюлю-жаровню	HEZ390012				•	•	•
Системная сковорода ø 15 см	HEZ390210			•	•	•	•
Системная сковорода ø 19 см	HEZ390220			•	•	•	•
Системная сковорода ø 21 см	HEZ390230			•	•		
Терран Yaki, малый, для FlexInduction	HEZ390511				•	•	•
Терран Yaki, большой, для FlexInduction	HEZ390512				•	•	•
Решётка-гриль для FlexInduction	HEZ390522				•	•	•
Соединительная планка для модулей Domino	HEZ394301						•
Сенсор PerfectCook	HEZ39050			•		•	

АКСЕССУАРЫ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВАРОЧНЫМ ПАНЕЛЯМ*	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	PKE345CA1	PKM642FP1R PKM645FP1R PKM646FP1R	PKM651FP1	PKM675DP1D	PKM875DP1D	PKN675DK1D
Утятница 4,5 л	HEZ390010						•
Набор посуды из 4 предметов	HEZ390042		•	•	•	•	•
Пластина для встраивания	HEZ392617		•	•			
Пластина для встраивания	HEZ5920				•		•
Пластина для встраивания	HEZ392800					•	
Соединительная планка для модулей Domino	HEZ394301				•	•	•
Соединительная планка для модулей Domino	NEZ34VLA	•					
Кастриоль-жаровня с крышкой для FlexInduction	HEZ390011		•	•	•	•	
Терран Yaki, малый, для FlexInduction	HEZ390511		•	•	•	•	
Терран Yaki, большой, для FlexInduction	HEZ390512		•	•	•	•	
Решётка-гриль для FlexInduction	HEZ390522		•	•	•	•	

АКСЕССУАРЫ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВАРОЧНЫМ ПАНЕЛЯМ*	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	NKN645G17 NKN651G17	PIB375FB1E	PKE611D17E	PKE645B17 PKF645FP1 PKF645FP1G	PKF646FP1 PKF651B17 PKF651FP1E	PKB651F17 PKN645F17R PKN651F17
Утятница 4,5 л	HEZ390010	•					•
Набор посуды из 4 предметов	HEZ390042		•	•	•	•	•
Пластина для встраивания	HEZ392617			•	•	•	•

АКСЕССУАРЫ К ГАЗОВЫМ ВАРОЧНЫМ ПАНЕЛЯМ*	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	PBP6B6B60	PCC6A5B90 PCI6A5B90	PCH6A5B90R	PCP611B90E PCP615B90B	PCP6A2M90 PCP6A5B90R PCP6A5M90R	PCP6A6M90
Крышка горелки Simmer Cap	HEZ298104	•			•		
Крышка горелки Simmer Cap	HEZ298128						
Подставка равномерного распределения тепла Simmer Plate	HEZ298105	•	•	•	•	•	•
Кольцо для WOK-конфорки	HEZ298107		•				
Кольцо для WOK-конфорки	HEZ298108			•			
Кольцо для WOK-конфорки	HEZ298110						
Кольцо для WOK-конфорки	HEZ298126						
Кольцо для WOK-конфорки	HEZ298127						
Решетка для мелкой посуды	HEZ298114	•					
Решетка для мелкой посуды	HEZ298115		•	•	•	•	•
Соединительная планка для модулей Domino	HEZ394301						
Соединительная планка для модулей Domino	NEZ34VLA						

АКСЕССУАРЫ К ПОСУДОМОЕЧНЫМ МАШИНАМ*	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SMI88TS11R	SMV87TX01R	SMV88TX00R	SMV88TX50R	SMV23AX00R SMV24AX00R	SMV24AX02R
Удлинение заливного / сливного шланга	SGZ1010	•	•	•	•	•	•
Короб для бокалов и фужеров	SMZ2014	•	•	•	•	•	•
Кассета для мытья столового серебра	SGZ3003						
Кассета для мытья столового серебра	SMZ5002					•	•
Комплект принадлежностей "Baby-Set"	SMZ5001	•	•	•	•	•	•
Откидной шарнир	SMZ5003	•	•	•	•	•	•
Облицовочные планки	SMZ5005	•	•	•	•		
Облицовочные планки	SMZ5006					•	•
Корзина для столовых приборов	SMZ5100	•	•	•	•		
Корзина для столовых приборов	SPZ5100						
Подставка для мытья высоких бокалов	SMZ5300	•	•	•	•	•	•
Декоративный фасад из нержавеющей стали	SMZ2055		•	•	•	•	•
Комплект дополнительных принадлежностей	SMZ5000					•	•

* Представленные в данном разделе дополнительные принадлежности можно приобрести в фирменном интернет-магазине аксессуаров и комплектующих www.bosch-home.com/ru/store или в авторизованных сервисных центрах.

АКСЕССУАРЫ К ХОЛОДИЛЬНИКАМ*	ЗАКАЗНОЙ HOMEP	GSN36VL20R	GSN36VW20R	KIL82AF30R KIN86AF30R KIN86VS20R KIV87VS20R	KIR31AF30R KIR41AF20R KIR81AF20R	KIS86AF20R KIS87AF30R	KSV36VL20R KSV36VW20R
Соединительный элемент, цвет "нерж.сталь"	KSZ36AL00	•					
Соединительный элемент, цвет "белый"	KSZ36AW00		•				
Подвесной держатель для бутылок (5 шт.)	KSZ10020			•	•	•	
Подвесной держатель для бутылок (5 шт.)	KSZ10030						•
Регулируемые по высоте ножки для встраивания под столешницу 87 см	WMZ20440	•	•				

АКСЕССУАРЫ К СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ*	ЗАКАЗНОЙ HOMEP	WIW24340OE	WIW28540OE	WKD28541OE
Цоколь с выдвигной полкой	WMZ20490	•	•	
Комплект для крепления к полу	WMZ2200	•	•	•
Удлинение шланга для подвода воды (Aquistop)	WMZ2380	•	•	•
Регулируемые по высоте ножки для встраивания под столешницу 87см	WMZ20441	•	•	
Регулируемые по высоте ножки для встраивания под столешницу 87 см	WMZ20440	•	•	•

PCQ7A5M90R	PGB3B5B80 PGB3B5B90	PGH6B5B60	PGP6B1B60 PGP6B2B60 PGP6B3B60	PGP6B5B60 PGP6B6B60 PNP6B6B80	PPH6A6B20	PPP6A2M90R PPP6A4B90R PPP6A6M90R	PPP6A8B90 PPP6A9M90	PPQ7A8B90 PPS7A6M90	PRP6A6D70R PRP6A6N70R PRR7A6D70	PSB3A6B20
	•	•	•	•						
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•										
		*			*					
								•		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•										•
	•									

SMV25CX00R	SMV45IX00R	SMV45IX01R	SMV46MX00R	SPV25CX01R	SPV25DX00R	SPV25DX10R	SPV45DX00R	SPV45DX10R	SPV66MX10R	SPV66TD10R SPV66TX10R
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•							
•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
•	•	•	•							
				•	•	•	•	•	•	•

АКСЕССУАРЫ К ВЫТЯЖКАМ*	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	DIB091K50	DWB097A50 DWB098J50	DWA067A51 DWB067A50 DWB068J50	DWW063461	DWW06W420 DWW06W460 DWW09W420 DWW09W460	DWW06W450 DWW06W650 DWW06W850
Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции	DHZ5385	•					
Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции	DHZ5345		•				
Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции	DHZ5325			•			
Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции	DHZ5275					•	•
Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции	DHZ5585						
Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции	DWZ0AF0U0						
Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции	DWZ0AK0U0						
Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции, с регенерацией	DWZ0AF0S0						
	DWZ0AK0S0						
Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции, без короба	DWZ0AF0T0						
	DWZ0AK0T0						
Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции, без короба, с регенерацией	DWZ0AF0R0						
	DWZ0AK0R0						
Угольный фильтр, передний + задний	DWZ0AF0A0						
Угольный фильтр, передний + задний	DWZ0AK0A0						
Угольный фильтр	DHZ5346	•	•				
Угольный фильтр	DHZ5326			•			
Угольный фильтр	DHZ5495				•		
Угольный фильтр	DHZ5276					•	•
Угольный фильтр	DWA0KP6A						
Угольный фильтр	DWA0LK6A						
Комплект CleanAir для работы вытяжки в режиме циркуляции	DSZ6230	•					
Комплект CleanAir для работы вытяжки в режиме циркуляции	DSZ6240		•				
Комплект CleanAir для работы вытяжки в режиме циркуляции	DSZ6200			•			
Комплект CleanAir для работы вытяжки в режиме циркуляции	DWZ0AX5C0						
Угольный фильтр CleanAir	DSZ5201	•	•	•			
Угольный фильтр CleanAir, с регенерацией	DZZ0XX0P0	•	•	•			
Удлинение вентиляционного канала 1600 мм	DHZ1256	•					
Удлинение вентиляционного канала 1500 мм	DHZ1233		•				
Удлинение вентиляционного канала 1500 мм	DHZ1235			•			
Удлинение вентиляционного канала 1500 мм	DWZ0AX5L0						
Удлинение вентиляционного канала 1100 мм	DHZ1246	•					
Удлинение вентиляционного канала 1000 мм	DHZ1223		•				
Удлинение вентиляционного канала 1000 мм	DHZ1225			•			
Удлинение вентиляционного канала 1000 мм	DWZ0AX5K0						
Удлинение вентиляционного канала 750 мм	DHZ1234						•
Удлинение вентиляционного канала 500 мм	DHZ1224						•
Адаптер для монтажа под скат крыши направо/налево	DHZ1231	•					
Адаптер для монтажа под скат крыши вперёд/назад	DHZ1241	•					
Телескопическая рама 500 мм для вентиляционного канала	DHZ1251	•					
Телескопическая рама 1000 мм для вентиляционного канала	DHZ1253	•					

АКСЕССУАРЫ К ВСТРАИВАЕМЫМ ВЫТЯЖКАМ*	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	DHL545S	DHL575C	DHI642EQ	DFL064A51	DFL064W51	DFM064A51
Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции	DHZ5605		•				
Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции	DSZ4545				•	•	•
Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции	DSZ4565						
Угольный фильтр	DHZ7305	•					
Угольный фильтр	DHZ5316		•				
Угольный фильтр	DHZ2701						
Угольный фильтр	DHZ2702						
Угольный фильтр	DHZ5495						
Угольный фильтр	DHZ2900			•			
Угольный фильтр	DSZ4551				•	•	•
Угольный фильтр	DSZ4561						
Металлический фильтр	DHZ1620						
Флисовый жирославливающий фильтр	DHZ2140						
Флисовый жирославливающий фильтр	DSZ4680				•		•
Флисовый жирославливающий фильтр	DSZ4683		•		•		•
Угольный фильтр CleanAir	DSZ4681		•		•		•
Угольный фильтр CleanAir, с регенерацией	DWZ0IT0P0		•		•		•
Декоративная планка, белая	DSZ4652				•		•
Декоративная планка, нерж.сталь	DSZ4655				•	•	•
Декоративная планка, чёрная	DSZ4656				•	•	
Декоративная планка, нерж.сталь, с вырезом для Vario-модуля	DSZ4665						
Телескопическая опускающаяся рама для маскировки вытяжки в шкаф	DSZ4660						

* Представленные в данном разделе дополнительные принадлежности можно приобрести в фирменном интернет-магазине аксессуаров и комплектующих www.bosch-home.com/ru/store или в авторизованных сервисных центрах.

Считайте, что вопрос уже решен

Профессиональная поддержка всегда рядом, что бы вам ни потребовалось.

Бытовая техника Bosch олицетворяет передовые технологии, неизменно высокое качество, практичность и надежность. Более чем за 75 лет мы заслужили доверие миллионов клиентов во всем мире. Следуя принципам основателя компании Роберта Боша, специалисты Bosch разрабатывают приборы, которые улучшают качество жизни, делают ее проще и комфортнее. А добавить вам уверенности и спокойствия поможет наш сервис: что бы вам ни потребовалось, вы всегда можете рассчитывать на быструю квалифицированную помощь и поддержку.



Рядом с вами

Наша национальная сеть насчитывает более 200 авторизованных сервисных центров. Мы регулярно проводим мониторинг качества каждого сервисного центра, чтобы обеспечить высокий уровень сервисного обслуживания.

Информация по продуктам

Наши консультанты ответят на любые вопросы по бытовой технике Bosch: помогут выбрать новый прибор, проконсультируют по многообразию функций и особенностям эксплуатации.

Bosch Info-Line: **8 (800) 200-29-61**

Всегда online

Мы предлагаем сервисные услуги online:

- ▶ инструкции по эксплуатации и установке;
- ▶ интернет-магазин аксессуаров и комплектующих;

- ▶ оформление заказа на ремонт;
- ▶ полезные советы и F.A.Q.;

Наш адрес в Интернете: **www.bosch-home.ru**

Лучшее для вашей техники

В нашем фирменном интернет-магазине вы можете приобрести полный ассортимент оригинальных аксессуаров для вашего прибора Bosch и средств по уходу за ним. Все они проверены и рекомендованы производителем.

Адрес в Интернете:

<http://www.bosch-home.ru/shop>

Информационная служба:

8 (800) 200-29-61

**Регистрация в MyBosch**

Зарегистрируйте вашу бытовую технику Bosch на сайте производителя и наслаждайтесь эксклюзивными преимуществами.

До и после покупки

Мы поможем вам на любом этапе: проконсультируем при выборе нового прибора, предложим подходящие аксессуары, качественно произведем ремонт вашей техники, ответим на все ваши вопросы.

Сервис от производителя

Мы предоставляем услуги сервиса от производителя в Москве и Санкт-Петербурге. На произведенный нами ремонт и установленные при этом запчасти действует гарантия 2 года.*

Круглосуточно для вас

Для приема заказов на ремонт мы персонально отвечаем на ваши звонки круглосуточно: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю:

Bosch Info-Line: **8 (800) 200-29-61**

Когда вам удобнее

Мы организуем визит наших специалистов в кратчайшие сроки и предлагаем дату и время ремонта, удобные для вас.

Расширенный сервис

Получите дополнительную защиту вашей техники в течение одного или двух лет после окончания заводской гарантии.

Адрес в Интернете:

www.bosch-home.ru

Информационная служба:

8 (800) 200-29-61

Добро пожаловать в официальные интернет-сообщества бытовой техники торговой марки Bosch.

Здесь вы можете задать любой интересующий вас вопрос, связаться с сервисным центром,

а также узнать о новинках бытовой техники Bosch.

www.vk.com/boschhomerussia

www.facebook.com/BoschHomeRussia

www.odnoklassniki.ru/group/BoschHomeRussia

www.youtube.com/boschhomerussia

www.instagram.com/boschhomeru/

Приборы, перечисленные в данном каталоге, реализует в России ООО «БСХ Бытовые Приборы».

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов.

Во избежание недоразумений при покупке приборов руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации и информацией продавцов.

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены технические ошибки и опечатки.