

# Technische Daten Einbaugeräte 2019

Geräte-/Produktinformationen für Einbaugeräte



# Inhaltsverzeichnis







#### Herde & Backöfen

- Einbaubacköfen
- Dampfbacköfen
- Kompaktgeräte
- 12 Mikrowellengerät für den Oberund den Hochschrank
- 13 Kaffeevollautomaten
- 14 Wärmeschubladen / Zubehörschubladen
- 15 Einbaubacköfen Serie 6 und 4

#### Kochfelder

- 20 Induktions-Kochfelder
- 22 Domino-Kochfelder
- 24 Elektroanschluss
- 28 Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

#### Dunstabzüge

- 34 Domino-Abzugsmodul
- 43 Ausfahrbare Tischlüftung
- 46 Deckenlüfter
- 48 Inselhauben
- 51 Flathauben
- 53 Schräghauben
- 56 Wandhauben
- 62 Wandhauben & Inselhauben, Einbau mit cleanAir
- 64 Flachschirmhauben







#### Kühlgeräte

75 Side by Side Food Center

#### Geschirrspüler

- 78 Geschirrspüler 60 cm Breite
- 80 Geschirrspüler 45 cm Breite
- 81 Anschlussmasse
- 82 Allgemeine Informationen

#### **Bosch Service**

87 Technik fürs Leben





Einbauzeichnungen


# Herde & Backöfen

### Einbaubacköfen


#### Herkömmliche Einbausituation

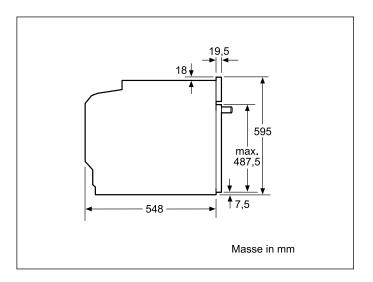



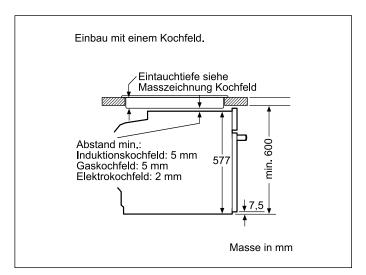



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden. Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke aufgesetzt | flächenbündig 38 mm Induktionskochfeld 37 mm Vollflächen-Induktionskochfeld 47 mm 48 mm Gaskochfeld 30 mm 38 mm Elektrokochfeld 30 mm 27 mm

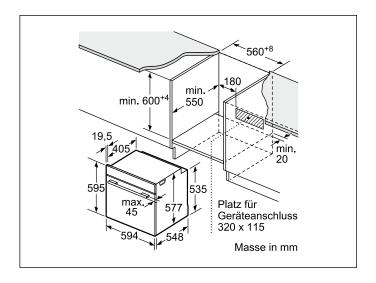


### Einbaubacköfen

#### Spezieller Einbau mit Zwischenboden zwei Geräte übereinander

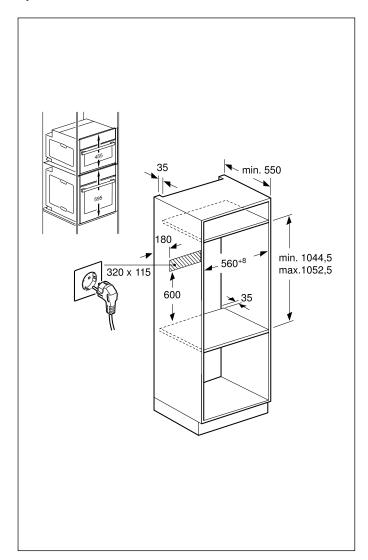


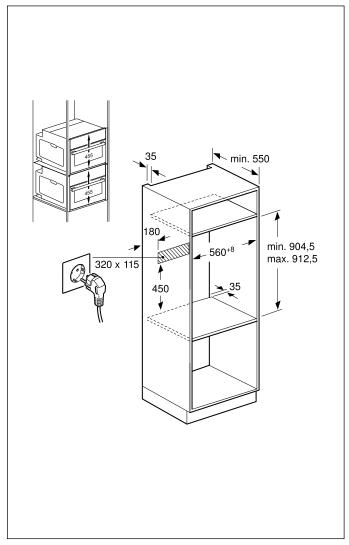


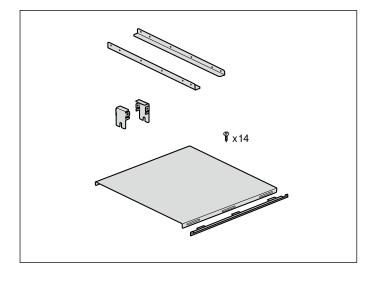


### Dampfbacköfen

#### Herkömmliche Einbausituation

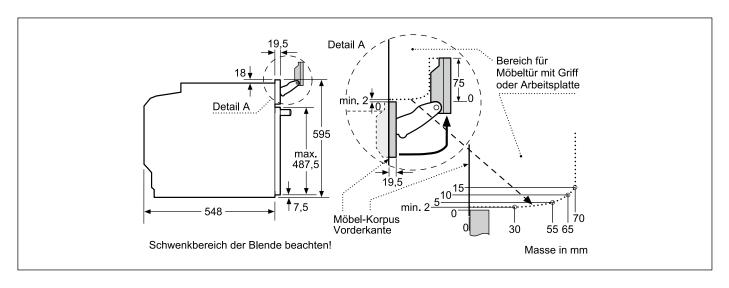


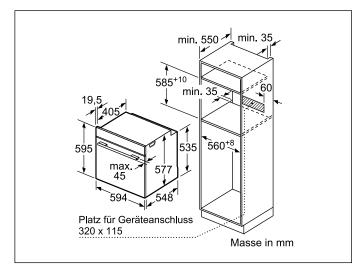

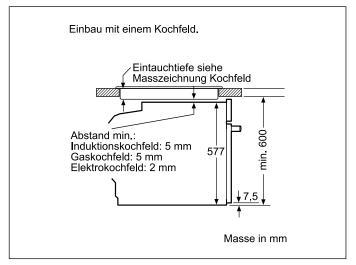


Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


• •	min. Arbeitsplattenstärke		
	aufgesetzt	flächenbündig	
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm	
Vollflächen- Induktionskochfeld		48 mm	
Gaskochfeld	30 mm	38 mm	
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm	

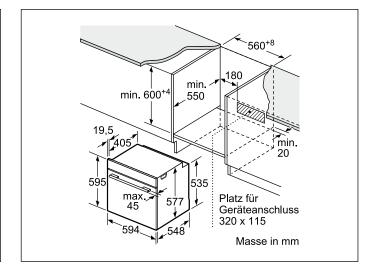


# Dampfbacköfen

#### Spezieller Einbau mit Zwischenboden zwei Geräte übereinander

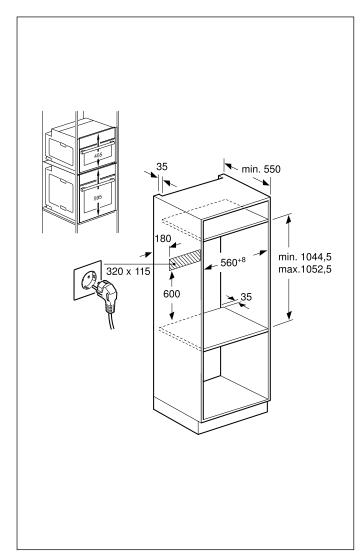


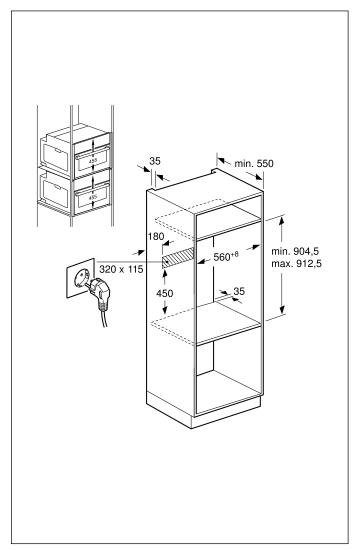


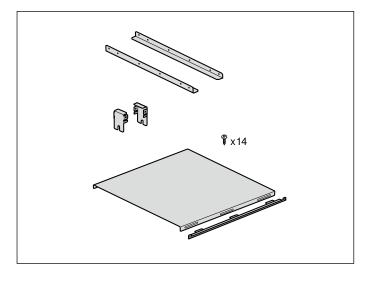


### Kompaktgeräte

#### Einbaubackofen / Backofen mit Mikrowelle

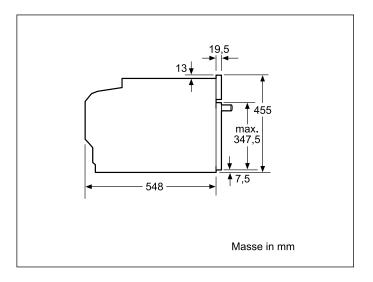



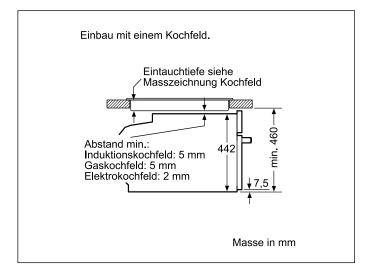

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden. Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke aufgesetzt | flächenbündig Induktionskochfeld 42 mm 43 mm Vollflächen-Induktionskochfeld 52 mm 53 mm


> 43 mm 35 mm

32 mm

32 mm


Gaskochfeld


Elektrokochfeld

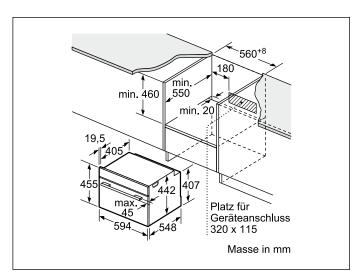


### Kompaktgeräte

#### Einbau-Dampfbackofen / Dampf / Mikrowelle mit Dampfstoss

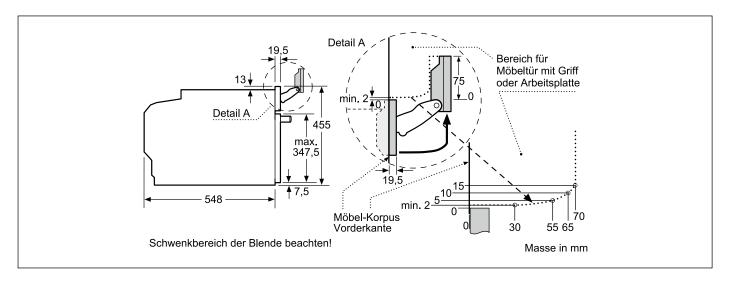


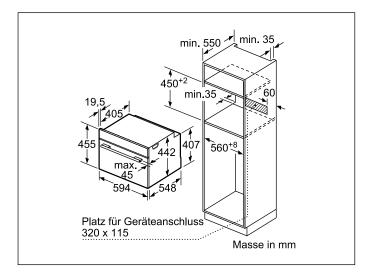

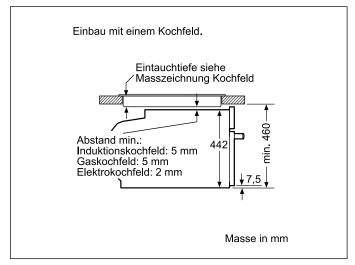


Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	min. Arbeitsplattenstärke		
	aufgesetzt	flächenbündig	
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm	
Vollflächen- Induktionskochfeld		53 mm	
Gaskochfeld	32 mm	43 mm	
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm	

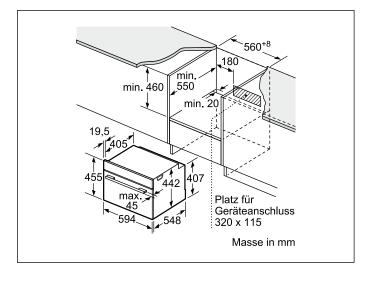


# Kompaktgeräte


#### Spezieller Einbau mit Zwischenboden zwei Geräte übereinander

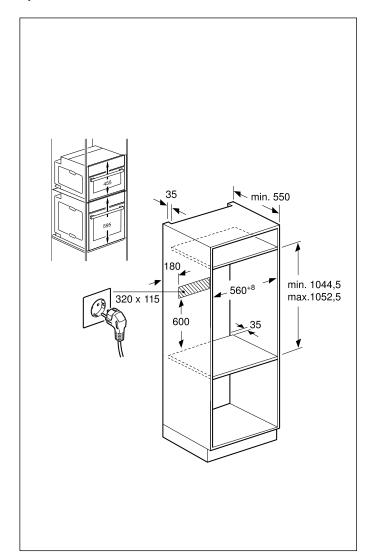


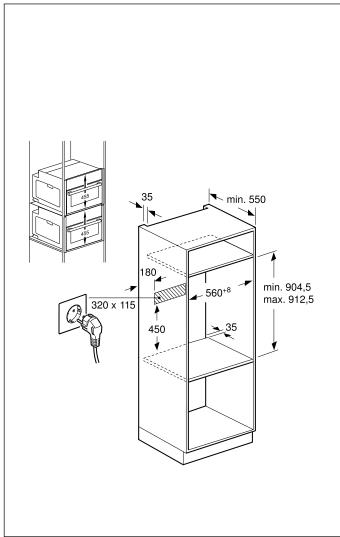

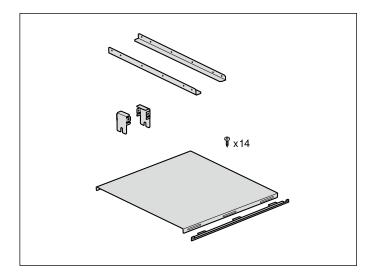



### Mikrowellengerät für den Ober- und den Hochschrank

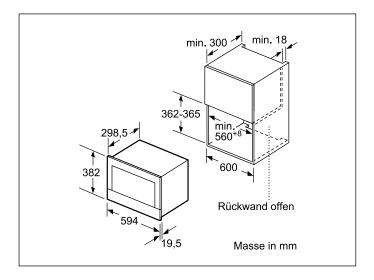






### Kaffeevollautomaten

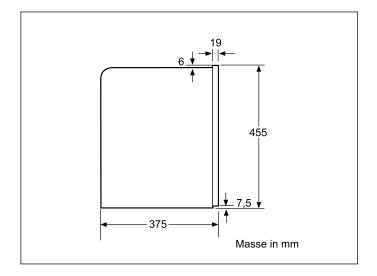



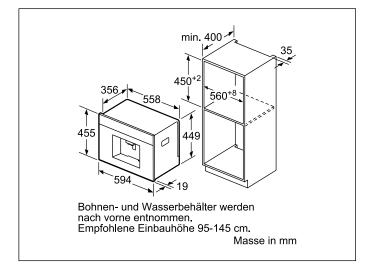


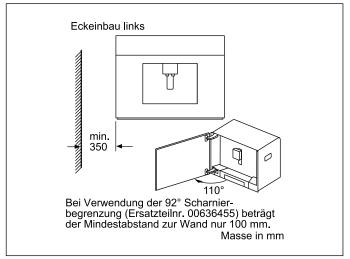


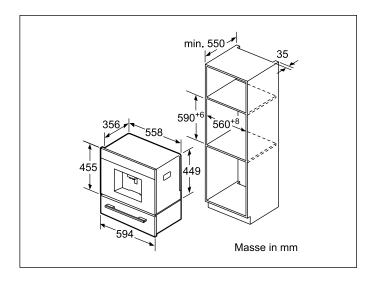


# Wärmeschubladen / Zubehörschubladen


#### Wärmeschublade 290 mm

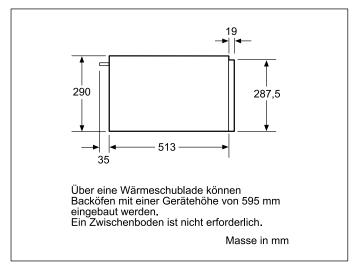




#### Wärmeschublade / Zubehörschublade 140 mm

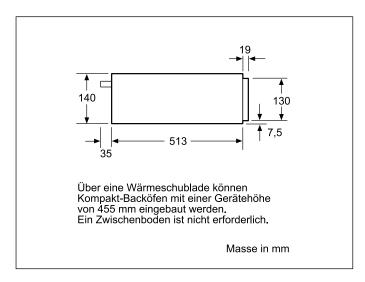


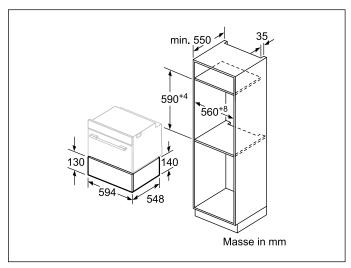



### Einbaubacköfen Serie 6 und 4

#### Backofen 60cm

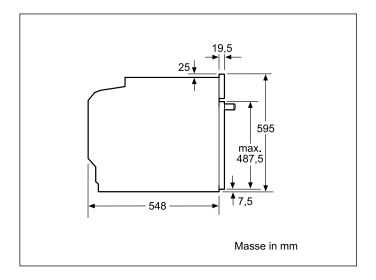




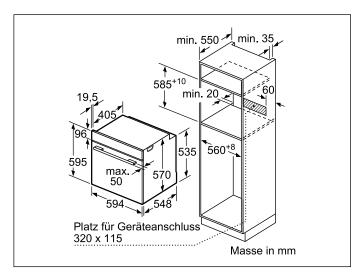


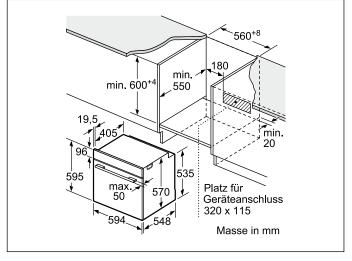



### Einbaubacköfen Serie 6

#### Kompaktgeräte mit Mikrowelle und Dampffunktion COA565GB0 / COA565GS0

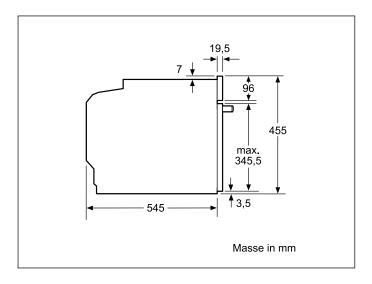




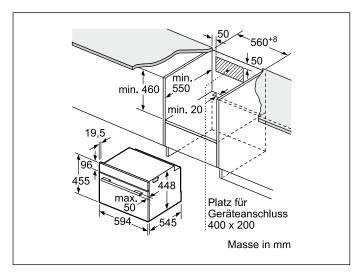


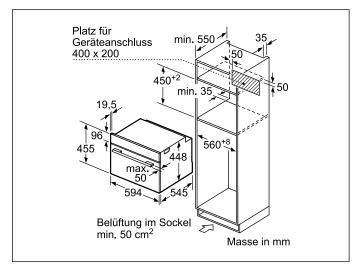


### Einbaubacköfen Serie 6

#### Kompaktgeräte mit Mikrowelle CMA585MS0

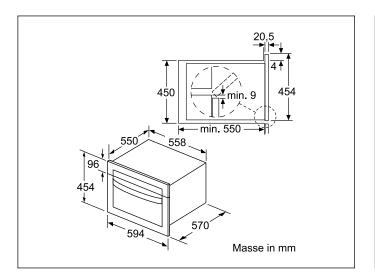





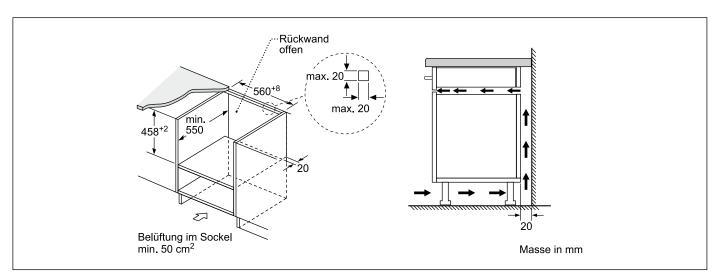


### Einbaubacköfen

#### Backofen + Herdkombi

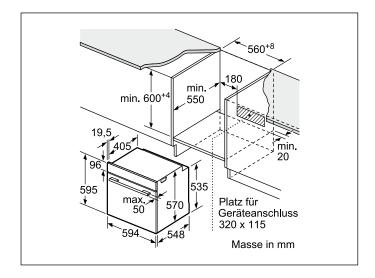



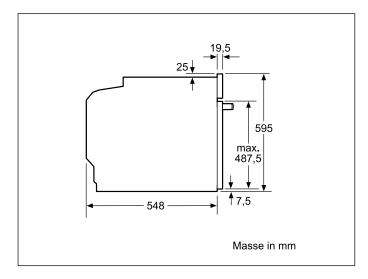





### Induktions-Kochfelder

#### Induktions-Kochfeld über einer Schublade

Aufgesetzter Einbau

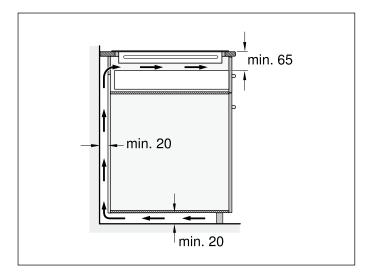

Flächenbündiger Einbau



#### Einbau über dem Schubfach


Der Abstand zwischen dem oberen Bereich der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich des Schubfachs muss 65 mm bzw. 70 mm betragen.


Für die Lüftung des Kochfeldes ist Folgendes notwendig:


- Eine Öffnung im oberen Bereich der Rückwand des Möbels.
- Ein Abstand zwischen der Rückwand des Möbels und der Küchenwand.
- Wenn die Breite des Möbels (Innenmass) weniger als 750 mm / 880 mm beträgt, müssen die Seitenwände ausgeschnitten werden (nur bei 80 cm / 90 cm Kochfeld).


### Induktions-Kochfelder


#### Induktions-Kochfelder: 60cm / 80cm / 90cm

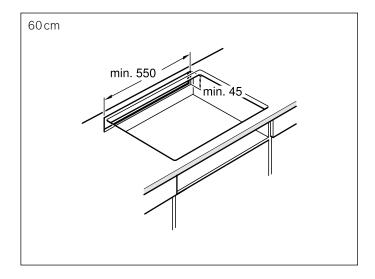

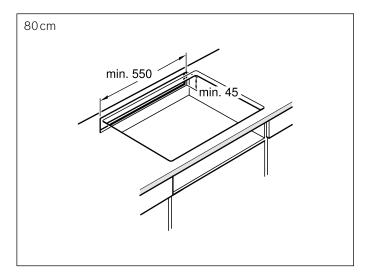




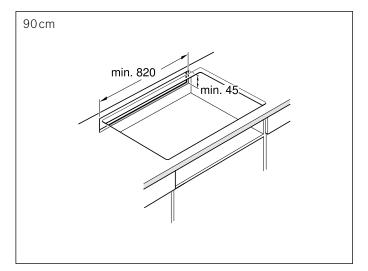






### Domino-Kochfelder


#### Verschiedene Einbauvarianten

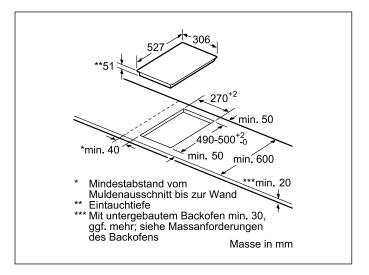






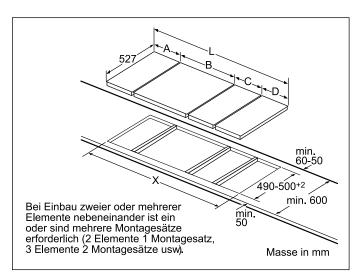

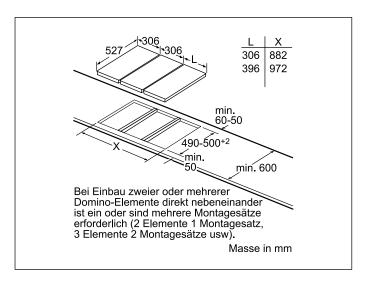




### Domino-Kochfelder

#### Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmassen

	306	396	606	710 81	6 916
I A	В	С	D	ı L	Х
306	306	_	_	612	576
306	396	_	_	702	666
306		_	_	912	876
		_	-	1016	980
		_	_		1086
306		_	-		1186
396	396	_	_		756
		-	-		966
		_	_		1070
		_	_		1176
		_			1276
					882
					972
					1182
					1286
					1392
					1492
			_		1062
			_		1272
					1376
					1482
					1582
					1362
					1188
					1278
	306 306 306 306 306 396 396 396 396 306 306 306 306 306 306	306 306 306 396 306 606 306 710 306 816 396 396 396 710 396 816 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 396 306 396 306 396 306 396 306 396 306 396 306 396	306   306   -     306   396   -     306   606   -     306   710   -     306   816   -     396   396   -     396   606   -     396   710   -     396   816   -     396   916   -     306   306   306     306   306   306     306   306   606     306   306   816     306   306   916     306   306   606     306   306   916     306   306   816     306   396   606     306   396   710     306   396   816     306   396   816     306   396   916     306   396   916     306   396   916	306 306 - -   306 396 - -   306 606 - -   306 710 - -   306 816 - -   396 396 - -   396 396 - -   396 606 - -   396 816 - -   396 816 - -   396 916 - -   306 306 396 -   306 306 396 -   306 306 396 -   306 306 396 -   306 306 396 -   306 396 916 -   306 396 916 -   306 396 916 -   306 396 916 -   306 396 606 -   306 396 916 -	306   306   -   -   612     306   396   -   -   702     306   606   -   -   912     306   710   -   1016   -     306   816   -   -   1122     396   396   -   -   792     396   606   -   -   1002     396   710   -   1106     396   816   -   1212     396   916   -   1312     396   306   306   -   918     306   306   306   -   918     306   306   306   -   918     306   306   306   -   1218     306   306   306   -   1218     306   306   710   -   1322     306   306   816   -   1528     306

### Elektroanschluss

#### Anschlussbild 60cm / 80cm Induktions- und Strahlungs-Kochfelder

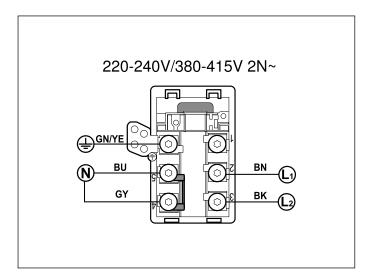


Gerät nur nach Anschlussbild anschliessen. Bei Bedarf beiliegende Kupferbrücken montieren.

Netzanschlussleitung: Typ H05 VV-F oder höherwertig; erforderlichen Adernquerschnitt entsprechend der Strombelastung bestimmen. Ein Querschnitt < 1,5 mm<sup>2</sup> ist nicht zulässig!

Hinweis: Erscheint im Display des Gerätes U400 ist es falsch angeschlossen. Gerät vom Netz trennen, Anschluss überprüfen.

Anschluss: 2 L + N + E / 16 A

#### Anschlussbild 90cm Induktions-Kochfelder / Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

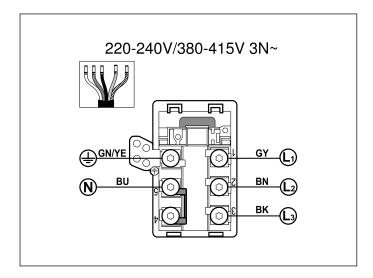

Gerät nur nach Anschlussbild anschliessen. Bei Bedarf beiliegende Kupferbrücken montieren.


Netzanschlussleitung: Typ H05 VV-F oder höherwertig; erforderlichen Adernquerschnitt entsprechend der Strombelastung bestimmen. Ein Querschnitt < 1,5 mm<sup>2</sup> ist nicht zulässig!

Hinweis: Erscheint im Display des Gerätes U400 ist es falsch angeschlossen. Gerät vom Netz trennen. Anschluss überprüfen.

Anschluss: 3L + N + E / 16A

### Elektroanschluss

#### **Allgemeine Informationen**

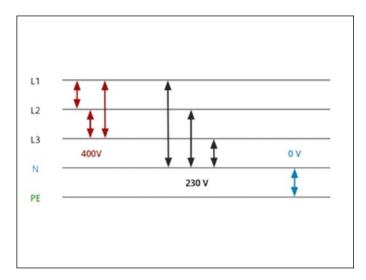

#### Hinweise zu Verbrauchern:

Unsere Geräte arbeiten heute fast alle mit 230 V Verbrauchern. Vereinzelt gibt es noch Geräte mit 400 V Verbrauchern. Die Bezeichnung 400 V bezieht sich nur auf die Spannung zwischen den Aussenleitern bei mehrphasigen Anschlüssen (siehe Skizze).

#### Hinweis zu Backofen- Herdkombinationen:


Alle Backofen- Herdkombinationen benötigen von der Hausinstallation folgende Anforderungen:

3L + N + PE / 16A

Ein Anschluss mit 2 L + N + PE ist nicht mehr möglich.


### Elektroanschluss

#### **Anschluss und Aufbau Induktions-Kochfelder**

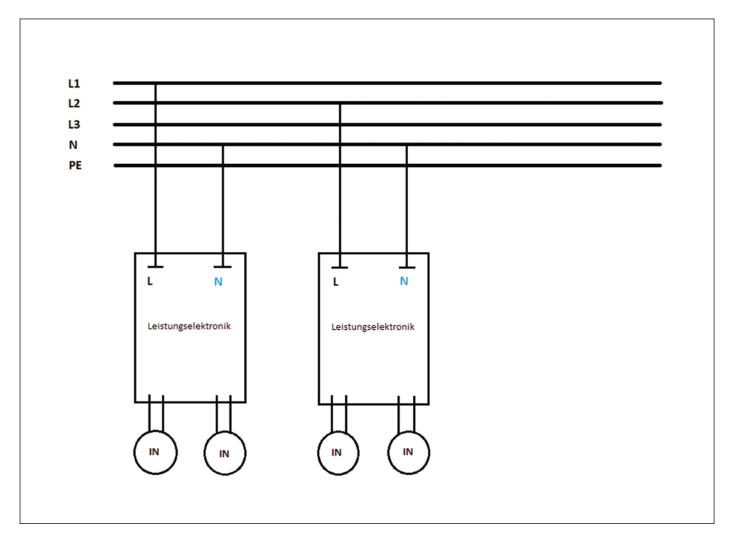


# Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

#### PXX875D34E

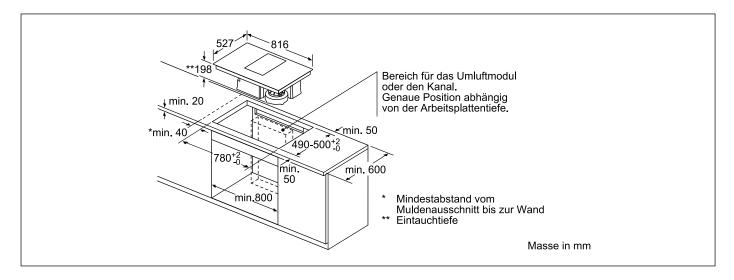



#### **PVS845F11E / PKM845F11E**

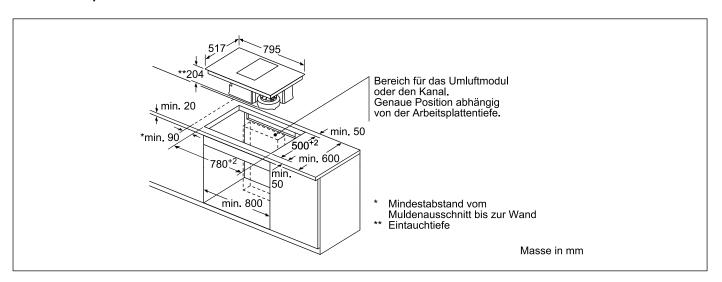


# Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

#### PXX801D34E / PVS801F11E

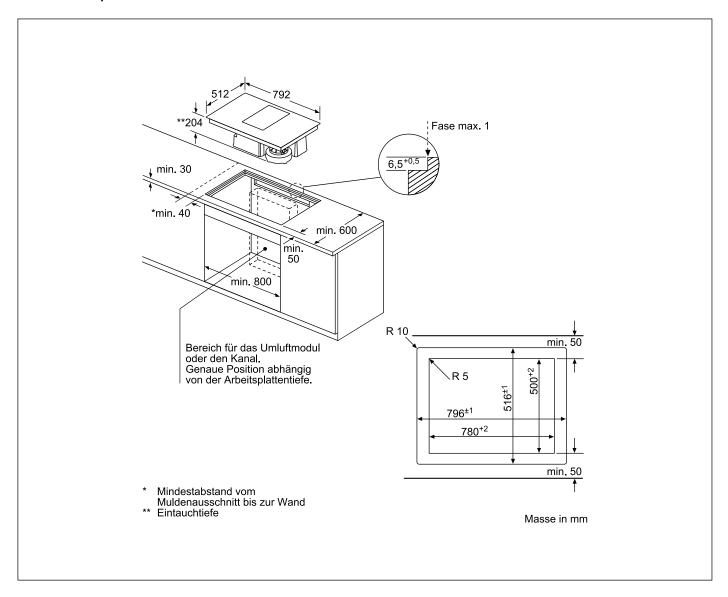


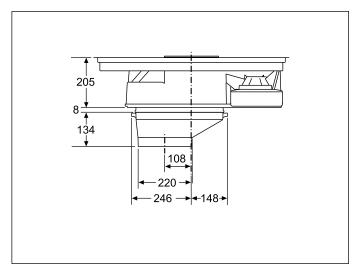


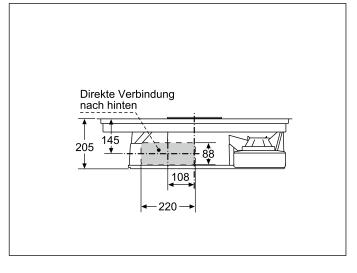

### Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

#### **Umluftbetrieb**

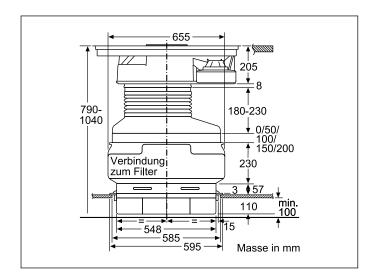

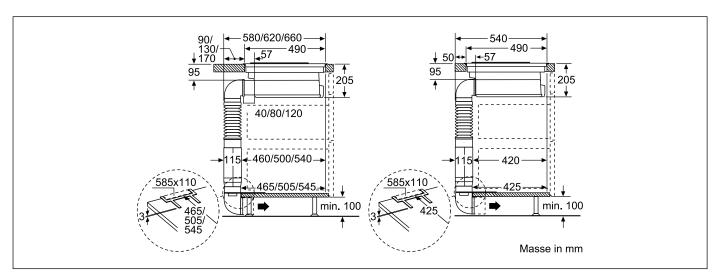


#### Wichtiger Planungshinweis zum Umluftbetrieb:


In der Sockelleiste des Möbels einen Luftauslass herstellen. Einen Mindestquerschnitt des Luftauslasses von ca. 720 cm² vorsehen. Die Auslassöffnung in der Sockelblende so gross wie möglich ausführen, um den Luftzug und das Geräusch niedrig zu halten.

Sonderzubehör Umluftset HEZ381501 unbedingt mitbestellen.

# Kochfelder mit integriertem Dunstabzug


#### **Abluftbetrieb**

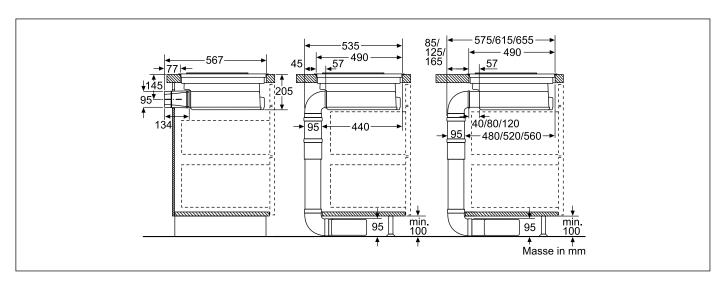


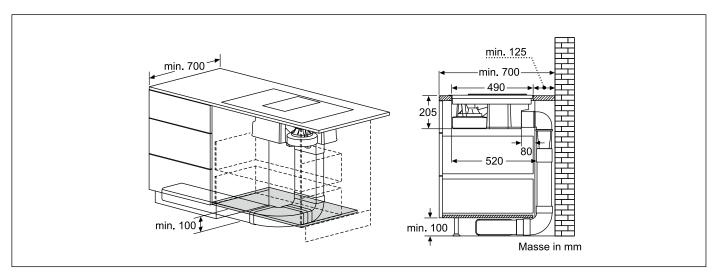

# Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

#### **Abluftbetrieb**

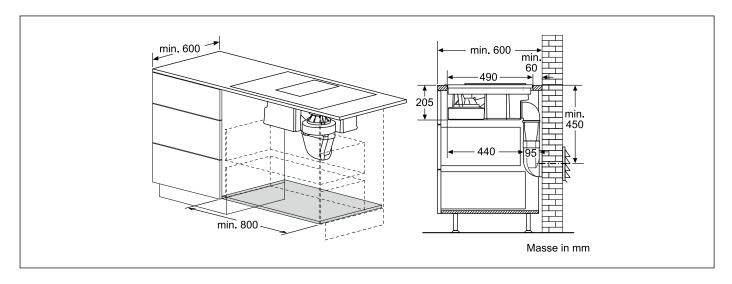

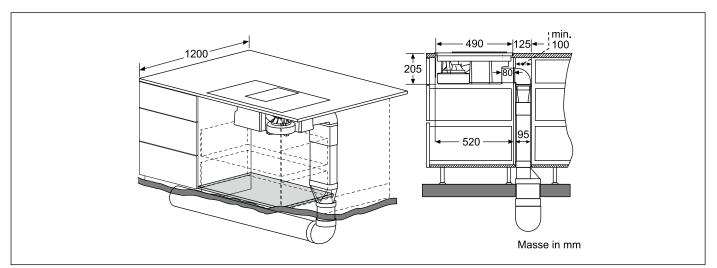

#### Wichtiger Planungshinweis:

Max. Länge des Abluftsystem 7 m.

Sonderzubehör HEZ381401 unbedingt mitbestellen.

Einbauzeichnungen


# Domino-Abzugsmodul




#### Einbauzeichnungen Dunstabzüge


# Domino-Abzugsmodul

#### DIV016G10, flächenbündig

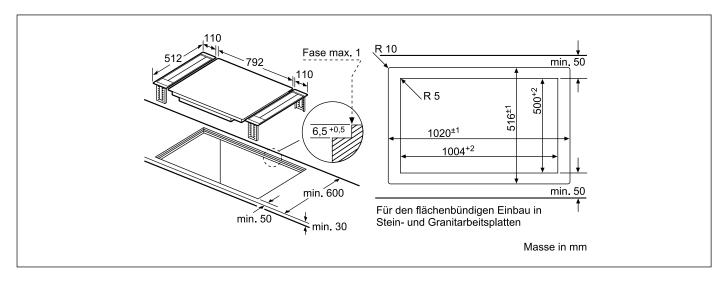

Für die Kombination mit 60 cm oder 80 cm Induktions-Kochfeld flächenbündig.

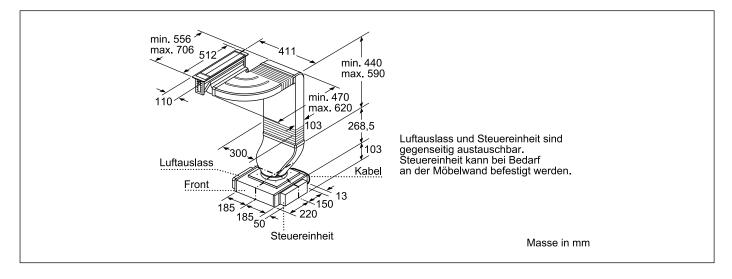


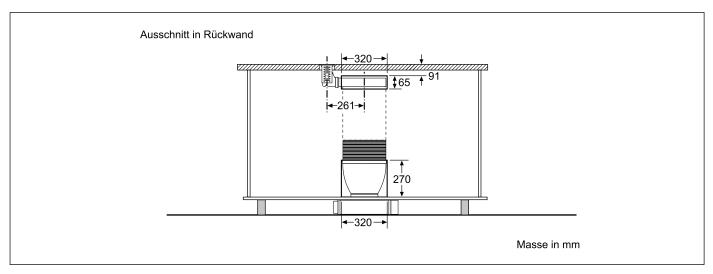



#### Einbauzeichnungen Dunstabzüge

# Domino-Abzugsmodul

#### DIV016G10, flächenbündig

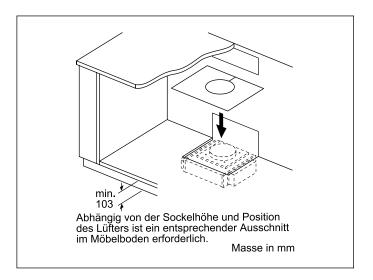

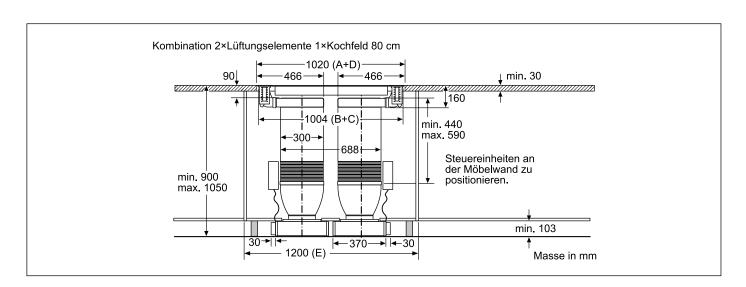


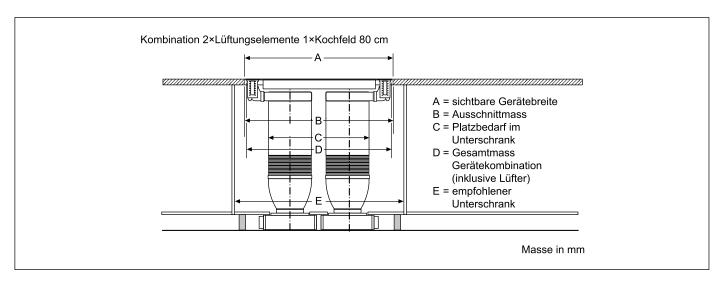



#### Einbauzeichnungen Dunstabzüge

# Domino-Abzugsmodul

#### DIV016G10, flächenbündig

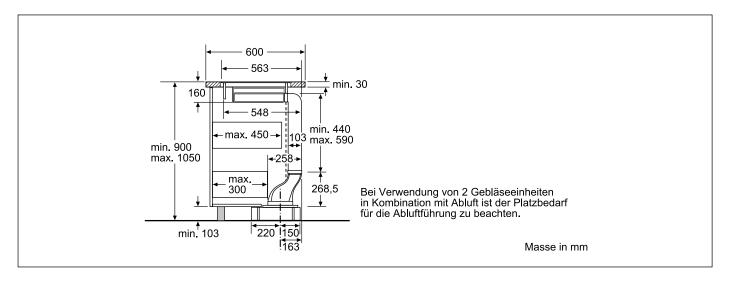


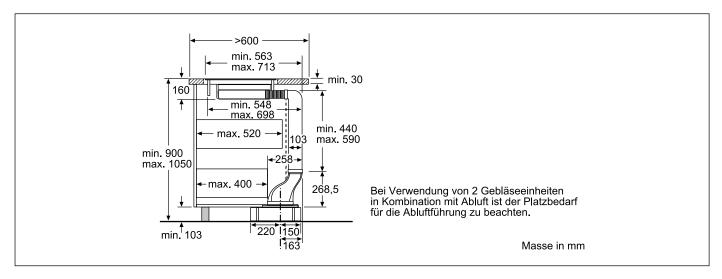


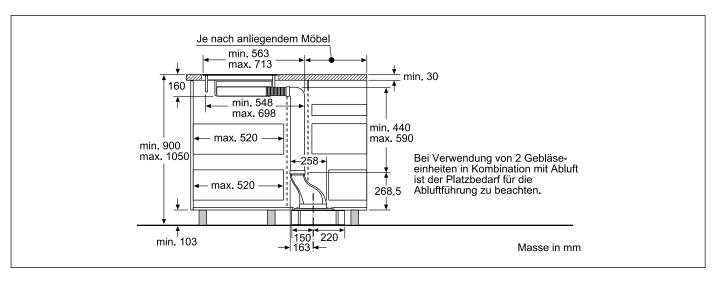



# Domino-Abzugsmodul


#### DIV016G10, flächenbündig / DIV016G50, aufgesetzt

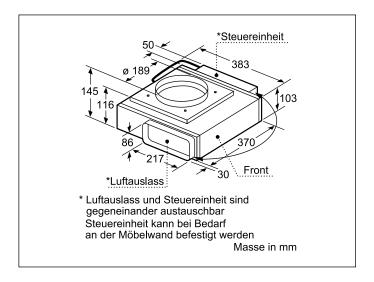




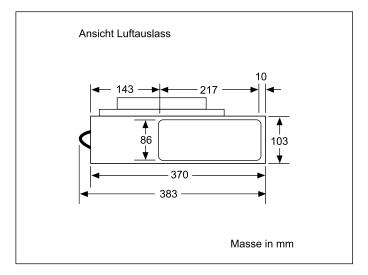




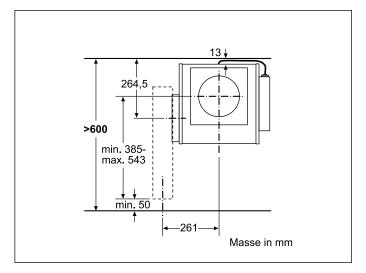





# Domino-Abzugsmodul

#### DIV016G10, flächenbündig / DIV016G50, aufgesetzt

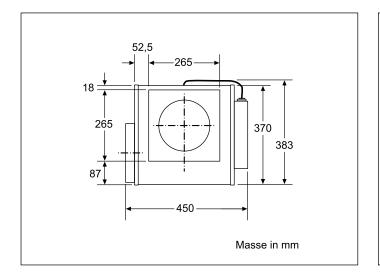




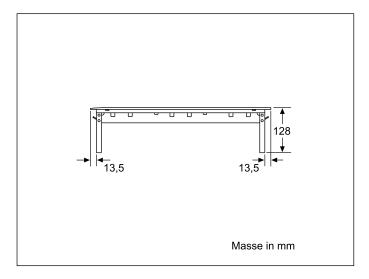





# Domino-Abzugsmodul

#### DIV016G50, aufgesetzt

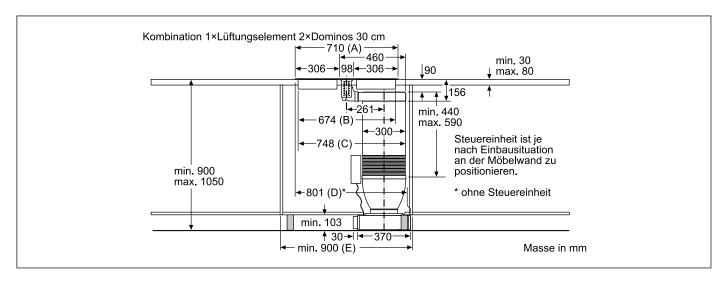


Für die Kombination mit aufgesetzten Domino-Kochfeldern und Facetten-Kochfeldern.

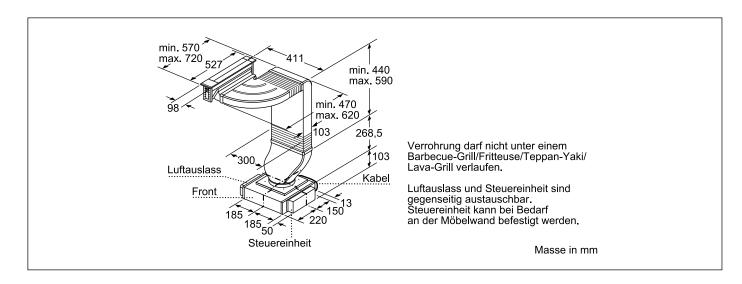


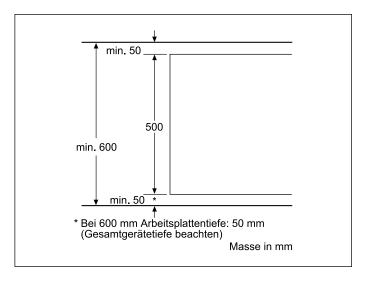


# Domino-Abzugsmodul

#### DIV016G50, aufgesetzt

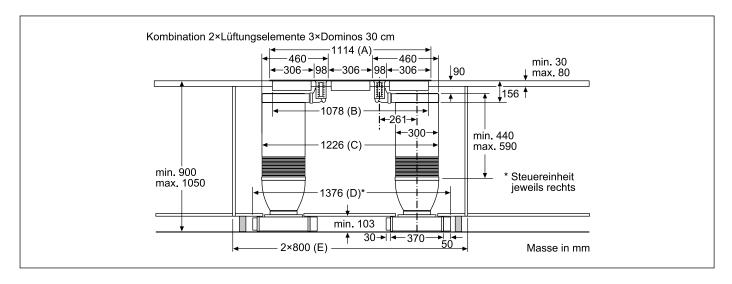


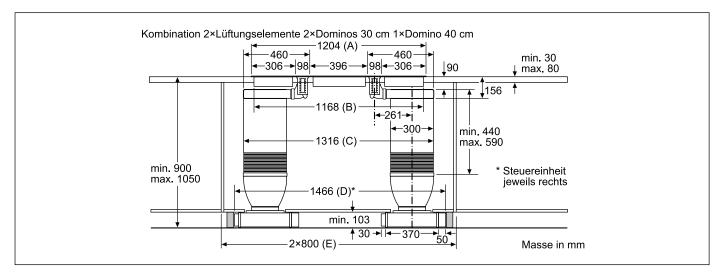

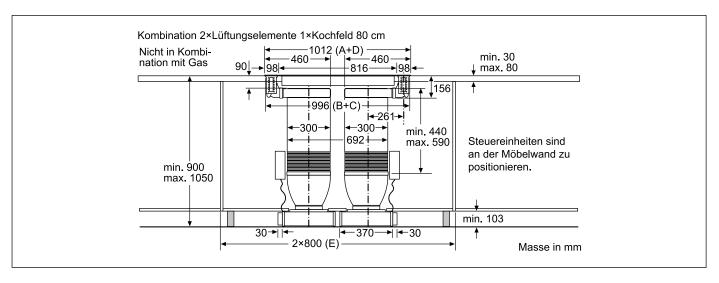


## Domino-Abzugsmodul

#### DIV016G50, aufgesetzt

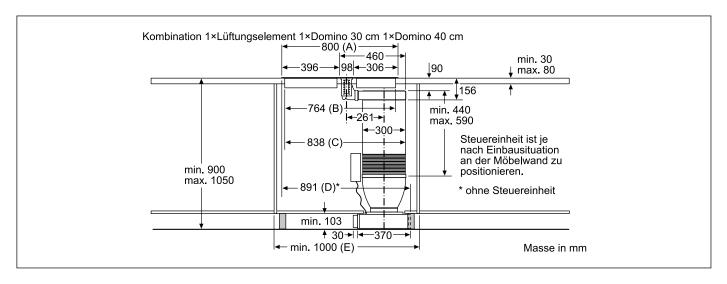

#### Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmassen

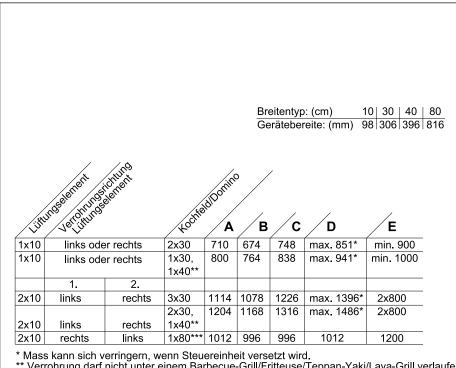

\* Verrohrung darf nicht unter einem Barbecue-Grill/Fritteuse/Teppan-Yaki/Lava-Grill verlaufen.

\*\*\* Steuereinheiten müssen an der Möbelwand positioniert werden.

Masse in mm

#### Wichtiger Planungshinweis zum Umluftbetrieb:

Bei Umluftbetrieb im Sockel des Möbels einen Luftauslass herstellen.


Hinweis: Einen Mindestquerschnitt des Luftauslasses von ca. 530 cm<sup>2</sup> vorsehen. Die Auslassöffnung in der Sockelblende so gross wie möglich ausführen, um den Luftzug und das Geräusch niedrig zu halten.


Sonderzubehör Umluftset DSZ5400 unbedingt mitbestellen.




# Ausfahrbare Tischlüftung

#### DDD96AM60

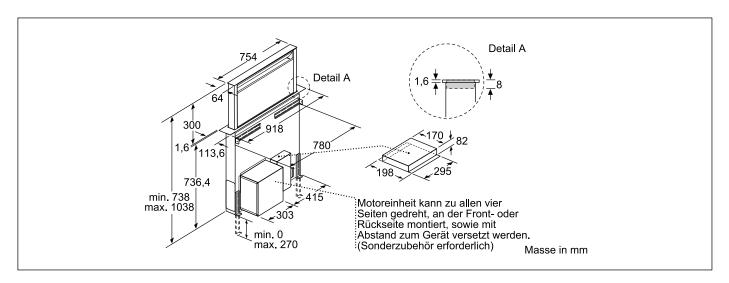

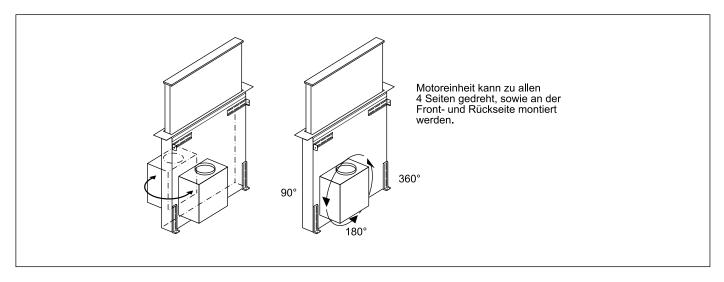



#### Wichtiger Planungshinweis:

Bei Umluftbetrieb im Sockel des Möbels einen Luftauslass herstellen.


Hinweis: Einen Mindestquerschnitt des Luftauslasses von ca. 530 cm² vorsehen. Die Auslassöffnung in der Sockelblende so gross wie möglich ausführen, um den Luftzug und das Geräusch niedrig zu halten.


Sonderzubehör Umluftset DSZ9ID0Q0 unbedingt mitbestellen.


Wird die Motoreinheit mit Abstand zum Gerät montiert unbedingt DSZID0M0 mitbestellen.


# Ausfahrbare Tischlüftung


#### **DDD96AM60**

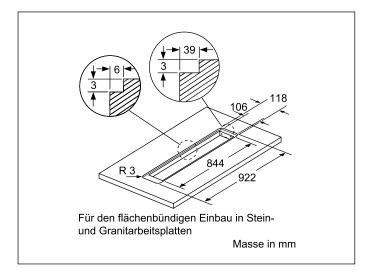




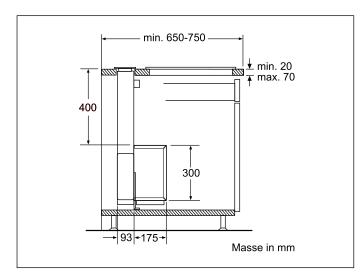

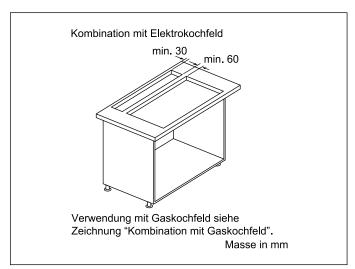

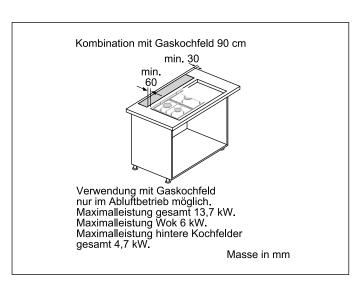

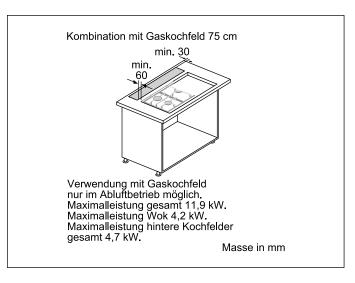



# Deckenlüfter





### Deckenlüfter

#### **DRC99PS20 / DRC97AQ50**

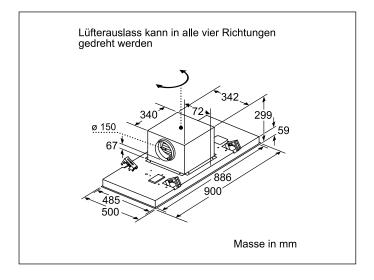




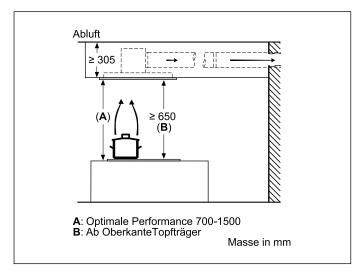

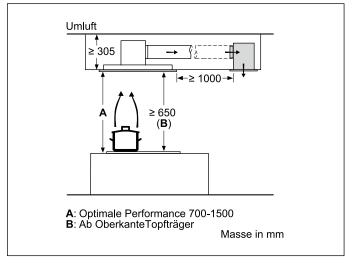






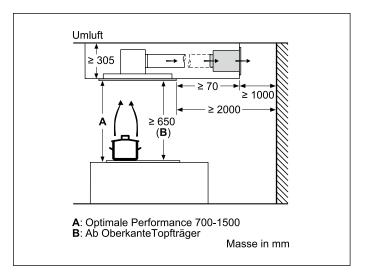





# Inselhauben 90 cm

#### DIB98JQ50

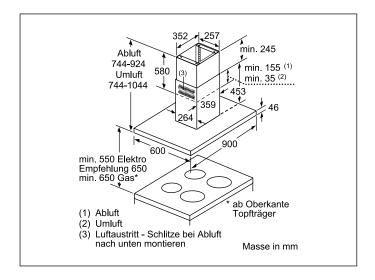




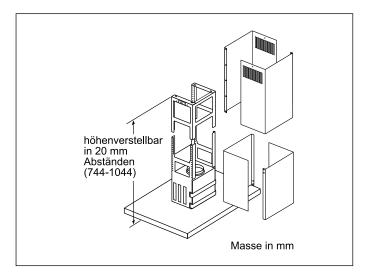



Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage

# Inselhauben 90 cm

#### **DIB97IM50**

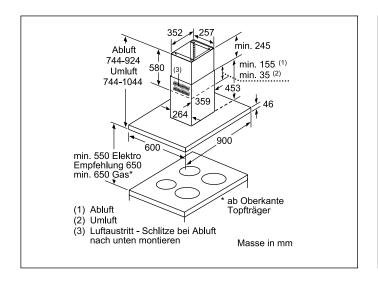



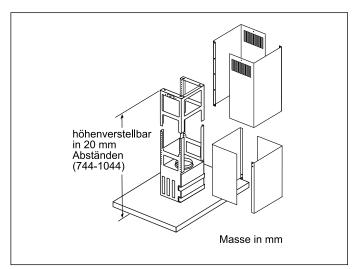



Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage





### Flathauben 90 cm


#### DWF97RV60

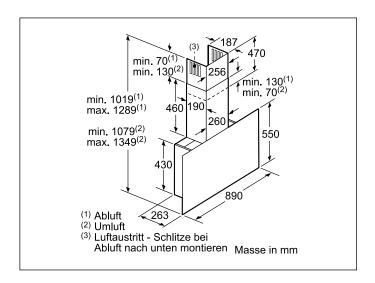




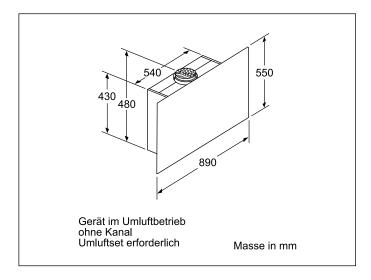




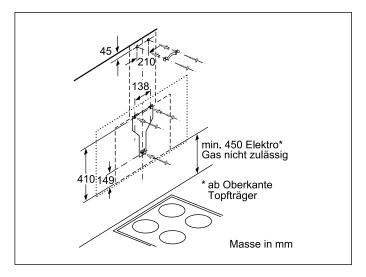






### Flathauben 90 cm


#### DWF97KQ60

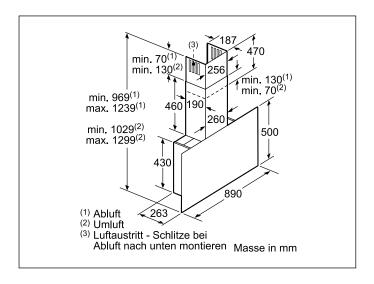




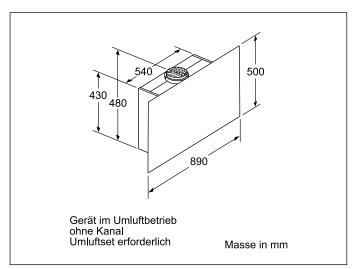

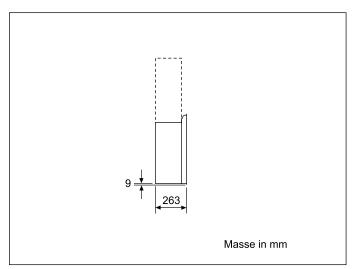


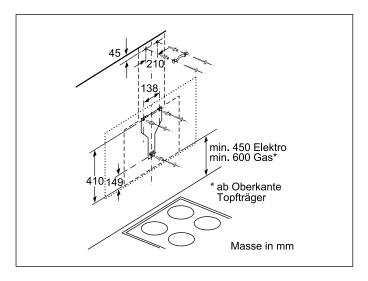






# Schräghauben 90 cm


#### DWK98PR60

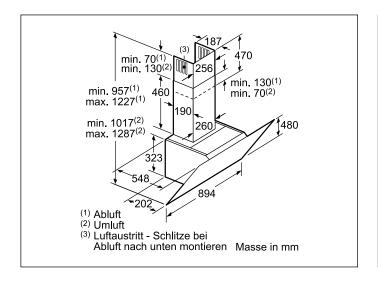




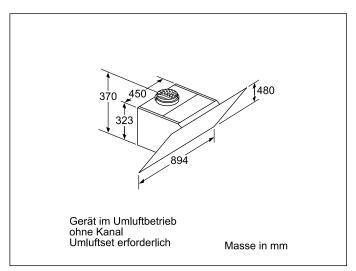

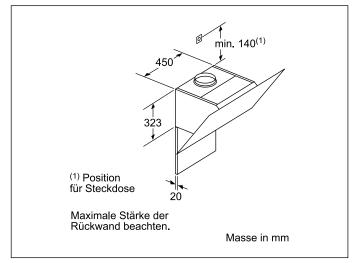


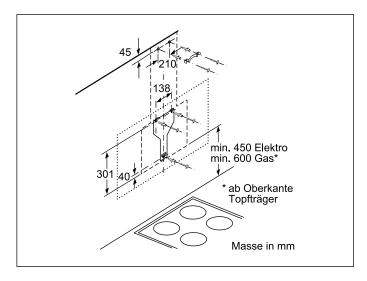






# Schräghauben 90 cm


#### **DWK98JQ20 / DWK98JQ60**

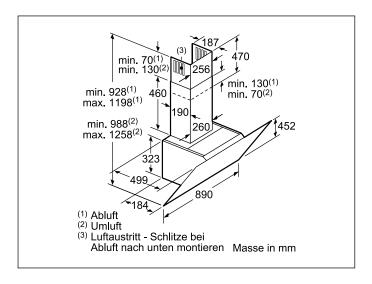




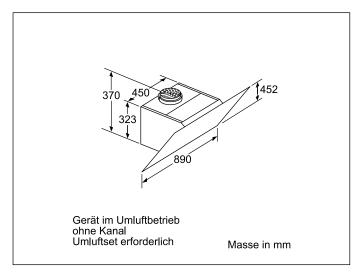

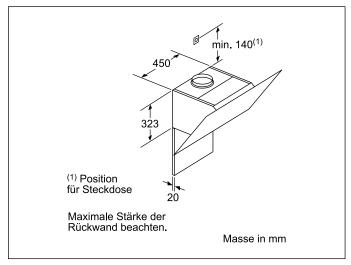


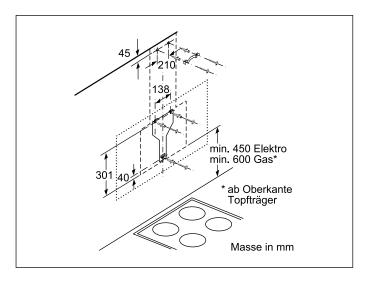






# Schräghauben 90 cm


#### **DWK97HM20 / DWK97HM60**

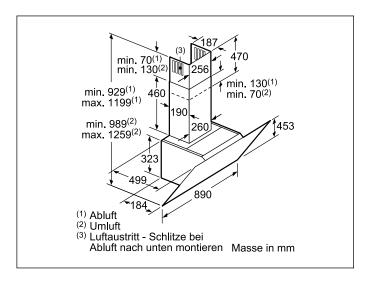




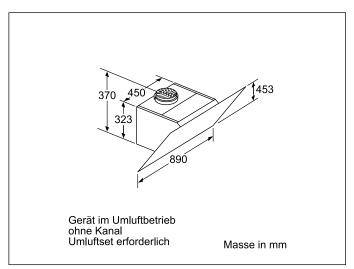

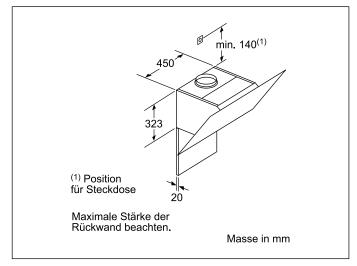


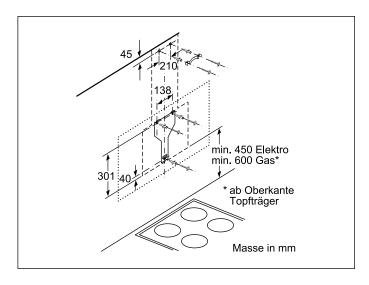






### Wandhauben 90 cm

#### DWB98PR50 / DWB98JQ50 / DWB97LM50

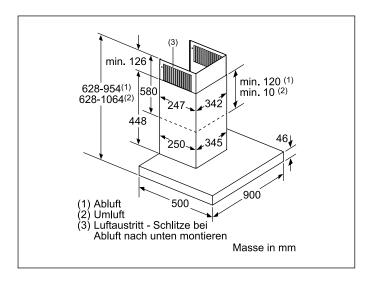



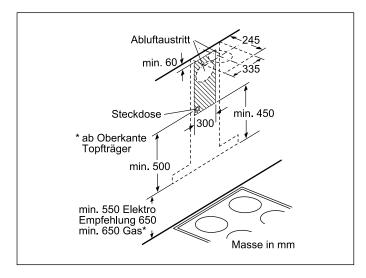


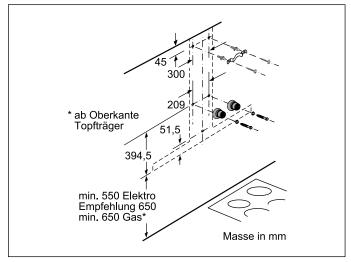



Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage


### Wandhauben 90 cm

#### DWQ96DM50

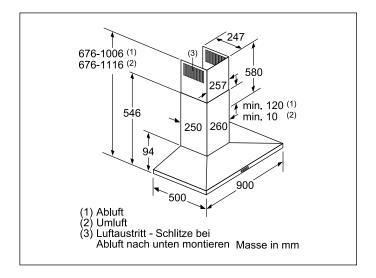



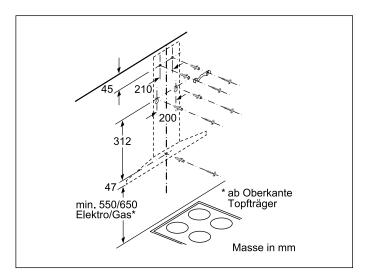


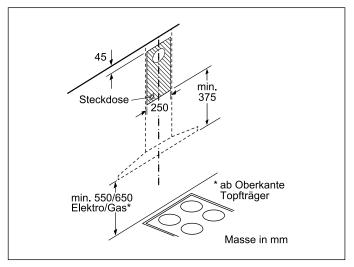



Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage


### Wandhauben 90 cm

#### DWB97FM50 / DWB97IM50 / DWB96BC50

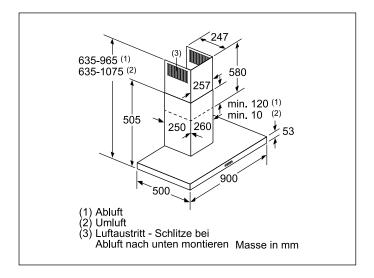



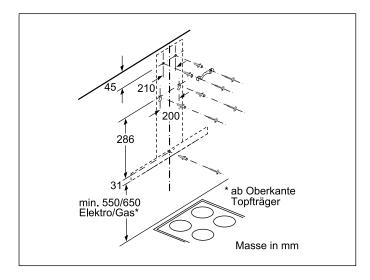






Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage


### Wandhauben 60 cm

#### DWB67LM50

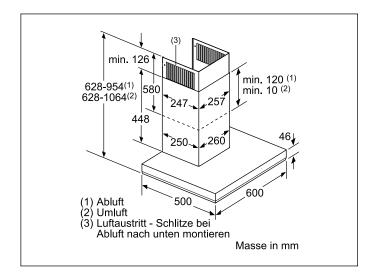



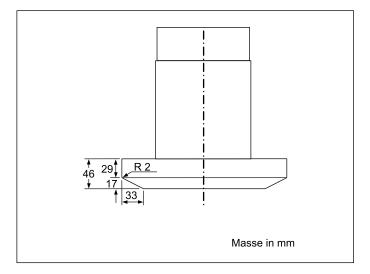






Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage


# Wandhauben 60 cm

#### DWQ66DM50

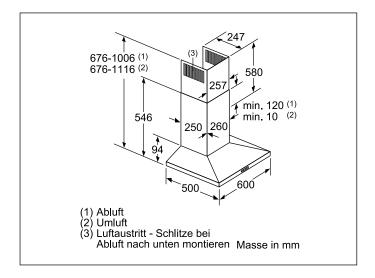



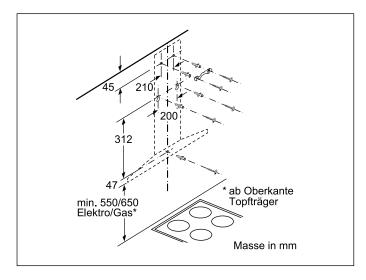


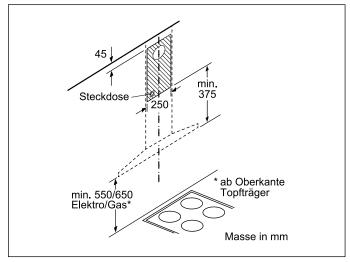



Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage


### Wandhauben 60 cm

#### DWB67FM50 / DWB67IM50 / DWB66BC50

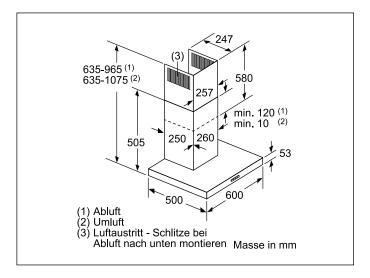



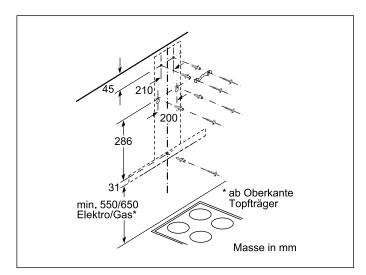

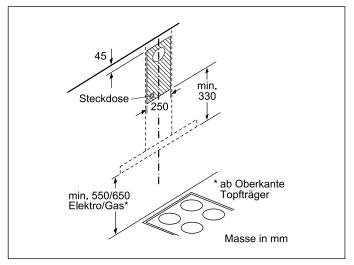


Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage

# Wandhauben


#### Spezieller Einbau mit Clean Air





Gerätemasse Umluft mit cleanAir Umluftkamin (H×B×T): 689×600×500 mm – Montage auf Aussenkanal 809-1139×600×500 mm - Montage auf Innenkanal





Gerätemasse Umluft mit cleanAir Umluftkamin (H×B×T): 689×900×500 mm – Montage auf Aussenkanal 809-1139×900×500 mm - Montage auf Innenkanal


**Video Installation** Umluftmodul für Hauben





# Inselhauben


#### Spezieller Einbau mit Clean Air





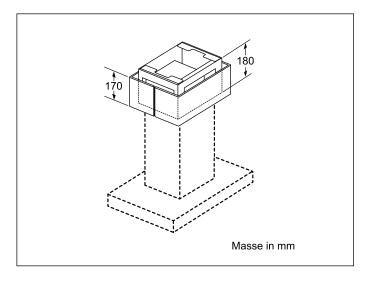








Montage auf dem Innenkanal


### Flachschirmhauben 90 cm

#### DFS097K50

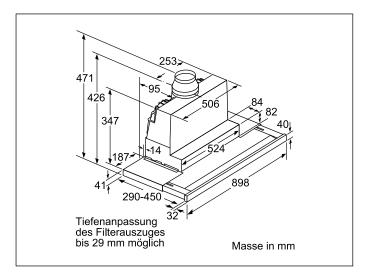



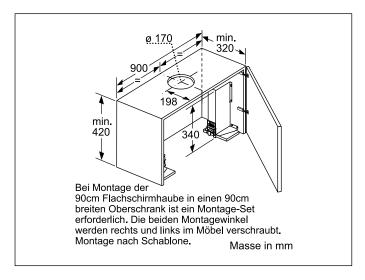





**Video Installation Flachschirmhaube** 





# Flachschirmhauben 90 cm

#### DFS097A50

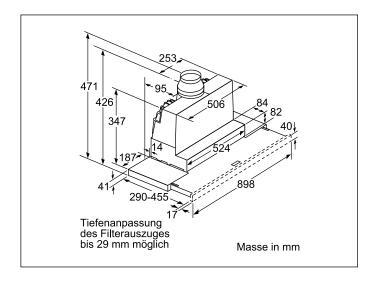




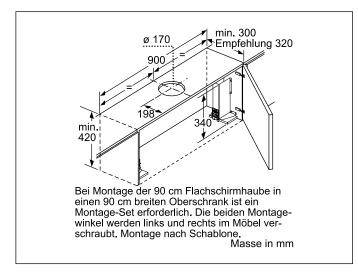


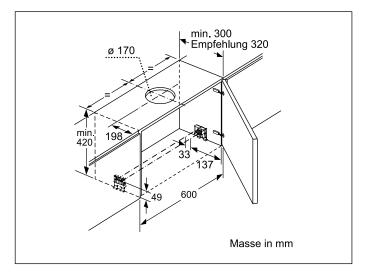


# Flachschirmhauben 60 cm

#### L167SA670C

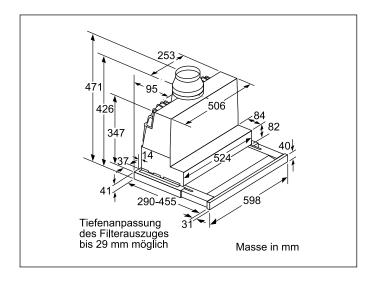





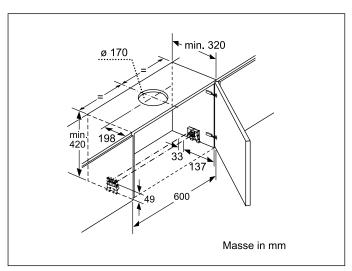



# Flachschirmhauben 60 cm

#### DFR067T50 / DFS067A50

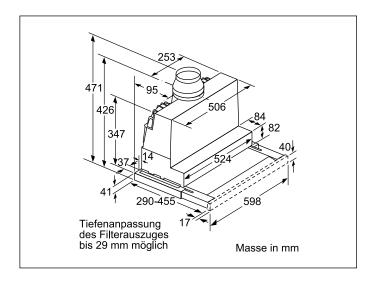




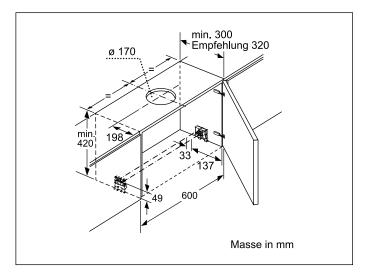






# Flachschirmhauben 60 cm

#### **DFM064A50C**

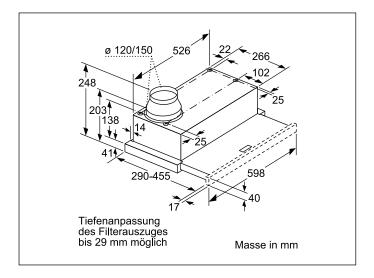




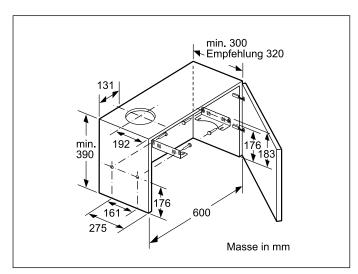


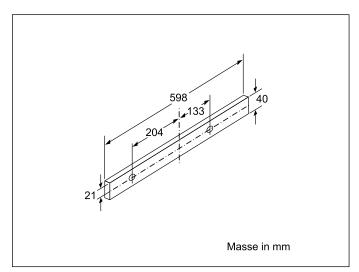



# Flachschirmhauben 60 cm

#### DFM064W50C

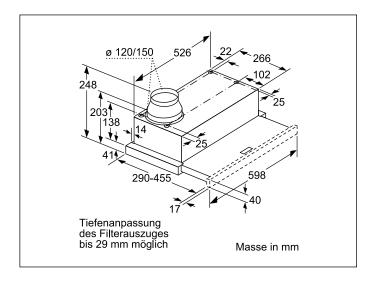




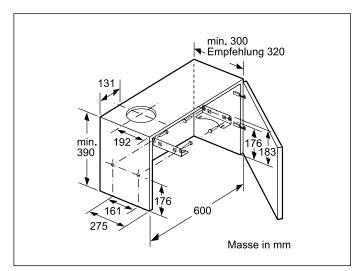

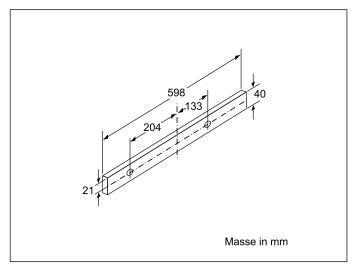



# Flachschirmhauben

#### Flachschirmhauben verschiedene Korpustiefen

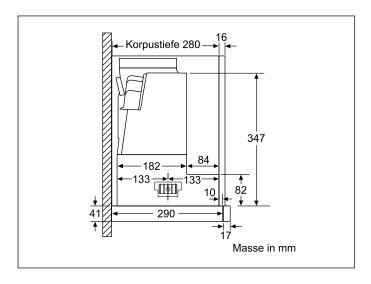


Nur bei einer Korpustiefe ab 305 mm kann die Blende des Auszug bündig mit der Möbeltüre montiert werden.

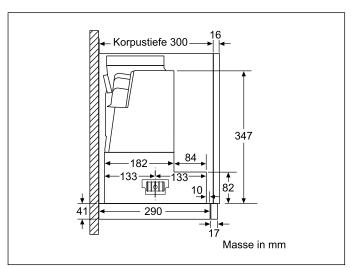


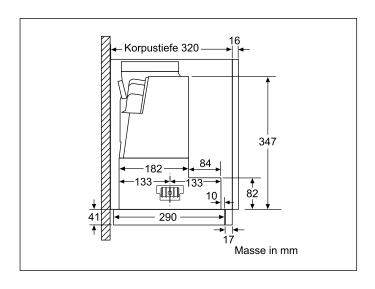



### Flachschirmhauben

#### Flachschirmhauben spezieller Einbau mit Absenkrahmen DSZ4660

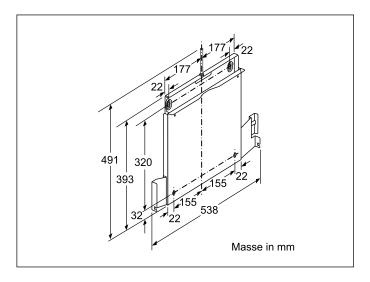




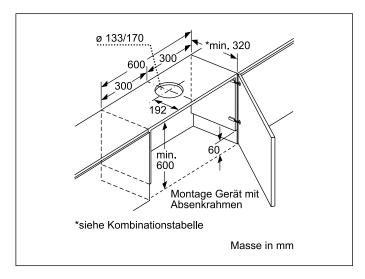

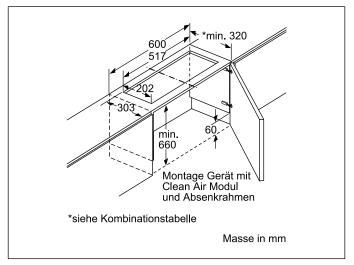


**Video Installation** Absenkrahmen




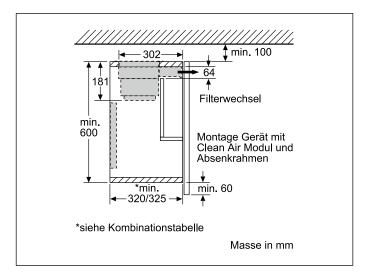

### Flachschirmhauben

#### Flachschirmhauben spezieller Einbau mit Absenkrahmen DSZ4660

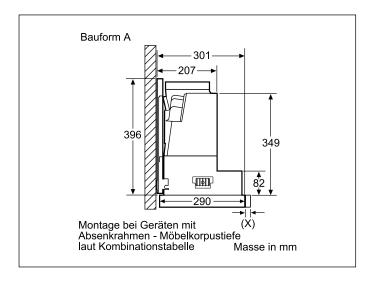



Kombinationstabelle für 60 cm Geräte mit Absenkrahmen

Bauform	Geräte-Einbautiefe	Tiefe der	Gesamt	Möbel
des Gerätes	mit Absenkrahmen	Griffleiste	Einbautiefe	Korpustiefe
im Schrank		(X)		
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
Bauform B	301	31	332	min. 334

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepasst werden.


Masse in mm


#### Einbauzeichnungen Dunstabzüge


### Flachschirmhauben


#### Flachschirmhauben spezieller Einbau mit cleanAir DSZ4683






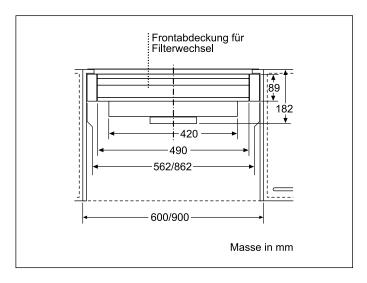

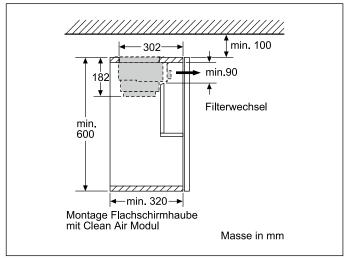

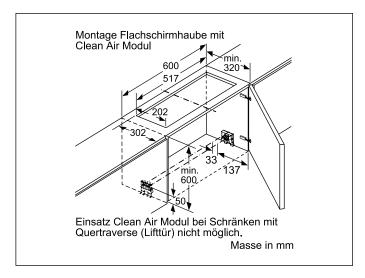

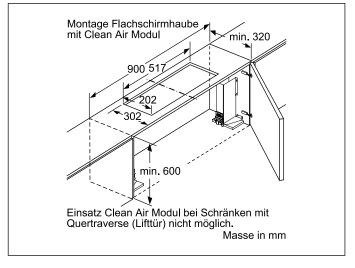


# Kühlgeräte





#### Einbauzeichnungen Kühlgeräte


### Side by Side Food Center

#### **KAD92SB30 / KAN92LB35**

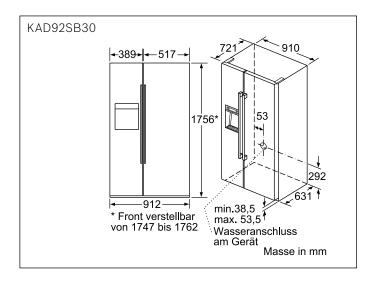



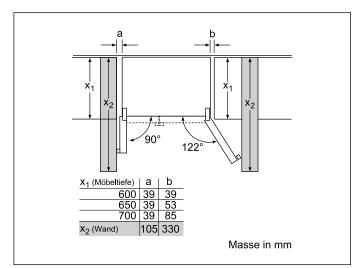


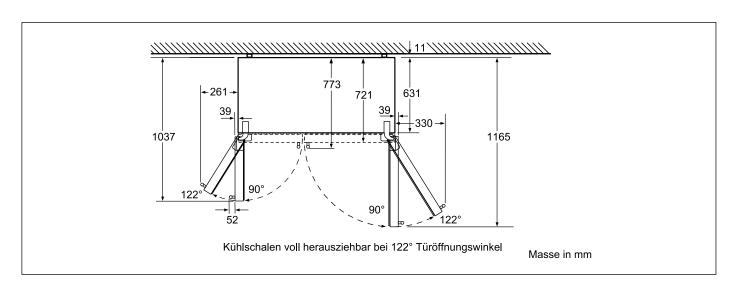



#### Einbauzeichnungen Kühlgeräte


### Side by Side Food Center


#### **KAD90VI30 / KAN90VI30**

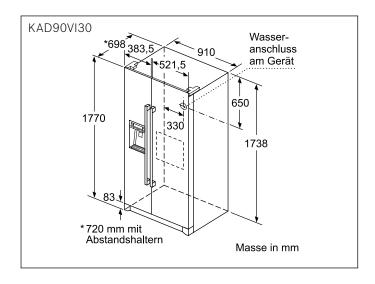



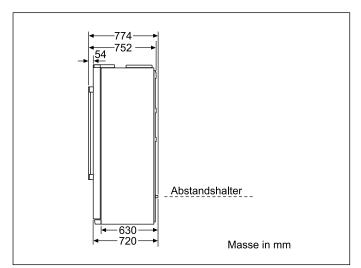


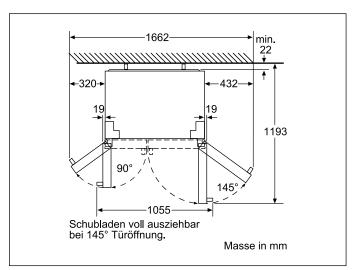

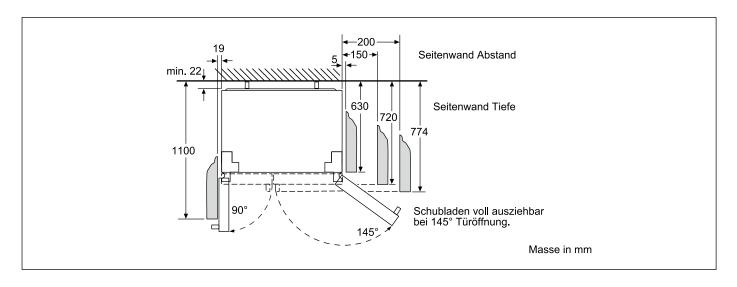


### Geschirrspüler 60 cm

#### Integrierbare Geschirrspüler

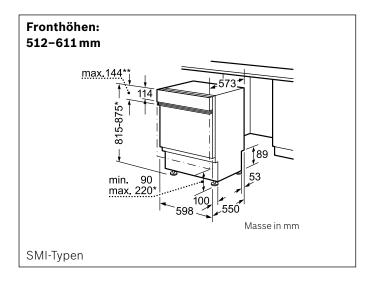


- \*\* Edelstahlblende bis max. 143 mm
- \* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90-160 mm Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150-220 mm



- \*\* Edelstahlblende bis max. 143 mm
- \* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90-160 mm Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150-220 mm


#### Vollintegrierbare Geschirrspüler

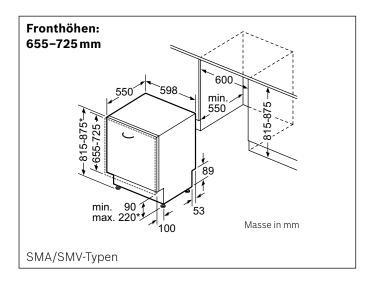


- \* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse 90-160 mm Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150-220 mm
- Fronthöhen: 705-775 mm **≥**550 865-925\* 189 90 max. 220\* ارام 100 Masse in mm SBA/SBV-Typen
- \* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90-160 mm Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150-220 mm

### Geschirrspüler 60 cm

#### Vollintegrierbare Geschirrspüler mit VarioScharnier

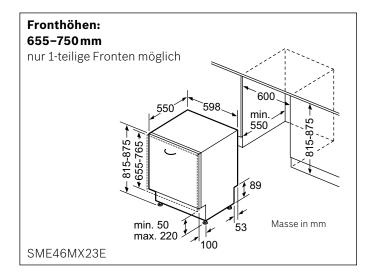

\* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 50-160 mm Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 125-220 mm




\* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 50-160 mm Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 125-220 mm

### Geschirrspüler 45 cm


#### Integrierbare Geschirrspüler

Integrierbar 45 cm

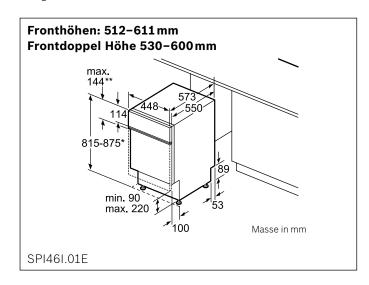

- \*\* Edelstahlblende bis max. 143 mm
- \* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150-220 mm

Vollintegrierbar 45 cm

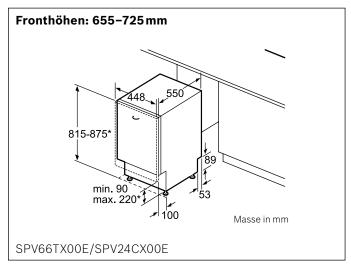


\* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse 90-160 mm Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150-220 mm

### Anschlussmasse

#### Geschirrspüler 60 cm / 45 cm

60 cm

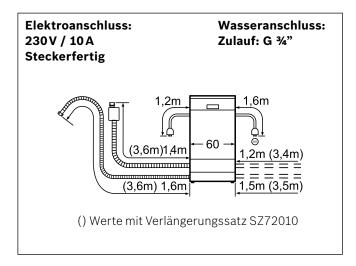

**Elektroanschluss:** 230V / 10A **Steckerfertig** 45 cm ⊚ ∏<u>†</u> (3,6 m) 1,4 m 1,2 m (3,4 m) ..... (3,8 m) 1,8 m 1,5 m (3,5 m)

() Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

45 cm

#### Informationen zu Türfedern:

#### SR... (45cm breite Spüler)

- · Alle vollintegrierten Spüler können im Auslieferungzustand Türfronten von 2,5 kg - 7,5 kg tragen. Ersatzfedern für eine Belastung bis 11,5 kg sind über den Kundendienst erhältlich.
- Alle integrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 6,5 kg tragen. Ersatzfedern für eine Belastung bis 11,5 kg sind über den Kundendienst erhältlich.

#### SN... / SX... (60 cm breite Spüler)

- Alle 86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg – 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für eine Belastung bis 11,5 kg für Geräte ≥40 db sind über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤39 db sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
- Alle anderen Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 8,5 kg tragen. Ersatzfedern für eine Belastung bis 11,5 kg sind über den Kundendienst erhältlich.

#### **Allgemeiner Hinweis:**

Der Federntausch darf nur durch einen BSH-Kundendiensttechniker durchgeführt werden. Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

## Die Masse im Überblick

#### 60 cm und 45 cm breite Geschirrspüler

	Korpushöhe 655–765 mm																								
	Mischankäha in man*													Korpushöhe 705–815 mm											
	Nischenhöhe in mm*																								
_		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	
ШШ	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
.⊑	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
Sockelhöhe in	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
e.	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
Š	70	81,5	81,5	81,5	81,5		81,5	- 1	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
٠	75	81,5	81,5	81,5	-	-	81,5		81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5 86.5	86,5	86,5	86,5	
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		86,5	86,5	86,5	
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86.5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	135 140	81,5 81.5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5 86.5	86,5 86.5	86,5 86.5	86,5 86.5	86.5	86,5 86.5	86,5	86,5 86.5	86,5 86.5	86,5										
	145	81.5	81.5	81.5	81.5	81,5	81,5	81.5	81,5	81,5	81.5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5 81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86.5	86,5	
	150	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	01,5 00,5	01,5 00,5	81.5 86.5	86.5	86.5	86.5	86,5	86.5	86,5	86.5	86.5	86.5	86.5	
	155	81.5	81.5	81.5	81,5	81.5	81,5	81,5	81.5	81.5	81,5	01 5 06 5	01 5 00 5	01 5 00 5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	160	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	01,5 00,5	01,5 00,5	01.5 00.5	86.5	86.5	86.5	86,5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	
	165	01,5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81,5	81.5	81.5	01,5 00,5	81.5 86.5	86.5	86,5	86,5	86,5	86,5	86.5	86.5	86,5	86.5	86.5	
	170		01,5	81,5	81.5	81,5	81.5	81,5	81.5	81,5	81,5	81.5	81.5	01.5 00.5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86.5	86,5	86.5	86,5	
	175			01,0	81,5	81,5	81.5	81,5	81,5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	86.5	86,5	86.5	86,5	86,5	86,5	86.5	86.5	86.5	86.5	
	180				01,5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81,5	81.5	81.5	81.5	00,5	86.5	86.5	86,5	86.5	86,5	86.5	86.5	86.5	86.5	
	185					01,0	81.5	81.5	81.5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		00,0	86.5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86.5	86,5	
	190						01,5	81.5	81.5	81,5	81.5	81,5	81.5	81.5			00,0	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	195							01,0	81,5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5				00,5	86,5	86.5	86.5	86.5	86,5	86,5	
	200								01,0	81.5	81.5	81,5	81.5	81.5					30,3	86,5	86.5	86,5	86,5	86,5	
	205									31,3	81,5	81.5	81.5	81.5						30,0	86,5	86.5	86.5	86.5	
	210										01,0	81.5	81,5	81,5							30,0	86,5	86,5	86,5	
	215											01,0	81,5	81,5								00,0	86,5	86.5	
	220												01,0	81.5									00,0	86.5	
	220													01,5										00,5	

<sup>\*</sup> Gilt bis zu Möbelfrontstärke von 22 mm

- Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit «normalem» Scharnier
- Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier
- Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier
- Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit TimeLight Feature nicht sinnvoll, da TimeLight nicht sichtbar
- Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit «normalem» Scharnier
- Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier 86,5
- Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter 86,5 Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

# Hocheinbau Geschirrspüler

#### Ohne Anschrägung der Schubladenblende / VarioScharnier

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	(mm)																								
		50			65	70	75	80	85	90		100		110								150	155	160	165	170
815	16 19	3			3,5	3,5	3 3,5	3 3,5	3 3,5	3,5	3	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4,5	3,5 4,5	4 4,5	4 5	5							
	22	3,5	1		4	4	4	4	4	4,5	4,5		4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5							
820	16		3		3	3	3	3	3	3	3	3	3,5			3,5	3,5	4	4							
	19 22		3,5		3,5 3,5	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4,5	4,5	4 4,5	4 4,5	4 5	4,5 5	4,5 5,5	4,5 5,5	5 6		8					
825	16		3,3	3,3	3,3	3	3	3	3	3	4,3	3	3	3,5		3,5	3,5	3,5	4			6				
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
830	22 16			3,5	3,5 3	3,5	3	4	3	3	3	4,5 3	4,5 3	4,5 3	4,5 3,5	5 3,5	5 3,5	5,5 3,5	5,5 3,5			11 4	6			
030	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5			3,5	4	3,3	3,3	3,3	4,5	4,5			5	8			
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5		4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
835	16					3	3	3	3	3	3		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5			4	4	6		
	19 22					3,5	3 3,5	3,5 3,5	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4,5	4 4,5	4,5	4 4,5	4 5	4,5 5		4,5 5,5	5 6	5 6,5	8 11		
840	16					0,0	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3,5	3,5				4	4	4	6	
	19						3	3	3,5	3,5			3,5		3,5	4	. 4	4	4	4,5		4,5	5	5	8	
845	22 16						3,5	3,5 3	3,5 3	3	3	3	3	3	4,5 3	4,5 3	4,5 3	4,5 3,5	5 3,5		5,5 3,5	5,5 3,5	6 4	6,5 4	11	6
043	19							3	3	3,5	3,5		3,5			3,5	4	3,3	3,3		4,5	4,5	4,5	5	5	8
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
850	16								3	3	3 3,5	3 3,5	3	3	3	3,5	3	3	3,5			3,5	3,5	4	4 5	4 5
	19 22								3 3,5	3,5	3,5	3,5	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5	3,5 4,5	4 4,5	4 4,5		4 5	4,5 5	4,5 5,5	4,5 5,5	6	6,5
855	16								-,-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			3,5	3,5	3,5	4	4
	19									3	3	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,5	4		4	4	4,5	4,5	4,5	5
860	22 16									3,5	3,5 3	3,5	4	3	4	3	3	4,5 3	4,5 3			5 3,5	5 3,5	5,5 3,5	5,5 3,5	6 4
000	19										3	3	3,5			3,5	3,5	3,5	3,5		4	4	4	4,5	4,5	4,5
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5		4,5	5	5	5,5	5,5
865	16 19	3			3,5	3,5	3	3,5	3,5	3	3	3,5	3,5		3,5 4,5	3,5	4	4 5	4							
	22	3,5			3,5	3,3	3,5 4	3,3	3,5	3,5 4,5	4 4,5	4,5	4,5	4 5	4,5	4,5 5,5	4,5 5,5	6	5 6,5							
870	16	0,0	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3,5			3,5	3,5	4	4	4	6					
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5		8					
875	22 16		3,5	3,5	3,5 3	4	4	4	4	3	4,5 3	4,5 3	4,5 3		5 3,5	5 3,5	5,5 3,5	5,5 3,5	6			6				
0.0	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			4	4	4	4	4,5	4,5	4,5			8				
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5		4,5	5	5	5,5	5,5			11				
880	16 19				3	3	3,5	3 3,5	3 3,5	3,5	3 3,5	3,5	3,5	3	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4,5	3,5 4,5			4 5	6 8			
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5		6	6,5	11			
885	16					3	3	3	3	3	3		3	3	3	3,5	3,5		3,5	3,5	4	4	4	6		
	19					3	3	3,5 3,5	3,5	3,5			3,5		4	4	4	4	4,5		4,5	5 6	5	8		
890	22 16					3,5	3,5 3	3,5	4	3	3	3	3	4,5 3	4,5 3	4,5 3	4,5 3,5	5 3,5	5 3,5			4	6,5 4	11	6	
	19						3	3	3,5	3,5			3,5			4	4	4	4	4,5		4,5	5	5	8	
005	22						3,5	3,5	3,5	4	4		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5		5,5	6	.,.	11	0
895	16 19							3	3 3,5 3	3 3,5	3 3,5	3 3,5 4	3 3,5	3 3,5	3 3,5 4	3,5	3 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4 5	3,5 4,5 5	3,5 4,5	4,5	4 5	4 5	6 8
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5			4,5	5	5	5,5	5,5		6,5	
900	16								3	3	3	3	3	3	3	4,5 3	4,5	4,5 3 4 4,5 3	3,5 4	3,5	3,5	5,5 3,5 4,5	3,5	4	4	4
	19 22								3 3,5	3	3,5 3,5 3	3,5	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5 4	3,5	4	4	4 4,5	5	4,5	4,5 5,5	4,5 5,5	5 6	5 6 5
905	16								3,3	3,5 3	3,3	3	3	3	3	3	4,5 3	4,3	3	3,5	3.5	5 3,5 4 5	3.5	3,5	4	4
	19									3	3	3,5	3,5	3,5 4	3,5	3,5	3,5 4	3,5	4	4	3,5 4	4	3,5 4,5	4,5	4,5	5
040	22									3,5	3 3,5 3	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5.51	5,5	6
910	16 19										3	3,5 3,5 3 3,5 3,5	3 3,5	3 3,5	3 3,5 4 3 3,5	3 3,5	3,5	3,5 4,5 3 3,5 4 3,5 4	4,5 3 4,5 3,5 4,5 3,5 4,5	4 4,5 3 4	3,5 4 4,5 3	3,5 4	3,5 4 5	3,5 4,5	3,5 4,5	111 4 5 6,5 4 4,5 5,5 3,5 4,5 5,5 3,5 4,5 5 4,5 5 4,5 5 4,5 5 5 4,5 5 5 6 4,5 5 6 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	<del>-</del> ,5
915	16											3	3,5 3	3	3 3,5 4	3	3 3,5	3	3	4,5 3 3,5	3	4,5 3,5 4	3,5	3,5	3,5	3,5
	19											3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5
920	22 16											3,5	3,5 3	3,5 3	3	4	4	3	3	4,5 3	3	4,5 3	4,5 3,5	5 3,5	5 3,5	3.5
	19												3	3	3,5		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5
	22												3,5		3,5	4	4	4	14	4	4,5	4,5	4 4,5	4,5	5	5
925	16													3	3,5 3,5 3 3,5	3 3,5 3,5	3 3,5	3 3,5	3 3,5 4	3 3,5	3,5 4,5 3 3,5	4,5 3 3,5 4,5	3	3,5	3,5	3,5
	19		1	1	l	ı 1						1		т 3	т 3	. 35	35	3.5	ı 3.5	1 3.5	1 35	3.5	1 4	4	4	4

## Hocheinbau Geschirrspüler

#### Mit Anschrägung der Schubladenblende / VarioScharnier

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Soc (mn	kelhö 1)	he																						
		50	55	60	65		75	80	85	90	95			-	-					_	145	150	155	160	165	170
815	16 19	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5		2,5 3	2,5 3	2,5 3	3	3	3,5	3,5 4	6 8						
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5			11						
820	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	3			3,5	6					
	19 22		2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5		2,5 3	3	3	3	3	3 3,5		4 5	8 11					
825	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			2,5		2,5	2,5	2,5			3	3,5	6				
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
830	22 16			2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	3 2,5	3 2,5	2,5	3 2,5	2,5	2,5	2,5		3,5 3	5 3	11 3,5	6			
030	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	3	3	3		3	3,5	4	8			
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		3	3	3	3	3			3,5	3,5	5	11	0		
835	16 19					2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5		2,5 2,5		2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 3	2,5 3		3	3	3,5	3,5 4	6 8		
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5		2,5	2,5	2,5			2,5	3	3	3	3,5	6	
	19 22						2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5		2,5 2,5	2,5	2,5 3	2,5 3	2,5	3		3	3	3 3,5	3,5 3,5	4 5	8 11	
845	16						2,0	2,5	2,5		2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			2,5	2,5	3		3	3,5	6
	19							2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		3	3	3	3	3	3,5	4	8
850	22 16							2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5		2,5 2,5	2,5 2,5	3 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3 2,5	3 2,5	3,5	3,5 3	5 3	11 3,5
000	19								2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			3	3	3	3	3	3,5	4
	22								2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
855	16 19									2,5 2,5	2,5 2,5		2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5		2,5 2,5	2,5 3	2,5 3	2,5	3	3	3 3,5
	22									2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
860	16										2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			2,5	2,5	2,5		2,5	3	3
	19 22										2,5 2,5		2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 3		2,5 3	2,5 3	3	3	3	3	3 3,5
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,3	3			6	J	J	3	J	3	3,3
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	3	3	3	3	3		4	8						
870	22 16	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	3 2,5	2,5	2,5	3 2,5	3 2,5	2,5	3 2,5	2,5	3,5 3			3,5	6					
010	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			2,5	3	3	3	3			4	8					
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3			5	11	_				
875	16 19			2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5		2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 3	2,5 3	2,5 3	3		3,5	3,5 4	6 8				
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3		3	3	3	3	3	3		3,5	5	11				
880	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		3	3	3	3,5	6			
	19 22				2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 2,5		2,5 3	2,5	2,5 3	3	3	3	3	3 3,5	3,5 3,5	4 5	8			
885	16				2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5		2,5	2,5	2,5			3	3	3	3,5	6		
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
890	22 16					2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5		3 2,5	2,5	3 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5 3	3,5 3	5	3,5	6	
030	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		3	3	3	3	3,5	4	8	
005	22						2,5	2,5	2,5	2,5			2,5	3	3		3		_	3	3	3,5	3,5	5	11	^
895	16 19							2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5		2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 3	2,5 3	3		3,5	3,5 4	6 8
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
900	16								2,5	2,5	2,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 3	2,5 3	2,5	3	3	3	3,5 4
	19 22								2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 3	2,5	2,5	2,5	3	3	3 3	3 3	3 3,5	3,5 3,5	4 5
905	16								۷,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	3	3,3	5 3,5 3,5 3 3,5 3,5 3,5
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5
910	22 16									2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	3 2,5	2.5	3 2,5	2.5	3 2.5	3 2,5	2.5	3 2,5	3,5	3,5 3
010	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5 3	3	3	3	3	3
045	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
915	16 19											2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 2,5	2,5 3 3	2,5 3	2,5	3
	22											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	2,3	3	3	3	3	3
920	16												2,5	2,5	2,5 2,5 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5	3 2,5 3
	19 22												2,5 2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5 3	2,5 2,5 3	2,5 3	2,5 3	3	3	3 3
925	16												∠,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5		2,5	2,5	2,5		2,5	2,5
	19													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
	22													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3

## Hocheinbau Geschirrspüler

#### Ohne Anschrägung der Schubladenblende / Normales Scharnier

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5 21	22	25,5	
075	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	00.5
875	16		10,5	11	12	13 15	14,5	16,5	19 22	22,5
	19 22		12 13,5	12,5 14,5	13,5	16,5	16,5	18,5 21	24,5	25,5
885	16		13,5	14,5	15,5 11	10,5	18,5 13	14,5	24,5 16,5	28,5
000	19			10,5		13,5	15	14,5		19 22
	22			13,5	12,5 14,5			18,5	18,5 21	24,5
895	16			13,3	10,5	15,5 11	16,5 12	10,5	14,5	16,5
033	19				10,5	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16				13,3	10,5	11	10,5	13	14,5
303	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	10,5
915	16					10,0	10,5	11	12	18,5 13
010	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16						10,0	10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

# Hocheinbau Geschirrspüler

#### Mit Anschrägung der Schubladenblende / Normales Scharnier

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8 9,5	9	12	15,5
	19		_ 7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			_ [	7,5	8	8,5	9,5	11	13
0.45	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5 7	6,5	/	7,5	8 9,5	9
	19 22				7,5	7,5 7,5	8 8	8,5 9	9,5	11 11,5
855	16				7,5	6,5	6,5	7	7,5	8
000	19					7	7,5	ر 8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8 8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	0,0
	19	7	7,5	8	8,5	8 9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9.5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8 9,5	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14 9
895	16				6,5	6,5		7,5	8	9
	19				_ 7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9 7	9,5	11,5 8
905	16					6,5	6,5	/	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5 9	9,5 9,5 7,5
015	22					7,5	7,5	8 6,5	7	9,5
915	16 19						6,5 7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5 7,5	8	0,0
925	16						7,5	6,5	6,5	9 7
323	19							7	7,5	2
	22							7,5	7,5	8 8

### Technik fürs Leben

#### **Spürbare Qualität**

Qualität, die man mit allen Sinnen erleben kann, dank exzellentem Design und sorgfältig ausgewählten Materialien.

#### Perfekte Ergebnisse

Mit Sensoren wie beispielsweise Perfect-Bake kann jeder kochen wie ein Profi. Die eingebaute Sensortechnologie überwacht Ihr Gericht, den Waschvorgang, oder die Lebensmittel laufend, und garantiert immer perfekte Ergebnisse.

#### Überraschend einfache Lösungen

Hausarbeit war nie einfacher. Die Automatik-Programme wählen automatisch die optimale Temperatur und Laufzeit. Egal ob Kuchen, Braten oder Wäsche; alles gelingt auf den Punkt perfekt.







**BSH Hausgeräte AG** 

Fahrweidstrasse 80 CH-8954 Geroldswil **BSH Electroménager SA** 

Chemin de Mongevon 4 CH-1023 Crissier **BSH Elettrodomestici SA** 

Via Campagna 30 CH-6934 Bioggio

Tel. 0848 888 200

www.bosch-home.ch

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. /exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recycling-gebühr (vRG). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. Modell-, Preisänderungen sowie Farbschwankungen vorbehalten (Stand April 2019). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.