

Catálogo studioLine

studioLine

Ahora, con 10 años
de garantía



Promoción
10 años
Garantía Total

Índice

Electrodomésticos inteligentes	6
Naturalmente conectados	
Promociones	10
Ventajas y condiciones exclusivas	
Servicios	12
La atención más completa	
Hornos	14
Fichas de producto y accesorios	
Placas	48
Fichas de producto y accesorios	
Extracción	66
Fichas de producto y accesorios	
Lavavajillas	92
Fichas de producto y accesorios	
Frigoríficos y congeladores	106
Fichas de producto y accesorios	
Información técnica	120
Modos demo	
Planos de instalación	
Información técnica	

14
Hornos

48
Placas

66
Extracción

92
Lavavajillas

106
Frigoríficos y congeladores



Redefinimos el significado de disfrutar

Electrodomésticos Siemens studioLine

Bienvenido a tu nueva cocina. Donde la familia, la vida y el trabajo forman un todo dinámico. Donde te relajas y disfrutas, pero donde también eres eficiente. Donde sientes el comienzo para un futuro sostenible y surgen nuevas ambiciones. En Siemens, impulsados por nuestra curiosidad desarrollamos electrodomésticos inteligentes integrables que ahorran tiempo, energía y esfuerzo, para que puedas dedicarte a las cosas que son importantes para ti.

Nuestro reto sigue siendo desarrollar soluciones innovadoras, soluciones que no sólo satisfagan tus necesidades sino que superen tus expectativas. La nueva gama de electrodomésticos Siemens studioLine se caracteriza por ofrecer prestaciones especiales que sólo están disponibles en esta exclusiva gama de electrodomésticos integrados. Con tecnología innovadora y un diseño inconfundible, impresionan por su máximo rendimiento y posibilidades.

Electrodomésticos Siemens studioLine. Diseñados por y para especialistas en cocinas.

studioLine

Convincente
en todos los sentidos

Donde incluso
lo más sencillo,
es extraordinario

Naturalmente sostenibles Naturalmente conectados

Consulta, elige y programa

Infórmate en tiempo real del
coste de la energía en cada franja
horaria.

El coste de la energía fluctúa diariamente y
planificar su uso suponía, hasta ahora, un
esfuerzo adicional. En Siemens estamos
comprometidos con minimizar el impacto
medioambiental y ponemos la tecnología en
tu mano para poder ser más sostenibles sin
renunciar a tu estilo de vida.

Ahora, tus electrodomésticos con Home
Connect¹ cuentan con la nueva funcionalidad
Asistente de energía que permite visualizar
en directo el coste de la energía en las
diferentes franjas horarias. De esta forma,
puedes decidir programar tu electrodoméstico
durante las franjas horarias más económicas (y
así, ahorrar en tu factura de la luz)².

¹ Disponible en hornos, lavadoras, secadoras y lavavajillas.
² En contratos con tarifa eléctrica regulada PVPC. Los datos se basan en la información facilitada
por la Red Eléctrica de España (REE) y se actualizan diariamente.



Descarga y usa la App



Descubre todo el potencial de tu cocina (estés donde estés)

Controla tus electrodomésticos Siemens desde tu smartphone, tablet o incluso sólo con tu voz*. Disfruta de más flexibilidad en tu cocina, olvídate de los manuales de instrucciones o de tener que buscar en internet. Encuentra información detallada, consejos y trucos sobre programas y funciones. Home Connect te permite controlar fácilmente tus electrodomésticos, no sólo cuando estás en casa, también cuando estás fuera o a punto de llegar. Descubre cómo hacer que tu hogar sea más seguro, inteligente y energéticamente eficiente mientras ahorras dinero y mejoras tu calidad de vida. Y gracias al diagnóstico remoto, si aparece un problema en tu electrodoméstico, uno de nuestros expertos se conectará de forma remota para analizar el estado del aparato, evitando visitas innecesarias.

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.



Porque la sostenibilidad nos concierne a todos

En Electrodomésticos Siemens, asumimos el reto de proteger al medio ambiente y a las generaciones futuras.

Vivir en armonía con la naturaleza no significa renunciar a tu estilo de vida. Desde la producción hasta el uso y la reutilización, trabajamos arduamente para minimizar el impacto ambiental de nuestros productos a través de soluciones sostenibles y un diseño duradero.

El uso de tecnologías inteligentes nos permite centrarnos en ofrecer electrodomésticos duraderos que superan todas las expectativas. Además, nuestras instalaciones funcionan cada vez más con energías sostenibles, que o bien se generan a través de nuestros sistemas fotovoltaicos o proceden de proveedores de energía sostenible.

Por ejemplo, hemos fabricado un horno un 43%* más eficiente gracias a su aislamiento de puerta mejorado, nuevos sistemas de ventilación y componentes más eficientes. En Electrodomésticos Siemens trabajamos para minimizar el impacto ambiental a través de soluciones sostenibles, un diseño duradero y electrodomésticos de bajo consumo. En el proceso de fabricación de este horno Siemens studioLine contamos con proyectos de minería urbana para recuperar el máximo de materias primas secundarias y dar una segunda vida a diferentes recursos.

Electrodomésticos Siemens, naturalmente sostenibles.

Siemens Naturalmente

En Siemens nos mueve el progreso hacia el desarrollo sostenible y tomamos decisiones conscientes. Esto no sólo se traduce en aparatos con mayor durabilidad sino que además, cada vez consumen menos agua y energía.



10 años de Garantía Total

La garantía incluye durante 10 años los costes de reparación (piezas de repuesto, mano de obra y desplazamiento)⁽¹⁾

Compromiso 48 horas

Siemens se compromete a reparar los electrodomésticos en 48 horas. En caso contrario, te regalamos un año de garantía adicional⁽¹⁾

Asesoramiento a domicilio

Vamos a tu casa y te explicamos cómo utilizar tus electrodomésticos.

Servicio pre-venta de asesoramiento en extracción

El equipo especialista en extracción elaborará un completo informe técnico, en el que se incluyen los datos fundamentales para que puedas elegir el tipo de campana que necesitas, la potencia de la campana extractora o cómo se comportará una vez que esté instalada. Escríbe a consultas.campanas@bshg.com

Gestiona todas tus promociones studioLine a través de un único formulario



Cocina completa Siemens

En Siemens ofrecemos una amplia gama de electrodomésticos diseñados para combinarse y crear la cocina completa perfecta para cada hogar. Por la compra de 4 o más electrodomésticos Siemens o Siemens studioLine, disfruta de más ventajas y condiciones exclusivas. Para más información, habla con tu delegado comercial.

⁽¹⁾ Consultar condiciones en siemens-home.bsh-group.com/es



A tu servicio

Visita nuestro blog y síguenos en nuestras redes, para encontrar inspiración y estar al día de todas las novedades.



15 años
disponibilidad
de repuestos*


15 años de repuestos

Nuestras piezas de repuestos permanecen disponibles hasta 15 años.



Atención telefónica

Nuevo Servicio de atención al cliente exclusivo 976 305 711.
E-mail: BSH-siemensstudioline@bshg.com
O a través del chat online de 9 a 19 h en la web de Siemens.



Formación continua

Participa en formaciones studioLine. Consulta las fechas con tu delegado comercial.




En Siemens nuestras reparaciones están garantizadas durante 1 año

Y, además, en aquellas realizadas fuera de garantía se dispondrá de 1 año adicional en la reparación (mano de obra y repuestos) teniendo que abonar el usuario tan sólo el desplazamiento.



Servicio VIP ⁽¹⁾

Es posible concertar la reparación del electrodoméstico con un servicio VIP donde serás atendido en menos de dos horas.



Entrega domiciliaria gratuita

Siempre que lo necesites, sin coste y con nuestra calidad. Solicítala: BSH-Contacto.Cliente@bshg.com



flexService⁽¹⁾: amplio horario

Puedes concertar cita al momento con un amplio horario de visitas de lunes a viernes y también sábados por la mañana.



Repuestos originales y envío a domicilio

Mejor precio garantizado.



Atención comercial Premium

La mejor asistencia por parte de la red de ventas y servicio técnico.



10 años
garantía del
motor

Garantía en el motor iQdrive™

Además de una innovadora tecnología, las campanas y placas con extractor integrado Siemens⁽²⁾ ofrecen una calidad duradera en su interior. El motor iQdrive™ de Siemens, el más eficiente y robusto del mercado. Al no tener escobillas evita los rozamientos, reduciendo las pérdidas de calor y los niveles de ruido, y asegurando una mayor eficiencia.



Servicio al distribuidor

Un equipo de profesionales resolverán tus dudas, gestionarán pedidos entregas y te ayudarán en todo lo que necesites a través del teléfono 976 305 700 o e-mail BSH-Contacto.Cliente@bshg.com



Presencia Premium

Solicita material decorativo.

www.siemens-home.bsh-group.com/es/studioline

Visita la exclusiva página web studioLine y descubre inspiración, vídeos, manuales de instrucciones, catálogo interactivo, servicios exclusivos y consulta dudas a través del chat online.


⁽¹⁾ Consultar disponibilidad.

⁽²⁾ Consultar modelos con motor iQdrive™ en fichas de producto y tablas técnicas.

*En la medida en que sea funcionalmente relevante y almacenable.

Hornos studioLine

SIEMENS

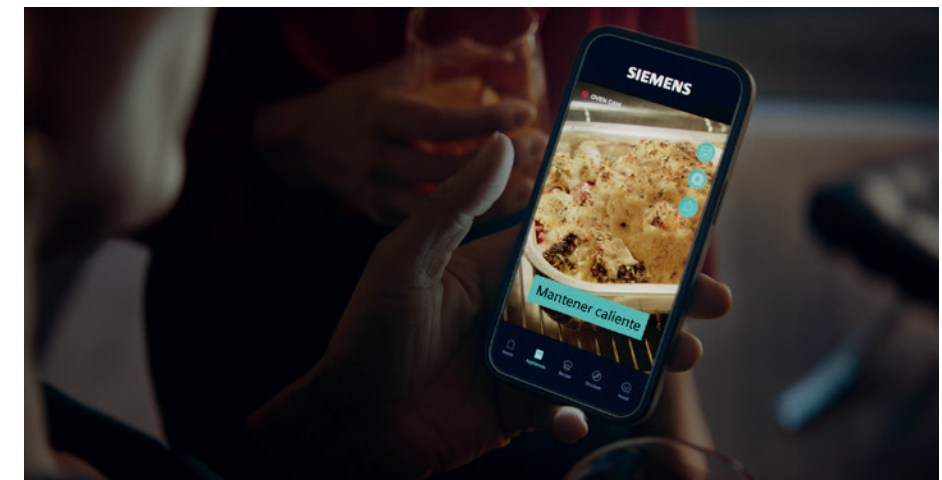

Diferentes Conectados contigo

Toda la tecnología a tu servicio

Con **Home Connect** puedes controlar tu horno estés donde estés, bien desde la app o con un comando de voz*. Desde iniciar el precalentamiento, retrasar el fin de cocción hasta recibir avisos cuando la comida esté lista. Incluso puedes abrir la puerta automáticamente del horno multifunción 100 % vapor con un comando de voz*, así cuando lleves una bandeja en las manos podrás fácilmente introducirla en el horno.

Mucho más que recetas

Con **Home Connect** puedes elegir entre una variedad de deliciosas recetas. Los ajustes se transfieren directamente a tu horno. ¿No estás seguro de qué programa es el adecuado para cada plato? Dile a tu horno qué plato quieres preparar. El **Asistente del horno** sugerirá configuraciones o programas adecuados y cambiará directamente tu selección.

Navega por el display con imágenes claras de todos los platos preprogramados, los diferentes niveles de asado y las instrucciones. Cuando el programa ha terminado, el horno se apaga automáticamente y tu plato está listo para servir.

Lo último, una cámara dentro del horno

En el horno microondas con cámara con **Home Connect** puedes comprobar cómo va el proceso de cocción con la función **control de dorado** sin moverte del sofá desde tu dispositivo móvil, podrás hacer fotos y, próximamente, vídeos time-lapse para compartirlos en tus RRSS.

Siempre actualizado

Home Connect ofrece la seguridad de tener la última versión actualizada en tu horno y además, tener acceso a todas las recetas que se añadan dentro de la aplicación, e incluso la posibilidad de descargar nuevos modos de funcionamiento para adaptarse aún mejor a tu forma de cocinar.

Por ejemplo, ya puedes descargar desde la App la función airFry, que permite cocinar en tu horno como una freidora de aire, de forma más saludable y sin apenas aceite.

Ya está disponible, a través de una actualización del software, para el horno con cámara integrada, la nueva función **Reconocimiento de alimentos**. El horno, mediante el uso de la Inteligencia Artificial, reconocerá el alimento introducido y propondrá los métodos de cocción más adecuados para que escojas el que prefieras. Cocinar con tu horno nunca había sido tan sencillo.

Más información de hornos studioLine en:
siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/innovaciones/electrodomesticos-studioline/hornos



*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.

Simplemente únicos

Los hornos studioLine de Siemens combinan el máximo rendimiento, las mejores prestaciones y lo último en diseño. Todas las líneas, elementos y dimensiones están perfectamente alineados. Hornos con las últimas tendencias en diseño, innovación y las prestaciones más inteligentes.

Nueva estética

Líneas rectas, sin mandos ni teclas, la nueva puerta del horno de cristal totalmente negro sin perfiles ha sido diseñada para destacar discretamente. El tirador de cristal, con un diseño más discreto e integrado que se funde visualmente en la puerta, ofrece un agarre firme y cómodo. Con el sistema de apertura **softMove** abre y cierra la puerta de forma delicada.

Más intuitivo


Display TFT touch Pro, con su menú fácil de usar, la navegación suave al tacto y una gran pantalla a color de alto contraste, es fácil de leer desde cualquier ángulo y garantizan que puedas navegar fácilmente por todas las opciones como si lo hicieras en tu smartphone para aprovechar al máximo el horno.



Hornos




Nueva pantalla táctil de alta resolución, más intuitiva todavía, con gran calidad de imagen. Con los hornos studioLine de Siemens se reducen las teclas táctiles para un diseño más limpio y minimalista. Tres opciones de pantalla se unen a las opciones de prestaciones a elegir entre los modelos de horno.

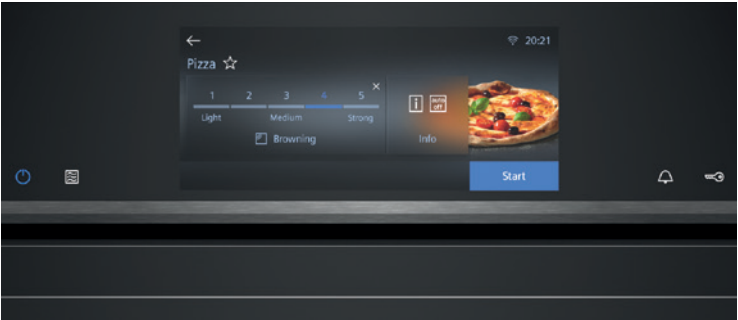


1 Display TFT Touch Pro 160 x 70 mm

La pantalla más Premium, aporta una máxima elegancia al horno, con menos serigrafía y discreción en el panel de mandos. Muy intuitiva con imágenes que van guiando paso a paso. Una estructura de menú fácil de usar, una navegación fluida y una gran pantalla a todo color de alto contraste que se puede leer desde cualquier ángulo.

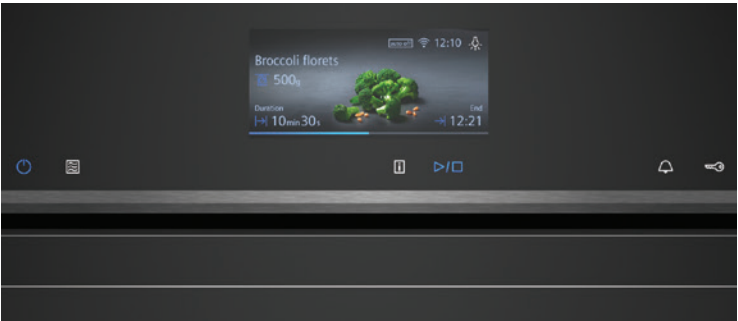

2 Display TFT Touch Plus 96 x 42 mm

Pantalla de tamaño intermedio con una estructura de menú fácil de usar, una navegación fluida y una pantalla a todo color.

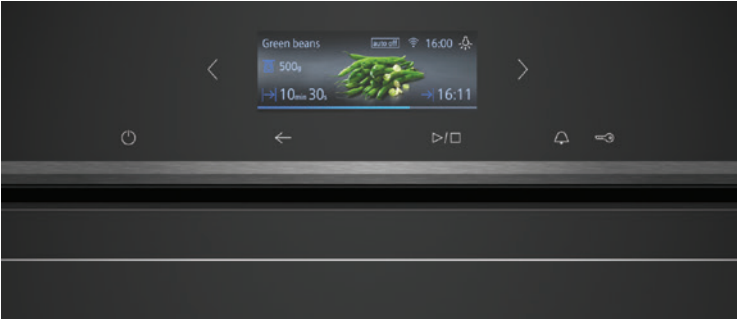

3 Display TFT Touch 90 x 30 mm

Pantalla más reducida con una estructura de menú fácil de usar que combina textos e imágenes con la operación táctil mediante flechas laterales.

El diseño nos mueve

Hornos inteligentes que te ahorran tiempo, energía y esfuerzo, y se adaptan a tus gustos para obtener resultados de cocción que superan todas las expectativas.

La cocina nos une



Manipulación fácil y segura

Con los raíles telescópicos varioClip Plus, las bandejas y la rejilla se pueden sacar del horno fácilmente, los raíles los mantienen en su posición de forma segura.

No te preocupes, tu horno se encarga de todo

Control de dorado con cámara

La nueva cámara en el interior del horno, permite conseguir el nivel de dorado deseado de una forma rápida y visual. Ya sea un dorado suave, dorado medio o más tostado, siempre quedará a tu gusto.

Reconocimiento de alimentos

Gracias a la inteligencia artificial y a una cámara integrada, el horno reconoce automáticamente 80 platos y ofrece el método de cocción más óptimo.

Resultados de horneado perfecto

Con el **sensor de horneado** el horno mide la cantidad de humedad en el horno, calcula la hora de finalización de tu plato y para la cocción de tu pastel cuando detecta que está en su punto perfecto. Además, con la nueva prestación de predicción de tiempo, te informa cuándo va a estar listo tu plato.

Máxima precisión

Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante para controlar el punto de cocción exacto de tus platos y, ahora, también controlar el tiempo final de la cocción. Resultados siempre perfectos y con la información disponible tanto en la pantalla del horno como en la app **Home Connect**.

Extra crujiente

La función **Extra crujiente** elimina el exceso de humedad en el interior del horno para conseguir resultados más crujientes. Puede activarse o desactivarse en cualquier momento en cualquiera de los 5 modos de calentamiento compatibles. Disponible en hornos con microondas.

Todo bajo control

Con **cookControl Pro** selecciona un plato a través de la pantalla táctil, el horno aplicará automáticamente la configuración correcta y preguntará en función de tus preferencias: jugosidad, dorado, tiempo de cocción, y ajustará los parámetros con sus funciones y obtendrás el mejor resultado personalizado.

Añade vapor en cualquier momento

En algunos modelos, además de la función de vapor añadido **pulseSteam**, ahora también existe la función **Golpe de vapor**, esto le permite agregar vapor intenso durante 3 minutos en cualquier momento durante el proceso de horneado con sólo tocar un botón. De esta manera se obtiene un resultado de horneado jugoso por dentro y crujiente por fuera. Especial para carnes, pescados, repostería o para hornear pan, para conseguir una corteza crujiente y una miga esponjosa.




Sólo con Siemens Hornos con Inteligencia Artificial

El horno con función microondas y aporte de vapor de studioLine incorpora una cámara 3D interior y la función **control de dorado**. Esta función especial ofrece 5 niveles de dorado para pizzas, lasañas y panecillos. Para tener siempre el acabado de dorado uniformemente perfecto en función de tus preferencias.

Selecciona una de las tres opciones de dorado y el horno reconoce el grado de dorado de tu plato, se apaga y te avisa a través de la app que tu comida está lista. Así, podrás observar cómo se cocina tu masa sin tener que acercarte al horno.

Y si te encanta compartir tus mejores recetas, la cámara tomará una fotografía cada minuto y podrás descargar las fotos del proceso de cocinado y del resultado final. Próximamente, podrás generar un vídeo time-lapse del proceso al instante y compartirlo en tus redes sociales favoritas.

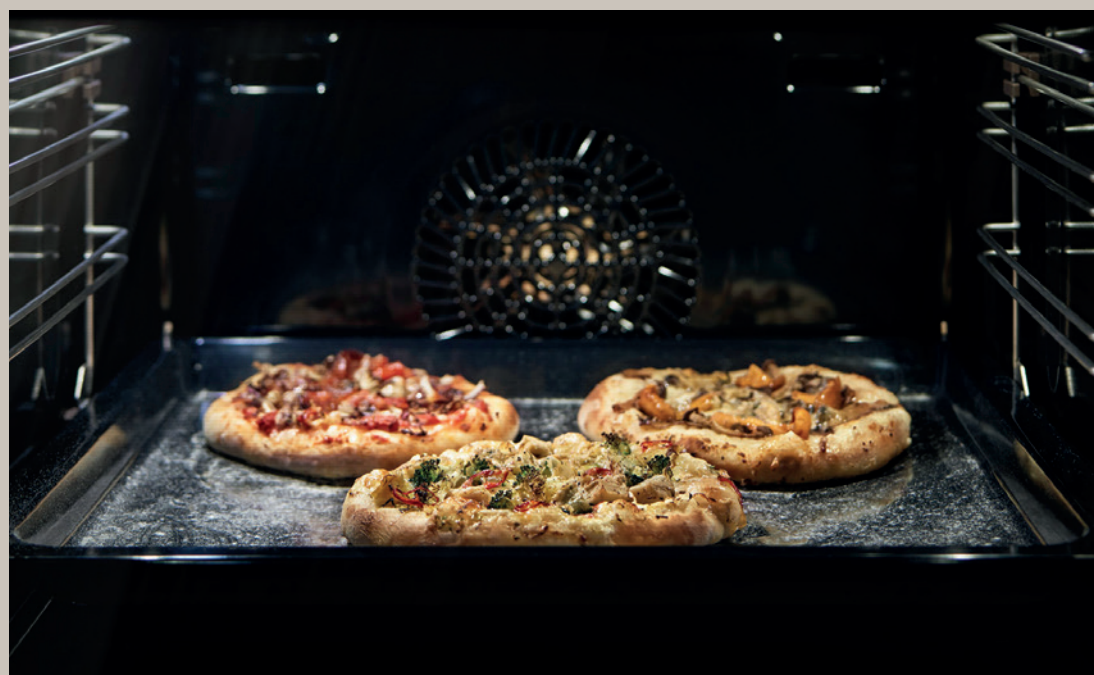

Reconocimiento de alimentos

¿No sabes cuál es el programa adecuado? Gracias al Reconocimiento de alimentos, con la cámara y la Inteligencia Artificial, tu horno sabrá lo que quieres cocinar. Con el horno encendido, introduce el alimento en el interior y cierra la puerta. Una vez reconocido el alimento, te sugerirá las posibles opciones de cocción para cocinarlo. Puede reconocer decenas de alimentos para obtener siempre resultados de cocción perfectos.

Por ejemplo, cuando hornees pizza, tu horno la reconocerá y te sugerirá los ajustes. Además, gracias al Dorado Individual, podrás incluso seleccionar el nivel de dorado según tu gusto preferido.



Cocinar al vapor es la mejor forma de conservar el sabor y las propiedades de los alimentos y, sobre todo, de cocinar de forma sencilla y sana: verdura, arroz, pescado, carne... Recetas únicas con los mejores resultados para sorprender como un profesional.

¿Cocinar al vapor en el horno? Sí.

Cocina al vapor, la mejor y más sana forma de cocinar

En studioLine hay diferentes tipos de hornos, para quien quiera aprovechar las posibilidades que ofrece el vapor 100 % y todas sus opciones. O bien, iniciarse en el mundo del vapor con un horno con aporte de vapor **pulseSteam**.

Cocinar en un entorno **100 % vapor**, permite que los alimentos conserven sus sabores, vitaminas, minerales y texturas ya que permite eliminar el uso de aceites/grasas, sal e incluso salsas porque el vapor permite potenciar el sabor del alimento por sí mismo. Gracias a nuestro **sensor de vapor**, conseguimos los mejores resultados sin apenas agua residual en el interior del horno.



Con el aporte de vapor **pulseSteam** se consigue que durante el horneado los alimentos conserven su jugosidad al mismo tiempo que se doran. También permite regenerar alimentos cocinados previamente sin resecarlos o conseguir una fermentación perfecta de las masas con el volumen deseado de forma mucho más rápida.

Los hornos con vapor incluyen dos nuevas funciones:

- **Cocción con vapor más rápida con fullSteam Plus**, permite cocinar con vapor hasta 120 °C, ahorrando hasta un 50 % de tiempo, conservando nutrientes, vitaminas y el color vivo de los alimentos. Especial para alimentos más consistentes como patatas, zanahorias, coliflor y legumbres.
- **Golpe de vapor**, un aporte de vapor intensivo durante 3 minutos a demanda, para aquellas cocciones que requieren un vapor más intenso en un momento concreto.



Los hornos studioLine con cocción 100 % vapor ofrecen también la técnica profesional de **cocción al vacío** o **"sous-vide"**, que permite cocinar alimentos previamente envasados al vacío conservando y potenciando las cualidades organolépticas como el aroma, color, textura y sabor. Para ello, es necesario envasar los alimentos en una bolsa usando el módulo de envasado al vacío a la mayor potencia posible, eliminando el aire del interior de la bolsa y permitiendo que el calor se transmita directamente al alimento.

Las mejores ideas para los más perfeccionistas



Módulo de calentamiento, más de lo que imaginas

El **módulo de calentamiento** es el complemento perfecto para hornos y cafeteras en cualquier proyecto de cocina. Con diseño lineal sin tirador con **apertura Push**, el **panel de control táctil** se incorpora a lo largo del interior del frontal e incluye los iconos con las funciones y la temperatura, seleccionable en un rango de 30 °C a 80 °C.

Al seleccionar el icono de la función en el panel, aparecerá la temperatura recomendada para esa función, también ofrece la función de favoritos, para guardar las más utilizadas. Además de precalentar la vajilla y mantener la comida caliente, es ideal para fermentar, deshidratar, fundir mantequilla o chocolate y cocinar a baja temperatura durante un tiempo prolongado.



Conserva y cocina sous-vide a baja temperatura

El **módulo de envasado al vacío** permite conservar los alimentos sólidos y líquidos en perfecto estado durante más tiempo, ya sea en la despensa, en el frigorífico y/o congelador. Podemos envasar dentro de la cámara en bolsas de vacío y en botes de cristal de hasta 8 cm de alto. Fuera de la cámara, con un adaptador podemos envasar en recipientes y ahora, también en botellas. El envasador incluye un soporte para fijar las bolsas de vacío para envasar líquidos más cómodamente y un adaptador con 3 tapones de botella para vino, zumos o aceites.

Además de envasar para cocinar al vacío, nos ayuda a marinar rápidamente y ahorrar tiempo. Resultados de envasado como en una cocina profesional, siendo perfecto para una gran variedad de preparaciones y permitiendo un sellado y envasado óptimo.



Si te gusta el café, este es tu lugar

Disfrutar de un café de calidad en casa es cada vez más fácil gracias a nuestras cafeteras. Redescubre el buen café con granos recién molidos tan sólo pulsando un botón.



¿Café? ¿O el mejor café?

La cafetera integrable cuenta con una avanzada tecnología y con todo lo necesario para realizar el proceso completo de extracción de manera totalmente automática: molienda, infusión, servicio y limpieza. Te permite seleccionar hasta **21 tipos de bebidas** y guardar hasta **30 bebidas personalizadas** con el nombre de cada persona o el de tu café preferido, Latte macchiato, Cappuccino, Espresso... Tu configuración preferida al instante. Con **coffeeWorld** podrás preparar fácilmente las especialidades de café internacionales y guardarlas en tus Favoritos, como un Ristretto, o Flat White.

Con Home Connect puedes crear una **coffeePlaylist**; una lista con varias bebidas que se preparan una tras otra, para convertirte en el perfecto anfitrión. También podrás recibir notificaciones, programar que se encienda y apague sola, iniciar el programa de limpieza preparar el café desde la aplicación...



Horno multifunción
con microondas
y aporte de vapor



HN978GQB1 Precio de ref.
3.045 €

- Autolimpieza pirolítica
- Display TFT Touch Pro
- 27 funciones de cocción
- Cámara con función dorado individual y reconocimiento de alimentos
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Sensor de horneado
- Termosonda

Horno multifunción
con microondas



HM976GMB1 Precio de ref.
2.229 €

- Autolimpieza pirolítica
- Display TFT Touch Plus
- 19 funciones de cocción
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Termosonda

Hornos multifunción
100 % vapor



HS958KDB1 Precio de ref.
3.045 €

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch Pro
- Apertura automática de la puerta por voz vía Home Connect
- 24 funciones de cocción
- Funciones especiales de vapor
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Sensor de horneado
- Termosonda



HS936GCB1 Precio de ref.
2.059 €

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch Plus
- 22 funciones de cocción
- Funciones especiales de vapor
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Termosonda

Hornos multifunción
con aporte de vapor



HR976GMB1 Precio de ref.
1.805 €

- Autolimpieza pirolítica con aporte de vapor
- Display TFT Touch Plus
- 19 funciones de cocción
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Termosonda



HR472G0B3 Precio de ref.
1.255 €

- Autolimpieza pirolítica con aporte de vapor
- Display LCD en color blanco
- 8 funciones de cocción
- cookControl: 15 recetas automáticas

Hornos multifunción



HB976GMB1 Precio de ref.
1.425 €

- Autolimpieza pirolítica
- Display TFT Touch Plus
- 13 funciones de cocción
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Termosonda



HB936GCB1 Precio de ref.
1.205 €

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch Plus
- 13 funciones de cocción
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Termosonda



HB478G5B7 Precio de ref.
989 €

- Autolimpieza pirolítica
- Display LCD en color blanco
- 8 funciones de cocción
- cookControl: 30 recetas automáticas
- Termosonda



HB437G0B3 Precio de ref.
645 €

- Display LCD en color blanco
- 7 funciones de cocción
- cookControl: 10 recetas automáticas

Termosonda
inalámbrica



HZ32WA00 Precio de ref.
119 €

- Bluetooth sin cable con 4 puntos de medición.

Hornos compactos multifunción

Compactos con microondas



CM978GNB1

Precio de ref.
2.069 €

- Autolimpieza pirolítica
- Display TFT Touch Pro
- 21 funciones de cocción
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Sensor de horneado
- Termosonda

Compacto 100% vapor



CS936GCB1

Precio de ref.
1.839 €

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch Plus
- 22 funciones de cocción
- Funciones especiales de vapor
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción
- Termosonda

Compacto multifunción



CM936GAB1

Precio de ref.
1.689 €

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch Plus
- 19 funciones de cocción
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción



CB974GKB1

Precio de ref.
1.285 €

- Autolimpieza pirolítica
- Display TFT Touch
- 11 funciones de cocción
- cookControl Pro: recetas automáticas y recomendaciones de cocción

Microondas

Microondas 45 cm



CE932GXB1

Precio de ref.
1.335 €

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch
- Apertura abatible
- 5 niveles de potencia de microondas, máx 1.000W
- cookControl: 10 recetas automáticas
- 36 litros

Microondas 38 cm



BF922L1B1

Precio de ref.
855 €

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch
- Apertura lateral izquierda
- 5 niveles de potencia de microondas, máx 900W
- cookControl: 7 recetas automáticas
- 21 litros



BF922R1B1

Precio de ref.
855 €

- Asistente de limpieza humidClean
- Display TFT Touch
- Apertura lateral derecha
- 5 niveles de potencia de microondas, máx 900W
- cookControl: 7 recetas automáticas
- 21 litros



BF425LMB0

Precio de ref.
405 €

- Asistente de limpieza humidClean
- Apertura lateral izquierda
- 5 niveles de potencia de microondas, máx 900W
- cookControl: 7 recetas automáticas
- Plato giratorio
- 20 litros

Cafetera

Cafetera integrable



CT918L1B0

Precio de ref.
2.905 €

- Display TFT Touch Pro
- Apertura lateral izquierda
- 21 bebidas preprogramadas de café, leche y agua caliente
- Prepara dos tazas simultáneamente
- Incluye depósito para leche

Módulos

Módulo envasador al vacío



BV910E1B1

Precio de ref.
2.559 €

- Apertura push-pull sin tirador
- Control Touch
- 3 niveles de envasado dentro / fuera de la cámara
- 8 litros

Módulo de calentamiento multifunción



BI910C1B1

Precio de ref.
679 €

- Apertura push-pull sin tirador
- Control Touch
- 4 niveles de temperatura, de 30°C a 80°C
- 20 litros

Hornos 60 cm



Con microondas y vapor añadido / Autolimpieza pirolítica / Cristal negro con acero Black inox

HN978GQB1
EAN:4242003902394
Precio de ref. 3.045 €

- Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
• Cámara con funciones de control de la cocción:
- Control dorado individual: permite elegir entre 5 niveles de dorado para controlar la cocción sin acercarte al horno y hacer fotos
- Reconocimiento de alimentos: el horno reconoce el tipo de alimento y ofrece los métodos de cocción más apropiados
• Display TFT touch Pro
• Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• varioSpeed, microondas integrado: funcionamiento sólo microondas y/o combinado horno multifunción
• Cocción tradicional con vapor pulseSteam: aporte de vapor con 3 intensidades que permite regenerar, fermentar, descongelar
• Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
• Multifunción (27 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor superior/inferior suave, calor inferior, calor intensivo, función pizza, grill amplio/reducido, grill con aire caliente, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, coolStart, deshidratar, precalentamiento rápido
• Extra crujiente: elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
• Golpe de vapor: aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
• cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
• Sensor de horneado: sensor especial para repostería y masas con estimación de tiempo restante
• Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
• Programa airFry (descargable a través de Home Connect)
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Accesorios
• Accesorios incluidos: raíl telescópico varioClip en 1 nivel pirolizable, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla apta para microondas
• Accesorios opcionales: ver página 46



Con microondas / Autolimpieza pirolítica / Cristal negro con acero Black inox

HM976GMB1
EAN: 4242003902301
Precio de ref. 2.229 €

- Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
• Display TFT touch Plus
• Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• varioSpeed, microondas integrado: funcionamiento sólo microondas y/o combinado horno multifunción
• Multifunción (19 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor superior/inferior suave, calor inferior, grill amplio/reducido, grill con aire caliente, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, coolStart, precalentamiento rápido
• Extra crujiente: elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
• cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
• Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
• Programa airFry (descargable a través de Home Connect)
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Accesorios
• Accesorios incluidos: raíl telescópico varioClip en 1 nivel pirolizable, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla apta para microondas
• Accesorios opcionales: ver página 46

Hornos 60 cm



100 % vapor / Apertura automática de la puerta / Cristal negro con acero Black inox

HS958KDB1
EAN: 4242003904541
Precio de ref. 3.045 €

- Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y apertura automática de la puerta y control por voz*
• Apertura automática de la puerta por voz* vía Home Connect
• Display TFT touch Pro
• Asistente de limpieza humidClean
• Posibilidades de cocción con vapor:
- Cocción en entorno de vapor 100 %
- Cocción tradicional con vapor pulseSteam: aporte de vapor con 3 intensidades
• Funciones especiales con vapor: cocción al vacío, regenerar, fermentar, descongelar
• Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
• Multifunción (24 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor superior/inferior suave, calor inferior, calor intensivo, función pizza, grill amplio/reducido, grill con aire caliente, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, coolStart, deshidratar, mantener caliente, deshidratar
• Golpe de vapor: aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
• cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
• Sensor de horneado: sensor especial para repostería y masas con estimación de tiempo restante
• Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
• Programa airFry (descargable a través de Home Connect)
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Accesorios
• Accesorios incluidos: raíl telescópico varioClip en 1 nivel, 100 % extraíble y reposicionable, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar y esponja
• Accesorios opcionales: ver página 46



100 % vapor / Cristal negro con acero Black inox

HS936GCB1
EAN: 4242003902646
Precio de ref. 2.059 €

- Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
• Display TFT touch Plus
• Asistente de limpieza humidClean
• Funciones especiales con vapor: 100 % vapor, cocción al vacío, regenerar, fermentar, descongelar
• Posibilidades de cocción con vapor:
- Cocción en entorno de vapor 100 %
- Cocción tradicional con vapor pulseSteam: aporte de vapor con 3 intensidades
• Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
• Multifunción (22 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor inferior, grill amplio/reducido, grill con aire caliente, función pizza, coolStart, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
• Golpe de vapor: aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
• cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
• Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
• Programa airFry (descargable a través de Home Connect)
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Accesorios
• Accesorios incluidos: raíl telescópico varioClip en 1 nivel, 100 % extraíble y reposicionable, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar y esponja
• Accesorios opcionales: ver página 46

*Actualmente esta funcion está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014. Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Hornos 60 cm



Con aporte de vapor / Autolimpieza pirolítica
Cristal negro con acero Black inox

HR976GMB1

EAN: 4242003902479

Precio de ref.
1.805 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Display TFT touch Plus
- Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza humidClean
- Cocción tradicional con vapor pulseSteam: aporte de vapor con 3 intensidades
- Funciones especiales con vapor: regenerar, fermentar, descongelar
- Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
- Multifunción (19 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
- Golpe de vapor: aporte de vapor intensivo a demanda durante 3 minutos
- cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
- Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect)
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: raíl telescópico varioClip en 1 nivel pirolizable, 100 % extraíble y reposicionable en altura, bandeja profunda, bandeja plana y parrilla profesional.
- Accesorios opcionales: ver página 46.



Autolimpieza pirolítica
Cristal negro con acero Black inox

HB976GMB1

EAN: 4242003902097

Precio de ref.
1.425 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Display TFT touch Plus
- Autolimpieza pirolítica con 2 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza humidClean
- Multifunción (19 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor superior/inferior suave, calor inferior, grill amplio/reducido, grill con aire caliente, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, coolStart, precalentamiento rápido
- cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
- Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect)
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: raíl telescópico varioClip en 1 nivel pirolizable, 100 % extraíble y reposicionable en altura, bandeja profunda, bandeja plana y parrilla profesional.
- Accesorios opcionales: ver página 46.

Hornos 60 cm



Multifunción
Cristal negro con acero Black inox

HB936GCB1

EAN: 4242003902028

Precio de ref.
1.205 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Display TFT touch Plus
- Asistente de limpieza humidClean
- Multifunción (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
- cookControl Pro: recetas y recomendaciones de cocción
- Termosonda con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
- Programa airFry (descargable a través de Home Connect)
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: raíl telescópico varioClip en 1 nivel pirolizable, 100 % extraíble y reposicionable en altura, bandeja profunda, bandeja plana y parrilla profesional.
- Accesorios opcionales: ver página 46.



Con aporte de vapor / Pirolítico
Cristal negro con acero Black inox

HR472G0B3

EAN: 4242003956762

Precio de ref.
1.255 €

Prestaciones

- Display LED con touchControl
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza humidClean
- pulseSteam Plus: aporte de vapor con 1 nivel de intensidad
- Depósito de 220 ml fuera de la cavidad de cocción
- Multifunción (8 funciones): perfectCooking 3D, aire caliente suave, aire caliente con aporte de vapor, calor superior/inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill variable amplio, precalentamiento rápido
- Función airFry
- cookControl: 15 recetas automáticas (5 de ellas con aporte de vapor)
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior halógena

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: raíl varioClip reposicionable en altura, bandeja profunda, parrilla profesional, bandeja para airFry y Grill.

*Actualmente esta funcion está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014. Más información, consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Hornos 60 cm



Autolimpieza pirolítica
Cristal negro con acero Black inox

HB478G5B7
EAN: 4242003956076

Precio de ref.
989 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Display LCD en color blanco
 - lightControl: mandos retroiluminados
 - Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
 - Multifunción (8 funciones): perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, función pizza, coolStart, precalentamiento rápido, cocción suave a baja temperatura
 - cookControl: 30 recetas automáticas
 - Termosonda con 1 punto de medición
 - softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior halógena

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: raíl telescópico varioClip en 1 nivel reposicionable en altura, bandeja profunda, bandeja plana y parrilla profesional.



Multifunción
Cristal negro con acero Black inox

HB437G0B3
EAN: 4242003956014

Precio de ref.
645 €

- Prestaciones**
- Display LCD en color blanco
 - lightControl: mandos retroiluminados
 - Asistente de limpieza humidClean
 - Multifunción (7 funciones): perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, función pizza, precalentamiento rápido
 - cookControl: 10 recetas automáticas
 - softMove: apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior halógena

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: raíl telescópico varioClip en 1 nivel reposicionable en altura, bandeja profunda, bandeja plana y parrilla profesional.

Aún hay más.



Limpieza fácil

Deja que tu horno se encargue de todo. Con la autolimpieza pirolítica, basta con pulsar un botón para que todos los restos de suciedad se conviertan en cenizas. Al finalizar, solo debes retirarlas con un paño húmedo.

El asistente de limpieza humidClean es perfecto para limpiar el horno a diario de forma rápida y sencilla. Solo hay que añadir agua jabonosa en la base del horno e iniciar el programa. Se reblandecerá la suciedad impregnada para que puedas eliminarla fácilmente con un paño o cepillo suave.



Gracias al sensor de horneado, el horno monitoriza el grado de humedad existente en la cavidad en cada momento y calcula en qué momento estará perfectamente cocinado. De este modo, te avisará de cuando tu bizcocho o pan haya alcanzado su punto de cocción perfecto.

Gracias al uso de la inteligencia artificial, el horno es capaz de informarte cuando estará perfectamente cocinado el alimento, podrás saber cuándo estará listo tu plato, para poder organizar mejor tu tiempo.



Control absoluto

Los hornos que incorporan la función sensor de horneado y/o la termosonda de tres puntos de medición con previsión de tiempo restante, garantizan el resultado perfecto de tus platos, planificando cuándo será el final del horneado y ayudándote a organizar tu tiempo para cocinar.

El horno es capaz de informarte cuándo el alimento está perfectamente cocinado. Después de una primera estimación, el horno actualiza la información cada 30 segundos y lo muestra tanto en la pantalla como en la aplicación Home Connect.



Siempre a tu gusto

Con la nueva termosonda inalámbrica podrás cocinar con el horno y la placa de cocción, incluso cocinando el accesorio de grill o en una barbacoa.

Se controla mediante la App Home Connect vía Bluetooth. Con 4 puntos de medición, puedes cocinar con total precisión y tranquilidad, porque la App te avisa cuando ha alcanzado la temperatura seleccionada en el centro del alimento. Más información en la pág 46.

*Actualmente esta funcion está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Hornos compactos 45 cm



Con microondas / Autolimpieza pirolítica
Cristal negro con acero Black inox

CM978GNB1
EAN: 4242003901410

Precio de ref.
2.069 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Display TFT touch Pro**
 - **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - **varioSpeed, microondas integrado:** funcionamiento sólo microondas y/o combinado horno multifunción
 - **Multifunción (21 funciones):** **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor superior/inferior suave, calor intensivo, grill amplio/ reducido, grill con aire caliente, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, deshidratar
 - **Extra crujiente:** elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
 - **cookControl Pro:** recetas y recomendaciones de cocción
 - **Sensor de horneado:** sensor especial para repostería y masas con estimación de tiempo restante
 - **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
 - **Programa airFry** (descargable a través de Home Connect)
 - **softMove:** apertura y cierre amortiguado
 - Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

- Accesorios**
- **Accesorios incluidos:** raíl telescópico en 1 nivel pirolizable, bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional.
 - **Accesorios opcionales:** ver página 46.



Con microondas
Cristal negro con acero Black inox

CM936GAB1
EAN: 4242003901359

Precio de ref.
1.689 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Display TFT touch Plus**
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - **varioSpeed, microondas integrado:** funcionamiento sólo microondas y/o combinado horno multifunción
 - **Multifunción (19 funciones):** **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor superior/inferior suave, grill amplio/reducido, grill con aire caliente, función pizza, **coolStart**, calor inferior, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
 - **Extra crujiente:** elimina el exceso de humedad para conseguir resultados más crujientes
 - **cookControl Pro:** recetas y recomendaciones de cocción
 - **softMove:** apertura y cierre amortiguado
 - **Programa airFry** (descargable a través de Home Connect)
 - Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

- Accesorios**
- **Accesorios incluidos:** raíl telescópico en 1 nivel, bandeja profunda y parrilla profesional.
 - **Accesorios opcionales:** ver página 46.

Hornos compactos 45 cm



100 % vapor
Cristal negro con acero Black inox

CS936GCB1
EAN: 4242003901496

Precio de ref.
1.839 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
 - **Display TFT touch Plus**
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - **Posibilidades de cocción con vapor:**
 - Cocción en entorno de vapor 100 %
 - Cocción tradicional con vapor pulseSteam: aporte de vapor con 3 intensidades
 - **Funciones especiales con vapor:** cocción al vacío, regenerar, fermentar, descongelar
 - Depósito de 1 litro fuera de la cavidad de cocción
 - **Multifunción (22 funciones):** **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor superior/inferior suave, grill amplio/reducido, grill con aire caliente, función pizza, **coolStart**, calor inferior, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
 - **Golpe de vapor:** aporte de vapor intensivo durante 3 minutos a demanda
 - **cookControl Pro:** recetas y recomendaciones de cocción
 - **Termosonda** con 3 puntos de medición y estimación de tiempo restante
 - **Programa airFry** (descargable a través de Home Connect)
 - **softMove:** apertura y cierre amortiguado de puerta
 - Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

- Accesorios**
- **Accesorios incluidos:** raíl telescópico en 1 nivel 100 % extraíble y reposicionable en altura, bandeja profunda, parrilla profesional, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar y esponja.
 - **Accesorios opcionales:** ver página 46.



Autolimpieza pirolítica
Cristal negro con acero Black inox

CB974GKB1
EAN: 4242003901014

Precio de ref.
1.285 €

- Prestaciones**
- **Display TFT touch**
 - **Autolimpieza pirolítica** con 2 niveles de intensidad
 - Asistente de limpieza **humidClean**
 - **Multifunción (11 funciones):** **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, grill amplio/ reducido, grill con aire caliente, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
 - **cookControl Pro:** recetas y recomendaciones de cocción
 - **softMove:** apertura y cierre amortiguado
 - **Programa airFry** (descargable a través de Home Connect)
 - Iluminación interior halógena

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

- Accesorios**
- **Accesorios incluidos:** raíl telescópico en 1 nivel 100% extraíble y reposicionable en altura, bandeja profunda y parrilla profesional.
 - **Accesorios opcionales:** ver página 46.

*Actualmente esta funcion está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014. Más información, consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Microondas 45 cm



36 L
Capacidad

Cristal negro con acero Black inox

CE932GXB1

EAN: 4242003906507

Precio de ref.
1.335 €

Prestaciones

- **Display TFT touch con textos a color**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **cookControl**: 10 recetas automáticas
- Base cerámica sin plato giratorio
- Microondas electrónico con tecnología **innoWave2**
- Integración sin marco
- Apertura abatible
- Capacidad: **36 litros**
- **5 niveles de potencia de microondas: máximo 1.000W**
- Grill simultáneo
- Descongelación automática por peso
- Interior: acero inoxidable
- **softMove**: apertura y cierre amortiguado
- Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Altura 45 cm. Para instalación en columna
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 564 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Accesorio incluido

- Parrilla

Microondas 38 cm



21 L
Capacidad

Cristal negro con acero Black inox

BF922L1B1

EAN: 4242003906736

Precio de ref.
855 €

Prestaciones

- **Display TFT touch con textos a color**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **cookControl**: 7 recetas automáticas
- Base cerámica sin plato giratorio
- Microondas electrónico con tecnología **innoWave2**
- Integración sin marco
- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: **21 litros**
- **5 niveles de potencia de microondas: máximo 900W**
- Descongelación automática por peso
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Microondas 38 cm



21 L
Capacidad

Cristal negro con acero Black inox

BF922R1B1

EAN: 4242003906750

Precio de ref.
855 €

Prestaciones

- **Display TFT touch con textos a color**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **cookControl**: 7 recetas automáticas
- Base cerámica sin plato giratorio
- Microondas electrónico con tecnología **innoWave2**
- Integración sin marco
- Apertura lateral derecha
- Capacidad: **21 litros**
- **5 niveles de potencia de microondas: máximo 900W**
- Descongelación automática por peso
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm



20 L
Capacidad

Cristal negro con acero Black inox

BF425LMB0

EAN: 4242003805770

Precio de ref.
405 €

Prestaciones

- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **cookControl**: 7 recetas automáticas
- Integración sin marco
- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: **20 litros**
- **5 niveles de potencia de microondas: máximo 800W**
- Descongelación automática por peso
- Memoria de cocción para 1 receta
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior con LED
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
- Dimensiones de encastre: 380-382 x 560-568 x 550 mm

Cafetera integrable



Cristal negro con acero Black inox

CT918L1B0

EAN: 4242003895597

Precio de ref.
2.905 €

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** descarga de bebidas adicionales, coffeePlaylist, diagnóstico remoto, inicio a distancia y control por voz*
 - **Display TFT touch Pro**
 - Iluminación interior
 - Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
 - **12 bebidas preprogramadas:** Espresso, Espresso doble, Café crema, Café grande, Café XL, Cappuccino, Latte macchiato, Café con leche, Espuma de leche, Leche caliente, Agua caliente, Cafetera
 - **Coffee World:** lista de 9 especialidades de café internacional en el display y en la app Home Connect: Ristretto, Espresso macchiato, Americano, Flat white, Café XL, Koffie verkeerd, Café au lait, Verlängerter, Wiener Melange
 - **myCoffee:** posibilidad de grabación de hasta 30 preparaciones personalizadas de café y bebidas con leche/crema
 - **Ajustes personalizables para:** temperatura de preparación del café (3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido
 - **Acceso directo oneTouch DoubleCup:** posibilidad de preparar dos tazas simultáneamente, incluso de bebidas con leche
 - **AromaDouble Shot:** doble proceso de molido y escaldado para conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma
 - **Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza.** Menor riesgo de desbordamiento
 - **Molinillo de dos discos cerámicos**
 - **Detección de la leche por peso**
 - **autoMilk Clean:** limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
 - Limpieza automática inteligente **singlePortion Cleaning**
 - Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el programa Calc'n'Clean)
 - Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 377 mm
- Dimensiones de encastre: 450-452 x 560-568 x 400 mm

Accesorios incluidos

- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
- Depósito para café en grano extraíble de 500 g con tapa especial conservadora de aroma
- Contenedor de leche con aislante y con tapa de cierre (500 ml de capacidad)
- Medidor de dureza de agua



*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa. Más información, consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)



Módulos



Envasado al vacío
Cristal negro

BV910E1B1
EAN: 4242003909638

Precio de ref.
2.559 €

- Prestaciones**
- Apertura push-pull sin tirador
 - **Control Touch**
 - Capacidad: **8 litros**
 - Capacidad de carga hasta **10 kg**
 - 3 niveles de envasado al vacío dentro de la cámara, hasta 99 %
 - 3 niveles de envasado al vacío fuera de la cámara, hasta 90 %
 - Reconocimiento automático de la conexión para envasado fuera de la cámara
 - Barra de sellado antiadherente y extraíble
 - Programa de secado para bomba y conductos
 - Función alarma
 - Extracción mediante guías telescópicas

- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 140 x 595 x 542 mm
 - Dimensiones de encastre: 141 x 560-568 x 550 mm

- Accesorios incluidos**
- Bolsas de plástico para envasar al vacío (aptas para conservar y cocinar):
 - 50 bolsas de vacío pequeñas (18 x 28 cm)
 - 50 bolsas de vacío grandes (24 x 35 cm)
 - Accesorio para fijar las bolsas de vacío
 - Adaptador de vacío externo
 - Tubo de vacío de 3 mm de diámetro
 - Adaptador de botella
 - 3 Tapones para botellas

- Accesorios no incluidos**
- 100 bolsas de vacío de 180 x 280 mm: 17000222
 - 100 bolsas de vacío de 240 x 350 mm: 17000223
- Disponibles a través del Servicio al Cliente Siemens



Calentamiento
Cristal negro

BI910C1B1
EAN: 4242003910276

Precio de ref.
679 €

- Prestaciones**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
 - **Opciones destacadas vía app:** favoritos, diagnóstico remoto
 - Apertura push-pull sin tirador
 - **Control Touch**
 - Capacidad: **20 litros**
 - Regulación de temperatura en 6 niveles: de 30 a 80 °C
 - Base cerámica
 - Funciones: precalentar tazas y recipientes, mantener calientes los alimentos, cocción suave a baja temperatura
 - Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos
 - Extracción mediante guías telescópicas

- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 140 x 594 x 548 mm
 - Dimensiones de encastre: 140 x 560-568 x 550 mm

Accesorios Hornos



HZ638000
EAN: 4242003912850

Precio de ref.
59 €

1 rail varioClip reposicionable en altura

- 100 % extraíble y no pirolizable.
- Para hornos multifunción sin mandos, incluso con vapor añadido.



HZ638070
EAN: 4242003912867

Precio de ref.
59 €

1 rail varioClip reposicionable en altura

- 100 % extraíble y pirolizable.
- Para hornos multifunción sin mandos con autolimpieza pirolítica.



HZ638D00
EAN: 4242003912874

Precio de ref.
59 €

1 rail varioClip reposicionable en altura

- 100 % extraíble y apto para 100 % vapor.
- Para hornos multifunción sin mandos 100 % vapor.



17000222

Precio de ref.
55 €

100 bolsas de plástico para envasar al vacío

- Medidas: 180 x 280 mm.



17000223

Precio de ref.
79 €

100 bolsas de plástico para envasar al vacío

- Medidas: 240 x 350 mm.

Accesorios Cafetera integrable



HZ538000
EAN: 4242003813904

Precio de ref.
49 €

Raíl varioClip intercambiable en altura

- 70% extraíble y no pirolizable.
- Es posible instalarlo en cualquier nivel para adaptarse a las necesidades de cocción, incluso en el nivel grill.



HZ32WA00
EAN: 4242003943199

Precio de ref.
119 €

Termosonda inalámbrica

- Termosonda bluetooth sin cable con 4 puntos de medición.
- Apta para hornos multifunción y placas.
- No compatible con el uso de microondas.



HZ327000
EAN: 4242003353127

Precio de ref.
109 €

Piedra para pizza y pan

- Con pala de madera.
- Válida para hornos de 60 cm y 45 cm.



TZ80004B
EAN: 4242003871003

Precio de ref.
34 €

Set de cuidado

- Set de cuidado para una limpieza y un mantenimiento completos.
- Contiene 10 tabletas limpiadoras, 3 tabletas descalcificadoras, 1 filtro de agua BRITA Intenza y un cepillo de limpieza especial para los conductos de la leche.



TZ70003
EAN: 4242003442340

Precio de ref.
15 €

Filtro de agua BRITA Intenza

- Reduce la cantidad de cal del agua, protegiendo la cafetera.
- Reduce las sustancias que pueden afectar al olor y al gusto, como el nivel de cloro, por lo que el aroma natural del café puede desarrollarse mejor.



TZ80001B
EAN: 4242003870518

Precio de ref.
9 €

Tabletas de limpieza

- Una limpieza óptima garantiza un aroma perfecto y alarga la vida del aparato.
- El residuo de los aceites del café es eliminado por completo.
- Cada pack contiene diez tabletas de limpieza.
- Optimizadas para el programa de limpieza automático de las cafeteras Siemens.



HZ629070
EAN 4242003916155

Precio de ref.
25 €

Bandeja airFry y Grill

- Bandeja esmaltada multiperforada para función airFry y Grill.
- Apta para hornos de 60 cm y 45 cm.
- No compatible con microondas, hornos de vapor ni limpieza pirolítica.



HZ66X600
EAN: 4242003694534

Precio de ref.
49 €

Embellecedor para instalaciones de dos hornos en vertical



HZ6BMA00
EAN: 4242003707340

Precio de ref.
55 €

Accesorio para combinar hornos sin mandos

- Accesorio para combinar modelos de 60 y 45 cm entre ellos, sin balda de mueble intermedia.



TZ80002B
EAN: 4242003870532

Precio de ref.
19 €

Tabletas descalcificadoras

- Alarga la vida de las cafeteras al protegerlas de la cal.
- 2 en 1: elimina los restos de cal y protege de la corrosión.
- Optimizadas para el proceso de descalcificación automática de las cafeteras superautomáticas de la serie EQ.
- Contiene 3 tabletas de 40 g.




TZ80009N
EAN: 4242003656860

Precio de ref.
39 €

Contenedor de leche independiente

- Contenedor independiente con superficie metálica premium.
- Mantiene la leche fría durante varias horas sin reducir su calidad.
- El contenedor de leche con freshLock mantiene el sabor de la leche protegido de olores del refrigerador.
- Capacidad: 0,5 litros.

Placas studioLine

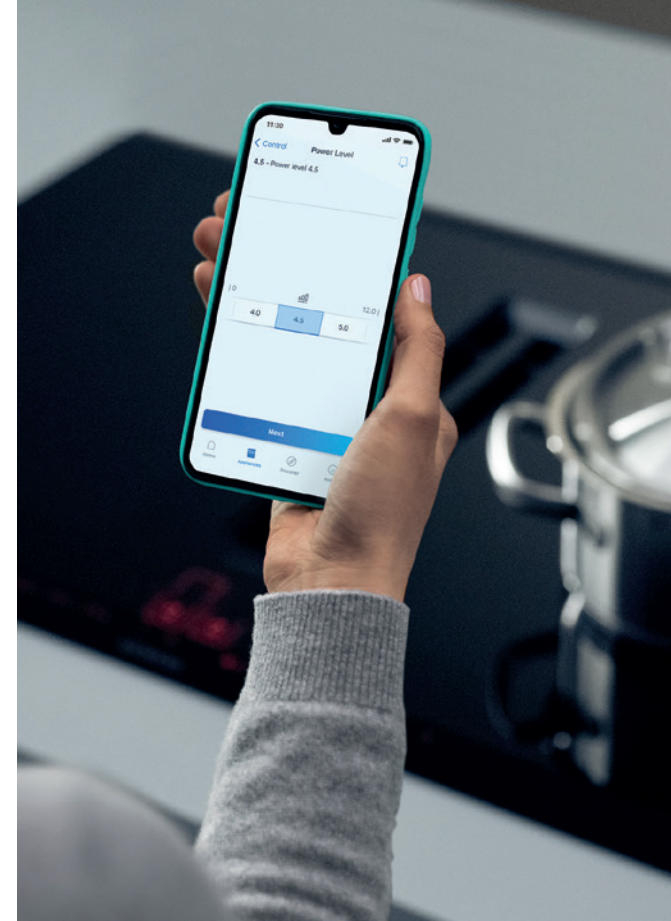

Más conectados que nunca

Tu placa en tu móvil

Con la tecnología **Home Connect** se puede controlar la placa desde cualquier lugar y en cualquier momento. Controla las potencias de cada zona de la placa desde tu smartphone o tablet, programa el temporizador o, activa el control de temperatura para sartenes **fryingSensor**.

Con un simple toque, puedes disfrutar de una experiencia culinaria sin complicaciones. Con las **recetas automáticas** de las placas flexInducción, la tecnología se encarga de los detalles mientras tú te centras en disfrutar de la elaboración de los platos.

Y si tienes un problema con tu placa, con el diagnóstico remoto, el **Servicio Técnico Oficial** puede conectarse y diagnosticar problemas de forma remota sin necesidad de la visita del técnico.

Controla tu placa y campana* a la vez

Controla la campana a través de la placa o activa el **sensor automático de calidad de aire** para no preocuparte de nada mientras estás cocinando. Al encender la placa se enciende la campana y su iluminación, y al apagar la placa, la campana activa la desconexión automática que asegura que la estancia queda libre de humos.

Más información de placas studioLine en:
siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/innovaciones/electrodomesticos-studioline/placas-induccion





flexInducción con extractor integrado

Combina dos electrodomésticos: una placa de inducción con zonas de cocción flexibles y un potente extractor de encimera. Un concepto de ahorro de espacio para disfrutar de una cocina abierta y libre de olores.

Ideal para cocinas abiertas


Cocina en una amplia superficie de cocción sin preocuparte de las dimensiones y formas de los recipientes. El extractor integrado elimina el humo y el olor directamente donde se origina y ajusta automáticamente la potencia.

Intuición y usabilidad

Controla las cuatro zonas de cocción de forma sencilla e independiente, realiza ajustes y selecciona la temperatura deseada.

Máxima discreción

El display de las placas con extractor integrado cuida hasta el último detalle. Mientras la placa está apagada, el display **lightSlider** es completamente invisible. Sin embargo, cuando está encendida el panel de control se ilumina en color azul.

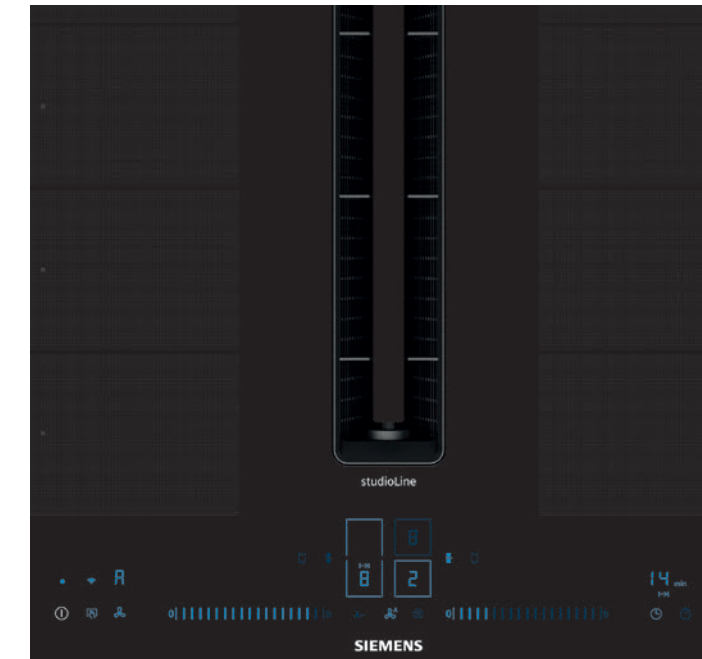

Calidad de aire perfecta

El **sensor de calidad del aire** controla el ambiente y mide la intensidad y calidad del humo mientras se está cocinando, ajustando la potencia de extracción automáticamente según las necesidades. Disponible en la placa flexInducción con extractor integrado de 80 cm.

Estética hasta en los filtros


Los filtros antigrasa en color negro logran una estética uniforme desde cualquier ángulo. Fácil acceso desde la parte central de la placa. Los filtros antigrasa son de aluminio y al igual que el cesto donde se alojan, son lavables en lavavajillas.

¿Y si se derraman líquidos sobre la placa?


La seguridad de esta placa es máxima. En el caso de caer líquido sobre el extractor, cuenta con un recolector de hasta 200 ml de capacidad. Y, si se superase esta cantidad, la placa dispone de un segundo nivel de seguridad, gracias a un depósito adicional de hasta 700 ml de capacidad.

Instalación que se adapta a tus necesidades


Existen **tres posibilidades de instalación** en función del espacio disponible y del mueble. La placa puede instalarse en encimeras con un grosor mínimo de 16 mm, adaptándose a las nuevas tendencias de diseño, y el ancho del casco del mueble donde se encuentre la placa puede ser hasta 60 cm en función del modelo, consiguiendo así, una integración perfecta.

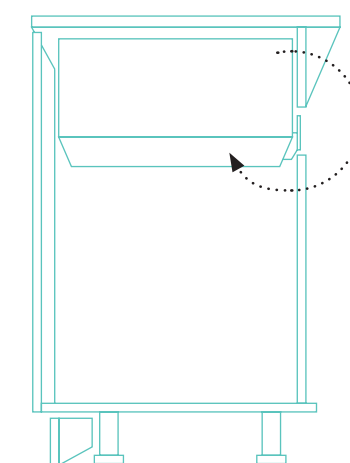

Instalación en recirculación sin canalización

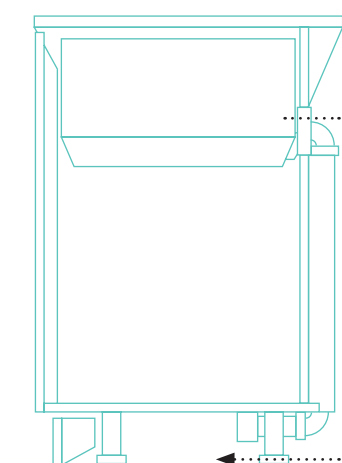

Instalación en recirculación con canalización total o parcial

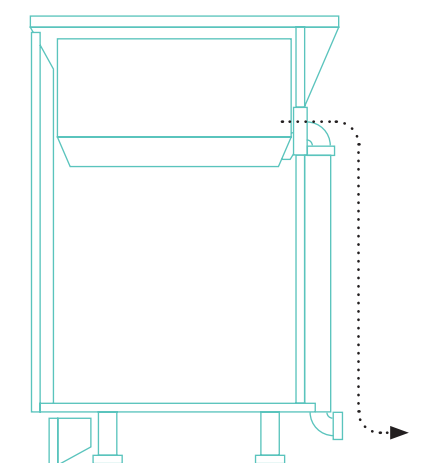

Instalación con salida de aire al exterior

Inducción Total Libertad en la cocina

Siente lo que es cocinar sin límite de movimientos. Con las placas de Inducción Total studioLine no importa el tamaño ni la forma del recipiente, deslízalo por toda la superficie sin restricciones. Y además, las placas son tan intuitivas y fáciles de usar, que cocinar será un verdadero placer sin límites.

Libertad ilimitada para todo tipo de recipientes
Fuentes para asar, paelleras, ollas de gran tamaño... Ya no serán un inconveniente para cocinar con total autonomía a lo largo y ancho de toda la placa. **56 inductores** en la placa de **90 cm** y **48 inductores** en la placa de **80 cm**, estratégicamente colocados de forma manual, forman una superficie continua de cocción bajo el cristal que permite esta libertad de movimientos, así como la detección automática de recipientes.

El display más intuitivo
Gracias a la **pantalla táctil TFT** es posible ver y controlar todas las funciones y parámetros de cada recipiente de forma rápida y sencilla. Además, la pantalla de gran tamaño, con colores brillantes y alta resolución permite visualizar perfectamente todas las recetas que el asistente ofrece, para que cocinar sea todavía mucho más sencillo y agradable.



Para los más exigentes

Líneas limpias y materiales de alta calidad combinados con controles intuitivos caracterizan las placas de cocción Siemens studioLine.

A tu manera

Con la función **powerMove Pro** puedes deslizar el recipiente en sentido vertical sobre toda la superficie, de manera que la placa queda dividida en cinco zonas con potencias de más alta a más baja, sin ser necesario modificar la potencia manualmente a lo largo del cocinado. Sólo hay que mover el recipiente a lo largo de la zona de cocción y la potencia se establece automáticamente.

Iluminación informativa

Una tira de luz LED a cada lado cambia de color e intensidad con **activeLight** para indicar el estado de la placa. La luz blanca indica la detección del recipiente, si está azul está cocinando y si está naranja, indica calor residual. Si utilizamos el Sensor de cocción, se ilumina de color amarillo, para que cocinar sea un placer totalmente intuitivo, en la placa de 90 cm.

Precisión como en cocina profesional

Controla la temperatura en el interior de la olla y la mantiene constante evitando que los alimentos se quemen o hiervan en exceso con el control de temperatura para ollas **cookingSensor**. Ofrece un control preciso para cocciones a baja temperatura desde 70 °C a frituras intensas hasta 180 °C gracias a sus 8 niveles.

Nos gusta la cocina saludable

El accesorio de plancha **Teppan Yaki** es el complemento perfecto para carnes, pescados, verduras, setas y salteados. Ideal si prefieres cocinar los alimentos directamente sobre la plancha con sólo unas pocas gotas de aceite.



Que nada pare tus ganas de cocinar

Reinventamos la forma de cocinar con flexInducción Plus

Las placas flexInducción ofrecen flexibilidad total para tu día a día. Sus zonas de cocción pueden utilizarse separadas con recipientes de hasta 24 cm de diámetro, o unirse para cocinar con utensilios rectangulares de hasta 40 cm de largo como una plancha Teppan Yaki o un grill.

¿Todavía necesitas más? Los modelos con flexInducción Plus incorporan un inductor adicional que permite ampliar la zona para cocinar con recipientes de hasta 30 cm de diámetro.

Máxima discreción

Las placas de inducción studioLine están hechas de vidrio cerámico negro **Deep Black** para una apariencia aún más elegante en su cocina.

Con la **terminación topClass** incorporan dos perfiles laterales de aluminio que protegen el cristal.

El display cuida hasta el último detalle. Mientras la placa está apagada, el display **lightSlider** es completamente invisible. Sin embargo, cuando se enciende el panel de control, resalta con un azul óptico.



Potencia al nivel justo

La función **powerMove Plus** divide la placa en tres zonas de temperatura: la delantera para cocinar o asar, la central para cocinar y la trasera para mantener la comida caliente. De esta manera, puedes estar manteniendo calientes los platos en el área posterior y asando a altas temperaturas en la parte delantera. Las zonas individuales se activan tan pronto como colocas la sartén sobre ellas.

Cocina profesional

La función **flexMotion** permite transferir los ajustes de un recipiente cuando se traslada y se coloca en otra zona de cocción, solo hay que confirmar pulsando un botón.

Control total en las frituras

Con el control de temperatura para sartenes **fryingSensor**, todas tus frituras quedarán perfectas la primera a la última. Te avisa cuando la sartén alcanza la temperatura adecuada y mantiene el nivel de calor exacto durante todo el cocinado.

Nuevo fryingSensor Pro con 11 niveles

Permite controlar la temperatura en sartenes desde 70 hasta 220 °C. Desde cocciones suaves hasta salteados rápidos y plancha a alta temperatura, todos tus platos quedarán en su punto.

Control automático cookConnect

Sistema que regula la potencia de la campana en función de la potencia y el número de zonas que usa la placa.

Juego de luces dinámicas


La placa de 80 cm **zoneLight**, es la más discreta. Cuando se enciende, se iluminan unos pequeños LED mostrando dónde están los inductores, se iluminan en función de su utilización para un uso práctico e intuitivo y a la vez discreto cuando no está en uso, pues solo se ve un cristal negro sin serigrafía en la encimera.



Resumen gama Placas

Placas Inducción total

Ancho 90 cm

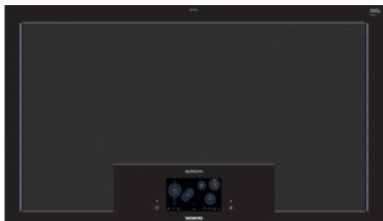


EZ977KZY1E

Precio de ref.
4.199 €

- Display TFT touch Plus
- Iluminación activeLight
- Flexibilidad total en tamaño, hasta 6 recipientes
- cookingSensor
- Control placa-campana

Ancho 80 cm




EZ877KZY1E

Precio de ref.
3.665 €

- Display TFT touch Plus
- Flexibilidad total en tamaño, hasta 5 recipientes
- cookingSensor
- Control placa-campana

Placas con extractor integrado

flexInducción Ancho 80 cm




EX877NX68E

Precio de ref.
2.919 €

- 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm
- Potencia máxima de extracción: 622 m³/h
- Potencia sonora nivel máximo: 69 dB

combiInducción Ancho 80 cm



ED877HQ26E

Precio de ref.
2.159 €

- 4 zonas combiInducción de 21 x 19 cm
- Potencia máxima de extracción: 622 m³/h
- Potencia sonora nivel máximo: 69 dB
- fryingSensor Pro con 11 niveles

Placas flexInducción Plus


Ancho 80 cm



EX878LYV5E

Precio de ref.
2.005 €

- Iluminación zoneLight
- 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm con dos inductores adicionales
- fryingSensor Plus con 5 niveles
- Control placa-campana




EX877NYV6E

Precio de ref.
1.549 €

- 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm con dos inductores adicionales
- fryingSensor Plus con 5 niveles
- Control placa-campana

Ancho 60 cm




EX677NYV6E

Precio de ref.
1.215 €

- 2 zonas flexInducción de 23 x 38 cm con un inductor adicional
- fryingSensor Plus con 5 niveles
- Control placa-campana

Placas flexInducción

Ancho 90 cm

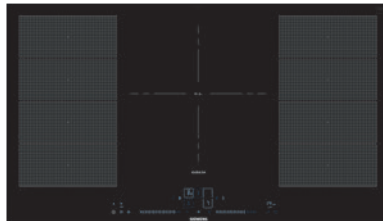


EX977NVV6E

Precio de ref.
1.775 €

- 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm, 1 zona gigante triple de 32 cm
- fryingSensor Plus con 5 niveles
- Control placa-campana

Ancho 80 cm




EX877HEC1E

Precio de ref.
1.009 €

- 1 zona flexInducción de 23 x 40 cm con 1 zona de 28 cm y 1 zona de 15 cm
- fryingSensor Pro con 11 niveles
- Control placa-campana

Ancho 60 cm




EX677HEC1E

Precio de ref.
939 €

- 1 zona flexInducción de 23 x 40 cm con 1 zona de 21 cm y 1 zona de 15 cm
- fryingSensor Pro con 11 niveles
- Control placa-campana

Placa flexInducción con extractor integrado

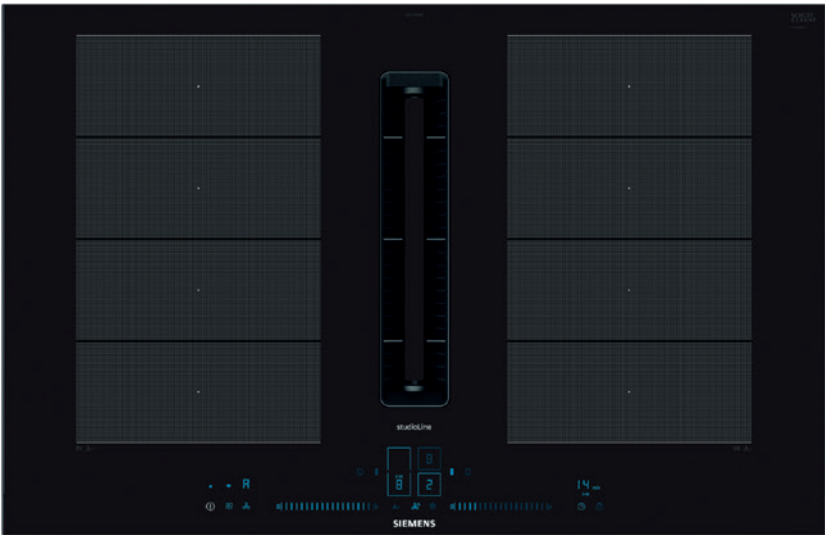

80 cm
Diseño topClass, con perfiles Black inox

EX877NX68E

EAN: 4242003921463

Precio de ref.
2.919 €

Prestaciones de la placa

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
- Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia
- 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm con funciones boost y shortBoost
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para cookingSensor
- Control de temperatura en sartenes fryingSensor con 5 niveles
- Indicador de energía consumida
- Indicador de calor residual
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones del extractor

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Inicio automático: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
- Potencia máxima de extracción salida al exterior según UNE/EN 61591: 622 m³/h
- Potencia máxima de extracción en nivel máximo normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máximo normal: 69 dB (A)
- Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia

- Funcionamiento a intervalos
- Filtros de acero en negro lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad anti derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación con canalización (será necesario adquirir accesorios adicionales)


Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Accesorios*

- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1
- Accesorios opcionales de la placa: ver páginas 64-65
- Accesorios para salida al exterior: ver páginas 87 y 88
- Posibilidades de instalación: ver página 133

Placa combiInducción con extractor integrado

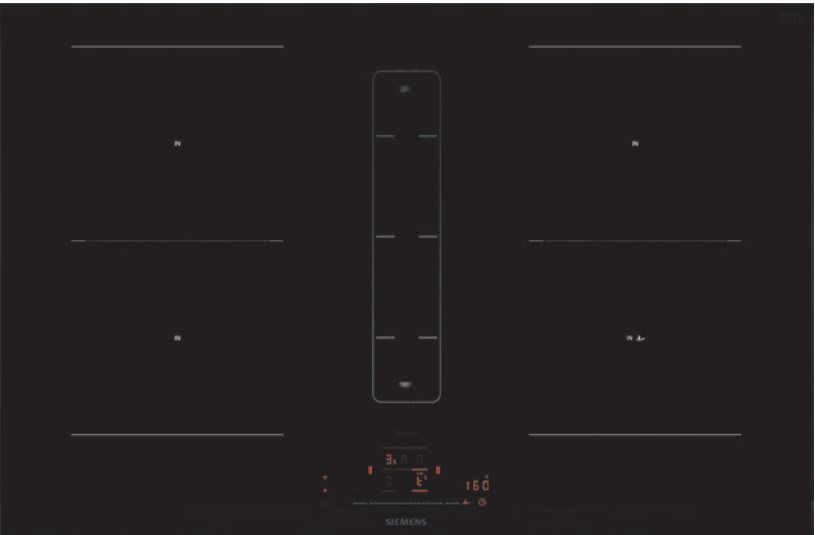

80 cm
Diseño topClass, con perfiles Black inox

ED877HQ26E

EAN: 4242003946329

Precio de ref.
2.159 €

Prestaciones de la placa

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, shortBoost, mantener caliente y diagnóstico remoto
- Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
- 4 zonas combiInducción de 21 x 19 cm con funciones boost
- Funciones: quickStart, pausa, limpieza, silencio, mis favoritos
- Control de temperatura en sartenes fryingSensor Pro con 11 niveles
- Indicador de calor residual
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía Home Connect
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones del extractor

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Inicio automático: encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Manejo a través del control touchSlider: 9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
- Potencia máxima de extracción en nivel máximo normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máximo normal: 69 dB (A)

- Funcionamiento a intervalos
- Filtros de acero en negro lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Dos niveles de seguridad anti derrames de líquidos: primer depósito de 200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (será necesario adquirir accesorios adicionales)
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación con canalización (necesario adquirir accesorios)


Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Accesorios*

- Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación en recirculación sin canalización del aire
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1
- Accesorios para salida al exterior: ver páginas 87 y 88
- Posibilidades de instalación: ver página 133

Accesorios placas con extractor integrado



HZ9VEDU0

EAN: 4242003878262

Precio de ref.
59 €

Filtro acústico para instalación en salida de aire al exterior

- Filtro acústico. Necesario solicitar conductos para salida de aire (ver accesorios página 59)




HZ9VRPD1

EAN: 4242003912928

Precio de ref.
29 €

Difusor de aire para instalación en recirculación con canalización total o parcial

- Necesario solicitar conductos para canalización de aire (ver accesorios página 59)




HZ9VRCR1

EAN: 4242003927984

Precio de ref.
89 €

Filtros de carbón activo

- Repuesto filtros de carbón activo



HZ9VDKE1

EAN: 4242003916124

Precio de ref.
142 €

Kit para instalación en salida de aire al exterior y filtros acústicos

- Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo



HZ9VDKR1

EAN: 4242003916100

Precio de ref.
191 €

Kit para instalación en recirculación con canalización parcial

- Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo



HZ9VDKR0

EAN: 4242003916094

Precio de ref.
191 €

Kit para instalación en recirculación con canalización parcial

- Para instalaciones en encimera de 70 cm de fondo

*Para más información sobre las posibilidades de instalación consultar páginas 131-133.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado según reglamento (UE) n°65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Placas Inducción Total



90 cm
Diseño topClass con perfiles Black inox

EZ977KZY1E

EAN: 4242003784006

Precio de ref.
4.199 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - **Opciones destacadas vía app:** sincronización con campana, descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
 - **Display TFT touch Plus con 17 niveles de potencia**
 - **cookControl:** recetas automáticas y recomendaciones de cocción
 - **Iluminación activeLight**
 - **Flexibilidad total en tamaño, forma y posición del recipiente** gracias a sus 56 inductores
 - Una única superficie de cocción de 3.200 cm²
 - **Hasta 6 recipientes** pueden utilizarse al mismo tiempo
 - **Control placa-campana**
 - Funciones: **powerMove Pro, flexMotion, shortBoost, boost, quickStart**, mantener caliente, memoria y pausa
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada recipiente
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Autodesconexión de seguridad de la placa
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo x alto)

- Medidas del aparato: 912 x 520 x 61 mm
- Medidas de encastre: 880 x 490 mm

Accesorios

- **Accesorios incluidos:** cookingSensor
- **Accesorios opcionales:** ver páginas 64-65



80 cm
Diseño topClass con perfiles Black inox

EZ877KZY1E

EAN: 4242003783986

Precio de ref.
3.665 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - **Opciones destacadas vía app:** sincronización con campana, descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
 - **Display TFT touch Plus con 17 niveles de potencia**
 - **cookControl:** recetas y recomendaciones de cocción
 - **Flexibilidad total en tamaño, forma y posición del recipiente** gracias a sus 48 inductores
 - Una única superficie de cocción de 2.750 cm²
 - **Hasta 5 recipientes** pueden utilizarse al mismo tiempo
 - **Control placa-campana**
 - Funciones: **powerMove Pro, flexMotion, shortBoost, boost, quickStart**, mantener caliente, memoria y pausa
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada recipiente
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Autodesconexión de seguridad de la placa
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW


Medidas (ancho x fondo x alto)

- Medidas del aparato: 812 x 520 x 61 mm
- Medidas de encastre: 750/780 x 490 mm

Accesorios

- **Accesorios incluidos:** cookingSensor
- **Accesorios opcionales:** ver páginas 64-65

Placas flexInducción Plus

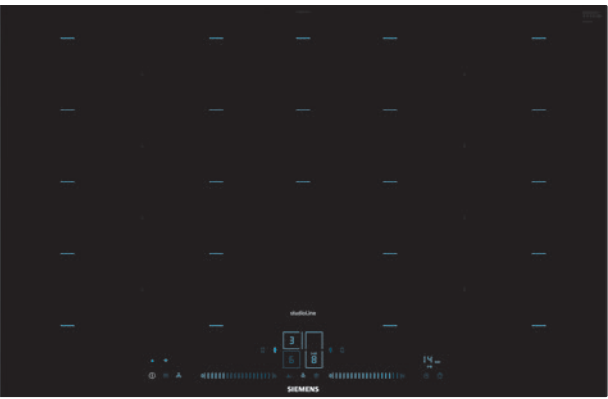

80 cm
Diseño topClass con perfiles Black inox

EX878LYV5E

EAN: 4242003860861

Precio de ref.
2.005 €


- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - **Opciones destacadas vía app:** sincronización con campana, descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
 - **Iluminación zoneLight**
 - **Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia**
 - **2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:**
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores adicionales
 - **Control placa-campana**
 - Funciones: **powerMove, flexMotion, quickStart**, mantener caliente, memoria y limpieza
 - **Control de temperatura en sartenes fryingSensor Plus con 5 niveles**
 - Indicador de energía consumida
 - Indicador de calor residual
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad de la placa
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo x alto)

- Medidas del aparato: 812 x 520 x 51 mm
- Medidas de encastre: 750/780 x 490 mm

Accesorios opcionales

- Más accesorios opcionales en páginas 64-65

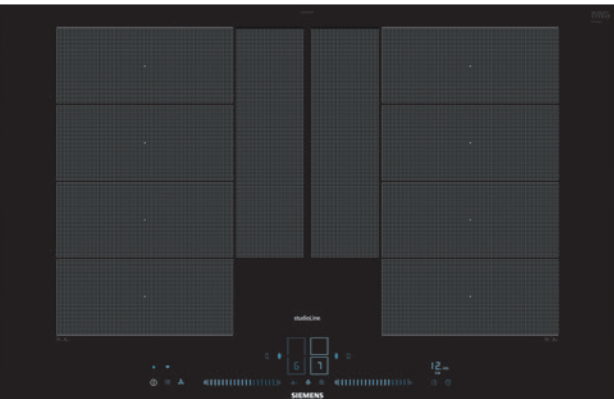

80 cm
Diseño topClass con perfiles Black inox

EX877NYV6E

EAN: 4242003921470

Precio de ref.
1.549 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - **Opciones destacadas vía app:** sincronización con campana, descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
 - **Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia**
 - **2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:**
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores adicionales
 - **Control placa-campana**
 - Funciones: **powerMove, flexMotion, quickStart**, mantener caliente, memoria y limpieza
 - **Control de temperatura en sartenes fryingSensor Plus con 5 niveles**
 - Indicador de energía consumida
 - Indicador de calor residual
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad de la placa
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW


Medidas (ancho x fondo x alto)

- Medidas del aparato: 812 x 520 x 51 mm
- Medidas de encastre: 750/780 x 490 mm

Accesorios opcionales

- Más accesorios opcionales en páginas 64-65

Placa flexInducción Plus

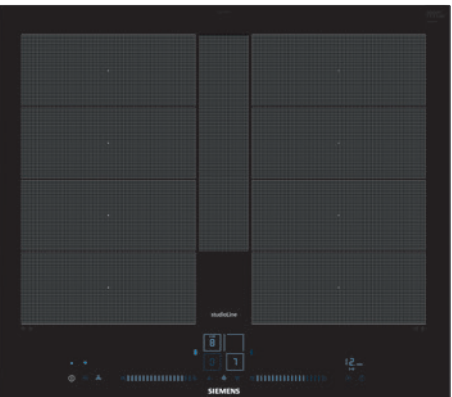

60 cm
Diseño topClass con perfiles Black inox

EX677NYV6E
EAN: 4242003921005

Precio de ref.
1.215 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
 - Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia
 - 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional
 - Control placa-campana
 - Funciones: powerMove, flexMotion, quickStart, mantener caliente, memoria, limpieza y silencio
 - Control de temperatura en sartenes fryingSensor Plus con 5 niveles
 - Indicador de energía consumida
 - Indicador de calor residual
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad de la placa
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW


Medidas (ancho x fondo x alto)

- Medidas del aparato: 602 x 520 x 51 mm
- Medidas de encastre: 560 x 490 mm

Accesorios

- Más accesorios opcionales en páginas 64-65

Placa flexInducción

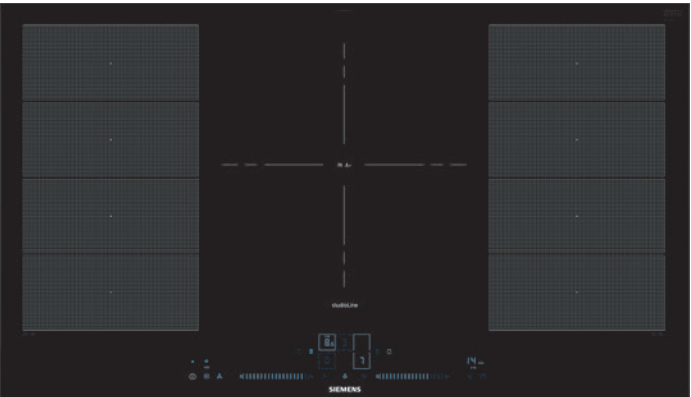

90 cm
Diseño topClass con perfiles Black inox

EX977NVV6E
EAN: 4242003921500

Precio de ref.
1.775 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de recetas automáticas y diagnóstico remoto
 - Control lightSlider azul con 17 niveles de potencia
 - 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm
 - 1 zona gigante triple de 32 cm
 - Control placa-campana
 - Funciones: powerMove, flexMotion, quickStart, mantener caliente, memoria, limpieza y silencio
 - Control de temperatura en sartenes fryingSensor con 5 niveles
 - Indicador de energía consumida
 - Indicador de calor residual
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Cronómetro
 - Seguridad para niños
 - Autodesconexión de seguridad de la placa
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW


Medidas (ancho x fondo x alto)

- Dimensiones del aparato: 912 x 520 x 51 mm
- Dimensiones de encastre: 880 x 490 mm

Accesorios

- Más accesorios opcionales en páginas 64-65

Placas flexInducción

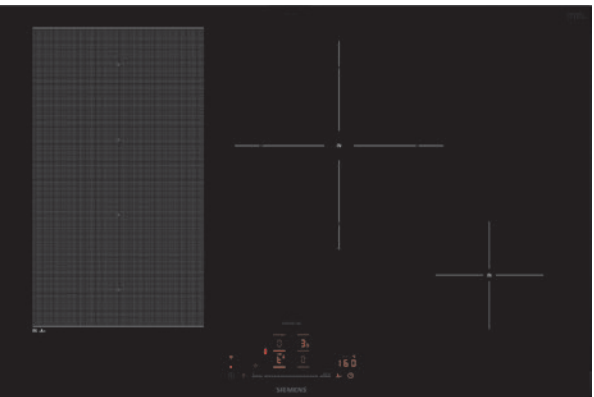

80 cm
Diseño topClass con perfiles Black inox

EX877HEC1E
EAN: 4242003927366

Precio de ref.
1.009 €


- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de recetas automáticas, shortBoost, mantener caliente y diagnóstico remoto
 - Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
 - Control directo de la potencia con serigrafía minimalista
 - 4 zonas de inducción con función boost:
 - 1 zona flexInducción de 23 x 40 cm
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - Control placa-campana
 - Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio y pausa, Mis favoritos
 - Control de temperatura en sartenes fryingSensor Pro con 11 niveles
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Autodesconexión de seguridad de la placa
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo x alto)

- Dimensiones del aparato: 812 x 520 x 51 mm
- Dimensiones de encastre: 780-750 x 490 mm

Accesorios

- Más accesorios opcionales en páginas 64-65

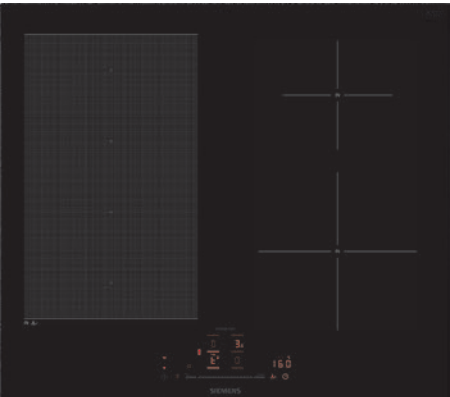

60 cm
Diseño topClass con perfiles Black inox

EX677HEC1E
EAN: 4242003935569

Precio de ref.
939 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de recetas automáticas, shortBoost, mantener caliente y diagnóstico remoto
 - Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
 - Control directo de la potencia con serigrafía minimalista
 - 2 zonas de inducción con función boost:
 - 1 zona flexInducción de 23 x 40 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - Control placa-campana
 - Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio y pausa, Mis favoritos
 - Control de temperatura en sartenes fryingSensor Pro con 11 niveles
 - Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
 - Seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Autodesconexión de seguridad de la placa
 - Potencia total de la placa limitable
 - Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo x alto)

- Dimensiones del aparato: 602 x 520 x 51 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Accesorios

- Más accesorios opcionales en páginas 64-65

Accesorios Placas




HZ9TY010

EAN: 4242003927830

Precio de ref.
99 €

Plancha Teppan Yaki

- Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las placas flexInducción
- Superficie útil: 38 x 21 cm



HZ390522

EAN: 4242003616024

Precio de ref.
199 €

Grill

- Grill especialmente diseñado para las placas flexInducción
- Superficie útil: 36 x 17 cm



HZ9FF010

EAN: 4242003927809

Precio de ref.
159 €

Sartén grande rectangular para placas flexInducción

- Superficie útil: 35 x 22 cm



HZ39050

EAN: 4242003717349

Precio de ref.
119 €

cookingSensor

- Sensor de cocción con regulación de temperatura de 70 a 180 °C. Incluye 5 anillos de fijación



HEZ390011

EAN: 4242002672991

Precio de ref.
169 €

Fuente de asados con tapa

- Fuente rectangular especialmente diseñada para placas iQ700 flexInducción
- Superficie útil: 30,8 x 22 cm
- Capacidad: 6,5 l



HZ390240

EAN: 4242003570418

Precio de ref.
119 €

Paella 32 cm

- Recomendada para la zona de 32 cm
- Ø de la base: 31 cm
- Ø de la boca: 40 cm



HZ9FF040

EAN: 4242003927823

Precio de ref.
429 €

Set 4 sartenes rectangulares para flexInducción

- Sartén grande: 35 x 22 cm
- Sartén mediana: 20 x 19 cm
- Sartenes pequeñas: 20 x 7,5 cm



HZ9FF030

EAN: 4242003927816

Precio de ref.
269 €

Set 3 sartenes rectangulares para flexInducción

- Sartén mediana: 20 x 19 cm
- Sartenes pequeñas: 20 x 7,5 cm



HZ9FE280

EAN: 4242003899113

Precio de ref.
89 €

Sartén de hierro fundido Ø 19 cm

- Ø de la base: 19 cm



HZ9ES100

EAN: 4242003899120

Precio de ref.
59 €

Cafetera italiana 4 servicios

- Características



HZ9CF240

EAN: 4242003968222

Precio de ref.
55 €

Sartén de Ø de la base: 18 cm

- Ø de la base: 18 cm



HZ9CF280

EAN: 4242003968239

Precio de ref.
65 €

Sartén de Ø de la base: 28 cm

- Ø de la base: 28 cm



HZ9SE040

EAN: 4242003899137

Precio de ref.
239 €

Set de ollas y sartén, 4 piezas:

- Cacerolas de Ø de la base: 20 y 16 cm
- Cazo de Ø de la base: 16 cm
- Sartén de Ø de la base: 24 cm
- Compatible con control de temperatura: fryingSensor



HZ9SE060

EAN: 4242003899342

Precio de ref.
385 €

Set de ollas y sartén, 6 piezas:

- Cacerolas de Ø de la base: 24, 20 y 16 cm
- Cazo de Ø de la base: 16 cm
- Sartes de Ø de la base: 28 y 24 cm
- Compatible con control de temperatura: fryingSensor

Extracción studioLine



Soluciones únicas Creadas para sorprender

Allí donde las estancias se fusionan es más necesario que nunca contar con un aire limpio, por eso las campanas extractoras studioLine están diseñadas para integrarse discretamente en el espacio y con la más avanzada tecnología, hacer de tu casa un sitio con el ambiente siempre perfecto.

Ajusta automáticamente la extracción

Los niveles de extracción se ajustan de forma automática con el **control automático de calidad del aire** dependiendo de la cantidad de humos y olores, gracias al sensor que hay en la entrada al motor, para que no tengas que preocuparte de nada mientras estés cocinando.

Controla el extractor desde la placa

Al encender la placa, el extractor y la iluminación se activan de forma automática. Cuando terminamos de cocinar, el extractor se apaga, o reduce la potencia de extracción y sigue aspirando el humo, hasta que detecta que el espacio está libre de humos si la función auto está activada.

Tu extractor también en tu móvil

Con **Home Connect**, podrás realizar todos los ajustes con un solo clic.

Podrás conocer el estado de saturación de los filtros, tanto los de grasa como los de carbón activo y solicitar el recambio directamente desde la app.

Con el diagnóstico remoto, si tienes un problema con tu placa, el Servicio Técnico Oficial puede conectarse y diagnosticar problemas de forma remota sin necesidad de la visita del técnico.

De forma exclusiva en los extractores Siemens studioLine podrás cambiar el color y la intensidad de la iluminación gracias a **emotionLight Pro**.

Más información de extracción studioLine en:
siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/innovaciones/electrodomesticos-studioline/campanas-extractoras






Extractor telescópico Sólo visible cuando lo necesitas

Potente y silencioso extractor que sólo será visible cuando estés cocinando, sin renunciar a un espectacular diseño que dará un toque de vanguardia a cualquier espacio.

Incluso en acción, es tan discreto que no hay barreras visuales. Una vez hayas terminado de cocinar, el extractor desaparece para facilitar la integración del espacio de cocina en un ambiente diáfano.


Diseñado para impresionar

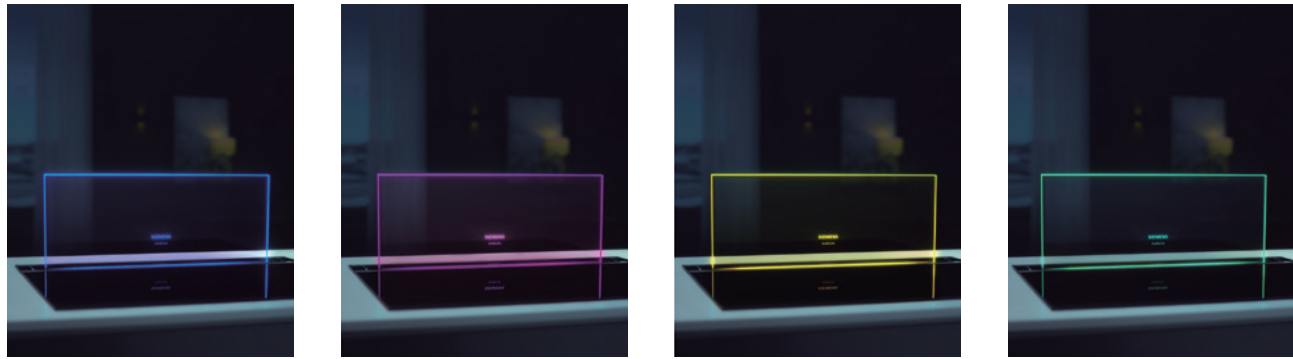


Tú decides el color

Crea la atmósfera deseada cambiando los colores. La función **emotionLight Pro** permite personalizar la luz en color e intensidad dependiendo del momento o ambiente deseado. Con la app **Home Connect** puedes controlar el extractor desde tu dispositivo móvil.

Intuitivo y visual

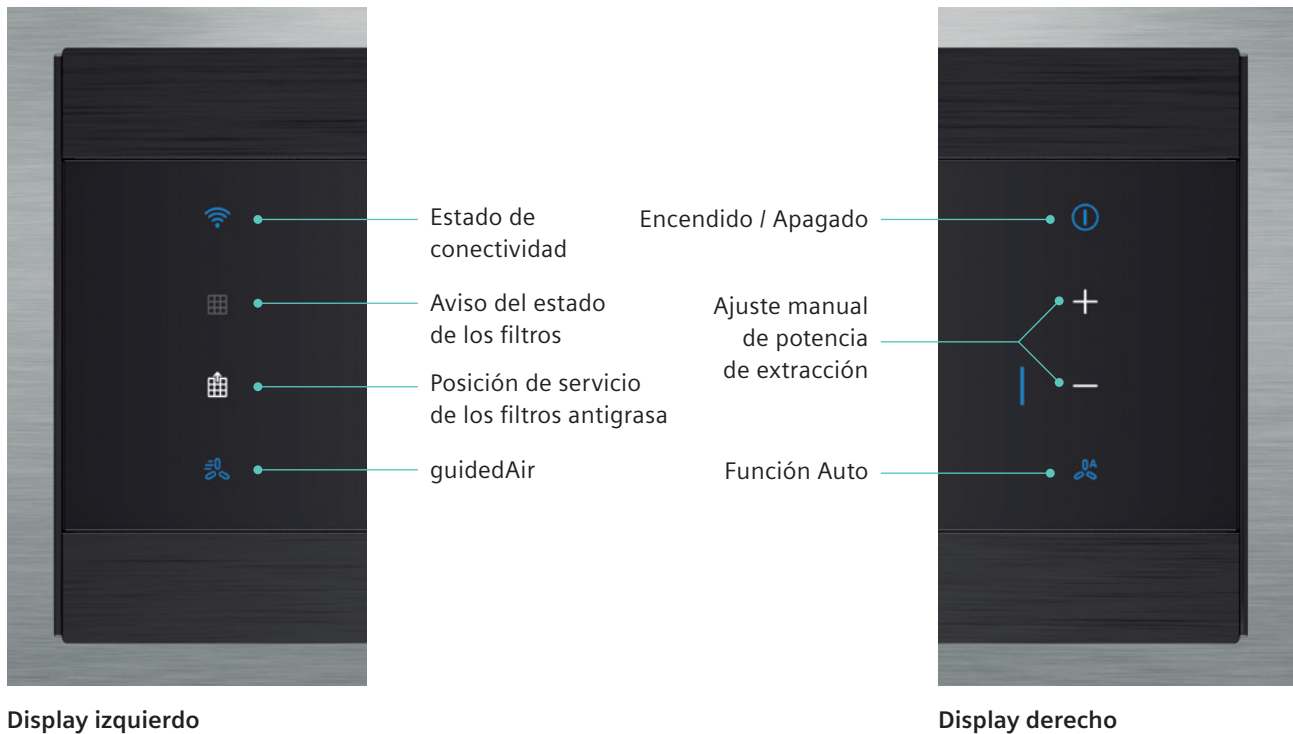

Extracción

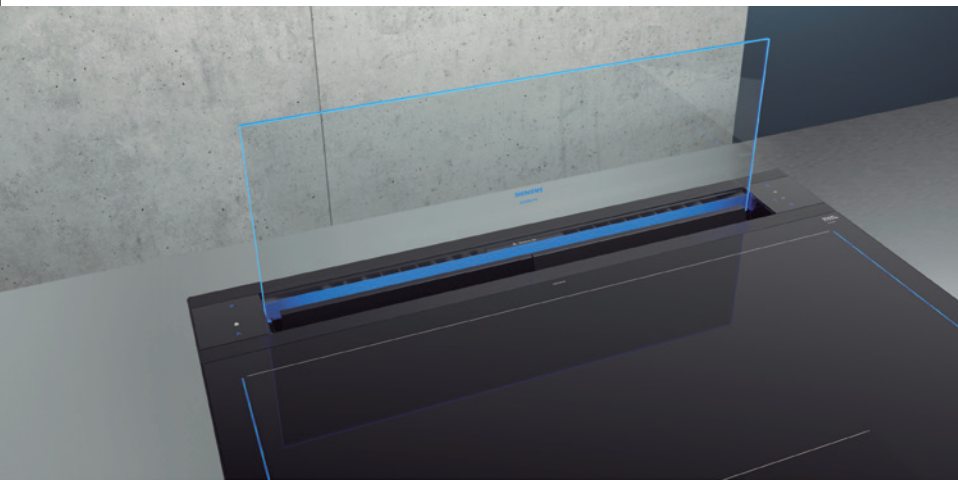

Extractor y placa de inducción, unión perfecta

El extractor y la placa **pueden instalarse en un único hueco** para un diseño totalmente **integrado y uniforme sobre la encimera**, sin cortes ni separación. Para ello, es necesario el accesorio de unión LZ28WWY12 en 80 cm o el LZ29WWY12 para 90 cm.

Si se prefiere, **es posible instalarlos en dos huecos de encastre**, dejando un máximo de 5 cm entre huecos de encastre.

El extractor LD98WMM66 de 90 cm combina con las placas de inducción de 90 cm.

El extractor LD88WMM66 de 80 cm combina con las placas de inducción de 80 cm.

Potencia y diseño que marcan la diferencia

Humo perfectamente controlado

Lo último en tecnología para una potente extracción. La tecnología **guidedAir** genera una corriente de aire adicional desde la parte trasera del extractor, creando una barrera que dirige el humo hacia la zona de extracción y evita que este se disperse por la estancia.

Tan potente que te sorprenderá

El motor **iQdrive™**, potente y silencioso, garantiza el máximo rendimiento de extracción. Resultado: un ambiente libre de humos y olores hasta en las situaciones más exigentes.

Inteligentemente pensado

Con el **control automático de calidad del aire** y gracias a un sensor situado a la salida del motor, el extractor ajusta automáticamente el nivel de potencia dependiendo de la cantidad y de la densidad del humo generado.

Al apagar la placa, el extractor activa la desconexión automática para que finalice cuando detecte que la estancia quede libre de humos.

Cocinar nunca fue tan sencillo

Consigue una combinación perfecta para tu placa con una campana inteligente Siemens gracias a la **conexión placa-campana**.

¿Te imaginas poder controlar tu campana con Wi-Fi desde la propia placa o desde tu móvil? ¿O poder desconectarla sin necesidad de estar en la cocina?

Limpieza sencilla

Los filtros de acero inoxidable son de fácil acceso y se pueden lavar en el lavavajillas. Cuando sea necesaria una limpieza, un indicador electrónico de saturación se iluminará en el display. Los filtros de recirculación pueden ser con capa de absorción antipolen o intercambiarse por unos de larga duración, regenerables en el horno.



Posibilidades de instalación

El extractor telescópico se puede instalar tanto en recirculación como con salida de aire al exterior. Los accesorios de recirculación de alta eficiencia y de larga duración se sitúan detrás de los filtros antigrasa, por lo que su acceso es muy sencillo.



Motor en la parte frontal

750 mm de profundidad de encimera en instalación con un hueco de encastre. 800 mm de profundidad de encimera en instalación con dos huecos de encastre.

Los conductos y el motor van ubicados en el interior del mueble.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- Dependiendo de la profundidad de la encimera, la profundidad de los cajones inferiores deberá reducirse.



Motor en la parte trasera

Profundidad de encimera: variable. Los conductos y el motor van entre los dos módulos de la isla, o preferiblemente en la parte trasera del segundo módulo.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- Todos los cajones pueden conservar su tamaño, sin reducirse.
- Se puede colocar un panel detrás de los cajones, para separar del aparato.
- Es necesario disponer de un acceso al motor para futuros mantenimientos o acceso al recolector de líquidos.



Motor disociado

750 mm de profundidad de encimera en instalación con un hueco de encastre. 800 mm de profundidad de encimera en instalación con dos huecos de encastre.

Los conductos van ubicados por debajo de la encimera.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- No es necesario reducir la profundidad de los cajones.
- Se puede colocar un panel detrás de los cajones, para separar del aparato.
- Puede ser necesario realizar un recorte del panel trasero y el zócalo.



Instalación en recirculación

El set de recirculación contiene filtros de carbón activo que consiguen eliminar más del 90 % los olores del ambiente.

Además, incluye una pieza para colocar en el zócalo del mueble.

En el área del zócalo del mueble hay que respetar un espacio de 400 cm² para la circulación del aire. Esto es posible gracias a una rejilla colocada en el zócalo o un recorte del mismo.



Instalación con salida de aire al exterior

750 mm de profundidad de encimera en instalación con un hueco de encastre. 800 mm de profundidad de encimera en instalación con dos huecos de encastre. El motor va ubicado en el interior del mueble.

El humo es dirigido al exterior a través de un conducto.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera sin reducir su tamaño.
- Dependiendo de la profundidad de la encimera, la profundidad de los cajones inferiores deberá reducirse.

Con este sistema de salida es recomendable asegurar una entrada de aire en la cocina durante el uso de la campana extractora. Por ejemplo, mantener una ventana abierta.



Potentes y silenciosos

Asegura la calidad del aire

Los nuevos extractores inclinados de pared son los más potentes y silenciosos.

En el extractor de 90 cm, se incluye un **sensor automático de calidad del aire**, que detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia, según las necesidades exactas de cada momento de la cocción.

Los dos modelos de 80 cm cuentan con la función **control automático cookConnect** que regula la potencia de la campana en función de la potencia y el número de zonas que usa la placa.

Con Home Connect puedes activar la función ventilación a intervalos. La campana se enciende cada hora durante unos minutos para renovar el aire, de forma automática.



Extractor de techo Pura discreción

Los extractores de techo son la solución idónea cuando se busca un espacio abierto y diáfano, sin obstáculos y perfectamente integrados. Al estar integrados en el techo, no se percibe ruido en la extracción y permiten aprovechar el espacio al máximo a la vez que aportan amplitud y elegancia en la cocina.

Potencia y eficiencia

El **Motor iQdrive™** de Siemens alcanza hasta 1.007 m³/h de potencia en sus soluciones de extracción para eliminar rápidamente los humos a la vez que consigue ser eficiente y disminuir considerablemente el ruido.

Con las luces LED cálidas, puedes regular la intensidad de la iluminación y adaptarla a tus necesidades mientras cocinas o como luz de ambiente.


Control total

Con el **sensor automático de calidad del aire**, la potencia de extracción se ajusta automáticamente según las necesidades exactas de cada momento de la cocción y se apaga cuando detecta que el aire está libre de humos. Para disfrutar mientras cocinas sin preocuparte de nada más.

Filtros antipolen de alta eficiencia

Respira un aire más limpio y puro en tu cocina, gracias a una tercera capa de impregnación biofuncional, la cual reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen.

Con estos filtros se optimiza el rendimiento de la campana con un menor nivel de ruido, una absorción de olores de más del 90 % y 18 meses de rendimiento óptimo de la campana sin necesidad de cambiar el filtro de carbón activo.

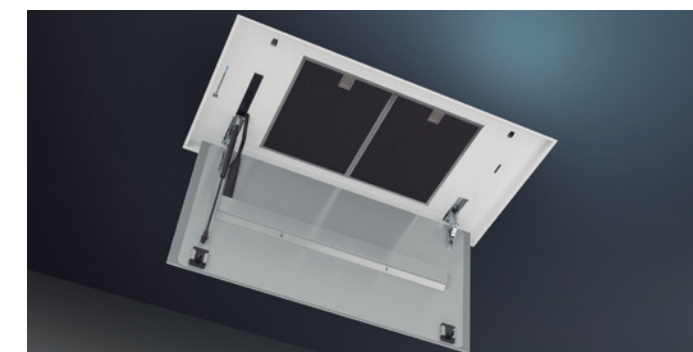

Diseño con carácter atemporal

Instalación en recirculación

Todas las campanas de pared se pueden instalar en recirculación con filtros de alta eficiencia antipolen, que retienen más de un 90 % de olores. Para una mayor comodidad y/o sostenibilidad, puedes sustituir estos filtros por un filtro de larga duración, que alcanza una vida útil de hasta 10 años al regenerarse en el horno. Para ello hay que introducirlos en el horno a 200 °C durante 1 hora.

Para la evacuación del humo con salida al exterior, es necesario planificar la instalación con los accesorios necesarios.

Para más información, ver accesorios en las páginas 87 a 91.

SIEMENS
studioLine




Campanas inteligentes

Controla la campana desde tu smartphone o tablet con **Home Connect**. Gracias al **control placa-campana** podrás olvidarte por completo de la extracción y disfrutar al máximo de la cocción.

Activa el **sensor automático de calidad del aire** desde la placa o desde la app y la potencia de la campana se ajustará automáticamente según la intensidad y la calidad del humo, reduciendo así los niveles de ruido y garantizando un rendimiento óptimo.

Extracción

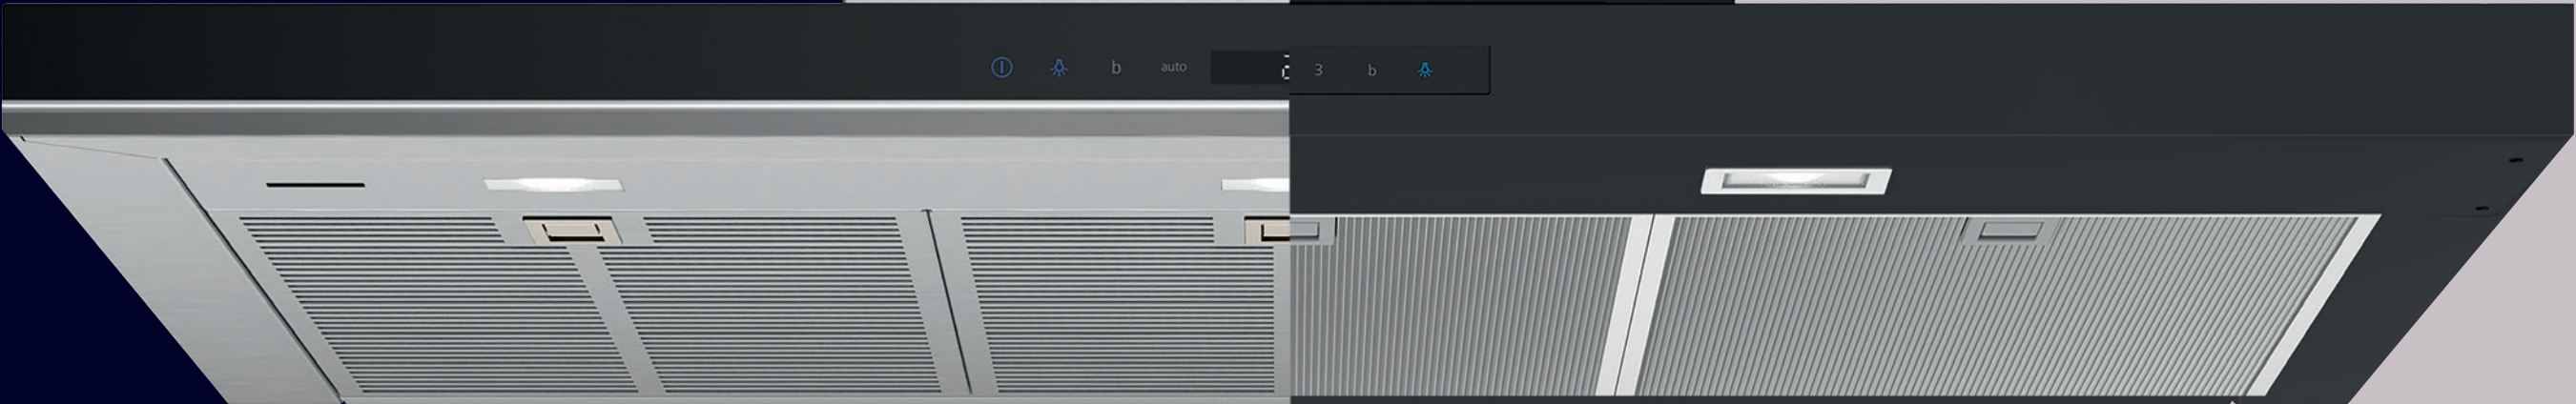

Acero o negro ¿Cuál es tu estilo?



Máxima eficiencia

Motor iQdrive™ de alta capacidad de extracción con 10 años de garantía y totalmente silencioso.

Con sus sistemas de insonorización se reduce el ruido un 20 % con respecto a una campana con motor convencional.

Los filtros antigrasa, de hasta 9 capas, tanto de acero inoxidable como de aluminio, lavables en el lavavajillas.

Resumen gama Campanas y extractores

Extractores telescópicos de Encimera

Extractor 90 cm



LD98WMM66

Precio de ref.
3.059 €

- Control placa-campana
- GuidedAir: tecnología de aire guiado
- Potencia máxima de extracción: 833 m³/h

Extractor 80 cm



LD88WMM66

Precio de ref.
2.859 €

- Control placa-campana
- GuidedAir: tecnología de aire guiado
- Potencia máxima de extracción: 775 m³/h

Extractor de Techo

Extractor 90 cm



LR96CBS25

Precio de ref.
2.185 €

- Control placa-campana
- Cristal blanco con LEDs integrados
- Potencia máxima de extracción: 735 m³/h

Campanas de Pared Inclınadas

Campana 90 cm



LC91KLT65

Precio de ref.
1.495 €

- Diseño cristal negro
- touchControl con display
- Potencia máxima de extracción: 1.007 m³/h

Campana 80 cm



LC81KAN65

Precio de ref.
1.035 €

- Diseño cristal negro
- touchControl
- Potencia máxima de extracción: 915 m³/h



LC87KFN65

Precio de ref.
885 €

- Diseño cristal negro
- touchControl
- Potencia máxima de extracción: 768 m³/h

Campanas de Pared

Campana 90 cm



LC97BIR55

Precio de ref.
919 €

- Diseño Box Slim
- Acero inoxidable y Display touchControl
- Potencia máxima de extracción: 702 m³/h



LC96BBM65

Precio de ref.
505 €

- Diseño Black Box
- Negro y Control blueLight
- Potencia máxima de extracción: 604 m³/h


Extracción



Extracción perfecta para tu cocina abierta

El extractor telescópico de encimera de Siemens combina un diseño excepcional, materiales de alta calidad y un excelente rendimiento de extracción.

Extractores telescópicos de encimera

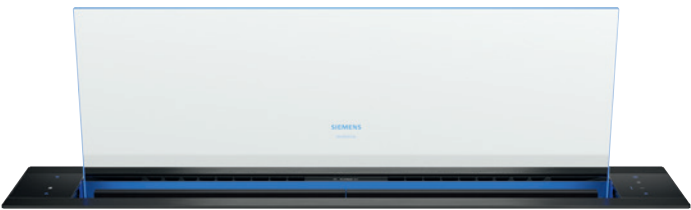

90 cm
Diseño cristal


LD98WMM66
EAN: 4242003877319

Precio de ref.
3.059 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto, control por voz* y personalización de iluminación
 - Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
 - GuidedAir: tecnología de aire guiado
 - Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
 - Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
 - touchControl con display
 - Aspiración perimetral
 - Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
 - emotionLight: iluminación perimetral de la campana. Posibilidad de cambiar el color del borde del cristal vía app Home Connect
 - 5 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - Potencia máxima de extracción: 833 m³/h (según UNE/EN 61591)
 - Potencia de extracción en nivel 3: 519 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
 - Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación
 - Funcionamiento a intervalos
 - Desconexión automática temporizada

- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 709-959 x 912 x 140 mm
 - Dimensiones de encastre: 703 x 854 x 123 mm

- Accesorios opcionales**
- Set de recirculación de alta eficiencia:
 - Larga duración: LZ21WWJ12
 - Antipolen: LZ21WWI17
 - Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
 - Recambio de filtros de antipolen: LZ21WWB16
 - Kit de unión para instalación de extractor de encimera de cristal 90 cm con placas Top frame: LZ29WWY12
- Más información en las páginas 87 a 91.

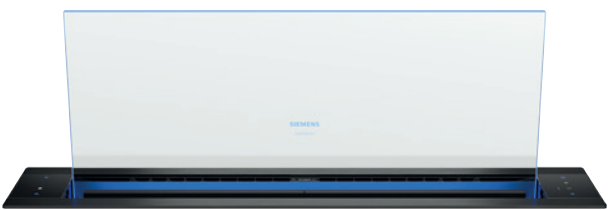

80 cm
Diseño cristal

LD88WMM66
EAN: 4242003877302

Precio de ref.
2.859 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto, control por voz* y personalización de iluminación
 - Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
 - GuidedAir: tecnología de aire guiado
 - Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
 - Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
 - touchControl con display
 - Aspiración perimetral
 - Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
 - emotionLight: iluminación perimetral de la campana. Posibilidad de cambiar el color del borde del cristal vía app Home Connect
 - 5 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - Potencia máxima de extracción: 775 m³/h (según UNE/EN 61591)
 - Potencia de extracción en nivel 3: 501 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
 - Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación
 - Funcionamiento a intervalos
 - Desconexión automática temporizada

- Medidas (alto x ancho x fondo)**
- Dimensiones del aparato: 709-959 x 812 x 140 mm
 - Dimensiones de encastre: 703 x 781 x 123 mm

- Accesorios opcionales**
- Set de recirculación de alta eficiencia:
 - Larga duración: LZ21WWJ11
 - Antipolen: LZ21WWI16
 - Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
 - Recambio de filtros de antipolen: LZ21WWB16
 - Kit de unión para instalación de extractor de encimera de cristal 80 cm con placas Top frame: LZ28WWY12
- Más información en las páginas 87 a 91.

Extracción

*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Extractor de techo slim



90 x 50 cm
Cristal blanco con LEDs integrados

LR96CBS25
EAN: 4242003862957 Precio de ref. 2.185 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
 - Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
 - Mando de control remoto
 - Aspiración perimetral
 - Filtros de aluminio en negro lavables en lavavajillas
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
 - Iluminación LED regulable en intensidad
 - Interior blindado en blanco. Limpieza fácil y segura
 - 5 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - Potencia máxima de extracción: 735 m³/h (según UNE/EN 61591)
 - Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
 - Salida del motor direccionable a los 4 lados
 - Funcionamiento a intervalos vía app Home Connect
 - Desconexión automática temporizada
 - Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior o en recirculación

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 189 x 900 x 500 mm
- Dimensiones de encastre: 189 x 886 x 485 mm

Accesorios opcionales

- Set de recirculación de alta eficiencia: LZ21JXC21

Más información en las páginas 87 a 91.

Campana de pared Inclclinada



90 cm
Pared, inclinada en cristal negro

LC91KLT65
EAN: 4242003908952 Precio de ref. 1.495 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto, control por voz* y personalización de iluminación
 - Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
 - Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
 - touchControl con display
 - Opción Mis favoritos
 - Aspiración perimetral
 - Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
 - Filtro adicional en la parte inferior
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo vía app Home Connect
 - emotionLight: hasta 9 colores diferentes en luz perimetral
 - Iluminación LED regulable en intensidad
 - Interior blindado. Limpieza fácil y segura
 - 5 potencias de extracción
 - Posición boost de apertura frontal y cierre amortiguado
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - Potencia máxima de extracción: 1.007 m³/h (según UNE/EN 61591)
 - Potencia de extracción en nivel 3: 441 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)
 - Funcionamiento a intervalos
 - Desconexión automática temporizada
 - Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 890 x 477 mm

- Accesorios opcionales**
- Set de recirculación sin conducto:
 - Larga duración: LZ11BKR11
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
 - Set de recirculación en conducto:
 - Larga duración: LZ11BKS11
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11BK16
 - Filtro alta eficiencia (reposición) LZ11BK16
 - Filtro larga duración (reposición) LZ11BKP11
 - Tubo decorativo prolongador 1 m LZ10BXK61
 - Tubo decorativo prolongador 1,5 m LZ10BXL61
- Más información en las páginas 87 a 91.

Campanas de pared Inclclinadas



80 cm
Pared, inclinada en cristal negro

LC81KAN65
EAN: 4242003927083 Precio de ref. 1.035 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
 - Control automático cookConnect: regula la potencia de la campana en función de la potencia y el número de zonas que usa la placa
 - touchControl slider
 - Aspiración perimetral
 - Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
 - Filtro adicional en la parte inferior
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo vía app Home Connect
 - Iluminación LED regulable en intensidad
 - Interior blindado. Limpieza fácil y segura
 - Posición boost de apertura frontal y cierre amortiguado
 - 4 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - Potencia máxima de extracción: 915 m³/h (según UNE/EN 61591)
 - Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)
 - Desconexión automática temporizada
 - Posibilidad de instalar en recirculación sin conducto decorativo

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 790 x 447 mm

- Accesorios opcionales**
- Set de recirculación sin conducto:
 - Larga duración: LZ11BKR11
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
 - Set de recirculación en conducto:
 - Larga duración: LZ11BKS11
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11BK16
 - Filtro alta eficiencia (reposición) LZ11BKB16
 - Filtro larga duración (reposición) LZ11BKP11
 - Tubo decorativo prolongador 1 m LZ10BXK61
 - Tubo decorativo prolongador 1,5 m LZ10BXL61
- Más información en las páginas 87 a 91.



80 cm
Pared, inclinada en cristal negro

LC87KFN65
EAN: 4242003938478 Precio de ref. 885 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Control automático cookConnect: regula la potencia de la campana en función de la potencia y el número de zonas que usa la placa
 - touchControl
 - Aspiración perimetral
 - Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo vía app Home Connect
 - Iluminación LED regulable en intensidad
 - Interior blindado. Limpieza fácil y segura
 - Posición boost de apertura frontal
 - 4 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - Potencia máxima de extracción: 768 m³/h (según UNE/EN 61591)
 - Potencia de extracción en nivel 3: 431 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
 - Desconexión automática temporizada
 - Posibilidad de instalar en recirculación sin conducto decorativo

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 790 x 433 mm

- Accesorios opcionales**
- Set de recirculación sin conducto:
 - Larga duración: LZ11BKR11
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11KKV16
 - Set de recirculación en conducto:
 - Larga duración: LZ11BKS11
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11KK16
 - Filtro alta eficiencia (reposición) LZ11KKB16
 - Filtro larga duración (reposición) LZ11BKP11
 - Tubo decorativo prolongador 1 m LZ10BXK61
 - Tubo decorativo prolongador 1,5 m LZ10BXL61
- Más información en las páginas 87 a 91.

*Actualmente esta funcion está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Campanas de pared



90 cm
Pared, diseño Box Slim

LC97BIR55
EAN: 4242003832035

Precio de ref.
919 €

- Prestaciones**
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
 - Opciones destacadas vía app: sincronización con la placa, diagnóstico remoto y control por voz*
 - Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
 - touchControl con display
 - Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
 - Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
 - Iluminación LED regulable en intensidad
 - Interior blindado. Limpieza fácil y segura
 - 5 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - Potencia máxima de extracción: 702 m³/h (según UNE/EN 61591)
 - Potencia de extracción en nivel 3: 427 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
 - Desconexión automática temporizada
 - Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior o en recirculación

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 898 x 500 mm

- Accesorios opcionales**
- Set de recirculación de alta eficiencia:
 - Larga duración: LZ10FXJ05
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11CXI16**
 - Tubo decorativo prolongador 1 m: LZ12250
 - Tubo decorativo prolongador 1,5 m: LZ12350
- Más información en las páginas 87 a 91.



90 cm
Pared, diseño Box Slim

LC96BBM65
EAN: 4242003925133

Precio de ref.
505 €

- Prestaciones**
- touchControl blueLight
 - Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
 - Iluminación LED
 - Interior blindado. Limpieza fácil y segura
 - 4 potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - Potencia máxima de extracción: 604 m³/h (según UNE/EN 61591)
 - Potencia de extracción en nivel 3: 372 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
 - Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior o en recirculación

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 900 x 500 mm

- Accesorios opcionales**
- Set de recirculación de alta eficiencia:
 - Larga duración: LZ10FXJ05
 - Alta eficiencia antipolen: LZ11CXI16**
- Más información en las páginas 87 a 91.



*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
** Los filtros LZ11DXI16 y LZ11CXI16 son accesibles desde la parte superior del conducto, por lo que es necesario dejar 25 cm a techo.
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

¿Cómo elegir una campana?

Dos aspectos fundamentales:

1. El tamaño de la cocina

Este factor determina el volumen de aire real que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la **capacidad de extracción necesaria** medida en m³/h, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Para una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Siemens recomienda realizar este cálculo y **elegir siempre la campana que mejor se ajuste a las necesidades de renovación de aire de la cocina**, atendiendo siempre a los valores de extracción de la campana según norma UNE/EN 61591.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria, se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona de cocción. **Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa**, consiguiendo una menor dispersión de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo.

¿Necesitas que te asesoremos? Contáctanos en consultas.campanas@bshg.com

Servicio Preventa de Asesoramiento online en campanas.

Consiste en un **cálculo teórico** que permite determinar cómo se va a comportar una determinada campana, en una determinada instalación.

El sistema permite cruzar las curvas de comportamiento de nuestros motores con las de la instalación.

Envíanos la información sobre tamaño de la cocina y las características de la instalación (metros de tubo, diámetro, número de codos, etc.), y te orientaremos en la elección de la mejor campana.

Este servicio **totalmente gratuito** incluye la elaboración de un informe técnico personalizado en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que puede tener una determinada campana en función de los datos suministrados.






2. La instalación óptima

La instalación es clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.


Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone de accesorios **lisos circulares de diámetro 150 mm y tubos planos de sección equivalente¹**, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior


Conductos circulares

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Conducto cilíndrico 150 mm, 1.000 mm longitud	AD752010	4242006189617	25 €
		Conector cilíndrico 150 mm	AD754090	4242006191030	15 €
		Conector cilíndrico 150 mm	AD752030	4242006189624	20 €
		Accesorio anticondensación	AD752070	4242006189631	80 €
		Conducto aluminio flexible circular 150 mm Ø	LZ31XXX11	4242003911037	79 €

Cinta adhesiva para la unión de conductos

	Descripción	VIB	EAN	Precio
	Cinta adhesiva para unión de tubos	AD990090	4242006189785	15 €

Pasamuros

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Pasamuros telescópico blanco salida cilíndrica Ø150 mm con entrada cilíndrica o rectangular	AD750054	4242006294076	420 €
		Pasamuros rectangular acero 150 mm Ø	AD850050	4242006189686	140 €

Más información del Servicio de asesoramiento en campanas studioLine en <https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/asistencia-y-consejos/asesoramiento-campanas>
















¹ Siemens recomienda utilizar conductos de 150 mm de diámetro, en caso de necesitar hacer una reducción de sección, cuanto más lejos esté de la salida de la campana, mejor será el rendimiento.

² Para poder hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana instalada.

Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior

Conductos rectangulares

Sección equivalente a diámetro 150 mm. Se recomienda emplear estos conductos cuando no existe espacio suficiente para diámetro 150 mm y son necesarios para la salida a exterior del extractor de techo slim de altura 20 cm LR96CBS25, para montaje del motor disociado de los extractores de encimera LD98WMM66 y LD88WMM66.

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Conducto rectangular 89 x 222 mm, 500 mm longitud	HZ9VDSM1	4242003890653	29 €
		Conducto rectangular 89 x 222 mm, 1.000 mm longitud	HZ9VDSM2	4242003890660	35 €
		Codo vertical 90° rectangular	HZ9VDSB2	4242003890684	29 €
		Codo horizontal 90° rectangular	HZ9VDSB1	4242003890677	29 €
		Codo vertical 90° rectangular encimeras de 65 cm	HZ9VDSB3	4242003890691	25 €
		Codo vertical 90° rectangular encimeras de 60 cm	HZ9VDSB4	4242003900253	29 €
		Conector para tubos rectangulares 89 x 222 mm	HZ9VDSS1	4242003890882	25 €
		Conector mixto rectangular/circular	HZ9VDSI0	4242003890899	29 €
		Conector mixto 90° rectangular/circular	HZ9VDSI1	4242003890905	29 €
		Conector metálico mixto rectangular/circular 150 mm Ø, ángulo 90°	LZ31WWX11	4242003911020	89 €
		Conector flexible hembra	HZ9VDSS2	4242003900246	69 €

Instalación en recirculación

Recomendación de instalación

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso que, con una instalación de salida de aire al exterior las pérdidas de extracción fueran superiores al 40 %, se recomienda instalar la campana en recirculación.

El ahorro energético es una gran ventaja de esta instalación: no se desperdicia la calefacción en invierno ni la refrigeración en verano.

Reducción de olor con el mínimo ruido

Este sistema presenta una reducción de olor de hasta el 95 % y la vida útil de los filtros varía entre 6 meses y 10 años, según el filtro elegido.

Con los filtros de alta eficiencia, se consigue reducir el ruido hasta 3 dB respecto a los sistemas convencionales de recirculación.









Instalación

La instalación y mantenimiento de los filtros de carbón activo es muy sencilla y depende del tipo de campana.

Filtros de alta eficiencia antipolen

Permiten respirar un aire más limpio en la cocina, gracias a una tercera capa de impregnación biofuncional, la cual reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen. Existen 4 versiones:

Kit antipolen de alta eficiencia integrado: permite integrar el filtro directamente en el tubo decorativo de manera que quede totalmente invisible.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ21WWI17 LZ21WWI16	4242003891148 4242003890639	235 € 215 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM66 LD88WMM66
	LZ21WWB16	4242003890615	99 €	Extractor telescópico de encimera (repuesto)	LD98WMM66 LD88WMM66
	LZ11DXI16*	4242003861790	109 €	Campana de pared	LC96BBM65
	LZ11CXI16*	4242003861783	139 €	Campana de pared	LC97BIR55
	LZ11BKV16 (sin conducto)	4242003934203	85 €	Campanas inclinadas	LC91KLT65 LC81KAN65
	LZ11BKI16 (con conducto)	4242003934180	109 €	Campanas inclinadas	LC91KLT65 LC81KAN65
	LZ11BKB16 (repuesto)	4242003934227	79 €	Campanas inclinadas	LC91KLT65 LC81KAN65
	LZ11KKV16 (sin conducto)	4242003938386	75 €	Campana inclinada	LC87KFN60
	LZ11KKI16 (con conducto)	4242003938379	110 €	Campana inclinada	LC87KFN60
	LZ11KKB16 (repuesto)	4242003938362	55 €	Campana inclinada	LC87KFN60

*Los filtros LZ11DXI16 y LZ11CXI16 son accesibles desde la parte superior. Necesario dejar 25 cm a techo.

Instalación en recirculación





Kit de alta eficiencia para campanas de techo: se integra en el techo a una distancia mínima de un metro desde la campana.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ21JXC21	4242003868232	459 €	Extractores de techo slim (color blanco)	LR96CBS25


Filtros de larga duración

Gracias a esta tecnología es posible liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de regenerarlos en el horno. Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200 °C durante 2 horas (excepto el del extractor de encimera que requiere una regeneración a 100 °C durante 1 hora). Se consigue una vida útil de hasta 10 años del filtro y hasta un 90 % de reducción de olores.

Kit de recirculación de larga duración

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ21WWJ12 LZ21WWJ11	4242003886236 4242003886229	779 € 735 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM66 LD88WMM66
	LZ10FXJ05	4242003835371	295 €	Campanas de pared	LC97BIR55
	LZ10FXJ00	4242003832158	295 €	Campanas de pared	LC96BBM65
	LZ11BKR11	4242003935057	685 €	Campanas inclinadas	LC91KLT65 LC81KAN65 LC87KFN65
	LZ11BKS11	4242003935064	705 €	Campanas inclinadas	LC91KLT65 LC81KAN65 LC87KFN65
	LZ11BKP11	4242003935040	679 €	Campanas inclinadas	LC91KLT65 LC81KAN65 LC87KFN65

Kit de recirculación estándar (no alta eficiencia)

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ10DXU00	4242003813317	139 €	Campana de pared	LC96BBM65

Otros accesorios

Conductos decorativos prolongadores

Para adaptar la medida del conducto decorativo a la altura del techo o del mueble alto.

Conducto telescópico prolongador 1 m

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ12250	4242003440605	159 €	Campana de pared de 90 cm	LC97BIR55
	LZ10BXK61	4242003934340	115 €	Campanas inclinadas	LC91KLT65 LC81KAN65 LC87KFN65

Conducto telescópico prolongador 1,5 m

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ12350	4242003440957	205 €	Campana de pared de 90 cm	LC97BIR55
	LZ10BXL61	4242003934357	155 €	Campanas inclinadas	LC91KLT65 LC81KAN65 LC87KFN65

Accesorios adicionales de instalación para extractor telescópico de encimera

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Set montaje motor exterior para extractor telescópico de encimera	LZ21WWM11	4242003886540	179 €	LD98WMM66 LD88WMM66
	Unión para instalación extractor telescópico de encimera con placas topClass	LZ29WWY12 LZ28WWY12	4242003892527 4242003892534	149 € 139 €	LD98WMM66 LD88WMM66

Lavavajillas studioLine



Inteligentes Diseñados para ti

Las mejores y más innovadoras prestaciones para los lavavajillas Siemens studioLine están diseñadas para usuarios que no se conforman con menos.

Lavavajillas que cada día lavan mejor

Gracias al **Programa inteligente** y a través de los usos y de la indicación del **grado de satisfacción**, el lavavajillas es capaz de aprender cual es el ciclo óptimo de lavado. Con **Home Connect**, se pueden visualizar los valores de agua, energía y tiempo que consumirá el programa personalizado y posteriormente puntuarlos.

Además, tus electrodomésticos con Home Connect¹ cuentan con la funcionalidad **Asistente de energía** que permite visualizar en directo el coste de la energía en las diferentes franjas horarias. Infórmate en tiempo real del coste de la energía en cada franja para programar tu electrodoméstico y ahorrar en tu factura de luz².

Asistencia Técnica a distancia

El **Diagnóstico remoto** permite realizar un **análisis del lavavajillas a distancia** cuando sea necesaria la asistencia técnica. El Servicio Técnico Oficial podrá conectarse y hacer una primera valoración del problema, sin necesidad de la visita del técnico.

¿Necesitas silencio? Tienes silencio

Activa la función **silence on demand** y reduce el nivel sonoro mediante una "pausa activa" durante 30 minutos. Puedes pausar el lavavajillas cuando sea necesario a través de la app.

Todo el control en la palma de tu mano

Con sólo un código QR empareja el lavavajillas a tu dispositivo móvil y **configúralo de manera fácil**, así como el **inicio rápido 2.0** con más preferencias. Visualiza tus programas y funciones más utilizados gracias a la opción de **Favorito**. Activa la apertura automática de la puerta al final del ciclo de lavado con **autoOpen dry**. Recibe avisos para la reposición de pastillas y elige entre varios colores de iluminación interior a través de la aplicación **Home Connect**.

Más información de lavavajillas studioLine en:
siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/innovaciones/electrodomesticos-studioline/lavavajillas





Extremadamente sencillos, perfectamente integrables

Los lavavajillas Siemens studioLine, siguiendo las tendencias de diseño de cocina actuales, son perfectos para instalarlos en encimeras más altas, armarios y puertas de mayor altura y zócalos más reducidos.



Instala el lavavajillas donde antes no era posible

Los lavavajillas con puerta deslizante, deslizan hacia arriba la puerta evitando que roce con el mueble inferior. Un diseño totalmente integrado y con la máxima comodidad en instalaciones en alto.

Puertas más altas y zócalos más bajos

Gracias a sus robustas bisagras, es posible instalar puertas de hasta 81,5 cm en lavavajillas de 86,5 cm o hasta 76,5 cm en lavavajillas de 81,5 cm de alto sin que rocen con el zócalo de la cocina, incluso, utilizar paneles de puertas de mayor grosor y más pesadas con hasta 11 kg de peso.

Permite así instalar el lavavajillas con zócalos muy reducidos desde 5 cm de alto para adaptarse mejor a la tendencia de zócalos bajos en los muebles de cocina.

Apertura asistida

Con el sistema **openAssist** abre el lavavajillas con una ligera presión en cualquier punto de la puerta del mueble. Esto hace que el lavavajillas sea prácticamente invisible y se integre por completo en la cocina.

Ilumina el interior del lavavajillas

La luz azul **emotionLight®** ilumina todo el interior del lavavajillas y facilita la carga y descarga de los pequeños utensilios que podrían quedarse olvidados en el interior del lavavajillas.

Cabe más y consume menos

Lavavajillas Siemens studioLine con la mejor clasificación energética del mercado. Para unos resultados de lavado y secado perfectos y un mínimo consumo energético.

Más capacidad

Los modelos XXL de 86,5cm de altura ofrecen un **10 % más de capacidad** que los de 81,5 cm. Cuentan con hasta 33 cm de alto para los recipientes de la cesta inferior, perfecto para platos más grandes, cacerolas y copas más altas..

Tú marcas tu tiempo

La función **varioSpeed+** permite lavar hasta 3 veces más rápido y garantiza unos excelentes resultados de limpieza. Consigue reducir hasta en un 66 % el tiempo de lavado, incluso cuando el ciclo de lavado ya ha comenzado. Tendrás tu vajilla completamente limpia en tiempo récord.

El **programa rápido 45 °C** lava la vajilla poco sucia en 29 minutos. Y con el **programa 1 hora**, 60 minutos serán suficientes para un resultado impecable en la vajilla de diario.

El secado más eficiente

Nuestros lavavajillas utilizan **Zeolitas®**, unos minerales que absorben la humedad y la transforman en calor, acelerando el proceso de secado de la vajilla. De este modo, se reduce el consumo de energía, el proceso de secado se hace a más baja temperatura y al abrir la puerta la vajilla no está caliente.

openDry assist

Algunos modelos ofrecen la posibilidad de configurar la **apertura de puerta automática autoOpen dry**. Una vez finalizado el programa, la puerta se abre automáticamente para terminar de secar la vajilla, permitiendo secar a temperaturas más bajas y ahorrar energía.

Nuevo display

Los nuevos lavavajillas de la gama studioLine cuentan con un nuevo display más minimalista e intuitivo, con los programas y las funciones más destacados. En el botón **Mis favoritos**, podrás tener siempre a mano tu combinación de programa y función favoritos.

Desde la App Home Connect, podrás seleccionar y añadir programas y funciones adicionales e incluso programar el tiempo de lavado, estés donde estés.



Discretos por fuera Flexibles por dentro

Personaliza tu lavavajillas gracias a los accesorios opcionales como la **tercera bandeja para cubiertos**, que libera espacio en las cestas inferiores y añade un cubierto más de capacidad.

La **tercera cesta** es ideal para cubiertos más grandes, tazas u otro tipo de menaje. Dispone de una zona específica para lavar cuchillos con mayor seguridad y la posibilidad de desplazarla para colocar vasos o copas de mayor altura en la cesta superior y, con cestillo portacubiertos, añaden una flexibilidad extra.

Todo, con un sistema avanzado de deslizamiento que permite que las cestas se deslicen suavemente, sin apenas esfuerzo.

Cuida de la vajilla, cuida de ti

La zona hidráulica **glassZone** situada en la cesta superior, permite lavar las copas y vasos más altos. Seis boquillas de pulverización integradas en la cesta superior aseguran un suministro de agua continuo pero suave en el interior del vaso o copa, permitiendo una limpieza a fondo sin dañarlos.

El **programa automático delicado** es el más indicado para lavar incluso las copas más delicadas en el lavavajillas con total tranquilidad.

Ademas, el sistema **brilliantShine** combina el programa de 40 °C con la función extra brillo, limpia las piezas de cristal de forma delicada y minuciosa asegurando unos resultados brillantes y secos sin marcas de agua.




Discreción absoluta

En los lavavajillas con puerta deslizante, la iluminación lateral azul sideLight® indica que el lavavajillas está en funcionamiento de forma discreta.

Toda la información sin abrir la puerta

Los lavavajillas con timeLight® proyectan una luz blanca en el suelo que permite conocer toda la información necesaria sobre el ciclo de lavado.

Los modelos con infoLight® proyectan un punto de luz en el suelo durante el ciclo de lavado.

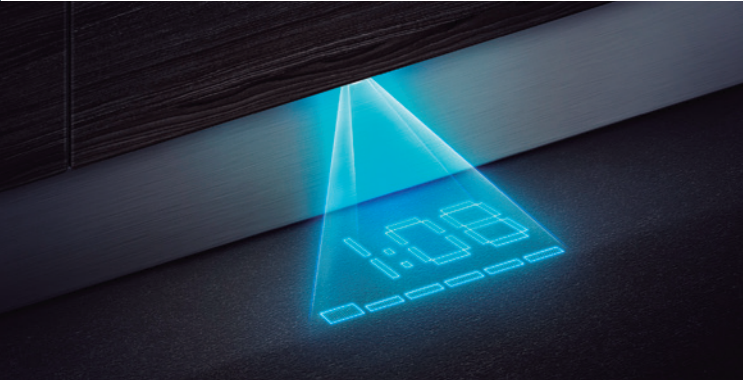

Resumen gama Lavavajillas integrables

Lavavajillas XXL altura 86,5 cm

Lavavajillas 60 cm



SX97T800CE

Precio de ref.
1.895 €

- Puerta deslizante
- Sistema de apertura openAssist
- Zeolitas®
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry
- 3ª bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- sideLight



SX95E802BE

Precio de ref.
1.379 €

- Puerta deslizante
- Sistema de apertura openAssist
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry
- Capacidad: 13 servicios
- sideLight



SX65Z802BE

Precio de ref.
1.319 €

- Zeolitas®
- Capacidad: 13 servicios
- timeLight



SX63E804BE

Precio de ref.
1.025 €

- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry
- Capacidad: 13 servicios
- infoLight

Lavavajillas altura 81,5 cm

Lavavajillas 60 cm



SN97T800CE

Precio de ref.
1.839 €

- Puerta deslizante
- Sistema de apertura openAssist
- Zeolitas®
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry
- 3ª bandeja varioDrawer
- Capacidad: 14 servicios
- sideLight



SN95E802BE

Precio de ref.
1.319 €

- Puerta deslizante
- Sistema de apertura openAssist
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry
- Capacidad: 13 servicios
- sideLight

Ancho 45 cm



SR85E801LE

Precio de ref.
1.035 €

- Sistema de apertura openAssist
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry
- Capacidad: 10 servicios
- timeLight



SN65Z802BE

Precio de ref.
1.265 €

- Zeolitas®
- Capacidad: 13 servicios
- timeLight



SN63E804BE

Precio de ref.
965 €

- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry
- Capacidad: 13 servicios
- infoLight

Lavavajillas integrables 60 cm



Con puerta deslizando
Display en negro

SX97T800CE

EAN: 4242003897638

Precio de ref.
1.895 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, programa inteligente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Lavavajillas con puerta deslizando
- Iluminación lateral sideLight
- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm.
- Capacidad: 14 servicios
- Sistema de apertura openAssist
- Sistema de secado con zeolitas®
- Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
- 3º bandeja varioDrawer
- Display TFT con textos e imágenes y touchControl
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, automático, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base a tus preferencias
- Configuración de Favorito vía ajustes y App Home Connect
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App Home Connect
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry vía ajustes y App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas vía ajustes y App Home Connect
- Iluminación interior azul: emotionLight Pro®
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en 3 niveles y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 865-925 x 600 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: SZ36DB04
 - Accesorios opcionales: SZ36RB04, SZ73100
- Ver página 105

Con puerta deslizando
Display en negro

SN97T800CE

EAN: 4242003897355

Precio de ref.
1.839 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, programa inteligente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Lavavajillas con puerta deslizando
- Iluminación lateral sideLight
- Capacidad: 14 servicios
- Sistema de apertura openAssist
- Sistema de secado con zeolitas®
- Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
- 3º bandeja varioDrawer
- Display TFT con textos e imágenes y touchControl
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, automático, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base a tus preferencias
- Configuración de Favorito vía ajustes y App Home Connect
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App Home Connect
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry vía ajustes y App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas vía ajustes y App Home Connect
- Iluminación interior azul: emotionLight Pro®
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en 3 niveles y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB


Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 815-925 x 600 x 550 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: SZ36DB04
 - Accesorios opcionales: SZ36RB04, SZ73100
- Ver página 105

Lavavajillas integrables 60 cm



Con puerta deslizando
Display en negro

SX95E802BE

EAN: 4242003919675

Precio de ref.
1.379 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Lavavajillas con puerta deslizando
- Iluminación lateral sideLight
- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm.
- Capacidad: 13 servicios
- Sistema de apertura openAssist
- glassZone para un lavado más eficiente de las copas
- MultiDisplay digital con touchControl
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, automático delicado 45 °C, automático 65 °C, automático intensivo 75 °C, 1 hora 65 °C, prelavado
- Configuración de Favorito vía ajustes y App Home Connect
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App Home Connect
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry vía ajustes y App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas vía App Home Connect
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en 2 niveles y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 865-925 x 600 x 550 mm

Accesorios opcionales

- SZ36RB04, SZ36DB04

Ver página 105

Con puerta deslizando
Display en negro

SN95E802BE

EAN: 4242003919637

Precio de ref.
1.319 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Lavavajillas con puerta deslizando
- Iluminación lateral sideLight
- Capacidad: 13 servicios
- Sistema de apertura openAssist
- glassZone para un lavado más eficiente de las copas
- MultiDisplay digital con touchControl
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, automático delicado 45 °C, automático 65 °C, automático intensivo 75 °C, 1 hora 65 °C, prelavado
- Configuración de Favorito vía ajustes y App Home Connect
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App Home Connect
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry vía ajustes y App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas vía App Home Connect
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en 2 niveles y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 815-925 x 600 x 550 mm

Accesorios opcionales

- SZ36RB04, SZ36DB04

Ver página 105

*Actualmente esta funcion está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.

**Ver términos de la garantía en [siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/aquastop)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

Más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Lavavajillas integrables 60 cm



Display en negro

SX65Z802BE

EAN: 4242003916384

Precio de ref.
1.319 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, programa inteligente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Proyección luminosa timeLight
- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm.
- Capacidad: 13 servicios
- Sistema de secado con zeolitas®
- glassZone para un lavado más eficiente de las copas
- MultiDisplay digital con touchControl
- 7 programas de lavado: eco 50 °C, automático delicado 45 °C, automático 65 °C, automático intensivo 75 °C, rápido 60 °C, prelavado
- Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base a tus preferencias
- Configuración de Favorito vía ajustes y App Home Connect
- 3 funciones: higiene plus, zona intensiva, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas vía App Home Connect
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en 2 niveles y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 865-925 x 600 x 550 mm

Accesorios opcionales

- SZ36RB04, SZ36DB04
- Ver página 105

Display en negro

SN65Z802BE

EAN: 4242003919606

Precio de ref.
1.265 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, programa inteligente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Proyección luminosa timeLight
- Capacidad: 13 servicios
- Sistema de secado con zeolitas®
- glassZone para un lavado más eficiente de las copas
- MultiDisplay digital con touchControl
- 7 programas de lavado: eco 50 °C, automático delicado 45 °C, automático 65 °C, automático intensivo 75 °C, rápido 60 °C, prelavado
- Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base a tus preferencias
- Configuración de Favorito vía ajustes y App Home Connect
- 3 funciones: higiene plus, zona intensiva, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas vía App Home Connect
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en 2 niveles y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 40 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 815-925 x 600 x 550 mm

Accesorios opcionales

- SZ36RB04, SZ36DB04
- Ver página 105

Lavavajillas integrables 60 cm



Display en negro/acero

SX63E804BE

EAN: 4242003942185

Precio de ref.
1.025 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- infoLight
- Altura 86,5 cm: un 10 % más de capacidad que un lavavajillas de 81,5 cm.
- Capacidad: 13 servicios
- Display y teclas
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, automático 65 °C, 1 hora 65 °C, intensivo 70 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito vía ajustes y App Home Connect
- 3 funciones: media carga, zona intensiva, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App Home Connect
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry vía ajustes y App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas vía ajustes y App Home Connect
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 865-925 x 600 x 550 mm

Accesorios opcionales

- SZ36RB04, SZ36DB04
- Ver página 105

Display en negro/acero

SN63E804BE

EAN: 4242003942178

Precio de ref.
965 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- infoLight
- Capacidad: 13 servicios
- Display y teclas
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, automático 65 °C, 1 hora 65 °C, intensivo 70 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito vía ajustes y App Home Connect
- 3 funciones: media carga, zona intensiva, varioSpeed+
- Función silence on demand vía App Home Connect
- Apertura automática de la puerta autoOpen Dry vía ajustes y App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas vía ajustes y App Home Connect
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 815-925 x 600 x 550 mm

Accesorios opcionales

- SZ36RB04, SZ36DB04
- Ver página 105

*Actualmente esta funcion está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.

**Ver términos de la garantía en [siemens-home-bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/aquastop](https://www.siemens-home-bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/aquastop)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

Más información consultar tablas técnicas o [siemens-home-bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home-bsh-group.com/es/)

Lavavajillas integrables 45 cm



Display en negro

SR85E801LE

EAN: 4242003929414

Precio de ref.
1.035 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz*
- Proyección luminosa timeLight
- Capacidad: 10 servicios
- Sistema de apertura asistida openAssist
- MultiDisplay digital con touchControl
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, automático 65 °C, 1 hora 65 °C, intensivo 70 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito vía ajustes y App Home Connect
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
- Función **silence on demand** vía App Home Connect
- Apertura automática de la puerta **autoOpen Dry** vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas vía ajustes y vía App Home Connect
- Iluminación interior azul: **emotionLight®**
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop** con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 8,9 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 815 x 448 x 550 mm
- Dimensiones de encastre: 815-925 x 450 x 550 mm

Accesorios opcionales

- SZ34DB04
- Ver página 105

*Actualmente esta funcion está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.
**Ver términos de la garantía en [siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/servicio-oficial/garantia/aquastop)
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Más información consultar tablas técnicas o [siemens-home.bsh-group.com/es/](https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/)

Accesorios Lavavajillas



SZ36RB04

EAN: 4242003876077

Precio de ref.
69 €

Tercera cesta Flex

- Tercera cesta opcional compatible con SX97T800CE, SN97T800CE, SX95E801BE, SN95E801BE, SX85Z801BE y SN85Z801BE
- Al colocar este accesorio la cesta superior rackMatic será regulable en 2 alturas
- En los modelos SX97T800CE y SN97T800CE será necesario adquirir adicionalmente el cestillo portacubiertos SZ73100



SZ36DB04

EAN: 4242003876107

Precio de ref.
45 €

Tercera bandeja Flex

- Tercera bandeja opcional compatible con SX95E801BE, SN95E801BE, SX85Z801BE y SN85Z801BE, SX63H800BE y SN63H800BE



SZ73100

EAN: 4242003416556

Precio de ref.
19 €

Cestillo portacubiertos

- Cestillo portacubiertos para lavavajillas integrables de 60 cm de ancho



SZ34DB04

EAN: 4242003943014

Precio de ref.
39 €

Tercera bandeja

- Tercera bandeja para modelos de 45 cm.

Frigoríficos y congeladores studioLine



Ahora también en tu móvil

Ideas inteligentes

Gracias a la aplicación **Home Connect**, controla tu frigorífico fácilmente cuando estás fuera de casa. Aquí no sólo encontrarás consejos para el correcto almacenamiento de los alimentos, sino que también podrás comprobar la temperatura, recibir un aviso si te has dejado la puerta abierta o si la temperatura aumenta repentinamente.

Activa la función **súper-refrigeración** o **súper-congelación** para acondicionar rápidamente la compra, para conservar mejor o enfriar rápidamente las bebidas. Activa la función vacaciones si vas a estar unos días fuera de casa, incluso cuando ya estés de viaje.

Ahorras tiempo, conservas mejor y generas menos desperdicio.

Tecnologías innovadoras

Abre tu frigorífico totalmente integrado cómodamente con el asistente de **apertura Push**, presionando suavemente la puerta o mediante un **comando de voz***. Esto permite que tu cocina se diseñe a la perfección y, gracias a la función de apertura sin contacto, los elegantes frentes de tu cocina permanecen impecables mientras cocinas.

Más información de frigoríficos y congeladores studioLine en:
siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/innovaciones/electrodomesticos-studioline/frigorificos-y-congeladores




*Actualmente disponible mediante Amazon Alexa.



Máxima discreción, máxima capacidad

¿Conoces la gama de combis Siemens studioLine? Con diseños de cocina totalmente integrada se consiguen espacios únicos, uniformes y muy vanguardistas. Además de su funcionalidad permite una instalación sin límites con el mismo acabado de la puerta del mueble.

¿Quieres más información?

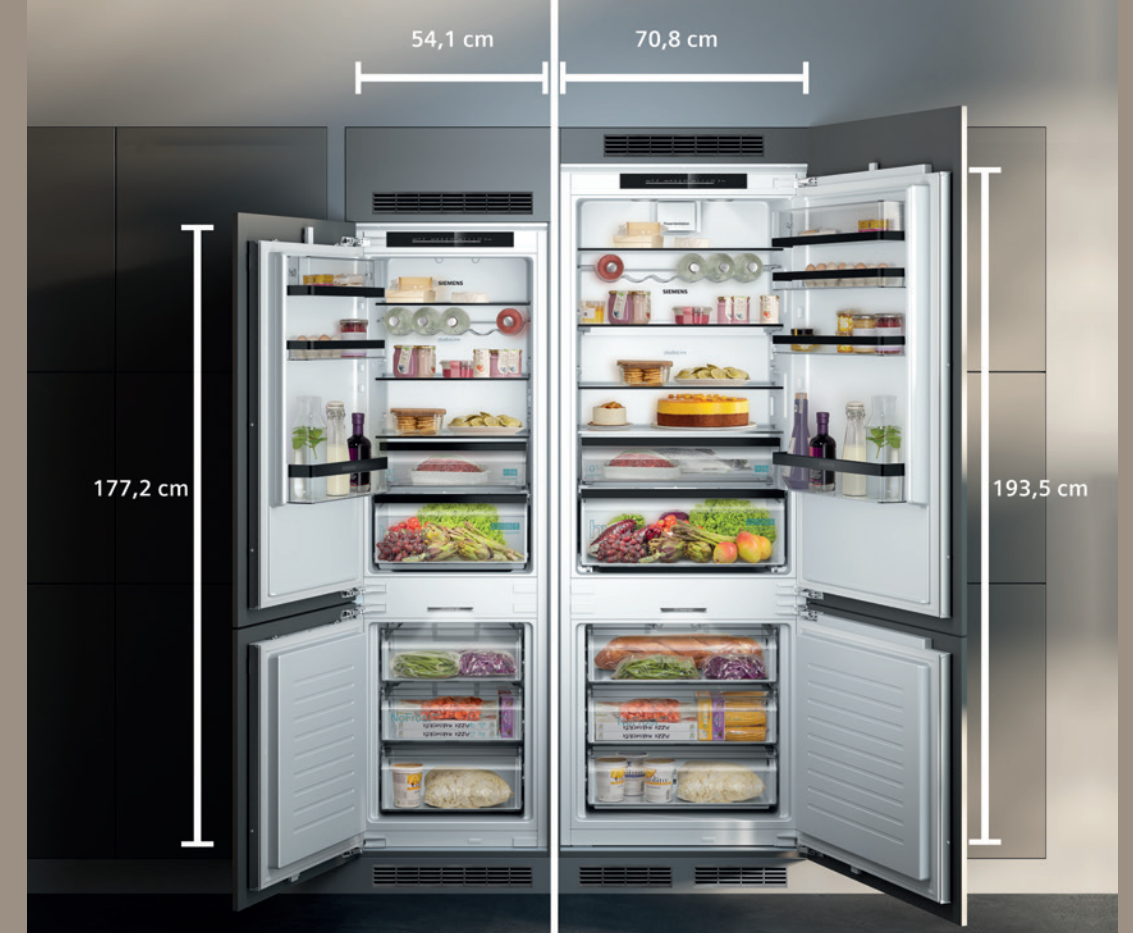

Pensados a lo grande

Siemens studioLine ofrece diferentes aparatos de frío integrados en mueble de 178 cm de alto y 60 cm de ancho.

Para quienes necesitan una gran capacidad en refrigeración pero no quieren renunciar a una cocina integrada completamente, hay dos modelos de frigorífico con congelador de 194 cm de alto, uno para mueble de 75 cm de ancho (con un volumen útil de 381 litros) y otro para mueble de 60 cm de ancho (con un volumen de 290 litros).



Nos gusta lo delicado

Ya no tienes que preocuparte de que la puerta del frigorífico se cierre demasiado fuerte, con el cierre **Soft** las puertas se cierran de forma suave y controlada a partir de 20° de apertura.



Frío y congelación

Abre la puerta sin tocarla

Frigoríficos y congeladores de una puerta con apertura Push y por voz



Integración total

Calificadas como prácticas, cómodas y muy bonitas, las cocinas integradas son una opción decorativa con un espacio resultante más abierto y sin limitaciones. Los modelos con **apertura Push**, pasan desapercibidos en cualquier espacio ya que no es necesario colocar un tirador para la apertura.

Control más fácil

La electrónica **touchControl** de los frigoríficos integrables Siemens permite un control más preciso.

Más cómodo, imposible

El frigorífico y el congelador independientes, son tan cómodos que pueden abrirse con un ligero toque en la puerta, gracias al sistema de **apertura Push**. La puerta se abre suavemente y, si tras unos segundos no la abres del todo, se cierra delicadamente. Si tienes las manos ocupadas o sucias, ahora también puedes pedirlo mediante un **comando de voz***.



* Actualmente disponible mediante Amazon Alexa.




Frío y congelación

Integración y diseño

Detalles que marcan la diferencia



Frescos durante más tiempo
Los frigoríficos de una puerta, tienen tres cajones con **Zona hyperFresh Premium 0 °C**.
Con una gran capacidad, permiten controlar la temperatura y la humedad para conservar los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.
El cajón superior, con regulación de humedad en tres niveles, para conservar los alimentos más delicados, como vegetales, brotes tiernos y frutas de piel más blanda.
Los dos cajones inferiores, ideales para conservar carnes y pescado.

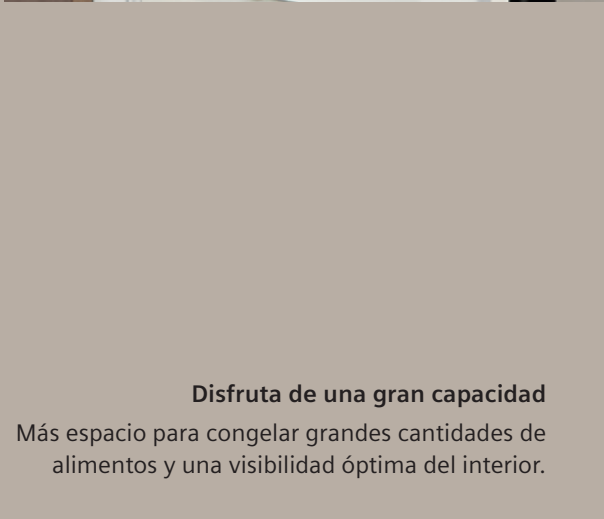

Disfruta de una gran capacidad
Más espacio para congelar grandes cantidades de alimentos y una visibilidad óptima del interior.



Cierre con suavidad
El sistema de cierre **Soft** integrado en la bisagra, cierra la puerta automáticamente de forma suave a partir de 20° de apertura.

Frío y congelación

Resumen gama
Frigoríficos y congeladores

Integrable en mueble
Alto 194 cm

Frigorífico combinado
Mueble de 75 cm de ancho



KB96NSDD0
Precio de ref. 2.109 €

- Volumen útil total: 381 litros
- Tecnología noFrost en congelador
- Zona hyperFresh con cajón ◀0°C▶
- Display LED
- Home Connect

Frigorífico combinado
Mueble de 60 cm de ancho



KI96NSDD0
Precio de ref. 1.999 €

- Volumen útil total: 290 litros
- Tecnología noFrost en congelador
- Display LED
- Zona hyperFresh con cajón ◀0°C▶

Integrable en mueble
Alto 178 cm

Frigoríficos combinados
Mueble de 60 cm de ancho



KI86FHDD0
Precio de ref. 2.389 €

- Display digital
- Zona hyperFresh con cajón ◀0°C▶ con guías telescópicas
- Tecnología noFrost en congelador
- Home Connect



KI86NSDD0
Precio de ref. 1.909 €

- Display LED
- Zona hyperFresh con cajón ◀0°C▶
- Tecnología noFrost en congelador



KI86NSFE0
Precio de ref. 1.495 €

- Display LED
- Zona hyperFresh con cajón ◀0°C▶
- Tecnología noFrost en congelador

Frigorífico con congelador
integrado
Mueble de 60 cm de ancho



KI82LSOE0
Precio de ref. 1.815 €

- Display digital
- Asistente de apertura de puerta con Push
- Zona hyperFresh con cajón ◀0°C▶

Frigorífico
Mueble de 60 cm de ancho



KI81FHOD0
Precio de ref. 2.145 €

- Display digital
- Asistente de apertura de puerta con Push
- Apertura automática de la puerta por voz* vía Home Connect
- Zona hyperFresh con cajón ◀0°C▶ con guías telescópicas
- Home Connect

Congelador 60 cm
Mueble de 60 cm de ancho




GI81NHNE0
Precio de ref. 1.969 €

- Display digital
- Asistente de apertura de puerta con Push
- Apertura automática de la puerta por voz* vía Home Connect
- Tecnología noFrost
- Home Connect

*Actualmente esta funcion está disponible mediante Amazon Alexa.

Frigoríficos combinados integrables en mueble
Alto 194 cm



Ancho de mueble 75 cm
2 puertas

KB96NSDD0

EAN: 4242003923818

Precio de ref.
2.109 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Sistema de instalación de puerta fija
- Motor inverter
- Tecnología noFrost en el congelador
- Iluminación interior mediante LED
- Iluminación en congelador
- Display LED
- Zona hyperFresh
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón para carnes y pescados ◀0°C▶
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja divisible y plegable
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Cierre de puerta Soft
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Volumen útil total: 381 litros
- Consumo de energía: 204 kWh/año
- Potencia sonora: 33 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 55 cm



Ancho de mueble 60 cm
2 puertas

KI96NSDD0

EAN: 4242003954409

Precio de ref.
1.999 €

Prestaciones

- Sistema de instalación de puerta fija
- Motor inverter
- Tecnología noFrost en el congelador
- Iluminación interior mediante LED
- Iluminación en congelador
- Display LED
- Zona hyperFresh
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón para carnes y pescados ◀0°C▶
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja divisible y plegable
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Cierre de puerta Soft
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Volumen útil total: 290 litros
- Consumo de energía: 184 kWh/año
- Potencia sonora: 34 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 193,5 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 194 x 56 x 55 cm

*Disponibilidad estimada abril

Accesorio combis integrables



KS0BZS00

EAN: 4242003916711

Precio de ref.
49 €

Set soporte de bisagras

- Soporte de bisagras para paneles de puerta más pesados. Permite aumentar hasta en 5 kg el peso máximo del panel de puerta

Frigoríficos combinados integrables en mueble
Alto 178 cm



Ancho de mueble 60 cm
2 puertas

KI86FHDD0

EAN: 4242003873885

Precio de ref.
2.389 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Sistema de instalación de puerta fija
- Motor inverter
- Tecnología noFrost en el congelador
- Iluminación interior mediante LED
- Display digital
- Zona hyperFresh premium 0 °C con guías telescópicas
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón para carnes y pescados 0 °C
- Función "súper-refrigeración" y "súper-congelación" con desconexión automática
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Volumen útil total: 223 litros
- Consumo de energía: 201 kWh/año
- Potencia sonora: 37 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm



Ancho de mueble 60 cm
2 puertas

KI86NSDD0

EAN: 4242003926031

Precio de ref.
1.909 €

Prestaciones

- Sistema de instalación de puerta fija
- Motor inverter
- Tecnología noFrost en el congelador
- Iluminación interior mediante LED
- Iluminación en congelador
- Display LED
- Zona hyperFresh
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón para carnes y pescados ◀0°C▶
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja divisible y plegable
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Cierre de puerta Soft
- Alarma de puerta abierta
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Volumen útil total: 260 litros
- Consumo de energía: 186 kWh/año
- Potencia sonora: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Frigorífico combinado integrable en mueble Alto 178 cm



Ancho de mueble 60 cm
2 puertas

KI86NSFE0
EAN: 4242003894552

Precio de ref.
1.495 €

Prestaciones

- Sistema de instalación de puerta fija
- Motor inverter
- Tecnología noFrost en el congelador
- Iluminación interior mediante LED
- Display LED
- Zona hyperFresh
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón para carnes y pescados ◀0°C▶
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Alarma de puerta abierta
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Volumen útil total: 260 litros
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Potencia sonora: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Frigorífico integrable en mueble Alto 178 cm



Ancho de mueble 60 cm
1 puerta con congelador integrado

KI82LSOE0
EAN: 4242003911617

Precio de ref.
1.815 €

Prestaciones

- Asistente de apertura de puerta con Push
- Sistema de instalación de puerta fija
- Motor inverter
- Sistema cíclico
- Iluminación interior mediante LED
- Display digital
- Zona hyperFresh Plus
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón para carnes y pescados ◀0°C▶
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Cajones
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
- Botellero cromado de gran capacidad
- Compartimento congelador interior
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Cierre de puerta Soft
 - Alarma de puerta abierta
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Volumen útil total: 285 litros
 - Consumo de energía: 177 kWh/año
 - Potencia sonora: 36 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Accesorio incluido

- Set soporte de bisagras para modelos integrables de sistema de puerta fija para paneles de puertas de hasta 27 kg

Frigorífico integrable en mueble Alto 178 cm



Ancho de mueble 60 cm
1 puerta

KI81FHOD0
EAN: 4242003911594

Precio de ref.
2.145 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: apertura por voz*, alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Asistente de apertura de puerta con Push
- Sistema de instalación de puerta fija
- Sistema cíclico
- Iluminación interior mediante LED
- Display digital
- Zona hyperFresh premium 0 °C con guías telescópicas
 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras con control de humedad
 - Cajón para carnes y pescados ◀0°C▶
- Función "súper-refrigeración" con desconexión automática
- Cajones con guías telescópicas
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Cierre de puerta Soft
 - Alarma de puerta abierta
 - Apertura de puerta a la derecha, reversible
 - Volumen útil total: 289 litros
 - Consumo de energía: 120 kWh/año
 - Potencia sonora: 36 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Accesorio incluido

- Set soporte de bisagras para modelos integrables de sistema de puerta fija para paneles de puertas de hasta 27 kg

Posible combinación side by side con GI81NHNE0

Congelador integrable en mueble Alto 178 cm



Ancho de mueble 60 cm
1 puerta

GI81NHNE0
EAN: 4242003911396

Precio de ref.
1.969 €

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Opciones destacadas vía app: apertura por voz*, alarma de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico
- Asistente de apertura de puerta con Push
- Sistema de instalación de puerta fija
- Motor inverter
- Tecnología noFrost
- Display digital
- Función "súper-congelación" con desconexión automática
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles Black inox
- Cierre de puerta Soft
 - Alarma de puerta abierta y de temperatura
 - Apertura de puerta a la izquierda, reversible
 - Volumen útil total: 212 litros
 - Consumo de energía: 235 kWh/año
 - Potencia sonora: 35 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Accesorio incluido

- Set soporte de bisagras para modelos integrables de sistema de puerta fija para paneles de puertas de hasta 27 kg

Posible combinación side by side con KI81FHOD0

*Actualmente esta funcion está disponible mediante Amazon Alexa.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Dentro del rango de A a G. Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es/

Información Técnica

Modos demo, planos de instalación y tablas técnicas

Modos Demo Hornos

Hornos con display TFT touch Pro
HN978GQB1, HS958KDB1, CM978GNB1




El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **“Ajustes básicos”**
- 2.- Dentro del menú, desplazarse hacia abajo y pulsar sobre **“Modo Demo”**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
“Desconectado”.
“Con imágenes en movimiento” (en inglés).
“Con imágenes en movimiento” (en alemán).
“Sin imágenes en movimiento”.
- 4.- Pulsar **“X”** para guardar y volver al Menú principal.

Hornos con displayTFT touch Plus
HM976GMB1, HS936GCB1, HR976GMB1, HB976GMB1, HB936GCB1, CM936GAB1, CS936GCB1




El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **“Ajustes básicos”**
- 2.- Dentro del menú, desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre **“Modo Demo”**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
“Desconectado”.
“Con imágenes en movimiento” (en inglés).
“Con imágenes en movimiento” (en alemán).
“Sin imágenes en movimiento”.
- 4.- Pulsar **“X”** para guardar y volver al Menú principal.

Hornos con display LCD
HB478G5B7



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta). La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.

Activar el Modo Demo:

- Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora “12:00” parpadeando. Por favor, ajustar la hora con los símbolos “+” y “-” y presionar el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear. Asegúrase que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **“0”**.
- 1.- Presionar el sensor del **“reloj”** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.
 - 2.- Presionar los sensores **“+”** y **“-”** hasta encontrar el código **c14** en el display.
 - 3.- Ahora, ajustar el valor de **“0”** (Modo demo desactivado) a **“1”** (Modo demo activado) con el mando derecho.
 - 4.- Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **“reloj”** durante **4 segundos**. Si el Modo Demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c14**, ajustar el valor de **“1”** a **“0”** con el mando derecho.

Hornos con displayTFT touch
CB974GKB1



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **“Ajustes básicos”**.
- 2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre **“Modo Demo”**.
- 3.- Seleccionar la opción deseada:
“Desconectado”.
“Con imágenes en movimiento” (en inglés).
- 4.- Pulsar **“←”** para guardar y volver al Menú principal.

Horno con display LED
HR472G0B3



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:

- 1.- Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora “12:00” parpadeando. Ajustar la hora presionando los sensores “+” y “-” y seleccionar el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.
- 2.- Presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico, por ej. “c01 1”.
- 3.- Cambiar al siguiente ajuste básico presionando el sensor del reloj hasta encontrar el ajuste básico **“cd0”**.
- 4.- Modificar el valor del ajuste de **“0”** (Modo Demo desactivado) a **“1”** (Modo Demo activado) presionando los símbolos **“+”** y **“-”**.
- 5.- Para guardar el ajuste, presionar sobre el sensor del reloj durante 4 segundos. Si el Modo Demo está correctamente activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el modo Demo:

Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el “c d1”, ajustar el valor de **“1”** a **“0”** presionando los sensores **“+”** y **“-”**. Guardar el ajuste presionando durante 4 segundos sobre el sensor del reloj.

Nota: Después de un fallo de corriente, se mantienen las modificaciones realizadas en los ajustes básicos.

Modos Demo Microondas

Microondas 45 cm sin plato giratorio
CE932GXB1




El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

- Activar el Modo Demo:**
- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **“Ajustes básicos”**
 - 2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre **“Modo Demo”**.
 - 3.- Seleccionar la opción deseada: **“Desconectado”** **“Con imágenes en movimiento”** (en inglés).
 - 4.- Pulsar **“←”** para guardar y volver al menú principal.

- Desactivar el Modo Demo:**
- 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto “3” y modificar los valores para desactivarlo.
 - 2.- Pulsar **“←”** para guardar y volver a los ajustes básicos.

Microondas sin marco
BF425LMB0

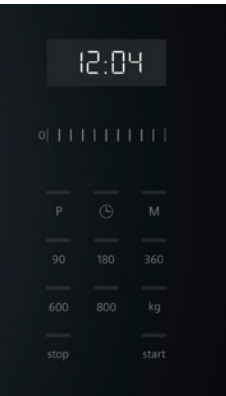

Activar el Modo Demo:
Mantener pulsadas las teclas **“Start”** y **“Stop”** durante **7 segundos**, aproximadamente. El Modo Demo se activará.

Desactivar el Modo Demo:
Mantener pulsadas las teclas **“Start”** y **“Stop”** durante **7 segundos**, aproximadamente. El Modo Demo se desactivará.

Microondas sin marco
BF922R1B1, BF922L1B1



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

- Activar el Modo Demo:**
- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **“Ajustes básicos”**
 - 2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, desplazarse hacia la izquierda y pulsar sobre **“Modo Demo”**.
 - 3.- Seleccionar la opción deseada: **“Desconectado”** **“Con imágenes en movimiento”** (en inglés).
 - 4.- Pulsar **“←”** para guardar y volver al menú principal.

- Desactivar el Modo Demo:**
- 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto “3” y modificar los valores para desactivarlo.
 - 2.- Pulsar **“←”** para guardar y volver a los ajustes básicos.

Cafetera integrable
CT918L1B0



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 5 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

- Activar el Modo Demo:**
- 1.- Encender el aparato y desplazarse por el menú para pulsar sobre **“Ajustes básicos”**
 - 2.- Dentro de **“Ajustes básicos”**, buscar y pulsar sobre **“Modo de funcionamiento”**.
 - 3.- Activar **“Modo Demo”**. El aparato guarda el ajuste básico automáticamente.
 - 4.- Pulsar **“←”** para retroceder en el menú y **“X”** para salir de los ajuste básicos.

- Desactivar el Modo Demo:**
- 1.- Repetir los pasos anteriores hasta el punto “2” y seleccionar **“Modo Demo desactivado”**.
 - 2.- Pulsar **“←”** para retroceder en el menú y **“X”** para salir de los ajuste básicos.

Modos Demo Placas

Placas de inducción total
EZ977KZY1E, EZ877KZY1E



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

- Activar el Modo Demo:**
- 1.- Conectar la placa a la corriente.
 - 2.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.
 - 3.- Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del modo demo, entrar y las siguientes opciones podrán ser activadas:
 - Apagado.
 - Encendido sin diapositivas.
 - Con diapositivas en inglés o alemán (se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la placa está apagada).
 - 4.- Una vez seleccionado el modo demo que se desea, retroceder a la pantalla mediante la flecha (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.
 - 5.- Se preguntará si se quiere guardar los cambios: pulsar guardar.
 - 6.- Aparece el texto **“DEMO MODE”** a la derecha de los timers.

Placas con control touchSlider
EX877HEC1E, EX677HEC1E



Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá **“dE”** cada 5 segundos durante 5 minutos.
El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) sólo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos. Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

- Activar el Modo Demo:**
- 1.- Conectar la placa a la corriente.
 - 2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo pulsado el símbolo
 - 3.- Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
 - 4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
 - 0 = Desactivado** (por defecto).
 - 1 = Activado**.
 - 5.- Pulsar el símbolo durante mas de 4 segundos. En el display se iluminará **“dE”** durante unos segundos y las zonas de cocción no calientan.

Placas con control lightSlider
EX877NX68E, EX878LYV5E, EX877NYV6E, EX677NYV6E, EX977NVV6E



El Modo Demo se puede activar/desactivar sólo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta). Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

- Activar el Modo Demo:**
- 1.- Conectar la placa a la corriente.
 - 2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente:
 - 3.- Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
 - 4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
 - 0=desactivado (por defecto)**.
 - 1=activado**.
 - 5.- Pula el símbolo durante más de 4 segundos. En el display aparecerá **“dE”**.

Modos Demo Extracción

Extractores telescópicos de encimera
LD98WMM66 y LD88WMM66




Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato.
2.- Pulsar simultáneamente el botón de aire guiado y el botón de indicación de situación de filtro durante 3 segundos.

Desactivar el Modo Demo:
La demostración tiene una duración de 1 minuto, tras la cual se apaga.

LC97BIR55, LC96BBM65, LC91KLT65,
LC81KAN65, LC87KFN65



LR96CBS25



Si el Modo Demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Apagar la luz.
3.- Pulsar simultáneamente el botón de encendido y el botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Encender la luz.
3.- Pulsar simultáneamente el botón de encendido y el botón de iluminación durante más de 3 segundos.

*La activación del Modo Demo en extractores de techo se realiza a través del mando del control remoto.

Modos Demo Frigoríficos y Congeladores


KI86FHDD0, GI81NHNE0, KI86NSDD0 y KI81FHOD0



Activar el Modo Demo:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo encendido, pulsar la tecla **“Alarma”** durante 10 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1. Pulsar la tecla **“Alarma”** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

KI86NSFE0



Activar el Modo Demo:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo encendido, pulsar la tecla **“>”** de selección de temperatura durante 9-10 segundos.
4. Se escucharán 4 pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
1. Transcurridos más de 30 segundos después de haberlo enchufado, pulsar la tecla **“>”** durante 15 segundos, hasta oír la señal acústica que indica que el Modo Demo se ha desactivado.


KI82LSOE0



Activar el Modo Demo:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla **“Alarma”** durante 10 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1. Pulsar la tecla **“Alarma”** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

KB96NSDD0 y KI96NSDD0




Activar el Modo Demo:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo encendido, pulsar la tecla **“super”** súper refrigeración, durante 9-10 segundos.
4. Se escucharán 4 pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
1. Transcurridos más de 30 segundos después de haberlo enchufado, pulsar la tecla **“super”** súper refrigeración durante 10 segundos, hasta oír la señal acústica que indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Modos demo Lavavajillas

SX97T800CE, SN97T800CE, SX63E804BE, SN63E804BE y SR85E801LE



Activar el Modo Demo:
1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3. Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDs comiencen a parpadear.
4. Soltar los botones y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3. Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos.

SX95E802BE, SN95E802BE, SX65Z802BE y SN65Z802BE




Activar el Modo Demo:
1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3. Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDs comiencen a parpadear.
4. Soltar los botones y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3. Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos.

Planos de Instalación Hornos

Hornos


HN978GQB1, HM976GMB1, HS958KDB1, HS936GCB1, HR976GMB1, HB976GMB1, HB936GCB1

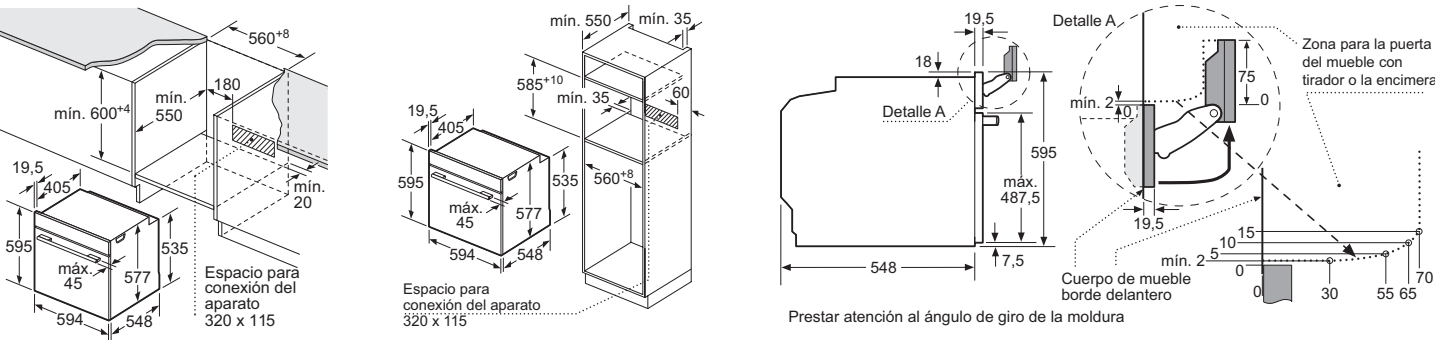

Dimensiones en mm

Hornos


HR478G5B6S, HB478G5B6, HB418G5B6

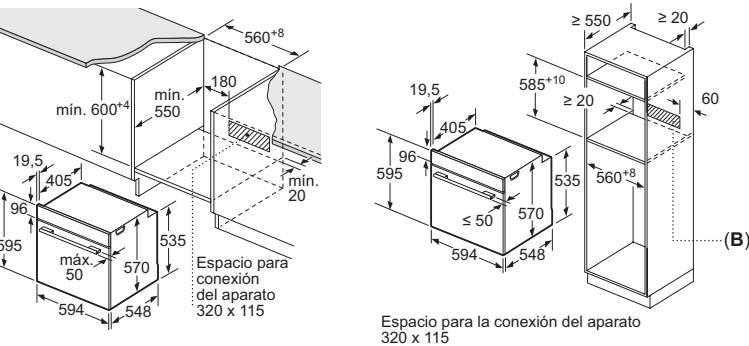

Dimensiones en mm

Hornos compactos

CM978GNB1, CM936GAB1, CS936GCB1, CB974GKB1

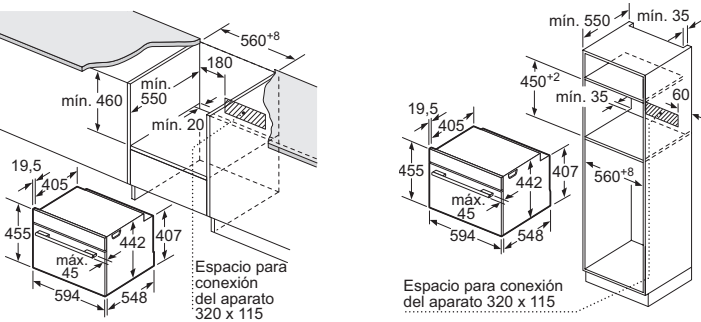

Dimensiones en mm


Planos de Instalación Hornos

Instalación de hornos bajo placa

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm

Montaje con una placa.




Anchura del tirador de todos los hornos de 60 cm y compactos: 47 cm.

Instalación de hornos compactos bajo placa

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	32 mm	35 mm

Montaje con una placa.




Dimensiones en mm

Microondas studioLine

Microondas


CE932GXB1

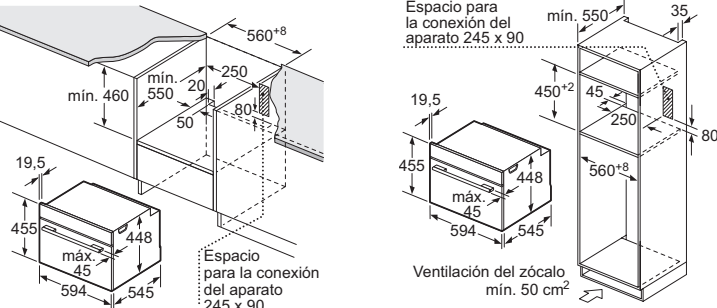

Dimensiones en mm

Microondas


BF922L1B1, BF922R1B1

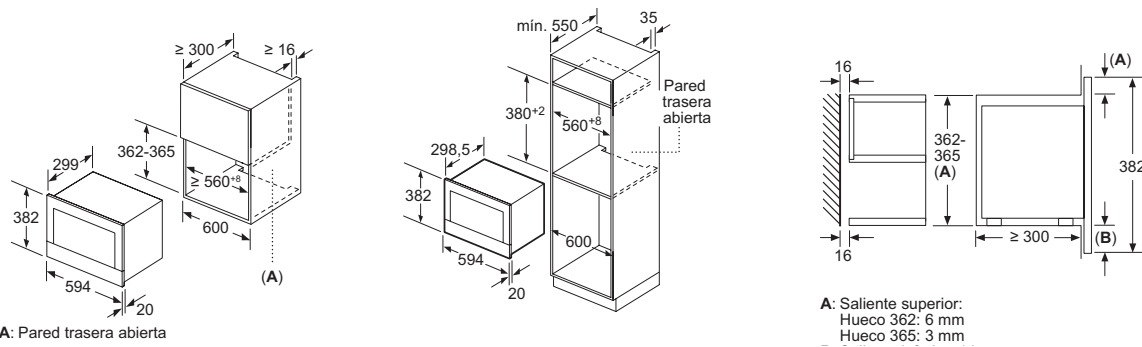

Dimensiones en mm

Microondas

BF425LMB0

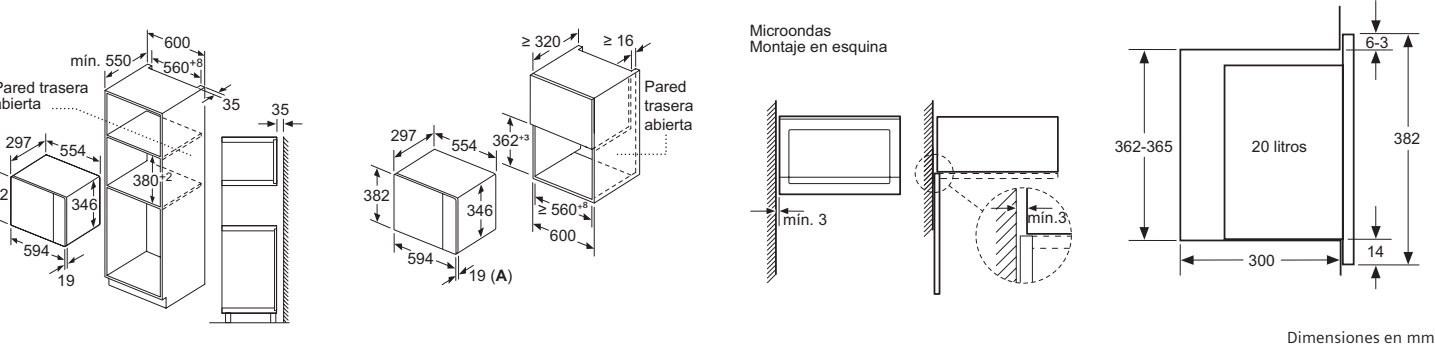


Dimensiones en mm

Planos de Instalación Cafetera y Módulos


Cafetera integrable

CT918L1B0

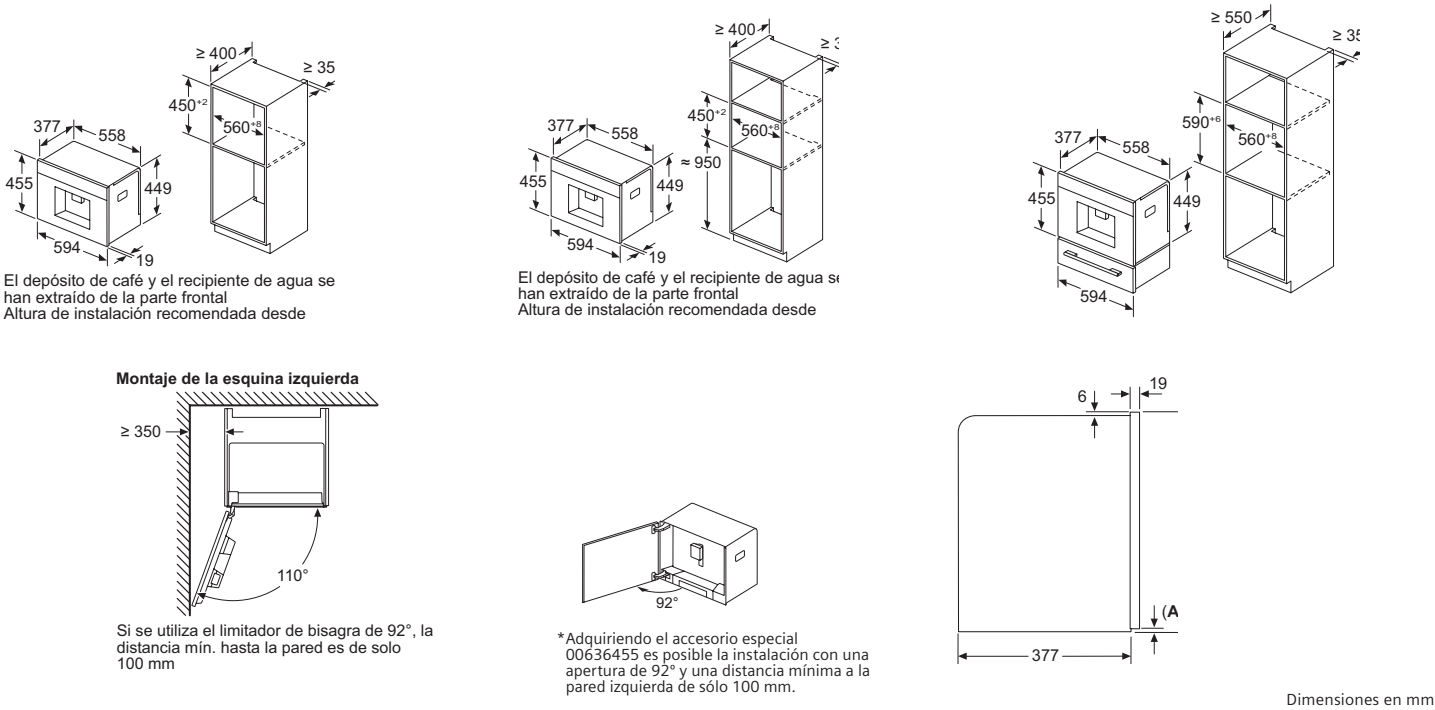


Módulo envasador al vacío

BV910E1B1

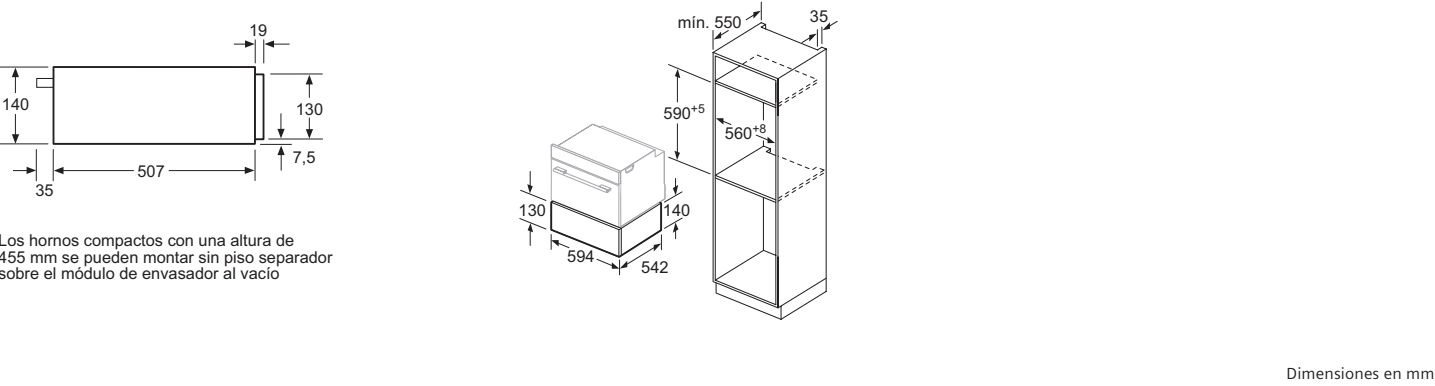

Módulo de calentamiento


BI910C1B1

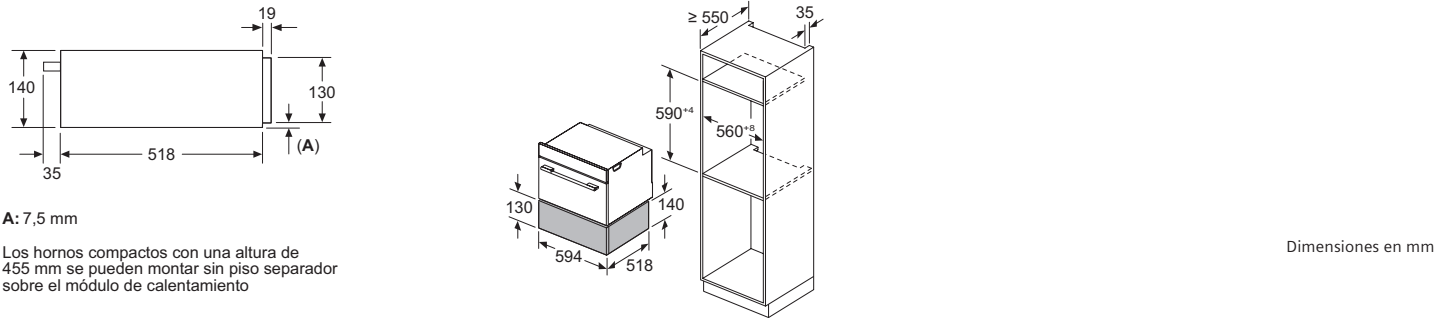

Planos de Instalación Placas


Placa de inducción total

EZ977KZY1E

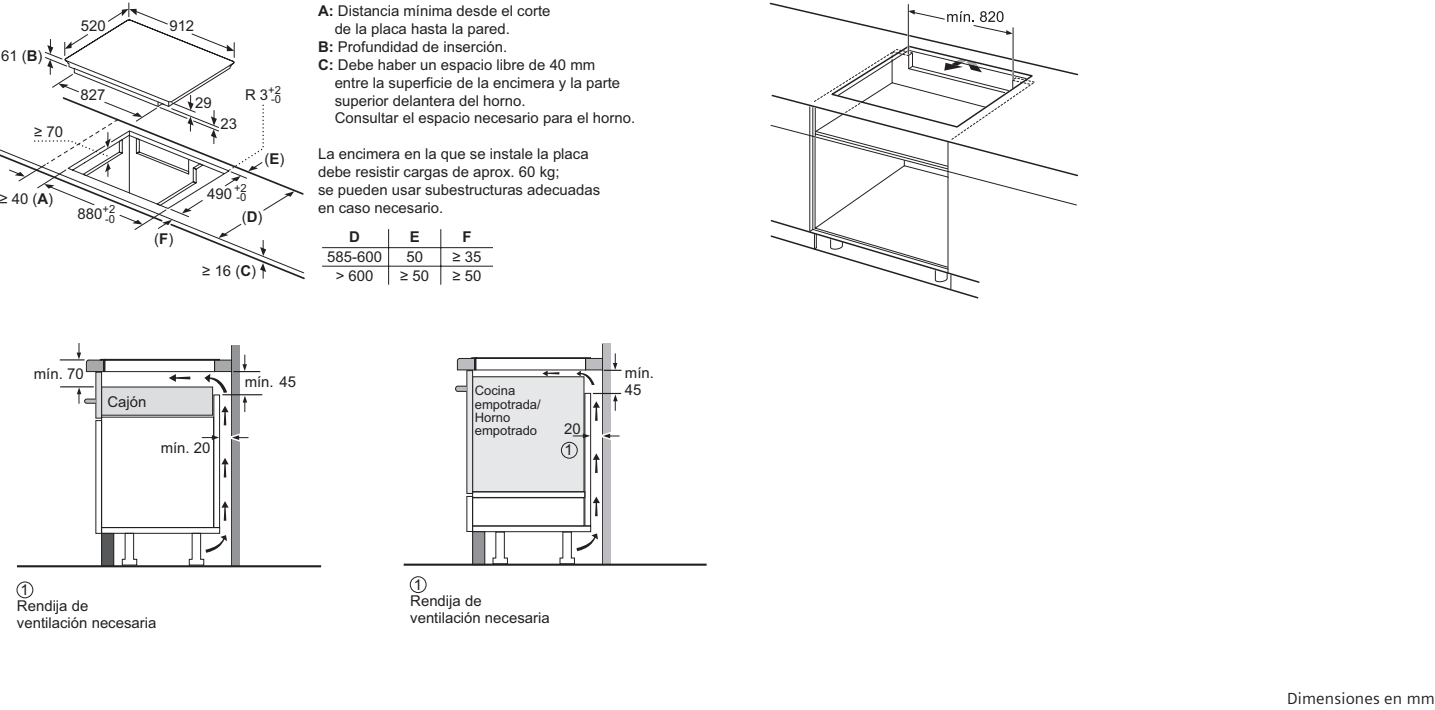

Placa de inducción total




EZ877KZY1E

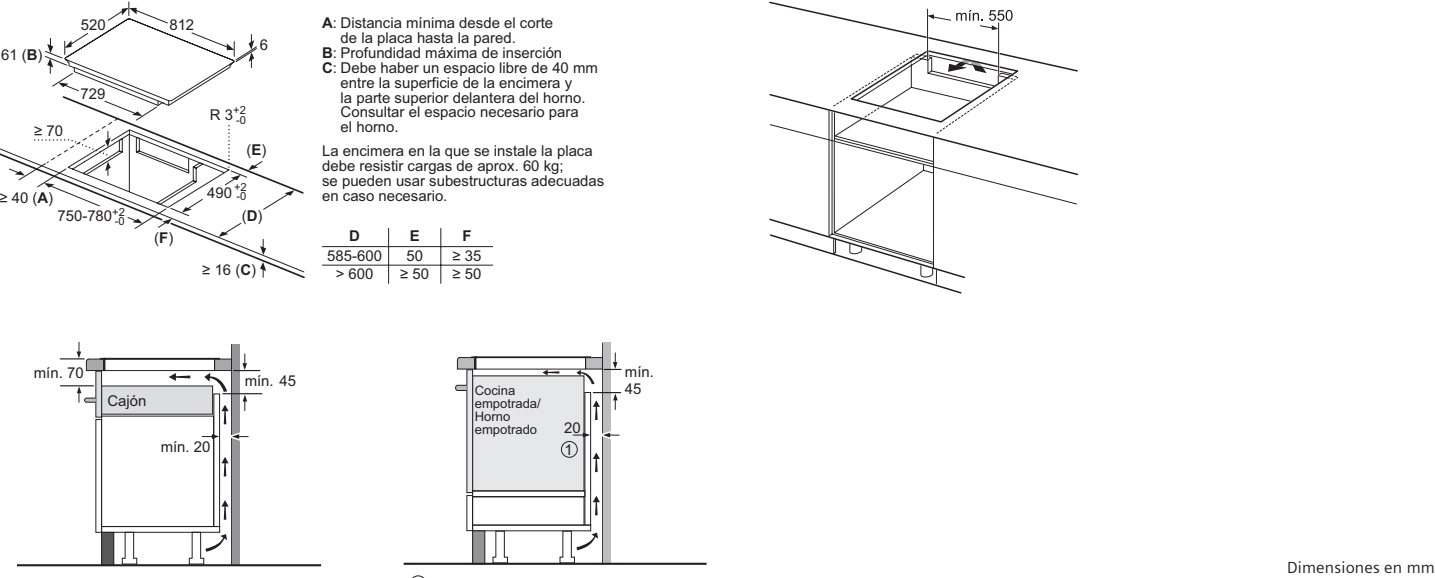

Planos de Instalación Placas con extractor integrado

Placas Flexinducción y combiInducción con extractor integrado

EX877NX68E, ED877HQ26E

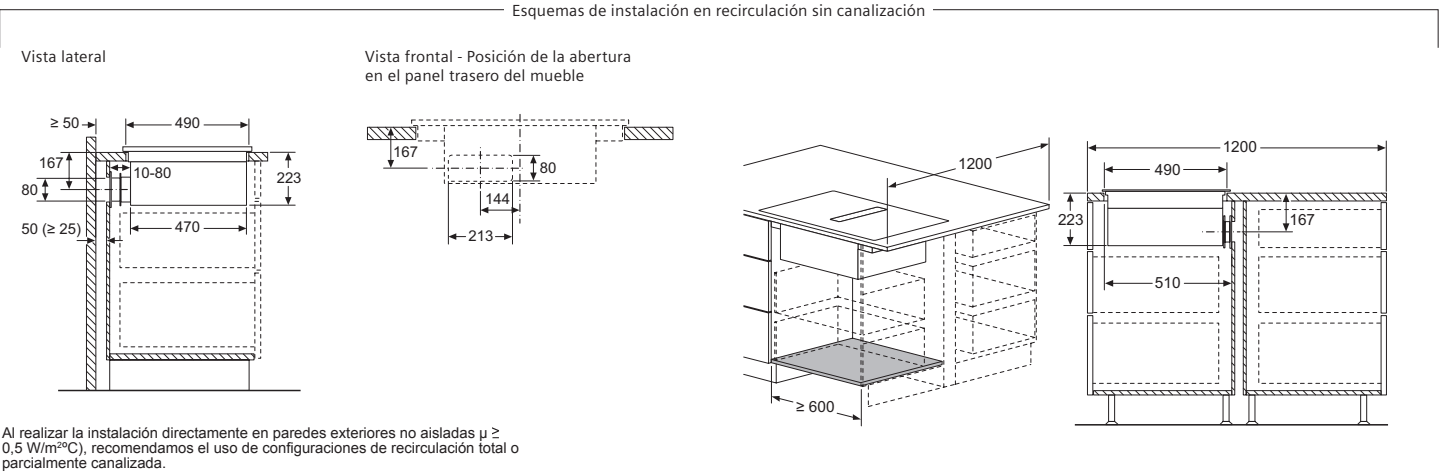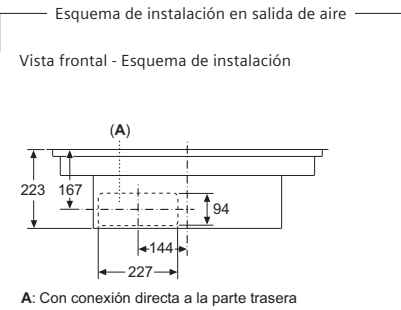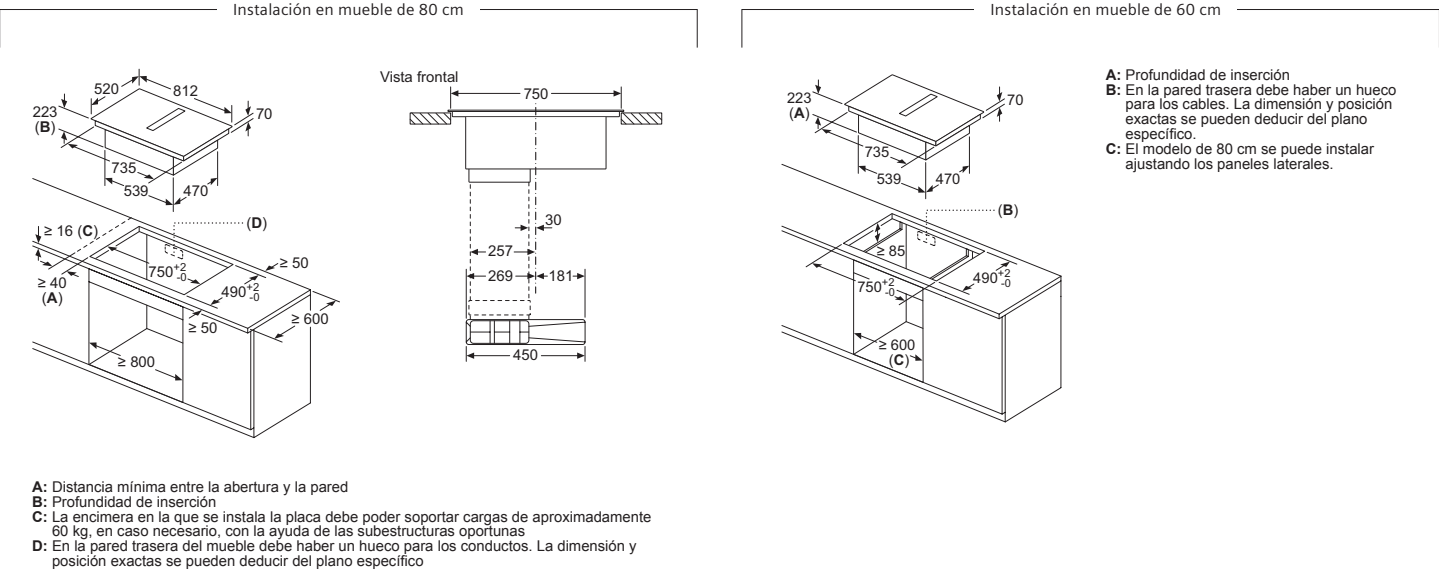


Planos de Instalación Placas con extractor integrado


Placas Flexinducción y combiInducción con extractor integrado

EX877NX68E, ED877HQ26E

Esquemas de instalación con salida al exterior

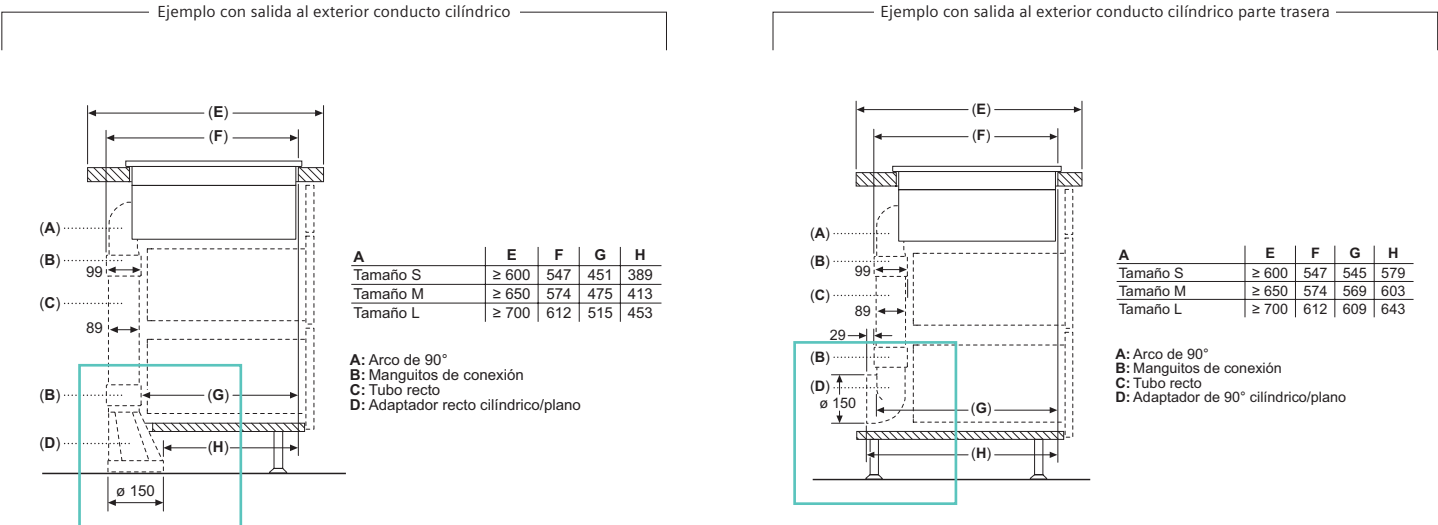


Ejemplos de salida exterior

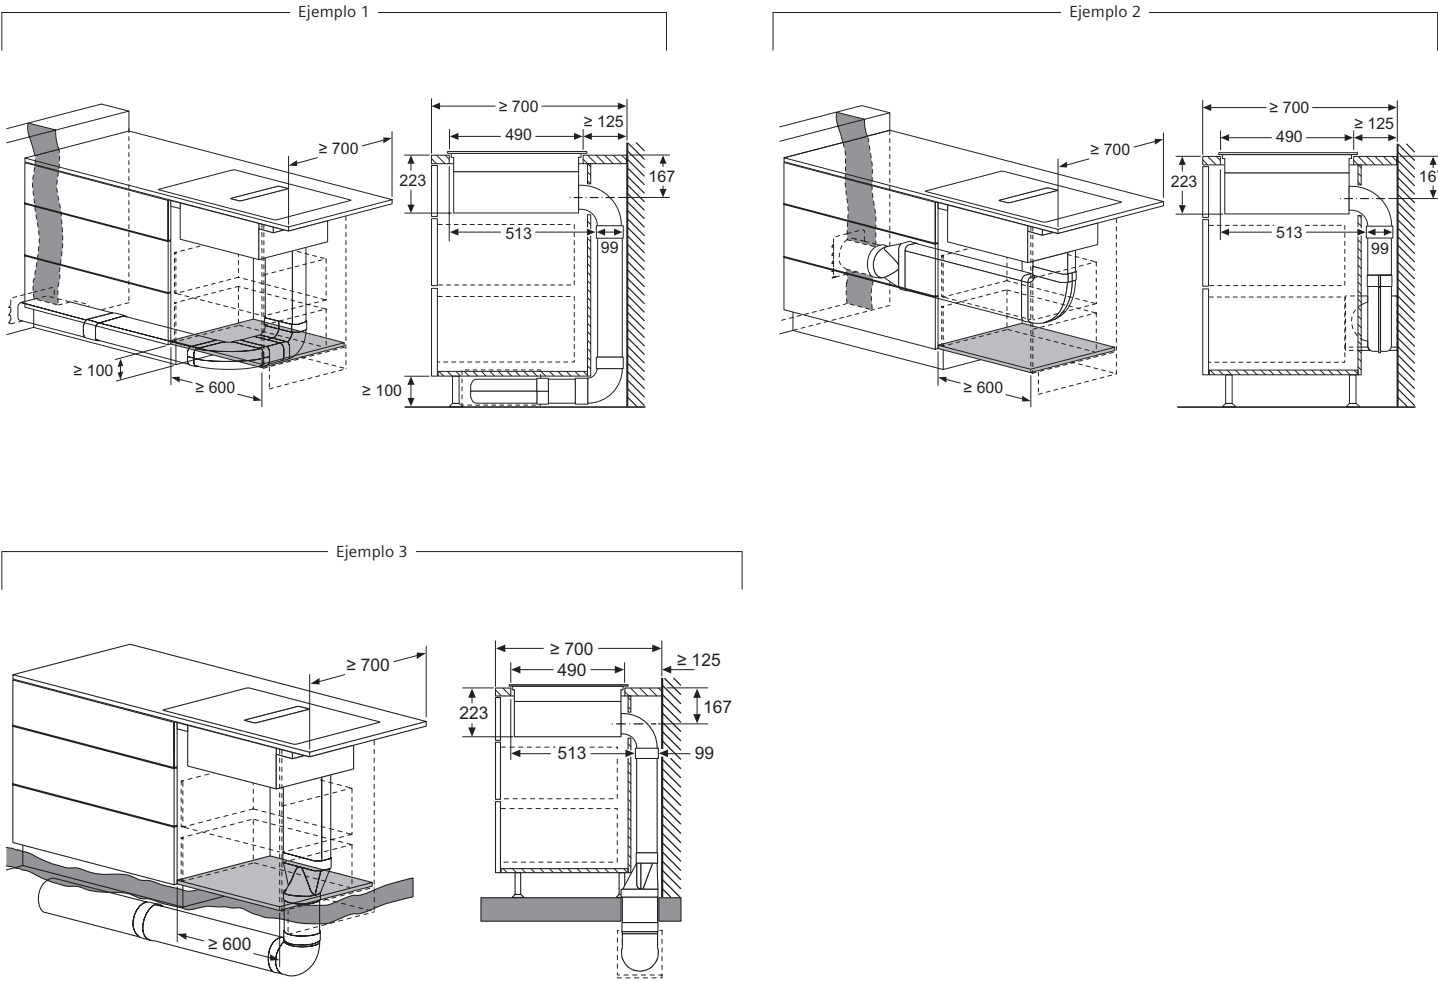

Planos de Instalación Placas con extractor integrado

Placas Flexinducción y combiInducción con extractor integrado
EX877NX68E, ED877HQ26E

Recirculación con conductos en pared

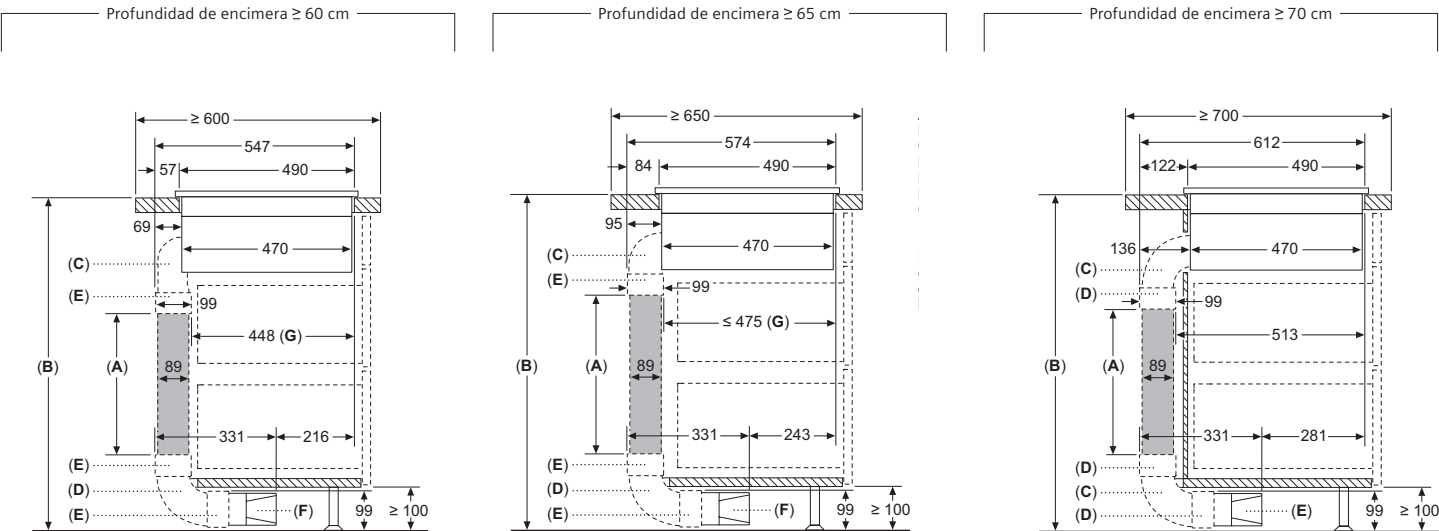

A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño S
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras de ≥600 mm de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño M
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940


A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño L
D: Manguitos de conexión
E: Difusor

Kit conductos disponible para encimeras con profundidad de ≥700 mm de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Recirculación con conductos en isla


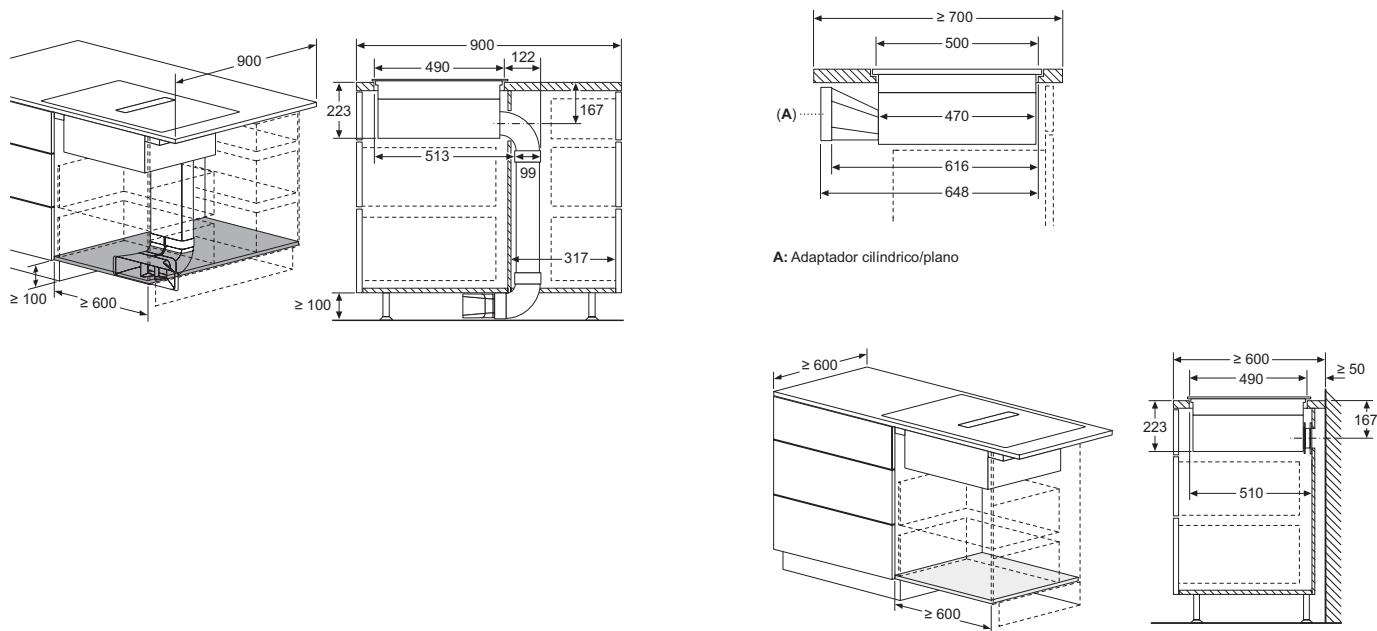


A: Adaptador cilíndrico/plano

Planos de Instalación Placas con extractor integrado

Placas Flexinducción y combiInducción con extractor integrado
EX877NX68E, ED877HQ26E

Posibilidades de instalación de placas de 80 cm con extractor integrado

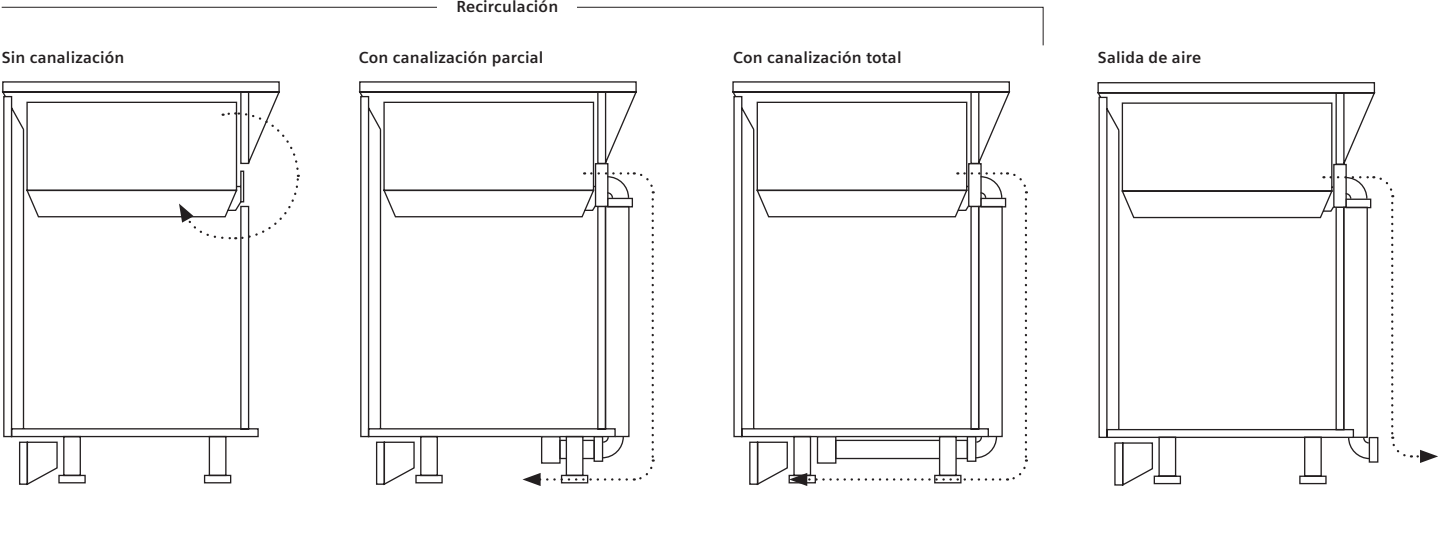

La placa con extractor integrado incluye de serie el accesorio "Plug'n'Play" necesario para la instalación en recirculación sin canalización del aire. El sistema "Plug'n'Play" permite una instalación rápida y cómoda.

Incluye:

- **4 filtros de carbón activo de alta eficiencia**, con un optimizado sistema de reducción de olores (incluso de aquellos con complejas moléculas como, por ejemplo, los generados por cocciones de pescados), con una vida útil de 360 horas de cocción y con un optimizado nivel de ruido, gracias a la mejora de los parámetros psicoacústicos.
- **Pieza telescópica deslizante**, con un marco integrado de sellado y fijación autoadhesivo, para conectar de forma sencilla la salida de aire del aparato con el corte del panel trasero del mueble.

Se debe respetar un espacio para la circulación del aire ≥400 cm² en la zona del zócalo del mueble.

Esta configuración requiere una apertura vertical de mínimo 25 mm en la parte trasera del mueble. Para una situación ideal de extracción, se recomienda ampliarla a 50 mm, si fuese posible.




HZ9VRPD1*

Para realizar la instalación en recirculación con canalización total o parcial de aire, además de los 4 filtros de carbón activo de alta eficiencia que lleva de serie la placa con extractor integrado, es necesario un accesorio opcional que incluye:

- **Pieza difusora del aire**, que puede ser directamente conectada a un sistema de conductos planos de salida de aire distribuyéndolo por el espacio libre del zócalo, cuando hablamos de una canalización parcial, o bien puede ser directamente conectada con cinta adhesiva a un elemento de salida de aire localizado en algún punto del mueble, cuando queremos una canalización total del aire.

Esta instalación permite una alta flexibilidad y personalización de la planificación de la salida de aire. Todos los accesorios planos de salida de aire (DN 150) deben ser solicitados aparte, en función del tipo de instalación que se quiera realizar.

Un espacio para la circulación del aire ≥400 cm²



HZ9VEDU0*

Accesorio necesario para la instalación en salida de aire.


Incluye:

- **4 filtros acústicos** de alto rendimiento que disminuyen de forma significativa el nivel de ruido y mejoran los parámetros psicoacústicos.
- **Junta de unión**, que puede ser unida a un conducto plano "macho" (DN 150) antes de conectarlo con la salida de aire de la placa con extractor integrado, garantizando así la máxima estanqueidad (la salida de aire del aparato puede ser directamente conectada a un conducto plano "macho" (DN 150).

Planos de Instalación Placas



Placa flexInducción Plus

EX977NVV6E




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




① Espacio de ventilación necesario.



① Rendija de ventilación necesaria.


Placas flexInducción Plus y flexInducción

EX677NYV6E, EX677HEC1E




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Espacio de ventilación necesario.




① Rendija de ventilación necesaria.

Dimensiones en mm



Placas flexInducción Plus y flexInducción

EX878LYV5E, EX877NYV6E, EX877HEC1E




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Espacio de ventilación necesario.





① Rendija de ventilación necesaria.

Planos de Instalación Extracción


Extractor telescópico de encimera. Ancho 90 cm

LD98WMM66

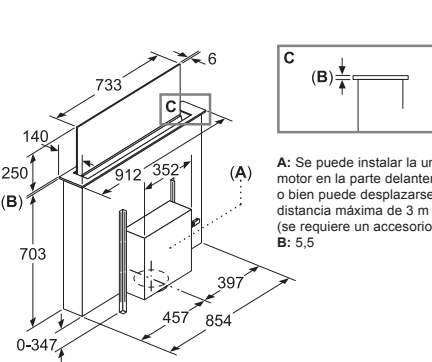


A: Se puede instalar la unidad del motor en la parte delantera o trasera, o bien puede desplazarse a una distancia máxima de 3 m del aparato (se requiere un accesorio especial).
B: 5.5

Combinación con placa eléctrica
Instalación en dos huecos



Combinación con placa eléctrica
Instalación en un mismo hueco con placas Top Class


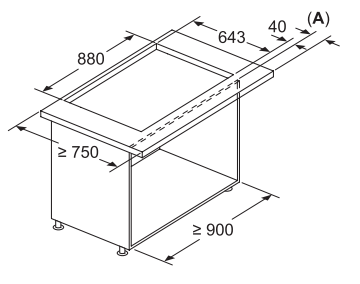


No se puede combinar con placas de gas.
Para evitar pérdidas de rendimiento del extractor, no instale armarios superiores sobre el extractor y respete las siguientes distancias:
- Mínimo de 50 cm a izquierda y derecha del extractor a una pared o a un módulo lateral.
- Mínimo de 5 cm del marco del extractor a la pared posterior.
- Mínimo de 2 cm del área de succión del aire guiado a la pared del mueble.

Dimensiones en mm


Extractor telescópico de encimera. Ancho 80 cm

LD88WMM66

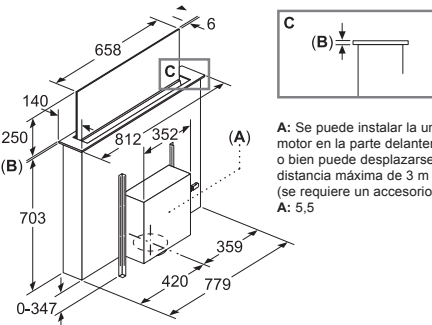


A: Se puede instalar la unidad del motor en la parte delantera o trasera, o bien puede desplazarse a una distancia máxima de 3 m del aparato (se requiere un accesorio especial).
A: 5.5

Combinación con placa eléctrica
Instalación en dos huecos



Combinación con placa eléctrica
Instalación en un mismo hueco con placas Top Class

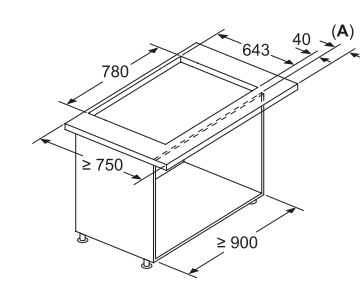


No se puede combinar con placas de gas.
Para evitar pérdidas de rendimiento del extractor, no instale armarios superiores sobre el extractor y respete las siguientes distancias:
- Mínimo de 50 cm a izquierda y derecha del extractor a una pared o a un módulo lateral.
- Mínimo de 5 cm del marco del extractor a la pared posterior.
- Mínimo de 2 cm del área de succión del aire guiado a la pared del mueble.


Dimensiones en mm

Extractores telescópicos de encimera con motor en la parte delantera

LD98WMM66, LD88WMM66

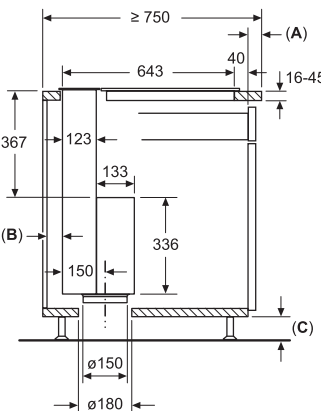


Montaje sin juntas (se requiere un accesorio especial).
A: Voladizo de la encimera sobre el mueble.
B: Al menos 2 cm desde el área de succión del Guided Air hasta la trasera del mueble.
C: ≥ 60 mm para recirculación.
≥ 100 mm para salida al exterior con conducto en la zona del zócalo.

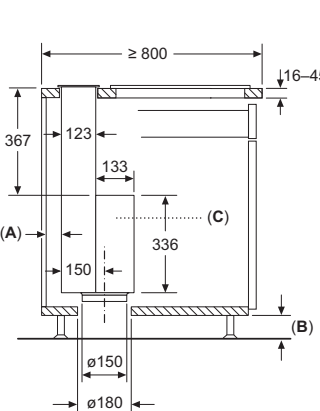

Estándar: con barra de encimera entre el extractor de superficie y la placa de cocción.
A: ≥ 20 mm entre el área de succión de la Guided Air y la pared del armario.
B: ≥ 60 mm para la recirculación de aire.
≥ 100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo.
C: La unidad de motor debe estar siempre accesible.

Información de planificación para el modo de recirculación.
Si el aparato está instalado delante de una pared exterior insuficientemente aislada con un valor U > 0,5 W/(m² K), se recomienda instalar un conducto de ventilación en modo de recirculación hasta el panel del zócalo.

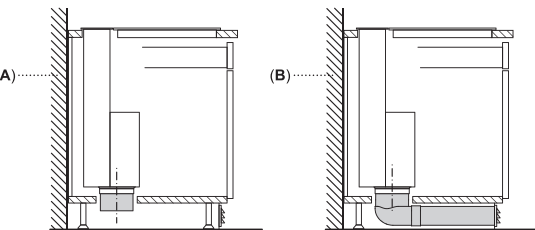

A: Pared exterior con valor U ≤ 0,5 W/(m² K).
B: Pared exterior con valor U > 0,5 W/(m² K).
No es posible esta combinación en instalación enrasada.


Dimensiones en mm

Planos de Instalación Extracción

Extractores telescópicos de encimera con motor en la parte trasera


LD98WMM66, LD88WMM66

Sin juntas, encastrado sobre encimera
(Se requieren accesorios especiales)

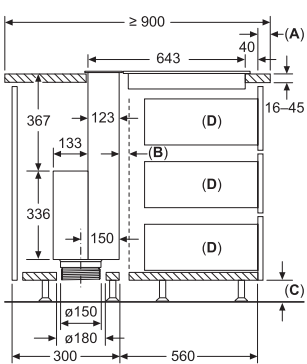

A: Encimera sobresaliente: cuerpo
B: Ranura de ventilación para la placa de cocción
C: ≥ 60 mm para la recirculación de aire
 ≥ 100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
D: Máxima profundidad de extracción
La unidad de motor debe estar siempre accesible

Estándar, encastrado sobre encimera


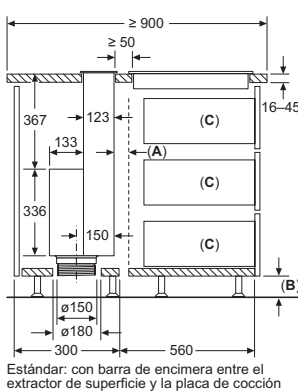


A: Ranura de ventilación para la placa de cocción
B: ≥ 60 mm para la recirculación de aire
C: ≥ 100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
Máxima profundidad de extracción
La unidad de motor debe estar siempre accesible


Accesorio

LZ21WWM11


Set de montaje motor disociado para extractores telescópicos de cristal

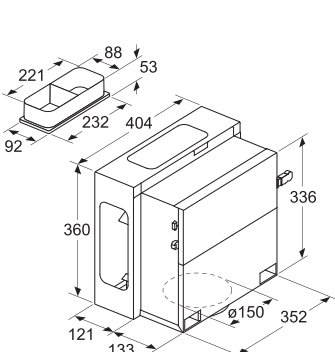

A: La tapa debe ser accesible en su totalidad incluso después de la instalación.
La tapa puede instalarse delante o detrás del aparato.

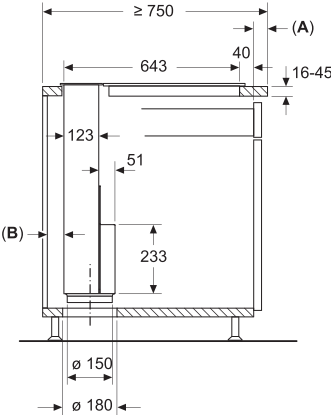




Instalación sin juntas (se requiere un accesorio especial).
A: El voladizo de la encimera sobresale del cuerpo del mueble.
B: Un mínimo de 2 cm entre el área de aspiración de aire mueble mural guiada y un mueble mural.

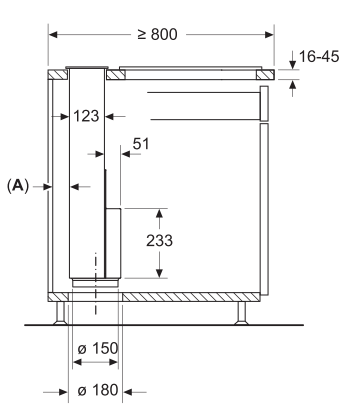

A: Un mínimo de 2 cm entre el área de aspiración de aire guiada y un mueble mural.

Ejemplos de posibles instalaciones



La unidad del motor se puede instalar a una distancia máxima de tres metros del aparato.

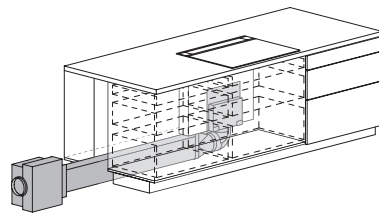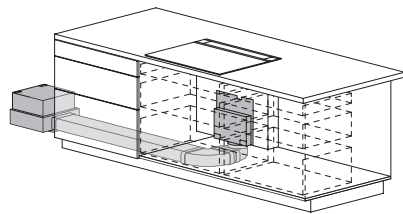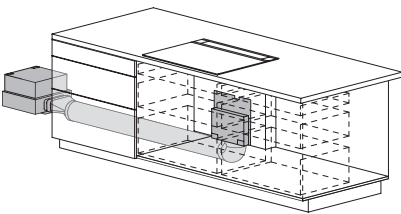

Dimensiones en mm



Accesorio para unión de extractor telescópico con placa

LZ28WWY12



Dimensiones en mm

LZ29WWY12




Dimensiones en mm



Planos de Instalación Extracción

Extractor de techo slim


LR96CBS25




La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones
Hueco en el techo para el set de recirculación LZ21JXC21



Set de recirculación LZ21JXC21



La tobera se puede desplazar en función de la situación de montaje.




A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico).
No incluido en el volumen de suministro.

Dimensiones en mm


Campana de pared inclinada

LC91KLT65


Aparato en modo recirculación




Instalación en pared con conducto

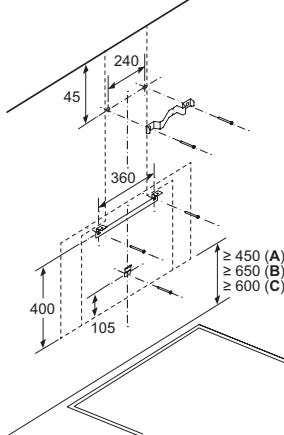

A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda
D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

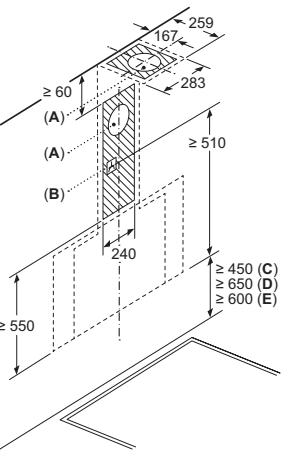


A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

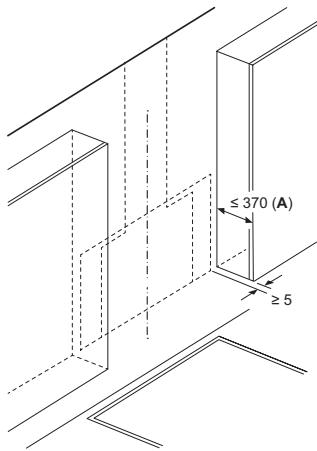

A: Profundidad máx. del armario superior (puerta incl.) para el montaje de la placa de cristal
El aparato debe instalarse delante de los armarios superiores si tienen una profundidad inferior a 370 mm



Aparato en modo recirculación sin conducto



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

Aparato en modo de salida de aire al exterior

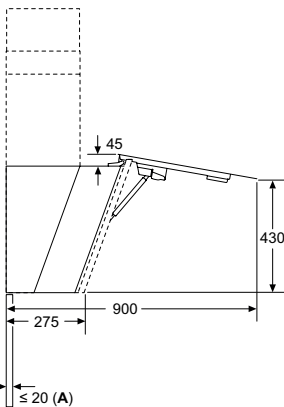



A: Potencia máx. de la placa posterior


Dimensiones en mm

Planos de Instalación Extracción


Campana de pared inclinada
LC81KAN65

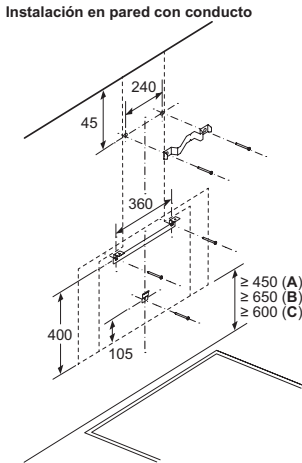


A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

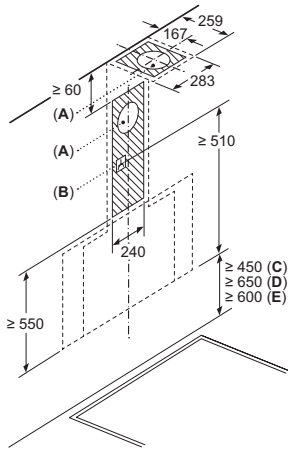

A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda


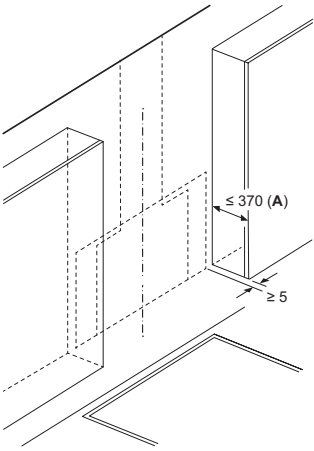


A: Profundidad máx. del armario superior (puerta incl.) para el montaje de la placa de cristal
El aparato debe instalarse delante de los armarios superiores si tienen una profundidad inferior a 370 mm



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

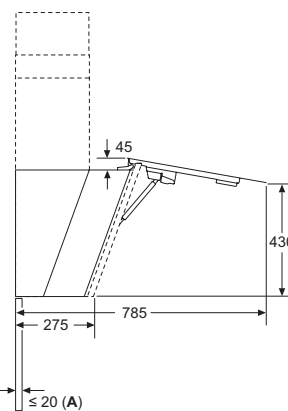



A: Potencia máx. de la placa posterior


Dimensiones en mm

Planos de Instalación Extracción


Campana de pared inclinada
LC87KFN65

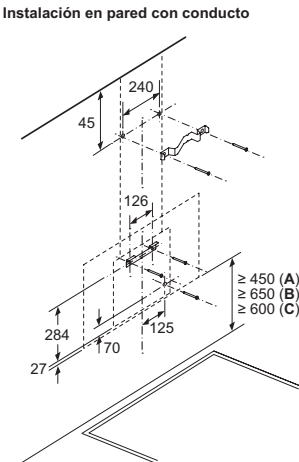

A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda


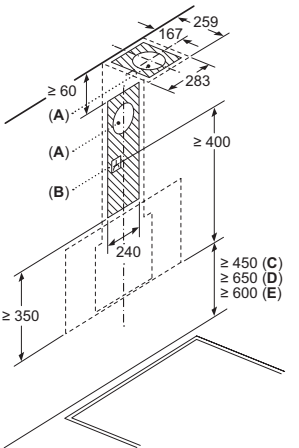


A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

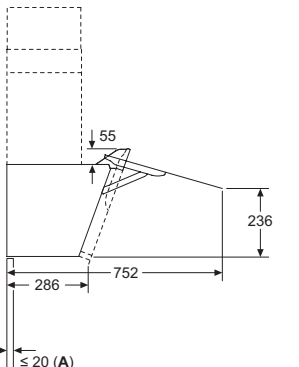

A: Potencia máx. de la placa posterior


Dimensiones en mm

Planos de Instalación Lavavajillas

Lavavajillas. Instalación en alto con achaflanado.

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D)* en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

*D es el resultado del cruce entre los datos procedentes de las dimensiones A, B y C en el interior de la tabla.

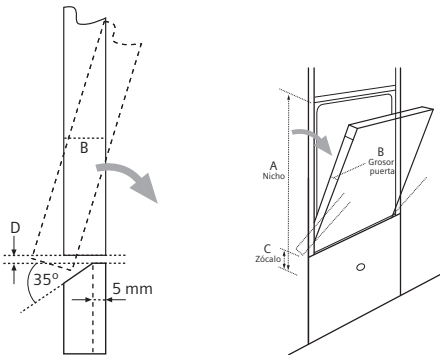


Planos de Instalación Lavavajillas

Lavavajillas. Instalación en alto sin achaflanado.

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D)* en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

*D es el resultado del cruce entre los datos procedentes de las dimensiones A, B y C en el interior de la tabla.

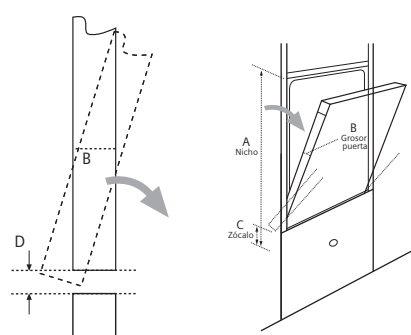

Instalación en alto CON ACHAFLANADO interior del frontal del cajón inferior.

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA FIJA


A: altura nicho (mm)	B: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)																
		90	100	110	120	130	140	150	160	170								
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5									
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17									
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18									
825	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5									
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17									
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18									
835	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12										
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13										
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14										
845	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9									
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11									
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5									
855	16				6,5	6,5	7	7,5	8									
	19				7	7,5	8	8,5	9,5									
	22				7,5	7,5	8	9	9,5									
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5									
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17									
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18									
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5								
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17									
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18									
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12								
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13								
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14								
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9								
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11								
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5								
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8								
	19					7	7,5	8	8,5	9,5								
	22					7,5	7,5	8	9	9,5								
915	16						6,5	6,5	7	7,5								
	19						7	7,5	8	8,5								
	22						7,5	7,5	8	9								
925	16							6,5	6,5	7								
	19							7	7,5	8								
	22							7,5	7,5	8								

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA DESLIZANTE																											
A: altura nicho (mm)	B: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)																									
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6							
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11						
820	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11						
825	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11						
830	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	6					
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11					
835	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11					
840	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11					
845	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11					
850	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11					
855	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11					
860	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11					
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11					
870	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11						
875	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11						
880	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11					
885	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11					
890	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11					
895	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11					
900	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11					
905	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11					
910	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11					
915	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11					
920	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11					
925	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5							

Planos de Instalación Frigoríficos

Combi integrable en mueble 2 puertas


KB96NSDD0

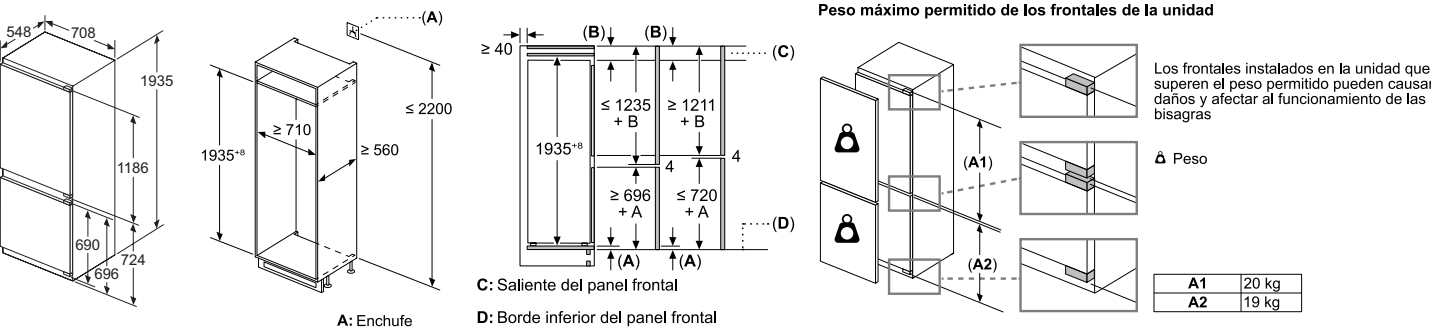

Dimensiones en mm

Combi integrable en mueble 2 puertas


KI96NSDD0

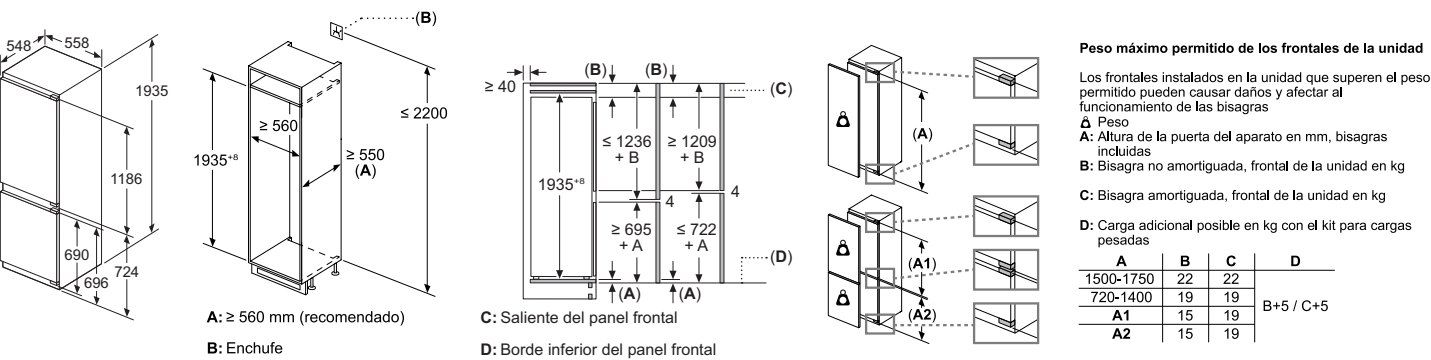

Dimensiones en mm

Máximo peso permitido de los frontales de mueble


KI86FHDD0, KI86NSFE0, KI82LSOE0, KI81FHOD0, GI81NHNE0

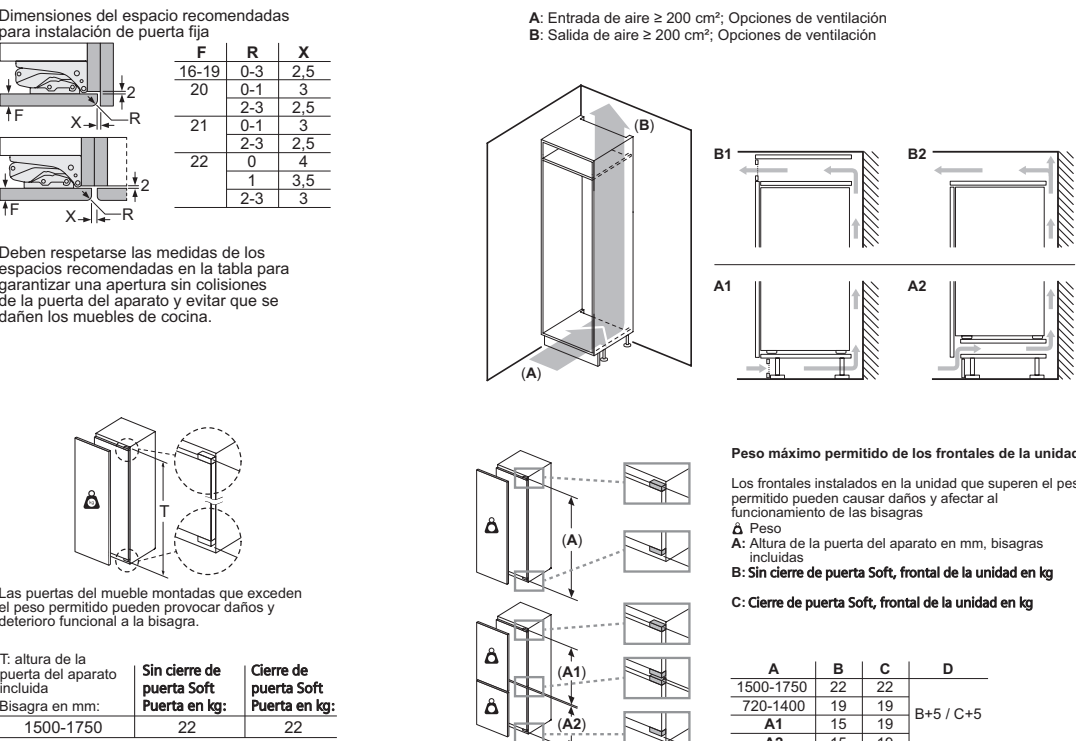

Planos de Instalación Frigoríficos

Combis integrables en mueble 2 puertas


KI86FHDD0, KI86NSDD0

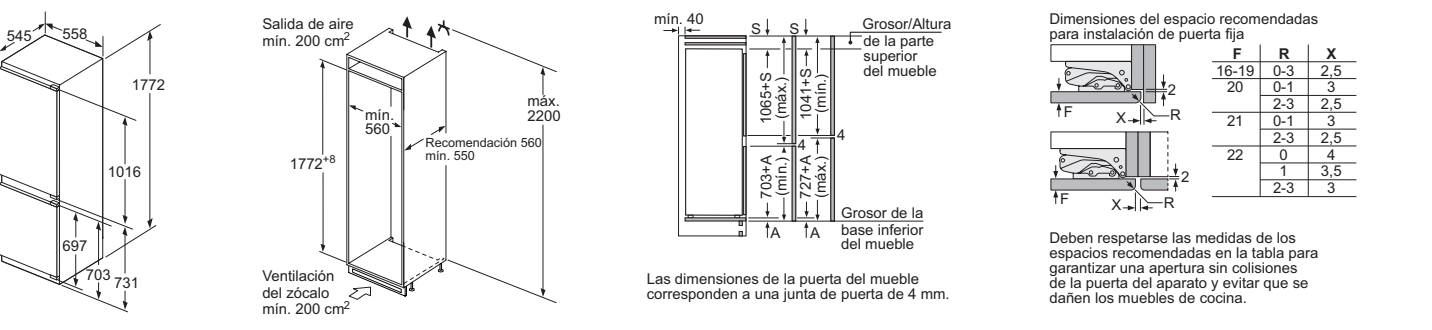

Dimensiones en mm

Combi integrable en mueble 2 puertas


KI86NSFE0

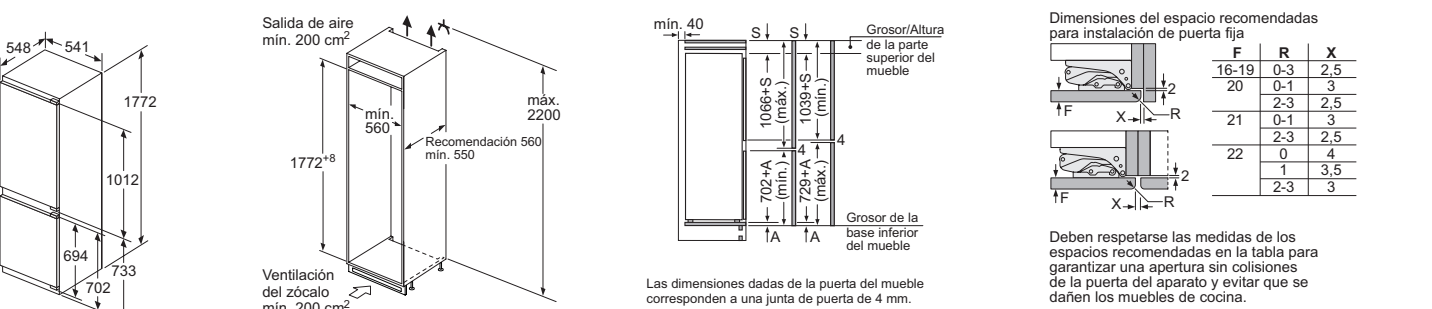

Dimensiones en mm

Frigorífico con congelador integrable en mueble

KI82LSOE0, KI81FHOD0, GI81NHNE0

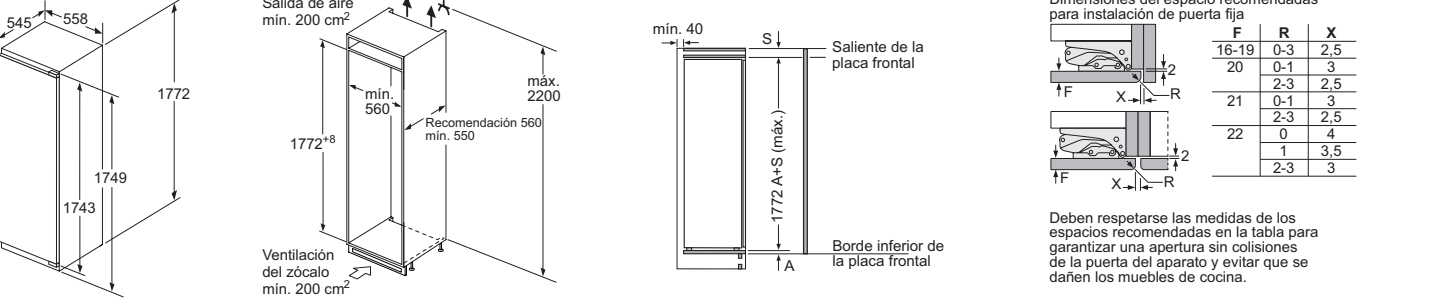

Dimensiones en mm

Notas de instalación:

Los planos de instalación deben servir de orientación para planificar el hueco de encastre. Para información técnica adicional consultar los manuales de instalación incluidos con el aparato.

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Hornos 60 cm

		Horno con microondas y vapor añadido	Horno con microondas	Hornos 100% vapor		Hornos multifunción					
Modelo		HN978GQB1	HM976GMB1	HS958KDB1	HS936GCB1	HR976GMB1	HB976GMB1	HB936GCB1	HR472G0B3	HB478G5B7	HB437G0B3
Color del aparato		Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible automática	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	n.a.	n.a.	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Índice de eficiencia energética	n.a.	n.a.	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
	Consumo energía en calentamiento tradicional ⁽²⁾ kWh	n.a.	n.a.	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,94	0,94	0,94
	Consumo energía en circulación forzada ⁽²⁾ kWh	n.a.	n.a.	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
	Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad litros		67	67	71	71	71	71	71	71	71	71
Dimensiones	Ancho mm	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
	Alto mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
	Fondo mm	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
	Fondo con la puerta abierta mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	Anchura de la cavidad mm	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad mm		357	357	355	355	357	357	357	357	357	357
Profundidad de la cavidad mm		392	392	415	415	415	415	415	415	415	415
Capacidad del depósito de agua litros		1				1			0,22		
Modalidades de calentamiento	Multifunción / Radiación	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
	100 % vapor / Aporte de vapor pulseSteam / steamBoost	- / • / •	• / •	• / • / •	• / • / •	- / • / •			- / • / -		
Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)		• / •	• / •								
Tipo de control		Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display LED	Display LCD	Display LCD
Tipo de mandos		Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	lightControl	lightControl
Controles	Detección dorado individual por cámara	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	cookControl Pro / Plus: recetas y recomendaciones	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -			
	cookControl: recetas almacenadas	nº							15	30	10
	Sistema de regulación de la temperatura	Eléctronico	Eléctronico	Eléctronico	Eléctronico	Eléctronico	Eléctronico	Eléctronico	Eléctronico	Eléctronico	Mecánico
	Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura real de la cavidad		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programación electrónica con inicio / paro de cocción		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Modo Demo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento	Número de funciones	27	19	24	22	19	13	13	8	8	7
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
	Aire caliente / Aire caliente suave	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
	Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -
	Calor inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	• (HC)	•
	Calor intensivo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill variable amplio / reducido	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -
	Precalentar vajilla / Mantener caliente	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •		• / • (HC)	
	Cocción suave a baja temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	coolStart	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Deshidratar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	airFry	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	• (HC)	•	• (HC)	•
	Aire caliente con aporte de vapor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prestaciones / Funciones avanzadas	Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Microondas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Fermentar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Regenerar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Descongelar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100 % vapor / cocción al vacío		•	•	• / •	• / •	•	•	•	•	•	•
Funciones combinables con vapor / microondas		4 / 5	- / 5	4 / -	4 / -	4 / -					
Precalentamiento rápido		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	•	•	•
Termosonda 3 puntos / Predicción fin de cocción		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	•	•	•
Termosonda		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bakingSensor / Predicción fin de cocción		• / •		• / •							
Función "Crisp Finish"		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ventilador con motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas		ud	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Niveles de ralles telescópicos			1 (pirolizable)	1 (pirolizable)	1 (100% extraíble y reposicionable en altura)	1 (100% extraíble y reposicionable en altura)	1 (Pirolizable, 100% extraíble y reposicionable en altura)	1 (100% extraíble y reposicionable en altura)	1 rail varioClip	1 rail varioClip	1 rail varioClip
Equipamiento interior	Apertura y cierre amortiguado de la puerta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	Halógena	Halógena	Halógena
	Nº de lámparas / Potencia	ud/W	2 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 40	1 / 40	1 / 40
	Potencia de salida de microondas	W	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	Número de potencias de microondas		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Limpieza	Superficie de grill	cm²	1.070	1.070	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	Potencia grill grande / pequeño	kW		2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 2,2	2,8 / 2,2	2,7 / 2,2
	Autolimpieza pirólitica (nº niveles)		• (2)	• (2)			• (2)	• (2)	• (3)	• (3)	
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis	kW		3,9 / 4,8			3,9 / 4,8	3,9 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	
	Asistente de limpieza humidClean		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seguridad	Programa de descalcificación		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función secado de la cavidad		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Possibilidad de bloqueo de la electrónica		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Número de cristales en puerta		4	4	3	3	4	4	3	4	3
Autodesconexión de seguridad del horno			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperaturas y tiempos	Mínima temperatura	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	50
	Máxima temperatura aire caliente / hornear	°C	275 / 300	275 / 300	250 / 250	250 / 250	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 275	275 / 275
	Mínima / Máxima temperatura vapor	°C			30 / 120	30 / 120					
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	30 / 275		30 / 250	30 / 250	30 / 275			80 / 240	
Duración precalentamiento función aire caliente / hornear		min	4 / 6,5	4 / 6,5	4,5 / 7	4,5 / 7	4,5 / 7	4,5 / 7	5,5 / 6,5	4 / 6	4 / 10
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	cm	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificaciones	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
	Bandeja profunda / plana		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Parrilla profesional		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bandeja airFry y grill		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorios incluidos de serie	Bandeja vapor grande perforada			•	•				•		
	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar			• / •	• / •						
	España de limpieza			•	•						

Microondas

		Microondas 45 cm	Microondas 38 cm		
Modelo		CE932GXB1	BF922R1B1	BF922L1B1	BF425LMB0
Color del aparato		Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox	Cristal negro / black inox
Sistema de apertura		Abatible	Derecha	Izquierda	Izquierda
Dimensiones	Ancho	mm	594	594	594
	Alto	mm	455	382	382
	Fondo	mm	564	318	317
	Anchura de la cavidad	mm	430	350	308
	Altura de la cavidad	mm	245	230	201
	Profundidad de la cavidad	mm	350	270	282
	Volumen de la cavidad	l	36	21	20
Controles	Tipo de control	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT touch	Display LED
	Color del display	A todo color	A todo color	A todo color	Blanco
	Tipo de mandos	Touch control	Touch control	Touch control	Slider
	Nº programas automáticos cookControl	10	7	7	7
	Programas de descongelación por peso	•	•	•	•
	Memoria para almacenar recetas				•
	Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Nº de potencias de microondas	5	5	5	5
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción	– / •	– / •	– / •	– / •
	Programación mecánica de paro de cocción				
	Tiempo máximo programable	min	90	90	99
	Funcionamiento simultáneo microondas + grill	•			
	Modo Demo	•	•	•	•
	Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio	•	•	•	
	Plato giratorio				•
Equipamiento interior	Diámetro del plato giratorio	cm			25,5
	Material del plato giratorio				Cristal
	Grill	•			
	Acabado interior	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable
	Cierre amortiguado de la puerta	•			
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED
	Nº de lámparas ud / Potencia	W	1 / 1	1 / 2	1 / 3
Limpieza	Sistema de limpieza humidClean	•	•	•	•
Seguridad	Posibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro niños)	•	•	•	
Potencias	Máxima potencia de microondas	W	1000	900	800
	Potencia del grill	W	1,9		
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	cm	150	175	130
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	16	10	10
	Potencia total instalada	kW	3,1	1,22	1,27
	Frecuencia de la red	Hz	50	50 - 60	50
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 230
Certificaciones	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	CE
Accesorios incluidos de serie	Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito				
	Bandeja profunda / plana				
	Parrilla	•			
	Bandeja de cristal				
	Bandeja perforada para cocción al vapor				
Instalación	Integrable	•	•	•	•
	Altura	cm	45	38	38
	Anchura	cm	60	60	60
	Marco para integración	VDE - CE	No necesita	No necesita	No necesita
	Instalación en columna / mueble alto	• / –	• / •	• / •	• / •
	Ángulo de apertura de la puerta	°		95	93

(•) Incluido o Sí

Cafetera

			Cafetera integrable	
Modelo			CT918L1B0	
Color del aparato			Cristal negro / black inox.	
Sistema de apertura			Lateral izquierda	
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm	594	
	Altura del aparato	mm	455	
	Profundidad del aparato	mm	377	
Dimensiones encastre	Anchura de montaje	mm	560-568	
	Altura de montaje	mm	450-452	
	Profundidad de montaje	mm	400	
Home Connect			•	
Mecanismo de molido			2 Discos cerámicos	
Sistema de control			Electrónico	
Sistema de calentamiento			Calentador instantáneo	
Presión		bar	19	
Sistema de preparación extraíble			•	
Depósito de agua extraíble		l	2,4	
Indicador de nivel de agua			•	
Filtro Brita incluido			opcional	
Bebidas preprogramadas			21	
Bebidas personalizables			30	
Prestaciones	Posibilidad de preparación de 1 o 2 tazas por servicio			•
	Recipiente extraíble para guardar café en grano		g	500
	Recipiente para café molido			
	Ajuste de la cantidad de café		ml	30 - 240
	Salida de café con altura ajustable		cm	7 (mín) 15 (máx)
	Calentador de tazas			
	Tipo de iluminación			LED
	Display			TFT Touch de 6,8"
	Indicación textos e imágenes en color en el display			•
	Programación			•
Guía rápida			•	
Depósito de leche		l	0,5	
Limpieza	Sistema de limpieza automática			•
	Indicador de descalcificación			•
	Sistema antical			Programa de descalcificación
	Recipiente para posos de café			•
Bandeja recogegotas			Desmontable	
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión		m	1,7
	Tipo de enchufe			Schuko
	Potencia total instalada		kW	1,5
	Frecuencia de la red		Hz	50 - 60
	Autoapagado		min	30
	Tensión nominal		V	220 - 240
Certificaciones		VDE - CE		

(•) Incluido o Sí

Módulos

		Envasador al vacío	Módulo de calentamiento
Modelo		BV910E1B1	BI910C1B1
Color del aparato		Cristal negro	Cristal negro
Sistema de apertura		Push-pull	Push-pull
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm	595
	Altura del aparato	mm	140
	Profundidad del aparato	mm	542
	Profundidad del aparato	mm	548
Dimensiones interiores	Anchura del aparato	mm	350
	Altura del aparato	mm	95
	Profundidad del aparato	mm	285
	Profundidad con cajón abierto	mm	1.002
	Volumen	l	8
Tamaño máximo de bolsas de vacío		mm	240 x 350
Prestaciones	Home Connect		•
	Niveles de envasado al vacío		3 (99 %)
	Niveles de termosellado		3
	Amplitud máxima de termosellado	mm	245
	Envasar en recipientes fuera de la cámara		•
	Niveles de envasado fuera de la cámara		3 (90 %)
	Envasar para almacenamiento prolongado		•
	Envasar líquidos		•
	Programa de secado de conductos		•
	Capacidad de carga	kg	10
	Interior de acero inoxidable		•
	Apertura push-pull		•
	Piloto de funcionamiento		•
	Tipo de mandos	Touch control	Touch control
	Sistema de regulación		Electrónico
	Mínima / Máxima temperatura	°C	30 / 80
	Temperaturas seleccionables		6
Equipamiento interior	Interruptor contacto puerta	•	
	Cocción suave a baja temperatura		•
	Mantener caliente alimentos		•
	Precalentar platos		•
Equipamiento exterior	Precalentar tazas		•
	Accesorio para fijar las bolsas de vacío	•	
	Adaptador para envasar fuera de la cámara	•	
	Manguera de aspiración	•	
	Bolsas grandes para envasar al vacío	•	
	Bolsas pequeñas para envasar al vacío	•	
Conexión eléctrica	Adaptador de botella	•	
	Tapones para botella	3	
	Fusible mínimo para la conexión	A	6
	Longitud del cable de conexión	m	1,5
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko
Certificaciones	Potencia total a red eléctrica	kW	0,32
	Tensión nominal	V	220 - 240
	Frecuencia de la red	Hz	50 - 60
Certificaciones	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE

Placas

		Placas inducción total		Placa flexInducción Plus con zoneLight	Placas flexInducción Plus			Placas flexInducción	
Modelo		EZ977KZY1E	EZ877KZY1E	EX878LYV5E	EX977NVV6E	EX877NYV6E	EX677NYV6E	EX877HEC1E	EX677HEC1E
Diseño	Terminación	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass
	Material marco / perfiles	Black inox	Black inox	Black inox	Black inox	Black inox	Black inox	Black inox	Black inox
	Tipo anchura cm	90	80	80	90	80	60	80	60
	Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
	Color del display	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul	Rojo	Rojo
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales
	Ancho del hueco (escotadura) mm	880	750 / 780	750 / 780	880	750 / 780	560	750 / 780	560
	Fondo del hueco (escotadura) mm	490 / 500	490 / 500	490 / 500	490 / 500	490 / 500	490 / 500	490 / 500	490 / 500
	Espesor mínimo de la encimera mm	16	20	16	16	16	16	16	16
	Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno mm	40	40	30	30	30	30	30	30
Dimensiones aparato	Ancho mm	912	812	812	912	812	602	812	602
	Fondo mm	520	520	520	520	520	520	520	520
	Alto del aparato sobre encimera mm	6	6	6	6	6	6	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera mm	61	61	51	51	51	51	51	51
Prestaciones	Tipo de control	TFT	TFT	lightSlider	lightSlider	lightSlider	lightSlider	touchSlider Plus	touchSlider Plus
	Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	•
	Control placa-campana	•	•	•	•	•	•	•	•
	activeLight	•							
	zoneLight			•					
	Niveles de potencia	17	17	17	17	17	17	17	17
	cookingSensor	•	•						
	fryingSensor: control de temperatura para sartenes			5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	11 niveles	11 niveles
	Función flexMotion	•	•	•	•	•	•		
	Función powerMove	5 niveles	5 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles		
	Mis favoritos							•	•
	Programación / Avisador de tiempo para cada zona	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / HC	• / HC
	Función cronómetro	•	•	•	•	•	•		
	Función limpieza: bloqueo temporal del control			•	•	•	•	•	•
	Función pausa	•	•					•	•
	Función memoria de ajustes seleccionados	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función quickStart: detección automática de zona	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función Mantener caliente			•	•	•	•	Vía HC	Vía HC
	Función Comprobar recipiente			•	•	•	•	•	•
	Indicador de energía consumida			•	•	•	•		
	Potencia total de la placa limitable por el usuario	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seguridad para niños automática o manual	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de calor residual	3 niveles	3 niveles	2 niveles	2 niveles	2 niveles	2 niveles	2 niveles	2 niveles
	Autodesconexión de seguridad de la placa	•	•	•	•	•	•	•	•
	Modo Demo	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción	Zonas de inducción con función Boost	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas
	Zonas de inducción con función shortBoost	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Todas - HC	Todas - HC
Centro	Inductores auxiliares			2		2	1		
	Superficie zona de cocción cm²	3.200	2.750						
	Dimensiones cm				32 / 26 / 21			28	14,5
	Potencia kW	3,5	3,5		3,3 / 2,6 / 2,2			2,6	1,4
Derecha	Potencia con Boost kW	5,5	5,5		3,7			3,7	2,2
	Superficie zona de cocción cm²			920	920	920	874		
	Dimensiones cm			23 x 40	23 x 40	23 x 40	23 x 38	14,5	21
	Potencia kW			3,3	3,3	3,3	3,3	1,6	2,2
Izquierda	Potencia con Boost kW			3,7	3,7	3,7	3,7	2,2	3,7
	Superficie zona de cocción cm²			920	920	920	874	920	920
	Dimensiones cm			23 x 40	23 x 40	23 x 40	23 x 38	23 x 40	23 x 40
	Potencia kW			3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Delante izquierda	Potencia con Boost kW			3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	Superficie zona de cocción cm²								
	Dimensiones cm								
	Potencia kW								
Detrás izquierda	Potencia con Boost kW								
	Superficie zona de cocción cm²								
	Dimensiones cm								
	Potencia kW								
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Frecuencia de red Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Potencia nominal kW	7,4	7,4	7,4	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4
	Consumo en stand by en modo apagado W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red W/h	2	2			2	2	2	2
	Longitud del cable de conexión cm	150	150	110	110	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones	•	•						
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•

(•) Incluido o Sí.

Placas con extractor

		Placa flexInducción con extractor integrado	Placa combiInducción con extractor integrado
Modelo		EX877NX68E	ED877HQ26E
Diseño	Terminación	topClass	topClass
	Material perfiles	Black inox	Black inox
	Tipo anchura cm	80	80
	Color	Negro	Negro
	Color del display	Azul	Rojo
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Guías laterales	Guías laterales
	Ancho del hueco (escotadura) mm	750	750
	Fondo del hueco (escotadura) mm	490	490
	Espesor mínimo de la encimera mm	16	16
Dimensiones aparato	Ancho mm	812	812
	Fondo mm	520	520
	Alto del aparato sobre encimera mm	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera mm	223	223
	Instalación en salida de aire/recirculación*	• / •	• / •
Prestaciones de la placa	Tipo de control	Dual lightSlider	touchSlider Plus
	Home Connect	•	•
	Niveles de potencia de la placa/extractor	17 / 17 + 2	17 / 9 + 2
	Preparado para cookingSensor	• (necesario accesorio HZ39050)	
	fryingSensor: control de temperatura para sartenes	Todas las zonas / 5 niveles	Zona delantera derecha / 11 niveles
	Función combi		•
	Programación/Avisador de tiempo para cada zona	• / •	•/Vía HC
	Función cronómetro	•	•
	Función limpieza: bloqueo temporal del control	•	•
	Función memoria de ajustes seleccionados	•	•
	Función quickStart: detección automática de zona	•	•
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos	•	•
	Función powerMove	3 niveles	
	Función flexMotion	•	
	Mis favoritos		•
	Función Mantener caliente	•	Vía HC
	Función Comprobar recipiente	•	•
	Indicador de energía consumida	•	
	Potencia total de la placa limitable por el usuario	•	•
	Seguridad para niños automática o manual	•	•
	Indicador de calor residual		
	Autodesconexión de seguridad de la placa		
	Modo Demo	•	
Prestaciones del extractor	Motor iQdrive™	•	•
	Funcionamiento a intervalos	•	•
	Sensor automático de calidad del aire	•	
	Inicio automático		•
	Desconexión automática temporizada	•	•
	Reposición automática del escalón intensivo	•	•
	Indicador electrónico de saturación de filtro anti grasas/carbón activo	- / •	- / •
	Tipo de filtros	Acero negro multicapa	Acero negro multicapa
	Filtros lavables en lavavajillas	•	•
	Zonas de inducción con función Boost	Todas	Todas
Delante derecha	Zonas de inducción con función shortBoost	Todas - HC	Todas - HC
	Dimensiones mm	240 x 400	210 x 190
	Potencia kW	3,3	2,5
	Boost kW	3,7	3,7
Detrás derecha	Dimensiones mm		210 x 190
	Potencia kW		2,5
	Boost kW		3,7
	Dimensiones mm	240 x 400	210 x 190
Delante izquierda	Potencia kW	3,3	2,5
	Boost kW	3,7	3,7
	Dimensiones mm		210 x 190
	Potencia kW		2,5
Detrás izquierda	Boost kW		3,7
	Consumo de energía anual kWh	61,8	61,8
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	B	B
	Eficiencia fluidodinámica %	28,1	28,1
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A
	Eficiencia de iluminación lx/W		
	Clase de eficiencia de iluminación		
	Eficiencia de filtrado de grasa %	94%	94%
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	B
	Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal m³/h	154 / 500	154 / 500
	Flujo de aire máximo m³/h	622	622
	Potencia sonora (mín/máx) nivel normal dB (A) re 1 pW	42 / 69	42 / 69
	Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	74	74
	Consumo de electricidad desactivado W	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014	Consumo de electricidad en modo esper W	0,5	0,3
	Factor de incremento temporal	1	1
	Índice de eficiencia energética	57	57
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	365,8	365,8
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	468	468
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	169,3	169,3
	Potencia nominal del sistema de iluminación W		
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie de cocción lux		
	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)		
	En potencia mín. normal m³/h	154	154
Extracción	En potencia máx. normal m³/h	500	500
	En potencia intensiva m³/h	622	622
	En recirculación, potencia máxima m³/h	595	595
	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)		
Potencia sonora	En potencia mín. normal dB (A) re 1 pW	42	42
	En potencia máx. normal dB (A) re 1 pW	69	69
	En potencia intensiva dB (A) re 1 pW	74	74
	En recirculación, potencia máxima dB (A) re 1 pW	72	72
	Tensión nomina V	220 - 240	220 - 240
Conexión eléctrica	Frecuencia de red Hz	50 - 60	50 - 60
	Potencia nominal kW	7,4	7,4
	Consumo en stand by en modo apagado W/h	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red W/h	2	2
	Longitud del cable de conexión cm	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones		
	Posibilidad de conexión trifásica	•	•

(•) Incluido o Sí.

* Ver accesorios de instalación para recirculación / salida de aire en páginas 58-59

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado según reglamento (UE) n°65/2014

Extracción

		Extractores de encimera		Extractor de techo
Modelo		LD98WMM66	LD88WMM66	LR96CB525
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	37,8	36,9	35,8
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	A	A	B
	Eficiencia fluidodinámica	%	30	33,6
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W		54,6
	Clase de eficiencia de iluminación			A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	82,8	90,7
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C	B	E
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	229,3 / 519,4	223,4 / 500,8
	Flujo de aire máximo	m³/h	883,3	775
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	41 / 62	39 / 62
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	70	70
	Consumo de electricidad desactivado	W		0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,41	0,41
	Factor de incremento temporal		0,9	0,9
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Índice de eficiencia energética	48,1	47,9	48,4
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	343,5	332,6
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	361	359
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	115	112,2
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W		12,3
Dimensiones exteriores	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux		682
	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	709 - 959	709 - 959
	Altura en recirculación	mm	709 - 959	709 - 959
	Ancho	mm	912	812
	Fondo	mm	140	140
Dimensiones de encastre	Peso	kg	48,15	48,15
	Altura	mm	703	703
	Anchura	mm	854	781
	Fondo	mm	123	123
Instalación	Diámetro de salida	mm	150	150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica **	mm		650
	Distancia mínima a una placa de cocción de gas* *	mm	No es posible	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	mm	• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación			•
Prestaciones	Motor iQdrive™	•	•	•
	Tipo de control	touchControl con display	touchControl con display	Electrónico con mando a distancia
	Home Connect	•	•	•
	Control por voz			
	Posición boost de apertura del frontal			
	Cierre amortiguado cristal frontal			
	Desconexión automática temporizada			
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	•
	Función auto. Sensor control de ambiente	•	•	•
	Control placa-campana	•	•	•
	Funcionamiento a intervalos	•	•	Via Home Connect
	Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•
	Tipo de filtro	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio negro
	Número de filtros antigrasa	2	2	2
Capacidad de extracción	Interior blindado			•
	Válvula antirretorno			•
	Niveles de extracción	5	5	5
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)			
	en nivel 1	m³/h	229	223
	en nivel 2	m³/h	389	374
	en nivel 3	m³/h	519	501
Potencia sonora	en intensivo mín.	m³/h	656	620
	en intensivo máx.	m³/h	833	775
	Recirculación			
	en nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	620	562
	Sistema de insonorización especial			
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)			
	en nivel 1	dB (A) re 1 pW	41	39
Iluminación	en nivel 2	dB (A) re 1 pW	56	56
	en nivel 3	dB (A) re 1 pW	62	62
	en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	67	67
	en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	70	70
	Recirculación			
	en nivel máximo	dB(A) re 1 pW	71	70
				74
Conexión eléctrica	Clase de lámparas	LED	LED	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad			•
	emotionLight	•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz			•
	Nº de lámparas	2 regletas	2 regletas	4
Accesorios	Potencia total de iluminación	W		12
	Temperatura de color Kelvin			3.500
	Potencia total de acometida	W	300	300
	Tensión nominal	V	220-240	220-240
	Fusible mínimo	A	10	10
Certificaciones	Frecuencia de la red	Hz	50 - 60	50 - 60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
	Kit de recirculación de larga duración	LZ21WWJ12	LZ21WWJ11	LZ21JXC21*
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen	LZ21WWI17		
	Kit de recirculación tradicional			
	Filtros de larga duración			
	Filtros alta eficiencia antipolen (repuesto)	LZ21WWB16	LZ21WWB16	
	Set de montaje motor disociado	LZ21WWM11	LZ21WWM11	
	Tubo decorativo prolongador 1 m			
	Tubo decorativo prolongador 1,5 m			
	Accesorio para ocultar campana			
	Instalación campana telescópica en mueble de 90 cm			
Certificaciones	Certificaciones	CE - VDE	CE - VDE	CE - VDE

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).
* No es antipolen.
** Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).

Extracción

		Pared inclinada			Pared	
Modelo		LC91KLT65	LC81KAN65	LC87KFN65	LC97BIR55	LC96BBM65
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	39,1	35,5	31,7	36,5	48,5
	Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+	A	B
	Eficiencia fluidodinámica	%	39,3	39,7	37,1	29
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	58,6	58,6	69,7	61
	Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	81,4	81,4	75,8	89,6
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C	C	C	B	C
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	228/441	223/432	233 / 431	289 / 427
	Flujo de aire máximo	m³/h	1.007	915	768	702
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	35 / 51	35 / 51	39/56	45 / 55
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	70	68	68	66
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,3	0,3	0,3	0,29
	Factor de incremento temporal		0,6	0,6	0,7	0,8
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Índice de eficiencia energética	37,5	37,3	41,5	57,2	55,9
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	494,2	477,2	403,4	375,9
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	442	424	362	333
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	154,5	134,6	101,4	99,5
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,2	7,2	7,1	6,4
Dimensiones exteriores	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	422	422	389	214
	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	855-1098	855-1098	753-996	614 - 954
	Altura en recirculación	mm	892-1185	892-1185	790-1083	614 - 1.064
	Ancho	mm	890	790	790	898
	Fondo	mm	477	447	433	500
Instalación	Peso	kg	25,88	24,83	12,7	19,44
	Diámetro de salida	mm	150	150	150	120 / 150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica *	mm	450	450	450	550
	Distancia mínima a una placa de cocción de gas* *	mm	650	650	650	650
Prestaciones	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	mm	• / •	• / •	• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación		•	•		•
	Motor iQdrive™		•	•		•
	Tipo de control	touchControl con display	touchControl	touchControl	touchControl con display	touchControl
	Home Connect	•	•	•	•	
	Control por voz	Via Home Connect	Via Home Connect	Via Home Connect		
	Posición boost de apertura del frontal	•	•	•		
	Cierre amortiguado cristal frontal	•	•	•		
	Desconexión automática temporizada	(min)	10	10 (Via Home Connect)	10 (Via Home Connect)	10
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•	•	Via Home Connect	Via Home Connect	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	Via Home Connect	Via Home Connect	•
	Sensor automático de calidad del aire	•	•	•		•
	Control automático cookConnect		•	•		•
	Control placa-campana	•	•	•	•	•
	Funcionamiento a intervalos	•	Via Home Connect	Via Home Connect		
Capacidad de extracción	Reposición automática del escalón intensivo	(min)	6	6	•	•
	Mis favoritos	•	•	•		
	Optimización de rendimiento (ruido o potencia)	Via Home Connect	Via Home Connect	Via Home Connect	Via Home Connect	Aluminio multicapa, marco acero
	Tipo de filtro	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Aluminio multicapa, marco acero	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa, marco acero
	Número de filtros antigrasa	3	3	2	3	3
	Interior blindado	•	•	•	•	•
	Válvula antirretorno	•	•	•	•	•
Potencia sonora	Niveles de extracción	5	4	4	5	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)					
	en nivel 1	m³/h	228	223	289	222
	en nivel 2	m³/h	325	320	340	293
	en nivel 3	m³/h	441	432	427	372
	en intensivo mín.	m³/h	753			
	en intensivo máx.	m³/h	1.007	915	768	702
Iluminación	Recirculación					
	en nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	944	886	687	442
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)					
	en nivel 1	dB (A) re 1 pW	35	35	39	45
	en nivel 2	dB (A) re 1 pW	43	43	48	50
	en nivel 3	dB (A) re 1 pW	51	51	56	55
	en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	65			66
Conexión eléctrica	en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	70	68	68	71
	Recirculación					
	en nivel máximo	dB(A) re 1 pW	78	78	76	75
						75
	Clase de lámparas	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
Accesorios	Iluminación regulable en intensidad	•	•	•	•	•
	emotionLight	•	•	•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•
	Nº de lámparas	2	2	2	3	2
	Potencia total de iluminación	W	7,2	7,2	7,1	
Certificaciones	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3500 - ajustable	3.500	3.500
	Ajuste temperatura de color	Via Home Connect	Via Home Connect	Via Home Connect		
	Potencia total de acometida	W	250	200	140	149
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A	10	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Set de recirculación de larga duración sin conducto	LZ11BKR11	LZ11BKR11		LZ10FXJ05	LZ10FXJ00
	Set de recirculación de alta eficiencia sin conducto	LZ11BKV16	LZ11BKV16	LZ11KKV16	LZ11CXI16	LZ11DXI16
	Set de recirculación de larga duración en conducto	LZ11BKS11	LZ11BKS11			
	Set de recirculación de alta eficiencia en conducto	LZ11BK16	LZ11BK16	LZ11KKI16		
	Filtro alta eficiencia (reposición)	LZ11BKB16	LZ11BKB16	LZ11KKB16		
	Filtro larga duración (reposición)	LZ11BKP11	LZ11BKP11			
	Set de recirculación tradicional					LZ10DXU00
Certificaciones	Tubo decorativo prolongador 1 m	LZ10BXXK61	LZ10BXXK61	LZ10BXXK61	LZ12250	
	Tubo decorativo prolongador 1,5 m	LZ10BXL61	LZ10BXL61	LZ10BXL61	LZ12350	
	Certificaciones	CE - VDE	CE - VDE	CE - VDE	CE - VDE	CE - VDE

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).
* No es antipolen.
** Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).

Lavavajillas

		Lavavajillas 60 cm								Lavavajillas 45 cm
Modelo		SX97T800CE	SN97T800CE	SX95E802BE	SN95E802BE	SX65Z802BE	SX63E804BE	SN63E804BE	SR85E801LE	
Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Acero y negro	Acero y negro	Negro	
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾									
	Energía ⁽²⁾ / agua ⁽³⁾	kWh/litros	54 / 9,5	54 / 9,5	64 / 9	64 / 9	64 / 9	74 / 9	74 / 9	59 / 8,9
	Capacidad	n° servicios	14	14	13	13	13	13	13	10
	Duración del programa ⁽⁴⁾	h:min	4:55	4:55	3:35	3:35	3:35	3:20	3:20	3:40
	Potencia sonora	dB (A) re 1 pW	43	43	42	42	40	42	42	44
Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B	B	B	B	B
Prestaciones	Tipo de instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable
	Integración: puerta fija / puerta deslizante	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Iluminación lateral sideLight	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Proyección timeLight / infoLight	•	•	•	•	• / -	• / -	- / •	- / •	• / -
	Sistema de apertura asistida openAssist	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Control	Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "i"	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	touchControl frontal/superior	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	•	- / •	- / •
	Display	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Color de la información display	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul
	Inicio diferido 24h: selección vía manual / vía App HC	• / •	• / •	- / •	- / •	- / •	- / •	• / •	• / •	• / •
	Indicador tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de sal	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de abrillantador	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Señal acústica fin de programa	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	*Todo en 1° Detección automática de detergentes	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	aguaSensor / n° de programas automáticos	• / 1	• / 1	• / 3	• / 3	• / 3	• / 3	• / 1	• / 1	• / 1
Programas	Programa eco	50°C / 295 min	50°C / 295 min	50°C / 215 min	50°C / 215 min	50°C / 215 min	50°C / 215 min	50°C / 200 min	50°C / 200 min	50°C / 195 min
	Programa automático Delicado			35 - 45°C 90 - 105 min	35 - 45°C 90 - 105 min	35 - 45°C 100 - 115 min	35 - 45°C 100 - 115 min			
	Programa automático	45 - 65°C 100 - 160 min	45 - 65°C 100 - 160 min	45 - 65°C 100 - 165 min	45 - 65°C 100 - 165 min	45 - 65°C 100 - 160 min	45 - 65°C 100 - 165 min	45 - 65°C 100 - 165 min	45 - 65°C 95 - 160 min	
	Programa automático Intensivo			65 - 75°C 120 - 145 min	65 - 75°C 120 - 145 min	65 - 75°C 130 - 150 min	65 - 75°C 130 - 150 min			
	Programa inteligente	40°C 145 - 150 min	40°C 145 - 150 min			40°C 145 - 150 min	40°C 145 - 150 min			
	Programa intensivo	70°C 145 - 150 min	70°C 145 - 150 min					70°C 125 - 135 min	70°C 125 - 135 min	70°C 115 - 125 min
	Programa rápido 60°C	60°C / 89 min	60°C / 89 min			60°C / 89 min	60°C / 89 min			
	Programa 1 hora			65°C / 60 min	65°C / 60 min			65°C / 60 min	65°C / 60 min	65°C / 60 min
	Programa rápido 45°C							45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min
	Programa brilliantShine: cuidado integral cristal	40°C 115 - 120 min	40°C 115 - 120 min							
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua	•	•							
	Programa copas									
Funciones	Programa silencio	50°C / 240 min	50°C / 240 min							
	Programa prelavado	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min
	Programa favorito: selección vía ajustes / vía App HC	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Extra brillo	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía ajustes / vía App HC	• / •	• / •	• / •	• / •			• / •	• / •	• / •
	Zona intensiva	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Media carga	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Higiene plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	varioSpeed plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Limpieza de la cuba 2.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Silence on demand: selección vía ajustes / vía App HC	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
	Tipo de cesta	flexComfort Pro	flexComfort Pro	flexComfort	flexComfort	flexComfort	flex	flex		
Equipamiento y tecnología	Color cestas	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito
	Iluminación interior emotionLight®	emotionLight Pro®	emotionLight Pro®	•	•	•	•	•	•	•
	3ª bandeja varioDrawer	•	•	accesorio opcional	accesorio opcional	accesorio opcional	accesorio opcional	accesorio opcional	accesorio opcional	accesorio opcional
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Terminaciones esféricas varillas	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Varillas abatibles cesta superior/inferior	2 / 6	2 / 6	2 / 8	2 / 8	2 / 8	2 / 8	2 / 4	2 / 4	2 / 4
	Elementos abatibles terminados en color azul	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Regulación cesta superior	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
	Soportes para tazas en cesta superior	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Bandeja para cubiertos grandes	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Soporte para copas	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones del aparato	Sistema de deslizamiento avanzado 3ª bandeja	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Freno en cesta inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema de secado con zeolitas®	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tipo de secado:									
	Intercambiador de calor / Asistente de secado	• / •	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •
	Motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema anti-fugas: aquaStop con garantía por vida**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Cuba íntegra de acero / mixta con base Polinox®	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Altura con/sin tapa	mm	- / 865	- / 865	- / 815	- / 865	- / 815	- / 865	- / 815	- / 815
	Ancho	mm	598	598	598	598	598	598	598	448
Conexión eléctrica y toma de agua	Fondo	mm	550	550	550	550	550	550	550	550
	Fondo con puerta abierta	mm	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.150
	Altura regulable	mm	60	60	60	60	60	60	60	60
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190	190	205
	Possibilidad de conexión a agua fría o caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60	60	60	60

(•) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquaSTOP.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco) .
(4) Duración del programa Eco.

Frigoríficos y congeladores en mueble

		Frio								
Modelo		KB96NSDD0	KI96NSDD0	KI86FHDD0	KI86NSDD0	KI86NSFE0	KI82LSOE0	KI81FHOD0	GI81NHNE0	
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador	
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾									
	Consumo de energía anual	kWh/año	204	184	201	186	234	177	120	235
	Volumen útil total	litros	381	290	223	260	260	285	289	212
	Volumen útil frigorífico	litros	284	215	156	184	184	251	289	
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0°C	litros			55			83		
	Volumen útil congelador	litros	98	75	67	76	76	34		212
	noFrost		•(**)	•(**)	•(**)	•(**)	•(**)			•
	Autonomía	h	13	11	8	11	10	16		9
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	10	8	7	8		4		14
	Clase climática		SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	33	34	37	35	35	36	36	35
Clase de eficiencia sonora		B	B	C	B	B	C	C	B	
Libre instalación/integrable		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.935	1.935	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	
	Anchura del aparato	mm	708	558	558	558	541	558	558	
	Fondo del aparato	mm	548	548	545	548	548	545	545	
	Altura del nicho	mm	1940	1940	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	
	Anchura del nicho	mm	710	560	560	560	560	560	560	
	Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550	550	
	Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la izquierda	
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	
	Cierre Soft amortiguado de puerta		•	•	-	•	-	•	•	
	Asistente automático de apertura de puerta		-	-	-	-	Push	Push/Voz	Push/Voz	
Tipo	Tipo de instalación	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	
	Nº de circuitos de frío independientes	1	2	2	2	1	1	1	1	
	Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Motor inverter	•	•	•	•	•	•	•	•	
Control del aparato	Estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)		***(*)	
	Home Connect	•		•				•	•	
	Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	
	Indicación temperatura	LED	LED	Display digital	LED	LED	Display digital	Display digital	Display digital	
	Ubicación del indicador de temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	
	Función "súper-congelación" con desconexión automática	•	•	•		•			•	
	Función "súper-refrigeración" con desconexión automática	•	•	•	•		•	•		
	Señal de aviso de temperatura (acústica/óptica)	• / •	• / •	• / •		• / •			• / •	
	Señal de aviso avería acústica/óptica	• / •	• / •	• / •	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	
	Señal de aviso de puerta abierta (acústica/óptica)	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -	
Iluminación frigorífico	Descongelación congelador (automático/manual)	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •		• / -	
	Descongelación refrigerador automático	•	•	•	•	•	•	•		
	LED / LED con Soft Start	- / •	• / -	- / •	• / -	• / -	- / •	- / •		
	Ubicación Superior/Lateral	Lateral / superior	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral		
Iluminación congelador	LED / LED con Soft Start	- / •	- / •		• / -					
	Ubicación Superior/Lateral	Superior	Superior		Superior					
Equipamiento	Refrigerador									
	Nº total de compartimentos en la puerta	4	4	2	3	3	5	5		
	Compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	1		
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh plus	hyperFresh premium 0°C		
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh <0°C	hyperFresh <0°C	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh <0°C	hyperFresh <0°C	-	hyperFresh premium 0°C		
	Nº de bandejas y estantes	4	4	3	4	4	5	7		
	Nº bandejas de cristal de seguridad	5	5	2	4	4	4	6		
	Bandejas extensible con perfil antibesbordamiento	-	-	-	-	-	1	1		
	Bandeja deslizante Vario	-	-	-	-	-	-	-		
	Nº de cajones	2	2	2	2	2	2	3		
	Botellero	1	1	1	1	1	1	1		
	Terminaciones	Black inox	Black inox	Black inox	Black inox	Cromadas	Black inox	Black inox	Black inox	
	Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)		
	Congelador									
	Nº total de cajones	3	3	3	3	3	-		5	
	Nº compartimentos con tapa	-	-	-	-	-	1		2	
Cajón bigBox	-	-	1	-	-	-		2		
Nº bandejas de cristal	-	-	2	-	-	1		6		
Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1		1		
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	
	Longitud cable conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Combinación	side by side horizontal						GI81NHNE0	GI81NHNE0	KI81FHOD0 y KI82LSOE0	
Accesorios incluidos							KS0BZS00	KS0BZS00	KS0BZS00	

Correspondencia de modelos

Febrero 2024		
Hornos		
Hornos multifunción		
HN978GQB1	Continúa	HN978GQB1
HM976GMB1	Continúa	HM976GMB1
HS958KDB1	Continúa	HS958KDB1
HS936GCB1	Continúa	HS936GCB1
HR976GMB1	Continúa	HR976GMB1
HB976GMB1	Continúa	HB976GMB1
HB936GCB1	Continúa	HB936GCB1
HR478G5B6S	Continúa	HR478G5B6S
HB478G5B6	Continúa	HB478G5B6
HB418G5B6	Continúa	HB418G5B6
Compactos		
CM978GNB1	Continúa	CM978GNB1
CM936GAB1	Continúa	CM936GAB1
CS936GCB1	Continúa	CS936GCB1
CB974GKB1	Continúa	CB974GKB1
Microondas		
CE932GXB1	Continúa	CE932GXB1
BF922R1B1	Continúa	BF922R1B1
BF922L1B1	Continúa	BF922L1B1
BF425LMB0	Continúa	BF425LMB0
Cafeteras		
CT918L1B0	Continúa	CT918L1B0
TP501R09	Continúa	TP501R09
Módulos de envasado y calentamiento		
BV910E1B1	Continúa	BV910E1B1
BI910C1B1	Continúa	BI910C1B1

Febrero 2024		
Extracción		
Extractores de encimera		
LD98WMM66	Continúa	LD98WMM66
LD88WMM66	Continúa	LD88WMM66
Extractores de techo		
LR29CQS25	Desaparece	
LR99CQS25	Desaparece	
LR97CBS25	Desaparece	
LR96CBS25	Continúa	LR96CBS25
Campanas decorativas de pared		
LC97FVW62S	Desaparece	
LC91KWW62S	Se sustituye por	LC91KLT65
LC98KLR62S	Se sustituye por	LC81KAN65
LC87KIM65S	Se sustituye por	LC87KFN65
LC97BIR55	Continúa	LC97BIR55
LC91BUV55	Desaparece	
LC96BBM65	Continúa	LC96BBM65
Placas		
Placas inducción		
EX877NX68E	Continúa	EX877NX68E
ED877FQ25E	Se sustituye por	ED877HQ26E*
EZ977KZY1E	Continúa	EZ977KZY1E
EZ877KZY1E	Continúa	EZ877KZY1E
EX977NVV6E	Continúa	EX977NVV6E
EX878LYV5E	Continúa	EX878LYV5E
EX877NYV6E	Continúa	EX877NYV6E
EX677NYV6E	Continúa	EX677NYV6E
EX877FEC5E	Se sustituye por	EX877HEC1E
EX677FEC5E	Se sustituye por	EX677HEC1E

Febrero 2024		
Lavavajillas		
Lavavajillas		
SX97T800CE	Continúa	SX97T800CE
SN97T800CE	Continúa	SN97T800CE
SX95E801BE	Se sustituye por	SX95E802BE
SN95E801BE	Se sustituye por	SN95E802BE
SX85Z801BE	Se sustituye por	SX65Z802BE
SN85Z801BE	Se sustituye por	SN65Z802BE
SX63H800BE	Se sustituye por	SX63E804BE
SN63H800BE	Se sustituye por	SN63E804BE
SR85E800LE	Se sustituye por	SR85E801LE
Frigoríficos y Congeladores		
Con mueble		
KI86NSFE0	Continúa	KI86NSFE0
KI81FHOD0	Continúa	KI81FHOD0
GI81NHNE0	Continúa	GI81NHNE0
KI86FHDD0	Continúa	KI86FHDD0
KI82LSOE0	Continúa	KI82LSOE0
KI86NSDD0	Continúa	KI86NSDD0
Con mueble XXL, 75 cm		
KB96NSDD0	Continúa	KB96NSDD0
Con mueble XL, 60 cm		
KI96NSFD0	Se sustituye por	KI96NSDD0*

*Disponibilidad estimada, abril 2024

SIEMENS

studioLine



Si quieres toda la información
actualizada visita nuestra web






El Grupo BSH es licenciario de marca de Siemens AG

Ya disponible
la versión digital
ampliada.

¡Descárgatela!



©BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.
Parque Empresarial PLA-ZA - Ronda del Canal Imperial, 18-20 - 50197 Zaragoza.

Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión.
Los precios de referencia incluyen el 21 % de IVA.
Siemens se reserva el derecho a modificar sus precios, aparatos, características y accesorios sin previo aviso.

Modelo: Q8ASSL2024

Centro de Atención al Usuario
976 305 714

Servicio al Distribuidor
976 305 700

siemens-home.bsh-group.es



SIEMENS

Electrodomésticos Siemens