

Catálogo

Línea Blanca electrodomésticos.
Marzo 2020

BOSCH

Innovación para tu vida


BOSCH

Bienvenido a Bosch.

Hay una cosa que no cambia: nuestro compromiso de seguir mejorando.

Durante décadas, los electrodomésticos Bosch nos han hecho la vida más sencilla dando soluciones a nuestros problemas del día a día. Se han encargado durante un siglo y medio de hacer tareas del hogar por nosotros, para que podamos dedicarnos a lo que realmente importa.

Hay tareas del día a día que no podemos evitar, pero sí acortar. Nuestros electrodomésticos son sinónimo de calidad, perfección técnica y fiabilidad absoluta, todo ello con el objetivo de conseguir unos resultados perfectos.



Campana DWB98PR50 Serie | **8**
Placa de Inducción PXX975KW1E Serie | **8**
Lavavajillas SME68TX26E Serie | **6**
Lavadora WAX32EH0ES **Home**Professional
Secadora WTX87EH0ES **Home**Professional

Bosch.
Innovación para tu vida.



Frigorífico KGN49LBEA Serie | **6**

Horno HSG636BS1 Serie | **8**

Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | **8**

Horno compacto CSG636BS3 Serie | **8**

Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | **8**

#cocinaconBosch

Un mundo en el que disfrutar.

Navega por los diferentes soportes que Bosch ofrece para aumentar tu cultura culinaria y sacarle el máximo partido a tus electrodomésticos Bosch. ¡No dudes en compartir tu experiencia con nosotros a través de redes sociales!

Blog: innovación para tu vida Bosch

Visita y regístrate en el blog de Bosch donde podrás descubrir numerosas recetas, trucos y consejos que poder aplicar y disfrutar en tu día a día. No solo eso, también consejos sobre ayuda o asistencia técnica en caso de que fuera necesario.


Además, podrás compartir tus inquietudes o escribir cualquier duda. **Visítanos en https://innovacionparatuvida.bosch-home.es/**

Home Connect


Home Connect: disfruta de una amplia variedad de recetas con las que poder innovar

En la app Home Connect, además de poder controlar el electrodoméstico desde cualquier lugar, recibir notificaciones, etc, podrás disfrutar de un amplio recetario. No solo eso, sino también descubrir consejos de cómo conservar o qué cocinar con diferentes alimentos... como por ejemplo, que hacer para que no se nos oxiden las alcachofas.

Disfruta de este recetario digital en la sección de hornos y placas, e incluso, si eres un amante del café, en la cafetera podrás crear y disfrutar del café en sus diferentes vertientes... desde un suflé helado de capuccino, hasta un café de grano natural recien molido.

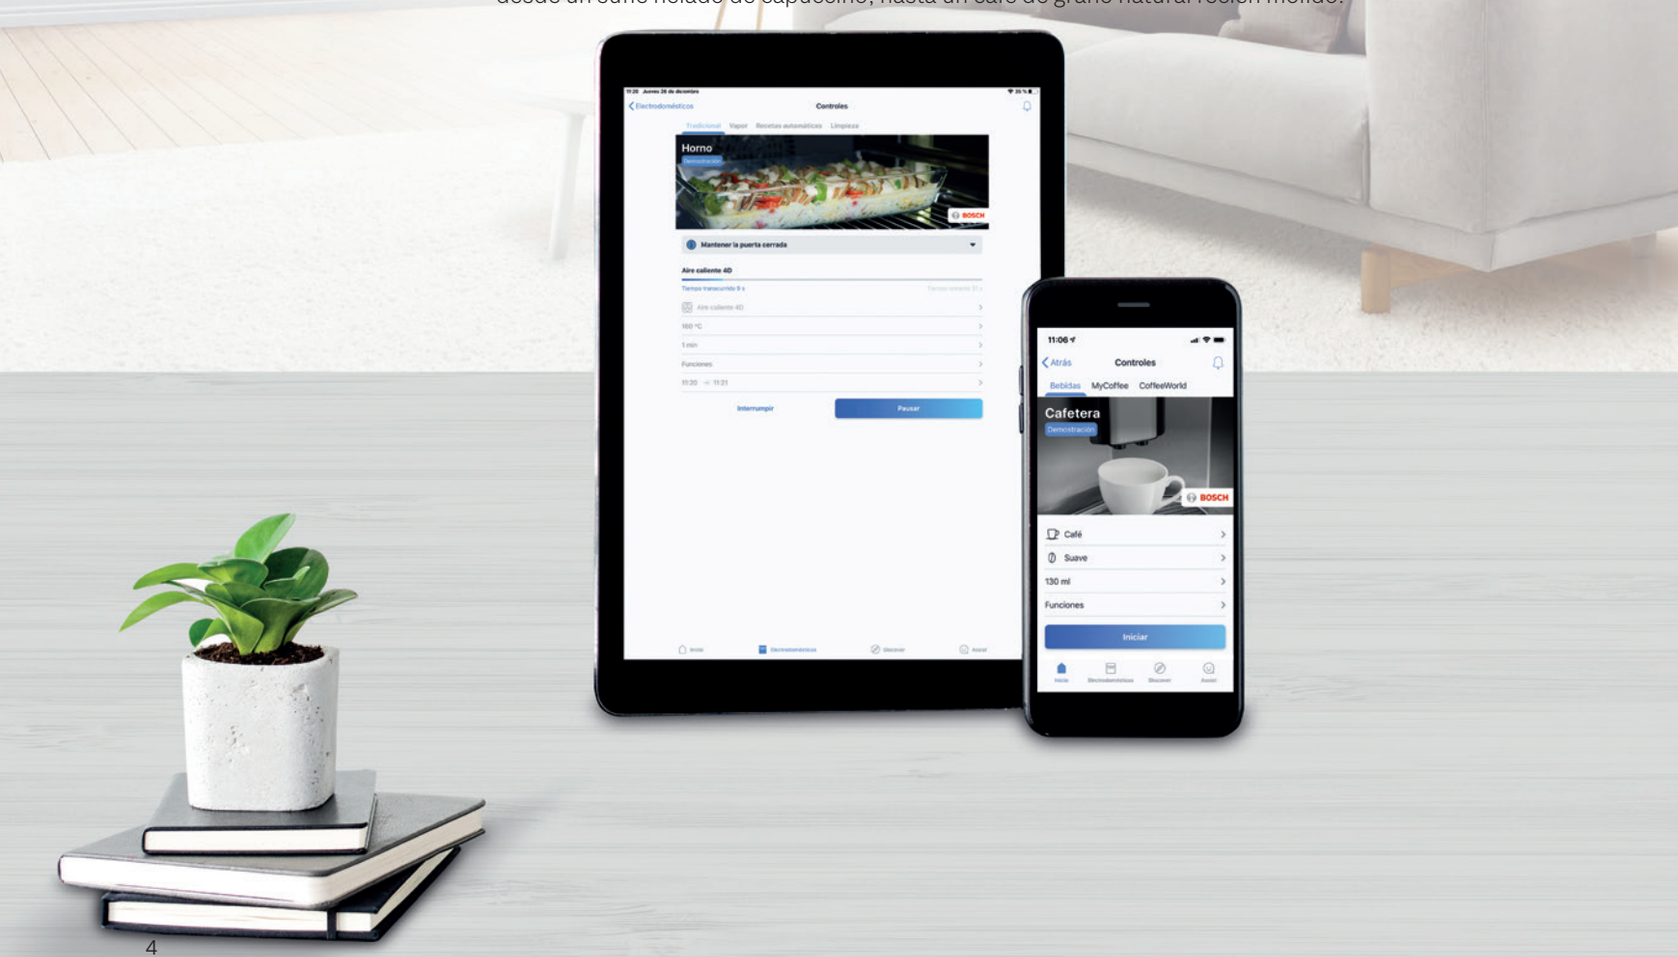

Descubre los Puntos de experiencia con los que Bosch colabora por toda España. Puntos donde podrás experimentar, conocer y practicar con los electrodomésticos Bosch de la mano de auténticos Chefs.

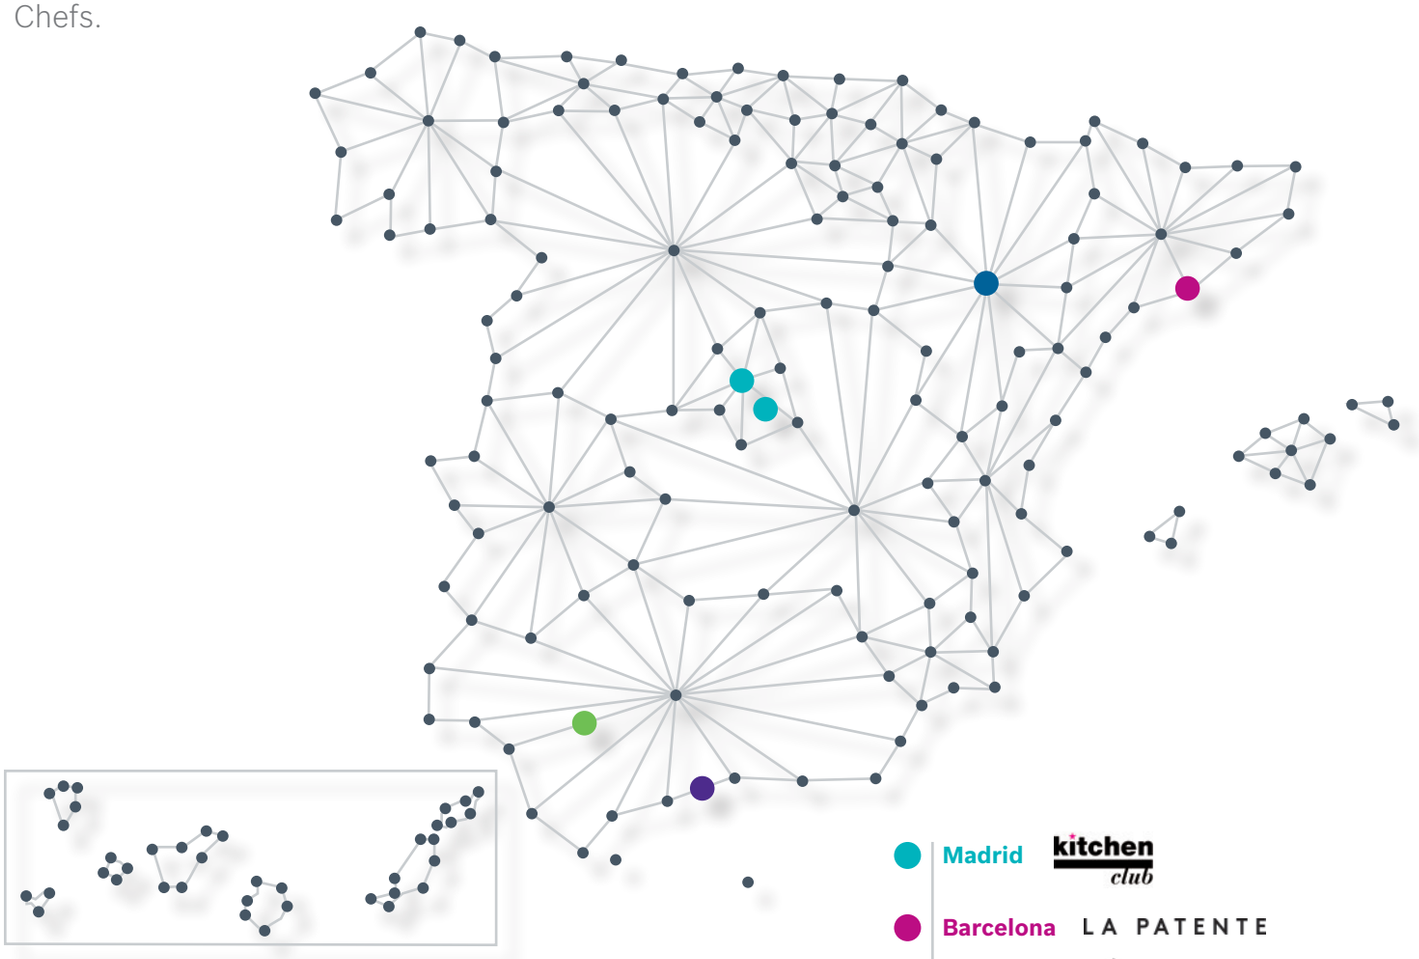

Madrid kitchen club
Barcelona LA PATENTE
Málaga la mesa escuela de cocina
Sevilla ESCUELA DE HOSTELERÍA Fundación Cruzcampo
Zaragoza vive!

MasterChef

Escuela online MasterChef

Si quieres ser un MasterChef, no lo dudes y bucea en la escuela online donde ofrecen cursos para poder cocinar y practicar en casa como un Chef profesional.

¿Quieres contactar con #cocinaconBosch?

Si tienes alguna duda, o inquietud, no dudes en contactar con nosotros a través de cualquiera de estos medios:

Teléfono: 976 30 57 51 (L-V: 8:00-20:30; S: 8:00-15:00)

Email: cocinaconbosch@bshg.com

Blog

¡No dudes de compartir tu experiencia con nosotros a través de redes sociales mediante el hastag **#cocinaconBosch!**

Home Connect.

Electrodomésticos Bosch, una cocina 100 % conectada.

FRÍO

- **Cámaras** en el **interior** que fotografían (modelos KAD92SB30, KGN56HI3P y KGN39HIEP)
- **Reconocimiento** de frutas y verduras (modelos KAD92SB30, KGN56HI3P y KGN39HIEP)
- **Ajustar** temperatura en diferentes zonas (todos los modelos Home Connect)
- **Recibir** avisos como falta de corriente (todos los modelos Home Connect)
- Amplia guía de alimentos y **trucos de conservación** de los mismos (todos los modelos Home Connect)
- Acceso al manual de uso (todos los modelos Home Connect)

LAVAVAJILLAS

- **Control remoto:** activar programas, modificar ajustes...
- **Visualización** de la **fase** del programa
- **Modificar ajustes predefinidos** como la dureza del agua
- **Contador de pastillas**
- **Recibir** avisos y notificaciones
- **Inicio fácil:** consejos sobre el programa y funciones que mejor se adapten a mis necesidades
- Acceso al manual de uso
- **Diagnóstico remoto:** conexión del servicio técnico directamente con el lavavajillas para poder hacer un análisis remoto

LAVADO

- **Control remoto:** activar programas, modificar ajustes...
- **Visualizar el estado del programa**
- Modificar ajustes predefinidos: cantidad de detergente y/o suavizante que queremos dosificar en los modelos con autodosificación inteligente, señales acústicas...
- **Recibir** avisos y notificaciones
- **Inicio fácil:** consejos sobre el programa y funciones que mejor se adaptan a la colada
- Acceso al manual de uso

SECADO

- **Control remoto:** activar programas, modificar ajustes...
- **Visualizar el estado del programa**
- Modificar ajustes predefinidos: ajuste de secado, señales acústicas...
- **Recibir** avisos y notificaciones
- **Inicio fácil:** consejos sobre el programa y funciones que mejor se adaptan a la colada
- Acceso al manual de uso
- **SmartDry:** ajustes de secado automáticos según el ciclo de lavado realizado



















HORNOS

- **Control remoto:** precalentar el horno o programarlo para cualquier cocinado. Incluso, programar la limpieza
- **Modificar ajustes predefinidos:** idioma, dureza del agua, modo de calentamiento
- **Recibir** avisos y notificaciones
- Amplio **recetario online** y conexión directa con el horno
- Acceso al manual de uso
- **Diagnóstico remoto:** conexión del servicio técnico directamente con tu horno para poder hacer un análisis remoto

CAFETERA

- **Control remoto:** preparación del café desde cualquier lugar
- **MyCoffee:** personaliza tu propio café
- **My playlist:** apunta el café de todos tus invitados y prepararlos de forma consecutiva
- **Modificar ajustes** predefinidos como la dureza del agua o el idioma
- **Recibir** avisos y notificaciones
- Amplio **recetario online** y conexión directa con la cafetera
- Acceso al manual de uso

PLACAS

- **Control remoto:** conectar y desconectar, modificar ajustes... Siempre con confirmación en la misma placa, por motivos de seguridad
- **Amplia variedad de recetas**
- **Conexión y control** de la campana desde la placa
- Acceso al manual de uso
- **Diagnóstico remoto:** conexión del servicio técnico directamente con tu placa para poder hacer un análisis remoto

CAMPANAS

- **Control remoto:** controlar los niveles de potencia, activar el funcionamiento en modo automático, desconexión automática...
- **Modificar ajustes predefinidos** como por ejemplo la intensidad de la luz
- **Conexión y control** de la campana desde la placa
- **Recibir** avisos y notificaciones
- Acceso al manual de uso
- **Diagnóstico remoto:** conexión del servicio técnico directamente con tu campana para poder hacer un análisis remoto

Home Connect

Y además... algunas gamas Bosch con Home Connect son compatibles con los altavoces* inteligentes:

HORNOS



CAFETERA



CAMPANAS





*Hornos, cafetera y campanas con Home Connect, compatibles con: Alexa Amazon y Google Home.

Si quieres saber más sobre electrodomésticos inteligentes y las colaboraciones actuales, visita:

www.bosch-home.es/especiales/electrodomesticos-inteligentes-home-connect

Descubre y configura tu cocina Bosch 100 % conectada:

Frigoríficos	Lavavajillas	Lavadoras	Secadoras	Hornos	Cafetera integrable	Placas FlexInducción	Campanas
Americanos ▸ KAD92SB30 **Frigoríficos combinados NoFrost** ▸ KGF56SB40* ▸ KGF56PI40* ▸ KGN56HI3P ▸ KGN49LBEA* ▸ KGN49AIEP* ▸ KGN49AWEP* ▸ KGN39HIEP ▸ KGF39PI45* ▸ KGN39AIDP* ▸ KGN39LBE5* ▸ KGN39AIEP* ▸ KGN39AWEP*	▸ SMS88UI36E ▸ SME68TX26E	▸ WAX32EH0ES ▸ WAU28PHXES ▸ WAU28PH1ES	▸ WTX87EH0ES ▸ WTU87RH1ES	▸ HSG636XS6 ▸ HRG6769S6 ▸ HRG5785S6 ▸ HBG5780S6 ▸ HBG5780W6 ▸ HBG5780B6 ▸ HBB578BS6 ▸ HRA5380S1	▸ CTL636ES6	▸ PXX975KW1E ▸ PXY875KW1E	▸ DRC99PS20 ▸ DRC96AQ50 ▸ DRC97AQ50 ▸ DWB98PR50 ▸ DWF97RV20 ▸ DWF97RV60 ▸ DWK98PRV20 ▸ DWK98PRV60

*KSZ10HC00 necesario para que tu frigorífico combinado NoFrost sea Home Connect.

Nuevo Etiquetado Energético. En 2020 comienza la transición.

La **etiqueta energética** es una herramienta informativa que permite al usuario comparar, de manera rápida y sencilla, diferentes electrodomésticos desde el prisma de la eficiencia.

El etiquetado energético existe desde 1995, aunque con la mejora de eficiencia de los electrodomésticos a lo largo de estos años ya se ha visto sometido a alguna revisión. Unos años depués de la incorporación de las clase A+, A++ y A+++ la Unión Europea ha aprobado una nueva revisión que supone un nuevo cambio en el etiquetado.

El principal aspecto de dicha modificación reside en que **supone un reescalado**, es decir, un producto que actualmente es clase A+++, con el nuevo etiquetado será clase C o clase D... En este punto, es importante incidir en que el producto no cambia, es decir, no consume más que antes, lo que cambia es la escala que fija la letra del etiquetado.

- El nuevo etiquetado afecta a las gamas de frío, lavavajillas, lavado y lavadoras-secadoras.
- Desaparecen las clases de eficiencia A+, A++ y A+++.
- El nuevo escalado será desde la clase A (más eficiente) a la clase G (menos eficiente).


Plazos importantes

- **1 de noviembre de 2020:** fecha límite para que los productos puestos en el mercado incorporen ambas etiquetas, tanto la actual como la nueva.


- **1 de marzo de 2021:** obligación de mostrar en los puntos de venta la nueva etiqueta energética.
  No se debe mostrar la nueva etiqueta antes de esa fecha en los aparatos expuestos. La distribución dispondrá de un plazo de 14 días para el cambio de etiquetas en el punto de venta.
  El 30 de noviembre de 2021 finaliza el plazo para la venta al usuario final de productos que solo tengan la etiqueta actual.

El cambio supone de nuevo un gran reto para el sector, lo que sin duda impulsará la innovación en el desarrollo de mejoras de eficiencia.


Bosch informa que a partir de marzo de 2020 empezará a incorporar en su fabricación tanto la etiqueta actual como la nueva, con objeto de cumplir los plazos establecidos por la Unión Europea, es decir, en el mes de noviembre los productos Bosch puestos en el mercado ya incorporarán ambos etiquetados y desde el 1 de marzo de 2021 los puntos de venta podrán sustituir las etiquetas actuales por la nuevas.

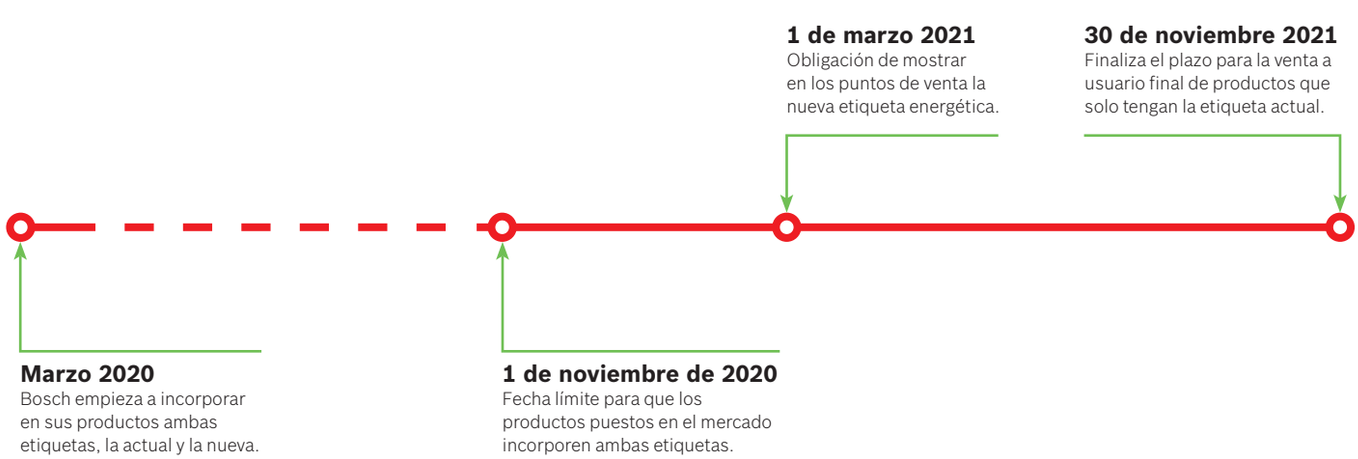


Etiqueta energética en vigor en la actualidad

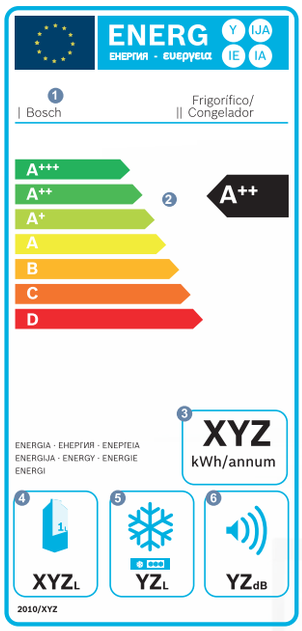


En vigor a partir de marzo de 2021

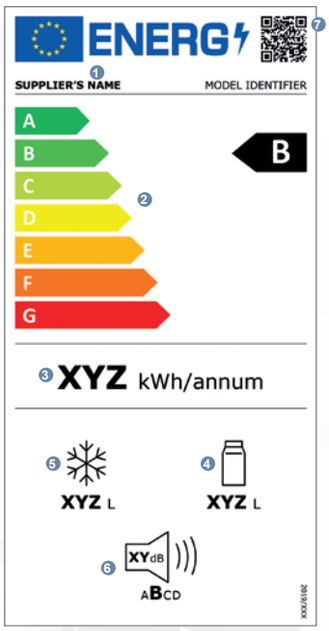

Etiqueta energética en vigor en la actualidad

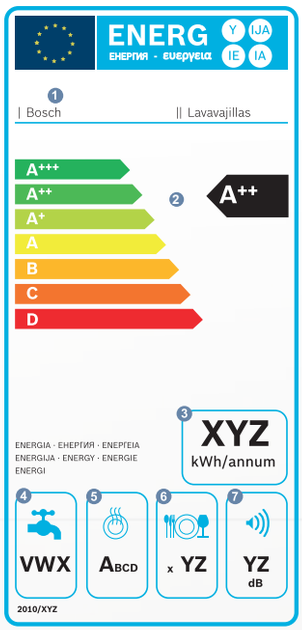

En vigor a partir de marzo de 2021

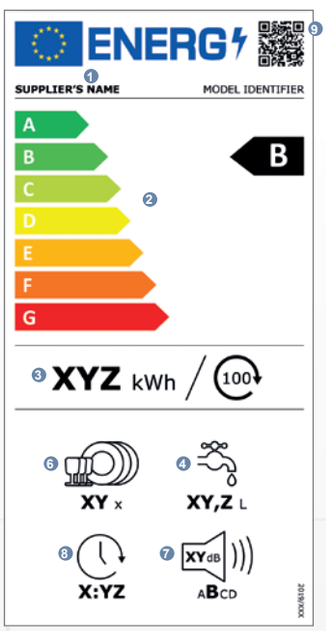

Frigoríficos y congeladores:

1. Marca del fabricante y modelo.
2. Clases de eficiencia energética.
3. Consumo anual de energía.
4. Capacidad útil del frigorífico.
5. Capacidad útil del congelador.
6. Potencia sonora en decibelios.
7. Enlace a la base de datos europea.

Lavavajillas:

1. Marca del fabricante y modelo.
2. Clases de eficiencia energética.
3. Consumo de energía anual (280 ciclos) /// 100 ciclos.
4. Consumo de agua anual (280 ciclos) /// por ciclo.
5. Eficacia de secado.
6. Capacidad estándar (nº de servicios).
7. Potencia sonora en decibelios.
8. Duración del Programa ECO en horas:minuntos.
9. Enlace a la base de datos europea.

Todas las ventajas del Servicio Oficial Bosch.

En Bosch disponemos de la tecnología más avanzada y, además, contamos con el equipo de profesionales que conocen más a fondo tus electrodomésticos. Nosotros los diseñamos pieza a pieza y, por eso, solo nosotros somos capaces de conseguir que tu electrodoméstico funcione siempre a la perfección.

Solicitud de asistencia técnica

Solicitar cita online
Cómodamente, a cualquier hora y desde cualquier sitio, sin esperas a través de nuestra web.

Siempre contigo
Asistencia telefónica 24 horas, 7 días a la semana. Concertamos cita al momento: 976 30 57 13.

Máxima garantía
2 años de garantía en las reparaciones (siendo la garantía legal obligatoria de 3 meses).

Servicio de emergencias
Para obtener asistencia inmediata, ofrecemos un servicio Vip en el que te atendemos urgentemente en menos de 2 horas*.

Amplio horario de reparaciones
De lunes a viernes, y también sábados por la mañana, para adaptarnos siempre a tus necesidades*.

La más amplia red de Servicios Oficiales
Para dar cobertura a todo el país.

Accesorios y repuestos

Compra online
Compra online de accesorios y repuestos originales. Entrega en un plazo aproximado de 48 horas.

Pago con tarjeta
Pago con tarjeta de crédito VISA o Mastercard o contra reembolso.

Devoluciones
En caso de disconformidad con el producto recibido, tienes un plazo de 14 días naturales a contar desde la fecha de entrega del pedido para devolverlo.

Productos de limpieza y mantenimiento
Amplio catálogo de productos exclusivos de limpieza pensados y testados por Bosch para alargar la vida de tus electrodomésticos.

Asistente interactivo
Todas las opciones de asistencia que necesitas en un único lugar. Un completo resumen con toda la información relevante sobre tu electrodoméstico.

Descarga de manuales
Conoce mejor tu electrodoméstico. En Bosch ponemos a tu disposición la documentación completa de tu producto.

*Consultar disponibilidad

Calidad con 5 años de confianza.

5 años de tranquilidad asegurados. Desde el momento de la compra, tu nuevo electrodoméstico Bosch está cubierto por un periodo de 2 años de garantía. Te ofrecemos la posibilidad de contratar nuestro servicio “Confianza Bosch”, con el cual podrás disfrutar durante tres años más de la misma tranquilidad en las mismas condiciones.

Técnicos especializados

La revisión de tu electrodoméstico así como su reparación será realizada por nuestros técnicos oficiales Bosch, especialmente formados para reparar tus electrodomésticos.

Repuestos originales

Nuestros técnicos utilizan siempre repuestos originales Bosch.

Confianza Bosch

¿Dónde y cuándo puedo contratarla?

Puedes solicitar el contrato “Confianza Bosch” antes de finalizar los dos años de garantía legal del fabricante. Solo tienes que entrar en nuestra web: www.bosch-home.es/servicio-oficial

¿Qué ventajas ofrece?

- Garantía 100 % del fabricante durante 5 años.
- Calidad Bosch a largo plazo y a un precio competitivo.
- Máxima cobertura que te protege ante posibles reparaciones o gastos. Evitarás cualquier sorpresa inesperada y podrás despreocuparte desde el momento cero.
- Servicio disponible para todos nuestros electrodomésticos de línea blanca.

CALIDAD BOSCH • 5 • AÑOS DE CONFIANZA •



¿Qué destacar de los hornos Bosch?

1 → 2 → 3

Tecnología:


- Vapor
- PerfectRoast
- PerfectBake
- Home Connect

Comodidad:

- Pirólisis
- Guías telescópicas
- Asistente de cocinado, Assist
- Equipamiento

Programas:

- Calentamiento profesional 3D
- Calentamiento profesional 4D
- Vapor añadido y 100% Vapor
- Regenerar o fermentar
- Deshidratar

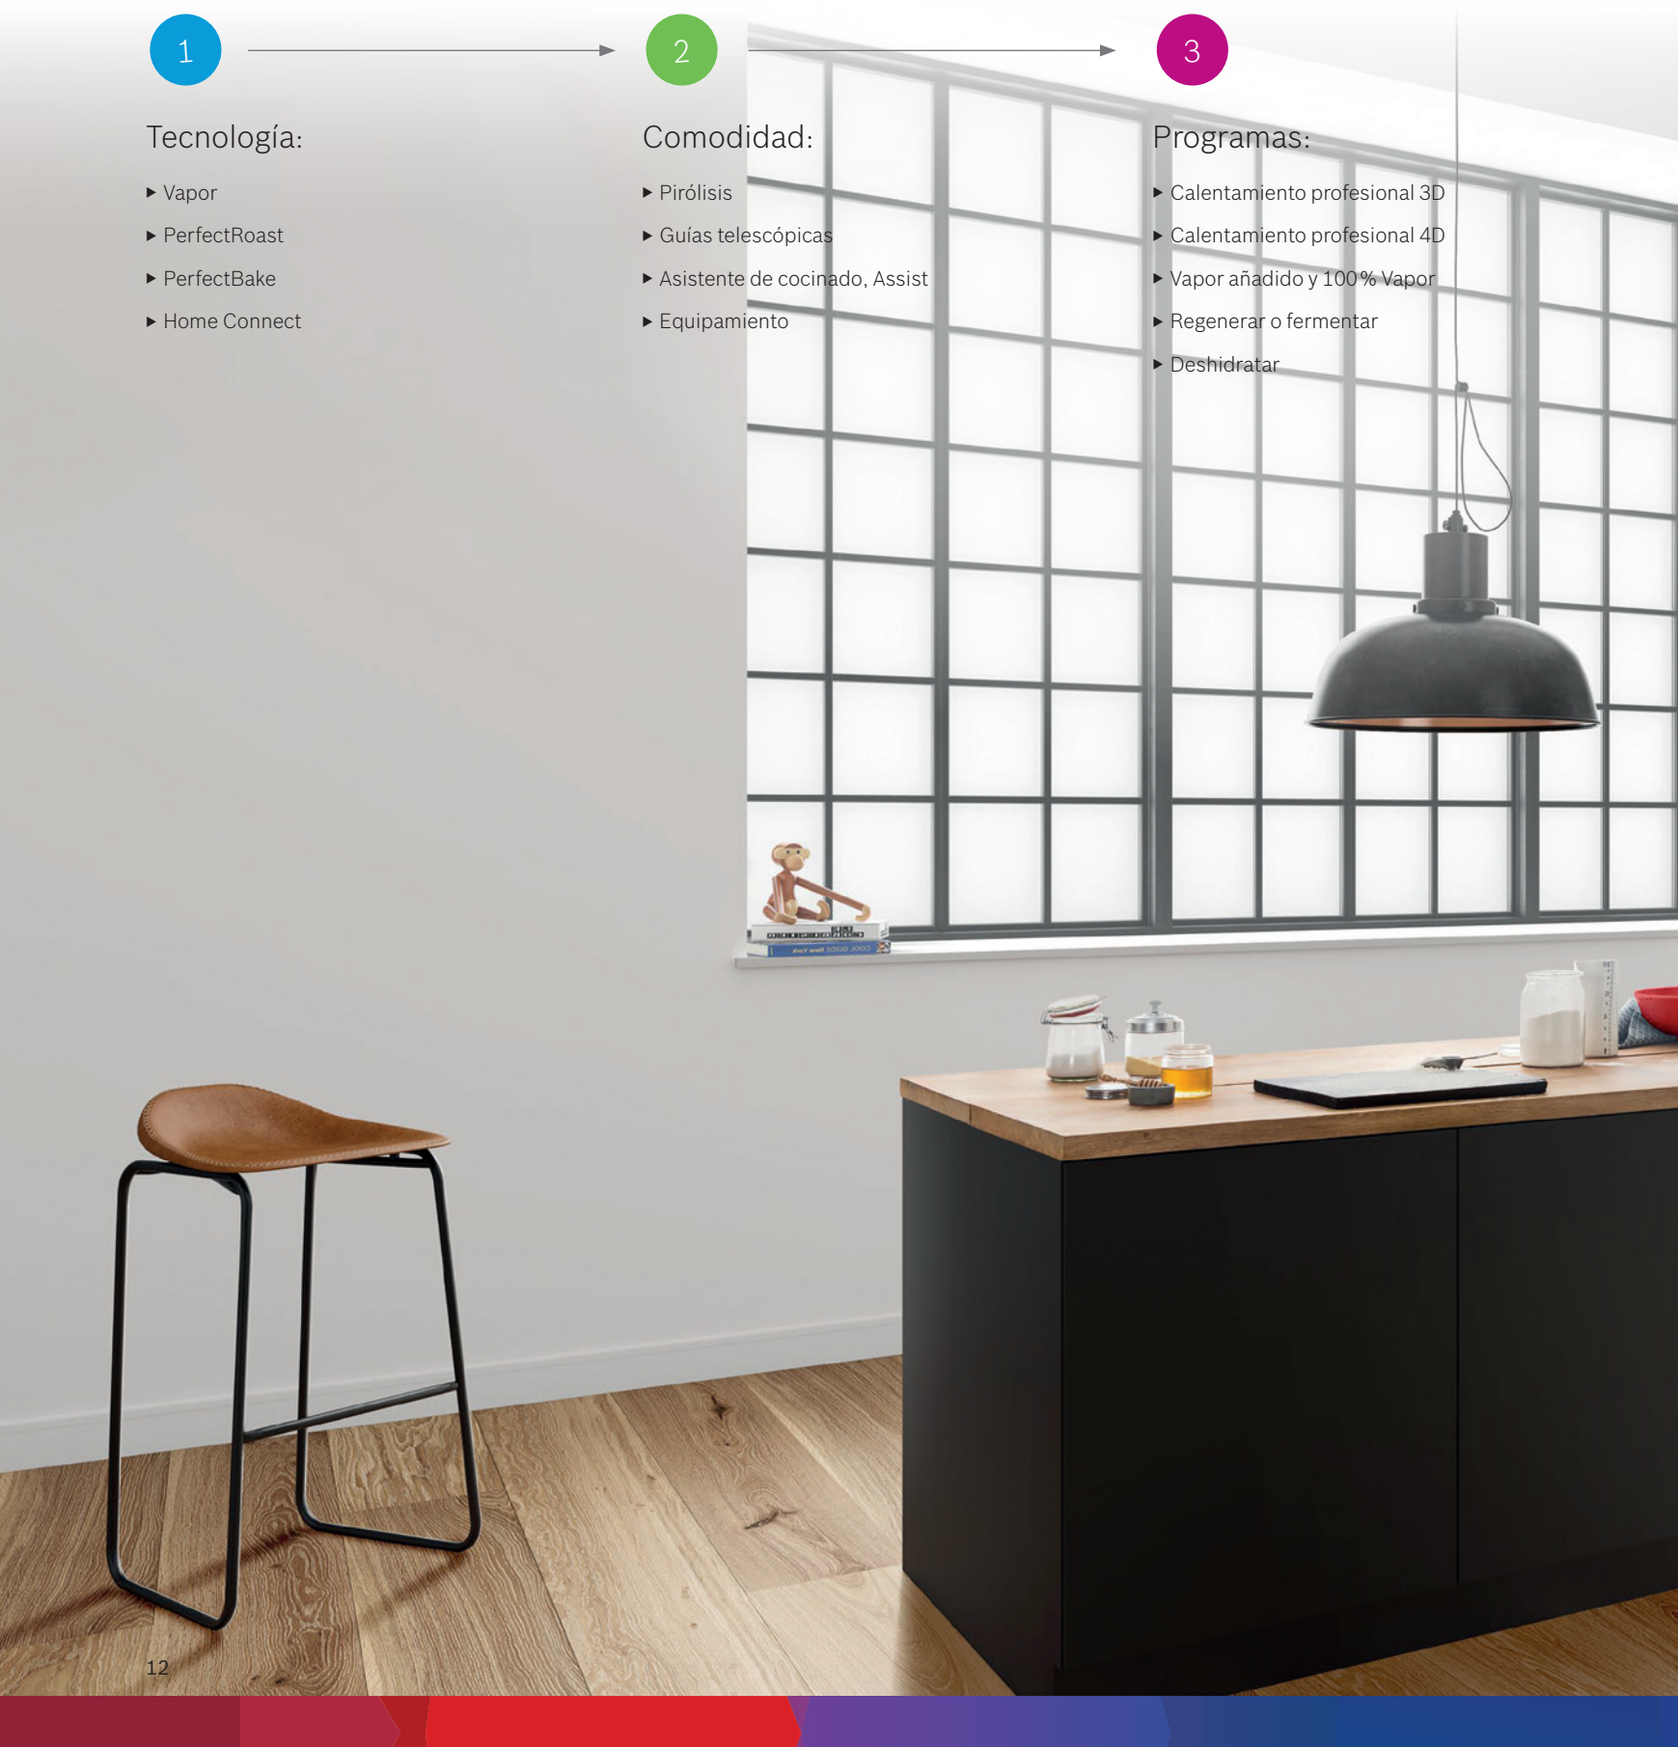

Hornos





Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | **8**

Horno HSG636XS6 Serie | **8**

El líder de tu cocina Bosch: el vapor

Disfruta de la mejor tecnología y resultados de cocción con Bosch. Este año, como novedad, tanto en Serie 8 como en Serie 6, podrás disfrutar de la tecnología con vapor añadido.

¿Qué aporta el vapor en mi vida?

Gracias a la cocción con vapor podemos llevar una alimentación más saludable consiguiendo unos resultados perfectos de cocción.

Potencia los sabores, nutrientes y colorido de los alimentos; eliminas grasas; consigues una cocción más progresiva y controlada... Es una tecnología apta para todo tipo de alimentos: desde la verdura hasta la repostería, pasando por carnes y pescados. Existen diferentes aplicaciones del vapor, pero lo bueno de ello, es que todas ellas, suman valor a nuestra cocción.

¿Quieres descubrir el equipo perfecto?

	Horno multifunción + Vapor añadido + 100 % vapor	Horno multifunción + Vapor añadido	Horno multifunción
Hornos Serie 8			
Hornos Serie 6		NUEVO 	

100 % Vapor

100 % vapor

Es la cocción más saludable, donde aplicas constantemente vapor y cocinas a una temperatura máxima de 100 ºC.
Sirve tanto para verduras como para pescado.

Gracias al aporte constante de vapor el alimento queda perfectamente jugoso potenciando su sabor, viveza y nutrientes.

Con tu horno Bosch 100 % vapor, ¡nunca fallarás!

Vapor añadido

Vapor añadido

Es el complemento perfecto para un proceso de cocción tradicional. Obtendrás unos resultados perfectos.

Puedes combinarlo con prácticamente todo los programas que incorpora tu horno, consiguiendo un efecto de costra y crujiente por el exterior, y jugoso y tierno en el interior del alimento.

Con esta tecnología podrás cocinar tanto carne, como pescado o repostería.

Y lo mejor de todo, es que no solo podrás cocinar, sino que podrás regenerar o descongelar alimentos como nunca antes.

Una tecnología, y diferentes formas de acceder a ella.

NUEVO
Este año Bosch lanza como novedad la tecnología de vapor añadido en Serie 6.

Vapor Serie 8

- Depósito con capacidad de 1 litro de agua, situado tras la electrónica y con apertura del frontal semi-automática
- Cocción 100 % vapor o vapor añadido
- Compatible con 4 modos de calentamiento

Vapor Serie 6

- Depósito de agua de 220 ml de capacidad, 100 % extraíble con un sistema push-pull
- Cocción con vapor añadido
- Compatible con 3 modos de calentamiento





Regenerar

¿No te gusta que se te resequen los alimentos? Gracias a la función regenerar podrás volver a calentar un alimento o plato ya cocinado aportando vapor, recuperando su jugosidad, de tal manera, que parecerá que está cocinado en ese mismo momento.

Fermentar

Con esta modalidad, podrás fermentar masas de levadura y masa madre. Gracias al control electrónico de temperatura y al vapor, la masa sube con más rapidez y mantiene su elasticidad.

Descongelar

¿Cuántas veces el tiempo de descongelación juega en nuestra contra? Con esta función podrás descongelar el alimento mientras se aporta vapor sobre el mismo, evitando que se cueza y se deshidrate. Queda perfecto, como si lo hubieras descongelado a temperatura ambiente, ganando tiempo.

Con Bosch, todo empieza y acaba por Perfect...

Con su tecnología e innovación, Bosch ofrece diferentes funciones y medios que nos ayudan y permiten obtener unos resultados perfectos.



PerfectBake: conviértete en un repostero de primera

Sensor ubicado en la cavidad del horno, que se activa mediante la función Assist en la sección de repostería. Mide la cantidad de oxígeno y concentración de humedad que hay en el interior de la cavidad, a través de los cuales es capaz de determinar cuando la masa o el bizcocho está en su punto.

Es apto para pasteles, repostería y masas.

¡Crea tu marca propia de galletas con tu horno Bosch!



PerfectRoast: llega hasta el corazón del alimento

Gracias a la termosonda, podemos controlar con precisión la temperatura que queremos conseguir en el corazón del alimento, ya que ésta es la parte más fría del alimento, y conseguir así unos resultados y textura perfecta y precisa.

Cuenta con 3 puntos de medición diferentes, que nos ayuda a controlar y conseguir esa precisión. Debe quedar totalmente introducida en el interior del alimento, y es apta tanto para la carne como para el pescado.

¿Cómo funciona? Introduzco la termosonda en el interior del alimento, conecto la termosonda en el horno y selecciono: modo de calentamiento, si quiero aporte o no de vapor, temperatura de la cavidad del horno y temperatura que quiero alcanzar en el corazón del alimento.

Una vez se alcance la temperatura seleccionada, el horno avisará y finalizará el proceso de cocción.

Termosonda con un punto de medición

En Serie 6 también podrás disfrutar de la precisión de la termosonda con un punto de medición. Controla la temperatura desde el corazón del propio alimento. Apto para carne y pescado.

Home Connect

Tu horno, más cerca de ti que nunca con Home Connect

Con Home Connect, podrás manejar tu horno desde cualquier lugar: encenderlo y apagarlo; en caso de tener depósito de vapor, recibir notificaciones de cuándo hay que rellenarlo, mandar una receta directamente desde el sofá, ante cualquier incidencia tener una respuesta rápida con el diagnóstico remoto; y lo mejor de todo... Un universo con cientos de recetas por descubrir, probar e innovar.

Función Assist: recetas automáticas

¿Quieres que te lo pongan fácil?¿No quieres pensar que hacer de comer cada día? Gracias a la función Assist se incorporan una gran cantidad de recetas donde lo único que tendrás que decidir es: qué quieres cocinar, y cuánto pesa. El horno determinará los ajustes restantes por ti e incluso te aconsejará en que nivel situarlo o si es combinable o no con vapor.

Calentamiento 4D Profesional

Esta prestación permite que se hornee en 4 niveles simultáneamente, garantizando un reparto homogéneo en el interior de la cavidad.

Se consigue gracias al ventilador con tecnología EcoSilence, ya que es más eficiente, silencioso y mueve mayor caudal de aire garantizando esa mejor distribución.



Calentamiento 3D Profesional

Permite cocinar en tres niveles del horno simultáneamente y diferentes alimentos, garantizando una distribución homogénea del calor y unos resultados perfectos.

Esto es posible gracias a la resistencia trasera, la turbina ventilador y el sistema de distribución del calor uniforme en el interior.



Apertura y cierre SoftMove

El mejor compañero para tu cocina, tu horno Bosch. No solo por sus prestaciones, tecnología, innovación y diseño. Sino porque además, es súper silencioso. No escucharás ni la apertura ni el cierre de la puerta.

Incorpora una robusta bisagra en la puerta que lo que hace es amortiguar tanto su apertura como el cierre de la misma.

Todo ello proporciona: seguridad, comodidad y menos ruido.



Diseño por dentro y por fuera

Bosch aúna en sus productos cualidades como calidad, innovación, tecnología y diseño. Todo esto, permite obtener obtener unos resultados perfectos, tanto de cocción como de satisfacción. No solo en 60, sino también en 45 cm, donde tecnología y diseño van de la mano.





Display TFT: textos e imágenes o símbolos

Su amplia pantalla con imágenes a color y textos, harán que el manejo del horno sea muy fácil e intuitivo. Proporciona toda la información relativa a los ajustes y opciones seleccionadas.

El TFT con símbolos facilita el acceso directo a las funciones del horno.



Display LCD

Permite una clara y perfecta visualización de toda la información necesaria. Los mandos ocultables mejoran el diseño facilitando el manejo y limpieza exterior del horno.



Display TFT

Disfruta en Serie 6 de una electrónica moderna de TFT com imágenes, que hace un uso más fácil e intuitivo del horno.



Tecnología InnoWave: sin plato giratorío, más superficie, menos problemas

Con esta tecnología incorporamos una regulación electrónica, lo que supone una constante generación de las microondas y una homogeneidad de temperatura.

Cuentan con una antena giratoria situada bajo la superficie de cerámica la cual distribuye las ondas. Eliminando el plato giratorio contamos con una superficie útil interior un 56 % más que un microondas de las mismas dimensiones exteriores.

El interior es una base cerámica y plana, y sus laterales son lisos, lo que facilita el proceso de limpieza: más rapida y más sencilla.

Combinaciones perfectas

Gracias a la amplia gama de hornos, de 60 y 45 cm, microondas, cafetera... podrás adaptar tu cocina a tus necesidades donde Bosch siempre va a dar los mejor de sí mismo.

Todas las tecnologías en 45 cm

En la gama de 45 cm podrás disfrutar del diseño más moderno y cuidado, con las mismas lineas que en los modelos de 60 cm. Pero no solo eso, sino tambien de la tecnología e innovación:

- Horno multifunción 100 % vapor
- Horno multifunción con vapor añadido
- Horno multifunción con microondas. Tienes dos productos en uno. Podrás combinar el horno multifunción con microondas y reducir el tiempo de cocción en un 50 %. O bien disfrutar de ambas tecnologías de manera independiente.





¿Qué es la pirólisis Bosch?

Es un proceso de limpieza que consiste en la descomposición de los restos de suciedad en el horno (grasa y alimentos) gracias a la acción del calor. Alrededor de los 500 ºC se rompen los enlaces físicos y químicos entre los restos de alimentos y el esmalte del horno; toda la materia orgánica se descompone en CO_2 y agua y se evapora, y la materia inorgánica se convierte en cenizas. Tras la pirólisis tan solo es necesario pasar un paño húmedo. Todo esto desde tan solo 0,52 €*.

Raíles telescópicos 100 % extraíbles y pirolizables

Los hornos Bosch Serie 8 incorporan guías telescópicas 100 % extraíbles. Además, estas guías son pirolizables, por lo que no es necesario desmontarlas en el proceso de limpieza pirolítica del horno.



Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en altura

Fácilmente instalables, permiten poderlos colocar en cualquier nivel de tu horno. Además, proporcionan una fácil extracción de las bandejas del interior. Disponible como accesorio para poder dotar al horno de tantos niveles con guías telescópicas como se desee, hasta el nivel grill.



Horno HSG636XS6 Serie | **8**

Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | **8**

Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | **8**

Microondas BEL554MW0 Serie | **6**

Horno HBG5780W6 Serie | **6**


*Comisión Nacional de la Energía. Precio de la electricidad: 0,1576 €/kWh. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual.

El café perfecto, con un solo toque, centro de café Gourmet.

La bebida deseada con tan solo pulsar un botón, gracias a que incorpora su propio depósito integrado de café en grano y de leche. Disfruta de los mejores cappuccinos, latte macchiato, además de tés, infusiones y otras bebidas calientes.

Siempre el aroma perfecto

Un café expreso perfecto se reconoce por su crema y aroma. Con el centro de café Gourmet de Bosch, conseguir la crema y el aroma óptimos es fácil, gracias al sistema de 19 bares de presión. Su sistema de preparación consigue que la compresión del café recién molido garantice el máximo contacto entre el agua y el café para extraer todo el aroma.

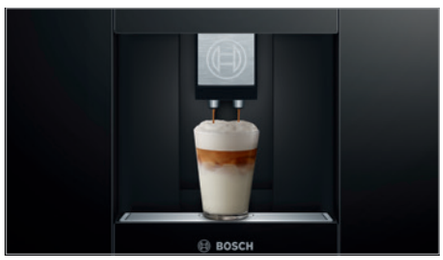

Preparación de bebidas totalmente personalizadas

Gracias al centro de café Gourmet serás capaz de preparar un café, un té o un cacao perfecto de forma rápida y silenciosa. Consigue la combinación perfecta y personalizada de los siguientes factores: temperatura, calentamiento, grado de molido, dosificación del café, presión y método de preparación.

Doble intensidad de aroma

Ofrece una intensidad muy superior a la de las máquinas convencionales gracias a la opción muy fuerte y extra fuerte con doble molido y prensado, para adaptarse incluso a los paladares más exigentes.

Máximo silencio, máxima precisión en el molido del café

Bosch ha desarrollado un doble molinillo cerámico que permite mejorar el grado de molido del café y minimizar el ruido.

Limpieza automática

Garantiza agua fresca y de la mejor calidad en cada preparación de café. Con su función de limpieza automática, los conductos de agua quedan limpios tras cada preparación. La limpieza en profundidad y la descalcificación se realizan de forma rápida y automática. Además, con la función combinada Calc'n'clean, se consigue un rápido mantenimiento integral del aparato.

Instalación con apertura lateral

El sistema de apertura lateral permite un acceso total y cómodo a los diferentes depósitos, bandeja recoge-gotas y contenedor de leche, entre otros. Además, esta apertura facilita la instalación de la cafetera.



Home Connect, controla tu cafetera desde cualquier lugar

Home Connect

Ajusta y selecciona el café desde donde quiera que estés con la aplicación Home Connect. Y no solo eso:

- myCoffee: crea y guarda bebidas personalizadas favoritas.
- Información interesante sobre el café, manual de instrucciones, accesorios y repuestos, consejos de uso, etc.
- Notificación entrante cuando, por ejemplo, falta leche.
- Amplio recetario con el café como ingrediente principal.
- Función myPlaylist donde podrás guardar y enviar a la cafetera los cafes de todos tus invitados.



myCoffee

Es posible configurar hasta 8 bebidas favoritas personalizando la intensidad, el tamaño, la temperatura y la proporción de leche, e incluso guardarlas con su nombre. El café de toda la familia listo con tan solo pulsar un botón.

Calientaplatos

Perfecto para calentar la vajilla o para mantener caliente alimentos preparados que aún no vas a servir. Además, también puedes descongelar, mantener caliente, cocinar a baja temperatura...

Coordina perfectamente en estilo y diseño con cualquiera de nuestros hornos Serie 8 o con nuestra cafetera totalmente integrable.





Glosario

Assist: asistente de cocinado

Se selecciona el tipo de alimento que se desea cocinar y su peso, y el horno configura los parámetros de cocción para obtener los mejores resultados. Además, ofrece consejos de cómo desarrollar el proceso de cocinado.

Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en altura

Fácilmente instalables, permiten poderlos colocar en cualquier nivel. Además, proporcionan una fácil extracción de las bandejas del interior del horno. Válido para hornos serie 6, 4 y 2.



Cocción con vapor 100 %

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando sus nutrientes e intensificando los sabores. Ideal para pescados, mariscos y verduras.



Cocción tradicional con vapor añadido

Se puede elegir entre 3 niveles de intensidad de vapor y conseguir ese efecto crujiente por fuera y jugoso por dentro. Compatible con: Sistema de calentamiento 4D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente y Mantener caliente.

En el caso de los modelos de Serie 6, podrás elegir entre 2 niveles de instensidad de vapor, los cuales son compatibles con los siguientes modos de calentamiento: aire caliente 3D Profesional, calor superior e inferior, y grill con aire caliente.

Display LCD

El display LCD permite una clara y perfecta visualización de toda la información necesaria.

Display TFT, imágenes y textos o símbolos

Su amplia pantalla con imágenes a color y textos, harán que el manejo del horno sea muy fácil e intuitivo. Proporciona toda la información relativa a los ajustes y opciones seleccionadas. El TFT con símbolos facilita el acceso directo a las funciones del horno.

Grill

Algunos modelos de microondas cuentan con un grill de cuarzo, con el cual los alimentos quedarán perfectamente dorados. El grill se puede utilizar solo o combinado con microondas.



Home Connect

Control del electrodoméstico desde dispositivos móviles. Permite: ajustar todas las opciones de cocción; disfrutar de un amplio recetario; que el Servicio Técnico Oficial de Bosch pueda realizar un diagnóstico en remoto.

Iluminación LED

Clara y cálida que permite una mejor visualización del interior del horno. Máximo rendimiento, durabilidad y mínimo consumo.

Iluminación LED Plus

Incorpora iluminación LED cenital y también en el lateral del horno.

Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



Producto MasterChef

Limpieza pirolítica

Este proceso de limpieza descompone los restos de grasa y suciedad en el horno. 3 niveles de intensidad según el grado de suciedad interior. Se consigue así una limpieza y desinfección perfectas de la cavidad.

Panel trasero autolimpiante

Un tipo de esmalte especial en el panel trasero, facilita la limpieza de horno gracias a un proceso de oxidación de la grasa adherida al mismo en el propio proceso de horneado a altas temperaturas.

PerfectBake, asistente de repostería

Modo automático de repostería que mide mediante un sensor la humedad que hay dentro de la cavidad. Finaliza el proceso de cocción cuando se alcanza el punto óptimo.

PerfectRoast, termosonda

Mide la temperatura de forma precisa en el interior del alimento. Cuando se alcanza la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.

Raíles telescópicos 100 % extraíbles y pirolizables

Los hornos Bosch Serie 8 incorporan guías telescópicas 100 % extraíbles. Además, estas guías son pirolizables, por lo que no es necesario desmontarlas en el proceso de limpieza pirolítica del horno.

Recetas Gourmet

Se elige el tipo de alimento que se desea cocinar y el peso de éste y el horno selecciona los mejores parámetros de cocción. En función del nivel de electrónica, el horno dispone entre 10 y 30 recetas almacenadas.

Sistema de apertura y cierre SoftMove

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para una mayor comodidad y seguridad.

Sistema de calentamiento 4D Profesional

Permite cocinar hasta en 4 niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez. Gracias a la mejor distribución del calor en el interior de la cavidad, es posible colocar las bandejas en cualquier nivel.

Sistema de calentamiento 3D Profesional

Permite cocinar hasta en 3 niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez.

Modos de calentamiento

Tecnología InnoWave
Sistema electrónico de generación de microondas, con distribución homogénea de las mismas. La antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas distribuye las ondas de forma totalmente homogénea, permitiendo eliminar el plato giratorio inferior. Se consigue así una superficie útil un 56 % mayor.



Calor inferior
El calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada para dorar galletas o preparar arroz al horno.



Calor intensivo
Para platos con base crujiente.



Calor superior e inferior
El calor proviene de las resistencias superior e inferior. Es el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para preparar pan, galletas, pastas y asados en un nivel.



Calor superior e inferior con circulación de aire
Permite la cocción simultánea a dos niveles de varios platos sin que se mezclen sabores ni olores.

Calor superior e inferior suave
El calor procede homogéneamente de las resistencias superior e inferior, con un consumo energético muy optimizado. Permite cocinar pequeñas cantidades de alimentos en un nivel.



Cocción suave a baja temperatura
Para cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente abierto. El calor proviene a temperatura baja de las resistencias inferior y superior.



Deshidratar
Ideal para preparar hierbas, frutas y verduras deshidratadas.



Descongelación
Para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima.



Fermentar
Baja temperatura con aporte de vapor. Para masa de levadura y masa madre. La masa sube con rapidez y no se reseca, conservando toda su elasticidad.



Función Pizza
Para pizza y platos que requieran mucho calor inferior.



Grill
Permite gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño tamaño (tarteras, tostadas, etc). Se calienta únicamente la parte central de la resistencia del grill. Cuenta con 3 niveles de intensidad.



Grill con aire caliente
Para asar al grill piezas grandes y pescados en una sola pieza. Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente emitido envuelva los alimentos.



Grill de amplia superficie
Para gratinar grandes bandejas o diversos alimentos a la vez. Cuenta con 3 niveles de intensidad.



Mantener caliente
Permite mantener la comida caliente antes de sacarla a la mesa.

Precalentamiento rápido
Se precalienta el horno hasta un 50 % más rápido.



Precalentar vajilla
Adecuada para sacar los platos y otros recipientes a su temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura de servicio.



Regenerar
Para calentar de nuevo platos cocinados aportando la dosis de vapor necesaria para que queden como recién cocinados.

Hornos.

Serie | 8

Hornos

Ancho	Tipo	Vapor 100 %	Multifunción	Vapor añadido	Multifunción
		Assist		Recetas Gourmet	
60 cm	No pirolítico	Home Connect MasterChef HSG636XS6 ■ 			HRG635BS1 ■  HBG635NS1 ■ 
		MasterChef HSG636BS1 ■ 			
		MasterChef HSG636BW1 □ 			
	Pirolítico		HBG6764S1 ■ 	Home Connect NUEVO HRG6769S6 ■ 	NUEVO HBG675BS1 ■ 
					HBG675BW1 □ 
					HBG675BB1 ■ 
90 x 60 cm	Pirolítico				

■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro

Home Connect
Controla tu electrodoméstico desde tu móvil y desde cualquier lugar.

Producto MasterChef

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Display LCD

Vapor añadido

NUEVO
HRA5380S1 ■



NUEVO
Home Connect
HRG5785S6 ■



Multifunción

NUEVO
HBA5360S0 ■



NUEVO
HBA5360W0 □



NUEVO
HBA5360B0 ■



NUEVO
HBB536BS0 ■
(Puerta extraíble)



NUEVO
Home Connect
HBG5780S6 ■



NUEVO
Home Connect
HBG5780W6 □
HBG5780B6 ■





NUEVO
Home Connect
HBB578BS6 ■
(Puerta extraíble)



HBG5780S0 ■



VBD5780S0 ■



Display TFT

NUEVO
HBG579BS0 ■



Display LED

NUEVO
HBA512ES0 ■



HBA512BR0 ■



HBA5740S0 ■



HBA574BR00 ■



Serie | 2

HBA510BR0 ■



Compactos.

Hornos, centro de café y módulos de calentamiento.

		Serie | 8				Serie | 6
	Tipo	Display TFT				Display LCD
		Assist		Recetas Gourmet		Recetas Gourmet
		100 % Vapor	Microondas	Microondas	Multifunción	Microondas
Hornos	No piroliticos	 CSG636BS3 ■		 CMG633BS1 ■  CMG633BB1 ■  CMG633BW1 □	 CBG633NS3 ■	 CMA585GS0 ■ NUEVO
	Piroliticos		 CMG676BS1 ■		 CBG675BS3 ■	
Centro de café		 CTL636ES6 ■ Home Connect				
Módulos de calentamiento		 BIC630NS1 ■	 BIC630NW1 □			

■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro

Microondas.

		Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4	Serie | 2
Tipo		Sin plato Display TFT	Con plato Display LED	Con plato	Con plato
Integrables	Con Grill	 BER634GS1 ■  BEL634GS1 ■	 BEL554MS0 ■  BEL554MW0 □  BEL554MB0 ■	 BEL523MS0 ■	 HMT72G650 ■
	Sin Grill	 BFR634GS1 ■  BFL634GS1 ■  BFL634GW1 □  BFL634GB1 ■  CFA634GS1 ■ Alto 45 cm		 BFL520MS0 ■	
Libre instalación	Con Grill				 HMT75G451 ■

■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro ■ Acero inox

Hornos mutifunción 100 % vapor

HSG636XS6 Serie | **8**
EAN: 4242002808420 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 1.699 €



MasterChef



Home Connect · 100 % Vapor · Vapor añadido

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- Horno multifunción con **100 % vapor**: 100 % vapor, vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- Depósito de agua de 1 litro
- **PerfectRoast**: termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del alimento con 3 puntos de medición
- **PerfectBake**: modo automático para elaborar repostería
- Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, calor intensivo, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, **deshidratación**, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- 3 niveles de raíles telescópicos 100 % extraíbles
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Iluminación LED Plus interior
- Eficiencia energética*: A+
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda y plana, parrilla, bandeja de vapor grande perforada y bandejas de vapor pequeñas perforada y sin perforar



Horno multifunción con vapor HSG636XS6 Serie | **8**
Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | **8**
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | **8**

Hornos mutifunción 100 % vapor

HSG636BS1
EAN: 4242002808451
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal negro y acero
1.295 €



MasterChef



100 % Vapor · Vapor añadido

- Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- Horno multifunción con **100 % vapor**: 100 % vapor, vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- Depósito de agua de 1 litro
- Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Iluminación LED interior
- Eficiencia energética*: A+
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, parrilla, bandeja de vapor grande perforada y bandejas de vapor pequeñas perforada y sin perforar

HSG636BW1
EAN: 4242002808390
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal blanco
1.295 €





100 % Vapor · Vapor añadido

- Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- Horno multifunción con **100 % vapor**: 100 % vapor, vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- Depósito de agua de 1 litro
- Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Iluminación LED interior
- Eficiencia energética*: A+
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, parrilla, bandeja de vapor grande perforada y bandejas de vapor pequeñas perforada y sin perforar

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Hornos multifunción con vapor añadido

HRG6769S6
EAN: 4242002936963
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal negro y acero
1.595 €





NUEVO

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- Horno multifunción con **vapor añadido**: vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- Depósito de agua de 1 litro
- **PerfectRoast**: termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del alimento con 3 puntos de medición
- **PerfectBake**: modo automático para elaborar repostería
- Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, calor intensivo, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, **deshidratación**, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- 3 niveles de raíles telescópicos 100% extraíbles y **pirolizables**
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Iluminación LED Plus interior
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda y plana, parrilla

HRG635BS1
EAN: 4242002917115
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal negro y acero
1.055 €





- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- Horno multifunción con **vapor añadido**: vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- Depósito de agua de 1 litro
- Recetas Gourmet: 20 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Iluminación LED Plus interior
- Eficiencia energética*: A+
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, parrilla

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Hornos multifunción con vapor añadido

HRG5785S6

EAN: 4242005165926
Precio ref. final:

Serie | **6**
Cristal negro y acero
1.089 €





Home Connect · Vapor añadido · NUEVO

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con **vapor añadido**: vapor añadido en 2 intensidades y multifunción
- Depósito de agua de 220 ml
- Termosonda: control y precisión en el interior del alimento con 1 punto de medición
- Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios especiales: recetario de vapor añadido incluido, bandeja profunda y plana, parrilla

Disponibilidad abril 2020

HRA5380S1

EAN: 4242005151356
Precio ref. final:

Serie | **6**
Cristal negro y acero
879 €





Vapor añadido · NUEVO

- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con **vapor añadido**: vapor añadido en 2 intensidades y multifunción
- Depósito de agua de 220 ml
- Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios especiales: recetario de vapor añadido incluido, bandeja profunda y plana, parrilla

Disponibilidad abril 2020

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Hornos multifunción pirolíticos

HBG6764S1

EAN: 4242002808062
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal negro y acero
1.089 €





- Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- **PerfectRoast**: termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del alimento con 3 puntos de medición
- **PerfectBake**: modo automático para elaborar repostería
- Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- 1 nivel de raíles telescópicos 100% extraíbles y **pirolizables**
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Eficiencia energética*: A+
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda y plana, parrilla

HBG675BS1

EAN: 4242002808567
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal negro y acero
839 €





NUEVO

- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Eficiencia energética*: A+
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, parrilla

HBG675BB1

EAN: 4242002808673
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal negro
839 €





- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Eficiencia energética*: A+
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, parrilla

HBG675BW1

EAN: 4242002808635
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal blanco
839 €





- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Eficiencia energética*: A+
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, parrilla

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Hornos multifunción pirolíticos

HBG5780S6

Serie | 6

EAN: 4242005173501

Cristal negro y acero

Precio ref. final: 679 €





NUEVO

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla

Disponibilidad abril 2020

HBB578BS6

Serie | 6

EAN: 4242005173532

Cristal negro y acero

Precio ref. final: 735 €





NUEVO

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- **Puerta extraíble de carro**
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla

Disponibilidad abril 2020

HBG5780B6

Serie | 6

EAN: 4242005178179

Cristal negro

Precio ref. final: 679 €





NUEVO

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla

Disponibilidad abril 2020

HBG5780W6

Serie | 6

EAN: 4242005178186

Cristal blanco

Precio ref. final: 679 €





NUEVO

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla

Disponibilidad abril 2020

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Hornos multifunción pirolíticos

HBG579BS0

Serie | **6**
EAN: 4242005198214
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 735 €





NUEVO

- Display **TFT** con imágenes y texto y mandos ocultables
- Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 40 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, **calor inferior**, calor intensivo, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, mantener caliente, precalentar la vajilla, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios: bandeja profunda y plana, y parrilla

HBG5780S0

Serie | **6**
EAN: 4242005029235
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 625 €





- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 10 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, **calor inferior**, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA5740S0

Serie | **4**
EAN: 4242005056637
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 569 €





- Display LED y mandos ocultables
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA574BR00

Serie | **4**
EAN: 4242005069354
Cristal negro y acero
Precio ref. final: 545 €





- Display LED y mandos fijos
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Horno multifunción pirolítico 90 cm

VBD5780S0 Serie | **6**
EAN: 4242005034758 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 1.705 €





- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 10 modos de calentamiento
- Modos de calentamiento: aire caliente, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, **calor inferior**, calor superior e inferior con circulación de aire, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, **descongelar**, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura. Ref: 12006236
- Capacidad de 112 litros
- Eficiencia energética*: A+
- Medidas de encastre: 896 x 594 x 570 mm
- Accesorios: bandeja profunda y plana, y parrilla

Horno multifunción

HBG635NS1 Serie | **8**
EAN: 4242002807706 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 745 €





- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- 1 nivel de raíles telescópicos 100 % extraíbles
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Eficiencia energética*: A+
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, parrilla

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Hornos multifunción

HBA5360S0 Serie | **6**
EAN: 4242005216932 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 489 €



NUEVO

- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBB536BS0 Serie | **6**
EAN: 4242005216895 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 549 €



NUEVO

- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- **Puerta extraíble de carro**
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA5360W0 Serie | **6**
EAN: 4242005217106 Cristal blanco
Precio ref. final: 489 €



NUEVO

- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA5360B0 Serie | **6**
EAN: 4242005217090 Cristal negro
Precio ref. final: 489 €



NUEVO

- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Hornos multifunción

HBA512BR0 Serie | **4**
EAN: 4242005056477 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 379 €





- Display LED y mandos fijos
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA512ES0 Serie | **4**
EAN: 4242005207855 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 399 €



NUEVO

- Display LED y mandos ocultables
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- Un nivel de raíl telescópico
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA510BR0 Serie | **2**
EAN: 4242005029792 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 345 €





- Mandos laterales para la selección de temperatura y modos de calentamiento
- Horno multifunción con 5 modos de calentamiento
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Horno compacto 100 % vapor

CSG636BS3 Serie | **8**
EAN: 4242005125883 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 1.205 €





100 % Vapor | Vapor añadido

- Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- Horno multifunción con **100 % vapor**: 100 % vapor, vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- Depósito de agua de 1 litro
- Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- Iluminación LED interior
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Eficiencia energética*: A+
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda, parrilla y bandeja de vapor grande perforada





Hornos compactos con microondas

CMG676BS1

EAN: 4242002817453
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal negro y acero
1.209 €





- Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **microondas**, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Iluminación LED interior
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda y parrilla

CMG633BS1

EAN: 4242002789149
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal negro y acero
1.065 €





- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- Recetas Gourmet: 14 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, **microondas**, precalentamiento rápido
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Iluminación LED interior
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y parrilla

CMG633BW1

EAN: 4242002807416
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal blanco
1.065 €





- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- Recetas Gourmet: 14 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, **microondas**, precalentamiento rápido
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Iluminación LED interior
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y parrilla

CMG633BB1

EAN: 4242002807393
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal negro
1.065 €





- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- Recetas Gourmet: 14 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, **microondas**, precalentamiento rápido
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Iluminación LED interior
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y parrilla

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Horno compacto con microondas

CMA585GS0 Serie | **6**
EAN: 4242005188000 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 735 €





NUEVO

- Dislplay LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- Recetas Gourmet: 15 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: aire caliente, grill con aire caliente, grill, mantener caliente, **microondas**
- Iluminación LED interior
- Accesorios especiales: parrilla

Disponibilidad abril 2020

Hornos compactos multifunción

CBG675BS3 Serie | **8**
EAN: 4242005110827 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 825 €





- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- Eficiencia energética*: A+
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y parrilla

CBG633NS3 Serie | **8**
EAN: 4242005110803 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 699 €





- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- Horno multifunción con 10 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, descongelar, precalentamiento rápido
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- 1 nivel de raíl telescópico 100% extraíble
- Eficiencia energética*: A+
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y parrilla

Centro de café Gourmet

CTL636ES6 Serie | **8**
EAN: 4242002858166 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 2.199 €



Home Connect

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- Hasta **10** bebidas **preprogramadas**: ristreto, espresso, cortado, café, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche y agua caliente
- Ajustes personalizables: intensidad, cantidad y temperatura
- Posible dispensación de 1 o 2 tazas
- Iluminación
- Presión 19 bares
- Depósito de **café en grano natural** de 500 gramos
- Depósito de café natural molido para monodosis
- Depósito de agua de 2,4 litros
- Filtro de agua incorporado
- Depósito de leche de 0,5 litros
- **Discos cerámicos** para el mejor prensado del grano del café
- Sistema automático de limpieza tras cada preparación
- **Apertura lateral izquierda**

Módulos de calentamiento

BIC630NS1 Serie | **8**
EAN: 4242002813851 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 455 €



- Apertura **push-pull**
- Regulación de temperatura en **4 niveles, desde 40 hasta 80 ºC**
- Funciones especiales: **fermentar masa** con levadura, **cocción suave a baja temperatura**, descongelar, mantener caliente y precalentar la vajilla
- Extracción mediante guías telescópicas
- Carga máxima de 12 platos o 64 tazas espresso
- Capacidad de carga hasta 25 kg
- Volumen de 20 litros

BIC630NW1 Serie | **8**
EAN: 4242002813899 Cristal blanco
Precio ref. final: 455 €



- Apertura **push-pull**
- Regulación de temperatura en **4 niveles, desde 40 hasta 80 ºC**
- Funciones especiales: **fermentar masa** con levadura, **cocción suave a baja temperatura**, descongelar, mantener caliente y precalentar la vajilla
- Extracción mediante guías telescópicas
- Carga máxima de 12 platos o 64 tazas espresso
- Capacidad de carga hasta 25 kg
- Volumen de 20 litros

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Microondas sin plato giratorio

CFA634GS1
EAN: 4242002937885
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal negro y acero
919 €



- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- **Tecnología InnoWave**
- 7 programas automáticos
- Iluminación LED interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- Sin plato giratorio
- Instalación en columna
- **Apertura abatible de la puerta**
- Medidas de encastre: **595 x 455 x 545 mm**
- Accesorios: bandeja de cristal

BER634GS1
EAN: 4242002813738
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal negro y acero
659 €



- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- **Tecnología InnoWave**
- 10 programas automáticos
- Iluminación LED interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1300 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Instalación en columna y mueble en alto
- **Apertura de la puerta a la derecha**
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, parrilla rectangular elevada grill y bandeja de cristal

BEL634GS1
EAN: 4242002813608
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal negro y acero
659 €



- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- **Tecnología InnoWave**
- 10 programas automáticos
- Iluminación LED interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1300 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Instalación en columna y mueble en alto
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, parrilla rectangular elevada grill y bandeja de cristal

Microondas sin plato giratorio

BFR634GS1
EAN: 4242002813806
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal negro y acero
619 €



- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- **Tecnología InnoWave**
- 7 programas automáticos
- Iluminación LED interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Instalación en columna y mueble en alto
- **Apertura de la puerta a la derecha**
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario

BFL634GS1
EAN: 4242002813769
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal negro y acero
619 €



- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- **Tecnología InnoWave**
- 7 programas automáticos
- Iluminación LED interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Instalación en columna y mueble en alto
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario

BFL634GW1
EAN: 4242002813783
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal blanco
619 €



- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- **Tecnología InnoWave**
- 7 programas automáticos
- Iluminación LED interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Instalación en columna y mueble en alto
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario

BFL634GB1
EAN: 4242002813752
Precio ref. final:

Serie | **8**
Cristal negro
619 €



- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- **Tecnología InnoWave**
- 7 programas automáticos
- Iluminación LED interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Instalación en columna y mueble en alto
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario

Microondas con plato giratorio

BEL554MS0 Serie | **6**
EAN: 4242005038992 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 415 €



- Display LED blanco y mando ocultable
- 8 programas automáticos
- Iluminación LED interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1200 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm**
- Instalación en columna
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

BEL554MW0 Serie | **6**
EAN: 4242005039043 Cristal blanco
Precio ref. final: 415 €



- Display LED blanco y mando ocultable
- 8 programas automáticos
- Iluminación LED interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1200 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm**
- Instalación en columna
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

BEL554MB0 Serie | **6**
EAN: 4242005039067 Cristal negro
Precio ref. final: 415 €



- Display LED blanco y mando ocultable
- 8 programas automáticos
- Iluminación LED interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1200 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm**
- Instalación en columna
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

Microondas con plato giratorio

BEL523MS0 Serie | **4**
EAN: 4242005038817 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 339 €



- Display LED rojo y mando ocultable
- 8 programas automáticos
- Iluminación LED interior
- Potencia máxima del microondas: **800 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1000 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 25,5 cm**
- Instalación en columna y mueble en alto
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

BFL520MS0 Serie | **4**
EAN: 4242005038701 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 265 €



- Control mecánico mediante los mandos
- Iluminación LED interior
- Potencia máxima del microondas **800 W**
- Niveles de potencia: 5
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 25,5 cm**
- Instalación en columna y mueble en alto
- **Apertura de la puerta a la izquierda**

HMT72G650 Serie | **2**
EAN: 4242002447155 Acero inoxidable
Precio ref. final: 229 €





- Control mecánico mediante los mandos
- Iluminación interior
- Potencia máxima del microondas **800 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1000 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 24,5 cm**
- Marco para integración
- Instalación en columna y mueble en alto
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

HMT75G451 Serie | **2**
EAN: 4242002490915 Acero inoxidable
Precio ref. final: 179 €



- Display LED rojo y mando ocultable
- Iluminación interior
- 8 programas automáticos
- Potencia máxima del microondas: **800 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1000 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 24,5 cm**
- Libre instalación
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Medidas de encastre: 461 x 290 x 351 mm
- Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

Accesorios hornos

	**HEZ638D30** EAN: 4242002810195 Precio ref. final: 125 €	Raíles telescópicos aptos para hornos con vapor 100%, 3 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1
	**11005092** Disponible a través del Servicio Oficial Bosch	Raíles telescópicos aptos para hornos con vapor 100%, 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1
	**HEZ638370** EAN: 4242002810164 Precio ref. final: 119 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 3 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HRG6769S6, HBG6764S1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HRG635BS1 y HBG635NS1
	**HEZ638270** EAN: 4242002810140 Precio ref. final: 95 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 2 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HRG6769S6, HBG6764S1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HRG635BS1 y HBG635NS1
	**HEZ638170** EAN: 4242002810119 Precio ref. final: 69 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: HRG6769S6, HBG6764S1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HRG635BS1 y HBG635NS1
	**17001187** Disponible a través del Servicio Oficial Bosch	Raíles telescópicos pirolizables, 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	Válido para: hornos compactos serie 8 (no 100% vapor ni microondas)
	**HEZ538000** EAN: 4242005054459 Precio ref. final: 49 €	Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en altura de fácil instalación.	Validos para todos los modelos, de alto 60 cm, Serie 6, Serie 4 y Serie 2, con puerta abatible. Salvo: VBD5780S0
	**HEZ633073** EAN: 4242002879840 Precio ref. final: 39 €	Bandeja universal extraprofunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 81 mm.	Válida para todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
	**HEZ632070** EAN: 4242002810041 Precio ref. final: 35 €	Bandeja universal profunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 38 mm.	Válida para todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
	**HEZ631070** EAN: 4242002810027 Precio ref. final: 29 €	Bandeja esmaltada plana. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 30 mm.	Válida para todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso solo con microondas).
	**HEZ636000** EAN: 4242002842400 Precio ref. final: 39 €	Bandeja de vidrio. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 364 x 30 mm.	Válida para todos los hornos y compactos de la Serie 8. No apta para pirólisis.
	**HEZ532010** EAN: 4242005054428 Precio ref. final: 39 €	Bandeja antiadherente. Cuenta con un recubrimiento antiadherente cerámico que evita que se queden los alimentos pegados. Resistente a temperaturas de hasta 300 ºC. No se puede lavar en el lavavajillas ni mantener en el interior del horno en caso de realizar una limpieza pirolítica. Dimensiones 455 x 400 x 38 mm	Válida para todos los modelos, de alto 60 cm, Serie 6, Serie 4 y Serie 2, con apertura abatible.
	**HEZ530000** EAN: 4242005054480 Precio ref. final: 45 €	Bandejas Twin: 2 bandejas de tamaño medio que permite cocinar dos platos de manera independiente y simultánea. Son lavables en el lavavajillas. No deben permanecer en el interior del horno en caso de realizar una limpieza pirolítica.	Válida para todos los modelos, de alto 60 cm, Serie 6, Serie 4 y Serie 2 con puerta abatible. No compatibles con Clip Rails.

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Modos demo



TFT touch control con imágenes y textos
HSG636XS6, HSG636BS1, HRG6769S6, HBG6764S1, HSG636BW1

Activar:
1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el modo demo. Encender el aparato.
2. Seleccionar el “Menú” en la pantalla táctil.
3. Girar el aro de control una posición hacia atrás (hacia la izquierda).
4. Seleccionar “Ajustes Básicos” en la pantalla táctil.
5. Pulsar 3 veces en “Otros ajustes” en la pantalla táctil.
6. Seleccionar la opción del modo demo deseada:
   - ▶ Con imágenes en movimiento.
   - ▶ Sin imágenes en movimiento.
7. Selecciona la opción “Guardar” para confirmar y guardar los ajustes. El modo demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:
1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “desactivado”.
2. Selecciona la opción “Guardar” para confirmar y guardar los ajustes.



HBB578BS6, HBG5780S0, HBG5780S6, HBG5780W6, HBG5780B6, HRG5785S6, HRA5380S1

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.
El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora “12:00” parpadeando. Ajustar la hora con los símbolos “+” y “–” y seleccionar el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.

1. Presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará "c01 1".
2. Presionar los símbolos “+” y “–” hasta encontrar el código "c13" en el display.



TFT touch control con símbolos
HRG635BS1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HBG635NS1

Activar:
1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el modo demo.
2. Pulsar el sensor “i” durante 3 segundos.
3. Pulsar después el sensor del reloj para acceder a los “Ajustes Básicos”.
4. Pulsar 16 veces el sensor del reloj hasta llegar a la función modo demo.
5. Girar el aro de control para seleccionar la opción “activado”.
6. Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes. El modo demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:
1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “desactivado”.
2. Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.

3. Ahora, ajustar el valor de “0” (modo demo desactivado) a “1” (modo demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos.

Si el modo demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c13", por favor ajustar el valor de “1” a “0” con el mando derecho.

Modos demo



HBG579BS0

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.
1. Presionar sobre el símbolo del reloj durante aprox. 3 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico “c01 1”.
2. Girar el mando de las funciones hasta encontrar el “modo demo”.
3. Ahora, ajustar el valor de “0” (modo demo desactivado) a “1” (modo demo activado) con el mando de la temperatura.
4. Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 3 segundos.

Desactivar:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el “modo demo”, por favor ajustar el valor de “1” a “0” con el mando de la temperatura



HBA5740S0, HBA574BR00

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.
El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.
1. Presionar el símbolo del “reloj” durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico "c01 1".
2. Presionar repetidamente el símbolo del “reloj” hasta encontrar el código "c13 Modo Demo" en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de “0” (modo demo desactivado) a “1” (modo demo activado) presionando los símbolos “+” o “–”.
4. Para guardar el ajuste, presionar el símbolo del “reloj” durante 4 segundos.

Si el modo demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c13 Modo Demo", por favor ajustar el valor de “1” a “0” presionando los sensores “+” o “–”.



VBD5780S0

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los “ajustes básicos” del horno. El modo demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.
El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar:
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.
1. Presionar el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico (p.e. c01 1).
2. Presionar el símbolo “+” hasta encontrar el código "c09 Modo Demo" en el display.
   Los botones “+” y “–” permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
3. Ahora, ajustar el valor de “0” (modo demo desactivado) a “1” (modo demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar de nuevo el símbolo del reloj durante 4 segundos.

Desactivar:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c09 Modo Demo", ajustar el valor de “1” a “0” con el mando derecho y presionar durante 4 segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Modos demo



CMA585GS0

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El modo demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda oculto en los ajustes.

Activar:
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".
1. Presionar el símbolo del reloj durante unos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
2. Presionar el símbolo del "reloj" hasta encontrar el código "c07 Modo Demo" en el display. El símbolo del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (modo demo desactivado) a "1" (modo demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar el símbolo del reloj durante algunos segundos.

Desactivar:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c07 Modo Demo", ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho y presionar durante unos segundos el símbolo del reloj para guardar el ajuste.



BER634GS1, BEL634GS1, BFR634GS1, BFL634GS1, BFL634GW1, BFL634GB1

El aparato debe estar apagado. El modo demo se puede activar/desactivar solo en los 3 primeros minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta en los ajustes básicos).

Activar:
1. Pulsar el símbolo "i" durante unos 3 segundos. En la pantalla aparecen indicaciones para continuar el proceso.
2. Confirmar las indicaciones con el símbolo del reloj. En la pantalla se muestra el primer ajuste "Idioma".
3. En caso necesario, modificar el ajuste con el mando circular.
4. Pasar por todos los ajustes con el símbolo del reloj y modificar con el mando circular en caso necesario.
5. Finalmente, mantener pulsado el símbolo "i" unos 3 segundos para confirmar. En la pantalla se muestra la indicación de que los ajustes han sido guardados.

Cancelación:
Si no se desea guardar las modificaciones, cancelar con la tecla "on/off". En la pantalla se muestra la indicación de que los ajustes no han sido guardados. segundos.

Desactivar:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c08 Modo Demo", por favor ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho y presionar durante unos segundos el símbolo del reloj para guardar el ajuste.



BEL523MS0, BEL554MS0, BEL554MW0, BEL554MB0


Activar:
Mantener pulsadas las teclas "Start" y "Stop" durante 7 segundos aproximadamente.
El modo demo se activará.

Desactivar:
Mantener pulsadas las teclas "Start" y "Stop" durante 7 segundos aproximadamente.
El modo demo se desactivará.


Planos de instalación

Hornos

Montaje en columna




Montaje con panel elevable

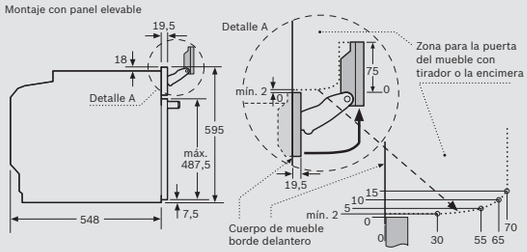


Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Montaje bajo encimera




Montaje con una placa.




HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1, HRG6769S6, HRG635BS1 (Anchura del tirador de los hornos Serie 8 de 60 cm y compactos: 555 mm)


Dimensiones en mm

Montaje en columna






Montaje bajo encimera




Montaje con una placa.




HBG6764S1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HBG635NS1

Dimensiones en mm


Montaje en columna






Anchura del tirador de los hornos de 60 cm y compactos serie 8: 555 mm

Montaje bajo encimera




Montaje con una placa.




HRG5785S6, HRA5380S1, HBG579BS0, HBG5780S0, HBG5780S6, HBG5780W6, HBG5780B6, HBB578BS6, HBA5360S0, HBA5360W0, HBA5360B0, HBB536BS0, HBA5740S0, HBA574BR00, HBA512ES0, HBA512BR0, HBA510BR0 (Anchura del tirador de los hornos Serie 8 y Serie 6 de 60 cm: 478 mm)


Dimensiones en mm

Montaje en columna



Montaje bajo encimera






VBD5780S0


Dimensiones en mm

Compactos

Montaje en columna




Montaje con panel elevable

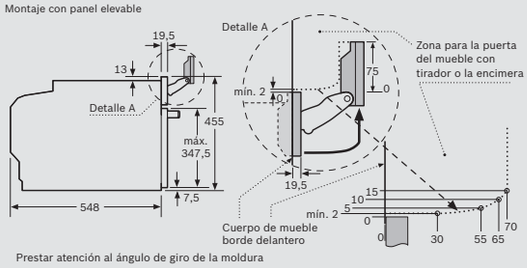


Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Montaje bajo encimera



Montaje con una placa.





CSG636BS3

Dimensiones en mm


Planos de instalación

Montaje en columna






Montaje bajo encimera




Montaje con una placa.




CMG633BB1, CMG676BS1, CMG633BS1, CMG633BW1


Dimensiones en mm

Montaje en columna






Montaje bajo encimera




Montaje con una placa.




CBG675BS3, CBG633NS3


Dimensiones en mm

Montaje en columna



Montaje bajo encimera

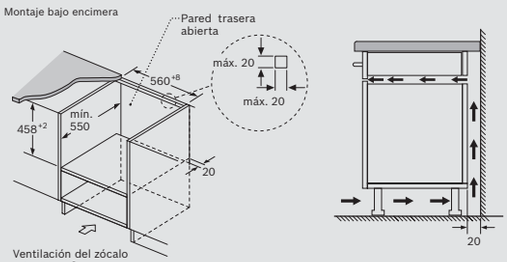




CMA585GS0

Dimensiones en mm


Cafetera integrable

Montaje en esquina, izquierda





Si se usa el límite de 92° de la bisagra (pieza de recambio n.º 00636455), la distancia mínima hasta la pared es de solo 100 mm.

Montaje en columna




Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante.
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm






Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante.
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm




CTL636ES6

Dimensiones en mm

Módulos de calentamiento





Los hornos compactos con una altura de 455 mm se pueden montar sobre un módulo de calentamiento.
No es necesaria una balda intermedia.


BIC630NS1, BIC630NW1

Dimensiones en mm


Planos de instalación


Microondas

Montaje en columna



Montaje bajo encimera







CFA634GS1


Dimensiones en mm

Montaje en columna



Montaje en mueble alto







BER634GS1, BEL634GS1, BFR634GS1, BFL634GS1, BFL634GW1, BFL634GB1

Dimensiones en mm


Montaje en columna




* 20 mm para frontal de metal



* 20 mm para frontal de metal




Microondas
Montaje en esquina



BEL554MS0, BEL554MW0, BEL554MB0


Dimensiones en mm

Montaje en columna





* 20 mm para frontal de metal

Montaje en mueble alto




* 20 mm para frontal de metal






Microondas
Montaje en esquina




BEL523MS0, BFL520MS0


Dimensiones en mm

Montaje en columna




Montaje en mueble alto





* = Valor válido para un aparato con grill



* = Valor válido para un aparato con grill

HMT72G650

Dimensiones en mm

Características técnicas hornos

Serie | **8**

Características		Hornos con vapor 100 %			Hornos con vapor añadido	
Modelos		**HSG636XS6**	**HSG636BS1**	**HSG636BW1**	**HRG6769S6**	**HRG635BS1**
Color del aparato		Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Clase de eficiencia energética [1]		A+	A+	A+	A	A+
Índice de eficiencia energética		81,2	81,2	81,2	87,1	81,2
Consumo de energía en calentamiento tradicional [2]	kWh	0,87	0,87	0,87	0,9	0,87
Consumo de energía en circulación forzada [2]	kWh	0,69	0,69	0,69	0,74	0,69
Número de cavidades		1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros	71	71	71	71	71
Dimensiones						
Ancho	mm	594	594	594	594	594
Alto	mm	595	595	595	595	595
Fondo	mm	548	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta	mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad	mm	355	355	355	357	357
Profundidad de la cavidad	mm	415	415	415	415	415
Capacidad del depósito de agua	litros	1	1	1	1	1
Modalidades de calentamiento						
Multifunción/Radiación		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Vapor 100 %/Vapor añadido		•/•	•/•	•/•	–/•	–/•
Microondas/Microondas combinado		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Controles						
Tipo de control		Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con símbolos
Tipo de mandos		Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones		•	•	•	•	–
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº	–	–	–	–	20
Sistema de regulación de la temperatura		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura		•	•	•	•	•
Indicación temperatura real de la cavidad		•	•	•	•	•
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo demo		•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento						
Número de funciones		14	12	12	15	13
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Aire caliente/Aire caliente suave		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		•	•	•	•	•
Calor superior e inferior con circulación de aire		–	–	–	–	–
Calor inferior		•	•	•	•	•
Calor intensivo		•	–	–	•	–
Función Pizza		•	•	•	•	•
Grill con aire caliente		•	•	•	•	•
Grill de amplia superficie		•	•	•	•	•
Grill		•	•	•	•	•
Precalentar vajilla/Mantener caliente		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelar		•	•	•	•	•
Cocción suave a baja temperatura		•	•	•	•	•
Deshidratación		•	–	–	•	–
100 % vapor		•	•	•	–	–
Prestaciones/Funciones avanzadas						
Home Connect		•	–	–	•	–
Microondas		–	–	–	–	–
Regeneración		•	•	•	•	•
Fermentación de masas		•	•	•	•	•
Precalentamiento rápido		•	•	•	•	•
Termosonda PerfectRoast/Termosonda		•/–	–/–	–/–	•/–	–/–
Sensor PerfectBake		•	–	–	•	–
Equipamiento interior						
Ventilador con motor iQdrive™		•	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas		5	5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos		3 (100 % extraíbles)	–	–	3 (100 % extraíbles y pirolizables)	–
Apertura/cierre amortiguado de la puerta		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tipo de iluminación		LED Plus	LED	LED	LED Plus	LED Plus
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	3/9	1/3	1/3	3/9	3/9
Potencia de salida de microondas	W	–	–	–	–	–
Número de potencias de microondas		–	–	–	–	–
Superficie de grill	cm^2	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño	kW	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5
Limpieza						
Autolimpieza pirolítica	nº niveles	–	–	–	(3)	–
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW	–	–	–	3,3/4,8	–
Panel trasero autolimpiante		•	•	•	–	•
Programa de descalcificación		•	•	•	•	–
Función secado de la cavidad		•	•	•	•	–
Seguridad						
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		–	–	–	•	–
Número de cristales en puerta		3	3	3	4	3
Temperatura exterior en puerta [3]	°C	40	40	40	30	40
Autodesconexión de seguridad del horno		•	•	•	•	•
Temperatura y tiempos						
Mínima temperatura	°C	30	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C	250/250	250/250	250/250	275/300	275/300
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C	30/100	30/100	30/100	30/100	30/100
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	30/250	30/250	30/250	30/275	30/275
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	min	5/7,5	4/6,5	4/6,5	5/7,5	4/6,5
Conexión eléctrica						
Longitud del cable de conexión	cm	120	120	120	120	120
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16
Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Frecuencia de la red	hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones						
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie						
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito		•/•	•/–	•/–	•/•	•/–
Bandeja profunda/plana		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Parrilla		•	•	•	•	•
Bandejas Twin		–	–	–	–	–
Bandeja vapor grande perforada		•	•	•	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		•/•	•/•	•/•	–/–	–/–

• Sí tiene/– No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Características técnicas hornos

Características		Serie | 8				
		Hornos pirolíticos				Horno multifunción
Modelos		HBG6764S1	HBG675BS1	HBG675BW1	HBG675BB1	HBG635NS1
Color del aparato		Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro/inox
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Clase de eficiencia energética [1]		A+	A+	A+	A+	A+
Índice de eficiencia energética		81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Consumo de energía en calentamiento tradicional [2]	kWh	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Consumo de energía en circulación forzada [2]	kWh	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Número de cavidades		1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros	71	71	71	71	71
Dimensiones						
Ancho	mm	594	594	594	594	594
Alto	mm	595	595	595	595	595
Fondo	mm	548	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta	mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad	mm	357	357	357	357	357
Profundidad de la cavidad	mm	415	415	415	415	415
Capacidad del depósito de agua	litros	–	–	–	–	–
Modalidades de calentamiento						
Multifunción/Radiación		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Vapor 100 %/Vapor añadido		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Microondas/Microondas combinado		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Controles						
Tipo de control		Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos
Tipo de mandos		Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones		•	–	–	–	–
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº	–	10	10	10	10
Sistema de regulación de la temperatura		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura		•	•	•	•	•
Indicación temperatura real de la cavidad		•	•	•	•	•
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo demo		•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento						
Número de funciones		13	13	13	13	13
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Aire caliente/Aire caliente suave		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		•	•	•	•	•
Calor superior e inferior con circulación de aire		–	–	–	–	–
Calor inferior		•	•	•	•	•
Calor intensivo		–	–	–	–	–
Función Pizza		•	•	•	•	•
Grill con aire caliente		•	•	•	•	•
Grill de amplia superficie		•	•	•	•	•
Grill		•	•	•	•	•
Precalentar vajilla/Mantener caliente		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelar		•	•	•	•	•
Cocción suave a baja temperatura		•	•	•	•	•
Deshidratación		–	–	–	–	–
100 % vapor		–	–	–	–	–
Prestaciones/Funciones avanzadas						
Home Connect		–	–	–	–	–
Microondas		–	–	–	–	–
Regeneración		–	–	–	–	–
Fermentación de masas		–	–	–	–	–
Precalentamiento rápido		•	•	•	•	•
Termosonda PerfectRoast/Termosonda		•/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Sensor PerfectBake		•	–	–	–	–
Equipamiento interior						
Ventilador con motor iQdrive™		•	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas		5	5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos		1 (100 % extraíbles y pirolizables)	–	–	–	1 (100 % extraíbles)
Apertura/cierre amortiguado de la puerta		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tipo de iluminación		Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/35	1/35	1/35	1/35	1/35
Potencia de salida de microondas	W	–	–	–	–	–
Número de potencias de microondas		–	–	–	–	–
Superficie de grill	cm^2	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño	kW	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5
Limpieza						
Autolimpieza pirolítica	nº niveles	(3)	(3)	(3)	(3)	–
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	–
Panel trasero autolimpiante		–	–	–	–	•
Programa de descalcificación		–	–	–	–	–
Función secado de la cavidad		–	–	–	–	–
Seguridad						
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		•	•	•	•	–
Número de cristales en puerta		4	4	4	4	3
Temperatura exterior en puerta [3]	°C	30	30	30	30	40
Autodesconexión de seguridad del horno		•	•	•	•	•
Temperatura y tiempos						
Mínima temperatura	°C	30	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C	275/300	275/300	275/300	275/300	275/300
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C	–	–	–	–	–
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	–	–	–	–	–
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	min	4,5/7	4/6,5	4/6,5	4/6,5	4,5/7
Conexión eléctrica						
Longitud del cable de conexión	cm	120	120	120	120	120
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16
Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Frecuencia de la red	hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones						
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie						
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito		•/•	•/–	•/–	•/–	•/–
Bandeja profunda/plana		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Parrilla		•	•	•	•	•
Bandejas Twin		–	–	–	–	–
Bandeja vapor grande perforada		–	–	–	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–

• Sí tiene/– No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Características técnicas hornos

Características		Serie | 6			
		Hornos con vapor añadido		Hornos pirolíticos	
Modelos		HRG5785S6	HRA5380S1	HBG579BS0	HBG5780S6
Color del aparato		Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014					
Clase de eficiencia energética [1]		A	A	A	A
Índice de eficiencia energética		95,3	95,3	95,3	95,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional [2]	kWh	0,99	0,97	0,99	0,99
Consumo de energía en circulación forzada [2]	kWh	0,81	0,81	0,81	0,81
Número de cavidades		1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros	71	71	71	71
Dimensiones					
Ancho	mm	594	594	594	594
Alto	mm	595	595	595	595
Fondo	mm	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta	mm	1.040	1.040	1.040	1.040
Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480
Altura de la cavidad	mm	357	357	357	357
Profundidad de la cavidad	mm	415	415	415	415
Capacidad del depósito de agua	litros	0,220	0,220	–	–
Modalidades de calentamiento					
Multifunción/Radiación		•/–	•/–	•/–	•/–
Vapor 100 %/Vapor añadido		–/•	–/•	–/–	–/–
Microondas/Microondas combinado		–/–	–/–	–/–	–/–
Controles					
Tipo de control		Display LCD	Display LCD	Display TFT con imágenes y textos	Display LCD
Tipo de mandos		Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones		–	–	–	–
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº	30	30	40	30
Sistema de regulación de la temperatura		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura		•	•	•	•
Indicación temperatura real de la cavidad		–	–	•	–
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		•/•	•/•	•/•	•/•
Modo demo		•	•	•	•
Funciones de calentamiento					
Número de funciones		9	10	13	9
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional		–/•	–/•	–/•	–/•
Aire caliente/Aire caliente suave		–/•	–/•	–/•	–/•
Calor superior e inferior		•	•	–	•
Calor superior e inferior suave		–	–	–	–
Calor superior e inferior con circulación de aire		–	–	–	–
Calor inferior		–	•	•	–
Calor intensivo		–	–	•	–
Función Pizza		•	•	•	•
Grill con aire caliente		•	•	•	•
Grill de amplia superficie		•	•	•	•
Grill		–	–	•	–
Precalentar vajilla/Mantener caliente		–	–	•/•	–/•
Descongelar		•	•	•	•
Cocción suave a baja temperatura		•	•	•	•
Deshidratación		–	–	–	–
100 % vapor		–	–	–	–
Prestaciones/Funciones avanzadas					
Home Connect		•	–	–	•
Microondas		–	–	–	–
Regeneración		•	•	–	–
Fermentación de masas		–	–	–	–
Precalentamiento rápido		•	•	•	•
Termosonda PerfectRoast/Termosonda		–/•	–/–	–/–	–/–
Sensor PerfectBake		–	–	–	–
Equipamiento interior					
Ventilador con motor iQdrive™		–	–	–	–
Niveles para colocar bandejas		5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos		1 Clip Rails	1 Clip Rails	–	1 Clip Rails
Apertura/cierre amortiguado de la puerta		•/•	–/–	•/•	•/•
Tipo de iluminación		Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/25	1/25	1/25	1/25
Potencia de salida de microondas	W	–	–	–	–
Número de potencias de microondas		–	–	–	–
Superficie de grill	cm^2	1.330	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño	kW	2,8	2,8	2,8	2,8
Limpieza					
Autolimpieza pirolítica	nº niveles	(3)	–	(3)	(3)
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW	3,3/4,8	–	3,3/4,8	3,3/4,8
Panel trasero autolimpiante		–	•	–	–
Programa de descalcificación		•	–	–	–
Función secado de la cavidad		–	–	–	–
Seguridad					
Seguro para niños		•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		•	–	•	•
Número de cristales en puerta		4	3	4	4
Temperatura exterior en puerta [3]	°C	30	40	30	30
Autodesconexión de seguridad del horno		•	•	•	•
Temperatura y tiempos					
Mínima temperatura	°C	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C	275/275	275/275	275/275	275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C	–	–	–	–
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	80/240	80/240	–	–
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	min	4/6	4/6	4/6	4/6
Conexión eléctrica					
Longitud del cable de conexión	cm	120	120	120	120
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16
Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	3,6
Frecuencia de la red	hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones					
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie					
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito		–/•	–/•	–/–	–/–
Bandeja profunda/plana		•/•	•/•	•/•	•/–
Parrilla		•	•	•	•
Bandejas Twin		–	–	–	–
Bandeja vapor grande perforada		–	–	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		–/–	–/–	–/–	–/–

• Sí tiene/– No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Características técnicas hornos

Características		Serie | 6			
		Hornos pirolíticos			
Modelos		HBG5780W6	HBG5780B6	HBB578BS6	HBG5780S0
Color del aparato		Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Puerta extraíble	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014					
Clase de eficiencia energética [1]		A	A	A	A
Índice de eficiencia energética		95,3	95,3	95,3	95,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional [2]	kWh	0,99	0,99	0,99	0,99
Consumo de energía en circulación forzada [2]	kWh	0,81	0,81	0,81	0,81
Número de cavidades		1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros	71	71	71	71
Dimensiones					
Ancho	mm	594	594	594	594
Alto	mm	595	595	595	595
Fondo	mm	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta	mm	1.040	1.040	1.040	1.040
Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480
Altura de la cavidad	mm	357	357	357	357
Profundidad de la cavidad	mm	415	415	415	415
Capacidad del depósito de agua	litros	–	–	–	–
Modalidades de calentamiento					
Multifunción/Radiación		•/–	•/–	•/–	•/–
Vapor 100 %/Vapor añadido		–/–	–/–	–/–	–/–
Microondas/Microondas combinado		–/–	–/–	–/–	–/–
Controles					
Tipo de control		Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Tipo de mandos		Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones		–	–	–	–
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº	30	30	30	30
Sistema de regulación de la temperatura		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura		•	•	•	•
Indicación temperatura real de la cavidad		–	–	–	–
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		•/•	•/•	•/•	•/•
Modo demo		•	•	•	•
Funciones de calentamiento					
Número de funciones		9	9	9	10
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional		–/•	–/•	–/•	–/•
Aire caliente/Aire caliente suave		–/•	–/•	–/•	–/•
Calor superior e inferior		•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		–	–	–	–
Calor superior e inferior con circulación de aire		–	–	–	–
Calor inferior		–	–	–	•
Calor intensivo		–	–	–	–
Función Pizza		•	•	•	•
Grill con aire caliente		•	•	•	•
Grill de amplia superficie		•	•	•	•
Grill		–	–	–	–
Precalentar vajilla/Mantener caliente		–/•	–/•	–/•	–/•
Descongelar		•	•	•	•
Cocción suave a baja temperatura		•	•	•	•
Deshidratación		–	–	–	–
100 % vapor		–	–	–	–
Prestaciones/Funciones avanzadas					
Home Connect		•	•	•	–
Microondas		–	–	–	–
Regeneración		–	–	–	–
Fermentación de masas		–	–	–	–
Precalentamiento rápido		•	•	•	•
Termosonda PerfectRoast/Termosonda		–/–	–/–	–/–	–/–
Sensor PerfectBake		–	–	–	–
Equipamiento interior					
Ventilador con motor iQdrive™		–	–	–	–
Niveles para colocar bandejas		5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos		1 Clip Rails	1 Clip Rails	–	1 Clip Rails
Apertura/cierre amortiguado de la puerta		•/•	•/•	–/–	•/•
Tipo de iluminación		Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/25	1/25	1/25	1/25
Potencia de salida de microondas	W	–	–	–	–
Número de potencias de microondas		–	–	–	–
Superficie de grill	cm^2	1.330	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño	kW	2,8	2,8	2,8	2,8
Limpieza					
Autolimpieza pirolítica	nº niveles	(3)	(3)	(3)	(3)
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW	3,3/4,8	3,3/4,8	3,30/4,80	3,3/4,8
Panel trasero autolimpiante		–	–	–	–
Programa de descalcificación		–	–	–	–
Función secado de la cavidad		–	–	–	–
Seguridad					
Seguro para niños		•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		•	•	•	•
Número de cristales en puerta		4	4	4	4
Temperatura exterior en puerta [3]	°C	30	30	30	30
Autodesconexión de seguridad del horno		•	•	•	•
Temperatura y tiempos					
Mínima temperatura	°C	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C	275/275	275/275	275/275	275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C	–	–	–	–
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	–	–	–	–
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	min	4/6	4/6	4/6	4/6
Conexión eléctrica					
Longitud del cable de conexión	cm	120	120	120	120
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16
Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	3,6
Frecuencia de la red	hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones					
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie					
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito		–	–	–	–
Bandeja profunda/plana		•/–	•/–	•/–	•/–
Parrilla		•	•	•	•
Bandejas Twin		–	–	–	–
Bandeja vapor grande perforada		–	–	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		–/–	–/–	–/–	–/–

• Sí tiene/– No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Características técnicas hornos

Características		Serie | 6				
		Hornos multifunción				Horno pirolítico 90 cm
Modelos		**HBA5360S0**	**HBA5360W0**	**HBA5360B0**	**HBB536BS0**	**VBD5780S0**
Color del aparato		Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Puerta extraíble	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Clase de eficiencia energética [1]		A	A	A	A	A+
Índice de eficiencia energética		95,3	95,3	95,3	95,3	81,4
Consumo de energía en calentamiento tradicional [2]	kWh	0,97	0,97	0,97	0,97	0,83
Consumo de energía en circulación forzada [2]	kWh	0,81	0,81	0,81	0,81	1,4
Número de cavidades		1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros	71	71	71	71	112
Dimensiones						
Ancho	mm	594	594	594	594	896
Alto	mm	595	595	595	595	594
Fondo	mm	548	548	548	548	570
Fondo con la puerta abierta	mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.029
Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	724
Altura de la cavidad	mm	357	357	357	357	371
Profundidad de la cavidad	mm	415	415	415	415	417
Capacidad del depósito de agua	litros	–	–	–	–	–
Modalidades de calentamiento						
Multifunción/Radiación		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Vapor 100 %/Vapor añadido		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Microondas/Microondas combinado		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Controles						
Tipo de control		Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Tipo de mandos		Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones		–	–	–	–	–
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº	10	10	10	10	–
Sistema de regulación de la temperatura		Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura		–	–	–	–	–
Indicación temperatura real de la cavidad		–	–	–	–	–
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo demo		–	–	–	–	•
Funciones de calentamiento						
Número de funciones		7	7	7	7	10
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional		–/•	–/•	–/•	–/•	–/–
Aire caliente/Aire caliente suave		–/•	–/•	–/•	–/•	•/–
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		–	–	–	–	•
Calor superior e inferior con circulación de aire		–	–	–	–	•
Calor inferior		•	•	•	•	•
Calor intensivo		–	–	–	–	–
Función Pizza		•	•	•	•	•
Grill con aire caliente		•	•	•	•	•
Grill de amplia superficie		•	•	•	•	•
Grill		–	–	–	–	•
Precalentar vajilla/Mantener caliente		–	–	–	–	–
Descongelar		–	–	–	–	•
Cocción suave a baja temperatura		–	–	–	–	–
Deshidratación		–	–	–	–	–
100 % vapor		–	–	–	–	–
Prestaciones/Funciones avanzadas						
Home Connect		–	–	–	–	–
Microondas		–	–	–	–	–
Regeneración		–	–	–	–	–
Fermentación de masas		–	–	–	–	–
Precalentamiento rápido		•	•	•	•	•
Termosonda PerfectRoast/Termosonda		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Sensor PerfectBake		–	–	–	–	–
Equipamiento interior						
Ventilador con motor iQdrive™		–	–	–	–	–
Niveles para colocar bandejas		5	5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos		1 Clip Rails	1 Clip Rails	1 Clip Rails	–	1 Clip Rails (ref. 12006236)
Apertura/cierre amortiguado de la puerta		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Tipo de iluminación		Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/25	1/25	1/25	1/25	1/80
Potencia de salida de microondas	W	–	–	–	–	–
Número de potencias de microondas		–	–	–	–	–
Superficie de grill	cm^2	1.330	1.330	1.330	1.330	1.620
Potencia grill grande/pequeño	kW	2,7	2,7	2,7	2,7	2,9/1,7
Limpieza						
Autolimpieza pirolítica	nº niveles	–	–	–	–	(3)
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW	–	–	–	–	7,91/10,96
Panel trasero autolimpiante		•	•	•	•	–
Programa de descalcificación		–	–	–	–	–
Función secado de la cavidad		–	–	–	–	–
Seguridad						
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		–	–	–	–	•
Número de cristales en puerta		2	2	2	3	4
Temperatura exterior en puerta [3]	°C	50	50	50	40	40
Autodesconexión de seguridad del horno		–	–	–	–	•
Temperatura y tiempos						
Mínima temperatura	°C	50	50	50	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C	275/275	275/275	275/275	275/275	280/280
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C	–	–	–	–	–
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	–	–	–	–	–
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	min	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	7/12
Conexión eléctrica						
Longitud del cable de conexión	cm	120	120	120	120	115
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Sin enchufe
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16
Potencia total instalada	kW	3,4	3,4	3,4	3,4	4,2
Frecuencia de la red	hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones						
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	CE
Accesorios incluidos de serie						
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito		–	–	–	–	–
Bandeja profunda/plana		•/–	•/–	•/–	•/–	•/•
Parrilla		•	•	•	•	•
Bandejas Twin		–	–	–	–	–
Bandeja vapor grande perforada		–	–	–	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–

• Sí tiene/– No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

Características técnicas hornos

Características		Serie | 4				Serie | 2
		Hornos pirolíticos		Hornos multifunción		
Modelos		HBA5740S0	HBA574BR00	HBA512ES0	HBA512BR0	HBA510BR0
Color del aparato		Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Clase de eficiencia energética [1]		A	A	A	A	A
Índice de eficiencia energética		95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional [2]	kWh	0,99	0,99	0,97	0,97	0,97
Consumo de energía en circulación forzada [2]	kWh	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Número de cavidades		1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros	71	71	71	71	71
Dimensiones						
Ancho	mm	594	594	594	594	594
Alto	mm	595	595	595	595	595
Fondo	mm	548	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta	mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad	mm	357	357	357	357	357
Profundidad de la cavidad	mm	415	415	415	415	415
Capacidad del depósito de agua	litros	–	–	–	–	–
Modalidades de calentamiento						
Multifunción/Radiación		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Vapor 100 %/Vapor añadido		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Microondas/Microondas combinado		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Controles						
Tipo de control		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	–
Tipo de mandos		Ocultables	Fijos	Ocultables	Fijos	Fijos
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones		–	–	–	–	–
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº	10	10	–	–	–
Sistema de regulación de la temperatura		Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Propuesta automática de temperatura		–	–	–	–	–
Indicación temperatura real de la cavidad		–	–	–	–	–
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		•/•	•/•	–/•	–/•	–
Modo demo		•	•	–	–	–
Funciones de calentamiento						
Número de funciones		7	7	7	7	5
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Aire caliente/Aire caliente suave		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		–	–	–	–	–
Calor superior e inferior con circulación de aire		–	–	–	–	–
Calor inferior		•	•	•	•	–
Calor intensivo		–	–	–	–	–
Función Pizza		•	•	•	•	–
Grill con aire caliente		•	•	•	•	•
Grill de amplia superficie		•	•	•	•	•
Grill		–	–	–	–	–
Precalentar vajilla/Mantener caliente		–	–	–	–	–
Descongelar		–	–	–	–	–
Cocción suave a baja temperatura		–	–	–	–	–
Deshidratación		–	–	–	–	–
100 % vapor		–	–	–	–	–
Prestaciones/Funciones avanzadas						
Home Connect		–	–	–	–	–
Microondas		–	–	–	–	–
Regeneración		–	–	–	–	–
Fermentación de masas		–	–	–	–	–
Precalentamiento rápido		•	•	•	•	•
Termosonda PerfectRoast/Termosonda		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Sensor PerfectBake		–	–	–	–	–
Equipamiento interior						
Ventilador con motor iQdrive™		–	–	–	–	–
Niveles para colocar bandejas		5	5	5	5	5
Niveles de raíles telescópicos		1 Clip Rails	–	1	–	–
Apertura/cierre amortiguado de la puerta		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Tipo de iluminación		Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
Potencia de salida de microondas	W	–	–	–	–	–
Número de potencias de microondas		–	–	–	–	–
Superficie de grill	cm^2	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño	kW	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7
Limpieza						
Autolimpieza pirolítica	nº niveles	(3)	(3)	–	–	–
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW	3,3/4,8	3,3/4,8	–	–	–
Panel trasero autolimpiante		–	–	–	–	–
Programa de descalcificación		–	–	–	–	–
Función secado de la cavidad		–	–	–	–	–
Seguridad						
Seguro para niños		•	•	•	•	–
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		•	•	–	–	–
Número de cristales en puerta		4	4	2	2	3
Temperatura exterior en puerta [3]	°C	30	30	50	50	40
Autodesconexión de seguridad del horno		•	•	–	–	–
Temperatura y tiempos						
Mínima temperatura	°C	50	50	50	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C	–	–	–	–	–
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	–	–	–	–	–
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	min	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5
Conexión eléctrica						
Longitud del cable de conexión	cm	120	120	120	120	120
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16
Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,4	3,4	3,4
Frecuencia de la red	hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones						
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie						
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito		–	–	–	–	–
Bandeja profunda/plana		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Parrilla		•	•	•	•	•
Bandejas Twin		–	–	–	–	–
Bandeja vapor grande perforada		–	–	–	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–

• Sí tiene/– No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180°C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

Características técnicas compactos

Características		Serie | 8				
		Horno compacto con vapor	**Hornos compactos con microondas**			
Modelos		**CSG636BS3**	**CMG676BS1**	**CMG633BS1**	**CMG633BW1**	**CMG633BB1**
Color del aparato		Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Clase de eficiencia energética [1]		A+	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Índice de eficiencia energética		81,3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consumo de energía en calentamiento tradicional [2]	kWh	0,73	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Consumo de energía en circulación forzada [2]	kWh	0,61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Número de cavidades		1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros	47	45	45	45	45
Dimensiones						
Ancho	mm	594	594	594	594	594
Alto	mm	455	455	455	455	455
Fondo	mm	548	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta	mm	920	920	920	920	920
Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad	mm	235	237	237	237	237
Profundidad de la cavidad	mm	415	392	392	392	392
Capacidad del depósito de agua	litros	1	–	–	–	–
Modalidades de calentamiento						
Multifunción / Radiación		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Vapor 100 % / Vapor añadido		•/•	–/–	–/–	–/–	–/–
Microondas / Microondas combinado		–/–	•/•	•/•	•/•	•/•
Controles						
Tipo de control		Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos
Tipo de mandos		Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones		•	•	–	–	–
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº	–	–	14	14	14
Sistema de regulación de la temperatura		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura		•	•	•	•	•
Indicación temperatura real de la cavidad		•	•	•	•	•
Programación electrónica con inicio / paro de cocción		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo demo		•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento						
Número de funciones		12	12	6	6	6
Aire caliente 4D Profesional / Aire caliente 3D profesional		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Aire caliente / Aire caliente suave		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Calor superior e inferior		•	•	–	–	–
Calor superior e inferior suave		•	•	–	–	–
Calor superior e inferior con circulación de aire		–	–	–	–	–
Calor inferior/ Calor intensivo		•/–	•/–	–/–	–/–	–/–
Función Pizza		•	•	–	–	–
Grill con aire caliente		•	•	•	•	•
Grill / Grill de amplia superficie		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Precalentar vajilla / Mantener caliente		•/•	•/•	•/–	•/–	•/–
Descongelar		•	–	–	–	–
Cocción suave a baja temperatura		•	•	–	–	–
Deshidratación		–	–	–	–	–
100 % vapor		•	–	–	–	–
Prestaciones / Funciones avanzadas						
Home Connect		–	–	–	–	–
Microondas		–	•	•	•	•
Regeneración		•	–	–	–	–
Fermentación de masas		•	–	–	–	–
Precalentamiento rápido		•	•	•	•	•
Termosonda PerfectRoast / Termosonda		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Sensor PerfectBake		–	–	–	–	–
Equipamiento interior						
Ventilador con motor iQdrive™		•	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas		3	3	3	3	3
Niveles de raíles telescópicos		–	–	–	–	–
Apertura / cierre amortiguado de la puerta		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	LED
Nº de lámparas/Potencia	ud\W	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
Potencia de salida de microondas	W	–	900	900	900	900
Número de potencias de microondas		–	5	5	5	5
Superficie de grill	cm²	1.330	1.070	1.070	1.070	1.070
Potencia grill grande / pequeño		2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5
Limpieza						
Autolimpieza pirolítica	nº niveles	–	(3)	–	–	–
Mínimo / máximo consumo en pirólisis	kW	–	2,7/4	–	–	–
Panel trasero autolimpiante		•	–	–	–	–
Programa de descalcificación		•	–	–	–	–
Función secado de la cavidad		•	–	–	–	–
Seguridad						
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		–	•	–	–	–
Número de cristales en puerta		3	4	3	3	3
Temperatura exterior en puerta [3]	ºC	40	30	40	40	40
Autodesconexión de seguridad del horno		•	•	•	•	•
Temperaturas y tiempos						
Mínima temperatura	ºC	30	30	30	30	30
Máxima temperatura aire caliente / hornear	ºC	250/250	275/300	275	275	275
Mínima / Máxima temperatura vapor	ºC	30/100	–	–	–	–
Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	ºC	30/250	–	–	–	–
Duración precalent. función aire caliente / hornear	min	3,5/6,5	3,5/6,5	3,5	3,5	3,5
Conexión eléctrica						
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	150	150
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16
Potencia total instalada	Kw	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones						
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie						
Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito		•/–	•/•	•/–	•/–	•/–
Bandeja profunda / plana		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Parrilla		•	•	•	•	•
Bandeja vapor grande perforada		•	–	–	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–

• Sí tiene/– No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 ºC.

Características técnicas compactos

Características		Serie | 8		Serie | 6
		Hornos compactos		Horno compacto microondas
Modelos		CBG675BS3	CBG633NS3	CMA585GS0
Color del aparato		Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014				
Clase de eficiencia energética [1]		A+	A+	n.a.
Índice de eficiencia energética		81,3	81,3	n.a.
Consumo de energía en calentamiento tradicional [2]	kWh	0,73	0,73	n.a.
Consumo de energía en circulación forzada [2]	kWh	0,61	0,61	n.a.
Número de cavidades		1	1	n.a.
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros	47	47	44
Dimensiones				
Ancho	mm	594	594	594
Alto	mm	455	455	454
Fondo	mm	548	548	570
Fondo con la puerta abierta	mm	920	920	825
Anchura de la cavidad	mm	480	480	420
Altura de la cavidad	mm	237	237	250
Profundidad de la cavidad	mm	415	415	420
Capacidad del depósito de agua	litros	–	–	–
Modalidades de calentamiento				
Multifunción / Radiación		•/–	•/–	•/–
Vapor 100 % / Vapor añadido		–/–	–/–	–/–
Microondas / Microondas combinado		–/–	–/–	•/•
Controles				
Tipo de control		Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display LCD
Tipo de mandos		Aro central	Aro central	Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones		–	–	–
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº	10	10	15
Sistema de regulación de la temperatura		Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura		•	•	–
Indicación temperatura real de la cavidad		•	•	–
Programación electrónica con inicio / paro de cocción		•/•	•/•	–/•
Modo demo		•	•	•
Funciones de calentamiento				
Número de funciones		13	10	5
Aire caliente 4D Profesional / Aire caliente 3D profesional		•/–	•/–	–
Aire caliente / Aire caliente suave		–/•	–/•	•/–
Calor superior e inferior		•	•	–
Calor superior e inferior suave		•	•	–
Calor superior e inferior con circulación de aire		–	–	–
Calor inferior/ Calor intensivo		•/–	•/–	–/–
Función Pizza		•	•	–
Grill con aire caliente		•	•	•
Grill / Grill de amplia superficie		•/•	•/•	•/–
Precalentar vajilla / Mantener caliente		•/•	–/–	–/•
Descongelar		•	•	–
Cocción suave a baja temperatura		•	–	–
Deshidratación		–	–	–
100 % vapor		–	–	–
Prestaciones / Funciones avanzadas				
Home Connect		–	–	–
Microondas		–	–	•
Regeneración		–	–	–
Fermentación de masas		–	–	–
Precalentamiento rápido		•	•	–
Termosonda PerfectRoast / Termosonda		–/–	–/–	–/–
Sensor PerfectBake		–	–	–
Equipamiento interior				
Ventilador con motor iQdrive™		•	•	–
Niveles para colocar bandejas		3	3	1
Niveles de raíles telescópicos		–	1 (100 % extraíbles)	–
Apertura / cierre amortiguado de la puerta		•/•	•/•	–
Tipo de iluminación		Halógena	Halógena	LED
Nº de lámparas/Potencia	ud\W	1/25	1/25	1/1
Potencia de salida de microondas	W	–	–	900
Número de potencias de microondas		–	–	5
Superficie de grill	cm²	1.330	1.330	1.083
Potencia grill grande / pequeño		2,8/1,5	2,8/1,5	1,75
Limpieza				
Autolimpieza pirolítica	nº niveles	(3)	–	–
Mínimo / máximo consumo en pirólisis	kW	2,7/4	–	–
Panel trasero autolimpiante		–	•	–
Programa de descalcificación		–	–	–
Función secado de la cavidad		–	–	–
Seguridad				
Seguro para niños		•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		•	–	–
Número de cristales en puerta		4	3	2
Temperatura exterior en puerta [3]	ºC	30	40	Según norma
Autodesconexión de seguridad del horno		•	•	
Temperaturas y tiempos				
Mínima temperatura	ºC	30	30	40
Máxima temperatura aire caliente / hornear	ºC	275/300	275/300	230
Mínima / Máxima temperatura vapor	ºC	–	–	–
Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	ºC	–	–	–
Duración precalent. función aire caliente / hornear	min	3,5/6,5	4,5/7,5	–
Conexión eléctrica				
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	180
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	13	13	16
Potencia total instalada	Kw	2,99	2,99	3,35
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-230
Certificaciones				
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie				
Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito		•/–	•/–	–
Bandeja profunda / plana		•/–	•/–	–
Parrilla		•	•	•
Bandeja vapor grande perforada		–	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar		–/–	–/–	–/–

• Sí tiene/– No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 ºC.

Características técnicas centro de café Gourmet y módulos de calentamiento

Características		Serie | 8 **Centro de café Gourmet**
Modelo		**CTL636ES6**
Apertura		Lateral izquierda
Color del aparato		Cristal negro / inox.
Dimensiones exteriores		
Anchura del aparato	mm	594
Altura del aparato	mm	455
Profundidad del aparato	mm	375
Dimensiones encastre		
Anchura de montaje	mm	558
Altura de montaje	mm	449
Profundidad de montaje	mm	356
Prestaciones		
Home Connect		•
Tipo de control		Display TFT con imágenes y textos
Mecanismo de molido		Discos cerámicos
Sistema de control		Electrónico
Sistema de calentamiento		Calentador instantáneo
Turbo vaporizador integrado en la salida de café		•
Presión	bar	19
Sistema de preparación extraíble		•
Capacidad del depósito de agua	litros	2,4
Tipo de depósito		Desmontable, transparente
Filtro para agua		•
Indicador de nivel de agua		Display
Bebidas preprogramadas		10
Bebidas personalizables		8
Número tazas espresso/capuccino	nº	1/2
Recipiente para guardar café en grano	g	500
Recipiente para café molido		•
Salida de café de altura variable mínimo/máximo	cm	1/7
Iluminación		•
Programación		•
Guía rápida		•
Depósito de leche	litros	0,5
Modo demo		•
Limpieza		
Sistema de limpieza automática		•
Indicador de descalcificación		•
Sistema antical		Programa de descalcificación
Recipiente para posos de café		•
Bandeja recogegotas desmontable		•
Seguridad		
Seguro de niños		•
Conexión eléctrica		
Longitud del cable de conexión	cm	170
Tipo de enchufe		Schuko
Potencia del aparato	kW	1,6
Frecuencia de la red	Hz	50-60
Tensión nominal	V	220-240
Certificaciones		
Certificaciones		VDE-CE-UA-Estándares australianos-Euroasiático

• Sí tiene/– No tiene.

Características		Serie | 8 **Módulos de calentamiento**	
Modelos		**BIC630NS1**	**BIC630NW1**
Tipo de aparato		Módulo de calentamiento	Módulo de calentamiento
Color del aparato		Cristal negro y acero inoxidable	Cristal blanco
Dimensiones exteriores			
Anchura del aparato	mm	595	595
Altura del aparato	mm	140	140
Profundidad del aparato	mm	548	548
Dimensiones interiores			
Anchura de la cavidad	mm	468	468
Altura de la cavidad	mm	92	92
Profundidad de la cavidad	mm	458	458
Profundidad con puerta abierta	mm	998	998
Volumen de la cavidad del cajón	litros	20	20
Prestaciones			
Piloto de funcionamiento		•	•
Sistema de apertura		Push-pull sin tirador	Push-pull sin tirador
Raíles telescópicos		•	•
Interruptor contacto puerta		•	•
Sistema de regulación de temperatura		Electrónico	Electrónico
Rango de regulación de temperatura		4 niveles de 40 a 80 °C	4 niveles de 40 a 80 °C
Acabado interior		Acero inoxidable/base cerámica	Acero inoxidable/base cerámica
Carga máxima	kg	25	25
Carga máxima de platos	ud.	12	12
Carga máxima de tazas espresso	ud.	64	64
Funciones			
Precalentar vajilla		•	•
Mantener caliente		•	•
Descongelar		•	•
Fermentar masa con levadura		•	•
Asar a fuego lento		•	•
Fundir		•	•
Conexión eléctrica			
Longitud del cable de conexión	cm	150	150
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10
Potencia total instalada	kW	0,81	0,81
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Certificaciones			
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE

• Sí tiene/– No tiene.

Características técnicas microondas

Características		Serie | 8						
		Microondas alto 45 cm	Microondas sin plato giratorio					
Modelos		CFA634GS1	BER634GS1	BEL634GS1	BFR634GS1	BFL634GS1	BFL634GW1	BFL634GB1
Apertura		Abatible	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Color		Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro
Dimensiones								
Ancho	mm	595	594	594	594	594	594	594
Alto	mm	455	382	382	382	382	382	382
Fondo	mm	545	318	318	318	318	318	318
Anchura de la cavidad	mm	430	350	350	350	350	350	350
Altura de la cavidad	mm	242	220	220	220	220	220	220
Profundidad de la cavidad	mm	345	270	270	270	270	270	270
Volumen de la cavidad	litros	36	21	21	21	21	21	21
Controles								
Tipo de control		Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos	Display TFT con símbolos
Color del display		Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo	Blanco/Rojo
Tipo de mandos		Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central	Aro central
Nº programas automáticos		7	10	10	7	7	7	7
Programas de descongelación por peso		•	•	•	•	•	•	•
Memoria para almacenar recetas		–	–	–	–	–	–	–
Sistema de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Nº de potencias de microondas		5	5	5	5	5	5	5
Programación electrónica con inicio / paro de cocción		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Programación mecánica de paro de cocción		–	–	–	–	–	–	–
Tiempo máximo programable	min	90	90	90	90	90	90	90
Funcionamiento simultáneo microondas + grill		–	•	•	–	–	–	–
Modo demo		•	•	•	•	•	•	•
Equipamiento interior								
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		•	•	•	•	•	•	•
Plato giratorio		–	–	–	–	–	–	–
Diámetro del plato giratorio	cm	–	–	–	–	–	–	–
Material del plato giratorio		–	–	–	–	–	–	–
Grill		–	•	•	–	–	–	–
Acabado interior		Acero inoxidable	Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable/ base cerámica	Acero inoxidable/ base cerámica
Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Limpieza								
Sistema de limpieza		–	–	–	–	–	–	–
Seguridad								
Seguro de niños		–	–	–	–	–	–	–
Potencias								
Máxima potencia de microondas	W	900	900	900	900	900	900	900
Potencia del grill	W	–	1.300	1.300	–	–	–	–
Conexión eléctrica								
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	150	150	150	150
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total instalada	kW	1,22	1,99	1,99	1,22	1,22	1,22	1,22
Frecuencia de la red	Hz	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones								
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie								
Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito		–/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Parrilla circular elevada grill		–	Rectangular	Rectangular	–	–	–	–
Parrilla		–	–	–	–	–	–	–
Bandeja de cristal		•	•	•	–	–	–	–
Bandeja perforada para cocción al vapor		–	–	–	–	–	–	–
Instalación								
Integrable		•	•	•	•	•	•	•
Libre instalación		–	–	–	–	–	–	–
Altura	cm	45	38	38	38	38	38	38
Anchura	cm	60	60	60	60	60	60	60
Marco para integración		–	–	–	–	–	–	–
Instalación en columna / mueble alto		•/–	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

• Sí tiene/– No tiene.

Características técnicas microondas

Características		Serie | 6			Serie | 4		Serie | 2	
		Microondas con plato giratorio						
Modelos		**BEL554MS0**	**BEL554MW0**	**BEL554MB0**	**BEL523MS0**	**BFL520MS0**	**HMT72G650**	**HMT75G451**
Apertura		Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Color		Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Dimensiones								
Ancho	mm	594	594	594	594	594	594	461
Alto	mm	382	382	382	382	382	382	290
Fondo	mm	388	388	388	317	317	320	351
Anchura de la cavidad	mm	328	328	328	308	308	290	290
Altura de la cavidad	mm	208	208	208	201	201	194	194
Profundidad de la cavidad	mm	369	369	369	282	282	285	274
Volumen de la cavidad	litros	25	25	25	20	20	17	17
Controles								
Tipo de control		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Mecánico	Mecánico	Display LED
Color del display		Blanco	Blanco	Blanco	Rojo	–	–	Rojo
Tipo de mandos		Ocultable	Ocultable	Ocultable	Ocultable	Fijos	Fijos	Ocultable
Nº programas automáticos		8	8	8	8	–	–	8
Programas de descongelación por peso		•	•	•	•	–	–	•
Memoria para almacenar recetas		•	•	•	•	–	–	–
Sistema de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Electrónico
Nº de potencias de microondas		5	5	5	5	5	5	5
Programación electrónica con inicio / paro de cocción		–/•	–/•	–/•	–/•	–/–	–/–	–/•
Programación mecánica de paro de cocción		–	–	–	–	•	•	–
Tiempo máximo programable	min	99	99	99	99	60	60	99
Funcionamiento simultáneo microondas + grill		•	•	•	•	–	•	•
Modo demo		•	•	•	•	–	–	–
Equipamiento interior								
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		–	–	–	–	–	–	–
Plato giratorio		•	•	•	•	•	•	•
Diámetro del plato giratorio	cm	31,5	31,5	31,5	25,5	25,5	24,5	24,5
Material del plato giratorio		Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Grill		•	•	•	•	–	•	•
Acabado interior		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	LED	Convencional	Convencional
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/3	1/3	1/3	1/3	1/2	1/25	1/25
Limpieza								
Sistema de limpieza		–	–	–	–	–	–	–
Seguridad								
Seguro de niños		–	–	–	–	–	–	–
Potencias								
Máxima potencia de microondas	W	900	900	900	800	800	800	800
Potencia del grill	W	1.200	1.200	1.200	1.000	–	1.000	1.000
Conexión eléctrica								
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total instalada	kW	1,45	1,45	1,45	1,27	1,27	1,27	1,27
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Tensión nominal	V	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	230	230
Certificaciones								
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Accesorios incluidos de serie								
Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Parrilla circular elevada grill		•	•	•	•	–	•	•
Parrilla		–	–	–	–	–	–	–
Bandeja de cristal		–	–	–	–	–	–	–
Bandeja perforada para cocción al vapor		–	–	–	–	–	–	–
Instalación								
Integrable		•	•	•	•	•	•	–
Libre instalación		–	–	–	–	–	–	•
Altura	cm	38	38	38	38	38	38	–
Anchura	cm	60	60	60	60	60	60	–
Marco para integración		–	–	1	–	–	•	–
Instalación en columna / mueble alto		•/–	•/–	•/–	•/•	•/•	•/•	–

• Sí tiene/– No tiene.

¿Qué destacar de las placas Bosch?

1 → 2 → 3

Electrónica:

- TFT con imágenes y texto
- DirectSelect Premium
- DirectSelect
- TouchSelect

Tecnología:

- FlexInducción Premium
- FlexInducción
- CombiInducción
- Inducción
- Gas

Prestaciones:

- PerfectFry
- PerfectCook
- Assist
- Zona 32 cm
- FlameSelect
- Home Connect




Placas




Múltiples opciones para una máxima flexibilidad.


Las zonas FlexInducción permiten cocinar con mayor variedad de recipientes, tanto en forma como en tamaño, para que la placa se adapte a las necesidades de cada día.



Dos zonas diferentes, dos potencias diferentes.



Una única zona, la misma potencia.

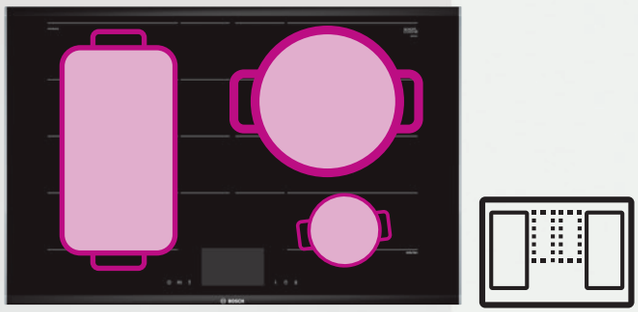

FlexInducción, mayor flexibilidad

La zona FlexInducción está formada por cuatro inductores independientes que aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción. Permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar, trabajando como una única superficie de cocción grande (hasta de 24 x 40 cm) a un nivel de potencia, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes, cada una con su nivel de potencia.

La zona FlexInducción se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con distribución homogénea de temperatura en todo el recipiente.

FlexInducción Premium, la máxima flexibilidad

Las zonas FlexInducción Premium, además de las ventajas de la zona FlexInducción, incorporan inductores verticales de apoyo de forma que se pueda cocinar también con recipientes de mayor tamaño, incluso de 30 cm de diámetro de base. La placa detecta dónde está ubicado el recipiente y conecta automáticamente los inductores necesarios para la distribución más homogénea de la potencia con la máxima eficiencia.



NUEVO


CombiInducción

Tecnología que permite unir dos zonas de cocción y así utilizarlas conjuntamente, dando la opción de utilizar recipientes de gran tamaño.

32 cm

Zona de 32 cm, muy grande pero también muy versátil

La zona de 32 cm ofrece una gran versatilidad ya que permite cocinar con recipientes muy grandes, de hasta de 32 cm de base, o bien con recipientes pequeños ya que está formada por un triple inductor de 21, 26 y 32 cm, adaptándose automáticamente a los diferentes tamaños de recipientes, con un reparto homogéneo de potencia para cada uno.

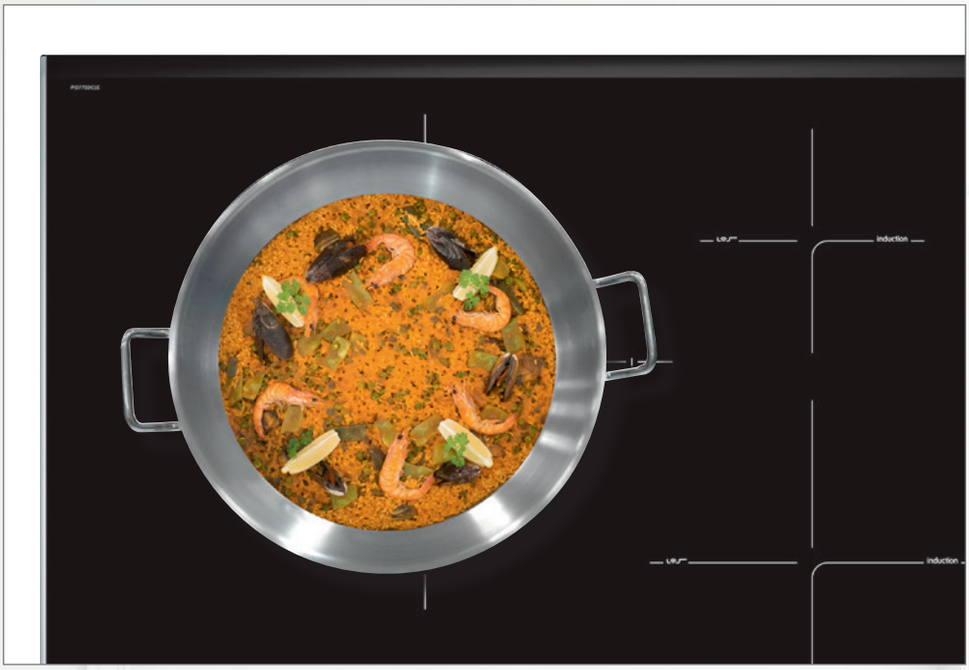

Y para sacarle todo el partido a la placa... accesorios exclusivos



Teppan Yaki HEZ390512

Perfecto para disfrutar de una cocina sana. Plancha de acero inoxidable para cocinar carnes, pescados, verduras... Tiene unas dimensiones de 21 x 38 cm, que permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.



Fuente de asados con accesorio de vapor HEZ390011 y HEZ390012

Perfecta para disfrutar de sabrosos asados y guisos o de las grandes ventajas que ofrece la cocina al vapor. Fuente y accesorio en acero inoxidable, dimensiones de 22 x 31 cm, permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectCook, sensor de cocción.




Grill HEZ390522

Perfecto para disfrutar del sabor del grill. Parrilla de aluminio fundido, dimensiones de 17 x 36 cm, que permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.



Paellera HZ390240

Perfecta para aprovechar toda la superficie de la zona de 32 cm. Paellera en acero inoxidable. Compatible con las placas FlexInducción Premium y las placas con zona de 32 cm.

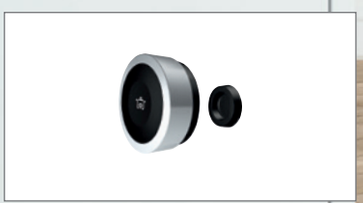

PerfectCook, sensor de cocción HEZ39050

Perfecto para medir la temperatura que hay en el interior de las ollas, evitando que rebose el contenido o se pueda quedar adherido a la base del recipiente. Compatible con los modelos que tienen electrónica TFT.

La mejor precisión proporciona unos resultados perfectos.

El control de temperatura te permite cocinar a la temperatura adecuada para cada tipo de alimento, con la máxima comodidad y con resultados profesionales.

PerfectCook **sensor de cocción, el control de la temperatura en cualquier receta**

Las placas Bosch con display TFT disponen de la opción del accesorio Sensor de Cocción (HEZ39050) que permite un preciso control de temperatura en una gran variedad de recetas.

El Sensor de Cocción se coloca en el recipiente, mide la temperatura en el propio recipiente y manda la información a la placa para controlar automáticamente la temperatura seleccionada por el usuario. Se selecciona uno de los cinco niveles de temperatura y la placa hará el resto.

Resultados profesionales con la mayor eficiencia y la máxima comodidad.

5 niveles de temperatura

Nivel 1
60-70 °C
Descongelar, calentar, mantener caliente.

Nivel 2
70-90 °C
Guisar.

Nivel 3
90-100 °C
Cocer, hervir.

Nivel 4
110-120 °C
Cocinar con olla a presión.

Nivel 5
170-180 °C
Freír en abundante aceite.







PerfectFry **control de temperatura del aceite**

Los alimentos son materia orgánica y cada uno requiere una temperatura óptima de cocción. Las placas con tecnología PerfectFry, permiten controlar la temperatura del aceite de forma que la fritura sea perfecta. Se selecciona uno de los cinco niveles, en función del tipo de alimento a cocinar, y la placa controlará la temperatura. De esta manera:

- Los alimentos no se queman, ya que se cocina a la temperatura idónea para cada tipo de alimento, lo que resulta mucho más sano debido a que no se forman sustancias perjudiciales, como por ejemplo acrilamidas.
- Es cómodo y fácil de usar, activas la función y te olvidas.
- Es eficiente, ya que aplica la potencia justa y necesaria.
- Es seguro, ya que ante un despiste al poner la sartén al fuego... los niveles están por debajo del punto de inflamación del aceite.

Disponible para todas las zonas de cocción, también la zona de 32 cm y la zona FlexInducción y con accesorios como el Teppan Yaki y el grill.

5 niveles de temperatura*

Nivel 1 → **Nivel 2** → **Nivel 3** → **Nivel 4** → **Nivel 5**

Muy bajo
Perfecto para cocciones delicadas como preparar y calentar salsas.

Bajo
Para freír con aceite de oliva, hacer tortillas, pochar verduras...

Medio-Bajo
Pescado, salchichas...

Medio-Alto
Ideal para carne a la plancha (hecha o muy hecha) o verduras crujientes.

Alto
Perfecto para patatas fritas o filetes poco hechos.

Y para los mejores resultados, recipientes exclusivos

Para obtener resultados perfectos también el recipiente es importante, esta propuesta ha sido testada por el centro de desarrollo de Bosch y garantiza una distribución homogénea del calor. Especialmente recomendada para control de temperatura del aceite.


Teppan Yaki HEZ390512 plancha en acero de 21 x 38 cm	**Sartén HEZ390230** para zona de 21 cm	**Sartén HEZ390250** para zona de 28 cm	**Grill HEZ390522** parrilla de aluminio fundido de 17 x 36 cm	**Sartén HEZ390210** para zona de 15 cm	**Sartén HEZ390220** para zona de 18 cm



* 4 niveles en algún modelo de placa.


Una función para cada necesidad.

Las placas Bosch incorporan una gran variedad de funciones pensadas para ofrecer mayor comodidad de uso en el día a día.

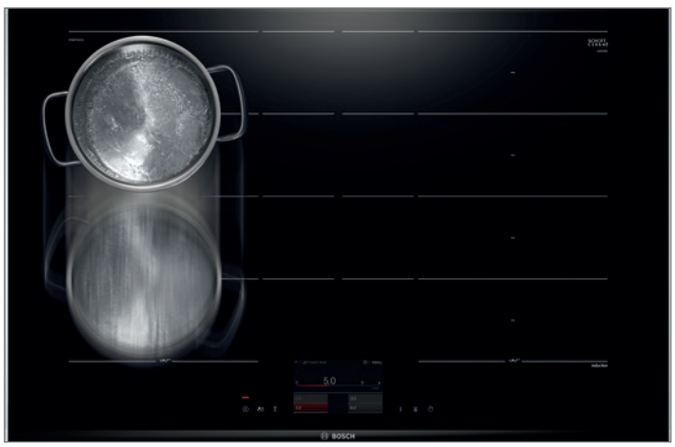

Función PowerMove

Permite deslizar el recipiente sobre la zona FlexInducción durante la cocción. La zona se divide en 3 niveles de potencia: zona inferior al 9, zona intermedia al 5 y zona superior, mantener caliente. Conforme se vaya desarrollando el proceso de cocción solo hay que deslizar el recipiente sin tener que seleccionar ninguna zona ni potencia nuevamente. Los niveles de potencia están preestablecidos, pero pueden ser modificados.

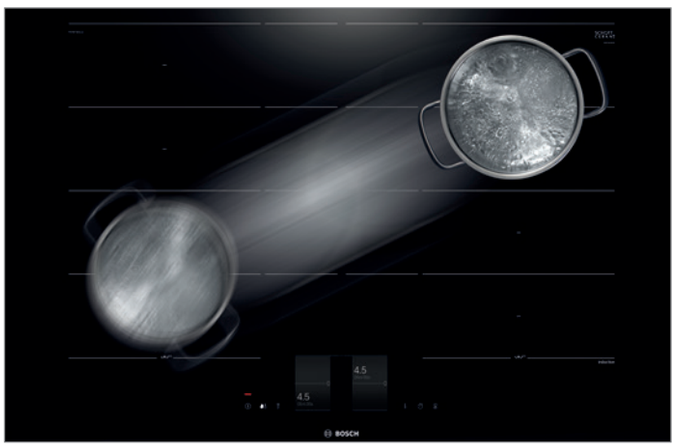

Función Transfer

La placa memoriza el recipiente y los ajustes, lo que permite transferirlos cuando se levanta un recipiente y se coloca en otra zona de cocción, sin necesidad de volver a reestablecerlos.



Función Assist: asistente de cocinado

Disfruta de una amplia variedad de recetas, hasta 90 diferentes; en las cuales, solo tendrás que preocuparte de seleccionar qué tipo de alimento y cómo lo quieres cocinar, y el resto lo hará la placa por ti. Establece automáticamente los mejores ajustes, para obtener unos resultados perfectos: potencia, control de temperatura del aceite, etc.

Función Inicio Automático

Al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción, para que solo se tenga que ajustar el nivel de potencia y funciones deseadas.

Función Mantener Caliente

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Elige la mejor electrónica para manejarla con un solo dedo.

Bosch incorpora diferentes electrónicas y controles desarrollados bajo el concepto de un uso sencillo de la placa y funciones pensadas para la mayor comodidad.



Control TFT, imágenes y textos

Pantalla TFT que aporta una mayor información y facilita el uso de la placa a través de sus imágenes, textos y hasta 90 recetas programadas, su uso es fácil e intuitivo.



Control DirectSelect Premium

Se ilumina solo aquello que puede ser seleccionado, para que, de forma muy sencilla, se elijan las funciones, potencias y zona de cocción.
Se selecciona directamente el nivel de potencia deseado.



Control DirectSelect

Colocar el recipiente y elegir directamente el nivel de potencia. Se puede activar a su vez cualquiera de las funciones pulsando sobre ellas.



Control TouchSelect

De manejo fácil y sencillo. Seleccionar el área, colocar el recipiente sobre ella y regular el nivel de potencia con los símbolos “+” o “-“.



Home Connect, informado estés donde estés

Controlar la placa desde el dispositivo móvil. Con la app Home Connect se pueden modificar los ajustes de cocción confirmándolos en la placa; consultar el manual de instrucciones y recetas de cocina.

El Servicio Técnico Oficial de Bosch, previa autorización por parte del usuario, se puede conectar para realizar un diagnóstico en remoto de la placa.

Control de la campana desde la placa


Y si resulta más cómodo, ahora se puede controlar la campana desde la placa de inducción: modificar la potencia de extracción, ajustar el modo automático, etc. Incluso se puede configurar para que cuando se conecte la placa, automáticamente se encienda la campana en el modo óptimo de extracción y siga funcionando una vez apagada la placa, para asegurar una correcta renovación del aire de la cocina, desconectándose posteriormente de forma automática.

FlameSelect

¿Por qué cocinar con intuición cuando lo puedes hacer con precisión?

Hasta 9 niveles de llama

Bosch incorpora en sus placas de gas una novedosa tecnología que permite un preciso control del caudal de salida de gas, lo que supone una regulación exacta de 9 niveles de llama.

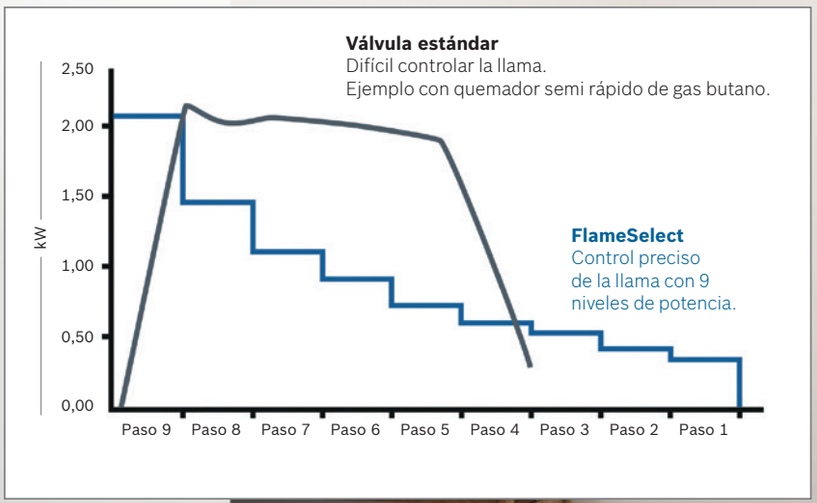

FlameSelect: máximo control de la llama

La tecnología FlameSelect permite un preciso control del nivel de salida de gas con 9 niveles de potencia.

Esta innovadora tecnología supone una revolución en la cocina con gas, dando un salto en el control de la potencia en la tecnología de cocción a gas. Se pasa del control tradicional de 3 niveles de llama, a un control preciso de 9 niveles diferentes. Por tanto, el derretir chocolate o llevar a ebullición el agua, o incluso, el repetir 3 veces la misma receta en una placa de gas con precisión, ya no es un reto.



Placa de gas con cristal vitrocerámico

Cristal vitrocerámico y terminación Premium con perfiles metálicos de aluminio que proporcionan elegancia y diseño. Además incorporan parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas.



Los quemadores más potentes

Las placas Bosch incorporan una amplia variedad de quemadores Wok, llegando hasta 6 kW. Además, son muy fáciles de usar y limpiar.



Cristal templado de alta resistencia

Ofrece una altísima resistencia contra golpes, temperatura y rayas. Las placas Bosch de cristal templado pueden instalarse sobre encimera o completamente enrasadas, consiguiendo así una integración total y perfecta en la cocina.

GasStop: ante todo, seguridad

Es imprescindible que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas. Bosch incorpora en todos los quemadores de todas sus placas, un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso de gas en caso de detectar ausencia de llama.

Parrillas de hierro fundido

Las parrillas de hierro fundido ofrecen una mayor robustez y estabilidad a los recipientes.

Autoencendido

Ya no se necesita un mechero o cerillas para encender la placa ya que este sistema se encuentra integrado en el mando. Se aprieta el mando hacia abajo y se gira hacia la izquierda, para disponer inmediatamente del máximo nivel de potencia.

Con Bosch podemos hacer la mejor combinación.

Para los amantes de la flexibilidad, las placas Dominó de Bosch permiten combinar diferentes tecnologías de cocción; el sabor tradicional de la cocción con gas, combinado con la rapidez y seguridad de la inducción, unido a la comida sana que nos proporciona la plancha Teppan Yaki.




FlameSelect

Placa de gas con FlameSelect y mucho más...

El cristal vitrocerámico con terminación Premium y los perfiles metálicos de aluminio proporcionan no solo elegancia sino también una combinación perfecta con la gama Dominó y con las placas de inducción. Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas, autoencendido integrado, display que indica el nivel de potencia seleccionado y el quemador más potente de 6 kW, hacen de esta placa una elección perfecta.


Placa Dominó PRA3A6D70 Serie | **8**
Placa Dominó PKY475FB1E Serie | **6**
Placa Dominó PXX375FB1E Serie | **6**

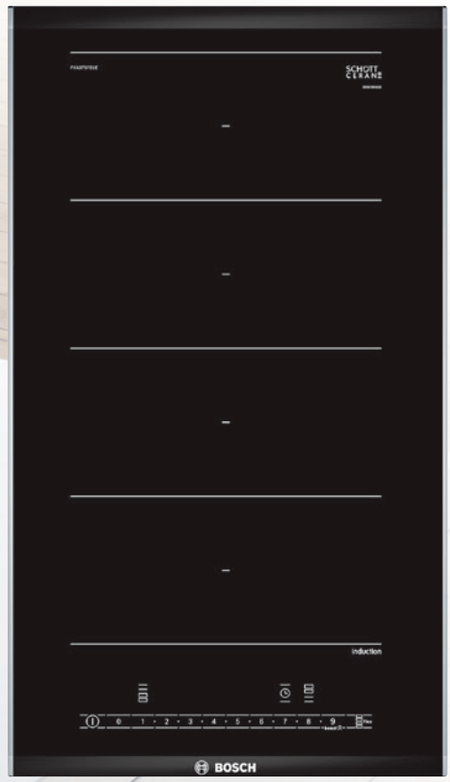


FlexInducción, mayor flexibilidad

La zona FlexInducción está formada por cuatro inductores independientes que aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción. Permite trabajar como una única superficie de cocción grande (hasta de 21 x 40 cm) a un nivel de potencia, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes, cada una con su nivel de potencia.

La zona FlexInducción se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con distribución homogénea de temperatura en de todo el recipiente.



Dos zonas diferentes, dos potencias diferentes.



Una única zona, la misma potencia.



Teppan Yaki, cocina de forma sana

Cocinar de forma sana sin apenas poner aceite en el Teppan Yaki. Su superficie de acero inoxidable permite elegir entre cocinar con toda la zona o bien solo con la parte delantera, además dispone de un preciso control electrónico de temperatura, entre 160 y 240 °C.

Con la opción Mantener caliente, el Teppan Yaki establece automáticamente una temperatura de 70 °C.

Y para limpiar el Teppan Yaki, basta con colocar unos cubitos de hielo sobre la plancha de acero al terminar la cocción y retirar con la espátula la suciedad desprendida.



Terminación Premium, perfecta combinación

Dos perfiles metálicos de aluminio en los laterales con un fino y elegante acabado biselado tanto en la parte frontal como trasera, proporcionan elegancia y un diseño diferencial a este exclusivo marco. Combina a la perfección, perfil contra perfil, con toda la gama de placas terminación Premium, salvo con los modelos PXX975KW1E, PXY875KW1E y PID775DC1E.

Glosario

Assist: asistente de recetas

Al elegir el plato a cocinar en el display TFT, la placa seleccionará automáticamente el nivel de temperatura y dará algunas recomendaciones.

Autodesconexión de seguridad

Apaga la placa automáticamente en el caso de que permanezca durante un largo periodo de tiempo sin que haya ninguna modificación.

Autoencendido

Las placas de gas de Bosch no necesitan cerillas para ser encendidas. Basta con pulsar el mando y girarlo a la izquierda para que la llama prenda automáticamente.



CombiInducción

Tecnología que permite unir dos zonas de cocción y así utilizarlas conjuntamente, dando la opción de utilizar recipientes de gran tamaño.

Control DirectSelect

Se selecciona la zona y se accede directamente a los 17 niveles de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.

Control DirectSelect Premium

Cuando la placa está apagada solo es visible el encendido, una vez encendida se iluminan únicamente las funciones seleccionables. El control es fácil y directo. Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia que pueden ser seleccionados directamente con un solo toque.

Control TFT, imágenes y textos

Textos e imágenes en alta resolución hacen que su manejo sea fácil, sencillo e intuitivo.


Control TouchSelect

Para seleccionar la zona de cocción solo se tiene que pulsar un botón. Se puede regular la potencia pulsando directamente sobre «+/-» hasta alcanzar el nivel deseado.



FlameSelect

Control preciso de llama con nueve niveles de potencia. El control FlameSelect para placas de gas permite dar a cada alimento el calor que necesita.



FlexInducción

La tecnología FlexInducción permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca. Es rápida, eficiente, segura, limpia y, además, flexible.

FlexInducción Premium

Está equipada con inductores auxiliares en la parte central que se activan automáticamente cuando es necesario, ampliando la zona de cocción, o bien de la derecha o bien de la izquierda. Gracias a ello se consigue más espacio y flexibilidad para poner recipientes aún más grandes.

Función Bloqueo de seguridad para niños

Permite programar la placa de forma que cada vez que se apague el control se bloquee de forma automática o manual.

Función Clean

Bloquea el control durante unos segundos para poder limpiar la placa sin necesidad de desconectar la cocción de los alimentos.

Función Comprobar recipiente

Comprueba si el recipiente con el que vas a cocinar es el adecuado para obtener unos resultados perfectos de cocción.

Función Inicio Automático

Una vez encendida la placa, ésta detecta automáticamente dónde se ha colocado el recipiente. Así, solo se tendrá que seleccionar la potencia deseada.

Función Mantener Caliente

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Función Memoria

La placa memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo que, si se apaga accidentalmente, al encenderla, recupera la misma configuración que tenía antes.

Función Mi consumo

Informa a través de su display del consumo eléctrico, una vez terminada la cocción.

Función placa-campana

Se puede controlar la campana desde la placa de inducción: modificar la potencia de extracción, ajustar el modo automático, etc. Incluso se puede configurar para que cuando se conecte la placa, automáticamente se encienda la campana en el modo óptimo de extracción y siga funcionando una vez apagada la placa, para asegurar una correcta renovación del aire de la cocina, desconectándose posteriormente de forma automática.

Función PowerMove

La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente a lo largo de la zona de cocción: potencia 9 en la parte delantera, potencia 5 en la parte central y mantener caliente en la zona trasera, potencia 1,5. Estos niveles vienen preestablecidos de fábrica pero pueden ser modificados según la necesidad.

Función Programación

Permite programar el tiempo de cocción de cada una de las zonas, pasado el tiempo establecido la placa se desconecta automáticamente.

Función Sprint

Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50%, lo que permite calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido que utilizando el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia automáticamente al nivel 9.

Función Sprint Sartén

Permite reducir el tiempo de calentamiento de las sartenes y recipientes con recubrimiento antiadherente. La potencia y duración de la función Sprint Sartén (30 segundos) permite que la sartén no se estropee y que el aceite no se queme.

Función Transfer

Cuando se mueve el recipiente de una zona a otra, la placa detecta el movimiento, apaga los inductores de la posición inicial y te ofrece la posibilidad de mantener los ajustes en la nueva zona.

GasStop

Las placas de gas disponen en cada quemador de un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama y evita las temidas fugas de gas.

Home Connect

Controla la placa desde el dispositivo móvil. Con la app Home Connect se pueden modificar los ajustes de cocción; consultar el manual de instrucciones y recetas de cocina.

Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Producto MasterChef

PerfectCook, Sensor de cocción

El Sensor de cocción controla automáticamente la temperatura en el interior de la olla y la mantiene siempre a la temperatura perfecta. De esta forma, la comida no se quema ni hierve demasiado y tampoco se derraman líquidos.

PerfectFry, control de temperatura del aceite

Se selecciona el nivel deseado y la placa controla la temperatura correcta y la mantendrá automáticamente. Una señal acústica te avisará cuando se haya alcanzado la temperatura para que se añadan los alimentos. Evita que se queme el alimento y el aceite, por lo que es más sano y seguro.

Zona de 32 cm





Esta zona gigante posee una gran versatilidad, dispone de tres inductores independientes que se conectan automáticamente en función del tamaño del recipiente. Permite cocinar con recipientes tanto pequeños como grandes, hasta de base 32 cm garantizando una distribución homogénea de la potencia.

Placas de inducción.

Serie | 8

Serie | 6

Placas de inducción

Ancho	TFT / DirectSelect Premium				DirectSelect		
	FlexInducción Premium	FlexInducción	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	FlexInducción	CombiInducción	
90 cm		 Home Connect PXX975KW1E					
		 PXV975DC1E					
80 cm	 Home Connect MasterChef PXY875KW1E	 PXV875DC1E		 PIE875DC1E			
70 cm			 PID775DC1E				
60 cm	 MasterChef PXY675DC1E	 PXJ675DC1E	 PID675DC1E		 PXJ651FC1E	 NUEVO PVQ651FC5E  NUEVO PVS651FC5E	

Home Connect
Controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar.

Producto MasterChef

Serie | 4

	TouchSelect		
Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	
 PID672FC1E	 PIJ651FC1E			
 PID651FC1E	 PIJ675FC1E	 PID631BB1E	 PIJ651BB2E	 PUC631BB2E
			 PUJ631BB2E	 PUE645BB1E

Placas vitrocerámicas.

		Serie | 8	Serie | 6		Serie | 4	
	Ancho	DirectSelect Premium	DirectSelect		TouchSelect	
		Zona Combi	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	Zona de 28 cm	
Placas vitrocerámicas	80 cm	 PKM875DP1D				
	70 cm		 PKD751FP1E			
	60 cm			 PKK651FP2E	 PKK631B18E	 PKM631B17E  PKF631B17E  PKF645B17E

Placas de gas.

		Serie | 8	Serie | 6		Serie | 4
	Ancho	FlameSelect			
		Cristal vitrocerámico	Cristal templado	Acero	Acero
Placas de gas	90 cm	 PRS9A6D70		 PCR9A5B90	
	75 cm		 PPQ7A6B90	 PCS7A5B90	
	60 cm		 PPC6A6B20  PPP6A6B20	 PCC6A5B90	 PGC6B5B90  PGH6B5B90

Placas dominó.

	Ancho	Serie | 8	Serie | 6
Placas dominó	40 cm		PKY475FB1E Teppan Yaki 
	30 cm	PRA3A6D70 Placa de gas 	PXX375FB1E FlexInducción 
		PRB3A6D70 Placa de gas 	PIB375FB1E Inducción 
			PKF375FP1E Vitrocerámica 


BOSCH

Placas de inducción

PXY875KW1E
EAN: 4242002949147
Precio ref. final:

Serie | **8**
Ancho 80 cm
1.429 €




MasterChef

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **FlexInducción Premium:** dos zonas FlexInducción de 23 x 40 cm y dos inductores centrales adicionales
- Electrónica **TFT** con imágenes y texto. Fácil e intuitivo. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- **PerfectCook:** placa compatible con el sensor de cocción HEZ39050
- Función **Assist**: asistente de recetas. Hasta 90 diferentes
- Funciones: **control placa-campana**, **PowerMove**, **Transfer**, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 750-780 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522), paellera (HZ390240)

PXY675DC1E
EAN: 4242002848945
Precio ref. final:

Serie | **8**
Ancho 60 cm
925 €

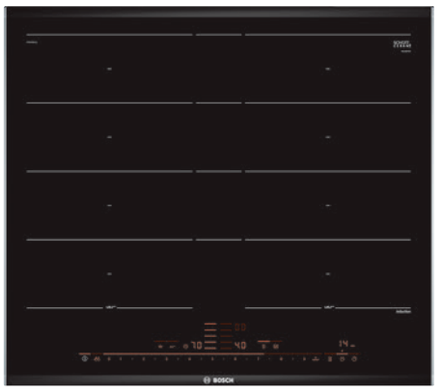

MasterChef

- **FlexInducción Premium:** dos zonas FlexInducción de 23 x 38 cm y un inductor central adicional
- Electrónica **DirectSelect Premium**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **Transfer**, **PowerMove**, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522), paellera (HZ390240)



Placa de Inducción PXX975KW1E Serie | **8**

PXX975KW1E

EAN: 4242002951461
Precio ref. final:

Serie | **8**
Ancho 90 cm
1.539 €




- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **FlexInducción:** dos zonas FlexInducción de 24 x 40 cm y una zona FlexInducción de 24 x 30 cm
- Electrónica **TFT** con imágenes y texto. Fácil e intuitivo. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- **PerfectCook:** placa compatible con el sensor de cocción HEZ39050
- Función **Assist**: asistente de recetas. Hasta 90 diferentes
- Funciones: **control placa-campana**, **PowerMove**, **Transfer**, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 11,1 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 880 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PXV975DC1E

EAN: 4242002849300
Precio ref. final:

Serie | **8**
Ancho 90 cm
1.295 €

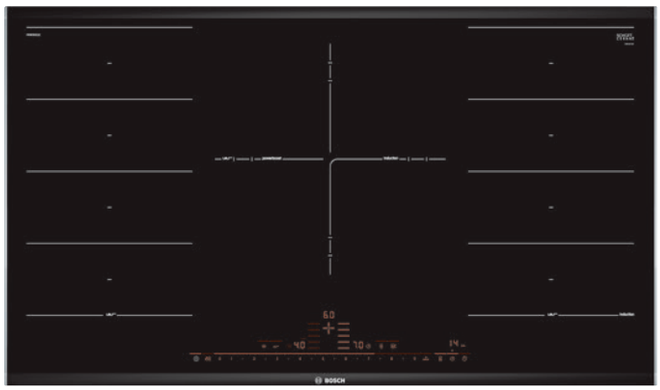


- **FlexInducción y zona de 32 cm:** dos zonas FlexInducción de 23 x 40 cm y una zona triple de: 32/26/21 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **PowerMove**, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 11,1 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 880 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522), paellera (HZ390240)

PXV875DC1E

EAN: 4242002871035
Precio ref. final:

Serie | **8**
Ancho 80 cm
879 €

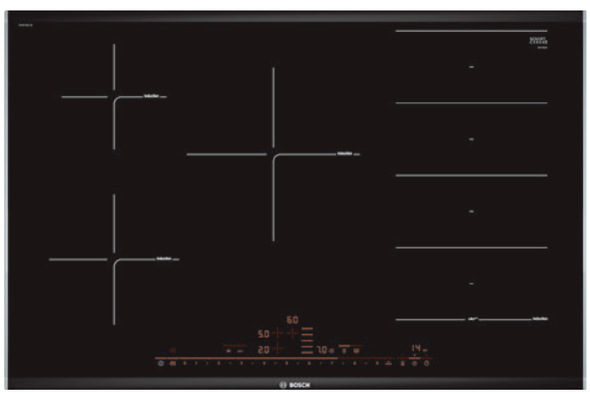


- **FlexInducción y 3 zonas de cocción:** una zona FlexInducción de 21 x 40 cm y tres zonas de cocción de 24 cm, 18 cm y 15 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **PowerMove**, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 750-780 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PIE875DC1E

EAN: 4242002849249
Precio ref. final:

Serie | **8**
Ancho 80 cm
785 €

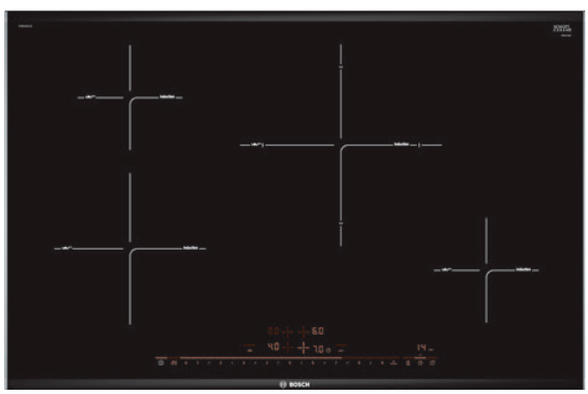


- **Inducción: cuatro zonas de cocción.** Zona de 28 cm, de 21 cm y dos zonas de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 750-780 x 490

Placas de inducción

PID775DC1E

Serie | **8**
EAN: 4242002838830
Ancho 70 cm
Precio ref. final: 745 €

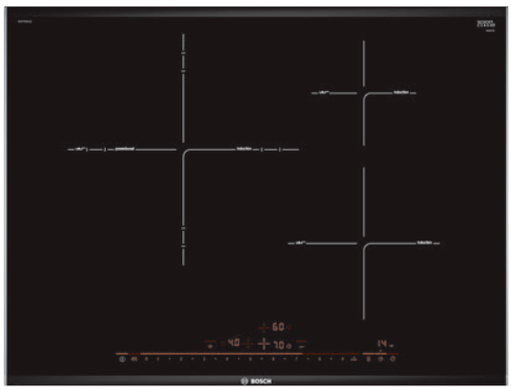

- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y 15 cm.
- Electrónica **DirectSelect Premium**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

PXJ675DC1E

Serie | **8**
EAN: 4242002848983
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 745 €



- **FlexInducción y zona de 28 cm:** una zona FlexInducción de 21 x 38 cm y una zona de inducción de 28 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **PowerMove**, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PID675DC1E


Serie | **8**
EAN: 4242002849102
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 719 €



- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

PXJ651FC1E


Serie | **6**
EAN: 4242002870991
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 689 €

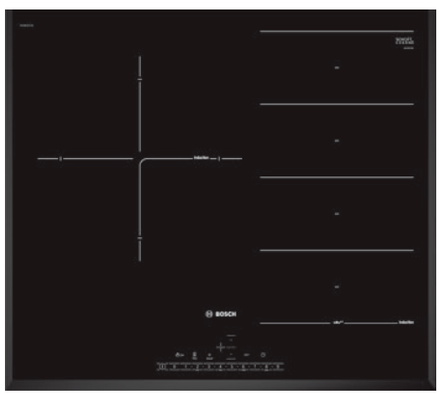

- **FlexInducción y zona de 28 cm:** una zona FlexInducción de 21 x 40 cm y zona de inducción de 28 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PVQ651FC5E

Serie | **6**
EAN: 4242005088256
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 595 €

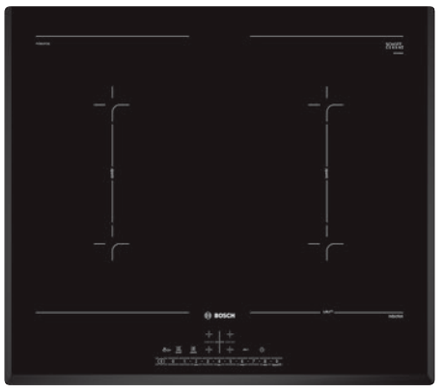


NUEVO

- **CombiInducción: cuatro zonas de cocción.** Cuatro zonas de 21 x 19 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Combi**, **PowerMove**, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PVS651FC5E

Serie | **6**
EAN: 4242005088751
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 549 €

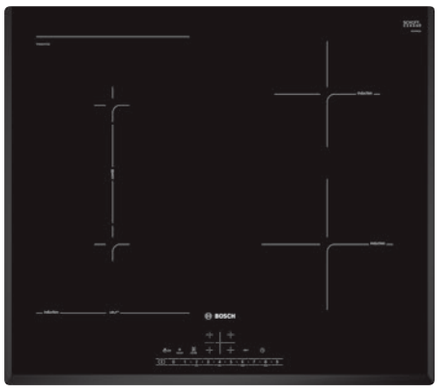


NUEVO

- **CombiInducción e Inducción: cuatro zonas de cocción.** Dos zonas de 21 x 19 cm y dos zonas de 18 y 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Combi**, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 6,9 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PID672FC1E

Serie | **6**
EAN: 4242002848921
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 755 €

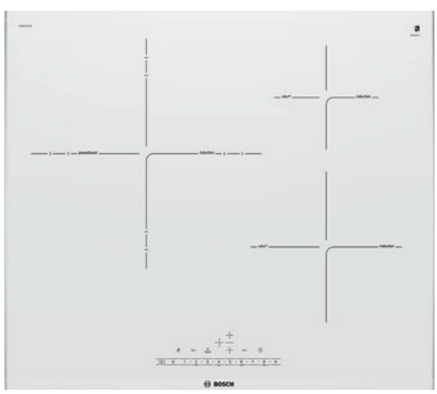




- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color blanco
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

PID651FC1E

Serie | **6**
EAN: 4242002870267
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 659 €

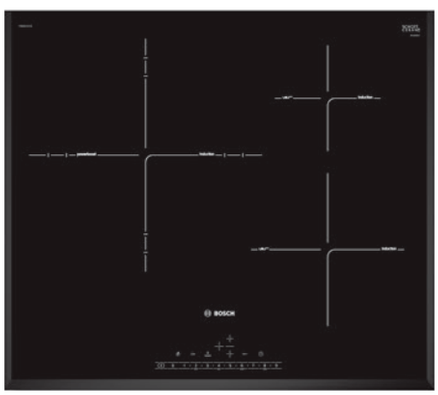




- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

Placas de inducción

PIJ675FC1E

Serie | **6**
Ancho 60 cm
625 €

EAN: 4242002870397
Precio ref. final:

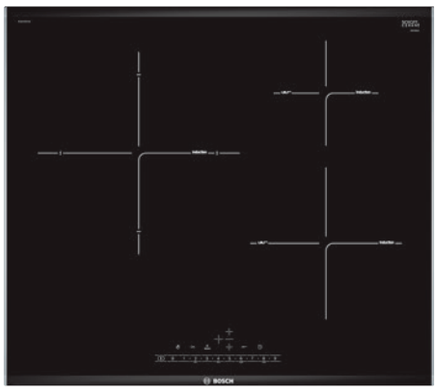


- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona de 28 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PIJ651FC1E

Serie | **6**
Ancho 60 cm
595 €

EAN: 4242002870380
Precio ref. final:

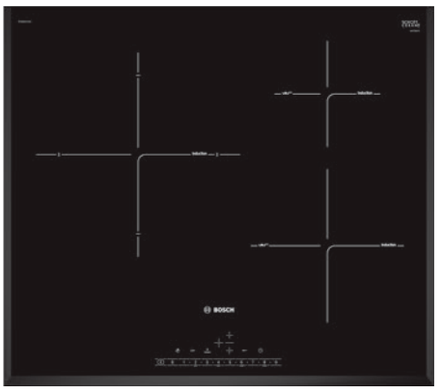


- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona de 28 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PID631BB1E

Serie | **4**
Ancho 60 cm
599 €

EAN: 4242002861579
Precio ref. final:

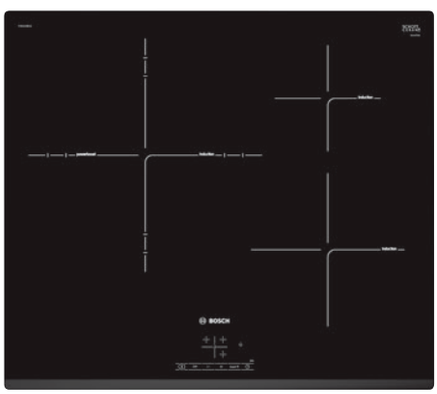


- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- Funciones: Inicio automático, Sprint, Memoria, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

PIJ651BB2E

Serie | **4**
Ancho 60 cm
539 €


EAN: 4242005042975
Precio ref. final:

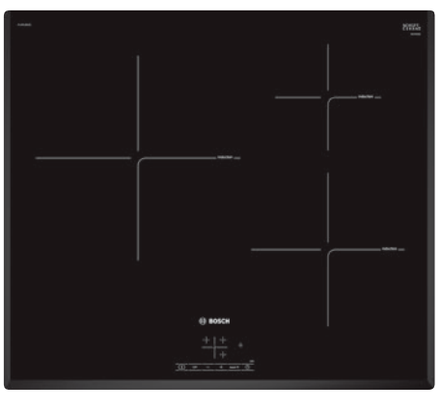

- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona de 28 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación biselado. Color negro
- Funciones: Inicio automático, Sprint, Memoria, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PUJ631BB2E


Serie | **4**
EAN: 4242005042999
Ancho 60 cm
Precio ref. final:
479 €

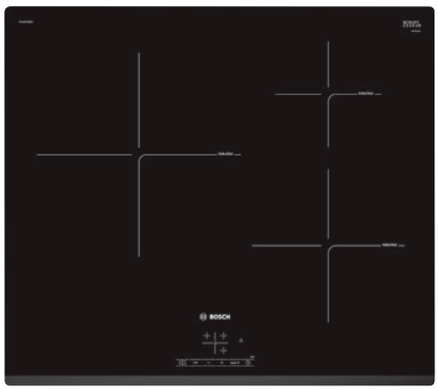

- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona de 28 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- Funciones: Inicio automático, Sprint, Memoria, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Placa limitada a 4,6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PUC631BB2E


Serie | **4**
EAN: 4242005043002
Ancho 60 cm
Precio ref. final:
425 €

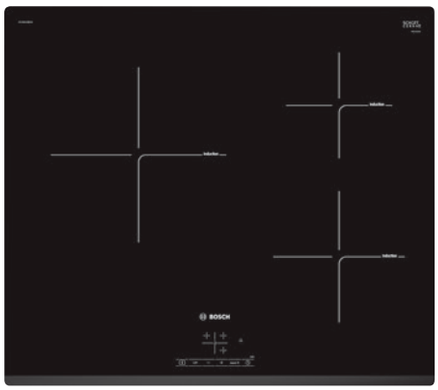

- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona de 24 cm y dos zonas de 18 cm y de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- Funciones: Inicio automático, Sprint, Memoria, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Placa limitada a 4,6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PUE645BB1E

Serie | **4**
EAN: 4242002870632
Ancho 60 cm
Precio ref. final:
439 €

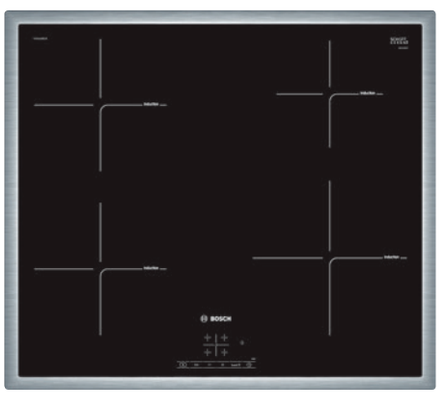

- **Inducción: cuatro zonas de cocción.** Una zona de 21 cm, una zona de 15 cm y dos zonas de 18 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación acero. Color negro
- Funciones: Inicio automático, Sprint, Memoria, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Placa limitada a 4,6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490


Placas vitrocerámicas

PKM875DP1D Serie | **8**
EAN: 4242002845043 Ancho 80 cm
Precio ref. final: 635 €




- **Vitrocerámica con cuatro zonas de cocción.** Una zona doble de 23/18 cm, una zona doble de 18/12 cm, una zona doble de 21/15 cm y dos zonas de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Negro
- Funciones: **Combi**, **Sprint**, Memoria, Mi Consumo, programación de tiempo para cada zona, Cronómetro, Clean, bloqueo de seguridad para niños, Indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 11 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 780 x 500

PKD751FP1E Serie | **6**
EAN: 4242002953069 Ancho 70 cm
Precio ref. final: 439 €

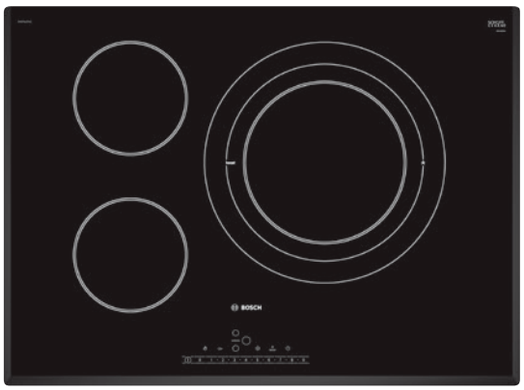


- **Vitrocerámica con tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Negro
- Funciones: **Sprint**, Memoria, Mi Consumo, programación de tiempo para cada zona, Clean, bloqueo de seguridad para niños, Indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 5,75 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PKK651FP2E Serie | **6**
EAN: 4242005036905 Ancho 60 cm.
Precio ref. final: 329 €

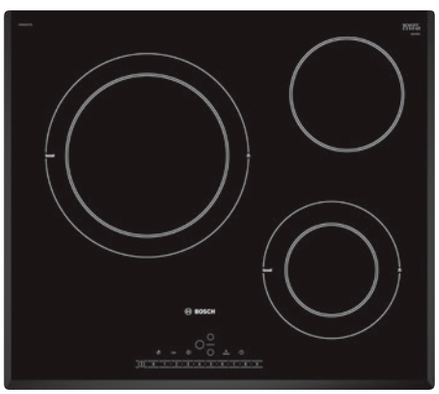


- **Vitrocerámica con tres zonas de cocción.** Una zona doble de 28/21 cm, una zona doble de 18/12 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Negro
- Funciones: **Sprint**, Memoria, Mi Consumo, programación de tiempo para cada zona, Clean, bloqueo de seguridad para niños, Indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 5,75 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PKK631B18E Serie | **4**
EAN: 4242005036912 Ancho 60 cm
Precio ref. final: 289 €

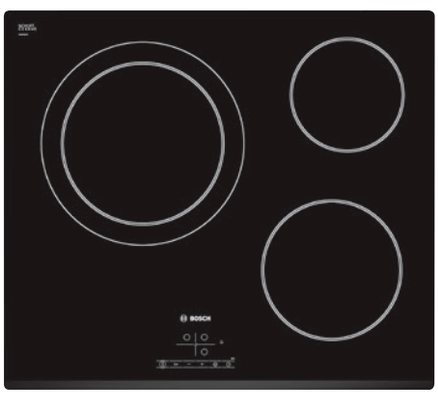


- **Vitrocerámica con tres zonas de cocción.** Una zona doble de 28/21 cm, una zona de 18 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Negro
- Funciones: Memoria, programación de tiempo para cada zona,bloqueo de seguridad para niños, Indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 5,70 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PKM631B17E Serie | **4**
EAN: 4242002726410 Ancho 60 cm
Precio ref. final: 259 €

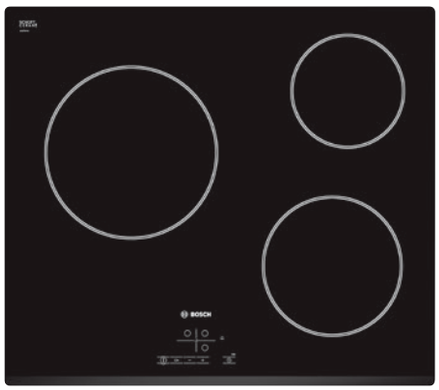


- **Vitrocerámica con tres zonas de cocción.** Una zona de 23 cm, una zona de 18 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Negro
- Funciones: Memoria, programación de tiempo para cada zona,bloqueo de seguridad para niños, Indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 5,70 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PKF631B17E Serie | **4**
EAN: 4242002726434 Ancho 60 cm
Precio ref. final: 279 €

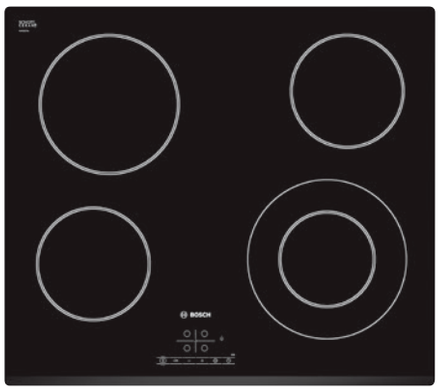

- **Vitrocerámica con cuatro zonas de cocción.** Una zona doble de 21/12 cm, una zona de 18 cm y y dos zonas de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Negro
- Funciones: Memoria, programación de tiempo para cada zona,bloqueo de seguridad para niños, Indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 6,6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PKF645B17E Serie | **4**
EAN: 4242002717029 Ancho 60 cm
Precio ref. final: 269 €

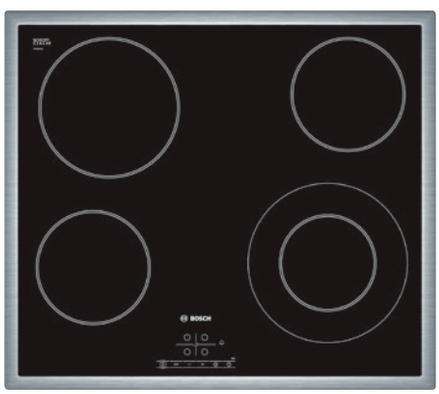

- **Vitrocerámica con cuatro zonas de cocción.** Una zona doble de 21/12 cm, una zona de 18 cm y dos zonas de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación acero. Negro
- Funciones: Memoria, programación de tiempo para cada zona,bloqueo de seguridad para niños, Indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa Potencia máxima: 6,6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490


Placas FlameSelect

PRS9A6D70 Serie | **8**
EAN: 4242002811147 Ancho 90 cm
Precio ref. final: 989 €




- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles y **display digital** con indicación de potencia y calor residual
- Terminación Premium. Negro
- Superficie de **cristal vitrocerámico**
- Parrillas de hierro fundido y continuas lavables en el lavavajillas
- 5 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **6 kW**
- Otras prestaciones: **regulación dual del Wok**, sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando, indicador de calor residual
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 13,7 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 850 x 490

PPQ7A6B90 Serie | **6**
EAN: 4242002914985 Ancho 75 cm
Precio ref. final: 509 €

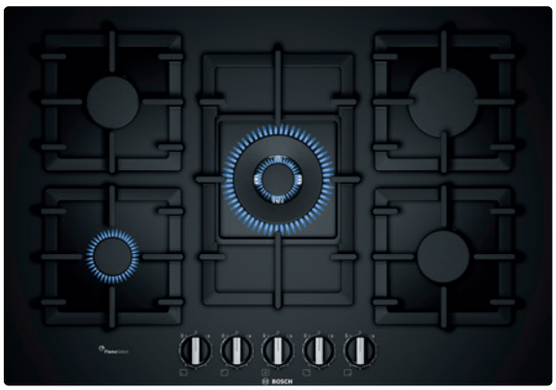


- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de **cristal templado**
- Parrillas de hierro fundido e individuales
- 5 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **4 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 11,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PPC6A6B20 Serie | **6**
EAN: 4242002802633 Ancho 60 cm
Precio ref. final: 385 €

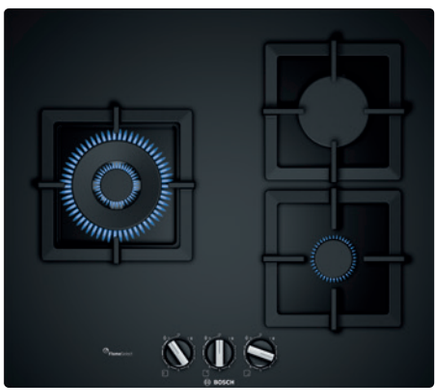

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de **cristal templado**
- Parrillas de hierro fundido e individuales
- 3 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **4 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 8 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PPP6A6B20 Serie | **6**
EAN: 4242002914848 Ancho 60 cm
Precio ref. final: 389 €

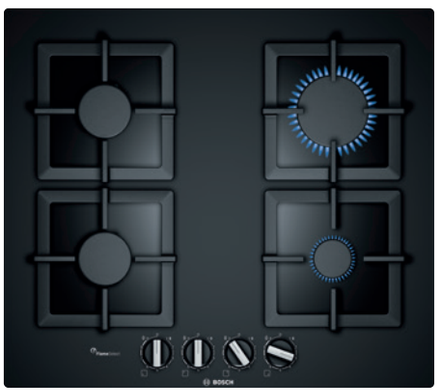


- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de **cristal templado**
- Parrillas de hierro fundido e individuales
- 4 fuegos de cocción
- Otras prestaciones: sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 7,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

PCR9A5B90


Serie | **6**
EAN: 4242002802787
Ancho 90 cm
Precio ref. final:
579 €

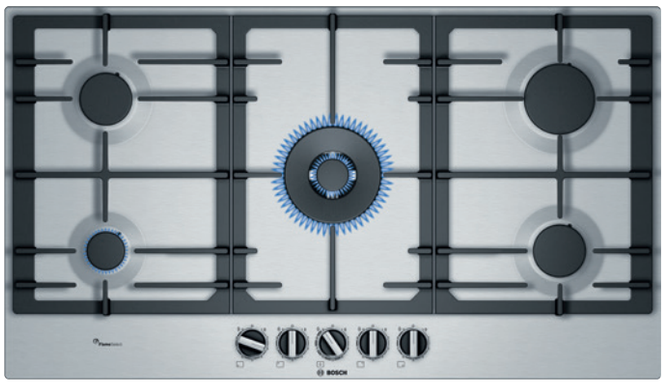

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido y continuas
- 5 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **5 kW**
- Otras prestaciones: **regulación dual del Wok**, sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 12,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 850 x 490

PCS7A5B90


Serie | **6**
EAN: 4242002837505
Ancho 75 cm
Precio ref. final:
439 €

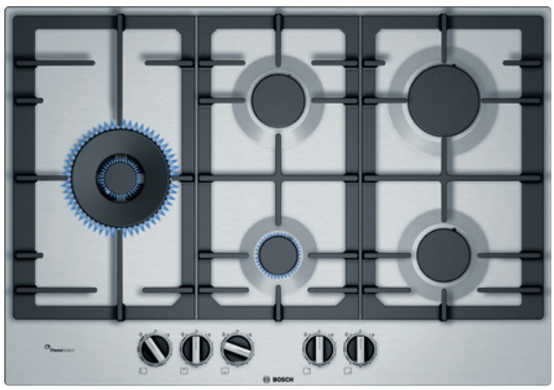

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido y continuas
- 5 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **5 kW**
- Otras prestaciones: **regulación dual del Wok**, sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 12,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PCC6A5B90


Serie | **6**
EAN: 4242002802688
Ancho 60 cm
Precio ref. final:
325 €

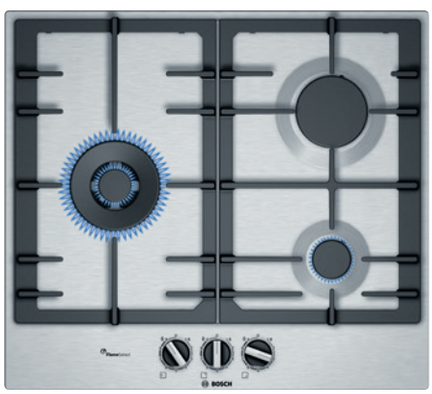

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido y continuas
- 3 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **4 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 8 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490


Placas de gas

PGC6B5B90 Serie | **4**
EAN: 4242005119349 Ancho 60 cm
Precio ref. final: 235 €

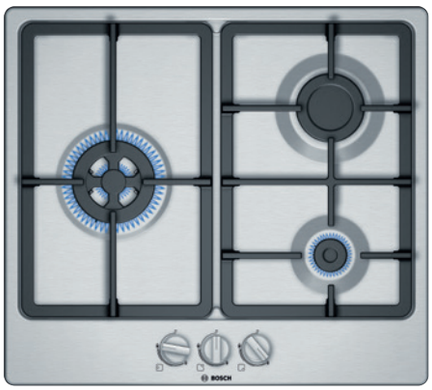

- Superficie de acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido y continuas
- 3 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **3,3 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PGH6B5B90 Serie | **4**
EAN: 4242005119301 Ancho 60 cm
Precio ref. final: 259 €

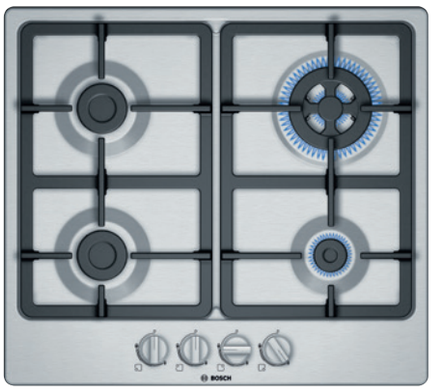

- Superficie de acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido y continuas
- 4 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **3,3 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 7,8 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490


Placas Dominó

PRA3A6D70 Serie | **8**
EAN: 4242002811048 Ancho 30 cm
Precio ref. final: 439 €



- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles y **display digital** con indicación de potencia y calor residual
- Terminación Premium. Negro
- Superficie de **cristal vitrocerámico**
- Parrilla de hierro fundido y continua lavable en el lavavajillas
- **Wok** con potencia de **6 kW**
- Otras prestaciones: **regulación dual del Wok**, sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando, indicador de calor residual
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

PRB3A6D70 Serie | **8**
EAN: 4242002811062 Ancho 30 cm
Precio ref. final: 405 €

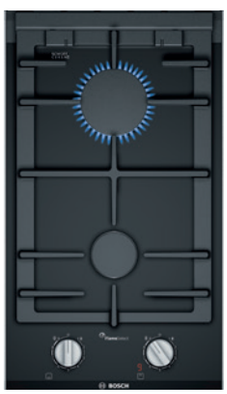

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles y **display digital** con indicación de potencia y calor residual
- Terminación Premium. Negro
- Superficie de **cristal vitrocerámico**
- Parrilla de hierro fundido y continua lavable en el lavavajillas
- 2 fuegos de cocción
- Otras prestaciones: sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando, indicador de calor residual
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 4,7 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

PKY475FB1E

EAN: 4242002835891
Precio ref. final:

Serie | **6**
Ancho 40 cm
1.539 €






- Plancha **Teppan Yaki** de acero inoxidable
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Negro
- Rango de temperatura de 160-240ºC
- Opción de cocinar en una única zona y superficie, o divirla en dos
- Funciones: Memoria, cronómetro, mantener caliente, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Incluye tapa de cristal vitrocerámico y espátula
- Potencia máxima: 1,9 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 360 x 490

PXX375FB1E

EAN: 4242002839738
Precio ref. final:

Serie | **6**
Ancho 30 cm
549 €

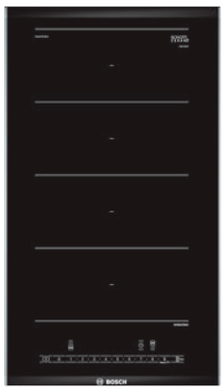


- **FlexInducción: una zona de cocción:** una zona de 21 x 40 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Negro
- Funciones: Sprint, memoria, inicio automático, programación de tiempo de cocción de cada zona, cronómetro, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 3,7 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PIB375FB1E

EAN: 4242002848631
Precio ref. final:

Serie | **6**
Ancho 30 cm
439 €

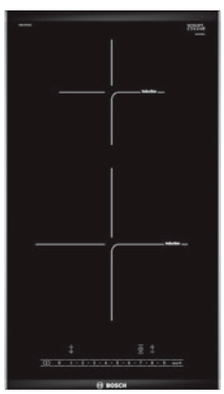

- **Inducción: dos zonas de cocción:** dos zonas de cocción de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Funciones: Sprint, memoria, inicio automático, programación de tiempo de cocción de cada zona, cronómetro, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 3,7 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

PKF375FP1E

EAN: 4242002938141
Precio ref. final:

Serie | **6**
Ancho 30 cm
305 €



- **Vitrocerámica con dos zonas de cocción:** una zona doble de 18 cm: 18/12 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Funciones: **Sprint**, memoria, programación de tiempo de cocción de cada zona, cronómetro, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 3,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

Accesorios

	**HEZ39050** EAN: 4242002871196 Precio ref. final: 99 €	PerfectCook, Sensor de cocción para control de temperatura en las placas con TFT.
	**HEZ390250** EAN: 4242002881379 Precio ref. final: 75 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 28 cm. Diámetro de la boca 34 cm.
	**HEZ390230** EAN: 4242002479828 Precio ref. final: 59 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 21 cm. Diámetro de la boca 26 cm.
	**HEZ390220** EAN: 4242002479811 Precio ref. final: 55 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 19 cm. Diámetro de la boca 24 cm.
	**HEZ390210** EAN: 4242002479705 Precio ref. final: 49 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 15 cm. Diámetro de la boca 20 cm.

	**HEZ390011** EAN: 4242002672991 Precio ref. final: 99 €	Fuente de asados. Perfecta para disfrutar de sabrosos asados y guisos o de las grandes ventajas que ofrece la cocina al vapor. Fuente y accesorio en acero inoxidable. Superficie útil 31 x 22 cm, capacidad de 6,5 litros, permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción.Válida para PerfectCook.
	**HEZ390012** EAN: 4242002728681 Precio ref. final: 49 €	Rejilla cocción vapor. válida para el accesorio HEZ390011.
	**HEZ390512** EAN: 4242002728643 Precio ref. final: 199 €	Teppan Yaki. Perfecto para disfrutar de una cocina sana. Plancha en acero inoxidable para cocinar carnes, pescados, verduras. Superficie útil 38 x 21 cm. Permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.
	**HEZ390522** EAN: 4242002728629 Precio ref. final: 149 €	Grill. Perfecto para disfrutar del sabor del grill. Parrilla de aluminio fundido. Superficie útil 36 x 17 cm. Permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.
	NUEVO **HEZ9SE030** EAN: 4242005195596 Precio ref. final: 129 €	Set de dos ollas y una sartén: - Olla con un diámetro de base de 14 cm - Olla con un diámetro de base de 18 cm - Sartén con un diámetro de base de 22 cm
	**HZ390240** EAN: 4242003570418 Precio ref. final: 85 €	Paellera, especialmente recomendada para la zona de 32 cm. Diámetro de la base 31 cm. Diámetro de la boca 40 cm.
	**HEZ394301** EAN: 4242002480183 Precio ref. final: 49 €	Accesorio de unión para combiar placas dominó entre sí, o con otras placas con terminación Premium (excepto inducción de 70 cm de de ancho y placas con TFT).



Modos demo



Paso 1

PXY875KW1E y PXX975KW1E (placas de inducción con control TFT)

Activar:
1. Conectar la placa a la corriente. Encendemos la placa y esperamos a que aparezcan las zonas de cocción.
2. Abrir los ajustes básicos pulsando el botón serigrafiado con una llave inglesa.
3. Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del modo demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar:
   - ▶ Apagado.
   - ▶ Encendido sin imágenes.
   - ▶ Con diapositivas en inglés o alemán: se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la cocina está apagada.
4. Una vez seleccionado el modo demo que deseamos, salir de los ajustes pulsando sobre la “x” (arriba a la derecha).
5. Nos preguntará si queremos guardar los cambios, pulsamos guardar.
6. En la ventana de las zonas de cocción aparecerá un icono “similar a un rectángulo tachado” en la parte central-inferior de la pantalla indicando que estamos en modo demo.

Desactivar:
1. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “Apagado” en el submenú modo demo.



Pasos 2, 3 y 5

PXV875DC1E, PXV975DC1E, PXY675DC1E, PIE875DC1E, PID775DC1E, PID675DC1E, PXJ675DC1E
(placas de inducción con control DirectSelect Premium)

Activar:
1. Conectar la placa a la corriente.
2. En los primeros 10 segundos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
3. Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
   - ▶ 0= desactivado (por defecto).
   - ▶ 1= activado.
5. Pulsar el símbolo durante más de 4 segundos. En el display aparecerá “dE”. Mientras el modo demo esté activado, en el display aparecerá “dE” durante 5 segundos cada 5 minutos.

Desactivar:
1. Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El modo demo se ha desactivado.




Pasos 2, 3 y 5


PKY475FB1E, PXX375FB1E, PIB375FB1E, PKF375FP1E
(placas Dominó con control DirectSelect)

Activar:
1. Conectar la placa a la corriente.
2. En los primeros 10 segundos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
3. Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
   - ▶ 0= desactivado (por defecto).
   - ▶ 1= activado.
5. Pulsar el símbolo durante más de 4 segundos. En el display aparecerá “dE”. Mientras el modo demo esté activado, en el display aparecerá “dE” durante 5 segundos cada 5 minutos.

Desactivar:
1. Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El modo demo se ha desactivado.


Placas de inducción






① Rendija de ventilación necesaria


Para todas las placas de inducción del presente catálogo



Para placas Dominó inducción




Para todas las placas de inducción de 60, 70 y 80 cm.



Para placas de inducción de 90 cm.


Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
***Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PXX975KW1E, PXV975DC1E


Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
***Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PXY875KW1E, PXV875DC1E, PIE875DC1E


Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
***Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PID775DC1E


Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
***Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PXY675DC1E, PXJ675DC1E, PID675DC1E, PID672FC1E, PIJ675FC1E


Dimensiones en mm



A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: Con un horno instalado en la parte inferior, mín. 30 o posiblemente más; ver el espacio requerido para un horno.

PXJ651FC1E, PVQ651FC5E, PVS651FC5E, PID651FC1E, PIJ651FC1E, PID631BB1E, PIJ651BB2E, PUJ631BB2E, PUC631BB2E

Dimensiones en mm




A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: Con un horno instalado en la parte inferior, mín. 30 o posiblemente más; ver el espacio requerido para un horno.

PUE645BB1E

Dimensiones en mm


Placas vitrocerámicas



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
***Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PKM875DP1D


Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
***Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PKD751FP1E


Dimensiones en mm



A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

PKK651FP2E, PKK631B18E, PKM631B17E, PKF631B17E

Dimensiones en mm




A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

PKF645B17E

Dimensiones en mm

Planos de instalación


Placas de gas



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno


PRS9A6D70

Dimensiones en mm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PPQ7A6B90




Dimensiones en mm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PPC6A6B20




Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno


PCR9A5B90

Dimensiones en mm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PPP6A6B20




Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PCS7A5B90


Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PCC6A5B90


Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PGH6B5B90

Dimensiones en mm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PGC6B5B90


Dimensiones en mm

Placas dominó




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PRA3A6D70 Dimensiones en mm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PRB3A6D70 Dimensiones en mm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Máxima profundidad de inserción

PKY475FB1E Dimensiones en mm



A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: Con un horno instalado en la parte inferior, mín. 30 o posiblemente más; ver el espacio requerido para un horno.

PXX375FB1E, PIB375FB1E Dimensiones en mm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

PKF375FP1E Dimensiones en mm

Combinación placas dominó con placas terminación Premium*

Representación de las posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

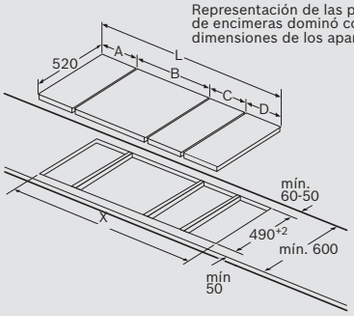


Para el montaje de dos o más encimeras juntas se requiere, según el caso, uno o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc.)

Dimensiones del hueco (X) según combinación véase la tabla:

Dimensiones en mm

Accesorio de unión

Juego de montaje (HEZ394301) para encimera dominó



* Depende de la profundidad del hueco

HEZ394301 Dimensiones en mm

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:	30	40	60	70	80	90
Anchura del aparato:	306	396	606	710	816	916

2 placas	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	**576**
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	**666**
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	**876**
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	**980**
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	**1086**
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	**1186**
2x40	396	396	-	-	792	**756**
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	**966**
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	**1070**
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	**1176**
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	**1276**

3 placas	A	B	C	D	L	X
3x30	306	306	306	-	918	**882**
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	**972**
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	**1182**
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	**1286**
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	**1392**
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	**1492**
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	**1062**
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	**1272**
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	**1376**
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	**1482**
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	**1582**
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	**1362**
4x30	306	306	306	306	1224	**1188**
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	**1278**

4 placas	A	B	C	D	L	X
4x30	306	306	306	306	1224	**1188**
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	**1278**

* No es posible con las siguientes placas de inducción: PXX975KW1E, PXY875KW1E y PID775DC1E.

Dimensiones en mm

Características técnicas placas

Características		Serie | 8								
		Inducción								
Modelos										
Terminación Premium		PXX975KW1E	PXV975DC1E	PXY875KW1E	PXV875DC1E	PIE875DC1E	PID775DC1E	PXY675DC1E	PXJ675DC1E	PID675DC1E
Terminación biselada										
Terminación bisel delantero										
Terminación en acero										
Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Dimensiones										
Tipo de anchura	cm	90	90	80	80	80	70	60	60	60
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales
Anchura del aparato	mm	916	916	816	816	816	710	606	606	606
Profundidad del aparato	mm	527	527	527	527	527	527	527	527	527
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Dimensiones encastre										
Anchura del hueco (escotadura)	mm	880	880	750-780	750-780	750-780	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Prestaciones										
Tipo de control		TFT	DirectSelect Premium	TFT	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17
Home Connect		•	–	•	–	–	–	–	–	–
Conexión placa - campana		•	–	•	–	–	–	–	–	–
Preparada para Sensor de Cocción		• Con HEZ39050	–	• Con HEZ39050	–	–	–	–	–	–
Zonas con Control de temperatura del aceite		3	3	2	1	4	3	2	2	3
Niveles Control de temperatura del aceite		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Recetario		Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido
Recetas almacenadas		•	–	•	–	–	–	–	–	–
Función Combi		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función PowerMove		•	•	•	•	–	–	•	•	–
Función Transfer		•	–	•	–	–	–	•	–	–
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Mantener caliente		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Comprobar Recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modo demo		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción										
Zonas de inducción con función Sprint		3	3	2	4	4	3	2	2	3
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		3	3	2	4	4	3	2	2	3
Inductores auxiliares		–	–	2	–	–	–	1	–	–
Zona central										
Diámetro de la zona	mm	240 x 300 - FlexInducción	320/260/210 - Zona 32 cm	–	240	–	–	–	–	–
Potencia	kW	2,6	3,3/2,6/2,2	–	2,2	–	–	–	–	–
Sprint	kW	3,7	3,7	–	3,7	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha										
Diámetro de la zona	mm	240 x 400 - FlexInducción	230 x 400 - FlexInducción	230 x 400 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	210 x 400 - FlexInducción	145	210	230 x 380 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	210 x 380 - FlexInducción	210
Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	1,4	1,8	3,3	3,3	2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	2,1	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha										
Diámetro de la zona	mm	–	–	–	–	280 - Zona 28 cm	145	–	–	145
Potencia	kW	–	–	–	–	2,6	1,4	–	–	1,4
Sprint	kW	–	–	–	–	3,7	2,2	–	–	2,2
Zona delantera izquierda										
Diámetro de la zona	mm	240 x 400 - FlexInducción	230 x 400 - FlexInducción	230 x 400 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	180	210	320/260/210 - Zona 32 cm	230 x 380 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	280 - Zona 28 cm	320/260/210 - Zona 32 cm
Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	1,8	2,2	3,3/2,6/2,2	3,3	2,6	3,3/2,6/2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,1	3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7
Zona trasera izquierda										
Diámetro de la zona	mm	–	–	–	145	145	–	–		–
Potencia	kW	–	–	–	1,4	1,4	–	–	–	–
Sprint	kW	–	–	–	2,2	2,1	–	–	–	–
Conexión eléctrica									–	
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	–	2	–	–	–	–	–	–
Cable conectado a la placa		–	–	–	–	–	•	–	•	•
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	–	•

• Sí tiene/–No tiene

Características técnicas placas

Características		Serie | 6						
		Inducción						
Modelos								
Terminación Premium					PID672FC1E		PIJ675FC1E	
Terminación biselada		PXJ651FC1E	PVQ651FC5E	PVS651FC5E		PID651FC1E		PIJ651FC1E
Terminación bisel delantero								
Terminación en acero								
Color		Negro	Negro	Negro	Blanco	Negro	Negro	Negro
Dimensiones								
Tipo de anchura	cm	60	60	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Muelles	Guías laterales	Muelles	Guías laterales	Muelles
Anchura del aparato	mm	592	592	592	606	592	606	592
Profundidad del aparato	mm	522	522	522	527	522	527	522
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51
Dimensiones encastre								
Anchura del hueco (escotadura)	mm	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	16	16	16	20	16	20	16
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30	30	30	30	30	30
Prestaciones								
Tipo de control		DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17
Home Connect		–	–	–	–	–	–	–
Conexión placa - campana		–	–	–	–	–	–	–
Preparada para Sensor de Cocción		–	–	–	–	–	–	–
Zonas con Control de temperatura del aceite		1	1	1	2	2	2	2
Niveles Control de temperatura del aceite		4	4	4	4	4	4	4
Recetario		Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido
Recetas almacenadas		–	–	–	–	–	–	–
Función Combi		–	•	•	–	–	–	–
Función PowerMove		–	•	–	–	–	–	–
Función Transfer		–	–	–	–	–	–	–
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		•	•	•	•	•	•	•
Función Mantener caliente		–	–	–	–	–	–	–
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	•	•	•	•
Función Comprobar Recipiente		•	•	•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro		–	–	–	–	–	–	–
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•
Modo demo		–	–	–	–	–	–	–
Zonas de cocción								
Zonas de inducción con función Sprint		2	2	2	3	3	3	3
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		–	–	–	–	–	–	–
Inductores auxiliares		–	–	–	–	–	–	–
Zona central								
Diámetro de la zona	mm	–	–	–	–	–	–	–
Potencia	kW	–	–	–	–	–	–	–
Sprint	kW	–	–	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha								
Diámetro de la zona	mm	210 x 400 - FlexInducción	210 x 190 - CombiInducción	180	210	210	210	210
Potencia	kW	3,3	2,2	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,1	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha								
Diámetro de la zona	mm	–	210 x 190 - CombiInducción	145	145	145	145	145
Potencia	kW	–	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Sprint	kW	–	3,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Zona delantera izquierda								
Diámetro de la zona	mm	280 - Zona 28 cm	210 x 190 - CombiInducción	210 x 190 - CombiInducción	320/260/210 - Zona 32 cm	320/260/210 - Zona 32 cm	280 - Zona 28 cm	280 - Zona 28 cm
Potencia	kW	2,6	2,2	2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	2,6	2,6
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7
Zona trasera izquierda								
Diámetro de la zona	mm	–	210 x 190 - CombiInducción	210 x 190 - CombiInducción	–	–	–	–
Potencia	kW	–	2,2	2,2	–	–	–	–
Sprint	kW	–	3,7	3,7	–	–	–	–
Conexión eléctrica								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	6,9	7,4	7,4	7,4	7,4
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	–	–	–	–	–	–	–
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110
Cable conectado a la placa		•	–	–	•	•	•	•
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/–No tiene

Características técnicas placas

Características		Serie | 4 Inducción				
Modelos						
Terminación Premium						
Terminación biselada			PIJ651BB2E			
Terminación bisel delantero		PID631BB1E		PUJ631BB2E	PUC631BB2E	
Terminación en acero						PUE645BB1E
Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Dimensiones						
Tipo de anchura	cm	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del aparato	mm	592	592	592	592	583
Profundidad del aparato	mm	522	522	522	522	513
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	3
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	55
Dimensiones encastre						
Anchura del hueco (escotadura)	mm	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	16	16	16	16	16
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30	30	30	30
Prestaciones						
Tipo de control		TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17
Home Connect		–	–	–	–	–
Conexión placa - campana		–	–	–	–	–
Preparada para Sensor de Cocción		–	–	–	–	–
Zonas con Control de temperatura del aceite		–	–	–	–	–
Niveles Control de temperatura del aceite		–	–	–	–	–
Recetario		–	–	–	–	–
Recetas almacenadas		–	–	–	–	–
Función Combi		–	–	–	–	–
Función PowerMove		–	–	–	–	–
Función Transfer		–	–	–	–	–
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		–	–	–	–	–
Función Mantener caliente		–	–	–	–	–
Función Clean: bloqueo temporal del control		–	–	–	–	–
Función Comprobar Recipiente		•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•	•
Cronómetro		–	–	–	–	–
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•
Modo demo		–	–	–	–	–
Zonas de cocción						
Zonas de inducción con función Sprint		3	3	3	3	4
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		–	–	–	–	–
Inductores auxiliares		–	–	–	–	–
Zona central						
Diámetro de la zona	mm	–	–	–	–	–
Potencia	kW	–	–	–	–	–
Sprint	kW	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha						
Diámetro de la zona	mm	210	210	210	180	210
Potencia	kW	2,2	2,2	2,2	1,8	2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,1	3,7
Zona trasera derecha						
Diámetro de la zona	mm	145	145	145	145	145
Potencia	kW	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Sprint	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Zona delantera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	320/260/210 - Zona 32 cm	280 - Zona 28 cm	280 - Zona 28 cm	240 - Zona 24 cm	180
Potencia	kW	3,3/2,6/2,2	2,6	2,6	2,2	1,8
Sprint	kW	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,7	3,1
Zona trasera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	–	–	–	–	180
Potencia	kW	–	–	–	–	1,8
Sprint	kW	–	–	–	–	3,1
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	4,6	4,6	4,6
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	–	–	–	–	–
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110
Cable conectado a la placa		•	•	•	•	–
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	–	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Características técnicas placas

Características		Serie | 8	Serie | 6		Serie | 4			
		Vitrocerámicas						
Modelos								
Terminación Premium		PKM875DP1D						
Terminación biselada			PKD751FP1E	PKK651FP2E				
Terminación bisel delantero					PKK631B18E	PKM631B17E	PKF631B17E	
Terminación en acero								PKF645B17E
Dimensiones								
Tipo de anchura	cm	80	70	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del aparato	mm	816	710	592	592	592	592	583
Profundidad del aparato	mm	527	522	522	522	522	522	513
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	3
Altura del aparato bajo encimera	mm	44	39	45	45	45	45	48
Dimensiones encastre								
Anchura del hueco (escotadura)	mm	780	560	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	500	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	16	16	16	16	16
Espesor mínimo de balda con horno	mm	20	20	20	20	20	20	20
Prestaciones								
Tipo de control		DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17
Función Combi		•	–	–	–	–	–	–
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		•	•	•	–	–	–	–
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro		•	–	–	–	–	–	–
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	–	–	–	–
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•
Modo demo		•	–	–	–	–	–	–
Zonas de cocción								
Zonas vitrocerámicas		5	3	3	3	3	4	4
Zonas vitrocerámicas con función Sprint		3	1	2	–	–	–	–
Zona central								
Diámetro de la zona	mm	230/180	–	–	–	–	–	–
Potencia	kW	2,4/1,7	–	–	–	–	–	–
Sprint	kW	3,4	–	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha								
Diámetro de la zona	mm	180/120	320/260/210 - Zona 32 cm	180/120	180	180	210/120	210/120
Potencia	kW	2,0/1,0	4,0/3,0/2,0	2,0/1,0	2	2	2,2/0,75	2,2/0,75
Sprint	kW	2,3	3,4	2,3	–	–	–	–
Zona trasera derecha								
Diámetro de la zona	mm	145	–	145	145	145	145	145
Potencia	kW	1,2	–	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Sprint	kW	–	–	–	–	–	–	–
Zona delantera izquierda								
Diámetro de la zona	mm	210/145	145	275/210 - Zona 28 cm	275/210 - Zona 28 cm	230	145	145
Potencia	kW	2,1/1,2	1,2	2,7/2,1	2,7/2,0	2,5	1,2	1,2
Sprint	kW	3	–	3,4	–	–	–	–
Zona trasera izquierda								
Diámetro de la zona	mm	145	145	–	–	–	180	180
Potencia	kW	1,2	1,2	–	–	–	2	2
Sprint	kW	–	–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	11	5,75	5,75	5,7	5,7	6,6	6,6
Longitud del cable de conexión		–	100	100	100	100	100	100
Cable conectado a la placa	cm	–	•	•	•	–	•	–
Posibilidad de conexión trifásica		•	–	•	•	•	•	•

• Sí tiene/–No tiene

Características técnicas placas

Características		Serie | 8	Serie | 6						Serie | 4	
		Gas								
Modelos		PRS9A6D70	PCR9A5B90	PPQ7A6B90	PCS7A5B90	PPC6A6B20	PPP6A6B20	PCC6A5B90	PGC6B5B90	PGH6B5B90
Superficie		Cristal vitrocerámico	Acero inoxidable	Cristal templado	Acero inoxidable	Cristal templado	Cristal templado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Terminación Premium		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Dimensiones										
Tipo de anchura	cm	90	90	75	75	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa
Anchura del aparato	mm	916	915	752	750	590	590	582	582	582
Profundidad del aparato	mm	527	520	520	520	520	520	520	520	520
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Profundidad del aparato con acometida de gas	mm	61	61	56	56	56	56	56	56	56
Dimensiones de encastre										
Anchura del hueco	mm	850	850	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de encimera	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Posibilidad de instalación enrasada		–	–	•	–	•	•	–	–	–
Prestaciones										
FlameSelect		•	•	•	•	•	•	•	–	–
Wok		6 kW	5 kW	4 kW	5 kW	4 kW	–	4 kW	3,3 kW	3,3 kW
Regulación dual de llama en Wok		•	•	–	•	–	–	–	–	–
Seguridad GasStop		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autoencendido en el mando		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Material de las parrillas		Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas individuales/parrillas continuas		–/•	–/•	•/–	–/•	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•
Parrillas lavables en el lavavajillas		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Zonas de cocción										
Zonas de gas		5	5	5	5	3	4	3	3	4
Zona delantera izquierda										
Potencia	kW	0,3-6	0,33-1	0,33-1	0,3-5	1,55-4	0,35-1,75	1,55-4	1,55-3,3	0,35-1,75
Diámetro recipientes	cm	22-30	12-16	12-16	22-30	22-30	14-22	22-30	22-30	14-22
Zona trasera izquierda										
Potencia	kW	–	0,35-1,75	0,35-1,75	–	–	0,35-1,75	–	–	0,35-1,75
Diámetro recipientes	cm	–	14-22	14-22	–	–	14-22	–	–	14-22
Zona delantera central										
Potencia	kW	0,4-1,9	0,3-5	1,55-4	0,33-1	–	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	14-22	22-30	22-30	12-16	–	–	–	–	–
Zona trasera central										
Potencia	kW	0,3-1,1	–	–	0,35-1,75	–	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	12-16	–	–	14-22	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha										
Potencia	kW	0,4-1,9	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1
Diámetro recipientes	cm	14-22	14-22	14-22	14-22	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16
Zona trasera derecha										
Potencia	kW	0,6-2,8	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	1,55-3,3
Diámetro recipientes	cm	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26	22-30
Conexión eléctrica										
Tensión nominal	V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia total a red eléctrica	kW	2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,8	1,1
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	100	100	100	100	100	100	100
Conexión gas										
Potencia de acometida de gas		13,7	12,5	11,5	12,5	8	7,5	8	6	7,8
Inyectores de serie para gas natural		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inyectores para gas butano/propano		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Certificados										
Número de homologación de gas		PIN0099CT969	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT968	PIN0099CT968

• Sí tiene/–No tiene

Características técnicas placas

Características		Serie | 8		Serie | 6			
		Dominó					
Modelos							
Terminación Premium		**PRA3A6D70**	**PRB3A6D70**	**PKY475FB1E**	**PXX375FB1E**	**PIB375FB1E**	**PKF375FP1E**
Tipo		Gas	Gas	Teppan Yaki	FlexInducción	Inducción	Vitrocerámica
Dimensiones							
Tipo de anchura	cm	30	30	40	30	30	30
Sistema de anclaje		Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó
Anchura del aparato	mm	306	306	396	306	306	306
Profundidad del aparato	mm	527	527	527	527	527	527
Altura del aparato sobe encimera	mm	14	14	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	90	51	51	38
Altura del aparato con acometida de gas	mm	62	62	–	–	–	–
Dimensiones encastre							
Anchura del hueco (escotadura)	mm	270	270	360	270	270	270
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	30	30	30	16	16	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	–	–	–	30	30	–
Prestaciones							
Tipo de control		FlameSelect	FlameSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia/Rango de temperatura		9	9	160°C–240°C	17	17	17
Función Memoria		–	–	•	•	•	•
Función Inicio automático		–	–	–	•	•	–
Programación de tiempo de cocción para cada zona		–	–	–	•	•	•
Avisador acústico		–	–	•	•	•	•
Cronómetro		–	–	•	•	•	•
Autoencendido en el mando		•	•	–	–	–	–
Material de la parrilla		Hierro fundido	Hierro fundido	–	–	–	–
Tipo de parrilla		Continua	Continua	–	–	–	–
Parrillas lavables en el lavavajillas		•	•	–	–	–	–
Función Mantener caliente		–	–	•	–	–	–
Función Mi Consumo		–	–	•	•	•	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas		–	–	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		–	–	–	•	•	–
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		–	–	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		–	–	•	•	•	•
GasStop		•	•	–	–	–	–
Cuba de acero inoxidable		–	–	–	–	–	–
Válvula de desagüe		–	–	–	–	–	–
Tapa de cristal vitrocerámico		–	–	•	–	–	–
Zonas de cocción							
Zonas de inducción		–	–	–	1	2	–
Zonas vitrocerámicas		–	–	–	–	–	2
Zonas de gas		Wok (regulación dual)	2	–	–	–	–
Zona delantera central							
Diámetro zona	mm	–	–	292x344	210x400 - FlexInducción	210	180/120
Potencia	kW	0,3-6	0,4-1,9	1,9	3,3	2,2	2,0/1,0
Diámetro recipientes	cm	22-30	14-22	–	–	–	–
Sprint	kW	–	–	–	3,7	3,7	2,3
Zona trasera central							
Diámetro zona	mm	–	–	–	–	145	145
Potencia	kW	–	0,6-2,8	–	–	1,4	1,2
Diámetro recipientes	cm	–	20-26	–	–	–	–
Sprint	kW	–	–	–	–	2,2	–
Conexión de gas							
Potencia acometida de gas	kW	6	4,7	–	–	–	–
Gas inyectores serie		Gas natural	Gas natural	–	–	–	–
Juego de inyectores		Butano/propano	Butano/propano	–	–	–	–
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia toma eléctrica del aparato	kW	0,002	0,002	1,9	3,7	3,7	3,5
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	110	110	100
Certificados							
Número de homologación		PIN0099CT969	PIN0099CT969	–	–	–	–

• Sí tiene/–No tiene

¿Qué destacar de las campanas Bosch?

1 → 2 → 3

Tecnología:

- PerfectAir Sensor
- Motor EcoSilence
- Control placa-campana
- Home Connect

Comodidad:

- Modo automático
- Bajo nivel de ruido
- Interior blindado
- Filtros con acero

Diseño:

- Extractor de techo
- Extractor de encimera
- Cristal
- Decorativa
- Telescópica



Campanas

Extractor de techo DRC97AQ50 Serie | **6**
Compacto CSG633BS3 Serie | **8**
Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | **8**
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | **8**

El mejor integrante para una cocina con la mejor visión.

Bosch ofrece una gama de producto completa especialmente para cocinas con islas de cocción, donde lo que se busca es un espacio abierto, con diseño y libre de humos.

Tú decides cuándo lo ves

El extractor de encimera Bosch, queda oculto totalmente en la encimera cuando no está en funcionamiento. Solo aparece cuando lo necesitas. Se eleva tan solo 30 cm de la placa.

Diseño y tecnología van unidos a un producto flexible en cuanto a instalación. Podemos instalarlo con salida al exterior, en recirculación o incluso disociando el motor de la campana hasta 3 metros con unos accesorios especiales. Además, podemos girar el motor 360º para adaptarlo a la salida necesaria.

Diseño, calidad, tecnología, flexibilidad... y lo más importante, tú decides cuándo se ve.



Instalación motor delante.



Instalación motor detrás.



Instalación motor disociado.



Extractor de encimera DDD96AM60
Serie | **6**

Placa PXY875KW1E Serie | **8**


La familia crece.

NUEVO

Nuevos extractores de techo

Bosch amplía la gama de extractores de techo introduciendo un nuevo modelo de acero inoxidable, el cual solo necesita 20 cm de falso techo. De esta manera, ampliamos la familia y las soluciones de integración con un producto de calidad, diseño, y con una tecnología que nos permite obtener los mejores resultados de eliminación de olores y humos de la cocina.



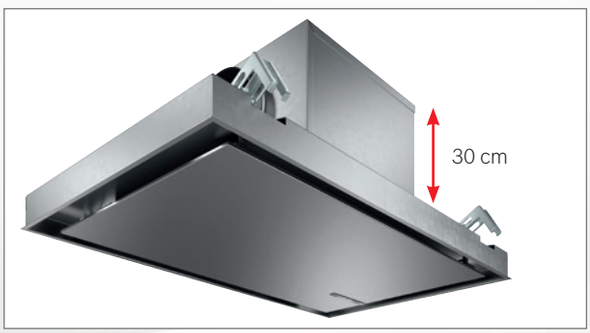

Home Connect

Podrás manejar tu campana desde cualquier lugar. Recibirás notificaciones, podrás encender y apagar la campana, activar o desactivar el modo automático, ajustar la potencia de absorción de la campana, recibirás notificación cuando tengas que lavar los filtros antigrasa en el lavavajillas...

Motor EcoSilence

Motor eficiente, silencioso, robusto y duradero. Sin escobillas, gracias a lo cual evitamos pérdidas de eficiencia y reducimos el nivel de ruido. Cuenta con 10 años de garantía que incluyen mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Control placa-campana

Si tienes una placa Home Connect, y tu campana también lo es, podrás emparejar ambos electrodomésticos y manejarlos directamente desde la placa. Desde la placa podrás encender y apagar, activar el modo automático, graduar la potencia de la campana, etc al mismo tiempo que activar el control de temperatura del aceite en tu placa. Fácil, sencillo y sobre todo, muy práctico.

PerfectAir Sensor

Modo automático que nos permite centrarnos en lo que realmente estamos cocinando. Activando esta función, la campana regula de manera automática la potencia de absorción en función de la cantidad de humo y olores. Hasta que no detecta 10 min sin olor ni humo, no se desconecta. Tu cocina libre de humo y olores.

Extractor de techo DRC99PS20 Serie | **8**
Extractor de techo DRC97AQ50 Serie | **6**
Extractor de techo DRC96AQ50 Serie | **6**

Bosch, especialista en extracción.

Motores con alta capacidad de absorción y bajo nivel de ruido, junto al PerfectAir Sensor aseguran la máxima eficiencia y eficacia.

Campanas verticales e inclinadas de cristal

Diseño vertical o inclinado que atrapa todas las miradas.

Las campanas de cristal Bosch coordinan a la perfección con el resto de la gama de cocción, con líneas rectas, y perfecta combinación en cristal tanto negro como blanco.



Además, esta gama incorpora las mejores prestaciones de producto, como son:


- Home Connect y control de la campana desde la placa.
- PerfectAir Sensor, modo de funcionamiento totalmente automático. Sensor que mide la calidad del aire y regula automáticamente el nivel óptimo de extracción en cada momento.
- Motor EcoSilence, con 10 años de garantía y bajo nivel de ruido.
- Iluminación LED e interior blindado.
- Electrónicas con prestaciones como el indicador de saturación de filtros, desconexión automática temporizada, etc.





Apertura del cristal frontal

Las campanas de cristal incorporan amortiguadores para una cómoda apertura y limpieza interior. Además, permiten abrir el cristal frontal a una posición de 15º para aquellos momentos de mayor intensidad, aunque no sea necesario para su perfecto funcionamiento.

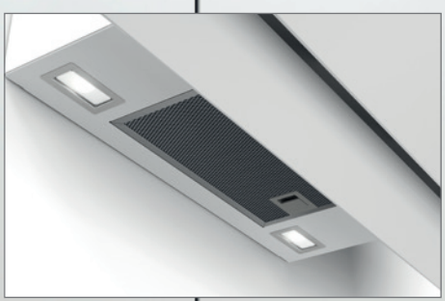

Doble zona de aspiración e iluminación LED.



Electrónica TouchControl, funciones.


Campanas decorativas

Bosch cuenta con una amplia gama de campanas decorativas con nuevos diseños y prestaciones exclusivas. Mayor presencia del acero inoxidable en combinación con el cristal dotando al producto de un moderno diseño.

- Home Connect y control de la campana desde la placa.
- PerfectAir Sensor, modo de funcionamiento totalmente automático.
- Motor EcoSilence, con 10 años de garantía y bajo nivel de ruido.
- Iluminación LED.
- Interior blindado, sin aristas ni elementos cortantes, sin cables, sin acceso al motor, todo protegido para una limpieza cómoda y segura.
- Electrónicas con prestaciones como el indicador electrónico de saturación, tanto de los filtros de aluminio como del filtro de carbón activo, o la desconexión automática temporizada.
- Filtros de aluminio, hasta 9 capas, con una alta capacidad de retención de grasas. Recubiertos de acero inoxidable y lavables en el lavavajillas.
- Sistema de fácil instalación.



Filtros de aluminio recubiertos de una capa de acero inoxidable

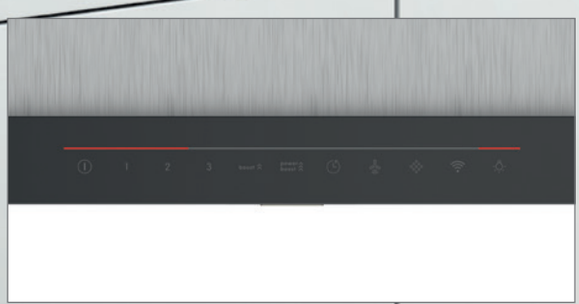

Electrónica TouchControl, funciones.



Bosch, especialista en extracción.

Las mejores prestaciones de producto para los mejores resultados.

PerfectAir Sensor: modo automático

Con tan solo activar el modo automático, la campana regulará automáticamente la potencia de absorción según la cantidad y calidad del aire detectada en cada momento.

Incorpora un sensor a la salida del motor, patentado por Bosch, que mide los compuestos orgánicos volátiles del aire y adapta automáticamente, y de forma gradual, el nivel de potencia de extracción de la campana. Tras 10 min sin detectar ni humos ni olores, se desconectará. ¡Máxima eficiencia y eficacia en la cocina con el mínimo nivel de ruido!

Función control placa-campana

Permite controlar la campana directamente desde la placa. Una vez establecida la conexión entre ambos, solo es necesario seleccionar la potencia de la placa y seleccionar el funcionamiento de la campana deseada.

Hay múltiples configuraciones y se puede establecer la opción que se desee, por ejemplo, que al conectar la placa, se ilumine la campana y se conecte en un nivel determinado de extracción, o bien, directamente en modo automático... al apagar la placa, se apagaría la iluminación de la campana pero seguirá funcionando hasta eliminar todos los humos y olores de la sala, desconectándose automáticamente una vez asegurado un aire limpio en la cocina.

Home Connect


Home Connect

Control de la campana desde el dispositivo móvil. Se tiene el control total del producto, seleccionar el funcionamiento automático o el emparejamiento de la placa y la campana para poder controlar ambos desde la placa, ajustar los diferentes niveles de intensidad de extracción, programar su desconexión y estar informado en todo momento de la situación de la campana, como por ejemplo, avisará cuando sea necesario limpiar los filtros de grasa o renovar el filtro de carbón activo.

Electrónica TouchControl

Todo el frontal es una superficie uniforme aportando una estética moderna y diferencial. Pulsando directamente sobre los símbolos se selecciona el nivel de potencia o la función deseada.

Dependiendo del modelo, incorpora múltiples funciones como el PerfectAir Sensor, la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

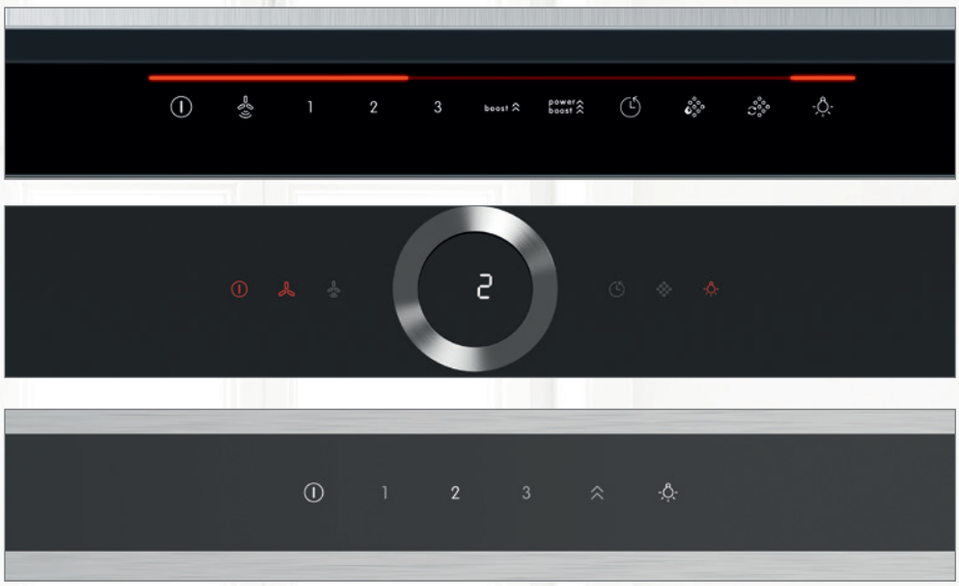

Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa mediante una señal acústica y/o visual de la necesidad de lavar los filtros antigrasa o cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

Desconexión automática temporizada

Elimina los olores residuales que quedan después de cocinar y apaga automáticamente la campana transcurrido un tiempo.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía hasta en un 80 %.

El motor EcoSilence funciona con un nivel de ruido inferior a otros motores convencionales. Permite reducir el ruido producido hasta un 20 %. Esto unido a una carcasa fonoabsorbente en el motor, ademas de 2 láminas de 1,5 cm de grosor de material insonorizante que cubren las dos turbinas de salida, hacen que el ruido quede amortiguado.

Resultado, máxima extracción con un nivel de ruido absolutamente bajo.

Iluminación LED

Proporciona una iluminación agradable y funcional. De larga durabilidad, tanto como la vida útil de la campana.

NUEVO

Filtro de alta eficiencia antipolen

Nuevo sistema de recirculación de alta eficiencia antipolen válido para campanas decorativas, tanto isla como pared, extractores de techo, módulos de integración y campanas telescópicas.

Este filtro incorpora una tercera capa, la cual reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen. De esta manera conseguimos: reducir el ruido, retener un 90 % más de los olores y eliminamos las partículas de polen presentes en el aire.

Optimizamos el rendimiento de la campana y purificamos mucho más el aire.



Campana DIB98JQ50 Serie | **6**

Placa PXY875KW1E Serie | **8**


Bosch, especialista en extracción.

Las mejores prestaciones para la mayor comodidad.




Fácil limpieza: interior blindado


Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción del aire. Además, al no dejar a la vista ni cables, ni aristas, garantiza una limpieza mucho más fácil y segura. Y al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.

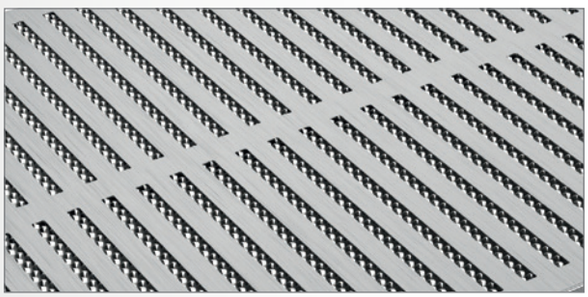


Fácil limpieza: filtro recubierto de acero inoxidable

Para obtener el mejor rendimiento de la campana es importante su cuidado y limpieza. Las campanas Bosch incorporan filtro multicapa de aluminio, como mínimo 5 capas de aluminio, llegando hasta 9 capas en los modelos más altos de gama, con una alta capacidad de retención de grasas. Además, en muchos casos se añade un recubrimiento exterior en acero inoxidable que aporta al filtro una estética inmejorable y permite poder lavarlo en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos.







Sistema de fácil instalación

Bosch dispone de un exclusivo y revolucionario sistema de instalación en una amplia gama de campanas que facilita la labor de instalación de la campana, pudiéndose realizar por una sola persona y consiguiendo un gran ahorro de tiempo y la máxima precisión en su colocación.

Las campanas verticales e inclinadas de cristal se pueden instalar en recirculación sin su tubo decorativo. Así se integran perfectamente en la cocina y le dan un toque minimalista.

Bosch, más que un especialista en extracción. Servicio Preventa de Asesoramiento en Campanas.

Bosch ofrece un servicio completo de asesoramiento para asegurar el mejor rendimiento de la campana y la máxima satisfacción de sus clientes.


¿Cómo elegir una campana? ¿Qué capacidad de extracción se necesita?

Uno de los factores decisivos en la elección de la campana es el tamaño de la cocina, ya que determina el volumen de aire que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la capacidad de extracción necesaria, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Las cocinas más grandes precisan campanas con mayor capacidad de extracción.

Los estudios realizados sobre el ambiente en un local han permitido comprobar que, para conseguir una renovación adecuada de aire, es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces por hora el volumen de aire de la estancia, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Conociendo la superficie de la cocina y multiplicándola por la altura de la habitación, se obtendrá el volumen de la estancia. Para que una campana cumpla su función, en una cocina de, por ejemplo, 16 m^2 es necesario que renueve entre 6 y 12 veces cada hora el volumen de la cocina, en este caso 40 m^3 (ver dibujo).

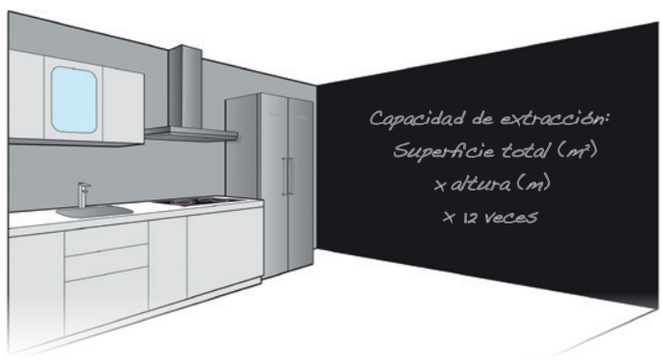

Ejemplo

16 m^2 x 2,5 m de altura = 40 m^3

40 m^3 x 12 = 480 m^3

Se necesita una capacidad de extracción como mínimo de 480 m^3/hora

Bosch, especialista en extracción. Servicio Preventa de Asesoramiento en Campanas.

Disponemos de la tecnología más avanzada y, sobre todo, del equipo de profesionales que conocen más a fondo nuestros productos.

A la hora de consultar los valores de capacidad de extracción, es conveniente conocer si la instalación de salida de aire de la vivienda es adecuada, ya que ésta tiene una gran influencia para un resultado óptimo de funcionamiento.

Servicio Preventa de Asesoramiento en Campanas

Bosch dispone de la tecnología más avanzada y del equipo de profesionales que conocen más a fondo nuestros electrodomésticos.



Desde Bosch te ayudamos con:

- La elección de la campana
- Recomendaciones para su correcta instalación y obtener siempre la máxima eficiencia y eficacia
- La elección más correcta de los accesorios

Para ello puedes contactar con Bosch enviando los datos de la instalación a:

consultas.campanas@bshg.com

Cálculo TEÓRICO de la pérdida de carga en una instalación - Servicio on-line



Se trata de un servicio de asesoramiento sobre la pérdida de carga que puede tener una campana en una determinada instalación.



En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina; tipo de tubo, diámetro, número de codos, longitud de los conductos, etc., se puede calcular la capacidad de extracción de la campana en esa instalación.



En Bosch disponemos de una aplicación que nos permite cruzar las curvas de comportamiento de nuestros motores, con las curvas de comportamiento de una determinada instalación y poder conocer cómo se va a comportar una determinada campana, en una determinada instalación.

Para ello puedes contactar con Bosch enviando los datos de la instalación a:


consultas.campanas@bshg.com

Este servicio es gratuito e incluye la elaboración de un Informe técnico personalizado a través del Equipo Técnico de Asesoramiento en Extracción de Bosch, en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que puede tener una determinada campana en función de los datos suministrados.

Cálculo REAL de la pérdida de carga en una instalación - Servicio en el domicilio



Se trata de un servicio preventa de asesoramiento e inspección técnica en el domicilio del cliente.



Un técnico de Bosch realizará una inspección, así como un cálculo real de la pérdida de carga que va a tener en su instalación y poder hacer las recomendaciones pertinentes para una correcta definición del sistema de extracción necesario.



Recomendable cuando no se disponga de información suficiente sobre el recorrido de los conductos de extracción y por tanto, no se pueda realizar una buena prescripción de la campana de extracción más adecuada.

Para ello puedes contactar con Bosch enviando los datos de contacto a:

consultas.campanas@bshg.com

Este servicio tiene un coste de 90 €, que incluye la mano de obra y desplazamiento del técnico Bosch que hace la inspección y toma de datos reales de la instalación, así como la posterior elaboración de un Informe técnico personalizado a través del Equipo Técnico de Asesoramiento en Extracción de Bosch, en el que se detalla la pérdida de carga real de la instalación y los caudales de extracción máximos y mínimos recomendados.

Bosch, especialista en extracción. Servicio Preventa de Asesoramiento en Campanas.

Disponemos de todos los accesorios para la mejor extracción.

¿Qué hacer si la instalación de salida de aire al exterior no es adecuada?

Conductos para mejorar la instalación de salida de aire al exterior


En el caso de disponer de una mala instalación de salida de aire al exterior; tubo rugoso, poco diámetro, muchos codos, etc... Bosch ofrece accesorios que permitan mejorarla.

La instalación es la clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Bosch recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.


Para conseguir una instalación perfecta, Bosch dispone de accesorios de tubos lisos de PVC de diámetro 150 mm, o bien tubo rectangular de 180 x 90 mm. Como complemento, el silenciador de aluminio multicapa, rodeado por fibra de vidrio, consigue reducir el ruido en aproximadamente 4 dB.

Salida del aire al exterior

El aire es aspirado por la campana, liberado de grasas a través de los filtros de aluminio de la campana, y expulsado al exterior por un sistema de tubos de evacuación de aire.

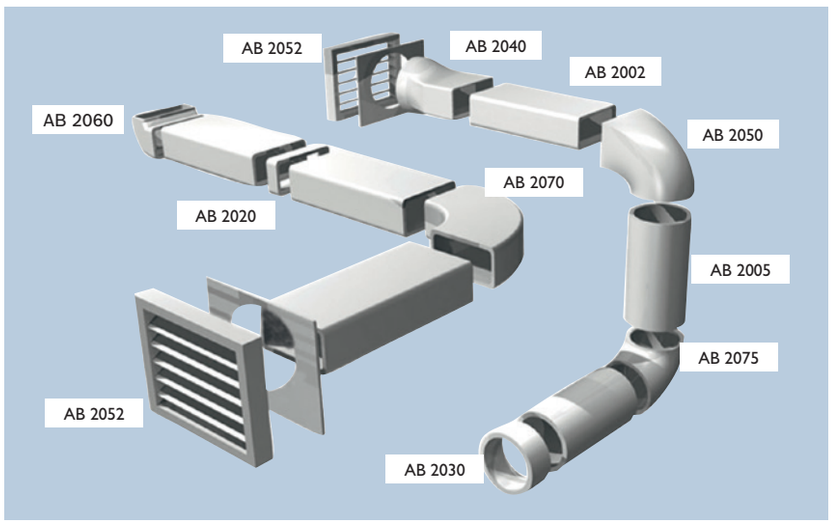

Cómo hacer una correcta instalación

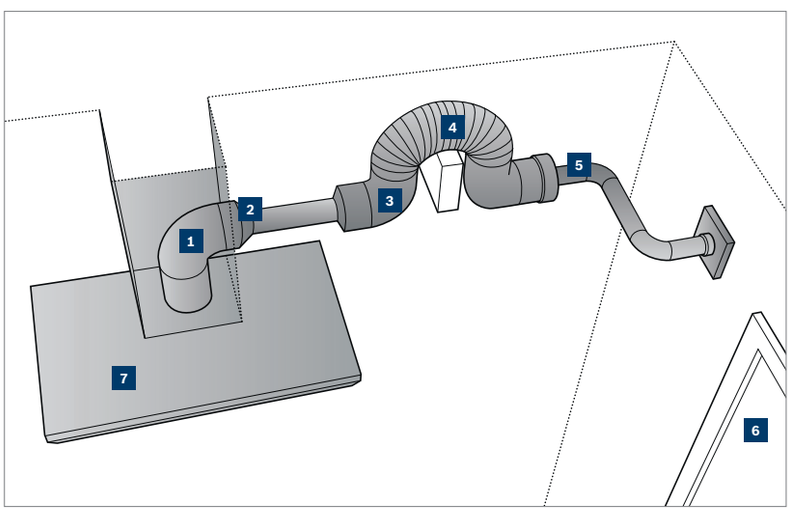

1. El codo está muy cerca de la salida de la campana. Bosch recomienda un tramo recto y vertical mínimo de 30 cm.

2. La reducción del diámetro del conducto está muy cerca de la salida de la campana.

3. Numerosos codos que disminuyen el caudal de la campana y por lo tanto su capacidad de extracción.

4. Conductos rugosos que hacen perder capacidad. Bosch recomienda en la medida de lo posible usar tubos lisos para asegurar la perfecta extracción.

5. Diámetros de tuberías demasiado estrechos. Bosch recomienda utilizar tubos de 15 cm de diámetro.

6. Asegurar que haya una entrada de aire.

7. Bosch recomienda que el ancho de la campana sea igual o superior al ancho de la placa.

¿Qué hacer si la instalación de salida de aire al exterior no es adecuada y no se puede mejorar? Instalación en recirculación


En Bosch disponemos de los accesorios necesarios para instalar la campana en recirculación asegurando la máxima eficiencia y mínima pérdida de la capacidad de extracción.

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire al exterior. En el caso de que una instalación con salida de aire al exterior dé pérdidas de extracción superiores al 40 %, Bosch recomienda instalar la campana en recirculación.


Instalación en recirculación

El aire es aspirado por la campana, liberado de grasas a través de los filtros de aluminio de la campana, liberado de olores a través de los filtros de carbón activo del accesorio de recirculación y devuelto de nuevo al interior de la cocina.


En Bosch disponemos de varias opciones de instalación en recirculación. Adicionalmente al set tradicional, se han desarrollado sistemas de alta eficiencia que permiten reducir la perdida de carga y el nivel de ruido. Incorporan un filtro de carbón activo de doble capa con una retención de olores superior al 95 %. Este sistema se puede instalar también totalmente integrado en el conducto decorativo. Este año, además sumamos un nuevo tipo de filtro: filtro antipolen, que es un filtro de carbón activo con una tercera capa, la cual detecta y limpia las posibles partículas de polen que hay en el aire. Además, se han desarrollado filtros regenerativos, es posible regenerarlos en el horno, y se consigue con esto una vida útil de 10 años del filtro.

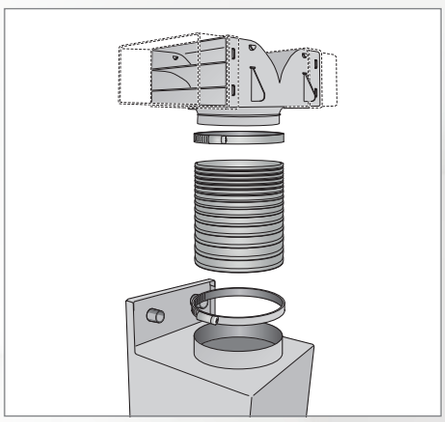

Set de recirculación tradicional
- Retiene hasta un 80 % de olores.
- Filtro de carbón activo, vida media 6 meses.

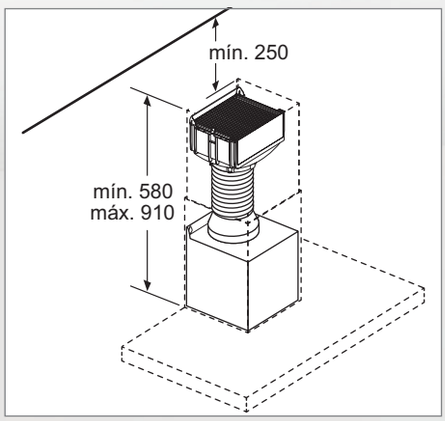

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado en el tubo decorativo
- Retiene hasta un 95 % de olores.
- Filtro de carbón activo de doble capa, vida media 1 año.
- Optimiza el rendimiento de extracción y ruido de la campana.
- También disponible filtro regenerativo con una vida media de 10 años.

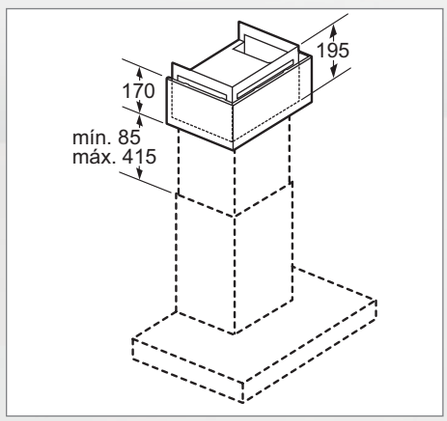

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen
- Retiene hasta un 95 % de olores.
- Filtro de carbón activo de triple capa, vida media 1 año.
- Optimiza el rendimiento de extracción y ruido de la campana.
- También disponible filtro regenerativo con una vida media de 10 años.
- Posibilidad de instalación del tubo decorativo a techo.



Glosario

Desconexión automática temporizada

Elimina olores residuales de cocinar y apaga la campana automáticamente, transcurrido un tiempo determinado.

DirectControl

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie totalmente plana que permite una fácil y cómoda limpieza. Se puede acceder directamente a todas sus funciones.

Filtros de acero inoxidable

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable. Gracias a su diseño retiene altos niveles de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. De esta manera, se garantiza un perfecto rendimiento de tu campana.

Filtro antipolen

Filtro de carbón activo con una capa adicional que detecta y destruye las particulas de polen que hay en el aire. Para un espacio libre de olores, humos y polen.

Filtro de carbón regenerativo

Determinados accesorios de recirculación disponen de un filtro que se puede regenerar en el horno prolongando su vida útil hasta los 10 años.

Función control placa-campana

Gracias a esta prestación se puede controlar la campana directamente desde la placa. Una vez establecida la conexión entre ambos, bien a través de la app Home Connect o directamente entre ellos. Se selecciona la potencia de la placa y la campana se conecta automáticamente.

Home Connect

Control de la campana desde el dispositivo móvil. Se tiene el control total del producto, seleccionar el funcionamiento automático o el emparejamiento de la placa y la campana para poder controlar ambos desde la placa, ajustar los diferentes niveles de intensidad de extracción, programar su desconexión y estar informado en todo momento de la situación de la campana, como por ejemplo, avisar cuando sea necesario limpiar los filtros de grasa o renovar el filtro de carbón activo.

Iluminación LED

Iluminación agradable, clara y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80 % de energía.

Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa

El indicador electrónico de saturación de filtros avisa, mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros de aluminio.

Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo

Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. En combinación con la iluminación LED ahorra hasta un 80 % de energía.

PerfectAir Sensor

Sensor ubicado en la salida de aire del motor, que mide la densidad y la calidad del humo. Permite tener en la campana un modo de funcionamiento automático. Unido al motor con regulación electrónica y velocidad variable, permite que el nivel de extracción de la campana se adapte, según las necesidades del momento, de forma progresiva y lineal.

Posición booster

Las campanas verticales e inclinadas de cristal disponen de una posición de 15º de apertura del cristal, a través de su sistema de amortiguación, que facilita la extracción cuando se conecta a la máxima potencia de extracción.

Extractores de techo y encimera.

PerfectAir Sensor
Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.

Home Connect
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

		Serie | 8	Serie | 6	
	Ancho	Falso techo 30 cm	Falso techo 30 cm	Falso techo 20 cm
Techo	90 cm	 DRC99PS20	 DRC97AQ50	 NUEVO DRC96AQ50

		Serie | 6
	Ancho	
Encimera	90 cm	 DDD96AM60

Campanas isla.

		Serie | 6		Serie | 4
	Ancho	Motor EcoSilence - DirectControl		TouchControl
Campanas isla	90 cm	 DIB98JQ50	 DIB97JP50	 DIB97IM50

Campanas decorativas de cristal.

PerfectAir Sensor
Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.

Home Connect
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

Campanas verticales e inclinadas de cristal

Ancho	Serie | 8 Vertical	Serie | 8 Inclinada	Serie | 6 Motor EcoSilence - TouchControl	
90 cm	 DWF97RV60	 DWK98PR60	 DWK98JQ60	 DWK97JM60
	 DWF97RV20	 DWK98PR20	 DWK98JQ20	 DWK97JM20
80 cm				
60 cm				

Serie | 4

TouchControl - Interior blindado



DWK87CM60



DWK87CM20




DWK67CM60



DWK67CM20

Serie | 2

TouchControl



NUEVO
DWK87EM60

Campanas decorativas de pared.

PerfectAir Sensor
Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.

Home Connect
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

	Ancho	Serie | 8 Home Connect - PerfectAir Sensor - Motor EcoSilence	Serie | 6 Motor EcoSilence TouchControl	Serie | 4 TouchControl	Serie | 2 Control mecánico
Campanas decorativas	90 cm	 DWB98PR50	 DWB98JQ50	 DWB97FM50	 DWB96BC50
			 DWB97JP50	 DWB97IM50	
			 DWB97LM50		
			 DWB97CM50		
	75 cm			 DWB77IM50	 DWB76BC50
	70 cm		 DWB77CM50		
	60 cm		 DWB67CM50	 DWB67IM50	 DWB66BC50

Campanas integrables.

PerfectAir Sensor
Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.

	Ancho	Serie | 8 PerfectAir Sensor Motor EcoSilence	Serie | 6 Control electrónico	Serie | 4 Control electrónico	Serie | 4 Control mecánico
Telescópicas	90 cm	 DFS097K50			
	60 cm	 DFS067K50		 DFS067A50	 DFT63AC50
Módulos de integración	86 cm		 DHL885C		
	73 cm				 DHL755BL
	70 cm		 DHL785C		
	53 cm				 DHL555BL
	52 cm		 DHL585B		
Convencional	60 cm				 DUL63CC55

Extractor de encimera

DDD96AM60
EAN: 4242005074181
Ancho 90 cm

Serie | **6**
Extractor de encimera
Precio ref. final: 1.519 €



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 690 m³/h**
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- Aspiración perimetral
- Clase de eficiencia energética*: B
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 45/59 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 520 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DSZ9ID0P0: set de recirculación de alta eficiencia
  - DSZ9ID0M0: set de montaje con motor disociado



Extractor de encimera DDD96AM60 Serie | **6**
Placa de inducción PXX975KW1E Serie | **8**

Un electrodoméstico y múltiples posibilidades de instalación

Se integra totalmente en la encimera de la cocina y es visible únicamente cuando se utiliza. El panel de mandos es de cristal vitrocerámico negro, por lo que queda perfectamente integrado con la placa, al conectarlo se eleva la parte de aspiración.

Existe la posibilidad de colocar el motor por delante, o bien girarlo y ubicarlo por detrás, para ganar superficie útil en la zona delantera de cocción. Incluso, existe la posibilidad de instalar el motor disociado del extractor, hasta 3 metros, por lo que ofrece el máximo aprovechamiento del espacio de almacenamiento.



Instalación motor detrás.



Instalación motor delante.



Instalación motor disociado.

* Dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles págs. 143-145

DRC99PS20

EAN: 4242005133871
90 x 50 cm

Serie | **8**
Extractor techo cristal blanco
Precio ref. final: 1.539 €



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Control electrónico** mediante mando a distancia
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 934 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- **PerfectAir Sensor: funcionamiento automático de la campana**
- **Conexión placa-campana: maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa**
- Desconexión automática temporizada
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- Clase de eficiencia energética: A*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 41/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 637 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DIZ1JC2C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DIZ0JC2D0: set de recirculación de alta eficiencia regenerativo

DRC97AQ50

EAN: 4242005103973
90 x 50 cm

Serie | **6**
Extractor techo acero inoxidable
Precio ref. final: 1.265 €



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Control electrónico** mediante mando a distancia
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 798 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- **Conexión placa-campana: maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa**
- Desconexión automática temporizada
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- Clase de eficiencia energética: A*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 41/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 565 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DIZ1JC5C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DIZ0JC5D0: set de recirculación de alta eficiencia regenerativo

DRC96AQ50

EAN: 4242005174416
90 x 50 cm

Serie | **6**
Extractor techo acero inoxidable
Precio ref. final: 1.375 €



NUEVO

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Control electrónico** mediante mando a distancia
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 735 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- **Conexión placa-campana: maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa**
- Desconexión automática temporizada
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 47/61 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 574 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DIZ1JX5C1: set de recirculación de alta eficiencia

* Dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles pág. 143-145

Campanas isla

DIB98JQ50 Serie | **6**
EAN: 4242005099061 Isla Box Slim
Ancho 90 cm Precio ref. final: 1.129 €



- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 867 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- **PerfectAir Sensor: funcionamiento automático de la campana**
- Desconexión automática temporizada
- **Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Clase de eficiencia energética: A+*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 44/54 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 457 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DHZ5385: set de recirculación tradicional
  - DIZ2CX5C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen

DIB97JP50 Serie | **6**
EAN: 4242005086573 Isla Box Slim
Ancho 90 cm Precio ref. final: 985 €



- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 718 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- Desconexión automática temporizada
- **Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Clase de eficiencia energética: A*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 46/54 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 442 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DHZ5385: set de recirculación tradicional
  - DIZ2CX5C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen

DIB97IM50 Serie | **4**
EAN: 4242005086269 Isla Box Slim
Ancho 90 cm Precio ref. final: 725 €



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 754 m³/h**
- **Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 45/57 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 527 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DHZ5385: set de recirculación tradicional
  - DIZ2CX5C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen

* Dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles págs. 143-145

DWF97RV20

EAN: 4242002946573
Ancho 90 cm

Serie | **8**
Vertical cristal blanco
Precio ref. final: 1.155 €



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Electrónica TouchControl con el ring**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 717 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- **PerfectAir Sensor: funcionamiento automático de la campana**
- **Conexión placa-campana: maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa**
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- Desconexión automática temporizada
- **Aspiración perimetral**
- Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 43/57 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 527 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ0AF0T0: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AF0R0: set de recirculación regenerativo

DWF97RV60

EAN: 4242002946580
Ancho 90 cm

Serie | **8**
Vertical cristal negro
Precio ref. final: 1.155 €



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Electrónica TouchControl con el ring**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 717 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- **PerfectAir Sensor: funcionamiento automático de la campana**
- **Conexión placa-campana: maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa**
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- Desconexión automática temporizada
- **Aspiración perimetral**
- Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 43/57 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 527 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ0AF0T0: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AF0R0: set de recirculación regenerativo
  - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro

* Dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles pág. 143-145

Campanas decorativas de cristal

DWK98PR20
EAN: 4242002966724
Ancho 90 cm

Serie | **8**
Inclinada cristal blanco
Precio ref. final: 1.155 €



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 837 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- **PerfectAir Sensor: funcionamiento automático de la campana**
- **Conexión placa-campana: maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa**
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- Desconexión automática temporizada
- **Aspiración perimetral**
- Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad
- Clase de eficiencia energética: A+*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 43/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 583 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ0AK0T0: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación regenerativo

DWK98PR60
EAN: 4242002966755
Ancho 90 cm

Serie | **8**
Inclinada cristal negro
Precio ref. final: 1.155 €



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 837 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- **PerfectAir Sensor: funcionamiento automático de la campana**
- **Conexión placa-campana: maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa**
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- Desconexión automática temporizada
- **Aspiración perimetral**
- Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad
- Clase de eficiencia energética: A+*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 43/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 583 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ0AK0T0: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación regenerativo
  - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro

DWK98JQ20
EAN: 4242002946887
Ancho 90 cm

Serie | **6**
Inclinada cristal blanco
Precio ref. final: 925 €



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 836 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- **PerfectAir Sensor: funcionamiento automático de la campana**
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- Desconexión automática temporizada
- **Aspiración perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Clase de eficiencia energética: A+*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 45/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 587 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ0AK0T0: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación regenerativo

DWK98JQ60
EAN: 4242002946894
Ancho 90 cm

Serie | **6**
Inclinada cristal negro
Precio ref. final: 925 €



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 836 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- **PerfectAir Sensor: funcionamiento automático de la campana**
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- Desconexión automática temporizada
- **Aspiración perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Clase de eficiencia energética: A+*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 45/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 587 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ0AK0T0: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación regenerativo
  - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro

* Dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles págs. 143-145

DWK97JM20


Serie | **6**
EAN: 4242002946818
Inclinada cristal blanco
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 689 €



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 722 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- **Aspiración perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Clase de eficiencia energética: A+*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 47/54 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 554 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ0AK0T0: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación regenerativo

DWK97JM60

Serie | **6**
EAN: 4242002946825
Inclinada cristal negro
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 689 €

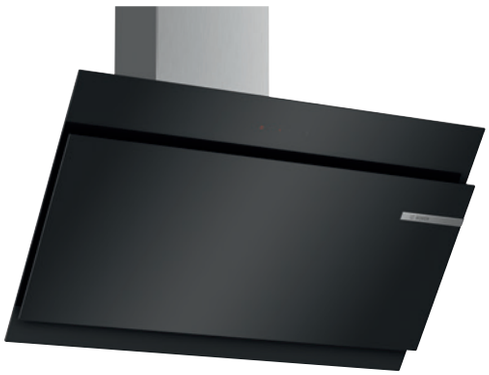

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 722 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- **Aspiración perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Clase de eficiencia energética: A+*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 47/54 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 554 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ0AK0T0: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación regenerativo
  - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro

DWK87CM20

Serie | **4**
EAN: 4242005172955
Inclinada cristal blanco
Ancho 80 cm
Precio ref. final: 635 €



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 700 m³/h**
- Cierre amortiguado
- **Aspiración perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 48/58 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 557 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ0AK0T0: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación regenerativo

DWK87CM60

Serie | **4**
EAN: 4242005172986
Inclinada cristal negro
Ancho 80 cm
Precio ref. final: 635 €



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 700 m³/h**
- Cierre amortiguado
- **Aspiración perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 48/58 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 557 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ0AK0T0: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación regenerativo
  - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro

* Dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles pág. 143-145

Campanas decorativas de cristal

DWK67CM20 Serie | **4**
EAN: 4242005172948 Inclinada cristal blanco
Ancho 60 cm Precio ref. final: 579 €



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 700 m³/h**
- Cierre amortiguado
- **Aspiración perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 48/58 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 557 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ0AK0T0: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación regenerativo

DWK67CM60 Serie | **4**
EAN: 4242005172931 Inclinada cristal negro
Ancho 60 cm Precio ref. final: 579 €



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 700 m³/h**
- Cierre amortiguado
- **Aspiración perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 48/58 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 557 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ0AK0T0: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación regenerativo
  - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro

DWK87EM60 Serie | **2**
EAN: 4242005180141 Inclinada cristal negro
Ancho 80 cm Precio ref. final: 525 €



Home Connect NUEVO

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 700 m³/h**
- Aspiración perimetral
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 48/58 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 474 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ1EK1U1: set de recirculación tradicional
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación regenerativo

Disponibilidad abril 2020

* Dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles págs. 143-145

DWB98PR50

EAN: 4242005086542
Ancho 90 cm

Serie | **8**
Box Slim cristal negro
Precio ref. final: 909 €



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 843 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- **PerfectAir Sensor: funcionamiento automático de la campana**
- **Conexión placa-campana: maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa**
- Desconexión automática temporizada
- Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- Clase de eficiencia energética: A+*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 46/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 457 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ2CX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J5: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

DWB98JQ50

EAN: 4242005099351
Ancho 90 cm

Serie | **6**
Box Slim
Precio ref. final: 709 €



- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 843 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- **PerfectAir Sensor: funcionamiento automático de la campana**
- Desconexión automática temporizada
- Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
- Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad
- Sistema de fácil instalación
- Clase de eficiencia energética: A+*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 46/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 457 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ2CX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J5: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

* Dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles pág. 143-145

Campanas decorativas de pared

DWB97JP50 Serie | **6**
EAN: 4242005086610 Box Slim
Ancho 90 cm Precio ref. final: 559 €



- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 702 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- Desconexión automática temporizada
- Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- Clase de eficiencia energética: A*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 45/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 442 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ2CX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J5: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

DWB97LM50 Serie | **6**
EAN: 4242005086627 Box Slim biselado
Ancho 90 cm Precio ref. final: 505 €



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 697 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- Clase de eficiencia energética: A*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 45/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 442 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ2CX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J5: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo



Servicio preventa de asesoramiento en campanas

Bosch ofrece un servicio completo de asesoramiento para asegurar el mejor rendimiento de la campana y la máxima satisfacción de sus clientes.

Disponemos de la tecnología más avanzada y, sobre todo, del equipo de profesionales que conocen más a fondo nuestros productos.

Bosch **especialista** en **extracción.**

* Dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles págs. 143-145

DWB97CM50

Serie | **6**
EAN: 4242005086603
Box Slim
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 479 €



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 721 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- Clase de eficiencia energética: A+*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 45/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 442 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ2CX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J5: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

DWB77CM50

Serie | **6**
EAN: 4242005099337
Box Slim
Ancho 70 cm
Precio ref. final: 449 €



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 671 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- Clase de eficiencia energética: A*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 47/60 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 409 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J5: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

DWB67CM50

Serie | **6**
EAN: 4242005086597
Box Slim
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 429 €



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 671 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- Clase de eficiencia energética: A*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 47/60 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 409 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J5: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

* Dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles pág. 143-145

Campanas decorativas de pared

DWB97FM50 Serie | **4**
EAN: 4242005039609 Box Slim cristal negro
Ancho 90 cm Precio ref. final: 459 €



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 739 m³/h**
- Filtro de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 52/65 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia:_ 499 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

DWB97IM50 Serie | **4**
EAN: 4242005039616 Box Slim
Ancho 90 cm Precio ref. final: 425 €



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 739 m³/h**
- Filtro de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 52/65 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 499 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

DWB77IM50 Serie | **4**
EAN: 4242005036080 Box Slim
Ancho 75 cm Precio ref. final: 399 €



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 739 m³/h**
- Filtro de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 52/65 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 499 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

DWB67IM50 Serie | **4**
EAN: 4242005051076 Box Slim
Ancho 60 cm Precio ref. final: 379 €



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 752 m³/h**
- Filtro de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 52/64 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 499 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

* Dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles págs. 143-145

DWB96BC50

Serie | **2**
EAN: 4242005036097
Box Slim
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 319 €



- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 619 m³/h**
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 49/70 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 422 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

DWB76BC50

Serie | **2**
EAN: 4242005051083
Box Slim
Ancho 75 cm
Precio ref. final: 299 €



- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 619 m³/h**
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 49/70 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 422 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

DWB66BC50

Serie | **2**
EAN: 4242005039586
Box Slim
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 279 €



- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 621 m³/h**
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 48/69 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 422 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DWZ0DX0U0: set de recirculación tradicional
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

* Dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles pág. 143-145

Campanas telescópicas

DFS097K50 Serie | **8**
EAN: 4242002878317 Telescópica
Ancho 90 cm Precio ref. final: 689 €



- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 708 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- **PerfectAir Sensor: funcionamiento automático de la campana**
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
- Sistema de fácil instalación
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 40/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 628 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DSZ4565: set de recirculación tradicional
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DSZ4920: accesorio para instalar en mueble de 90 cm
  - DSZ4960: accesorio para ocultar en mueble de 90 cm

DFS067K50 Serie | **8**
EAN: 4242002878300 Telescópica
Ancho 60 cm Precio ref. final: 635 €



- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 677 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- **PerfectAir Sensor: funcionamiento automático de la campana**
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
- Sistema de fácil instalación
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 40/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 628 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DSZ4565: set de recirculación tradicional
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DSZ4660: accesorio para ocultar en mueble de 90 cm

DFS067A50 Serie | **4**
EAN: 4242002878140 Telescópica
Ancho 60 cm Precio ref. final: 379 €



- Control electrónico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 739 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- Desconexión automática temporizada
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- Sistema de fácil instalación
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 41/54 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 496 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DSZ4565: set de recirculación tradicional
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DSZ4660: accesorio para ocultar en mueble de 90 cm

DFT63AC50 Serie | **4**
EAN: 4242002976525 Telescópica
Ancho 60 cm Precio ref. final: 159 €



- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 360 m³/h**
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: D*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 62/68 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 140 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DHZ2600: set de recirculación tradicional

* Dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles págs. 143-145

DHL885C
Serie | 6
EAN: 4242002824369
Mód. integración
Ancho 86 cm
Precio ref. final: 499 €



- Control electrónico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 730 m³/h**
- Aspiración perimetral
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: C*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 52/65 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 639 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DHZ5605: set de recirculación tradicional
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen

DHL785C
Serie | 6
EAN: 4242002824321
Mód. integración
Ancho 70 cm
Precio ref. final: 469 €



- Control electrónico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 730 m³/h**
- Aspiración perimetral
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: C*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 53/66 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 664 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DHZ5605: set de recirculación tradicional
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen

DHL585B
Serie | 6
EAN: 4242002831145
Mód. integración
Ancho 52 cm
Precio ref. final: 439 €




- Control electrónico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 650 m³/h**
- Aspiración perimetral
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: C*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 53/67 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 606 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DHZ5605: set de recirculación tradicional
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen

* Dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles pág. 143-145

Módulos de integración


DHL755BL Serie | **4**
EAN: 4242005123377 Mód. integración
Ancho 73 cm Precio ref. final: 289 €

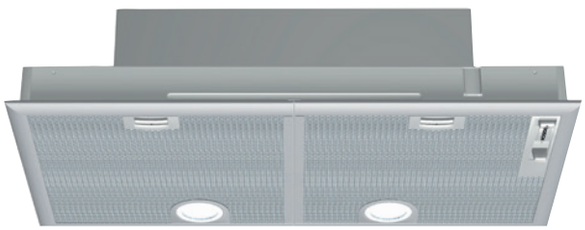

NUEVO

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 638 m³/h**
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: C*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 38/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 408 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - S.A.T.: set de recirculación tradicional

DHL555BL Serie | **4**
EAN: 4242005122455 Mód. integración
Ancho 53 cm Precio ref. final: 259 €

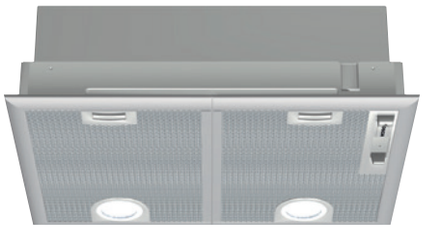

NUEVO

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 618 m³/h**
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: C*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 38/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 395 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - S.A.T.: set de recirculación tradicional

Campana convencional

DUL63CC55 Serie | **4**
EAN: 4242002968650 Convencional
Ancho 60 cm Precio ref. final: 179 €








- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 350 m³/h**
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: D*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 56/72 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 110 m³/h
- Accesorios especiales**:
  - DHZ2701: set de recirculación tradicional



* Dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente)
** Ampliar información relativa a accesorios compatibles págs. 143-145

Accesorios - Set de instalación en recirculación


Bosch, especialistas en extracción. Disponemos de los accesorios para los mejores resultados.

Set de alta eficiencia de instalación en recirculación

	**DIZ0JC5D0** EAN: 4242005109388 Precio ref. final: 399 €	Set recirculación alta eficiencia regenerativo. Extractores de techo*. Acero inoxidable
	NUEVO **DIZ1JC5C6** EAN: 4242005179725 Precio ref. final: 385 €	Set recirculación alta eficiencia. Extractores de techo*. Acero inoxidable. Antipolen
	**DIZ0JC2D0** EAN: 4242005109371 Precio ref. final: 399 €	Set recirculación alta eficiencia regenerativo. Extractores de techo*. Blanco
	NUEVO **DIZ1JC2C6** EAN: 4242005179718 Precio ref. final: 365 €	Set recirculación alta eficiencia. Extractores de techo*. Blanco. Antipolen
	NUEVO **DIZ1JX5C1** EAN: 4242005194827 Precio ref. final: 299 €	Set recirculación alta eficiencia. DRC96AQ50. Blanco
	NUEVO **DIZ2CX5C6** EAN: 4242005179893 Precio ref. final: 239 €	Set de recirculación de alta eficiencia. Campanas isla*. Antipolen
	NUEVO **DWZ2CX5C6** EAN: 4242005179923 Precio ref. final: 385 €	Set de recirculación de alta eficiencia. Campanas decorativas*. Antipolen
	NUEVO **DWZ1FX5C6** EAN: 4242005179909 Precio ref. final: 179 €	Set de recirculación alta eficiencia. Campanas decorativas*. Antipolen
	**DWZ0XX0J5** EAN: 4242005106622 Precio ref. final: 249 €	Set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo. Campanas decorativas*
	**DWZ0XX0J0** EAN: 4242005099375 Precio ref. final: 249 €	Set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo. Campanas decorativas*
	NUEVO **DWZ1CX1I6** EAN: 4242005179756 Precio ref. final: 109 €	Set de recirculación de alta eficiencia integrado. Campanas decorativas*. Antipolen
	NUEVO **DWZ1DX1I6** EAN: 4242005179763 Precio ref. final: 89 €	Set de recirculación de alta eficiencia integrado. Campanas decorativas*. Antipolen
	NUEVO **DWZ1IX1C6** EAN: 4242005179879 Precio ref. final: 179 €	Set de recirculación de alta eficiencia para campanas telescópicas y módulos de integración. Antipolen

	**SAT 11023685**	Filtro recirculación de alta eficiencia regenerativo para campanas telescópicas y módulos de integración. Válido como filtro de recambio del accesorio DSZ4683
	**SAT 11019121**	Filtro de carbón activo de alta eficiencia regenerativo. Valido para todos los modelos decorativos e isla que admitan set de recirculación de alta eficiencia


Set tradicional de instalación en recirculación

	**DWZ0AF0R0** EAN: 4242002966410 Precio ref. final: 219 €	Set de recirculación regenerativo campanas verticales de cristal* para instalación sin conducto decorativo
	**DWZ0AF0T0** EAN: 4242002966434 Precio ref. final: 69 €	Set de recirculación campanas verticales de cristal* para instalación sin conducto decorativo
	**DWZ0AK0R0** EAN: 4242002966472 Precio ref. final: 219 €	Set de recirculación regenerativo campanas inclinadas de cristal* para instalación sin conducto decorativo
	**DWZ0AK0T0** EAN: 4242002966496 Precio ref. final: 69 €	Set de recirculación campanas inclinadas de cristal* para instalación sin conducto decorativo
	**DHZ5325** EAN: 4242002633800 Precio ref. final: 59 €	Set tradicional de recirculación. Campanas decorativas*
	**DHZ5345** EAN: 4242002633824 Precio ref. final: 59 €	Set tradicional de recirculación. Campanas decorativas*
	**DHZ5385** EAN: 4242002633879 Precio ref. final: 59 €	Set tradicional de recirculación. Campanas decorativas*
	**DWZ0DX0U0** EAN: 4242005054039 Precio ref. final: 55 €	Set tradicional de recirculación. Campanas decorativas*
	**DHZ5275** EAN: 4242002713984 Precio ref. final: 59 €	Set tradicional de recirculación. Campanas decorativas*
	NUEVO **DWZ1EK1U1** EAN: 4242005202690 Precio ref. final: 59 €	Set tradicional de recirculación. Campana decorativa inclinada: DWK87EM60

* Consultar en las tablas técnicas, páginas 157-165, todos los accesorios concretos válidos para cada una de las campanas.

Accesorios

Bosch, especialistas en extracción. Disponemos de los accesorios para los mejores resultados en extracción.

	**DSZ4565** EAN: 4242002882314 Precio ref. final: 45 €	Set tradicional de recirculación. Campanas telescópicas*
	**DHZ2600** EAN: 4242002794761 Precio ref. final: 19 €	Filtro de carbón activo tradicional para campana telescópica DFT63AC50
	**DHZ5605** EAN: 4242002821818 Precio ref. final: 99 €	Set tradicional de recirculación. Campanas módulos de integración*
	**DHZ2701** EAN: 4242002820828 Precio ref. final: 19 €	Filtro de carbón activo campana convencional
	**DSZ9ID0P0** EAN: 4242005095773 Precio ref. final: 179 €	Filtro de carbón regenerativo para extractor de encimera
Conductos decorativos prolongadores		
	**DHZ1224** EAN: 4242002503974 Precio ref. final: 89 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 0,5 m. Campanas decorativas*
	**DHZ1234** EAN: 4242002503981 Precio ref. final: 99 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 0,75 m. Campanas decorativas*
	**DHZ1225** EAN: 4242002502953 Precio ref. final: 129 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1 m. Campanas decorativas*
	**DHZ1235** EAN: 4242002503004 Precio ref. final: 169 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1,5 m. Campanas decorativas*
	**DHZ1223** EAN: 4242002633954 Precio ref. final: 159 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1 m. Campanas decorativas*
	**DHZ1233** EAN: 4242002633978 Precio ref. final: 199 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1,5 m. Campanas decorativas*
	**DWZ0AX5K0** EAN: 4242002966519 Precio ref. final: 119 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1 m. Campanas decorativas*

	**DWZ0AX5L0** EAN: 4242002966526 Precio ref. final: 169 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1,5 m. Campanas decorativas*
	NUEVO **DWZ1AX6E1** EAN: 4242005196098 Precio ref. final: 105 €	Tubo negro para campanas inclinadas negras
	**DHZ1246** EAN: 4242002634012 Precio ref. final: 215 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1,1 m. Campanas isla*
	**DHZ1256** EAN: 4242002634029 Precio ref. final: 289 €	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1,6 m. Campanas isla*
	**DHZ1251** EAN: 4242002510217 Precio ref. final: 79 €	Soporte para conducto prolongador isla de 1,1 m. Anclaje para falso techo, campanas isla. Se requiere para el accesorio DHZ1246
	**DHZ1253** EAN: 4242002510231 Precio ref. final: 129 €	Soporte para conducto prolongador isla de 1,6 m. Anclaje para falso techo, campanas isla. Se requiere para el accesorio DHZ1256
Conductos y conectores de instalación		
	**AD752070** EAN: 4242006189631 Precio ref. final: 39 €	Accesorio anticondensación
	NUEVO **AD752010** EAN: 4242006189617 Precio ref. final: 19 €	Conducto cilíndrico 150 mm Ø, 1.000 mm longitud
	NUEVO **AD754090** EAN: 4242006191030 Precio ref. final: 15 €	Conector cilíndrico 150 mm Ø
	NUEVO **AD752030** EAN: 4242006189624 Precio ref. final: 19 €	Conector cilíndrico 150 mm Ø
	NUEVO **SD011150** EAN: 4242006180546 Precio ref. final: 39 €	Amortiguador acústico: reduce el ruido 2 dB aproximadamente con instalaciones rectas y 0,75 dB si hay codos

Consultar en las tablas técnicas, páginas 157-165, todos los accesorios concretos válidos para cada una de las campanas.

Accesorios

Bosch, especialistas en extracción. Disponemos de los accesorios para los mejores resultados en extracción.

Conductos rectangulares*

	**AD852031** EAN: 4242006189006 Precio ref. final: 19 €	Codo horizontal 90º rectangular
	**AD852030** EAN: 4242006188986 Precio ref. final: 19 €	Codo vertical 90º rectangular
	**AD852010** EAN: 4242006189181 Precio ref. final: 29 €	Conducto rectangular 89x222 mm, 1.000 mm
	**AD852041** EAN: 4242006189440 Precio ref. final: 25 €	Conector mixto rectangular / circular
	**AD852042** EAN: 4242006189464 Precio ref. final: 25 €	Codo mixto 90º rectangular / circular
	**AD852040** EAN: 4242006189471 Precio ref. final: 19 €	Conector para tubos rectangulares 89 x 222 mm

*Sección equivalente a diámetro 150 mm, recomendados cuando no existe espacio suficiente para diámetro 150 mm y necesarios para la salida del extractor de techo altura 20 cm y para la conexión de extractor de encimera a motor exterior.

Accesorios de instalación para campanas telescópicas

	**DSZ9ID0M0** EAN: 4242005096374 Precio ref. final: 99 €	Set para montaje motor exterior para extractor disociado
	**DSZ4960** EAN: 4242002882529 Precio ref. final: 149 €	Accesorio para ocultar el frente de la campana telescópica de 90 cm.
	**DSZ4660** EAN: 4242002882390 Precio ref. final: 139 €	Accesorio para ocultar el frente de la campana telescópica de 60 cm.
	**DSZ4920** EAN: 4242002882475 Precio ref. final: 49 €	Accesorio para instalar la campana telescópica en mueble de 90 cm
	DSZ4656 EAN: 4242002882376 Precio ref. final: 65 €	Frontal negro campana telescópica 60 cm
	DSZ4652 EAN: 4242002882338 Precio ref. final: 65 €	Frontal blanco campana telescópica 60 cm



Campana DWK98JQ60 Serie | **6**

* Consultar en las tablas técnicas, páginas 157-165, todos los accesorios concretos válidos para cada una de las campanas.

Modos demo

Extractores de techo




DRC99PS20, DRC97AQ50, DRC96AQ50

Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:
1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar:
1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Campanas isla y de pared

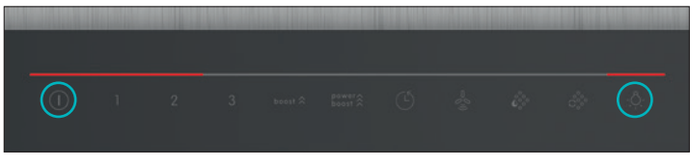

DIB98JQ50,DIB97JP50, DIB97IM50, DWB98PR50, DWB98JQ50, DWB97JP50, DWB97LM50, DWB97CM50, DWB77CM50,DWB67CM50, DWB97FM50, DWB97IM50, DWB77IM50, DWB67IM50, DWB76BC50, DWB66BC50

Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:
1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar:
1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Campanas decorativas de cristal inclinadas




DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JQ60, DWK98JQ20

Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:
1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar:
1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Campanas decorativas de cristal verticales

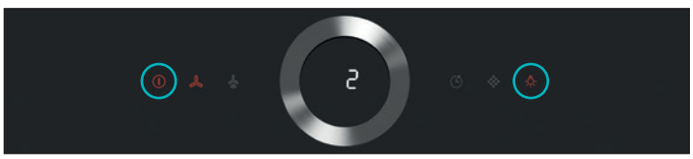


DWF97RV60, DWF97RV20

Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:
1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar:
1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

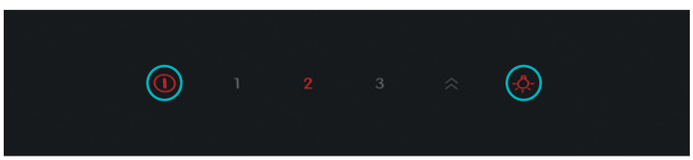


DWK97JM60, DWK97JM20, DWK87CM60, DWK87CM20, DWK67CM60, DWK67CM20, DWK87EM60

Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:
1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar:
1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Campanas telescópicas

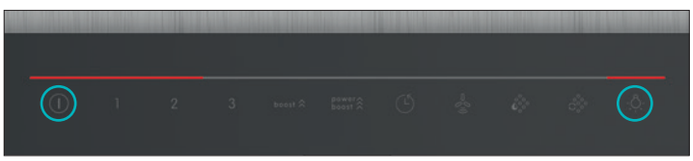

DFS097K50, DFS067K50


Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:
1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar:
1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Extractores de techo


La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones



DRC99PS20


Dimensiones en mm

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones



DRC97AQ50


Dimensiones en mm



La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones


DRC96AQ50

Dimensiones en mm




No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Salida de aire al exterior




A: rendimiento óptimo: 700-1500
* desde el borde superior de la parrilla

Circulación de aire



A : rendimiento óptimo 700-1500
B : desde el borde superior de la parrilla
C : La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.


Instalación en recirculación



A: rendimiento óptimo: 700-1500
* desde el borde superior de la parrilla


DRC99PS20, DRC97AQ50 (continuación)

Dimensiones en mm




No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

salida de aire




A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico). No incluido en el embalaje.

Recirculación de aire




A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico). No incluido en el embalaje.


DRC96AQ50 (continuación)

Dimensiones en mm


Extractor de encimera

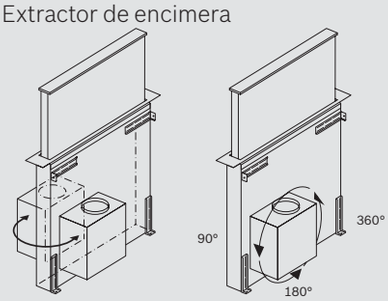


La unidad del motor puede girarse por los cuatro lados y montarse en la parte frontal o en la parte trasera.



La unidad del motor se puede montar con una distancia máxima de 3 m al el aparato. (se necesitan accesorios especiales)






Para el montaje enrasado en encimeras de piedra y de granito


DDD96AM60

Dimensiones en mm




Instalar solo un lado del aparato junto a un mueble alto o pared con distancia de 50 mm

* profundidad de 650 mm solo combinado con quemadores estrechos.
** mín. 750 mm para quemadores con 500 mm de profundidad del hueco.



El uso con cocina de gas solo es posible en la salida de aire al exterior.
Potencia máxima total: 13,4 kW.
* profundidad de 650 mm solo en combinación con placas estrechas.
** mín. 750 mm para placas con 500 mm de profundidad del hueco.

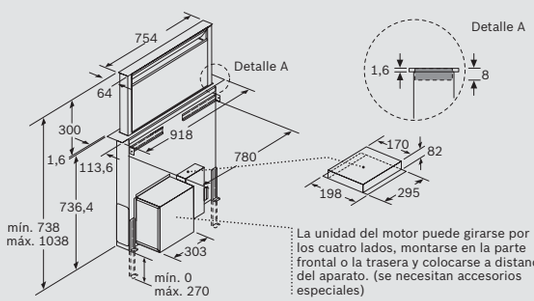


La unidad del motor puede girarse por los cuatro lados, montarse en la parte frontal o la trasera y colocarse a distancia del aparato. (se necesitan accesorios especiales)


DDD96AM60 (continuación)


Dimensiones en mm

Planos de instalación

Campanas Isla










DIB98JQ50, DIB97JP50

Dimensiones en mm









DIB97IM50


Dimensiones en mm

Campanas decorativas de cristal





Tener en cuenta el grosor máximo
de la pared trasera.





Aparato en recirculación de aire
sin canal
Será necesario un juego
de recirculación de aire



DWF97RV20, DWF97RV60


Dimensiones en mm






DWF97RV20, DWF97RV60 (continuación)

Dimensiones en mm







Tener en cuenta el grosor máximo
de la pared trasera.


DWK98PR20, DWK98PR60


Dimensiones en mm



Aparato en recirculación de aire
sin canal
Será necesario un juego
de recirculación de aire









DWK98PR20, DWK98PR60 (continuación)

Dimensiones en mm


Campanas decorativas de cristal




(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo



Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.





Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire



DWK98JQ20. DWK98JQ60


Dimensiones en mm






DWK98JQ20. DWK98JQ60 (continuación)

Dimensiones en mm




(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

DWK97JM20, DWK97JM60





Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.


Dimensiones en mm



Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire









DWK97JM20, DWK97JM60 (continuación)


Dimensiones en mm




(1) Salida de aire al exterior (2) Circulación de aire
(3) Salida de aire al exterior - Montar con las ranuras de la salida de aire hacia abajo



Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.





Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire




DWK87CM20, DWK87CM60

Dimensiones en mm






DWK87CM20, DWK87CM60 (continuación)



(1) Salida de aire al exterior (2) Circulación de aire
(3) Salida de aire al exterior - Montar con las ranuras de la salida de aire hacia abajo

DWK67CM20, DWK67CM60




Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.


Dimensiones en mm


Planos de instalación


Campanas decorativas de cristal



Aparato en recirculación de aire
sin canal
Será necesario un juego de
recirculación de aire









DWK67CM20, DWK67CM60 (continuación)


Dimensiones en mm




A: Circulación de aire
B: Salida de aire: montar con las ranuras orientadas hacia abajo




A: Set de recirculación de alta eficiencia integrado
B: Salida de aire o kit estándar de circulación de aire
Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.





A: Cocina eléctrica
B: Gas, desde el borde superior de la parrilla




A: Rejilla de salida de aire
B: Enchufe
C: Clean Air integrado
D: Salida de aire o kit estándar de circulación de aire
E: Cocina eléctrica
F: Gas, desde el borde superior de la parrilla


DWK87EM60


Dimensiones en mm


Campanas decorativas



(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo









DWB98PR50, DWB98JQ50, DWB97JP50, DWB97CM50


Dimensiones en mm




(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire: montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo




Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.







DWB97LM50


Dimensiones en mm



(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo









DWB77CM50


Dimensiones en mm


Campanas decorativas



(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo









DWB67CM50


Dimensiones en mm




(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo




Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.






DWB97FM50, DWB97IM50, DWB96BC50


Dimensiones en mm




(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo




Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.






DWB77IM50, DWB76BC50


Dimensiones en mm




(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo



Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.







DWB67IM50, DWB66BC50


Dimensiones en mm


Campanas telescópicas



La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm








Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.


DFS097K50


Dimensiones en mm


Planos de instalación




DFS097K50 (continuación) Dimensiones en mm










DFS067K50 Dimensiones en mm



DFS067K50 (continuación) Dimensiones en mm









DFS067A50 Dimensiones en mm


Campanas telescópicas




DFS067A50 (continuación)




Dimensiones en mm



DFT63AC50





Dimensiones en mm




DFT63AC50 (continuación) Dimensiones en mm

Campana convencional










DUL63CC55 Dimensiones en mm


Módulos de integración




DHL885C










Dimensiones en mm













DHL785C

Dimensiones en mm












DHL585B


Dimensiones en mm

Módulos de integración













DHL755BL

Dimensiones en mm












DHL555BL

Dimensiones en mm


Accesorios







A: rendimiento óptimo: 700-1300
* desde el borde superior de la parrilla




A: rendimiento óptimo: 700-1300
* desde el borde superior de la parrilla


DIZ0JC5D0, DIZ1JC5C6, DIZ0JC2D0, DIZ1JC2C6


Dimensiones en mm

Planos de instalación

Accesorios











DIZ2CX5C6

Dimensiones en mm













DWZ2CX5C6

Dimensiones en mm













DWZ1FX5C6

Dimensiones en mm













DWZ1CX1I6, DWZ0XX0J5

Dimensiones en mm












DWZ1DX1I6, DWZ0XX0J0


Dimensiones en mm








Montaje de la campana telescópica con módulo Clean Air




DWZ1IX1C6

Dimensiones en mm

Montaje del componente del ventilador con módulo Clean Air




Montaje del módulo Clean Air con campana integrada




(**A**) Tubo flexible

Montaje del componente del ventilador con módulo Clean Air



Montaje del módulo Clean Air con campana integrada




La instalación del módulo Clean Air no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).

DWZ1IX1C6 (continuación)


Dimensiones en mm

Montaje de la campana telescópica con módulo Clean Air




La instalación del módulo Clean Air no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).

Montaje de la campana telescópica con módulo Clean Air




La instalación del módulo Clean Air no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).



Montaje del aparato con módulo Clean Air y bastidor de descenso

*Ver tabla de combinaciones





Montaje del aparato con módulo Clean Air y bastidor de descenso

* Ver tabla de combinaciones

DWZ1IX1C6 (continuación)


Dimensiones en mm






La tobera se puede desplazar en función de la situación de montaje.

DIZ1JX5C1



DWZ1AX6E1


Dimensiones en mm





Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.

DSZ4920


Dimensiones en mm







* Ver tabla de combinaciones




DSZ4960

Dimensiones en mm


Planos de instalación

Accesorios




Montaje del aparato con módulo Clean Air y bastidor de descenso

*Ver tabla de combinaciones




Montaje del aparato con módulo Clean Air y bastidor de descenso

* Ver tabla de combinaciones



Montaje del aparato con bastidor de descenso

* Ver tabla de combinaciones




Montaje del aparato con bastidor de descenso


* Ver tabla de combinaciones

DSZ4960 (continuación)


Dimensiones en mm




Montaje en aparatos con bastidor de descenso - profundidad del cuerpo del mueble conforme a la tabla de combinaciones



Montaje en aparatos con bastidor de descenso - profundidad del cuerpo del mueble conforme a la tabla de combinaciones



Montaje del aparato con bastidor de descenso
Montaje directamente en la pared de la cocina



Montaje del aparato con bastidor de descenso
Mueble con espacios de estantería laterales
Montaje directamente en la pared de la cocina

DSZ4960 (continuación)


Dimensiones en mm

Tabla de combinaciones para aparatos de 90 cm con bastidor de descenso


Diseño constructivo del aparato en el armario	Profundidades de montaje de aparatos con bastidor de descenso	Profundidad del listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del cuerpo del mueble
Diseño constr. A	301	17	318	mín. 320
	301	20	321	mín. 323
	301	32	333	mín. 335
Diseño constr. B	301	32	333	mín. 335

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm
se debe rellenar el bastidor de descenso.
La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

DSZ4960 (continuación)




DSZ4660




* Ver tabla de combinaciones

Dimensiones en mm




DSZ4660 (continuación)




Montaje del aparato con módulo Clean Air y bastidor de descenso

* Ver tabla de combinaciones




Montaje del aparato con bastidor de descenso

* Ver tabla de combinaciones




Montaje en aparatos con bastidor de descenso - profundidad del cuerpo del mueble conforme a la tabla de combinaciones

Dimensiones en mm



Montaje en aparatos con bastidor de descenso - profundidad del cuerpo del mueble conforme a la tabla de combinaciones



Montaje del aparato con bastidor de descenso
Montaje directamente en la pared de la cocina

DSZ4660 (continuación)

Tabla de combinaciones para aparatos de 60 cm con bastidor de descenso

Diseño constructivo del aparato en el armario	Profundidades de montaje de aparatos con bastidor de descenso	Profundidad del listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del cuerpo del mueble
Diseño constr. A	301	17	318	mín. 320
	301	20	321	mín. 323
	301	32	333	mín. 335
Diseño constr. B	301	32	333	mín. 335

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm
se debe rellenar el bastidor de descenso.
La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

Dimensiones en mm

Características técnicas campanas

Características	Serie | 8	Serie | 6		Serie | 6
	Extractor de techo			Extractor de encimera
Modelos	DRC99PS20	DRC97AQ50	DRC96AQ50	DDD96AM60
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014				
Consumo de energía anual kWh	46,8	34	33,3	63,3
Clase de eficiencia energética [1)]	A	A	B	B
Eficiencia fluidodinámica %	34	33,6	28,6	28,5
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación lx/W	62,3	54	54	29
Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa %	60,9	60,9	59,9	66
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	E	E	E	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m^3/h	265,6/458,6	265,6/458,6	245/432,2	236/428
Flujo de aire máximo m^3/h	933,8	798,5	734,9	690
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW	41/56	41/56	47/61	45/59
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	70	68	73	68
Consumo de electricidad desactivado W	–	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera W	0,48	0,32	0,32	0,49 W
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014				
Factor de incremento temporal	0,8	0,8	1	1
Índice de eficiencia energética	51,8	48,4	56,1	59,2
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m^3/h	402,5	331	294,9	416
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	366	325	242	394
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	120,4	88,9	69,2	158
Potencia nominal del sistema de iluminación W	18,1	12,2	12,2	7
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción lux	1.128	659	659	203
Dimensiones exteriores				
Altura en evacuación de aire al exterior mm	300	300	189	738-1.038
Altura en recirculación mm	300	300	189	738-1.038
Ancho mm	910	900	900	918
Fondo mm	510	500	500	268
Peso kg	23	20	20	48
Dimensiones de encastre				
Altura mm	299	299	189	738
Anchura mm	888	888	886	844
Fondo mm	487	487	485	104
Instalación				
Diámetro de salida mm	150	150	150	150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	650	650	650	–
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm	650	650	650	–
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	•/•	•/•	•/•	•/•(**)
Sistema de fácil instalación	•	•	•	–
Prestaciones				
Motor EcoSilence	•	•	•	–
Tipo de mando	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	TouchControl
Home Connect	•	•	•	–
Desconexión automática temporizada	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	•	•
PerfectAir Sensor	•	–	–	–
Conexión placa-campana	•	•	•	–
Funcionamiento a intervalos	Vía Home Connect	Vía Home Connect	Vía Home Connect	–
Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•	•
Tipo de filtro	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa	2	2	2	2
Interior blindado	•	•	•	–
Válvula antirretorno	–	–	–	–
Capacidad de extracción				
Niveles de extracción	5	5	5	5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)				
en nivel 1 m^3/h	265	265	245	236
en nivel 2 m^3/h	331	335	341	326
en nivel 3 m^3/h	458	458	432	428
en nivel 4 m^3/h	–	–	–	–
en intensivo mín. m^3/h	672	594	574	510
en intensivo máx. m^3/h	933	798	734	690
Recirculación				
en nivel máximo m^3/h	637	565	574	520
Potencia sonora				
Extra Silencio		–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)				
en nivel 1 dB (A) re 1 pW	41	41	47	45
en nivel 2 dB (A) re 1 pW	47	47	55	52
en nivel 3 dB (A) re 1 pW	56	56	61	59
en nivel 4 dB (A) re 1 pW	–	–	–	–
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW	64	62	68	63
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW	70	68	72	68
Recirculación				
en nivel máximo dB (A) re 1 pW	72	69	74	73
Iluminación				
Clase de lámparas	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad	•	•	•	–
Encendido y apagado gradual de la luz	•	•	•	–
Nº de lámparas	6	4	4	1
Temperatura de color Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica				
Potencia total de acometida W	268	174	234	267
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo A	–	–	220-240	10
Frecuencia de la red Hz	50-60	50-60	50	50
Longitud del cable de conexión cm	130	130	130	150
Clavija Schuko	•	•	•	•
Accesorios				
Set de recirculación tradicional	–	–	–	–
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen	DIZ1JC2C6 (color blanco), DIZ1JC5C6 (color inox)	DIZ1JC2C6 (color blanco), DIZ1JC5C6 (color inox)	DIZ1JX5C1 (color inox)	DSZ9ID0P0 (no es antipolen)
Set de recirculación de alta eficiencia regenerativo	DIZ0JC2D0 (color blanco), DIZ0JC5D0 (color inox)	DIZ0JC2D0 (color blanco), DIZ0JC5D0 (color inox)	–	–
Set de montaje motor disociado	–	–	–	DSZ9ID0M0(*)
Certificaciones				
Certificaciones	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE

• Sí tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).
(*) Consultar catálogo para accesorios de tubos de PVC
(**) Recirculación no compatible con placas de gas

Características técnicas campanas

Características		Serie | 6		Serie | 4
		Campanas decorativas isla		
Modelos		DIB98JQ50	DIB97JP50	DIB97IM50
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014				
Consumo de energía anual	kWh	31,6	31,3	73,6
Clase de eficiencia energética [1)]		A+	A	B
Eficiencia fluidodinámica	%	35,4	32,1	26,3
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	B
Eficiencia de iluminación	lx/W	55,7	52	58
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	89,2	86,6	87
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	281,1/445,4	297,9/444,9	259,7/438,1
Flujo de aire máximo	m^3/h	867,1	718,5	754,4
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	44/54	46/54	45/57
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	69	65	68
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,46	0,28	0,2
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014				
Factor de incremento temporal		0,7	0,8	1,1
Índice de eficiencia energética		41,7	45,7	64,9
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	394,6	332	395,4
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	332	312	413
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	102,7	89,7	172,4
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,6	7,8	7
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	423	409	409
Dimensiones exteriores				
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	744/924	744/924	744/924
Altura en recirculación	mm	744/1.044	744/1.044	744/1.044
Ancho	mm	898	898	898
Fondo	mm	600	600	600
Peso	kg	33	32	31
Dimensiones de encastre				
Altura	mm	–	–	–
Anchura	mm	–	–	–
Fondo	mm	–	–	–
Instalación				
Diámetro de salida		120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (**)	mm	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas (**)	mm	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–
Prestaciones				
Motor EcoSilence		•	•	–
Tipo de mando		DirectControl	DirectControl	TouchControl
Desconexión automática temporizada		•	•	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	–
PerfectAir Sensor		•	–	–
Home Connect		–	–	–
Conexión placa-campana		–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•
Tipo de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	3	3
Interior blindado		•	•	•
Válvula antirretorno		•	•	•
Capacidad de extracción				
Niveles de extracción		5	5	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)				
en nivel 1	m^3/h	281	297	259
en nivel 2	m^3/h	361	349	343
en nivel 3	m^3/h	445	444	438
en nivel 4	m^3/h	–	–	–
en intensivo mín.	m^3/h	657	536	–
en intensivo máx.	m^3/h	867	718	754
Recirculación				
en nivel máximo m^3/h (tradicional)	m^3/h	391	391	423
en nivel máximo m^3/h (alta eficiencia)	m^3/h	457	442	527
Potencia sonora				
Extra Silencio		•	•	•
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)				
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	44	46	45
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	49	48	51
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	54	54	57
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–	–	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	63	59	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	69	65	68
Recirculación				
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (tradicional)	dB (A) re 1 pW	74	74	76
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	dB (A) re 1 pW	71	70	73
Iluminación				
Clase de lámparas		LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		•	•	–
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	–
Nº de lámparas		4	4	4
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica				
Potencia total de acometida	W	166	146	256
Tensión nominal	V	220/240	220/240	220/240
Fusible mínimo	A	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•
Accesorios				
Set de recirculación tradicional		DHZ5385	DHZ5385	DHZ5385
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DIZ2CX5C6	DIZ2CX5C6	DIZ2CX5C6
Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje		DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1444	1444	1444
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1564	1564	1564
Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje		DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.944	1.944	1.944
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.064	2.064	2.064
Anclaje a forjado 290-580 mm		DHZ1251	DHZ1251	DHZ1251
Anclaje a forjado 580-1.000 mm		DHZ1253	DHZ1253	DHZ1253
Certificaciones				
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

(**) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

Características técnicas campanas

Características		Serie | 8				Serie | 6	
		Campanas verticales cristal		Campanas inclinadas de cristal			
Modelos		**DWF97RV60**	**DWF97RV20**	**DWK98PR60**	**DWK98PR20**	**DWK98JQ60**	**DWK98JQ20**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014							
Consumo de energía anual	kWh	40	40	31,5	31,5	30,1	30,1
Clase de eficiencia energética [1)]		B	B	A+	A+	A+	A+
Eficiencia fluidodinámica	%	27,2	27,2	35,1	35,1	35,7	35,7
Clase de eficiencia fluidodinámica		B	B	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	76,5	76,5	64,9	64,9	44,1	44,1
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	86,1	86,1	85,6	85,6	85,6	85,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	227,4/394	227,4/394	293/467,5	293/467,5	283,2/468,4	283,2/468,4
Flujo de aire máximo	m^3/h	717,5	717,5	837,4	837,4	836,4	836,4
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	43/57	43/57	43/55	43/55	45/56	45/56
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	70	70	67	67	68	68
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014							
Factor de incremento temporal		1,0	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Índice de eficiencia energética		55,8	55,8	41,5	41,5	40,1	40,1
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	354,6	354,6	404,9	404,9	417,4	417,4
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	264	264	322	322	319	319
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	95,6	95,6	103,2	103,2	103,7	103,7
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,7	7,7	8	8	5,4	5,4
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	589	589	519	519	238	238
Dimensiones exteriores							
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	1.019-1.289	1.019-1.289	957-1.227	957-1.227	928-1.198	928-1.198
Altura en recirculación	mm	1.079-1.349	1.079-1.349	1.017-1.287	1.017-1.287	988-1.258	988-1.258
Ancho	mm	890	890	894	894	890	890
Fondo	mm	263	263	548	548	499	499
Instalación							
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (**)	mm	450	450	450	450	450	450
Distancia mínima a una placa de cocción gas (**)	mm	No compatible	No compatible	600	600	600	600
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Prestaciones							
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•
Tipo de mando		TouchControl con aro central	TouchControl con aro central	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Cierre amortiguado tapa cristal		•	•	•	•	•	•
Posición de apertura frontal		•	•	•	•	•	•
Desconexión automática temporizada		•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	•	•	•
Home Connect		•	•	•	•	–	–
PerfectAir Sensor		•	•	•	•	•	•
Conexión placa-campana		•	•	•	•	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•
Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	2	2
Filtro inferior		•	•	•	•	•	•
Interior blindado		•	•	•	•	•	•
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción							
Niveles de extracción		5	5	5	5	5	5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
en nivel 1	m^3/h	227	227	293	293	283	283
en nivel 2	m^3/h	320	320	342	342	352	352
en nivel 3	m^3/h	394	394	467	467	468	468
en nivel 4	m^3/h	–	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	m^3/h	532	532	612	612	609	609
en intensivo máx.	m^3/h	717	717	837	837	836	836
Recirculación							
en nivel máximo	m^3/h	527	527	583	583	587	587
en nivel máximo m^3/h (alta eficiencia)	m^3/h	–	–	–	–	–	–
Potencia sonora							
Extra Silencio		–	–	•	•	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)							
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	43	43	43	43	45	45
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	52	52	47	47	48	48
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	57	57	55	55	56	56
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	64	64	61	61	62	62
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	70	70	67	67	68	68
Recirculación							
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	73	73	75	75	76	76
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
Iluminación							
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•	•	•
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	•	•
Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica							
Potencia total de acometida	W	146	146	166	166	163	163
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•
Accesorios							
Set de recirculación tradicional (sin conducto)		DWZ0AF0T0	DWZ0AF0T0	DWZ0AK0T0	DWZ0AK0T0	DWZ0AK0T0	DWZ0AK0T0
Set de recirculación alta eficiencia antipolen							
Set de recirculación regenerativo (sin conducto)		DWZ0AF0R0	DWZ0AF0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0
Tubo negro (para campanas cristal negro)		DWZ1AX6E1		DWZ1AX6E1		DWZ1AX6E1	
Tubo telescópico pared 1 m		DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.819	1.819	1.757	1.757	1.728	1.728
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.879	1.879	1.817	1.817	1.788	1.788
Tubo telescópico pared 1,5 m		DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0
Altura máxima con rejilla oculta	mm	2.319	2.319	2.257	2.257	2.228	2.228
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.379	2.379	2.317	2.317	2.288	2.288
Certificaciones							
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

(**) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

Características técnicas campanas

Características		Serie | 6		Serie | 4				Serie | 2
		Campanas inclinadas de cristal						
Modelos		**DWK97JM60**	**DWK97JM20**	**DWK87CM60**	**DWK87CM20**	**DWK67CM60**	**DWK67CM20**	**DWK87EM60**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014								
Consumo de energía anual	kWh	32,1	32,1	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6
Clase de eficiencia energética [1)]		A+	A+	B	B	B	B	B
Eficiencia fluidodinámica	%	32,8	32,8	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	B	B	B	B	B
Eficiencia de iluminación	lx/W	44,1	44,1	25	25	26,3	26,3	25
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	B	B	B	B	B
Eficiencia de filtrado de grasa	%	85,6	85,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	C	C	C	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	308,7/436,1	308,7/436,1	253,8/416,5	253,8/416,5	253,8/416,5	253,8/416,5	253,8/416,5
Flujo de aire máximo	m^3/h	722,6	722,6	700,1	700,1	700,1	700,1	700,1
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	47/54	47/54	48/58	48/58	48/58	48/58	48/58
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	65	65	67	67	67	67	67 dB
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,3	0,3	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014								
Factor de incremento temporal		0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Índice de eficiencia energética		44,8	44,8	57,2	57,2	57,2	57,2	57,8
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	380,9	380,9	355,4	355,4	355,4	355,4	374,4
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	303	303	415	415	415	415	403
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	97,6	97,6	149,1	149,1	149,1	149,1	155,1
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	5,4	5,4	3,6	3,6	3,8	3,8	3,4
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	238	238	90	90	100	100	114
Dimensiones exteriores								
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	928-1.198	928-1.198	928-1.198	928-1.198	928-1.198	928-1.198	780-1.066
Altura en recirculación	mm	988-1.258	988-1.258	988-1.258	988-1.258	988-1.258	988-1.258	850-1.126
Ancho	mm	890	890	790	790	590	590	800
Fondo	mm	499	499	499	499	499	499	434
Instalación								
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (**)	mm	450	450	450	450	450	450	450
Distancia mínima a una placa de cocción gas (**)	mm	600	600	600	600	600	600	600
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Prestaciones								
Motor EcoSilence		•	•	–	–	–	–	–
Tipo de mando		TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Cierre amortiguado tapa cristal		•	•	•	•	•	•	–
Posición de apertura frontal		•	•	–	–	–	–	–
Desconexión automática temporizada		–	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–	–	–
Home Connect		–	–	–	–	–	–	–
PerfectAir Sensor		–	–	–	–	–	–	–
Conexión placa-campana		–	–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•	•
Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	2	2	2
Filtro inferior		•	•	•	•	•	•	•
Interior blindado		•	•	•	•	•	•	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	–	–	•
Capacidad de extracción								
Niveles de extracción		4	4	4	4	4	4	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
en nivel 1	m^3/h	308	308	253	253	253	253	245
en nivel 2	m^3/h	342	342	332	332	332	332	320
en nivel 3	m^3/h	436	436	416	416	416	416	399
en nivel 4	m^3/h	–	–	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–	–	699
en intensivo máx.	m^3/h	722	722	700	700	700	700	
Recirculación								
en nivel máximo	m^3/h	554	554	557	557	557	557	398
en nivel máximo m^3/h (alta eficiencia)	m^3/h	–	–	–	–	–	–	474
Potencia sonora								
Extra Silencio		–	–	–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)								
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	47	47	48	48	48	48	48
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	49	49	53	53	53	53	55
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	54	54	58	58	58	58	60
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	65	65	67	67	67	67	69
Recirculación								
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	75	75	75	75	75	75	74
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	dB (A) re 1 pW							76
Iluminación								
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica								
Potencia total de acometida	W	143	143	263	263	263	263	255
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	60	60	60	60	50
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•
Accesorios								
Set de recirculación tradicional (sin conducto)		DWZ0AK0T0	DWZ0AK0T0	DWZ0AK0T0	DWZ0AK0T0	DWZ0AK0T0	DWZ0AK0T0	DWZ1EK1U1 (con conducto)
Set de recirculación alta eficiencia antipolen								DWZ0XX0J0 (con conducto)
Set de recirculación regenerativo (sin conducto)		DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ1DX1I6 (con conducto)
Tubo negro (para campanas cristal negro)		DWZ1AX6E1		DWZ1AX6E1		DWZ1AX6E1		
Tubo telescópico pared 1 m		DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DHZ1225
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.729	1.729	1.698	1.698	1.729	1.729	1.716
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.789	1.789	1.758	1.758	1.789	1.789	1.776
Tubo telescópico pared 1,5 m		DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DHZ1235
Altura máxima con rejilla oculta	mm	2.229	2.229	2.198	2.198	2.229	2.229	2.216
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.289	2.289	2.258	2.258	2.289	2.289	2.276
Certificaciones								
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

(**) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

Características		Serie | 8	Serie | 6					
		Campanas decorativas pared						
Modelos		**DWB98PR50**	**DWB98JQ50**	**DWB97JP50**	**DWB97LM50**	**DWB97CM50**	**DWB77CM50**	**DWB67CM50**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014								
Consumo de energía anual	kWh	29,9	29,9	33,6	33,1	29	35,5	35,5
Clase de eficiencia energética [1)]		A+	A+	A	A	A+	A	A
Eficiencia fluidodinámica	%	34,9	34,9	31,2	31,1	32,5	29,1	29,1
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	60,8	60,8	57	65,3	64,1	54,5	54,5
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	89,6	89,6	85,3	85,3	88,5	88,3	88,3
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	273,2/430,2	273,2/430,2	289,1/427,3	287,1/431,2	293/440	258,7/414,5	258,7/414,5
Flujo de aire máximo	m^3/h	843,7	843,7	702,1	697	721,6	671,4	671,4
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	46/55	46/55	45/55	45/55	45/55	47/60	47/60
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	69	69	66	66	66	70	70
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–	–	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,48	0,46	0,28	0,22	0,22	0,22	0,22
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014								
Factor de incremento temporal		0,7	0,7	0,9	0,9	0,8	1	1
Índice de eficiencia energética		40,7	40,7	49,8	49,2	44,1	53,3	53,3
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	375,9	375,9	318,4	324,8	327,7	305,2	305,2
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	333	333	314	309	310	306	306
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	99,5	99,5	88,9	89,5	86,7	89,3	89,3
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6,4	6,4	6,3	5,5	5,6	4,9	4,9
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	389	389	359	359	359	267	267
Dimensiones exteriores								
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954
Altura en recirculación	mm	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064
Ancho	mm	898	898	898	898	898	698	598
Fondo	mm	500	500	500	500	500	500	500
Instalación								
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(**)	mm	550	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas(**)	mm	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•
Prestaciones								
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•	•
Tipo de mando		DirectControl	DirectControl	DirectControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Desconexión automática temporizada		•	•	•	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	–	–	–	–
Home Connect		•	–	–	–	–	–	–
PerfectAir Sensor		•	•	–	–	–	–	–
Conexión placa-campana		•	–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•	•
Tipo de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	3	3	3	3	2	2
Interior blindado		•	•	•	•	•	•	•
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción								
Niveles de extracción		5	5	5	4	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
en nivel 1	m^3/h	273	273	289	287	293	258	258
en nivel 2	m^3/h	347	347	340	341	348	329	329
en nivel 3	m^3/h	430	430	427	431	440	414	414
en nivel 4	m^3/h	–	–	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	m^3/h	637	637	525	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	843	843	702	697	721	671	671
Recirculación								
en nivel máximo m^3/h (tradicional)	m^3/h	385	385	378	372	393	316	316
en nivel máximo m^3/h (alta eficiencia)	m^3/h	457	457	442	442	442	409	409
Potencia sonora								
Extra Silencio		•	•	•	•	•	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)								
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	46	46	45	45	45	47	47
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	51	51	50	50	50	54	54
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	55	55	55	55	55	60	60
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	64	64	60	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	69	69	66	66	66	70	70
Recirculación								
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (tradicional)	dB (A) re 1 pW	74	74	73	73	73	74	74
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	dB (A) re 1 pW	71	71	70	70	70	71	71
Iluminación								
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	–	–	–	–
Nº de lámparas		3	3	3	3	3	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica								
Potencia total de acometida	W	165	165	145	145	145	143	143
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•
Accesorios								
Set de recirculación tradicional		DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5325	DHZ5325
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ2CX5C6	DWZ2CX5C6	DWZ2CX5C6	DWZ2CX5C6	DWZ2CX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado		DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6
Set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo		DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5
Tubo telescópico pared 1 m		DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1225	DHZ1225
Tubo telescópico pared 0,5 m								
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
Tubo telescópico pared 1,5 m		DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1235	DHZ1235
Tubo telescópico pared 0,75 m								
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Certificaciones								
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

(**) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

Características técnicas campanas

Características		Serie | 4			
		Campanas decorativas pared			
Modelos		**DWB97FM50**	**DWB97IM50**	**DWB77IM50**	**DWB67IM50**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014					
Consumo de energía anual	kWh	62,5	62,5	62,5	60,3
Clase de eficiencia energética [1)]		B	B	B	B
Eficiencia fluidodinámica	%	26,7	26,7	26,7	27,3
Clase de eficiencia fluidodinámica		B	B	B	B
Eficiencia de iluminación	lx/W	61,1	61,1	61,1	69,1
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	91,1	91,1	91,1	92,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	266,6/453,7	266,6/453,7	266,6/453,7	269,5/458,6
Flujo de aire máximo	m^3/h	739	739	739	752,3
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	52/65	52/65	52/65	52/64
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74	74	74	73
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,26	0,26	0,26	0,26
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014					
Factor de incremento temporal		1	1	1	1
Índice de eficiencia energética		58,0	58,0	58,0	57,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	393,6	393,6	393,6	381,9
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	403	403	403	409
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	165,1	165,1	165,1	159,2
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3,5	3,5	3,5	3,5
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	214	214	214	242
Dimensiones exteriores					
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	635-965	635-965	635-965	635-965
Altura en recirculación	mm	635-1.075	635-1.075	635-1.075	635-1.075
Ancho	mm	900	900	750	600
Fondo	mm	500	500	500	500
Instalación					
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(**)	mm	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas(**)	mm	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–
Prestaciones					
Motor EcoSilence		–	–	–	–
Tipo de mando		TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Desconexión automática temporizada		–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–
Home Connect		–	–	–	–
PerfectAir Sensor		–	–	–	–
Conexión placa-campana		–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•
Tipo de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza
Número de filtros antigrasa		3	3	2	2
Interior blindado		–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•
Capacidad de extracción					
Niveles de extracción		4	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)					
en nivel 1	m^3/h	266	266	266	269
en nivel 2	m^3/h	345	345	345	342
en nivel 3	m^3/h	453	453	453	458
en nivel 4	m^3/h	–	–	–	–
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	739	739	739	752
Recirculación					
en nivel máximo m^3/h (tradicional)	m^3/h	379	379	379	379
en nivel máximo m^3/h (alta eficiencia)	m^3/h	499	499	499	499
Potencia sonora					
Extra Silencio		–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)					
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	52	52	52	52
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	58	58	58	57
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	65	65	65	64
en nivel 4	dB (A) re 1 pW				
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW				
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	74	74	74	73
Recirculación					
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (tradicional)	dB (A) re 1 pW	77	77	77	76
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	dB (A) re 1 pW	76	76	76	76
Iluminación					
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica					
Potencia total de acometida	W	255	255	255	255
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•
Accesorios					
Set de recirculación tradicional		DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado		DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6
Set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo		DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0
Tubo telescópico pared 1 m		DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225
Tubo telescópico pared 0,5 m		–	–	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.385	1.385	1.385	1.385
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.495	1.495	1.495	1.495
Tubo telescópico pared 1,5 m		DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235
Tubo telescópico pared 0,75 m		–	–	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.885	1.885	1.885	1.885
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.995	1.995	1.995	1.995
Certificaciones					
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

(**) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

Características		Serie | 2		
		Campanas decorativas pared		
Modelos		**DWB96BC50**	**DWB76BC50**	**DWB66BC50**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014				
Consumo de energía anual	kWh	47,4	47,4	46,5
Clase de eficiencia energética [1)]		B	B	B
Eficiencia fluidodinámica	%	28,9	28,9	28,8
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	32,5	32,5	35,4
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	85,4	85,4	88,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	248,9/619,1	248,9/619,1	242,1/621,2
Flujo de aire máximo	m^3/h	–	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	49/70	49/70	48/69
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	–	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014				
Factor de incremento temporal		1,0	1,0	1,0
Índice de eficiencia energética		55,3	55,3	55,2
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	314	314	309,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	418	418	413
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	126	126	123,3
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	2,8	2,8	2,8
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	91	91	99
Dimensiones exteriores				
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	635-965	635-965	635-965
Altura en recirculación	mm	635-1.075	635-1.075	635-1.075
Ancho	mm	900	750	600
Fondo	mm	500	500	500
Instalación				
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(**)	mm	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas(**)	mm	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–
Prestaciones				
Motor EcoSilence		–	–	–
Tipo de mando		Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Desconexión automática temporizada		–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–
Home Connect		–	–	–
PerfectAir Sensor		–	–	–
Conexión placa-campana		–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		–	–	–
Tipo de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	2	2
Interior blindado		–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•
Capacidad de extracción				
Niveles de extracción		3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)				
en nivel 1	m^3/h	248	248	242
en nivel 2	m^3/h	314	314	303
en nivel 3	m^3/h	619	619	621
en nivel 4	m^3/h	–	–	–
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	–	–	–
Recirculación				
en nivel máximo m^3/h (tradicional)	m^3/h	359	359	367
en nivel máximo m^3/h (alta eficiencia)	m^3/h	422	422	422
Potencia sonora				
Extra Silencio		–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)				
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	49	49	48
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	55	55	54
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	70	70	69
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–	–	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	–	–	–
Recirculación				
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (tradicional)	dB (A) re 1 pW	75	75	75
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	dB (A) re 1 pW	74	74	74
Iluminación				
Clase de lámparas		LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica				
Potencia total de acometida	W	220	220	220
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•
Accesorios				
Set de recirculación tradicional		DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado		DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6
Set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo		DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0
Tubo telescópico pared 1 m		DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225
Tubo telescópico pared 0,5 m		–	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.385	1.385	1.385
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.495	1.495	1.495
Tubo telescópico pared 1,5 m		DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235
Tubo telescópico pared 0,75 m		–	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.885	1.885	1.885
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.995	1.995	1.995
Certificaciones				
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

(**) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

Características técnicas campanas

Características		Serie | 8		Serie | 4		Serie | 4
		Campanas telescópicas				Convencional
Modelos		**DFS097K50**	**DFS067K50**	**DFS067A50**	**DFT63AC50**	**DUL63CC55**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	37,9	41,3	38,8	68	93,3
Clase de eficiencia energética [1)]		B	B	B	D	D
Eficiencia fluidodinámica	%	27,7	25,6	29,1	10,3	8,7
Clase de eficiencia fluidodinámica		B	B	A	E	E
Eficiencia de iluminación	lx/W	80,1	97,4	104,2	13	11
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	D	E
Eficiencia de filtrado de grasa	%	88,7	88,5	85,3	66	75,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	D	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	210,7/394,9	198,9/381,2	219,5/391	270/360	175/350
Flujo de aire máximo	m^3/h	708,3	677,5	739	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	40/56	40/56	41/54	62/68	56/72
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	68	67	68	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,49	0,49	0,19	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		1,0	1,1	1,0	1,6	1,7
Indice de eficiencia energética		55,3	60,1	55,1	86,5	95,9
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	344,9	332,5	368,1	195	216
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	260	250	268	227	204
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	89,8	90,1	94,2	109	141
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,5	7,3	7,1	6	8
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	601	711	740	78	90
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	426	426	426	180	150
Altura en recirculación	mm	426	426	426	180	150
Ancho	mm	898	598	598	598	600
Fondo	mm	290	290	290	280	482
Fondo con frontal extraído	mm	455	455	458	455	–
Dimensiones de encastre						
Altura	mm	385	385	385	140	–
Anchura	mm	524	524	524	460	–
Fondo	mm	290*	290*	290*	280	–
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120	100/120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(**)	mm	430	430	430	500	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas(**)	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	•	•	–	–
Prestaciones						
Motor EcoSilence		•	•	•	–	–
Tipo de mando		DirectControl	DirectControl	Control electrónico	Control mecánico	Control mecánico
SoftClose		•	•	–	–	–
Desconexión automática temporizada		•	•	•	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	–	–	–
PerfectAir Sensor		•	•	–	–	–
Conexión placa-campana		–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	–	–
Tipo de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	2	2	2	2
Interior blindado		–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		5	5	4	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m^3/h	210	198	219	272	175
en nivel 2	m^3/h	306	296	315	304	260
en nivel 3	m^3/h	394	381	391	368	350
en nivel 4	m^3/h	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	m^3/h	537	518	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	708	677	739	–	–
Recirculación						
en nivel máximo m^3/h (tradicional)	m^3/h	471	475	488	140	110
en nivel máximo m^3/h (alta eficiencia)	m^3/h	628	628	496	–	–
Potencia sonora						
Extra Silencio		•	•	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	40	40	41	62	56
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	49	49	49	66	65
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	56	56	54	68	72
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	62	62	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	68	67	68	–	–
Recirculación						
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (tradicional)	dB (A) re 1 pW	74	73	73	68	77
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	dB (A) re 1 pW	71	71	67	–	–
Iluminación						
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		•	•	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	146	146	146	146	146
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	No separable	–
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	150	145
Clavija Schuko		•	•	•	•	•
Accesorios						
Set de recirculación tradicional		DSZ4565	DSZ4565	DSZ4565	DHZ2600	DHZ2701
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	–	–
Accesorio para instalar en mueble de 90 cm		DSZ4920	–	–	–	–
Frontal negro		–	–	DSZ4656	–	–
Frontal blanco		–	–	DSZ4652	–	–
Accesorio para ocultar campana		DSZ4960	DSZ4660	DSZ4660	–	–
Certificaciones						
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE	CE

• Sí tiene/– No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

(*) Para alinear frontal de la campana con frontal del mueble consultar esquemas de instalación en la páginas 332-333.

(**) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.

Características		Serie | 6			Serie | 4	
		Módulos de integración				
Modelos		**DHL885C**	**DHL785C**	**DHL585B**	**DHL755BL**	**DHL555BL**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	103,1	104,2	107,8	81,2	79,8
Clase de eficiencia energética [1)]		C	C	C	C	C
Eficiencia fluidodinámica	%	18,7	18,9	16,7	15,9	15,7
Clase de eficiencia fluidodinámica		C	C	D	D	D
Eficiencia de iluminación	lx/W	121	111	111	62,1	66,4
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	75	75	75	86,7	86,7
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		D	D	D	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	345/630	345/630	330/575	198,9/379,3	196/362,6
Flujo de aire máximo	m^3/h	730	730	650	638,6	618,1
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	52/65	53/66	53/67	38/56	38/56
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	68	69	70	68	79,8
Consumo de electricidad desactivado	W	0,4	0,4	0,4	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
Indice de eficiencia energética		76,9	77	82,4	80,2	80
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	413	419,7	355,8	345	335,1
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	349	351	351	250	248
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	213,8	216,2	207,8	150,3	147,5
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	2,2	2,2	2,2	6,6	6,6
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	266	244	244	410	438
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	418	418	418	255	255
Altura en recirculación	mm	418	418	418	255	255
Ancho	mm	860	700	520	730	530
Fondo	mm	300	300	300	380	380
Fondo con frontal extraído	mm	–	–	–	–	–
Dimensiones de encastre						
Altura	mm	418	418	418	255	255
Anchura	mm	836	676	496	700	500
Fondo	mm	264	264	264	350	350
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	500	500	500	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–
Prestaciones						
Motor EcoSilence		–	–	–	–	–
Tipo de mando		Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control mecánico	Control mecánico
Desconexión automática temporizada		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–
PerfectAir Sensor		–	–	–	–	–
Conexión placa-campana		–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	–	–
Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	2	1	2	2
Interior blindado		–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		4	4	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m^3/h	345	345	330	198	196
en nivel 2	m^3/h	540	540	500	287	280
en nivel 3	m^3/h	630	630	575	379	362
en nivel 4	m^3/h	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	730	730	650	638	618
Recirculación						
en nivel máximo m^3/h (tradicional)	m^3/h	310	310	290	408	395
en nivel máximo m^3/h (alta eficiencia)	m^3/h	639	664	606	–	–
Potencia sonora						
Extra Silencio		–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	52	53	53	38	38
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	62	63	64	49	49
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	65	66	67	56	56
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	68	69	70	68	68
Recirculación						
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (tradicional)	dB (A) re 1 pW	74	74	74	72	72
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	dB (A) re 1 pW	74	75	74	–	–
Iluminación						
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	2	2	2	6	6
Temperatura de color	Kelvin	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	277	277	277	206	206
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220/240	220/240
Fusible mínimo	A	3	3	3	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	–
Accesorios						
Set de recirculación tradicional		DHZ5605	DHZ5605	DHZ5605	Servicio Técnico Oficial	Servicio Técnico Oficial
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	–	–
Accesorio para instalar en mueble de 90 cm		–	–	–	–	–
Frontal negro		–	–	–	–	–
Frontal blanco		–	–	–	–	–
Certificaciones						
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

¿Qué destacar de las lavadoras y secadoras Bosch?

1 → 2 → 3

Tecnología:

- i-DOS
- 4D Wash System
- Smart Dry
- Home Connect

Capacidad:

- Hasta 10 kg
- Hasta 9 kg
- Hasta 8 kg
- Hasta 6 kg: lava y seca sin interrupción

Programas y funciones:

- Programa Automático
- Función Intensivo Plus
- Programa Rápido 15/30 min
- Programa Iron Assist



Lavadoras y secadoras



Lavadora WAX32EH0ES **Home**Professional
Secadora WTX87EH0ES **Home**Professional

i-DOS

Autodosificación inteligente de detergente y suavizante.

El mejor cuidado de la ropa y los mejores resultados de lavado con el mínimo consumo y la máxima eficiencia. Tecnología i-DOS: máxima precisión, máximo ahorro.



¿Qué es i-DOS?

i-DOS es un sistema de dosificación automática de detergente y suavizante. La tecnología consigue un consumo mucho más eficiente obteniendo los mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.

Reduce hasta un 38 %* el consumo de detergente

¿Qué beneficios ofrece i-DOS?

La tecnología i-DOS pone fin a los problemas de sobredosificación de detergente y suavizante, lo cual genera un exceso de espuma que debe resolverse mediante aclarados adicionales, reduciendo así el consumo de agua hasta en 10 litros** por ciclo de lavado. Además, se consume el detergente y suavizante necesario en cada momento, reduciendo hasta en un 38 %* el consumo de detergente, por lo que supone un ahorro económico, y además mejora la calidad de lavado.

Programas automáticos

i-DOS ofrece la opción de seleccionar un programa automático. Gracias a este programa solo hay que introducir las prendas y seleccionar "Start". La tecnología i-DOS mediante sensores mide:

- Grado de turbiedad del agua.
- Tipo de tejido.
- Cantidad de ropa introducida.

Con todo ello, la lavadora establece los ajustes de temperatura, revoluciones y cantidad de detergente y suavizante necesaria para cada colada. Hay dos tipos de programas automáticos: normal y delicado, cada uno trabaja con unos rangos de temperatura y revoluciones, así como con unos parámetros de lavado diferentes.

Mínimo consumo, máxima comodidad y mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.

¿Cómo funciona i-DOS?

i-DOS dosifica automáticamente en cada programa la dosis de detergente y suavizante necesaria según la cantidad de ropa y el grado de suciedad. Con estas mediciones se dosifica la cantidad de detergente y suavizante necesaria acorde a cada programa.

¿Cómo funciona una lavadora i-DOS Bosch?

Es muy fácil e intuitiva. Está dotada de la máxima flexibilidad ya que se puede elegir entre dosificación automática o manual, programas automáticos o programas específicos para cada tipo de tejido.

El cajetín cuenta con tres compartimentos:

Hay dos depósitos, uno para detergente, con una capacidad de hasta 1 litro, y otro para suavizante, con una capacidad de 0,5 litros. Son los encargados de suministrar la cantidad de detergente y suavizante necesaria para cada colada en función de la carga y suciedad. Cuentan con una autonomía de hasta 20 ciclos, y cuando los sensores de nivel detectan que queda detergente o suavizante para únicamente 5 ciclos de lavado, parpadean para avisar que se deben de rellenar los depósitos.

En algunos modelos i-DOS, si el usuario no utiliza suavizante, se puede añadir en este compartimento un segundo detergente... para los consumidores que utilizan dos detergentes diferentes, uno para el lavado diario y otro específico para tejidos más delicados.

El tercer compartimento, permite la dosificación manual de detergente, ya que en cualquier programa es posible anular la dosificación automática, tanto de detergente como de suavizante de forma independiente.



*Ahorro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de dosificación precisa (i-DOS) con una dosificación manual. Estudio realizado por International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.

**Ahorro medio de consumo de agua al comparar un lavado con carga mixta a 40 ºC con un 38 % de sobredosificación manual de detergente líquido frente a una lavadora con dosificación automática (i-Dos), con 4D Wash System y 10 kg de capacidad: investigación WL 1547/19 realizada por WFK, Wäschereiforschung Krefeld (08/2019; BSH Hausgeräte GmbH).

Tecnología, programas y funciones de las lavadoras Bosch.

Bosch ofrece una amplia gama de lavadoras con múltiples programas, funciones y la tecnología más innovadora, que hacen de tu lavadora un producto único.

Capacidad: 10 y 9 kg

Bosch ofrece una amplia gama de lavadoras de 10 y 9 kg. Tecnología e innovación para obtener los mejores resultados de lavado y el mejor cuidado de las prendas. Gracias al tambor WaveDrum, de hasta 70 litros de capacidad, con palas asimétricas, se garantiza una mejor distribución del agua y las prendas en el interior del tambor, se reduce el rozamiento del tejido y se mejora el cuidado de la ropa.



Motor EcoSilence

Las lavadoras Bosch cuentan con el motor EcoSilence, súper silencioso, eficiente, robusto y duradero. Gracias a su tecnología sin escobillas y su regulación electrónica se logran unos resultados mucho más eficientes y silenciosos. Cuenta con 10 años de garantía en los que se incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza del motor.

Iluminación interior

Gracias a esta prestación que poseen algunos modelos, hasta el mínimo detalle del interior estará controlado.

Paneles antivibración

Bosch tiene una gama de lavadoras muy silenciosas. Esto se debe a la tecnología que incorporan y, además, al diseño de los laterales. Las ondas que hay a ambos lados de la lavadora permiten absorber las vibraciones que se generan durante el ciclo de lavado y reducir así el nivel de ruido.

Home Connect

Home Connect

Mediante la app gratuita de Home Connect y el dispositivo móvil se puede manejar la lavadora desde cualquier lugar. Se pueden modificar los ajustes de lavado, recibir consejos sobre el programa que mejor se adapta a las necesidades y preferencias de cada momento, o acceder de manera directa al manual de uso de la lavadora. También notifica cuándo hay que rellenar los depósitos de detergente y suavizante, en el caso de que se cuente con la tecnología i-DOS.

NUEVO

Smart Dry

La nueva gama de lavadora y secadora **Home**Professional permite que ambas se comuniquen entre ellas a través de la aplicación Home Connect.

La secadora dispone del programa Smart Dry que permite que reciba directamente toda la información relativa al ciclo de lavado, de forma que la secadora selecciona automáticamente los mejores parámetros de secado y por tanto, el mejor resultado con el mayor cuidado de las prendas.

Home Connect

NUEVO

4D Wash System

La lavadora HomeProfessional incorpora una bomba adicional el sistema de recirculación del agua, modificando tanto los parámetros de remojado como de lavado de las prendas. En el ciclo de remojado se genera un "túnel" de colada dentro del cual se inyecta a presión el agua caliente con el detergente, logrando que todas las prendas se mojen por igual y la máxima eficiencia en el detergente, sin dejar manchas o suciedad sin limpiar, incluso cuando la lavadora está a plena carga.

Beneficios del 4D Wash System

- Mayor eficiencia y efectividad de la penetración del detergente y el agua en la colada.
- Reduce el tiempo debido a una fase de mojado más corta y a una mayor eficiencia de uso del agua y del detergente.
- Aumenta el rendimiento de lavado.
- Adecuado para todos los programas de lavado, excepto prendas delicadas.
- El sistema 4D Wash System permite incorporar la función **Intensivo Plus** como refuerzo de limpieza adicional para cargas muy sucias con resultados de lavado excepcionales.

Función SpeedPerfect

Combinándola con la mayor parte de los programas, se consigue reducir la duración del ciclo de lavado hasta en un 65 %.

Rápido 15/30 min

Programa especialmente recomendado para poca carga y ligeramente sucia, obteniendo las prendas limpias en muy poco tiempo.

Función Pausa+Carga... y continúa

Permite interrumpir el ciclo de lavado, introducir las prendas olvidadas y continuar el ciclo de lavado en el punto en el que estaba.



La colada 100 % limpia, 100 % seca gracias a la lavadora secadora de Bosch.

Lavadora y secadora en un único producto. El diseño y la tecnología más innovadora que garantizan el mejor cuidado de las prendas.





Una lavadora, que además, también seca

Lava hasta 10 kg, seca hasta 6 kg y lo mejor de todo, lava y seca de continuo hasta 6 kg. La lavadora secadora permite tener dos productos en uno solo, garantizando los mejores resultados y cuidado de las prendas.

La tecnología de secado mediante sensores permite ajustar el grado de secado en función de las necesidades y los tejidos de cada colada.

Además, Bosch ofrece dos modelos, en blanco y en acero inoxidable, de 7 kg de lavado y 4 kg de secado o 4 kg de lavado y secado sin interrupción.

Diseño diferencial

La lavadora secadora de Bosch cuenta con un diseño único, propio y diferente. El panel está inclinado unos 25º, lo que hace mucho más ergonómica la selección de programas, ajustes... Cuenta con un display LED TouchControl, que permite una perfecta visualización y acceso directo a la información con un solo dedo y de un simple vistazo.

Condensador autolimpiante

Se limpia de manera automática en cada ciclo seleccionado, de tal manera que no hay que preocuparse por su mantenimiento.

De esta manera, se consigue mantener el rendimiento y la eficiencia de la etapa de secado.

Sensores de secado

Permiten seleccionar el grado de secado en cada ciclo. Cuando los sensores detectan el grado de humedad seleccionado, finaliza el ciclo. Así, se evita que las prendas estén sometidas a altas temperaturas de manera innecesaria.

Vapor

Programa especial que permite aplicar un refresh a las prendas sin necesidad de lavarlas, consiguiendo eliminar posibles olores impregnados en los tejidos.

Programa MyTime

Personaliza el ciclo de lavado o de secado para poca ropa según el tiempo que necesites. Para el ciclo de lavado se puede elegir desde 20 hasta 60 minutos ajustándolo en intervalos de 10 minutos; o el ciclo de secado, del mismo modo, desde 20 hasta 120 minutos.

En el tiempo que deseas, las prendas limpias o secas según necesites.

Lavar&secar 60’

Programa especial que permite obtener las prendas limpias y secas en tan solo 60 min. Los mejores resultados de lavado y secado en el menor tiempo posible.

AquaStop, sistema antifugas

Doble sistema antifugas que actúa cuando detecta una posible fuga de agua cortando el suministro y evitando que salga al exterior. Garantía* de por vida.

*La garantía actúa siempre y cuando los daños ocasionados sean producidos por el agua y por un fallo del sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

La mejor tecnología de secado y cuidado de las prendas solo puede ser con Bosch.

Tecnología de bomba de calor: mínimo consumo, mejor cuidado de las prendas y el secado más delicado para todo tipo de tejidos.



Secadora WTX87EH0ES **Home**Professional

Tecnología bomba de calor

Seca las prendas de manera eficiente y cuidadosa. Gracias a esta tecnología, se aprovecha el calor desprendido durante el proceso de condensación del agua, de tal forma que no se necesita ninguna resistencia para calentar el aire. Permite secar las prendas a menor temperatura, de manera más eficiente y garantizando un mejor cuidado de las mismas.

Más eficiente, más cuidadosa

La tecnología con bomba de calor reduce la temperatura de secado hasta en 30 ºC, lo que permite un mayor cuidado de las prendas evitando un sobrecalentamiento innecesario de los tejidos. Se consigue reducir el consumo en un 70 % frente a las secadoras convencionales.

Condensador autolimpiante

Se limpia de manera automática unas 4 veces durante cada ciclo de secado, lo que evita su limpieza al finalizar cada programa. El agua condensada se aprovecha para limpiar el condensador de posibles pelusas. De esta manera, se consigue mantener el rendimiento y la eficiencia de la secadora durante toda la vida útil.

Sensores de secado

Permiten elegir el grado de humedad residual del tejido en cada ciclo. En función del grado seleccionado, cuando los sensores detectan que se ha alcanzado el nivel de secado deseado, finaliza el ciclo. Así, se evita que las prendas estén sometidas a altas temperaturas de manera innecesaria.

Iluminación interior

Para no olvidarse ni un calcetín en su interior, algunas secadoras Bosch cuentan con iluminación interior del tambor que permite una mejor visualización.

Home Connect NUEVO

Smart Dry y Home Connect

La nueva gama de lavadora y secadora **Home**Professional se comunican entre ellas a través de Home Connect.

La secadora dispone del programa Smart Dry que le permite recibir directamente toda la información relativa al ciclo de lavado, tipo de tejido, nivel de humedad, tiempo, etc... de forma que la secadora selecciona automáticamente los mejores parámetros de secado y por tanto, el mejor resultado con el mayor cuidado de las prendas.

NUEVO

Iron Assist

Nuevos programas que permiten reducir significativamente la necesidad de planchado.

La secadora calienta suavemente el tambor, a la vez que genera una fina niebla que incrementa ligeramente la humedad del tejido, lo que permite estirar la fibra y reducir el nivel de arrugas.

NUEVO

AutoClean

Bosch evoluciona en el sistema de autolimpieza de filtros. En la nueva gama **Home**Professional se eliminan los filtros ubicados en la puerta, y se incorpora un novedoso sistema a través del cual la pelusa es canalizada y almacenada en la parte inferior, evita tener que limpiar los filtros tras cada ciclo de secado, siendo únicamente necesaria una limpieza del filtro inferior cuando te lo indica la secadora una vez cada 20 ciclos.

Mínimo consumo, mínimo mantenimiento y máxima comodidad.

Lavadoras y lavadoras secadoras Bosch integrables.

Bosch ofrece una amplia gama de soluciones totalmente integrables.

Sistema Cardan

Tanto las lavadoras integrables como las lavadoras secadoras integrables Bosch Serie 6 cuentan con un innovador sistema de instalación que permite poder regular las patas traseras desde el frontal. De esta manera, su instalación se hace de manera sencilla y rápida, asegurando la máxima estabilidad y por tanto las menores vibraciones y ruido.

Flexibilidad en su instalación

Todas las lavadoras y las lavadoras secadoras totalmente integrables de Bosch permiten instalar la puerta del mueble con apertura a derecha o a izquierda indistintamente. Pudiendo elegir la mejor opción que se adapte a la cocina.

Motor EcoSilence

Motor sin escobillas, super silencioso, robusto, eficiente y duradero. Permite obtener mejores resultados a nivel de ruido y eficiencia. Cuenta con 10 años de garantía que incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de la pieza del motor.

Menor nivel de ruido

Las lavadoras totalmente integrables Serie 6 de Bosch, además de incorporar el motor EcoSilence, tienen la siguiente tecnología que permite alcanzar un nivel de ruido mínimo:

- Sensor 3G: detecta y corrige pequeños desequilibrios de carga generados en el interior del tambor, evitando así posibles vibraciones.
- Paneles laterales antivibración: el diseño de las ondas a ambos lados de la lavadora permite disipar las vibraciones y por tanto reducir el nivel de ruido.

Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción

Con las lavadoras secadoras totalmente integrables de Bosch se puede lavar hasta 7 kg, secar hasta 4 kg, y lo mejor de todo, lavar y secar de continuo hasta 4 kg, sin interrupción.


BOSCH
8 kg
EcoSilence Drive

Glosario

AquaStop
Doble sistema especial antifugas, que corta el suministro de agua en el interior del electrodoméstico e impide que salga al exterior, evitando así posibles daños provocados por el agua. Garantía de por vida*.

AutoClean
Bosch evoluciona en el sistema de autolimpieza de filtros de la secadora. En la nueva gama Home Professional se eliminan los filtros ubicados en la puerta y se incorpora un novedoso sistema a través del cual la pelusa es canalizada y almacenada en la parte inferior, unido al sistema de autolimpieza del condensador, evita tener que limpiar los filtros tras cada ciclo de secado, siendo unicamente necesaria una limpieza del filtro inferior una vez cada 20 ciclos.

Aviso sobredosificación de espuma
Sensor que detecta un exceso de espuma provocado por una sobredosificación de detergente.

Cesto para ropa delicada
Accesorio apto para el secado de zapatillas o prendas especialmente delicadas donde hay que minimizar la fricción para su mejor cuidado.

Condensador autolimpiante
Sistema que permite mantener la eficiencia de la secadora de manera constante durante toda su vida útil y sin ningún tipo de mantenimiento. Se limpia 4 veces durante cada ciclo de secado.

Display LED
Electrónica táctil con iluminación LED roja que permite tener acceso a toda la información de lavado necesaria de un vistazo.

Display LED Touch
Electrónica de grandes dimensiones totalmente táctil que permite seleccionar todos los ajustes de lavado directamente con un solo dedo, así como indicar el tiempo restante del ciclo o la carga recomendada para cada programa.

Función AntiManchas
Permite tratar hasta 16 tipos de manchas adaptando los ajustes de lavado en función de la mancha detectada.

Función Intensivo Plus
Como refuerzo de limpieza adicional para cargas muy sucias, unido al sistema 4D Wash System, asegura unos excelente resultados de lavado incluso con prendas con un alto grado de suciedad.

Función Memoria
Personaliza tu propio programa especial o con los ajustes más comunes.

Función Pausa+Carga
Permite parar el ciclo de lavado o secado y poder introducir las prendas olvidadas en el interior, salvo en momentos puntuales del ciclo.

Función SpeedPerfect
Combinándola con gran parte de los programas, conseguimos reducir hasta en un 65 % el ciclo de lavado.

Home Connect
Permite tener conectado el electrodoméstico al dispositivo móvil a través de la app Home Connect. Puedes modificar los ajustes, consultar el manual de uso, activar/desactivar el electrodoméstico...

i-DOS: autodosificación inteligente
Tecnología que permite dosificar suavizante y detergente de manera automática en función de la carga, proporcionando una mayor autonomía, mínimo consumo y mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.

Iluminación interior
Luz que hay en el interior del tambor que nos permite tener una perfecta visualización del interior.

Indicación del estado del programa
Indicación de la fase y tiempo restante del ciclo directamente en el display.

Indicación de limpieza de filtro/vaciado depósito
La secadora avisará cuando sea necesario limpiar el doble filtro de pelusas de la puerta así como vaciar el depósito del cajetín, cuando sea necesario.

Infinity
Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Motor EcoSilence
Motor sin escobillas: robusto, eficiente, duradero y silencioso. Cuenta con 10 años de garantía que incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Paneles Antivibración
Diseño lateral de la lavadora en forma de ondas que permiten reducir las vibraciones generadas en cada ciclo de lavado, reduciendo así el nivel de ruido.

Programa AntiAlergias
Especial para tejidos resistentes o algodón. Recomendado para pieles sensibles o donde queramos lograr un alto poder de desinfección.

Programa Automático
Adapta los ajustes básicos de lavado así como la dosificación de suavizante y detergente en función del tejido, carga y grado de suciedad.

*La garantía actúa siempre y cuando los daños ocasionados sean producidos por el agua y por fallo del sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Programa Automático Delicado

Adapta los ajustes básicos de lavado así como la dosificación de suavizante y detergente en función del tipo de tejido, carga y grado de suciedad. Apto para tejidos más delicados.

Programa Delicado/Seda

Programa especial para tejidos delicados, de seda o tejidos mixtos aptos para lavar en lavadora.

Programa Deportivas con cesto

Apto para secar deportivas con el cesto minimizando el nivel de ruido durante el ciclo.

Programación fin diferido

Permite determinar en qué momento queremos que finalice el ciclo de lavado.

Programa IronAssist

Permiten reducir significativamente la necesidad de planchado. La secadora calienta suavemente el tambor, a la vez que genera una fina niebla que incrementa ligeramente la humedad del tejido, lo que permite estirar la fibra del tejido y reducir el nivel de arrugas.

Programa Lana

Especial para prendas de lana o mixtos de lana, aptos para lavarse a mano o en la lavadora. Adapta el desarrollo del ciclo para un cuidado especial de este tipo de tejidos.

Programa Lavar&secar 60'

Programa especial que permite lavar y secar poca carga de ropa en tan solo 60 minutos.

Programa Limpieza tambor

Para la limpieza y mantenimiento del interior del tambor y de la cuba de la lavadora.

Programa Microfibras/Impermeable

Especial para ciclos de lavado con prendas de abrigo y de microfibras con revestimiento impermeable y tejidos resistentes al agua.

Programa Mix

Para carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos.



Programa MyTime

Programa que permite seleccionar la duración del ciclo. Puedes seleccionar para lavado entre 20 y 60 min en intervalos de 10 min; o un ciclo de secado entre 20 y 120 min.

Programa Nocturno

Especialmente silencioso, donde las revoluciones alcanzadas son mínimas. Apto para tejidos como el algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos.

Programa Plumas

Para el lavado de aquellas prendas u objetos rellenos de plumas y aptos de ser lavados en lavadora como cojines, edredones...

Programa Rápido 15/30 min

Extra rápido para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.

Programa Secado con cesto

Apto para prendas especialmente delicadas en la fase de secado como por ejemplo, jersey de lana.

Programa SmartDry

La lavadora y la secadora se comunican a través de la aplicación Home Connect. Permite que la secadora reciba directamente toda la información relativa al ciclo de lavado, de forma que selecciona automáticamente los mejores parámetros de secado y por tanto, el mejor resultado con el mayor cuidado de las prendas.

Programa Sport

Recomendado para poca carga de prendas deportivas de microfibras.

Programa Temporizado caliente

Apto para todo tipo de tejido. Especialmente recomendado para prendas algo húmedas, presecas o con varias capas de secado.

Programa Temporizado frío

Apto para todo tipo de tejidos. Recomendado para airear o refrescar prendas poco utilizadas.



Programa Vapor

Programa especial que permite aplicar un refresh a las prendas sin necesidad de lavarlas, consiguiendo eliminar posibles olores impregnados en los tejidos.

Secado armario

Para prendas finas de fácil secado y para guardar directamente.

Secado armario plus

Para prendas gruesas que necesitan reforzar la fase de secado para garantizar que todas sus capas queden perfectamente secas.

Secado plancha

Las prendas quedan algo húmedas para favorecer su posterior secado a temperatura ambiente o para un planchado más cómodo.

Seguro para niños

Función que permite bloquear la electrónica evitando que se puedan alterar los ajustes definidos inicialmente.

Sensor 3D

Además de detectar posibles desequilibrios en el tambor, indica en el display la carga de ropa que hay en el interior en cada programa.

Sensor 3G

Detecta posibles desequilibrios en el interior del tambor, para evitar descentramientos de cargas y garantizando la máxima seguridad y estabilidad.

Glosario

Sensores de secado

Miden el grado de humedad que hay en las prendas. Gracias a ellos, ajustamos el grado de secado que queremos en cada ciclo.

Sistema Cardan

Sistema de fácil instalación que permite regular las patas traseras desde el frontal, simplificando su instalación en un nicho.

Tecnología ActiveWater

Consumo de agua necesario para cada programa en función de la carga introducida.

Tecnología de bomba de calor

Tecnología que permite secar con el mínimo consumo y máximo cuidado de las prendas, gracias a la temperatura alcanzada y al circuito cerrado de aire.

Tecnología de condensación

Tecnología de secado que mediante una resistencia calienta el aire con el que posteriormente secamos las prendas. Posibilidad de conexión a desagüe.

Tambor WaveDrum

Diseño interior con palas asimétricas que permite una mejor distribución del agua en su interior, así como un mayor cuidado de las prendas evitando el rozamiento y desgaste de las mismas.

4D Wash System

Incorpora una bomba adicional el sistema de recirculación del agua, modificando tanto los parámetros de remojado como de lavado de las prendas. En el ciclo de remojado se genera un “túnel” de colada dentro del cual se inyecta a presión el agua caliente con el detergente, logrando que todas las prendas se mojen por igual y la máxima eficiencia en el detergente, sin dejar manchas o suciedad sin limpiar, incluso cuando la lavadora está a plena carga.

En Bosch disponemos del accesorio necesario para colocar una torre de lavado y secado.



Secadora WTX87EH0ES **Home**Professional
Lavadora WAX32EH0ES **Home**Professional

Lavadoras.

Carga frontal, libre instalación.

HomeProfessional Serie | **8**

Serie | **6**

	Carga	r.p.m.	Home Connect i-DOS A+++ -30 %	Lavadoras secadoras	i-DOS A+++ -30 %
Lavadoras	10 kg	1.600	NUEVO Home Connect WAX32EH0ES ☐ 		
		1.400		WDU28540ES ☐ 	
	9 kg	1.400			NUEVO Home Connect WAU28PHXES ■ WAU28PH1ES ☐ 
		1.200			NUEVO WAU24S4XES ■ WAU24S40ES ☐ 
	8 kg	1.400			
		1.200			
	7 kg	1.400		WVH2849XEP ■ WVH28471EP ☐ 	
		1.200			
		1.000			

■ Acero inoxidable antihuellas ■ Acero mate antihuellas ■ Acero mate ☐ Blanco

Home Connect
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

i-DOS
Autodosificación inteligente de detergente y suavizante.

	Serie | 4	Serie | 2
A+++ -30%	A+++ -10%	A+++ -10%
NUEVO WAU28T6XES ■ WAU28T40ES □ 		
NUEVO WAU24T4XES ■ WAU24T40ES □ 		
WUQ2848XES ■ WUQ28468ES □ 		
WUQ2448XES ■ WUQ24468ES □ 		
	NUEVO WAN2427XES ■ WAN24263ES □ 	
		NUEVO WAJ20060ES □ 

Lavadoras y lavadoras secadoras de integración.

		Serie | 6		Serie | 4
	Carga	**1.400 r.p.m.**	**1.200 r.p.m.**	**1.200 r.p.m.**
Lavadoras	8 kg	 NUEVO WIW28301ES	 NUEVO WIW24305ES	
	7 kg		 NUEVO WIW24304ES	
Lavadoras secadoras	7/4 kg	 WKD28541EE		 WKD24361EE

Secadoras.

Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

		Carga	**Home**Professional Serie | **8**	Serie | **6**	Serie | **4**
Bomba de calor	**Condesador autolimpiante**	9 kg	NUEVO Home Connect **A+++** WTX87EH0ES ☐ 	WTG8729XEE ◪ WTG87239EE ☐  	
		8 kg		NUEVO Home Connect **A+++** WTU87RH1ES ☐  **A+++** WTW87641ES ☐   WTG87249ES ☐	
	Filtro de fácil limpieza	8 kg		NUEVO **A+++** WTR87641ES ☐ 	WTR85V90ES ☐ 
Secadoras de condensación		8 kg		NUEVO WTG86260ES ☐ WTG84260ES ☐  	
		7 kg		NUEVO WTG86263ES ☐ 	

◪ Acero mate antihuellas ☐ Blanco

Lavadora i-DOS **Home**Professional

WAX32EH0ES — **Home**Professional Serie | **8**
EAN: 4242005172382 — Blanco
Precio ref. final: — 1.369 €



Home Connect NUEVO

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **i-DOS: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- Posibilidad de poner en los compartimentos de i-DOS dos tipos de detergentes diferentes
- **Capacidad/r.p.m.: 10 kg / 1.600 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30%
- Display TFT con recomendación de carga
- **Iluminación interior del tambor**
- **Tecnología 4D Wash System**
- Programas especiales: **Automático**, **Automático delicado**, **Rápido 15/30 min**, **Sport**, **AntiAlergias**, Limpieza tambor
- Funciones especiales: **Intensivo Plus**, Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (47 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- **Sensor 3D: mide la carga real en el interior del tambor y la muestra en el display**
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- **AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida**
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 167 kWh/12.100 litros



* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

WAU28PHXES

Serie | 6
EAN: 4242005215225
Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 865 €



NUEVO

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **i-DOS: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- Posibilidad de poner en los depósitos de i-DOS dos tipos de detergentes diferentes
- **Capacidad/r.p.m.: 9 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30%
- Display LED Touch con recomendación de carga
- **Iluminación interior del tambor**
- Programas especiales: **Automático delicado**, **Rápido 15/30 min**, **AntiManchas**, Limpieza tambor
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (48 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

WAU28PH1ES

Serie | 6
EAN: 4242005217755
Blanco
Precio ref. final: 765 €



NUEVO

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **i-DOS: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- Posibilidad de poner en los depósitos de i-DOS dos tipos de detergentes diferentes
- **Capacidad/r.p.m.: 9 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30%
- Display LED Touch con recomendación de carga
- **Iluminación interior del tambor**
- Programas especiales: **Automático delicado**, **Rápido 15/30 min**, **AntiManchas**, Limpieza tambor
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (48 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

WAU24S4XES

Serie | 6
EAN: 4242005213795
Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 799 €



NUEVO

- **i-DOS: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **Capacidad/r.p.m.: 9 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30%
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: **Automático**, **Automático delicado**, **Rápido 15/30 min**, Limpieza tambor
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (48 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

WAU24S40ES

Serie | 6
EAN: 4242005151707
Blanco
Precio ref. final: 699 €



NUEVO

- **i-DOS: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **Capacidad/r.p.m.: 9 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30%
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: **Automático**, **Automático delicado**, **Rápido 15/30 min**, Limpieza tambor
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (48 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Lavadoras EcoSilence

WAU28T6XES Serie | **6**
EAN: 4242005136247 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 719 €



NUEVO

- **Capacidad/r.p.m.: 9 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30%
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: **Rápido 15/30 min**, **Sport**, **AntiAlergias**, Limpieza tambor
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (48 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

WAU28T40ES Serie | **6**
EAN: 4242005136483 Blanco
Precio ref. final: 635 €



NUEVO

- **Capacidad/r.p.m.: 9 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30%
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: **Rápido 15/30 min**, **Sport**, **AntiAlergias**, Limpieza tambor
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (48 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

WAU24T4XES Serie | **6**
EAN: 4242005213788 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 675 €



NUEVO

- **Capacidad/r.p.m.: 9 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30%
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: **Rápido 15/30 min**, **Sport**, **AntiAlergias**, Limpieza tambor
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (48 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

WAU24T40ES Serie | **6**
EAN: 4242005136476 Blanco
Precio ref. final: 589 €



NUEVO

- **Capacidad/r.p.m.: 9 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30%
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: **Rápido 15/30 min**, **Sport**, **AntiAlergias**, Limpieza tambor
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (48 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

WUQ2848XES Serie | **6**
EAN: 4242005053483 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 655 €



- **Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30 %
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: **Rápido 15/30 min**, **AntiAlergias**, Edredones, Limpieza tambor
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (49 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros

WUQ28468ES Serie | **6**
EAN: 4242005053476 Blanco
Precio ref. final: 565 €



- **Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30 %
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: **Rápido 15/30 min**, **AntiAlergias**, Edredones, Limpieza tambor
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (49 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros

WUQ2448XES Serie | **6**
EAN: 4242005059690 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 609 €



- **Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30 %
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: **Rápido 15/30 min**, **AntiAlergias**, Edredones, Limpieza tambor
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (49 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros

WUQ24468ES Serie | **6**
EAN: 4242005059683 Blanco
Precio ref. final: 525 €



- **Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30 %
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: **Rápido 15/30 min**, **AntiAlergias**, Edredones, Limpieza tambor
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (49 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Lavadoras EcoSilence

WAN2427XES Serie | **4**
EAN: 4242005226979 Acero mate antihuellas
Precio ref. final: 579 €



NUEVO

- **Capacidad/r.p.m.: 7 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -10%
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: **Rápido 15/30 min**, **AntiAlergias**, **Sport**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (54 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.020 litros

WAN24263ES Serie | **4**
EAN: 4242005226986 Blanco
Precio ref. final: 479 €



NUEVO

- **Capacidad/r.p.m.: 7 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -10%
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: **Rápido 15/30 min**, **AntiAlergias**, **Sport**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (54 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.020 litros

WAJ20060ES Serie | **2**
EAN: 4242005177936 Blanco
Precio ref. final: 435 €



NUEVO

- **Capacidad/r.p.m.: 7 kg / 1.000 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -10%
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: **Rápido 15/30 min**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (54 dB)
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.020 litros

** Esta lavadora tiene un fondo de 54,6 cm, en caso de querer instalar una torre de lavado y secado, es necesario sustituir la tapa de la lavadora por una de mayor profundidad (repuesto SAT 00773704) y colocar el kit de unión según el modelo de secadora correspondiente.

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

WDU28540ES

EAN: 4242005079803
Precio ref. final:

Serie | **6**
Blanco
1.049 €



- **Capacidad de lavado/secado / r.p.m.: 10/6 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A
- Display LED Touch Control con recomendación de carga
- **Iluminación interior del tambor**
- **Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción**
- Programas especiales: **Vapor**, **MyTime**, **Wash&Dry 60 min**, **Rápido 15 min**, **AntiAlergias**, **Sport**
- Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (47dB). 10 años de garantía
- Ajuste del grado de secado mediante sensores
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- **Condensador autolimpiante**
- **AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida**
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual, ciclo completo de lavado: 244 kWh/13.800 litros

WVH2849XEP

EAN: 4242005092505
Precio ref. final:

Serie | **6**
Acero mate antihuellas
1.159 €



- **Capacidad lavado/secado / r.p.m.: 7/4 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A
- Display LED con recomendación de carga
- **Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción**
- Programas especiales: **Vapor**, **AntiAlergias vapor**, **Wash&Dry 60 min**, **Rápido 15 min**
- Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (46 dB). 10 años de garantía
- Ajuste del grado de secado mediante sensores
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- **Condensador autolimpiante**
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual, ciclo completo de lavado: 132 kWh/10.000 litros

WVH28471EP

EAN: 4242005092499
Precio ref. final:

Serie | **6**
Blanco
985 €



- **Capacidad lavado/secado / r.p.m.: 7/4 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A
- Display LED con recomendación de carga
- **Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción**
- Programas especiales: **Vapor**, **AntiAlergias vapor**, **Wash&Dry 60 min**, **Rápido 15 min**
- Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (46 dB). 10 años de garantía
- Ajuste del grado de secado mediante sensores
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- **Condensador autolimpiante**
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual, ciclo completo de lavado: 132 kWh/10.000 litros

* Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Lavadoras totalmente integrables

WIW28301ES Serie | **6**
EAN: 4242005224234 Blanco
Precio ref. final: 875 €



NUEVO

- **Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -20%
- Display LED con recomendación de carga
- **Iluminación interior del tambor**
- **Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal**
- Programas especiales: **Rápido 15/30 minutos**, **AntiAlergias**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (41 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Consumo de energía y agua anual: 176 kWh/11.000 litros

WIW24305ES Serie | **6**
EAN: 4242005224227 Blanco
Precio ref. final: 819 €



NUEVO

- **Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -20%
- Display LED con recomendación de carga
- **Iluminación interior del tambor**
- **Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal**
- Programas especiales: **Rápido 15/30 minutos**, **AntiAlergias**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (41 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Consumo de energía y agua anual: 176 kWh/11.000 litros

WIW24304ES Serie | **6**
EAN: 4242005224210 Blanco
Precio ref. final: 765 €



NUEVO

- **Capacidad/r.p.m.: 7 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -20%
- Display LED con recomendación de carga
- Iluminación interior del tambor
- **Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal**
- Programas especiales: **Rápido 15/30 minutos**, **AntiAlergias**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (42 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/10.560 litros

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

WKD28541EE Serie | **6**
EAN: 4242002871417 Blanco
Precio ref. final: 1.405 €



- **Capacidad de lavado/secado / r.p.m.: 7/4 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética**: B
- Display LED con indicación de carga recomendada
- **Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal**
- **Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción**
- Programas especiales: **Rápido 15 min**, **AntiAlergias**, **Sport**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía*** de por vida
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Consumo de energía y agua anual, ciclo completo de lavado: 270 kWh/10.400 litros

WKD24361EE Serie | **4**
EAN: 4242002870205 Blanco
Precio ref. final: 1.159 €



- **Capacidad de lavado/secado / r.p.m.: 7/4 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética**: B
- Display LED
- **Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción**
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Consumo de energía y agua anual, ciclo completo de lavado: 266 kWh/10.000 litros



Lavadora WIW28301ES Serie | **6**

Secadoras bomba de calor

WTX87EH0ES

EAN: 4242005180462
Precio ref. final:

HomeProfessional Serie | **8**
Blanco
1.369 €



Home Connect NUEVO

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Capacidad: 9 kg
- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- **Condensador autolimpiante**
- **Sistema AutoClean,** mínimo mantenimiento y máxima comodidad
- Display TFT
- **Iluminación interior del tambor**
- Puerta de cristal reversible
- Programas especiales: **Smart Dry**, **Iron Assist**, **Secado con cesto**, **Rápido 40 min**, **AntiAlergias**
- Incluye accesorio de cesto para ropa delicada
- Funciones especiales: Pausa+Carga, Memoria
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Tambor acero inoxidable con palas asimétricas
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ11400 o WTZ20410
- Consumo de energía anual: 193 kWh

WTG8729XEE

EAN: 4242005030811
Precio ref. final:

Serie | **6**
Acero mate antihuellas
1.029 €



- Capacidad: 9 kg
- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Condensador autolimpiante**
- Display LED
- **Iluminación interior del tambor**
- Programas especiales: **Secado con cesto**, **Rápido 40 min**, Plumas
- Incluye accesorio de cesto para ropa delicada
- Funciones especiales: Pausa+Carga
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Tambor acero inoxidable con palas asimétricas
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son WTZ2742X o WTZ2041X
- Consumo de energía anual: 259 kWh

WTG87239EE

EAN: 4242005034642
Precio ref. final:

Serie | **6**
Blanco
939 €



- Capacidad: 9 kg
- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Condensador autolimpiante**
- Display LED
- **Iluminación interior del tambor**
- Programas especiales: **Secado con cesto**, **Rápido 40 min**, Plumas
- Incluye accesorio de cesto para ropa delicada
- Funciones especiales: Pausa+Carga
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Tambor acero inoxidable con palas asimétricas
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son WTZ11400 o WTZ20410
- Consumo de energía anual: 259 kWh

WTU87RH1ES

EAN: 4242005228171
Precio ref. final:

Serie | **6**
Blanco
1.045 €



Home Connect NUEVO

- **Home Connect: conectividad vía app**
- Capacidad: 8 kg
- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- **Condensador autolimpiante**
- Display LED Touch
- **Iluminación interior del tambor**
- Programas especiales: **Secado con cesto**, **Rápido 40 min**, **AntiAlergias**, Plumas
- Incluye accesorio de cesto para ropa delicada
- Funciones especiales: Pausa+Carga
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Tambor acero inoxidable con palas asimétricas
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ27400 o WTZ27410
- Consumo de energía anual: 177 kWh

Disponibilidad Junio 2020

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

WTW87641ES

Serie | **6**
EAN: 4242005160235
Blanco
Precio ref. final: 875 €



- Capacidad: 8 kg
- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- **Condensador autolimpiante**
- Display LED
- **Iluminación interior del tambor**
- Programas especiales: **Rápido 40 min**, Plumas
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Tambor acero inoxidable con palas asimétricas
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ11400 o WTZ20410
- Consumo de energía anual: 176 kWh

WTG87249ES

Serie | **6**
EAN: 4242005134410
Blanco
Precio ref. final: 819 €



- Capacidad: 8 kg
- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Condensador autolimpiante**
- Display LED
- Programas especiales: **Rápido 40 min**, Plumas
- Funciones especiales: Pausa+Carga
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Tambor acero inoxidable con palas asimétricas
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ11400 o WTZ20410
- Consumo de energía anual: 233 kWh

WTR87641ES

Serie | **6**
EAN: 4242005168125
Blanco
Precio ref. final: 875 €



NUEVO

- Capacidad: 8 kg
- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- Filtro de fácil limpieza
- Display LED
- **Iluminación interior del tambor**
- Programas especiales: **Rápido 40 min**
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ27400 o WTZ27410
- Consumo de energía anual: 176 kWh

WTR85V90ES

Serie | **4**
EAN: 4242005110032
Blanco
Precio ref. final: 689 €



- Capacidad: 8 kg
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Filtro de fácil limpieza
- Display LED
- Programas especiales: **Rápido 40 min**, Plumas
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ27400 o WTZ27410
- Consumo de energía anual: 235 kWh

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Secadoras de condensación

WTG86260ES Serie | **6**
EAN: 4242005202355 Blanco
Precio ref. final: 635 €



NUEVO

- Capacidad: 8 kg
- Clase de eficiencia energética*: B
- Display LED
- **Iluminación interior del tambor**
- Programas especiales: **Rápido 40 min, AntiAlergias**, Plumas
- Funciones especiales: Pausa+Carga
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Programación diferida e indicación del tiempo restante
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Tambor acero inoxidable con palas asimétricas
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ11400 o WTZ20410
- Consumo de energía anual: 561 kWh

WTG84260ES Serie | **6**
EAN: 4242005202348 Blanco
Precio ref. final: 589 €



NUEVO

- Capacidad: 8 kg
- Clase de eficiencia energética*: B
- Display LED
- **Iluminación interior del tambor**
- Programas especiales: **Rápido 40 min, AntiAlergias**, Plumas
- Funciones especiales: Pausa+Carga
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Programación diferida e indicación del tiempo restante
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ11400 o WTZ20410
- Consumo de energía anual: 561 kWh


WTG86263ES Serie | **6**
EAN: 4242005202362 Blanco
Precio ref. final: 509 €



NUEVO

- Capacidad: 7 kg
- Clase de eficiencia energética*: B
- Display LED
- Programas especiales: **Rápido 40 min, AntiAlergias**, Plumas
- Funciones especiales: Pausa+Carga
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Programación diferida e indicación del tiempo restante
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ11400 o WTZ20410
- Consumo de energía anual: 500 kWh

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

	**WTZ11400** EAN: 4242002668123 Precio ref. final: 89 €	**Kit de unión con mesa extraíble** Válido para secadoras con tapa no desmontable WTX87EH0ES, WTG87239EE, WTW87641ES, WTG87249ES, WTG86260ES, WTG84260ES, WTG86263ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm
	**WTZ20410** EAN: 4242002761787 Precio ref. final: 19 €	**Kit de unión sin mesa extraíble** Válido para secadoras con tapa no desmontable (panel alto) WTX87EH0ES, WTG87239EE, WTW87641ES, WTG87249ES, WTG86260ES, WTG84260ES, WTG86263ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	**WTZ27400** EAN: 4242005036141 Precio ref. final: 89 €	**Kit de unión con mesa extraíble** Válido para WTR85V90ES, WTR87641ES, WTU87RH1ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm
	**WTZ27410** EAN: 4242002964201 Precio ref. final: 19 €	**Kit de unión sin mesa extraíble** Válido para WTR85V90ES, WTR87641ES, WTU87RH1ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 34,6 x 593,0 x 556,0 mm
	**WTZ2742X** EAN: 4242005097012 Precio ref. final: 109 €	**Kit de unión con mesa con tapa no desmontable** Válido para secadora acero mate antihuellas WTG8729XEE Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	**WTZ2041X** EAN: 4242005078639 Precio ref. final: 45 €	**Kit de unión sin mesa extraíble** Válido para secadora acero mate antihuellas WTG8729XEE Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	**WMZ2381** NUEVO EAN: 4242005190720 Precio ref. final: 25 €	**Extensión de tubo de entrada de agua fría** Longitud: 2,5 m.
	**WTZ1110** EAN: 4242002101484 Precio ref. final: 15 €	**Tubo de evacuación de agua para la secadora WTR85V90ES**


	**WMZ20331** EAN: 4242002734682 Precio ref. final: 25 €	**Protector para lavadora** Válido para WUQ2848XES, WUQ28468ES, WUQ2448XES, WUQ24468ES

	**WMZ20600** EAN: 4242002816814 Precio ref. final: 29 €	**Cesto para secadoras** Válido para WTW87641ES, WTG87249ES, WTR85V90ES, WTG86260EE, WTG84260EE y WTG86262ES

En el caso de querer montar una torre de lavado y secado, en la elección del kit de instalación se debe de tener siempre en cuanta el modelo de secadora. La lavadora se coloca siempre en la parte inferior, la secadora en la parte superior y entre ellas el kit de instalación que sujeta y asegura la secadora a la lavadora.

Modos demo

Lavadoras

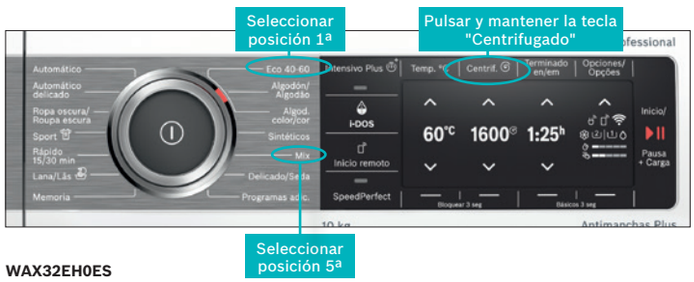

WAX32EH0ES


Activar:

1) Encender la lavadora
2) En los primeros 15 segundos tras encender el aparato hay que pulsar la siguiente frecuencia:
   1. Seleccionar el programa en 1ª posición con el mando (se ilumina).
   2. Pulsar y mantener el botón: "Centrifugado".
   3. Girar el mando a la derecha hasta la 5ª posición (se ilumina).
   4. Soltar el botón.
3) Comienza el modo demo

Desactivar:

1) Apagar la lavadora

Lavadoras

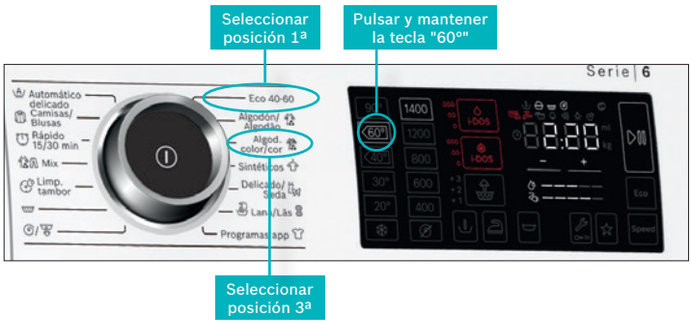

WAU28PHXES, WAU28PH1ES

Activar

1) Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
2) Seleccionar la posición 1 (Algodón)
3) Pulsar y mantener la tecla "60º"
4) Seleccionar la posición 3 (Sintéticos)
5) Se activa el modo demo

Desactivar:

1) Apagar la lavadora

Lavadoras



WAU28T6XES, WAU28T40ES, WAU24T4XES, WAU24T40ES, WUQ2848XES, WUQ28468ES, WUQ2448XES, WUQ24468ES


Activar

1) Apagar y encender de nuevo la lavadora (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
2) Seleccionar el programa en la posición 1
3) Pulsar y mantener la tecla de "Centrifugado"
4) Selecciona el programa en la posición 5
5) Soltar tecla

Desactivar:

1) Apagar la lavadora

Lavadoras

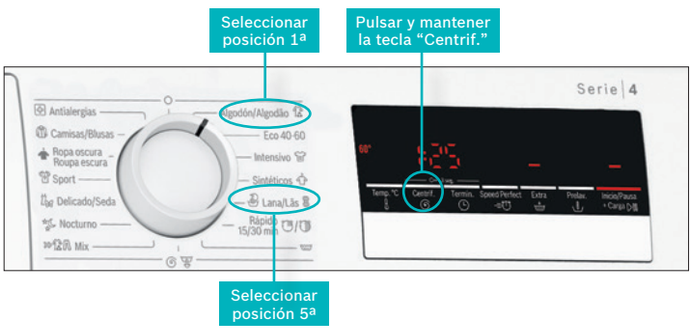

WAN2427XES, WAN24263ES

Activar:

1) Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
2) Seleccionar la posición 1ª (algodón)
3) Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
4) Seleccionar la posición 5 (Rápido 15/30)
5) Se activa el modo demo

Desactivar:

1) Apagar la lavadora

Lavadoras



WAU24S4XES, WAU24S40ES


Activar

1) Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
2) Seleccionar la posición 1 (Algodón)
3) Pulsar y mantener la tecla "Centrifugado"
4) Seleccionar la posición 5 (Delicado/Seda)
5) Se activa el modo demo

Desactivar:

1) Apagar la lavadora

Lavadoras

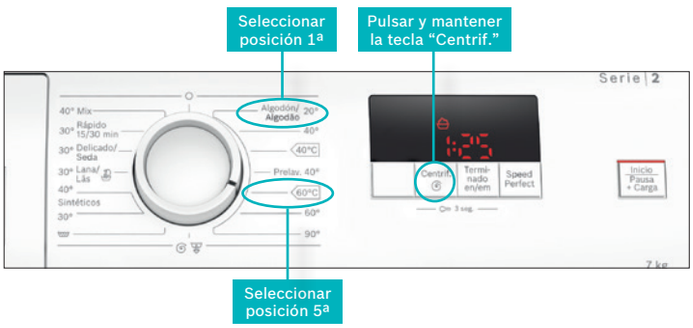

WAJ20060ES


Activar:

1) Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
2) Seleccionar la posición 1ª (algodón frío)
3) Pulsar y mantener la tecla "Centrif."
4) Seleccionar la posición 5ª (algodón 60º)
5) Se activa el modo demo

Desactivar:

1) Apagar la lavadora

Lavadoras secadoras

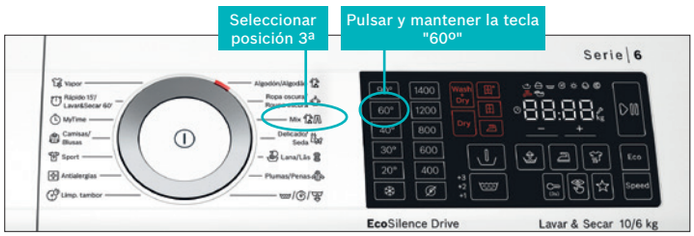

WDU28540ES


Activar:

1) Encender la lavadora función secado (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
2) Pulsar y mantener la tecla: “60º"
3) Seleccionar la posición 3 (Mix)
4) Se activa el modo demo

Desactivar:

1) Apagar la lavadora función secado

Lavadoras totalmente integrables

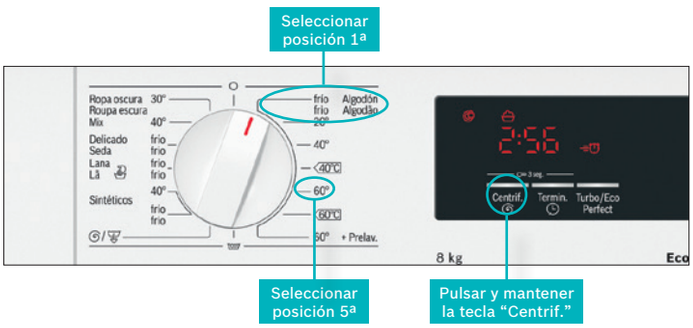

WIW28301ES, WIW24305ES, WIW24304ES

Activar:

1) Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
2) Seleccionar la posición 1 (Algodón frío)
3) Pulsar y mantener la tecla “Centrif.”
4) Seleccionar la posición 5 (Algodón 60º)
5) Se activa el modo demo

Desactivar:

1) Apagar la lavadora

Secadoras



WTX87EH0ES

Activar:

1) Encender la secadora
2) En los primeros 15 segundos tras encender el aparato, seleccionar la siguiente frecuencia:
   1. El mando debe girar hasta seleccionar el programa en 1ª posición (se ilumina).
   2. El usuario debe pulsar y mantener el botón: “Tipo secado”.
   3. Girar el mando hasta el programa en 5ª posición (se ilumina)
   4. Soltar el botón
3) Empieza el modo Demo

Desactivar:

1) Apagar la secadora.



WTU87RH1ES

Activar:


1) Encender la secadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
2) Esperar a que se seleccione el programa algodón (1ª Posición)
3) Se debe pulsar y mantener el segundo botón de la columna izquierda del display.
4) Girar el mando hasta el programa en 3ª posición (Mix). Se ilumina
5) Soltar el botón

Desactivar:

1) Apagar la secadora


Planos de instalación

Lavado

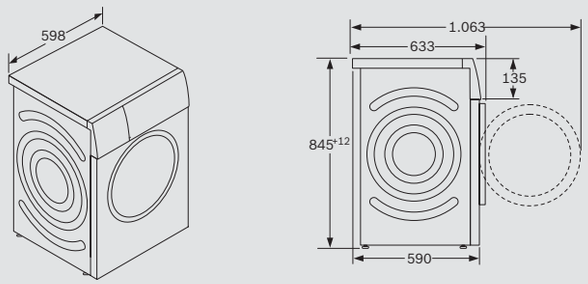


WAX32EH0ES, WAU28PHXES, WAU28PH1ES, WAU24S4XES, WAU24S40ES, WAU24T4XES, WAU24ST40ES, WAU28T6XES, WAU28T40ES

Dimensiones en mm

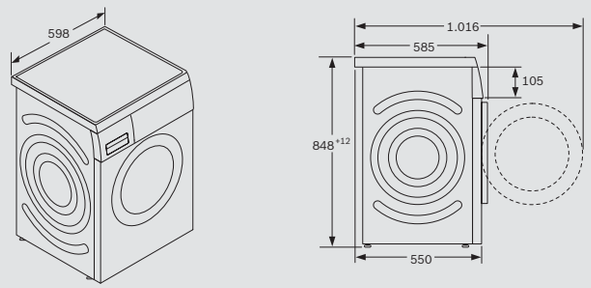


WUQ2848XES, WUQ28468ES, WUQ2448XES, WUQ24468ES

Dimensiones en mm

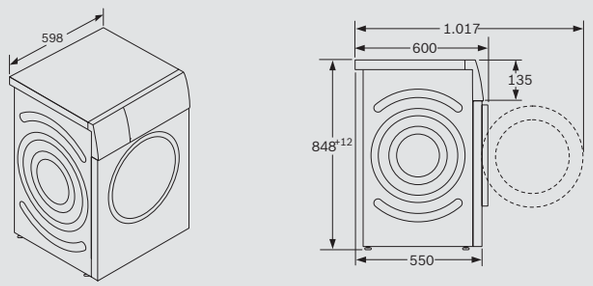

WAN2427XES, WAN24263ES


Dimensiones en mm

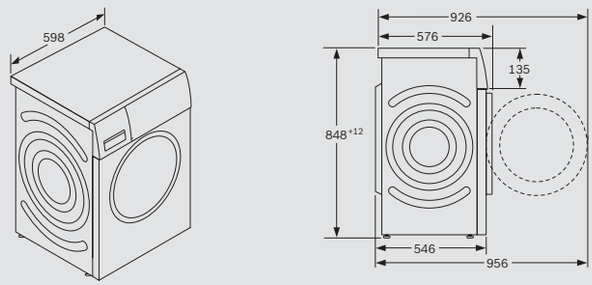

WAJ20060ES*

Dimensiones en mm


Lavadoras de integración

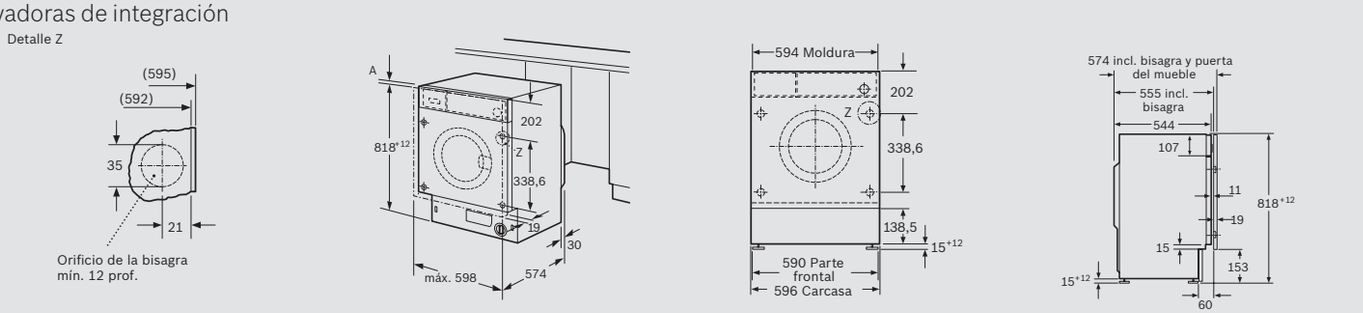

WIW28301ES, WIW24305ES, WIW24304ES

Dimensiones en mm


Lavadoras secadoras de integración

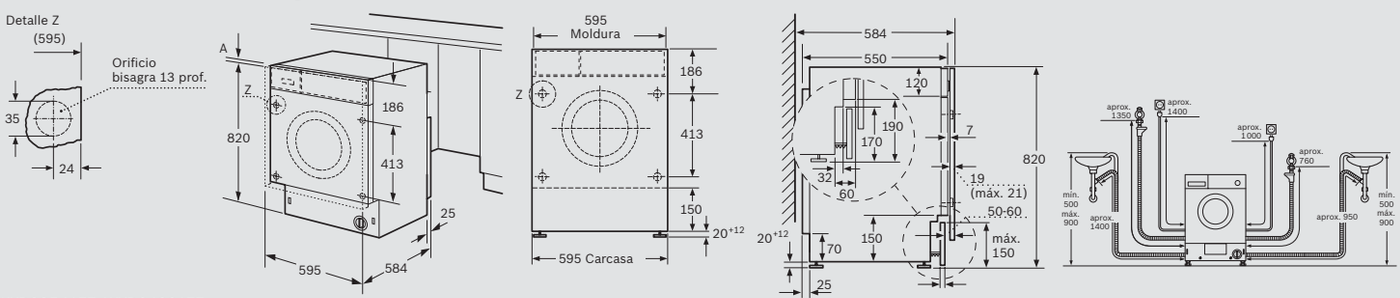

WKD28541EE, WKD24361EE


Dimensiones en mm

Lavadoras secadoras

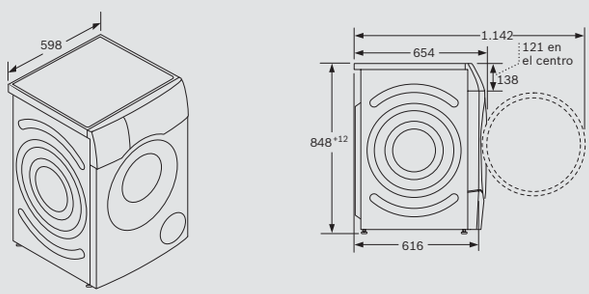

WDU28540ES

Dimensiones en mm

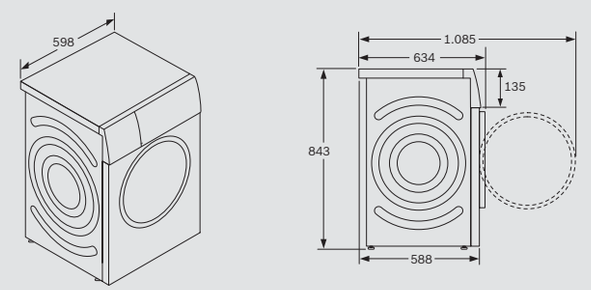



WVH28471EP, WVH2849XEP

Dimensiones en mm

*Esta lavadora tiene un fondo de 54,6 cm, en caso de querer instalar una torre de lavado y secado, es necesario sustituir la tapa de la lavadora por una de mayor profundidad (repuesto SAT 00773704) y colocar el kit de unión según el modelo de secadora correspondiente.


Secado






WTX87EH0ES


Dimensiones en mm






WTU87RH1ES, WTW87641ES, WTR85V90ES, WTR87461ES


Dimensiones en mm






WTG8729XEE, WTG87239EE, WTG87249ES

Dimensiones en mm





WTG86260ES, WTG84260ES, WTG86263ES

Dimensiones en mm

Características técnicas lavadoras

Características		Serie | **8**/**Home** Professional	Serie | **6**			
		Lavadoras libre instalación carga frontal				
Modelo						
Acero inoxidable antihuellas			**WAU28PHXES**	**WAU24S4XES**	**WAU28T6XES**	**WAU24T4XES**
Acero mate antihuellas						
Blanco		**WAX32EH0ES**	**WAU28PH1ES**	**WAU24S40ES**	**WAU28T40ES**	**WAU24T40ES**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*						
Capacidad	kg	10	9	9	9	9
Clase de eficiencia energética [1]		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual [2]	kWh	167	152	152	152	152
Consumo de energía programa algodón 60 °C con carga completa	kWh	0,98	0,9	0,9	0,9	0,9
Consumo de energía programa algodón 60 °C con carga parcial	kWh	0,55	0,6	0,59	0,59	0,59
Consumo de energía programa algodón 40 °C con carga parcial	kWh	0,61	0,44	0,44	0,44	0,44
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12 / 0,5	0,1/0,1	0,1/0,5	0,1/0,5	0,1/0,5
Consumo de agua anual [3]	litros	12.100	11.220	11.220	11.220	11.220
Clase de eficiencia de centrifugado [4]		A	B	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.600	1.400	1.200	1.400	1.200
Contenido de humedad residual [5]	%	44	5	53	53	53 %
Programas normales de lavado [6]		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60 °C con carga completa	min	285	285	285	285	285
Duración del programa algodón 60 °C con carga parcial	min	255	285	285	285	285
Duración del programa algodón 40 °C con carga parcial	min	180	285	285	285	285
Duración del modo sin apagar	min	20	–	–	–	-
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	47 / 72	48/72	48/72	48/72	48/72
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Prestaciones						
Home Connect		•	•	–	–	–
Dosificador i–DOS de detergente y suavizante		•	•	•	–	–
Motor EcoSilence/Universal		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua		•	•	•	•	•
Volumen del tambor	litros	70	63	63	63	63
Iluminación interior del tambor		•	•	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32
Paneles antivibración		•	•	•	•	•
Programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Indicación de estado de programa		Display TFT	Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•
Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua		Aquastop	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	–	–	–
Sistema automático de distribución de ropa: 3G/3D		•/•	•/–	•/–	•/–	•/–
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		–	–	–	•	•
Accesorio para detergente líquido		–	–	–	•	•
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Programas y funciones						
Algodón		•	•	•	•	•
Algodón Eco / Eco 40–60		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Algodón Color o Intensivo		•	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•
Delicado/Seda		•	•	•	•	•
Memoria		•	–	–	–	–
Lana		•	•	•	•	•
Limpieza tambor		•	•	•	•	•
Rápido 15/30 min		•	•	•	•	•
Antialergias		–	–	–	•	•
Sport		•	–	–	•	•
Cortinas		–	–	–	–	–
Camisas/Blusas		–	•	•	•	•
Ropa oscura		•	–	•	•	•
Plumas		–	–	–	–	–
Microfibras/Impermeab.		–	–	–	–	–
Edredones		–	–	–	–	–
Automático delicado		•	•	•	–	–
Automático		•	–	•	–	–
Automático intensivo		–	–	–	–	–
Nocturno		–	–	–	–	–
Aclarado/Centrifugado adicional		–	•	•	•	•
Desaguado		–	•	•	•	•
Programas adicionales / app		Camisas/ Antialergias/ Limp. Tambor/ Aclarado y centrif. Adic. / Desaguado	AntiManchas (4)	–	–	–
Función Intensivo Plus		•	–	–	–	–
Función Prelavado		•	•	•	•	•
Función SpeedPerfect		•	•	•	•	•
Función Pausa+Carga		•	•	•	•	•
Velocidad de centrifugado seleccionable	r.p.m.	400 / 1000 / 1.200 / 1.400 / 1.600	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,8	84,5	84,5	84,5	84,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	59	59
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,2	63,3	63,3	63,3	63,3
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	108,5	106,3	106,3	106,3	106,3
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		180°	171°	171°	171°	171°
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	210	210	210
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.

3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.

4) Clase de eficiencia de centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua

Características técnicas lavadoras

Características		Serie | 6		Serie | 4	Serie | 2
		Lavadoras libre instalación carga frontal			
Modelo					
Acero inoxidable antihuellas		**WUQ2848XES**	**WUQ2448XES**		
Acero mate antihuellas				**WAN2427XES**	
Blanco		**WUQ28468ES**	**WUQ24468ES**	**WAN24263ES**	**WAJ20060ES**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*					
Capacidad	kg	8	8	7	7
Clase de eficiencia energética [1]		A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual [2]	kWh	135	135	157	157
Consumo de energía programa algodón 60 °C con carga completa	kWh	0,78	0,78	0,8	0,8
Consumo de energía programa algodón 60 °C con carga parcial	kWh	0,53	0,53	0,65	0,65
Consumo de energía programa algodón 40 °C con carga parcial	kWh	0,4	0,4	0,6	0,6
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12 / 0,58	0,12 / 0,58	0,12 / 0,5	0,12 / 0,5
Consumo de agua anual [3]	litros	9.680	9.680	9.020	9.020
Clase de eficiencia de centrifugado [4]		B	B	B	C
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.200	1.200	1.000
Contenido de humedad residual [5]	%	53	53	53	62
Programas normales de lavado [6]		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60 °C con carga completa	min	225	225	210	210
Duración del programa algodón 60 °C con carga parcial	min	225	225	210	210
Duración del programa algodón 40 °C con carga parcial	min	225	225	180	180
Duración del modo sin apagar	min	–	–	–	–
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	49 / 76	49 / 74	54 / 74	54 / 74
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Prestaciones					
Home Connect		–	–	–	–
Dosificador i–DOS de detergente y suavizante		–	–	–	–
Motor EcoSilence/Universal		•/–	•/–	•/–	•/–
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua		•	•	•	•
Volumen del tambor	litros	58	58	55	55
Iluminación interior del tambor		–	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	30	30
Paneles antivibración		•	•	•	•
Programación de fin de programa	h	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación de carga recomendada		•	•	•	•
Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua		Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	–	–
Sistema automático de distribución de ropa: 3G/3D		•/–	•/–	•/–	•/–
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•
Accesorio para detergente líquido		•	•	–	–
Seguro para niños		•	•	•	•
Programas y funciones					
Algodón		•	•	•	•
Algodón Eco / Eco 40–60		•/–	•/–	•	•/–
Algodón Color o Intensivo		–	–	•	–
Sintéticos		•	•	•	•
Mix		•	•	•	•
Delicado/Seda		•	•	•	•
Memoria		–	–	–	–
Lana		•	•	•	•
Limpieza tambor		•	•	–	–
Rápido 15/30 min		•	•	•	•
Antialergias		•	•	•	–
Sport		•	•	•	–
Cortinas		–	–	–	–
Camisas/Blusas		•	•	•	–
Ropa oscura		•	•	•	–
Plumas		–	–	–	–
Microfibras/Impermeab.		–	–	–	–
Edredones		•	•	–	–
Automático delicado		–	–	–	–
Automático		–	–	–	–
Automático intensivo		–	–	–	–
Nocturno		•	•	•	–
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•
Programas adicionales / app		–	–	–	–
Función Intensivo Plus		–	–	–	–
Función Prelavado		•	•	•	–
Función SpeedPerfect		•	•	•	•
Función Pausa+Carga		•	•	•	•
Velocidad de centrifugado seleccionable	r.p.m.	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200	400 / 600 / 800 / 1000 / 1.200	400 / 600 / 800 / 900 / 1.000
Dimensiones					
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	55	55	55	54,6
Fondo del aparato (con puerta)	cm	58,5	58,5	60	57,6
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	101,6	101,6	101,7	95,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100
Tapa desmontable		•	•	–	–
Ángulo de apertura de puerta		165°	165°	180°	140°
Conexión eléctrica y toma de agua					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	210	160
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1–10	1–10	1–10	1–10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.

3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.

4) Clase de eficiencia de centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua

Características técnicas lavadoras

Características		Serie | 6		
		Lavadoras totalmente integrables		
Modelo				
Acero inoxidable antihuellas				
Acero mate antihuellas				
Blanco		**WIW28301ES**	**WIW24305ES**	**WIW24304ES**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*				
Capacidad	kg	8	8	7
Clase de eficiencia energética [1]		A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual [2]	kWh	176	176	157
Consumo de energía programa algodón 60 °C con carga completa	kWh	1,09	1,09	0,97
Consumo de energía programa algodón 60 °C con carga parcial	kWh	0,56	0,56	1
Consumo de energía programa algodón 40 °C con carga parcial	kWh	0,56	0,56	1
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12 / 0,5	0,12 / 0,5	0,12 / 0,5
Consumo de agua anual [3]	litros	11.000	11.000	10.560
Clase de eficiencia de centrifugado [4]		B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.200	1.200
Contenido de humedad residual [5]	%	53	62	53
Programas normales de lavado [6]		Agodón 60°C y agodón 40°C	Agodón 60°C y agodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60 °C con carga completa	min	197	197	190
Duración del programa algodón 60 °C con carga parcial	min	156	156	153
Duración del programa algodón 40 °C con carga parcial	min	156	156	153
Duración del modo sin apagar	min	-	-	-
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	41 / 66	41 / 66	42 / 64
Tipo de instalación		Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Prestaciones				
Home Connect		–	–	–
Dosificador i–DOS de detergente y suavizante		–	–	–
Motor EcoSilence/Universal		•/–	•/–	•/–
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua		•	•	•
Volumen del tambor	litros	55	55	55
Iluminación interior del tambor		•	•	•
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32
Paneles antivibración		•	•	•
Programación de fin de programa	h	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED
Indicación de carga recomendada		•	•	•
Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua		Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple
Aviso sobredosificación detergente		–	–	–
Sistema automático de distribución de ropa: 3G/3D		•/–	•/–	•/–
Reconocimiento de espuma		•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•
Accesorio para detergente líquido		•	•	•
Seguro para niños		•	•	•
Programas y funciones				
Algodón		•	•	•
Algodón Eco / Eco 40–60		–/•	–/•	–/•
Algodón Color o Intensivo		–	–	–
Sintéticos		•	•	•
Mix		•	•	•
Delicado/Seda		•	•	•
Memoria		–	–	–
Lana		•	•	•
Limpieza tambor		–	–	–
Rápido 15/30 min		•	•	•
Antialergias		•	•	•
Sport		–	–	–
Cortinas		–	–	–
Camisas/Blusas		•	•	•
Ropa oscura		–	–	•
Plumas		–	–	–
Microfibras/Impermeab.		–	–	–
Edredones		–	–	–
Automático delicado		–	–	–
Automático		–	–	–
Automático intensivo		–	–	–
Nocturno		–	–	–
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•
Desaguado		•	•	•
Programas adicionales / app		–	–	–
Función Intensivo Plus		–	–	–
Función Prelavado		–	–	–
Función SpeedPerfect		•	•	•
Función Pausa+Carga		•	•	•
Velocidad de centrifugado seleccionable	r.p.m.	400 / 600 / 1000 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200
Dimensiones				
Altura del aparato	cm	81,8	81,8	81,8
Anchura del aparato	cm	59,6	59,6	59,6
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	55,5	55,5	55,5
Fondo del aparato (con puerta)	cm	55,5	55,5	55,5
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	95,6	95,6	95,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		130°	130°	130°
Conexión eléctrica y toma de agua				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	210
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	220	220	220
Longitud tubo de desagüe	cm	220	220	220
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1–10	1–10	1–10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.

3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.

4) Clase de eficiencia de centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua

Características técnicas lavadoras

		Serie | 6		Serie | 6	Serie | 4
Características		Lavadoras secadoras libre instalación		Lavadoras secadoras totalmente integrables	
Modelo					
Acero mate antihuellas			WVH2849XEP		
Blanco		WDU28540ES	WVH28471EP	WKD28541EE	WKD24361EE
Ficha de producto según Directiva 96/60/CE*					
Clase de eficiencia energética (1)		A	A	B	B
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado	kWh	6,82	4,76	5,40	5,60
Consumo de energía para lavado y centrifugado	kWh	1,22	0,66	1,35	1,33
Clase de eficacia de lavado (2)		A	A	A	A
Agua restante tras el centrifugado (3)	%	44	50	52	52
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.200
Capacidad de lavado	kg	10	7	7	7
Capacidad de secado	kg	6	4	4	4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado	litros	125	57	90	92
Consumo de agua para lavado y centrifugado	litros	69	50	52	50
Tiempo de lavado y secado	min	630	585	435	425
Consumo de energía anual lavado, centrifugado y secado (4)	kWh	1.364	952	1.080	1.120
Consumo de agua anual lavado, centrifugado y secado (4)	litros	25.000	11.400	18.000	18.400
Consumo de energía anual lavado y centrifugado (5)	kWh	244	132	270	266
Consumo de agua anual lavado y centrifugado (5)	litros	13.800	10.000	10.400	10.000
Potencia sonora de lavado/centrifugado/secado		47 / 71 / 61	46 / 74 / 61	57 / 74 / 60	57 / 74 / 60
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Prestaciones					
Home Connect		–	–	–	–
Tecnología de condensación: aire / agua		–/•	•/–	–/•	–/•
Motor EcoSilence/Universal		•/–	•/–	–/•	–/•
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua		•	•	–	–
Volumen del tambor	litros	70	56	52	52
Iluminación interior del tambor		•	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	30	30
Paneles antivibración		•	•	–	–
Programación de fin de programa	h	24	24	24	19
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•
Indicación de estado de programa		Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•	•	–
Sistema protección antifugas de agua		AquaStop	Protección Múltiple	AquaStop	Protección Múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	–	–
Duración ciclo protección antiarrugas al final de programa	min	30	5	–	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	–	–
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	–	–
Accesorio para detergente líquido		•	•	–	–
Seguro para niños		•	•	•	•
Programas y funciones					
Algodón		•	•	•	•
Algodón Eco		–	–	•	–
Sintéticos		–	•	•	•
Mix		•	•	•	•
Delicado/Seda		•	•	•	•
Lana		•	•	•	•
Plumas		•	–	–	–
Rápido 15 min		•	•	•	–
Wash&Dry 60 min		•	•	–	–
Antialergias		•	•	•	–
Antialergias Vapor		–	•	–	–
Sport		•	–	•	–
Nocturno		–	–	•	–
Secar normal		•	•	•	•
Secar suave		•	•	•	•
Retirar pelusas		•	•	•	•
Vapor		•	•	–	–
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•
Función Prelavado		•	–	•	•
Función SpeedPerfect		•	•	–	–
Función MyTime		•	–	–	–
Función Pausa+Carga		•	•	–	–
Velocidad de centrifugado seleccionable	r.p.m.	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.400	60 / 800 / 1000 / 1.200 / 1.400	600 / 800 / 1000 / 1.100 / 1.200
Dimensiones					
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	82	82
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,5	59,5
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	61,6	59	55	55
Fondo del aparato (con puerta)	cm	65,4	63,4	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	114,2	108,5	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	90	90
Tapa desmontable		–	–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		130 °	180 °	95 °	95 °
Conexión eléctrica y toma de agua					
Tensión nominal	V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.050	2.200	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	200	200
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	200	200
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1–10	1–10	1–10	1–10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene

*Directiva 96/60/CE de la Comisión de 19 de septiembre de 1996 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras-secadoras combinadas domésticas.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

2) Clase de eficacia de lavado dentro del rango A (más alto) a G (más bajo).

3) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).

5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).

Características técnicas secadoras

Características		Serie | **8**/**Home** Professional	Serie | **6**			
		Secadoras con bomba de calor				
Modelo						
Acero mate antihuellas			**WTG8729XEE**			
Blanco		**WTX87EH0ES**	**WTG87239EE**	**WTU87RH1ES**	**WTW87641ES**	**WTG87249ES**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*						
Capacidad	kg	9	9	8	8	8
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética [1]		A+++	A++	A+++	A+++	A++
Consumo de energía anual [2]	kWh/año	193	259	177	176	233
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo energía programa normal algodón carga completa	kWh	1,61	2,06	1,44	1,42	1,93
Consumo energía programa normal algodón carga parcial	kWh	0,9	1,24	0,85	0,83	1,08
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar [3]	W	0,1 / 0,1	0,1 / 0,75	0,1 / 0,1	0,1 / 0,50	0,1 / 0,50
Duración del modo sin apagar	min	30	–	30	–	–
Programa de secado normal [4]		Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar
Duración ponderada programa carga completa y carga parcial	min	168	133	118	117	117
Duración del programa algodón con carga completa	min	215	166	148	148	148
Duración del programa algodón con carga parcial	min	132	108	95	94	94
Clase de la eficiencia de la condensación [5]		B	A	B	B	A
Eficiencia condensación ponderada carga completa y carga parcial	%	88	91	87	88	91
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	%	88	91	86	88	91
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	%	88	91	88	88	91
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	62	65	64	64	65
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Gas refrigerante [6]		R290	R290	R290	R290	R290
Cantidad de gas	kg	–	–	–	–	–
Equivalente CO_2 – Total PCA [7]	t	–	–	–	–	–
Prestaciones						
Home Connect		•	–	•	–	–
Secadora con bomba de calor		•	•	•	•	•
AutoClean		•	–	–	–	–
Condensador autolimpiante		•	•	•	•	•
Filtro de fácil limpieza		–	–	–	–	–
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Volumen del tambor	litros	112	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39	39
Puerta de cristal		•	•	•	–	•
Bisagras de la puerta		Reversible	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Paneles antivibración		•	•	•	•	•
Cesto para ropa delicada		•	•	•	–	–
Máxima programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Indicación: limpieza de filtro / vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		TFT	Display LED	Display LED Touch	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	60	120	60	60
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Programas y funciones						
Algodón: Extra seco para guardar		•	•	•	•	•
Algodón: Seco para guardar		•	•	•	•	•
Algodón: Seco plancha		•	•	•	•	•
Sintéticos: Extra seco para guardar		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco para guardar		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•	•	•	•
Iron Assist: 1 traje, 5 camisas, 1 camisa		•	–	–	–	–
Smart Dry		•	–	–	–	–
Mix		•	•	•	•	•
Delicado		–	•	•	–	–
Secado con cesto		•	•	•	–	–
Rápido 40 min		•	•	•	•	•
Sport		–	•	•	•	•
Plumas		–	•	•	•	•
Edredones		–	–	•	–	–
Camisas/Blusas		•	•	•	•	•
Camisas 15 min		–	–	–	–	–
Toallas		•	•	•	•	•
Antialergias		•	–	•	–	–
Acabado lana		–	–	–	•	•
Programas adicionales		Delicados, Edredones, Sport, Plumas, acabado lana, Temp. Frío	–	–	–	–
Temporizado frío		–	–	•	•	•
Temporizado caliente		•	•	•	•	•
Función Pausa+Carga		•	•	•	–	•
Función Memoria		•	–	•	–	–
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,4	65,2	65,2	65,2	65,2
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	106,9	109,1	108,6	109,1	109,1
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–	–
Ángulo apertura de puerta		165°	175°	180°	175°	175°
Conexión eléctrica y desague						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	1.000	1.000	1.000	800	1.000
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•	•
Tubo auxiliar de desagüe		•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.

3) Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.

4) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.

5) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

6) Refrigerante R407C/ R134a: La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.

7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

Características técnicas secadoras

Características		Serie | 6	Serie | 4	Serie | 6		
		Secadoras con bomba de calor		Secadoras de condensación		
Modelo						
Acero mate antihuellas						
Blanco		**WTR87641ES**	**WTR85V90ES**	**WTG86260ES**	**WTG84260ES**	**WTG86263ES**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*						
Capacidad	kg	8	8	8	8	7
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética [1]		A+++	A++	B	B	B
Consumo de energía anual [2]	kWh/año	176	235	561	561	500
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo energía programa normal algodón carga completa	kWh	1,4	1,87	4,63	4,63	4,15
Consumo energía programa normal algodón carga parcial	kWh	0,83	1,14	2,61	2,61	2,31
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar [3]	W	0,1 / 0,75	0,1 / 0,50	0,1 / 0,75	0,1 / 0,75	0,1 / 0,75
Duración del modo sin apagar	min	30	–	–	–	–
Programa de secado normal [4]		Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar
Duración ponderada programa carga completa y carga parcial	min	125	157	106	106	93
Duración del programa algodón con carga completa	min	159	200	137	137	119
Duración del programa algodón con carga parcial	min	100	125	82	82	73
Clase de la eficiencia de la condensación [5]		A	B	B	B	B
Eficiencia condensación ponderada carga completa y carga parcial	%	91	83	88	88	88
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	%	90	83	88	88	88
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	%	91	83	88	88	88
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	64	65	65	65	65
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Gas refrigerante [6]		R290	R290	–	–	–
Cantidad de gas	kg	–	–	–	–	–
Equivalente CO_2 – Total PCA [7]	t	–	–	–	–	–
Prestaciones						
Home Connect		–	–	–	–	–
Secadora con bomba de calor		•	•	–	–	–
AutoClean		–	–	–	–	–
Condensador autolimpiante		–	–	–	–	–
Filtro de fácil limpieza		•	•	–	–	–
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Galvanizado	Galvanizado	Acero Inoxidable	Galvanizado	Galvanizado
Volumen del tambor	litros	112	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		•	–	•	•	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39	39
Puerta de cristal		•	•	•	–	•
Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Paneles antivibración		•	•	•	•	•
Cesto para ropa delicada		–	–	–	–	–
Máxima programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Indicación: limpieza de filtro / vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	60	60	60	60	60
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Programas y funciones						
Algodón: Extra seco para guardar		•	•	•	•	•
Algodón: Seco para guardar		•	•	•	•	•
Algodón: Seco plancha		•	•	•	•	•
Sintéticos: Extra seco para guardar		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco para guardar		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•	•	•	•
Iron Assist: 1 traje, 5 camisas, 1 camisa		–	–	–	–	–
Smart Dry		–	–	–	–	–
Mix		•	•	•	•	•
Delicado		•	–	–	–	–
Secado con cesto		–	–	–	–	–
Rápido 40 min		•	•	•	•	•
Sport		•	•	•	•	•
Plumas		–	•	•	•	•
Edredones		–	–	–	–	–
Camisas/Blusas		•	•	–	–	–
Camisas 15 min		–	–	•	•	•
Toallas		•	•	–	–	–
Antialergias		–	–	•	•	•
Acabado lana		•	•	•	•	•
Programas adicionales		–	–	–	–	–
Temporizado frío		•	•	•	•	•
Temporizado caliente		•	•	•	•	•
Función Pausa+Carga		–	–	•	•	•
Función Memoria		–	–	–	–	–
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
Fondo del aparato (con puerta)	cm	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	108,6	108,6	109,1	109,1	109,1
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–	–
Ángulo apertura de puerta		170°	170°	175°	175°	175°
Conexión eléctrica y desague						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10/13	10/13	10/13
Potencia de conexión	W	1.000	600	2.800	2.800	2.600
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•	•
Tubo auxiliar de desagüe		•	–	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.

3) Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.

4) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.

5) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).

6) Refrigerante R407C/ R134a: La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.

7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

¿Qué destacar de los lavavajillas Bosch?

1 → 2 → 3

Tecnología:

- Zeolitas®
- Motor EcoSilence
- AquaSensor
- Home Connect

Equipamiento:

- 3ª Bandeja VarioDrawer Pro
- Cestas VarioFlex Pro
- RackMatic
- TimeLight

Programas y funciones:

- Programa automático
- Programa 1 hora
- Función VarioSpeed
- Función Extra Secado

Lavavajillas




El mejor cuidado y secado de la vajilla.

Las Zeolitas® garantizan el mejor cuidado de la vajilla, el mínimo consumo y unos resultados de secado perfectos.

Zeolitas®

¿Qué son las Zeolitas®?

Las Zeolitas® son minerales 100 % naturales de superficie porosa, los cuales gracias a sus propiedades, permiten un secado eficiente, delicado y perfecto de la vajilla.

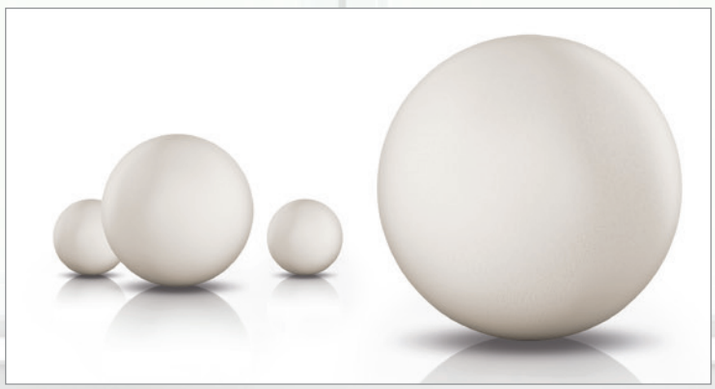

¿Cómo funcionan?

En la etapa de secado las Zeolitas® absorben la humedad del interior y la transforman en calor con el que se seca la vajilla. Durante la etapa de lavado, se regeneran y quedan preparadas para el siguiente lavado. De esta forma, se consigue un secado más eficiente, delicado y sin ningún mantenimiento.

¿Qué beneficios aporta esta tecnología?

Fundamentalmente un secado perfecto, incluso de materiales plásticos. Además, mejoran la eficiencia alcanzando un ahorro energético de hasta un 10 % sobre la máxima clasificación energética del mercado A+++.

El proceso de secado se realiza a baja temperatura, por lo que es un tratamiento más delicado de tu vajilla. Cuando termina el ciclo, no hay desprendimeinto de vapor al abrir la puerta del lavavajillas, y además, la vajilla no quema.


BOSCH
auto
eco
Start
PerfectDry

Bosch ofrece programas, funciones y equipamiento para todas las necesidades.

En Bosch, tanto en libre instalación como en integración, en 60 y en 45 cm, se ofrece gran variedad de programas y funciones que permiten adaptar el mejor ciclo de lavado y secado de la vajilla según la necesidad. Gracias a su equipamiento y flexibilidad, podrás adaptar la distribución interior a cada ciclo.

Home Connect

Home Connect

Gracias a la app gratuita de Home Connect y el dispositivo móvil, podrás estar conectado con tu lavavajillas desde cualquier lugar. Ofrece la posibilidad de:

- Seleccionar el programa y funciones que mejor se adapte a cada necesidad.
- Recibir notificaciones de rellenado de los depósitos de sal y abrillantador.
- Contador de número de pastillas en función de los ciclos consumidos.
- Diagnóstico remoto, en el cual el Servicio Técnico Oficial se conecta al lavavajillas y hace un primer análisis del funcionamiento.

Home Connect

Fácil acceso a la información

Los lavavajillas Bosch cuentan con unas modernas e intuitivas electrónicas que facilitan mucho su manejo. Toda la información de un vistazo:



SMS88UI36E
Serie | **8**



SMS68TW03E
Serie | **6**



SMS46MW19E
Serie | **4**

Equipamiento que aporta la máxima comodidad.




3ª bandeja VarioDrawer Pro

Dispone de laterales abatibles que aportan 5 cm más de profundidad, permitiendo colocar incluso tazas de café. La 3ª bandeja mejora el lavado y secado de la cubertería, permitiendo liberar espacio en la cesta inferior.



Cestas VarioFlex Pro

Disponen de varillas abatibles de manera alterna o conjunta, permitiendo poder lavar utensilios con una mayor profundidad.

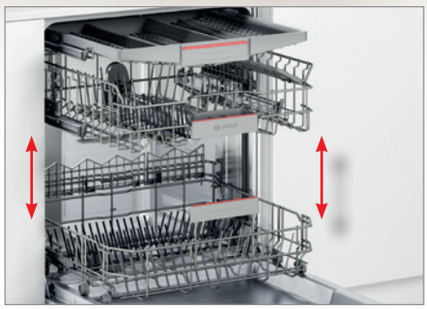

RackMatic

Permite regular en altura la cesta superior, hasta en 3 niveles. Se puede regular ambos lados de manera independiente. Máxima comodidad para realizarlo con la cesta a plena carga.



Programa automático

Mide el grado de suciedad de la vajilla, adaptando los parámetros de lavado, la presión del agua, la temperatura y la cantidad de agua necesaria.

Programa 1 hora

1 hora

Vajilla perfectamente limpia y seca en tan solo 60 minutos.

Función VarioSpeed

Reduce la duración del ciclo hasta en un 65 %.

Función Extra Secado

Se refuerza la fase de secado aumentando la temperatura y mejorando la calidad de secado.

El mejor equipamiento en los lavavajillas totalmente integrables Bosch.

La gama de lavavajillas integrables Bosch cuentan con la mejor tecnología: Zeolitas®, puerta deslizante, InfoLight, TimeLight... Todo ello unido a la gran variedad de programas y funciones que ofrecen las diferentes electrónicas.



Lavavajillas integrable de alto 86,5 cm NUEVO

Para encimeras de mayor altura, se dispone de un lavavajillas de alto 86,5 cm, que permite ganar 5 cm más en la cuba interior del lavavajillas.

Mayor capacidad y mayor comodidad a la hora de la carga del lavavajillas.

Sistema de puerta deslizante


Bosch cuenta con un sistema de puerta deslizante que proporciona mayor flexibilidad a la hora de su instalación:

- Permite instalación en semi-columna, siendo más ergonómico su manejo, y reduciendo al mínimo la separación entre la puerta del lavavajillas y la puerta del cajón inferior.
- Permite la instalación con zócalos de hasta 5 cm de altura.
- Permite instalar puertas de mueble más largas.
- Soporta más peso de puerta: hasta 11 kg.



TimeLight

Proyección de luz sobre el suelo que indica la fase del ciclo en la que se encuentra, tiempo restante... Se visualiza en todo tipo de suelo, color y desde cualquier ángulo. La información proyectada es personalizable por el usuario.

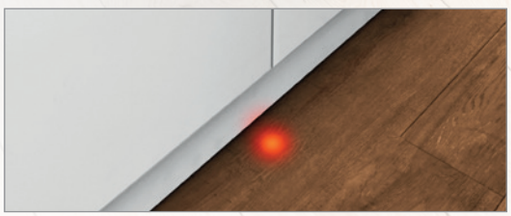

InfoLight

Proyección de luz en el suelo que informa si el lavavajillas está o no en funcionamiento en los lavavajillas de integración.

Mínimo ruido

Tanto en libre instalación como en integración, los lavavajillas Bosch cuentan con tecnología innovadora, que permite obtener los mejores resultados no solo de lavado y secado de la vajilla, sino también de ruido.

Gracias al motor EcoSilence (robusto, duradero, silencioso y eficiente) y al aislamiento que poseen, prácticamente no se oyen.


BOSCH
VarioSpeed
SuperSilence

Glosario

3ª bandeja VarioDrawer
Mejora la calidad de lavado y secado de la cubertería, ganando capacidad y flexibilidad en la bandeja inferior.

3ª bandeja VarioDrawer Pro
Mejora la calidad de lavado y secado de la cubertería, ganando capacidad y flexibilidad en la bandeja inferior. Cuenta con zonas abatibles, lo que da mayor flexibilidad incluso para colocar tazas de café, ganando en ambos laterales hasta 5 cm de profundidad.

Accesorio para copas
Especial para aquellos casos en los que vayamos a lavar copas delicadas. El accesorio fija y protege las copas para evitar que se caigan y se puedan dañar durante el ciclo.

AquaStop
Doble sistema antifugas que cuando detecta una posible fuga de agua cierra el suministro de agua en el interior y evita que salga al exterior. Garantía* de por vida.

Dosificador de detergente
Se ubica en la cesta superior y asegura una buena dosificación y disolución de los detergentes en pastillas.

Bloqueo seguridad
Al activarse evita que los niños puedan modificar los ajustes de la electrónica en cualquier momento.

Bloqueo seguridad para niños puerta
Al activarse evita que los niños puedan abrir la puerta.

Cestas VarioFlex
Cestas que disponen de varillas abatibles facilitando la flexibilidad a la hora de colocar la vajilla y el menaje.

Cestas VarioFlex Pro
Cestas que disponen de varillas abatibles, incluso de forma alterna, facilitando la flexibilidad a la hora de colocar la vajilla y el menaje.

Función ExtraBrillo
Aumenta la cantidad de agua en el aclarado y se prolonga la fase de secado, evitando la formación de manchas y mejorando tanto el brillo como el secado de la vajilla.

Función Extra Secado
Prolonga la fase de secado y eleva la temperatura en la misma. Gracias a ello, se consigue reforzar este proceso.

Función Higiene Plus
Eleva un pico de temperatura en la etapa final del aclarado, eliminando el 99,99% de bacterías y ácaros.

Función «i»
Acceso rápido a la información y ajustes básicos del lavavajillas en los modelos Home Connect.

Función Media Carga
Con esta opción se reduce el consumo de agua y energía, así como la duración del ciclo de lavado, adaptándolo a menos carga en el interior del lavavajillas.

Función VarioSpeed
Complementaria a gran parte de los programas del lavavajillas. Consigue reducir la duración del ciclo hasta en un 65 %.

Función Zona intensiva
Permite lavar las cacerolas y las sartenes con fuerte grado de suciedad en el cesto inferior. Para ello, se eleva la presión del agua y aumenta ligeramente la temperatura en la fase de lavado.

Home Connect
Permite manejar el lavavajillas desde cualquier lugar mediante el dispositivo móvil a través de la app Home Connect. Ofrece múltiples opciones y comodidades que hacen que disfrutes sin preocupaciones del lavavajillas.

Indicación de tiempo restante
Informará de cuánto queda de programa para que finalice el ciclo seleccionado.

Indicador de reposición de sal y abrillantador
Se avisa de la necesidad de reponer la sal y el abrillantador.

Infinity
Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

InfoLight
Proyección en el suelo que indica si el lavavajillas totalmente integrable se encuentra o no en funcionamiento.

Iluminación interior
Permite una mejor visualización del interior del lavavajillas.

Intercambiador de calor
Tecnología que evita que se produzcan choques térmicos en el interior del lavavajillas, garantizando un mejor cuidado de la vajilla, incluso de la más delicada.

Motor EcoSilence
Sin escobillas, robusto, duradero, muy silencioso y eficiente. Consigue mejorar los valores de eficiencia y de nivel de ruido en cada ciclo de lavado y secado de la vajilla.

*La garantía únicamente actúa cuando los daños ocasionados por el agua sean como consecuencia del fallo de este sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Programa automático: AquaSensor

Mide el grado de suciedad de la vajilla, durante las fases de lavado y aclarado, y con ello adapta la presión, la temperatura y la cantidad de agua necesaria.

Programa 1 hora

Vajilla limpia y seca en tan solo 60 min.

Programa Copas 40 ºC

Para ciclos donde haya un elevado número de copas. Se adaptan los parámetros del ciclo para un lavado y secado mucho más delicado y apto para el cristal.

Programa ECO 50 ºC

Optimización de consumos tanto de agua como de energía durante el ciclo completo de lavado y secado de la vajilla.

Programa intensivo

Especialmente recomendado cuando la vajilla está muy sucia y los restos pueden estar especialmente adheridos. Alcanza una temperatura de lavado de 70 ºC.

Programa Limpieza de la cuba

Especial para el mantenimiento del lavavajillas. Elimina posibles restos y olores que puedan quedar en la cuba o en los conductos del lavavajillas. Se recomienda realizarlo con el lavavajillas vacío y utilizando un limpia máquinas habitual.

Programa Nocturno

Recomendado especialmente para la noche, donde los niveles de ruido provocados por la presión del agua o la señal de fin de ciclo desaparecen y se reducen a mínimos.

Programa Prelavado

Ciclo corto que mantiene en remojo la vajilla y elimina de una manera rápida y sencilla la suciedad superficial. No utiliza detergente.

Programa Rápido 45 ºC

Ciclo únicamente de lavado de la vajilla. Recomendado para aquellos casos donde la vajilla no este especialmente sucia.

Programa Rápido 60 ºC

Permite obtener la vajilla perfectamente limpia y seca a una temperatura menos elevada. Especialmente recomendado para vajilla mixta.

Programación diferida

Permite seleccionar a qué hora se desea que la vajilla esté perfectamente limpia y seca. Habrá que seleccionar a que hora se desea que esté lista y el lavavajillas se pondrá en funcionamiento para acabar a la hora deseada.

Protección del cristal

Válvula que incorporan los lavavajillas Bosch, cuya función es obtener la mejor calidad del agua y presión, para proteger lo máximo posible la vajilla, especialmente el cristal.

Puerta deslizante

Sistema de sujeción entre la puerta del mueble y la puerta del lavavajillas que permite trabajar con puertas de mayor altura, zócalos más pequeños, no tener que recortar el zócalo e instalación del lavavajillas en semi-columna.

RackMatic

Permite regular hasta en 3 alturas la cesta superior, incluso a plena carga, con total seguridad. Se puede regular ambos laterales en diferentes niveles o en un mismo nivel.

TimeLight

Proyección en el suelo que informa de la fase del ciclo en la que se encuentra el lavavajillas, tiempo restante, etc. Visible en cualquier suelo y desde cualquier ángulo.

Todo en 1

Detección de detergentes combinados. El programa de lavado se ajusta automáticamente, de modo que siempre se obtiene un óptimo lavado y secado.

Zeolitas®: sistema de secado perfecto

Minerales naturales de superficie porosa que absorben la humedad y la transforman en aire caliente con el cual se seca la vajilla. Se regeneran en cada ciclo de lavado.

Lavavajillas.

60 cm, 45 cm y compacto.

Zeolitas®
Mineral natural, que absorbe humedad y desprende calor, utilizado en la etapa de secado y que permite mejorar eficiencia y calidad de secado, incluso de materiales plásticos. Se consigue reducir el consumo hasta A+++ -10 %.

Home Connect
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

		Serie | 8	Serie | 6	
		Home Connect		
Ancho	Tipo	Zeolitas®	Zeolitas®	
		9 Programas	9 Programas	7 Programas
Lavavajillas				
60 cm	3ª bandeja	NUEVO Home Connect SMS88UI36E ■ 	SMS68TI03E ■ SMS68TW03E □ 	
				SMS68II07E ■ SMS68IW07E □ 
45 cm	3ª bandeja			
Compacto				

■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco

Serie | 4

Serie | 2

	7 Programas	7 Programas	6 Programas	5 Programas
		SMS46MI19E ■ SMS46MW19E □ 		SMS25FI07E ■ SMS25FW07E □ 
		SMS46JI19E ■ SMS46JW08E □ 		SMS25DI05E ■ SMS25DW05E □  SMS25AI05E ■ SMS25AW05E □ 
	NUEVO SPS66TI00E ■ SPS66TW00E □ 			
		SPS46II07E ■ SPS46IW07E □ 		SPS25CI05E ■ SPS25CW05E □ 
			NUEVO SKS62E32EU □ 	

Lavavajillas integrables.

60 y 45 cm.

Zeolitas®
Mineral natural, que absorbe humedad y desprende calor, utilizado en la etapa de secado y que permite mejorar eficiencia y calidad de secado, incluso de materiales plásticos. Se consigue reducir el consumo hasta A+++ -10 %.

Home Connect
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

Puerta deslizante
Sistema de sujeción entre la puerta del mueble y la puerta del lavavajillas que permite trabajar con puertas de mayor altura, zócalos más pequeños, no tener que recortar el zócalo e instalación del lavavajillas en semi-columna.

	Ancho	Tipo		Serie | 6 Zeolitas®	Serie | 4
Lavavajillas Integrables	60 cm	3ª bandeja	Totalmente integrable	NUEVO Home Connect SME68TX26E  SMV68MX03E 	NUEVO SME46NX23E  NUEVO SBV46NX03E SMV46NX03E  
			Integrable		NUEVO SMI46NS01E 
			Totalmente integrable		NUEVO SMV46JX03E  SMV25DX04E  SMV41D10EU 
	45 cm	3ª bandeja	Totalmente integrable		SPV46FX00E 
					SPV45IX05E 


BOSCH

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm

SMS88UI36E Serie | **8**
EAN: 4242005143009 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.475 €



Home Connect NUEVO

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Sistema de secado por Zeolitas®**
- Clase de eficiencia energética*: **A+++ -10%**
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (42 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 13 servicios
- Display TFT Touch Control con imágenes y textos
- **Iluminación interior**
- Equipamiento Pro: **3ª bandeja VarioDrawer Pro**, RackMatic, Cestas VarioFlex Pro con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 6/6+2
- Programas: **Automático**, Rápido 60ºC, Rápido 45ºC, Copas 40ºC, Silencio, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado, Zona Intensiva
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Accesorio para copas incluido
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,73 kWh/7,7 litros

SMS68TI03E Serie | **6**
EAN: 4242002995434 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 965 €



- **Sistema de secado por Zeolitas®**
- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (44 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 14 servicios
- Display digital Touch Control con indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento Pro: **3ª bandeja VarioDrawer Pro**, RackMatic, Cestas VarioFlex Pro con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 6/6+2
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Rápido 45ºC, Copas 40ºC, Silencio, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado, Zona Intensiva
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,83 kWh/9,5 litros

SMS68TW03E Serie | **6**
EAN: 4242002994604 Blanco
Precio ref. final: 889 €



- **Sistema de secado por Zeolitas®**
- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (44 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 14 servicios
- Display digital Touch Control con indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento Pro: **3ª bandeja VarioDrawer Pro**, RackMatic, Cestas VarioFlex Pro con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 6/6+2
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Rápido 45ºC, Copas 40ºC, Silencio, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado, Zona Intensiva
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,83 kWh/9,5 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

SMS68II07E Serie | **6**
EAN: 4242002995410 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 855 €



- **Sistema de secado por Zeolitas®**
- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (46 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 13 servicios
- Display digital Touch Control con indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: RackMatic, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Rápido 45 ºC, Copas 40 ºC, Silencio, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO, Prelavado
- Funciones: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado, Zona Intensiva
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,82 kWh/9,5 litros

SMS68IW07E Serie | **6**
EAN: 4242002995427 Blanco
Precio ref. final: 779 €



- **Sistema de secado por Zeolitas®**
- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (46 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 13 servicios
- Display digital Touch Control con indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: RackMatic, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Rápido 45 ºC, Copas 40 ºC, Silencio, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO, Prelavado
- Funciones: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado, Zona Intensiva
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,82 kWh/9,5 litros

SMS46MI19E Serie | **4**
EAN: 4242005125852 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 715 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (46 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 14 servicios
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Copas 40 ºC, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,93 kWh/9,5 litros

SMS46MW19E Serie | **4**
EAN: 4242005125869 Blanco
Precio ref. final: 625 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (46 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 14 servicios
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Copas 40 ºC, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,93 kWh/9,5 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm

SMS46JI19E Serie | **4**
EAN: 4242005160426 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 669 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (46 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 13 servicios
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: RackMatic, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Copas 40ºC, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,92 kWh/9,5 litros

SMS46JW08E Serie | **4**
EAN: 4242005160440 Blanco
Precio ref. final: 579 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (46 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 13 servicios
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: RackMatic, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Copas 40ºC, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,92 kWh/9,5 litros

SMS25FI07E Serie | **2**
EAN: 4242005138883 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 665 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (46 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 14 servicios
- Display digital con mando e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programas: **1 hora**, Intensivo, ECO, Mix, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,93 kWh/9,5 litros

SMS25FW07E Serie | **2**
EAN: 4242005138890 Blanco
Precio ref. final: 579 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (46 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 14 servicios
- Display digital con mando e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programas: **1 hora**, Intensivo, ECO, Mix, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,93 kWh/9,5 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

SMS25DI05E Serie | **2**
EAN: 4242005138661 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 605 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (48 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 13 servicios
- Display digital con mando e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programas: **1 hora**, Intensivo, ECO, Mix, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,92 kWh/9,5 litros

SMS25DW05E Serie | **2**
EAN: 4242005138876 Blanco
Precio ref. final: 515 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (48 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 13 servicios
- Display digital con mando e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programas: **1 hora**, Intensivo, ECO, Mix, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,92 kWh/9,5 litros

SMS25AI05E Serie | **2**
EAN: 4242002996950 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 579 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (48 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 12 servicios
- Display digital con mando e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: Cestas Vario
- Programas: **1 hora**, Intensivo, ECO, Mix, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,90 kWh/9,5 litros

SMS25AW05E Serie | **2**
EAN: 4242002996967 Blanco
Precio ref. final: 495 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (48 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 12 servicios
- Display digital con mando e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: Cestas Vario
- Programas: **1 hora**, Intensivo, ECO, Mix, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,90 kWh/9,5 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Lavavajillas integrables. Ancho 60 cm

SME68TX26E Serie | **6**
EAN: 4242005130825 Acero
Precio ref. final: 1.395 €



NUEVO

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Sistema de instalacion de puerta deslizante**
- **Sistema de secado por Zeolitas®**
- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (42 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 14 servicios
- Display TFT Touch Control
- InfoLight
- Equipamiento Pro: **3ª bandeja VarioDrawer Pro**, RackMatic, Cestas VarioFlex Pro con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 6/6+2
- Programas: **Automático**, Rápido 60 ºC, Rápido 45 ºC, Silencio, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,83 kWh/9,5 litros

SMV68MX03E Serie | **6**
EAN: 4242002962726 Acero
Precio ref. final: 1.099 €



- **Sistema de secado por Zeolitas®**
- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (44 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 14 servicios
- Display TouchControl con indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- **TimeLight**
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas: **Automático**, Rápido 60 ºC, Rápido 45 ºC, Copas 40 ºC, Silencio, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado, Zona Intensiva
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Accesorio para copas incluido
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,83 kWh/9,5 litros

SME46NX23E Serie | **4**
EAN: 4242005170784 Acero
Precio ref. final: 855 €



NUEVO

- **Sistema de instalación puerta deslizante**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (44 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 14 servicios
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- InfoLight
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Silencio, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,93 kWh/9,5 litros

SBV46NX03E Serie | **4**
EAN: 4242005161805 Acero
Precio ref. final: 825 €



NUEVO

- **Lavavajillas de alto 86,5 cm (5 cm más de capacidad)**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (44 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 14 servicios
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- InfoLight
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Copas 40 ºC, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,93 kWh/9,5 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

SMV46NX03E Serie | **4**
EAN: 4242005162956 Acero
Precio ref. final: 769 €



NUEVO

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (44 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 14 servicios
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- InfoLight
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Copas 40 ºC, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,93 kWh/9,5 litros

SMV46JX03E Serie | **4**
EAN: 4242005163199 Acero
Precio ref. final: 725 €



NUEVO

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (44 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 13 servicios
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- InfoLight
- Equipamiento: RackMatic, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Copas 40 ºC, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,92 kWh/9,5 litros

SMV25DX04E Serie | **4**
EAN: 4242005138654 Negro
Precio ref. final: 619 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (48 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 13 servicios
- Indicadores luminosos y teclas
- InfoLight
- Equipamiento: Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programas: Rápido 45 ºC, Intensivo, ECO, Mix, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed
- Programación diferida hasta 3/6/9 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,92 kWh/9,5 litros

SMV41D10EU Serie | **4**
EAN: 4242002810577 Negro
Precio ref. final: 579 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (48 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 12 servicios
- Indicadores luminosos y teclas
- InfoLight
- Equipamiento: Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programas: Rápido 45 ºC, ECO, Mix, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed
- Cuba interior del lavavajillas de mixta Polinox®. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,90 kWh/10 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Lavavajillas integrable. Ancho 60 cm

SMI46NS01E Serie | **4**
EAN: 4242005167135 Acero
Precio ref. final: 769 €



NUEVO

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (46 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 13 servicios
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: RackMatic, **3ª bandeja VarioDrawer**, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas: **1 hora**, **Automático**, TurboSpeed, Copas 40ºC, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO
- Funciones especiales: VarioSpeed, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,92 kWh/6,7 litros

Lavavajillas libre instalación. Ancho 45 cm

SPS66TI00E Serie | **6**
EAN: 4242005068593 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 759 €



NUEVO

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (44 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 10 servicios
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- **Iluminación interior**
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer Pro**, RackMatic, Cestas VarioFlex Pro con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 3/4
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Copas 40ºC, Silencio, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,75 kWh/9,5 litros

SPS66TW00E Serie | **6**
EAN: 4242005064335 Blanco
Precio ref. final: 679 €



NUEVO

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (44 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 10 servicios
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- **Iluminación interior**
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer Pro**, RackMatic, Cestas VarioFlex Pro con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 3/4
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Copas 40ºC, Silencio, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,75 kWh/9,5 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

SPS46II07E Serie | **4**
EAN: 4242005070886 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 725 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (44 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 9 servicios
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: RackMatic, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/2
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Copas 40 ºC, Silencio, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,70 kWh/8,5 litros

SPS46IW07E Serie | **4**
EAN: 4242005064304 Blanco
Precio ref. final: 649 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (44 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 9 servicios
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: RackMatic, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/2
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Copas 40 ºC, Silencio, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,70 kWh/8,5 litros

SPS25CI05E Serie | **2**
EAN: 4242005074976 Acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 589 €



- Clase de eficiencia energética*: A+
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (48 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 9 servicios
- Display digital y mando de fácil manejo
- Equipamiento: Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programas: **1 hora**, Intensivo, ECO, Mix, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,78 kWh/8,5 litros

SPS25CW05E Serie | **2**
EAN: 4242005074983 Blanco
Precio ref. final: 509 €



- Clase de eficiencia energética*: A+
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (48 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 9 servicios
- Display digital y mando de fácil manejo
- Equipamiento: Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programas: **1 hora**, Intensivo, ECO, Mix, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,78 kWh/8,5 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Lavavajillas totalmente integrables. Ancho 45 cm

SPV46FX00E Serie | **4**
EAN: 4242005068517 Acero
Precio ref. final: 715 €



- Clase de eficiencia energética*: **A++**
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (46 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 10 servicios
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- InfoLight
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Copas 40ºC, Silencio, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,75 kWh/9,5 litros

SPV45IX05E Serie | **4**
EAN: 4242005068500 Acero
Precio ref. final: 619 €



- Clase de eficiencia energética*: **A++**
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (46 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 9 servicios
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- InfoLight
- Equipamiento: RackMatic, Cestas VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/2
- Programas: **1 hora**, **Automático**, Silencio, Limpieza de la cuba, Intensivo, ECO
- Funciones especiales: Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,7 kWh/8,5 litros

Lavavajillas libre instalación. Alto 45 cm

SKS62E32EU Serie | **4**
EAN: 4242005198047 Blanco
Precio ref. final: 439 €



NUEVO

- Clase de eficiencia energética*: A+
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (49 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 6 servicios
- Display digital y mando de fácil manejo
- Programas: **Automático**, Rápido 45ºC, Intensivo, Copas 40ºC, ECO, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,61 kWh/8 litros

Disponibilidad abril 2020

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Accesorios lavavajillas

	**SMZ2056** EAN: 4242005165865 Precio ref. final: 149 €	Puerta de acero inoxidable. Maneta Bosch. Para lavavajillas totalmente integrables de 60 cm de ancho. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 715 x 590 x 21 mm.
	**SZ72145EP** EAN: 4242003451960 Precio ref. final: 149 €	Puerta de acero inoxidable. Maneta tubular. Para lavavajillas totalmente integrables de 45 cm de ancho. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 700 x 440 x 21 mm.
	**SGZ1010** EAN: 4242002137513 Precio ref. final: 29 €	Extensión para AquaStop (prolongador de 2 m para tubo de agua y desagüe). Compatible con todos nuestros lavavajillas.
	**SMZ5100** EAN: 4242002476247 Precio ref. final: 19 €	Cestillo para cubiertos no divisible, opcional para los lavavajillas de 60 cm de ancho con bandeja VarioDrawer.
	**SMZ5300** EAN: 4242002771199 Precio ref. final: 19 €	Soporte especial que permite lavar 4 copas en la cesta inferior del lavavajillas. Compatible con cestas con varillas abatibles: 2/2, 2/4, 6/6, 6/8.

Modo demo



SMS88UI36E, SME68TX26E

Activar:
1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B + C
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P9 en el display
6. Pulsar la tecla C para fijar el programa demo
7. Apagar el lavavajillas

Cuando el lavavajillas esté en modo demo, aparecerá "modo demo" en la pantalla TFT.

Desactivar:
1. Abrir la puerta
2. Pulsar el botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
3. Pulsar a la vez las teclas B + C
4. Apagar el lavavajillas



SMS68TI03E, SMS68TW03E, SMS68II07E, SMS68IW07E

Activar:
1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B + C
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7 en el display
6. Pulsar la tecla C para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display)
7. Abrir y cerrar la puerta

Desactivar:
1. Pulsar el botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
2. Pulsar a la vez las teclas B + C (0:01 aparecerá en el display)
3. Apagar el lavavajillas



SMS46MI19E, SMS46MW19E, SMS46JI19E, SMS46JW08E, SMI46NS01E, SPS46II07E, SPS46IW07E, SPS66TI00E, SPS66TW00E

Activar:
1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B + C
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7 en el display
6. Pulsar la tecla C para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display)
7. Abrir y cerrar la puerta

Desactivar:
1. Pulsar el botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
2. Pulsar a la vez las teclas B + C (0:01 aparecerá en el display)
3. Apagar el lavavajillas



SMS25FI07E, SMS25FW07E, SMS25DI05E, SMS25DW05E, SMS25AI05E, SMS25AW05E, SPS25CI05E, SPS25CW05E, SKS62E32EU

Activar:
1. Apagar el lavavajillas
2. Poner el mando en la posición 7
3. Pulsar y mantener botón Inicio
4. Encender el aparato (manteniendo apretado el botón Inicio)
5. Soltar ambos botones cuando aparezca P0 en el display
6. Girar el mando en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca P7 en el display
7. Pulsar el botón Inicio para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display)

Desactivar:
1. Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos hasta que aparezca 0:01 en el display
2. Soltar botón
3. Pulsar de nuevo el botón Inicio durante 3 segundos (0:01 aparecerá en el display)
4. Apagar el lavavajillas



SMV68MX03E

Activar:
1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B + C
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7 en el display
6. Pulsar la tecla C para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display)
7. Cerrar la puerta
8. Abrir y cerrar la puerta de nuevo

Desactivar:
1. Abrir la puerta con el programa demo encendido
2. Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
3. Pulsar las teclas B + C a la vez
4. Apagar el lavavajillas



SME46NX23E, SMV46NX03E, SMS46JX03E, SPV46FX00E, SPV45IX05E, SBV46NX03E

Activar:
1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B + C
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7 en el display
6. Pulsar la tecla C para fijar el programa demo (1:23 o la hora aparecerán en el display)

Desactivar:
1. Abrir la puerta
2. Pulsar el botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
3. Pulsar a la vez las teclas B + C
4. Apagar el lavavajillas




SMV25DX04E, SMV41D10EU

Activar:
1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas A + B
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones al parpadear L2 e iluminarse L3
5. Pulsar la tecla A hasta que L1, L2 y L3 se iluminen a la vez
6. Pulsar la tecla B para fijar el programa demo
7. Cerrar la puerta

Desactivar:
1. Abrir la puerta con el programa demo encendido
2. Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos, hasta que L1 se apague
3. Pulsar las teclas A + B a la vez durante 3 segundos
4. Apagar el lavavajillas


Planos de instalación lavavajillas de integración



*Mediante patas regulables en altura.
**Distancia mínima de la puerta al suelo.

SME68TX26E, SM68MX03E, SMV46NX03E, SMV46JX03E, SMV41D10EU, SMV25DX04E


Dimensiones en mm



*Mediante patas regulables en altura.
**Distancia mínima de la puerta al suelo.

SME46NX23E


Dimensiones en mm



*Mediante patas regulables en altura.
**Distancia mínima de la puerta al suelo.

SBV46NX03E


Dimensiones en mm



*Mediante patas regulables en altura.
**Distancia mínima de la puerta al suelo.

SMI46NS01E

Dimensiones en mm





*Mediante patas regulables en altura.
**Distancia mínima de la puerta al suelo.

SPV46FX00E, SPV45IX05E

Dimensiones en mm

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con TimeLight





Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
				815	825	835	845	855	865	875
				Altura máxima zócalo						
660 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
670	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
680	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
690	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
700	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
710	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con TimeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.

¿Cómo calcular la altura máxima de zócalo con TimeLight?

El TimeLight es una proyección de luz en el suelo. En función de la altura y retranqueo del zócalo, podría taparse dicha proyección. Esta tabla indica las medidas para la correcta integración.

1- Medida del nicho.

2- Ir a la columna de altura de la puerta del mueble.

3- Fijarse en el retranqueo (hay dos opciones, la suma es siempre 120 mm).

4- El corte entre la fila y la columna de altura del nicho proporciona la altura máxima del zócalo, que evita tapar la proyección del TimeLight.

Instalación de lavavajillas en alto con puerta deslizante

Los lavavajillas con puerta deslizante se pueden instalar en alto, en semi-columna, lo que facilita su carga y descarga. Para su correcta integración se debe respetar una holgura entre la puerta del lavavajillas y el cajón inferior. Estas tablas indican este espacio para la correcta integración.


Instalación CON ACHAFLANADO interior del cajón


Lavavajillas totalmente integrable ancho 60 cm con PUERTA DESLIZANTE

Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B (mm)	Altura zócalo C (mm)																							
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
820	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
830	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
835	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	6	
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
845	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
850	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
855	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
860	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
870	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
875	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				

Instalación en alto de lavavajillas integrables

Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

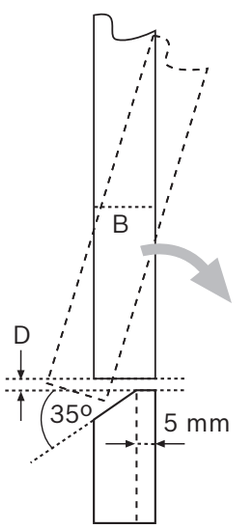

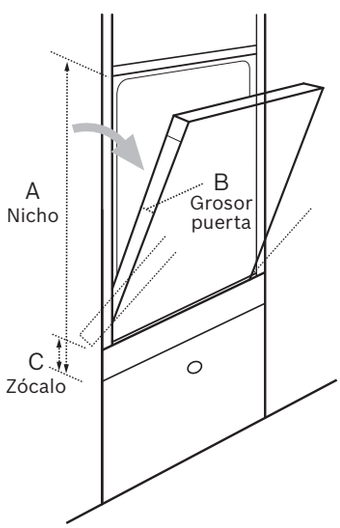

Instalación de lavavajillas en alto con puerta deslizante

Los lavavajillas con puerta deslizante se pueden instalar en alto, en semi-columna, lo que facilita su carga y descarga. Para su correcta integración se debe respetar una holgura entre la puerta del lavavajillas y el cajón inferior. Estas tablas indican este espacio para la correcta integración.


Instalación SIN ACHAFLANADO interior del cajón


Lavavajillas totalmente integrable ancho 60 cm con PUERTA DESLIZANTE

Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B (mm)	Altura zócalo C (mm)																								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
825	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
830	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
835	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
840	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
845	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
850	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
855	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
860	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5
865	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
870	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
875	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				

Instalación en alto de lavavajillas integrables

Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

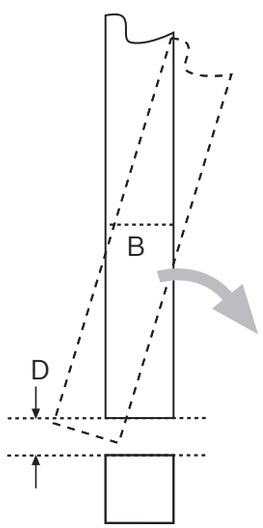

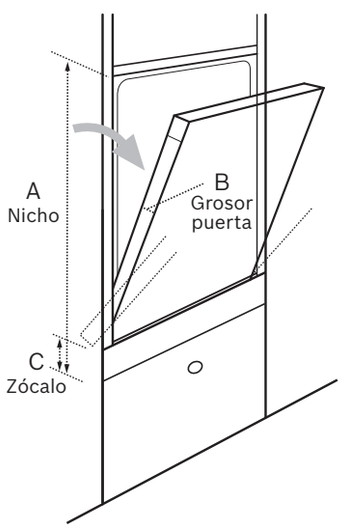

Características técnicas lavavajillas

Características		Serie | 8	Serie | 6		Serie | 4	
		Libre instalación 60 cm				
Modelo						
Acero inoxidable antihuellas		SMS88UI36E	SMS68TI03E	SMS68II07E	SMS46MI19E	SMS46JI19E
Blanco			SMS68TW03E	SMS68IW07E	SMS46MW19E	SMS46JW08E
Negro						
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*						
Capacidad	nº de cubiertos	13	14	13	14	13
Clase de eficiencia energética [1]		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Consumo de energía anual [2]	kWh	211	237	234	266	262
Consumo de energía ciclo normal	kWh	0,73	0,83	0,82	0,93	0,92
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual [3]	litros	2156	2660	2660	2660	2660
Eficacia de secado [4]		A	A	A	A	A
Programa normal de lavado [5]		ECO 50 ºC	ECO 50 ºC	ECO 50 ºC	ECO 50 ºC	ECO 50 ºC
Duración programa normal	minutos	225	195	195	225	225
Duración "modo sin apagar"	minutos	0	0	0	0	0
Potencia sonora [6]	dB(A) re 1 pW	42	44	46	46	46
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	7,7	9,5	9,5	9,5	9,5
Prestaciones						
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas		•	•	•	–	–
Intercambiador de calor		•	•	•	•	•
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		•	–	–	–	–
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•
Programas y funciones						
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70 ºC/150-155 min	70 ºC/135-140 min	70 ºC/135-140 min	70 ºC/125-135 min	70 ºC/125-135 min
Programa Mix o Automático		45-65 ºC/90-160 min	45-65 ºC/90-150 min	45-65 ºC/90-150 min	45-65 ºC/90-160 min	45-65 ºC/90-160 min
Programa 1 hora		–	65 ºC/60 min	65 ºC/60 min	65 ºC/60 min	65 ºC/60 min
Programa Rápido 60 ºC		60 ºC/89 min	–	–	–	–
Programa ECO		50 ºC/225 min	50 ºC/195 min	50 ºC/195 min	50 ºC/225 min	50 ºC/225 min
Apertura automática fin programa ECO		–	–	–	–	–
Programa Silencio		50 ºC/235 min	50 ºC/235 min	50 ºC/235 min	–	–
Programa Copas 40 ºC		40 ºC/100-105 min	40 ºC/90-100 min	40 ºC/90-100 min	40 ºC/85-90 min	40 ºC/85-90 min
Programa Rápido 45 ºC		45 ºC/35 min	45 ºC/29 min	45 ºC/29 min	–	–
Programa TurboSpeed		–	–	–	–	–
Programa Prelavado		0 ºC/15 min	0 ºC/15 min	0 ºC/15 min	0 ºC/15 min	0 ºC/15 min
Programa Limpieza de la cuba		70 ºC/90 min	70 ºC/90 min	70 ºC/90 min	70 ºC/90 min	70 ºC/90 min
Función VarioSpeed		•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo		–	–	–	–	–
Función Zona Intensiva		•	•	•	–	–
Función Media Carga		–	–	–	–	–
Función HigienePlus		•	•	•	•	•
Función Extra Secado		•	•	•	•	•
Función "i"		•	–	–	–	–
Control del aparato						
Tecnología Home Connect		•	–	–	–	–
TouchControl frontal/superior		–/•	•/–	•/–	–/–	–/–
Display		TFT	•	•	•	•
Color de la información del display		Imágenes y textos	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•
Programación diferida	h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa		•	–	–	–	–
Equipamiento						
3ª bandeja VarioDrawer		VarioDrawer Pro	VarioDrawer Pro	–	•	–
Tipo de cesta Vario		VarioFlex Pro	VarioFlex Pro	•	•	•
Color cestas		Plata	Plata	Plata	Plata	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas		•	•	–	–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6+2	6/6+2	2/4	2/4	2/4
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior		•	•	–	•	–
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		–	–	•	–	•
Soporte para 4 copas (removible)		•	–	–	–	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
AquaStop con garantía de por vida		•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		•/–	–/•	–/•	–/•	–/•
TimeLight/InfoLight		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Iluminación interior EmotionLight		•	–	–	–	–
Dimensiones						
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5
Anchura del aparato	cm	60	60	60	60	60
Fondo del aparato	cm	60	60	60	60	60
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 ºC		•	•	•	•	•

• Sí tiene/–No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

5) ECO 50 ºC es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Características		Serie | 2			Serie | 6	Serie | 4	Serie | 2	Serie | 4
		Libre instalación 60 cm			Libre instalación 45 cm			Compacto
Modelo								
Acero inoxidable antihuellas		SMS25FI07E	SMS25DI05E	SMS25AI05E	SPS66TI00E	SPS46II07E	SPS25CI05E	
Blanco		SMS25FW07E	SMS25DW05E	SMS25AW05E	SPS66TW00E	SPS46IW07E	SPS25CW05E	SKS62E32EU
Negro								
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*								
Capacidad	nº de cubiertos	14	13	12	10	9	9	6
Clase de eficiencia energética [1]		A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo de energía anual [2]	kWh	266	262	258	211	197	220	174
Consumo de energía ciclo normal	kWh	0,93	0,92	0,9	0,75	0,7	0,78	0,61
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual [3]	litros	2660	2660	2660	2660	2380	2380	2240
Eficacia de secado [4]		A	A	A	A	A	A	B
Programa normal de lavado [5]		ECO 50 ºC	ECO 50 ºC	ECO 50 ºC	ECO 50 ºC	ECO 50 ºC	ECO 50 ºC	ECO 50 ºC
Duración programa normal	minutos	225	225	210	195	195	195	235
Duración "modo sin apagar"	minutos	0	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora [6]	dB(A) re 1 pW	46	48	48	44	44	48	49
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9,5	9,5	9,5	9,5	8,5	8,5	8
Prestaciones								
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas		–	–	–	–	–	–	–
Intercambiador de calor		•	•	•	•	•	•	–
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		–	–	–	–	–	–	–
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•
Programas y funciones								
AquaSensor/nº de programas automáticos		–/–	–/–	–/–	•/1	•/1	–/–	•/1
Programa Intensivo		70 ºC/135 min	70 ºC/135 min	70 ºC/125-135 min	70 ºC/125-135 min	70 ºC/125-135 min	70 ºC/135 min	70 ºC/120 min
Programa Mix o Automático		65 ºC/120 min	65 ºC/120 min	65 ºC/120 min	45-65 ºC/90-150 min	45-65 ºC/90-150 min	65 ºC/130 min	45-65 ºC/110-170 min
Programa 1 hora		65 ºC/60 min	65 ºC/60 min	65 ºC/60 min	65 ºC/60 min	65 ºC/60 min	65 ºC/60 min	–
Programa Rápido 60 ºC		–	–	–	–	–	–	–
Programa ECO		50 ºC/225 min	50 ºC/225 min	50 ºC/210 min	50 ºC/195 min	50 ºC/195 min	50 ºC/195 min	50 ºC/235 min
Apertura automática fin programa ECO		–	–	–	•	•	–	–
Programa Silencio		–	–	–	50 ºC/235-240 min	50 ºC/235-240 min	–	–
Programa Copas 40 ºC		–	–	–	40 ºC/85-90 min	40 ºC/85-90 min	–	40 ºC/80 min
Programa Rápido 45 ºC		–	–	–	–	–	–	45 ºC/29 min
Programa TurboSpeed		–	–	–	–	–	–	–
Programa Prelavado		0 ºC/15 min	0 ºC/15 min	0 ºC/15 min	–	–	0 ºC/15 min	0 ºC/15 min
Programa Limpieza de la cuba		–	–	–	70 ºC/90 min	70 ºC/90 min	–	–
Función VarioSpeed		•	•	•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo		–	–	–	–	–	–	–
Función Zona Intensiva		–	–	–	–	–	–	–
Función Media Carga		•	•	•	–	–	•	–
Función HigienePlus		–	–	–	•	•	–	–
Función Extra Secado		–	–	–	•	•	–	•
Función "i"		–	–	–	–	–	–	–
Control del aparato								
Tecnología Home Connect		–	–	–	–	–	–	–
TouchControl frontal/superior		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Display		•	•	•	•	•	•	•
Color de la información del display		Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•	•
Programación diferida	h	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa		–	–	–	–	–	–	–
Equipamiento								
3ª bandeja VarioDrawer		•	–	–	VarioDrawer Pro	–	–	–
Tipo de cesta Vario		•	•	–	VarioFlex Pro	•	•	–
Color cestas		Plata	Plata	Gris claro	Plata	Plata	Plata	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	–
Terminaciones esféricas en varillas		–	–	–	•	•	–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior		0/2	0/2	0/0	3/4	2/2	0/2	0/0
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	Sencilla	–	RackMatic 3	RackMatic 3	–	–
Apoyo para copas en cesta inferior		–	–	–	•	–	–	–
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	1	2	2	–
Bandeja para grandes cubiertos		–	•	–	–	•	•	–
Soporte para 4 copas (removible)		–	–	–	–	–	–	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	–/•	•/–	•/–	•/–	–/•
AquaStop con garantía de por vida		•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		–/–	–/–	–/–	–/•	–/•	–/–	–/–
TimeLight/InfoLight		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Iluminación interior EmotionLight		–	–	–	•	–	–	–
Dimensiones								
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	45/–
Anchura del aparato	cm	60	60	60	45	45	45	55,1
Fondo del aparato	cm	60	60	60	60	60	60	50
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	84,5
Altura regulable	cm	2	2	2	2	2	2	–
Conexión eléctrica y toma de agua								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	205	205	205	215
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•	–
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 ºC		•	•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

5) ECO 50 ºC es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Características técnicas lavavajillas

Características		Serie | 6		Serie | 4			
		Totalmente integrables 60 cm					
Modelo							
Acero inoxidable/panel acero		**SME68TX26E**	**SMV68MX03E**	**SME46NX23E**	**SBV46NX03E**	**SMV46NX03E**	**SMV46JX03E**
Blanco							
Negro							
Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1059/2010*							
Capacidad	nº de cubiertos	14	14	14	14	14	13
Clase de eficiencia energética [1]		A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [2]	kWh	237	237	266	266	266	262
Consumo de energía ciclo normal	kWh	0,83	0,83	0,93	0,93	0,93	0,92
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual [3]	litros	2660	2660	2660	2660	2660	2660
Eficacia de secado [4]		A	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado [5]		ECO 50 ºC	ECO 50 ºC	ECO 50 ºC	ECO 50 ºC	ECO 50 ºC	ECO 50 ºC
Duración programa normal	minutos	195	195	225	225	225	225
Duración "modo sin apagar"	minutos	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora [6]	dB(A) re 1 pW	42	44	44	44	44	44
Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Prestaciones							
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas		•	•	–	–	–	–
Intercambiador de calor		•	•	•	•	•	•
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		–	–	–	–	–	–
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Integración: puerta fija / puerta deslizante		–/•	•/–	–/•	•/–	•/–	•/–
Programas y funciones							
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70 ºC/135-140 min	70 ºC/135-140 min	70 ºC/125-135 min	70 ºC/125-135 min	70 ºC/125-135 min	70 ºC/125-135 min
Programa Mix o Automático		45-65 ºC/90-150 min	45-65 ºC/90-150 min	45-65 ºC/90-160 min	45-65 ºC/90-160 min	45-65 ºC/90-160 min	45-65 ºC/90-160 min
Programa delicado		–	–	–	–	–	–
Programa 1 hora		–	–	65 ºC/60 min	65 ºC/60 min	65 ºC/60 min	65 ºC/60 min
Programa Rápido 60 ºC		60 ºC/89 min	60 ºC/89 min	–	–	–	–
Programa ECO		50 ºC/195 min	50 ºC/195 min	50 ºC/225 min	50 ºC/225 min	50 ºC/225 min	50 ºC/225 min
Apertura automática fin programa ECO		–	–	–	–	–	–
Programa Silencio		50 ºC/235 min	50 ºC/235 min	50 ºC/235-240 min	–	–	–
Programa Copas 40 ºC		–	40 ºC/90-100 min	–	40 ºC/85-90 min	40 ºC/85-90 min	40 ºC/85-90 min
Programa Rápido 45 ºC		45 ºC/29 min	45 ºC/29 min	–	–	–	–
Programa TurboSpeed		–	–	–	–	–	–
Programa Prelavado		0 ºC/15 min	0 ºC/15 min	0 ºC/15 min	0 ºC/15 min	0 ºC/15 min	0 ºC/15 min
Programa Limpieza de la cuba		70 ºC/90 min	70 ºC/90 min	70 ºC/90 min	70 ºC/90 min	70 ºC/90 min	70 ºC/90 min
Función VarioSpeed		•	•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo		–	–	–	–	–	–
Función Zona Intensiva		–	•	–	–	–	–
Función Media Carga		–	–	–	–	–	–
Función HigienePlus		•	•	•	•	•	•
Función Extra Secado		•	•	•	•	•	•
Función "i"		•	–	–	–	–	–
Control del aparato							
Tecnología Home Connect		•	–	–	–	–	–
TouchControl frontal/superior		–/•	–/•	–/–	–/–	–/–	–/–
Display		•	•	•	•	•	•
Color de la información del display		Blanco y rojo	Blanco y rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•
Programación diferida	h	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•	•
Equipamiento							
3ª bandeja VarioDrawer		VarioDrawer Pro	•	•	•	•	–
Tipo de cesta Vario		VarioFlex Pro	•	•	•	•	•
Color cestas		Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas		•	–	–	–	–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6+2	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior		•	•	•	•	•	–
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		–	–	–	–	–	•
Soporte para 4 copas (removible)		•	•	–	–	–	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
AquaStop con garantía de por vida		•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
TimeLight/InfoLight		–/•	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•
Iluminación interior EmotionLight		–	–	–	–	–	–
Dimensiones							
Altura del aparato con/sin tapa	cm	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/86,5	–/81,5	–/81,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato	cm	55	55	55	55	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115	115	115	120	115	115
Altura regulable	cm	6	6	6	6	6	6
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 ºC		•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

5) ECO 50 ºC es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Características		Serie | 4		Serie | 4	Serie | 4	
		Totalmente integrables 60 cm		Integrable	Totalmente integrables 45 cm	
Modelo						
Acero inoxidable/panel acero				SMI46NS01E	SPV46FX00E	SPV45IX05E
Blanco						
Negro		SMV25DX04E	SMV41D10EU			
Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1059/2010*						
Capacidad	nº de cubiertos	13	12	13	10	9
Clase de eficiencia energética [1]		A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [2]	kWh	262	258	262	211	197
Consumo de energía ciclo normal	kWh	0,92	0,9	0,92	0,75	0,7
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual [3]	litros	2660	2800	1876	2660	2380
Eficacia de secado [4]		A	A	A	A	A
Programa normal de lavado [5]		ECO 50 ºC	ECO 50 ºC	ECO 50 ºC	ECO 50 ºC	ECO 50 ºC
Duración programa normal	minutos	225	210	245	195	195
Duración "modo sin apagar"	minutos	0	0	0	0	0
Potencia sonora [6]	dB(A) re 1 pW	48	48	46	46	46
Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Integrable	Tot. integrable	Tot. integrable
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9,5	10	6,7	9,5	8,5
Prestaciones						
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas		–	–	–	–	–
Intercambiador de calor		•	•	•	•	•
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		–	–	–	–	–
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•
Integración: puerta fija / puerta deslizante		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Programas y funciones						
AquaSensor/nº de programas automáticos		–/–	–/–	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70 ºC/135 min	–	70 ºC/125-135 min	70 ºC/125-135 min	70 ºC/125-135 min
Programa Mix o Automático		65 ºC/120 min	65 ºC/120 min	45-65 ºC/90-160 min	45-65 ºC/90-150 min	45-65 ºC/90-150 min
Programa delicado		–	–	–	–	–
Programa 1 hora		–	–	65 ºC/60 min	65 ºC/60 min	65 ºC/60 min
Programa Rápido 60 ºC		–	–	–	–	–
Programa ECO		50 ºC/225 min	50 ºC/210 min	50 ºC/245 min	50 ºC/195 min	50 ºC/195 min
Apertura automática fin programa ECO		–	–	–	•	•
Programa Silencio		–	–	–	50 ºC/235-240 min	50 ºC/235-240 min
Programa Copas 40 ºC		–	–	40 ºC/85-95 min	40 ºC/85-90 min	–
Programa Rápido 45 ºC		45 ºC/29 min	45 ºC/29 min	–	–	–
Programa TurboSpeed		–	–	60 ºC/20 min	–	–
Programa Prelavado		0 ºC/15 min	0 ºC/15 min	–	–	–
Programa Limpieza de la cuba		–	–	70 ºC/90 min	70 ºC/90 min	70 ºC/90 min
Función VarioSpeed		•	•	•	•	–
Función ExtraBrillo		–	–	–	–	–
Función Zona Intensiva		–	–	–	–	–
Función Media Carga		–	–	–	–	–
Función HigienePlus		–	–	–	•	•
Función Extra Secado		–	–	•	•	•
Función "i"		–	–	–	–	–
Control del aparato						
Tecnología Home Connect		–	–	–	–	–
TouchControl frontal/superior		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Display		–	–	•	•	•
Color de la información del display		–	–	Rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•
Programación diferida	h	3/6/9	–	24	24	24
Indicación de tiempo restante		–	–	•	•	•
Señal acústica fin de programa		•	•	–	•	•
Equipamiento						
3ª bandeja VarioDrawer		–	–	•	•	–
Tipo de cesta Vario		•	•	•	•	•
Color cestas		Plata	Plata	Plata	Plata	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas		–	–	–	•	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior		0/2	0/2	2/4	0/2	2/2
Cesta superior regulable en altura		Sencilla	Sencilla	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior		–	–	•	–	–
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	1	2
Bandeja para grandes cubiertos		•	•	–	–	•
Soporte para 4 copas (removible)		–	–	–	–	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	–/•	•/–	•/–	•/–
AquaStop con garantía de por vida		•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		–/–	–/–	–/•	–/–	–/–
TimeLight/InfoLight		–/•	–/•	–/–	–/•	–/•
Iluminación interior EmotionLight		–	–	–	–	–
Dimensiones						
Altura del aparato con/sin tapa	cm	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	44,8	44,8
Fondo del aparato	cm	55	55	57,3	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115	115,5	115,5	115	115
Altura regulable	cm	6	6	6	6	6
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	205	205
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 ºC		•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

5) ECO 50 ºC es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

¿Qué destacar de los frigoríficos Bosch?

1 → 2 → 3

Tecnología:

- VitaFresh Pro
- VitaFresh Plus
- Inverter
- Home Connect

Capacidad:

- Combis ancho 70 cm y fondo 80 cm
- Combis ancho 70 cm
- Unión de dos combis de 70 o 60 cm
- Side by Side y Americanos

Diseño:



- VarioStyle
- Acabado cristal
- Acero inoxidable
- Blanco

Frigoríficos y congeladores



La mejor conservación de alimentos solo puede ser Bosch.

La tecnología VitaFresh consigue las condiciones óptimas de temperatura y humedad que permiten prolongar la conservación de alimentos durante más tiempo.

VitaFresh^{pro}

VitaFresh^{pro}

Prolonga la conservación de los alimentos hasta el triple de tiempo. Esto es posible gracias al doble circuito independiente de frío que permite regular la temperatura de manera independiente, precisa y estable en los cajones de frutas y verduras, carnes y pescados, respecto del resto del frigorífico. La temperatura para esta zona se puede seleccionar directamente desde la electrónica y elegir entre -1 y 3 ºC. La zona se compone de:

- Cajón para frutas y verduras: cuenta con un regulador de humedad más preciso y con tres posiciones posibles para seleccionar la que mejor se adapta a la carga interior del cajón: alta humedad, verduras; baja humedad, frutas; mixto, cargas mixtas.
- Cajón para carnes y pescados: puede alcanzar una temperatura de 0 ºC, de manera precisa y estable.



VitaFresh^{plus}

VitaFresh^{plus}

Prolonga la conservación de los alimentos hasta el doble de tiempo. Es posible gracias al ajuste de temperatura y humedad que proporcionan las condiciones óptimas de conservación. La zona se compone de:

- Cajón para frutas y verduras: cuenta con un regulador de humedad con dos posiciones para determinar en función de la carga interior: alta humedad, verduras o mixta; baja humedad, frutas.
- Cajones para carnes y pescados: dos cajones, uno para carne y otro para pescado. Se alcanza una temperatura cercana a 0 ºC, ajustable con el regulador del caudal de aire.




- 18 04

Frigoríficos ancho 70 cm: lo que ofrecen 10 cm de más.

No se quedará nada fuera. Bosch cuenta con una amplia gama de productos de gran capacidad para poder almacenar gran cantidad de alimentos, y conservarlos en las mejores condiciones posibles.



¿Qué dan 10 cm de más?

Los combis Bosch de 70 cm ofrecen mayor capacidad interior si se compara con un frigorífico de medidas estándar. Con un combi 70 cm de ancho se asegura que todos los alimentos quepan en su interior con las mejores condiciones de conservación posibles y el mejor equipamiento.

Modelo	Medidas	Capacidad útil	10 cm de más nos dan...
KGN49AWEP	203 x 70 x 67 cm	435	+ 69 litros
KGN39LBE5	203 x 60 x 66 cm	366	

Tampoco hay que olvidarse de los combis de gran capacidad, 70 cm de ancho y 80 cm de profundidad, que dan un extra de capacidad.

Modelo	Medidas	Capacidad útil	10 cm de más nos dan...
KGN56HI3P	193 x 70 x 80 cm	505	+ 70 litros
KGN49AWEP	203 x 70 x 67 cm	435	

Acabados únicos Bosch

Bosch cuenta con una amplia gama de frigoríficos con diferentes acabados, como las puertas en cristal o los 24 colores VarioStyle.

¿Qué es lo que hace diferente un frigorífico?

Lo importante de un frigorífico Bosch no es solo que sea diferente por fuera, sino también por dentro. Perfiles de acero, bandejas de cristal, botellero cromado, balcón EasyLift... Cuidando hasta el mínimo detalle y ofreciendo máxima flexibilidad, para adaptarlo a las necesidades del momento.

Bandejas EasyAccess: fácil acceso, máxima seguridad

Estas bandejas se pueden extraer unos 15 cm y cuentan con unos topes de seguridad, evitando así que la bandeja pueda volcar y los alimentos que hay en ella puedan caerse.



Variedad de funciones

- Función Congelación "Super": perfecta cuando se congelan gran cantidad de alimentos recién comprados.
- Función Acústica: avisa ante cualquier posible problema o descuido como, por ejemplo, la puerta mal cerrada.
- Función Vacaciones: perfecta para controlar los consumos en aquellos periodos más o menos largos en los que no se va a estar en casa.

Un frigorífico que reconoce alimentos

Además, las cámaras son capaces de reconocer hasta 60 tipos de frutas y verduras diferentes, gracias al **reconocimiento de alimentos** que incorpora el software de las cámaras, y recomendará cual es la mejor ubicación para la óptima conservación de ese alimento.

Home Connect: todo bajo control

Maneja el electrodoméstico Home Connect mediante la app gratuita Home Connect y tu dispositivo móvil desde cualquier lugar. Todo bajo control hasta cuando haya un apagón.

Esta gama ofrece dos modalidades diferentes:

- Home Connect Ready: para todos los frigoríficos con esta tipología de conectividad, se necesita adquirir el accesorio KSZ10HC00 para poder conectar el frigorífico a la red wifi de casa y emparejarlo con la app.
- Home Connect con cámaras integradas. No necesita ningún accesorio de conectividad. Se conecta directamente a wifi y a la app. Cuenta con dos cámaras integradas, las cuales hacen fotos del interior del frigorífico cuando se cierra la puerta y las manda a la app. De esta manera, se puede ver desde el dispositivo móvil los alimentos que se tienen en su interior.

Cámara integrada 1.



Cámara integrada 2.



Home Connect

Un toque de color para cada cocina.

Bosch ofrece una amplia gama de colores, acabados y soluciones para cada cocina. Con los frigoríficos VarioStyle se puede elegir entre 24 colores posibles y cambiar las puertas uno mismo en cualquier momento. Múltiples opciones para una misma cocina que harán de ella una diferente para cada ocasión.

vario style

Mil y una opciones

Concepto único en el mercado. Solo con Bosch, podrás elegir entre 24 posibles colores y cambiar las puertas por ti mismo en tan solo 3 pasos fáciles y sencillos, cuando quieras.

Con cada referencia se adquiere el frigorífico y la puerta del color deseada. Después tendrás como accesorio otras 24 referencias, las cuales son únicamente las puertas, de tal forma que podrás cambiar el color cuando se desee de manera fácil, cómoda y sencilla, sin necesidad de cambiar tu frigorífico.

Una cocina única, diferente y exclusiva. Solo puede ser Bosch.





Glosario

Bandejas EasyAccess

Bandejas de cristal que permiten extraerlas 15 cm y cuentan con topes de seguridad evitando que se puedan volcar los alimentos o recipientes que hay sobre ella.

Balcón EasyLift

Se encuentra situado en la puerta y permite deslizarlo en 3 posibles alturas para adaptarlo a las botellas que queramos ubicar.

Cajón BigBox

Cajón de gran capacidad que se encuentra situado en el congelador. Permite congelar recipientes, envases o alimentos de gran tamaño.

Capacidad de congelación

Cantidad de alimentos que el congelador es capaz de congelar por debajo de -18 ºC en menos de 24 horas.

Compresor inverter

Compresor con regulación electrónica y velocidad variable, unido a otros elementos permite conseguir una mayor clasificación energética.

EasyAccess Zone

Zona superior de los congeladores de una puerta que se encuentra libre de cajones y obstáculos. Permite un acceso directo a los alimentos, así como adaptar la zona de almacenaje según las necesidades. Tiene bandejas de cristal que son removibles si así se desea.

Función Congelación "Super"

Debe activarse antes de introducir gran cantidad de alimentos para congelar. De esta manera, se consiguen las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. Una vez alcanzado la temperatura óptima, se desconectará automáticamente.

Función Refrigeración "Super"

Debe activarse antes de introducir gran cantidad de alimentos en el frigorífico. De esta manera, se consiguen las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. Una vez alcanzado la temperatura óptima, se desconectará automáticamente.

Full Skin Condenser

Tecnología de circuito de frío que incorporan nuestros combis No Frost. Cuentan con dos condensadores laterales, uno a cada lado del frigorífico, ocupando la superficie total.

Home Connect

Conectividad en los electrodomésticos. Mediante la app Home Connect y tu dispositivo móvil se puede controlar estés donde estés. Para ello, es necesario tener un frigorífico Home Connect Ready y el accesorio KSZ10HC00, o el frigorífico con las cámaras integradas. Entre otras cosas: envía notificaciones cuando se va la luz, se puede modificar la temperatura, activar o desactivar funciones, etc.

Ice Twister

Compartimento fabricador de hielos que hay en el interior de los congeladores de una puerta.

Iluminación LED

Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida útil. Perfecta visualización del interior del frigorífico o congelador.

Iluminación LED con efecto SoftStart

Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida útil. Perfecta visualización del interior del frigorífico. Se enciende de manera gradual.

Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Producto MasterChef

No Frost

Descongelación automática del frigorífico y/o congelador evitando de esta manera la formación de escarcha en el sistema, mejorando así el funcionamiento y eficiencia del frigorífico/congelador.

Señal acústica/óptica avería

Avisa mediante señal acústica o icono de la existencia de una posible avería.

Señal acústica/óptica puerta abierta

Avisa mediante señal acústica o icono de que la puerta no está bien cerrada, evitando así posibles perdidas de eficiencia o problemas de conservación de alimentos.

Señal acústica/óptica temperatura

Avisa mediante señal acústica o icono de un corte de suministro o bajada de tensión.

Sistema de puerta deslizante

En los frigoríficos de integración. Una vez que el el frigorífico está fijado en el interior del armario, la puerta del mueble y la del frigorífico se unen mediante guías deslizantes.

Sistema de puerta fija

En los frigoríficos de integración. La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico. De esta manera, ambas puertas quedan perfectamente alineadas.

VarioStyle

Concepto único en el mercado y exclusivo de Bosch. Frigorífico que permite poder cambiarle las puertas fácilmente y por ti mismo. Hay 24 posibles colores entre los que elegir, cambiar y combinar.



VitaFresh

Sistema de conservación que permite prolongar la conservación y frescura de los alimentos. Consta de tres cajones: uno para carne, otro para pescado, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad. En este caso la temperatura para esta zona depende del resto del frigorífico y puede alcanzar una temperatura cercana a 0 ºC.



VitaFresh Plus

Sistema de conservación que permite duplicar la conservación y frescura de los alimentos. Consta de tres cajones: uno para carne, otro para pescado, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad y dos posiciones posibles: alto grado de humedad (verduras o carga mixta) o bajo grado de humedad (frutas). En este caso la temperatura de esta zona depende de la del resto del frigorífico, y puede alcanzar una temperatura cercana a 0 ºC. En caso de querer tener una temperatura más baja en esta zona, se debe deslizar la pestaña que hay en la pared interior del frigorífico de «cold» a «extra cold».



VitaFresh Pro

Sistema de conservación que permite triplicar la conservación y frescura de los alimentos. Tiene un circuito de frío independiente que permite regular la temperatura de esta zona de manera independiente al resto del frigorífico. Se puede seleccionar entre -1 y 3 ºC, y se mantiene de manera estable y precisa en esta zona. Consta de dos cajones: uno para carnes y pescados, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad y tres posiciones posibles: alto grado de humedad (verduras), intermedio (mixta) o bajo grado de humedad (frutas).

Frigoríficos combis.

Zona VitaFresh Pro 0 °C
Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

Zona VitaFresh Plus
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

VitaFresh
Conserva los alimentos durante más tiempo.

Home Connect
Conecta tu frigorífico a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

Producto MasterChef

Serie | 8

Serie | 6

	Ancho	Alto	Home Connect ready VitaFresh Pro °C	Home Connect ready VitaFresh Plus	Home Connect con Cámaras VitaFresh Plus
Combis No Frost	70 cm	203 cm		NUEVO KGN49LBEA ■ KGN49AIEP ■ KGN49AWEP □ 	
		193 cm	A+++ Fondo 80 cm KGF56SB40 ■ KGF56PI40 ■ 		Fondo 80 cm KGN56HI3P ■ 
		203 cm	A+++ KGF39PI45 ■ 	NUEVO A+++ KGN39AIDP ■  NUEVO KGN39LBE5 ■ KGN39AIEP ■ KGN39AWEP □ 	NUEVO KGN39HIEP ■ 
		186 cm			
		176 cm			

■ Cristal negro ■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco ◪ Acero mate antihuellas

Serie | 4

Serie | 2

VitaFresh

NUEVO

KGN49XIEP



KVN39IH3A
KVN39IK3A
KVN39IO3A
KVN39ID3A
KVN39IR3A
KVN39IC3A
KVN39IZ3A
KVN39IF3A
KVN39IE3A
KVN39IL3A
KVN39IJ3A
KVN39IA3A

KVN39IN3A
KVN39IP3A
KVN39IV3A
KVN39IT3A
KVN39IX3A
KVN39IG3A
KVN39ID3C
KVN39IG3C
KVN39IU3A
KVN39IH3C
KVN39IL3C
KVN39IG3D



NUEVO
A+++

KGN39XIDP
KGN39XWDP
KGN39VIDA
KGN39VWDA



NUEVO

KGN39XIEP
KGN39XWEP
KGN39VIEA
KGN39VWEA



NUEVO
A+++

KGN36XIDP
KGN36XWDP
KGN36VIDA
KGN36VWDA



NUEVO

KGN36XIEP
KGN36XWEP
KGN36VIEA
KGN36VWEA



NUEVO

KGN36NWEC



NUEVO

KGN33NLEA
KGN33NWEA



Frigoríficos de una puerta.

Zona VitaFresh Pro 0 °C
Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

Zona VitaFresh Plus
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

VitaFresh
Conserva los alimentos durante más tiempo.

			Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4
	Ancho	Alto	VitaFresh Pro °C	VitaFresh Plus	VitaFresh
Frigoríficos	60 cm	186 cm	KSF36PI3P ■ KSF36PW3P □ 	A+++ KSV36AI4P ■ KSV36AW4P □  KSV36AI3P ■ KSV36AW3P □ KSV36BI3P ■ KSV36BW3P □ 	KSV36VI3P ■ KSV36VW3P □ 
		176 cm			KSV33VL3P ◪ KSV33VW3P □ 

■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco ◪ Acero mate antihuellas

Congeladores de una puerta.

			Serie | 6	Serie | 4
	Ancho	Alto	Zona EasyAccess	Zona EasyAccess
Congeladores No Frost	60 cm	186 cm	GSN36AI3P ■ GSN36AW3P □ GSN36BI3P ■ GSN36BW3P □ 	GSN36VI3P ■ GSN36VW3P □ 
		176 cm		GSN33VL3P ◪ GSN33VW3P □ 

■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco ◪ Acero mate antihuellas

Frigoríficos americanos.

VitaFresh Plus
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

Home Connect
Controla tu frigorífico desde tu móvil.

	Ancho	Alto	Serie | 8	Serie | 6		Serie | 4
			Home Connect ready VitaFresh Plus	VitaFresh Plus		
Frigoríficos americanos	91 cm	176 cm	 A++ KAD92SB30 ■			
		177 cm		 KAG90AI20 ■	 A++ KAD90VI30 ■	
				 KAG90AW204 □		
		179 cm			 NUEVO KAD93VIFP ■	 NUEVO A++ KAN93VIFP ■

■ Cristal negro ■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco

Frigoríficos y congeladores integrables.

VitaFresh Plus
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

			Serie | 6		Serie | 4
	Ancho	**Alto**	**VitaFresh Plus**		
Combis	56 cm	177 cm	KIN86AF30F 		KIV86VS30 
Frigoríficos una puerta		177 cm	KIR81AF30 		
		123 cm	KIR41AF30 		
Congeladores una puerta		177 cm		GIN81AE30 	
		72 cm		GIV11AF30 	


VitaFresh Plus
BigBox
NoFrost

Combis No Frost ancho 70 cm y profundidad 80 cm



Home Connect · VitaFresh · SoftStart · A+++ Inverter

KGF56SB40

EAN: 4242002906959
193 x 70 x 80 cm

Serie | **8**
Puertas cristal negro
Precio ref. final: 1.649 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Pro 0ºC:** conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
  - Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 216 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 554/480 litros
- Capacidad de congelación 24h: 16 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible



Home Connect · VitaFresh · SoftStart · A+++ Inverter

KGF56PI40

EAN: 4242002906928
193 x 70 x 80 cm

Serie | **8**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.489 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Pro 0ºC:** conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
  - Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 216 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 554/480 litros
- Capacidad de congelación 24h: 16 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible



Home Connect · VitaFresh · SoftStart

KGN56HI3P

EAN: 4242005064731
193 x 70 x 80 cm

Serie | **6**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.699 €

- **Home Connect: conectividad vía app.**
- **Cámaras en el interior.**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus:** conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajón para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 325 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 559/505 litros
- Capacidad de congelación 24h: 18 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha

MasterChef

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



Home Connect · VitaFresh · SoftStart · NUEVO

KGN49LBEA

EAN: 4242005209897
203 x 70 x 67 cm

Serie | **6**
Puertas cristal negro
Precio ref. final: 1.539 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus:** conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajón para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 303 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros
- Capacidad de congelación 24h: 15 kg
- Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Disponibilidad abril 2020



Home Connect · VitaFresh · SoftStart · NUEVO

KGN49AIEP

EAN: 4242005137299
203 x 70 x 67 cm

Serie | **6**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.349 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus:** conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajón para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 303 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros
- Capacidad de congelación 24h: 15 kg
- Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00

KGN49AWEP

EAN: 4242005195459
203 x 70 x 67 cm

Serie | **6**
Puertas blancas
Precio ref. final: 1.189 €



NUEVO

- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00



VitaFresh · SoftStart · NUEVO

KGN49XIEP

EAN: 4242005137305
203 x 70 x 67 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.265 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh:** conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 303 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros
- Capacidad de congelación 24h: 15 kg
- Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Combis No Frost ancho 60 cm



Home Connect · VitaFresh · SoftStart · A+++ Inverter

KGF39PI45

EAN: 4242002881478
203 x 60 x 66 cm

Serie | **8**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.229 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Pro 0ºC:** conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
  - Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 180 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 395/343 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00



Home Connect · VitaFresh · SoftStart · NUEVO

KGN39HIEP

EAN: 4242005171729
203 x 60 x 66 cm

Serie | **6**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.605 €

- **Home Connect: conectividad vía app.**
- **Cámaras en el interior**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus:** conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0ºC
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 273 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00



Home Connect · VitaFresh · SoftStart · A+++ Inverter · NUEVO

KGN39AIDP

EAN: 4242005195916
203 x 60 x 66 cm

Serie | **6**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.165 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus:** conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0ºC
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 182 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



KGN39LBE5

EAN: 4242005209361
203 x 60 x 66 cm

Serie | **6**
Puertas cristal negro
Precio ref. final: 1.339 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus:** conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 273 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Disponibilidad mayo 2020

Home Connect · VitaFresh · SoftStart · NUEVO



KGN39AIEP

EAN: 4242005192045
203 x 60 x 66 cm

Serie | **6**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.055 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus:** conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Tirador externo
- Consumo de energía anual: 273 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00

Home Connect · VitaFresh · SoftStart · NUEVO

KGN39AWEP

EAN: 4242005176632
203 x 60 x 66 cm

Serie | **6**
Puertas blancas
Precio ref. final: 955 €



NUEVO

- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00



KGN39XIDP

EAN: 4242005195985
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.089 €

- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh:** conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador externo
- Consumo de energía anual: 182 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00

VitaFresh · SoftStart · A+++ Inverter · NUEVO

KGN39XWDP

EAN: 4242005195978
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 1.029 €



NUEVO

- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Combis No Frost ancho 60 cm



VitaFresh SoftStart A+++ Inverter NUEVO

KGN39VIDA

EAN: 4242005185092
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 989 €

- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh:** conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 182 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KGN39VWDA

EAN: 4242005195992
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 895 €



NUEVO



VitaFresh SoftStart NUEVO

KGN39XIEP

EAN: 4242005191482
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 979 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh:** conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador externo
- Consumo de energía anual: 273 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00

KGN39XWEP

EAN: 4242005191062
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 869 €



NUEVO

- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00



VitaFresh SoftStart NUEVO

KGN39VIEA

EAN: 4242005192021
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 885 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh:** conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 273 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KGN39VWEA

EAN: 4242005168378
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 779 €



NUEVO

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



NUEVO

KGN36XIDP

EAN: 4242005195442
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.029 €

- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh:** conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador externo
- Consumo de energía anual: 173 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00

KGN36XWDP

EAN: 4242005195435
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 945 €



NUEVO

- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00





NUEVO

KGN36VIDA

EAN: 4242005140404
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 915 €

- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh:** conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 173 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KGN36VWDA

EAN: 4242005207497
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 835 €



NUEVO

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Combis No Frost ancho 60 cm



VitaFresh SoftStart NUEVO

KGN36XIEP

EAN: 4242005153909
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 909 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh:** conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador externo
- Consumo de energía anual: 260 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00

KGN36XWEP

EAN: 4242005196012
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 829 €



NUEVO

- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00



VitaFresh SoftStart NUEVO

KGN36VIEA

EAN: 4242005196029
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 815 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh:** conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 260 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KGN36VWEA

EAN: 4242005196036
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 735 €



NUEVO

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Combis No Frost ancho 60 cm



SoftStart NUEVO

KGN36NWEC Serie | **2**
EAN: 4242005205745
186 x 60 x 66 cm
Puertas blancas
Precio ref. final: 635 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 235 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 329/302 litros
- Capacidad de congelación 24h: 11 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con accesorio de unión KSZ39AW00



SoftStart NUEVO

KGN33NLEA Serie | **2**
EAN: 4242005188611
176 x 60 x 66 cm
Puertas acero mate antihuellas
Precio ref. final: 625 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 228 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 306/279 litros
- Capacidad de congelación 24h: 11 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con accesorio de unión KSZ39AL00

KGN33NWEA Serie | **2**
EAN: 4242005188604
176 x 60 x 66 cm
Puertas blancas
Precio ref. final: 559 €



NUEVO

- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con accesorio de unión KSZ39AW00

Accesorios combis No Frost

	KSZ39AL00 EAN: 4242002961156 Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión color acero para combis Full Skin Condenser con tirador exterior.
	KSZ39AW00 EAN: 4242002961170 Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión blanco para combis Full Skin Condenser con tirador exterior.
	**KSZ10HC00** EAN: 4242002853680 Precio ref. final: 39 €	Accesorio para conexión wifi de modelos Home Connect Ready.

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Combis No Frost VarioStyle







KVN39IA3A
EAN: 4242005066681
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Azul turquesa
Precio ref. final: 1.099 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh:** conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 273 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVO00

MasterChef



KVN39IO3A
EAN: 4242005066599
Naranja
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVO00



KVN39IH3A
EAN: 4242005066575
Verde lima
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVH00



KVN39IK3A
EAN: 4242005066582
Gris claro
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVK00



KVN39ID3A
EAN: 4242005066605
Marrón oscuro
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVD00



KVN39IR3A
EAN: 4242005066612
Rojo cereza
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVR00



KVN39IC3A
EAN: 4242005066629
Marrón claro
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVD10



KVN39IZ3A
EAN: 4242005066636
Negro mate
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVZ00



KVN39IF3A
EAN: 4242005066643
Amarillo
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVF00



KVN39IE3A
EAN: 4242005066650
Frambuesa
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVE00



KVN39IL3A
EAN: 4242005066667
Berenjena
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVL00



KVN39IJ3A
EAN: 4242005066674
Verde menta
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVJ00



KVN39IA3A
EAN: 4242005066681
Azul turquesa
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVU00

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

VarioStyle: concepto único

Bosch ofrece hasta un total de 24 combis con 24 puertas de colores diferentes para darle un toque de color único y diferente a la cocina.





KVN39IN3A
EAN: 4242005066698
Azul marino
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVN00



KVN39IP3A
EAN: 4242005067879
Rosa pastel
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVP00



KVN39IV3A
EAN: 4242005067886
Blanco marfil
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVV00



KVN39IT3A
EAN: 4242005067893
Azul pastel
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVT00



KVN39IX3A
EAN: 4242005067909
Dorado
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVX00



KVN39IG3A
EAN: 4242005067916
Gris piedra
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVG00



KVN39ID3C
EAN: 4242005135868
Bronce metalizado
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVD20



KVN39IG3C
EAN: 4242005136384
Antracita
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVG10



KVN39IU3A
EAN: 4242005066704
Verde botella
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVU10



KVN39IH3C
EAN: 4242005136407
Verde oscuro metalizado
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVH10



KVN39IL3C
EAN: 4242005136445
Berenjena metalizado
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVL10



KVN39IG3D
EAN: 4242005136421
Gris perla
Precio ref. final: 1.099 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y puertas KSZ1BVG20



¿Quieres cambiar las puertas de tu frigorífico VarioStyle o combinar dos colores?

Selecciona el color que más te guste entre los 24 posibles. Podrás cambiar las puertas de tu frigorífico VarioStyle por ti mismo en tres pasos muy sencillos. Cambia el color de las puertas cuando quieras, o incluso, combina dos diferentes.



	KSZ1BVH00 EAN: 4242002978260 Precio ref. final: 149 €	Puertas color verde lima.
	KSZ1BVK00 EAN: 4242002978321 Precio ref. final: 149 €	Puertas color gris claro.
	KSZ1BVO00 EAN: 4242002978253 Precio ref. final: 149 €	Puertas color naranja.
	KSZ1BVD00 EAN: 4242002978291 Precio ref. final: 149 €	Puertas color marrón oscuro.
	KSZ1BVR00 EAN: 4242002978215 Precio ref. final: 149 €	Puertas color rojo cereza.
	KSZ1BVD10 EAN: 4242002978307 Precio ref. final: 149 €	Puertas color marrón claro.
	KSZ1BVZ00 EAN: 4242002978314 Precio ref. final: 149 €	Puertas color negro mate.
	KSZ1BVF00 EAN: 4242002978345 Precio ref. final: 149 €	Puertas color amarillo.
	KSZ1BVE00 EAN: 4242005066025 Precio ref. final: 149 €	Puertas color frambuesa.
	KSZ1BVL00 EAN: 4242005059584 Precio ref. final: 149 €	Puertas color berenjena.
	KSZ1BVJ00 EAN: 4242005059607 Precio ref. final: 149 €	Puertas color verde menta.
	KSZ1BVU00 EAN: 4242002978277 Precio ref. final: 149 €	Puertas color turquesa.

	KSZ1BVN00 EAN: 4242005059621 Precio ref. final: 149 €	Puertas color azul marino.
	KSZ1BVP00 EAN: 4242005066049 Precio ref. final: 149 €	Puertas color rosa pastel.
	KSZ1BVV00 EAN: 4242005066063 Precio ref. final: 149 €	Puertas color blanco marfil.
	KSZ1BVT00 EAN: 4242005066186 Precio ref. final: 149 €	Puertas color azul pastel.
	KSZ1BVX00 EAN: 4242005066209 Precio ref. final: 149 €	Puertas color dorado.
	KSZ1BVG00 EAN: 4242005066223 Precio ref. final: 149 €	Puertas color gris piedra.
	KSZ1BVD20 EAN: 4242005109777 Precio ref. final: 149 €	Puertas color bronce metalizado.
	KSZ1BVG10 EAN: 4242005109807 Precio ref. final: 149 €	Puertas color antracita.
	KSZ1BVH10 EAN: 4242005109821 Precio ref. final: 149 €	Puertas color verde oscuro metalizado.
	KSZ1BVG20 EAN: 4242005109845 Precio ref. final: 149 €	Puertas color gris perla.
	KSZ1BVL10 EAN: 4242005109869 Precio ref. final: 149 €	Puertas color berenjena metalizado.
	KSZ1BVU10 EAN: 4242002978284 Precio ref. final: 149 €	Puertas color verde botella.

Frigoríficos de 1 puerta





KSF36PI3P

EAN: 4242005060849
186 x 60 x 65 cm

Serie | **8**
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.249 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología **No Frost**
- Sistema de conservación **VitaFresh Pro 0 ºC:** conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
  - Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- Iluminación LED interior superior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero abatible
- Balcón EasyLift: regulable en altura
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 127 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 329/300 litros
- Muy silencioso: 41 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN36AI3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

KSF36PW3P

EAN: 4242005051984
186 x 60 x 65 cm

Serie | **8**
Puerta blanca
Precio ref. final: 1.119 €



- Combinable con el congelador GSN36AW3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00





KSV36AI4P

EAN: 4242005061266
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.209 €

- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus:** conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación LED interior superior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Balcón EasyLift: regulable en altura
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 75 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN36AI3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

KSV36AW4P

EAN: 4242005061389
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta blanca
Precio ref. final: 1.185 €



- Combinable con el congelador GSN36AW3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00





KSV36AI3P

EAN: 4242005061259
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.099 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus:** conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación LED interior superior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Balcón EasyLift: regulable en altura
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 112 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN36AI3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

KSV36AW3P

EAN: 4242005051991
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta blanca
Precio ref. final: 959 €



- Combinable con el congelador GSN36AW3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)





GSN36AI3P

EAN: 4242005067534
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.145 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost
- Iluminación LED interior superior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Preparación de hielos IceTwister
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 237 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
- Capacidad de congelación 24h: 20 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Combinable con los frigoríficos KSF36PI3P, KSV36AI4P, KSV36AI3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

GSN36AW3P

EAN: 4242005067558
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta blanca
Precio ref. final: 979 €



- Combinable con los frigoríficos KSF36PW3P, KSV36AW4P, KSV36AW3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

Accesorios frigoríficos y congeladores 1 puerta

KSZ39AL00 EAN: 4242002961156 Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión color acero.
KSZ39AW00 EAN: 4242002961170 Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión blanco.

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Frigoríficos de 1 puerta







KSV36BI3P

EAN: 4242005060474
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.205 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus:** conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación LED interior superior
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Balcón EasyLift: regulable en altura
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 112 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN36BI3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

KSV36BW3P

EAN: 4242005060498
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta blanca
Precio ref. final: 999 €



- Combinable con el congelador GSN36BW3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

KSV36VI3P

EAN: 4242005051816
186 x 60 x 65 cm

Serie | **4**
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.059 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Sistema de conservación **VitaFresh:** conserva la frutas y verduras frescas durante más tiempo
- Iluminación LED interior superior
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración “Super” con desconexión auto
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 112 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN36VI3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

KSV36VW3P

EAN: 4242005051786
186 x 60 x 65 cm

Serie | **4**
Puerta blanca
Precio ref. final: 909 €



- Combinable con el congelador GSN36VW3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

KSV33VL3P

EAN: 4242005051526
176 x 60 x 65 cm

Serie | **4**
Puerta acero mate
Precio ref. final: 985 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Sistema de conservación **VitaFresh:** conserva la frutas y verduras frescas durante más tiempo
- Iluminación LED interior superior
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración “Super” con desconexión auto
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 110 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 326/324 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN33VL3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

KSV33VW3P

EAN: 4242005026555
176 x 60 x 65 cm

Serie | **4**
Puerta blanca
Precio ref. final: 869 €



- Combinable con el congelador GSN33VW3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



GSN36BI3P

EAN: 4242005067572
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.239 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost
- Iluminación LED interior superior
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Preparación de hielos IceTwister
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 237 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
- Capacidad de congelación 24h: 20 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Combinable con el frigorífico KSV36BI3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

GSN36BW3P

EAN: 4242005067596
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta blanca
Precio ref. final: 1.019 €



- Combinable con el frigorífico KSV36BW3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00



GSN36VI3P

EAN: 4242005055203
186 x 60 x 65 cm

Serie | **4**
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.099 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Funciones especiales: Congelación “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 237 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
- Capacidad de congelación 24h: 20 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Combinable con el frigorífico KSV36VI3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

GSN36VW3P

EAN: 4242005055272
186 x 60 x 65 cm

Serie | **4**
Puerta blanca
Precio ref. final: 945 €



- Combinable con el frigorífico KSV36VW3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00



GSN33VL3P

EAN: 4242005052684
176 x 60 x 65 cm

Serie | **4**
Puerta acero mate
Precio ref. final: 1.019 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 228 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 246/225 litros
- Capacidad de congelación 24h: 20 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Combinable con el frigorífico KSV33VL3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

GSN33VW3P

EAN: 4242005063819
176 x 60 x 65 cm

Serie | **4**
Puerta blanca
Precio ref. final: 899 €



- Combinable con el frigorífico KSV33VW3P
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Frigoríficos americanos





KAD92SB30

EAN: 4242002811260
176 x 91 x 73 cm

Serie | **8**
Puertas cristal negro
Precio ref. final: 3.349 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- Clase de eficiencia energética*: **A++**
- Tecnología No Frost
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus:**
  conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
  - Cajón para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED BlackLight interior superior
- Pantalla LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- Dispensador de agua, hielo y hielo picado (conexión a la toma de agua)
- 2 cajones con guías telescópicas y bandeja con tecnología EasyLift
- Bandejas de cristal de seguridad
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 348 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 636/541 litros
- Capacidad de congelación 24h: 12 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW





KAG90AI20

EAN: 4242002816883
177 x 91 x 72 cm

Serie | **6**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 2.195 €

- Clase de eficiencia energética*: A+
- Tecnología No Frost
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus:**
  conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
  - Cajón para carnes y pescados con regulacion independiente de temperatura 0, 2 o 3 ºC
- Iluminación LED interior superior
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- HomeBar: acceso directo sin necesidad de abrir completamente la puerta
- Dispensador de agua, hielo y hielo picado (conexión a la toma de agua)
- Bandejas de cristal de seguridad
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 432 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 608/522 litros
- Capacidad de congelación 24h: 11 kg
- Muy silencioso: 43 dB(A) re 1 pW





KAG90AW204

EAN: 4242002926261
177 x 91 x 72 cm

Serie | **6**
Puertas blancas
Precio ref. final: 1.849 €

- Clase de eficiencia energética*: A+
- Tecnología No Frost
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus:**
  conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
  - Cajón para carnes y pescados con regulacion independiente de temperatura 0, 2 o 3 ºC
- Iluminación LED interior superior
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- HomeBar: acceso directo sin necesidad de abrir completamente la puerta
- Dispensador de agua, hielo y hielo picado (conexión a la toma de agua)
- Bandejas de cristal de seguridad
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 432 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 608/522 litros
- Capacidad de congelación 24h: 11 kg
- Muy silencioso: 43 dB(A) re 1 pW

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



KAD90VI30

Serie | **6**

EAN: 4242002817415
177 x 91 x 72 cm

Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 2.379 €

- Clase de eficiencia energética*: **A++**
- Tecnología No Frost
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- Iluminación LED interior superior
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- Dispensador de agua, hielo y hielo picado (conexión a la toma de agua)
- Bandejas de cristal de seguridad
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 341 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 608/533 litros
- Capacidad de congelación 24h: 11 kg
- Muy silencioso: 41 dB(A) re 1 pW



NUEVO

KAD93VIFP

Serie | **6**

EAN: 4242005192205
179 x 91 x 71 cm

Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.925 €

- Clase de eficiencia energética*: A+
- Tecnología No Frost
- Cajón para frutas y verduras
- Iluminación LED interior superior
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, señal acústica de puerta abierta
- Dispensador de agua, hielo y hielo picado (conexión a la toma de agua)
- Bandejas de cristal de seguridad
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 436 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 600/533 litros
- Capacidad de congelación 24h: 13 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

Disponibilidad abril 2020



NUEVO

KAN93VIFP

Serie | **4**

EAN: 4242005185290
179 x 91 x 71 cm

Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.759 €

- Clase de eficiencia energética*: **A++**
- Tecnología No Frost
- Cajón para frutas y verduras
- Iluminación LED interior superior
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, señal acústica de puerta abierta
- Fabricador de hielo IceTwister
- Bandejas de cristal de seguridad
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 363 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 616/560 litros
- Capacidad de congelación 24h: 12 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Integrables



KIN86AF30F

Serie | **6**

EAN: 4242002983981
Combi 177 x 56 x 55 cm

Precio ref. final: 1.429 €

- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost en el congelador
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus:** conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- Iluminación LED interior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Consumo de energía anual: 221 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 273/254 litros
- Capacidad de congelación 24h: 8 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos



KIV86VS30

Serie | **4**

EAN: 4242002839523
Combi 177 x 56 x 55 cm

Precio ref. final: 989 €

- Sistema de instalación de puerta deslizante
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- Iluminación LED interior
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” con desconexión auto
- Perfiles cromados tanto del cajón como de bandejas
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Consumo de energía anual: 231 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 270/267 litros
- Capacidad de congelación 24h: 3,5 kg
- Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos



KIR81AF30

Serie | **6**

EAN: 4242002711270
Frigorífico 1 puerta 177 x 56 x 55 cm

Precio ref. final: 989 €

- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus:** conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación LED interior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Botellero cromado
- Consumo de energía anual: 116 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 321/319 litros
- Muy silencioso: 37 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- **Posibilidad de combinación horizontal con GIN81AE30**

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



KIR41AF30

Serie | **6**

EAN: 4242002735252

Frigorífico 1 puerta 123 x 56 x 55 cm

Precio ref. final: 729 €

- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus:** conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación LED interior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Consumo de energía anual: 105 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 215/211 litros
- Muy silencioso: 33 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- **Posibilidad de combinación vertical con GIV11AF30**



GIN81AE30

Serie | **6**

EAN: 4242002898827

Congelador 1 puerta 177 x 56 x 55 cm

Precio ref. final: 1.135 €

- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost en el congelador
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura, señal acústica de puerta abierta
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Perfiles cromados de los cajones
- Consumo de energía anual: 243 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 235/211 litros
- Capacidad de congelación 24h: 20 kg
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- **Posibilidad de combinación horizontal con KIR81AF30**



GIV11AF30

Serie | **6**

EAN: 4242002923819

Congelador 1 puerta 72 x 56 x 55 cm

Precio ref. final: 669 €

- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura
- Perfiles cromados de los cajones
- Consumo de energía anual: 144 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 73/72 litros
- Capacidad de congelación 24h: 8 kg
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- **Posibilidad de combinación vertical con KIR41AF30**

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Modo demo

Combis No Frost

KGF56SB40, KGF56PI40, KGF39PI45



Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2) En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla “ºC” y “+” durante 3 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos en la pantalla.
3) El modo demo está activado.

Desactivar:
1) Presionar simultáneamente la tecla “ºC” y “+” durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Combis No Frost

KGN49AIEP, KGN49AWEP, KGN56HI3P, KGN39AIEP, KGN39AIDP, KGN39AWEP, KGN39LBE5, KGN49LBEA, KGN39HIEP



Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2) En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar simultáneamente las teclas “ºC” y “+” durante 3 segundos hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos en la pantalla.
3) El modo demo está activado.

Desactivar:
1) Presionar simultáneamente las teclas “ºC” y “+” durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo)

Combis No Frost

KGN49XIEP, KGN39XIEP, KGN39XWEP, KGN39XIDP, KGN39XWDP, KGN36XIEP, KGN36XIDP, KGN36XWEP, KGN36XWDP



Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2) En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos.
3) El modo demo está activado.

Desactivar:
1) Presionar la tecla “Alarm” durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función demo).

Combis No Frost

KGN39VIEA, KGN39VWEA, KNG36VIEA, KGN36VWEA, KGN33NLEA, KGN33NWEA, KGN36NWEC, KGN39VIDA, KGN39VWDA, KGN36VIDA, KGN36VWDA



Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2) En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura refrigerador durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3) El modo demo está activado.

Desactivar:
1) Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis No Frost VarioStyle

KVN39IH3A, KVN39IK3A, KVN39IO3A, KVN39ID3A, KVN39IR3A, KVN39IC3A, KVN39IZ3A, KVN39IF3A, KVN39IE3A, KVN39IL3A, KVN39IJ3A, KVN39IA3A, KVN39IN3A, KVN39IP3A, KVN39IV3A, KVN39IT3A, KVN39IX3A, KVN39IG3A, KVN39ID3C, KVN39IG3C, KVN39IU3A, KVN39IH3C, KVN39IL3C, KVN39IG3D



Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2) En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura refrigerador durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3) El modo demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:
1) Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Frigoríficos y congeladores 1 puerta

KSF36PI3P, KSF36PW3P, KSV36AI4P, KSV36AW4P, KSV36AI3P, KSV36AW3P, GSN36AI3P, GSN36AW3P




Activar:
1) Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2) Encender el aparato.
3) Pulsar la tecla “Alarm” durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica.
4) El modo demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1) Pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el modo demo se ha desactivado.

Frigoríficos y congeladores 1 puerta

KSV36VI3P, KSV36VW3P, KSV33VW3P, KSV33VL3P, GSN36VI3P, GSN36VW3P, GSN33VW3P, GSN33VL3P

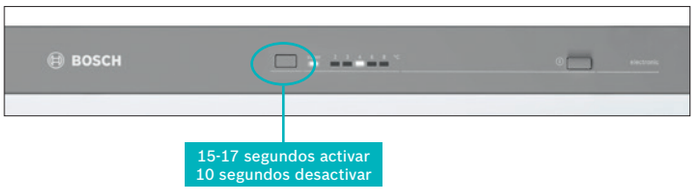

Activar:
1) Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2) Encender el aparato.
3) Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2 °C/-26 °C parpadea durante un instante.
4) El modo demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1) Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos.

Frigos y congeladores de 1 puerta

KSV36BI3P, KSV36BW3P, GSN36BI3P, GSN36BW3P



Activar:
1) Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2) Encender el aparato.
3) Pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4) El modo demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1) Pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el modo demo se ha desactivado.

Frigoríficos y congeladores integrables

KIR81AF30, GIN81AE30, KIN86AF30F, KIR41AF30



Activar:
1) Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
2) Encender el aparato.
3) Pulsar la tecla “Alarma” durante 15-17 segundos.
4) El sonido indica que el modo demo se ha activado.
5) El modo demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1) Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el modo demo se ha desactivado.

Frigoríficos y congeladores integrables

GIV11AF30



Activar:
1) Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
2) Encender el aparato.
3) Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.
4) El sonido indica que el modo demo se ha activado.
5) El modo demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1) Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el modo demo se ha desactivado.

Frigoríficos y congeladores integrables

KIV86VS30




Activar:
1) Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2) Encender el aparato.
3) Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.
4) El sonido indica que el modo demo se ha activado.
5) El modo demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1) Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el modo demo se ha desactivado.

Modo demo

Frigorífico americano

KAN93VIFP

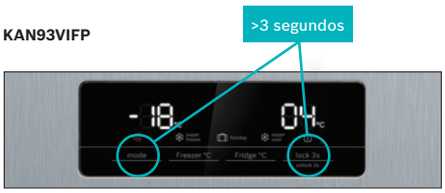

Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2) En los primeros 10 minutos, presionar la tecla “mode” y “lock” durante más de 3 segundos, hasta oir 3 pitidos

Desactivar:
1) Presionar la tecla “mode” y “lock” durante más de 3 segundos, hasta oír 2 pitidos.

Frigorífico americano

KAD93VIFP



Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2) En los primeros 10 minutos, presionar la tecla “ice on/off” y “eco” durante más de 3 segundos, hasta oir 3 pitidos.

Desactivar:
1) Presionar la tecla “ice on/off” y “eco” durante más de 3 segundos, hasta oír 2 pitidos.

Frigorífico americano

KAD92SB30




Activar:
1) Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Encender el aparato.
3) En los primeros 10 minutos pulsar la tecla “Super” y “+” a la vez, durante 5 segundos.
4) En la temperatura del congelador aparecerá el número “88” durante 3 segundos.
5) Soltar los dos botones y el modo demo está activado.

Desactivar:
1) Apagar el aparato.

Frigoríficos americanos


KAG90AI20, KAG90AW204, KAD90VI30, KAD93VIFP

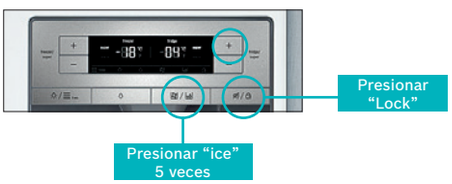

Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Presionar la tecla “Lock”.
3) Presionar la tecla “ice” 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla “Fridge”.

Desactivar:
1) Presionar la tecla “ice” 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla “Fridge” o desconectar el frigorífico de la red eléctrica.

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN33 (Tirador interior)	1760	600	660	590	600	1210		12
KGN36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12




	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12
KGN56 (Tirador interior)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (Tirador exterior)	1930	700	800	720	740	1450	840	12




	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Tirador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Tirador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Tirador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Tirador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12




	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Instalación para apertura de puerta 90º junto a pared




En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Instalación de combi enrasado entre muebles. Apertura puerta 125º




Modelo	A	B	C	D
KGN56	0/65	20	720	125
KGF56	0/65	20	720	125

Dimensión A: en modelos con tirador integrado se necesita una distancia mínima de 65 mm para una cómoda apertura de puerta. En modelos con tirador externo no es necesario dejar distancia

KGF56PI40, KGF56SB40, KGN56HI3P

Dimensiones en mm

Instalación de combi enrasado entre muebles. Apertura puerta 125º




Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Resto Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Unión de dos combis




No puede haber una pared entre los aparatos

Condiciones necesarias:
1. Combi Full Skin Condenser
2. Profundidad estándar
3. Tirador externo
4. Necesario kit de unión

Los dos aparatos representados son iguales (con un tope de puerta distinto).

Dimensiones en mm

Unión de frigorífico y congelador de una puerta




Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.


*Las medidas incluyen el accesorio de unión

*** Necesario kit de unión.


Dimensiones en mm



* Parte frontal regulable de 1747 a 1762

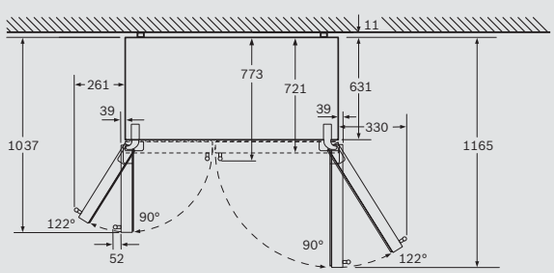


Cajones completamente extensibles con un ángulo de apertura de puerta de 122°




x1 (Profundidad del mueble)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x2 (Pared)	105	330


KAD92SB30

Dimensiones en mm




*720 mm con distanciadores





Cajones completamente extraíbles con un ángulo de apertura de la puerta de 145°.

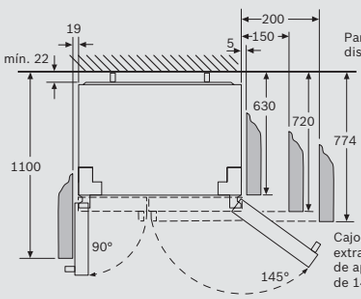


Cajones completamente extraíbles con un ángulo de apertura de la puerta de 145°.

KAD90VI30, KAG90AI20, KAG90AW204


El kit de conexión incluye una manguera de 5 metros de longitud.

Dimensiones en mm


Planos de instalación

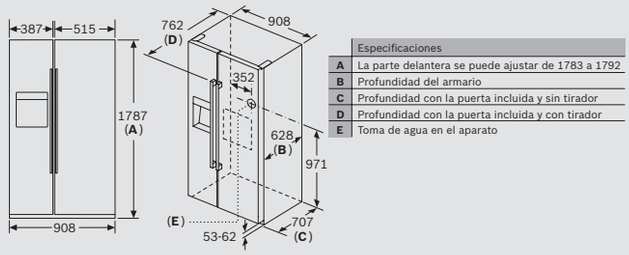

	Especificaciones
A	La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792
B	Profundidad del armario
C	Profundidad con la puerta incluida y sin tirador
D	Profundidad con la puerta incluida y con tirador
E	Toma de agua en el aparato

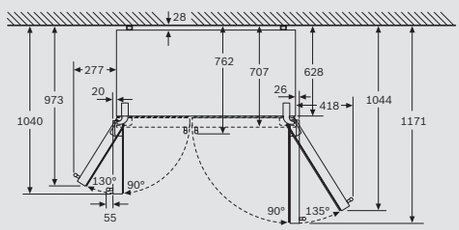


Los cajones pueden extraerse completamente con un ángulo de apertura de la puerta de 135°




x1 (profundidad del mueble)	a	b
600	0	0
650	20	25
700	20	76
x2 (pared)	75	418

KAD93VIFP


Dimensiones en mm

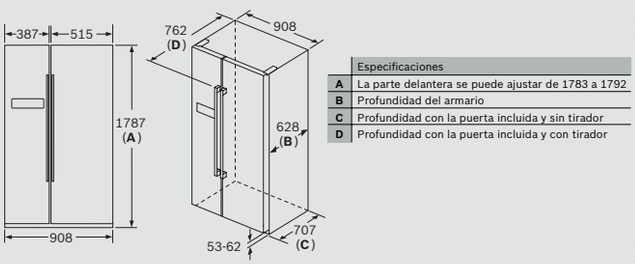

	Especificaciones
A	La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792
B	Profundidad del armario
C	Profundidad con la puerta incluida y sin tirador
D	Profundidad con la puerta incluida y con tirador

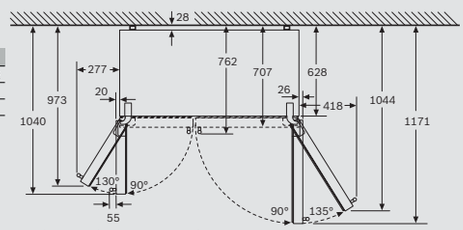


Los cajones pueden extraerse completamente con un ángulo de apertura de la puerta de 135°



x1 (profundidad del mueble)	a	b
600	0	0
650	20	25
700	20	76
x2 (pared)	75	418

KAN93VIFP

Dimensiones en mm

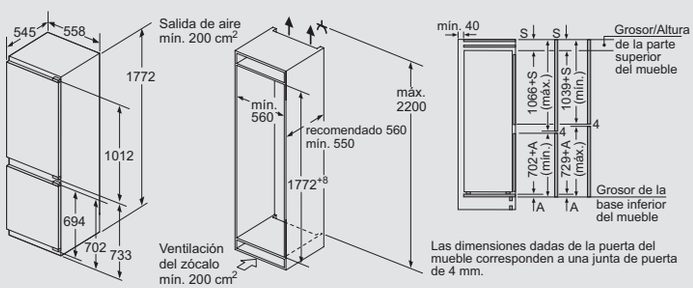


Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Las dimensiones del mueble/puerta corresponden a un grosor comprendido entre 16 y 20 mm. Para grosores distintos, consultar a Bosch.

KIN86AF30F


Dimensiones en mm

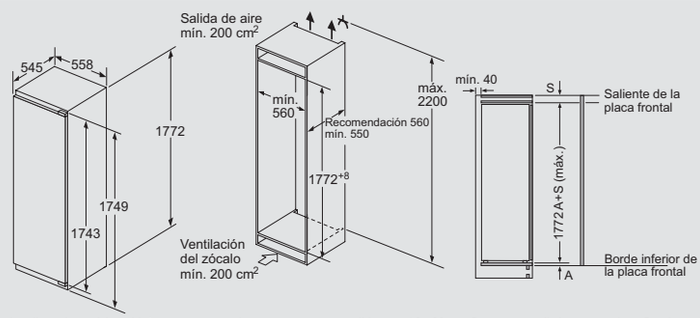

Las dimensiones del mueble/puerta corresponden a un grosor comprendido entre 16 y 20 mm. Para grosores distintos, consultar a Bosch.

KIR81AF30, GIN81AE30


Dimensiones en mm

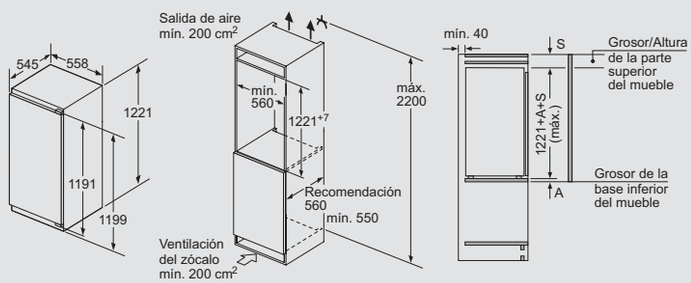

Las dimensiones del mueble/puerta corresponden a un grosor comprendido entre 16 y 20 mm. Para grosores distintos, consultar a Bosch.

KIR41AF30

Dimensiones en mm

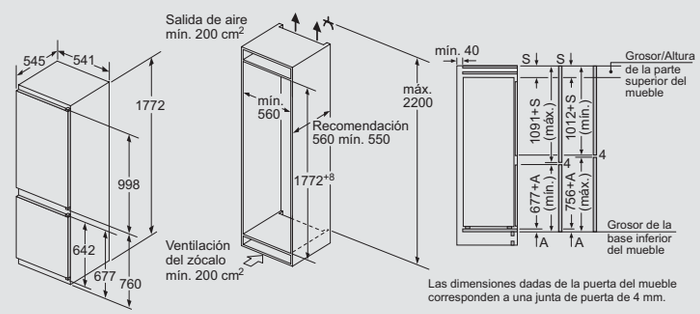


Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Las dimensiones del mueble/puerta corresponden a un grosor comprendido entre 16 y 20 mm. Para grosores distintos, consultar a Bosch.


KIV86VS30

Dimensiones en mm

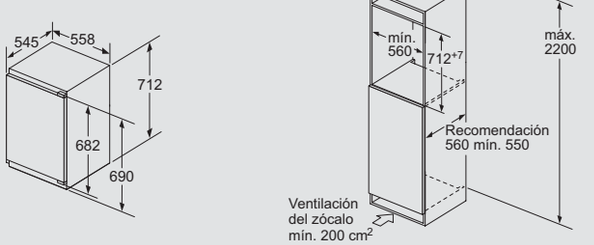

Las dimensiones del mueble/puerta corresponden a un grosor comprendido entre 16 y 20 mm. Para grosores distintos, consultar a Bosch.

GIV11AF30

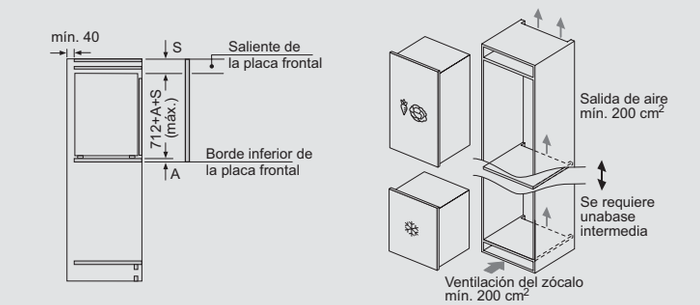

Las dimensiones del mueble/puerta corresponden a un grosor comprendido entre 16 y 20 mm. Para grosores distintos, consultar a Bosch.

KIR41AF30+GIV11AF30

Dimensiones en mm

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características		Serie | 8			Serie | 6		
		Combinados No Frost					
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010							
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris			KGF56PI40	KGF39PI45	KGN56HI3P		KGN49AIEP
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris							
Modelo puertas blancas/lateral blanco							KGN49AWEP
Modelo puertas cristal negro/lateral gris		KGF56SB40				KGN49LBEA	
Categoría de modelo		Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador
Clase de eficiencia energética		A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	216	216	180	325	303	303
Volumen útil frigorífico	litros	375	375	256	400	330	330
Volumen útil congelador	litros	105	105	87	105	105	105
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–	–	–
No Frost		•	•	•	•	•	•
Autonomía [2]	h	24	24	16	24	20	20
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	16	16	14	18	15	15
Clase Climática [4]		SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	38	42	40	40
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	1.930	1.930	2.030	1.930	2.030	2.030
Anchura del aparato	mm	700	700	600	700	700	700
Fondo del aparato sin tirador	mm	800	800	660	800	670	670
Fondo del aparato con tirador	mm	800	840	700	840	670	710
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	–	•	•
Tipo							
Antihuellas (modelos acero)		–	•	•	•	–	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Integrado	Externo	Externo	Externo	Integrado vertical	Externo
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•
Nº de circuitos de frío independientes		3	3	3	2	2	2
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato							
Home Connect		Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Cámaras integradas	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•
Capacidad							
Volumen bruto total	litros	554	554	395	559	466	466
Volumen bruto refrigerador	litros	412	412	285	417	338	338
Volumen bruto congelador	litros	142	142	110	142	128	128
Volumen útil total	litros	480	480	343	505	435	435
Iluminación							
LED con Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Superior/Lateral		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Equipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Pro 0 °C	VitaFresh Pro 0 °C	VitaFresh Pro 0 °C	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh Pro 0 °C	VitaFresh Pro 0 °C	VitaFresh Pro 0 °C	VitaFresh Plus ♦0 °C	VitaFresh Plus ♦0 °C	VitaFresh Plus ♦0 °C
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		3	3	3	4	4	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1	1
Nº bandejas cristal seguridad		4	4	4	4	5	5
Nº de bandejas EasyAccess		3	3	3	3	4	4
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos)		3 (12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador							
Nº cajones/bandejas EasyAccess		2	2	3	3	3	3
Nº cajones BigBox		1	1	–	1	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•	•	•
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		2	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100	100
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja		–	–	Con accesorio KSZ39AL00	–	–	Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00

• Sí tiene/–No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características		Serie | 6			
		Combinados No Frost			
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010					
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris		**KGN39HIEP**	**KGN39AIDP**	**KGN39AIEP**	
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris					
Modelo puertas blancas/lateral blanco				**KGN39AWEP**	
Modelo puertas cristal negro/lateral gris					**KGN39LBE5**
Categoría de modelo		Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A+++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	273	182	273	273
Volumen útil frigorífico	litros	279	279	279	279
Volumen útil congelador	litros	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–
No Frost		•	•	•	•
Autonomía [2]	h	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	14	14	14	14
Clase Climática [4]		SN–T	SN–T	SN–T	SN–T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	36	39	39
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones					
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	700	700	700	660
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		–	•	•	•
Tipo					
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Externo	Externo	Externo	Integrado vertical
Full Skin Condenser		•	•	•	•
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2
Nº de compresores		1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato					
Home Connect		Cámaras integradas	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00
Control Electrónico		•	•	•	•
Indicación temperatura		Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•
Capacidad					
Volumen bruto total	litros	400	400	400	400
Volumen bruto refrigerador	litros	290	290	290	290
Volumen bruto congelador	litros	110	110	110	110
Volumen útil total	litros	366	366	366	366
Iluminación					
LED con Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	•/–
Superior/Lateral		•/•	•/•	•/•	•/•
Equipamiento					
Refrigerador					
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh Plus ⧫ 0 °C	VitaFresh Plus ⧫ 0 °C	VitaFresh Plus ⧫ 0 °C	VitaFresh Plus ⧫ 0 °C
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1
Nº bandejas cristal seguridad		5	5	5	5
Nº de bandejas EasyAccess		4	4	4	4
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador					
Nº cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3
Nº cajones BigBox		–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•
Nº de cubiteras		1	1	1	1
Acumuladores de frío		2	2	2	2
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	V	220–240	220–240	220–240	220–240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	100	100	100	100
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja		Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00	–

• Sí tiene/–No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características		Serie | 4				
		Combinados No Frost				
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010						
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris		KGN49XIEP	KGN39XIDP	KGN39XIEP	KGN39VIDA	KGN39VIEA
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris						
Modelo puertas blancas/lateral blanco			KGN39XWDP	KGN39XWEP	KGN39VWDA	KGN39VWEA
Modelo puertas cristal negro/lateral gris						
Categoría de modelo		Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A+++	A++	A+++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	303	182	273	182	273
Volumen útil frigorífico	litros	330	279	279	279	279
Volumen útil congelador	litros	105	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–	–
No Frost		•	•	•	•	•
Autonomía [2]	h	20	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	15	14	14	14	14
Clase Climática [4]		SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	40	36	39	36	39
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones						
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato	mm	700	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	670	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	710	700	700	660	660
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•
Tipo						
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Externo	Externo	Externo	Integrado vertical	Integrado vertical
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•
N° de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2
N° de compresores		1	1	1	1	1
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato						
Home Connect		–	–	–	–	–
Control Electrónico		•	•	•	•	•
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•
Capacidad						
Volumen bruto total	litros	466	400	400	400	400
Volumen bruto refrigerador	litros	338	290	290	290	290
Volumen bruto congelador	litros	128	110	110	110	110
Volumen útil total	litros	435	366	366	366	366
Iluminación						
LED con Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Superior/Lateral		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Equipamiento						
Refrigerador						
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ⧫0 °C	VitaFresh ⧫0 °C	VitaFresh ⧫0 °C	VitaFresh ⧫0 °C	VitaFresh ⧫0 °C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4
N° de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–	–
N° bandejas cristal seguridad		5	5	5	5	5
N° de bandejas EasyAccess		4	4	4	4	4
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
N° de hueveras (n° huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador						
N° cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3	3
N° cajones BigBox		–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•	•
N° de cubiteras		1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		–	–	2	–	–
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja		Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00	–	–

• Sí tiene/–No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características		Serie | 4				Serie | 2	
		Combinados No Frost					
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010							
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris		KGN36XIDP	KGN36XIEP	KGN36VIDA	KGN36VIEA		
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris							KGN33NLEA
Modelo puertas blancas/lateral blanco		KGN36XWDP	KGN36XWEP	KGN36VWDA	KGN36VWEA	KGN36NWEC	KGN33NWEA
Modelo puertas cristal negro/lateral gris							
Categoría de modelo		Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador
Clase de eficiencia energética		A+++	A++	A+++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	173	260	173	260	235	228
Volumen útil frigorífico	litros	237	237	237	237	215	192
Volumen útil congelador	litros	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–	–	–
No Frost		•	•	•	•	•	•
Autonomía [2]	h	16	16	16	16	19	19
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	14	14	14	14	11	11
Clase Climática [4]		SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	36	39	36	39	42	42
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	700	700	660	660	660	660
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Tipo							
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•	–	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Externo	Externo	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado horizontal	Integrado horizontal
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	1	1
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato							
Home Connect		–	–	–	–	–	–
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	–	–
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•
Capacidad							
Volumen bruto total	litros	357	357	357	357	329	306
Volumen bruto refrigerador	litros	247	247	247	247	219	196
Volumen bruto congelador	litros	110	110	110	110	110	110
Volumen útil total	litros	324	324	324	324	302	279
Iluminación							
LED con Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Superior/Lateral		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Equipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	•	•
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ⧫0 °C	VitaFresh ⧫0 °C	VitaFresh ⧫0 °C	VitaFresh ⧫0 °C	–	–
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		3	3	3	3	4	3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		4	4	4	4	4	3
Nº de bandejas EasyAccess		3	3	3	3	–	–
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	–	–
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador							
Nº cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3	3	3
Nº cajones BigBox		–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•	–	–
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100	100
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja		Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00	–	–	Con accesorio KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00

• Sí tiene/–No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Características		Serie | 4					
		Combinados No Frost VarioStyle					
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010							
Modelo Puertas VarioStyle		KVN39IH3A	KVN39IK3A	KVN39IO3A	KVN39ID3A	KVN39IR3A	KVN39IC3A
Color Puertas VarioStyle		Verde lima	Gris claro	Naranja	Marrón oscuro	Rojo cereza	Marrón claro
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	273	273	273	273	273	273
Volumen útil frigorífico	litros	279	279	279	279	279	279
Volumen útil congelador	litros	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–	–	–
No Frost		•	•	•	•	•	•
Autonomía [2]	h	16	16	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	14	14	14	14	14	14
Clase Climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39	39
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	660	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Tipo							
Antihuellas (modelos acero)		–	–	–	–	–	–
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		–	–	–	–	–	–
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato							
Home Connect		–	–	–	–	–	–
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•
Capacidad							
Volumen bruto total	litros	400	400	400	400	400	400
Volumen bruto refrigerador	litros	290	290	290	290	290	290
Volumen bruto congelador	litros	110	110	110	110	110	110
Volumen útil total	litros	366	366	366	366	366	366
Iluminación							
LED con Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Superior/Lateral		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Equipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C	VitaFresh ♦ 0 °C
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		5	5	5	5	5	5
Nº de bandejas EasyAccess		4	4	4	4	4	4
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador							
Nº cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3	3	3
Nº cajones BigBox		–	–	–	–	–	–
Bandeja portacubiteras		–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•	•	•
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100	100
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja		–	–	–	–	–	–

• Sí tiene/–No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características		Serie | 4					
		Combinados No Frost VarioStyle					
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010							
Modelo Puertas VarioStyle		**KVN39IZ3A**	**KVN39IF3A**	**KVN39IE3A**	**KVN39IL3A**	**KVN39IJ3A**	**KVN39IA3A**
Color Puertas VarioStyle		Negro mate	Amarillo	Frambuesa	Berenjena	Verde menta	Azul turquesa
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual[1]	kWh/año	273	273	273	273	273	273
Volumen útil frigorífico	litros	279	279	279	279	279	279
Volumen útil congelador	litros	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–	–	–
No Frost		•	•	•	•	•	•
Autonomía[2]	h	16	16	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h[3]	kg/24 h	14	14	14	14	14	14
Clase Climática[4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39	39
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	660	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Tipo							
Antihuellas (modelos acero)		–	–	–	–	–	–
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		–	–	–	–	–	–
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato							
Home Connect		–	–	–	–	–	–
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•
Capacidad							
Volumen bruto total	litros	400	400	400	400	400	400
Volumen bruto refrigerador	litros	290	290	290	290	290	290
Volumen bruto congelador	litros	110	110	110	110	110	110
Volumen útil total	litros	366	366	366	366	366	366
Iluminación							
LED con Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Superior/Lateral		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Equipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ⧫ 0 °C	VitaFresh ⧫ 0 °C	VitaFresh ⧫ 0 °C	VitaFresh ⧫ 0 °C	VitaFresh ⧫ 0 °C	VitaFresh ⧫ 0 °C
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		5	5	5	5	5	5
Nº de bandejas EasyAccess		4	4	4	4	4	4
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador							
Nº cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3	3	3
Nº cajones BigBox		–	–	–	–	–	–
Bandeja portacubiteras		–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•	•	•
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100	100
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja		–	–	–	–	–	–

• Sí tiene/–No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características		Serie | 4					
		Combinados No Frost VarioStyle					
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010							
Modelo Puertas VarioStyle		**KVN39IN3A**	**KVN39IP3A**	**KVN39IV3A**	**KVN39IT3A**	**KVN39IX3A**	**KVN39IG3A**
Color Puertas VarioStyle		Azul marino	Rosa pastel	Blanco marfil	Azul pastel	Dorado	Gris piedra
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	273	273	273	273	273	273
Volumen útil frigorífico	litros	279	279	279	279	279	279
Volumen útil congelador	litros	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–	–	–
No Frost		•	•	•	•	•	•
Autonomía [2]	h	16	16	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	14	14	14	14	14	14
Clase Climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39	39
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	660	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Tipo							
Antihuellas (modelos acero)		–	–	–	–	–	–
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		–	–	–	–	–	–
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato							
Home Connect		–	–	–	–	–	–
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•
Capacidad							
Volumen bruto total	litros	400	400	400	400	400	400
Volumen bruto refrigerador	litros	290	290	290	290	290	290
Volumen bruto congelador	litros	110	110	110	110	110	110
Volumen útil total	litros	366	366	366	366	366	366
Iluminación							
LED con Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Superior/Lateral		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Equipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ⧫ 0 °C	VitaFresh ⧫ 0 °C	VitaFresh ⧫ 0 °C	VitaFresh ⧫ 0 °C	VitaFresh ⧫ 0 °C	VitaFresh ⧫ 0 °C
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		5	5	5	5	5	5
Nº de bandejas EasyAccess		4	4	4	4	4	4
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador							
Nº cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3	3	3
Nº cajones BigBox		–	–	–	–	–	–
Bandeja portacubiteras		–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•	•	•
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100	100
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja		–	–	–	–	–	–

• Sí tiene/–No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características		Serie | 4					
		Combinados No Frost VarioStyle					
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010							
Modelo Puertas VarioStyle		**KVN39ID3C**	**KVN39IG3C**	**KVN39IU3A**	**KVN39IH3C**	**KVN39IL3C**	**KVN39IG3D**
Color Puertas VarioStyle		Bronce metalizado	Antracita	Verde botella	Verde oscuro metalizado	Berenjena metalizado	Gris perla
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual[1]	kWh/año	273	273	273	273	273	273
Volumen útil frigorífico	litros	279	279	279	279	279	279
Volumen útil congelador	litros	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–	–	–
No Frost		•	•	•	•	•	•
Autonomía[2]	h	16	16	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h[3]	kg/24 h	14	14	14	14	14	14
Clase Climática[4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39	39
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	660	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Tipo							
Antihuellas (modelos acero)		–	–	–	–	–	–
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		–	–	–	–	–	–
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato							
Home Connect		–	–	–	–	–	–
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•
Capacidad							
Volumen bruto total	litros	400	400	400	400	400	400
Volumen bruto refrigerador	litros	290	290	290	290	290	290
Volumen bruto congelador	litros	110	110	110	110	110	110
Volumen útil total	litros	366	366	366	366	366	366
Iluminación							
LED con Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Superior/Lateral		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Equipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ⧫ 0 °C	VitaFresh ⧫ 0 °C	VitaFresh ⧫ 0 °C	VitaFresh ⧫ 0 °C	VitaFresh ⧫ 0 °C	VitaFresh ⧫ 0 °C
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		5	5	5	5	5	5
Nº de bandejas EasyAccess		4	4	4	4	4	4
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador							
Nº cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3	3	3
Nº cajones BigBox		–	–	–	–	–	–
Bandeja portacubiteras		–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•	•	•
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100	100
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja		–	–	–	–	–	–

• Sí tiene/–No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características		Serie | 8	Serie | 6			Serie | 4	
		Frigoríficos de libre instalación una puerta					
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*							
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris		**KSF36PI3P**	**KSV36BI3P**	**KSV36AI4P**	**KSV36AI3P**	**KSV36VI3P**	
Modelo puerta acero mate/lateral gris							**KSV33VL3P**
Modelo puertas blanco/lateral blanco		**KSF36PW3P**	**KSV36BW3P**	**KSV36AW4P**	**KSV36AW3P**	**KSV36VW3P**	**KSV33VW3P**
Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A+++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	127	112	75	112	112	110
Volumen útil frigorífico	litros	300	346	346	346	346	324
Volumen útil congelador	litros	–	–	–	–	–	–
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–	–	–
No Frost		•	–	–	–	–	–
Autonomía [2]	h	–	–	–	–	–	–
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	–	–	–	–	–	–
Clase Climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	41	39	39	39	39	39
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690	690	690
Sentido de apertura de la puerta		Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Tipo							
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•	•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		–	–	–	–	–	–
N° de compresores		1	1	1	1	1	1
N° estrellas compartimento congelador		–	–	–	–	–	–
Tecnología PressureBalance de puerta asistida		–	•	•	•	•	•
Control del aparato							
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura		Interior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		–	–	–	–	–	–
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–	•/–	•/–	•/–	–/–	–/–
Descongelación congelador automática		–	–	–	–	–	–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•
Capacidad							
Volumen bruto total	litros	329	348	348	348	348	326
Volumen bruto refrigerador	litros	329	348	348	348	348	326
Volumen bruto congelador	litros	–	–	–	–	–	–
Volumen útil total	litros	300	346	346	346	346	324
Iluminación							
LED		•	•	•	•	•	•
Equipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Pro 0 °C	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh Pro 0 °C	–	–	–	–	–
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	5	5	5	5	5
N° de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1	1
Balcón con tecnología EasyLift		•	•	•	•	–	–
N° bandejas cristal seguridad		5	7	7	7	7	7
N° bandejas cristal extensibles EasyAcess		4	5	5	5	6	6
N° de cajones de gran capacidad		3	2	2	2	1	1
Botellero		Abatible	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas
N° de hueveras (n° huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador							
N° compartimentos		–	–	–	–	–	–
N° compartimentos abatibles con tapa		–	–	–	–	–	–
N° cajones BigBox		–	–	–	–	–	–
N° bandejas cristal seguridad		–	–	–	–	–	–
N° de cubiteras		–	–	–	–	–	–
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister		–	–	–	–	–	–
Acumuladores de frío		–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	90	90	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación Side By Side		Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00
Combina con modelo acero inoxidable antihuellas		GSN36AI3P	GSN36BI3P	GSN36AI3P	GSN36AI3P	GSN36VI3P	
Combina con modelo acero mate antihuellas							GSN33VL3P
Combina con modelo puertas blancas		GSN36AW3P	GSN36BW3P	GSN36AW3P	GSN36AW3P	GSN36VW3P	GSN33VW3P

• Sí tiene/–No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características		Serie | 6		Serie | 4	
		Congeladores No Frost de libre instalación una puerta			
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*					
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris		**GSN36BI3P**	**GSN36AI3P**	**GSN36VI3P**	
Modelo puerta acero mate/lateral gris					**GSN33VL3P**
Modelo puertas blanco/lateral blanco		**GSN36BW3P**	**GSN36AW3P**	**GSN36VW3P**	**GSN33VW3P**
Categoría de modelo		Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	237	237	237	228
Volumen útil frigorífico	litros	–	–	–	–
Volumen útil congelador	litros	242	242	242	225
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–
No Frost		•	•	•	•
Autonomía [2]	h	25	25	25	25
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	20	20	20	20
Clase Climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	42	42
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones					
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690
Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible		•	•	•	•
Tipo					
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Dispensador exterior de agua con instalación a la red de agua		–	–	–	–
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		–	–	–	–
Nº de compresores		1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro AirFresh		–	–	–	–
Tecnología PressureBalance de puerta asistida		•	•	•	•
Control del aparato					
Control Electrónico		•	•	•	•
Indicación temperatura		Display digital	Display digital	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura		Exterior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		–	–	–	–
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación congelador automática		•	•	•	•
Descongelación refrigerador automática		–	–	–	–
Capacidad					
Volumen bruto total	litros	255	255	255	246
Volumen bruto refrigerador	litros	–	–	–	–
Volumen bruto congelador	litros	255	255	255	246
Volumen útil total	litros	242	242	242	225
Iluminación					
LED		•	•	–	–
Equipamiento					
Refrigerador					
Cajón para frutas y verduras		–	–	–	–
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		–	–	–	–
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–
Balcón con tecnología EasyLift		–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		–	–	–	–
Nº bandejas cristal extensibles		–	–	–	–
Nº de cajones de gran capacidad		–	–	–	–
Botellero		–	–	–	–
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	–	–
Nº de hueveras (nº huevos)		–	–	–	–
Congelador					
Nº compartimentos		7	7	7	7
Nº compartimentos abatibles con tapa		–	–	–	–
Easy Access Zone		•	•	•	•
Nº cajones BigBox		2	2	2	1
Nº bandejas cristal seguridad		Todas	Todas	Todas	Todas
Nº de cubiteras		–	–	1	1
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister		•	•	–	–
Acumuladores de frío		2	2	2	2
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación Side By Side		Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/ KSZ39AW00
Combina con modelo acero inoxidable antihuellas		KSV36BI3P	KSF36PI3P, KSV36AI4P, KSV36AI3P	KSV36VI3P	–
Combina con modelo acero mate antihuellas		–	–	–	KSV33VL3P
Combina con modelo puertas blancas		KSV36BW3P	KSF36PW3P, KSV36AW4P, KSV36AW3P	KSV36VW3P	KSV33VW3P

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)parato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características		Serie | 8	Serie | 6				Serie | 4
		Frigoríficos americanos					
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*							
Modelo		**KAD92SB30**	**KAD90VI30**	**KAG90AI20**	**KAG90AW204**	**KAD93VIFP**	**KAN93VIFP**
Categoría de modelo		Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A+	A+	A+	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	348	341	432	432	436	363
Volumen útil frigorífico	litros	368	370	359	359	368	371
Volumen útil congelador	litros	173	163	163	163	165	189
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–		-
No Frost		•	•	•	•	•	•
Autonomía [2]	h	12	4	4	4	8	8
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	12	11	11	11	13	12
Clase Climática [4]		SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	41	43	43	42	42
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	1.756	1.770	1.770	1.770	1.787	1.787
Anchura del aparato	mm	912	910	910	910	908	908
Fondo del aparato sin tirador	mm	732	720	720	720	707	707
Fondo del aparato con tirador	mm	784	752	752	752	762	762
Puerta reversible		–	–	–	–	–	–
Tipo							
Color puerta		Cristal negro	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Color laterales		Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris	Gris
Antihuellas (modelos acero)		–	•	•	–	•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio
Dispensador exterior de agua y hielo con instalación a red de agua		•	•	•	•	•	–
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		–	–	–	–	–	–
Nº circuitos de frío independientes		2	1	1	1	1	1
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro AirFresh		•	–	–	–	–	–
Control del aparato							
Home Connect		Con accesorio KSZ10HC00	–	–	–	–	–
Control Electrónico refrigerador/congelador		•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Pantalla LCD	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital
Ubicación indicación temperatura		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Regulación independiente de temperatura		•	•	•	•	•	•
Funciones especiales						Bloqueo Eco/vacaciones	Bloqueo Eco/vacaciones
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–
Señal de aviso puerta abierta acústica		•	•	•	•	•	•
Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•
Capacidad							
Volumen bruto total	litros	636	608	608	608	600	616
Volumen bruto refrigerador	litros	404	380	380	380	380	380
Volumen bruto congelador	litros	232	228	228	228	220	236
Volumen útil total	litros	541	533	522	522	533	560
Iluminación							
LED		LED BackLight	•	•	•	•	•
Equipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Plus	•	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	•	•
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh Plus ⧫0 °C	–	VitaFresh Plus ⧫0 °C	VitaFresh Plus ⧫0 °C	–	–
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		6	5	5	5	5	5
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	–	–
Nº cajones		3	–	–	–	2	2
Nº de bandejas con tecnología EasyLift		1	–	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		4	4	3	3	5	5
HomeBar		–	–	–	–	–	–
Botellero		Cromado	–	•	•	–	–
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas
Nº de hueveras (nº huevos)		1 (20)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1(12)	1(12)
Congelador							
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	3	5
Nº cajones con guías telescópicas		2	–	–	–	2	2
Bandejas cristal		3	3	3	3	5	5
Nº de cubiteras		–	–	–	–	–	IceTwister
Acumuladores de frío		2	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	190	374	374	374	240	230
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	1.700	1.700
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características		Serie | 6					Serie | 4
		Frigoríficos y congeladores integrables					
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*							
Modelo		**KIN86AF30F**	**KIR81AF30**	**KIR41AF30**	**GIN81AE30**	**GIV11AF30**	**KIV86VS30**
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	221	116	105	243	144	231
Volumen útil frigorífico	litros	187	319	211	–	–	191
Volumen útil congelador	litros	67	–	–	211	72	76
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–	–	–
No Frost		En congelador	–	–	•	–	–
Autonomía [2]	h	13	–	–	22	21	24
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	8	–	–	20	8	3,5
Clase Climática [4]		SN–ST	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	37	33	36	36	38
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	1.772	1.772	1.221	1.772	712	1.772
Anchura del aparato	mm	558	558	558	558	558	541
Fondo del aparato	mm	545	545	545	545	545	545
Altura del nicho	mm	1.775	1.775	1.225	1775	720	1.775
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560
Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550
Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Izquierda	Derecha	Derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Tipo							
Clase de aparato		Combinado con congelador No Frost	Frigorífico 1 puerta	Frigorífico 1 puerta	Congelador 1 puerta No Frost	Congelador 1 puerta	Combinado
Tipo de instalación de puerta		Fija	Fija	Fija	Fija	Fija	Deslizante
Nº circuitos de frío independientes		2	1	1	1	1	1
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	–	–	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro AirFresh		–	•	–	–	–	–
Control del aparato							
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED	LED
Ubicación indicador temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador		•	–	–	–	–	–
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	–	–	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	–	–	–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–	•/–	•/–	•/–	–/–	–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	–/–	–/–	•/•	•/•	–/–
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Descongelación congelador automática		•	–	–	•	–	–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	–	–	•
Capacidad							
Volumen bruto total	litros	273	321	215	235	73	270
Volumen bruto refrigerador	litros	189	321	215	–	–	193
Volumen bruto congelador	litros	84	–	–	235	73	77
Volumen útil total	litros	254	319	211	211	72	267
Iluminación							
LED		•	•	•	–	–	•
Equipamiento							
Frigorífico							
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	–	–	•
Cajón para carnes y pescados		–	–	–	–	–	–
Nº total de compartimentos en la contrapuerta		5	6	4	–	–	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		5	7	6	–	–	4
Nº bandejas cristal extensibles		1	2	1	–	–	–
Nº de cajones		1	2	1	–	–	1
Botellero		–	Cromado	–	–	–	–
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	–	–	3 (12)
Congelador							
Nº cestas/cajones		3	–	–	7	3	3
Nº de cubiteras		1	–	–	1	1	1
Cajón BigBox		1	–	–	2	–	1
Acumuladores de frío		2	–	–	2	2	2
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	90	90	90	120	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de combinación horizontal		–	Con GIN81AE30	–	Con KIR81AF30	–	–
Posibilidad de combinación vertical		–	–	Con GIV11AF30	–	Con KIR41AF30	–

• Sí tiene/– No tiene

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.
5) Medidas de hueco en aparatos integrables/encastrables (medidas mínimas).
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



Correspondencias de modelos

Abril 2019		Marzo 2020
Hornos		
Hornos con vapor		
HSG636XS6	*Continúa*	HSG636XS6
HSG636BS1	*Continúa*	HSG636BS1
HSG636BW1	*Continúa*	HSG636BW1
HRG6767S2	*Se sustituye por*	HRG6769S6
HRG635BS1	*Continúa*	HRG635BS1
	NUEVO	HRG5785S6
	NUEVO	HRA5380S1
Hornos		
HBG6764S1	*Continúa*	HBG6764S1
HBG676ES1	*Desaparece*	
HBG675BW1	*Continúa*	HBG675BW1
HBG675BB1	*Continúa*	HBG675BB1
HBG673BS1F	*Se sustituye por*	HBG675BS1
HBG635NS1	*Continúa*	HBG635NS1
HBG578FS0R	*Desaparece*	
	NUEVO	HBG579BS0
	NUEVO	HBG5780S6
HBG5780W0	*Se sustituye por*	HBG5780W6
HBG5780B0	*Se sustituye por*	HBG5780B6
HBB578BS00	*Se sustituye por*	HBB578BS6
HBG5780S0	*Continúa*	HBG5780S0
HBA2780S0	*Desaparece*	
HBA5740S0	*Continúa*	HBA5740S0
HBA574BR00	*Continúa*	HBA574BR00
HBA5370S0	*Se sustituye por*	HBA5360S0
HBA5370W0	*Se sustituye por*	HBA5360W0
HBA5370B0	*Se sustituye por*	HBA5360B0
HBB537BS0	*Se sustituye por*	HBB536BS0
HBA512ER0	*Se sustituye por*	HBA512ES0
HBA512BR0	*Continúa*	HBA512BR0
HBA510BR0	*Continúa*	HBA510BR0
Horno ancho 90 cm		
VBD5780S0	*Continúa*	VBD5780S0
Hornos compactos		
Hornos compactos con vapor		
CNG6764S6	*Desaparece*	
CSG636BS3	*Continúa*	CSG636BS3
CPA565GS0	*Desaparece*	
Hornos compactos con microondas		
CMG676BS1	*Continúa*	CMG676BS1
CMG633BS1	*Continúa*	CMG633BS1
CMG633BW1	*Continúa*	CMG633BW1
CMG633BB1	*Continúa*	CMG633BB1
CMA585MS0	*Se sustituye por*	CMA585GS0
Hornos compactos		
CBG675BS3	*Continúa*	CBG675BS3
CBG633NS3	*Continúa*	CBG633NS3
Centro de café Gourmet		
CTL636ES6	*Continúa*	CTL636ES6
Módulos de calentamiento		
BIC630NS1	*Continúa*	BIC630NS1
BIC630NW1	*Continúa*	BIC630NW1
Microondas		
CFA634GS1	*Continúa*	CFA634GS1
BER634GS1	*Continúa*	BER634GS1
BEL634GS1	*Continúa*	BEL634GS1
BFR634GS1	*Continúa*	BFR634GS1
BFL634GS1	*Continúa*	BFL634GS1
BFL634GW1	*Continúa*	BFL634GW1
BFL634GB1	*Continúa*	BFL634GB1
BEL523MS0	*Continúa*	BEL523MS0
BEL554MS0	*Continúa*	BEL554MS0
BEL554MW0	*Continúa*	BEL554MW0
BEL554MB0	*Continúa*	BEL554MB0
BFL520MS0	*Continúa*	BFL520MS0
HMT72G650	*Continúa*	HMT72G650
Microondas libre instalación		
HMT75G451	*Continúa*	HMT75G451
Accesorios hornos		
HEZ638D30	*Continúa*	HEZ638D30
HEZ638D10	*Se sustituye por*	11005092
HEZ638370	*Continúa*	HEZ638370
HEZ638270	*Continúa*	HEZ638270
HEZ638170	*Continúa*	HEZ638170
HEZ638178	*Se sustituye por*	17001187
HEZ633073	*Continúa*	HEZ633073
HEZ632070	*Continúa*	HEZ632070
HEZ631070	*Continúa*	HEZ631070
HEZ636000	*Continúa*	HEZ636000
HEZ538000	*Continúa*	HEZ538000
HEZ532010	*Continúa*	HEZ532010
HEZ530000	*Continúa*	HEZ530000
Placas		
Placas FlexInducción Premium		
PXY675DC1E	*Continúa*	PXY675DC1E
PXY875KW1E	*Continúa*	PXY875KW1E
Placas de inducción		
PXX975KW1E	*Continúa*	PXX975KW1E
PXV975DC1E	*Continúa*	PXV975DC1E
PXV875DC1E	*Continúa*	PXV875DC1E
PIE875DC1E	*Continúa*	PIE875DC1E
PID775DC1E	*Continúa*	PID775DC1E
PXJ675DC1E	*Continúa*	PXJ675DC1E
PID675DC1E	*Continúa*	PID675DC1E
PXJ679FC1E	*Desaparece*	
PXJ651FC1E	*Continúa*	PXJ651FC1E

Abril 2019		Marzo 2020
PID679FC1E	*Desaparece*	
PID672FC1E	*Continúa*	PID672FC1E
PID651FC1E	*Continúa*	PID651FC1E
	NUEVO	PVQ651FC5E
	NUEVO	PVS651FC5E
PIJ675FC1E	*Continúa*	PIJ675FC1E
PIJ659FC1E	*Desaparece*	
PIJ651FC1E	*Continúa*	PIJ651FC1E
PID631BB1E	*Continúa*	PID631BB1E
PIJ651BB2E	*Continúa*	PIJ651BB2E
PUJ631BB2E	*Continúa*	PUJ631BB2E
PUC631BB2E	*Continúa*	PUC631BB2E
PUE645BB1E	*Continúa*	PUE645BB1E
Placas vitrocerámicas		
PKM875DP1D	*Continúa*	PKM875DP1D
PKD751FP1E	*Continúa*	PKD751FP1E
PKK651FP2E	*Continúa*	PKK651FP2E
PKK631B18E	*Continúa*	PKK631B18E
PKM631B17E	*Continúa*	PKM631B17E
PKF631B17E	*Continúa*	PKF631B17E
PKF645B17E	*Continúa*	PKF645B17E
Placas de gas		
PRS9A6D70	*Continúa*	PRS9A6D70
PPQ7A6B90	*Continúa*	PPQ7A6B90
PPC6A6B20	*Continúa*	PPC6A6B20
PPP6A6B20	*Continúa*	PPP6A6B20
PCR9A5B90	*Continúa*	PCR9A5B90
PCS7A5B90	*Continúa*	PCS7A5B90
PCC6A5B90	*Continúa*	PCC6A5B90
PGC6B5B90	*Continúa*	PGC6B5B90
PGH6B5B90	*Continúa*	PGH6B5B90
Placas Dominó		
PRA3A6D70	*Continúa*	PRA3A6D70
PRB3A6D70	*Continúa*	PRB3A6D70
PKY475FB1E	*Continúa*	PKY475FB1E
PXX375FB1E	*Continúa*	PXX375FB1E
PIB375FB1E	*Continúa*	PIB375FB1E
PKF375FP1E	*Continúa*	PKF375FP1E
Accesorios placas		
HEZ39050	*Continúa*	HEZ39050
HEZ390250	*Continúa*	HEZ390250
HEZ390230	*Continúa*	HEZ390230
HEZ390220	*Continúa*	HEZ390220
HEZ390210	*Continúa*	HEZ390210
HEZ390011	*Continúa*	HEZ390011
HEZ390012	*Continúa*	HEZ390012
HEZ390512	*Continúa*	HEZ390512
HEZ390522	*Continúa*	HEZ390522
HEZ390042	*Se sustituye por*	HEZ9SE030
HZ390240	*Continúa*	HZ390240
HEZ394301	*Continúa*	HEZ394301
Campanas		
Extractor de encimera		
DDD96AM60	*Continúa*	DDD96AM60
Extractores de techo		
DRC99PS20	*Continúa*	DRC99PS20
	NUEVO	DRC96AQ50
DRC97AQ50	*Continúa*	DRC97AQ50
Campanas isla		
DIB98JQ50	*Continúa*	DIB98JQ50
DIB97JP50	*Continúa*	DIB97JP50
DIB97IM50	*Continúa*	DIB97IM50
Campanas de cristal		
DWF97RV20	*Continúa*	DWF97RV20
DWF97RV60	*Continúa*	DWF97RV60
DWK98PR20	*Continúa*	DWK98PR20
DWK98PR60	*Continúa*	DWK98PR60
DWK98JQ20	*Continúa*	DWK98JQ20
DWK98JQ60	*Continúa*	DWK98JQ60
DWK97JM20	*Continúa*	DWK97JM20
DWK97JM60	*Continúa*	DWK97JM60
DWK87CM60	*Continúa*	DWK87CM60
DWK87CM20	*Continúa*	DWK87CM20
DWK67CM60	*Continúa*	DWK67CM60
DWK67CM20	*Continúa*	DWK67CM20
	NUEVO	DWK87EM60
Campanas decorativas		
DWB98PR50	*Continúa*	DWB98PR50
DWB98JQ50	*Continúa*	DWB98JQ50
DWB97JP50	*Continúa*	DWB97JP50
DWB97LM50	*Continúa*	DWB97LM50
DWB97CM50	*Continúa*	DWB97CM50
DWB77CM50	*Continúa*	DWB77CM50
DWB67CM50	*Continúa*	DWB67CM50
DWB97FM50	*Continúa*	DWB97FM50
DWB97IM50	*Continúa*	DWB97IM50
DWB77IM50	*Continúa*	DWB77IM50
DWB67IM50	*Continúa*	DWB67IM50
DWB96BC50	*Continúa*	DWB96BC50
DWB76BC50	*Continúa*	DWB76BC50
DWB66BC50	*Continúa*	DWB66BC50
DWQ96DM50	*Desaparece*	
DWQ66DM50	*Desaparece*	
DWP96BC50	*Desaparece*	
DWP66BC50	*Desaparece*	
Campanas telescópicas		
DFS097K50	*Continúa*	DFS097K50
DFS067K50	*Continúa*	DFS067K50

Abril 2019		Marzo 2020
DFS067A50	*Continúa*	DFS067A50
DFT63AC50	*Continúa*	DFT63AC50
Campana convencional		
DUL63CC55	*Continúa*	DUL63CC55
Módulos de integración		
DHL885C	*Continúa*	DHL885C
DHL785C	*Continúa*	DHL785C
DHL585B	*Continúa*	DHL585B
DHL755BL	*Continúa*	DHL755BL
DHL555BL	*Continúa*	DHL555BL
Accesorios campanas		
DHZ1224	*Continúa*	DHZ1224
DHZ1234	*Continúa*	DHZ1234
DHZ1225	*Continúa*	DHZ1225
DHZ1235	*Continúa*	DHZ1235
DHZ1246	*Continúa*	DHZ1246
DHZ1256	*Continúa*	DHZ1256
DHZ1223	*Continúa*	DHZ1223
DHZ1233	*Continúa*	DHZ1233
DHZ1251	*Continúa*	DHZ1251
DHZ1253	*Continúa*	DHZ1253
DWZ0AX5K0	*Continúa*	DWZ0AX5K0
DWZ0AX5L0	*Continúa*	DWZ0AX5L0
DSZ6200	*Se sustituye por*	DWZ1FX5C6
DSZ6240	*Se sustituye por*	DWZ2CX5C6
DSZ6230	*Se sustituye por*	DIZ2CX5C6
DWZ0XX0I0	*Se sustituye por*	DWZ1DX1I6
DIZ0JC5C0	*Se sustituye por*	DIZ1JC5C6
DIZ0JC5D0	*Continúa*	DIZ0JC5D0
DIZ0JC2C0	*Se sustituye por*	DIZ1JC2C6
DIZ0JC2D0	*Continúa*	DIZ0JC2D0
DWZ0XX0I5	*Se sustituye por*	DWZ1CX1I6
DWZ0XX0J0	*Continúa*	DWZ0XX0J0
DWZ0XX0J5	*Continúa*	DWZ0XX0J5
DWZ0IT0P0	*Desaparece*	SAT 11023685
DSZ4683	*Se sustituye por*	DWZ1IX1C6
	NUEVO	DIZ1JX5C1
	NUEVO	DWZ1AX6E1
	NUEVO	DWZ1EK1U1
DZZ0XX0P0	*Desaparece*	SAT 11019121
DWZ0AF0T0	*Continúa*	DWZ0AF0T0
DWZ0AF0R0	*Continúa*	DWZ0AF0R0
DWZ0AK0T0	*Continúa*	DWZ0AK0T0
DWZ0AK0R0	*Continúa*	DWZ0AK0R0
DHZ5275	*Continúa*	DHZ5275
DHZ5325	*Continúa*	DHZ5325
DHZ5345	*Continúa*	DHZ5345
DHZ5385	*Continúa*	DHZ5385
DWZ0DX0U0	*Continúa*	DWZ0DX0U0
DHZ5605	*Continúa*	DHZ5605
DSZ4565	*Continúa*	DSZ4565
DHZ2600	*Continúa*	DHZ2600
DHZ2701	*Continúa*	DHZ2701
DSZ4960	*Continúa*	DSZ4960
DSZ4660	*Continúa*	DSZ4660
DSZ4920	*Continúa*	DSZ4920
DSZ4656	*Continúa*	DSZ4656
DSZ4652	*Continúa*	DSZ4652
AD752070	*Continúa*	AD752070
AB2005	*Se sustituye por*	AD752010
AB2030	*Se sustituye por*	AD754090
AB2075	*Se sustituye por*	AD752030
AB2002	*Desaparece*	
AB2020	*Desaparece*	
AB2050	*Desaparece*	
AB150	*Se sustituye por*	SD011150
AB2040	*Desaparece*	
AB2060	*Desaparece*	
AB2070	*Desaparece*	
AB2052	*Desaparece*	
AD852031	*Continúa*	AD852031
AD852030	*Continúa*	AD852030
AD852041	*Continúa*	AD852041
AD852042	*Continúa*	AD852042
AD852040	*Continúa*	AD852040
AD852010	*Continúa*	AD852010
DSZ9ID0P0	*Continúa*	DSZ9ID0P0
DSZ9ID0M0	*Continúa*	DSZ9ID0M0
Frigoríficos y congeladores		
Frigoríficos 1 puerta		
KSF36PI3P	*Continúa*	KSF36PI3P
KSF36PW3P	*Continúa*	KSF36PW3P
KSV36AI4P	*Continúa*	KSV36AI4P
KSV36AW4P	*Continúa*	KSV36AW4P
KSV36BI3P	*Continúa*	KSV36BI3P
KSV36BW3P	*Continúa*	KSV36BW3P
KSV36AI3P	*Continúa*	KSV36AI3P
KSV36AW3P	*Continúa*	KSV36AW3P
KSV36VI3P	*Continúa*	KSV36VI3P
KSV36VW3P	*Continúa*	KSV36VW3P
KSV33VL3P	*Continúa*	KSV33VL3P
KSV33VW3P	*Continúa*	KSV33VW3P
Congeladores 1 puerta		
GSN36BI3P	*Continúa*	GSN36BI3P
GSN36BW3P	*Continúa*	GSN36BW3P
GSN36AI3P	*Continúa*	GSN36AI3P
GSN36AW3P	*Continúa*	GSN36AW3P
GSN36VI3P	*Continúa*	GSN36VI3P

Abril 2019		Marzo 2020
GSN36VW3P	Continúa	GSN36VW3P
GSN33VL3P	Continúa	GSN33VL3P
GSN33VW3P	Continúa	GSN33VW3P
Frigoríficos americanos		
KAG90AW204	Continúa	KAG90AW204
KAD92SB30	Continúa	KAD92SB30
KAD90VI30	Continúa	KAD90VI30
KAG90AI20	Continúa	KAG90AI20
KAI90VI20	Se sustituye por	KAD93VIFP
KAN90VI30	Se sustituye por	KAN93VIFP
Frigoríficos 2 puertas No Frost		
KDN46VI20	Desaparece	
KDN46VW20	Desaparece	
KDN42VI20	Desaparece	
KDN42VW20	Desaparece	
KDN32X73	Desaparece	
KDN32X10	Desaparece	
KDN30X74	Desaparece	
KDN30X13	Desaparece	
Combis No Frost		
KGF56SB40	Continúa	KGF56SB40
KGF56PI40	Continúa	KGF56PI40
KGN56HI3P	Continúa	KGN56HI3P
KGF49SB40	Desaparece	
KGF49SM30	Desaparece	
	NUEVO	KGN49LBEA
KGN49AI3P	Se sustituye por	KGN49AIEP
KGN49XI3P	Se sustituye por	KGN49XIEP
KGN49AW3P	Se sustituye por	KGN49AWEP
KGN46AI3P	Desaparece	
KGN46AW3P	Desaparece	
KGF39SB45	Desaparece	
KGF39SW45	Desaparece	
KGF39SR45	Desaparece	
	NUEVO	KGN39HIEP
KGF39PI45	Continúa	KGF39PI45
KGN39AI4P	Se sustituye por	KGN39AIDP
KGN39LB3A	Se sustituye por	KGN39LBE5
KGN39LM35	Desaparece	
KGN39AI3P	Se sustituye por	KGN39AIEP
KGN39AW3P	Se sustituye por	KGN39AWEP
KGN39XI4P	Se sustituye por	KGN39XIDP
KGN39XW4P	Se sustituye por	KGN39XWDP
KGN39XI3P	Se sustituye por	KGN39XIEP
KGN39XL3P	Desaparece	
KGN39XW3P	Se sustituye por	KGN39XWEP
	NUEVO	KGN39VIDA
	NUEVO	KGN39VWDA
KGN39VI3A	Se sustituye por	KGN39VIEA
KGN39VW3A	Se sustituye por	KGN39VWEA
KGN36AI4P	Desaparece	
KGN36XI4P	Se sustituye por	KGN36XIDP
KGN36XW4P	Se sustituye por	KGN36XWDP
KGN36XI3P	Se sustituye por	KGN36XIEP
KGN36XL3P	Desaparece	
KGN36XW3P	Se sustituye por	KGN36XWEP
	NUEVO	KGN36VIDA
	NUEVO	KGN36VWDA
KGN36VI3A	Se sustituye por	KGN36VIEA
KGN36VW3A	Se sustituye por	KGN36VWEA
KGN36NW3C	Se sustituye por	KGN36NWEC
KGN33NL3A	Se sustituye por	KGN33NLEA
KGN33NW3A	Se sustituye por	KGN33NWEA
Combis No Frost VarioStyle		
KVN39IH3A	Continúa	KVN39IH3A
KVN39IK3A	Continúa	KVN39IK3A
KVN39IO3A	Continúa	KVN39IO3A
KVN39ID3A	Continúa	KVN39ID3A
KVN39IR3A	Continúa	KVN39IR3A
KVN39IC3A	Continúa	KVN39IC3A
KVN39IZ3A	Continúa	KVN39IZ3A
KVN39IF3A	Continúa	KVN39IF3A
KVN39IE3A	Continúa	KVN39IE3A
KVN39IL3A	Continúa	KVN39IL3A
KVN39IJ3A	Continúa	KVN39IJ3A
KVN39IA3A	Continúa	KVN39IA3A
KVN39IN3A	Continúa	KVN39IN3A
KVN39IP3A	Continúa	KVN39IP3A
KVN39IV3A	Continúa	KVN39IV3A

Abril 2019		Marzo 2020
KVN39IT3A	Continúa	KVN39IT3A
KVN39IX3A	Continúa	KVN39IX3A
KVN39IG3A	Continúa	KVN39IG3A
KVN39ID3C	Continúa	KVN39ID3C
KVN39IG3C	Continúa	KVN39IG3C
KVN39IU3A	Continúa	KVN39IU3A
KVN39IH3C	Continúa	KVN39IH3C
KVN39IL3C	Continúa	KVN39IL3C
KVN39IG3D	Continúa	KVN39IG3D
Frigoríficos y congeladores integrables		
KIN86AF30F	Continúa	KIN86AF30F
KIV86VS30	Continúa	KIV86VS30
KIR81AF30	Continúa	KIR81AF30
GIN81AE30	Continúa	GIN81AE30
KIR41AF30	Continúa	KIR41AF30
GIV11AF30	Continúa	GIV11AF30
Accesorios frío y congelación		
KSZ10HC00	Continúa	KSZ10HC00
KSZ39AL00	Continúa	KSZ39AL00
KSZ39AW00	Continúa	KSZ39AW00
KSZ1BVH00	Continúa	KSZ1BVH00
KSZ1BVK00	Continúa	KSZ1BVK00
KSZ1BVO00	Continúa	KSZ1BVO00
KSZ1BVD00	Continúa	KSZ1BVD00
KSZ1BVR00	Continúa	KSZ1BVR00
KSZ1BVD10	Continúa	KSZ1BVD10
KSZ1BVZ00	Continúa	KSZ1BVZ00
KSZ1BVF00	Continúa	KSZ1BVF00
KSZ1BVE00	Continúa	KSZ1BVE00
KSZ1BVL00	Continúa	KSZ1BVL00
KSZ1BVJ00	Continúa	KSZ1BVJ00
KSZ1BVU00	Continúa	KSZ1BVU00
KSZ1BVN00	Continúa	KSZ1BVN00
KSZ1BVP00	Continúa	KSZ1BVP00
KSZ1BVV00	Continúa	KSZ1BVV00
KSZ1BVT00	Continúa	KSZ1BVT00
KSZ1BVX00	Continúa	KSZ1BVX00
KSZ1BVG00	Continúa	KSZ1BVG00
KSZ1BVD20	Continúa	KSZ1BVD20
KSZ1BVG10	Continúa	KSZ1BVG10
KSZ1BVU10	Continúa	KSZ1BVU10
KSZ1BVH10	Continúa	KSZ1BVH10
KSZ1BVL10	Continúa	KSZ1BVL10
KSZ1BVG20	Continúa	KSZ1BVG20
Lavadoras y secadoras		
Lavadoras EcoSilence con función secado		
WDU28540ES	Continúa	WDU28540ES
WVH2849XEP	Continúa	WVH2849XEP
WVH28471EP	Continúa	WVH28471EP
Lavadoras i-DOS EcoSilence		
WAYH890ES	Se sustituye por	WAX32EH0ES
WAT2869XES	Se sustituye por	WAU28PHXES
WAT28669ES	Se sustituye por	WAU28PH1ES
	NUEVO	WAU24S4XES
	NUEVO	WAU24S40ES
WAT2867XES	Desaparece	
WAT28661ES	Desaparece	
WAT24662ES	Desaparece	
Lavadoras EcoSilence		
WAT2846XES	Se sustituye por	WAU28T6XES
WAT28491ES	Se sustituye por	WAU28T40ES
	NUEVO	WAU24T4XES
WAT24491ES	Se sustituye por	WAU24T40ES
WUQ2848XES	Continúa	WUQ2848XES
WUQ28468ES	Continúa	WUQ28468ES
WUQ2448XES	Continúa	WUQ2448XES
WUQ24468ES	Continúa	WUQ24468ES
WAN2426XES	Se sustituye por	WAN2427XES
WAN24260ES	Se sustituye por	WAN24263ES
Lavadora con carga frontal		
WAJ20060ES	Continúa	WAJ20060ES
Lavadoras totalmente integrables		
WIW28300ES	Se sustituye por	WIW28301ES
WIW24300ES	Se sustituye por	WIW24305ES
WIW24301ES	Se sustituye por	WIW24304ES
Lavadoras-secadoras totalmente integrables		
WKD28541EE	Continúa	WKD28541EE
WKD24361EE	Continúa	WKD24361EE

Abril 2019		Marzo 2020
Secadoras con bomba de calor		
WTYH7710ES	Se sustituye por	WTX87EH0ES
WTY88809ES	Desaparece	
WTG8729XEE	Continúa	WTG8729XEE
WTG87239EE	Continúa	WTG87239EE
WTW87640ES	Se sustituye por	WTU87RH1ES
WTW87641ES	Continúa	WTW87641ES
WTG87249ES	Continúa	WTG87249ES
	NUEVO	WTR87641ES
WTR85V90ES	Continúa	WTR85V90ES
Secadoras de condensación		
WTG86260EE	Se sustituye por	WTG86260ES
WTG84260EE	Se sustituye por	WTG84260ES
WTG86262ES	Se sustituye por	WTG86263ES
Accesorios lavado y secado		
WTZ1110	Continúa	WTZ1110
WTZ27400	Continúa	WTZ27400
WTZ27410	Continúa	WTZ27410
WTZ11400	Continúa	WTZ11400
WTZ20410	Continúa	WTZ20410
WTZ2742X	Continúa	WTZ2742X
WTZ2041X	Continúa	WTZ2041X
WMZ20600	Continúa	WMZ20600
WMZ20331	Continúa	WMZ20331
WMZ2420	Desaparece	
	NUEVO	WMZ2381
SZ73055EP	Desaparece	
Lavavajillas		
Lavavajillas libre instalación Zeolitas® ancho 60 cm		
SMS88TI36E	Se sustituye por	SMS88UI36E
SMS68TI03E	Continúa	SMS68TI03E
SMS68TW03E	Continúa	SMS68TW03E
SMS68II07E	Continúa	SMS68II07E
SMS68IW07E	Continúa	SMS68IW07E
Lavavajillas libre instalación ancho 60 cm		
SMS46MI19E	Continúa	SMS46MI19E
SMS46MW19E	Continúa	SMS46MW19E
SMS46JI19E	Continúa	SMS46JI19E
SMS46JW08E	Continúa	SMS46JW08E
SMS25FI07E	Continúa	SMS25FI07E
SMS25FW07E	Continúa	SMS25FW07E
SMS25DI05E	Continúa	SMS25DI05E
SMS25DW05E	Continúa	SMS25DW05E
SMS25AI05E	Continúa	SMS25AI05E
SMS25AW05E	Continúa	SMS25AW05E
Totalmente integrables Zeolitas® ancho 60 cm		
SMV88TX36E	Desaparece	
	NUEVO	SME68TX26E
SMV68MX03E	Continúa	SMV68MX03E
Totalmente integrables ancho 60 cm		
SME46MX23E	Se sustituye por	SME46NX23E
	NUEVO	SBV46NX03E
SMV46MX03E	Se sustituye por	SMV46NX03E
SMV46IX03E	Se sustituye por	SMV46JX03E
SMV25DX04E	Continúa	SMV25DX04E
SMV41D10EU	Continúa	SMV41D10EU
Integrable ancho 60 cm		
SMI46MS01E	Se sustituye por	SMI46NS01E
Lavavajillas libre instalación ancho 45 cm		
	NUEVO	SPS66TI00E
	NUEVO	SPS66TW00E
SPS46II07E	Continúa	SPS46II07E
SPS46IW07E	Continúa	SPS46IW07E
SPS46MI01E	Desaparece	
SPS46MW01E	Desaparece	
SPS25CI05E	Continúa	SPS25CI05E
SPS25CW05E	Continúa	SPS25CW05E
Lavavajillas totalmente integrables ancho 45 cm		
SPV46FX00E	Continúa	SPV46FX00E
SPV45IX05E	Continúa	SPV45IX05E
Lavavajillas compacto		
SKS62E22EU	Se sustituye por	SKS62E32EU
Accesorios lavavajillas		
SMZ2055	Continúa	SMZ2055
SZ72145EP	Continúa	SZ72145EP
SGZ1010	Continúa	SGZ1010
SMZ5100	Continúa	SMZ5100
SMZ5300	Continúa	SMZ5300

Servicio Distribuidor Bosch

Atención especializada y personalizada para gestión de pedidos

976 305 700

On-line: www.bosch-home.es/area-profesional-bosch.html


BOSCH

© 2020, BSH Electrodomésticos España, S.A.
Parque Empresarial PLA-ZA
Ronda del Canal Imperial, 18-20. 50197 Zaragoza
www.bosch-home.es

Referencia: Q8ABCGLB20
Bosch se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características, accesorios y precios sin previo aviso (03/20).
Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión. Impreso en papel ecológico libre de cloro.

Blog