



BOSCH

Tecnología para a vida

Catálogo

Abril 2020

Desenhados para tornar a sua vida mais fácil.

Exaustores

Descubra a nova linha de exaustores perfeitos para a sua cozinha. Desde chaminés de parede de design inclinado ou vertical em vidro e com linhas deslumbrantes, a modelos de integrar, que ficam totalmente ocultos nos seus móveis, todos extremamente silenciosos. Tudo, para que possa usufruir ainda mais da sua cozinha.

Frigoríficos de integrar

Elegantes e de fácil integração na sua cozinha estão equipados com a última tecnologia – vitaFresh, que lhe permite manter os seus alimentos mais frescos durante muito mais tempo.

Placas

Escolha a placa que melhor combina com seus hábitos de cozinha: as revolucionárias placas a gás FlameSelect ou as inovadoras placas de indução.

Fornos

Em aço inoxidável e de elevada qualidade combinam o elegante vidro preto com o design intemporal, enquanto a sofisticada tecnologia iHe oferece os melhores resultados. Tudo com menos trabalho e mais prazer na hora de cozinhar.

Aparelhos compactos

Para os perfeccionistas: agora pode adicionar modelos a vapor ou micro-ondas na combinação perfeita da sua cozinha.

Máquina de café

Para os apaixonados pelo café, agora já pode ter o seu café pronto na sua cozinha. O design da máquina de café corresponde ao dos fornos da Serie 8 para que obtenha um alinhamento perfeitamente coordenado.

Gavetas de aquecimento

Para que possa manter as suas chávenas de café quentes, para o cappuccino matutino ou os pratos à temperatura ideal antes de servir o jantar, sempre quentes. Pode ainda utilizá-las para descongelar ou levedar massa.

Máquinas de lavar loiça

Uma máquina de lavar loiça é imprescindível em qualquer cozinha moderna para que o possa ajudar a cuidar da loiça. Escolha o modelo que mais se adequa à sua cozinha: totalmente integrável, painel à vista ou sob bancada. Qualquer que seja o modelo selecionado, a combinação será sempre perfeita!



Bosch – a marca em que pode confiar.



Design

Com centenas de prêmios de design conquistados, a marca Bosch, garante-lhe que cada detalhe de cada aparelho, foi cuidadosamente projetado para fazer da sua utilização a mais ergonômica e segura possível.



Qualidade

Com mais de 100 anos de experiência em eletrodomésticos e a mais recente engenharia alemã, fabricamos produtos de elevada qualidade, de fácil utilização e que contribuem para que, na sua utilização, possa obter sempre resultados perfeitos.



Performance

Com a avançada tecnologia Bosch existente nas funções PerfectBake e PerfectRoast, o seu forno Bosch da Serie 8 ajusta automaticamente todas as etapas do processo de cozedura, dos seus pratos, do início ao fim, para que, fazer um bolo ou a assar carne os resultados sejam sempre os desejados.



Conveniência

Ganhe a tranquilidade de cozinhar sempre com os melhores resultados graças à tecnologia Bosch. Por exemplo, com as nossas placas a gás FlameSelect pode ajustar a chama até 9 níveis de potência com a máxima precisão, ou ainda utilizar as funções de autolimpeza dos fornos Serie 8 que lhe vão poupar tempo e esforço.



Sustentabilidade

Na Bosch fabricamos todos os produtos com o objetivo de minimizar o seu impacto no meio ambiente. Poupar água e energia, obtendo sempre o melhor desempenho, é uma das nossas principais preocupações.



Índice

Frigoríficos	8-33
Frigoríficos combinados	14-21
Frigoríficos de 1 porta	22-23
Congeladores verticais	24
Side-by-Side	25-27
Frigoríficos integráveis	28-31
Acessórios para frigoríficos	32
Máquinas de lavar roupa	34-55
Máquinas de lavar e secar roupa de instalação livre	40
Máquinas de lavar roupa de instalação livre	42-45
Máquinas de secar de condensação com bomba de calor	49-51
Máquinas de secar roupa convencionais	51
Máquinas de lavar e secar roupa de integrar	52
Máquinas de lavar roupa de integrar	54
Acessórios para máquinas de lavar e máquinas de secar roupa	55
Máquinas de lavar loiça	56-77
Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura	66-71
Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 45 cm de largura e compacta	71
Máquinas de lavar loiça de integrar com painel à vista, 60 cm de largura	72
Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 60 cm de largura	73-75
Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 45 cm de largura	76
Máquina de lavar loiça de encastrar, compacta	76
Acessórios para máquinas de lavar loiça	77
Fornos e Micro-ondas	78-103
Fornos	88-94
Compactos	95-97
Micro-ondas	99-101
Acessórios para fornos	103
Placas	104-125
Indução	112-115
Vitrocerâmica	116
Gás	120-124
Acessórios para placas	125
Exaustores	126-149
Parede	132-136
Ilha	137-138
Bancada	139
Teto	140
Integráveis	142-145
Acessórios para exaustores	148-149
Esquemas de montagem	150-170
Serviços Técnicos	174-175



Frigoríficos



Agora já consegue conservar todos os alimentos que necessita.

Os combinados XXL da Bosch são a solução ideal quando se fala de capacidade de conservação. Interiores mais largos, oferecem-lhe uma ótima visão e a máxima flexibilidade. Os combinados Bosch XXL podem ser colocados em nichos ou mesmo junto a paredes.



Conserve mais, melhor e evite idas ao supermercado.

Combinados XXL da Bosch

Uma pequena diferença em cm, grande diferença na capacidade: com apenas mais 10 cm de largura em comparação com um modelo standard de 186 x 60 cm, pode facilmente colocar no seu combinado os tabuleiros do forno, recipientes grandes, bolos de aniversário, melancias entre outros alimentos de grande dimensão.

Escolha entre vários modelos com diferentes dimensões e capacidade. Por exemplo, o combinado de 70 cm (Bosch KGN49) oferece-lhe mais 34%* de volume. O modelo Bosch KGN56, extra profundo, tem até mais 56%*.



VitaFresh

Os combinados VitaFresh oferecem duas zonas climáticas diferentes para ajudá-la a armazenar e manter os alimentos frescos por mais tempo. Pode ser facilmente ajustado em duas configurações, com mais ou menos humidade, de acordo com o tipo de alimento. Portanto, menos alimentos desperdiçados, mais alimentos para saborear.



Armazenamento fácil

Mantenha todos os alimentos à vista: graças ao armazenamento fácil, pode ver todos os seus itens com facilidade. Prateleiras extensíveis permitem acesso perfeito aos alimentos na parte de trás. As prateleiras de vidro de segurança podem ser puxadas para fora, facilitando a colocação ou remoção dos alimentos.



Perfect Fit

Este sistema garante a instalação perfeita num nicho, entre móveis, sem necessidade de espaço para ventilação nas laterais e sem qualquer condensação. É ainda possível instalar junto a uma parede, garantindo sempre uma abertura mínima da porta a 90°, para manter a total acessibilidade ao interior das gavetas.

*em comparação com um modelo standard de 60 cm, como o Bosch KGN36.

Tecnologia VitaFresh.



VitaFresh^{pro}

Alimentos frescos até 3x mais tempo.

Esta área, de até 124 litros de capacidade líquida e com regulação independente da temperatura, é composta por duas gavetas:

- **Gaveta VitaFresh Pro 0°C com controlo de humidade:** conserva frutas e legumes até três vezes mais tempo, já que permite regular a humidade relativa no interior da gaveta, basta que regule o controlo de humidade:
 - Para o ícone da fruta: consegue-se uma maior circulação do ar, e portanto, níveis de humidade mais baixos, ideal para cerejas, uvas, pêssegos.
 - Para o centro: consegue-se uma menor circulação de ar, ideal para cargas mistas de frutas e legumes.
 - Para o ícone dos legumes: atinge um elevado nível de humidade, ideal para legumes.
- **Gaveta VitaFresh Pro 0°C:** localizada logo abaixo e com a temperatura a 0°C, é ideal para preservar carne fresca e peixe até três vezes mais tempo.



VitaFresh^{plus}

Alimentos frescos até 2x mais tempo.

Esta área é composta por:

- **VitaFresh Plus:** gaveta de grande capacidade que mantém as condições de humidade ideais para que frutas e legumes se possam manter frescos até o dobro do tempo, conservando as vitaminas, minerais e, acima de tudo, o seu sabor e frescura.
- Deslizando o controlo de humidade para o ícone de legumes, é mantido um elevado nível de humidade, ideal para alfaces, espinafres ou brócolos.
- Posicionar o controlo de humidade no ícone de fruta, o nível de humidade é reduzido.
- **VitaFresh Plus 0°C:** esta gaveta é ideal para manter a carne e peixe, uma vez que atinge uma temperatura perto de 0°C, adequado para mantê-los frescos até o dobro do tempo.



VitaFresh

Alimentos frescos durante mais tempo.


Muito espaço para frutas e legumes. Não só as frutas e legumes têm mais espaço na gaveta VitaFresh, como também permanecem frescos por mais tempo. Isto é assegurado pelo ótimo grau de humidade na gaveta, que pode ser facilmente ajustado usando o slide. A base ondulada protege os alimentos armazenados, evitando a sua deterioração precoce. Esta gaveta está equipada com rails telescópicos e o manuseamento da mesma é especialmente cómodo.

VitaFresh 0°C

A nova gaveta VitaFresh 0°C mantém uma temperatura perto dos 0°C. É ideal para conservar carne e peixe. Possui um design elegante e o fundo ondulado permite manter os alimentos frescos durante mais tempo.



VitaFresh Pro: alimentos frescos até 3x mais tempo.

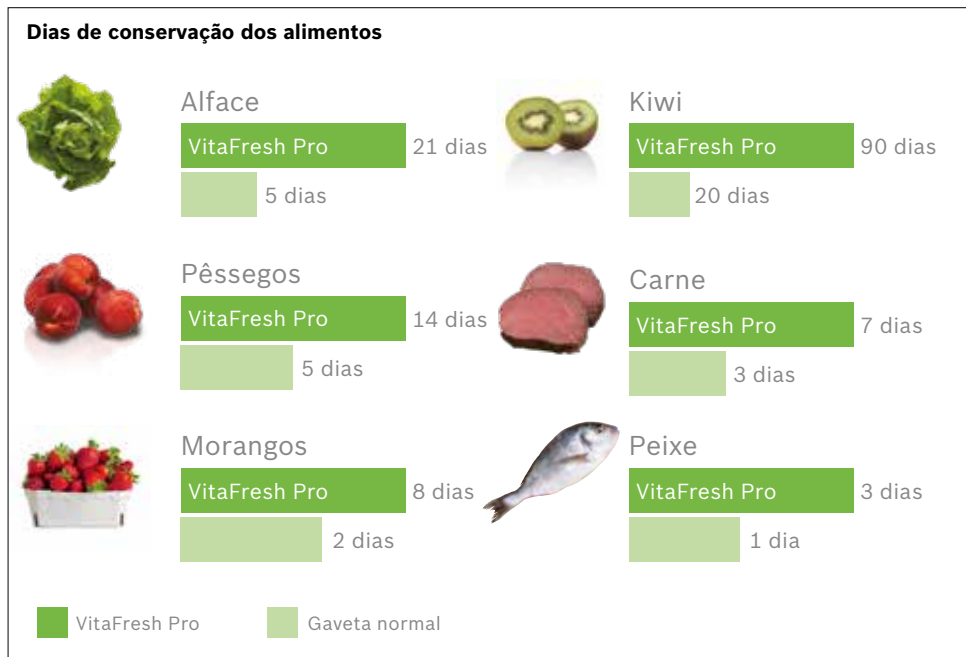

Vantagens da conservação, à medida, graças à zona VitaFresh Pro:

► **Melhora a sua saúde:** mantém as vitaminas, sabores, frescura, textura e cores dos alimentos, assegurando uma alimentação em melhores condições.

► **Mais frescura:** a carne e peixe mantêm-se frescos por mais tempo, logo não terá de congelá-los e poderá confecioná-los a qualquer momento.

► **Poupança:** os alimentos duram mais tempo, logo evitará o desperdício de alimentos. Reduzirá as idas ao supermercado para que possa dedicar o seu tempo a outras tarefas.

Home Connect

A qualquer hora e em qualquer lugar, pode ver o que tem no interior do seu frigorífico. Os nossos combinados KGN56HI3P e KGN39HIEP, com duas câmaras integradas no interior, permitem que veja, em qualquer momento, os alimentos disponíveis. Pode aceder através do smartphone ou tablet.



Adicionalmente é possível:

- Reconhecer até 60 tipos de alimentos (frutas e legumes) e indicar qual o melhor local para os colocar;
- Ajustar a temperatura dos diferentes compartimentos (refrigeração e congelação);
- Ativar as funções "Super Refrigeração" e "Super Congelação" (ideal para ativar quando se vai às compras, para que a refrigeração dos alimentos introduzidos no frigorífico seja mais eficaz);
- Receber avisos referentes a possível falha de energia elétrica ou alteração da temperatura no frigorífico (caso a porta tenha ficado aberta);
- Aceder a um guia de conservação de alimentos e informações nutricionais;
- Consultar o manual de instruções.

Serie | 4



Agarre a porta existente, pelas laterais.



Levante-a até que a parte superior esteja solta.



Coloque a nova porta.



KG39IJ3A
Combinado base
Vario Style com painéis amovíveis

Consumo / Capacidade

A++ (273 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 400/366 litros
 39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visualização e controlo eletrónico da temperatura, através de visor de LEDs
 Super Refrigeração / Super Congelação
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED Soft Start

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 279 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 24 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 2 gavetas VitaFresh ◀0°C ▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
 Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
 Cap. de autonomia: 16 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66 cm

EAN 4242002961606

Combinado:
Painéis:

Agora com 24 cores disponíveis:



Nota: o Combinado base não pode ser vendido sem, pelo menos, um painel amovível.

variostyle



Combinados NoFrost

Serie | 8



KGF56SB40
Combinado VitaFresh Pro
Portas vidro preto

Consumo / Capacidade

A+++ (216 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 554/480 litros
 42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Home Connect: controlo remoto através da App*
 NoFrost - descongelação automática
 3 circuitos de frio independentes
 Visor LCD
 Super Refrigeração / Super Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Função férias / Modo Eco
 Iluminação LED Soft Start
 Puxadores verticais integrados

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 375 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 124 litros
 1 gaveta VitaFresh Pro 0°C com controlo de humidade (zona húmida)
 1 gaveta VitaFresh Pro 0°C com controlo de humidade (zona seca)

Congelador

Cap. útil do congelador: 105 litros
 Cap. de congelação: 16 Kg em 24 h
 Cap. de autonomia em caso de anomalia: 24 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 193 x 70 x 80 cm

EAN 4242002906959

* Necessário adquirir acessório de ligação Wi-Fi KSZ10HC00

KGF56PI40
Combinado VitaFresh Pro
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A+++ (216 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 554/480 litros
 42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Home Connect: controlo remoto através da App*
 NoFrost - descongelação automática
 3 circuitos de frio independentes
 Visor LCD
 Super Refrigeração / Super Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Função férias / Modo Eco
 Iluminação LED Soft Start
 Puxadores verticais salientes

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 375 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 124 litros
 1 gaveta VitaFresh Pro 0°C com controlo de humidade (zona húmida)
 1 gaveta VitaFresh Pro 0°C com controlo de humidade (zona seca)

Congelador

Cap. útil do congelador: 105 litros
 Cap. de congelação: 16 Kg em 24 h
 Cap. de autonomia em caso de anomalia: 24 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 193 x 70 x 80 cm

EAN 4242002906928

* Necessário adquirir acessório de ligação Wi-Fi KSZ10HC00

KGF39PI45
Combinado VitaFresh Pro
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A+++ (180 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 395/343 litros
 38 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Home Connect: controlo remoto através da App*
 NoFrost - descongelação automática
 3 circuitos de frio independentes
 Visor LCD
 Super Refrigeração / Super Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Função férias / Modo Eco
 Iluminação LED Soft Start
 Puxadores verticais salientes

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 256 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 81 litros
 1 gaveta VitaFresh Pro 0°C com controlo de humidade (zona húmida)
 1 gaveta VitaFresh Pro 0°C com controlo de humidade (zona seca)

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
 Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
 Cap. de autonomia: 16 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66 cm

EAN 4242002881478

* Necessário adquirir acessório de ligação Wi-Fi KSZ10HC00

Serie | 6



KGN56HI3P Combinado VitaFresh Home Connect Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A++ (273 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 559/505 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Home Connect: 2 câmaras no interior do aparelho, controlo remoto através da App
NoFrost - descongelação automática
2 circuitos de frio independentes
Visor LCD
Super Refrigeração / Super Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Função férias / Modo Eco
Segurança para crianças
Iluminação LED Soft Start
Puxadores verticais salientes

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 400 litros
Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 34 litros
Gaveta VitaFresh Plus com raíles telescópicos e controlo de humidade
Gaveta VitaFresh ◀0°C▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 105 litros
Cap. de congelação: 18 Kg em 24 h
Cap. de autonomia: 24 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 193 x 70 x 80 cm
Portas com abertura à direita, **não reversíveis**

EAN 4242005064731

KGN39HIEP Combinado VitaFresh Home Connect Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A++ (273 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 400/366 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Home Connect: 2 câmaras no interior do aparelho, controlo remoto através da App
NoFrost - descongelação automática
2 circuitos de frio independentes
Visor LCD
Super Refrigeração / Super Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Função férias / Modo Eco
Segurança para crianças
Iluminação LED Soft Start
Puxadores verticais salientes

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 279 litros
Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 21 litros
Gaveta VitaFresh Plus com raíles telescópicos e controlo de humidade
Gaveta VitaFresh ◀0°C▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. de autonomia: 24 horas
Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
203 x 60 x 66 cm
Portas com abertura à direita,
não reversíveis

EAN 4242005171729

Novo!

KGN39LBE5 Combinado VitaFresh Plus Portas vidro preto

Consumo / Capacidade

A++ (273 kWh /ano)
Cap. bruta/útil total: 400/366 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Home Connect: controlo remoto através da App*
NoFrost - descongelação automática
2 circuitos de frio independentes
Visor LCD
Super Refrigeração / Super Congelação
Alarme óptico e acústico de porta aberta
Função férias / Modo Eco
Segurança para crianças
Iluminação LED Soft Start
Puxadores verticais integrados

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
Cap. útil do frigorífico: 279 litros
Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 21 litros
Gaveta VitaFresh Plus com raíles telescópicos e controlo de humidade
Gaveta VitaFresh ◀0°C▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
Cap. de autonomia: 16 horas
Cl. climática: SN-T

Antecessor KGN39LB3A

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
203 x 60 x 66 cm

EAN 4242005209361

* Necessário adquirir acessório de ligação Wi-Fi KSZ10HC00

Novo!

Combinados NoFrost

Serie | 4



KGN49XIDP
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A+++ (202 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 466/435 litros
 38 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visor LED na porta
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED Soft Start
 Puxadores verticais salientes

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 330 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 28 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 2 gavetas VitaFresh ◀0°C ▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 105 litros
 Cap. de congelação: 15 Kg em 24 h
 Cap. de autonomia em caso de anomalia: 20 horas
 Cl. climática: SN-T

Antecessor KGN49XI40

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 203 x 70 x 67 cm

EAN 4242005161744

Novo!

KGN49XIEA
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A++ (303 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 466/435 litros
 40 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visor LED na porta
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED Soft Start
 Puxadores verticais integrados

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 330 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 28 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 2 gavetas VitaFresh ◀0°C ▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 105 litros
 Cap. de congelação: 15 Kg em 24 h
 Cap. de autonomia em caso de anomalia: 20 horas
 Cl. climática: SN-T

Antecessor KGN49XI30

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 203 x 70 x 67 cm

EAN 4242005161997

Novo!

KGN49XLEA (Portas Design Inox)
KGN49XWEA (Branco)
Combinado VitaFresh

Consumo / Capacidade

A++ (303 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 466/435 litros
 40 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visor LED na porta
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED Soft Start
 Puxadores verticais integrados

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 330 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 28 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 2 gavetas VitaFresh ◀0°C ▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 105 litros
 Cap. de congelação: 15 Kg em 24 h
 Cap. de autonomia em caso de anomalia: 20 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 203 x 70 x 67 cm

EAN 4242005162963 (KGN49XLEA)
EAN 4242005209934 (KGN49XWEA)

Novo!



KGN39XIDP
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A+++ (182 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 400/366 litros
 36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visor LED na porta
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED Soft Start
 Puxadores verticais salientes

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 279 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 24 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
 Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
 Cap. de autonomia: 16 horas
 Cl. climática: SN-T

Antecessor KGN39XI4P

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 203 x 60 x 66 cm

EAN 4242005195985

Novo!

KGN36VIDA
Combinado VitaFresh
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A+++ (173 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 357/324 litros
 36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visor LED no painel
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED Soft Start
 Puxadores verticais integrados

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 237 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 24 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
 Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
 Cap. de autonomia: 16 horas
 Cl. climática: SN-T

Antecessor KGN36VI4A

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 186 x 60 x 66 cm

EAN 4242005140404

Novo!

KGN36VIEA (Portas Inox antidedadas)
KGN36VWEA (Branco)
Combinado VitaFresh

Consumo / Capacidade

A++ (260 kWh /ano)
 Cap. bruta/útil total: 357/324 litros
 39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 2 circuitos de frio independentes
 Visor de LED no painel
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme óptico e acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico
 Iluminação LED Soft Start
 Puxadores verticais integrados

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 237 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Cap. útil VitaFresh: 24 litros
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade
 2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
 Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
 Cap. de autonomia: 16 horas
 Cl. climática: SN-T

Antecessores KGN36VI3A e KGN36VW3A

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 186 x 60 x 66 cm

EAN 4242005196029 (KGN36VIEA)

EAN 4242005196036 (KGN36VWEA)

Novo!

Combinados NoFrost

Serie | 2



KGN36NL30 (Portas Design Inox)
KGN36NW30 (Branco)
Combinado

Consumo / Capacidade

A++ (235 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 329/302 litros
 42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 Visor de LED no painel
 Super Congelação
 Iluminação LED Soft Start
 Puxadores horizontais integrados

Frigorífico

Sistema Multifrio Laminar
 Cap. útil do frigorífico: 215 litros

Conservação

Gaveta MultiBox

Congelador

Cap. útil do congelador: 87 litros
 Cap. de congelação: 11 Kg em 24 h
 Cap. de autonomia em caso de anomalia: 19 horas
 Cl. climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 186 x 60 x 66 cm

EAN 4242002841809 (KGN36NL30)

EAN 4242002853536 (KGN36NW30)

Combinados LowFrost

Serie | 6



KGE49VW4A
Combinado VitaFresh
Branco

Consumo / Capacidade

A+++ (190 kWh/ano)
 38 dB (re 1 pW)
 Cap. bruta/útil total: 422/413 litros

Conforto e Segurança

Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
 Alarme óptico e acústico
 Função férias
 Super Refrigeração / Congelação
 Iluminação LED
 Puxadores verticais integrados

Frigorífico

PowerVentilation System
 Cap. útil do frigorífico: 302 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh ◀0°C ▶
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
 Cap. útil do congelador: 111 litros
 Vario Zone
 Cap. de congelação: 15 Kg em 24 h
 Cap. de autonomia: 44 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 201 x 70 x 65 cm

EAN 4242005101597



KGE3681CP
Combinado VitaFresh
Portas Inox antedeadas

Consumo / Capacidade

A+++ (161 kWh/ano)
 38 dB (re 1 pW)
 Cap. bruta/útil total: 312/302 litros

Conforto e Segurança

Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
 Alarme óptico e acústico
 Função férias
 Super Refrigeração / Congelação
 Iluminação LED
 Puxadores verticais salientes

Frigorífico

PowerVentilation System
 Cap. útil do frigorífico: 214 litros
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh ◀0°C ▶
 Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
 Cap. útil do congelador: 88 litros
 Vario Zone
 Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
 Cap. de autonomia: 35 horas
 Classe climática: SN-T

Antecessor KGE36VI4A

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005196371

Novo!

Serie | 4


KGV58VL31S
Combinado VitaFresh
Portas Design Inox
Consumo / Capacidade

A++ (292 kWh/ano)
 40 dB (re 1 pW)
 Cap. bruta/útil total: 508/500 litros

Conforto e Segurança

Controlo eletrónico da temperatura com regulação através de visor LED
 Super Congelação
 Puxadores verticais integrados

Frigorífico

PowerVentilation System
 Cap. útil do frigorífico: 376 litros
 Suporte para garrafas cromado
 Iluminação LED

Conservação

Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
 Cap. útil do congelador: 124 litros
 Vario Zone
 Cap. de congelação: 14 Kg em 24 h
 Cap. de autonomia: 26 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 191 x 70 x 77 cm

EAN 4242002800301


KGV36VI32S (Portas Inox antidedadas)
KGV36VW32S (Branco)
Combinado VitaFresh
Consumo / Capacidade

A++ (226 kWh/ano)
 39 dB (re 1 pW)
 Cap. bruta/útil total: 312/307 litros

Conforto e Segurança

Controlo eletrónico da temperatura com regulação através de visor LED
 Super Congelação
 Puxadores verticais integrados

Frigorífico

PowerVentilation System
 Cap. útil do frigorífico: 213 litros
 Suporte para garrafas cromado
 Iluminação LED

Conservação

Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
 Cap. útil do congelador: 94 litros
 Vario Zone
 Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
 Cap. de autonomia: 23 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242002799407 (KGV36VI32S)

EAN 4242002799629 (KGV36VW32S)


KGV33VL31S (Portas Design Inox)
KGV33VW31S (Branco)
Combinado VitaFresh
Consumo / Capacidade

A++ (219 kWh/ano)
 39 dB (re 1 pW)
 Cap. bruta/útil total: 291/286 litros

Conforto e Segurança

Controlo eletrónico da temperatura com regulação através de visor LED
 Super Congelação
 Puxadores verticais integrados

Frigorífico

PowerVentilation System
 Cap. útil do frigorífico: 192 litros
 Suporte para garrafas cromado
 Iluminação LED

Conservação

Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
 Cap. útil do congelador: 94 litros
 Vario Zone
 Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
 Cap. de autonomia: 23 horas
 Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxadores):
 176 x 60 x 65 cm

EAN 4242002800837 (KGV33VL31S)

EAN 4242002800844 (KGV33VW31S)

Frigoríficos de 1 porta

Serie | 8



KSF36PI3P
VitaFresh Pro
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A++ (127 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 329/300 litros
 41 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor digital
 Super Refrigeração
 Alarme acústico de porta aberta
 Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 300 litros
 PowerVentilation System
 FlexShelf - Prateleira com suporte extra para garrafas

Conservação

Cap. útil da zona VitaFresh: 98 litros
 1 gaveta VitaFresh Pro 0 °C com controlo de humidade (zona húmida)
 2 gavetas VitaFresh Pro 0 °C com controlo de humidade (zona seca)

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005060849

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com congelador GSN36AI3P e acessório KSZ39AL00

Serie | 6



KSV36AI4P
VitaFresh Plus
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A+++ (75 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 348/346 litros
 39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor digital
 Super Refrigeração
 Alarme acústico de porta aberta
 Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 346 litros
 PowerVentilation System
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh Plus com railes telescópicos e controlo de humidade
 Gaveta adicional com railes telescópicos

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005061266

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com congelador GSN36AI3P e acessório KSZ39AL00



KSV36AI3P
VitaFresh Plus
Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A++ (112 kWh/ano)
 Cap. bruta/útil total: 348/346 litros
 39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor digital
 Super Refrigeração
 Alarme acústico de porta aberta
 Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 346 litros
 PowerVentilation System
 Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh Plus com railes telescópicos e controlo de humidade
 Gaveta adicional com railes telescópicos

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
 186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005061259

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com congelador GSN36AI3P e acessório KSZ39AL00

*Se instalar Side-by-Side, o frigorífico deve ficar à esquerda e o congelador à direita.

Frigoríficos de 1 porta

Serie | 4



Garrafeira

Serie | 8

KSV36VI3P VitaFresh Portas Inox antedeadas

Consumo / Capacidade

A++ (112 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 348/346 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
Super Refrigeração
Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 346 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005051816

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com congelador GSN36VI3P e acessório KSZ39AL00

KSV33VL3P VitaFresh Portas Design Inox

Consumo / Capacidade

A++ (110 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 326/324 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
Super Refrigeração
Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 324 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
176 x 60 x 65 cm

EAN 4242005051526

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com congelador GSN33VL3P e acessório KSZ39AL00

KSV33VW3P VitaFresh Branco

Consumo / Capacidade

A++ (110 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 326/324 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
Super Refrigeração
Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 324 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado

Conservação

Gaveta VitaFresh com regulação de humidade

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
176 x 60 x 65 cm

EAN 4242005026555

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com congelador GSN33VW3P e acessório KSZ39AW00

KSW38940 Garrafeira Silver

Consumo / Capacidade

B (212 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 414/368 litros
Cap. para 197 garrafas de 75 cl.

Conforto e Segurança

Visor digital
Porta em vidro duplamente isolado, com proteção UV
Aro e puxador em alumínio
Fechadura

Garrafeira

Regulação da temperatura entre +5 °C e +22 °C
Filtro de carvão ativo
Termómetro na porta
Iluminação LED, ligada manualmente
Porta com sentido de abertura à direita, permutável

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 59,5 x 59,5 cm

EAN 4242002376486

*Se instalar Side-by-Side, o frigorífico deve ficar à esquerda e o congelador à direita.

Congeladores Verticais NoFrost

Serie | 6

Serie | 4



GSN36AI3P NoFrost Portas Inox antedeadadas

Consumo / Capacidade

A++ (237 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 255/242 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
Visor digital
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED

Congelador

Cap. útil do congelador: 242 litros
Zona EasyAccess
VarioZone
4 gavetas, incluindo 2 gavetas BigBox
IceTwister - dispensador cubos de gelo
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. de autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005067534

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com frigoríficos KSF36PI3P, KSV36AI4P, KSV36AI3P e acessório KSZ39AL00

GSN36VI3P NoFrost Portas Inox antedeadadas

Consumo / Capacidade

A++ (237 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 255/242 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
Visor LED
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico

Congelador

Cap. útil do congelador: 242 litros
Zona EasyAccess
VarioZone
4 gavetas, incluindo 2 gavetas BigBox
Cuvete para gelo com tampa
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. de autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
186 x 60 x 65 cm

EAN 4242005055203

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com frigorífico KSV36VI3P e acessório KSZ39AL00

GSN33VL3P NoFrost Portas Design Inox

Consumo / Capacidade

A++ (228 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 246/225 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
Visor LED
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico

Congelador

Cap. útil do congelador: 225 litros
Zona EasyAccess
VarioZone
4 gavetas, incluindo 1 BigBox
Cuvete para gelo com tampa
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. de autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
176 x 60 x 65 cm

EAN 4242005052684

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com frigorífico KSV33VL3P e acessório KSZ39AL00

GSN33VW3P NoFrost Branco

Consumo / Capacidade

A++ (228 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 246/225 litros
42 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
Visor LED
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico

Congelador

Cap. útil do congelador: 225 litros
Zona EasyAccess
VarioZone
4 gavetas, incluindo 1 BigBox
Cuvete para gelo com tampa
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. de autonomia: 25 horas
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
176 x 60 x 65 cm

EAN 4242005063819

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side* com frigorífico KSV33VW3P e acessório KSZ39AW00

*Se instalar Side-by-Side, o frigorífico deve ficar à esquerda e o congelador à direita.

Side by Side NoFrost

Serie | 8

**KAD92SB30**

Portas vidro preto, laterais Design Inox
Home Connect: controlo remoto através da App

Consumo / Capacidade

A++ (348 kWh/ano)
 Capacidade bruta/útil total: 636/541 litros
 Nível de ruído: 42 dB (re 1 pW)

Design

Puxador vertical em alumínio
 Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
 Filtro de água incluído
 Produção de cubos de gelo: 1 Kg / 24 h
 Visor LCD
 Controlo eletrónico e independente das temperaturas
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico

Capacidade útil do frigorífico: 368 litros
 Sistema Multifrio Laminar

Conservação

Gaveta VitaFresh plus com rails telescópicos e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.
 Gaveta adicional com rails telescópicos
 Gaveta VitaFresh ◀0°C▶ ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo

Congelador

Capacidade útil do congelador No Frost 173 litros
 Capacidade de congelação: 12 Kg em 24 h
 Capacidade de autonomia em caso de anomalia: 12 horas
 Classe climática: SN-T
 Comprimento da mangureira de água: 300 cm

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 175.6 x 91.2 x 73.2 cm

EAN 4242002811260

Serie | 6

**KAG90AW204**

Portas Branco
HomeBar

Consumo / Capacidade

A+ (432 kWh/ano)
 Capacidade bruta/útil total: 608/522 litros
 Nível de ruído: 43 dB (re 1 pW)

Design

Puxador vertical em alumínio
 Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
 Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
 Filtro de água incluído
 Produção de cubos de gelo: 0.9 Kg / 24 h
 Visor digital
 Controlo eletrónico da temperatura
 Super Refrigeração / Congelação
 Alarme acústico de porta aberta
 Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico

Capacidade útil do frigorífico: 359 litros
 Sistema Multifrio Laminar
 HomeBar incorporado na porta do frigorífico

Conservação

2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e rails
 Compartimento especial MultiBox na porta

Congelador

Capacidade útil do congelador No Frost 163 litros
 Capacidade de congelação: 11 Kg em 24 h
 Capacidade de autonomia em caso de anomalia: 4 horas
 Classe climática: SN-T
 Comprimento da mangureira de água: 500 cm

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 177 x 91 x 72 cm

EAN 4242002926261

Side by Side NoFrost

Serie | 6



KAD90VI30 Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A++ (341 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 608/533 litros
Nível de ruído: 41 dB (re 1 pW)

Design

Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelamento automática
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Filtro de água incluído
Produção de cubos de gelo: 0.9 Kg / 24 h
Visor digital
Controlo eletrónico da temperatura
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico

Capacidade útil do frigorífico: 370 litros
Sistema Multifrio Laminar

Conservação

2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e railes

Congelador

Capacidade útil do congelador 163 litros
Capacidade de congelação: 11 Kg em 24 h
Capacidade de autonomia em caso de anomalia: 4 horas
Classe climática: SN-T
Comprimento da mangueira de água: 500 cm

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 177 x 91 x 72 cm

EAN 4242002817415

KAD93VIFP Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A+ (436 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 608/533 litros
Nível de ruído: 42 dB (re 1 pW)

Design

Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelamento automática
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Filtro de água incluído
Produção de cubos de gelo: 1,2 Kg / 24 h
Visor digital
Controlo eletrónico da temperatura
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico

Frigorífico

Capacidade útil do frigorífico: 368 litros
Sistema Multifrio Laminar

Conservação

2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e railes

Congelador

Capacidade útil do congelador 165 litros
Capacidade de congelação: 8 Kg em 24 h
Capacidade de autonomia em caso de anomalia: 8 horas
Classe climática: SN-T
Comprimento da mangueira de água: 300 cm

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm

EAN 4242005192205



KAD90VI20 Portas Inox antidedadas

Consumo / Capacidade

A+ (436 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 608/533 litros
Nível de ruído: 43 dB (re 1 pW)

Design

Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelamento automática
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Filtro de água incluído
Produção de cubos de gelo: 0.9 Kg / 24 h
Visor digital
Controlo eletrónico da temperatura
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico

Capacidade útil do frigorífico: 370 litros
Sistema Multifrio Laminar

Conservação

2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e railes

Congelador

Capacidade útil do congelador 163 litros
Capacidade de congelação: 10 Kg em 24 h
Capacidade de autonomia em caso de anomalia: 4 horas
Classe climática: SN-T
Comprimento da mangueira de água: 500 cm

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador): 177 x 91 x 72 cm

EAN 4242002817385





KAI93VIFP
Portas Inox antidedadas
Depósito interno de água

Consumo / Capacidade

A+ (432 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 600/533 litros
Nível de ruído: 43 dB (re 1 pW)

Design

Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Depósito de água c/ capacidade para 4,5 litros, integrado na prateleira. **Sem ligação à rede de água.**
Produção de cubos de gelo: 0.9 Kg / 24 h
Visor digital
Controlo eletrónico da temperatura
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico

Frigorífico

Capacidade útil do frigorífico: 368 litros
Sistema Multifrio Laminar

Conservação

2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e railes

Congelador

Capacidade útil do congelador 165 litros
Capacidade de congelação: 8 Kg em 24 h
Capacidade de autonomia em caso de anomalia: 8 horas
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
178,7 x 90,8 x 70,7 cm

EAN 4242005191635



KAI90VI20
Portas Inox antidedadas
Depósito interno de água

Consumo / Capacidade

A+ (432 kWh/ano)
Capacidade bruta/útil total: 608/523 litros
Nível de ruído: 43 dB (re 1 pW)

Design

Puxador vertical em alumínio
Iluminação interior por LEDs

Conforto e Segurança

NoFrost - descongelação automática
Dispensador iluminado de água fresca, cubos de gelo e gelo picado
Depósito de água c/ capacidade para 4 litros, integrado na prateleira. **Sem ligação à rede de água.**
Produção de cubos de gelo: 0.9 Kg / 24 h
Visor digital
Controlo eletrónico da temperatura
Super Refrigeração / Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico; função memória da temperatura mais elevada

Frigorífico

Capacidade útil do frigorífico: 360 litros
Sistema Multifrio Laminar

Conservação

2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e railes

Congelador

Capacidade útil do congelador 163 litros
Capacidade de congelação: 11 Kg em 24 h
Capacidade de autonomia em caso de anomalia: 4 horas
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P sem puxador):
177 x 91 x 72 cm

EAN 4242002817408



Combinados Integráveis

Serie | 6



KIN86AF30F Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade

A++ (221 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 273/254 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor digital
Super Refrigeração / Congelação
Função férias
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED

Frigorífico

PowerVentilation System
Cap. útil do frigorífico: 187 litros

Conservação

Gaveta VitaFresh Plus com rails telescópicos e controlo de humidade

Congelador

NoFrost - descongelação automática
Cap. útil do congelador: 67 litros
3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

Informação técnica

Sistema de instalação fácil
Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
Cap. de autonomia: 13 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas

Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002983981

KIS86AF30 Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade

A++ (218 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 272/265 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor digital
Super Refrigeração / Congelação
Função férias
Alarme acústico de porta aberta
Alarme óptico e acústico
Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 191 litros

Conservação

Gaveta VitaFresh Plus com rails telescópicos e controlo de humidade

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 74 litros
3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

Informação técnica

Sistema de instalação fácil
Cap. de congelação: 7 Kg em 24 h
Cap. de autonomia: 32 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas

Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002707020

Serie | 4

KIN86VS30 Sistema de porta deslizante

Consumo / Capacidade

A++ (222 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 273/255 litros
39 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 188 litros

Conservação

Gaveta MultiBox para legumes

Congelador

NoFrost - descongelação automática
Cap. útil do congelador: 67 litros
3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

Informação técnica

Sistema de instalação fácil
Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
Cap. de autonomia: 13 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas

Aparelho (A x L x P): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Nicho (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002838946

Combinados Integráveis

Serie | 4



KIV86VS30 Sistema de porta deslizante

Consumo / Capacidade

A++ (231 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 270/267 litros
38 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
Super Congelação
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 191 litros
Gaveta MultiBox para legumes

Congelador

LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 76 litros
3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

Informação técnica

Sistema de instalação fácil
Cap. de congelação: 3.5 Kg em 24 h
Cap. de autonomia: 24 horas
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Nichos (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002839523

Serie | 2



KIV34V21FF Sistema de porta deslizante

Consumo / Capacidade

A+ (274 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 285/265 litros
40 dB (re 1 pW)

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 199 litros
Gaveta para legumes
Iluminação LED

Congelador

Cap. útil do congelador: 66 litros
3 gavetas transparentes

Informação técnica

Cap. de congelação: 3 Kg em 24 h
Cap. de autonomia: 16 horas
Classe climática: ST

Medidas

Aparelho (A x L x P): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
Nichos (A x L x P): 177,5 x 56,2 x 55 cm

EAN 4242002521930

Frigoríficos Integráveis

Serie | 6



KIL82AF30 Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade

A++ (209 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 288/286 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 252 litros
Prateleira EasyAccess

Conservação

Gaveta VitaFresh plus com raíles telescópicos e controlo de humidade
Gaveta adicional com raíles telescópicos

Congelador

Cap. útil do congelador: 34 litros
Compartimento de congelação

Informação técnica

Sistema de instalação fácil
Cap. de congelação: 3 Kg em 24 h
Cap. de autonomia: 22 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas

Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nichos (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002734606

Frigoríficos Integráveis

Serie | 6



KIR81AF30 Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade

A++ (116 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 321/319 litros
37 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 319 litros
PowerVentilation System
Filtro de carvão ativo anti-cheiros
Suporte para garrafas cromado
Prateleiras EasyAccess

Conservação

Gaveta VitaFresh plus com raíles telescópicos e controlo de humidade
Gaveta adicional com raíles telescópicos

Informação técnica

Sistema de instalação fácil
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nichos (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002711270

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side com Congelador GIN81AE30

KIR41AF30 Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade

A++ (105 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 215/211 litros
33 dB (re 1 pW)
Iluminação LED

Conforto e Segurança

Visor digital
Super Refrigeração
Alarme acústico de porta aberta
Iluminação LED

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 211 litros
Prateleira EasyAccess

Conservação

Gaveta VitaFresh Plus com raíles telescópicos e controlo de humidade

Informação técnica

Sistema de instalação fácil
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Nichos (A x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002735252

KUL15A65 Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade

A++ (140 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 131/123 litros
38 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Sistema suave de fecho de porta
Iluminação interior (1x25W)

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 108 litros
Gaveta para legumes

Congelador

Cap. útil do congelador: 15 litros

Informação técnica

Entrada e saída de ar na base do aparelho
Cap. de congelação: 2 Kg em 24 h
Cap. de autonomia: 10 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas

Aparelho (A x L x P): 82 x 59,8 x 54,8 cm
Nichos (A x L x P): 82 x 60 x 55 cm

EAN 4242002643892

Frigoríficos Integráveis

Serie | 4



KID28V20FF Sistema de porta deslizante

Consumo / Capacidade

A+ (256 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 257/254 litros
39 dB (re 1 pW)

Frigorífico

Cap. útil do frigorífico: 213 litros
Iluminação interior
Gaveta para legumes

Congelador

Cap. útil do congelador: 41 litros

Informação técnica

Cap. de congelação: 2 Kg em 24 h
Cap. de autonomia: 17 horas
Classe climática: SN-ST

Medidas

Aparelho (A x L x P): 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
Nichos (A x L x P): 158 x 56 x 55 cm

EAN 4242002660561

Nota: termina após fim de stock, planeado para AGO - 20.

Congeladores Integráveis

Serie | 6



GIN81AE30 Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade

A++ (243 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 235/211 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor digital
Super Congelação
Alarme óptico e acústico

Congelador

NoFrost - descongelação automática
Cap. útil do congelador: 211 litros
Cap. de congelação: 20 Kg em 24 h
Cap. de autonomia: 22 horas
Classe climática: SN-T

Medidas

Aparelho (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nichos (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm

EAN 4242002898827

Possibilidade de fazer conjunto Side-by-Side com Frigorífico KIR81AF30



GIV11AF30 Sistema de porta fixa

Consumo / Capacidade

A++ (144 kWh/ano)
Cap. bruta/útil total: 73/72 litros
36 dB (re 1 pW)

Conforto e Segurança

Visor LED
Alarme óptico e acústico

Congelador



LowFrost - menor criação de gelo
Cap. útil do congelador: 72 litros
Cap. de congelação: 8 Kg em 24 h
Cap. de autonomia: 21 horas
Classe climática: SN-T


Medidas

Aparelho (A x L x P): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
Nichos (A x L x P): 72 x 56 x 55 cm

EAN 4242002923819

Acessórios para frigoríficos

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
KSZ10HC00 	Acessório de ligação para utilização das funcionalidades Home Connect (necessário para KAD925B30, KGF56SB40, KGF56PI40, KGF39PI45, KGN39LBE5)	2853680	
KSZ39AL00 	<p>Friso união Side-by-Side Design Inox (KSF36PI3P+GSN36AI3P, KSV36AI4P+GSN36AI3P, KSW36AI3P+GSN36AI3P, KSV36AI3P + GSN36AI3P, KSV36VI3P+GSN36VI3P, KSV33VL3P+GSN33VL3P).</p> <p>Adicionalmente p/ colocar em Side-by-Side combinados NoFrost de profundidade standard (66/67cm) c/ puxadores salientes, c/ portas inox ou Design Inox c/ tecnologia Full Skin Condenser (FSCT*)</p>	2961156	

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
KSZ39AW00 	<p>Friso união Side-by-Side branco (KSV33VW3P + GSN33VW3P).</p> <p>Adicionalmente p/ colocar em Side-by-Side combinados NoFrost de profundidade standard (66/67cm) c/ puxadores salientes, brancos, c/ tecnologia Full Skin Condenser (FSCT*)</p>	2961170	





Máquinas de lavar roupa



Não somos nós que o afirmamos, são os outros...

As máquinas de roupa Bosch são frequentemente submetidas a rigorosos testes de qualidade, realizados pelos múltiplos institutos de Defesa do Consumidor que existem em todo o mundo.

Quase sempre, as máquinas de roupa Bosch ficam entre as melhores do teste. As categorias em que se distinguem são resistência, fiabilidade, economia e os resultados excelentes de lavagem e secagem.

Dosagem automática com i-DOS

As nossas máquinas de lavar roupa i-DOS fazem, automaticamente, a dosagem do detergente e amaciador. Assim durante cerca de 20 ciclos de lavagem não tem que se preocupar em encher o depósito de detergente e amaciador.

Três ciclos de lavagem antes de acabar o detergente e amaciador, será avisado através de lembrete da necessidade de reabastecer.

O sistema i-DOS põe um fim aos problemas causados pela sobredosagem, permitindo assim poupar no gasto de detergente e amaciador, assim como de água. Elimina as fases de enxaguamento extra, adicionadas automaticamente para fazer desaparecer o excesso de espuma e detergente, sempre que é introduzido demasiado detergente, o que é muito frequente.

i-DOS e programas automáticos

As nossas máquinas de lavar roupa i-DOS incorporam programas automáticos que adaptam a temperatura, a velocidade de centrifugação e a quantidade de água em função do tipo de tecido e grau de sujidade da roupa a ser lavada.

A combinação do sistema de dosagem i-DOS e programas automáticos resulta em roupa perfeitamente limpa, poupança de água e detergente e ainda de mais tempo para si.

Home Connect

Controle e comande a sua máquina de lavar roupa à distância a partir do seu dispositivo móvel. A aplicação Home Connect torna a utilização muito fácil e intuitiva. Sempre que desejar pode consultar rapidamente os conselhos sobre o programa mais eficaz para o tipo e grau de sujidade da roupa a lavar, aceder rapidamente ao manual de instruções digitalizado e receber notificações a alertar que está na altura de reabastecer o depósito de detergente.

NOVO

SmartDry

A nova série HomeProfessional, composta por Máquina de Lavar Roupa e Máquina de Secar Roupa, comunica entre si através da aplicação Home Connect.

A máquina de secar HomeProfessional dispõe do programa SmartDry que permite que receba diretamente toda a informação referente ao ciclo de lavagem da roupa. Em seguida, seleciona automaticamente os melhores parâmetros de secagem para obter o melhor resultado através de uma secagem cuidadosa, ajustada à carga de roupa.

Programa limpeza do tambor

Indicado para fazer a manutenção da máquina de forma a garantir o bom funcionamento e a máxima higiene. O programa destina-se a limpar a cuba e os tubos de descarga de água, de modo a remover maus cheiros e restos de detergente que resultam da utilização sucessiva de programas de temperaturas de 40 °C ou inferiores. Para garantir a máxima eficácia e eliminar bactérias e germes, a água atinge uma temperatura de 90 °C.





Diagram of the washing machine's main control dial with the following labels:

- Automático
- Auto delicado
- Antialergias
- Camisas/Blusas
- Rápido 15/30 min
- Limp. tambor
- Algodón/Algodão
- Algodón/Algodão Eco
- Sintéticos
- Delicado/Seda
- Lana/Lã
- Mix
- Microfibras impermeab.

VarioPerfect

Temperature and spin speed control panel:

90°	1400
60°	1200
40°	800
30°	600
20°	400





Serie HomeProfessional, Máquina de lavar roupa WAX32EH0ES e Máquina de secar roupa WTX87EH0ES

Motor EcoSilence: construído para durar e com 10 anos de garantia

A Bosch desenvolveu um dos motores mais potentes - o revolucionário motor sem escovas. Mais silencioso, mais rápido, mais eficiente, duradouro e poderoso.

As máquinas de lavar roupa deste catálogo com motor EcoSilence Drive® da Bosch têm uma garantia de 10 anos no motor. Para saber mais consulte o nosso site www.bosch-home.pt ou informe-se junto da nossa Infoline **21 425 07 30** (dias úteis das **08h30 às 18h30**).

NOVO

Sistema revolucionário de lavagem 4D

A máquina de lavar roupa HomeProfessional incorpora uma bomba adicional para tornar a lavagem ainda mais eficaz. Na fase em que as peças são impregnadas com água, forma-se um 'túnel' de roupa no qual é injetado, à pressão, água quente com detergente.

Assim toda a roupa é humedecida homoganeamente e o detergente consegue alcançar a sua potência máxima mais cedo, sem deixar manchas ou sujidade. Desta forma, não só aumenta a eficácia na penetração do detergente e da água na roupa, como ainda reduz o tempo destinado a este processo, otimizando assim o rendimento da lavagem. O sistema de lavagem 4D permite ainda incorporar a função Intensivo Plus, como reforço de limpeza adicional para roupa muito suja, garantindo resultados de lavagem excecionais. Este sistema é compatível com todos os programas de lavagem, exceto roupa delicada.

ActiveWaterPlus

O sistema ActiveWaterPlus é formado por sensores de alta precisão que determinam continuamente, ao longo do programa, a quantidade de água necessária em cada uma das fases. Em função da quantidade e do tipo de roupa que se encontra no tambor, ActiveWaterPlus pode reduzir o consumo de água para metade em comparação com um modelo de há 10 anos. Água é um bem essencial. Evite desperdícios.

SpeedPerfect – para quem não tem tempo a perder

Com esta tecnologia inovadora é possível combinar, com grande parte dos programas, a opção SpeedPerfect para até mais 65% de rapidez.

A+++ -30%

As máquinas da Bosch encontram-se no topo da eficiência energética. Praticamente todos os modelos de lavar roupa deste catálogo necessitam menos cerca de 30% de energia do que a melhor classe de eficiência energética A+++.

Além disso, as máquinas de lavar roupa Bosch desligam-se automaticamente após finalização do programa. Com Bosch o consumo mínimo e os resultados de lavagem excelentes são uma garantia.

EcoWash 20 °C

Grande parte da gama de máquinas de lavar roupa Bosch oferece a opção de temperatura 20 °C.

Em combinação com detergentes desenvolvidos para baixas temperaturas permite poupanças de energia até 70%.

Tambor WaveDrum e tambor VarioSoft

Garantem resultados perfeitos de lavagem e incluem a tecnologia ActiveWaterPlus que proporciona uma correta distribuição de água e detergente, independentemente da carga que se encontra no tambor.

Função Pausa + Carga

Com a função Pausa + Carga é possível interromper o programa de lavagem e adicionar eventuais peças de roupa que ficaram esquecidas. Para continuar com o programa basta premir de novo a tecla.

Gaveta de detergente com autolimpeza

Funcional e higiénico, assegurado através da limpeza automática em cada ciclo de lavagem.

Máquinas de lavar e secar roupa de instalação livre

Serie | 6

**WDU28540ES**

EcoSilence Drive, 10/6 Kg, 1400 rpm, AquaStop, Vapor

Potência / Consumo*

Classe de Eficiência Energética: A

Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 6.82 kWh/125 l

Capacidade: 10 Kg na lavagem, 6 Kg na secagem

Capacidade no programa de lavar e secar: 6 Kg

Velocidade de centrifugação: 1400 - 400 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrif. em dB(A): 47/71

Programas Especiais

Lavar: Algodão, Sintéticos, Delicado/Seda, Lã, Antialergias, Penas, Limpeza Tambor, Rápido 15 min., Camisas/Blusas, Mix, My Time, Roupa desportiva, Enxaguar/Centrifugar/Escoar
Secar: Algodão, Sintéticos, Refrescar com vapor, My Time, Lavar & Secar 60 min.

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou rápida, sempre com resultados perfeitos

Lavagem: Enxaguamento Extra, Engomar Fácil, EcoPerfect, HigienePlus, Bloqueio, Memória, Lavar em silêncio, SpeedPerfect, Pré-lavagem, Mais Água

Secagem: Seco para engomar, ECO, Secagem silenciosa, Secagem individual, Rápido, Seco para guardar, Seco para guardar +, Lavar e secar

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry: seca a roupa suavemente até atingir o grau de secagem selecionado

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos

Tecnologia de condensação

Condensador selfClean com autolimpeza

AquaStop com garantia contra fugas de água

Função de recarga para peças esquecidas

Display LED para tempo residual, fim diferido, recomendação de carga e indicação de consumos

Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

Medidas A x L x P (cm)

84,8 x 59,8 x 62,2¹⁾

EAN 4242005079803

WVH2849XEP

**EcoSilence Drive
7/4 Kg, 1400 rpm, Vapor, inox**

Potência / Consumo*

Classe de Eficiência Energética: A

Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 4.76 kWh/57 l

Capacidade: 7 Kg na lavagem, 4 Kg na secagem

Capacidade no programa de lavar e secar: 4 Kg

Velocidade de centrifugação: 1400 - 400 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrif. em dB(A): 46/74

Programas Especiais

Lavar: Enxaguamento, Limpeza Tambor, Mix, Rápido 15 min., Escoar água, Antialergias, Higiene Plus, Lã/Lavagem manual, Delicado/Seda
Secar: Secagem cuidadosa, Refrescar Tecidos com vapor, Secagem Intensiva, Lavar & Secar 60 min.

Opções:

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry: seca a roupa suavemente até atingir o grau de secagem selecionado

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos

Tecnologia de condensação mediante ar: não consome água na secagem

Condensador selfClean com autolimpeza

Proteção múltipla contra inundações e fugas

Função Recarga para adicionar roupa esquecida

Display Touch LED para indicação do tempo residual e programação diferida até 24 h, bloqueio para crianças

Recomendação de carga

Reconhecimento de nível superior de espuma

Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

Medidas A x L x P (cm)

84,3 x 59,8 x 58,8²⁾

EAN 4242005092505

WVH28471EP

**EcoSilence Drive
7/4 Kg, 1400 rpm, Vapor**

Potência / Consumo*

Classe de Eficiência Energética: A

Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 4.76 kWh/57 l

Capacidade: 7 Kg na lavagem, 4 Kg na secagem

Capacidade no programa de lavar e secar: 4 Kg

Velocidade de centrifugação: 1400 - 400 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrif. em dB(A): 46/74

Programas Especiais

Lavar: Enxaguamento, Limpeza Tambor, Mix, Rápido 15 min., Escoar água, Antialergias, Higiene Plus, Lã/Lavagem manual, Delicado/Seda
Secar: Secagem cuidadosa, Refrescar Tecidos com vapor, Secagem Intensiva, Lavar & Secar 60 min.

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry: seca a roupa suavemente até atingir o grau de secagem selecionado

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos

Tecnologia de condensação mediante ar: não consome água na secagem

Condensador selfClean com autolimpeza

Proteção múltipla contra inundações e fugas

Função Recarga para adicionar roupa esquecida

Display Touch LED para indicação do tempo residual e programação diferida até 24 h, bloqueio para crianças

Recomendação de carga

Reconhecimento de nível superior de espuma

Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

Antecessor WVH28470EP**Medidas A x L x P (cm)**

84,3 x 59,8 x 58,8²⁾

EAN 4242005092499

* Consumos apurados de acordo com a Diretiva 96/60/CE.

1) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 2,3 cm) 2) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 4,6 cm)



Máquinas de lavar roupa de instalação livre

HomeProfessional

Serie | 6

**WAX32EH0ES****HomeProfessional, Home Connect, i-DOS, 10 Kg, 1600 rpm, Aqua Stop****Potência / Consumo***

Capacidade de carga: 10 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
 Consumo de energia/água: 167 kWh/12100 litros por ano
 Centrifugação máx.: 1600 rpm**
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 47 / 71

Programas Especiais

Roupa de cama, Automático, Auto delicado, Camisas, Roupa desportiva, Rápido 15 min./30 min., Cortinas, Rápido/Mix, Antialergias, Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

Home Connect: controlo remoto via Wi-Fi
 SpeedPerfect: para até 65% mais rapidez
 i-DOS: doseia automaticamente detergente líquido e amaciador

Sistema automático de remoção de nódoas com opção de 16 tipos de nódoas diferentes

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 Tecnologia de lavagem 4D
 Tambor com balança para pesar carga
 ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 AquaStop com garantia contra fugas de água
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Display de TFT, com texto de elevada definição e contraste para manuseamento intuitivo
 Programa para limpeza automática de tambor com aviso tipo lembrete
 Sistema contínuo de ajuste automático de carga
 Recomendação de de carga e dosagem
 Indicação de consumo de energia e água
 Reconhecimento de nível superior de espuma

Medidas A x L x P (cm)84.8 x 59.8 x 59¹⁾

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005172382

Novo!

WAU28PHXES**i-DOS, 9 Kg, 1400 rpm, inox****Potência / Consumo***

Capacidade de carga: 9 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
 Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano
 Centrifugação máx.: 1400 rpm**
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 48 / 72

Programas Especiais

AntiManchas, Camisas, Rápido/Mix, Automático delicado, Rápido 15 min./30 min., Lãs, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

Home Connect: controlo remoto via Wi-Fi
 i-DOS: dosagem totalmente automática do detergente e amaciador com autonomia para aproximadamente 20 lavagens
 SpeedPerfect: para até 65% mais rapidez

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos.
 ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Display Touch LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo de água e energia
 Programa para limpeza automática de tambor com aviso tipo lembrete
 Sistema contínuo de ajuste automático de carga
 Indicação de consumo de energia e água
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59¹⁾

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005215225

Novo!

WAU24S4XES**i-DOS, 9 Kg, 1200 rpm, inox****Potência / Consumo***

Capacidade de carga: 9 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
 Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano
 Centrifugação máx.: 1200 rpm**
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 48 / 72

Programas Especiais

Camisas, Rápido/Mix, Automático, Automático delicado, Rápido 15 min./30 min., Lãs, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

i-DOS: dosagem totalmente automática do detergente e amaciador com autonomia para aproximadamente 20 lavagens
 SpeedPerfect: para até 65% mais rapidez

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo de água e energia
 Programa para limpeza automática de tambor com aviso tipo lembrete
 Sistema contínuo de ajuste automático de carga
 Indicação de consumo de energia e água
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59¹⁾

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005213795

Novo!

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60 °C e 40 °C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

** Valores arredondados. 1) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 4,2 cm)

Máquinas de lavar roupa de instalação livre

Serie | 6


WAU24S40ES
i-DOS
9 Kg, 1200 rpm
Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
 Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano
 Centrifugação máx.: 1200 rpm**
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 48 / 72

Programas Especiais

Camisas, Rápido/Mix, Automático, Automático delicado, Rápido 15 min./30 min., Lãs, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

i-DOS: dosagem totalmente automática do detergente e amaciador com autonomia para aproximadamente 20 lavagens
 SpeedPerfect: para até 65% mais rapidez

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo de água e energia
 Programa para limpeza automática de tambor com aviso tipo lembrete
 Sistema contínuo de ajuste automático de carga
 Indicação de consumo de energia e água
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59¹⁾
 Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005151707


WAU28S40ES
i-DOS
8 Kg, 1400 rpm
Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
 Consumo de energia/água: 137 kWh/9900 litros por ano
 Centrifugação máx.: 1400 rpm**
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 49 / 72

Programas Especiais

Camisas, Rápido/Mix, Automático, Automático delicado, Rápido 15 min./30 min., Lãs, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

i-DOS: dosagem totalmente automática do detergente e amaciador com autonomia para aproximadamente 20 lavagens
 SpeedPerfect: para até 65% mais rapidez

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo de água e energia
 Programa para limpeza automática de tambor com aviso tipo lembrete
 Sistema contínuo de ajuste automático de carga
 Indicação de consumo de energia e água
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59¹⁾
 Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005213818


WAT28491ES
EcoSilence Drive
9 Kg, 1400 rpm
Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
 Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano
 Centrifugação máx.: 1400 rpm**
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 49 / 75

Programas Especiais

Enxaguamento extra, Penas, Roupa Escura, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Escoar água/Centrifugação, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo
 Programa para limpeza de tambor com função lembrete
 Sistema contínuo de ajuste automático de carga
 Indicação de consumo de energia e água
 Aviso de sobredosagem
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Eletrónica de controlo de desequilíbrios
 Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59¹⁾
 Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005032617

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60 °C e 40 °C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

** Valores arredondados. 1) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 4,6 cm)

Máquinas de lavar roupa de instalação livre

Serie | 6


WAT24360ES
EcoSilence Drive
9 Kg, 1200 rpm
Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
 Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano
 Centrifugação máx.: 1200 rpm**
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 50 / 73

Programas Especiais

Enxaguamento extra, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Escoar água/Centrifugação, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual e recomendação de carga
 Sistema contínuo de ajuste automático de carga
 Aviso de sobredosagem
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Eletrónica de controlo de desequilíbrios
 Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 59¹⁾
 Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242002910321

WUQ2448XES
EcoSilence Drive, 8 Kg, 1200 rpm,
tampo desmontável, inox
Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
 Consumo de energia/água: 135 kWh/9680 litros por ano,
 Centrifugação máx.: 1200 rpm**
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 49 / 74

Programas Especiais

Roupa Escura, Camisas/Blusas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Edredão, Mix Noturno, Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo
 Programa para limpeza de tambor
 Sistema contínuo de ajuste automático de carga
 Indicação de consumo de energia e água
 Aviso de sobredosagem
 Bloqueio de segurança contra utilização indevida
 Gaveta de detergente com autolimpeza

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 55²⁾
 Embutível sob bancadas com 82 cm de altura

EAN 4242005059690

WUQ24468ES
EcoSilence Drive
8 Kg, 1200 rpm, tampo desmontável
Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A+++ -30%
 Consumo de energia/água: 135 kWh/9680 litros por ano,
 Centrifugação máx.: 1200 rpm**
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 49 / 74

Programas Especiais

Roupa Escura, Camisas/Blusas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Edredão, Mix Noturno, Lãs/Lavagem manual, Delicado/Seda, Limpeza do tambor

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual, recomendação de carga e indicação de consumo
 Programa para limpeza de tambor
 Sistema contínuo de ajuste automático de carga
 Indicação de consumo de energia e água
 Aviso de sobredosagem
 Bloqueio de segurança contra utilização indevida
 Gaveta de detergente com autolimpeza

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 55²⁾
 Embutível sob bancadas com 82 cm de altura

EAN 4242005059683

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60 °C e 40 °C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

** Valores arredondados. 2) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 3,8 cm)

Máquinas de lavar roupa de instalação livre

Serie | 4



WAN2427XES
EcoSilence Drive
7 Kg, 1200 rpm, silverinox

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 7 Kg
 Classe de Eficiência Energética A+++ -10%
 Consumo de energia/água: 157 kWh/9020 litros por ano
 Classe de eficiência de centrifugação: B
 Centrifugação máx: 1200 rpm**
 Nível de ruído na lavagem / centrifugação em dB (A) re 1 pW: 54 / 74

Programas Especiais

Noturno, Camisas, Roupa Escura, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Lãs, Delicado/Seda

Opções

SpeedPerfect: para até 65% mais rapidez

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual e recomendação de carga
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Sistema automático de ajuste de carga
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Eletrónica de controlo de desequilíbrios
 Aviso de sobredosagem
 Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 55³⁾
 Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005226979

Novo!

WAN24263ES
EcoSilence Drive
7 Kg, 1200 rpm

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 7 Kg
 Classe de Eficiência Energética A+++ -10%
 Consumo de energia/água: 157 kWh/9020 litros por ano
 Classe de eficiência de centrifugação: B
 Centrifugação máx: 1200 rpm**
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 54 / 74

Programas Especiais

Noturno, Roupa Escura, Camisas, Roupa desportiva, Rápido/Mix, Antialergias, Rápido 15 min./30 min., Lãs, Delicado/Seda

Opções

SpeedPerfect: para até 65% mais rapidez

Conforto / Segurança

Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Display LED para fim diferido 24 h, tempo residual e recomendação de carga
 Sistema automático de ajuste de carga
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Eletrónica de controlo de desequilíbrios
 Aviso de sobredosagem
 Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Medidas A x L x P (cm) 84.8 x 59.8 x 60³⁾
 Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

EAN 4242005226986

Novo!

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60 °C e 40 °C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

** Valores arredondados. 3) Profundidade sem espessura do óculo (ca. 5,0 cm)

A melhor secagem com a melhor eficiência energética.

A tecnologia de bomba de calor Bosch permite secar a uma temperatura mais baixa e garantir o máximo cuidado com a secagem da roupa sempre com os melhores resultados de secagem.

Bomba de Calor

A tecnologia de bomba de calor da Bosch permite secar a roupa sem utilizar uma resistência para aquecer o ar. Assim a temperatura de secagem é mais baixa, o que garante o cuidado máximo com a roupa. Além disso, os sensores medem a humidade da roupa para que, assim que esteja seca, se finalize automaticamente o programa de secagem e evite submeter desnecessariamente os têxteis a temperaturas e tempos de secagem elevados.

Melhorámos a nossa tecnologia de bomba de calor, ao reduzir os tempos de secagem sem aumentar a temperatura ou o consumo de energia.

NOVO

AutoClean

A Bosch revoluciona mais uma vez no campo da autolimpeza dos filtros de secagem. Na máquina de secar HomeProfessional já não existe o clássico filtro junto à porta. A HomeProfessional incorpora um inovador sistema através do qual os fios e algodão são canalizados e armazenados na parte inferior do aparelho. Este sistema de filtragem e armazenagem apenas necessita de ser limpo a cada 20 ciclos.

Mínimo de consumo, mínimo de manutenção e máximo de comodidade.

Condensador com autolimpeza

O condensador limpa-se sozinho e de forma automática, até 4 vezes durante cada ciclo. Assim não tem que se preocupar em fazê-lo manualmente após cada programa de secagem.

O processo de autolimpeza é simples mas eficaz. A humidade absorvida da roupa durante o processo de secagem é utilizada para remover fios e algodão do condensador, otimizando-se assim o consumo de energia do aparelho.







Máquina de secar roupa, HomeProfessional WTX87EH0ES

NOVO

SmartDry e Home Connect

A nova série HomeProfessional, composta por Máquina de Lavar Roupa e Máquina de Secar Roupa, comunica entre si através da aplicação Home Connect.

A máquina de secar HomeProfessional dispõe do programa SmartDry que permite que receba diretamente toda a informação referente ao ciclo de lavagem da roupa. Em seguida, seleciona automaticamente os melhores parâmetros de secagem para obter o melhor resultado através de uma secagem cuidadosa ajustada à carga de roupa.

Função Pausa+Carga: poderá interromper o ciclo de secagem pressionando simplesmente "Início/Pausa+Carga", abrir completamente a porta e introduzir as peças de roupa esquecidas. Depois... o ciclo continuará o seu processo.

NOVO

IronAssist

Novos programas que permitem reduzir significativamente a necessidade de engomar a roupa.

A máquina de secar aquece suavemente o tambor e gera uma fina névoa que incrementa ligeiramente a humidade contida no tecido, permitindo alisar a fibra e reduzir os vincos.

Bomba de calor

A tecnologia com bomba de calor Bosch permite secar roupa sem utilizar uma resistência para aquecimento do ar.

Resultado: a temperatura de secagem é inferior, o que assegura no máximo cuidado com as peças de roupa. Além disso, os seus sensores medem a humidade das peças de roupa para que quando esteja seca, o programa seja interrompido automaticamente, evitando expor as roupas a temperaturas muito elevadas. Melhorámos a nossa tecnologia de bomba de calor, obtendo agora tempos de secagem mais curtos, sem aumentar a temperatura ou o consumo.

Limpeza automática do condensador

O condensador efetua uma limpeza automática cerca de 4 vezes durante cada ciclo, evitando que tenha que se preocupar com a sua limpeza.

A humidade que se encontra na roupa é absorvida pelo fluxo de ar, sendo posteriormente enviada para o condensador, retendo fiapos e otimizando o consumo do secador.

Dessa forma, mantemos a eficiência de energia constante durante toda a vida útil do aparelho.

NOVO

AutoClean

A Bosch revoluciona mais uma vez no campo da autolimpeza dos filtros de secagem. Na máquina de secar HomeProfessional já não existe o clássico filtro junto à porta. A HomeProfessional incorpora um inovador sistema através do qual os fios e cotão são armazenados na parte inferior do aparelho. Este sistema de filtragem e armazenagem apenas necessita de ser limpo a cada 20 ciclos.

Mínimo de consumo, mínimo de manutenção e máximo de comodidade.

Sensor de humidade

Máxima precisão na secagem. Este sensor deteta se a roupa está seca e finaliza, automaticamente, o programa de secagem.

Conexão ao esgoto

Todas as nossas secadoras permitem a conexão direta ao esgoto. A conexão permite escoar a água condensada diretamente na rede de esgoto sem ter que esvaziar o depósito manualmente.

Programa secagem com cesto

Graças a este programa e ao cesto especial de secagem poderá secar as peças mais delicadas sem nenhum tipo de desgaste.

Máquinas de secar de condensação com bomba de calor

HomeProfessional

**WTX87EH0ES**

HomeProfessional, Home Connect, AutoClean, 9 Kg, Cesto, A+++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia anual: 259.0 kWh
Classe de eficiência de condensação: A
Eficiência ponderada da condensação: 91 %
Potência sonora: 64 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Mix, Secagem de lãs no cesto especial, Toalhas, Temporizador de ar quente, Temporizador de ar frio, Roupas desportivas, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções

Home Connect: controlo remoto através da App
Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display grande TFT de texto, de alta definição e contraste para fim diferido até 24 h
Sensitive Drying System: tambor em inox, de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs, sapatos, etc
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9¹⁾

EAN 4242005180462

Novo!

Serie | 8

**WTW845W0ES**

Condensador com autolimpeza 8 Kg, Cesto, A+++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia anual: 176.0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 88%
Potência sonora: 62 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Mix, Secagem de lãs no cesto especial, Toalhas, Temporizador de ar quente, Temporizador de ar frio, Roupas desportivas, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas, Antialergias

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com sistema automático de autolimpeza
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display grande de LED para indicação do tempo residual, pré-programação horária do fim do programa, decorrer do programa e funções adicionais
Sensitive Drying System: tambor em inox, de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9²⁾

EAN 4242002947013

Serie | 6

**WTU87RH1ES**

Home Connect 8 Kg, Cesto, A+++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia anual: 177.0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 87%
Potência sonora: 64 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Mix, Secagem de lãs no cesto especial, Toalhas, Temporizador de ar quente, Temporizador de ar frio, Roupas desportivas, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções

Home Connect: controlo remoto através da App
Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com autolimpeza automática
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display touch LED para regulação/indicação de delicado, sinal sonoro, fim diferido até 24 h, início/pausa, grau de secagem, Memória 1, SpeedPerfect, Ajuste fino de grau de secagem, Antivincos 120 minutos, My Favourite
Sensitive Drying System: tambor em inox, de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.7 x 59.9¹⁾

EAN 4242005228171

Novo!

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de secar roupa, com base em 160 ciclos de secagem no programa de standard de algodão com carga completa e parcial. O consumo real depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento (UE) n° 392/2012 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

1) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 3,5 cm) 2) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 5,3 cm)

Máquinas de secar de condensação com bomba de calor

Serie | 6

**WTG8729XEE**

Condensador com autolimpeza
9 Kg, Cesto, óculo vidro, A++, silverinox

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A++
 Consumo de energia anual: 259.0 kWh
 Classe de eficiência de condensação: A
 Eficiência ponderada da condensação: 91%
 Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Mix, Secagem de lãs no cesto especial, Toalhas, Temporizado quente, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
 Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
 Condensador com sistema automático de autolimpeza
 Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
 Display grande de LED para indicação do tempo residual, pré-programação horária do fim do programa, decorrer do programa e funções adicionais
 Sensitive Drying System: tambor em inox, de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
 Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs
 Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
 Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9²⁾

EAN 4242005030811

WTG87239EE

Condensador com autolimpeza
9 Kg, óculo vidro, A++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 9 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A++
 Consumo de energia anual: 259.0 kWh
 Classe de eficiência de condensação: A
 Eficiência ponderada da condensação: 91 %
 Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Mix, Secagem de lãs no cesto especial, Toalhas, Temporizador de ar quente, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
 Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
 Condensador com sistema automático de autolimpeza
 Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
 Display grande de LED para indicação do tempo residual, pré-programação horária do fim do programa, decorrer do programa e funções adicionais
 Sensitive Drying System: tambor em inox, de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
 Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs, sapatos, etc
 Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
 Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9¹⁾

EAN 4242005034642

WTG85231EE

Condensador com autolimpeza
8 Kg, óculo vidro, A++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A++
 Consumo de energia anual: 236.0 kWh
 Classe de eficiência de condensação: B
 Eficiência ponderada da condensação: 84%
 Potência sonora: 64 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Acabamento para Lãs, Mix, Toalhas, Temporizador de ar quente, Temporizador de ar frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min., Blusas/Camisas

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Tecnologia ActiveAir
 Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
 Condensador com sistema automático de autolimpeza
 Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
 Display de LEDs para indicação do tempo restante e fim diferido até 24 h, estado do programa, funções opcionais
 Sensitive Drying System: tambor em aço galvanizado, de grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas.
 Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura
 Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9¹⁾

EAN 4242005134397

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de secar roupa, com base em 160 ciclos de secagem no programa de standard de algodão com carga completa e parcial. O consumo real depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento (UE) n° 392/2012 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

1) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 3,5 cm) 2) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 5,3 cm)

Serie | 4

**WTR87641ES**

Condensador com easyClean Filter
8 Kg, óculo vidro, A+++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia anual: 176.0 kWh
Classe de eficiência de condensação: A
Eficiência ponderada da condensação: 91%
Potência sonora: 64 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Acabamento para Lãs, Mix, Toalhas,
Temporizador de ar quente, Temporizador de ar
frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min.,
Blusas/Camisas

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (60 min.)

Conforto / Segurança

Filtro easyClean para limpeza muito fácil do
condensador
Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com filtro anti-cotão para o
condensador
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Controlo eletrónico
Display de LEDs para indicação do tempo
restante e fim diferido até 24 h, estado do
programa, funções opcionais
Sensitive Drying System: tambor em aço
galvanizado, de grande volume com superfície
elíptica e pás assimétricas.
Indicador de limpeza de filtro
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9²⁾

EAN 4242005168125

Novo!

**WTR85V90ES**

Condensador com easyClean Filter
8 Kg, óculo vidro, A++

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia anual: 235.0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 83%
Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Acabamento para Lãs, Mix, Toalhas,
Temporizador de ar quente, Temporizador de ar
frio, Roupa desportiva, Penas, Rápido 40 min.,
Blusas/Camisas

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (60 min.)

Conforto / Segurança

Filtro easyClean para limpeza muito fácil do
condensador
Tecnologia ActiveAir
Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Condensador com filtro anti-cotão para o
condensador
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Controlo eletrónico
Display de LEDs para indicação do tempo
restante e fim diferido até 24 h, estado do
programa, funções opcionais
Sensitive Drying System: tambor em aço
galvanizado, de grande volume com superfície
elíptica e pás assimétricas.
Indicador de limpeza de filtro
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9²⁾

EAN 4242005110032

Máquinas de secar roupa
convencionais

Serie | 6

**WTG86260ES**

8 Kg, óculo vidro, B

Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
Classe de Eficiência Energética: B
Controlo eletrónico do grau de humidade através
de sensores
Consumo de energia anual: 561.0 kWh
Classe de eficiência de condensação: B
Eficiência ponderada da condensação: 88 %
Potência sonora: 65 dB(A) re 1pW

Programas Especiais

Acabamento para Lãs, Mix, Temporizador de ar
quente, Temporizador de ar frio, Roupa
desportiva, Penas, Rápido 40 min., Camisas 15

Opções

Fase anti-rugas no final do programa (120 min.)

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry, secagem suave e precisa
Tecnologia ActiveAir
Sistema de secagem por sensores Duo-Tronic
Display de LEDs para indicação do tempo
restante e fim diferido até 24 h, estado do
programa, funções opcionais
Sensitive Drying System: tambor em inox, de
grande volume com superfície elíptica e pás
assimétricas.
Condensador com filtro anti-cotão para o
condensador
Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Embutível sob bancadas com 85 cm de altura
Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de
condensação

Antecessor WTG86260EE

Medidas A x L x P (cm) 84.2 x 59.8 x 59.9²⁾

EAN 4242002942483

Novo!

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de secar roupa, com base em 160 ciclos de secagem no programa de standard de algodão com carga completa e parcial. O consumo real depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento (UE) n° 392/2012 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

1) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 3,5 cm) 2) Profundidade não inclui espessura do óculo (ca. 5,3 cm)

Máquinas de lavar e secar roupa de integrar

Serie | 6

**WKD28541EE****7/4 Kg, 1400 rpm, AquaStop, AutoDry****Potência / Consumo***

Classe de Eficiência Energética: B

Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 5.5 kWh/105 l

Capacidade de carga: 7 Kg na lavagem, 4 Kg na secagem

Capacidade de carga no Programa NonStop de lavar e secar: 4 Kg

Velocidade de centrifugação: 1400 - 600 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrifugação/secagem em dB(A): 57/74

Programas Especiais

Lavar: Lavagem noturna, Mix, Roupa desportiva, Rápido 15 min.,

Lã/Lavagem manual, Delicado/Seda, Antialergias

Secar: remoção de cotão

Opções

Botões: Início/Pausa, Menu e Seleção

Conforto / Segurança

Sistema AutoDry: seca a roupa suavemente até atingir o grau de secagem selecionado

Controlo eletrónico do grau de humidade através de sensores

AquaStop com garantia. Proteção contra fugas de água

Display digital para indicação do tempo residual até final do programa e fim diferido até 24 h tempo restante, diferimento de 24 h e tempo de secagem

Sistema automático de ajuste de carga

Reconhecimento de nível superior de espuma

Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda

Base com altura/profundidade ajustável até: 16.5 cm/6,5 cm

Pés ajustáveis pela frente do aparelho

Medidas A x L x P (cm) 82 x 59.5 x 58.4¹⁾**EAN** 4242002871417

Serie | 4

**WKD24361EE****7/4 Kg, 1200 rpm****Potência / Consumo***

Classe de Eficiência Energética: B

Consumo de eletricidade/água no programa lavar e secar da norma: 5.5 kWh/99 l

Capacidade de carga: 7 Kg na lavagem, 4 Kg na secagem

Capacidade de carga no Programa NonStop de lavar e secar: 4 Kg

Velocidade de centrifugação: 1200 - 600 rpm

Nível de ruído na lavagem/centrifugação/secagem em dB(A): 57/74

Programas Especiais

Lavar: Lã/Lavagem manual, Delicado/Seda

Secar: remoção de cotão

Opções

Botões: Início/Pausa, Menu e Seleção

Conforto / Segurança

Proteção múltipla contra inundações. Proteção contra fugas de água

Display digital para indicação do tempo residual até final do programa e fim diferido até 19 h

Sistema automático de ajuste de carga

Reconhecimento de nível superior de espuma

Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica

Abertura da porta à esquerda

Base com altura/profundidade ajustável até: 16.5 cm/6,5 cm

Medidas A x L x P (cm) 82 x 59.5 x 58.4¹⁾**EAN** 4242002870205

* Consumos apurados de acordo com a Diretiva 96/60/CE.

1) Profundidade inclui espessura do óculo



Máquina de lavar e secar roupa WIW28301ES

Máquinas de lavar roupa de integrar

Serie | 6


WIW28301ES
EcoSilence Drive
8 Kg, 1400 rpm
Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A+++
 Consumo de energia/água: 176 kWh/11000 litros por ano
 Classe de Eficiência de centrifugação: B
 Centrifugação máx.: 1400 rpm
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 41 / 67

Programas Especiais

Enxaguamento extra/Pôr goma,
 Escoar água/Centrifugação, Roupa Escura,
 Rápido/Mix, Sintéticos, Delicado/Seda,
 Lãs/Lavagem manual

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Display LED para tempo residual, 24 h programação de hora de fim e recomendação de carga
 Sistema contínuo de ajuste automático de carga
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Informação Técnica

Abertura da porta do móvel, permutável
 Base com altura/profundidade ajustável até: 15 cm/6,5 cm
 Sistema Cardan: pés traseiros ajustáveis pela parte frontal do aparelho

Medidas A x L x P (cm) 81.8 x 59.6 x 57.4¹⁾

EAN 4242005224234

Novo!

WIW24305ES
EcoSilence Drive
8 Kg, 1200 rpm
Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 8 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A+++
 Consumo de energia/água: 176 kWh/11000 litros por ano
 Classe de Eficiência de centrifugação: B
 Centrifugação máx.: 1200 rpm
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 41 / 66

Programas Especiais

Enxaguamento extra/Pôr goma,
 Escoar água/Centrifugação, Roupa Escura,
 Rápido/Mix, Sintéticos, Delicado/Seda,
 Lãs/Lavagem manual

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Display LED para tempo residual, 24 h programação de hora de fim e recomendação de carga
 Sistema contínuo de ajuste automático de carga
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Informação Técnica

Abertura da porta do móvel, permutável
 Base com altura/profundidade ajustável até: 15 cm/6,5 cm
 Sistema Cardan: pés traseiros ajustáveis pela parte frontal do aparelho

Medidas A x L x P (cm) 81.8 x 59.6 x 57.4¹⁾

EAN 4242005224227

Novo!

WIW24304ES
EcoSilence Drive
7 Kg, 1200 rpm
Potência / Consumo*

Capacidade de carga: 7 Kg
 Classe de Eficiência Energética: A+++
 Consumo de energia/água: 157 kWh/10560 litros por ano
 Classe de Eficiência de centrifugação: B
 Centrifugação máx.: 1200 rpm
 Nível de ruído na lavagem/centrifugação em dB (A) re 1 pW: 41 / 66

Programas Especiais

Enxaguamento extra/Pôr goma,
 Escoar água/Centrifugação, Roupa Escura,
 Rápido/Mix, Sintéticos, Delicado/Seda,
 Lãs/Lavagem manual

Opções

VarioPerfect: opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com a garantia de resultados perfeitos

Conforto / Segurança

ActiveWater™Plus: sistema de gestão de água
 Motor EcoSilence com garantia de 10 anos
 Proteção múltipla contra inundações e fugas de água
 Função Recarga para adicionar roupa esquecida
 Display LED para tempo residual, 24 h programação de hora de fim e recomendação de carga
 Sistema contínuo de ajuste automático de carga
 Reconhecimento de nível superior de espuma
 Eletrónica de controlo de desequilíbrios

Informação Técnica

Abertura da porta do móvel, permutável
 Base com altura/profundidade ajustável até: 15 cm/6,5 cm
 Sistema Cardan: pés traseiros ajustáveis pela parte frontal do aparelho

Medidas A x L x P (cm) 81.8 x 59.6 x 57.4¹⁾








EAN 4242005224210

Novo!

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar roupa, com base em 220 ciclos de lavagem a 60 °C e 40 °C no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo real de água e de energia depende do tipo de utilização do aparelho. Regulamento EU 1061/2010 em complemento da Diretiva 2010/30/EU.

1) Profundidade inclui espessura do óculo

Acessórios para máquinas de lavar e máquinas de secar roupa

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA	Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
WMZ20331	Chapa de isolamento para montagem sob bancada compatível com WUQ...ES	2734682		WTZ11400	Kit de montagem em coluna, branco, com mesa extraível, para secadores com tampo não amovível (painel alto)	2668123	
							
WMZ20600	Cesto de lã para WTG87238EE, WTG87228EE, WTH85200ES, WTG86260EE, WTG87239ES, WTR85V90ES, WTG8523IES, WTG87239EE	2816814		WTZ20410	Kit de montagem em coluna, branco, sem mesa extraível para secadores com tampo não amovível (painel alto)	2761787	
							
				WTZ27400	Kit de montagem em coluna, branco, com mesa extraível, para secadora WTW87640ES	5036141	
							
				WTZ27410	Kit de montagem em coluna, branco, sem mesa extraível, para secadora WTW87640ES	2964201	
							
				WTZ2742X NOVO	Kit de montagem em coluna, silver inox, com mesa extraível, para Secador WTG8729XEE	5097012	
							



Máquinas de lavar loiça





Máquinas de lavar loiça | Design

Bosch é **número 1** em máquinas de lavar loiça.

A qualidade nasce da experiência.

Nenhum eletrodoméstico sai de uma fábrica Bosch até que os mais elevados padrões de qualidade, desempenho e sustentabilidade sejam atingidos.

Esta é a premissa estabelecida por Robert Bosch em 1886 e que mantemos até aos nossos dias.

As máquinas de lavar loiça ActiveWater™ são sujeitas a 200 testes de controlo de qualidade antes de verem a luz do dia.

A maioria dos consumidores, prefere resultados perfeitos com eletrodomésticos robustos, duráveis e económicos.

As máquinas de lavar loiça Bosch, são sinónimo de maior qualidade de vida - a prova disso, é o reconhecimento do mercado mundial que nos elegeram marca nº 1.

Bosch é bom.



Máquinas de lavar loiça | Apresentação

Lavar a loiça na máquina é a solução mais económica.

Muitas pessoas prescindem da máquina de lavar loiça porque acreditam que lavar a loiça na máquina é muito mais dispendioso e menos higiénico do que lavar à mão.

A máquina de lavar loiça quase que é vista como um eletrodoméstico de luxo e frequentemente fica para último lugar ou até é excluída quando se trata de equipar a cozinha.

Como muitos outros, este mito também não assenta numa base científica. Vários estudos realizados por institutos, universidades e associações ambientalistas comprovam exatamente o contrário e recomendam a utilização da máquina de lavar loiça. Os benefícios são significativos. Por exemplo, poupança de **tempo**, lavagem e secagem mais **higiénica**, cozinha mais **arrumada** e sobretudo consumos e **custos** significativamente **mais baixos**. O **custo do aparelho é recuperado ao fim de muito pouco tempo** e a partir daí toda a economia representa poupança para si.



Um mito enraizado

“...tenho pouca loiça não justifica o investimento.”

- Numa máquina Bosch, os **consumos de água e energia são ajustados** a cada tipo e volume de carga.
- Todos os modelos Bosch encontram-se equipados com um **sensor de carga** que identifica a quantidade de loiça que se encontra na máquina e ainda um sensor de leitura da turvação da água, o **AquaSensor**, que determina a cada momento o grau de sujidade da loiça.
- No programa Eco, uma máquina de loiça Bosch, **consome apenas 6,7 a 9,5 litros de água** para uma carga de loiça completa, consoante o modelo. Em contraste, a média dos consumidores gasta **103 litros*** para lavar a mesma quantidade de loiça à mão.



HygienePlus da Bosch elimina 99,9% dos vírus e bactérias ...

As esponjas velhas usadas, no contacto com a loiça, representam focos perigosos de bactérias e germes.

Na máquina de loiça, não existe este problema. O resultado de lavagem e secagem é muito mais higiénico devido à **utilização de temperaturas elevadas**, que não são possíveis na lavagem manual.

Além disso, nas máquinas Bosch pode ativar a opção **HygienePlus** que assegura higiene máxima e elimina **99,9% de germes**.



Ganhe muito mais tempo livre e qualidade de vida...

Lavar a loiça à mão é trabalhoso e ocupa muito tempo. Lavar a loiça numa máquina Bosch representa **210 horas de tempo livre por ano**. Imagine tudo o que poderia fazer com este tempo extra.

... e arrumação, mantendo a sua cozinha impecável.

Não interessa quanta loiça utiliza - as máquinas Bosch são **extremamente espaçosas**. O design dos cestos oferece **muita flexibilidade** para o acondicionamento prático e seguro de panelas, pratos, copos, talheres e muito mais.

Assim, **acabe com a loiça suja empilhada no lava-loiça**.

Uma máquina de lavar loiça poupa muita água



Gostaria de saber quantos litros de água é que se **gasta em média ao lavar à mão** a quantidade de loiça correspondente a uma carga completa de uma máquina de lavar loiça? A resposta é surpreendente – segundo um estudo efetuado por uma empresa de estudos de mercado*, na Europa utilizam-se **em média cerca de 103 litros* de água!** Isto significa que na lavagem manual da loiça se **desperdiça 93 litros de água**. Ao lavar a loiça à mão, gasta 2,6 kWh de energia por carga. Uma máquina de lavar loiça ⁽¹⁾ apenas consome 1,3 kWh* por ciclo, o que corresponde a uma poupança de 1,3 kWh.

energia,

Ao optar por uma máquina de lavar loiça, não está somente a diminuir as suas despesas domésticas mas também está a contribuir para a preservação do meio ambiente. Isto para não falar nos outros benefícios como, por exemplo: maior higiene, poupança de tempo e cozinha mais arrumada e organizada.

*Os valores de consumo na lavagem manual podem variar em função do método utilizado. Por ex. em Portugal o método mais utilizado é o de lavar sob água quente corrente (170 litros / 4,7 kWh). Já os consumidores do Norte de Europa lavam os recipientes no lava loiça previamente enchido com água quente (ca. 46 litros e 1,3 kWh). Os 103 litros e 2,5 kWh são a média dos vários métodos de acordo com o estudo abaixo referido.

Fontes: Lavagem manual: Valores médios de consumo de baseados em "Study A European Comparison of Cleaning Dishes by Hand" realizado pela Universidade de Bona, Alemanha. Lavagem automática: Valores de consumo do modelo SMS25AW05E no programa 1 hora 65 °C (10 litros/1,3 kWh, 60 minutos). Tarifas de água e energia: Custos de água - ERSAR Factos e Números 2016 (<http://www.ersar.pt/pt/site-setor/site-factos-e-numeros>); Custos de Eletricidade - Eurostat 2016 (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_price_statistics). Base de cálculo: 280 cargas por ano (de acordo com a etiqueta energética).



e tempo também.

15 minutos é o tempo que necessita para carregar e descarregar a loiça da sua máquina. Ao lavar à mão, irá precisar de 60 minutos para a mesma quantidade de loiça. A poupança são **45 minutos por carga** – o que representa, por ano, **210 horas de tempo livre extra**.

Imagine tudo o que poderá fazer com esse tempo livre!

Mais tempo para a sua família e amigos.

Poupe ano após ano: a conta é simples.

Quando deixar de lavar a loiça à mão, pode contar com **poupança** a dois níveis: **água e energia**. Garantidamente, isso significa poupança ou seja menos custos para si. Convidamo-lo a fazer uma conta simples para um modelo de entrada.

Se utilizar o Programa Eco ou se a sua máquina for uma Bosch Série 6 ou superior, a poupança será **maior ainda!**



(1) Baseado numa máquina de loiça Bosch modelo SMS25AW01E com consumo de água de 10 litros e 1,3 kWh por ciclo, no prog. 1h65º. Os valores variam consoante os modelos e os programas.

Máquinas de lavar loiça | Soluções de instalação

Soluções Bosch à medida.

Instalação livre

60 cm de largura



Podem ser instaladas em qualquer lugar. Podem ficar **independentes ou instaladas sob bancadas** de cozinha graças ao tampo amovível. A altura de 82 cm pode ser ajustada através dos pés reguláveis para acompanhar a altura dos móveis.

45 cm de largura



Podem ser instaladas em qualquer lugar. Podem ficar **independentes ou instaladas sob bancadas** de cozinha graças ao tampo amovível. A altura de 82 cm pode ser ajustada através dos pés reguláveis para acompanhar a altura dos móveis.

Compacta, 45 cm de altura



Com 45 cm de altura e 60 cm de largura é a solução ideal para **espaços muito pequenos** como por exemplo, kitchenettes. Pode ser colocada em qualquer sítio da cozinha, logo que exista uma tomada elétrica e ligação à água.

Encastrar / Integrar

Compacta, 60 cm de altura



Com 60 cm de altura e 60 cm de largura é a solução ideal para **espaços muito pequenos** como por exemplo, kitchenettes. Equipada com porta de aço combina e valoriza a estética da cozinha.

45 ou 60 cm de largura



Ficam totalmente integradas e invisíveis na cozinha. Desenhadas para montagem de uma porta igual à dos restantes móveis. Disponível com 45 cm ou 60 cm de largura.

60 cm de largura



Apenas o painel de comandos fica à vista. Desenhada para ser equipada com uma **frente igual à dos móveis**. Para facilitar a montagem permite regular a altura pela parte da frente.

Máquinas de lavar loiça | Tecnologia

Green Technology inside

Baixo consumo de energia e brilho perfeito graças à secagem extremamente eficaz através do sistema com **minerais Zeólito**.

Sistema inteligente de gestão de água

O novo e único sistema de lavagem que, ao maximizar o poder de limpeza de cada gota de água, consome o mínimo necessário: **ActiveWater**.

Menos água

A utilização inteligente dos recursos permitiu-nos chegar, nos modelos ActiveWater Eco, a um consumo mínimo de água por lavagem: apenas 6,5 litros no programa Eco 50 °C e os resultados de limpeza são sempre ótimos.

Motor EcoSilence Drive

Eficaz, eficiente e duradouro. A sua maior potência aumenta a circulação de água no interior da máquina. Ao prescindir das tradicionais escovas, é diminuído o desgaste, prolongando a vida útil do motor.

10 anos de garantia*

Graças à elevada qualidade dos materiais que utilizamos, oferecemos 10 anos de garantia contra ferrugem no interior em todas as nossas máquinas de lavar loiça.

ActiveWater

Os pratos estão constantemente em contato com a água para garantir resultados de lavagem perfeitos, graças ao chuveiro superior e ao filtro de limpeza automática, que filtra mais água em menos tempo.

AquaStop

Com este sistema antifugas conseguimos detetar qualquer tipo de fuga de água. O mecanismo duplo garante um desempenho perfeito. Oferecemos ainda com este sistema uma garantia única e para toda a vida útil do aparelho, contra fugas de água e danos provocados por inundações.

GlassProtect

As nossas máquinas de lavar loiça protegem a sua loiça e copos de uma eventual corrosão, tudo graças aos diferentes sistemas que ajustam a pressão e a dureza da água e minimizam a diferença entre a temperatura da água interior e a da água que entra. Assim é possível manter o brilho e transparência do seus copos, desde o primeiro dia.





HygienePlus: limpeza antibacteriana no premir de um botão

A opção HygienePlus é uma opção especial que pode ser ativada em muitos programas, garantindo a máxima higiene graças à lavagem antibacteriana. Este efeito é conseguido pelo aumento da temperatura até 70 °C durante o ciclo de enxaguamento e por um período de tempo alargado.

VarioSpeed Plus: lave a loiça até três vezes mais rápido

Utilize a opção VarioSpeed Plus para lavar e secar na perfeição, em tempo reduzido. A duração dos programas é reduzida até 66%.

Com a opção **PowerZone**, panelas e frigideiras extremamente sujas são lavadas na perfeição. Ao mesmo tempo, pode lavar a loiça delicada no cesto superior.

O programa **TurboSpeed 20 min** é ideal para pratos e copos utilizados recentemente. É super rápido – o programa dura apenas 20 minutos.

Home Connect

Graças à mais recente tecnologia, agora é possível controlar a sua máquina a partir de qualquer lugar usando o seu smartphone. De uma forma simples e cómoda a App guia-o para a escolha do programa perfeito de acordo com a quantidade de loiça e o grau de sujidade. Através do controlo remoto e monitorizado, pode: ligar a máquina de lavar loiça, alterar configurações ou simplesmente acompanhar as diferentes etapas do processo de lavagem.

Função ExtraSecagem

Com esta função é aplicada uma etapa de secagem mais intensa para resultados perfeitos de secagem nos materiais mais complicados, tais como o plástico.

Zeólitos

Estes minerais naturais são responsáveis pela absorção da humidade e pela libertação de calor que é utilizado para secar a loiça. Resultado: o consumo de energia é reduzido, atingindo uma eficiência até A+++ -10%, garantindo resultados perfeitos.

Programa de limpeza da cuba

Desenvolvido para a perfeita manutenção da máquina de lavar loiça. Não usa sal ou abrillantador: só precisa do seu habitual detergente. É aconselhável utilizar este programa uma vez a cada 30 ciclos, pois garante que os canais de entrada de água e a cuba sejam perfeitamente limpos.

TimeLight

Alguns modelos totalmente integráveis encontram-se equipados com TimeLight. Trata-se de uma projeção de luz clara no chão, visível a partir de qualquer lugar, permite-lhe saber se a sua máquina está em funcionamento. Informa ainda do tempo restante e a fase em que o programa se encontra.

InfoLight

Grande parte dos modelos totalmente integráveis da Bosch encontram-se equipados com InfoLight. Trata-se de um ponto de luz que indica o funcionamento. É projetado para o chão e é visível em qualquer superfície. Muito útil para máquinas de lavar loiça totalmente integradas.

Programa 1 hora 65 °C

Este programa está disponível em muitos modelos da Serie 6, Serie 4 e Serie 2. Com este novo programa irá obter os melhores resultados de lavagem e secagem: em apenas 1 hora. Lava e seca a sua loiça deixando-a como nova.

Máquinas de lavar loiça | Características e equipamento

Display TFT com TouchControl na Serie 8

No display TFT poderá ver textos e imagem em alta definição e contraste. Assim, irá obter informação detalhada sobre tempo restante, status do programa ou configurações selecionadas. Tem ainda teclas TouchControl para seleção de funções e programas.



Novos displays nas Series 6 e 4

Em ambas as séries, incorporámos um novo display de design moderno de linhas uniformes. Agora é mais fácil saber os detalhes do estado do ciclo, das opções e do programa selecionado, ou ainda quando deve recarregar abrillantador e sal. As máquinas de lavar loiça da Serie 6 têm teclas TouchControl diretamente no display.



Suportes rebatíveis

Tanto no cesto inferior como superior, as nossas máquinas de lavar loiça dispõem de suportes rebatíveis, que permitem uma maior flexibilidade na hora de arrumar a sua loiça.



Assistente de dosagem

Durante a lavagem, a tampa deslizante abre-se e a pastilha de detergente cai na bandeja de dosagem localizada no cesto superior. Desta forma, a pastilha recebe uma imersão constante graças ao braço e à sua saída de água dupla, tanto no superior como inferior, garantindo sua perfeita dissolução.



3º nível de carga - gaveta VarioPro

Terceiro nível de carga super flexível. As laterais são rebatíveis de forma independente e a parte central tem suportes móveis adaptando-se a vários tipos de utensílios. Tudo com um simples movimento.

O sistema de cesto **VarioFlexPlus** oferece uma arrumação da loiça segura e especialmente flexível.



Sistema RackMatic de 3 níveis

Permite ajustar a altura do cesto superior com a máxima segurança em 3 níveis, até 5 cm, mesmo quando o cesto está totalmente carregado. Regula a altura de forma uniforme e independente, em cada um dos lados.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura

Serie | 8


SMS88UI36E
Home Connect, Secagem Zeolítica
Gaveta Vario Pro, A+++ -10%, inox
Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
 Classe de Eficiência Energética: A+++ -10%:
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 211 kWh / 2156 l por ano
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 0.73 kWh / 7,7 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído (prog. noturno): 40 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
 Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Rápido 60 °C,
 Vidro 40 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
 5 Funções Especiais: Início Remoto, PowerZone,
 VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
 Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Secagem Zeolítica
 Assistente de dosagem
 AquaSensor, Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Regeneração eletrônica
 Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
 Cortina de luz branca
 Comando TouchControl de acesso superior
 Display TFT com textos
 Indicação da hora real
 Programação diferida até 24 horas
 Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex PRO
 3º nível de carga com gaveta Vario PRO
 Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
 Bloqueio na porta

Antecessor SMS88TI36E

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242005143009

Serie | 6


SMS68TI03E
Secagem Zeolítica
Gaveta Vario Pro, A+++ , inox
Potência / Consumo*

Capacidade para 14 serviços padrão
 Classe de Eficiência Energética: A+++
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 237 kWh / 2660 l por ano
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 0.83 kWh / 9,5 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído (prog. noturno): 42 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
 Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C,
 Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
 4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeed
 Plus, HigienePlus, ExtraSecagem
 Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Secagem Zeolítica
 Assistente de dosagem
 AquaSensor, Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Assistente de Secagem
 Regeneração eletrônica
 Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
 Indicador de tempo residual
 Programação diferida até 24 horas
 Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex PRO
 3º nível de carga com gaveta Vario PRO
 Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
 Bloqueio do painel de comandos
 Sistema Glass Protec

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242002995434


SMS68NI09E
Gaveta Vario, A++, 6,7 litros
Inox
Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
 Classe de Eficiência Energética: A++
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 262 kWh / 1820 por ano
 Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
 0.94 kWh / 6,7 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído (prog. noturno): 43 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
 Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C,
 Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
 4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeed
 Plus, HigienePlus, ExtraSecagem
 Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Assistente de dosagem
 AquaSensor, Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Regeneração eletrônica
 Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
 Indicador de tempo residual
 Programação diferida até 24 horas
 Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex com suportes rebatíveis identificados a azul
 3º nível de carga com gaveta Vario
 Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
 Bloqueio do painel de comandos
 Sistema Glass Protec

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242005167227

Serie | 4



SMS46NW01E Gaveta Vario, A++, 6,7 litros

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
262 kWh / 1820 lano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
0.94 kWh / 6.7 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Copos 40 °C, TurboSpeed 20 min.
60 °C, Curto 1h 65 °C
2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus,
ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e
"abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242002962795

SMS46FI01E Gaveta Vario, A+++ Inox

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
234 kWh / 2660 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
0.83 kWh / 9,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 43 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C,
Curto 1h 65 °C
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus,
HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Assistente de Secagem
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242005084579

SMS46CW01E A+++

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
234 kWh / 2660 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
0.82 kWh / 9,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 43 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C,
Curto 1h 65 °C
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus,
HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Assistente de Secagem
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario
Cesto superior regulável em altura

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242002960005

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13. ** AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura

Serie | 4

**SMS46LI04E**

**Gaveta Vario, A++, 7,5 litros
Inox**

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
262 kWh / 2100 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
0.94 kWh / 7.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C,
Pré-lavagem
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus,
HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e
"abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtect

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242005147373

SMS46LW00E

Gaveta Vario, A++, 7,5 litros

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
262 kWh / 2100 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
0.94 kWh / 7.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programme: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C,
TurboSpeed 20 min. 60 °C
2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus,
ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtect

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242005147380

SMS46GI01E

**A++
Inox**

Potência / Consumo*

Capacidade para 12 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
258 kWh / 2660 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
0.9 kWh / 9.5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C,
Pré-lavagem
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus,
HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Indicador de tempo residual
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e
"abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtect

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242002975528

*Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13. ** AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

**SMS46GW01E****A++****Potência / Consumo***

Capacidade para 12 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A++

Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
258 kWh / 2660 l por anoConsumo de energia/água no Programa Eco 50:
0.9 kWh / 9.5 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções6 Programas: Intensivo 70 °C, AUTO 45-65 °C,
Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C,
Pré-lavagem3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus,
HigienePlus, ExtraSecagem

Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido

Indicador de tempo residual

Programação diferida até 24 horas

Indicação eletrônica de falta de "sal" e
"abrilhantador"**Sistema de Cestos**

VarioFlex

Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Cesto Vario adicional para talheres incluído

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**

Bloqueio do painel de comandos

Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242002995090

*Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13. ** AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura

Serie | 2

**SMS25AI02E****A++****Inox****Potência / Consumo***

Capacidade para 12 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A++

Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
258 kWh / 2660 l por anoConsumo de energia/água no Programa Eco 50:
0,9 kWh / 9,5 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Copos 40 °C

2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, ExtraSeco

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Filtro auto-limpante tripartido

Display com textos

Programação diferida até 24 horas

Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario

Cesto superior regulável em altura

Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**

Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242002975511**SMS25AW02E****A++****Potência / Consumo***

Capacidade para 12 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A++

Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
258 kWh / 2660 l por anoConsumo de energia/água no Programa Eco 50:
0,9 kWh / 9,5 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Copos 40 °C

2 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, ExtraSeco

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido

Indicador de tempo residual

Programação diferida até 24 horas

Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario

Cesto para talheres no cesto inferior

Suporte para chávenas no cesto superior (2x)

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**

Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242002967677**SMS25AI00E****A+****Inox****Potência / Consumo***

Capacidade para 12 serviços padrão

Classe de Eficiência Energética: A+

Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
290 kWh / 3300 l por anoConsumo de energia/água no Programa Eco 50:
1.02 kWh // 11.7 l

Classe de eficiência de secagem: A

Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem

1 Função Especial: VarioSpeed

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater

Assistente de dosagem

AquaSensor, Sensor de carga

Identificação automática do tipo de detergente

Regeneração eletrônica

Filtro auto-limpante tripartido

Display com textos

Programação diferida até 24 horas

Indicação eletrônica de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario

Cesto superior regulável em altura

Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**

Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242002967684

Máquinas de lavar loiça de instalação livre
45 cm de largura
Serie | 4

Compacta
Serie | 4



SMS25AW07E
A+

Potência / Consumo*

Capacidade para 12 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
290 kWh / 3300 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
1.02 kWh / 11.7 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
1 Função Especial: VarioSpeed

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Filtro auto-limpante tripartido
Display com textos
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e
"abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario
Cesto superior regulável em altura
Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 60 x 60

EAN 4242005175741

SPS25CW05E
45 cm largura, A+

Potência / Consumo*

Capacidade para 9 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
220 kWh / 2380 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
0.78 kWh / 8,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 Programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco
50 °C, Curto 1h 65 °C
2 Funções Especiais: VarioSpeed Plus, MeiaCarga

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Programação diferida até 24 horas
Indicação eletrônica de falta de "sal" e
"abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario
Cesto superior regulável em altura
Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)
Suporte para talheres grandes no cesto superior

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
Sistema GlassProtec

Medidas A x L x P (cm)

84.5 x 45 x 60

EAN 4242005074983

SKS62E32EU
Compacta, 45 cm altura, A+

Potência / Consumo*

Capacidade para 6 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A+
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
174 kWh / 2240 l por ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50:
0.61 kWh / 8 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 49 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco
50 °C, Delicado 40 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
2 Funções especiais: VarioSpeed, ExtraSeco

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtro com autolimpeza tripartido
Programação diferida até 24 horas
Indicador de tempo residual
Indicação eletrônica de falta de "sal" e
"abrilhantador"

Sistema de Cestos

Flexível: silver; cesto para talheres; suporte para
chávenas

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
Sistema GlassProtec

Antecessor SKS62E22EU

Medidas A x L x P (cm)

45 x 55.1 x 50

EAN 4242005198047

Novo!

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13. ** AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Máquinas de lavar loiça de integrar com painel à vista, 60 cm de largura

Serie | 6


SMI68NS07E
60 cm largura
gaveta Vario, 6,7 l, A++
Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
 Classe de Eficiência Energética: A++
 Consumo anual de energia/água: 262 kWh/1876 l
 Cons. por ciclo de energia/água: 0.92 kWh/6.7 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído (prog. noturno): 40 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
 4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeed Plus, HigienePlus, ExtraSecagem
 Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Assistente de dosagem
 AquaSensor, Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Assistente de Secagem
 Regeneração electrónica
 Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
 Indicador de tempo residual
 Programação diferida até 24 horas
 Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

VarioFlex
 3º nível de carga com gaveta Vario
 Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
 Bloqueio do painel de comandos
 Sistema GlassProtec
 Pés traseiros reguláveis pela frente
 Proteção contra vapores

Antecessor SMI68MS07E

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 57.3

EAN 4242005133499

Novo!

Serie | 2


SMI25AS02E
60 cm largura
9,5 l, A++
Potência / Consumo*

Capacidade para 12 serviços padrão
 Classe de eficiência energética: A++
 Consumo anual de energia/água: 258 kWh/2660 l
 Cons. por ciclo de energia/água: 0.9 kWh/9.5 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C
 2 Funções especiais: VarioSpeedPlus, ExtraSecagem

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Assistente de dosagem
 AquaSensor, Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Regeneração electrónica
 Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
 Indicador de tempo residual
 Programação diferida até 24 horas
 Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Vario
 Cesto superior regulável em altura

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
 Sistema GlassProtec
 Pés traseiros reguláveis pela frente
 Proteção contra vapores

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 57.3

EAN 4242002970745

Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 60 cm de largura

Serie | 8


SMV88UX36E
 60 cm largura, Home Connect, Secagem Zeolítica, gaveta VarioPro, A+++ -10%
Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
 Classe de Eficiência Energética: A+++ -10%
 Cons. anual de energia/água: 211 kWh/2156 l
 Cons. por ciclo de energia/água: 0.73 kWh/7,7 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído (prog. noturno): 40 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Rápido 60 °C, Vidro 40 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
 5 Funções Especiais: Início Remoto, PowerZone, VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
 Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Secagem Zeolítica
 Assistente de dosagem
 AquaSensor, Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Filtro auto-limpante tripartido
 Cortina de luz branca
 Display TFT de alta definição, com textos
 Indicação da hora real
 Programação diferida até 24 horas
 Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
 TimeLight: projeção tempo residual no pavimento

Sistema de Cestos

VarioFlex PRO
 3º nível de carga com gaveta Vario PRO
 Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
 Bloqueio na porta para segurança de crianças
 Pés traseiros reguláveis pela frente
 Acessório para copos de vinho (pé alto)
 Proteção contra vapores

Antecessor SMV88TX36E

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242005143061

Novo!

Serie | 6


SMV68NX07E
 60 cm largura
 gaveta Vario, 6,7 l, A++
Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
 Classe de Eficiência Energética: A++
 Cons. anual de energia/água: 262 kWh/1876 l
 Cons. por ciclo energia/água: 0.92 kWh/6,7 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído (prog. noturno): 40 dB(A) re 1 pW

Programas / Funções

8 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Noturno 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
 4 Funções Especiais: PowerZone, VarioSpeed Plus, HigienePlus, ExtraSecagem
 Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Assistente de dosagem
 AquaSensor, Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Assistente de Secagem
 Indicador de tempo restante
 Programação diferida até 24 horas
 Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
 TimeLight: projeção tempo residual no pavimento

Sistema de Cestos

VarioFlex
 3º nível de carga com gaveta Vario
 Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
 Pés traseiros reguláveis pela frente
 Proteção contra vapores

Antecessor SMV68MX07E

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242005146253

Novo!

Serie | 4


SMV46IX02E
 60 cm largura
 bitérmica, 9,5 l, A++
Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
 Classe de eficiência energética: A++
 Cons. anual energia/água: 262 kWh/2660 l
 Cons. por ciclo de energia/água: 0.92 kWh / 9.5 l
 Classe de eficiência de secagem: A
 Nível de ruído: 44 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
 3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, Funcionamento bitérmico
 Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
 Assistente de dosagem
 AquaSensor, Sensor de carga
 Identificação automática do tipo de detergente
 Filtro auto-limpante tripartido
 Programação diferida até 24 horas
 Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
 InfoLight

Sistema de Cestos

VarioFlex
 Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

2x AquaStop com garantia** para entrada de água
 Sistema GlassProtec
 Pés traseiros reguláveis pela frente
 Proteção contra vapores

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002973654

Acaba em Maio 2020 - até esgotar stock

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13. ** AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 60 cm de largura

Serie | 4



SMV46JX03E
60 cm largura
9,5 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Cons. anual de energia/água: 262 kWh/2660 l
Cons. por ciclo energia/água: 0.92 kWh/9,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 44 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Comando TouchControl de acesso superior
Filtro auto-limpante tripartido
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
InfoLight

Sistema de Cestos

VarioFlex
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Antecessor SMV46IX03E

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 55

EAN 42420025163199

Novo!



SMV46KX01E
60 cm largura
gaveta Vario, 9,5 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de eficiência energética: A++
Cons. anual de energia/água: 262 kWh/2660 l
Cons. por ciclo energia/água:
Eco 50: 0.92 kWh/9,5 l
Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Copos 40 °C, Curto 1h 65 °C, Pré-lavagem
3 Funções Especiais: VarioSpeedPlus, HigienePlus, ExtraSecagem
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Filtro auto-limpante tripartido
Programação diferida até 24 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
InfoLight

Sistema de Cestos

VarioFlex
3º nível de carga com gaveta Vario
Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002950334



SMV25DX04E
60 cm largura
9,5 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 13 serviços padrão
Classe de Eficiência Energética: A++
Cons. anual energia/água: 262 kWh/2660 l
Cons. por ciclo de energia/água: 0.92 kWh/9,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 Programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem
1 Função Especial: VarioSpeed

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Filtro auto-limpante tripartido
Programação diferida entre 3, 6, 9 horas
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
InfoLight

Sistema de Cestos

Vario
Cesto superior regulável em altura

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242005138654

Serie | 2



SMV41D10EU
60 cm largura
10 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 12 serviços
Classe de Eficiência Energética: A++
Cons. anual energia/água: 258 kWh/2800 l
Cons. por ciclo de energia/água: 0.9 kWh/10 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 48 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

4 Programas: Normal 65 °C, Eco 50 °C,
Rápido 45 °C, Pré-lavagem
1 Função Especial: VarioSpeed

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Filtro auto-limpante tripartido
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"
InfoLight

Sistema de Cestos

Vario
Cesto superior regulável em altura

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002810577

SMV40D00EU
60 cm largura
11,7 l, A+

Potência / Consumo*

Capacidade para 12 serviços
Classe de Eficiência Energética: A+
Consumo anual de energia: 290 kWh/3300 l
Cons. por ciclo de energia/água: 1.02 kWh/11.7 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 50 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

4 Programas: Normal 65 °C, Eco 50 °C,
Rápido 45 °C, Pré-lavagem
1 Função Especial: Meia Carga

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Filtro auto-limpante tripartido
Indicação de "falta de sal" e "abrilhantador"

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 59.8 x 55

EAN 4242002723280

* Valores apurados de acordo com a norma em vigor para máquinas de lavar loiça: com base em 280 ciclos normais de lavagem no programa Eco 50 °C, tendo como pressuposto a entrada de água fria. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. Norma EN 60704-2-13. ** AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água

Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 45 cm de largura

Serie | 4



SPV45IX05E
45 cm largura
8,5 l, A++

Potência / Consumo*

Capacidade para 9 serviços
Classe de Eficiência Energética: A++
Consumo anual de energia/água no programa Eco 50: 197 kWh/2380 l
Consumo por ciclo de energia/água no programa Eco 50: 0.70 kWh/8,5 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído (prog. noturno): 43 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Curto 1h 65 °C, Noturno 50 °C
2 Funções Especiais: HygienePlus, ExtraSeco
Programa para limpeza da cuba, com luz lembrete

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
Assistente de dosagem
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Sistema de filtragem com autolimpeza tripartido
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"
InfoLight

Sistema de Cestos

VarioFlex
Cesto superior regulável em altura Rackmatic®
Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
Sistema GlassProtec
Pés traseiros reguláveis pela frente
Proteção contra vapores

Medidas A x L x P (cm)

81.5 x 44.8 x 55

EAN 4242005068500

Máquina de lavar loiça de encastrar, compacta

Serie | 6



SCE52M75EU
60 cm largura
60 cm altura, 9 l, A+, inox

Potência / Consumo*

Capacidade para 8 serviços padrão
Classe de eficiência energética: A+
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 190 kWh /2520 l ano
Consumo de energia/água no Programa Eco 50: 0.66 kWh / 9 l
Classe de eficiência de secagem: A
Nível de ruído: 47 dB (re 1 pW)

Programas / Funções

5 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicado 40 °C, Rápido 45 °C
2 Funções Especiais: VarioSpeed Plus, HygienePlus

Tecnologia e Sensores

Sistema hidráulico ActiveWater
AquaSensor, Sensor de carga
Identificação automática do tipo de detergente
Regeneração eletrônica
Tripla filtro de autolimpeza tripartido
Programação diferida até 24 horas
Indicação de falta de "sal" e "abrilhantador"

Sistema de Cestos

Flexíveis

Segurança

AquaStop com garantia vitalícia**
Extensão Aqua-Stop para tubo de entrada e saída de água
Bloqueio do painel de comandos
Sistema GlassProtec
Inclui réguas de união

Antecessor SCE52M65EU

Medidas A x L x P (cm)

59.5 x 59.5 x 50

EAN 4242005198061

Novo!

Acessórios para máquinas de lavar loiça

Referência	Descrição	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
SMZ5100 	Cesto clássico de talheres para máquinas de lavar loiça	2476247	
Acessórios para Máquinas de lavar loiça integráveis 60 cm			
SMZ2056 	Porta em aço inox para máquinas totalmente integráveis Antecessor SMZ2055	5165856	
SMZ5025 	Porta em aço inox para máquinas de integrar com painel à vista	2476285	





Fornos



Fornos Serie 8 | Painel de controlo

Com o painel de controlo Bosch Serie 8, cozinhar tornou-se muito mais fácil.

Tudo graças ao intuitivo anel de controlo que lhe facilita, mais do que nunca, a confeção dos seus pratos favoritos.

Painel de controlo com 3 Visores TFT Touch 2,5" - coloridos com exibição de imagens, textos, sons e com função touch control



Tenha uma visão completa e total controlo de todas as funções do seu forno. O anel de controlo e o visor de alta resolução TFT com textos claro e seleção direta no visor, fazem com que os fornos Bosch Serie 8 se utilizem de forma fácil, simples e interativa. Imagens claras e de elevada resolução, avisos úteis irão guiá-lo, passo a passo, nas várias opções disponíveis para preparar as suas refeições preferidas.


Painel de controlo com Visor TFT 2,5" - colorido com exibição de textos e botões touch



O anel de controlo intuitivo e de alta resolução, os textos claros no visor TFT com botões touch, tornam o funcionamento do seu forno, um prazer desde o primeiro dia. Ícones úteis e descrições claras de texto dentro do anel de controlo, fornecem todas as informações que precisa, para poder acompanhar facilmente o progresso de seus pratos.

Home Connect: o forno inteligente que segue as instruções da receita automaticamente.

Tentar fazer um novo petisco do livro de receitas pode ser dececionante, sobretudo porque alguns não indicam as temperaturas e os tempos de cozedura exatos. Deixe esses pormenores por conta da app Home Connect e aceda a todo um mundo de receitas fascinantes. Tudo o que tem de fazer é utilizar o seu dispositivo móvel para selecionar a receita que pretende, a partir de uma vasta coleção de receitas disponíveis na app, e o forno define automaticamente o modo, a temperatura e o tempo de cozedura ideais. Claro que também pode guardar as suas receitas favoritas na aplicação Home Connect para um acesso mais fácil.

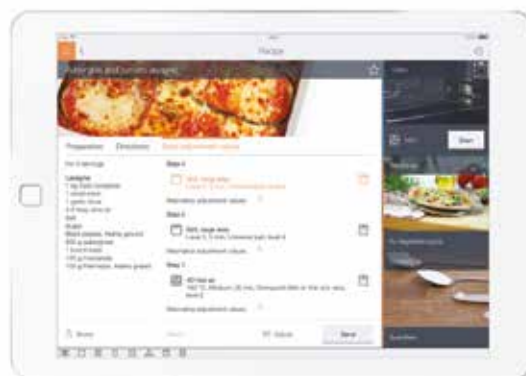

Fornos Serie 8 | Funções automáticas

Com a tecnologia de sensores Bosch,
o seu forno faz tudo por si.
Automaticamente e sem esforço.

**Função Assist**

Alguns livros de receitas não indicam as temperaturas exatas nem os tempos de cozedura.

Contudo, as configurações automáticas do forno, como a função Assist, garantem resultados perfeitos.

Basta selecionar o prato pretendido no painel de controlo e o seu forno definirá automaticamente o modo de aquecimento ideal, a temperatura e o tempo de preparação.

Perfeição ao alcance de um botão.

**PerfectBake**

Cozinhar nunca foi tão fácil. O sensor PerfectBake oferece uma precisão única, medindo constantemente o nível de humidade no interior do forno e regulando automaticamente o processo de cozedura. Agora já não precisa de definir o modo de aquecimento, o tempo ou a temperatura – o sensor PerfectBake tem tudo sob controlo. Basta selecionar o tipo de prato, como por exemplo, “bolo”, e pressionar a tecla “Start”. O seu forno fará o resto. O resultado: pão, bolo ou quiche confeccionados na perfeição.

**PerfectRoast**

O peru de Natal, o cabrito na Páscoa ou os assados de Domingo – com a termo sonda PerfectRoast, ficarão sempre perfeitos. Tal como um Chef profissional, mas com total comodidade e de forma fácil. Através dos 3 pontos de medição altamente sensíveis, a termo sonda determina a temperatura no interior do alimento, a cada grau e segundo, garantindo um excelente resultado do assado. Outro benefício: pode utilizar a termo sonda quando cozinha a vapor.

**Ar quente 4D**

Graças ao modo de aquecimento Ar quente 4D, já pode colocar os seus alimentos em qualquer nível do forno que o resultado será, consistentemente perfeito. O novo motor EcoSilence Drive e a nova ventoinha dão-lhe essa possibilidade: altera a rotação durante o funcionamento de forma a distribuir o calor de forma homogénea, exatamente em cada nível. E não é tudo: com Ar quente 4D, também pode cozinhar em até 4 níveis simultaneamente. Resultados perfeitos desde o topo à base do seu forno.



Fornos Serie 8 | Funções de limpeza

Finalmente, alguém em casa que gosta de fazer limpezas.

Quem já limpou um forno manualmente sabe como é um processo desgastante e moroso. Graças à limpeza EcoClean Direct e à limpeza pirolítica, esta tarefa é algo do passado. Enquanto o forno está em funcionamento, o revestimento especial EcoClean Direct trabalha para reduzir a acumulação de gordura e de sujidades. A função de limpeza pirolítica, queima as gorduras e sujidades, transformando-as em cinzas, com um simples toque de botão, depois basta passar um pano e o seu forno estará como novo. Não perderá mais tempo com limpeza do seu forno e poderá desfrutar mais da sua cozinha e do prazer de cozinhar.

**Limpeza pirolítica**

Ao ativar a função de limpeza pirolítica, o forno aquece a 480 °C e queima qualquer camada de gordura e de resíduos de alimentos. Tudo o que terá de fazer é remover facilmente com um pano as cinzas. Dependendo do grau de resíduos que se acumulou, selecione um dos três níveis de limpeza diferentes e pressione "Iniciar" - o seu forno fará o resto. E porque, nos fornos Serie 8 os tabuleiros e os railes são todos aptos à pirólise, pode deixá-los no forno durante a limpeza.

**EcoClean Direct**

Enquanto o forno coze ou assa, o revestimento de cerâmica no interiores das paredes, constituídos por partículas ultrafinas, absorve gordura e resíduos e quebra-os através do processo de oxidação. O revestimento regenera-se cada vez que aquecer o forno, e continuará a fazê-lo toda a vida útil do seu aparelho. Para remover resíduos substanciais, basta ativar o programa de limpeza EcoClean Direct.



Fornos Serie 8 | Funções vapor

A todo vapor... para um sabor completo.

Muitos fornos da Serie 8 têm programas especiais e funções que combinam o melhor do vapor com todos os benefícios de um forno clássico. Os fornos equipados com a função vapor confeccionam assados suculentos no interior com exteriores crocantes e estaladiços. O pão... perfeitamente dourado e crocante. E como seria de esperar de qualquer aparelho Bosch, são também muito fáceis de utilizar e limpar.



Função Vapor

A cozedura a vapor a 100% é uma das opções mais saudáveis e saborosas, pois conserva a pureza da quantidade de água do alimento, mantendo as vitaminas, minerais e o sabor autêntico no seu estado natural. A Serie 8 é composta por fornos de 60 cm e 45 cm com função vapor. Nestes modelos é possível cozer a vapor, utilizar simplesmente os vários modos de aquecimento com resistência na base ou utilizar a combinação dos modos de aquecimento com o vapor. O gerador encontra-se fora da cavidade do forno e por isso a injeção de vapor de ar no interior é muito mais rápida e eficaz, evitando que os legumes fiquem escuros e percam as suas vitaminas.



Função Vapor AddedSteam

Quando cozinha usando um dos nossos modos de aquecimento clássicos, os seus pratos ficarão melhor se adicionar um pouco de humidade. E é isto, exatamente, o que a nossa função vapor AddedSteam faz. Poderá utilizá-la na confeção de um assado, para que este fique mais suculento, de forma manual, escolhendo o nível de intensidade, ou utilizar um programa automático. Os assados ou o pão, ficam suculentos por dentro e crocantes por fora.



Vapor Serie 8

- Depósito situado por trás da eletrónica e com abertura frontal semi-automática
- Capacidade do depósito de água: **1 litro**
- Utilização de vapor: **100% vapor e vapor AddedSteam**
- **3 níveis de intensidade**
- Compatível com **4 modos de aquecimento**

Regenerar

O reaquecimento de um prato já preparado é conhecido como "regeneração". Os pratos são suavemente aquecidos entre 90-95 °C com vapor, e o seu sabor será tão delicioso, como se tivessem sido preparados de fresco.

Descongelar

Com esta função, pode descongelar os alimentos enquanto adiciona vapor, impedindo que cozinhe ou desidrate. Parece perfeito, como se você tivesse descongelado à temperatura ambiente, poupando tempo.

Fermentar

Com este método, consegue levedar massas com fermento. Graças ao controlo eletrónico de temperatura e vapor, a massa aumenta mais rapidamente e mantém a sua elasticidade.

Fornos Serie 6 | Design

Já parece ótimo por si só? Imagine quando combinado.

A gama de fornos Serie 6, 4 e 2 da Bosch não é apenas esteticamente bonita – é também muito fácil de combinar. Graças ao design rigoroso, os produtos combinam perfeitamente dentro de cada série. Além da harmonia entre o forno e o micro-ondas, estes produtos alinham primorosamente com as máquinas de lavar loiça ou exaustores.

Linha de design moderna

O uso extensivo de vidro e as luzes visor LCD brancas, dão ao forno uma aparência extremamente inovadora. A elegância é salientada pelo painel frontal fino e o design único e exclusivo Bosch.

A linguagem de design rigorosa é aprimorada no visor por uma linha vermelha luminosa que mostra o status do processo de cozedura. A linha vermelha também pode ser encontrada nos controlos DirectSelect de nossos exaustores ou máquinas de lavar loiça.



Fornos Serie 6 | Destaques

Sabemos o quanto as pessoas adoram cozinhar.
A Bosch ajuda-o a obter os melhores resultados.

**Vapor Serie 6**

- Capacidade do depósito de água: **220 ml**
- Depósito situado no painel frontal com tubo removível e abertura push-pull
- Utilização de vapor: **vapor AddedSteam**
- **2 níveis de intensidade**
- Compatível com **3 modos de aquecimento**

**Termo sonda**

Não importa se é fã de carne, média, bem ou mal passada. Com a utilização da termo sonda os seus pratos de carne ficarão sempre no ponto desejado. A termo sonda mede constantemente a temperatura no interior do alimento. No forno, não é necessária nenhuma regulação manual ou qualquer interação. Quando a temperatura definida é alcançada, o forno emite um sinal acústico e desliga-se automaticamente. Resulta na perfeição. Os seus pratos favoritos, sem complicações.

**AutoPilot**

Aves, carnes, peixes, guisados ou legumes: a função AutoPilot irá ajudá-lo a cozinhar o seu prato na perfeição. Basta que coloque no forno o alimento no recipiente apropriado e selecione o programa automático em exibição no menu. Pode escolher entre 30 receitas disponíveis dependendo do modelo. Depois é muito fácil: adicione o peso do peixe ou da carne e pressione "Iniciar". O AutoPilot define o modo de aquecimento, a temperatura e duração. Logo que o seu prato esteja pronto, o forno desliga-se automaticamente. Alguns dos pratos confeccionados com AutoPilot requerem o uso de utensílios como uma tampa, o que contribui para que o seu forno também fique limpo. Cozinhar, não poderia ser mais simples.

**Ar quente 3D**

Uma resistência circular situada na parte de trás, aquece o ar que entra na cavidade com um fluxo perfeito. Graças a uma potente ventoinha e aos orifícios de saída de ar, cujo design foi testado ao máximo detalhe, este sistema permite cozinhar em até 3 níveis diferentes, sempre com os mesmos resultados.

Fornos Serie 6 | Painel de controlo

Elegância e funcionalidade - uma combinação perfeita.

Qualquer que seja a solução de fornos pela qual opte, é muito importante que tenha a interface certa. Descubra os vários painéis de controlo que a Bosch lhe disponibiliza.



Serie 6 - visor LCD

O novo painel de controlo com visor LCD está equipado com botões pop-out para uma fácil limpeza. O botão esquerdo é indicado para configurar até 10 modos de aquecimento. Para ajustar a temperatura, basta utilizar o botão +/- do lado direito. Durante o preaquecimento, o aumento da temperatura é mostrada através de uma linha vermelha em expansão. Ao usar o AutoPilot, esta linha vai diminuindo à medida que o programa avança. A termo sonda, o AutoPilot e as funções de limpeza também são controlados através do painel de controlo.



Serie 4 - visor LED

Dependendo do modelo selecionado, o novo visor LED em vermelho, está equipado com botões pop-out para facilitar a limpeza. O botão da esquerda é usado para configurar até 8 modos de aquecimento. O botão do lado direito ajusta a temperatura. Nos modelos com limpeza pirolítica inclui a função AutoPilot 10 programas automáticos e a função de limpeza também é controlada através do painel de controlo.



Serie 2

O painel de controlo está equipado com 2 botões. O botão esquerdo é usado para definir os modos de aquecimento. O da direita, para ajustar a temperatura.



Design em vidro

Quando combinar um forno Bosch design vidro (disponível em branco e preto), com um micro-ondas com o mesmo design e cor, a sua cozinha vai parecer ainda mais moderna.

Fornos | Acessórios

Perfeição em todos os níveis.

A segurança e a conveniência ao cozinhar começam com o colocar dos tabuleiros no forno. Grande parte dos novos fornos estão equipados com rails telescópicos que lhe garantem sempre a máxima segurança e facilidade na hora de retirar os seus pratos do forno.



Rails telescópicos

Seja qual for o sistema de rails selecionado: um único raile, duplo ou triplo, todos os nossos rails são seguros e de fácil utilização. Quando totalmente extensíveis ficam firmemente encaixados, garantindo uma estabilidade total - ideal para colocar ou remover os seus tabuleiros.



Raile telescópico independente

Os sistemas de rails clássicos só oferecem até três níveis. Agora, dispomos de rails telescópicos independentes que podem ser colocados nos 5 níveis do forno, incluindo o nível de grill. O raile é muito fácil de colocar e remover e pode ser mudado de nível a qualquer momento.



Tabuleiros twin

Os novos tabuleiros são perfeitos para cozinhar:

- duas variantes do mesmo prato;
- pequenas quantidades de alimentos. Por exemplo: batatas assadas num tabuleiro e legumes, ao mesmo tempo, num segundo tabuleiro;
- apenas uma refeição para 1 ou 2 pessoas num só tabuleiro.

Graças ao seu tamanho compacto, podem ser limpos e lavados numa máquina de lavar loiça. E, no caso de os alimentos precisarem de ser armazenados no frio antes ou depois da preparação, também se colocam com muita facilidade num frigorífico.



Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente

Para além do tabuleiro universal, a Bosch também oferece um novo tabuleiro com revestimento cerâmico. Devido ao revestimento antiaderente especial, a sua superfície torna-se extremamente fácil de limpar. O revestimento cerâmico possui ainda um benefício adicional: não há necessidade adicionar papel vegetal ou manteiga.

Cozinhar e limpar torna-se assim muito mais fácil.

Fornos | Vapor 100% e Vapor Added Steam

Serie | 8

**HSG636XS6****Inox****Vapor, EcoClean Direct****Modo de aquecimento / Capacidade**

Home Connect: controlo remoto através da App

Forno combinado com vapor 100% e vapor AddedSteam com 14 modos de aquecimento

Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Levedar, Descongelar

Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C

Classe de Eficiência Energética: A+

Volume: 71 litros

Sistema de railes

Equipado com 3 níveis de railes telescópicos, totalmente extraíveis, com função segurança

Limpeza

EcoClean Direct: parede posterior

Programa de limpeza EcoClean

Conforto

3 visores TFT 2,5" coloridos

Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura

Função Assist: assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção

PerfectRoast - termo sonda PLUS

PerfectBake - sensor de cozedura

Preaquecimento rápido automático

Modo sabático

Programa automático de descalcificação

Depósito de água com 1 litro

Gerador de vapor no exterior da cavidade

Iluminação interior por LED, Multinível

Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548

Nichos: 585-595 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808420**HSG636BS1****Inox****Vapor, EcoClean Direct****Modo de aquecimento / Capacidade**

Forno combinado com vapor 100% e vapor AddedSteam com 12 modos de aquecimento

Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Levedar, Descongelar

Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C

Classe de Eficiência Energética: A+

Volume: 71 litros

Sistema de railes

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza

EcoClean Direct: parede posterior

Programa de limpeza EcoClean

Conforto

3 visores TFT 2,5" coloridos

Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura

Função Assist: assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção

Preaquecimento rápido automático

Modo sabático

Programa automático de descalcificação

Depósito de água com 1 litro

Gerador de vapor no exterior da cavidade

Iluminação interior por LED

Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548

Nichos: 585-595 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808451

Fornos | Vapor Added Steam

Serie | 8



HRG6769S6
Inox
Autolimpeza PiroLítica

Modo de aquecimento / Capacidade
Home Connect: controlo remoto através da App

Forno combinado com vapor AddedSteam
 15 modos de aquecimento
 Funções adicionais com vapor: Regenerar, Levedar
 Classe de Eficiência Energética: A
 Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de railes

Equipado com 3 níveis de railes telescópicos, totalmente extraíveis, com função segurança, aptos à limpeza pirolítica

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Tabuleiro e suportes laterais aptos à limpeza pirolítica

Conforto

3 visores TFT 2,5"
 Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 Função Assist: assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção
 PerfectBake - sensor de cozedura
 PerfectRoast - termo sonda PLUS
 Preaquecimento rápido automático
 Modo sabático
 Programa automático de descalcificação
 Função Secagem
 Depósito de água com 1 litro
 Gerador de vapor no exterior da cavidade
 Iluminação interior por LED, Multinível
 Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrónico da porta
 Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002936963

Novo!

Serie | 6



HRG5785S6
Inox
Autolimpeza PiroLítica

Modo de aquecimento / Capacidade
Home Connect: controlo remoto através da App

Forno combinado com vapor AddedSteam
 9 modos de aquecimento
 Funções adicionais com vapor: Regenerar
 Classe de Eficiência Energética: A
 Amplitude de temperatura 30 °C - 275 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de railes

Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto

Visor LCD (branco)
 Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 AutoPilot: 30 programas automáticos
 Termo sonda: o acessório ideal para os assados
 Aquecimento rápido
 Modo sabático
 Programa automático de descalcificação
 Depósito de água com 220ml
 Gerador de vapor no exterior da cavidade
 Iluminação interior halogénea
 Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen
 Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrónico da porta
 Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005165926

Novo!



HRA5380S1
Inox
EcoClean Direct

Modo de aquecimento / Capacidade

Forno combinado com vapor AddedSteam
 10 modos de aquecimento
 Funções adicionais com vapor: Regenerar
 Classe de Eficiência Energética: A
 Amplitude de temperatura 30 °C - 275 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de railes

Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza

EcoClean Direct: parede posterior
 Programa de limpeza EcoClean

Conforto

Visor LCD (branco)
 Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 AutoPilot: 30 Programas automáticos
 Aquecimento rápido
 Modo sabático
 Programa automático de descalcificação
 Depósito de água com 220ml
 Gerador de vapor no exterior da cavidade
 Iluminação interior halogénea
 Porta c/ abertura basculante
 Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005151356

Novo!

* Por favor consulte o esquema técnico de instalação

Fornos | Autolimpeza Pirolítica

**HBG6764S1****Inox****Autolimpeza Pirolítica****Modo de aquecimento / Capacidade**

13 modos de aquecimento

Classe de Eficiência Energética: A+

Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C

Volume: 71 litros

Sistema de rails

Equipado com 1 nível de rails telescópicos, totalmente extraíveis, com função segurança, aptos à limpeza pirolítica

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Tabuleiro e suportes laterais aptos à limpeza pirolítica

Conforto

3 visores TFT 2,5"

Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura

Função Assist: assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeitura

PerfectBake - sensor de cozedura

PerfectRoast - termo sonda PLUS

Preaquecimento rápido automático

Modo sabático

Iluminação interior halogénea

Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548

Nichos: 585-595 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808062**HBG675BB1****Vidro preto****Autolimpeza Pirolítica****Modo de aquecimento / Capacidade**

13 modos de aquecimento

Classe de Eficiência Energética: A+

Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C

Volume: 71 litros

Sistema de rails

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Tabuleiro e suportes laterais aptos à limpeza pirolítica

Conforto

Visor TFT 2,5"

Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura

AutoPilot: 10 Programas automáticos

Preaquecimento rápido automático

Modo sabático

Iluminação interior halogénea

Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Comando circular

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548

Nichos: 585-595 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808673**HBG675BW1****Vidro branco****Autolimpeza Pirolítica****Modo de aquecimento / Capacidade**

13 modos de aquecimento

Classe de Eficiência Energética: A+

Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C

Volume: 71 litros

Sistema de rails

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Tabuleiro e suportes laterais aptos à limpeza pirolítica

Conforto

Visor TFT 2,5"

Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura

AutoPilot: 10 Programas automáticos

Preaquecimento rápido automático

Modo sabático

Iluminação interior halogénea

Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548

Nichos: 585-595 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808635

Fornos | Autolimpeza Pirolítica

Serie | 8



HBG675BS1
Inox
Autolimpeza Pirolítica

Modo de aquecimento / Capacidade

13 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A+
Amplitude da temperatura 30 °C - 300 °C
Volume: 71 litros

Sistema de railes

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
Tabuleiro e suportes laterais aptos à limpeza pirolítica

Conforto

Visor TFT 2,5"
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Preaquecimento rápido automático
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrónico da porta
Bloqueio de segurança

Antecessor HBG673BS1F

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002808567

Novo!

Serie | 6



HBG5780B6
Vidro preto
Autolimpeza Pirolítica

Modo de aquecimento / Capacidade

Home Connect: controlo remoto através da App

9 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 30 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de railes

Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto

Visor LCD (branco)
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 30 programas automáticos
Aquecimento rápido
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrónico da porta
Bloqueio de segurança

Antecessor HBG5780B0

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005178179

Novo!



HBG5780W6
Vidro branco
Autolimpeza Pirolítica

Modo de aquecimento / Capacidade

10 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura 30 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de railes

Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto

Visor LCD (branco)
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 30 programas automáticos
Aquecimento rápido
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrónico da porta
Bloqueio de segurança

Antecessor HBG5780W0

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005178186

Novo!

Fornos | Autolimpeza Pirolítica

Serie | 6



HBG5780S6

Inox
Autolimpeza Pirolítica

Modo de aquecimento / Capacidade

Home Connect: controlo remoto através da App

9 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura
30 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de railes

Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto

Visor LCD (branco)
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 30 programas automáticos
Aquecimento rápido
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrónico da porta
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005173501

Novo!

Serie | 4



HBA574BR00

Inox
Autolimpeza Pirolítica

Modo de aquecimento / Capacidade

7 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura
50 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de railes

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto

Visor LED (vermelho)
Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Aquecimento rápido
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrónico da porta
Bloqueio de segurança

Antecessor HBA74R150E

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242005069354

Fornos | Limpeza EcoClean

Serie | 6



HBA5360B0
Vidro preto
Limpeza EcoClean Direct

Modo de aquecimento / Capacidade

7 modos de aquecimento
 Classe de Eficiência Energética: A
 Amplitude de temperatura
 50 °C - 275 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de rails

Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza

EcoClean Direct: parede posterior
 Programa de limpeza EcoClean

Conforto

Visor LCD (branco)
 Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 AutoPilot: 10 Programas automáticos
 Aquecimento rápido
 Iluminação interior halogénea
 Porta c/ abertura basculante
 Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Antecessor HBA5370B0

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005217090

Novo!

HBA5360W0
Vidro branco
Limpeza EcoClean Direct

Modo de aquecimento / Capacidade

7 modos de aquecimento
 Classe de Eficiência Energética: A
 Amplitude de temperatura
 50 °C - 275 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de rails

Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza

EcoClean Direct: parede posterior
 Programa de limpeza EcoClean

Conforto

Visor LCD (branco)
 Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 AutoPilot: 10 Programas automáticos
 Aquecimento rápido
 Iluminação interior halogénea
 Porta c/ abertura basculante
 Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Antecessor HBA5370W0

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005217106

Novo!

HBA5360S0
Inox
Limpeza EcoClean Direct

Modo de aquecimento / Capacidade

7 modos de aquecimento
 Classe de Eficiência Energética: A
 Amplitude de temperatura
 50 °C - 275 °C
 Volume: 71 litros

Sistema de rails

Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza

EcoClean Direct: parede posterior
 Programa de limpeza EcoClean

Conforto

Visor LCD (branco)
 Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
 AutoPilot: 10 Programas automáticos
 Aquecimento rápido
 Iluminação interior halogénea
 Porta c/ abertura basculante
 Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Antecessor HBA5370S0

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
 Nicho: 585-595 x 560-568 x 550
 Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005216932

Novo!

Fornos

Forno | 90 cm

Serie | 4

**HBA512ESO**
Inox**Modo de aquecimento / Capacidade**

7 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura
50 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails

Equipado com 1 nível de rails telescópicos, com função stop

Conforto

Visor LED (vermelho)
Temporizador eletrônico para tempo de confeitura e alarme
Aquecimento rápido
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: embutíveis, redondos

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Antecessor HBA512ERO

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
Nichos: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005207855

Serie | 2

**HBA510BRO**
Inox**Modo de aquecimento / Capacidade**

5 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A
Amplitude de temperatura
50 °C - 275 °C
Volume: 71 litros

Sistema de rails

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Conforto

Aquecimento rápido
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura basculante
Comandos: redondos

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 595 x 594 x 548
Nichos: 585-595 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.4 kW

EAN 4242005029792

Serie | 6

**VBD5780S0**
Inox
Autolimpeza PiroLítica**Modo de aquecimento / Capacidade**

10 modos de aquecimento
Classe de Eficiência Energética: A+
Amplitude de temperatura 50 °C - 280 °C
Volume: 112 litros

Sistema de rails

Raile independente para colocar em qualquer nível do forno

Limpeza

Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus

Conforto

Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Aquecimento rápido
Iluminação independente
Porta c/ abertura basculante
Comandos: redondos, embutíveis

Segurança e ambiente

Bloqueio eletrônico da porta
Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 594 x 896 x 570
Nichos: 600-604 x 860-864 x 560
Potência de ligação 4.2 kW

EAN 4242005034758

Compactos

Serie | 8

**CSG636BS3****Inox****Forno compacto com vapor****Modo de aquecimento / Capacidade**

12 modos de aquecimento

Funções adicionais com vapor: Vapor 100%, Regenerar, Fermentar, Descongelar

Amplitude da temperatura 30 °C - 250 °C

Classe de Eficiência Energética: A+

Volume: 47 litros

Sistema de railes

Equipável posteriormente (consultar acessórios)

Limpeza

EcoClean Direct: parede posterior

Programa de limpeza EcoClean

Conforto

3 visores TFT 2,5"

Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura

Função Assist: assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção

Preaquecimento rápido automático

Modo sabático

Programa automático de descalcificação

Depósito de água com 1 litro

Gerador de vapor no exterior da cavidade

Iluminação interior por LED

Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Antecessor CSG656BS1**Medidas (AxLxP) em mm***

Aparelho: 455 x 594 x 548

Nicho: 450-455 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.3 kW

EAN 4242005125883**CMG633BS1****Inox****Forno compacto com micro-ondas****Modo de aquecimento / Capacidade**

6 modos de aquecimento

Funções adicionais com micro-ondas: micro-ondas solo, forno combinado com micro-ondas

Amplitude da temperatura 30 °C - 275 °C

Micro-ondas com tecnologia Inverter; Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)

Volume: 45 litros

Sistema de railes

Paredes lisas com suportes

Limpeza

Porta com vidro interno especial para micro-ondas

Conforto

Visor TFT 2,5"

Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura

AutoPilot: 14 Programas automáticos

Preaquecimento rápido automático

Iluminação interior por LED

Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 455 x 594 x 548

Nicho: 450-455 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002789149**CMG633BW1****Vidro branco****Forno compacto com micro-ondas****Modo de aquecimento / Capacidade**

6 modos de aquecimento

Funções adicionais com micro-ondas: micro-ondas solo, forno combinado com micro-ondas

Amplitude da temperatura 30 °C - 275 °C

Micro-ondas com tecnologia Inverter; Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)

Volume: 45 litros

Sistema de railes

Paredes lisas com suportes

Limpeza

Porta com vidro interno especial para micro-ondas

Conforto

Visor TFT 2,5"

Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura

AutoPilot: 14 Programas automáticos

Preaquecimento rápido automático

Iluminação interior por LED

Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 455 x 594 x 548

Nicho: 450-455 x 560-568 x 550

Potência de ligação 3.6 kW

EAN 4242002807416

Compactos

Serie | 8

**CFA634GS1**

Inox
Micro-ondas

Modo de aquecimento / Capacidade

Micro-ondas com tecnologia Inverter
Base cerâmica sem prato rotativo
Potência máxima: 900 W
5 níveis de potência
(90W,180W,360W,600W,900W)
Volume: 36 litros

Design

Interior em inox

Conforto

Visor TFT 2,5"
AutoPilot: 7 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Acessórios

Tabuleiro de vidro

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 455 x 595 x 545
Nicho: 450-452 x 560-568 x 550
Potência de ligação 1.22 kW

EAN 4242002937885

**CBG633NS3**

Inox
Forno compacto

Modo de aquecimento / Capacidade

10 modos de aquecimento
Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
Classe de Eficiência Energética: A+
Volume: 47 litros

Sistema de rails

Equipado com 1 nível de rails telescópicos,
totalmente extraíveis, com função segurança

Limpeza

EcoClean Direct: parede posterior
Programa de limpeza EcoClean

Conforto

Visor TFT 2,5"
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação
do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Preaquecimento rápido automático
Modo sabático
Iluminação interior halogénea
Porta c/ abertura SoftClose / SoftOpen

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Antecessor CBG633NS1

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 455 x 594 x 548
Nicho: 450-452 x 560-568 x 550
Potência de ligação 2.99 kW

EAN 4242005110803

Serie | 6

**CMA585GS0**

Inox
Forno compacto com micro-ondas

Modo de aquecimento / Capacidade

5 modos de aquecimento
Micro-ondas pode ser utilizado individualmente
ou em combinação com o forno
Amplitude de temperatura 40 °C - 230 °C
Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
Volume: 44 litros

Sistema de rails

Paredes lisas com suportes

Limpeza

Interior da cavidade: Inox

Conforto

Tecnologia com base cerâmica lisa sem prato
rotativo
Visor LCD (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação
do tempo de início e fim de cozedura
AutoPilot: 15 Programas automáticos
Iluminação interior por LED
Porta do forno com abertura basculante
Comandos: rotativos, embutíveis

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Antecessor CMA585MS0

Medidas (AxLxP) em mm:*

Aparelho: 454 x 594 x 570
Nicho: 450-452 x 560-568 x 550
Potência de ligação 3.35 kW

EAN 4242005188000

Novo!

Compactos

Serie | 8

**CTL636ES6****Inox****Máquina de café integrável totalmente automática**

HomeConnect: controlo remoto através da app

Paladar

sensoFlow System

One-touch preparation: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café com leite ao toque de um único botão aromaDouble Shot

Ajuste individual de temperatura de bebida - café: 3 níveis; i-Temp

Possibilidade de anexar, como opcional, Filtro de água Brita

Conforto

Display TFT com menu interativo

Memorize as suas preferidas com ajuste personalizado de leite e café

Quantidade regulável de café: 3 etapas por bebida

Saída de café com altura ajustável

oneTouch DoubleCup

Depósito amovível para 2.4 litros de água

Aviso prévio quando o depósito de café ou de água estão perto de ficarem vazios

Flexible milk solution

Desempenho

Sistema de 19 bar de pressão

silentCeram Drive - moagem extremamente eficaz e silenciosa

coffeeSensor System

Possível obter separadamente espuma de leite, leite quente e água quente

Depósito em separado para café em pó

Higiene

Unidade de infusão amovível

Limpeza totalmente automática do sistema de leite, através de creamCleaner, após a preparação de cada bebida

Programa automático de rápida lavagem no desligar, ligar do aparelho

Programa calc'nClean - para uma descalcificação perfeita

Relembra quando necessária mudança de filtro de água, descalcificação, limpeza

Diversos

Potência: 1600 W

Saída de bebidas com iluminação LED e regulável em altura

Configurações de moagem ajustáveis (multifases)

Bloqueio de segurança para crianças

Acessórios

Recipiente para leite independente construído em alumínio (0,7 l volume)

Antecessor CTL636ES1**Medidas (AxLxP) em mm***

Aparelho: 455 x 594 x 375

Nichos: 450-455 x 560-568 x 400

EAN 4242002858166

Gavetas de aquecimento

Serie | 8

**BIC630NS1 | Inox****BIC630NW1 | Vidro branco****Gavetas de aquecimento****Modo de aquecimento**

Resistência integrada na base de vidro

Regulação da temperatura em 4 níveis: de 40 °C a 80 °C

Volume: 20 litros

Capacidade máxima 25 Kg

Capacidade para até 64 chávenas de café ou 12 pratos

Conforto

Funções: Fermentar massa levedada,

Descongela, Manter quente e aquecer pratos

Guias telescópicas extraíveis

Frente da porta fria

push&pull

Segurança e ambiente

Bloqueio de segurança

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 140 x 595 x 548

Nichos: 140 x 560-568 x 550

Potência total 0,81 kW

EAN 4242002813851 (BIC630NS1)**EAN** 4242002813899 (BIC630NW1)



Micro-ondas Serie 8

Tecnologia InnoWave: sem prato rotativo, com maior superfície útil.

A tecnologia InnoWave incorpora uma regulação eletrónica das micro-ondas e como tal geram-nas de forma constante e homogénea, sobre toda a superfície útil do aparelho. Isto melhora a homogeneidade da temperatura tanto no aquecimento como na confeção de qualquer prato. A superfície útil acaba por ser superior à de um micro-ondas com as mesmas medidas externas, mas com prato rotativo.

O interior em inox e a base plana e cerâmica, permitem uma limpeza rápida e fácil. Combinam na perfeição com os fornos Bosch Serie 8.

AutoPilot - programas automáticos.

Os programas automáticos AutoPilot facilitam o uso do micro-ondas. Descongelar carne, peixe e pão; cozinhar arroz, batatas e legumes; ou receitas combinadas nos modelos com grill, facilitam muito o dia-a-dia. Basta inserir o seu alimento, digite o seu peso e selecione o programa adequado. O resto é por conta do micro-ondas com 100% de sabor garantido.

Micro-ondas

Serie | 8

**BEL634GS1**

Inox | Abertura à esquerda

BER634GS1

Inox | Abertura à direita

Tipo de Micro-ondas

Micro-ondas, Grill variável
Grill em combinação com níveis de potência de micro-ondas 360/180/90 W
Micro-ondas com tecnologia InnoWave;
Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
Volume: 21 litros

Design

Interior em inox

Conforto

Visor TFT 2,5"
AutoPilot: 10 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente

Tecla de início/fim
Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 382 x 594 x 318
Nicho: 362-382 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.99 kW

EAN 4242002813608 (BEL634GS1)**EAN** 4242002813738 (BER634GS1)**BFL634GS1**

Inox | Abertura à esquerda

BFR634GS1

Inox | Abertura à direita

Tipo de Micro-ondas

Micro-ondas com tecnologia InnoWave;
Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
Volume: 21 litros

Design

Interior em inox

Conforto

Visor TFT 2,5"
AutoPilot: 7 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente

Tecla de início/fim
Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 382 x 594 x 318
Nicho: 362-382 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.22 kW

EAN 4242002813769 (BFL634GS1)**EAN** 4242002813806 (BFR634GS1)**BFL634GB1**

Vidro preto | Abertura à esquerda

BFL634GW1

Vidro branco | Abertura à esquerda

Tipo de Micro-ondas

Micro-ondas com tecnologia InnoWave;
Potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
Volume: 21 litros

Design

Interior em inox

Conforto

Visor TFT 2,5"
AutoPilot: 7 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente

Tecla de início/fim
Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 382 x 594 x 318
Nicho: 362-382 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.22 kW

EAN 4242002813752 (BFL634GB1)**EAN** 4242002813783 (BFL634GW1)

Micro-ondas

Serie | 6



BEL554MS0
Inox

Tipo de Micro-ondas

Potência máxima: 900 W;
5 níveis de potência do micro-ondas: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
Potência grill 1.2 kW
Micro-ondas e grill com utilização independente
Níveis de potência da combinação Grill e micro-ondas 90 W, 180 W, 360 W
Volume da cavidade: 25 litros
Diâmetro do prato giratório 31,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Visor LED (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Comandos rotativos, embutíveis, TouchControl
AutoPilot: 8 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente

Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 382 x 594 x 388
Nicho: 380-382 x 560-568 x 550
Potência de ligação 1.45 kW

EAN 4242005038992

BFL524MB0
Vidro preto | Abertura à esquerda
BFL524MW0
Vidro branco | Abertura à esquerda

Tipo de Micro-ondas

Potência máxima: 800 W;
5 níveis de potência do micro-ondas: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
Volume da cavidade: 20 litros
Diâmetro do prato giratório 25,5 cm

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Visor LED (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Comandos rotativos, embutíveis, TouchControl
AutoPilot: 7 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente

Desligar automático
Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 382 x 594 x 317
Nicho: 362-365 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242005038763 (BFL524MB0)

EAN 4242005039104 (BFL524MW0)

BFL524MS0
Inox

Tipo de Micro-ondas

Potência máxima: 800 W;
5 níveis de potência do micro-ondas: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
Volume da cavidade: 20 litros
Diâmetro do prato giratório 25,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Visor LED (branco)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Comandos rotativos, embutíveis, TouchControl
AutoPilot: 7 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente

Desligar automático
Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 382 x 594 x 317
Nicho: 362-365 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242005038732

Serie | 4

Serie | 2

**BEL523MS0**
Inox**Tipo de Micro-ondas**

Potência máxima: 800 W;
5 níveis de potência do micro-ondas:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
Potência grill 1 kW
Micro-ondas e grill com utilização independente
Níveis de potência da combinação Grill e micro-ondas 180 W, 360 W
Volume da cavidade: 20 litros
Diâmetro do prato giratório 25,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Visor LED (vermelho)
Relógio eletrônico com alarme
Comandos rotativos, embutíveis, TouchControl
AutoPilot: 8 Programas automáticos
Iluminação interior por LED

Segurança e ambiente

Desligar automático
Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 382 x 594 x 317
Nicho: 362-365 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242005038817

BFL520MS0
Inox**Tipo de Micro-ondas**

Potência máxima: 800 W;
5 níveis de potência do micro-ondas:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
Volume da cavidade: 20 litros
Diâmetro do prato giratório 25,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Comandos rotativos
Iluminação interior

Segurança e ambiente

Desligar automático
Abertura eletrônica da porta

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 382 x 594 x 317
Nicho: 362-365 x 560-568 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242005038701

HMT72G650
Inox**Tipo de Micro-ondas**

5 níveis de potência: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
Potência grill 1000 W
Volume da cavidade: 17 litros
Diâmetro do prato giratório 24,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Comandos rotativos

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 280 x 453 x 320
Nicho: 362-362 x 560-560 x 300
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242002447155

HMT75G451
Inox**Tipo de Micro-ondas**

5 níveis de potência: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
Potência grill 1000 W
Volume da cavidade: 17 litros
Diâmetro do prato giratório 24,5 cm
Abertura da porta à esquerda

Design

Interior da cavidade: inox

Conforto

Visor LED (vermelho)
Relógio eletrônico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
Comandos rotativos
AutoPilot: 8 Programas automáticos

Medidas (AxLxP) em mm*

Aparelho: 290 x 461 x 351
Potência de ligação 1.27 kW

EAN 4242002490915

Fornos | Modos de aquecimento

Existe calor, e existe o calor Bosch.

A cozedura e o assar na perfeição não requer apenas a temperatura certa, mas também a função de aquecimento mais apropriada. Desde o Ar quente 4D até aos modos de cozedura mais lento, a Bosch dispõe de funções de aquecimento que permitem realizar desde os pratos mais simples até à alta gastronomia.

Ar quente 4D

Graças ao modo de aquecimento Ar quente 4D, já pode colocar os seus alimentos em qualquer nível do forno que o resultado será consistentemente perfeito. O novo motor EcoSilence Drive e a nova ventoinha dão-lhe essa possibilidade, pois ao alterar a rotação durante o funcionamento distribui o calor de forma homogénea, exatamente em cada nível. E não é tudo: com Ar quente 4D, também pode cozinhar até 4 níveis simultaneamente. Resultados perfeitos desde o topo à base do seu forno.

Ar quente 3D

Cozinhe em até 3 níveis simultaneamente com distribuição de calor uniforme.

Ar quente suave

É uma versão melhorada do modo de aquecimento Ar quente, o modo mais utilizado nas nossas casas. A ventoinha espalha o calor no interior do forno ainda economiza energia. Ideal para cozinhar apenas num nível pequenos assados ou bolos.

Calor superior e inferior

O calor provém das resistências inferior e superior. É o sistema tradicional para cozer e assar num só nível. Ideal para bolos húmidos, ou pratos com massas, ex. lasanha.

Calor superior e inferior suave

Adicionalmente ao calor superior e inferior, os fornos Bosch da Serie 8 têm um modo de aquecimento amigo do ambiente para funcionar de modo extremamente eficiente. Prepare perfeitos soufflés, bolos simples, delicada pastelaria, pão e croissants, enquanto poupa energia.

Calor intensivo

Combina o elemento superior com um elemento de aquecimento inferior mais poderoso que é perfeito para bases crocantes.

Calor inferior

Para cozinhar em banho-maria e para a fase final de cozedura, onde o alimento precisa de cozer mais na base.

Grelhar com Ar quente

Ideal para grelhar carne ou peixe. A combinação do grill com o ar quente permite uma confeção homogénea dos alimentos matando-os estaladiços.

Grelhar, grande quantidade

Para grelhar peças de alimentos grandes, ou para gratinar.

Grelhar, pequena quantidade

Para grelhar pequenas quantidades de carne ou peixe, para fazer torradas ou onde é necessária uma grelha de superfície menor.

Função pizza

Crie pizzas crocantes ou dê a qualquer prato calor extra na base, usando uma combinação de elementos de aquecimento.

Manter quente

Uma nova característica que mantém os alimentos acabados de cozinhar quentes.

Assar lentamente

Permite cozinhar lentamente e suavemente peças de carne num recipiente sem tampa. O calor provém a baixa temperatura das resistências inferior e superior.

Preaquecer a loiça

Um novo recurso que é útil para preaquecimento de utensílios e até de louça.

Modo sabático

Defina um temporizador máximo de até 74 horas usando a função sabática. Mantenha a comida no compartimento da cozinha quente sem precisar ligar ou desligar o forno.

Aquecimento rápido

Com aquecimento rápido, você pode encurtar o tempo de aquecimento para as funções de aquecimento selecionadas, incluindo ar quente 4D e calor superior e inferior.

Descongela

Perfeito para descongelar de forma suave carne, aves, pão e muito mais.

Regenerar

Para refeições já confecionadas. Os alimentos cozidos são suavemente reaquecidos com adição de vapor para garantir que o alimento não seque. Como se tivesse acabado de ser feito.

Levedar










Para massa de fermento e massa fermentada. A massa aumentará consideravelmente mais rapidamente do que à temperatura ambiente. A superfície da massa não seca.

Desidratar

Ideal para remover a humidade das ervas, frutas e legumes, com a máxima retenção de sabor.



Acessórios para fornos

Referência	Descrição	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA	Referência	Descrição	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
Acessórios para fornos				Acessórios para fornos			
HEZ638D30	Raile telescópico de 3 níveis. Válido p/ todos os foros 60 cm c/ vapor Serie 8 .	2810195		HEZ327000	Set de pedra + pá em madeira, ideal para pizzas, folhados e pão	381800	
							
HEZ638370	Raile telescópico com 3 níveis, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os foros 60 cm pirolíticos Serie 8 .	2810164		HZ625071	Tabuleiro para grelhar no forno, com pouca gordura. Em esmalte de alta resistência e anti-aderente. Apto p/ máq. lavar loiça (para foros Serie 8)	3682357	
							
HEZ638270	Raile telescópico com 2 níveis, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os foros 60 cm pirolíticos Serie 8 .	2810140		HEZ530000	2 tabuleiros twin , para menor quantidade de alimentos ou temperos diferentes. Fáceis de colocar no frigorífico e na máq. lavar loiça. Válido para foros Serie 4 e Serie 6 presentes nesta tabela.	5054480	
							
HEZ638170	Raile telescópico com 1 nível, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os foros 60 cm pirolíticos Serie 8 .	2810119		HEZ532010	Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente . Válido para foros Serie 4 e Serie 6 presentes nesta tabela.	5054428	
							
HEZ538000	1 raile telescópico independente , para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para foros Serie 4 e Serie 6 presentes nesta tabela.	5054459					
							



Placas






Placas

A melhor cozinha precisa de apenas um ingrediente: Bosch.

A cozinha moderna oferece tantos sabores únicos e texturas maravilhosas, que vai precisar de uma placa que seja flexível o suficiente para continuar a explorar o melhor do universo culinário.

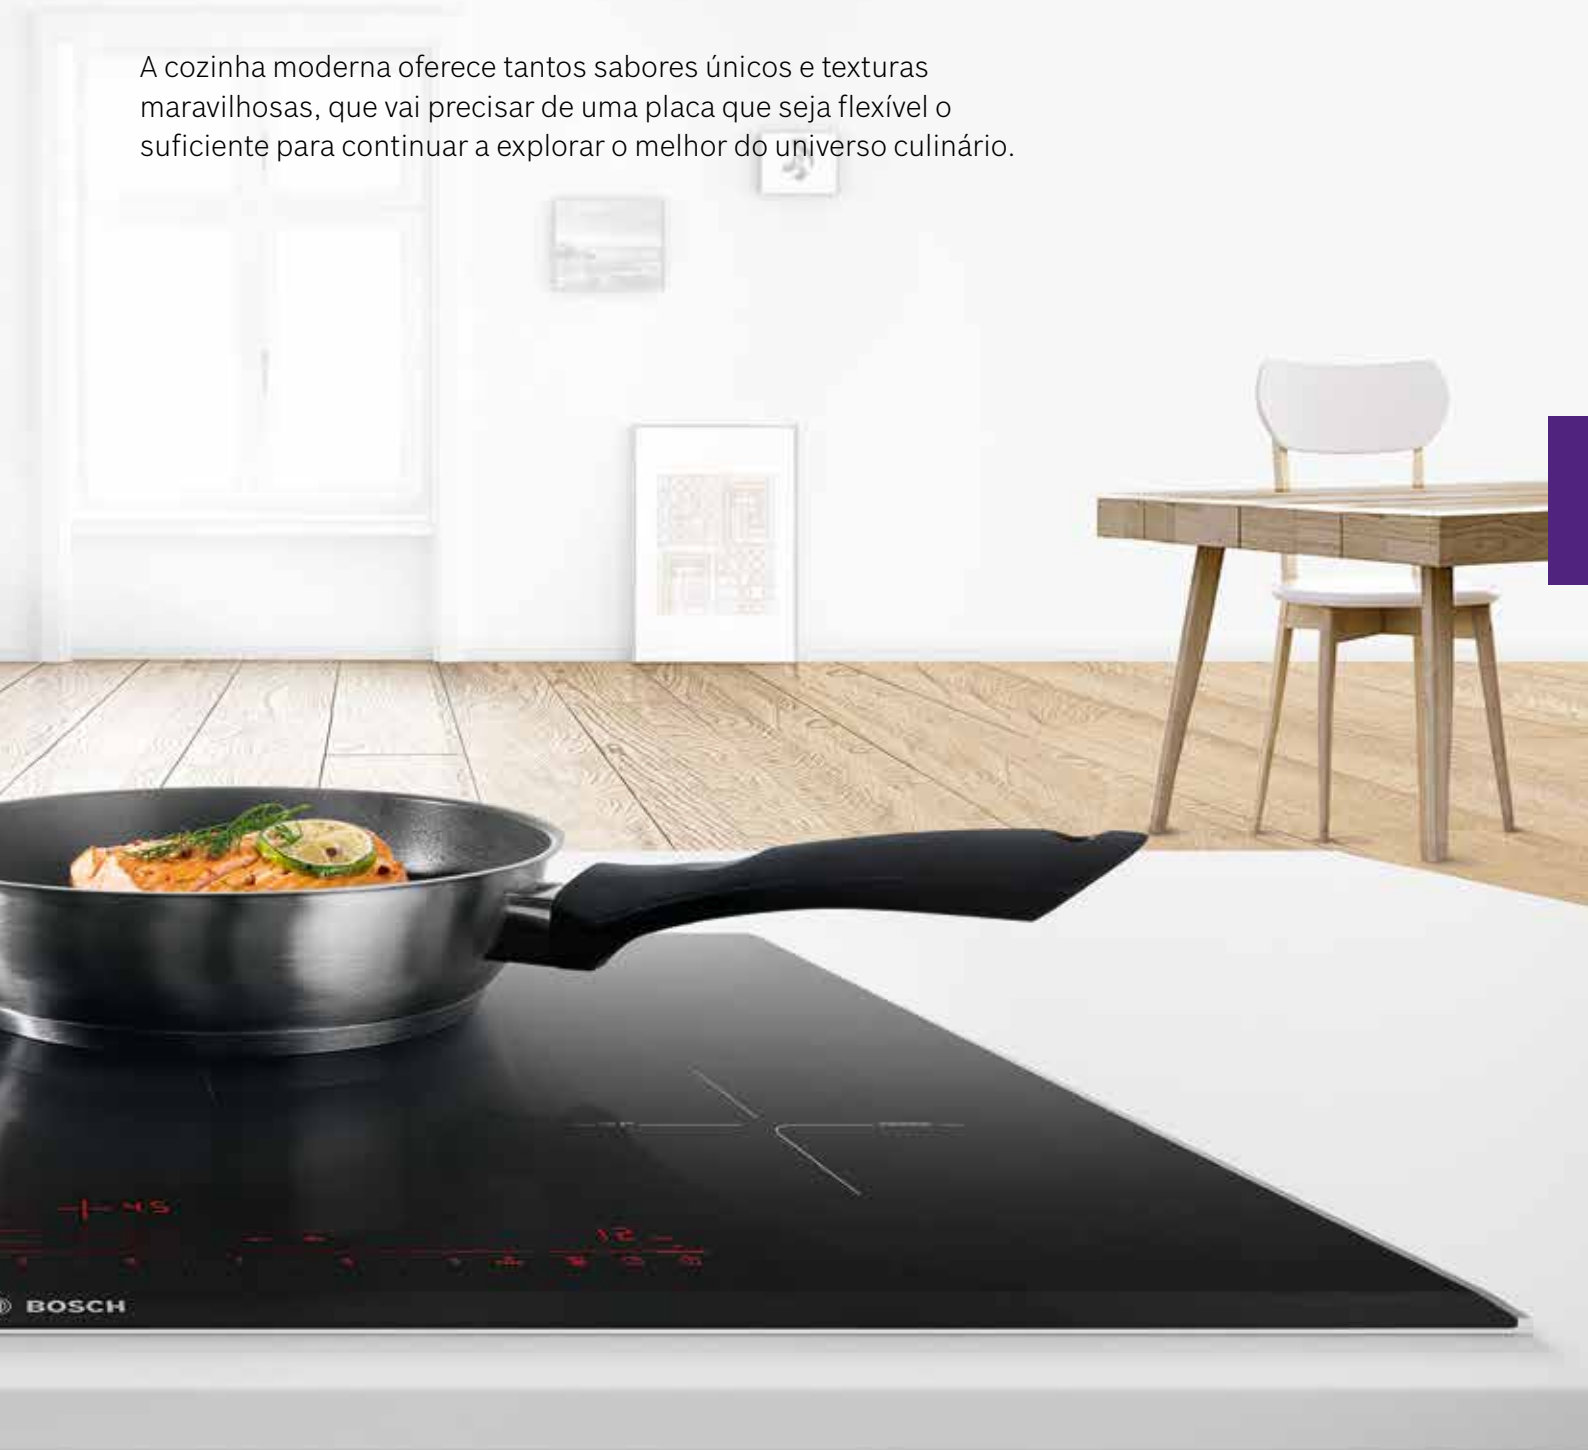


Placas | Indução

Indução Bosch. Mais tempo para si.

As placas de indução Bosch estão equipadas com 17 níveis de potência que proporcionam uma **maior rapidez e eficiência**. Adicionalmente, pode ainda programar o nível pretendido e o tempo de cozedura de cada zona. Desta forma evita que os alimentos cozam em demasia e que haja derrame de alimentos. A tecnologia da indução é excelente para **poupar energia**, pois apenas é aquecida a superfície em contacto com o recipiente e como tal é **muito fácil de limpar**. O desligar automático de **segurança** assegura que, ao fim de algum tempo da placa estar a funcionar sem interrupções, esta se desligue automaticamente.

Tempo necessário para aquecer 2 litros de água de 15 °C a 90 °C

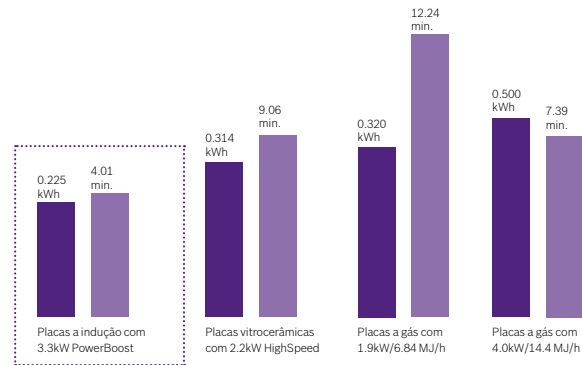**Bosch FlexInduction®, maior flexibilidade**

A maior experiência de indução da Bosch, agora com Home Connect. A zona FlexInduction é formada por quatro indutores independentes com uma potência homogénea por toda a zona de cozedura. Permite cozinhar numa única superfície (até 24x40cm) com um nível de potência, ou dividir a zona e cozinhar em duas zonas independentes, cada uma com o seu nível de potência. A zona FlexInduction adapta-se a uma grande variedade de recipientes, de diferentes tamanho e formas, sempre com uma distribuição homogénea da temperatura por toda a base do recipiente.

**Função MoveMode**

Controle a potência movendo o recipiente ao longo da zona FlexInduction, graças às suas 3 zonas com potências pré-definidas. A potência muda automaticamente ao mover o recipiente para que possa pré-aquecer na potência 9 na zona frontal da placa, cozinhar na potência 5 na zona central e manter quente na zona posterior. Tudo sem ter que ligar nenhuma outra zona ou alterar a potência manualmente.

CombiInduction Bosch: uma nova experiência em flexibilidade.

Bosch CombiInduction

Experimente a magia da CombiZone das placas Bosch e descubra uma nova possibilidade de utilização de diferentes recipientes, como uma assadeira. Pode combinar duas superfícies de confeitura separadas e obter uma zona grande, controlando a temperatura nas duas superfícies com um simples deslizar do dedo.



Função CombiZone

Com a função CombiZone pode combinar duas zonas de confeitura com um simples toque. Não haverá mais problemas de espaço para recipientes grandes. E para a máxima flexibilidade, pode também usar as duas zonas separadas, desativando simplesmente a função.



Função MoveMode CombiInduction

A função MoveMode também facilita a utilização das placas com CombiZone. Quando a função MoveMode é ativada, a CombiZone é dividida em duas áreas com uma temperatura pré-programada. Pode, por exemplo, definir o nível 9 na zona frontal e o nível 1 para manter quente na parte de trás.

Placas de indução | PerfectFry

São tantas razões para escolher a indução da Bosch.
A função PerfectFry é uma delas.



Para começar a fritar de forma correta, é necessário obter a temperatura ideal do óleo/azeite. E sem a gestão exata da temperatura, o óleo/azeite pode queimar facilmente. Por exemplo, o ponto do óleo de girassol é de 210-225 °C, enquanto que o do azeite virgem é de apenas 130-180 °C. O PerfectFry indica-lhe a temperatura ideal para que possa adicionar o óleo/azeite à frigideira.

É assim que o PerfectFry funciona:



Selecione a zona de cozinhar desejada.



Active o PerfectFry através do visor.



De seguida, selecione um dos 5 níveis de temperatura. O recipiente é então aquecido para o nível desejado e a temperatura regulada automaticamente. A placa emite um alerta visual e sonoro quando a temperatura desejada for alcançada: o alimento pode ser então adicionado à frigideira na altura certa.

Alcançar resultados perfeitos com os cinco níveis de temperatura PerfectFry:



1 Muito baixo
Ideal para ferver molhos.



2 Baixo
Adequado para fritar com azeite virgem ou para fazer omeletes, por exemplo.



3 Médio-baixo
Para fritar peixe, salgados ou enchidos.



4 Médio-alto
Para bifes (médio ou bem passado) ou legumes salteados.



5 Alto
Perfeito para batatas fritas ou bifes mal passados.



Placas de Indução

Serie | 8



PXV975DV1E
90 cm FlexInduction
PerfectFry | Home Connect

Design

Comfort Design*

Conforto

5 zonas de indução (2 zonas FlexInduction e 1 zona tripla)
 17 níveis de potência
 Controlo Direct Select Premium
 Home Connect (conexão placa-exaustor)
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 Cronómetro
 PerfectFry - sensor com 5 níveis de temperatura
 Função QuickStart
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no visor (des/ativável)
 Função MoveMode (3 níveis)
 Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas
 Função PanBoost - Frigideira

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 11,1 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 400 x 230 ou 2 x Ø 230; 1 x Ø 320;
 1 x Ø 400 x 230 ou 2 x Ø 200

Antecessor PXV975DC1E

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 880 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002944340

PIV975DC1E
90 cm Indução
PerfectFry

Design

Comfort Design*

Conforto

5 zonas de indução (1 zona tripla)
 17 níveis de potência
 Controlo Direct Select Premium
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 Cronómetro
 PerfectFry - sensor com 5 níveis de temperatura
 Função QuickStart
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no visor (des/ativável)
 Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 11,1 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 320, 1 x Ø 145,
 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 880 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002838854

PXV875DV1E
80 cm FlexInduction
PerfectFry | Home Connect

Design

Comfort Design*

Conforto

5 zonas de indução (1 zona FlexInduction)
 17 níveis de potência
 Controlo Direct Select Premium
 Home Connect (conexão placa-exaustor)
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 Cronómetro
 PerfectFry - sensor com 5 níveis de temperatura
 Função QuickStart
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no visor (des/ativável)
 Função MoveMode (3 níveis)
 Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas
 Função PanBoost - Frigideira

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 240; 1 x Ø 400 x 210
 ou 2 x Ø 200



Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 750 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002944289

* As placas Comfort Design podem ser combinada com placas / dominós com o mesmo design. ** Por favor consulte o esquema técnico de instalação.

Serie | 6



PXY675DC1E 60 cm FlexInduction PerfectFry

Design

Comfort Design*

Conforto

4 zonas de indução (2 zonas FlexInduction e 1 zona extensível)
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect Premium
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e desligar
Cronómetro
PerfectFry - sensor com 5 níveis de temperatura
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no visor (des/ativável)
Função MoveMode (3 níveis)
Função Power Transfer
Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas
Função PanBoost - Frigideira

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
2 x Ø 380 x 230 ou 4 x Ø 230 + zona alargada

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002848945

Novo!

PXE651FC1E 60 cm FlexInduction PerfectFry

Design

Design Biselado

Conforto

4 zonas de indução (1 zona FlexInduction)
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Visor digital 7 segmentos
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no visor (des/ativável)
Função MoveMode (3 níveis)
Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 400 x 240 ou 2 x Ø 190;
1 x Ø 145m; 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002848822

PVS831FC5E 80 cm CombiInduction PerfectFry

Design

Design com frente biselada

Conforto

4 zonas de indução
CombiZone
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Visor digital 7 segmentos
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e desligar
PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no visor (des/ativável)
Função MoveMode (2 níveis)
Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 190; 1 x Ø 210; 1 x Ø 280;
1 x Ø 145

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 750 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242005088782

Novo!

PVS775FC5E 70 cm CombiInduction PerfectFry

Design

Comfort Design*

Conforto

4 zonas de indução
CombiZone
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Visor digital 7 segmentos
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no visor (des/ativável)
Função MoveMode (2 níveis)
Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 6,9 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 190; 1 x Ø 210; 1 x Ø 145;
1 x Ø 180

Antecessor PVS775FC1E

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242005088768

Placas de Indução

Serie | 6


PVS651FC5E
60 cm CombiInduction
PerfectFry
Design

Design Biselado

Conforto

4 zonas de indução
 CombiZone
 17 níveis de potência
 Controlo DirectSelect
 Visor digital 7 segmentos
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura
 Função QuickStart
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no visor (des/ativável)
 Função MoveMode (2 níveis)
 Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 6,9 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 210; 1 x Ø 210; 1 x Ø 145;
 1 x Ø 180

Antecessor PVS651FB1E

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242005088751

PIF672FB1E
60 cm Indução
Branca
Design

Comfort Design*

Conforto

4 zonas de indução (1 zona dupla oval)
 17 níveis de potência
 Controlo Direct Select
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 Função QuickStart
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no visor (des/ativável)
 Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 180, 1 x Ø 180 ou 1 x Ø 280,
 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002861609

PIE651FC1E
60 cm Indução
PerfectFry
Design

Design Biselado

Conforto

4 zonas de indução
 17 níveis de potência
 Controlo DirectSelect
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura
 Função QuickStart
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no visor (des/ativável)
 Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145,
 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002848846

PIE645FB1E
60 cm Indução
Design

Design aro inox

Conforto

4 zonas de indução
 17 níveis de potência
 Controlo DirectSelect
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 Função QuickStart
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no visor (des/ativável)
 Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões


Potência de ligação: 7,4 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145,
 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
 Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002875088

Serie | 4



PUE611FB1E 60 cm Indução

Design

Design sem aro

Conforto

4 zonas de indução
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart
Indicação do consumo de energia no visor (des/activável)
Função Limpeza

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 4,6 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145,
1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002870571

PIE651BB1E 60 cm Indução

Design

Design Biselado

Conforto

4 zonas de indução
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145,
1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002870298

PIE611BB1E 60 cm Indução

Design

Design sem aro

Conforto

4 zonas de indução
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função QuickStart
Função Restart

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 7,4 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 180, 1 x Ø 180, 1 x Ø 145,
1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242002861586

PUC631BB2E 60 cm Indução

Design

Design com frente biselada

Conforto

3 zonas de indução
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e desligar
Função QuickStart
Função Restart

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 4,6 kW
Zonas de cozedura de indução (mm):
1 x Ø 240, 1 x Ø 145, 1 x Ø 180

Medidas (AxLxP) em mm**

Nicho: 51 x 560 x 490-500
Cabo de ligação (1,1 m)

EAN 4242005043002

Novo!

Placas Vitrocerâmicas

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4



PKM875DP1D
80 cm Vitrocerâmica

Design

Comfort Design*

Conforto

5 zonas de cozedura rápidas
2 Zonas de anel duplo
1 CombiZone
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect Premium
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função Restart
Indicação do consumo de energia
Função Manter quente
Função Cronómetro
Função Limpeza

Ambiente e Segurança

Indicadores de calor residual
Bloqueio de segurança para crianças

Rapidez

Função PowerBoost (3 zonas)

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 11,2 kW

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 44 x 780 x 500
Cabo de ligação não incluído

EAN 4242002845043

PKF651FP1E
60 cm Vitrocerâmica

Design

Design Biselado

Conforto

4 zonas de cozedura rápidas
1 zona dupla
17 níveis de potência
Controlo DirectSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função Restart
Indicação do consumo de energia

Ambiente e Segurança

Indicadores de calor residual
Bloqueio de segurança para crianças

Rapidez

Função PowerBoost (1 zona)

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 6,9 kW

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 490
Cabo de ligação não incluído

EAN 4242002940465

PKF631B17E
60 cm Vitrocerâmica

Design

Design com frente biselada

Conforto

4 zonas de cozedura rápidas
1 zona dupla
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
Função Restart

Ambiente e Segurança

Indicadores de calor residual
Bloqueio de segurança para crianças

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 6,6 kW

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 43 x 560 x 490-500
Cabo de ligação incluído

EAN 4242002726434

PKF645B17E
60 cm Vitrocerâmica

Design

Design aro inox

Conforto

4 zonas de cozedura rápidas
1 zona dupla
17 níveis de potência
Controlo TouchSelect
Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
Função Restart

Ambiente e Segurança

Indicadores de calor residual
Bloqueio de segurança para crianças

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 6,6 kW

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 43 x 560 x 490-500
Cabo de ligação não incluído

EAN 4242002717029

* As placas Comfort Design podem ser combinada com placas / dominós com o mesmo design.

Placas | Características e funções



Segurança e Rapidez

Função Limpeza

Disponível nas placas com DirectSelect, esta função é perfeita para limpar a placa sem necessidade de alterar a confecção dos alimentos. Desta forma, podemos bloquear a eletrônica durante 20 segundos, para limpar o controle sem interromper o processo de confecção.

Bloqueio de segurança para crianças

Esta função permite programar a placa, para que o controle bloqueie automaticamente, sempre que é desligada, impedindo assim que os mais pequenos a possam ligar acidentalmente. Através de um sensor específico, também é possível bloquear a placa manualmente.

Indicação do consumo de energia

A indução Bosch é flexível, rápida, segura e eficiente. Como prova do seu baixo consumo, poderá verificar a energia consumida no fim da confecção em todas as placas Bosch com DirectSelect.

Função PowerBoost

Com as placas de indução Bosch, o tempo de aquecimento reduz-se significativamente, uma vez que apenas se aquece a base do recipiente e não a placa em si. Mas, não sendo suficiente, com a função PowerBoost obtém-se 35% mais de rapidez incrementando a potência selecionada em 50%.

Função PanBoost - Frigideira

Permite reduzir o tempo de aquecimento das frigideiras e outros recipientes, especialmente os que têm cobertura antiaderente e quando se cozinha com óleo/azeite.

A potência e a duração da função PanBoost-Frigideira (30 segundos face aos 10 minutos que dura a função PowerBoost tradicional) permite que a frigideira não sobreaqueça e que o óleo/azeite não se queime. Uma vez finalizado o tempo, a potência muda automaticamente para o nível 9.



Conforto

DirectSelect Premium

Com este novo controlo, a seleção de funções efetua-se de forma extremamente fácil: quando a placa está desligada apenas é visível o botão de on-off e uma vez ligada, iluminam-se unicamente as funções selecionadas. O controlo é fácil e direto graças ao seu amplo seletor de níveis de potência. Ao escolher a zona de cozedura, são visíveis os 17 níveis de potência, que podem ser selecionados diretamente e com um simples toque de dedo.

Função Manter quente

Ao ativar a função manter quente, a potência baixa automaticamente para o nível 1. Esta função é a mais indicada para derreter chocolate, manteiga ou para manter os alimentos quentes até chegarem à mesa.

Função ReStart

As placas Bosch com controlo TouchSelect ou DirectSelect memorizam as potências. Deste modo, caso a placa se desligue acidentalmente, poderá ligá-la e obter diretamente a potência anteriormente selecionada.

Função QuickStart

Uma vez ligada, a placa deteta automaticamente o recipiente. Assim somente terá que selecionar a potência desejada.

Programação do tempo de cozedura

As placas Bosch permitem programar o fim do processo de confecção em todas as suas zonas até 99 minutos.



Flexibilidade

FlexInduction

Utilize a sua placa como uma placa de indução convencional, ou seja, com quatro zonas separadas, ou se desejar - crie duas grandes zonas FlexInduction contínuas. Obtenha espaço adicional para organizar os seus recipientes como quiser, independentemente do seu tamanho ou formato. E, para ainda mais espaço, nas placas com zona extensível consegue colocar os recipientes grandes com 30 cm de diâmetro, lado a lado, com assadeiras de 40 cm de comprimento.

Função CombiInduction

Com a função CombiZone pode combinar duas zonas de confecção com um simples toque. Ter espaço para recipientes grandes é agora, tão simples! E para a máxima flexibilidade, pode também usar as duas zonas separadas, desativando simplesmente a função.

Função MoveMode (3 níveis)

Controle a potência movendo o recipiente ao longo da zona FlexInduction, graças às suas 3 zonas com potências pré-definidas. A potência muda automaticamente ao mover o recipiente para que possa pré-aquecer na potência 9 na zona frontal da placa, cozinhar na potência 5 na zona central e manter quente na zona posterior. Tudo sem ter que ligar nenhuma outra zona ou alterar a potência manualmente.

Função PowerTransfer

Com a função PowerTransfer, já não necessita de ajustar os níveis de temperatura quando desloca um recipiente de um lado para outro. De uma forma automática, as zonas desligam-se automaticamente assim que retirar o recipiente. A nova zona de confecção assumirá todas as configurações anteriores, bastando pressionar um botão para confirmar.

Placas | FlameSelect

Nós não descobrimos fogo, mas elevámo-lo para um novo nível. Nove, para sermos mais precisos.


As placas a gás com FlameSelect da Bosch oferecem uma tecnologia verdadeiramente revolucionária e inovadora. Níveis de precisão completamente novos quando se trata de ajustar a chama predefinida por níveis. Mas isto não é tudo. Graças ao design intemporal e materiais cuidadosamente selecionados, as placas a gás Bosch apresentam uma estética brilhante.



Pare de cozinhar com intuição. Comece a cozinhar com perfeição.

Na Bosch, queremos que sinta que cozinhar com placas a gás é tão fácil, seguro e agradável quanto possível. E por isso mesmo, desenvolvemos a FlameSelect.

Nove níveis de potência de elevada precisão

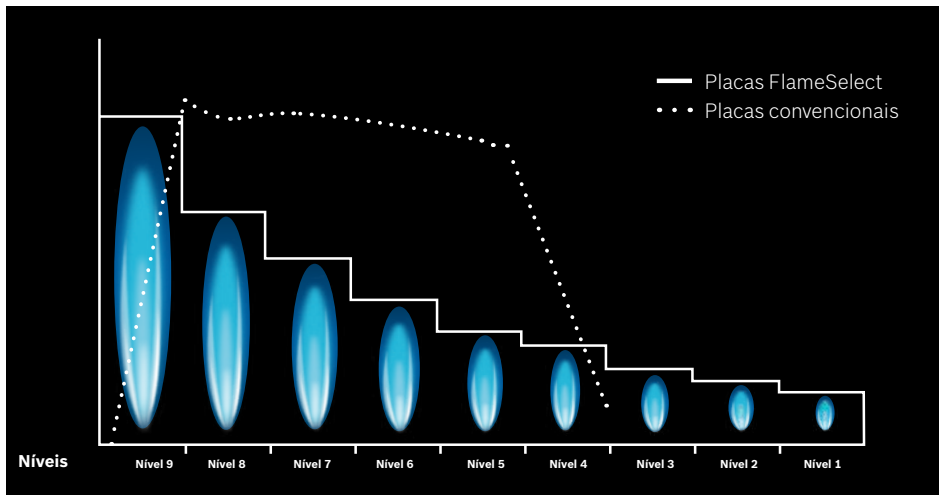

Uma função para cada necessidade.



Eficiência

Ignição integrada

O sistema de ignição integrado no comando é muito cómodo pois não necessita de utilizar fósforo ou isqueiro, podendo manusear a placa com uma só mão. Máxima comodidade.

Vidro temperado de fácil limpeza

Os modelos premium com base em vidro temperado são fáceis de limpar. E o seu acabamento sem aro dá-lhe um carácter muitíssimo elegante.

Limpeza perfeita

As faces arredondadas das nossas placas a gás asseguram uma limpeza sem esforço – não existe espaço para que a sujidade se possa acumular.



Facilidade

Segurança termoelétrica

Todas as placas a gás Bosch dispõem de um sensor de segurança que fecha a passagem do gás caso detete a ausência de chama.

Suportes em ferro fundido

Os suportes em ferro fundido para tachos e panelas são altamente duráveis, proporcionando uma base sólida e robusta como suporte dos seus tachos.



Desempenho

Queimador Wok de alta potência

Alguns modelos de placas a gás estão equipados com um poderoso queimador Wok, que fornece até 5 kW. Adequado para o uso de frigideiras planas ou de Woks, com o anel de Wok fornecido.

Queimadores flexíveis

Todas as nossas placas a gás apresentam diferentes combinações de queimadores para que possa usufruir da maior flexibilidade enquanto cozinha. Cozinhe de forma mais eficiente com queimadores adequados ao tamanho dos recipientes.

Placas a Gás

Serie | 6



PPQ7A6B90
75 cm Vidro endurecido
FlameSelect

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
Queimador Wok com duplo circuito
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas individuais de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

5 queimadores a gás
(1,75 kW, 3 kW, 4 kW, 1 kW, 1,75 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeétrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002914985

PPH6A6B20
60 cm Vidro endurecido
FlameSelect

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
Queimador Wok com duplo circuito
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas individuais de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
(1,75 kW, 3,5 kW, 1,75 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeétrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002837529

PPP6A6B20
60 cm Vidro endurecido
FlameSelect

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas individuais de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
(1,75 kW, 3,5 kW, 1,75 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeétrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)


Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002914848

* As placas Comfort Design podem ser combinada com placas / dominós com o mesmo design.

Nota: as placas a gás Bosch estão preparadas para gás natural mas também incluem injetores para gás butano. Para alteração do tipo de gás deve contactar os Serviços Técnicos Oficiais, logo após a compra.

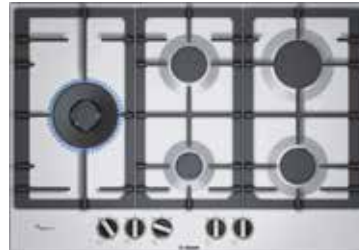

PCR9A5B90
90 cm Inox
FlameSelect

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
 Queimador Wok com duplo circuito
 Isqueiro elétrico integrado no comando
 Grelhas de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

5 queimadores a gás
 (1,75 kW, 3 kW, 5 kW, 1 kW, 1,75 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica
 Preparada para gás natural (20 mbar)
 Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 850 x 490-500
 Cabo de ligação com 150 cm

EAN 4242002802787

PCS7A5B90
75 cm Inox
FlameSelect

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
 Queimador Wok com duplo circuito
 Isqueiro elétrico integrado no comando
 Grelhas de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

5 queimadores a gás
 (5 kW, 1,75 kW, 1 kW, 3 kW, 1,75 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica
 Preparada para gás natural (20 mbar)
 Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Antecessor PRQ7A5B90

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
 Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002837505

PCP6A5B90
60 cm Inox
FlameSelect

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
 Isqueiro elétrico integrado no comando
 Grelhas de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
 (1,75 kW, 3,5 kW, 1,75 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica
 Preparada para gás natural (20 mbar)
 Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
 Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002837468

Placas a Gás

Serie | 4



PNP6B6B90 60 cm Vidro endurecido

Conforto

Isqueiro elétrico integrado no comando
Grelhas de ferro fundido

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
(1,75 kW, 1,75 kW, 1 kW, 3 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242005134311



PGH6B5B90 60 cm Inox

Conforto

Comandos ergonômicos com isqueiro elétrico integrado
Queimador Wok
Grelhas de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

4 queimadores a gás
(1,75 kW, 1,75 kW, 3,3 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Antecessor PGH6B5B80

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242005119301



PGC6B5B90 60 cm Inox

Conforto

Comandos ergonômicos com isqueiro elétrico integrado
Queimador Wok
Grelhas de ferro fundido c/ apoios em borracha

Potência e Dimensões

3 queimadores a gás
(3,3 kW, 3 kW, 1 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica
Preparada para gás natural (20 mbar)
Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Antecessor PGC6B5B80

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 560 x 480-490
Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242005119349

Dominós

Serie | 8



PRA3A6D70
30 cm Gás, vidro vitrocerâmico
FlameSelect

Design

Comfort Design*

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência

Visor digital 7 segmentos

Isqueiro elétrico integrado no comando

Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha.

Potência e Dimensões

1 queimador Wok com duplo circuito regulável
 (6 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica

Indicador de calor residual para as 2 zonas

Preparada para gás natural (20 mbar)

Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 270 x 490-500

Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002811048

PRB3A6D70
30 cm Gás, vidro vitrocerâmico
FlameSelect

Design

Comfort Design*

Conforto

FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência

Visor digital 7 segmentos

Isqueiro elétrico integrado no comando

Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha

Potência e Dimensões

2 queimadores a gás (2,8 kW, 1,9 kW)

Ambiente e Segurança

Segurança termoeleétrica

Indicador de calor residual para as 2 zonas

Preparada para gás natural (20 mbar)

Inclui injetores para gás butano (28-30/37mbar)

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 45 x 270 x 490-500

Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002811062

Dominós

Serie | 6



PKY475FB1E 40 cm Teppan Yaki

Design

Comfort Design*

Conforto

Controlo DirectSelect Classic
 Temperatura entre os 160-240 °C com intervalos de 10 °C
 Nível especial para manter quente (70 °C)
 Nível especial de limpeza (40 °C)
 Grande superfície para confeção em inox
 Tampa em vidro vitrocerâmico
 A zona de confeção pode ser ativada totalmente ou apenas metade
 Indicação da fase de aquecimento
 Função Cronómetro
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no visor (des/ativável)

Potência e Dimensões

Potência total de ligação: 1,9 kW
 2 espátulas incluídas

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 83 x 360 x 490-500
 Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002835891



PIB375FB1E 30 cm Indução

Design

Comfort Design*

Conforto

2 zonas de indução
 17 níveis de potência
 Controlo DirectSelect
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 PerfectFry - sensor com 4 níveis de temperatura
 Função QuickStart
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no visor (des/ativável)

Rapidez

Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

Potência de ligação: 3,7 kW
 Zonas de cozedura de indução (mm):
 1 x Ø 145, 1 x Ø 210

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 53 x 270 x 490-500
 Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002848631



PKF375FP1E 30 cm Vitrocerâmica

Design

Comfort Design*

Conforto

2 zonas de confeção (1 dupla)
 17 níveis de potência
 Controlo DirectSelect
 Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ sinal sonoro e função desligar
 Função Restart
 Indicação do consumo de energia no visor (des/ativável)
 Indicador de calor residual

Rapidez

Função PowerBoost

Potência e Dimensões

Potência total de ligação: 3,5 kW
 Zonas de cozedura de (mm):
 1 x Ø 145, 1 x Ø 180-120

Medidas (AxLxP) em mm

Nicho: 38 x 270 x 490-500
 Cabo de ligação com 100 cm

EAN 4242002938141

* As placas Comfort Design podem ser combinada com placas / dominós com o mesmo design.

Nota: as placas a gás Bosch estão preparadas para gás natural mas também incluem injetores para gás butano. Para alteração do tipo de gás deve contactar os Serviços Técnicos Oficiais, logo após a compra.


Acessórios para placas

Referência	Descrição	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA	Referência	Descrição	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
HEZ390512	T Teppan Yaki para utilizar nas placas com FlexInduction	2728643		HEZ390012	Cesto para cozinhar a vapor na assadeira	2728681	
							
HEZ390522	Grelhador para utilizar nas placas com FlexInduction	2728629		HEZ9SE030	Conjunto de 3 peças próprias para placas de indução	5195596	
							
HEZ390011	Assadeira para utilizar nas placas com FlexInduction e CombiInduction	2672991		HEZ394301	Acessório de união para dominós / placas Comfort Design	480183	
							





Exaustores

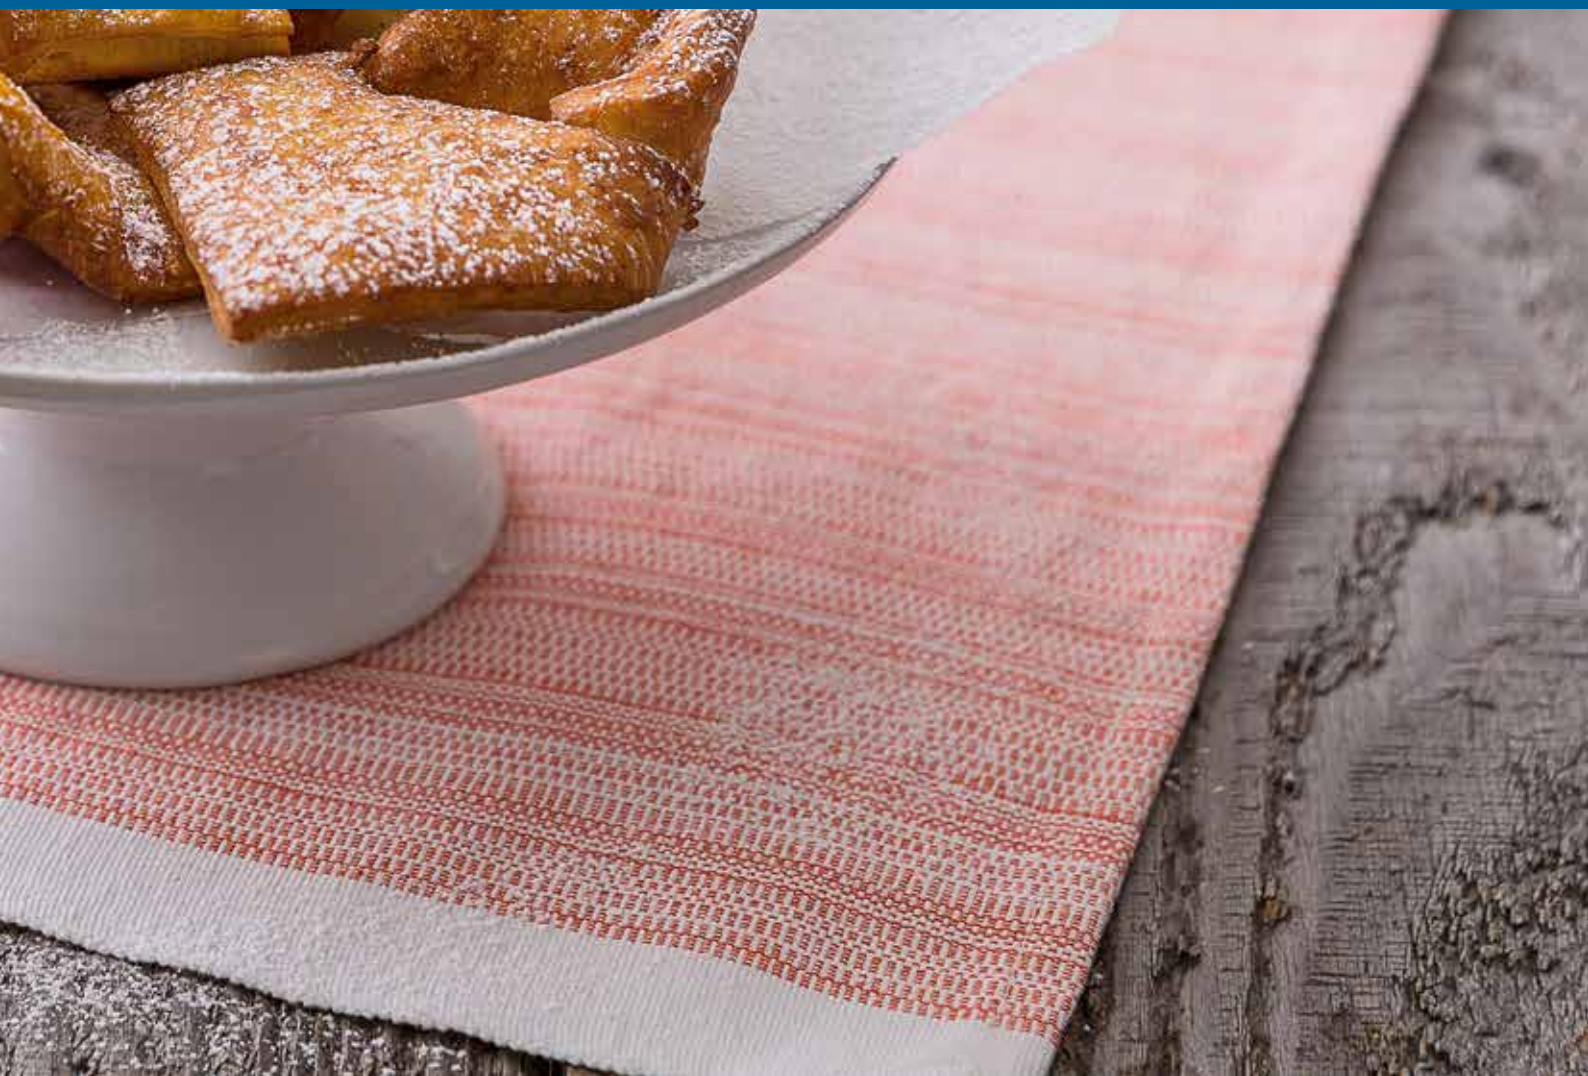



Exaustores

Simplemente, a solução perfeita.

Na cozinha, quase não se ouvem. Na fatura de eletricidade, quase não se vêem. Extremamente silenciosos, altamente eficientes, particularmente potentes: com os nossos exaustores, cozinhar será uma experiência especial para todos os sentidos.




Como encontramos o exaustor perfeito?


Começamos por uma fórmula muito simples.

De forma a garantir um ambiente limpo e agradável na sua cozinha, recomendamos que o ar seja renovado 6 a 12 vezes por hora. Isto significa que o volume de fornecimento de ar ou a potência do exaustor devem ser adequados ao volume da sala.

Para isso, temos uma fórmula muito simples de calcular a potência necessária em função do tamanho da divisão.

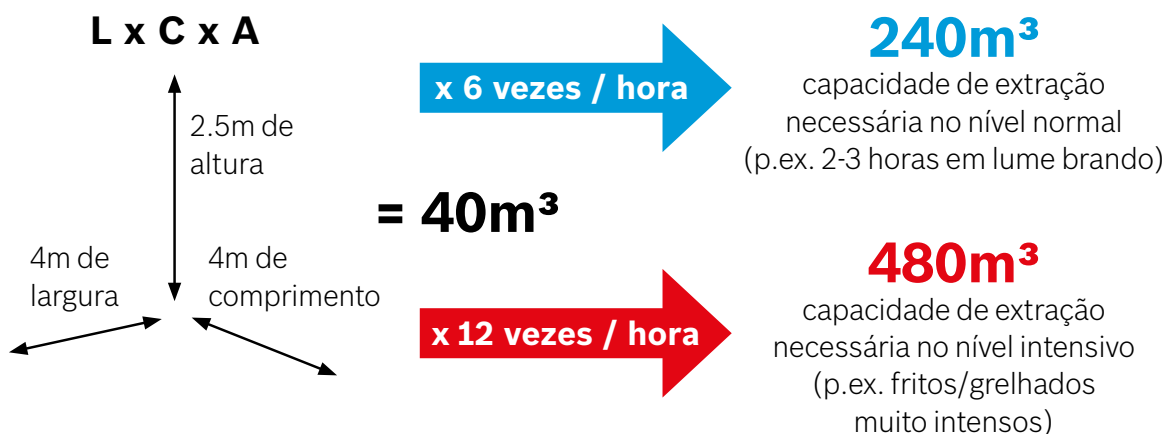


E definimos o modo de funcionamento mais adequado:

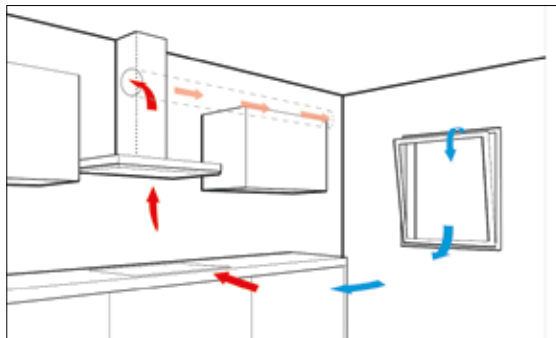

Modo exaustão de ar

O funcionamento em exaustão de ar é o método de extração mais eficaz. Idealmente o exaustor está ligado a um sistema de condutas que extrai, filtra e conduz todos os odores, gordura e vapores para o exterior da casa. É também importante garantir que existe uma entrada para a circulação de ar fresco suficiente, por exemplo através de uma janela. Todos os nossos exaustores estão preparados para a ligação a condutas de 150 mm de diâmetro, no entanto podem ser utilizadas condutas com um diâmetro inferior quando necessário.

Na nossa gama temos disponíveis condutas e adaptadores em PVC que garantem a instalação mais adequada. Consulte os acessórios na página 151.



Modo recirculação de ar

A instalação de um sistema de condutas, no entanto, nem sempre é muito simples ou até possível devido a restrições arquitetónicas da própria casa. Para estas situações, oferecemos na nossa gama acessórios opcionais para a instalação em modo de recirculação. No funcionamento em recirculação de ar, os odores e as gorduras são aspirados e filtrados pelo exaustor. O ar purificado é posteriormente devolvido à cozinha. Como não são necessárias entradas e saídas para o exterior, não se desperdiça energia (por exemplo, calor ou frio). A instalação é simples e adequada a casas de alta eficiência energética.

Todos os nossos aparelhos oferecem a possibilidade de instalação em modo de recirculação. Consulte os módulos necessários na página 150.


Para uma escolha perfeita, a Bosch coloca ao seu dispor um serviço de aconselhamento na seleção do seu exaustor.

Contacte-nos através do e-mail bsh.exaustores@bshg.com.

Nota: as potências de extração dos exaustores Bosch são medidas de acordo com o método rigoroso da Norma Europeia EN 61591: na saída de ar após a instalação de um sistema de condutas específico. Desta forma, a Bosch garante que todos os seus resultados são fiáveis e comparáveis.

Avião

120dB

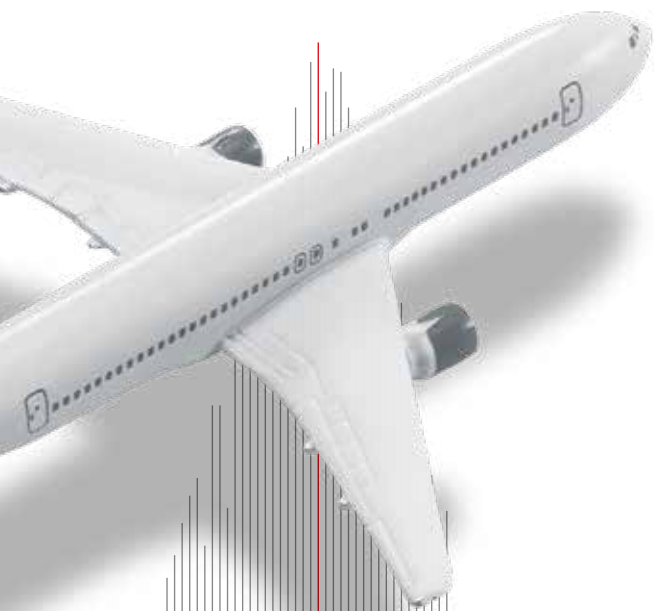

Trânsito

83dB



Falar ao telefone

74dB



Exaustores | Silêncio

Relaxe numa cozinha silenciosa com a família e os amigos.

Alguns decibéis podem fazer a diferença entre nocivo, ruidoso e agradável. Com os nossos exaustores mais silenciosos pode desfrutar de uma conversa com a sua família enquanto prepara as suas refeições.

Silêncio

O ruído é medido em decibéis ou dB(A). É importante destacar que alguns decibéis a menos podem fazer uma grande diferença.

Motor EcoSilence Drive™

O Motor EcoSilence Drive™ é impulsionado por um íman permanente. Não tem escovas, não provoca qualquer fricção mecânica e não perde potência. Isto torna-o não só eficiente, robusto e durável, mas também extremamente silencioso. E para reduzir ainda mais o ruído do motor, aperfeiçoamos o fluxo de ar no interior do exaustor. Resultado: um nível de ruído muito baixo, mesmo com uma potência elevada.

Exaustor BOSCH
DWK98PR60

43dB*



Folhas

30dB



NOTA: *ruído no nível mínimo com uma conduta de 150 mm de diâmetro.

Exaustores | Soluções de Parede

Design Vertical e Inclinado

Surpreenda-se com o design sofisticado e o desempenho de excelência.
Um verdadeiro prazer para todos os seus sentidos!

Serie | 8



DWF97RV60 90 cm Chaminé de parede Design Vertical (vidro preto)

Funcionamento e potência

EcoSilence Drive
Nível normal máximo 394 m³/h e intensivo máximo 717 m³/h
3+2 níveis intensivos
Função PowerBoost
2 zonas de filtragem

Conforto

TouchControl (comando giratório)
Home Connect (conexão placa-exaustor)
Sensor PerfectAir
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Aspiração Perimetral
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe B (B-A-B-57dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar: 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Recirculação sem chaminé: 550 x 890 x 263 mm

Acessórios

Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:

DWZ0AF0T0: recirculação standard
DWZ0AF0R0: recirculação regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000 mm): peça 11019195
Extensão para conduta em preto (1000 mm): peça 17004299

EAN 4242002946580 (DWF97RV60)

DWK98PR60 90 cm Chaminé de parede Design Inclinado (vidro preto)

Funcionamento e potência

EcoSilence Drive
Nível normal máximo 467 m³/h e intensivo máximo 837 m³/h
3+2 níveis intensivos
Função PowerBoost
2 zonas de filtragem

Conforto

DirectSelect
Home Connect (conexão placa-exaustor)
Sensor PerfectAir
Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
Aspiração Perimetral
Interior Blindado
Desligar automático programado
Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe A+ (A-A-B-55dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar: 957-1227 x 894 x 548 mm
- Recirculação sem chaminé: 480 x 894 x 548 mm

Acessórios

Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:

DWZ0AK0T0: recirculação standard
DWZ0AK0R0: recirculação regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000 mm): peça 11019195
Extensão para conduta em preto (1000 mm): peça 17004299

EAN 4242002966755 (DWK98PR60)

Serie | 6

**DWK98JQ60****90 cm Chaminé de parede | Design Inclinado (vidro preto)****DWK98JQ20****90 cm Chaminé de parede | Design Inclinado (vidro branco)****Funcionamento e potência**

EcoSilence Drive

Nível normal máximo 468 m³/h e intensivo máximo 836 m³/h

3+2 níveis intensivos

Função PowerBoost

2 zonas de filtragem

Conforto

DirectSelect

Sensor PerfectAir

Iluminação LED (Dimmer/Softlight)

Aspiração Perimetral

Interior Blindado

Desligar automático programado

Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe A+ (A-A-B-56dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar: 928-1198 x 890 x 499 mm

- Recirculação sem chaminé: 452 x 890 x 499 mm

Acessórios

Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:

DWZ0AK0T0: recirculação standard

DWZ0AK0R0: recirculação regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000 mm): peça 11019195

Extensão para conduta em preto (1000 mm): peça 17004299

EAN 4242002946894 (DWK98JQ60)**EAN** 4242002946887 (DWK98JQ20)

Serie | 4

**DWK87CM60****80 cm Chaminé de parede****Design Inclinado (vidro preto)****DWK67CM60****60 cm Chaminé de parede****Design Inclinado (vidro preto)****Funcionamento e potência**Nível normal máximo 416 m³/h e intensivo máximo 700 m³/h

3+1 nível intensivo

2 zonas de filtragem

Conforto

TouchControl

Iluminação LED

Aspiração Perimetral

Interior Blindado

Eficiência Energética*

Classe B (B-B-C-58dB)

Dimensões (AxLxP)- Saída de ar:
928-1198 x 790 x 499 mm- Recirculação sem chaminé:
452 x 790 x 499 mm**Acessórios**

Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:

DWZ0AK0T0: recirculação standard

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta em preto

(1000 mm): peça 17004294

EAN 4242005172986**Funcionamento e potência**Nível normal máximo 416 m³/h e intensivo máximo 700 m³/h

3+1 nível intensivo

2 zonas de filtragem

Conforto

TouchControl

Iluminação LED

Aspiração Perimetral

Interior Blindado

Eficiência Energética*

Classe B (B-B-C-58dB)

Dimensões (AxLxP)- Saída de ar:
928-1198 x 590 x 499 mm- Recirculação sem chaminé:
452 x 590 x 499 mm**Acessórios**

Recirculação apenas possível em instalação sem conduta:

DWZ0AK0T0: recirculação standard

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta em preto

(1000 mm): peça 17004294

EAN 4242005172931

Exaustores | Soluções de Parede

Design Box

Encontre no design clássico, a chaminé perfeita para a sua cozinha, com diversos comandos, potências e funções.

Serie | 8


DWB98PR50
90 cm Chaminé de parede
Design Box (inox)
Funcionamento e potência

EcoSilence Drive
 Nível normal máximo 430 m3/h e intensivo máximo 843 m3/h
 3+2 níveis intensivos

Conforto

DirectSelect
 Home Connect (conexão placa-exaustor)
 Sensor PerfectAir
 Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
 Interior Blindado
 Desligar automático programado
 Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe A+ (A-A-B-55dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
 628-954 x 898 x 500 mm
 - Recirculação:
 628-1064 x 898 x 500 mm
 (deixar uma distância mínima acessível de 250 mm até ao teto com o módulo CleanAir Plus ou módulo regenerável integrados)

Acessórios

DHZ5345: recirculação standard
 DWZ1CX1I6: recirculação CleanAir Plus
 DWZ0XX0J5: recirculação regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000 mm):
 peça 00704540

EAN 4242005086542

Serie | 6


DWB98JQ50
90 cm Chaminé de parede
Design Box (inox)
Funcionamento e potência

EcoSilence Drive
 Nível normal máximo 430 m3/h e intensivo máximo 843 m3/h
 3+2 níveis intensivos

Conforto

DirectSelect
 Sensor PerfectAir
 Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
 Interior Blindado
 Desligar automático programado
 Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe A+ (A-A-B-55dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
 628-954 x 898 x 500 mm
 - Recirculação:
 628-1064 x 898 x 500 mm
 (deixar uma distância mínima acessível de 250 mm até ao teto com o módulo CleanAir Plus ou módulo regenerável integrados)

Acessórios

DHZ5345: recirculação standard
 DWZ1CX1I6: recirculação CleanAir Plus
 DWZ0XX0J5: recirculação regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000 mm):
 peça 00704540

EAN 4242005099351


DWB97CM50
90 cm Chaminé de parede
Design Box (inox)
Funcionamento e potência

EcoSilence Drive
 Nível normal máximo 440 m3/h e intensivo máximo 721 m3/h
 3+1 nível intensivo

Conforto

TouchSelect
 Iluminação LED
 Interior Blindado
 Desligar automático programado

Eficiência Energética*

Classe A+ (A-A-B-55dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
 628-954 x 898 x 500 mm
 - Recirculação:
 628-1064 x 898 x 500 mm
 (deixar uma distância mínima acessível de 250 mm até ao teto com o módulo CleanAir Plus ou módulo regenerável integrados)

Acessórios

DHZ5345: recirculação standard
 DWZ1CX1I6: recirculação CleanAir Plus
 DWZ0XX0J5: recirculação regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000 mm):
 peça 00704540

EAN 4242005086603

Serie | 4


DWB97IM50
90 cm Chaminé de parede
Design Box (inox)
Funcionamento e potência

Motor com condensador de baixo consumo
 Nível normal máximo 453 m³/h e intensivo máximo 739 m³/h
 3+1 nível intensivo

Conforto

TouchControl
 Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe B (B-A-B-65dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
635-965 x 900 x 500 mm
- Recirculação:
635-1075 x 900 x 500 mm
(deixar uma distância mínima acessível de 250 mm até ao teto com o módulo CleanAir Plus ou módulo regenerável integrados)

Acessórios

DWZ0DX0U0: recirculação standard
 DWZ1DX1I6: recirculação CleanAir Plus
 DWZ0XX0J0: recirculação regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000 mm):
peça 00704541
 Extensão para conduta (1500 mm):
peça 00704536

EAN 4242005039616

DWB77IM50
75 cm Chaminé de parede
Design Box (inox)
Funcionamento e potência

Motor com condensador de baixo consumo
 Nível normal máximo 453 m³/h e intensivo máximo 739 m³/h
 3+1 nível intensivo

Conforto

TouchControl
 Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe B (B-A-B-65dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
635-965 x 750 x 500 mm
- Recirculação CleanAir integrada:
635-1075 x 750 x 500 mm
(deixar uma distância mínima acessível de 250 mm até ao teto com o módulo CleanAir Plus ou módulo regenerável integrados)

Acessórios

DWZ0DX0U0: recirculação standard
 DWZ1DX1I6: recirculação CleanAir Plus
 DWZ0XX0J0: recirculação regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000 mm):
peça 00704541
 Extensão para conduta (1500 mm):
peça 00704536

EAN 4242005036080

DWB67IM50
60 cm Chaminé de parede
Design Box (inox)
Funcionamento e potência

Motor com condensador de baixo consumo
 Nível normal máximo 458 m³/h e intensivo máximo 752 m³/h
 3+1 nível intensivo

Conforto

TouchControl
 Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe B (B-A-B-64dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
635-965 x 600 x 500 mm
- Recirculação CleanAir integrada:
635-1075 x 600 x 500 mm
(deixar uma distância mínima acessível de 250 mm até ao teto com o módulo CleanAir Plus ou módulo regenerável integrados)

Acessórios

DWZ0DX0U0: recirculação standard
 DWZ1DX1I6: recirculação CleanAir Plus
 DWZ0XX0J0: recirculação regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000 mm):
peça 00704541
 Extensão para conduta (1500 mm):
peça 00704536

EAN 4242005051076

Exaustores | Soluções de Parede

Serie | 2



DWB96BC50 90 cm Chaminé de parede Design Box (inox)

Funcionamento e potência

Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 619 m3/h
3 níveis

Conforto

Controlo Teclas
Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe B (A-A-B-70dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
635-965 x 900 x 500 mm
- Recirculação:
635-1075 x 900 x 500 mm
(deixar uma distância mínima acessível de 250mm até ao teto com o módulo CleanAir Plus ou módulo regenerável integrados)

Acessórios

DWZ0DX0U0: recirculação standard
DWZ1DX1I6: recirculação CleanAir Plus
DWZ0XX0J0: recirculação regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000 mm):
peça 00704541
Extensão para conduta (1500 mm):
peça 00704536

EAN 4242005036097

DWB76BC50 75 cm Chaminé de parede Design Box (inox)

Funcionamento e potência

Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 619 m3/h
3 níveis

Conforto

Controlo Teclas
Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe B (A-A-B-70dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
635-965 x 750 x 500 mm
- Recirculação:
635-1075 x 750 x 500 mm
(deixar uma distância mínima acessível de 250 mm até ao teto com o módulo CleanAir Plus ou módulo regenerável integrados)

Acessórios

DWZ0DX0U0: recirculação standard
DWZ1DX1I6: recirculação CleanAir Plus
DWZ0XX0J0: recirculação regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000 mm):
peça 00704541
Extensão para conduta (1500 mm):
peça 00704536

EAN 4242005051083

DWB66BC50 60 cm Chaminé de parede Design Box (inox)

Funcionamento e potência

Motor com condensador de baixo consumo
Nível normal máximo 621 m3/h
3 níveis

Conforto

Controlo Teclas
Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe B (A-A-B-69dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:
635-965 x 600 x 500 mm
- Recirculação:
635-1075 x 600 x 500 mm
(deixar uma distância mínima acessível de 250 mm até ao teto com o módulo CleanAir Plus ou módulo regenerável integrados)

Acessórios

DWZ0DX0U0: recirculação standard
DWZ1DX1I6: recirculação CleanAir Plus
DWZ0XX0J0: recirculação regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1000 mm):
peça 00704541
Extensão para conduta (1500 mm):
peça 00704536

EAN 4242005039586

Exaustores | Soluções de teto

Chaminés de ilha

Instaladas diretamente no teto e posicionadas por cima da placa.
As ilhas são uma obra-prima moderna na sua cozinha.

Serie | **6**



Serie | **4**



DIB98JQ50 90 cm Chaminé de ilha Design Box (inox)

Funcionamento e potência

EcoSilence Drive

Nível normal máximo 445 m³/h e intensivo máximo 867 m³/h

3+2 níveis intensivos

Conforto

DirectSelect

Sensor PerfectAir

Iluminação LED (Dimmer/Softlight)

Interior Blindado

Desligar automático programado

Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe A+ (A-A-B-54dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:

744-924 x 898 x 600 mm

- Recirculação:

744-1044 x 898 x 600 mm

- Recirculação CleanAir:

812-1044 x 898 x 600 mm

Acessórios

DHZ5385: recirculação standard

DIZ2CX5C6: recirculação CleanAir Plus

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1100 mm):

peça 00704539

Suporte para extensão (290 mm - 500 mm):

peça 00704640

EAN 4242005099061

DIB97JP50 90 cm Chaminé de ilha Design Box (inox)

Funcionamento e potência

EcoSilence Drive

Nível normal máximo 444 m³/h e intensivo máximo 718 m³/h

3+2 níveis intensivos

Conforto

DirectSelect

Iluminação LED (Dimmer/Softlight)

Interior Blindado

Desligar automático programado

Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe A (A-A-B-54dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:

744-924 x 898 x 600 mm

- Recirculação:

744-1044 x 898 x 600 mm

- Recirculação CleanAir:

812-1044 x 898 x 600 mm

Acessórios

DHZ5385: recirculação standard

DIZ2CX5C6: recirculação CleanAir Plus

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1100 mm):

peça 00704539

Suporte para extensão (290 mm - 500 mm):

peça 00704640

EAN 4242005086573

DIB97IM50 90 cm Chaminé de ilha Design Box (inox)

Funcionamento e potência

Motor com condensador de baixo consumo

Nível normal máximo 438 m³/h e intensivo máximo 754 m³/h

3+1 nível intensivo

Conforto

TouchSelect

Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe B (B-A-B-57dB)

Dimensões (AxLxP)

- Saída de ar:

744-924 x 898 x 600 mm

- Recirculação:

744-1044 x 898 x 600 mm

- Recirculação CleanAir:

812-1044 x 898 x 600 mm

Acessórios

DHZ5385: recirculação standard

DIZ2CX5C6: recirculação CleanAir Plus

Acessórios disponíveis nos STs:

Extensão para conduta (1100 mm):

peça 00704539

Suporte para extensão (290 mm - 500 mm):

peça 00704640

EAN 4242005086269

Exaustores | Soluções de teto

Chaminés Integradas

Aproveite ao máximo o espaço do seu móvel e a simplicidade da instalação das chaminés de parede.

Serie | 6



DBB96AF50
90 cm Chaminé Integrada
Painel frontal em vidro

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 620 m3/h
3 níveis

Conforto

Controlo rotativo
Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe A (A-A-C-70dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho: 356 x 894 x 310 mm
- Medidas do nicho: 356 x 862 x 310 mm

Acessórios

DWZ0IB0U0: recirculação standard
DWZ1IX1C6: recirculação CleanAir Plus

EAN 4242005163687

Novo!

DBB66AF50
60 cm Chaminé Integrada
Painel frontal em vidro

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 620 m3/h
3 níveis

Conforto

Controlo rotativo
Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe A (A-A-C-70dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho: 356 x 594 x 310 mm
- Medidas do nicho: 356 x 562 x 310 mm

Acessórios

DWZ0IB0U0: recirculação standard
DWZ1IX1C6: recirculação CleanAir Plus

EAN 4242005163670

Novo!

Exaustores | Soluções de Bancada

Exaustores de Bancada

As soluções de bancada oferecem um design de cozinha completamente novo e são perfeitas para um conceito de cozinha aberta com muito espaço e uma visão clara da zona da placa, removendo o vapor e os odores diretamente na sua fonte.

Serie | **6**



DDD96AM60
90 cm Exaustor de bancada
Inox

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 428 m³/h e intensivo máximo 690 m³/h
 3+2 níveis intensivos

Conforto

TouchControl
 Iluminação LED
 Aspiração Perimetral
 Desligar automático programado
 Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe B (A-A-D-59dB)

Dimensões (AxLxP)

- Altura da extensão: 300 mm
 - Medidas do aparelho: 738-1038 x 918 x 268 mm
 - Dimensões do nicho: 738 x 844 x 104 mm

Acessórios

DSZ9ID0P0: recirculação regenerável

Acessórios disponíveis nos STs:

Acessório para instalação do motor até 3 metros de distância: peça 17002191

EAN 4242005074181



* De acordo com o Regulamento Delegado (UE) N.º 65/2014 e numa escala de classes de eficiência energética de A+++ a D.

Exaustores | Soluções de teto

Exaustor de Teto

O exaustor de teto é instalado diretamente no teto da cozinha. Também é apropriado para tetos falsos ou para integrar em estruturas especiais. É pouco visível e oferece uma visão desobstruída da bancada e da cozinha inteira.

Serie | 8


DRC99PS20
90 cm Exaustor de teto
Painel em vidro branco
Funcionamento e potência

EcoSilence Drive
 Nível normal máximo 458 m³/h e intensivo máximo 933 m³/h
 3+2 níveis intensivos

Conforto

Comando eletrônico remoto
 Home Connect
 Conexão placa-exaustor
 Sensor PerfectAir
 Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
 Aspiração perimetral
 Interior Blindado
 Desligar automático programado
 Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe A (A-A-E-56dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho: 900 x 500 mm
 - Dimensões do nicho: 299 x 888 x 487 mm

Acessórios

DIZIJC2C6: recirculação CleanAir Plus (em branco)
 DIZIJC5C6: recirculação CleanAir Plus (em inox)
 DIZOJC2D0: recirculação regenerável (em branco)
 DIZOJC5D0: recirculação regenerável (em inox)

EAN 4242005133871

Serie | 6


DRC97AQ50
90 cm Exaustor de teto
Inox
Funcionamento e potência

EcoSilence Drive
 Nível normal máximo 458 m³/h e intensivo máximo 798 m³/h
 3+2 níveis intensivos

Conforto

Comando eletrônico remoto
 Home Connect
 Conexão placa-exaustor
 Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
 Aspiração perimetral
 Interior Blindado
 Desligar automático programado
 Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe A (A-A-E-56dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho: 900 x 500 mm
 - Dimensões do nicho: 299 x 888 x 487 mm

Acessórios

DIZIJC2C6: recirculação CleanAir Plus (em branco)
 DIZIJC5C6: recirculação CleanAir Plus (em inox)
 DIZOJC2D0: recirculação regenerável (em branco)
 DIZOJC5D0: recirculação regenerável (em inox)

EAN 4242005103973


DRC96AQ50
90 cm Exaustor de teto
Inox
Funcionamento e potência

EcoSilence Drive
 Nível normal máximo 434 m³/h e intensivo máximo 734 m³/h
 3+2 níveis intensivos

Conforto

Comando eletrônico remoto
 Home Connect
 Conexão placa-exaustor
 Iluminação LED (Dimmer/Softlight)
 Aspiração perimetral
 Interior Blindado
 Desligar automático programado
 Indicação de saturação dos filtros

Eficiência Energética*

Classe B (A-A-E-61dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho: 900 x 500 mm
 - Dimensões do nicho: 189 x 886 x 485 mm

Acessórios

DIZ1JX5C1: recirculação CleanAir (em inox)

EAN 4242005174416



Exaustores | Soluções de Integrar

Exaustores Integráveis

Excelente desempenho mesmo em espaços pequenos. Os exaustores integráveis ficam completamente integrados no móvel superior da sua cozinha. E para a máxima liberdade de design, instale-os numa estrutura imaginada por si.

Serie | 6



DHL885C 86 cm Exaustor Integrável Inox

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 630 m³/h e intensivo máximo 730 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo Teclas
Iluminação LED
Aspiração Perimetral

Eficiência Energética*

Classe C (C-A-D-65dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
418 x 860 x 300 mm
- Dimensões do nicho:
418 x 836 x 264 mm

Acessórios

DHZ5605: recirculação standard
DWZ11X1C6: recirculação CleanAir Plus

EAN 4242002824369

DHL785C 70 cm Exaustor Integrável Inox

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 630 m³/h e intensivo máximo 730 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo Teclas
Iluminação LED
Aspiração Perimetral

Eficiência Energética*

Classe C (C-A-D-66dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
418 x 700 x 300 mm
- Dimensões do nicho:
418 x 676 x 264 mm

Acessórios

DHZ5605: recirculação standard
DWZ11X1C6: recirculação CleanAir Plus

EAN 4242002824321

DHL585B 52 cm Exaustor Integrável Inox

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 575 m³/h e intensivo máximo 650 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo Teclas
Iluminação LED
Aspiração Perimetral

Eficiência Energética*

Classe C (D-A-D-67dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
418 x 520 x 300 mm
- Dimensões do nicho:
418 x 496 x 264 mm

Acessórios

DHZ5605: recirculação standard
DWZ11X1C6: recirculação CleanAir Plus

EAN 4242002831145

Serie | 4


DHL755BL
73 cm Exaustor Integrável
Cinza Metalizado
Funcionamento e potência

Nível normal máximo 379 m³/h e
intensivo máximo 638 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo deslizante
Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe C (D-A-B-56dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
255 x 730 x 380 mm
- Dimensões do nicho:
255 x 700 x 350 mm

Acessórios

DHZ7305: recirculação standard

EAN 4242005123377

DHL555BL
53 cm Exaustor Integrável
Cinza Metalizado
Funcionamento e potência

Nível normal máximo 362 m³/h e
intensivo máximo 618 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo deslizante
Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe C (D-A-B-56dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
255 x 530 x 380 mm
- Dimensões do nicho:
255 x 500 x 350 mm

Acessórios

DHZ7305: recirculação standard

EAN 4242005122455

Exaustores | Soluções de Integrar

Exaustores Telescópicos

Praticamente invisíveis na sua cozinha!

E ainda com espaço suficiente no móvel para guardar os seus recipientes de ervas e especiarias.

Serie | 4



DFS097A50 90 cm Exaustor telescópico Cinza Metalizado

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 407 m³/h e intensivo máximo 758 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo Teclas
Iluminação LED
Desligar automático temporizado

Eficiência Energética*

Classe A (A-A-B-54dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
426 x 898 x 290 mm
- Dimensões do nicho:
385 x 524 x 290 mm

Acessórios

DSZ4565: recirculação standard
DWZ11X1C6: recirculação CleanAir Plus

Acessórios disponíveis nos STs:

Peça para ocultar exaustor:
peça 17000068
Peça para instalar em móvel de 90 cm : 11010524
Friso em vidro branco: 00579482
Friso em vidro preto:
peça 00579483

EAN 4242002878171

DFS067A50 60 cm Exaustor telescópico Cinza Metalizado

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 391 m³/h e intensivo máximo 739 m³/h
3+1 nível intensivo

Conforto

Controlo Teclas
Iluminação LED
Desligar automático temporizado

Eficiência Energética*

Classe B (A-A-B-54dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
426 x 598 x 290 mm
- Dimensões do nicho:
385 x 524 x 290 mm

Acessórios

DSZ4565: recirculação standard
DWZ11X1C6: recirculação CleanAir Plus

Acessórios disponíveis nos STs:

Peça para ocultar exaustor:
peça 17001426
Friso em vidro branco: 00579484
Friso em vidro preto:
peça 00579485

EAN 4542002878140

DFT63AC50 60 cm Exaustor telescópico Cinza Metalizado

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 360 m³/h
3 níveis

Conforto

Controlo com interruptores
Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe D (E-D-D-68dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
180 x 598 x 280 mm
- Dimensões do nicho:
140 x 460 x 280 mm

Acessórios

DHZ2600: filtro de carvão ativo

EAN 4242002976525

Serie | 2

DFM064W52 60 cm Exaustor telescópico Cinza Metalizado

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 388 m³/h
3 níveis

Conforto

Controlo com interruptores
Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe B (C-A-B-67dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
203 x 598 x 290 mm
- Dimensões do nicho:
162 x 526 x 290 mm

Acessórios

DSZ4545: recirculação standard

Acessórios disponíveis nos STs:

Friso em vidro branco: 00579484
Friso em vidro preto:
peça 00579485

EAN 4242002872704

Exaustores Convencionais

Integrados no móvel superior e sempre visíveis, os exaustores horizontais têm uma construção compacta que lhe permite ter espaço de arrumação suficiente no móvel.

Serie | 4



DUL63CC55 60 cm Exaustor horizontal Inox

Funcionamento e potência

Nível normal máximo 350 m³/h
3 níveis

Conforto

Controlos frontais mecânicos
Iluminação LED

Eficiência Energética*

Classe D (E-E-C-72dB)

Dimensões (AxLxP)

- Medidas do aparelho:
150 x 600 x 482 mm

EAN 4242002968650

* De acordo com o Regulamento Delegado (UE) N.º 65/2014 e numa escala de classes de eficiência energética de A+++ a D.



Exaustores | Funções e características



Eficiência

Motor EcoSilence Drive

Os exaustores Bosch com motor EcoSilence Drive garantem uma potência de extração de até 1000 m³/h, reduzem o ruído e, em combinação com a iluminação LED, poupam até 80% de energia.

Iluminação LED

Uma iluminação clara e potente, que surpreende pela sua longa duração até 40.000 horas (o que corresponde a 40 anos com uma utilização de 2,7 h por dia). Graças aos 890 lux, estas lâmpadas LED são atualmente as mais luminosas no mercado. E com um consumo de apenas 3 Watts por módulo LED, é muito mais económica do que comparada com lâmpadas de halogéneo.

Filtro de carvão ativo regenerável

Prolongue a duração dos filtros de recirculação das suas chaminés de parede design vertical e inclinado equipando-as com filtros de carvão ativo regeneráveis. No entanto, para garantir que irão continuar a absorver mais do que 80% dos odores durante os próximos anos será necessário proceder à sua regeneração – aqueça-os no forno por duas horas a cerca de 200 °C.

Filtro CleanAir Plus

O novo filtro CleanAir Plus mantém todas as características do sistema anterior e acrescenta ainda uma terceira camada a pensar no seu bem estar. Desta forma, o sistema de recirculação permite que o exaustor seja silencioso, eficaz na redução dos odores e elimine as partículas alergénicas presentes no pólen.

Simplicidade

Indicação de saturação de filtros

Filtros limpos garantem uma maior eficácia na extração. Os nossos exaustores com esta função emitem um sinal sonoro e/ou luminoso quando chegar o momento de limpar os filtros.

Comando giratório

Assim como os fornos Serie 8, as nossas chaminés design vertical Serie 8 estão equipadas com o comando giratório intuitivo. Tudo o que necessário é uma leve rotação do anel central em aço inox para selecionar o nível de potência pretendido. O nível selecionado é indicado claramente no visor dentro do anel.

DirectSelect

Controle o seu exaustor da mesma forma que controla a sua placa. Com o DirectSelect tenha um acesso direto a todas as funções apenas com um toque: seleção dos níveis, desligar automático, indicação de saturação de filtros, redução automática de nível, função Softlight com dimmer, entre outras.

TouchControl

Com o simples controlo TouchControl poderá selecionar diretamente todas as funções do seu exaustor de uma forma simples e intuitiva.

Comodidade

Home Connect

Tenha acesso ao estado do seu exaustor a qualquer momento e adapte o seu funcionamento de acordo com as suas preferências - pode, por exemplo, selecionar o funcionamento totalmente automático do aparelho ou, se preferir, ajustar manualmente os diferentes níveis de potência de extração. A aplicação permite-lhe também receber um aviso quando for necessário limpar os filtros de gordura ou renovar o filtro de carvão ativo ou até consultar todos os acessórios disponíveis na nossa loja online.

Sensor PerfectAir

Localizado na saída de ar do motor, o sensor PerfectAir permite um funcionamento totalmente automático, medindo a densidade e qualidade do ar e ajustando a capacidade de extração às necessidades do momento de uma forma progressiva e linear. Desta forma, reduz o consumo de energia e o ruído na cozinha.

Desligar automático programado

A função desligar automático elimina os odores residuais e desliga automaticamente o exaustor após alguns minutos.





Filtro de aspiração perimetral




Com uma superfície lisa, sem arestas e design exclusivo e minimalista, este filtro é composto por um sistema de isolamento patenteado e filtros de alumínio com 12 camadas. Resultado: uma taxa de separação de gordura de 80-92%. Retiram-se facilmente e podem ser lavados na máquina de lavar loiça, obtendo resultados de limpeza perfeitos.

Acessórios para exaustores

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
Modo de recirculação			
Módulo para recirculação com filtro de carvão ativo standard (1º filtro incluído)			
DWZ0AF0T0 	DWF97RV20, DWF97RV60 (instalação sem chaminé) - Filtro com duração até 1 ano (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2966434	
DWZ0AK0T0 	DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JQ60, DWK98JQ20, DWK87CM60, DWK67CM60 (instalação sem chaminé) - Filtro com duração até 1 ano (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2966496	
DHZ5345 	DWB98PR50, DWB98JQ50, DWB97CM50 - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2633824	
DWZ0DX0U0 	DWB97IM50, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50 - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	5054039	
DWZ0IB0U0 	DBB96AF50, DBB66AF50 - Filtro com duração até 6 meses	5172535	
DHZ5385 	DIB98JQ50, DIB97JP50, DIB97IM50 - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2633879	
DHZ5605 	DHL885C, DHL785C, DHL585B - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2821818	
DHZ7305 	DHL755BL, DHL555BL - Filtro com duração até 6 meses	2259871	
DSZ4565 	DFS097A50, DFS067A50 - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2882314	
DSZ4545 	DFM064W52 - Filtro com duração até 6 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	2882284	

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
Modo de recirculação			
Módulo para recirculação com filtro de carvão ativo standard (1º filtro incluído)			
DHZ2600 	DFT63AC50 - Filtro com duração até 6 meses	2794761	
Modo de recirculação			
Módulo para recirculação com filtro CleanAir Plus (1º filtro incluído)			
DWZ1CX116 	DWB98PR50, DWB98JQ50, DWB97CM50 Módulo para integrar na conduta - Filtro com duração de 12 a 18 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	5179756	
DWZ1DX116 	DWB97IM50, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50 Módulo para integrar na conduta - Filtro com duração de 12 a 18 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	5179763	
DIZ2CX5C6 	DIB98JQ50, DIB97JP50, DIB97IM50 - Filtro com duração de 12 a 18 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	5179893	
DIZ1JC2C6 	DRC99PS20, DRC97AQ50 - Filtro com duração de 12 a 18 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	5179718	
DIZ1JC5C6 	DRC99PS20, DRC97AQ50 - Filtro com duração de 12 a 18 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	5179725	
DIZ1JX5C1 	DRC96AQ50 - Filtro com duração de 12 a 18 meses sem camada anti-pólen (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	5194827	
DWZ1IX1C6 	DBB96AF50, DBB66AF50, DFS097A50, DFS067A50, DHL885C, DHL785C, DHL585B - Filtro com duração de 12 a 18 meses (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	5179879	

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
Modo de recirculação			
Módulo para recirculação com filtro regenerável (1º filtro incluído)			
DWZ0AF0R0 	DWF97RV60 (instalação sem chaminé) - Filtro regenerável de duração até 10 anos	2966410	
DWZ0AK0R0 	DWK98PR60, DWK98JQ60, DWK98JQ20, DWK87CM60, DWK67CM60 (instalação sem chaminé) - Filtro regenerável de duração até 10 anos	2966472	
DWZ0XX0J5 	DWB98PR50, DWB98JQ50, DWB97CM50 Módulo para integrar na conduta - filtro com duração até 10 anos (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	5106622	
DWZ0XX0J0 	DWB97IM50, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50 Módulo para integrar na conduta - filtro com duração até 10 anos (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	5099375	

Referência	Válido para os modelos	EAN 424200	Preço Tabela (€) s/ IVA
Modo de recirculação			
Módulo para recirculação com filtro regenerável (1º filtro incluído)			
DIZ0JC2D0 	DRC99PS20, DRC97AQ50 - Filtro com duração até 10 anos (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	5109371	
DIZ0JC5D0 	DRC99PS20, DRC97AQ50 - Filtro com duração até 10 anos (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)*	5109388	
DSZ9ID0P0 	DDD96AM60 - Filtro com duração até 2 anos (substituição através dos nossos Serviços de Assistência Técnica)	5095773	

Acessórios disponíveis através dos Serviços de Assistência Técnica**Extensões e suportes para condutas**

Peça 11019195	Extensão para conduta (1000 mm) - DWK97RV60, DWK98PR60, DWK98JG60, DWK98JG20
Peça 17004299	Extensão para conduta em preto (1000 mm) - DWK97RV60, DWK98PR60, DWK98JG60, DWK98JG20
Peça 00704540	Extensão para conduta (1000 mm) - DWB98PR50, DWB98JQ50, DWB97CM50
Peça 00704541	Extensão para conduta (1000 mm) - DWB97IM50, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50
Peça 00704536	Extensão para conduta (1500 mm) - DWB97IM50, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50
Peça 00704539	Extensão para conduta de ilhas (1100 mm) - DIB98JQ50, DIB97JP50, DIB97IM50
Peça 00704640	Suporte para extensão (290-500 mm) - DIB98JQ50, DIB97JP50, DIB97IM50
Peça 17002191	Acessório para instalação do motor até 3 metros de distância para o exaustor de bancada - DDD96AM60

Acessórios para instalação de telescópicos

Peça 17000068	Acessório para ocultar exaustor telescópico 90 cm - DFS097A50
Peça 11010524	Acessório especial para instalar telescópico de 90 cm num móvel de 90 cm - DFS097A50
Peça 17001426	Acessório para ocultar exaustor telescópico 60 cm - DFS067A50
Peça 00579482	Friso frontal para telescópicos 90 cm (vidro branco) - DFS097A50
Peça 00579483	Friso frontal para telescópicos 90 cm (vidro preto) - DFS097A50
Peça 00579484	Friso frontal para telescópicos 60 cm (vidro branco) - DFS067A50, DFM064W52
Peça 00579485	Friso frontal para telescópicos 60 cm (vidro preto) - DFS067A50, DFM064W52





Esquemas de montagem



Esquemas técnicos de frigoríficos

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

389, 517, 721, 910, 1756, 53, 292, 912, min. 38,5, máx. 53,5, 631, 1747 e 1762, Ligação de água no aparelho

1037, 261, 39, 773, 721, 631, 330, 1165, 122°, 90°, 90°, 122°, 52

Recipientes de refrigeração totalmente extraíveis com ângulo de abertura da porta de 122°

a, b, x1, x2, 90°, 122°

x1 (profundidade do móvel)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x2 (parede)	105	330

KAD92SB30 medidas em mm

698, 383,5, 910, 1770, 83, 1738, 650, 774, 752, 54, 630, 720, Ligação de água no aparelho, *720 mm com espaçador

19, min. 22, 200, 150, 630, 720, 774, 1100, 90°, 145°, 145°, 145°, Distância em relação à parede lateral, Profundidade da parede lateral, Gavetas totalmente extraíveis com a porta aberta a 145°, Gavetas totalmente extraíveis com a porta aberta a 145°

1662, min. 22, 320, 432, 1193, 1055, 90°, 145°

KAG90AW204 - KAD90VI30 - KAD90VI20 - KAI90VI20 medidas em mm

28, 973, 20, 277, 762, 707, 26, 628, 418, 1044, 1040, 1171, 30°, 90°, 90°, 135°, 55

As gavetas de refrigeração podem ser retiradas por completo no caso de um ângulo de abertura da porta de 135°

a, b, x1, x2, 90°, 135°

x1 (profundidade do aparelho)	a	b
600	0	0
650	20	25
700	20	76
x2 (parede)	75	418

387, 515, 1787 (A), 908, 762 (D), 352 (E), 628 (B), 971, 707 (C), 53-62

Especificações	
A	A parte frontal é ajustável entre 1783 e 1792
B	Profundidade do armário
C	Profundidade incluindo porta, sem puxador
D	Profundidade incluindo porta, com puxador
E	Ligação de água ao aparelho

KAD93VIFP medidas em mm

28, 973, 20, 277, 762, 707, 26, 628, 418, 1044, 1040, 1171, 30°, 90°, 90°, 135°, 55

As gavetas de refrigeração podem ser retiradas por completo no caso de um ângulo de abertura da porta de 135°

a, b, x1, x2, 90°, 135°

x1 (profundidade do aparelho)	a	b
600	0	0
650	20	25
700	20	76
x2 (parede)	75	418

387, 515, 1787 (A), 908, 762 (D), 628 (B), 971, 707 (C), 53-62

Especificação	
A	A parte frontal é ajustável entre 1783 e 1792
B	Profundidade do armário
C	Profundidade incluindo porta, sem puxador
D	Profundidade incluindo porta, com puxador

KAI93VIFP medidas em mm

Esquemas técnicos de frigoríficos

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

KIN86AF30 - KIS86AF30

medidas em mm

As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.

KIL82AF30 - KIR81AF30 • GIN81AE30

medidas em mm

Dobradiças em mm:	dobradiça não amortecida, Porta em kg:	dobradiça amortecida, Porta em kg:
1500-1750	22	22

Portas do móvel montadas, que excedam o peso permitido, podem originar danos e falhas de funcionamento na dobradiça.

KIV86VS30 - KIN86VS30

medidas em mm

As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.

KIV34V21FF

medidas em mm

As medidas das portas dos móveis indicadas são válidas para uma junta de porta de 4 mm. Caso seja utilizada outra largura de friso (máx. 14 mm), as medidas têm de ser adaptadas. Para medidas maiores (1780-1790) na cobertura do nicho tem de ser previsto um friso de união.

Esquemas técnicos de frigoríficos

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

KID28V20FF

medidas em mm

Diagram showing dimensions: 541 (width), 306 (depth), 1238 (height), 1199 (height), 1164 (height), 1578 (height), 545 (width).
 Saída de ar min. 200 cm²
 Espaço para ventilação na base min. 200 cm²
 min. 50
 min. 560
 1578⁺⁷
 min. 550
 Saliência do painel frontal
 1578⁺⁷
 375+U (máx.)
 340+U (mín.)
 4
 Aresta inferior placa frontal
 1199+A (mín.)
 1234+A (máx.)
 As medidas indicadas para a porta do móvel são válidas para uma junta de porta de 4 mm. Em caso de utilização de outra largura de friso (máx. 14 mm), as medidas têm de ser ajustadas.

KIR41AF30

medidas em mm

Diagram showing dimensions: min. 40, 545, 558, 1221, 1191, 1199, 1221+A+U (máx.), A, Saliência do painel frontal, Aresta inferior da placa frontal, Saída de ar min. 200 cm², min. 560, 1221⁺⁷, máx. 2200, Espaço para ventilação na base min. 200 cm², Recomenda-se 560 min. 550.

KUL15A65

medidas em mm

Diagram showing dimensions: 548, 600, min. 598, min. 550, 818, 868, 600, 820, 870, 100, 150, 170, 220, 30-85, 100, 150, 170, 220, 100, 150, min. 580, 600, min. 550, 100, 150, 170, 220, 30-85, 100, 150.
 * Rodapé/altura de montagem variável
 Espaço para ligação eléctrica na parte lateral direita ou à esquerda ao lado do aparelho. Entrada e saída de ar no rodapé.

GIV11AF30

medidas em mm

Diagram showing dimensions: min. 40, 545, 558, 712, 682, 690, 712+A+U (máx.), A, Saliência do painel frontal, Aresta inferior da placa frontal, Saída de ar min. 200 cm², min. 560, 712⁺⁷, máx. 2200, Espaço para ventilação no rodapé min. 200 cm², Espaço para ventilação na base min. 200 cm², É necessário um fundo falso, Espaço para ventilação na base min. 200 cm², Recomenda-se 560 min. 550.

KSW38940

medidas em mm


Diagram showing dimensions: 10, 30, 650, 600, 550, 595, 480, 1180, 1860, 1835, 1075, 15.

	a	b	c	d	e	f
KSV36, KSF36, GSN36	186	60	65	58	60	119.5
KSV33, GSN33	176					

- a Altura
- b Largura
- c Profundidade com a porta fechada, sem puxador e sem peça distanciadora
- d Profundidade do corpo do aparelho (sem porta), sem peça distanciadora
- e Largura com a porta aberta, sem puxador
- f Profundidade com a porta aberta, sem puxador e sem peça distanciadora



Esquemas técnicos de máquinas de lavar roupa

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

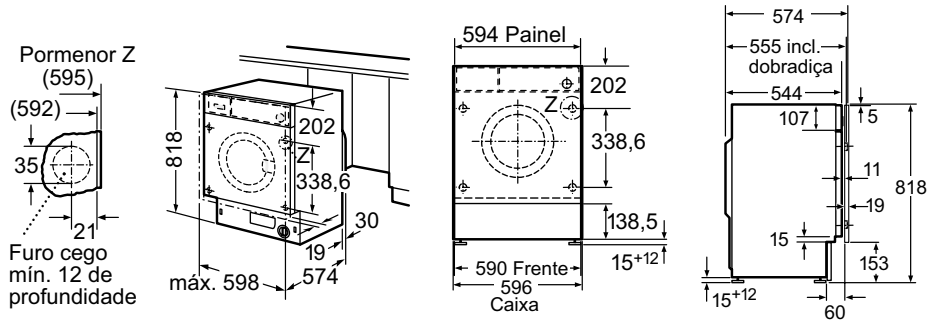

WIW28301ES - WIW24305ES - WIW24304ES




medidas em mm

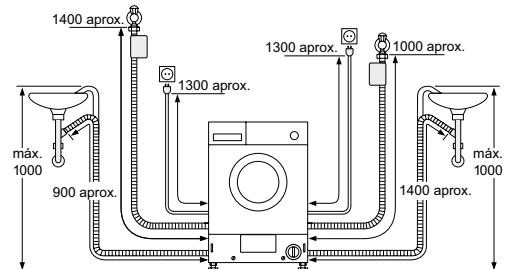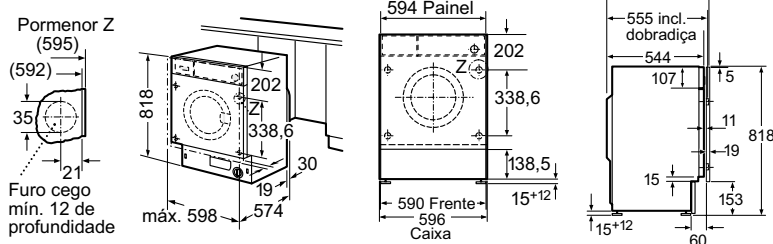

Se a mangueira de admissão Aqua-Stop montada não tiver comprimento suficiente, é possível aumentá-la com a união WZ 10130 (2,5 m de comprimento).




WIS24467EE

medidas em mm

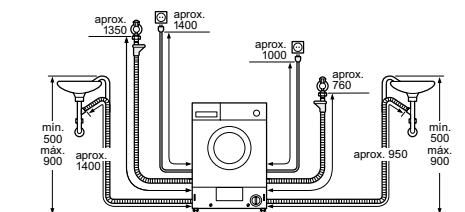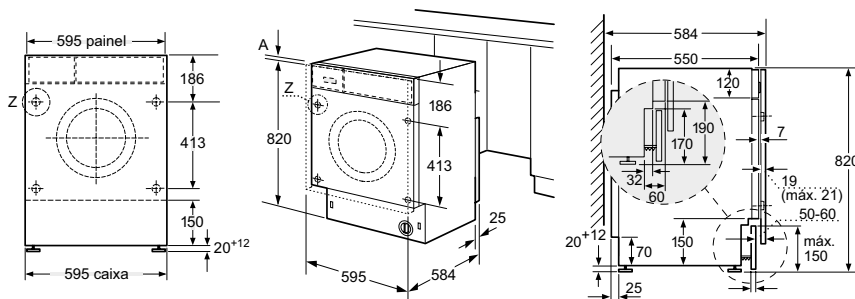

WIA20001EE

medidas em mm

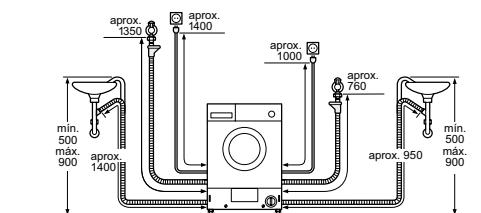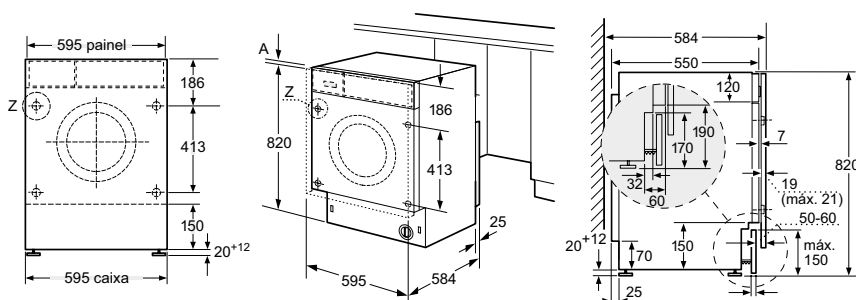


WKD28541EE - WKD24361EE

medidas em mm

Esquemas técnicos de máquinas de lavar loiça

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.


Máquinas de loiça totalmente integráveis, com 81,5 cm de altura e largura 60 cm. Modelos deste catálogo.

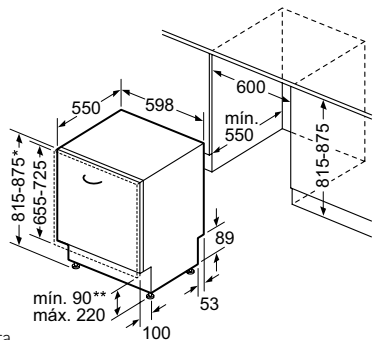

* Mediante pés reguláveis em altura
 ** Distância da porta ao chão

medidas em mm


Máquinas de loiça integráveis com painel à vista, com 81,5 cm de altura e largura 60 cm. Modelos deste catálogo.

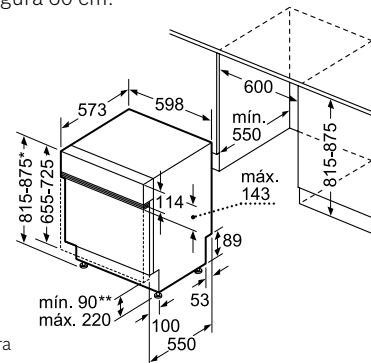


* Mediante pés reguláveis em altura
 ** Distância da porta ao chão

medidas em mm

Máquina de loiça totalmente integrável, com 81,5 cm de altura e largura 45 cm. Modelo deste catálogo.



* Através de pés reguláveis em altura
 altura do rodapé 90-160 mm
 caso o aparelho tenha 815 mm
 altura do rodapé 150-220 mm
 caso o aparelho tenha 875 mm

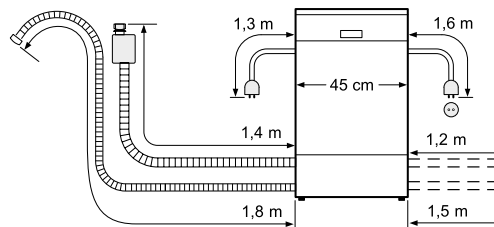


Medidas de ligação
 para todas as máquinas de lavar loiça 45 cm


medidas em mm

SPV45IX05E

Máquinas de loiça de encastre, modulares com 60 cm de altura.

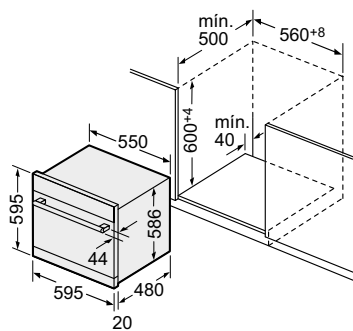

SCE52M65EU - SCE52M75EU

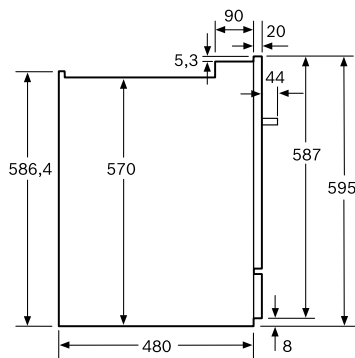

medidas em mm

Esquemas técnicos de fornos e micro-ondas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

Instalação com uma placa de cozinhar.

Profundidade do nicho, consultar o esquema de medidas da placa de cozinhar

Distância mín.:
placa de indução: 5 mm
placa a gás: 5 mm
placa elétrica: 2 mm

Tipo de placa	espessura mín. da bancada saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Ter em atenção a área de rotação da abal.

Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa **espessura mín. da bancada**

Tipo de placa	espessura mín. da bancada saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

HSG636XS6 - HSG636BS1 - HRG6769S6 medidas em mm

Instalação com uma placa de cozinhar.

Profundidade do nicho, consultar o esquema de medidas da placa de cozinhar

Distância mín.:
placa de indução: 5 mm
placa a gás: 5 mm
placa elétrica: 2 mm

Tipo de placa	espessura mín. da bancada saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa **espessura mín. da bancada**

Tipo de placa	espessura mín. da bancada saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

HBG6764S1 - HBG675BW1
HBG675BB1 - HBG675BS1 medidas em mm

Instalação com uma placa de cozinhar.

Profundidade do nicho, ver esquema de medidas da placa de cozinhar

Distância mín.:
placa de indução: 5 mm
placa de cozinhar a gás: 5 mm
placa de cozinhar elétrica: 2 mm

HRG5785S6 - HRA5380S1 - HBG5780B6
HBG5780W6 - HBG5780S6 - HBG5780S0
HBA574BR00 - HBA5360B0 - HBA5360W0
HBA5360S0 - HBA512ES0 - HBA510BR0 medidas em mm

VBD5780S0 medidas em mm

Esquemas técnicos de fornos e micro-ondas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

Instalação com uma placa de cozinhar.

Profundidade do nicho, consultar o esquema de medidas da placa de cozinhar

Distância min.:
placa de indução: 5 mm
placa a gás: 5 mm
placa elétrica: 2 mm

Tipo de placa	espessura min.	da bancada
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm

Se o aparelho compacto for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

CMG633BS1 - CMG633BW1 - CBG633NS3 medidas em mm

Instalação com uma placa de cozinhar.

Profundidade do nicho, consultar o esquema de medidas da placa de cozinhar

Distância min.:
placa de indução: 5 mm
placa a gás: 5 mm
placa elétrica: 2 mm

Tipo de placa	espessura min.	da bancada
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm

Se o aparelho compacto for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

CSG636BS3 medidas em mm

Instalação de canto do lado esquerdo

Tipo de placa	espessura min.	da bancada
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm

Se o aparelho compacto for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

CMA585GS0 medidas em mm

Instalação de canto do lado esquerdo

Tipo de placa	espessura min.	da bancada
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm

Se o aparelho compacto for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

CTL636ES6 medidas em mm

Esquemas técnicos de fornos e micro-ondas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

Através de uma gaveta de aquecimento podem ser montados fornos compactos com uma altura do aparelho de 455 mm. Não é necessário um fundo falso.

BIC630NS1 - BIC630NW1
medidas em mm
CFA634GS1
medidas em mm













BEL634GS1 - BER634GS1 - BFL634GS1 - BFR634GS1 - BFL634GB1 - BFL634GW1
medidas em mm

BEL554MS0
medidas em mm

BFL524MS0 - BFL524MB0 - BFL524MW0 - BEL523MS0 - BFL520MS0
medidas em mm

Esquemas técnicos de placas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

 <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Profundidade do nicho *** Com forno encastrado por baixo mín. 30, eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p> <p>PXV975DV1E PIV975DC1E</p> <p>medidas em mm</p>	 <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Profundidade do nicho *** Com forno encastrado por baixo mín. 30, eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p> <p>PXV875DV1E</p> <p>medidas em mm</p>	 <p>A: Distância mínima do recorte da placa até à parede B: Profundidade do nicho C: Com o forno encastrado por baixo mín. 30, eventualmente mais; ver espaço necessário para o forno.</p> <p>PVS831FC1E</p> <p>medidas em mm</p>
 <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Profundidade do nicho *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p> <p>PVS775FC5E</p> <p>medidas em mm</p>	 <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Profundidade do nicho *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p> <p>PXV675DC1E PIF672FB1E</p> <p>medidas em mm</p>	 <p>A: Distância mínima do recorte da placa até à parede B: Profundidade do nicho C: Com o forno encastrado por baixo mín. 30, eventualmente mais; ver espaço necessário para o forno.</p> <p>PVS651FC5E - PXE651FC1E PIE651FC1E - PUE611FB1E PIE651BB1E - PIE611BB1E PUC631BB2E</p> <p>medidas em mm</p>
 <p>A: Distância mínima do recorte da placa até à parede B: Profundidade do nicho C: Com o forno encastrado por baixo mín. 30, eventualmente mais; ver espaço necessário para o forno.</p> <p>PIE645FB1E</p> <p>medidas em mm</p>	 <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Profundidade do nicho *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p> <p>PKM875DP1D</p> <p>medidas em mm</p>	 <p>A: Distância mínima entre o recorte da placa e a parede. B: Profundidade do nicho C: Com o forno encastrado por baixo, mín. 20, eventualmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.</p> <p>PKF651FP1E PKF631B17E</p> <p>medidas em mm</p>
 <p>A: Distância mínima entre o recorte da placa e a parede. B: Profundidade do nicho C: Com o forno encastrado por baixo, mín. 20, eventualmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.</p> <p>PKF645B17E</p> <p>medidas em mm</p>	 <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Posição da ligação do gás no recorte *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p> <p>PPQ7A6B90</p> <p>medidas em mm</p>	 <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede ** Posição da ligação do gás no recorte *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p> <p>PNP6B6B90</p> <p>medidas em mm</p>

Esquemas técnicos de placas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

<p>para encastre plano à superfície</p> <p>min. 50</p> <p>596⁺¹</p> <p>560</p> <p>526⁺¹</p> <p>490⁺²</p> <p>R 8</p> <p>canto máx. 1 mm</p> <p>10^{+0.5}</p> <p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede</p> <p>** Posição da ligação do gás no recorte</p> <p>*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p>		
<p>PPH6A6B20 - PPP6A6B20 medidas em mm</p>		
<p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede</p> <p>** Posição da ligação do gás no recorte</p> <p>*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p> <p>PCR9A5B90 medidas em mm</p>	<p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede</p> <p>** Posição da ligação de gás dentro do recorte</p> <p>*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p> <p>PCS7A5B90 medidas em mm</p>	<p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede</p> <p>** Posição da ligação de gás dentro do recorte</p> <p>*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p> <p>PCP6A5B90 PGH6B5B90 medidas em mm</p>
<p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede</p> <p>** Posição da ligação do gás no recorte</p> <p>*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p> <p>PGC6B5B90 medidas em mm</p>	<p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede</p> <p>** Posição da ligação de gás dentro do recorte</p> <p>*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p> <p>PRA3A6D70 medidas em mm</p>	<p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede</p> <p>** Posição da ligação de gás dentro do recorte</p> <p>*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p> <p>PRB3A6D70 medidas em mm</p>
<p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede</p> <p>** Profundidade máxima de inserção</p> <p>PKY475FB1E medidas em mm</p>	<p>A: Distância mínima do recorte da placa até à parede</p> <p>B: Profundidade do nicho</p> <p>C: Com o forno encastrado por baixo min. 30, possivelmente mais; ver espaço necessário para o forno.</p> <p>PIB375FB1E medidas em mm</p>	<p>* Distância mínima do recorte da placa até à parede</p> <p>** Profundidade do nicho</p> <p>*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno</p> <p>PKF375FP1E medidas em mm</p>


Esquemas técnicos de placas

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.


Combinações dominó possíveis com as respetivas medidas do aparelho e de recorte

Tipo de largura: 30 40 60 70 80 90
 Largura do aparelho: 306 396 606 710 816 916



	A	B	C	L	X
2x30	306	306	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	912	876
1x30, 1x70	306	710	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	1222	1186
2x40	396	396	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	1002	966
1x40, 1x70	396	710	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	1312	1276
3x30	306	306	306	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	1218	1182
2x30, 1x70	306	306	710	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	1398	1362



Para a montagem de dois ou vários elementos dominó diretamente lado a lado são necessários um ou vários conjuntos de montagem (2 elementos - 1 conjunto de montagem, 3 elementos - 2 conjuntos de montagem, etc.).



Para a montagem de um elemento dominó diretamente ao lado de uma placa é necessário um conjunto de montagem (HEZ394301).



Para a montagem de dois elementos dominó diretamente ao lado de uma placa são necessários dois conjuntos de montagem (HEZ394301).

medidas em mm

Esquemas técnicos de chaminés e exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

DWF97RV60

(1) Extração
(2) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo

(1) Posição para a tomada
Respeite a espessura máxima da parede traseira.

Aparelho em modo de recirculação de ar apenas possível sem instalação de conduta. Necessita acessório para recirculação de ar.

Saída de extração de ar
min. 60
min. 187
min. 256
Tomada
min. 570
min. 450 elétrico*
gás não permitido
min. 505
* a partir da aresta superior da grelha

min. 70⁽¹⁾
min. 1019⁽¹⁾
máx. 1289⁽¹⁾
470
187
256
460
190
260
430
550
263
890
59
263

450
min. 140⁽¹⁾
540
430
20

430
540
550
890

45
210
138
410/149
min. 450 elétrico*
gás não permitido
* a partir da aresta superior da grelha

medidas em mm

DWK98PR60

(1) Extração
(2) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo

(1) Posição para a tomada
Respeite a espessura máxima da parede traseira.

Aparelho em modo de recirculação de ar apenas possível sem instalação de conduta. Necessita acessório para recirculação de ar.

Saída de extração de ar
min. 60
min. 187
min. 256
Tomada
min. 465
min. 450 Elétrico
min. 600 Gás*
min. 400
* a partir da aresta superior da grelha

min. 70⁽¹⁾
min. 957⁽¹⁾
máx. 1227⁽¹⁾
470
187
256
460
190
260
323
548
480
202
894

450
min. 140⁽¹⁾
450
323
20

370
450
480
894

45
210
138
301/40
min. 450 Elétrico
min. 600 Gás*
* a partir da aresta superior da grelha

medidas em mm

DWK98JQ60 - DWK98JQ20 - DWK87CM60^(a) - DWK67CM60^(b)

(1) Extração
(2) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo

(1) Posição para a tomada
Respeite a espessura máxima da parede traseira.

Aparelho em modo de recirculação de ar apenas possível sem instalação de conduta. Necessita acessório para recirculação de ar.

Saída de extração de ar
min. 60
min. 187
min. 256
Tomada
min. 465
min. 450 Elétrico
min. 600 Gás*
min. 400
* a partir da aresta superior da grelha

min. 70⁽¹⁾
min. 928⁽¹⁾
máx. 1198⁽¹⁾
470
187
256
460
190
260
323
499
452
184
890
790(a)
590(b)

450
min. 140⁽¹⁾
450
323
20

370
450
452
890
790(a)
590(b)

45
210
138
301/40
min. 450 Elétrico
min. 600 Gás*
* a partir da aresta superior da grelha

medidas em mm

DWB98PR50 - DWB98JQ50 - DWB97CM50

A: Extração
B: Circulação de ar
C: Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo

Ø 120
Ø 150
438
379
máx. 20

Saída de extração de ar
min. 60
min. 245
min. 335
Tomada
min. 450
* a partir da aresta superior da grelha
min. 500
min. 550 Elétrico
Recomendação 650
min. 650 Gás*

45
300
209
51,5
394,5
min. 550 elétrico
Recomendação 650
min. 650 gás*

≥ 120
614-954 (A)
614-1064 (B)
580
247
342
448
250
345
500
900
46

medidas em mm

Esquemas técnicos de chaminés e exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

A saída do ventilador pode ser rodada nas quatro direções possíveis

Extração
 A: Desempenho ideal 700-1500
 B: A partir da aresta superior da grelha

Circulação de ar
 A: Desempenho ideal 700-1500
 B: A partir do rebordo superior do suporte de painéis

Circulação de ar
 A: Desempenho ideal 700-1500
 B: A partir da aresta superior da grelha
 C: A distância pode ser reduzida até 70 mm, desde que a altura da cobertura pendurada seja ≥ 340 mm.

Não monte diretamente na placa de gesso cartonado ou materiais leves semelhantes do teto suspenso. É necessária uma subestrutura adequada, que esteja bem fixa ao teto de betão.

DRC99PS20 - DRC97AQ50

medidas em mm

A saída do ventilador pode ser rodada nas quatro direções possíveis

Extração
 A: Desempenho ideal 700-1500
 B: A partir da aresta superior da grelha

Circulação de ar
 A: Desempenho ideal 700-1500
 B: A partir da aresta superior da grelha
 C: Peça de ligação (de um conduta retangular para uma conduta redonda). Não incluído no volume de fornecimento.

Circulação de ar
 A: Desempenho ideal 700-1500
 B: A partir da aresta superior da grelha
 C: Peça de ligação (de um conduta retangular para uma conduta redonda). Não incluído no volume de fornecimento.

Não monte diretamente na placa de gesso cartonado ou materiais leves semelhantes do teto suspenso. É necessária uma subestrutura adequada, que esteja bem fixa ao teto de betão.

DRC96AQ50

medidas em mm

Pormenor A

A unidade do motor pode ser rodada para todos os quatro lados, montada na parte da frente ou de trás, bem como afastada do aparelho. (é necessário um acessório especial)

A unidade do motor pode ser rodada para os 4 lados, e ser montada na parte da frente e traseira.

A unidade do motor pode ser montada com uma distância máxima de 3 m até ao aparelho. (necessário acessório especial)













Utilização com placa de cozinhar a gás apenas possível no modo de funcionamento em circulação de ar. Potência máxima conjunta de 13,4 kW.
 * 650 mm de profundidade apenas em conjunto com placas de cozinhar estreitas.
 ** min. 750 mm para placas de cozinhar com 500 mm de profundidade de recorte.

DDD96AM60

medidas em mm

Esquemas técnicos de chaminés e exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

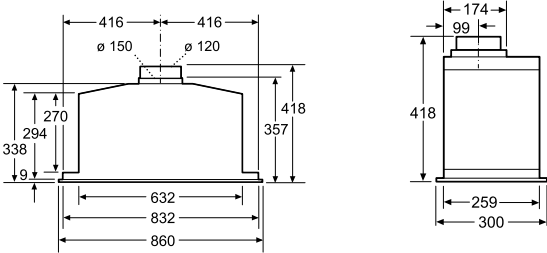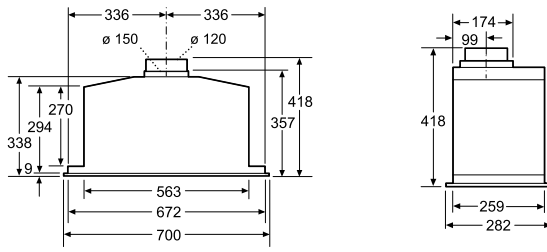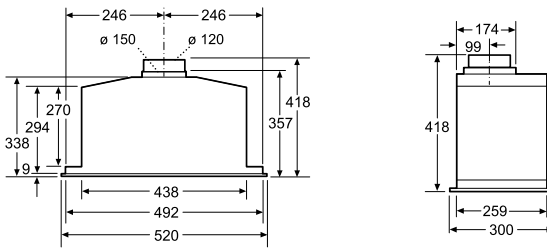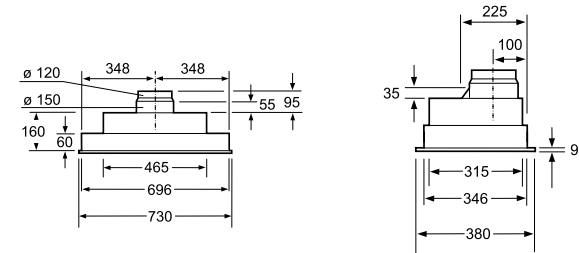		 <p>min. 500 placa elétrica min. 650 placa a gás*</p> <p>*a partir da aresta superior da grelha</p>
<p>DHL885C</p>	<p>medidas em mm</p>	
		 <p>min. 500 placa elétrica min. 650 placa a gás*</p> <p>*a partir da aresta superior da grelha</p>
<p>DHL785C</p>	<p>medidas em mm</p>	
		 <p>min. 500 placa elétrica min. 650 placa a gás*</p> <p>*a partir da aresta superior da grelha</p>
<p>DHL585B</p>	<p>medidas em mm</p>	
		 <p>min. 500 placa elétrica min. 650 placa a gás*</p> <p>*a partir da aresta superior da grelha</p>
<p>DHL755BL</p>	<p>medidas em mm</p>	

Esquemas técnicos de chaminés e exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

DHL555BL

medidas em mm

DFS097A50

medidas em mm

DFS067A50


medidas em mm

DFM064W52

medidas em mm


Esquemas técnicos de chaminés e exaustores

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

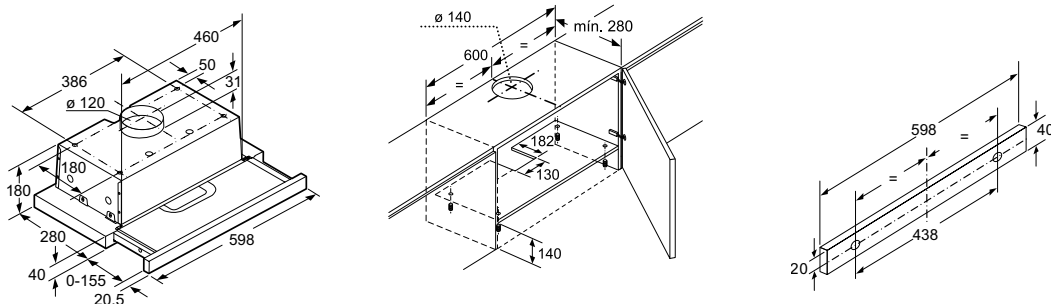

DFT63AC50

medidas em mm

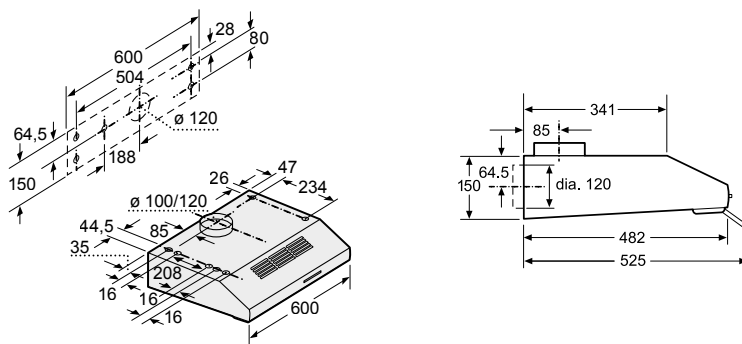

DUL63CC55

medidas em mm

Esquemas técnicos de chaminés e exaustores

Instalação com módulo para funcionamento em modo de recirculação CleanAir Plus e regenerável

Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.

DWZ0XX0I5 - DWZ0XX0J5

Na instalação na caixa do ventilador girar o módulo de circulação do ar em 180°. Tomada apenas fora da área assinalada

Tomada apenas fora da área assinalada

Instalação com ranhuras de circulação do ar viradas para baixo.

*mín. 300

* Respeitar a distância mínima ao teto

medidas em mm

DWZ1DX1I6 - DWZ0XX0J

Tomada apenas fora da área assinalada

Tomada apenas fora da área assinalada

Instalação com ranhuras de circulação do ar viradas para baixo.

Instalação com canal interior

* Respeitar a distância mínima ao teto

medidas em mm

DIZ26X5C6

medidas em mm

DIZ1JC2C6 - DIZ1JC5C6 - DIZ0JC2D0 - DIZ0JC5D0

Circulação de ar

Circulação de ar


A: Desempenho ideal 700-1500
 B: A partir da aresta superior da grelha
 C: A distância pode ser reduzida até 70 mm, desde que a altura da cobertura pendurada seja ≥ 340 mm.

medidas em mm



Esquemas técnicos de chaminés e exaustores

Instalação com módulo para funcionamento em modo de recirculação CleanAir Plus e regenerável


Os esquemas técnicos devem servir apenas de orientação. Para informações técnicas adicionais e dimensões precisas, consulte os manuais de instalação fornecidos com o aparelho. As medidas encontram-se indicadas em mm.



O elemento de ligação pode ser deslocado em função da situação de montagem.



A: Desempenho ideal 700-1500
B: A partir da aresta superior da grelha
C: Peça de ligação (de um conduta retangular para uma conduta redonda). Não incluído no volume de fornecimento.






A: Desempenho ideal 700-1500
B: A partir da aresta superior da grelha
C: Peça de ligação (de um conduta retangular para uma conduta redonda). Não incluído no volume de fornecimento.




DIZ1JX5C1

medidas em mm

Instalação com exaustores integráveis




Instalação com exaustores telescópicos



DWZ1IX1C6

medidas em mm

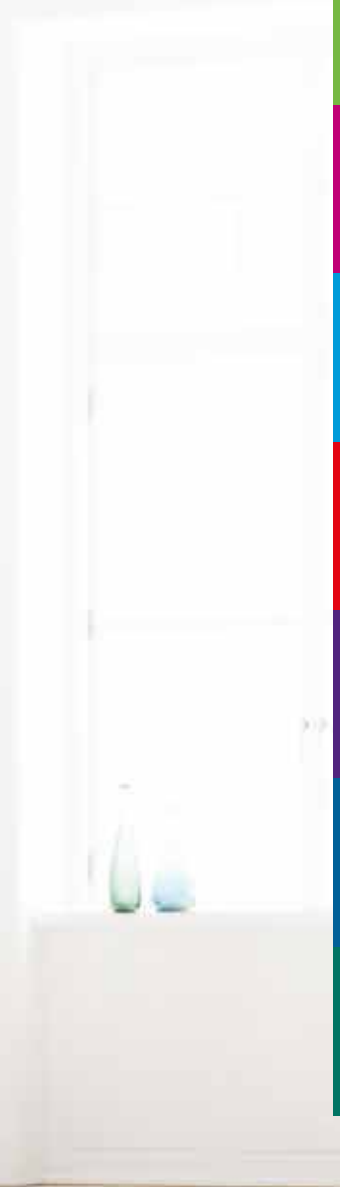

Todas as vantagens do nosso Serviço Técnico Oficial.

A nossa rede de Serviços Técnicos Oficiais dispõe da tecnologia mais avançada e sobretudo, de uma equipa profissional que conhece bem os seus eletrodomésticos. Construimos peça por peça, por isso, somos capazes de colocar o seu aparelho a funcionar sempre na perfeição.

Serviços de assistência técnica



Atendimento personalizado 6 dias por semana

Assistência personalizada, marcações de assistências técnicas, encomendas de peças de reposição e acessórios de fábrica. Contacto: 214 250 730.



Máxima garantia

2 anos de garantia em todas as reparações.



Extensa rede de Serviços Técnicos

A nossa rede de serviços está presente em todo o país, continente e ilhas.

Acessórios e peças



Compra online

Veja a gama de acessórios disponível na loja online em www.bosch-home.pt/store. Entrega em aproximadamente 48h, sujeito à existência de stock.



Todos os serviços online

Também pode solicitar uma reparação online através do link: <http://www.bosch-home.pt/servico/servico-de-reparacao>



Assistente interativo

Todas as opções de assistência que necessita num único lugar. Um resumo completo com toda a informação relevante sobre o seu eletrodoméstico. <http://www.bosch-home.pt/servico/ajuda/servico-de-assistencia>



Manuais de instrução

Conheça melhor o seu eletrodoméstico. Colocamos à sua disposição a documentação completa do seu produto. <http://www.bosch-home.pt/servico/ajuda/procura-manual>

Extensão de garantia oficial Bosch.

5 anos de máxima tranquilidade.

Garantia 100% do fabricante durante 5 anos. Desde o momento da compra, o seu novo eletrodoméstico Bosch está coberto por um período de 2 anos de garantia. Oferecemos a possibilidade extender esta garantia por + 3 anos.

Técnicos especializados

A reparação do seu eletrodoméstico será realizado pelos nossos técnicos oficiais da marca Bosch, especialmente formados para reparar os seus aparelhos.

Peças originais

Os nossos técnicos utilizam sempre peças de substituição originais.

Garantia Bosch

Onde e quando posso adquirir?

Pode adquirir esta extensão antes de finalizar os dois anos de garantia legal do fabricante. Basta aceder aqui: <http://www.bosch-home.pt/servico/limpeza-e-manutencao/extensao-garantia>

Que vantagens oferece?

- ▶ Garantia 100% do fabricante durante 5 anos.
- ▶ Qualidade Bosch a longo prazo e a um preço competitivo.
- ▶ Máxima cobertura que protege antes de possíveis gastos ou reparações. Evitar qualquer surpresa inesperada e preocupações.
- ▶ Consultar mais informação no nosso site <http://www.bosch-home.pt/servico/limpeza-e-manutencao/extensao-garantia>



BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda.

Rua do Alto do Montijo, n.º 15

2790-012 Carnaxide

Portugal

www.bosch-home.pt

A BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda. reserva o direito de proceder a qualquer alteração sem aviso prévio.
© 2020 BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda. Proibida a reprodução em parte ou total. Impresso em Portugal. 04.2020.
TABPREÇOS.04.2020.BELG.



Assistência Técnica Oficial Bosch.

A nossa rede de Serviços Técnicos Oficiais e Serviços Autorizados dispõe da tecnologia mais avançada e sobretudo, de uma equipa profissional que conhece bem os seus eletrodomésticos.

Para pedidos de reparação, acessórios e peças ligue: 214 250 730

Para informações sobre o seu aparelho ligue: 214 250 770

Visite-nos também em:



/boschhomeportugal



/boschhomept



@boschhomept

Ficam reservados os direitos de introdução de novos modelos ou de modificações, em especial nas características dos produtos e preços, sem aviso prévio.