

Réfrigérateur à 3 portes de 36 po à profondeur de comptoir

Série 500 – Acier inoxydable B36CD50SNS



B36CD50SNS
Acier inoxydable

Aussi offert en :

Acier inoxydable noir
B36CD50SNB

Voici le QuickIce Pro System^{MC}, la machine à glaçons pour réfrigérateur la plus rapide de l'industrie¹. Savourez de la glace fraîchement filtrée qui se renouvelle rapidement.

Caractéristiques et avantages

Le système QuickIce Pro de Bosch permet un réapprovisionnement rapide en glaçons avec une capacité de production de 12 lb (5,4 kg) par jour² qui assure une excellente disponibilité.

Le filtre à eau UltraClarityPro^{MD} élimine plus de 99,9 % des sédiments présents dans l'eau et la glace, y compris les éléments agressifs comme le chlore et la chloramine.

Avec Home Connect^{MD}, contrôlez et surveillez à distance votre appareil pour gérer efficacement votre journée.

Propriétés générales

Hauteur totale de 69 po et véritable profondeur de comptoir pour un look encastré	Oui
Acier inoxydable facile à nettoyer	Oui
Éclairage	Barres lumineuses à DEL encastrées
Nombre d'évaporateurs	1
Processus de décongélation du compartiment réfrigérateur	Sans gel
Nombre d'étagères - réfrigérateur	5
Étagères réglables - réfrigérateur	4 demi-largeur
Matériel de l'étagère - réfrigérateur	Verre trempé
Type d'étagères - réfrigérateur	Étagères divisées sans cadre avec garniture en métal chromé
Appareil à glaçons	Oui
Filtre à eau	UltraClarityPro ^{MD}
Machine à glaçons externe et distributeur d'eau	Oui
Bacs de stockage en gallon	2
Bacs avec contrôle de l'humidité	2
Tiroir pleine largeur	1
Panneau à commandes tactiles	Oui
Filtre AirFresh ^{MD}	Oui
MultiAirFlow ^{MC}	Oui
Paroi arrière en acier inoxydable	Oui
Processus de décongélation du compartiment congélateur	Automatique
Nombre de bacs - congélateur	2

Compatibilité Wi-fi	Oui, application Home Connect ^{MD}
---------------------	---

Capacité

Capacité totale	21,6 pi ³
Capacité du réfrigérateur	15,2 pi ³
Capacité du congélateur	6,4 pi ³

Détails techniques

Courant	15 A
Volts	115 V
Fréquence	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation	67 po
Type de fiche d'alimentation	120 V-3 broches

Dimensions et poids

Dimensions de l'appareil avec charnières, poignées et portes (HxLxP)	70 po* x 35 5/8 po x 31 1/8 po
Dimensions de l'appareil sans les charnières, poignées et portes (HxLxP)	69 1/2 po x 35 5/8 po x 24 po**
Dimensions de l'appareil avec charnières et portes, sans poignées (HxLxP)	70 po* x 35 5/8 po x 28 3/4 po
Taille de découpe exigée (HxLxP)	70 po x 36 po x 25 po
Poids net	350 lb

Efficacité

Consommation énergétique (kWh/année)	656
Certifié ENERGY STAR [®]	Oui

Accessoires

Filtre à eau UltraClarityPro ^{MD} : BORPLFTR55
Butée de porte à 90 degrés : 10012733

 **Home Connect**



¹Basé sur les taux de production d'une seule machine à glaçons sur une période de 24 heures, selon la norme CEI et les manuels d'utilisation des fabricants, pour les marques des États-Unis et du Canada identifiées dans TraQline comme des réfrigérateurs autonomes à portes françaises à congélateur inférieur. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.

²Basé sur le remplissage de verres de 8 oz.

*Lorsque les pieds de mise à niveau sont complètement déployés, ajoutez 5/8 po à la hauteur totale, soit 70 5/8 po au total.


**La profondeur de découpe de 25 po comprend le dégagement d'aération requis de 1 po. Les couvercles électriques à l'arrière de l'appareil ne nécessitent pas de profondeur supplémentaire.

Réfrigérateur à 3 portes de 36 po à profondeur de comptoir

Série 500 – Acier inoxydable B36CD50SNS


Détails d'installation

Mesures en pouces (mm)




A: Ajoutez $\frac{5}{8}$ " (17) en cas de pieds de nivellement avant complètement sortis
B: Ajoutez 1" (25) à l'arrière pour des écarteurs fixes

Mesures en pouces (mm)

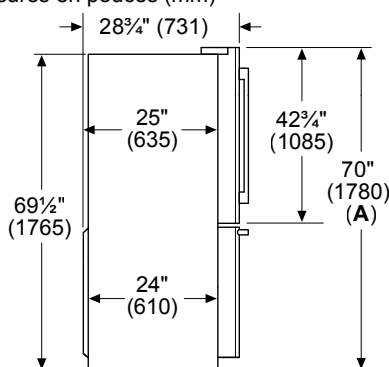



A: Ajoutez $\frac{5}{8}$ " (17) en cas de pieds de nivellement avant complètement sortis

Mesures en pouces (mm)

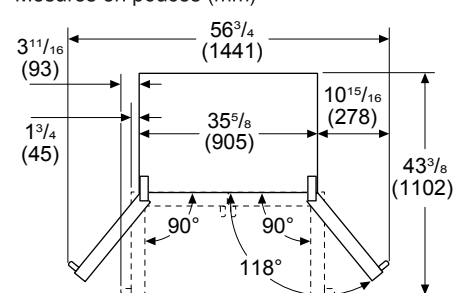

Les tiroirs peuvent être extraits en ouvrant la porte à un angle de 90°
Les tiroirs peuvent être extraits avec une porte entièrement ouverte

Mesures en pouces (mm)

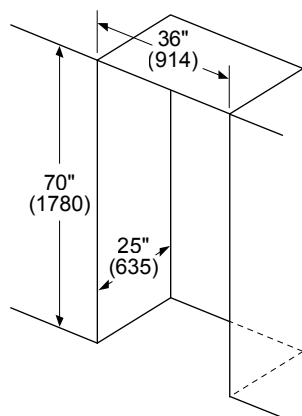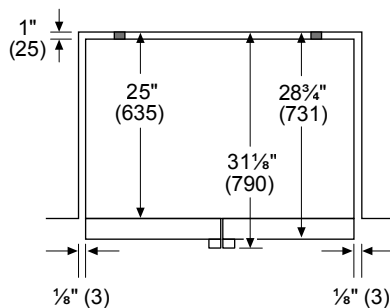

Laissez un espace de $\frac{1}{2}$ " (12,7 cm) sur la partie supérieure et de 1" (25,4 cm) derrière le réfrigérateur afin de garantir une ventilation suffisante.

Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un four ou une cuisinière.

mesures en pouces (mm)

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

11/24 CA