

accent | line

Einbaugeräte- Verkaufshandbuch



BOSCH
Technik fürs Leben



Programm für den
Küchen- und Möbelfachhandel
Gültig ab 01.09.2020

Information nur für den Fachhandel



accent | line



11 accent|line Sets

37 Einbauzeichnungen

14 accent|line Backöfen

37 Einbauzeichnungen

38 accent|line Kompaktgeräte

46 Einbauzeichnungen

48 accent|line Autarke Kochfelder

62 accent|line Integrierte Lüfterlösungen

75 Einbauzeichnungen

82 accent|line Dunstabzugshauben

103 Einbauzeichnungen

110 accent|line Kühl- und Gefriergeräte

133 Einbauzeichnungen


138 accent|line Geschirrspüler

156 Einbauzeichnungen

Das derzeitige Energielabel: Gültig bis 28. Februar 2021.

Durch den Einsatz energiesparender Hausgeräte lassen sich sowohl kostbare Ressourcen als auch bares Geld sparen. Deswegen sollte man beim Hausgerätekauf auf niedrige Strom- und Wasserverbrauchswerte achten. Genau über diese informiert seit 1995 das europäische Energielabel mit standardisierten Angaben über die Energie- und Wasserverbrauchswerte von Hausgeräten.

Das seit 2012 in der unten abgebildeten Gestaltung geltende Energielabel informiert Sie, in welcher Effizienzklasse sich das entsprechende Gerät befindet. Zudem erhalten Sie durch sprachneutrale Piktogramme weitere Informationen über das Gerät, wie z.B. den Geräuschwert, Fassungsvermögen, aber auch den Strom- und Wasserverbrauch. Der Stromverbrauch wird auf den Energielabel für Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen derzeit als Jahresverbrauchswert ausgewiesen. Exemplarisch erläutern wir untenstehend das derzeitige Energielabel für Kühl- und Gefriergeräte.

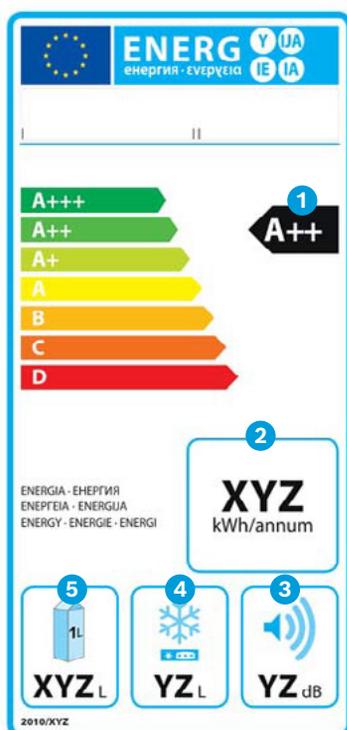

Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Kühl- und Gefriergeräte:

Neben dem Gesamtnutzzinhalte aller Tiefkühlfächer bzw. Kühlfächer wird der Geräuschwert des Gerätes abgebildet. Besonders relevant bei diesen Geräten ist die Energieeffizienzklasse. Je besser die Energieeffizienzklasse, um so mehr Stromkosten lassen sich einsparen – vor allem, da sich diese Geräte in einem Dauerbetrieb befinden.

Zeichenerklärung

- 1 Energieeffizienzklasse
- 2 Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter Normbedingungen)
- 3 Geräuschemission in Schallleistung (dB(A) re 1 PW)
- 4 Gesamtvolumen aller Tiefkühlfächer (Fächer mit Sternekennzeichnung)
- 5 Gesamtvolumen aller Kühlfächer (Fächer ohne Sternekennzeichnung)


Das kommende Energielabel: Gültig ab 01. März 2021.

Die technologische Entwicklung in den letzten Jahren führte zu einer hohen Konzentration an Produkten, die Label mit einem Wert A+ und besser erreichen. Die ursprüngliche Funktion – als Hilfe bei der Kaufentscheidung – war somit in letzter Zeit nicht mehr ganz gegeben. Zudem haben sich weitere Rahmenbedingungen, wie das Nutzerverhalten, verändert. Daher wird es Zeit für eine Anpassung des bestehenden Energielabels. Den Anfang bei den Hausgeräten machen Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühl-/ Gefriergeräte und Weinlagergeräte. Ab dem 1. März 2021 müssen diese Geräte in Geschäften, online etc. mit dem neuen Label ausgezeichnet sein. Da den Geräten schon vor diesem Datum das neue Label beigelegt wird, möchten wir Sie schon jetzt über das zukünftige Energielabel informieren.

Die größte Änderung bei den neuen Energielabeln ist der Wegfall der Plusklassen bei den Energieeffizienzklassen, wie z. B. A+++ . Die Klassifizierung erfolgt künftig von A bis G. Zudem werden neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse angewendet. Diese sollen, so die Vorgabe der EU, „soweit wie möglich der tatsächlichen Nutzung des Produktes Rechnung tragen und das durchschnittliche Verbraucherverhalten widerspiegeln“. Desweiteren wird z. B. künftig bei Waschmaschinen, Wäschetrocknern und Geschirrspülern der Energieverbrauch nicht mehr pro Jahr angegeben, sondern gewichtet auf 100 Betriebszyklen des jeweiligen Gerätes. Zudem wird für diese Produkte die Laufzeit des zu prüfenden Labelprogramms angegeben. Diese wird bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern sogar zeitlich begrenzt und darf eine maximale Programmlaufzeit nicht überschreiten.

Auch ändert sich bei Waschmaschinen und Wäschetrockner das Prüfprogramm. Diese findet sich als Programm "Eco 40-60" auf der Geräteblende wieder. Bei Geschirrspülern wiederum ändert sich die Zusammensetzung des Maßgedeck-Geschirrs. Aus u.a. diesen Gründen lassen sich die derzeitigen Effizienzklassen nicht direkt in künftige Klassen umrechnen. Zudem können Sie nun direkt über einen QR-Code, der auf dem Energielabel abgebildet ist, weitere Produktinformationen abrufen. Der QR-Code leitet Sie ab dem 1.3.2021 auf eine von der EU betriebene Datenbank weiter. Auf dieser stehen Ihnen die künftigen Datenblätter aller labelpflichtigen Geräte zur Ansicht und zum Download bereit. Der Zugang zur Datenbank ist ebenfalls über Internet möglich.

Weitere Information über das neue Energielabel erhalten Sie unter:
www.bosch-home.com

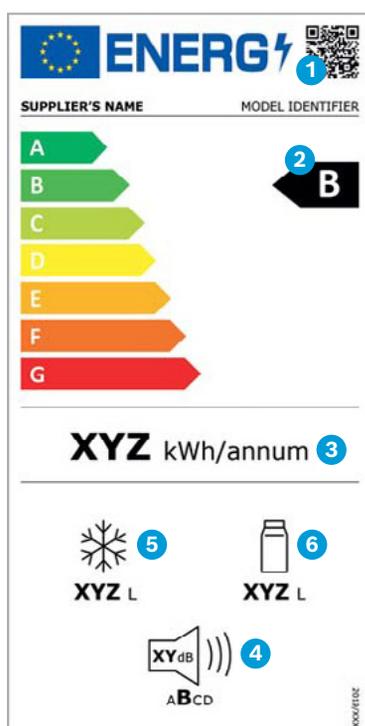

Beispielhafte Darstellung eines Energielabels für Kühl- und Gefriergeräte:

Das Verfahren zur Bestimmung der Effizienzklasse ist nun umfangreicher. Es berücksichtigt die Art des Gerätes, das Funktionsprinzip, die Zimmertemperatur sowie die Zahl und Größe der Lagerfächer. Die anderen Elemente auf dem neuen Energielabel sind weitgehend unverändert. Der Energieverbrauch ist weiterhin in kWh als Jahresverbrauch („annum“) angegeben. Das Label gibt zudem Informationen zum Gesamtvolumen aller Kühlfächer und, sofern vorhanden, aller Tiefkühlfächer. Aber auch über die Geräuschemission bzw. -klasse.

Zeichenerklärung

- 1 QR-Code
- 2 Energieeffizienzklasse
- 3 Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter neuen Normbedingungen)
- 4 Geräuschemission in Schallleistung (dB(A) re 1 PW) sowie Geräuschemissionsklasse
- 5 Gesamtvolumen aller Tiefkühlfächer
- 6 Gesamtvolumen aller Kühlfächer

Bedienen Sie Ihre Geräte doch einfach intuitiv.

Innovative Technik. Unglaublich einfach. Einfach schön.

Intuitive Technik muss nicht nur einfach zu verstehen sein, sie muss auch einladen. Sie muss Spaß machen. Einfache Bedienung und klares Design gehen bei Bosch Hand in Hand. Dass uns dies gerade bei der Serie 8 besonders gut gelungen ist, finden nicht nur wir.



*Red dot award best of the best: Alle Serie 8 Backöfen in ColorGlass Vulkan Schwarz; Red dot award winner: Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl und ColorGlass Polar Weiß; Red dot award design team of the year: Robert Sachon & Bosch Home Appliances Design Team; interior innovation award Best of Best: Alle Serie 8 Backöfen in ColorGlass Vulkan Schwarz; iF Design Award: Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl, ColorGlass Polar Weiß und Vulkan Schwarz; German Design award: Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl

Drehen Sie den Spieß doch einfach um: Lassen Sie sich von Ihren Geräten bedienen. Erwarten Sie Hausgeräte, die mitdenken. Zugegeben, ganz ohne Eingaben geht es bei uns auch nicht. Aber Ihr Hausgerät sollte Sie verstehen, damit Sie es nicht verstehen müssen.

So müssen Sie beispielsweise dank Bosch Assist nicht wissen bei wieviel Grad, mit welcher Heizart, wie lange etwas garen soll. Es reicht völlig aus wenn Sie wissen, was Sie machen wollen.



Vernetzen Sie Ihre Küche zukunftsicher mit Home Connect.

Smart today. Smart tomorrow.

Machen Sie Ihre Küche startklar für die Zukunft und genießen Sie ein bisschen Zukunft schon heute. Mit Home Connect und der Home Connect App können Sie Ihre Bosch Hausgeräte über Ihr Tablet oder Smartphone steuern und überwachen. Senden Sie z. B. Rezepte an Ihren Backofen oder schauen Sie von unterwegs in Ihren Kühlschrank. Alle Geräte, die gerade etwas für Sie tun, halten Sie stets auf dem Laufenden. Natürlich nur, wenn Sie das wollen. Das und noch viel mehr ist möglich mit Home Connect Hausgeräten von Bosch. Übrigens auch bei Kochfeldern, Dunstabzügen, Geschirrspülern sowie Waschmaschinen und Trocknern. **Mehr unter www.bosch-hc.de**



Jetzt Sally App downloaden:

„Sallys Welt“



Gut Vernetzt

Rezept zubereiten und mit der Sally-App den Backofen nach Sallys Vorgaben mit Home Connect automatisch einstellen.



Informativ. Intuitiv. Individuell.

Die Bosch Hauspreisliste+.




Mit Bosch kommen Sie einfach zum perfekten Ergebnis. Deswegen bieten wir Ihnen eine Hauspreisliste+ für aktuellste Informationen, intuitive Bedienung und individuelle Anpassbarkeit ohne viel Aufwand. Durch die Hauspreisliste+ bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer simpleren und schnelleren Zusammenarbeit mit Bosch.

Individuell.

Favoritenlisten.

Speichern Sie sich Ihre persönlichen Favoriten in Listen ab. So können Sie sofort auf Ihre Top-Seller oder Fokus-Geräte zugreifen.

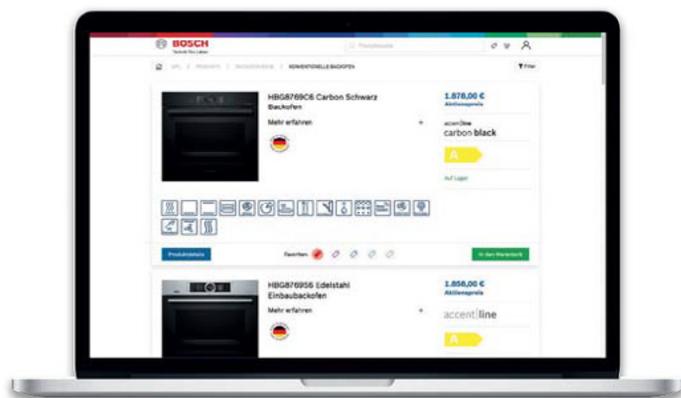


Individuelle Preiseingabe.

Individuelle Preisgestaltung in Echtzeit anpassbar.

Bosch erleben.

Hier finden Sie alle benötigten Informationen zu Funktionen, Sensorik oder Home Connect auf einen Blick.

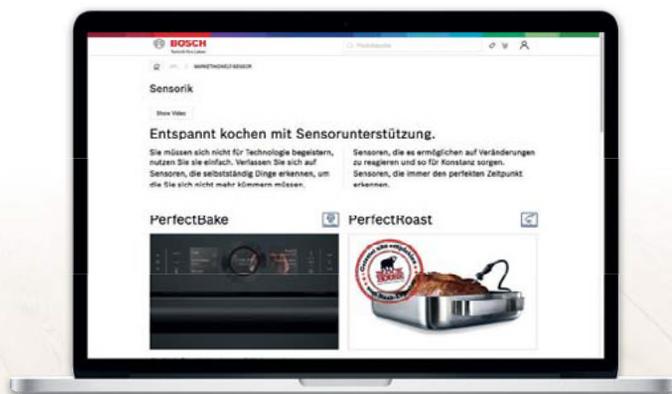

Die Zugangsdaten für die Hauspreisliste+ erhalten Sie von Ihrem zuständigen Verkaufsbeauftragten. Bei Fragen steht Ihnen dieser natürlich wie gewohnt gerne zur Verfügung.

Sie erreichen die HPL+ unter: www.bosch-hauspreisliste.de



Perfekt war noch nie so einfach.

accent | **line** Backofen-Sets.



Backofen-Sets mit Pyrolyse und EcoClean Direct



Induktionskochfeld PVS875FB5E ComfortProfil

- 80 cm Induktionskochfeld
- 17 Leistungsstufen
- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- Kindersicherung
- weitere Ausstattungen auf Seite 53



- Einbaubackofen HBG872CS0
Edelstahl**
- 8 Beheizungsarten
 - AutoPilot 10 Programme
 - Bratenthermometer
 - TFT mit Klartextanzeige
 - Intuitiver Bedienring
 - XXL-Backofen mit Email anthrazit
 - Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 - Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
 - weitere Ausstattungen auf Seite 26

**Backofen-Set
HBD876AS80**

**Kombination aus
Einbaubackofen HBG872CS0 und
Induktionskochfeld PVS875FB5E**

UPE: 2.689,- €*



- Einbaubackofen HBG812CS0
Edelstahl**
- 8 Beheizungsarten
 - Bratenthermometer
 - TFT mit Klartextanzeige
 - Intuitiver Bedienring
 - XXL-Backofen mit Email anthrazit
 - Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C

**Backofen-Set
HBD816AS80**

**Kombination aus
Einbaubackofen HBG812CS0 und
Induktionskochfeld PVS875FB5E**

UPE: 2.369,- €*

- weitere Ausstattungen auf Seite 26



- Einbaubackofen HBG4790B0
Vulkan Schwarz**
- 13 Beheizungsarten
 - AutoPilot 40 Programme
 - Bedienung mit TFT-Display (weiß)
 - Elektronikuhr
 - Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)

**Backofen-Set
HBD776AB84**

**Kombination aus
Einbaubackofen HBG4790B0 und
Induktionskochfeld PVS875FB5E**

UPE: 2.569,- €*

- weitere Ausstattungen auf Seite 28



- Einbaubackofen HBA4730S0
Edelstahl**
- 5 Beheizungsarten
 - AutoPilot 10 Programme
 - Bedienung mit LED-Display (rot)
 - Elektronikuhr
 - XXL-Backofen mit GranitEmail
 - Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 - Inkl. 1fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig, mit Stopp-Funktion
 - weitere Ausstattungen auf Seite 30

**Backofen-Set
HBD476AS81**

**Kombination aus
Einbaubackofen HBA4730S0 und
Induktionskochfeld PVS875FB5E**

UPE: 2.409,- €*



- Einbaubackofen HBA4730B0
Vulkan Schwarz**
- 5 Beheizungsarten
 - AutoPilot 10 Programme
 - Bedienung mit LED-Display (rot)
 - Elektronikuhr
 - XXL-Backofen mit GranitEmail
 - Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
 - Inkl. 1fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig, mit Stopp-Funktion
 - weitere Ausstattungen auf Seite 30

**Backofen-Set
HBD476AB81**

**Kombination aus
Einbaubackofen HBA4730B0 und
Induktionskochfeld PVS875FB5E**

UPE: 2.409,- €*



- Einbaubackofen HBA4330S0
Edelstahl**
- 5 Beheizungsarten
 - AutoPilot 10 Programme
 - Bedienung mit LED-Display (rot)
 - Elektronikuhr
 - XXL-Backofen mit GranitEmail
 - EcoClean Direct Ausstattung: Rückwand
 - Inkl. 1fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig, mit Stopp-Funktion
 - weitere Ausstattungen auf Seite 30

**Backofen-Set
HBD436AS81**

**Kombination aus
Einbaubackofen HBA4330S0 und
Induktionskochfeld PVS875FB5E**

UPE: 2.169,- €*



- Einbaubackofen HBA4330B0
Vulkan Schwarz**
- 5 Beheizungsarten
 - AutoPilot 10 Programme
 - Bedienung mit LED-Display (rot)
 - Elektronikuhr
 - XXL-Backofen mit GranitEmail
 - EcoClean Direct Ausstattung: Rückwand
 - Inkl. 1fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig, mit Stopp-Funktion
 - weitere Ausstattungen auf Seite 30

**Backofen-Set
HBD436AB81**

**Kombination aus
Einbaubackofen HBA4330B0 und
Induktionskochfeld PVS875FB5E**

UPE: 2.169,- €*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

**Induktionskochfeld PVS675FB5E ComfortProfil**

- 60 cm Induktionskochfeld
- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- Kindersicherung

- weitere Ausstattungen auf Seite 55

**Kochfeld PKH845BB1D umlaufender Rahmen**

- 80 cm Elektrokochfeld
- 4 HighSpeed-Kochzonen
- Kindersicherung

- weitere Ausstattungen auf Seite 56

**Kochfeld PKN645B17 umlaufender Rahmen**

- 60 cm Elektrokochfeld
- 4 HighSpeed-Kochzonen
- Kindersicherung

- weitere Ausstattungen auf Seite 56

**Backofen-Set
HBD876AS60**

Kombination aus
Einbaubackofen HBG872CS0 und
Induktionskochfeld PVS675FB5E

UPE: 2.569,- €*

**Backofen-Set
HBD872AS80**

Kombination aus
Einbaubackofen HBG872CS0 und
Elektrokochfeld PKH845BB1D

UPE: 2.109,- €*

**Backofen-Set
HBD871AS60**

Kombination aus
Einbaubackofen HBG872CS0 und
Elektrokochfeld PKN645B17

UPE: 1.819,- €*

**Backofen-Set
HBD816AS60**

Kombination aus
Einbaubackofen HBG812CS0 und
Induktionskochfeld PVS675FB5E

UPE: 2.259,- €*

**Backofen-Set
HBD812AS80**

Kombination aus
Einbaubackofen HBG812CS0 und
Elektrokochfeld PKH845BB1D

UPE: 1.799,- €*

**Backofen-Set
HBD811AS60**

Kombination aus
Einbaubackofen HBG812CS0 und
Elektrokochfeld PKN645B17

UPE: 1.649,- €*

**Backofen-Set
HBD776AB60**

Kombination aus
Einbaubackofen HBG4790B0 und
Induktionskochfeld PVS675FB5E

UPE: 2.459,- €*

**Backofen-Set
HBD772AB80**

Kombination aus
Einbaubackofen HBG4790B0 und
Elektrokochfeld PKH845BB1D

UPE: 1.999,- €*

**Backofen-Set
HBD761AB60**

Kombination aus
Einbaubackofen HBG4790B0 und
Elektrokochfeld PKN645B17

UPE: 1.719,- €*

**Backofen-Set
HBD476AS61**

Kombination aus
Einbaubackofen HBA4730S0 und
Induktionskochfeld PVS675FB5E

UPE: 2.289,- €*

**Backofen-Set
HBD472AS80**

Kombination aus
Einbaubackofen HBA4730S0 und
Elektrokochfeld PKH845BB1D

UPE: 1.839,- €*

**Backofen-Set
HBD471AS60**

Kombination aus
Einbaubackofen HBA4730S0 und
Elektrokochfeld PKN645B17

UPE: 1.559,- €*

**Backofen-Set
HBD476AB61**

Kombination aus
Einbaubackofen HBA4730B0 und
Induktionskochfeld PVS675FB5E

UPE: 2.289,- €*

**Backofen-Set
HBD472AB80**

Kombination aus
Einbaubackofen HBA4730B0 und
Elektrokochfeld PKH845BB1D

UPE: 1.839,- €*

**Backofen-Set
HBD471AB60**

Kombination aus
Einbaubackofen HBA4730B0 und
Elektrokochfeld PKN645B17

UPE: 1.559,- €*

**Backofen-Set
HBD436AS61**

Kombination aus
Einbaubackofen HBA4330S0 und
Induktionskochfeld PVS675FB5E

UPE: 2.049,- €*

**Backofen-Set
HBD432AS80**

Kombination aus
Einbaubackofen HBA4330S0 und
Elektrokochfeld PKH845BB1D

UPE: 1.599,- €*

**Backofen-Set
HBD431AS60**

Kombination aus
Einbaubackofen HBA4330S0 und
Elektrokochfeld PKN645B17

UPE: 1.309,- €*

**Backofen-Set
HBD436AB61**

Kombination aus
Einbaubackofen HBA4330B0 und
Induktionskochfeld PVS675FB5E

UPE: 2.049,- €*

**Backofen-Set
HBD432AB80**

Kombination aus
Einbaubackofen HBA4330B0 und
Elektrokochfeld PKH845BB1D

UPE: 1.599,- €*

**Backofen-Set
HBD431AB60**

Kombination aus
Einbaubackofen HBA4330B0 und
Elektrokochfeld PKN645B17

UPE: 1.309,- €*



Perfekt war noch nie so einfach.

accent|line

Backöfen der Serie 8.



Alle Serie 8 Backöfen
in Edelstahl,
ColorGlass Polar Weiß
und Vulkan Schwarz.



Alle Serie 8 Backöfen
in Edelstahl.



Alle Serie 8 Backöfen
in ColorGlass
Vulkan Schwarz.



Alle Serie 8 Backöfen
in ColorGlass
Vulkan Schwarz.



Alle Serie 8 Backöfen
in Edelstahl und
ColorGlass Polar Weiß.





Perfekt war noch nie so einfach.

accent|line

Backöfen der Serie 6 und 4.



ChromeClip

Dank des einheitlichen, modernen Designs und des Chrome Clips passen die neuen Backöfen der Serie 6, 4 & 2 perfekt zu den Geschirrspülern, Kühl-Gefrier-Kombinationen und dekorativen Dunstabzugshauben.

Dampfstoß-Funktion, Serie 6 Backöfen

Bei den Serie 6 Backöfen werden Gerichte dank der Zugabe von Feuchtigkeit knusprig und frisch zubereitet bzw. regeneriert. Aktivieren Sie einfach die gewünschte Heizart und Dampf-Intensität. Oder lassen Sie dies über eines der AutoPilot-Programme automatisch vornehmen.

Wassertank der Backöfen mit Dampfstoß-Funktion

Praktischerweise befindet sich der Wassertank direkt in der Bedienblende. Der Wassertank kann einfach herausgenommen werden und unter dem Wasserhahn mit bis zu 200 ml aufgefüllt werden. Ebenso ist die Reinigung durch das Entnehmen des Wassertanks sehr einfach.



Kochen Sie wie die Chefs.

Sous Vide.

“Sous Vide” ist französisch und bedeutet “Garen unter Vakuum”. Man versteht darunter eine Methode zum Garen von Fleisch, Fisch, Obst oder Gemüse in einem Vakuumbbeutel bei relativ niedrigen, konstanten Temperaturen und Dampfzugabe. Dadurch wird Ihr Fleisch und Fisch besonders zart und saftig.

Die neue Vakuumierschublade von Bosch fügt sich elegant in Ihre Küche ein und ermöglicht eine besonders schonende Zubereitung frischer Lebensmittel. Dazu werden die Zutaten in der Schublade vakuumiert, bevor sie in unserem Dampf-Backofen oder unserem Dampfgarer mit Sous Vide Funktion

durch Garen den gewünschten Garpunkt erreichen. So kommt der intensive, natürliche Geschmack voll zur Entfaltung. Wir empfehlen: Für eine schöne Kruste und aromatische Röstaromen können Fleischgerichte nach dem Garen noch kurz von allen Seiten scharf angebraten werden.



Ihre Speisen können Sie bereits vakuumiert kaufen oder eigene Kochideen zu Hause selbst eintüten: Der Vakuumbbeutel bewahrt dabei die natürlichen Nährstoffe und Aromen Ihrer Zutaten. Und das schmeckt man auch: Steak wird noch saftiger, Fischfilet noch zarter und knackiges Gemüse und feines Obst behalten ihren Biss und ihre Farbe. Übrigens: Durch das Vakuumieren bleiben Ihre Lebensmittel länger haltbar, Gefrierbrand wird entgegengewirkt und beim Marinieren intensivieren sich die Aromen.

Einmal im Vakuumbbeutel verstaut, gelingen Ihre Gerichte im Dampf-Backofen mit Sous Vide Funktion wie von selbst. Denn: wer die Qualität frischer Zutaten liebt, braucht eine besonders schonende Zubereitung. Mit der Garmethode Sous Vide schützen Sie die gesunden Inhaltsstoffe Ihrer Zutaten und bringen ihren natürlichen Geschmack durch die niedrigen Temperaturen zwischen 50° und 95° C zur vollen Entfaltung. Zudem kochen Sie völlig stressfrei. Denn selbst, wenn Ihre Gäste Sie mal warten lassen, Ihren Gerichten macht das nichts aus. Sie können problemlos bis zu 30 Minuten länger im Ofen bleiben, die niedrigen Temperaturen machen ein Übergaren nahezu unmöglich.

Vorbereiten



Bevor Sie mit der schonenden Zubereitung beginnen können, müssen Sie Ihre Speisen zunächst in einem Vakuumbbeutel verpacken, der speziell für Sous Vide Garen geeignet ist.

Die hitzebeständigen Vakuumbbeutel sind z. B. bequem über unseren Kundendienst in unterschiedlichen Größen erhältlich.



Waschen Sie die Zutaten und bereiten Sie sie sorgfältig vor. Je nach Rezept mit etwas Butter, Salz und Gewürzen in den Beutel geben. Schon wenige Gewürze reichen aus, um den guten Eigengeschmack voll zu entfalten.

Kleiner Tipp: Am einfachsten lässt sich der Beutel befüllen, wenn man ihn in ein hohes Gefäß stellt (z. B. Messbecher) und den Rand des Beutels umklappt.

Lebensmittel am besten nebeneinander einvakuumieren und dabei möglichst flach anordnen.

Vakuumieren



Damit beim Garen eine optimale Wärmeübertragung gewährleistet ist, sollte zum Vakuumieren ein Vakuumiergerät genutzt werden, welches ein Vakuum von ca. 99 % erreichen kann. Dies ist bei unserer Vakuumierschublade der Fall. Sie lässt sich direkt unter unserem 45 cm Backofen unterbringen.

So können Sie mit wenigen Handgriffen Ihre individuellen Gerichte ganz einfach selbst luftdicht verschweißen.

Sous Vide Garen



Nach dem Vakuumieren werden die gut verschlossenen Beutel nebeneinander auf den Rost gelegt. Unsere Empfehlung: Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sollten sich die Beutel nicht berühren. Garen Sie gegebenenfalls lieber auf zwei Ebenen. Schieben Sie den Rost in die Mitte des Garraums und platzieren Sie die Universalpfanne unter dem Rost auf Höhe 1 des Backofens. Dann die Gerichte ganz einfach nach Anleitung garen.

Für eine schöne Kruste können Sie das Gargut nach dem Garen noch von allen Seiten in der Pfanne anbraten und die restlichen Zutaten nach Belieben verfeinern.

Der Sud oder die Marinade von Gemüse, Fisch oder Fleisch eignet sich sehr gut als Basis für leckere Saucen.

CONNECTED BY
Home Connect



Weiß wann der Kuchen oder Braten perfekt ist.

Die gesammelte Erfahrung von Tausenden von Köchen weltweit. Jetzt in Ihrem Backofen.

Kochen in bester Gesellschaft: Der neue Sensor-Backofen der Serie I 8 mit künstlicher Intelligenz macht sich die gesammelten Erfahrungen von Tausenden von Köchen weltweit zunutze.

Der neue accent line Backofen lernt durch eine immer größer werdende Menge anonymisierter Daten aus zahllosen Back- und Bratvorgängen ständig dazu. Je öfter und intensiver der mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Backofen genutzt wird, desto genauer kann er vorhersagen, wann Ihr Kuchen oder Braten fertig ist. Der neue Backofen mit Home Connect kombiniert künstliche Intelligenz mit dem PerfectBake plus Backsensor und dem PerfectRoast plus Bratenthermometer und macht zudem die Erfahrung Tausender von Köchen weltweit für Sie nutzbar. Für immer perfektere Back- und Bratergebnisse.



PerfectRoast plus:

Um einen Braten auf den Punkt zu garen, braucht es viel Erfahrung. Oder: PerfectRoast plus. Das Bratenthermometer misst die Temperatur des Garguts an drei verschiedenen Messpunkten. Ausschlaggebend ist die niedrigste gemessene Temperatur: Wenn die ausgewählte Kerntemperatur erreicht ist, ist Ihr Gericht perfekt gegart. Die Temperatur ist entscheidend fürs Gelingen, und das ganz besonders beim Zubereiten eines ganzen Fisches oder Hähnchens. Und dank künstlicher Intelligenz wissen Sie exakt, in wie vielen Minuten Ihr Braten perfekt fertig ist. Das macht es einfacher, alle Gerichte gleichzeitig auf den Tisch zu bringen.



PerfectBake plus:

Was gibt es Besseres als Omas Kuchen? Ein Kuchen, gebacken mit der Erfahrung von tausenden Omas weltweit. Und dank PerfectBake plus können Ihre Backkünste jetzt mithalten: Der PerfectBake plus Backsensor misst permanent den Feuchtigkeitsgehalt Ihres Gebäcks und passt den Backvorgang über Heizart, Temperatur und Dauer automatisch an. Und dank künstlicher Intelligenz wissen Sie exakt, in wie vielen Minuten Ihr Kuchen fertig ist. Das Resultat: Noch nie war es so leicht, Brot, Kuchen oder eine Quiche zu backen. Perfekte Ergebnisse einfach auf Knopfdruck. Oder anders gesagt: Überraschen Sie Ihre Großmutter doch einfach mit ihrem Lieblingkuchen.

Einfach gesünder leben.



Innovative Technologien von Bosch machen Ihr Leben zuhause etwas einfacher, entspannter und gesünder. Hausgeräte, die mindestens eine der unten stehenden Kategorien oder Funktionen erfüllen, kennzeichnen wir mit dem Simply Healthy Signet.

Ernährung



Backofen mit Dampf-Funktion*

Vielseitigkeit in der Zubereitung für Gaumenfreuden ganz nach Ihrem Geschmack. Mit unseren Sensor Backöfen mit Dampffunktion können Sie backen, braten, grillen, garen und dämpfen.



Dörren

Obst, Früchte und Kräuter selbst dörren. Durch die entzogene Feuchtigkeit treten fruchteigene Aromen deutlicher zutage, das Gedörrte schmeckt intensiver und ist zudem lange haltbar.



Sanftgaren

Ideal für die schonende und langsame Zubereitung von zartem Gemüse oder Geflügel bei 70–120 °C.

Schutz



PerfectRoast

Mit dem PerfectRoast Bratenthermometer gehen Sie bei der Zubereitung von Fleisch, Geflügel und Fisch auf Nummer sicher. Alle Gerichte werden perfekt gegart und können bedenkenlos serviert werden.



PerfectFry

Dieser innovative Bratsensor kontrolliert während des Bratvorgangs die Temperatur, passt sie bei Bedarf automatisch an und lässt jeden Braten perfekt gelingen. Nichts brennt mehr an.

Blendenübersicht nach Serien.

Je nach Ausstattung und Serie sind die Backöfen und Herde mit den folgenden Bedienungen ausgestattet:

Serie 8



Backofen-Display

TFT-Touchdisplay

- ▶ Führt mit ansprechenden Abbildungen der Speisen und Klartext selbsterklärend durch das Menü. Je nach Programmauswahl erhalten Sie leicht verständliche Hinweise.
- ▶ Schnelle Orientierung durch bildhafte Darstellung der Speisekategorien.
- ▶ Leichte Reinigung durch die glatte Touchdisplay-Oberfläche.

Intuitiver Bedienring

- ▶ Der intuitive Bedienring verfügt über ein präzises haptisches Raster. Er lässt sich mit minimalem Druck und nur einem Finger genau steuern.



Backofen-Display

TFT-Display

- ▶ Das hochwertige TFT-Display führt mit einer eindeutigen Symbol- und Klartextanzeige übersichtlich durch die Menüpunkte.

Serie 6



Backofen-Display

TFT-Display

- ▶ Die Backöfen mit TFT-Display sind mit Edelstahlkappen versetzten Versenkknebeln ausgestattet.
- ▶ Klare, leicht verständliche Text-, Symbol- und Bildanzeigen.
- ▶ Bis zu 13 Heizarten auswählbar.
- ▶ Bratenthermometer, AutoPilot-Programme und Reinigungsfunktion über das Display steuerbar.



Backofen-Display

LCD-Display

- ▶ Die Backöfen mit weiß leuchtendem LCD-Display sind mit Edelstahlkappen versetzten Versenkknebeln ausgestattet.
- ▶ Temperaturanzeige und Anzeige der ansteigenden Temperatur mit anwachsend roter Lichtlinie.
- ▶ Bis zu 10 Heizarten auswählbar.
- ▶ AutoPilot-Programme und Reinigungsfunktion über Display steuerbar.

Serie 4



Backofen-Display

LED-Display

- ▶ Die Backöfen mit rot leuchtendem LED-Display sind mit Versenkknebeln mit Edelstahlkappen ausgestattet.
- ▶ 5 Heizarten auswählbar.

Diese Seite spart Ihnen viel Zeit.

Funktionen und Sonderausstattungen der Bosch Backöfen.



3D Heißluft – Serie 6.

Die Wärme verteilt sich schnell und gleichmäßig im Backofen. Es kann auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig gebacken werden.

Aufgrund der Hitzeverteilung kann sowohl Süßes als auch Pikantes zur selben Zeit zubereitet werden, ohne dass sich der Geschmack überträgt.



4D Heißluft – Serie 8.

Mit 4D Heißluft können Sie Ihre Speisen ab sofort beliebig auf den Einschubhöhen 1 bis 4 platzieren – das Ergebnis wird immer

perfekt. Dafür sorgt unser Lüfterrad, welches seine Drehrichtung während des Betriebs wechselt und so die Hitze gleichmäßig auf alle Ebenen verteilt. Doch damit nicht genug: Mit der 4D Heißluft lässt sich auch parallel auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig backen und garen. Für perfekt einheitliche Ergebnisse vom ersten bis zum letzten Blech.



Bosch Assist.

Wirklich präzise Angaben zu Temperatur und Garzeit sucht man in manchen Kochbüchern und Familienrezepten vergeblich. Dank Bosch Assist gelingen sie trotzdem: Einfach das gewünschte Gericht auswählen und der Backofen stellt automatisch die ideale Heizart, Temperatur und Zubereitungszeit ein. Diese Einstellungen lassen sich natürlich auch einfach selbst vornehmen.



Auftauen.

Zum schonenden Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Brot und Gebäck.



Aufwärmen.

Mit dieser Funktion lassen sich Speisen besonders schonend und geschmackvoll erwärmen.

Beleuchtungs-Varianten.

Backöfen der Serie 8 sind je nach Modell mit unserer klassischen Halogen-Beleuchtung, LED-Beleuchtung oder der seitlichen LED-Beleuchtung ausgestattet. LED ist das derzeit hellste Licht auf dem Markt und bietet Ihnen neben einer perfekten Ausleuchtung auch einen extrem niedrigen Verbrauch sowie höchste Langlebigkeit. Die seitliche LED-Beleuchtung ermöglicht Ihnen zudem eine individuelle Ausleuchtung einzelner Ebenen. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie einmal auf mehreren Blechen gleichzeitig backen.



Bratenthermometer

Das Bratenthermometer ist in den Herden mit TFT-Display enthalten. Mit dem integrierten Bratenthermometer können Fleischgerichte stets auf den gewünschten Garpunkt genau zubereitet werden. Beim Garen misst ein Sensor die Temperatur des Gerichtes. Ein Signalton informiert, wenn die gewünschte Kerntemperatur erreicht wurde, und der Backofen schaltet sich automatisch ab. Somit entfällt das ständige Überprüfen des Garstandes des Bratens.



Dörren.

Unsere Heizfunktion Dörren ist eine gesunde Alternative zum Trockenobst aus dem Supermarkt. Egal, ob Sie z. B. Dörräpfel fürs Müsli oder getrocknete Tomaten für Ihre Antipasti wünschen – Ihr Backofen bereitet alles ganz einfach selbst zu. Und das besonders schmackhaft und ohne Zusatzstoffe wie etwa Schwefel.



EcoClean Direct.

Backöfen reinigen leicht gemacht – mit EcoClean Direct, der energiesparenden Reinigungsunterstützung. Eine spezielle Beschichtung der Backofenrückwand aus mikrofeinen Keramik-Kügelchen baut Spritzer bereits während des Backens und Bratens ab – und das ein Geräteleben lang. Das spart Zeit und Energie.



EcoClean Direct Plus.

Backöfen reinigen leicht gemacht – mit EcoClean Direct Plus, der energiesparenden Reinigungsunterstützung. Eine spezielle Beschichtung der Backofenseiten, -rückwand und der -decke aus mikrofeinen Keramik-Kügelchen baut Spritzer bereits während des Backens und Bratens ab – und das ein Geräteleben lang. Das spart Zeit und Energie.

Fronttemperaturen.

Die neue Bosch Backofentür: mehr Sicherheit für Sie und Ihre Familie. Backöfen von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsstandards: Die maximale Temperatur der Backofen-Tür wurde um 10°C gesenkt. Die kühlfste Bosch Backofentür wird somit nur noch 30°C warm. Kleine und große Hände sind dadurch noch besser geschützt. Möglich wird dieses Plus an Sicherheit durch eine 30% bessere Belüftung. Dies gibt Ihnen das gute Gefühl, dass mit Backöfen und Herden von Bosch nichts passieren kann.

GranitEmail.

GranitEmail steht für die neu entwickelte hochwertige Oberflächenbeschichtung von Backofeninnenraum und Zubehör. Neben der attraktiven samtglänzenden Optik wird auch die manuelle Reinigung maßgeblich erleichtert. Zusätzlich ist die neue Oberfläche schlag-, kratz- und säurebeständig.



Großflächengrill.

Besonders für das Grillen größerer Mengen geeignet, wie etwa Steak, Würstchen, Fisch oder Gemüse.



Heißluft sanft (Eco).

Mit Heißluft sanft haben wir die im Haushalt am häufigsten verwendete Heizart „Heißluft“ verbessert. Der Ventilator verteilt die Hitze gleichmäßig im Backofeninnenraum und kann dabei dazu noch Energie sparen. Backen auf nur einer Ebene, wie etwa Kleingebäck, Kuchen in Formen oder Kuchen auf dem Blech und das ohne Vorheizen.

Home Connect



Warum nicht mal ein bisschen zu Hause backen, während Sie woanders sind? Nutzen Sie einfach Ihr Smartphone, um Ihren

Backofen per Fernsteuerung anzustellen – mit der Home Connect Funktion. Außerdem versorgt Sie die App mit allen Informationen zum Backvorgang, die Sie benötigen. So wissen Sie immer, wann der Kuchen fertig ist und ob Sie den Backofen ausgeschaltet haben oder nicht. Seien Sie zu Hause auch von unterwegs aus.



Intensivhitze.

Oberhitze und extrem starke Unterhitze kombiniert – für beste Backergebnisse mit knusprigem Boden und saftigem Belag, wie etwa Flammkuchen oder Käsekuchen.

Intuitiver Bedienung.

Ein kleiner Dreh am intuitiven Bedienring genügt, um alle Einstellungen vorzunehmen. Hilfreiche Piktogramme und Infotexte im Inneren des Bedienrings sowie das hochauflösende TFT-Display mit Klartext bieten alle wichtigen Informationen auf einen Blick. So verlieren Ihre Kunden niemals die Übersicht und die Zubereitung der Speisen geht immer leicht von der Hand.

Kindersicherung.

Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Elektronik vor Kinderhänden und unbeabsichtigter Bedienung geschützt – ein Verstellen ist unmöglich. So wird ein höchster Standard an Sicherheit gewährleistet, um eine mögliche Verletzungsgefahr zu unterbinden.

**Kleinflächengrill.**

Speziell für kleinere Mengen Grillgut geeignet – Steaks, Würstchen, Fisch und vieles mehr gelingen perfekt.

**Klapptür mit SoftClose und SoftOpen**

Alle Backöfen der Serie 8 mit Klapptür verfügen über die praktische SoftOpen & SoftClose-Funktion, die Ihnen ein noch sanfteres und leises Öffnen und Schließen ermöglicht.

**Ober-/Unterhitze.**

Die klassische Beheizungsart für knusprige Braten und zum Backen von Biskuit, Kleingebäck und Aufläufen.

**Ober-/Unterhitze sanft (Eco).**

Zusätzlich zur klassischen Ober- und Unterhitze steht Ihnen ab sofort auch eine neue, zusätzliche Variante zur Verfügung. Mit dieser Heizart bereiten Sie Kleingebäck, Brot und Brötchen immer perfekt zu und je nach Zubereitung und Lebensmittel kann dabei Energie gespart werden.

**PerfectBake Backsensor.**

So einfach war Backen noch nie: Mit dem einmalig exakten PerfectBake Backsensor misst der Backofen permanent den Feuchtigkeitsgehalt im Ofen und regelt dabei alle Einstellungen ganz automatisch. Alles, was man dafür tun muss: Die passende Gerichte-Kategorie auswählen und auf „Start“ drücken. Das Ergebnis: Brot, Kuchen und Quiche in Perfektion.

**PerfectRoast Bratenthermometer – Serie 8.**

Mit dem PerfectRoast Bratenthermometer gelingt jedes Gericht wie von Profihand. Nur mit weit weniger Aufwand. Über mehrere hochempfindliche Messpunkte ermittelt es die Kerntemperatur im Inneren des Bratguts – und das auf Grad und Sekunde genau. Diese maximale Messgenauigkeit garantiert jederzeit perfekte Ergebnisse beim Braten.

**Pizzastufe.**

Die Kombination von Unterhitze und Heißluft eignet sich besonders für die Zubereitung von Tiefkühlprodukten wie Pizza oder Pommes frites.

**Pyrolyse – Selbstreinigung.**

Mit aktivierter Pyrolyse-Funktion heizt sich Ihr Gerät auf und verbrennt eingebrannte Speisereste, Fette und Öle mit der Kraft von 480°C. Zurück bleibt nur etwas Asche, die Sie mühelos mit Küchenpapier entfernen können. Wählen Sie einfach, je nach Verschmutzungsgrad, eins von drei Reinigungsprogrammen aus und drücken Sie auf Start – den Rest erledigt Ihr Backofen automatisch. Die neuen Bleche, Gestelle und Auszüge der Serie 8 sind pyrolysefest und können deshalb während der Selbstreinigung im Backofen bleiben.

**Sanftgaren.**

Eine schonende und langsame Zubereitung bei konstant 85°C für z. B. extra zartes Gemüse oder Geflügel.

**Schnellaufheizung.**

Die Schnellaufheizung sorgt für bis zu 30% kürzere Vorheizzeiten – bei gleich bleibendem Energieverbrauch. Nach Erreichen der gewünschten Temperatur weist Sie eine Kontrollleuchte darauf hin umzuschalten. Die automatische Schnellaufheizung übernimmt dies ganz von selbst.

Teleskopauszüge bei Backöfen der Serie 8, 6 und 4.

Ob ein, zwei oder drei Teleskopauszüge – unsere Auszugssysteme sind sicher und leicht zu bedienen. Wird der Teleskopauszug komplett ausgezogen, rastet dieser dank eines speziellen Mechanismus in exakt paralleler Stellung fest ein und bietet dadurch vollkommene Stabilität. So wird Backen und Braten noch einfacher.

3-fach Teleskopvollauszug.

Backbleche, Roste oder die Universalpfanne können dank 3-fach Teleskopvollauszug auf drei Ebenen ohne Kippen aus dem Backofen gezogen werden, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. **Der Teleskopvollauszug mit Stoppfunktion** von Bosch verhindert im voll ausgefahrenen Zustand ein mögliches Verschieben und macht es Ihnen auch mit einer Hand leicht, Backgeschirr in den Ofen zu geben. Alle Auszugssysteme der Serie 8 sind pyrolysefest und für den Mikrowellen- und Dampftrieb geeignet.

Ebenunabhängiger Teleskopauszug bei Backöfen der Serie 6 und 4.

Die Standard-Auszugssysteme bieten nur bis zu drei Positionen für Teleskopauszüge. Bosch bietet jetzt auch einen Teleskopauszug der auf allen 5 Ebenen im Garraum genutzt werden kann. Dieser neue Auszug kann auf allen Ebenen nachgerüstet werden – einschließlich der Grillebene, für ein komfortableres Grillen. Der ebenunabhängige Auszug lässt sich einfach an- und wieder abklemmen.

TFT-Touchdisplay

Das Display führt mit ansprechenden Abbildungen der Speisen und Klartext selbsterklärend durch das Menü. Je nach Programmauswahl erhalten Sie leicht verständliche Hinweise. Jede Speisekategorie wird durch ein Bild von einem Gericht oder einem Besteck/Geschirr symbolisiert – dadurch können Sie sich jederzeit schnell orientieren. Die glatte Oberfläche des Touchdisplays lässt sich leicht und komfortabel reinigen.

**Umluft-Grill.**

Ist die gewünschte Zieltemperatur erreicht, schaltet sich der Ventilator dazu – ideal für perfekt knusprige Braten.

**Unterhitze.**

Diese gezielte Hitze eignet sich speziell für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden.

**Vorwärmen.**

Mit dieser Funktion lassen sich Speisen besonders schonend und geschmackvoll erwärmen.

**Warmhalten.**

Mit dieser Funktion lässt sich Geschirr perfekt vorwärmen, damit Speisen nicht so schnell abkühlen.

**XXL-Backofen.**

Der XXL-Backofen garantiert durch ein Volumen von bis zu 71 Litern und größere Backbleche ausreichend Platz für den größten Braten oder mehrere Portionen gleichzeitig. Das größere Volumen ermöglicht zudem noch gleichmäßigere Backergebnisse, da der größere Abstand zwischen den Einschub-Ebenen die Zirkulation der Wärme maßgeblich verbessert.

Serie 8 Backöfen mit künstlicher Intelligenz

accent|line
carbon black



UPE: 3.390,- €*

Serie | 8
HNG8764C7 carbon black



accent|line
carbon black



UPE: 3.052,- €*

Serie | 8
HMG8764C7 carbon black



<p>Backofentyp und Heizart</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit Mikrowellen- und Dampfstoß-Funktion mit 14 Heizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten – Zusätzliche Heizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären, Dampf-Kombibetrieb – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion – Externe Dampferzeugung – Zusätzliche Heizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb – Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) – Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 67 L – XXL-Backofen mit Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit Mikrowellen-Funktion mit 12 Heizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten – Zusätzliche Heizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombibetrieb – Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) – Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 67 L – XXL-Backofen mit Email anthrazit
<p>Komfort</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect Funktion (WLAN) – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – Bosch Assist – PerfectRoast plus Bratenthermometer - weiß wann der Braten perfekt ist – PerfectBake plus Backsensor - weiß wann der Kuchen perfekt ist – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank – Infotaste, Elektronikuhr – Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – LED-Innenbeleuchtung, seitliche Langfeldleuchten, Backofenbeleuchtung abschaltbar – intuitiver Bedienring – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff 	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect Funktion (WLAN) – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – Bosch Assist – PerfectRoast plus Bratenthermometer - weiß wann der Braten perfekt ist – PerfectBake plus Backsensor - weiß wann der Kuchen perfekt ist – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Infotaste, Elektronikuhr – Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – intuitiver Bedienring – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff
<p>Reinigung</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	<ul style="list-style-type: none"> – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
<p>Auszugssysteme</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit Einhängegittern – 1fach-Teleskopauszug, pyrolysefähig 	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit Einhängegittern – 1fach-Teleskopauszug, pyrolysefähig
<p>Umwelt und Sicherheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Sehr geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> – Sehr geringe Türtemperatur, Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter, Kühlgebläse
<p>Zubehör</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne 	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gerätegröße: 595 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gerätegröße: 595 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
<p>Sonderzubehör</p>	<p>HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaforn, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZGOAS00 Anschlusskabel 3 m</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 35.</p>	<p>HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaforn, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZGOAS00 Anschlusskabel 3 m</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 35.</p>

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Serie 8 Backöfen mit künstlicher Intelligenz

accent|line
carbon black



accent|line
carbon black



UPE: 3.275,- €*

Serie | 8
HSG856XC7 carbon black



UPE: 2.437,- €*

Serie | 8
HSG836NC1 carbon black
HSG836NS1 Edelstahl



<p>Backofentyp und Heizart</p>	<p>– Backofen mit Dampf-Funktion mit 12 Heizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten – Zusätzliche Heizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Dampf-Kombibetrieb, Sous Vide Garen – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Autom. Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion – Externe Dampferzeugung – Schnellaufheizung, Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit Email anthrazit</p>	<p>– Backofen mit Dampf-Funktion mit 12 Beheizungsarten: – 4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous vide Garen – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Autom. Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion – Externe Dampferzeugung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit Email anthrazit</p>
<p>Komfort</p>	<p>– Home Connect Funktion (WLAN) – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – Bosch Assist – PerfectRoast plus Bratenthermometer - weiß wann der Braten perfekt ist – PerfectBake plus Backsensor - weiß wann der Kuchen perfekt ist – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank – Infotaste, Elektronikuhr, intuitiver Bedienring – Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff</p>	<p>– Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – Bosch Assist – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l – Leeranzeige Wassertank – Infotaste, Elektronikuhr, intuitiver Bedienring – Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, AutoPilot – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar</p>
<p>Reinigung</p>	<p>– EcoClean Direct Plus – EcoClean-Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand – Vollglas-Innentür</p>	<p>– EcoClean Direct – EcoClean-Ausstattung: Rückwand – Vollglas-Innentür</p>
<p>Auszugssysteme</p>	<p>– Backofen mit Einhängegittern – 3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion</p>	<p>– Backofen mit Einhängegestell, Auszug 1-fach, Rastfunktion, Überauszug</p>
<p>Umwelt und Sicherheit</p>	<p>– Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh – Energieverbr. pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh – Geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</p>	<p>– Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh – Energieverbr. pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh – Geringe Türtemperatur, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter, Kühlgebläse</p>
<p>Zubehör</p>	<p>– 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S + Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne</p>	<p>– 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S + Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne</p>
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p>	<p>– Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>	<p>– Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>
<p>Sonderzubehör</p>	<p>HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzastufe, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m</p>	<p>HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzastufe, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m</p>

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 35.

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 35.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Serie 8 Backöfen mit künstlicher Intelligenz

accent|line
carbon black




accent|line
carbon black



UPE: 2.737,- €*
Serie | 8
HRG8769C7 carbon black

Serie | 8
HRG8769C7 carbon black



UPE: 2.273,- €*
Serie | 8
HBG8769C7 carbon black

Serie | 8
HBG8769C7 carbon black



<p>Backofentyp und Heizart</p>	<p>– Backofen mit Dampfstoß-Funktion mit 15 Heizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten – Zusätzliche Heizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären, Dampf-Kombibetrieb – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion – Externe Dampferzeugung – Schnellaufheizung, Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit Email anthrazit</p>	<p>– Backofen mit 13 Heizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail</p>
<p>Komfort</p>	<p>– Home Connect Funktion (WLAN) – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – Bosch Assist – PerfectRoast plus Bratenthermometer - weiß wann der Braten perfekt ist – PerfectBake plus Backsensor - weiß wann der Kuchen perfekt ist – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank – Infotaste, Elektronikuhr, intuitiver Bedienung – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff – Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar</p>	<p>– Home Connect Funktion (WLAN) – Klapptür, vollgedämpft – Bosch Assist – PerfectRoast plus Bratenthermometer - weiß wann der Braten perfekt ist – PerfectBake plus Backsensor - weiß wann der Kuchen perfekt ist – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Infotaste – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff – Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – intuitiver Bedienung</p>
<p>Reinigung</p>	<p>– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Pyrolysefähige Backbleche – Vollglas-Innentür</p>	<p>– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Pyrolysefähige Backbleche – Vollglas-Innentür</p>
<p>Auszugssysteme</p>	<p>– 3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, pyrolysefähig</p>	<p>– Backofen mit Einhängегittern, 3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, pyrolysefähig</p>
<p>Umwelt und Sicherheit</p>	<p>– Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh – Sehr geringe Türtemperatur, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Kühlgebläse, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</p>	<p>– Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh – Sehr geringe Türtemperatur, Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste</p>
<p>Zubehör</p>	<p>– 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne</p>	<p>– 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne</p>
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p>	<p>– Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gerätegröße: 595 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>	<p>– Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Gerätegröße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585 x 560 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>
<p>Sonderzubehör</p>	<p>HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailiert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailiert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailiert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailiert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailiert, anth HEZ633070 Profi-Pfanne, emailiert, anthrazit HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZGOAS00 Anschlusskabel 3 m</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 35.</p>	<p>HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailiert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailiert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailiert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailiert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZGOAS00 Anschlusskabel 3 m</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 35.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Serie 8 Backöfen, konventionell 60 cm breit

accent|line
carbon blackUPE: 1.858,- €*
Serie | 8
HBG8755C0 carbon blackaccent|line
carbon blackUPE: 1.626,- €*
Serie | 8
HBG855TC0 carbon black

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – AutoPilot 10 – TFT mit Klartextanzeige – Infotaste – Elektronikuhr – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, AutoPilot, Sabbatschaltung – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – intuitiver Bedienring – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff 	<ul style="list-style-type: none"> – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – AutoPilot 10 – TFT mit Klartextanzeige – Infotaste – Elektronikuhr – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, AutoPilot, Sabbatschaltung – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – intuitiver Bedienring – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Pyrolysefähige Backbleche – Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> – EcoClean Direct Plus – EcoClean-Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand – Vollglas-Innentür
Auszugssysteme	– 3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, pyrolysefähig	– 3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh – Sehr geringe Türtemperatur, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Kühlgebläse, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh – Geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
Zubehör	– 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ327000 Backstein HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf HEZ617000 Pizzaform, emailiert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailiert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailiert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailiert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailiert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailiert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Gaspfanne HEZ660050 Verblende für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 35.	HEZ327000 Backstein HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf HEZ617000 Pizzaform, emailiert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailiert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailiert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailiert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailiert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailiert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Gaspfanne HEZ660050 Verblende für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 35.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Serie 8 Backöfen, konventionell 60 cm breit



UPE: 1.594,- €*
 Serie | 8
 HBG872CS0 Edelstahl

UPE: 1.215,- €*
 Serie | 8
 HBG812CS0 Edelstahl



<p>Backofentyp und Heizart</p>	<p>– Backofen mit 8 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Auftauen – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail</p>	<p>– Backofen mit 8 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Auftauen – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail</p>
<p>Komfort</p>	<p>– Klapptür, Backofentür, gedämpft, vollgedämpft – AutoPilot 10 – Bratenthermometer – TFT mit Klartextanzeige – Infotaste, Elektronikuhr – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – intuitiver Bedienring – Backofengriff aus massivem Edelstahl</p>	<p>– Klapptür, Backofentür, gedämpft, vollgedämpft – Bratenthermometer – TFT mit Klartextanzeige – Infotaste – Elektronikuhr – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – intuitiver Bedienring – Backofengriff aus massivem Edelstahl</p>
<p>Reinigung</p>	<p>– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Pyrolysefähige Backbleche – Vollglas-Innentür</p>	<p>– Vollglas-Innentür</p>
<p>Auszugssysteme</p>	<p>– Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar</p>	<p>– Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar</p>
<p>Umwelt und Sicherheit</p>	<p>– Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+1 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh – Sehr geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</p>	<p>– Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+1 – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh – Sehr geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</p>
<p>Zubehör</p>	<p>– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne</p>	<p>– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne</p>
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p>	<p>– Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>	<p>– Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>
<p>Sonderzubehör</p>	<p>HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638170 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef. HEZ638270 Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef. HEZ638370 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef. HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 35.</p>	<p>HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638100 Teleskop-Vollauszug 1-fach HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 35.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Serie 6 Backöfen mit Dampfstoß-Funktion

UPE: 1.737,- €*
Serie | 6
HRG4785B6 Vulkan Schwarz
HRG4785S6 EdelstahlUPE: 1.462,- €*
Serie | 6
HRG4385B6 Vulkan Schwarz
HRG4385S6 Edelstahl

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit Dampfstoß-Funktion mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Regenerieren – Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Heißluft, Umluftgrill, Ober-/Unterhitze – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm – Externe Dampferzeugung – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail 	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit Dampfstoß-Funktion mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Regenerieren – Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Heißluft, Umluftgrill, Ober-/Unterhitze – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm – Externe Dampferzeugung – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect Funktion (WLAN) – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – Bratenthermometer – AutoPilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Wassertank mit 0.2 l – Elektronikuhr – Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C – Temperaturvorschlag – Aufheizkontrolle – Sabbatschaltung – Halogen-Innenbeleuchtung – Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel, rund 	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect Funktion (WLAN) – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – Bratenthermometer – AutoPilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Wassertank mit 0.2 l – Elektronikuhr – Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C – Temperaturvorschlag – Aufheizkontrolle – Sabbatschaltung – Halogen-Innenbeleuchtung – Versenkknebel, rund
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> – EcoClean Direct-Ausstattung: Rückwand – Vollglas-Innentür
Auszugssystem	– 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion	– 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh – Sehr geringe Türtemperatur, Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung, Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh – Geringe Türtemperatur, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter
Zubehör	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm – Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm – Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538500 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab. HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538500 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab. HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m
	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 35.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 35.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Serie 6 Backöfen



UPE: 1.468,- €*

Serie | 6
HBG4790B0 Vulkan Schwarz



Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit 13 Beheizungsarten: – 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, sanfte Heißluft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – Backofentür mit SoftOpen und SoftClose – AutoPilot 40 – Bedienung mit TFT-Display – Elektronik-Uhr – Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C – Temperaturvorschlag – Ist-Temperaturanzeige – Aufheizkontrolle – Sabbatschaltung – Halogen-Innenbeleuchtung – Versenkknebel
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Vollglas-Innentür
Auszugssystem	– 1fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh – Sehr geringe Türtemperatur, Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung, Türverriegelung elektronisch, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter
Zubehör	– 1 x Backblech, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Sonderzubehör	<p>HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau</p> <p>HEZ327000 Backstein</p> <p>HEZ531000 Backblech, emailliert, grau</p> <p>HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet</p> <p>HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau</p> <p>HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft</p> <p>HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig</p> <p>HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach</p> <p>HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab.</p> <p>HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)</p> <p>HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach</p> <p>HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach</p> <p>HEZ660050 Verblendleiste für Sockel</p> <p>HEZ915003 Glasbräter 5,4 l</p> <p>HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 35.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Serie 6 Backöfen



UPE: 1.472,- €*

UPE: 1.125,- €*

Serie 6 HBG4785B6 Vulkan Schwarz HBG4785S6 Edelstahl	Serie 6 HBG4575B0 Vulkan Schwarz HBG4575S0 Edelstahl
--	--



Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> - Backofen mit 9 Beheizungsarten: - 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft - Schnellaufheizung - Kühlgebläse - Garraumvolumen: 71 l - XXL-Backofen mit GranitEmail 	<ul style="list-style-type: none"> - Backofen mit 7 Beheizungsarten: - 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft - Schnellaufheizung - Garraumvolumen: 71 l - XXL-Backofen mit GranitEmail - Weiße Schrift im Display
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect Funktion (WLAN) - Klapptür mit SoftClose und SoftOpen - AutoPilot 30 - Bratenthermometer - Bedienung mit LCD-Display (weiß) - Elektronikuhr - Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C - Temperaturvorschlag - Aufheizkontrolle - Sabbatschaltung - Halogen-Innenbeleuchtung - Leicht-Bedien-Elektronik - Versenkknebel 	<ul style="list-style-type: none"> - Klapptür mit SoftClose - AutoPilot 10 - Bratenthermometer - Bedienung mit LCD-Display (weiß) - Elektronikuhr - Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C - Halogen-Innenbeleuchtung - Aufheizkontrolle - Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) - Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> - EcoClean Direct Plus - EcoClean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände - Vollglas-Innentür
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> - 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> - 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ - Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh - Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh - Sehr geringe Türtemperatur, Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung, Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ - Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh - Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh - Geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Kindersicherung, Restwärmeanzeige
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW - Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm - Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm - Länge Netzkabel: 120 cm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW - Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm - Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm - Länge Netzkabel: 120 cm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab. HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendeleiste für Sockel HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3 m Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 35.	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunabhängig HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendeleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 35.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Serie 4 Backöfen



UPE: 1.261,- €*
 Serie | 4
 HBA4730B0 Vulkan Schwarz
 HBA4730S0 Edelstahl



UPE: 967,- €*
 Serie | 4
 HBA4330B0 Vulkan Schwarz
 HBA4330S0 Edelstahl



Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail – Rote Schrift im Display 	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail – Rote Schrift im Display
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – Klapptür – AutoPilot 10 – Bedienung mit LED-Display (rot) – Elektronikuhr – Elektronische Temperaturregelung von 50°C - 275°C – Halogen-Innenbeleuchtung – Aufheizkontrolle – Versenkknebel 	<ul style="list-style-type: none"> – Klapptür – Bedienung mit LED-Display (rot) – Elektronikuhr – Elektronische Temperaturregelung von 50°C - 275°C – Halogen-Innenbeleuchtung – Versenkknebel
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> – EcoClean Direct-Ausstattung: Rückwand – Vollglas-Innentür
Auszugssystem	– 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion	– 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh – Sehr geringe Türtemperatur, Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh – Kindersicherung
Zubehör	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunabhängig HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 35.	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunabhängig HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 35.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Sonderzubehör Backöfen¹

HEZ538000
Teleskopauszug 1-fach, ebenenunabhängig²
UPE: 64,00 €*

HEZ638100
Teleskop-Vollauszug 1-fach
UPE: 63,00 €*

HEZ638170
Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig²
UPE: 89,00 €*



HEZ538200
Teleskopauszug 2-fach²
UPE: 85,00 €*

HEZ638200
Teleskop-Vollauszug 2-fach²
UPE: 124,00 €*

HEZ638270
Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysefähig²
UPE: 159,00 €*



HEZ538500
Teleskopauszug 3-fach, davon 1 ebenenunabhängig²
UPE: 150,00 €*

HEZ638300
Teleskop-Vollauszug 3-fach²
UPE: 186,00 €*

HEZ638D30
Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig²
UPE: 222,00 €*

HEZ638370
Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig²
UPE: 236,00 €*



HEZ531000
Backblech, emailliert, grau²
UPE: 39,00 €*

HEZ531010
Backblech, Keramik antihaft beschichtet²
UPE: 57,00 €*

HEZ631070
Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig²
UPE: 39,00 €*



HEZ530000
2 Universalpfannen, schmales Format
UPE: 54,00 €*



HEZ532000
Universalpfanne, emailliert, grau
UPE: 42,00 €*

HEZ532010
Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet²
UPE: 60,00 €*

HEZ632070
Universalpfanne, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig²
UPE: 42,00 €*



HEZ317000
Pizzaform, emailliert, grau
UPE: 36,00 €*

HEZ617000
Pizzaform, emailliert, anthrazit
UPE: 36,00 €*



HEZ327000
Backstein
UPE: 144,00 €*

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells. ² Abbildung ähnlich
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Sonderzubehör Backöfen¹




HEZ36D163
Dampfbehälter ungelocht, Größe S²
UPE: 50,00 €*

HEZ36D163G
Dampfbehälter gelocht, Größe S²
UPE: 50,00 €*



HEZ625071
Grillblech, emailliert, anthrazit
UPE: 56,00 €*

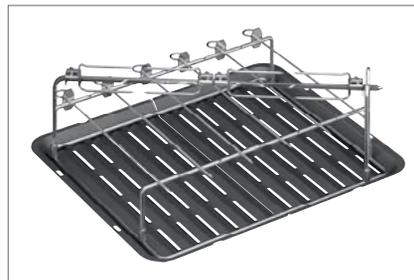

HEZ635000
Grillset
UPE: 116,00 €*




HEZ333001
Deckel für Profi-Pfanne²
UPE: 59,00 €*

HEZ633001
Deckel für Profipfanne, emailliert,
anthrazit
UPE: 66,00 €*



HEZ633070
Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
UPE: 66,00 €*

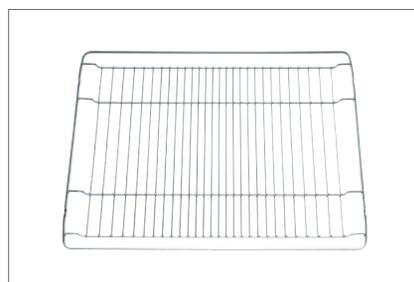


HEZ634000
Back- und Bratrost (Standard)²
UPE: 36,00 €*



HEZ636000
Glaspfanne
UPE: 70,00 €*



HEZ915003
Glasbräter 5,4 l
UPE: 51,00 €*

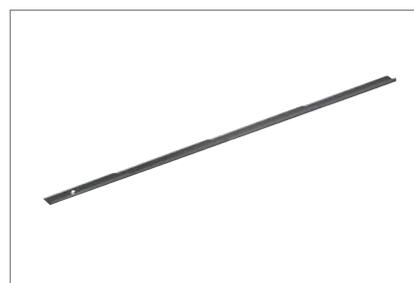

HEZ660050
Verblendleiste für Sockel
UPE: 22,00 €*



HEZ660060
Fachbodenverblendung inkl.
Verblendleiste
UPE: 36,00 €*



HEZG0AS00
Anschlusskabel 3 m
UPE: 21,00 €*



HEZ6BMA00
Zwischenbodenset
UPE: 87,00 €*

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells. ² Abbildung ähnlich
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Perfekt war noch nie so einfach.

accent|line Kompaktgeräte.



Alle Serie 8 Backöfen
in Edelstahl,
ColorGlass Polar Weiß
und Vulkan Schwarz.



Alle Serie 8 Backöfen
in Edelstahl.



Alle Serie 8 Backöfen
in ColorGlass
Vulkan Schwarz.



Alle Serie 8 Backöfen
in ColorGlass
Vulkan Schwarz.



Alle Serie 8 Backöfen
in Edelstahl und
ColorGlass Polar Weiß.





Serie 8 Kompaktbacköfen mit künstlicher Intelligenz



UPE: 2.687,- €*
Serie | 8
CMG8764C7 carbon black

UPE: 2.942,- €*
Serie | 8
CSG856RC7 carbon black

UPE: 1.927,- €*
Serie | 8
CDG834AC0 carbon black

Serie | 8
CMG8764C7 carbon black

Serie | 8
CSG856RC7 carbon black

Serie | 8
CDG834AC0 carbon black



<p>Backofentyp / Mikrowelle und Heizarten</p>	<p>– Kompaktbackofen mit Mikrowellen-Funktion mit 12 Beheizungsarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten – Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb – Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) – Intelligente Inverter-Technologie: Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert – Schnellaufheizung, Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvol.: 45 l, XXL-Backofen mit Email anthrazit 	<p>– Kompaktbackofen mit Dampf-Funktion mit 12 Beheizungsarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgeräten, Regenerieren, Gären, Auftauen, Dampf-Kombibetrieb, Sous Vide Garen – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Autom. Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion – Externe Dampferzeugung – Schnellaufheizung, Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvol.: 47 l, XXL-Backofen mit Email anthrazit 	<p>– Kompaktdampfgerät mit 5 Beheizungsarten: Dampfgeräten, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous Vide Garen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktgleich – Interne Dampferzeugung – Garraumvolumen: 38 l – Edelstahl
<p>Komfort</p>	<p>– Home Connect Funktion (WLAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – Bosch Assist – PerfectRoast plus Bratenthermometer - weiß wann der Braten perfekt ist – PerfectBake plus Backsensor - weiß wann der Kuchen perfekt ist – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Infotaste, Elektronikuhr – Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – intuitiver Bedienring – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff 	<p>– Home Connect Funktion (WLAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – Bosch Assist – PerfectRoast plus Bratenthermometer - weiß wann der Braten perfekt ist – PerfectBake plus Backsensor - weiß wann der Kuchen perfekt ist – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank – Infotaste, Elektronikuhr – Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar intuitiver Bedienring – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff 	<ul style="list-style-type: none"> – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – AutoPilot 20 – TFT-Display mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1.3 l – Leeranzeige Wassertank – Infotaste, Elektronikuhr – Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, AutoPilot – Garraumbeleuchtung – intuitiver Bedienring – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff
<p>Reinigung</p>	<p>– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	<ul style="list-style-type: none"> – EcoClean Direct Plus – EcoClean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände – Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> – Vollglas-Innentür
<p>Auszugssystem</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 1fach-Teleskopauszug, pyrolysefähig 	<ul style="list-style-type: none"> – 1fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit Einhängestell, Auszug nicht nachrüstbar
<p>Umwelt und Sicherheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Sehr geringe Türtemperatur – Kühlgebläse – Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ – Energieverbr. pro Zyklus im konvent. Modus: 0.73 kWh – Energieverbr. pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh – Geringe Türtemperatur, Kühlgebläse – Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> – Geringe Türtemperatur – Kühlgebläse – Kindersicherung – Sicherheitsabschaltung – Starttaste – Türkontaktschalter
<p>Zubehör</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne 	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne 	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 150 cm – Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm – Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW – Länge Netzkabel: 150 cm – Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm – Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW – Länge Netzkabel: 150 cm – Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm – Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
<p>Sonderzubehör</p>	<p>HEZ617000 Pizaform, emailiert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailiert, anthrazit HEZ660050 Verblende für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung HEZ6BMA00 Zwischenbodenset</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 44.</p>	<p>HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf HEZ625071 Grillblech, emailiert, anthrazit</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 44.</p>	<p>HEZ660050 Verblende für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung HEZ6BMA00 Zwischenbodenset</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 44.</p>

* Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Serie 6 Einbau-Mikrowellen mit Dampf- und Grillfunktion



UPE: 2.183,- €*

Serie | 6
CPA465GB0 Vulkan Schwarz



Serie 8 Einbau-Mikrowelle

accent|line

carbon black



UPE: 1.016,- €*

Serie | 8
BFL834GC1 carbon black



Backofentyp / Mikrowelle und Heizarten	<ul style="list-style-type: none"> – Einbau-Mikrowelle mit Dampf-Funktion mit 5 Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampfgaren, Heißluft Standard, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill – Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C – Schnellaufheizung – Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W – Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar – Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar – Externe Dampferzeugung – Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl – Garraumvolumen: 36 l – Edelstahl-Lüfterrad 	<ul style="list-style-type: none"> – Einbau-Mikrowelle: Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W – Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert – Garraum aus Edelstahl mit Glasboden – Garraumvolumen: 21 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – AutoPilot 30 Programme – Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel, TouchControl-Bedienung – Wassertank mit 0,8 l – Automatische Wassertankerennung – LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> – Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen – AutoPilot 7 Programme – 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen – LED-Innenbeleuchtung – Öffner-Taste, elektrisch – TFT mit Klartextanzeige
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> – Katalytische Rückwand – Reinigungsprogr. Wasserleitung – Entkalkungsprogramm 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – Kindersicherung – Sicherheitsabschaltung – Starttaste – Türkontaktschalter – Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> – Starttaste – Kühlgebläse
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Einlegerost, 1 x Einschubrost, 1 x Glaspfanne, 1 x Dampfgarbehälter 	
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Geeignet für 60 cm breite Hoch- und Oberschränke – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,1 kW – Länge Netzkabel: 150 cm – Gerätemaße: 455 x 594 x 545 mm – Nischenmaße: 452 mm x 560 mm x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> – Geeignet für 60 cm breite Hoch- und Oberschränke – Gesamtanschlusswert Elektro: 1,22 kW – Länge Netzkabel: 150 cm – Nischenmaße (HxBxT): 382 x 560 x 300 mm – Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 318 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	<p>HEZ915003 Glasbräter 5,4 l</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 44.</p>	

Kaffeevollautomat



UPE: 3.299,- €*
 Serie | 8
 CTL836EC6 carbon black



Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> – SensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur – One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffé Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck – AromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge 	<ul style="list-style-type: none"> – Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig – Inklusive BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – TFT-Display mit interaktiver Menüführung – MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso – IndividualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten – Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter 	<ul style="list-style-type: none"> – OneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten – Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.4 l Volumen) – Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer sind – Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z. B. einen Milchkarton – Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> – SilentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik – CoffeeSensor Pro: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an – One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdüse 	<ul style="list-style-type: none"> – Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser – Minimierung der Aufheizzeit: Schnelle erste Tasse – Wasserpumpe mit 19 bar Druck – Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z. B. koffeinfreien Kaffee
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> – Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser – AutoMilk Clean: Vollaufautomatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug – Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet – SinglePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang 	<ul style="list-style-type: none"> – Automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten – Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet – Calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm – Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> – Entdecken Sie die neue Art, Hausgeräte zu steuern: mit einer App. Mit der Home Connect App können Sie von überall auf das Gerät zugreifen – zuhause per WLAN, von unterwegs per Mobilfunknetz – Fernstart: Getränke in der App auswählen und konfigurieren, dann einfach per Fernsteuerung die Getränkeausgabe starten – CoffeePlaylist: Mehrere Getränkewünsche auf einmal in der App eingeben, z. B. für Besuch; das Gerät arbeitet sie dann der Reihe nach ab – CoffeeWorld: 17 zusätzliche internationale Kaffeespezialitäten sind in der App verfügbar – von australischem Flat White über Wiener Melange bis zum kolumbianischen Cortado – Kaffee-Rezepte: Die App bietet eine Vielzahl von Rezepten mit Kaffee, die direkt ans Gerät oder einen Home Connect fähigen Backofen 	<ul style="list-style-type: none"> übertragen werden können – von der Espresso Crème brûlée bis zum Rehrücken mit Kaffee-Crunches – Kaffee Know-how: Die App enthält interessantes Wissen rund um das Thema Kaffee, z. B. zu Bohnensorten, Erntemethoden oder Röstverfahren – Gebrauchsanleitung: Eine digitale Gebrauchsanleitung ist in der App jederzeit griffbereit – Kundendienst: Bei technischen Problemen kann der Bosch Kundendienst virtuell auf das Gerät zugreifen – sofern Sie dies wünschen – Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen.
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> – Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist – Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) – Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf 	<ul style="list-style-type: none"> – Mahlgrad mehrstufig einstellbar – Displaysprache auswählbar – Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – Isolierter Milchbehälter mit FreshLock Deckel (0.5l Füllvolumen) 	<ul style="list-style-type: none"> – Weiteres mitgeliefertes Zubehör: BRITA Intenza Wasserfilter, Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben
Sonderzubehör	<p>TCZ7003 Wasserfilter TCZ8001N Reinigungstabletten TCZ8002N Entkalkungstabletten TCZ8004A Pflegeset Kaffeevollautomat TCZ8009N Isolierter Milchbehälter</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 44.</p>	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Serie 8 Wärmeschubladen

accent|line
carbon black



UPE: 817,- €*

Serie | 8
BIC830NC0 carbon black

accent|line
carbon black



UPE: 836,- €*

Serie | 8
BID830NC0 carbon black

Serie 8 Vakuumierschublade

accent|line
carbon black



UPE: 2.681,- €*

Serie | 8
BVE810NC0 carbon black

Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 40°C - 80°C (Glasoberflächentemperatur) - Beladung bis 25 kg - Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck. oder max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck. - 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren - Kühle Front - Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas 	<ul style="list-style-type: none"> - Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas - Stufenlose Temperaturregelung: ca. 40 °C bis 80 °C - Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen - Beladung bis 25 kg - Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stck - 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen 	<ul style="list-style-type: none"> - Bedienung über Sensortasten - 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, maximal 99% - Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren außerhalb der Kammer - 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren außerhalb der Kammer, maximal 90% - Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe - Beladung bis 10 kg
Design	- Grifflos (push&pull)	- Grifflos (push&pull)	- Grifflos (push&pull)
Umwelt und Sicherheit	- Kontrollleuchte	- Kontrollleuchte	<ul style="list-style-type: none"> - Kühlgebläse - Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Starttaste - Türkontaktschalter
Zubehör			<ul style="list-style-type: none"> - 1 Packung Vakuumierbeutel, klein - 1 Packung Vakuumierbeutel, groß - 1 x Adapter, Vakuumieren außerhalb der Kammer - 1 x Vakuumierschlauch
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Garraumvolumen: 20 l - Länge Netzkabel: 150 cm - Anschlußwert: 0,81 kW - Gerätemaße: 140 x 595 x 548 mm - Nischenmaße: 140 x 560 - 568 x 550 mm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> - Garraumvolumen: 52 l - Länge Netzkabel: 150 cm - Anschlußwert: 0,81 kW - Gerätemaße: 290 x 594 x 548 mm - Nischenmaße: 290 x 560 - 568 x 550 mm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> - Garraumvolumen: 8 l - Länge Netzkabel: 150 cm - Anschlußwert: 0,32 kW - Stellfläche in der Vakuumierkammer: B 210 mm x L 275 mm - Maximale Vakuumierbeutelgröße: B 240 mm x L 350 mm - Gerätemaße: 140 x 595 x 542 mm - Nischenmaße: 140 x 560 - 568 x 550 mm
Sonderzubehör			 <p>HEZ66D910: Vakuumierbeutel klein 180 x 280 mm, 100 Stck. UPE: 55,- €*€</p> <p>HEZ66D920: Vakuumierbeutel groß 240 x 350 mm, 100 Stck. UPE: 75,- €*€</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 44.</p>

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Sonderzubehör Kompaktgeräte¹



HEZ327000
Backstein
UPE: 144,00 €*



HEZ617000
Pizzaform, emailliert, anthrazit
UPE: 36,00 €*



HEZ625071
Grillblech, emailliert, anthrazit
UPE: 56,00 €*



HEZ530000
2 Universalpfannen, schmales Format
UPE: 54,00 €*



HEZ531010
Backblech, Keramik antihaft beschichtet²
UPE: 57,00 €*



HEZ532010
Universalpfanne, Keramik antihaft²
UPE: 60,00 €*



HEZ633070
Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
UPE: 66,00 €*




HEZ636000
Glaspfanne
UPE: 70,00 €*



HEZ631070
Backblech, emailliert, anthrazit²
UPE: 39,00 €*



HEZ632070
Universalpfanne, emailliert, anthrazit²
UPE: 42,00 €*



HEZ634000
Back- und Bratrost (Standard)²
UPE: 36,00 €*




HEZ36D163
Dampfbehälter ungelocht, Größe S²
UPE: 50,00 €*

HEZ36D163G
Dampfbehälter gelocht, Größe S²
UPE: 50,00 €*



HEZ915003
Glasbräter 5,4 l
UPE: 51,00 €*



HEZ660050
Verblendleiste für Sockel
UPE: 22,00 €*



HEZ660060
Fachbodenverblendung
UPE: 36,00 €*



HEZ6BMA00
Zwischenbodenset
UPE: 87,00 €*



HEZG0AS00
Anschlusskabel 3 m
UPE: 21,00 €*



HEZ66D910
Vakuumierbeutel 180 x 280 mm,
100 Stck.
UPE: 55,00 €*

HEZ66D920
Vakuumierbeutel 240 x 350 mm,
100 Stck.
UPE: 75,00 €*

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells. ² Abbildung ähnlich
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Schmale Universalpfannen für unterschiedliche Geschmäcker.

In der Regel werden heute Gerichte häufiger in unterschiedlichen Varianten zubereitet, zum Beispiel Pizza mit und ohne Kochschinken oder Kuchen mit und ohne Rosinen. Die schmalen Universalpfannen sind

perfekt geeignet, um kleine Mengen oder ein Gericht in zwei Varianten zuzubereiten. So können zum Beispiel auf einem Blech Kartoffelspalten zubereitet werden, während auf dem zweiten Blech Tomaten gegart werden, ohne dass der Saft der Tomaten in die Kartoffeln läuft.



HEZ530000
Getrennte Zubereitung unterschiedlicher Gemüsearten.




Backbleche können hintereinander sowie auf unterschiedlichen Ebenen eingeschoben werden.



Halbe Backbleche passen in jeden Bosch-Kühlschrank.



Reinigung im Bosch-Geschirrspüler ist möglich.

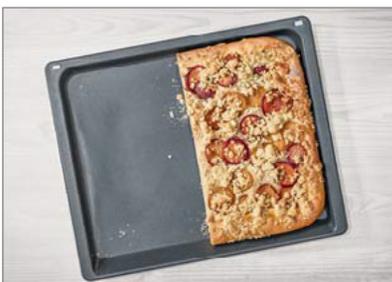

HEZ531010

Universalpfanne und Backblech mit keramischer Antihafbeschichtung.

Dank der speziellen Keramikbeschichtung der Universalpfanne und des Backblechs ist die Oberfläche leicht zu reinigen. Auch ist die Verwendung von Backpapier oder ein Einfetten des Blechs nicht mehr notwendig. So wird das Backen, Braten und Reinigen noch einfacher.

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktbacköfen | Kompaktdampfgarer | Mikrowellengeräte

Platz für Geräteanschluß 320 x 115

Einbau mit einem Kochfeld.

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm	35 mm

Abstand min.:
 Induktionskochfeld: 5 mm
 Gaskochfeld: 5 mm
 Elektrokochfeld: 2 mm

Maße in mm

CMG 8764C7

Platz für Geräteanschluß 320 x 115

Einbau mit einem Kochfeld.

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm	35 mm

Abstand min.:
 Induktionskochfeld: 5 mm
 Gaskochfeld: 5 mm
 Elektrokochfeld: 2 mm

Maße in mm

CSG 856RC7 | CDG 834AC0

Platz für Geräteanschluß 400 x 200

Einbau mit einem Kochfeld.

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm	35 mm

Abstand min.:
 Induktionskochfeld: 5 mm
 Gaskochfeld: 5 mm
 Elektrokochfeld: 2 mm

Maße in mm

CPA 465GB0

A: Rückwand offen


Maße in mm

A: Überstand oben:
 Nische 362: 6 mm
 Nische 365: 3 mm
 B: Überstand unten: 14 mm


BFL 834GC1

Einbauzeichnungen Kompaktgeräte


Kaffeefullautomat | Wärmeschubladen | Vakuumierschublade

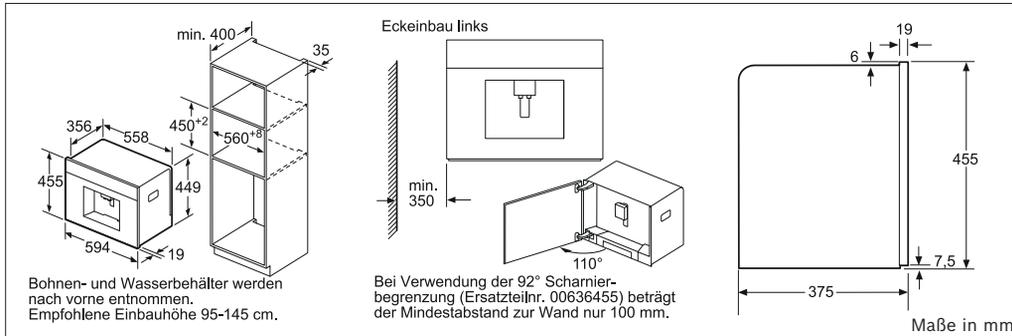


CTL 836GEC6

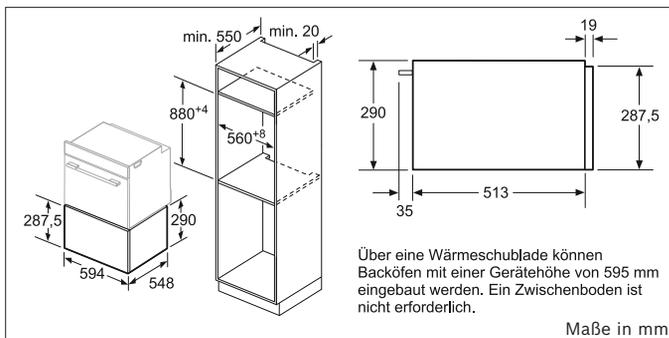

BID 830NC0

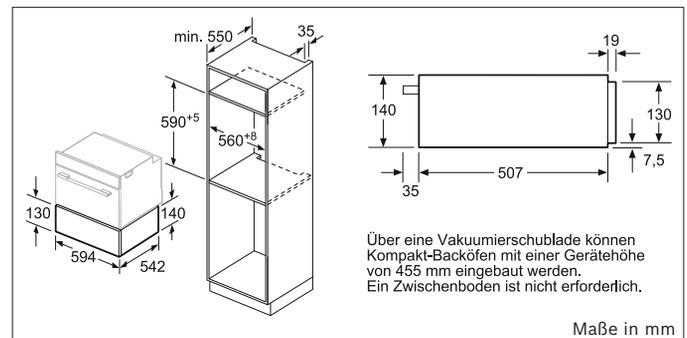

BVE 810NC0

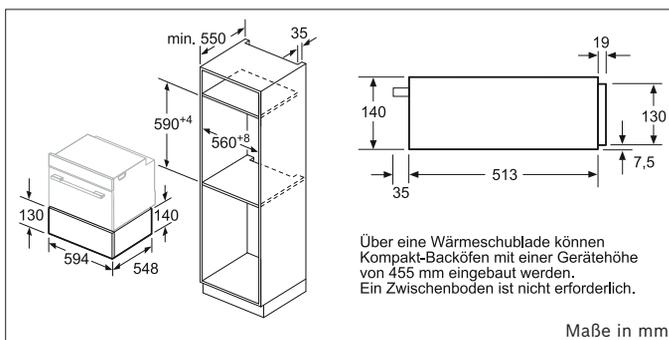

BIC 830NC0

Perfekt war noch nie so einfach.

accent | **line** Autarke Kochfelder.





Diese Seite spart Ihnen viel Zeit.

Funktionen und Sonderausstattungen der Bosch Kochfelder.



Assist-Funktion. Mit dem Bosch Assist steht Ihnen jemand zur Seite, der genau weiß, welche Temperatur für das jeweilige Gericht ideal ist und praktische Empfehlungen gibt: Einfach mit dem hochauflösenden TFT-Touchdisplay die entsprechende Gerichte-Kategorie und dann das gewünschte Gericht aussuchen. Das Kochfeld schlägt automatisch die Einstellungen für Ihr Gericht vor und gibt praktische Empfehlungen. Vorschläge per Fingertipp bestätigen und die Zubereitung kann beginnen.

AutoOn. Bei Kochfeldern mit AutoOn-Funktion übernimmt der Dunstabzug automatisch seine Arbeit, sobald Sie eine Kochzone einschalten. AutoOn aktiviert die voreingestellte Lüfterstufe 2, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. So können Sie sich ganz aufs Kochen konzentrieren.

Bräterzone. Die ideale Kochzone mit gleichmäßiger Hitzeverteilung für großes, ovales Bratgeschirr, wie Bräter und Fischtöpfe.



CombiZone.

Falls Sie beim Kochen mehr Platz für längliches Kochgeschirr wie einen Bräter benötigen, können Sie mit CombiZone per Knopfdruck zwei einzelne Kochzonen zu einer großen (38 x 21 cm) mit gemeinsamer Leistungsstufe kombinieren.



ComfortProfil. Das elegant dekorlose Design mit seitlichem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten. Einfach und formschön, mit dem Domino-Programm kombinierbar.

Count-up timer. Wenn Sie wissen möchten, wie lange z. B. Ihre Spaghetti kochen und Sie den Moment abpassen möchten, wenn sie al dente sind, nutzen Sie doch einfach den neuen Count-up Timer. Dieser zeigt Ihnen genau an, wie lange Sie schon kochen oder braten.



DirectSelect.

Leicht zu verstehen, noch einfacher zu bedienen. Über die intuitive Bedienung können Sie die Kochzonen ganz einfach auswählen und die gewünschte Temperaturstufe direkt individuell einstellen.



DirectSelect Classic.

Unser Klassiker im neuen Design. Mit der innovativen Bedienlogik lassen sich einzelne Kochzonen schnell und bequem anwählen. Ein sanfter Tastendruck genügt. Wählen Sie jede beliebige Leistungsstufe inklusive Zwischenstufen direkt an.



DirectSelect Premium.

Direct-Select Premium bietet mit ganzen 30 cm Länge beim Kochen höchsten Bedienkomfort. Damit wird die Wahl der gewünschten Kochstufe und der ergänzenden Funktionen intuitiv einfach. Denn unsere Bedienung zeigt nur die Funktionen an, die Sie in dem Moment auch wirklich benötigen. Ausgeschaltet ist die Bedienung nicht sichtbar und sorgt für ein durchgehendes und elegantes Aussehen des Kochfelds.

Elektro-Kochfelder:

Klassisch gut kochen. Bei Elektro-Kochfeldern wird die Wärme innerhalb der Kochfelder mit elektrischen Heizelementen erzeugt. Die Bedienung erfolgt dabei über TouchControl direkt auf dem Kochfeld – so haben Sie immer die optimale Kontrolle.



Energieverbrauchs-Anzeige.

Effizientes Kochen leicht gemacht. Auf dem übersichtlichen Display können Sie den Energieverbrauch Ihres soeben beendeten Kochvorgangs ablesen. So können Sie diesen beim nächsten Mal noch bewusster regulieren. Der Einsatz eines Topfdeckels z.B. reduziert Ihren Verbrauch um bis zu 20 Prozent. Das schont Ihre Kosten und die Umwelt.



Erweiterte FlexZone.

Sie können Ihr Kochfeld wie ein herkömmliches Induktionsfeld z.B. mit vier separaten Kochzonen nutzen oder auf Knopfdruck zu zwei großen, durchgängigen FlexInduktions-Kochzonen verbinden. So gewinnen Sie zusätzlichen Platz, auf dem Sie Ihr Kochgeschirr - egal in welcher Form und welcher Größe - beliebig positionieren können. Und dank der neuen erweiterbaren FlexInduktions-Zone finden nun selbst besonders große Töpfe und Pfannen mit 30 cm Durchmesser oder auch Bräter und Zubehör mit 40 cm Länge ganz flexibel Platz.



Flächenbündig.

Das Kochfeld fügt sich harmonisch in die Stein- oder Granit-Arbeitsplatte ein und lässt sich leicht reinigen. Der Einbau in andere Arbeitsplatten ist in Verbindung mit Sonderzubehör möglich.



FlexInduction.

Egal, ob ein Topf oder mehrere, ob hinter- oder nebeneinander platziert – mit FlexInduction haben Sie die freie Wahl. Sie können Ihr Kochfeld wie ein herkömmliches Induktionsfeld mit vier separaten Kochzonen nutzen oder auf Knopfdruck zu zwei großen, durchgängigen Kochzonen verbinden. So erhalten Sie eine durchgehende Kochzone von 40 x 24 cm und gewinnen zusätzlich Platz für großes Kochgeschirr, wie z. B. einen Bräter.



HighSpeed-Glaskeramik.

Die neue HighSpeed-Glaskeramik mit höherer Temperaturbelastbarkeit und dafür optimierten höheren Temperatureinstellungen in den Heizungen ermöglicht bis zu 20% kürzere Ankochzeiten und macht das „scharfe“ Anbraten noch schärfer. Und auch das Frittieren von Tiefkühlprodukten gelingt noch besser.



Induktion.

Induktions-Kochfelder erzeugen nur da Hitze, wo sie wirklich gebraucht wird – direkt im Topfboden. Das bringt mehr Sicherheit, denn durch die geringere Erwärmung können sich große und kleine Finger nicht mehr verbrennen, und die automatische Topferkennung schaltet automatisch ab, wenn kein Topf mehr darauf steht. Am allerbesten ist die Energieersparnis, denn ein Induktions-Kochfeld bringt zwei Liter Wasser doppelt so schnell zum Kochen wie ein Glaskeramik-Kochfeld. Durch die kürzeren Ankochzeiten wird jedes Mal viel Energie gespart.

Kindersicherung. Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Bedienelektronik vor Kinderhänden und unbeabsichtigter Bedienung geschützt – ein Verstellen ist unmöglich. So wird ein höchster Standard an Sicherheit gewährleistet, um eine mögliche Verletzungsgefahr zu unterbinden.



Kochfeldbasierte Haubensteuerung.

Sowohl das Kochfeld als auch die entsprechende Haube sind mit einem Wi-Fi-Modul ausgestattet und können interagieren. Sobald das Kochfeld aktiviert ist, schaltet sich die Haube ebenso ein. So wird störender Wrasen schon ab Beginn des Kochens abgesogen. Nach dem Kochen schaltet sich die Haube nach einer kurzen Nachlaufzeit automatisch aus. So sind sicher alle unangenehmen Küchengerüche auch wirklich verschwunden. Mit nur einem Fingertipp aktiviert man die manuelle Kochfeld-Bedienung. So regelt man über die Bedienung des Kochfeldes die Leistungsstufen der Haube. Übrigens: Neben der Absaugstärke lässt sich ebenso das Licht der Haube über das Kochfeld steuern.



MoveMode CombiZone.

Das Vor- und Zurückschieben des Kochgeschirrs steuert die Einstellung des Leistungsbereiches: Zurückschieben entspricht Stufe 1, Vorschieben entspricht der eingestellten Leistung.



MoveMode FlexInduction.

Mit MoveMode wird Kochen ganz intuitiv und komfortabel. Hatten Sie Ihre Suppe gerade noch auf Stufe 9 aufgekocht, auf Stufe 5 ziehen lassen und wollen Sie nun nur noch auf Stufe 1.5 köcheln lassen, so mussten Sie bei herkömmlichen Kochfeldern die Temperatur selbst anpassen. Bei FlexInductions-Zonen mit MoveMode hat dies das Kochfeld für Sie bereits übernommen. Denn die FlexZone unterteilt sich nach Aktivierung des MoveModes in drei unterschiedliche Bereiche mit den voreingestellten Kochstufen 1.5, 5 und 9.



PanBoost.

Mit PanBoost werden Pfannen und beschichtete Töpfe noch schneller erhitzt – ohne sich über eine Beschädigung durch zu große Hitze Gedanken machen zu müssen. Sie können die PanBoost-Funktion einfach über die Bedienoberfläche auswählen. So ist die Pfanne innerhalb von 30 Sekunden bereit zum Braten.



PerfectAir Luftgütesensor.

Der neue PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert kontinuierlich die Luft. Währenddessen passt er im Automatikmodus die Abzugsleistung über alle Leistungsstufen hinweg automatisch, stufenlos und präzise dem Kochdunst und den aufsteigenden Gerüchen an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Positiver Nebeneffekt: Lästige Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung solange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen bereinigt ist. So können Sie sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren – und nicht auf die Steuerung Ihrer Haube.



PerfectCook Kochsensor. Um ein perfektes Kochergebnis zu erzielen, ist die richtige Temperatur entscheidend. Ein paar Grad zu viel und schon brennt das Risotto an, die Milch kocht über oder die Würstchen platzen im Topf. Doch kocht man mit dem PerfectCook Sensor, kontrolliert er während des Kochens die Temperatur des Topfes und reguliert sie ganz automatisch – und setzt so Verkochen, Anbrennen und Überlaufen endlich ein Ende.



PerfectFry Bratsensor. Beim Braten ist die ideale Temperatur entscheidend. Ist sie zu hoch, brät selbst das beste Steak zu schnell durch oder brennt sogar an. Doch ganz gleich, wie Sie es am liebsten essen - ob noch leicht blutig, medium oder durch: Fleisch zu braten, wie gewünscht, ist nun ganz einfach. Denn der PerfectFry Sensor kontrolliert stetig die Temperatur der Pfanne während des Bratens und passt sie gegebenenfalls präzise an.



PowerBoost-Funktion. Die PowerBoost-Funktion kann jeder Kochzone zugeschaltet werden. Sie bringt 50% mehr Leistung und damit eine noch schnellere Ankochzeit.



QuickStart.

Kochen Sie einfach drauf los. Die neue QuickStart-Funktion erkennt, auf welche Position Sie Ihren Topf gestellt haben und zeigt Ihnen automatisch die entsprechende Kochzone in der Bedienung an. Sie können sofort loslegen und ohne Umweg die gewünschte Leistungsstufe für Ihren Topf wählen.



ReStart.

Ein Kochfeld, das mitdenkt. Sollte Ihnen einmal etwas daneben gehen oder überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab und speichert Ihre zuletzt gewählten Einstellungen. So können Sie das Kochfeld bequem reinigen und die Einstellungen mit nur einem Fingerdruck wiederherstellen.



Restwärmearzeige. Mit der Restwärmearzeige erkennen Sie noch heiße Kochzonen auf einen Blick. So kann die noch vorhandene Wärme voll ausgenutzt werden und das Risiko, sich die Finger zu verbrennen, reduziert sich. Die Anzeige erfolgt bei der einfachen Restwärmearzeige über eine Kontrollleuchte je Kochzone, bei der zweistufigen Restwärmearzeige über ein großes „H“ oder kleines „h“, je nach Temperatur.

Sicherheitsabschaltung und Kurzzeitwecker.

Verlässlich und sicher. Dank der Sicherheitsfunktion brauchen Sie sich nie wieder fragen, ob Sie Ihr Kochfeld wirklich ausgeschaltet haben. Denn die sorgt dafür, dass sich Ihr Gerät nach einer bestimmten Betriebszeit automatisch abschaltet. Zudem können Sie über den Kurzzeitwecker eine Kochzeit einstellen und so exakt bestimmen, wann sich das Kochfeld deaktiviert.



TFT-Touchdisplay. Wir haben unser TFT-Touchdisplay so entwickelt, dass Sie sich im Menü immer ganz einfach zurechtfinden und stets die Übersicht behalten, um z. B. zusätzliche Funktionen leicht auszuwählen und zu aktivieren. Die Schrift ist dabei klar und problemlos abzulesen und die eingebetteten Abbildungen helfen bei der schnellen Orientierung – auch wenn es mal hektisch wird.

TopControl-Digitalanzeige. Durch eine Digitalanzeige direkt auf dem Kochfeld haben Sie immer alle Leistungsstufen der einzelnen Kochzonen im Blick.



TouchSelect.

Funktion auf Fingerdruck. Die neue Bedienung ermöglicht es Ihnen, die gewünschte Kochzone einfach zu bedienen. Sie müssen nur noch die benötigte Leistungsstufe einstellen.



Umlaufender Rahmen. Das klassische Design: flacher, umlaufender Rahmen in Edelstahl.

WischSchutz Taste.

Volle Kontrolle, auch bei der Reinigung. Mit dieser Funktion sperren Sie die Sensortasten für 20 Sekunden, was eine versehentliche Änderung der Kocheinstellung vermeidet. So können Sie entspannt die Oberfläche reinigen, ohne dass Sie die Einstellungen erneut vornehmen müssen.

Kochgeschwindigkeit

Ankochzeit von 2 Litern Wasser von 15°C auf 90°C zu erwärmen.

Induktions-Kochfeld 4:01 Min

Gas-Kochzone 7:39 Min

Glaskeramik-Kochfeld 9:06 Min

Autarke Kochfelder mit beleuchteter Kochzone




accent|line
carbon black




UPE:
3.129,- €*
Serie | 8
PXY898DX6E carbon black
ComfortProfil


UPE:
3.059,- €*
Serie | 8
PXY828DX6E carbon black
flächenbündig



Design	- Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	- Kochfeld mit interaktiver Beleuchtung – rot - DirectSelect Premium - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - 1 PerfectCook Kochsensor inklusive - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - MoveMode (Die Kochzonen werden automatisch zusammengeschaltet oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs) - Schmelzfunktion - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker, Count-up Timer
Schnelligkeit	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - erweiterte FlexInduction-Zone - 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	- 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige
Maße ComfortProfil (H x B x T)	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 750 x 490 mm
Maße Flächenbündig (H x B x T)	- Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm - Einbaumaße: 56 x 780 x 500 mm
Zubehör	- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, 1 x Ausgleichleiste 750-780 mm inbegriffen
Sonderzubehör	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390250 Systempfanne Ø 28cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 61.

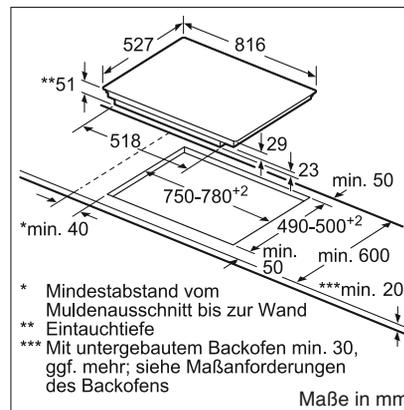

PXY898DX6E – ComfortProfil

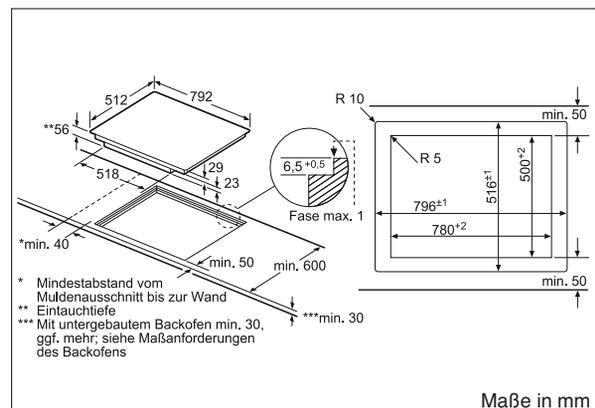

PXY828DX6E – flächenbündig

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Autarke Kochfelder mit PerfectCook Kochsensor



accent|line
carbon black



accent|line
carbon black

UPE: 3.126,- €*



UPE:
2.765,- €*

UPE:
2.689,- €*


Serie | 8
PXX995KX5E carbon black
ComfortProfil

Serie | 8
PXX995DX6E carbon black
ComfortProfil


Serie | 8
PXX921DX6E carbon black
flächenbündig




Design	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	- TFT-Touchdisplay - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - Bosch Assist - 1 PerfectCook Kochsensor inklusive - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - MoveMode - Schmelzfunktion - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker, Count-up Timer	- DirectSelect Premium - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - 1 PerfectCook Kochsensor inklusive - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - MoveMode - Schmelzfunktion - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker, Count-up Timer
Schnelligkeit	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 3 FlexInduction-Zonen - 17 Leistungsstufen	- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 3 FlexInduction-Zonen - 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	- 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige	- 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige
Maße ComfortProfil (H x B x T)	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 11,1 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 51 x 916 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 880 x 490 mm	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 11,1 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 51 x 916 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 880 x 490 mm
Maße Flächenbündig (H x B x T)		- Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 11,1 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 56 x 892 x 512 mm - Einbaumaße: 56 x 880 x 500 mm
Zubehör	- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld inbegriffen	- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld inbegriffen
Sonderzubehör	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 61.	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 61.



PXX995KX5E – ComfortProfil



PXX995DX6E – ComfortProfil

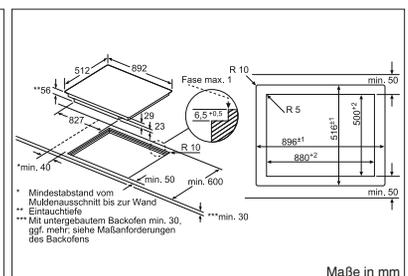

PXX921DX6E – flächenbündig

Autarke Kochfelder

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.


Autarke Kochfelder mit PerfectCook Kochsensor



accent|line
carbon black
Home Connect

UPE: 2.965,- €*

Serie | 8
PXY895KX5E carbon black
ComfortProfil



accent|line
carbon black
Home Connect

UPE:
2.629,- €*


Serie | 8
PXY895DX6E carbon black
ComfortProfil




UPE:
2.550,- €*

Serie | 8
PXY821DX6E carbon black
flächenbündig


Design	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	- TFT-Touchdisplay - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - Bosch Assist - 1 PerfectCook Kochsensor inklusive - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - MoveMode - Schmelzfunktion - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker, Count-up Timer	- DirectSelect Premium - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - 1 PerfectCook Kochsensor inklusive - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - MoveMode - Schmelzfunktion - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker, Count-up Timer
Schnelligkeit	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 2 FlexInduction-Zonen - erweiterte FlexInduction-Zone - 17 Leistungsstufen	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 2 FlexInduction-Zonen - erweiterte FlexInduction-Zone - 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige
Maße ComfortProfil (H x B x T)	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 750 x 490 mm	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 11,1 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 750 x 490 mm
Maße Flächenbündig (H x B x T)		- Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm - Einbaumaße: 56 x 780 x 500 mm
Zubehör	- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, 1 x Ausgleichleiste 750-780 mm inbegriffen	- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, 1 x Ausgleichleiste 750-780 mm inbegriffen
Sonderzubehör	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfensatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390250 Systempfanne Ø 28cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 61.	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfensatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390250 Systempfanne Ø 28cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 61.



PXY895KX5E – ComfortProfil



PXY895DX6E – ComfortProfil

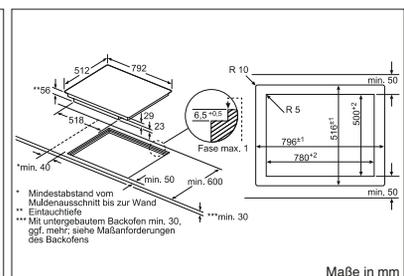

PXY821DX6E – flächenbündig

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Autarke Kochfelder mit FlexInduction und GlassProtect




UPE:
2.648,- €*

Serie | 8
PXV890DV5E carbon black
ComfortProfil

UPE:
2.569,- €*

Serie | 8
PXV820DV5E carbon black
flächenbündig




Design	- Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	- DirectSelect Premium - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - MoveMode (3-stufig) - TopControl-Digitalanzeige - Kurzzeitwecker, Count-up Timer - Schmelzfunktion - Wischschutzfunktion
Schnelligkeit	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 1 FlexInduction-Zonen - 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	- 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone - Hauptschalter - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - GlassProtect-Oberfläche: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche - Energieverbrauchsanzeige
Maße ComfortProfil (H x B x T)	- ComfortProfil mit umlaufender Lisene, carbon black - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 750-780 x 490-500 mm
Maße Flächenbündig (H x B x T)	- Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm - Einbaumaße: 126 x 953 x 608 mm
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9CF260 Pfanne Ø 22 / 26 cm HEZ9LP160 Topf Ø 14 (Boden) / 16 cm (Topfrand) HEZ9LP200 Topf Ø 18 (Boden) / 20 cm (Topfrand) HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 61.



Länger glänzend:
Kochfelder mit GlassProtect-Oberfläche
Dieses accent line-Kochfeld ist mit einer GlassProtect-Oberfläche ausgestattet: Eine neue Beschichtung erhöht die Kratzfestigkeit der Glaskeramik-Kochfläche unter normalen Nutzungsbedingungen deutlich. So werden z. B. Kratzer reduziert. Die glänzende Glasoberfläche bleibt damit länger erhalten, da weniger Gebrauchsspuren auftreten.

Autarke Kochfelder

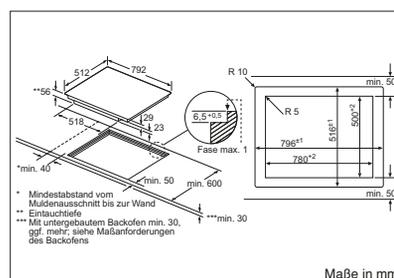

¹ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Autarke Induktionskochfelder mit FlexInduction und CombiZone



accent|line
carbon black

HomeConnect



accent|line
carbon black

UPE:
2.298,- €*

UPE:
2.219,- €*

UPE: 1.967,- €*




Serie | 8
PXV895DV5E carbon black
ComfortProfil

Serie | 8
PXV821DV5E carbon black
flächenbündig

Serie | 6
PVW895FC5E carbon black
ComfortProfil



Design	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	- DirectSelect Premium - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - MoveMode - TopControl-Digitalanzeige - Kurzzeitwecker, Count-up Timer - Schmelzfunktion - Wischschutzfunktion	- DirectSelect - PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Kurzzeitwecker, Count up Timer - Wischschutzfunktion
Schnelligkeit	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 1 FlexInduction-Zone - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: Kochzone v.l. 180 mm, 1,8 kW Kochzone h.l. 145 mm, 1,4 kW Kochzone r. 400 x 210 mm, 3,3 kW Kochzone mitte 240 mm, 2,2 kW	- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung - CombiZone - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW
Umwelt und Sicherheit	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige
Maße ComfortProfil (H x B x T)	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 816 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 750 x 490 mm	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 816 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 750 x 490 mm
Maße Flächenbündig (H x B x T)	- Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm - Einbaumaße: 56 x 780 x 500 mm	
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfensatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 61.	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfensatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 61.

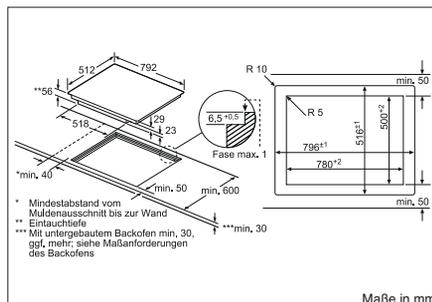

PXV895DV5E – ComfortProfil

PXV821DV5E – flächenbündig

PVW895FC5E – ComfortProfil

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Autarke Induktionskochfelder mit CombiZone



UPE: 1.672,- €*


UPE: 1.524,- €*

Serie | 6
PVS875FB5E
 ComfortProfil


Serie | 6
PVS845BB5E
 umlaufender Rahmen



Design	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	- DirectSelect - QuickStart - ReStart - MoveMode (2 Stufen) - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker	- TouchSelect - QuickStart - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker
Schnelligkeit	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - CombiZone - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: 2 x 190 x 210 mm, 2,2 kW 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - CombiZone - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: 2 x 190 x 210 mm, 2,2 kW 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
Umwelt und Sicherheit	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
Maße (H x B x T)	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 816 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 750 x 490 mm	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 795 x 517 mm - Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 61.	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 61.



PVS875FB5E – ComfortProfil



PVS845BB5E – umlaufender Rahmen

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Autarke Kochfelder mit FlexInduction



accent|line
carbon black



accent|line
carbon black

UPE:
2.332,- €*
Serie | 8

PXY695DX6E carbon black
ComfortProfil

UPE:
2.252,- €*
Serie | 8


PXY621DX6E carbon black
flächenbündig

UPE: 1.826,- €*
Serie | 6



PXX695FC5E carbon black
ComfortProfil



Design	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	- DirectSelect Premium - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - 1 PerfectCook Kochsensor inklusive - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - Schmelzfunktion - MoveMode - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker - Count-up Timer	- DirectSelect - PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Kurzzeitwecker, Count up Timer - Wischschutzfunktion
Schnelligkeit	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfanne	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 2 FlexInduction-Zonen - erweiterte FlexInduction-Zone - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW oder 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW oder 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 2 FlexInduction-Zonen - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: 2 x Kochzone 400 x 240 mm, 3,3 kW
Umwelt und Sicherheit	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige
Maße ComfortProfil (H x B x T)	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 560 x 490 mm	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 560 x 490 mm
Maße Flächenbündig (H x B x T)	- Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 56 x 572 x 512 mm - Einbaumaße: 56 x 560 x 500 mm	
Zubehör	- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld inbegriffen	
Sonderzubehör	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390250 Systempfanne Ø 28cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 61.	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 61.



PXY695DX6E – ComfortProfil PXY621DX6E – flächenbündig

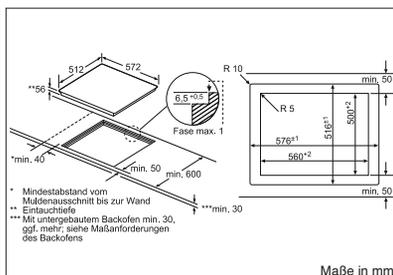

PXX695FC5E – ComfortProfil

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Autarke Induktionskochfelder mit CombiZone

accent|line
carbon black



UPE: 1.636,- €*

UPE: 1.530,- €*

UPE: 1.382,- €*


Serie | 6
PVQ695FC5E carbon black
ComfortProfil

Serie | 6
PVS675FB5E
ComfortProfil


Serie | 4
PVS645BB5E
umlaufender Rahmen




Design	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	- DirectSelect - PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker	- DirectSelect - QuickStart - ReStart - MoveMode (2 Stufen) - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker	- TouchSelect - QuickStart - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker
Schnelligkeit	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 2 CombiZone-Zonen - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - CombiZone - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: 2 x 190 x 210 mm, 2.2 kW 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - CombiZone - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: 2 x 190 x 210 mm, 2.2 kW 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW
Umwelt und Sicherheit	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Wischschutzfunktion
Maße (H x B x T)	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 606 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 560 x 490 mm	- Anschlusswert: 6,9 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 606 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 560 x 490 mm	- Anschlusswert: 6,9 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 583 x 513 mm - Einbaumaße: 55 x 560 x 490 mm
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15 cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19 cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21 cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 61.	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15 cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19 cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21 cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 61.	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15 cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19 cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21 cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 61.



PVQ695FC5E – ComfortProfil




PVS675FB5E – ComfortProfil



PVS645BB5E – umlaufender Rahmen

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Autarke Kochfelder mit Strahlung



UPE: 975,- €*

Serie | 4
PKH845BB1D
umlaufender Rahmen




UPE: 624,- €*


Serie | 4
PKN645B17
umlaufender Rahmen



Design	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	- TouchSelect - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker	- TouchSelect - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker
Schnelligkeit		
Leistung und Größe	- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: Kochzone v.l. 210 x 120 mm, 0.75 - 2.2 kW Kochzone h.l. 145 mm, 1.2 kW Kochzone r. 170 x 265 mm, 1.8 - 2.6 kW Kochzone mitte 180 x 230 mm, 1.5 - 2.4 kW	- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzonen - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: Kochzone v.l. 180 mm, 2 kW Kochzone h.l. 170 x 265 mm, 1.8 - 2.6 kW Kochzone h.r. 145 mm, 1.2 kW Kochzone v.r. 145 x 210 mm, 1 - 2.2 kW
Umwelt und Sicherheit	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischutzfunktion
Maße (H x B x T)	- Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 795 x 517 mm - Einbaumaße: 48 x 780 x 500 mm	- Anschlusswert: 7,5 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätemaße: 583 x 513 mm - Einbaumaße: 48 x 560 x 490-500 mm
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ392800 Zwischenboden 80 cm 4 x Touch/Piezo Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 61.	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ392617 Zwischenboden 60 cm Touch Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 61.



PKH845BB1D – umlaufender Rahmen



PKN645B17 – umlaufender Rahmen

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Sonderzubehör Kochfelder¹



HEZ9SE030
3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
UPE: 102,00 €*



HEZ390090
Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm
UPE: 109,00 €*



HEZ390011
Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
UPE: 164,00 €*



HEZ390210
Systempfanne Ø 15 cm **UPE: 81,00 €***
HEZ390220
Systempfanne Ø 19 cm² **UPE: 91,00 €***
HEZ390230
Systempfanne Ø 21 cm² **UPE: 104,00 €***
HEZ390250
Systempfanne Ø 28 cm² **UPE: 128,00 €***



HEZ390522
Grillplatte
UPE: 290,00 €*



HEZ390512
Teppan Yaki (groß)
UPE: 457,00 €*



HEZ392800
Zwischenboden 80 cm 4 x Touch / Piezo
UPE: 39,00 €*

HEZ5920
Zwischenboden 60 cm Touch²
UPE: 35,00 €*



HEZ394301
Verbindungsleiste
UPE: 66,00 €*



HEZ392617
Zwischenboden 80 cm
UPE: 36,00 €*



HEZ390012
Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
UPE: 101,00 €*



HEZ39050
Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
UPE: 171,00 €*

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

² Abbildung ähnlich

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Perfekt war noch nie so einfach.

accent|line

Integrierte Lüfterlösungen.





Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

Nur als Set bestellbar!

accent|line
carbon black



Serie | 8 **Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug**

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduction-Zonen
- **1 PerfectCook Kochsensor inklusive**
- PerfectFry Bratsensor m. 5 Temperaturstufen
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- DirectSelect Premium
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- ReStart, QuickStart, MoveMode
- Home Connect Funktion (WLAN)

ComfortProfil

Set PXX895U60 (60 cm tiefe Arbeitsplatte)
(inkl. Installationszubehör HEZ9VRUD0)



UPE: 4.147,- €*

Set PXX895G70 (70 cm tiefe Arbeitsplatte)
(inkl. Installationszubehör HEZ9VRPD0)



UPE: 4.147,- €*

Set PXX895G65 (65 cm tiefe Arbeitsplatte)
(inkl. Installationszubehör HEZ9VRPD0 und HEZ9VDSB3)



UPE: 4.176,- €*

Set PXX895A70 (70 cm tiefe Arbeitsplatte)
(inkl. Installationszubehör HEZ9VEDU0)



UPE: 4.147,- €*

accent|line
carbon black



Serie | 8 **Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug**

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduction-Zonen
- **1 PerfectCook Kochsensor inklusive**
- PerfectFry Bratsensor m. 5 Temperaturstufen
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- DirectSelect Premium
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- ReStart, QuickStart, MoveMode
- Home Connect Funktion (WLAN)

flächenbündig

Set PXX821U60 (60 cm tiefe Arbeitsplatte)
(inkl. Installationszubehör HEZ9VRUD0)




UPE: 4.147,- €*

Set PXX821G70 (70 cm tiefe Arbeitsplatte)
(inkl. Installationszubehör HEZ9VRPD0)



UPE: 4.147,- €*

Set PXX821G65 (65 cm tiefe Arbeitsplatte)
(inkl. Installationszubehör HEZ9VRPD0 und HEZ9VDSB3)







UPE: 4.176,- €*

Set PXX821A70 (70 cm tiefe Arbeitsplatte)
(inkl. Installationszubehör HEZ9VEDU0)



UPE: 4.147,- €*



Bitte beachten Sie, dass die Luftführung/Verrohrung im teil- und vollgeführten Umluft- und Abluftbetrieb individuell geplant, bestellt und verbaut werden muss. **Das Rohrsystem ist nicht im Lieferumfang enthalten!**

¹ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug





UPE: 3.988,- €*

UPE: 3.988,- €*

Serie | 8
PXX895D66E carbon black
ComfortProfil mit schwarzer Lisene

Serie | 8
PXX821D66E carbon black
flächenbündig



Design	– Glaskeramik, dekorlos	– Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	– DirectSelect Premium – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen – ReStart, QuickStart – MoveMode – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker, Count-up Timer – Top Control Digitalanzeige – Home Connect Funktion (WLAN)	– DirectSelect Premium – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen – ReStart, QuickStart – MoveMode – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker, Count-up Timer – Top Control Digitalanzeige – Home Connect Funktion (WLAN)
Komfort	– Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect Premium – PerfectAir Luftgütesensor – Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung – 17 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb – Energiesparender Betrieb durch effizienten EcoSilence Drive Motor – Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaselementes, spülmaschineneeignet und hitzebeständig – Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauf tanks von 900 ml (200 ml + 700 ml)	– Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect Premium – PerfectAir Luftgütesensor – Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung – 17 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb – Energiesparender Betrieb durch effizienten EcoSilence Drive Motor – Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaselementes, spülmaschineneeignet und hitzebeständig – Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauf tanks von 900 ml (200 ml + 700 ml)
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 2 FlexInduction-Zonen – 17 Leistungsstufen	– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 2 FlexInduction-Zonen – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
Dunstabzug	– Energieeffizienzklasse: B ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 61.8 kWh/Jahr ¹ – Lüftereffizienzklasse: A ¹ – Fettfiltereffizienzklasse: B ¹ – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB ¹ – Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalbetrieb 154 m ³ /h, Max. Normalbetrieb 500 m ³ /h, Intensivstufe 622 m ³ /h – Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalbetrieb 150 m ³ /h, Max. Normalbetrieb 500 m ³ /h, Intensivstufe 615 m ³ /h – Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW – Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)	– Energieeffizienzklasse: B ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 61.8 kWh/Jahr ¹ – Lüftereffizienzklasse: A ¹ – Fettfiltereffizienzklasse: B ¹ – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB ¹ – Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalbetrieb 154 m ³ /h, Max. Normalbetrieb 500 m ³ /h, Intensivstufe 622 m ³ /h – Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalbetrieb 150 m ³ /h, Max. Normalbetrieb 500 m ³ /h, Intensivstufe 615 m ³ /h – Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW – Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
Technische Informationen / Maße (H x B x T)	– Gesamtanschlusswert 7,4 kW – Anschlusskabel 1,1 m – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 223 x 816 x 527 mm – Einbaumaße: 223 x 750 x 490 mm	– Gesamtanschlusswert 7,4 kW – Anschlusskabel 1,1 m – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 227 x 792 x 512 mm – Einbaumaße: 227 x 796 x 516 mm
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390210 Systempfanne Ø 15 cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19 cm HEZ390512 Teppan Yaki (gross) HEZ390522 Grillplatte HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen vertikal -kl. Radius (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm (Lieferbar ab 01/2021 ³)	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet HEZ390210 Systempfanne Ø 15 cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19 cm HEZ390512 Teppan Yaki (gross) HEZ390522 Grillplatte HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen vertikal -kl. Radius (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm (Lieferbar ab 01/2021 ³)


¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden. * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Integrierte Lüfterlösungen

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

Nur als Set bestellbar!

accent|line
carbon black

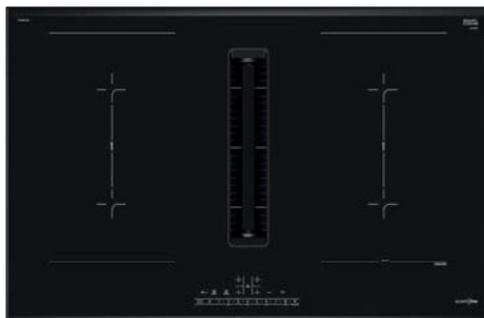


Lieferbar ab 09/2020¹



Serie | 6 **Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug**

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 2 CombiZonen
- PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
- DirectSelect
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- ReStart, QuickStart
- MoveMode (2 Stufen)

accent|line
carbon black

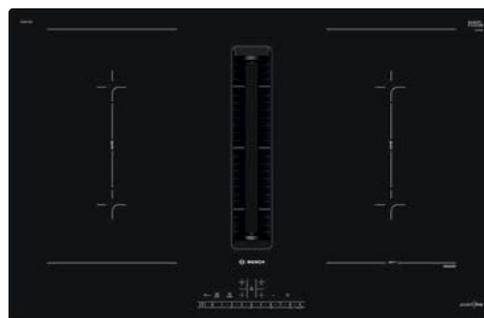

Lieferbar ab 09/2020¹



Serie | 6 **Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug**

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 2 CombiZonen
- PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
- DirectSelect
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- ReStart, QuickStart
- MoveMode (2 Stufen)

<p>Umluft ungeführt / freiblasend</p>	<p>ComfortProfil</p> <p>Set PVQ895U60 (60 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRUD0)</p> <p>UPE: 3.414,- €* </p>	<p>flächenbündig</p> <p>Set PVQ821U60 (60 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRUD0)</p> <p>UPE: 3.414,- €* </p>
<p>Umluft teilgeführt</p>	<p>Set PVQ895G70 (70 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRPD0)</p> <p>UPE: 3.414,- €* </p>	<p>Set PVQ821G70 (70 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRPD0)</p> <p>UPE: 3.414,- €* </p>
<p>Umluft vollgeführt</p>	<p>Set PVQ895G65 (65 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRPD0 und HEZ9VDSB3)</p> <p>UPE: 3.443,- €* </p> <p>Lieferbar ab 01/2021¹</p>	<p>Set PVQ821G65 (65 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRPD0 und HEZ9VDSB3)</p> <p>UPE: 3.443,- €* </p> <p>Lieferbar ab 01/2021¹</p>
<p>Abluft</p>	<p>Set PVQ895A70 (70 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VEDU0)</p> <p>UPE: 3.414,- €* </p>	<p>Set PVQ821A70 (70 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VEDU0)</p> <p>UPE: 3.414,- €* </p>

Bitte beachten Sie, dass die Luftführung/Verrohrung im teil- und vollgeführten Umluft- und Abluftbetrieb individuell geplant, bestellt und verbaut werden muss. **Das Rohrsystem ist nicht im Lieferumfang enthalten!**

¹ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.


Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug



accent|line
carbon black

Lieferbar ab 09/2020³
UPE: 3.255,- €*

Serie | 6
PVQ895F25E carbon black
ComfortProfil mit schwarzer Lisene



accent|line
carbon black

Lieferbar ab 09/2020³
UPE: 3.255,- €*

Serie | 6
PVQ821F25E carbon black
flächenbündig



Design	– Glaskeramik, dekorlos	– Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	– DirectSelect – PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen – ReStart, QuickStart – MoveMode (2 Stufen) – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Top Control Digitalanzeige	– DirectSelect – PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen – ReStart, QuickStart – MoveMode (2 Stufen) – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Top Control Digitalanzeige
Komfort	– Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect – Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung – 9 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb – Energiesparender Betrieb durch effizienten EcoSilence Drive Motor – Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaselementes, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig – Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauf tanks von 900 ml (200 ml + 700 ml)	– Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect – Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung – 9 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb – Energiesparender Betrieb durch effizienten EcoSilence Drive Motor – Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaselementes, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig – Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauf tanks von 900 ml (200 ml + 700 ml)
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 2 CombiZonen – 17 Leistungsstufen	– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 2 CombiZonen – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Hauptschalter – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Hauptschalter – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
Dunstabzug	– Energieeffizienzklasse: B ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr ¹ – Lüftereffizienzklasse: A ¹ – Fettfiltereffizienzklasse: B ¹ – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB ¹ – Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalbetrieb 154 m ³ /h, Max. Normalbetrieb 500 m ³ /h, Intensivstufe 622 m ³ /h – Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalbetrieb 150 m ³ /h, Max. Normalbetrieb 500 m ³ /h, Intensivstufe 615 m ³ /h – Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)	– Energieeffizienzklasse: B ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr ¹ – Lüftereffizienzklasse: A ¹ – Fettfiltereffizienzklasse: B ¹ – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB ¹ – Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalbetrieb 154 m ³ /h, Max. Normalbetrieb 500 m ³ /h, Intensivstufe 622 m ³ /h – Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalbetrieb 150 m ³ /h, Max. Normalbetrieb 500 m ³ /h, Intensivstufe 615 m ³ /h – Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
Technische Informationen / Maße (H x B x T)	Gesamtanschlusswert 7,4 kW Anschlusskabel 1,1 m Anschlusskabel beigelegt in Verpackung Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gerätemaße: 223 x 816 x 527 mm Einbaumaße: 223 x 750 x 490 mm	Gesamtanschlusswert 7,4 kW Anschlusskabel 1,1 m Anschlusskabel beigelegt in Verpackung Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gerätemaße: 223 x 792 x 512 mm Einbaumaße: 223 x 796 x 516 mm
Sonderzubehör	HEZ390230 Systempfanne Ø 21 cm HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen vertikal -kl. Radius (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VEDU0 Akustikfilter HEZ9VRCR0 CleanAir Umluftersatzfilter	HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15 cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19 cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21 cm HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen vertikal -kl. Radius (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm (Lieferbar ab 01/2021 ³)

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E. ³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. UPE gültig ab 01.09.2020.

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

Nur als Set bestellbar!


accent|line
carbon black



Serie | 6 **Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug**

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 2 CombiZonen
- PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
- DirectSelect
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- ReStart, QuickStart
- MoveMode (2 Stufen)

accent|line
carbon black

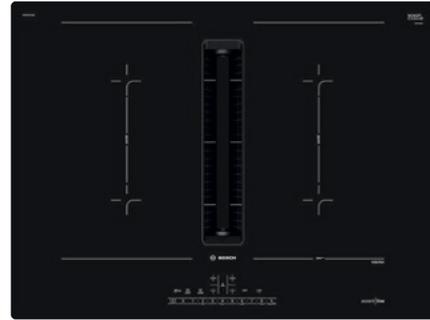

Serie | 6 **Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug**

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 2 CombiZonen
- PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
- DirectSelect
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- ReStart, QuickStart
- MoveMode (2 Stufen)

<p>Umluft ungeführt / freiblasend</p>	<p>ComfortProfil</p> <p>Set PVQ795U60 (60 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRUD0)</p> <p>UPE: 3.269,- €*¹</p>	<p>flächenbündig</p> <p>Set PVQ721U60 (60 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRUD0)</p> <p>UPE: 3.269,- €*¹</p>
<p>Umluft teilgeführt</p>	<p>Set PVQ795G70 (70 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRPD0)</p> <p>UPE: 3.269,- €*¹</p>	<p>Set PVQ721G70 (70 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRPD0)</p> <p>UPE: 3.269,- €*¹</p>
<p>Umluft vollgeführt</p>	<p>Set PVQ795G65 (65 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRPD0 und HEZ9VDSB3)</p> <p>UPE: 3.298,- €*¹</p> <p>Lieferbar ab 01/2021¹</p>	<p>Set PVQ721G65 (65 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRPD0 und HEZ9VDSB3)</p> <p>UPE: 3.298,- €*¹</p> <p>Lieferbar ab 01/2021¹</p>
<p>Abluft</p>	<p>Set PVQ795A70 (70 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VEDU0)</p> <p>UPE: 3.269,- €*¹</p>	<p>Set PVQ721A70 (70 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VEDU0)</p> <p>UPE: 3.269,- €*¹</p>

Bitte beachten Sie, dass die Luftführung/Verrohrung im teil- und vollgeführten Umluft- und Abluftbetrieb individuell geplant, bestellt und verbaut werden muss. **Das Rohrsystem ist nicht im Lieferumfang enthalten!**

¹ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug



accent|line
carbon black



accent|line
carbon black

UPE: 3.110,- €*
 Serie | 6
 PVQ795F25E carbon black
 ComfortProfil mit schwarzer Lisene

UPE: 3.110,- €*
 Serie | 6
 PVQ721F25E carbon black
 flächenbündig



Design	– Glaskeramik, dekorlos	– Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	– DirectSelect – PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperurstufen – ReStart, QuickStart – MoveMode (2 Stufen) – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Top Control Digitalanzeige	– DirectSelect – PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperurstufen – ReStart, QuickStart – MoveMode (2 Stufen) – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Top Control Digitalanzeige
Komfort	– Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect – Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung – 9 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb – Energiesparender Betrieb durch effizienten EcoSilence Drive Motor – Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaselementes, spülmaschinene geeignet und hitzebeständig – Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauf tanks von 900 ml (200 ml + 700 ml)	– Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect – Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung – 9 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb – Energiesparender Betrieb durch effizienten EcoSilence Drive Motor – Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaselementes, spülmaschinene geeignet und hitzebeständig – Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauf tanks von 900 ml (200 ml + 700 ml)
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 2 CombiZonen – 17 Leistungsstufen	– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 2 CombiZonen – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Hauptschalter – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Hauptschalter – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
Dunstabzug	– Energieeffizienzklasse: B ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 61.8 kWh/Jahr ¹ – Lüftereffizienzklasse: A ¹ – Fettfiltereffizienzklasse: B ¹ – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB ¹ – Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalbetrieb 154 m ³ /h, Max. Normalbetrieb 500 m ³ /h, Intensivstufe 622 m ³ /h – Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalbetrieb 150 m ³ /h, Max. Normalbetrieb 500 m ³ /h, Intensivstufe 615 m ³ /h – Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW – Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)	– Energieeffizienzklasse: B ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 61.8 kWh/Jahr ¹ – Lüftereffizienzklasse: A ¹ – Fettfiltereffizienzklasse: B ¹ – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB ¹ – Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalbetrieb 154 m ³ /h, Max. Normalbetrieb 500 m ³ /h, Intensivstufe 622 m ³ /h – Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalbetrieb 150 m ³ /h, Max. Normalbetrieb 500 m ³ /h, Intensivstufe 615 m ³ /h – Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW – Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
Technische Informationen / Maße (H x B x T)	Gesamtanschlusswert 7,4 kW Anschlusskabel 1,1 m Anschlusskabel beigelegt in Verpackung Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gerätemaße: 223 x 710 x 527 mm Einbaumaße: 223 x 560 x 490 mm	Gesamtanschlusswert 7,4 kW Anschlusskabel 1,1 m Anschlusskabel beigelegt in Verpackung Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gerätemaße: 227 x 684 x 512 mm Einbaumaße: 227 x 689 x 516 mm
Sonderzubehör	HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen vertikal -kl. Radius (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm (Lieferbar ab 01/2021 ³)	HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen vertikal -kl. Radius (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm (Lieferbar ab 01/2021 ³) HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm (Lieferbar ab 01/2021 ³)

Integrierte Lüfterlösungen

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden. * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

Nur als Set bestellbar!

accent|line
carbon black



Serie | 4 **Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug**

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- TouchSelect
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- ReStart, QuickStart

accent|line
carbon black



Serie | 4 **Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug**

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- TouchSelect
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- ReStart, QuickStart

	ComfortProfil		ComfortProfil	
<p>Umluft ungeführt/freiblasend</p>	<p>Set PIE895U60 (60 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRUD0)</p> <p>UPE: 3.007,- €*</p>	<p>Set PIE695U60 (60 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRUD0)</p> <p>UPE: 2.768,- €*</p>		
<p>Umluft teilgeführt</p>	<p>Set PIE895G70 (70 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRPD0)</p> <p>UPE: 2.978,- €*</p>	<p>Set PIE695G70 (70 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRPD0)</p> <p>UPE: 2.768,- €*</p>		
<p>Umluft vollgeführt</p>	<p>Set PIE895G65 (65 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRPD0 und HEZ9VDSB3)</p> <p>UPE: 3.007,- €*</p> <p>Lieferbar ab 01/2021¹</p>	<p>Set PIE695G65 (65 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VRPD0 und HEZ9VDSB3)</p> <p>UPE: 2.797,- €*</p> <p>Lieferbar ab 01/2021¹</p>		
<p>Abluft</p>	<p>Set PIE895A70 (70 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VEDU0)</p> <p>UPE: 2.978,- €*</p>	<p>Set PIE695A70 (70 cm tiefe Arbeitsplatte) (inkl. Installationszubehör HEZ9VEDU0)</p> <p>UPE: 2.768,- €*</p>		

Bitte beachten Sie, dass die Luftführung/Verrohrung im teil- und vollgeführten Umluft- und Abluftbetrieb individuell geplant, bestellt und verbaut werden muss. **Das Rohrsystem ist nicht im Lieferumfang enthalten!**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug



accent|line
carbon black

Lieferbar ab 03/2021³
UPE: 2.819,- €*
Serie | 4
PIE895B15E carbon black
ComfortProfil mit schwarzer Lisene



accent|line
carbon black

Lieferbar ab 03/2021³
UPE: 2.609,- €*
Serie | 4
PIE695B15E carbon black
ComfortProfil mit schwarzer Lisene



Design	– ComfortProfil mit umlaufender Lisene, carbon black	– ComfortProfil mit umlaufender Lisene, carbon black
Ausstattung	– TouchSelect – ReStart, QuickStart – Top Control Digitalanzeige	– TouchSelect – ReStart, QuickStart – Top Control Digitalanzeige
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 17 Leistungsstufen	– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung	– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung
Integriertes Downdraft-Lüftungssystem	– Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul. – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt: HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb HEZ9VRPDO für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Geruchsfilter Starter Set HEZ9VRUDO für den ungeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Geruchsfilter – 3 Normalstufen + 1 Intensivstufe, Gebläsenachlauf 30 Minuten – Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer Kochzone – Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-geräuscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 30min (Umluft), manuell abschaltbar) – Vollständig manuelle Steuerung über Touch Control möglich – Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmen, bürstenlosen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum – Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff – Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) – Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschineneeignet und hitzeresistent – Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität – Sicherheitsüberlaufank (spülmaschineneeignet) mit zusätzlichen 700ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar. – Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900ml (200ml + 700ml) – Wasserdichtes Lüftungssystem	– Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul. – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt: HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb HEZ9VRPDO für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Geruchsfilter Starter Set HEZ9VRUDO für den ungeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Geruchsfilter – 3 Normalstufen + 1 Intensivstufe, Gebläsenachlauf 30 Minuten – Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer Kochzone – Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-geräuscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 30min (Umluft), manuell abschaltbar) – Vollständig manuelle Steuerung über Touch Control möglich – Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmen, bürstenlosen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum – Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff – Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %) – Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschineneeignet und hitzeresistent – Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität – Sicherheitsüberlaufank (spülmaschineneeignet) mit zusätzlichen 700ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar. – Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900ml (200ml + 700ml) – Wasserdichtes Lüftungssystem
Dunstabzug Leistung (Alle Leistungsdaten sind vorläufig, basieren auf den letzten Testergebnissen mit Prototypen und werden aktualisiert sobald endgültige Daten vorliegen)	– Energieeffizienzklasse: B ^{1,2} – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr ¹ – Lüftereffizienzklasse: B ¹ – Fettfiltereffizienzklasse: B ¹ – Fettfiltereffizienz: 94 % – Geräusch min./max. Normalstufe: 60 dB & 68 dB ¹ – Abluftleistung (nach EN 61591): max. Boost-/Intensivstufe 575 m³/h – Umluftleistung (nach EN 61591): max. Boost-/Intensivstufe 575 m³/h – Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke cleanAir Umluftfilter – Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten bei Kochapplikationen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z.B. Fischgerüche) – Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate – Filterstandzeit von 360h bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) – Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik – Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass – Ersatzfilterset Clean Air: HEZ9VRCRO.	– Energieeffizienzklasse: B ^{1,2} – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr ¹ – Lüftereffizienzklasse: B ¹ – Fettfiltereffizienzklasse: B ¹ – Fettfiltereffizienz: 94 % – Geräusch min./max. Normalstufe: 60 dB & 68 dB ¹ – Abluftleistung (nach EN 61591): max. Boost-/Intensivstufe 575 m³/h – Umluftleistung (nach EN 61591): max. Boost-/Intensivstufe 575 m³/h – Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke cleanAir Umluftfilter – Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten bei Kochapplikationen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z.B. Fischgerüche) – Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate – Filterstandzeit von 360h bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) – Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik – Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass – Ersatzfilterset Clean Air: HEZ9VRCRO.
Technische Informationen / Maße (H x B x T)	– Gesamtanschlusswert 7,4 kW – Anschlusskabel 1,1 m – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 223 x 816 x 527 mm – Einbaumaße: 223 x 750 x 490 mm	– Gesamtanschlusswert 7,4 kW – Anschlusskabel 1,1 m – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 223 x 606 x 527 mm – Einbaumaße: 223 x 560 x 490 mm
Sonderzubehör	HEZ390230 Systempfanne Ø 21 cm HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal (Lieferbar ab 01/2021) HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal (Lieferbar ab 01/2021) HEZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen vertikal -kl. Radius (Lieferbar ab 01/2021) HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm (Lieferbar ab 01/2021) HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm (Lieferbar ab 01/2021) HEZ9VEDU0 Akustikfilter HEZ9VRCRO CleanAir Umluftersatzfilter	HEZ390230 Systempfanne Ø 21 cm HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal (Lieferbar ab 01/2021) HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal (Lieferbar ab 01/2021) HEZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen vertikal -kl. Radius (Lieferbar ab 01/2021) HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm (Lieferbar ab 01/2021) HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm (Lieferbar ab 01/2021) HEZ9VEDU0 Akustikfilter HEZ9VRCRO CleanAir Umluftersatzfilter

Integrierte Lüfterlösungen

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden. * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. UPE gültig ab 01.09.2020.

Immer da, wenn Sie ihn brauchen.

Der neue integrierte Glas Dunstabzug.

Unser neuer integrierte Glas Dunstabzug ist nicht nur die perfekte Lüftungslösung für breite Kochfelder mit bis zu 5 Kochzonen, er ist auch ein formvollendetes Highlight für Kücheninsel-Lösungen. Der integrierte Glas Dunstabzug bietet eine beeindruckende Absaugleistung, unabhängig von Topfhöhe und Topfposition auf dem Kochfeld. Mit einem Geräuschpegel von 62 dB, einem Fettabscheidegrad von 90 Prozent und mit einer maximalen Lüfterleistung von 775 m³/h sowie einem niedrigen Energieverbrauch in der Energie-Effizienzklasse A, ist der neue integrierte Glas Dunstabzug nicht nur leistungsstark, sondern erreicht auch die besten Werte auf dem Energielabel.



reddot winner 2020



Ausgezeichnetes Design

Der neue integrierte Glas Dunstabzug von Bosch eröffnet neue Möglichkeiten in der Küchenplanung. Der Dunstabzug wird direkt hinter dem Kochfeld positioniert, so dass Dampf und Gerüche am Entstehungsort abgesaugt werden können. Damit gehören aufsteigender Dampf und beschlagene Gläser endlich der Vergangenheit an. In ausgeschalteten Zustand, kann der integrierte Glas Dunstabzug in die Arbeitsplatte abgesenkt werden, sodass er fast unsichtbar ist. Das Design des Dunstabzuges ist genau auf das Design unserer Bosch-Kochfelder abgestimmt. Aneinander installiert, ist der Übergang zwischen den beiden Geräten praktisch nahtlos. Und wir sind mit unserer Begeisterung für das Design nicht allein – die Designjury war sich einig. Der neue integrierte Glas Dunstabzug wurde mit dem reddot Design Award 2020 ausgezeichnet.



Guided Air

Um sicherzustellen, dass der aufsteigende Dampf von allen Kochzonen – insbesondere auch von den vorderen – abgesaugt werden kann, wird hinter der Glasscheibe eine Art V-förmiger Luftschleier erzeugt. Dadurch wird die Dunstabzugsleistung nicht nur effektiver und leiser, sondern Sie erhalten auch garantiert saubere Luft in Ihrer Küche.



Stimmungsvolle Beleuchtung

Die dekorative LED-Beleuchtung wertet die Atmosphäre in Ihrer Küche auf. Wählen Sie eine Farbe, die ganz dem Anlass oder Ihrem Geschmack entspricht. Mit der Home Connect-App können Sie aus dem gesamten RGB-Farbspektrum wählen.



Integrierter Glas Dunstabzug



accent|line
carbon black



UPE: 2.999,- €*
Serie | 8
DDW88MM66 carbon black, ComfortProfil



accent|line
carbon black



UPE: 2.999,- €*
Serie | 8
DDW88MM65 carbon black, flächenbündig




Bauform	<ul style="list-style-type: none"> - 80 cm - Zur Montage in einem Küchenschrank - Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt.
Design	<ul style="list-style-type: none"> - ComfortProfil, wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als eine Einheit. (nur DDW88MM66) 	<ul style="list-style-type: none"> - Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet - Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit rot beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar.
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung - Auf dem rechten Bedienteil befinden sich die Standardfunktionen - DirectSelect-Bedienung - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen 	<ul style="list-style-type: none"> - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten - kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld) - vollautomatische Dunstabzugshaube
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet - Dekorative LED-Beleuchtung - Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben - Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden.
Home Connect-fähig über WLAN	<ul style="list-style-type: none"> - Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist) 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: A^{1,2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.9 kWh/Jahr⁴ - Lüftereffizienzklasse: A¹ - Fettfiltereffizienzklasse: B¹ - Abluftleistung nach EN 61591: max. - Normalbetrieb 501 m³/h Intensivstufe 775 m³/h - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW - Max. Lüfterleistung 501 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 - Abluftleistung nach EN 61591 max. 501 m³/h - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A) re 1 pW - Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB - EcoSilence Drive - Max. Förderleistung: 775 m³/h
Technische Information	<ul style="list-style-type: none"> - Zum Einbau als Seamless Kombination ist ein Sonderzubehör erforderlich. - Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet. - Ausfahrhöhe 250 mm - Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker 	<ul style="list-style-type: none"> - Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten - Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich.
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße: 709 x 816 x 140 mm - Einbaumaße: 703 x 781 x 123 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert: 300 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> DSZ1WW1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) DSZ1WW1I6 CleanAir Plus Umluftset DSZ1WW1J1 Long Life Umluftset DSZ1WW1M1 Einbausatz Montageset f. abnehmb. Lüfter DSZ8WW1Y2 Montageset für nahtlosen Einbau HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal (Lieferbar ab 01/2021³) HEZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen vertikal -kl. Radius (Lieferbar ab 01/2021³) 	<ul style="list-style-type: none"> HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal (Lieferbar ab 01/2021³) HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm (Lieferbar ab 01/2021³) HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm (Lieferbar ab 01/2021³) HEZ9VDSI0 Adapterstück rund-flach HEZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach HEZ9VDS11 Verbindungsmanschette (weiblich)

Empfohlene Muldenkombinationen			
	ComfortProfil (nahtloser Einbau mit DSZ8WW1Y2)		flächenbündig
Gut	DDW88MM66 und PXV895DV5E		DDW88MM65 und PXV821DV5E
Sehr Gut	DDW88MM66 und PXY895DX6E		DDW88MM65 und PXY821DX6E
Am Besten	DDW88MM66 und PXY898DX6E		DDW88MM65 und PXY828DX6E
TFT-Display	DDW88MM66 und PXY895KX5E Die Oberfläche des Kochfeldes passt farblich nicht 1:1 zum Glas Dunstabzug.		


¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E. ³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden. ⁴ Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Einbauzeichnungen Integrierte Lüfterlösungen

Tischlüfter

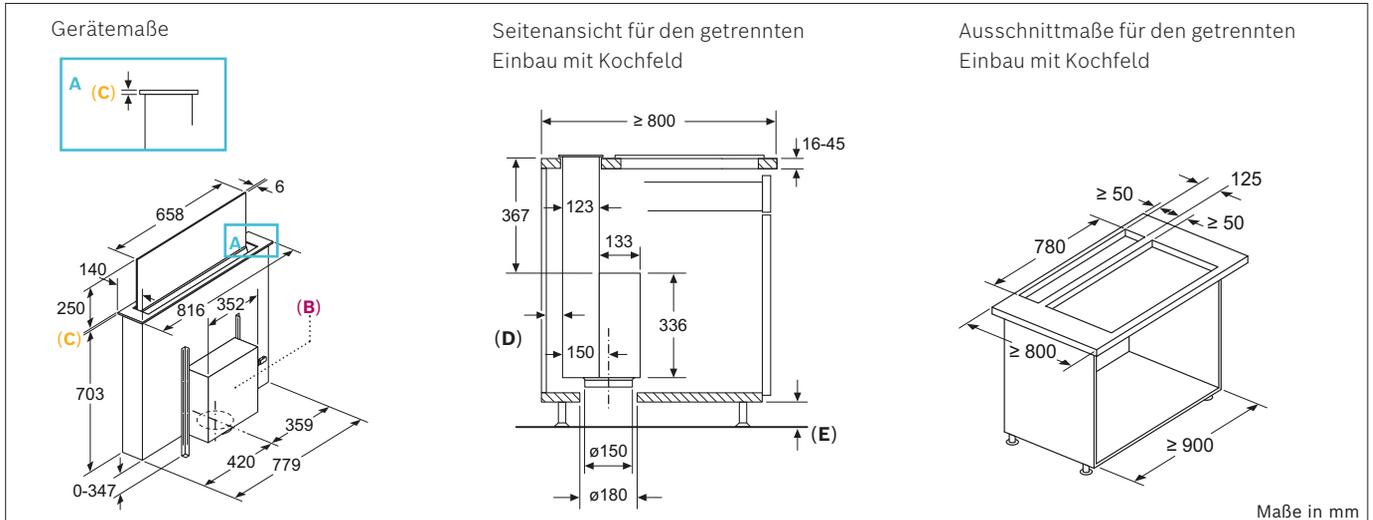

DDW 88MM65 | DDW 88MM66

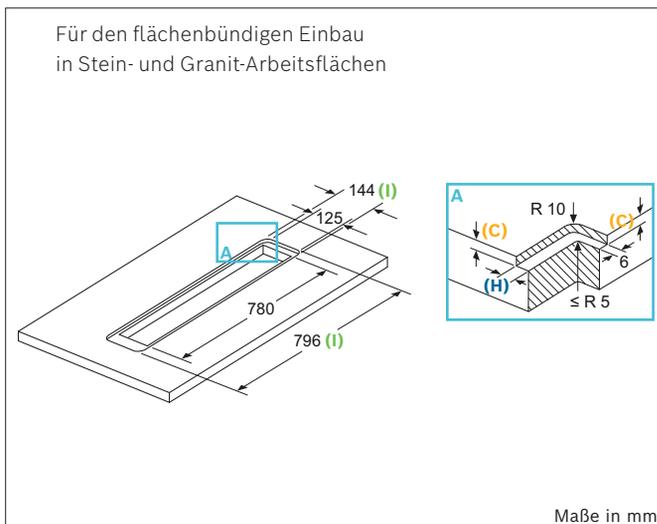

DDW 88MM65

A – Detailausschnitt.

B – Die Motoreinheit kann an der Vorder- oder Rückseite oder mit einem Abstand vom Gerät angebracht werden (Montageset DSZ1WW1M1 erforderlich).

C – 5,5 mm.

D – Mind. 2 cm vom Einsaugbereich Guided Air zu einer Möbelwand.

E – ≥ 60 mm für Umluftbetrieb.

≥ 100 mm für Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich.

F – Überstand Arbeitsplatte Korpus.

G – Arbeitsplatten-Frontüberstand ragt über den Rahmen der Einheit hinaus.

H – 9,5 mm.


I – Inklusive 2 mm Silikondichtung rundum.

Einbauhinweise

Um sicherzustellen, dass am Gerät kein Leistungsverlust auftritt, keine Wandschränke über dem Gerät anbringen und die folgenden Abstände einhalten:

- Mindestens 50 cm nach links und rechts vom Gerät zu einer Wand oder zu einem benachbarten Wandschrank.
- Mindestens 5 cm vom Geräte Rahmen zu einer Wand.
- Mindestens 2 cm vom Umluft-Absaugbereich zu einem Wandschrank.


Verwendung mit Gasherd nicht möglich.

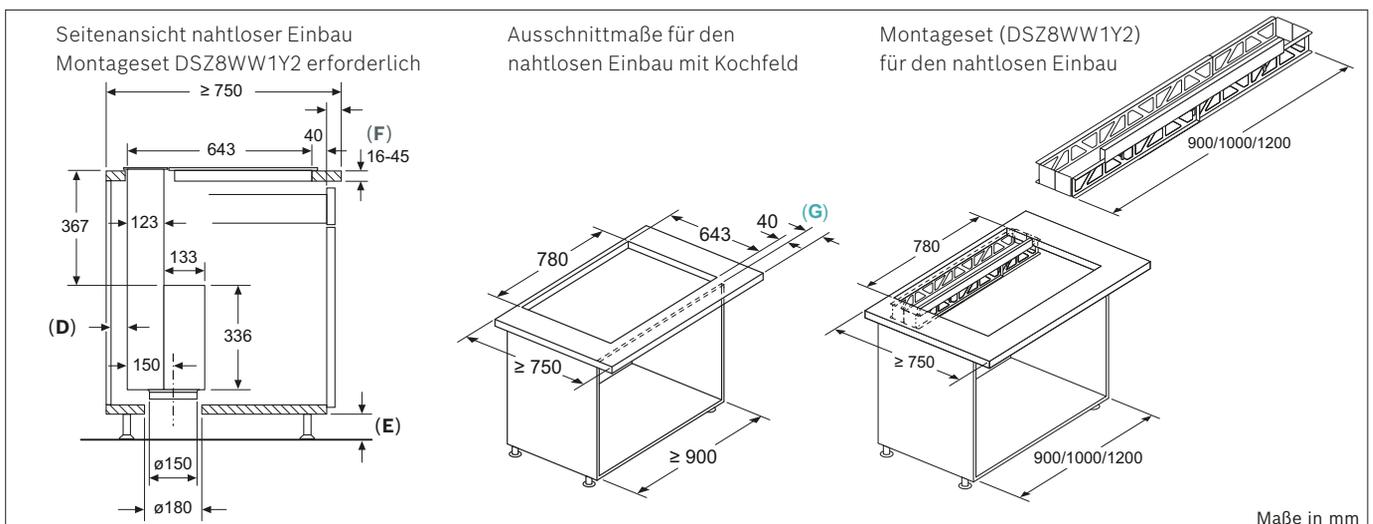

DDW 88MM66


Einbauzeichnungen Integrierte Lüfterlösungen

Kochfelder

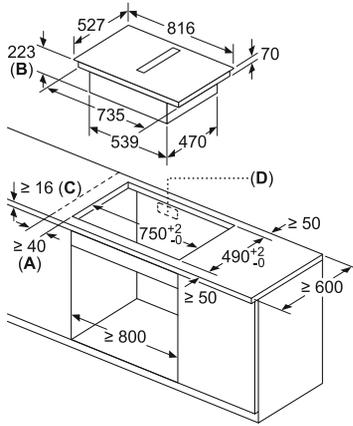


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D:** In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.



Frontansicht

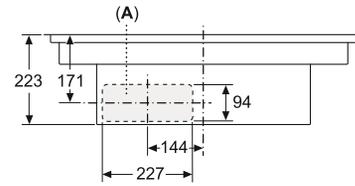




A: Direkt an der Rückseite angeschlossen



Umluft, ungeführt

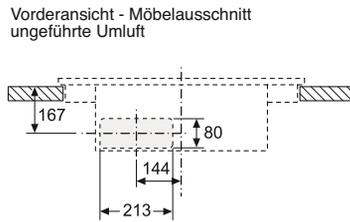


Umluft, (teil-)geführt | Abluft

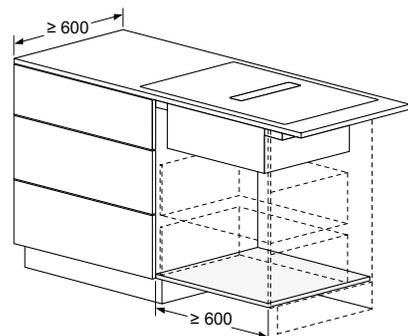


Maße in mm

Einbauzeichnungen Integrierte Lüfterlösungen


Kochfelder

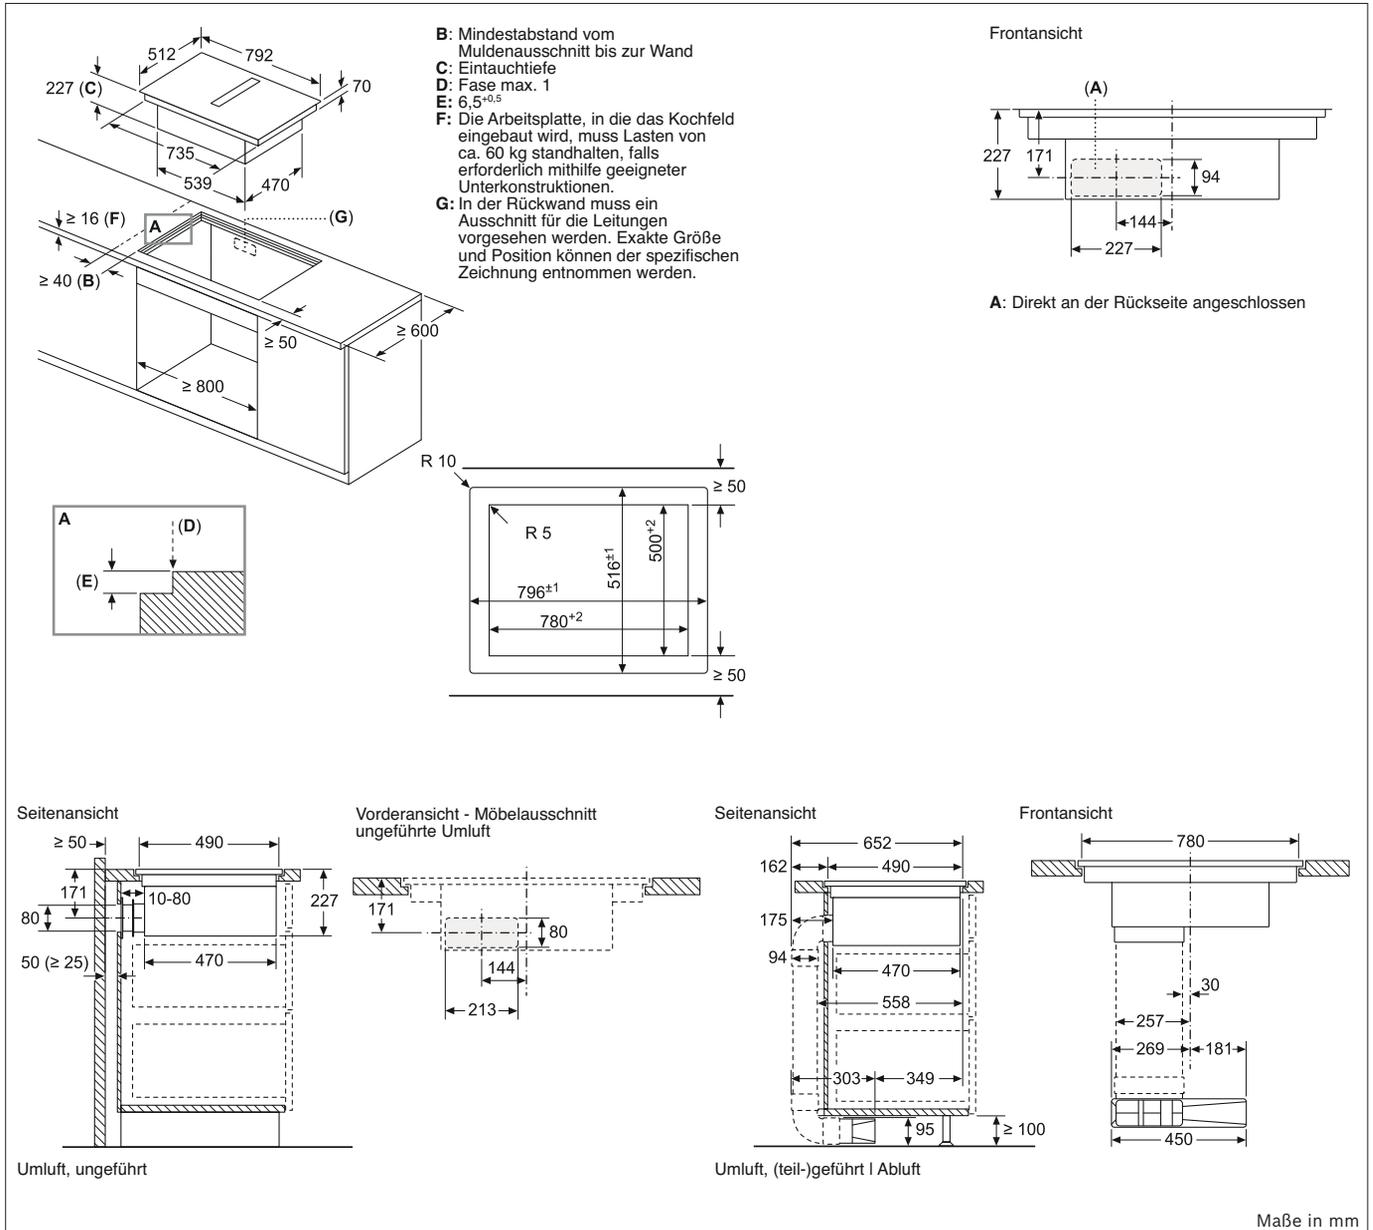

PXX 821D66E | PVQ 821F25E




Alle PXX ...



Alle PXX ...


Einbauzeichnungen Integrierte Lüfterlösungen

Kochfelder

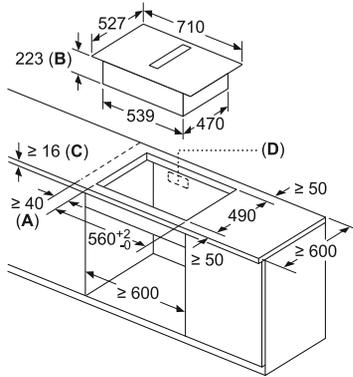


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D:** In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.


Frontansicht




A: Direkt an der Rückseite angeschlossen




Umluft, ungeführt

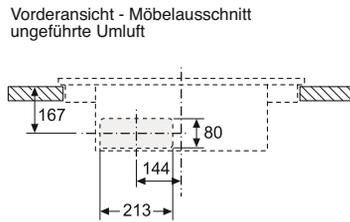



Vorderansicht - Möbelausschnitt
ungeführte Umluft



Umluft, (teil-)geführt | Abluft




Frontansicht

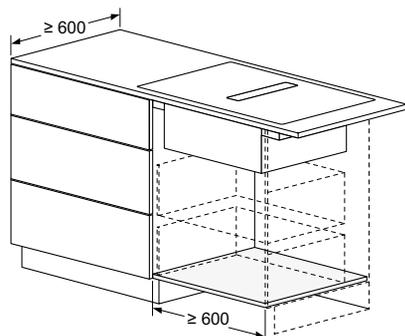

Maße in mm

Einbauzeichnungen Integrierte Lüfterlösungen


Kochfelder

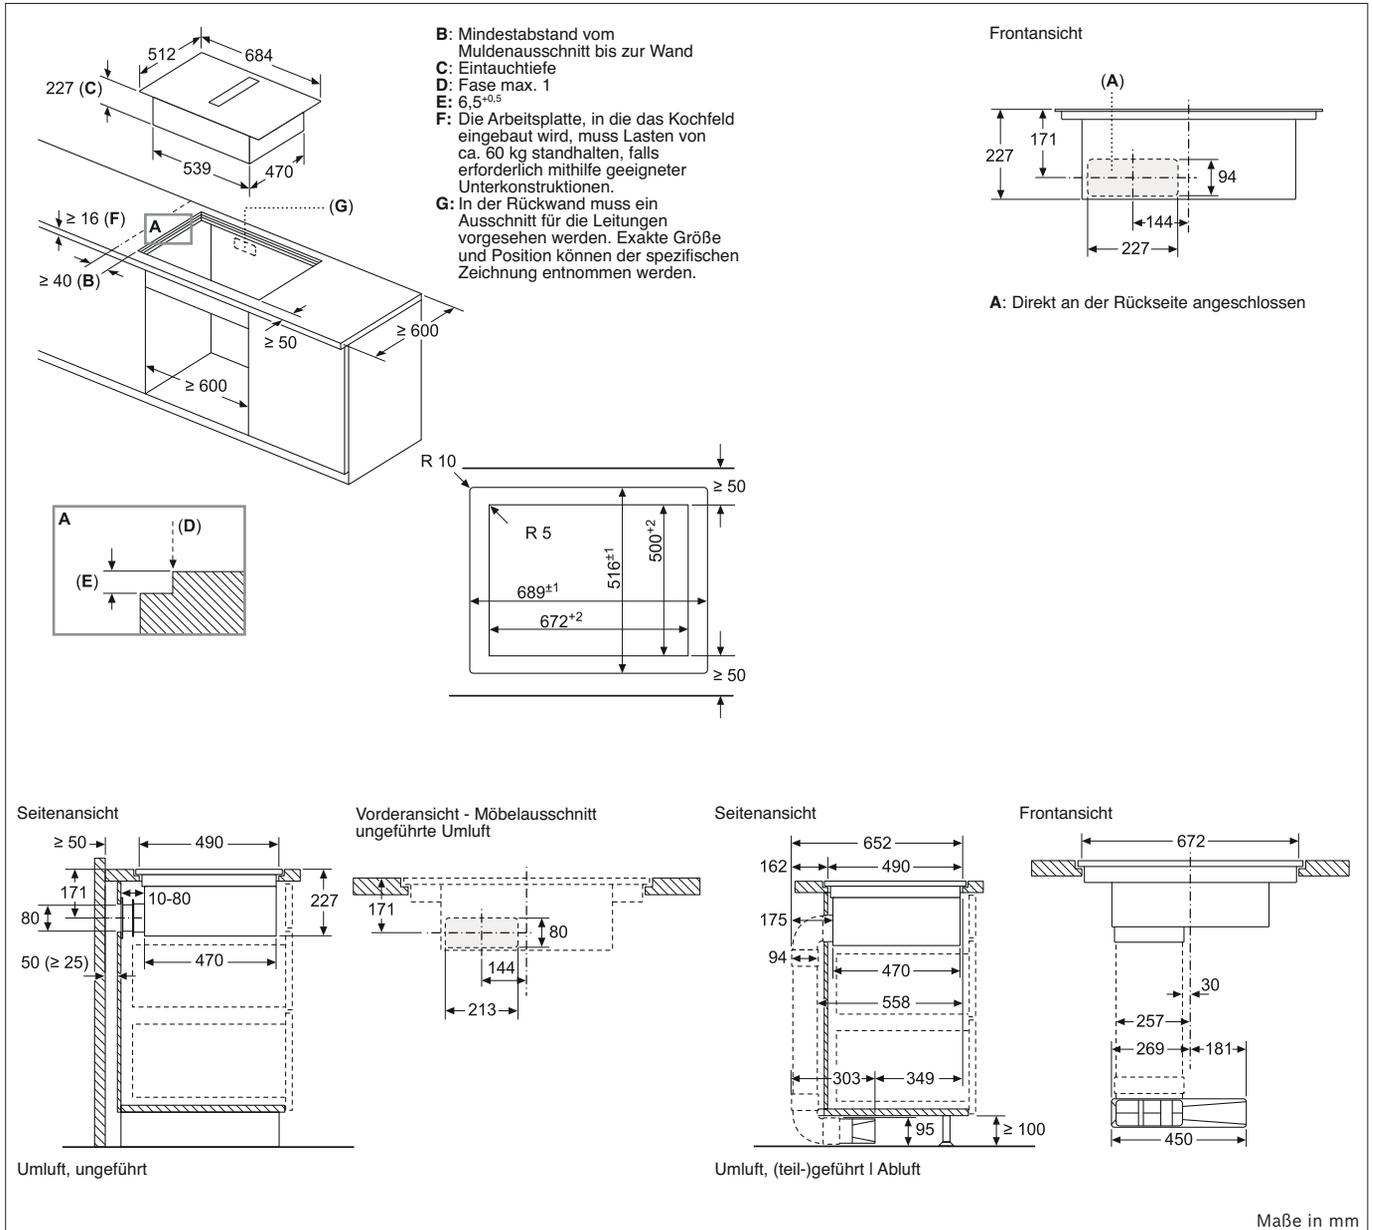

PVQ 721F25E


Einbauzeichnungen Integrierte Lüfterlösungen

Kochfelder

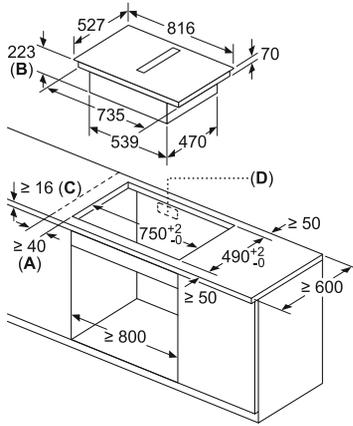


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D:** In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.


Frontansicht

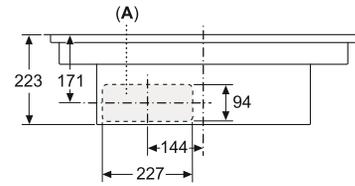


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen




Umluft, ungeführt

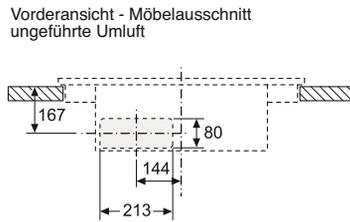



Vorderansicht - Möbelausschnitt ungeführte Umluft



Umluft, (teil-)geführt | Abluft




Frontansicht

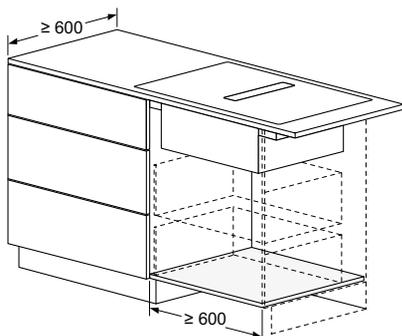

Maße in mm


Einbauzeichnungen Integrierte Lüfterlösungen

Kochfelder

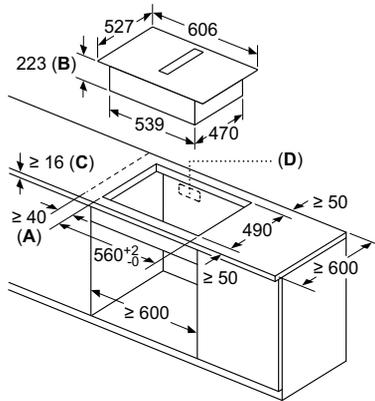


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D:** In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.


Frontansicht




A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

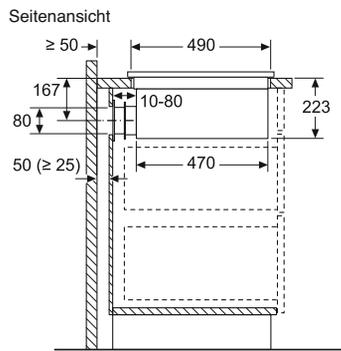

Umluft, ungeführt



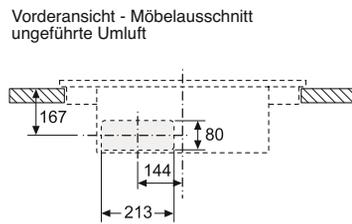


Vorderansicht - Möbelausschnitt
ungeführte Umluft

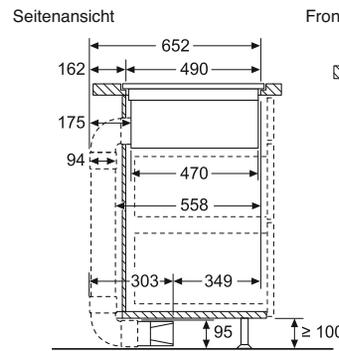

Umluft, (teil-)geführt | Abluft

Frontansicht

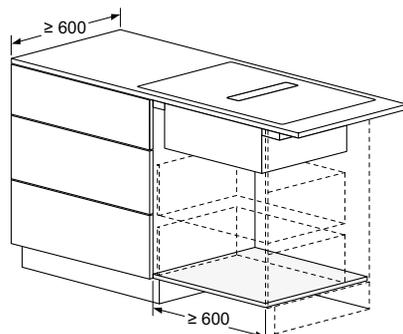


Maße in mm



Perfekt war noch nie so einfach.

accent | **line** Dunstabzüge.

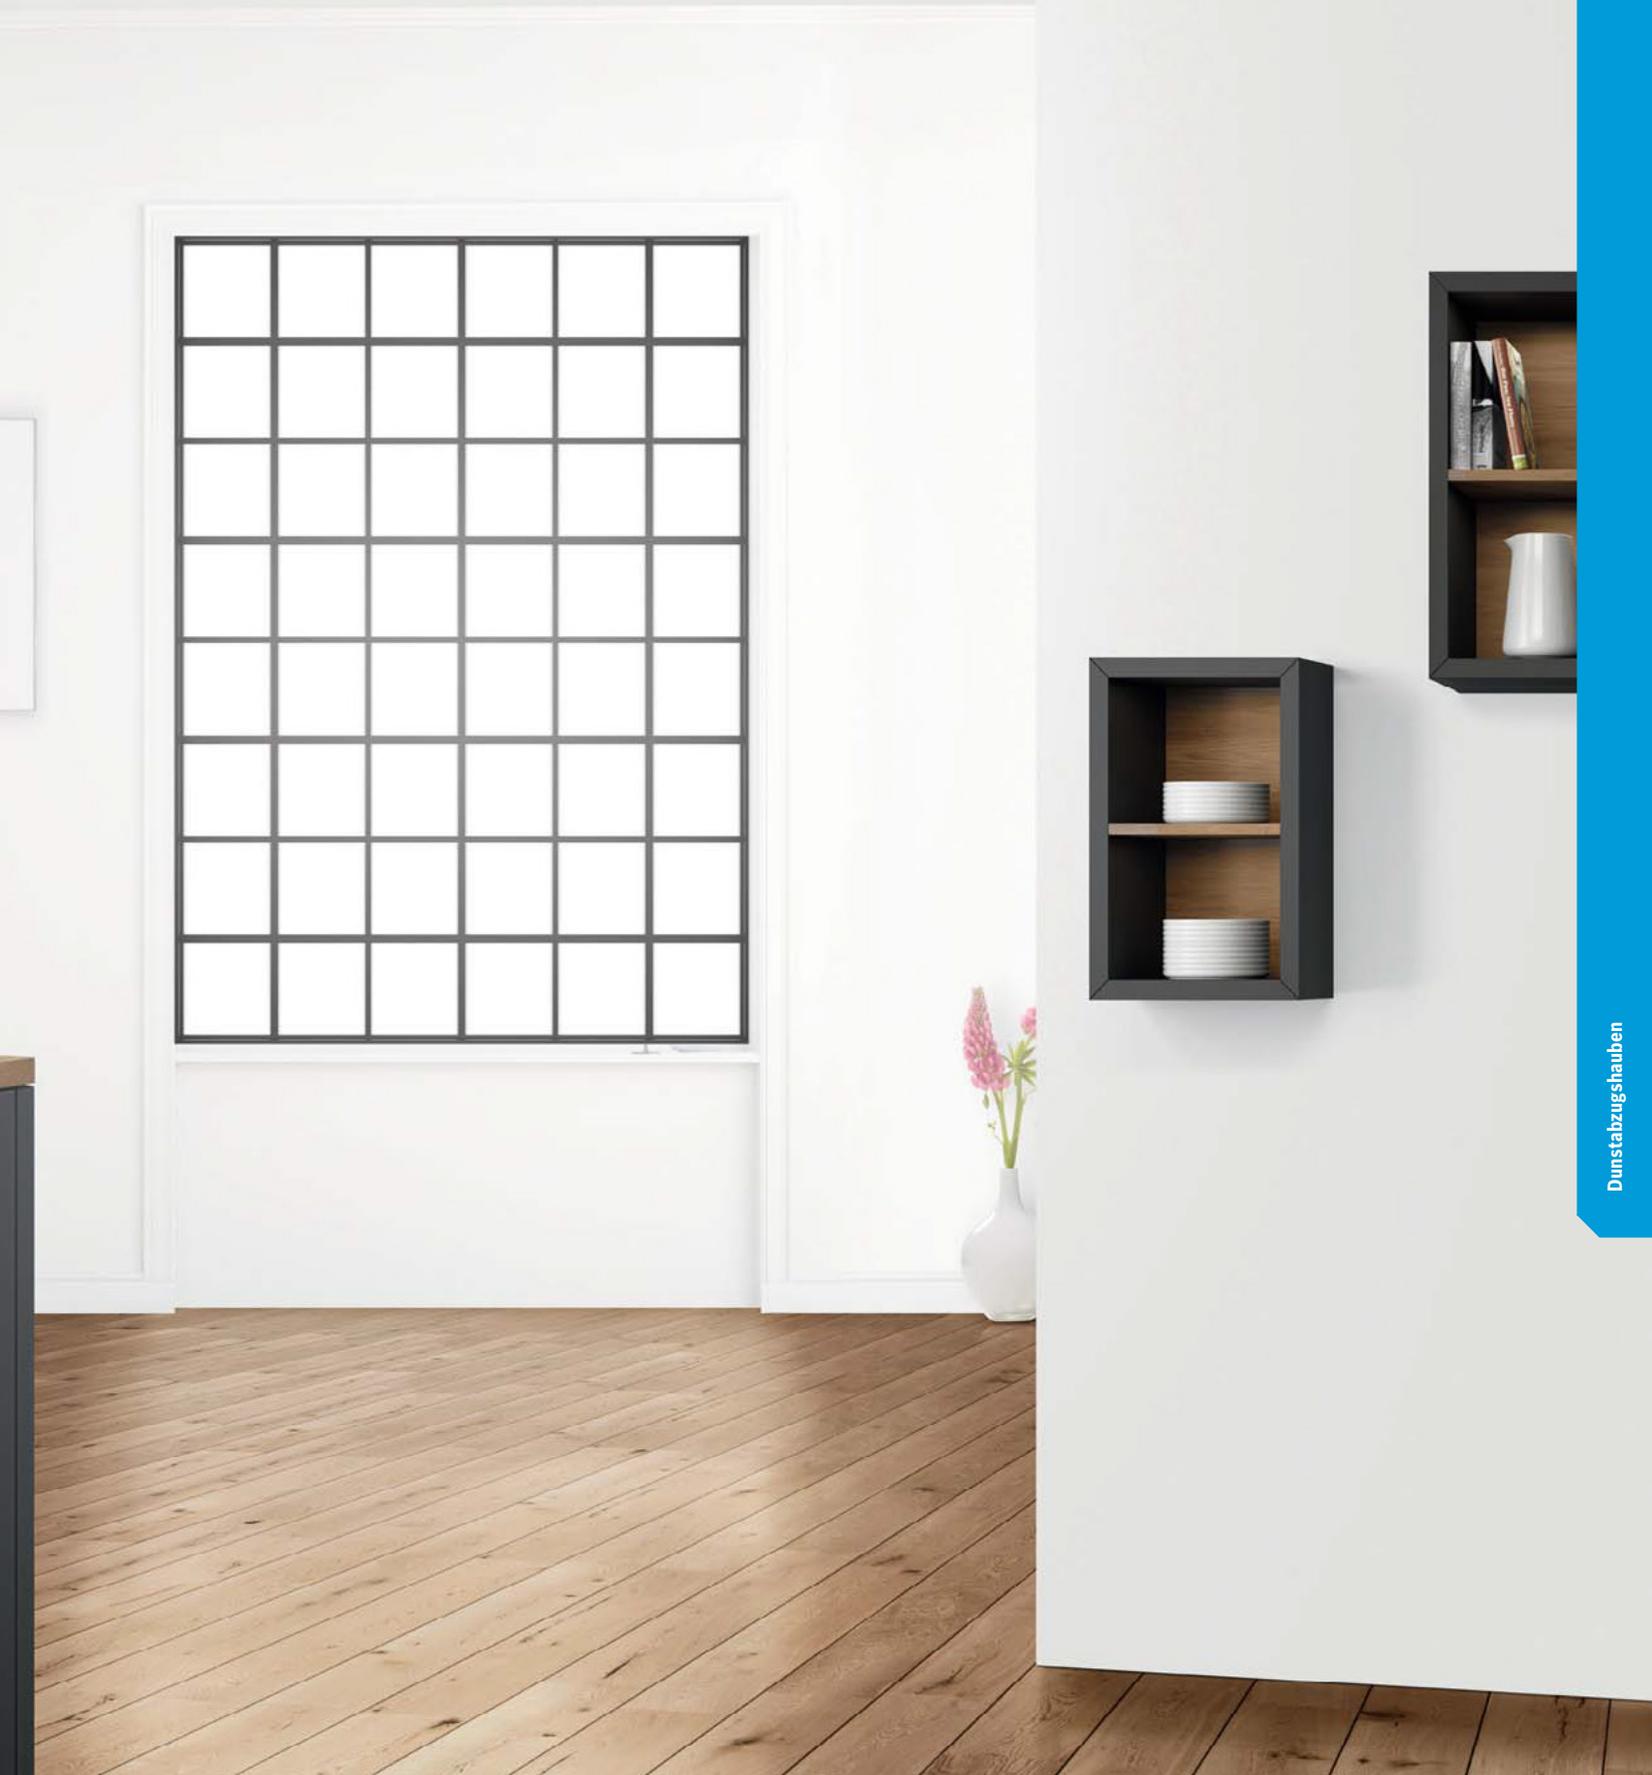

Diese Seite spart Ihnen viel Zeit.

Funktionen und Sonderausstattungen der Bosch Dunstabzüge.

Abluftbetrieb. Dunstabzüge mit Abluftbetrieb leiten die entstandenen Gerüche über eine Abluftleitung direkt nach außen ins Freie. Durch den entstehenden Unterdruck strömt Frischluft nach. Es ist auf ausreichende Frischluftzufuhr zu achten.

Geruchsfilter (Dunstabzugshauben). Die beiden Geruchsfilter in den Schrägessen bzw. Dunstabzugshauben im Flach-Design entfernen unangenehme Gerüche um bis zu 80% Absorption. Um dies zu gewährleisten, sollten Sie diesen ca. alle 6 – 12 Monate austauschen.

Geruchsfilter, Long Life. Ist Ihre Schrägesse bzw. Dunstabzugshaube im Schräg- oder Flach-Design mit zwei regenerierbaren Geruchsfiltern ausgestattet, müssen diese nicht ausgetauscht werden. Damit jedoch auch über die Jahre hinweg Gerüche mit einer bis zu 80%igen Absorption beseitigt werden, sollten Sie diese von Zeit zu Zeit (alle 3 – 4 Monate) regenerieren. Legen Sie die Filter für 2 Stunden bei ca. 200° C in den Backofen und der Filter ist wie neu.

Box-Design. Klare Linien und ein starker Auftritt: Mit der Esse im Boxdesign vergrößern Sie optisch den Raum zwischen Esse und Kochfeld.

CleanAir Plus Filter. Die lamellenartige Oberfläche des speziellen Geruchsfilters entspricht der Größe von etwa 50 Fußballfeldern und minimiert im Vergleich zu Standardlösungen störende Geräusche um bis zu 5 dB, absorbiert dadurch über 90% aller Gerüche und erhöht die Leistung bis zu 100 m³/h. Eine spezielle Imprägnierung sorgt dafür, dass lästiger Fischgeruch aus der Küche verschwindet. Sogar Allergiker können entspannt aufatmen. Denn Pollen und Staub werden durch unseren CleanAir Plus Filter zuverlässig aufgenommen und die Raumluft von 99% aller luftgetragenen Pollen gereinigt. Damit das so bleibt, wird empfohlen den Filter alle 12 – 18 Monate zu tauschen.

CleanAir Filter, Long Life. Dieser Filter garantiert eine bis zu 90-prozentige Absorption von Gerüchen. Damit diese Fähigkeit bis zu zehn Jahre lang erhalten bleibt, legt man den Filter einfach für zwei Stunden bei 200 °C zur Regeneration in den Backofen. Danach ist der Filter wieder wie neu.

Deckenlüfter. Der Deckenlüfter wird direkt in eine tragfähige Küchendecke eingebaut. Er sorgt damit nicht nur für saubere Luft, sondern auch für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle. NEU: Mit Umluftbetrieb und einfacher Deckenmontage mit nur 4 Schrauben.



Doppelflutiges Hochleistungsgebläse. Zwei Ventilatoren saugen leiser als ein einzeln arbeitender. Bei gleicher Luftfördermenge wird so die Lautstärkebelastung reduziert.

EcoSilence Drive™. Hocheffizienter Motor. Spart am Strom, aber nicht an der Leistung: Von einem Permanentmagneten angetrieben, verursacht der EcoSilence Drive™ Motor nahezu keine mechanische Reibung und arbeitet so mit 0% Kraftverlust. Das macht ihn nicht nur extrem robust, leise und langlebig, sondern auch effizient. Denn durch den Einsatz eines Hochleistungsgebläses mit EcoSilence Drive™ Motortechnologie spart eine neue Bosch Dunstabzugshaube mehr als 80% Energie im Jahr* gegenüber einer herkömmlichen Bosch Dunstabzugshaube.

*Bei durchschnittlichem Lüfterbetrieb von einer Stunde auf Stufe 2 pro Tag und Lichtbetrieb von 2 Stunden pro Tag.



EcoSensor. Der EcoSensor regelt die Abzugsstärke Ihrer Haube automatisch. So sorgt er nicht nur für einen optimalen Energieeinsatz, sondern lässt Ihnen auch beim Kochen stets freie Hand. Im Sekundentakt überprüft er die Intensität des aufsteigenden Dampfes und passt die Leistungsstufen präzise und selbständig an. Nach dem Kochvorgang läuft der Gebläsenachlauf auf Wunsch automatisch für 10 Minuten nach und beseitigt so die restlichen Kochgerüche. Und da er sich im Anschluss von alleine abschaltet, können Sie sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren: Ihre Freude am Kochen.

Flachschirmhaube. Flachschirmhauben werden in den Oberschrank eingebaut und sind in Ihrer Bauweise fast unsichtbar. Der flache Auszug kann bei vielen Modellen mit der original Möbelfront versehen werden und vergrößert die Absaugefläche zu einem Doppelfilter-System.

Gebläsenachlauf. Der automatische Gebläsenachlauf sorgt dafür, dass die Restgerüche, die nach dem Kochen im Raum hängen, spurlos beseitigt werden. Die Küche wird für weitere 10 Minuten nachgelüftet, danach stellt sich der Dunstabzug selbstständig ab.

Inselesse. Inselessen werden frei hängend über einer Kochinsel in der Raummitte an der Decke befestigt.

Intensivstufe. Besonders starke Gerüche, z. B. beim scharfen Anbraten, werden mit der Intensivstufe schnell abgesaugt. Trotz maximaler Leistung zeichnen sich Bosch Dunstabzugshauben auch hier durch ein leises Betriebsgeräusch aus.



Kochfeldbasierte Haubensteuerung. Kochfeld an, Dunstabzugshaube an: Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich auch der Dunstabzug dank kochfeldbasierter Haubensteuerung automatisch ein, denn sowohl das Induktions-Kochfeld als auch die entsprechende Dunstabzugshaube sind mit einem WiFi-Modul ausgestattet und können somit interagieren. So wird störender Dunst von Beginn an abgezogen. Nach dem Kochen läuft die Dunstabzugshaube noch kurz nach. So ist sichergestellt, dass alle Kochgerüche auch wirklich verschwunden sind. Sie lässt sich natürlich auch manuell bedienen: Mit nur einem Fingertipp auf der Kochfeld-Bedienung wird der manuelle Modus aktiviert. Dann lassen sich über die Bedienung des Kochfeldes auch die Leistungsstufen der Dunstabzugshaube und die Beleuchtung steuern.



LED-Beleuchtung. Die LED-Beleuchtung überzeugt durch eine hohe Lebensdauer von bis zu 40.000 Stunden (das entspricht rund 40 Jahren bei 2,7 h Nutzung pro Tag). Und dank ihrem besonders niedrigen Verbrauch von nur 3 Watt pro LED-Modul, benötigen sie bis zu 85 % weniger Strom als herkömmliche 20 Watt Halogen-Spots. Mit einer Lichtstärke von 890 Lux sind sie zudem das derzeit hellste Licht auf dem Markt.

Metallfettfilter. Metallfettfilter sind für Abluft- und Umlufthauben erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern. Damit die hohe Wirksamkeit erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.



PerfectAir Luftgütesensor. Der PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert kontinuierlich die Luft. Währenddessen passt er im Automatikmodus die Abzugsleistung über alle Leistungsstufen hinweg automatisch, stufenlos und präzise dem Kochdunst und den aufsteigenden Gerüchen an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Positiver Nebeneffekt: Lästige Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung solange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen bereinigt ist. So können Sie sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren und nicht auf die Steuerung Ihrer Haube.



Schnellmontagebefestigung für Wandhauben. Mit der Schnellmontagebefestigung lassen sich Ihre neuen Dunstabzugshauben schnell und unkompliziert an Ihrer Küchenwand installieren. Zur Befestigung der Schrägessen und der Dunstabzugshauben im Flach-Design wird einfach die Aufhängung der Haube an der Wand befestigt. Nachdem das Gerät auf die Vorrichtung gehängt wurde, kann es durch leichtes Drehen in die gewünschte Position gebracht werden.

Schrägessen-Design. Wandessen im Schrägessen-Design ermöglichen Ihnen durch die schräge Haubenform uneingeschränkte Kopffreiheit ohne anzuecken.

SoftLight. Dank SoftLight mit Dimm-Funktion können Sie die Helligkeit am Kochfeld jetzt selbst bestimmen. Je nachdem, ob Sie eine dezente Beleuchtung in der Küche genießen möchten oder eine perfekte Ausleuchtung auf Ihrem Kochfeld benötigen. Beim Einschalten der Lampe steigert sich die Leuchtkraft ebenso sanft, wie sie sich beim Ausschalten auch wieder reduziert.

Umluftbetrieb. Der Umluftbetrieb einer Dunstabzugshaube basiert auf dem Prinzip des Luftaustausches. Statt wie bei Abluft den angesaugten Küchendunst über ein Abluftrohr aus dem Haus zu blasen und Frischluft durch das Fenster hinzuzuführen, wird dieser im Umluftbetrieb gefiltert und gereinigt. In einem kontinuierlichen Kreislauf wird die Luft auf diese Weise ständig erneuert. Hierfür ist immer ein Geruchsfilter notwendig; entweder als Standard-Geruchsfilter oder als CleanAir Plus Umluftset.

Wandesse. Wandessen werden generell zwischen den Oberschränken über der Kochstelle montiert und binden sich so optisch optimal in Ihre Küchenzeile ein.

Nie wieder dicke Luft in der Küche.


Effiziente Umluft-Technologie für reine Luft in der Küche.

Die Umluftsets von Bosch sind führend in der Umluft-Technologie und bieten Lösungen für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse an. Neben dem Standardfilter sorgen der hocheffiziente CleanAir Plus Filter mit Anti-Pollen-Funktionalität für beste Raumluft und der Long Life Geruchsfilter für die besonders zuverlässige Geruchsreduzierung über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.



Standard-Geruchsfilter

- ▶ Bis zu 80% Geruchsreduzierung
- ▶ Wechselintervall 6 – 12 Monate
- ▶ Anti-Fisch-Beschichtung

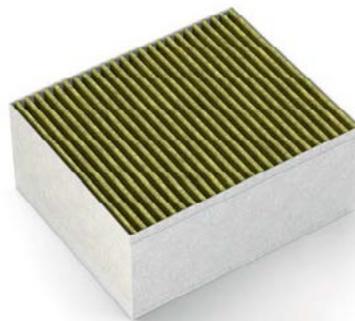

CleanAir Plus Filter

- ▶ Über 90% Geruchsreduzierung
- ▶ Wechselintervall 12 – 18 Monate
- ▶ Anti-Fisch-Beschichtung
- ▶ Wegen lamellenartiger Filterform Geräuschreduzierung bis zu 5 dB und bis zu 100 m³/h mehr Leistung
- ▶ Filtert 99 % der Pollen aus der Luft



Long Life Geruchsfilter


- ▶ Über 90% Geruchsreduzierung
- ▶ Lebensdauer bis 10 Jahre
- ▶ Regenerationszyklus alle 4 Monate
- ▶ Regeneration 120 min. bei 200 °C Heißluft im Backofen

Unsere Filtertechnologie macht keine halben Sachen und leistet ganze Arbeit.

Unabhängig vom Modell der Dunstabzugshaube (z. B. Deckenlüfter, Flachschirmhaube, Wandesse etc.) bietet Bosch die passende CleanAir Plus Umluftlösung an. Sogar Allergiker können entspannt aufatmen. Denn Pollen werden durch den CleanAir Plus Filter zuverlässig aufgenommen und die Raumluft von 99 % aller Pollen gereinigt.

Im Bosch Umluftset ist alles enthalten, was für den Start im Umluftbetrieb benötigt wird (siehe Beispiel rechts). Nach ca. 12 – 18 Monaten wird der vorhandene Filter lediglich durch den Ersatzbedarf-Filter ausgetauscht.

Alternativ bietet Bosch auch eine langlebige Umluftlösung an: den Long Life Filter. Dieser lässt sich ganz einfach im Backofen bei 200 °C Umluft in 120 Minuten erneuern und verfügt damit über eine Lebensdauer von rund 10 Jahren.

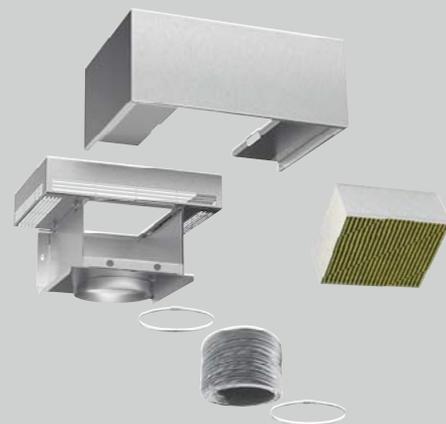

Beispiel: CleanAir Plus Umluftset für eine Wandesse.



Elegant, unsichtbar und besonders effektiv – das Umluftset mit integriertem Design.

Für fast alle Wandessen im Box-Design bietet Bosch ein Umluftset im integrierten Design an. Im Gegensatz zum klassischen, auf dem Kamin aufgesetzten Umluftset ist die integrierte Lösung im Kamin versteckt und damit unsichtbar. Für den Filterwechsel ist ein Mindestabstand von 25 cm zur Decke vorzusehen.

Frischluft auf Knopfdruck – mit **drei Filtern zur Auswahl** in jedem Dunstabzug.

Wandessen im Schrägessen-Design

UPE: 2.395,- €*
 Serie | 8
 DWK98PS61UPE: 1.888,- €*
 Serie | 6
 DWK98JQ69

Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: A+ ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 32.2 kWh/Jahr ¹ – Lüftereffizienzklasse: A ¹ – Beleuchtungseffizienzklasse: A ¹ – Fettfiltereffizienzklasse: B ¹ – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 467 m³/h, Intensivstufe 837 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 583 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: A+ ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 31.6 kWh/Jahr ¹ – Lüftereffizienzklasse: A ¹ – Beleuchtungseffizienzklasse: A ¹ – Fettfiltereffizienzklasse: B ¹ – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 587 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – PerfectAir Luftgütesensor – Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld) – Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern – Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar – Intervall- und Silence-Funktion über Home Connect verfügbar – Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich – DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie – Elektronische Steuerung – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Boost Position – Dekorative LED-Beleuchtung – SoftLight / Dimm-Funktion – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung 	<ul style="list-style-type: none"> – PerfectAir Luftgütesensor – SoftLight / Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 519 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – Randabsaugung – Filterabdeckung aus Glas – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen – Boost Position
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> – Für Wandmontage über Kochfeldern – Schnellmontagebefestigung – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt 	<ul style="list-style-type: none"> – Für Wandmontage über Kochfeldern – Schnellmontagebefestigung – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 170 W – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 894 x 548 mm – Gerätemaße Abluft: 957-1227 x 894 x 548 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1017-1287 x 894 x 548 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluftmodul: 1147 x 894 x 548 mm - Montage auf Außenkanal 1217-1487 x 894 x 548 mm - Montage auf Innenkanal 	<ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 166 W – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm – Gerätemaße Abluft: 928-1198 x 890 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988-1258 x 890 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluftmodul: 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
Sonderzubehör	DWZ0AK0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0R0 Long Life Umluftset (kaminlos) DWZ0AK0S0 Long Life Umluftset DWZ0AK0T0 Standard Umluftset (kaminlos) bis 03/2021 DWZ0AK0U0 Standard Umluftset bis 03/2021 DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm Edelstahl DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm Edelstahl DWZ2CX5C6 CleanAir Plus Umluftset extern DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	DWZ0AK0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0R0 Long Life Umluftset (kaminlos) DWZ0AK0S0 Long Life Umluftset DWZ0AK0T0 Standard Umluftset (kaminlos) bis 03/2021 DWZ0AK0U0 Standard Umluftset bis 03/2021 DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm Edelstahl DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm Edelstahl DWZ1AX5C6 CleanAir Plus Umluftset extern DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ1AK1I6 CleanAir Plus Umluftset DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Wandessen im Schrägessen-Design



UPE: 1.200,- €*

Serie | 4
DWK87CM65

UPE: 1.067,- €*

Serie | 4
DWK67CM65

Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: B ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 56,6 kWh/Jahr ¹ – Lüftereffizienzklasse: B ¹ – Beleuchtungseffizienzklasse: B ¹ – Fettfiltereffizienzklasse: C ¹ – Max. Förderleistung: 700 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 557 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: B ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 56,6 kWh/Jahr ¹ – Lüftereffizienzklasse: B ¹ – Beleuchtungseffizienzklasse: B ¹ – Fettfiltereffizienzklasse: C ¹ – Max. Förderleistung: 700 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 557 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – Beleuchtungsstärke: 90 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Randabsaugung – Filterabdeckung aus Glas – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen – Glasscheibe: schwarz bedruckt – Kassette mit Alurahmen schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> – Beleuchtungsstärke: 90 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Randabsaugung – Filterabdeckung aus Glas – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen – Glasscheibe: schwarz bedruckt – Kassette mit Alurahmen schwarz
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschineneeignet	– Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> – Für Wandmontage über Kochfeldern – Schnellmontagebefestigung – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt 	<ul style="list-style-type: none"> – Für Wandmontage über Kochfeldern – Schnellmontagebefestigung – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe – Gesamtanschlusswert: 263W – Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499 mm – Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 790 x 499 mm 	<ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe – Gesamtanschlusswert: 263W – Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm – Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm
Sonderzubehör	<p>DWZ0AK0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0R0 Long Life Umluftset (kaminlos) DWZ0AK0S0 Long Life Umluftset DWZ0AK0T0 Standard Umluftset (kaminlos) bis 03/2021 DWZ0AK0U0 Standard Umluftset bis 03/2021 DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm Edelstahl DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm Edelstahl DWZ1AX5C6 CleanAir Plus Umluftset extern DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ1AK116 CleanAir Plus Umluftset DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>	<p>DWZ0AK0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0R0 Long Life Umluftset (kaminlos) DWZ0AK0S0 Long Life Umluftset DWZ0AK0T0 Standard Umluftset (kaminlos) bis 03/2021 DWZ0AK0U0 Standard Umluftset bis 03/2021 DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm Edelstahl DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm Edelstahl DWZ1AX5C6 CleanAir Plus Umluftset extern DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ1AK116 CleanAir Plus Umluftset DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Wandesse im Flach-Design




Home Connect
accent|line
carbon black

Lieferbar ab 11/2020³UPE: 2.440,- €*

Serie | 8
DWZ1AX6E1 carbon black

Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: B^{1,2} - Durchschnittl. Energieverbrauch: 40.7 kWh/Jahr¹ - Lüftereffizienzklasse: B¹ - Beleuchtungseffizienzklasse: A¹ - Fettfiltereffizienzklasse: B¹ - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h - Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich - EcoSilence Drive
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - PerfectAir Luftgütesensor - Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld) - Dekorative LED-Beleuchtung - SoftLight / Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 360 lux - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul - Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar - Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 2x7-Segment, LED-Anzeige - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Boost Position - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen - Filterabdeckung aus Glas - Randabsaugung - Kassette mit Alurahmen schwarz
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet - Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> - Für Wandmontage über Kochfeldern - Schnellmontagebefestigung - Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gesamtanschlusswert: 150 W - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 263 mm - Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 263 mm - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1209 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal 1279-1549 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
Sonderzubehör	<p>DWZ0AFOA0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) bis 03/2021 DWZ0AF0R0 Long Life Umluftset (kaminlos) DWZ0AF0S0 Long Life Umluftset DWZ0AF0T0 Standard Umluftset (kaminlos) bis 03/2021 DWZ0AF0U0 Standard Umluftset bis 03/2021 DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm Edelstahl DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm Edelstahl DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz DWZ1AX5C6 CleanAir Plus Umluftset extern DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>

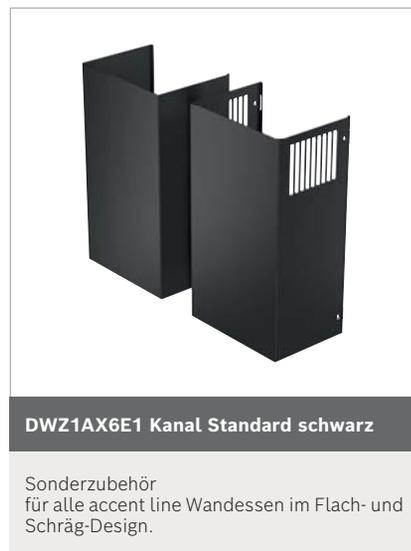

DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz

Sonderzubehör
für alle accent line Wandessen im Flach- und Schräg-Design.

UPE: 200,- €*

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Wandessen im Box-Design



UPE: 1.610,- €*

Serie | 8
DWB98PR55



UPE: 1.273,- €*

Serie | 6
DWB98JQ50



Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: A^{1,2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.1 kWh/Jahr¹ - Lüftereffizienzklasse: A¹ - Beleuchtungseffizienzklasse: A¹ - Fettfiltereffizienzklasse: B¹ - Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 843 m³/h - Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 311 m³/h, Intensivstufe 385 m³/h - Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - EcoSilence Drive 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: A^{1,2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.9 kWh/Jahr¹ - Lüftereffizienzklasse: A¹ - Beleuchtungseffizienzklasse: A¹ - Fettfiltereffizienzklasse: B¹ - Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 843 m³/h - Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 311 m³/h, Intensivstufe 385 m³/h - Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB - Geräuschwerte und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - EcoSilence Drive 																																				
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - PerfectAir Luftgütesensor - Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld) - SoftLight / Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 578 lux - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3W LED-Modul - Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar - Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall- und Silence-Funktion über Home Connect verfügbar - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung - Gebläsenachlauf 10 Minuten - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> - PerfectAir Luftgütesensor - SoftLight / Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 389 lux - Farbtemperatur: 3500 K - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul - Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung - Gebläsenachlauf 10 Minuten - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen mit Rückstauklappe 																																				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschineneeignet - Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet 	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschineneeignet - Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet 																																				
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> - Für Wandmontage über Kochfelder - Schnellmontagebefestigung - Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt 	<ul style="list-style-type: none"> - Für Wandmontage über Kochfelder - Schnellmontagebefestigung - Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt 																																				
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gesamtanschlusswert: 169 W - Gerätemaße Abluft: 614-954 x 898 x 500 mm - Gerätemaße Umluft: 614-1064 x 898 x 500 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul: 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker - Spannung 220-240V 	<ul style="list-style-type: none"> - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gesamtanschlusswert: 165 W - Gerätemaße Abluft: 614-954 x 898 x 500 mm - Gerätemaße Umluft: 614-1064 x 898 x 500 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul: 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker - Spannung 220-240V 																																				
Sonderzubehör	<table border="0"> <tr><td>DHZ1223</td><td>Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl</td></tr> <tr><td>DHZ1233</td><td>Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl</td></tr> <tr><td>DHZ5345</td><td>Standard Umluftset</td></tr> <tr><td>DHZ5346</td><td>Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</td></tr> <tr><td>DWZ0XX0J5</td><td>Long Life Umluftset</td></tr> <tr><td>DWZ1CX116</td><td>CleanAir Plus Umluftset</td></tr> <tr><td>DWZ2CX5C6</td><td>CleanAir Plus Umluftset extern</td></tr> <tr><td>DZZ0XX0P0</td><td>Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</td></tr> <tr><td>DZZ1XX1B6</td><td>CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</td></tr> </table> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>	DHZ1223	Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl	DHZ1233	Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl	DHZ5345	Standard Umluftset	DHZ5346	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	DWZ0XX0J5	Long Life Umluftset	DWZ1CX116	CleanAir Plus Umluftset	DWZ2CX5C6	CleanAir Plus Umluftset extern	DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	DZZ1XX1B6	CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	<table border="0"> <tr><td>DHZ1223</td><td>Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl</td></tr> <tr><td>DHZ1233</td><td>Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl</td></tr> <tr><td>DHZ5345</td><td>Standard Umluftset</td></tr> <tr><td>DHZ5346</td><td>Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</td></tr> <tr><td>DWZ0XX0J5</td><td>Long Life Umluftset</td></tr> <tr><td>DWZ1CX116</td><td>CleanAir Plus Umluftset</td></tr> <tr><td>DWZ2CX5C6</td><td>CleanAir Plus Umluftset extern</td></tr> <tr><td>DZZ0XX0P0</td><td>Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</td></tr> <tr><td>DZZ1XX1B6</td><td>CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</td></tr> </table> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>	DHZ1223	Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl	DHZ1233	Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl	DHZ5345	Standard Umluftset	DHZ5346	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	DWZ0XX0J5	Long Life Umluftset	DWZ1CX116	CleanAir Plus Umluftset	DWZ2CX5C6	CleanAir Plus Umluftset extern	DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	DZZ1XX1B6	CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DHZ1223	Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl																																					
DHZ1233	Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl																																					
DHZ5345	Standard Umluftset																																					
DHZ5346	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)																																					
DWZ0XX0J5	Long Life Umluftset																																					
DWZ1CX116	CleanAir Plus Umluftset																																					
DWZ2CX5C6	CleanAir Plus Umluftset extern																																					
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)																																					
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)																																					
DHZ1223	Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl																																					
DHZ1233	Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl																																					
DHZ5345	Standard Umluftset																																					
DHZ5346	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)																																					
DWZ0XX0J5	Long Life Umluftset																																					
DWZ1CX116	CleanAir Plus Umluftset																																					
DWZ2CX5C6	CleanAir Plus Umluftset extern																																					
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)																																					
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)																																					

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Wandessen im Box-Design



UPE: 752,- €*

Serie | 4
DWB96IM50



UPE: 585,- €*

Serie | 2
DWB94BC50



Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: B^{1,2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.5 kWh/Jahr¹ - Lüftereffizienzklasse: A¹ - Fettfiltereffizienzklasse: C¹ - Beleuchtungseffizienzklasse: A¹ - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 372 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h - Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 360 m³/h - Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: D^{1,2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr¹ - Lüftereffizienzklasse: E¹ - Beleuchtungseffizienzklasse: A¹ - Fettfiltereffizienzklasse: D¹ - Max. Lüfterleistung 365 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 - Umluftleistung: Max. Normalbetrieb: 195 m³/h - Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Geräuschwert bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - Beleuchtungsstärke: 214 lux - Farbtemperatur: 3500 K - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul - Elektronische Steuerung - DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige - 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 	<ul style="list-style-type: none"> - Beleuchtungsstärke: 91 lux - Farbtemperatur: 3500 K - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul - Drucktastenschalter - 3 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> - Für Wandmontage über Kochfeldern - Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt 	<ul style="list-style-type: none"> - Für Wandmontage über Kochfeldern - Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gesamtanschlusswert: 220 W - Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 900 x 500 mm - Gerätemaße Abluft: 635-965 x 900 x 500 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker 	<ul style="list-style-type: none"> - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gesamtanschlusswert: 100 W - Gerätemaße Abluft: 635-965 x 900 x 500 mm - Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 900 x 500 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
Sonderzubehör	<p>DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl DWZ0DX0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ0DX0U0 Standard Umluftset DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset DWZ1DX1I6 CleanAir Plus Umluftset DWZ1FX5C6 CleanAir Plus Umluftset extern DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>	<p>DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl DWZ0DX0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ0DX0U0 Standard Umluftset DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset DWZ1DX1I6 CleanAir Plus Umluftset DWZ1FX5C6 CleanAir Plus Umluftset extern DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Wandessen im Box-Design



UPE: 1.168,- €*
 Serie | 6
 DWB68JQ50

Energie **A** | 60 cm | EcoSilence Drive | leichter Einbau | PerfectAir



UPE: 653,- €*
 Serie | 4
 DWB66IM50

Energie **B** | 60 cm | LED Licht



UPE: 484,- €*
 Serie | 2
 DWB64BC50

Energie **D** | 60 cm | LED Licht

<p>Betriebsart und Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: A^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 33.7 kWh/Jahr¹ – Lüftereffizienzklasse: A¹ – Beleuchtungseffizienzklasse: A¹ – Fettfiltereffizienzklasse: B¹ – Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 408 m³/h, Intensivstufe 732 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 280 m³/h, Intensivstufe 336 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – EcoSilence Drive 	<p>Betriebsart und Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: B^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 48.1 kWh/Jahr¹ – Lüftereffizienzklasse: A¹ – Beleuchtungseffizienzklasse: A¹ – Fettfiltereffizienzklasse: B¹ – Abluftleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 368 m³/h, Intensivstufe 605 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 281 m³/h, Intensivstufe 348 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb 	<p>Betriebsart und Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: D^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr¹ – Lüftereffizienzklasse: E¹ – Beleuchtungseffizienzklasse: A¹ – Fettfiltereffizienzklasse: C¹ – Max. Lüfterleistung 365 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb: 197 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwert bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – PerfectAir Luftgütesensor – SoftLight / Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 267 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 10 Minuten – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beleuchtungsstärke: 242 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 	<p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beleuchtungsstärke: 99 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – Drucktastenschalter – 3 Leistungsstufen
<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinene geeignet 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet 	<p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Für Wandmontage über Kochfelder – Schnellmontagebefestigung – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt 	<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Für Wandmontage über Kochfeldern – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt 	<p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Für Wandmontage über Kochfelder – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
<p>Maße (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 163 W – Gerätemaße Abluft: 614-954 x 598 x 500 mm – Gerätemaße Umluft: 614-1064 x 598 x 500 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul: 689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal – 795-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker 	<p>Maße (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 220 W – Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 600 x 500 mm – Gerätemaße Abluft: 635-965 x 600 x 500 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal – 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker 	<p>Maße (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 100 W – Gerätemaße Abluft: 635-965 x 600 x 500 mm – Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 600 x 500 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal – 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl DHZ5325 Standard Umluftset DHZ5326 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ0XX0J5 Long Life Umluftset DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz DWZ1CX1I6 CleanAir Plus Umluftset DWZ1FX5C6 CleanAir Plus Umluftset extern DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl DWZ0DX0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ0DX0U0 Standard Umluftset DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz DWZ1DX1I6 CleanAir Plus Umluftset DWZ1FX5C6 CleanAir Plus Umluftset extern DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl DWZ0DX0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ0DX0U0 Standard Umluftset DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz DWZ1DX1I6 CleanAir Plus Umluftset DWZ1FX5C6 CleanAir Plus Umluftset extern DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Dunstabzugshauben

Inselessen im Box-Design



UPE: 1.904,- €*
 Serie | 6
 DIB98JQ50



UPE: 1.368,- €*
 Serie | 4
 DIB97IM50



UPE: 1.540,- €*
 Serie | 6
 DIB91JN55

Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: A+ ^{1,2} – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.6 kWh/Jahr¹ – Lüftereffizienzklasse: A¹ – Beleuchtungseffizienzklasse: A¹ – Fettfiltereffizienzklasse: B¹ – Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 313 m³/h, Intensivstufe 391 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – EcoSilence Drive 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: B ^{1,2} – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 73.6 kWh/Jahr¹ – Lüftereffizienzklasse: B¹ – Beleuchtungseffizienzklasse: A¹ – Fettfiltereffizienzklasse: B¹ – Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 438 m³/h, Intensivstufe 754 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 339 m³/h, Intensivstufe 423 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: A+ ^{1,2} – Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.3 kWh/Jahr¹ – Lüftereffizienzklasse: A¹ – Beleuchtungseffizienzklasse: B¹ – Fettfiltereffizienzklasse: B¹ – Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 620 m³/h, Intensivstufe 1028 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 454 m³/h, Intensivstufe 551 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/62 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW – Bei Einsatz des separat erhältlichen CleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 462 m³/h Intensivstufe: 561 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW – Max. Förderleistung: 1028 m³/h – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – EcoSilence Drive
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – PerfectAir Luftgütesensor – SoftLight / Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 423 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung – Gebläsenachlauf 10 Minuten – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen mit Rückstauklappe 	<ul style="list-style-type: none"> – Beleuchtungsstärke: 409 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige – 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen mit Rückstauklappe – Kassette mit Alurahmen 	<ul style="list-style-type: none"> – SoftLight / Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 409 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 2 x 7-Segment-Anzeige – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Intervall-Schaltung – Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter – SilenceTaste – Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung – Gebläsenachlauf 10 Minuten
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – Metallfettfilter, spülmaschineneeignet – Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet 	<ul style="list-style-type: none"> – Metallfettfilter, spülmaschineneeignet 	<ul style="list-style-type: none"> – Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> – Für Deckenmontage über Kochinseln – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt 	<ul style="list-style-type: none"> – Für Deckenmontage über Kochinseln – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt 	<ul style="list-style-type: none"> – Für Deckenmontage über Kochinseln – Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein CleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 166 W – Gerätegröße Abluft: 744-924 x 898 x 600 mm – Gerätegröße Umluft: 744-1044 x 898 x 600 mm – Gerätegröße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 812-1044 x 898 x 600 mm – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker 	<ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 256 W – Gerätegröße Abluft: 744-924 x 898 x 600 mm – Gerätegröße Umluft: 744-1044 x 898 x 600 mm – Gerätegröße Umluft mit CleanAir Modul: 812-1044 x 898 x 600 mm 	<ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 266 W – Gerätegröße Abluft: 744-924 x 898 x 600 mm – Gerätegröße Umluft: 744-1044 x 898 x 600 mm – Gerätegröße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set: 812-1044 x 898 x 600 mm – Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm Edelstahl DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm Edelstahl DHZ5346 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DHZ5385 Standard Umluftset DIZ2CX5C6 CleanAir Plus Umluftset extern DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>	<ul style="list-style-type: none"> DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm Edelstahl DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm Edelstahl DHZ5346 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DHZ5385 Standard Umluftset DIZ2CX5C6 CleanAir Plus Umluftset extern DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>	<ul style="list-style-type: none"> DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm Edelstahl DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm Edelstahl DHZ5346 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DHZ5385 Standard Umluftset DIZ2CX5C6 CleanAir Plus Umluftset extern DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Perfekt war noch nie so einfach.

accent|line Deckenlüftung.



Deckenlüfter mit Lift-Funktion



UPE: 6.121,- €*
 Serie | 8
 DRH18LT65 carbon black



Optimal für alle Maße.

Die Kombination aus kompakter Größe (105 x 18 x 60 cm Maße fahrbarer Korpus), flachem Design und integrierter LED-Beleuchtung passt optimal zu modernen Küchen mit weniger hohen Decken. Ebenso deckt die exklusive Lösung ein breites Feld an Kochfeldern ab und arbeitet trotz maximaler Abzugsleistung außerordentlich leise.

Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Hochleistungsgebläse - Max. Förderleistung: 706 m³/h - Umluftleistung: <ul style="list-style-type: none"> Max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - EcoSilence Drive
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - PerfectAir Luftgütesensor - Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld) - SoftLight / Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 1156 lux - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul - Elektronische Steuerung über Fernbedienung mit LED-Anzeige - Infrarot-Fernbedienung - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten - Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar - Intervall- und Silence-Funktion über Home Connect verfügbar - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - vollautomatische Dunstabzugshaube - Randabsaugung - Kassette mit Edelstahlrahmen - Filterabdeckung aus Glas - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl - Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Information	<ul style="list-style-type: none"> - Für Deckenmontage über Kochinseln - Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert: 250 W - Gerätegröße Umluft (HxBxT): 253 x 1050 x 600 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> DIZOJX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DIZ1JX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Deckenlüftung



UPE: 3.319,- €*

Serie | 8
DRR18BS25



UPE: 2.630,- €*

Serie | 8
DRC99PS25



<p>Betriebsart und Leistung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Hochleistungsgebläse - Max. Förderleistung: 819 m³/h - Umluftleistung: <ul style="list-style-type: none"> Max. Normalbetrieb 457 m³/h, Intensivstufe 819 m³/h - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - EcoSilence Drive 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: A^{1,2} - Durchschnittl. Energieverbrauch: 46.8 kWh/Jahr¹ - Lüftereffizienzklasse: A¹ - Beleuchtungseffizienzklasse: A¹ - Fettfiltereffizienzklasse: E¹ - Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 933 m³/h - Umluftleistung: <ul style="list-style-type: none"> Max. Normalbetrieb 419 m³/h, Intensivstufe 637 m³/h - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - EcoSilence Drive
<p>Komfort</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PerfectAir Luftgütesensor - Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld) - SoftLight / Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 739 lux - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul - Elektronische Steuerung über Fernbedienung mit LED-Anzeige - Infrarot-Fernbedienung - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar - Intervall- und Silence-Funktion über Home Connect verfügbar - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - vollautomatische Dunstabzugshaube - Randabsaugung - Kassette mit Edelstahlrahmen - Filterabdeckung aus Glas - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl - Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas 	<ul style="list-style-type: none"> - PerfectAir Luftgütesensor - Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld) - SoftLight / Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 1128 lux - Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall- und Silence-Funktion über Home Connect verfügbar - Elektronische Steuerung über Fernbedienung - Infrarot-Fernbedienung - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß - Filterabdeckung aus Glas - Randabsaugung - Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
<p>Umwelt und Sicherheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
<p>Technische Informationen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Für Deckenmontage über Kochinseln - Nur für Umluftbetrieb einsetzbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Für Deckenmontage über Kochinseln - Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich - Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
<p>Maße (H x B x T)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert: 152 W - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 183 x 1050 x 600 mm - Montage: Plug&Play 	<ul style="list-style-type: none"> - Abluftstutzen ø 150 mm - Gesamtanschlusswert: 250 W - Gerätemaße: 910 x 510 mm - Einbaumaße: 299 x 888 x 487 mm - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
<p>Sonderzubehör</p>	<p>DIZ0JX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DIZ1JX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>	<p>DIZ0JC2D0 Long Life Umluftset extern weiß DIZ0JC5D0 Long Life Umluftset extern inox DIZ1JC2C6 CleanAir Plus Umluftset extern, weiß DIZ1JC5C6 CleanAir Plus Umluftset extern, inox DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Flachschrühhauben



UPE: 1.402,- €*

Serie | 8
DFS098K54



UPE: 1.290,- €*

Serie | 8
DFS068K54



Bauform	<ul style="list-style-type: none"> - 90 cm - Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> - 60 cm - Edelstahl
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: A^{1,2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.6 kWh/Jahr¹ - Lüftereffizienzklasse: A¹ - Beleuchtungseffizienzklasse: A¹ - Fettfiltereffizienzklasse: B¹ - Abluftleistung nach EN 61591 max. 412 m³/h - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/52 dB - Bei Einsatz des separat erhältlichen CleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 392 m³/h Intensivstufe: 746 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW - EcoSilence Drive 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: A^{1,2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35 kWh/Jahr¹ - Lüftereffizienzklasse: A¹ - Beleuchtungseffizienzklasse: A¹ - Fettfiltereffizienzklasse: B¹ - Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 411 m³/h, Intensivstufe 855 m³/h - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/52 dB - Bei Einsatz des separat erhältlichen CleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 392 m³/h Intensivstufe: 746 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW - EcoSilence Drive
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul - Dimm-Funktion - SoftLight - Farbtemperatur: 3500 K - Beleuchtungsstärke: 355 lux - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie - Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten - EcoSensor 	<ul style="list-style-type: none"> - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul - Dimm-Funktion - SoftLight - Farbtemperatur: 3500 K - Beleuchtungsstärke: 294 lux - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie - Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten - EcoSensor
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet - Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet - Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> - Zum Einbau in einen 90 cm breiten Spezial-Oberschrank - Schnellmontagebefestigung - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für Umluftbetrieb ist ein Standard Starterset oder CleanAir Plus Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig 	<ul style="list-style-type: none"> - Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank - Schnellmontagebefestigung - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für Umluftbetrieb ist ein Standard Starterset oder CleanAir Plus Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker - Gesamtanschlusswert: 196 W - Einbaumaße: 337 x 524 x 290 mm - Gerätegröße: 378 x 898 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker - Gesamtanschlusswert: 194 W - Einbaumaße: 337 x 524 x 290 mm - Gerätegröße: 378 x 598 x 290 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> DSZ4561 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DSZ4565 Standard Umluftset DSZ4920 Montage-Set 90 cm Oberschrank DSZ4961 Absenkrahmen DWZ0IT0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern DWZ1IX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) DWZ1IX1C6 CleanAir Plus Umluftset extern <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>	<ul style="list-style-type: none"> DSZ4561 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DSZ4565 Standard Umluftset DSZ4660 Absenkrahmen DWZ0IT0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern DWZ1IX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) DWZ1IX1C6 CleanAir Plus Umluftset extern <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.</p>

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Flachschilderhauben



UPE: 1.051,- €*

UPE: 935,- €*

UPE: 536,- €*

Serie | 6
DFR097T51

Serie | 6
DFR067T51

Serie | 4
DFM064A52



Bauform	- 90 cm - Edelstahl	- 60 cm - Edelstahl	- 60 cm - grau-metallic
Betriebsart und Leistung	- Energieeffizienzklasse: B ^{1,2} - Durchschnitl. Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr ¹ - Lüftereffizienzklasse: B ¹ - Beleuchtungseffizienzklasse: A ¹ - Fettfiltereffizienzklasse: B ¹ - Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 395 m ³ /h, Intensivstufe 700 m ³ /h - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB - Werte im Umluftbetrieb: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 321 m ³ /h, Intensivstufe 543 m ³ /h, Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW - EcoSilence Drive	- Energieeffizienzklasse: A ^{1,2} - Durchschnitl. Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr ¹ - Lüftereffizienzklasse: B ¹ - Beleuchtungseffizienzklasse: A ¹ - Fettfiltereffizienzklasse: B ¹ - Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 392 m ³ /h, Intensivstufe 717 m ³ /h - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB - Werte im Umluftbetrieb: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 298 m ³ /h, Intensivstufe 475 m ³ /h, Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW - EcoSilence Drive	- Energieeffizienzklasse: A ^{1,2} - Durchschnitl. Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr ¹ - Lüftereffizienzklasse: B ¹ - Beleuchtungseffizienzklasse: A ¹ - Fettfiltereffizienzklasse: C ¹ - Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 174 m ³ /h, Intensivstufe 405 m ³ /h - Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB - Werte im Umluftbetrieb: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 174 m ³ /h, Intensivstufe 189 m ³ /h, Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW - EcoSilence Drive
Komfort	- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul - Dimm-Funktion - SoftLight - Farbtemperatur: 3500 K - Beleuchtungsstärke: 355 lux - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Digitalanzeige - Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)	- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul - Dimm-Funktion - SoftLight - Farbtemperatur: 3500 K - Beleuchtungsstärke: 294 lux - Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter - Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Digitalanzeige - Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)	- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul - Farbtemperatur: 3500 K - Beleuchtungsstärke: 294 lux - Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige - Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten
Umwelt und Sicherheit	- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet - Metallfettfilter, spülmaschineneeignet	- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet - Metallfettfilter, spülmaschineneeignet	- Kasette mit Alurahmen - Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
Technische Informationen	- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank - Schnellmontagebefestigung - Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für Umluftbetrieb ist ein Standard Starterset oder CleanAir Plus Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig	- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank - Schnellmontagebefestigung - Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für Umluftbetrieb ist ein Standard Starterset oder CleanAir Plus Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig	- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
Maße (HxBxT)	- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker - Gesamtanschlusswert: 146 W - Gerätemaße: 426 x 898 x 290 mm - Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm	- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker - Gesamtanschlusswert: 144 W - Gerätemaße: 426 x 598 x 290 mm - Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm	- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker - Gesamtanschlusswert: 74 W - Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm - Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm
Sonderzubehör	DSZ4561 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DSZ4565 Standard Umluftset DSZ4920 Montage-Set 90 cm Oberschrank DSZ4961 Absenkrahmen DSZ4982 Griffleiste Weiss DSZ4985 Griffleiste Edelstahl DSZ4986 Griffleiste schwarz DWZ0IT0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern DWZ1IX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) DWZ1IX1C6 CleanAir Plus Umluftset extern Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.	DSZ4561 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DSZ4565 Standard Umluftset DSZ4660 Absenkrahmen DSZ4682 Griffleiste Weiss DSZ4685 Griffleiste Edelstahl DSZ4686 Griffleiste schwarz DWZ0IT0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern DWZ1IX1B6 CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz) DWZ1IX1C6 CleanAir Plus Umluftset extern Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.	DSZ4545 Standard Umluftset DSZ4551 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) DSZ4682 Griffleiste Weiss DSZ4686 Griffleiste schwarz Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 100.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.


Sonderzubehör Dunstabzüge¹



DSZ4682
Griffleiste weiß
UPE: 120,00 €*
DSZ4686
Griffleiste schwarz
UPE: 120,00 €*
DSZ4685
Griffleiste Edelstahl
UPE: 49,00 €*
DSZ4982
Griffleiste weiß
UPE: 131,00 €*
DSZ4986
Griffleiste schwarz
UPE: 131,00 €*
DSZ4985
Griffleiste Edelstahl
UPE: 61,00 €*



DSZ4551
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 56,00 €*
DSZ4561
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 56,00 €*
DSZ4961
Absenkrahmen
UPE: 227,00 €*
DSZ4660
Absenkrahmen
UPE: 216,00 €*
DWZ1IX1C6
CleanAir Plus Umluftset extern
UPE: 259,00 €*
DWZ1IT1D1
Long Life Umluftset extern
UPE: 560,00 €*
DWZ1IX1B6
CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 115,00 €*
DWZ0IT0P0
Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 334,00 €*
DWZ1JC5C6
CleanAir Plus Umluftset extern, inox
UPE: 617,00 €*
DWZ1JC2C6
CleanAir Plus Umluftset extern, weiß²
UPE: 617,00 €*
DWZ1JC5D0
Long Life Umluftset extern, inox
UPE: 841,00 €*
DWZ0JC2D0
Long Life Umluftset extern, weiß²
UPE: 841,00 €*
DZZ0XX0P0
Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 273,00 €*
DWZ0XX0J0
Long Life Umluftset
UPE: 395,00 €*
DWZ0XX0J5
Long Life Umluftset²
UPE: 395,00 €*
DWZ1DX1I6
CleanAir Plus Umluftset
UPE: 142,00 €*
DWZ1CX1I6
CleanAir Plus Umluftset²
UPE: 142,00 €*
DWZ0AF0A0
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 117,00 €*
Lieferbar bis 03/2021
DWZ0AK0A0
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 117,00 €*
Lieferbar bis 03/2021
DHZ5325
Standard Umluftset
UPE: 72,00 €*
DHZ5345
Standard Umluftset²
UPE: 72,00 €*
DHZ5385
Standard Umluftset²
UPE: 72,00 €*
¹Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.
²Abbildung ähnlich
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.



DWZ1DX1I6
CleanAir Plus Umluftset
UPE: 142,00 €*
DWZ1CX1I6
CleanAir Plus Umluftset²
UPE: 142,00 €*
DWZ0AF0A0
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 117,00 €*
Lieferbar bis 03/2021
DWZ0AK0A0
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 117,00 €*
Lieferbar bis 03/2021
DHZ5325
Standard Umluftset
UPE: 72,00 €*
DHZ5345
Standard Umluftset²
UPE: 72,00 €*
DHZ5385
Standard Umluftset²
UPE: 72,00 €*
¹Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.
²Abbildung ähnlich
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

DWZ0AF0A0
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 117,00 €*
Lieferbar bis 03/2021
DWZ0AK0A0
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 117,00 €*
Lieferbar bis 03/2021
DHZ5325
Standard Umluftset
UPE: 72,00 €*
DHZ5345
Standard Umluftset²
UPE: 72,00 €*
DHZ5385
Standard Umluftset²
UPE: 72,00 €*
¹Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.
²Abbildung ähnlich
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

DWZ0AK0A0
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 117,00 €*
Lieferbar bis 03/2021
DHZ5325
Standard Umluftset
UPE: 72,00 €*
DHZ5345
Standard Umluftset²
UPE: 72,00 €*
DHZ5385
Standard Umluftset²
UPE: 72,00 €*
¹Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.
²Abbildung ähnlich
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

DHZ5325
Standard Umluftset
UPE: 72,00 €*
DHZ5345
Standard Umluftset²
UPE: 72,00 €*
DHZ5385
Standard Umluftset²
UPE: 72,00 €*
¹Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.
²Abbildung ähnlich
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

¹Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

²Abbildung ähnlich

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Sonderzubehör Essen¹



DHZ5346
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 56,00 €*
Nachfolger von DWZ0AK0U0



DSZ4565
Standard Umluftset
UPE: 72,00 €*
Nachfolger von DWZ0AF0U0



DSZ4545
Standard Umluftset
UPE: 72,00 €*
Nachfolger von DWZ0AF0R0



DWZ0DX0U0
Standard Umluftset
UPE: 72,00 €*
Nachfolger von DWZ0AK0U0



DWZ0AF0U0
Standard Umluftset
UPE: 173,00 €*
Lieferbar bis 03/2021



DWZ0AF0R0
Long Life Umluftset (kaminlos)
UPE: 444,00 €*
Nachfolger von DWZ0AK0R0



DWZ0AF0S0
Long Life Umluftset
UPE: 444,00 €*
Nachfolger von DWZ0AK0S0



DWZ0AF0T0
Standard Umluftset (kaminlos)
UPE: 173,00 €*
Lieferbar bis 03/2021



DWZ0AK0U0
Standard Umluftset
UPE: 173,00 €*
Lieferbar bis 03/2021



DWZ0AK0R0
Long Life Umluftset (kaminlos)
UPE: 444,00 €*
Nachfolger von DWZ0AK0U0



DWZ0AK0S0
Long Life Umluftset
UPE: 444,00 €*
Nachfolger von DWZ0AK0U0




DWZ0AK0T0
Standard Umluftset (kaminlos)
UPE: 173,00 €*
Lieferbar bis 03/2021



DZZ1XX1B6
CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 115,00 €*
Nachfolger von DWZ0AK0U0



DHZ5326
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 56,00 €*
Nachfolger von DWZ0AK0U0



DIZ0JX0P0
Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 1.277,00 €*
Nachfolger von DWZ0AK0U0




DWZ0DX0A0
Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 56,00 €*
Nachfolger von DWZ0AK0U0



DWZ1AF1V6
CleanAir Plus Umluftset (kaminlos)
UPE: 173,00 €*
Lieferbar ab 12/2020³,
Nachfolger von DWZ0AF0T0



DIZ1JX1B6
CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 200,00 €*
Nachfolger von DWZ0AK0U0



DWZ1AF1B6
CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE: 117,00 €*
Lieferbar ab 12/2020³,
Nachfolger von DWZ0AF0A0



DWZ1AF1I6
CleanAir Plus Umluftset
UPE: 173,00 €*
Lieferbar ab 12/2020³,
Nachfolger von DWZ0AF0U0

DWZ1AK1V6
CleanAir Plus Umluftset (kaminlos)²
UPE: 167,00 €*
Lieferbar ab 12/2020³,
Nachfolger von DWZ0AK0T0

DWZ1AK1B6
CleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)²
UPE: 117,00 €*
Lieferbar ab 12/2020³,
Nachfolger von DWZ0AK0A0

DWZ1AK1I6
CleanAir Plus Umluftset²
UPE: 167,00 €*
Lieferbar ab 12/2020³,
Nachfolger von DWZ0AK0U0

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells. ² Abbildung ähnlich

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Sonderzubehör Essen¹



DWZ1AX5C6
CleanAir Plus Umluftset extern
UPE: 259,00 €*



DIZ2CX5C6
CleanAir Plus Umluftset extern
UPE: 390,00 €*



DWZ1FX5C6
CleanAir Plus Umluftset extern
UPE: 259,00 €*



DWZ2CX5C6
CleanAir Plus Umluftset extern
UPE: 259,00 €*

DIZ2FX5D1
Long Life Umluftset extern²
UPE: 640,00 €*
Lieferbar ab 09/2020³

DWZ1FX5D1
Long Life Umluftset extern²
UPE: 510,00 €*
Lieferbar ab 09/2020³

DWZ2FX5D1
Long Life Umluftset extern²
UPE: 510,00 €*
Lieferbar ab 09/2020³



DHZ1223
Kaminverlängerung 1000 mm
UPE: 269,00 €*



DHZ1233
Kaminverlängerung 1500 mm
UPE: 325,00 €*



DHZ1246
Kaminverlängerung 1100 mm
UPE: 269,00 €*



DWZ0AX5K0
Kanalverlängerung 1000 mm
UPE: 279,00 €*

DHZ1225
Kaminverlängerung 1000 mm²
UPE: 269,00 €*

DHZ1235
Kaminverlängerung 1500 mm²
UPE: 325,00 €*

DHZ1256
Kaminverlängerung 1600 mm²
UPE: 325,00 €*

DWZ0AX5L0
Kanalverlängerung 1500 mm²
UPE: 338,00 €*



DWZ1AX6E1
Kanal Standard schwarz
UPE: 200,00 €*



DSZ4920
Montage-Set 90 cm Oberschrank
UPE: 82,00 €*



DHZ1251
Montageturmverlängerung 500 mm²
UPE: 121,00 €*

DHZ1253
Montageturmverlängerung 1000 mm²
UPE: 225,00 €*



DHZ1231
Adapter für Dachschrägen links/rechts
UPE: 137,00 €*




DHZ1241
Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
UPE: 137,00 €*


¹Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells. ²Abbildung ähnlich
³Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

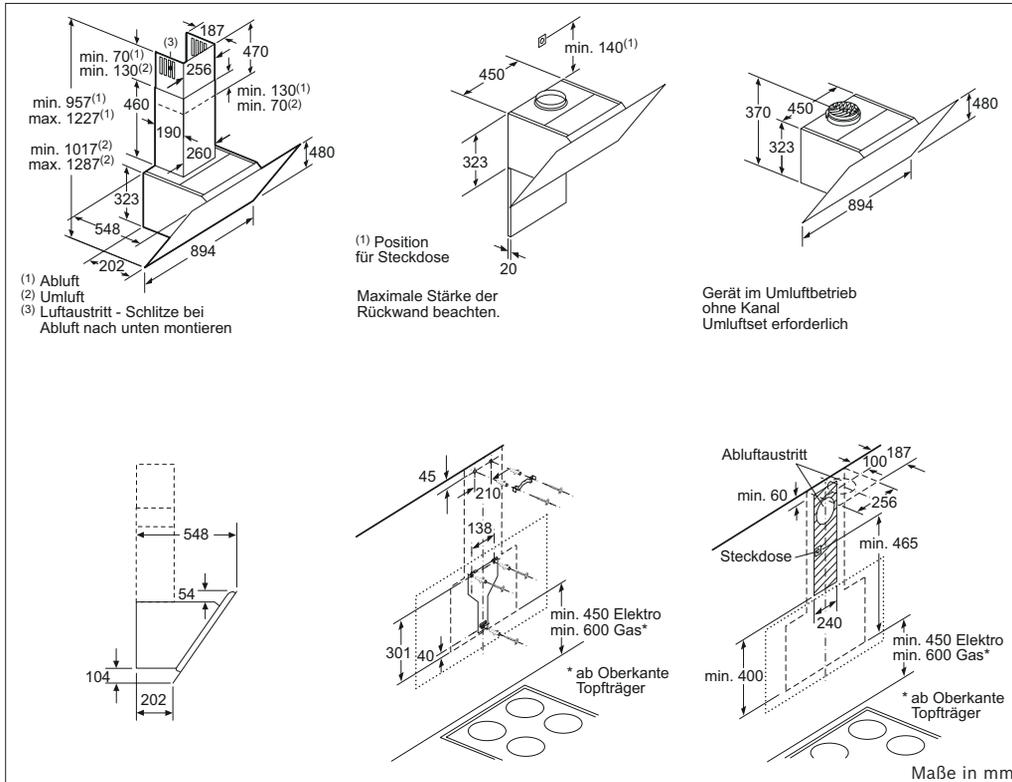


DWK 98PS61

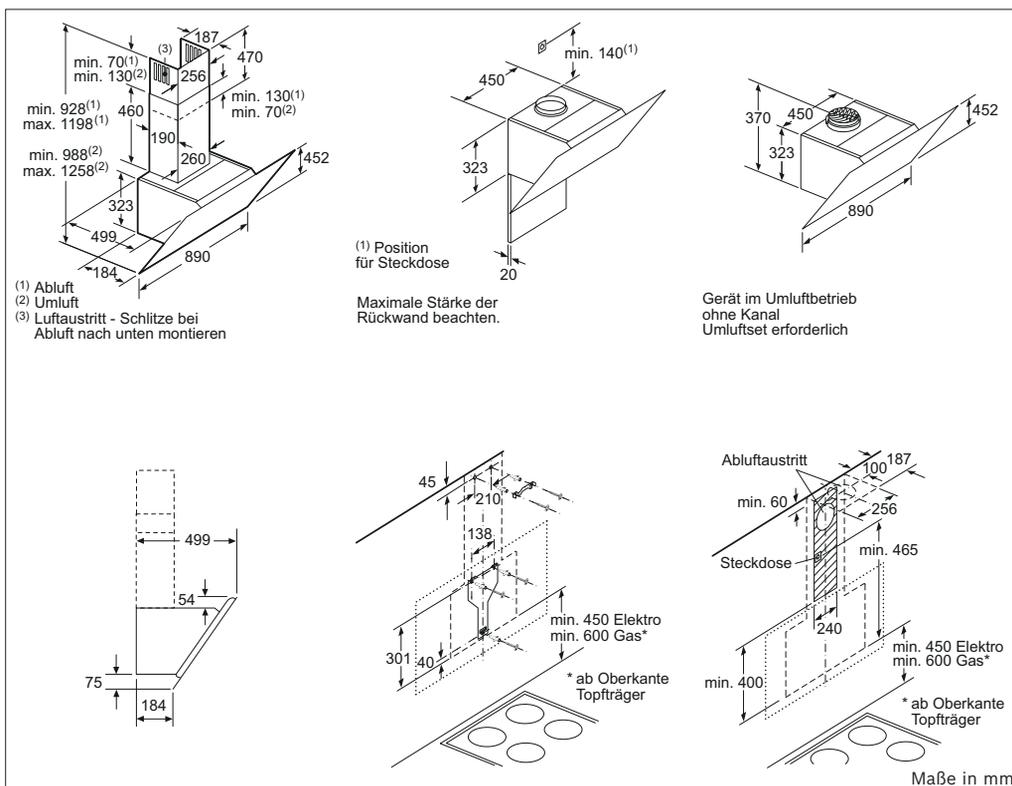


DWK 98JQ69

Einbauzeichnungen Dunstabzüge


Wandessen

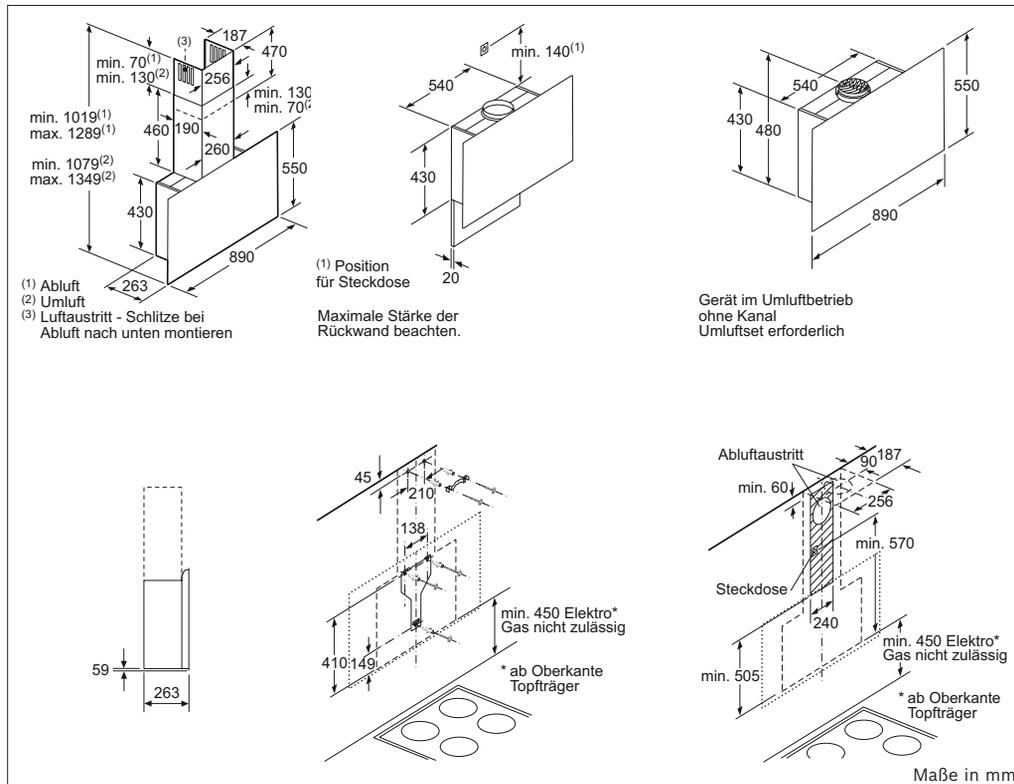

DWF 97RW61

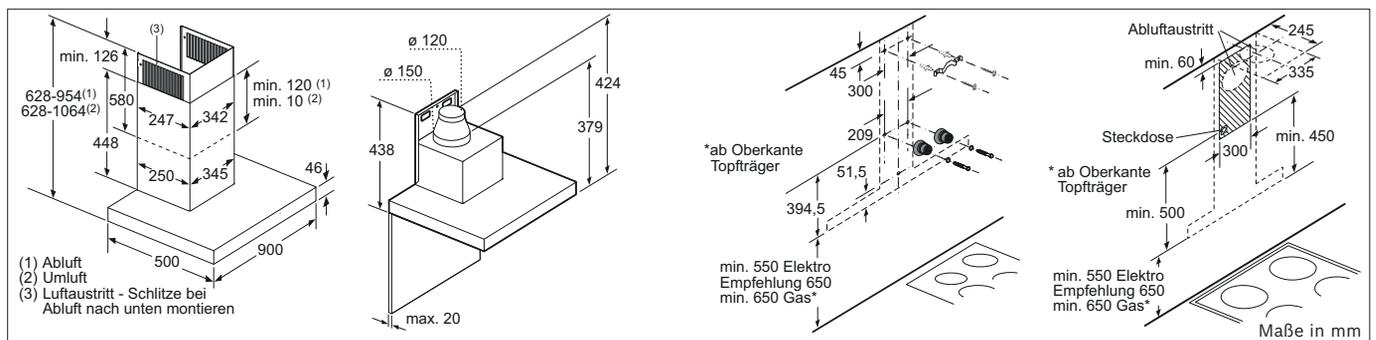

DWB 98PR55 | DWB 98JQ50

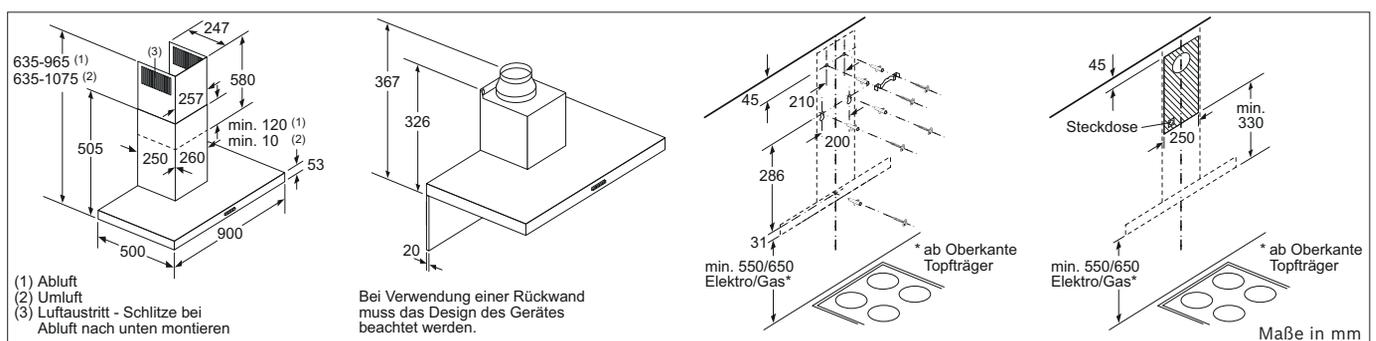

DWB 96IM50 | DWB 94BC50

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Deckenlüfter

Empfohlen für eine Deckenhöhe bis 3500 mm

Deckengarage

A: Betondecke
B: ≥ 25 mm umlaufend
C: Je nach Kochverhalten kann auch nach dem Betrieb noch Restfeuchtigkeit aus dem Gerät austreten. Wir empfehlen deshalb, die Deckengarage vorbeugend mit einer Farbe zu behandeln, die Schimmelbildung verhindert.

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger

Maße in mm

DRH 18LT65

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

Abluft

Umluft

A: Bereich für Kabelaustritt an der Decke
B: Vorderseite Gerät

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger

A: Optimale Performance bis 1500 mm
B: Ab Oberkante Topfräger

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger


Maße in mm

DRR 18BS25


DRC 99PS25

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschirmhauben

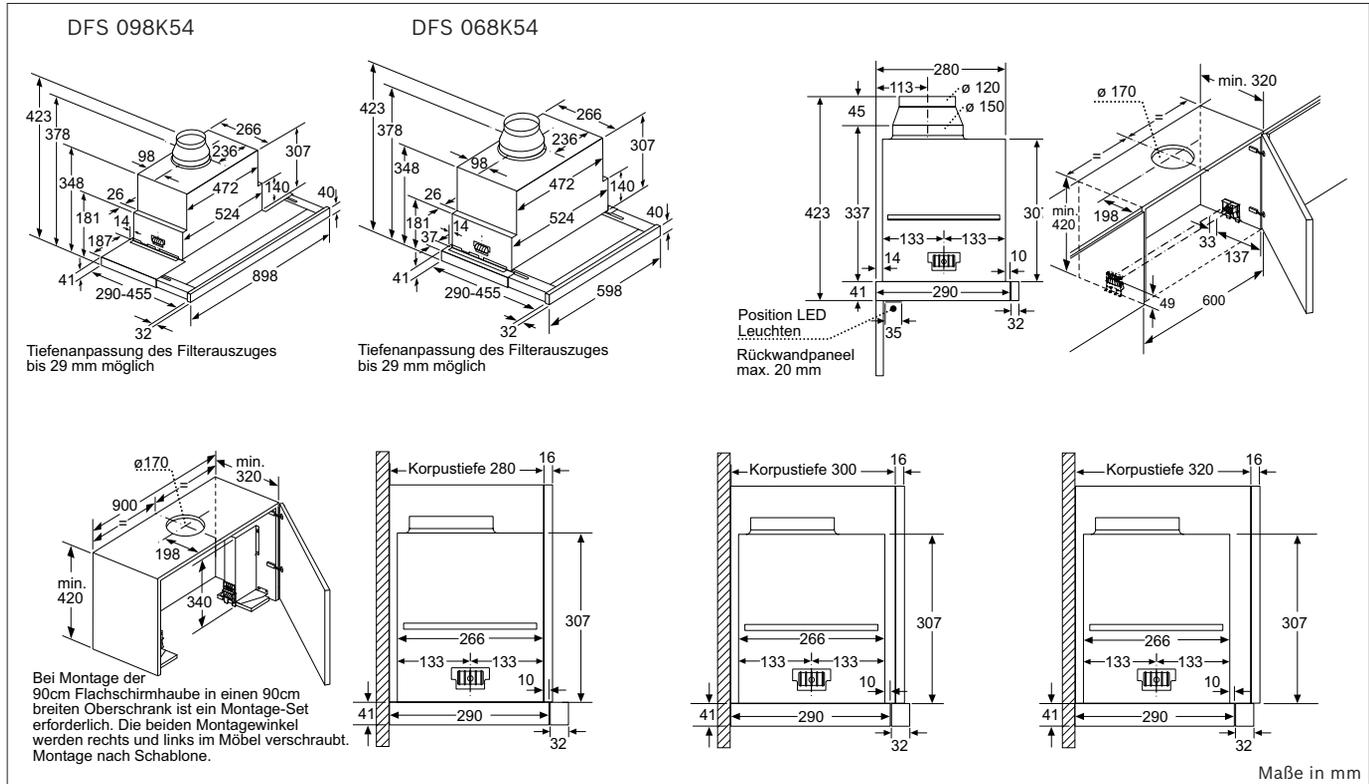


DFS 098K54 | DFS 068K54

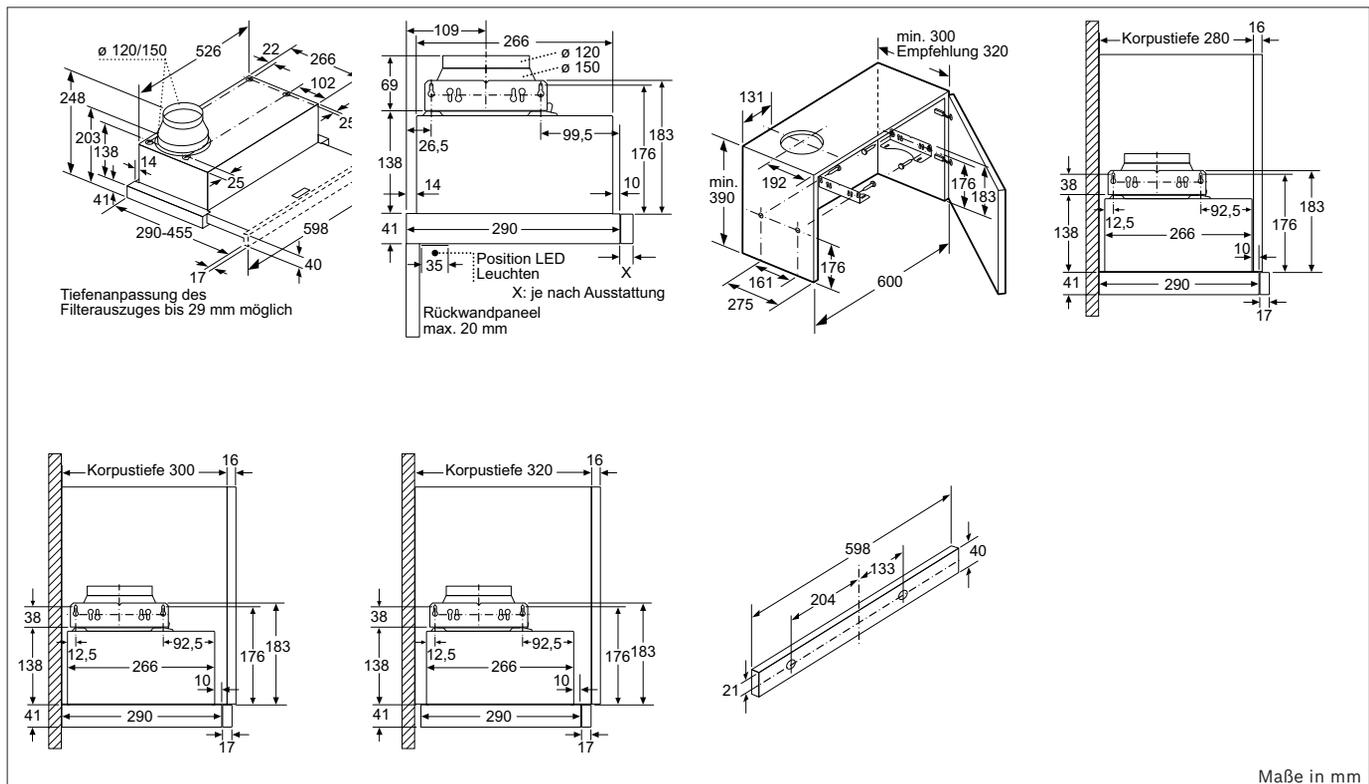

DFM 064A52

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschirmhauben

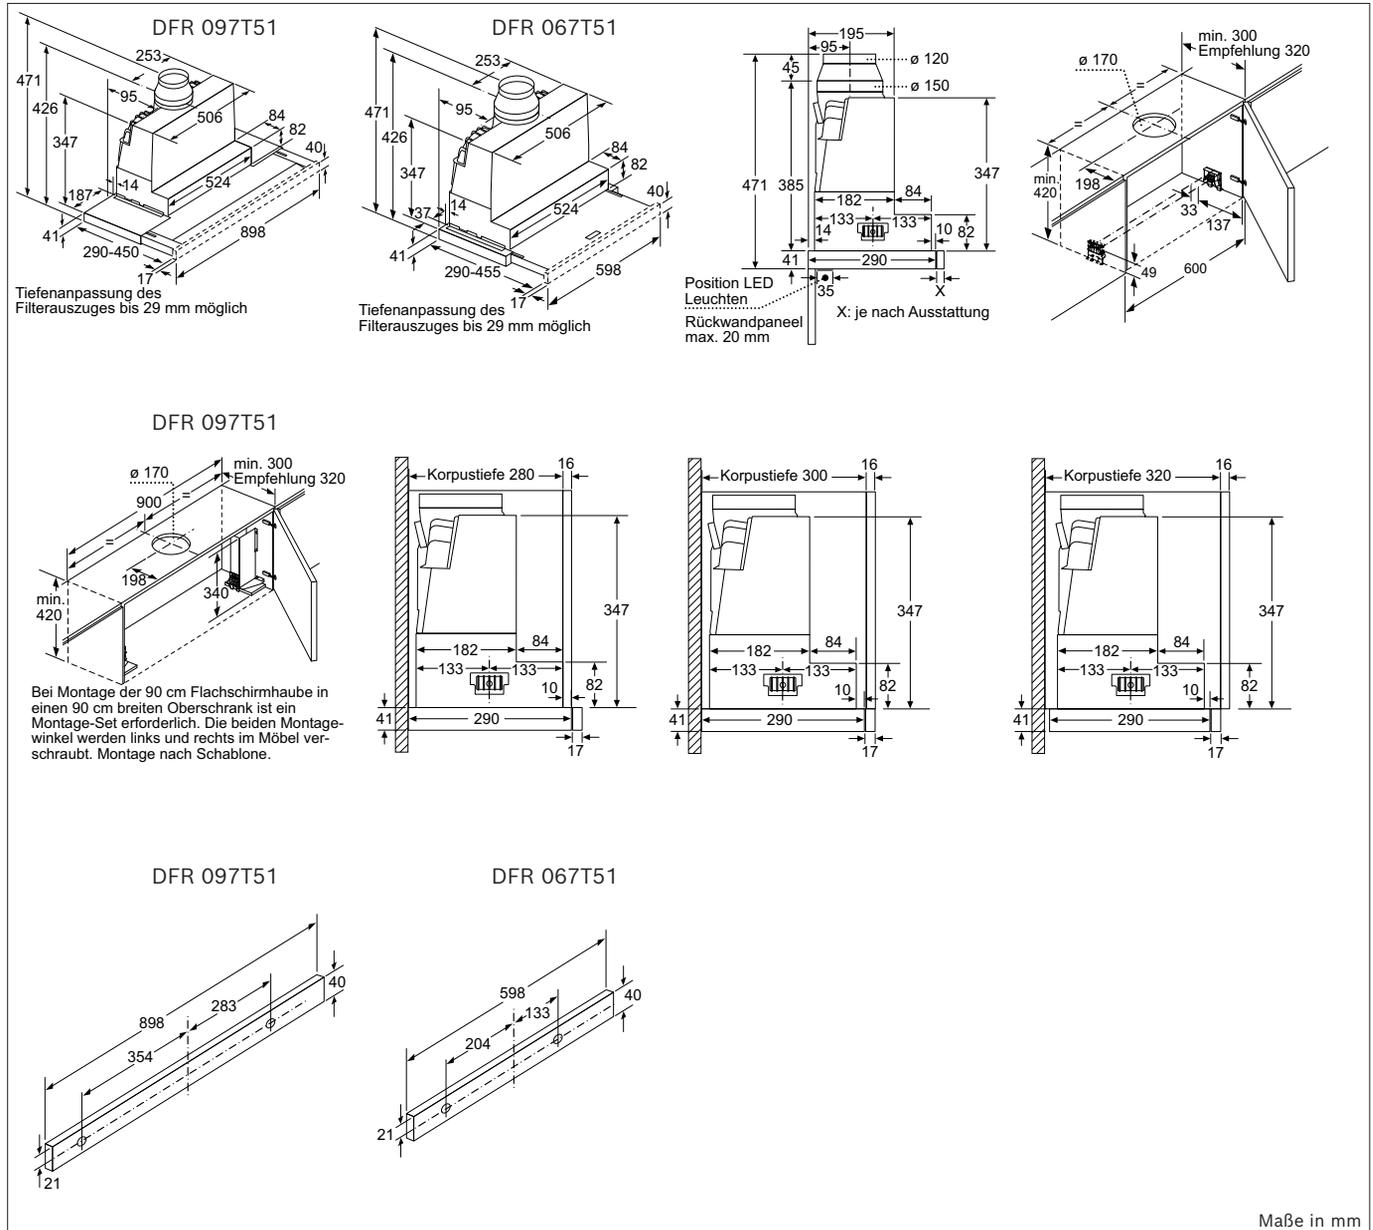

DFR 097T51 | DFR 067T51

Perfekt war noch nie so einfach.

accent | **line** Kühlen und Gefrieren.





Diese Seite spart Ihnen viel Zeit.

Funktionen und Sonderausstattungen der Bosch Kühlschränke.



2 getrennte Kältekreisläufe. Bei Geräten mit getrennten Kältekreisläufen können Kühl- und Gefrierteil separat gesteuert werden. Dank der komfortablen Bedienelektronik werden die Temperaturen individuell angepasst.

Aktiv-Warnsystem. Das Aktiv-Warnsystem meldet eine Störung mit unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierraum durch einen Warnton und eine optische Warnanzeige und schützt so Ihre Lebensmittel.



Ausziehbare Glasablagen. Die bruchsicheren, rahmenlosen Glasablagen lassen sich dank der leichtgängigen Auszieh-Mechanik besonders bequem be- und entladen. Und geben Ihnen jederzeit den vollen Überblick über Ihre Lebensmittel.



BigBox. Tiefkühlbehälter und große Teile, wie ganze Kuchen oder Pizzen verstauen Sie mühelos. Ob Sie einen Kindergeburtstag vorbereiten oder einen Hochzeitskuchen einfrieren möchten: In der BigBox mit einer Höhe von 26 cm findet alles seinen Platz.

Dynamische Kühlung. Der Einsatz eines Ventilators im Kühlraum ermöglicht eine schnellere Abkühlzeit auf allen Kühllebenen. Gleichzeitig treten geringere Temperaturschwankungen auf und nach dem Öffnen und Schließen der Tür wird die gewählte Kühltemperatur schneller wieder erreicht.



EasyLift Glasplatten und Türabsteller. Die EasyLift Glasplatten lassen sich in der Höhe um bis zu 6 cm verstellen. So teilen Sie den Innenraum ganz leicht neu ein. Die Lebensmittel müssen dafür nicht entnommen werden. Der EasyLift Türabsteller lässt sich um bis zu 40 cm stufenlos in der Höhe verstellen. Sogar wenn er voll beladen ist.



EasyInstallation von Bosch.

Der Einbau der SmartCool Kühl-Gefrier-Kombination geht jetzt noch leichter von der Hand. Denn die Schrauben sind bereits vormontiert bzw. direkt an dem Montageteil angebracht.

Elektronische Temperaturregelung.

Die Kühl-Gefrier-Kombinationen verfügen über modernste Regel- und Kontrolltechnik, die das exakte Einstellen der Zieltemperatur und damit niedrigsten Energieverbrauch gewährleisten. So kann man sich stets sicher sein, die wirtschaftlichste Betriebsart gewählt zu haben.



Energieeffizienzklasse A+++ und A++.

Viele Kühl-/Gefrier-Kombinationen sind mit dem Siegel der besten Energieeffizienzklasse A+++ versehen: Zuverlässigkeit und beste Qualität von Bosch. Die außergewöhnlich hohe Effizienz ist das Ergebnis eines perfekten Zusammenspiels aus besonders guter Isolation, Hochleistungskompressor und optimierter Kondensator- und Verdampfertechnik. Daher verbrauchen unsere Kühl-/Gefrierkombinationen 47,6% weniger Energie als Geräte der Energieeffizienzklasse A+. Kühl- und Gefriergeräte der Energieeffizienzklasse A++ benötigen 21,4% weniger Energie als ein in Größe und Ausstattung vergleichbares Gerät der Klasse A+.



Flachscharnier. Die moderne Flachscharnier-Technik ist eine feste Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür. Die hohe Belastbarkeit und der großzügige Öffnungswinkel des Scharniers machen es zum optimalen Zusatzfeature.



FreshSense. Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z. B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante Temperatur im Kühlgeräte-Innenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma. Die FreshSense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.



Getrennte Temperaturregelung. Die getrennte elektronische Temperaturregelung ermöglicht individuelle Temperatureinstellungen für Kühl- und Gefrierteil. So sind dank getrennt regelbarer Kältekreisläufe und komfortabler Bedienelektronik auch im Gefrierteil Temperaturen nach dem persönlichen Geschmack möglich.

Klimaklasse. Die Klimaklasse gibt an, innerhalb welcher Umgebungstemperaturen ein Gerät ordnungsgemäß arbeitet (DIN-Norm DIN EN ISO 15502):

Klimaklasse SN (Erweiterte Norm): +10 °C bis +32 °C

Klimaklasse N (Norm): +16 °C bis +32 °C

Klimaklasse ST (Subtropen): +18 °C bis +38 °C

Klimaklasse T (Tropen): +18 °C bis +43 °C



LED-Leuchten. Verleihen unseren Kühlgeräten ein völlig neues Lichtkonzept. Ob grosszügig und flächenbündig in die Seitenwand oder klassisch in die Geräte-Decke integriert, sorgen sie für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Und halten dabei ein Geräteleben lang.



LowFrost. Erspart Ihnen viel Arbeit, da die Eisbildung erheblich reduziert wird. So müssen Kühl-Gefrier-Kombinationen mit LowFrost viel seltener abgetaut werden und der Energieverbrauch bleibt konstant.

Multi-Alarm-System. Aktiv-Warnsystem, 5-fach Sicherheitssystem, Multi-Alarm-System – jetzt achtet in Ihrem Haushalt noch einer darauf, dass Ihre Lebensmittel frisch bleiben und Sie nicht unnötig Energie verbrauchen: Akustische und optische Signale warnen bei ungewolltem Temperaturanstieg, offen gelassenen Türen und einer Unterbrechung der Stromversorgung.



NoFrost-Technologie.

Bei einem NoFrost-Modell schlägt sich die Luftfeuchtigkeit nicht mehr im Gerät oder auf den Lebensmitteln nieder, sondern sammelt sich außerhalb des Gefrier-raums am zentralen Lamellenverdampfer. Dieser Kälteerzeuger, der die Wärme dem Gefriererraum entzieht, taut sich automatisch von Zeit zu Zeit ab. Das anfallende Tauwasser wird nach außen abgeleitet und verdunstet unter Nutzung der anfallenden Kompressorwärme in einer speziellen Auffangschale. Durch diese Technik sinkt die Luftfeuchtigkeit im Gerät und es bildet sich nahezu kein Eis mehr.



Profi-Türdämpfung. Dank dem Profi-Flachscharnier schließt die Kühlschranktür nahezu geräuschlos und ab einem geringen Türöffnungswinkel sogar selbstständig.

Schleppscharnier. Ein Schleppscharnier ist eine gleitende Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür, die zur Feinjustierung höhen- und tiefenverstellbar ist. Bei einem Geräteaustausch fügen sich Neugeräte in altbewährter Form in die Nischen und Küchenfronten ein.



SuperGefrieren. Schützt Tiefgefrorenes beim Einlegen frischer Lebensmittel vor dem Antauen. Das neue Gefrier-gut wird so schneller durchgefroren. Geräte mit Eingefrier-automatik schalten darüber hinaus nach Erreichen der erforderlichen Temperatur wieder in den Normalbetrieb zurück. So wird unnötiger Energieverbrauch verhindert.



SuperKühlen. Bei aktivierter SuperKühlen Funktion werden frisch eingekaufte Lebensmittel schneller gekühlt. Gleichzeitig wird verhindert, dass sich bereits gelagerte Lebensmittel erwärmen. Die Temperatur wird per Knopf-druck auf minimal 2 °C gesenkt. Um unnötigen Strom-verbrauch zu verhindern, schaltet sich die Funktion nach ca. 6 Stunden automatisch zurück.



Teleskop-Auszug/Teleskopvollauszug. Behälter auf Teleskopauszug oder Teleskopvollauszug gleiten leicht und sicher aus dem Gerät. Die Handhabung ist bequem und ermöglicht beste Übersicht über die eingelagerten Lebensmittel.



TouchControl Panel. Über das elegante TouchControl Panel erkennen und variieren Sie die Temperatureinstellungen spielend leicht. Kühl- und Gefrierfach lassen sich getrennt und präzise regeln.

Türschließhilfe. Die Türschließhilfe sorgt auch bei rasch schließender Tür dafür, dass diese nicht wieder aufspringt. So bleibt die Innenraumtemperatur konstant und die Qualität Ihrer Lebensmittel ist gesichert.

Urlaubsschaltung. Nach Aktivieren der Funktion herrscht im Kühlraum eine Temperatur von ca. +14° C und im Gefriererraum von weiterhin ca. -18° C. So bleibt das Gefriergut geschützt und im Kühlraum wird keine Energie verschwendet.



VitaFresh pro Frischesystem. Mit VitaFresh pro wird dank 0-Grad-Technik die Temperatur in einem separaten Bereich des Kühlschranks präzise bei +0 Grad Celsius gehalten. Alle VitaFresh pro Schubladen sind komfortabel auf Teleskopschienen gelagert und bieten so perfekte Zugriffsmöglichkeiten. Für Fisch und Fleisch sorgt ein trockener Bereich für optimale Lagerbedingungen und besonders lange Frische. In der VitaFresh pro Schublade für Obst und Gemüse wird mit einer Temperatur von +0 Grad und optimaler Luftfeuchtigkeit ein perfektes Klima für lange Frische geschaffen: Die ideale Luftfeuchtigkeit für Obst, Gemüse oder gemischte Befüllung lässt sich bei vielen Modellen ganz einfach in 2 oder 3 Stufen regeln. Vitamine und Mineralstoffe werden so besonders lange bewahrt.



VitaFresh plus Frischesystem. Bei VitaFresh plus gibt es eine extra große Schublade für Obst und Gemüse. Sie verfügt über einen Regler, mit dem sich die Luftfeuchtigkeit regulieren lässt: Obst bleibt bei geringer Feuchtigkeit länger knackig, Gemüse oder gemischte Beladungen hingegen schätzen hohe Feuchtigkeit und bleiben dadurch lange frisch und behalten ihre Vitamine. Die nochmals verbesserte Abdichtung sorgt dabei für das richtige Klima.

MultiBox. Die MultiBox ist besonders gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse geeignet – gerade große Lebensmittel, wie z. B. ein Salatkopf, finden hier ihren optimalen Platz. Ein Wellenboden schützt zudem vor zu viel Feuchtigkeit.

Einfach gesünder leben.



Innovative Technologien von Bosch machen Ihr Leben zuhause etwas einfacher, entspannter und gesünder. Hausgeräte, die mindestens eine der unten stehenden Kategorien oder Funktionen erfüllen, kennzeichnen wir mit dem Simply Healthy Signet.

Ernährung



VitaFresh pro und plus Frischesystem*

Nur frische Lebensmittel sind gesund und reich an Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen. Deshalb hält VitaFresh pro Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch bis zu 3-mal, VitaFresh plus bis zu 2-mal länger frisch.



MultiAirflow-System

Lebensmittel behalten ihr Aroma und werden vor Austrocknung geschützt. Das MultiAirflow-System sorgt für gleichmäßige Kaltluftströme im gesamten Kühl- und Gefrierraum.

SuperKühlen/SuperGefrieren

Neues Kühlgut wird schneller gekühlt, neues Gefriergut schneller durchgefroren. Eingelagerte Lebensmittel werden vor Erwärmen bzw. Antauen geschützt.

Entschleunigung



SuperSilence

Es geht noch leiser mit SuperSilence von Bosch. Denn unsere Kühl- und Gefriergeräte laufen dank innovativer Technik und hochwertiger Verarbeitungsweise unerhört leise. Sie können bedenkenlos in offenen Küchen oder in unmittelbarer Nähe zu Wohn- und Schlafbereichen aufgestellt werden.

So genießen Sie angenehme Ruhe zuhause ohne störende Betriebsgeräusche, während Ihre Lebensmittel optimal gekühlt und gelagert werden.

Schutz



VitaFresh pro und plus Frischesystem*

Empfindliche Lebensmittel wie Fleisch oder Fisch haben besondere Ansprüche an Lagerung und Kühlung. Mit dem VitaFresh Frischesystem können Sie alle Lebensmittel optimal und sicher kühlen.

*Nur Bosch Kühlgeräte, die mit VitaFresh pro oder VitaFresh plus ausgestattet und ≤ 38 dB laut sind, erhalten das Simply Healthy Signet.

Sparen Sie sich Zeit und Nerven.

Mit EasyInstallation machen wir Ihnen den Einbau noch einfacher.




EasyInstallation von Bosch.

Der Einbau der SmartCool Kühl-Gefrier-Kombination geht jetzt noch leichter von der Hand. Denn die Schrauben sind bereits vormontiert bzw. direkt an dem Montageteil angebracht.


Deutliche Reduzierung der Teileanzahl.

Mit EasyInstallation benötigen Sie deutlich weniger Teile. Das haben wir geschafft, indem wir Schrauben (nur eine Art Schrauben) vormontiert haben und Befestigungselemente mit einer integrierten Abdeckung versehen haben.

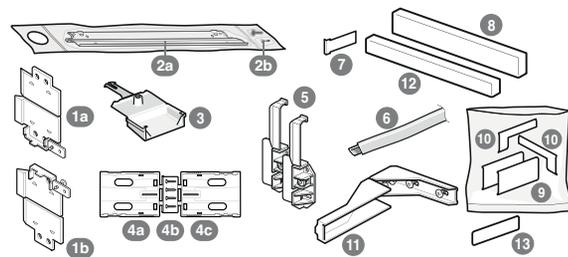


Verbesserung von Bauteilen

Jetzt haben wir diese hohen Qualitätsstandards nochmals verbessert und die Bauteile noch robuster und wertiger gemacht.

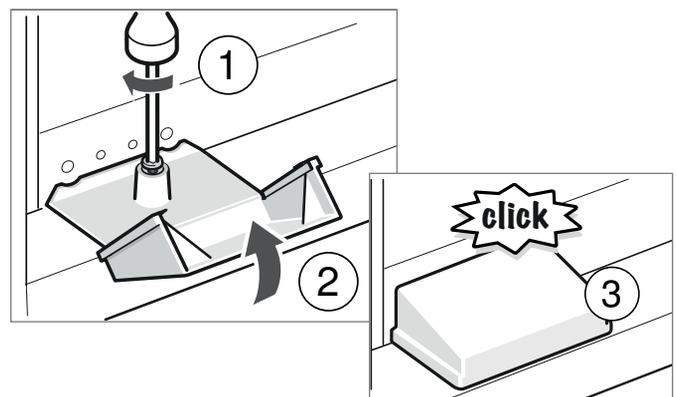

Klare Montageanleitung.

Weniger Teile heißt auch weniger Einbauschritte. Die Montageanleitung ist deshalb jetzt noch klarer und übersichtlicher.



Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische



Home Connect
accent|line
carbon black
MADE IN GERMANY

UPE: 3.269,- €*
Serie | 8
KIF86HDD0 carbon black



accent|line
carbon black
MADE IN GERMANY

UPE: 2.679,- €*
Serie | 8
KIF87SDD0 carbon black



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 201 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 156 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 67 Liter – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C – Klimaklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 185 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 175 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 62 Liter – Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B – Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – Home Connect: Fernbedienung und Überwachung – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Urlaubsschaltung – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Urlaubsschaltung – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 156 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 175 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – Nutzinhalt nahe 0° C: 55 l – Eine VitaFresh 0° Schublade „taufrisch“ mit aktiver Feuchteregulierung, eine VitaFresh 0° Schublade „trocken“ 	<ul style="list-style-type: none"> – Nutzinhalt nahe 0° C: 56 l – Eine VitaFresh 0° Schublade „taufrisch“ mit aktiver Feuchteregulierung, eine VitaFresh 0° Schublade „trocken“
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> – NoFrost - nie wieder abtauen! – ***-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox 	<ul style="list-style-type: none"> – LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen – ***-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 26 Std. – VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums – 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eisdübelablage – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eisdübelablage – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>

Information nur für den Fachhandel.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische



UPE: 2.639,- €*
 Serie | 8
 KIF81HDD0 carbon black

UPE: 2.569,- €*
 Serie | 8
 KIF82SDE0 carbon black

UPE: 2.399,- €*
 Serie | 8
 KIF84SDE0 carbon black



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 120 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 289 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter – Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C – Klimaklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 184 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 254 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter – Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C – Klimaklasse: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 244 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 158 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 75 Liter – Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B – Klimaklasse: SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – Home Connect: Fernbedienung und Überwachung – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – Premium LED-Beleuchtung – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Akustischer Türalarm – Metal Bottle Rack – Profi-Türdämpfung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 289 l Nutzinhalt – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 254 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 158 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l – Eine VitaFresh 0° Schublade „taufrisch“ mit aktiver Feuchteregulierung, zwei VitaFresh 0° Schubladen „trocken“ 	<ul style="list-style-type: none"> – Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l – Eine VitaFresh 0° Schublade „taufrisch“ mit aktiver Feuchteregulierung, zwei VitaFresh 0° Schubladen „trocken“ 	<ul style="list-style-type: none"> – Nutzinhalt nahe 0° C: 56 l – Eine VitaFresh 0° Schublade „taufrisch“ mit aktiver Feuchteregulierung, eine VitaFresh 0° Schublade „trocken“
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> – ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe 	<ul style="list-style-type: none"> – ***-Gefrierraum: 75 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 21 Std. – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox 	
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische



<p>UPE: 2.239,- €* Serie 6 KIN86HDF0 carbon black</p>	<p>UPE: 2.289,- €* Serie 6 KIS86HDD0 carbon black</p>	<p>UPE: 1.949,- €* Serie 6 KIS86SDE0 carbon black</p>
--	--	--



<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: F - Energie²: 277 kWh - Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 187 Liter - Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 67 Liter - Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C - Klimaklasse: SN-ST 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: D - Energie²: 164 kWh - Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 191 Liter - Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 74 Liter - Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C - Klimaklasse: SN-T 	<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: E - Energie²: 219 kWh - Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 192 Liter - Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 74 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C - Klimaklasse: SN-ST
<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - DimLight - Home Connect: Fernbedienung und Überwachung - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Urlaubsschaltung - Akustischer Türalarm - Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion - Profi-Türdämpfung 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - LED Beleuchtung - Home Connect: Fernbedienung und Überwachung - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Urlaubsschaltung - Akustischer Türalarm - Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion - Profi-Türdämpfung 	<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - DimLight - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Urlaubsschaltung - Akustischer Türalarm - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion - Profi-Türdämpfung
<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 187 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 191 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 192 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
<p>Frischhalte-system</p> <ul style="list-style-type: none"> - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch 	<p>Frischhalte-system</p> <ul style="list-style-type: none"> - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch 	<p>Frischhalte-system</p> <ul style="list-style-type: none"> - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
<p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> - NoFrost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 13 Std. - VarioZone: herausnehmbare Glasablagen - 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox - SuperGefrieren mit Einfrierautomatik 	<p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> - LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen! - ****-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 31 Std. - VarioZone: herausnehmbare Glasablagen - 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox 	<p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> - LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen! - ****-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 32 Std. - VarioZone: herausnehmbare Glasablagen - 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Anschlusswert: 90 W - Gerätegröße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Anschlusswert: 120 W - Gerätegröße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<p>Technische Informationen (HxBxT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Anschlusswert: 90 W - Gerätegröße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale - 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale - 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale - 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> - KSZ10020 Flaschenablage <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> - KSZ10020 Flaschenablage <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>	<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> - KSZ10020 Flaschenablage <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>

Information nur für den Fachhandel.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische



<p>UPE: 1.679,- €* Serie 6 KIR81SDE0 carbon black</p>	<p>UPE: 1.629,- €* Serie 4 KIV87VFF0</p>	<p>UPE: 1.629,- €* Serie 4 KIV87SFE0</p>
---	--	--

<p>A ↑ G E 177,5 cm Türdämpfung SuperKühlen</p>	<p>A ↑ G F 177,5 cm LowFrost LED Licht</p>	<p>A ↑ G E 177,5 cm LowFrost LED Licht</p>
---	--	--

<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: E - Energie²: 115 kWh - Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 319 Liter - Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter - Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C - Klimaklasse: SN-T 	<p>- Energieeffizienzklasse¹: F</p> <p>- Energie²: 259 kWh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 209 Liter - Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 63 Liter - Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C - Klimaklasse: SN-T 	<p>- Energieeffizienzklasse¹: E</p> <p>- Energie²: 216 kWh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 200 Liter - Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 70 Liter - Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C - Klimaklasse: SN-ST
<p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - DimLight - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Abtau-Automatik - Akustischer Türalarm - Profi-Türdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> - LED Beleuchtung - Flachscharnier - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Abtau-Automatik - 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf 	<ul style="list-style-type: none"> - LED Beleuchtung - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar - Akustischer Alarm Kühlschrantür - Flachscharnier
<p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 319 l Nutzinhalt - 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 Glasplatten ausziehbar - 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 209 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - 5 Türabsteller - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 200 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar - 4 Türabsteller - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
<p>Frischhalte-system</p> <ul style="list-style-type: none"> - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse 	<ul style="list-style-type: none"> - MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
<p>Gefrierteil</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen! - ****-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 26 Std. - VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums - 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox - SuperGefrieren 	<ul style="list-style-type: none"> - LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen! - ****-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 3,3 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 26 Std. - 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox - SuperGefrieren
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Anschlusswert: 90 W - Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Anschlusswert: 90 W - Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Anschlusswert: 90 W - Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Eierablage 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
<p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> - KSZ10020 Flaschenablage <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KSZ10020 Flaschenablage <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KSZ10020 Flaschenablage <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.
³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Information nur für den Fachhandel.

Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische



Lieferbar bis 03/2021

UPE: 1.629,- €*
 Serie | 4
 KIV86VFF0



Lieferbar ab 04/2021³

UPE: 1.629,- €*
 Serie | 4
 KIV86SFE0



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: F – Energie²: 279 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 192 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 76 Liter – Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C – Klimaklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 229 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 183 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 84 Liter – Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C – Klimaklasse: SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – LED Beleuchtung – Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar – Flachscharnier 	<ul style="list-style-type: none"> – LED Beleuchtung – Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar – Akustischer Alarm Kühlschrantür – Flachscharnier
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 192 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 Türabsteller – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 183 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – 1 durchgehende Türabsteller – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse 	<ul style="list-style-type: none"> – MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> – LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen – ***-Gefriererraum: 76 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 24 Std. – VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren 	<ul style="list-style-type: none"> – LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen – ***-Gefriererraum: 84 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3,9 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 24 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale 	<ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<p>KSZ10020 Flaschenablage</p> <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>	<p>KSZ10020 Flaschenablage</p> <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 158 cm und 145 cm Nische

Lieferbar ab 10/2020³

UPE: 1.499,- €*

Serie | 4
KIV77VFF0Lieferbar ab 10/2020³

UPE: 1.399,- €*

Serie | 4
KIV67VFF0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: F – Energie²: 260 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 169 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 63 Liter – Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C – Klimaklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: F – Energie²: 245 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 157 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 52 Liter – Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C – Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – LED Beleuchtung – Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Abtau-Automatik – Flachscharnier 	<ul style="list-style-type: none"> – LED Beleuchtung – Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar – Abtau-Automatik – Flachscharnier
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 169 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 157 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 3 durchgehende Türabsteller – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse 	<ul style="list-style-type: none"> – MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> – LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen – ****-Gefriererraum: 63 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 26 Std. – VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums – 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren 	<ul style="list-style-type: none"> – LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen – ****-Gefriererraum: 52 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 22 Std. – VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums – 2 transparente Gefriergut-Schubladen – SuperGefrieren
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätegröße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätegröße: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	– 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale	– 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Sonderzubehör	KSZ10020 Flaschenablage Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.	KSZ10020 Flaschenablage Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 140 cm Nische



accent|line
carbon black



accent|line
carbon black



UPE: 1.799,- €*

UPE: 1.619,- €*

Serie | 8
KIF51SDD0 carbon black

Serie | 8
KIF52SDF0 carbon black



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: D - Energie²: 111 kWh - Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 220 Liter - Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter - Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C - Klimaklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: F - Energie²: 219 kWh - Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 189 Liter - Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter - Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C - Klimaklasse: SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - DimLight - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Abtau-Automatik - Akustischer Türalarm - Profi-Türdämpfung - EasyInstallation 	<ul style="list-style-type: none"> - DimLight - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Abtau-Automatik - Akustischer Türalarm
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 220 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 189 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach - SuperKühlen
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> - Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l - Eine VitaFresh 0° Schublade „taufrisch“ mit aktiver Feuchteregulierung, eine VitaFresh 0° Schublade „trocken“ 	<ul style="list-style-type: none"> - Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l - Eine VitaFresh 0° Schublade „taufrisch“ mit aktiver Feuchteregulierung, eine VitaFresh 0° Schublade „trocken“
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> - *** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 13 Std. - 1 Gefrierfach mit Klappe - Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Anschlusswert: 90 W - Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Anschlusswert: 90 W - Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - 3 x Eierablage - 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale - 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
Sonderzubehör	<p>KSZ10020 Flaschenablage</p> <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>	<p>KSZ10020 Flaschenablage</p> <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>

Information nur für den Fachhandel.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 122,5 cm Nische



accent|line
carbon black



accent|line
carbon black



accent|line
carbon black



UPE: 1.669,- €*

Serie | 8
KIF41SDD0 carbon black



UPE: 1.339,- €*

Serie | 6
KIR41SDD0 carbon black



UPE: 1.169,- €*

Serie | 6
KIL42SDF0 carbon black



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 110 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 187 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter – Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C – Klimaklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 81 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 211 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter – Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B – Klimaklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: F – Energie²: 185 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 180 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C – Klimaklasse: SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung – EasyInstallation
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 187 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 211 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – Spezial-Flaschenrost – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 180 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l – Eine VitaFresh 0° Schublade „taufrisch“ mit aktiver Feuchteregulierung, eine VitaFresh 0° Schublade „trocken“ 	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefrierteil			<ul style="list-style-type: none"> – *** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Eierablage 	<ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
Sonderzubehör	<p>KSZ10020 Flaschenablage KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront</p> <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>	<p>KSZ10020 Flaschenablage KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront</p> <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>	<p>KSZ10020 Flaschenablage KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront</p> <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>

Information nur für den Fachhandel.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 122,5 cm Nische



accent|line
carbon black



UPE: 1.099,- €*
Serie | 6
KIR41SDF0 carbon black

UPE: 869,- €*
Serie | 2
KIR24NFF1

UPE: 939,- €*
Serie | 2
KIL24NFF1



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: F – Energie²: 123 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 211 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter – Geräusch-Wert: 33 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B – Klimaklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: F – Energie²: 129 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 221 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C – Klimaklasse: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: F – Energie²: 189 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 183 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 17 Liter – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C – Klimaklasse: ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> – LED Beleuchtung – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Drehwähler für Temperaturregelung – Abtau-Automatik – Flachscharnier 	<ul style="list-style-type: none"> – LED Beleuchtung – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf – Abtau-Automatik – Flachscharnier
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 211 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 221 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 183 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> – MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden 	<ul style="list-style-type: none"> – MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefrierteil			<ul style="list-style-type: none"> – ***-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Eierablage 	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Eierablage – 1 x Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<p>KSZ10020 Flaschenablage KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront</p> <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>	<p>KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront</p> <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>	<p>KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront</p> <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>

Information nur für den Fachhandel.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 102,5 cm

accent|line
carbon black

UPE: 1.009,- €*

Serie | 6
KIR31SDF0 carbon blackaccent|line
carbon black

UPE: 1.349,- €*

Serie | 6
KIL32SDD0 carbon black

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: F – Energie²: 122 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 172 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter – Geräusch-Wert: 33 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B – Klimaklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 109 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 139 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter – Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B – Klimaklasse: SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung – EasyInstallation
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 172 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 139 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> – ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	– 3 x Eierablage	<ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage – 1 x Eiswürfelschale
Sonderzubehör	KFZ10020 Flaschenablage KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.	KFZ10020 Flaschenablage KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.

Information nur für den Fachhandel.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 88 cm Nische



accentline
carbon black



UPE: 1.109,- €*

UPE: 759,- €*

UPE: 689,- €*

Serie | 6
KIR21SDD0 carbon black

Serie | 2
KIL18NFF2

Serie | 2
KIR18NFF2



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²: 75 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 144 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter – Geräusch-Wert: 33 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B – Klimaklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: F – Energie²: 185 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 112 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 17 Liter – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C – Klimaklasse: ST 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: F – Energie²: 118 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 150 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 0 Liter – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C – Klimaklasse: SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – LED Beleuchtung – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Profi-Türdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> – LED Beleuchtung – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – Abtau-Automatik – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Flachscharnier 	<ul style="list-style-type: none"> – LED Beleuchtung – Drehwähler für Temperaturregelung – Abtau-Automatik – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Flachscharnier
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 144 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 3 Türabsteller – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 112 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 150 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> – MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden 	<ul style="list-style-type: none"> – MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> – ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Technische Informationen (HxBxT)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Eierablage 	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale 	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Eierablage
Sonderzubehör	<p>KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront KFZ10020 Flaschenablage</p> <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>		

Information nur für den Fachhandel.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Gefrierschrank, integrierbar für die 72 cm Nische



UPE: 849,- €*

Serie | 6
GIV11ADE0



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: E - Energie²: 167 kWh - Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 0 Liter - Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 72 Liter - Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C - Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar - Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige - Profi-Türdämpfung
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> - LowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen! - ****-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 21 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Anschlusswert: 90 W - Gerätemaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<p>KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl</p> <p>Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Kühl-Gefrier-Kombinationen Side by Side



UPE: 4.599,- €*

UPE: 1.939,- €*

Serie | 8
KAD92HBFP

Serie | 8
KGN39HIEP



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: F – Energie^{2,3}: 419 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 376 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 209 Liter – Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: D – Klimaklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie^{2,3}: 238 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 279 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 89 Liter – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C – Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – Türen schwarz, Seitenwände cast iron – Vertikaler Stangengriff – TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – Home Connect: Kamera im Hausgerät, Fernbedienung und Überwachung – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Akustischer Türalarm – Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion – LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> – Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic – Vertikaler Stangengriff – DimLight – Home Connect: Kamera im Hausgerät, Fernbedienung und Überwachung – Wi-Fi – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Optischer und akustischer Türalarm – Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
Eis und Wasser	<ul style="list-style-type: none"> – Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung – Automatischer Eiswürfelbereiter – Wasserfilter entnehmbar, Festwasseranschluss 	
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 376 l Nutzinhalt – Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 6 durchgehende Türabsteller – SuperKühlen 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 279 l Nutzinhalt – Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller – SuperKühlen
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch – 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. – 1 VitaFresh plus Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> – NoFrost - nie wieder abtauen! – Nutzinhalt Gefrieren 209 l – ****-Gefrierraum: 158 l, **-Gefrierraum: 15 l – Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 12 Std. – 2 transparente Gefriergut-Schubladen – 4 Türabsteller im Gefrierraum – SuperGefrieren 	<ul style="list-style-type: none"> – NoFrost - nie wieder abtauen! – ****-Gefrierraum: 89 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 16 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Anschlusswert: 190 W – Gerät auf 4 Rollen, justierbar – Gerätemaße³: 177,8 x 91,2 x 73,2 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten – Anschlusswert: 100 W – Gerätemaße³: 204,0 x 60,0 x 66,0 cm
Zubehör	2 x Kälteakku, 1 x Anschluss Schlauch (3 m), 1 x Eierablage	2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
Sonderzubehör	FIZ50000 Wasserfilter KSZ63000 Wasserschlauchverlängerung 3 m Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.	KSZ10HC00 Kommunikationsmodul für Home Connect fähige Geräte Weiteres Sonderzubehör und Preise finden Sie ab Seite 132.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Der erste Kühlschrank, der seine Farbe ändern kann.

Der Vario Style Kühlschrank von Bosch mit austauschbaren Türfronten.



Lieferbar ab 09/2020⁴
UPE: 959,- €*

Serie | 4
KGN36IJEB



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie^{2,3}: 238 kWh – Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 237 Liter – Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 89 Liter – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: C – Klimaklasse: SN-T 																		
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – Vertikal integrierter Griff – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Optischer und akustischer Türalarm – Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg 																		
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 237 l Nutzinhalt – Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller – SuperKühlen 																		
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch – Nutzinhalt nahe 0° C: 24 l 																		
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> – NoFrost - nie wieder abtauen! – ***-Gefrierraum: 89 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 16 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen – SuperGefrieren mit Eingefrierautomatik 																		
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten – Anschlusswert: 100 W – Gerätemaße: 186 x 60 x 66 cm 																		
Zubehör	– 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale																		
Sonderzubehör	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>KSZ1AVD00 Tür Espressobraun</td> <td>KSZ1AV000 Tür Orange</td> </tr> <tr> <td>KSZ1AVD10 Tür Kaffeebraun</td> <td>KSZ1AVU00 Tür Aqua</td> </tr> <tr> <td>KSZ1AVE00 Tür Himbeere</td> <td>KSZ1AVU10 Tür Petrol</td> </tr> <tr> <td>KSZ1AVG00 Tür Steingrau</td> <td>KSZ1AVV00 Tür Perlweiß</td> </tr> <tr> <td>KSZ1AVG10 Tür Perlanthrazit</td> <td>KSZ1AVX00 Tür Perlgold</td> </tr> <tr> <td>KSZ1AVH00 Tür Limettengrün</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KSZ1AVJ00 Tür Minzgrün</td> <td>Weiteres Sonderzubehör</td> </tr> <tr> <td>KSZ1AVL00 Tür Pflaume</td> <td>und Preise finden Sie</td> </tr> <tr> <td>KSZ1AVN00 Tür Perlnachtblau</td> <td>ab Seite 132.</td> </tr> </tbody> </table>	KSZ1AVD00 Tür Espressobraun	KSZ1AV000 Tür Orange	KSZ1AVD10 Tür Kaffeebraun	KSZ1AVU00 Tür Aqua	KSZ1AVE00 Tür Himbeere	KSZ1AVU10 Tür Petrol	KSZ1AVG00 Tür Steingrau	KSZ1AVV00 Tür Perlweiß	KSZ1AVG10 Tür Perlanthrazit	KSZ1AVX00 Tür Perlgold	KSZ1AVH00 Tür Limettengrün		KSZ1AVJ00 Tür Minzgrün	Weiteres Sonderzubehör	KSZ1AVL00 Tür Pflaume	und Preise finden Sie	KSZ1AVN00 Tür Perlnachtblau	ab Seite 132.
KSZ1AVD00 Tür Espressobraun	KSZ1AV000 Tür Orange																		
KSZ1AVD10 Tür Kaffeebraun	KSZ1AVU00 Tür Aqua																		
KSZ1AVE00 Tür Himbeere	KSZ1AVU10 Tür Petrol																		
KSZ1AVG00 Tür Steingrau	KSZ1AVV00 Tür Perlweiß																		
KSZ1AVG10 Tür Perlanthrazit	KSZ1AVX00 Tür Perlgold																		
KSZ1AVH00 Tür Limettengrün																			
KSZ1AVJ00 Tür Minzgrün	Weiteres Sonderzubehör																		
KSZ1AVL00 Tür Pflaume	und Preise finden Sie																		
KSZ1AVN00 Tür Perlnachtblau	ab Seite 132.																		

Information nur für den Fachhandel.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.


² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beige-fügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktions-fähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Vario Style. Der Kühlschrank mit den 21 Farben.

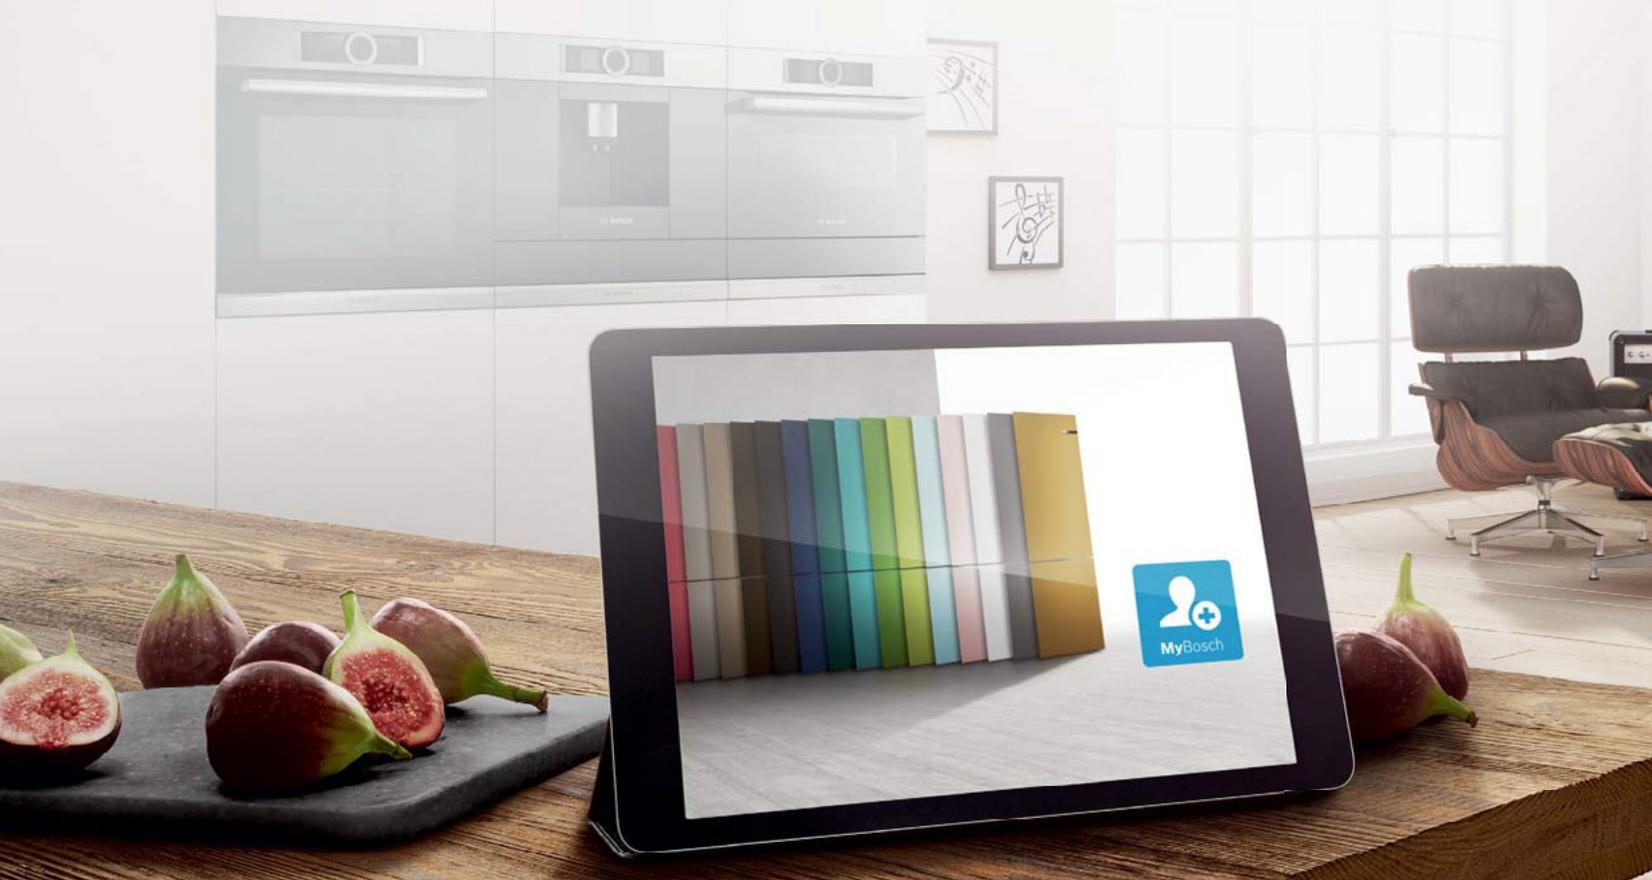

Vario Style von Bosch ist der erste Kühlschrank, der sich Ihrem Leben anpasst. Je nach Lust und Laune, Lebenssituation und Geschmack können Sie Ihre Kühlschrankfarbe jederzeit ändern und müssen sich so nicht mehr länger auf eine Farbe festlegen.



Flexible Farbauswahl

Sie haben die Auswahl aus 21 individuellen, frischen Looks – von kräftigem Espressobraun bis hin zu einer mutigen Farbgebung in Pflaume oder einem reinen, natürlich anmutenden Farbton wie Perlweiß.



3, 2, 1, fertig!

Die Bosch Vario Style Kühl-Gefrier-Kombination verfügt über ein innovatives Befestigungssystem mit einer Kombination aus verdeckt angebrachten Halterungen und Magneten. Dank dieser intelligenten Lösung können Sie Ihrem Kühlschrank jederzeit ruck-zuck ein neues Styling verpassen.

Weitere Geräte-Highlights Kühl-Gefrier-Kombination KGN36IJEB¹

- ▶ Energieeffizienzklasse A++
- ▶ VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch
- ▶ NoFrost: nie wieder abtauen
- ▶ PerfectFit: flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel aufgestellt werden kann
- ▶ VarioZone: mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum
- ▶ Maße: 186 x 60 x 66 mm

¹ Kühl-Gefrier-Kombination KGN36IJEB wird nur in Verbindung mit Angabe der Kühlschrankfarbe ausgeliefert.



Alle Farben auf einen Blick.

UPE für alle Türfronten: 189,- €*

Farbe	Türfronten
Sonnenblume	KSZ1AVF00
Orange	KSZ1AVO00
Himbeere	KSZ1AVE00
Pflaume	KSZ1AVL00
Kirschrot	KSZ1AVR00
Champagner	KSZ2AVK00
Kaffeebraun	KSZ1AVD10
Espressobraun	KSZ1AVD00

Farbe	Türfronten
Schwarz matt	KSZ2AVZ00
carbon black ¹	KSZ1AVZ10
Perlnachtblau	KSZ1AVN00
Petrol	KSZ1AVU10
Aqua	KSZ1AVU00
Minzgrün	KSZ1AVJ00
Limettengrün	KSZ1AVH00
Pastellblau	KSZ1AVT00

Farbe	Türfronten
Pastellrosé	KSZ2AVP00
Perlweiß ¹	KSZ1AVV00
Steingrau	KSZ1AVG00
Perlgold	KSZ1AVX00
Perlanthrazit	KSZ1AVG10

Evtl. Farbdifferenzen sind drucktechnisch bedingt.

¹ mit schwarzem Chrome-Clip

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Sonderzubehör Kühlen und Gefrieren

Sonstiges Sonderzubehör	
Dekortüre für KIL/KIR/KIF Serie 4/6/8	
KFZ30AX0 (102 cm Nische)	UPE: 84,- €*
KFZ40AX0 (122 cm Nische)	UPE: 94,- €*
Edelstahlfront für Dekortür KFZ20/KFZ40	
KFZ40SX0 (122 cm Nische)	UPE: 326,- €*
Verlängerungsschlauch für Eis- und Wasserspender (3 m)	
KSZ63000	UPE: 74,- €*
Wasserfilter	
FIZ50000	UPE: 99,- €*
Chrome Flaschenablage Einbau für KIL/KIR/KIF Serie 4/6/8 außer CoolProfessional	
KSZ10020	UPE: 31,- €*
WiFi-Dongel (für Home Connect fähige Geräte)	
KSZ10HC00	UPE: 99,- €*

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühl- / Gefriergeräte

Luftaustritt min. 200 cm²

min. 560
560 empfohlen
min. 550
1772⁺⁸

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40

Überstand Frontplatte

1772 A+Ü (max.)

Unterseite Frontplatte

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIF 81HDD0 | KIF 82SDE0 | KIR 81SDE0

Luftaustritt min. 200 cm²

min. 560
560 empfohlen
min. 550
1772⁺⁸

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40

Überstand Frontplatte

1086+Ü (max.)
1039+Ü (min.)
702+A (min.)
729+A (max.)

4

4

Unterseite Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

KIF 86HDD0 | KIF 84SDE0

Luftaustritt min. 200 cm²

min. 560
560 empfohlen
min. 550
1772⁺⁸

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40

Überstand Frontplatte

1150+Ü (max.)
1126+Ü (min.)
618+A (min.)
642+A (max.)

4

4

Unterseite Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

KIF 87SDD0

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

Luftaustritt min. 200 cm²

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIV 87VFF0

Luftaustritt min. 200 cm²

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIV 77VFF0

Luftaustritt min. 200 cm²

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIV 67VFF0

Luftaustritt min. 200 cm²

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIF 51SDD0 | KIF 52SDF0

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

Luftaustritt min. 200 cm²

min. 560

1221⁺⁷

max. 2200

545

558

1191

1199

560 empfohlen min. 550

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40

Ü Überstand Frontplatte

1221+A+U (max.)

A Unterkante Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIF 41SDD0 | KIL 42SDF0 | KIR 41SDD0 | KIR 41SDF0

Luftaustritt min. 200 cm²

min. 50

min. 560

1221⁺⁷

min. 550

541

1221

542

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIL 24NFF1 | KIR 24NFF1

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KG36 (Innengriff)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (Aussengriff)	1860	600	660	590	640	1210	700

Beschreibung

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
- d Schranktiefe
- e Breite bei 90° geöffneter Tür
- f Tiefe bei geöffneter Tür
- g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff

Maße in mm

KG36 IJEB

Luftaustritt min. 200 cm²

min. 560

1021⁺⁷

max. 2200

545

558

1021

991

999

560 empfohlen min. 550

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40

Ü Überstand Frontplatte

1021+A+U (max.)

A Unterkante Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIL 32ADF0 | KIR 31SDF0 | KIL 32SDD0

Luftaustritt min. 200 cm²

min. 560

874⁺⁷

max. 2200

545

558

874

844

852

560 empfohlen min. 550

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40

Ü Überstand Frontplatte

874+A+U (max.)

A Unterkante Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIR 21SDD0

Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühl- / Gefriergeräte

Luftaustritt min. 200 cm²

min. 50

min. 560

874⁺⁷

min. 550

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

KIL 18NFF2 | KIR 18NFF2

Luftaustritt min. 200 cm²

min. 560

712⁺⁷

max. 2200

560 empfohlen min. 550

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

min. 40

Überstand Frontplatte

712+A+U (max.)

Unterseite Frontplatte

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

GIV 11ADEO

389

517

721

910

1778 (A)

53

292

39-54

631

1037

261

39

773

721

39

631

330

1165

11

122°

90°

90°

122°

52

Kühlschalen voll herausziehbar bei 122° Türöffnungswinkel

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

X ₁ (Möbeltiefe)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
X ₂ (Wand)	105	330

Maße in mm

KAD 92HBFP



Perfekt war noch nie so einfach.

accent | **line** Geschirrspüler.



Diese Seite spart Ihnen viel Zeit.

Funktionen und Ausstattungen der Bosch Geschirrspüler.

3-fach Rackmatic. Dank des 3fach Rackmatic™-Systems lässt sich der Oberkorb einfach in seiner Höhe verstellen; und das sogar vollbeladen. Das bedeutet noch mehr Flexibilität und maximale individuelle Verstellmöglichkeiten, je nach jeweiliger Beladung.



Das **Silence Programm** ermöglicht einen besonders leisen Spülvorgang, der bis zu 3 dB leiser ist als in den anderen Programmen. In der höchsten Dämmstufe sogar mit nur 39 dB in ausgewählten Modellen.



Der **AquaSensor** regelt den Wasserverbrauch je nach Art und Stärke der Geschirrverschmutzung, indem er das Spülwasser mit Lichtstrahlen kontrolliert. So wird je nach vorhandenen Lebensmittel-, Fett- oder Reinigungsmittelrückständen im Spülwasser entschieden, ob der Spülvorgang ausreichend war oder fortgesetzt werden muss.



AquaStop-System. Das AquaStop-System besteht aus einem speziellen doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil, sowie einer Bodenwanne mit Schwimmerschalter und bietet 100%igen Schutz gegen Wasserschäden – dafür garantiert Bosch ein Geräteleben lang.



Beladungs-Sensor. Die Beladungserkennung erfolgt durch einen Drehzahlsensor, der den Wasserstand erkennt. Befindet sich viel Geschirr in der Maschine, wird entsprechend mehr Wasser für die Benetzung des Geschirrs benötigt und der Wasserspiegel sinkt. In diesem Fall wird weiteres Wasser zugeführt. Befindet sich wenig Geschirr im Spülbehälter, wird weniger Wasser zum Spülen benötigt. So garantiert der Beladungs-Sensor auch bei halb vollem Spüler oder weniger Geschirr immer optimalen Wasserverbrauch. Das spart Wasser und Strom.



Der **DosierAssistent** steht für optimale Reinigungsergebnisse und einen leiseren Spülprozess. Das eingesetzte Reinigungsmittel fällt aus der Reinigerkammer in eine spezielle Auffangschale am Oberkorb und wird dort vollständig aufgelöst.



DuoPower™. Zusätzlich zum Sprüharm im Geräteboden sorgt der doppelte Sprüharm im Oberkorb der 45 cm schmalen Geschirrspüler für optimale Spülergebnisse. Die beiden ergonomischen Sprüharme gewährleisten eine zielgenaue Wasserumwälzung, die jede Ecke im Geschirrspüler erreicht. Jeder Spülzyklus wird somit präzise gesteuert und säubert Gläser und Geschirr besonders schonend.

Durchlauferhitzer. Bei Geräten mit Durchlauferhitzer vergrößert sich der Innenraum durch den Wegfall einer Heizspirale. Die Gefahr des Überhitzens oder Verformens von Kunststoffgeschirrtteilen wird wirkungsvoll verringert.



EcoSilence Drive. Um noch effizienter zu reinigen, haben wir den sparsamen EcoSilence Drive™ Motor entwickelt. Er zeichnet sich durch Schnelligkeit, Energieeffizienz und minimalen Stromverbrauch aus. Als bürstenloser Motor ist er sehr leise und überzeugt automatisch mit besten Spülergebnissen.

EfficientDry. Automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse Geschirr ausräumen, das nicht gut getrocknet oder noch zu heiß ist? Mit EfficientDry ist das Geschichte. Die Tür Ihres Geschirrspülers öffnet sich nach Beendigung des Programms automatisch. Dies verbessert den Trocknungsprozess, verhindert die Bildung von Kondenswasser und kühlt Ihr Geschirr schonend ab. So können Sie es, ohne es von Hand nachzutrocknen, direkt in den Schrank räumen. Dies ist nicht nur komfortabel, sondern spart auch Energie.



EmotionLight. Das EmotionLight ist eine faszinierende Design-Innovation für höchste ästhetische Ansprüche, die Ihr Geschirr in einem besonderen Licht erstrahlen lässt. Beim Be- und Entladen taucht die Innenbeleuchtung den Raum durch zwei leistungsstarke LEDs im oberen Türrahmen in ein stimmungsvolles Ambiente.

Der **Gläseranlagebügel** gibt Ihnen die Möglichkeit auch besonders hohe Gläser, wie z. B. Wein- und Weißbieregläser, Flaschen oder Vasen, sicher im Unterkorb zu verstauen.

Glasschutz-Technik. Da zu weiches Wasser Glaskorrosion verursacht, messen und regulieren Bosch Geschirrspüler mit Glasschutz-Technik kontinuierlich den Härtegrad. So stellen wir sicher, dass wertvolle Gläser und empfindliches Porzellan immer schonend gespült werden.



InfoLight. Ein roter Lichtpunkt auf dem Fußboden gibt Ihnen Auskunft darüber, ob Ihr voll integrierter Geschirrspüler noch läuft oder bereits fertig ist.

Kindersicherung. Die Türverriegelung verhindert das Öffnen bei laufendem Betrieb Ihres Geschirrspülers und gibt Ihnen und Ihrer Familie mehr Sicherheit. Eine Verletzungsgefahr durch heißen Dampf wird zuverlässig verhindert.



Maßgedecke. Platz für bis zu 161 Einzelteile (14 Maßgedecke). Um vergleichbare Angaben über das Fassungsvermögen eines Geschirrspülers zu erhalten, legt ein Maßgedeck Anzahl und Größe einzelner Geschirr- und Besteckteile fest. Ein Maßgedeck besteht aus sechs Geschirrtteilen (Essteller, Suppenteller, Dessertteller, Untertasse, Tasse, Glas) und fünf Besteckteilen. Zusätzlich kommen pro Maschinenfüllung eine ovale Platte, zwei Servierschüsseln und vier Servierbestecke hinzu.



OpenAssist. Die automatische Türöffnung OpenAssist öffnet vollintegrierte ActiveWater Geschirrspülmaschinen durch eine einzige Berührung der Möbelfront. Die Tür öffnet einen Spalt und die Spülmaschine kann einfach be- und entladen werden. Die grifflose Front integriert sich optimal in moderne Designerküchen mit durchgängigen Möbelfronten, ohne beim Bedienkomfort Abstriche zu machen.



ExtraTrocknen. Für extra-gründliche Trocknungsergebnisse aktivieren Sie die Zusatzoption „ExtraTrocknen“. Auf Knopfdruck wird so die Temperatur während des Klarspül-gangs erhöht und die Trocknungsphase verlängert. So wird ein besseres Trocknungsergebnis erzielt, sogar bei schwer zu trocknendem Geschirr. In Verbindung mit Zeolith®-Trocknen wird jedes Geschirr perfekt trocken, dank PerfectDry.



PerfectDry mit Zeolith® und Zusatzoption „ExtraTrocknen“. Perfekte Trocknungsergebnisse, sogar bei Kunststoffgeschirr. PerfectDry Geschirrspüler nutzen das natürliche Zeolith®-Mineral um Feuchtigkeit zu binden und in warme Luft umzuwandeln. Diese wird gleichmäßig verteilt und trocknet dabei kraftvoll und schonend dank innovativer 3D-Luftströmung. Für extra-gründliche Trocknungsergebnisse aktivieren Sie die Zusatzoption „ExtraTrocknen“.



Zeolith®-Technologie. Eine für alle Geschirrarten perfekte Trocknungsleistung – dank eines warmen 3 D Luftstroms, der stark, flächendeckend und dennoch schonend ausströmt und sich im Innenraum gleichmäßig verteilt. Der aktiv zugeführte Luftstrom führt zu noch besseren Trocknungsergebnissen. Die Zeolith® Kappe optimiert die Luftströmung und der kompaktere Behälter mit Zeolith®-Mineralien bietet eine um 15% effektivere Feuchtigkeitsabsorption. Das Mineral Zeolith® speichert automatisch und ohne Energiezufuhr die vorhandene Feuchtigkeit und gibt im Gegenzug Wärme frei. Es wird nach jedem Spülvorgang regeneriert, hält ein Geschirrspülerleben lang und muss nicht ersetzt werden. Das macht Zeolith® Trocknung besonders effizient. Ihr Geschirr und sogar das besonders schwierig zu trocknende Kunststoffgeschirr werden im Ergebnis perfekt und aktiv getrocknet.



Ressourcenschonendes Wassermanagement.

Das Wasser des Klarspülgangs wird dank dem ressourcenschonenden Wassermanagement gespeichert und für das folgende Vorspülen wieder verwendet. Das Ergebnis ist eine optimale hygienische Reinigung bei nur 6,7 Liter Wasserverbrauch pro Spülgang. Das ist für uns intelligentes Wassermanagement.



Startzeitvorwahl. Mit der Startzeitvorwahl kann der Programmbeginn auf Wunsch vorgewählt werden. So können Sie Ihr Gerät bequem betreiben, wann immer Sie wollen – tagsüber während der Arbeit oder nachts. Zusätzlich informiert nach Programmstart eine Anzeige minutengenau über die Restlaufzeit.

Mit dem einzigartigen **Stielglas-Korb** können Sie langstielige Wein- und Sektgläser in den Bosch Geschirrspülern mit VarioFlex-, Flex-, MaxFlex und MaxFlex Pro Korbsystem optimal sicher und brillant spülen. Der Stielglas-Korb wird in den Unterkorb gestellt und bietet Platz für 4 langstielige Gläser. Für stabilen, schnellen Halt sorgt die einfache Arretierung zum Drehen und das Spülprogramm Glas 40° garantiert brillante Spülergebnisse. Der Bosch Stielglas-Korb – empfohlen von SCHOTT ZWIESEL.



TFT-Display. Das TFT-Display informiert schnell und übersichtlich. Die mehrfarbige Anzeige zeigt mittels Bildern und gut lesbarer Schrift die gewählten Programme und Optionen, den Programmfortschritt, die Restlaufzeit und vieles mehr. Praktische Hinweise führen durch die Programme und geben hilfreiche Informationen zur optimalen Nutzung und zum Wasser- und Energieverbrauch. Zusätzlich erscheinen Hinweise zu den Salz- und Klarspüler-Füllständen.



Dank **TimeLight** wissen Sie nicht nur, dass Ihr Geschirrspüler noch läuft, sondern auch, wie lange er noch läuft, da die Restzeitanzeige oder Echtzeitanzeige auf den Boden projiziert wird. Zusätzlich wird der Programmfortschrittstatus angezeigt.



Die Trocken-Wirkungs-Klasse (TWK) macht die Trockenleistung von Geschirrspülern vergleichbar, da sie auf objektiven Vergleichen basiert. Zur Ermittlung der TWK werden der Test- und ein Referenzspüler mit identischem Geschirr und Besteck befüllt und im vergleichbaren Programm gespült. Je nach Trockenergebnis erhält das Testgerät eine Wirkungsklasse von A (beste Trocknungsleistung) bis G (schlechteste Trocknungsleistung).



Bisher war der Hocheinbau von vollintegrierten Geschirrspülern nur mit großen Spaltmaßen zwischen den Möbel-fronten möglich. Dies gehört nun der Vergangenheit an. Dank **VarioScharnier** müssen keine Kompromisse mehr gemacht werden – die vollintegrierte Möbel-front schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. So kann im gesamten Hochschrank mit einheitlichen kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden. Auch bei einer Sockelhöhe von 5 cm – 9 cm bietet das VarioScharnier die beste Lösung für ein einheitliches Spaltmaß.



Geräte mit **Wärmetauscher** behandeln empfindliche Gläser und kostbares Porzellan besonders schonend und ohne Risiko. Das Wasser wird im Spülbehälter vorgewärmt – so gibt es keine Temperaturschocks mehr.

Lösen Sie jeden Schmutz auf Knopfdruck.

Für jedes Problem das richtige Programm.

Auto 45–65 °C

Erzielt bei normaler Verschmutzung und gemischter Beladung ganz automatisch beste Spülergebnisse bei optimalem Verbrauch.

Intensiv 70 °C

Ein Spezialprogramm für stark verschmutztes Geschirr, insbesondere für Töpfe und Pfannen. Die hohe Spültemperatur sorgt zusätzlich für höchste Hygiene.

Eco 50 °C

Programm mit reduziertem Verbrauch für alle Spülsituationen mit normal verschmutztem Geschirr.

Glas 40 °C

Mit dem Gläserprogramm Glas 40 °C werden Gläser wie z. B. hochwertige Kristallgläser sanft und schonend gereinigt und dabei gleichzeitig eine rückstandsfreie Trocknung und brillanter Glanz erzielt. Dies wird möglich durch niedrigere Temperaturen, insbesondere eine Anpassung der Klarspültemperatur, sowie eine Verlängerung der Trocknungsphase. Brillante Gläser und eine rückstandsfreie Trocknung sind der klare Beweis für ein glänzendes und schonendes Spülergebnis.

Schnell 45 °C

Leicht verschmutztes Geschirr wird bei Schnell 45 °C in minimal 29 Minuten optimal gespült.

1,5h 60 °C (mit Zeolith®)*

Das 1,5 h 60 °C Programm liefert auch bei stark verschmutztem Geschirr brillante Spülergebnisse. Die Highspeed-Pumpe sorgt für höheren Wasserdruck im Innenraum und entfernt Schmutzreste rückstandslos sauber. Gleichzeitig erzielt das Programm hervorragende Trocknungsergebnisse.

1h 65 °C (ohne Zeolith®)*

Das schnelle Programm mit guten Trocknungsergebnissen für normal verschmutztes Geschirr.

Silence

Eine gute Wahl für alle, die ihren Geschirrspüler in Hörweite zu den Wohn- oder Schlafbereichen nutzen: Das Silence-Programm ist die leiseste Betriebsart für Ihren Geschirrspüler. Durch Aktivierung dieses Programms wird das Betriebsgeräusch des Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert. Dies wird durch ein speziell angepasstes Programm Eco 50 °C, einen reduzierten Sprühdruk und eine verlängerte Reinigungsphase erzielt.

Vorspülen

Absprühen des Geschirrs mit meist kaltem Wasser ohne Zusatz von Spülmittel.

IntensivZone



Optimale Sauberkeit von stark verschmutzten Töpfen und Pfannen. Ein besonders starker Sprühdruk und eine erhöhte Reinigungstemperatur im Unterkorb sorgen dafür.

SpeedPerfect+

Eine volle Ladung Geschirr wird mit der SpeedPerfect+ Option in kürzester Zeit optimal sauber und trocken. Auf Knopfdruck verkürzt sich die Spüldauer um bis zu 66% bei gewohnt hoher Reinigungsleistung. SpeedPerfect+ einfach zuschalten, wenn es schnell gehen muss – z. B. auf Familienfeiern oder Geburtstagspartys. Auch bei bereits laufendem Spülprogramm kann die Option jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Home Connect App.

Halbe Beladung



Manchmal kann man mit dem Spülen nicht warten, bis der Geschirrspüler voll ist. Mit der Option „Halbe Beladung“ ist das kein Problem, denn sie ist ideal für einen Spülgang mit weniger Geschirr. Damit sparen Sie nicht nur Energie und Wasser, sondern auch Zeit.

HygienePlus



HygienePlus ist als Sonderfunktion in vielen Spülgängen zuschaltbar und garantiert höchste Hygieneleistung durch antibakterielle Reinigung. Diese wird erreicht durch ein höheres Temperaturniveau von bis zu 70 °C während des Klarspülers, das über einen längeren Zeitraum gehalten wird. HygienePlus ist damit ideal für alle mit höchsten hygienischen Ansprüchen – z. B. Haushalte mit Kleinkindern oder Allergikern.

ExtraTrocknen



Durch das Verwenden höherer Temperaturen beim Spülgang wird eine längere Trocknungsphase ausgelöst. Dadurch wird ein besseres Trocknungsergebnis erzielt. In Verbindung mit Zeolith® wird schwierig zu trocknendes Geschirr perfekt trocken, dank PerfectDry.

Maschinenpflege Programm



Um die Maschine zu reinigen, sollten Sie regelmäßig einen Maschinenreiniger verwenden. Mit dem dafür optimierten Programm erzielen Sie ein noch besseres Ergebnis – für eine optimal gepflegte Geschirrspülmaschine.

*nicht bei allen Modellen



Nie mehr abtrocknen.

So wird Ihr Geschirr perfekt trocken.

Unsere neue Spüler-Generation sorgt zuverlässig dafür, dass nicht mehr von Hand nachgetrocknet werden muss. Selbst Kunststoffgeschirr kann direkt in den Schrank geräumt werden. Und mit Hilfe der neuen Komfort-Funktion EfficientDry klappt das Öffnen der Maschine jetzt automatisch.



PerfectDry mit Zeolith®

Die PerfectDry Geschirrspüler von Bosch nutzen das natürliche Mineral Zeolith®. Es speichert automatisch und ohne Energiezufuhr die vorhandene Feuchtigkeit und gibt im Gegenzug Wärme frei. Diese wird gleichmäßig verteilt und trocknet dabei kraftvoll und schonend dank innovativer 3D-Luftströmung. Ihr Geschirr und sogar das besonders schwierig zu trocknende Kunststoffgeschirr werden im Ergebnis perfekt trocken.



ExtraTrocknen

Für extra-gründliche Trocknungsergebnisse können Sie die Zusatzoption „ExtraTrocknen“ aktivieren. Auf Knopfdruck wird die Temperatur während des Klarspülgangs erhöht und die Trocknungsphase verlängert. So wird ein besseres Trocknungsergebnis erzielt, selbst bei schwer zu trocknendem Geschirr.



EfficientDry

Die neue EfficientDry-Funktion komplettiert die Bosch Trocknungstechnologie und bietet gleich mehrere Komfortmerkmale:

- Die praktische Türöffnungsautomatik am Programmende lässt sich dauerhaft für fast alle Programme einstellen oder als Option per Tastendruck aktivieren (exklusiv nur bei Bosch)
- Über Home Connect kann die Tür nach Programmende auch von unterwegs geöffnet werden
- Während der Trocknungsphase wird die Temperatur abgesenkt. So wird Ihr Geschirr geschont und das abgekühlte Geschirr kann direkt entladen werden
- Bei längerer Abwesenheit verhindert die geöffnete Tür, dass Restfeuchte im Geschirrraum verbleibt und eventuell zu riechen beginnt. Zudem kann das Geschirr komplett auskühlen



SMD8YC800E



SMD6ZB800E



SMD4EB801E

Mehr Performance, weniger Energieverbrauch, 100% vernetzt.

Die neue Generation der PerfectDry-Geschirrspüler.

Wir haben unsere neue Spüler-Generation in vielen Punkten nochmals deutlich verbessert. Freuen Sie sich auf weiter perfektionierte Spülergebnisse – und das bei einem wesentlich reduzierten Energieverbrauch.




**Edelstahl-
Verblendungsleiste**

Ab sofort
im Lieferumfang
enthalten.*



Dritter Korb

Der neue, innovative dritte Korb bietet sicheren Halt, strahlende Sauberkeit und 25% mehr Stauraum für die vielen kleinen und sperrigen Teile, die bisher keinen eigenen Platz in der Maschine hatten. Das Wellendesign des Korbbodens verhindert ein Verrutschen der eingelegten Teile. Lange Messer können sicher in der beweglichen Etage verstaut werden.

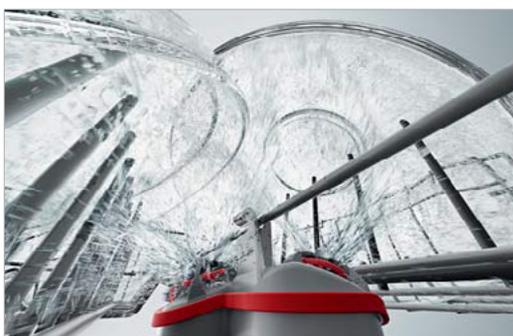


ExtraClean Zone

Stark verschmutztes Geschirr muss jetzt nicht mehr eingeweicht oder nachgespült werden. Drei rotierende Wasserdüsen sorgen im Oberkorb für extragründliche Reinigung. Die zusätzlichen Wasserdüsen können bei Bedarf per Schalter aktiviert werden. Durch sie wird das Wasser konstant auf das zu reinigende Geschirr gelenkt, sodass selbst hartnäckige Speisereste vollständig entfernt werden.



Silence on demand

Sie benötigen etwas Ruhe für ein Telefonat oder mehr Konzentration im Home Office? Jederzeit! Stellen Sie Ihren Geschirrspüler mit der neuen Silence on Demand Funktion via Home Connect App einfach leiser. Die Funktion reduziert Spülgeräusche in jedem Programm bis zu 30 Minuten lang auf ein Minimum. Einfach und bequem von Ihrem Smartphone zu bedienen.

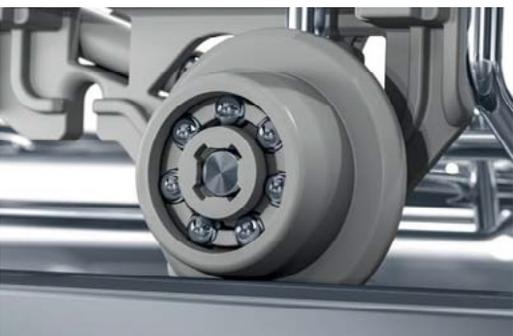

Leichtlaufrollen

Neue, kugelgelagerte Rollen lassen den Korb besonders ruhig und komfortabel laufen. Dieses Komfortmerkmal bieten die Korbsysteme MaxFlex Pro und MaxFlex serienmäßig für alle drei Beladungsebenen.



StatusLight

Mit der praktischen LED-Statusleuchte weiß man immer, ob der Geschirrspüler noch läuft oder schon zum Entladen bereit ist. Diese spezielle Funktion wurde für Geräte mit VarioScharnier konzipiert und eignet sich besonders für den Hocheinbau.

Die Körbe der neuen Generation.

Mehr Platz, mehr Flexibilität, mehr Sicherheit.



Dritter Korb

25 % mehr Stellfläche für Kleinteile



Oberkorb

ExtraClean Zone für harte Fälle






Unterkorb

Durchdacht bis ins Detail



Die flexiblen Alleskönner in der Übersicht.

	MaxFlex Pro Serie 8	MaxFlex Serie 6	Flex Serie 4
3. Beladungs- ebene*	 Dritter Korb	 Dritter Korb	 Dritter Korb
	 Besteckschublade	 Besteckschublade	 Besteckschublade
Oberkorb	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ ExtraClean Zone ▶ Gleitschutz für Trink- und Weingläser ▶ 6 klappbare Stachelreihen ▶ Leichtlaufrollen 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ ExtraClean Zone ▶ Gleitschutz für Trinkgläser ▶ 2 klappbare Stachelreihen ▶ Leichtlaufrollen 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dosierassistent ▶ 2 klappbare Stachelreihen
Unterkorb	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Höhere Seitenwände ▶ 6 klappbare Stachelreihen ▶ Glasanlegebügel ▶ Leichtlaufrollen 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Höhere Seitenwände ▶ 6 klappbare Stachelreihen ▶ Leichtlaufrollen 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Höhere Seitenwände ▶ 2 klappbare Stachelreihen

*Modellabhängig / Sonderzubehör

Einfach gesünder leben.



Innovative Technologien von Bosch machen Ihr Leben zuhause etwas einfacher, entspannter und gesünder. Hausgeräte, die mindestens eine der unten stehenden Kategorien oder Funktionen erfüllen, kennzeichnen wir mit dem Simply Healthy Signet.

Entschleunigung



SuperSilence*

Es geht noch leiser mit SuperSilence von Bosch. Damit können Sie Ihren Geschirrspüler sogar in Hörweite zu den Wohn- und Schlafbereichen nutzen.

Der bürstenlose, elektronisch geregelte EcoSilenceDrive Motor und verschiedene Schallschutzmaßnahmen sorgen dafür, dass Geschirrspüler von Bosch besonders leise arbeiten. Und im Silence Programm wird zusätzlich der Sprühdruk verringert und die Laufzeit verlängert, um das Geräusch aufkommen unerhört leise zu halten.

So können Sie sicher sein, stets die besten Ergebnisse zu erzielen: maximale Ruhe zuhause bei brillanten Spülergebnissen.

Schutz



HygienePlus-Programm

Sicher ist sicher und HygienePlus von Bosch der beste Schutz für alle Familien mit höchsten hygienischen Ansprüchen.

HygienePlus ist als Sonderfunktion in vielen Spülgängen zuschaltbar und garantiert höchste Hygieneleistung durch antibakterielle Reinigung. Diese wird erreicht durch ein höheres Temperaturniveau von bis zu 70 °C während des Klarspülens.

HygienePlus ist perfekt geeignet für Familien mit Kleinkindern oder Allergikern.

Die Blenden der neuen accent line Geschirrspüler.

Serie 8



SMD8YC800E

- ▶ Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- ▶ Sensortouch-Bedienung zur Programmauswahl, Bedienung von oben

Serie 6



SMD6ZB800E

- ▶ Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol-Anzeige
- ▶ Sensortouch-Bedienung zur Programmauswahl

Serie 4



SMD4EB801E

- ▶ Elektronische Restzeit-Anzeige
- ▶ Drucktasten für Programmauswahl

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



Lieferbar ab 09/2020*

UPE:
2.169,- €*
Serie | 8
SMD8YC800E
81,5 cm hoch

Home Connect



MADE IN GERMANY

UPE:
2.199,- €*
SBD8YC800E
86,5 cm hoch

Lieferbar ab 09/2020*

UPE:
1.729,- €*
Serie | 6
SMD6ZB800E
81,5 cm hoch

Home Connect



MADE IN GERMANY

UPE:
1.749,- €*
SBD6ZB800E
86,5 cm hoch

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: B – Energie²/Wasser³: 65 kWh/9,5 Liter – Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke – Programmdauer⁴: 3h:55min – Geräuscheffizienzklasse: B – Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW – Geräusch-Wert: 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: C – Energie²/Wasser³: 74 kWh/9,5 Liter – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Programmdauer⁴: 3h:55min – Geräuscheffizienzklasse: B – Geräusch-Wert: 41 dB(A) re 1 pW – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW im Leise Programm
Programme und Optionen	<ul style="list-style-type: none"> – 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit – Vorspülen – 5 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), IntensivZone, Hygiene+, SpeedPerfect+ – Maschinenpflege-Programm – Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> – 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit – Vorspülen – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+ – Maschinenpflege-Programm – Silence on demand (per App)
Spültechnologie und Sensorik	<ul style="list-style-type: none"> – Zeolith®-Trocknen – Aqua- und Beladungssensor – DosierAssistent – EcoSilence Drive – Reiniger-Automatik – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> – Zeolith®-Trocknen – Wärmetauscher – Aqua- und Beladungssensor – DosierAssistent – EcoSilence Drive – Reiniger-Automatik – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> – MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints – ExtraClean Zone – MaxFlex Schublade – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Leichtlaufrollen auf allen Ebenen – farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x) – Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x) – Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) – zusätzliche Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) – Gläseranlagebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> – MaxFlex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints – ExtraClean Zone – MaxFlex Schublade nachrüstbar – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Leichtlaufrollen auf allen Ebenen – farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x) – Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x) – Besteckablage im Oberkorb – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) – zusätzliche Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) – Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect-fähig über WLAN – Touch Bedienung (schwarz/edelstahl) – EmotionLight mit freier Farbwahl – Bedienung von oben – Klartext-Beschriftung (englisch) – TimeLight – Echtzeit-Anzeige – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect-fähig über WLAN – Touch Bedienung (schwarz) – EmotionLight weiß – Bedienung von oben – Klartext-Beschriftung (englisch) – TimeLight – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) – OpenAssist – Präzise Glasschutz-Technik – Salzeinfüllhilfe (Trichter) – Inkl. Dampfschutz-Blech – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) – OpenAssist – Glasschutz-Technik – Salzeinfüllhilfe (Trichter) – Inkl. Dampfschutz-Blech – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m SGZ6RB04 3. Korb <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 155.</p>	<ul style="list-style-type: none"> SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m SGZ6DB04 MaxFlex Schublade SGZ6RB04 3. Korb <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 155.</p>

Information nur für den Fachhandel.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

⁶ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



Lieferbar ab 09/2020*

UPE:
1.589,- €*

UPE:
1.619,- €*

Lieferbar ab 09/2020*

UPE:
1.219,- €*

UPE:
1.239,- €*

Serie 6 SMT6EB800E 81,5 cm hoch	SBT6EB800E 86,5 cm hoch	Serie 4 SMD4EB801E 81,5 cm hoch	SBD4EB801E 86,5 cm hoch	Sonderzubehör Geschirrspüler
---	----------------------------	---	----------------------------	---------------------------------



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: D Energie²/Wasser³: 84 kWh/9,5 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:35min Geräuscheffizienzklasse: B Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW im Leise Programm 	<ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: C Energie²/Wasser³: 74 kWh/9,5 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:35min Geräuscheffizienzklasse: B Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW Geräusch-Wert: 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm
Programme und Optionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), IntensivZone, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Silence on demand (per App)
Spültechnologie und Sensorik	<ul style="list-style-type: none"> Aqua- und Beladungssensor DosierAssistent EcoSilence Drive Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Aqua- und Beladungssensor DosierAssistent EcoSilence Drive Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints ExtraClean Zone MaxFlex Schublade nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Leichtlaufrollen auf allen Ebenen farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollendes Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x) Besteckablage im Oberkorb Vario-Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) zusätzliche Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints ExtraClean Zone MaxFlex Schublade nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Leichtlaufrollen auf allen Ebenen farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollendes Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x) Besteckablage im Oberkorb Vario-Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) zusätzliche Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Touch Bedienung (schwarz) EmotionLight weiß Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) StatusLight Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) TimeLight Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) VarioScharnier OpenAssist Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz-Blech Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) OpenAssist Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz-Blech Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	<p>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m SGZ6DB04 MaxFlex Schublade SGZ6RB04 3. Korb</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 155.</p>	<p>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m SGZ6DB04 MaxFlex Schublade SGZ6RB04 3. Korb</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 155.</p>



SGZ6RB04 UPE: 120,- €*

3. Korb geeignet für:
SMD8YC800E SBD8YC800E
SMD6ZB800E SBD6ZB800E
SMT6EB800E SBT6EB800E
SMD4EB801E SBD4EB801E
SMD4EB800E SBD4EB800E
SMH4HB800E SBH4HB800E
SMV4HB800E SBV4HB800E
SMV4HU800E SBV4HU800E



SGZ6DB04 UPE: 115,- €*

MaxFlex Schublade geeignet für:
SMT6EB800E SBT6EB800E
SMD4EB801E SBD4EB801E
SMD6ZB800E SBD6ZB800E

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

⁶ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



Lieferbar ab 09/2020*

UPE:
1.149,- €*
Serie | 4
SMD4EB800E
81,5 cm hoch

UPE:
1.179,- €*
SBD4EB800E
86,5 cm hoch



Lieferbar ab 09/2020*

UPE:
1.069,- €*
Serie | 4
SMH4HB800E
81,5 cm hoch

UPE:
1.099,- €*
SBH4HB800E
86,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²/Wasser³: 84 kWh/9,5 Liter – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Programmdauer⁴: 4h:35min – Geräuscheffizienzklasse: B – Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW – Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW im Leise Programm 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²/Wasser³: 84 kWh/9,5 Liter – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Programmdauer⁴: 4h:55min – Geräuscheffizienzklasse: C – Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW – Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW im Leise Programm
Programme und Optionen	<ul style="list-style-type: none"> – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit – Vorspülen – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), IntensivZone, SpeedPerfect+ – Maschinenpflege-Programm – Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit – Vorspülen – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+ – Maschinenpflege-Programm – Silence on demand (per App)
Spültechnologie und Sensorik	<ul style="list-style-type: none"> – Aqua- und Beladungssensor – DosierAssistent – EcoSilence Drive – Reiniger-Automatik – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> – Wärmetauscher – Aqua- und Beladungssensor – DosierAssistent – EcoSilence Drive – Reiniger-Automatik – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> – Flex Korbsystem – VarioSchublade nachrüstbar – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Komfortrollen im Unterkorb – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) – Besteckablage im Oberkorb – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – Tassenablagen im Oberkorb (2x) 	<ul style="list-style-type: none"> – Flex Korbsystem – VarioSchublade nachrüstbar – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Komfortrollen im Unterkorb – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) – Besteckablage im Oberkorb – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – Tassenablagen im Oberkorb (2x)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect-fähig über WLAN – Bedienung von oben – Klartext-Beschriftung (englisch) – Infolight rot – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect-fähig über WLAN – Bedienung von oben – Klartext-Beschriftung (englisch) – StatusLight – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) – OpenAssist – Glasschutz-Technik – Salzeinfüllhilfe (Trichter) – Inkl. Dampfschutz-Blech – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – VarioScharnier – Glasschutz-Technik – Salzeinfüllhilfe (Trichter) – Inkl. Dampfschutz-Blech – Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser SMZ2056 Vorsatztür, Edelstahl SGZ6DX03 Flex Schublade SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5300 Stielglas Korb SGZ6RB04 3. Korb <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 155.</p>	<ul style="list-style-type: none"> SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser SGZ6DX03 Flex Schublade SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe SMZ5045 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe SMZ5300 Stielglas Korb SGZ6RB04 3. Korb <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 155.</p>

Information nur für den Fachhandel.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm).

⁴ Programmdauer des Eco-Programms. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

⁶ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



Lieferbar ab 09/2020*

UPE:
1.059,- €*

UPE:
1.079,- €*

Lieferbar ab 09/2020*

UPE:
879,- €*

UPE:
899,- €*

Serie | 4
SMV4HB800E
81,5 cm hoch

SBV4HB800E
86,5 cm hoch

Serie | 4
SMV4HU800E
81,5 cm hoch

SBV4HU800E
86,5 cm hoch

Sonderzubehör
Geschirrspüler



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: D Energie²/Wasser³: 84 kWh/9,5 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräuscheffizienzklasse: C Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW im Leise Programm 	<ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: E Energie²/Wasser³: 92 kWh/9,5 Liter Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:45min Geräuscheffizienzklasse: C Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW im Leise Programm
Programme und Optionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Silence on demand (per App)
Spültechnologie und Sensorik	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher Aqua- und Beladungssensor DosierAssistent EcoSilence Drive Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher Aqua- und Beladungssensor DosierAssistent EcoSilence Drive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> Flex Korbsystem VarioSchublade nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) Besteckablage im Oberkorb Vario-Besteckkorb im Unterkorb Tassenablagen im Oberkorb (2x) 	<ul style="list-style-type: none"> Vario-Korbsystem VarioSchublade nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) Vario-Besteckkorb im Unterkorb Tassenablagen im Oberkorb (2x)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) TimeLight Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) InfoLight rot Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz-Blech Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz-Blech Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	<p>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</p> <p>SMZ1051EU Netz Kabel mit EU-Stecker 5m</p> <p>SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser</p> <p>SGZ6DX03 Flex Schublade</p> <p>SMZ2056 Vorsatztür, Edelstahl</p> <p>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</p> <p>SMZ5300 Stielglas Korb</p> <p>SGZ6RB04 3. Korb</p> <p>Weitere Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 155.</p>	<p>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf</p> <p>SMZ1051EU Netz Kabel mit EU-Stecker 5m</p> <p>SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser</p> <p>SMZ2056 Vorsatztür, Edelstahl</p> <p>SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße</p> <p>SMZ5300 Stielglas Korb</p> <p>SGZ6RB04 3. Korb</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 155.</p>



SMZ1013 UPE: 75,- €*
VarioSchublade geeignet für:
SMV4HU800E SBV4HU800E



SGZ6DX03 UPE: 75,- €*
Flex Schublade geeignet für:
SMD4EB800E SBD4EB800E
SMH4HB800E SBH4HB800E
SMV4HB800E SBV4HB800E

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴ Programmdauer des Eco-Programms. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop
⁶ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 45 cm



Lieferbar ab 09/2020*

UPE: 1.229,- €*
 Serie | 6
 SPD6EM800E



Lieferbar ab 09/2020*

UPE: 969,- €*
 Serie | 4
 SPV4HL800E



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: D – Energie²/Wasser³: 67 kWh/9,5 Liter – Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke – Programmdauer⁴: 3h:30min – Geräuscheffizienzklasse: B – Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW – Geräusch-Wert: 41 dB(A) re 1 pW im Leise Programm 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²/Wasser³: 70 kWh/8,5 Liter – Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke – Programmdauer⁴: 3h:40min – Geräuscheffizienzklasse: C – Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW – Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW im Leise Programm
Programme und Optionen	<ul style="list-style-type: none"> – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit – Vorspülen – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), IntensivZone, SpeedPerfect+ – Maschinenpflege-Programm – Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> – 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit – Vorspülen – 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+ – Maschinenpflege-Programm – Silence on demand (per App)
Spültechnologie und Sensorik	<ul style="list-style-type: none"> – Aqua- und Beladungssensor – DosierAssistent – EcoSilence Drive – DuoPower Sprühharme im Oberkorb – Reiniger-Automatik – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> – Wärmetauscher – Aqua- und Beladungssensor – DosierAssistent – EcoSilence Drive – DuoPower Sprühharme im Oberkorb – Reiniger-Automatik – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> – VarioFlex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints – VarioSchublade Pro – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes – Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x) – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) – Tassenablage im Oberkorb – zusätzliche Tassenablage im Unterkorb – Gläseranlegebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> – Vario-Korbsystem – VarioSchublade nachrüstbar – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Komfortrollen im Unterkorb – Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes – Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) – Besteckablage im Oberkorb – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – Tassenablage im Oberkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect-fähig über WLAN – TouchControl – EmotionLight weiß – Bedienung von oben – Klartext-Beschriftung (englisch) – TimeLight – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect-fähig über WLAN – Bedienung von oben – Klartext-Beschriftung (englisch) – TimeLight – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – Glasschutz-Technik – Salzeinfüllhilfe (Trichter) – Inkl. Dampfschutz-Blech – Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – Glasschutz-Technik – Salzeinfüllhilfe (Trichter) – Inkl. Dampfschutz-Blech – Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SGZ3003 Silberglanzkassette SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5300 Stielglas Korb <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 155.</p>	<ul style="list-style-type: none"> SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SGZ3003 Silberglanzkassette SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5 m SMZ5000 Spülhilfe-Set <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen und Preise finden Sie ab Seite 155.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  <p>Abbildung ähnlich</p> </div> <p>SGZ4DX02 UPE: 55,- €* VarioSchublade</p>

Information nur für den Fachhandel.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴ Programmdauer des Eco-Programms. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop ⁶ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden. ^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Sonderzubehör Geschirrspüler¹

SMZ5300 – Stielglas-Korb
Immer verwendbar bei VarioFlex-, VarioFlex Plus- und VarioFlex Pro-Körben
UPE: 26,00 €*



SMZ2014 – Gläserkorb dunkelgrau mit Pendeletageren
Immer verwendbar bei VarioFlex-, VarioFlex Plus- und VarioFlex Pro-Körben
UPE: 38,00 €*



SGZ1010 – AquaStop-Verlängerung (Zu- und Ablauf)
Verwendbar bei allen Bosch Geschirrspülern
UPE: 47,00 €*



SMZ5100 – Vario Besteckkorb (60 cm Geräte)
Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern
UPE: 26,00 €*




SPZ5100 – Vario Besteckkorb (45 cm Geräte)
Verwendbar bei allen Bosch 45 cm breiten, sowie bei Kompakt- und ActiveWater Smart-Geschirrspülern
UPE: 26,00 €*



SMZ5002 – Silberglanzkassette²
Verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern
UPE: 26,00 €*



SMZ5000 – Spülhilfe-Set
(vierteilig = Backblechsprüchkopf; Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb, 3 Kleinteilehalter)
Nur verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern
UPE: 26,00 €*



SMZ5003 – Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Nur für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler mit Edelstahlboden
UPE: 129,00 €*



SMZ5005 / SMZ5006 – Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm)²
SMZ5005 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden
UPE: 26,00 €*
SMZ5006 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Polinoxboden
UPE: 26,00 €*



SMZ5007 / SMZ5015 – Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm)²
SMZ5007 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Polinoxboden
UPE: 35,00 €*
SMZ5015 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 86,5 cm Höhe mit Edelstahlboden
UPE: 35,00 €*



SMZ5035 / SMZ5045 – Edelstahlverblendungssatz (81,5cm)²
SMZ5035 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden
UPE: 89,00 €*
SMZ5045 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 86,5 cm Höhe mit Edelstahlboden
UPE: 89,00 €*



SMZ1051EU – Verlängerungskabel für Elektroinstallation mit Schuko-stecker, Länge 500 cm
Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm und 45 cm Breite
UPE: 21,00 €*



SPZ2044 – Edelstahltür- und Sockelblende integriert
Nur für 81,5 cm hohe, 45 cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden
UPE: 193,00 €*



SMZ2044 – Edelstahltür- und Sockelblende integriert
Nur für 81,5 cm hohe, 60 cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden
UPE: 193,00 €*



SMZ2056 – Vorsatztür Edelstahl
Nur für 60 cm breite vollintegrierte Geschirrspüler mit Edelstahlboden (Griff = Serie 6 Backöfen)
UPE: 139,00 €*


¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

² Abbildung ähnlich


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Einbauzeichnungen Spülgeräte


Spülgeräte




SMD ... | SMH ... | SMT ... | SMV ...
ohne VarioScharnier




SBD ... | SBH ... | SBT ... | SBV ...
ohne VarioScharnier




SPD 6EM800E | SPV 4HL800E



SMD ... | SMH ... | SMT ... | SMV ...
mit VarioScharnier




SBD ... | SBH ... | SBT ... | SBV ...
mit VarioScharnier

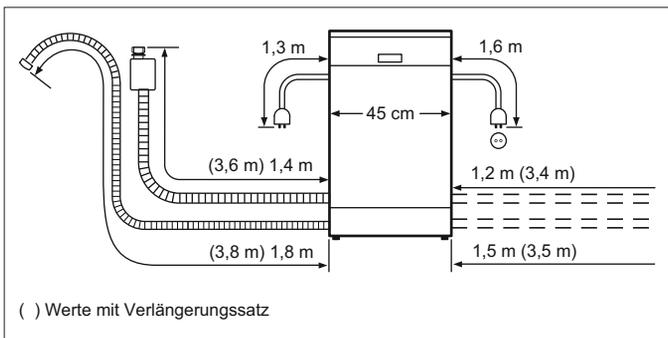

() Werte mit Verlängerungssatz

Alle Geschirrspüler 45 cm

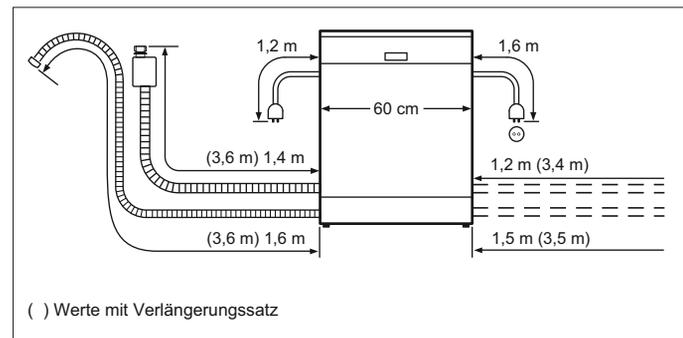

() Werte mit Verlängerungssatz

Alle Geschirrspüler 60 cm


Geschirrspüler mit dem neuen VarioScharnier

Funktionsweise


Die perfekte Einbaulösung für modernste Küchentrends.

Moderne Einbauküchen zeichnen sich durch maßgeschneiderte Lösungen, kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten und hohe Arbeitshöhen aus. Bisher konnte man mit klassischen Einbau-Geschirrspülern nicht jedem dieser Trends folgen. Dank dem VarioScharnier müssen aber keine Kompromisse mehr eingegangen werden - die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben.


Damit gehören unterschiedliche Spaltmaße beim Hocheinbau von Geschirrspülern endlich der Vergangenheit an. Auch überlange Möbelfronten, bedingt durch hohe Arbeitshöhen und niedrige Sockelmaße, behindern nun auch nicht mehr beim Öffnen des Geschirrspülers.

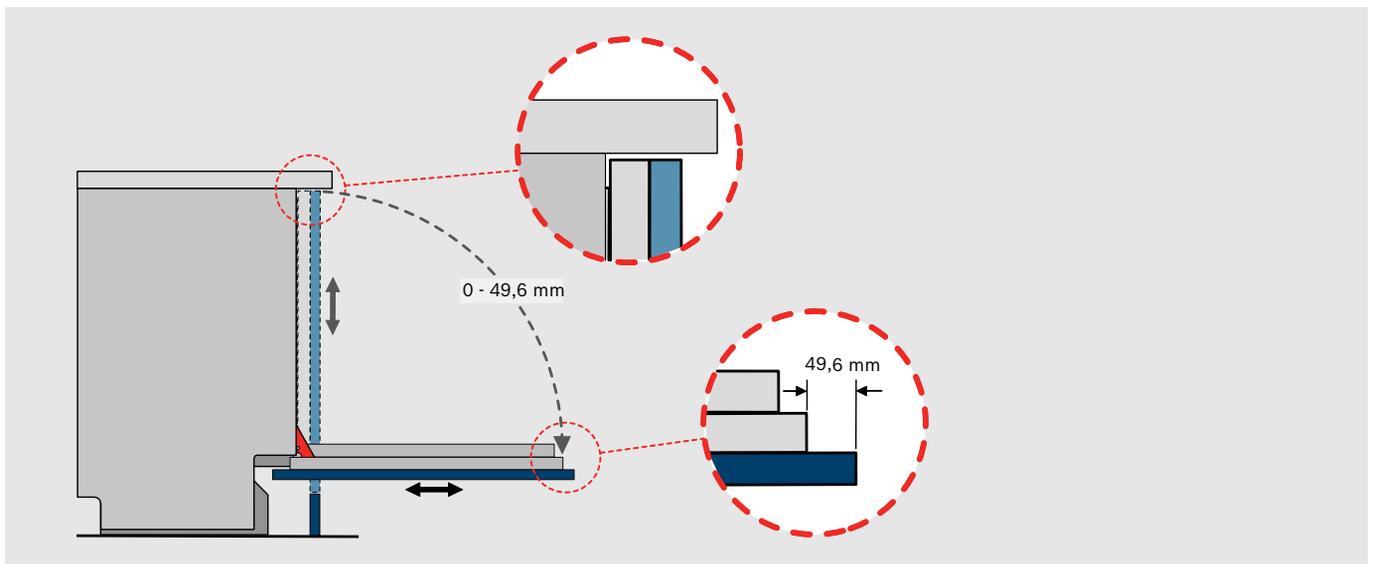


Ohne VarioScharnier:
Der Hocheinbau von Geschirrspülern war nur mit großen Spaltmaßen möglich.

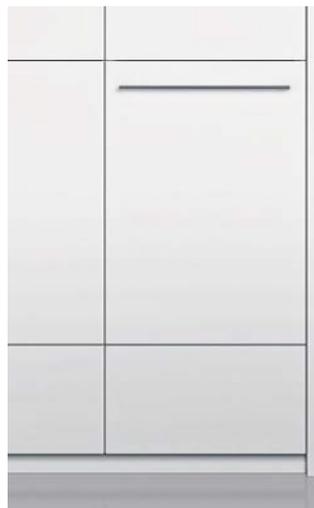

Mit VarioScharnier:
Im gesamten Hochschrank kann mit einheitlichen, kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden.



SMD...
Möbelfrontgewicht: 4,5 - 11,0 kg

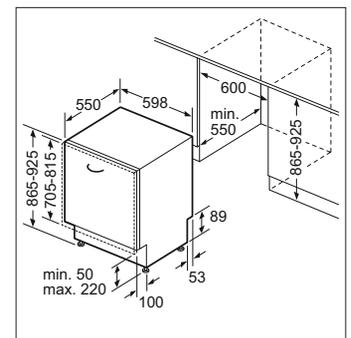

SBD...
Möbelfrontgewicht: 4,5 - 11,0 kg

Durch das neue VarioScharnier sind Frontgewichte zwischen 4,5 und 11,0 kg möglich, minimale Sockelhöhe 50 mm.

Geschirrspüler mit VarioScharnier

Übersicht der Geschirrspüler mit und ohne VarioScharnier

Fronthöhe für Geschirrspüler 655 - 765 mm		Fronthöhe für Geschirrspüler 705 - 815 mm																					
Nischenhöhe in mm		815	820	825	830	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170																							
175																							
180																							
185																							
190																							
195																							
200																							
205																							
210																							
215																							
220																							

81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier

81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier50

81,5 Einbau 81,5cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier

86,5 Einbau 86,5cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier50


86,5 Einbau 86,5cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit TimeLight Feature nicht sinnvoll, da TimeLight nicht sichtbar


Fronthöhe für Geschirrspüler = vertikaler Abstand der Oberkante des Gerätes zur unteren Kante der Dekorplatte

Einbauzeichnungen Geschirrspülmaschinen


Geschirrspülmaschinen

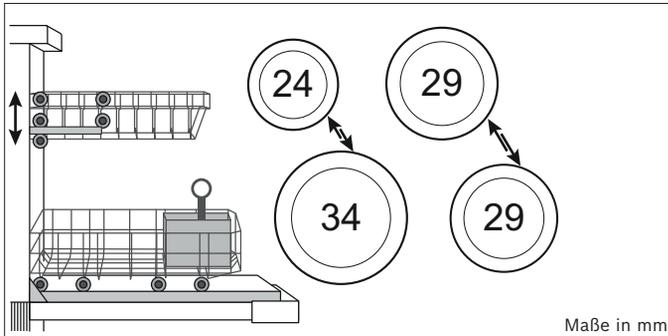


Korbsystem ohne VarioSchublade – Gerätehöhe 81,5 cm

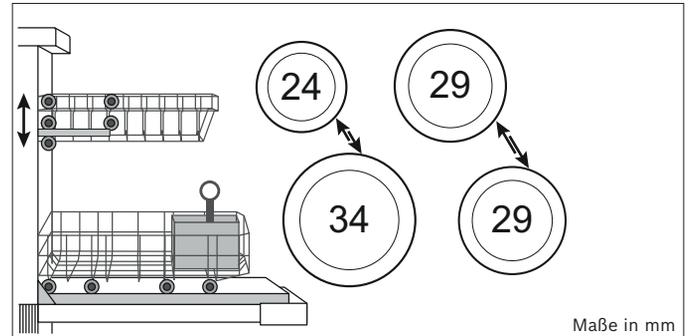


Korbsystem ohne VarioSchublade – Gerätehöhe 86,5 cm
(Der 5 cm höhere Geschirrspüler schafft Raum für hohe Geschirrtteile im Unterkorb.)

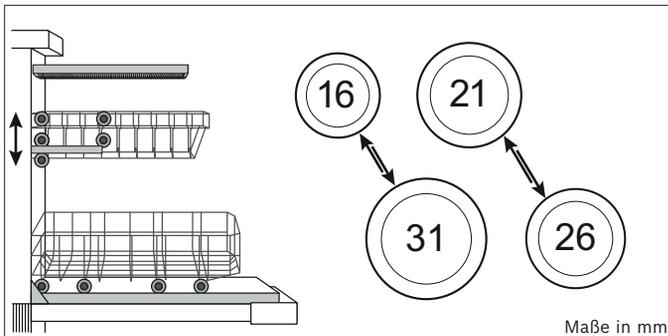


Korbsystem mit VarioSchublade – Gerätehöhe 81,5 cm

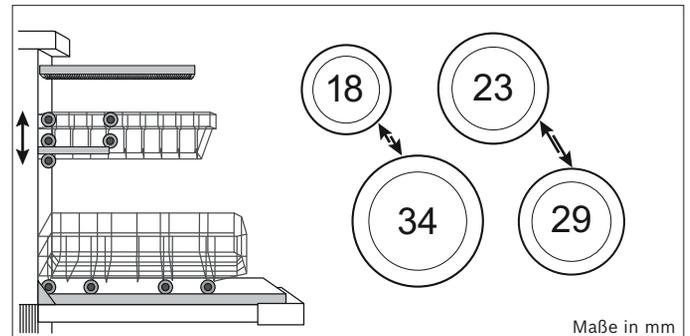

Korbsystem mit VarioSchublade – Gerätehöhe 86,5 cm
(Der 5 cm höhere Geschirrspüler schafft Raum für hohe Geschirrtteile im Unterkorb.)

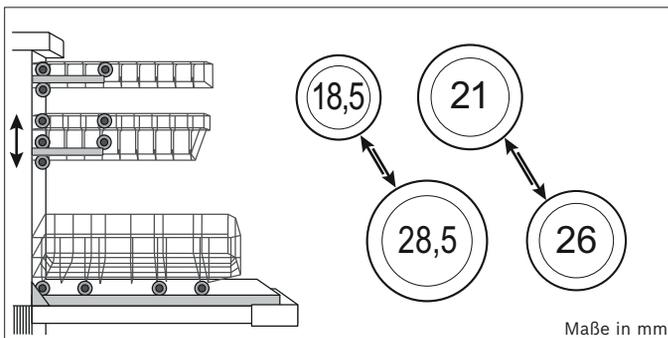

Korbsystem mit **3. Korb** – Gerätehöhe 81,5 cm

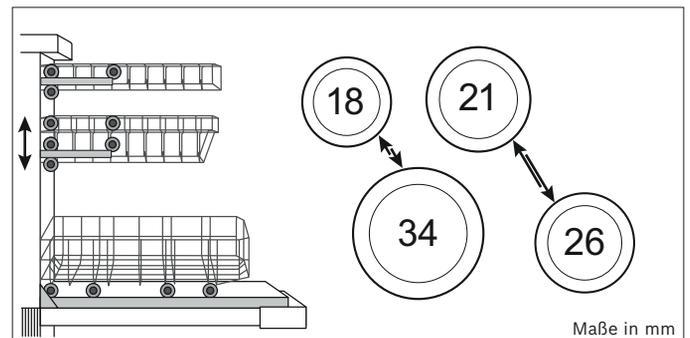

Korbsystem mit **3. Korb** – Gerätehöhe 86,5 cm
(Der 5 cm höhere Geschirrspüler schafft Raum für hohe Geschirrtteile im Unterkorb.)

Gerätekombinationen	zweitem ActiveWater Smart	Einbau-Backofen 45/60 cm	Mikrowelle	Kaffeevollautomat	Induktions Kochfeld	Glaskeramik Kochfeld	Gas Kochfeld	Dampfbackofen
ActiveWater Smart (neben)	●	●	●	●	●	●	●	–
ActiveWater Smart (über)	●	–	●	●	–	–	–	–
ActiveWater Smart (unter)	●	●	–	●	● ¹	● ²	–	●

¹ Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 60 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.
² Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 65 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.

„●“ möglich „–“ nicht möglich

Einbauhinweise

Türfedern

45cm schmale Geschirrspüler

Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

60cm breite Geschirrspüler

Alle **VarioScharnier 60 cm Geschirrspüler** können 4,5-11,0 kg tragen. Alle **86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg bis 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40 dB sind bis zu 11,5kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤ 39 dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.

Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:

Der Federtausch darf nur durch einen Kundendiensttechniker durchgeführt werden.

Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

Einbaurestriktionen für das TimeLight-Modul

Maximale Größe der Möbelfront beim

Standard Scharnier

81er Geräte: 725 mm

86er Geräte: 775 mm

Siehe bitte Grafik rechts:

Sockelblendenvorsprung (Maß **a**) darf maximal 60 mm betragen (bei 130 mm Sockelhöhe).

Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß **b**) von 40 mm plus Möbelfront.

Maximale Sockelblendenhöhe (Maß **c**) siehe Einbautabelle auf Seite 158:

(maximale Sockelhöhe für Situation mit TimeLight abzüglich 30 mm; entspricht Einbausituation oberhalb der roten Linie in Einbautabelle auf Seite 158)

Kein Einsatz im Hocheinbau!

