¿Qué destacar de los frigoríficos Bosch?

1 → 2 → 3

Tecnología:

- VitaFresh Pro
- VitaFresh Plus
- Inverter
- Home Connect

Capacidad:

- Combi de ancho 86 cm
- Combis de ancho 70 cm
- Unión de dos combis de 70 o 60 cm
- Side by Side y Americanos

Diseño:


- VarioStyle
- Acabado cristal
- Acero inoxidable
- Blanco



Frigoríficos y congeladores

Entradillas NUEVO	129
Glosario	133
Resumen de gama NUEVO	134
Fichas de producto NUEVO	137
Accesorios NUEVO	140
Modo Demo	147
Planos de instalación	148
Tablas técnicas	150



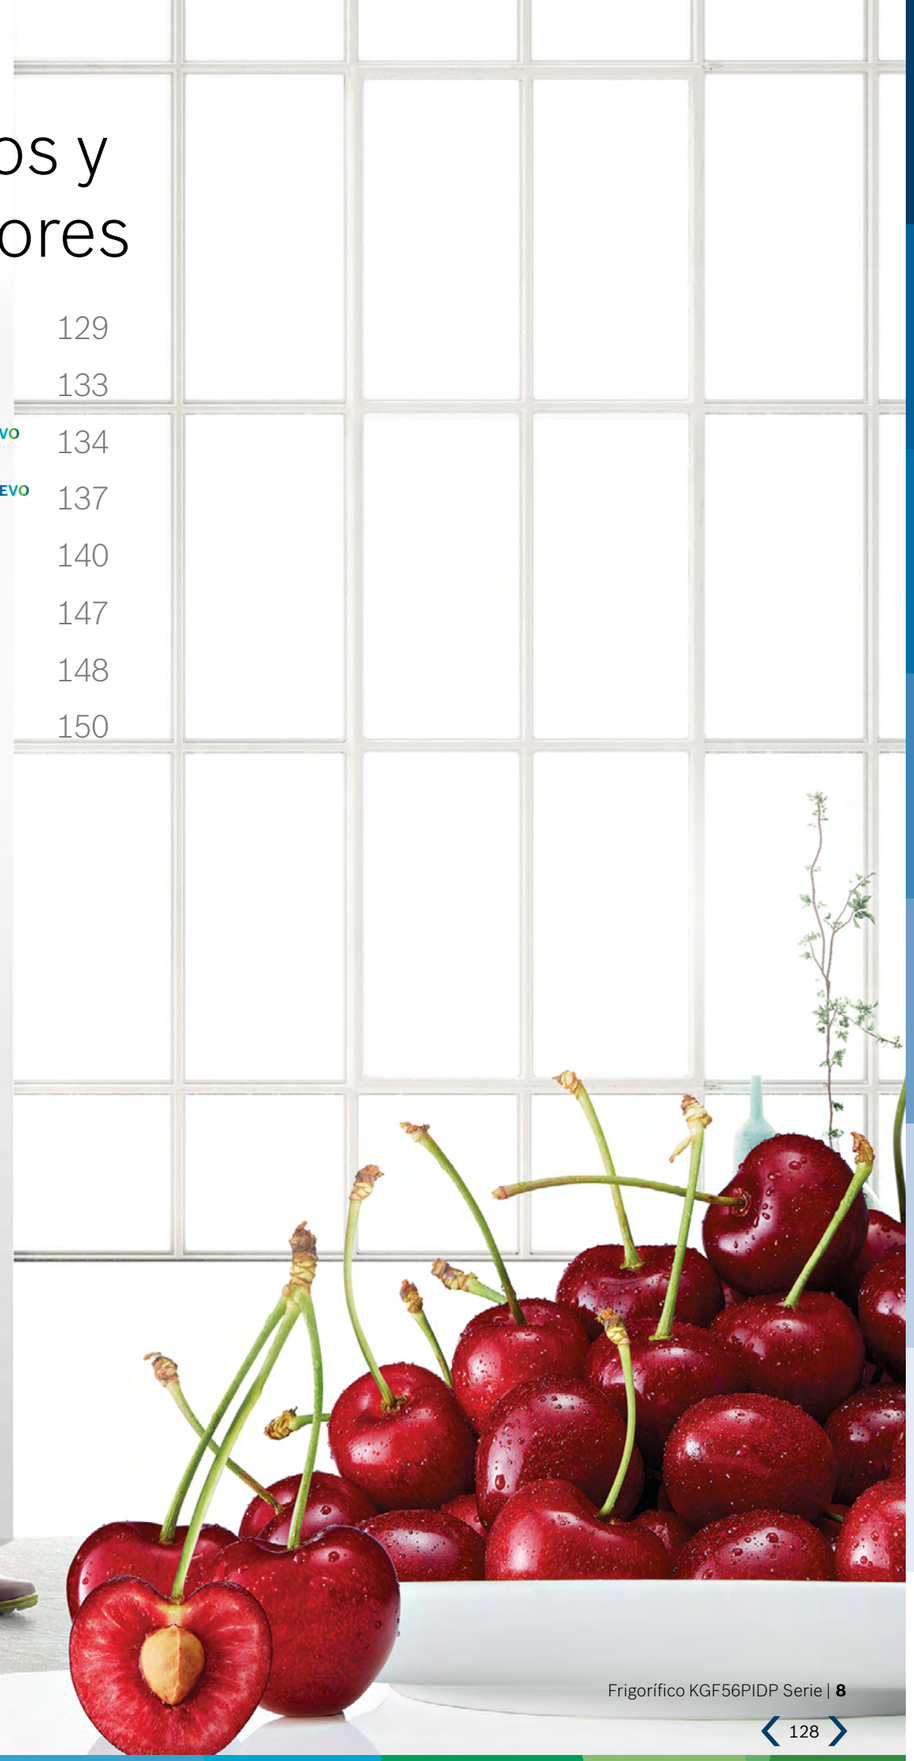

La mejor conservación de alimentos solo puede ser Bosch.

La tecnología VitaFresh consigue las condiciones óptimas de temperatura y humedad que permiten prolongar la conservación de alimentos durante más tiempo.

VitaFresh^pro

VitaFresh^pro

Prolonga la conservación de los alimentos hasta el triple de tiempo. Esto es posible gracias al doble circuito independiente de frío que permite regular la temperatura de manera independiente, precisa y estable en los cajones de frutas y verduras, carnes y pescados, respecto del resto del frigorífico. La temperatura para esta zona se puede seleccionar directamente desde la electrónica y elegir entre -1 y 3 ºC. La zona se compone de:

- Cajón para frutas y verduras: cuenta con un regulador de humedad más preciso y con tres posiciones posibles para seleccionar la que mejor se adapta a la carga interior del cajón: alta humedad, verduras; baja humedad, frutas; mixto, cargas mixtas.
- Cajón para carnes y pescados: puede alcanzar una temperatura de 0 ºC, de manera precisa y estable.



VitaFresh^plus

VitaFresh^plus

Prolonga la conservación de los alimentos hasta el doble de tiempo. Es posible gracias al ajuste de temperatura y humedad que proporcionan las condiciones óptimas de conservación. La zona se compone de:

- Cajón para frutas y verduras: cuenta con un regulador de humedad con dos posiciones para determinar en función de la carga interior: alta humedad, verduras o mixta; baja humedad, frutas.
- Cajones para carnes y pescados: dos cajones, uno para carne y otro para pescado. Se alcanza una temperatura cercana a 0 ºC, ajustable con el regulador del caudal de aire.



Frigoríficos ancho 70 cm: lo que ofrecen 10 cm de más.

No se quedará nada fuera. Bosch cuenta con una amplia gama de productos de gran capacidad para poder almacenar gran cantidad de alimentos y conservarlos en las mejores condiciones posibles.



¿Qué dan 10 cm de más?

Los combis Bosch de 70 cm ofrecen mayor capacidad interior si se compara con un frigorífico de medidas estándar. Con un combi de 70 cm de ancho se asegura que todos los alimentos quepan en su interior con las mejores condiciones de conservación posibles y el mejor equipamiento.

Modelo	Medidas	Capacidad útil	10 cm de más nos dan...
KGN49AWEP	203 x 70 x 67 cm	435	+ 69 litros
KGN39LBE5	203 x 60 x 66 cm	366	

Tampoco hay que olvidarse de los combis de gran capacidad, 70 cm de ancho y 80 cm de profundidad, que dan un extra de capacidad.

Modelo	Medidas	Capacidad útil	10 cm de más nos dan...
KGF56PIDP	193 x 70 x 80 cm	480	+ 45 litros
KGN49AWEP	203 x 70 x 67 cm	435	

NUEVO

Nuevo combi de ancho 86 cm

Y ahora Bosch lanza un nuevo combi de 86 cm de anchura y 81 cm de profundidad, para que no te falte espacio de conservación en ninguna situación con sus más de 600 litros de capacidad útil.

Acabados únicos Bosch

Bosch cuenta con una amplia gama de frigoríficos con diferentes acabados, como las puertas en cristal o los 20 colores VarioStyle.

Frigorífico KGN49AIEP Serie | **6**



¿Qué es lo que hace diferente un frigorífico?

Lo importante de un frigorífico Bosch no es solo que sea diferente por fuera, sino también por dentro. Perfiles de acero, bandejas de cristal, botellero cromado, balcón EasyLift... Cuidando hasta el mínimo detalle y ofreciendo máxima flexibilidad para adaptarlo a las necesidades del momento.

Bandejas EasyAccess: fácil acceso, máxima seguridad

Estas bandejas se pueden extraer unos 15 cm y cuentan con unos topes de seguridad, evitando así que la bandeja pueda volcar y los alimentos que hay en ella puedan caerse.



Variedad de funciones

- Función Congelación "Super": perfecta cuando se congelan gran cantidad de alimentos recién comprados.
- Función Acústica: avisa ante cualquier posible problema o descuido como, por ejemplo, la puerta mal cerrada.
- Función Vacaciones: perfecta para controlar los consumos en aquellos periodos más o menos largos en los que no se va a estar en casa.

Un frigorífico que reconoce alimentos

Además, las cámaras son capaces de reconocer hasta 60 tipos de frutas y verduras diferentes, gracias al **reconocimiento de alimentos** que incorpora el software de las cámaras, y recomendará cuál es la mejor ubicación para la óptima conservación de ese alimento.

NUEVO

Motor Inverter

Y además, la mayor parte de la gama de frigoríficos combis de Bosch se ha equipado con motores con tecnología Inverter para darte la máxima eficiencia.


Home Connect: todo bajo control

Maneja el electrodoméstico Home Connect mediante la app gratuita Home Connect y tu dispositivo móvil desde cualquier lugar. Todo bajo control hasta cuando haya un apagón.

Esta gama ofrece dos modalidades diferentes:

- Home Connect Ready: para todos los frigoríficos con esta tipología de conectividad, se necesita adquirir el accesorio KSZ10HC00 para poder conectar el frigorífico a la red wifi de casa y emparejarlo con la app.
- Home Connect con cámaras integradas: No necesita ningún accesorio de conectividad. Se conecta directamente a wifi y a la app. Cuenta con dos cámaras integradas, las cuales hacen fotos del interior del frigorífico cuando se cierra la puerta y las manda a la app. De esta manera, se puede ver desde el dispositivo móvil los alimentos que se tienen en su interior.

Cámara integrada 1.

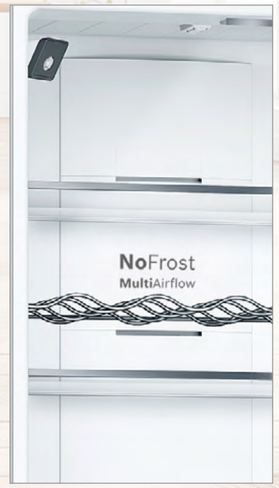

Cámara integrada 2.



Home Connect

Frigorífico KGN39AIDP Serie | **6**
Frigorífico KGN49AIEP Serie | **6**

Un toque de color para cada cocina.

Bosch ofrece una amplia gama de colores, acabados y soluciones para cada cocina. Con los frigoríficos VarioStyle se puede elegir entre 20 colores posibles y cambiar las puertas uno mismo en cualquier momento. Múltiples opciones para una misma cocina que harán de ella una diferente para cada ocasión.


variostyle

Mil y una opciones

Concepto único en el mercado. Solo con Bosch, podrás elegir entre 20 posibles colores y cambiar las puertas por ti mismo en tan solo 3 pasos fáciles y sencillos, cuando quieras.

Con cada referencia se adquiere el frigorífico y la puerta del color deseada. Después tendrás como accesorio otras 20 referencias, las cuales son únicamente las puertas, de tal forma que podrás cambiar el color cuando se desee de manera fácil, cómoda y sencilla, sin necesidad de cambiar tu frigorífico.

Una cocina única, diferente y exclusiva. Solo puede ser Bosch.

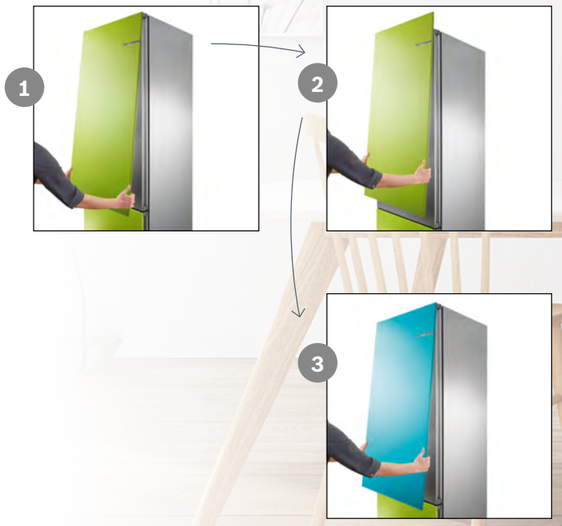

Glosario

Bandejas EasyAccess
Bandejas de cristal que permiten extraerlas 15 cm y cuentan con topes de seguridad evitando que se puedan volcar los alimentos o recipientes que hay sobre ella.

Balcón EasyLift
Se encuentra situado en la puerta y permite deslizarlo en 3 posibles alturas para adaptarlo a las botellas que queramos ubicar.

Cajón BigBox
Cajón de gran capacidad que se encuentra situado en el congelador. Permite congelar recipientes, envases o alimentos de gran tamaño.

Capacidad de congelación
Cantidad de alimentos que el congelador es capaz de congelar por debajo de -18 ºC en menos de 24 horas.

Compresor inverter
Compresor con regulación electrónica y velocidad variable, unido a otros elementos permite conseguir una mayor clasificación energética.

EasyAccess Zone
Zona superior de los congeladores de una puerta que se encuentra libre de cajones y obstáculos. Permite un acceso directo a los alimentos, así como adaptar la zona de almacenaje según las necesidades. Tiene bandejas de cristal que son removibles si así se desea.

Función Congelación "Super"
Debe activarse antes de introducir gran cantidad de alimentos para congelar. De esta manera, se consiguen las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. Una vez alcanzado la temperatura óptima, se desconectará automáticamente.

Función Refrigeración "Super"
Debe activarse antes de introducir gran cantidad de alimentos en el frigorífico. De esta manera, se consiguen las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. Una vez alcanzado la temperatura óptima, se desconectará automáticamente.

Full Skin Condenser
Tecnología de circuito de frío que incorporan nuestros combis No Frost. Cuentan con dos condensadores laterales, uno a cada lado del frigorífico, ocupando la superficie total.

Home Connect
Conectividad en los electrodomésticos. Mediante la app Home Connect y tu dispositivo móvil se puede controlar estés donde estés. Para ello, es necesario tener un frigorífico Home Connect Ready y el accesorio KSZ10HC00, o el frigorífico con las cámaras integradas. Entre otras cosas: envía notificaciones cuando se va la luz, se puede modificar la temperatura, activar o desactivar funciones, etc.

Ice Twister
Compartimento fabricador de hielos que hay en el interior de los congeladores de una puerta.

Iluminación LED
Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida útil. Perfecta visualización del interior del frigorífico o congelador.

Iluminación LED con efecto SoftStart
Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida útil. Perfecta visualización del interior del frigorífico. Se enciende de manera gradual.

Infinity
Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Producto MasterChef

No Frost
Descongelación automática del frigorífico y/o congelador evitando de esta manera la formación de escarcha en el sistema, mejorando así el funcionamiento y eficiencia del frigorífico/congelador.

Señal acústica/óptica avería
Avisa mediante señal acústica o icono de la existencia de una posible avería.

Señal acústica/óptica puerta abierta
Avisa mediante señal acústica o icono de que la puerta no está bien cerrada, evitando así posibles perdidas de eficiencia o problemas de conservación de alimentos.

Señal acústica/óptica temperatura
Avisa mediante señal acústica o icono de un corte de suministro o bajada de tensión.

Sistema de puerta deslizante
En los frigoríficos de integración. Una vez que el el frigorífico está fijado en el interior del armario, la puerta del mueble y la del frigorífico se unen mediante guías deslizantes.

Sistema de puerta fija
En los frigoríficos de integración. La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico. De esta manera, ambas puertas quedan perfectamente alineadas.

VarioStyle
Concepto único en el mercado y exclusivo de Bosch. Frigorífico que permite poder cambiarle las puertas fácilmente y por ti mismo. Hay 20 posibles colores entre los que elegir, cambiar y combinar.

VitaFresh
Sistema de conservación que permite prolongar la conservación y frescura de los alimentos. Consta de tres cajones: uno para carne, otro para pescado, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad. En este caso la temperatura para esta zona depende del resto del frigorífico y puede alcanzar una temperatura cercana a 0 ºC.

VitaFresh Plus
Sistema de conservación que permite duplicar la conservación y frescura de los alimentos. Consta de tres cajones: uno para carne, otro para pescado, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad y dos posiciones posibles: alto grado de humedad (verduras o carga mixta) o bajo grado de humedad (frutas). En este caso la temperatura de esta zona depende de la del resto del frigorífico, y puede alcanzar una temperatura cercana a 0 ºC. En caso de querer tener una temperatura más baja en esta zona, se debe deslizar la pestaña que hay en la pared interior del frigorífico de «cold» a «extra cold».

VitaFresh Pro
Sistema de conservación que permite triplicar la conservación y frescura de los alimentos. Tiene un circuito de frío independiente que permite regular la temperatura de esta zona de manera independiente al resto del frigorífico. Se puede seleccionar entre -1 y 3 ºC, y se mantiene de manera estable y precisa en esta zona. Consta de dos cajones: uno para carnes y pescados, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad y tres posiciones posibles: alto grado de humedad (verduras), intermedio (mixta) o bajo grado de humedad (frutas).

Frigoríficos combis.

Zona VitaFresh Pro 0 °C
Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

Zona VitaFresh Plus
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

VitaFresh
Conserva los alimentos durante más tiempo.

Home Connect
Conecta tu frigorífico a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

Producto MasterChef

Compresor con tecnología Inverter

Combis No Frost

Ancho	Alto	Serie | 8	Serie | 6		Serie | 4	Serie | 2
		Home Connect ready	Home Connect ready	Home Connect con Cámaras	VitaFresh	
		VitaFresh Pro ºC	VitaFresh Plus			
86 cm	186 cm		NUEVO Fondo 81 cm KGB86AIFP Disponible desde octubre 2020			
70 cm	203 cm		Inverter KGN49LBEA KGN49AIEP KGN49AWEP		Inverter KGN49XIEP	
	193 cm	NUEVO A+++ Inverter Fondo 80 cm KGF56PIDP				
60 cm	203 cm	NUEVO A+++ Inverter KGF39PIDP	A+++ Inverter KGN39AIDP Inverter KGN39LBE5 KGN39AIEP KGN39AWEP	Inverter Alto 204 cm KGN39HIEP	NUEVO Inverter KVN39IHEA KVN39IKEC KVN39IOEA KVN39IDEA KVN39IREA KVN39ICEA KVN39IZEA KVN39IFEA KVN39IEEA KVN39ILEA NUEVO Inverter KVN39IJEA KVN39IUEC KVN39INEA KVN39IPEA KVN39IVEA KVN39ITEA KVN39IXEA KVN39IGEA KVN39IGEC KVN39IUEA A+++ Inverter KGN39XIDP KGN39XWDP KGN39VIDA KGN39VWDA Inverter KGN39XIEP KGN39XWEP KGN39VIEA KGN39VWEA	
	186 cm				A+++ Inverter KGN36XIDP KGN36XWDP KGN36VIDA KGN36VWDA Inverter KGN36XIEP KGN36XWEP KGN36VIEA KGN36VWEA	KGN36NWEC
	176 cm					KGN33NLEA KGN33NWEA

■ Cristal negro ■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco ▨ Acero mate antihuellas

Frigoríficos de una puerta.

Zona VitaFresh Pro 0 °C
Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

Zona VitaFresh Plus
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

VitaFresh
Conserva los alimentos durante más tiempo.

Inverter **Compresor con tecnología Inverter**

			Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4
	Ancho	Alto	VitaFresh Pro ºC	VitaFresh Plus	VitaFresh
Frigoríficos	60 cm	186 cm	NUEVO KSF36PIDP ■ 	NUEVO A+++ Inverter KSV36AIDP ■  NUEVO KSV36AIEP ■ KSV36AWEP □ KSV36BIEP ■ 	NUEVO KSV36VIEP ■ KSV36VWEP □ 
		176 cm			NUEVO KSV33VLEP ■ KSV33VWEP □ 

■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco ■ Acero mate antihuellas

Congeladores de una puerta.

Inverter **Compresor con tecnología Inverter**

			Serie | 6	Serie | 4
	Ancho	Alto	Zona EasyAccess	Zona EasyAccess
Congeladores No Frost	60 cm	186 cm	NUEVO Inverter GSN36AIEP ■ GSN36AWEP □ GSN36BIFP ■ 	NUEVO Inverter GSN36VIFP ■ GSN36VWFP □ 
		176 cm		NUEVO Inverter GSN33VLEP ■ GSN33VWEP □ 

■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco ■ Acero mate antihuellas

Frigoríficos americanos.

Inverter **Compresor con tecnología Inverter**

			Serie | 6	Serie | 4
	Ancho	Alto		
Frigoríficos americanos	91 cm	179 cm	NUEVO Inverter KAG93AIEP ■  NUEVO A++ Inverter KAD93AIEP ■  Inverter KAD93VIFP ■ 	A++ Inverter KAN93VIFP ■ 

■ Acero inoxidable antihuellas

Frigoríficos y congeladores integrables.

VitaFresh Plus
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

Inverter **Compresor con tecnología Inverter**

	Ancho	Alto	Serie | 6 – VitaFresh Plus	Serie | 6	Serie | 4
Combis	56 cm	177 cm	NUEVO Inverter KIN86AFF0 		NUEVO KIV86VSF0 
Frigoríficos una puerta	56 cm	177 cm	NUEVO KIR81AFE0 		
		123 cm	NUEVO KIR41AFF0 		
Congeladores una puerta		177 cm		NUEVO Inverter GIN81AEF0 	
		72 cm		NUEVO GIV11AFE0 	



Frigorífico KIN86AFF0 Serie | **6**

Combi No Frost ancho 86 cm y profundidad 81 cm



KGB86AIFP Serie | **6**
EAN: 4242005254446
186 x 86 x 81 cm
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.539 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajones para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 373 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 682/613 litros
- Capacidad de congelación 24h: 15 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Disponibilidad desde octubre 2020

Ver planos
Ver tablas

Home Connect · VitaFresh · NUEVO

Combi No Frost ancho 70 cm y profundidad 80 cm



KGF56PIDP Serie | **8**
EAN: 4242005159925
193 x 70 x 80 cm
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.489 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Pro 0 ºC**: conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
  - Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 216 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 554/480 litros
- Capacidad de congelación 24h: 16 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

MasterChef

Ver planos
Ver tablas

Home Connect · VitaFresh · SoftStart · Inverter · NUEVO

Combis No Frost ancho 70 cm



KGN49LBEA Serie | **6**
EAN: 4242005209897
203 x 70 x 67 cm
Puertas cristal negro
Precio ref. final: 1.539 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 303 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros
- Capacidad de congelación 24h: 15 kg
- Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Ver planos
Ver tablas

Home Connect · VitaFresh · SoftStart · Inverter



KGN49AIEP Serie | **6**
EAN: 4242005137299
203 x 70 x 67 cm
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.349 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajón para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 303 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros
- Capacidad de congelación 24h: 15 kg
- Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con el accesorio 23000942 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

KGN49AWEP Serie | **6**
EAN: 4242005195459
203 x 70 x 67 cm
Puertas blancas
Precio ref. final: 1.185 €



- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00 o bien con el accesorio 23000943 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

Ver planos
Ver tablas



KGN49XIEP Serie | **4**
EAN: 4242005137305
203 x 70 x 67 cm
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.265 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 303 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros
- Capacidad de congelación 24h: 15 kg
- Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con el accesorio 23000942 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

Ver planos
Ver tablas

VitaFresh · SoftStart · Inverter

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Combis No Frost ancho 60 cm



Home Connect · VitaFresh · SoftStart · Inverter

KGF39PIDP

EAN: 4242005196449
203 x 60 x 66 cm

Serie | **8**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.229 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Pro 0ºC**: conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
  - Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 180 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 395/343 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con el accesorio 23000942 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

Ver planos
Ver tablas



Home Connect · VitaFresh · SoftStart · Inverter

KGN39HIEP

EAN: 4242005171729
204 x 60 x 66 cm

Serie | **6**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.605 €

- **Home Connect: conectividad vía app.**
- **Cámaras en el interior**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0ºC
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 273 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con el accesorio 23000942 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

Ver planos
Ver tablas



Home Connect · VitaFresh · SoftStart · Inverter

KGN39AIDP

EAN: 4242005195916
203 x 60 x 66 cm

Serie | **6**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.165 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0ºC
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 182 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con el accesorio 23000942 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

Ver planos
Ver tablas

Combis No Frost ancho 60 cm



Home Connect · VitaFresh · SoftStart · Inverter

KGN39LBE5

EAN: 4242005209361
203 x 60 x 66 cm

Serie | **6**
Puertas cristal negro
Precio ref. final: 1.339 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0ºC
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 273 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Ver planos
Ver tablas



Home Connect · VitaFresh · SoftStart · Inverter

KGN39AIEP

EAN: 4242005192045
203 x 60 x 66 cm

Serie | **6**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.055 €

- **Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0ºC
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Tirador externo
- Consumo de energía anual: 273 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con el accesorio 23000942 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

Ver planos
Ver tablas



VitaFresh · SoftStart · Inverter

KGN39XIDP

EAN: 4242005195985
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.089 €

- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador externo
- Consumo de energía anual: 182 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con el accesorio 23000942 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

Ver planos
Ver tablas

KGN39AWEP

EAN: 4242005176632
203 x 60 x 66 cm

Serie | **6**
Puertas blancas
Precio ref. final: 955 €



- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00 o bien con el accesorio 23000943 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

Ver planos
Ver tablas

KGN39XWDP

EAN: 4242005195978
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 1.029 €



- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00 o bien con el accesorio 23000943 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

Ver planos
Ver tablas

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Combis No Frost ancho 60 cm



Inverter

KGN39VIDA

EAN: 4242005185092
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 989 €

- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**:
  conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 182 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KGN39VWDA

EAN: 4242005195992
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 895 €



Ver planos

Ver tablas



Inverter

KGN39XIEP

EAN: 4242005191482
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 965 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**:
  conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador externo
- Consumo de energía anual: 273 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con el accesorio 23000942 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

KGN39XWEP

EAN: 4242005191062
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 869 €



- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00 o bien con el accesorio 23000943 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

Ver planos

Ver tablas



Inverter

KGN39VIEA

EAN: 4242005192021
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 879 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**:
  conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 273 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KGN39VWEA

EAN: 4242005168378
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 779 €



Ver planos

Ver tablas

Combis No Frost ancho 60 cm



Inverter

KGN36XIDP

EAN: 4242005195442
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.029 €

- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**:
  conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador externo
- Consumo de energía anual: 173 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con el accesorio 23000942 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

KGN36XWDP

EAN: 4242005195435
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 945 €



- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00 o bien con el accesorio 23000943 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

Ver planos

Ver tablas



Inverter

KGN36VIDA

EAN: 4242005140404
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 909 €

- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**:
  conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 173 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KGN36VWDA

EAN: 4242005207497
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 835 €



Ver planos

Ver tablas

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Combis No Frost ancho 60 cm



VitaFresh SoftStart Inverter

KGN36XIEP

EAN: 4242005153909
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 899 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador externo
- Consumo de energía anual: 260 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con el accesorio 23000942 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

KGN36XWEP

EAN: 4242005196012
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 829 €



- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00 o bien con el accesorio 23000943 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

Ver planos
Ver tablas



VitaFresh SoftStart Inverter

KGN36VIEA

EAN: 4242005196029
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 815 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 260 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

KGN36VWEA

EAN: 4242005196036
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
Precio ref. final: 735 €



Ver planos
Ver tablas



SoftStart

KGN36NWEC

EAN: 4242005205745
186 x 60 x 66 cm

Serie | **2**
Puertas blancas
Precio ref. final: 635 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 235 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 329/302 litros
- Capacidad de congelación 24h: 11 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con accesorio de unión KSZ39AW00 o bien con el accesorio 23000943 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

Ver planos
Ver tablas

Combis No Frost ancho 60 cm



SoftStart

KGN33NLEA

EAN: 4242005188611
176 x 60 x 66 cm

Serie | **2**
Puertas acero mate antihuellas
Precio ref. final: 625 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 228 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 306/279 litros
- Capacidad de congelación 24h: 11 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con el accesorio 23000942 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

KGN33NWEA

EAN: 4242005188604
176 x 60 x 66 cm

Serie | **2**
Puertas blancas
Precio ref. final: 559 €



- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00 o bien con el accesorio 23000943 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

Ver planos
Ver tablas

Accesorios combis No Frost

	KSZ39AL00 EAN: 4242002961156 Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión color acero para combis Full Skin Condenser con tirador exterior.
	KSZ39AW00 EAN: 4242002961170 Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión blanco para combis Full Skin Condenser con tirador exterior.
	NUEVO **SAT 23000942** Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión color acero para combis Full Skin Condenser con tirador exterior. Espesor del accesorio 10 mm, necesidad de un hueco de encastre para los dos combis de 121 cm.
	NUEVO **SAT 23000943** Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión color blanco para combis Full Skin Condenser con tirador exterior. Espesor del accesorio 10 mm, necesidad de un hueco de encastre para los dos combis de 121 cm.
	**KSZ10HC00** EAN: 4242002853680 Precio ref. final: 39 €	Accesorio para conexión wifi de modelos Home Connect Ready.

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Combis No Frost VarioStyle

Combis No Frost VarioStyle



VitaFresh SoftStart Inverter NUEVO

KVN39IUEC
EAN: 4242005234141
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Azul turquesa
Precio ref. final: 1.035 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
  - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 273 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad de congelación 24h: 14 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVO00

MasterChef

Ver planos

Ver tablas

VarioStyle: concepto único

Bosch ofrece hasta un total de 20 combis con 20 puertas de colores diferentes para darle un toque de color único y diferente a la cocina.





NUEVO

KVN39IOEA
EAN: 4242005233717
Naranja
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVO00



NUEVO

KVN39IHEA
EAN: 4242005233687
Verde lima
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVH00



NUEVO

KVN39IKEC
EAN: 4242005233700
Gris claro
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVK00



NUEVO

KVN39IDEA
EAN: 4242005233731
Marrón oscuro
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVD00



NUEVO

KVN39IREA
EAN: 4242005233755
Rojo cereza
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVR00



NUEVO

KVN39IJEA
EAN: 4242005234127
Verde menta
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVJ00



NUEVO

KVN39IUEC
EAN: 4242005234141
Azul turquesa
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVU00



NUEVO

KVN39INEA
EAN: 4242005234165
Azul marino
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVN00



NUEVO

KVN39IPEA
EAN: 4242005233885
Rosa pastel
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVP00



NUEVO

KVN39IVEA
EAN: 4242005234196
Blanco marfil
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVV00



NUEVO

KVN39ICEA
EAN: 4242005233779
Marrón claro
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVD10



NUEVO

KVN39IZEA
EAN: 4242005233809
Negro mate
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVZ00



NUEVO

KVN39IFEA
EAN: 4242005233823
Amarillo
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVF00



NUEVO

KVN39IEEA
EAN: 4242005233847
Frambuesa
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVE00



NUEVO

KVN39ILEA
EAN: 4242005261383
Berenjena
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVL00



NUEVO

KVN39ITEA
EAN: 4242005234219
Azul pastel
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVT00



NUEVO

KVN39IXEA
EAN: 4242005234233
Dorado
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVX00



NUEVO

KVN39IGEA
EAN: 4242005234257
Gris piedra
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVG00



NUEVO

KVN39IGEC
EAN: 4242005233922
Antracita
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVG10



NUEVO

KVN39IUEA
EAN: 4242005233861
Verde botella
Precio ref. final: 1.035 €

- Compuesto por: combi No Frost KGN39IJEA y puertas KSZ1BVU10

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



Accesorios: Puertas VarioStyle para tu combi VarioStyle

¿Quieres cambiar las puertas de tu frigorífico VarioStyle o combinar dos colores?

Selecciona el color que más te guste entre los 20 posibles. Podrás cambiar las puertas de tu frigorífico VarioStyle por ti mismo en tres pasos muy sencillos. Cambia el color de las puertas cuando quieras, o incluso, combina dos diferentes.



	KSZ1BVH00 EAN: 4242002978260 Precio ref. final: 99 €	Puertas color verde lima.
	KSZ1BVK00 EAN: 4242002978321 Precio ref. final: 99 €	Puertas color gris claro.
	KSZ1BVO00 EAN: 4242002978253 Precio ref. final: 99 €	Puertas color naranja.
	KSZ1BVD00 EAN: 4242002978291 Precio ref. final: 99 €	Puertas color marrón oscuro.
	KSZ1BVR00 EAN: 4242002978215 Precio ref. final: 99 €	Puertas color rojo cereza.
	KSZ1BVD10 EAN: 4242002978307 Precio ref. final: 99 €	Puertas color marrón claro.
	KSZ1BVZ00 EAN: 4242002978314 Precio ref. final: 99 €	Puertas color negro mate.
	KSZ1BVF00 EAN: 4242002978345 Precio ref. final: 99 €	Puertas color amarillo.
	KSZ1BVE00 EAN: 4242005066025 Precio ref. final: 99 €	Puertas color frambuesa.
	KSZ1BVL00 EAN: 4242005059584 Precio ref. final: 99 €	Puertas color berenjena.

	KSZ1BVJ00 EAN: 4242005059607 Precio ref. final: 99 €	Puertas color verde menta.
	KSZ1BVU00 EAN: 4242002978277 Precio ref. final: 99 €	Puertas color turquesa.
	KSZ1BVN00 EAN: 4242005059621 Precio ref. final: 99 €	Puertas color azul marino.
	KSZ1BVP00 EAN: 4242005066049 Precio ref. final: 99 €	Puertas color rosa pastel.
	KSZ1BVV00 EAN: 4242005066063 Precio ref. final: 99 €	Puertas color blanco marfil.
	KSZ1BVT00 EAN: 4242005066186 Precio ref. final: 99 €	Puertas color azul pastel.
	KSZ1BVX00 EAN: 4242005066209 Precio ref. final: 99 €	Puertas color dorado.
	KSZ1BVG00 EAN: 4242005066223 Precio ref. final: 99 €	Puertas color gris piedra.
	KSZ1BVG10 EAN: 4242005109807 Precio ref. final: 99 €	Puertas color antracita.
	KSZ1BVU10 EAN: 4242002978284 Precio ref. final: 99 €	Puertas color verde botella.

Frigoríficos de 1 puerta



KSF36PIDP

EAN: 4242005134663
186 x 60 x 65 cm

Serie | **8**
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.255 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Tecnología **No Frost**
- Sistema de conservación **VitaFresh Pro 0ºC**: conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
  - Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- Iluminación LED interior superior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero abatible
- Balcón EasyLift: regulable en altura
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 127 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 329/300 litros
- Muy silencioso: 41 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN36AIEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

Ver planos

Ver tablas

NUEVO



KSV36AIDP

EAN: 4242005222186
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.209 €

- Clase de eficiencia energética*: **A+++**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación LED interior superior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Balcón EasyLift: regulable en altura
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 75 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN36AIEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

Ver planos

Ver tablas

Inverter NUEVO



KSV36AIEP

EAN: 4242005216116
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.099 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación LED interior superior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Balcón EasyLift: regulable en altura
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 112 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN36AIEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

KSV36AWEP

EAN: 4242005216123
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta blanca
Precio ref. final: 955 €



NUEVO

- Combinable con el congelador GSN36AWEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

Ver planos

Ver tablas

NUEVO

Congelador de 1 puerta





GSN36AIEP

EAN: 4242005161218
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.145 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost
- Iluminación LED interior superior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Preparación de hielos IceTwister
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 237 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
- Capacidad de congelación 24h: 20 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Combinable con los frigoríficos KSF36PIDP, KSV36AIDP, KSV36AIEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

GSN36AWEP

EAN: 4242005224432
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta blanca
Precio ref. final: 979 €



NUEVO

- Combinable con el frigorífico KSV36AWEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

Ver planos

Ver tablas

Inverter NUEVO

Accesorios frigoríficos y congeladores 1 puerta

KSZ39AL00 EAN: 4242002961156 Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión color acero.
KSZ39AW00 EAN: 4242002961170 Precio ref. final: 29 €	Accesorio de unión blanco.

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Frigoríficos de 1 puerta



KSV36BIEP

EAN: 4242005216147
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.185 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación LED interior superior
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Balcón EasyLift: regulable en altura
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 112 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN36BIFP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

Ver planos
Ver tablas

VitaFresh NUEVO



KSV36VIEP

EAN: 4242005202188
186 x 60 x 65 cm

Serie | **4**
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.059 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva las frutas y verduras frescas durante más tiempo
- Iluminación LED interior superior
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración “Super” con desconexión auto
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 112 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN36VIFP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

VitaFresh NUEVO



KSV33VLEP

EAN: 4242005205707
176 x 60 x 65 cm

Serie | **4**
Puerta acero mate
Precio ref. final: 985 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva las frutas y verduras frescas durante más tiempo
- Iluminación LED interior superior
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración “Super” con desconexión auto
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 110 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 326/324 litros
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- Combinable con el congelador GSN33VLEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

VitaFresh NUEVO

Congeladores de 1 puerta



GSN36BIFP

EAN: 4242005223107
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.239 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost
- Iluminación LED interior superior
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Preparación de hielos IceTwister
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 237 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
- Capacidad de congelación 24h: 20 kg
- Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Combinable con el frigorífico KSV36BIEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

Ver planos
Ver tablas

Inverter NUEVO



GSN36VIFP

EAN: 4242005194001
186 x 60 x 65 cm

Serie | **4**
Puerta acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.099 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Funciones especiales: Congelación “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 237 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
- Capacidad de congelación 24h: 20 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Combinable con el frigorífico KSV36VIEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

Inverter NUEVO



GSN33VLEP

EAN: 4242005247974
176 x 60 x 65 cm

Serie | **4**
Puerta acero mate
Precio ref. final: 1.019 €

- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 228 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 246/225 litros
- Capacidad de congelación 24h: 20 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Combinable con el frigorífico KSV33VLEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00

Inverter NUEVO

KSV36VWEP

EAN: 4242005202201
186 x 60 x 65 cm

Serie | **4**
Puerta blanca
Precio ref. final: 909 €



NUEVO

- Combinable con el congelador GSN36VWFP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

Ver planos
Ver tablas

KSV33VWEP

EAN: 4242005205714
176 x 60 x 65 cm

Serie | **4**
Puerta blanca
Precio ref. final: 869 €



NUEVO

- Combinable con el congelador GSN33VWEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

Ver planos
Ver tablas

GSN36VWFP

EAN: 4242005194032
186 x 60 x 65 cm

Serie | **4**
Puerta blanca
Precio ref. final: 945 €



NUEVO

- Combinable con el frigorífico KSV36VWEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

Ver planos
Ver tablas

GSN33VWEP

EAN: 4242005247752
176 x 60 x 65 cm

Serie | **4**
Puerta blanca
Precio ref. final: 899 €



NUEVO

- Combinable con el frigorífico KSV33VWEP
- Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AW00

Ver planos
Ver tablas

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Frigoríficos americanos



Inverter NUEVO

KAG93AIEP Serie | **6**
EAN: 4242005192571
179 x 91 x 71 cm
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 2.199 €

- Clase de eficiencia energética*: **A++**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost
- Cajones para frutas y verduras
- Iluminación LED interior superior
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta
- HomeBar: acceso directo sin necesidad de abrir la puerta
- Dispensador de agua, hielo y hielo picado (conexión a la toma de agua)
- Bandejas de cristal de seguridad
- Perfiles cromados
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 343 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 598/531 litros
- Capacidad de congelación 24h: 13 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

Ver planos
Ver tablas



Inverter

Frigoríficos americanos

KAD93VIFP Serie | **6**
EAN: 4242005192205
179 x 91 x 71 cm
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.925 €

- Clase de eficiencia energética*: A+
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost
- Cajones para frutas y verduras
- Iluminación LED interior superior
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, señal acústica de puerta abierta
- Dispensador de agua, hielo y hielo picado (conexión a la toma de agua)
- Bandejas de cristal de seguridad
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 436 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 600/533 litros
- Capacidad de congelación 24h: 13 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

Ver planos
Ver tablas



Inverter NUEVO

KAD93AIEP Serie | **6**
EAN: 4242005192229
179 x 91 x 71 cm
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 2.089 €

- Clase de eficiencia energética*: **A++**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost
- Cajones para frutas y verduras
- Iluminación LED interior superior
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura y señal acústica de puerta abierta
- Dispensador de agua, hielo y hielo picado (conexión a la toma de agua)
- Bandejas de cristal de seguridad
- Perfiles cromados
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 343 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 600/533 litros
- Capacidad de congelación 24h: 13 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

Ver planos
Ver tablas



Inverter

KAN93VIFP Serie | **4**
EAN: 4242005185290
179 x 91 x 71 cm
Puertas acero inoxidable antihuellas
Precio ref. final: 1.705 €

- Clase de eficiencia energética*: **A++**
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost
- Cajones para frutas y verduras
- Iluminación LED interior superior
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, señal acústica de puerta abierta
- Fabricador de hielo IceTwister
- Bandejas de cristal de seguridad
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 363 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 616/560 litros
- Capacidad de congelación 24h: 12 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

Ver planos
Ver tablas

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Integrables



Inverter NUEVO

KIN86AFF0

Serie | **6**

EAN: 4242005148967
Combi 177 x 56 x 55 cm
Precio ref. final: 1.445 €

- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost en el congelador
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- Iluminación LED interior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Consumo de energía anual: 221 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 273/255 litros
- Capacidad de congelación 24h: 8 kg
- Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos

Ver planos

Ver tablas



NUEVO

KIR41AFF0

Serie | **6**

EAN: 4242005153992
Frigorífico 1 puerta 123 x 56 x 55 cm
Precio ref. final: 735 €

- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación LED interior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Consumo de energía anual: 105 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 215/211 litros
- Muy silencioso: 33 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- **Posibilidad de combinación vertical con GIV11AFE0**

Ver planos

Ver tablas



NUEVO

KIV86VSF0

Serie | **4**

EAN: 4242005156788
Combi 177 x 56 x 55 cm
Precio ref. final: 999 €

- Sistema de instalación de puerta deslizante
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- Iluminación LED interior
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” con desconexión auto
- Perfiles cromados tanto del cajón como de bandejas
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Consumo de energía anual: 231 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 270/267 litros
- Capacidad de congelación 24h: 3,5 kg
- Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos

Ver planos

Ver tablas



Inverter NUEVO

GIN81AEF0

Serie | **6**

EAN: 4242005183487
Congelador 1 puerta 177 x 56 x 55 cm
Precio ref. final: 1.145 €

- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost en el congelador
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura, señal acústica de puerta abierta
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Perfiles cromados de los cajones
- Consumo de energía anual: 243 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 235/211 litros
- Capacidad de congelación 24h: 20 kg
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- **Posibilidad de combinación horizontal con KIR81AFE0**

Ver planos

Ver tablas



NUEVO

KIR81AFE0

Serie | **6**

EAN: 4242005238347
Frigorífico 1 puerta 177 x 56 x 55 cm
Precio ref. final: 999 €

- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
  - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación LED interior
- Display digital interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- Botellero cromado
- Consumo de energía anual: 116 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 321/319 litros
- Muy silencioso: 37 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- **Posibilidad de combinación horizontal con GIN81AEF0**

Ver planos

Ver tablas



NUEVO

GIV11AFE0

Serie | **6**

EAN: 4242005126552
Congelador 1 puerta 72 x 56 x 55 cm
Precio ref. final: 675 €

- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Electrónica LED interior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura
- Perfiles cromados de los cajones
- Consumo de energía anual: 144 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 73/72 litros
- Capacidad de congelación 24h: 8 kg
- Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- **Posibilidad de combinación vertical con KIR41AFF0**

Ver planos

Ver tablas

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Modo Demo

Modo Demo

Combis No Frost Premium Serie 8



KGF56PIDP, KGF39PIDP

Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla “°C” y “+” durante 3 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado.

Desactivar:
1. Presionar simultáneamente la tecla “°C” y “+” durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Combis No Frost Added Value Serie 6



KGB86AIFP, KGN39AIEP, KGN39AIDP, KGN39AWEP, KGN39LBE5, KGN49AIEP, KGN49AWEP, KGN49LBEA, KGN39HIEP

Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar simultáneamente las teclas “ºC” y “+” durante 3 segundos hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado.

Desactivar:
1. Presionar simultáneamente las teclas “°C” y “+” durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo)

Frigoríficos y congeladores de 1 puerta No Frost Added Value Serie 6



KSV36BIEP, GSN36BIFP

Activar:
1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1. Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigoríficos y congeladores 1 puerta No Frost Serie 8 y Serie 6



KSF36PIDP, KSV36AIDP, KSV36AIEP, KSV36AWEP, GSN36AIEP, GSN36AWEP

Activar:
1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla “Alarma” durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1. Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Combis No Frost Value Serie 4



KGN39XIDP, KGN39XWDP, KGN39XIEP, KGN39XWEP, KGN36XIDP, KGN36XIEP, KGN36XWDP, KGN36XWEP, KGN49XIEP

Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos.
3. El Modo Demo está activado.

Desactivar:
1. Presionar la tecla “Alarm” durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Combis No Frost Value Serie 4




KGN39VIDA, KGN39VWDA, KGN39VIEA, KGN39VWEA KGN36VIDA, KGN36VWDA, KGN36VIEA, KGN36VWEA, KVN39IHEA, KVN39IKEC, KVN39IOEA, KVN39IDEA, KVN39IREA, KVN39ICEA, KVN39IZEA, KVN39IFEA, KVN39IEEA, KVN39ILEA, KVN39IJEA, KVN39IUEC, KVN39INEA, KVN39IPEA, KVN39IVEA, KVN39ITEA, KVN39IXEA, KVN39IGEA, KVN39IGEC, KVN39IUEA

Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura frigorífico durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:
1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Frigoríficos y congeladores 1 puerta No Frost Value Serie 4



KSV36VIEP, KSV36VWEP, KSV33VWEP, KSV33VLEP, GSN36VIFP, GSN36VWFP, GSN33VWEP, GSN33VLEP

Activar:
1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2 °C/-26 °C parpadea durante un instante.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1. Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos.

Frigorífico americano Value sin dispensador Serie 4



KAN93VIFP

Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 minutos, presionar la tecla “mode” y “lock” durante más de 3 segundos, hasta oír 3 pitidos.

Desactivar:
1. Presionar la tecla “mode” y “lock” durante más de 3 segundos, hasta oír 2 pitidos.

Combis No Frost Entry Serie 2



KGN33NLEA, KGN33NWEA, KGN36NWEC

Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:
1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Frigoríficos americanos Value y Added Value con dispensador Serie 4 y Serie 6




KAD93VIFP, KAD93AIEP, KAG93AIEP

Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 minutos, presionar la tecla “mode” y “lock” durante más de 3 segundos, hasta oír 3 pitidos.

Desactivar:
1. Presionar la tecla “mode” y “lock” durante más de 3 segundos, hasta oír 2 pitidos.

Modo Demo

Frigoríficos y congeladores integrables Added Value Serie 6

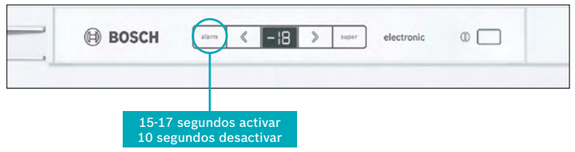

KIR81AFE0, GIN81AEF0, KIN86AFF0, KIR41AFF0

Activar:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla “Alarma” durante 15-17 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1. Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigoríficos y congeladores integrables Added Value Serie 6



GIV11AFE0

Activar:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 10 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1. Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigoríficos y congeladores integrables Value Serie 4




KIV86VSF0

Activar:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 10 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1. Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Planos de instalación

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN33 (Tirador interior)	1760	600	660	590	600	1210		12
KGN36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12




	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12
KGF56 (Tirador exterior)	1930	700	800	720	740	1450	840	12



	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Tirador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Tirador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Tirador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Tirador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12




	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGB86 (tirador exterior)	1860	860	810	720	910	1610	850	12



	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

KGB86AIFP

Dimensiones en mm

Instalación para apertura de puerta 90º junto a pared




En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Instalación de combi enrasado entre muebles. Apertura puerta 125º




Modelo	A	B	C	D
KGN56	0/65	20	720	125
KGF56	0/65	20	720	125

Dimensión A: en modelos con tirador integrado se necesita una distancia mínima de 65 mm para una cómoda apertura de puerta. En modelos con tirador externo no es necesario dejar distancia

KGF56PIDP

Dimensiones en mm

Instalación de combi enrasado entre muebles. Apertura puerta 125º




Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Resto Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Unión de dos combis




Condiciones necesarias:
1. Combi Full Skin Condenser
2. Profundidad estándar
3. Tirador externo
4. Necesario kit de unión (KSZ39AL00 o KSZ39AW00).
*En caso de utilizar los accesorios (SAT 23000942 o SAT 23000943), es necesario una anchura mínima de 1210 mm

Los dos aparatos representados son iguales (con un tope de puerta distinto).

Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Unión de frigorífico y congelador de una puerta




Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.
*** Necesario kit de unión.


*Las medidas incluyen el accesorio de unión

Dimensiones en mm

	Especificaciones
A	La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792
B	Profundidad del armario
C	Profundidad con la puerta incluida y sin tirador
D	Profundidad con la puerta incluida y con tirador
E	Toma de agua en el aparato

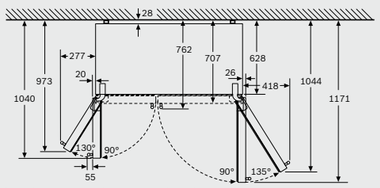

Los cajones pueden extraerse completamente con un ángulo de apertura de la puerta de 135°




x1 (profundidad del mueble)	a	b
600	0	0
650	20	25
700	20	76
x2 (pared)	75	418


KAD93VIFP, KAD93AIEP, KAG93AIEP

Dimensiones en mm


Planos de instalación



	Especificaciones
A	La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792
B	Profundidad del armario
C	Profundidad con la puerta incluida y sin tirador
D	Profundidad con la puerta incluida y con tirador

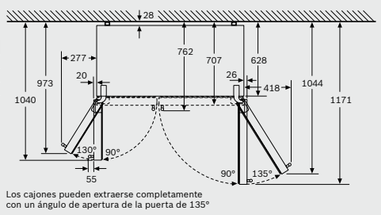

Los cajones pueden extraerse completamente con un ángulo de apertura de la puerta de 135°




x1 (profundidad del mueble)	a	b
600	0	0
650	20	25
700	20	76
x2 (pared)	75	418

KAN93VIFP


Dimensiones en mm


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.





Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.




En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos,es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos

KIN86AFF0


Dimensiones en mm


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.







KIR41AFF0


Dimensiones en mm


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.






GIV11AFE0

Dimensiones en mm





Combinación KIR41AFF0+GIV11AFE0


Dimensiones en mm


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.







Máximo peso permitido de los frontales de mueble




Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22

KIR81AFE0, GIN81AEF0


Dimensiones en mm


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.





Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.



En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos,es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos

KIV86VSF0

Dimensiones en mm

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características		Serie | 8		Serie | 6						
		Combinados No Frost									
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010											
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris		KGF56PIDP	KGF39PIDP	KGB86AIFP		KGN49AIEP	KGN39HIEP	KGN39AIDP	KGN39AIEP		
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris											
Modelo puertas blancas/lateral blanco						KGN49AWEP			KGN39AWEP		
Modelo puertas cristal negro/lateral gris					KGN49LBEA					KGN39LBE5	
Categoría de modelo		Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	
Clase de eficiencia energética		A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	216	180	373	303	303	273	182	273	273	
Volumen útil frigorífico	litros	375	256	479	330	330	279	279	279	279	
Volumen útil congelador	litros	105	87	134	105	105	87	87	87	87	
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
No Frost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Autonomía [2]	h	24	16	22	20	20	16	16	16	16	
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	16	14	15	15	15	14	14	14	14	
Clase Climática [4]		SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	38	42	40	40	39	36	39	39	
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	
Dimensiones											
Altura del aparato	mm	1.930	2.030	1.860	2.030	2.030	2.040	2.030	2.030	2.030	
Anchura del aparato	mm	700	600	860	700	700	600	600	600	600	
Fondo del aparato sin tirador	mm	800	660	810	670	670	660	660	660	660	
Fondo del aparato con tirador	mm	840	700	840	670	710	700	700	700	660	
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	
Puerta reversible		•	•	•	•	•	–	•	•	•	
Tipo											
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	–	•	•	•	•	•	
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
Tirador		Externo	Externo	Externo	Integrado vertical	Externo	Externo	Externo	Externo	Integrado vertical	
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nº de circuitos de frío independientes		3	3	2	2	2	2	2	2	2	
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Motor Inverter		•	•	–	•	•	•	•	•	•	
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	
Control del aparato											
Home Connect		Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Cámaras integradas	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	Con accesorio KSZ10HC00	
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Indicación temperatura		Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	–/–	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Capacidad											
Volumen bruto total	litros	554	395	682	466	466	400	400	400	400	
Volumen bruto refrigerador	litros	412	285	496	338	338	290	290	290	290	
Volumen bruto congelador	litros	142	110	186	128	128	110	110	110	110	
Volumen útil total	litros	480	343	613	435	435	366	366	366	366	
Iluminación											
LED con Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	
Superior/Lateral		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Equipamiento											
Refrigerador											
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Pro 0 °C	VitaFresh Pro 0 °C	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh Pro 0 °C	VitaFresh Pro 0 °C	VitaFresh Plus ⧫ 0 °C	VitaFresh Plus ⧫ 0 °C	VitaFresh Plus ⧫ 0 °C	VitaFresh Plus ⧫ 0 °C	VitaFresh Plus ⧫ 0 °C	VitaFresh Plus ⧫ 0 °C	VitaFresh Plus ⧫ 0 °C	
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		3	3	6	4	4	4	4	4	4	
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	2	1	1	1	1	1	1	
Nº bandejas cristal seguridad		4	4	3	5	5	5	5	5	5	
Nº de bandejas EasyAccess		3	3	2	4	4	4	4	4	4	
Botellero		Cromado	Cromado	–	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	
Congelador											
Nº cajones/bandejas EasyAccess		2	3	2	3	3	3	3	3	3	
Nº cajones BigBox		1	–	1	–	–	–	–	–	–	
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Acumuladores de frío		2	2	–	2	2	2	2	2	2	
Conexión eléctrica											
Tensión nominal	V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Posibilidad de instalación en pareja. Accesorio de unión 2030 x 6 mm		–	KSZ39AL00	–	–	KSZ39AL00/KSZ39AW00	KSZ39AL00	KSZ39AL00	KSZ39AL00/KSZ39AW00	–	
Posibilidad de instalación en pareja. Accesorio de unión 2030 x 10 mm		–	23000942	–	–	23000942 /23000943	23000942	23000942	23000942 /23000943	–	

• Sí tiene/–No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características		Serie | 4									Serie | 2	
		Combinados No Frost										
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010												
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris		KGN49XIEP	KGN39XIDP	KGN39XIEP	KGN39VIDA	KGN39VIEA	KGN36XIDP	KGN36XIEP	KGN36VIDA	KGN36VIEA		
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris												KGN33NLEA
Modelo puertas blancas/lateral blanco			KGN39XWDP	KGN39XWEP	KGN39VWDA	KGN39VWEA	KGN36XWDP	KGN36XWEP	KGN36VWDA	KGN36VWEA	KGN36NWEC	KGN33NWEA
Modelo puertas cristal negro/lateral gris												
Categoría de modelo		Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	303	182	273	182	273	173	260	173	260	235	228
Volumen útil frigorífico	litros	330	279	279	279	279	237	237	237	237	215	192
Volumen útil congelador	litros	105	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
No Frost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía [2]	h	20	16	16	16	16	16	16	16	16	19	19
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	15	14	14	14	14	14	14	14	14	11	11
Clase Climática [4]		SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T	SN–T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	40	36	39	36	39	36	39	36	39	42	42
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones												
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato	mm	700	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	670	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	710	700	700	660	660	700	700	660	660	660	660
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo												
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Externo	Externo	Externo	Integrado vertical	Integrado vertical	Externo	Externo	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado horizontal	Integrado horizontal
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato												
Home Connect		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad												
Volumen bruto total	litros	466	400	400	400	400	357	357	357	357	329	306
Volumen bruto refrigerador	litros	338	290	290	290	290	247	247	247	247	219	196
Volumen bruto congelador	litros	128	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Volumen útil total	litros	435	366	366	366	366	324	324	324	324	302	279
Iluminación												
LED con Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Superior/Lateral		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Equipamiento												
Refrigerador												
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	•	•
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh 0°C	VitaFresh 0°C	VitaFresh 0°C	VitaFresh 0°C	VitaFresh 0°C	VitaFresh 0°C	VitaFresh 0°C	VitaFresh 0°C	VitaFresh 0°C	–	–
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3
Nº de bandejas EasyAccess		4	4	4	4	4	3	3	3	3	–	–
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	–	–
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador												
Nº cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nº cajones BigBox		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica												
Tensión nominal	V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja. Accesorio de unión 2030 x 6 mm		KSZ39AL00	KSZ39AL00 / KSZ39AW00	KSZ39AL00 / KSZ39AW00	–	–	KSZ39AL00 / KSZ39AW00	KSZ39AL00 / KSZ39AW00	–	–	KSZ39AW00	KSZ39AL00 / KSZ39AW00
Posibilidad de instalación en pareja. Accesorio de unión 2030 x 10 mm		23000942	23000942 / 23000943	23000942 / 23000943	–	–	23000942 / 23000943	23000942 / 23000943	–	–	23000943	23000942 /23000943

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Serie | **4**

Combinados No Frost VarioStyle

Características																				
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010																				
Modelo Puertas VarioStyle		**KVN39IHEA**	**KVN39IKEC**	**KVN39IOEA**	**KVN39IDEA**	**KVN39IREA**	**KVN39ICEA**	**KVN39IZEA**	**KVN39IFEA**	**KVN39IEEA**	**KVN39ILEA**	**KVN39IJEA**	**KVN39IUEC**	**KVN39INEA**	**KVN39IPEA**	**KVN39IVEA**	**KVN39ITEA**	**KVN39IXEA**	**KVN39IGEA**	**KVN39IGEC**	**KVN39IUEA**
Color Puertas VarioStyle		Verde lima	Gris claro	Naranja	Marrón oscuro	Rojo cereza	Marrón claro	Negro mate	Amarillo	Frambuesa	Berenjena	Verde menta	Azul turquesa	Azul marino	Rosa pastel	Blanco marfil	Azul pastel	Dorado	Gris piedra	Antracita	Verde botella
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273
Volumen útil frigorífico	litros	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
Volumen útil congelador	litros	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
No Frost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía [2]	h	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Clase Climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones																					
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo																					
Antihuellas (modelos acero)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato																					
Home Connect		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad																					
Volumen bruto total	litros	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Volumen bruto refrigerador	litros	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Volumen bruto congelador	litros	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Volumen útil total	litros	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366
Iluminación																					
LED con Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Superior/Lateral		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Equipamiento																					
Refrigerador																					
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C	VitaFresh 0 °C
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Nº de bandejas EasyAccess		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador																					
Nº cajones/bandejas EasyAccess		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nº cajones BigBox		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bandeja portacubiteras		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica																					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características		Serie | 8	Serie | 6			Serie | 4	
		Frigoríficos de libre instalación una puerta					
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*							
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris		KSF36PIDP	KSV36BIEP	KSV36AIDP	KSV36AIEP	KSV36VIEP	
Modelo puerta acero mate/lateral gris							KSV33VLEP
Modelo puertas blanco/lateral blanco					KSV36AWEP	KSV36VWEP	KSV33VWEP
Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A+++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	127	112	75	112	112	110
Volumen útil frigorífico	litros	300	346	346	346	346	324
Volumen útil congelador	litros	–	–	–	–	–	–
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–	–	–
No Frost		•	–	–	–	–	–
Autonomía [2]	h	–	–	–	–	–	–
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	–	–	–	–	–	–
Clase Climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	41	39	39	39	39	39
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690	690	690
Sentido de apertura de la puerta		Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Tipo							
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•	•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		–	–	–	–	–	–
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		–	–	•	–	–	–
Nº estrellas compartimento congelador		–	–	–	–	–	–
Tecnología PressureBalance de puerta asistida		–	•	•	•	•	•
Control del aparato							
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura		Interior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		–	–	–	–	–	–
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–	•/–	•/–	•/–	–/–	–/–
Descongelación congelador automática		–	–	–	–	–	–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•
Capacidad							
Volumen bruto total	litros	329	348	348	348	348	326
Volumen bruto refrigerador	litros	329	348	348	348	348	326
Volumen bruto congelador	litros	–	–	–	–	–	–
Volumen útil total	litros	300	346	346	346	346	324
Iluminación							
LED		•	•	•	•	•	•
Equipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Pro 0 °C	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh Pro 0 °C	–	–	–	–	–
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	5	5	5	5	5
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1	1
Balcón con tecnología EasyLift		•	•	•	•	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		5	7	7	7	7	7
Nº bandejas cristal extensibles EasyAcess		4	5	5	5	6	6
Nº de cajones de gran capacidad		3	2	2	2	1	1
Botellero		Abatible	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas
Nº de hueveras (nº huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador							
Nº compartimentos		–	–	–	–	–	–
Nº compartimentos abatibles con tapa		–	–	–	–	–	–
Nº cajones BigBox		–	–	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		–	–	–	–	–	–
Nº de cubiteras		–	–	–	–	–	–
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister		–	–	–	–	–	–
Acumuladores de frío		–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	90	90	90	90	–	–
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación Side By Side		Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00 / KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00 / KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00 / KSZ39AW00
Combina con modelo acero inoxidable antihuellas		GSN36AIEP	GSN36BIFP	GSN36AIEP	GSN36AIEP	GSN36VIFP	–
Combina con modelo acero mate antihuellas		–	–	–	–	–	GSN33VLEP
Combina con modelo puertas blancas		–	–	–	GSN36AWEP	GSN36VWFP	GSN33VWEP

• Sí tiene/–No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Características		Serie | 6		Serie | 4	
		Congeladores No Frost de libre instalación una puerta			
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*					
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris		GSN36BIFP	GSN36AIEP	GSN36VIFP	
Modelo puerta acero mate/lateral gris					GSN33VLEP
Modelo puertas blanco/lateral blanco			GSN36AWEP	GSN36VWFP	GSN33VWEP
Categoría de modelo		Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	237	237	237	228
Volumen útil frigorífico	litros	–	–	–	–
Volumen útil congelador	litros	242	242	242	225
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–
No Frost		•	•	•	•
Autonomía [2]	h	25	25	25	25
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	20	20	20	20
Clase Climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	40	39	39	39
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones					
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690
Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible		•	•	•	•
Tipo					
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Nº de compresores		1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Tecnología PressureBalance de puerta asistida		•	•	•	•
Control del aparato					
Control Electrónico		•	•	•	•
Indicación temperatura		Display digital	Display digital	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura		Exterior	Interior	Interior	Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		–	–	–	–
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación congelador automática		•	•	•	•
Descongelación refrigerador automática		–	–	–	–
Capacidad					
Volumen bruto total	litros	255	255	255	246
Volumen bruto refrigerador	litros	–	–	–	–
Volumen bruto congelador	litros	255	255	255	246
Volumen útil total	litros	242	242	242	225
Iluminación					
LED		•	•	•	•
Equipamiento					
Refrigerador					
Cajón para frutas y verduras		–	–	–	–
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		–	–	–	–
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–
Balcón con tecnología EasyLift		–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		–	–	–	–
Nº bandejas cristal extensibles		–	–	–	–
Nº de cajones de gran capacidad		–	–	–	–
Botellero		–	–	–	–
Terminaciones interiores		–	–	–	–
Nº de hueveras (nº huevos)		–	–	–	–
Congelador					
Nº compartimentos		7	7	7	7
Easy Access Zone		•	•	•	•
Nº cajones BigBox		2	2	2	1
Nº bandejas cristal seguridad		Todas	Todas	Todas	Todas
Nº de cubiteras		–	–	1	1
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister		•	•	–	–
Acumuladores de frío		2	2	2	2
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	75	90	–	–
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación Side By Side		Con accesorio KSZ39AL00	Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00	Con accesorio KSZ39AL00/KSZ39AW00
Combina con modelo acero inoxidable antihuellas		KSV36BIEP	KSF36PIDP, KSV36AIDP, KSV36AIEP	KSV36VIEP	–
Combina con modelo acero mate antihuellas		–	–	–	KSV33VLEP
Combina con modelo puertas blancas		–	KSV36AWEP	KSV36VWEP	KSV33VWEP

• Sí tiene/–No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Características técnicas frigoríficos y congeladores

Características		Serie | 6			Serie | 4
		Frigoríficos americanos			
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*					
Modelo		**KAD93AIEP**	**KAG93AIEP**	**KAD93VIFP**	**KAN93VIFP**
Categoría de modelo		Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador	Frigorífico–congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A+	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	343	343	436	363
Volumen útil frigorífico	litros	368	366	368	371
Volumen útil congelador	litros	165	165	165	189
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–
No Frost		•	•	•	•
Autonomía [2]	h	8	8	8	8
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	13	13	13	12
Clase Climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	42	42
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones					
Altura del aparato	mm	1.787	1.787	1.787	1.787
Anchura del aparato	mm	908	908	908	908
Fondo del aparato sin tirador	mm	707	707	707	707
Fondo del aparato con tirador	mm	762	762	762	762
Puerta reversible		–	–	–	–
Tipo					
Color puerta		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Color laterales		Gris	Gris	Gris	Gris
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio
Dispensador exterior de agua y hielo con instalación a red de agua		•	•	•	–
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		–	–	–	–
N° circuitos de frío independientes		1	1	1	1
N° de compresores		1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato					
Home Connect		–	–	–	–
Control Electrónico refrigerador/congelador		•	•	•	•
Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital
Ubicación indicación temperatura		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Regulación independiente de temperatura		•	•	•	•
Funciones especiales		Bloqueo Eco/vacaciones	Bloqueo Eco/vacaciones	Bloqueo Eco/vacaciones	Bloqueo Eco/vacaciones
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	–/–	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	–/–	–/–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/–	•/–
Descongelación congelador automática		•	•	•	•
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•
Capacidad					
Volumen bruto total	litros	600	598	600	616
Volumen bruto refrigerador	litros	380	378	380	380
Volumen bruto congelador	litros	220	220	220	236
Volumen útil total	litros	533	531	533	560
Iluminación					
LED		•	•	•	•
Equipamiento					
Refrigerador					
Cajón para frutas y verduras		•	•	•	•
Cajón para carnes y pescados		–	–	–	–
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	4	5	5
N° cajones		2	2	2	2
N° bandejas cristal seguridad		5	5	5	5
HomeBar		–	•	–	–
Botellero		Cromado	Cromado	–	–
Terminaciones interiores		Cromadas/Blancas	Cromadas/Blancas	Blancas	Blancas
N° de hueveras (n° huevos)		1(12)	1(12)	1(12)	1(12)
Congelador					
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		3	3	3	5
N° cajones con guías		2	2	2	2
Bandejas cristal		5	5	5	5
N° de cubiteras		–	–	–	IceTwister
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220–240	220–240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	240	240	240	230
Longitud del cable de conexión	mm	1.700	1.700	1.700	1.700
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene/–No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Características		Serie | 6					Serie | 4
		Frigoríficos y congeladores integrables					
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*							
Modelo		**KIN86AFF0**	**KIR81AFE0**	**KIR41AFF0**	**GIN81AEF0**	**GIV11AFE0**	**KIV86VSF0**
Categoría de modelo		Frigorífico–congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Frigorífico–congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	221	116	105	243	144	231
Volumen útil frigorífico	litros	188	319	211	–	–	191
Volumen útil congelador	litros	67	–	–	211	72	76
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	–	–	–	–	–
No Frost		En congelador	–	–	•	–	–
Autonomía [2]	h	13	–	–	22	21	24
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	8	–	–	20	8	3,5
Clase Climática [4]		SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	37	33	36	36	38
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	1.772	1.772	1.221	1.772	712	1.772
Anchura del aparato	mm	558	558	558	558	558	541
Fondo del aparato	mm	545	545	545	545	545	545
Altura del nicho	mm	1.775	1.775	1.225	1775	720	1.775
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560
Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550
Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Izquierda	Derecha	Derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Tipo							
Clase de aparato		Combinado con congelador No Frost	Frigorífico 1 puerta	Frigorífico 1 puerta	Congelador 1 puerta No Frost	Congelador 1 puerta	Combinado
Tipo de instalación de puerta		Fija	Fija	Fija	Fija	Fija	Deslizante
N° circuitos de frío independientes		2	1	1	1	1	1
N° de compresores		1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	–	–	•	–	–
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	–	–	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato							
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED	LED
Ubicación indicador temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador		•	–	–	–	–	–
Función congelación "Super" (desconexión automática)		•	–	–	•	•	•
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	–	–	–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–	•/–	•/–	•/–	–/–	–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	–/–	–/–	•/•	•/•	–/–
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Descongelación congelador automática		•	–	–	•	–	–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	–	–	•
Capacidad							
Volumen bruto total	litros	273	321	215	235	73	270
Volumen bruto refrigerador	litros	189	321	215	–	–	193
Volumen bruto congelador	litros	84	–	–	235	73	77
Volumen útil total	litros	255	319	211	211	72	267
Iluminación							
LED		•	•	•	–	–	•
Equipamiento							
Frigorífico							
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	–	–	•
Cajón para carnes y pescados		–	–	–	–	–	–
N° total de compartimentos en la contrapuerta		5	6	4	–	–	4
N° de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	–	–	–
N° bandejas cristal seguridad		5	7	6	–	–	4
N° bandejas cristal extensibles		1	2	1	–	–	–
N° de cajones		1	2	1	–	–	1
Botellero		–	Cromado	–	–	–	–
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
N° de hueveras (n° huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	–	–	3 (12)
Congelador							
N° cestas/cajones		3	–	–	7	3	3
N° de cubiteras		1	–	–	1	1	1
Cajón BigBox		1	–	–	2	–	1
Acumuladores de frío		–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	90	90	90	120	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de combinación horizontal		–	Con GIN81AEF0	–	Con KIR81AFE0	–	–
Posibilidad de combinación vertical		–	–	Con GIV11AFE0	–	Con KIR41AFF0	–

• Sí tiene/–No tiene

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

5) Medidas de hueco en aparatos integrables/encastrables (medidas mínimas).

Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)