

accent|line

Editie 2020 - 2021



BOSCH

Technologie voor het leven



Smaakvol op alle fronten.

De accent line inbouwtoestellen van Bosch bekoren door een modern design met minimalistische accenten. De subtiel geïntegreerde elementen in Carbon Black, zoals de zwarte handgreep en bedieningsring, worden zo nog meer in de verf gezet. De ring uit hoogwaardig roestvrij staal stemt de toestellen visueel ook perfect op elkaar af en zorgt zo voor de ideale design match.

Carbon Black.

De deurgreep past perfect bij de bedieningsring.



Carbon Black.

Gaat mooi samen
met de oven.

Carbon Black.

Past perfect bij de andere
keukentoeestellen.

Carbon Black.

Sluit schitterend aan bij het
design van de dampkap.



Home Connect Smart today. Smart tomorrow

Vanaf nu biedt uw woning u geavanceerde nieuwe mogelijkheden – dankzij de Home Connect-functie. Bedien uw huishoudtoestellen moeiteloos op afstand, en houd te allen tijde een oogje in het zeil. U krijgt ook continu toegang tot alle digitale gebruiksaanwijzingen en tot handige tips die u het dagelijkse leven een stuk makkelijker maken – met uiteraard perfecte resultaten.

Meer info op www.bosch-home.be/nl/innovaties/homeconnect

U zorgt voor de bereiding, uw smartphone voor verse lucht.

Dankzij de connectie via WiFi, werken uw kookplaat en dampkap nu in perfecte harmonie samen – voor een optimale luchtafvoer tijdens het koken. Pas de instellingen van uw dampkap in alle rust aan via de Home Connect app.

**Elk gerecht wordt een meesterwerk. En uw keuken... die is nu overal.**


Wat dacht u ervan een lekkere taart te bakken – terwijl u nog even de stad in gaat? U kunt uw oven op afstand aanzetten met de Home Connect-functie, via uw mobiele toestel. De app verschaft u alle nodige informatie over het bakproces. Zo weet u meteen wanneer uw taart klaar is, en kunt u meteen ook de oven uitzetten. Ook als u niet thuis bent, bent u zo toch een beetje thuis.

Waar vindt u uw favoriete koffi creatie? In uw app.

Een volleerde barista worden in géén tijd: dat kan, dankzij de nieuwe volautomatische koffiemachine met Home Connect-functie. Kies uit een ruim assortiment van koffiezetmethoden en kies in 'CoffeeWorld', in de app, uw favoriete creaties uit. Het enige wat u zélf nog moet doen, is ervan genieten.

Het huidige energielabel: geldig tot 28 februari 2021.

Door gebruik te maken van energiebesparende huishoudtoestellen bespaart u op waardevolle grondstoffen en geld. Daarom moet u bij de aankoop van een huishoudtoestel rekening houden met een laag energie- en waterverbruik. Sinds 1995 vermeldt het Europese energielabel gestandaardiseerde informatie over het energie- en waterverbruik van huishoudtoestellen. Het huidige energielabel, dat sinds 2012 de afgebeelde lay-out heeft, specificeert de efficiëntieklasse van het betreffende toestel. Daarnaast maakt het gebruik van taal-neutrale pictogrammen om extra informatie te verschaffen over het toestel, bijvoorbeeld de geluidswaarde en de capaciteit evenals het energie- en het waterverbruik. Voor wasmachines en vaatwassers vermeldt het energielabel tegenwoordig het energie- en waterverbruik op jaarbasis. We leggen het huidige energielabel hieronder uit aan de hand van een voorbeeld van een koelkast/diepvriezer.

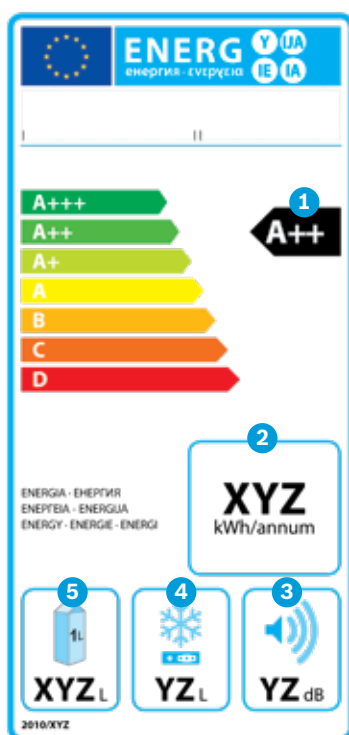

Voorbeeld energielabel koelkasten en diepvriezers:

Naast het totale bruikbare volume van alle vries- en koelcompartimenten vermeldt het label de geluidswaarde van het toestel. Vooral voor deze toestellen is de energie-efficiëntieklasse van belang. Hoe beter de energie-efficiëntieklasse, hoe groter de mogelijke besparing op de energiekosten - deze toestellen zijn immers continu in gebruik.

- ① Energie-efficiëntieklasse
- ② Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe standaardomstandigheden)
- ③ Geluidemissies uitgedrukt in dB(A) re 1 PW
- ④ Totaal volume van alle diepvriescompartimenten
- ⑤ Totaal volume van alle koelcompartimenten


Het nieuwe energielabel: geldig vanaf 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geresulteerd in een hogere concentratie van producten die beschikken over labels met een waarde van A+ of hoger. Daarom vervult het label niet meer zo goed als voorheen de oorspronkelijke functie als hulpmiddel voor aankoopbeslissingen. Andere basisomstandigheden, zoals het gebruikersgedrag, zijn ook veranderd. Daarom is het tijd om het bestaande energielabel aan te passen. De eerste huishoudtoestellen die worden voorzien van het nieuwe label zijn wasmachines, was-droogcombinaties, vaatwassers, koelkasten en diepvriezers en wijnklimaatkasten. Vanaf 1 maart 2021 moeten deze toestellen voorzien zijn van het nieuwe label als ze worden verkocht in winkels, online enz. Aangezien het nieuwe label al voor deze datum op deze toestellen moet worden aangebracht, willen we u nu al een en ander laten weten over het toekomstige energielabel.

De belangrijkste verandering bij de nieuwe energielabels is de afschaffing van de plusklassen voor energie-efficiëntie, bijvoorbeeld A+++. De toekomstige classificatie zal lopen van A tot G. Ook zullen er nieuwe methoden worden toegepast voor het meten van het energieverbruik en het bepalen van de labelklasse. Volgens EU-specificaties moeten zij, voor zover mogelijk, rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde gebruikersgedrag weer­spiegelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik voor wasmachines, was-droogcombinaties en vaatwassers niet meer per jaar wordt gespecificeerd, maar per 100 bedrijfs­cycli van het betreffende toestel. De duur van het te testen labelprogramma zal ook voor deze producten worden gespecificeerd. Voor wasmachines en was-droogcombinaties geldt zelfs een maximale programmaduur die niet mag worden overschreden.

Ook het testprogramma voor het labelen van wasmachines en was-droogcombinaties verandert. Het nieuwe «Eco 40-60» programma zal op de display van het toestel worden weergegeven. Voor vaatwassers wordt ook de samenstelling van het aantal standaardcouverts gewijzigd. Om deze en andere redenen is het niet mogelijk om de huidige efficiëntie­klassen direct om te zetten naar de nieuwe klassen. Daarnaast kunt u ook direct meer productinformatie opvragen via een QR-code die op het energielabel wordt weergegeven. De QR-code stuurt u door naar een database die vanaf 1.3.2021 door de EU wordt beheerd. Hier kunt u infofiches van alle toestellen die het nieuwe energielabel nodig hebben, bekijken en downloaden. Toegang tot de database is ook mogelijk via het internet. Meer informatie over het nieuwe energielabel vindt u op de website:

www.bosch-home.be/nl

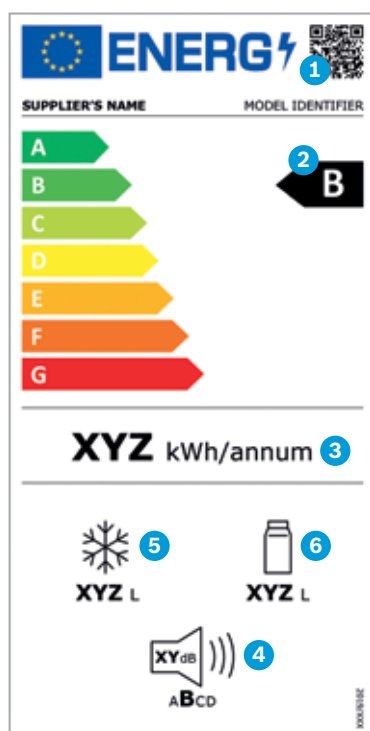

Voorbeeld energielabel koelkasten en diepvriezers:

De procedure voor het bepalen van de energie­klasse is nu uitgebreider. Er wordt rekening gehouden met het toesteltype, het werkingsprincipe, de kamertemperatuur en het aantal en de grootte van de compartimenten. De overige elementen op het nieuwe energielabel blijven min of meer gelijk. Het energieverbruik wordt nog steeds aangegeven in kWh op jaarbasis («annum»). Het label biedt ook informatie over het totale volume van alle koelcompartimenten en alle diepvriescompartimenten, voor zover aanwezig, en over geluidsemissies en de geluidsniveauroe­klasse.

- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe standaardomstandigheden)
- 4 Geluidsemissies uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveauroe­klasse
- 5 Totaal volume van alle diepvriescompartimenten
- 6 Totaal volume van alle koelcompartimenten

Uw accent|line voordeel: GRATIS verlengde waarborg.

Al onze toestellen zijn producten van uitstekende kwaliteit waar u jarenlang plezier aan zult beleven. De fabrieksgarantie bedraagt 2 jaar. Maar wat daarna? Wij hebben een speciale formule voor u bedacht: de Bosch Verlengde Waarborg die zekerheid voor de volgende 3 jaar biedt.



Bosch verlengde waarborg: een langdurige bescherming.

Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar.

Wij bieden u een **GRATIS Bosch Verlengde Waarborg** aan op de huishoudtoestellen die deel uitmaken van het gamma opgenomen in deze catalogus (met uitzondering van de inbouwespressomachine CTL836EC6), geldig na online registratie van uw product.

Hoe uw gratis waarborg aanvragen?

1. Surf naar: www.bosch-home.be/nl/mybosch
2. Creëer een account of meld u aan met uw e-mailadres
3. Registreer je toestel:
 - E-nummer
 - FD-nummer
 - Z-nummer
 - Aankoopdatum

Deze gegevens staan op het signalisatieplaatje van uw toestel
4. Bevestig de registratie van uw product door op «verzenden» te klikken. Hiermee is de 5 jaar gratis garantie geactiveerd.
5. Het Certificaat kan u downloaden bij “Mijn producten”

Bosch verlengde waarborg: de voordelen op een rijtje.

- 5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.
- Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal voor de reparatie van Bosch-huishoudtoestellen zijn opgeleid.
- Alle kosten van onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door Bosch gedragen.

Inhoudsopgave

Intro	2
Home Connect	4
Energielabel	6
5 jaar garantie	8
Ovens	10
Serie 8	
Combi-microgolfovens	15
Combi-stoomovens en multifunctionele ovens	16
Compacte combi-microgolfoven en combi-stoomoven	18
Compacte stoomoven, microgolfoven en warmhoudlade	19
Automatische espressomachine	20
Serie 6 - 4	
Multifunctionele oven met Added Steam	21
Multifunctionele ovens	22
Compacte stoomoven en warmhoudlade	23
Kookplaten	24
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap - 70 cm	28
Inductiekookplaat - 90 cm	29
Inductiekookplaten - 80 cm	30
Inductiekookplaten - 60 cm	31
Dampkappen	33
Glass Draft module	34
Plug&Play dampkap en plafond dampkap	36
Flat design dampkap en HeadFree dampkap	34
Wanddampkap	35
Telescopische dampkappen	40
Koelkasten	42
Integreerbare Bottom-Freezer en koelkasten	44
Vaatwassers	46
Volledig integreerbare vaatwassers	49
Technische bijlage	50
Onderhoud en reiniging	64





accent | line

Ovens

Innovatieve technologie, verbazend gebruiksgemak en een prachtige uitstraling

Intuïtieve technologie moet niet alleen gemakkelijk te begrijpen zijn, ze moet ook aantrekkelijk zijn zodat koken een waar plezier wordt. Gebruikscomfort en strak design gaan bij Bosch altijd hand in hand. Bedien uw toestellen op een bijzonder intuïtieve manier.

Exclusief binnen accent line: Carbon Black

Zwart design is de nieuwe trend voor keukens. Exclusief bij accent line kunt u kiezen voor een volledig zwarte uitvoering van uw oven in zwart glas, gecombineerd met subtiel geïntegreerde elementen in Carbon Black (zwart geborsteld rvs) zoals de zwarte handgreep en de bedieningsring.

Perfect te combineren

Wie kiest voor de nieuwe Bosch accent line serie uitgevoerd in Carbon Black, raakt niet alleen in de ban van het design, maar ook van het gemak waarmee de apparaten zijn te combineren.

Dankzij het strak en consequent uitgevoerde design sluiten de ovens, automatische espressomachine en warmhoudladen naadloos op elkaar aan, en passen ze ook perfect bij andere Bosch inbouwtoestellen, zoals inductiekookplaten en dampkappen. Wie kiest voor de nieuwe accent line toestellen, kan bovendien rekenen op topprestaties en ultiem gebruiksgemak.

Intuïtieve bediening.

Voor elk toestel de juiste bediening. Daarom heeft Bosch verschillende bedieningspanelen ontwikkeld - voor een optimale controle van uw oven.



Intuïtieve bedieningsring, Serie 8

Eén kleine draai aan de intuïtieve bedieningsring volstaat om alle instellingen te selecteren. Hulppictogrammen en infoteksten binnenin de bedieningsring evenals op de TFT-display met hoge resolutie en gewone tekst geven in een oogopslag alle belangrijke informatie weer. Zo verliest u nooit meer het overzicht en worden alle gerechten bereid in een handomdraai.



LCD-display, Serie 6

Het bedieningspaneel met LCD-display is uitgerust met verzinkbare draaiknoppen. De linkerknop wordt gebruikt om tot 9 verwarmingswijzen in te stellen. De temperatuur op het display wordt aangepast via de +/- rechterknop. Het display geeft ook 3 timerfuncties weer: elektronische klok, cut-off en automatisch programmaverloop.



LED-display, Serie 4

De LED-display is uitgerust met verzinkbare draaiknoppen en een rode tekstweergave. De linkerknop wordt gebruikt om tot 5 verwarmingswijzen in te stellen, terwijl de rechterknop dient om de temperatuur te regelen. Het reinigingsprogramma wordt gecontroleerd via het display.

Koken met de juiste partner: PerfectBake plus en PerfectRoast plus.

De Serie 8 oven met artificiële intelligentie

De gepatenteerde PerfectBake-sensor en PerfectRoast-braadthermometer garanderen reeds perfecte bak- en braadresultaten. In samenspel met Home Connect en artificiële intelligentie gaan we nu nog een stap verder: de TFT-touchdisplay geeft exact aan binnen hoeveel minuten uw taart of gebraad, die met deze functies is bereid, klaar is. De nieuwe accent line Serie | 8 oven heeft een groeiende hoeveelheid geanonimiseerde gegevens van talrijke bak- en braadprocessen. Hoe vaker huishoudens hun oven met Home Connect gebruiken, hoe nauwkeuriger uw oven de exacte eindtijd van een bereiding berekenen kan. Deze nieuwe Home Connect oven met artificiële intelligentie gebruikt dus, in combinatie met PerfectBake plus of PerfectRoast plus, de ervaring van duizenden chef-koks over de hele wereld om uw gerecht tot in de puntjes klaar te maken. Alles met slechts één druk op de knop. Voor perfecte resultaten, vandaag en morgen.

Serie 8 - ovens.



PerfectBake plus

Wat is er beter dan grootmoeders kookkunsten? De kookkunsten van duizenden grootmoeders over de hele wereld. En daar moet de PerfectBake plus-sensor niet voor onderdoen: hij meet constant de vochtigheidsgraad van uw gerechten en regelt automatisch de instellingen van het bakproces, zoals verwarmingswijze en temperatuur. En dankzij de artificiële intelligentie geeft uw oven nu ook precies aan wanneer uw taart of gebak klaar is. Het perfect bakken van brood, cake en quiche was nog nooit zo eenvoudig, en dat met slechts één druk op de knop. Zo verrast u nu ook uw grootmoeder met haar favoriete dessert.



PerfectRoast plus

Een perfecte biefstuk bakken vereist de nodige ervaring – of de PerfectRoast plus-braadthermometer, die dankzij drie uiterst gevoelige meetpunten de kerntemperatuur van vis of vlees tot op de graad nauwkeurig meet en de bereidingstijd tot op de seconde berekent. De artificiële intelligentie van uw oven geeft nu ook aan in hoeveel minuten uw vlees klaar is om geserveerd te worden. Dit maakt het nog makkelijker om alle gerechten tegelijk op tafel te zetten.



4D warme lucht

Met 4D warme lucht kan u voortaan uw gerechten naar wens op de inschuifniveaus 1 tot 4 plaatsen – het resultaat is altijd perfect. Het is onze nieuwe ventilator die daar voor zorgt, o.a. doordat de draairichting tijdens het bedrijf verandert om de hitte gelijkmatiger over alle niveaus te verdelen. Voor perfect homogene resultaten van de eerste tot de laatste bakplaat.

Assist-functie

Om te weten wat nu weer de exacte temperatuurinstelling en bereidingstijd van een gerecht is, moet men vaak op zoek gaan in een hoop kookboeken en oude familie-recepten. Dankzij Bosch Assist bent u verzekerd van succes: u selecteert gewoon het gewenste gerecht en de oven stelt automatisch de ideale verwarmingswijze, temperatuur en bereidingstijd in. Uiteraard kunnen deze instellingen ook nog zelf ingevoerd worden.



Combi-microgolfoven

Met de ovens met microgolffunctie van Serie 8 komt zo goed als elk denkbaar gerecht binnen handbereik. Of u nu snel iets wil braden, bakken of opwarmen – met de intelligente combinatie van conventionele verwarmingswijzen en de inschakelbare microgolffunctie realiseert u in een mum van tijd perfecte resultaten. Zo bespaart u niet alleen tot 50 % tijd, maar ook kostbare energie. En altijd met 100 % smaak.



Combi-stoomoven

De ovens met stoomfunctie kan u gebruiken voor het klassiek stomen van groenten en vis. Daarnaast kan met de stoomfunctie ook bij de bereiding met een klassieke verwarmingswijze voortdurend en automatisch vochtigheid in de vorm van stoom worden toegevoegd. Braadstukken blijven zo lekker mals en sappig van binnen en worden heerlijk knapperig van buiten. Brood krijgt een perfect bruine korst.



Stoomoven

Lekker, gezond en buitengewoon praktisch. De stoomovens van Bosch hebben alles. En ze behouden alles. Zo kan je gewoon bakken, maar ook 100% stomen voor een perfect resultaat en bij ieder gerecht blijven alle belangrijke aroma's, vitamines en mineralen behouden. Met stoom bereid je een smakelijk en waardevolle maaltijd.

Telescopische geleide rails

Ongeacht of u een standaard uittreksysteem of een systeem met telescopische rails op 2 of 3 niveaus kiest – de bediening is altijd makkelijk, comfortabel en veilig. Zo zijn onze uittreksystemen volledig uittrekbaar op 3 niveaus. Eenmaal uitgetrokken wordt het systeem stevig vastgezet in een kantel veilige positie – voor een perfecte stabiliteit. Zo kunt u uw bakplaat steeds veilig in- en uitladen.



CONNECTED BY

Home Connect

De oven voorverwarmen terwijl u onderweg bent naar huis? Met de Home Connect app schakelt u hem makkelijk in op afstand via uw smartphone of tablet. In de app wordt alle belangrijke bereidingsinformatie op een duidelijke manier weergegeven. Zo weet u altijd wanneer taart of gebak gaar is en of u de oven hebt uitgeschakeld of niet.

Serie 6 - ovens.



AutoPilot

Kip, vlees, vis, stoofschotels of groenten:

AutoPilot verzekert een perfecte bereiding van al uw gerechten. Al wat u moet doen is uw gerecht in de oven plaatsen en het gepaste automatische programma kiezen in het displaymenu. U kunt kiezen uit 30 recepten, afhankelijk van het type oven. Geef het gewicht van uw stuk vis of vlees in en druk op "Start". Vanaf dan bepaalt AutoPilot de verwarmingswijze, temperatuur en bereidingstijd. De oven wordt zelfs uitgeschakeld wanneer het kookproces voltooid is.



Multifunctionele oven met Added Steam

Met de Serie 6 ovens worden gerechten knapperig en vers bereid of geregenereerd dankzij de toevoeging van extra vochtigheid. Activeer gewoon de gewenste verwarmingswijze en stoomintensiteit. Of laat een van de AutoPilot-programma's zorgen voor een automatisch perfecte bereiding.

Watertank Added Steam oven

De watertank van de oven is gemakshalve in het bedieningspaneel geïntegreerd en kan dus heel eenvoudig worden uitgenomen. Zo kunt u hem makkelijk tot 200 ml water vullen en ook snel schoonmaken.

Roasting -sensor

Ongeacht uw voorkeur voor rood, medium of doorbakken vlees: dankzij de geïntegreerde braadthermometer bent u steeds zeker van perfecte resultaten. Een sensor meet namelijk permanent de kerntemperatuur van uw braadstuk. Aangezien de thermometer verbonden is met de oven, is een manuele bediening en interactie met de oven compleet overbodig. Wanneer de gewenste kerntemperatuur bereikt wordt geeft de oven een akoestisch signaal en schakelt hij zichzelf automatisch uit. Uw garantie voor moeiteloze en perfecte braadresultaten.

Vario Clip rail: Telescopische geleide rails op alle niveaus

Klassieke uittreksystemen bieden slechts 3 niveaus voor uw telescopische rails. Bosch biedt nu ovens waarin u de rail tot op 5 niveaus kunt bevestigen, ook helemaal bovenaan op de grillpositie. Toast klaarmaken in uw oven is nu zo simpel. De rail is eenvoudig te bevestigen en uit de oven te halen.



CONNECTED BY

Home Connect

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect app heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw keukentoestellen waar en wanneer u maar wil.

Eenvoudige reiniging.

EcoClean en EcoClean Direct

Terwijl de oven bakt of braadt, worden vet en etensresten geabsorbeerd door de speciale bekleding van micro-keramische partikels op de achterwand en vervolgens door oxidatie afgebroken. De bekleding regenereert zichzelf telkens u de oven verwarmt en blijft dit doen gedurende de volledige levenscyclus van het toestel. Bij EcoClean Direct zijn naast de EcoClean achterwand ook de bovenkant en zijwanden van deze speciale bekleding voorzien. Al wat u moet doen, is de bodem en de binnenkant van de glazen deur schoonvegen. Om residu's grondig te verwijderen, moet u gewoon het EcoClean Direct-reinigingsprogramma activeren.

Pyrolytische zelfreiniging

Wanneer u de pyrolysefunctie activeert, wordt de oven tot 480° opgewarmd en verbranden alle aangebakken vet- en etensresten. Al wat overblijft is een klein beetje as dat u makkelijk kunt wegvegen met wat keukenrol. Afhankelijk van de geaccumuleerde hoeveelheid residu's, selecteert u één van de drie verschillende reinigingsprogramma's en drukt u op "Start" – en uw oven doet de rest.

Combi-microgolfovens



Combi-microgolfoven		Combi-microgolfoven	
	HMG8764C7 - Serie 8	NEW	HMG836NC6 - Serie 8
Reiniging	- Extra accent line: Pyrolytische reiniging - Pyrolysebestendige inhangrooster en bakplaat		- EcoClean: achterwand
Oventype/ verwarmings- wijze	- Combi-microgolfoven met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed) - Maximaal vermogen: 800 W - 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (67l**) in antraciet email		- Combi-microgolfoven met 9 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte - Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed) - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Maximaal vermogen: 800 W - 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter - Binnenruimte (67l**) in antraciet email
Comfort / Zekerheid	- Extra accent line: Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Assist - PerfectRoast plus - PerfectBake plus - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - LED-verlichting, uitschakelbaar - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte		- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - LED-verlichting, Uitschakelbaar - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	- Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau, Pyrolytisch		- Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau
Design	- Intuïtieve bedieningsring		- Intuïtieve bedieningsring
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm		- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Marktprijs/ Kleur	- Extra accent line: Carbon Black € 2109,99*		- Extra accent line: Carbon Black € 1949,99*

Combi-stoomoven en multifunctionele ovens



	Combi-stoomoven	Multifunctionele oven
	HSG836NC1 - Serie 8	HBG8769C7 - Serie 8
Reiniging	- EcoClean: achterwand - Volledig glazen binnendeur	Pyrolytische reiniging Volledig glazen binnendeur
Oventype/ verwarmings- wijze	- Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Combi-stoomoven met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien - Extra accent line: sous-vide koken - Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C - Binnenruimte (71l**) in antraciet email	- Energie-efficiëntieklasse***: A - Oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (71l**) in antraciet email
Comfort / Zekerheid	- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten - Extra functies: Ontkalkingsprogramma - Automatische kookpuntdetectie - Droogfunctie - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Elektronische klok - LED-verlichting, Uitschakelbaar - Waterreservoir, inhoud: 1 l - Aanduiding leeg watterreservoir - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte	- Extra accent line: Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - PerfectRoast plus - PerfectBake plus - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting, Uitschakelbaar - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	- Extra accent line: Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau	- Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, met stopfunctie, pyrolysebestendig
Design	- Intuïtieve bedieningsring	- Intuïtieve bedieningsring
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Marktprijs/ Kleur	- Extra accent line: Carbon Black € 2319,99*	- Extra accent line: Carbon Black € 1589,99*

**Multifunctionele oven****HBG8755C0 - Serie 8**

- Pyrolytische reiniging
- Volledig glazen binnendeur

- Energie-efficiëntieklasse*: A**

- Oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Binnenruimte (71l**) in antraciet email

- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen

- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding
- Weergave opwarming
- AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 10 automatische programma's
- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- Halogeenverlichting, Uitschakelbaar
- Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte

- Extra accent line: Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, met stopfunctie, pyrolysebestendig

- Intuïtieve bedieningsring

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Extra accent line: Carbon Black € 1259,99*

Multifunctionele oven**HBG855TC0 - Serie 8**

- EcoClean Direct: achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur

- Energie-efficiëntieklasse*: A**

- Oven met 13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Binnenruimte (71l**) in antraciet email

- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen

- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding
- Weergave opwarming
- AutoPilot: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten met 10 automatische programma's
- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- Halogeenverlichting, Uitschakelbaar
- Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte

- Extra accent line: Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, met stopfunctie

- Intuïtieve bedieningsring

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Extra accent line: Carbon Black € 1149,99*

* Vrijblijvend aanbevelen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

** Volgens de norm EN50304: 2009.

*** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D

Compacte combi-microgolfoven en combi-stoomoven



	Compacte combi-microgolfoven	Compacte combi-stoomoven
	CMG836NC1 - Serie 8	CSG856RC7 - Serie 8
Reiniging	- EcoClean: achterwand	- EcoClean Direct: achterwand, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur
Oventype/ verwarmings- wijze	- Compacte combi-microgolfoven met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed) - Maximaal vermogen: 900 W - 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter - Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C - Binnenruimte (45l**) in antraciet email	- Energie-efficiëntieklasse***: A+ - Combi-stoomoven met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijen van deeg, Ontdooien, sous-vide koken - Temperatuurregeling van 30 °C tot 250 °C - Binnenruimte (47l**) in antraciet email
Comfort / Zekerheid	- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - LED-verlichting, Uitschakelbaar - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte	- Extra accent line: Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - Temperatuurvoorstel - Actuele temperatuuraanduiding - Weergave opwarming - Extra functies: Ontkalkingsprogramma - Automatische kookpuntdetectie - Droogfunctie - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Assist - PerfectBake plus - PerfectRoast plus - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - LED-verlichting, Uitschakelbaar - Waterreservoir, inhoud: 1 l - Aanduiding leeg waterreservoir - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	- Extra accent line: Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rails op 1 niveau	- Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rails op 1 niveau, met stopfunctie
Design	- Intuïtieve bedieningsring	- Intuïtieve bedieningsring
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Marktprijs/ Kleur	- Extra accent line: Carbon Black € 1879,99*	- Extra accent line: Carbon Black € 2269,99*

Compacte stoomoven, microgolfoven en warmhoudlade



Compacte stoomoven

Microgolfoven

Warmhoudlade

CDG834AC0 - Serie 8

BFL834GC1 - Serie 8

BIC830NC0 - Serie 8



- Volledig glazen binnendeur

- Stoomoven met 5 verwarmingswijzen : Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien, **Extra accent line: sous-vide koken**
- Temperatuurregeling: 30 °C - 100 °C
- Binnenruimte (38l**) in inox

- 5 Microgolf vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Binnenruimte (21l**) in inox

Gebruiksmogelijkheden:
- 5 gebruiksmogelijkheden: Rijzen van gistdeeg, Ontdooien, Warmhouden, Verwarmen van vaatwerk, Zacht garen
- Binnenruimte (20 l**) in inox

- **2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen**
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding
- Weergave opwarming
- AutoPilot: 20 automatische programma's
- Extra functies: Ontkalkingsprogramma - Automatische kookpuntdetectie
- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Elektronische klok
- Binnenverlichting
- Waterreservoir, inhoud: 1,3 l
- Aanduiding leeg waterreservoir
- Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling

- **2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met TouchControl toetsen**
- AutoPilot: 7 automatische programma's
- LED-verlichting
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren links
- Elektronische deuropening

- Verwarmingsplaat uit hardglas
- 4 temperatuurvermogens: ca. 30°C - 80°C (glasoppervlaktetemperatuur)
- Max belading: 64 espressokopjes of 12 borden (26cm) tot 25 kg
- Koelfront
- Telescopische lade
- Push Pull (zonder handgreep)

- Intuïtieve bedieningsring

- Intuïtieve bedieningsring, TouchControl bediening

- Afmetingen toestel (HxBxD):
455 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD):
450-455 x 560-568 x 550 mm

- Afmetingen toestel (HxBxD):
382 x 594 x 318 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD):
362-382 x 560-568 x 300 mm

- Afmetingen toestel (HxBxD):
140 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD):
140 x 560 - 568 x 550 mm

- **Extra accent line: Carbon Black** € 1289,99*

- **Extra accent line: Carbon Black** € 959,99*

- **Extra accent line: Carbon Black** € 739,99*

Volledig automatische espressomachine



Volledig automatische espressomachine

CTL836EC6 - Serie 8	
Algemene informatie	Volautomatische espressomachine - De inbouw koffie volautomaat met OneTouch functie: zorgt voor veel variatie en comfort. - Intelligent Heater inside: steeds de optimale watertemperatuur en onovertroffen - oneTouch DoubleCup: Alle koffie of melkspecialiteiten met één druk op de knop - zelfs twee kopjes op hetzelfde moment - MyCoffee functie: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren - AromaDouble Shot: extra sterke, minder bittere koffie - AutoMilk Clean: De volautomatische reiniging van het melksysteem met hete stoom na elke bereiding
Smaak	- AromaPro Concept: optimale aandrukkraft voor de koffiemaling - Watertemperatuur: koffietemperatuur (3 mogelijkheden), warmwatertemperatuur (4 mogelijkheden) - Optioneel waterfilter geïntegreerd Intenza waterfilter
Comfort / Zekerheid	- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie - individualCup Volume: inhoud kan nauwkeurig ingesteld worden - Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: tot 15cm - Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir met 2.4 l inhoud - Flexible melktoevoer: meegeleverde melkcontainer of direct uit een melkpak - Verkorte handleiding altijd bij de hand in apparaat
Prestatie	- SilentCeram Drive: hoogwaardig keramisch maalwerk - Melkschuim, warme melk en Warm water afzonderlijk verkrijgbaar - Minimalisering van de opwarmtijd: de snelste eerste kop - Pompdrukstelsel 19 bar - Afzonderlijke invoerschacht voor gemalen koffie - 15.000 koppen garantie geldig bij niet-commercieel gebruik en binnen 24 maanden
Hygiëne / Reiniging	- Verwijderbare brouweenheid - Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na ieder bereidde koffie- of melkspecialiteit - Melkschuimtoebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser - Automatisch spoelprogramma bij Uitschakelen, Inschakelen - Uitneembare druppelschaal met koffiedikreservoir - Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma (combineerbaar via calc'n clean)
Divers	- Bonenreservoir (500 g) - Verlichte toetsen, koffieuitloop - Instelbare maalgraad (traploos) - Displaytaal programmeerbaar - Kinderbeveiliging die verhindert dat het toestel ongewenst ingeschakeld wordt - Maximale aansluitwaarde: 1600 W
Toebehoren	- Geïsoleerd melkreservoir met afneembaar metalen omhulsel (inhoud: 0.5 L) - Toebehoren: 1 x maatlepel, 1 x waterfilterpatroon, 1 x Testband, 1 x melkreservoir, 9 x Montageschroeven
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 375 mm - Inbouwaafmetingen (HxBxD) 449 x 558 x 356 mm
Marktprijs/ Kleur	- Extra accent line: Carbon Black € 2699,99*



Serie 8-espressomachine met Home Connect.

CoffeeWorld:

De Home Connect-functie biedt u een uitgebreide keuze uit diverse koffiespecialiteiten van over de hele wereld – van de Australische Flat White tot de Colombiaanse Cortado. Kies uw favoriete koffievataties in 'CoffeeWorld' in de app op uw mobiele toestel.

CoffeePlaylist:

Toets gewoon de koffiewensen van uw gasten in op uw mobiele toestel, en stuur ze naar de playlist van uw koffiemachine.

Alles onder controle: de afstandsbediening:

Gebruik de Home Connect-functie om uw koffie te bestellen vanop uw smartphone of tablet. Van om het even waar.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.

Multifunctionele oven met Added Steam



Multifunctionele oven met Added Steam

HRG4785B6 - Serie 6



Reiniging	- Pyrolytische reiniging - Volledig glazen binnendeur
Oventype/ verwarmings- wijze	- Energie-efficiëntieklasse***: A - Oven met AddedSteam met 9 verwarmingssystemen: Warme lucht zacht, 3D-warme lucht Plus, Boven-/ onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Regenereren - Extra accent line: Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Warme lucht, Geventileerde infraroodgrill, Boven en onderwarmte - Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C - Binnenruimte (71l**) in grijs email
Comfort / Zekerheid	- Extra accent line: Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Bediening met witte LCD-display - AutoPilot: 30 automatische programma's - Extra functies: Ontkalkingsprogramma - Extra accent line: roastingSensor - 1 meetpunt - Extra accent line: Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting - Waterreservoir, inhoud: 0,2 l - Koelventilator - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	- Extra accent line: VarioClip rail, met stopfunctie
Design	- Verzinkbare draaiknoppen
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Marktprijs/ Kleur	- Extra accent line: Carbon Black € 1199,99*

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

** Volgens de norm EN50304: 2009.

*** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D

Multifunctionele ovens



	Multifunctionele oven	Multifunctionele oven
	HBG4785B6 - Serie 6	HBG4575B0 - Serie 6
Reiniging	- Pyrolytische reiniging - Volledig glazen binnendeur	- EcoClean Direct: achterwand, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur
Oventype/ verwarmings- wijze	- Energie-efficiëntieklasse***: A - Oven met 9 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Boven-/ onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Warmhouden, Warme lucht zacht - Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C - Binnenruimte (71l**) in grijs email	- Energie-efficiëntieklasse***: A - Oven met 7 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Boven-/ onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte, Warme lucht zacht - Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C - Binnenruimte (71l**) in grijs email
Comfort / Zekerheid	- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Bediening met witte LCD-display - AutoPilot: 30 automatische programma's - Extra accent line: roastingSensor - 1 meetpunt - Extra accent line: Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte	- Bediening met witte LCD-display - AutoPilot: 10 automatische programma's - Extra accent line: roastingSensor - 1 meetpunt - Klapdeur met SoftClose en SoftOpening - Elektronische klok - Automatisch snel voorverwarmen - Halogeenverlichting - Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte
Inhangrooster / Uittreksysteem	- Extra accent line: VarioClip rail, met stopfunctie	- Extra accent line: VarioClip rail, met stopfunctie
Design	- Verzinkbare draaiknoppen	- Verzinkbare draaiknoppen
Technische informatie	- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm	- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Marktprijs/ Kleur	- Extra accent line: Carbon Black € 979,99*	- Extra accent line: Carbon Black € 869,99*

Compacte combi-microgolfoven en warmhoudlade



Multifunctionele oven

Compacte combi-microgolfoven

Warmhoudlade

HBA4330B0 - Serie 4

CMA485GB0 - Serie 6

BIC510NB0 - Serie 6



- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur

- **Energie-efficiëntieklasse***: A**
- Oven met 5 verwarmingswijzen: 3D-warme lucht Plus, Boven-/ onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Warme lucht zacht
- Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C
- Binnenruimte (71l**) in grijs email

- Compacte combi-microgolfoven met de verwarmingswijzen: Microgolf, warme lucht, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Warmhouden
- 5 Microgolf vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill van 1.75 kW
- Vermogens van de microgolfoven combineerbaar met de grill: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
- Microgolfoven apart of in combinatie te gebruiken
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- Binnenruimte (44l**) in inox

- **Gebruiksmogelijkheden:**
- 5 gebruiksmogelijkheden: verwarmen van vaatwerk, warmhouden, ontdooien, rijzen van gistdeeg, garen op lage temperatuur
- Binnenruimte (23l**) in inox

- Bediening met rode LED-display
- Klapdeur
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- Halogeenverlichting
- Kinderbeveiliging

- Bediening met witte LCD display
- AutoPilot: 15 automatische programma's
- 4 ontdooi- en 3 kookprogramma's met microgolf functie, 8 programma's met combinatie
- Elektronische klok
- Snel voorverwarmen
- Klapdeur
- LED-verlichting
- Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - Aanduiding van de restwarmte

- Verwarmingsplaat uit hardglas
- 4 temperatuurvermogens: ca. 30°C - 80°C (glasoppervlaktetemperatuur)
- Max belading: 64 espressokopjes of 14 borden (26cm)
- Belading tot 15 kg
- Push Pull (zonder handgreep)

- **Extra accent line: VarioClip rail, met stopfunctie**

- Verzinkbare draaiknoppen

- Verzinkbare draaiknoppen, TouchControl bediening

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Afmetingen toestel (HxBxD): 454 x 594 x 570 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-458 x 560-568 x 550 mm

- Afmetingen toestel (HxBxD): 140 x 594 x 540 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm

- **Extra accent line: Carbon Black** € 699,99*

- **Extra accent line: Carbon Black** € 909,99*

- Black € 619,99*



0 3 6 1 5
0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
low med max boost
BOSCH

accent|line

Kookplaten



FlexInduction

Een of meerdere pannen, achter of naast elkaar - met FlexInduction van Bosch heeft u zelf de keuze. U kan uw kookplaat als een conventionele inductieplaat gebruiken, met vier aparte kookvlakken bijvoorbeeld, of deze met één druk op de knop samenvoegen tot twee grote kookvlakken. Zo kan u plaats maken voor een groter stuk kookgerei, zoals een braadslee, wanneer u dat wenst.



FlexInduction met MoveMode

Koken met MoveMode is volledig intuïtief en bijzonder handig. Toen u nog over een conventionele kookplaat beschikte moest u telkens zelf de temperatuur regelen: op stand 9 wanneer u uw soep opzette, op stand 5 om die te laten koken en op stand 1 om ze warm te houden. Als u FlexInduction-vlakken met MoveMode heeft, doet uw kookplaat dit voor u. Activeer MoveMode en de FlexZone verdeelt zichzelf in drie zones die zijn voorgeprogrammeerd op 9, 5 en 1. Zo wordt koken niet alleen makkelijker, u hoeft ook niet meer onder te doen voor professionele koks.



CombiInduction

Als u ooit plaats nodig heeft voor een groter stuk kookgerei, zoals een braadslee, kan u twee aparte kookvlakken combineren tot één groot, en kan u met CombiZone ook de temperatuurbediening van de twee vlakken samenvoegen.

accent line Comfort Design

Geslepen facetrand aan de voorkant, Carbon Black roestvrijstalen profiellijsten aan de zijkanten.



Vlakinbouw

De kookplaat wordt vlak in het werkblad ingebouwd, voor een mooi en strak design.





DirectSelect Premium

De kookplaat kan nu veel makkelijker worden bediend dankzij de 30 cm lange DirectSelect Premium-interface. Met één druk op de toets kiest u rechtstreeks de gewenste temperatuur en alle andere functies. Wanneer het toestel uit staat, is de interface niet zichtbaar. Zo ziet de kookplaat er strak en elegant uit.



DirectSelect

Makkelijk te begrijpen, nog makkelijker te gebruiken: dankzij de intuïtieve bediening kan u eenvoudig kookvlakken selecteren, en rechtstreeks de gewenste temperatuur instellen.



Hood Control: bedien uw dampkap via uw kookplaat

Wanneer uw dampkap en kookplaat uitgerust zijn met een WiFi module, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt, kunt u uw dampkap via uw kookplaat bedienen.



CONNECTED BY

Home Connect

Pas de instellingen van uw kookplaat aan in de Home Connect app op uw smartphone of tablet. Met één simpele klik bevestigt u deze op de kookplaat.

PowerTransfer

Als u tijdens het koken een pan van het ene kookvlak naar het andere verplaatst, hoeft u de temperatuur niet aan te passen - en u hoeft ongebruikte kookvlakken niet meer uit te schakelen. Als u namelijk het uitgebreide FlexInduction-vlak gebruikt, dan schakelt het vlak zichzelf uit. Bovendien onthoudt het nieuwe kookvlak de oude instellingen, zoals temperatuur en gaartijd - u hoeft dit enkel met een druk op de knop te bevestigen.





PerfectFry

Om de beste smaak te krijgen, heb je niet alleen een vers stukje vlees van een goede slager nodig. Ook de ideale baktemperatuur is van cruciaal belang. Als die te hoog is, zal zelfs de beste biefstuk te snel garen of misschien wel aanbranden. Het maakt niet uit hoe je biefstuk het liefste eet: bleu, à point of bien cuit. Vlees precies bakken zoals je dat wilt is vanaf nu echt kinderspel. Tijdens het bakken controleert en regelt de PerfectFry-sensor perfect de temperatuur van de pan. Vanaf nu bak je dus keer op keer gegarandeerd de perfecte biefstuk.

Zo werkt PerfectFry:



Kies het kookvlak dat u wil gebruiken.



Activeer PerfectFry op het bedieningspaneel.



Kies dan de optimale temperatuur. De pan wordt op de gewenste temperatuur gebracht en deze wordt daarna automatisch geregeld. De kookplaat geeft een geluidssignaal en er gaat een lampje branden wanneer de temperatuur is bereikt: de biefstuk kan nu op de ideale warmte worden gebakken.



PerfectCook

Een paar graden te warm en de melk kookt over, de risotto brandt aan en de worst barst open in de pan. Maar wanneer je kookt met de PerfectCook-sensor, controleert die precies de temperatuur in de pan en past hij die voor jouw gerecht ook automatisch aan. Te lang garen, aanbranden en overkoken, dat is nu eindelijk voorbij. Voor perfecte resultaten.

Zo makkelijk wordt koken met PerfectCook:

De PerfectCook-sensor wordt magnetisch bevestigd op de pan en verstuurt alle nodige informatie naar de kookplaat. PerfectCook is eenvoudig te activeren door op de knop van de sensor te drukken en daarna te bevestigen op de kookplaat zelf. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, wordt een signaal gegeven.



Aan de buitenkant van een inductiepan is een platte, magnetische ring bevestigd die mee in de vaatwasser kan.




De PerfectCook-sensor, die ook magnetisch is, kan makkelijk aan de ring worden bevestigd. Wanneer u de functie niet nodig heeft, kan u deze even makkelijk weer verwijderen.



De PerfectCook-sensor wordt geactiveerd door gewoon op de knop te drukken. Het kookplezier kan beginnen.

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap - 70 cm

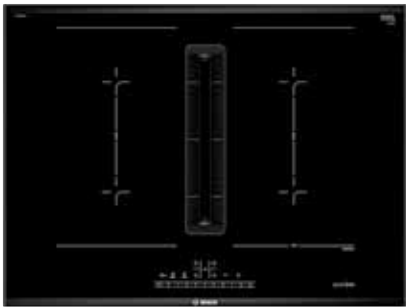

PVQ795F25E - Serie 6		
	Inductiekookplaat	Dampkap
	70 cm CombiInduction DirectSelect MoveMode	Energy B EcoSilence Drive
Algemene informatie:		- Energie-efficiëntieklasse*: B - Gemiddeld energieverbruik: 57 kWu/jaar - Ventilator-efficiëntieklasse: A - Vetfilter-efficiëntieklasse: B - Geluidsniveau bij normale werking: 42/69 dB
Comfort / Zekerheid:	Vitrokeramische - CombiInduction - 70 cm 4 inductiekookzones met pandetectie 2 CombiInduction-kookzones Extra accent line: PerfectFry sensor: sensor regelbaar op 4 temperatuurstanden MoveMode (2 niveaus) - Boost-functie voor alle inductiezones PanBoost - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - QuickStart functie - ReStart functie 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Display energieverbruik - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	Geïntegreerde dampkap 9 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstanden met automatische terugschakeling - Tot 30 minuten naventilatie - Vermogensstanden te regelen via de DirectSelect bediening - Geluidsniveau volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: - Min. normale werking.: 42 dB(A) re 1 pW - Intensiefstand: 74 dB(A) re 1 pW - Verwijderbare en afneembare zwarte vetfilters en verzamelunit vloeistof, vaatwasmachinebestendig - Plastieken unit met geïntegreerde zwarte roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig - Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig - Overloopreservoir met ca. 700 ml inhoud; vaatwasserbestendig
Design:	Extra accent line: accent line Comfort design - Bedieningspaneel met sensortoetsen «DirectSelect» - Vitrokeramiek, zonder decor	
Werking / Vermogen:		- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Luchtafvoer volgens EN 61591: - min. normale werking: 154 m³/u - max. normale werking 500 m³/u - Intensiefstand 622 m³/u* EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC technologie
Afmetingen:	PVQ731F15E - toestel : (HxBxD) 223 x 710 x 522 mm - Inbouw : (HxBxD) 223 x 560 x 490 mm	
Marktprijs	€ 2679,99*	

*Vrijblijvend aanbevelen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 ** Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D

Inductiekookplaat - 90 cm


Toebehoren voor inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap PVQ795F25E



Referentie		Markt-prijs*
HEZ9VEDU0		€ 42,99
HEZ9VRUD0		€ 99,99
HEZ9VRPD0		€ 99,99
HEZ9VRCR0		€ 69,99
HEZ9VDSM1 (beschikbaar vanaf 1 december 2020)		€ 17,99
HEZ9VDSM2 (beschikbaar vanaf 1 december 2020)		€ 34,99
HEZ9VDSB1 (beschikbaar vanaf 1 december 2020)		€ 28,99
HEZ9VDSB2 (beschikbaar vanaf 1 december 2020)		€ 28,99
HEZ9VDSB3 (beschikbaar vanaf 1 december 2020)		€ 28,99
HEZ9VDSI0 (beschikbaar vanaf 1 december 2020)		€ 28,99
HEZ9VDSS1 (beschikbaar vanaf 1 december 2020)		€ 11,99


Installatiekanaal

In het Technisch overzicht vindt u de installatieschema's voor luchtafvoer of kringloopwerking. Op pagina 40 vindt u ook een selectie van kanalen voor een efficiënte en stille installatie, in afwachting van de hierboven getoonde zwarte kanalen, gepland voor december 2020.

PXX995DX6E - Serie 8	
Comfort/Zekerheid	- Vitrokeramische kookplaat - FlexInduction - 90 cm - 5 inductiekookzones met pandetectie - Extra accent line: - 3 flexInduction-kookzones - PerfectFry sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - Extra accent line: - PerfectCook sensor (meegeleverd) - Boost-functie voor alle inductiezones - PanBoost - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - HoodControl: cbedien de dampkap vanaf de kookplaat - MoveMode (3 niveaus) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - Warmhoudfunctie voor alle kookzones - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpothetkenning - Energiebeheer-functie - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
Design	- Extra accent line: - accent line Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium
Afmetingen	- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm - Toestelafmetingen: (HxBxD) 51 x 916 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 880 x 490 mm
Marktprijs/Kleur	€ 2019,99*


Inductiekookplaten - 80 cm

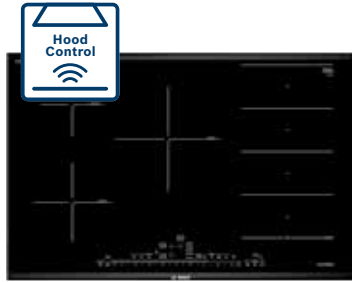CONNECTED BY
Home ConnectCONNECTED BY
Home Connect

	PXV895DV5E - Serie 8	PXV821DV5E - Serie 8	PIV895FC5E - Serie 6
Comfort/ Zekerheid	- Vitrokeramische kookplaat - FlexInduction - 80 cm - 5 inductiekookzones met pandetectie - 1 flexInduction-kookzone - PerfectFry sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - Boost-functie voor alle inductiezones - PanBoost - Extra accent line: - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Extra accent line: - HoodControl: cbedien de dampkap vanaf de kookplaat - MoveMode (3 niveaus) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - Warmhoudfunctie voor alle kookzones - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkenning - Energiebeheer-functie - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - FlexInduction - 80 cm - 5 inductiekookzones met pandetectie - 1 flexInduction-kookzone - PerfectFry sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - Boost-functie voor alle inductiezones - PanBoost - Extra accent line: - Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Extra accent line: - HoodControl: cbedien de dampkap vanaf de kookplaat - MoveMode (3 niveaus) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Kookwekker - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - Warmhoudfunctie voor alle kookzones - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkenning - Energiebeheer-functie - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - PowerInduction - 80 cm - 5 inductiekookzones met pandetectie - Boost-functie voor alle inductiezones - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - QuickStart functie - ReStart functie - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkenning - Energiebeheer-functie - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
Design	- Extra accent line: - accent line Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium	- Vlak-inbouw. Enkel inbouwbaar in temperatuurbestendige oppervlaktes zoals natuursteen, graniet, marmer of tegels. - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium	- Extra accent line: - accent line Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect"
Afmetingen	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 816 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750 x 490 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm - Toestelafmetingen: (HxBxD) 56 x 792 x 512 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 56 x 780 x 500 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 816 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750 x 490 mm
Marktprijs/ Kleur	€ 1519,99*	€ 1519,99*	€ 1099,99*

Inductiekookplaten - 60 cm

CONNECTED BY
Home Connect



PXE695DV5E - Serie 8	PIE695FC5E - Serie 6
- Vitrokeramische kookplaat - FlexInduction - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - 1 FlexInduction-kookzone - PerfectFry sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden - Boost-functie voor alle inductiezones - PanBoost - Extra accent line: Home Connect via WLAN (bediening op afstand) - Extra accent line: HoodControl: cbedien de dampkap vanaf de kookplaat - MoveMode (3 niveaus) - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - Count-up timer - QuickStart functie - ReStart functie - Warmhoudfunctie voor alle kookzones - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkenning - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden	- Vitrokeramische kookplaat - PowerInduction - 60 cm - 4 inductiekookzones met pandetectie - Boost-functie voor alle inductiezones - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus - Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones - QuickStart functie - ReStart functie - 2-voudige aanduiding van de restwarmte - Hoofdschakelaar On/Off - Kookpotherkenning - Veiligheidsuitschakeling - Kinderbeveiliging - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Extra accent line: accent line Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium	- Extra accent line: accent line Comfort-Design - Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect"
- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 606 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x 490 mm	- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm - Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 606 x 527 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x 490 mm
€ 1179,99*	€ 899,99*



accent|line

Dampkappen



PerfectAir

De PerfectAir-sensor checkt constant de lucht en regelt automatisch de zuigkracht naargelang van de dampen en geuren die zich ontwikkelen - constant, nauwkeurig en los van de niveaus die u hebt ingesteld. Tegelijkertijd draait de dampkap zo stil mogelijk doordat alleen het minimale vereiste extractie-niveau wordt geactiveerd. Zo kunt u zich helemaal focussen op wat u kookt in plaats van constant de dampkap te regelen.



EcoSilence Drive

Dankzij het gebruik van een uiterst krachtige ventilator met EcoSilence Drive-motortechnologie bespaart een nieuwe Bosch-dampkap jaarlijks meer dan 80 % energie t.o.v. een conventionele dampkap*. Bovendien is deze motor uiterst stil met een geluidsniveau tot 55 dB.



Hood Control

Vergeet vingervlekken en bedien uw dampkap nu gewoon via uw kookplaat. Dampkap en kookplaat zijn uitgerust met een WiFi-module, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt. Zodra uw kookplaat geactiveerd wordt, springt uw dampkap aan, en wordt de PerfectAir-sensor automatisch geactiveerd.



CONNECTED BY

Home Connect

Bedien uw dampkap nu volledig vanop afstand dankzij de geïntegreerde Wifi-module. Zo past u de instellingen van uw dampkap in alle rust aan in de Home Connect app.

Kleurtemperatuur op maat

Exclusief in het accent line-gamma, kan de LED-verlichting van de dampkappen worden aangepast aan de sfeer van uw keuken. U kan de kleurtemperatuur, gaande van een warmer tot een koeler licht (van 2700 K tot 5000 K), kiezen via de Home Connect-app. Met de dimfunctie die de helderheid aanpast aan uw voorkeur en SoftLight die de lichtintensiteit geleidelijk verhoogt en verlaagt, heeft u alle elementen om van uw keuken een aangename ruimte te maken.

Ambient Light

Met AmbientLight kan u de verlichting rondom uw Flat Design dampkap in 12 verschillende kleuren instellen. Met Home Connect wordt het nog gemakkelijker om de gewenste sfeer te creëren bij u thuis.

*Bij gemiddeld gebruik van de ventilator gedurende een uur per dag op stand 2 en inschakeling van de verlichting gedurende 2 uur per dag.

Steeds daar wanneer je hem nodig hebt.

Onze nieuwe Glass Draft module is niet alleen de ideale ventilatieoplossing voor brede kookplaten, maar ook de perfecte blikvanger voor een kookeiland - met een krachtige afzuiging - ongeacht de hoogte en de positie van de pot op de kookplaat. Gesterkt door een geluidsniveau van amper 62 dB, een vetafscheiding van 90 procent, een afvoervermogen van 775 m³/u op stand 3 en een laag energieverbruik – resulterend in energie-efficiëntieklasse A – , is de Glass Draft module niet alleen bijzonder krachtig, maar behaalt hij ook de beste waarden op het energielabel.



reddot winner 2020

Glass Draft module

**Guided Air**

Om de lucht boven elke kookzone van damp te kunnen zuiveren, wordt achter de glasplaat een soort luchtgordijn gecreëerd. Zo worden de dampen niet alleen stiller en beter aangezogen, maar bent u ook verzekerd van perfect schone lucht in de keuken.

Metalen vetfilter

De Glass Draft module heeft twee metalen vetfilters bestaande uit 14 lagen om vet en hardnekkige deeltjes uit de afgevoerde lucht te filteren. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen functioneren, dient u ze één keer per maand met de hand of in de vaatwasser te reinigen. Beide filters zijn in een filterpatroon verwerkt en kunnen met slechts een druk op de knop worden verwijderd. Elk patroon kan maar liefst 170 ml vloeistof opnemen. Zo vormen overkokende potten geen probleem meer.

	DDW88MM66 - Serie 8	NEW
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse** : A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik : 36.9 kW/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse : A¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse : - - Vetfilter-efficiëntieklasse : B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking : 62 dB	
Werking / Vermogen	- Tafeldampkap met uittrekbaar glaspaneel voor installatie in het werkblad - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Voor het functioneren in kringloopwerking moet de dampkap aangepast worden met een CleanAir starterset (toebereiden in optie) - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie - Extra accent line: - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 : - normale werking: 501 m³/u - intensiefstand: 775 m³/u	
Comfort / Zekerheid	- Home Connect: bediening op afstand - HoodControl: bedien de dampkap vanop de kookplaat (met bijpassende kookplaat) - Volautomatische dampkap - 3 vermogens + 2 intensief standen - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Automatische naventilatie (10 minuten) - PerfectAir sensor - Guided Air Technology: voor de beste afzuigprestaties - Elektronische bediening met TouchControl - Geluidsniveau bij normale werking 501 m³/u : 62 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - Metalen vetfilters, vaatwasbestendig met Easy Access - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilters - Ambient Light: randverlichting op glaspaneel	
Design:	- Helder glas - accent line Comfort-Design (voor een naadloze installatie in het werkblad en het creëren van een visueel geheel met de kookplaat.) - Voor een naadloze installatie is een toebehoren in optie nodig	
Afmetingen	- Toestelafmetingen (HxBxD) : 709 x 816 x 140 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD) : 703 x 781 x 123 mm - Extensie hoogte 250 mm - Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan	
Toebehoren in optie	- DSZ1WW1I6 : CleanAir Plus starterset - DSZ1WW1J1 : Regenerereerbare koolstoffilter starterset - DSZ1WW1B6 : CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging) - DSZ1WW1M1 : Montage set voor motor op afstand - DSZ8WW1Y2 : Naadloze combinatie kit	€ 299,99 € 899,99 € 119,99 € 249,99 € 159,99
Marktprijs/ Kleur	- Glas / zwart	€ 2399,99*



**Algemene
informatie**

**Werking /
Vermogen**

**Comfort /
Zekerheid**

Design:

Afmetingen

**Toebehoren
in optie**

**Marktprijs/
Kleur**

Plug&Play dampkap

CONNECTED BY
Home ConnectGreen
Technology
inside

105 x 60 cm

DRR 18BS25 - Serie 8



- Geschikt voor kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een CleanAir filter (toebereiden inbegrepen)
- CleanAir Plus koolstoffilter meegeleverd
- Afzuigcapaciteit in kringloopwerking:
normale werking: 411 m³/u
intensiefstand: 768 m³/u
- **EcoSilence Drive** - Efficiënte BLDC-technologie

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- **HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)**
- Volautomatische dampkap
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- **Extra accent line:**
PerfectAir sensor
- Infrarood afstandsbediening
- Elektronische bediening via LED-indicatie
- Geluidsniveau bij kringloopwerking:
Normale werking: 43 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modules van 3 W
- **Extra accent line:**
Kleurtemperatuur aanpasbaar (2700K - 5000K) via Home Connect
- Softlight - Dimmer
- Easy to clean binnenframe in inox

- **Extra accent line:**
Stijlvolle LED verlichting achter glas
- **Randafzuiging**
- **Witte glas filterafdekking**

- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD):
183 x 1050 x 600 mm

- Blz. 41

- Wit

€ 2499,99*

Plafonddampkap

CONNECTED BY
Home ConnectGreen
Technology
inside

90 x 50 cm

DRC99PS25 - Serie 8



- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 46.8 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: E¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een CleanAir-module (toebereiden in optie)
- **Extra accent line:**
Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 438 m³/u
intensiefstand: 933 m³/u
- **EcoSilence Drive** - Efficiënte BLDC-technologie

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- **HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)**
- Volautomatische dampkap
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Naventilatie (10 minuten)
- Dubbele luchtstroom
- **Extra accent line:**
PerfectAir sensor
- Infrarood afstandsbediening
- Elektronische bediening via LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 458 m³/u:
43 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 6 LED-modules van 3 W
- **Extra accent line:**
Kleurtemperatuur aanpasbaar (2700K - 5000K) via Home Connect
- Softlight - Dimfunctie
- Easy to clean binnenframe wit

- **Extra accent line:**
Stijlvolle LED verlichting achter glas
- **Randafzuiging**
- **Filterafdekking in glas**


- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: ø 150 mm
- Toestelafmetingen (BxD): 910 x 510 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 299 x 888 x 487 mm

- Blz. 41

- Wit

€ 1799,99*

Flat Design dampkap

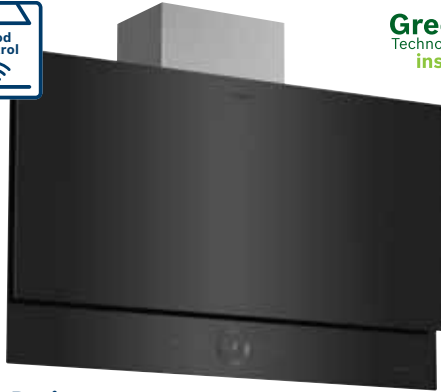CONNECTED BY
Home Connect

Flat Design

DWF 97RW61 - Serie 8



Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse*: B¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 40.7 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vefilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB¹⁾

Werking / Vermogen

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 394 m³/u intensiefstand: 717 m³/u
- **EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie**
- 2 luchtgingen: Voorzijde en onderzijde

Comfort / Zekerheid

- Home Connect: Start en controle op afstand
- **HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)**
- Volautomatische dampkap
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische naventilatie instelbaar: 1-99 min
- PowerBoost positie
- **PerfectAir sensor**
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 394m³/u: 44 dB(A) of 57 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzagingsaanduiding van metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- **Extra accent line:**
- **Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W**
- **Kleurtemperatuur aanpasbaar (2700K - 5000K) via Home Connect**
- Ambient Light - Softlight - Dimfunctie
- Easy-wandbevestiging systeem - Easy to clean Binnenframe

Design:

- **Randafzuiging**
- **Filterafdekking in glas**

Afmetingen

- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking: met schouw (HxBxD): 1079-1349 x 890 x 263 mm zonder schouw (HxBxD): 550 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module: met externe schouw (HxBxD): 1209 x 890 x 263 mm met telescopische schouw (HxBxD): 1279-1549 x 890 x 263 mm
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan

Toebehoren in optie

- Blz. 41

Marktprijs/ Kleur

- Zwart

€ 1899,99*

HeadFree dampkap



HeadFree Glass Design

DWK 98JQ69 - Serie 6



- Energie-efficiëntieklasse*: A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 31.6 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vefilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- **Extra accent line:**
- **Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:**
- **normale werking: 468 m³/u**
- **intensiefstand: 836 m³/u**
- **EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie**
- 2 luchtgingen: Voorzijde en onderzijde

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Dubbele luchtstroom
- PowerBoost positie
- **PerfectAir sensor**
- Elektronische bediening via TouchControl en lightline
- Geluidsniveau bij normale werking 468 m³/u: 43 dB(A) of 56 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzagingsaanduiding van metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K)
- Softlight - Dimfunctie
- Easy-wandbevestiging systeem
- Easy to clean Binnenframe

Design:

- **Randafzuiging**
- **Filterafdekking volledig in inox**

Afmetingen

- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking: met schouw (HxBxD): 988-1258 x 890 x 499 mm zonder schouw (HxBxD): 452 x 890 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module met externe schouw (HxBxD): 1118 x 890 x 499 mm met telescopische schouw (HxBxD): 1188-1458 x 890 x 499 mm

- Blz. 41

- Zwart

€ 1399,99*

Wanddampkap



Box-Design

DWB 97JQ55 - Serie 6



- Energie-efficiëntieklasse**: A¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 33.6 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB¹⁾

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 427 m³/u
intensiefstand: 702 m³/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- **Extra accent line:**
PerfectAir sensor
- Elektronische bediening via TouchControl en Lightline
- Geluidsniveau bij normale werking 427 m³/u: 42 dB(A)
of 55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilters
- Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500K)
- Softlight - Dimfunctie
- EasyFix: speciaal ophangstelsysteem voor een snelle en correcte montage
- easy to clean Binnenframe

- Design-filterafdekking in inox

- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD): 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 809-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische schouw

- Blz. 41

- Inox

€ 1199,99*

Telescopische dampkappen



	DFR 097T51 - Serie 6	NEW	DFR 067T51 - Serie 6	NEW
	  		   	
Algemene informatie	- Energie-efficiëntieklasse**; B¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 38.8 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vefilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB¹⁾		- Energie-efficiëntieklasse**; A¹⁾ - Gemiddeld energieverbruik: 37.9 kWu/jaar¹⁾ - Ventilator-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾ - Vefilter-efficiëntieklasse: B¹⁾ - Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB¹⁾	
Werking / Vermogen	- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60cm of 90cm - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 395 m³/u intensiefstand: 700 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie		- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 392 m³/u intensiefstand: 717 m³/u - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie	
Comfort / Zekerheid	- 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met aut - Elektronische bediening via druktoetsen en digitale indicatie - Extreem stille werking dankzij een speciale geluidsisolatie - Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch element of door de schakelaar - Geluidsniveau bij normale werking 395 m³/u: 53 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500 K) - Dimfunctie - Softlight - Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte - Telescopisch element zonder afwerkingslijst (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk)		- 3 vermogens + 2 intensiefstanden - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten - Naventilatie (1-9 minuten) - Elektronische bediening via druktoetsen en digitale indicatie - Extreem stille werking dankzij een speciale geluidsisolatie - Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch element of door de schakelaar - Geluidsniveau bij normale werking 392 m³/u: 53 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1,5 W (3500 K) - Dimfunctie - Softlight - Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte - Telescopisch element zonder afwerkingslijst (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk)	
Design:	- Design-filterafdekking in inox		- Design-filterafdekking in inox	
Afmetingen	- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm		- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd) - Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm - Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm	
Toebehoren in optie	- Blz. 41		- Blz. 41	
Marktprijs/ Kleur	- Inox	€ 929,99*	- Inox	€ 819,99*

Toebehoren voor plafondlampkappen

Referentie		Marktprijs*	DR39PS25	DR18BS25
DIZ1JC2C6	CleanAir Plus starterset voor decoratieve afvoergroep - Wit	€ 429,99	●	
DIZ1JC5C6	CleanAir Plus starterset voor decoratieve afvoergroep - Inox	€ 429,99	●	
DIZ0JC2D0	Regeneerbare CleanAir starterset voor decoratieve afvoergroep - Wit	€ 669,99	●	
DIZ0JC5D0	Regeneerbare CleanAir starterset voor decoratieve afvoergroep - Inox	€ 669,99	●	
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 74,99	●	
DZZ0XX0P0	Regeneerbare CleanAir koolstoffilter	€ 299,99	●	
DIZ0JX0P0	Regeneerbare CleanAir filter voor afvoergroep Plug & Play	€ 849,99		●
DIZ1JX1B6	CleanAir Plus filter voor afvoergroep Plug & Play (vervanging)	€ 89,99		●

Toebehoren voor Flat Design en HeadFree dampkappen

Referentie		Marktprijs*	DWF37RW61	DWK98-JQ69
DWZ0AK0U0	Standaard set voor kringloopwerking	€ 139,99		●
DWZ0AF0U0	Standaard set voor kringloopwerking	€ 139,99	●	
DWZ0AK0T0	Standaard set voor kringloopwerking (zonder schouw)	€ 139,99		●
DWZ0AF0T0	Standaard set voor kringloopwerking (zonder schouw)	€ 139,99	●	
DWZ0AK0A0	Actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 79,99		●
DWZ0AF0A0	Actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 79,99	●	
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 74,99	●	●
DWZ0AK0S0	Regeneerbare set voor kringloopwerking	€ 379,99		●
DWZ0AF0S0	Regeneerbare set voor kringloopwerking	€ 379,99	●	
DWZ0AK0R0	Regeneerbare set voor kringloopwerking (zonder schouw)	€ 379,99		●
DWZ0AF0R0	Regeneerbare set voor kringloopwerking (zonder schouw)	€ 379,99	●	
DZZ0XX0P0	Regeneerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 299,99	●	●
DWZ1AX5C6	CleanAir Plus starterset	€ 289,99	●	●
DWZ1AX6E1	Zwarte schouw voor FlatDesign en HeadFree dampkappen	€ 149,99	●	●

Toebehoren voor decoratieve wanddampkappen

Referentie		Marktprijs*	DWB37-JQ55
DWZ2CX5C6	CleanAir Plus starterset	€ 299,99	●
DWZ1CX1I6	Geïntegreerde CleanAir Plus set	€ 119,99	●
DWZ0XX0J5	Regeneerbare geïntegreerde CleanAir set	€ 399,99	●
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 74,99	●
DZZ0XX0P0	Regeneerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 299,99	●
DHZ5345	Standaard set voor kringloopwerking	€ 49,99	●
DHZ5346	Actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 29,99	●

Toebehoren voor telescopische dampkappen

Referentie		Marktprijs*	DFR037T51	DFR067T51
DWZ1IX1C6	CleanAir Plus starterset	€ 229,99	●	●
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 74,99	●	●
DWZ0IT0P0	Regeneerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 349,99	●	●
DSZ4565	Standaard set voor kringloopwerking	€ 49,99	●	●
DSZ4561	Actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 36,99	●	●
DSZ4920	Montageset voor dampkap 90cm	€ 56,99	●	
DSZ4961	Neerlaatkader voor dampkap 90 cm	€ 179,99	●	
DSZ4660	Neerlaatkader voor dampkap 60 cm	€ 149,99		●
DSZ4985	Afwerkingslijst 90 cm - inox	€ 51,99	●	
DSZ4982	Afwerkingslijst 90 cm - wit	€ 99,99	●	
DSZ4986	Afwerkingslijst 90 cm - zwart	€ 99,99	●	
DSZ4685	Afwerkingslijst 60 cm - inox	€ 46,99		●
DSZ4682	Afwerkingslijst 60 cm - wit	€ 79,99		●
DSZ4686	Afwerkingslijst 60 cm - zwart	€ 79,99		●



accent|line

Koelkasten



VitaFresh Plus

Met het vershoudsysteem VitaFresh Plus blijven uw verse groenten en fruit 2x langer vers dan in een normale groentelade. Dankzij de gebruiksvriendelijke schuifregelaar kan u eenvoudig aangeven of u een grote hoeveelheid fruit of een combinatie van groente en fruit op wilt slaan. De luchtvochtigheid pas zich dan automatisch aan.



LowFrost

Bij LowFrost-toestellen werd het koelsysteem aan de buitenkant geplaatst waardoor de binnenruimte glad is. Hierdoor ontstaat er minder ijs- en rijmvorming en hoeft u bijgevolg uw vriesvak minder vaak te ontdooien. Het ontdooien zelf gaat ook sneller, dankzij de gladde binnenwanden.

LED-licht - voor de hele levensduur van uw toestel

Het ledlampje in het plafond of de zijwanden van het toestel zijn een lichtend voorbeeld van een geslaagde koppeling tussen design en energie-efficiëntie. Dankzij de optimale plaatsing ervan wordt de binnenruimte perfect verlicht.

EasyAccess Shelf: alles meteen binnen handbereik

Voor meer comfort bij het in- en uitladen van voedingsmiddelen kunnen de robuuste glazen leggers d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken – lichtlopend en stabiel, zelfs volledig beladen. Zo bewaart u steeds een perfect overzicht.

VarioShelf - flexibel instelbaar voor elk gebruik

De VarioShelf bestaat uit twee afzonderlijke 14 cm diepe legplateaus, die variabel aan uw specifieke bewaringsbehoeften aan te passen zijn. Naast elkaar geplaatst vormen beide delen samen één groot legplateau. Wanneer de voorste glazen plaat onder de achterste wordt geschoven, ontstaat er vooraan meer plaats voor bijzonder hoge koelwaren.



SoftClose

De deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20 graden of minder.

Integreerbare Bottom-Freezer en integreerbare koelkasten



	KIS 86SDE0 - Serie 6	KIL 82SDE0 - Serie 6
Algemene informatie	- SmartCool - Integreerbare Bottom-Freezer met vlakscharniertechniek, SoftClose Door - Energie-efficiëntieklasse A++: 218 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 265 l - Netto-inhoud koelgedeelte: 191 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 74 l	- SmartCool - Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek, SoftClose Door - Energie-efficiëntieklasse A++: 209 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 286 l - Netto-inhoud koelgedeelte: 252 l - Netto-inhoud vriesgedeelte : 34 l
Uitrusting	- TouchControl electronica - digitaal tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Vakantie-mode - Alarmtoon bij open deur - Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename met memory-functie - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - SoftClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting	- TouchControl electronica - digitaal tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - SoftClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
Koelgedeelte	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, EasyAccess shelf - 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk. - 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - Extra accent line: - Speciale flessenhouder, verchroomd LED-verlichting met SoftStart - Carbon Black afwerking	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, EasyAccess shelf - 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk. - 1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit. - 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - Extra accent line: - LED-verlichting met SoftStart - Carbon Black afwerking
Vriesgedeelte	- LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien - Invriesvermogen: 7 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 32 u - Super-vriezen met automatische uitschakeling - VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte! - 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox - Diepvrieskalender	- Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur - Bewaartijd bij stroomonderbreking: 22 u - 1 vriesvak met klapdeur - Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen - Toebehoren: ijsblokjesbakje, eierhouder
Klimaatklasse	- SN-ST	- SN-ST
Marktprijs	€ 1299,99*	€ 1349,99*



KIR 81SDE0 - Serie 6	KIR 41SDF0 - Serie 6	KIR 31SDF0 - Serie 6
- SmartCool - Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek, SoftClose Door - Energie-efficiëntieklasse A++: 116 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 319 l	- SmartCool - Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek, SoftClose Door - Energie-efficiëntieklasse A++: 105 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 211 l	- SmartCool - Integreerbare koelkast met vlakscharniertechniek, SoftClose Door - Energie-efficiëntieklasse A++: 100 kWu/jaar - Totale netto-inhoud: 172 l
- TouchControl electronica - digitaal tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Powerventilation met AirFreshfilter - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Alarmtoon bij open deur - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - SoftClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting	- TouchControl electronica - digitaal tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW - Alarmtoon bij open deur - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - SoftClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting	- TouchControl electronica - digitaal tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie - Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW - Alarmtoon bij open deur - Draairichting deur rechts, verwisselbaar - SoftClose Door - deursluitingshulp met demping en zachte sluiting - dimLight: LED lampen met progressieve lichtsterkte
- Automatische ontdooiing - Powerventilation met AirFreshfilter - Super-koelen met automatische uitschakeling - 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf en 2 EasyAccess shelves - 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk. - 1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit. - 6 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - Extra accent line: - Speciale flessenhouder, verchroomd LED-verlichting met SoftStart - Carbon Black afwerking - Toebehoren: eierhouder	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - 6 legplateaus uit veiligheidsglas (5 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, EasyAccess shelf - 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk. - 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - Extra accent line: - Speciale flessenhouder, verchroomd LED-verlichting met SoftStart - Carbon Black afwerking - Toebehoren: 2 x eiervak - Flessenkam	- Automatische ontdooiing - Super-koelen met automatische uitschakeling - 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, EasyAccess shelf - 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk. - 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas - Extra accent line: - Speciale flessenhouder, verchroomd LED-verlichting met SoftStart - Carbon Black afwerking - Toebehoren: eierhouder - Flessenkam
- SN-T	- SN-T	- SN-T
€ 1239,99*	€ 1049,99*	€ 999,99*



accent|line

Vaatwassers

Perfect Dry

A+++: optimale droogresultaten en glansprestaties bij het laagste energieverbruik.

Dankzij de meermaals bekroonde Zeolith®-technologie verbruikt het droogproces zeer weinig energie waardoor het stroomverbruik aanzienlijk wordt verlaagd: het laagste energieverbruik in de beste energie-efficiëntieklasse A+++.

Het geheim achter deze energiebesparing is het gebruik van het natuurlijke mineraal zeoliet. Na het spoelen verwijdt het mineraal de vochtigheid uit de lucht en wordt energie in warmte omgezet om het vaatwerk te drogen. Zeolith® wordt na elke wascyclus geregenereerd, gaat de volledige levenscyclus van de vaatwasser mee en hoeft dus nooit vervangen te worden.

Veel vaatwassers kunnen plastic wassen.

Deze vaatwasser krijgt plastic vaatwerk zelfs droog.

Plastic vaatwerk is gewoonlijk een praktische keuze in het dagelijkse leven. Tot het aankomt op het wassen. Plastic vaatwerk komt vaak nat uit de vaatwasser en moet nog met de hand gedroogd worden.

Onze PerfectDry vaatwassers met zeolith-technologie doen nu het werk voor u: perfecte droogresultaten dankzij een warme, gelijkmatige krachtige, maar toch ook zachte 3D-luchtstroom. Zo is nu ook plastic niet enkel proper maar ook volledig droog. De Zeolith®-droogtechnologie bespaart u tijd en ook veel energie.

Glasbeschermingsysteem: extra behoedzame behandeling van uw delicate glazen.

Omdat zacht water tot glascorrosie leidt, zorgen Bosch-vaatwassers voor de regeling van de waterhardheid. Hierdoor worden delicaat glaswerk en porselein altijd gereinigd en gespoeld met behulp van water met de juiste hardheid, zodat ze steeds weer even schoon schitteren.

**WORLD'S
BRAND No.1***

* Bosch is het nummer 1 merk voor vaatwassers wereldwijd. Bron: Euromonitor, Afzet, 2019



TimeLight

Dankzij TimeLight ziet u niet alleen dat uw vaatwasser nog werkt, maar ook hoeveel tijd er nog resteert en in welk stadium het programma zich bevindt.



VarioSpeedPlus

Met deze speciale functie kan u de afwasduur ook bij volle belading tot 66 % verkorten. En dat met de gewone optimale reiniging en droging. Wanneer het echt snel moet gaan, wanneer bijv. op een feestje de glazen bijna op zijn.



Geluidsniveau van **slechts 40 dB (Silence Program)**. Maximale isolatie voor een uiterst stille werking.



HygiënePlus

Regelmatig spoelen bij een hogere gemiddelde temperatuur van 70 °C gedurende ongeveer 10 minuten verzekert dat bacteriën effectief geëlimineerd worden. HygienePlus is daardoor ideaal voor de hoogst mogelijke hygiëne-eisen, bijv. voor huishoudens met kleine kinderen of personen die aan een allergie lijden.

Extra droog

Het gebruik van hogere temperaturen in de afwascyclus activeert een langer droogproces. Hierdoor wordt een beter droogresultaat gerealiseerd, wat vooral bij groter kunststof vaatwerk zichtbaar wordt.



VarioFlexPro-korfsysteem

Het innoverende VarioFlexPro-korfsysteem biedt u een waaier van aanpassingsmogelijkheden en maximale flexibiliteit. Dankzij de rode aanraakpunten en Rackmatic-hendels weet u onmiddellijk waar en hoe u de korven flexibel aan het in te laden vaatwerk kan aanpassen. Zo wordt er nog meer vaatwerk schitterend schoon.



VarioFlex-korfsysteem

Het VarioFlex-korfsysteem staat garant voor hoge flexibiliteit in de zilverkleurige vaatwerkkorven. De bovenkorf beschikt over vier bewegende elementen (twee omklapbare steunen en twee niveaus) en biedt daardoor plaats voor glazen, schoteltjes, kopjes en bestek, maar ook voor langstelige wijnglazen en kookpotten. In de onderkorf is dankzij vier omklapbare steunen ook ruimte voor grotere potten en vaatwerk van groot formaat.



Vario-besteklade in optie

Met de uittrekbare Vario-besteklade, het derde laadniveau, worden de ActiveWater-vaatwassers nu nog comfortabeler, de ideale plaats voor bestek en kleiner keukengerei, zoals eiwitkloppers of pollepels. Zo heeft u flexibele mogelijkheden voor het laden van uw vaatwasser en bovendien meer plaats binnenin.

Volledig integreerbare vaatwassers



SBA46PX01E - Serie 4		SBA46JX00E - Serie 4		
Energy A+++ 42 dB 140 dB Silence Program Water 9,5L		Energy A++ 44 dB 141 dB Silence Program Water 9,5L		
Algemene info	- PerfectDry vaatwasser - 60 cm - Energieklasse**: A+++ A		- SuperSilence vaatwasser - 60 cm - Energieklasse**: A++ A	
Programma's en verbruik	- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65°C - 3 speciale functies : VarioSpeedPlus, Extradroog, HygienePlus - MachineCare programma - Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.82 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l		- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50°C, Glas 40 °C, 1u 65 °C - 3 speciale functies: VarioSpeedPlus, Extradroog, HygienePlus - MachineCare programma - Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.92 kWu - Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l	
Uitrusting/ Comfort	- Extra accent line: - Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau (extra stil programma) 40 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 13 bestekken - Elektronisch regeneraersysteem - Doorstroomverwarmer - Zeolith droogtechnologie - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - Wisselspoeltechniek - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Bediening bovenaan - Resttijdaanduiding in minuten - Akoestisch signaal bij programma-einde - Extra accent line: - TimeLight - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Extra accent line: - Besteklade beschikbaar in optie (SMZ2060: 74,99€) - VarioFlexPro-korven met rode TouchPoints - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x) en onderste korf (8x) - Bestekrek in de bovenste korf - Vario bestekkorf in de onderste korf - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) en onderste korf (2x) - Binnenafwerking: Inox - AquaStop met garantie - EasyLock - Glass protection technology		- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW - Geluidsniveau (extra stil programma) 41 dB(A) re 1 pW - Inhoud: 13 bestekken - Elektronisch regeneraersysteem - Doorstroomverwarmer - Doseerassistent - AquaSensor, Beladingssensor - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - Warmtewisselaar - EcoSilence Drive - Wisselspoeltechniek - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem - Bediening bovenaan - Resttijdaanduiding in minuten - Akoestisch signaal bij programma-einde - Extra accent line: - TimeLight - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur - Extra accent line: - Besteklade beschikbaar in optie (SMZ1014: 74,99€) - VarioFlex-korven met rode TouchPoints - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes) - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x) en onderste korf (4x) - Bestekrek in de bovenste korf - Vario bestekkorf in de onderste korf - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) - Binnenafwerking: Inox - AquaStop met garantie - EasyLock - Glass protection technology	
Afmetingen (HxBxD)	- SBA46PX01E - SMA46PX01E	86.5 x 59.8 x 55 cm 81.5 x 59.8 x 55 cm	- SBA46JX00E - SMA46JX00E	86.5 x 59.8 x 55 cm 81.5 x 59.8 x 55 cm
Marktprijs/ Kleur	- SBA46PX01E - Inox - SMA46PX01E - Inox	€ 1149,99* € 1099,99*	- SBA46JX00E - Inox - SMA46JX00E - Inox	€ 999,99* € 949,99*

Technische productinformatie van de ovens Serie 8


Kolomovens 60 cm						
Type toestel	Combi-microgolfoven	Combi-microgolfoven	Combi-stoomoven	Multifunctionele oven	Multifunctionele oven	Multifunctionele oven
Referentie						
Carbon Black	HMG876C7	HMG836NC6	HSG836NC1	HBG8769C7	HBG8755C0	HBG855TC0
Afmetingen						
Toestel (HxBxD) (mm)	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Inbouwafmetingen (HxBxD) (mm)	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550
Diepte met open deur (mm)	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Binnenafmetingen (HxBxD) (mm)	357 x 480 x 392	357 x 480 x 392	335 x 480 x 415	335 x 480 x 415	335 x 480 x 415	335 x 480 x 415
Volume binnenruimte (liter)	67	67	71	71	71	71
Nettogewicht (kg)	44	44	47	47	38	36
Kenmerken - Uitrusting						
Energieklasse (EN 60350-1)*	-	-	A+	A	A	A
Grill	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd
Vermogen Grill (W)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Vermogen warme lucht (W)	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Vermogen microgolf (W)	800	800	-	-	-	-
Oppervlakte van de grill (cm2)	1070	1070	1330	1330	1330	1330
3D warme lucht Plus / 4D warme lucht	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Maximale temperatuur bij Boven-/onderverwarmte (°C)	300	300	250	300	300	300
Maximale temperatuur bij warme lucht (°C)	275	275	250	275	275	275
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte (min)	6,5	6,5	7	7,5	7,5	7,5
Opwarmtijd bij warme lucht (min)	4	4	4	5	5	5
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte (kWu)	NG	NG	0,82	0,9	0,9	0,9
Energieverbruik bij warme lucht (kWu)	NG	NG	0,69	0,74	0,74	0,74
Soort bedieningspaneel	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT TouchControl	TFT TouchControl
Reiniging	Pyrolyse	EcoClean: achterwand	EcoClean: achterwand	Pyrolyse	Pyrolyse	EcoClean Direct: achterwand, zijwanden, plafond
Home Connect	●	●	-	●	-	-
Energieverbruik bij pyrolyse - min. (kWu)	3,3	-	-	3,3	3,3	-
Energieverbruik bij pyrolyse - max. (kWu)	4,8	-	-	4,8	4,8	-
Telescooprails	Telescopische rail op 1 niveau, pyrolysebestendig	Telescopische rail op 1 niveau	Telescopische rail op 1 niveau	rail télescopique sur 3 niveaux, pyrolytique	rail télescopique sur 3 niveaux, pyrolytique	Telescopische rail op 3 niveaus
Braadthermometer	●	-	-	-	-	-
Soort verlichting	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	halogeenlamp, uitschakelbaar	halogeenlamp, uitschakelbaar	lampe halogène, déconnectable
Technische gegevens						
Aansluitwaarde (W)	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Beveiliging via zekering (A)	16	16	16	16	16	16
Spanning (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	60 ; 50	60 ; 50	60 ; 50	60 ; 50	60 ; 50	60 ; 50
Lengte van de aansluitkabel (cm)	120	120	120	120	120	120
Type stekker - Stekker met aarding	●	●	●	●	●	●
Veiligheidscertificaten	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Toebehoren						
Meegeleverde toebehoren	1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede	1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede	1 x Rooster, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede	1 x rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede	1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede	1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Compacte ovens 45 cm				Compacte oven 38 cm	Warmhoudlade	Espresso 45 cm
Type toestel	Combi-microgolfoven	Combi-stoomoven	Stoomoven	Combi-microgolfoven	Warmhoudlade	Espresso
Referentie						
Carbon Black	CMG836NC1	CSGG856RC7	CDG834AC0	BFL834C1	BIC830NC0	CTL836EC6
Afmetingen						
Toestel (HxBxD) (mm)	455 x 594 x 548	455 x 594 x 548	455 x 594 x 548	382 x 594 x 318	140 x 594 x 500	455 x 594 x 375
Inbouwafmetingen (HxBxD) (mm)	450-455 x 560-568 x 550	450-455 x 560-568 x 551	450-455 x 560-568 x 551	362 x 560 x 300	140 x 560 x 550	449 x 558 x 354
Diepte met open deur (mm)	920	920	920	895	-	
Binnenafmetingen (HxBxD) (mm)	237 x 480 x 392	235 x 480 x 415	265 x 325 x 439	220 x 350 x 270	-	
Volume binnenruimte (liter)	45	47	38	21	20	
Nettogewicht (kg)	36	33	23	19	16	26,66
Kenmerken - Uitrusting						
Energieklasse (EN 60350-1)*	-	A+	-	-	-	
Grill	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	-	-	-	
Vermogen Grill (W)	2800	2800	-	-	-	
Vermogen warme lucht (W)	1600	1600	-	-	-	
Vermogen microgolf (W)	900	-	-	900	-	
Oppervlakte van de grill (cm ²)	1070	1330	-	-	-	
3D warme lucht Plus / 4D warme lucht	-/●	-/●	-	-	-	
Maximale temperatuur bij Boven-/onderverwarming (°C)	300	250	-	-	-	
Maximale temperatuur bij warme lucht (°C)	275	250	-	-	-	
Opwarmtijd bij Boven-/onderverwarming (min)	6,5	7,5	-	-	-	
Opwarmtijd bij warme lucht (min)	3,5	4,5	-	-	-	
Energieverbruik bij Boven-/onderverwarming (kWu)	-	0,73	-	-	-	
Energieverbruik bij warme lucht (kWu)	-	0,61	-	-	-	
Soort bedieningspaneel	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT TouchControl	TFT TouchControl	-	
Reiniging	EcoClean: achterwand	EcoClean Direct: achterwand, zijwanden, plafond	-	-	-	
Home Connect	-	●	-	-	-	●
Energieverbruik bij pyrolyse - min. (kWu)	-	-	-	-	-	
Energieverbruik bij pyrolyse - max. (kWu)	-	-	-	-	-	
Telescooprails	Telescopische rail op 1 niveau	Telescopische rail op 1 niveau	-	-	-	
Braadthermometer	-	●	-	-	-	
Soort verlichting	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	-	LED	-	
Technische gegevens						
Aansluitwaarde (W)	3600	3300	1900	1220	810	1600
Beveiliging via zekering (A)	16	16	16	10	10	10
Spanning (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240
Frequentie (Hz)	60 ; 50	60 ; 50	60 ; 50	60 ; 50	60 ; 50	50/60
Lengte van de aansluitkabel (cm)	120	120	120	150	150	170
Type stekker - Stekker met aarding	●	●	●	●	●	●
Veiligheidscertificaten	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Toebehoren						
Meegeliverde toebehoren	1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede	1 x Rooster, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Universele braadslede	1 x Rooster, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat L, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat L, 1 x spons	-	-	1 x maatlepel, 1 x waterfilter-patroon, 1 x Testband, 1 x melkreservoir, 9 x ontgateschroeven

Technische productinformatie van de ovens Serie 6 - 4

Kolomovens 60 cm					Compacte ovens 45 cm	Warmhoudlade
Type toestel	Multifunctie oven met Added Steam	Multifunctionele oven	Multifunctionele oven	Multifunctionele oven	Stoomoven	Warmhoudlade
Referentie						
Carbon Black	HRG4785B6	HBG4785B6	HBG4575B0	HBA4330B0	CMA485GB0	BIC510NB0
Afmetingen						
Toestel (HxBxD) (mm)	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	454 x 594 x 570	140 x 594 x 548
Inbouwafmetingen (HxBxD) (mm)	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	585-595 x 560-568 x 550	450-458 x 560-568 x 550	140 x 560 x 550
Diepte met open deur (mm)	1040	1040	1040	1040	825	-
Binnenafmetingen (HxBxD) (mm)	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	220 x 420 x 420	-
Volume binnenruimte (liter)	71	71	71	71	44	23
Nettogewicht (kg)		40	36	36	41	15
Kenmerken - Uitrusting						
Energieklasse (EN 60350-1)*	A	A	A	A	-	-
Grill	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	-
Vermogen Grill (W)	2800	2800	2700	2800		-
Vermogen warme lucht (W)	2200	2200	2200	2200		-
Vermogen microgolf (W)	-	-	-	-	900	-
Oppervlakte van de grill (cm ²)	1330	1330	1330	1330		-
3D warme lucht Plus / 4D warme lucht	●/-	●/-	●/-	●/-		-
Maximale temperatuur bij Boven-/ onderverwarmte (°C)	275	275	275	275		-
Maximale temperatuur bij warme lucht (°C)	275	275	275	275		-
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte (min)	6,5	6,5	6,5	6,5		-
Opwarmtijd bij warme lucht (min)	5,5	5,5	5,5	5,5	230	-
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte (kWu)	0,99	0,99	0,97	0,97		-
Energieverbruik bij warme lucht (kWu)	0,81	0,81	0,81	0,81		-
Soort bedieningspaneel	LCD-display	LCD-display	LCD-display	LED-display	LCD-display	-
Reiniging	Pyrolyse	Pyrolyse	EcoClean Direct	EcoClean		-
Home Connect	●	●	-	-		
Energieverbruik bij pyrolyse - min. (kWu)	3,3	3,3	-	-		-
Energieverbruik bij pyrolyse - max. (kWu)	4,8	4,8	-	-		-
Telescooprails	VarioClip rail, met stopfunctie	VarioClip rail, met stopfunctie	VarioClip rail	-		-
Braadthermometer	●	●	-	-		-
Soort verlichting	halogeenlamp	halogeenlamp	halogeenlamp	halogeenlamp	LED	-
Technische gegevens						
Aansluitwaarde (W)	3600	3600	3600	3400	3350	400
Beveiliging via zekering (A)	16	16	16	16	16	6
Spanning (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-230	220-240
Frequentie (Hz)	60 ; 50	60 ; 50	60 ; 50	60 ; 50	60 ; 50	60; 50
Lengte van de aansluitkabel (cm)	120	120	120	120	180	150
Type stekker - Stekker met aarding	●	●	●	●	●	●
Veiligheidscertificaten	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Toebehoren						
Meegeleverde toebehoren	1 x rooster, 1 x Universele braadslede	1 x rooster, 1 x Universele braadslede	1 x rooster, 1 x Universele braadslede	1 x rooster, 1 x Universele braadslede	-	-


Technische schema's ovens 60 cm

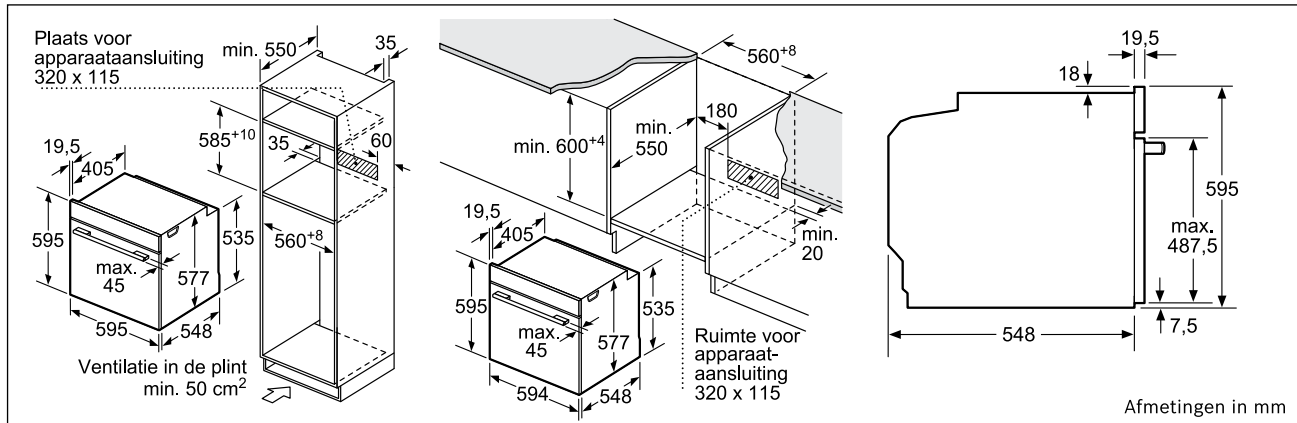


Serie 8: HMG8764C7 - HMG836NC6 - HSG836NC1 - HBG8769C7 - HBG8755C0 - HBG855TC0

Serie 6 - 4: HRG4785B6 - HBG4785B6 - HBG4575B0 - HBA4330B0


Compacte ovens - Warmhoudlade - Espressomachine

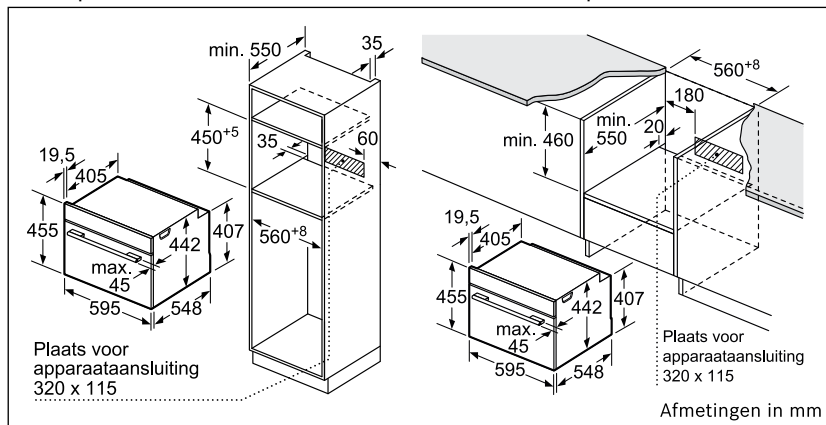


Serie 8: CMG836NC1 - CSG856RC7 - CDG834AC0

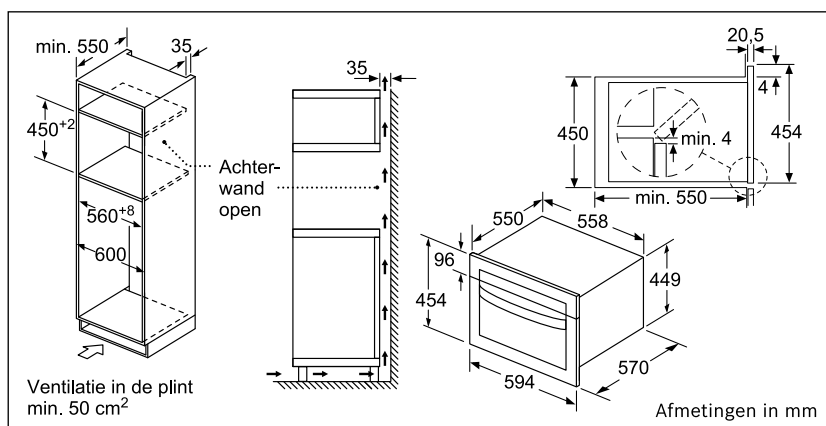


Serie 6: CMA485GB0

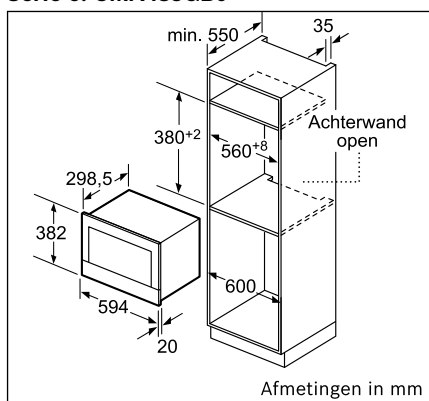


Serie 8: BFL834GC1

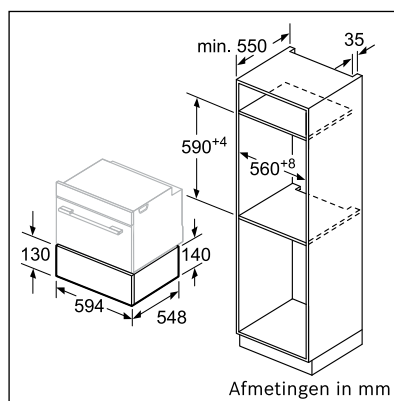


Serie 8: BIC830NC0

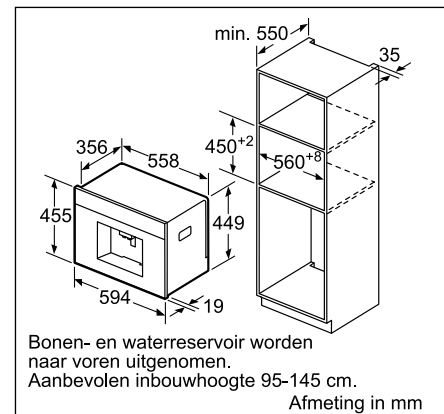

Hoekinbouw links

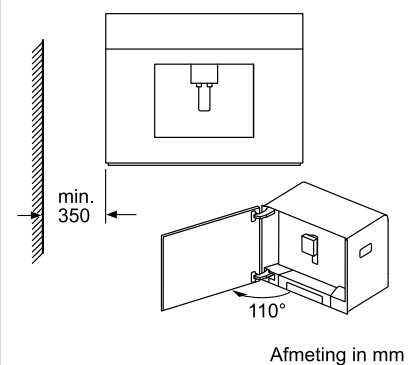

Serie 8: CTL836EC6

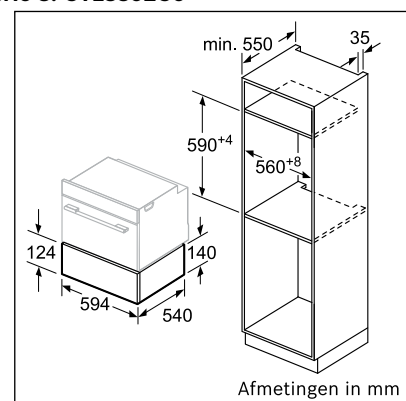







Serie 8: BIC510NB0

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap


Confort	
Comfort-Design	PVQ795F25E
Kader rondom	accent line Comfort design
Breedte (mm)	710
Afmetingen toestel (mm)	223 x 710 x 522
Inbouwafmetingen (mm)	223 x 560 x 490
Gewicht (netto)	15
Kookzones	
Aantal kookzones	4
Kookzone links vooraan	2 combizones
- Afmeting (mm)	119
- Vermogen (Boost) (kW)	2,2 (3,7)
Kookzone links achteraan	-
- Afmeting (mm)	119
- Vermogen (Boost) (kW)	2,2 (3,7)
Kookzone rechts achteraan	-
- Afmeting (mm)	119
- Vermogen (Boost) (kW)	2,2 (3,7)
Kookzone rechts vooraan	-
- Afmeting (mm)	119
- Vermogen (Boost) (kW)	2,2 (3,7)
Technische informatie	
Elektrische aansluitwaarde (W)	7400
Spanning (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50-60
Conform veiligheidsbepalingen	CE, VDE
Lengte van de aansluitkabel (cm)	110
Type stekker	Zonder stekker

Dampkap	
Installatie	Extracteur
Kleur	Inox
Luchtafvoer	●
Standaard kringloopwerking	-
Kringloopwerking CleanAir	●
Classes d'efficacité	
Energie-efficiëntieklasse*	B
Gemiddeld energieverbruik* (kWh/jaar)	57
Ventilator-efficiëntieklasse*	A
Vetfilter-efficiëntieklasse*	B
Geluidsniveau bij normale werking* (dB)	42/69dB
Kenmerken	
Aantal motoren	1
Filtersysteem	Clean Air
Aantal vetfilters	2
Luchtkwaliteitssensor	●
Aantal vermogens	9+2
Intensiefstand met automatische terugschakeling	●
Naventilatie (min)	30 min.
Intervalventilatie	●
Anti-terugslagklep	non
Afvoervermogen	
Maximale afzuigcapaciteit (m3/u)	500
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m3/u)	634
Maximale luchtcirculatie (m3/u)	500
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m3/u)	611

Inbouwschema PVQ795F25E

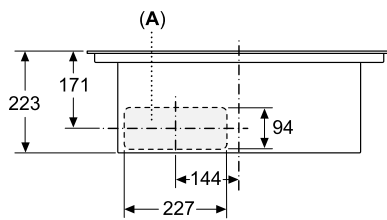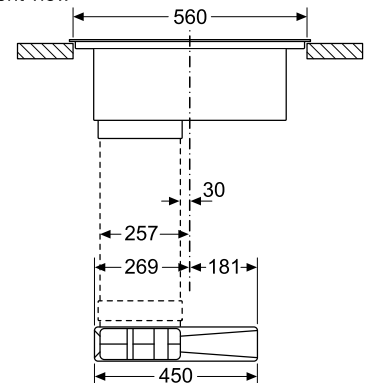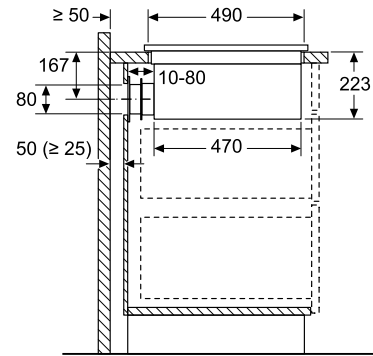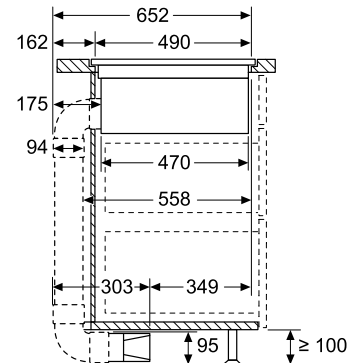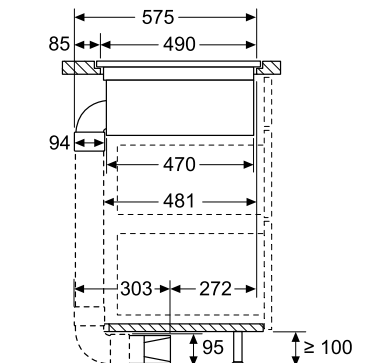
measurements in mm
Front view**A:** Connected directly at the rearmeasurements in mm
Front view - furniture cut-out for
unducted recirculationmeasurements in mm
Front viewmeasurements in mm
Side viewmeasurements in mm
Side viewmeasurements in mm
Side view

measurements in mm

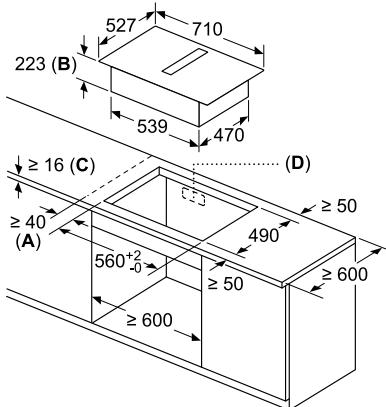


- A:** Minimum distance from the hob cut-out to the wall
B: Immersion depth
C: The worktop into which the hob is installed should withstand loads of approx. 60kg if necessary using suitable substructures.
D: Cut-out in backpanel necessary for ductings. Exact size and position can be taken from specific drawing.


Technische schema's van de vitrokeramische inductiekookplaten

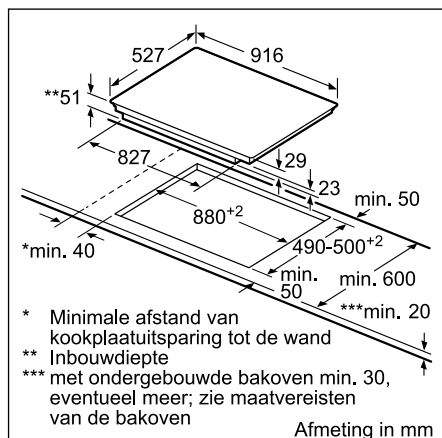


PXX995DX6E

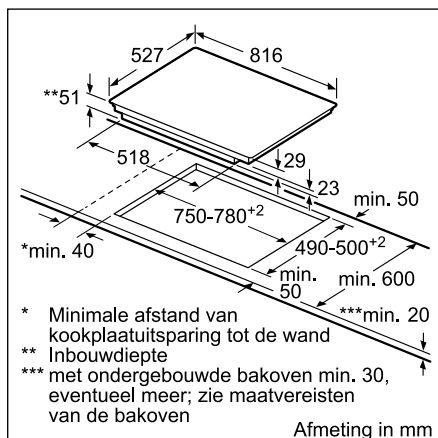

PXV895DV5E - PIV895FC5E

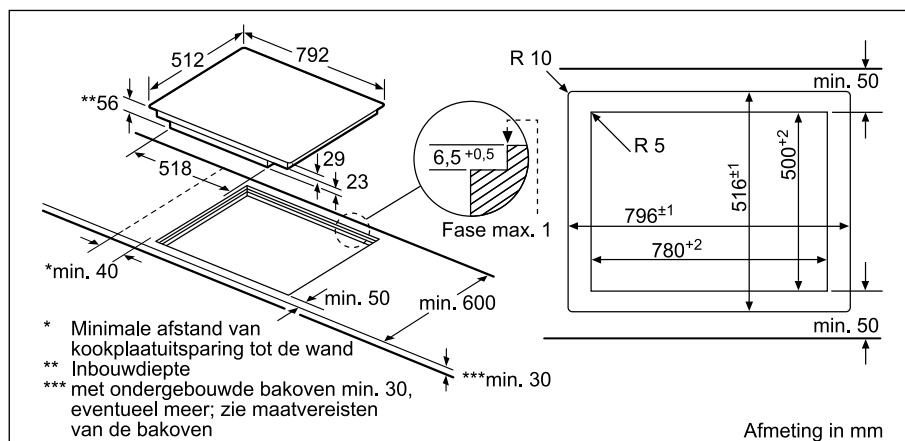

PXV821DV5E

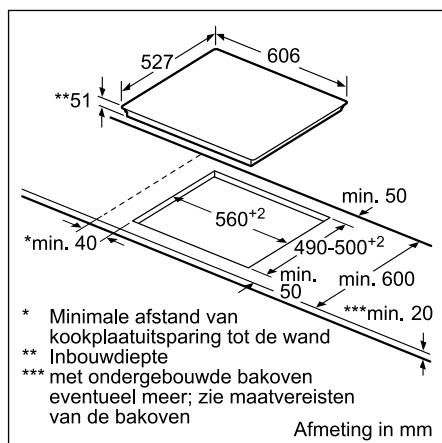


PXE695DV5E - PIE695FC5E

Technische productinformatie van de dampkappen


	Tafeldampkap	Plug & Play	Decoratieve afvoergroep	Design dampkappen			Telescopische dampkappen	
	DDW88MM66	DDR18BS25	DRC99PS25	DWF97RW61	DWK98JQ69	DWB97JQ55	DFR097T51	DFR067T51
Uitvoering	Traditioneel	Traditioneel	Traditioneel	Schouw	Schouw	Schouw	Uittrekbaar	Uittrekbaar
Installatie	Afvoergroep	Afvoergroep	Afvoergroep	Muraal	Muraal	Muraal	afvoergroep	afvoergroep
Kleur	Zwart/Glas	Wit	Wit	Zwart	Zwart	Inox	inox	inox
Luchtafvoer	●	●	●	●	●	●	●	●
Standaard kringloopwerking				●	●	●	●	●
Kringloopwerking CleanAir	●	●	●	●	●	●	●	●
Energie-efficiëntie								
Energie-efficiëntieklasse*	A		A	B	A+	A	B	A
Gemiddeld energieverbruik* (kWu/jaar)	36,9		46,8	40,7	31,6	29,4	38,8	37,9
Ventilator-efficiëntieklasse*	A		A	B	A	A	B	B
Verlichting-efficiëntieklasse*			A	A	A	A	A	A
Vetfilter-efficiëntieklasse*	B		E	B	B	B	B	B
Geluidsniveau bij normale werking* (dB)	62		56	57	56	55	53	53
Toestelafmetingen								
Breedte apparaat (mm)	816	1050	910	890	890	898	898	598
Diepte apparaat (mm)	140	600	510	263	499	500	290	290
Hoogte van de schouw								
- Luchtafvoer (mm)				NG	NG	582-908		
- Kringloopwerking (mm)				NG	NG	582-1018		
Hoogte van het toestel								
- Luchtafvoer (mm)	709		299	1019-1289	928-1198	628-954		
- Kringloopwerking (mm)	709			109-1349	988-1258	628-1064		
- CleanAir - Installatie met buitenste schouwgedeelte				1209	1118	689		
- CleanAir - Installatie met telescopische schouwgedeelte				1279-1549	1188-1458	809-1139		
Nettogewicht (kg)	48	36	23	23,6	21,7	21,2	13	11
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm)	150	150	150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Kenmerken								
Soort besturing	Electronisch	Electronisch	Electronisch	Electronisch	Electronisch	Electronisch	Electronisch	Electronisch
Aantal motoren	1	2	1	2	1	1	2	2
Kleur display	Rood	Wit	Wit	Rood	Rood	Rood	rood	rood
Filtersysteem	-	Randafzuiging	Randafzuiging	Randafzuiging	Randafzuiging		-	-
Softlight	-	●	●	●	●	●	●	●
Aantal vetfilters	2	3	2	2	2	3	3	2
Aantal vermogens	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief
Intensiefstand met automatische terugschakeling	●	●	●	●	●	●	●	●
Naventilatie (min)	10	10	10	99	10	10	1 - 9	1 - 9
Intervalventilatie	●	●	●	-	-	-	-	-
Anti-terugslagklep	-	-	-	●	-	●	-	-
Kenmerken verlichting								
Soort lamp	-	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Aantal lampen	-	4	6	2	2	3	3	2
Type bediening verlichting	-	Traploos	Traploos	Traploos	Traploos	Traploos	Traploos	Traploos
Totaal vermogen verlichting (W)	-	12	18	6	6	4,5	6	3
Totale verlichtingssterkte (lux)	-	739	1128	360	519	373	355	294
Afvoervermogen								
Maximale afzuigcapaciteit (m³/u)	501		458	394	468	427	395	392
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/u)	775		933	717	836	702	700	717
Maximale luchtcirculatie (m³/u)	464	411	419	294	435	324		
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/u)	592	768	637	527	587	378		
Technische gegevens								
Aansluitwaarde (W)	300	152	268	150	166	145	146	144
Spanning min-max (V)	220-240	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-240	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50,60	50-60	50-60
Keurmerken	CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Lengte aansluitkabel (cm)	130	130	130	130	130	130	175	175
Stekker met aarding	●	●	●	●	●	●	●	●

*In overeenstemming met EU-regulering N° 65/2014


Technische schema's van de dampkappen

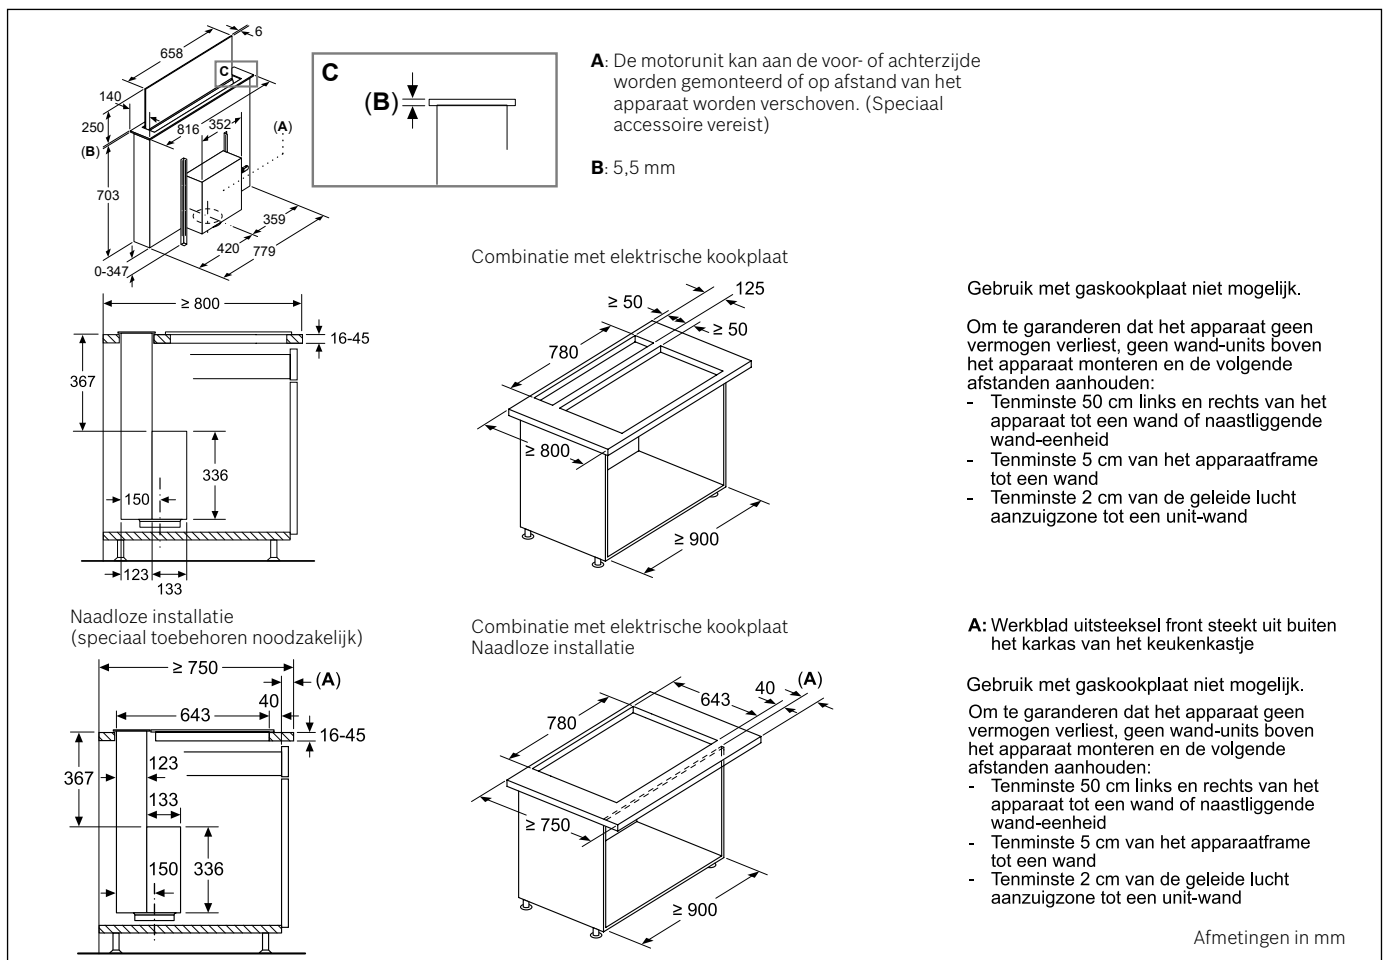


DDW88MM66

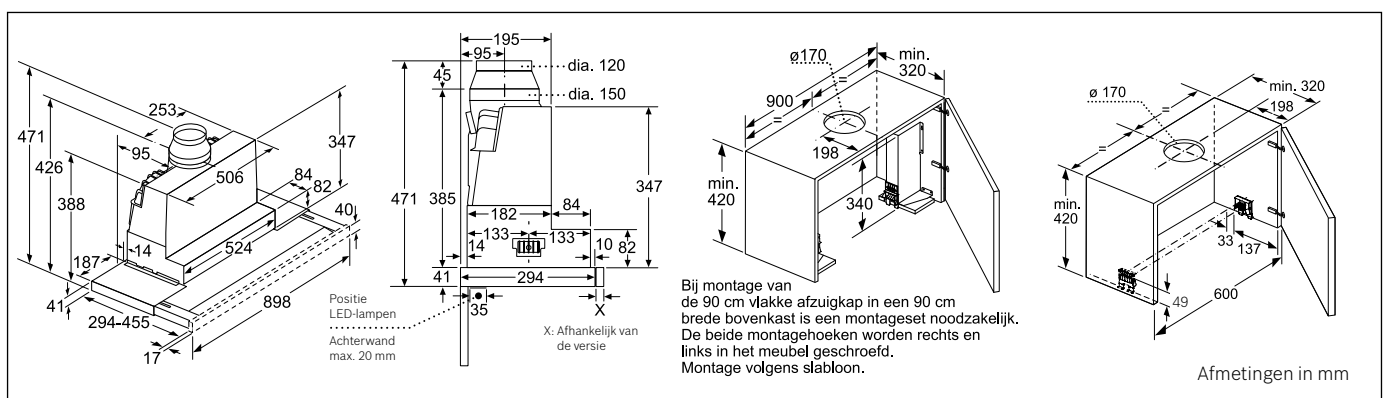


DFR097T51

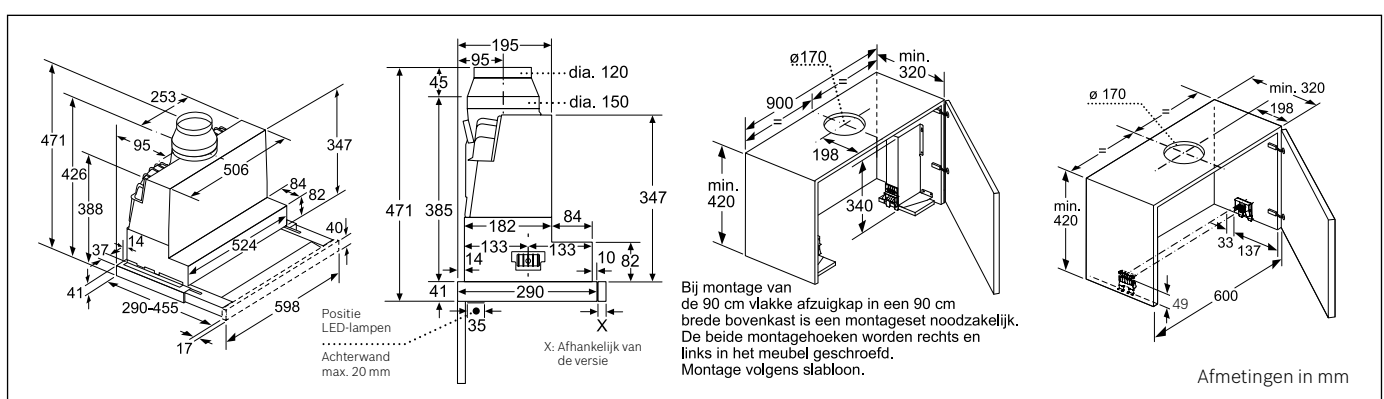


DFR067T51

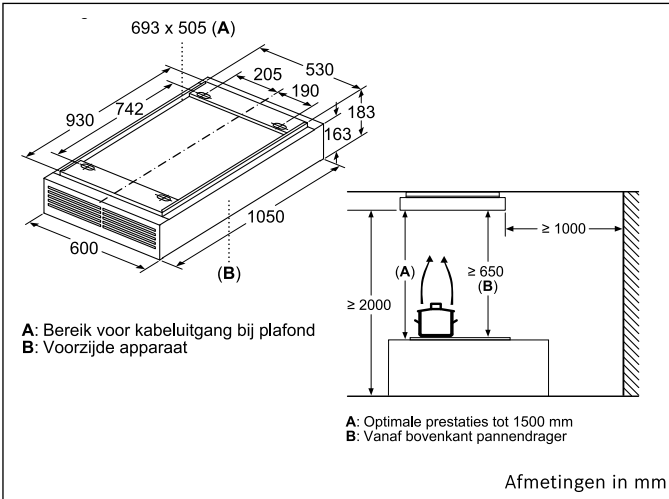


DRR18BS25

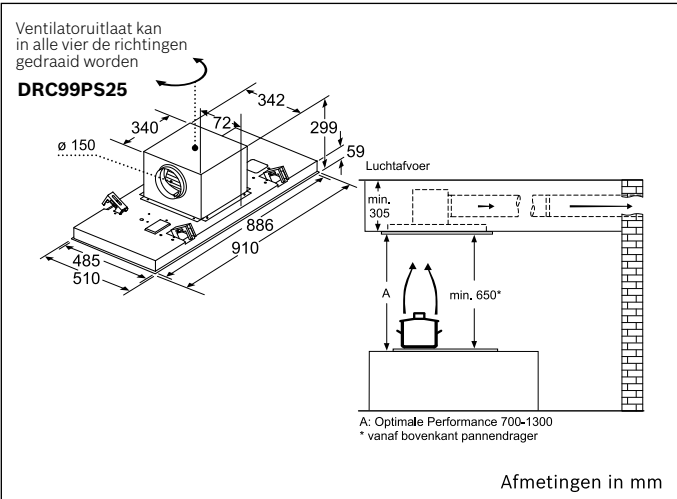


DRC99PS25

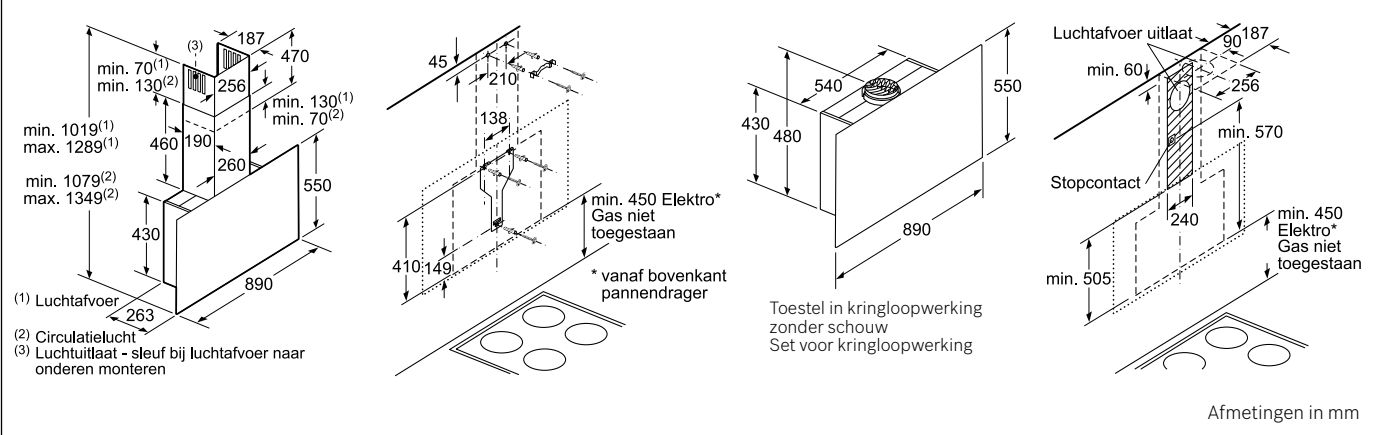

DWF97RW61

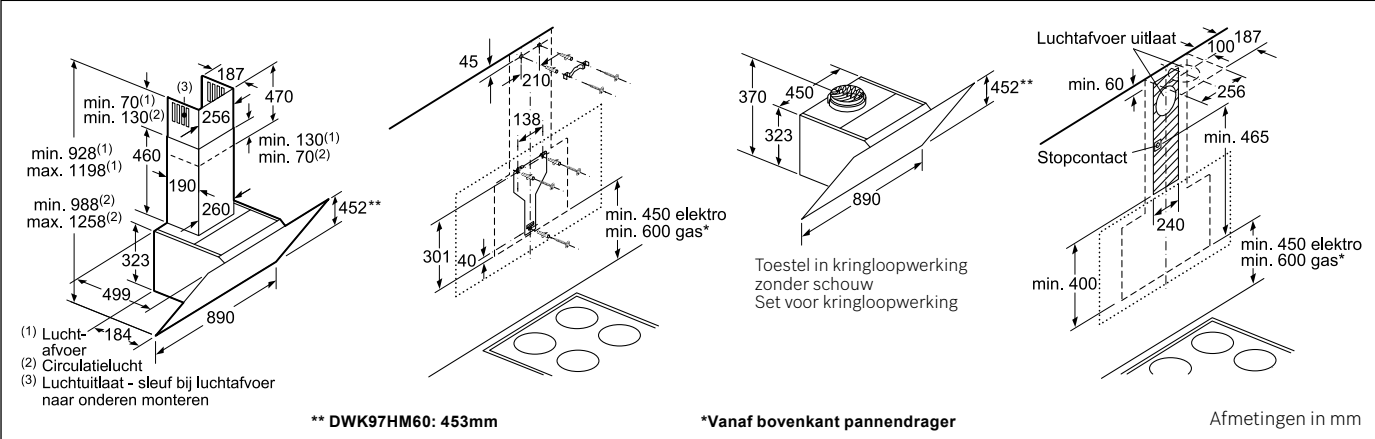

DWK98JQ69

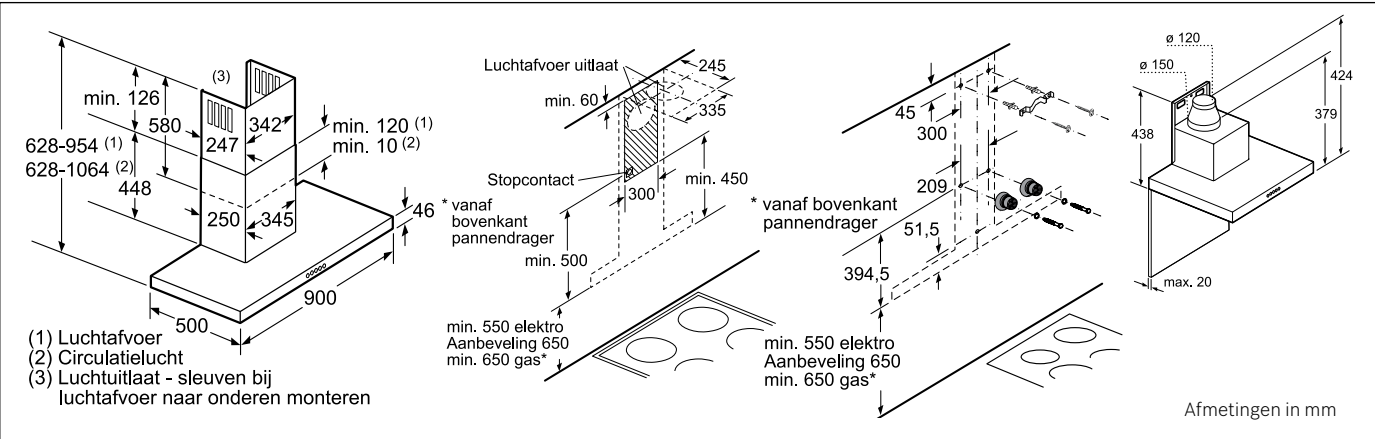

DWB97JQ55

Technische productinformatie van de integreerbare koelkasten

	Integreerbare koelkasten				
	KIS86SDE0	KIL82SDE0	KIR81SDE0	KIR41SDF0	KIR31SDF0
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar ¹⁾ (kWh)	218	209	116	105	100
Toestelkenmerken					
Totale netto-inhoud (l)	265	286	319	211	172
- waarvan NoFrost-zone: koelzone/ diepvrieszone (l/l)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Netto-inhoud koelzone (l)	191	252	319	211	172
- waarvan kelderzone, max./mn. (l)	-	-	-	-	-
- waarvan vershoudzone (l)	-	-	-	-	-
- waarvan ijsblokjesvak (l)	-	-	-	-	-
Netto-inhoud diepvrieszone (l)	74	34			
- waarvan sterrenvak (l)	74	34			
- waarvan ijsblokjesvak (l)	-	-	-	-	-
Aantal sterren ²⁾	****	****	-	-	-
Invriesvermogen in 24u ³⁾ (kg)	7	3	-	-	-
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	32	22	-	-	-
Home Connect via WLAN	-	-	-	-	-
Geluidsniveau dB (A)re1pW	36	36	37	33	33
Klimaatklasse ⁴⁾	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Type toestel					
Onderbouwbaar/integreerbaar ⁵⁾	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Vlakscharnier / Glijscharnier	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Aantal deuren/laden	2	1	1	1	1
Deuraanslag ⁶⁾	R/V	R/V	R/V	R/V	R/V
SoftClose Door	●	●	●	●	●
Decorkader standaard/optie	-/-	-/-	-/-	-/●	-/●
Afmetingen					
Hoogte (cm)	177,2	177,2	177,2	122,1	102,1
Breedte (cm)	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
Diepte, vanaf de zijwanden (cm)	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Breedte met open deur (cm)	60	60	60	60	60
Diepte, met open deur of lade (cm)	114	114	114	114	114
Netto-gewicht (kg)	67	66	68	49	43
Temperatuur regelbaar voor diepvrieszone					
Onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone	●	-	-	-	-
Afhankelijk van de temperatuur in de koelzone	-	●	-	-	-
Elektrische aansluiting					
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aansluitwaarde (W)	90	90	90	90	90
Beantwoordt aan de veiligheidsnormen	●	●	●	●	●
Gebruiksaanwijzing					
Instructies voor opbouw en inbouw	●	●	●	●	●

● Aanwezig of ja

1) Het energieverbruik per jaar werd gemeten volgens de normen DIN EN 153, uitgave 1990. Deze waarden hebben betrekking op 220 V/-50 Hz. Met deze gegevens kunnen de verschillende modellen vergeleken worden. In de praktijk kunnen er verschillen worden vastgesteld.

2) **** vries- en diepvriesvak met -18°C en kouder, minimaal vriesvermogen.

3) De temperatuur stijgt tot -9°C indien vries- en diepvriesvak vol zijn. De bewaartijd is korter indien ze maar gedeeltelijk vol zijn

4) **Klimaatklasse N:** omgevingstemperatuur van +16°C tot +32°C.

Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10°C tot +32°C.

Klimaatklasse N-ST: omgevingstemperatuur van +16°C tot +38°C.


Klimaatklasse SN-ST: omgevingstemperatuur van +10°C tot +38°C.

5) Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.


6) Deurscharnieren: (l) = links, (R) = rechts, (V) = verwisselbaar.

Onder voorbehoud van wijzigingen.


Technische schema's van de integreerbare koelkasten

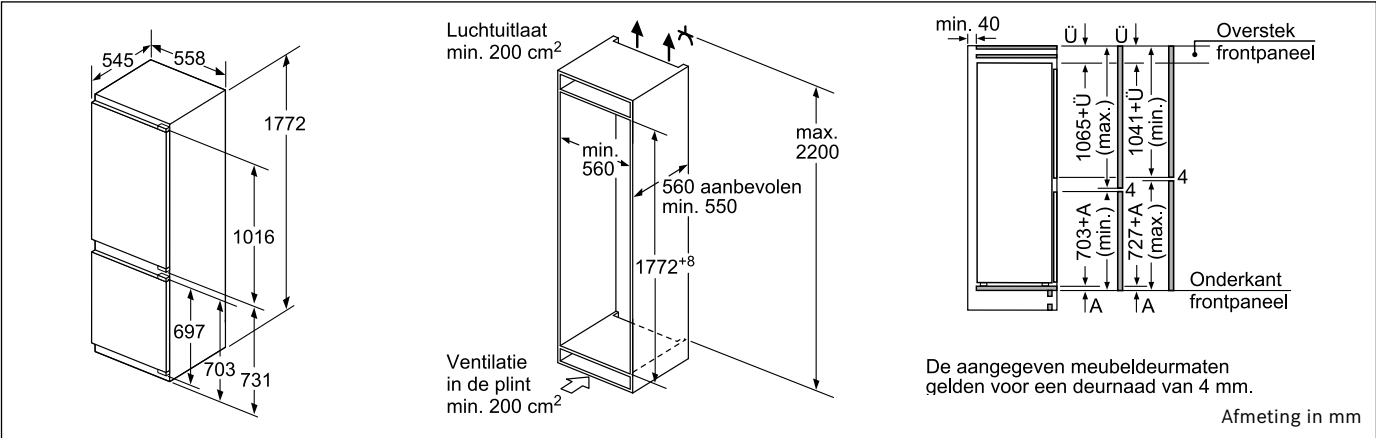


KIS86SDE0

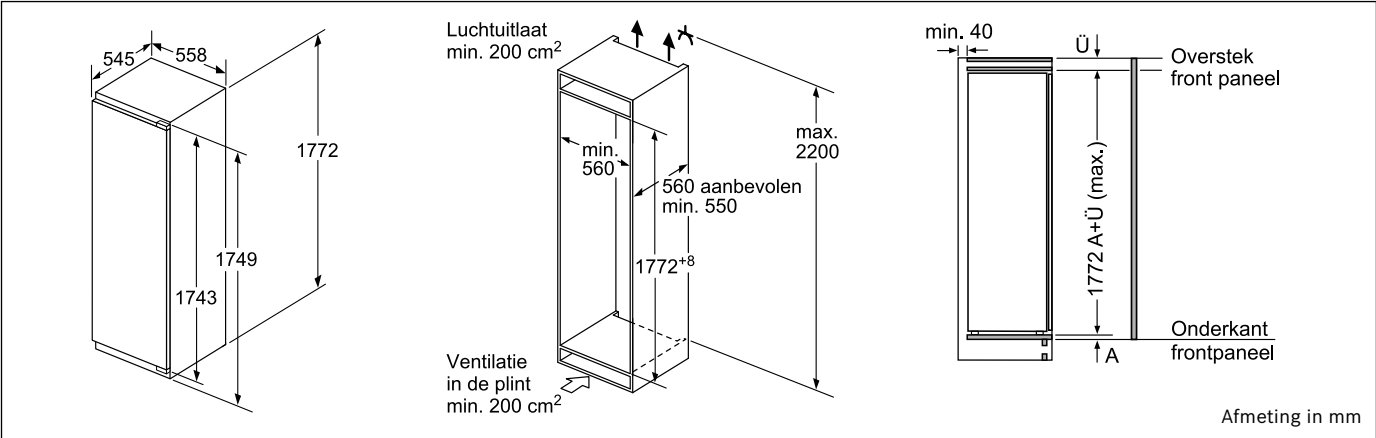

KIL82SDE0 - KIR81SDE0

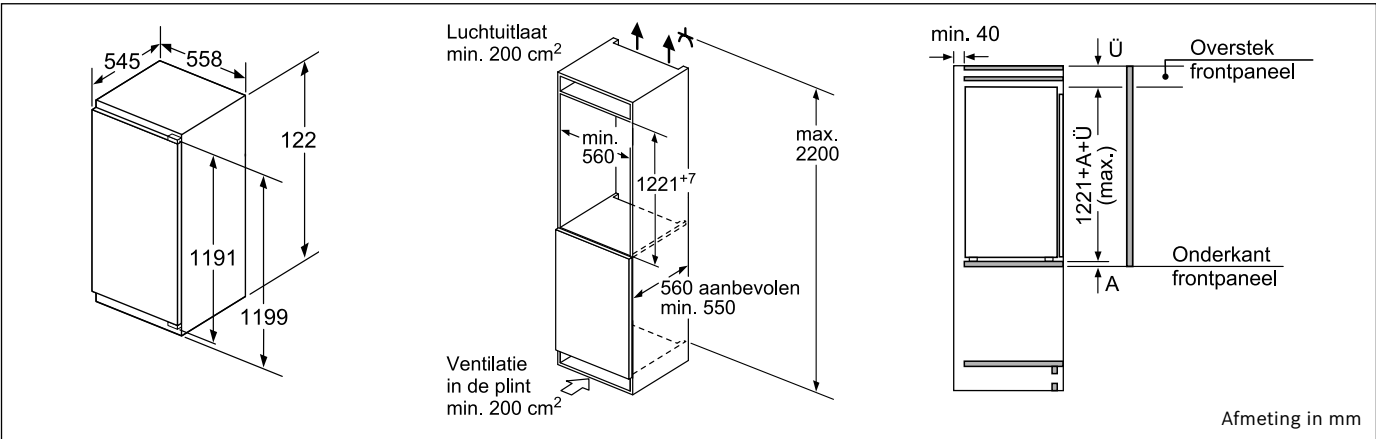


KIR41SDF0

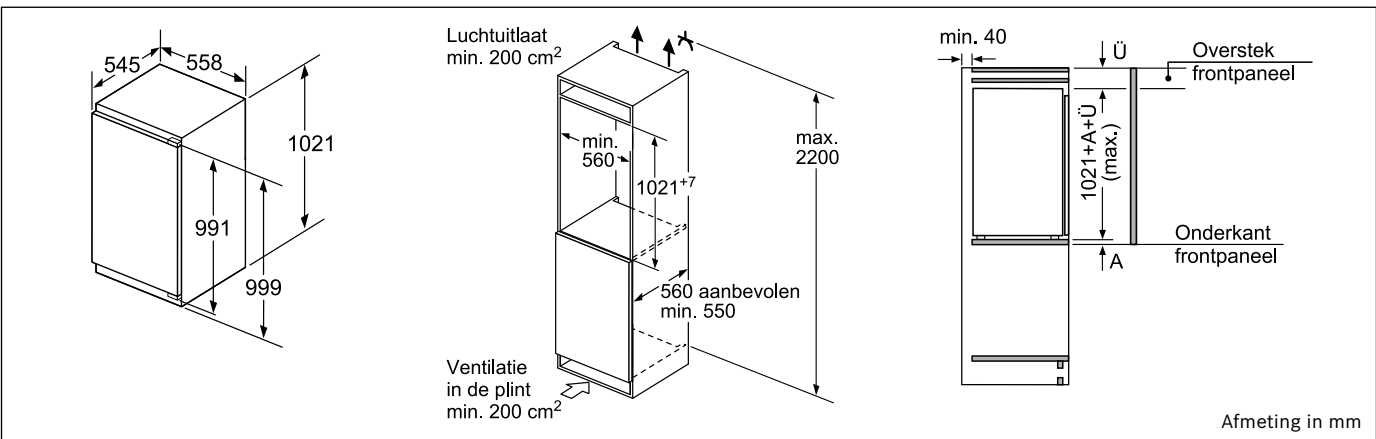


KIR31SDF0

Technische productinformatie van de vaatwassers

Referentie	SBA46PX01E	SMA46PX01E	SBA46JX00E	SMA46JX00E
Kleur bedieningspaneel	Inox	Inox	Inox	Inox
Vrijstaand - inbouw	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A+++	A++	A++
Wasvermogenklasse	A	A	A	A
Droogvermogenklasse	A	A	A	A
Aantal programma's	6	6	6	6
Aantal verschillende temperaturen	5	5	5	5
Referentieprogramma	Eco	Eco	Eco	Eco
Energieverbruik (kWu)	0,82	0,82	0,92	0,92
Waterverbruik (l)	9,5	9,5	9,5	9,5
Totaal jaarlijks energieverbruik (kWu)	234	234	262	262
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	42 (Nacht 40)	42 (Nacht 40)	44 (Nacht 41)	44 (Nacht 41)
Aantal bestekken	13	13	13	13
Uitrusting				
Maximale diameter van een bord in de bovenste korf (cm)	29	27	29	27
Maximale diameter van een bord in de onderste korf (cm)	34	31	34	31
Materiaal kuip	Inox	Inox	Inox	Inox
Bijvulaanduiding voor zout	●	●	●	●
Bijvulaanduiding voor spoelmiddel	●	●	●	●
Afmetingen				
Diepte (mm)	550	550	550	550
Breedte van het toestel (mm)	598	598	598	598
Hoogte met de top (mm)	865	815	865	815
Hoogte (mm)	865	815	865	815
In de hoogte verstelbare pootjes (mm)	60	60	60	60
Netto-gewicht (kg)	46,8	45	35	33,8
Aansluiting				
Aansluitwaarde (W)	2400	2400	2400	2400
Stroomafname	10	10	10	10
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie	50;60	50;60	50;60	50;60
Lengte van de aansluitkabel (cm)	175	175	175	175
Lengte toevoerslang (cm)	165	165	165	165
Afvoerslang (cm)	190	190	190	190

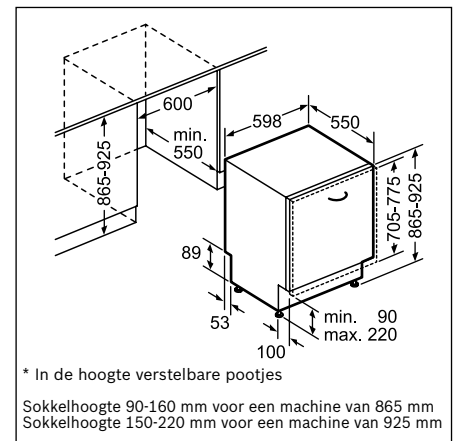

SBA...

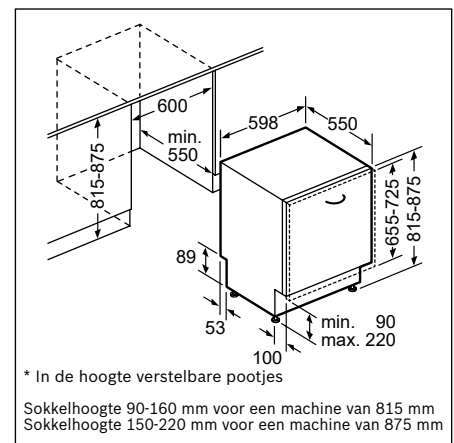

SMA...

Ref.	Beschrijving	Markt-prijs	SBA46PX01E	SBA46JX00E	SMA46PX01E	SMA46JX00E
SGZ 1010	Verlengslang AquaStop (2m)	€ 34,99**	●	●	●	●
SMZ 2014	Langstelge glazenkorf	€ 50,99**	●	●	●	●
SMZ 5000	Set toebehoren voor de vaatwasser	€ 20,99**	●	●	●	●
SMZ 5002	Zilverglanscassette	€ 15,99**	●	●	●	●
SMZ 5003	Klapscharnier	€ 120,99**	●	●	●	●
SMZ 5005	Inox bevestigingsset	€ 39,99**	●	●	●	●
SMZ 5015	Inox bevestigingsset (vaatwassers van 86,5 cm hoog)	€ 39,99**	●	●	●	●
SMZ 2056	Inox deur voor volledig integreerbare vaatwassers	€ 149,99**	●	●	●	●
SMZ 5300	Glazenrek	€ 24,99**	●	●	●	●
SMZ2060	Besteklade	€ 74,99**	●	●	●	●
SMZ1014	Besteklade	€ 74,99**	●	●	●	●

Een kwaliteitsvol toestel verdient de beste verzorging.

Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur. Bosch biedt voor elk keukentoestel een aangepast onderhoudsproduct aan.

Koken

Ref.**	Beschrijving	Marktprijs
00311896	Reiniger voor glaskeramische oppervlakken. Reinigt alle vervuiling krachtig, zonder de kookplaat te beschadigen. Inhoud: 250 ml	€ 10,99*
00311900	Onderhoudsset voor het reinigen en onderhouden van vitrokeramische kookplaten. Inhoud: 1 glaskeramische reiniger 250 ml, 1 glasschraper en 1 reinigingsdoek	€ 17,49*
00312007	Met speciale olie geïmpregneerde onderhoudsdoeken. Deze doeken houden stof tegen. Geschikt voor inox- en aluminiumoppervlakken. Inhoud: 5 stuks	€ 8,49*
00311945	Onderhoudsolie voor inox-oppervlakken. Inhoud: 100 ml	€ 10,99*
00311946	Reinigingspoeder verwijdt roestvlekken op inox-oppervlakken. Het poeder werkt licht schurend. Inhoud: 100 g.	€ 9,99*
00311964	Onderhoud- en reinigingsset voor inox-oppervlakken. Inhoud: 5 onderhoudsdoekjes (ref. 00312007) en 100 g reinigingspoeder (ref. 00311946).	€ 17,49*
00311968	Kalkoplossend middel voor stoomovens met waterreservoir	€ 11,99*
17000334	Glasschraper voor glaskeramische oppervlakken	€ 8,99*
00311860	Reinigingspray voor ovens, stoomovens en ovens met geïntegreerde microgolfoven	€ 15,49
00311859	Reinigende gel met borstel om gemakkelijk hardnekkige en verbrande etensresten te verwijderen uit uw oven	€ 13,00
00312137	Reiniger voor het intensief reinigen van koelasten en diepvriezers	€ 10,99

Dampkappen

Ref.**	Beschrijving	Marktprijs
00311908	Biologisch afbreekbare ontvetter. Geschikt als voorbehandeling van vet- of metaalfilters van dampkappen voordat deze in de vaatwasser worden gereinigd. Inhoud: 500 ml	€ 10,99*

Vaatwassers

Ref.**	Beschrijving	Marktprijs
00311993	Vloeibare machinereiniger. Verwijdt vet en kalkaanslag. Inhoud: 250 ml, voldoende voor 1 reiniging.	€ 8,49*
00311580	Machinereiniger (poeder) verwijdt restanten van vet, zetmeel en eiwit. Deze reiniger heeft geen ontkalkend effect. Inhoud: 200 g	€ 8,49*
00311918	Snel-ontkalker. Inhoud: 250 g	€ 8,49*

Espresso

Ref.**	Beschrijving	Marktprijs
00312096	10 reinigingstabletten voor espressomachines.	€ 11,99*
00311864	6 ontkalkingstabletten voor espressomachines	€ 9,99*
00311968	Kalkoplossend middel. Voor het ontkalken van espressomachines en stoomovens. Inhoud: 500 ml.	€ 11,99*
00311980	Onderhoudsset voor volledig automatische espressomachines. Inhoud: reinigingstabletten (10 stuks) en kalkoplossende vloeistof (500 ml).	€ 17,99*
17000705	Waterfilter Brita Intenza. Optimale bescherming tegen kalkafzetting. Inhoud: 1 waterfilter.	€ 13,00*
00312010	Nieuw – Milieuvriendelijke vloeibare ontkalker voor espressomachines, waterkokers en stoomovens.	€ 8,49*

Onderhoud en reiniging van toestellen aan huis.



Wist u dat goed onderhouden toestellen langer meegaan? Ze zijn niet alleen hygiënischer, ze verbruiken ook minder. Naast de meest aangepaste onderhoudsproducten, bieden we u een professionele onderhoudsdienst aan huis aan. De specialisten onderhouden met zorg en expertise uw huishoudtoestel.

Uw voordelen:

- Volledig onderhoud en revisie van uw toestel
- Gebruik van originele producten aanbevolen door onze merken
- Professioneel advies door onze eigen specialisten

Elke espressomachine, Side-by-Side koelkast, vaatwasser en wasmachine kan genieten van de onderhoudsdienst.



Consumentenlijn

Meer informatie over onze diensten? Contacteer onze consulents elke werkdag van 09u00 tot 16u30 via 02 475 70 01 - Ontdek ook al onze diensten via www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp



eShop

Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw kooktoebehoren, onderhoudsproducten en onderdelen online aan te kopen via <http://www.bosch-home.be/nl/shop> of bij uw verdeler.

De klantenservice van de fabrikant. Service waarop u kunt vertrouwen.

Betrouwbaar, competent en snel. Vóór en ná uw aankoop – een leven lang.

Wij staan steeds voor u klaar!

De reparatiedienst:

- 24/24u en 7/7d telefonisch bereikbaar
- 24 maanden waarborg op elke herstelling
- Herstellingen aan huis, ook op zaterdag
- Eigen technische specialisten, beschikbaar over heel België
- Contactname 30 minuten voor de interventie
- Service in One Day – Service binnen 24 uur (enkel in het arrondissement Brussel-Hoofdstad en in de regio Luik)

Onze online diensten zijn altijd beschikbaar via www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp

- Online gebruiksaanwijzingen
- eShop
- Online een servicebezoek aanvragen
- Verlengde Waarborg

Diensten op maat

- Onderhoud bij u thuis
- Installatieservice



02/475 70 01

www.bosch-home.be/nl/service

**EUROPE'S
BRAND** **No.1** *

* Bosch is het nummer 1 merk voor groothuishoudelijke apparaten in Europa. Bron: Euromonitor, Afzet, 2019



Productadvies op maat.
Maak een afspraak.



Volg ons op Facebook:
facebook.com/bosch.home.belgie



Geef uw mening :
www.bosch-home.be/nl/uw-mening