BOSCH
Tecnologia per la vita

Elettrodomestici da incasso

Programma 2021





Vivere più rilassati. Con Bosch.

Altissima qualità. Di Bosch.

EUROPE'S NO1 BRAND
major domestic appliances*

Bosch n. 1 in Europa

Bosch opera nel settore degli elettrodomestici sin dal 1933. Quell'anno segnò l'inizio di una storia di successi che prese il via da un frigorifero elettrico presentato alla Fiera di Lipsia. Al tempo Bosch vantava già proprie filiali in molti paesi europei come azienda terzista dell'industria automobilistica. In poco tempo furono tanti i consumatori che dalla Norvegia all'Italia non vollero più rinunciare ai molteplici vantaggi e all'alta qualità degli elettrodomestici firmati Bosch. Oggigiorno Bosch è il marchio che registra le maggiori vendite di grandi elettrodomestici in Europa.

*Fonte: Euromonitor, Volume Retail, 2020

La perfezione non è mai stata così semplice.

Noi di Bosch vogliamo farvi vivere in modo un po' più rilassato. Ecco perché stiamo attenti per voi alle piccole cose. Grazie all'innovativa tecnologia dei sensori, i nostri elettrodomestici riconoscono automaticamente ciò che è necessario fare per ottenere risultati perfetti. Con Bosch, aspettatevi degli elettrodomestici che pensano insieme a voi, semplicissimi da usare. Così basta ruotare leggermente la manopola per il controllo intuitivo del forno e tutte le impostazioni possono essere programmate contemporaneamente. Scoprite i numerosi vantaggi dell'innovativa tecnologia dei sensori nell'attuale gamma di elettrodomestici Bosch.

Semplicemente una vita più sana.


Il vostro benessere e la vostra salute per noi sono importanti. Ecco perché progettiamo elettrodomestici con tecnologie innovative che vi permettono di vivere una vita più semplice, sana e rilassata. Che si tratti di seguire una dieta più sana, avere un bucato pulito e igienizzato o semplicemente godersi la pace e la tranquillità domestica, gli elettrodomestici Bosch rendono la vostra vita e quella dei vostri cari più sana.

Smart today. Smart tomorrow.

Pensiamo che una casa smart dovrebbe adeguarsi alle vostre esigenze. Con Home Connect potete controllare e tenere d'occhio gli elettrodomestici Bosch utilizzando i vostri dispositivi mobili, ovunque voi siate. Inoltre stipuliamo di continuo nuove collaborazioni e proponiamo sempre nuove funzioni e servizi utili per voi e per le persone a cui volete bene. Così potete essere certi che l'elettrodomestico che acquistate oggi guarda già ad un futuro intelligente.





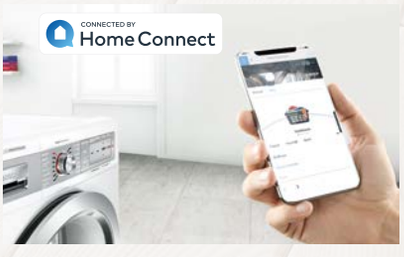



VitaFresh^{pro}
Mantiene freschi gli alimenti fino a 3 volte più a lungo.

PerfectAir
Regola automaticamente la potenza di aspirazione in base al vapore di cottura.

SensorControl Plus
Pasta perfetta, panna perfetta. Basta premere un pulsante.

PerfectFry
Per una cottura arrosto uniforme e impeccabile.

PerfectCook
Per evitare di cuocere troppo o di bruciare le vostre creazioni.

Tranquillità in cucina grazie all'ausilio dei sensori.

La tecnologia non vi chiede di entusiasmarvi, ma semplicemente di sfruttarla. Affidatevi a sensori che rilevano automaticamente ciò di cui non dovete più preoccuparvi. Sensori che consentono di reagire ai cambiamenti garantendo così continuità. Sensori che rilevano sempre il perfetto punto di cottura. Per voi è il modo più semplice per ottenere un risultato perfetto e avere tempo per essere creativi in cucina.



PerfectDry
Asciuga e risciacqua perfettamente anche la plastica.

PerfectRoast
A puntino. Per arrosti perfettamente riusciti.

PerfectBake
Cottura al forno ottimale. In modo del tutto automatico.


Potete fidarvi dei nostri prodotti. E dei nostri servizi.



Consulenza personalizzata
I nostri consulenti non sono solo perfettamente aggiornati, ma sono anche perfettamente in grado di consigliarvi al meglio nei nostri showroom di Geroldswil, Berna, Crissier e Bioggio.



Dimostrazione di cucina
Prima provare, poi concedersi questo piacere ogni giorno: gli apparecchi da cucina Bosch. Con le dimostrazioni di cucina gratuite nei nostri Ateliers della Vita potete vedere in azione i nostri apparecchi prima di acquistarli. È possibile consultare tutti gli eventi su bosch-eventicucina.ch

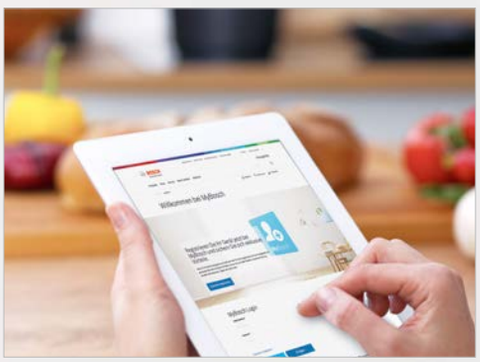


MyBosch
Registrarsi una volta – divertirsi sempre. Con il vostro account MyBosch avete sempre accesso a informazioni importanti sui vostri prodotti e alla possibilità di estendere la garanzia online. Approfittate di ogni ordine nel nostro Shop con un sconto del 10%.



Dimostrazioni a domicilio
A casa è ancora più bello. Ed ora è anche più buono. Se lo desiderate, possiamo venire a trovarvi per farvi vedere direttamente nella vostra cucina come poter ottenere il massimo dagli elettrodomestici Bosch.



Corsi di cucina
Appena sfornato! Delle pietanze deliziose faranno di voi un fornaio d'eccezione. Con i nostri corsi imparerete a conoscere tutti i trucchi del vostro forno, quelli che non avete ancora scoperto nei primi 3 a 6 mesi. Risultato: un fornaio provetto. Almeno a casa vostra. È possibile consultare tutti gli eventi su www.bosch-home.com/ch/it/showrooms

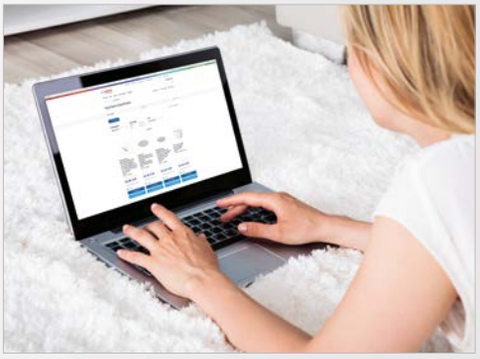

Shop online
Divertitevi ancora di più in cucina con la versatilità dei nostri accessori. Ordinate per esempio un set barbecue-grill per lo spiedo, un accessorio Teppan Yaki, un detergente o un pezzo di ricambio comodamente con un click e approfittate di uno sconto del 10% con MyBosch.



Garanzia
La nostra garanzia del produttore è valida per 2 anni, con la possibilità di estenderla fino a 5. Sui motori EcoSilence Drive e sugli aspirapolvere con motori a cilindri offriamo addirittura 10 anni di garanzia del produttore. Così siamo sempre a vostra disposizione: garantito. Anche quando non siamo fisicamente vicini a voi. Potete estendere la garanzia in modo semplice e veloce su MyBosch.



Servizio
Dietro ogni apparecchio perfetto, c'è un servizio perfetto. Con Bosch, se ne avete bisogno, ricevete anche un supporto professionale. Il servizio assistenza elettrodomestici Bosch è sempre a vostra disposizione. Per tutta la vita dell'apparecchio.

Il successo si fonda sulla fiducia.

Al momento di scegliere gli elettrodomestici per il vostro progetto di cucina, la qualità è solo l'inizio. Perché per trasformare in realtà i vostri desideri avete bisogno di esperti di cui vi potete fidare. Bosch è a vostra disposizione proprio per questo. Da più di un secolo ci affidiamo a solidi partner commerciali. Qualunque sia il progetto, potete star certi che con noi verrete assistiti dal partner giusto.



I punti di forza di Bosch
Affidabili e adatti per tutta la famiglia. I clienti che scelgono Bosch scelgono qualità che non tradisce nel tempo e durabilità. L'ambizione di garantire la più alta qualità possibile non passa inosservata. Bosch dispone degli elettrodomestici meglio testati in Europa.



Risultati semplicemente perfetti
Vi offriamo una vasta gamma di elettrodomestici di alta qualità dal design minimalista, che valorizzano qualsiasi ambiente e rendono la vita più facile, ogni giorno. Bucato senza stress, impeccabile asciugatura delle stoviglie: affidare agli elettrodomestici queste attività quotidiane contribuisce a migliorare la qualità della vita.



Assistenza che rende la vita più facile
Che si tratti della costruzione di un lussuoso grattacielo, di un complesso residenziale o di una casa singola, saremo sempre al vostro fianco, a partire dalla progettazione, e vi seguiremo fino a molto tempo dopo il vostro acquisto.



Un referente unico
In qualità di vostro partner, Bosch mette a disposizione un project manager per lavorare a stretto contatto con voi fin dal primo giorno. Grazie a un costante dialogo con gli esperti dei vari dipartimenti specializzati, riceverete un eccellente supporto per affrontare ogni sfida.



Assistenza alla progettazione
I nostri prodotti si inseriscono armoniosamente in qualsiasi cucina. Naturalmente però non vi lasciamo soli. I nostri esperti si prestano volentieri per soddisfare le vostre particolari esigenze. In modo che possiate concentrarvi su ciò che conta davvero.



Installazione, servizio clienti e manutenzione
Per ogni situazione, in ogni momento, il servizio è la nostra qualità. Con Bosch, ottenete non solo un apparecchio perfetto, ma anche un supporto professionale. Su richiesta, il team di installazione Bosch garantisce l'installazione e l'assem-blaggio di nuovi elettrodomestici. E se in seguito si presenta un problema, lo risolveremo per voi il prima possibile.



Pronti per il futuro
Gli effetti della digitalizzazione sono già evidenti e influenzano notevolmente la vita quotidiana e gli ambienti degli edifici residenziali. Queste strutture devono essere più potenti ed efficienti dal punto di vista energetico e al tempo stesso più facili da gestire. Una soluzione consiste nel connettere gli edifici e le persone che vi abitano. A tale scopo, il gruppo Bosch offre brillanti soluzioni a 360 gradi, un prezioso supporto nella costruzione di progetti residenziali moderni.

Dietro ogni apparecchio perfetto, c’è un servizio perfetto.

Con Bosch, ottenete non solo un apparecchio perfetto, ma anche un supporto professionale, se ne avete bisogno. Il servizio assistenza elettrodomestici Bosch è sempre a vostra disposizione. Per tutta la vita dell’apparecchio.

Assistenza di qualità direttamente dal produttore – Originale Bosch
La qualità è un must, anche nell’assistenza. Perché nessuno conosce i nostri apparecchi meglio degli operai specializzati che li producono.

3 anni di garanzia in più
Quel che è sicuro è sicuro. Per garantirvi una tranquillità ancora maggiore, oltre ai 2 anni di garanzia del produttore, vi offriamo la possibilità di estendere la garanzia di altri 3 anni.

Sottoposti a test intensivi
I prodotti per la pulizia e la cura che offriamo non sono prodotti qualunque. Tutti i prodotti sono stati ampiamente testati nell’ambito di una procedura di test intensi ed approfinditi.

Consigli e suggerimenti
Molti problemi possono essere risolti facilmente con la giusta consulenza. I nostri video e le nostre FAQ online forniscono suggerimenti e consigli utili per il vostro elettrodomestico.

10 anni di disponibilità
Abbiamo una disponibilità di stock di almeno 10 anni per tutti i pezzi di ricambio necessari per il funzionamento del vostro elettrodomestico. E anche dopo, riusciamo sempre a trovare una soluzione che vi rende felice.

Shop online
Con i prodotti originali Bosch avete la garanzia di poter godere dei vostri elettrodomestici per molto tempo.
Se ordinate online, i prodotti vi verranno consegnati a casa entro due giorni lavorativi.
www.bosch-home.ch

Servizio assistenza elettrodomestici Bosch
Da lunedì a venerdì, dalle 7.30 fino alle 17.30:
siamo a vostra disposizione.
Tel. 0848 888 200 | E-Mail: ch-service@bshg.com



Sempre e ovunque a vostra disposizione. Con MyBosch.

Registratevi gratuitamente il tuo account MyBosch per ricevere vantaggi esclusivi.

I vantaggi di MyBosch per voi:

- **Un unico indirizzo per tante domande, consigli e suggerimenti.**
  In MyBosch troverete suggerimenti utili per il vostro elettrodomestico.
- **Tutto sul vostro elettrodomestico, in ogni momento.**
  Tutte le informazioni sul vostro elettrodomestico.
- **Sconti nel shop online di Bosch.**
  Approfittate di uno **sconto del 10%** su ogni acquisto di pezzi di ricambio originali.
- **Più garanzie per voi.**
  Scoprite tutte le opzioni di garanzia e i servizi supplementari.

Semplice. Sicura. L’estensione di garanzia Bosch.

3 anni di garanzia in più

Per prolungare la vostra serenità, vi offriamo un’estensione della garanzia di 3 anni. Per sentirsi più sicuri.


Tutti i vantaggi offerti dalla garanzia:

- In totale 5 anni di sicurezza grazie all’estensione di garanzia di 3 anni unita ai 2 anni di garanzia del produttore.
- Premi equi e vantaggiosi.
- Nessun costo di trasporto per riparazioni e per i pezzi di ricambio in caso di difetti dei materiali o di fabbricazione.
- Team di assistenza competente in tutta la Svizzera.
- Possibilità di stipulare il contratto in qualsiasi momento durante i 2 anni di garanzia del produttore.

Una casa connessa con partner di qualità.

Crediamo che la collaborazione renda la vita più facile a tutti. Ecco perché, tramite Home Connect, sempre più elettrodomestici Bosch sono collegati non solo tra loro, ma anche con un numero sempre crescente di apparecchi e servizi intelligenti offerti dai nostri partner selezionati. Come piattaforma aperta, Home Connect è sempre pronta ad accogliere nuovi partner che renderanno la vostra casa ancora più intelligente. Non solo oggi, ma anche in futuro.



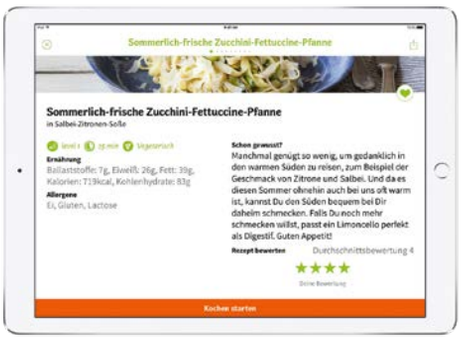

Cucina innovativa
Con i partner di Home Connect, non solo potete trovare con rapidità e semplicità idee creative e fantastiche ricette, ma grazie al controllo digitale degli elettrodomestici Bosch le realizzerete alla perfezione senza alcuno sforzo.

kitchen stories
ANYONE CAN COOK

SIDECHEF



Connessione Smart Home
Gli elettrodomestici Bosch funzionano in perfetta armonia con le soluzioni Smart Home di casa vostra, per renderla ancora più pratica e sicura. È possibile integrare, controllare e azionare gli elettrodomestici Bosch tramite le soluzioni Smart Home che desiderate.

digitalSTROM

iHaus



Gestione dell'energia
L'elettricità prodotta dal vostro impianto fotovoltaico viene utilizzata principalmente per alimentare la vostra casa invece di essere immessa nella rete di distribuzione. Gli elettrodomestici si accendono automaticamente quando il sole splende e viene prodotta energia sufficiente.

SMA



Innovative modalità di controllo
Controllate i vostri elettrodomestici Bosch semplicemente con la voce, tramite delle regole di controllo da voi definite o anche dalla vostra auto. Così potete controllare la casa senza nemmeno dover premere un pulsante.

IFTTT

fitbit

amazon alexa

flic

EV3 FOR TESLA

Google Assistant

LaMetric

Soluzioni veloci ed efficaci con la diagnostica a distanza.

Quando si ha un imprevisto con un elettrodomestico, non è sempre facile sapere come comportarsi. Per fortuna la diagnostica a distanza di Home Connect vi mette subito in contatto con il nostro team di esperti addetti all'assistenza, che effettua una diagnosi sul momento e fornisce un supporto eccellente per qualsiasi tipo di emergenza.

LA PRIMA CHIAMATA

La prima cosa che dovete fare è chiamare il nostro servizio di assistenza clienti e spiegare che per esempio il vostro forno emette dei rumori insoliti e non produce vapore.



Assistenza diretta

Trasparenza



Informazione importante sulla privacy:
l'accesso all'elettrodomestico da parte di esterni è consentito solo previa autorizzazione del cliente.

CONNETTERSI ALL'APPARECCHIO

Dopo che avrete concesso l'accesso all'operatore del servizio di assistenza clienti, egli vi chiederà di riempire il serbatoio del vostro forno a vapore e potrà così formulare una diagnosi in tempo reale e tenervi aggiornati sin dall'inizio.

I vostri vantaggi

Assistenza concreta
Ora Bosch permette ai clienti di risolvere i piccoli problemi di manutenzione autonomamente. Con la diagnostica a distanza, i nostri tecnici forniscono assistenza telefonica assicurando che il lavoro sia svolto in modo rapido, semplice e redditizio.

Risparmio di tempo
Grazie al servizio di pre-diagnosi, i nostri tecnici qualificati sanno esattamente in cosa consiste il problema e quali ricambi devono portare. In altre parole, i nostri clienti non devono fare altro che programmare un appuntamento a domicilio perché il problema sia risolto in tempi rapidi.

Un servizio trasparente
I clienti ricevono un preventivo di spesa gratuito e non vincolante che permette loro di avere un quadro chiaro e completo dei costi, prima di accettare qualsiasi servizio di riparazione.

MONITORARE L'APPARECCHIO

In seguito, l'operatore vi chiederà di impostare la funzione di riscaldamento superiore/inferiore, di emettere vapore al livello 1 e di premere su «Start» in modo tale che egli possa verificare quando si produce calore e se la ventola di raffreddamento funziona. Questa procedura vi offre informazioni utili sul vostro elettrodomestico.



Assistenza affidabile e trasparente

ANALIZZARE IL SISTEMA


L'operatore vi spiega che le pompe che riempiono il serbatoio di vapore sono azionate elettricamente. Se il forno produce un forte brusio e sullo schermo appare un messaggio di errore, è probabile che la pompa non funzioni correttamente. Confermate che sono presenti sia il rumore sia il messaggio.



Diagnosi accurata

RISOLVERE IL PROBLEMA

Dopo aver individuato il problema, l'operatore del servizio di assistenza clienti fissa un appuntamento con un tecnico, che verrà a casa vostra nel giro di pochi giorni con il pezzo di ricambio necessario. Con la diagnostica a distanza, vi sentite coinvolti e rassicurati in ogni fase della procedura e siete a perfetta conoscenza di tutte le spese di riparazione.

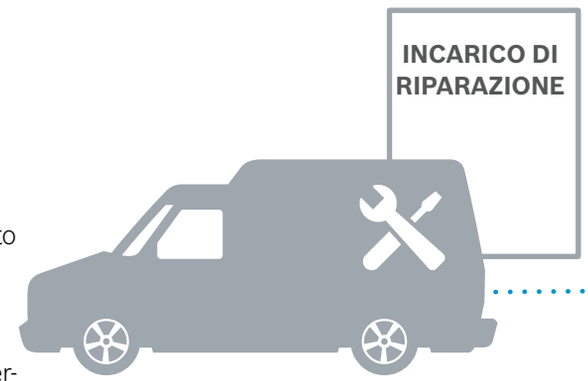

Soluzione rapida, trasparente ed economica

Assistenza a distanza
Da Bosch, qualità dei prodotti e risultati perfetti sono un dato di fatto. Tenendo ciò a mente, abbiamo sviluppato la Diagnostica a distanza per permettere ai nostri tecnici, e quindi anche ai nostri clienti, di valutare a distanza determinati elettrodomestici Home Connect per offrire una manutenzione rapida e semplice.

Affidabilità e resistenza
Bosch Elettrodomestici è sinonimo di affidabilità, durevolezza e assistenza di qualità. Nell'improbabile eventualità in cui si verifichi un guasto, forniamo assistenza in modo rapido ed efficace, proprio quando ce n'è bisogno.

Smart today. Smart tomorrow.
Oggi vi offriamo la Diagnostica a distanza. Domani vi faremo vivere il futuro con la tecnologia più all'avanguardia in materia di elettrodomestici.

La gamma Home Connect.







CONNECTED BY Home Connect

Funzioni Home Connect	**Cottura al forno**	**Cucina**	**Caffè**
Comando a distanza	- Preferiti – impostazione di programmi personalizzati - Possibilità di filtrare le ricette individualmente - Invio del programma di cottura consigliato direttamente al forno	- Controllo completamente automatico della potenza della cappa (HoodControl) - Invio delle impostazioni della ricetta - Qualità dell'aria intelligente con il sensore di qualità dell'aria NuWave Cair collegato	- Preferiti – impostazione di programmi personalizzati - My Coffee – varietà di caffè da tutto il mondo - Possibilità di comando vocale
Monitoraggio a distanza	- Notifiche push personalizzabili - Possibilità di controllare se il forno è in funzione o meno - Controllo della temperatura tramite comando vocale	- Notifiche push personalizzabili - Controllo di stato del piano cottura on/off - Spegnimento tramite comando vocale	- Notifiche push personalizzabili - Accensione e spegnimento tramite comando vocale
Diagnosi a distanza e assistenza	- Consigli e trucchi tramite l'app Home Connect - Negozio online per gli accessori idonei - Remote Diagnostic	- Consigli e trucchi tramite l'app Home Connect - Negozio online per gli accessori idonei - Dati di contatto servizio e assistenza clienti	- Consigli e trucchi tramite l'app Home Connect - Negozio online per gli accessori idonei - Remote Diagnostic










Refrigerazione	**Lavaggio stoviglie**	**Lavaggio bucato**	**Asciugatura**
- Super-raffreddamento – impostazione per la temperatura ambiente perfetta dopo la spesa - Modalità vacanza - Guida alla conservazione – assistente intelligente per la conservazione del cibo	- Preferiti – impostazione di programmi personalizzati - Silence on Demand – per ridurre il livello di emissioni acustiche - Assistente EasyStart	- Preferiti – impostazione di programmi personalizzati - Smart Dry - Assistente EasyStart	- Preferiti – impostazione di programmi personalizzati - Smart Dry - Assistente EasyStart
- Notifiche push personalizzabili - Telecamera del frigorifero - Allarme quando la porta del frigorifero resta aperta	- Notifiche push personalizzabili - TabCounter - Accensione e spegnimento tramite comando vocale	- Notifiche push personalizzabili - Gestione energetica intelligente - Richiesta del tempo residuo tramite comando vocale	- Notifiche push personalizzabili - Gestione energetica intelligente - Richiesta del tempo residuo tramite comando vocale
- Consigli e trucchi tramite l'app Home Connect - Negozio online per gli accessori idonei - Dati di contatto servizio e assistenza clienti	- Consigli e trucchi tramite l'app Home Connect - Negozio online per gli accessori idonei - Remote Diagnostic	- Consigli e trucchi tramite l'app Home Connect - Negozio online per gli accessori idonei - Dati di contatto servizio e assistenza clienti	- Consigli e trucchi tramite l'app Home Connect - Negozio online per gli accessori idonei - Dati di contatto servizio e assistenza clienti

La vecchia etichetta energetica è valida fino al 28 febbraio 2021.

Utilizzando elettrodomestici a maggior risparmio energetico è possibile ridurre l'uso di risorse preziose e risparmiare. Quindi, al momento dell'acquisto, occorre prestare attenzione ai valori di consumo di elettricità ed acqua. Dal 1995 l'etichetta energetica europea ha proprio questo scopo: quello di fornire informazioni standardizzate sui valori di consumo di elettricità e acqua degli elettrodomestici.
L'etichetta energetica, in vigore dal 2012 nella forma riprodotta qui di seguito, indica la classe di efficienza energetica di ciascun apparecchio. Inoltre, grazie a pittogrammi universalmente riconoscibili, fornisce ulteriori informazioni sull'elettrodomestico, come la rumorosità, il volume e il consumo di elettricità e acqua. Il consumo di energia elettrica viene indicato sull'etichetta energetica come valore annuo per lavatrici e lavastoviglie.
A scopo illustrativo, qui di seguito è stata riprodotta l'etichetta energetica attuale per frigoriferi e congelatori.

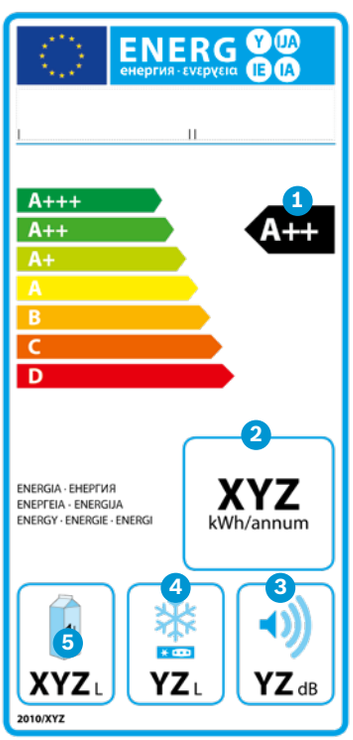

Esempio illustrativo di etichetta energetica per frigoriferi e congelatori:
Oltre al volume utile complessivo di tutti i comparti del congelatore o del frigorifero, viene indicata anche la rumorosità dell'apparecchio. Per questo tipo di elettrodomestici è particolarmente importante la classe di efficienza energetica. Migliore è la classe di efficienza energetica, maggiore è l'energia elettrica risparmiata, soprattutto perché questi apparecchi sono sempre accesi.


Spiegazione dei simboli

1. Classe di efficienza energetica
2. Consumo di energia in kWh/anno (misurato in condizioni normali)
3. Emissione di rumore in potenza acustica (dB(A) re 1pW)
4. Volume totale di tutti i comparti del congelatore (comparti con asterisco)
5. Volume totale di tutti i comparti del frigorifero (comparti senza asterisco)

La nuova etichetta energetica: valida a partire dal 1° marzo 2021.

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha fatto sì che sempre un maggior numero di prodotti abbia un'etichetta energetica di valore A o superiore. La funzione originaria, quella di facilitare la scelta al momento dell'acquisto, è stata quindi in un certo qual modo superata negli ultimi tempi. Anche il contesto di riferimento è cambiato, ivi incluse ad esempio le abitudini di consumo. Questo ha reso necessario un aggiornamento dell'etichetta energetica esistente. Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori e cantine vino sono i primi elettrodomestici interessati da questo cambiamento. Dal 1° marzo 2021 nei negozi, online, ecc. questi elettrodomestici dovranno essere dotati della nuova etichetta.

Il cambiamento più significativo che interessa le nuove etichette energetiche consiste nell'eliminazione del simbolo + nelle varie classi di efficienza energetica, come ad esempio A+++. La futura classificazione adotterà una scala da A a G. Inoltre verranno introdotti nuovi processi per misurare il consumo energetico e attribuire la classe corrispondente. Nello spirito dell'iniziativa dell'Unione Europea, le nuove etichette dovrebbero «prendere in considerazione, per quanto possibile, l'uso effettivo del prodotto e riflettere il comportamento medio dei consumatori». Inoltre, a titolo esemplificativo, il consumo energetico di lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie non sarà più calcolato su base annua, bensì ponderato su 100 cicli del rispettivo apparecchio. Oltre al fatto che verrà indicata la durata di funzionamento del programma da testare per i vari prodotti. Nel caso di lavatrici e asciugatrici, la durata del programma sarà addirittura limitata e non dovrà superare un certo valore massimo. Inoltre, per lavatrici e asciugatrici cambierà anche il programma usato per effettuare il test. Questo programma è indicato come «Eco 40–60» sul pannello dell'elettrodomestico. Anche nelle lavastoviglie cambierà la il posizionamento delle stoviglie per il test. Questi sono alcuni dei motivi per cui non è possibile effettuare una conversione diretta tra classi di efficienza energetica attuali e future. Un'altra novità è che ora è possibile accedere ad ulteriori informazioni sul prodotto direttamente tramite un codice QR indicato sull'etichetta energetica. Il codice QR rimanderà ad una banca dati gestita dalla UE a partire dal 1° marzo 2021. Questa banca dati contiene tutte le schede tecniche future, consultabili e scaricabili, degli apparecchi per cui è obbligatoria l'etichetta energetica. La banca dati è consultabile anche tramite Internet. Maggiori informazioni sulla nuova etichetta energetica sono disponibili su: **www.bosch-home.com/ch/it/assistenza/home-ettichetta-energeticaueberblick-energielabel**

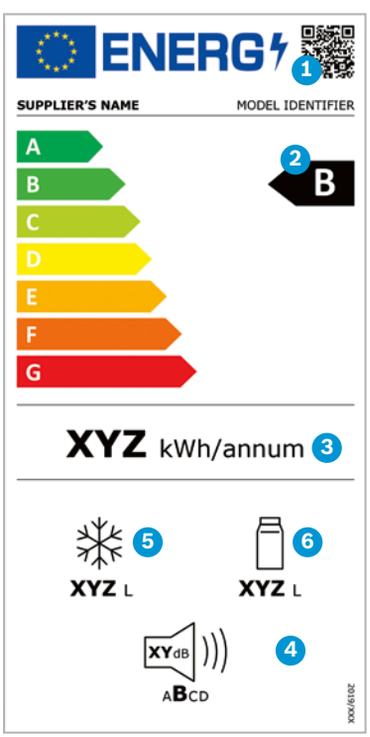

Esempio illustrativo di etichetta energetica per frigoriferi e congelatori:
La procedura per determinare la classe di efficienza è ora più completa. Prende in considerazione il tipo di apparecchio, il principio di funzionamento, la temperatura ambiente, nonché il numero e le dimensioni dei vani portaoggetti. Gli altri elementi della nuova etichetta energetica sono rimasti invariati. Il consumo di energia è poi espresso in kWh
come consumo annuo («anno»). L'etichetta fornisce anche informazioni sul volume totale di tutti i frigoriferi e, se disponibile, di tutti i congelatori. Oltre alle emissioni acustiche e la relativa classe.

Spiegazione dei simboli

1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo di energia in kWh/anno (misurato in condizioni normali)
4. Emissione di rumore in potenza acustica (dB(A) re 1pW) e relativa classe di emissione
5. Volume totale di tutti i comparti del congelatore
6. Volume totale di tutti i comparti del frigorifero

Indice



22 Forni, elettrodomestici compatti e cucine



66 Piani di cottura



90 Sistemi di ventilazione integrate nel piano

102 Cappe aspiranti



148 Frigoriferi e congelatori



172 Lavastoviglie e cura del bucato



200 Schemi di montaggio

Serie 8

32 Forno a vapore
34 Forni con microonde
36 Forni
42 Apparecchi compatti con funzione vapore
44 Apparecchi compatti con microonde
45 Forno compatto
46 Forno a microonde
47 Macchina automatica per il caffè e scaldavivande

Serie 6, 4 e 2

52 Forni
53 Apparecchi compatti
58 Piani di cottura
60 Accessori speciali

76 Piani di cottura a induzione
84 Piani cottura in vetroceramica
88 Piani di cottura Dominor
89 Piani di cottura a gas

94 Piani di cottura con cappa aspirante integrata
98 Accessori speciali
100 Cappa da tavolo estraibile

116 Cappe a soffitto
121 Cappe a isol
123 Cappe piatte
124 Cappe inclinate
128 Cappe a camino
135 Cappe telescopiche
139 Cappe aspiranti
142 Cappa murale integrata
143 Cappa aspirante/Cappe sottopiano
144 Accessori speciali

155 Premium-Frigo-congelatori da incasso
157 Frigorifero con VitaFresh Pro
158 Frigoriferi e congelatori Serie 6
170 Side-by-Side Food Center

186 Lavastoviglie a scomparsa totale
190 Lavastoviglie parzialmente integrabili
192 Lavastoviglie da incasso
194 Lavastoviglie 45 cm
196 Lavastoviglie modulare da incassor
197 Accessori speciali
198 Cura della biancheria

202 Cucine e forni
217 Piani di cottura
226 Piani cottura con sistema di aspirazione integrato
241 Cappa da tavolo a scomparsa
244 Cappa aspirante a soffitto
246 Cappa aspirante per montaggio a isola
249 Cappe aspiranti piatte e inclinate
274 Frigoriferi
276 Lavastoviglie


on
off
menu
Heizart
4D Heißluft
Temperatur
Dampfzugabe
Stufe 0
16m40s
200°C
Dauer
20m00s
Ende
19:00
Schnellvorheizen
aus
stop
BOSCH

Forni, apparecchi compatti e cucine da incasso.

Pollame, carne, pesce, piatti vegetariani, prodotti da forno o dolci: i vostri piatti riescono sempre perfettamente! Il tutto con la massima comodità e semplicità. Proprio perché in cucina accanto a voi c’è un altro chef – il vostro forno, apparecchio compatto o cucina da incasso.



Basta girare lo spiedo: lasciatevi servire dai vostri apparecchi. Aspettatevi elettrodomestici che pensano insieme a voi. Il vostro elettrodomestico dovrebbe capirvi, in modo che non siate voi a doverlo capire.

Ad esempio, grazie a Bosch Assist non è necessario sapere a quanti gradi, con che tipo di riscaldamento e per quanto tempo sia necessario prolungare la cottura. Basta solo sapere che cosa volete cucinare.

La Serie 8.

La tecnologia intuitiva non deve solo essere facile da capire, ma deve anche essere invitante. Deve essere divertente. Per Bosch, funzionamento semplice e design essenziale sono inseparabili. Questo ci è riuscito particolarmente bene con la Serie 8 e non siamo solo noi a pensarlo.



Con dei comandi intuitivi che vi fanno fare tutto correttamente.



Anello rotante intuitivo
Basta girare brevemente l'anello rotante intuitivo per eseguire tutte le impostazioni. I pratici simboli e i testi informativi all'interno dell'anello rotante, oltre al display TFT ad alta risoluzione, visualizzano tutte le principali informazioni a colpo d'occhio. Così avete sempre la situazione sotto controllo e la preparazione delle pietanze non vi sfugge mai di mano.



Funzione Assist
In alcuni libri di ricette è difficile trovare indicazioni precise sulla temperatura e i tempi di cottura, per le ricette di famiglia è addirittura impossibile. Grazie alla funzione Assist di Bosch ogni ricetta è un successo: basta selezionare la pietanza desiderata perché il forno imposti automaticamente il tipo di riscaldamento, la temperatura e la durata ideali. Queste impostazioni potete attivarle anche manualmente.



Termometro per arrosto PerfectRoast
Con il termometro per arrosto PerfectRoast ogni piatto riesce come se fosse preparato da un professionista. Ma con molto meno lavoro. Il termometro misura la temperatura interna della pietanza grazie a diversi punti estremamente sensibili, con una precisione al grado e al secondo. La massima precisione dei dati garantisce sempre risultati di cottura perfetti.



Sensore PerfectBake
Cuocere al forno non è mai stato così facile: con PerfectBake, il sensore di eccezionale precisione, il forno misura permanentemente il grado di umidità delle pietanze e regola automaticamente tutte le impostazioni. L'unica cosa che dovete fare, è scegliere il giusto tipo di pietanza e premere su «Start». Il risultato: pane, torte e quiche semplicemente perfetti.

Display.



Pannello comandi con touchscreen TFT
L'anello rotante intuitivo e l'ampio touchscreen TFT ad alta risoluzione, con testo intuitivo e tasti a selezione diretta, semplificano l'utilizzo di questi elettrodomestici. Le illustrazioni e i testi in chiaro vi guidano attraverso tutte le opzioni del programma. In qualsiasi momento avete la visione completa delle funzioni e il controllo totale del vostro forno.



Pannello comandi con display TFT
L'anello rotante intuitivo e il display TFT ad alta risoluzione, con testo in chiaro e tasti a selezione diretta, facilitano l'utilizzo del forno. I pratici simboli e i testi all'interno dell'anello rotante visualizzano tutte le principali informazioni a colpo d'occhio. Così avete sempre la situazione sotto controllo e la preparazione delle pietanze non vi sfugge mai di mano.

Ulteriori punti forza delle caratteristiche della Serie 8.

EcoClean Direct e EcoClean Direct Plus
Il rivestimento speciale dell'interno del forno, composto da micro particelle di ceramica, assorbe grassi e residui e li elimina tramite l'ossidazione durante il processo di cottura. Con EcoClean Direct Plus, si devono pulire solo il pavimento del forno e la porta interna in vetro, in EcoClean Direct anche le pareti laterali. Il rivestimento si rigenera ogni volta che si accende il forno e resta attivo per tutta la durata di vita dell'apparecchio. Nel caso il forno sia molto sporco, basta attivare il programma di pulizia EcoClean Direct.



Pirolisi
Con la funzione di pirolisi attivata, il forno si scalda a 480° C e distrugge ogni residuo di cibo incrostato, grassi e oli. Resta solo un po' di cenere che potete eliminare senza fatica con un panno da cucina. A seconda del grado di sporco, scegliete uno dei tre programmi di pulizia e premete Start – al resto ci pensa automaticamente il vostro forno. Le teglie, i supporti e le guide estraibili sono resistenti alla pirolisi e possono quindi rimanere nel forno durante il processo di autopulizia.



Sistemi di guide estraibili
Le nostre guide telescopiche possono essere completamente estraibili su tre livelli – una soluzione ideale per inserire ed estrarre le teglie comodamente. Tutte le guide sono inoltre resistenti alla pirolisi e adatte per la cottura a microonde o a vapore.



Tipologie di illuminazione
A seconda del modello, i forni della Serie 8 sono dotati della nostra classica illuminazione alogena o della nuova illuminazione a LED. LED è attualmente la luce più chiara in assoluto presente sul mercato; garantisce un'illuminazione perfetta, un consumo estremamente basso di energia nonché la massima durata.



Panoramica delle caratteristiche.

I punti forza



PerfectBake

Cuocere al forno non è mai stato così semplice: con PerfectBake, il sensore di eccezionale precisione, il vostro forno misura permanentemente il grado di umidità delle pietanze e regola automaticamente il processo di cottura. Non dovete mai più impostare il tipo di riscaldamento, né la durata o la temperatura, a meno che non lo desideriate. Ci pensa il sensore PerfectBake per voi. L'unica cosa che dovete fare è scegliere il tipo di pietanza giusto, p. es. «Torta», e premere su «Start». Per il resto, il forno fa tutto da solo. Il risultato: pane, torte e quiche alla perfezione.



PerfectRoast

Con il termometro per arrosto PerfectRoast tutto vi riuscirà come un professionista: il tacchino per il Giorno del Ringraziamento, l'agnello pasquale o il salmone per la cena di Natale. Solo con molto meno lavoro. Il termometro calcola la temperatura interna della pietanza tramite la misurazione di diversi punti estremamente sensibili, con una precisione al grado e al secondo. La massima precisione dei dati garantisce risultati di cottura assolutamente perfetti. Un altro vantaggio: il termometro per arrosto si può utilizzare anche con il microonde e la cottura a vapore.



Funzionamento combinato a vapore

I forni dotati di sensore con funzione vapore hanno anche una modalità di cottura a vapore combinata. Aggiungendo vapore al tipo di riscaldamento classico, gli arrosti risultano succosi all'interno e piacevolmente croccanti all'esterno. La doratura del pane non potrebbe essere migliore. Il vapore può essere combinato con aria calda 4D, grill ventilato, riscaldamento superiore/inferiore e scaldavivande. Il vapore può essere rilasciato automaticamente o manualmente con tre diverse intensità (maggiore intensità = più getti di vapore, mentre la quantità di vapore per getto di vapore rimane la stessa).

Le caratteristiche delle stufe e dei forni dalla A alla Z



Aria calda 4D
Con la modalità Aria calda 4D potete mettere le teglie a piacere sui livelli da 1 a 4 – il risultato sarà sempre perfetto. Ci pensa la nostra nuova ventola che cambia direzione durante il funzionamento e distribuisce il calore in modo omogeneo su tutti i livelli. E non è tutto: con l'aria calda 4D si possono cuocere arrosto e pane contemporaneamente su quattro livelli. Otterrete risultati eccellenti dalla prima all'ultima teglia.



Aria calda Eco
Con l'aria calda Eco abbiamo migliorato la modalità di cottura maggiormente usata, la cosiddetta cottura con ricircolo dell'aria. La ventola distribuisce il calore in modo uniforme all'interno del forno e consente di risparmiare più energia. Si può cuocere e arrostire su un solo livello, come ad esempio torte, soufflé, carne o pietanze surgelate, il tutto senza preriscaldamento.



Riscaldamento superiore/inferiore
La classica modalità di riscaldamento per arrosti croccanti, biscotti, pasticcini e soufflé.



Riscaldamento inferiore
Questo tipo di riscaldamento mirato è particolarmente adatto per cuocere a bagnomaria o far dorare maggiormente il fondo di una pietanza.



Preriscaldamento
Questa funzione permette di preriscaldare le stoviglie in modo che le pietanze non si raffreddino troppo in fretta.



Riscaldamento
Con questa funzione potete riscaldare le pietanze con molta delicatezza preservandone il gusto.



Grill a superficie grande
Particolarmente adatto per grigliare grandi quantità di cibo, come bistecche, salsicce, pesce o verdure.



Grill a superficie piccola
Particolarmente adatto per grigliare piccole quantità di cibo – bistecche, salsicce, pesce e tante altre cose riescono alla perfezione.



Riscaldamento superiore & inferiore Eco
Oltre alle classiche modalità di riscaldamento superiore e inferiore, ora potete scegliere anche una nuova variante supplementare. Con questo tipo di riscaldamento il vostro forno passa a un tipo di funzionamento particolarmente economico. Potrete preparare così biscotti, torte a pasta lievitata, pasticceria minuta e delicata, pane e panini, sempre alla perfezione e risparmiando corrente.



Essiccare
Con la funzione di riscaldamento Essiccare avete una sana alternativa alla frutta essiccata comprata al supermercato. Vi aiuta il forno a preparare in casa le mele secche da mettere nel müesli o i pomodori secchi per l'antipasto. Gustate così tutta la bontà degli alimenti senza additivi come lo zolfo.



Funzione pizza
La combinazione tra calore inferiore ed aria calda è particolarmente indicata per cuocere prodotti surgelati come pizza o patatine fritte.



Cottura delicata
Una preparazione delicata e lenta a una temperatura costante di 85° C, per esempio per verdura o pollame extra teneri.



Funzione di scongelamento
Per scongelare in modo delicato carne, pollame, pesce, pane e prodotti da forno.



Grill ventilato
La ventola si attiva quando il forno raggiunge la temperatura desiderata – ideale per arrosti perfettamente croccanti.



Calore intenso
Combinazione tra riscaldamento superiore e riscaldamento inferiore extra forte – per ottenere i migliori risultati di cottura con un fondo croccante e una farcitura morbida, come una quiche o un cheesecake.

Forni – Panoramica dei modelli.

Forni

	HSG656XS1	HSG636ES1	HSG636BB1 HSG636BS1	HNG6764B6	HMG636RS1	HBG676EB6 HBG676ES6	HBG676ES1C	HBG675BB1 HBG675BS1	HBG655BB1C HBG655BS1C	HBG634BB1 HBG634BS1	HBA578BS0 HBA578BB0	HBA553BA0 HBA553BR0	HBA510BR0
Home Connect													
Funzioni				●		●							
Microonde													
Vapore				●	●								
Getto di vapore	●	●	●										
Riscaldamenti funzionali*	●	●	●	●									
Fermentare													
Microonde combi	●	●	●	●									
Microonde				●	●								
Rigenerare				●	●								
Scongelare con vapore	●	●	●	●									
Vapore 100%	●	●	●										
Bosch Assist	●	●	●										
Sensore PerfectBake													
Termometro PerfectRoast	●	●		●	●	●	●						
Assist	●	●		●	●	●	●						
AutoPilot	●	●	●	●	●	●	●						
Riscaldamenti								●	●		●		
Aria calda 4D	14	12	12	14	12	13	13	13	13	13	10	5	5
Aria calda Eco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3D	3D	3D
Riscaldamento superiore/inferiore Eco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Riscaldamento superiore/inferiore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Grill ventilato	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grill a superficie grande	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grill a superficie piccola	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funzione pizza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Calore intenso	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Cottura delicata	●			●									
Riscaldamento inferiore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Essiccare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Tenere a caldo (60 – 100 °C)	●			●									
Preriscaldamento (30 – 70 °C)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Scongelare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Pulizia	●	●	●			●	●	●	●	●	●		
Autopulizia pirolitica													
EcoClean Direct Plus				●		●	●	●			●		
EcoClean Direct													
Sistema d'estrazione	●	●	●		●				●	●		●	
1 guida telescopica													
3 guide telescopiche				●	●								
Pagina	●												
	33	33	33	35	35	36	36	37	38	38	52	52	52

*Solamente disponibile per forni con microonde, vapore e getto di vapore.

Forni compatti

CSG656RB7	CSG656BS2	CSG636BS3	CDG634AB0 CDG634AS0	CMG676BB1 CMG676BS1	CMG633BB1 CMG633BS1	CBG635BS3	BFL634GS1 BFR634GS1	COA565G50	CMA585MB0 CMA585G50	BEL523MS0 BEL550MS0 BEL554MS0	BFL554MS0
•											
				•	•		•	•	•	•	•
•	•	•	•					•			
•	•	•									
•	•	•	•								
				•	•			•	•	•	
				•	•		•	•	•	•	•
•	•	•	•								
•	•	•	•								
•	•	•	•								
•											
•											
•	•	•		•							
			•		•	•	•	•	•	•	•
14	12	12	4	12	6	13					
•	•	•		•	•	•					
•	•	•		•	•	•					
•	•	•		•		•					
•	•	•		•		•					
•	•	•		•	•	•			•		
•	•	•		•	•	•		•	•		
•	•	•		•	•	•		•			
•	•	•		•		•			•		
•											
•	•	•		•		•					
•	•	•		•		•					
•											
•	•	•		•		•					
•	•	•		•	•	•					
•	•	•	•			•					
				•							
•	•	•				•					
•											
42	43	43	43	44	44	45	46	53	53	54/55	55

Forni combi vapore.

I forni dotati di sensore con **funzione vapore** (altezza 60 e 45 cm) sono la sintesi di due elettrodomestici in uno: forno classico e vaporiera. Potete usarlo per cuocere al forno, arrostire, grigliare, cuocere a fuoco lento e al vapore. Senza che questo modifichi la temperatura massima o il risultato.

Con il forno dotato di sensore è possibile preparare il cibo, ad esempio pesce o verdure, come in una vaporiera classica, ovvero in modo particolarmente delicato grazie a un getto di vapore caldo a 30–100 °C. Il gusto, il colore, l'aroma e le vitamine del cibo rimangono inalterati. Questo rende superfluo qualsiasi condimento aggiuntivo e vi permette di cucinare con molto meno sale.

È possibile preparare anche un pasto completo su tre livelli contemporaneamente. Ad esempio salmone con contorno di patate e asparagi. Grazie all'umidità presente nell'aria, i gusti non interferiscono gli uni con gli altri.

Rigenerazione
Rigenerare significa riscaldare le pietanze già cucinate: con il delicato riscaldamento a vapore, a una temperatura di 90–95° C, i vostri piatti avranno tutto il gusto e la bontà degli alimenti appena preparati. Con la funzione rigenerazione perfino la carne resta deliziosamente croccante – e l'arrosto della domenica sarà ottimo anche durante la settimana!





Forni combi vapore



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno Combi Vapore
HSG656XS1 **CHF 3’550.–**
Acciaio inox *(230 V/16 A)* *CHF 3’296.19*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Forno Combi Vapore con 14 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria caldo Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, essiccare, scaldavivande
- Altri modi di cottura a vapore: vapore, rigenerare, fermentare, scongelamento

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche a 3 livelli ad estrazione totale

Design
- Anello rotante
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Comfort
- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch
- Serbatoio acqua da 1 l
- Sensore PerfectBake
- PerfectRoast: termometro per carne con misurazione multi-punto
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

Pulizia
- EcoClean Direct Plus: Parete posteriore, pareti laterali, soffitto

Accessori
1×Griglia
1×Vaschetta non forata XL
1×Vaschetta forata S
1×Vaschetta non forata S
1×Teglia da forno smaltata,
1×Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno Combi Vapore
HSG636ES1 **CHF 3’120.–**
Acciaio inox *(230 V/16 A)* *CHF 2’896.94*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Forno Combi Vapore con 12 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Altri modi di cottura a vapore: vapore, rigenerare, fermentare, scongelamento

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Design
- Anello rotante
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Comfort
- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch
- Serbatoio acqua da 1 l
- Sensore PerfectBake
- PerfectRoast: termometro per carne con misurazione multi-punto
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

Pulizia
- EcoClean Direct: Parete posteriore

Accessori
1×Griglia
1×Vaschetta non forata XL
1×Vaschetta forata S
1×Vaschetta non forata S
1×Teglia da forno smaltata
1×Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno Combi Vapore
HSG636BB1 *(v. ill.)* **CHF 2’760.–**
Nero *(230 V/16 A)* *CHF 2’562.67*

HSG636BS1 **CHF 2’760.–**
Acciaio inox *(230 V/16 A)* *CHF 2’562.67*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Forno Combi Vapore con 12 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Altri modi di cottura a vapore: vapore, rigenerare, fermentare, scongelamento

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)


Design
- Anello rotante
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile


Comfort
- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch
- Serbatoio acqua da 1 l
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening


Pulizia
- EcoClean Direct: Parete posteriore

Accessori
1×Griglia
1×Vaschetta non forata XL
1×Vaschetta forata S
1×Vaschetta non forata S
1×Teglia da forno smaltata
1×Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

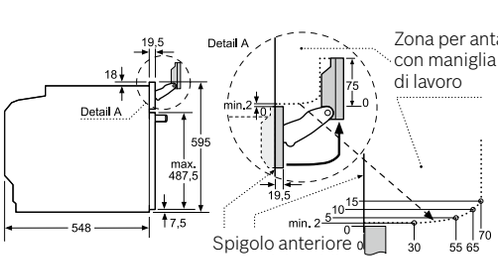





Allacciamento elettrico:

HSG636ES1
HSG656XS1
HSG636B.1
230 V/16 A
1P + N+ E
Allacciamento fisso

HSG656XS1/HSG636ES1/HSG636B.1

Dimensioni in mm


I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Forni con microonde.

Nella vita quotidiana, purtroppo, spesso il tempo non è sufficiente per cucinare. Con i forni della Serie 8, dotati della funzione microonde, ogni tipo di menu ora troverà posto nell'agenda. Per arrostire, cuocere o scaldare rapidamente qualcosa, con la combinazione intelligente dei diversi tipi di cottura tradizionali e la possibilità di aggiungere la funzione microonde, otterrete risultati perfetti in brevissimo tempo. Risparmiate non solo fino al 50 % di tempo, bensì anche energia. Il tutto con un sapore sempre al 100 %.

Livelli di potenza e programmi automatici.
Con i nostri forni a microonde della Serie 8, dotati di display TFT ad alta risoluzione, potete scaldare, scongelare, stufare e grigliare davvero tutto. Ci pensano i 900 watt con cinque livelli di potenza nella funzione microonde oppure 1300 watt con tre livelli di potenza nella funzione grill. Il programma automatico AutoPilot vi aiuta inoltre a ottenere sempre il miglior risultato in assoluto. Dovete solo mettere in forno la pietanza da cuocere, inserire il peso e selezionare il programma adeguato nel menu dei comandi. Il resto va da sé. Con la massima perfezione.

Funzione getto di vapore.
Usando la cottura con i classici tipi di riscaldamento, le vostre pietanze riusciranno ancora meglio se aggiungete di tanto in tanto un po' di umidità. Ed è proprio quello che fa automaticamente la funzione getto di vapore. Che sia per riscaldare qualcosa, far lievitare l'impasto, cuocere o arrostire, basta impostare dall'inizio semplicemente la funzione automatica getto di vapore. Questa funzione si può attivare anche a mano e regolarne l'intensità a piacere.

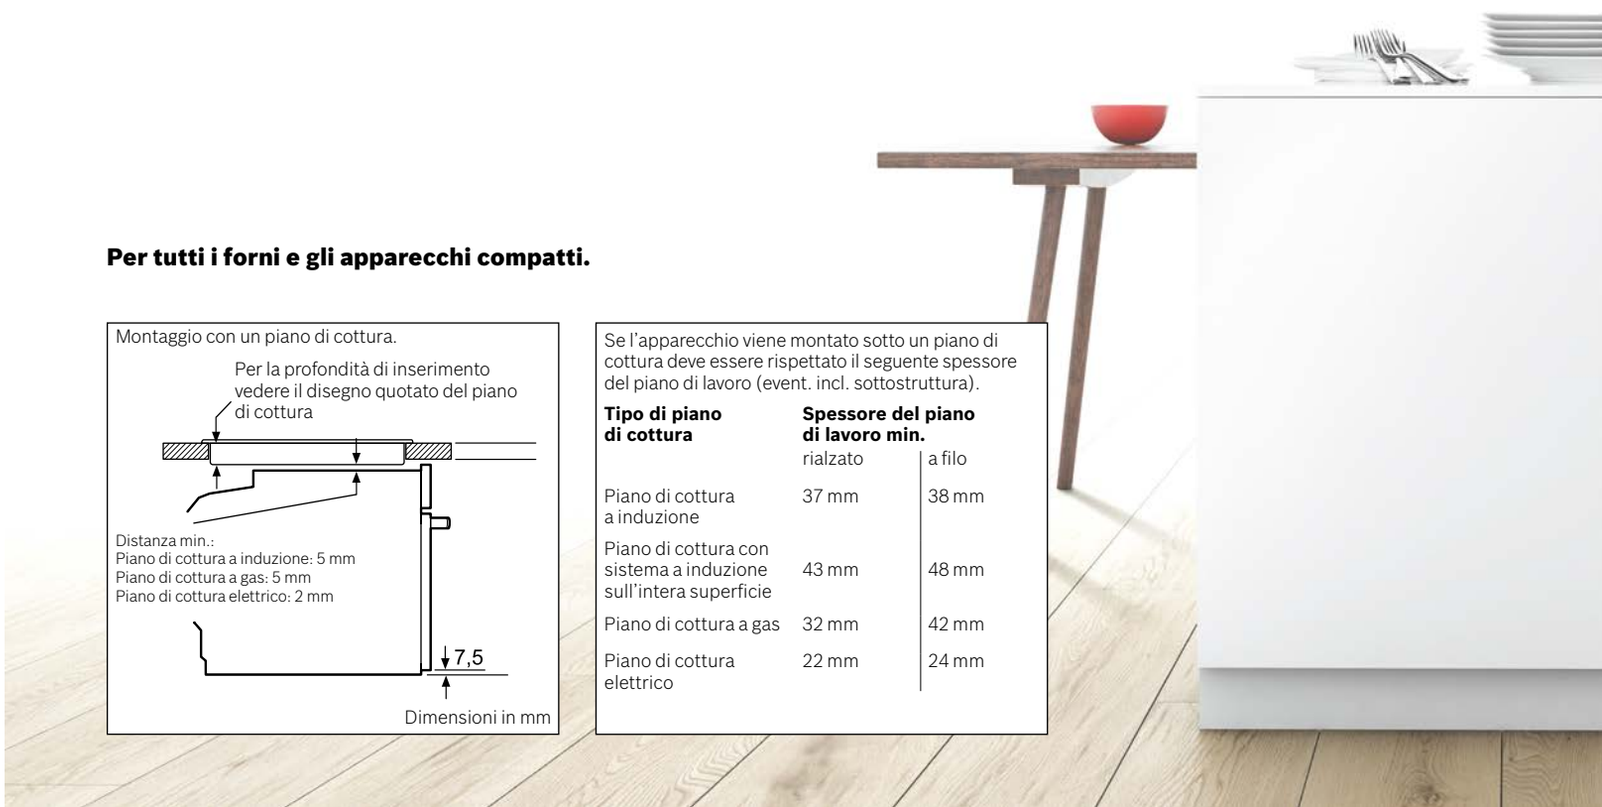

Per tutti i forni e gli apparecchi compatti.

Montaggio con un piano di cottura.

Dimensioni in mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	**Spessore del piano di lavoro min.**	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	43 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	42 mm
Piano di cottura elettrico	22 mm	24 mm

Forni con microonde



Home Connect

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno con microonde e con getto di vapore
HNG6764B6 **CHF 4'160.–**
Nero *(230 V/16 A)* *CHF 3'862.58*
Home Connect

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

PerfectBake | PerfectRoast | Assist

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Forno con 14 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, essiccare, scaldavivande
- Impostazione della temperatura 30 °C–300 °C
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) e Inverter
- Altri modi di cottura a vapore: Rigenerare, fermentare
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi


Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche 1-livello ad estrazione totale, pirolitico

Design
- Anello rotante
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile


Comfort
- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch
- Sensore PerfectBake
- PerfectRoast: termometro per carne con misurazione multi-punto
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

Pulizia
- Autopulizia pirolitica
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

Accessori
1 × Teglia da forno smaltata
1 × Griglia combinata
1 × Teglia universale smaltata

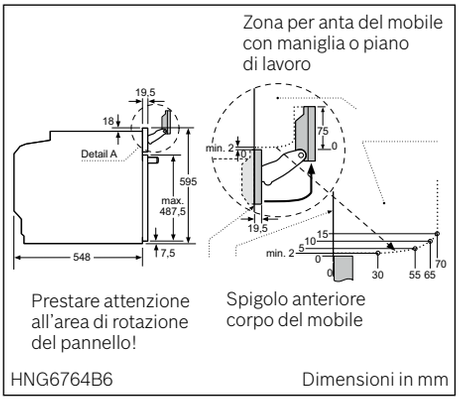

HNG6764B6 Dimensioni in mm

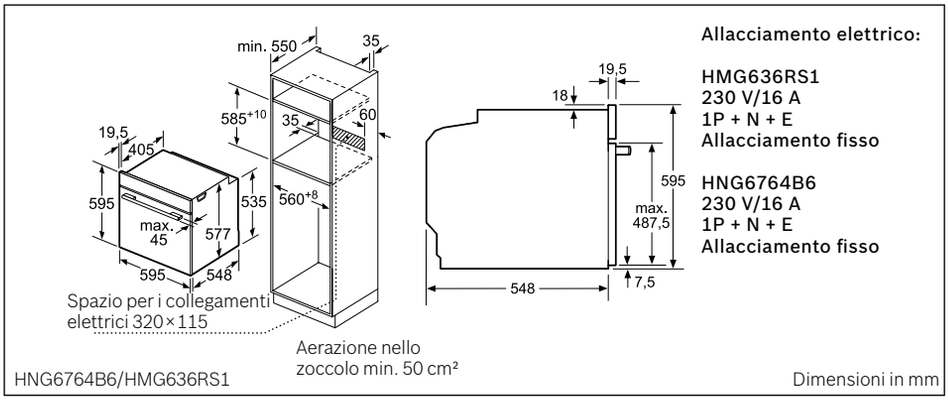

HNG6764B6/HMG636RS1 Dimensioni in mm

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno con microonde
HMG636RS1 **CHF 2'930.–**
Acciaio inox *(230 V/16 A)* *CHF 2'720.52*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

PerfectBake | PerfectRoast | Assist | 4D | Eco

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Forno con funzione microonde con 12 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Controllo della temperatura da 30 °C–300 °C
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) e Inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche 1-livello

Design
- Anello rotante
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Comfort
- Funzione Sabbat
- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch
- Sensore PerfectBake
- PerfectRoast: termometro per carne con misurazione multi-punto
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

Pulizia
- EcoClean Direct: Parete posteriore

Accessori
1 × Griglia combinata
1 × Teglia da forno smaltata
1 × Teglia universale smaltata

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Forni



Home Connect

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno da incasso
HBG676EB6 *(v. ill.)* **CHF 2’730.–**
Nero *(230 V/16 A)* *CHF 2’534.82*
Home Connect

HBG676ES6 **CHF 2’730.–**
Acciaio inox *(230 V/16 A)* *CHF 2’534.82*
Home Connect

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria caldo 4D, aria caldo Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, scongelamento, scaldavivande
- Controllo della temperatura 30 °C – 300 °C

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Design
- Anello rotante
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Comfort
- Suggerimento di temperatura
- Funzione Sabbat
- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch
- Sensore PerfectBake
- PerfectRoast: termometro per carne con misurazione multi-punto

Pulizia
- Autopulizia pirolitica
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

Accessori
1×Teglia da forno smaltata
1×Griglia combinata
1×Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno da incasso
HBG676ES1C **CHF 2’610.–**
Acciaio inox *(400 V/10 A)* *CHF 2’423.40*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, scongelamento, preriscaldamento, scaldavivande


Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)


Design
- Anello rotante
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile

Comfort
- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch
- Sensore PerfectBake
- PerfectRoast: termometro per carne con misurazione multi-punto
- Cerniera in basso, porta del forno SoftClose e SoftOpening

Pulizia
- Autopulizia pirolitica
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

Accessori
1×Teglia da forno smaltata
1×Griglia combinata
1×Teglia universale smaltata

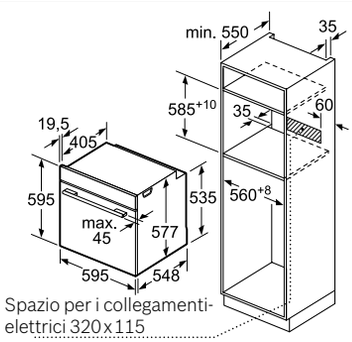



Allacciamento elettrico:

HBG676ES1C
400 V/230 V/3,6 kW
1–3PNE/10 A
Allacciamento fisso

HBG676E.6
230 V/3,6 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento fisso

HBG676E.6/HBG676ES1C

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno da incasso

HBG675BB1 *(v. ill.)* **CHF 1’960.–**
Nero *(230 V/16 A)* *CHF 1’819.87*

HBG675BS1 **CHF 1’960.–**
Acciaio inox *(230 V/16 A)* *CHF 1’819.87*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, sconge-lamento, preriscaldamento, scaldavivande

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)


Design
- Anello rotante
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile


Comfort
- Display a colori TFT con funzione Direct-Touch
- Numero programmi automatici: 10
- Cerniera in basso, porta del forno SoftClose e SoftOpening

Pulizia
- Autopulizia pirolitica
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

Accessori
1×Teglia da forno smaltata
1×Griglia combinata
1×Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

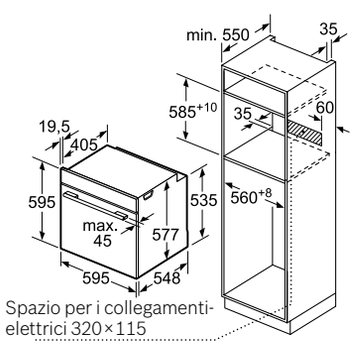



Allacciamento elettrico:

HBG675B.1
230 V/3,6 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento fisso

HBG675B.1

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Forni



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno da incasso

HBG655BB1C *(v. ill.)*	**CHF 1'570.–**
Nero *(400 V/10 A)*	*CHF 1'457.75*
HBG655BS1C	**CHF 1'570.–**
Acciaio inox *(400 V/10 A)*	*CHF 1'457.75*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, scongelamento, preriscaldamento, scaldavivande

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Design
- Anello rotante
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile

Comfort
- Display a colori TFT con funzione Direct-Touch
- Numero programmi automatici: 10
- Cerniera in basso, porta del forno SoftClose e SoftOpening

Pulizia
- EcoClean Direct Plus: Pareti laterali, parete posteriore, soffitto
- Programma-EcoClean Direct

Accessori
1×Teglia da forno smaltata
1×Griglia combinata
1×Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno da incasso

HBG634BB1 *(v. ill.)*	**CHF 1'400.–**
Nero *(230 V/16 A)*	*CHF 1'299.91*
HBG634BS1	**CHF 1'400.–**
Acciaio inox *(230 V/16 A)*	*CHF 1'299.91*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, scongelamento, preriscaldamento, scaldavivande


Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)


Design
- Anello rotante
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile

Comfort
- Display a colori TFT con funzione Direct-Touch
- Cerniera in basso, porta del forno SoftClose e SoftOpening

Pulizia
- EcoClean Direct: Parete posteriore

Accessori
1×Teglia da forno smaltata
1×Griglia combinata
1×Teglia universale smaltata

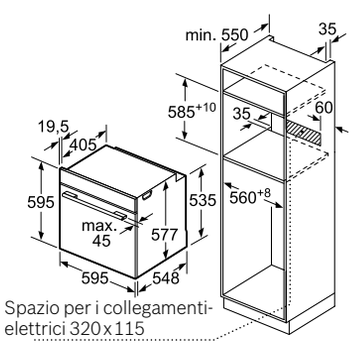



Allacciamento elettrico:

HBG655B.1C
400 V/230 V/3,6 kW
1–3PNE/10 A
Allacciamento fisso

HBG634B.1
230 V/3,6 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento fisso

HBG655B.1C/HBG634B.1

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.


BOSCH
BOSCH

Forni compatti.

Hanno le misure perfette per la vostra cucina – anche se noi non l'abbiamo mai vista. Che stiate pensando di integrare un elettrodomestico in un pensile o un mobile a colonna, i modelli compatti della Serie 8 sono caratterizzati dalla flessibile altezza di incasso e dalla pratica modularità, garantendovi la massima libertà di configurazione. Il design sofisticato fa sì che i vari elementi siano perfettamente coordinati tra loro.



Semplice. Perfetto. Compatto.

I modelli compatti della Serie 8 convincono per il design moderno e l'eccellente compatibilità. Nonostante le piccole dimensioni, forniscono un'ottima performance facendo brillare anche la cucina più piccola.



Vaporiere: mantenete inalterati il gusto e l'apporto vitaminico. Il colore, il sapore, le vitamine e i sali minerali degli alimenti restano intatti.



Cuocere deliziosi piatti al forno negli spazi più ristretti con il nostro potente **forno compatto dotato di sensore** della Serie 8. Con 13 modalità di riscaldamento e 10 programmi automatici, può esaudire qualsiasi vostro desiderio.



I forni dotati di sensore con **funzione vapore** sono la sintesi di 2 elettrodomestici in uno: forno classico e vaporiera. Potete usarli per cuocere al forno, arrostire, grigliare, cuocere a fuoco lento e al vapore.

Con la **vaporiera** dei forni compatti a vapore della Serie 8 è possibile cucinare gli alimenti in modo particolarmente delicato con getti di vapore da 30° – 100° C. Il gusto, il colore, l'aroma e le vitamine del cibo rimangono inalterati.



I forni dotati di funzione microonde sono ideali per preparare rapidamente i vostri piatti. I microonde classici sono perfetti per i vani da 38 cm, per l'installazione all'interno di pensili e mobili a colonna e anche per vani da 45 cm.



Portate a casa vostra il piacere assoluto del caffè con la **macchina da caffè automatica da incasso**. Grazie all'esclusiva tecnologia Barista potete assaporare Cappuccino, Cafe Crema, Espresso e molto altro ancora comodamente a casa vostra.



Lasciar lievitare l'impasto, scongelare il cibo o tenerlo in caldo, preriscaldare i piatti, cuocere i cibi delicatamente: lo **scaldavivande** della Serie 8 e 6 vi permette di fare tutto questo.

Forni compatti a vapore combinati



Home Connect

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno a vapore combinato
CSG656RB7 **CHF 3’230.–**
Nero *(230 V/16 A)* *CHF 2’999.07*
Home Connect

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Energy A+ | PerfectBake | PerfectRoast | Assist | EcoClean Direct Plus

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Forno compatto a vapore combinato con 14 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, essiccare, scaldavivande
- Ulteriori modi di cottura a vapore: Vapore, rigenerare, fermentare, scongelamento
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche ad 1 livello ad estrazione totale

Design
- Anello rotante
- Illuminazione LED, illuminazione disinseribile

Comfort
- Home Connect (WLAN)
- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch
- PerfectRoast termometro per carne con misurazione multi-punto
- Sensore PerfectBake
- Cerniera in basso, porta del forno SoftClose e SoftOpening


Pulizia
- EcoClean Direct Plus: Soffitto, parete posteriore, pareti laterali
- Programma EcoClean


Accessori
1×Griglia
1×Vaschetta forata XL
1×Vaschetta forata S
1×Vaschetta non forata S
1×Teglia universale smaltata




CSG656R.7

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63



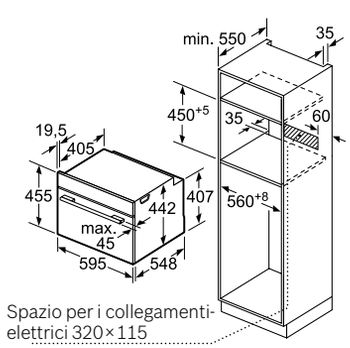



Allacciamento elettrico:

CSG656RB7
230 V/3,3 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento fisso

CSG656RB7

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Vaporiere



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno a vapore combinato
CSG656BS2 **CHF 2’650.–**
Acciaio inox *(230 V/16 A)* *CHF 2’460.54*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno a vapore combinato
CSG636BS3 **CHF 2’450.–**
Acciaio inox *(230 V/16 A)* *CHF 2’274.84*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Steamer compatto
CDG634AB0 *(v. ill.)* **CHF 1’990.–**
Nero *(230 V/10 A)* *CHF 1’847.73*
CDG634AS0 **CHF 1’990.–**
Acciaio inox *(230 V/10 A)* *CHF 1’847.73*

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Forno compatto a vapore combinato con 12 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Ulteriori modi di cottura a vapore: Vapore, rigenerare, fermentare, scongelamento

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Design
- Anello rotante
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Comfort
- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

Pulizia
- EcoClean Direct Plus: Soffitto, pareti laterale, parete posteriore
- Programma EcoClean

Accessori
1×Griglia,
1×Vaschetta forata XL
1×Vaschetta forata S
1×Vaschetta non forata S
1×Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Forno compatto a vapore combinato con 12 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Altri modi di cottura a vapore: vapore, rigenerare, fermentare, scongelamento

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

Design
- Anello rotante
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Comfort
- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

Pulizia
- EcoClean Direct: Parete posteriore

Accessori
1×Griglia
1×Vaschetta forata XL
1×Vaschetta forata S
1×Vaschetta non forata S
1×Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 38 l
- Steamer compatto con 4 modi di riscaldamento: Vapore, rigenerare, fermentare, scongelamento


Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide non telescopiche (accessorio opzionale)

Design
- Anello rotante
- Maniglia in acciaio
- Vano interiore illuminato


Comfort
- Suggerimento di temperatura
- AutoPilot: Programmi automatici
- Display a colori TFT con funzione Direct-Touch
- Numero programmi automatici: 20
- Serbatoio acqua da 1,3 l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

Accessori
1×Vaschetta forata L
1×Vaschetta non forata L
1×Spugna

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

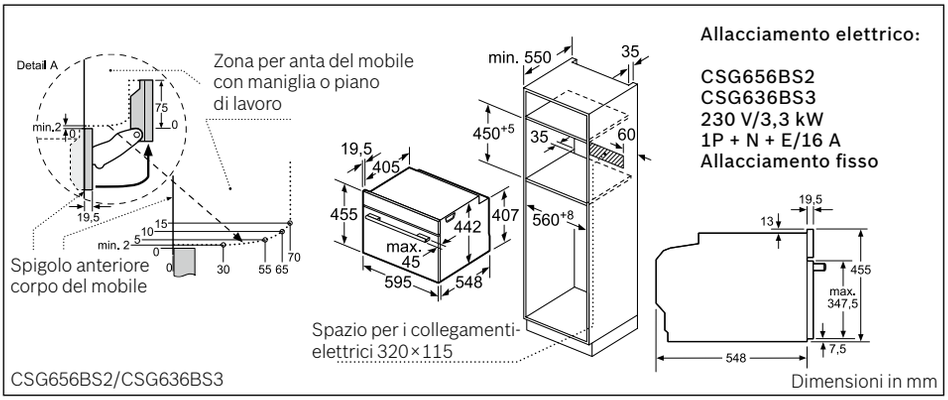

CSG656BS2/CSG636BS3 Dimensioni in mm

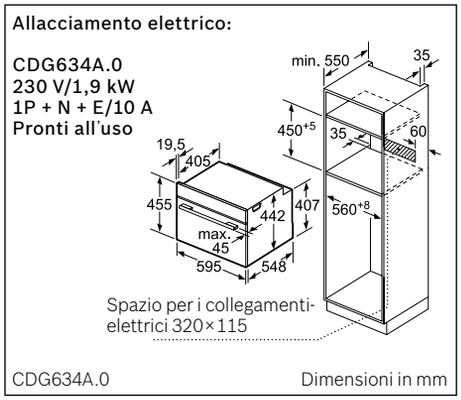

CDG634A.0 Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Forni compatti con microonde



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno compatto con microonde e pirolisi

CMG676BB1 *(v. ill.)*	**CHF**	**2'500.–**
Nero *(230 V/16 A)*	*CHF*	*2'321.26*
CMG676BS1	**CHF**	**2'500.–**
Acciaio inox *(230 V/16 A)*	*CHF*	*2'321.26*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 45 l
- 12 modi di riscaldamento: Aria caldo 4D, aria caldo Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi
- Controllo della temperatura da 30 °C a 300 °C


Design
- Anello rotante
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Comfort
- Funzione Sabbat
- Display a colori TFT con funzione Direct-Touch

Pulizia
- Autopulizia pirolitica

Accessori
1 × Griglia combinata,
1 × Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

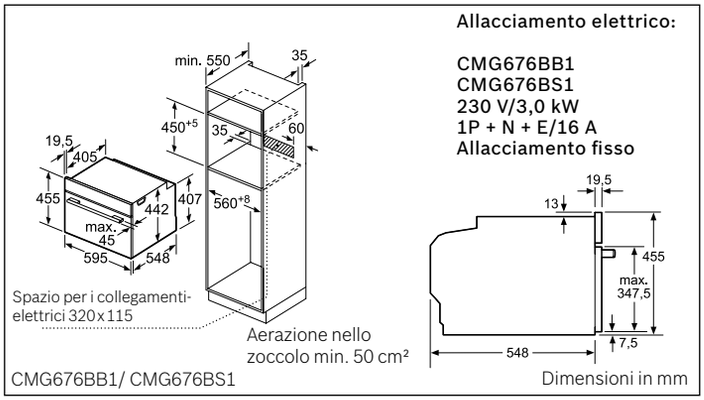

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno compatto con microonde

CMG633BB1 *(v. ill.)*	**CHF**	**1'780.–**
Nero *(230 V/16 A)*	*CHF*	*1'652.74*
CMG633BS1	**CHF**	**1'780.–**
Acciaio inox *(230 V/16 A)*	*CHF*	*1'652.74*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00


Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Forno compatto con microonde integrato con 6 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, preriscaldamento
- Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) e Inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-combi

Design
- Anello rotante
- Illuminazione interna LED, illuminazione forno disinseribile

Comfort
- Display a colori TFT con funzione Direct-Touch
- Numero programmi automatici: 14
- Pulsante informazioni
- Cerniera in basso, porta del forno SoftClose e SoftOpening

Accessori
1 × Griglia combinata,
1 × Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

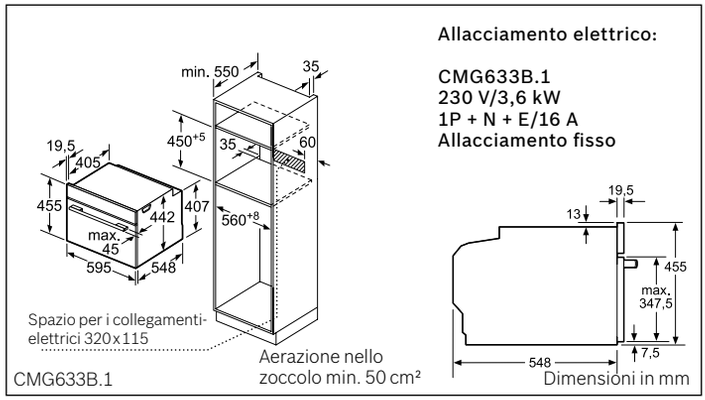

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Forno compatto



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno compatto
CBG635BS3 **CHF 1’490.–**
Acciaio inox *(230 V/16 A)* *CHF 1’383.47*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 47 l
- Forno compatto con 13 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, scongelamento, preriscaldamento, scaldavivande
- Impostazione della temperatura 30 °C a 300 °C

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)


Design
- Anello rotante
- Maniglia in accaio
- Illuminazione interna alogena, illuminazione forno disinseribile

Comfort
- Display a colori TFT con funzione Direct-Touch
- Numero programmi automatici: 10
- Cerniera in basso, porta del forno SoftClose, SoftOpening

Pulizia
- EcoClean Direct: Parete posteriore

Accessori
1×Griglia combinata,
1×Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

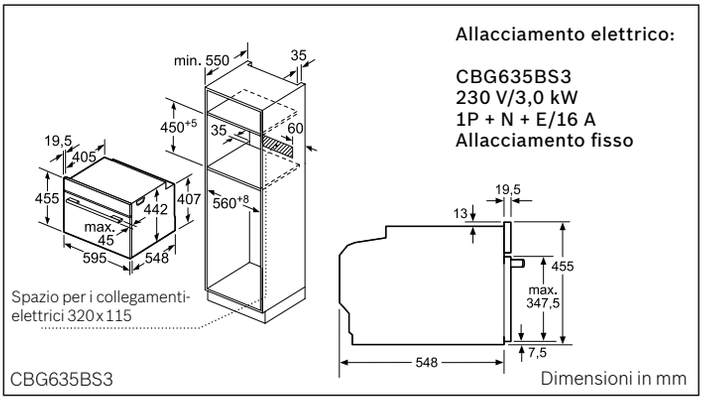

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Forno a microonde

per mobili alti



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno a microonde

BFL634GS1 **CHF 1’090.–**
Acciaio inox *CHF 1’012.07*
Porta a bandiera sinistra

BFR634GS1 **CHF 1’090.–**
Acciaio inox *CHF 1’012.07*
Porta a bandiera destra
(230 V/10 A)

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56


Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 21 l
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) e inverter


Design
- Anello rotante, TouchControl
- Pulsante di apertura
- Illuminazione interna LED
- Porta a bandiera destra o sinistra

Comfort
- Display a colori TFT con funzione Direct-Touch
- AutoPilot-Programmi automatici: 7
- Pulsante informazioni

Pulizia
- Interno porta completamente in vetro

* min. 350 per mobile alto
min. 550 per forno/colonna
** Per frontali inox 20 mm

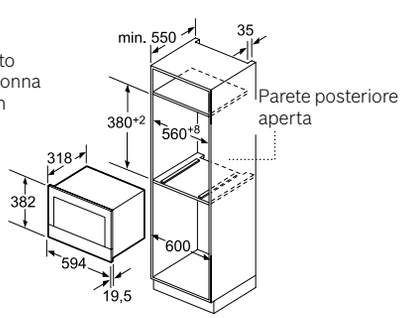



Allacciamento elettrico:

BFL634GS1
BFR634GS1
230 V/1,22 kW
1P + N + E/10 A
Pronti all’uso

BFL634GS1/BFR634GS1

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Macchina automatica per il caffè e scaldavivande





140 mm di altezza



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Macchina da caffè
CTL636ES6 **CHF 3'680.–**
Acciaio inox *(230 V/10 A)* *CHF 3'416.90*
Home Connect

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Macchina da caffè
CTL636EB6 **CHF 3'680.–**
Nero *(230 V/10 A)* *CHF 3'416.90*
Home Connect

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Scaldavivande senza maniglia
BIC630NB1
Nero *(230 V/10 A)* **CHF 840.–**
CHF 779.94
BIC630NS1
Acciaio inox *(230 V/10 A)* **CHF 840.–**
CHF 779.94

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.65

Gusto
- Scaldacqua istantaneo: Innovativo sistema di riscaldamento con temperatura di erogazione sempre ideale e costante
- Pressione ideale per sprigionare tutto l'aroma
- Funzione «one touch» per: Ristretto, espresso, espresso macchiato, caffè, cappuccino, latte macchiato, caffè latte
- AromaDouble Shot
- Temperatura delle bevande regolabile individualmente
- Filtro dell'acqua nell'interno

Comfort
- Display TFT a colori con menu interattivo
- Possibilità per impostare 6 bevande personalizzate
- Uscita del caffè regolabile in altezza
- Lingua programmabile
- Serbatoio dell'acqua estraibile (2,4 l)
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- Serbatoio chicchi di caffè con coperchio per preservare l'aroma (500 g)
- Illuminazione dei pulsanti uscita del caffè
- Regolazione del grado di macinatura diversi gradi


Performance
- Pregiato macinacaffè in ceramica
- Sistema CoffeeSensor
- Latte caldo e acqua calda disponibili separatamente
- Riduzione dei tempi di riscaldamento
- Pressione d'esercizio 19 bar
- Serbatoio per caffè in polvere


Igiene
- Unità di erogazione smontabile
- Pulizia a vapore del sistema del latte dopo ogni bevanda
- Tutte le parti del pannarello sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie.
- Calc'n'Clean: Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico

Accessori
Contenitore del latte in alluminio termoisolante (0,5 litri)
1 × Cucchiaio dosatore,
1 × Strisce per accertare il grado di durezza dell'acqua
1 × Filtro per acqua
1 × Tubo collegamento per bocchetta latte
1 × Contenitore del latte isolato

Riscaldamento
- 5 Programmi: Lievitare la pasta, scongelare vivande, mantenere le vivande al caldo, riscaldare le stoviglie, cottura a basse temperatura
- Riscaldamento tramite resistenza in vetro
- Regolazione della temperatura in 4 livelli da circa 30 °C a 80 °C (temperatura del vetro)


Comfort
- Portata massima: 25 kg
- Capacità massima 64: tazzine espresso oppure 12 piatti (26 cm)
- Guida telescopica completamente estraibile
- 140 mm di altezza






Allacciamento elettrico:

CTL636E.6
230 V/1,6 kW
1P + N + E/10 A
Pronti all'uso



CTL636E.6

Dimensioni in mm



Allacciamento elettrico:

BIC630NB1
BIC630NS1
BIC630NW1
230 V/0,81 kW
1P + N + E/10 A
Pronti all'uso

BIC630N.1

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.


12:15
BOSCH
BOSCH

Forni della Serie 6, 4 e 2.

L’utilizzo generoso di vetro ed elementi di visualizzazione di design regalano al forno un aspetto moderno. Sottolineato ancora di più dal pannello comandi sottile (96 mm) su cui spicca l’esclusiva clip cromata con la scritta Bosch.



Bosch offre le soluzioni migliori.

È dalla nostra profonda conoscenza delle esigenze delle famiglie che nascono i nuovi modelli delle Serie 6, 4 e 2, creati proprio per rispondere a queste esigenze. I nuovi elettrodomestici offrono la migliore combinazione di design e funzionalità della categoria. Sia che si tratti di forni, microonde o cassetti scaldavivande: troverete sicuramente l'apparecchio che fa per voi.

Le principali funzioni dei nuovi forni e cucine da incasso delle Serie 6 I 4 I 2:



AutoPilot 10-30
fino a 30 programmi predefiniti per risultati perfetti.



Autopulizia (pirolisi)
il grasso bruciato e i residui di cibo vengono riscaldati fino a ridursi in cenere; in questo modo la pulizia a mano è meno faticosa.



Aria calda 3D
ottima distribuzione del calore, per ottenere una cottura in forno perfetta, anche su 3 livelli contemporaneamente.



EcoClean Plus
lo speciale rivestimento delle pareti superiore e posteriore e dei pannelli laterali assorbe automaticamente lo sporco e lo scioglie in modo continuato.



Porta Easy-clean
in alcuni modelli, toccando con un dito il bordo destro e sinistro, è possibile togliere il vetro anteriore per pulirlo.



Display
sui display LCD viene visualizzata la temperatura.
Dal display si possono selezionare le modalità di riscaldamento, la funzione AutoPilot e i programmi di pulizia.

Perfezione ad ogni livello.

L'utilizzo sicuro e pratico del forno inizia dalla maneggevolezza di teglie e griglie. I sistemi di estrazione come il carrello, le guide di estrazione telescopiche e la nuova guida di estrazione telescopica indipendente dal livello vi permettono di maneggiare le vostre pietanze sempre con la massima sicurezza e comodità.



Carrello
Il carrello è un sistema unico in cui le teglie e le griglie sono inserite nella porta e vengono estratte automaticamente quando questa viene aperta. In questo modo non è necessario infilare le mani nel forno caldo per infornare o sfornare una pietanza (solo disponibile per HEH557BS1C).



Guide di estrazione telescopiche
Che siano una, due o tre, le nostre guide di estrazione telescopiche sono sicure e semplici da utilizzare. Quando la guida viene estratta completamente, uno speciale meccanismo la mantiene agganciata in posizione esattamente parallela, garantendo la massima stabilità. Usare il forno diventa ancora più facile.



Guida di estrazione telescopica indipendente dal livello
Nei sistemi standard le guide di estrazione telescopiche possono essere utilizzate al massimo in tre posizioni. Bosch offre ora una guida di estrazione per tutti i 5 livelli del vano forno. Questa nuova guida di estrazione può essere aggiunta su qualsiasi livello, compreso il livello grill, semplificando anche questa tecnica di cottura. La guida di estrazione indipendente dal livello si aggancia e si sgancia in tutta semplicità.



HalfTray
Di norma, oggi le pietanze vengono preparate più spesso in diverse varianti, ad esempio, pizza con e senza prosciutto cotto o dolci con e senza uvetta. Le nuove leccarde universali smaltate sono perfettamente adatte per preparare piccole quantità o una pietanza in due varianti. Ad esempio, le patate a spicchi possono essere preparate su una teglia, mentre i pomodori vengono cotti sulla seconda teglia senza che il loro succo si riversi sulle patate.

Forni



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno da incasso Serie | 6

HBA578BB0 *(v. ill.)*	**CHF**	**1'500.–**
Nero *(230 V/16 A)*	*CHF*	*1'392.76*
HBA578BS0	**CHF**	**1'500.–**
Acciaio inox *(230 V/16 A)*	*CHF*	*1'392.76*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 71 l
- Forno con 10 modi di riscaldamento: Aria calda 3D Plus, riscaldamento superiore/inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, scongelamento, scaldavivande, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30 °C – 275 °C

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Guide telescopiche (accessorio opzionale)

Design
- Manopole a scomparsa
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna alogena
- Colore display: bianco

Comfort
- Comando con display LCD
- AutoPilot-Programmi automatici: 30
- Orologio elettronico
- Suggerimento di temperatura, Indicazione di preriscaldamento, Funzione-Sabbat

Pulizia
- Autopulizia pirolitica
- Interno porta in vetro

Accessori
1×Griglia combinata
1×Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 64-65



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno da incasso Serie | 4

HBA553BA0	**CHF**	**1'310.–**
Nero *(230 V/16 A)*	*CHF*	*1'216.34*
HBA553BR0 *(v. ill.)*	**CHF**	**1'310.–**
Acciaio inox *(230 V/16 A)*	*CHF*	*1'216.34*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 71 l
- Forno con 5 modi di riscaldamento: Aria calda 3D Plus, riscaldamento superiore/inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50 °C – 275 °C

Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Guide telescopiche (accessorio opzionale)

Design
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna alogena
- Colore display: rosso

Comfort
- Funzionamento con display a LED
- Orologio elettronico

Pulizia
- EcoClean Direct Plus: pareti laterale, parete posteriore, soffitto
- Programma-EcoClean Direct
- Interno porta in vetro

Accessori
1×Griglia combinata
1×Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 64-65



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno da incasso Serie | 2

HBA510BR0	**CHF**	**1'150.–**
Acciaio inox *(230V/16A)*	*CHF*	*1'067.78*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 71 l
- Forno con 5 modi di riscaldamento: Aria calda 3D Plus, riscaldamento superiore/inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50 °C – 275 °C


Supporto per accessori/Sistema d'estrazione
- Guide telescopiche (accessorio opzionale)


Design
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna alogena


Pulizia
- Interno porta in vetro

Accessori
1×Griglia combinata,
1×Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 64-65

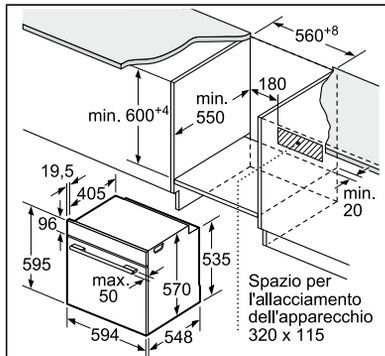

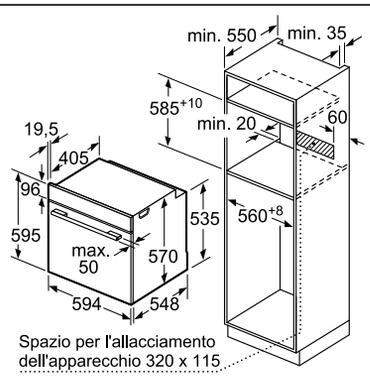



HBA578B.0/HBA553B.0/HBA510BR0

Allacciamento elettrico:

HBA578B.0
HBA553B.0
HBA510BR0
230 V/3,6 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento fisso:

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Forni compatti

Forno con microonde e funzione vapore



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno a microonde Serie | 6 con funzione vapore

COA565GS0	**CHF**	**1'990.–**
Acciaio inox *(230 V/16 A)*	*CHF*	*1'847.73*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 36 l
- Microonde, vapore, grill a superficie grande, grill a superficie piccola
- Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
- Tutte le funzioni di riscaldamento da utilizzare separatamente o in combinazione
- Sono disponibili tre diversi livelli di vapore

Design
- Comando con display LCD (bianco)
- Vano cottura acciaio inox
- Illuminazione interna LED

Comfort
- Manopole, Manopole a scomparsa, TouchControl
- AutoPilot-Programmi automatici 15
- Orologio elettronico
- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Generatore del vapore all'esterno del vano cottura
- Serbatoio acqua con 0.8 l

Pulizia
- Programma di pulizia per tubi d'acqua
- Programma di decalcificazione


Accessori:
1×Griglia di supporto,
1×Teglia in vetro,
1x Vaschetta di cottura a vapore

Cuocere a vapore con i forni compatti della Serie 6 (COA565GS0)

Il nuovo talento multiplo di Bosch, il forno compatto con funzione vapore e microonde, consente anche cotture più lunghe su un solo livello.

Non è solo la preparazione ad essere più facile: anche la pulizia e la decalcificazione, necessaria di tanto in tanto, richiedono meno fatica. Grazie al serbatoio dell'acqua integrato, l'allaccio diretto all'impianto idrico non è più necessario.



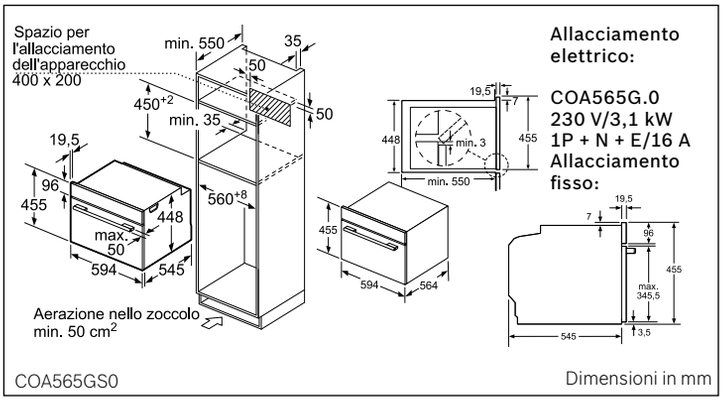

COA565GS0 Dimensioni in mm

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Forno compatto Serie | 6 con microonde

CMA585MB0	**CHF**	**1'470.–**
Nero *(230 V/10 A)*	*CHF*	*1'364.90*
CMA585GS0	**CHF**	**1'470.–**
Acciaio inox *(230 V/10 A)*	*CHF*	*1'364.90*


escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Tipo di forno e modi di riscaldamento
- Volume interno: 44 l
- Forno a microonde con grill usati separatamente o insieme
- Forno a microonde con grill da incasso: Microonde, aria caldo, grill ventilato
- Potenza max.: 900 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
- Controllo della temperatura da 40 °C – 230 °C

Design
- Comando con display LCD (bianco)
- Vano cottura acciaio inox
- Illuminazione interna LED

Comfort
- Manopole, Manopole a scomparsa
- AutoPilot-Programmi automatici 15
- Orologio elettronico
- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Piatto girevole in metallo, 36 cm

Accessori:
1×Griglia alta,
1×Griglia bassa
1×Piatto girevole

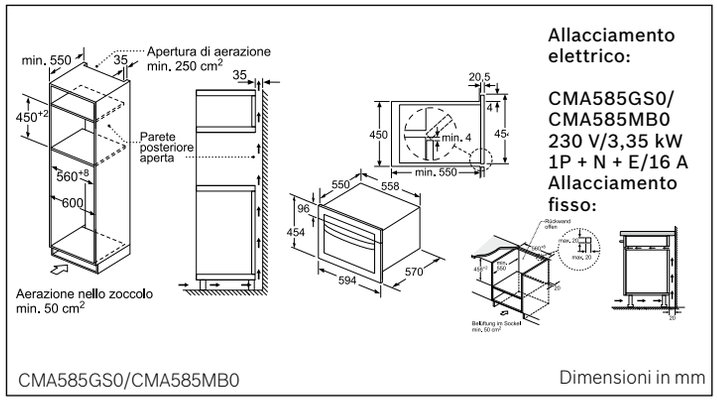

CMA585GS0/CMA585MB0 Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Forni compatti

per mobili alti



Serie | 8 | Serie | 6 | **Serie | 4** | Serie | 2

Microonde con grill Serie | 4
BEL523MS0 **CHF 580.–**
Acciaio inox *(230 V/10 A)* *CHF 538.53*


exkl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

Tipo e modi di riscaldamento
- Volume interno: 20 l
- Microonde e grill utilizzabili da soli ed in combinazione
- Potenza max: 800 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 180 W, 360 W

Design
- Comando con display LCD (rosso)
- Vano cottura acciaio inox
- Illuminazione interna LED
- Porta a bandiera sinistra

Comfort
- Manopole, Manopole a scomparsa
- AutoPilot-Programmi automatici: 8
- Orologio elettronico
- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Piatto girevole in vetro, 25,5 cm

Accessori:
1×Griglia
1×Piatto girevole

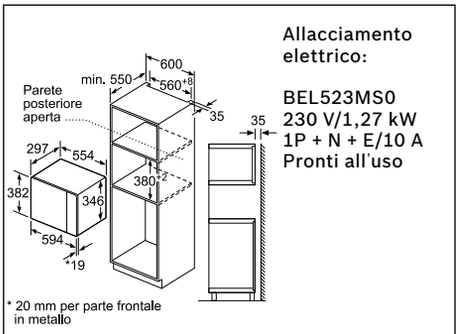

Allacciamento elettrico:

BEL523MS0
230 V/1,27 kW
1P + N + E/10 A
Pronti all'uso

BEL523MS0 Dimensioni in mm

Serie | 8 | Serie | 6 | **Serie | 4** | Serie | 2

Microonde con grill Serie | 4
BEL550MS0 **CHF 510.–**
Acciaio inox *(230 V/10 A)* *CHF 473.54*


exkl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

Tipo e modi di riscaldamento
- Volume interno: 25 l
- Microonde e grill utilizzabili da soli ed in combinazione
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 180 W, 360 W

Design
- Manopole
- Illuminazione interna
- Vano cottura Acciaio inox

Comfort
- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Piatto girevole in vetro, 31,5 cm
- Porta a bandiera sinistra

Accessori:
1×Griglia
1×Piatto girevole

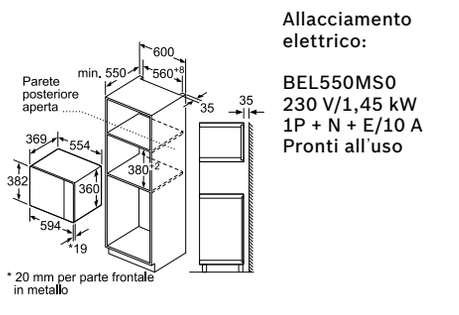

Allacciamento elettrico:

BEL550MS0
230 V/1,45 kW
1P + N + E/10 A
Pronti all'uso

BEL550MS0 Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

140 mm di altezza



Serie | 8 | **Serie | 6** | Serie | 4 | Serie | 2

Microonde con grill Serie | 6

BEL554MS0 **CHF 740.–**
Acciaio inox *(230 V/10 A)* *CHF 687.09*


exkl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

Tipo e modi di riscaldamento
- Volume interno: 25 l
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 90 W, 180 W, 360 W
- Grill 1,2 kW
- Microonde e grill utilizzabili da soli ed in combinazione

Design
- Comando con display LCD
- Vano cottura acciaio inox
- Illuminazione interna LED
- Porta a bandiera sinistra

Comfort
- Manopole, Manopola a scomparsa, TouchControl
- Apriporta elettronica
- Orologio elettronico
- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- AutoPilot-Programmi automatici: 8
- Funzione memoria (1 spazio di memoria)
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm

Accessori:
1×Griglia
1×Piatto girevole

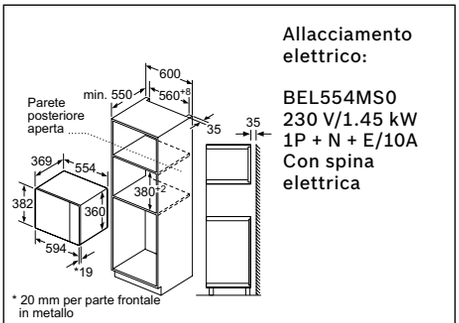

Allacciamento elettrico:

BEL554MS0
230 V/1.45 kW
1P + N + E/10A
Con spina elettrica

BEL554MS0 Dimensioni in mm



Serie | 8 | **Serie | 6** | Serie | 4 | Serie | 2

Microonde Serie | 6

BFL554MS0 **CHF 540.–**
Inox *(230 V/10 A)* *CHF 501.39*


exkl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

Tipo e modi di riscaldamento
- Volume interno: 25 l
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Design
- Comando con display LCD
- Vano cottura acciaio inox
- Illuminazione interna LED
- Porta a bandiera sinistra

Comfort
- Manopole, Manopola a scomparsa, TouchControl
- Apri porta elettronica
- Orologio elettronico
- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- AutoPilot-Programmi automatici: 7
- Funzione memoria (1 spazio di memoria)
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm

Accessori:
1×Piatto girevole

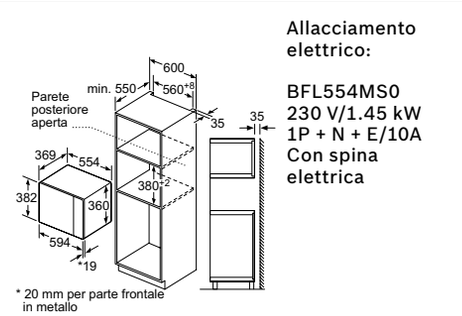

Allacciamento elettrico:

BFL554MS0
230 V/1.45 kW
1P + N + E/10A
Con spina elettrica

BFL554MS0 Dimensioni in mm



Serie | 8 | **Serie | 6** | Serie | 4 | Serie | 2

Scaldavivande senza maniglie


BIC510NB0 **CHF 710.–**
Nero *(230 V/16 A)* *CHF 659.24*

BIC510NS0 **CHF 710.–**
Acciaio inox *(230 V/16 A)* *CHF 659.24*

exkl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Tipo e modi di riscaldamento
- Volume interno: 23 l
- Regolazione della temperatura: ca. 40 °C a 80 °C

Comfort
- Portata massima: 15 kg
- Capacità massima: 64 tazzine espresso oppure 14 piatti (26cm)
- 4 Programmi: Sollevamento pasta sbrinamento, tenere caldi, piatti caldi
- Manopole
- Push&Pull
- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Pulsante on/off

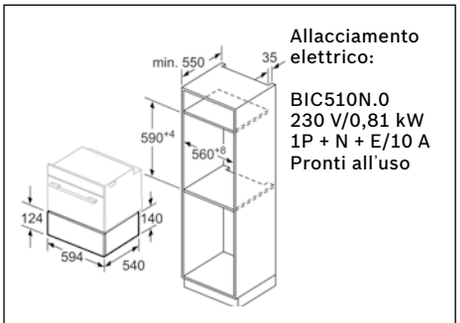

Allacciamento elettrico:

BIC510N.0
230 V/0,81 kW
1P + N + E/10 A
Pronti all'uso

BIC510N.0 Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Cucine da incasso.

Le nostre cucine da incasso si integrano perfettamente nel vostro ambiente.
Vengono installate sotto il piano di lavoro e controllano il piano di cottura soprastante.
Scegliete tra i vari modelli sfruttate lo e spazio in cucina secondo i vostri gusti.





Piani di cottura

per cucine da incasso


ATTENZIONE:
I forni illustrati in questa pagina sono combinabili unicamente con i cucine da incasso sulla pagina 59.



Piano di cottura in vetroceramica
Serie | 4
NKN645BA2C
Acciaio inox
(400 V/16 A)

CHF 1'020.–
CHF 947.08
escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31


- **Cornice**
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona arrostitura



Piano di cottura in vetroceramica
Serie | 4
NKF645GA1C
Acciaio inox
(400 V/16 A)

CHF 790.–
CHF 733.52
escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31


- **Cornice**
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- 17 livelli di potenza
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile



Piano di cottura in vetroceramica
Serie | 4
NKE645GA1C
Acciaio inox
(400 V/16 A)

CHF 650.–
CHF 603.53
escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

- **Cornice**
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- 17 livelli di potenza



Piano di cottura in vetroceramica
Serie | 4
NKE601GA1C
(400 V/16 A)

CHF 650.–
CHF 603.53
escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

- **Incasso a filo**
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- 4 zone di cottura HighSpeed











- Cucina da incasso elettrica con 7 modi di riscaldamento: Aria calda 3D Plus, riscaldamento superiore/inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, funzione pizza, riscaldamento inferiore, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50 °C – 275°
- Porta a carello con SoftClose
- Funzionamento con display LCD (bianco)
- AutoPilot-Programmi automatici 10
- Orologio elettronico, Indicazione di preriscaldamento
- EcoClean Direct Plus: parete posteriore, soffitto, pareti laterali

Cucina da incasso Serie | 6
con carrello

HEH557BS1C	**CHF**	**1’730.–**
Acciaio inox *(400 V/16 A)*	*CHF*	*1’606.31*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

- Cucina da incasso elettrica con 7 modi di riscaldamento: Aria calda 3D Plus, riscaldamento superiore/inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, funzione pizza, riscaldamento inferiore, aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50 °C – 275°
- Funzionamento con display LCD (bianco)
- AutoPilot-Programmi automatici 10
- Indicazione di preriscaldamento
- Porta con SoftClose
- EcoClean Direct Plus: parete posteriore, soffitto, pareti laterali

Cucina da incasso Serie | 6

HET557BB1C	**CHF**	**1’530.–**
Nera *(400 V/16 A)*	*CHF*	*1’420.61*
HET557BS1C	**CHF**	**1’530.–**
Acciaio inox *(400 V/16 A)*	*CHF*	*1’420.61*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

- Cucina da incasso elettrica con 5 modi di riscaldamento: Aria calda 3D Plus, riscaldamento superiore/inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, aria calda dolce
- Impostazione della temperatura 50 °C – 275°

Accessori supplementari:
Vedi pagine 60–65

Cucina da incasso Serie | 2

HEA510BA0C	**CHF**	**1’030.–**
Nera *(400 V/16 A)*	*CHF*	*956.36*
HEA510BR0C	**CHF**	**1’030.–**
Acciaio inox *(400 V/16 A)*	*CHF*	*956.36*
HEA510BV0C	**CHF**	**1’030.–**
Bianca *(400 V/16 A)*	*CHF*	*956.36*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Accessori speciali

Forni della Serie 8

Illustrazione	Tipo	**Prezzo IVA incl. in CHF** *Prezzo IVA escl. in CHF*	Definizione
	HEZ638D30	**336.–** *311.98*	Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli, per forni a vapore
	HEZ638170	**155.–** *143.92*	Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per pirolisi
	HEZ638370	**343.–** *318.48*	Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli, per pirolisi
	HEZ638100	**142.–** *131.85*	Guida telescopica completamente estraibile a un livello
	HEZ638300	**315.–** *292.48*	Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli
	HEZ327000	**257.–** *238.63*	Pietra per pane e pizza
	HEZ631070	**60.–** *55.71*	Teglia, smaltata
	HEZ632070	**60.–** *55.71*	Teglia universale smaltata

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

HSG656XS1	HSG636ES1	HSG636BB1 HSG636BS1	HNG6764B6	HMG636RS1	HBG676EB6 HBG676ES6	HBG676ES1C	HBG675BB1 HBG675BS1	HBG655BB1C HBG655BS1C	HBG634BB1 HBG634BS1	CSG656RB7	CSG656BS2	CSG636BS3	CDG634AB0 CDG634AS0	CMG676BB1 CMG676BS1	CMG633BB1 CMG633BS1	CBG635BS3
	●	●														
					●	●	●									
					●	●	●									
								●	●							
								●	●							
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●

Accessori speciali

Forni della Serie 8


Illustrazione	Tipo	**Prezzo IVA incl. in CHF** *Prezzo IVA escl. in CHF*	Definizione
	HEZ633001	**111.–** *103.06*	Coperchio per teglia professionale
	HEZ633070	**144.–** *133.70*	Teglia professionale smaltata
	HEZ636000	**98.–** *90.99*	Teglia in vetro
	HEZ660060	**50.–** *46.43*	Listello di compensazione forno
	HEZ6BMA00	**103.–** *95.64*	Set di montaggio per combinazioni
	HEZ617000	**51.–** *47.35*	Teglia per pizza

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

HSG656XS1	HSG636ES1	HSG636BB1 HSG636BS1	HNG6764B6	HMG636RS1	HBG676EB6 HBG676ES6	HBG676ES1C	HBG675BB1 HBG675BS1	HBG655BB1C HBG655BS1C	HBG634BB1 HBG634BS1	CSG656RB7	CSG656BS2	CSG636BS3	CDG634AB0 CDG634AS0	CMG676BB1 CMG676BS1	CMG633BB1 CMG633BS1	CBG635BS3
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●

Accessori speciali

Forni e cucine della Serie 6, 4 e 2

Illustrazione	Tipo	Prezzo IVA incl. in CHF *Prezzo IVA escl. in CHF*	Definizione
	HEZ317000	**51.–** *47.35*	Teglia per pizza, Ø 35 cm
	HEZ327000	**257.–** *238.63*	Pietra per pane e pizza
	HEZ530000	**98.–** *90.99*	Half Tray – 2 teglie universali piccole
	HEZ531000	**58.–** *53.85*	Teglia, smaltata
	HEZ531010	**129.–** *119.78*	Teglia, antiaderente
	HEZ532000	**58.–** *53.85*	Teglia, smaltata grigia
	HEZ532010	**129.–** *119.78*	Teglia, antiaderente
	HEZ533000	**71.–** *65.92*	Tegame professionale
	HEZ538S00	**131.–** *121.63*	Guide telescopiche a 3 livelli, di cui 1 VarioClip
	HEZ538000	**80.–** *74.28*	VarioClip
	HEZ538200	**91.–** *84.49*	Guide telescopiche a 2 livelli
	HEZ541000	**58.–** *53.85*	Teglia per dolci, smaltata, per forno a carrello
	HEZ541600	**58.–** *53.85*	Teglia universale, smaltata, estraibile
	HEZ542000	**58.–** *53.85*	Teglia ultraprofonda con griglia, per forno a carrello
	HEZ915003	**83.–** *77.07*	Pirofila in vetro 5,4 litri
	HEZ638300	**315.–** *292.48*	Guide telescopiche completamente estraibili a 3 livelli
	HEZ660060	**50.–** *46.43*	Listello di compensazione forno
	HEZ660050	**38.–** *35.28*	Listello decorativo

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

HBA578BB0 HBA578BS0	HBA553BA0 HBA553BR0	HBA510BR0	COA565GS0	CMA585MB0 CMA585GS0	HEH557BS1C	HET557BB1C HET557BS1C	HEA510BA0C HEA510BR0C HEA510BV0C
●	●	●			●	●	●
●	●	●			●	●	●
●	●	●				●	●
●	●	●				●	●
●	●	●				●	●
●	●	●				●	●
●	●	●				●	●
	●	●				●	●
●	●	●				●	●
●	●	●				●	●
					●		
					●		
					●		
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●				●	●
●	●	●				●	●
●	●	●				●	●

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.


BOSCH

Piani di cottura.

Il piano di cottura è l'anima della cucina. Affinché tutto funzioni secondo i vostri desideri, vi mettiamo a disposizione un paio di pratici assistenti che vi saranno di grande aiuto in cucina.



Cuoce tutto, ma non troppo.

Scegliere la temperatura giusta è fondamentale per ottenere un risultato di cottura perfetto. Grazie al sensore di cottura PerfectCook è possibile controllare la temperatura della pentola durante la cottura e regolarla automaticamente, senza che nulla stracuocia, si bruci o fuoriesca.

Il sensore di cottura PerfectCook funziona molto facilmente:



Fissate l'anello piatto, magnetico e lavabile in lavastoviglie esternamente a una pentola adatta alla cottura a induzione.



Fissate facilmente il sensore di cottura PerfectCook, anch'esso magnetico, all'anello. Questo può essere tolto altrettanto facilmente quando non serve più.




Attivate il sensore di cottura PerfectCook premendo un tasto e confermate sul piano di cottura. Quando la temperatura giusta è stata raggiunta, un segnale acustico vi avviserà e il piacere di cucinare potrà avere inizio.




Quando si cucina, può capitare di farsi prendere dalla fretta. È importante quindi potersi affidare al sensore di cottura PerfectCook che fa in modo che la temperatura nella pentola sia sempre ideale e che nulla stracuocia, bruci o fuoriesca. Per garantire tutto ciò è sufficiente selezionare una sola volta il livello di temperatura desiderato. Il sensore controlla la temperatura durante la cottura e la regola automaticamente.



5 livelli di temperatura per un risultato perfetto:



1 **60–70° C**
Ideale per scongelare, riscaldare e mantenere in caldo



2 **80–90° C**
Perfetta per fare rapprendere o rinvenire



3 **90–100° C**
Adatta per cuocere a fuoco vivo o basso



4 **110–120° C**
Ottimale per cuocere con una pentola a pressione



5 **170–180° C**
Per friggere alla perfezione

Cottura al punto giusto.

Il sensore di arrostitura PerfectFry controlla costantemente la temperatura della padella durante la cottura e la regola con precisione se necessario. Così potrete gustare la vostra bistecca come meglio preferite: leggermente al sangue, di media cottura o ben cotta.

Ecco come funziona il sensore di arrostitura PerfectFry:



1°: Attivate il sensore di arrostitura PerfectFry facilmente tramite i comandi.

2°: Selezionate il livello di temperatura ottimale. La padella si riscalderà quindi raggiungendo il livello desiderato e la temperatura sarà regolata automaticamente.

3°: Una volta raggiunta la temperatura desiderata, il piano di cottura emetterà dei segnali visivi e acustici: a questo punto la bistecca può essere cotta alla temperatura ottimale.



Mantenere l'olio alla temperatura giusta durante la cottura di una bistecca è fondamentale per un buon risultato. Il nuovo sensore di arrostitura PerfectFry vi aiuta controllando automaticamente la temperatura durante la cottura e adattandola all'occorrenza. Considerando che la cottura perfetta di una bistecca inizia dalla scelta della temperatura giusta e che i vari tipi di olio hanno diversi punti di fumo, se non si regola la temperatura scrupolosamente, bruciare l'olio è facile. Grazie al sensore di arrostitura PerfectFry, un segnale vi avverte quando la temperatura ideale è stata raggiunta; dopodiché potrete versare l'olio nella padella.



I 5 livelli di temperatura del sensore di arrostitura PerfectFry per un risultato perfetto:



1 **Molto basso**
Ideale per fare addensare le salse



2 **Basso**
Adatto ad es. per cuocere con olio extravergine d'oliva o per le omelette



3 **Medio-basso**
Per cuocere alla perfezione pesce, polpette di carne o salsicce



4 **Medio-alto**
Per cuocere alla perfezione bistecche (cottura media o ben cotte), spezzatino o verdure



5 **Alto**
Perfetto per cuocere patate arrosto o bistecche al sangue

Display con una certa sensibilità.

Belli da vedere e da toccare: DirectSelect Premium, DirectSelect Classic, DirectSelect e TouchSelect.



DirectSelect Premium
Grazie all'interfaccia DirectSelect Premium lunga 30 cm, gestire il piano di cottura sarà molto più semplice per voi. Sia i livelli di temperatura che tutte le altre funzioni possono essere selezionati con un solo tocco delle dita. Quando è spento, il pannello di comando non si vede e il piano di cottura acquisisce un aspetto omogeneo ed elegante.



DirectSelect Classic
Il nostro classico con un nuovo design. Con l'innovativa logica di comando è possibile scegliere in modo rapido e comodo le singole zone di cottura. È sufficiente premere delicatamente un tasto. Scegliete direttamente il singolo livello di potenza desiderato; sono possibili anche regolazioni intermedie.



DirectSelect
Facile da comprendere, ancora più facile da utilizzare. Grazie al comando intuitivo è possibile selezionare in modo molto semplice le zone di cottura e impostare individualmente il livello di temperatura desiderato.



TouchSelect
Basta il tocco di un pulsante per attivare le funzioni: il nuovo comando TouchSelect vi consente di controllare facilmente la zona di cottura desiderata. Dovete solo impostare il livello di potenza necessario.



Incasso a filo
Il piano di cottura s'inserisce in modo armonioso nel piano di lavoro in pietra o granito ed è facile da pulire. L'incasso in altri piani di lavoro è possibile utilizzando accessori speciali.



Cornice perimetrale
Il design classico; cornice piatta in acciaio inox che corre lungo tutto il perimetro.



Profilo comfort
Elegante design senza decorazioni, con profilo laterale molato e listelli metallici laterali.

Il successo in cucina è programmato.

Un valido aiuto cucina che pensa insieme a voi: display TFT touch e Bosch Assist
Ecco la soluzione per avere sempre sotto controllo tutte le pentole, le padelle e le impostazioni mentre cucinate. Abbiamo progettato il nostro touchdisplay TFT in modo tale che possiate navigare nel menu con la massima facilità e mantenere sempre il controllo su tutto, ad esempio per selezionare e attivare con facilità altre funzioni. I testi dai caratteri in chiaro e le immagini inserite vi aiutano a orientarvi velocemente anche quando a volte siete di fretta.

Bosch Assist
Grazie alla funzione Bosch Assist avete sempre un assistente a portata di mano che conosce esattamente la temperatura ideale per la pietanza che volete preparare, dandovi anche suggerimenti pratici: è sufficiente selezionare la categoria della pietanza corrispondente e poi il piatto desiderato, tramite un display touch TFT ad alta risoluzione. Il piano cottura suggerisce automaticamente le impostazioni per il piatto e fornisce indicazioni pratiche.

Acquisizione automatica delle impostazioni
Se una pentola viene spostata da un fornello all'altro non è necessario regolare per ciascuno il livello di temperatura; inoltre non dovete preoccuparvi di spegnere le zone di cottura non utilizzate. Infatti se si sposta una pentola da una zona di cottura di un piano con display touch TFT, tale zona si disattiva automaticamente. Allo stesso tempo la nuova zona di cottura acquisisce le vecchie impostazioni (quali livello di cottura e tempo di cottura): è sufficiente premere un pulsante per confermare l'impostazione.

Bosch Assist funziona molto facilmente:




Con il display TFT ad alta risoluzione non dovete fare altro che selezionare il tipo di pietanza e poi cercare il piatto desiderato.



Il piano cottura propone automaticamente l'impostazione giusta per il vostro piatto e vi fornisce consigli pratici.



A questo punto confermate con un tocco la proposta che preferite e la preparazione può iniziare.

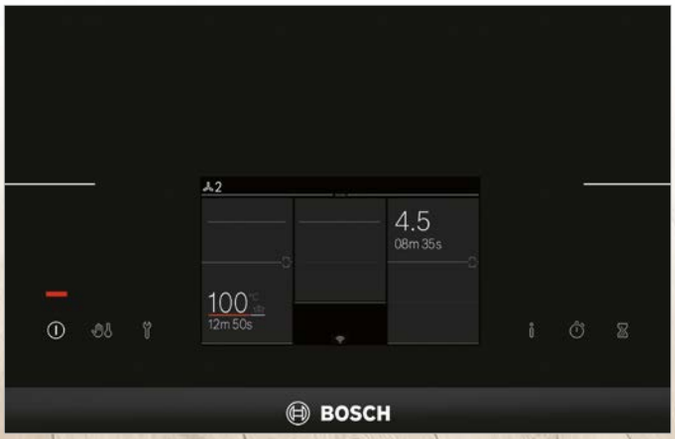

Cappa controllata automaticamente dal piano cottura.
Piano cottura e cappa lavorano in perfetta sincronia: non appena il piano cottura si attiva, si accende anche la cappa grazie al sistema di controllo automatico della cappa in base alle impostazioni del piano cottura, perché sia il piano cottura a induzione che la cappa sono dotati del modulo WiFi e possono pertanto interagire. I fastidiosi vapori di cottura saranno così aspirati sin dall'inizio. La cappa continua a fuzionare anche dopo la fine del processo di cottura per garantire che tutti gli odori residui svaniscano. Ovviamente la cappa può essere impostata anche manualmente: basta toccare il pannello di comando del piano cottura per attivare la modalità manuale. Con i comandi presenti sul piano cottura potete anche regolare i livelli di potenza della cappa e l'intensità delle luci.

Panoramica delle caratteristiche.

I punti forza



Induzione

I piani di cottura a induzione generano calore esattamente nel punto in cui serve: direttamente nel fondo della pentola. Qual è il vantaggio? Più sicurezza e maggiore comfort.




FlexInduction

Sia che abbiate una o più pentole e che le posizionate l'una dietro l'altra o l'una accanto all'altra – con FlexInduction avete libertà di scelta. Potete utilizzare il vostro piano di cottura come un tradizionale piano di cottura a induzione con quattro zone separate o, premendo un tasto, trasformarlo in due grandi zone continue. In questo modo ottenete una zona di cottura ininterrotta da 40 × 24 cm e avete più spazio per posizionare ad esempio un grande tegame per arrosti.



Zona InduzioneFlex espandibile

Così anche le pentole più grandi troveranno posto sul vostro piano di cottura: la zona InduzioneFlex espandibile può accogliere pentole con diametro fino a 30 cm e tegami lunghi fino a 40 cm offrendovi ancora più flessibilità. Come nella classica zona InduzioneFlex, anche qui potete unire due zone di cottura creando una superficie ininterrotta. E avete la possibilità di rendere questa superficie ancora più grande grazie alla zona InduzioneFlex espandibile. Così acquistate il 20% di spazio in più – la soluzione perfetta per le pentole molto grandi.

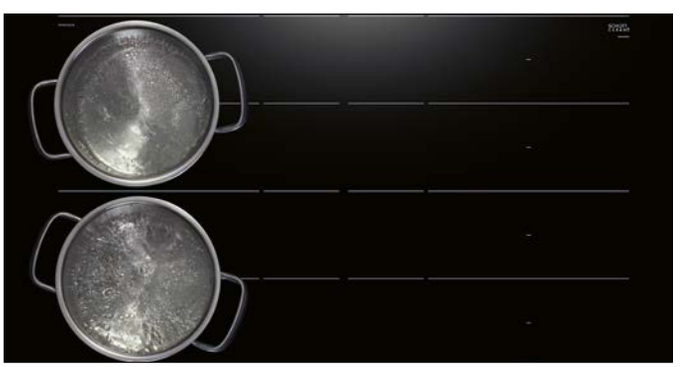

Piano di cottura InduzioneFlex con MoveMode

MoveMode consente di cucinare in modo intuitivo e comodo. Nei piani di cottura tradizionali eravate voi a regolare la temperatura, impostando ad esempio il livello 9 per far bollire la zuppa, il livello 5 per farla cuocere lentamente e infine il livello 1 per farla riposare. Nelle zone InduzioneFlex con MoveMode è il piano di cottura a fare tutto ciò al posto vostro. Dopo l'attivazione del MoveMode, la zona InduzioneFlex si suddivide in tre parti con i livelli di cottura preimpostati 9, 5 e 1. In questo modo non solo cucinate più comodamente, ma come dei veri professionisti.

Le caratteristiche dei piani cottura dalla A alla Z



PowerBoost
Per aggiungere un tocco in più alla cottura abbiamo incrementato ulteriormente il livello di potenza dei nostri piani di cottura a induzione. In questo modo potete fare bollire ad esempio una pentola con 2 litri di acqua quasi tre volte più velocemente rispetto a un tradizionale piano di cottura elettrico.



Count-up Timer
Se volete cronometrare il tempo di cottura dei vostri spaghetti e aspettare il momento in cui saranno al dente, utilizzate il nuovo timer Count-up. Questo vi indica esattamente da quanto tempo la vostra pietanza è in cottura.

Design elegante
I piani di cottura non devono solo cuocere, ma devono essere anche belli. Ecco perché abbiamo reso il design dei nuovi piani di cottura Bosch ancora più moderno ed elegante.



Visualizzazione del consumo energetico
Cucinare in modo efficiente diventa semplice. Sul display a scomparsa potete controllare il consumo energetico anche di un processo di cottura appena concluso.

Le caratteristiche di cui sopra non sono incluse in tutti gli apparecchi.

Piani di cottura – Panoramica dei modelli.

Piani cottura a induzione

	Design	Larghezza in cm	Touchdisplay TFT	FlexInduction	Induzione	Sensore PerfectFry	Sensore PerfectCook*	DirectSelect Premium	MoveMode	Zona InduzioneFlex espandibile	Home Connect	Pagina
			TFT Display	IN	IN	PerfectFry	PerfectCook	DirectSelect Premium	MoveMode	Extended FlexZone	Home Connect	
Induzione 90 cm												
PXV975DV1E	Profilo comfort	90		●		●		●	●		●	76
PXV901DV1E	Incasso a filo	90		●		●		●	●		●	76
Induzione 80 cm												
PXY875KW1E	Profilo comfort	80	●	●		●	●		●	●	●	77
PXY801KW1E	Incasso a filo	80	●	●		●	●		●	●	●	77
PXY801DW4E	Incasso a filo	80		●		●	●	●	●	●	●	78
PXY875DW4E	Profilo comfort	80		●		●	●	●	●	●	●	78
PXE875DC1E	Profilo comfort	80		●		●		●	●			79
PXE801DC1E	Incasso a filo	80		●		●		●	●			79
PXE845FC1E	Cornice	80		●		●						80
PIV875DC1E	Profilo comfort	80			●	●		●				80
Induzione 60 cm												
PXX675DC1E	Profilo comfort	60		●		●		●	●			82
PXX601DC1E	Incasso a filo	60		●		●		●	●			82
PIF645FB1E	Cornice	60			●							83
PIE645FB1E	Cornice	60			●							83
Induzione 80/70/60 cm, con cappa integrata												
PXX875D67E	Profilo comfort	80		●		●	●	●	●		●	94
PXX801D67E	Incasso a filo	80		●		●	●	●	●		●	94
PVQ811F15E	Senza cornice	80			●				●			95
PIE811B15E	Senza cornice	80			●							95
PVQ711F15E	Senza cornice	70			●				●			96
PIE611B15E	Senza cornice	60			●							97
PIE601B15E	Incasso a filo	60			●							97

* Accessori supplementari HEZ39050.

Piani cottura


	Design	Larghezza in cm	Zone di cottura	Zona arrostitura	DirectSelect	DirectSelect Premium	Zona di cottura con diametro variabile	Pagina
Piani di cottura 80 cm								
PKC801DP1C	Incasso a filo	80	5	●		●	3	84
PKC845FP1C	Cornice	80	5	●	●		3	84
Piani di cottura 60 cm								
PKN675DP1C	Profilo comfort	60	4	●		●	1	85
PKN601DP1C	Incasso a filo	60	4	●		●	1	85
PKF645FP1C	Cornice	60	4		●		1	86
PKE645FP1C	Cornice	60	4		●			86
PKE645CA1E	Cornice	60	4					87

Piani cottura Domino e a gas

Piani di cottura Domino								
PIB375FB1E	Profilo comfort	30	2 IN		●			88
PKF375FP1E	Profilo comfort	30	2		●		1	88
PKF375CA1C	Profilo comfort	30	2				1	88
Piani di cottura a gas								
PRP6A6D70	Profilo comfort	60	4 gas					89
PBP6B5B80		60	4 gas					89


Velocità di cottura

Tempo necessario per portare 2 litri d'acqua da 15 a 90 °C:

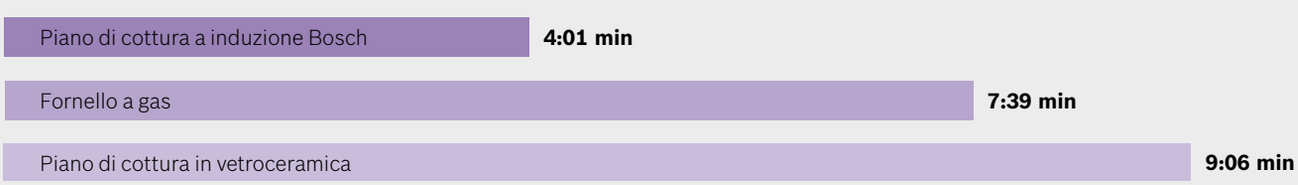


Piani di cottura 90 cm

a induzione

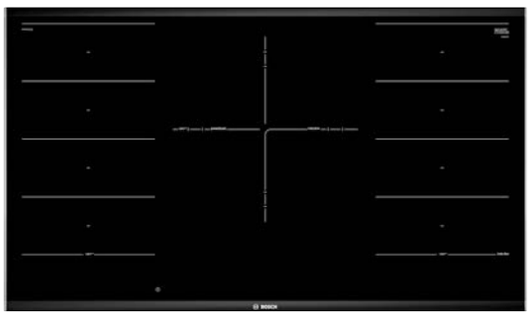

Home Connect

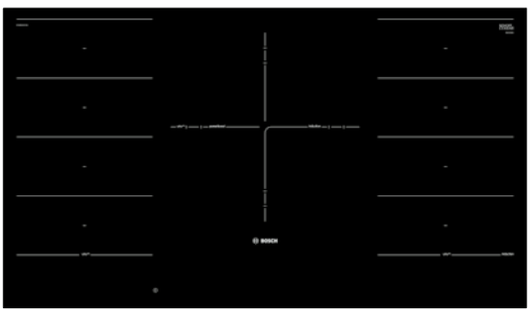

Home Connect

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Piano di cottura a induzione
PXV975DV1E **CHF 2’790.–**
CHF 2’590.53

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

- Profilo comfort
- 5 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- DirectSelect Premium
- 17 livelli di potenza
- 2 Zone InduzioneFlex
- Piano cottura controlla automaticamente la cappa (WLAN)
- Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
- MoveMode (3 levels)
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Count-up Timer
- 1 zona di cottura con diametro variabile
- Vetroceramica, senza decori
- Riconoscimento automatico della pentola
- Funzione PowerManagement
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura
- Consumo di energia del display
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

HEZ390512
Teppan Yaki per InduzioneFlex
CHF 522.– / CHF 484.68



HEZ390522
Piastra grill
CHF 260.– / CHF 241.41




Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Piano di cottura a induzione
PXV901DV1E **CHF 2’790.–**
CHF 2’590.53

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

- Incasso a filo
- 5 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- DirectSelect Premium
- 17 livelli di potenza
- 2 Zone InduzioneFlex
- Piano cottura controlla automaticamente la cappa (WLAN)
- Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
- MoveMode (3 levels)
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Count-up Timer
- 1 zona di cottura con diametro variabile
- Vetroceramica, senza decori
- Riconoscimento automatico della pentola
- Funzione PowerManagement
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura
- Consumo di energia del display
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura


Istruzione di montaggio a partire da pagina 217



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221

Allacciamento elettrico:


PXV975DC1E
400 V/11,1 kW
3P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm Allacciamento fisso



PXV975DV1E

Dimensioni in mm


Istruzione di montaggio a partire da pagina 217



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221

Allacciamento elettrico:

PXV901DC1E
400 V/11,1 kW
3P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm
Allacciamento fisso



PXV901DV1E

Dimensioni in mm


I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.


Piani di cottura 80 cm

con InduzioneFlex



FullTouch TFT-Display



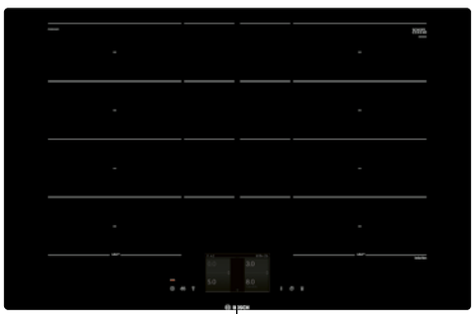

Home Connect

Home Connect

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Piano di cottura a induzione

PXY875KW1E **CHF 3'100.–**

CHF 2'878.37

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

- Profilo comfort
- FullTouch TFT Display
- 17 livelli di potenza
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 2 Zone InduzioneFlex
- Piano cottura controlla automaticamente la cappa (WLAN)
- Assist: impostazione automatica del livello di potenza e del tempo di cottura ottimali per numerose pietanze
- Zona InduzioneFlex ampliata
- Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
- Sensore PerfectCook (sensore non incluso)
- MoveMode
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Indicazione del consumo energetico
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Accessori supplementari

HEZ390512 Teppan Yaki per InduzioneFlex
HEZ390522 Piastra Grill
HEZ39050 Sensore PerfectCook

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Piano di cottura a induzione

PXY801KW1E **CHF 3'100.–**

CHF 2'878.37


escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56


- Incasso a filo
- FullTouch TFT Display
- 17 livelli di potenza
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 2 Zone InduzioneFlex
- Piano cottura controlla automaticamente la cappa (WLAN)
- Assist: impostazione automatica del livello di potenza e del tempo di cottura ottimali per numerose pietanze
- Zona InduzioneFlex ampliata
- Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
- Sensore PerfectCook (sensore non incluso)
- MoveMode
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Indicazione del consumo energetico
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Istruzione di montaggio a partire da pagina 217

Allacciamento elettrico:

PXY875KW1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Cavo d'allacciamento 110 cm Allacciamento fisso





* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221


PXY875KW1E


Dimensioni in mm

Istruzione di montaggio a partire da pagina 217

Allacciamento elettrico:

PXY801KW1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Cavo d'allacciamento 110 cm Allacciamento fisso

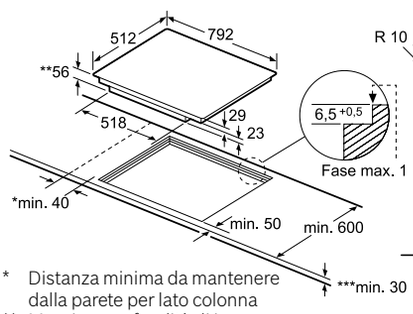



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221


PXY801KW1E

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Piani di cottura 80 cm

Cottura con PerfectCook

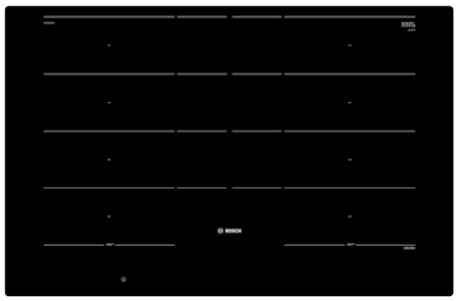

Home Connect

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Piano di cottura a induzione
PXY801DW4E **CHF 2'590.–**
CHF 2'404.83

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

- Incasso a filo
- DirectSelect Premium
- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 2 Zone InduzioneFlex
- Piano cottura controlla automaticamente la cappa (WLAN)
- Zona InduzioneFlex ampliata
- Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
- Sensore PerfectCook (sensore non incluso)
- MoveMode
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Consumo di energia del display
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Accessori supplementari
HEZ390512 Teppan Yaki per InduzioneFlex
HEZ390522 Piastra Grill
HEZ39050 Sensore PerfectCook



Sensore PerfectCook
HEZ39050 **CHF 230.–** / CHF 213.56

Home Connect



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Piano di cottura a induzione
PXY875DW4E **CHF 2'590.–**
CHF 2'404.83

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56


- Profilo comfort
- DirectSelect Premium
- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 2 Zone InduzioneFlex
- Piano cottura controlla automaticamente la cappa (WLAN)
- Zona InduzioneFlex ampliata
- Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
- Sensore PerfectCook (sensore non incluso)
- MoveMode
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Consumo di energia del display
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Accessori supplementari
HEZ390512 Teppan Yaki per InduzioneFlex
HEZ390522 Piastra Grill
HEZ39050 Sensore PerfectCook

Istruzione di montaggio a partire da pagina 217

* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221

Allacciamento elettrico:
PXY801DW4E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Cavo d'allacciamento 110 cm
Allacciamento fisso

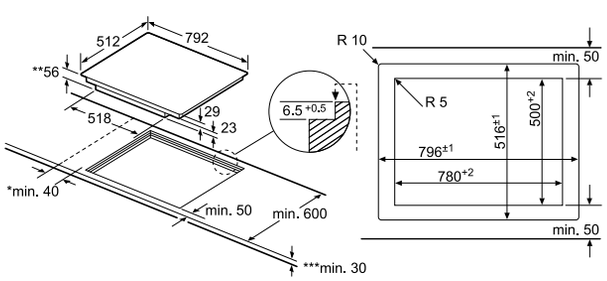


PXY801DW4E

Dimensioni in mm

Istruzione di montaggio a partire da pagina 217

* Distance minimale entre la découpe et la paroi
** Épaisseur maximale
*** Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis pagina 221

Allacciamento elettrico:
PXY875DW4E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Cavo d'allacciamento 110 cm
Allacciamento fisso

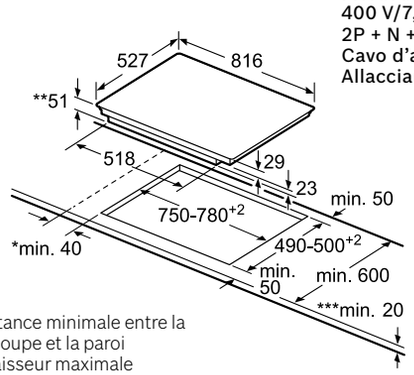


PXY875DW4E

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Piani di cottura 80 cm

a induzione

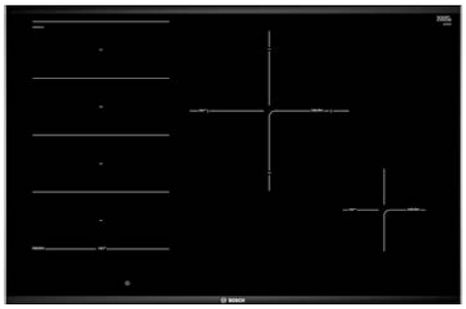

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Piano di cottura a induzione
PXE875DC1E **CHF 2'160.–**
CHF 2'005.57


escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

- Profilo comfort
- Abbinabile a piani di cottura in vitroceramica con design comfort
- DirectSelect Premium
- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 1 Zona InduzioneFlex
- Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Consumo di energia del display
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Accessori supplementari
HEZ390512 Teppan Yaki per InduzioneFlex
HEZ390522 Piastra Grill

Istruzione di montaggio a partire da pagina 217

Allacciamento elettrico:
PXE875DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Cavo d'allacciamento 110 cm
Allacciamento fisso

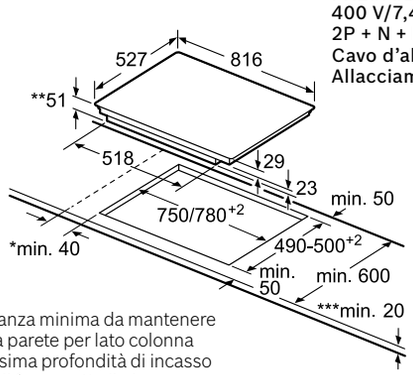

* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221

PXE875DC1E Dimensioni in mm

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Piano di cottura a induzione
PXE801DC1E **CHF 2'160.–**
CHF 2'005.57

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56


- Incasso a filo
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect Premium
- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 1 Zona InduzioneFlex
- Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Consumo di energia del display
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Accessori supplementari
HEZ390512 Teppan Yaki per InduzioneFlex
HEZ390522 Piastra Grill

Istruzione di montaggio a partire da pagina 217

* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221

Allacciamento elettrico:
PXE801DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Cavo d'allacciamento 110 cm
Allacciamento fisso

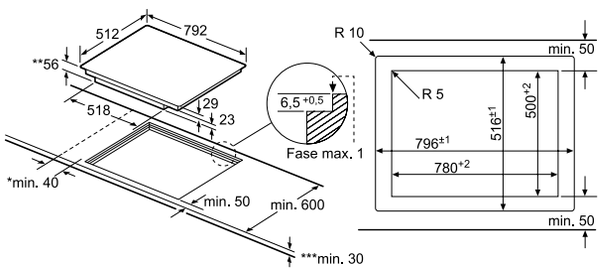


PXE801DC1E Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Piani di cottura 80 cm

a induzione

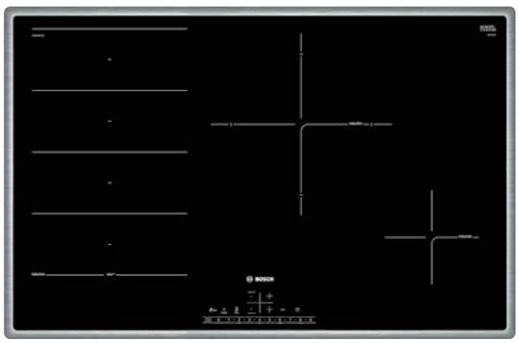

Serie | 8 | **Serie | 6** | Serie | 4 | Serie | 2

Piano di cottura a induzione

PXE845FC1E **CHF 2’020.–**

CHF 1’875.58

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

- Cornice
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect
- Indicazione digitale TopControl
- 17 livelli di potenza
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 1 Zona InduzioneFlex
- Sensore PerfectFry con 4 livelli di temperatura
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Consumo di energia del display
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Accessorio
Listello di compensazione 750–780 mm


Accessori supplementari
HEZ390230 Padella per induzione 21 cm
HEZ390220 Padella per induzione 19 cm
HEZ390090 Wok



Istruzione di montaggio a partire da pagina 217

Allacciamento elettrico:

PXE845FC1E
400 V/7,4 kW
2 P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm
Allacciamento fisso

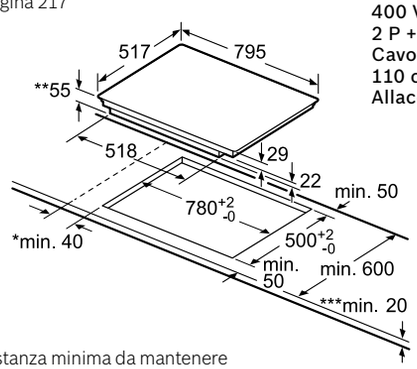

* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
***Con il forno sotto il piano vedi pagina 221

PXE845FC1E Dimensioni in mm

Serie | 8 | **Serie | 6** | Serie | 4 | Serie | 2

Piano di cottura a induzione

PIV875DC1E **CHF 1’900.–**

CHF 1’764.16

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

- Profilo comfort
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect Classic
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 5 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- BratSensore Plus per arrostire con BratSensore la parte anteriore e posteriore integrata per le zone di cottura destra con 4 settori di arrostitura selezionabili e 9 programmi interamente automatici
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Consumo di energia del display
- Interruttore di sicurezza
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Accessorio
Listello di compensazione 750–780 mm


Accessori supplementari
HEZ390230 Padella per induzione 21 cm
HEZ390220 Padella per induzione 19 cm
HEZ390090 Wok



Istruzione di montaggio a partire da pagina 217

Allacciamento elettrico:

PIV875DC1E
400 V/7,4 kW
2 P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm
Allacciamento fisso

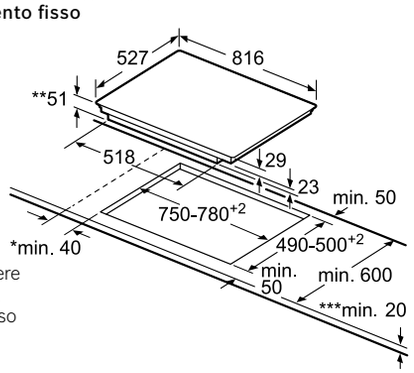

* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221

PIV875DC1E Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.


BOSCH
Meat

Piani di cottura 60 cm

a induzione



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Piano di cottura a induzione
PXX675DC1E **CHF 2'070.–**
CHF 1'922.01


escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

- Profilo comfort
- DirectSelect Premium
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 2 Zone InduzioneFlex
- MoveMode (3 livelli)
- Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Indicazione del consumo energetico
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Accessori supplementari
HEZ390512 Teppan Yaki per InduzioneFlex
HEZ390522 Piastra Grill



Sensore PerfectCook
HEZ39050 **CHF 230.–** / CHF 213.56

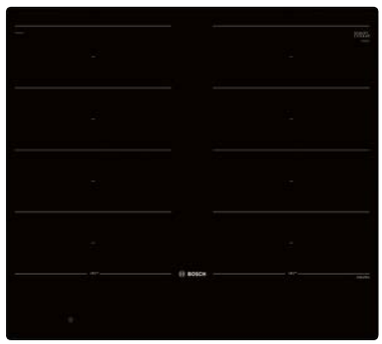

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Piano di cottura a induzione
PXX601DC1E **CHF 2'070.–**
CHF 1'922.01

escl. TRA CHF **CHF 5.99** / CHF 5.56


- Incasso a filo
- DirectSelect Premium
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 2 Zone InduzioneFlex
- MoveMode (3 livelli)
- Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Indicazione del consumo energetico
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Accessori supplementari
HEZ390512 Teppan Yaki per InduzioneFlex
HEZ390522 Piastra Grill

Istruzione di montaggio a partire da pagina 217

Allacciamento elettrico:

PXX675DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Cavo d'allacciamento 110 cm
Allacciamento fisso




* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221

PXX675DC1E Dimensioni in mm

Istruzione di montaggio a partire da pagina 217

Allacciamento elettrico:


PXX601DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Cavo d'allacciamento 110 cm
Allacciamento fisso

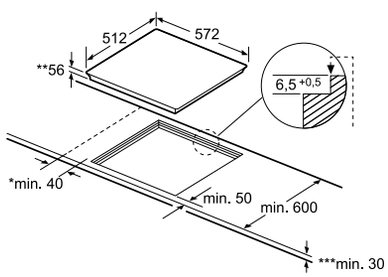

* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221

PXX601DC1E Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

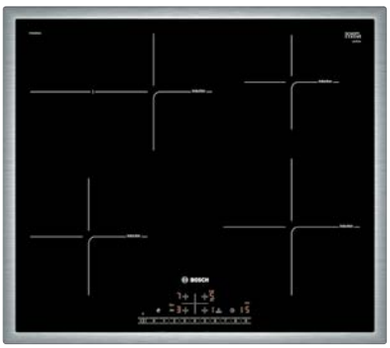

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2


Piano di cottura a induzione
PIF645FB1E **CHF 1’440.–**
CHF 1’337.05

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Cornice
- DirectSelect
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola, di cui 1 zona arrostitura
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Indicazione del consumo energetico
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura


Allacciamento elettrico:

PIF645FB1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Allacciamento fisso

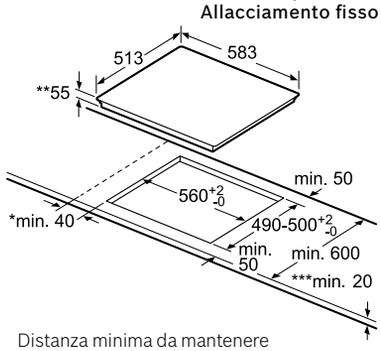

* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221

PIF645FB1E Dimensioni in mm

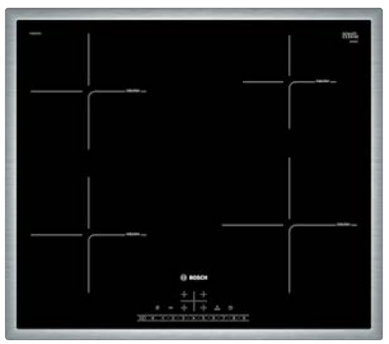

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2


Piano di cottura a induzione
PIE645FB1E **CHF 1’350.–**
CHF 1’253.48

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Cornice
- DirectSelect
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Indicazione del consumo energetico
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini

Allacciamento elettrico:

PIE645FB1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Allacciamento fisso

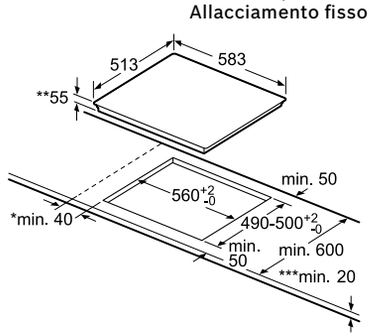


* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221

PIE645FB1E Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Piani di cottura 80 cm

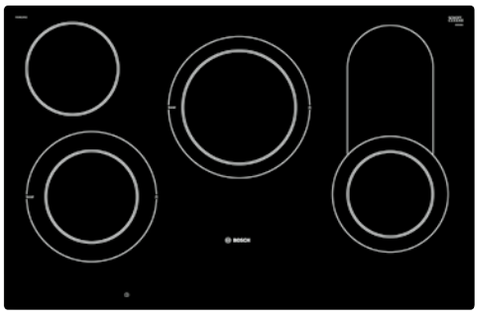

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2


Piano di cottura in vetroceramica
PKC801DP1C **CHF 1’530.–**
(400 V/16 A) *CHF 1’420.61*

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Incasso a filo
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect Premium
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- Zone di cottura HighSpeed
- 1 zona combinata e 2 zone di cottura a due diametri variabili
- Zona espandibile tramite tasto
- Scaldavivande
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Cronometro
- Indicazione del consumo energetico
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura
- Funzione PowerBoost


Allacciamento elettrico:

PKC801DP1C
400 V/9,3 kW
3P + N + E/16A
Allacciamento fisso

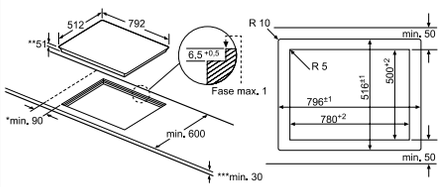

* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221

PKC801DP1C Dimensioni in mm

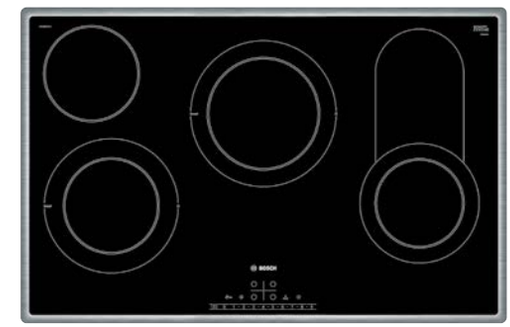

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2


Piano di cottura in vetroceramica
PKC845FP1C **CHF 1’460.–**
(400 V/16 A) *CHF 1’355.62*

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Cornice
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona combinata e 2 zone di cottura a due diametri variabili
- Zona espandibile tramite tasto
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Indicazione del consumo energetico
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura
- Funzione PowerBoost

Allacciamento elettrico:

PKC845FP1C
400 V/9,3 kW
3P + N + E/16A
Allacciamento fisso




* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221

PKC845FP1C Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Piani di cottura 60 cm

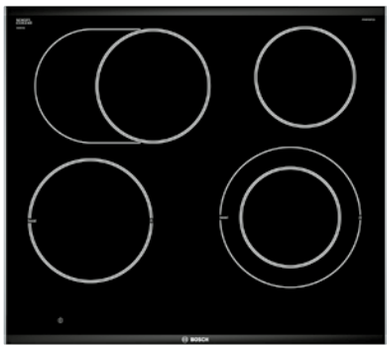

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2


Piano di cottura in vetroceramica
PKN675DP1C **CHF 1'230.–**
(400 V/16 A) *CHF 1'142.06*

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Profilo comfort
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect Premium
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- Zone di cottura HighSpeed
- di cui 1 zona di cottura con diametro variabile e di cui 1 zona arrostitura
- Scaldavivande
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Cronometro
- Indicazione del consumo energetico
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost


Allacciamento elettrico:

PKN675DP1C
400 V/8,2 kW
3P + N + E/16A
Allacciamento fisso

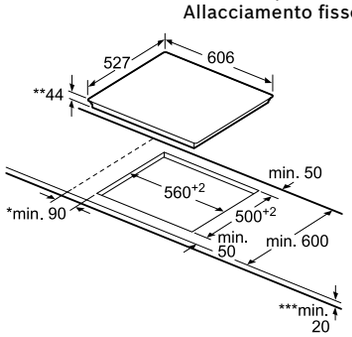

* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano
vedi pagina 221

PKN675DP1C Dimensioni in mm

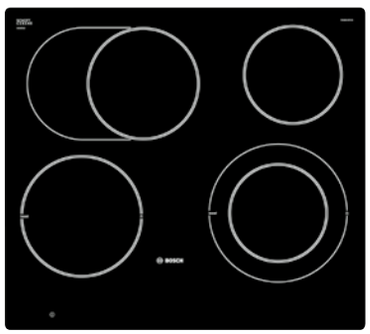

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2


Piano di cottura in vetroceramica
PKN601DP1C **CHF 1'230.–**
(400 V/16 A) *CHF 1'142.06*

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Incasso a filo
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect Premium
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura HighSpeed
- di cui 1 zona di cottura con diametro variabile e di cui 1 zona arrostitura
- Scaldavivande
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Cronometro
- Indicazione del consumo energetico
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura
- Funzione PowerBoost

Allacciamento elettrico:

PKN601DP1C
400 V/8,2 kW
3P + N + E/16A
Allacciamento fisso

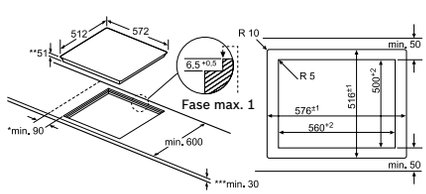


* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano
vedi pagina 221

PKN601DP1C Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Piani di cottura 60 cm

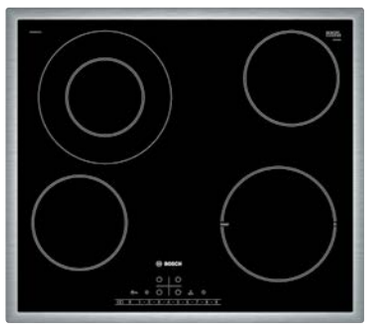



Serie | 8 | **Serie | 6** | Serie | 4 | Serie | 2

Piano di cottura in vetroceramica
PKF645FP1C **CHF 1’050.–**
(400 V/16 A) *CHF 974.93*

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Cornice
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- Zona espandibile tramite tasto
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Accessorio supplementarie
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura
- Funzione PowerBoost

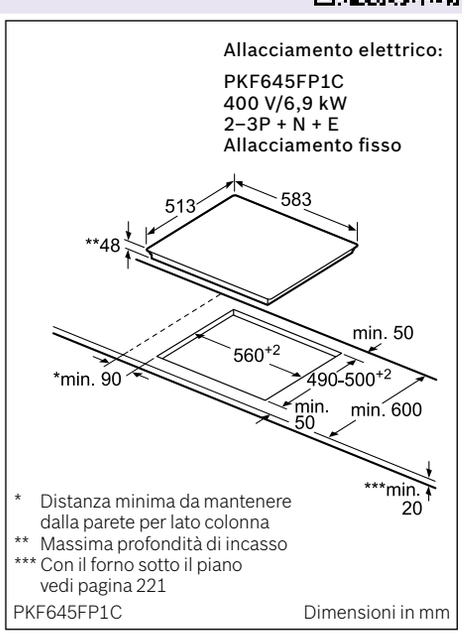

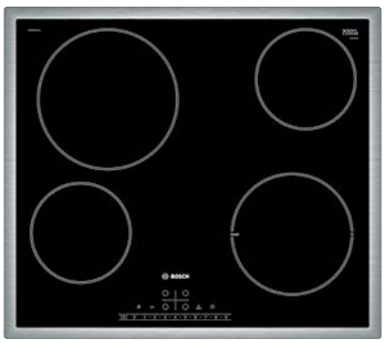


Serie | 8 | **Serie | 6** | Serie | 4 | Serie | 2

Piano di cottura in vetroceramica
PKE645FP1C **CHF 990.–**
(400 V/16 A) *CHF 919.22*


escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Cornice
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura HighSpeed
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Accessorio supplementarie
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura
- Funzione PowerBoost

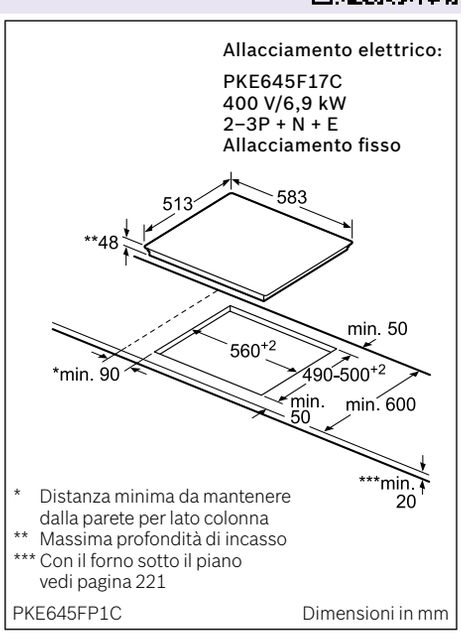

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Allacciamento: 230 V

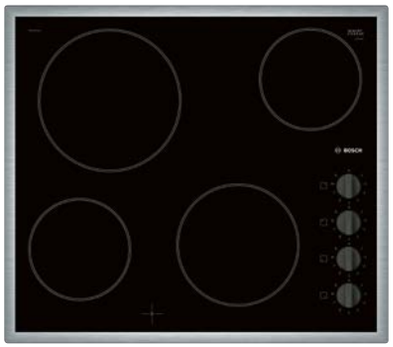

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Piano di cottura in vetroceramica
PKE645CA1E **CHF 750.–**
(230 V/10 A /16 A) *CHF 696.38*


escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

60 cm | H|h h|H

- Cornice
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- 9 livelli di potenza
- 4 zone di cottura HighSpeed
- Spie di calore residuo quadrupla
- Valore di collegamento: 230 V

Allacciamento elettrico:

PKE645CA1E
230 V/6,6 kW
2–3P + N + E
Allacciamento fisso

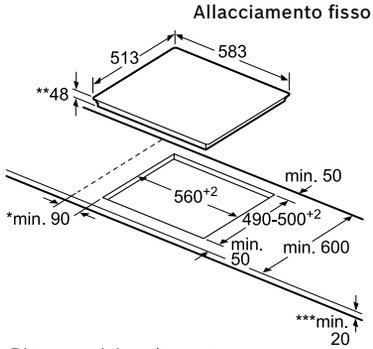


* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano
vedi pagina 221

PKE645CA1E Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Piani di cottura Domino



Serie | 8 | **Serie | 6** | Serie | 4 | Serie | 2


Domino vetroceramica a induzione
PIB375FB1E **CHF 1'070.–**
(230 V/16 A) *CHF 993.50*

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Profilo comfort
- 2 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Profilo laterale in metallo
- DirectSelect Classic
- 9 livelli di potenza
- Spia di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- Indicazione digitale TopControl
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- Interruttore di sicurezza
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con profilo comfort

Accessorio supplementare
HEZ394301 Listello di congiunzione

Allacciamento elettrico:
PIB375FB1E
230 V/3,7 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento fisso



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi p. 221

PIB375FB1E Dimensioni in mm

Serie | 8 | **Serie | 6** | Serie | 4 | Serie | 2


Domino vetroceramica
PKF375FP1E **CHF 700.–**
(230 V/16 A) *CHF 649.95*

escl. TRA **CHF 0.60** / CHF 0.56

- Profilo comfort
- 2 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- Profilo laterale in metallo
- DirectSelect Classic
- 9 livelli di potenza
- Spia di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Zona espandibile tramite tasto
- Indicazione digitale TopControl
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- Interruttore di sicurezza
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con profilo comfort

Accessorio supplementare
HEZ394301 Listello di congiunzione

Allacciamento elettrico:
PKF375FP1E
230 V/3,5 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento fisso



* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi p. 221

PKF375FP1E Dimensioni in mm

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | **Serie | 2**


Domino vetroceramica
PKF375CA1C **CHF 590.–**
(400 V/10 A) *CHF 547.82*

escl. TRA **CHF 0.60** / CHF 0.56

- Profilo comfort
- 2 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- Profilo laterale in metallo
- 9 livelli di potenza
- Spia di calore residuo a 2 stadi
- Zona espandibile tramite manopola
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- Interruttore di sicurezza
- 2 spie di funzionamento
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con profilo comfort

Accessorio supplementare
HEZ394301 Listello di congiunzione


Allacciamento elettrico:
PKF375CA1C
400 V/3,2 kW
2P + E/10 A
Allacciamento fisso




* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi p. 221

PKF375CA1C Dimensioni in mm

Per il montaggio di due elementi Domino accostati a un piano di cottura sono necessari due listelli di congiunzione (HEZ394301).




L	X
606	1182
816	1392
916	1492




L	X
306	882
396	972

Per il montaggio di due elementi Domino accostati, sono necessari uno o più listelli di congiunzione (2 elementi 1 listello, 3 elementi 2 listelli di congiunzione).




L	X
306	576
396	666



L	X
606	876
816	1086
916	1186

Per il montaggio di un elemento Domino accostato a un piano di cottura è necessario un listello di congiunzione (HEZ394301).

Listello di congiunzione (HEZ394301)



* Dipende dalla profondità

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Piani di cottura a gas



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Piano di cottura a gas
PRP6A6D70 **CHF 1’380.–**
(230 V/10 A) *CHF 1’281.34*


escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Profilo comfort
- Profilo laterale in metallo
- 4 bruciatori a gas, di cui 1 bruciatore rapido, 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio
- Accensione ad una mano
- FlameSelect
- Display digitale TopControl
- Manopola design EasyGrip
- Griglie d’appoggio in ghisa
- Griglie d’appoggio lavabili in lavastoviglie
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28–30/37 mbar)
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con profilo comfort

SVGW n° 16-029-1

Allacciamento elettrico:

PRP6A6D70
230 V/0,6 kW
Cavo di connessione 150 cm (per l’accensione)
Allacciamento fisso

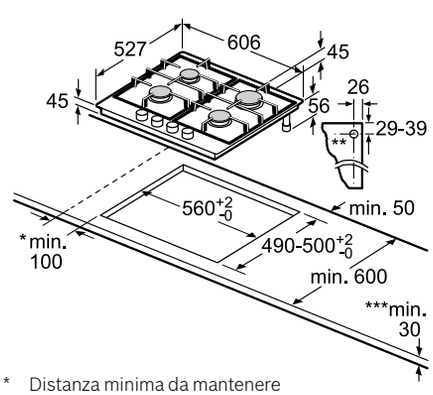

* Distanza minima da mantenere dalla parete sul lato colonna
** La posizione dell’attacco del gas, nel ritaglio
*** Con il forno sotto il piano
vedi p.221

PRP6A6D70 Dimensioni in mm



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Piano di cottura a gas
PBP6B5B80 **CHF 540.–**
Acciaio inox *CHF 501.39*
(230 V/10 A)


escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

- 4 bruciatori a gas
- 1 bruciatore rapido, 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio
- Accensione ad una mano
- Protezione termoelettrica di accensione
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28–30/37 mbar)

SVGW n° 15-029-1

Allacciamento elettrico:

PBP6B5B80
230 V/0,6 kW
Cavo di connessione 150 cm (per l’accensione)
Allacciamento fisso

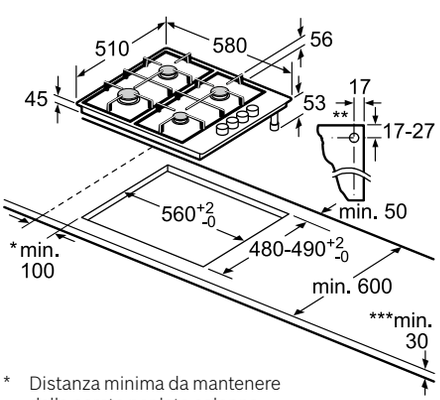

* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano
vedi p. 221

PBP6B5B80 Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.


BOSCH
induction

Sistemi di ventilazione integrate nel piano.

Per permetterti di progettare la tua cucina con sempre maggiore libertà e flessibilità, abbiamo sviluppato le cappe da tavolo e i piani cottura con sistema di aspirazione integrato. Questi elettrodomestici aspirano vapori e odori direttamente alla fonte.

Il meglio dei nostri piani cottura e delle nostre cappe in un unico prodotto.



PerfectCook
Basta scegliere una volta la temperatura desiderata, poi il sensore di cottura la controlla e regola automaticamente durante la preparazione dei piatti. Così ogni ricetta viene preparata nelle condizioni ottimali, senza correre il rischio di cuocere male o troppo a lungo.

FlexInduction
Che ci sia solo una pentola oppure più pentole anche una dietro l'altra, avete libertà assoluta di scelta. Utilizzate il piano cottura a induzione con quattro zone di cottura separate o create due grandi zone contigue con il semplice tocco di un pulsante per fare più spazio alle pentole di maggiori dimensioni.



PerfectFry
Il sensore PerfectFry controlla costantemente la temperatura della padella durante la cottura e la adatta in maniera precisa in base alle esigenze. Così per voi è facilissimo preparare delle ricette sempre perfette, cotte a puntino.

Piani cottura con cappa integrata, 80 cm

a induzione



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

PXX875D67E
Profilo comfort

CHF 3’980.–
CHF 3’695.45


escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Caratteristiche particolari
- Sensore PerfectCook
- Sensore PerfectFry

Dotazioni e comfort
- Sensore PerfectCook (sensore non incluso)
- Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
- MoveMode
- Indicazione digitale TopControl
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Timer progressivo
- Sensore della qualità dell’aria PerfectAir
- Possibilità di scelta fra controllo completamente automatico dei livelli di potenza e controllo manuale
- Unità filtro grassi e serbatoio liquidi estraibile, lavabile in lavastoviglie
- Serbatoio di sicurezza liquidi con una capacità di circa 900 ml (200 ml + 700 ml); chiusura twist-off, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtro grassi in metallo e filtro antiodori CleanAir


Design
- Piano cottura a induzione 80 cm
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect Premium

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo medio di energia elettrica: 51,5 kWh/all’anno
- Classe di efficienza energetica della cappa aspirante: A
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B

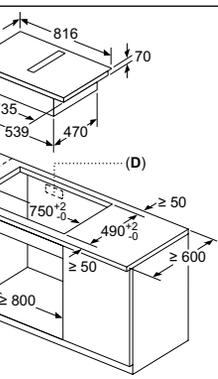

Allacciamento elettrico:

PXX875D67E
400 V/7,4 kW
2–3P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento
110 cm Allacciamento fisso



A: Distanza minima dal taglio del piano cottura alla parete
B: Profondità di immersione
C: Il piano di lavoro su cui è installato il piano cottura deve sopportare, se necessario, carichi di circa 60 kg, utilizzando sottostrutture adeguate.
D: Ritaglio nel pannello posteriore per i canali. Dimensioni e posizione esatte possono essere ricavate dal disegno specifico.

PXX875D67E Altre illustrazioni da pagina 226 Dimensioni in mm

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

PXX801D67E
Incasso a filo

CHF 3’980.–
CHF 3’695.45

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00


Potenza e consumi
- 9 livelli di potenza e una modalità intensiva
- Modalità intensiva con ritorno automatico
- Disinserimento ritardato della ventola 30 minuti
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- Risparmio energetico grazie alla tecnologia efficiente BLDC
- Rumorosità min/max modalità normale: 39/69 dB
- Possibilità di scelta tra modalità estrazione aria e ricircolo (in entrambi i casi è necessario un accessorio speciale)
- Indicazione del consumo energetico
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Riconoscimento della pentola, funzione PowerManagement, interruttore di sicurezza, sicurezza bambini, funzione protettiva di pulitura

Accessoires de montage nécessaires obligatoires

HEZ9VEDU0	Filtro acustico per il funzionamento dell’aria di scarico	**CHF 105.–** *CHF 97.49*
HEZ9VRPD0	JSet di base per il funzionamento a ricircolo totale o parziale dell’aria con filtri dell’aria di ricircolo dell’aria pulita	**CHF 220.–** *CHF 204.27*
HEZ9VRUD0	Set d’avviamento per il funzionamento a ricircolo non guidato con filtri di ricircolo cleanAir.	**CHF 235.–** *CHF 218.20*
HEZ9VRCR0	CleanAir Filtro di ricircolo dell’aria per la sostituzione	**CHF 110.–** *CHF 102.14*


Accessori supplementari

HEZ39050	Sensore PerfectCook	**CHF 230.–** *CHF 213.56*

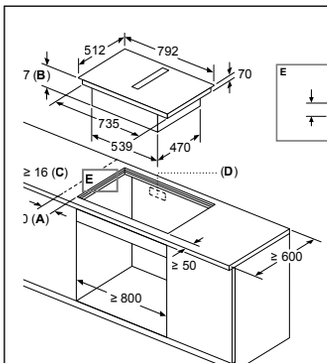

Allacciamento elettrico:


PXX801D67E
400 V/7,4 kW
2–3P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm
Allacciamento fisso



A: Distanza minima dal taglio del piano cottura alla parete
B: Profondità di immersione
C: Il piano di lavoro su cui è installato il piano cottura deve sopportare, se necessario, carichi di circa 60 kg, utilizzando sottostrutture adeguate.
D: Ritaglio nel pannello posteriore per i canali. Dimensioni e posizione esatte possono essere ricavate dal disegno specifico.

Altre illustrazioni da pagina 226 Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

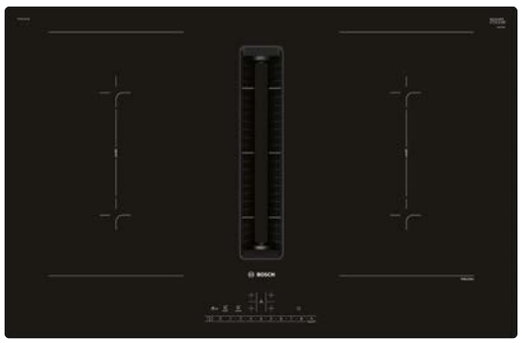

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

PVQ811F15E
Senza cornice

CHF 3’280.–
CHF 3’045.50

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

80 cm

Caratteristiche particolari
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Dotazioni e comfort
- 2 Zone combinate
- DirectSelect
- MoveMode (2 livelli)
- Display digitale TopControl
- Timer per ogni singola zona di cottura contaminuti
- 17 livelli di potenza
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore principale
- Riconoscimento pentole, Funzione PowerManagement, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini, Funzione protettiva di pulitura
- Consumo di energia del display

Design
- 80 cm Induzione – Piano cottura
- Per incasso in piani di lavoro di granito o di pietra



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

PIE811B15E
Senza cornice

CHF 2’990.–
CHF 2’776.23

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00


80 cm

Caratteristiche particolari
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura


Dotazioni e comfort
- TouchControl +/- EasyTouch
- Display digitale TopControl
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- ReStart funzione
- QuickStart funzione
- 17 livelli di potenza
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore principale
- Riconoscimento pentole, Funzione PowerManagement, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini, Funzione protettiva di pulitura


Design
- 80 cm Induzione – Piano cottura
- Senza cornice

a

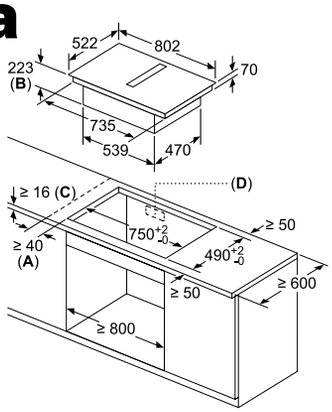



A: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: profondità di inserimento
C: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
D: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

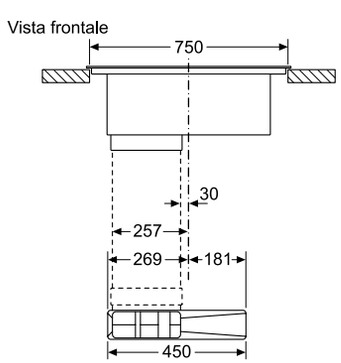



A: allacciato direttamente sul retro

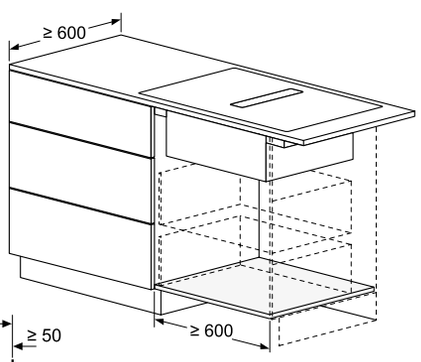

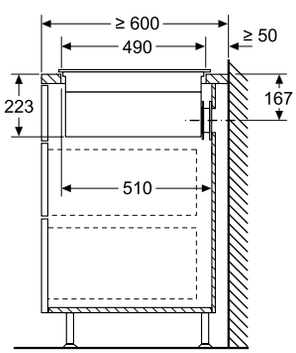

Allacciamento elettrico:

PVQ811F15E
PIE811B15E
400 V/7,4 kW
2–3P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm
Allacciamento fisso

PVQ811F15E/ PIE811B15E


Altre illustrazioni da pagina 226

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Piano cottura con cappa integrata, 70 cm

a induzione, per il mobile sotto cucina da 60cm

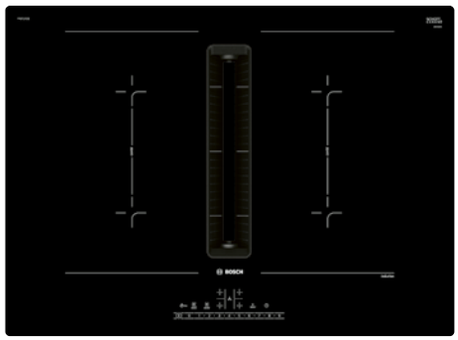

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

PVQ711F15E
Senza cornice

CHF 3’150.–
CHF 2’924.79

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

Dotazioni e comfort
- Funzioni ReStart e QuickStart
- Indicazione digitale TopControl
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Timer progressivo
- Sensore della qualità dell’aria PerfectAir
- Possibilità di scelta fra controllo completamente automatico dei livelli di potenza e controllo manuale
- Unità filtro grassi e serbatoio liquidi estraibile, lavabile in lavastoviglie
- Serbatoio di sicurezza liquidi con una capacità di circa 2.000 ml; chiusura twist-off, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtro grassi in metallo e filtro antiodori CleanAir

Design
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect

Potenza e consumi
- 9 livelli di potenza e una modalità intensiva
- Modalità intensiva con ritorno automatico
- Disinserimento ritardato della ventola 30 minuti
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- Risparmio energetico grazie alla tecnologia efficiente BLDC
- Rumorosità min/max modalità normale: 39/69 dB
- Possibilità di scelta tra modalità estrazione aria e ricircolo (in entrambi i casi è necessario un accessorio speciale)
- Indicazione del consumo energetico
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza, sicurezza bambini, funzione protettiva di pulitura


Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo medio di energia elettrica: 53,5 kWh/all’anno
- Classe di efficienza energetica della cappa aspirante: A
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B

Accessoires de montage nécessaires obligatoires

HEZ9VEDU0	Filtro acustico per il funzionamento dell’aria di scarico	**CHF 105.–** *CHF 97.49*
HEZ9VRPD0	Set di base per il funzionamento a ricircolo totale o parziale dell’aria con filtri dell’aria di ricircolo dell’aria pulita	**CHF 220.–** *CHF 204.27*
HEZ9VRUD0	Set d’avviamento per il funzionamento a ricircolo non guidato con filtri di ricircolo cleanAir.	**CHF 235.–** *CHF 218.20*
HEZ9VRCR0	CleanAir Filtro di ricircolo dell’aria per la sostituzione	**CHF 110.–** *CHF 102.14*

Accessori supplementari

HEZ39050	Sensore PerfectCook	**CHF 230.–** *CHF 213.56*

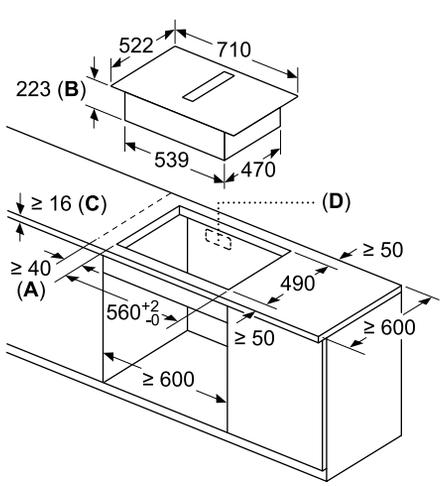

Allacciamento elettrico:

PVQ711F15E
400 V/7,4 kW
2–3P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm
Allacciamento fisso

A: Distanza minima dal taglio del piano cottura alla parete
B: Profondità di immersione
C: Il piano di lavoro su cui è installato il piano cottura deve sopportare, se necessario, carichi di circa 60 kg, utilizzando sottostrutture adeguate.
D: Ritaglio nel pannello posteriore per i canali. Dimensioni e posizione esatte possono essere ricavate dal disegno specifico.

PVQ711F15E Altre illustrazioni da pagina 226 Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Piani cottura con cappa integrata, 60 cm

a induzione



Serie | 8 | Serie | 6 | **Serie | 4** | Serie | 2

PIE611B15E
Senza cornice

CHF 2’680.–
CHF 2’488.39


escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

60 cm

Caratteristiche particolari
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Dotazioni e comfort
- TouchControl +/- EasyTouch
- Display digitale TopControl
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- ReStart funzione
- QuickStart funzione
- 17 livelli di potenza
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore principale
- Riconoscimento pentole, Funzione PowerManagement, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini, Funzione protettiva di pulitura

Design
- 60cm Induzione – Piano cottura
- Senza cornice

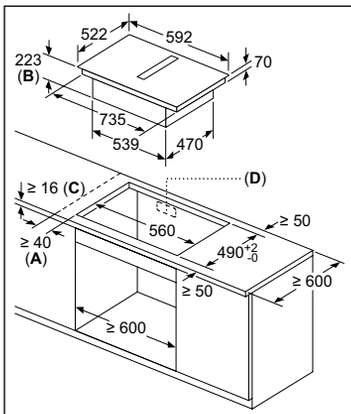

Allacciamento elettrico:

PIE611B15E
400 V/7,4 kW
2–3P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm
Allacciamento fisso

A: Distanza minima dal foro d’incasso nel piano di lavoro alla parete
B: Profondità di inserimento
C: Il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l’ausilio di sottostrutture adatte.
D: Nella parete posteriore deve essere prevista un’apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

PIE611B15E Altre illustrazioni da pagina 226 Dimensioni in mm

Serie | 8 | Serie | 6 | **Serie | 4** | Serie | 2

PIE601B15E
Incasso a filo

CHF 2’680.–
CHF 2’488.39


escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

60 cm

Caratteristiche particolari
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Dotazioni e comfort
- TouchControl +/- EasyTouch
- Display digitale TopControl
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- ReStart funzione
- QuickStart funzione
- 17 livelli di potenza
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore principale
- Riconoscimento pentole, Funzione PowerManagement, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini, Funzione protettiva di pulitura

Design
- 60cm Induzione – Piano cottura
- Incasso a filo

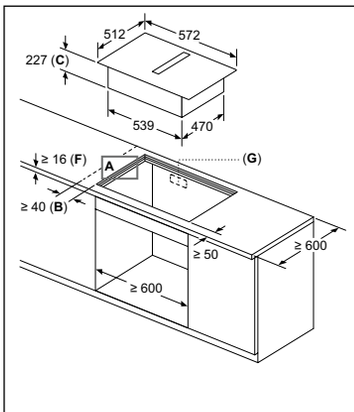

Allacciamento elettrico:

PIE601B15E
400 V/7,4 kW
2–3P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm
Allacciamento fisso

B: Distanza minima dal foro d’incasso nel piano di lavoro alla parete
C: Profondità di inserimento
D: Spigolo max. 1
E: $6{,}5^{+0{,}5}$
F: Il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l’ausilio di sottostrutture adatte.
G: Nella parete posteriore deve essere prevista un’apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

PIE601B15E Altre illustrazioni da pagina 226 Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Accessori

Accessori speciali cappa aspirante telescopica da piano



HEZ9VDSM1,
Tubo dritto 500mm

CHF 40.– / CHF 37.14



HEZ9VDSM2,
Tubo dritto 1000mm

CHF 75.– / CHF 69.64



HEZ9VDSB1,
Condotto piatto a 90° orizzontale

CHF 60.– / CHF 55.71



HEZ9VDSB2,
Condotto piatto a 90° verticale

CHF 45.– / CHF 41.78



HEZ9VDSB4,
Condotto piatto a 90° S verticale

CHF 50.– / CHF 46.43



HEZ9VDSB3,
Condotto piatto a raggio ridotto verticale

CHF 45.– / CHF 41.78



HEZ9VDSS1,
Connettore a condotto piatto (femmina)

CHF 25.– / CHF 23.21



HEZ9VDSS2,
Tubo connessione piatta flex

CHF 65.– / CHF 60.35




HEZ9VDSI0,
Adattatore a condotto rotondo/piatto

CHF 60.– / CHF 55.71



HEZ9VDSI1,
Adattatore a condotto rotondo/piatto 90°

CHF 52.– / CHF 48.28

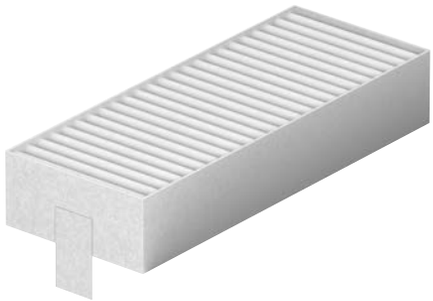

HEZ9VEDU0 Filtro acustico per il funzionamento dell'aria di scarico

Accessori necessari per configurazioni a espulsione.

Comprende
- 4 potenti filtri acustici che riducono il rumore per una rumorosità sensibilmente inferiore e i massimi livelli di psicoacustica.
- Un anello di tenuta che può essere fissato direttamente agli elementi di canalizzazione piatti maschi prima che siano collegati al dispositivo (lo scarico dell'aria sul retro dell'apparecchio può essere montato direttamente con un elemento di canalizzazione piatto maschio [NW 150]).

CHF 105.–
CHF 97.49



HEZ9VRPD0 Set di base per il funzionamento a ricircolo totale o parziale dell'aria con filtri dell'aria di ricircolo dell'aria pulita

Accessorio di base necessario per tutte le configurazioni a espulsione parziali o complete.

Comprende
- 4 potenti filtri a ricircolo cleanAir con capacità ottimizzate di riduzione degli odori in caso di cotture caratterizzate da complesse catene molecolari (ad es. odore di pesce). Ampia superficie filtrante con un alto tasso di riduzione degli odori e una durata del filtro di 360 ore con cottura intensa. Ottimizzazione particolare per ridurre la rumorosità al minimo con psicoacustica ottimizzata.
- Un diffusore, che può essere fissato direttamente agli elementi di canalizzazione piani e permette all'aria a livello dello zoccolo di essere convogliata diffusamente in configurazioni a ricircolo parzialmente condotte. Il diffusore può anche essere portato alla griglia lamellare o dello zoccolo in configurazioni a ricircolo d'aria condotte per essere poi collegato direttamente lì.

CHF 220.–
CHF 204.27



HEZ9VRUD0 Set d'avviamento per il funzionamento a ricircolo non guidato con filtri di ricircolo cleanAir

Accessori «Plug 'n Play» necessari per configurazioni a ricircolo non condotte.

Comprende
- 4 potenti filtri a ricircolo cleanAir con capacità ottimizzate di riduzione degli odori in caso di cotture caratterizzate da complesse catene molecolari (ad es. odore di pesce). Ampia superficie filtrante con un alto tasso di riduzione degli odori e una durata del filtro di 360 ore con cottura intensa. Ottimizzazione particolare per ridurre la rumorosità al minimo con psicoacustica ottimizzata.
- Un elemento telescopico per il passaggio dell'aria con anelli di tenuta integrati e un telaio di fissaggio autoadesivo per collegare facilmente lo scarico dell'aria dell'apparecchio al foro nella parete posteriore del mobile.

CHF 235.–
CHF 218.20



HEZ9VRCR0 CleanAir Filtro di ricircolo dell'aria per la sostituzione

4 potenti filtri di ricambio cleanAir direttamente integrati (per funzionamento a ricircolo d'aria):
- Ottima capacità di riduzione degli odori in caso di cotture caratterizzate da complesse catene molecolari (ad es. odore di pesce)
- Ampia superficie filtrante con un alto tasso di riduzione degli odori.
- Durata del filtro di 360 ore con cottura intensa.
- Rumorosità ridotta al minimo con psicoacustica ottimizzata.
- Facilmente accessibile e agevole rimozione dall'alto attraverso la presa d'aria.

CHF 110.–
CHF 102.14

Cappa da tavolo estraibile.

Tecnologia superiore: i vapori della cucina risalgono a una velocità massima di un metro al secondo. Aspirando il vapore direttamente sulla zona cottura, la cappa da tavolo estraibile di Bosch impedisce ai fumi della cucina di salire verso l'alto.





Display TouchControl
Con il TouchControl basta un tasto per estrarre la cappa dal piano di lavoro o farla rientrare. Il display consente di gestire anche i livelli di potenza e l'illuminazione.



Illuminazione LED
Integrata su tutta la parte frontale nella cappa da tavolo a scomparsa, è rivolta verso il piano cottura, garantendo così un'illuminazione perfetta nell'area di cottura.



Filtri metallici
I filtri metallici eliminano il grasso e le altre sostanze solide dall'aria aspirata. Per garantirne l'elevata efficienza nel tempo, occorre lavarli a mano o in lavastoviglie almeno una volta al mese.



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa estraibile
DDD96AM60
Acciaio inox

CHF 2’910.–
CHF 2’701.95

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Energy B | LED | 90 cm

Funzionamento e prestazioni
- Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d’aria, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 max stadio normale 428 m^3/h, livello intensivo 690 m^3/h


Comfort
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- 3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Livello intensivo con ripristino impostazioni automatico 10 min

Design
- Aspirazione perimetrale
- Illuminazione con modulo LED Spot 1 ×7 W

Ambiente e Sicurezza
- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 63,3 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: A *
- Classe di efficienza filtro antigrassi: D*
- Livello sonoro massimo: 59 dB*

Accessori speciali
DSZ9ID0M0 Set di montaggio per ventilatore estraibile
DSZ9ID0P0 Recirculation kit regenerative



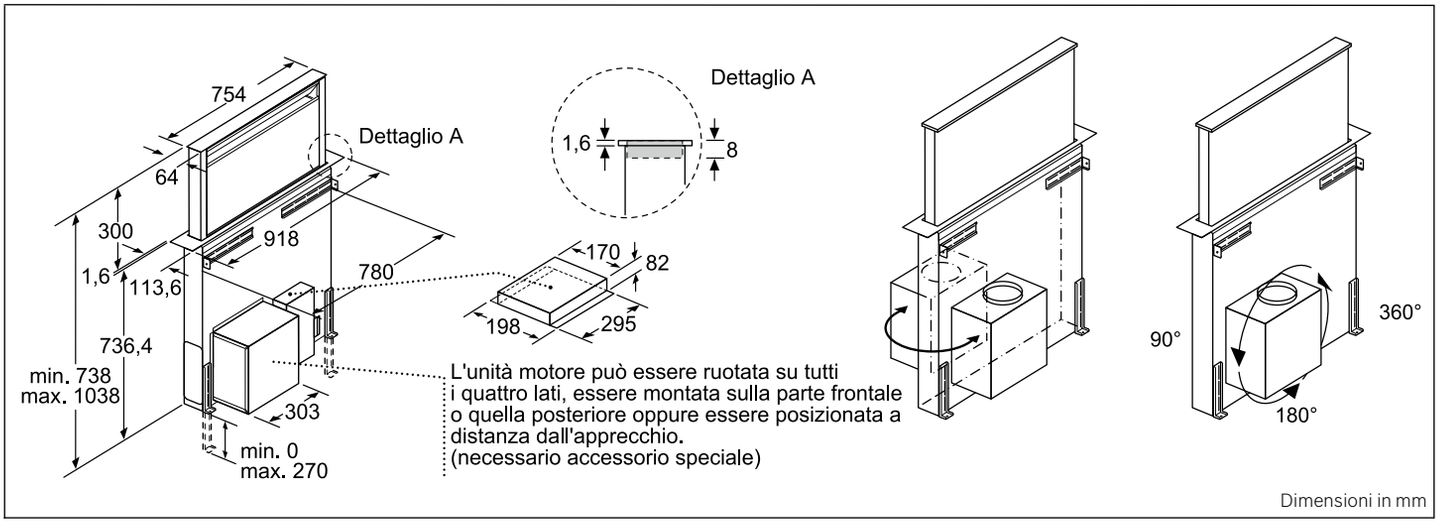

Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.


BOSCH
03

Cappe aspiranti.

In cucina quasi non si sentono. Sulla bolletta della luce quasi non si notano. Particolarmente silenziose, efficienti e potenti: con le nostre cappe aspiranti cucinare diventa un’esperienza unica per tutti i sensi.



Una ventata di freschezza in cucina: le nuove cappe a parete.

Design inclinato





Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4


Grazie alla loro forma, le cappe a parete con design inclinato garantiscono la massima libertà di movimento senza rischio di sbattere la testa mentre si cucina. Se dal piano cottura sale un intenso vapore di cottura, i frontali si possono aprire verso l'alto e i vapori, il grasso e gli odori vengono aspirati. Le cappe con design inclinato possono essere montate anche nella variante a ricircolo d'aria senza camino e risultano particolarmente eleganti.

Cappa della Serie 8 con design inclinato
Questa cappa a parete si abbina perfettamente ai forni della Serie 8 grazie alla fascia di rifinitura in acciaio inox. Il comando DirectSelect garantisce la stessa logica di comando intuitiva dei piani cottura della Serie 8 di Bosch con comando DirectSelect Premium.

Cappa della Serie 6 con design inclinato
Le cappe con design inclinato risultano particolarmente eleganti grazie all'ampia superficie di vetro con clip cromata applicata.

Design piatto



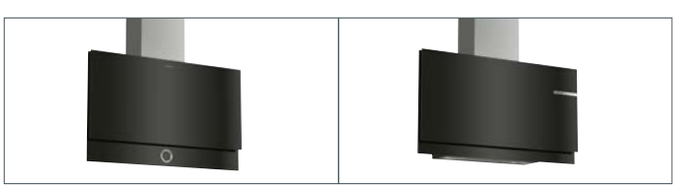

Serie | 8 Serie | 6





Le potenti cappe a parete dal design piatto si inseriscono perfettamente in cucina, soprattutto nella variante a ricircolo d'aria senza camino. I frontali delle cappe a parete delle Serie 8 e 6 possono inoltre aprirsi in modo tale che i vapori siano aspirati in modo ancora più efficiente e rapido.

Cappa della Serie 8 con design piatto
Le cappe a parete con design piatto della nuova Serie 8 si distinguono per il look discreto e, grazie al nuovo anello rotante, si sposano perfettamente ai forni della Serie 8 di Bosch anche a livello di comfort.

Cappa della Serie 6 con design piatto
L'elegante frontale della cappa a parete della Serie 6 è dotato di una clip cromata.

Non conosciamo i vostri gusti. Ma sappiamo con cosa abbinarli.

Una cappa aspirante può dirsi perfetta se si integra nella vostra cucina in modo ottimale, a livello di design, funzionalità ed esigenze. Ecco perché Bosch propone diverse forme e linee di design.



Design a cassetta
Linee nette e forte impatto: con la cappa nel design a cassetta aumentate visivamente lo spazio tra cappa e piano cottura.



Cappe aspiranti a schermo piatto
Le cappe aspiranti a schermo piatto si possono estrarre facilmente quando serve per poi scomparire nuovamente sotto il pensile.



Cappe integrate
Le cappe integrate possono essere estratte in senso obliquo quando sono in funzionamento e diventano quindi visibili solo durante l'uso.



Cappe sottopensili
Queste cappe si inseriscono semplicemente sotto il rispettivo pensile o possono essere fissate liberamente alla parete e sono dunque sempre in vista.



Elementi aspiranti
Gli elementi aspiranti sono progettati per l'incasso in cappe, camini e isole di cottura in legno o metallo e offrono un'ampia libertà di allestimento.

È bello quando l’estetica si sposa con l’efficienza.

I nostri nuovi comandi non solo sono particolarmente belli da vedere, ma garantiscono anche un utilizzo estremamente intuitivo. Dalle funzioni standard, come i livelli di potenza e la regolazione dell’intensità della luce, fino alle funzioni aggiuntive intelligenti, come il sensore di qualità dell’aria PerfectAir, si può tenere tutto comodamente sotto controllo.



Anello rotante
Come i forni della Serie 8, anche le cappe della stessa serie sono dotate dell’anello rotante intuitivo in acciaio inox. Basta girare brevemente l’anello per selezionare il livello di potenza desiderato della cappa, comodamente visualizzato nel display a 7 segmenti all’interno dell’anello. Con l’anello rotante si possono impostare anche altre funzioni, come ad esempio lo spegnimento ritardato della ventola o l’illuminazione. Un indicatore di saturazione del filtro vi segnala inoltre quando il filtro deve essere pulito.



Comando DirectSelect con LightLine
Oggi è possibile regolare e controllare la cappa con la stessa praticità del piano cottura: il nuovo comando DirectSelect permette di impostare direttamente il livello di potenza e le funzioni desiderate, come ad esempio il sensore di qualità dell’aria PerfectAir, lo spegnimento ritardato della ventola e l’illuminazione. Con altrettanta facilità si può leggere l’indicatore di saturazione del filtro che segnala quando il filtro deve essere pulito. Con DirectSelect si può impostare la cappa premendo delicatamente un tasto.



Comando DirectSelect con indicatore LED
Con il nuovo e intuitivo comando DirectSelect con indicatore LED si possono attivare direttamente i tre livelli di potenza e il livello intensivo. È inoltre possibile accendere e spegnere facilmente l’illuminazione con un tasto.



Comandi DirectSelect
Stesso design dei piani di cottura con DirectSelect o DirectSelect Classic. 3 livelli di potenza, 2 livelli intensivi supplementari e 1 EcoSensor sono solo alcune delle tante funzioni che si possono selezionare direttamente con i comandi.






Diversi pannelli TouchControl
Grazie ai pannelli eleganti TouchControl potete visualizzare e variare le regolazioni della temperatura come se fosse un gioco.



Altri pannelli.

Tasti a corsa corta

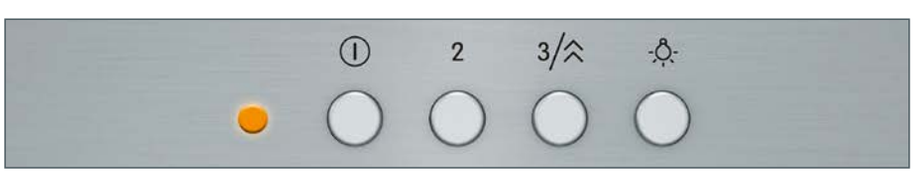

Tasti a pressione



Tasti a pressione




Interruttore a scorrimento

Trattengono tutti gli odori più sgradevoli.

Le nostre cappe aspiranti liberano le cucine dagli odori e dalle particelle di grasso in modo affidabile e rapido. In questo modo creano un clima sempre fresco e gradevole prima, durante e dopo la cottura dei cibi.



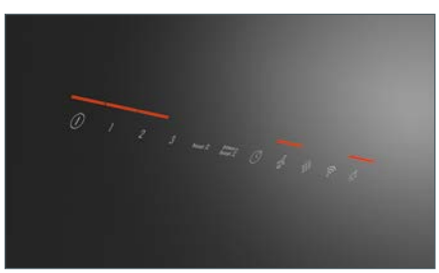

Sensore di qualità dell'aria PerfectAir
Finalmente non dovete più preoccuparvi della cappa e potete concentrarvi esclusivamente sulla cottura: il nuovo sensore di qualità dell'aria PerfectAir controlla costantemente l'aria e adatta automaticamente la potenza di aspirazione ai vapori di cottura e agli odori, scegliendo tra i vari livelli di potenza, in modo continuo e con la massima precisione. In questo modo si riduce anche la rumorosità perché si attiva solo il livello di aspirazione minimo necessario. E anche le impronte lasciate sul pannello di comando appartengono ormai al passato. Al termine del processo di cottura il sistema di ventilazione continua a funzionare per un altro po' finché l'aria in cucina non sarà depurata da tutti gli odori sgradevoli. Così potete godervi la cucina con tutti i sensi.



Cappa controllata automaticamente dal piano cottura
Non appena il piano cottura si attiva, si accende anche la cappa grazie al sistema di controllo automatico della cappa in base alle impostazioni del piano cottura, perché sia il piano cottura a induzione che la cappa sono dotati del modulo WiFi e possono pertanto interagire. I fastidiosi vapori di cottura saranno così aspirati sin dall'inizio. La cappa funziona per un altro po' dopo la fine del processo di cottura per garantire che tutti gli odori residui svaniscano. Ovviamente la cappa può essere impostata anche manualmente: basta toccare il pannello di comando del piano cottura con un dito per attivare la modalità manuale.




Risultato di ventilazione perfetto
Le nostre cappe aspiranti controllate automaticamente dal piano cottura e dotate di sensore di qualità dell'aria PerfectAir garantiscono un'aria perfettamente pulita; Quando si accende il piano cottura, si attiva automaticamente anche la cappa. E grazie al sensore di qualità dell'aria PerfectAir, la cappa seleziona autonomamente il livello di potenza più adatto durante la cottura e si regola poi da sola per garantire un'aria sempre pulita in cucina.


Il filtro per polline. Molto più di un semplice filtro antiodori.

La nostra tecnologia in materia di filtri non lascia le cose a metà e fa un ottimo lavoro.

Argomenti convincenti per il filtro CleanAir Plus:

- Filtra il 99 % del polline dall'aria
- Funzione AntiPesce
- Fino a 5 dB più silenzioso
- Fino a 100 m^3/h di potenza in più

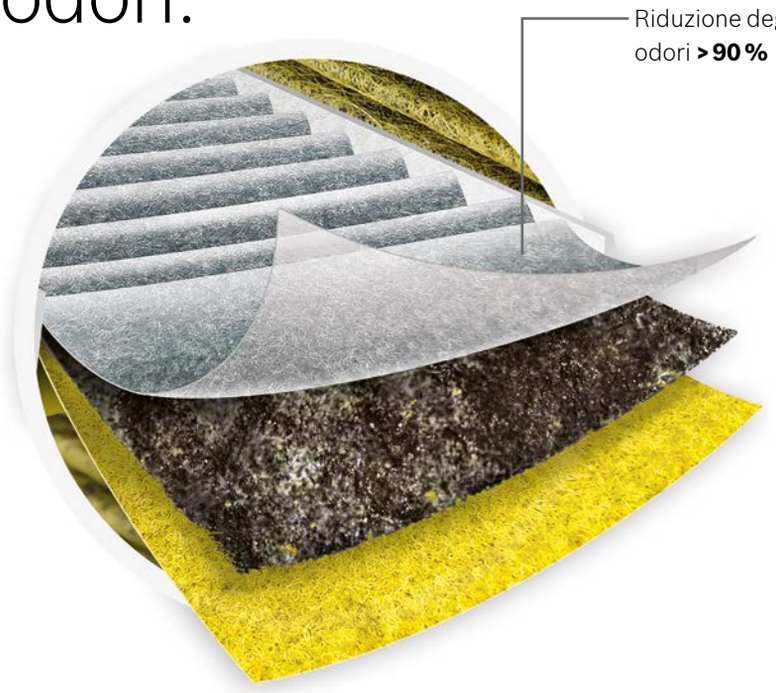


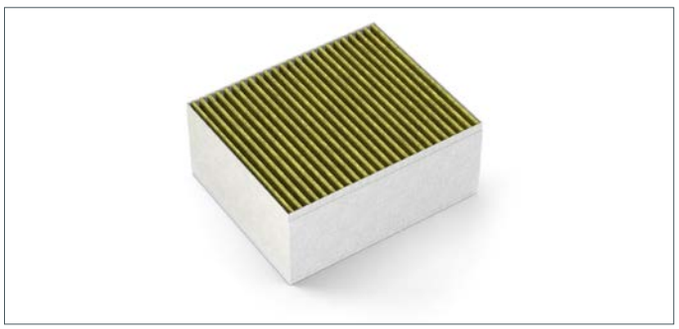

Filtro CleanAir Plus. Rispetto alle soluzioni standard, la forma lamellare del filtro a lunga durata riduce al minimo i rumori fastidiosi fino a 5 dB, riduce gli odori di oltre il 90 % e aumenta la potenza fino a 100 m^3/h.



Funzione AntiPesce. Una speciale impregnazione assicura che anche il fastidioso odore di pesce scompaia dalla cucina. Inoltre, il filtro carbone attivo rimuove anche i composti organici volatili.

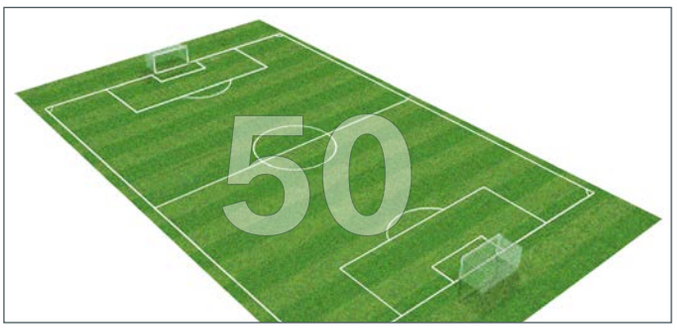

Area massima del filtro. La superficie lamellare dello speciale filtro carbone attivo ha le dimensioni di circa 50 campi da calcio. Ciò consente di assorbire facilmente oltre il 90 % di tutti gli odori.




Antiallergenico. Anche chi soffre di allergie può respirare facilmente. Il polline e la polvere vengono assorbiti in modo affidabile dal nostro filtro CleanAir Plus e dall'aria nella stanza viene rimosso il 99 % di tutto il polline.

Panoramica delle caratteristiche.

I punti forza



EcoSilence Drive™ grazie all'impiego di una ventola ad alte prestazioni, con la tecnologia EcoSilence Drive™, una nuova cappa aspirante Bosch risparmia oltre l'80 % di energia all'anno* rispetto a una cappa convenzionale

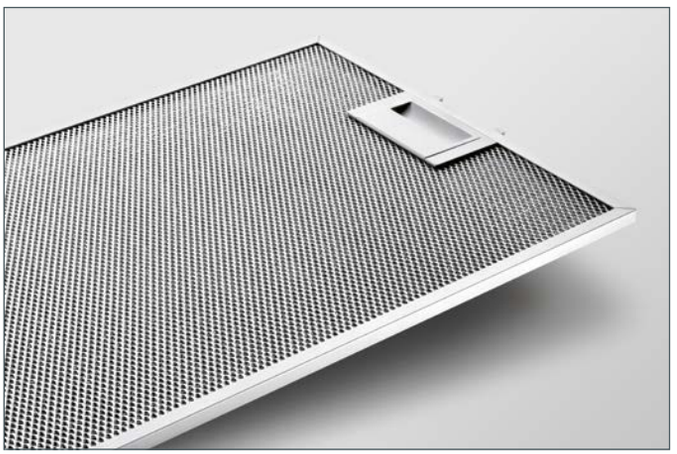

Filtro metallico antigrasso. I filtri metallici antigrasso sono necessari per l'aspirazione e il ricircolo dell'aria in quanto consentono di filtrare il grasso e altre sostanze grasse dall'aria aspirata. Per preservare la loro elevata efficacia, bisogna lavarli circa una volta al mese a mano o in lavastoviglie.



Filtro di aspirazione perimetrale. Grazie alla sua superficie completamente piatta, questo filtro non solo risulta particolarmente elegante, ma è anche facilmente lavabile a mano o in lavastoviglie. Come se non bastasse, il filtro di aspirazione perimetrale di Bosch ha un'efficienza di filtraggio dei grassi dell'80–92 %* che lo rende tanto efficiente e potente quanto gli altri tipi di filtro. Questo possiede un sistema di chiusura pluribrevettato così come un sistema di filtraggio a flusso ottimizzato con 12 membrane filtranti.


Le caratteristiche delle cappe aspiranti dalla A alla Z




Tutte le cappe aspiranti di Bosch sono disponibili nelle **modalità di funzionamento** a espulsione e a ricircolo dell'aria. Per risultati ancora migliori con il funzionamento a ricircolo, in molti modelli è disponibile come optional il modulo CleanAir.



Filtro CleanAir
La grande superficie lamellare di questo speciale filtro a carboni attivi corrisponde a quella di circa 50 campi da calcio ed è in grado di assorbire fino al 90 % di tutti gli odori. In cucina non ci sarà più traccia neppure del fastidioso odore di pesce. Perché il filtro CleanAir possa garantire sempre una tale efficienza, consigliamo di sostituirlo una volta all'anno. È progettato anche per le nuove cappe con design cubo e con funzionamento a ricircolo d'aria ed è dunque integrato completamente nella cappa.

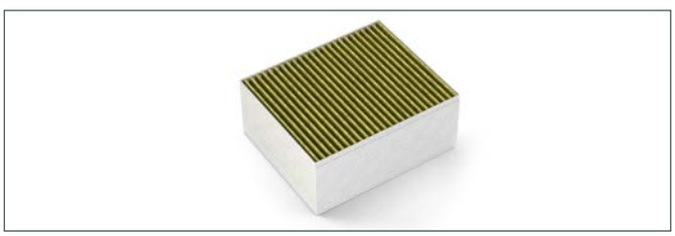


Filtro CleanAir Plus
Rispetto alle soluzioni standard, la forma lamellare del filtro a lunga durata riduce al minimo i rumori fastidiosi fino a 5 dB, riduce gli odori di oltre il 90 % e aumenta la potenza fino a 100 m^3/h.

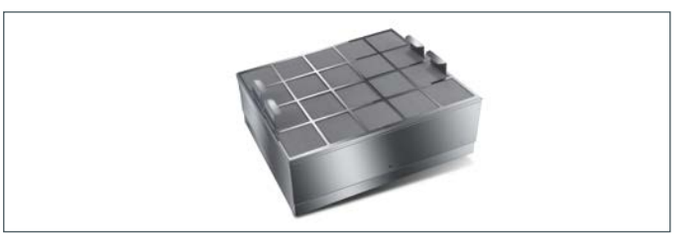

Filtro CleanAir rigenerabile
Questo nuovo filtro assorbe fino al 90 % degli odori in modo affidabile. Perché questa proprietà possa essere preservata fino a dieci anni, è sufficiente rigenerare il filtro mettendolo in forno a 200 °C per due ore. Dopodiché il filtro sarà come nuovo. Anche il filtro CleanAir rigenerabile è progettato per le nuove cappe con design cubo e con funzionamento a ricircolo d'aria ed è dunque integrato completamente nella cappa.



Filtro a carboni attivi
Nelle nuove cappe decorative con funzionamento a ricircolo d'aria è necessario integrare il filtro a carboni attivi. Per utilizzare il modulo CleanAir occorre montare un camino e inserire il filtro CleanAir. In questo caso si possono utilizzare sia il filtro CleanAir che il filtro CleanAir rigenerabile.

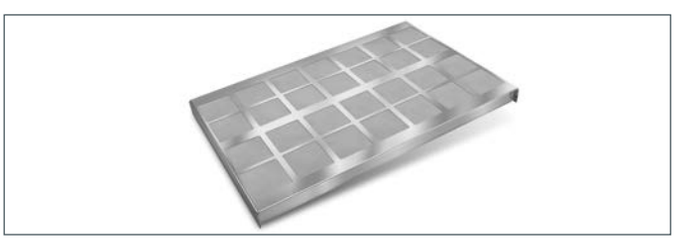


Filtro a carboni attivi rigenerabile
Le nostre nuove cappe con design inclinato e con design piatto possono essere dotate di due filtri a carboni attivi rigenerabili che non devono più essere sostituiti. Affinché possano continuare a eliminare fino all'80 % degli odori anche con il passare degli anni è necessario rigenerarli di tanto in tanto. A tale scopo è sufficiente inserire i filtri in forno a circa 200 °C per due ore e il loro potere assorbente sarà nuovamente ripristinato.

Le dotazioni menzionate non sono presenti su tutti gli elettrodomestici.
* In condizioni di funzionamento medio della ventola di un'ora al giorno al livello 2 e illuminazione di 2 ore al giorno.


Con Bosch espulsione e ricircolo hanno un comune denominatore: l’efficacia.

Non importa il tipo di funzionamento che scegliete: Bosch offre il sistema di ricircolo o d’espulsione per tutte le cappe in qualsiasi forma e design. E assicura in ogni caso lo stesso risultato: un’atmosfera gradevole e sempre fresca in cucina.

Espulsione
Le cappe aspiranti con sistema ad espulsione sono potenti ed efficaci. Odori, unto e vapore sono aspirati, filtrati ed espulsi all’aperto tramite un tubo di scarico. L’importante è un sufficiente afflusso di aria fresca, ad esempio da una finestra aperta. L’installazione del sistema di scarico è complessa e non possibile ovunque, ad esempio non nelle case passive e a risparmio energetico.

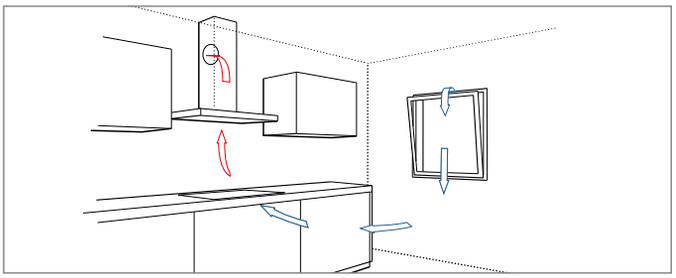

Ricircolo
Il sistema di ricircolo di una cappa aspirante si basa sul principio del ricambio di aria. Invece di espellere fuori dalla casa i vapori aspirati tramite un tubo di scarico e di apportare nuova aria fresca dalla finestra, con il sistema di ricircolo l’aria viene filtrata e pulita. In questo modo l’aria viene costantemente rinnovata a ciclo continuo. Ogni cappa aspirante di Bosch può funzionare con il sistema di ricircolo. A tale scopo è sempre necessario un filtro a carboni attivi (disponibile come accessorio speciale): si può scegliere tra il filtro a carboni attivi standard oppure il modulo di ricircolo CleanAir particolarmente efficace.

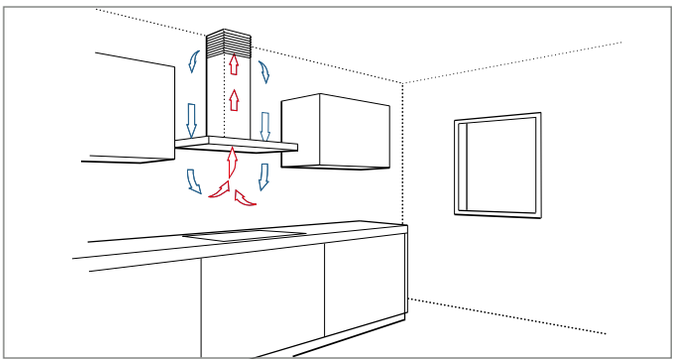


Regola di base
Per assicurare un clima ambiente costantemente piacevole, l’aria andrebbe ricambiata da 6 a 12 volte l’ora. Per raggiungere questo obiettivo, la quantità di aria convogliata e la potenza della cappa aspirante devono essere adeguate al volume del locale. Con una semplice regola di base potete calcolare facilmente la potenza necessaria in base alle dimensioni della vostra cucina. Calcolate il volume del locale: se ad esempio la vostra cucina misura 16 metri quadrati e ha un’altezza di 2,5 metri, il volume è pari a 40 metri cubi.

Se state utilizzando da 2 a 3 piastre di cottura e intendete cambiare l’aria 6 volte all’ora, la quantità d’aria convogliata necessaria risulta essere di 240 metri cubi. Se invece state usando più piastre e volete cambiare l’aria 12 volte l’ora, la quantità d’aria passa a 480 metri cubi. In tal caso avreste quindi bisogno di una cappa aspirante con un volume d’aria convogliata compreso da 240 e 480 metri cubi. Accertatevi che la vostra cappa aspirante raggiunga il valore massimo (480 metri cubi nell’esempio) a un basso livello di potenza, perché così da un lato vi rimane una riserva di potenza sufficiente nel caso in cui servano prestazioni maggiori e dall’altro potete lavorare con più silenziosità utilizzando un livello di aspirazione più basso.

Dimensioni cucina: L×L×A	**Volume del locale**	**Ricambio d’aria x volume del locale**	**Potenza di aspirazione in caso di intensità media d’uso (2–3 piastre di cottura)**
4×4×2,5 m =	40 m^3	6×40 m^3	240 m^3


Principali fattori che condizionano la potenza e la rumorosità nelle cappe a estrazione.

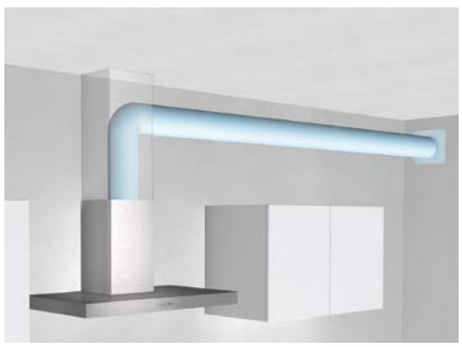

Esempio di tubazione corretta

La potenza di una cappa con funzionamento a estrazione dipende in modo sostanziale dalle condizioni della tubazione dell'aria di scarico. Una tubazione dell'aria di scarico problematica può causare perdite di portata significative e determinare l'aumento dei livelli acustici. Se possibile, le condizioni descritte di seguito dovrebbero essere evitate:

- Diametro del tubo inferiore a 120 mm
- Uso ripetuto di curve a 90°
- Restringimenti di sezione
- Tubi con superficie interna ruvida e irregolare
- Percorsi delle tubazioni troppo lunghi
- Curve nelle tubazioni a ridosso dell'apertura di scarico
- Cassette a muro con lamelle piccole
- Aria di alimentazione insufficiente

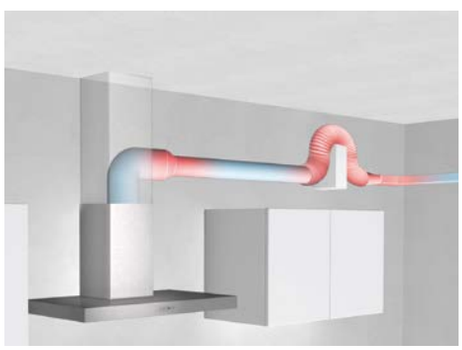

Esempio di tubazione inadeguata



Nuovi sistemi di canalizzazione con elementi di guida dell'aria integrati

Ottimizzazione della tubazione dell'aria di scarico mediante l'utilizzo dei moderni sistemi di canalizzazione a sezione rettangolare

Le perdite di portata in corrispondenza di cambi di direzione e gomiti possono essere ridotte utilizzando elementi di distribuzione dell'aria che consentono una conduzione del flusso ottimizzata dal punto di vista aerodinamico. In questo modo si ottiene un deciso miglioramento delle prestazioni di aspirazione rispetto ai sistemi tradizionali senza elementi guida. Anche l'impiego di cassette a muro tecnologicamente all'avanguardia influenza positivamente le prestazioni di estrazione delle cappe.

Cappe aspiranti – Panoramica dei modelli.

	Potenza massima d'espulsione (m^3/h)	Potenza massima di espulsione in modalità ricircolo d'aria (m^3/h)	Larghezza in cm	Efficienza energetica	EcoSilence Drive	Sensore di qualità dell'aria PerfectAir	Illuminazione LED	TouchControl	Aspirazione perimetrale	Home Connect	Pagina
Cappa a scomparsa											
DDD96AM60	690	520	90	B			●	●	●		101
Cappe a soffitto											
DRC99PS20	933	637	90	A	●	●	●		●	●	117
DRC97AQ50	798	565	90	A	●		●		●	●	117
DRR16AQ20		580	105		●		●		●	●	119
Cappe a isola											
DIB98JQ50	867	391	90	A+	●	●	●	●			121
DIB97IM50	754	423	90	B			●	● TouchSelect			121
Cappe piatte											
DWF97RV60	717	527	90	B	●	●	●	●	●	●	123
Cappe inclinate											
DWK98PR60	837	703	90	A+	●	●	●	●	●	●	124
DWK98JQ20	836	703	90	A+	●	●	●	●	●		125
DWK98JQ60	836	703	90	A+	●	●	●	●	●		125
DWK87EM60	669	398	80	B			●	● TouchSelect	●		126
Cappe a camino											
DWB98JQ50	843	385	90	A+	●	●	●	●			128
DWB98PR50	843	385	90	A+	●	●	●	●		●	128
DWB97LM50	697	372	90	A	●		●	● TouchSelect			129
DWB67LM50	646	317	60	A	●		●	● TouchSelect			129
DWQ96DM50	642	372	90	A	●		●	● TouchSelect			130
DWQ66DM50	644	372	60	A			●	●			130
DWB97FM50	739	379	90	B			●	●			131
DWB67FM50	752	379	60	B			●	●			131
DWB97IM50	739	379	90	B			●	● TouchSelect			132
DWB67IM50	752	379	60	B			●	● TouchSelect			132
DWB96BC50	619	359	90	B			●				133
DWB66BC50	621	367	60	B			●				133

	Potenza massima d'espulsione (m³/h)	Potenza massima di espulsione in moda ricircolo d'aria (m³/h)	Larghezza in cm	Efficienza energetica	EcoSilence Drive	Sensore di qualità dell'aria PerfectAir	Illuminazione LED	TouchControl	Aspirazione perimetrale	Pagina
					EcoSilence Drive	PerfectAir	LED	TouchControl		
Cappe a schermo piatto										
DFS097K51	700	543	90	B	●	●	●	●		135
DFS097A51	729	476	90	A	●		●			135
DFR067T51	717	475	60	A	●		●			136
DFS067A51C	728	483	60	A	●		●			136
DFT63AA50C	390	320	60	C	●					137
DFM064A51C	405	189	60	A	●		●			138
DFM064W51C	388	196	60	B	●					138
Elementi aspiranti										
DHL885C	730	310	86	C			●		●	139
DHL785C	730	310	70	C			●		●	139
DHL575C	615	300	52	C			●		●	140
DHL555BL	618	395	53	C						140
Cappe per pensili										
DBB66AF50	620	460	60	A			●			142
DEM63AC00	368	272	60	D			●			143
DHU965EL	368	75	90	D			●			143
DHU665EL	368	75	60	D			●			143
DUL62FA21	250	80	60	D			●			143

Cappe a soffitto.

Fanno scomparire gli odori, poi scompaiono. Le cappe aspiranti a soffitto di Bosch sono progettate per le cucine a isola, ovvero per un appartamento moderno. Danno un certo tocco in più sia in termini di prestazioni sia di comfort, anche senza cappa aspirante.



Poiché queste cappe sono fissate al soffitto, le singole funzioni si impostano comodamente con un telecomando.

Cappe a soffitto



Home Connect

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa a soffitto 90 cm
DRC99PS20
Bianco/vetro

CHF 3’560.–
CHF 3’305.48

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

Energy A | 90 cm | LED | EcoSilence Drive | PerfectAir

Funzionamento e prestazioni
- Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite modulo CleanAir (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 459 m³/h livello intensivo 933 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Cappa aspirante girevole, uscita dell’aria possibile da tutti e quattro i lati

Operare
- Controllo elettronico mediante telecomando
- 3 potenza di aspirazione + 2 intensiva posiziona
- Livello intensivo con riduzione automatica

Comfort
- Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano cottura adatto)
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Home Connect via Wlan avvio e monitoraggio da remoto
- Voice Control tramite assistenti vocali comuni
- Funzione intermittente & silence: via Home Connect
- PerfectAir sensore di qualità dell’aria
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Riattivamento 10 minuti

Design
- Illuminazion del piano di lavoro con 4×3 W lampade LED
- Aspirazione nei bordi
- Copertura del filtro in acciaio inox

Ambiente e Sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 46,8 kWh/Jahr*
- Fan- classe di efficienza: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: E*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147



Home Connect

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa a soffitto 90 cm
DRC97AQ50
Acciaio inox

CHF 2’600.–
CHF 2’414.11

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

Energy A | 90 cm | LED | EcoSilence Drive

Funzionamento e prestazioni
- Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite modulo CleanAir (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 459 m³/h livello intensivo 798 m³/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Cappa aspirante girevole, uscita dell’aria possibile da tutti e quattro i lati

Operare
- Controllo elettronico mediante telecomando
- 3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona
- Livello intensivo con riduzione automatica


Comfort
- Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano cottura adatto)
- Home Connect via Wlan avvio e monitoraggio da remoto
- Funzione intermittente & silence: via Home Connect
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Riattivamento 10 minuti

Design
- Illuminazion del piano di lavoro con 4×3 W lampade LED
- Aspirazione nei bordi
- Copertura del filtro in acciaio inox


Ambiente e Sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 34 kWh/anno*
- Fan- classe di efficienza: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: E*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

Lo scarico della ventola può essere ruotato in tutte le quattro direzioni




Espulsione




A: performance ottimale 700-1300
* Dal bordo superiore del supporto pentole

Ricircolo




A: performance ottimale 700-1300
* Dal bordo superiore del supporto pentole

Ricircolo



A: performance ottimale 700-1300
* Dal bordo superiore del supporto pentole



Non montare direttamente nel pannello di cartongesso o in materiali da costruzione leggeri simili del controsoffitto. È necessaria un’adeguata sottostruttura che sia fissata saldamente nella copertura in calcestruzzo.

* DRC99PS20
** DRC97AQ50

Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



Cappa a soffitto Plug & Play



Home Connect

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa a soffitto Plug & Play 105 cm
DRR16AQ20
Bianco/vetro

CHF 3’330.–
CHF 3’091.92

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00


105 cm | LED | EcoSilence Drive

Funzionamento e prestazioni
- Funzionamelto a riciclaggio d’aria
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- 1 flusso ad alte prestazioni
- Capacità massima di estrazione: 580 m³/h
- Potenza di espulsione in moda ricircolo d’aria:
  Funzionamento normale: 409 m³/h,
  Posizione intensiva: 580 m³/h
- Rumorosità in modalità ricircolo:


Comfort
- Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano cottura adatto)
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Controllo elettronico mediante telecomando
- Con indicatore LED
- Controllo remoto con infrarossi
- 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Home Connect via WLAN, avvio e monitoraggio da remoto
- Voice Contro. tramite assistenti vocali comuni

Design
- Aspirazione nei bordi
- Funzione Dimmer
- SoftLight
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED 4×3 W

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

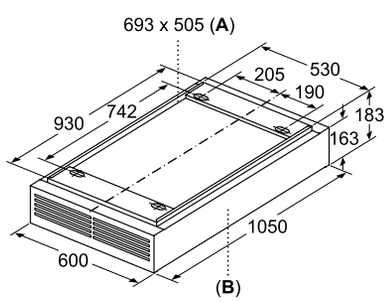

A: area per l'apertura per il cavo sul soffitto
B: lato frontale apparecchio

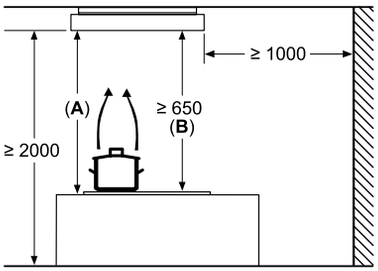

A: performance ottimale fino a 1500 mm
B: dal bordo superiore del supporto pentole

DRR16AQ20

Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



Cappe a isola



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa a isola 90 cm
DIB98JQ50 **CHF 2’260.–**
Acciaio inox *CHF 2’098.42*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Energy A+ | LED | EcoSilence Drive | PerfectAir | 90 cm

- Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 445 m^3/h livello intensivo 867 m^3/h
- Comando elettronico
- Touch Control (3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona) con lightline
- Livello intensivo con riduzione automatica
- PerfectAir sensore di qualità dell’aria
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Riattivamento 10 minuti
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Box-Design
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- SoftLight
- Funzione Dimmer
- Illuminazione dell’area di lavoro con 4 moduli a LED Spot da 1,5 W

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 31,6 kWh/anno*
- Fan- classe di efficienza: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa a isola 90 cm
DIB97IM50 **CHF 1’730.–**
Acciaio inox *CHF 1’606.31*


escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

Energy B | LED | 90 cm


- Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 438 m^3/h livello intensivo 754 m^3/h
- Motore a condensatore ad alta efficienza energetica
- Comando elettronico
- Touch Control (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con LED indicatore
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Box-Design
- Illuminazione dell’area di lavoro con 4 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 73,6 kWh/anno*
- Fan- classe di efficienza: B*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

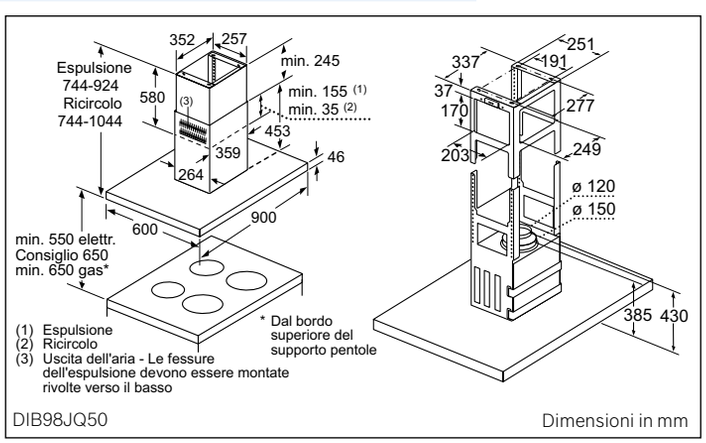

DIB98JQ50 Dimensioni in mm

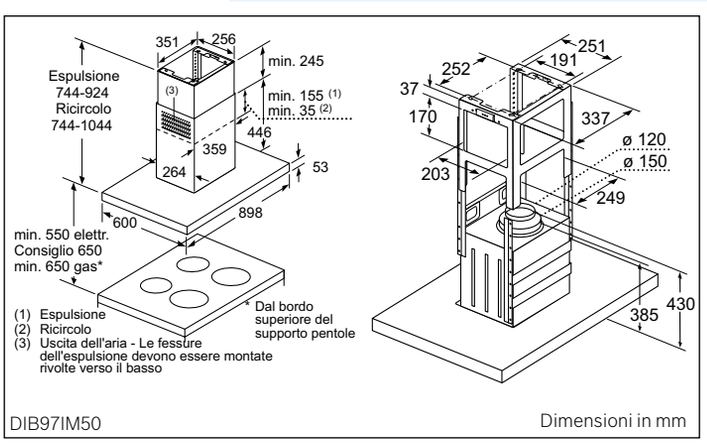

DIB97IM50 Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.


BOSCH
03

Cappe piatte



Home Connect

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa piatte 90 cm
DWF97RV60
Nera


CHF 2’510.–
CHF 2’330.55

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

- Aspirazione nei bordi
- Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
- 2 ventole ad alte prestazioni. Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Comando elettronico
- Manopola con display a LED
- TouchControl, Anello rotante (3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona) con LED indicatore
- Home Connect (WLAN)
- Sistema di controllo della cappa basato sul piano
- Livello intensivo con riduzione automatica
- PerfectAir sensore di qualità dell’aria
- PowerBoost position
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Funzione Dimmer
- SoftLight
- Potenza di espulsione d’aria nello. stadio normale 394 m^3/h livello intensivo 717 m^3/h

Ambiente e Sicurezza
- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 40 kWh/anno*
- Fan- classe di efficienza: B*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

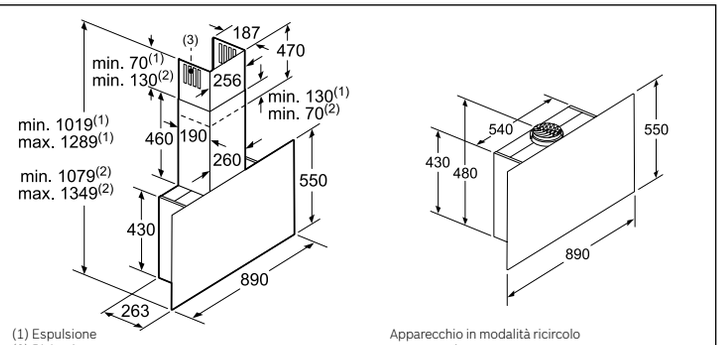

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Le fessure dell’espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

Apparecchio in modalità ricircolo
senza canale
necessario set per ricircolo

DWF97RV60 Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Cappe inclinate



Home Connect

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa inclinata 90 cm
DWK98PR60
Nera


CHF 2’700.–
CHF 2’506.96

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

- Aspirazione nei bordi
- Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Comando elettronico DirectSelect con LightLine
- 3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona
- Livello intensivo con riduzione automatica
- PowerBoost position
- Cappa aspirante completamente automatica
- Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura
- PerfectAir sensore di qualità dell’aria
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Riattivamento 10 minuti
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Funzione Dimmer
- SoftLight
- Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 468 m^3/h livello intensivo 837 m^3/h

Ambiente e Sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 31,5 kWh/anno*
- Fan- classe di efficienza: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

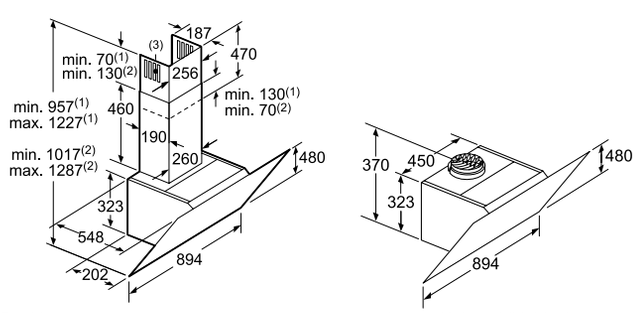

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Le fessure dell’espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

Apparecchio in modalità ricircolo senza canale
necessario set per ricircolo

DWK98PR60 Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa inclinata 90 cm
DWK98JQ20
Bianca

CHF 2’370.–
CHF 2’200.56

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

- Aspirazione nei bordi
- Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Comando elettronico TouchControl con LightLine
- 3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona
- Livello intensivo con riduzione automatica
- PowerBoost position
- PerfectAir sensore di qualità dell’aria
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Riattivamento 10 minuti
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Funzione Dimmer
- SoftLight
- Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 468 m³/h livello intensivo 836 m³/h

Ambiente e Sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 30,1 kWh/anno*
- Fan- classe di efficienza: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa inclinata 90 cm
DWK98JQ60
Nera


CHF 2’370.–
CHF 2’200.56

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

- Aspirazione nei bordi
- Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Comando elettronico TouchControl con LightLine
- 3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona
- Livello intensivo con riduzione automatica
- PowerBoost position
- PerfectAir sensore di qualità dell’aria
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Riattivamento 10 minuti
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Funzione Dimmer
- SoftLight
- Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 468 m³/h livello intensivo 836 m³/h

Ambiente e Sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 30,1 kWh/anno*
- Fan- classe di efficienza: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*


Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

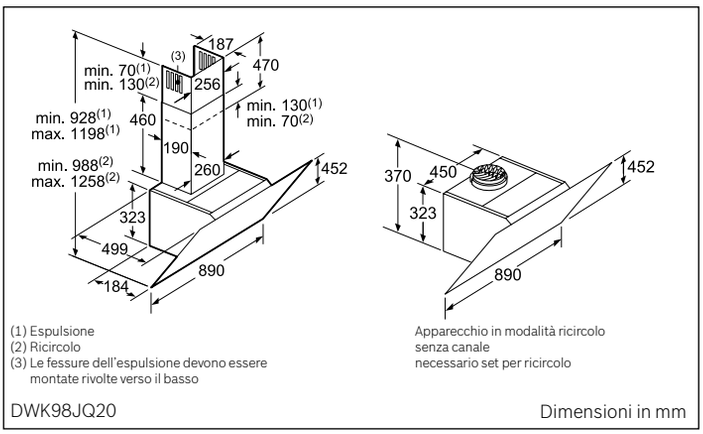

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Le fessure dell’espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo

DWK98JQ20 Dimensioni in mm

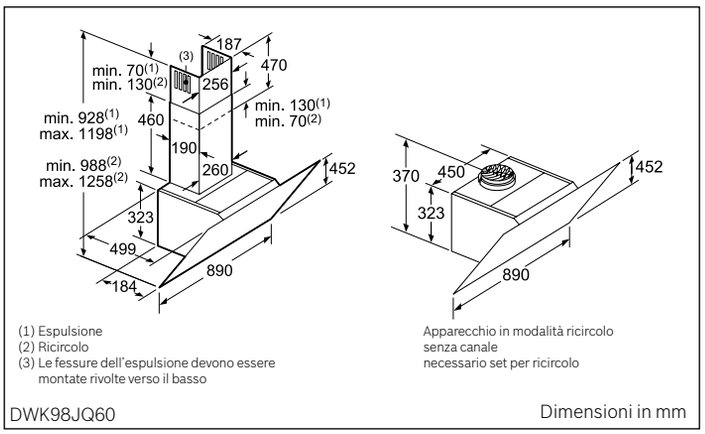

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Le fessure dell’espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo

DWK98JQ60 Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Cappe inclinate



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa inclinata 80 cm
DWK87EM60
Nera


CHF 1’280.–
CHF 1’188.49

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

- Aspirazione nei bordi
- Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Comando elettronico
- TouchControl (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con indicatore LED
- Livello intensivo con riduzione automatica
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione dell’area di lavoro con 2 moduli a LED Spot da 1,5 W
- Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 399 m^3/h, livello intensivo 669 m^3/h

Ambiente e Sicurezza
- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 59,4 kWh/anno*
- Fan- classe di efficienza: B*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

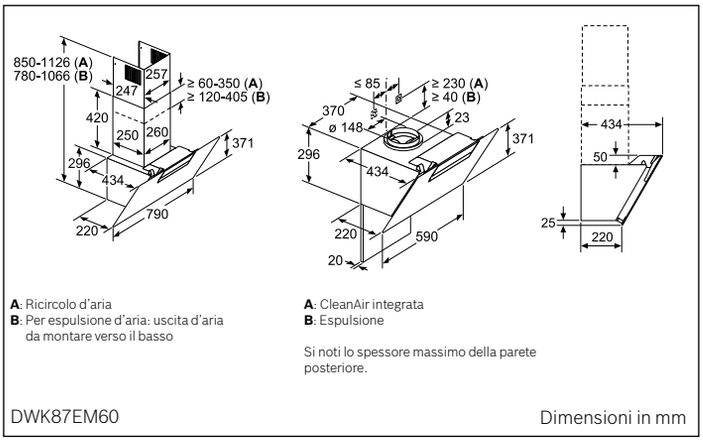

A: Ricircolo d’aria
B: Per espulsione d’aria: uscita d’aria da montare verso il basso

A: CleanAir integrata
B: Espulsione

Si noti lo spessore massimo della parete posteriore.

DWK87EM60 Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



Aria pulita al tocco di un pulsante: **tre filtri a disposizione** per ogni cappa aspirante.

Elegante, invisibile e particolarmente efficace: il set a ricircolo d'aria con design integrato.
Bosch offre un modulo a ricircolo d'aria integrato per tutte i centri di aspirazione a parete dal design squadrato. A differenza del classico set a ricircolo d'aria posizionato sul camino, la soluzione integrata è nascosta nel camino e risulta quindi invisibile. Per la sostituzione del filtro, si deve prevedere una distanza minima di 25 cm dal soffitto.

Cappe a camino



Home Connect

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa a camino 90 cm
DWB98PR50 **CHF 2'090.–**
Acciaio inox *CHF 1'940.58*

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 430 m^3/h livello intensivo 843 m^3/h
- TouchControl (3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona) con lightline
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano cottura adatto)
- Home Connect via Wlan
- Voice Control tramite assistenti vocali comuni
- PerfectAir sensore di qualità dell'aria
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Riattivamento 10 minuti
- Illuminazione dell'area di lavoro con 3 moduli a LED Spot da 1,5 W
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 29,9 kWh/anno*
- Fan- classe di efficienza: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*





Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa a camino 90 cm
DWB98JQ50 **CHF 1'730.–**
Acciaio inox *CHF 1'606.31*


escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56


- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 430 m^3/h, intensivo 843 m^3/h secondo norma EN 61591.
- TouchControl (3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona) con lightline
- Livello intensivo con riduzione automatica
- PerfectAir sensore di qualità dell'aria
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Riattivamento 10 minuti
- Illuminazione dell'area di lavoro con 3 moduli a LED Spot da 1,5 W
- SoftLight
- Funzione Dimmer
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie


Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 29,9 kWh/anno*
- Fan- classe di efficienza: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*




Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147









DWB98PR50
DWB98JQ50

Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



Serie | 8 | **Serie | 6** | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa a camino 90 cm
DWB97LM50
Acciaio inox

CHF 1’180.–
CHF 1’095.64

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

Energy A | LED | EcoSilence Drive | 90 cm

- Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 431 m^3/h livello intensivo 697 m^3/h
- Comando elettronico TouchControl con LED indicatore
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione dell’area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 33,1 kWh/anno*
- Fan- classe di efficienza: B *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*



Serie | 8 | **Serie | 6** | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa a camino 60 cm
DWB67LM50
Acciaio inox

CHF 1’080.–
CHF 1’002.79


escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56


Energy A | LED | EcoSilence Drive | 60 cm

- Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 405 m^3/h livello intensivo 646 m^3/h
- Comando elettronico TouchControl con LED indicatore
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione dell’area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 35,8 kWh/anno*
- Fan- classe di efficienza: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

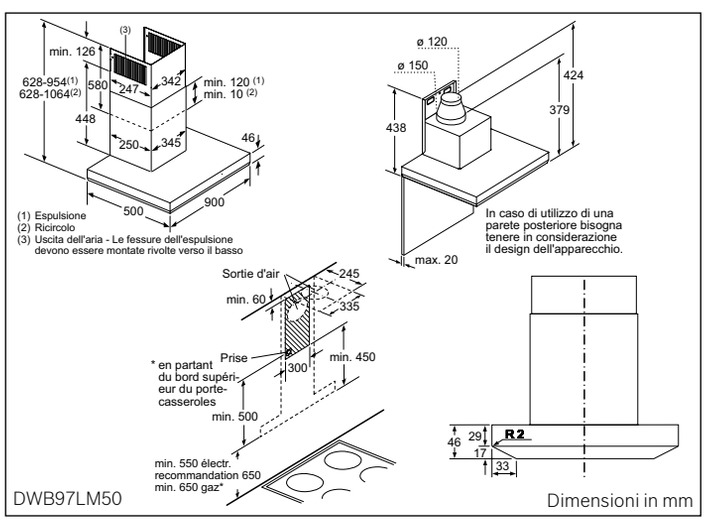

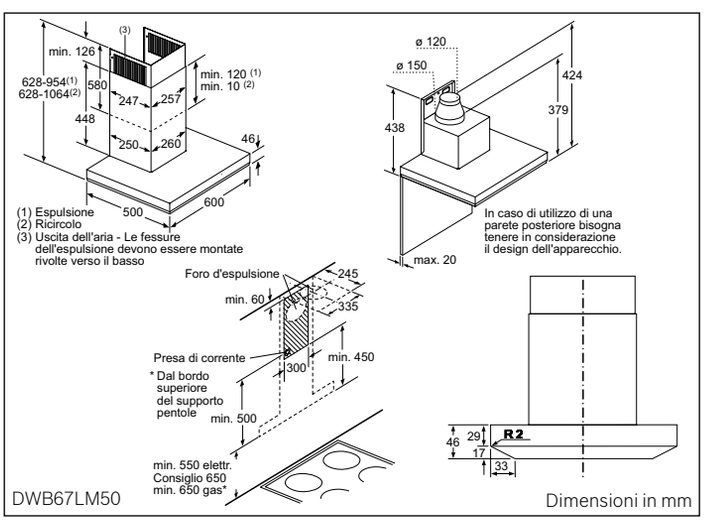

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Cappe a camino



Serie | 8 | Serie | 6 | **Serie | 4** | Serie | 2

Cappa a camino 90 cm


DWQ96DM50 **CHF 1’080.–**

Acciaio inox *CHF 1’002.79*

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Per montaggio a muro
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Comando elettronico tramite TouchControl con visualizzazione LED
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED Spot 2×1,5 W
- Potenza espulsione d’aria nello stadio normale 389 m³/h, stadio intensivo 642 m³/h

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 42,4 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: C*

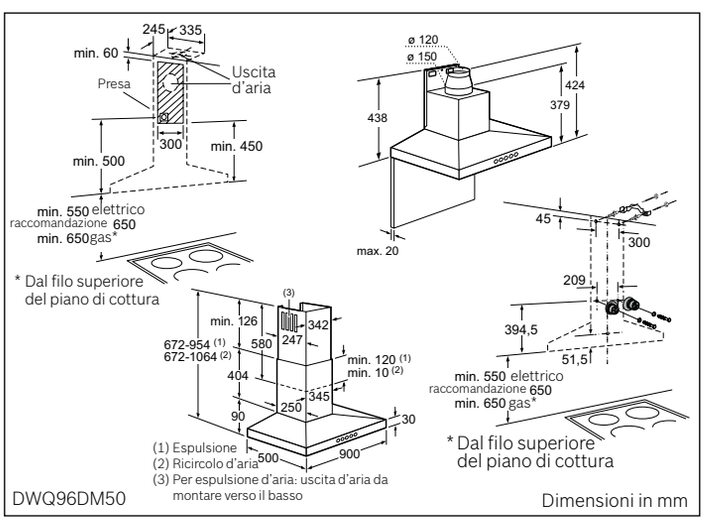

DWQ96DM50 Dimensioni in mm

Cappa a camino 60 cm


DWQ66DM50 **CHF 980.–**

Acciaio inox *CHF 909.94*

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Per montaggio a muro
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Comando elettronico tramite TouchControl con visualizzazione LED
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED Spot 2×1,5 W
- Potenza espulsione d’aria nello stadio normale 411 m³/h, stadio intensivo 644 m³/h

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 41,7 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

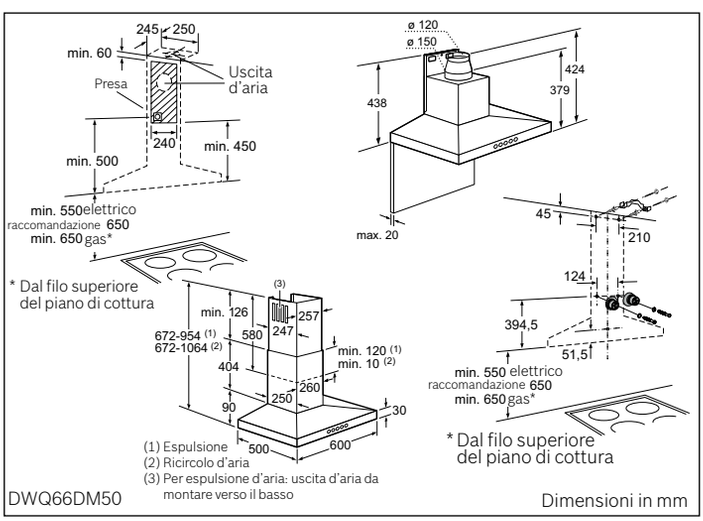

DWQ66DM50 Dimensioni in mm

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa a camino 90 cm


DWB97FM50 **CHF 990.–**
Acciaio inox *CHF 919.22*

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy B | LED | EcoSilence Drive | 90 cm

- Per montaggio a muro
- Comando elettronico tramite pulsanti con visualizzazione LED
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED Spot 2× 1,5 W
- Potenza espulsione d'aria nello stadio normale 454 m³/h, stadio intensivo 739 m³/h

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 62,5 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: B*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

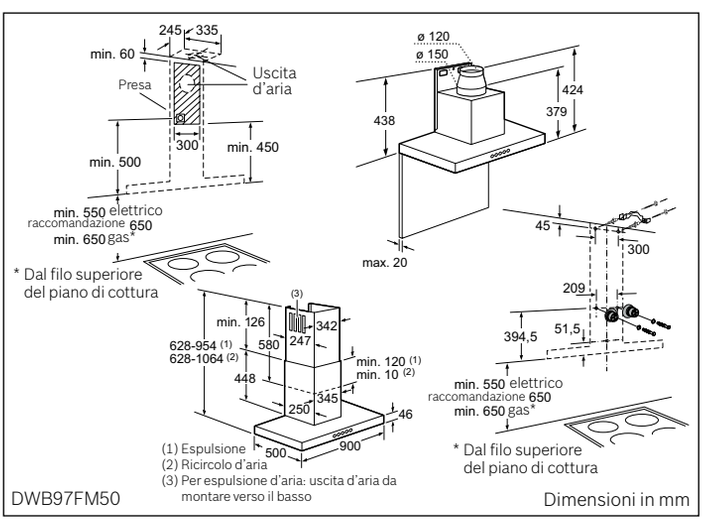

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa a camino 60 cm

DWB67FM50 **CHF 890.–**
Acciaio inox *CHF 826.37*


escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy B | LED | EcoSilence Drive | 60 cm

- Per montaggio a muro
- Comando elettronico tramite pulsanti con visualizzazione LED
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED Spot 2× 1,5 W
- Potenza espulsione d'aria nello stadio normale 459 m³/h, stadio intensivo 752 m³/h

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 60,3 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: B*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

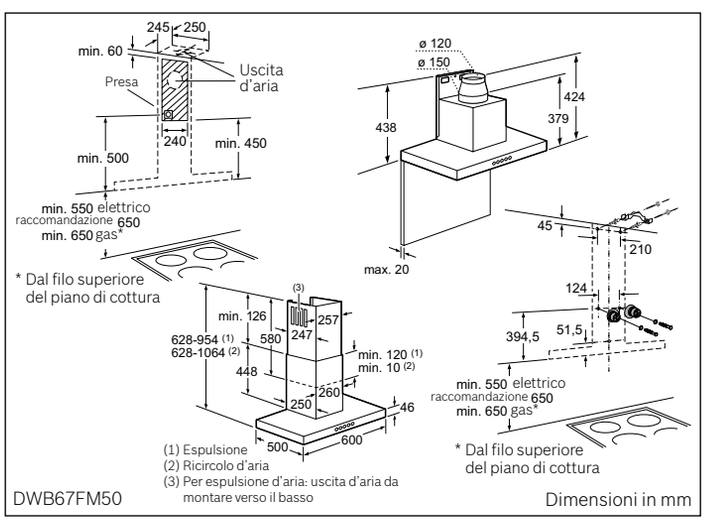

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Cappe a camino



Serie | 8 | Serie | 6 | **Serie | 4** | Serie | 2


Cappa a camino 90 cm
DWB97IM50 **CHF 880.–**
Acciaio inox *CHF 817.08*

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy B | LED | 90 cm

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o ricircolo d'aria
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Comando elettronico TouchControl con visualizzazione LED
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED Spot 2 x 1,5 W
- Filtro metallico, lavabile in lavastoviglie
- Potenza espulsione d'aria nello stadio normale 454 m^3/h, stadio intensivo 739 m^3/h
- Silenziosità nella velocità normale massima: 65 dB(A)
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo è necessario l'equipaggiamento per ricircolo (accessorio supplementare)
- Manicotto Ø 150 mm

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 62,5 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: B*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

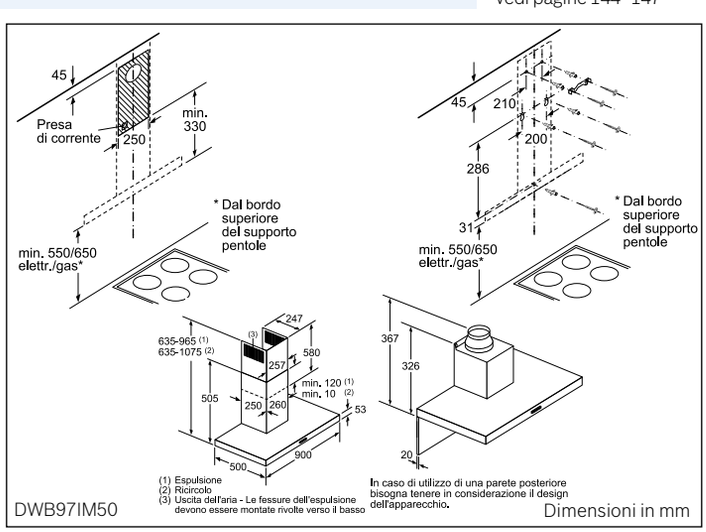

DWB97IM50 Dimensioni in mm

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147



Serie | 8 | Serie | 6 | **Serie | 4** | Serie | 2


Cappa a camino 60 cm
DWB67IM50 **CHF 790.–**
Acciaio inox *CHF 733.52*

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy B | LED | 60 cm

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o ricircolo d'aria
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Comando elettronico TouchControl con visualizzazione LED
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED Spot 2 x 1,5 W
- Filtro metallico, lavabile in lavastoviglie
- Potenza espulsione d'aria nello stadio normale 459 m^3/h, stadio intensivo 752 m^3/h
- Silenziosità nella velocità normale massima: 64 dB(A)
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo è necessario l'equipaggiamento per ricircolo (accessorio supplementare)
- Manicotto Ø 150 mm

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 60,3 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: B*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

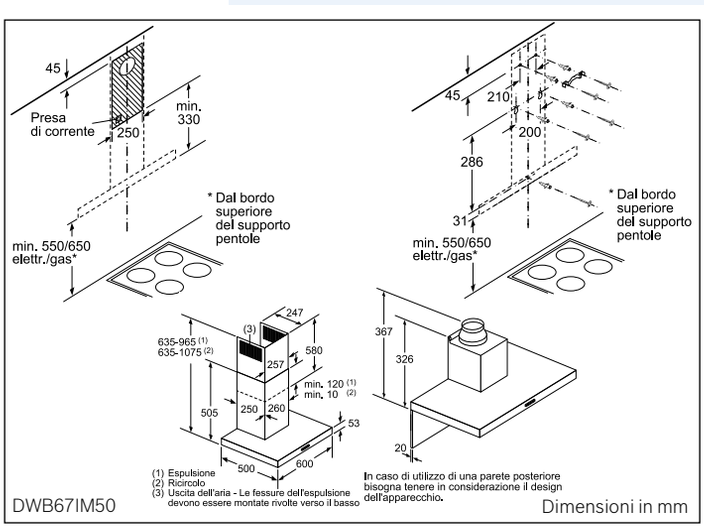

DWB67IM50 Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa a camino 90 cm


DWB96BC50 **CHF 640.–**
Acciaio inox *CHF 594.24*

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy B | LED | 90 cm

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o ricircolo d'aria
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Interruttori a bilanciere
- 3 velocità di funzionamento
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED Spot 2×1,5 W
- Filtro metallico, lavabile in lavastoviglie
- Potenza espulsione d'aria nello stadio intensivo 619 m³/h
- Silenziosità nella velocità normale massima: 70 dB(A)
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo è necessario l'equipaggiamento per ricircolo (accessorio supplementare)
- Manicotto Ø 150 mm

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 47,4 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B*



(1) Espulsione
(2) Ricircolo d'aria
(3) Per espulsione d'aria: uscita d'aria da montare verso il basso

DWB96BC50 Dimensioni in mm



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa a camino 60 cm

DWB66BC50 **CHF 550.–**
Acciaio inox *CHF 510.68*


escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy B | LED | 60 cm

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o ricircolo d'aria
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Interruttori a bilanciere
- 3 velocità di funzionamento
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED Spot 2×1,5 W
- Filtro metallico, lavabile in lavastoviglie
- Potenza espulsione d'aria nello stadio intensivo 621 m³/h
- Silenziosità nella velocità normale massima: 70 dB(A)
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo è necessario l'equipaggiamento per ricircolo (accessorio supplementare)
- Manicotto Ø 150 mm

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica:B*
- Consumo medio di energia: 46,5 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

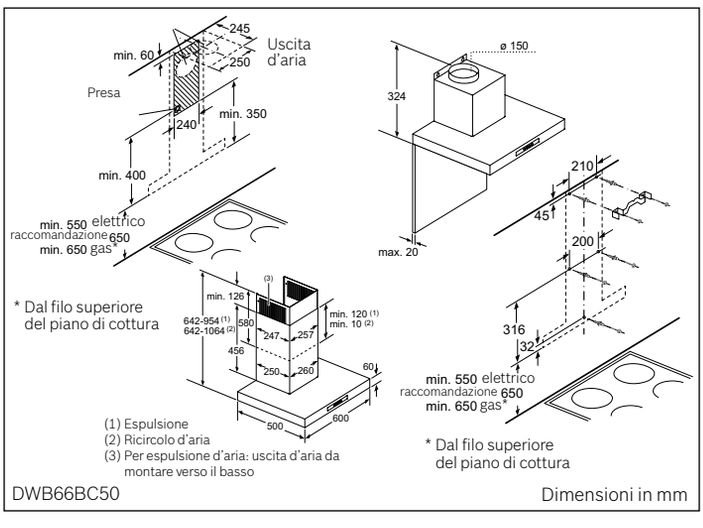

(1) Espulsione
(2) Ricircolo d'aria
(3) Per espulsione d'aria: uscita d'aria da montare verso il basso

DWB66BC50 Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Un piacere per tutti i sensi.

Design coordinato e massime prestazioni: le nostre potenti e silenziose cappe a schermo piatto ora possono essere dotate anche dello speciale accessorio CleanAir nella modalità a ricircolo d'aria. In questo modo offrono quasi le medesime prestazioni che in modalità di funzionamento a espulsione. E quando la cappa è spenta, grazie al telaio di abbassamento diventa pressoché invisibile scomparendo nel pensile e offrendo così un frontale pulito. Allo stesso tempo il pensile può essere usato come ripiano portaspezie.



Modulo CleanAir
Il nuovo modulo CleanAir integrato nel pensile può essere abbinato anche alle cappe a schermo piatto. Il modulo contiene uno speciale filtro a carboni attivi che ottiene gli stessi risultati di un sistema a espulsione e risultati migliori del 25 % rispetto a un filtro standard a carboni attivi.



Comando DirectSelect
Semplicemente pratico: potete selezionare uno dei 3 livelli di potenza o direttamente il livello intensivo. Il comando DirectSelect per le cappe a schermo piatto ha lo stesso design e la stessa logica di comando dei piani di cottura. In questo modo mantenete sempre il controllo anche in situazioni frenetiche.



Telaio di abbassamento per pensili da 60 cm e 90 cm.
La soluzione perfetta per una cucina dal design completamente integrato. Grazie a questo accessorio la cappa a schermo piatto scompare facilmente nel pensile quando non è in funzione. E all'occorrenza, è sufficiente esercitare una lieve pressione sul lato inferiore della cappa per farlo abbassare ed estrarlo.

Cappe telescopiche 90 cm





Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa telescopica aspirante DFS097K51 Acciaio inox, 90 cm, TouchControl

CHF 1'610.–
CHF 1'494.89

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy B | 90 cm | TouchControl | EcoSilence Drive

Modalità di funzionamento e prestazioni
- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/ EN 61591 max. stadio normale 395 m^3/h livello intensivo 700 m^3/h
- Livello sonoro min./max. Livello normale:40/56 dB*

Comfort
- Sensore di qualità dell'aria

Operare
- Controllo elettronico tramite TouchControl, con funzione automatica
- 3 potenze di aspirazione e 2 livelli di intensità

Design
- Estrattore telescopico con maniglia
- Funzione Dimmer

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 38,8 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa telescopica aspirante DFS097A51 Argento metallizzato, 90 cm

CHF 890.–
CHF 826.37

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy A | 90 cm | EcoSilence Drive

Funzionamento e prestazioni
- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 397 m^3/h livello intensivo 729 m^3/h
- Livello sonoro min./max. Livello normale:41/53 dB*


Comfort
- Comando elettronico tramite pulsanti con LED indicatore

Operare
- Controllo elettronico tramite TouchControl
- 3 potenze di aspirazione +1 intensiva posiziona


Design
- Estrattore telescopico con maniglia in acciaio inox

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 38,1 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

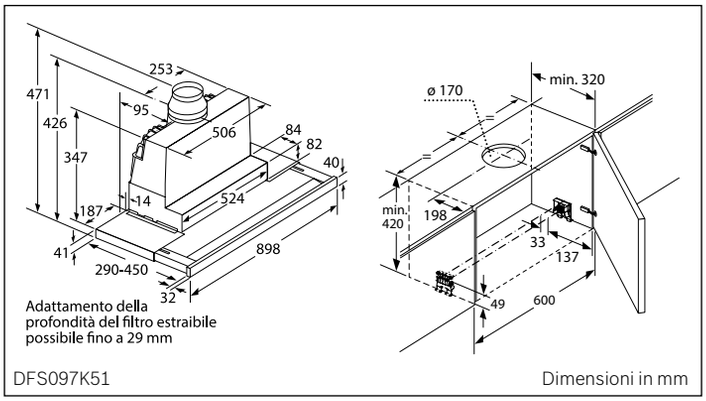

DFS097K51 Dimensioni in mm

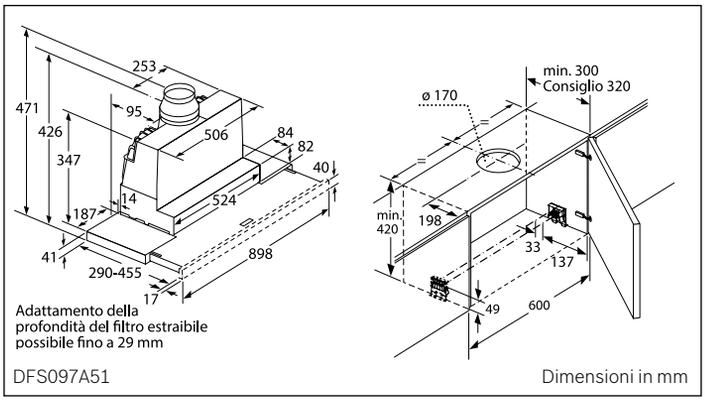

DFS097A51 Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Cappe telescopiche 60 cm



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa telescopica aspirante
DFR067T51
Acciaio inox, 60 cm

CHF 900.–
CHF 835.65

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy A | 60 cm | EcoSilence Drive

Modalità di funzionamento e prestazioni
- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/ EN 61591 max. stadio normale 392 m^3/h livello intensivo 717 m^3/h
- Livello sonoro min./max. Livello normale:53/56 dB*

Operare
- Controllo elettronico tramite TouchControl, con funzione automatica
- 3 potenze di aspirazione e 2 livelli di intensità

Design
- Estrattore telescopico con maniglia
- Funzione Dimmer

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 37,9 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Informazioni tecniche
- Per il montaggio in un pensile largo 60 cm o 90 cm



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa telescopica aspirante
DFS067A51C
Argento metallizzato, 60 cm

CHF 710.–
CHF 659.24

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy A | 60 cm | EcoSilence Drive


Funzionamento e prestazioni
- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 399 m^3/h livello intensivo 728 m^3/h
- Livello sonoro min./max. Livello normale:41/53 dB*

Operare
- Comando elettronico tramite pulsanti con LED indicatore
- 3 potenze di aspirazione +1 intensiva posiziona


Design
- Estrattore telescopico con maniglia in acciaio inox

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 37,9 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

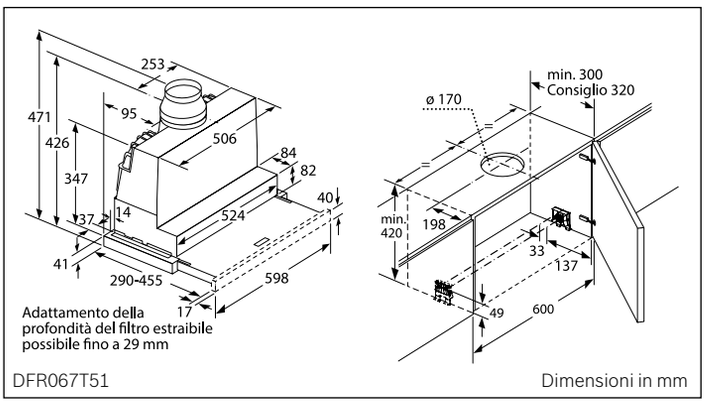

DFR067T51 Dimensioni in mm

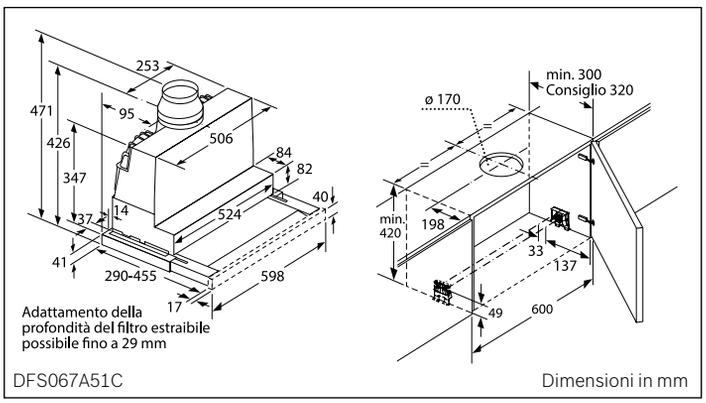

DFS067A51C Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



Serie | 8 | Serie | 6 | **Serie | 4** | Serie | 2

Cappa telescopica aspirante
DFT63AA50C

CHF 500.–
CHF 464.25

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy D | 60 cm | EcoSilence Drive

Funzionamento e prestazioni
- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Capacità di espulsione: 390 m^3/h a norma EN 61591
- LIvello sonoro min./max. Livello normale:62/68 dB*


Operare
- Comando tramite pulsanti a pressione
- 3 livelli di potenza

Design
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2×LED spot 3W

Ambiente e Sicurezza
- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 68 kWh/anno*
- Fan- classe di efficienza: E *
- Classe di efficienza illuminazione: D*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: D*

Informazioni tecniche
- Per il montaggio in un pensile largo 60 cm o 90 cm

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147



DFT63AA50C — Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Cappe telescopiche 60 cm



Serie | 8 | Serie | 6 | **Serie | 4** | Serie | 2

Cappa telescopica aspirante
DFM064A51C
Argento metallizzato

CHF 630.–
CHF 584.96

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31


Energy A | 60 cm | EcoSilence Drive

Funzionamento e prestazioni
- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio,é necessario adattre la cappa con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Livello sonoro min./max. Livello normale:49/62 dB*

Operare
- Comando elettronico tramite pulsanti con LED indicatore

Design
- Estrattore telescopico con maniglia in acciaio inox

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 22,2 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: C*

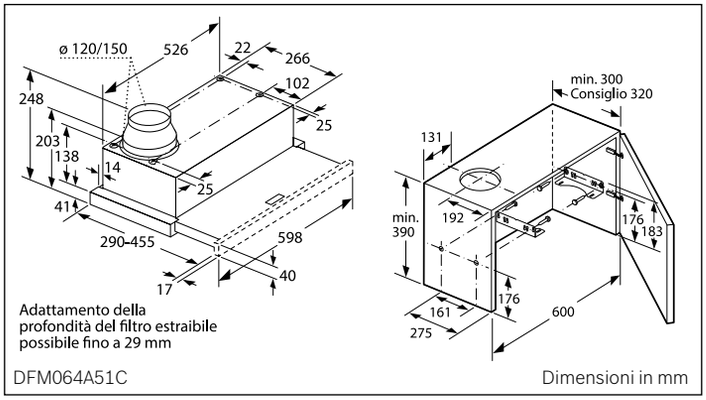

DFM064A51C — Dimensioni in mm



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | **Serie | 2**

Cappa telescopica aspirante
DFM064W51C
Argento metallizzato

CHF 410.–
CHF 380.69

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy B | 60 cm


Funzionamento e prestazioni
- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio,é necessario adattre la cappa con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Livello sonoro min./max. Livello normale:59/67 dB*

Comfort
- Filtri metallici antigrasso, lavabile in lavastoviglie
- Accensione e spegnimento automatici con l'azionamento della superficie filtrante mobile

Design
- Estrattore telescopico con maniglia in acciaio inox

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 41,1 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: C *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

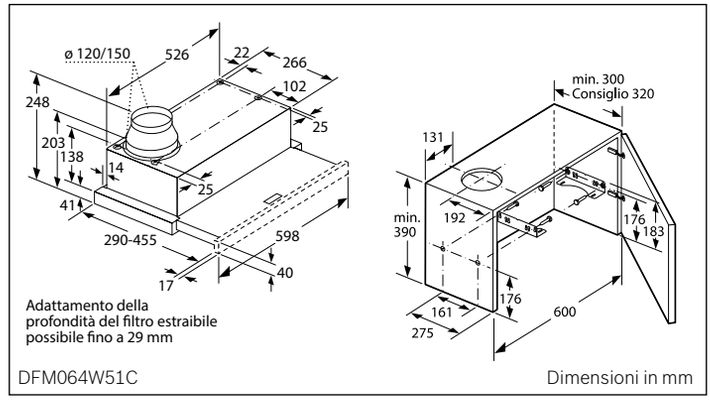

DFM064W51C — Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Cappe aspiranti



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa aspirante
DHL885C **CHF 1’120.–**
Acciaio inox *CHF 1’039.93*

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy C | 90 cm

Funzionamento e prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d’aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Capacità di espulsione aria: intensivo 730 m³/h


Comfort
- Livello intensivo con riduzione automatica

Operare
- Comando elettronico
- Tramite Pulsanti con LED indicatore
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

Design
- Aspirazione nei bordi
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2×LED Spot 1 W

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 103,1 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: C*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: D*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

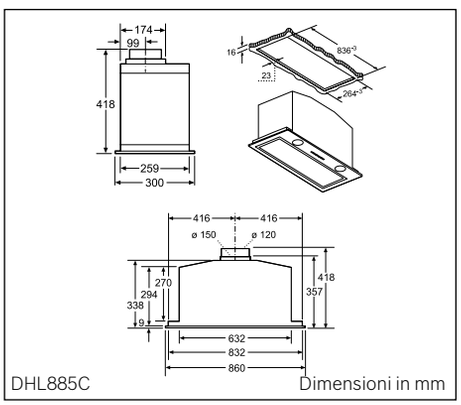

DHL885C Dimensioni in mm



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa aspirante
DHL785C **CHF 990.–**
Acciaio inox *CHF 919.22*

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy C | 70 cm


Funzionamento e prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d’aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Capacità di espulsione aria: intensivo 730 m³/h

Comfort
- Livello intensivo con riduzione automatica

Operare
- Comando elettronico
- Tramite Pulsanti con LED indicatore
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

Design
- Aspirazione nei bordi
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2×LED Spot 1 W

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 104,2 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: C*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: D*

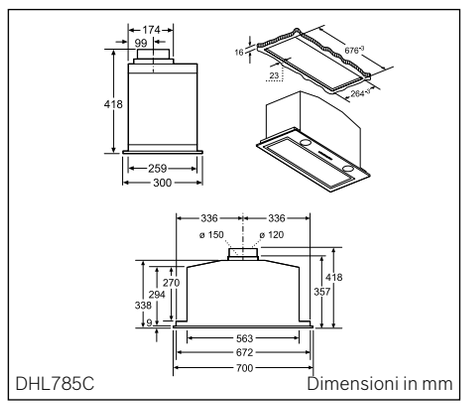

DHL785C Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Cappe aspiranti



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa aspirante
DHL575C
Acciaio inox

CHF 860.–
CHF 798.51

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy C | 50 cm


Funzionamento e prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Capacità di espulsione aria: intensivo 615 m^3/h

Comfort
- Livello intensivo con riduzione automatica

Operare
- Comando elettronico
- Tramite Pulsanti con LED indicatore
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

Design
- Aspirazione nei bordi
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2×LED Spot 1 W

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 90,2 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: C*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: D*

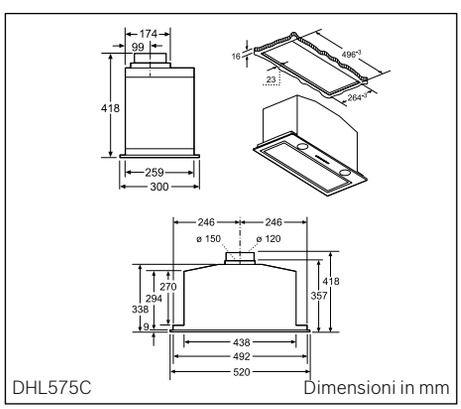

DHL575C Dimensioni in mm

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa aspirante
DHL555BL
Acciaio inox

CHF 630.–
CHF 584.96

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31


Energy C | 50 cm | LED

Funzionamento e prestazioni
- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un
- filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 363 m^3/h
- livello intensivo 618 m^3/h
- 2 motori dei ventilatori

Operare
- Cursore
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

Design
- Illuminazione del piano di lavoro con 2×LED Spot 15 W

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 79,8 kWh/anno*
- Fan- classe di efficienza: D *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

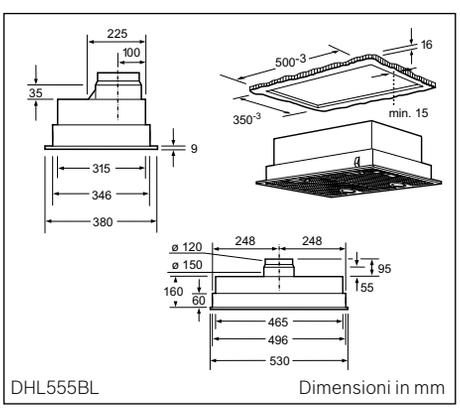

DHL555BL Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



Cappa murale integrata



Serie | 8 | Serie | 6 | **Serie | 4** | Serie | 2

Cappa murale integrata, 60 cm
DBB66AF50

CHF 600.–
CHF 557.10

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy A | 60 cm | LED


Funzionamento e prestazioni
- Per pensili speciali
- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 620 m^3/h, 1 motore
- Espulsione aria da dietro o dall'alto

Operare
- Manopola a scomparsa
- 3 livelli di potenza


Design
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2×LED Spot 2,5W


Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo medio di energia: 56,5 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: A*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C*


Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

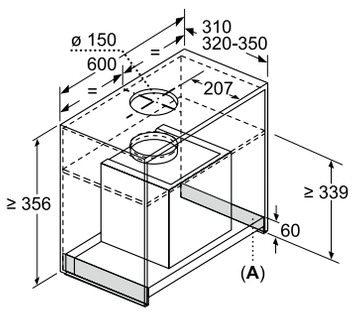

A: area senza cerniera







Dal bordo superiore del supporto pentole:
A: elettr. min. 500 mm
B: gas min. 500 mm

DBB66AF50

Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Cappa aspirante



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa aspirante
DEM63AC00

CHF 440.–
CHF 408.54

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy D | 60 cm | LED


Funzionamento e prestazioni
- Per pensili speciali
- Funzionamento ad espulsione o ricircolaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa tramite un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 368 m³/h
- 1 motore
- Espulsione aria da dietro o dall'alto

Operare
- Comando tramite pulsanti a pressione
- 3 livelli di potenza

Design
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2×LED Spot 3 W E14

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo medio di energia: 65,7 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: E*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: C*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

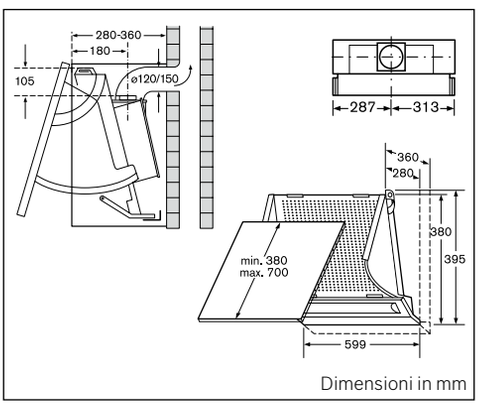

Dimensioni in mm

Cappe sottopiano



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa aspirante
DHU965EL, 90 cm
Acciaio inox

CHF 660.–
CHF 612.81

DHU665EL, 60 cm
Acciaio inox

CHF 600.–
CHF 557.10

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy D | 90 cm | 60 cm | LED


Funzionamento e prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o ricircolaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa tramite un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max 368 m³/h
- 1 motore

Operare
- Comando elettronico tramite pulsanti
- 3 livelli di potenza

Design
- Illuminazione del piano di lavoro con LED-Spot 2×2,1W

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo medio di energia: 96.8 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: E *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: C*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

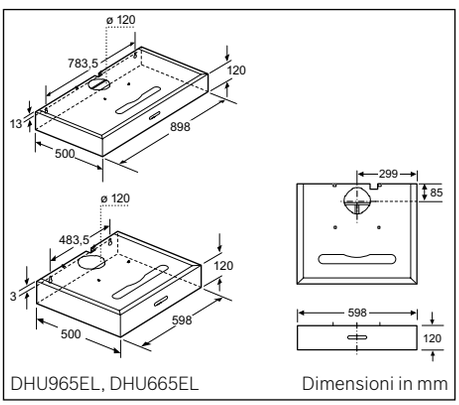

DHU965EL, DHU665EL Dimensioni in mm



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Cappa aspirante sotto pensile 60 cm
DUL62FA21
Bianco

CHF 220.–
CHF 204.27

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

Energy D | 60 cm | LED


Funzionamento e prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o ricircolaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa tramite un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max 250 m³/h
- 1 motore
- Filtro in pile

Operare
- Interruttore a scorrimento
- 3 livelli di potenza

Design
- Schermatura mobile di vetro
- Illuminazione del piano di lavoro con LED 1×Spot 4 W E14

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo medio di energia: 69.3 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: E *
- Classe di efficienza illuminazione: E*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: D*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

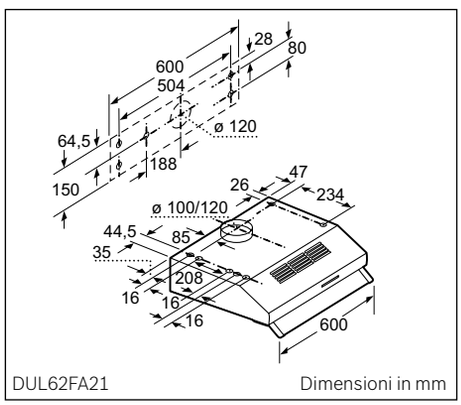

DUL62FA21 Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Accessori

Elementi aspiranti / Cappe a schermo piatto




DHZ2400, Filtro carbone attivo
Cappe aspiranti adatti
DHU665EL
DHU965EL
CHF 59.– / CHF 54.78



DHZ5605, Primo equipaggiamento per ricircolo
Cappe aspiranti adatti
DHL575C
DHL785C
DHL885C
CHF 179.– / CHF 166.20



DHZ7305, Filtro metallico
Cappe aspiranti adatti
DHL555BL
CHF 64.– / CHF 59.42



DHZ7402, Ferramenta di montaggio
Cappe aspiranti adatti
DHL555BL
CHF 103.– / CHF 95.64



DSZ4545, Set ricircolo
Cappe aspiranti adatti
DFM064A51C
DFM064W51C
CHF 80.– / CHF 74.28



DSZ4565, Set ricircolo
Cappe aspiranti adatti
DFR067T51
DFS067A51C
DFS097A51
DFS097K51
CHF 85.– / CHF 78.92



DSZ4660, Telaio di abbassamento 60 cm
Cappe aspiranti adatti
DFR067T51
DFS067A51C
CHF 263.– / CHF 244.20

DSZ4682, Maniglia integrata, bianco
Cappe aspiranti adatti
DFM064A51C
DFR067T51
DFS067A51C
DFM064W51C
CHF 84.– / CHF 77.99

DSZ4685, Maniglia integrata, acciaio inox
Cappe aspiranti adatti
DFR067T51
CHF 97.– / CHF 90.06

DSZ4686, Maniglia integrata, nero
Cappe aspiranti adatti
DFM064A51C
DFR067T51
DFS067A51C
DFM064W51C
CHF 84.– / CHF 77.99



DSZ4920, Set di montaggio per armadio 90 cm
Cappe aspiranti adatti
DFS097A51
DFS097K51
CHF 173.– / CHF 160.63



DSZ4961, Cornice di abbassamento
Cappe aspiranti adatti
DFS097A51
DFS097K51
CHF 306.– / CHF 284.12

DSZ4982, Maniglia integrata, bianco
Cappe aspiranti adatti
DFS097A51
CHF 99.– / CHF 91.92

DSZ4986, Maniglia integrata, nero
Cappe aspiranti adatti
DFS097A51
CHF 99.– / CHF 91.92




DSZ9ID0M0, Accessori di installazione
Cappe aspiranti adatti
DDD96AM60
CHF 130.– / CHF 120.71



DSZ9ID0P0, Kit ricircolo a lunga durata esterno
Cappe aspiranti adatti
DDD96AM60
CHF 350.– / CHF 324.98



DWZ1IT1D1, Set ricircolo Long Life
Cappe aspiranti adatti
DFR067T51 DBB66AF50 DFS067A51C
DFS097A51 DFS097K51 DHL575C
DHL785C DHL885C
CHF 320.– / CHF 297.12



DWZ1IX1C6, Modulo CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DFR067T51 DBB66AF50 DFS067A51C
DFS097A51 DFS097K51 DHL575C
DHL785C DHL885C
CHF 320.– / CHF 297.12



DWZ0IM0A0, Filtro a carbone attivo (ricambio)
Cappe aspiranti adatti
DEM63AC00
CHF 66.– / CHF 61.28

DZZ1IT1A0, Filtro a carbone attivo (ricambio)
Cappe aspiranti adatti
DFT63AA50C
CHF 85.– / CHF 78.92



DWZ0IB0U0, Set ricircolo
Cappe aspiranti adatti
DBB66AF50
CHF 179.– / CHF 166.20

Cappe a isola / Cappe per pensili / Cappe a soffitto



DHZ1231, Elemento di collegamento sinistra/destra
Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50
CHF 251.– / CHF 233.05



DHZ1241, Elemento di collegamento avanti/dietro
Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50
CHF 260.– / CHF 241.41



DHZ1246, Canale di ventilazione acciaio inox 110 cm
Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50
CHF 896.– / CHF 831.94



DHZ1251, Elemento di collegamento 50 cm
Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50
CHF 229.– / CHF 212.63



DHZ1253, Elemento di collegamento 100 cm
Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50
CHF 417.– / CHF 387.19



DHZ1256, Canale di ventilazione acciaio inox 160 cm
Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50
CHF 1’092.– / CHF 1’013.93



DHZ1620, Filtro antigrassi metallico
Cappe aspiranti adatti
DUL62FA21
CHF 55.– / CHF 51.07



DHZ2140, Filtro per grassi
Cappe aspiranti adatti
DUL62FA21
CHF 41.– / CHF 38.07



DHZ2701, Filtro à carbone attivo
Cappe aspiranti adatti
DUL62FA21
CHF 59.– / CHF 54.78



DHZ5385, Primo equipaggiamento per ricircolo
Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50
CHF 138.– / CHF 128.13



DIZ0JC2D0, Kit ricircolo a lunga durata esterno
Cappe aspiranti adatti
DRC97AQ50
DRC99PS20
CHF 800.– / CHF 742.80



DIZ0JC5D0, Modulo di ricircolo CleanAir rigenerabile, argento
Cappe aspiranti adatti
DRC97AQ50
DRC99PS20
CHF 800.– / CHF 742.80



DIZ1JC2C6, Modulo per ricircolo CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DRC97AQ50
DRC99PS20
CHF 620.– / CHF 575.67



DIZ1JC5C6, Modulo per ricircolo CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DRC97AQ50
DRC99PS20
CHF 620.– / CHF 575.67



DIZ2CX5C6, Modulo per ricircolo CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50
CHF 620.– / CHF 575.67



DIZ2FX5D1, Kit ricircolo a lunga durata esterno
Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50
CHF 640.– / CHF 594.24

Accessori

Cappe a camino / Cappe piatte



DHZ1223, Canale di ventilazione acciaio inox 100 cm
Cappe aspiranti adatti
DWB97LM50
DWB98JQ50
DWB98PR50 **CHF 479.–** / CHF 444.75



DHZ1225, Canale di ventilazione acciaio inox 100 cm
Cappe aspiranti adatti
DWB66BC50 DWB67FM50 DWB67IM50
DWB67LM50 DWB96BC50 DWB97FM50
DWB97IM50 **CHF 479.–** / CHF 444.75



DHZ1233, Canale di ventilazione acciaio inox 150 cm
Cappe aspiranti adatti
DWB97LM50
DWB98JQ50
DWB98PR50 **CHF 628.–** / CHF 583.10



DHZ1235, Canale di ventilazione acciaio inox 150 cm
Cappe aspiranti adatti
DWB66BC50 DWB67FM50 DWB67IM50
DWB67LM50 DWB96BC50 DWB97FM50
DWB97IM50 **CHF 628.–** / CHF 583.10



DHZ5325, Primo equipaggiamento per ricircolo
Cappe aspiranti adatti
DWB67LM50
CHF 106.– / CHF 98.42



DHZ5345, Primo equipaggiamento per ricircolo
Cappe aspiranti adatti
DWB97LM50
DWB98JQ50
DWB98PR50 **CHF 128.–** / CHF 118.85




DWZ0AF0R0, Set ricircolo rigenerabile senza camino
Cappe aspiranti adatti
DWF97RV60
CHF 584.– / CHF 542.25




DWZ0AX5K0, Canale di ventilazione acciaio inox 1000mm
Cappe aspiranti adatti
DWF97RV60
CHF 456.– / CHF 423.40




DWZ0DX0U0, Primo equipaggiamento per ricircolo
Cappe aspiranti adatti
DWB66BC50 DWB96BC50 DWB67FM50
DWB97FM50 DWB67IM50 DWB97IM50
CHF 128.– / CHF 118.85




DWZ0XX0J0, Modulo CleanAir integrato, rigenerabile
Cappe aspiranti adatti
DWB66BC50 DWB96BC50 DWB67FM50
DWB97FM50 DWB67IM50 DWB97IM50
CHF 570.– / CHF 529.25



DWZ0XX0J5, Kit ricircolo a lunga durata esterno
Cappe aspiranti adatti
DWB67LM50 DWB98JQ50
DWB98PR50 DWB97LM50
CHF 570.– / CHF 529.25



DWZ1AF1I6, Modulo per ricircolo CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWF97RV60
CHF 210.– / CHF 194.99




DWZ1AF1V6, Modulo per ricircolo CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWF97RV60
CHF 160.– / CHF 148.56




DWZ1AX5C6, Modulo per ricircolo CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWF97RV60
CHF 310.– / CHF 287.84



DWZ1AX6E1, Canale di ventilazione nero
Cappe aspiranti adatti
DWF97RV60
CHF 456.– / CHF 423.40




DWZ1CX1I6, Modulo integrato CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWB67LM50 DWB98JQ50
DWB97LM50 DWB98PR50
CHF 180.– / CHF 167.13



DWZ1DX1I6, Modulo CleanAir Plus integrato
Cappe aspiranti adatti
DWB66BC50 DWB96BC50 DWB67FM50
DWB97FM50 DWB67IM50 DWB97IM50
CHF 180.– / CHF 167.13



DWZ1FX5C6, Modulo CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWB66BC50 DWB96BC50 DWB67FM50
DWB97FM50 DWB67LM50 DWB67IM50
DWB97IM50
CHF 260.– / CHF 241.41



DWZ1FX5D1, Kit ricircolo a lunga durata esterno
Cappe aspiranti adatti
DWB66BC50 DWB96BC50 DWB67FM50
DWB97FM50 DWB67LM50 DWB67IM50
DWB97IM50 **CHF 510.–** / CHF 473.54



DWZ2CX5C6, Modulo CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWB97LM50
DWB98JQ50
DWB98PR50
CHF 320.– / CHF 297.12



DWZ2FX5D1, Kit ricircolo a lunga durata esterno
Cappe aspiranti adatti
DWB97LM50
DWB98JQ50
DWB98PR50 **CHF 510.–** / CHF 473.54

Cappe a camino / Cappe inclinate



DHZ1225, Canale di ventilazione acciaio inox 100 cm
Cappe aspiranti adatti
DWK87EM60
DWQ66DM50
DWQ96DM50 **CHF 479.–** / CHF 444.75



DHZ1235, Canale di ventilazione acciaio inox 150 cm
Cappe aspiranti adatti
DWK87EM60
DWQ66DM50
DWQ96DM50 **CHF 628.–** / CHF 583.10



DWZ0AK0R0, Set ricircolo rigenerabile senza camino
Cappe aspiranti adatti
DWK98JQ20
DWK98JQ60
DWK98PR60 **CHF 584.–** / CHF 542.25



DWZ0AK0S0, Set ricircolo rigenerabile
Cappe aspiranti adatti
DWK98JQ20
DWK98JQ60
DWK98PR60
CHF 584.– / CHF 542.25




DWZ0AX5K0, Canale di ventilazione acciaio inox 1000mm
Cappe aspiranti adatti
DWK98JQ20
DWK98JQ60
DWK98PR60
CHF 456.– / CHF 423.40




DWZ0DX0U0, Primo equipaggiamento per ricircolo
Cappe aspiranti adatti
DWQ66DM50
DWQ96DM50 **CHF 128.–** / CHF 118.85



DWZ0XX0J0, Modulo CleanAir integrato, rigenerabile
Cappe aspiranti adatti
DWK87EM60
DWQ66DM50
DWQ96DM50 **CHF 570.–** / CHF 529.25



DWZ1AK1I6, Modulo per ricircolo CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWK98JQ20
DWK98JQ60
DWK98PR60 **CHF 210.–** / CHF 194.99



DWZ1AK1V6, Modulo per ricircolo CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWK98JQ20
DWK98JQ60
DWK98PR60 **CHF 160.–** / CHF 148.56



DWZ1AX5C6, Modulo per ricircolo CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWK98JQ20
DWK98JQ60
DWK98PR60 **CHF 310.–** / CHF 287.84



DWZ1AX6E1, Canale di ventilazione nero
Cappe aspiranti adatti
DWK98JQ60
DWK98PR60
CHF 456.– / CHF 423.40



DWZ1DX1I6, Modulo CleanAir Plus integrato
Cappe aspiranti adatti
DWK87EM60
DWQ66DM50
DWQ96DM50 **CHF 180.–** / CHF 167.13



DWZ1EK1U1, Primo equipaggiamento per ricircolo
Cappe aspiranti adatti
DWK87EM60
CHF 138.– / CHF 128.13



DWZ1FX5C6, Modulo CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWK87EM60
DWQ66DM50
DWQ96DM50 **CHF 260.–** / CHF 241.41



DWZ1FX5D1, Kit ricircolo a lunga durata esterno
Cappe aspiranti adatti
DWK87EM60
DWQ66DM50
DWQ96DM50 **CHF 510.–** / CHF 473.54

Frigoriferi e congelatori.

I vantaggi della tecnologia moderna ve li facciamo notare – anche sulla vostra bolletta. Questo è il risultato della massima efficienza. I nostri frigoriferi e congelatori sono dotati di tutte le caratteristiche che servono a garantire la freschezza degli alimenti e le migliori classi di efficienza energetica.




VitaFresh^pro
0°C
BigBox

Panoramica delle caratteristiche.

I punti forza



Pannello TouchControl: con l'elegante pannello TouchControl, controllare e modificare le impostazioni della temperatura diventa un gioco da ragazzi. Frigorifero e congelatore si possono regolare separatamente con la massima precisione.



Volete risparmiare tempo, denaro e fatica? Con **NoFrost** non dovete mai più sbrinare.



LowFrost facilita i lavori di pulizia riducendo notevolmente la formazione di ghiaccio. I frigocongelatori combinati da incasso SmartCool vanno sbrinati molto più di rado e il consumo di energia resta costante.



VarioZone: massima flessibilità nel vano congelatore

Tutti i ripiani in vetro di sicurezza nel vano congelatore sono facilmente estraibili per aumentare lo spazio a disposizione, ad esempio per riporre una torta a più piani o un tacchino intero. Sulle superfici in vetro è possibile riporre tranquillamente gli alimenti di grandi dimensioni come delle pizze formato famiglia.

Le dotazioni menzionate non sono presenti su tutti gli elettrodomestici.

Le caratteristiche dalla A alla Z



Filtro AirFresh
Assorbe efficacemente gli odori con l'aiuto del carbone attivo integrato e la freschezza del vano frigorifero è garantita. Dura per tutta la vita utile dell'apparecchio, non si deve sostituire.



Rivestimento AntiFingerprint
Protezione ottimale contro le impronte digitali grazie al rivestimento permanente del pannello frontale in acciaio inox. La superficie è più resistente, rimane pulita più a lungo ed è più facile da pulire.



Cassetto congelatore BigBox
Pratico per impilare i contenitori da riporre nel freezer o per i prodotti ingombranti da congelare (ad es. torte o pollame) con un'altezza di 26 cm e una capacità di quasi 53 litri.



EasyAccess Zone
È più facile togliere e mettere in frigorifero e nel congelatore gli alimenti che devono essere conservati in posizione verticale.



Sistema EasyLift
È possibile alzare e abbassare i ripiani in vetro tramite delle leve, senza bisogno di toglierli. Balconcini controporta EasyLift per conservare con grande flessibilità oggetti ingombranti quali ad esempio bottiglie di ogni misura.



Ripiano multiuso FlexShelf
Pratico ripiano ribaltabile per prodotti da frigorifero più piatti come tubetti o lattine. Se bisogna riporre in basso un oggetto di grandi dimensioni, il ripiano si può riportare in alto per creare più spazio.



FreshSense
Garantisce un clima di conservazione ottimale. I sensori monitorano e controllano costantemente sia la temperatura ambiente sia quella interna e garantiscono una temperatura costante nel vano frigorifero e nel congelatore.

Classe climatica
La classe climatica indica l'intervallo di temperatura ideale dell'ambiente in cui un elettrodomestico funziona correttamente (norma DIN DIN ISO 15502):

Classe climatica SN (subnormale):	da +10 °C a +32 °C
Classe climatica N (normale):	da +16 °C a +32 °C
Classe climatica ST (subtropicale):	da +18 °C a +38 °C
Classe climatica T (tropicale):	da +18 °C a +43 °C



Illuminazione a LED
Le luci LED a risparmio energetico garantiscono un'illuminazione uniforme del vano frigorifero. E durano per tutta la vita utile dell'apparecchio.



Tecnologia LowFrost
Sbrinare meno e più facilmente, con meno ghiaccio. LowFrost assicura un clima uniforme senza sbalzi di fabbisogno energetico.



Sistema MultiAirflow
Per mantenere a lungo gli aromi e per evitare che il cibo si secchi. I delicati flussi d'aria fredda ventilata assicurano una distribuzione uniforme dell'aria fredda a tutti i livelli.

Sistema MultiAlarm
Meglio prevenire che curare: segnali acustici e ottici avvertono in caso di sportelli rimasti aperti o di un'interruzione della corrente.



Tecnologia NoFrost
Basta con sbrinamenti tediosi e complicati. Brina e ghiaccio non si formano più grazie a questa tecnica innovativa.

PerfectFit
L'apparecchio può essere installato a filo, senza distanza minima da pareti o mobili.



Super-congelamento
Evita che gli alimenti congelati si scongelino mentre si inseriscono prodotti freschi. Gli alimenti da congelare si congelano in fretta.



Super-raffreddamento
Impedisce che i prodotti già in frigorifero si riscaldino quando si aggiungono grandi quantità di cibo da refrigerare.



VarioZone
I pratici scomparti e i ripiani in vetro possono essere tolti e riposizionati comodamente e velocemente in modo da fare più spazio per alimenti particolarmente ingombranti.



Apparecchi XL e XXL
Ideali per famiglie numerose e una valida alternativa ai larghi frigoriferi side-by-side. Larghi 70 cm e profondi da 65 a 80 cm, offrono più spazio per fare la spesa in grande. La capacità netta arriva a 505 l rispetto agli elettrodomestici tradizionali.

I sistemi di conservazione VitaFresh



Sistema di conservazione VitaFresh Pro

Con VitaFresh Pro, grazie alla tecnica 0 °C, la temperatura viene mantenuta esattamente a 0 °C in una zona separata del frigorifero. Tutti i cassetti VitaFresh Pro scorrono su comode guide telescopiche e sono perfettamente accessibili. Un cassetto «asciutto» garantisce le condizioni di conservazione ideali per pesce e carne e una freschezza particolarmente duratura. Nel cassetto VitaFresh Pro per frutta e verdura, le temperature attorno allo 0 °C e l'umidità dell'aria ottimale creano un clima perfetto per una freschezza che dura a lungo. L'umidità ideale per frutta, verdura o un carico misto è facilmente selezionabile mediante una manopola. Le vitamine e i sali minerali si mantengono così molto a lungo.



Sistema di conservazione VitaFresh Plus

Nel cassetto VitaFresh Plus per pesce e carne, la temperatura può essere impostata attorno a 0 °C in base alla temperatura del frigorifero selezionata. Per frutta e verdura è disponibile un cassetto extra large. Questo è dotato di un regolatore scorrevole per impostare l'umidità dell'aria: se l'umidità è bassa la frutta resta croccante più a lungo, mentre la verdura o i carichi misti preferiscono un'umidità elevata.



Sistema di conservazione VitaFresh

Nel cassetto VitaFresh si può regolare l'umidità con grande facilità grazie al regolatore scorrevole: bassa per la frutta o alta per la verdura e i carichi misti. In questo modo le vitamine e gli aromi si conservano più a lungo. Nel cassetto VitaFresh, la temperatura per pesce e carne può essere impostata attorno a 0 °C in base alla temperatura del frigorifero selezionata. Gli alimenti delicati restano così freschi molto più a lungo in un ambiente igienico, asciutto e senza trasmissione di odori.

Quale frigo-congelatore risponde meglio alle vostre esigenze?

	Illuminazione a LED	**Conservazione Easy** EasyAccess Tray, EasyAccess Shelf e VarioZone nel congelatore.*	VitaFresh
Serie | **8**	**Superiore illuminazione a LED**	•	**VitaFresh Pro** Frutta e verdura preservano le loro vitamine e rimangono fresche fino a **3 volte più a lungo.**
Serie | **6**		*	**VitaFresh Plus** Frutta e verdura preservano le loro vitamine e rimangono fresche fino a **2 volte più a lungo.**
Serie | **4**	•	*	**VitaFresh** Frutta e verdura preservano le loro vitamine e rimangono fresche più a lungo.







* Disponibili solo per alcuni apparecchi selezionati

Frigoriferi da incasso – Panoramica dei modelli.

	Classe di prodotto	Classe di efficienza energetica	Altezza della nicchia in mm	Consumo energetico kWh/anno	NoFrost	Luci LED	Ammortizzatore	VitaFresh pro capacità utile in l	VitaFresh plus	Contenuto totale in l/ Vano frigorifero/ Vano congelatore			Pagina
													
Frigoriferi con vano congelatore													
KIF82PFF0	Serie 8	F	1775	230		●		83		269	254	15	156
KIL82AFF0	Serie 6	F	1775	222		●			●	286	252	34	159
KIL72AFE0	Serie 6	E	1580	174		●			●	248	214	34	160
KIL52ADE0	Serie 6	E	1400	151		●			●	228	213	15	161
KIL42ADE0	Serie 6	E	1225	147		●	●		●	195	180	15	163
KIL42ADF0H	Serie 6	F	1225	185		●	●		●	195	180	15	164
KIL32ADF0	Serie 6	F	1025	181		●	●		●	154	139	15	165
KIL22AFE0	Serie 6	E	880	144		●			●	124	109	15	165
Frigoriferi senza vano congelatore													
KIF81PFE0	Serie 8	E	1775	150		●		83		289	289		156
KIF41ADD0	Serie 8	D	1225	110		●	●	59		187	187		157
KIR81AFE0	Serie 6	E	1775	115		●			●	319	319		159
KIR51ADE0	Serie 6	E	1400	106		●	●		●	247	247		161
KIR41ADD0	Serie 6	D	1225	81		●	●		●	211	211		163
Frigo-congelatori													
KIF86PFE0	Serie 8	E	1775	252	●	●		55		223	156	67	155
KIF87PFE0	Serie 8	E	1775	232		●		56		237	175	62	155
KIS86HDD0	Serie 6	D	1775	164		●	●		●	265	191	74	158
KIS87ADE0H	Serie 6	E	1775	207		●	●		●	272	209	63	158
KIS77AFE0	Serie 6	E	1580	207		●			●	231	169	62	160
Side-by-Side													
KAD93AIEP	Serie 6	E	1790	324	●	●				562	371	161	170
KAG93AIEP	Serie 6	E	1790	323	●	●				560	369	161	171
Congelatori													
GIV21AFE0	Serie 6	E	880	176						96		96	168
GIV11ADE0	Serie 6	E	720	167						72		72	168
Frigoriferi da incasso nel sottopiano													
KUL15ADF0H	Serie 6	F	820	180		●	●			123	108	15	166

Premium-Frigo-congelatori da incasso

con VitaFresh Pro





Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

KIF86PFE0 (Cerniera a destra)

CHF 2'390.–
CHF 2'219.13

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00

177,5 cm · SafetyGlass · FreshSense · SuperCooling · BigBox · NoFrost · VarioShelf · VitaFresh pro · LED

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico


Vano frigorifero
- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano
- 2 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
- Capacità netta vano 0 °C : 55 l
- 1 cassetto VitaFresh pro 0 °C con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo

Vano congelatore
- NoFrost – mai più sbrinare!
- VarioZone – pannelli in vetro, rimovibili, per lo spazio extra!
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 252 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 223 l
- Capacità netta frigorifero 156 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 67 l
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 8 ore
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 177 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 1 × Portabottiglie, 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

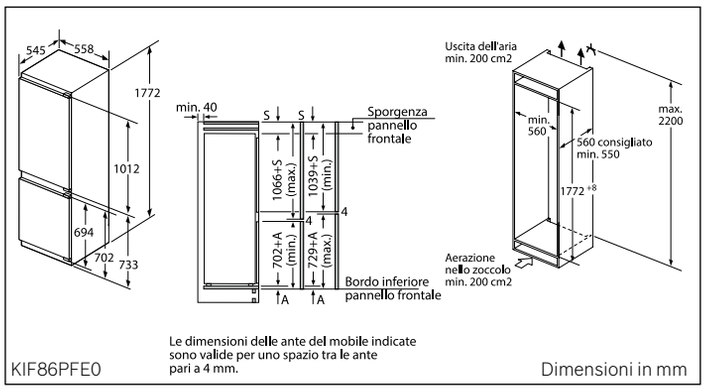

KIF86PFE0 Dimensioni in mm

KIF87PFE0 (Cerniera a destra)

CHF 2'460.–
CHF 2'284.12

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00

177,5 cm · SafetyGlass · FreshSense · SuperCooling · EasyAccess Shelf · BigBox · VarioShelf · LowFrost · VitaFresh pro · LED

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico


Vano frigorifero
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
- Capacità netta vano 0 °C : 56 l
- 1 cassetto VitaFresh pro 0 °C con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo

Vano congelatore
- Low Frost meno ghiaccio, sbrinare più velocemente!
- VarioZone – pannelli in vetro, rimovibili, per lo spazio extra!
- 2 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 232 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 237 l
- Capacità netta frigorifero 175 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 62 l
- Capacità di congelamento: 4,6 kg in 24 ore
- - Conservazione senza energia elettrica: 14 ore
- Livello sonoro: 34 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 177 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 1 × Portabottiglie, 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

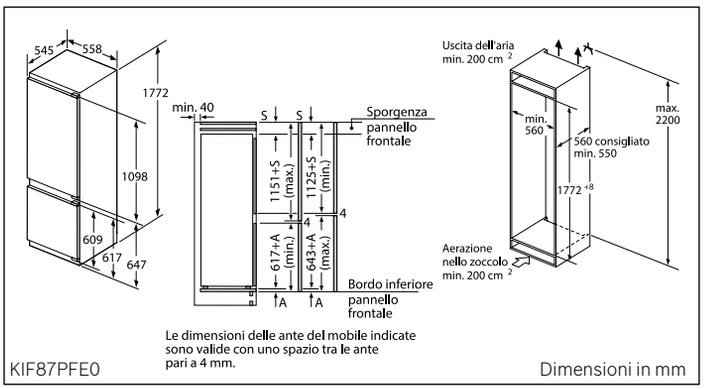

KIF87PFE0 Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Premium-Frigo-congelatori da incasso

con VitaFresh Pro





Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

KIF82PFF0 (Cerniera a destra)

CHF 2'280.–
CHF 2'116.99

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00

177,5 cm · SafetyGlass · SuperCooling · EasyAccess Shelf · FreshSense · VarioShelf · VitaFresh^{plus} · LED

- Illuminazione LED
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Sbrinamento automatico in frigorifero


Vano frigorifero
- 6 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
- Capacità netta vano 0 °C : 83 l
- 1 cassetto VitaFresh pro 0 °C con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo

Vano congelatore
- 1 Compartimento freezer con cerniera

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 230 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 269 l
- Capacità netta frigorifero 254 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 15 l
- Capacità di congelamento: 2,8 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 9,5 ore
- Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 177 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 1 × Portabottiglie, 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

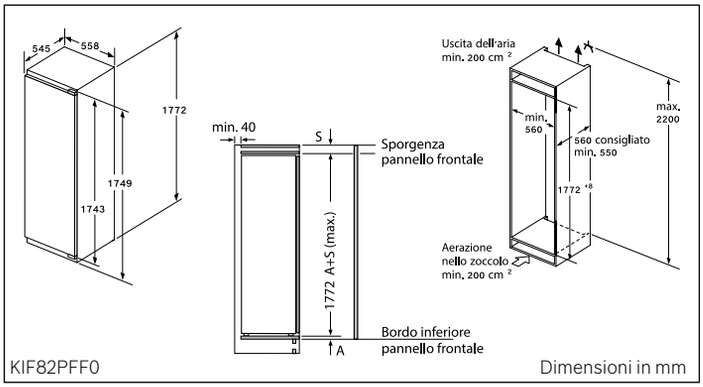

KIF82PFF0 Dimensioni in mm

KIF81PFE0 (Cerniera a destra)

CHF 2'280.–
CHF 2'116.99

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00

177,5 cm · SafetyGlass · SuperCooling · EasyAccess Shelf · FreshSense · VarioShelf · VitaFresh^{plus} · LED


- Illuminazione LED nel vano frigo
- Temperatura visualizzata attraverso display
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

Vano frigorifero
- 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
- Capacità netta vano 0 °C : 83 l
- 1 cassetto VitaFresh pro 0 °C con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 150 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 289 l
- Capacità netta frigorifero 289 l
- Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 177 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 1 × Portabottiglie, 3 × Portauova

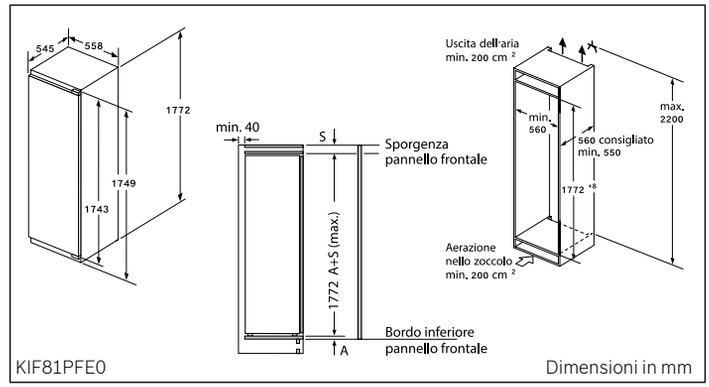

KIF81PFE0 Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Frigorifero

con VitaFresh Pro





Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

KIF41ADD0
(Cerniera a destra)

CHF 1'800.–
CHF 1'671.31

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00




- Illuminazione LED
- Temperatura visualizzata attraverso display
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf, amovibile
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
- Capienza utile 0 °C: 59 l
- 1 cassetto VitaFresh pro 0 °C con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh pro – mantiene carne e pesce freschi fino a 3 volte più a lungo

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 110 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 187 l
- Capacità netta frigorifero 187 l
- Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 122 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 3 × Portauova
- Portabottiglie

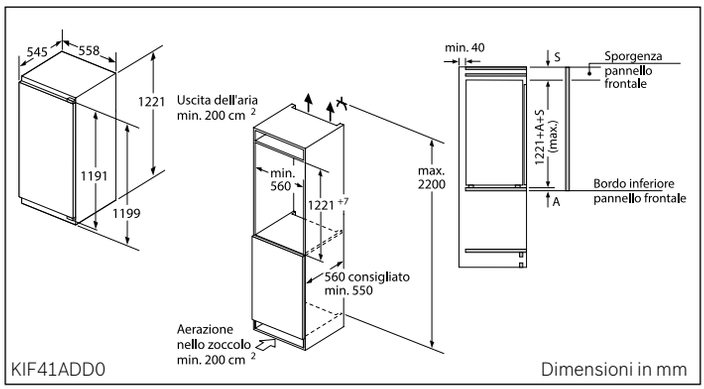

KIF41ADD0 Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Frigo-congelatori

177,5 cm



Home Connect



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

KIS86HDD0 (Cerniera a destra)

CHF 2'600.–
CHF 2'414.11

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00



- Illuminazione LED nel vano frigo
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Home Connect: Home Connect via Wlan


Vano frigorifero
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Vano congelatore
- Low Frost meno ghiaccio, sbrinare più velocemente!
- VarioZone – pannelli in vetro, rimovibili, per lo spazio extra!
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 164 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 265 l
- Capacità netta frigorifero 191 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 74 l
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 9,7 ore
- Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 177 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 1 × Portabottiglie, 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

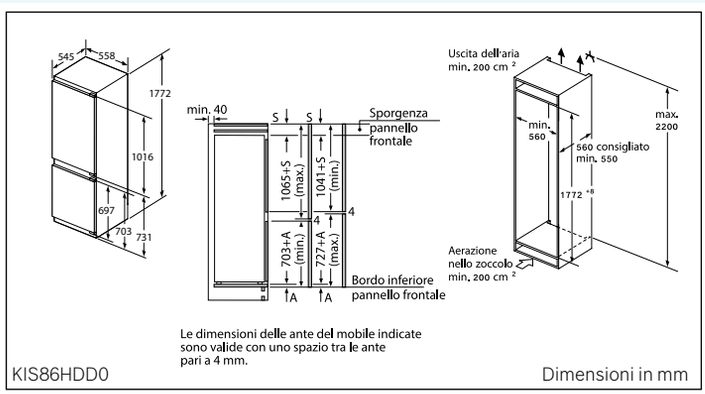

KIS86HDD0 Dimensioni in mm

KIS87ADE0H (Cerniera a destra)

CHF 1'850.–
CHF 1'717.73

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00



- Illuminazione LED nel vano frigo
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- SuperCongelamento con spegnimento automatico


Vano frigorifero
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Vano congelatore
- Low Frost meno ghiaccio, sbrinare più velocemente!
- VarioZone – pannelli in vetro, rimovibili, per lo spazio extra!
- 2 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 207 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 272 l
- Capacità netta frigorifero 209 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 63 l
- Capacità di congelamento: 5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 177 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio, 1 × Portabottiglie

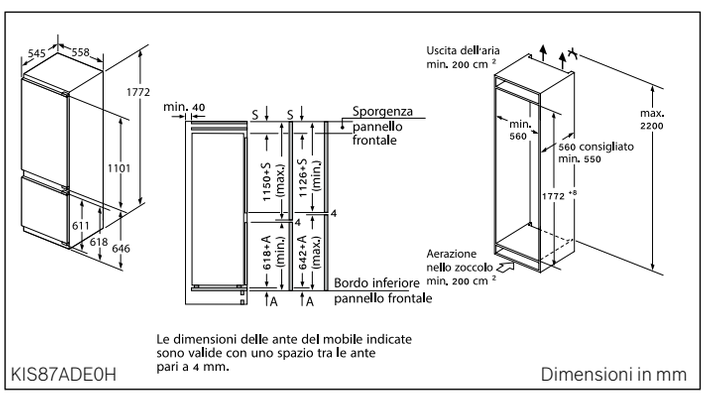

KIS87ADE0H Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Frigoriferi

177,5 cm



A T G F

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

KIL82AFF0 **CHF 1’950.–**
(Cerniera a destra) *CHF 1’810.58*

KIL82AFF0Y **CHF 1’950.–**
(Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 60.– netto) *CHF 1’810.58*

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00

177,5 cm | SafetyGlass | SuperCooling | EasyAccess Shelf | FreshSense | VarioShelf | VitaFresh plus | LED

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme sonoro della porta


Vano frigorifero
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
- 1 cassetto VitaFresh plus su guide telescopiche con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo
- 1 MultiBox su guide telescopiche – cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

Vano congelatore
- 1 Compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 222 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 286 l
- Capacità netta frigorifero 252 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 34 l
- Capacità di congelamento: 4 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 177 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio, Portabottiglie

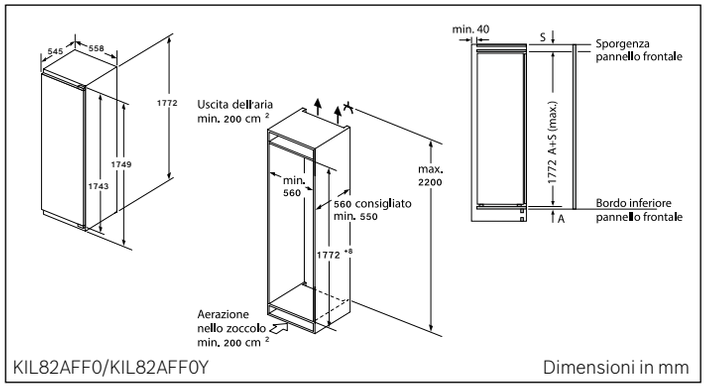

KIL82AFF0/KIL82AFF0Y Dimensioni in mm

A T G E

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

KIR81AFE0 **CHF 1’950.–**
(Cerniera a destra) *CHF 1’810.58*

KIR81AFE0Y **CHF 1’950.–**
(Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 60.– netto) *CHF 1’810.58*

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00

177,5 cm | SafetyGlass | SuperCooling | EasyAccess Shelf | FreshSense | VarioShelf | VitaFresh plus | LED


- Illuminazione LED
- Temperatura visualizzata attraverso display
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
- 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano, 2 EasyAccess Shelf, estensibile
- 6 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Ripiano per bottiglie

Sistema freschezza
- 1 cassetto VitaFresh plus su guide telescopiche con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo
- 1 MultiBox su guide telescopiche – cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 115 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 319 l
- Capacità netta frigorifero 319 l
- Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 177 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 3 × Portauova
- Portabottiglie

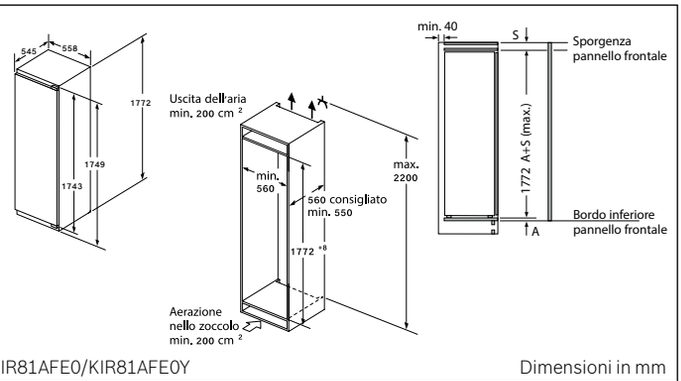

KIR81AFE0/KIR81AFE0Y Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Frigo-congelatore
158 cm



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

KIS77AFE0
(Cerniera a destra)

CHF 1’800.–
CHF 1’671.31

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico


Vano frigorifero
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Vano congelatore
- Low Frost meno ghiaccio, sbrinare più velocemente!
- VarioZone – pannelli in vetro, rimovibili, per lo spazio extra!
- 2 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 207 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 231 l
- Capacità netta frigorifero 169 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 62 l
- Capacità di congelamento: 5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 158 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio, 1 × Portabottiglie

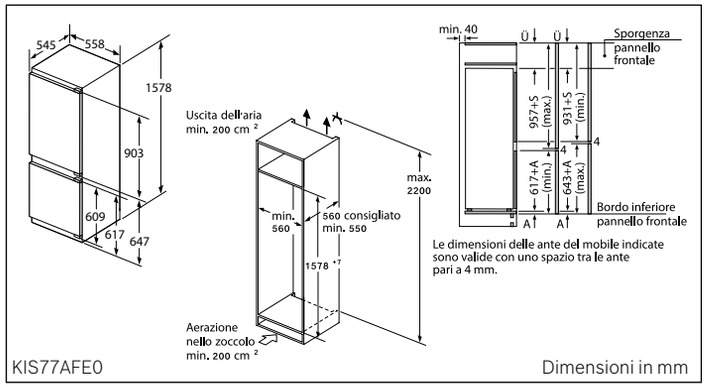

KIS77AFE0 Dimensioni in mm

Frigorifero
158 cm



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

KIL72AFE0
(Cerniera a destra)

CHF 1’880.–
CHF 1’745.59

KIL72AFE0Y
(Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 60.– netto)

CHF 1’880.–
CHF 1’745.59

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sbrinamento automatico in frigorifero


Vano frigorifero
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
- 1 cassetto VitaFresh plus su guide telescopiche con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo 1 MultiBox su guide telescopiche – cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

Vano congelatore
- 1 Compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 174 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 248 l
- Capacità netta frigorifero 214 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 34 l
- Capacità di congelamento: 4,6 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 158 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio
- Portabottiglie

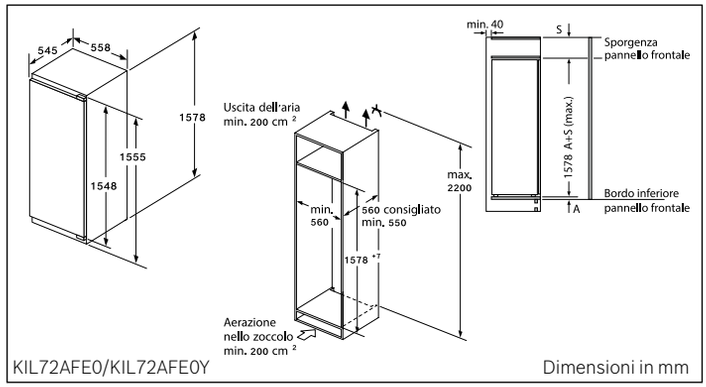

KIL72AFE0/KIL72AFE0Y Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Frigoriferi

140 cm



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

KIL52ADE0
(Cerniera a destra)

CHF 1’720.–
CHF 1’597.03

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00

- Illuminazione LED
- Temperatura visualizzata attraverso display
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Sbrinamento automatico in frigorifero


Vano frigorifero
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile
- 1 balconcini

Sistema freschezza
- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Vano congelatore
- 1 Compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 151 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 228 l
- Capacità netta frigorifero 213 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 15 l
- Capacità di congelamento: 3,4 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 140 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

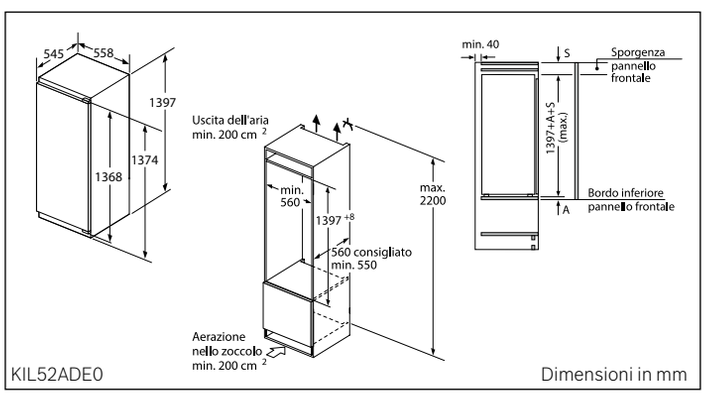

KIL52ADE0 Dimensioni in mm

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

KIR51ADE0
(Cerniera a destra)

CHF 1’670.–
CHF 1’550.60

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00


- Illuminazione LED
- Temperatura visualizzata attraverso display
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
- 6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 106 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 247 l
- Capacità netta frigorifero 247 l
- Livello sonoro: 33 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 140 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 3 × Portauova

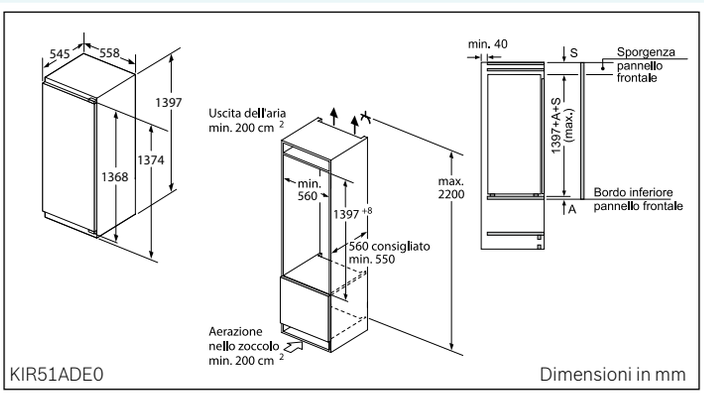

KIR51ADE0 Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Dovete sbrinare il vano congelatore? Usate il vostro tempo per cose più importanti!

Con NoFrost potete dire addio alle lunghe e faticose operazioni di sbrinamento del congelatore. LowFrost riduce nettamente la formazione di ghiaccio consentendo di risparmiare tempo ed elettricità.

I vantaggi con NoFrost.

Guadagnate tempo con NoFrost.
Per i frigo-congelatori combinati Bosch, comfort significa, ad esempio, disporre di un sistema NoFrost che vi consente di risparmiare tanto tempo e fatica. Potete dire addio una volta per tutte alle lunghe e faticose operazioni di sbrinamento del vano congelatore, visto che ora si sbrina automaticamente.

Risparmiate corrente con NoFrost.
Il sistema NoFrost impedisce la formazione di uno strato di ghiaccio che nei frigoriferi tradizionali riduce nettamente l'efficienza energetica. In altre parole: NoFrost consente di sfruttare tutto il potenziale di risparmio energetico – il vostro frigorifero funziona sempre con la massima efficienza e consuma meno corrente.

Proteggete gli alimenti con NoFrost.
Gli alimenti sono congelati direttamente dall'aria fredda asciutta e, quindi, non si ricoprono di ghiaccio.

I vantaggi con LowFrost.

Sbrinamento meno frequente.
Sappiamo che sbrinare il congelatore non è il vostro passatempo preferito. Ecco perché ora dovete farlo ancora meno spesso.

Più spazio e flessibilità grazie a VarioZone.
Pensiamo che un congelatore sia fatto per contenere degli alimenti. Ecco perché abbiamo integrato anche la tecnologia di condensazione al di fuori del congelatore. I vantaggi per voi: più possibilità di variare e più spazio nella conservazione di cibi congelati. Tutti i ripiani in vetro di sicurezza sono facilmente estraibili e di conseguenza potete riporre senza problemi anche una torta a più piani o un tacchino intero. Sui ripiani in vetro è possibile sistemare tranquillamente anche gli alimenti di grandi dimensioni come i cartoni delle pizze formato famiglia. Grazie al restyling del vano congelatore con l'integrazione di un evaporatore piatto, l'umidità che penetra all'interno si distribuisce omogeneamente sulla parete posteriore e su quelle laterali e garantisce così una temperatura uniforme e costante.

Pulizia più semplice.
La superficie piana del congelatore priva di scanalature così come la possibilità di estrarre facilmente il tubo di scarico semplificano ancora di più la pulizia del congelatore LowFrost.



Frigoriferi

122,5 cm



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

KIR41ADD0 (Cerniera a destra)

CHF 1’560.–
CHF 1’448.47

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00


- Illuminazione LED
- Temperatura visualizzata attraverso display
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
- 6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 81 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 211 l
- Capacità netta frigorifero 211 l
- Livello sonoro: 34 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 122 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 3 × Portauova

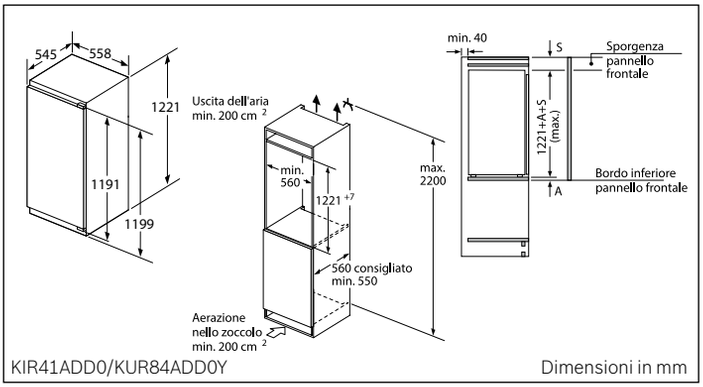

KIR41ADD0/KUR84ADD0Y Dimensioni in mm



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

KIL42ADE0 (Cerniera a destra)

CHF 1’560.–
CHF 1’448.47

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sbrinamento automatico in frigorifero


Vano frigorifero
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Vano congelatore
- 1 Compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 147 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 195 l
- Capacità netta frigorifero 180 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 15 l
- Capacità di congelamento: 3,6 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
- Livello sonoro: 34 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 122 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

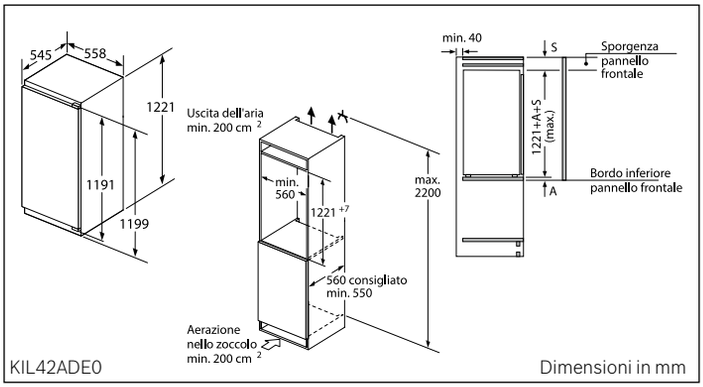

KIL42ADE0 Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Frigoriferi

122,5 cm





Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4	Serie | 2

KIL42ADF0H
(Cerniera a destra)
CHF 1’300.–
CHF 1’207.06

KIL42AEF0H
(Cerniera a sinistra)
CHF 1’300.–
CHF 1’207.06

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00



- Illuminazione LED nel vano frigo
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sbrinamento automatico in frigorifero


Vano frigorifero
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Vano congelatore
- 1 Compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 185 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 195 l
- Capacità netta frigorifero 180 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 15 l
- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
- Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 122 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

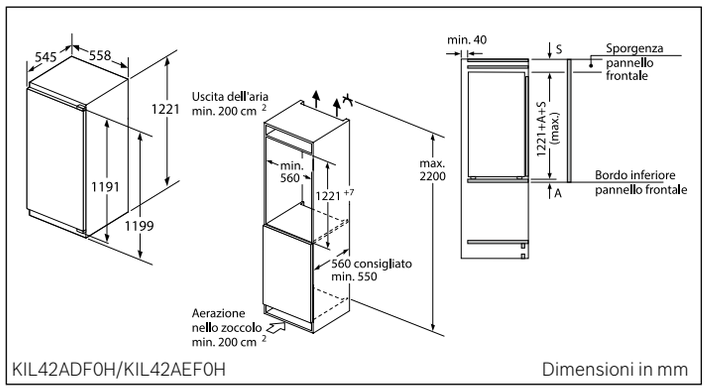

KIL42ADF0H/KIL42AEF0H Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Frigoriferi

102,5 cm



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

KIL32ADF0
(Cerniera a destra)
102,5 cm

CHF 1’280.–
CHF 1’188.49

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00

102,5 cm · SafetyGlass · SuperCooling · EasyAccess Shelf · FreshSense · VarioShelf · VitaFresh^{plus} · LED

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sbrinamento automatico in frigorifero


Vano frigorifero
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Vano congelatore
- 1 Compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 181 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 154 l
- Capacità netta frigorifero 139 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 15 l
- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
- Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 102 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio
- Portabottiglie

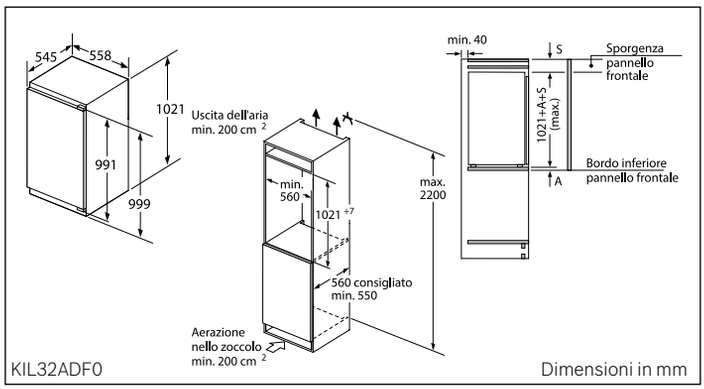

KIL32ADF0 Dimensioni in mm

88 cm



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

KIL22AFE0
(Cerniera a destra)
88 cm

CHF 1’240.–
CHF 1’151.35

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00

88 cm · SafetyGlass · SuperCooling · FreshSense · VarioShelf · VitaFresh^{plus} · LED

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Sbrinamento automatico in frigorifero


Vano frigorifero
- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Vano congelatore
- 1 Compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 144 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 124 l
- Capacità netta frigorifero 109 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 15 l
- Capacità di congelamento: 3,8 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
- Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 87 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio
- Portabottiglie

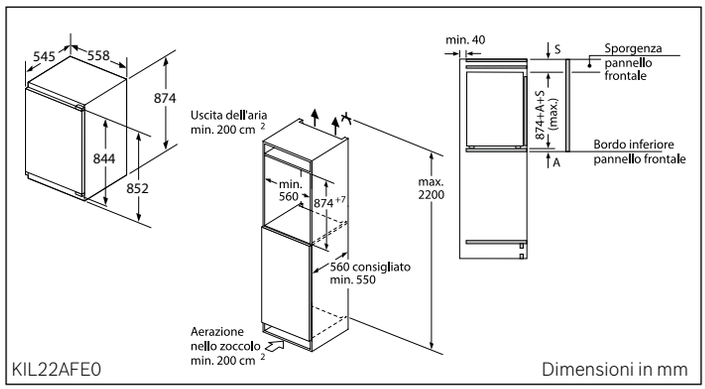

KIL22AFE0 Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

82 cm





Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

KUL15ADF0H
(Cerniera a destra)
CHF 1’210.–
CHF 1’123.49

KUL15ADF0Y
(Sovraprezzo per cerniere a sinistra + CHF 60.– netto)
CHF 1’210.–
CHF 1’123.49

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00



- Illuminazione LED nel vano frigo
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Zoccolo con griglia per una migliore areazione
- Pulizia più piacevole, interno più luminoso


Vano frigorifero
- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- Portabottiglie extra-large

Sistema freschezza
- 1 MultiBox – cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

Vano congelatore
- 1 Compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 180 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 123 l
- Capacità netta frigorifero 108 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 15 l
- Capacità di congelamento: 3,4 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 8 ore
- Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 82 × L 60 × P 55 cm

Accessori
- 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

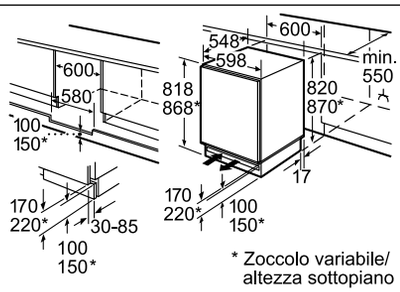

KUL15A65CH/KUL15ADF0Y Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.


NoFrost
Traiteur de Paris
12 GRATINS
DE POMMES DE TERRE
BigBox
BigBox

Congelatori da incasso

88 cm





Serie | 8 | **Serie | 6** | Serie | 4 | Serie | 2

Congelatore GIV21AFE0 (Cerniera a destra)

CHF 1’200.–
CHF 1’114.21

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00




- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura

Vano Congelatore
- Low Frost meno ghiaccio, sbrinare più velocemente!
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 176 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 96 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 96 l
- Capacità di congelamento: 5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 87 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- Vaschetta per il ghiaccio

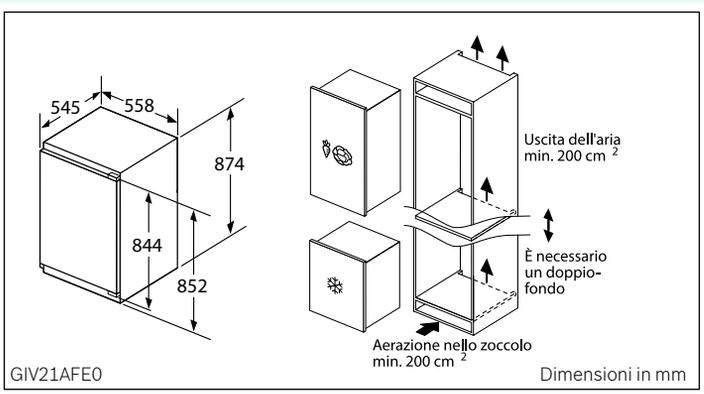

GIV21AFE0 Dimensioni in mm

72 cm





Serie | 8 | **Serie | 6** | Serie | 4 | Serie | 2

Congelatore GIV11ADE0 (Cerniera a destra)

CHF 1’100.–
CHF 1’021.36

escl. TRA **CHF 28.00** / CHF 26.00




- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura

Vano Congelatore
- Low Frost meno ghiaccio, sbrinare più velocemente!
- 3 cestelli di congelazione intensiva trasparenti

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 167 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 72 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 72 l
- Capacità di congelamento: 4,4 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Cerniera a destra, invertibile
- Dimensioni: A 71 × L 56 × P 55 cm

Accessori
- Vaschetta per il ghiaccio

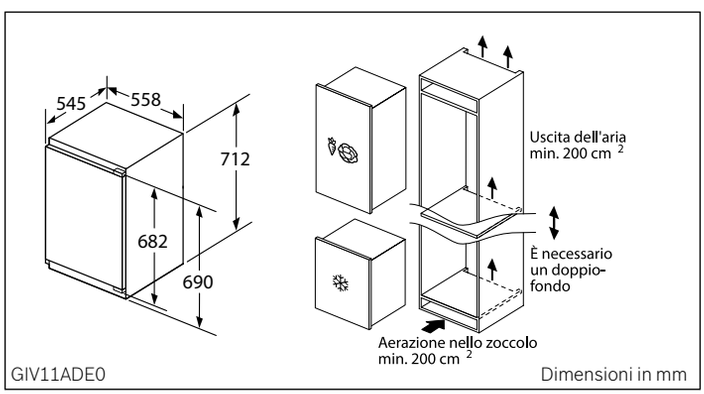

GIV11ADE0 Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.


BOSCH

Frigo-congelatore

Side by Side Food Center





Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

KAD93AIEP
con distributore

CHF 4’170.–
CHF 3’871.87

escl. TRA **CHF 49.87** / CHF 46.30

Informazioni generali
- Porta in acciaio inox anti impronta, lati in grigio
- Maniglia verticale
- Illuminazione LED
- Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Elettronica TouchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e perfettamente per controllo!

Vano frigorifero
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 0 regolabili in altezza
- 3 balconcini


Sistema freschezza
- 2 MultiBox su rotelle – cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme

Vano congelatore
- NoFrost – mai più sbrinare!
- 2 cestelli di congelazione intensiva trasparenti

Ghiaccio e acqua
- Distributore illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- Dispenser ghiaccio automatico
- Filtro dell’acqua nell’interno

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 324 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 562 l
- Capacità netta frigorifero 371 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 191 l
- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 6 ore
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
- Dimensioni: A 179 × L 91 × P 71 cm

Accessori
- 3 × Portauova, Tubo di raccordo

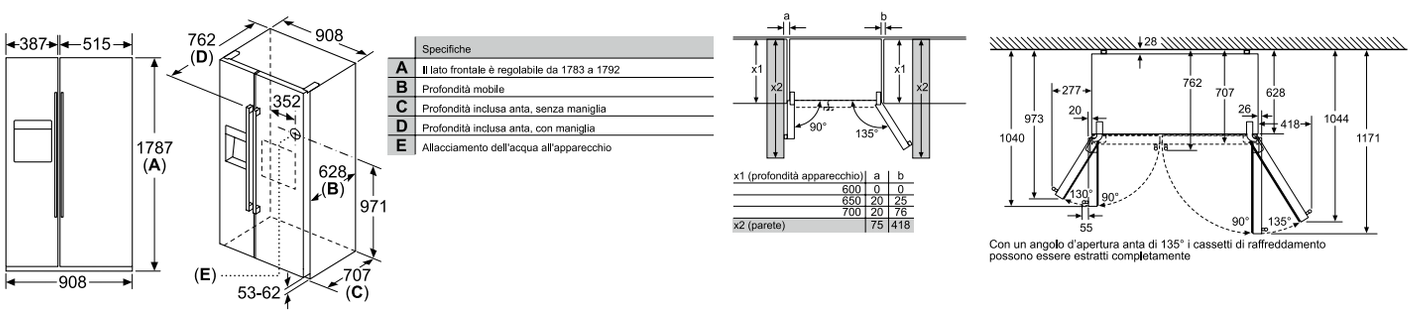

KAD93AIEP

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.





Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

KAG93AIEP
con distributore e display allo sportello

CHF 4’670.–
CHF 4’336.12

escl. TRA **CHF 49.87** / CHF 46.30

Informazioni generali
- Porta in acciaio inox anti impronta, lati in grigio
- Maniglia verticale
- Illuminazione LED
- Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Elettronica TouchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e perfettamente per controllo!

Vano frigorifero
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 0 regolabili in altezza
- 3 balconcini


Sistema freschezza
- 2 MultiBox su rotelle – cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme

Vano congelatore
- NoFrost – mai più sbrinare!
- 2 cestelli di congelazione intensiva trasparenti


Ghiaccio e acqua
- Distributore illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- Dispenser ghiaccio automatico
- Filtro dell’acqua nell’interno

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 323 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 560 l
- Capacità netta frigorifero 369 l
- Capienza netta congelatore ★★★★ : 191 l
- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 8 ore
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
- Dimensioni: A 179 × L 91 × P 71 cm


Accessori
- 3 × Portauova, Tubo di raccordo

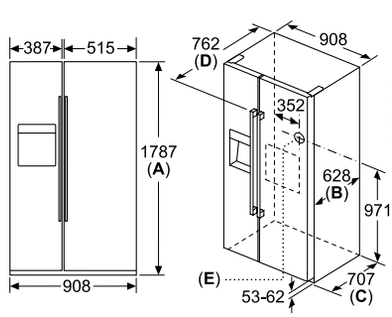

	Specifiche
A	Il lato frontale è regolabile da 1783 a 1792
B	Profondità mobile
C	Profondità inclusa anta, senza maniglia
D	Profondità inclusa anta, con maniglia
E	Allacciamento dell’acqua all’apparecchio



x1 (profondità apparecchio)	a	b
600	0	0
650	20	25
700	20	76
x2 (parete)	75	418

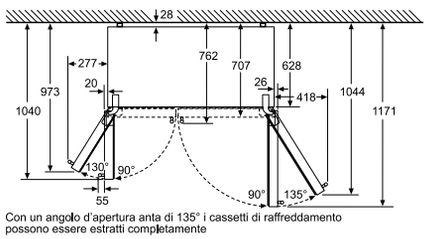

Con un angolo d’apertura anta di 135° i cassetti di raffreddamento possono essere estratti completamente

KAG93AIEP

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.


BOSCH

Lavastoviglie.

Avere piatti puliti non ci basta. Sviluppiamo soluzioni in linea con le vostre esigenze. Siamo attenti alle vostre esigenze. E per questo che ancora una volta abbiamo migliorato ulteriormente la nostra nuova generazione di lavastoviglie sotto molti aspetti. Potrete così ottenere risultati ancora più impeccabili e con un consumo energetico decisamente ridotto. In altre parole, piatti più puliti, coscienza più pulita.



PerfectDry.

Dite addio all'asciugatura a mano. Niente più vapore all'apertura della lavastoviglie. Le stoviglie possono essere messe direttamente al loro posto. Tutto questo è possibile grazie alla nuova generazione di lavastoviglie PerfectDry e alla tecnologia Zeolith® brevettata. Questo materiale naturale cattura l'umidità e la trasforma in aria calda. Così si asciugano perfettamente anche le stoviglie di plastica.



Grazie a PerfectDry, tutto è possibile. Vetro, ceramica, plastica, metallo: ogni materiale viene perfettamente asciugato.

Per delle stoviglie veramente asciutte:

Contenitori per il pranzo, insalatiere, piattini per neonati – le stoviglie di plastica spesso non si asciugano completamente in lavastoviglie. La conseguenza: il 42% di chi utilizza la lavastoviglie non è soddisfatto dei risultati di asciugatura. E qui vi sosteniamo.

Pezzo forte

- Stoviglie perfettamente asciutte grazie alla tecnologia brevettata Zeolith®.
- Anche le stoviglie di plastica non devono essere asciugate a mano successivamente.
- Niente vapore all'apertura della lavastoviglie e i piatti non sono caldi quando si svuota.

L’asciugatura Zeolith®.

Risparmio energetico del 20%*, senza lasciare residui e senza compromettere la qualità dell’asciugatura, anche per la plastica. Inventando l’asciugatura Zeolith®, gli ingegneri Bosch hanno realizzato qualcosa di assolutamente rivoluzionario. La tecnologia brevettata delle lavastoviglie PerfectDry sfrutta le caratteristiche della zeolite, un minerale presente in natura. Cattura l’umidità, emette calore e consente quindi un’asciugatura efficace e con un minor consumo energetico.



La comprovata tecnologia Zeolith® garantisce i migliori risultati di asciugatura.

Per un minor consumo di energia:

Le lavastoviglie servono a molti utenti ogni giorno. Talvolta persino più volte al giorno. 365 giorni all’anno. Anno dopo anno. Risparmiare energia perciò vale la pena, per il portafoglio e per l’ambiente.

Pezzo forte

- Consumi energetici nettamente inferiori rispetto a sistemi di asciugatura tradizionali.**
- Perfetti risultati di asciugatura con bassi consumi di energia.
- Il minerale zeolite preserva le stoviglie per una maggior durata.

* Lavastoviglie Bosch PerfectDry con tecnologia Zeolith® con un consumo energetico di 0,73 Kw/h a confronto con una lavastoviglie Bosch comparabile senza zeolite con un consumo energetico di 0,92 Kw/h, valori per ciclo secondo Regolamento UE n. 2019/2017".
** Lavastoviglie Bosch PerfectDry con tecnologia Zeolith® a confronto con le tradizionali lavastoviglie Bosch senza tecnologia zeolite.

Extra-Clean-Zone.

I residui di sporco non hanno alcuna possibilità con Extra-Clean-Zone, novità mondiale brevettata. Ubicato nel cestello superiore, che è stato recentemente riprogettato, è composto da tre ugelli dell'acqua rotanti che potete attivare facilmente premendo un pulsante. Grazie a questo sistema, l'acqua viene diretta a una pressione particolarmente elevata sulle stoviglie molto sporche. Risultato: lavaggio decisamente superiore, anche in presenza di sporco ostinato. Per piatti perfettamente puliti – senza ammollo, senza risciacquo.



Tre ugelli rotanti per sfruttare una maggiore potenza contro lo sporco particolarmente ostinato.

Per casi particolarmente difficili:

Avanzi secchi del dolce della sera prima, ciotole di cereali della colazione sciacquate solo la sera, resti di cibo incostrati Niente infastidisce i clienti più delle stoviglie che devono essere risciacquate a mano nonostante la lavastoviglie. È ora di cambiare.

Punto forte

- Pulizia particolarmente accurata di stoviglie molto sporche.
- Facile attivazione tramite un interruttore nel cestello superiore.
- Niente ammollo, niente risciacquo.

Terzo cestello.

Più spazio! Più flessibilità! Più pulizia! Il nuovo terzo cestello offre il 25% di spazio in più ed è ideale per piatti piccoli o ingombranti. Uno speciale design ondulato garantisce una tenuta ottimale e anche i coltelli lunghi possono finalmente trovare il proprio posto nel portacoltelli mobile, all'insegna di praticità e sicurezza. Così nuovo, così intelligente: lavaggio su tre livelli.



Ordine a tutti i costi! Sprecare spazio è impossibile, grazie al terzo cestello.

Ancora più possibilità.

La lavastoviglie è piena. Cosa fare con le ciotoline, le tazzine da caffè, i coltelli lunghi e ingombranti? Ci sono stoviglie per cui sembra non esserci mai abbastanza spazio da nessuna parte. Non è più così.

Punto forte

- 25% di spazio in più per oggetti piccoli o ingombranti.
- Lo speciale design ondulato impedisce alle stoviglie di scivolare.
- Coltelli lunghi finalmente riposti in modo ottimale e sicuro.

Il cestello di nuova generazione.

Più spazio, più flessibilità, più sicurezza.



Terzo cestello

25% di spazio in più per i piccoli oggetti.



Cestello superiore

Extra-Clean-Zone per i casi più difficili.





Cestello inferiore

Curato fino all'ultimo dettaglio.




I tuttofare flessibili in una vista d'insieme.

	Max Flex Pro Serie | **8**			**Max Flex** Serie | **6**			**Flex** Serie | **4**		
3. Ripiano *	 Terzo cestello	 Cassetto per le posate	Senza 3° livello	 Terzo cestello	 Cassetto per le posate	Senza 3° livello	 Terzo cestello	 Cassetto per le posate	Senza 3° livello
Cestello superiore	 ▶ Extra-Clean-Zone ▶ Protezione antisdrucciolo per calici e bicchieri ▶ 6 rastrelliere ribaltabili			 ▶ Extra-Clean-Zone ▶ Protezione antisdrucciolo per bicchieri ▶ 2 rastrelliere ribaltabili			 ▶ Assistente di dosaggio ▶ 2 rastrelliere ribaltabili		
Cestello inferiore	 ▶ Pareti laterali più alte ▶ 6 rastrelliere ribaltabili ▶ Portabicchieri			 ▶ Pareti laterali più alte ▶ 6 rastrelliere ribaltabili			 ▶ Pareti laterali più alte ▶ 2 rastrelliere ribaltabili		

* in base al modello / accessorio speciale

Il nuovo cestello superiore.

L'Extra-Clean-Zone e molto altro ancora.

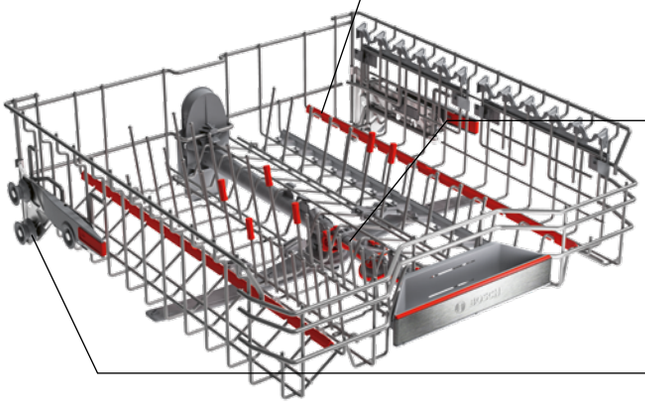


Protezione antiscivolo.

Pratiche strisce e supporti in silicone impediscono ai bicchieri di scivolare.




Extra-Clean-Zone.

Pulisce anche lo sporco più ostinato con un potente getto d'acqua.




Scorrimento agevolato.

I nuovi rulli con cuscinetti a sfera consentono al cestello di scorrere in modo particolarmente fluido e comodo.




Il nuovo cestello inferiore.

Curato fino all'ultimo dettaglio.

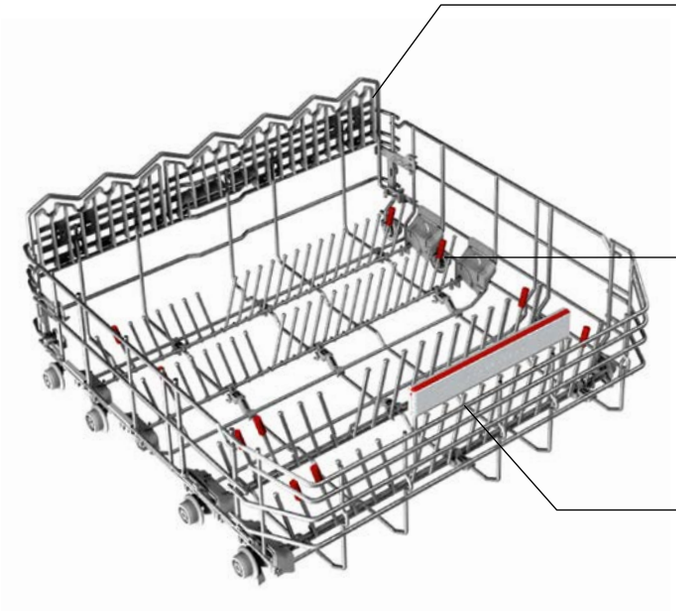

Portabicchieri.

Consente di mantenere in posizione un'ampia varietà di bicchieri.




Arresto cestello.

Evita che il cestello venga tirato troppo o esca dalle guide accidentalmente.




Pareti laterali più alte.

Proteggono il carico e impediscono che oggetti più lunghi danneggino il piano del vano interno.



Home Connect.

Il futuro diventa smart. Con Home Connect il futuro è già arrivato. Perché tutti gli elettrodomestici PerfectDry sono abilitati al 100% per Home Connect. Così i vostri clienti hanno il pieno controllo sulla lavastoviglie e possono sfruttare molte nuove e utili funzioni e servizi: è possibile avviare l'elettrodomestico ovunque voi siate, ottenere informazioni sullo stato attuale in qualsiasi momento, impostare la durezza dell'acqua tramite l'app o contattare il servizio clienti per un intervento di assis-tenza da remoto. Tutto questo è piuttosto smart.

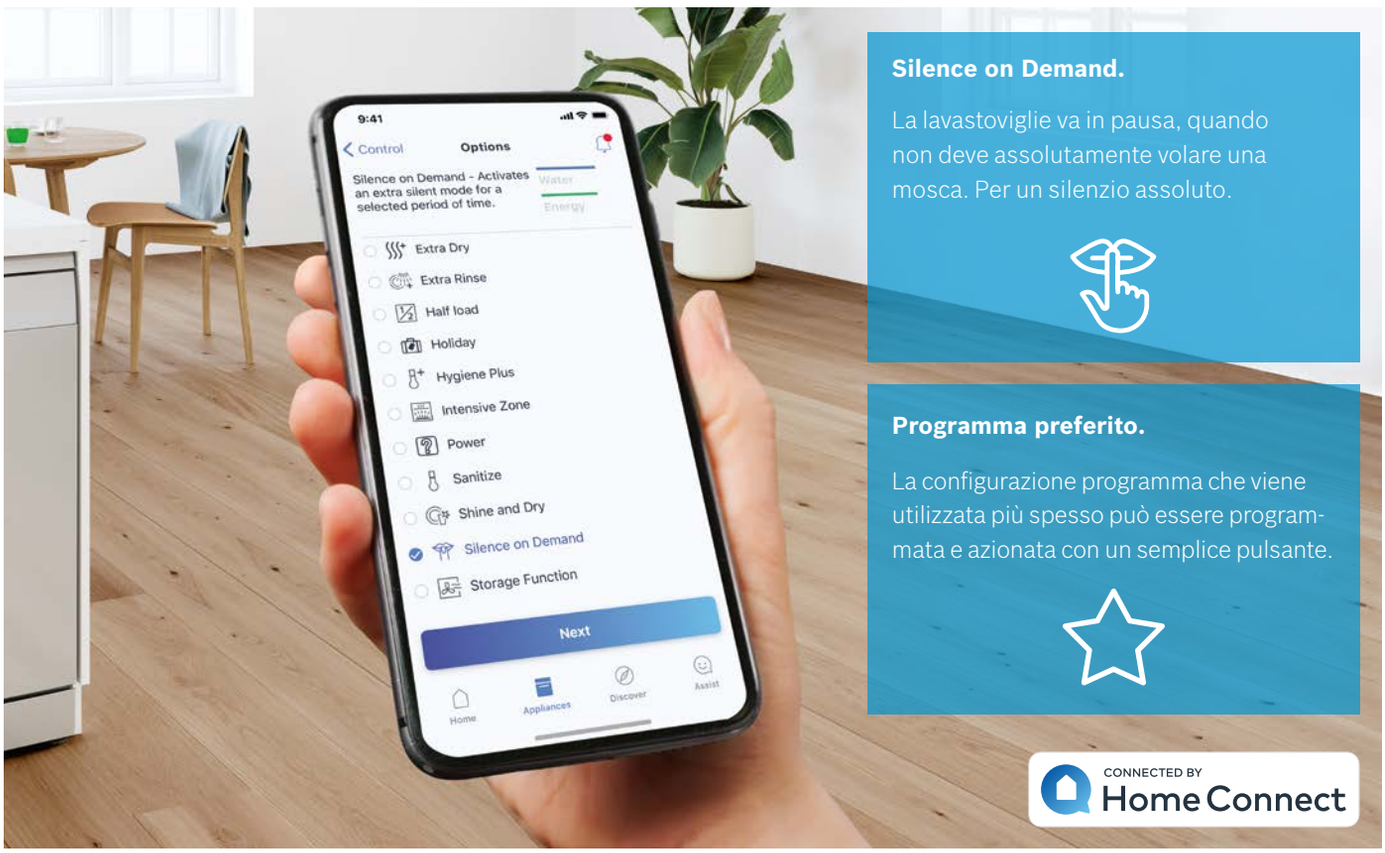

Con Home Connect è la lavastoviglie ad adattarsi alla vita quotidiana. Non il contrario.

Ancora più possibilità:

Non è semplicemente smart? Riempire la macchina, premere il pulsante, attendere, svuotare la macchina. E di nuovo da capo. Non sarebbe bello poter controllare la lavastoviglie in modo flessibile, ricevere informazioni personalizzate sullo stato di lavaggio e sulla gestione dell'energia o ricevere una notifica per acquistare nuovi tab? Noi possiamo offrirvi tutto questo.

Punto forte

- Visualizzazione dello stato di risciacquo corrente ed invio di una notifica alla fine del programma.
- Possibilità di programmare il programma preferito, invece di fare uno scomodo inserimento manuale.
- Con Silence on demand c'è subito silenzio, quando necessario.

Sta andando o no?

Con le nostre pratiche di visualizzazione di stato, siete sempre aggiornati su cosa sta facendo la lavastoviglie. E questo vale soprattutto per le lavastoviglie a scomparsa totale.




TimeLight

Proietta il tempo residuo del ciclo di lavaggio e lo stato del programma sul pavimento della cucina.



StatusLight

Con la nuova generazione PerfectDry, le lavastoviglie con Cerniera Vario ora possono anche visualizzare lo stato del programma di lavaggio, in alto a sinistra sull'elettrodomestico. Ideale per cucine con uno zoccolo basso e lavastoviglie incassate in alto.

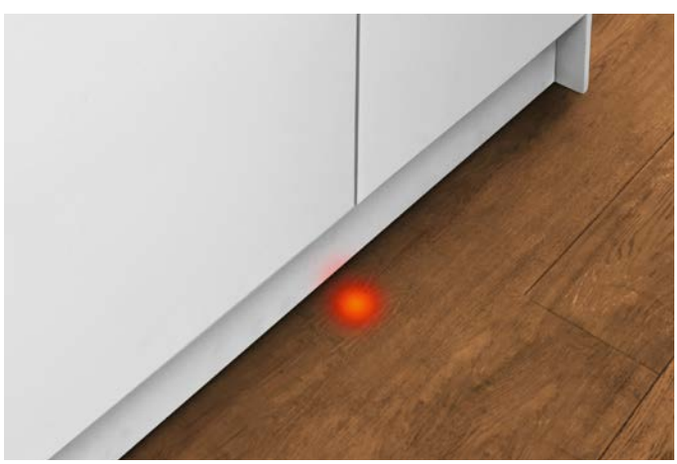

InfoLight

Proietta sul pavimento se la lavastoviglie è ancora in funzione o se invece è pronta per essere svuotata.

Panoramica delle caratteristiche.

Le caratteristiche dalla A alla Z

1 h 65°C (senza asciugatura Zeolith®)
Il programma rapido da 1 ora a 65 °C garantisce risultati di lavaggio impeccabili con stoviglie normalmente sporche.



Sistema idraulico ActiveWater
Per risultati di lavaggio eccellenti con un basso consumo di acqua ed energia. Risciacquo più efficiente grazie alla distribuzione mirata dell'acqua, ad una tecnologia di filtraggio ottimizzata e al riscaldamento più rapido.



AquaSensor
Ottimizza il consumo di acqua in base al grado di sporco delle stoviglie. A seconda degli avanzi di cibo o dei residui di grasso presenti nell'acqua di risciacquo, il risciacquo viene terminato oppure continua automaticamente.



AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.*
Il sistema AquaStop protegge in caso di danni legati all'acqua: Bosch lo garantisce per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.



Sensore di carico
Per risparmiare acqua ed energia. La quantità d'acqua viene regolata in base al carico. Se ci sono molte stoviglie viene usata più acqua, mentre se ne usa meno se il carico è ridotto.



DuoPower
Per un lavaggio impeccabile sono presenti bracci irroratori supplementari che distribuiscono l'acqua in modo mirato, in modo particolarmente delicato su bicchieri e stoviglie.



EcoSilence Drive
Veloce e silenzioso, garantisce i migliori risultati di lavaggio con un buon risparmio energetico.

EfficientDry
Apertura automatica dello sportello per una migliore asciugatura. Ciò migliora il processo di asciugatura, previene la formazione di condensa e raffredda delicatamente le stoviglie. Non si tratta solo di comodità, ma anche di risparmio energetico.



EmotionLight
Lasciate che le vostre stoviglie brillanti e pulite risplendano di una luce speciale e create un'atmosfera del tutto particolare, mentre caricate e svuotate la lavastoviglie grazie alle potenti luci a LED nella parte superiore dello sportello.



Asciugatura Extra
Risultati di asciugatura impeccabili: basta premere un pulsante. Durante il ciclo di risciacquo la temperatura aumenta e così la fase di asciugatura viene prolungata.



Programma IgienePlus
Ideale per i più esigenti quando si tratta di igiene, come ad esempio famiglie con bambini o persone allergiche. Massime prestazioni igieniche garantite grazie al lavaggio antibatterico.



IntensivZone
Lavaggio ottimale di pentole e padelle molto sporche. Una pressione di erogazione particolarmente elevata e una temperatura di lavaggio superiore in tutto il cestello inferiore non lasciano scampo allo sporco.



Programma di manutenzione dell'apparecchio
Se usato regolarmente, garantisce il perfetto funzionamento della lavastoviglie con risultati di lavaggio eccezionali.



OpenAssist
Apre le lavastoviglie ActiveWater completamente integrate con eleganza e praticità: basta toccare leggermente il pannello frontale del mobile.



PerfectDry
Stoviglie perfettamente asciutte, anche quelle di plastica. Non c'è più bisogno di asciugare a mano. La Zeolith, un minerale naturale, cattura l'umidità e la trasforma in aria calda. Persino le stoviglie di plastica si asciugano perfettamente.



Programma Silence
Il rumore della lavastoviglie viene ridotto al minimo quando è in uso grazie alla minor pressione del getto durante la fase di lavaggio e ad una maggiore durata del ciclo.



Display TFT
Basta un'occhiata: le immagini e i messaggi ben visibili del display multicolore forniscono informazioni su opzioni e programmi selezionati, l'avanzamento del programma, il tempo rimanente e molto altro ancora.



TimeLight
Nel caso di lavastoviglie completamente integrate, una luce proiettata sul pavimento mostra se l'apparecchio è in funzione, tra quanto tempo termina il programma o in quale fase si trova al momento.

*Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili su www.bosch-home.com/de/aquastop

Panoramica del pannello comandi.

Serie 8





- Pannello comandi nascosto
- Funzionamento SensorTouch
- Display TFT ad alta definizione
- Display del tempo reale
- Display dello svolgimento del programma

Serie 6





- Funzionamento SensorTouch
- Display TFT
- Display dello svolgimento del programma

Serie 4





- Funzionamento tramite pulsanti
- Display
- Display del tempo residuo

Lavastoviglie – Panoramica dei modelli.

		Classe di efficienza energetica	Capacità coperti standard	Quantità programmi/ programmi suplementari	Rumorosità in db	Acqua in l	Energia in kWh	Extra-Clean-Zone	Zeolith®	Efficient Dry	Cerniera Vario StatusLight	OpenAssist	Sistema cestelli	Terzo piano di carico	EmotionLight	TimeLight/InfoLight	SpeedPerfect	HomeConnect	swiss | edition	Pagina
Integrate 60 cm																				
Altezza 86,5 cm	Altezza 81,5 cm																			
	SMV8YCX01E	B	14	8/5	43	9.5	65	●	●	●			Max Flex Pro	Cassetto Vario Pro	●	●/–	Plus	●		186
SBV6ZDX49E	SMV6ZDX49E	C	13	8/4	42	9.5	74	●	●				Max Flex	Terzo cestello	●	●/–	Plus	●		186
SBH6ZCX42E	SMH6ZCX42E	C	14	8/4	44	9.5	75	●	●		●/●		Max Flex	VarioCestello			Plus	●		187
SBD6ECX57E	SMD6ECX57E	D	14	6/4	42	9.5	85	●		●		●	Max Flex	VarioCestello		●/–	Plus	●		187
	SMV6ZAX00E	C	13	6/4	44	9.5	74		●				Max Flex			–/●	Plus	●		188
SBV4HAX48H	SMV4HAX48H	D	13	6/4	44	9.5	84						Max Flex			–/●	Plus		●	188
A scomparsa totale 60 cm																				
Altezza 86,5 cm	Altezza 81,5 cm																			
	SMI8YCS01E	B	14	8/5	43	9.5	65	●	●	●			Max Flex Pro	Cassetto Vario Pro	●	–/–	Plus	●		190
	SMI6ZDS49E	C	13	8/4	42	9.5	74	●	●				Max Flex	Terzo cestello	●	–/–	Plus	●		190
SBI4HCS48E	SMI4HCW48H SMI4HCS48E SMI4HCB48H	D	14	6/4	44	9.5	85						Max Flex	VarioCestello		–/–	Plus	●	●	191
Sottopiano 60 cm																				
SMU4HAS48E		D	13	6/4	44	9.5	84						Max Flex			–/–	Plus	●		192
SMU4HTW00H		D	12	6/3	48	9.5	92						Vario			–/–	Plus	●	●	192
Integrate 45 cm																				
SPV6EMX11E		D	10	6/4	44	9.5	67			●			VarioFlex Pro	Cassetto Vario Pro	●	●/–	Plus	●		195
SPV2HKX39E		E	9	5/3	48	8.5	70						Vario			–/●	Plus	●		195
A scomparsa totale 45 cm																				
SPI4HKS53E		E	9	6/5	45	8.5	70						VarioFlex			–/–	Plus	●		195
Lavastoviglie compatta																				
SKE52M75EU		F	6	5/2	49	8	61						flessibile				Plus			196



Lavastoviglie a scomparsa totale



Home Connect

A↑G B

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

SMV8YCX01E (81,5–87,5 cm) **CHF 2’420.–** *CHF 2’246.98*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

14 | 43 dB | AquaStop | ZeoLith® | TimeLight | EmotionLight


Prestazioni e consumo
- Capacità: 14 coperti standard
- Energia[1]: 65 kWh
- Acqua[2]: 9,5 l
- Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

Programmi e funzione speciale
- 8 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Prelavaggio
- 5 programmi supplementari: Home Connect, Asciugatura extra, IntensiveZone, Igiene Plus, SpeedPerfect+
- Home Connect compatibile via WLAN
- Programma manutenzione


Tecnologia lavaggio
- Asciugatura Zeolith®
- EfficientDry
- AquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
- Cestelli Max Flex Pro con Touchpoint colorati
- Extra-Clean-Zone
- Cassetto Vario Pro
- Sistema di estrazione Easy Slide in cestello superiore
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Strisce di protezione antiscivolo colorate nel cestello superiore
- Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)

Indicazione e funzionamento
- Display TFT a colori ad alta risoluzione con simboli grafici e testo in chiaro
- EmotionLight
- TimeLight

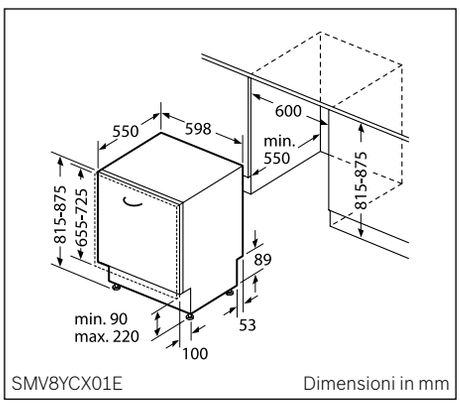

SMV8YCX01E Dimensioni in mm

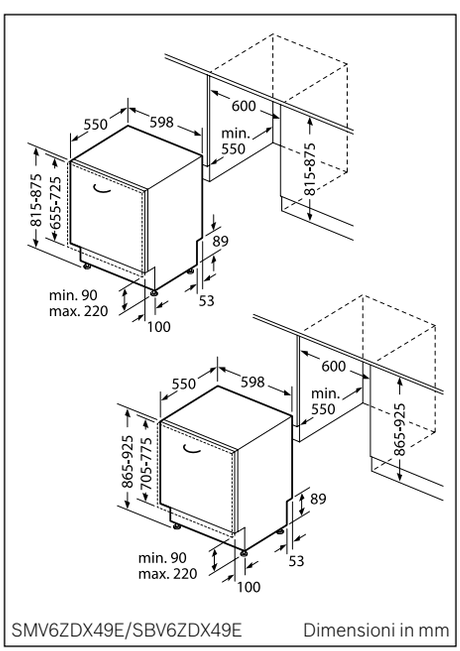

SMV6ZDX49E/SBV6ZDX49E Dimensioni in mm



Home Connect

A↑G C

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

SMV6ZDX49E (81,5–87,5 cm) **CHF 2’030.–** *CHF 1’884.87*

SBV6ZDX49E (86,5–92,5 cm) **CHF 2’030.–** *CHF 1’884.87*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

13 | 42 dB | AquaStop | ZeoLith® | TimeLight | EmotionLight

Prestazioni e consumo
- Capacità 13 coperti standard
- Energia[1]: 74 kWh
- Acqua[2]: 9,5 l
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
- 8 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: Home Connect, Asciugatura extra, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Home Connect compatibile via WLAN
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio
- Asciugatura Zeolith®
- AquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
- Cestelli Max Flex con Touchpoint colorati
- Extra-Clean-Zone
- Terzo cestello (Spazio extra)
- Sistema di estrazione Easy Slide in cestello superiore
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Strisce di protezione antiscivolo colorate nel cestello superiore
- Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (2 livelli)

Indicazione e funzionamento
- EmotionLight
- TimeLight

[1] Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli
[2] Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco
*Verificare i termini di garanzia al link www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Cerniera Vario



Home Connect

A C G

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

SMH6ZCX42E (81,5–87,5 cm) **CHF 2’150.–** *CHF 1’996.29*

SBH6ZCX42E (86,5–92,5 cm) **CHF 2’150.–** *CHF 1’996.29*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

14 | 44 dB | AquaStop | Zeolith® |


Prestazioni e consumo
- Capacità: 14 coperti standard
- Energia[1]: 75 kWhl
- Acqua[2]: 9,5 l
- Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
- 8 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: Home Connect, Asciugatura extra, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Home Connect compatibile via WLAN
- Silence on demand (tramite App)
- Programma manutenzione


Tecnologia lavaggio
- Asciugatura Zeolith®
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- AquaSensor e sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
- Cestelli Max Flex con Touchpoint colorati
- Extra-Clean-Zone
- VarioCestello
- Sistema di estrazione Easy Slide in cestello superiore
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Strisce di protezione antiscivolo colorate nel cestello superiore
- Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.

Indicazione e funzionamento
- StatusLight
- Cerniera Vario

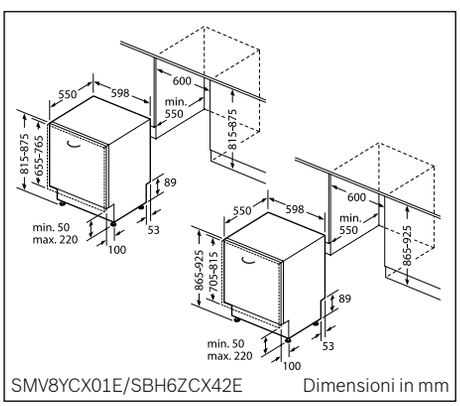

SMV8YCX01E/SBH6ZCX42E Dimensioni in mm

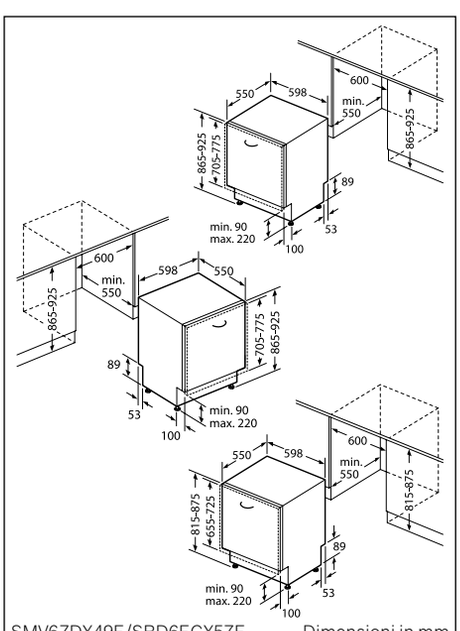

SMV6ZDX49E/SBD6ECX57E Dimensioni in mm

OpenAssist



Home Connect

A D G

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

SMD6ECX57E (81,5–87,5 cm) **CHF 1’860.–** *CHF 1’727.02*

SBD6ECX57E (86,5–92,5 cm) **CHF 1’860.–** *CHF 1’727.02*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

14 | 42 dB | AquaStop |

Prestazioni e consumo
- Capacità: 14 coperti standard
- Energia[1]: 85 kWh
- Acqua[2]: 9,5 l
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
- 8 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: Home Connect, Drying Assistant, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Home Connect compatibile via WLAN
- Silence on demand (tramite App)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio
- AquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
- Cestelli Max Flex con Touchpoint colorati
- Extra-Clean-Zone
- VarioCestello
- Sistema di estrazione Easy Slide in cestello superiore
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Strisce di protezione antiscivolo colorate nel cestello superiore
- Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)

Indicazione e funzionamento
- OpenAssist
- TimeLight
- Sicurezza bambini (doppia spinta per aprire)

[1] Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli
[2] Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco
*Verificare i termini di garanzia al link www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Lavastoviglie a scomparsa totale



Home Connect

A C G

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Lavastoviglie a scomparsa totale

SMV6ZAX00E **CHF 1'760.–**
(81,5–87,5 cm) *CHF 1'634.17*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

13 | 44 dB | AquaStop | ZeoLith | InfoLight


Prestazioni e consumo
- Capacità 13 coperti standard
- Energia[1]: 74 kWh
- Acqua[2]: 9,5 l
- Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Silence, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: Home Connect, Asciugatura extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Home Connect compatibile via WLAN
- Silence on demand (tramite App)
- Programma manutenzione


Tecnologia lavaggio
- **Asciugatura Zeolith®**
- AquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
- Cestelli Max Flex
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello vario per posate nell carrello inferiore

Indicazione e funzionamento
- InfoLight (rosso)

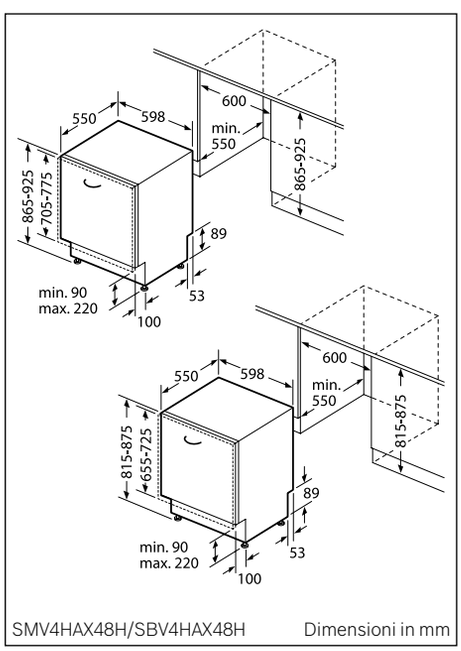

SMV4HAX48H/SBV4HAX48H Dimensioni in mm

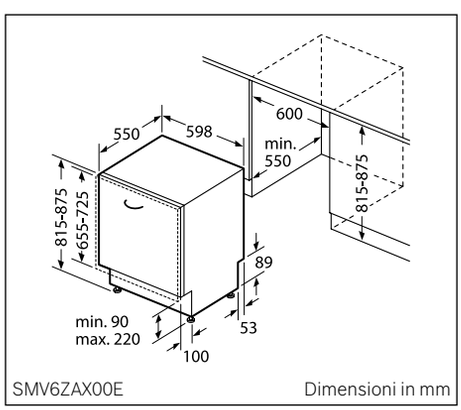

SMV6ZAX00E Dimensioni in mm



Home Connect

A D G

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Lavastoviglie a scomparsa totale

SMV4HAX48H **CHF 1'500.–**
(81,5–87,5 cm) *CHF 1'392.76*

SBV4HAX48H **CHF 1'500.–**
(86,5–92,5 cm) *CHF 1'392.76*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

13 | 44 dB | AquaStop | InfoLight

Prestazioni e consumo
- Capacità 13 coperti standard
- Energia[1]: 84 kWh
- Acqua[2]: 9,5 l
- Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, BBQ 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: Home Connect, Asciugatura extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Home Connect compatibile via WLAN
- Silence on demand (tramite App)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio
- AquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
- Cestelli Flex Max
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Ripiano portaposate nel cestello superiore
- Cestello vario per posate nell carrello inferiore

sIndicazione e funzionamento
- InfoLight (rosso)

[1] Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli
[2] Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco
*Verificare i termini di garanzia al link www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



Lavastoviglie parzialmente integrabili



Home Connect

A↑G B

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Lavastoviglie parzialmente integrabili
SMI8YCS01E **CHF 2’290.–**
(81,5–87,5 cm) *CHF 2’126.28*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

14 | 43 dB | AquaStop | Zeolith | EmotionLight


Prestazioni e consumo
- Capacità: 14 coperti standard
- Energia[1]: 65 kWh
- Acqua[2]: 9,5 l
- Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
- 8 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Prelavaggio
- 6 programmi supplementari: Home Connect, Asciugatura extra, IntensiveZone, Igiene Plus, SpeedPerfect+, EfficientDry
- Home Connect compatibile via WLAN
- Silence on demand (tramite App)
- Programma manutenzione


Tecnologia lavaggio
- Asciugatura Zeolith®
- AquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
- Cestelli Max Flex Pro con Touchpoint colorati
- Extra-Clean-Zone
- Cassetto Vario Pro
- Sistema di estrazione Easy Slide in cestello superiore
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Strisce di protezione antiscivolo colorate nel cestello superiore
- Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.

Indicazione e funzionamento
- Display TFT a colori ad alta risoluzione con simboli grafici e testo in chiaro
- EmotionLight

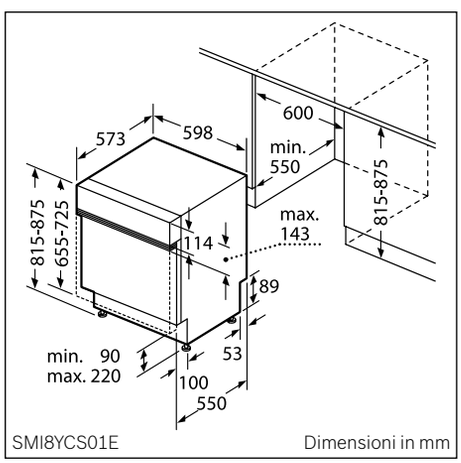

SMI8YCS01E Dimensioni in mm

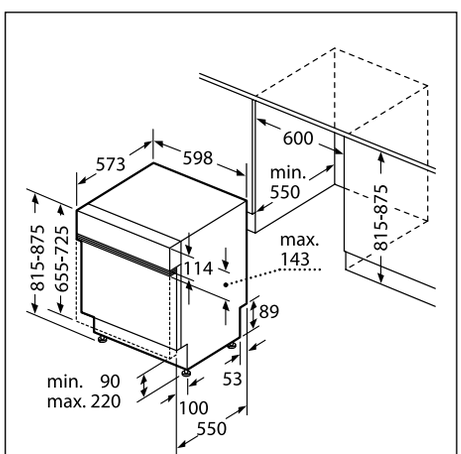

SMI6ZDS49E Dimensioni in mm



Home Connect

A↑G C

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Lavastoviglie parzialmente integrabili
SMI6ZDS49E **CHF 1’840.–**
(81,5–87,5 cm) *CHF 1’708.45*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

13 | 42 dB | AquaStop | Zeolith | EmotionLight | VarioDrawer

Prestazioni e consumo
- Capacità 13 coperti standard
- Energia[1]: 74 kWh
- Acqua[2]: 9,5 l
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
- 8 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: Home Connect, Asciugatura extra, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Home Connect compatibile via WLAN
- Silence on demand (tramite App)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio
- Asciugatura Zeolith®
- AquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
- Cestelli Max Flex con Touchpoint colorati
- Extra-Clean-Zone
- Terzo cestello (Spazio extra)
- Sistema di estrazione Easy Slide in cestello superiore
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Strisce di protezione antiscivolo colorate nel cestello superiore
- Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (2 livelli)
- Cestello vario per posate nell carrello inferiore

Indicazione e funzionamento
- EmotionLight
- Sicurezza bambini (Tasti)

[1] Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli
[2] Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco
*Verificare i termini di garanzia al link www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Lavastoviglie parzialmente integrabili









Serie | 8 | Serie | 6 | **Serie | 4** | Serie | 2

Lavastoviglie parzialmente integrabili

SMI4HCS48E (Acciaio inox)	**CHF 1'510.–** *CHF 1'402.04*
SMI4HCW48H (Bianca)	**CHF 1'420.–** *CHF 1'318.48*
SMI4HCB48H (Nera)	**CHF 1'420.–** *CHF 1'318.48*

(81,5–87,5 cm) escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

14 | 44 dB | AquaStop | VarioDrawer


Prestazioni e consumo
- Capacità: 14 coperti standard
- Energia[1]: 85 kWh
- Acqua[2]: 9,5 l
- Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

Programmi e funzione speciale
- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: Home Connect, Asciugatura extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Home Connect compatibile via WLAN
- Silence on demand (tramite App)
- Programma manutenzione


Tecnologia lavaggio
- AquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
- Cestelli Max Flex
- VarioCestello
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.

Indicazione e funzionamento
- Sicurezza bambini (Tasti)

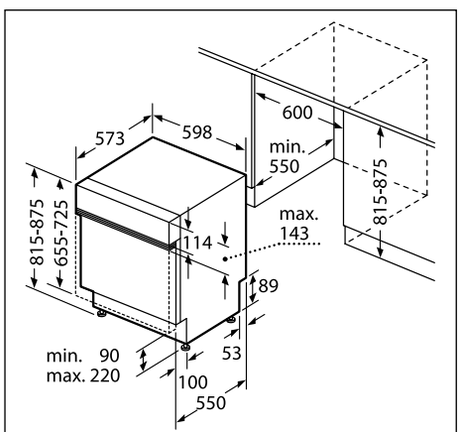

SMI4HCS48E/SMI4HCW48H
SMI4HCB48H Dimensioni in mm

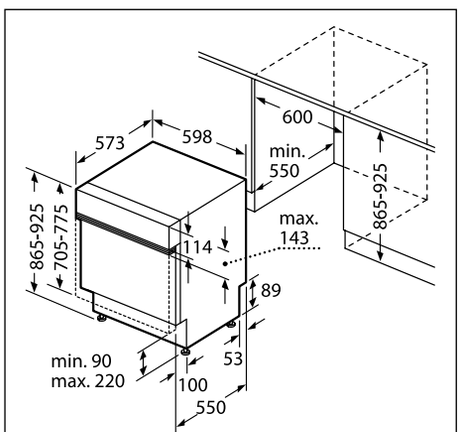

SBI4HCS48E Dimensioni in mm

Lavastoviglie parzialmente integrabili
SBI4HCS48E
(Acciaio inox)
(86,5–92,5 cm)

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

14 | 44 dB | AquaStop | VarioDrawer

Prestazioni e consumo
- Capacità: 14 coperti standard
- Energia[1]: 85 kWh
- Acqua[2]: 9,5 l
- Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: Home Connect, Asciugatura extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Home Connect compatibile via WLAN
- Silence on demand (tramite App)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio
- AquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
- Cestelli Max Flex
- VarioCestello
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)

Indicazione e funzionamento
- Sicurezza bambini (Tasti)

[1] Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli
[2] Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco
*Verificare i termini di garanzia al link www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Lavastoviglie da incasso



Home Connect

A G D

Serie | 8 | Serie | 6 | **Serie | 4** | Serie | 2

Lavastoviglie incassabile
SMU4HAS48E (Acciaio inox) **CHF 1’390.–** *CHF 1’290.62*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

13 | 44 dB | AquaStop


Prestazioni e consumo
- Capacità 13 coperti standard
- Energia[1]: 84 kWh
- Acqua[2]: 9,5 l
- Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

Programmi e funzione speciale
- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: Home Connect, Asciugatura extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Home Connect compatibile via WLAN
- Silence on demand (tramite App)
- Programma manutenzione


Tecnologia lavaggio
- AquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
- Cestelli Max Flex
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Ripiano portaposate Carrello superiore
- Cestello vario per posate nell carrello inferiore

Indicazione e funzionamento
- Sicurezza bambini (Tasti)

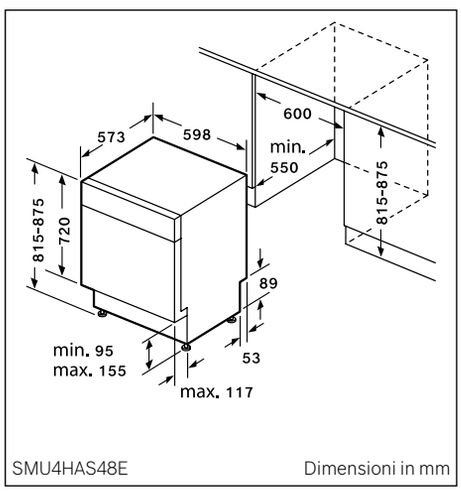

SMU4HAS48E Dimensioni in mm

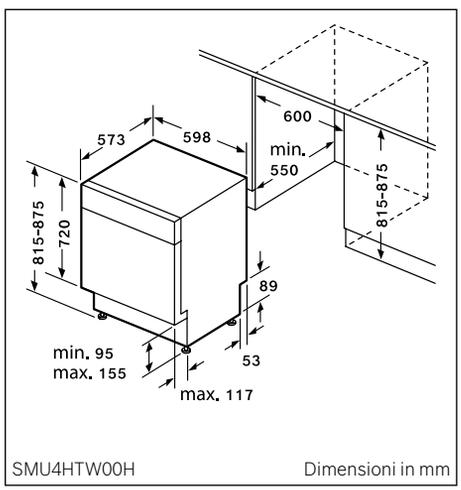

SMU4HTW00H Dimensioni in mm



Home Connect

A G E

Serie | 8 | Serie | 6 | **Serie | 4** | Serie | 2

Lavastoviglie incassabile
SMU4HTW00H (Bianca) **CHF 1’330.–** *CHF 1’234.91*

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

12+2 | 48 dB | AquaStop

Prestazioni e consumo
- Capacità 12 coperti standard
- Energia[1]: 92 kWh
- Acqua[2]: 9,5 l
- Livello sonoro: 48 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prelavaggio
- 3 funzioni opzionali : Home Connect, Asciugatura extra, SpeedPerfect+
- Programma manutenzione
- Home Connect compatibile via WLAN
- Silence on demand (tramite App)

Tecnologia lavaggio
- AquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
- Cestelli Vario
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.
- Cestello per posate nell carrello inferiore

Indicazione e funzionamento
- Sicurezza bambini (Tasti)

[1] Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli
[2] Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco
*Verificare i termini di garanzia al link www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.


BOSCH
Reset 4 sec.
Eco
50°
Auto
45°-65°
70°
60°
Setup 3 sec.
50°
Favourite
00:40

Le lavastoviglie da 45 cm nel loro nuovo design.

Belle e pratiche al contempo.



Serie 6





Serie 4





Serie 2



Lavastoviglie 45 cm



Home Connect

A↑G D

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Lavastoviglie a scomparsa totale
SPV6EMX11E **CHF 1’550.–**
CHF 1’439.18

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

10 | 44 dB | AquaStop | EmotionLight | TimeLight


Prestazioni e consumo
- Capienza 10 coperti standart
- Energia[1]: 67 kWh
- Acqua[2]: 9,5 l
- Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: Home Connect, Drying Assistant, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Home Connect compatibile via WLAN
- Silence on demand (tramite App)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio
- AquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
- VarioFlex Pro sistema cestelli
- Cassetto Vario Pro
- Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel terzo cestello
- Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.

Indicazione e funzionamento
- EmotionLight
- TimeLight

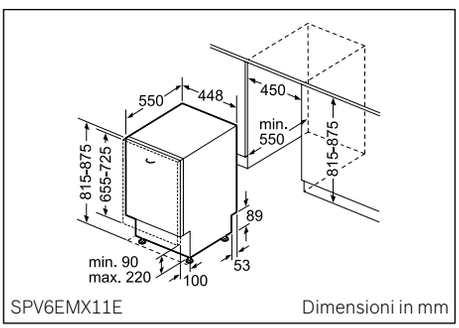

SPV6EMX11E Dimensioni in mm

Home Connect

A↑G E

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Lavastoviglie a scomparsa totale
SPV2HKX39E **CHF 1’170.–**
CHF 1’086.35

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

9 | 48 dB | AquaStop | InfoLight

Prestazioni e consumo
- Capacità 9 coperti standard
- Energia[1]: 70 kWh
- Acqua[2]: 8,5 l
- Livello sonoro: 48 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
- 5 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65°, Prelavaggio
- 3 funzioni opzionali : Home Connect, Asciugatura extra, SpeedPerfect+
- Home Connect compatibile via WLAN
- Silence on demand (tramite App)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio
- AquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Partenza ritardata (3, 6 o 9 h)
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
- Vario sistema cestelli
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.
- Ripiano portaposate nel cestello superiore
- Cestello variapile per posate nel carello inferiore

Indicazione e funzionamento
- InfoLight (rosso)

SPV2HKX39E Dimensioni in mm



Home Connect

A↑G E

Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Lavastoviglie parzialmente integrabili
SPI4HKS53E **CHF 1’420.–**
CHF 1’318.48

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00

9 | 45 dB | AquaStop

Prestazioni e consumo
- Capacità 9 coperti standard
- Energia[1]: 70 kWh
- Acqua[2]: 8,5 l
- Livello sonoro: 45 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prelavaggio
- 4 programmi supplementari: Home Connect, Asciugatura extra, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Home Connect compatibile via WLAN
- Silence on demand (tramite App)
- Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio
- AquaSensor e sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
- VarioFlex sistema cestelli
- Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
- Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare che fuoriesca dalle guide.
- Ripiano portaposate nel cestello superiore
- Cestello variapile per posate nel carello inferiore
- Carrello inferiore con supporto per bicchieri con stelo lungo

Indicazione e funzionamento
- Sicurezza bambini (Tasti)

SPI4HKS53E Dimensioni in mm

[1] Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli
[2] Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco
*Verificare i termini di garanzia al link www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Lavastoviglie modulare da incasso





Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Lavastoviglie modulare da incasso
SKE52M75EU (Acciaio inox) (60cm)

CHF 1’330.–
CHF 1’234.91

escl. TRA **CHF 10.77** / CHF 10.00




Prestazioni e consumo
- Capacità: 6 coperti standard
- Energia[1]: 61 kWh
- Acqua[2]: 8 l
- Livello sonoro: 49 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C
- 2 programmi supplementari: SpeedPerfect+, IgienePlus

Tecnologia lavaggio
- AquaSensor, Sensore di carico
- EcoSilence Drive
- Sistema idraulico ActiveWater
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
- Sistema variabile dei cestelli: colore dei cestelli: argento, griglie ribaltabili, cestello variabile per posate, ripiani per tazze

Indicazione e funzionamento
- Colore dell’indicazione: rosso
- Sicurezza bambini (Tasti)

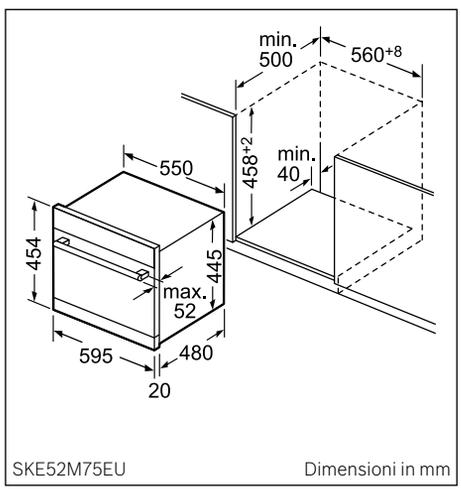

SKE52M75EU Dimensioni in mm

[1] Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli
[2] Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco
*Verificare i termini di garanzia al link www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Accessori

Illustrazione	Tipo	Prezzo CHF IVA incl. *Prezzo CHF IVA escl.*	Definizione
Stoviglie			
	SGZ1010	**62.–** *57.57*	Prolunga per tubo
	SMZ2014	**84.–** *77.99*	Supporto per bicchieri a stelo lungo
	SMZ5000	**62.–** *57.57*	Kit di ausili per il lavaggio
	SMZ5002	**55.–** *51.07*	Cassetta per argenteria
	SMZ5003	**249.–** *231.20*	Meccanidi scorrimento
	SMZ5005	**66.–** *61.28*	Kit di fissaggio acciaio inox 81,5 cm
	SMZ5006	**66.–** *61.28*	Kit di fissazione per 81,5 cm
	SMZ5007	**66.–** *61.28*	Kit di fissazione per 86,5 cm
	SMZ5015	**66.–** *61.28*	Kit di fissaggio acciaio inox 86,5 cm
	SMZ5022	**174.–** *161.56*	Kit di conversione, bianco
	SMZ5025	**206.–** *191.27*	Kit di conversione, acciaio inox
	SMZ5035	**142.–** *131.85*	Kit di fissazione per 81,5 cm (incasso in alto)
	SMZ5045	**142.–** *131.85*	Kit di fissazione per 86,5 cm (incasso in alto)
	SMZ5100	**66.–** *61.28*	Cestello per posate Vario
	SMZ5300	**41.–** *38.07*	Paniere per calici da vino
	SMZ2056	**357.–** *331.48*	Porta, acciaio inox

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Cura della biancheria.



Lavatrice

a integrazione



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Lavatrice
WIW28541EU
a integrazione

CHF 2’290.–
CHF 2’126.28

escl. TRA **CHF 19.95** / CHF 18.52

- Capacità: 8 kg
- Velocità di centrifuga: 1400–400 g/minClasse di efficienza centrifuga: B

Programmi e Opzioni
- Programmi speciali: Piumino, Jeans, Camicie, Sport/ Fitness, Rapido/Mix, AllergiaPlus, Extra breve 15 min / 30 min, Rapido / Mix extra silenziosa, Pulizia del tamburo (Con funzione di memoria), risciacquo / spin / scarico, Delicati/Seta
- VarioPefect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia
- TouchControl: Prelavaggio, Fine differita, Temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, EcoPerfect/SpeedPerfect, Acqua plus e Extra risciacquo, Centrifuga variabile/Stop risciacquo

Comfort e sicurezza
- Volume cestello: 53 l
- Funzione Aggiungi bucato
- L’ampio display visualizza il ciclo di lavaggio, la temperatura, la velocità di centrifuga in giri al minuto, il tempo residuo, la fine programmata del ciclo di lavaggio 24 h e il carico massimo consigliato
- TimeLight
- EcoSilence Drive:motore silenzioso con lunga durata
- Sistema ActiveWaterPlus: Ottimizzare ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Funzione pulizia cestello con avviso.
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*

Informazioni tecniche
- Livello sonoro 41 dB (A) re 1 pW
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 81,8 cm × 59,6 cm × 54,4 cm
- Cerniere del mobile invertibili
- Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misura supplementari

Accessori supplementari

WMZ20441	Piedini regolabili in altezza
WMZ2200	Fissazione al suolo
WMZ2381	Prolunga per tubo

Lavasciuga

a integrazione



Serie | 8 | Serie | 6 | Serie | 4 | Serie | 2

Lavasciuga
WKD28542EU
a integrazione

CHF 2’630.–
CHF 2’441.97

escl. TRA **CHF 19.95** / CHF 18.52

- Capacità: 7 kg per lavaggio – 4 kg per asciugare
- Velocità di centrifuga: 1400–600 g/min

Programmi e Opzioni
- Programmi speciali: Risciacquo, Rapido/mix extra silenzioso, Rapido/Mix, Extra corto 15’, Risciacquo, Scaricare acqua / centrifugare, AllergiaPlus, Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- Programma speciali asciugatura: Risciacquo filacci
- Tasti: Avvio, Centrifuga variabile, Variare, Opzioni, Asciugatura, Temperatura und 24 h Orario di avvio

Comfort e sicurezza
- Volume cestello: 52 l
- Oblò con vetro di protezione
- Gancio di chiusura porta in metallo
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Grande display per stato del programma, temperatura, centrifuga, tempo residuo, e impostazione dell’ora di termine del programma 24 h, indicazione per stadio di asciugatura
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Regolazione elettronica dell’umidità durante l’asciugatura, Programmi a tempo
- Sistema di risparmio acqua AquaSpar
- ActiveWater™: Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Segnale alla fine del programma
- Sicurezza bambini
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*

Informazioni tecniche
- Estremamente silenziosa: 57 dB
- Silenziosità durante la centrifugazione in dB: 74
- Porta a bandiera sinistra
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 82,0 cm × 59,5 cm × 58,4cm

Accessori supplementari

WMZ2200	Fissazione al suolo
WMZ2381	Prolunga per tubo

*Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

Gli schemi vedi pagina 303.

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Gli schemi vedi pagina 303.


BOSCH
BOSCH
Bosch

Schemi di montaggio.

Qui trovate gli schemi di montaggio per ciascuno dei nostri modelli, dal forno alla lavastoviglie.




Cucine e forni.




Schemi di montaggio cucine e forni

Forno da incasso

Situazione di montaggio tradizionale

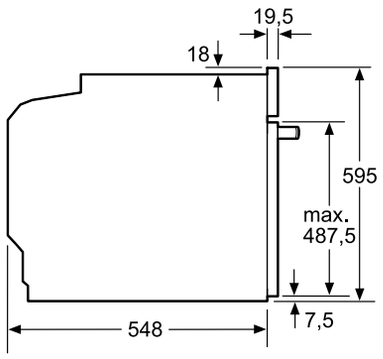


Dimensioni in mm

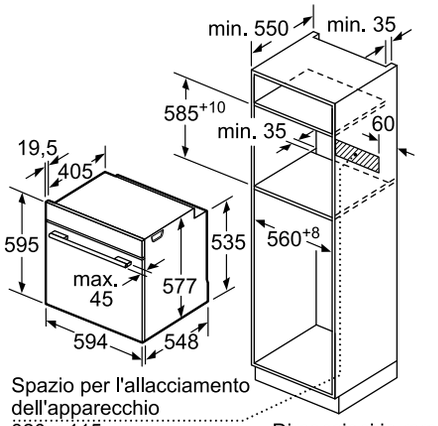

Dimensioni in mm


Montaggio con un piano di cottura.

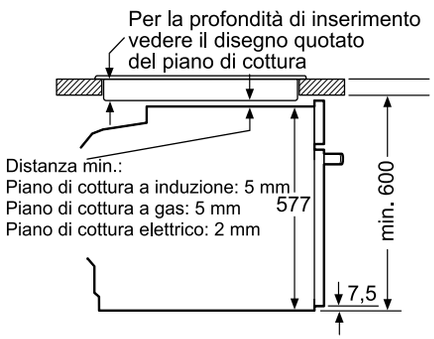

Dimensioni in mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	**Spessore del piano di lavoro min.**	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

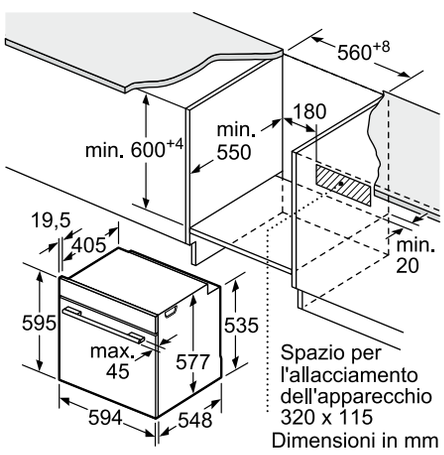



Dimensioni in mm


Schemi di montaggio cucine e forni

Forno da incasso

Montaggio speciale con ripiano intermedio di due apparecchi sovrapposti

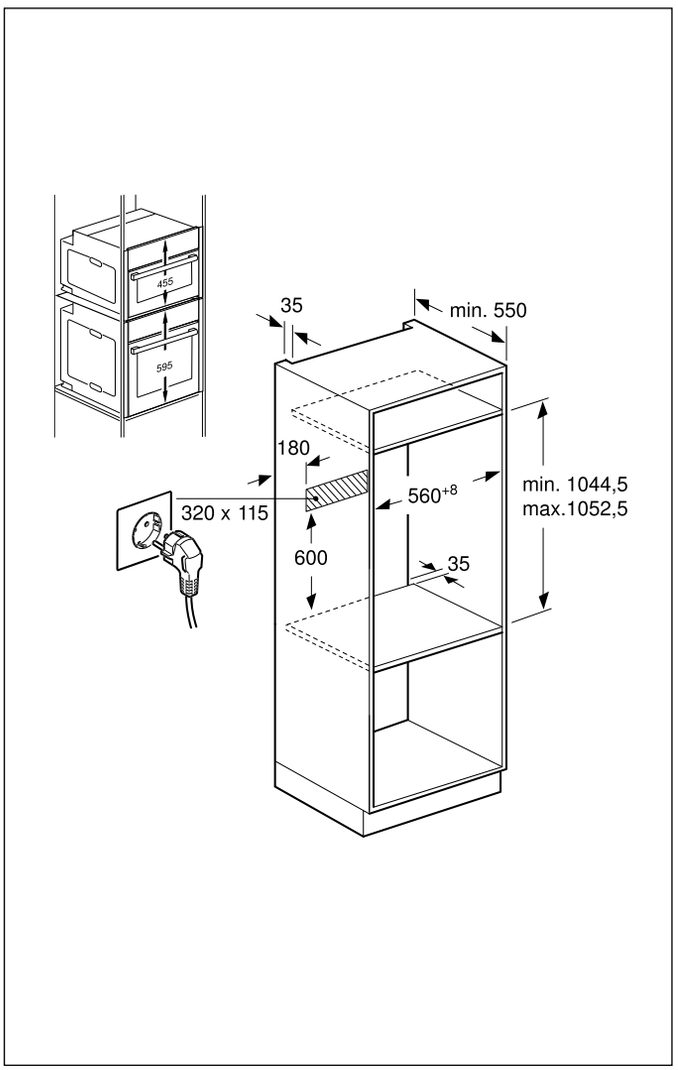

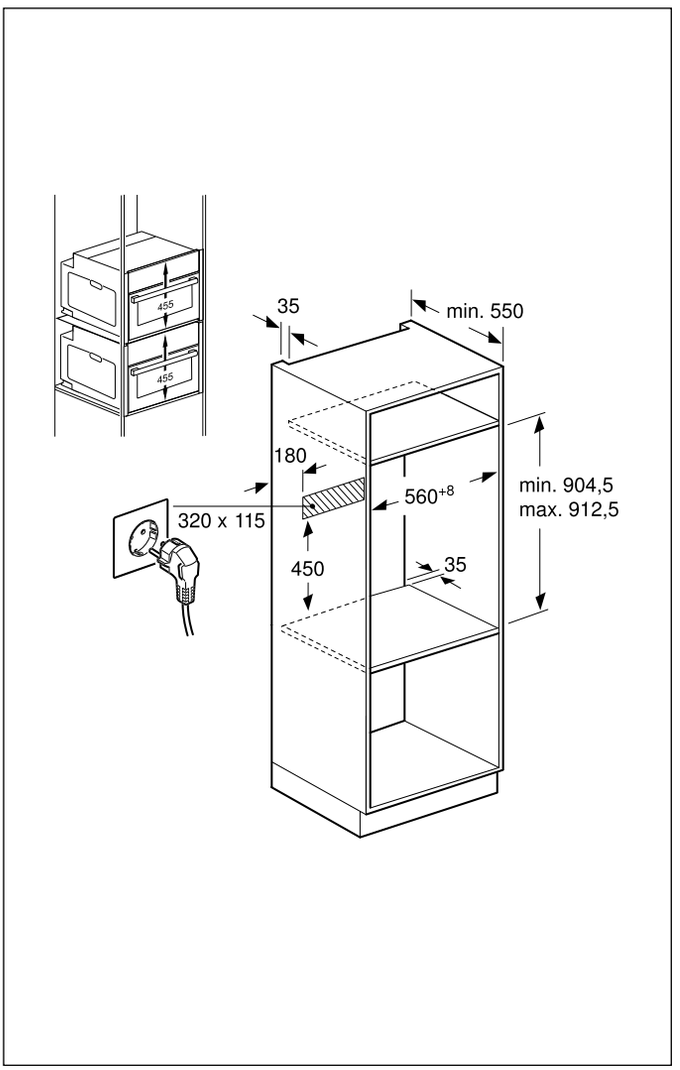


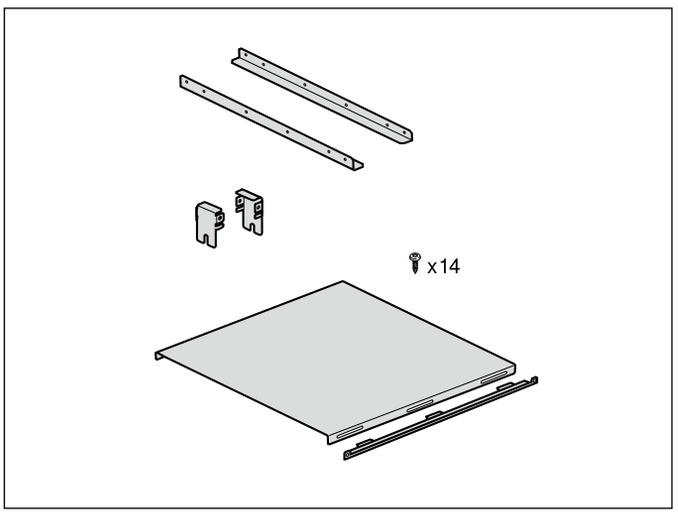



Schemi di montaggio cucine e forni

Forno CombiVapore

Montaggio forno CombiVapore / a vapore / a microonde con getto a vapore

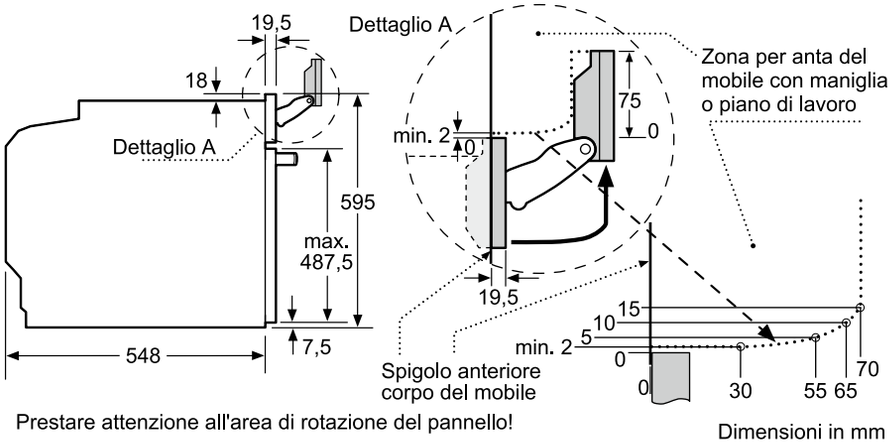


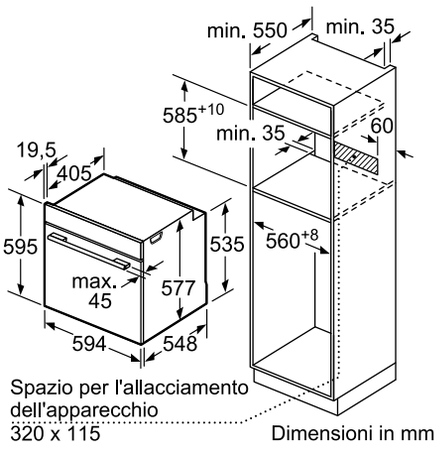

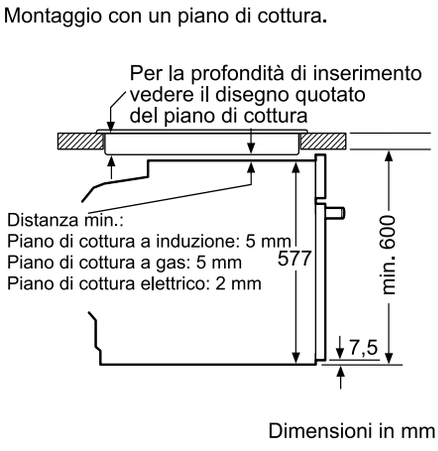

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	**Spessore del piano di lavoro min.**	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

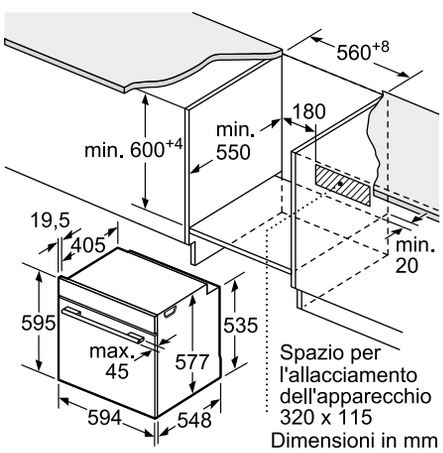



Per apparecchi dotati di microonde, ventilazione nell'attacco alm. 50 cm².


Schemi di montaggio cucine e forni

Forno CombiVapore

Montaggio speciale con ripiano intermedio di due apparecchi sovrapposti

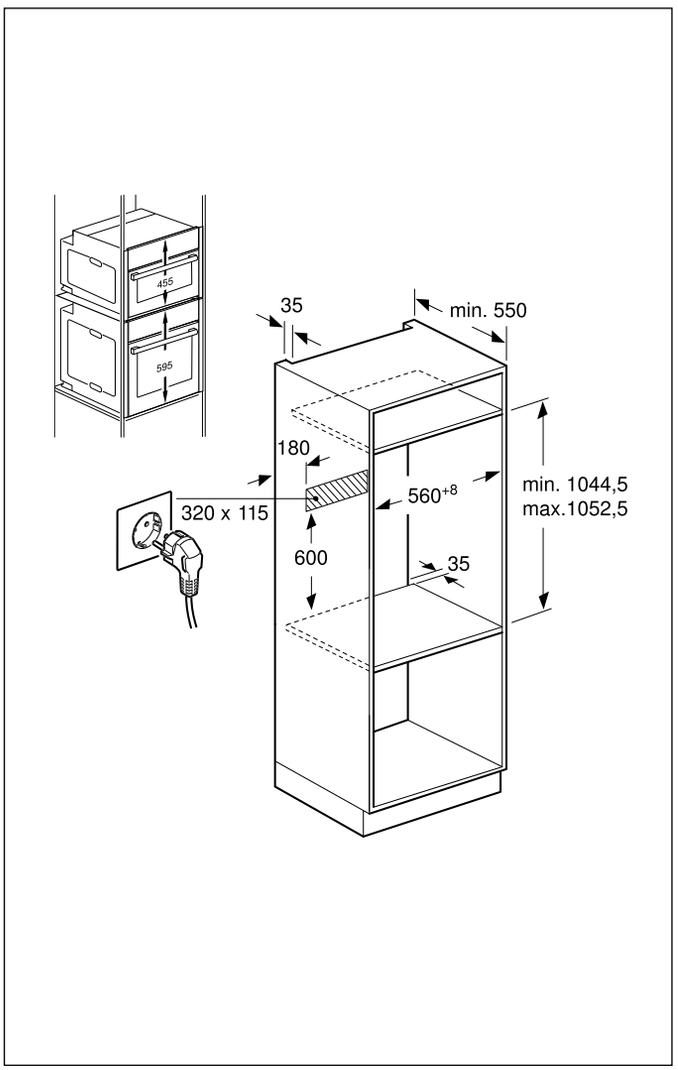

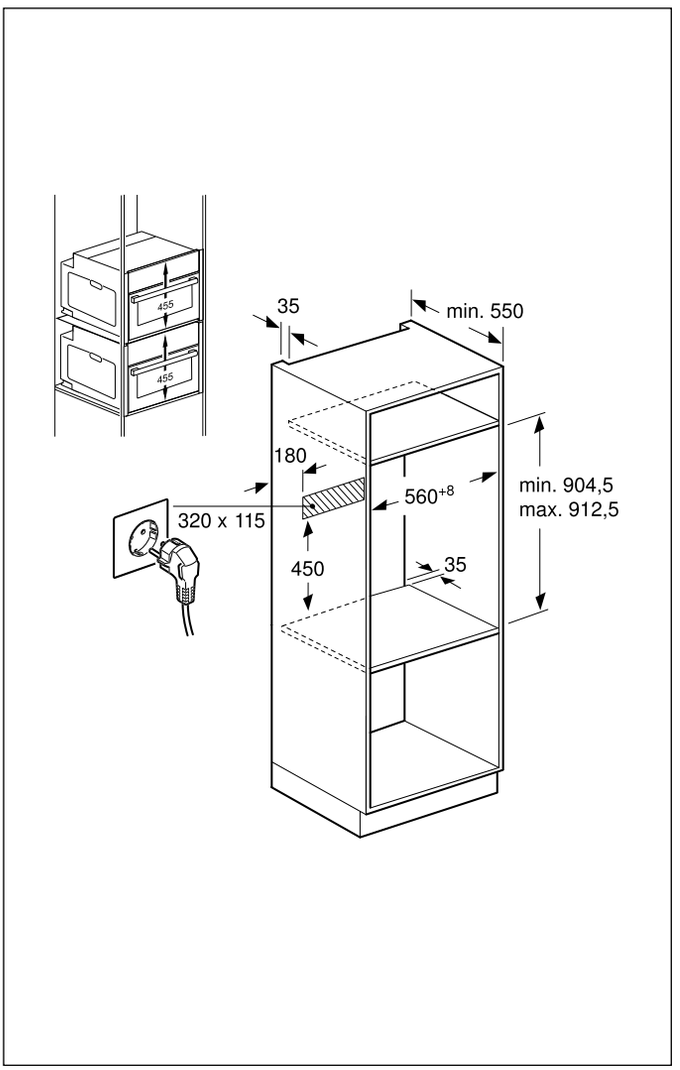


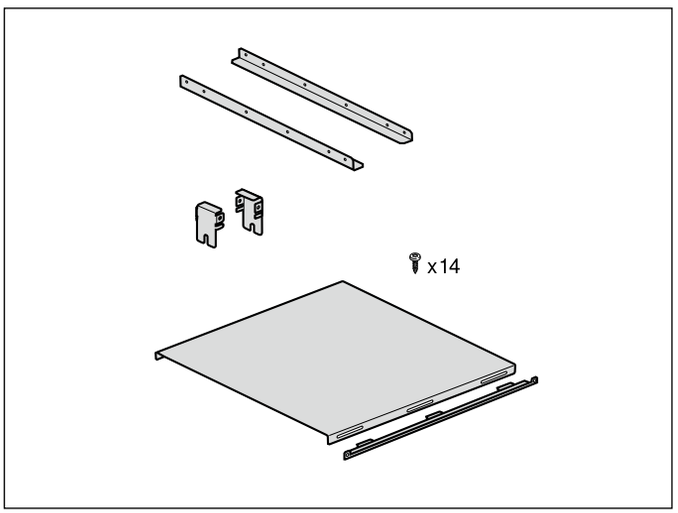


Schemi di montaggio cucine e forni

Apparecchi compatti

Forno da incasso / Forno con microonde

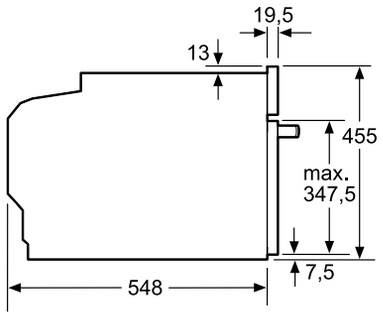


Dimensioni in mm

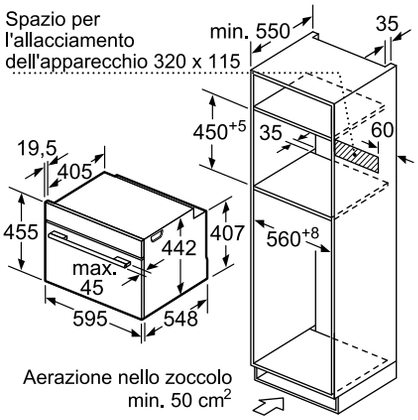

Dimensioni in mm


Montaggio con un piano di cottura.

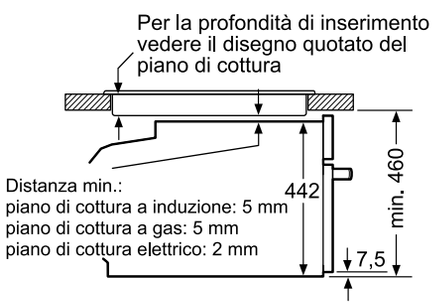

Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	**Spessore del piano di lavoro min.**	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

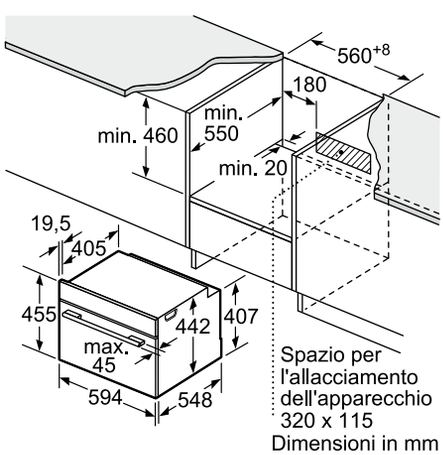


Dimensioni in mm

Per apparecchi dotati di microonde, ventilazione nell'attacco alm. 50 cm².

Schemi di montaggio cucine e forni


Apparecchi compatti

Montaggio forno CombiVapore / a vapore / a microonde con getto a vapore

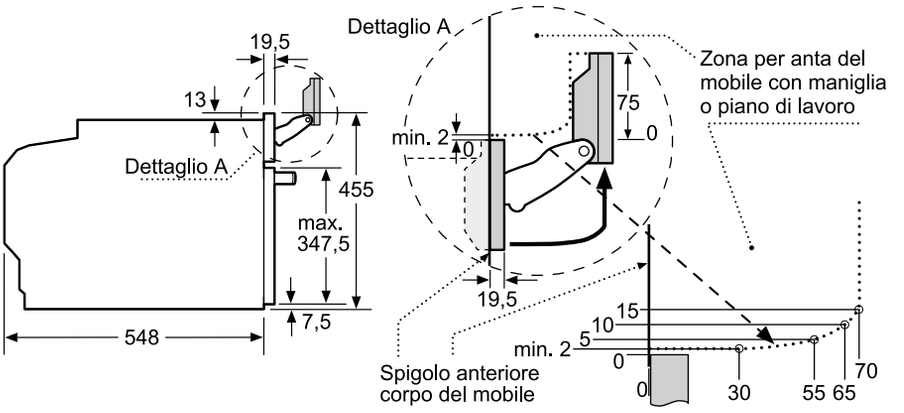


Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

Dimensioni in mm

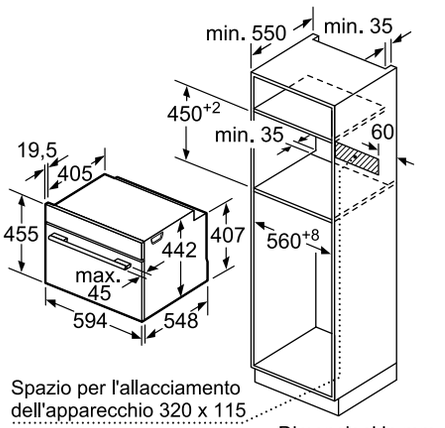

Dimensioni in mm


Montaggio con un piano di cottura.

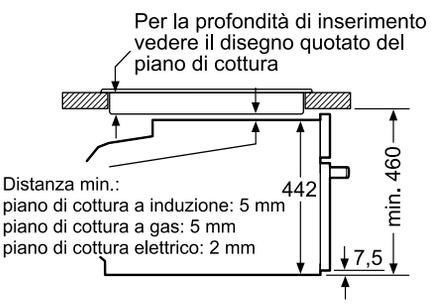

Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	**Spessore del piano di lavoro min.**	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

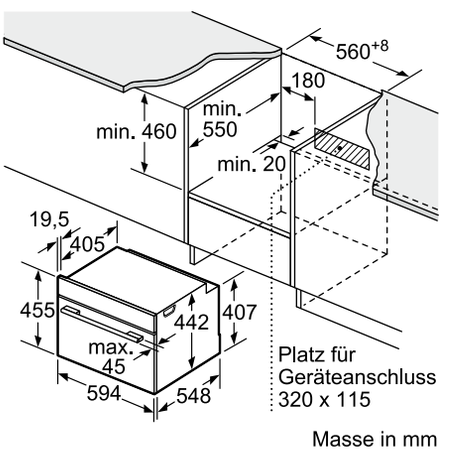


Masse in mm


Per apparecchi dotati di microonde, ventilazione nell'attacco alm. 50 cm^2.


Schemi di montaggio cucine e forni

Apparecchi compatti

Montaggio speciale con ripiano intermedio di due apparecchi sovrapposti

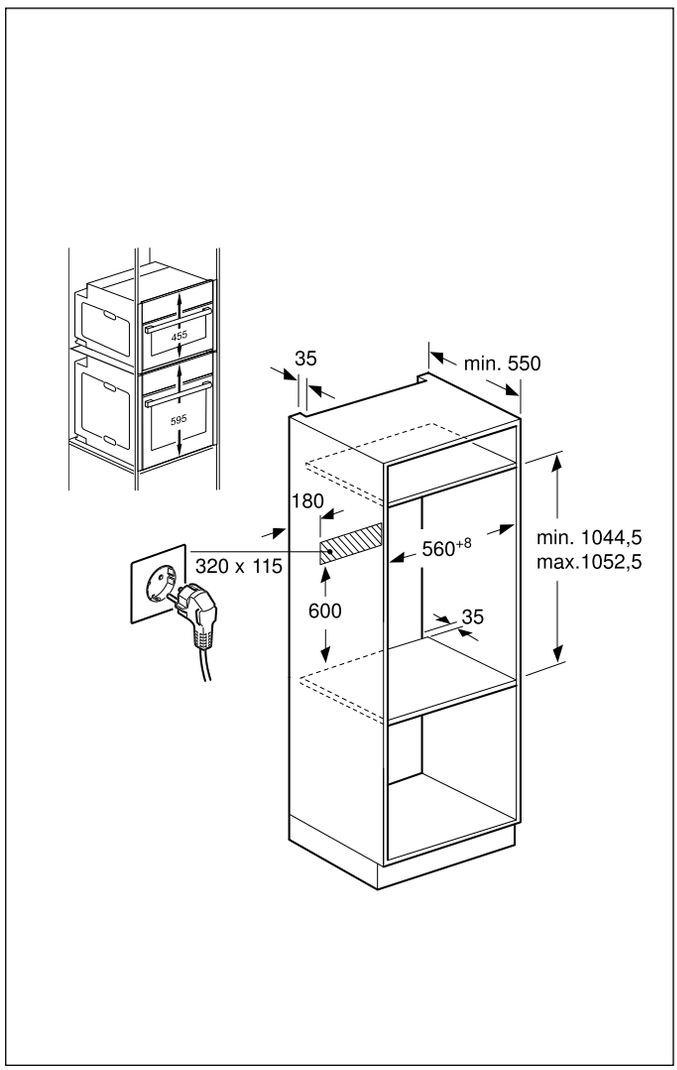


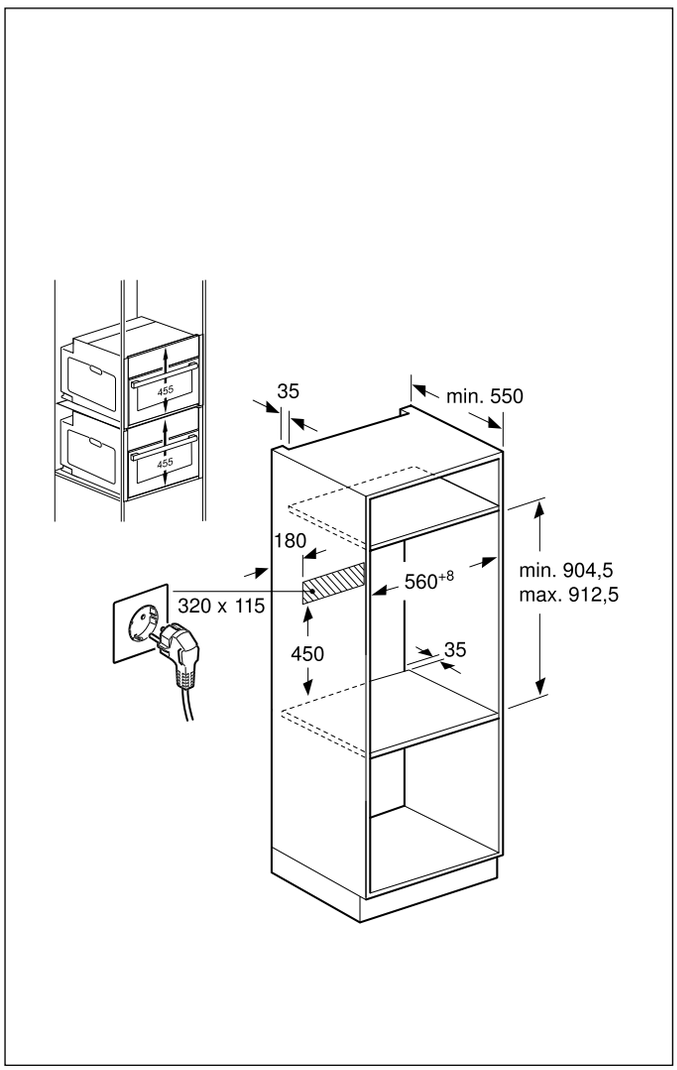


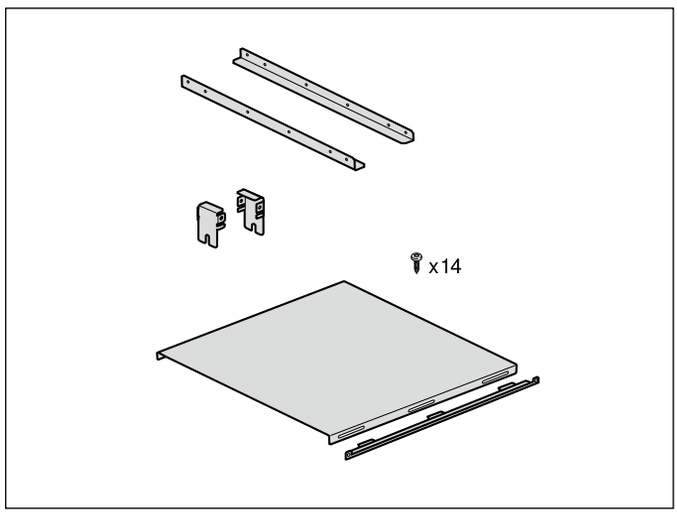

Schemi di montaggio cucine e forni


Forno a microonde per armadio pensile e mobile alto

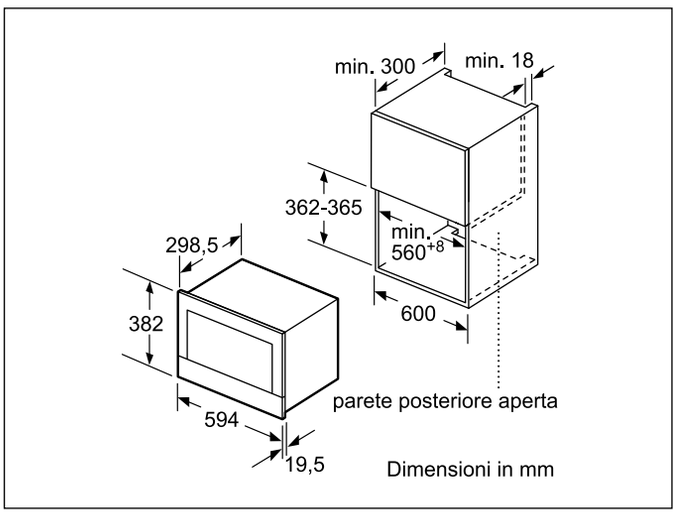

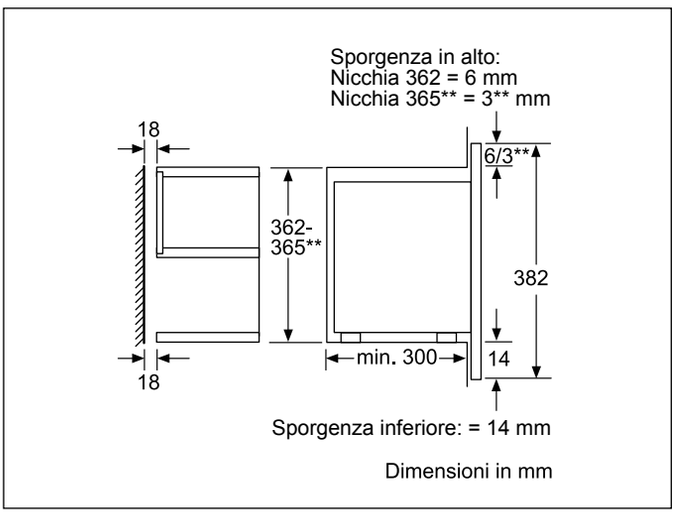


Schemi di montaggio cucine e forni

Macchina automatica per il caffè

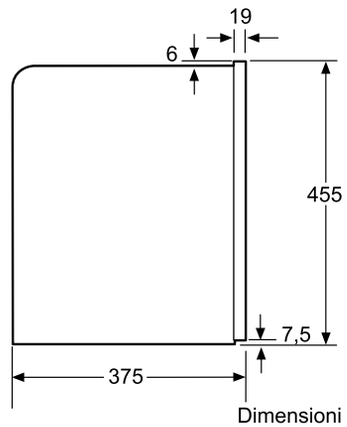


Dimensioni in mm

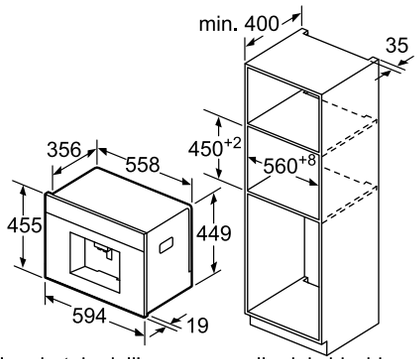

Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.


Dimensioni in mm

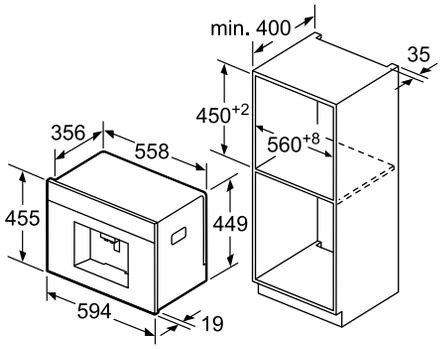

Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.


Dimensioni in mm

Montaggio angolare a sinistra

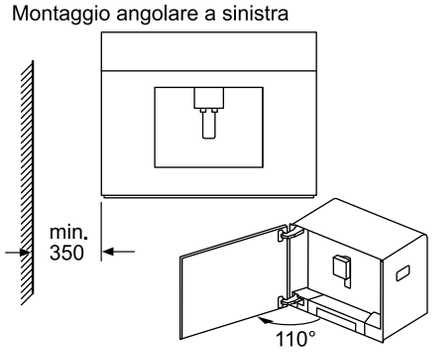

utilizzando una limitazione della cerniera di 92° (cod. pezzo di ricambio 00636455) la distanza minima alla parete è di soli 100 mm.

Dimensioni in mm

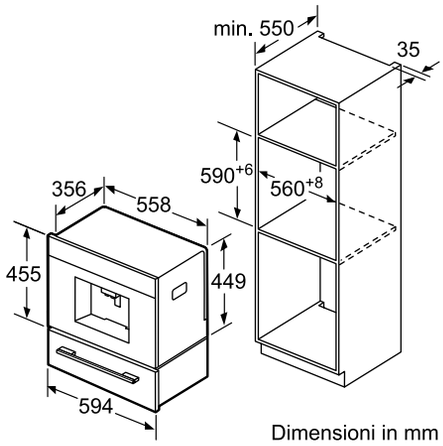


Dimensioni in mm

Schemi di montaggio cucine e forni


Scaldavivande / Scomparto per accessori

Scaldavivande / Scomparto per accessori 140 mm

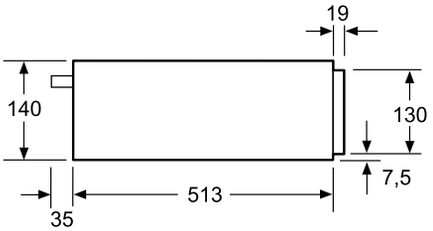

I forni compatti con un'altezza di 455 mm possono essere installati sopra un scaldavivande.
Non è necessario un ripiano intermedio.

Dimensioni in mm

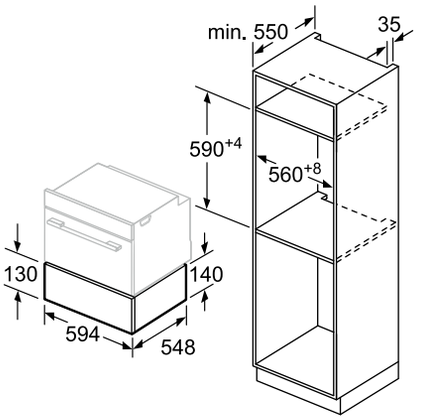


Dimensioni in mm

Schemi di montaggio cucine e forni


Forni da incasso Serie 6 e 4

Forno 60 cm

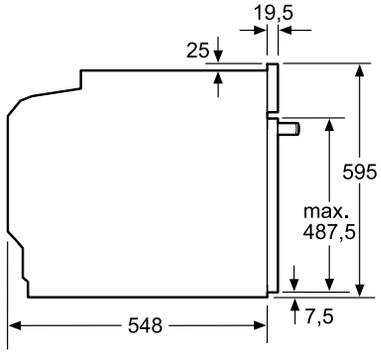


Dimensioni in mm


Montaggio con un piano di cottura.

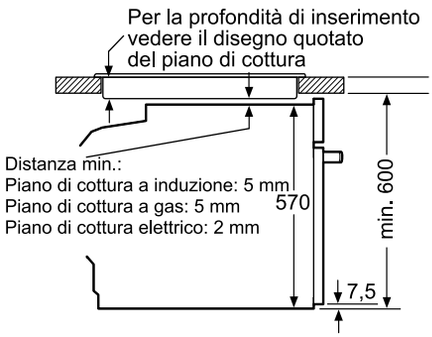

Dimensioni in mm

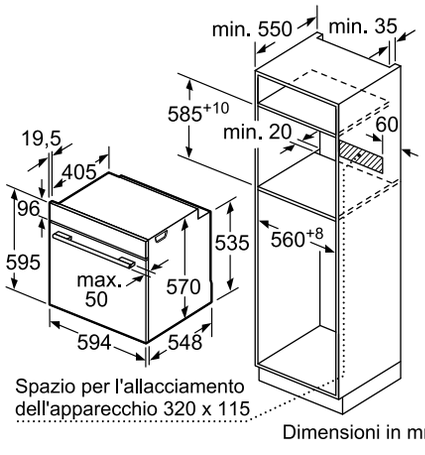

Dimensioni in mm

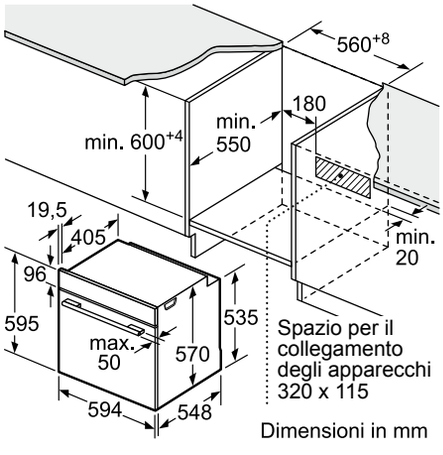


Dimensioni in mm


Schemi di montaggio cucine e forni

Forni da incasso Serie 6


Apparecchi compatti con microonde e funzione vapore COA565GB0 / COA565GS0

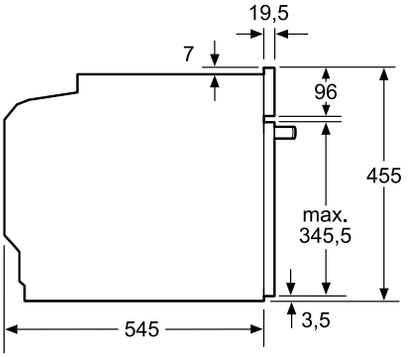

Dimensioni in mm

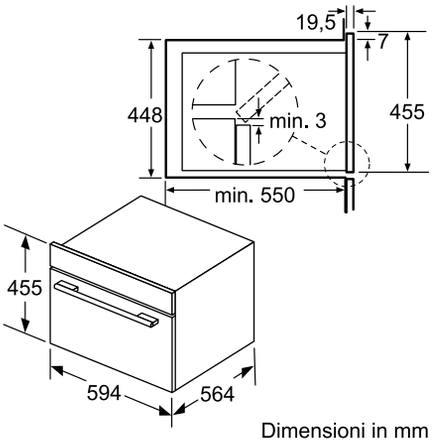


Dimensioni in mm

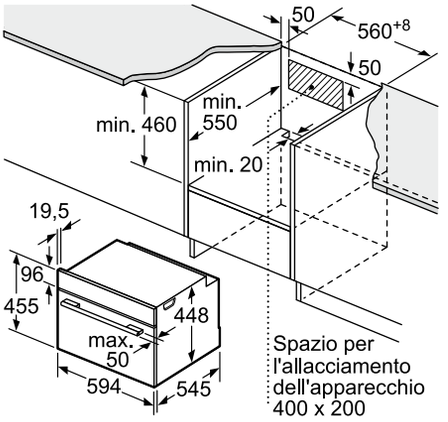

Spazio per l'allacciamento dell'apparecchio 400 x 200

Dimensioni in mm

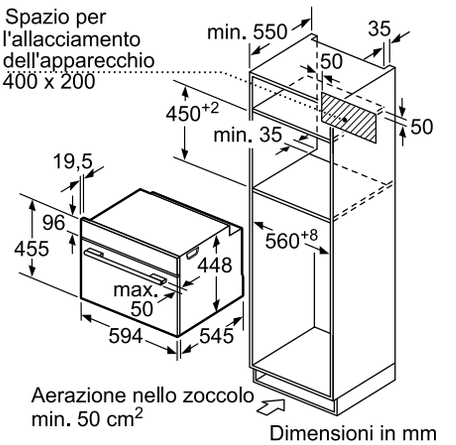


Aerazione nello zoccolo min. 50 cm^2


Dimensioni in mm


Schemi di montaggio cucine e forni

Forni da incasso Serie 6

Apparecchi compatti con microonde CMA585MS0

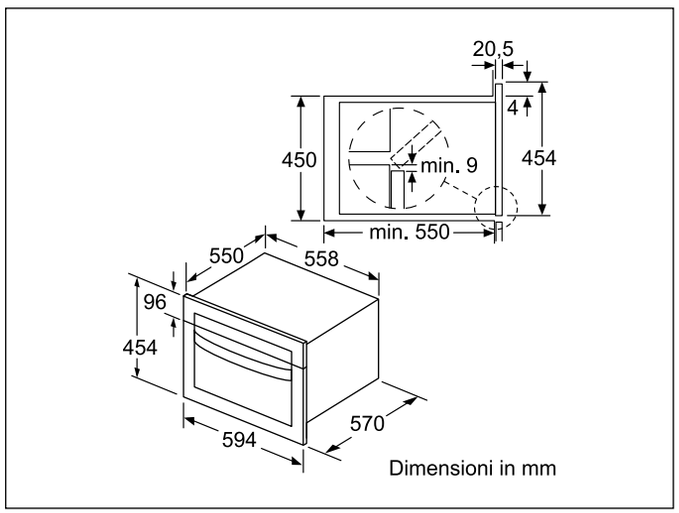

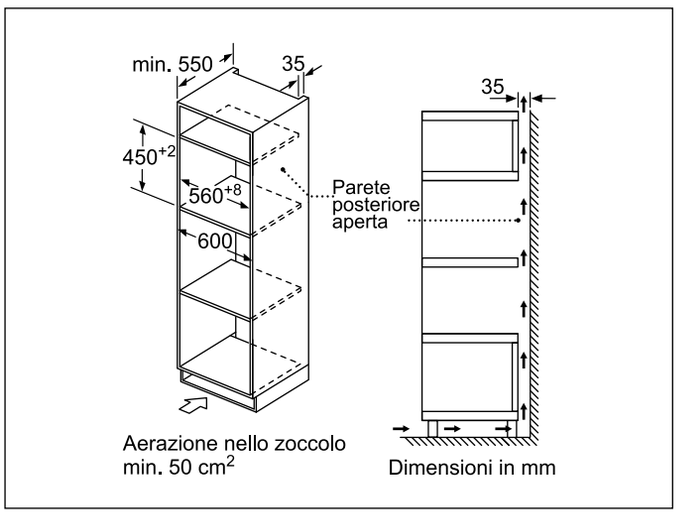


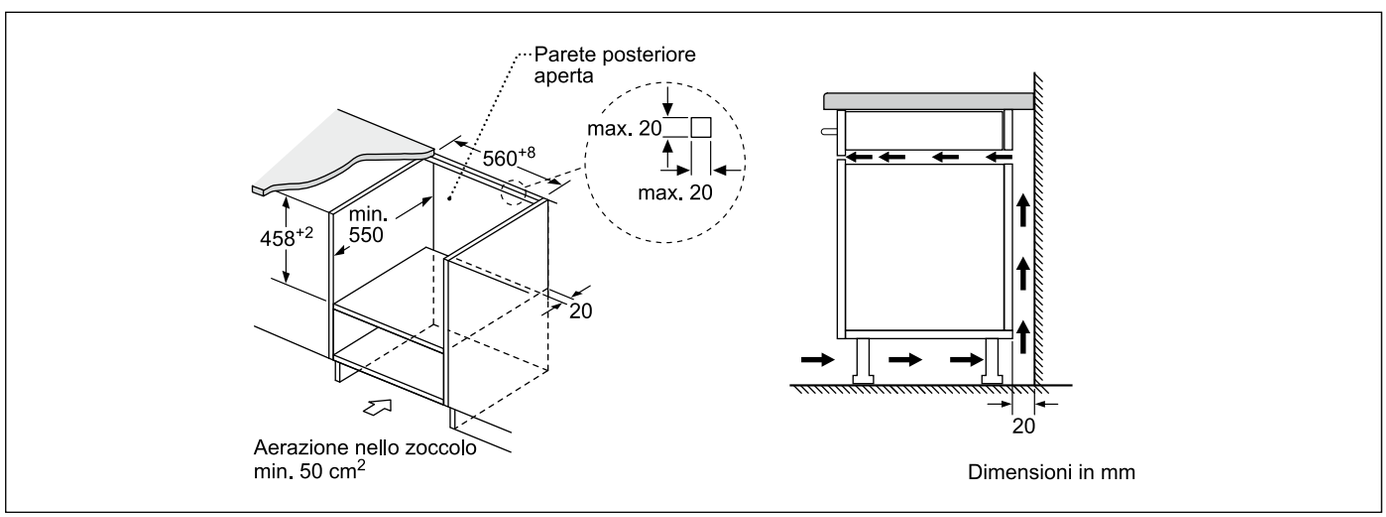


Schemi di montaggio cucine e forni

Forno da incasso


Combinazione forno/piano cottura

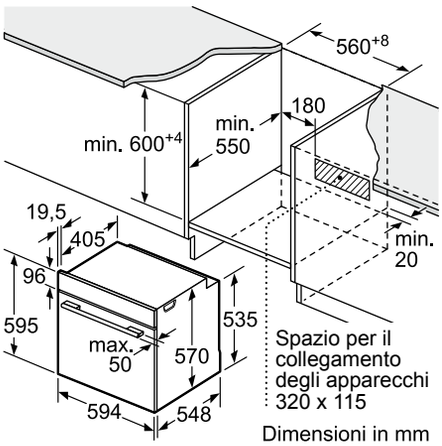

Dimensioni in mm

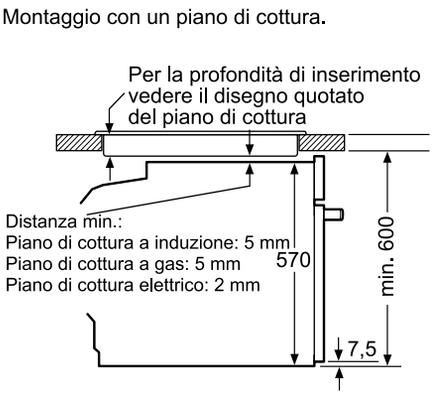

Dimensioni in mm

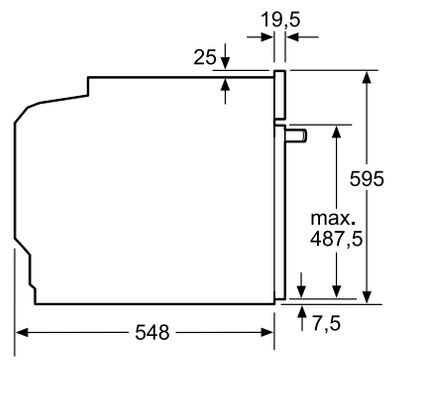

Dimensioni in mm

Attacco: 2–3L + N + E

Piani cottura.




Schemi di montaggio dei piani cottura


Piani cottura a induzione

Piano cottura a induzione, montaggio su cassetto

Installazione in appoggio sopra il top

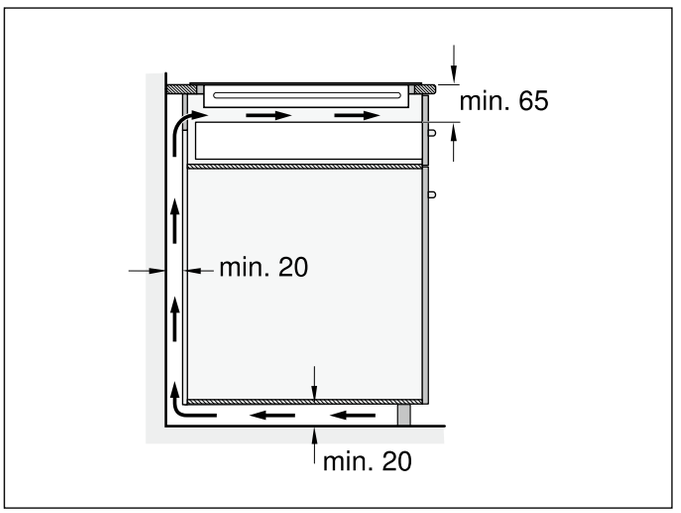

Montaggio a filo

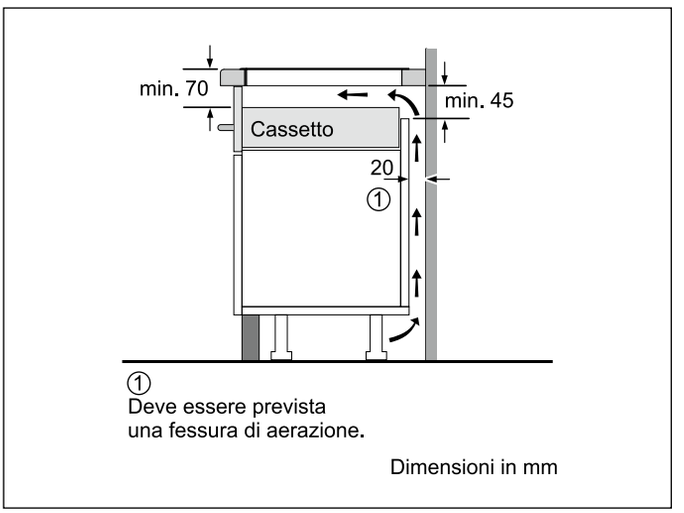

Montaggio sul cassetto

Lo spazio tra la parte superiore del piano di lavoro e la parte superiore del cassetto deve essere di 65 mm o 70 mm.


Condizioni necessarie per la ventilazione del piano cottura:
- Un'apertura nella parte superiore della parete posteriore del mobile.
- Uno spazio tra la parete posteriore del mobile e la parete della cucina.
- Se la larghezza del mobile (dimensione interna) è inferiore a 750 mm / 880 mm, le pareti laterali devono essere tagliate (solo per un piano cottura 80 cm / 90 cm).

Schemi di montaggio dei piani cottura


Piani cottura a induzione

Piano cottura a induzione: 60 cm / 80 cm / 90 cm


60 cm

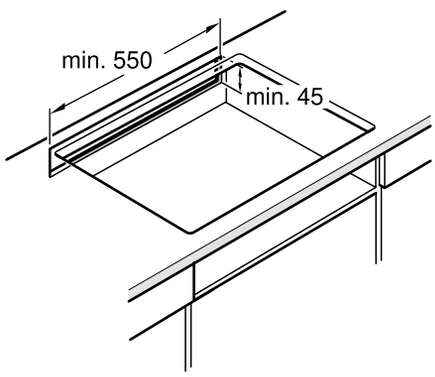


80 cm

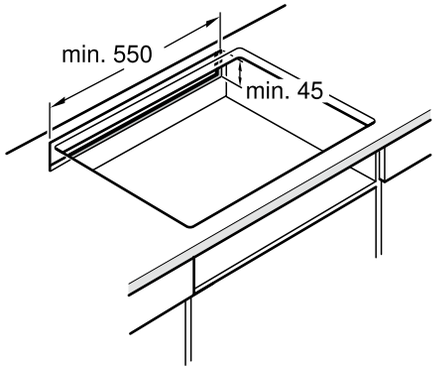


80 cm

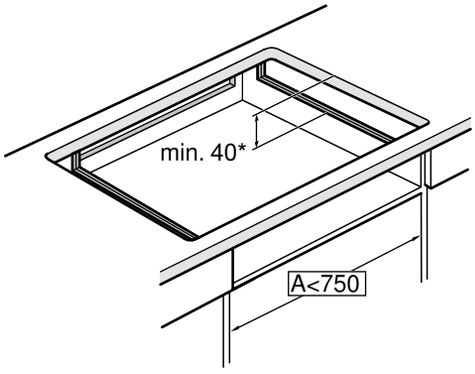


90 cm

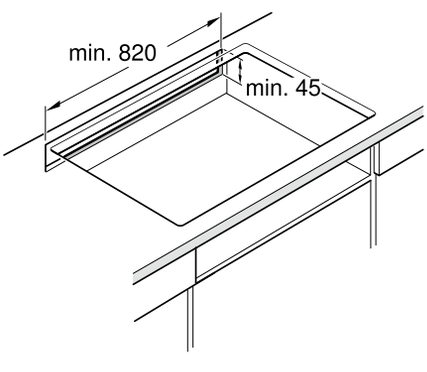

90 cm

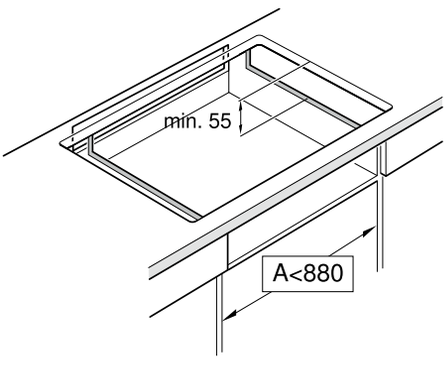


Piani di cottura a induzione, montaggio sopra il cassetto

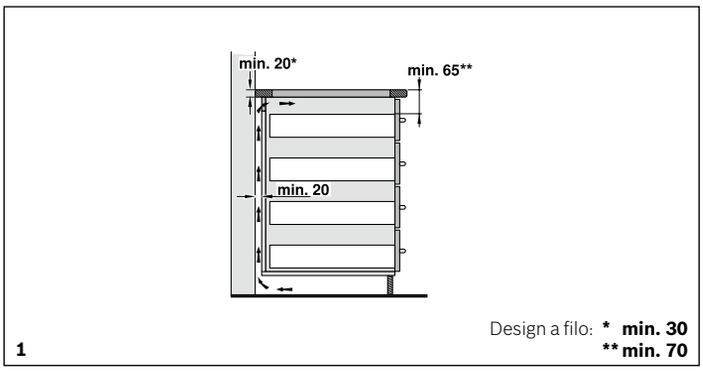

Design a filo: * **min. 30**
** **min. 70**


1

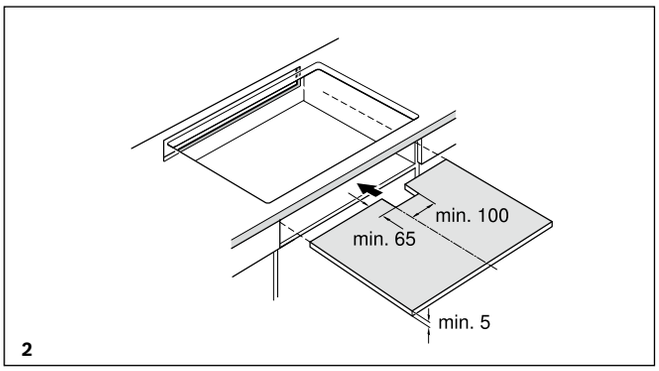


2

Montaggio sopra il cassetto, **figura 1**
Gli oggetti metallici che si trovano nel cassetto potrebbero raggiungere temperature elevate a causa del ricircolo dell'aria proveniente dalla ventilazione del piano; si raccomanda, quindi, di utilizzare un supporto intermedio. Supporto intermedio: si può utilizzare un pannello di legno **(figura 2)** oppure acquistare un accessorio adeguato presso il nostro servizio di assistenza tecnica. Il piano di lavoro deve avere uno spessore minimo di 20 mm. La distanza tra la parte superiore del piano di lavoro e la parte superiore del cassetto deve essere di 65 mm.


Piani di cottura a induzione: 60 cm / 80 cm

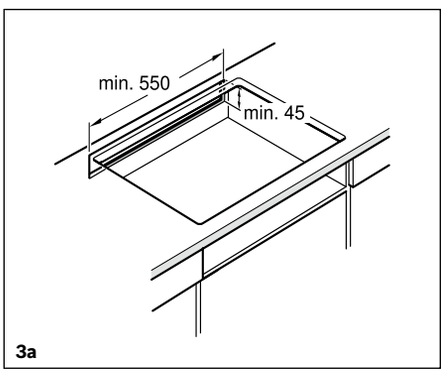

3a

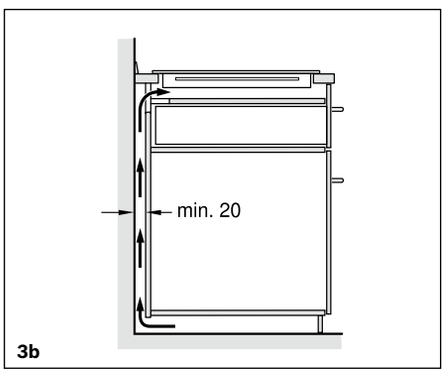


3b

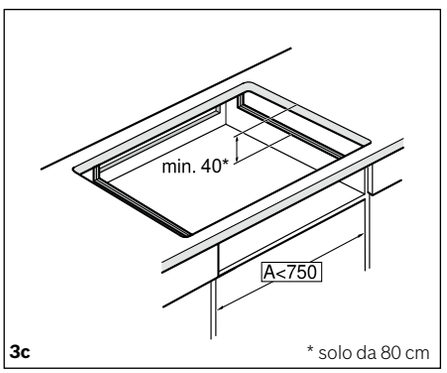


3c * solo da 80 cm


Piani di cottura a induzione: 90 cm

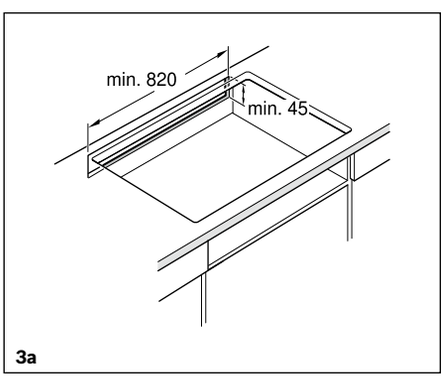

3a

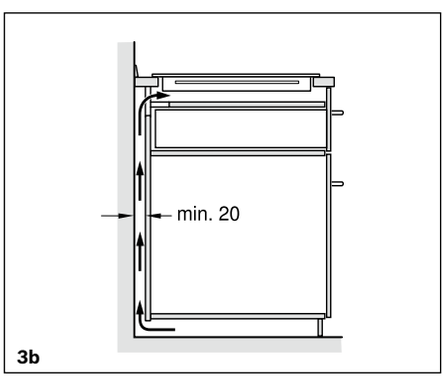


3b

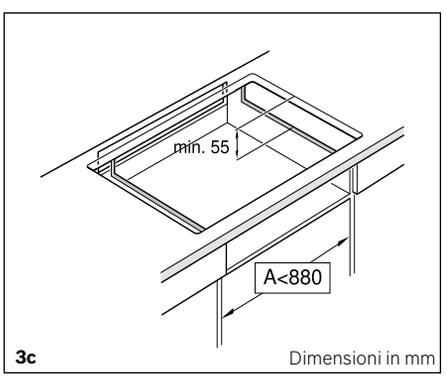

3c Dimensioni in mm


Figura 3
Per assicurare la ventilazione del piano di cottura, è necessario:
- disporre di un'apertura nella parte superiore della parete posteriore del mobile **(figura 3a)**
- separare la parte posteriore del mobile dalla parete della cucina **(figura 3b)**
- praticare un taglio nelle pareti laterali, se la larghezza interna del mobile è inferiore a 750/880 mm **(figura 3c)**

Piani di cottura a induzione, montaggio su un forno e forno compatto

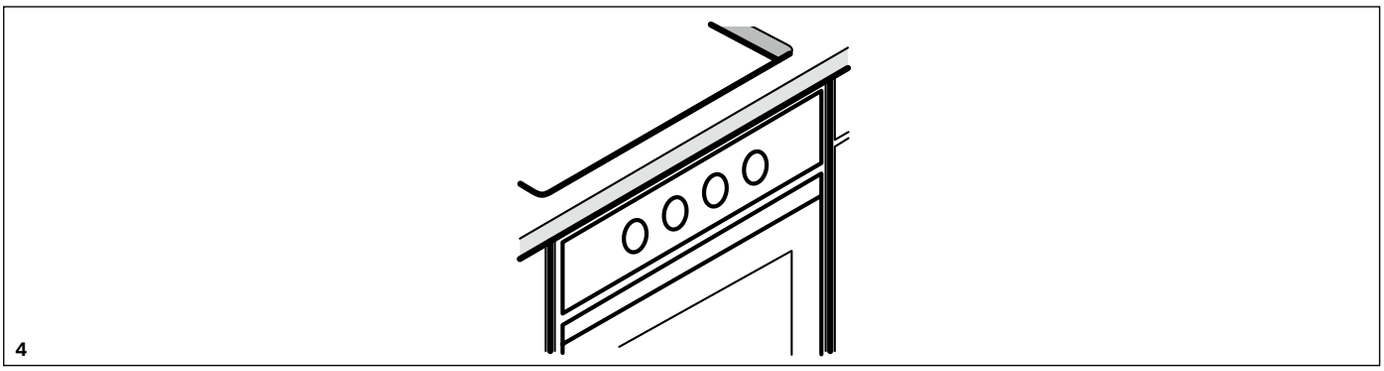

4

Montaggio con un piano di cottura.

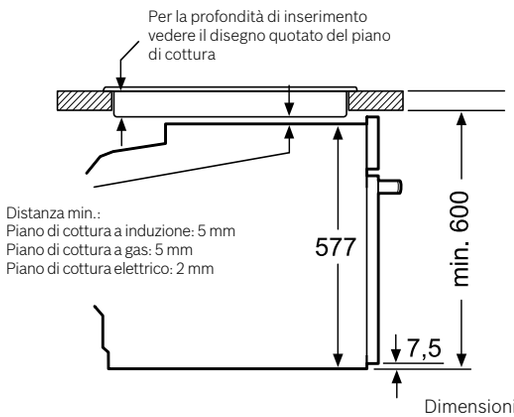


Dimensioni in mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	**Spessore del piano di lavoro min.**	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	43 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	42 mm
Piano di cottura elettrico	22 mm	24 mm

Montaggio con un piano di cottura.

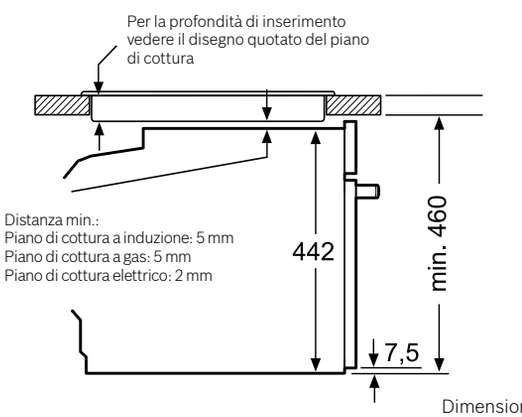

Dimensioni in mm


Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	**Spessore del piano di lavoro min.**	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	48 mm	43 mm
Piano di cottura a gas	37 mm	47 mm
Piano di cottura elettrico	28 mm	30 mm

Allacciamenti elettrici

2L + N + E/16A


220-240V/380-415V 2N~

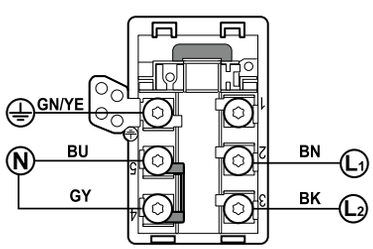

Piani di cottura a induzione: 60 cm/80 cm

3L + N + E/16A

220-240V/380-415V 3N~

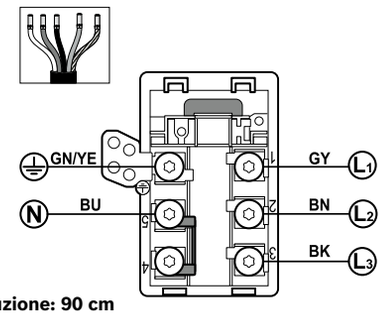


Piani di cottura a induzione: 90 cm

Schemi di montaggio dei piani cottura


Piani cottura Domino

Varianti d'incasso differenti

Dimensioni in mm

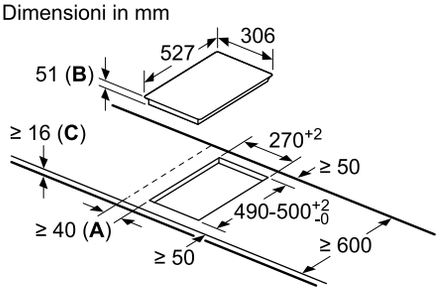


A: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: profondità di inserimento
C: con il forno incassato sotto il piano min. 30, eventualmente superiore; vedere spazio necessario per il forno.

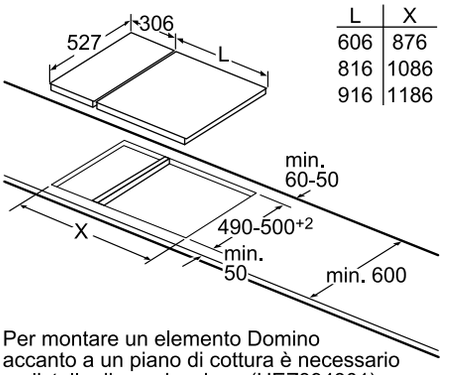

L	X
606	876
816	1086
916	1186

Per montare un elemento Domino accanto a un piano di cottura è necessario un listello di congiunzione (HEZ394301).


Dimensioni in mm

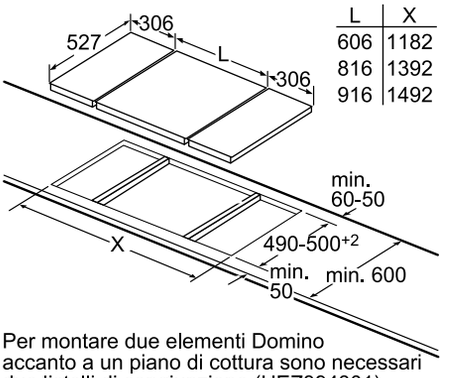

L	X
606	1182
816	1392
916	1492


Per montare due elementi Domino accanto a un piano di cottura sono necessari due listelli di congiunzione (HEZ394301).

Dimensioni in mm

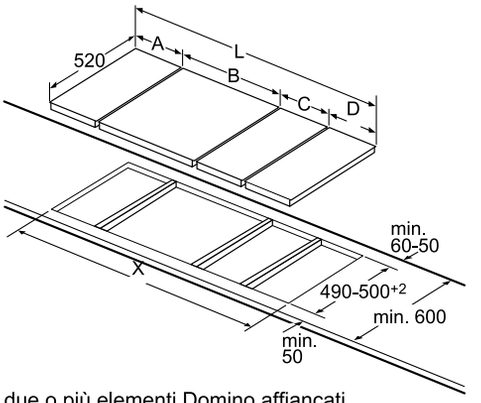

Per montare due o più elementi Domino affiancati sono necessari uno o più listelli di congiunzione (2 elementi 1 listello di congiunzione, 3 elementi 2 listelli di congiunzione ecc.).

Dimensioni in mm

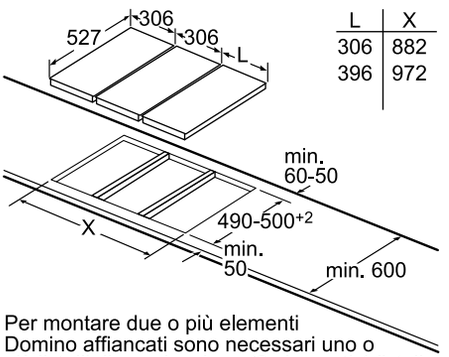


L	X
306	882
396	972

Per montare due o più elementi Domino affiancati sono necessari uno o più listelli di congiunzione (2 elementi 1 listello di congiunzione, 3 elementi 2 listello di congiunzione ecc.).

Dimensioni in mm

Listello di congiunzione (HEZ394301) per Domino

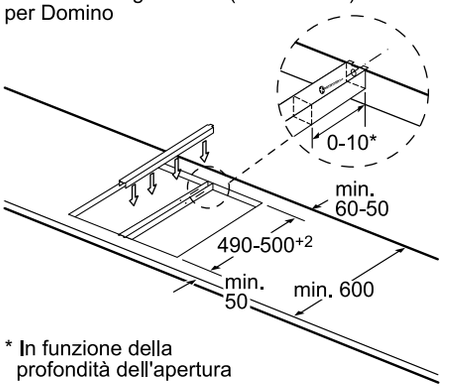

* In funzione della profondità dell'apertura

Dimensioni in mm

Schemi di montaggio dei piani cottura

Piani cottura Domino

Possibilità di combinazione Domino con dimensioni appropriate delle apparecchiature e dei ritagli

Tipo di larghezza:
Larghezza apparecchio:


	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	**576**
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	**666**
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	**876**
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	**980**
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	**1086**
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	**1186**
2x40	396	396	-	-	792	**756**
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	**966**
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	**1070**
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	**1176**
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	**1276**
3x30	306	306	306	-	918	**882**
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	**972**
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	**1182**
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	**1286**
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	**1392**
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	**1492**
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	**1062**
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	**1272**
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	**1376**
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	**1482**
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	**1582**
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	**1362**
4x30	306	306	306	306	1224	**1188**
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	**1278**
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	**1020**
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	**1110**
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	**1326**
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	**1416**

* Non è possibile con un piano di cottura a induzione di 70 cm

Schemi di montaggio dei piani cottura

Allacciamento elettrico

Schema di allacciamento piano cottura a induzione e in vetroceramica 60 cm / 80 cm

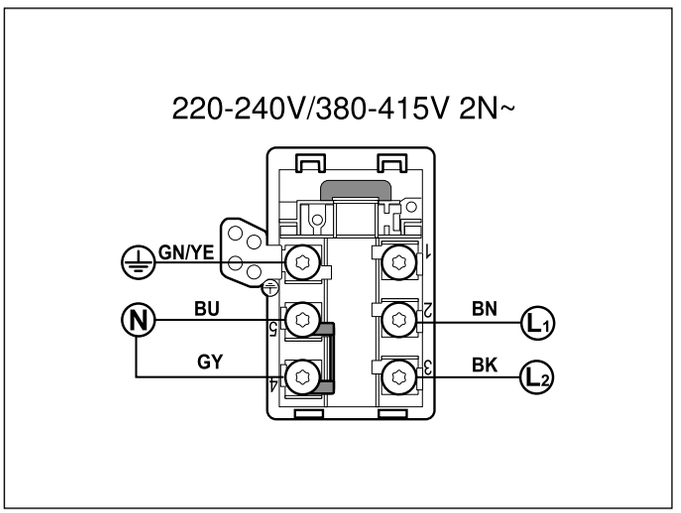


Collegare l'apparecchiatura esclusivamente secondo lo schema di allacciamento. Se occorre, montare i ponticelli in rame forniti in dotazione. Cavo di collegamento alla rete elettrica: modello H05 VV-F o superiore, determinare la sezione dei cavi necessaria corrispondente al carico di corrente. Una sezione < 1,5 mm^2 non è consentita!

Avvertenze: se sul display dell'apparecchio compare U400 significa che l'allacciamento non è stato effettuato in modo corretto. Staccare l'apparecchio dalla rete di alimentazione e controllare l'allacciamento.

Allacciamento: 2 L + N + E / 16 A

Schema di allacciamento piano cottura a induzione 90 cm / Piano cottura a induzione con sistema di aspirazione integrato

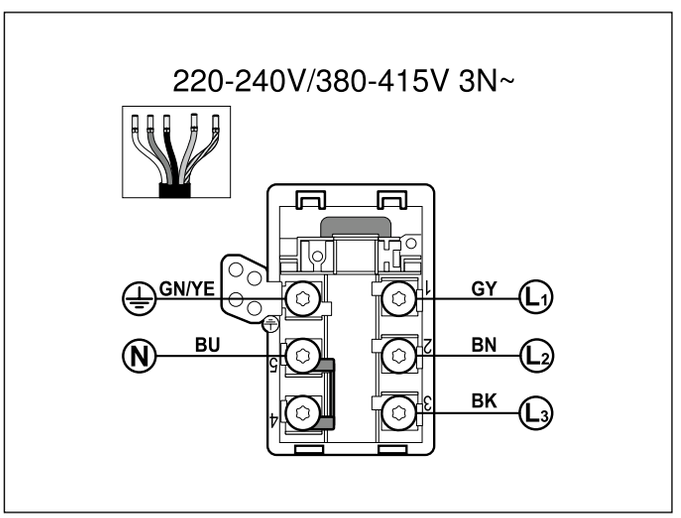

Collegare l'apparecchiatura esclusivamente secondo lo schema di allacciamento. Se occorre, montare i ponticelli in rame forniti in dotazione.
Cavo di collegamento alla rete elettrica: modello H05 VV-F o superiore, determinare la sezione dei cavi necessaria corrispondente al carico di corrente. Una sezione < 1,5 mm^2 non è consentita!

Avvertenze: se sul display dell'apparecchio compare U400 significa che l'allacciamento non è stato effettuato in modo corretto. Staccare l'apparecchio dalla rete. Controllare l'allacciamento.

Allacciamento: 3 L + N + E / 16 A

Schemi di montaggio dei piani cottura

Tabella di combinazione per cucine

	NKN645BA2C	NKF645GA1C	NKE645GA1C	NKE601GA1C
HEH557BS1C	●	—	—	—
HET557BB1C	●	—	—	—
HET557BS1C	—	●	●	●
HET557BW1C	—	●	●	●
HEA510BA0C	—	●	●	●
HEA510BR0C	—	●	●	●
HEA510BV0C	—	●	●	●

● combinabile / — non combinabile

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato.



Piani cottura con sistema di aspirazione integrato.

Cucina lineare o a isola? Aspirazione a espulsione o a ricircolo dell'aria? Con il nuovo piano cottura con sistema di aspirazione integrato non ci sono limiti.





Che si tratti di una cucina lineare funzionale e salvaspazio o di una soluzione open-space con isola, non ci sono limiti alla libertà di scelta. Il nuovo piano cottura con sistema di aspirazione integrato si inserisce perfettamente.

Tutte le varianti del sistema piano cottura con sistema di aspirazione integrato possono essere progettate sia con un'aspirazione a espulsione che a ricircolo dell'aria. In questo modo si possono realizzare soluzioni per il living e la cucina in stile classico, ma anche progetti di design all'avanguardia così come isole sospese completamente prive di tubi per il passaggio dell'aria.



Nella configurazione a espulsione dell'aria, i vapori di cottura aspirati vengono convogliati tramite un sistema di tubi piatti fino a un'apertura nella parete per eliminare gli odori.



Nella configurazione a ricircolo dell'aria, gli odori vengono eliminati dai vapori di cottura attraverso filtri a carboni attivi potenti e duraturi, che sono comodamente accessibili dall'alto dell'apparecchio. I filtri di ricircolo sono integrati nell'elettrodomestico stesso e pertanto non devono più essere posizionati in zone difficilmente raggiungibili come il sistema di tubi o lo zoccolo. Di conseguenza, la progettazione risulta più semplice e offre maggiori opportunità. Si possono progettare soluzioni con configurazione a ricircolo dell'aria senza tubatura, con tubatura parziale o completa, adatte a ogni situazione ed esigenza.

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato.

Per la prima volta si possono realizzare progetti anche con mobili base larghi 60 cm.

Varianti dell'apparecchio per progetti con mobile base ≥ 60 cm





Dimensione standard per il foro d'incasso nel piano di lavoro (L x A) 560 x 490 mm

PVQ711F15E

Varianti di piani cottura con sistema di aspirazione integrato Plus per progetto con installazione in appoggio

Varianti dell'apparecchio per progetti con mobile base ≥ 80 cm





Dimensione standard per il foro d'incasso nel piano di lavoro (L x A) 750 x 490 mm

PXX875D67E

Varianti di piani cottura con sistema di aspirazione integrato Plus per progetto con installazione in appoggio





Dimensione standard per il foro d'incasso nel piano di lavoro (L x A) 780 x 500 mm

PXX801D67E

Varianti di piani cottura con sistema di aspirazione integrato Plus per progetto con incasso a filo

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato.

Una gamma illimitata di accessori di installazione consente di realizzare sistemi di tubi per il passaggio dell'aria secondo tutti gli standard di mercato.

Ricircolo	**Senza tubatura**		**HEZ9VRUD0**  	Accessorio «Plug'n Play» necessario per le configurazioni a ricircolo dell'aria senza tubatura. Il sistema «Plug'n Play» garantisce la massima facilità di progettazione e un montaggio pratico e rapido. Comprende: – 4 potenti filtri di ricircolo cleanAir con ampia superficie di filtraggio con elevata riduzione degli odori e una durata di 360 ore di utilizzo intenso. I filtri sono appositamente ottimizzati per ottenere un livello sonoro molto ridotto con psicoacustica ottimizzata; – un elemento telescopico per il passaggio dell'aria con guarnizione integrata e un'intelaiatura autoadesiva per il fissaggio, per collegare facilmente la presa d'aria dell'apparecchio con l'apposita apertura nel pannello posteriore del mobile. È necessario lasciare un'apertura per il riflusso dell'aria di almeno 400 cm² nell'area dello zoccolo. La configurazione richiede un'apertura verticale di almeno 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Per una prestazione ottimale si consiglia di lasciare liberi almeno 50 mm.
	Con tubatura parziale		**HEZ9VRPD0***  	Accessorio di base necessario per tutte le configurazioni a ricircolo con tubatura parziale o completa. Comprende: – 4 potenti filtri di ricircolo cleanAir con riduzione degli odori ottimizzata per cotture che generano molecole odorose complesse (p. es. pesce). Ampia superficie di filtraggio con elevata riduzione degli odori e una durata di 360 ore di utilizzo intenso. I filtri sono appositamente ottimizzati per ottenere un livello sonoro molto ridotto con psicoacustica ottimizzata; – un diffusore da collegare direttamente ai tubi piatti che, nelle configurazioni a ricircolo con tubatura parziale, espelle l'aria in uscita nell'area dello zoccolo. In alternativa, nelle configurazioni con tubatura completa, il diffusore può essere portato a livello della griglia a lamelle o della griglia dello zoccolo e lì direttamente collegato; – un nastro biadesivo per creare un collegamento diretto tra il diffusore e la griglia a lamelle o la griglia dello zoccolo fornita dal produttore del mobile; – una guarnizione che può essere applicata direttamente al tubo piatto con attacco maschio prima di collegarlo all'apparecchio (la presa di uscita dell'aria sul pannello posteriore dell'apparecchio può essere collegata direttamente a un tubo piatto con attacco maschio [DN 150]). I tubi garantiscono grande flessibilità di progettazione e possibilità di personalizzazione; eventuali tubi piatti aggiuntivi (DN 150) devono essere ordinati a parte. È necessario lasciare un'apertura per il riflusso dell'aria di almeno 400 cm² nell'area dello zoccolo.
	Con tubatura completa			
Espulsione	**Con tubatura completa**		**HEZ9VEDU0** 	Accessorio necessario per configurazioni a espulsione dell'aria. Comprende: – 4 potenti filtri acustici capaci di ridurre nettamente i rumori con psicoacustica ottimizzata; – una guarnizione che può essere applicata direttamente al tubo piatto con attacco maschio prima di collegarlo all'apparecchio (la presa di uscita dell'aria sul pannello posteriore dell'apparecchio può essere collegata direttamente a un tubo piatto con attacco maschio [DN 150]).

* Gli accessori in dotazione non includono tubi piatti, che devono essere ordinati a parte in base al progetto individuale.

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato.

Indicazioni per progetti con configurazione a ricircolo dell’aria e installazione accanto a pareti esterne.



Accanto a pareti esterne ben isolate si possono prevedere tutti i tipi di progetti con ricircolo dell’aria.




Nel caso di pareti esterne non isolate si consiglia di adottare un sistema a ricircolo con tubatura parziale o completa per ridurre al minimo il rischio di formazione di condensa.

Anche a contatto con pareti interne e nelle cucine a isola si possono prevedere tutti i tipi di progetti con ricircolo dell’aria.

Indicazioni sulla profondità di cassetti e piani di lavoro.



Poiché di norma, l'aria circola dietro il mobile in tutte le configurazioni, non ci sono restrizioni sulla profondità dei cassetti.

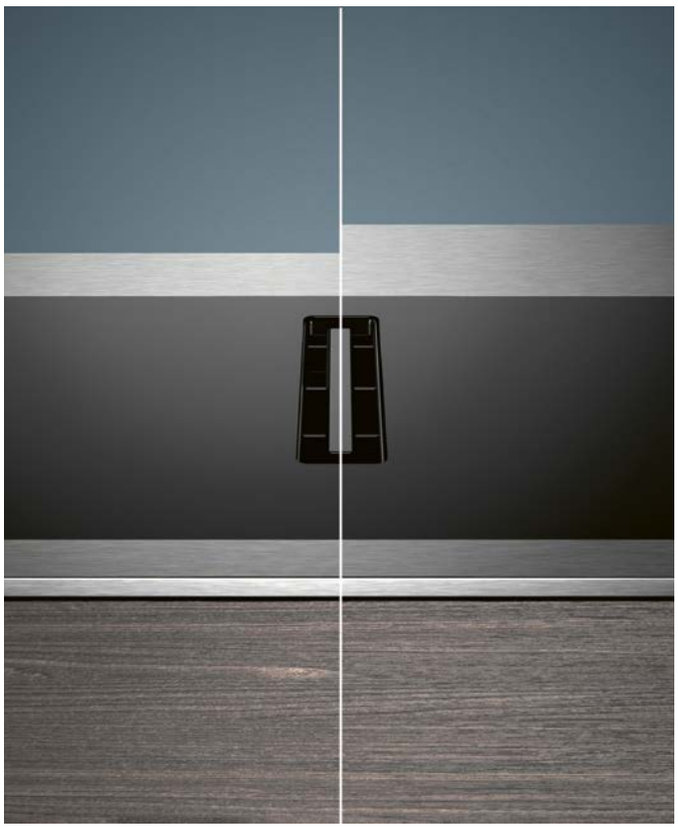

La configurazione a ricircolo dell'aria senza tubatura è realizzabile con piani di lavoro profondi almeno 600 mm. La configurazione a espulsione o a ricircolo dell'aria con tubatura (parziale) è realizzabile con piani di lavoro profondi almeno 700 mm.

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato.

Indicazioni sulla profondità d’incasso e sulle dimensioni dei moduli della cucina.





La profondità d’incasso è di 223 mm nell’installazione in appoggio e di 227 mm nell’incasso a filo. In generale, tutti i progetti di cucina per moduli e relative dimensioni sono possibili. Considerando la profondità d’incasso del piano di cottura con sistema di aspirazione, l’apparecchio occupa almeno lo spazio del cassetto superiore.

Nel caso in cui l’apparecchio, data la sua profondità d’incasso, arrivi ad occupare lo spazio del secondo cassetto, il progetto è comunque possibile a condizione che il telaio e il contenuto del cassetto siano meno alti del relativo pannello frontale. A quel punto, infatti, anche se il piano di cottura con sistema di aspirazione dovesse occupare ancora parte dello spazio riservato al secondo cassetto, non ne ostacolerebbe il movimento grazie alla riduzione delle dimensioni del telaio e del contenuto di tale cassetto.

Se invece il pannello frontale fosse alto quanto il telaio e il contenuto del secondo cassetto, anche quest’ultimo potrebbe essere non utilizzabile.





Piani cottura con sistema di aspirazione integrato.

Indicazioni sullo spessore del piano di lavoro.



Per installare il piano di cottura con sistema di aspirazione occorre uno spessore di almeno 16 mm.



Se il piano di lavoro ha uno spessore inferiore a 16 mm, il piano di cottura con sistema di aspirazione può comunque essere montato facilmente. Sarà sufficiente assicurarsi che nello spazio di montaggio si raggiunga uno spessore di almeno 16 mm, per esempio raddoppiando il materiale.


Quanto minore è lo spessore di montaggio e del piano di lavoro, tanto più importante è la stabilità del piano. Il piano di cottura con sistema di aspirazione, combinato al carico di pentole, padelle e relativi contenuti, e tenendo conto anche del suo peso, può arrivare a un carico massimo di 60 kg. Il piano di lavoro deve essere in grado di garantire la necessaria stabilità. A tal proposito si deve fare riferimento alle indicazioni del produttore del piano di lavoro.

Schemi di montaggio dei piani cottura

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato 80 cm


PXX875D67E

Dimensioni in mm

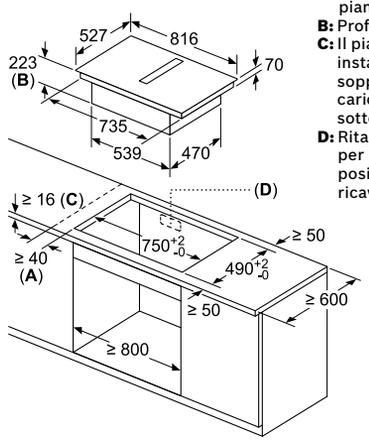


A: Distanza minima dal taglio del piano cottura alla parete
B: Profondità di immersione
C: Il piano di lavoro su cui è installato il piano cottura deve sopportare, se necessario, carichi di circa 60kg, utilizzando sottostrutture adeguate.
D: Ritaglio nel pannello posteriore per i canali. Dimensioni e posizione esatte possono essere ricavate dal disegno specifico.

Dimensioni in mm
Vista frontale

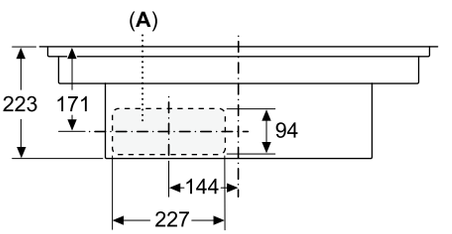


A: Collegato direttamente sul retro


Dimensioni in mm
Vista frontale – taglio dei mobili per il ricircolo non condotto

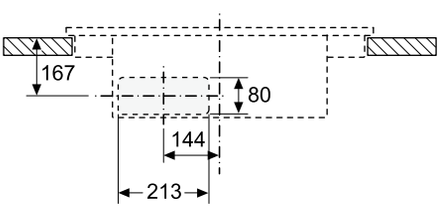


Dimensioni in mm
Vista laterale

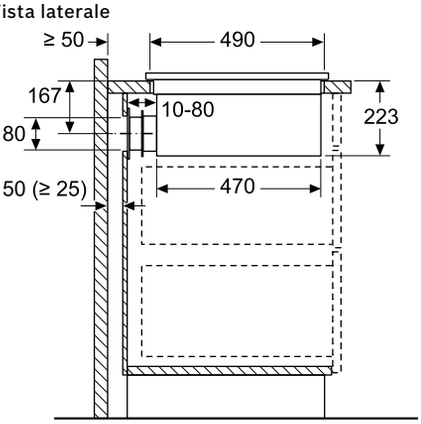

Dimensioni in mm
Vista laterale

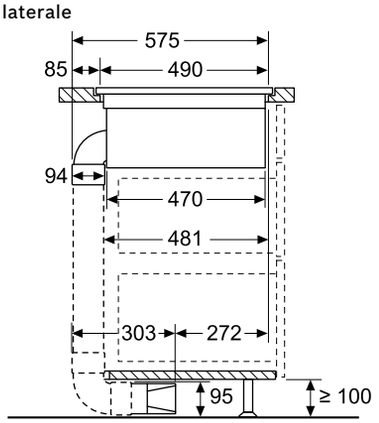


Dimensioni in mm
Vista frontale

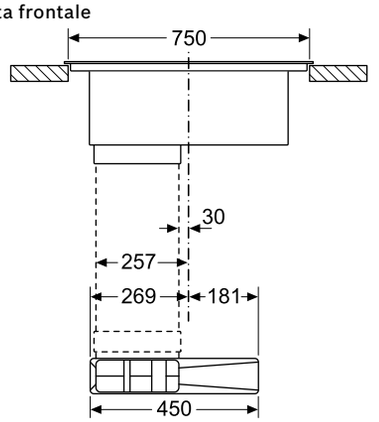

Schemi di montaggio dei piani cottura

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato 80 cm


PXX801D67E

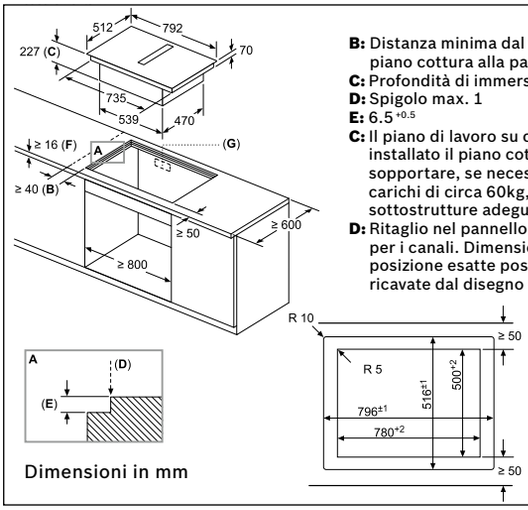

B: Distanza minima dal taglio del piano cottura alla parete
C: Profondità di immersione
D: Spigolo max. 1
E: 6.5 $^{+0.5}$
C: Il piano di lavoro su cui è installato il piano cottura deve sopportare, se necessario, carichi di circa 60kg, utilizzando sottostrutture adeguate.
D: Ritaglio nel pannello posteriore per i canali. Dimensioni e posizione esatte possono essere ricavate dal disegno specifico.


Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
Vista frontale

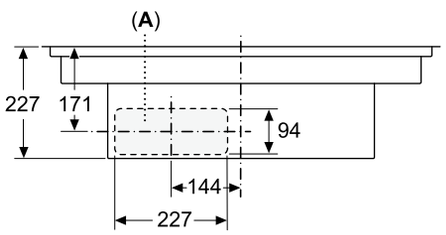


A: Collegato direttamente sul retro


Dimensioni in mm
Vista frontale – taglio dei mobili per il ricircolo non condotto

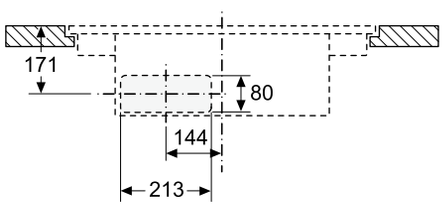


Dimensioni in mm
Vista laterale

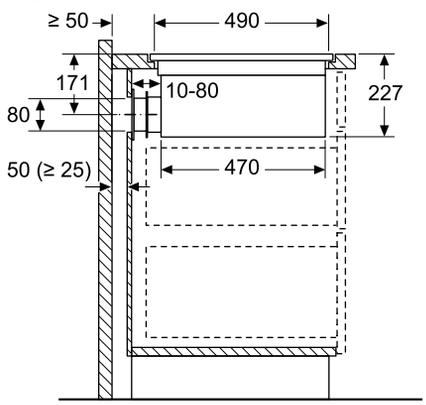

Dimensioni in mm
Vista laterale

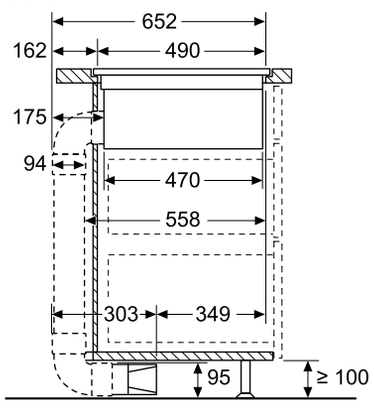

Dimensioni in mm
Vista frontale

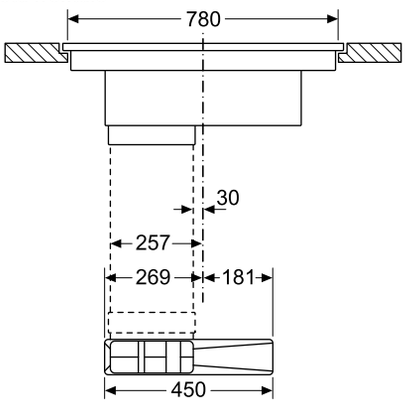


Schemi di montaggio dei piani cottura

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato 80 cm


PVQ811F15E

Dimensioni in mm

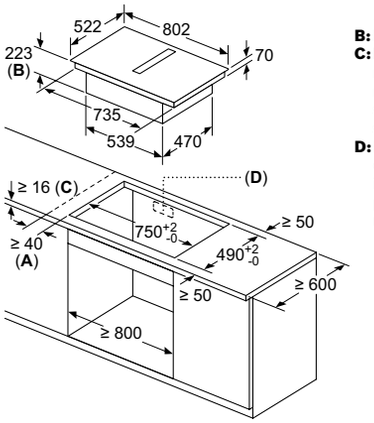


A: Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: Profondità di immersione
C: Il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
D: Nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

Dimensioni in mm
Vista frontale

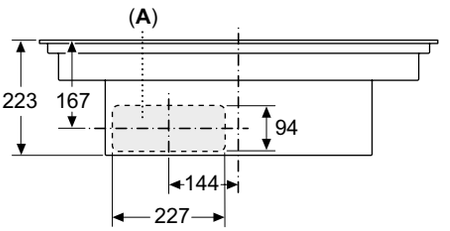


A: Collegato direttamente sul retro

Dimensioni in mm

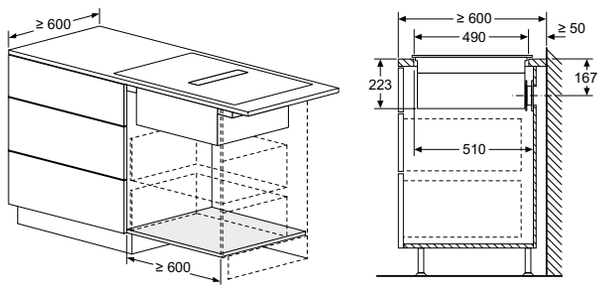

Dimensioni in mm
Vista frontale

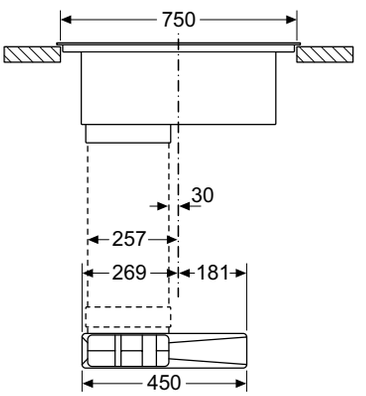


Schemi di montaggio dei piani cottura

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato 80 cm


PIE811B15E

Dimensioni in mm

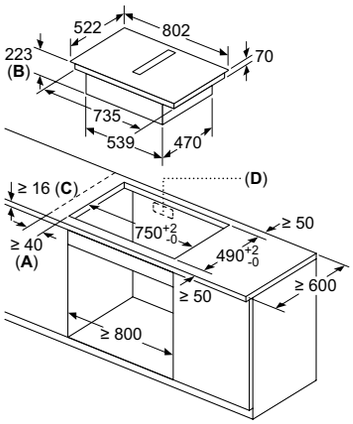


A: Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: Profondità di immersione
C: Il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
D: Nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

Dimensioni in mm
Vista frontale

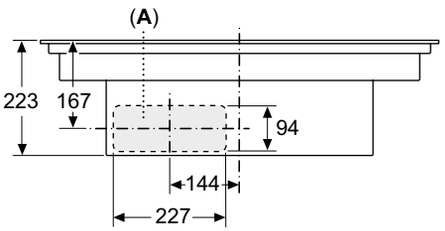


A: Collegato direttamente sul retro


Dimensioni in mm

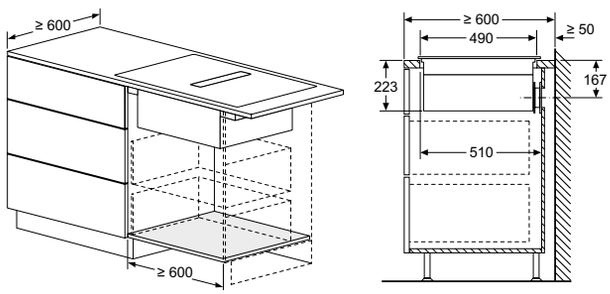


Dimensioni in mm
Vista frontale

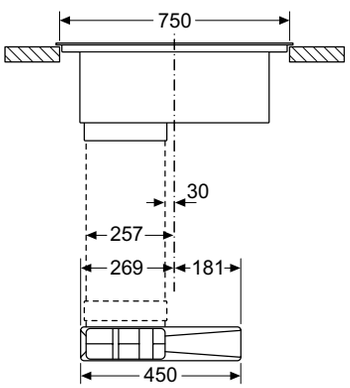

Dimensioni in mm
Vista frontale – Dettaglio mobile per ricircolo senza canale

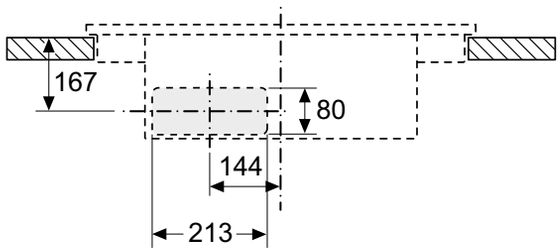

Dimensioni in mm
Vista laterale

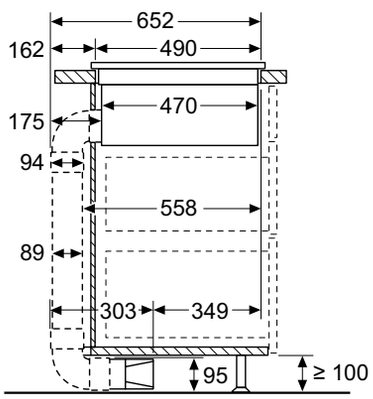


Schemi di montaggio dei piani cottura

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato 70 cm


PVQ711F15E

Dimensioni in mm

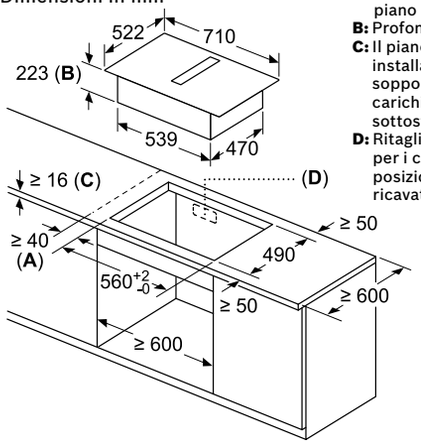


A: Distanza minima dal taglio del piano cottura alla parete
B: Profondità di immersione
C: Il piano di lavoro su cui è installato il piano cottura deve sopportare, se necessario, carichi di circa 60kg, utilizzando sottostrutture adeguate.
D: Ritaglio nel pannello posteriore per i canali. Dimensioni e posizione esatte possono essere ricavate dal disegno specifico.

Dimensioni in mm
Vista frontale

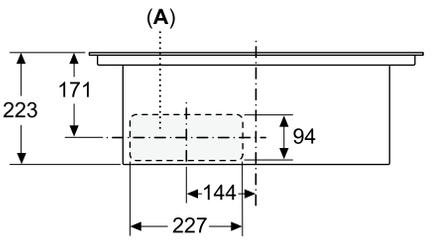


A: Collegato direttamente sul retro


Dimensioni in mm
Vista frontale – taglio dei mobili per il ricircolo non condotto

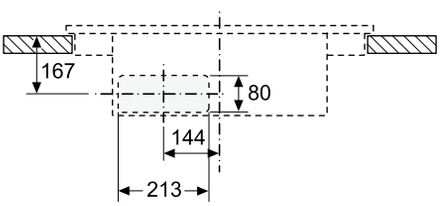


Dimensioni in mm
Vista laterale

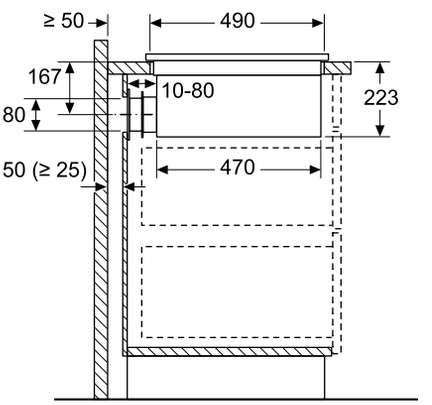

Dimensioni in mm
Vista laterale

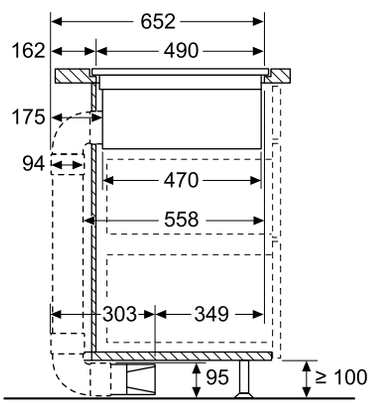

Dimensioni in mm
Vista frontale

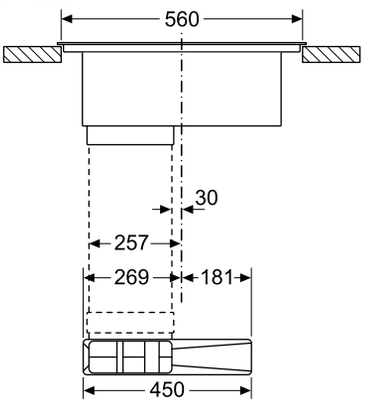


Schemi di montaggio dei piani cottura

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato 60 cm


PIE601B15E

Dimensioni in mm

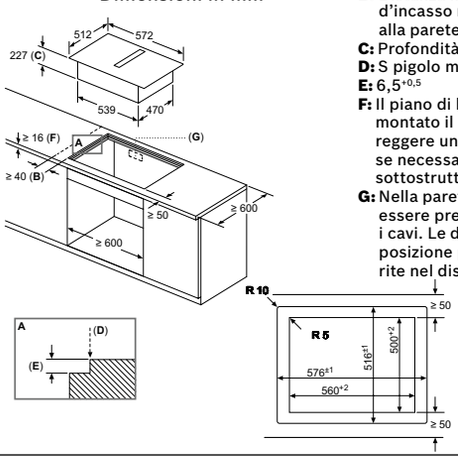


B: Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
C: Profondità di immersione
D: S pigolo max 1
E: $6{,}5^{+0{,}5}$
F: Il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
G: Nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

Dimensioni in mm
Vista frontale

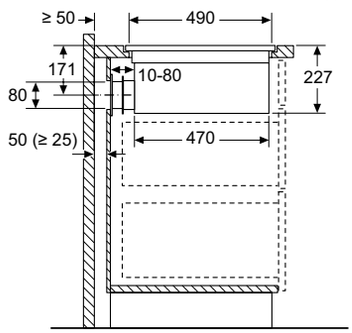


Se si effettua l'installazione direttamente contro pareti esterne non coibentate (μ ≥ 0,5 W/m$^{2.}$ °C), consigliamo di usare configurazioni con ricircolo parzialmente o completamente canalizzato.


Dimensioni in mm

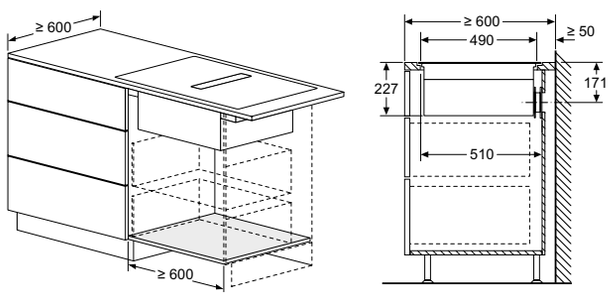


Dimensioni in mm
Vista frontale

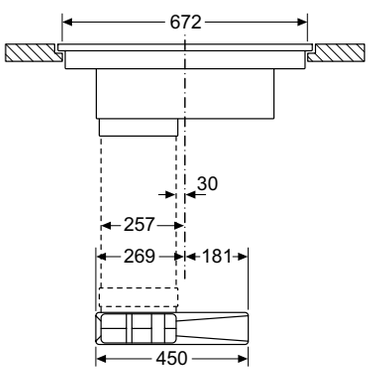


Dimensioni in mm
Vista laterale



Dimensioni in mm
Vista frontale –
apertura nell'unità
per ricircolo libero

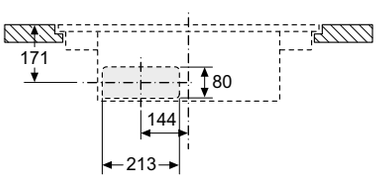

Dimensioni in mm
Vista laterale

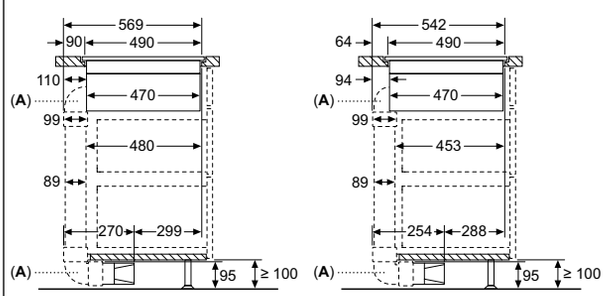

A: con un gomito «M» a 90°


A: con un gomito «S» a 90°

Schemi di montaggio dei piani cottura

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato 60 cm


PIE611B15E

Dimensioni in mm

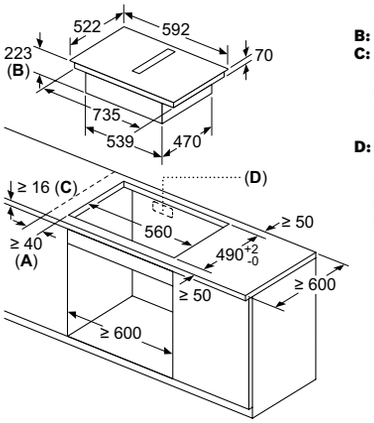


A: Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: Profondità di immersione
C: Il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
D: Nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

Dimensioni in mm
Vista laterale




Se si effettua l'installazione direttamente contro pareti esterne non coibentate (μ ≥ 0,5 W/m^{2}·°C), consigliamo di usare configurazioni con ricircolo parzialmente o completamente canalizzato.


Dimensioni in mm

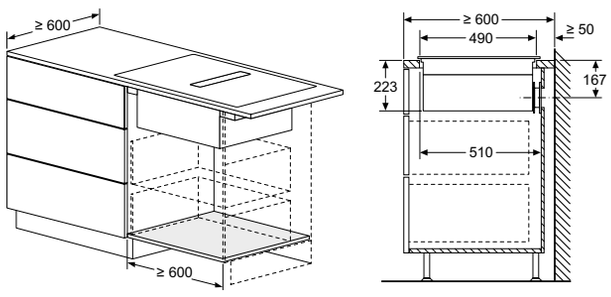


Dimensioni in mm
Vista frontale

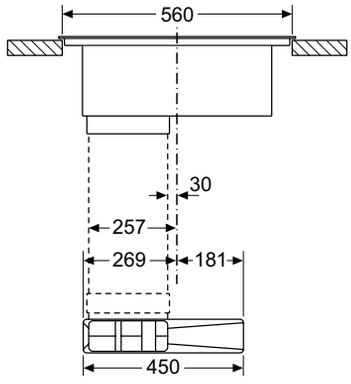

Dimensioni in mm
Vista frontale – Dettaglio mobile per ricircolo senza canale

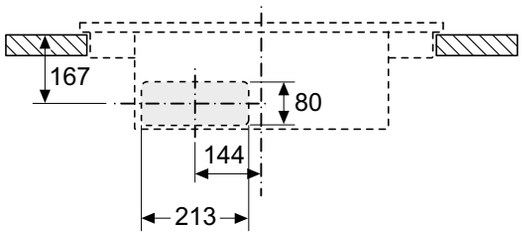

Dimensioni in mm
Vista laterale

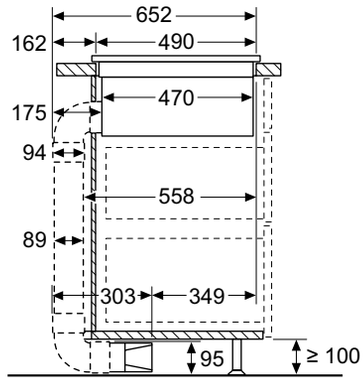


Cappa da tavolo a scomparsa.





Schemi di montaggio delle cappe aspiranti

Cappa da tavolo a scomparsa

DDD96AM60

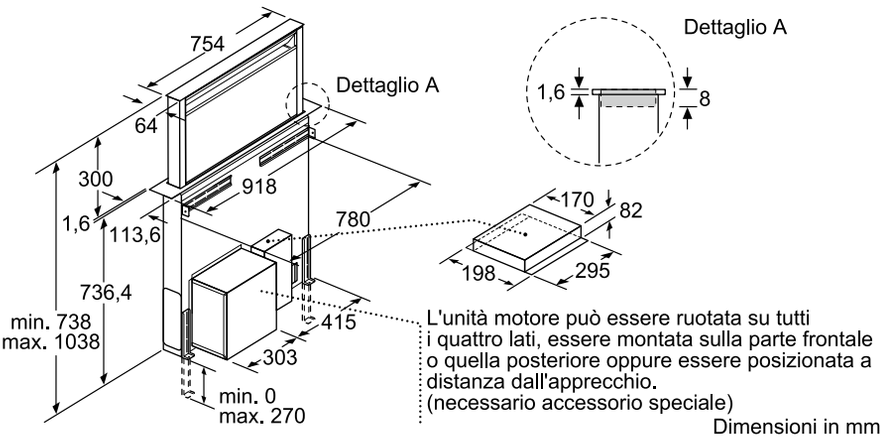

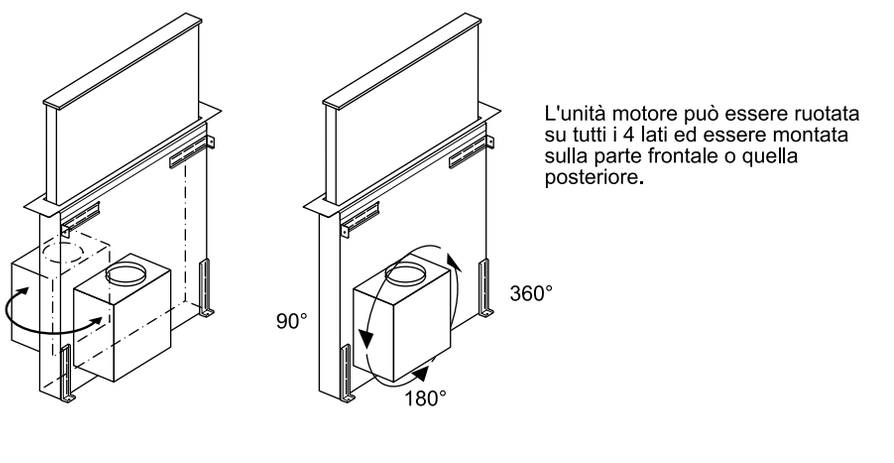

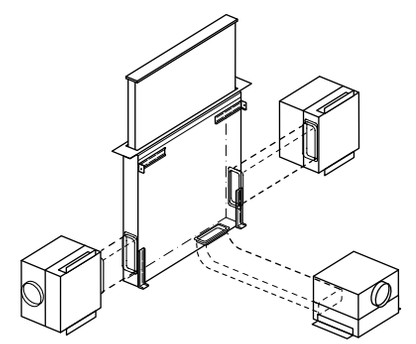

L'unità motore può essere montata
a massimo 3 m di distanza dall'apparecchio.
(Necessario accessorio speciale)

Precauzioni di montaggio fondamentali:
Per il funzionamento a ricircolo nello zoccolo del mobile realizzare uno scarico per l'aria.

Istruzioni: Prevedere una sezione minima dello scarico per l'aria di circa 720 cm^2. Eseguire l'apertura di scarico nel pannello dello zoccolo della maggior dimensione possibile per limitare il flusso d'aria e il rumore.


E' assolutamente necessario ordinare l'accessorio speciale per il ricircolo dell'aria (DSZ9ID0Q0).

Se Il motore è montato a distanza dall'apparecchio, è necessario ordinare il kit DSZID0M0.

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappa da tavolo a scomparsa

DDD96AM60

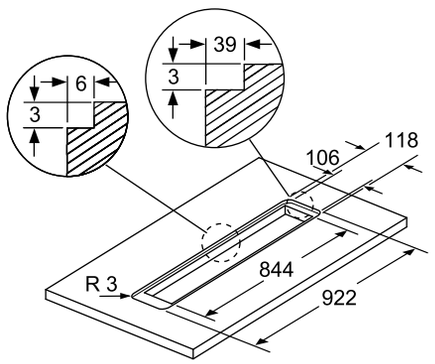

Per il montaggio a filo in piani di lavoro in pietra e granito

Dimensioni in mm

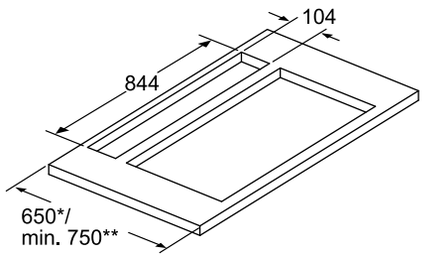


Installare l'apparecchio solo da un lato con una distanza di min. 50 mm accanto a un mobile alto o una parete

* 650 mm di profondità solo in combinazione con piani di cottura stretti.


** min. 750 mm per piani di cottura con 500 mm di profondità dell'apertura.

Dimensioni in mm

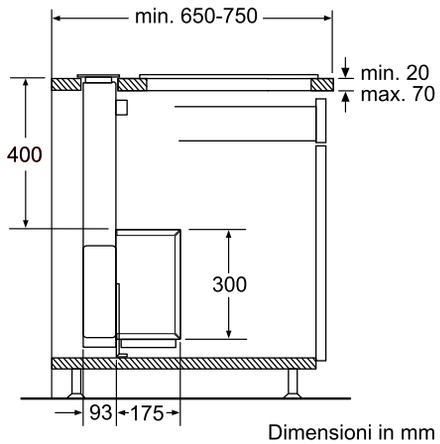

Dimensioni in mm


Combinazione con piano di cottura elettrico



Utilizzo con piano di cottura a gas: vedere il disegno “Combinazione con piano di cottura a gas”.

Dimensioni in mm


Combinazione con piano di cottura a gas 90 cm



Utilizzo con piano di cottura a gas possibile solo in modalità espulsione.
Potenza massima complessiva 13,7 kW.
Potenza massima wok 6 kW.
Potenza massima complessiva piani di cottura posteriori 4,7 kW.

Dimensioni in mm

Combinazione con piano di cottura a gas 75 cm



Utilizzo con piano di cottura a gas possibile solo in modalità espulsione.
Potenza massima complessiva 11,9 kW.
Potenza massima wok 4,2 kW.
Potenza massima complessiva piani di cottura posteriori 4,7 kW.

Dimensioni in mm

Cappa aspirante a soffitto.




Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappa aspirante a soffitto

DRC99PS20 / DRC97AQ50

Lo scarico della ventola può essere ruotato in tutte le quattro direzioni

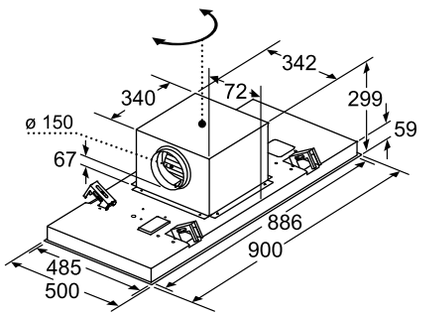


Dimensioni in mm

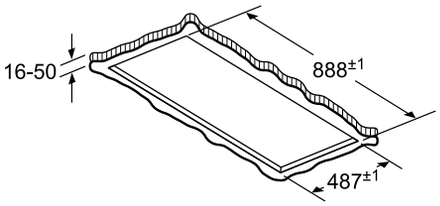

Non montare direttamente nel pannello di cartongesso o in materiali da costruzione leggeri simili del controsoffitto. È necessaria un'adeguata sottostruttura che sia fissata saldamente nella copertura in calcestruzzo.


Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
Espulsione

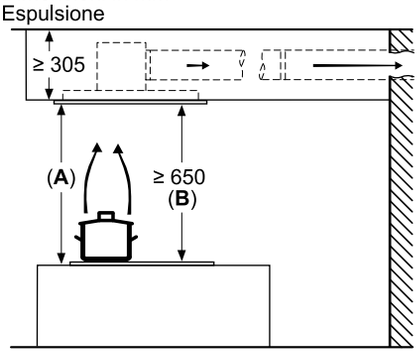

A: performance ottimale 700-1500
B: dal bordo superiore del supporto pentole


Dimensioni in mm
Ricircolo

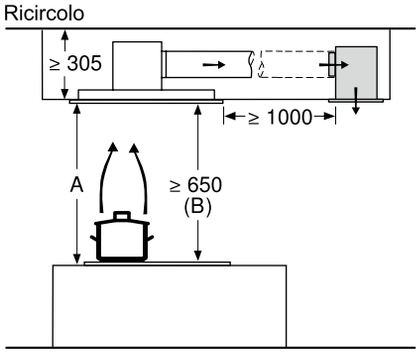

A: performance ottimale 700-1500
B: dal bordo superiore del supporto pentole

Video Installation
Cappa aspirante a soffitto

Ricircolo

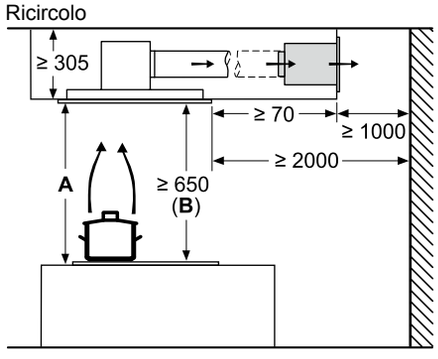

A: Prestazioni ottimali 700-1500
B: Dal bordo superiore del portapentole

Dimensioni in mm


Cappa aspirante per montaggio a isola.





Schemi di montaggio delle cappe aspiranti

Cappa aspirante per montaggio a isola 90 cm

DIB98JQ50

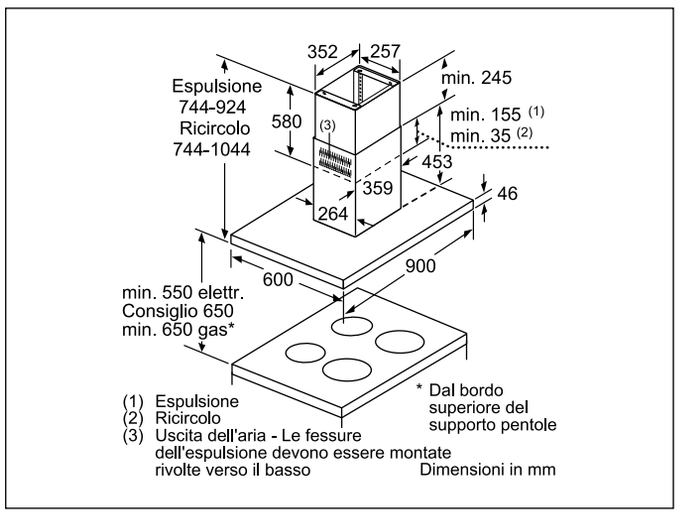

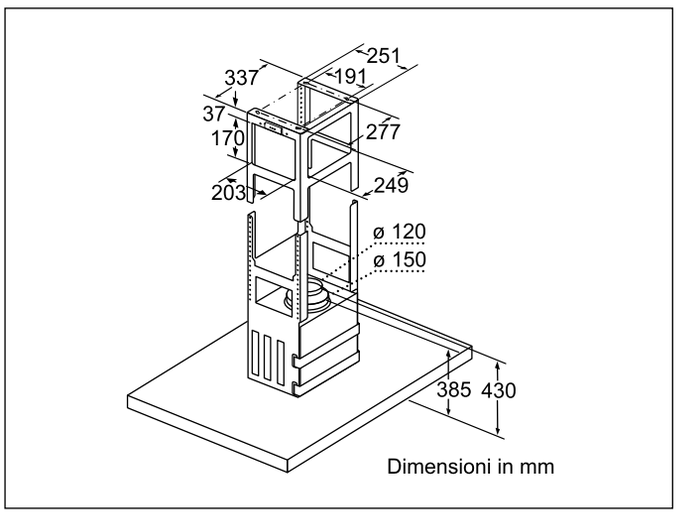

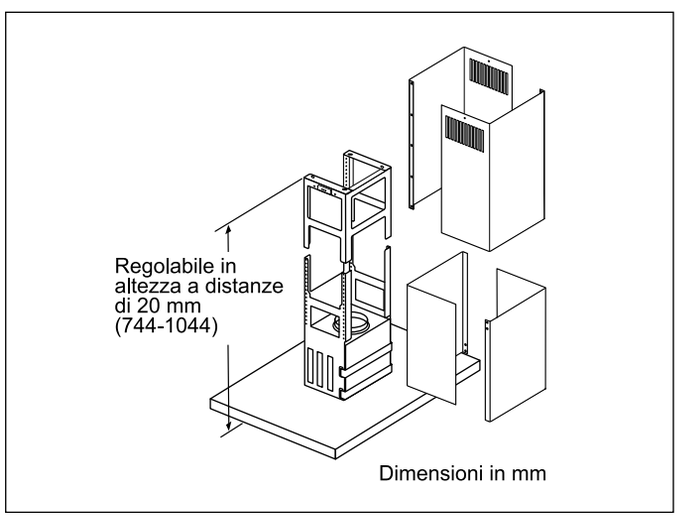



Realizzazione speciale per camini su richiesta.


Schemi di montaggio delle cappe aspiranti

Cappa aspirante per montaggio a isola 90 cm

DIB97IM50

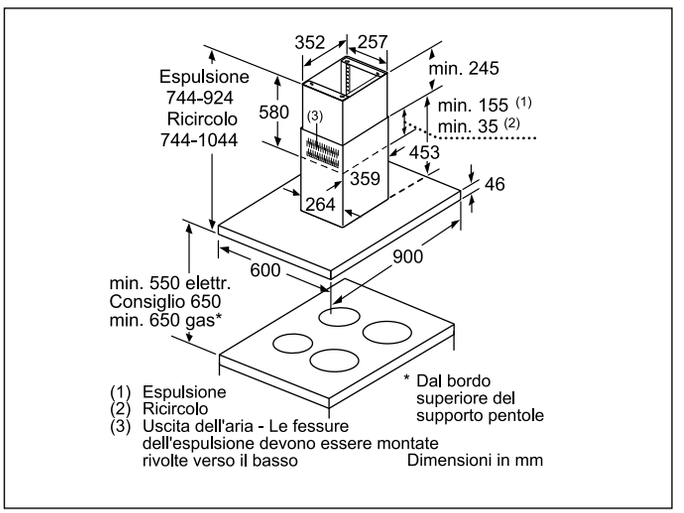

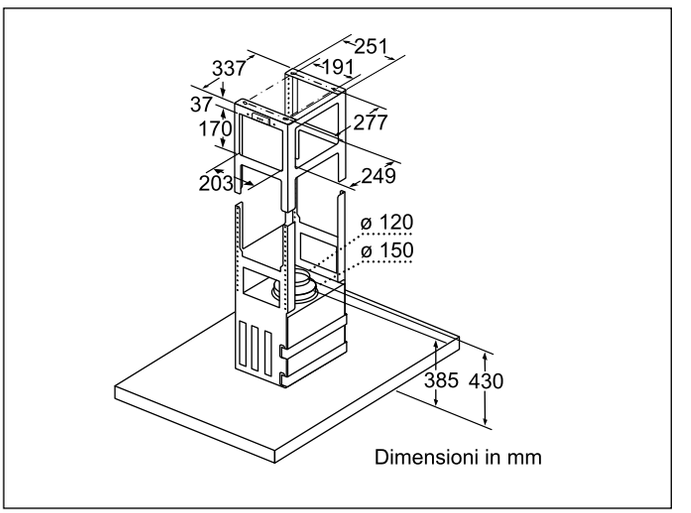

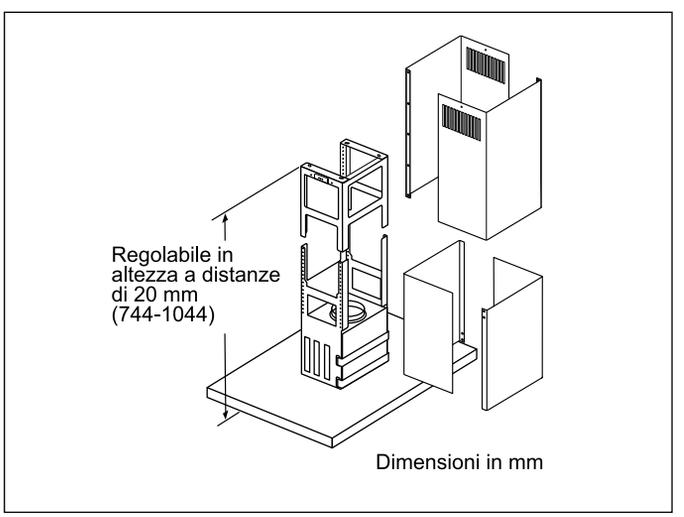

Realizzazione speciale per camini su richiesta.


Cappe aspiranti piatte e inclinate.



Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe aspiranti piatte 90 cm

DWF97RV60

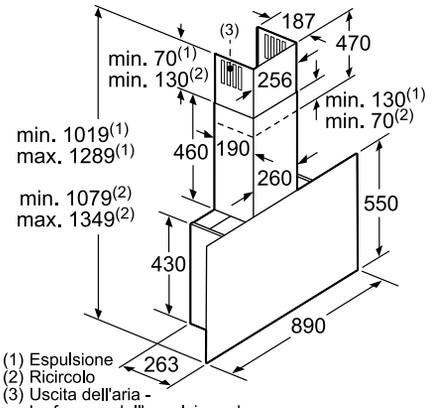

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso


Dimensioni in mm

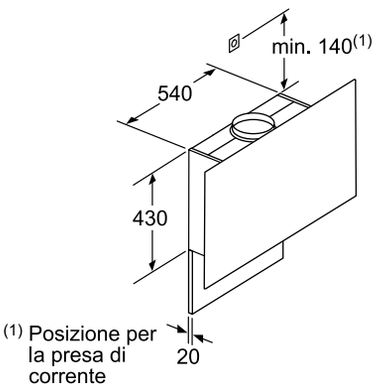

(1) Posizione per la presa di corrente


Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.

Dimensioni in mm

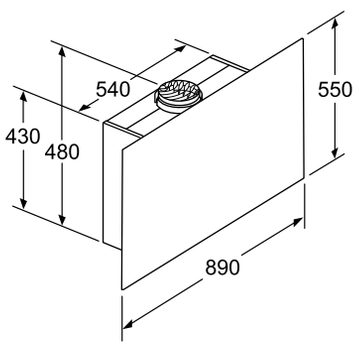


Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo


Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

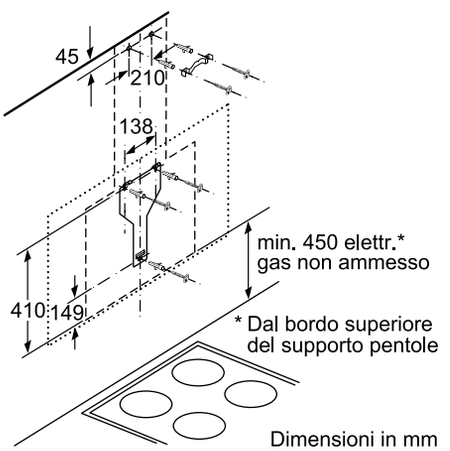

Dimensioni in mm

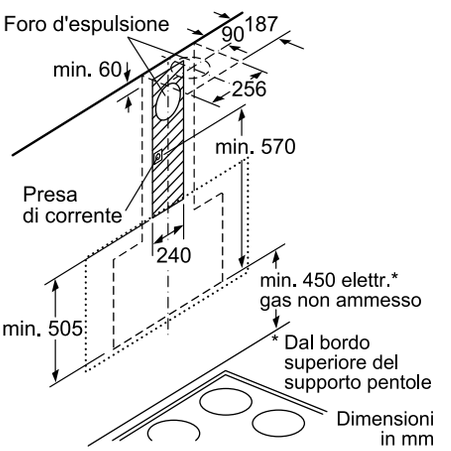


Dimensioni in mm

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe aspiranti inclinate 90 cm

DWK98PR60

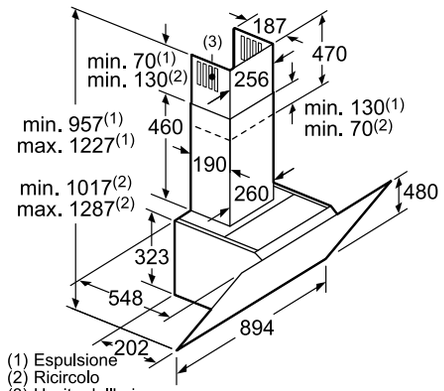


(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria -
Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

Dimensioni in mm

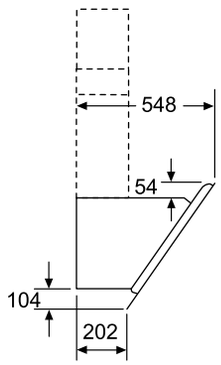


Dimensioni in mm

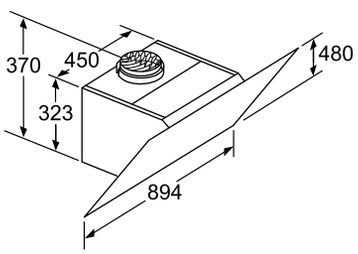

Apparecchio in modalità ricircolo
senza canale
necessario set per ricircolo


Dimensioni in mm

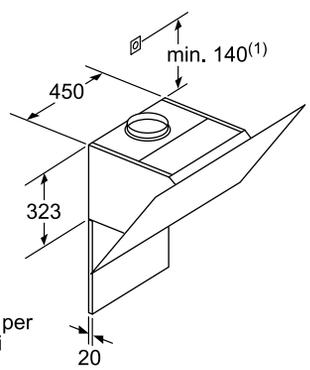


(1) Posizione per la presa di corrente

Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.

Dimensioni in mm

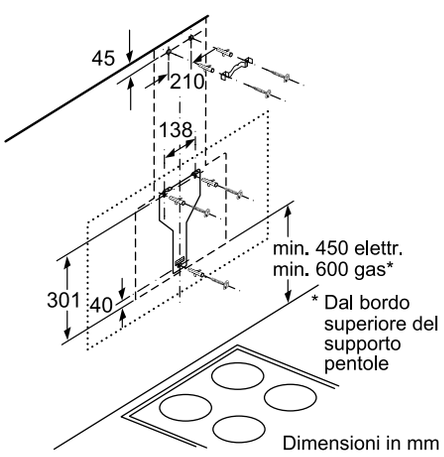

Dimensioni in mm

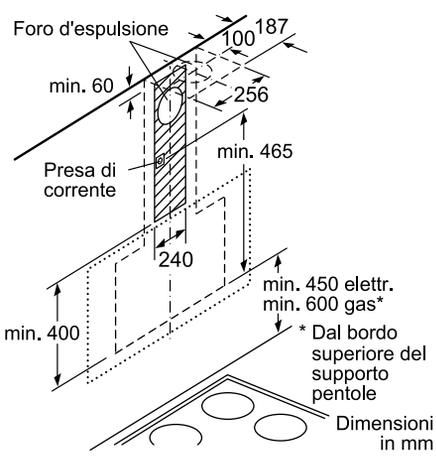


Dimensioni in mm

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe aspiranti inclinate 90 cm

DWK98JQ20 / DWK98JQ60

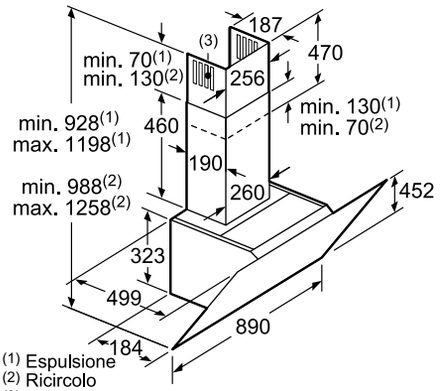


(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

Dimensioni in mm

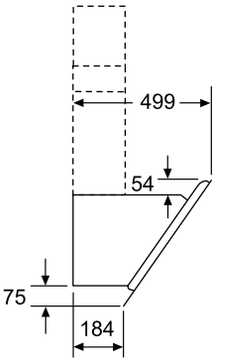


Dimensioni in mm

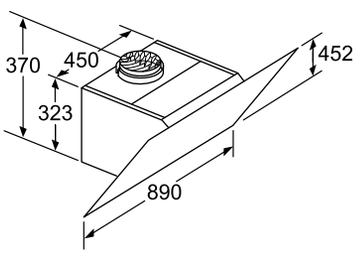

Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo


Dimensioni in mm

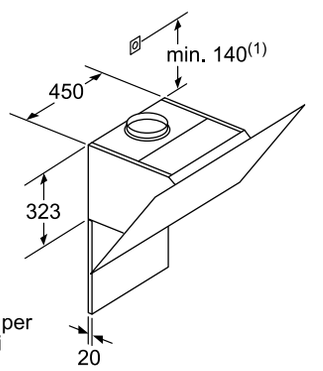


(1) Posizione per la presa di corrente

Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.

Dimensioni in mm

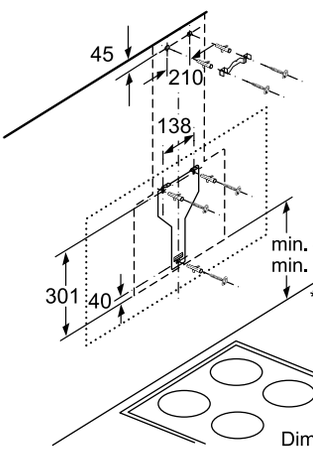

Dimensioni in mm

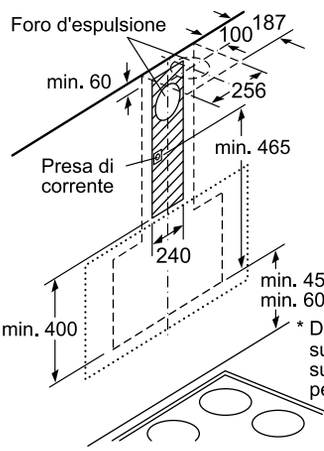



Dimensioni in mm


Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe aspiranti per montaggio a muro 90 cm

DWB98PR50 / DWB98JQ50 / DWB97LM50

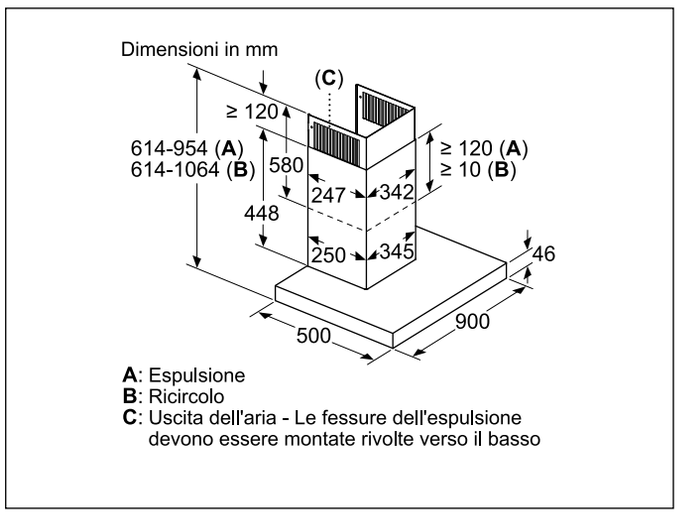

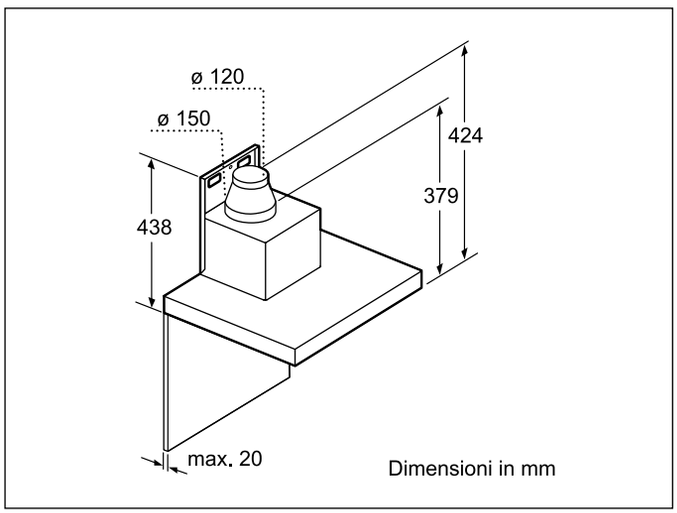

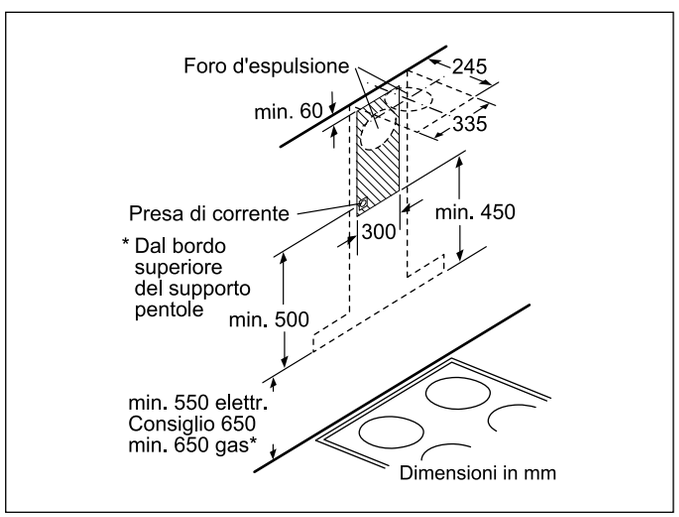

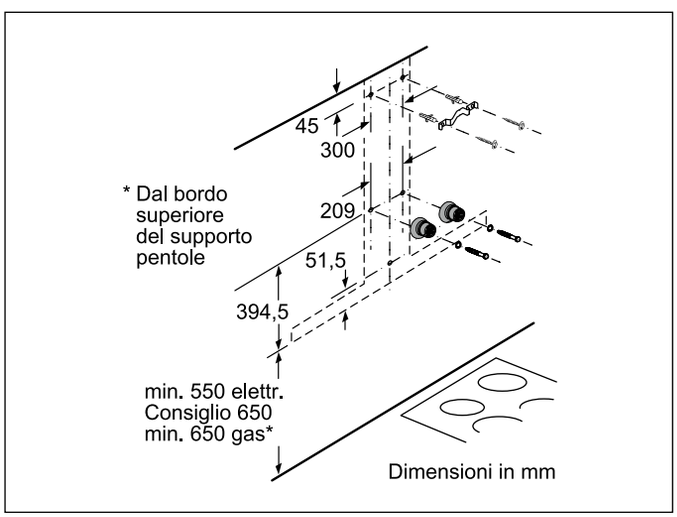


Realizzazione speciale per camini su richiesta.

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe aspiranti per montaggio a muro 90 cm

DWQ96DM50

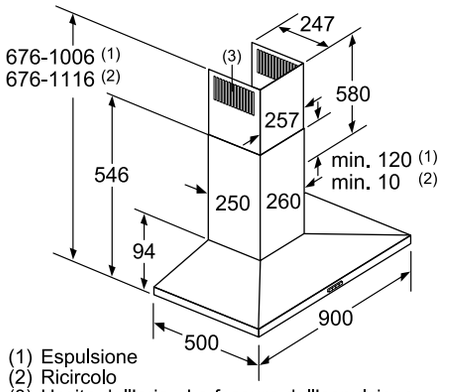


(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

Dimensioni in mm

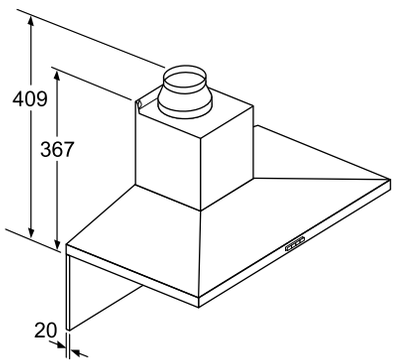


In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.

Dimensioni in mm

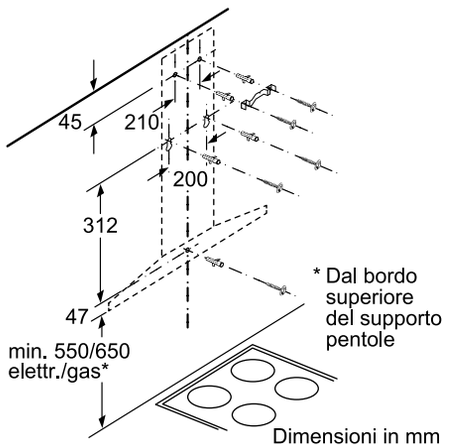

Dimensioni in mm

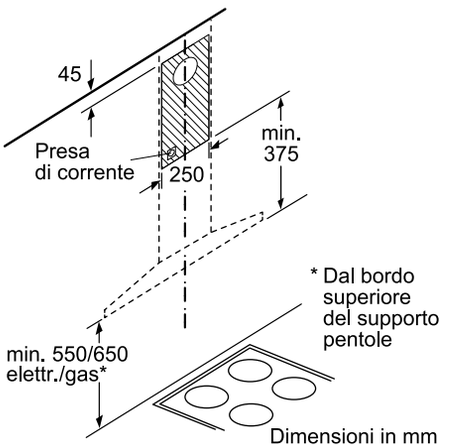


Dimensioni in mm

Realizzazione speciale per camini su richiesta.

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe aspiranti per montaggio a muro 90 cm

DWB97FM50 / DWB97IM50 / DWB96BC50

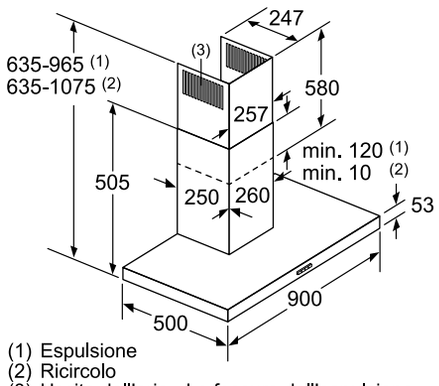


(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

Dimensioni in mm

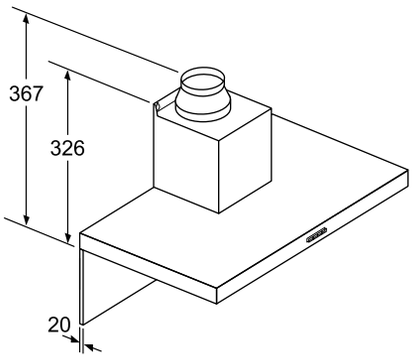


In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.

Dimensioni in mm

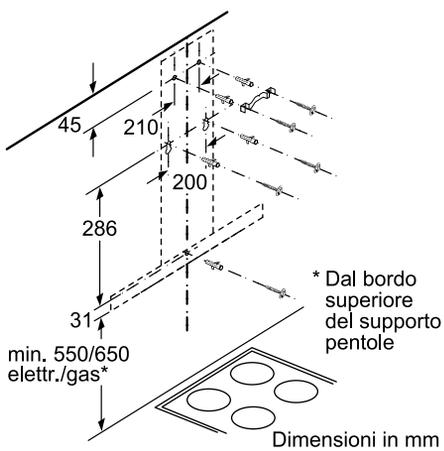

Dimensioni in mm

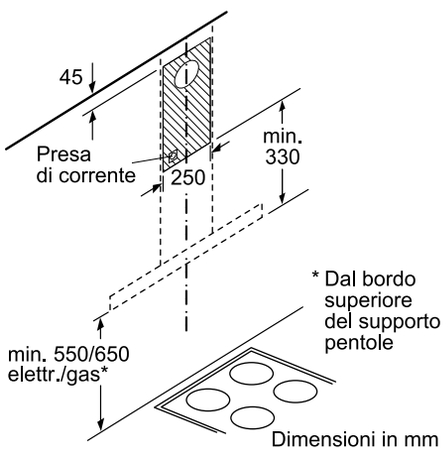


Dimensioni in mm

Realizzazione speciale per camini su richiesta.


Schemi di montaggio delle cappe aspiranti

Cappe aspiranti per montaggio a muro 60 cm

DWB67LM50

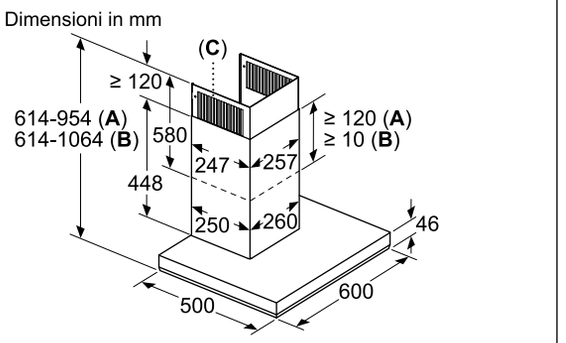


A: Espulsione
B: Ricircolo
C: Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

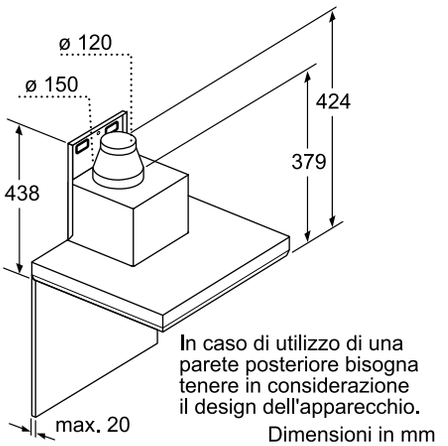


In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.

Dimensioni in mm

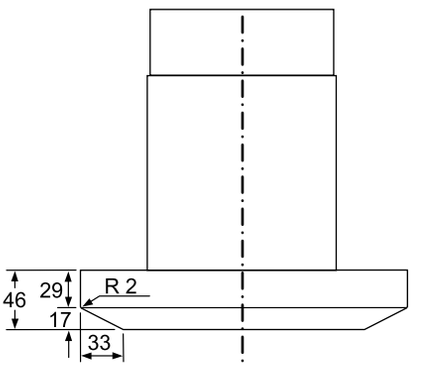

Dimensioni in mm

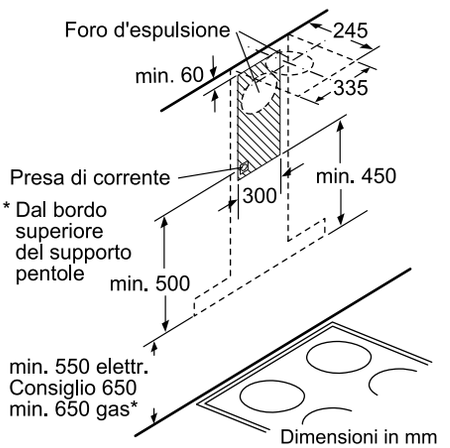


Dimensioni in mm

Realizzazione speciale per camini su richiesta.

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe aspiranti per montaggio a muro 60 cm

DWQ66DM50

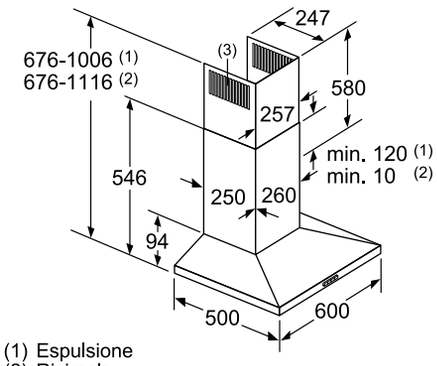


(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

Dimensioni in mm

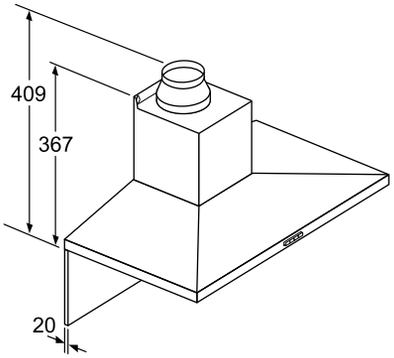


In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.

Dimensioni in mm

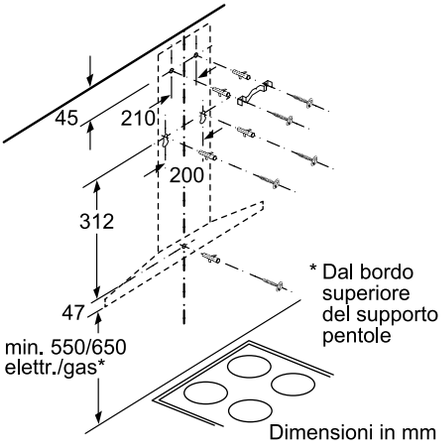

Dimensioni in mm

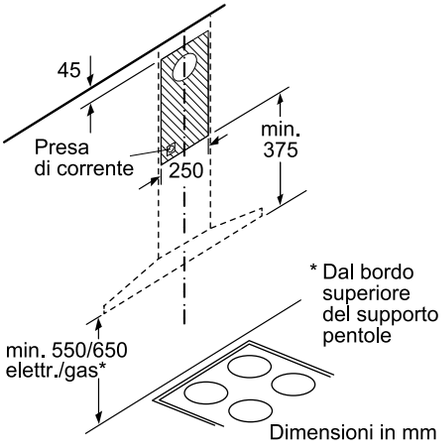


Dimensioni in mm

Realizzazione speciale per camini su richiesta.

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe aspiranti per montaggio a muro 60 cm

DWB67FM50 / DWB67IM50 / DWB66BC50

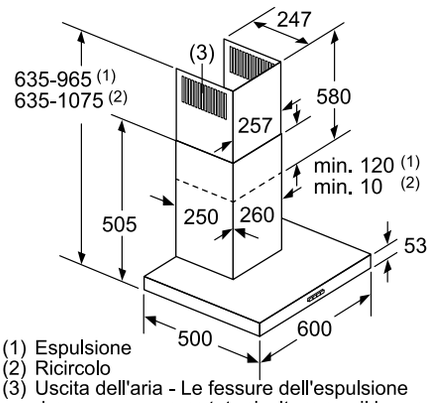


(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

Dimensioni in mm

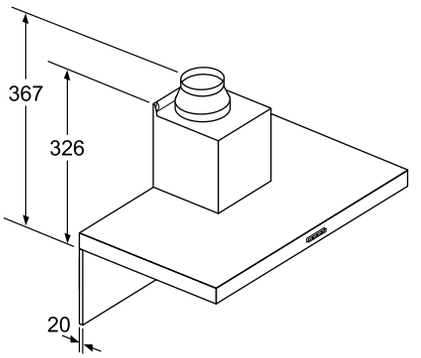


In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.

Dimensioni in mm

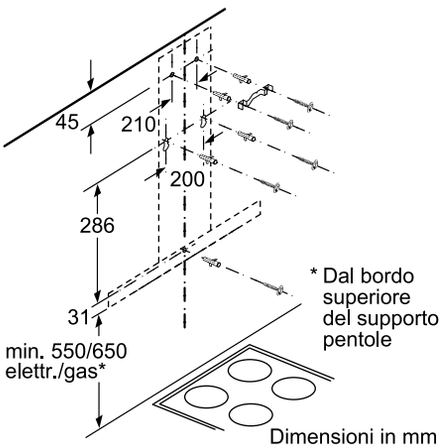

Dimensioni in mm

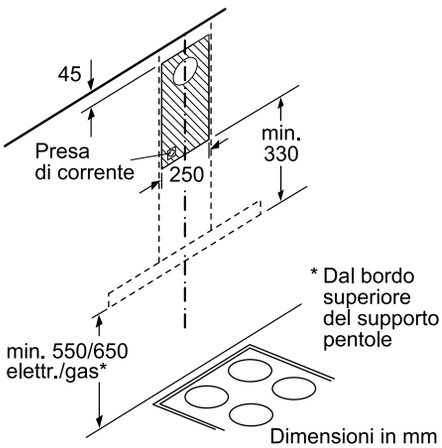

Dimensioni in mm

Realizzazione speciale per camini su richiesta.

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe a soffitto

Montaggio a incasso speciale con CleanAir

DIZ0JC5C0/DIZ0JC5D0/DIZ0JC2C0




DIZ0JC5C0/DIZ0JC5D0/DIZ0JC2C0

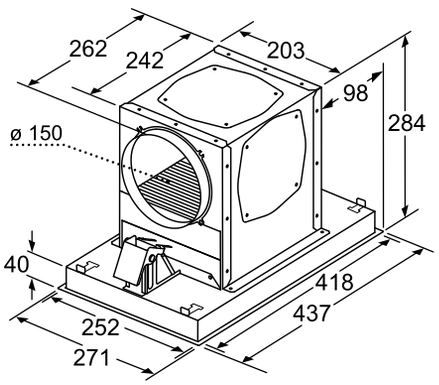

Dimensioni in mm

DIZ0JC5C0/DIZ0JC5D0/DIZ0JC2C0

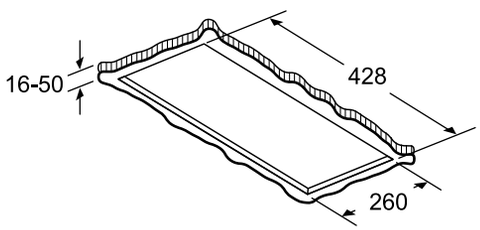

Dimensioni in mm

DRC99PS20
DRC97AQ50

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe a isola

Montaggio a incasso speciale con CleanAir


DIZ2CX5C6



DIZ2CX5C6

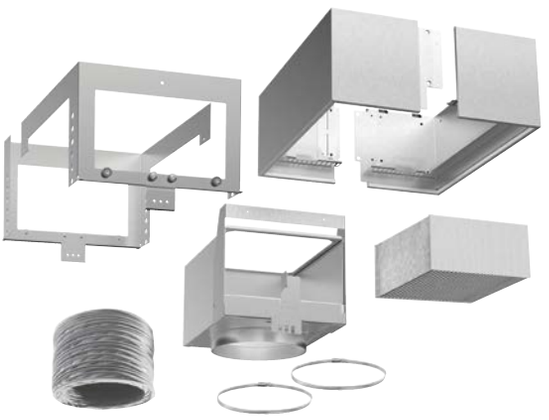


DIZ2CX5C6

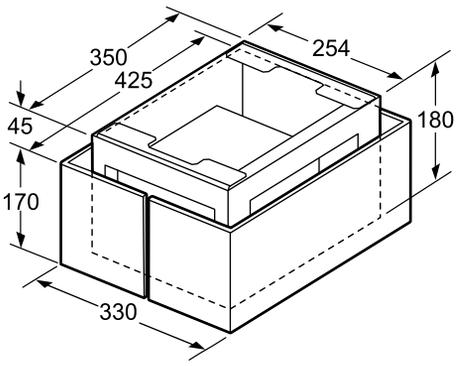


Dimensioni in mm

DIZ2CX5C6

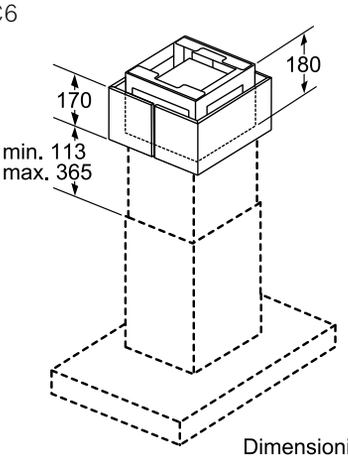

Dimensioni in mm

DIZ2CX5C6

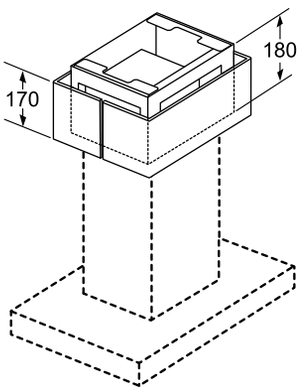

Dimensioni in mm

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe piatte/Cappe inclinate

Montaggio a incasso speciale con CleanAir

DWZ0AX5C0




DWZ0AX5C0

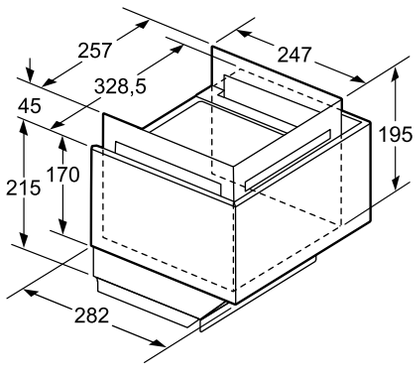


Dimensioni in mm

DWZ0AX5C0

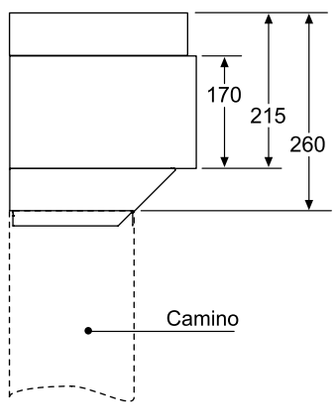

Dimensioni in mm

DWZ0AX5C0

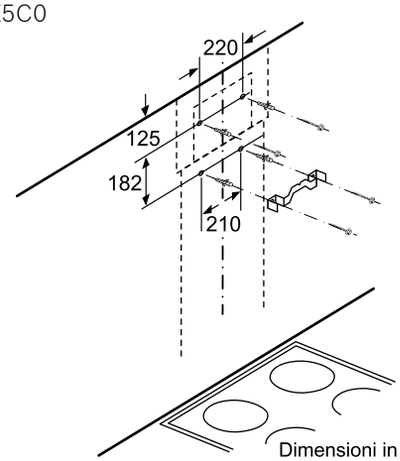

Dimensioni in mm

DWF97RV60
DWK98PR60
DWK98JQ20
DWK98JQ60
DWK87EM60

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe a parete

Montaggio a incasso speciale con CleanAir


DWZ2CX5C6



DWZ2CX5C6

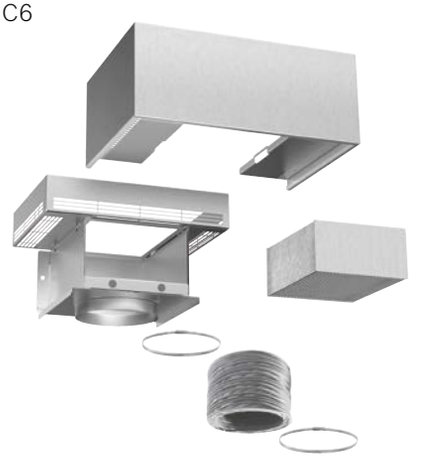


DWZ2CX5C6

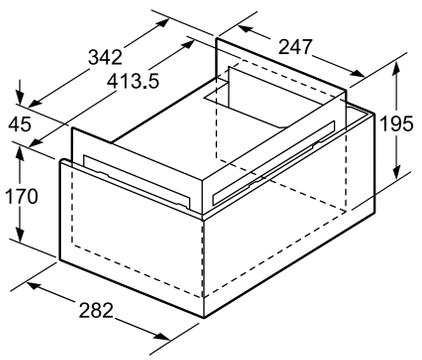


Dimensioni in mm

DWZ2CX5C6

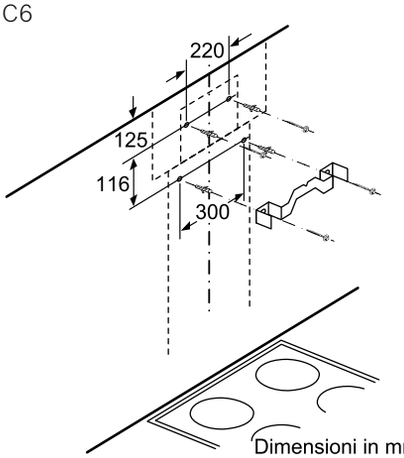


Dimensioni in mm

DWZ2CX5C6

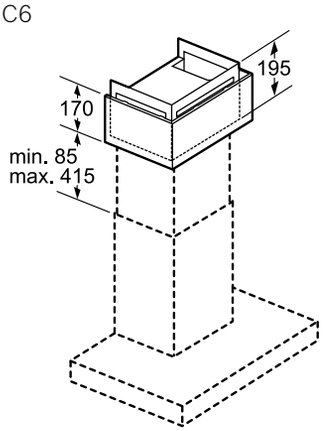

Dimensioni in mm

DWZ2CX5C6

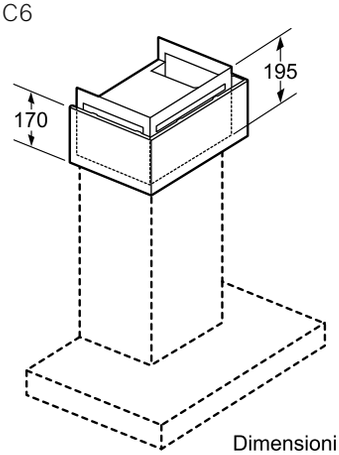

Dimensioni in mm

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti

Cappe a parete

Montaggio a incasso speciale con CleanAir


DWZ1FX5C6



DWZ1FX5C6




DWZ1FX5C6

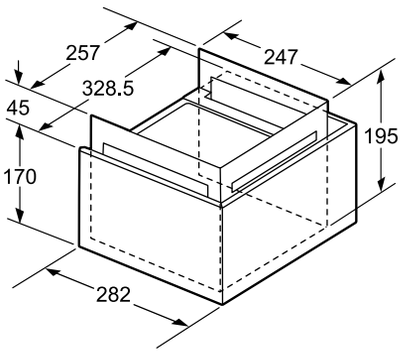


Dimensioni in mm

DWZ1FX5C6

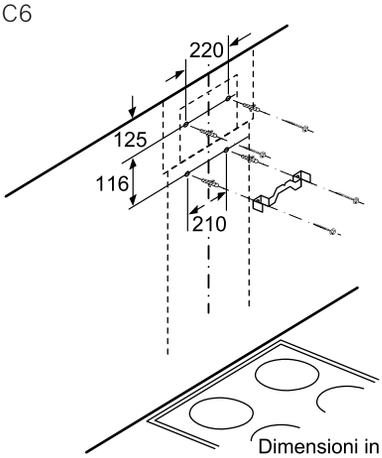


Dimensioni in mm

DWZ1FX5C6

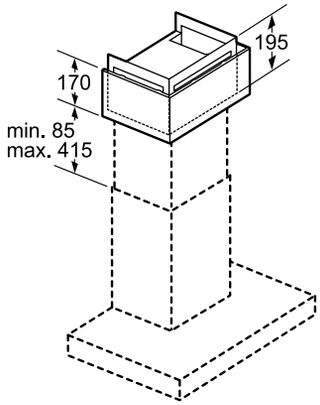

Dimensioni in mm

DWZ1FX5C6

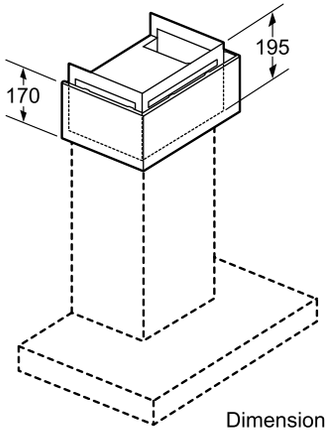


Dimensioni in mm

DWB67LM50 / DWQ96DM50 / DWQ66DM50 / DWB97FM50 / DWB67FM50 / DWB97IM50 / DWB67IM50 / DWB96BC50 / DWK87EM60

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe aspiranti telescopiche 90 cm

DFS097K50

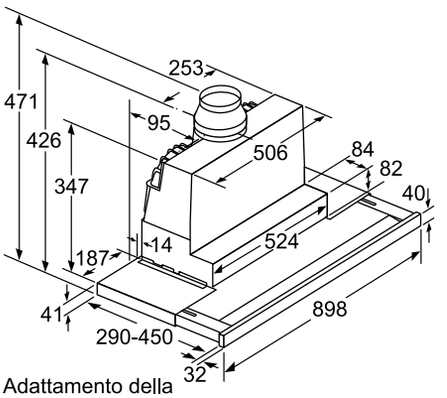


Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm

Dimensioni in mm

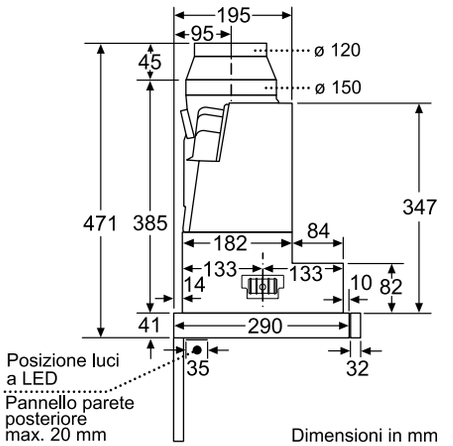


Dimensioni in mm

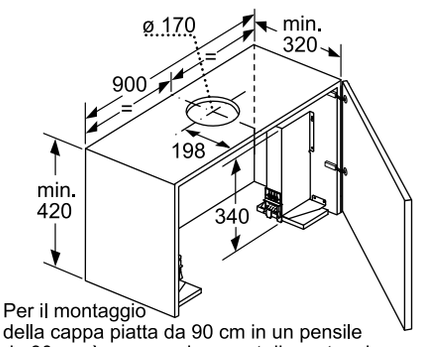

Per il montaggio della cappa piatta da 90 cm in un pensile da 90 cm è necessario un set di montaggio. Entrambi gli angolari di montaggio vengono avvitati a destra e a sinistra nel mobile. Montaggio in base alla mascherina.

Dimensioni in mm

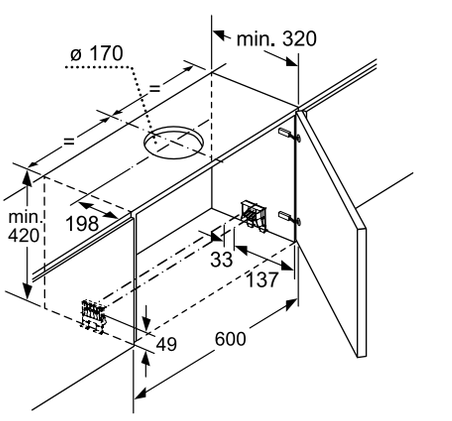


Dimensioni in mm

Video d’installazione cappa aspirante telescopica

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe aspiranti telescopiche 90 cm

DFS097A51

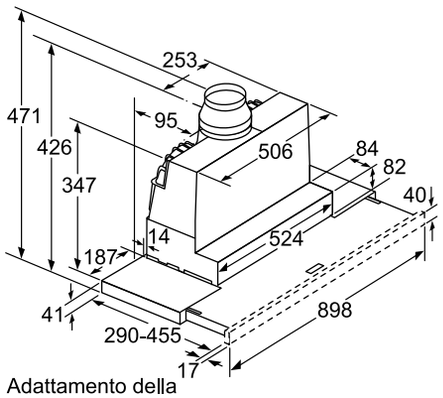


Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm

Dimensioni in mm

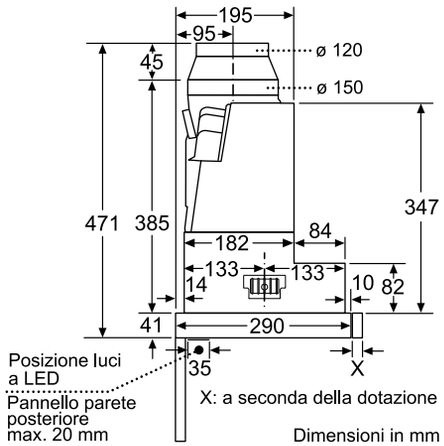


Dimensioni in mm

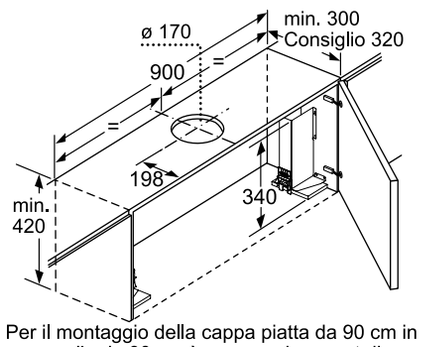

Per il montaggio della cappa piatta da 90 cm in un pensile da 90 cm è necessario un set di montaggio. Entrambi gli angolari di montaggio vengono avvitati a sinistra e a destra nel mobile. Montaggio in base alla mascherina.

Dimensioni in mm

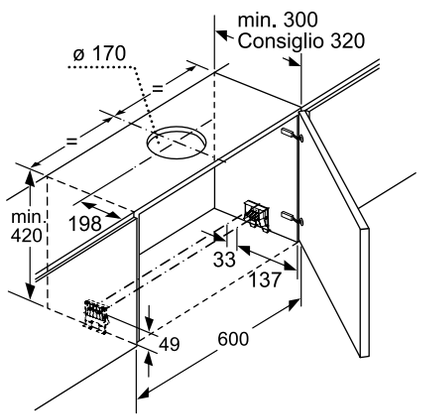



Dimensioni in mm


Schemi di montaggio delle cappe aspiranti

Cappe aspiranti telescopiche 60 cm

LI67SA670C

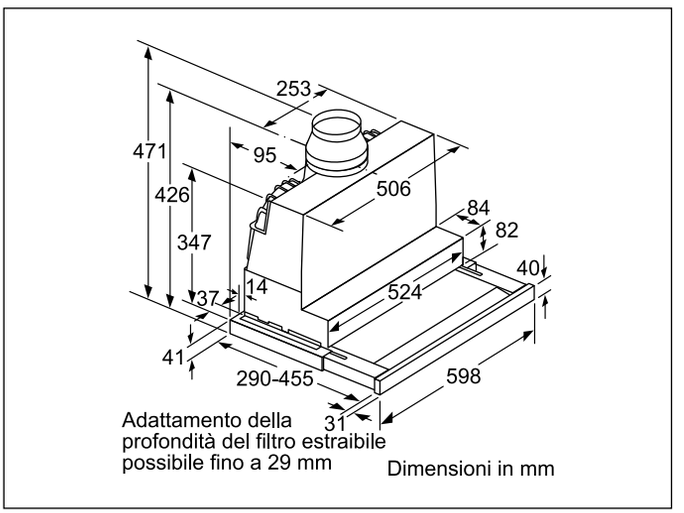

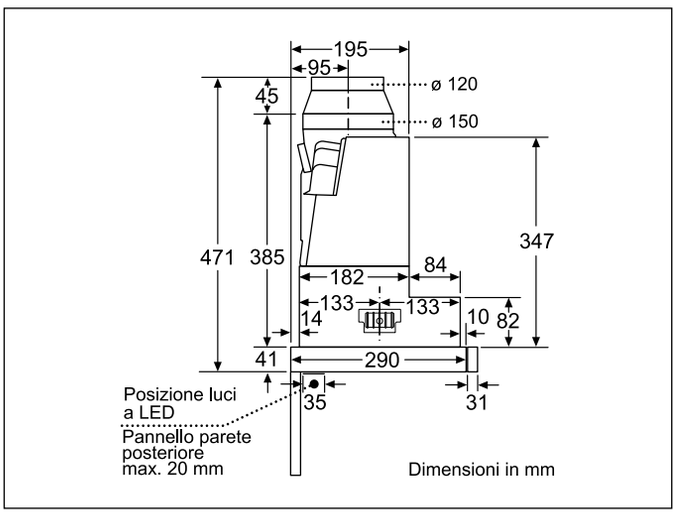


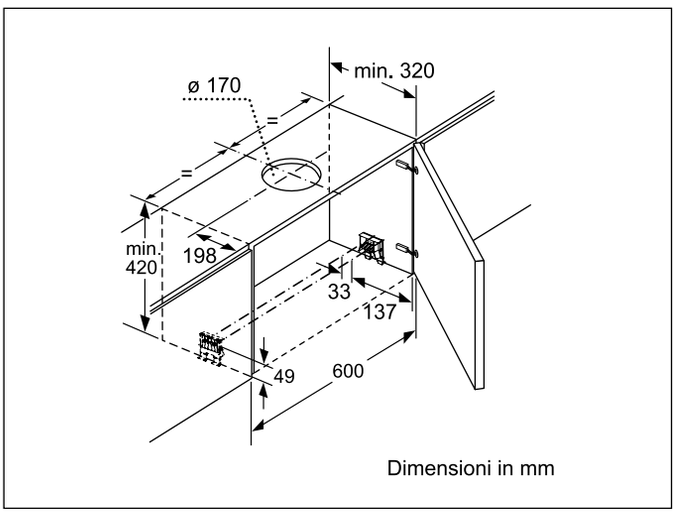

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe aspiranti telescopiche 60 cm

DFR067T51 / DFS067A51

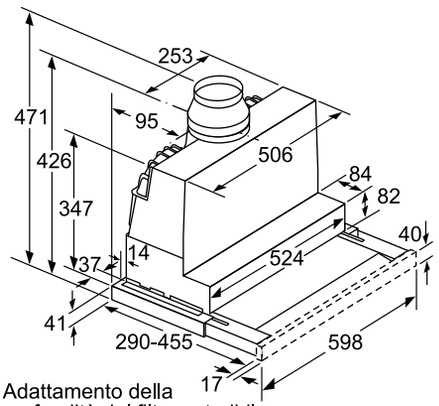


Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm

Dimensioni in mm

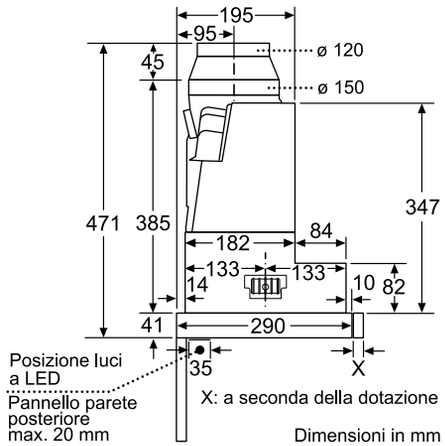


X: a seconda della dotazione

Dimensioni in mm

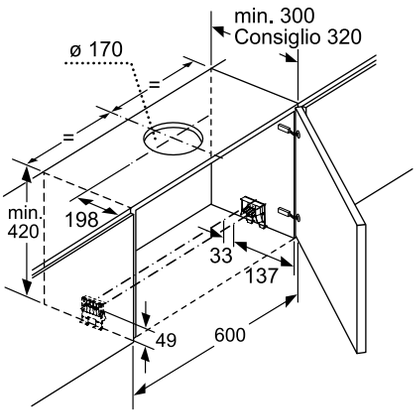

Dimensioni in mm

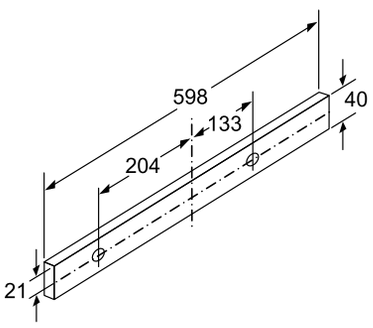


Dimensioni in mm

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe aspiranti telescopiche 60 cm

DFM064A50C

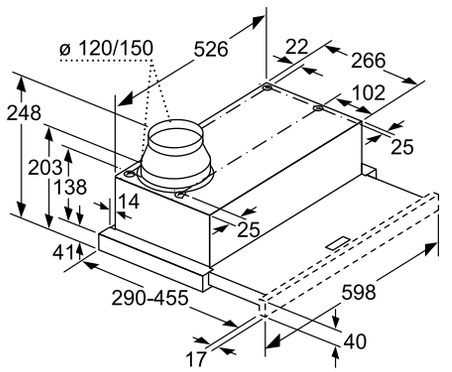


Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm


Dimensioni in mm

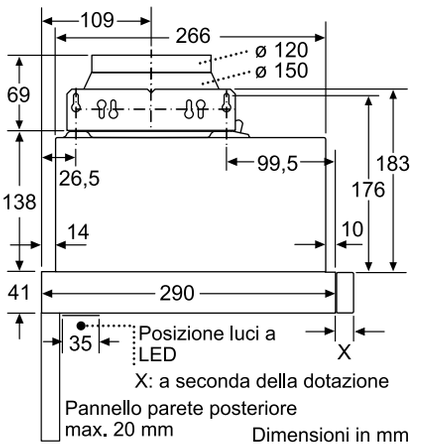

Dimensioni in mm

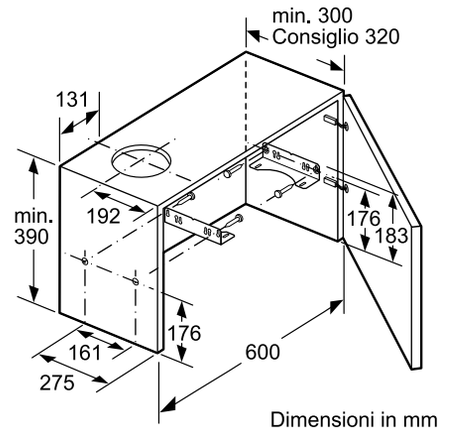

Dimensioni in mm

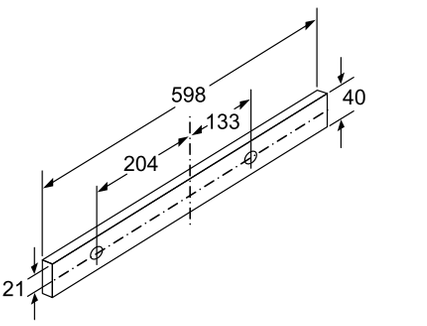


Dimensioni in mm

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe aspiranti telescopiche 60 cm

DFM064W51C

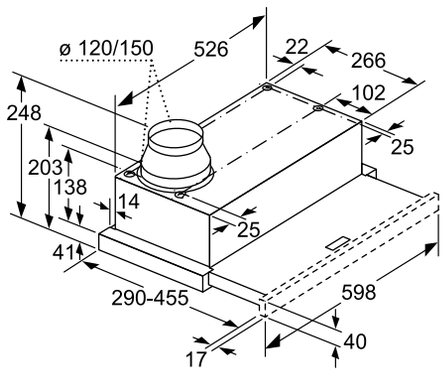


Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm

Dimensioni in mm

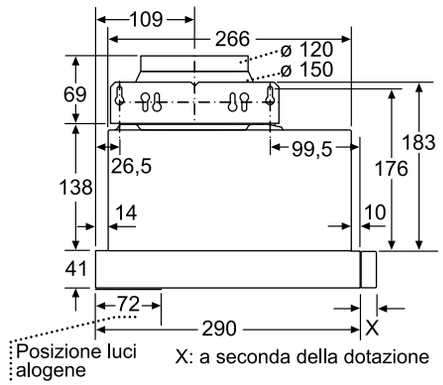


Pannello parete posteriore impossibile in caso di montaggio a filo della parete

Dimensioni in mm

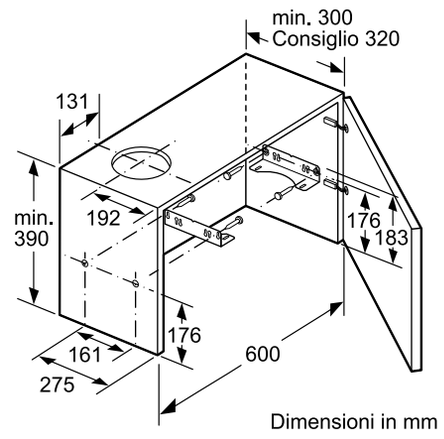

Dimensioni in mm

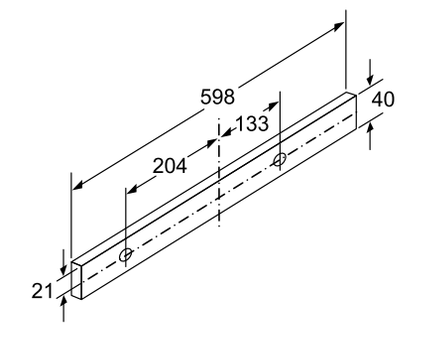


Dimensioni in mm


Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe aspiranti telescopiche

Cappe aspiranti telescopiche di diverse profondità

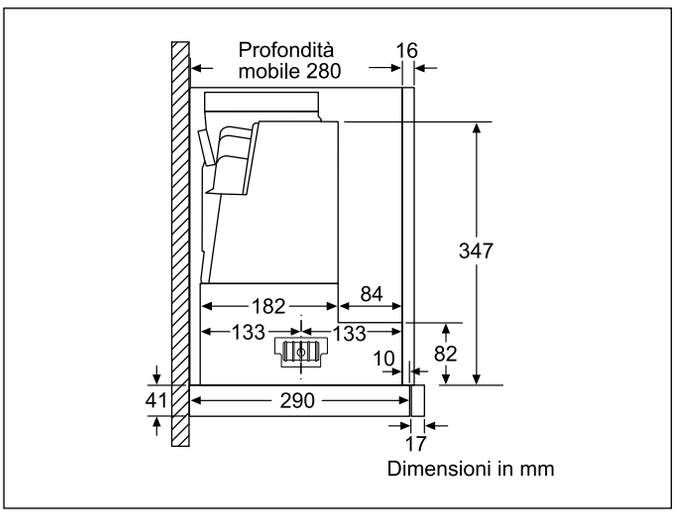

E' possibile montare a filo il pannello comandi con la porta del mobile soltanto con una profondità di 305 mm.

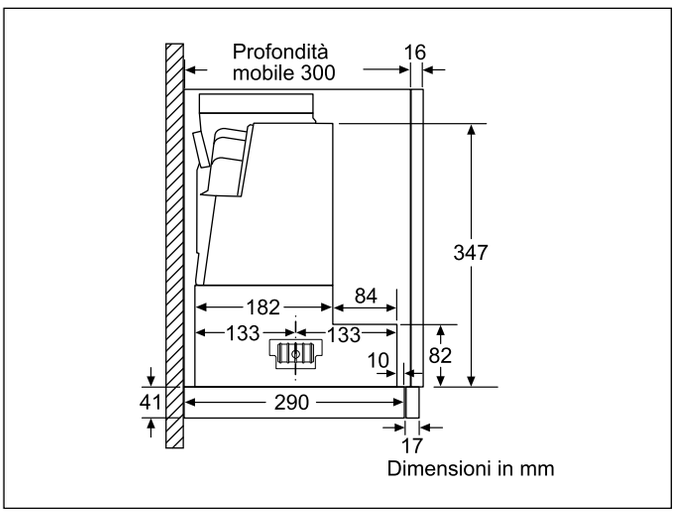


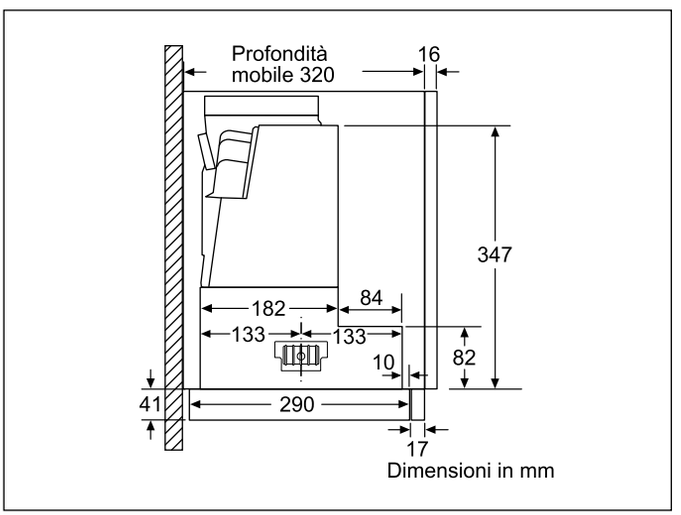


Schemi di montaggio delle cappe aspiranti

Cappe aspiranti telescopiche

Cappa aspirante telescopica: montaggio speciale con cornice d'abbassamento DSZ4660

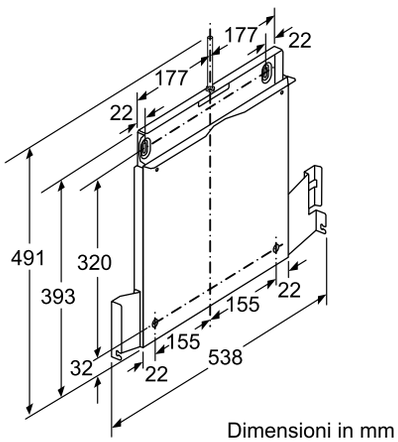


Dimensioni in mm

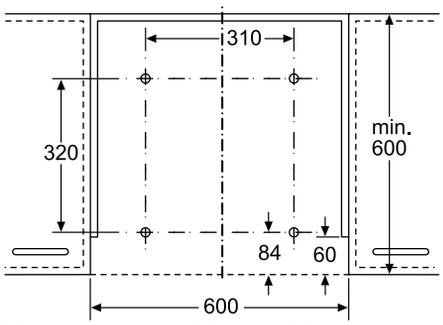


Montaggio apparecchio con telaio per l'abbassamento
Montaggio direttamente sulla parete della cucina

Dimensioni in mm

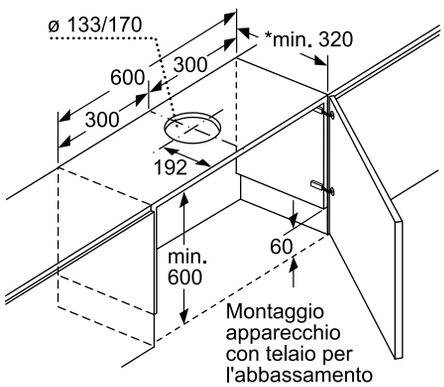

* vedere tabella delle combinazioni


Dimensioni in mm

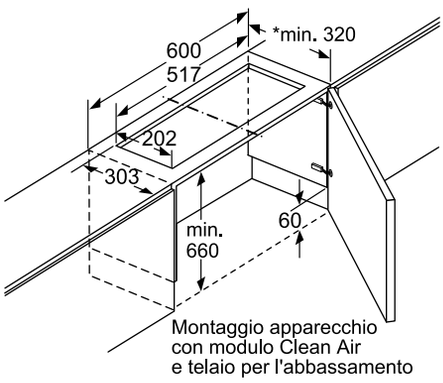

* vedere tabella delle combinazioni

Dimensioni in mm

Video d'installazione cornice mobile

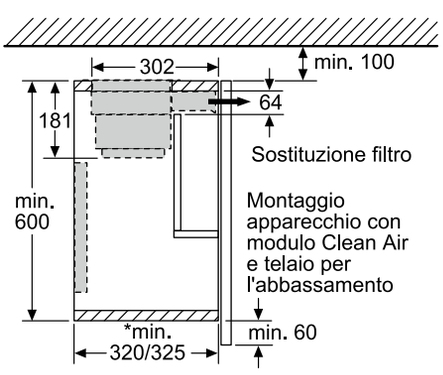


* vedere tabella delle combinazioni

Dimensioni in mm

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti


Cappe aspiranti telescopiche

Cappa aspirante telescopica: montaggio speciale con cornice d'abbassamento DSZ4660

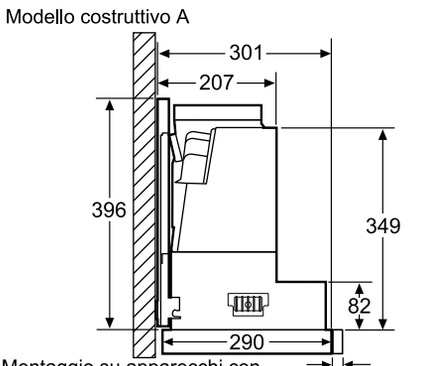

Montaggio su apparecchi con telaio per l'abbassamento - profondità del mobile in base alla tabella delle combinazioni

Dimensioni in mm

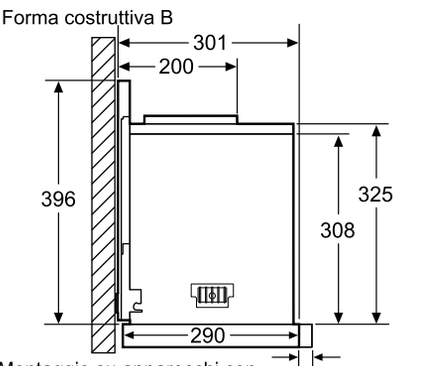

Montaggio su apparecchi con telaio per l'abbassamento - profondità del mobile in base alla tabella delle combinazioni

Dimensioni in mm

Tabella delle combinazioni per apparecchi da 60 cm con telaio per l'abbassamento

Forma costruttiva dell'apparecchio nel mobile	Profondità d'incasso degli apparecchi con telaio per l'abbassamento	Profondità della maniglia integrata (X)	Profondità d'incasso	Profondità del complessiva mobile
Modello costr. A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
Forma costr. B	301	31	332	min. 334

In caso di impiego di un rivestimento della nicchia >5 mm deve essere messa una fodera interna al telaio per l'abbassamento. La profondità del mobile deve essere adattata di conseguenza.


Dimensioni in mm

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti

Accessori supplementari

Situazione di montaggio tradizionale


DIB98JQ50 DIB97IM50

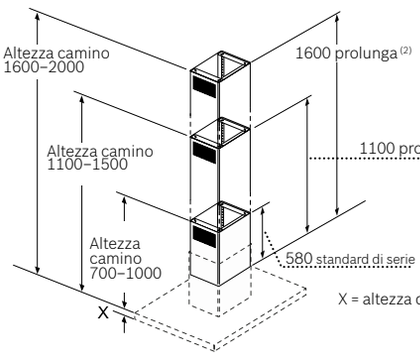


(1) = è necessaria una prolunga di montaggio di 500 mm.

(2) = è necessaria una prolunga di montaggio di 1000 mm.


X = altezza del corpo a seconda del design




CHF 896.–
CHF 831.94
N° art. DHZ1246(1)
espulsione/ricircolo




CHF1'092.–
CHF 1'013.93
N° art. DHZ1256(2)
espulsione/ricircolo




CHF 229.–
CHF 212.63
N° art. DHZ1251
* Regolabile in altezza ad intervalli da 10 mm



CHF 417.–
CHF 387.19
N° art. DHZ1253
* Regolabile in altezza ad intervalli da 10 mm




CHF 251.–
CHF 233.05
N° art. DHZ1231
adattatore per plafoni mansardati a sinistra/a distra




CHF 260.–
CHF 241.41
N° art. DHZ1241
adattatore per plafoni mansardati ant./post.

Dimensioni in mm


DWB98JQ50
DWB98PR50
DWB97LM50
DWB67LM50



N° art. DHZ1223
espulsione/ricircolo
CHF 479.–
CHF 444.75




N° art. DHZ1233
espulsione/ricircolo
CHF 628.–
CHF 583.10




Dimensioni in mm


DWB97IM50
DWB67IM50
DWB96BC50
DWB66BC50
DWQ96DM50
DWQ66DM50
DWB97FM50
DWB67FM50



N° art. DHZ1225
espulsione/ricircolo
CHF 479.–
CHF 444.75



N° art. DHZ1235
espulsione/ricircolo
CHF 628.–
CHF 583.10



X = altezza del corpo a seconda del design

Dimensioni in mm


Frigoriferi.



Schemi di montaggio dei frigoriferi


Side by Side Food Center


KAD93AIEP / KAG93AIEP

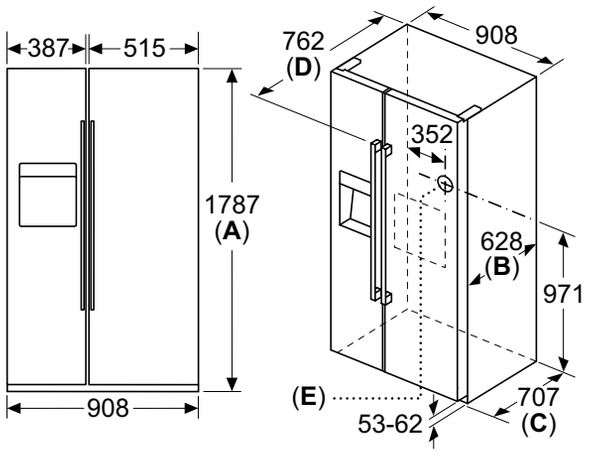

A: Specifiche
B: Il lato frontale é regolabile da 1783 a 1792
C: Profondità mobile
D: Profondità inclusa anta, senza maniglia
E: Profondità inclusa anta, con maniglia
F: Allacciamento dell'acqua all'apparecchio

Dimensioni in mm

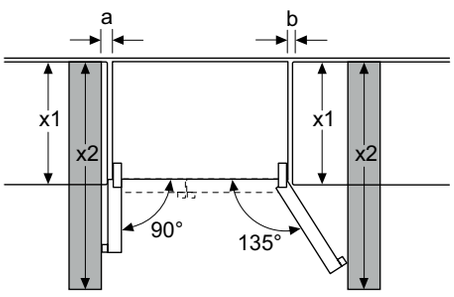


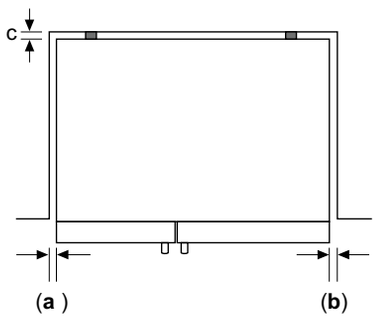

Lasciare uno spazio libero di min. 100 mm al di sopra dell'apparecchio. Rispettare le distanze minime come indicato sopra.

x_1 (profond. del mobile)	a	b	c
762	100	100	50-70
x_2 (parete)	75	418	

Dimensioni in mm

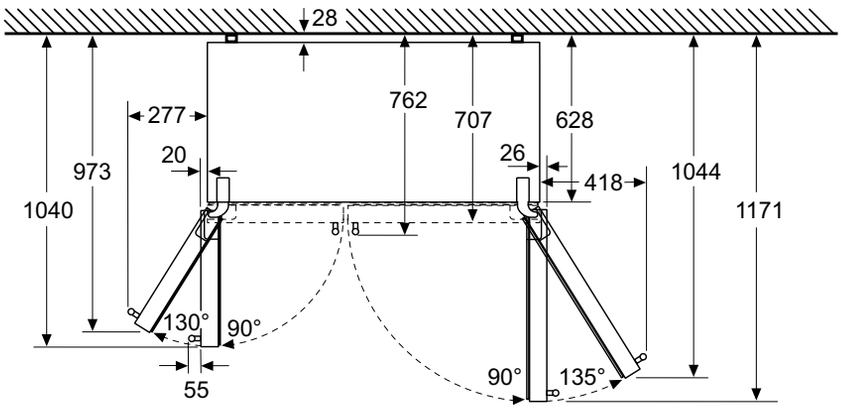

Con un angolo d'apertura anta di 135° i cassetti di raffreddamento possono essere estratti completamente.

Dimensioni in mm

Lavastoviglie.




Schemi di montaggio delle lavastoviglie

Lavastoviglie 60 cm

Lavastoviglie integrabile

Altezze del pannello: 512–611 mm

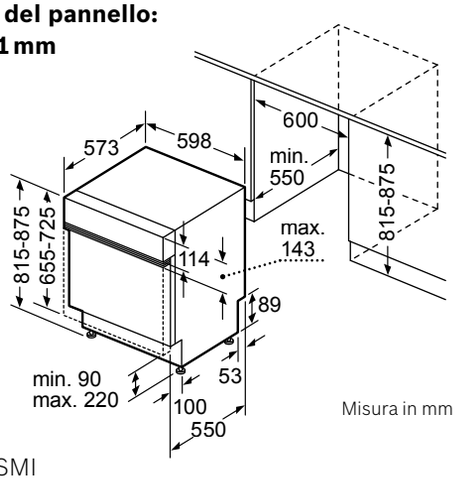


Modelli SMI

** Pannello in acciaio inox fino a max. 144 mm
* Con piedi a vite regolabili in altezza

Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 815)	90–160 mm
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 875)	150–220 mm

Altezze del pannello: 561–661 mm

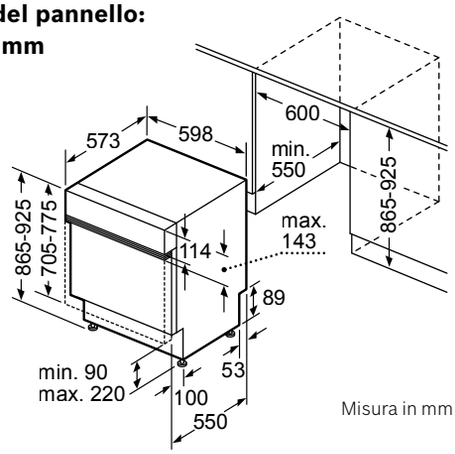


Modelli SBI

** Pannello in acciaio inox fino a max. 144 mm
* Con piedi a vite regolabili in altezza

Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 865)	90-160 mm
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 925)	150-220 mm

Lavastoviglie completamente integrata

Altezze del pannello: 655–725 mm

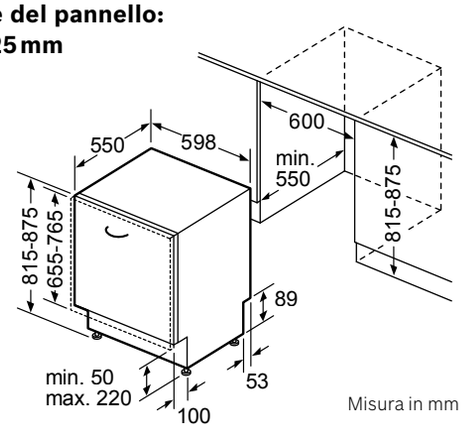


Modelli SMA/SMV

* Con piedi a vite regolabili in altezza

Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 815)	90–160 mm
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 875)	150–220 mm

Altezze del pannello: 705–775 mm

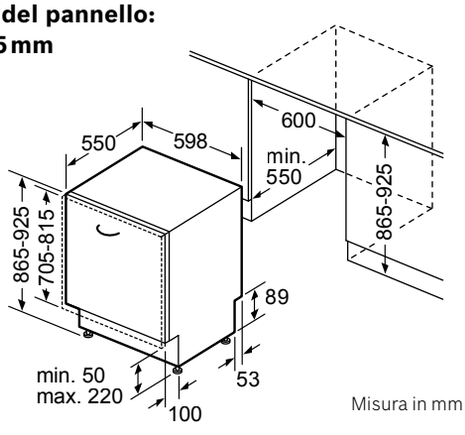

Modelli SBA/SBV

* Con piedi a vite regolabili in altezza


Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 865)	90–160 mm
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 925)	150–220 mm

Schemi di montaggio delle lavastoviglie

Lavastoviglie 60 cm

Lavastoviglie completamente integrata con cerniera Vario

Altezze del pannello:
655–750 mm
possibilità di facciata solo su un pezzo

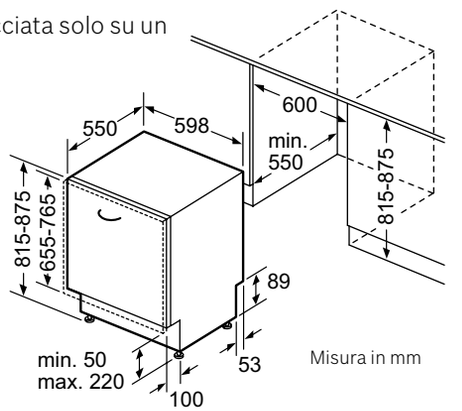


SME46MX23E

* Con piedi a vite regolabili in altezza

Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 815)	50–160 mm
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 875)	125–220 mm

Altezze del pannello:
705–800 mm
possibilità di facciata solo su un pezzo

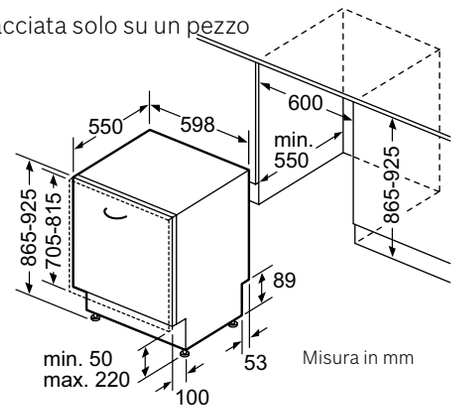


SBE46MX23E

* Con piedi a vite regolabili in altezza

Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 865	50–160 mm
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 925)	125–220 mm

Lavastoviglie completamente integrata con cerniera

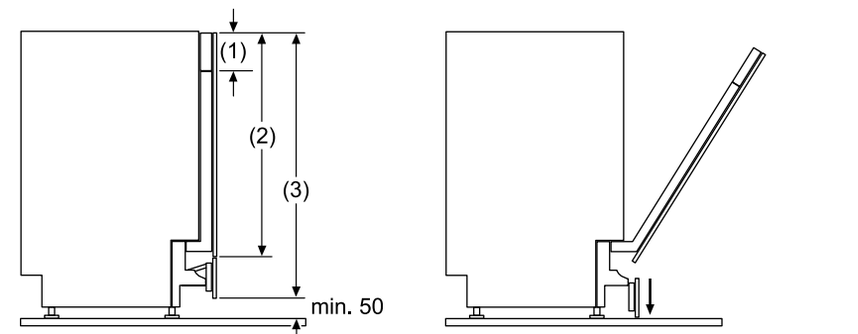

(1) Per apparecchi con pannello: altezza pannello: 114-143 mm
(2) Apparecchio alto 81,5 cm: 650-675 mm
Apparecchio alto 86,5 cm: 700-725 mm

(3) Apparecchio alto 81,5 cm: min. 755 mm
Apparecchio alto 86,5 cm: min. 805 mm

SMZ5003

Misura in mm


Schemi di montaggio delle lavastoviglie

Lavastoviglie 45 cm

Lavastoviglie integrabile

Integrabile 45 cm

Altezze del pannello: 512–611 mm
Altezza del pannello doppio 530–600 mm

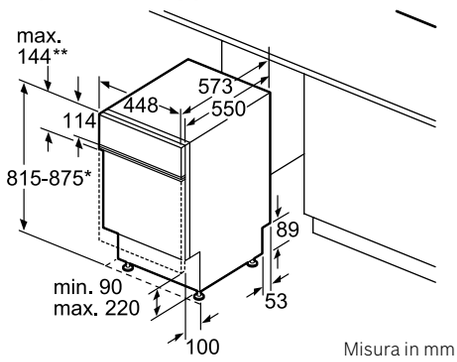


SPI46..01E

** Pannello in acciaio inox fino a max. 144 mm
* Con piedi a vite regolabili in altezza

Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 815)	90–160 mm
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 875)	150–220 mm

Completamente integrabile 45 cm

Altezze del pannello: 655–725 mm

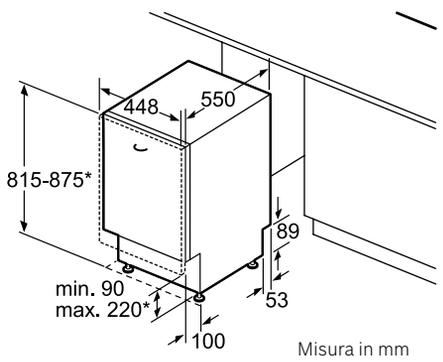

SPV66TX00E/SPV24CX00E

* Con piedi a vite regolabili in altezza

Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 815)	90–160 mm
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 875)	150–220 mm

Schemi di montaggio delle lavastoviglie


Dimensioni di montaggio

Lavastoviglie 60 cm / 45 cm

60 cm

Allacciamento elettrico:
230 V / 10 A
Pronto all'uso


Allacciamento alla rete idrica: G ¾"

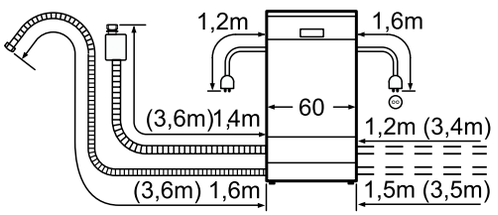

() Valori con prolunga SZ72010

45 cm

Allacciamento elettrico:
230 V / 10 A
Pronto all'uso

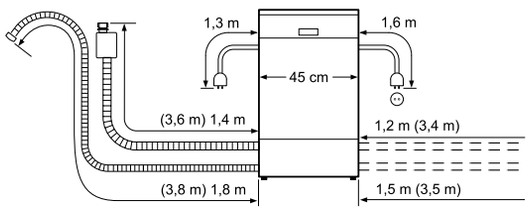

() Valori con prolunga SZ72010

Informazioni sulle molle delle porte:

SR... (larghezza lavastoviglie 45 cm)
- Le lavastoviglie a scomparsa totale alla consegna possono sostenere pannelli della porta con peso da 2,5 fino a 7,5 kg. Le molle di ricambio per i carichi fino a 11,5 kg sono disponibili presso il servizio clienti.
- Tutte le **lavastoviglie integrate** alla consegna possono sostenere pannelli della porta con peso da 2,5 kg a 6,5 kg. Le molle di ricambio per i carichi fino a 11,5 kg sono disponibili presso il servizio clienti.

SN... / SX... (larghezza lavastoviglie 60 cm)
- Tutte le **lavastoviglie a scomparsa totale** alte **86,5 cm** sono in grado di reggere pannelli da 3,0 kg a 10,0 kg nella configurazione di consegna standard. Le molle di ricambio per i carichi fino a 11,5 kg per apparecchi ≥ 40 db sono disponibili presso il servizio clienti. Per gli apparecchi ≥ 39 db non sono disponibili molle di ricambio presso il servizio clienti.
- Tutte le altre **lavastoviglie** alla consegna sono in grado di reggere pannelli della porta con peso da 2,5 kg a 8,5 kg. Le molle di ricambio per i carichi fino a 11,5 kg sono disponibili presso il servizio clienti.

Indicazioni generali:
La sostituzione della molla è consentita esclusivamente a un tecnico del servizio di assistenza clienti BSH. **Il peso del pannello della porta deve essere distribuito uniformemente.**

Schemi di montaggio delle lavastoviglie

Le dimensioni principali in sintesi

Lavastoviglie larga 60 cm e 45 cm

Altezze del corpo del mobile 655–765 mm

Altezze del corpo del mobile 705–815 mm

Altezza nicchia in mm*

Altezza dello zoccolo in mm	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

* per pannello mobile con spessore max. di 22 mm

81,5 Montaggio a incasso lavastoviglie 81,5 cm con cerniera normale

81,5 Montaggio a incasso lavastoviglie 81,5 cm con cerniera Vario

81,5 Montaggio a incasso lavastoviglie 81,5 cm con pannello mobile a due pezzi e cerniera ripiegabile

Per apparecchi con funzione TimeLight non ha senso il montaggio al di sotto della linea di demarcazione, perché TimeLight non sarebbe visibile.

86,5 Montaggio a incasso lavastoviglie 86,5 cm con cerniera normale


86,5 Montaggio a incasso lavastoviglie 86,5 cm con cerniera Vario

86,5 Montaggio a incasso lavastoviglie 86,5 cm con pannello mobile a due pezzi e cerniera ripiegabile

Schemi di montaggio delle lavastoviglie

Lavastoviglie con cerniera Vario

La soluzione da incasso perfetta per le tendenze più moderne in cucina.
Le cucine da incasso moderne spiccano per le soluzioni su misura, le intercapedini minime tra i frontali dei mobili e le altezze di lavoro elevate. Finora con le classiche lavastoviglie da incasso era impossibile seguire queste tendenze. Grazie alla cerniera Vario non occorre più scendere a compromessi – il frontale del mobile completamente integrato si sposta leggermente verso l'alto al momento dell'apertura della lavastoviglie. Potete quindi dire addio alle diverse intercapedini nell'incasso a colonna delle lavastoviglie. Anche i frontali dei mobili troppo lunghi – a causa delle altezze di lavoro elevate e le dimensioni ridotte dello zoccolo – non ostacolano più l'apertura della lavastoviglie.

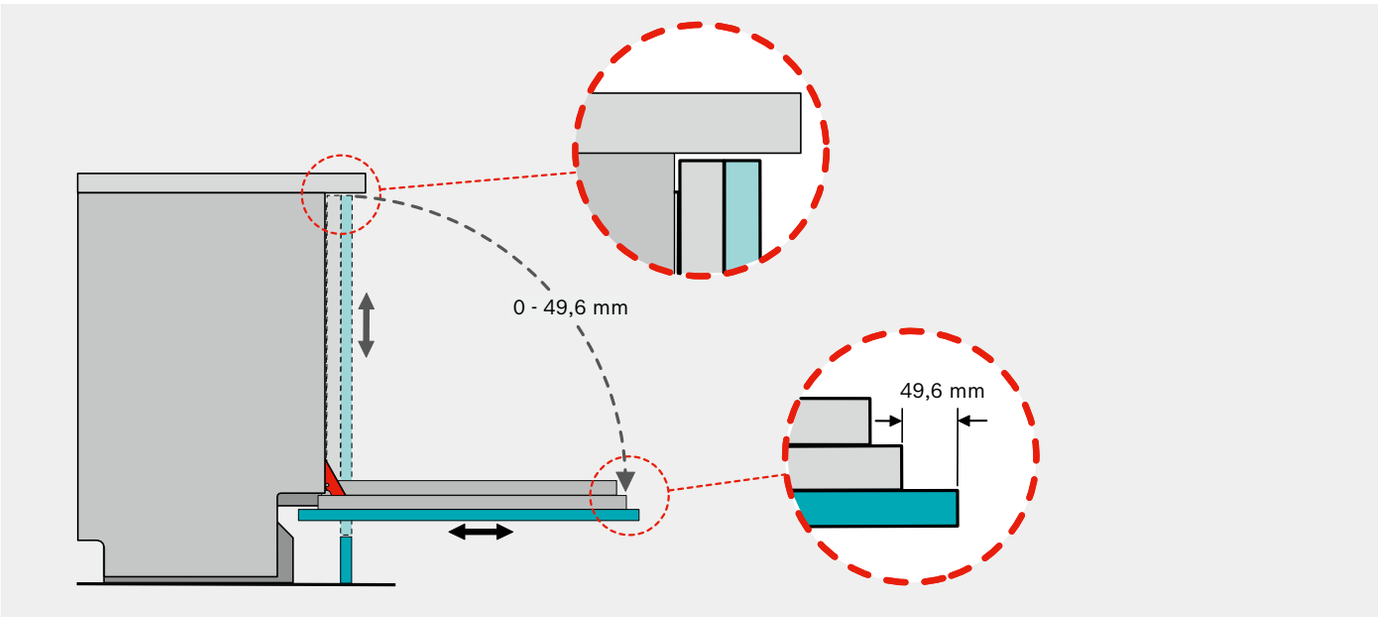



Senza cerniera Vario:
era possibile incassare la lavastoviglie nella colonna solo con un'intercapedine spessa.



Con cerniera Vario:
nell'intera colonna è possibile lavorare con intercapedini ridotte e uniformi.

Schemi di montaggio delle lavastoviglie

Incasso di lavastoviglie con cerniera flessibile

Altezza nicchia (mm)	Spessore frontale (mm)	Altezza zoccolo (mm)																					
		65	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**105**	**110**	**115**	**120**	**125**	**130**	**135**	**140**	**145**	**150**	**155**	**160**	**165**	**170**
815	**16**	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
820	**16**		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
825	**16**			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	19			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
830	**16**				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	19				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
	22				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
835	**16**					2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
	19					2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
	22					3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
840	**16**						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	19						2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
	22						3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
845	**16**							2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
	19							2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
	22							3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
850	**16**								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
	19								2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6
	22								3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5
855	**16**									2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
	19									2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
	22									3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
860	**16**										2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
	19										2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
	22										3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
865	**16**	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
870	**16**		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
875	**16**			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	19			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
880	**16**				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	19				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
	22				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
885	**16**						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	19						2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
	22						3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
890	**16**							2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
	19							2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
	22							3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
895	**16**								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
	19								2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
	22								3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
900	**16**								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
	19								2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6
	22								3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5
905	**16**									2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
	19									2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
	22									3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
910	**16**										2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
	19										2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
	22										3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
915	**16**											2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4
	19											2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5
	22											3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
920	**16**												2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4
	19												2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5
	22												3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
925	**16**													2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5
	19													2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	22													3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5

Schemi di montaggio delle lavastoviglie

Installazione a colonna lavastoviglie

Senza inclinazione del frontale del cassetto / cerniera Vario

Altezza nicchia (mm)	Spessore pannello (mm)	Altezza zoccolo (mm)																								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
825	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
830	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
835	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
840	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6,5	11	
845	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
850	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
855	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
860	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
865	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
870	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
875	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
880	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
885	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
890	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
895	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
900	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	
905	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
910	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
915	16											3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	19											3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5
	22											3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5
920	16												3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
	19												3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5
	22												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
925	16													3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
	19													3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
	22													3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5

Schemi di montaggio delle lavastoviglie

Installazione a colonna lavastoviglie

Con inclinazione del frontale del cassetto / cerniera Vario

Altezza nicchia (mm)	Spessore pannello (mm)	Altezza zoccolo (mm)																							
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
820	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
830	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6				
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
835	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11			
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
845	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
850	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
855	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
860	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
870	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
875	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
880	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6				
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
885	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11			
890	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
895	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
900	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	
905	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	
910	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	
915	16											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	
	19											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	
	22											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	
920	16												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	19												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	
	22												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	
925	16													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	19													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	
	22													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	

Schemi di montaggio delle lavastoviglie

Installazione a colonna lavastoviglie

Senza inclinazione del frontale del cassetto / cerniera normale

Altezza nicchia (mm)	Spessore pannello (mm)	Altezza zoccolo (mm)								
		90	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**
815	**16**	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	**16**		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	**16**			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	**16**				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	**16**					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	**16**	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	**16**		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	**16**			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	**16**				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	**16**					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	**16**						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	**16**							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Schemi di montaggio delle lavastoviglie

Installazione a colonna lavastoviglie


Con inclinazione del frontale del cassetto / cerniera normale

Altezza nicchia (mm)	Spessore pannello (mm)	Altezza zoccolo (mm)								
		90	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**
815	**16**	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	**16**		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	**16**			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	**16**				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	**16**					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	**16**	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	**16**		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	**16**			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	**16**				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	**16**					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	**16**						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	**16**							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

Lavastoviglie


Schemi di incasso

Lavastoviglie integrate larghezza 60 cm

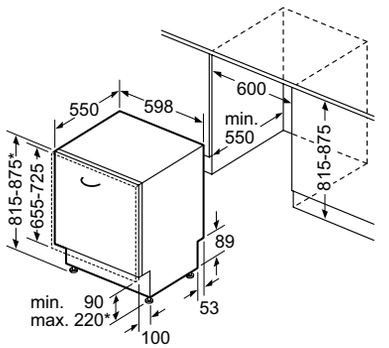


* Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 815 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 875 150–220 mm

Modelli SMA/SMV — Dimensioni in mm

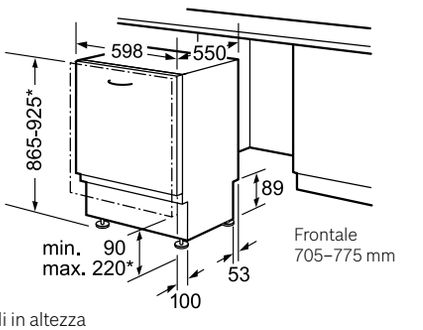


* Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 865 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 925 150–220 mm

Modelli SBA/SBV — Dimensioni in mm

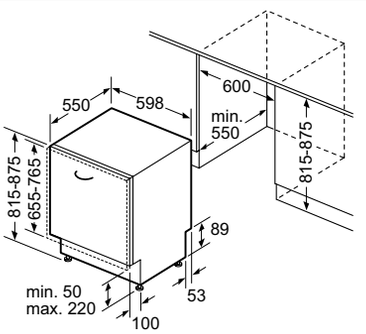


* Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 815 50–160 mm
Zoccolo con apparecchio 875 125–220 mm

SME46MX23E — Dimensioni in mm

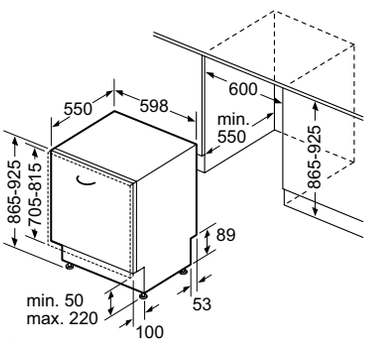


* Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 865 50–160 mm
Zoccolo con apparecchio 925 125–220 mm

SBE46MX23E — Dimensioni in mm

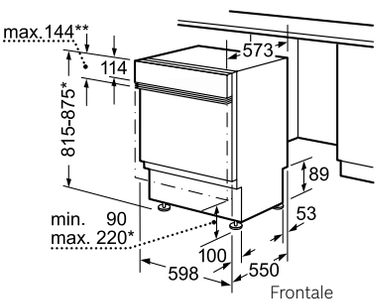


* Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 810 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 870 150–220 mm
** Pannello frontale in acciaio fino mass. 143 mm

Modelli SMI — Dimensioni in mm

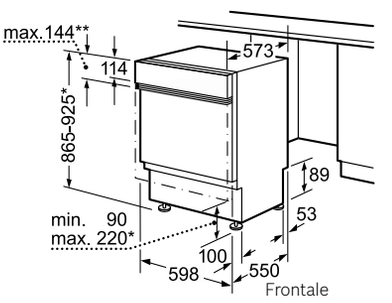


* Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 865 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 925 150–220 mm
** Pannello frontale in acciaio fino mass. 143 mm

Modelli SBI — Dimensioni in mm

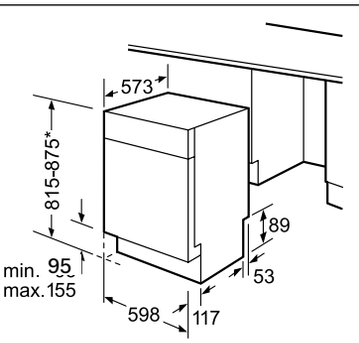

* Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 815 95 mm
Zoccolo con apparecchio 875 155 mm


SMU46IS03E — Dimensioni in mm

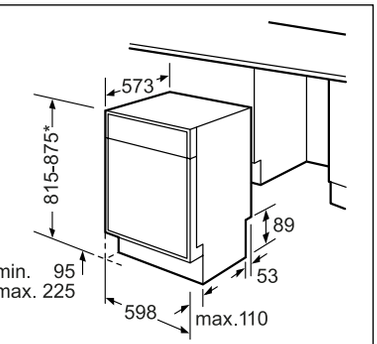

* Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 815 95–165 mm
Zoccolo con apparecchio 875 155–225 mm

SMD50E82CH — Dimensioni in mm


Lavastoviglie integrate larghezza 45 cm

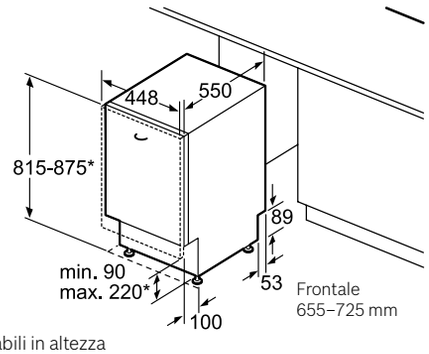

* Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 815 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 875 150–220 mm

SPV66TX00E/SPV24CX00E Dimensioni in mm

Pannello di rivestimento 530–600 mm

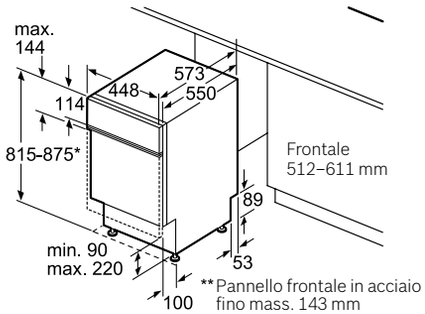


* Mediante piedini regolabili in altezza
Zoccolo con apparecchio 815 90–160 mm
Zoccolo con apparecchio 875 150–220 mm


SPI46I.01E Dimensioni in mm

Lavatrice e asciugatrice

Schemi di incasso

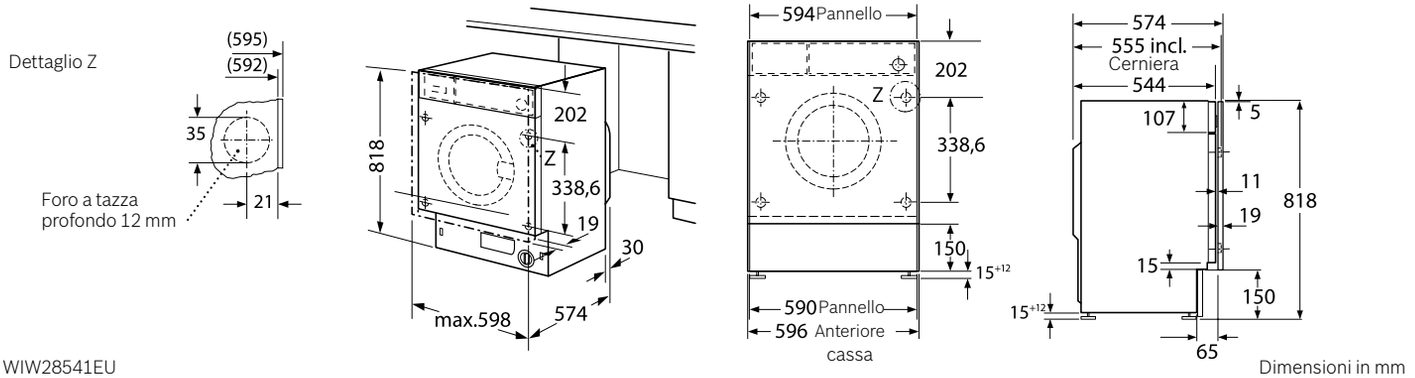

WIW28541EU Dimensioni in mm

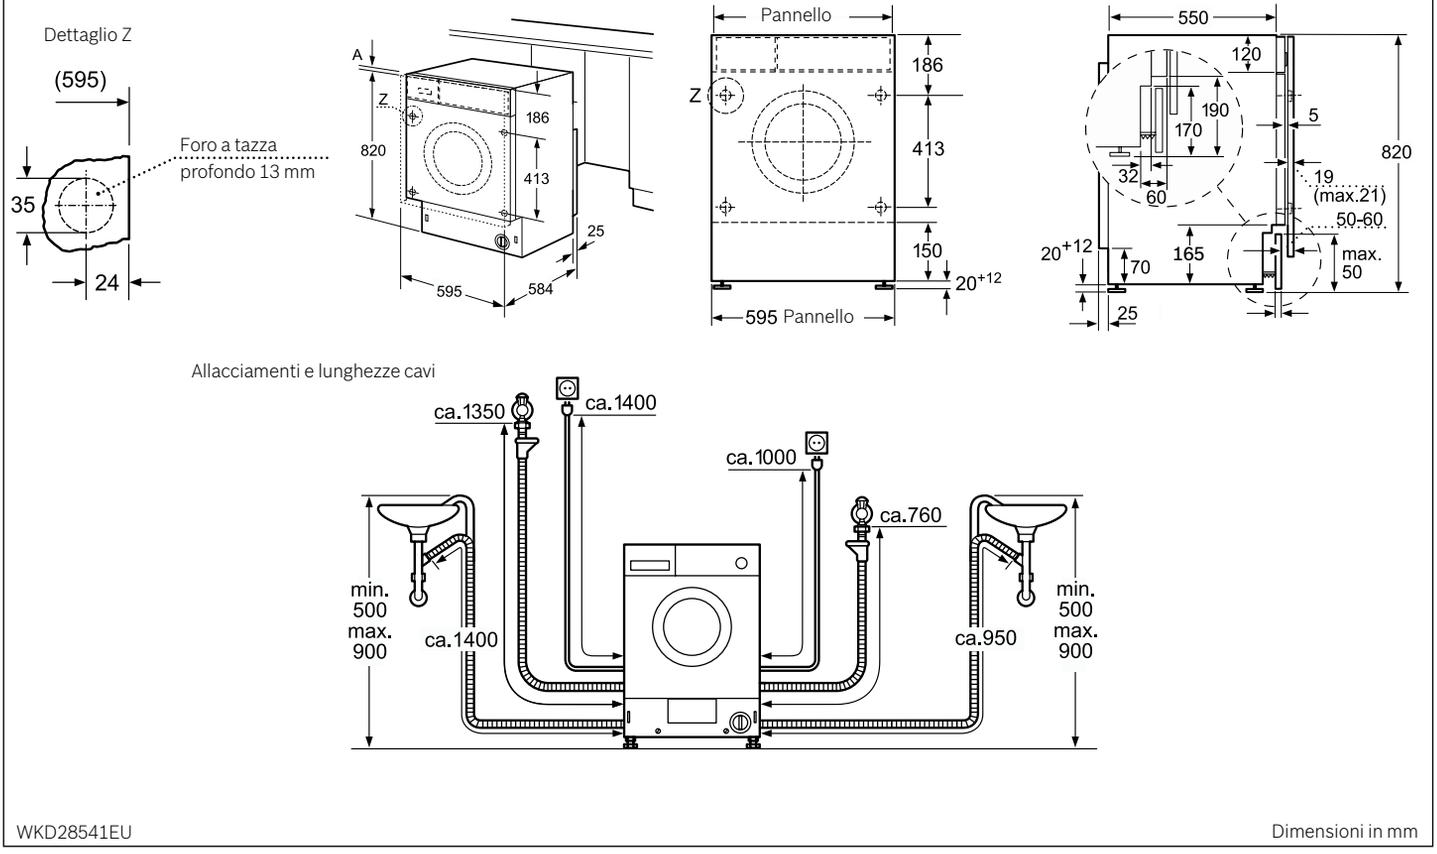

WKD28541EU Dimensioni in mm

Vivere la sostenibilità.

Tecnologia per la vita: un principio guida che ci vede da anni impegnati a prenderci la responsabilità di essere al fianco dei nostri clienti con tecnologie innovative all'insegna dell'uso sostenibile delle risorse.



Al fine di sensibilizzare ancora più persone su questo fondamentale tema del futuro, siamo scesi in campo anche come espositori dell'Umwelt Arena.

L'Umwelt Arena di Spreitenbach, nel canton Argovia, è stata un pioniere nel campo della sostenibilità sin dalla sua apertura nel 2012. Come centro espositivo e spazio per eventi per promuovere una vita moderna e consapevole, l'Umwelt Arena fa toccare con mano la sostenibilità con 30 entusiasmanti mostre e illustra innovazioni e tecnologie di vari settori e aree della vita quotidiana. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.umweltarena.ch

umwelt arena
Centro di competenza d'ecologia
Spreitenbach | Svizzera

ECOLOFT

Elettrodomestici ultra efficienti nell'ECOLOFT.
Lavatrici e asciugatrici da record, oltre che frigoriferi, congelatori e lavastoviglie della migliore classe di efficienza energetica, sono esposte nella nostra ECOLOFT – un vero punto di attrazione dell'Umwelt Arena. Su oltre 300 m^2 di superficie testimoniamo in modo coinvolgente il nostro ruolo di precursori nel campo della sostenibilità.

I visitatori ricevono un assaggio esclusivo del comfort e delle innovazioni che caratterizzano gli elettrodomestici moderni. Bosch dimostra come gli elettrodomestici siano efficienti sul piano energetico – e soprattutto perché.




Visitate i nostri showroom.

Venite a trovarci! Nei nostri spazi espositivi in quattro località diverse potrete scoprire senza impegno gli ultimi elettrodomestici o farvi consigliare da esperti previo appuntamento. Speriamo di vedervi presto.

Geroldswil
ch-fachberatung@bshg.com

Berna
ch-fachberatung@bshg.com

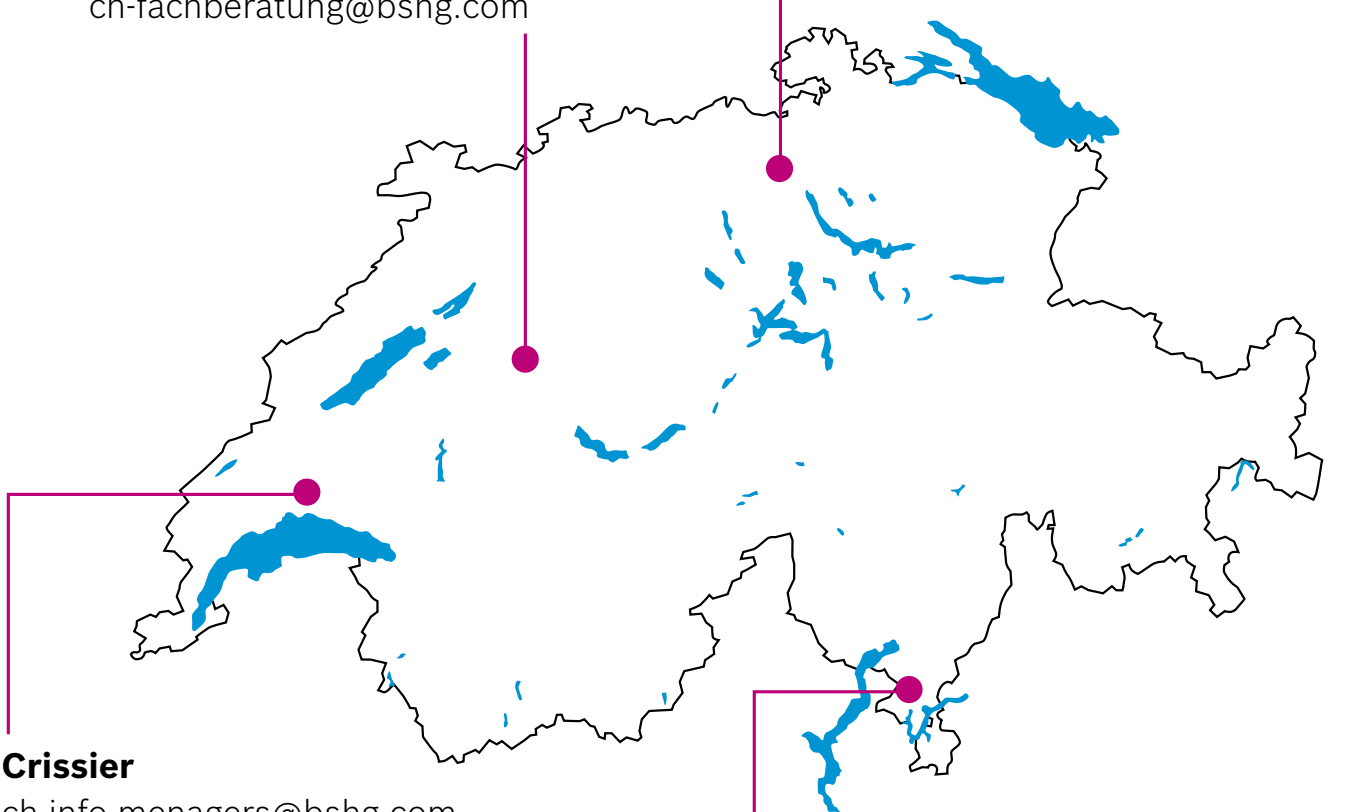

Crissier
ch-info.menagers@bshg.com

Bioggio
ch-fachberatung@bshg.com

www.bosch-esposizioni.ch

Tel. 0848 888 200

Volete saperne di più?
Telefonateci. O visitate il nostro sito web.

Una cosa è certa:
potete contare sulla nostra assistenza. Il cordiale team di Bosch vi fornisce un'assistenza competente e affidabile.

Tel. 0848 888 200
E-mail servizio riparazioni:
ch-service@bshg.com
E-mail pezzi di ricambio e accessori:
ch-spareparts@bshg.com

Sempre aggiornati online.
Consultate comodamente online interessanti informazioni dettagliate sui nostri prodotti e sull'azienda storica Bosch, ma anche ordinare accessori e prodotti di manutenzione: sul nostro sito web quasi tutti i giorni c'è qualcosa di nuovo da scoprire. www.bosch-home.ch

BOSCH
Tecnologia per la vita

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
CH-8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4
CH-1023 Crissier

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
CH-6934 Bioggio

Tel. 0848 888 200

www.bosch-home.ch

Q8A0010885 – 05/21 – I prezzi indicati s'intendono in franchi svizzeri IVA inclusa / IVA esclusa. In tutti i prezzi non è inclusa la tassa di riciclaggio anticipata (TRA) obbligatoria. I prezzi stampati sono prezzi indicativi non vincolanti; i nostri distributori sono liberi di definire i prezzi. Salvo variazioni di modello, colore e prezzo (dati aggiornati a maggio 2021). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

FSC www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C022647

Generalmente

Forni / Cucine da incasso / Asciugatrici

- Classe di efficienza energetica A+++
- Classe di efficienza energetica A++
- Classe di efficienza energetica A+
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo d'acqua 7,5 L
- Home Connect

Frigoriferi e congelatori, lavastoviglie e lavatrici

- Classe di efficienza energetica A
- Classe di efficienza energetica B
- Classe di efficienza energetica C
- Classe di efficienza energetica D
- Classe di efficienza energetica E
- Classe di efficienza energetica F

Forni, cucine e forni a vapore

- Funzione di scongelamento
- AutoPilot 10
- Assist
- Carrello di cottura
- Termometro per arrosti
- Forno a vapore
- Cottura a vapore
- Getto di vapore
- Essiccare
- EcoClean
- Sportello ammortizzato
- Programmi automatici in base al peso
- Aria calda Eco
- Aria calda 4D
- Temperatura porta bassa
- Calore intenso
- Forno a microonde
- Calore superiore/inferiore
- Riscaldamento superiore e inferiore Eco
- PerfectBake
- PerfectRoast
- Funzione pizza
- Riscaldamento rapido
- Autopulizia (pirolisi)
- Grill ventilato
- Calore inferiore
- Grill a superficie grande variabile
- Grill a superficie piccola variabile
- Preriscaldamento
- Funzione scaldavivande

Vetroceramica, induzione e cappe aspiranti

- Sensore di arrostitura Plus
- Larghezza
- DirectSelect
- DirectSelect Classic
- DirectSelect Premium
- EcoSilence Drive
- Visualizzazione del consumo energetico
- Extended FlexZone
- Incasso a filo
- Induzione
- InduzioneFlex
- Profilo comfort
- Illuminazione LED
- MoveMode
- PerfectAir
- PerfectCook
- PerfectFry
- QuickStart
- ReStart
- Indicatore di calore residuo semplice
- Silence – massima silenziosità
- Timer con autospegnimento
- TFT Touch-Display
- TouchSelect
- Cornice
- Indicazione del calore residuo a due livelli
- Aspirazione nei bordi

Frigoriferi e congelatori

- AntiFingerprint
- Ripiani di vetro estraibili
- BigBox
- EasyLift
- IceTwister
- Luce LED
- LowFrost
- Sistema MultiAirflow
- NoFrost
- SafetyGlass
- Temperature regolabili per i vani frigorifero e congelatore
- Super-Congelamento
- Super-Raffreddamento
- Porta ammortizzata
- Guide telescopiche con funzione di arresto
- VitaFresh
- VitaFresh plus
- VitaFresh pro

Lavastoviglie

- AquaStop
- BBQ 70°
- DuoPower
- Asciugatura extra
- IgienePlus
- Zona intensiva
- Silence – massima silenziosità
- Programma di manutenzione dell'apparecchio
- Coperti standard
- OpenAssist
- PerfectDry
- TimeLight
- CassettoVario
- VarioSpeed Plus
- Asciugatura Zeolite®