

# Cocina #LikeABosch

Con las campanas de cristal, olvídate de la extracción de humos y disfruta de cocinar.

## Campanas

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Explicación de prestaciones     | 61 |
| Glosario                        | 66 |
| Resumen de gama <b>NUEVO</b>    | 66 |
| Fichas de producto <b>NUEVO</b> | 69 |
| Accesorios <b>NUEVO</b>         | 75 |
| Modo Demo                       | 77 |
| Planos de instalación           | 77 |
| Tablas técnicas                 | 82 |

Horno HSG636XS6 Serie | 8  
Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | 8  
Horno CMG633BS1 Serie | 8  
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8  
Campana decorativa DWF97RV60 Serie | 8  
Placa PXY875KW1E Serie | 8



# Máximas prestaciones y el diseño más vanguardista.

Bosch ofrece una gama de producto completa especialmente para cocinas con islas de cocción, donde lo que se busca es un espacio abierto, con diseño y libre de humos.

## Extractor de encimera

Se integra totalmente en la encimera de la cocina y es visible únicamente cuando se utiliza. El panel de mandos es de cristal vitrocerámico negro, por lo que queda perfectamente integrado con la placa. Al conectarlo se eleva la parte de aspiración... al situarse tan cerca de la placa, el extractor capta rápidamente los humos y olores que se generan durante la cocción, sin que lleguen a dispersarse, lo que convierte al extractor de encimera en la campana perfecta para instalar en una isla de cocción.

Su total flexibilidad en la instalación, permite enrasarlo perfectamente en la encimera. Existe la posibilidad de colocar el motor por delante, o bien girarlo y ubicarlo por detrás, para ganar superficie útil en la zona delantera de cocción. Incluso, existe la posibilidad de instalar el motor disociado del extractor, hasta 3 metros, por lo que ofrece el máximo aprovechamiento del espacio de almacenamiento. Puede instalarse en un mueble de un mínimo de 75 cm de fondo. En todos los casos, tanto con salida de aire al exterior como en recirculación.



Instalación motor delante.



Instalación motor detrás.




Instalación motor disociado.



Extractor de encimera DDD96AM60 Serie | 6  
Placa PXY875KW1E Serie | 8

## Extractores de techo

La gama Bosch de extractores de techo es la solución idónea cuando se busca un espacio diáfano, sin obstáculos, ya que se integra a la perfección en el techo de la cocina, de manera que la visibilidad es total y el aprovechamiento del espacio es máximo. Además, logran la máxima eficacia y eficiencia con el mínimo ruido.

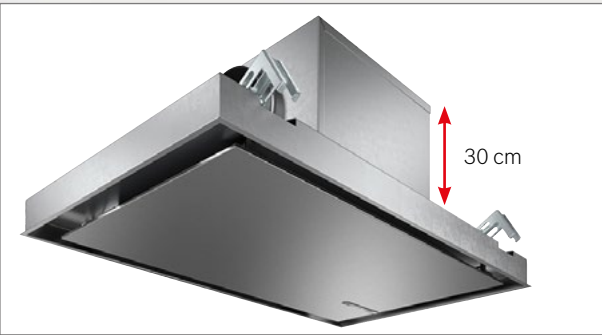

## PerfectAir Sensor

Con tan solo activar el modo automático, la campana regulará automáticamente la potencia de absorción según la cantidad y calidad del aire detectada en cada momento.

Incorpora un sensor que adapta automáticamente, y de forma gradual, el nivel de potencia de extracción de la campana, desconectándose automáticamente cuando no se detectan humos ni olores. ¡Máxima eficiencia y eficacia en la cocina con el mínimo nivel de ruido!



## Home Connect

Podrás manejar tu campana desde cualquier lugar. Recibirás notificaciones, podrás encender y apagar la campana, activar o desactivar el modo automático, ajustar la potencia de absorción de la campana, recibirás notificación cuando tengas que lavar los filtros antigrasa en el lavavajillas...



## Motor EcoSilence

Motor eficiente, silencioso, robusto y duradero. Sin escobillas, gracias a lo cual evitamos pérdidas de eficiencia y reducimos el nivel de ruido. Cuenta con 10 años de garantía que incluyen mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

## Control placa-campana

Si tienes una placa Home Connect, y tu campana también lo es, podrás emparejar ambos electrodomésticos y manejarlos directamente desde la placa. Desde la placa podrás encender y apagar, activar el modo automático, graduar la potencia de la campana, etc al mismo tiempo que activar el control de temperatura del aceite en tu placa. Fácil, sencillo y sobre todo, muy práctico.



# Diseño moderno con las mejores prestaciones.

Motores con alta capacidad de absorción y bajo nivel de ruido, junto al PerfectAir Sensor aseguran la máxima eficiencia y eficacia.

## Campanas verticales e inclinadas de cristal


Diseño vertical o inclinado que atrapa todas las miradas.

Las campanas de cristal Bosch coordinan a la perfección con el resto de la gama de cocción, con líneas rectas, y perfecta combinación en cristal tanto negro como blanco.



Además, esta gama incorpora las mejores prestaciones de producto, como son:

- Home Connect y control de la campana desde la placa.
- **PerfectAir Sensor**, modo de funcionamiento totalmente automático. Sensor que mide la calidad del aire y regula automáticamente el nivel óptimo de extracción en cada momento.
- **Motor EcoSilence**, con 10 años de garantía\* y bajo nivel de ruido.
- Iluminación LED e interior blindado.
- Electrónicas con prestaciones como el indicador de saturación de filtros, desconexión automática temporizada, etc.

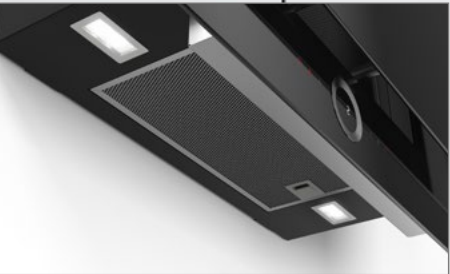

Doble zona de aspiración e iluminación LED.



## Apertura del cristal frontal

Las campanas de cristal incorporan amortiguadores para una cómoda apertura y limpieza interior. Además, permiten abrir el cristal frontal a una posición de 15° para aquellos momentos de mayor intensidad, aunque no sea necesario para su perfecto funcionamiento.

\*Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

## Campanas decorativas

Bosch cuenta con una amplia gama de campanas decorativas con diseños y prestaciones exclusivas. Mayor presencia del acero inoxidable en combinación con el cristal dotando al producto de un moderno diseño.

- Home Connect y control de la campana desde la placa.
- **PerfectAir Sensor**, modo de funcionamiento totalmente automático.
- **Motor EcoSilence**, con 10 años de garantía\* y bajo nivel de ruido.
- Iluminación LED.
- Interior blindado, sin aristas ni elementos cortantes, sin cables, sin acceso al motor, todo protegido para una limpieza cómoda y segura.
- Electrónicas con prestaciones como el indicador electrónico de saturación, tanto de los filtros de aluminio como del filtro de carbón activo, o la desconexión automática temporizada.
- Filtros de aluminio, hasta 9 capas, con una alta capacidad de retención de grasas. Recubiertos de acero inoxidable y lavables en el lavavajillas.
- Sistema de fácil instalación.







# Bosch, especialista en extracción.

Las mejores prestaciones de producto para los mejores resultados.



## PerfectAir Sensor: modo automático

Con tan solo activar el modo automático, la campana regulará automáticamente la potencia de absorción según la cantidad y calidad del aire detectada en cada momento.

Incorpora un sensor a la salida del motor, patentado por Bosch, que mide los compuestos orgánicos volátiles del aire y adapta automáticamente, y de forma gradual, el nivel de potencia de extracción de la campana. Tras 10 min sin detectar ni humos ni olores, se desconectará. ¡Máxima eficiencia y eficacia en la cocina con el mínimo nivel de ruido!

## Función control placa-campana

Permite controlar la campana directamente desde la placa. Una vez establecida la conexión entre ambos, solo es necesario seleccionar la potencia de la placa y seleccionar el funcionamiento de la campana deseada.

Hay múltiples configuraciones y se puede establecer la opción que se desee, por ejemplo, que al conectar la placa, se ilumine la campana y se conecte en un nivel determinado de extracción, o bien, directamente en modo automático... al apagar la placa, se apagaría la iluminación de la campana pero seguiría funcionando hasta eliminar todos los humos y olores de la sala, desconectándose automáticamente una vez asegurado un aire limpio en la cocina.



## Home Connect

Control de la campana desde el dispositivo móvil. Se tiene el control total del producto, seleccionar el funcionamiento automático o el emparejamiento de la placa y la campana para poder controlar ambos desde la placa, ajustar los diferentes niveles de intensidad de extracción, programar su desconexión y estar informado en todo momento de la situación de la campana, como por ejemplo, avisará cuando sea necesario limpiar los filtros de grasa o renovar el filtro de carbón activo.

## Electrónica TouchControl

Todo el frontal es una superficie uniforme aportando una estética moderna y diferencial. Pulsando directamente sobre los símbolos se selecciona el nivel de potencia o la función deseada.

Dependiendo del modelo, incorpora múltiples funciones como el PerfectAir Sensor, la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

## Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa mediante una señal acústica y/o visual de la necesidad de lavar los filtros antigrasa o cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

## Desconexión automática temporizada

Elimina los olores residuales que quedan después de cocinar y apaga automáticamente la campana transcurrido un tiempo.



## Motor EcoSilence con 10 años de garantía\*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía hasta en un 80 %.

El motor EcoSilence funciona con un nivel de ruido inferior a otros motores convencionales. Permite reducir el ruido producido hasta un 20%. Esto unido a una carcasa fonoabsorbente en el motor, además de 2 láminas de 1,5 cm de grosor de material insonorizante que cubren las dos turbinas de salida, hacen que el ruido quede amortiguado.

Resultado, máxima extracción con un nivel de ruido absolutamente bajo.

## Iluminación LED

Proporciona una iluminación agradable y funcional. De larga durabilidad, tanto como la vida útil de la campana.

## Fácil limpieza: interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción del aire. Además, al no dejar a la vista ni cables, ni aristas, garantiza una limpieza mucho más fácil y segura. Y al encontrarse el motor protegido, se alarga su vida útil.

## Fácil limpieza: filtro recubierto de acero inoxidable

Para obtener el mejor rendimiento de la campana es importante su cuidado y limpieza. Las campanas Bosch incorporan filtro multicapa de aluminio, como mínimo 5 capas de aluminio, llegando hasta 9 capas en los modelos más altos de gama, con una alta capacidad de retención de grasas. Además, en muchos casos se añade un recubrimiento exterior en acero inoxidable que aporta al filtro una estética inmejorable y permite poder lavarlo en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos.







# Bosch, más que un especialista en extracción. Servicio Preventa de Asesoramiento en Campanas.

Bosch ofrece un servicio completo de asesoramiento para asegurar el mejor rendimiento de la campana y la máxima satisfacción de sus clientes.


## ¿Cómo elegir una campana? ¿Qué capacidad de extracción se necesita?

Uno de los factores decisivos en la elección de la campana es el tamaño de la cocina, ya que determina el volumen de aire que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la capacidad de extracción necesaria, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Las cocinas más grandes precisan campanas con mayor capacidad de extracción.

Los estudios realizados sobre el ambiente en un local han permitido comprobar que, para conseguir una renovación adecuada de aire, es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces por hora el volumen de aire de la estancia, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Conociendo la superficie de la cocina y multiplicándola por la altura de la habitación, se obtendrá el volumen de la estancia. Para que una campana cumpla su función, en una cocina de, por ejemplo, 16 m<sup>2</sup> es necesario que renueve entre 6 y 12 veces cada hora el volumen de la cocina, en este caso 40 m<sup>3</sup> (ver dibujo).

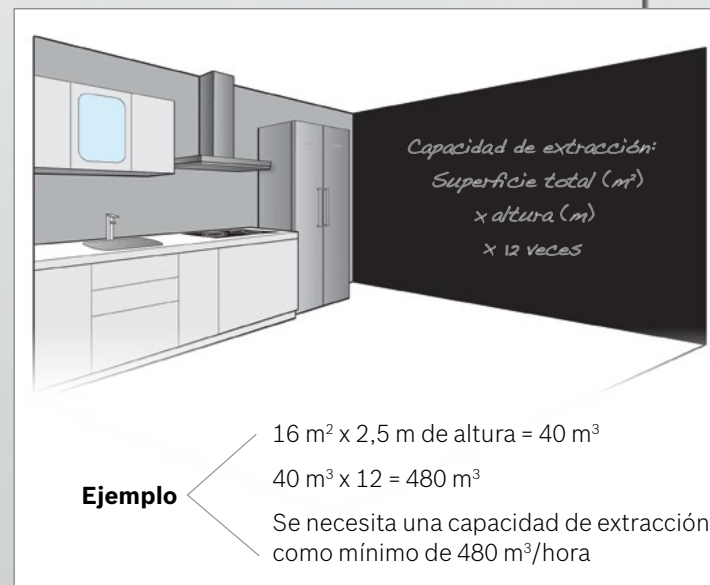

# Bosch, especialista en extracción. Servicio Preventa de Asesoramiento en Campanas.

Disponemos de la tecnología más avanzada y, sobre todo, del equipo de profesionales que conocen más a fondo nuestros productos.

A la hora de consultar los valores de capacidad de extracción, es conveniente conocer si la instalación de salida de aire de la vivienda es adecuada, ya que ésta tiene una gran influencia para un resultado óptimo de funcionamiento.

## Servicio Preventa de Asesoramiento en Campanas

Bosch dispone de la tecnología más avanzada y del equipo de profesionales que conocen más a fondo nuestros electrodomésticos.

### Desde Bosch te ayudamos con:

- La elección de la campana
- Recomendaciones para su correcta instalación y obtener siempre la máxima eficiencia y eficacia
- La elección más correcta de los accesorios

Para ello puedes contactar con Bosch enviando los datos de la instalación a:

[consultas.campanas@bshg.com](mailto:consultas.campanas@bshg.com)



## Cálculo TEÓRICO de la pérdida de carga en una instalación - Servicio on-line



Se trata de un servicio de asesoramiento sobre la pérdida de carga que puede tener una campana en una determinada instalación.



En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina; tipo de tubo, diámetro, número de codos, longitud de los conductos, etc., se puede calcular la capacidad de extracción de la campana en esa instalación.



En Bosch disponemos de una aplicación que nos permite cruzar las curvas de comportamiento de nuestros motores, con las curvas de comportamiento de una determinada instalación y poder conocer cómo se va a comportar una determinada campana, en una determinada instalación.

Para ello puedes contactar con Bosch enviando los datos de la instalación a:

[consultas.campanas@bshg.com](mailto:consultas.campanas@bshg.com)

Este servicio es gratuito e incluye la elaboración de un Informe técnico personalizado a través del Equipo Técnico de Asesoramiento en Extracción de Bosch, en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que puede tener una determinada campana en función de los datos suministrados.

## Cálculo REAL de la pérdida de carga en una instalación - Servicio en el domicilio



Se trata de un servicio preventa de asesoramiento e inspección técnica en el domicilio del cliente.



Un técnico de Bosch realizará una inspección, así como un cálculo real de la pérdida de carga que va a tener en su instalación y poder hacer las recomendaciones pertinentes para una correcta definición del sistema de extracción necesario.



Recomendable cuando no se disponga de información suficiente sobre el recorrido de los conductos de extracción y por tanto, no se pueda realizar una buena prescripción de la campana de extracción más adecuada.

Para ello puedes contactar con Bosch enviando los datos de contacto a:

[consultas.campanas@bshg.com](mailto:consultas.campanas@bshg.com)

Este servicio tiene un coste de 90 €, que incluye la mano de obra y desplazamiento del técnico Bosch que hace la inspección y toma de datos reales de la instalación, así como la posterior elaboración de un Informe técnico personalizado a través del Equipo Técnico de Asesoramiento en Extracción de Bosch, en el que se detalla la pérdida de carga real de la instalación y los caudales de extracción máximos y mínimos recomendados.

# Bosch, especialista en extracción.

## Servicio Preventa de Asesoramiento en Campanas.

Disponemos de todos los accesorios para la mejor extracción.

### ¿Qué hacer si la instalación de salida de aire al exterior no es adecuada?

#### Conductos para mejorar la instalación de salida de aire al exterior

En el caso de disponer de una mala instalación de salida de aire al exterior; tubo rugoso, poco diámetro, muchos codos, etc... Bosch ofrece accesorios que permitan mejorarla.


La instalación es la clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Bosch recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.

Para conseguir una instalación perfecta, Bosch dispone de accesorios de tubos lisos de diámetro 150 mm, o bien tubo rectangular equivalente, de 222 x 89 mm, así como codos y conectores variados para facilitar la instalación y una perfecta extracción.

#### Salida del aire al exterior

El aire es aspirado por la campana, liberado de grasas a través de los filtros de aluminio de la campana, y expulsado al exterior por un sistema de tubos de evacuación de aire.

#### Cómo hacer una correcta instalación

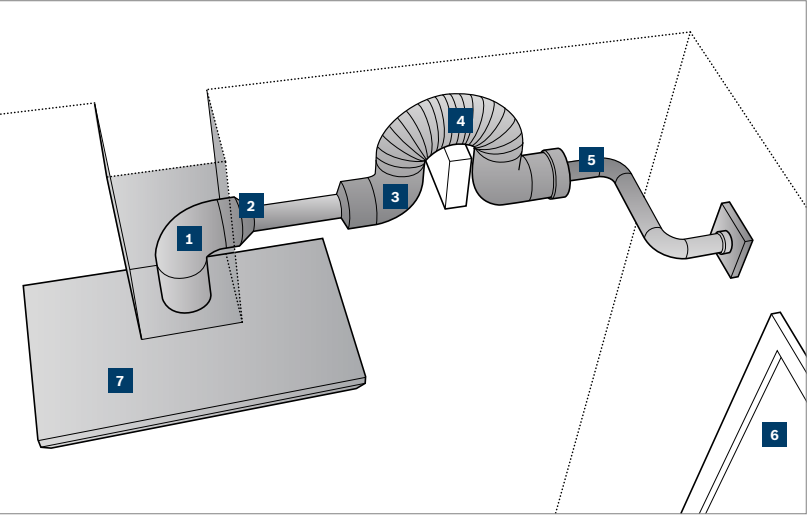

1. El codo está muy cerca de la salida de la campana. Bosch recomienda un tramo recto y vertical mínimo de 30 cm.
2. La reducción del diámetro del conducto está muy cerca de la salida de la campana.
3. Numerosos codos que disminuyen el caudal de la campana y por lo tanto su capacidad de extracción.
4. Conductos rugosos que hacen perder capacidad. Bosch recomienda en la medida de lo posible usar conductos lisos para asegurar la perfecta extracción.
5. Diámetros de conductos demasiado estrechos. Bosch recomienda utilizar conductos de 15 cm de diámetro.
6. Asegurar que haya una entrada de aire suficiente.
7. Bosch recomienda que el ancho de la campana sea igual o superior al ancho de la placa.

### ¿Qué hacer si la instalación de salida de aire al exterior no es adecuada y no se puede mejorar? Instalación en recirculación


En Bosch disponemos de los accesorios necesarios para instalar la campana en recirculación asegurando la máxima eficiencia y mínima pérdida de la capacidad de extracción.

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire al exterior. En el caso de que una instalación con salida de aire al exterior dé pérdidas de extracción superiores al 40 %, Bosch recomienda instalar la campana en recirculación.

#### Instalación en recirculación


El aire es aspirado por la campana, liberado de grasas a través de los filtros de aluminio de la campana, liberado de olores a través de los filtros de carbón activo del accesorio de recirculación y devuelto de nuevo al interior de la cocina.

En Bosch disponemos de varias opciones de instalación en recirculación. Adicionalmente al set tradicional, se han desarrollado sistemas de alta eficiencia que permiten reducir la pérdida de carga y el nivel de ruido. Incorporan un filtro de carbón activo de doble capa con una retención de olores superior al 90%. Este sistema se puede instalar también totalmente integrado en el conducto decorativo. Los filtros de alta eficiencia además, incorporan una tercera capa que inactiva los alérgenos del polen. Además, se han desarrollado filtros de larga duración, es posible regenerarlos en el horno, y se consigue con esto una vida útil de 10 años del filtro.

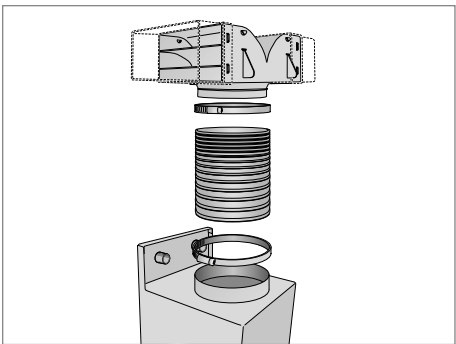


#### Set de recirculación tradicional

- Retiene hasta un 80 % de olores.
- Filtro de carbón activo, vida media 6 meses.

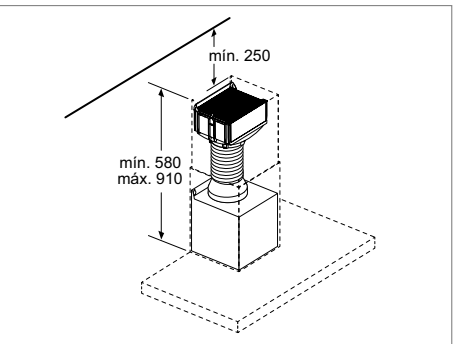

#### Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado en el tubo decorativo

- Retiene hasta un 90 % de olores.
- Filtro de carbón activo de doble capa, vida media 18 meses.
- Optimiza el rendimiento de extracción y ruido de la campana.
- También disponible filtro de larga duración con una vida media de 10 años.

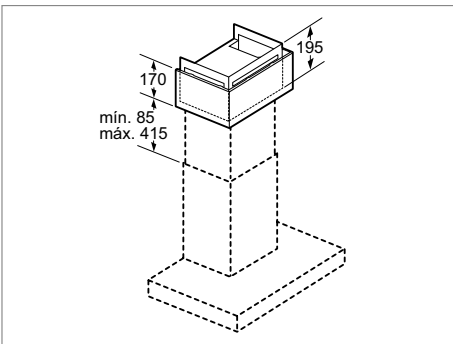

#### Set de recirculación de alta eficiencia antipolen


- Retiene hasta un 90 % de olores.
- Filtro de carbón activo de triple capa, vida media 18 meses.
- Optimiza el rendimiento de extracción y ruido de la campana.
- También disponible filtro de larga duración con una vida media de 10 años.
- Posibilidad de instalación del tubo decorativo a techo.

#### Filtro de alta eficiencia antipolen

Sistema de recirculación de alta eficiencia antipolen válido para campanas decorativas, tanto isla como pared, extractores de techo, módulos de integración y campanas telescópicas.

Este filtro incorpora una tercera capa, la cual reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen. De esta manera conseguimos retener más del 90% de los olores y eliminamos las partículas de polen presentes en el aire.

Optimizamos el rendimiento de la campana y purificamos mucho más el aire.

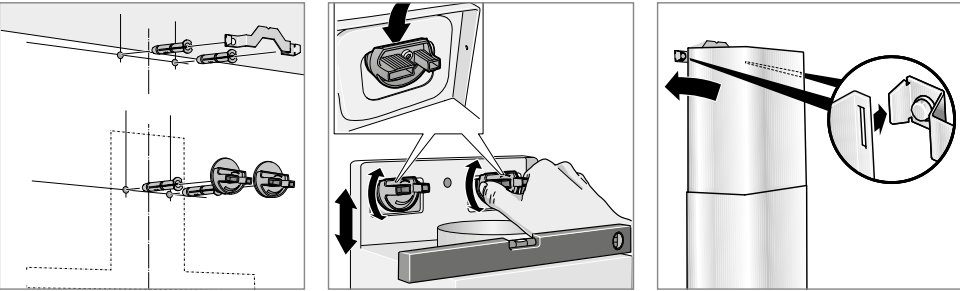

#### Sistema de fácil instalación

Bosch dispone de un exclusivo y revolucionario sistema de instalación en una amplia gama de campanas que facilita la labor de instalación de la campana, pudiéndose realizar por una sola persona y consiguiendo un gran ahorro de tiempo y la máxima precisión en su colocación.

Las campanas verticales e inclinadas de cristal se pueden instalar en recirculación sin su tubo decorativo. Así se integran perfectamente en la cocina y le dan un toque minimalista.



# Glosario

### Desconexión automática temporizada

Elimina olores residuales de cocinar y apaga la campana automáticamente, transcurrido un tiempo determinado.

### DirectControl

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie totalmente plana que permite una fácil y cómoda limpieza. Se puede acceder directamente a todas sus funciones.

### Filtro de alta eficiencia antipolen

Filtro de carbón activo con una capa adicional que inactiva las partículas de polen que hay en el aire. Para un espacio libre de olores, humos y polen. Tienen una retención de olores superior al 90% y una vida media de 18 meses.

### Filtros de acero inoxidable

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable. Gracias a su diseño retiene altos niveles de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. De esta manera, se garantiza un perfecto rendimiento de tu campana.

### Filtro de carbón de larga duración

Determinados accesorios de recirculación disponen de un filtro que se puede regenerar en el horno prolongando su vida útil hasta los 10 años.

### Función control placa-campana

Gracias a esta prestación se puede controlar la campana directamente desde la placa. Una vez establecida la conexión entre ambos, bien a través de la app Home Connect o directamente entre ellos. Se selecciona la potencia de la placa y la campana se conecta automáticamente.



### Home Connect

Control de la campana desde el dispositivo móvil. Se tiene el control total del producto, seleccionar el funcionamiento automático o el emparejamiento de la placa y la campana para poder controlar ambos desde la placa, ajustar los diferentes niveles de intensidad de extracción, programar su desconexión y estar informado en todo momento de la situación de la campana, como por ejemplo, avisar cuando sea necesario limpiar los filtros de grasa o renovar el filtro de carbón activo.

### Iluminación LED

Iluminación agradable, clara y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía.

### Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa

El indicador electrónico de saturación de filtros avisa, mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros de aluminio.

### Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo

Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.



### Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

### Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.



### Motor EcoSilence con 10 años de garantía\*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. En combinación con la iluminación LED ahorra hasta un 80% de energía.



### PerfectAir Sensor

Sensor ubicado en la salida de aire del motor, que mide la densidad y la calidad del humo. Permite tener en la campana un modo de funcionamiento automático. Unido al motor con regulación electrónica y velocidad variable, permite que el nivel de extracción de la campana se adapte, según las necesidades del momento, de forma progresiva y lineal.

### Posición booster

Las campanas verticales e inclinadas de cristal disponen de una posición de 15º de apertura del cristal, a través de su sistema de amortiguación, que facilita la extracción cuando se conecta a la máxima potencia de extracción.

Pulsar sobre la imagen del modelo que se desea consultar

# Extractores de techo y encimera.



### PerfectAir Sensor

Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.



### Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

|       |       | Serie   8 |                   | Serie   6         |                   |
|-------|-------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |       | Ancho     | Falso techo 30 cm | Falso techo 30 cm | Falso techo 20 cm |
| Techo | 90 cm |           |                   |                   |                   |
|       |       | DRC99PS20 | DRC97AQ50         | DRC96AQ50         |                   |

|          |       | Serie   6 |  |
|----------|-------|-----------|--|
|          |       | Ancho     |  |
| Encimera | 90 cm |           |  |
|          |       | DDD96AM60 |  |

# Campanas isla.


|               |       | Serie   6 |                                  | Serie   4    |  |
|---------------|-------|-----------|----------------------------------|--------------|--|
|               |       | Ancho     | Motor EcoSilence - DirectControl | TouchControl |  |
| Campanas isla | 90 cm |           |                                  |              |  |
|               |       | DIB98JQ50 | DIB97IM50                        |              |  |

\*Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

# Campanas decorativas de cristal.

**PerfectAir Sensor**  
Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.

**Home Connect**  
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

| Serie   8 |                                                                                                 | Serie   6                                                                                       |                                                                                                  | Serie   4                                                                                          |                                                                                                    | Serie   2                                                                                          |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ancho     | Motor EcoSilence - TouchControl - Interior blindado                                             | Motor EcoSilence - TouchControl                                                                 |                                                                                                  | TouchControl - Interior blindado                                                                   |                                                                                                    | TouchControl                                                                                       |  |
| 90 cm     | <br>DWK97RV60  | <br>DWK98JQ60 |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |  |
|           | <br>DWK98PR60 | <br>DWK98PR20 | <br>DWK97JM60 | <br>DWK97JM20  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |
| 80 cm     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                  | <br>DWK87CM60 | <br>DWK87CM20 | <br>DWK87EM60 |  |
| 60 cm     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                  | <br>DWK67CM60 | <br>DWK67CM20 |                                                                                                    |  |



# Campanas decorativas de pared.

**PerfectAir Sensor**  
Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.

**Home Connect**  
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

|                      |       | Serie   8                                                                                                                                                                           | Serie   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Serie   4                                                                                                                                                                                               | Serie   2                                                                                          |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho                |       | Motor EcoSilence                                                                                                                                                                    | Motor EcoSilence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TouchControl                                                                                                                                                                                            | Control mecánico                                                                                   |
|                      |       | DirectControl                                                                                                                                                                       | DirectControl/TouchControl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
|                      |       | Interior blindado                                                                                                                                                                   | Interior blindado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| Campanas decorativas | 90 cm | <br><br>DWB98PR50 | <br><br>DWB98JQ50<br><br><br>DWB97JP50<br><br><br>DWB97CM50 | <br>DWB97FM50<br><br><br>DWB97IM50 | <br>DWB96BC50   |
|                      | 75 cm |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>DWB77IM50                                                                                                       | <br>DWB76BC50 |
|                      | 70 cm |                                                                                                                                                                                     | <br>DWB77CM50                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
|                      | 60 cm |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>DWB67CM50                                                                                                        | <br>DWB67IM50  |

# Campanas integrables.

**PerfectAir Sensor**  
Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.

|                        |       | Serie   8                                                                           |  | Serie   6                                                                             |  | Serie   4                                                                             |  |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ancho                  |       | Motor EcoSilence                                                                    |  | Control electrónico                                                                   |  | Control electrónico                                                                   |  |
|                        |       |                                                                                     |  |                                                                                       |  | Control mecánico                                                                      |  |
| Telescópicas           | 90 cm |  |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                        |       | NUEVO<br>DFS097K51                                                                  |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 60 cm                  |       |  |  |                                                                                       |  |    |  |
|                        |       | NUEVO<br>DFS067K51                                                                  |  |                                                                                       |  | NUEVO<br>DFS067A51                                                                    |  |
| Módulos de integración | 86 cm |                                                                                     |  |   |  |                                                                                       |  |
|                        |       |                                                                                     |  | DHL885C                                                                               |  |                                                                                       |  |
|                        | 73 cm |                                                                                     |  |                                                                                       |  |  |  |
|                        |       |                                                                                     |  |                                                                                       |  | DHL755BL                                                                              |  |
|                        | 70 cm |                                                                                     |  |  |  |                                                                                       |  |
|                        |       |                                                                                     |  | DHL785C                                                                               |  |                                                                                       |  |
| 53 cm                  |       |                                                                                     |  |                                                                                       |  |  |  |
|                        |       |                                                                                     |  |                                                                                       |  | DHL555BL                                                                              |  |
|                        | 52 cm |                                                                                     |  |  |  |                                                                                       |  |
| Convencional           |       |                                                                                     |  | DHL585B                                                                               |  |                                                                                       |  |
|                        | 60 cm |                                                                                     |  |                                                                                       |  |  |  |
|                        |       |                                                                                     |  |                                                                                       |  | DUL63CC55                                                                             |  |

Extractor de encimera

DDD96AM60

EAN: 4242005074181  
Ancho 90 cm



Serie | 6

Extractor de encimera  
Precio ref. final: 1.679 €



Ver planos

Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 690 m³/h**
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- Aspiración perimetral
- **Clase de eficiencia energética\*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 45/59 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 520 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DSZ9ID0P0: set de recirculación regenerable
  - DSZ9ID0M0: set de montaje con motor disociado

Un electrodoméstico y múltiples posibilidades de instalación

Se integra totalmente en la encimera de la cocina y es visible únicamente cuando se utiliza. El panel de mandos es de cristal vitrocerámico negro, por lo que queda perfectamente integrado con la placa, al conectarlo se eleva la parte de aspiración.

Existe la posibilidad de colocar el motor por delante, o bien girarlo y ubicarlo por detrás, para ganar superficie útil en la zona delantera de cocción. Incluso, existe la posibilidad de instalar el motor disociado del extractor, hasta 3 metros, por lo que ofrece el máximo aprovechamiento del espacio de almacenamiento.



Instalación motor detrás.



Instalación motor delante.



Instalación motor disociado.

Extractor de encimera DDD96AM60 Serie | 6  
Placa de inducción PXX975KW1E Serie | 8

Extractores de techo

DRC99PS20

EAN: 4242005133871  
90 x 50 x 30 cm



Serie | 8

Extractor techo cristal blanco  
Precio ref. final: 1.539 €



Ver planos

Ver tablas



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Control electrónico** mediante mando a distancia
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 933 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Conexión placa-campana:** maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa
- Desconexión automática temporizada
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética\*: A**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 41/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 637 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DIZ1JC2C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DIZ0JC2D0: set de recirculación de larga duración

DRC96AQ50

EAN: 4242005174416  
90 x 50 x 20 cm



Serie | 6

Extractor techo acero inoxidable  
Precio ref. final: 1.375 €



Ver planos

Ver tablas



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Control electrónico** mediante mando a distancia
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 734 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **Conexión placa-campana:** maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa
- Desconexión automática temporizada
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética\*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 47/61 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 574 m³/h
- **Posibilidad de instalarla en falso techo de altura 20 cm**
- Accesorios especiales\*\*:
  - DIZ1JX5C1: set de recirculación de alta eficiencia

DRC97AQ50

EAN: 4242005103973  
90 x 50 x 30 cm



Serie | 6

Extractor techo acero inoxidable  
Precio ref. final: 1.265 €



Ver planos

Ver tablas



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Control electrónico** mediante mando a distancia
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 798 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **Conexión placa-campana:** maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa
- Desconexión automática temporizada
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética\*: A**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 41/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 565 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DIZ1JC5C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DIZ0JC5D0: set de recirculación de larga duración

\* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)  
\*\* Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 75 y 76



Campanas isla

DIB98JQ50

EAN: 4242005099061  
Ancho 90 cm

Serie | 6

Isla Box Slim

Precio ref. final: 1.129 €



Ver planos  
Ver tablas



- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 867 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- Desconexión automática temporizada
- **Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética\*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 44/54 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 457 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DHZ5385: set de recirculación tradicional
  - DIZ2CX5C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen

DIB97IM50

EAN: 4242005086269  
Ancho 90 cm

Serie | 4

Isla Box Slim

Precio ref. final: 725 €



Ver planos  
Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 754 m³/h**
- Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética\*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 45/57 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 527 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DHZ5385: set de recirculación tradicional
  - DIZ2CX5C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen

DWF97RV60

EAN: 4242002946580  
Ancho 90 cm

Serie | 8

Vertical cristal negro

Precio ref. final: 1.155 €



Ver planos  
Ver tablas



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Electrónica TouchControl con aro central**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 717 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Conexión placa-campana:** maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética\*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 43/57 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 527 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1AF1V6: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AF0R0: set de recirculación de larga duración
  - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro

DWK98PR20

EAN: 4242002966724  
Ancho 90 cm

Serie | 8

Inclinada cristal blanco

Precio ref. final: 1.155 €



Ver planos  
Ver tablas



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 837 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Conexión placa-campana:** maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética\*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 43/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 703 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración

DWK98PR60

EAN: 4242002966755  
Ancho 90 cm

Serie | 8

Inclinada cristal negro

Precio ref. final: 1.155 €



Ver planos  
Ver tablas



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 837 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Conexión placa-campana:** maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética\*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 43/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 703 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración
  - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro

DWK98JQ60

EAN: 4242002946894  
Ancho 90 cm

Serie | 6

Inclinada cristal negro

Precio ref. final: 925 €



Ver planos  
Ver tablas



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 836 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética\*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 45/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 703 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración
  - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro



Campana isla DIB98JQ50 Serie | 6  
Horno HBG675BB1 Serie | 8

\* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)  
\*\* Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 75 y 76

Campanas decorativas de cristal

**DWK97JM20**  
EAN: 4242002946818  
Ancho 90 cm

Serie | 6

Inclinada cristal blanco  
Precio ref. final: 689 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 722 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética\*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 47/54 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 631 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración

**DWK97JM60**  
EAN: 4242002946825  
Ancho 90 cm

Serie | 6

Inclinada cristal negro  
Precio ref. final: 689 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 722 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- Posición de apertura frontal y cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética\*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 47/54 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 631 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración
  - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro

**DWK67CM20**  
EAN: 4242005172948  
Ancho 60 cm

Serie | 4

Inclinada cristal blanco  
Precio ref. final: 579 €



Ver planos

Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 700 m³/h**
- Cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética\*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 48/58 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 615 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración

**DWK67CM60**  
EAN: 4242005172931  
Ancho 60 cm

Serie | 4

Inclinada cristal negro  
Precio ref. final: 579 €



Ver planos

Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 700 m³/h**
- Cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética\*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 48/58 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 615 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración
  - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro

**DWK87CM20**  
EAN: 4242005172955  
Ancho 80 cm

Serie | 4

Inclinada cristal blanco  
Precio ref. final: 635 €



Ver planos

Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 700 m³/h**
- Cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética\*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 48/58 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 615 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración

**DWK87CM60**  
EAN: 4242005172986  
Ancho 80 cm

Serie | 4

Inclinada cristal negro  
Precio ref. final: 635 €



Ver planos

Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 700 m³/h**
- Cierre amortiguado
- **Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior y perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- **Clase de eficiencia energética\*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 48/58 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 615 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1AK1V6: set de recirculación tradicional
  - DWZ0AK0R0: set de recirculación de larga duración
  - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro

**DWK87EM60**  
EAN: 4242005180141  
Ancho 80 cm

Serie | 2

Inclinada cristal negro  
Precio ref. final: 525 €



Ver planos

Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 699 m³/h**
- Aspiración perimetral
- **Clase de eficiencia energética\*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 48/60 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 474 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1EK1U1: set de re circulación tradicional
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación de larga duración

\* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)  
\*\* Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 75 y 76



Campanas decorativas de pared

DWB98PR50

EAN: 4242005086542

Ancho 90 cm

Serie | 8

Box Slim cristal negro

Precio ref. final: 909 €



Ver planos

Ver tablas



- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 843 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Conexión placa-campana:** maneja ambos electrodomésticos directamente desde la placa
- Desconexión automática temporizada
- **Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética\*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 46/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 457 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ2CX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J5: set de recirculación integrado de larga duración

DWB98JQ50

EAN: 4242005099351

Ancho 90 cm

Serie | 6

Box Slim

Precio ref. final: 709 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 843 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- Desconexión automática temporizada
- **Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética\*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 46/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 457 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ2CX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J5: set de recirculación integrado de larga duración

DWB97CM50

EAN: 4242005086603

Ancho 90 cm

Serie | 6

Box Slim

Precio ref. final: 479 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 721 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética\*: A+**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 45/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 442 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ2CX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J5: set de recirculación integrado de larga duración

DWB77CM50

EAN: 4242005099337

Ancho 70 cm

Serie | 6

Box Slim

Precio ref. final: 449 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 671 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética\*: A**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 47/60 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 409 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J5: set de recirculación integrado de larga duración

DWB97JP50

EAN: 4242005086610

Ancho 90 cm

Serie | 6

Box Slim

Precio ref. final: 559 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 702 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- Desconexión automática temporizada
- **Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética\*: A**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 45/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 442 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ2CX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J5: set de recirculación integrado de larga duración

DWB67CM50

EAN: 4242005086597

Ancho 60 cm

Serie | 6

Box Slim

Precio ref. final: 429 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 671 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética\*: A**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 47/60 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 409 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J5: set de recirculación integrado de larga duración

\* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)  
\*\* Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 75 y 76

Campanas decorativas de pared

DWB97FM50 Serie | 4  
EAN: 4242005039609 Box Slim cristal negro  
Ancho 90 cm Precio ref. final: 459 €



Ver planos

Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 739 m³/h**
- **Filtro de acero inoxidable lavable en el lavavajillas**
- **Clase de eficiencia energética\*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 52/65 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 499 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación integrado de larga duración

DWB97IM50 Serie | 4  
EAN: 4242005039616 Box Slim  
Ancho 90 cm Precio ref. final: 425 €



Ver planos

Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 739 m³/h**
- **Filtro de acero inoxidable lavable en el lavavajillas**
- **Clase de eficiencia energética\*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 52/65 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 499 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación integrado de larga duración

DWB96BC50 Serie | 2  
EAN: 4242005036097 Box Slim  
Ancho 90 cm Precio ref. final: 319 €



Ver planos

Ver tablas

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 619 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética\*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 49/70 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 422 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación integrado de larga duración

DWB76BC50 Serie | 2  
EAN: 4242005051083 Box Slim  
Ancho 75 cm Precio ref. final: 299 €



Ver planos

Ver tablas

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 619 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética\*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 49/70 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 422 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación integrado de larga duración

DWB77IM50 Serie | 4  
EAN: 4242005036080 Box Slim  
Ancho 75 cm Precio ref. final: 399 €



Ver planos

Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 739 m³/h**
- **Filtro de acero inoxidable lavable en el lavavajillas**
- **Clase de eficiencia energética\*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 52/65 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 499 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación integrado de larga duración

DWB67IM50 Serie | 4  
EAN: 4242005051076 Box Slim  
Ancho 60 cm Precio ref. final: 379 €



Ver planos

Ver tablas

- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 752 m³/h**
- **Filtro de acero inoxidable lavable en el lavavajillas**
- **Clase de eficiencia energética\*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 52/64 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 499 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación integrado de larga duración

DWB66BC50 Serie | 2  
EAN: 4242005039586 Box Slim  
Ancho 60 cm Precio ref. final: 279 €



Ver planos

Ver tablas

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 621 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética\*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 48/69 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 422 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
  - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
  - DWZ0XX0J0: set de recirculación integrado de larga duración

\* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)  
\*\* Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 75 y 76



Campanas telescópicas

**DFS097K51**  
EAN: 4242005232116  
Ancho 90 cm

Serie | **8**  
Telescópica  
Precio ref. final: 689 €



Ver planos

Ver tablas

**DFS067K51**  
EAN: 4242005232079  
Ancho 60 cm

Serie | **8**  
Telescópica  
Precio ref. final: 635 €



Ver planos

Ver tablas

**DHL885C**  
EAN: 4242002824369  
Ancho 86 cm

Serie | **6**  
Mód. integración  
Precio ref. final: 499 €



Ver planos

Ver tablas

**DHL785C**  
EAN: 4242002824321  
Ancho 70 cm

Serie | **6**  
Mód. integración  
Precio ref. final: 469 €



Ver planos

Ver tablas



- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 700 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- **Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética\*: B**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 41/69 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 641 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DSZ4565: set de recirculación tradicional
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración
  - DSZ4920: accesorio para instalar en mueble de 90 cm
  - DSZ4961: accesorio para ocultar el frente de la campana



- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 717 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- Desconexión automática temporizada
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- **Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas**
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética\*: A**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 41/68 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 628 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DSZ4565: set de recirculación tradicional
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración
  - DSZ4660: accesorio para ocultar el frente de la campana

**DFS067A51**  
EAN: 4242005232055  
Ancho 60 cm

Serie | **4**  
Telescópica  
Precio ref. final: 379 €



Ver planos

Ver tablas

**DFT63AC50**  
EAN: 4242002976525  
Ancho 60 cm

Serie | **4**  
Telescópica  
Precio ref. final: 159 €



Ver planos

Ver tablas

**DHL585B**  
EAN: 4242002831145  
Ancho 52 cm

Serie | **6**  
Mód. integración  
Precio ref. final: 439 €



Ver planos

Ver tablas



- Control electrónico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 728 m³/h**
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- Desconexión automática temporizada
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Sistema de fácil instalación
- **Clase de eficiencia energética\*: A**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 41/68 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 628 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DSZ4565: set de recirculación tradicional
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración
  - DSZ4660: accesorio para ocultar el frente de la campana

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 368 m³/h**
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética\*: D**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 62/68 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 140 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DHZ2600: set de recirculación tradicional

- Control electrónico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 650 m³/h**
- Aspiración perimetral
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética\*: C**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 53/67 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 606 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DHZ5605: set de recirculación tradicional
  - DWZ1IX1C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
  - DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración

\* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)  
\*\* Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 75 y 76

Módulos de integración

DHL755BL

EAN: 4242005123377

Ancho 73 cm

Serie | 4

Mód. integración

Precio ref. final: 289 €



Ver planosVer tablas

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 638 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética\*: C**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 38/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 408 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - SAT 00465577: set de recirculación tradicional

Campana convencional

DUL63CC55

EAN: 4242002968650

Ancho 60 cm

Serie | 4

Convencional

Precio ref. final: 179 €



Ver planosVer tablas

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 350 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética\*: D**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 56/72 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 110 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - DHZ2701: set de recirculación tradicional

DHL555BL


EAN: 4242005122455

Ancho 53 cm

Serie | 4

Mód. integración

Precio ref. final: 259 €

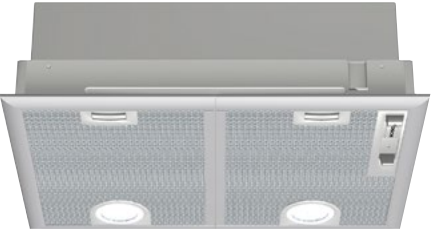

Ver planosVer tablas

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 618 m³/h**
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- **Clase de eficiencia energética\*: C**
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal: 38/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 395 m³/h
- Accesorios especiales\*\*:
  - SAT 00465577: set de recirculación tradicional

Accesorios - Set de instalación en recirculación

Bosch, especialistas en extracción. Disponemos de los accesorios para los mejores resultados.

| Set de alta eficiencia de instalación en recirculación |                                                                                         |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | <b>DIZ0JC5D0</b><br>EAN: 4242005109388<br>Precio ref. final: 549 €<br><b>Ver planos</b> | Set de recirculación de alta eficiencia y larga duración.<br>Extractores de techo*. Acero inoxidable                 |
|                                                        | <b>DIZ1JC5C6</b><br>EAN: 4242005179725<br>Precio ref. final: 385 €<br><b>Ver planos</b> | Set de recirculación de alta eficiencia antipolen.<br>Extractores de techo*. Acero inoxidable.                       |
|                                                        | <b>DIZ0JC2D0</b><br>EAN: 4242005109371<br>Precio ref. final: 549 €<br><b>Ver planos</b> | Set de recirculación de alta eficiencia y larga duración.<br>Extractores de techo*. Blanco                           |
|                                                        | <b>DIZ1JC2C6</b><br>EAN: 4242005179718<br>Precio ref. final: 365 €<br><b>Ver planos</b> | Set de recirculación de alta eficiencia antipolen.<br>Extractores de techo*. Blanco.                                 |
|                                                        | <b>DIZ1JX5C1</b><br>EAN: 4242005194827<br>Precio ref. final: 349 €<br><b>Ver planos</b> | Set de recirculación de alta eficiencia.<br>Extractor de techo DRC96AQ50.<br>Acero inoxidable                        |
|                                                        | <b>DWZ2CX5C6</b><br>EAN: 4242005179893<br>Precio ref. final: 239 €<br><b>Ver planos</b> | Set de recirculación de alta eficiencia antipolen.<br>Campanas isla*.                                                |
|                                                        | <b>DWZ2CX5C6</b><br>EAN: 4242005179923<br>Precio ref. final: 180 €<br><b>Ver planos</b> | Set de recirculación de alta eficiencia antipolen.<br>Campanas decorativas*.                                         |
|                                                        | <b>DWZ1FX5C6</b><br>EAN: 4242005179909<br>Precio ref. final: 179 €<br><b>Ver planos</b> | Set de recirculación de alta eficiencia antipolen.<br>Campanas decorativas*.                                         |
|                                                        | <b>DWZ0XX0J5</b><br>EAN: 4242005106622<br>Precio ref. final: 249 €<br><b>Ver planos</b> | Set de recirculación de alta eficiencia de larga duración, integrado en el tubo decorativo.<br>Campanas decorativas* |
|                                                        | <b>DWZ0XX0J0</b><br>EAN: 4242005099375<br>Precio ref. final: 249 €<br><b>Ver planos</b> | Set de recirculación de alta eficiencia de larga duración, integrado en el tubo decorativo.<br>Campanas decorativas* |
|                                                        | <b>DWZ1CX1I6</b><br>EAN: 4242005179756<br>Precio ref. final: 109 €<br><b>Ver planos</b> | Set de recirculación de alta eficiencia antipolen, integrado en el tubo decorativo.<br>Campanas decorativas*.        |

| Set tradicional de instalación en recirculación |                                                                                         |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <b>DWZ1DX1I6</b><br>EAN: 4242005179763<br>Precio ref. final: 89 €<br><b>Ver planos</b>  | Set de recirculación de alta eficiencia antipolen, integrado en el tubo decorativo.                              |
|                                                 | <b>DWZ1IT1D1</b><br>EAN: 4242005223695<br>Precio ref. final: 399 €                      | Set de recirculación de alta eficiencia y larga duración para campanas telescópicas y módulos de integración.    |
|                                                 | <b>DWZ1IX1C6</b><br>EAN: 4242005179879<br>Precio ref. final: 179 €<br><b>Ver planos</b> | Set de recirculación alta eficiencia antipolen para campanas telescópicas y módulos de integración.              |
|                                                 | <b>DWZ0AF0R0</b><br>EAN: 4242002966410<br>Precio ref. final: 299 €                      | Set de recirculación de larga duración campanas verticales de cristal* para instalación sin conducto decorativo. |
|                                                 | <b>NUEVO DWZ1AF1V6</b><br>EAN: 4242005246243<br>Precio ref. final: 89 €                 | Set de recirculación campanas verticales de cristal* para instalación sin conducto decorativo.<br>Antipolen      |
|                                                 | <b>DWZ0AK0R0</b><br>EAN: 4242002966472<br>Precio ref. final: 299 €                      | Set de recirculación de larga duración campanas inclinadas de cristal* para instalación sin conducto decorativo  |
|                                                 | <b>NUEVO DWZ1AK1V6</b><br>EAN: 4242005246779<br>Precio ref. final: 89 €                 | Set de recirculación campanas inclinadas de cristal* para instalación sin conducto decorativo.<br>Antipolen      |
|                                                 | <b>DHZ5325</b><br>EAN: 4242002633800<br>Precio ref. final: 59 €                         | Set tradicional de recirculación.<br>Campanas decorativas*                                                       |
|                                                 | <b>DHZ5345</b><br>EAN: 4242002633824<br>Precio ref. final: 59 €                         | Set tradicional de recirculación.<br>Campanas decorativas*                                                       |
|                                                 | <b>DHZ5385</b><br>EAN: 4242002633879<br>Precio ref. final: 59 €                         | Set tradicional de recirculación.<br>Campanas decorativas*                                                       |
|                                                 | <b>DWZ0DX0U0</b><br>EAN: 4242005054039<br>Precio ref. final: 55 €                       | Set tradicional de recirculación.<br>Campanas decorativas*                                                       |


\* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)  
\*\* Ampliar información relativa a accesorios compatibles en págs. 75 y 76



\* Consultar en las tablas técnicas, páginas 82-86, todos los accesorios concretos válidos para cada una de las campanas.



Accesorios


Bosch, especialistas en extracción. Disponemos de los accesorios para los mejores resultados en extracción.

|                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>DWZ1EK1U1</b><br>EAN: 4242005202690<br>Precio ref. final: 59 €  | Set tradicional de recirculación. Campana decorativa inclinada DWK87EM60           |
|    | <b>DSZ4565</b><br>EAN: 4242002882314<br>Precio ref. final: 45 €    | Set tradicional de recirculación. Campanas telescópicas*                           |
|    | <b>DHZ2600</b><br>EAN: 4242002794761<br>Precio ref. final: 19 €    | Filtro de carbón activo tradicional para campana telescópica DFT63AC50             |
|    | <b>DHZ5605</b><br>EAN: 4242002821818<br>Precio ref. final: 99 €    | Set tradicional de recirculación. Campanas módulos de integración*                 |
|    | <b>DHZ2701</b><br>EAN: 4242002820828<br>Precio ref. final: 19 €    | Filtro de carbón activo campana convencional                                       |
|    | <b>DSZ9ID0P0</b><br>EAN: 4242005095773<br>Precio ref. final: 179 € | Set de recirculación de larga duración (2 años) para extractor de encimera         |
| <b>Conductos decorativos prolongadores</b>                                         |                                                                    |                                                                                    |
|   | <b>DHZ1224</b><br>EAN: 4242002503974<br>Precio ref. final: 89 €    | Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 0,5 m. Campanas decorativas*  |
|  | <b>DHZ1234</b><br>EAN: 4242002503981<br>Precio ref. final: 99 €    | Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 0,75 m. Campanas decorativas* |
|  | <b>DHZ1225</b><br>EAN: 4242002502953<br>Precio ref. final: 129 €   | Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1 m. Campanas decorativas*    |
|  | <b>DHZ1235</b><br>EAN: 4242002503004<br>Precio ref. final: 169 €   | Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1,5 m. Campanas decorativas*  |
|  | <b>DHZ1223</b><br>EAN: 4242002633954<br>Precio ref. final: 159 €   | Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1 m. Campanas decorativas*    |
|  | <b>DHZ1233</b><br>EAN: 4242002633978<br>Precio ref. final: 199 €   | Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1,5 m. Campanas decorativas*  |

|                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>DWZ0AX5K0</b><br>EAN: 4242002966519<br>Precio ref. final: 119 €                      | Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1 m. Campanas cristal*                                                     |
|    | <b>DWZ0AX5L0</b><br>EAN: 4242002966526<br>Precio ref. final: 169 €                      | Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1,5 m. Campanas cristal*                                                   |
|    | <b>DWZ1AX6E1</b><br>EAN: 4242005196098<br>Precio ref. final: 109 €<br><b>Ver planos</b> | Tubo negro para campanas verticales e inclinadas de cristal negras                                                              |
|    | <b>DHZ1246</b><br>EAN: 4242002634012<br>Precio ref. final: 215 €                        | Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1,1 m. Campanas isla*                                                      |
|    | <b>DHZ1256</b><br>EAN: 4242002634029<br>Precio ref. final: 289 €                        | Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1,6 m. Campanas isla*                                                      |
|    | <b>DHZ1251</b><br>EAN: 4242002510217<br>Precio ref. final: 79 €                         | Soporte para conducto prolongador isla de 1,1 m. Anclaje para falso techo, campanas isla. Se requiere para el accesorio DHZ1246 |
|    | <b>DHZ1253</b><br>EAN: 4242002510231<br>Precio ref. final: 129 €                        | Soporte para conducto prolongador isla de 1,6 m. Anclaje para falso techo, campanas isla. Se requiere para el accesorio DHZ1256 |
| <b>Conductos y conectores de instalación</b>                                        |                                                                                         |                                                                                                                                 |
|  | <b>AD752070</b><br>EAN: 4242006189631<br>Precio ref. final: 39 €                        | Accesorio anticondensación                                                                                                      |
|  | <b>AD752010</b><br>EAN: 4242006189617<br>Precio ref. final: 19 €                        | Conducto cilíndrico 150 mm Ø, 1.000 mm longitud                                                                                 |
|  | <b>AD754090</b><br>EAN: 4242006191030<br>Precio ref. final: 15 €                        | Conector cilíndrico 150 mm Ø                                                                                                    |
|  | <b>AD752030</b><br>EAN: 4242006189624<br>Precio ref. final: 19 €                        | Conector cilíndrico 150 mm Ø                                                                                                    |

Accesorios

Bosch, especialistas en extracción. Disponemos de los accesorios para los mejores resultados en extracción.

|                                                                                       |                                                                         |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accesorio extractor de encimera</b>                                                |                                                                         |                                                                                                      |
|    | <b>DSZ9ID0M0</b><br>EAN: 4242005096374<br>Precio ref. final: 99 €       | Set para montaje motor exterior para extractor disociado                                             |
| <b>Conductos rectangulares*</b>                                                       |                                                                         |                                                                                                      |
|    | <b>NUEVO HEZ9VDSM1</b><br>EAN: 4242005253814<br>Precio ref. final: 19 € | Conducto rectangular 89 x 222 mm, 500 mm                                                             |
|    | <b>NUEVO HEZ9VDSM2</b><br>EAN: 4242005253821<br>Precio ref. final: 35 € | Conducto rectangular 89x222 mm, 1.000 mm                                                             |
|    | <b>NUEVO HEZ9VDSB1</b><br>EAN: 4242005253838<br>Precio ref. final: 29 € | Codo horizontal 90º rectangular                                                                      |
|    | <b>NUEVO HEZ9VDSB2</b><br>EAN: 4242005253845<br>Precio ref. final: 25 € | Codo vertical 90º rectangular                                                                        |
|    | <b>NUEVO HEZ9VDSB3</b><br>EAN: 4242005253852<br>Precio ref. final: 25 € | Codo vertical 90º rectangular, con un radio de giro reducido para encimeras de 65 cm de profundidad. |
|   | <b>NUEVO HEZ9VDSB4</b><br>EAN: 4242005286881<br>Precio ref. final: 25 € | Codo vertical 90º rectangular, con un radio de giro reducido para encimeras de 60 cm de profundidad. |
|  | <b>NUEVO HEZ9VDSS1</b><br>EAN: 4242005254224<br>Precio ref. final: 15 € | Conector plano hembra, para unir conductos planos macho.                                             |

|                                                                                      |                                                                                             |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | <b>NUEVO HEZ9VDSI0</b><br>EAN: 4242005254231<br>Precio ref. final: 25 €                     | Conector mixto rectangular / circular 150 mm diámetro                |
|   | <b>NUEVO HEZ9VDSI1</b><br>EAN: 4242005254248<br>Precio ref. final: 25 €                     | Codo mixto 90º rectangular / circular 150 mm diámetro                |
| <b>Accesorios de instalación para campanas telescópicas</b>                          |                                                                                             |                                                                      |
|   | <b>NUEVO DSZ4961</b><br>EAN: 4242005238002<br>Precio ref. final: 149 €<br><b>Ver planos</b> | Accesorio para ocultar el frente de la campana telescópica de 90 cm. |
|   | <b>DSZ4660</b><br>EAN: 4242002882390<br>Precio ref. final: 139 €<br><b>Ver planos</b>       | Accesorio para ocultar el frente de la campana telescópica de 60 cm. |
|   | <b>DSZ4920</b><br>EAN: 4242002882475<br>Precio ref. final: 49 €<br><b>Ver planos</b>        | Accesorio para instalar la campana telescópica en mueble de 90 cm    |
|   | <b>NUEVO DSZ4686</b><br>EAN: 4242005237463<br>Precio ref. final: 65 €                       | Frontal negro campana telescópica 60 cm                              |
|  | <b>NUEVO DSZ4682</b><br>EAN: 4242005237449<br>Precio ref. final: 65 €                       | Frontal blanco campana telescópica 60 cm                             |


\* Consultar en las tablas técnicas, páginas 82-86, todos los accesorios concretos válidos para cada una de las campanas.

\*Sección equivalente a diámetro 150 mm, recomendados cuando no existe espacio suficiente para diámetro 150 mm y necesarios para la salida del extractor de techo altura 20 cm y para la conexión de extractor de encimera a motor exterior.






Campanas Isla

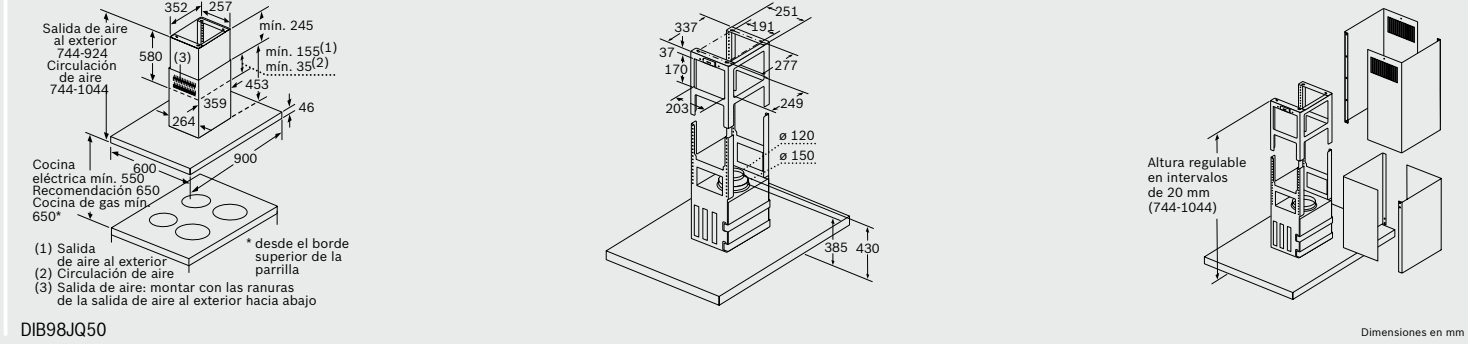


DIB98JQ50

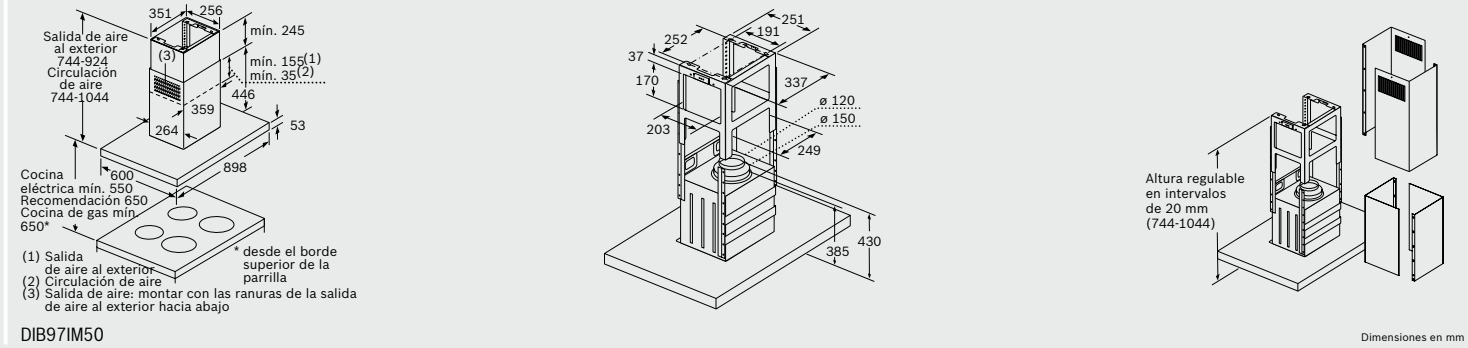


DIB97IM50


Campanas decorativas de cristal

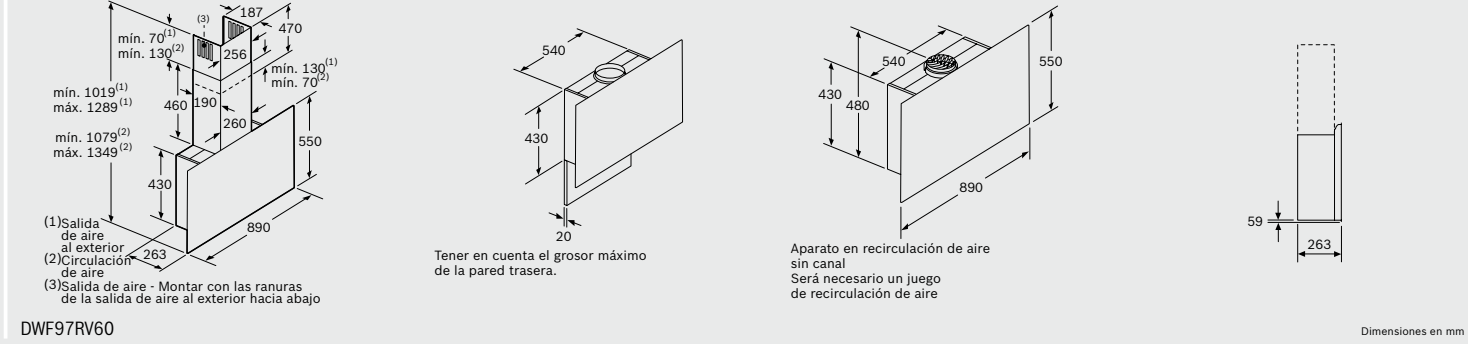

DWF97RV60

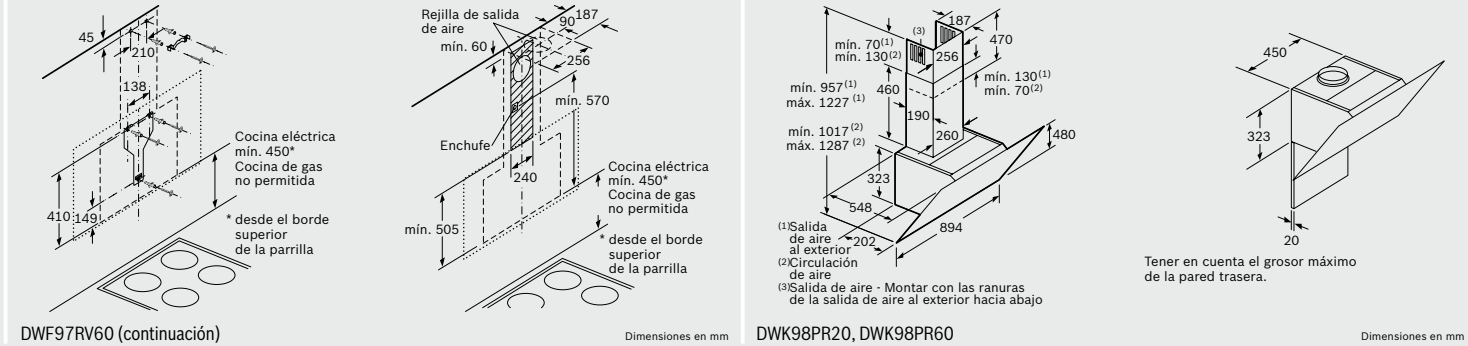


DWF97RV60 (continuación)

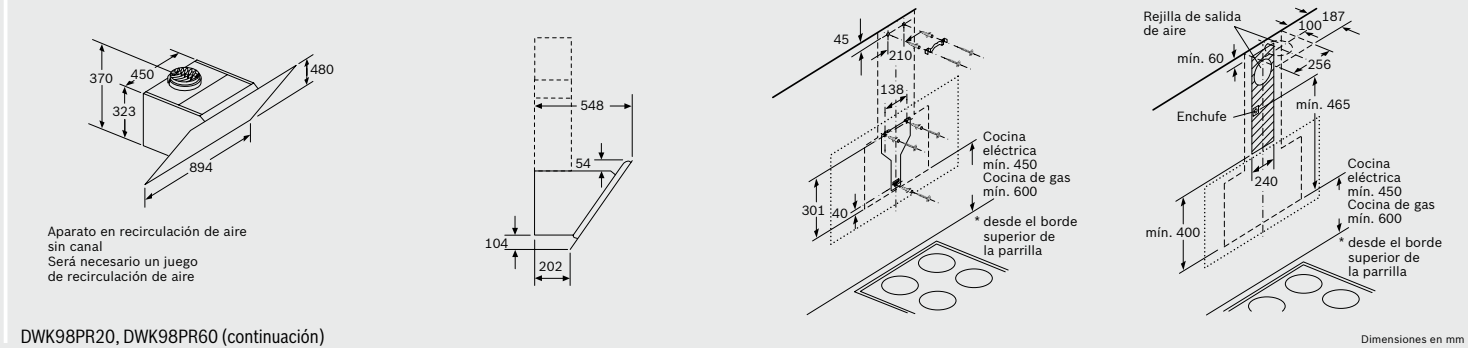


DWK98PR20, DWK98PR60 (continuación)


Campanas decorativas de cristal

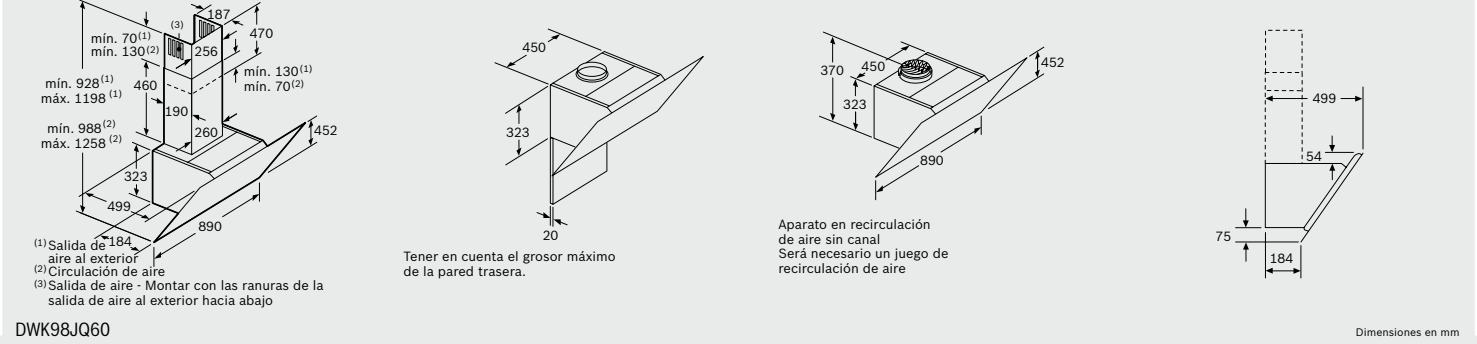


DWK98JQ60

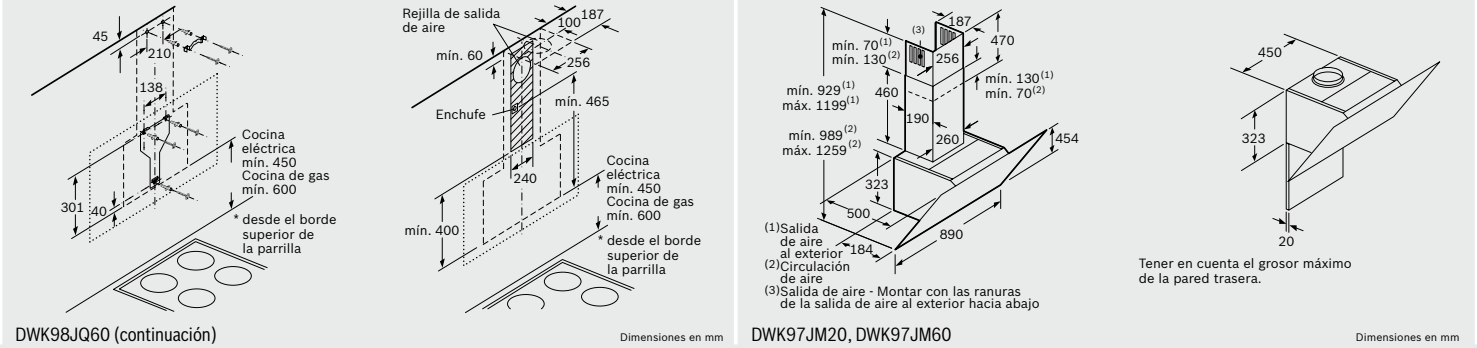


DWK98JQ60 (continuación)

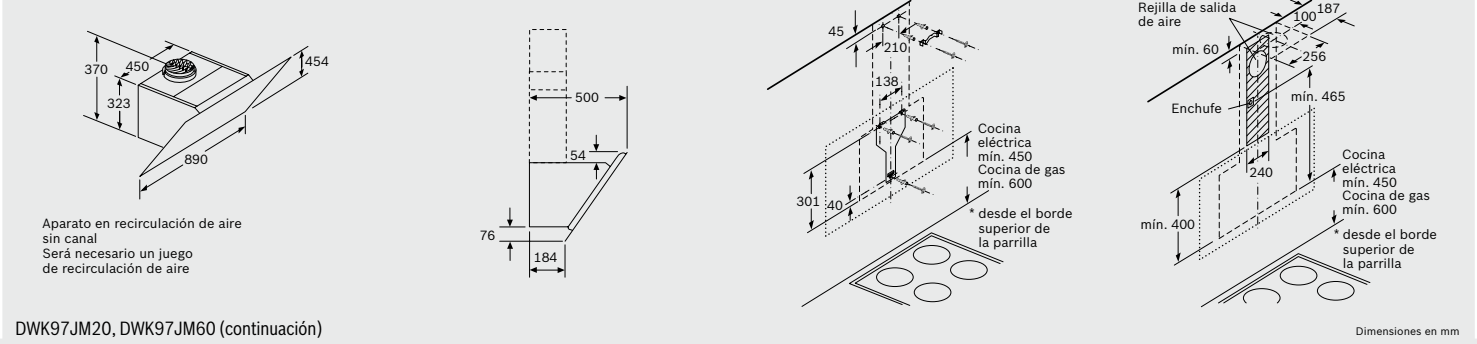

DWK97JM20, DWK97JM60 (continuación)

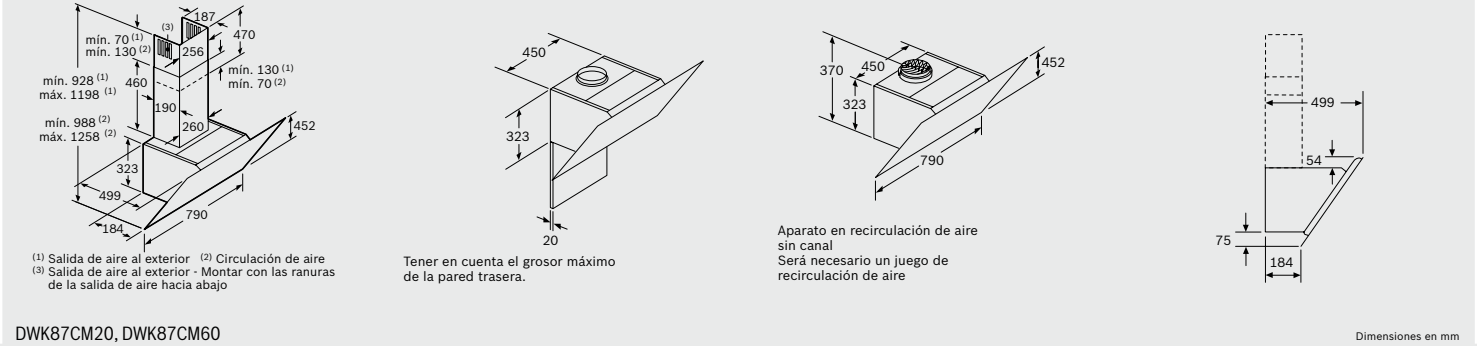


DWK87CM20, DWK87CM60

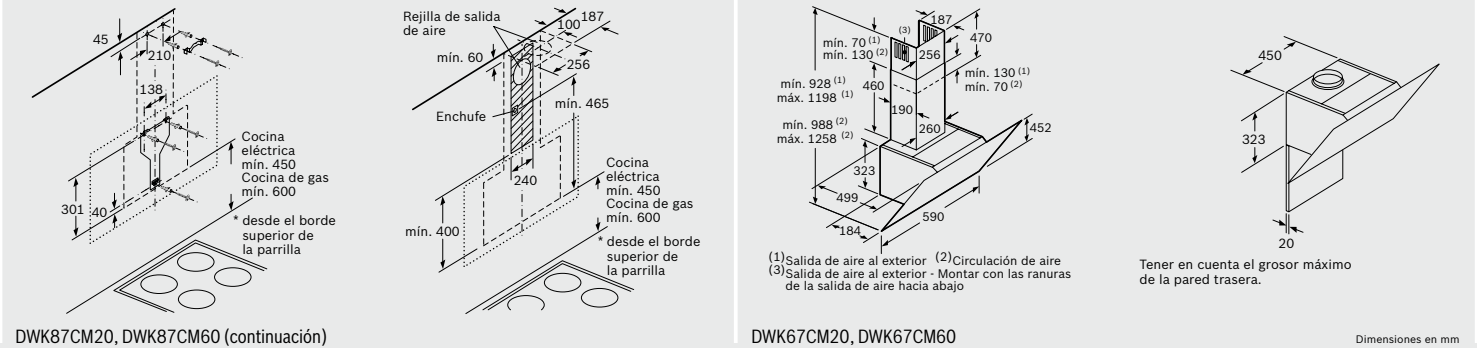





DWK87CM20, DWK87CM60 (continuación)

## Planos de instalación





## Campanas decorativas de cristal

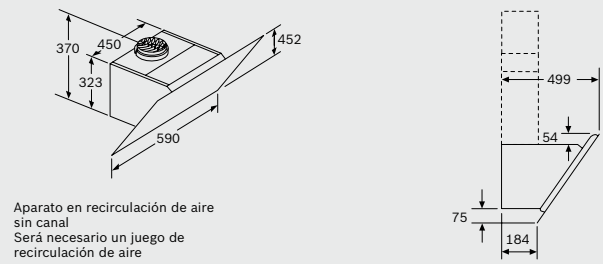



DWK67CM20, DWK67CM60 (continuación)

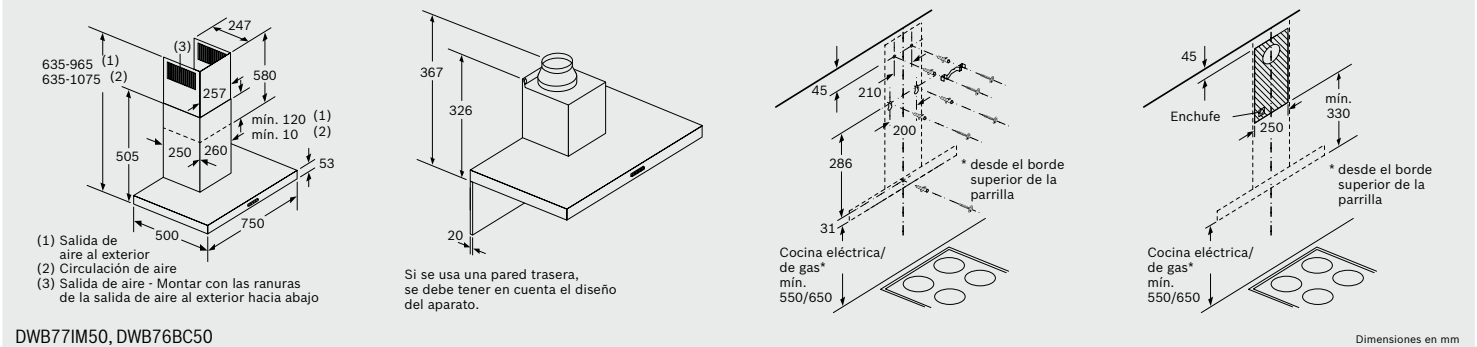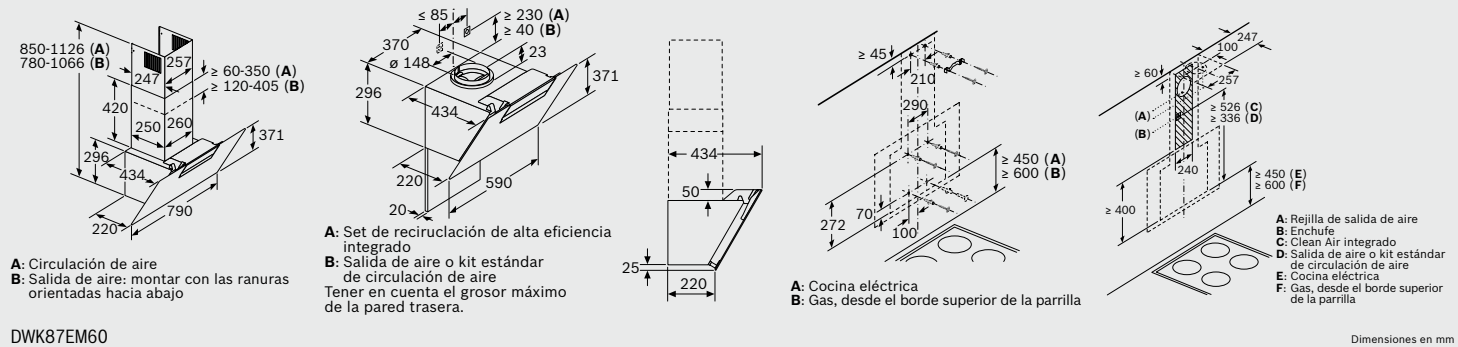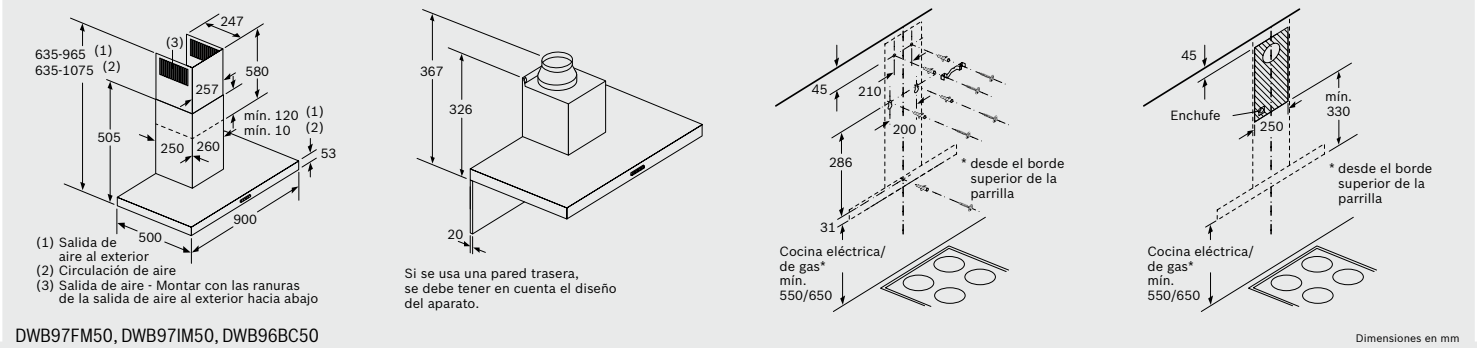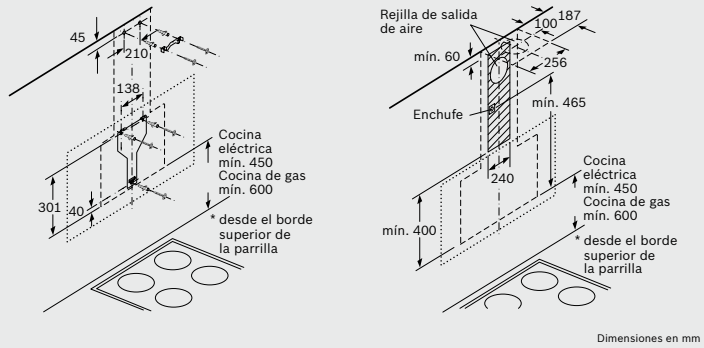

## Campanas decorativas

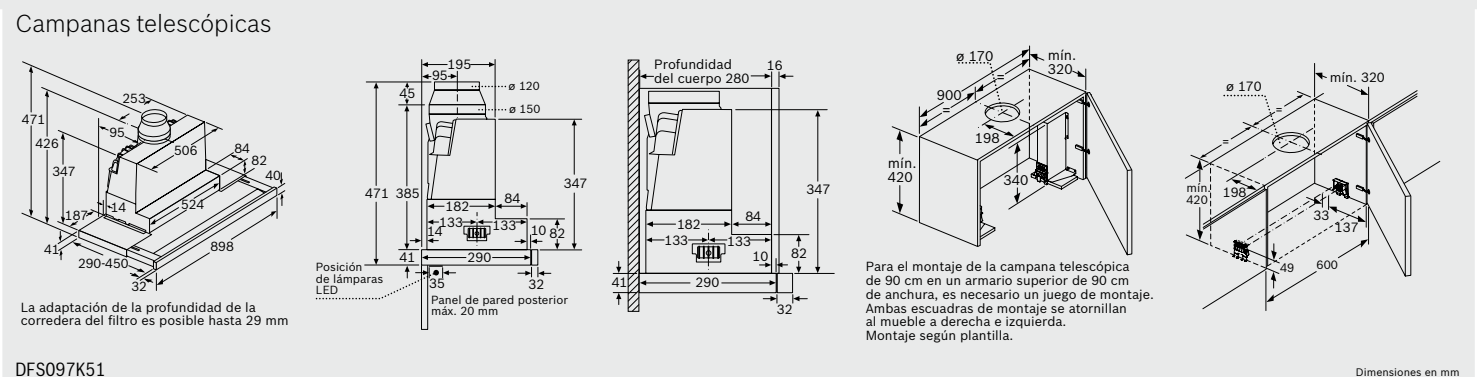
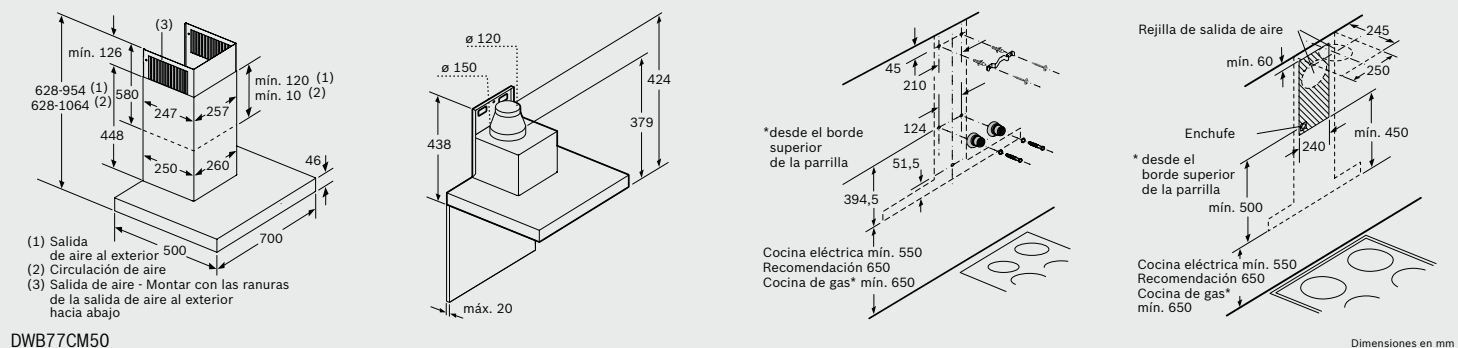
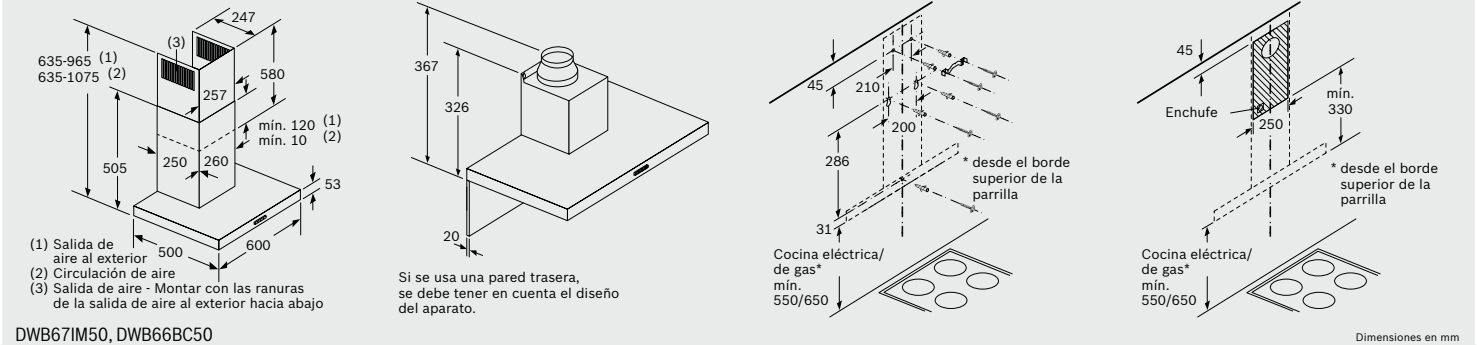
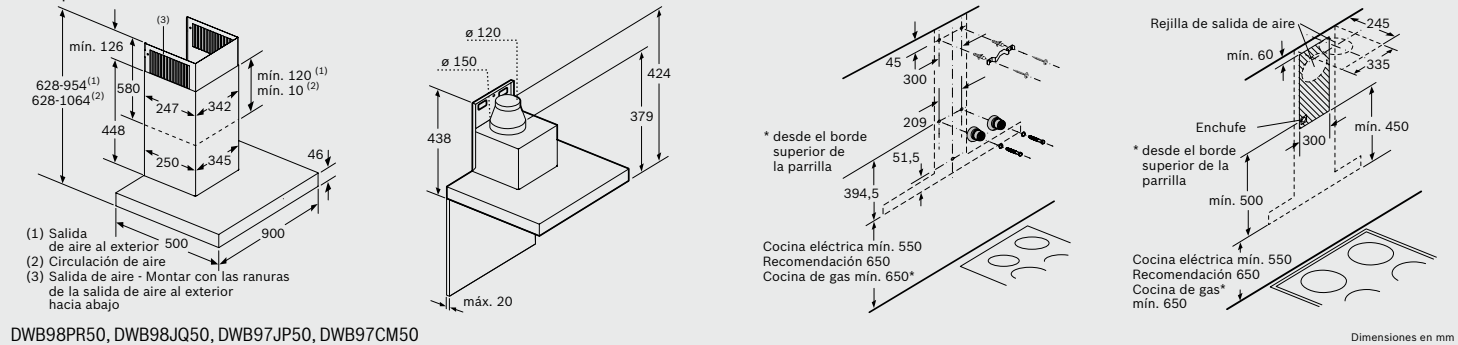


## Campanas decorativas

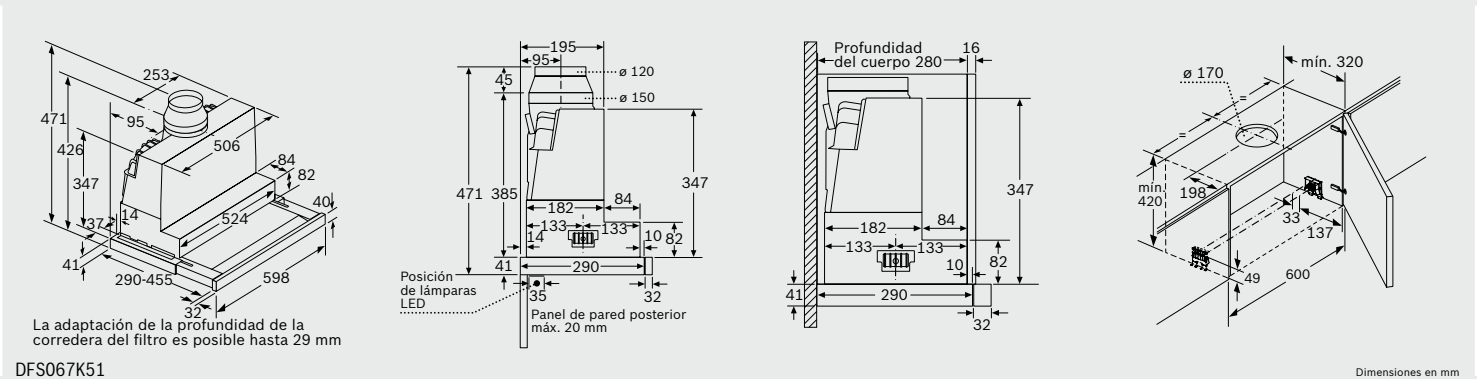
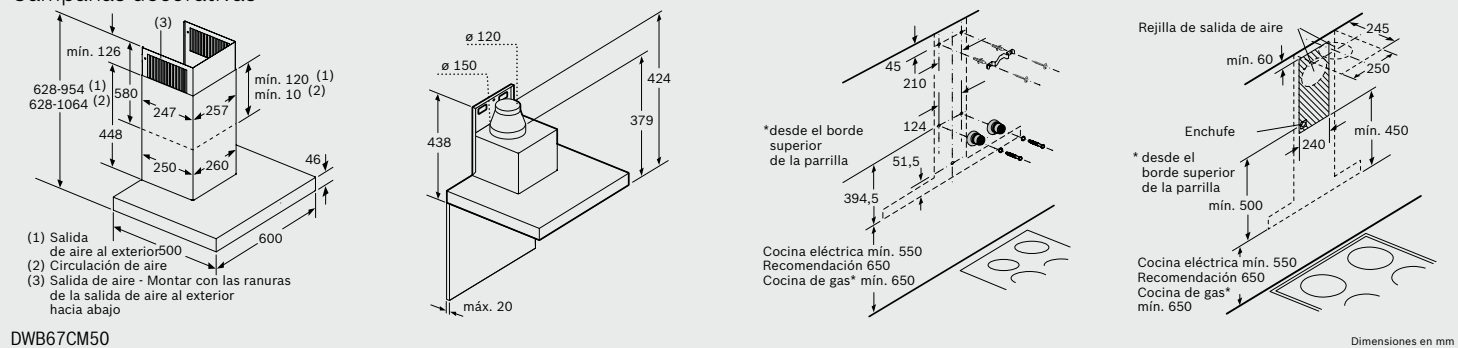





Campanas telescópicas

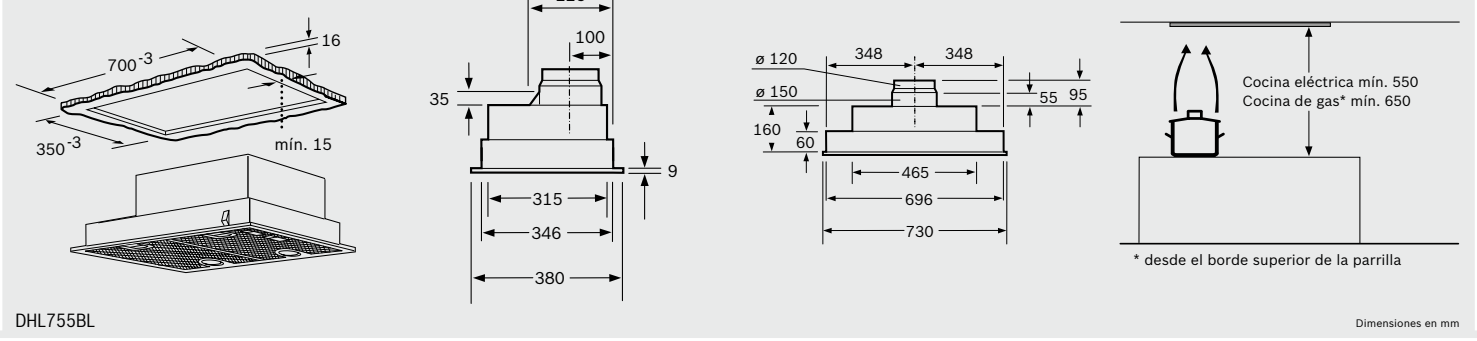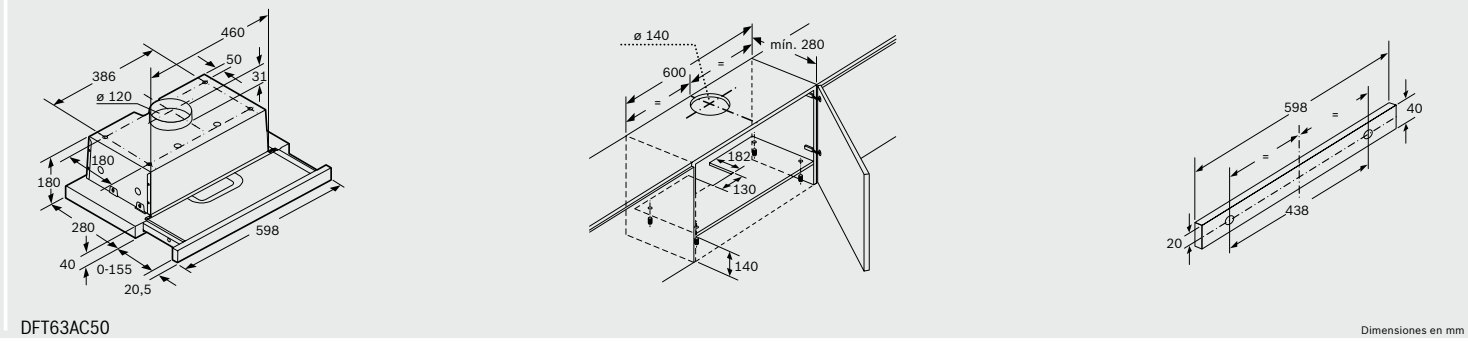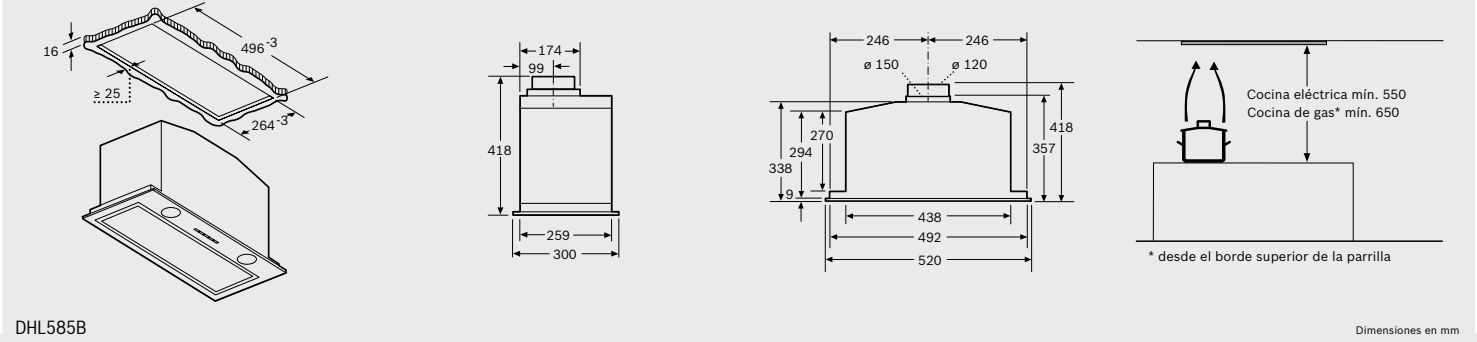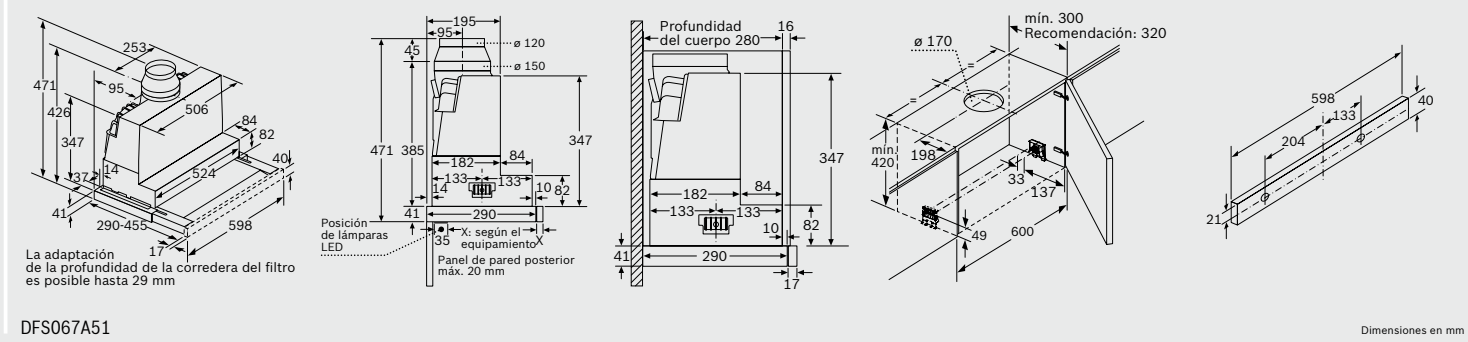




Campana convencional

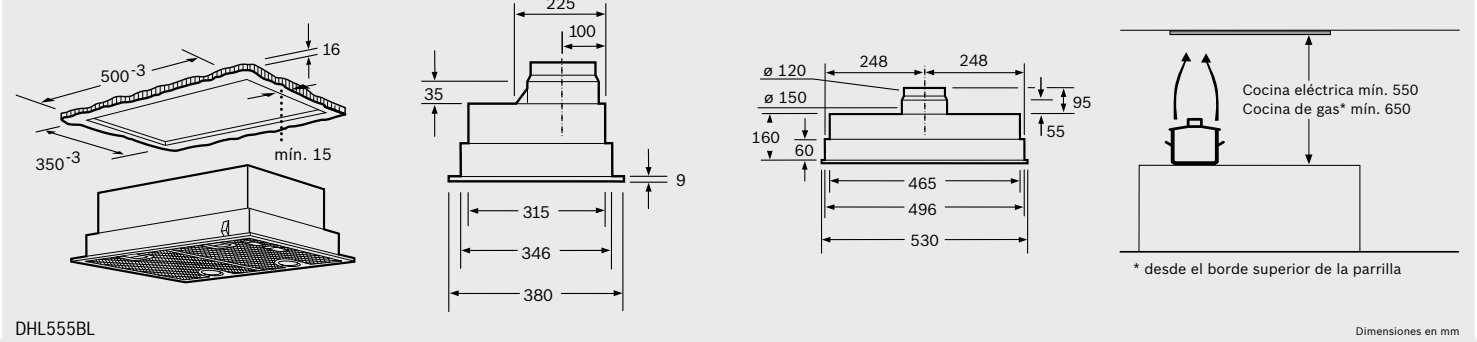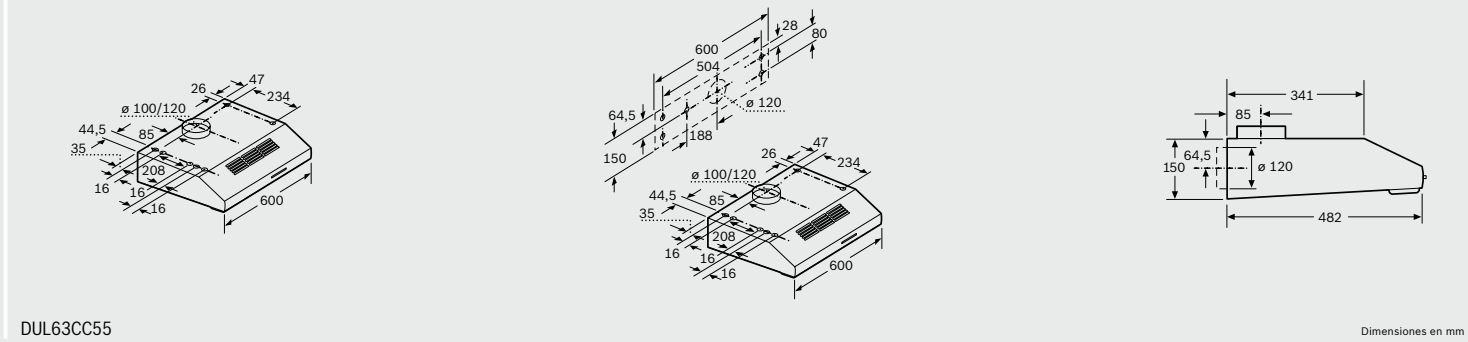

Módulos de integración

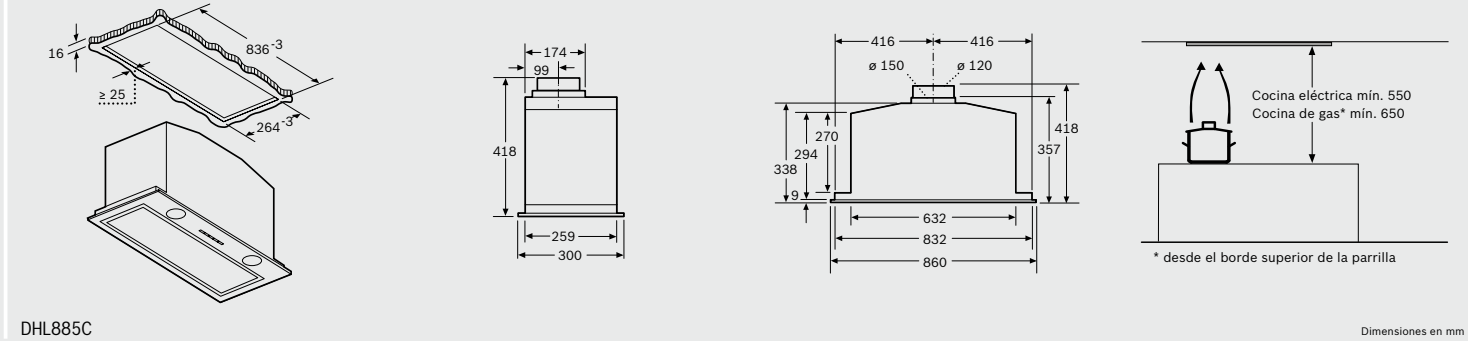

Accesorios

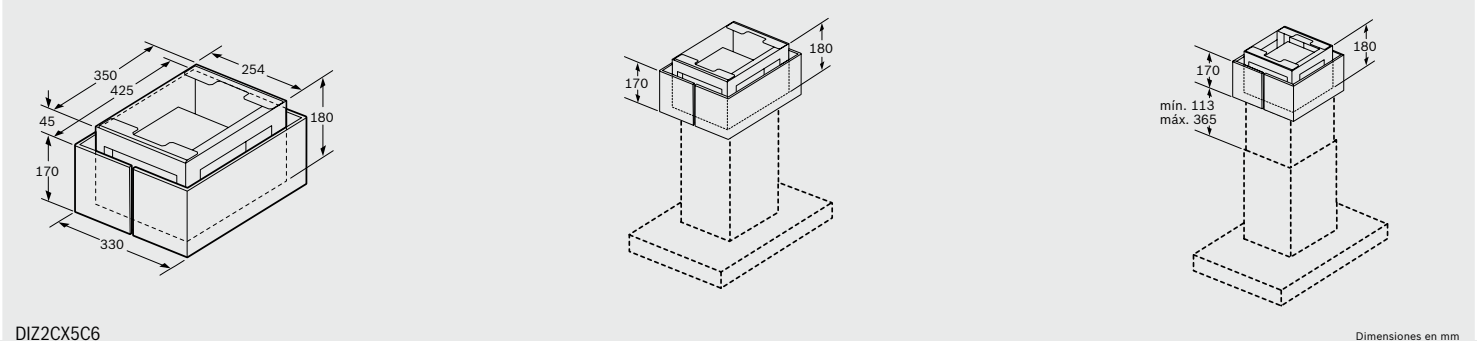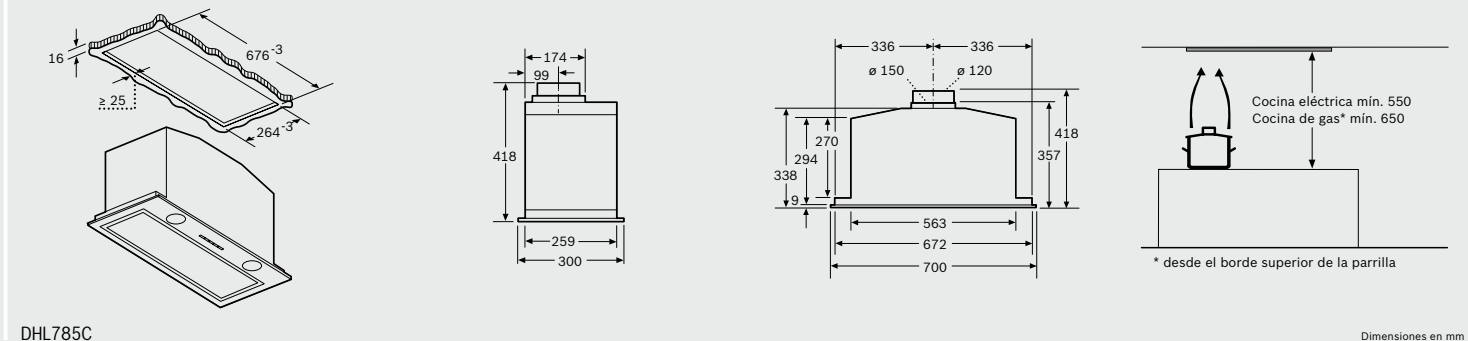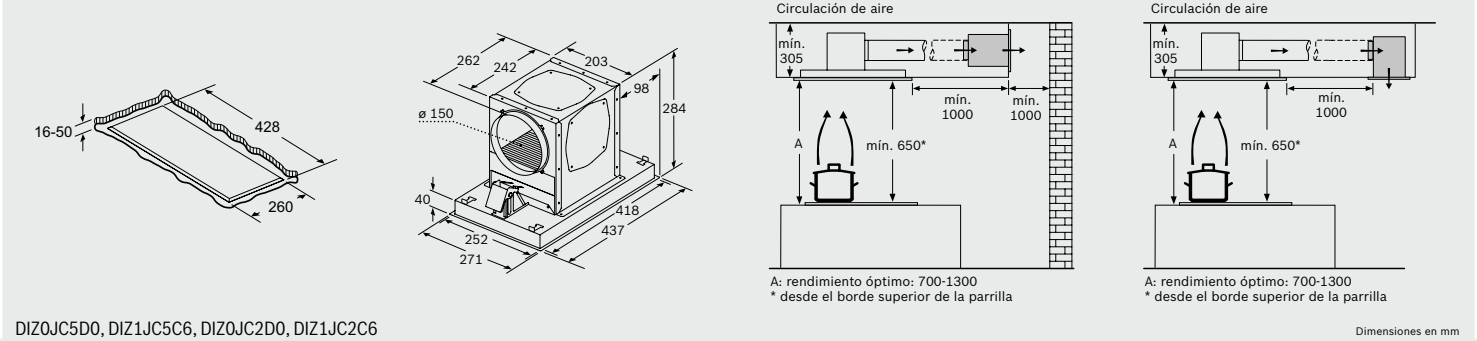





Planos de instalación

Accesorios

Diseño constructivo A

Montaje en aparatos con bastidor de descenso - profundidad del cuerpo del mueble conforme a la tabla de combinaciones

Diseño constructivo B

Montaje en aparatos con bastidor(X) de descenso - profundidad del cuerpo del mueble conforme a la tabla de combinaciones

Montar la campana telescópica con el marco de encastre

Muebles con estanterías laterales  
Montarlo directamente en la pared de la cocina

Montar la campana telescópica con el marco de encastre

Muebles con estanterías laterales  
Montarlo directamente en la pared de la cocina

Dimensiones en mm

DSZ4961 (continuación)

Tabla de combinaciones para campana telescópica de 90 cm con marco de encastre

| Diseño constructivo del aparato en el armario | Profundidad de montaje del aparato con el marco de encastre | Profundidad del listón de agarre (X) | Profundidad de montaje total | Profundidad del cuerpo del mueble |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Diseño constructivo A                         | 301                                                         | 17                                   | 318                          | ≥ 320                             |
|                                               | 301                                                         | 20                                   | 321                          | ≥ 323                             |
|                                               | 301                                                         | 32                                   | 333                          | ≥ 335                             |
| Diseño constructivo B                         | 301                                                         | 32                                   | 333                          | ≥ 335                             |

Cuando se usen revestimientos de hornacina de >5 mm, el marco de encastre debe estar asegurado desde abajo.  
Se debe ajustar la profundidad del cuerpo del mueble según corresponda.

DSZ4961 (continuación)

Cambio del filtro

Montaje del aparato módulo Clean Air y bastidor de descenso

Montaje del aparato con módulo Clean Air y bastidor de descenso

Montaje del aparato con bastidor de descenso

Diseño constructivo A

Montaje en aparatos con bastidor de descenso - profundidad del cuerpo del mueble conforme a la tabla de combinaciones

\* Ver tabla de combinaciones

Dimensiones en mm

DSZ4660 (continuación)

Diseño constructivo B

Montaje en aparatos con bastidor de descenso - profundidad del cuerpo del mueble conforme a la tabla de combinaciones

Montaje del aparato con bastidor de descenso  
Montaje directamente en la pared de la cocina

Dimensiones en mm

DSZ4660 (continuación)

Tabla de combinaciones para aparatos de 60 cm con bastidor de descenso

| Diseño constructivo del aparato en el armario | Profundidades de montaje de aparatos con bastidor de descenso | Profundidad del listón de agarre (X) | Profundidad de montaje total | Profundidad del cuerpo del mueble |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Diseño constr. A                              | 301                                                           | 17                                   | 318                          | mín. 320                          |
|                                               | 301                                                           | 20                                   | 321                          | mín. 323                          |
|                                               | 301                                                           | 32                                   | 333                          | mín. 335                          |
| Diseño constr. B                              | 301                                                           | 32                                   | 333                          | mín. 335                          |

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso.  
La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

Dimensiones en mm

Características

| Modelos                                                                  | Serie   8                         |                                   | Serie   6                         |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                                                                          | Extractor de techo                |                                   | Extractor de encimera             |                             |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014                       | DRC99PS20                         | DRC97AQ50                         | DRC96AQ50                         | DDD96AM60                   |
| Consumo de energía anual                                                 | kWh                               | 46,8                              | 34                                | 33,3                        |
| Clase de eficiencia energética <sup>1)</sup>                             | A                                 | A                                 | B                                 | B                           |
| Eficiencia fluidodinámica                                                | %                                 | 34                                | 33,6                              | 28,6                        |
| Clase de eficiencia fluidodinámica                                       | A                                 | A                                 | A                                 | A                           |
| Eficiencia de iluminación                                                | lx/W                              | 62,3                              | 54                                | 54                          |
| Clase de eficiencia de iluminación                                       | A                                 | A                                 | A                                 | A                           |
| Eficiencia de filtrado de grasa                                          | %                                 | 60,9                              | 60,9                              | 59,9                        |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa                                 | E                                 | E                                 | E                                 | D                           |
| Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal                             | m³/h                              | 265/459                           | 265/459                           | 245/434                     |
| Flujo de aire máximo                                                     | m³/h                              | 933,8                             | 798,5                             | 734,9                       |
| Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal                                 | dB(A) re 1 pW                     | 41/56                             | 41/56                             | 47/61                       |
| Potencia sonora máxima                                                   | dB(A) re 1 pW                     | 70                                | 68                                | 73                          |
| Consumo de electricidad desactivado                                      | W                                 | –                                 | –                                 | –                           |
| Consumo de electricidad en modo espera                                   | W                                 | 0,48                              | 0,32                              | 0,32                        |
| Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014                   |                                   |                                   |                                   |                             |
| Factor de incremento temporal                                            | 0,8                               | 0,8                               | 1                                 | 1                           |
| Índice de eficiencia energética                                          | 51,8                              | 48,4                              | 56,1                              | 59,2                        |
| Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia                    | m³/h                              | 402,5                             | 331                               | 294,9                       |
| Presión de aire en el punto de máxima eficiencia                         | Pa                                | 366                               | 325                               | 242                         |
| Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia           | W                                 | 120,4                             | 88,9                              | 69,2                        |
| Potencia nominal del sistema de iluminación                              | W                                 | 18,1                              | 12,2                              | 12,2                        |
| Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción | lux                               | 1.128                             | 659                               | 659                         |
| Dimensiones exteriores                                                   |                                   |                                   |                                   |                             |
| Altura en evacuación de aire al exterior                                 | mm                                | 300                               | 189                               | 738-1.038                   |
| Altura en recirculación                                                  | mm                                | 300                               | 189                               | 738-1.038                   |
| Ancho                                                                    | mm                                | 910                               | 900                               | 918                         |
| Fondo                                                                    | mm                                | 510                               | 500                               | 268                         |
| Peso                                                                     | kg                                | 23                                | 20                                | 48                          |
| Dimensiones de encastre                                                  |                                   |                                   |                                   |                             |
| Altura                                                                   | mm                                | 299                               | 299                               | 189                         |
| Anchura                                                                  | mm                                | 888                               | 888                               | 844                         |
| Fondo                                                                    | mm                                | 487                               | 487                               | 485                         |
| Instalación                                                              |                                   |                                   |                                   |                             |
| Diámetro de salida                                                       | mm                                | 150                               | 150                               | 150                         |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica                        | mm                                | 650                               | 650                               | –                           |
| Distancia mínima a una placa de cocción gas                              | mm                                | 650                               | 650                               | –                           |
| Instalación con salida de aire al exterior/recirculación                 | •/•                               | •/•                               | •/•                               | •/•(*)                      |
| Sistema de fácil instalación                                             | •                                 | •                                 | •                                 | –                           |
| Prestaciones                                                             |                                   |                                   |                                   |                             |
| Motor EcoSilence                                                         | •                                 | •                                 | •                                 | –                           |
| Tipo de mando                                                            | Electrónico con mando a distancia | Electrónico con mando a distancia | Electrónico con mando a distancia | TouchControl                |
| Home Connect                                                             | •                                 | •                                 | •                                 | –                           |
| Desconexión automática temporizada                                       | •                                 | •                                 | •                                 | •                           |
| Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa                     | •                                 | •                                 | •                                 | •                           |
| Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo                 | •                                 | •                                 | •                                 | •                           |
| PerfectAir Sensor                                                        | •                                 | –                                 | –                                 | –                           |
| Conexión placa-campana                                                   | •                                 | •                                 | •                                 | –                           |
| Funcionamiento a intervalos                                              | Via Home Connect                  | Via Home Connect                  | Via Home Connect                  | –                           |
| Reposición automática del escalón intensivo                              | •                                 | •                                 | •                                 | •                           |
| Tipo de filtro                                                           | Aspiración perimetral             | Aspiración perimetral             | Aspiración perimetral             | Aspiración perimetral       |
| Número de filtros antigrasa                                              | 2                                 | 2                                 | 2                                 | 2                           |
| Interior blindado                                                        | •                                 | •                                 | •                                 | –                           |
| Válvula antirretorno                                                     | –                                 | –                                 | –                                 | –                           |
| Capacidad de extracción                                                  |                                   |                                   |                                   |                             |
| Niveles de extracción                                                    | 5                                 | 5                                 | 5                                 | 5                           |
| Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)                    |                                   |                                   |                                   |                             |
| en nivel 1                                                               | m³/h                              | 265                               | 265                               | 245                         |
| en nivel 2                                                               | m³/h                              | 331                               | 335                               | 341                         |
| en nivel 3                                                               | m³/h                              | 458                               | 458                               | 434                         |
| en intensivo mín.                                                        | m³/h                              | 672                               | 594                               | 574                         |
| en intensivo máx.                                                        | m³/h                              | 933                               | 798                               | 734                         |
| Recirculación                                                            |                                   |                                   |                                   |                             |
| en nivel máximo                                                          | m³/h                              | 637                               | 565                               | 574                         |
| Potencia sonora                                                          |                                   |                                   |                                   |                             |
| Extra Silencio                                                           | •                                 | –                                 | –                                 | –                           |
| Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)                  |                                   |                                   |                                   |                             |
| en nivel 1                                                               | dB(A) re 1 pW                     | 41                                | 41                                | 47                          |
| en nivel 2                                                               | dB(A) re 1 pW                     | 47                                | 47                                | 55                          |
| en nivel 3                                                               | dB(A) re 1 pW                     | 56                                | 56                                | 61                          |
| en intensivo mín.                                                        | dB(A) re 1 pW                     | 64                                | 62                                | 68                          |
| en intensivo máx.                                                        | dB(A) re 1 pW                     | 70                                | 68                                | 72                          |
| Recirculación                                                            |                                   |                                   |                                   |                             |
| en nivel máximo                                                          | dB(A) re 1 pW                     | 72                                | 69                                | 74                          |
| Iluminación                                                              |                                   |                                   |                                   |                             |
| Clase de lámparas                                                        | LED                               | LED                               | LED                               | LED                         |
| Iluminación regulable en intensidad                                      | •                                 | •                                 | •                                 | –                           |
| Encendido y apagado gradual de la luz                                    | •                                 | •                                 | •                                 | –                           |
| Nº de lámparas                                                           | 6                                 | 4                                 | 4                                 | 1                           |
| Temperatura de color                                                     | Kelvin                            | 3.500                             | 3.500                             | 3.500                       |
| Conexión eléctrica                                                       |                                   |                                   |                                   |                             |
| Potencia total de acometida                                              | W                                 | 268                               | 174                               | 234                         |
| Tensión nominal                                                          | V                                 | 220-240                           | 220-240                           | 220-240                     |
| Fusible mínimo                                                           | A                                 | –                                 | –                                 | 10                          |
| Frecuencia de la red                                                     | Hz                                | 50-60                             | 50-60                             | 50                          |
| Longitud del cable de conexión                                           | cm                                | 130                               | 130                               | 130                         |
| Clavija Schuko                                                           | •                                 | •                                 | •                                 | •                           |
| Accesorios                                                               |                                   |                                   |                                   |                             |
| Set de recirculación tradicional                                         | –                                 | –                                 | –                                 | –                           |
| Set de recirculación de alta eficiencia antipolen                        | DIZ1JC2C6 (color blanco)          | DIZ1JC5C6 (color inox)            | DIZ1JX5C1 (color inox)            | DSZ9ID0P0 (no es antipolen) |
| Set de recirculación de larga duración                                   | DIZ0JC2D0 (color blanco)          | DIZ0JC5D0 (color inox)            | –                                 | –                           |
| Set de montaje motor disociado                                           | –                                 | –                                 | –                                 | DSZ9ID0M0(*)                |
| Certificaciones                                                          |                                   |                                   |                                   |                             |
| Certificaciones                                                          | CE/VDE                            | CE/VDE                            | CE/VDE                            | CE                          |

• Si tiene/– No tiene.  
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).  
(\*) Consultar catálogo para accesorios de tubos de PVC.  
(\*\*) Recirculación no compatible con placas de gas.

# Características técnicas campanas

|                                                                          | Serie   <b>6</b>             |                   | Serie   <b>4</b> |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                                                                          | Campanas decorativas isla    |                   |                  |                    |
|                                                                          | DIB98JQ50                    |                   | DIB97IM50        |                    |
| <b>Modelos</b>                                                           |                              |                   |                  |                    |
| <b>Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014</b>                |                              |                   |                  |                    |
| Consumo de energía anual                                                 | kWh                          | 31,6              |                  | 73,6               |
| Clase de eficiencia energética <sup>1)</sup>                             |                              | A+                |                  | B                  |
| Eficiencia fluidodinámica                                                | %                            | 35,4              |                  | 26,3               |
| Clase de eficiencia fluidodinámica                                       |                              | A                 |                  | B                  |
| Eficiencia de iluminación                                                | lx/W                         | 55,7              |                  | 58                 |
| Clase de eficiencia de iluminación                                       |                              | A                 |                  | A                  |
| Eficiencia de filtrado de grasa                                          | %                            | 89,2              |                  | 87                 |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa                                 |                              | B                 |                  | B                  |
| Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal                             | m³/h                         | 281,1/445,4       |                  | 259,7/438,1        |
| Flujo de aire máximo                                                     | m³/h                         | 867,1             |                  | 754,4              |
| Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal                                 | dB(A) re 1 pW                | 44/54             |                  | 45/57              |
| Potencia sonora máxima                                                   | dB(A) re 1 pW                | 69                |                  | 68                 |
| Consumo de electricidad desactivado                                      | W                            | –                 |                  | –                  |
| Consumo de electricidad en modo espera                                   | W                            | 0,46              |                  | 0,2                |
| <b>Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014</b>            |                              |                   |                  |                    |
| Factor de incremento temporal                                            |                              | 0,7               |                  | 1,1                |
| Índice de eficiencia energética                                          |                              | 41,7              |                  | 64,9               |
| Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia                    | m³/h                         | 394,6             |                  | 395,4              |
| Presión de aire en el punto de máxima eficiencia                         | Pa                           | 332               |                  | 413                |
| Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia           | W                            | 102,7             |                  | 172,4              |
| Potencia nominal del sistema de iluminación                              | W                            | 7,6               |                  | 7                  |
| Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción | lux                          | 423               |                  | 409                |
| <b>Dimensiones exteriores</b>                                            |                              |                   |                  |                    |
| Altura en evacuación de aire al exterior                                 | mm                           | 744/924           |                  | 744/924            |
| Altura en recirculación                                                  | mm                           | 744/1.044         |                  | 744/1.044          |
| Ancho                                                                    | mm                           | 898               |                  | 898                |
| Fondo                                                                    | mm                           | 600               |                  | 600                |
| Peso                                                                     | kg                           | 33                |                  | 31                 |
| <b>Dimensiones de encastre</b>                                           |                              |                   |                  |                    |
| Altura                                                                   | mm                           | –                 |                  | –                  |
| Anchura                                                                  | mm                           | –                 |                  | –                  |
| Fondo                                                                    | mm                           | –                 |                  | –                  |
| <b>Instalación</b>                                                       |                              |                   |                  |                    |
| Diámetro de salida                                                       |                              | 120/150           |                  | 120/150            |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (**)                   | mm                           | 550               |                  | 550                |
| Distancia mínima a una placa de cocción gas (**)                         | mm                           | 650               |                  | 650                |
| Instalación con salida de aire al exterior/recirculación                 |                              | ●/●               |                  | ●/●                |
| Sistema de fácil instalación                                             |                              | –                 |                  | –                  |
| <b>Prestaciones</b>                                                      |                              |                   |                  |                    |
| Motor EcoSilence                                                         |                              | ●                 |                  | –                  |
| Tipo de mando                                                            | DirectControl                |                   |                  | TouchControl       |
| Desconexión automática temporizada                                       | ●                            |                   |                  | –                  |
| Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa                     | ●                            |                   |                  | –                  |
| Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo                 | ●                            |                   |                  | –                  |
| PerfectAir Sensor                                                        | ●                            |                   |                  | –                  |
| Home Connect                                                             | –                            |                   |                  | –                  |
| Conexión placa-campana                                                   | ●                            |                   |                  | –                  |
| Reposición automática del escalón intensivo                              | ●                            |                   |                  | –                  |
| Tipo de filtro                                                           | Filtro acero. Fácil limpieza |                   |                  | Aluminio multicapa |
| Número de filtros antigrasa                                              | 3                            |                   |                  | 3                  |
| Interior blindado                                                        | ●                            |                   |                  | ●                  |
| Válvula antirretorno                                                     | ●                            |                   |                  | ●                  |
| <b>Capacidad de extracción</b>                                           |                              |                   |                  |                    |
| Niveles de extracción                                                    | 5                            |                   |                  | 4                  |
| <b>Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)</b>             |                              |                   |                  |                    |
| en nivel 1                                                               | m³/h                         | 281               |                  | 259                |
| en nivel 2                                                               | m³/h                         | 361               |                  | 343                |
| en nivel 3                                                               | m³/h                         | 445               |                  | 438                |
| en intensivo mín.                                                        | m³/h                         | 657               |                  | –                  |
| en intensivo máx.                                                        | m³/h                         | 867               |                  | 754                |
| <b>Recirculación</b>                                                     |                              |                   |                  |                    |
| en nivel máximo m³/h (tradicional)                                       | m³/h                         | 391               |                  | 423                |
| en nivel máximo m³/h (alta eficiencia )                                  | m³/h                         | 457               |                  | 527                |
| <b>Potencia sonora</b>                                                   |                              |                   |                  |                    |
| Extra Silencio                                                           | ●                            |                   |                  | ●                  |
| <b>Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)</b>           |                              |                   |                  |                    |
| en nivel 1                                                               | dB(A) re 1 pW                | 44                |                  | 45                 |
| en nivel 2                                                               | dB(A) re 1 pW                | 49                |                  | 51                 |
| en nivel 3                                                               | dB(A) re 1 pW                | 54                |                  | 57                 |
| en intensivo mín.                                                        | dB(A) re 1 pW                | 63                |                  | –                  |
| en intensivo máx.                                                        | dB(A) re 1 pW                | 69                |                  | 68                 |
| <b>Recirculación</b>                                                     |                              |                   |                  |                    |
| en nivel máximo (tradicional)                                            | dB(A) re 1 pW                | 74                |                  | 76                 |
| en nivel máximo (alta eficiencia)                                        | dB(A) re 1 pW                | 71                |                  | 73                 |
| <b>Iluminación</b>                                                       |                              |                   |                  |                    |
| Clase de lámparas                                                        |                              | LED               |                  | LED                |
| Iluminación regulable en intensidad                                      | ●                            |                   |                  | –                  |
| Encendido y apagado gradual de la luz                                    | ●                            |                   |                  | –                  |
| Nº de lámparas                                                           | 4                            |                   |                  | –                  |
| Temperatura de color                                                     | Kelvin                       | 3.500             |                  | 3.500              |
| <b>Conexión eléctrica</b>                                                |                              |                   |                  |                    |
| Potencia total de acometida                                              | W                            | 166               |                  | 256                |
| Tensión nominal                                                          | V                            | 220/240           |                  | 220/240            |
| Fusible mínimo                                                           | A                            | 10                |                  | 10                 |
| Frecuencia de la red                                                     | Hz                           | 50/60             |                  | 50/60              |
| Longitud del cable de conexión                                           | cm                           | 130               |                  | 130                |
| Clavija Schuko                                                           | ●                            |                   |                  | ●                  |
| <b>Accesorios</b>                                                        |                              |                   |                  |                    |
| Set de recirculación tradicional                                         |                              | DH25385           |                  | DH25385            |
| Set de recirculación de alta eficiencia antipolen                        |                              | DI22CX5C6         |                  | DI22CX5C6          |
| Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje                                   |                              | DH21246 + DH21251 |                  | DH21246 + DH21251  |
| Altura máxima con rejilla oculta                                         | mm                           | 1444              |                  | 1444               |
| Altura máxima con rejilla sin ocultar                                    | mm                           | 1564              |                  | 1564               |
| Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje                                   |                              | DH21256 + DH21253 |                  | DH21256 + DH21253  |
| Altura máxima con rejilla oculta                                         | mm                           | 1.944             |                  | 1.944              |
| Altura máxima con rejilla sin ocultar                                    | mm                           | 2.064             |                  | 2.064              |
| Anclaje a forjado 290-580 mm                                             |                              | DH21251           |                  | DH21251            |
| Anclaje a forjado 580-1.000 mm                                           |                              | DH21253           |                  | DH21253            |
| <b>Certificaciones</b>                                                   |                              |                   |                  |                    |
| Certificaciones                                                          |                              | CE/VDE            |                  | CE/VDE             |

● Sí tiene/ – No tiene.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

(\*\*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

# Características técnicas campanas

|                                                                          |                              | Serie   8                |                                |                       | Serie   6             |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Características                                                          |                              | Campana vertical cristal | Campanas inclinadas de cristal |                       |                       |                       |                       |
| Modelos                                                                  |                              | DWF97RV60                | DWK98PR60                      | DWK98PR20             | DWK98JQ60             | DWK97JM60             | DWK97JM20             |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014                       |                              |                          |                                |                       |                       |                       |                       |
| Consumo de energía anual                                                 | kWh                          | 40                       | 31,5                           | 31,5                  | 30,1                  | 32,1                  | 32,1                  |
| Clase de eficiencia energética <sup>1)</sup>                             |                              | B                        | A+                             | A+                    | A+                    | A+                    | A+                    |
| Eficiencia fluidodinámica                                                | %                            | 27,2                     | 35,1                           | 35,1                  | 35,7                  | 32,8                  | 32,8                  |
| Clase de eficiencia fluidodinámica                                       |                              | B                        | A                              | A                     | A                     | A                     | A                     |
| Eficiencia de iluminación                                                | lx/W                         | 76,5                     | 64,9                           | 64,9                  | 44,1                  | 44,1                  | 44,1                  |
| Clase de eficiencia de iluminación                                       |                              | A                        | A                              | A                     | A                     | A                     | A                     |
| Eficiencia de filtrado de grasa                                          | %                            | 86,1                     | 85,6                           | 85,6                  | 85,6                  | 85,6                  | 85,6                  |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa                                 |                              | B                        | B                              | B                     | B                     | B                     | B                     |
| Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal                             | m³/h                         | 227,4/394                | 293/467,5                      | 293/467,5             | 283,2/468,4           | 308,7/436,1           | 308,7/436,1           |
| Flujo de aire máximo                                                     | m³/h                         | 717,5                    | 837,4                          | 837,4                 | 836,4                 | 722,6                 | 722,6                 |
| Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal                                 | dB(A) re 1 pW                | 43/57                    | 43/55                          | 43/55                 | 45/56                 | 47/54                 | 47/54                 |
| Potencia sonora máxima                                                   | dB(A) re 1 pW                | 70                       | 67                             | 67                    | 68                    | 65                    | 65                    |
| Consumo de electricidad desactivado                                      | W                            | 0                        | 0                              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Consumo de electricidad en modo espera                                   | W                            | 0,46                     | 0,46                           | 0,46                  | 0,46                  | 0,3                   | 0,3                   |
| Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014                   |                              |                          |                                |                       |                       |                       |                       |
| Factor de incremento temporal                                            |                              | 1                        | 0,7                            | 0,7                   | 0,7                   | 0,8                   | 0,8                   |
| Índice de eficiencia energética                                          |                              | 55,8                     | 41,5                           | 41,5                  | 40,1                  | 44,8                  | 44,8                  |
| Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia                    | m³/h                         | 354,6                    | 404,9                          | 404,9                 | 417,4                 | 380,9                 | 380,9                 |
| Presión de aire en el punto de máxima eficiencia                         | Pa                           | 264                      | 322                            | 322                   | 319                   | 303                   | 303                   |
| Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia           | W                            | 95,6                     | 103,2                          | 103,2                 | 103,7                 | 97,6                  | 97,6                  |
| Potencia nominal del sistema de iluminación                              | W                            | 7,7                      | 8                              | 8                     | 5,4                   | 5,4                   | 5,4                   |
| Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción | lux                          | 589                      | 519                            | 519                   | 238                   | 238                   | 238                   |
| Dimensiones exteriores                                                   |                              |                          |                                |                       |                       |                       |                       |
| Altura en evacuación de aire al exterior                                 | mm                           | 1.019-1.289              | 957-1.227                      | 957-1.227             | 928-1.198             | 928-1.198             | 928-1.198             |
| Altura en recirculación                                                  | mm                           | 1.079-1.349              | 1.017-1.287                    | 1.017-1.287           | 988-1.258             | 988-1.258             | 988-1.258             |
| Ancho                                                                    | mm                           | 890                      | 894                            | 894                   | 890                   | 890                   | 890                   |
| Fondo                                                                    | mm                           | 263                      | 548                            | 548                   | 499                   | 499                   | 499                   |
| Instalación                                                              |                              |                          |                                |                       |                       |                       |                       |
| Diámetro de salida                                                       | mm                           | 120/150                  | 120/150                        | 120/150               | 120/150               | 120/150               | 120/150               |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (**)                   | mm                           | 450                      | 450                            | 450                   | 450                   | 450                   | 450                   |
| Distancia mínima a una placa de cocción gas (**)                         | mm                           | No compatible            | 600                            | 600                   | 600                   | 600                   | 600                   |
| Instalación con salida de aire al exterior/recirculación                 |                              | ●/●                      | ●/●                            | ●/●                   | ●/●                   | ●/●                   | ●/●                   |
| Prestaciones                                                             |                              |                          |                                |                       |                       |                       |                       |
| Motor EcoSilence                                                         |                              | ●                        | ●                              | ●                     | ●                     | ●                     | ●                     |
| Tipo de mando                                                            | TouchControl con aro central | TouchControl             | TouchControl                   | TouchControl          | TouchControl          | TouchControl          | TouchControl          |
| Cierre amortiguado tapa cristal                                          |                              | ●                        | ●                              | ●                     | ●                     | ●                     | ●                     |
| Posición de apertura frontal                                             |                              | ●                        | ●                              | ●                     | ●                     | ●                     | ●                     |
| Desconexión automática temporizada                                       |                              | ●                        | ●                              | ●                     | ●                     | –                     | –                     |
| Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa                     |                              | ●                        | ●                              | ●                     | ●                     | –                     | –                     |
| Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo                 |                              | ●                        | ●                              | ●                     | ●                     | –                     | –                     |
| Home Connect                                                             |                              | ●                        | ●                              | ●                     | –                     | –                     | –                     |
| PerfectAir Sensor                                                        |                              | ●                        | ●                              | ●                     | ●                     | –                     | –                     |
| Conexión placa-campana                                                   |                              | ●                        | ●                              | ●                     | –                     | –                     | –                     |
| Reposición automática del escalón intensivo                              |                              | ●                        | ●                              | ●                     | ●                     | ●                     | ●                     |
| Tipo de filtro                                                           | Aspiración perimetral        | Aspiración perimetral    | Aspiración perimetral          | Aspiración perimetral | Aspiración perimetral | Aspiración perimetral | Aspiración perimetral |
| Número de filtros antigrasa                                              |                              | 2                        | 2                              | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     |
| Filtro inferior                                                          |                              | ●                        | ●                              | ●                     | ●                     | ●                     | ●                     |
| Interior blindado                                                        |                              | ●                        | ●                              | ●                     | ●                     | ●                     | ●                     |
| Válvula antirretorno                                                     |                              | ●                        | ●                              | ●                     | ●                     | ●                     | ●                     |
| Capacidad de extracción                                                  |                              |                          |                                |                       |                       |                       |                       |
| Niveles de extracción                                                    |                              | 5                        | 5                              | 5                     | 5                     | 4                     | 4                     |
| Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)                    |                              |                          |                                |                       |                       |                       |                       |
| en nivel 1                                                               | m³/h                         | 227                      | 293                            | 293                   | 283                   | 308                   | 308                   |
| en nivel 2                                                               | m³/h                         | 320                      | 342                            | 342                   | 352                   | 342                   | 342                   |
| en nivel 3                                                               | m³/h                         | 394                      | 467                            | 467                   | 468                   | 436                   | 436                   |
| en intensivo mín.                                                        | m³/h                         | 532                      | 612                            | 612                   | 609                   | –                     | –                     |
| en intensivo máx.                                                        | m³/h                         | 717                      | 837                            | 837                   | 836                   | 722                   | 722                   |
| Recirculación                                                            |                              |                          |                                |                       |                       |                       |                       |
| en nivel máximo                                                          | m³/h                         | 404                      | 460                            | 460                   | 460                   | 441                   | 441                   |
| en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)                                   | m³/h                         | 527                      | 703                            | 703                   | 703                   | 631                   | 631                   |
| Potencia sonora                                                          |                              |                          |                                |                       |                       |                       |                       |
| Extra Silencio                                                           |                              | –                        | ●                              | ●                     | –                     | –                     | –                     |
| Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)                  |                              |                          |                                |                       |                       |                       |                       |
| en nivel 1                                                               | dB(A) re 1 pW                | 43                       | 43                             | 43                    | 45                    | 47                    | 47                    |
| en nivel 2                                                               | dB(A) re 1 pW                | 52                       | 47                             | 47                    | 48                    | 49                    | 49                    |
| en nivel 3                                                               | dB(A) re 1 pW                | 57                       | 55                             | 55                    | 56                    | 54                    | 54                    |
| en intensivo mín.                                                        | dB(A) re 1 pW                | 64                       | 61                             | 61                    | 62                    | –                     | –                     |
| en intensivo máx.                                                        | dB(A) re 1 pW                | 70                       | 67                             | 67                    | 68                    | 65                    | 65                    |
| Recirculación                                                            |                              |                          |                                |                       |                       |                       |                       |
| en nivel máximo (tradicional)                                            | dB(A) re 1 pW                | 73                       | 75                             | 75                    | 76                    | 75                    | 75                    |
| en nivel máximo (alta eficiencia)                                        | dB(A) re 1 pW                | –                        | –                              | –                     | –                     | –                     | –                     |
| Iluminación                                                              |                              |                          |                                |                       |                       |                       |                       |
| Clase de lámparas                                                        |                              | LED                      | LED                            | LED                   | LED                   | LED                   | LED                   |
| Iluminación regulable en intensidad                                      |                              | ●                        | ●                              | ●                     | ●                     | –                     | –                     |
| Encendido y apagado gradual de la luz                                    |                              | ●                        | ●                              | ●                     | ●                     | –                     | –                     |
| Nº de lámparas                                                           |                              | 2                        | 2                              | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     |
| Temperatura de color                                                     | Kelvin                       | 3.500                    | 3.500                          | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| Conexión eléctrica                                                       |                              |                          |                                |                       |                       |                       |                       |
| Potencia total de acometida                                              | W                            | 146                      | 166                            | 166                   | 163                   | 143                   | 143                   |
| Tensión nominal                                                          | V                            | 220-240                  | 220-240                        | 220-240               | 220-240               | 220-240               | 220-240               |
| Fusible mínimo                                                           | A                            | 10                       | 10                             | 10                    | 10                    | 10                    | 10                    |
| Frecuencia de la red                                                     | Hz                           | 50-60                    | 50-60                          | 50-60                 | 50-60                 | 50-60                 | 50-60                 |
| Longitud del cable de conexión                                           | cm                           | 130                      | 130                            | 130                   | 130                   | 130                   | 130                   |
| Clavija Schuko                                                           |                              | ●                        | ●                              | ●                     | ●                     | ●                     | ●                     |
| Accesorios                                                               |                              |                          |                                |                       |                       |                       |                       |
| Set de recirculación tradicional (sin conducto)                          |                              | DWZ1AF1V6                | DWZ1AK1V6                      | DWZ1AK1V6             | DWZ1AK1V6             | DWZ1AK1V6             | DWZ1AK1V6             |
| Set de recirculación alta eficiencia antipolen                           |                              | –                        | –                              | –                     | –                     | –                     | –                     |
| Set de recirculación de larga duración (sin conducto)                    |                              | DWZ0AF0R0                | DWZ0AK0R0                      | DWZ0AK0R0             | DWZ0AK0R0             | DWZ0AK0R0             | DWZ0AK0R0             |
| Tubo negro (para campanas cristal negro)                                 |                              | DWZ1AX6E1                | DWZ1AX6E1                      | DWZ1AX6E1             | DWZ1AX6E1             | DWZ1AX6E1             | DWZ1AX6E1             |
| Tubo telescópico pared 1 m                                               |                              | DWZ0AX5K0                | DWZ0AX5K0                      | DWZ0AX5K0             | DWZ0AX5K0             | DWZ0AX5K0             | DWZ0AX5K0             |
| Altura máxima con rejilla oculta                                         | mm                           | 1.819                    | 1.757                          | 1.729                 | 1.729                 | 1.729                 | 1.729                 |
| Altura máxima con rejilla sin ocultar                                    | mm                           | 1.879                    | 1.817                          | 1.817                 | 1.788                 | 1.789                 | 1.789                 |
| Tubo telescópico pared 1,5 m                                             |                              | DWZ0AX5L0                | DWZ0AX5L0                      | DWZ0AX5L0             | DWZ0AX5L0             | DWZ0AX5L0             | DWZ0AX5L0             |
| Altura máxima con rejilla oculta                                         | mm                           | 2.319                    | 2.257                          | 2.257                 | 2.228                 | 2.229                 | 2.229                 |
| Altura máxima con rejilla sin ocultar                                    | mm                           | 2.379                    | 2.317                          | 2.317                 | 2.288                 | 2.289                 | 2.289                 |
| Certificaciones                                                          |                              |                          |                                |                       |                       |                       |                       |
| Certificaciones                                                          |                              | CE/VDE                   | CE/VDE                         | CE/VDE                | CE/VDE                | CE/VDE                | CE/VDE                |

● Sí tiene/ – No tiene.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

(\*\*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)



## Características técnicas campanas

| Características                                                          | Serie   <b>4</b>               |                       |                       |                       |                          | Serie   <b>2</b>      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                          | Campanas inclinadas de cristal |                       |                       |                       |                          | DWK87EM60             |
| <b>Modelos</b>                                                           | <b>DWK87CM60</b>               | <b>DWK87CM20</b>      | <b>DWK67CM60</b>      | <b>DWK67CM20</b>      |                          |                       |
| <b>Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014</b>                |                                |                       |                       |                       |                          |                       |
| Consumo de energía anual                                                 | kWh                            | 56,6                  | 56,6                  | 56,6                  | 56,6                     | 56,6                  |
| Clase de eficiencia energética <sup>1)</sup>                             |                                | B                     | B                     | B                     | A                        | B                     |
| Eficiencia fluidodinámica                                                | %                              | 27,5                  | 27,5                  | 27,5                  | 27,5                     | 27,5                  |
| Clase de eficiencia fluidodinámica                                       |                                | B                     | B                     | B                     | B                        | B                     |
| Eficiencia de iluminación                                                | lx/W                           | 25                    | 25                    | 26,3                  | 26,3                     | 25                    |
| Clase de eficiencia de iluminación                                       |                                | B                     | B                     | B                     | B                        | B                     |
| Eficiencia de filtrado de grasa                                          | %                              | 80,6                  | 80,6                  | 80,6                  | 80,6                     | 80,6                  |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa                                 |                                | C                     | C                     | C                     | C                        | C                     |
| Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal                             | m³/h                           | 253,8/416,5           | 253,8/416,5           | 253,8/416,5           | 253,8/416,5              | 253,8/416,5           |
| Flujo de aire máximo                                                     | m³/h                           | 700,1                 | 700,1                 | 700,1                 | 700,1                    | 700,1                 |
| Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal                                 | dB(A) re 1 pW                  | 48/58                 | 48/58                 | 48/58                 | 48/58                    | 48/58                 |
| Potencia sonora máxima                                                   | dB(A) re 1 pW                  | 67                    | 67                    | 67                    | 67                       | 67 dB                 |
| Consumo de electricidad desactivado                                      | W                              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                        | 0                     |
| Consumo de electricidad en modo espera                                   | W                              | 0,23                  | 0,23                  | 0,23                  | 0,23                     | 0,23                  |
| <b>Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014</b>            |                                |                       |                       |                       |                          |                       |
| Factor de incremento temporal                                            |                                | 1                     | 1                     | 1                     | 1                        | 1                     |
| Índice de eficiencia energética                                          |                                | 57,2                  | 57,2                  | 57,2                  | 57,2                     | 57,8                  |
| Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia                    | m³/h                           | 355,4                 | 355,4                 | 355,4                 | 355,4                    | 374,4                 |
| Presión de aire en el punto de máxima eficiencia                         | Pa                             | 415                   | 415                   | 415                   | 415                      | 403                   |
| Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia           | W                              | 149,1                 | 149,1                 | 149,1                 | 149,1                    | 155,1                 |
| Potencia nominal del sistema de iluminación                              | W                              | 3,6                   | 3,6                   | 3,8                   | 3,8                      | 3,4                   |
| Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción | lux                            | 90                    | 90                    | 100                   | 100                      | 114                   |
| <b>Dimensiones exteriores</b>                                            |                                |                       |                       |                       |                          |                       |
| Altura en evacuación de aire al exterior                                 | mm                             | 928-1.198             | 928-1.198             | 928-1.198             | 928-1.198                | 780-1.066             |
| Altura en recirculación                                                  | mm                             | 988-1.258             | 988-1.258             | 988-1.258             | 988-1.258                | 850-1.126             |
| Ancho                                                                    | mm                             | 790                   | 790                   | 590                   | 590                      | 800                   |
| Fondo                                                                    | mm                             | 499                   | 499                   | 499                   | 499                      | 434                   |
| <b>Instalación</b>                                                       |                                |                       |                       |                       |                          |                       |
| Diámetro de salida                                                       | mm                             | 120/150               | 120/150               | 120/150               | 120/150                  | 120                   |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (**)                   | mm                             | 450                   | 450                   | 450                   | 450                      | 450                   |
| Distancia mínima a una placa de cocción gas (**)                         | mm                             | 600                   | 600                   | 600                   | 600                      | 600                   |
| Instalación con salida de aire al exterior/recirculación                 |                                | ●/●                   | ●/●                   | ●/●                   | ●/●                      | ●/●                   |
| <b>Prestaciones</b>                                                      |                                |                       |                       |                       |                          |                       |
| Motor EcoSilence                                                         |                                | –                     | –                     | –                     | –                        | –                     |
| Tipo de mando                                                            | TouchControl                   | TouchControl          | TouchControl          | TouchControl          | TouchControl             | TouchControl          |
| Cierre amortiguado tapa cristal                                          | ●                              | ●                     | ●                     | ●                     | –                        | –                     |
| Posición de apertura frontal                                             | –                              | –                     | –                     | –                     | –                        | –                     |
| Desconexión automática temporizada                                       | –                              | –                     | –                     | –                     | –                        | –                     |
| Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa                     | –                              | –                     | –                     | –                     | –                        | –                     |
| Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo                 | –                              | –                     | –                     | –                     | –                        | –                     |
| Home Connect                                                             | –                              | –                     | –                     | –                     | –                        | –                     |
| PerfectAir Sensor                                                        | –                              | –                     | –                     | –                     | –                        | –                     |
| Conexión placa-campana                                                   | –                              | –                     | –                     | –                     | –                        | –                     |
| Reposición automática del escalón intensivo                              | ●                              | ●                     | ●                     | ●                     | ●                        | ●                     |
| Tipo de filtro                                                           | Aspiración perimetral          | Aspiración perimetral | Aspiración perimetral | Aspiración perimetral | Aspiración perimetral    | Aspiración perimetral |
| Número de filtros antigrasa                                              | 2                              | 2                     | 2                     | 2                     | 2                        | 2                     |
| Filtro inferior                                                          | ●                              | ●                     | ●                     | ●                     | ●                        | ●                     |
| Interior blindado                                                        | ●                              | ●                     | ●                     | ●                     | –                        | –                     |
| Válvula antirretorno                                                     | ●                              | ●                     | –                     | –                     | ●                        | ●                     |
| <b>Capacidad de extracción</b>                                           |                                |                       |                       |                       |                          |                       |
| Niveles de extracción                                                    | 4                              | 4                     | 4                     | 4                     |                          | 3                     |
| <b>Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)</b>             |                                |                       |                       |                       |                          |                       |
| en nivel 1                                                               | m³/h                           | 253                   | 253                   | 253                   | 253                      | 245                   |
| en nivel 2                                                               | m³/h                           | 332                   | 332                   | 332                   | 332                      | 320                   |
| en nivel 3                                                               | m³/h                           | 416                   | 416                   | 416                   | 416                      | 399                   |
| en intensivo mín.                                                        | m³/h                           | –                     | –                     | –                     | –                        | 699                   |
| en intensivo máx.                                                        | m³/h                           | 700                   | 700                   | 700                   | 700                      | –                     |
| <b>Recirculación</b>                                                     |                                |                       |                       |                       |                          |                       |
| en nivel máximo                                                          | m³/h                           | 469                   | 469                   | 469                   | 469                      | 398                   |
| en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)                                   | m³/h                           | 615                   | 615                   | 615                   | 615                      | 474                   |
| <b>Potencia sonora</b>                                                   |                                |                       |                       |                       |                          |                       |
| Extra Silencio                                                           |                                | –                     | –                     | –                     | –                        | –                     |
| <b>Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)</b>           |                                |                       |                       |                       |                          |                       |
| en nivel 1                                                               | dB(A) re 1 pW                  | 48                    | 48                    | 48                    | 48                       | 48                    |
| en nivel 2                                                               | dB(A) re 1 pW                  | 53                    | 53                    | 53                    | 53                       | 55                    |
| en nivel 3                                                               | dB(A) re 1 pW                  | 58                    | 58                    | 58                    | 58                       | 60                    |
| en intensivo mín.                                                        | dB(A) re 1 pW                  | –                     | –                     | –                     | –                        | –                     |
| en intensivo máx.                                                        | dB(A) re 1 pW                  | 67                    | 67                    | 67                    | 67                       | 69                    |
| <b>Recirculación</b>                                                     |                                |                       |                       |                       |                          |                       |
| en nivel máximo                                                          | dB(A) re 1 pW                  | 75                    | 75                    | 75                    | 75                       | 74                    |
| en nivel máximo (alta eficiencia)                                        | dB(A) re 1 pW                  | –                     | –                     | –                     | –                        | 76                    |
| <b>Iluminación</b>                                                       |                                |                       |                       |                       |                          |                       |
| Clase de lámparas                                                        | LED                            | LED                   | LED                   | LED                   | LED                      | LED                   |
| Iluminación regulable en intensidad                                      | –                              | –                     | –                     | –                     | –                        | –                     |
| Encendido y apagado gradual de la luz                                    | –                              | –                     | –                     | –                     | –                        | –                     |
| Nº de lámparas                                                           | 2                              | 2                     | 2                     | 2                     | 2                        | 2                     |
| Temperatura de color                                                     | Kelvin                         | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                    | 3.500                 |
| <b>Conexión eléctrica</b>                                                |                                |                       |                       |                       |                          |                       |
| Potencia total de acometida                                              | W                              | 263                   | 263                   | 263                   | 263                      | 255                   |
| Tensión nominal                                                          | V                              | 220-240               | 220-240               | 220-240               | 220-240                  | 220-240               |
| Fusible mínimo                                                           | A                              | 10                    | 10                    | 10                    | 10                       | 10                    |
| Frecuencia de la red                                                     | Hz                             | 60                    | 60                    | 60                    | 60                       | 50                    |
| Longitud del cable de conexión                                           | cm                             | 130                   | 130                   | 130                   | 130                      | 130                   |
| Clavija Schuko                                                           | ●                              | ●                     | ●                     | ●                     |                          | ●                     |
| <b>Accesorios</b>                                                        |                                |                       |                       |                       |                          |                       |
| Set de recirculación tradicional (sin conducto)                          | DWZ1AK1V6                      | DWZ1AK1V6             | DWZ1AK1V6             | DWZ1AK1V6             | DWZ1EK1U1 (con conducto) |                       |
| Set de recirculación alta eficiencia antipolen                           | –                              | –                     | –                     | –                     | DWZ0XXQJ0 (con conducto) |                       |
| Set de recirculación de larga duración (sin conducto)                    | DWZ0AK0RO                      | DWZ0AK0RO             | DWZ0AK0RO             | DWZ0AK0RO             | DWZ1DX116 (con conducto) |                       |
| Tubo negro (para campanas cristal negro)                                 | DWZ1AX6E1                      | –                     | DWZ1AX6E1             | –                     | –                        |                       |
| Tubo telescópico pared 1 m                                               | DWZ0AX5KO                      | DWZ0AX5KO             | DWZ0AX5KO             | DWZ0AX5KO             | DHZ1225                  |                       |
| Altura máxima con rejilla oculta                                         | mm                             | 1.698                 | 1.729                 | 1.729                 | 1.716                    | 1.374                 |
| Altura máxima con rejilla sin ocultar                                    | mm                             | 1.758                 | 1.758                 | 1.789                 | 1.776                    | 1.484                 |
| Tubo telescópico pared 1,5 m                                             | DWZ0AX5LO                      | DWZ0AX5LO             | DWZ0AX5LO             | DWZ0AX5LO             | DHZ1235                  |                       |
| Altura máxima con rejilla oculta                                         | mm                             | 2.198                 | 2.198                 | 2.229                 | 2.216                    | 1.874                 |
| Altura máxima con rejilla sin ocultar                                    | mm                             | 2.258                 | 2.258                 | 2.289                 | 2.276                    | 1.984                 |
| <b>Certificaciones</b>                                                   |                                |                       |                       |                       |                          |                       |
| Certificaciones                                                          | CE/VDE                         | CE/VDE                | CE/VDE                | CE/VDE                | CE/VDE                   | CE/VDE                |

● Sí tiene/ – No tiene.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

(\*\*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

## Características técnicas campanas

|                                                                          |               | Serie   8                    |                              |                              | Serie   6          |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Características                                                          |               | Campanas decorativas pared   |                              |                              |                    |                    |                    |
| Modelos                                                                  |               | DWB98PR50                    | DWB98JQ50                    | DWB97JP50                    | DWB97CM50          | DWB77CM50          | DWB67CM50          |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014                       |               |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Consumo de energía anual                                                 | kWh           | 29,9                         | 29,9                         | 33,6                         | 29                 | 35,5               | 35,5               |
| Clase de eficiencia energética <sup>1)</sup>                             |               | A+                           | A+                           | A                            | A+                 | A                  | A                  |
| Eficiencia fluidodinámica                                                | %             | 34,9                         | 34,9                         | 31,2                         | 32,5               | 29,1               | 29,1               |
| Clase de eficiencia fluidodinámica                                       |               | A                            | A                            | A                            | A                  | A                  | A                  |
| Eficiencia de iluminación                                                | lx/W          | 60,8                         | 60,8                         | 57                           | 64,1               | 54,5               | 54,5               |
| Clase de eficiencia de iluminación                                       |               | A                            | A                            | A                            | A                  | A                  | A                  |
| Eficiencia de filtrado de grasa                                          | %             | 89,6                         | 89,6                         | 85,3                         | 88,5               | 88,3               | 88,3               |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa                                 |               | B                            | B                            | B                            | B                  | B                  | B                  |
| Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal                             | m³/h          | 273,2/430,2                  | 273,2/430,2                  | 289,1/427,3                  | 293/440            | 258,7/414,5        | 258,7/414,5        |
| Flujo de aire máximo                                                     | m³/h          | 843,7                        | 843,7                        | 702,1                        | 721,6              | 671,4              | 671,4              |
| Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal                                 | dB(A) re 1 pW | 46/55                        | 46/55                        | 45/55                        | 45/55              | 47/60              | 47/60              |
| Potencia sonora máxima                                                   | dB(A) re 1 pW | 69                           | 69                           | 66                           | 66                 | 70                 | 70                 |
| Consumo de electricidad desactivado                                      | W             | –                            | –                            | –                            | –                  | –                  | –                  |
| Consumo de electricidad en modo espera                                   | W             | 0,48                         | 0,46                         | 0,28                         | 0,22               | 0,22               | 0,22               |
| Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014                   |               |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Factor de incremento temporal                                            |               | 0,7                          | 0,7                          | 0,9                          | 0,8                | 1                  | 1                  |
| Índice de eficiencia energética                                          |               | 40,7                         | 40,7                         | 49,8                         | 44,1               | 53,3               | 53,3               |
| Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia                    | m³/h          | 375,9                        | 375,9                        | 318,4                        | 327,7              | 305,2              | 305,2              |
| Presión de aire en el punto de máxima eficiencia                         | Pa            | 333                          | 333                          | 314                          | 310                | 306                | 306                |
| Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia           | W             | 99,5                         | 99,5                         | 88,9                         | 86,7               | 89,3               | 89,3               |
| Potencia nominal del sistema de iluminación                              | W             | 6,4                          | 6,4                          | 6,3                          | 5,6                | 4,9                | 4,9                |
| Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción | lux           | 389                          | 389                          | 359                          | 359                | 267                | 267                |
| Dimensiones exteriores                                                   |               |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Altura en evacuación de aire al exterior                                 | mm            | 628-954                      | 628-954                      | 628-954                      | 628-954            | 628-954            | 628-954            |
| Altura en recirculación                                                  | mm            | 628-1.064                    | 628-1.064                    | 628-1.064                    | 628-1.064          | 628-1.064          | 628-1.064          |
| Ancho                                                                    | mm            | 898                          | 898                          | 898                          | 898                | 698                | 598                |
| Fondo                                                                    | mm            | 500                          | 500                          | 500                          | 500                | 500                | 500                |
| Instalación                                                              |               |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Diámetro de salida                                                       | mm            | 120/150                      | 120/150                      | 120/150                      | 120/150            | 120/150            | 120/150            |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (**)                   | mm            | 550                          | 550                          | 550                          | 550                | 550                | 550                |
| Distancia mínima a una placa de cocción gas (**)                         | mm            | 650                          | 650                          | 650                          | 650                | 650                | 650                |
| Instalación con salida de aire al exterior/recirculación                 |               | ●/●                          | ●/●                          | ●/●                          | ●/●                | ●/●                | ●/●                |
| Sistema de fácil instalación                                             |               | ●                            | ●                            | ●                            | ●                  | ●                  | ●                  |
| Prestaciones                                                             |               |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Motor EcoSilence                                                         |               | ●                            | ●                            | ●                            | ●                  | ●                  | ●                  |
| Tipo de mando                                                            |               | DirectControl                | DirectControl                | DirectControl                | TouchControl       | TouchControl       | TouchControl       |
| Desconexión automática temporizada                                       |               | ●                            | ●                            | ●                            | –                  | –                  | –                  |
| Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa                     |               | ●                            | ●                            | ●                            | –                  | –                  | –                  |
| Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo                 |               | ●                            | ●                            | ●                            | –                  | –                  | –                  |
| Home Connect                                                             |               | ●                            | –                            | –                            | –                  | –                  | –                  |
| PerfectAir Sensor                                                        |               | ●                            | ●                            | –                            | –                  | –                  | –                  |
| Conexión placa-campana                                                   |               | ●                            | –                            | –                            | –                  | –                  | –                  |
| Reposición automática del escalón intensivo                              |               | ●                            | ●                            | ●                            | ●                  | ●                  | ●                  |
| Tipo de filtro                                                           |               | Filtro acero. Fácil limpieza | Filtro acero. Fácil limpieza | Filtro acero. Fácil limpieza | Aluminio multicapa | Aluminio multicapa | Aluminio multicapa |
| Número de filtros antigrasa                                              |               | 3                            | 3                            | 3                            | 3                  | 2                  | 2                  |
| Interior blindado                                                        |               | ●                            | ●                            | ●                            | ●                  | ●                  | ●                  |
| Válvula antirretorno                                                     |               | ●                            | ●                            | ●                            | ●                  | ●                  | ●                  |
| Capacidad de extracción                                                  |               |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Niveles de extracción                                                    |               | 5                            | 5                            | 5                            | 4                  | 4                  | 4                  |
| Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)                    |               |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| en nivel 1                                                               | m³/h          | 273                          | 273                          | 289                          | 293                | 258                | 258                |
| en nivel 2                                                               | m³/h          | 347                          | 347                          | 340                          | 348                | 329                | 329                |
| en nivel 3                                                               | m³/h          | 430                          | 430                          | 427                          | 440                | 414                | 414                |
| en intensivo mín.                                                        | m³/h          | 637                          | 637                          | 525                          | –                  | –                  | –                  |
| en intensivo máx.                                                        | m³/h          | 843                          | 843                          | 702                          | 721                | 671                | 671                |
| Recirculación                                                            |               |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| en nivel máximo m³/h (tradicional)                                       | m³/h          | 385                          | 385                          | 378                          | 393                | 316                | 316                |
| en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)                                   | m³/h          | 457                          | 457                          | 442                          | 442                | 409                | 409                |
| Potencia sonora                                                          |               |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Extra Silencio                                                           |               | ●                            | ●                            | ●                            | ●                  | –                  | –                  |
| Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)                  |               |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| en nivel 1                                                               | dB(A) re 1 pW | 46                           | 46                           | 45                           | 45                 | 47                 | 47                 |
| en nivel 2                                                               | dB(A) re 1 pW | 51                           | 51                           | 50                           | 50                 | 54                 | 54                 |
| en nivel 3                                                               | dB(A) re 1 pW | 55                           | 55                           | 55                           | 55                 | 60                 | 60                 |
| en intensivo mín.                                                        | dB(A) re 1 pW | 64                           | 64                           | 60                           | –                  | –                  | –                  |
| en intensivo máx.                                                        | dB(A) re 1 pW | 69                           | 69                           | 66                           | 66                 | 70                 | 70                 |
| Recirculación                                                            |               |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| en nivel máximo (tradicional)                                            | dB(A) re 1 pW | 74                           | 74                           | 73                           | 73                 | 74                 | 74                 |
| en nivel máximo (alta eficiencia)                                        | dB(A) re 1 pW | 71                           | 71                           | 70                           | 70                 | 71                 | 71                 |
| Iluminación                                                              |               |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Clase de lámparas                                                        |               | LED                          | LED                          | LED                          | LED                | LED                | LED                |
| Iluminación regulable en intensidad                                      |               | ●                            | ●                            | ●                            | –                  | –                  | –                  |
| Encendido y apagado gradual de la luz                                    |               | ●                            | ●                            | ●                            | –                  | –                  | –                  |
| Nº de lámparas                                                           |               | 3                            | 3                            | 3                            | 3                  | 2                  | 2                  |
| Temperatura de color                                                     | Kelvin        | 3.500                        | 3.500                        | 3.500                        | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
| Conexión eléctrica                                                       |               |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Potencia total de acometida                                              | W             | 165                          | 165                          | 145                          | 145                | 143                | 143                |
| Tensión nominal                                                          | V             | 220-240                      | 220-240                      | 220-240                      | 220-240            | 220-240            | 220-240            |
| Fusible mínimo                                                           | A             | 10                           | 10                           | 10                           | 10                 | 10                 | 10                 |
| Frecuencia de la red                                                     | Hz            | 50-60                        | 50-60                        | 50-60                        | 50-60              | 50-60              | 50-60              |
| Longitud del cable de conexión                                           | cm            | 130                          | 130                          | 130                          | 130                | 130                | 130                |
| Clavija Schuko                                                           |               | ●                            | ●                            | ●                            | ●                  | ●                  | ●                  |
| Accesorios                                                               |               |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Set de recirculación tradicional                                         |               | DHZ5345                      | DHZ5345                      | DHZ5345                      | DHZ5345            | DHZ5325            | DHZ5325            |
| Set de recirculación de alta eficiencia antipolen                        |               | DWZ2CX5C6                    | DWZ2CX5C6                    | DWZ2CX5C6                    | DWZ2CX5C6          | DWZ1FX5C6          | DWZ1FX5C6          |
| Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado              |               | DWZ1CX116                    | DWZ1CX116                    | DWZ1CX116                    | DWZ1CX116          | DWZ1CX116          | DWZ1CX116          |
| Set de recirculación integrado de larga duración                         |               | DWZ0XX0J5                    | DWZ0XX0J5                    | DWZ0XX0J5                    | DWZ0XX0J5          | DWZ0XX0J5          | DWZ0XX0J5          |
| Tubo telescópico pared 1 m                                               |               | DHZ1223                      | DHZ1223                      | DHZ1223                      | DHZ1223            | DHZ1225            | DHZ1225            |
| Tubo telescópico pared 0,5 m                                             |               | –                            | –                            | –                            | –                  | –                  | –                  |
| Altura máxima con rejilla oculta                                         | mm            | 1.374                        | 1.374                        | 1.374                        | 1.374              | 1.374              | 1.374              |
| Altura máxima con rejilla sin ocultar                                    | mm            | 1.484                        | 1.484                        | 1.484                        | 1.484              | 1.484              | 1.484              |
| Tubo telescópico pared 1,5 m                                             |               | DHZ1233                      | DHZ1233                      | DHZ1233                      | DHZ1233            | DHZ1235            | DHZ1235            |
| Tubo telescópico pared 0,75 m                                            |               | –                            | –                            | –                            | –                  | –                  | –                  |
| Altura máxima con rejilla oculta                                         | mm            | 1.874                        | 1.874                        | 1.874                        | 1.874              | 1.874              | 1.874              |
| Altura máxima con rejilla sin ocultar                                    | mm            | 1.984                        | 1.984                        | 1.984                        | 1.984              | 1.984              | 1.984              |
| Certificaciones                                                          |               |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Certificaciones                                                          |               | CE/VDE                       | CE/VDE                       | CE/VDE                       | CE/VDE             | CE/VDE             | CE/VDE             |

## Características técnicas campanas

| Características                                                          | Serie   4                    |                              |                              |                              | Serie   2          |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                          | Campanas decorativas pared   |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Modelos                                                                  | DWB97FM50                    | DWB97IM50                    | DWB77IM50                    | DWB67IM50                    | DWB96BC50          | DWB76BC50          | DWB66BC50          |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014                       |                              |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Consumo de energía anual                                                 | kWh                          | 62,5                         | 62,5                         | 62,5                         | 60,3               | 47,4               | 46,5               |
| Clase de eficiencia energética <sup>1)</sup>                             |                              | B                            | B                            | B                            | B                  | B                  | B                  |
| Eficiencia fluidodinámica                                                | %                            | 26,7                         | 26,7                         | 26,7                         | 27,3               | 28,9               | 28,8               |
| Clase de eficiencia fluidodinámica                                       |                              | B                            | B                            | B                            | B                  | A                  | A                  |
| Eficiencia de iluminación                                                | lx/W                         | 61,1                         | 61,1                         | 61,1                         | 69,1               | 32,5               | 35,4               |
| Clase de eficiencia de iluminación                                       |                              | A                            | A                            | A                            | A                  | A                  | A                  |
| Eficiencia de filtrado de grasa                                          | %                            | 91,1                         | 91,1                         | 91,1                         | 92,1               | 85,4               | 88,6               |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa                                 |                              | B                            | B                            | B                            | B                  | B                  | B                  |
| Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal                             | m³/h                         | 266,6/453,7                  | 266,6/453,7                  | 266,6/453,7                  | 269,5/458,6        | 248,9/619,1        | 242,1/621,2        |
| Flujo de aire máximo                                                     | m³/h                         | 739                          | 739                          | 739                          | 752,3              | -                  | -                  |
| Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal                                 | dB(A) re 1 pW                | 52/65                        | 52/65                        | 52/65                        | 52/64              | 49/70              | 48/69              |
| Potencia sonora máxima                                                   | dB(A) re 1 pW                | 74                           | 74                           | 74                           | 73                 | -                  | -                  |
| Consumo de electricidad desactivado                                      | W                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Consumo de electricidad en modo espera                                   | W                            | 0,26                         | 0,26                         | 0,26                         | 0,26               | 0                  | 0                  |
| Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014                   |                              |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Factor de incremento temporal                                            |                              | 1                            | 1                            | 1                            | 1                  | 1                  | 1                  |
| Índice de eficiencia energética                                          |                              | 58                           | 58                           | 58                           | 57,7               | 55,3               | 55,2               |
| Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia                    | m³/h                         | 393,6                        | 393,6                        | 393,6                        | 381,9              | 314                | 309,8              |
| Presión de aire en el punto de máxima eficiencia                         | Pa                           | 403                          | 403                          | 403                          | 409                | 418                | 413                |
| Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia           | W                            | 165,1                        | 165,1                        | 165,1                        | 159,2              | 126                | 123,3              |
| Potencia nominal del sistema de iluminación                              | W                            | 3,5                          | 3,5                          | 3,5                          | 3,5                | 2,8                | 2,8                |
| Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción | lux                          | 214                          | 214                          | 214                          | 242                | 91                 | 99                 |
| Dimensiones exteriores                                                   |                              |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Altura en evacuación de aire al exterior                                 | mm                           | 635-965                      | 635-965                      | 635-965                      | 635-965            | 635-965            | 635-965            |
| Altura en recirculación                                                  | mm                           | 635-1.075                    | 635-1.075                    | 635-1.075                    | 635-1.075          | 635-1.075          | 635-1.075          |
| Ancho                                                                    | mm                           | 900                          | 900                          | 750                          | 600                | 750                | 600                |
| Fondo                                                                    | mm                           | 500                          | 500                          | 500                          | 500                | 500                | 500                |
| Instalación                                                              |                              |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Diámetro de salida                                                       | mm                           | 120/150                      | 120/150                      | 120/150                      | 120/150            | 120/150            | 120/150            |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(**)                    | mm                           | 550                          | 550                          | 550                          | 550                | 550                | 550                |
| Distancia mínima a una placa de cocción gas(**)                          | mm                           | 650                          | 650                          | 650                          | 650                | 650                | 650                |
| Instalación con salida de aire al exterior/recirculación                 | ●/●                          | ●/●                          | ●/●                          | ●/●                          | ●/●                | ●/●                | ●/●                |
| Sistema de fácil instalación                                             | -                            | -                            | -                            | -                            | -                  | -                  | -                  |
| Prestaciones                                                             |                              |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Motor EcoSilence                                                         | -                            | -                            | -                            | -                            | -                  | -                  | -                  |
| Tipo de mando                                                            | TouchControl                 | TouchControl                 | TouchControl                 | TouchControl                 | Control mecánico   | Control mecánico   | Control mecánico   |
| Desconexión automática temporizada                                       | -                            | -                            | -                            | -                            | -                  | -                  | -                  |
| Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa                     | -                            | -                            | -                            | -                            | -                  | -                  | -                  |
| Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo                 | -                            | -                            | -                            | -                            | -                  | -                  | -                  |
| Home Connect                                                             | -                            | -                            | -                            | -                            | -                  | -                  | -                  |
| PerfectAir Sensor                                                        | -                            | -                            | -                            | -                            | -                  | -                  | -                  |
| Conexión placa-campana                                                   | -                            | -                            | -                            | -                            | -                  | -                  | -                  |
| Reposición automática del escalón intensivo                              | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            | -                  | -                  | -                  |
| Tipo de filtro                                                           | Filtro acero. Fácil limpieza | Filtro acero. Fácil limpieza | Filtro acero. Fácil limpieza | Filtro acero. Fácil limpieza | Aluminio multicapa | Aluminio multicapa | Aluminio multicapa |
| Número de filtros antigrasa                                              | 3                            | 3                            | 2                            | 2                            | 3                  | 2                  | 2                  |
| Interior blindado                                                        | -                            | -                            | -                            | -                            | -                  | -                  | -                  |
| Válvula antirretorno                                                     | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            | ●                  | ●                  | ●                  |
| Capacidad de extracción                                                  |                              |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Niveles de extracción                                                    | 4                            | 4                            | 4                            | 4                            | 3                  | 3                  | 3                  |
| Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)                    |                              |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| en nivel 1                                                               | m³/h                         | 266                          | 266                          | 266                          | 269                | 248                | 242                |
| en nivel 2                                                               | m³/h                         | 345                          | 345                          | 345                          | 342                | 314                | 303                |
| en nivel 3                                                               | m³/h                         | 453                          | 453                          | 453                          | 458                | 619                | 621                |
| en intensivo mín.                                                        | m³/h                         | -                            | -                            | -                            | -                  | -                  | -                  |
| en intensivo máx.                                                        | m³/h                         | 739                          | 739                          | 739                          | 752                | -                  | -                  |
| Recirculación                                                            |                              |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| en nivel máximo m³/h (tradicional)                                       | m³/h                         | 379                          | 379                          | 379                          | 379                | 359                | 367                |
| en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)                                   | m³/h                         | 499                          | 499                          | 499                          | 499                | 422                | 422                |
| Potencia sonora                                                          |                              |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Extra Silencio                                                           | -                            | -                            | -                            | -                            | -                  | -                  | -                  |
| Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)                  |                              |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| en nivel 1                                                               | dB(A) re 1 pW                | 52                           | 52                           | 52                           | 52                 | 49                 | 48                 |
| en nivel 2                                                               | dB(A) re 1 pW                | 58                           | 58                           | 58                           | 57                 | 55                 | 54                 |
| en nivel 3                                                               | dB(A) re 1 pW                | 65                           | 65                           | 65                           | 64                 | 70                 | 69                 |
| en intensivo mín.                                                        | dB(A) re 1 pW                | -                            | -                            | -                            | -                  | -                  | -                  |
| en intensivo máx.                                                        | dB(A) re 1 pW                | 74                           | 74                           | 74                           | 73                 | -                  | -                  |
| Recirculación                                                            |                              |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| en nivel máximo (tradicional)                                            | dB(A) re 1 pW                | 77                           | 77                           | 77                           | 76                 | 75                 | 75                 |
| en nivel máximo (alta eficiencia)                                        | dB(A) re 1 pW                | 76                           | 76                           | 76                           | 76                 | 74                 | 74                 |
| Iluminación                                                              |                              |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Clase de lámparas                                                        | LED                          | LED                          | LED                          | LED                          | LED                | LED                | LED                |
| Iluminación regulable en intensidad                                      | -                            | -                            | -                            | -                            | -                  | -                  | -                  |
| Encendido y apagado gradual de la luz                                    | -                            | -                            | -                            | -                            | -                  | -                  | -                  |
| Nº de lámparas                                                           | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            | 2                  | 2                  | 2                  |
| Temperatura de color                                                     | Kelvin                       | 3.500                        | 3.500                        | 3.500                        | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
| Conexión eléctrica                                                       |                              |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Potencia total de acometida                                              | W                            | 255                          | 255                          | 255                          | 220                | 220                | 220                |
| Tensión nominal                                                          | V                            | 220-240                      | 220-240                      | 220-240                      | 220-240            | 220-240            | 220-240            |
| Fusible mínimo                                                           | A                            | 10                           | 10                           | 10                           | 10                 | 10                 | 10                 |
| Frecuencia de la red                                                     | Hz                           | 50-60                        | 50-60                        | 50-60                        | 50-60              | 50-60              | 50-60              |
| Longitud del cable de conexión                                           | cm                           | 130                          | 130                          | 130                          | 130                | 130                | 130                |
| Clavija Schuko                                                           | ●                            | ●                            | ●                            | ●                            | ●                  | ●                  | ●                  |
| Accesorios                                                               |                              |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Set de recirculación tradicional                                         | DWZ0DX0U0                    | DWZ0DX0U0                    | DWZ0DX0U0                    | DWZ0DX0U0                    | DWZ0DX0U0          | DWZ0DX0U0          | DWZ0DX0U0          |
| Set de recirculación de alta eficiencia antipolen                        | DWZ1FX5C6                    | DWZ1FX5C6                    | DWZ1FX5C6                    | DWZ1FX5C6                    | DWZ1FX5C6          | DWZ1FX5C6          | DWZ1FX5C6          |
| Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado              | DWZ1DX1I6                    | DWZ1DX1I6                    | DWZ1DX1I6                    | DWZ1DX1I6                    | DWZ1DX1I6          | DWZ1DX1I6          | DWZ1DX1I6          |
| Set de recirculación integrado de larga duración                         | DWZ0XX0J0                    | DWZ0XX0J0                    | DWZ0XX0J0                    | DWZ0XX0J0                    | DWZ0XX0J0          | DWZ0XX0J0          | DWZ0XX0J0          |
| Tubo telescópico pared 1 m                                               | DHZ1225                      | DHZ1225                      | DHZ1225                      | DHZ1225                      | DHZ1225            | DHZ1225            | DHZ1225            |
| Tubo telescópico pared 0,5 m                                             | -                            | -                            | -                            | -                            | -                  | -                  | -                  |
| Altura máxima con rejilla oculta                                         | mm                           | 1.385                        | 1.385                        | 1.385                        | 1.385              | 1.385              | 1.385              |
| Altura máxima con rejilla sin ocultar                                    | mm                           | 1.495                        | 1.495                        | 1.495                        | 1.495              | 1.495              | 1.495              |
| Tubo telescópico pared 1,5 m                                             | DHZ1235                      | DHZ1235                      | DHZ1235                      | DHZ1235                      | DHZ1235            | DHZ1235            | DHZ1235            |
| Tubo telescópico pared 0,75 m                                            | -                            | -                            | -                            | -                            | -                  | -                  | -                  |
| Altura máxima con rejilla oculta                                         | mm                           | 1.885                        | 1.885                        | 1.885                        | 1.885              | 1.885              | 1.885              |
| Altura máxima con rejilla sin ocultar                                    | mm                           | 1.995                        | 1.995                        | 1.995                        | 1.995              | 1.995              | 1.995              |
| Certificaciones                                                          |                              |                              |                              |                              |                    |                    |                    |
| Certificaciones                                                          | CE/VDE                       | CE/VDE                       | CE/VDE                       | CE/VDE                       | CE/VDE             | CE/VDE             | CE/VDE             |

● Si tiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

(\*\*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

## Características técnicas campanas

| Características                                                          | Serie   <b>8</b>             |                              | Serie   <b>4</b>    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                          | Campanas telescópicas        |                              | Convencional        |                    |
| Modelos                                                                  | DFS097K51                    | DFS067K51                    | DFS067A51           | DFT63AC50          |
| <b>Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014</b>                |                              |                              |                     |                    |
| Consumo de energía anual                                                 | kWh                          | 38,8                         | 37,9                | 68                 |
| Clase de eficiencia energética <sup>1)</sup>                             |                              | B                            | A                   | D                  |
| Eficiencia fluidodinámica                                                | %                            | 27,2                         | 27,1                | 27,8               |
| Clase de eficiencia fluidodinámica                                       |                              | B                            | B                   | E                  |
| Eficiencia de iluminación                                                | lx/W                         | 59,2                         | 62,6                | 70                 |
| Clase de eficiencia de iluminación                                       |                              | A                            | A                   | D                  |
| Eficiencia de filtrado de grasa                                          | %                            | 88,7                         | 87,2                | 88,5               |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa                                 |                              | B                            | B                   | D                  |
| Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal                             | m³/h                         | 198/395                      | 208/392             | 211/399            |
| Flujo de aire máximo                                                     | m³/h                         | 700                          | 717                 | 728                |
| Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal                                 | dB(A) re 1 pW                | 41/53                        | 41/53               | 41/53              |
| Potencia sonora máxima                                                   | dB(A) re 1 pW                | 69                           | 68                  | 68                 |
| Consumo de electricidad desactivado                                      | W                            | 0                            | 0                   | 0                  |
| Consumo de electricidad en modo espera                                   | W                            | 0,5                          | 0,5                 | 0,2                |
| <b>Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014</b>            |                              |                              |                     |                    |
| Factor de incremento temporal                                            |                              | 1                            | 1                   | 1,6                |
| Índice de eficiencia energética                                          |                              | 55                           | 54,3                | 54,1               |
| Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia                    | m³/h                         | 359,7                        | 352,9               | 357,1              |
| Presión de aire en el punto de máxima eficiencia                         | Pa                           | 263                          | 261                 | 268                |
| Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia           | W                            | 91,9                         | 94,3                | 95,5               |
| Potencia nominal del sistema de iluminación                              | W                            | 6,1                          | 4,7                 | 4,2                |
| Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción | lux                          | 355                          | 294                 | 294                |
| <b>Dimensiones exteriores</b>                                            |                              |                              |                     |                    |
| Altura en evacuación de aire al exterior                                 | mm                           | 426                          | 426                 | 426                |
| Altura en recirculación                                                  | mm                           | 426                          | 426                 | 426                |
| Ancho                                                                    | mm                           | 898                          | 598                 | 598                |
| Fondo                                                                    | mm                           | 290                          | 290                 | 290                |
| Fondo con frontal extraído                                               | mm                           | 455                          | 455                 | 458                |
| <b>Dimensiones de encastre</b>                                           |                              |                              |                     |                    |
| Altura                                                                   | mm                           | 385                          | 385                 | 385                |
| Anchura                                                                  | mm                           | 524                          | 524                 | 524                |
| Fondo                                                                    | mm                           | 290*                         | 290*                | 290*               |
| <b>Instalación</b>                                                       |                              |                              |                     |                    |
| Diámetro de salida                                                       | mm                           | 120/150                      | 120/150             | 120/150            |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(**)                    | mm                           | 430                          | 430                 | 500                |
| Distancia mínima a una placa de cocción gas(**)                          | mm                           | 650                          | 650                 | 650                |
| Instalación con salida de aire al exterior/recirculación                 | ●/●                          | ●/●                          | ●/●                 | ●/●                |
| Sistema de fácil instalación                                             | ●                            | ●                            | ●                   | -                  |
| <b>Prestaciones</b>                                                      |                              |                              |                     |                    |
| Motor EcoSilence                                                         | ●                            | ●                            | ●                   | -                  |
| Tipo de mando                                                            | DirectControl                | DirectControl                | Control electrónico | Control mecánico   |
| SoftClose                                                                | ●                            | ●                            | -                   | -                  |
| Desconexión automática temporizada                                       | ●                            | ●                            | -                   | -                  |
| Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa                     | ●                            | ●                            | -                   | -                  |
| Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo                 | ●                            | ●                            | -                   | -                  |
| PerfectAir Sensor                                                        | ●                            | ●                            | -                   | -                  |
| Conexión placa-campana                                                   | -                            | -                            | -                   | -                  |
| Reposición automática del escalón intensivo                              | ●                            | ●                            | ●                   | -                  |
| Tipo de filtro                                                           | Filtro acero. Fácil limpieza | Filtro acero. Fácil limpieza | Aluminio multicapa  | Aluminio multicapa |
| Número de filtros antigrasa                                              | 3                            | 2                            | 2                   | 2                  |
| Interior blindado                                                        | -                            | -                            | -                   | -                  |
| Válvula antirretorno                                                     | -                            | ●                            | ●                   | ●                  |
| <b>Capacidad de extracción</b>                                           |                              |                              |                     |                    |
| Niveles de extracción                                                    | 5                            | 5                            | 4                   | 3                  |
| <b>Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)</b>             |                              |                              |                     |                    |
| en nivel 1                                                               | m³/h                         | 198                          | 208                 | 211                |
| en nivel 2                                                               | m³/h                         | 301                          | 307                 | 316                |
| en nivel 3                                                               | m³/h                         | 395                          | 392                 | 399                |
| en intensivo mín.                                                        | m³/h                         | 534                          | 530                 | -                  |
| en intensivo máx.                                                        | m³/h                         | 700                          | 717                 | 728                |
| <b>Recirculación</b>                                                     |                              |                              |                     |                    |
| en nivel máximo m³/h (tradicional)                                       | m³/h                         | 543                          | 475                 | 483                |
| en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)                                   | m³/h                         | 641                          | 628                 | 628                |
| <b>Potencia sonora</b>                                                   |                              |                              |                     |                    |
| Extra Silencio                                                           | ●                            | ●                            | ●                   | -                  |
| <b>Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)</b>           |                              |                              |                     |                    |
| en nivel 1                                                               | dB(A) re 1 pW                | 41                           | 41                  | 41                 |
| en nivel 2                                                               | dB(A) re 1 pW                | 49                           | 48                  | 49                 |
| en nivel 3                                                               | dB(A) re 1 pW                | 53                           | 53                  | 53                 |
| en intensivo mín.                                                        | dB(A) re 1 pW                | 62                           | 62                  | -                  |
| en intensivo máx.                                                        | dB(A) re 1 pW                | 69                           | 68                  | 68                 |
| <b>Recirculación</b>                                                     |                              |                              |                     |                    |
| en nivel máximo (tradicional)                                            | dB(A) re 1 pW                | 73                           | 73                  | 73                 |
| en nivel máximo (alta eficiencia)                                        | dB(A) re 1 pW                | 71                           | 71                  | 71                 |
| <b>Iluminación</b>                                                       |                              |                              |                     |                    |
| Clase de lámparas                                                        | LED                          | LED                          | LED                 | LED                |
| Iluminación regulable en intensidad                                      | ●                            | ●                            | -                   | -                  |
| Encendido y apagado gradual de la luz                                    | ●                            | ●                            | -                   | -                  |
| Nº de lámparas                                                           | 3                            | 2                            | 2                   | 2                  |
| Temperatura de color                                                     | Kelvin                       | 3.500                        | 3.500               | 3.000              |
| <b>Conexión eléctrica</b>                                                |                              |                              |                     |                    |
| Potencia total de acometida                                              | W                            | 146                          | 146                 | 146                |
| Tensión nominal                                                          | V                            | 220-240                      | 220-240             | 220-240            |
| Fusible mínimo                                                           | A                            | 10                           | 10                  | No separable       |
| Frecuencia de la red                                                     | Hz                           | 50-60                        | 50-60               | 50-60              |
| Longitud del cable de conexión                                           | cm                           | 175                          | 175                 | 150                |
| Clavija Schuko                                                           | ●                            | ●                            | ●                   | ●                  |
| <b>Accesorios</b>                                                        |                              |                              |                     |                    |
| Set de recirculación tradicional                                         | DSZ4565                      | DSZ4565                      | DSZ4565             | DHZ2701            |
| Set de recirculación de larga duración                                   | DWZ1IT1D1                    | DWZ1IT1D1                    | DWZ1IT1D1           | -                  |
| Set de recirculación de alta eficiencia antipolen                        | DWZ1IX1C6                    | DWZ1IX1C6                    | DWZ1IX1C6           | -                  |
| Accesorio para instalar en mueble de 90 cm                               | DSZ4920                      | -                            | -                   | -                  |
| Frontal negro                                                            | -                            | -                            | DSZ4686             | -                  |
| Frontal blanco                                                           | -                            | -                            | DSZ4682             | -                  |
| Accesorio para ocultar campana                                           | DSZ4961                      | DSZ4660                      | DSZ4660             | -                  |
| <b>Certificaciones</b>                                                   |                              |                              |                     |                    |
| Certificaciones                                                          | CE/VDE                       | CE/VDE                       | CE/VDE              | CE                 |

● Si tiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

(\*) Para alinear frontal de la campana con frontal del mueble consultar esquemas de instalación en las páginas 79-80.

(\*\*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.



## Características técnicas campanas

| Características                                                          |                       | Módulos de integración |                       |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Modelos                                                                  |                       | DHL885C                | DHL785C               | DHL585B            | DHL755BL           | DHL555BL           |
| Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014                       |                       |                        |                       |                    |                    |                    |
| Consumo de energía anual                                                 | kWh                   | 103,1                  | 104,2                 | 107,8              | 81,2               | 79,8               |
| Clase de eficiencia energética <sup>1)</sup>                             |                       | C                      | C                     | C                  | C                  | C                  |
| Eficiencia fluidodinámica                                                | %                     | 18,7                   | 18,9                  | 16,7               | 15,9               | 15,7               |
| Clase de eficiencia fluidodinámica                                       |                       | C                      | C                     | D                  | D                  | D                  |
| Eficiencia de iluminación                                                | lx/W                  | 121                    | 111                   | 111                | 62,1               | 66,4               |
| Clase de eficiencia de iluminación                                       |                       | A                      | A                     | A                  | A                  | A                  |
| Eficiencia de filtrado de grasa                                          | %                     | 75                     | 75                    | 75                 | 86,7               | 86,7               |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa                                 |                       | D                      | D                     | D                  | B                  | B                  |
| Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal                             | m³/h                  | 345/630                | 345/630               | 330/575            | 198,9/379,3        | 196/362,6          |
| Flujo de aire máximo                                                     | m³/h                  | 730                    | 730                   | 650                | 638,6              | 618,1              |
| Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal                                 | dB(A) re 1 pW         | 52/65                  | 53/66                 | 53/67              | 38/56              | 38/56              |
| Potencia sonora máxima                                                   | dB(A) re 1 pW         | 68                     | 69                    | 70                 | 68                 | 79,8               |
| Consumo de electricidad desactivado                                      | W                     | 0,4                    | 0,4                   | 0,4                | –                  | –                  |
| Consumo de electricidad en modo espera                                   | W                     | 0                      | 0                     | 0                  | –                  | –                  |
| Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014                   |                       |                        |                       |                    |                    |                    |
| Factor de incremento temporal                                            |                       | 1,3                    | 1,3                   | 1,4                | 1,4                | 1,4                |
| Índice de eficiencia energética                                          |                       | 76,9                   | 77                    | 82,4               | 80,2               | 80                 |
| Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia                    | m³/h                  | 413                    | 419,7                 | 355,8              | 345                | 335,1              |
| Presión de aire en el punto de máxima eficiencia                         | Pa                    | 349                    | 351                   | 351                | 250                | 248                |
| Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia           | W                     | 213,8                  | 216,2                 | 207,8              | 150,3              | 147,5              |
| Potencia nominal del sistema de iluminación                              | W                     | 2,2                    | 2,2                   | 2,2                | 6,6                | 6,6                |
| Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción | lux                   | 266                    | 244                   | 244                | 410                | 438                |
| Dimensiones exteriores                                                   |                       |                        |                       |                    |                    |                    |
| Altura en evacuación de aire al exterior                                 | mm                    | 418                    | 418                   | 418                | 255                | 255                |
| Altura en recirculación                                                  | mm                    | 418                    | 418                   | 418                | 255                | 255                |
| Ancho                                                                    | mm                    | 860                    | 700                   | 520                | 730                | 530                |
| Fondo                                                                    | mm                    | 300                    | 300                   | 300                | 380                | 380                |
| Fondo con frontal extraído                                               | mm                    | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| Dimensiones de encastre                                                  |                       |                        |                       |                    |                    |                    |
| Altura                                                                   | mm                    | 418                    | 418                   | 418                | 255                | 255                |
| Anchura                                                                  | mm                    | 836                    | 676                   | 496                | 700                | 500                |
| Fondo                                                                    | mm                    | 264                    | 264                   | 264                | 350                | 350                |
| Instalación                                                              |                       |                        |                       |                    |                    |                    |
| Diámetro de salida                                                       | mm                    | 120/150                | 120/150               | 120/150            | 120/150            | 120/150            |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica                        | mm                    | 500                    | 500                   | 500                | 650                | 650                |
| Distancia mínima a una placa de cocción gas                              | mm                    | 650                    | 650                   | 650                | 650                | 650                |
| Instalación con salida de aire al exterior/recirculación                 | ●/●                   | ●/●                    | ●/●                   | ●/●                | ●/●                | ●/●                |
| Sistema de fácil instalación                                             | –                     | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| Prestaciones                                                             |                       |                        |                       |                    |                    |                    |
| Motor EcoSilence                                                         | –                     | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| Tipo de mando                                                            | Control electrónico   | Control electrónico    | Control electrónico   | Control mecánico   | Control mecánico   | Control mecánico   |
| Desconexión automática temporizada                                       | –                     | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa                     | –                     | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo                 | –                     | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| PerfectAir Sensor                                                        | –                     | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| Conexión placa-campana                                                   | –                     | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| Reposición automática del escalón intensivo                              | ●                     | ●                      | ●                     | –                  | –                  | –                  |
| Tipo de filtro                                                           | Aspiración perimetral | Aspiración perimetral  | Aspiración perimetral | Aluminio multicapa | Aluminio multicapa | Aluminio multicapa |
| Número de filtros antigrasa                                              | 2                     | 2                      | 1                     | 2                  | 2                  | 2                  |
| Interior blindado                                                        | –                     | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| Válvula antirretorno                                                     | ●                     | ●                      | ●                     | ●                  | ●                  | ●                  |
| Capacidad de extracción                                                  |                       |                        |                       |                    |                    |                    |
| Niveles de extracción                                                    | 4                     | 4                      | 4                     | 4                  | 4                  | 4                  |
| Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)                    |                       |                        |                       |                    |                    |                    |
| en nivel 1                                                               | m³/h                  | 345                    | 345                   | 330                | 198                | 196                |
| en nivel 2                                                               | m³/h                  | 540                    | 540                   | 500                | 287                | 280                |
| en nivel 3                                                               | m³/h                  | 630                    | 630                   | 575                | 379                | 362                |
| en nivel 4                                                               | m³/h                  | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| en intensivo mín.                                                        | m³/h                  | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| en intensivo máx.                                                        | m³/h                  | 730                    | 730                   | 650                | 638                | 618                |
| Recirculación                                                            |                       |                        |                       |                    |                    |                    |
| en nivel máximo m³/h (tradicional)                                       | m³/h                  | 310                    | 310                   | 290                | 408                | 395                |
| en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)                                   | m³/h                  | 639                    | 664                   | 606                | –                  | –                  |
| Potencia sonora                                                          |                       |                        |                       |                    |                    |                    |
| Extra Silencio                                                           | –                     | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)                  |                       |                        |                       |                    |                    |                    |
| en nivel 1                                                               | dB(A) re 1 pW         | 52                     | 53                    | 53                 | 38                 | 38                 |
| en nivel 2                                                               | dB(A) re 1 pW         | 62                     | 63                    | 64                 | 49                 | 49                 |
| en nivel 3                                                               | dB(A) re 1 pW         | 65                     | 66                    | 67                 | 56                 | 56                 |
| en nivel 4                                                               | dB(A) re 1 pW         | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| en intensivo mín.                                                        | dB(A) re 1 pW         | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| en intensivo máx.                                                        | dB(A) re 1 pW         | 68                     | 69                    | 70                 | 68                 | 68                 |
| Recirculación                                                            |                       |                        |                       |                    |                    |                    |
| en nivel máximo dB(A) re 1 pW (tradicional)                              | dB(A) re 1 pW         | 74                     | 74                    | 74                 | 72                 | 72                 |
| en nivel máximo dB(A) re 1 pW (alta eficiencia)                          | dB(A) re 1 pW         | 74                     | 75                    | 74                 | –                  | –                  |
| Iluminación                                                              |                       |                        |                       |                    |                    |                    |
| Clase de lámparas                                                        | LED                   | LED                    | LED                   | LED                | LED                | LED                |
| Iluminación regulable en intensidad                                      | –                     | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| Encendido y apagado gradual de la luz                                    | –                     | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| Nº de lámparas                                                           | 2                     | 2                      | 2                     | 2                  | 2                  | 2                  |
| Potencia total de iluminación                                            | W                     | 2                      | 2                     | 2                  | 6                  | 6                  |
| Temperatura de color                                                     | Kelvin                | 4.000                  | 4.000                 | 4.000              | 3.500              | 3.500              |
| Conexión eléctrica                                                       |                       |                        |                       |                    |                    |                    |
| Potencia total de acometida                                              | W                     | 277                    | 277                   | 277                | 206                | 206                |
| Tensión nominal                                                          | V                     | 220-240                | 220-240               | 220-240            | 220/240            | 220/240            |
| Fusible mínimo                                                           | A                     | 3                      | 3                     | 3                  | 10                 | 10                 |
| Frecuencia de la red                                                     | Hz                    | 50                     | 50                    | 50                 | 50                 | 50                 |
| Longitud del cable de conexión                                           | cm                    | 150                    | 150                   | 150                | 130                | 130                |
| Clavija Schuko                                                           | ●                     | ●                      | ●                     | ●                  | –                  | –                  |
| Accesorios                                                               |                       |                        |                       |                    |                    |                    |
| Set de recirculación tradicional                                         | DH25605               | DH25605                | DH25605               | SAT 00465577       | SAT 00465577       | SAT 00465577       |
| Set de recirculación de larga duración                                   | DW21IT1D1             | DW21IT1D1              | DW21IT1D1             | –                  | –                  | –                  |
| Set de recirculación de alta eficiencia antipolen                        | DW21IX1C6             | DW21IX1C6              | DW21IX1C6             | –                  | –                  | –                  |
| Accesorio para instalar en mueble de 90 cm                               | –                     | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| Frontal negro                                                            | –                     | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| Frontal blanco                                                           | –                     | –                      | –                     | –                  | –                  | –                  |
| Certificaciones                                                          |                       |                        |                       |                    |                    |                    |
| Certificaciones                                                          | CE/VDE                | CE/VDE                 | CE/VDE                | CE/VDE             | CE/VDE             | CE/VDE             |

● Sí tiene/ - No tiene.  
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).



Placa PVQ731F25E Serie | 6