



BOSCH

Technik fürs Leben

Einbaugeräte

Programm 2022/2023



Entspannter leben.
Mit Bosch.

Ausgezeichnete Qualität. Von Bosch.



Bosch Nr. 1 in Europa

Seit 1933 ist Bosch im Bereich der Haushaltsgeräte tätig. Mit einem elektrischen Kühlschrank begann in diesem Jahr auf der Leipziger Messe eine Erfolgsgeschichte. Damals war Bosch bereits als Automobilzulieferer mit Niederlassungen in vielen europäischen Ländern vertreten. So dauerte es nicht lange, bis Verbraucher von Norwegen bis Italien auf die vielfältigen Nutzen und die hohe Qualität von Hausgeräten der Marke Bosch nicht mehr verzichten wollten. Heute ist Bosch die Marke, die in Europa die meisten Haushaltsgrossgeräte verkauft.

*Quelle: Euromonitor, Absatz, 2020



Perfekt war noch nie so einfach.

Wir von Bosch möchten Ihr Leben ein klein wenig entspannter machen. Deshalb behalten wir für Sie die kleinen Dinge im Blick. Mit innovativer Sensor-Technologie erkennen unsere Hausgeräte selbständig, was zu tun ist, um perfekte Ergebnisse zu erzielen. Bei Bosch erwarten Sie Hausgeräte, die mitdenken und sehr einfach zu bedienen sind. So genügt beim Backofen ein kleiner Dreh am intuitiven Bedienring, um alle Einstellungen auf einmal vornehmen zu können. Entdecken Sie im aktuellen Hausgeräte-Programm die vielen Vorzüge innovativer Sensor-Technologie von Bosch.



Einfach gesünder leben.

Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit liegen uns am Herzen. Deshalb entwickeln wir Haushaltsgeräte mit innovativen Technologien, die Ihr Leben zuhause etwas einfacher, entspannter und gesünder machen. Egal, ob Sie für gesündere Ernährung sorgen möchten, Ihre Wäsche hygienisch rein halten oder einfach nur die Ruhe zuhause genießen möchten – Haushaltsgeräte von Bosch machen Ihr Leben und das Ihrer Lieben auf einfache Art gesünder.



Smart today. Smart tomorrow.

Wir glauben, dass sich ein smartes Zuhause an Sie anpassen sollte. Mit Home Connect können Sie die Bosch Hausgeräte über Ihre mobilen Endgeräte steuern und im Auge behalten – ganz gleich, wo Sie sich befinden. Darüber hinaus schliessen wir fortwährend neue Partnerschaften und ergänzen neue, hilfreiche Funktionen sowie Services für Sie und Ihre Lieben. So können Sie sicher sein, dass das Hausgerät, das Sie heute kaufen, auch für eine smarte Zukunft gewappnet ist.





 **VitaFresh^{pro}**
Hält Lebensmittel bis
zu 3× länger frisch.

 **PerfectAir**
Passt die Abzugsleistung
automatisch an den
Kochdunst an.

 **PerfectFry**
Für gleichmässig und
perfekt Gebratenes.



 **SensorControlPlus**
Perfekter Teig, perfekter
Schlagrahm. Einfach
auf Knopfdruck.



 **PerfectCook**
Verhindert Überkochen
und Anbrennen.



Entspannt kochen mit Sensorunterstützung.

Sie müssen sich nicht für Technologie begeistern, nutzen Sie sie einfach. Verlassen Sie sich auf Sensoren, die selbstständig Dinge erkennen, um die Sie sich nicht mehr kümmern müssen. Sensoren, die auf Veränderungen reagieren können und so für Konstanz sorgen. Sensoren, die immer den perfekten Zeitpunkt erkennen. Für Sie der einfache Weg zum perfekten Ergebnis und Zeit für kreatives Kochen.

 **PerfectDry**
Trocknet und spült selbst
Kunststoff perfekt.

 **PerfectRoast**
Auf den Punkt.
Für perfekte
Bratergebnisse.

 **PerfectBake**
Perfekte Backergebnisse.
Ganz automatisch.



Unseren Produkten können Sie vertrauen. So wie unserem Service.




Persönliche Beratung

Unsere Berater/innen sind nicht nur auf dem neuesten Stand, sondern auch imstande, Sie in unseren Showrooms in Geroldswil, Bern, Crissier und Bioggio jederzeit perfekt zu beraten.



Kochvorführung

Zuerst probieren, dann täglich geniessen: die Bosch Küchengeräte. Bei den kostenfreien Kochvorführungen in unseren Ateliers des Lebens können Sie unsere Geräte vor Ihrem Kauf live in Aktion erleben. Alle Termine finden Sie unter [bosch-kochevents.ch](https://www.bosch-kochevents.ch)

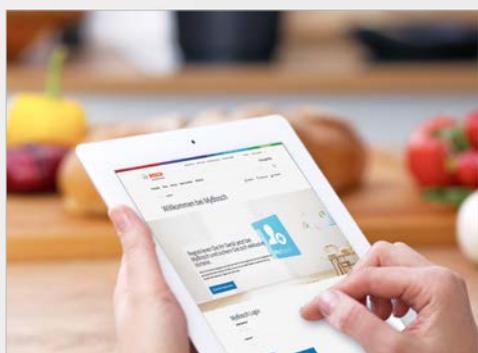

MyBosch

Einmal registrieren – immer profitieren. Mit Ihrem MyBosch Konto haben Sie jederzeit Zugriff auf wichtige Informationen zu Ihren Produkten sowie die Möglichkeit, Ihre Garantieverlängerung online abzuschliessen. Profitieren Sie zudem bei jeder Bestellung in unserem Shop von 10% Rabatt.



Heimvorführung

Zu Hause ist es am schönsten. Und jetzt auch am feinsten. Auf Wunsch zeigen wir Ihnen direkt in Ihrer Küche, wie Sie das Maximum aus Ihren Bosch Küchengeräten herausholen.



Kochkurse

Wir machen Sie zum frisch gebackenen Starbäcker. In unseren Kursen lernen Sie die perfekten Tricks Ihres Backofens kennen, die Sie in den ersten 3–6 Monaten noch nicht entdeckt haben. Ergebnis: Beste/-r Bäcker/-in. Zumindest in Ihrem Zuhause. Alle Termine finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/showrooms



Online-Shop

Erweitern Sie Ihren Spass in der Küche – mit unserem vielfältigen Zubehör. Bestellen Sie zum Beispiel ein Spiess-Grillset, eine Teppan-Yaki-Erweiterung, Pflegemittel oder Ersatzteile bequem via Mausclick und profitieren Sie mit MyBosch von 10% Rabatt.



Garantie

Unsere Herstellergarantie reicht 2 Jahre und kann auf 5 Jahre verlängert werden. Auf EcoSilence-Drive-Motoren und Staubsauger mit Zylindermotoren gewähren wir sogar 10 Jahre Herstellergarantie. So sind wir garantiert immer für Sie da. Auch wenn wir gerade nicht in Ihrer Nähe sind. Sie können die Garantieverlängerung einfach und schnell auf MyBosch lösen.



Service

Hinter jedem perfekten Gerät steckt ein perfekter Service. Bei Bosch erhalten Sie bei Bedarf auch professionelle Unterstützung. Der Bosch Hausgeräte Service steht Ihnen immer zur Verfügung. Während der gesamten Lebensdauer Ihres Gerätes.

Erfolg baut auf Vertrauen.

Bei der Auswahl von Hausgeräten für Ihre Wohnprojekte ist die Qualität nur der Anfang. Denn für die Umsetzung Ihrer Vorstellungen benötigen Sie darüber hinaus Experten, auf die Sie sich verlassen können. Genau dafür steht Bosch. Seit mehr als einem Jahrhundert bauen wir auf starke Geschäftspartner. Unabhängig davon, wie Ihr Projekt aussieht, mit uns vertrauen Sie auf den richtigen Partner.



Was Bosch auszeichnet

Zuverlässig und für die ganze Familie geeignet. Kunden, die sich für Bosch entscheiden, entscheiden sich für zuverlässige Qualität und Langlebigkeit. Das Streben nach bestmöglicher Qualität bleibt nicht unbemerkt. Bosch verfügt über die am besten getesteten Haushaltsgeräte in Europa.



Einfach zum perfekten Ergebnis

Wir bieten Ihnen eine grosse Bandbreite qualitativ hochwertiger Hausgeräte mit klarem Design, die jede Innenausstattung bereichern und den Alltag vereinfachen. Stressfreies Wäschewaschen, perfekt getrocknetes Geschirr: Diese alltäglichen Erleichterungen unterstützen Sie dabei, eine hohe Lebensqualität beizubehalten.



Service, der das Leben erleichtert

Ob Sie ein luxuriöses Hochhaus, ein Mehrfamilien-Projekt oder ein Einfamilienhaus realisieren, wir begleiten Sie auf dem gesamten Weg dorthin – von der Planung bis lange nach der Fertigstellung.



Ein zentraler Ansprechpartner

Als Ihr Partner stellt Ihnen Bosch einen eigenen Projektmanager zur Seite, der von Tag eins an eng mit Ihnen zusammenarbeitet. Durch engen Austausch mit Experten der relevanten Fachabteilungen, erhalten Sie durchgehend hervorragende Betreuung bei allen Herausforderungen.




Planungsunterstützung

Unsere Produkte fügen sich perfekt in jede Küche ein. Aber wir lassen Sie damit natürlich nicht allein. Unsere Experten unterstützen Sie gern bei speziellen Wünschen. Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.



Installation, Kundenservice und Instandhaltung

Egal was, egal wann: Service ist unsere Qualität. Bei Bosch erhalten Sie nicht nur ein perfektes Gerät, sondern auch professionelle Unterstützung. Auf Wunsch sorgt das Bosch Installationsteam für einen reibungslosen Einbau und eine einwandfreie Montage der neuen Hausgeräte. Und sollte sich danach doch einmal ein Problem ergeben, lösen wir es natürlich schnellstmöglich für Sie.

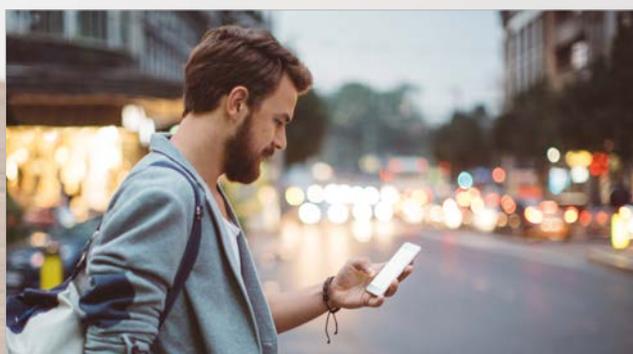

Für die Zukunft gewappnet

Die Digitalisierung hat bereits heute sichtbare und weitreichende Auswirkungen auf den Alltag und die Umwelt in Wohngebäuden. Diese Strukturen müssen leistungsfähiger, energieeffizienter und gleichzeitig einfacher zu verwalten sein. Eine Lösung liegt in der Vernetzung der Gebäude und in der Interaktion mit den Menschen, die dort leben. Die Bosch Gruppe bietet hierzu durchdachte 360-Grad-Lösungen, die Sie beim Bau von modernen Wohnprojekten unterstützen.

Hinter jedem perfekten Gerät steckt ein perfekter Service.

Bei Bosch erhalten Sie nicht nur ein perfektes Gerät, sondern bei Bedarf auch professionelle Unterstützung. Der Bosch Hausgeräte Service steht Ihnen immer zur Verfügung. Während der gesamten Lebensdauer Ihres Gerätes.



Qualitätsservice direkt vom Hersteller – Original Bosch

Qualität verpflichtet – auch beim Service. Denn keiner kennt unsere Geräte besser als unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiter.



Intensiv getestet

Wenn wir Ihnen Produkte zur Reinigung und Pflege anbieten, dann nicht irgendwelche. Alle sind ausgiebig in einem intensiven Testverfahren an den Geräten getestet worden.



10 Jahre Verfügbarkeit

Alle für den Betrieb Ihres Gerätes benötigten Ersatzteile haben wir mindestens 10 Jahre lang auf Lager. Und auch darüber hinaus finden wir immer eine Lösung, die Sie glücklich macht.



+3 Jahre Garantie

Sicher ist sicher. Damit Sie Ihren Alltag noch mehr genießen können, bieten wir Ihnen zusätzlich zu der 2-jährigen Herstellergarantie eine kostengünstige Garantieverlängerung für weitere 3 Jahre an.



Tipps und Tricks

Viele Probleme können mit der richtigen Beratung einfach gelöst werden. Unsere FAQ und Videos, die Sie online finden, geben Ihnen hilfreiche Tipps und Tricks für Ihr Hausgerät.



Online-Shop

Die Originalprodukte von Bosch sorgen für eine besonders lang anhaltende Freude an Ihren Geräten. Online bestellt, werden sie innert zwei Werktagen zu Ihnen nach Hause geliefert. www.bosch-home.ch




Bosch Hausgeräte Service

Wir sind Montag bis Freitag von 7.30 bis 17.30 Uhr für Sie erreichbar. Tel. 0848 888 200 | E-Mail: ch-service@bshg.com



Immer und überall für Sie da. Mit MyBosch.

Eröffnen Sie kostenlos Ihr MyBosch Konto und sichern Sie sich exklusive Vorteile.



Ihre MyBosch Vorteile:

- > **Eine Adresse für viele Fragen, Tipps und Tricks.**
Bei MyBosch finden Sie nützliche Tipps und Tricks für Ihr Gerät – über die ganze Lebensdauer.
- > **Alles über Ihr Hausgerät – rund um die Uhr.**
Alle Informationen zu Ihrem Hausgerät.
- > **Reduzierte Preise im Bosch Online-Shop.**
Profitieren Sie bei jedem Kauf von Original-Ersatzteilen oder -Zubehör von **10% Rabatt.**
- > **Garantiert mehr für Sie.**
Entdecken Sie die Garantie-Optionen und zusätzlichen Service-Leistungen.

Einfach. Sicher. Die Bosch Garantieverlängerung.

+3 Jahre Garantie

Damit Sie Ihren Alltag noch mehr genießen können, bieten wir Ihnen eine kostengünstige Garantieverlängerung um 3 Jahre an. Für ein gutes Gefühl.

Ihre Garantievorteile:

- > Total 5 Jahre Sicherheit dank der Garantieverlängerung im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie.
- > Faire und günstige Prämien.
- > Keine Kosten für Anfahrt, Reparatur und Ersatzteile bei Material- und Herstellungsfehlern.
- > Kompetentes Serviceteam in der ganzen Schweiz.
- > Vertragsabschluss innerhalb der 2-jährigen Herstellergarantie jederzeit möglich.

Ein vernetztes Zuhause mit starken Partnern.

Wir glauben, dass Zusammenarbeit das Leben für alle einfacher macht. Deshalb sind immer mehr Bosch Hausgeräte mit Home Connect nicht nur untereinander vernetzt, sondern auch mit einer stetig wachsenden Zahl von smarten Geräten und Services unserer ausgewählten Partner. Das neue Smart Kitchen Dock kombiniert die unendlichen Möglichkeiten von Amazon Alexa mit den innovativen Funktionen von vernetzten Geräten. Per Touchscreen, berührungslos mit Ihrer Stimme oder sogar mit dem integrierten Gestensensor.





Neues Kochen

Mit den Home Connect-Partnern lassen sich kreative Ideen und tolle Rezepte nicht nur schnell und einfach finden, sondern dank der digitalen Steuerung der Bosch Hausgeräte gelangen sie auch einfach und perfekt.



Smart-Home-Vernetzung

Die Bosch Hausgeräte arbeiten perfekt mit den Smart-Home-Lösungen in Ihrem Zuhause zusammen, um dieses noch praktischer und sicherer zu gestalten. Sie können Bosch Hausgeräte über die Smart-Home-Lösungen Ihrer Wahl einbinden, kontrollieren und steuern.



Energiemanagement

Der von Ihrer Photovoltaik-Anlage produzierte Strom wird in erster Linie zur Energieversorgung Ihres Haushaltes verwendet, statt ins Stromnetz eingespeist zu werden. Ihre Hausgeräte werden genau dann automatisch eingeschaltet, wenn die Sonne scheint und genügend Energie produziert wird.



Innovative Bedienkonzepte

Steuern Sie Ihre Bosch Hausgeräte einfach per Sprache, über von Ihnen definierte Aktionsregeln oder auch aus dem Fahrzeug heraus. So steuern Sie Ihr Zuhause, ohne einen Schalter zu berühren.



Schnelle, effektive Lösungen dank Ferndiagnose.

Wenn ein Hausgerät plötzlich Probleme macht, ist guter Rat oft teuer. Mit der Ferndiagnose von Home Connect haben Sie direkten Kontakt zu unseren kompetenten Servicetechnikern, die sofort eine Diagnose stellen und im Notfall optimalen Support bieten.

IHR ANRUF

Sie rufen unseren Kundendienst an und erklären, dass beispielsweise Ihr Ofen seltsame Geräusche von sich gibt und keinen Dampf produziert.



Transparenz



Wichtiger Datenschutzhinweis:

Der externe Zugriff auf das Gerät erfolgt nur mit Kunden-Erlaubnis!

VERBINDUNG ZUM GERÄT

Nachdem Sie dem Kundenberater Zugriff gewährt haben, bittet er Sie, den Tank aufzufüllen, damit er eine Diagnose in Echtzeit durchführen kann. Sie bleiben dabei von Anfang an auf dem Laufenden.

Ihre Vorteile

Aktive Unterstützung

Ab sofort können Sie mit Bosch kleine Wartungsprobleme selbst lösen. Mit der Ferndiagnose helfen unsere Techniker per Telefon und sorgen dafür, dass alles rasch, einfach und kostengünstig erledigt wird.

Weniger Zeitaufwand für Sie

Dank Ferndiagnose wissen unsere kompetenten Techniker genau, was zu reparieren ist und welches Ersatzteil gebraucht wird. Das heißt, Sie müssen nur für einen Termin zu Hause sein, und alles ist schnell erledigt.

Transparenter Service

Kunden erhalten vorab einen kostenlosen, unverbindlichen Kostenvoranschlag, ehe sie eine Reparatur vereinbaren.

GERÄTE- ÜBERWACHUNG

Als Nächstes bittet Sie der Kundenberater, am Gerät Ober- und Unterhitze einzustellen, Dampfstufe 1 zuzuschalten und auf «Start» zu drücken, damit er sehen kann, wann der Ofen zu heizen beginnt und ob das Kühlgebläse funktioniert. So erhalten Sie wertvolle Informationen über Ihr Gerät.



**Zuverlässiger,
leicht
verständlicher
Support**




**Genau
Diagnose**

SYSTEMANALYSE

Der Kundenberater erklärt, dass die Pumpen elektrisch geregelt werden, um die Dampfkomponente beizusteuern. Bei lautem Summen und Fehlermeldung kann er davon ausgehen, dass eine Pumpenstörung vorliegt. Sie bestätigen, dass Geräusch und Fehlermeldung vorliegen.

PROBLEM BEHEBEN

Nach Ermittlung der Störung macht der Kundenberater für Sie einen Termin mit einem Techniker, der in den nächsten Tagen mit dem passenden Ersatzteil vorbeikommt. Dank Ferndiagnose wissen Sie bei jedem Schritt Bescheid, können beruhigt sein und erfahren vorab, was die Reparatur kostet.

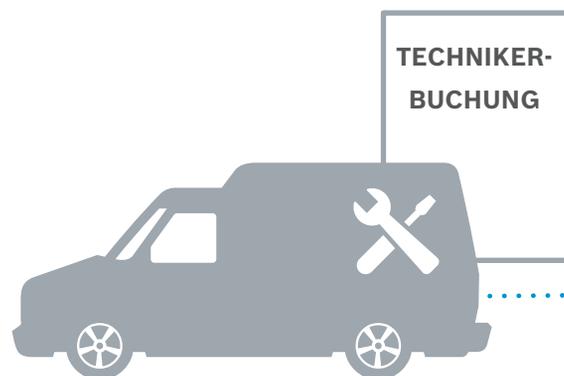

**Schnelle,
transparente
und kosten-
günstige
Lösung**

Fernsupport für Hausgeräte

Qualitätsprodukte und perfekte Ergebnisse sind für Bosch selbstverständlich. Deshalb haben wir die Ferndiagnose entwickelt, um unseren Technikern und Kunden die Möglichkeit zu geben, ausgewählte Hausgeräte aus der Ferne zu überprüfen, für schnelle und einfache Wartung.

Zuverlässig und langlebig

Bosch Hausgeräte stehen für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und hochwertigen Kundendienst. Sollte doch einmal ein Problem auftreten, bieten wir raschen, effektiven Support – und zwar dann, wenn es nötig ist.

Smart Today. Smart Tomorrow.

Heute haben wir die Ferndiagnose. Morgen bringen wir Ihnen die Zukunft mit der neuesten Technologie in Sachen Hausgeräte.

Das Home-Connect-Sortiment.



| Home-Connect-Funktionen | Backen | Kochen | Kaffee |
|-------------------------------|---|--|--|
| Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> - Favoriten – individuelle Programme speichern - Rezeptewelt individuell filtern - Empfohlenes Backprogramm direkt an den Backofen senden | <ul style="list-style-type: none"> - Vollautomatische Leistungssteuerung der Dunsthaube (HoodControl) - Rezepteinstellungen senden - Smarte Luftqualität mit dem verbundenen NuWave Cair Luftgütesensor | <ul style="list-style-type: none"> - Favoriten – individuelle Programme speichern - My Coffee – Kaffeevielfalt aus aller Welt - Bedienung per Sprachsteuerung möglich |
| Fernüberwachung | <ul style="list-style-type: none"> - Personalisierbare Push-Benachrichtigungen - Kontrolle, ob Backofen in Betrieb ist oder nicht - Temperaturkontrolle per Sprachsteuerung | <ul style="list-style-type: none"> - Personalisierbare Push-Benachrichtigungen - Statuskontrolle Kochfeld ein/aus - Ausschalten per Sprachsteuerung | <ul style="list-style-type: none"> - Personalisierbare Push-Benachrichtigungen - Ein- und Ausschalten per Sprachsteuerung |
| Ferndiagnose und Hilfe | <ul style="list-style-type: none"> - Tipps und Tricks durch die Home Connect App - Onlineshop für passendes Zubehör - Remote Diagnostic | <ul style="list-style-type: none"> - Tipps und Tricks durch die Home Connect App - Onlineshop für passendes Zubehör - Remote Diagnostic | <ul style="list-style-type: none"> - Tipps und Tricks durch die Home Connect App - Onlineshop für passendes Zubehör - Remote Diagnostic |



| Kühlen | Spülen | Waschen | Trocknen |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - SuperKühlen – Einstellung für die perfekte Umgebungstemperatur nach dem Einkauf - Urlaubsmodus - Storage Guide – smarter Lagerungsassistent | <ul style="list-style-type: none"> - Favoriten – individuelle Programme speichern - Silence on Demand – zur Reduzierung des Lärmpegels - Learning Dishwasher | <ul style="list-style-type: none"> - Favoriten – individuelle Programme speichern - EasyStart Assistent | <ul style="list-style-type: none"> - Favoriten – individuelle Programme speichern - Smart Dry - EasyStart Assistent |
| <ul style="list-style-type: none"> - Personalisierbare Push-Benachrichtigungen - Kühlschrankskamera - Warnhinweis, wenn Kühlschranktür offen ist | <ul style="list-style-type: none"> - Personalisierbare Push-Benachrichtigungen - TabCounter - Ein- und Ausschalten per Sprachsteuerung | <ul style="list-style-type: none"> - Personalisierbare Push-Benachrichtigungen - Smartes Energiemanagement - Restlaufzeit durch Sprachsteuerung abfragen | <ul style="list-style-type: none"> - Personalisierbare Push-Benachrichtigungen - Smartes Energiemanagement - Restlaufzeit durch Sprachsteuerung abfragen |
| <ul style="list-style-type: none"> - Tipps und Tricks durch die Home Connect App - Onlineshop für passendes Zubehör - Kontaktdaten Service und Kundendienst | <ul style="list-style-type: none"> - Tipps und Tricks durch die Home Connect App - Onlineshop für passendes Zubehör - Remote Diagnostic | <ul style="list-style-type: none"> - Tipps und Tricks durch die Home Connect App - Onlineshop für passendes Zubehör - Kontaktdaten Service und Kundendienst | <ul style="list-style-type: none"> - Tipps und Tricks durch die Home Connect App - Onlineshop für passendes Zubehör - Kontaktdaten Service und Kundendienst |



Das aktuelle Energielabel. Gültig seit 1. März 2021.

Die technologische Entwicklung in den letzten Jahren führte zu einer hohen Konzentration an Produkten, die Label mit einem Wert A+ und besser erreichen. Die ursprüngliche Funktion – als Hilfe bei der Kaufentscheidung – war somit in letzter Zeit nicht mehr ganz gegeben. Zudem haben sich weitere Rahmenbedingungen, wie das Nutzerverhalten, verändert. Daher wurde es Zeit für eine Anpassung des Energielabels.

Seit dem 1. März 2021 müssen alle Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen, Wäschetrockner und Spülmaschinen in Geschäften, online etc. mit dem neuen Label ausgezeichnet sein.

Die grösste Änderung bei den aktuellen Energielabeln ist der Wegfall der Plusklassen bei den Energieeffizienzklassen, wie z.B. A+++ . Die Klassifizierung erfolgt künftig von A bis G.

Zudem werden neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse angewendet. Diese sollen, so die Vorgabe der EU, «soweit wie möglich der tatsächlichen Nutzung des Produkts Rechnung tragen und das durchschnittliche Verbraucherverhalten widerspiegeln».

Des Weiteren wird z.B. künftig bei Waschmaschinen, Wäschetrocknern und Geschirrspülern der Energieverbrauch nicht mehr pro Jahr angegeben, sondern gewichtet auf 100 Betriebszyklen des jeweiligen Gerätes. Zudem wird für diese Produkte die Laufzeit des zu prüfenden Labelprogramms angegeben. Diese wird bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern sogar zeitlich begrenzt und darf eine maximale Programmlaufzeit nicht überschreiten. Auch ändert sich bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern das Prüfprogramm. Dieses findet sich als Programm «Eco 40-60» auf der Geräte-


blende wieder. Darüber hinaus stellen diese Geräte jetzt eine noch höhere Anforderung an ihre Waschleistung sowie eine Mindestanforderung an ihren Spüleffekt.

Bei Geschirrspülern wiederum ändert sich die Zusammensetzung des Massgedeck-Geschirrs. Aus unter anderem diesen Gründen lassen sich die derzeitigen Effizienzklassen nicht direkt in künftige Klassen umrechnen.

Zudem können Sie nun direkt über einen QR-Code, der auf dem Energielabel abgebildet ist, weitere Produktinformationen abrufen. Der QR-Code leitet Sie seit dem 1.3.2021 auf eine von der EU betriebene Datenbank weiter. Auf dieser stehen Ihnen die künftigen Datenblätter aller labelpflichtigen Geräte zur Ansicht und zum Download zur Verfügung. Der Zugang zur Datenbank ist ebenfalls über Internet möglich.

Weitere Information über das neue Energielabel erhalten Sie unter: **www.bosch-home.com/ch/de/service/ueberblick-energielabel-neues**



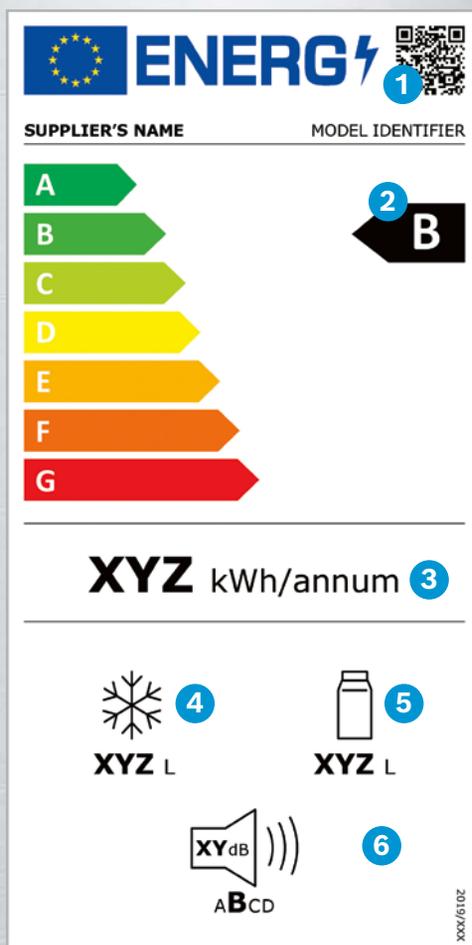


Beispielhafte Darstellung eines Energie-labels für Kühl- und Gefriergeräte

Das Verfahren zur Bestimmung der Effizienzklasse ist nun umfangreicher. Es berücksichtigt die Art des Geräts, das Funktionsprinzip, die Zimmertemperatur sowie die Zahl und Grösse der Lagerfläche. Die anderen Elemente auf dem neuen Energielabel sind weitgehend unverändert. Der Energieverbrauch ist weiterhin in kWh als Jahresverbrauch («annum») angegeben. Das Label gibt zudem Informationen zum Gesamtvolumen aller Kühlfächer und, sofern vorhanden, aller Tiefkühlfächer. Aber auch über die Geräuschemission bzw. -klasse.

Zeichenerklärung

- 1 QR-Code
- 2 Energieeffizienzklasse
- 3 Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter neuen Normbedingungen)
- 4 Gesamtvolumen aller Tiefkühlfächer
- 5 Gesamtvolumen aller Kühlfächer
- 6 Geräuschemission in Schallleistung (dB[A] re 1 PW) sowie Geräuschemissionsklasse

Inhaltsverzeichnis



22 Backöfen, Kompaktgeräte und Herde

64 Kochfelder

88 Tischlüftungen

98 Dunstabzüge

140 Kühl- und Gefriergeräte

164 Geschirrspüler

190 Einbauzeichnungen

Serie 8

- 32 Dampfbacköfen
- 34 Backöfen mit Mikrowelle
- 36 Backöfen
- 40 Kompaktgeräte mit Dampffunktion

- 44 Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle
- 45 Kompakt-Backofen
- 46 Mikrowellengerät
- 47 Kaffeefullautomat und Wärmeschubladen

Serie 6, 4 und 2

- 52 Backöfen
- 53 Kompaktgeräte
- 58 Kochfelder und Einbauherde
- 60 Sonderzubehör

- 74 Kochfelder mit Induktion
- 82 Kochfelder mit Glaskeramik
- 85 Domino-Kochfelder
- 86 Gas-Kochstellen

- 92 Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
- 97 Sonderzubehör

- 112 Deckenlüfter
- 117 Inselhauben
- 119 Flathauben
- 120 Schräghauben

- 122 Wandhauben
- 127 Flachschirmhauben
- 130 Lüfterbausteine
- 132 Integrierte Design-Hauben

- 134 Zwischen- und Unterbauhauben
- 136 Sonderzubehör

- 147 Premium Kühl- und Gefrierkombinationen
- 149 Kühlautomat mit VitaFresh Pro
- 150 Kühl- und Gefriergeräte Serie | 6
- 162 Side-by-Side Food Center

- 178 Vollintegrierbare Geschirrspüler
- 183 Teilintegrierbare Geschirrspüler
- 186 Unterbau-Geschirrspüler

- 187 45 cm breite Geschirrspüler
- 189 Sonderzubehör

- 192 Herde und Backöfen
- 207 Kochfelder
- 216 Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
- 228 Deckenlüfter

- 230 Inselhauben
- 233 Flat- und Schräghauben
- 254 Kühlgeräte
- 256 Geschirrspüler



 **BOSCH**

Backöfen, Kompaktgeräte und Herde.

Ob Geflügel, Fleisch, Fisch, Vegetarisches, Backwaren oder Süßspeisen: Ihr Wunschgericht gelingt immer auf den Punkt perfekt. Und das besonders komfortabel und einfach. Schliesslich steht neben Ihnen noch ein weiterer Meisterkoch in der Küche – Ihr Backofen, Kompaktgerät oder Herd von Bosch.



Drehen Sie den Spiess doch einfach um: Lassen Sie sich von Ihren Geräten bedienen. Erwarten Sie Hausgeräte, die mitdenken. Ihr Hausgerät sollte Sie verstehen, damit Sie es nicht verstehen müssen.

So müssen Sie beispielsweise dank Bosch Assist nicht wissen, bei wie viel Grad, mit welcher Heizart und wie lange etwas garen soll. Es reicht völlig aus, wenn Sie wissen, was Sie machen wollen.

Die Serie 8.

Intuitive Technik muss nicht nur einfach zu verstehen sein, sie muss auch einladen. Sie muss Spass machen. Einfache Bedienung und klares Design gehen bei Bosch Hand in Hand. Dass uns dies gerade bei der Serie 8 besonders gut gelungen ist, finden nicht nur wir.



Mit einer Bedienung, die einen intuitiv alles richtig machen lässt.



Intuitiver Bedienring

Ein kleiner Dreh am intuitiven Bedienring genügt, um alle Einstellungen vorzunehmen. Hilfreiche Piktogramme und Infotexte im Inneren des Bedienrings sowie das hochauflösende TFT-Display mit Klartext bieten alle wichtigen Informationen auf einen Blick. So verlieren Sie niemals die Übersicht und die Zubereitung der Speisen geht immer leicht von der Hand.



Assist-Funktion

Wirklich präzise Angaben zu Temperatur und Garzeit sucht man in manchen Kochbüchern und Familienrezepten vergeblich. Dank Bosch Assist gelangen sie trotzdem: Einfach das gewünschte Gericht auswählen und der Backofen stellt automatisch die ideale Heizart, Temperatur und Zubereitungszeit ein. Diese Einstellungen lassen sich natürlich auch einfach selbst vornehmen.

Bedien-Varianten.



Bedienung mit TFT-Touchdisplay

Der intuitive Bedienring sowie das vollflächige, hochauflösende TFT-Touchdisplay mit Klartext und direkt anwählbaren Tasten ermöglichen Ihnen eine besonders einfache Bedienung. Klare, anschauliche Abbildungen und Infotexte unterstützen Sie und führen Sie Schritt für Schritt durch alle Programmoptionen. So haben Sie alle Funktionen Ihres Backofens immer im Blick und perfekt unter Kontrolle.




Bedienung mit TFT-Display

Der intuitive Bedienring sowie das hochauflösende TFT-Display mit Klartext und direkt anwählbaren Tasten ermöglichen Ihnen eine leichte Handhabung. Hilfreiche Piktogramme und Infotexte im Inneren des Bedienrings bieten Ihnen alle wichtigen Informationen auf einen Blick. So verlieren Sie niemals die Übersicht und die Zubereitung Ihrer Speisen geht Ihnen immer leicht von der Hand.

Weitere Ausstattungs-Highlights der Serie 8.

EcoClean Direct und EcoClean Direct Plus

Die spezielle Direktbeschichtung des Backofeninnenraums aus mikrofeinen Keramikkügelchen saugt Fett und Rückstände auf und baut sie während des Backens und Bratens durch Oxidation ab. So müssen mit EcoClean Direct Plus lediglich noch Backofenboden und Glasinnentür gereinigt werden, bei EcoClean Direct auch die Seitenwände. Die Direktbeschichtung regeneriert sich zudem bei jedem Aufheizen und hält so ein Geräteleben lang. Bei starken Verschmutzungen aktivieren Sie einfach das EcoClean-Direct-Reinigungsprogramm.

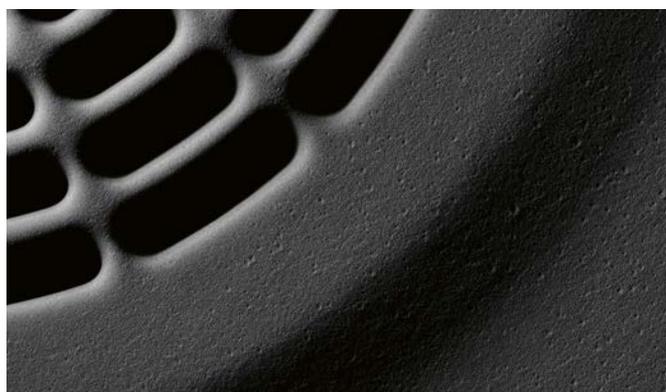

Pyrolyse

Mit aktivierter Pyrolyse-Funktion heizt sich Ihr Gerät auf und verbrennt eingebrannte Speisereste, Fette und Öle mit der Kraft von 480 °C. Zurück bleibt nur etwas Asche, die Sie mühelos mit Küchenpapier entfernen können. Wählen Sie einfach, je nach Verschmutzungsgrad, eins von drei Reinigungsprogrammen aus und drücken Sie auf Start – den Rest erledigt Ihr Backofen automatisch. Die Bleche, Gestelle und Auszüge sind pyrolysefest und können deshalb während der Selbstreinigung im Backofen bleiben.



Auszugssysteme

Unsere Teleskopauszüge bieten Ihnen einen Vollauszug auf bis zu drei Ebenen – ideal für ein bequemes Beladen und Entnehmen der Bleche. Zudem sind erstmals alle Auszüge pyrolysefest und für den Mikrowellen- und Dampfgarbetrieb geeignet.



Beleuchtungsvarianten

Backöfen der Serie 8 sind je nach Modell mit unserer klassischen Halogen-Beleuchtung oder der neuen LED-Beleuchtung ausgestattet. LED ist das derzeit hellste Licht auf dem Markt und bietet Ihnen neben einer perfekten Ausleuchtung auch einen extrem niedrigen Verbrauch sowie höchste Langlebigkeit.



Ausstattungsmerkmale in der Übersicht.

Die Highlights



PerfectBake

So einfach war Backen noch nie: Mit dem einmalig exakten PerfectBake-Sensor misst Ihr Ofen permanent den Feuchtigkeitsgehalt Ihrer Speisen und regelt so den Backvorgang automatisch. Wenn Sie nicht möchten, müssen Sie nie wieder Heizart, Garzeit und Temperatur einstellen. Das übernimmt der PerfectBake-Sensor für Sie. Alles, was Sie dafür tun müssen: die passende Gerichtekategorie auswählen, wie z. B. «Kuchen», und auf «Start» drücken. Den Rest erledigt Ihr Ofen von allein. Das Ergebnis: Brot, Kuchen und Quiche in Perfektion.



PerfectRoast

Egal, ob Thanksgiving-Truthahn, Oster-Lammbraten oder Weihnachtsschwein – mit dem PerfectRoast-Bratenthermometer gelingt Ihnen alles wie von Profihand. Nur mit weit weniger Aufwand. Über mehrere hochempfindliche Messpunkte ermittelt es die Kerntemperatur im Inneren des Bratguts – und das auf Grad und Sekunde genau. Diese maximale Messgenauigkeit garantiert Ihnen perfekte Ergebnisse beim Braten. Ein weiterer Vorteil: Das Bratenthermometer können Sie auch im Mikrowellen- und Dampfbackbetrieb einsetzen.



Dampfkombibetrieb

Sensor-Backöfen mit Dampffunktion verfügen zusätzlich über einen Dampfkombibetrieb. Bei der Kombination einer klassischen Heizart mit Dampf werden Braten innen saftig und aussen schön knusprig. Brote erhalten eine perfekte Bräunung. Dampf kann mit 4D Heissluft, Umluftgrillen, Ober-/Unterhitze sowie Warmhalten kombiniert werden. Dampf kann automatisch oder manuell in drei unterschiedlichen Intensitäten abgegeben werden (stärkere Intensität = mehr Dampfstöße; die Dampfmenge pro Dampfstoß bleibt immer gleich).

Die Ausstattungsmerkmale der Herde und Backöfen von A bis Z



4D Heissluft

Mit 4D Heissluft können Sie Ihre Speisen ab sofort beliebig auf den Einschubhöhen 1 bis 4 platzieren – das Ergebnis wird immer perfekt. Dafür sorgt unser neues Lüfterrad, welches seine Drehrichtung während des Betriebs wechselt und so die Hitze gleichmässig auf alle Ebenen verteilt. Doch damit nicht genug: Mit der 4D Heissluft lässt sich auch parallel auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig backen und garen. Für perfekt einheitliche Ergebnisse vom ersten bis zum letzten Blech.



Heissluft Eco

Mit Heissluft Eco haben wir die im Haushalt am häufigsten verwendete Heizart «Umluft» verbessert. Der Ventilator verteilt die Hitze gleichmässig im Backofeninnenraum und spart dazu noch Energie. Backen und Braten auf nur einer Ebene, wie etwa bei Kuchen, Aufläufen, Fleisch- oder Tiefkühlgerichten, und das ohne Vorheizen.



Ober-/Unterhitze

Die klassische Beheizungsart für knusprige Braten und zum Backen von Biskuit, Kleingebäck und Aufläufen.



Unterhitze

Diese gezielte Hitze eignet sich speziell für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden.



Vorwärmen

Mit dieser Funktion lässt sich Geschirr perfekt vorwärmen, damit Speisen nicht so schnell abkühlen.



Aufwärmen

Mit dieser Funktion lassen sich Speisen besonders schonend und geschmackvoll erwärmen.



Grossflächengrill

Besonders für das Grillen grösserer Mengen geeignet, wie etwa Steaks, Würstchen, Fisch oder Gemüse.



Kleinflächengrill

Speziell für kleinere Mengen Grillgut geeignet – Steaks, Würstchen, Fisch und vieles mehr gelingen perfekt.



Ober- & Unterhitze Eco

Zusätzlich zur klassischen Ober- und Unterhitze steht Ihnen ab sofort auch eine neue, zusätzliche Variante zur Verfügung. Diese Heizart stellt Ihren Backofen auf einen besonders wirtschaftlichen Betrieb ein. So bereiten Sie Biskuit, Rührkuchen, empfindliches Kleingebäck, Brot und Brötchen immer perfekt zu und sparen zudem Strom.



Dörren

Unsere Heizfunktion Dörren ist eine gesunde Alternative zum Trockenobst aus dem Supermarkt. Egal, ob Sie z. B. Dörräpfel fürs Müsli oder getrocknete Tomaten für Ihre Antipasti wünschen – Ihr Backofen bereitet alles ganz einfach selbst zu. Und das besonders schmackhaft und ohne Zusatzstoffe wie etwa Schwefel.



Pizzastufe

Die Kombination von Unterhitze und Heissluft eignet sich besonders für die Zubereitung von Tiefkühlprodukten wie Pizza oder Pommes frites.



Sanftgaren

Eine schonende und langsame Zubereitung bei konstant 85°C für z. B. extra zartes Gemüse oder Geflügel.



Auftauen

Zum schonenden Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Brot und Gebäck.



Umluft-Grill

Ist die gewünschte Zieltemperatur erreicht, schaltet sich der Ventilator dazu – ideal für perfekt knusprige Braten.



Intensivhitze

Oberhitze und extrem starke Unterhitze kombiniert – für beste Backergebnisse mit knusprigem Boden und saftigem Belag, wie etwa Flammkuchen oder Käsekuchen.

Backöfen – Das Sortiment im Überblick.

Backöfen

| | HSG66XS1 | HSG636BB1 HSG636BS1 | HNG6764B6 | HMG636RS1 | HBG676EB6 | HBG676ES1C | HBG675BB1 HBG675BS1 | HBG655BB1C HBG655BS1C | HBG634BB1 HBG634BS1 | HBA578BS0 HBA578BB0 | HBA553BA0 HBA553BR0 | HRG578S56 | HBF133BA0 |
|--------------------------------|----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Home Connect fähig | | | • | | • | | | | | | | • | |
| Funktionen | | | | | | | | | | | | | |
| Mikrowellen-Funktion | | | • | • | | | | | | | | | |
| Dampffunktion | • | • | | | | | | | | | | | |
| Dampfstoss-Funktion | • | • | • | | | | | | | | | • | |
| Funktionsheizarten* | | | | | | | | | | | | | |
| Gärstufe | • | • | • | | | | | | | | | | |
| MW-Kombibetrieb | | | • | • | | | | | | | | | |
| Mikrowelle | | | • | • | | | | | | | | | |
| Regenerieren | • | • | • | | | | | | | | | • | |
| Auftauen mit Dampf | • | • | | | | | | | | | | | |
| Dampf 100 % | • | • | | | | | | | | | | | |
| Bosch Assist | | | | | | | | | | | | | |
| PerfectBake-Backsensor | • | | • | • | • | • | | | | | | | |
| PerfectRoast-Bratenthermometer | • | | • | • | • | • | | | | | | • | |
| Assist | • | • | • | • | • | • | | | | | | | |
| AutoPilot | | | | | | | • | • | | • | | • | |
| Heizarten | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 5 | | |
| 4D Heissluft | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3D | 3D | 3D | 3D |
| Heissluft Eco | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Ober-/Unterhitze Eco | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Ober-/Unterhitze | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Umluftgrillen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Grill grosse Fläche | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Grill kleine Fläche | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Pizzastufe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | |
| Intensivhitze | • | | • | | | | | | | | | | |
| Sanftgaren | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • |
| Unterhitze | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| Dörren | • | | • | | | | | | | | | | |
| Warmhalten (60 °C – 100 °C) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | |
| Vorwärmen (30 °C – 70 °C) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Auftauen | • | • | | | • | • | • | • | • | • | | • | |
| Reinigungssysteme | | | | | | | | | | | | | |
| Pyrolyse-Selbstreinigung | | | • | | • | • | • | | | • | | • | |
| EcoClean Direct Plus | | | | | | | | | | | | | |
| EcoClean Direct | • | • | | • | | | | • | • | | • | | |
| Auszüge | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Auszug | | | • | • | | | | | | | | • | |
| 3 Voll-Auszüge | • | | | | | | | | | | | | |
| Seite | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 52 | 52 | 52 | 53 |

*Diese Heizarten beziehen sich nur auf Geräte mit Mikrowelle, Dampf und Dampfstoss.

Dampfbacköfen.

Die Sensor-Backöfen mit **Dampffunktion** (60 und 45 cm Höhe) sind zwei Geräte in einem: klassischer Backofen und Dampfgarer. Sie können damit backen, braten, grillen, garen und dämpfen. Und das ohne Einschränkungen bei der Maximaltemperatur oder dem Ergebnis.

Beim Sensor-Backofen können Sie Ihre Speisen wie im klassischen Dampfgarer im 30 – 100 °C heißen Wasserdampf besonders schonend zubereiten – zum Beispiel Fisch oder Gemüse. Geschmack, Farbe, Aroma und Vitamine der Speisen bleiben dabei erhalten. Das macht das Nachwürzen so gut wie überflüssig und Sie können mit weit weniger Salz kochen.

Auch ein komplettes Menü kann auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig gedämpft werden. Zum Beispiel Lachs mit Spargel und Kartoffeln. Dank der Luftfeuchtigkeit wird eine Geschmacksvermischung verhindert.



Regenerieren

Das Aufwärmen von bereits zubereiteten Gerichten nennt man «Regenerieren». Speisen werden dabei besonders schonend im 90 – 95 °C heißen Wasserdampf erwärmt und schmecken danach so gut wie frisch gekocht. Durch das Regenerieren bleibt sogar Fleisch wunderbar knusprig: So schmeckt der Festtagsbraten – auch wenn das Fest schon längst vorbei ist.



Dampfbacköfen



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Dampfbackofen HSG656XS1 Edelstahl (230 V/16 A)



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Dampfbackofen mit 14 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Grill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C bis 250 °C
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, 3-fach-Teleskop-Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Design

- Drehring
- Stangengriff
- LED-Langfeldleuchte, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- Wassertank 1 l
- PerfectBake-Backsensor
- PerfectRoast-Mehrpunkttemperaturfühler
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- EcoClean Direct Plus-Ausstattung: Decke, Rückwand und Seitenwände

Zubehör

- 1 × Rost
- 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL
- 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse S
- 1 × Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S
- 1 × Backblech emailliert
- 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 60 bis 63



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Dampfbackofen HSG636BB1 (Abb.) Schwarz (230 V/16 A) HSG636BS1 Edelstahl (230 V/16 A)



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C bis 250 °C
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- Wassertank 1 l
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung



- EcoClean-Direct-Ausstattung: Rückwand

Zubehör

- 1 × Rost
- 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL
- 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse S
- 1 × Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S
- 1 × Backblech emailliert
- 1 × Universalpfanne


Sonderzubehör

Siehe Seiten 60 bis 63

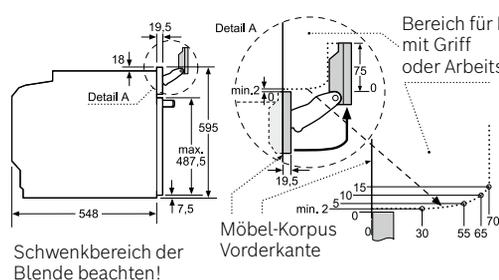

Elektroanschluss:

HSG656XS1
HSG636B.1
230 V/3.6 kW
1P + N + E / 16 A
Festanschluss



Backöfen mit Mikrowelle.

Im Alltag bleibt leider nicht immer ausreichend Zeit fürs Kochen. Mit den Serie 8 Backöfen mit Mikrowellen-Funktion passt ab sofort jedes Gericht in Ihren Terminkalender. Egal, ob Sie schnell etwas braten, backen oder nur aufwärmen möchten – mit der intelligenten Kombination aus herkömmlichen Heizarten und zuschaltbarer Mikrowelle erzielen Sie in kürzester Zeit perfekte Ergebnisse. Das spart Ihnen nicht nur bis zu 50% Zeit, sondern auch Energie. Und das bei 100% Geschmack.



Leistungsstufen und Automatikprogramme.


Mit unseren Serie 8 Mikrowellen-Geräten mit hochauflösendem TFT-Display können Sie wirklich alles erwärmen, auftauen, garen und grillen. Dafür sorgen kraftvolle 900 Watt und fünf Leistungsstufen im Mikrowellenbetrieb bzw. 1300 Watt und drei Leistungsstufen in der Grillfunktion. Die Programmautomatik AutoPilot hilft Ihnen zudem dabei, automatisch das beste Ergebnis zu erzielen. Sie müssen nur das Gargut einlegen, dessen Gewicht eingeben und das passende Programm im Menü wählen. Der Rest erledigt sich von selbst. Und das 100% perfekt.



Dampfstoß-Funktion.

Die Zugabe von Wasserdampf zu den klassischen Heizarten ermöglicht das ideale Zubereiten einer Vielzahl von Gerichten. Hiermit gelingt z. B. eine perfekte Brotkruste oder ein saftiger Braten, da die Feuchtigkeit an der Oberfläche der Speisen verdunstet und sie dadurch knusprig werden oder saftig bleiben. Auch das Erhitzen von Speisen ist kein Problem, da die Feuchtigkeit erhalten bleibt.

Für alle Backöfen und Kompaktgeräte.

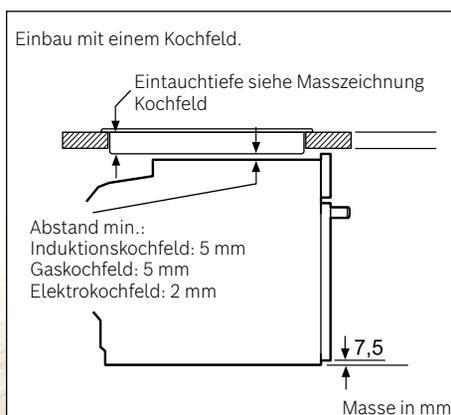

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 37 mm | 38 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 43 mm | 48 mm |
| Gaskochfeld | 32 mm | 42 mm |
| Elektrokochfeld | 22 mm | 24 mm |



Backöfen mit Mikrowelle



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Einbaubackofen mit Mikrowellen- und Dampffunktion HNG6764B6 Schwarz (230 V/16 A) Home Connect

Einbaubackofen mit Mikrowelle HMG636RS1 Edelstahl (230 V/16 A)



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 67 l
- Backofen mit Mikrowelle mit 14 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) und Inverter
- Zusätzliche Beheizungsarten: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb variabel

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängestell, 1-fach-Teleskop-Auszug, pyrolysefähig

Design

- Drehring
- Stangengriff
- LED-Langfeldleuchte, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- PerfectBake Backsensor
- PerfectRoast Mehrpunkttemperaturfühler
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche

Zubehör

- 1× Kombirost
- 1× Backblech emailliert
- 1× Universalpfanne

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 67 l
- Backofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) und Inverter
- Zusätzliche Beheizungsarten: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängestell, 1-fach-Teleskop-Auszug

Design

- Drehring
- Stangengriff
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- PerfectBake-Backsensor
- PerfectRoast-Mehrpunkttemperaturfühler
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening



Reinigung

- EcoClean-Direct: Rückwand

Zubehör

- 1× Kombirost
- 1× Backblech emailliert
- 1× Universalpfanne

Sonderzubehör
Siehe Seiten 60 bis 63

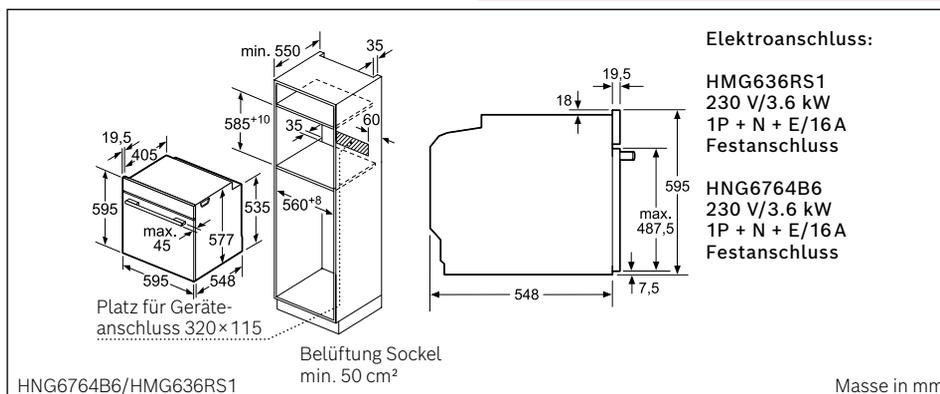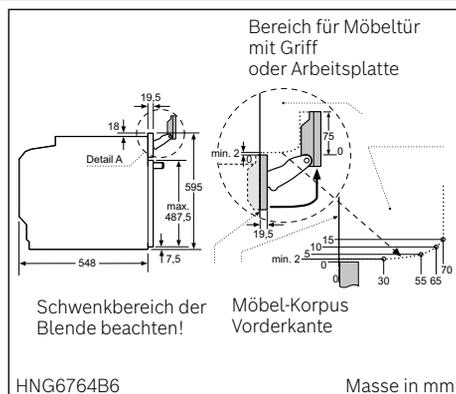

Backöfen



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Einbaubackofen HBG676EB6 (Abb.) Schwarz (230 V/16 A) Home Connect



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- LED-Langfeldleuchte, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- PerfectBake-Backsensor
- PerfectRoast-Mehrpunkttemperaturfühler

Reinigung


- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche

Zubehör

- 1× Backblech emailiert,
- 1× Kombirost,
- 1× Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 60 bis 63



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Einbaubackofen HBG676ES1C Edelstahl (400 V/10 A)



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort


- Temperaturvorschlag
- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- PerfectBake-Backsensor
- PerfectRoast-Mehrpunkttemperaturfühler
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche

Zubehör

- 1× Backblech emailiert,
- 1× Kombirost,
- 1× Universalpfanne



Elektroanschluss:

HBG676ES1C
400 V/230 V/3,6 kW
1-3PNE/10A/16 A
Festanschluss

HBG676E.6
230 V/3,6 kW
1P + N + E/16 A
Festanschluss



- Serie | 8
- Serie | 6
- Serie | 4
- Serie | 2

Einbaubackofen

HBG675BB1 (Abb.)

Schwarz (230 V/16 A)

HBG675BS1

Edelstahl (230 V/16 A)



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- TFT-Farb-Display mit Touchtasten
- Anzahl Automatik-Programme: 10
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung


- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche

Zubehör

- 1×Backblech emailliert,
- 1×Kombirost,
- 1×Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 60 bis 63

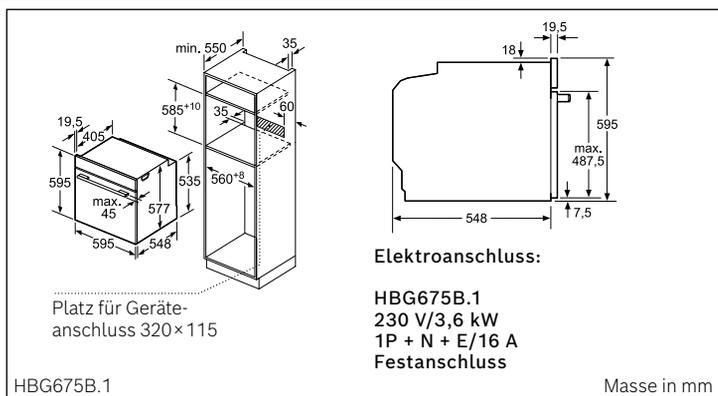

Backöfen




Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Einbaubackofen
HBG655BB1C (Abb.)
Schwarz (400 V/10 A)
HBG655BS1C
Edelstahl (400 V/10 A)

Einbaubackofen
HBG634BB1 (Abb.)
Schwarz (230 V/16 A)
HBG634BS1
Edelstahl (230 V/16 A)



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30°C bis 300°C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- TFT-Farb-Display mit Touchtasten
- Anzahl Automatik-Programme: 10
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- EcoClean Direct Plus-Ausstattung: Seitenwände, Rückwand, Decke
- EcoClean-Direct-Programm

Zubehör

- 1×Backblech emailliert
- 1×Kombirost
- 1×Universalpfanne

Sonderzubehör
 Siehe Seiten 60 bis 63

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30°C bis 300°C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort



- Temperaturvorschlag
- TFT-Farb-Display mit Touchtasten
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- EcoClean-Direct-Ausstattung: Rückwand

Zubehör

- 1×Backblech emailliert
- 1×Kombirost
- 1×Universalpfanne



Elektroanschluss:

HBG655B.1C
 400 V/230 V/3,6 kW
 1-3PNE/10 A/16 A
 Festanschluss

HBG634B.1
 230 V/3,6 kW
 1P + N + E/16 A
 Festanschluss



Kompaktgeräte.

Passen überall perfekt in Ihre Küche ohne dass wir Ihre Küche kennen. Ganz gleich, ob Sie den Einbau in einen Ober- oder Hochschrank planen – Kompaktgeräte der Serie 8 zeichnen sich durch ihre flexible Einbauhöhe aus und garantieren Ihnen immer vollste Gestaltungsfreiheit. Das durchdachte Design ist zudem optimal aufeinander abgestimmt.



Einfach. Perfekt. Kompakt.

Die Kompaktgeräte der Serie 8 überzeugen durch modernes Design und hervorragende Kompatibilität. Trotz ihrer kleinen Grösse bringen sie grosse Leistung und damit Glanz selbst in die kleinste Küche.



Dampfgarer: Bewahren Sie das Ursprüngliche an Vitaminen und Geschmack. Die Farbe, der Geschmack, Vitamine und Mineralstoffe der Lebensmittel bleiben erhalten.



Köstlich backen auf kleinstem Raum mit unserem leistungsstarken **Sensor-Kompaktbackofen** der Serie 8. Mit 13 Beheizungsarten und 10 Automatikprogrammen bleiben fast keine Wünsche mehr offen.



Der Sensor-Backofen mit **Dampf-Funktion** sind 2 Geräte in einem: klassischer Backofen und Dampfgarer. Damit kann man backen, braten, grillen, garen und dämpfen.

Im **Dampfgarer** der Serie 8 können Speisen besonders schonend im 30 °C – 100 °C heissen Wasserdampf zubereitet werden. Geschmack, Farbe, Aroma und Vitamine der Speisen bleiben dabei erhalten.



Backöfen mit Mikrowellen-Funktion sind ideal für die schnelle Zubereitung von Speisen. Klassische Mikrowellen sind perfekt für die 38 cm-Nische, für den Einbau im Hoch- und Oberschrank geeignet und auch für die 45 cm-Nische.



Holen Sie sich den perfekten Kaffeegenuss nach Hause mit dem **Einbau-Kaffeevollautomaten**. Dank der einzigartigen Barista-Technologie können Sie Cappuccino, Cafe Crema, Espresso und vieles mehr bequem bei sich zu Hause geniessen.



Hefeteig gehen lassen, Speisen antauen oder warmhalten, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren: Das alles geht in den **Wärmeschubladen** der Serie 8 und 6.

Combi-Steamer



- Serie | 8
- Serie | 6
- Serie | 4
- Serie | 2

Einbau-Combi-Steamer
CSG656RB7
Schwarz (230 V/16 A)
Home Connect



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 47 l
- Kompaktdampfbackofen mit 14 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, 1-fach-Teleskop-Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Design

- Drehring und Stangengriff
- LED-Beleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Home Connect (WLAN)
- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- PerfectRoast-Mehrpunkttemperaturfühler
- PerfectBake-Backsensor
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- EcoClean Direct Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände
- EcoClean-Programm

Zubehör


- 1× Rost,
- 1× Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL
- 1× Dampfbehälter, gelocht, Grösse S
- 1× Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S
- 1× Universalpfanne



CSG656RB7

Sonderzubehör

Siehe Seiten 60 bis 63

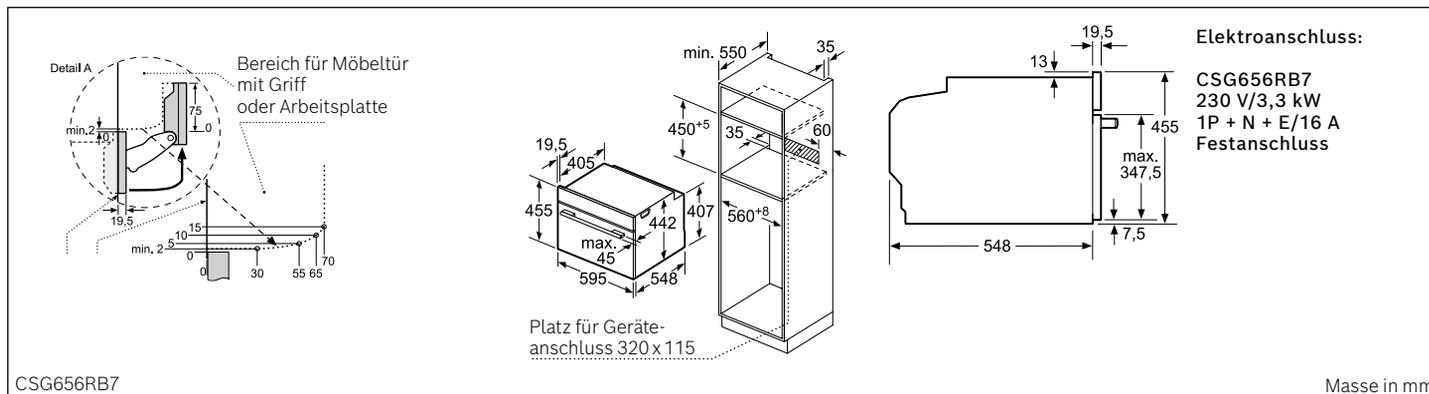

Dampfgarer



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

**Einbau-Combi-Steamer
CSG656BS2**
Edelstahl (230 V/16 A)


Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

**Einbau-Combi-Steamer
CSG636BS3**
Edelstahl (230 V/16 A)


Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

**Kompaktdampfgarer
CDG634A.0 (Abb.)**
Schwarz (230 V/10 A)
**Backofentyp und Heizart**

- Innenraumvolumen: 47 l
- Kompaktdampfbäckofen mit 12 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring und Stangengriff
- LED-Beleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- EcoClean Direct Plus: Decke, Seitenwände, Rückwand
- EcoClean-Programm

Zubehör

- 1×Rost
- 1×Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL
- 1×Dampfbehälter, gelocht, Grösse S
- 1×Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S
- 1×Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 60 bis 63

**Backofentyp und Heizart**

- Innenraumvolumen: 47 l
- Kompaktdampfbäckofen mit 12 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring und Stangengriff
- LED-Beleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- EcoClean-Direct: Rückwand

Zubehör

- 1×Rost
- 1×Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL
- 1×Dampfbehälter, gelocht, Grösse S
- 1×Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S
- 1×Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 60 bis 63

**Backofentyp und Heizart**

- Innenraumvolumen: 38 l
- Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- Garraumbeleuchtung

Komfort



- Temperaturvorschlag
- AutoPilot-Programmautomatik
- TFT-Farb-Display mit Touchtasten
- Anzahl Automatik-Programme: 20
- Wassertank mit 1,3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Zubehör

- 1×Dampfbehälter, gelocht, Grösse L
- 1×Dampfbehälter, ungelocht, Grösse L
- 1×Schwamm

Sonderzubehör

Siehe Seiten 60 bis 63

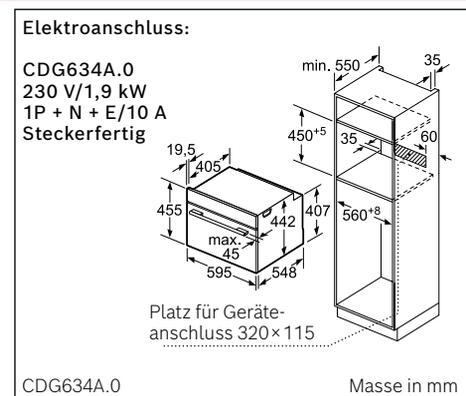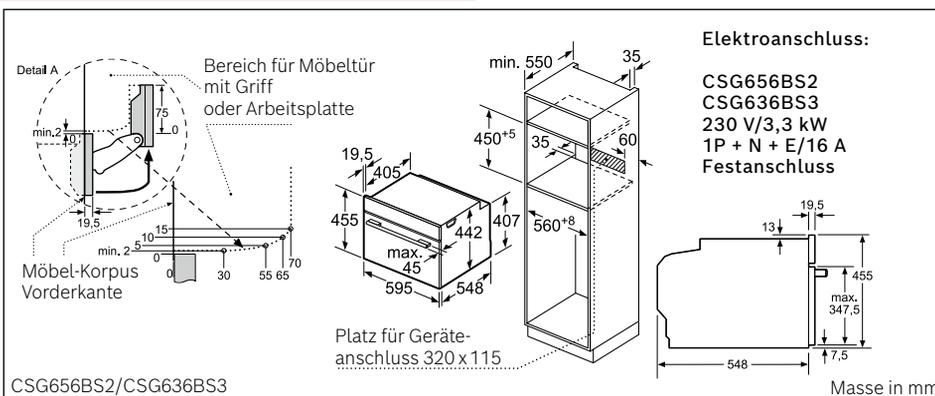

Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle und Pyrolyse

CMG676BB1 (Abb.)
Schwarz (230 V/16 A)
CMG676BS1
Edelstahl (230 V/16 A)



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

CMG633BB1 (Abb.)
Schwarz (230 V/16 A)
CMG633BS1
Edelstahl (230 V/16 A)



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 45 l
- Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)

Zubehör

- 1 × Kombirost
- 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 60 bis 63



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 45 l
- Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) und Inverter
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
- Temperaturregelung von 30 °C bis 275 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort



- Temperaturvorschlag
- AutoPilot-Programmautomatik
- TFT-Farb-Display mit Touchtasten
- Anzahl Automatik-Programme: 14
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Zubehör

- 1 × Kombirost
- 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 60 bis 63

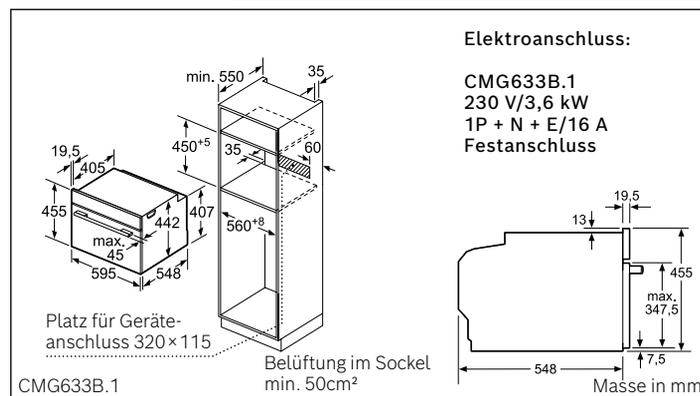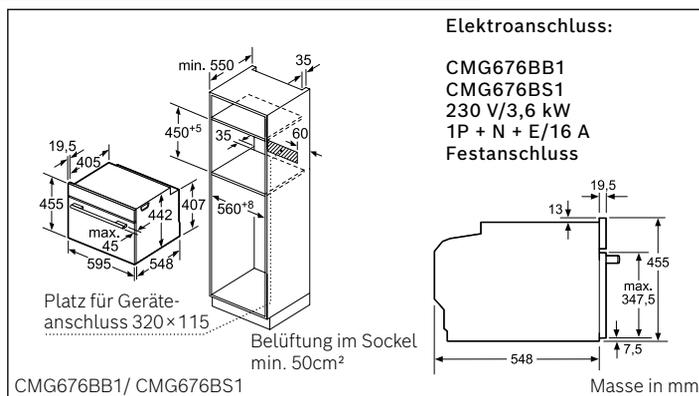

Kompakt-Backofen



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Kompakt-Backofen CBG635BS3 Edelstahl (230 V/16 A)



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 47 l
- Kompakt-Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30°C bis 300°C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- AutoPilot-Programmautomatik: 10
- TFT-Farb-Display mit Touchtasten
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung


- EcoClean-Direct: Rückwand

Zubehör

- 1× Kombirost
- 1× Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 60 bis 63

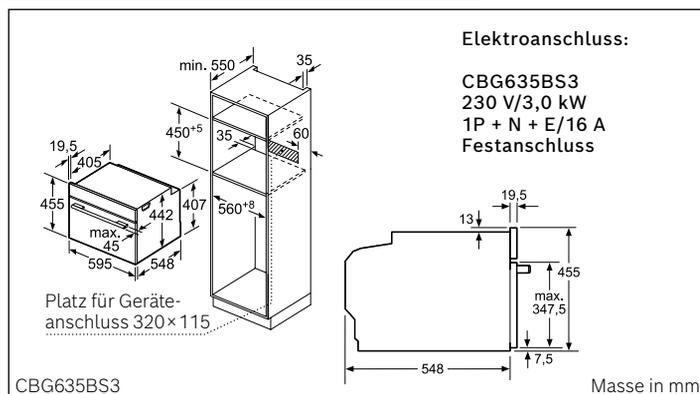

Mikrowellengerät

für den Ober- oder Hochschrank



- Serie | 8
- Serie | 6
- Serie | 4
- Serie | 2

Mikrowellengerät
BFL634GS1
Edelstahl
 Türanschlag links
BFR634GS1
Edelstahl
 Türanschlag rechts
 (230 V/10 A)



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 21 l
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) und Inverter

Design


- Drehring beleuchtet, TouchControl-Bedienung
- Öffner-Taste
- LED-Lampe
- Schwenktür, Türanschlag links oder rechts

Komfort


- TFT-Farb-Display mit Touchtasten
- AutoPilot-Programmautomatik: 7
- Infotaste

Reinigung

- Vollglas-Innentür

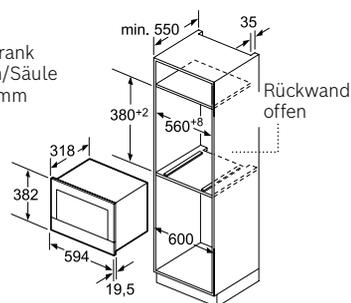

- * min. 350 für Hochschrank
- min. 550 für Backofen/Säule
- ** Bei Metallfronten 20 mm



Elektroanschluss:

BFL634GS1
BFR634GS1
 230 V/1,22 kW
 1P + N + E/10 A
 Steckerfertig

Kaffeevollautomat und Wärmeschublade



140 mm hoch



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Einbau-Kaffeevollautomat CTL636ES6 Edelstahl (230 V/10 A) Home Connect



Geschmack

- Durchlauferhitzer: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- Kolbendruck: idealer Anpressdruck für optimale Aroma-Extraktion.
- One-Touch-Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck
- AromaDouble Shot: extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt
- Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffee: 3 Stufen, Heisswasser: 4 Stufen
- Wasserfilter innenliegend

Komfort

- Farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung
- 6 personalisierte Getränke: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar
- Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen)
- Frühwarnung, wenn Bohnenbehälter oder Wassertank bald leer
- Displaysprache programmierbar
- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen)
- Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
- Einstellbarer Mahlgrad (mehrstufig)

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Einbau-Kaffeevollautomat CTL636EB6 Schwarz (230 V/10 A) Home Connect



Leistung

- Geräuscharmes Premiummahlwerk aus Keramik
- CoffeeSensor-System
- Separater Bezug von Milchschaum, warmer Milch und Heisswasser möglich
- Minimierung der Aufheizzeit: schnellste erste Tasse!
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck
- Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee

Hygiene

- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Vollautomatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug
- Milchdüse entnehm- und teilbar zum einfachen Reinigen
- Calc'n'Clean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm

Zubehör

- Isolierter Milchbehälter mit Fresh-lock-Deckel (0,5 l Füllvolumen)
- 1 x Wasserfilterpatrone BRITA INTENZA
- 1 x Messlöffel
- 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse
- 1 x Teststreifen Wasserhärtegrad

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2



Einbau-Wärmeschublade, grifflos BIC630NB1 Schwarz (230 V/10 A) BIC630NS1 Edelstahl (230 V/10 A)

Heizart

- 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren
- Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C bis 80°C (Glasoberflächentemperatur)

Komfort

- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück; oder max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück
- 140 mm hoch

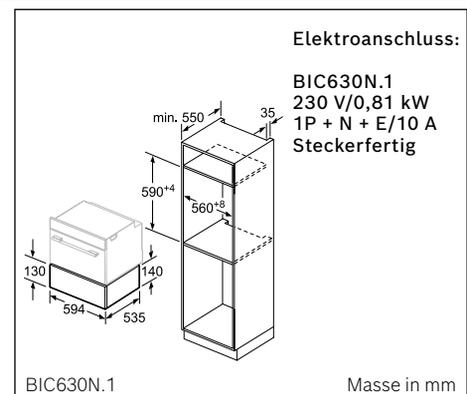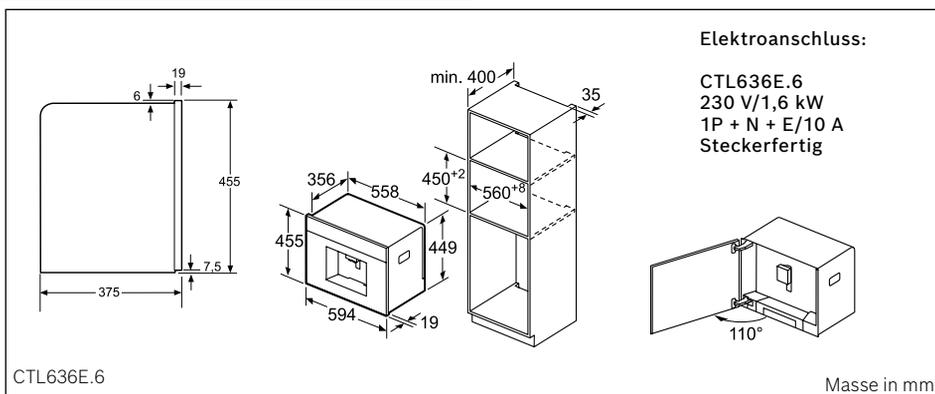



Backöfen der Serie 6, 4 und 2.

Die grosszügige Verwendung von Glas und das Displaydesign verleihen den Backöfen ein modernes Erscheinungsbild. Dieses wird durch die schlanke Bedienblende (96 mm) mit dem einzigartigen Design-Highlight von Bosch unterstrichen: dem Chrome Clip.



Bosch bietet die besten Lösungen.

Da wir die Anforderungen in einem Haushalt kennen, haben wir die neuen Baureihen der Serien 6, 4 und 2 gebaut, um diese Anforderungen genau zu erfüllen. Die neuen Geräte bieten beste Design- und Feature-Kombinationen in ihrer Klasse. Ob es sich um einen Ofen, eine Mikrowelle oder sogar eine Wärmeschublade handelt: Sie werden das perfekte Gerät für Ihre Bedürfnisse finden.

Die Hauptfunktionen der neuen Einbaubacköfen & Herde der Serien 6 | 4 | 2:



AutoPilot 10-30

Bis zu 30 voreingestellte Programme für perfekte Ergebnisse.



Selbstreinigung (Pyrolyse)

Eingebranntes Fett und Nahrungsmittelrückstände werden zu Asche verbrannt und die manuelle Reinigung wird verringert.



3D Heissluft

Optimale Wärmeverteilung, um ein perfektes Backergebnis zu erzielen, bis zu 3 Ebenen gleichzeitig.



EcoClean Plus

Eine spezielle Beschichtung der Dach-, Heck- und Seitenwände nimmt automatisch den Schmutz auf und löst sich ständig auf.



Easy-clean Türe

Bei ausgewählten Modellen können Sie die rechte und linke Seite mit einem Finger berühren und die Scheibe zum Reinigen entfernen.



Displays

Auf den LCD-Displays wird die Temperatur angezeigt. Es können Heizarten, AutoPilot- und Reinigungs-Programme über das Display angewählt werden.

Perfektion auf jeder Ebene.

Sicheres und komfortables Backen beginnt mit der Nutzung der Backbleche und Roste. Auszugssysteme wie Backwagen, Teleskopauszug und der neue, ebenenunabhängige Teleskopauszug gewährleisten, dass die Handhabung der Speisen stets sicher und einfach ist.



Backwagen

Der Backwagen ist ein einzigartiges System, bei dem die Bleche und Roste in die Innenseite der Tür eingeschoben und beim Öffnen der Tür automatisch herausgezogen werden. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr in einen heißen Backofen hineingreifen müssen, um ein Gericht hineinzustellen oder herauszunehmen (exklusiv für Herd HEH557BS1C).



Teleskopauszüge

Ob ein, zwei oder drei Teleskopauszüge – unsere Auszugssysteme sind sicher und leicht zu bedienen. Wird der Teleskopauszug komplett ausgezogen, rastet er dank eines speziellen Mechanismus in exakt paralleler Stellung fest ein und bietet dadurch vollkommene Stabilität. So wird Backen und Braten noch einfacher.



Ebenenunabhängiger Teleskopauszug

Die Standard-Auszugssysteme bieten nur bis zu drei Positionen für Teleskopauszüge. Bosch bietet jetzt auch einen Teleskopauszug für alle 5 Ebenen im Garraum an. Dieser neue Auszug kann auf allen Ebenen nachgerüstet werden – einschliesslich der Grillebene, für ein komfortableres Grillen. Der ebenenunabhängige Auszug lässt sich einfach an- und wieder abklemmen.



HalfTray

In der Regel werden heute Gerichte häufiger in unterschiedlichen Varianten zubereitet, zum Beispiel Pizza mit und ohne Kochschinken oder Kuchen mit und ohne Rosinen. Die neuen schmalen Universalpfannen sind perfekt geeignet, um kleine Mengen oder ein Gericht in zwei Varianten zuzubereiten. So können zum Beispiel auf einem Blech Kartoffelspalten zubereitet werden, während auf dem zweiten Blech Tomaten gegart werden, ohne dass der Saft der Tomaten in die Kartoffeln läuft.

Backöfen



Serie | 8 **Serie | 6** Serie | 4 Serie | 2

Serie | 8 **Serie | 6** Serie | 4 Serie | 2

Serie | 8 Serie | 6 **Serie | 4** Serie | 2

Einbaubackofen mit Dampfunterstützung HRG5785S6
Edelstahl (230 V/16 A)

Einbaubackofen HBA578BB0 (Abb.)
Schwarz (230 V/16 A)
HBA578BS0
Edelstahl (230 V/16 A)

Einbaubackofen HBA553BA0
Schwarz (230 V/16 A)
HBA553BR0 (Abb.)
Edelstahl (230 V/16 A)



Backofentyp und Heizart

- Garraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heissluft Plus, Ober-/Unterhitze 50°C -, Umluft-Grill, Grossflächen-grill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Heissluft sanft, Regenerieren
- Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoss: Heissluft, Umluftgrill, Ober-/Unterhitze
- Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm
- Schnellaufheizung
- Elektronische Temperaturregelung von 30°C – 275°C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Teleskop-Auszug nachrüstbar

Design

- Stangengriff
- Drehknebel, versenkbar

Komfort

- Elektronik-Uhr
- AutoPilot 30 Programme
- Einpunkttemperaturfühler

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)

Zubehör

- 1× Backblech emailiert
- 1× Kombirost
- 1× Universalpfanne

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 10 Beheizungsarten: 3D Heissluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C – 275°C

Auszugssystem:

- Teleskop-Auszug nachrüstbar

Design

- Versenknebel
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Displayfarbe weiss

Komfort

- LCD Display Control
- AutoPilot-Programmautomatik: 30 Programme
- Elektronik-Uhr
- Temperaturvorschlag, Aufheizkontrolle

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Vollglas-Innentür

Zubehör:

- 1× Kombirost
- 1× Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 60 bis 63

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heissluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50°C – 275°C

Auszugssystem:

- Teleskop-Auszug nachrüstbar

Design

- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Displayfarbe rot

Komfort

- Bedienung mit LED-Display
- Elektronik-Uhr

Reinigung



- EcoClean Direct Plus: Seitenwände, Rückwand, Decke
- EcoClean Direct-Programm
- Vollglas-Innentür

Zubehör:


- 1× Kombirost
- 1× Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 60 bis 63



Einbau mit einem Kochfeld.



Backöfen



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 **Serie | 2**

Einbaubackofen
HBF133BA0
Edelstahl (230 V/16 A)

Kompaktgeräte

Einbau-Mikrowelle und
Dampffunktion



Serie | 8 **Serie | 6** Serie | 4 Serie | 2

Einbau-Mikrowelle
mit Dampffunktion
COA565GS0
Edelstahl (230 V/16 A)



Serie | 8 **Serie | 6** Serie | 4 Serie | 2

Kompaktbackofen
mit Mikrowelle
CMA585MB0
Schwarz (230 V/10 A)
CMA585GS0
Edelstahl (230 V/10 A)



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 66 l
- Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heissluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heissluft sanft, Vario-Grossflächengrill
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C

Auszugssystem

- Teleskop-Auszug nachrüstbar

Design

- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung

Komfort

- Bedienung mit LED-Display
- Elektronik-Uhr

Reinigung

- Reinigungssystem (EcoClean): Beschichtung der Rückwand
- Vollglas-Innentür

Zubehör

- 1 × Kombirost
- 1 × Universalpfanne



Backofentyp und Heizart

- Garraumvolumen: 36 l
- Mikrowelle, Dampf, Grossflächengrill, Kleinflächengrill
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar
- Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl

Design

- Bedienung mit LCD-Display (weiss)
- Garraum aus Edelstahl
- LED-Lampe

Komfort

- Drehknebel, Versenknebel, TouchControl-Bedienung
- 15 Automatikprogramme
- Elektronik-Uhr
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums
- Wassertank mit 0,8 l

Reinigung

- Reinigungsprogramm für Wasserleitung
- Entkalkungsprogramm

Zubehör:

- 1 × Einschubrost
- 1 × Glaspfanne
- 1 × Dampfgarbehälter



Backofentyp und Heizart

- Garraumvolumen: 44 l
- Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar
- Mikrowelle, Heissluft Standard, Umluftgrill
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C

Design

- Bedienung mit LCD-Display (weiss)
- Garraum aus Edelstahl
- LED-Lampe

Komfort

- Drehknebel, Versenknebel
- AutoPilot-Programmautomatik: 15 Programme
- Elektronik-Uhr
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Metall-Drehteller 36 cm



Zubehör:

- 1 × Rost hoch
- 1 × Rost niedrig
- 1 × Drehteller

Elektroanschluss:

HBA578B.0
HBA553B.0
230 V/3,6 kW
1P + N + E/16 A
Festanschluss

Masse in mm

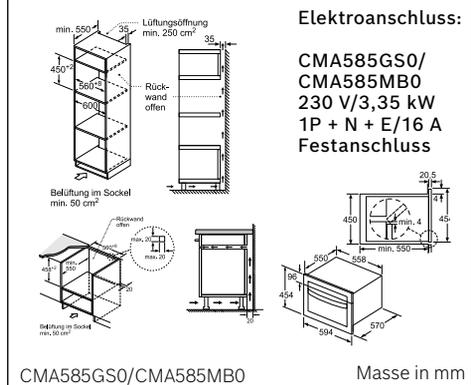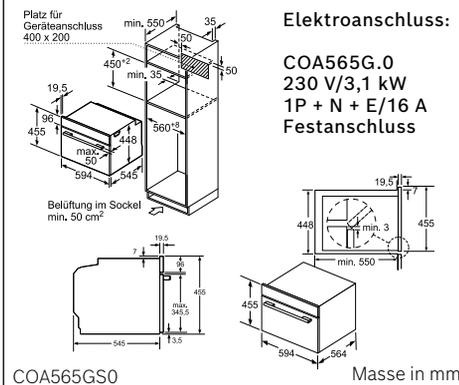

Kompaktgeräte

für den Ober- oder Hochschrank



Serie | 8 **Serie | 6** Serie | 4 Serie | 2

Mikrowellengerät mit Grill BEL554MS0 Edelstahl (230 V/10 A)

Serie | 8 **Serie | 6** Serie | 4 Serie | 2

Mikrowellengerät BFL554MS0 Edelstahl (230 V/10 A)

Serie | 8 **Serie | 6** **Serie | 4** Serie | 2

Mikrowellengerät mit Grill BEL523MS0 Edelstahl (230 V/10 A)



Typ und Heizart

- Garraumvolumen: 25 l
- Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar

Design

- Bedienung mit LED-Display
- Garraum aus Edelstahl
- LED-Lampe
- Schwenktür, Türanschlag links

Komfort

- Drehknebel, Versenknebel, TouchControl-Bedienung
- Öffner-Taste, elektrisch
- AutoPilot-Programmautomatik: 8 Programme
- Elektronik-Uhr
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Glas-Drehteller 31,5 cm

Zubehör:

- 1 x Rost
- 1 x Drehteller



Typ und Heizart

- Garraumvolumen: 25 l
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Design

- Bedienung mit LED-Display
- Garraum aus Edelstahl
- LED-Lampe
- Schwenktür, Türanschlag links

Komfort

- Drehknebel, Versenknebel, TouchControl-Bedienung
- Öffner-Taste, elektrisch
- AutoPilot-Programmautomatik: 7 Programme
- Elektronik-Uhr
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Glas-Drehteller 31,5 cm

Zubehör:

- 1 x Drehteller



Typ und Heizart

- Garraumvolumen: 20 l
- Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar
- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 180 W, 360 W kombinierbar

Design




- Bedienung mit LED-Display (rot)
- Garraum aus Edelstahl
- LED-Lampe
- Schwenktür, Türanschlag links

Komfort

- Drehknebel, Versenknebel
- AutoPilot-Programmautomatik: 8 Programme
- Elektronik-Uhr
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Glas-Drehteller 25,5 cm

Zubehör:

- 1 x Rost
- 1 x Drehteller

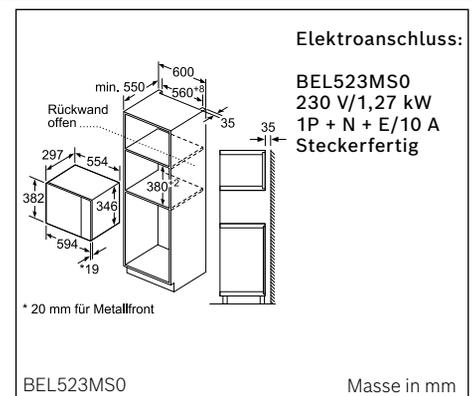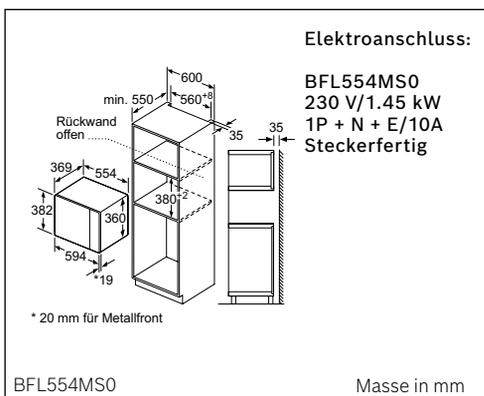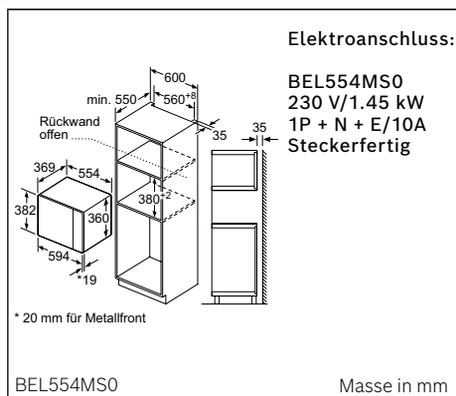

140 mm hoch



Serie | 8 Serie | 6 **Serie | 4** Serie | 2



Serie | 8 Serie | 6 **Serie | 4** Serie | 2



Serie | 8 **Serie | 6** Serie | 4 Serie | 2

**Mikrowellengerät mit Grill
BEL550MS0
Edelstahl (230 V/10 A)**

**Einbau-Mikrowelle
BEL623MS3
Edelstahl (230 V/10 A)
BFL623MB3
Schwarz (230 V/10 A)**

**Einbau-Wärmeschublade, grifflos
BIC510NB0
Schwarz (230 V/10 A)
BIC510NS0
Edelstahl (230 V/10 A)**



Typ und Heizart

- Garraumvolumen: 25 l
- Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 180 W, 360 W kombinierbar

Design

- Garraumbeleuchtung
- Garraum aus Edelstahl
- Schwenktür, Türanschlag links

Komfort

- Drehknebel, Versenkknebel
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Glas-Drehteller 31,5 cm

Zubehör:

- 1×Rost
- 1×Drehteller

Heizarten

- Garraumvolumen: 20 l
- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb

Design

- Öffner-Taste

Komfort

- Bedienung mit LED-Display
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- 27 cm Glas-Drehteller
- AutoPilot-Programmautomatik 7 Programme
- Elektronik-Uhr
- Favoritentaste für individuelle Einstellung
- QuickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- LED-Lampe

Reinigung




- Reinigungsunterstützung

Typ und Heizart

- Volumen: 23 l
- Stufenlose Temperaturregelung: ca. 40°C bis 80°C

Komfort

- Beladung bis 15 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück; oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück
- 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen
- Drehknebel
- Push&pull
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Taste zum Ein- und Ausschalten

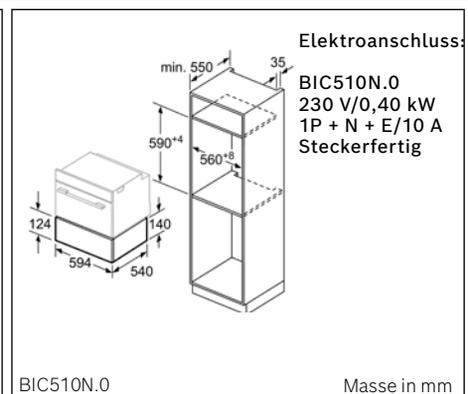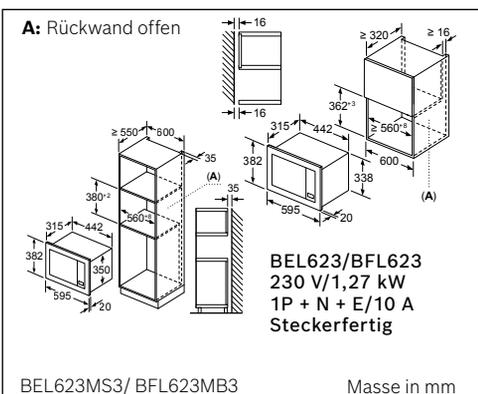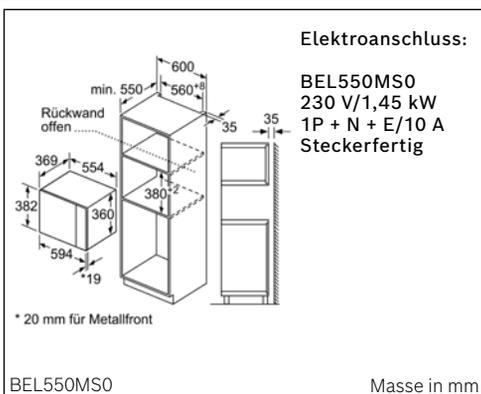

Einbauherde.

Unsere Einbauherde lassen sich nahtlos in Ihre Küche integrieren. Sie werden unter die Arbeitsplatte eingebaut und steuern das darüber liegende Kochfeld. Wählen Sie aus verschiedenen Modellen und nutzen Sie den Platz in Ihrer Küche ganz nach Ihrem Geschmack.






Kochfelder und Einbaugeräte

Kombinierbar


ACHTUNG:

Die Geräte auf dieser Seite sind nur mit den angegebenen Einbaugeräte auf Seite 59 kombinierbar.




**Glaskeramik-Kochfeld Serie | 4
NKN645CA2C
Edelstahl**
(400 V/16 A)

- Umlaufender Rahmen
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone und 1 Zweikreis-Kochzone







**Glaskeramik-Kochfeld Serie | 4
NKF645GA2C
Edelstahl**
(400 V/16 A)

- Umlaufender Rahmen
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone



**Glaskeramik-Kochfeld Serie | 4
NKE645GA2C
Edelstahl**
(400 V/16 A)

- Umlaufender Rahmen
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 4 HighSpeed-Kochzonen

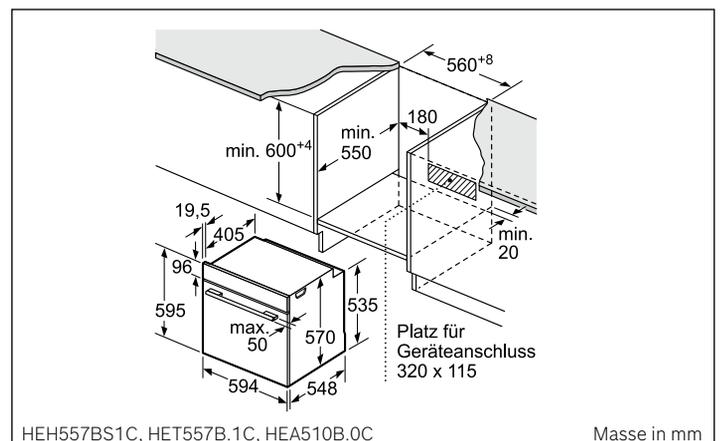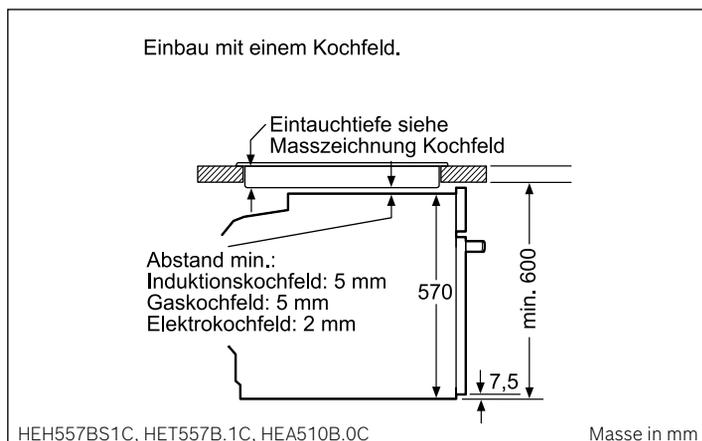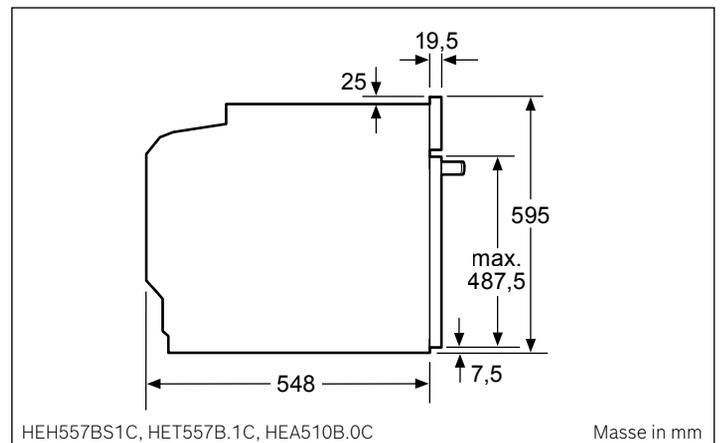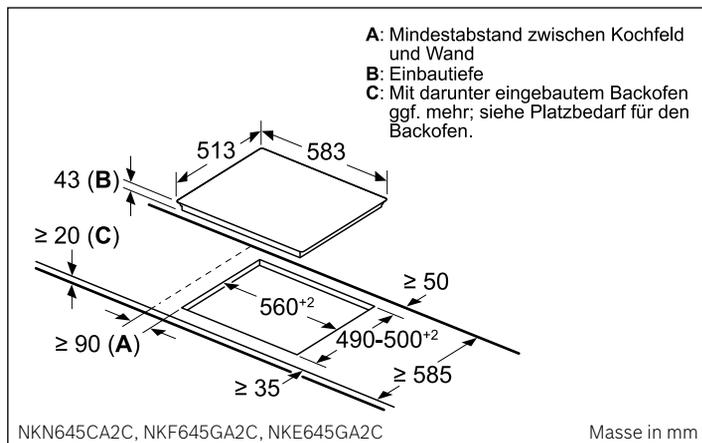



- Einbaherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heissluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50°C – 275°C
- Backwagen Softeinzug
- Bedienung mit LCD-Display (weiss)
- AutoPilot-Programmautomatik: 10 Programme
- Elektronik-Uhr, Aufheizkontrolle
- EcoClean Direct Plus: Rückwand, Decke, Seitenwände

- Einbaherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heissluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50°C – 275°C
- Bedienung mit LCD-Display (weiss)
- AutoPilot-Programmautomatik: 10 Programme
- Elektronik-Uhr, Aufheizkontrolle
- Backofentür mit SoftClose
- EcoClean Direct Plus: Rückwand, Seitenwände, Decke
- Vollglas-Innentür

- Einbaherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heissluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Heissluft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50°C – 275°C

Sonderzubehör
Siehe Seiten 60 bis 63



**Einbaherd Serie | 6
mit Backwagen
HEH557BS1C
Edelstahl (400 V/16 A)**

**Einbaherd Serie | 6
HET557BB1C
Schwarz (400 V/16 A)
HET557BS1C
Edelstahl (400 V/16 A)**

**Einbaherd Serie | 2
HEA510BA0C
Schwarz (400 V/16 A)
HEA510BR0C
Edelstahl (400 V/16 A)
HEA510BV0C
Weiss (400 V/16 A)**

Sonderzubehör


Backöfen der Serie 8

| Abbildung | Verkaufsbezeichnung | | Beschreibung |
|---|---------------------|--|---|
|  | HEZ638D30 | | Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig |
|  | HEZ638170 | | Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig |
|  | HEZ638370 | | Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig |
|  | HEZ638100 | | Teleskop-Vollauszug 1-fach |
|  | HEZ638300 | | Teleskop-Vollauszug 3-fach |
|  | HEZ327000 | | Backstein |
|  | HEZ631070 | | Backblech, emailliert |
|  | HEZ632070 | | Universalpfanne, emailliert |
|  | HEZ633001 | | Deckel für Profi-Pfanne |
|  | HEZ633070 | | Profi-Pfanne, emailliert |
|  | HEZ636000 | | Glaspfanne |
|  | HEZ660060 | | Fachbodenverblendung |
|  | HEZ6BMA00 | | Zwischenbodenset für Kombinationen |
|  | HEZ617000 | | Pizzaform |

| HSG656XS1 | HSG636BB1 HSG636BS1 | HNG6764B6 | HMG636RS1 | HBG676EB6 | HBG676ES1C | HBG675BB1 HBG675BS1 | HBG655BB1C HBG655BS1C | HBG634BB1 HBG634BS1 | CSG656RB7 | CSG656BS2 | CSG636BS3 | CDG634AB0 | CMG676BB1 CMG676BS1 | CMG633BB1 CMG633BS1 | CBG635BS3 |
|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|
| | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | | | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | | | | | | | • | • | | | | | | | |
| | | | | | | | • | • | | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |

Sonderzubehör

Backöfen und Einbauherde der Serie 6, 4 und 2

| Abbildung | Verkaufsbezeichnung | Beschreibung |
|---|---------------------|--|
|  | HEZ317000 | Pizzaform, emailliert, grau |
|  | HEZ327000 | Backstein |
|  | HEZ530000 | Half Tray – 2 schmale Universalpfannen |
|  | HEZ531000 | Backblech, emailliert, grau |
|  | HEZ531010 | Backblech, antihftbeschichtet |
|  | HEZ532000 | Universalpfanne, emailliert, grau |
|  | HEZ532010 | Universalpfanne, antihftbeschichtet |
|  | HEZ533000 | Profi-Pfanne |
|  | HEZ538S00 | 3-fach-Teleskop-Auszug, davon 1 VarioClip |
|  | HEZ538000 | VarioClip-Auszug |
|  | HEZ538200 | 2-fach-Teleskop-Auszug |
|  | HEZ541000 | Backblech für Backwagen |
|  | HEZ541600 | Backblech, emailliert, seitlich ausziehbar |
|  | HEZ542000 | Universalpfanne für Backwagen |
|  | HEZ915003 | Glasbräter, 5,4 Liter |
|  | HEZ638300 | 3-fach-Teleskop-Vollauszug |
|  | HEZ660060 | Fachbodenverblendung |
|  | HEZ660050 | Verblendleiste für Sockel |

| HRG5785S6 | HBA578BB0 HBA578BS0 | HBA553BA0 HBA553BR0 | COA565GS0 | CMA585MB0 CMA585GS0 | HEH557BS1C | HET57BB1C HET57BS1C | HEA510BA0C HEA510BROC HEA510BY0C |
|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|--|
| • | • | • | | | • | • | • |
| • | • | • | | | • | • | • |
| • | • | • | | | | • | • |
| • | • | • | | | | • | • |
| • | • | • | | | | • | • |
| • | • | • | | | | • | • |
| • | • | • | | | | • | • |
| • | • | • | | | | • | • |
| • | • | • | | | | • | • |
| • | • | • | | | | • | • |
| • | • | • | | | | • | • |
| • | • | • | | | | • | • |
| • | • | • | | | | • | • |
| • | • | • | | | • | | |
| • | • | • | | | • | | |
| • | • | • | | | • | | |
| • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | | | | • | • |
| • | • | • | | | | • | • |
| • | • | • | | | | • | • |
| • | • | • | | | | • | • |



Kochfelder.

Die Kochstelle ist die Seele der Küche. Damit hier alles nach Ihren Vorstellungen läuft, stellen wir Ihnen ein paar praktische Helfer zur Seite, die Ihnen beim Braten und Kochen gerne viel Arbeit abnehmen.



Kocht alles, nur nicht über.

Für das perfekte Kochergebnis ist die richtige Temperatur entscheidend. Mit dem PerfectCook Kochsensor wird während des Kochens die Temperatur des Topfes kontrolliert und reguliert sie ganz automatisch – und setzt so Verkochen, Anbrennen und Überlaufen endlich ein Ende.

So einfach funktioniert der PerfectCook Kochsensor:



Den flachen, magnetischen und spülmaschinenfesten Ring aussen an einen induktionsgeeigneten Topf kleben.



Den ebenfalls magnetischen PerfectCook Kochsensor einfach am Ring befestigen. Wenn er nicht mehr benötigt wird, kann er ebenso leicht wieder abgenommen werden.



Den PerfectCook Kochsensor durch Knopfdruck aktivieren und am Kochfeld bestätigen. Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, ertönt ein Signal und das Kochvergnügen kann beginnen.



Beim Kochen kann es hektisch werden. Gut, wenn man sich dann darauf verlassen kann, dass der PerfectCook Kochsensor für die ideale Temperatur im Topf sorgt und Verkochen, Anbrennen und Überlaufen zuverlässig verhindert. Dafür wählt man einfach die benötigte Temperaturstufe einmalig aus. Der Sensor überprüft die Temperatur während des Kochens und reguliert diese automatisch.



5 Temperatureinstellungen für ein perfektes Ergebnis:



1 60–70°C
Ideal zum Auftauen, Erwärmen und Warmhalten



2 80–90°C
Perfekt zum Ziehen- oder Quellenlassen



3 90–100°C
Eignet sich zum Kochen- und Köcheln lassen



4 110–120°C
Optimal zum Kochen mit einem Schnellkochtopf



5 170–180°C
Zum perfekten Frittieren

Auf den Punkt genau gebraten.

Ganz gleich, wie Sie Ihr Steak am liebsten essen, ob noch leicht blutig, medium oder durch: Der PerfectFry Bratsensor kontrolliert stetig die Temperatur der Pfanne während des Bratens und passt sie gegebenenfalls präzise an.

So funktioniert der PerfectFry Bratsensor:



Schritt 1: Einfach PerfectFry Bratsensor über die Bedienung aktivieren.

Schritt 2: Dann die optimale Temperaturstufe auswählen. Die Pfanne wird nun auf die gewünschte Stufe erhitzt und die Temperatur automatisch reguliert.

Schritt 3: Ist die gewünschte Temperatur erreicht, gibt das Kochfeld sicht- und hörbare Hinweise: Das Steak kann nun mit optimaler Hitze gebraten werden.



Beim Braten eines Steaks ist die richtige Temperatur des Öls entscheidend fürs Gelingen. Der neue PerfectFry Bratsensor unterstützt Sie dabei, indem er während des Bratens die Temperatur automatisch kontrolliert und bei Bedarf anpasst. Denn perfektes Braten eines Steaks beginnt mit der richtigen Temperatur des Öls und die verschiedenen Öl-Arten besitzen unterschiedliche Rauchpunkte – ohne exakte Temperatursteuerung verbrennen sie leicht. Dank PerfectFry Bratsensor wird Ihnen angezeigt, wenn die ideale Temperaturstufe erreicht ist, damit Sie das Öl in die Pfanne geben können.



Mit den 5 Temperaturstufen von PerfectFry Bratsensor zum perfekten Ergebnis:



1 Sehr niedrig
Ideal zum Einköcheln von Saucen



2 Niedrig
Eignet sich z. B. fürs Braten mit nativem Olivenöl oder für Omeletten



3 Niedrig-mittel
Für perfektes Braten von Fisch, Fleischbällchen oder Würstchen



4 Mittel-hoch
Steaks (medium oder durch), Ragout oder Gemüse wird perfekt gebraten



5 Hoch
Perfekt für Bratkartoffeln oder blutige Steaks

Displays mit Fingerspitzengefühl.

Schön fürs Auge und bedienbar mit der Fingerspitze: DirectSelect Premium, DirectSelect Classic, DirectSelect und TouchSelect.



DirectSelect Premium

Dank der 30 cm langen DirectSelect-Premium-Bedienoberfläche fällt Ihnen die eigentliche Bedienung des Kochfelds jetzt deutlich leichter. Die gewünschten Temperaturstufen und auch alle anderen Funktionen lassen sich mit nur einer Fingerspitze direkt anwählen. Ausgeschaltet ist die Bedienung nicht sichtbar und sorgt für ein durchgehendes und elegantes Aussehen des Kochfelds.



DirectSelect Classic

Unser Klassiker im neuen Design. Mit der innovativen Bedienlogik lassen sich einzelne Kochzonen schnell und bequem anwählen. Ein sanfter Tastendruck genügt. Wählen Sie jede beliebige Leistungsstufe inklusive Zwischenstufen direkt an.



DirectSelect

Leicht zu verstehen, noch einfacher zu bedienen: Über die intuitive Bedienung können Sie die Kochzonen ganz einfach anwählen und die gewünschte Temperaturstufe direkt individuell einstellen.



TouchSelect

Funktion auf Fingerdruck: Die TouchSelect-Bedienung ermöglicht es Ihnen, die gewünschte Kochzone einfach zu bedienen. Sie müssen dann nur noch die benötigte Leistungsstufe einstellen.



Flächenbündig

Die Kochstelle fügt sich harmonisch in die Stein- oder Granit-Arbeitsplatte ein und lässt sich leicht reinigen. Der Einbau in andere Arbeitsplatten ist in Verbindung mit Sonderzubehör möglich.



Umlaufender Rahmen

Das klassische Design: flacher, umlaufender Rahmen in Edelstahl.



ComfortProfil

Das elegant dekorlose Design mit seitlichem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.

Kocherfolge vorprogrammiert.

Küchenhelfer, die mitdenken: TFT Touchdisplay und Bosch Assist

So behalten Sie immer den Überblick über alle Töpfe, Pfannen und Einstellungen beim Kochen.

Wir haben unseren TFT-Touchdisplay so entwickelt, dass Sie sich im Menü immer ganz einfach zurechtfinden und stets die Übersicht behalten, um z. B. zusätzliche Funktionen leicht auszuwählen und zu aktivieren. Die deutlich ablesbare Schrift und die eingebetteten Abbildungen helfen bei der schnellen Orientierung – auch wenn es mal hektisch wird.



Bosch Assist

Mit dem Bosch Assist steht Ihnen jemand zur Seite, der genau weiss, welche Temperatur für das jeweilige Gericht ideal ist und praktische Empfehlungen gibt: Einfach mit dem hochauflösenden TFT-Touchdisplay die entsprechende Gerichte-Kategorie und dann das gewünschte Gericht aussuchen. Das Kochfeld schlägt automatisch die Einstellungen für Ihr Gericht vor und gibt praktische Empfehlungen.

Automatische Übernahme der Einstellungen



Bewegt man einen Topf beim Kochen von einem Feld auf ein anderes, muss die Temperaturstufe nicht einzeln angepasst werden – und Sie müssen nicht daran denken, unbenutzte Kochzonen auszuschalten. Denn nimmt man bei Kochfeldern mit TFT-Touchdisplay einen Topf von einer Kochzone, deaktiviert sich diese automatisch. Gleichzeitig übernimmt die neue Kochzone die alten Einstellungen, wie Kochstufe und Kochzeit – es bedarf nur eines Knopfdrucks, um die Einstellung zu bestätigen.

So einfach funktioniert Bosch Assist:



Einfach mit dem hochauflösenden TFT-Touchdisplay die entsprechende Gerichte-Kategorie und dann das gewünschte Gericht aussuchen.



Das Kochfeld schlägt automatisch die richtige Einstellung für Ihr Gericht vor und gibt praktische Empfehlungen.



Vorschläge per Fingertipp bestätigen und die Zubereitung beginnen.



Kochfeldbasierte Haubensteuerung.

Kochfeld an, Dunstabzugshaube an: Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich auch der Dunstabzug dank kochfeldbasierter Haubensteuerung automatisch ein, denn sowohl das Induktions-Kochfeld als auch die entsprechende Dunstabzugshaube sind mit einem WiFi-Modul ausgestattet und können somit interagieren. So wird störender Dunst von Beginn an abgezogen. Nach dem Kochen läuft die Dunstabzugshaube noch kurz nach. So ist sichergestellt, dass alle Kochgerüche auch wirklich verschwunden sind. Sie lässt sich natürlich auch manuell bedienen: Mit nur einem Fingertipp auf der Kochfeld-Bedienung wird der manuelle Modus aktiviert. Dann lassen sich über die Bedienung des Kochfeldes auch die Leistungsstufen der Dunstabzugshaube und die Beleuchtung steuern.

Ausstattungsmerkmale in der Übersicht.

Die Highlights



Induktion

Induktions-Kochfelder erzeugen nur da Hitze, wo sie wirklich gebraucht wird – direkt im Topfboden. Was man davon hat? Mehr Sicherheit und mehr Komfort.



FlexInduction

Egal, ob ein Topf oder mehrere, ob hinter- oder nebeneinander platziert – mit FlexInduction haben Sie die freie Wahl. Sie können Ihr Kochfeld wie ein herkömmliches Induktionsfeld mit vier separaten Kochzonen nutzen oder auf Knopfdruck zu zwei grossen, durchgängigen Kochzonen verbinden. So erhalten Sie eine durchgehende Kochzone von 40 × 24 cm und gewinnen zusätzlich Platz für grosses Kochgeschirr, wie z. B. einen Bräter.



Erweiterbare FlexInduction-Zone

So hat selbst der grösste Topf Platz auf Ihrem Kochfeld: Die erweiterte FlexInduction-Zone bietet Platz für Töpfe mit bis zu 30 cm Durchmesser und Bräter bis 40 cm – und Ihnen noch mehr Flexibilität. Wie bei der normalen FlexInduction können Sie zwei Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche verbinden. Und diese Fläche können Sie dank der erweiterbaren FlexInduction-Zone noch einmal erweitern. So haben Sie ganze 20 % mehr Platz – perfekt für die ganz grossen Töpfe.



FlexInduction-Kochfeld mit MoveMode

Mit MoveMode wird Kochen ganz intuitiv und komfortabel. Hatten Sie Ihre Suppe gerade noch auf Stufe 9 aufgekocht, auf Stufe 5 köcheln lassen und wollen Sie nun nur noch auf Stufe 1 ziehen lassen, so mussten Sie bei herkömmlichen Kochfeldern die Temperatur selbst anpassen. Bei FlexInduction-Zonen mit MoveMode hat dies das Kochfeld für Sie bereits übernommen. Denn die FlexZone unterteilt sich nach Aktivierung des MoveModes in drei unterschiedliche Bereiche mit den voreingestellten Kochstufen 9, 5 und 1. So kochen Sie nicht nur komfortabel, sondern ganz wie die Profis.

Die Ausstattungsmerkmale der Kochfelder von A bis Z



PowerBoost

Für das gewisse Extra an Power beim Kochen haben wir das Leistungsniveau unserer Induktions-Kochfelder nochmals für Sie gesteigert. So bringen Sie z. B. einen Topf mit 2 Litern Wasser fast dreimal so schnell zum Kochen wie auf einem herkömmlichen Elektro-Kochfeld.



Energieverbrauchs-Anzeige

Effizientes Kochen leicht gemacht. Auf dem übersichtlichen Display können Sie den Energieverbrauch Ihres soeben beendeten Kochvorgangs ablesen.



Count-up Timer

Wenn Sie wissen möchten, wie lange z. B. Ihre Spaghetti kochen, und Sie den Moment abpassen möchten, wenn sie al dente sind, nutzen Sie doch einfach den neuen Count-up Timer. Dieser zeigt Ihnen genau an, wie lange Sie schon kochen oder braten.

Bedruckungsdesign

Kochfelder sollen nicht nur kochen. Sie sollen auch schön aussehen. Daher haben wir die Bedruckung der neuen Bosch Kochfelder moderner und zeitloser gestaltet.

Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

Induktions-Kochfelder

| | Design | Gerätebreite in cm | TFT-Touchdisplay | FlexInduction | Induction | PerfectFry-Sensor | PerfectCook Koch-sensor fähig* | DirectSelect Premium | MoveMode | Erweiterte FlexInduction Zone | Home Connect | Seite |
|--|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Induktion 90 cm | | | | | | | | | | | | |
| PXV975DV1E | Komfort-Profil | 90 | | ● | | ● | | ● | ● | | ● | 74 |
| PXV901DV1E | Flächenbündig | 90 | | ● | | ● | | ● | ● | | ● | 74 |
| Induktion 80 cm | | | | | | | | | | | | |
| PXY875KW1E | Komfort-Profil | 80 | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | 75 |
| PXY801KW1E | Flächenbündig | 80 | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | 75 |
| PXY801DW4E | Flächenbündig | 80 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 76 |
| PXY875DW4E | Komfort-Profil | 80 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 76 |
| PXE875DC1E | Komfort-Profil | 80 | | ● | | ● | | ● | ● | | | 77 |
| PXE801DC1E | Flächenbündig | 80 | | ● | | ● | | ● | ● | | | 77 |
| PXE845FC1E | Rahmen | 80 | | ● | | ● | | | | | | 78 |
| PIV875DC1E | Komfort-Profil | 80 | | | ● | ● | | ● | | | | 78 |
| Induktion 60 cm | | | | | | | | | | | | |
| PXX675DC1E | Komfort-Profil | 60 | | ● | | ● | | ● | ● | | | 80 |
| PXE601DC1E | Flächenbündig | 60 | | ● | ● | ● | | ● | ● | | | 80 |
| PXE675DC1E | Komfort-Profil | 60 | | ● | ● | ● | | ● | ● | | | 81 |
| PIF645FB1E | Rahmen | 60 | | | ● | | | | | | | 81 |
| PIE645FB1E | Rahmen | 60 | | | ● | | | | | | | 81 |
| Induktion 80/70/60 cm, mit integriertem Dunst-abzug | | | | | | | | | | | | |
| PXX875D57E | Komfort-Profil | 80 | | ● | | ● | | ● | ● | | ● | 92 |
| PXX801D57E | Flächenbündig | 80 | | ● | | ● | | ● | ● | | ● | 92 |
| PVQ811F15E | Rahmenlos | 80 | | | ● | | | | ● | | | 93 |
| PIE811B15E | Rahmenlos | 80 | | | ● | | | | | | | 93 |
| PVQ711F15E | Rahmenlos | 70 | | | ● | | | | ● | | | 94 |
| PIE611B15E | Rahmenlos | 60 | | | ● | | | | | | | 95 |
| PIE601B15E | Flächenbündig | 60 | | | ● | | | | | | | 95 |

Autarke Kochfelder

| | Design | Gerätebreite in cm | Kochzonen | Bräterzone | DirectSelect | DirectSelect Premium | Zweikreiszone | Seite |
|--------------------------|----------------|--------------------|-----------|------------|--|---|---------------|-------|
| | | | | |  |  | | |
| Kochstellen 80 cm | | | | | | | | |
| PKC801DP1C | Flächenbündig | 80 | 5 | ● | | ● | 3 | 82 |
| PKC845FP2C | Rahmen | 80 | 5 | ● | ● | | 3 | 82 |
| Kochstellen 60 cm | | | | | | | | |
| PKN675DP1C | Komfort-Profil | 60 | 4 | ● | | ● | 1 | 83 |
| PKN601DP1C | Flächenbündig | 60 | 4 | ● | | ● | 1 | 83 |
| PKF645FP2C | Rahmen | 60 | 4 | | ● | | 1 | 84 |
| PKE645FP2C | Rahmen | 60 | 4 | | ● | | | 84 |
| PKE645CA2E | Rahmen | 60 | 4 | | | | | 84 |

Domino- und Gas-Kochfelder



| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----|-------|--|---|--|---|----|
| Domino-Kochstellen | | | | | | | | |
| PIB375FB1E | Komfort-Profil | 30 | 2 IN | | ● | | | 85 |
| PKF375FP2E | Komfort-Profil | 30 | 2 | | ● | | 1 | 85 |
| Gas-Kochfelder | | | | | | | | |
| PRP6A6D70 | Komfort-Profil | 60 | 4 Gas | | | | | 86 |
| PBP6B5B80 | | 60 | 4 Gas | | | | | 86 |

Kochgeschwindigkeit

Ankochzeit von 2 Litern Wasser von 15 °C auf 90 °C:

| | |
|---------------------------|-----------|
| Bosch Induktions-Kochfeld | 4:01 Min. |
| Gas-Kochzone | 7:39 Min. |
| Glaskeramik-Kochfeld | 9:06 Min. |

Kochfelder 90 cm mit Induktion

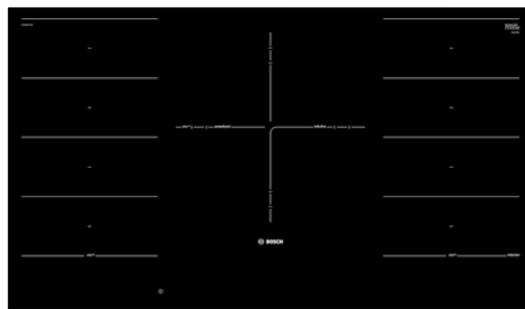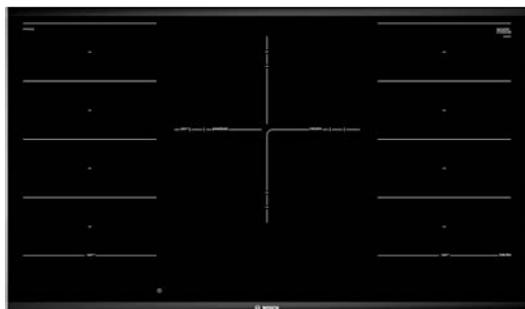

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PXV975DV1E



- Komfort-Profil
- 5 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- DirectSelect Premium Bedienung
- 17 Leistungsstufen
- 2 FlexInduction-Zonen
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (WLAN)
- PerfectFry-Sensor mit 5 Temperaturstufen
- MoveMode (3 Stufen)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Count-up Timer
- 1 Dreikreis-Kochzone
- Glaskeramik dekorlos
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

HEZ390512 Teppan Yaki für FlexInduction



HEZ390522 Grillplatte für FlexInduction



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PXV901DV1E



- Flächenbündig
- 5 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- DirectSelect Premium Bedienung
- 17 Leistungsstufen
- 2 FlexInduction-Zonen
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (WLAN)
- PerfectFry-Sensor mit 5 Temperaturstufen
- MoveMode (3 Stufen)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Count-up Timer
- 1 Dreikreis-Kochzone
- Glaskeramik dekorlos
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Montageanleitung
ab Seite 208

Elektroanschluss:
PXV975DC1E
400 V/11,1 kW
3P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebaitem Backofen siehe Skizzen S. 211

PXV975DV1E Masse in mm


Montageanleitung
ab Seite 208

Elektroanschluss:
PXV901DC1E
400 V/11,1 kW
3P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebaitem Backofen siehe Skizzen S. 211

PXV901DV1E Masse in mm

Kochfelder 80 cm mit FlexInduction

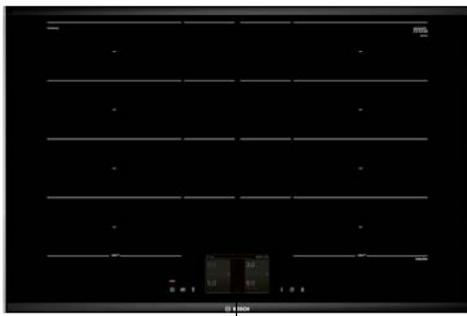

FullTouch TFT-Display

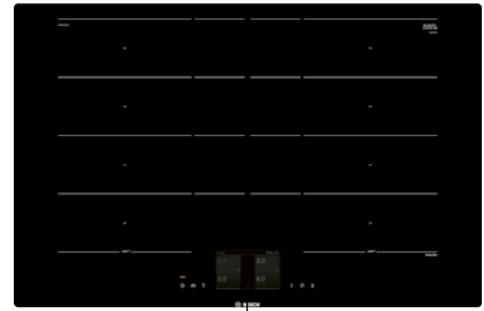

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PXY875KW1E



- Komfort-Profil
- FullTouch TFT Display
- 17 Leistungsstufen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduction-Zonen
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (WLAN)
- Assist: automatische Einstellung der optimalen Leistungsstufe und Kochdauer.
- Erweiterte FlexInduction-Zone
- PerfectFry-Sensor mit 5 Temperaturstufen
- PerfectCook Sensor (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- MoveMode (3 Stufen)
- Automatische Übernahme der Einstellungen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PowerManagement Funktion

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PXY801KW1E



- Flächenbündig
- FullTouch TFT Display
- 17 Leistungsstufen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduction-Zonen
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (WLAN)
- Assist: automatische Einstellung der optimalen Leistungsstufe und Kochdauer.
- Erweiterte FlexInduction-Zone
- PerfectFry-Sensor mit 5 Temperaturstufen
- PerfectCook Sensor (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- MoveMode (3 Stufen)
- Automatische Übernahme der Einstellungen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PowerManagement Funktion

Sonderzubehör

- HEZ390512 Teppan Yaki für FlexInduction
- HEZ390522 Grillplatte für FlexInduction
- HEZ39050 PerfectCook Kochsensor

Montageanleitung
ab Seite 208

Elektroanschluss:
PXY875KW1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebaubtem Backofen siehe Skizzen S. 211

PXY875KW1E Masse in mm

Montageanleitung
ab Seite 208



Elektroanschluss:
PXY801KW1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebaubtem Backofen siehe Skizzen S. 211

PXY801KW1E Masse in mm

Kochfelder 80 cm

PerfectCook Kochsensor fähig

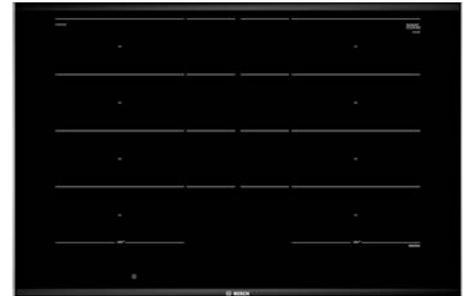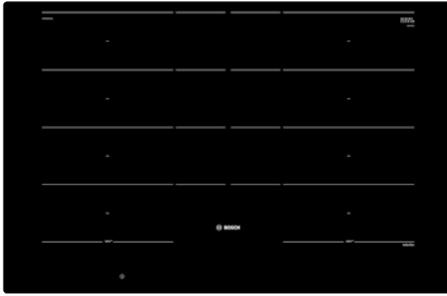

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PXY801DW4E



- Flächenbündig
- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduction-Kochzonen
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (WLAN)
- Erweiterte FlexInduction-Kochzonen
- PerfectFry-Sensor mit 5 Temperaturstufen
- PerfectCook Kochsensor fähig (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- MoveMode
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Sonderzubehör

- HEZ390512 Teppan Yaki für FlexInduction
- HEZ390522 Grillplatte für FlexInduction
- HEZ39050 PerfectCook Kochsensor



PerfectCook-Kochsensor HEZ39050

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PXY875DW4E




- Komfort-Profil
- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduction-Kochzonen
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (WLAN)
- Erweiterte FlexInduction-Kochzonen
- PerfectFry-Sensor mit 5 Temperaturstufen
- PerfectCook Kochsensor fähig (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- MoveMode
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Sonderzubehör

- HEZ390512 Teppan Yaki für FlexInduction
- HEZ390522 Grillplatte für FlexInduction
- HEZ39050 PerfectCook Kochsensor

Montageanleitung ab Seite 208

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaubtem Backofen siehe Skizzen S. 211

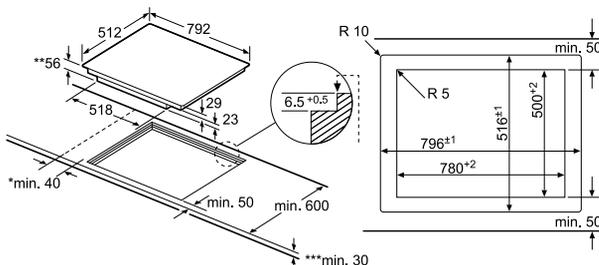

PXY801DW4E


Masse in mm

Elektroanschluss:

PXY801DW4E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss

Montageanleitung ab Seite 208

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaubtem Backofen siehe Skizzen S. 211

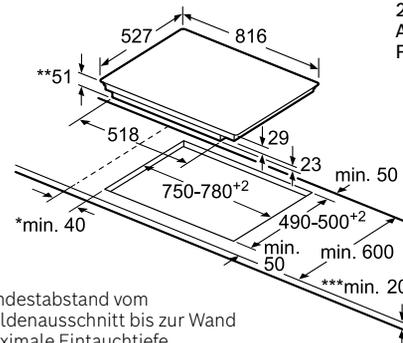

PXY875DW4E


Masse in mm

Elektroanschluss:

PXY875DW4E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss

Kochfelder 80 cm

mit Induktion

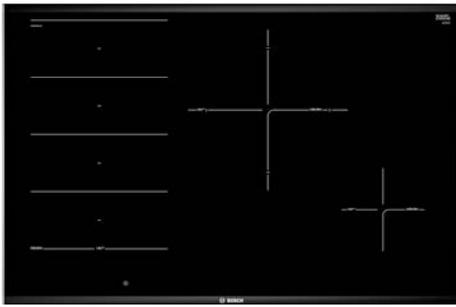

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2


Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PXE875DC1E



- Komfort-Profil
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design
- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 FlexInduction-Kochzone
- PerfectFry-Sensor mit 5 Temperaturstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzeitwecker
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Sonderzubehör

HEZ390512 Teppan Yaki
für FlexInduction
HEZ390522 Grillplatte
für FlexInduction

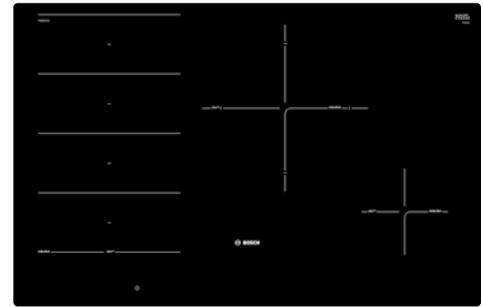

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PXE801DC1E



- Flächenbündig
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorslos
- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 FlexInduction-Kochzone
- PerfectFry-Sensor mit 5 Temperaturstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzeitwecker
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen


Sonderzubehör

HEZ390512 Teppan Yaki
für FlexInduction
HEZ390522 Grillplatte
für FlexInduction

Montageanleitung
ab Seite 208

Elektroanschluss:

PXE875DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss

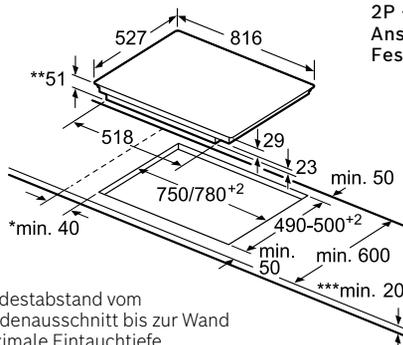

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaubtem Backofen siehe Skizzen S. 211

PXE875DC1E


Masse in mm

Montageanleitung
ab Seite 208

Elektroanschluss:

PXE801DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaubtem Backofen siehe Skizzen S. 211

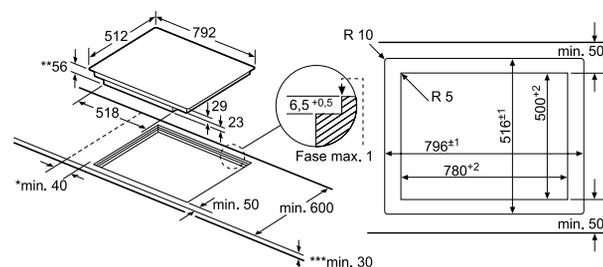

PXE801DC1E

Masse in mm

Kochfelder 80 cm mit Induktion

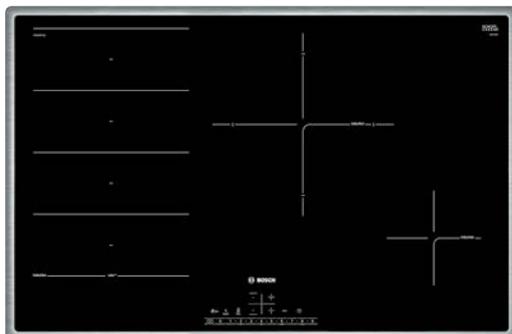

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PXE845FC1E




- Umlaufender Rahmen
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- DirectSelect
- TopControl-Digitalanzeige
- 17 Leistungsstufen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 FlexInduction-Kochzone
- PerfectFry-Sensor mit 4 Temperaturstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Zubehör

Ausgleichsleiste 750–780 mm

Sonderzubehör

HEZ390230 Systempfanne 21 cm
HEZ390220 Systempfanne 19 cm
HEZ390090 Wok für Strahlung
und Induktion

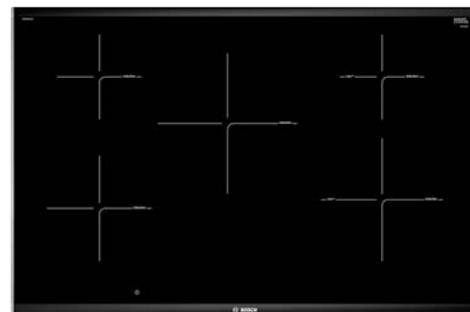

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PIV875DC1E



- Komfort-Profil
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 5 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- BratSensor Plus zum Braten mit integriertem BratSensor für die rechte vordere und hintere Kochzone mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Energieverbrauchsanzeige
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen


Zubehör

Ausgleichsleiste 750–780 mm

Sonderzubehör

HEZ390230 Systempfanne 21 cm
HEZ390220 Systempfanne 19 cm
HEZ390090 Wok für Strahlung
und Induktion

Montageanleitung
ab Seite 208

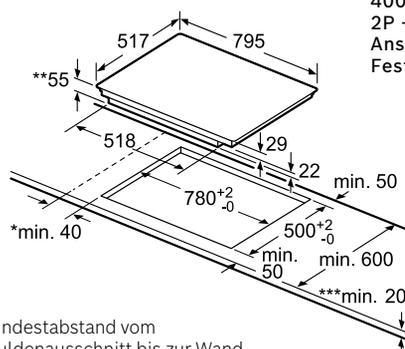

Elektroanschluss:

PXE845FC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaute Backofen siehe Skizzen S. 211


PXE845FC1E

Masse in mm

Montageanleitung
ab Seite 208

Elektroanschluss:

PIV875DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss

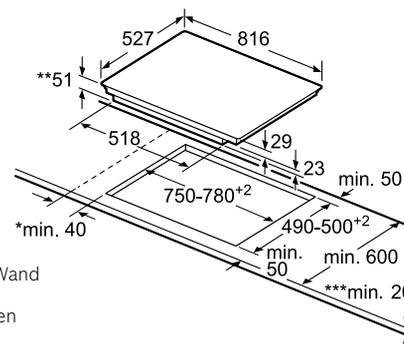


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaute Backofen siehe Skizzen S. 211

PIV875DC1E

Masse in mm



Kochfelder 60 cm mit Induktion

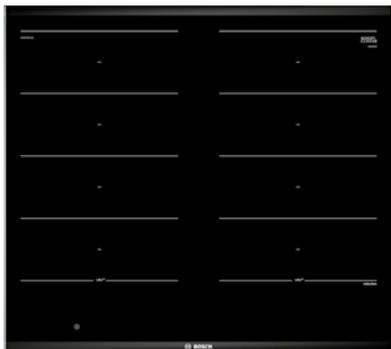

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PXX675DC1E




- Komfort-Profil
- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduction-Kochzonen
- MoveMode (3 Stufen)
- PerfectFry-Sensor mit 5 Temperaturstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Sonderzubehör

- HEZ390512 Teppan Yaki für FlexInduction
- HEZ390522 Grillplatte für FlexInduction



PerfectCook Kochsensor
HEZ39050

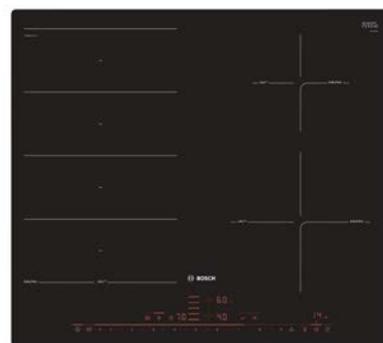

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Induktions-Glaskeramik-Kochfeld PXE601DC1E




- Flächenbündig
- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 FlexInduction-Kochzone
- MoveMode (3 Stufen)
- PerfectFry-Sensor mit 5 Temperaturstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Montageanleitung
ab Seite 208

Elektroanschluss:

PXX675DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss




Ausschnittsradius 4 mm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** mit untergebautem Backofen siehe Skizzen S. 211

PXX675DC1E

Masse in mm

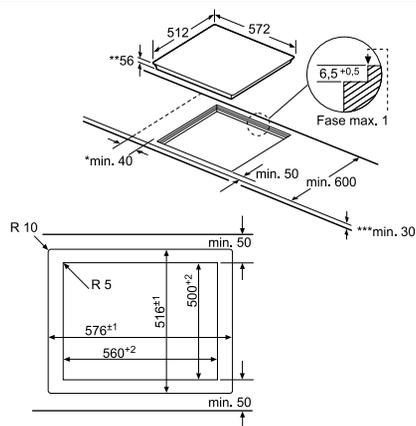


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** mit untergebautem Backofen siehe Skizzen S. 211

PXE601DC1E

Masse in mm

Kochfelder 80 cm

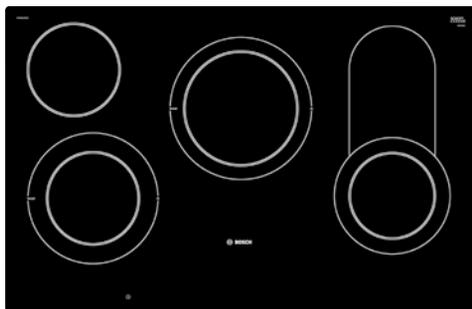


Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Glaskeramik-Kochfeld PKC801DP1C (400 V/16 A)



- Flächenbündig
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 HighSpeed-Kochzonen
- 1 Kombi-Kochzone und 2 Zweikreis-Kochzonen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Warmhaltefunktion
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Stoppuhr
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischutzfunktion
- PowerBoost Funktion

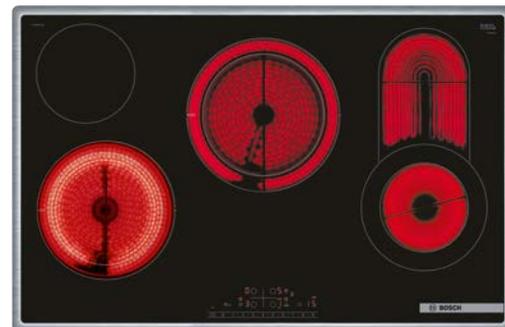

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Glaskeramik-Kochfeld PKC845FP2C (400 V/16 A)



- Umlaufender Rahmen
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- DirectSelect
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Kombi-Kochzone und 2 Zweikreis-Kochzonen
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischutzfunktion
- PowerBoost Funktion

Elektroanschluss:
PKC801DP1C
400 V/9,3 kW
3P + N + E/16A
Festanschluss

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Maximale Eintauchtiefe
 *** mit untergebautem Backofen siehe Skizzen S. 211


PKC801DP1C Masse in mm

Elektroanschluss:
PKC845FP2C
400 V/9,3 kW
3P + N + E/16A
Festanschluss

Ausschnittradius 3–5 mm
 * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Maximale Eintauchtiefe
 *** mit untergebautem Backofen siehe Skizzen S. 211

PKC845FP2C Masse in mm

Kochfelder 60 cm

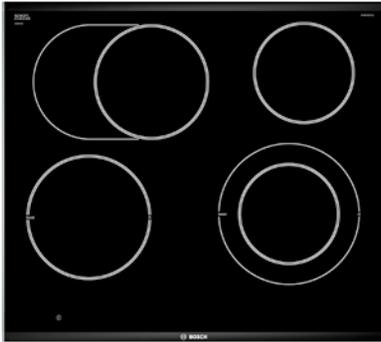


Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Glaskeramik-Kochfeld
PKN675DP1C
 (400 V/16 A)



- Komfort-Profil
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- Warmhaltefunktion
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost Funktion

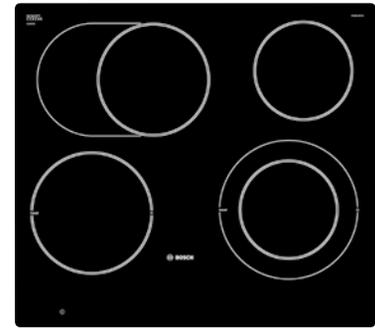

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2


Glaskeramik-Kochfeld
PKN601DP1C
 (400 V/16 A)



- Flächenbündig
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- Warmhaltefunktion
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischutzfunktion
- PowerBoost Funktion

Elektroanschluss:

PKN675DP1C
 400 V/8,2 kW
 3P + N + E/16A
 Festanschluss




- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** mit untergebautem Backofen siehe Skizzen S. 211

PKN675DP1C

Masse in mm

Elektroanschluss:

PKN601DP1C
 400 V/8,2 kW
 3P + N + E/16A
 Festanschluss


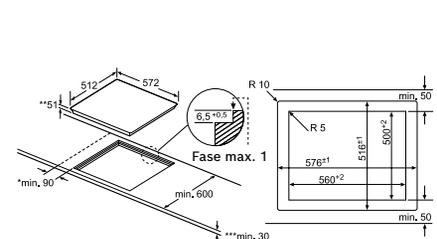


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** mit untergebautem Backofen siehe Skizzen S. 211

PKN601DP1C

Masse in mm

Domino-Kochfelder



Serie | 8 **Serie | 6** Serie | 4 Serie | 2

Serie | 8 **Serie | 6** Serie | 4 Serie | 2

Induktions-Domino PIB375FB1E (230 V/16 A)

Glaskeramik-Domino PKF375FP2E (230 V/16 A)






- Komfort-Profil
- 2 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- Seitliche Metallleisten
- DirectSelect Classic
- 9 Leistungsstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Sicherheitsabschaltung
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Profil




- Komfort-Profil
- Seitliche Metallleisten
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- DirectSelect Classic
- 9 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 2 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Profil

Sonderzubehör HEZ394301 Verbindungsleiste

Sonderzubehör HEZ394301 Verbindungsleiste

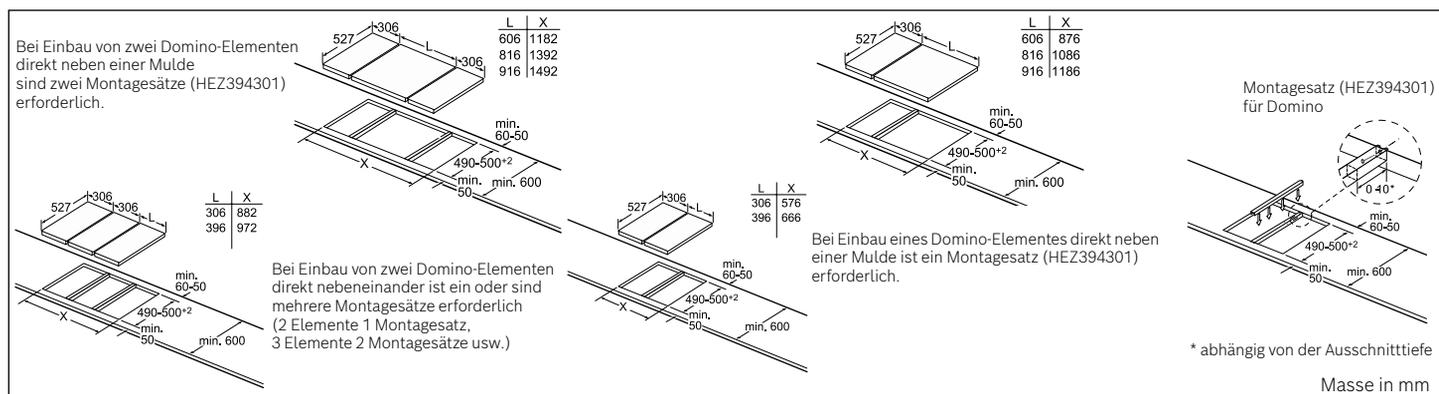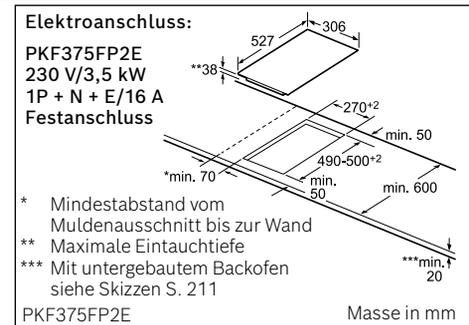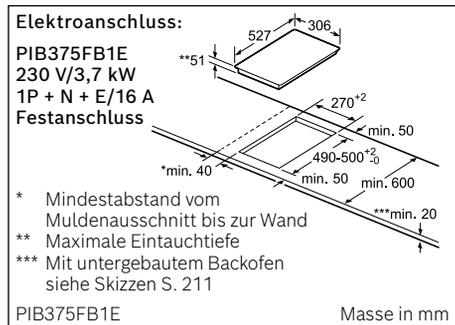

Gas-Kochstellen



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

**Gas-Kochfeld
PRP6A6D70**
(230 V/10 A)

- Komfort-Profil
- Seitliche Metallleisten
- 4 Gasbrenner
- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner
- 1-Hand-Zündung
- FlameSelect
- TopControl-Digitalanzeige
- Schwertknebel
- Topfträger aus Gusseisen
- Spülmaschinenfeste Topfträger
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend
- Kombinierbar mit Glaskeramik Kochstellen im Komfort-Profil

SVGW-Nr. 16-029-1



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

**Gas-Kochfeld
PBP6B5B80**
Edelstahl
(230 V/10 A)

- 4 Gasbrenner
- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner
- 1-Hand-Zündung
- Züandsicherung
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Flüssiggas-Düsen beiliegend (28-30/37 mbar)

SVGW-Nr. 15-029-1

Elektroanschluss:
PRP6A6D70
230 V/0,6 kW
Anschlusskabel 150 cm
(für die Zündung)
Festanschluss

527 606 45 45 56 26 29-39

560⁺²₋₀ min. 50
490-500⁺²₋₀ min. 600
* min. 100 ***min. 30

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen siehe Skizzen S. 211

PRP6A6D70 Masse in mm

Elektroanschluss:
PBP6B5B80
230 V/0,6 kW
Anschlusskabel 150 cm
(für die Zündung)
Festanschluss

510 580 56 45 53 17 17-27

560⁺²₋₀ min. 50
480-490⁺²₋₀ min. 600
* min. 100 ***min. 30

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen siehe Skizzen S. 211

PBP6B5B80 Masse in mm

Sonderzubehör

Sonderzubehör Induktionskochfelder

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | <p>HEZ9ES100, Espressokocher für 4 Tassen</p> |  | <p>HEZ390522, Grillplatte für FlexInduction</p> |
|  | <p>HEZ9FE280, Pfanne 18,5 cm</p> |  | <p>HEZ390512, Teppan Yaki für FlexInduction</p> |
|  | <p>HEZ9SE060, 6-teiliges Topfset</p> |  | <p>HEZ39050, PerfectCook-Kochsensor</p> |
|  | <p>HEZ9SE040, 4-teiliges Topfset</p> | | |


Sonderzubehör Domino-Kochfelder

| | |
|--|---|
|  | <p>HEZ394301, Verbindungsleiste Domino</p> |
|--|---|



Tischlüftungen.

Damit Sie Ihre Küche noch freier und flexibler gestalten können, haben wir Tischlüfter und das Kochfeld mit integriertem Dunstabzug entwickelt. Diese saugen Dunst und Gerüche genau dort ab, wo sie entstehen.

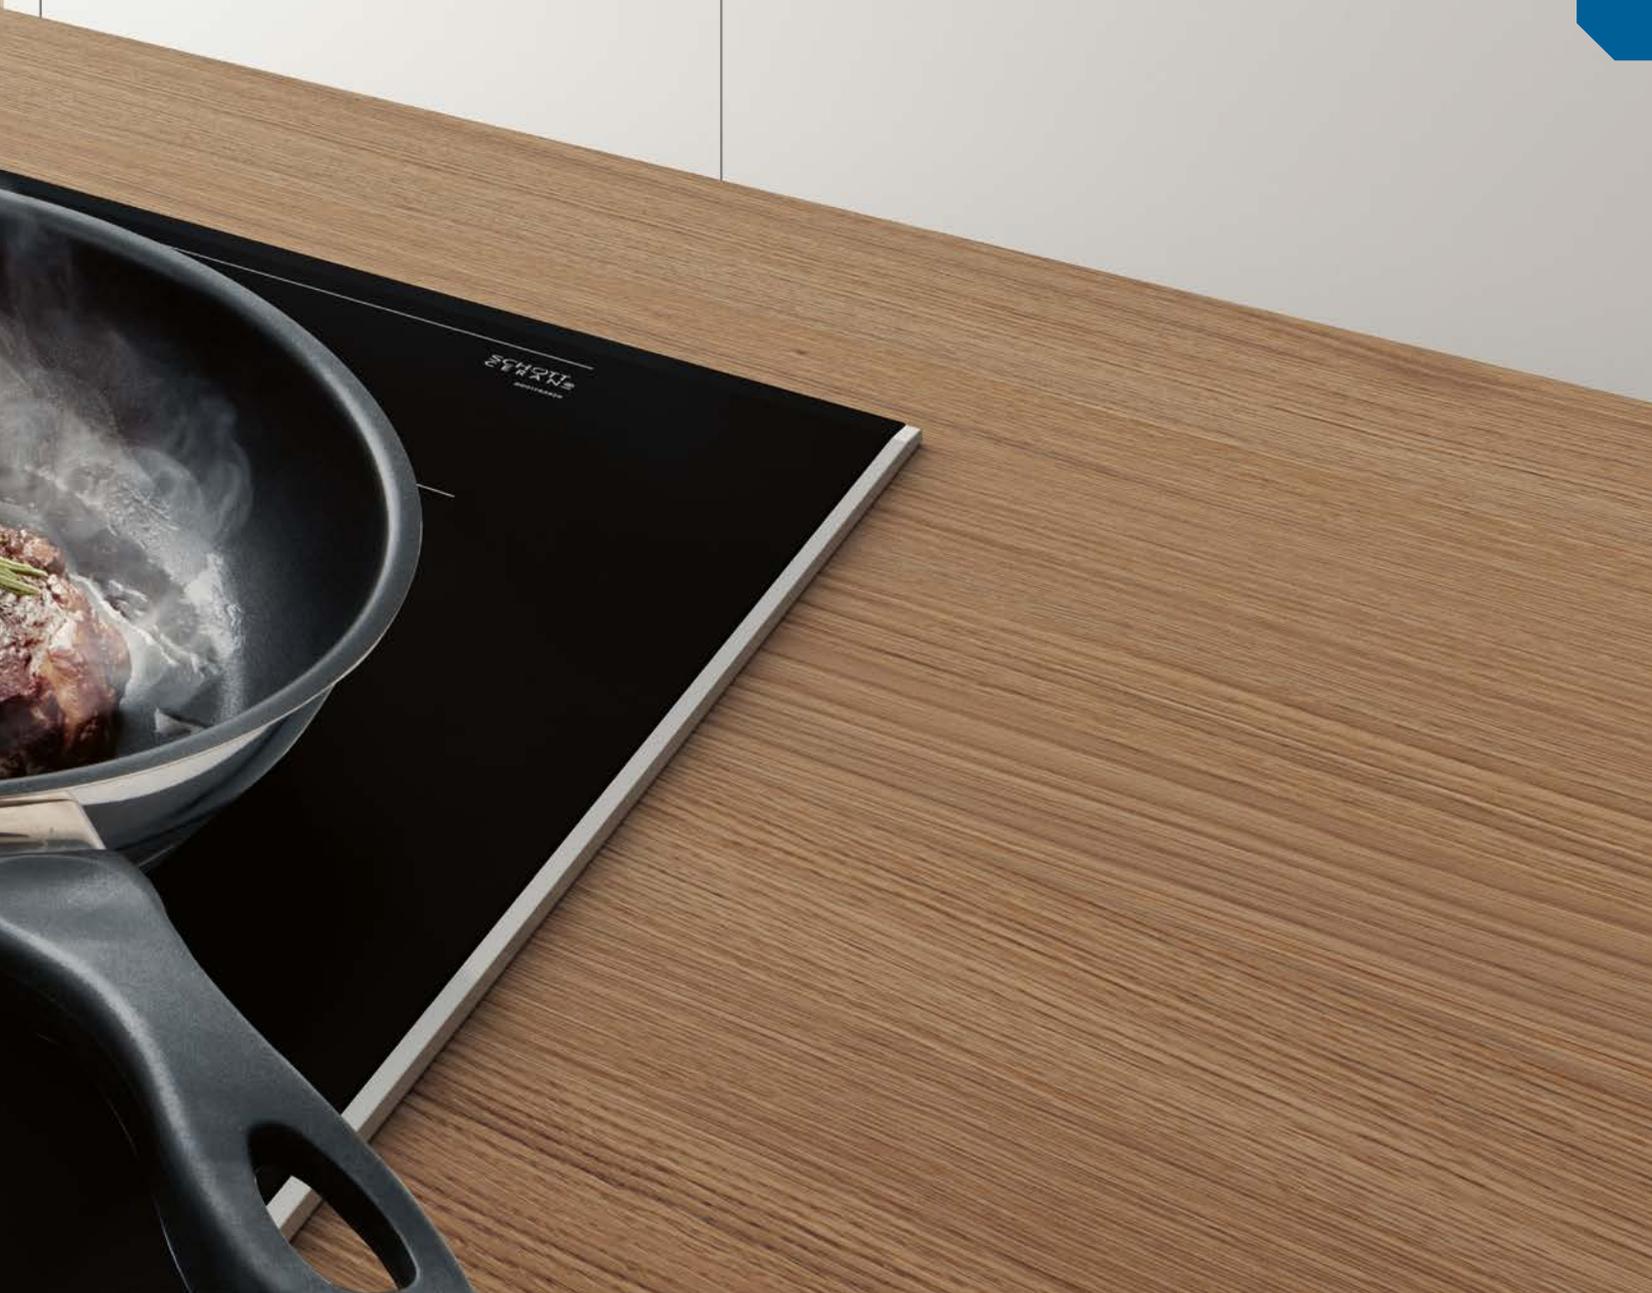

Das Beste unserer Kochfelder und Dunstabzüge auf einen Blick.



PerfectCook

Nach einmaliger Auswahl der benötigten Temperaturstufe überprüft und reguliert sie der Kochsensor während des Kochens automatisch. So wird jedes Gericht immer mit der optimalen Hitze zubereitet – und Über- oder Verkochen zuverlässig verhindert.

FlexInduction

Egal, ob ein Topf, mehrere oder auch hintereinander platzierte Töpfe – Sie haben die freie Wahl. Nutzen Sie Ihr Induktions-Kochfeld mit vier separaten Kochzonen oder verbinden Sie es auf Knopfdruck zu zwei grossen, durchgängigen Zonen, um zusätzlichen Platz für grosses Kochgeschirr zu gewinnen.



PerfectFry

Während des Bratens kontrolliert der PerfectFry-Bratsensor stetig die Temperatur in der Pfanne und passt sie bei Bedarf präzise an. Das macht es Ihnen ganz einfach, Ihre Gerichte immer perfekt auf den Punkt zuzubereiten.



Kochfelder mit integriertem Dunstabzug, 80cm mit Induktion



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

PXX875D57E Komfort-Profil

PXX801D57E Flächenbündig



Geräte Highlights

- PerfectFry Bratsensor

Ausstattung und Komfort

- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperurstufen
- MoveMode
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Count-up Timer
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement-Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
- Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschineneeignet
- Sicherheitsüberlauf tank mit ca. 900 ml (200 ml + 700 ml) Aufnahmekapazität; Twist-off-Verschluss, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Edelstahl fettfilter und CleanAir-Geruchsfilter

Design

- 80 cm Induktions-Kochfeld
- Glaskeramik, dekorlos
- DirectSelect Premium


Leistung und Verbrauch

- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Intensivstufe 622 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB /69 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)

Im Lieferumfang enthalten:
HEZ9VRUD0-Starterset für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir-Umluftfiltern.

Sonderzubehör

HEZ39050 PerfectCook-Kochsensor

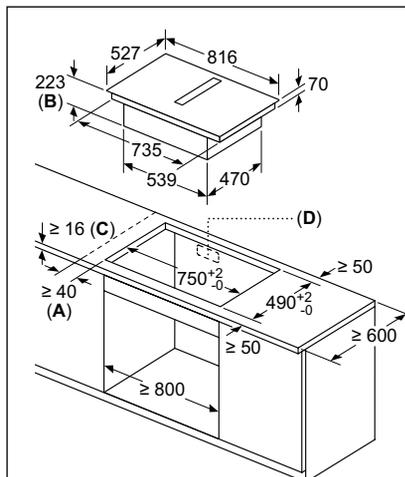


- A:** Mindestabstand vom Kochfeld-Ausschnitt zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, sollte bei Bedarf mit geeigneter Unterkonstruktion ca. 60 kg tragen.
- D:** Ausschnitt in der Rückwand für die Kanäle. Die genaue Größe und Position kann der jeweiligen Zeichnung entnommen werden.

PXX875D57E

Weitere Skizzen ab Seite 216


Masse in mm

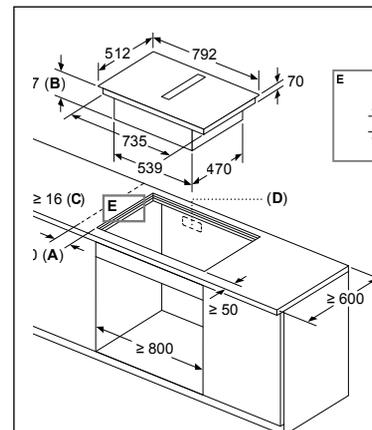

- A:** Mindestabstand vom Kochfeld-Ausschnitt zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, sollte bei Bedarf mit geeigneter Unterkonstruktion ca. 60 kg tragen.
- D:** Ausschnitt in der Rückwand für die Kanäle. Die genaue Größe und Position kann der jeweiligen Zeichnung entnommen werden.

Weitere Skizzen ab Seite 216

Masse in mm

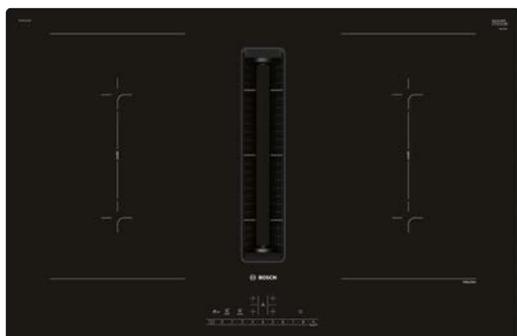

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PVQ811F15E Rahmenlos

80
cm

Geräte Highlights

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Ausstattung und Komfort

- 2 Kombi-Zonen
- DirectSelect
- MoveMode (2 Stufen)
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker
- 17 Leistungsstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung, PowerManagement-Funktion, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige

Design

- 80 cm Induktions-Kochstelle Glaskeramik
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten

Im Lieferumfang enthalten:
HEZ9VRUD0-Starterset für den ungeführten
Umluftbetrieb mit CleanAir-Umluftfiltern.



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PIE811B15E Rahmenlos

80
cm

Geräte Highlights

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Ausstattung und Komfort


- TouchControl +/- EasyTouch
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- ReStart-Funktion
- QuickStart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung, PowerManagement-Funktion, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

Design

- 80 cm Induktions-Kochstelle Glaskeramik
- Ohne Rahmen


Im Lieferumfang enthalten:
HEZ9VRUD0-Starterset für den ungeführten
Umluftbetrieb mit CleanAir-Umluftfiltern.

- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D:** In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

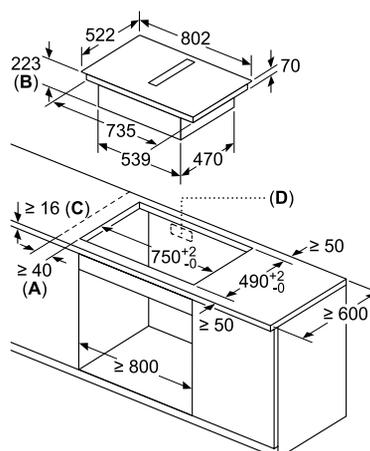

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug, 70 cm

mit Induktion, für den 60 cm Unterschrank

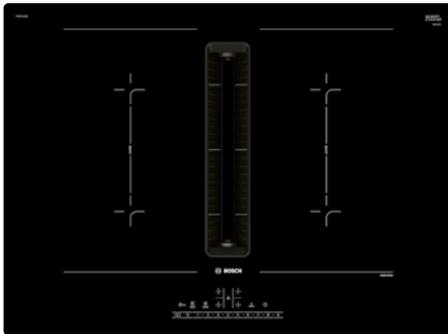

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PVQ711F15E Rahmenlos



Ausstattung und Komfort

- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Count-up Timer
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
- Lufteinlassgitter aus Kunststoff; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlauf tank mit ca. 900 ml Aufnahmekapazität
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfilter und CleanAir-Geruchsfilter

Design

- Glaskeramik, dekorlos
- DirectSelect


Leistung und Verbrauch

- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- PowerBoost vorne rechts
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Intensivstufe 622 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB /69 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)

Im Lieferumfang enthalten:
HEZ9VRUD0-Starterset für den ungeführten
Umluftbetrieb mit CleanAir-Umluftfiltern.

Sonderzubehör

HEZ39050 PerfectCook-Kochsensor

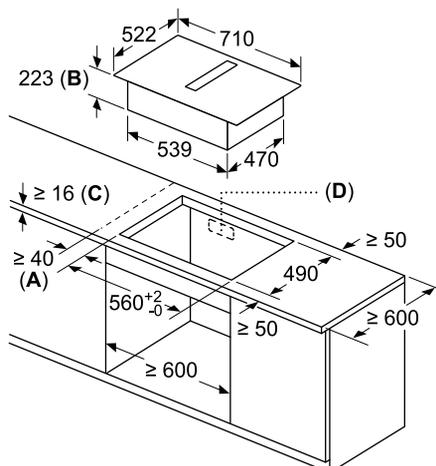

Elektroanschluss:

PVQ711F15E
400 V / 7,4 kW
2-3P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss

- A:** Mindestabstand vom Kochfeld-Ausschnitt zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, sollte bei Bedarf mit geeigneter Unterkonstruktion ca. 60 kg tragen.
- D:** Ausschnitt in der Rückwand für die Kanäle. Die genaue Größe und Position kann der jeweiligen Zeichnung entnommen werden.

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug, 60 cm mit Induktion



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PIE611B15E Rahmenlos



Geräte Highlights

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen


Ausstattung und Komfort

- TouchControl +/- EasyTouch
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- ReStart-Funktion
- QuickStart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung, PowerManagement-Funktion, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

Design

- 60 cm Induktions-Kochstelle Glaskeramik
- Ohne Rahmen

Im Lieferumfang enthalten:
HEZ9VRUD0-Starterset für den ungeführten
Umluftbetrieb mit CleanAir-Umluftfiltern.

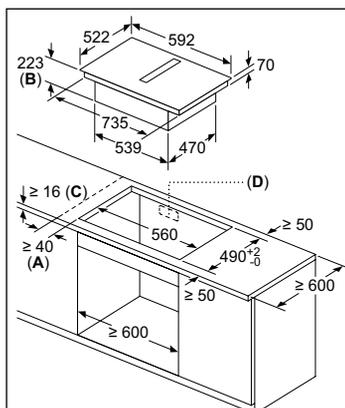

Elektroanschluss:

PIE611B15E
400 V / 7,4 kW
2-3P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss

- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

PIE611B15E

Weitere Skizzen ab Seite 216

Masse in mm



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

PIE601B15E Flächenbündig



Geräte Highlights

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen


Ausstattung und Komfort

- TouchControl +/- EasyTouch
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- ReStart-Funktion
- QuickStart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung, PowerManagement-Funktion, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

Design

- 60 cm Induktions-Kochstelle Glaskeramik
- Flächenbündig

Im Lieferumfang enthalten:
HEZ9VRUD0-Starterset für den ungeführten
Umluftbetrieb mit CleanAir-Umluftfiltern.

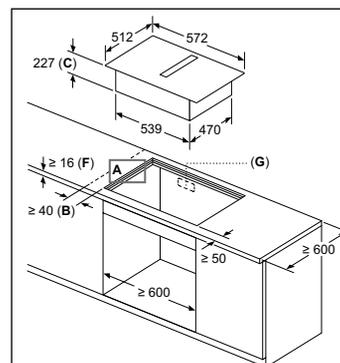

Elektroanschluss:

PIE601B15E
400 V / 7,4 kW
2-3P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss

- B:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
C: Eintauchtiefe
D: Fase max. 1
E: 6,5^{+0,5}
F: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

PIE601B15E

Weitere Skizzen ab Seite 216

Masse in mm

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug, 80 cm

Umluft ungeführt¹




Kochfelder mit integriertem Dunstabzug, 70 cm

Umluft ungeführt¹



Kochfelder mit integriertem Dunstabzug, 60 cm

Umluft ungeführt¹



im Lieferumfang inklusive

Vorzugsverrohrungsset für Umluft


Ab 60 cm Arbeitsplattentiefe

HEZ9VDKR1


beinhaltet:

- 1× HEZ9VDSB4
- 1× HEZ9VDSB2
- 3× HEZ9VDSS1
- 1× HEZ9VDSM2
- 1× HEZ9VRPD1


Umluft (teil-)geführt¹



Umluft (teil-)geführt¹



Umluft (teil-)geführt¹



Vorzugsverrohrungsset für Umluft


Ab 70 cm Arbeitsplattentiefe

HEZ9VDKR0


beinhaltet:

- 2× HEZ9VDSB2
- 3× HEZ9VDSS1
- 1× HEZ9VDSM2
- 1× HEZ9VRPD1


Umluft (teil-)geführt¹



Umluft (teil-)geführt¹



Umluft (teil-)geführt¹



Bei Abluftbetrieb Kanalführung individuell zusammenstellen

¹ Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Bosch.

Sonderzubehör



HEZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 500 mm)



HEZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 1000 mm)



HEZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flachkanalbogen-
element (männlich)



HEZ9VDS2
Flexible weibliche Verbindungsman-
schette zum Verbinden männlicher
Flachkanalelemente



HEZ9VDS11
Männlicher 90°-Adapter zur
Verbindung von Flachkanal- und
Rundkanalelementen



HEZ9VDS10
Männlicher Adapter zur
Verbindung von Flachkanal- und
Rundkanalelementen




HEZ9VDS1
Weibliche Verbindungsmanschette
zum Verbinden männlicher Flach-
kanalelemente



HEZ9VRCR0
CleanAir Umluftfilter
(Ersatzfilter)



HEZ9VRPD0
Diffusor für teil- oder
vollgeführte Umluft

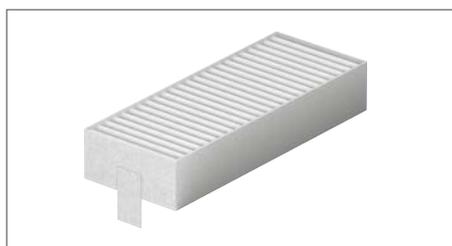

HEZ9VEDU0
Akustikfilter für Abluftkonfigurationen



HEZ9VDSB2
90°-Flachkanalbogen vertikal
(grosser Radius, 70 cm Arbeits-
plattentiefe)



HEZ9VDSB4
90°-Flachkanalbogen vertikal
(kleiner Radius, 60 cm Arbeits-
plattentiefe)



Dunstabzüge.

In der Küche kaum hörbar. Auf der Stromrechnung kaum sichtbar. Besonders leise, besonders effizient, besonders intensiv: Mit unseren Dunstabzugshauben wird Kochen für alle Sinne zu einem besonderen Erlebnis.



Frischer Wind für jede Küche: die neuen Wandhauben.

Schräg-Design



Wandhauben im Schräg-Design bieten durch ihre schräge Form uneingeschränkte Kopffreiheit. Wenn beim Kochen besonders viel Dunst nach oben steigt, lassen sich die Fronten einfach nach oben klappen und Dampf, Fett und Gerüche ziehen ab. Die Schrägessen können als Umluftvariante auch ohne Kamin installiert werden und wirken besonders elegant.

Serie 8 Dunstabzugshaube im Schräg-Design

Diese Wandesse passt dank ihrem Substanzstreifen aus Edelstahl perfekt zu den Backöfen der Serie 8. Die DirectSelect Bedienung bietet die gleiche intuitive Bedienlogik wie die Bosch Serie 8 Kochfelder mit DirectSelect Premium Bedienung.

Serie 6 Dunstabzugshaube im Schräg-Design

Durch die grosszügige Glasfläche mit aufgesetztem ChromClip wirken die Schrägessen besonders elegant.




Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Flat-Design



Die leistungsstarken Wandhauben im Flach-Design fügen sich perfekt in die Küche ein – besonders als Umluftvariante ohne Kamin. Die Fronten der Serie 8 und Serie 6 Wandhauben lassen sich zusätzlich aufklappen, so dass Dunst noch besser und schneller abgezogen wird.

Serie 8 Dunstabzugshaube im Flat-Design

Die neuen Serie 8 Wandhauben im Flach-Design nehmen sich visuell dezent zurück und passen durch die neue Ring-Bedienung auch in puncto Komfort ideal zu den Serie 8 Backöfen von Bosch.

Serie 6 Dunstabzugshaube im Flat-Design

Die elegante Front der Serie 6 Wandhaube ist mit einem aufgesetzten ChromClip versehen.



Serie | 8

Serie | 6

Wir kennen Ihren Geschmack nicht. Aber wir wissen, was dazu passt.

Eine Dunstabzugshaube ist dann perfekt, wenn sie sich optimal in Ihre Küche integriert: in Design, Funktionalität und Anforderung. Darum gibt es von Bosch verschiedene Bauformen und unterschiedliche Designlinien.



Box-Design

Klare Linien und ein starker Auftritt: Mit der Esse im Box-Design vergrössern Sie optisch den Raum zwischen Esse und Kochfeld.



Flachschildhauben

Flachschildhauben lassen sich bei Bedarf einfach herausziehen und verschwinden anschliessend wieder unter dem Oberschrank.



Zwischenhauben

Bei Benutzung lassen sich Zwischenbauhauben schräg herausziehen und sind so nur während der Anwendung sichtbar.



Unterbauhauben

Unterbauhauben werden einfach unter einem entsprechenden Oberschrank oder frei an der Wand angebracht und sind so immer sichtbar.



Lüfterbausteine

Für den Einbau in Kaminen und Kochinseln aus Holz oder Metall konzipiert, bieten Lüfterbausteine den grösstmöglichen Gestaltungsfreiraum.

Schön, wenn etwas so gut funktioniert, wie es aussieht.

Unsere neuen Bedienungen sehen nicht nur besonders gut aus, sondern ermöglichen auch eine besonders intuitive Nutzung. Von Standardfunktionen, wie den Leistungsstufen und dem Dimmen des Lichts, bis hin zu den intelligenten Zusatzfunktionen, wie dem PerfectAir Luftgütesensor, hat man damit alles bequem unter Kontrolle.



Ring-Bedienung

Wie schon die Serie 8 Backöfen sind auch unsere Serie 8 Dunstabzugshauben mit dem intuitiven Bedienring aus Edelstahl ausgestattet. Ein kleiner Dreh genügt, um die gewünschte Leistungsstufe der Dunstabzugshaube zu wählen, die dann komfortabel im 7-Segment-Display im Inneren des Rings dargestellt wird. Daneben können über den Bedienring weitere Funktionen, wie zum Beispiel der Gebläsenachlauf oder die Beleuchtungsstärke eingestellt werden. Eine Filtersättigungsanzeige zeigt zudem an, wann der Filter gereinigt werden muss.



DirectSelect Bedienung mit Lichtlinie

Die Dunstabzugshaube genauso bequem bedienen wie das Kochfeld: Mit der neuen DirectSelect Bedienung lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und Funktionen, wie zum Beispiel der PerfectAir Luftgütesensor, Gebläsenachlauf und die Beleuchtungsstärke direkt einstellen. Ebenso einfach lässt sich die Filtersättigungsanzeige ablesen, die anzeigt, wann der Filter gereinigt werden muss. Mit DirectSelect lässt sich die Dunstabzugshaube mit nur einem sanften Tastendruck bedienen.




DirectSelect Bedienung mit LED-Anzeige

Mit der neuen, übersichtlichen DirectSelect Bedienung mit LED-Anzeige können die drei Leistungsstufen und die Intensivstufe direkt aktiviert werden. Zusätzlich lässt sich die Beleuchtung bequem über eine Taste an- und ausschalten.



DirectSelect-Bedienung.

Gleiches Design wie bei Kochstellen mit DirectSelect bzw. DirectSelect Classic. 3 Leistungsstufen, 2 zusätzliche Intensivstufen und 1 EcoSensor sind nur einige von vielen Funktionen, die Sie über die Bedienung direkt anwählen können.

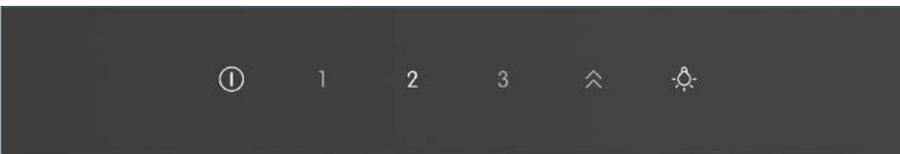


Verschiedene TouchControlBedienungen.

Über die eleganten TouchControl Panels erkennen und variieren Sie die Leistungsstufen spielend leicht.



Weitere Bedienungen.

Kurzhubtasten

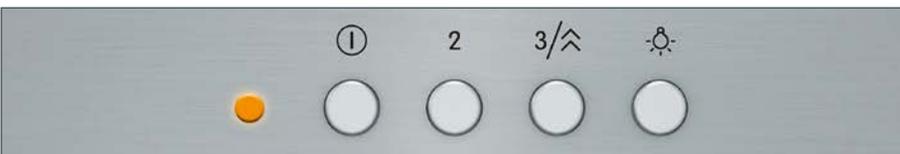

Drucktasten-Schalter



Drucktasten-Schalter



Schiebeschalter

Behält unangenehme Gerüche automatisch für sich.

Unsere Dunstabzugshauben befreien Küchen zuverlässig und schnell von Gerüchen und Fettpartikeln. So schaffen sie vor, während und nach dem Kochen ein gleichbleibend frisches Wohlfühlklima.



CONNECTED BY
Home Connect



PerfectAir Luftgütesensor

Volle Aufmerksamkeit fürs Kochen statt für den Dunstabzug: Der neue PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert ständig die Luft und passt die Abzugsleistung im Automatikmodus, selbstständig über alle Leistungsstufen, stufenlos und präzise dem Kochdunst und den Gerüchen an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Und auch Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören damit der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung solange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen befreit ist. So kann man das Kochen mit allen Sinnen genießen.



Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich auch der Dunstabzug dank kochfeldbasierter Haubensteuerung automatisch ein, denn sowohl das Induktions-Kochfeld als auch die entsprechende Dunstabzugshaube sind mit einem WiFi-Modul ausgestattet und können somit interagieren. So wird störender Dunst von Beginn an abgezogen. Nach dem Kochen läuft die Dunstabzugshaube noch kurz nach. So ist sichergestellt, dass alle Kochgerüche auch wirklich verschwunden sind. Sie lässt sich natürlich auch manuell bedienen: Mit nur einem Fingertipp auf der Kochfeld-Bedienung wird der manuelle Modus aktiviert.



Das perfekte Lüftungsergebnis


Unsere Dunstabzugshauben mit kochfeldbasierter Haubensteuerung und PerfectAir Luftgütesensor sorgen automatisch für perfekte saubere Luft. Beim Einschalten des Kochfelds wird automatisch auch die Dunstabzugshaube aktiviert. Und dank PerfectAir Luftgütesensor wählt die Dunstabzugshaube während des Kochens selbstständig die passende Leistungsstufe und reguliert sich dann während des Kochens von selbst – für immer saubere Küchenluft.

Der Pollenfilter. Viel mehr als nur ein Geruchsfilter.

Unsere Filtertechnologie macht keine halben Sachen und leistet ganze Arbeit.

Überzeugende Argumente für den CleanAir Plus-Filter:


- ▶ Filtert 99% der Pollen aus der Luft
- ▶ AntiFisch-Funktion
- ▶ Bis zu 5 dB leiser
- ▶ Bis zu 100 m³/h mehr Leistung

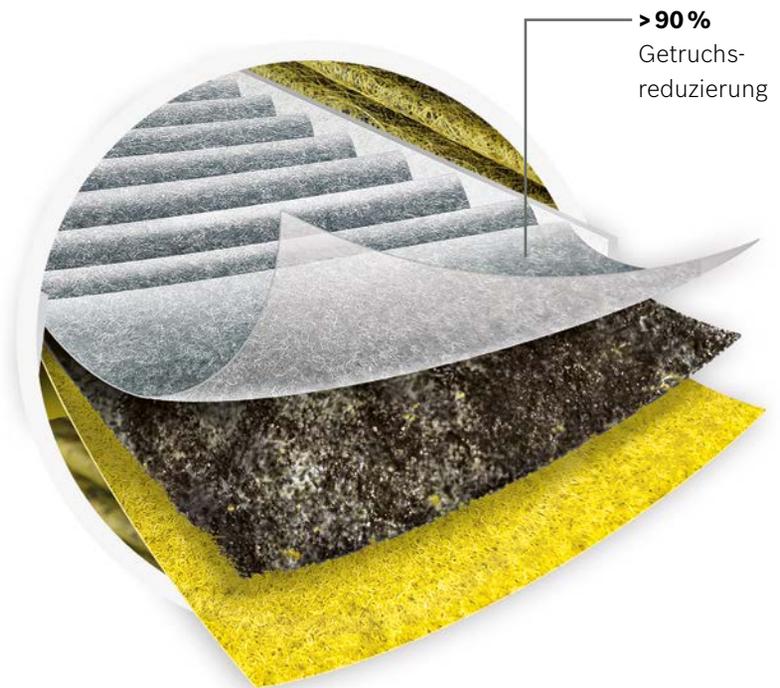

CleanAir Plus-Filter. Im Vergleich zu Standardlösungen minimiert die lamellenartige Form des langlebigen Filters störende Geräusche um bis zu 5 dB, reduziert Gerüche um mehr als 90% und erhöht die Leistung bis zu 100 m³/h.



AntiFisch-Funktion. Eine spezielle Imprägnierung sorgt dafür, dass sogar lästiger Fischgeruch aus der Küche verschwindet. Zusätzlich entfernt der Aktivkohlefilter auch flüchtige organische Verbindungen.

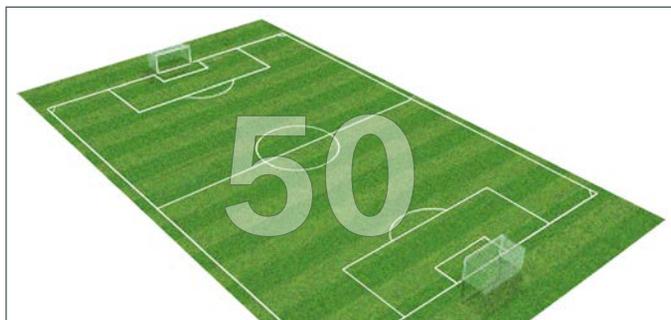

Maximale Filterfläche. Die lamellenartige Oberfläche des speziellen Aktivkohlefilters entspricht der Grösse von etwa 50 Fussballfeldern. Dadurch können problemlos mehr als 90% aller Gerüche absorbiert werden.




Antiallergisch. Sogar Allergiker können entspannt aufatmen. Denn Pollen und Staub werden durch unseren CleanAir Plus-Filter zuverlässig aufgenommen und die Raumluft wird von 99% aller Pollen gereinigt.

Ausstattungsmerkmale in der Übersicht.

Die Highlights



EcoSilence Drive™. Durch den Einsatz eines Hochleistungsgebläses mit EcoSilence Drive™-Motortechnologie spart eine neue Bosch Dunstabzugshaube mehr als 80% Energie gegenüber einer herkömmlichen Dunstabzugshaube im Jahr.*

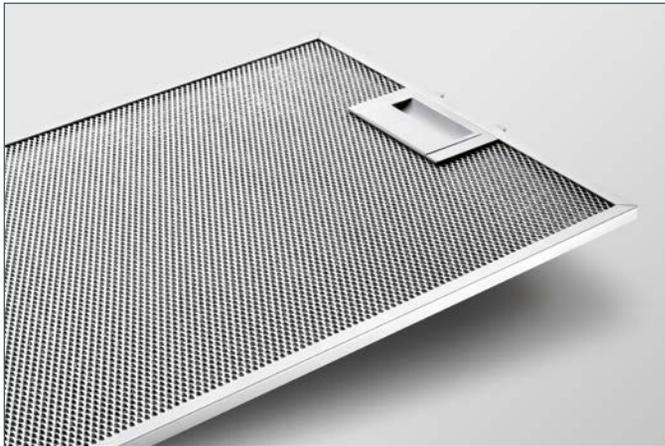

Metallfettfilter. Metallfettfilter sind für Abluft und Umluft erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern. Damit die hohe Wirksamkeit erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.



Randabsaugungsfilter. Mit seiner durchgängig glatten Oberfläche wirkt dieser Filter nicht nur besonders edel, sondern lässt sich zudem auch besonders leicht von Hand oder in der Spülmaschine reinigen. Darüber hinaus ist der Randabsaugungsfilter von Bosch mit einem Fettabscheidegrad von 80–92%* jetzt genauso effizient und leistungsstark wie andere Filterarten. Er besitzt ein mehrfach patentiertes Filterschlussystem sowie ein strömungsoptimiertes Filtersystem mit 12 Lagen Filtermatten.

Die Ausstattungsmerkmale der Dunstabzugshauben von A-Z




Alle Dunstabzugshauben von Bosch sind in den **Betriebsarten** Abluft und Umluft erhältlich. Für noch bessere Ergebnisse im Umluftmodus erhalten Sie für viele Modelle optional das CleanAir-Modul.



CleanAir-Filter

Die grosse, lamellenartige Oberfläche dieses Spezial-Aktivkohlefilters entspricht der Grösse von etwa 50 Fussballfeldern und absorbiert dadurch bis zu 90% aller Gerüche. Sogar lästiger Fischgeruch verschwindet jetzt aus der Küche. Damit das so bleibt, empfehlen wir den CleanAir-Filter einmal im Jahr auszutauschen. Der CleanAir-Filter ist auch für die neuen Umlufthauben im Kubus-Design konzipiert und daher vollständig in der Dunstabzugshaube integriert.

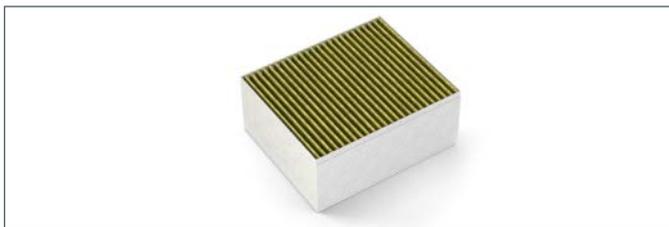

CleanAir Plus-Filter

Im Vergleich zu Standardlösungen minimiert die lamellenartige Form des langlebigen Filters störende Geräusche um bis zu 5 dB, reduziert Gerüche um mehr als 90% und erhöht die Leistung bis zu 100 m³/h.



Regenerierbarer CleanAir-Filter

Dieser neue Filter garantiert eine bis zu 90-prozentige Absorption von Gerüchen. Damit diese Fähigkeit bis zu zehn Jahre lang erhalten bleibt, legt man den Filter einfach für zwei Stunden bei 200 °C zur Regeneration in den Backofen. Danach ist der Filter wieder wie neu. Auch der regenerierbare CleanAir-Filter ist für die neuen Umlufthauben im Kubus-Design konzipiert und daher vollständig im Gerät integriert.



Aktivkohlefilter

Bei den neuen dekorativen Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb muss der Aktivkohlefilter integriert werden. Für den Einsatz des CleanAir-Moduls muss ein Kamin angebracht werden und der CleanAir-Filter eingesetzt werden. Sowohl der CleanAir-Filter als auch der regenerative CleanAir-Filter sind dafür bestens geeignet.



Regenerierbarer Aktivkohlefilter

Unsere neuen Schrägessen und Dunstabzugshauben im Flach-Design können mit zwei regenerierbaren Aktivkohlefiltern ausgestattet werden und müssen nicht mehr ausgetauscht werden. Damit sie aber über Jahre hinweg konstant bis zu 80% der Gerüche beseitigen, sollten sie von Zeit zu Zeit regeneriert werden. Dazu werden die Filter einfach für zwei Stunden bei ca. 200 °C in den Backofen gelegt, und die volle Absorptionsleistung ist dann wiederhergestellt.

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.

* Bei durchschnittlichem Lüfterbetrieb von einer Stunde auf Stufe 2 pro Tag und Lichtbetrieb von 2 Stunden pro Tag.


Bei Bosch riechen Abluft und Umluft gleich. Nach nichts.

Egal, für welche Funktionsweise Sie sich entscheiden, Bosch bietet alle Bauformen und Designlinien als Abluft oder Umluft an. Und erreicht damit eins auf jeden Fall immer: ein gleichbleibend frisches Wohlfühlklima.

Abluft


Dunstabzugshauben mit dem Abluftprinzip sind leistungsstark und effektiv. Gerüche, Fett und Dampf werden angesaugt, gefiltert und über ein Abluftrohr ins Freie geführt.

Wichtig ist dabei die Zufuhr von ausreichend Frischluft, zum Beispiel durch ein geöffnetes Fenster. Die Installation des Abluftrohrsystems ist komplex und nicht überall möglich, etwa nicht in Energiespar- und Passivhäusern.

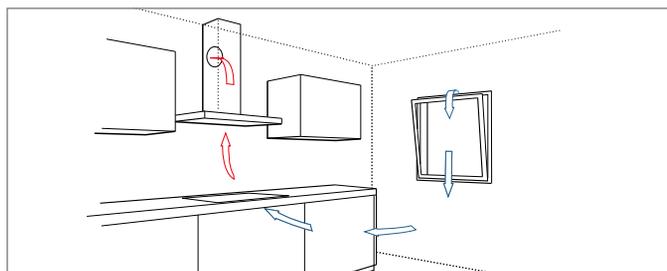

Umluft

Der Umluftbetrieb einer Dunstabzugshaube basiert auf dem Prinzip des Luftaustausches. Statt den angesaugten Küchendunst über ein Abluftrohr aus dem Haus zu blasen und Frischluft durch das Fenster hinzuzuführen, wird er im Umluftbetrieb gefiltert und gereinigt. In einem kontinuierlichen Kreislauf wird die Luft auf diese Weise ständig erneuert. Jede Bosch Dunstabzugshaube kann im Umluftmodus betrieben werden. Hierfür ist immer ein Aktivkohlefilter (erhältlich als Sonderzubehör) notwendig: entweder als Standard-Aktivkohlefilter oder als besonders leistungsstarkes CleanAir-Modul.

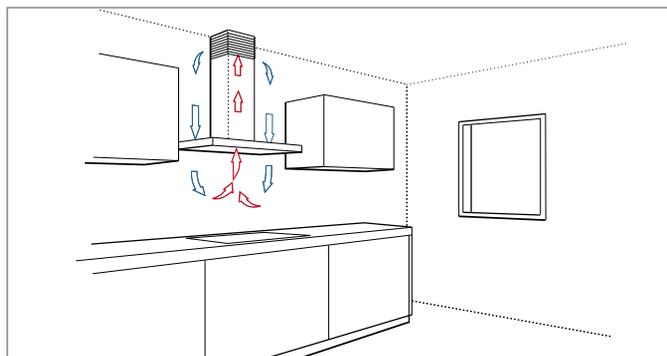


Faustregel

Für ein gleichmässig angenehmes Raumklima sollte die Luft 6- bis 12-mal pro Stunde komplett ausgetauscht werden. Um das zu erreichen, muss die Luftfördermenge bzw. die Leistung der Dunstabzugshaube dem Raumvolumen entsprechen. Mit einer einfachen Faustregel können Sie problemlos die erforderliche Leistung in Abhängigkeit von der Grösse Ihrer Küche errechnen. Dazu ermitteln Sie das Volumen des Raumes. Ist Ihre Küche beispielsweise 16 Quadratmeter gross und hat eine Höhe von 2,5 Metern, ergibt sich daraus ein Volumen von 40 Kubikmetern.

Wenn Sie davon ausgehen, die Luft 6-mal pro Stunde zu erneuern, was dem köchelnden Vorgang auf 2 bis 3 Kochplatten entspricht, erhalten Sie die erforderliche Luftfördermenge von 240 Kubikmetern. Bei intensiver Nutzung und einer 12-maligen Luftumwälzung pro Stunde ergibt sich eine Luftfördermenge von 480 Kubikmetern. Sie würden hier also eine Dunstabzugshaube mit einem Luftfördervolumen von 240 bis 480 Kubikmetern benötigen. Achten Sie darauf, dass Ihre Dunstabzugshaube den Maximalwert – in dem Beispiel 480 Kubikmeter – auf niedriger Leistungsstufe erreicht. Denn dann bleiben zum einen Leistungsreserven für erhöhte Anforderungen, zum anderen arbeitet sie auf kleinerer Stufe geräuschärmer.

| Küchenmasse: L × B × H | Raumvolumen | Luftaustausch × Raumvolumen | Gebläseleistung bei mittlerer Nutzung (2–3 Kochplatten) |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| 4 × 4 × 2,5 m = | 40 m ³ | 6 × 40 m ³ | 240 m ³ |


Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb.

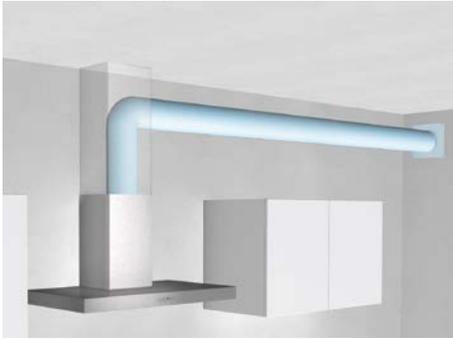

Beispiel einer guten Verrohrung

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumen-Verlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden:

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90° Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Rohre mit rauer, unebener Innenfläche
- Zu lange Verrohrungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft

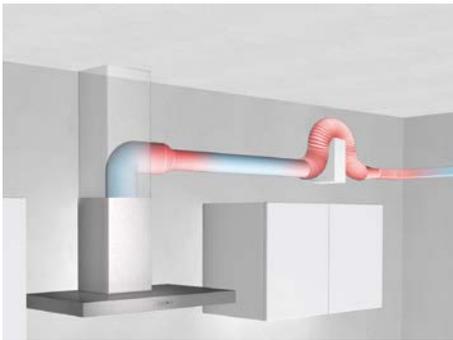

Beispiel einer schlechten Verrohrung



Neue Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen

Optimierung der Abluftverrohrung durch den Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömunglenkung ermöglichen, verringert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen ohne Leitelemente zeigt sich eine wesentliche Verbesserung der erreichbaren Abluftleistung. Der Einsatz innovativer Mauerkasten-Technik wirkt sich darüber hinaus positiv auf die Abluftleistung der Dunstabzugshaube aus.

Dunstabzugshauben – Das Sortiment im Überblick.

| | Max. Abluftleistung in m³/h | Max. Abluftleistung in m³/h | Breite in cm | Energieeffizienzklasse | EcoSilence Drive | PerfectAir Luftigütesensor | LED-Beleuchtung | TouchControl | Randabsaugung | Home Connect | Seite |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------|---|--|---|---|---|---|-------|
| | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| Deckenlüftungen | | | | | | | | | | | |
| DRC99PS20 | | | | | | | | | | | 113 |
| DRC97AQ50 | 798 | 565 | 90 | A | • | | • | | • | • | 113 |
| DRR16AQ20 | | | | | | | | | | | 115 |
| Inselhauben | | | | | | | | | | | |
| DIB98JQ50 | 867 | 391 | 90 | A+ | • | • | • | • | | | 117 |
| DIB97IM50 | 754 | 423 | 90 | B | | | • | • TouchSelect | | | 117 |
| Flathauben | | | | | | | | | | | |
| DWF97RV60 | 717 | 527 | 90 | B | • | • | • | • | • | • | 119 |
| Schräghauben | | | | | | | | | | | |
| DWK98JQ60 | 836 | 703 | 90 | A+ | • | • | • | • | • | | 120 |
| DWK87EM60 | 669 | 398 | 80 | B | | | • | • TouchSelect | • | | 120 |
| Wandhauben | | | | | | | | | | | |
| DWB98JQ50 | 843 | 385 | 90 | A+ | • | • | • | • | | | 122 |
| DWB98PR50 | 843 | 385 | 90 | A+ | • | • | • | • | | • | 122 |
| DWB97FM50 | 739 | 379 | 90 | B | | | • | • | | | 123 |
| DWB67FM50 | 752 | 379 | 60 | B | | | • | • | | | 123 |
| DWB97IM50 | 739 | 379 | 90 | B | | | • | • TouchSelect | | | 124 |
| DWB67IM50 | 752 | 379 | 60 | B | | | • | • TouchSelect | | | 124 |
| DWB96BC50 | 619 | 359 | 90 | B | | | • | | | | 125 |
| DWB66BC50 | 621 | 367 | 60 | B | | | • | | | | 125 |

| Max. Abluftleistung in m³/h | Max. Umluftleistung in m³/h | Breite in cm | Energieeffizienzklasse | EcoSilence Drive | PerfectAir Luftgütesensor | LED-Beleuchtung | TouchControl | Randabsaugung | Seite |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| | | | |  |  |  |  |  | |

Flachschirm- hauben

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|----|---|---|---|---|---|--|-----|
| DFS097K51 | 700 | 543 | 90 | B | • | • | • | • | | 127 |
| DFS097A51 | 729 | 476 | 90 | A | • | | • | | | 127 |
| DFR067T51 | 717 | 475 | 60 | A | • | | • | | | 128 |
| DFS067A51C | 728 | 483 | 60 | A | • | | • | | | 128 |
| DFM064A51C | 405 | 189 | 60 | A | • | | • | | | 129 |
| DFM064W51C | 388 | 196 | 60 | B | • | | | | | 129 |

Lüfterbausteine

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|---|--|--|---|--|---|-----|
| DHL885C | 730 | 310 | 86 | C | | | • | | • | 130 |
| DHL785C | 730 | 310 | 70 | C | | | • | | • | 130 |
| DHL575C | 615 | 300 | 52 | C | | | • | | • | 131 |
| DHL555BL | 618 | 395 | 53 | C | | | | | | 131 |
| DLN53AA70 | 302 | 300 | 50 | D | | | • | | | 131 |

Zwischen- und Unterbauhauben

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|---|--|--|---|---|--|-----|
| DBB66AF50 | 620 | 460 | 60 | A | | | • | | | 133 |
| DBB96AF50 | 620 | 598 | 90 | A | | | • | | | 133 |
| DBB67AM60 | 459 | 450 | 60 | B | | | • | • | | 132 |
| DBB97AM60 | 459 | 450 | 90 | B | | | • | • | | 132 |
| DEM63AC00 | 368 | 272 | 60 | D | | | • | | | 134 |
| DUL63CC20 | 350 | 110 | 60 | D | | | • | | | 134 |
| DUL63CC50 | 350 | 110 | 60 | D | | | • | | | 135 |
| DUL62FA21 | 250 | 80 | 60 | D | | | • | | | 135 |

Deckenlüfter.

Bringen Gerüche zum Verschwinden und verschwinden fast selbst. Die Deckenlüfter von Bosch sind wie geschaffen für Kochinseln und damit für das moderne Wohnen. Sie bieten das gewisse Etwas an Leistung und Komfort – auch ohne Dunstabzugshaube.



Da diese Hauben oben an der Zimmerdecke befestigt sind, werden die einzelnen Funktionen bequem per Fernbedienung eingestellt.

Deckenlüfter



Home Connect

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Deckenlüfter 90 cm DRC99PS20 Weiss/Glas



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 459 m³/h, Intensivstufe 933 m³/h
- Geräusch min./max.: 41/56 dB*
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Komfort

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Home-Connect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall- und Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- PerfectAir Luftgütesensor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Min.

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6×3 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139



Home Connect

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Deckenlüfter 90 cm DRC97AQ50 Edelstahl



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 459 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h
- Geräusch min./max.: 41/56 dB*
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Komfort

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Home-Connect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet
- Intervall- & Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Min.

Design


- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4×3 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139

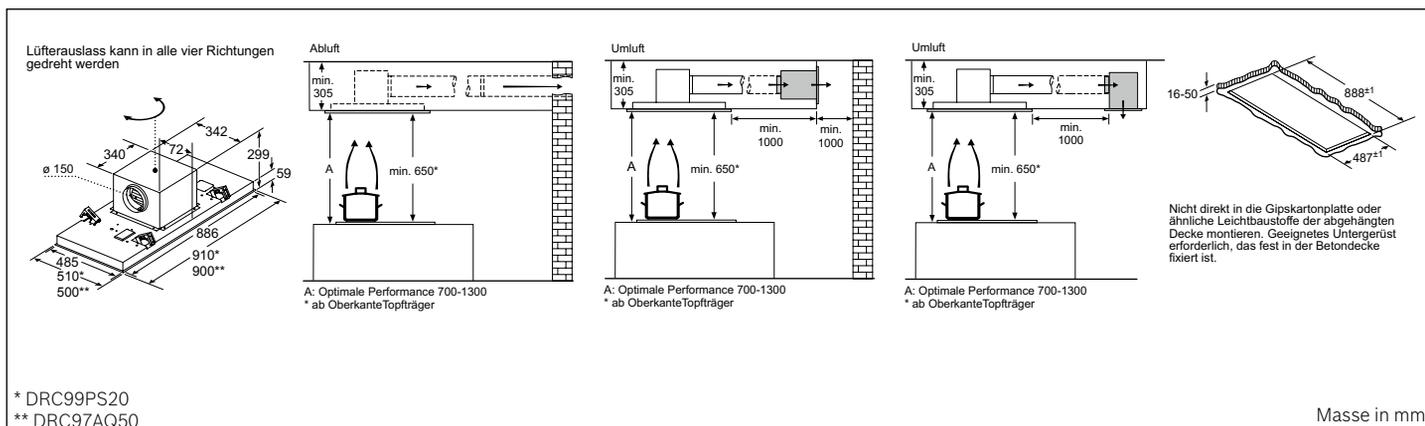



Deckenlüfter Plug & Play



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Deckenlüfter Plug & Play 105 cm

DRR16AQ20
Weiss/Glas


Betriebsart und Leistung

- Für Umluftbetrieb
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- 1 Hochleistungsgebläse
- Max. Förderleistung: 580 m³/h
- Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb 409 m³/h
 - Intensivstufe 580 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB[A] re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB[A] re 20 µPa Schalldruck)

Komfort


- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Mit LED-Anzeige
- Infrarot-Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Home-Connect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich

Design

- Randabsaugung
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 4×3W

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136–139

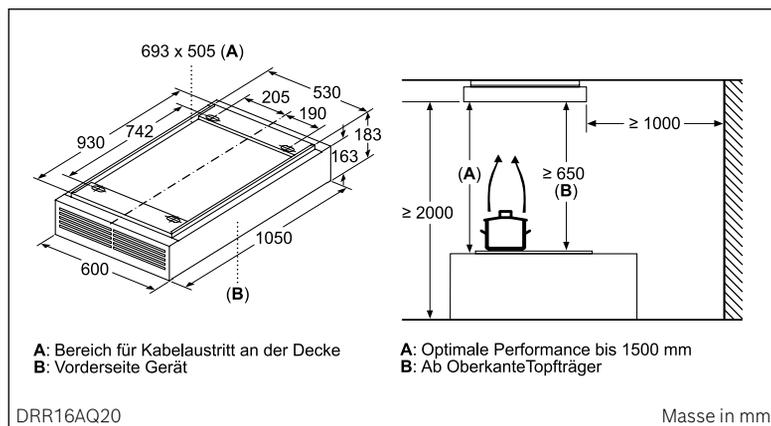



Inselhauben



Serie | 8 **Serie | 6** Serie | 4 Serie | 2

Inselhaube 90 cm DIB98JQ50 Edelstahl




- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h
- Geräusch min./max.: 54/69 dB*
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Elektronische Steuerung
- Touch Control (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit lightline
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Min.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Box-Design
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4×1,5 W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Sonderzubehör
Siehe Seiten 136–139

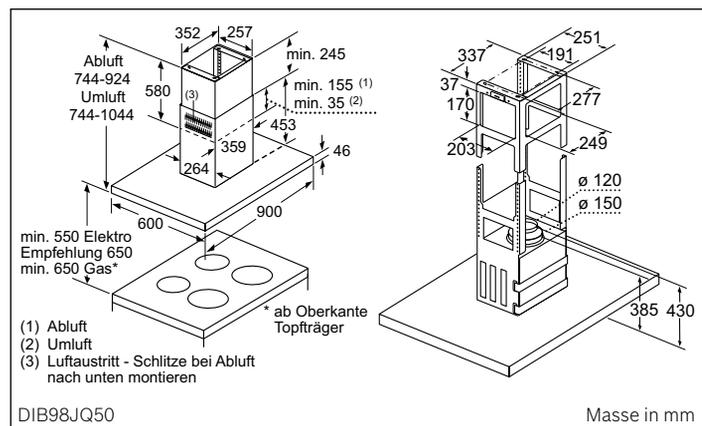

Serie | 8 Serie | 6 **Serie | 4** Serie | 2


Inselhaube 90 cm DIB97IM50 Edelstahl



- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 438 m³/h, Intensivstufe 754 m³/h
- Geräusch min./max.: 57/68 dB*
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Elektronische Steuerung
- Touch Control (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Box-Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4×1,5 W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 73,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

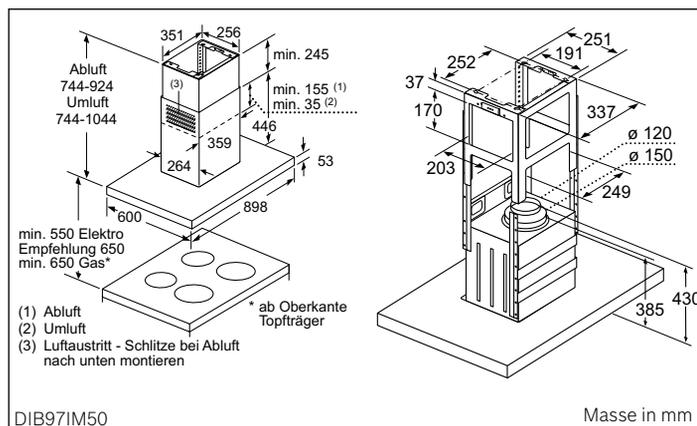



Flathauben



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Flathauben 90 cm DWF97RV60 Schwarz




- Randabsaugung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Elektronische Steuerung
- Bedienring mit LED-Anzeige
- TouchControl, Drehring (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige
- Home-Connect-fähig über WLAN
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- PerfectAir Luftgütesensor
- PowerBoost-Position
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Abluftleistung Normalbetrieb max. 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Geräusch min./max.: 57/70 dB*

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139

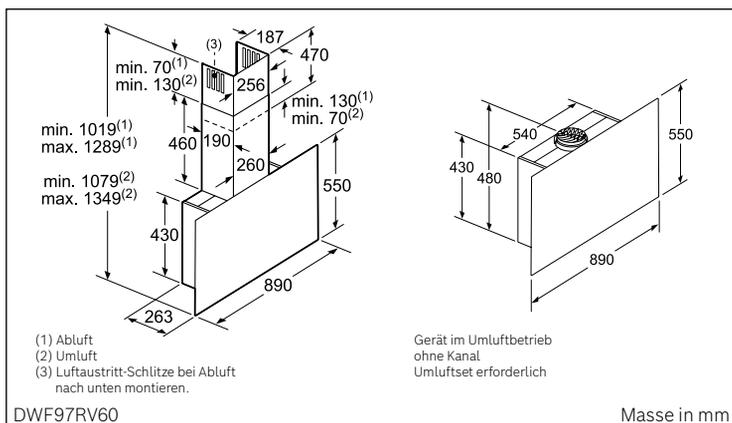

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Schräghauben



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Schräghaube 90 cm DWK98JQ60 Schwarz

Schräghaube 80 cm DWK87EM60 Schwarz



- Randabsaugung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Elektronische Steuerung über TouchControl mit LightLine
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- PowerBoost-Position
- PerfectAir Luftgütesensor
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Min.
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h
- Geräusch min./max.: 56/68 dB*

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

- Randabsaugung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 399 m³/h, Intensivstufe 669 m³/h
- Geräusch min./max.: 60/69 dB*

Umwelt und Sicherheit



- Energieeffizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139

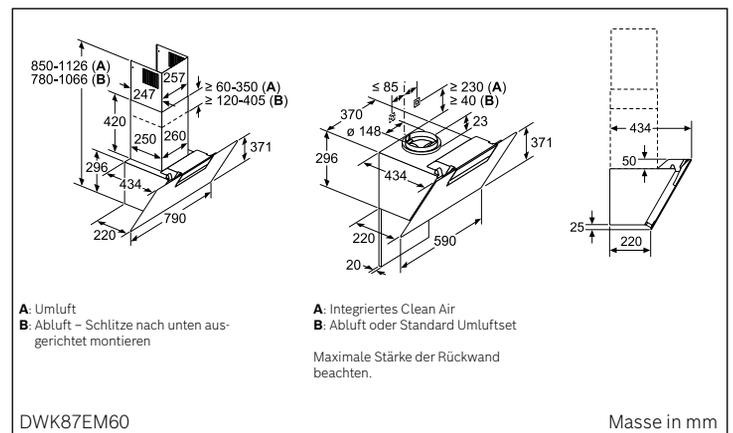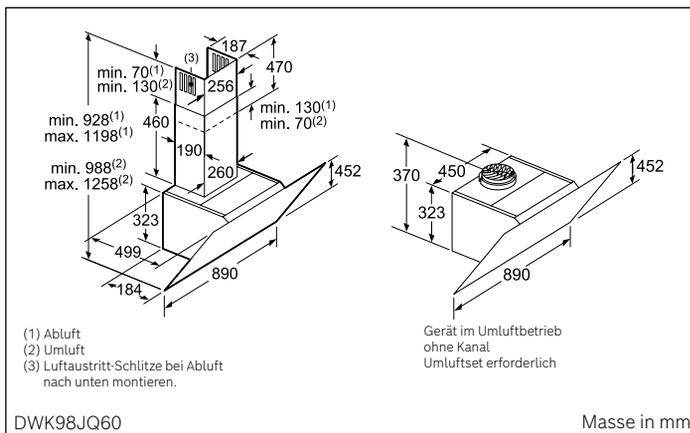

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014



**Elegant, unsichtbar und besonders effektiv –
das Umluftset mit integriertem Design.**

Für alle Wandessen im Box-Design bietet Bosch ein integriertes Umluftmodul an. Im Gegensatz zum klassischen, auf dem Kamin aufgesetzten Umluftset ist die integrierte Lösung im Kamin versteckt und damit unsichtbar. Für den Filterwechsel ist ein Mindestabstand von 25 cm zur Decke vorzusehen.

Frischluft auf
Knopfdruck – mit
**drei Filtern zur
Auswahl** in jedem
Dunstabzug.

Wandhauben



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Wandhaube 90 cm DWB98PR50 Edelstahl



- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 843 m³/h
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit lightline
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Home-Connect-fähig über WLAN
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- PerfectAir Luftgütesensor
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Min.
- Box-Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 × 1,5 W LED-Modul
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Geräusch min./max.: 55/69 dB*

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2


Wandhaube 90 cm DWB98JQ50 Edelstahl



- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 843 m³/h
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit lightline
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Min.
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 × 1,5 W LED-Modul
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Geräusch min./max.: 55/69 dB*

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

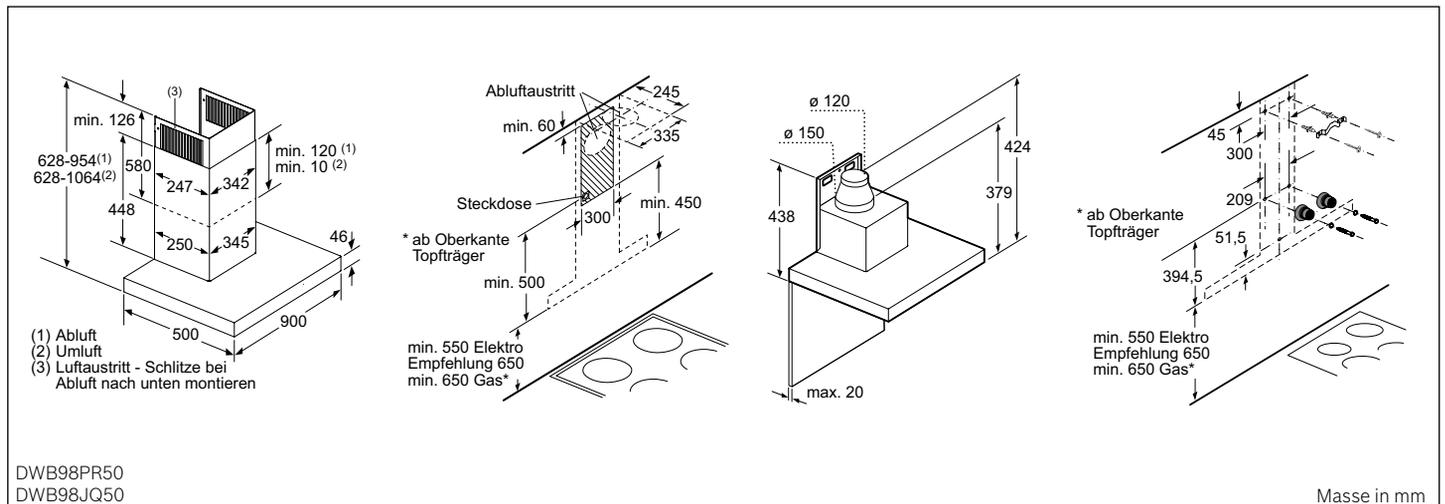



Serie | 8 Serie | 6 **Serie | 4** Serie | 2

Wandhaube 90 cm DWB97FM50 Edelstahl



- Für Wandmontage über Kochstellen
- Elektronische Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung 2×1,5 W
- Abluftleistung Normalbetrieb max. 454 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h
- Geräusch min./max.: 62/70 dB*

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*



Serie | 8 Serie | 6 **Serie | 4** Serie | 2

Wandhaube 60 cm DWB67FM50 Edelstahl





- Für Wandmontage über Kochstellen
- Elektronische Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung 2×1,5 W
- Abluftleistung Normalbetrieb max. 459 m³/h, Intensivstufe 752 m³/h
- Geräusch min./max.: 65/70 dB*

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139

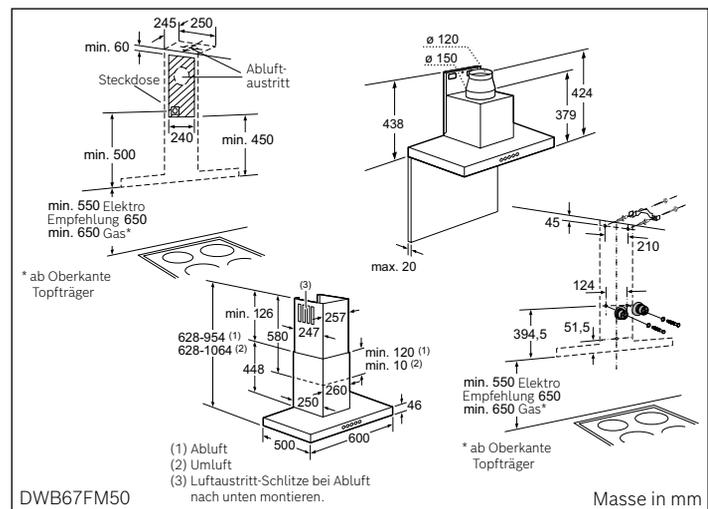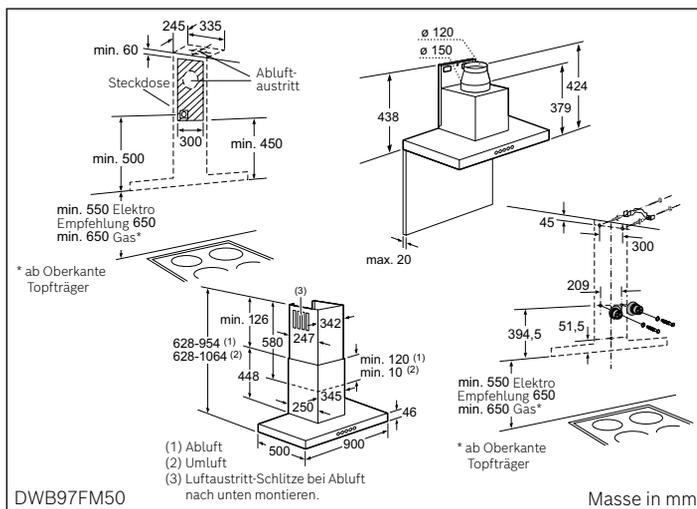

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Wandhauben



Serie | 8 Serie | 6 **Serie | 4** Serie | 2

Wandhaube 90 cm DWB97IM50 Edelstahl



- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung 2 × 1,5 W
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Max. Lüfterleistung 454 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftstutzen Ø 150 mm

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*
- Geräusch min./max.: 52/65 dB*

Sonderzubehör
Siehe Seiten 136 – 139



Serie | 8 Serie | 6 **Serie | 4** Serie | 2



Wandhaube 60 cm DWB67IM50 Edelstahl



- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung 2 × 1,5 W
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Max. Lüfterleistung 459 m³/h, Intensivstufe 752 m³/h
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftstutzen Ø 150 mm

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*
- Geräusch min./max.: 52/65 dB*

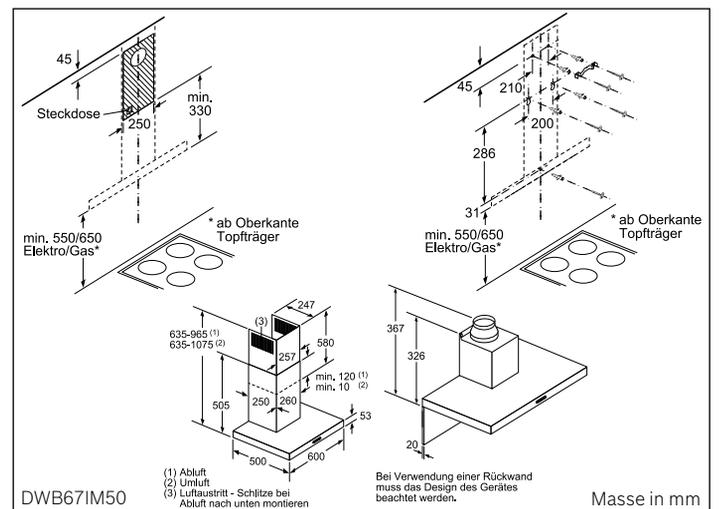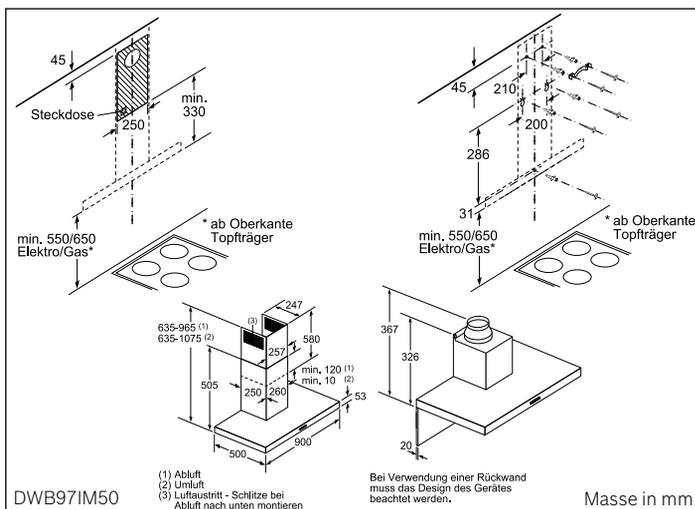

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 **Serie | 2**

**Wandhaube 90 cm
DWB96BC50
Edelstahl**



- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 1,5 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 619 m³/h
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftstutzen Ø 150 mm

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47,4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*
- Geräusch min./max.: 52/64 dB*

Sonderzubehör
Siehe Seiten 136 – 139



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 **Serie | 2**



**Wandhaube 60 cm
DWB66BC50
Edelstahl**



- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 1,5 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 621 m³/h
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftstutzen Ø 150 mm

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*
- Geräusch min./max.: 48/69 dB*

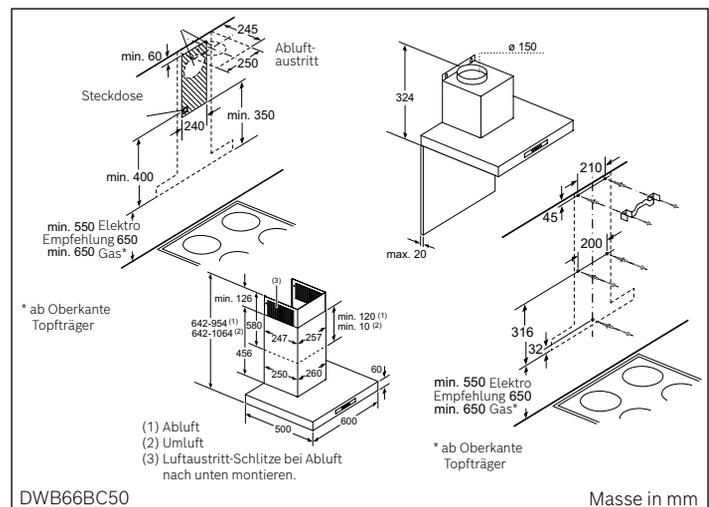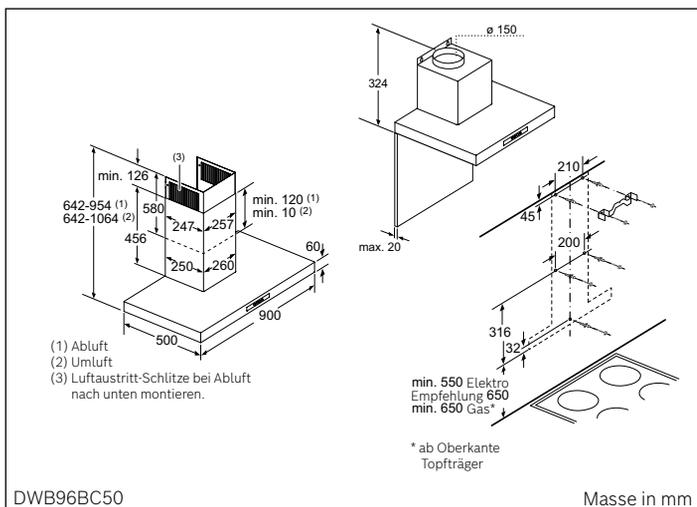

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Ein Genuss für alle Sinne.

Stimmiges Design und 100% Leistung: Unsere leistungsstarken und leisen Flachschrilmhauben können im Umluftbetrieb jetzt auch mit dem Sonderzubehör CleanAir-Modul ausgestattet werden und erreichen somit fast so gute Ergebnisse wie im Abluftbetrieb. Und wenn die Haube gerade nicht gebraucht wird, lässt sie sich dank Absenkrahmen fast unsichtbar unter den Oberschrank hochfahren und sorgt so für eine klare Küchenfront. Gleichzeitig kann der Oberschrank noch als Gewürzboard verwendet werden.



CleanAir-Modul.

Ein neues in den Oberschrank integriertes CleanAir-Modul lässt sich nun auch mit den Flachschrilmhauben kombinieren. Das Modul besteht aus einem Spezial-Aktivkohlefilter, der Ergebnisse wie ein Abluftsystem erzielt und um 25% besser ist als ein Standard-Aktivkohlefilter.



DirectSelect Bedienung.

Einfach komfortabel: Sie können z.B. jede der 3 Leistungsstufen, oder die Intensivstufe, direkt anwählen. DirectSelect für Flachschrilmhauben hat das gleiche Design und die gleiche Bedienlogik wie bei den Kochfeldern. So behalten Sie auch in hektischen Situationen immer die Kontrolle.



Absenkrahmen für 60 cm und 90 cm Breite.

Die perfekte Lösung für komplett integriertes Küchen-Design. Mit diesem Zubehör lässt sich die Flachschrilmhaube einfach im Oberschrank verstecken, wenn sie nicht aktiv ist. Und bei Bedarf genügt ein leichter Druck auf die Unterseite der Haube, um sie abzusenken und herauszuziehen.

Flachschirmhauben 90 cm



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Flachschirmhaube DFS097K51 Edelstahl, 90 cm, TouchControl



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Komfort

- Luftgütesensor

Bedienung

- Elektronische Steuerung über TouchControl, mit Automatikfunktion
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen

Design

- Teleskopauszug mit Griffleiste
- Dimm-Funktion


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max.: 40/56 dB*

Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60cm oder 90cm breiten Oberschrank

Sonderzubehör
Siehe Seiten 136 – 139

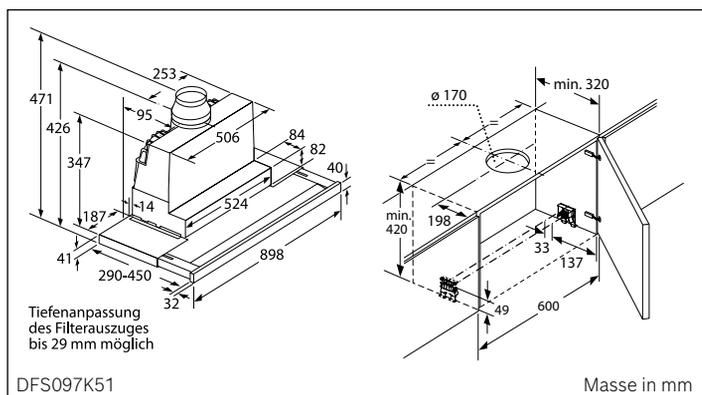

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Flachschirmhaube DFS097A51 Silbermetall, 90 cm



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige

Bedienung


- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design

- Teleskopauszug mit (Edelstahl)-Griffleiste

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max.: 42/54 dB*

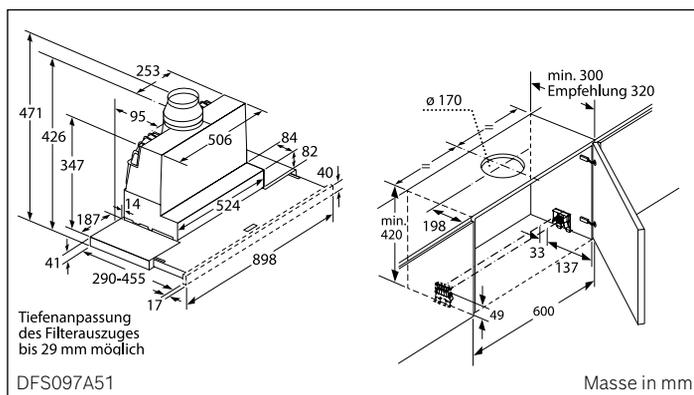

Flachschirmhauben 60 cm



Serie | 8 **Serie | 6** Serie | 4 Serie | 2

Serie | 8 Serie | 6 **Serie | 4** Serie | 2

Flachschirmhaube DFR067T51 Edelstahl, 60 cm,

Flachschirmhaube DFS067A51C Silbermetall, 60 cm



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max.
- Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Bedienung

- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen

Design

- Teleskopauszug mit Griffleiste
- Dimm-Funktion

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max.: 53/56 dB*

Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Oberschrank

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max.
- Normalbetrieb 399 m³/h, Intensivstufe 728 m³/h
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Bedienung

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe



Design

- Teleskopauszug mit (Edelstahl)-Griffleiste

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max.: 42/54 dB*

Sonderzubehör
Siehe Seiten 136 – 139

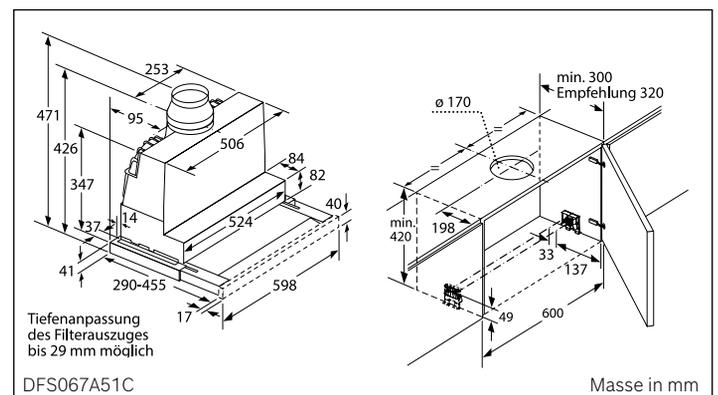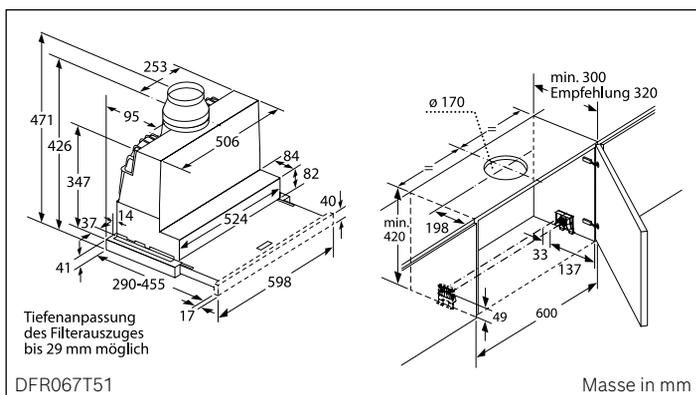

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014



Serie | 8 Serie | 6 **Serie | 4** Serie | 2

**Flachschirmhaube
DFM064A51C
Silbermetall**



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 271m³/h, Intensivstufe 405 m³/h

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige

Design

- Teleskopauszug mit (Edelstahl)-Griffleiste

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB*

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 **Serie | 2**

**Flachschirmhaube
DFM064W51C
Silbermetall**



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 389 m³/h

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche



Design

- Teleskopauszug mit (Edelstahl)-Griffleiste

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB*

Sonderzubehör
Siehe Seiten 136 – 139

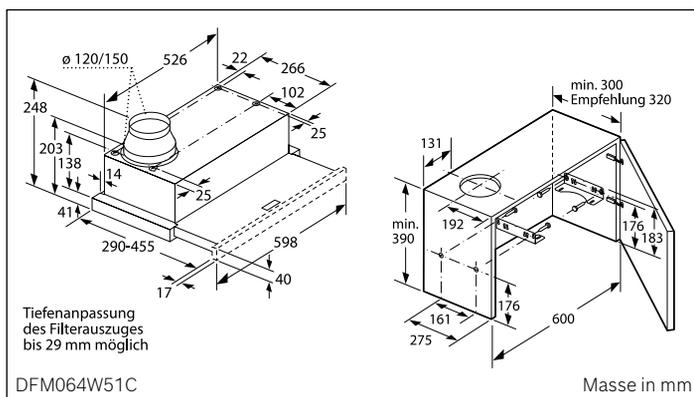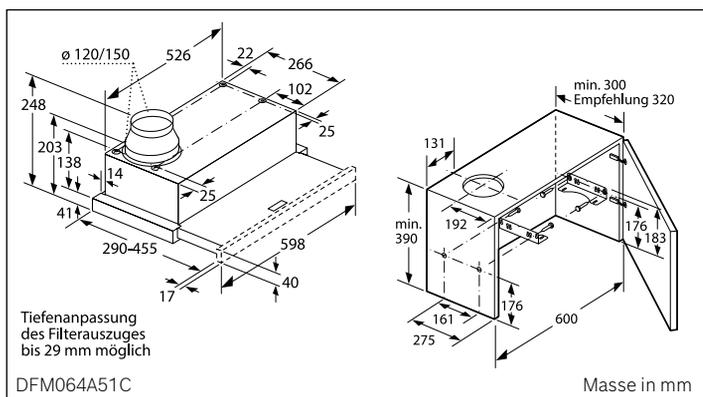

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Lüfterbausteine



Serie | 8 **Serie | 6** Serie | 4 Serie | 2

Lüfterbaustein DHL885C Edelstahl



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb Intensivstufe 730 m³/h

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design


- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 1 W LED-Spot

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 103,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: D*
- Geräusch min./max.: 52/65 dB*

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139

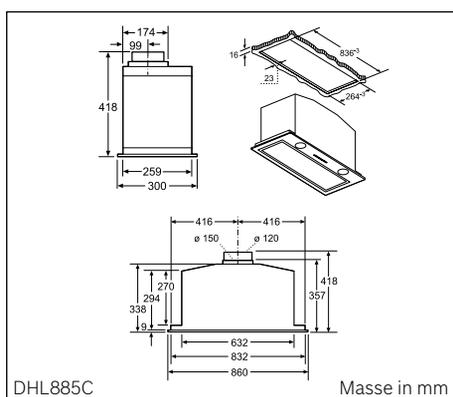

Serie | 8 **Serie | 6** Serie | 4 Serie | 2

Lüfterbaustein DHL785C Edelstahl



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb Intensivstufe 730 m³/h

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design


- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 1 W LED-Spot

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 104,2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: D*
- Geräusch min./max.: 53/66 dB*

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139

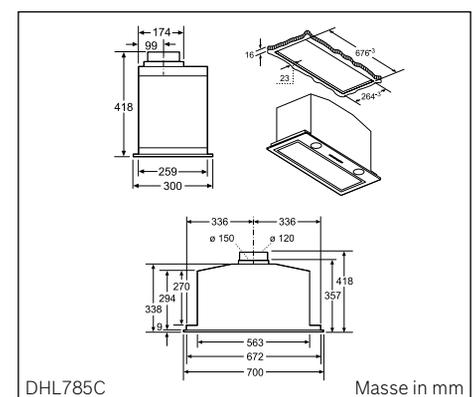



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Lüfterbaustein DHL575C Edelstahl



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb Intensivstufe 615 m³/h

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design


- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 1 W LED-Spot

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 90,2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: D*
- Geräusch min./max.: 50/67 dB*

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139

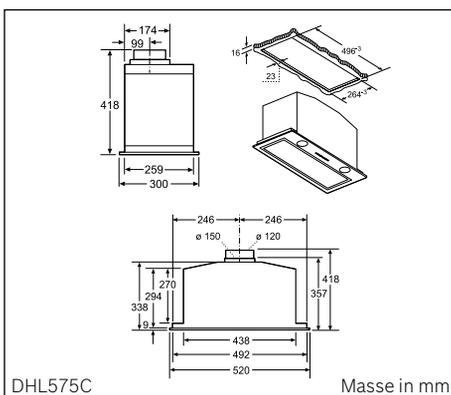

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Lüfterbaustein DHL555BL Edelstahl



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 363 m³/h
- Intensivstufe 618 m³/h
- 2 Lüftermotoren

Bedienung

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design


- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × LED-Spot, 15W

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79,8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max.: 38/57 dB*

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139

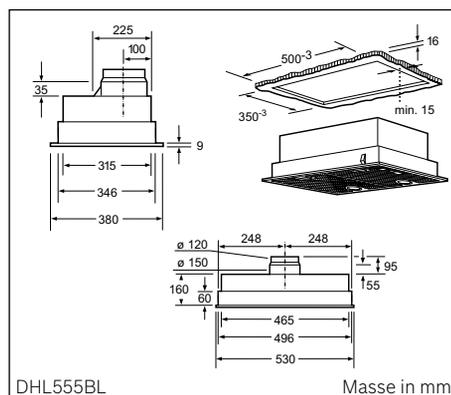

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Lüfterbaustein DLN53AA70 Edelstahl



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 302 m³/h

Bedienung

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen

Design


- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 3 W E 14 LED

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67,7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/62 dB*

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139

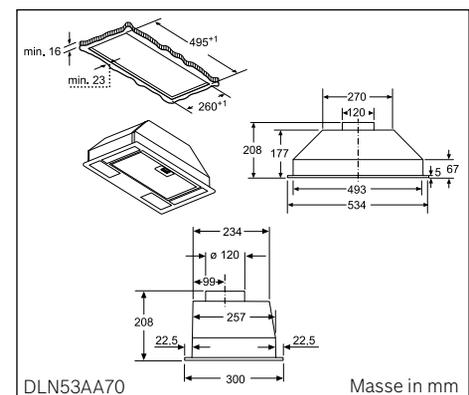

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Integrierte Design-Hauben



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Integrierte Designhaube, 90 cm DBB97AM60 Klarglas schwarz



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 459 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB*

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Touch Control (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 2×2 W LED
- SoftLight

Design


- Schwarz mit Glasscheibe
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 256 W

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139

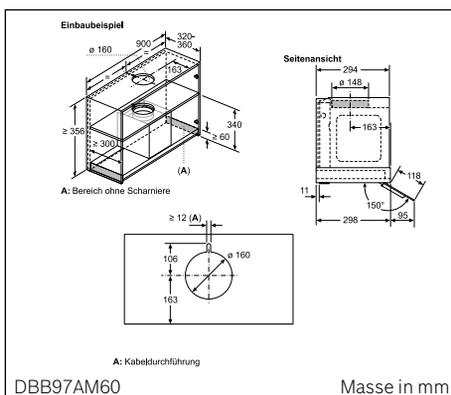

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Integrierte Design-Haube, 60cm DBB67AM60 Klarglas schwarz



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 459 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB*

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Touch Control (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 2×2 W LED
- SoftLight

Design


- Schwarz mit Glasscheibe
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 256 W

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139

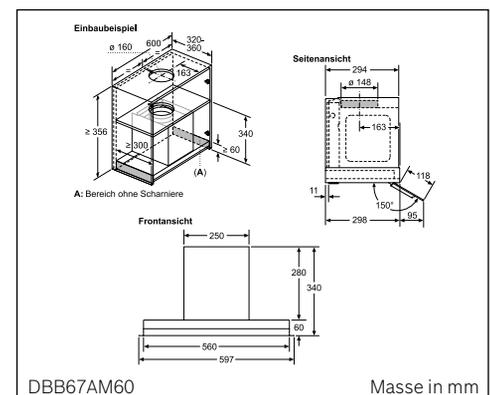

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014



Serie | 8 Serie | 6 **Serie | 4** Serie | 2

Integrierte Design-Haube, 90cm DBB96AF50 Edelstahl



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 620 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/70 dB*

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 3 Leistungsstufen
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 2,5 W LED

Design


- Glasschirm schräg, schwenkbar

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139

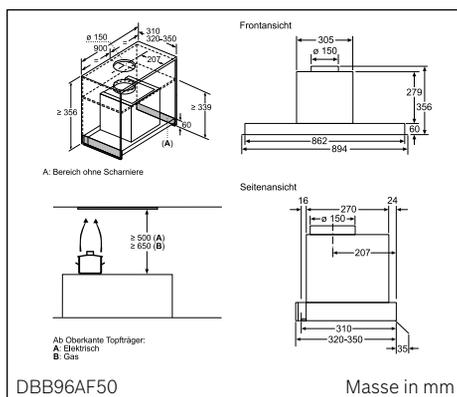

Serie | 8 Serie | 6 **Serie | 4** Serie | 2

Integrierte Design-Haube, 60cm DBB66AF50 Edelstahl



Betriebsart und Leistung

- Für Montage zwischen Hängeschränken
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 620 m³/h

Bedienung

- Drehschalter versenkbar
- 3 Leistungsstufen

Design


- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 2,5 W LED-Spot

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max.: 50/67 dB*

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139

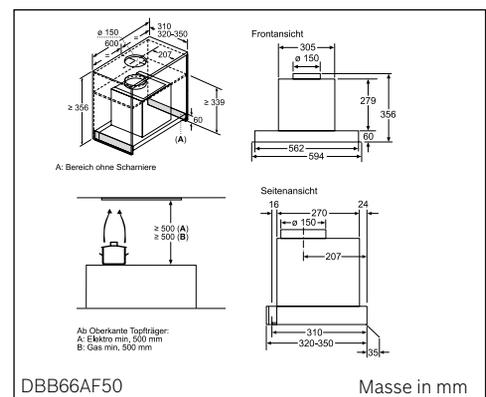

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Zwischenbauhaube



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Zwischenbauhaube DEM63AC00



Betriebsart und Leistung

- Für Montage zwischen Hängeschränken
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 368 m³/h

Bedienung

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Design


- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × 3 W E 14 LED-Spot

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65,7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max.: 52/62 dB*

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139

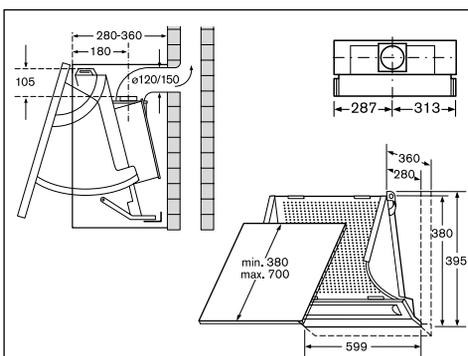

DEM63AC00

Masse in mm

Unterbauhaube



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Unterbauhaube DUL63CC20 Weiss



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 350 m³/h
- 1 Motor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Geräusch min./max.: 56/72 dB*

Bedienung

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Design


- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 × 4 W E 14 LED-Spot

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136 – 139

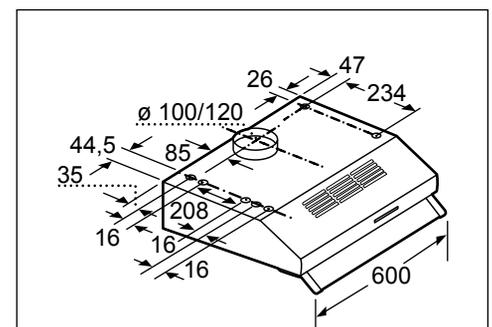

DUL63CC20

Masse in mm

Unterbauhauben



Serie | 8 Serie | 6 **Serie | 4** Serie | 2

Unterbauhaube DUL63CC50 Edelstahl



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 350 m³/h
- 1 Motor
- Metallfettfilter, spülmaschineneignet
- Geräusch min./max.: 56/72 dB*

Bedienung

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Design


- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 × 4 W E 14 LED-Spot

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136–139

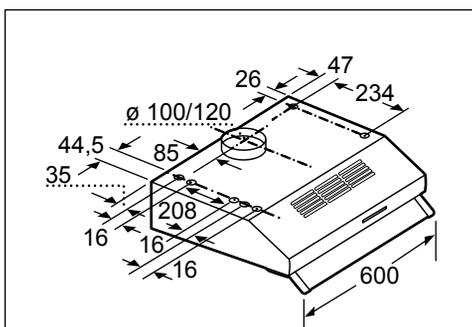

DUL63CC50

Masse in mm



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 **Serie | 2**

Unterbauhaube 60 cm DUL62FA21 Weiss



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 250 m³/h
- Vliesfilter

Bedienung

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen

Design


- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 × 4 W E 14 LED-Spot

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Geräusch min./max.: 53/68 dB*

Sonderzubehör

Siehe Seiten 136–139

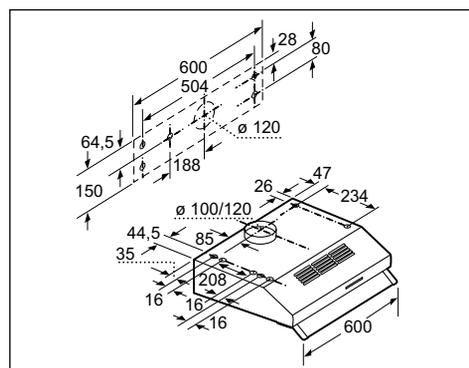

DUL62FA21

Masse in mm

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014




Sonderzubehör

| Lufterbausteine / Flachschildhauben | | | |
|---|---|--|---|
|  | DHZ5605, Standard Umluftset passende Hauben DHL575C DHL785C DHL885C |  | DSZ4920, Installationszubehör passende Hauben DFS097A51 DFS097K51 |
|  | DHZ7305, Standard Geruchsfilter passende Hauben DHL555BL |  | DSZ4961, Absenkrahmen passende Hauben DFS097A51 DFS097K51 |
|  | DHZ7402, Installationszubehör passende Hauben DHL555BL |  | DSZ4982, Griffleiste, weiss passende Hauben DFS097A51 |
|  | DWZ1IT114, Clean Air Standard Umluftset passende Hauben DFM064A51C DFM064W51C |  | DSZ4986, Griffleiste, schwarz passende Hauben DFS097A51 |
|  | DWZ2IT114, Clean Air Standard Umluftset passende Hauben DFR067T51 DFS067A51C DFS097A51 DFS097K51 |  | DWZ1IT1D1, Long Life Umluftset passende Hauben DFR067T51 DBB66AF50 DFS067A51C DFS097A51 DFS097K51 DHL575C DHL785C DHL885C |
|  | DSZ4660, Absenkrahmen passende Hauben DFR067T51 DFS067A51C |  | DWZ1IX1C6, Clean Air Plus Umluftset passende Hauben DFR067T51 DBB66AF50 DFS067A51C DFS097A51 DFS097K51 DHL575C DHL785C DHL885C |
|  | DSZ4682, Griffleiste, weiss passende Hauben DFM064A51C DFR067T51 DFS067A51C DFM064W51C |  | DWZ0IM0A0, Aktivkohlfiter passende Hauben DEM63AC00 |
|  | DSZ4685, Griffleiste, Edelstahl passende Hauben DFR067T51 |  | DWZ0IB0U0, Starterset für Umluftbetrieb passende Hauben DBB66AF50 |
|  | DSZ4686, Griffleiste, schwarz passende Hauben DFM064A51C DFR067T51 DFS067A51C DFM064W51C | | |


Inselessen/Unterbauhauben/Deckenlüfter

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | DHZ1231, Adapter für Dachschrägen links/rechts passende Hauben DIB97IM50 DIB98JQ50 |  | DHZ2701, Aktivkohlefilter passende Hauben DUL62FA21 |
|  | DHZ1241, Adapter für Dachschrägen vorne/hinte passende Hauben DIB97IM50 DIB98JQ50 |  | DIZ2CB114, Clean Air Standard Umluftset passende Hauben DIB97IM50 DIB98JQ50 |
|  | DHZ1246, Kaminverlängerung (1'100 mm) passende Hauben DIB97IM50 DIB98JQ50 |  | DIZ0JC2D0, Long Life Umluftset passende Hauben DRC97AQ50 |
|  | DHZ1251, Montageturmverlängerung (500 mm) passende Hauben DIB97IM50 DIB98JQ50 |  | DIZ0JC5D0, Long Life Umluftset passende Hauben DRC97AQ50 |
|  | DHZ1253, Montageturmverlängerung (1'000 mm) passende Hauben DIB97IM50 DIB98JQ50 |  | DIZ1JC2C6, Clean Air Plus Umluftset passende Hauben DRC97AQ50 |
|  | DHZ1256, Kaminverlängerung (1'600 mm) passende Hauben DIB97IM50 DIB98JQ50 |  | DIZ1JC5C6, Clean Air Plus Umluftset passende Hauben DRC97AQ50 |
|  | DHZ1620, Metallfettfilter passende Hauben DUL62FA21 |  | DIZ2CX5C6, Clean Air Plus Umluftset passende Hauben DIB97IM50 DIB98JQ50 |
|  | DHZ2140, Fettfilter passende Hauben DUL62FA21 |  | DIZ2FX5D1, Long Life Umluftset passende Hauben DIB97IM50 DIB98JQ50 |

Sonderzubehör

| Wandessen / Flathauben | | | |
|---|--|--|---|
|  | DZH1223, Kaminverlängerung (1000 mm) passende Hauben DWB98JQ50 DWB98PR50 |  | DWZ1AF116, Clean Air Plus Umluftset passende Hauben DWF97RV60 |
|  | DZH1225, Kaminverlängerung (1000 mm) passende Hauben DWB66BC50 DWB67FM50 DWB67IM50 DWB96BC50 DWB97FM50 DWB97IM50 |  | DWZ1AF1V6, Clean Air Plus Umluftset passende Hauben DWF97RV60 |
|  | DZH1233, Kaminverlängerung (1500 mm) passende Hauben DWB98JQ50 DWB98PR50 |  | DWZ1AX5C6, Clean Air Plus Umluftset passende Hauben DWF97RV60 |
|  | DZH1235, Kaminverlängerung (1500 mm) passende Hauben DWB66BC50 DWB67FM50 DWB67IM50 DWB96BC50 DWB97FM50 DWB97IM50 |  | DWZ1AX6E1, Kamin passende Hauben DWF97RV60 |
|  | DWZ2CB114, Clean Air Standard Umluftset passende Hauben DWB98JQ50 DWB98PR50 |  | DWZ1CX1I6, Clean Air Plus Umluftset passende Hauben DWB98JQ50 DWB98PR50 |
|  | DWZ0AF0R0, Long Life Umluftset (kaminlos) passende Hauben DWF97RV60 |  | DWZ1DX1I6, Clean Air Plus Umluftset passende Hauben DWB66BC50 DWB96BC50 DWB67FM50 DWB97FM50 DWB67IM50 DWB97IM50 |
|  | DWZ0AX5K0, Kaminverlängerung (1000 mm) passende Hauben DWF97RV60 |  | DWZ1FX5C6, Clean Air Plus Umluftset passende Hauben DWB66BC50 DWB96BC50 DWB67FM50 DWB97FM50 DWB67IM50 DWB97IM50 |
|  | DWZ1DX1I4, Clean Air Standard Umluftset passende Hauben DWB66BC50 DWB96BC50 DWB67FM50 DWB97FM50 DWB67IM50 DWB97IM50 DWB96BC50 |  | DWZ1FX5D1, Long Life Umluftset passende Hauben DWB66BC50 DWB96BC50 DWB67FM50 DWB97FM50 DWB67IM50 DWB97IM50 |
|  | DWZ0XX0J0, Long Life Umluftset passende Hauben DWB66BC50 DWB96BC50 DWB67FM50 DWB97FM50 DWB67IM50 DWB97IM50 |  | DWZ2CX5C6, Clean Air Plus Umluftset passende Hauben DWB98JQ50 DWB98PR50 |
|  | DWZ0XX0J5, Long Life Umluftset passende Hauben DWB98JQ50 DWB98PR50 |  | DWZ2FX5D1, Long Life Umluftset passende Hauben DWB98JQ50 DWB98PR50 |

Wandessen / Schrägessen

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | DHZ1225, Kaminverlängerung (1000 mm) passende Hauben DWK87EM60 |  | DWZ1AK1V6, Clean Air Plus Umluftset passende Hauben DWK98JQ60 |
|  | DHZ1235, Kaminverlängerung (1500 mm) passende Hauben DWK87EM60 |  | DWZ1AX5C6, Clean Air Plus Umluftset passende Hauben DWK98JQ60 |
|  | DWZ0AK0R0, Long Life Umluftset passende Hauben DWK98JQ60 |  | DWZ1AX6E1, Kamin passende Hauben DWK98JQ60 |
|  | DWZ0AK0S0, Long Life Umluftset passende Hauben DWK98JQ60 |  | DWZ1DX1I6, Clean Air Plus Umluftset passende Hauben DWK87EM60 |
|  | DWZ0AX5K0, Kaminverlängerung (1000 mm) passende Hauben DWK98JQ60 |  | DWZ1EK1U1, Standard Umluftset passende Hauben DWK87EM60 |
|  | DWZ0XX0J0, Long Life Umluftset passende Hauben DWK87EM60 |  | DWZ1FX5C6, Clean Air Plus Umluftset passende Hauben DWK87EM60 |
|  | DWZ1AK1I6, Clean Air Plus Umluftset passende Hauben DWK98JQ60 |  | DWZ1FX5D1, Long Life Umluftset passende Hauben DWK87EM60 |

Kühl- und Gefriergeräte.

Wir machen modernste Technik sichtbar – auf Ihrer niedrigen Stromrechnung. Das ist die erfreuliche Bilanz höchster Effizienz. Unsere Kühl- und Gefriergeräte überzeugen mit Eigenschaften, die frische Lebensmittel und die besten Energieeffizienzklassen garantieren.





Ausstattungsmerkmale in der Übersicht.

Die Highlights



TouchControl Panel: Über das elegante Touch-Control Panel erkennen und variieren Sie die Temperatureinstellungen spielend leicht. Kühl- und Gefrierfach lassen sich getrennt und präzise regeln.



Spart Zeit, Geld und Arbeit: Mit **NoFrost** müssen Sie nie wieder abtauen.



LowFrost erspart Ihnen viel Arbeit, da die Eisbildung erheblich reduziert wird. So müssen SmartCool-Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen viel seltener abgetaut werden und der Energieverbrauch bleibt konstant.



VarioZone: Volle Flexibilität im Gefrierbereich
Alle Sicherheitsglasplatten im Gefrierbereich können Sie ganz einfach entfernen und sich so mehr Spielraum verschaffen. Zum Beispiel, um eine mehrstöckige Torte oder einen ganzen Truthahn zu lagern. Auf den Glasflächen lassen sich grosse Lebensmittel wie Familienpizza-Schachteln problemlos stapeln.

Die Ausstattungsmerkmale von A – Z



AirFresh-Filter

Absorbiert effektiv Gerüche mithilfe integrierter Aktivkohle und garantiert so Frische im Kühlraum. Hält ein Geräteleben lang, kein Austausch erforderlich.



AntiFingerprint-Beschichtung

Optimaler Schutz vor Fingerabdrücken durch dauerhafte Oberflächenversiegelung der Edelstahl-Front. Die Oberfläche ist robuster, bleibt länger sauber und ist einfacher zu reinigen.



BigBox-Gefrierfachschublade

Praktisch für das Stapeln von Einfrierbehältern oder das Verstauen von grossem Gefriergut (z.B. Torten oder Geflügel) dank 26 cm Höhe und einem Fassungsvermögen von fast 53 Litern.



EasyAccess-Zone

Erleichtert das Be- und Entladen sowie Einfrieren von Lebensmitteln, die aufrecht gelagert werden müssen.



EasyLift-System

Einfaches Heben und Senken der Glasplatten mittels Hebelmechanik, ohne dass diese ausgeräumt werden müssen. EasyLift-Türabsteller für die flexible Lagerung von sperrigem Kühlgut wie z.B. Flaschen jeder Grösse.



FlexShelf-Mehrzweckablage

Praktische, nach unten ausklappbare Ablage für flaches Kühlgut wie Tuben oder Dosen. Wird der Platz darunter für grösseres Kühlgut benötigt, lässt sich die Ablage platzsparend wieder hochklappen.



FreshSense

Garantiert ein optimales Aufbewahrungsklima. Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs- und Innenraum-Temperatur und sorgen für eine konstante Temperatur im Kühl- und Gefrierraum.

Klimaklasse

Die Klimaklasse gibt an, innerhalb welcher Umgebungstemperatur ein Gerät ordnungsgemäss arbeitet (DIN-Norm DIN ISO 15502):

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Klimaklasse SN (Erweiterte Norm): | +10 °C bis +32 °C |
| Klimaklasse N (Norm): | +16 °C bis +32 °C |
| Klimaklasse ST (Subtropen): | +18 °C bis +38 °C |
| Klimaklasse T (Tropen): | +18 °C bis +43 °C |



LED-Beleuchtung

Energiesparende LED-Leuchten sorgen für eine gleichmässige Ausleuchtung des Kühlraums. Sie halten ein Geräteleben lang.



LowFrost-Technologie

Weniger und einfacher abtauen aufgrund reduzierter Eisbildung. LowFrost sorgt für ein gleichmässiges Klima und konstanten Energiebedarf.



MultiAirflow-System

Für lang anhaltendes Aroma und gegen Austrocknung der Lebensmittel. Ventilatorgestützte, sanfte Kaltluftströme sorgen auf allen Ebenen für eine gleichmässige Verteilung der austretenden Kaltluft.

Multi-Alarm-System

Sicher ist sicher: Vor offen stehenden Türen oder einer Unterbrechung der Stromversorgung warnen akustische und optische Signale.



NoFrost-Technologie

Kein lästiges und aufwendiges Abtauen mehr. Eisbildung und Verfrosten werden mithilfe dieser innovativen Technik verhindert.

PerfectFit

Das Gerät kann ohne Abstand zu einer Wand oder einem Möbel bündig, und damit platzsparend, aufgestellt werden.



SuperGefrieren

Schützt Tiefgefrorenes beim Einlegen frischer Lebensmittel vor dem Antauen. Das neue Gefriergut wird extra schnell durchgefroren.



SuperKühlen

Verhindert, dass bereits vorhandenes Kühlgut erwärmt wird, falls grössere Mengen neuen Kühlguts zusätzlich eingelagert werden.



VarioZone

Schnelles, praktisches Abnehmen und Wiedereinsetzen der Fächer und Glasplatten schafft ohne grossen Aufwand mehr Platz für XXL-Lebensmittel.



XL- und XXL-Geräte

Ideal für die grosse Familie und eine Alternative zu den breiten Side-by-Side-Geräten. Die 70 cm breiten Geräte mit 65–80 cm Tiefe bieten mehr Platz für den Grosseinkauf. Der Nutzinhalt erhöht sich gegenüber herkömmlichen Geräten auf bis zu 505 l.

Die VitaFresh-Frischesysteme



VitaFresh Pro-Frischesystem

Mit VitaFresh Pro wird dank 0-Grad-Technik die Temperatur in einem separaten Bereich des Kühlschranks präzise bei 0 Grad Celsius gehalten. Alle VitaFresh Pro-Schubladen sind komfortabel auf Teleskopschienen gelagert und bieten so perfekte Zugriffsmöglichkeiten. Für Fisch und Fleisch sorgt eine trockene Schublade für optimale Lagerbedingungen und besonders lange Frische. In der VitaFresh Pro-Schublade für Obst und Gemüse wird bei Temperaturen um die 0°C und optimaler Luftfeuchtigkeit ein perfektes Klima für lange Frische geschaffen: Die ideale Luftfeuchtigkeit für Obst, Gemüse oder gemischte Befüllung lässt sich ganz einfach mit dem Drehwähler auswählen. Vitamine und Mineralstoffe werden so besonders lange bewahrt.



VitaFresh Plus-Frischesystem

In der VitaFresh Plus-Schublade für Fisch und Fleisch kann die Temperatur in Abhängigkeit von der ausgewählten Kühlschranktemperatur auf einen Wert von um die 0°C eingestellt werden. Für Obst und Gemüse gibt es eine extra grosse Schublade. Sie verfügt über einen Schieberegler, mit dem sich die Luftfeuchtigkeit regulieren lässt: Obst bleibt bei geringer Feuchtigkeit länger knackig, Gemüse oder gemischte Beladungen hingegen schätzen hohe Feuchtigkeit.



VitaFresh-Frischesystem

Für die VitaFresh-Schublade kann man die Luftfeuchtigkeit ganz leicht per Schieberegler einstellen: gering für Obst oder hoch für Gemüse und gemischte Ladungen. Dies sorgt für einen längeren Erhalt von Vitaminen und Aromen. In der VitaFresh-Schublade für Fisch und Fleisch kann die Temperatur in Abhängigkeit von der eingestellten Kühlschranktemperatur auf einen Wert von um die 0°C eingestellt werden; empfindliche Lebensmittel bleiben so deutlich länger frisch – hygienisch, trocken und ohne Geruchsübertragung.

Welche Kühl- und Gefrierkombination passt am besten zu Ihnen?

| | LED-Beleuchtung | Easy-Lagerung EasyAccess Tray, EasyAccess Shelf und VarioZone im Gefrierteil.* |  VitaFresh |
|-----------|-------------------------|---|---|
| Serie 8 | Premium LED-Beleuchtung | • | VitaFresh Pro Hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3× länger frisch. |
| Serie 6 | | * | VitaFresh Plus Hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2× länger frisch. |
| Serie 4 | • | * | VitaFresh Obst und Gemüse bleiben länger frisch und vitaminreich. |



* Nur bei ausgewählten Geräten verfügbar

Einbau-Kühl- und -Gefriergeräte – Das Sortiment im Überblick.

| | Produktklasse | Energieeffizienzklasse | Nischenhöhe in mm | Energieverbrauch kWh/Jahr | NoFrost | LED-Licht | Türdämpfung | VitaFresh pro Nutzinhalt in l | VitaFresh plus | Nutzinhalt in l Gesamt/ Kühlen/ Gefrieren | Seite | | |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---|--|-------|-----|-----|
| | | | | |  |  |  | |  | | | | |
| Kühlschränke mit Gefrierfach | | | | | | | | | | | | | |
| KIF82PFF0 | Serie 8 | F | 1775 | 230 | | ● | | 83 | | 269 | 254 | 15 | 148 |
| KIL82AFF0 | Serie 6 | F | 1775 | 222 | | ● | | | ● | 286 | 252 | 34 | 151 |
| KIL72AFE0 | Serie 6 | E | 1580 | 174 | | ● | | | ● | 248 | 214 | 34 | 153 |
| KIL52ADE0 | Serie 6 | E | 1400 | 151 | | ● | | | ● | 228 | 213 | 15 | 153 |
| KIL42ADE0 | Serie 6 | E | 1225 | 147 | | ● | ● | | ● | 195 | 180 | 15 | 156 |
| KIL42ADF0H | Serie 6 | F | 1225 | 185 | | ● | ● | | ● | 195 | 180 | 15 | 156 |
| KIL32ADF0 | Serie 6 | F | 1025 | 181 | | ● | ● | | ● | 154 | 139 | 15 | 157 |
| KIL22AFE0 | Serie 6 | E | 880 | 144 | | ● | | | ● | 124 | 109 | 15 | 157 |
| Kühlschränke ohne Gefrierfach | | | | | | | | | | | | | |
| KIF81PFE0 | Serie 8 | E | 1775 | 150 | | ● | | 83 | | 289 | 289 | | 148 |
| KIF41ADD0 | Serie 8 | D | 1225 | 110 | | ● | ● | 59 | | 187 | 187 | | 149 |
| KIR81AFE0 | Serie 6 | E | 1775 | 115 | | ● | | | ● | 319 | 319 | | 151 |
| KIR51ADE0 | Serie 6 | E | 1400 | 106 | | ● | ● | | ● | 247 | 247 | | 155 |
| KIR41ADD0 | Serie 6 | D | 1225 | 81 | | ● | ● | | ● | 211 | 211 | | 155 |
| Kühl-Gefrier-Kombinationen | | | | | | | | | | | | | |
| KIF86PFE0 | Serie 8 | E | 1775 | 252 | ● | ● | | 55 | | 223 | 156 | 67 | 147 |
| KIF87PFE0 | Serie 8 | E | 1775 | 232 | | ● | | 56 | | 237 | 175 | 62 | 147 |
| KIS86HDD0 | Serie 6 | D | 1775 | 164 | | ● | ● | | ● | 265 | 191 | 74 | 150 |
| KIS87ADE0H | Serie 6 | E | 1775 | 207 | | ● | ● | | ● | 272 | 209 | 63 | 150 |
| KIS77ADD0 | Serie 6 | D | 1580 | 166 | | ● | ● | | ● | 229 | 167 | 62 | 152 |
| KIS77AFE0 | Serie 6 | E | 1580 | 207 | | ● | | | ● | 231 | 169 | 62 | 152 |
| Side-by-Side | | | | | | | | | | | | | |
| KAD93AIEP | Serie 6 | E | 1790 | 324 | ● | ● | | | | 562 | 371 | 161 | 162 |
| KFN96VPEA | Serie 6 | E | 1790 | 323 | ● | ● | | | | 560 | 369 | 161 | 163 |
| Gefrierschränke | | | | | | | | | | | | | |
| GIV21AFE0 | Serie 6 | E | 880 | 176 | | | | | | 96 | | 96 | 160 |
| GIV11ADE0 | Serie 6 | E | 720 | 167 | | | | | | 72 | | 72 | 160 |
| Unterbau-Kühlschränke | | | | | | | | | | | | | |
| KUL15ADF0H | Serie 6 | F | 820 | 180 | | ● | ● | | | 123 | 108 | 15 | 158 |

Premium Kühl- und Gefrierkombinationen

mit VitaFresh Pro

177,5 cm



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

KIF87PFE0 (Türanschlag rechts)

KIF86PFE0 (Türanschlag rechts)



- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 × VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 × EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1 × Butter-/ Käsefach

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 × VarioShelf teilbar und unterschiebbar
- 2 Türabsteller, davon 1 × Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0 °C: 56 l
- 1 VitaFresh pro 0 °C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 × länger frisch

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0 °C: 55 l
- 1 VitaFresh pro 0 °C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 × länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- VarioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Gefrierteil

- NoFrost – nie wieder abtauen!
- VarioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 232 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 237 l
- Kühlraum: 175 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,6 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 177 × B 56 × T 55 cm

Technische Informationen



- Energieverbrauch: 252 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 223 l
- Kühlraum: 156 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 8 Std.
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 177 × B 56 × T 55 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage, Eiswürfelschale, 1 × Flaschenkamm in Türabsteller

Zubehör

- 3 × Eierablage, Eiswürfelschale, 1 × Flaschenkamm in Türabsteller

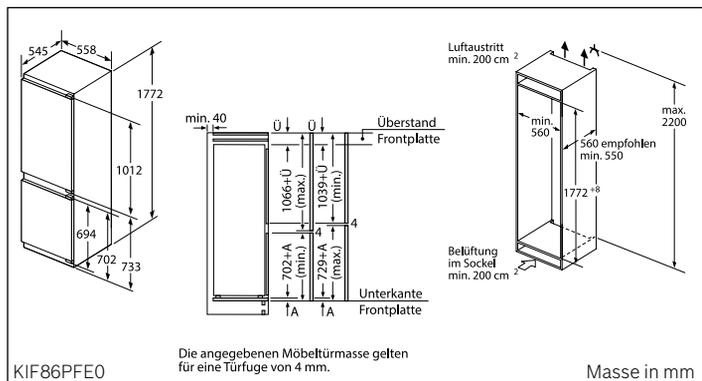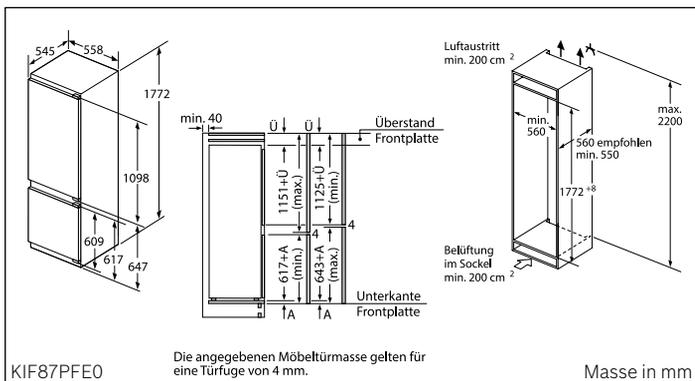

Premium-Kühlautomaten

mit VitaFresh Pro

177,5 cm



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

KIF82PFF0 (Türanschlag rechts)

KIF81PFE0 (Türanschlag rechts)



- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0 °C: 83 l
- 1 VitaFresh pro 0 °C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 230 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Kühlraum: 254 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9,5 Std.
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem



- Nutzinhalt nahe 0 °C: 83 l
- 1 VitaFresh pro 0 °C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Kühlraum: 289 l Nutzinhalt
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

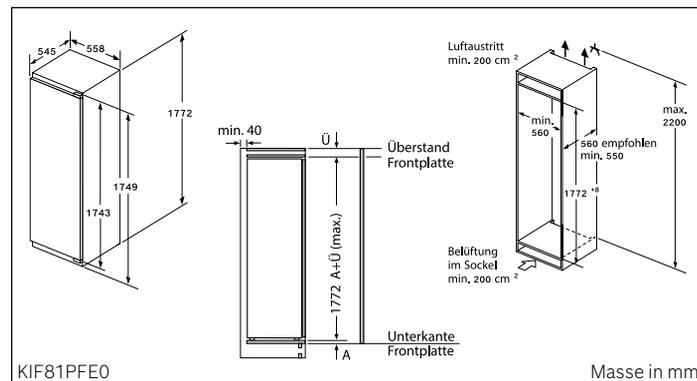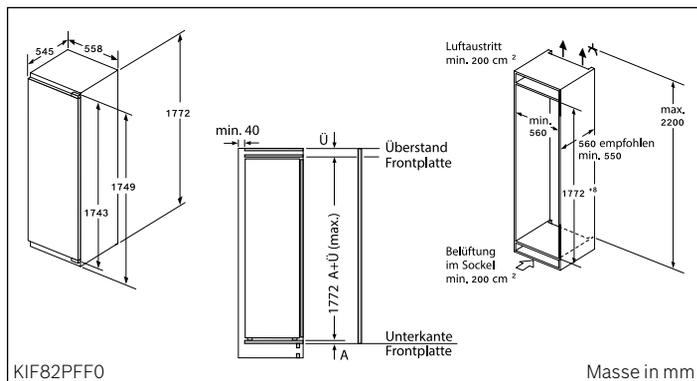

Kühlautomat

mit VitaFresh Pro

122,5 cm



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KIF41ADD0 (Türanschlag rechts)



- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 × VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 × EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1 × Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem


- Nutzinhalt nahe 0 °C: 59 l Nutzinhalt
- 1 VitaFresh pro 0 °C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 × länger frisch
- 1 VitaFresh pro 0 °C Schublade – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 × länger frisch

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 110 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 122 × B 56 × T 55 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage
- Flaschenkamm in Türabsteller

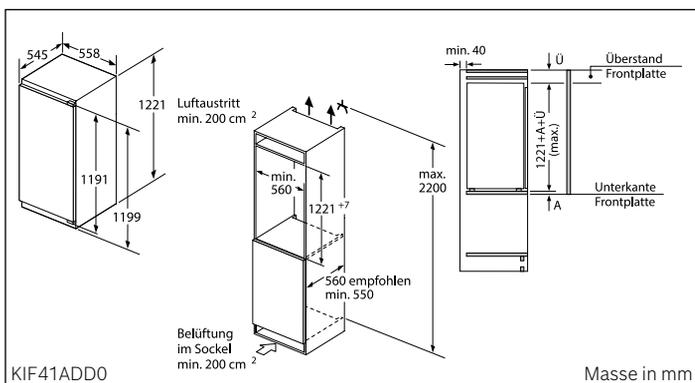

Kühl- und Gefrierkombinationen

177,5 cm



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KIS86HDD0 (Türanschlag rechts)

KIS87ADE0H (Türanschlag rechts)

KIS87ADE0Y (Türanschlag links)



- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Home-Connect-fähig über WLAN

- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 × VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 × EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/ Käsefach

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 × VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 × EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 × länger frisch

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 × länger frisch

Gefriereteil

- LowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- VarioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Gefriereteil

- LowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- VarioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 164 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 265 l
- Kühlraum: 191 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9,7 h
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 177 × B 56 × T 55 cm

Technische Informationen


- Energieverbrauch: 207 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 272 l
- Kühlraum: 209 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 177 × B 56 × T 55 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage, Eiswürfelschale, 1 × Flaschenkamm in Türabsteller

Zubehör


- 3 × Eierablage, Eiswürfelschale, 1 × Flaschenkamm in Türabsteller

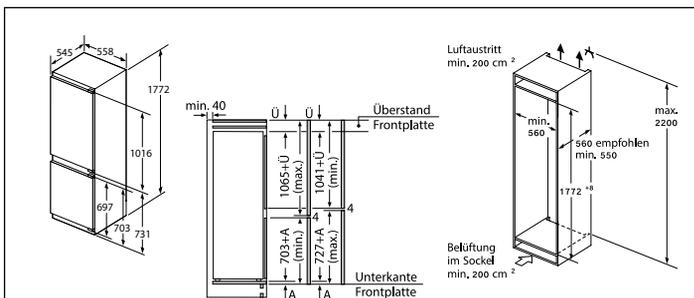

Die angegebenen Möbelmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

KIS86HDD0

Masse in mm

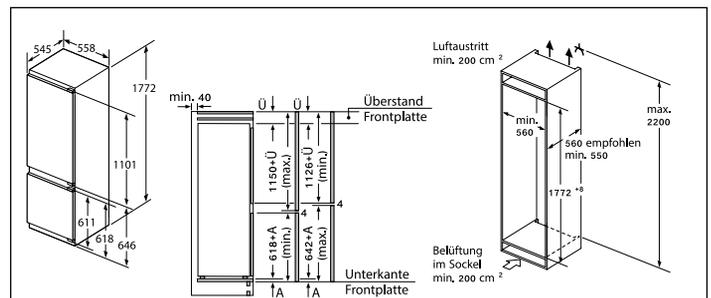

Die angegebenen Möbelmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

KIS87ADE0H/KIS87ADE0Y

Masse in mm

Kühlautomaten

177,5 cm



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KIL82AFF0 (Türanschlag rechts)

KIL82AFF0Y (Türanschlag links)

KIR81AFE0 (Türanschlag rechts)

KIR81AFE0Y (Türanschlag links)



- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- FreshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Warnton bei offener Tür

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 × VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 × EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 × länger frisch
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierfach

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 222 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 286 l
- Kühlraum: 252 l Nutzinhalt
- ★★☆☆-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 177 × B 56 × T 55 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage, Eiswürfelschale, Flaschenkamm in Türabsteller



- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 × VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 2 EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 6 Türabsteller, davon 1 × Butter-/ Käsefach
- Spezial-Flaschenroste, glanzverchromt

Frischhaltesystem



- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 × länger frisch
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 115 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 177 × B 56 × T 55 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage
- Flaschenkamm in Türabsteller

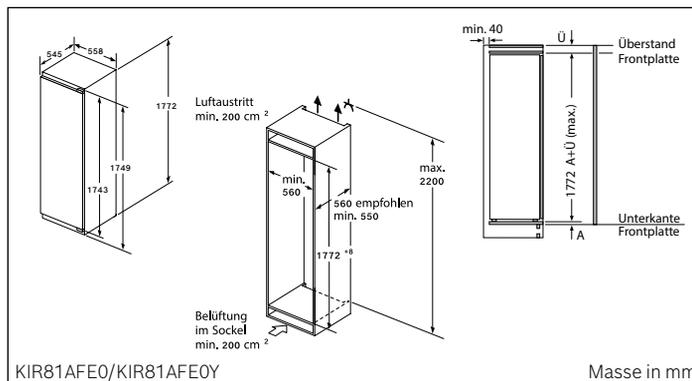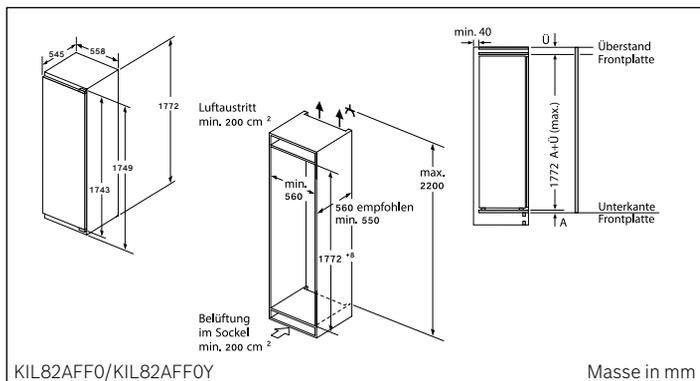

Kühl- und Gefrierkombinationen

158 cm



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

KIS77ADD0 (Türanschlag rechts)

KIS77AFE0 (Türanschlag rechts)



- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 × VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 × EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 × Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 × länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- VarioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 166 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 229 l
- Kühlraum: 167 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 158 × B 56 × T 55 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage, Eiswürfelschale, 1 × Flaschenkamm in Türabsteller



- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 × VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 × EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 × Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 × länger frisch

Gefrierteil



- LowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- VarioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 207 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 231 l
- Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 158 × B 56 × T 55 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage, Eiswürfelschale, 1 × Flaschenkamm in Türabsteller

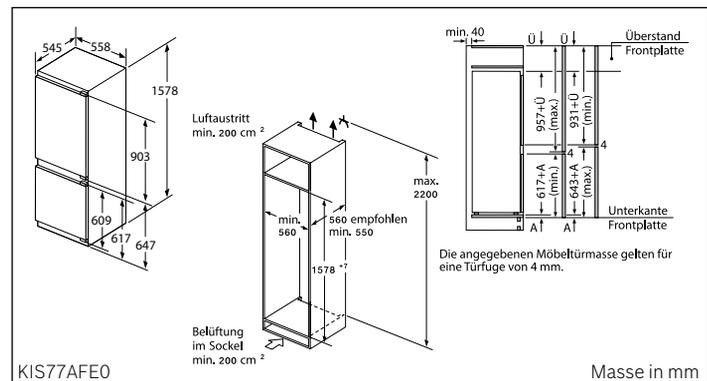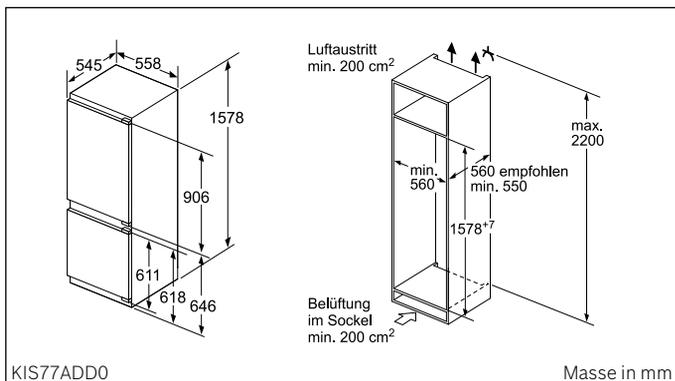

Kühlautomaten

158 cm



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

140 cm



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KIL72AFE0 (Türanschlag rechts)

KIL72AFE0Y (Türanschlag links)



- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 × VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 × EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 × Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 × länger frisch
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen -transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierenteil


- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 174 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 248 l
- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,6 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 158 × B 56 × T 55 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage, Eiswürfelschale
- Flaschenkamm in Türabsteller

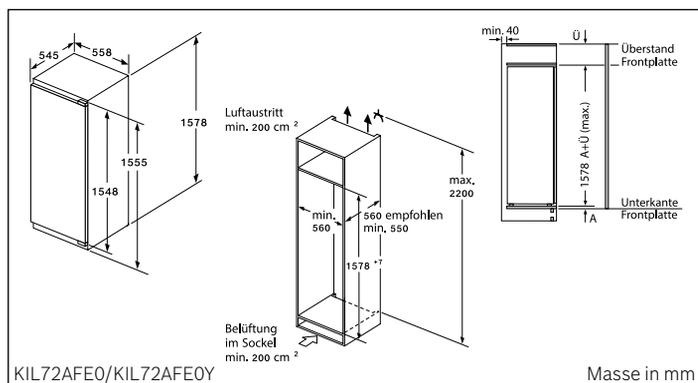

KIL52ADE0 (Türanschlag rechts)



- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 × VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 × EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 1 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 × länger frisch

Gefrierenteil


- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 151 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 228 l
- Kühlraum: 213 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 140 × B 56 × T 55 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage, Eiswürfelschale

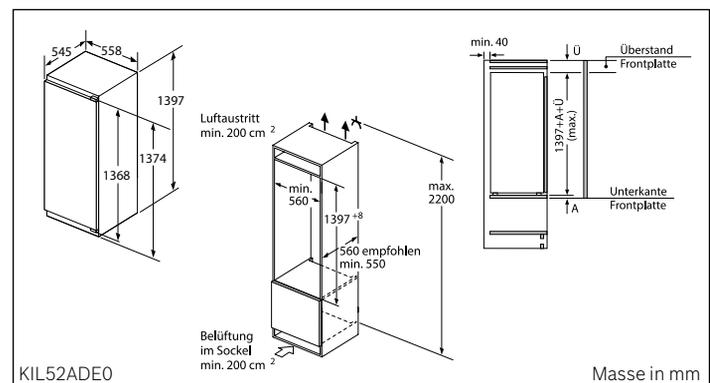

Den Gefrierbereich abtauen? Nutzen Sie Ihre Zeit für Wichtigeres!

Mit NoFrost gehört das mühevoll, zeitaufwendige Abtauen des Gefrierbereichs der Vergangenheit an. Mit LowFrost wird die Eisbildung erheblich reduziert, wodurch Sie auch Zeit und Strom sparen.

Ihre Vorteile mit NoFrost:

Mit NoFrost Zeit sparen.

Komfortabler zu leben bedeutet bei Bosch Kühl-Gefrier-Kombinationen zum Beispiel, dass Sie dank NoFrost-System viel Zeit und Mühe sparen. Das lästige, aufwendige manuelle Abtauen und Enteisen des Gefrierbereichs entfällt ein für alle Mal, weil sich der Gefrierbereich automatisch abtaut.

Mit NoFrost Strom sparen.

Das NoFrost-System verhindert die Bildung einer Eisschicht, die bei herkömmlichen Kühlschränken die Energieeffizienz deutlich mindert. Das bedeutet: Mit NoFrost bleibt das gesamte Energiesparpotenzial jederzeit erhalten – Ihr Kühlgerät arbeitet immer hocheffizient und spart Strom.

Mit NoFrost Lebensmittel schützen.

Das Gefriergut wird von der trockenen Kaltluft schnell und schonend tiefgefroren. Die eingelagerten Waren bekommen keine störende Eisschicht.

Ihre Vorteile mit LowFrost:

Weniger Abtauen.

Wir wissen, wie gerne Sie Ihren Gefrierschrank abtauen. Deshalb passiert das jetzt auch seltener.

Mehr Platz und Flexibilität durch die VarioZone.

Wir finden, dass in ein Gefrierfach Lebensmittel gehören. Deshalb haben wir die Kondensationstechnologie auch ausserhalb des Gefrierschranks integriert. Für Sie heisst das: mehr Variabilität und Platz bei der Lagerung von Tiefgefrorenem. Alle Sicherheitsglasplatten können Sie ganz einfach entfernen und so können Sie zum Beispiel einen mehrstöckigen Kuchen oder einen ganzen Truthahn lagern. Auf den Glasplatten lassen sich auch grosse Lebensmittel wie Familienpizzaschachteln problemlos stapeln. Dank der Umkleidung des Gefrierbereichs mit einem glatten Verdampfer verteilt sich die eindringende Feuchtigkeit gleichmässig auf die Seitenwände und die Rückwand und sorgt so für eine gleichmässige, konstante Temperatur.

Einfachere Reinigung.

Eine ebene Oberfläche im Gefrierschrank ohne Rippungen sowie das einfache Herausziehen des Ablaufschlauches machen die Reinigung des LowFrost-Gefrierschranks noch einfacher.



Kühlautomaten

140 cm



Serie | 8 **Serie | 6** Serie | 4 Serie | 2

KIR51ADE0 (Türanschlag rechts)



- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 × VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 × EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem


- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 × länger frisch

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 106 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 247 l
- Kühlraum: 247 l Nutzinhalt
- Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 140 × B 56 × T 55 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage

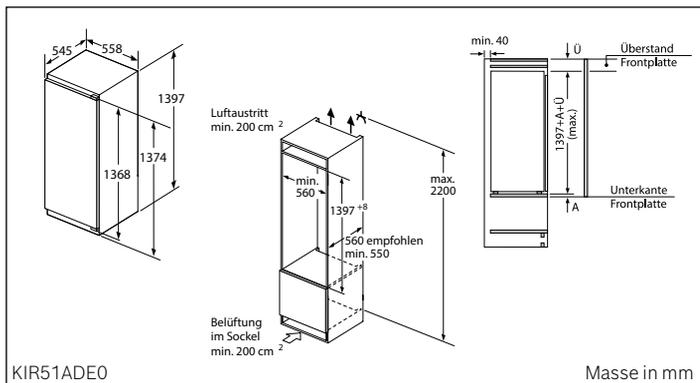

122,5 cm



Serie | 8 **Serie | 6** Serie | 4 Serie | 2

KIR41ADD0 (Türanschlag rechts)



- LED-Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 × VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 × EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 × Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem


- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 × länger frisch

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 81 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 122 × B 56 × T 55 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage

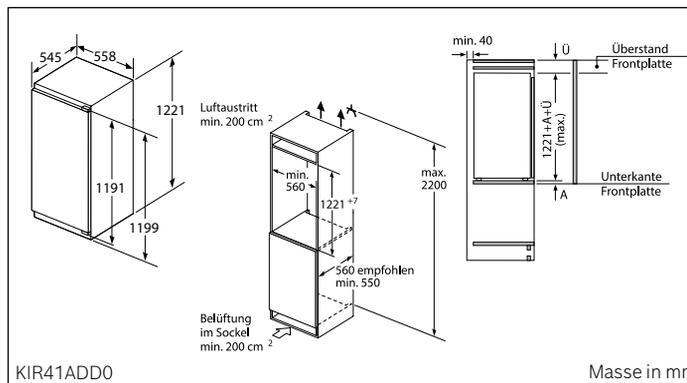

Kühlautomaten

122,5 cm



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KIL42ADE0 (Türanschlag rechts)



- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 × VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 × EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 × Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 × länger frisch

Gefrierteil


- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 147 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
- ★★ ★★-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,6 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 122 × B 56 × T 55 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage, Eiswürfelschale

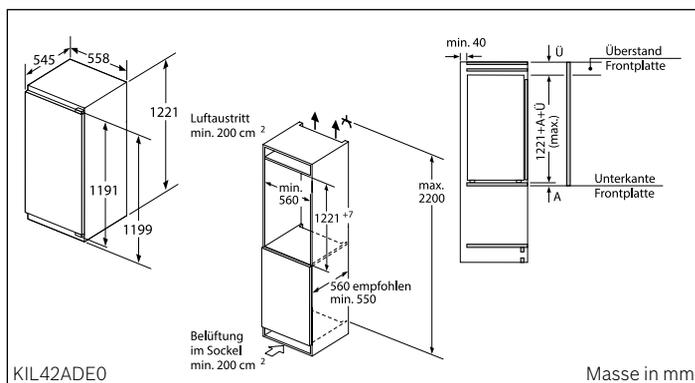

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KIL42ADF0H (Türanschlag rechts)

KIL42AEF0H (Türanschlag links)



- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 × VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 × EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 × Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 × länger frisch

Gefrierteil


- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 185 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
- ★★ ★★-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 122 × B 56 × T 55 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage, Eiswürfelschale

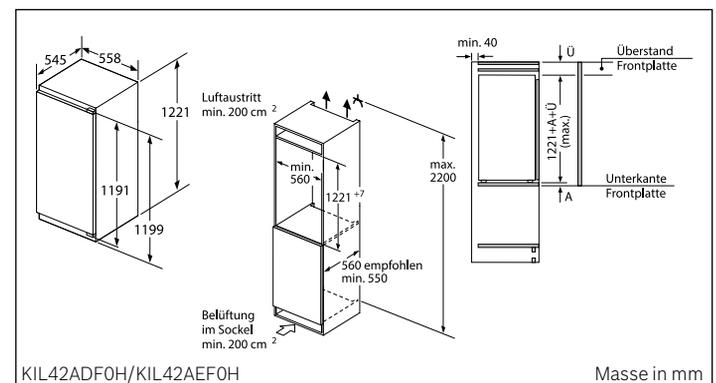

Kühlautomaten

102,5 cm



88 cm



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KIL32ADF0 (Türanschlag rechts) 102,5 cm

KIL22AFE0 (Türanschlag rechts) 88 cm



- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 × VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 × EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 × länger frisch

Gefrierfach

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 181 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 154 l
- Kühlraum: 139 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 102 × B 56 × T 55 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage, Eiswürfelschale
- Flaschenkamm in Türabsteller



- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 × VarioShelf teilbar und unterschiebbar
- 3 Türabsteller, davon 1 × Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 × länger frisch

Gefrierfach



- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 144 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 124 l
- Kühlraum: 109 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 87 × B 56 × T 55 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage, Eiswürfelschale
- Flaschenkamm in Türabsteller

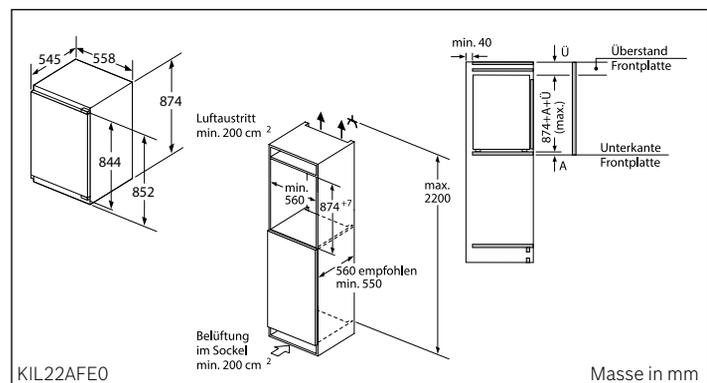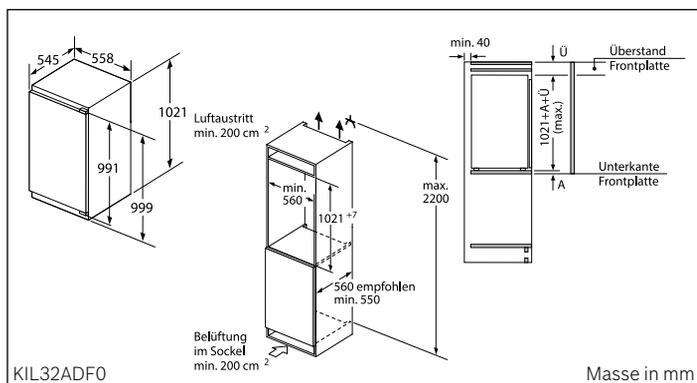

Kühlautomat

82 cm



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KUL15ADF0H (Türanschlag rechts)

KUL15ADF0Y (Türanschlag links)



- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller
- Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 MultiBox – transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefriereteil


- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 180 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 123 l
- Kühlraum: 108 l Nutzinhalt
- ★★☆☆-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 8 Std.
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 82 × B 60 × T 55 cm

Zubehör

- 3 × Eierablage, Eiswürfelschale

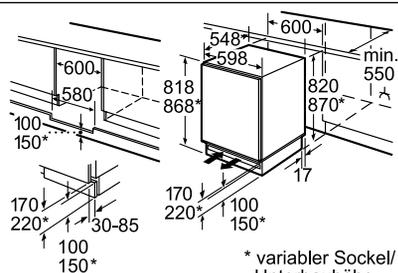

Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts
oder links neben dem Gerät.
Be- und Entlüftung im Sockel.

KUL15ADF0H/KUL15ADF0Y

Masse in mm



Einbau-Gefrierschränke

88 cm

72 cm



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Gefrierschrank GIV21AFE0 (Türanschlag rechts)

Gefrierschrank GIV11ADE0 (Türanschlag rechts)



- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg

Gefriereteil

- LowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Gefriereteil

- LowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Information

- Energieverbrauch: 176 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 96 l
- ★★★★★-Gefrierraum: 96 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 87 × B 56 × T 55 cm

Technische Information



- Energieverbrauch: 167 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 72 l
- ★★★★★-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: H 71 × B 56 × T 55 cm

Zubehör

- Eiswürfelschale

Zubehör

- Eiswürfelschale

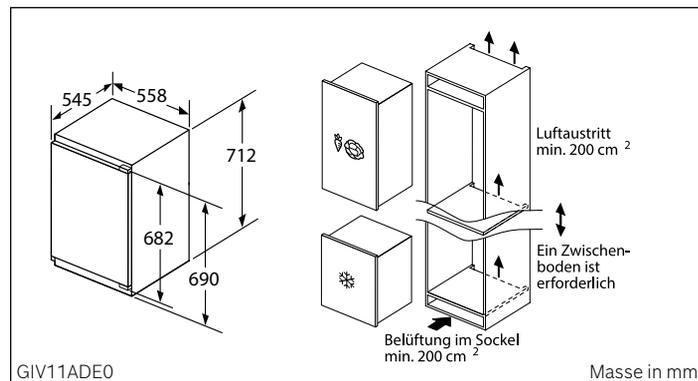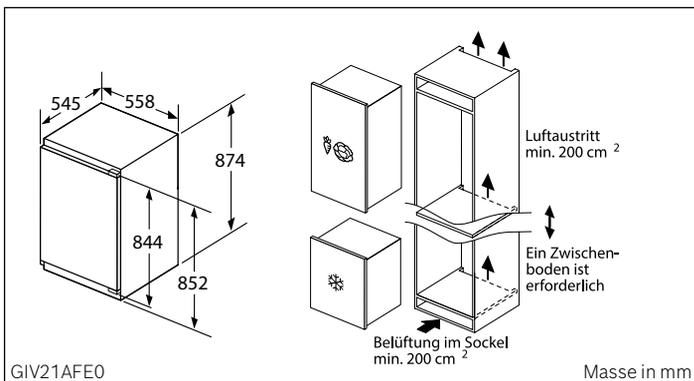



Kühl- und Gefrierkombination

Side by Side Food Center



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

KAD93AIEP mit Dispenser



Allgemeine Informationen

- Tür Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände grau
- Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- In Tür integrierte Touchcontrol-Elektronik mit Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle!

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 0 höhenverstellbar
- 5 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 2 MultiBoxen auf Rollen – transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.
- MultiAirflow-System für optimale und gleichmässige Kälteverteilung

Gefrierenteil

- NoFrost – nie wieder abtauen!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen

Eis und Wasser


- Per Tastendruck Eiswürfel, crushed ice oder Trinkwasser, Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Wasserfilter innenliegend

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 324 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 562 l
- Kühlraum: 378 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 191 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 6 Std.
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse: H 179 × B 91 × T 71 cm

Zubehör

- Anschluss Schlauch, 3 × Eierablage

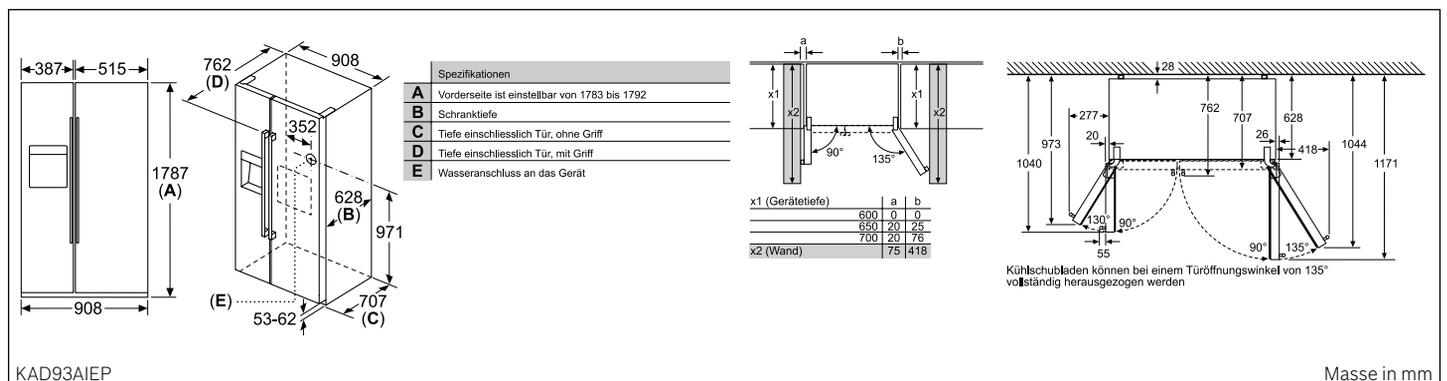

Multi Door



- Serie | 8
- Serie | 6
- Serie | 4
- Serie | 2

KFN96VPEA
mehr-türig, 183×91 cm



Allgemeine Informationen

- Tür metallic silver, Seitenwände chrome-inox-metallic
- LED Beleuchtung im Kühlteil
- Plastikrückwand
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- No Frost Ausprägungen: Multi Airflow
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar und ausziehbar
- 2 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller
- Butter-/Käsefach mit Klappe

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil


- Nutzinhalt ★★★★★-Gefrierteil : 200 l
- 6 transparente Gefriergut-Schubladen
- Eiswürfelschale

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 333 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 605 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 405 l
- Nutzinhalt ★★★★★-Gefrierteil: 200 l
- Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std.
- SuperGefrieren
- Geräusch: 38 dB(A) re 1 pW
- Lagerzeit bei Störung: 15 h

Zubehör

- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

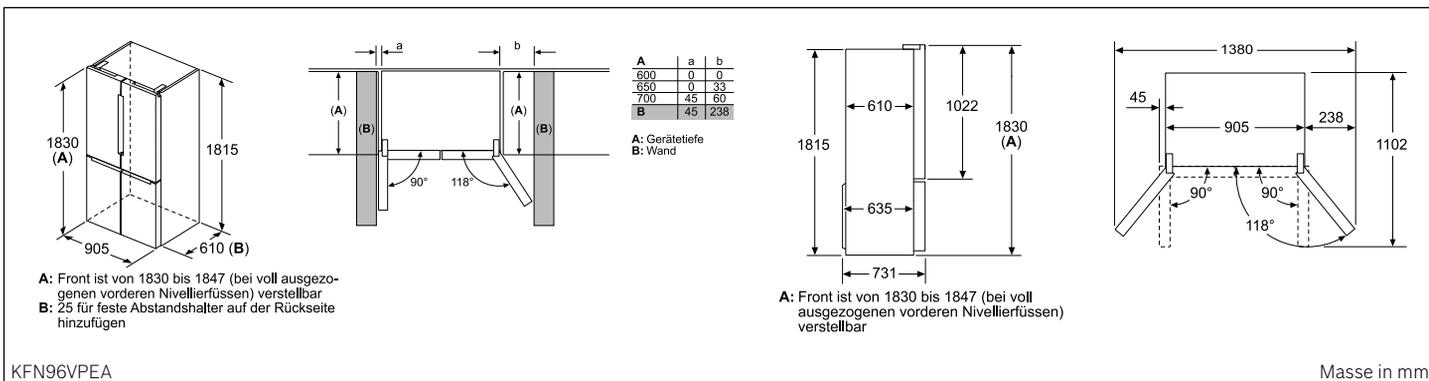



Geschirrspüler.

Sauberes Geschirr reicht uns nicht. Wir entwickeln Lösungen, die sich an Ihren Bedürfnissen orientieren. Da hören wir genau hin. Sie dürfen sich auf perfekte Spülergebnisse freuen – und das bei einem wesentlich reduzierten Energieverbrauch. Anders gesagt: sauberes Geschirr, reines Gewissen.



PerfectDry.

Nie mehr von Hand nachtrocknen. Kein Dampf beim Öffnen der Maschine. Das Geschirr kann direkt in den Schrank geräumt werden. Das schafft die neue Generation der Perfect-Dry-Geschirrspüler mit der patentierten Zeolith®-Technologie. Das natürliche Material bindet Feuchtigkeit und wandelt diese in warme Luft um. So wird selbst Kunststoffgeschirr perfekt getrocknet.



Weitere Trocknungstechnologien

Extra Trocknen – verlängert auf Knopfdruck den Trocknungsvorgang um 15 Minuten.

Efficient Dry – automatische Türöffnung nach dem Spülgang für vollständige Trocknung.

PerfectDry macht's möglich. Ob Glas, Keramik, Plastik, Metall – alles wird perfekt trocken.

Für wirklich trockenes Geschirr:

Brot Dosen, Salatschüsseln, Babyteller – gerade Kunststoffgeschirr wird in der Spülmaschine oft nicht richtig trocken. Die Folge: 42% aller Spülmaschinennutzer sind unzufrieden mit den Trocknungsergebnissen. Da können wir Abhilfe schaffen.

Highlights

- ▶ Perfekt getrocknetes Geschirr dank patentierter Zeolith®-Technologie.
- ▶ Selbst Kunststoffgeschirr muss nicht nachträglich abgetrocknet werden.
- ▶ Kein Dampf beim Öffnen der Maschine, kein heißes Geschirr beim Ausräumen.

Die Zeolith®-Trocknung.

20% Energie* sparen und trotzdem wird alles rückstandslos trocken; auch Plastik. Mit der Erfindung der Zeolith®-Trocknung ist den Bosch Ingenieuren Bahnbrechendes gelungen. Die patentierte Technologie in den PerfectDry-Geschirrspülern basiert auf dem natürlichen Mineral Zeolith®. Es bindet Feuchtigkeit, gibt dabei Wärme ab und ermöglicht so effektives und energiesparendes Trocknen.



Die bewährte Zeolith®-Technologie garantiert beste Trocknungsergebnisse.

Für weniger Energieverbrauch:

Spülmaschinen laufen bei vielen Nutzern täglich. Manchmal sogar mehrmals. 365 Tage im Jahr. Über Jahre. Hier Energie zu sparen, lohnt sich – für den Geldbeutel und für die Umwelt.

Highlights


- ▶ Verbraucht deutlich weniger Energie als konventionelle Trocknungssysteme.**
- ▶ Perfekte Trocknungsergebnisse bei niedrigem Energieverbrauch.
- ▶ Das Zeolith® Mineral hält ein Geschirrspülerleben lang.

* Bosch PerfectDry Geschirrspüler mit Zeolith®-Technologie mit einem Energieverbrauch von 0,73 kw/h im Vergleich zu einem vergleichbaren Bosch-Geschirrspüler ohne Zeolith® mit einem Energieverbrauch von 0,92 kw/h. Werte pro Zyklus gemäss EU-Verordnung Nr. 2019/2017.

** Bosch PerfectDry-Geschirrspüler mit Zeolith®-Technologie im Vergleich zu herkömmlichen Bosch-Geschirrspülern ohne Zeolith®-Technologie.

Extra-Clean-Zone.

Schmutzreste haben keine Chance mehr – mit der patentierten Weltneuheit Extra-Clean-Zone. Diese befindet sich im neugestalteten Oberkorb und besteht aus drei rotierenden Wasserdüsen, die bequem per Knopfdruck zugeschaltet werden können. Durch sie wird Wasser mit besonders hohem Druck auf stark verschmutztes Geschirr geleitet. Das Ergebnis: deutlich bessere Spülergebnisse, selbst bei hartnäckiger Verschmutzung. Für perfekt sauberes Geschirr – ohne Einweichen, ohne Nachspülen.

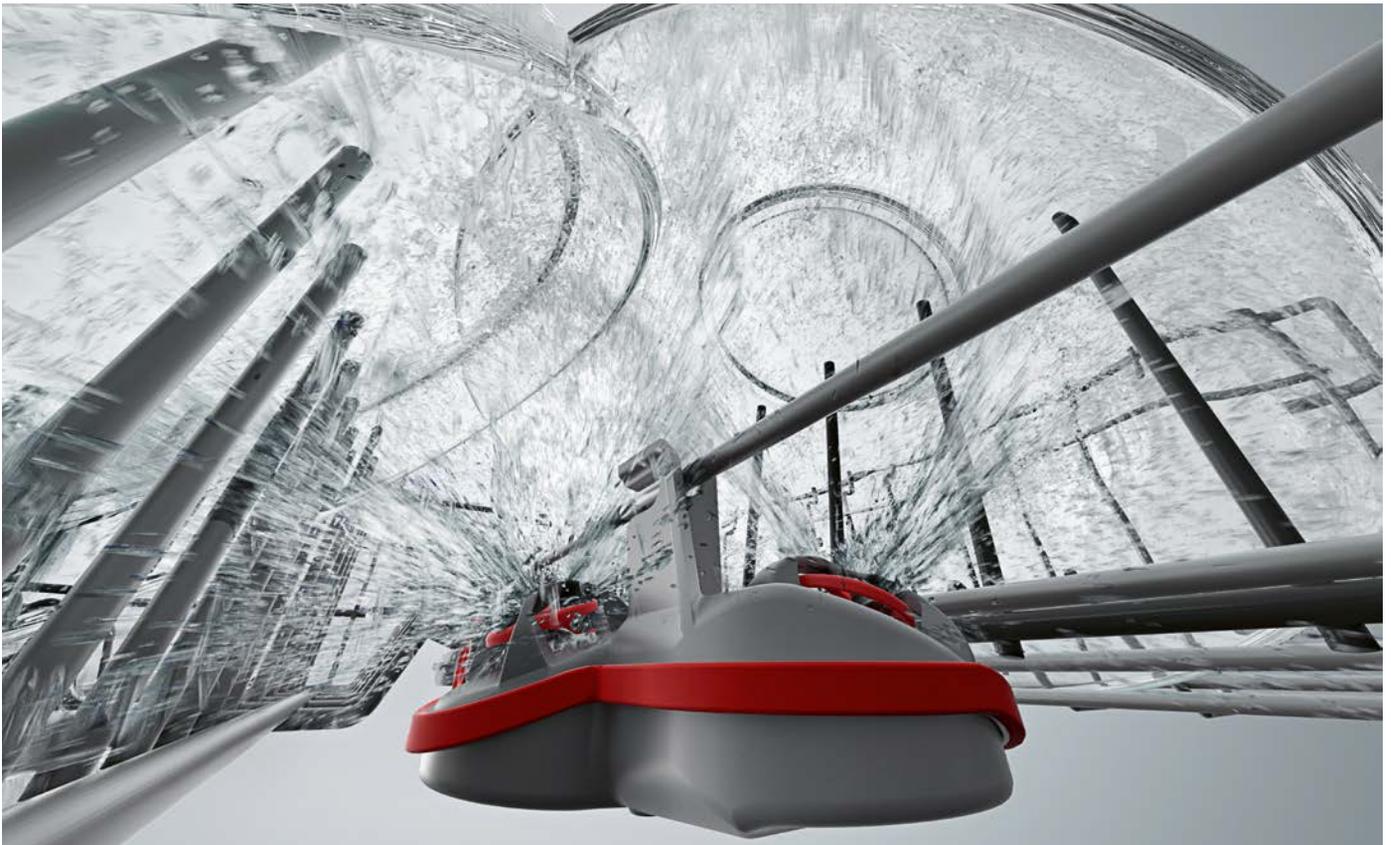

Drei rotierende Düsen für die Extra-Power gegen besonders hartnäckigen Schmutz.

Für besonders harte Fälle:

Festgetrocknete Dessertreste vom Vorabend, Müslischalen vom Z'Morge, die erst abends gespült werden, verkrustete Essensreste in der Auflaufform. Nichts nervt Kunden mehr, als Geschirr, das trotz Spülmaschine nochmals von Hand nachgespült werden muss. Zeit, das zu ändern.

Highlights

- ▶ Extra gründliche Reinigung stark verschmutzter Geschirrtteile.
- ▶ Bequem aktivierbar über Schalter im Oberkorb.
- ▶ Kein Einweichen oder Nachspülen mehr erforderlich.

Dritter Korb.

Mehr Platz! Mehr Flexibilität! Mehr Sauberkeit! Der dritte Korb bietet 25% mehr Stauraum und ist ideal geeignet für kleine oder sperrige Geschirrtteile. Ein spezielles Wellendesign sorgt für optimalen Halt und in der beweglichen Messeretagere finden endlich auch lange Messer praktisch und sicher ihren Platz. So clever: Geschirrspülen auf drei Ebenen.



Ordnung muss sein! Dank dem dritten Korb (SGZ6RB04) haben Platzfresser keine Chance mehr.

Für mehr Möglichkeiten.

Die Spülmaschine ist voll. Wohin mit den kleinen Schüsseln, den Espressotassen, den langen sperrigen Messern? Es gibt Geschirrtteile, für die nie und nirgendwo so richtig Platz zu sein scheint. Mit dem dritten Korb ist das ein für alle Mal vorbei.

Highlights

- ▶ 25% mehr Platz für kleine oder sperrige Geschirrtteile.
- ▶ Spezielles Wellendesign verhindert das Verrutschen des Geschirrs.
- ▶ Lange Messer endlich optimal und sicher verstauen.

Die Körbe.

Mehr Platz, mehr Flexibilität, mehr Sicherheit.



Dritter Korb

25 % mehr Platz für Kleinteile.



Oberkorb

Extra-Clean-Zone für harte Fälle.





Unterkorb

Durchdacht bis ins Detail.




Die flexiblen Alleskönner in der Übersicht.

| | Max Flex Pro Serie 8 | | | Max Flex Serie 6 | | | Flex Serie 4 | | |
|--------------------------|--|--|---|---|--|-----------------|---|--|-----------------|
| 3. Beladungs- ebene * |  Dritter Korb |  Besteck- schublade | Ohne 3.Ebene |  Dritter Korb |  Besteck- schublade | Ohne 3.Ebene |  Dritter Korb |  Besteck- schublade | Ohne 3.Ebene |
| Oberkorb |  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Extra-Clean-Zone ▶ Gleitschutz für Trink- und Weingläser ▶ 6 klappbare Stachelreihen |  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Extra-Clean-Zone ▶ Gleitschutz für Trinkgläser ▶ 2 klappbare Stachelreihen |  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dosierassistent ▶ 2 klappbare Stachelreihen | | | | | | |
| Unterkorb |  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Höhere Seitenwände ▶ 6 klappbare Stachelreihen ▶ Glasanlagebügel |  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Höhere Seitenwände ▶ 6 klappbare Stachelreihen |  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Höhere Seitenwände ▶ 2 klappbare Stachelreihen | | | | | | |

* modellabhängig / Sonderzubehör

Der Oberkorb.

Die Extra-Clean-Zone und noch viel mehr.

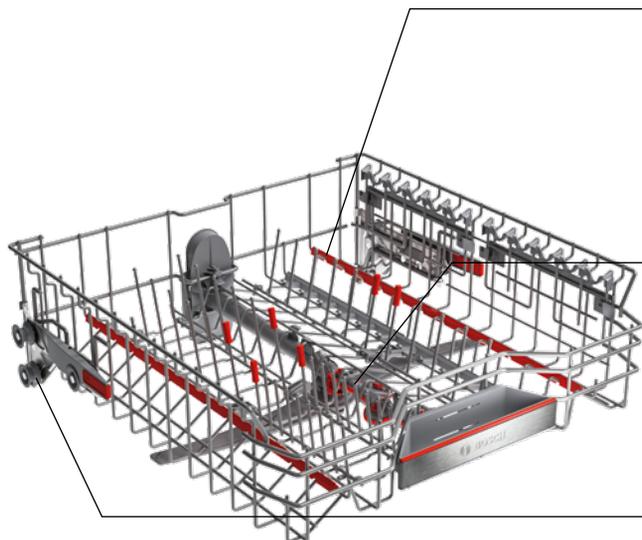

Gleitschutz.

Praktische Silikonstreifen und -halterungen ermöglichen Gläsern einen sicheren Stand.



Extra-Clean-Zone.

Reinigt mit geballter Wasserkraft auch hartnäckigste Verschmutzungen.




Leichtlaufrollen.

Neue, kugelgelagerte Rollen lassen den Korb besonders ruhig und komfortabel laufen.



Der neue Unterkorb.

Bis ins kleinste Detail durchdacht.

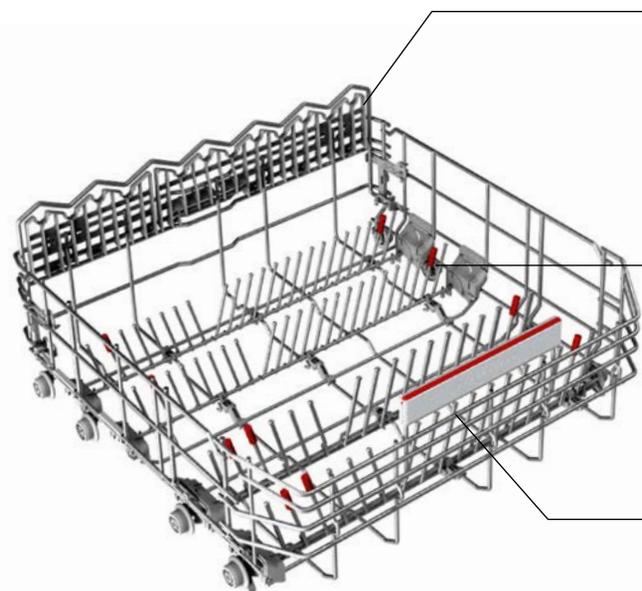

Glasanlagebügel.

Ermöglicht eine optimale Fixierung unterschiedlichster Gläser.




Korbstopper.

Verhindert ein versehentliches Herausziehen oder Entgleisen des Korbes.



Höhere Seitenwände.

Schützen die Ladung und Verhindern das Kollidieren längerer Gegenstände mit der Wannwand.



Home Connect.

Die Zukunft wird smart. Mit Home Connect ist sie es schon heute. Denn alle Perfect-Dry-Geräte sind zu 100% Home-Connect-fähig. Damit haben Sie die volle Kontrolle über die Spülmaschine und viele neue, nützliche Funktionen und Services dazu: Man kann die Maschine aus der Ferne starten, sich immer und jederzeit über den aktuellen Status informieren, kann via App die Wasserhärte einstellen oder auch dem Kundendienst eine Ferndiagnose erlauben. Alles ziemlich smart.



Silence on Demand.

Pausiert den Geschirrspüler, wenn es mal mucksmäuschenstill sein muss. Für absolute Ruhe.



Favoritenprogramm.

Die am häufigsten genutzte Programm-Konfiguration kann einprogrammiert und per Knopfdruck aktiviert werden.




CONNECTED BY
Home Connect

Mit Home Connect passt sich die Spülmaschine dem Alltag an. Und nicht umgekehrt.

Für noch mehr Möglichkeiten:

Ist das smart? Maschine befüllen, Knopf drücken, abwarten, Maschine ausräumen. Und das Ganze von vorne. Wäre es nicht schön, den Geschirrspüler flexibel zu steuern, individuelle Infos zu Spülstatus und Energiemanagement zu erhalten oder an den Kauf neuer Spültabs erinnert zu werden? Wir haben da etwas.

Highlights

- ▶ Aktuellen Spülstatus abrufen und bei Programmende informiert werden.
- ▶ Programmierbares Favoritenprogramm statt umständliche, manuelle Eingabe.
- ▶ Mit Silence on demand sofort absolute Ruhe, wenn es mal sein muss.

Läuft sie oder läuft sie nicht?

Mit unseren praktischen Statusanzeigen jederzeit im Bild über den Stand der Dinge bei der Spülmaschine. Speziell bei vollintegrierten Geschirrspülern.



TimeLight

Projiziert die Restlaufzeit und den Programmstatus auf den Küchenboden.



StatusLight

Mit den Spülern der PerfectDry-Generation gibt es jetzt auch für Geschirrspüler mit Varioscharnier die Möglichkeit, den Status des Spülvorgangs anzuzeigen – oben links am Gerät. Perfekt für Küchen mit niedrigem Sockel und für hoch eingebaute Geschirrspüler.



InfoLight

Zeigt auf dem Boden an, ob der Geschirrspüler noch läuft oder zum Entladen bereit ist.

Ausstattungsmerkmale in der Übersicht.

Die Ausstattungsmerkmale von A – Z

1 h 65°C (ohne Zeolith®-Trocknen)

Bei normal verschmutztem Geschirr liefert das schnelle 1h-65-°C-Programm perfekte Spülergebnisse.



ActiveWater-Hydrauliksystem

Für hervorragende Spülergebnisse bei geringem Energie- und Wasserverbrauch. Effizienteres Spülen durch gezielte Wasserverteilung, optimierte Filtertechnik und schnelleres Erhitzen.



AquaSensor

Optimiert den Wasserverbrauch abhängig von der Verschmutzung des Geschirrs. Je nach Lebensmittel- oder Fettrückständen im Spülwasser wird der Spülvorgang beendet oder automatisch fortgesetzt.



AquaStop: eine Bosch-Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*

Das AquaStop-System bietet Schutz gegen Wasserschäden – das garantiert Bosch ein Geräteleben lang.



Beladungs-Sensor

Spart Wasser und Strom. Abhängig von der Beladung wird die Wasserzufuhr optimiert. Bei viel Geschirr wird mehr Wasser zugeführt, bei wenig Geschirr entsprechend weniger.



DuoPower

Für eine optimale Reinigung gibt es zusätzliche Sprüharme, die das Wasser gezielt verteilen und dabei besonders schonend zu Gläsern und Geschirr sind.



EcoSilence Drive

Schnell und dabei leise, energieeffizient bei besten Spülergebnissen.

EfficientDry

Automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse. Dies verbessert den Trocknungsprozess, verhindert die Bildung von Kondenswasser und kühlt Ihr Geschirr schonend ab. Dies ist nicht nur komfortabel, sondern spart auch Energie.



EmotionLight

Lässt das glänzend saubere Geschirr in einem besonderen Licht erstrahlen und schafft ein stimmungsvolles Ambiente beim Be- und Entladen dank leistungsstarker LEDs im oberen Türrahmen.



Extra Trocknen

Extra-gründliche Trocknungsergebnisse auf Knopfdruck. Während des Klarspülgangs wird die Temperatur erhöht und die Trocknungsphase auf diese Weise verlängert.



HygienePlus-Programm

Ideal für alle mit höchsten hygienischen Ansprüchen wie z. B. Haushalte mit Kleinkindern oder Allergikern. Garantiert höchste Hygieneleistung durch antibakterielle Reinigung.



IntensivZone

Optimale Sauberkeit von stark verschmutzten Töpfen und Pfannen. Ein besonders starker Sprühdruk und eine erhöhte Reinigungstemperatur im Unterkorb sorgen dafür.



Maschinenpflegeprogramm

Sorgt bei regelmässiger Anwendung für einen optimal gepflegten Geschirrspüler mit maximaler Spüleistung.



OpenAssist

Öffnet elegant und komfortabel vollintegrierte ActiveWater Geschirrspüler durch eine einzige Berührung der Möbelfront.



PerfectDry

Perfekt trockenes Geschirr, auch aus Kunststoff. Zusätzliches Abtrocknen per Hand entfällt. Natürliches Zeolith-Mineral bindet Feuchtigkeit und wandelt sie in warme Luft um. Selbst Kunststoffgeschirr wird so vollständig trocken.



Silence-Programm

Das Betriebsgeräusch des Geschirrspülers wird auf den niedrigsten Wert reduziert, indem der Sprühdruk während der Reinigungsphase reduziert und die Laufzeit verlängert wird.



TFT-Display

Auf einen Blick informiert die mehrfarbige Anzeige mittels Bildern und gut lesbarer Schrift über die gewählten Programme und Optionen, den Programmfortschritt, die Restlaufzeit und vieles mehr.



TimeLight

Bei vollintegrierten Geschirrspülern zeigt die Lichtprojektion auf dem Fussboden, ob das Gerät läuft, wie lange es noch läuft bzw. in welchem Stadium es sich gerade befindet.

Die Blenden in der Übersicht.

Serie 8



- ▶ Verdeckte Bedienblende
- ▶ Sensortouch-Bedienung
- ▶ Hochauflösendes TFT-Display
- ▶ Echtzeit-Anzeige
- ▶ Programmablauf-Anzeige

Serie 6



- ▶ Sensortouch-Bedienung
- ▶ TFT-Display
- ▶ Programmablauf-Anzeige

Serie 4



- ▶ Bedienung über Drucktasten
- ▶ Display
- ▶ Restzeit-Anzeige

Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick.

| | | Energieeffizienzklasse | Anzahl Massgedecke | Anzahl Programme/ Sonderfunktionen | Geräusch in dB | Wasser in l | Energie in kWh | Extra-Clean-Zone | Zeolith® | Efficient Dry | VarioScharnier StatusLight | OpenAssist | Korbsystem | Dritte Beladungsebene | EmotionLight | TimeLight/InfoLight | SpeedPerfect | Home Connect | swiss edition | Seite |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|----------|---------------|-------------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------|-------|
| Vollintegriert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerätehöhe 86,5 cm | Gerätehöhe 81,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SMV8YCX03E | B | 14 | 8/6 | 43 | 9,5 | 65 | ● | ● | ● | | | Max Flex Pro | VarioSchublade Pro | ● | ●/- | Plus | ● | | 178 |
| | SBV6ZDX49E | C | 13 | 8/4 | 42 | 9,5 | 74 | ● | ● | | | | Max Flex | Dritter Korb | ● | ●/- | Plus | ● | | 180 |
| | SBH6ZCX42E | C | 14 | 8/4 | 44 | 9,5 | 75 | ● | ● | ●/● | | | Max Flex | VarioSchublade | | | Plus | ● | | 179 |
| | SBD6TCX00E | A | 14 | 6/4 | 44 | 9,5 | 54 | | ● | ● | | ● | Flex | VarioSchublade | -/● | Plus | | ● | | 179 |
| | SMV6ZAX00E | C | 13 | 6/4 | 44 | 9,5 | 74 | | ● | | | | Flex | VarioSchublade | -/● | Plus | | ● | | 180 |
| | SMV4HAX48H | D | 13 | 6/4 | 44 | 9,5 | 84 | | | | | | Flex | | -/● | Plus | | ● | ● | 181 |
| | SBT6ZCX49E | C | 14 | 8/4 | 42 | 9,5 | 75 | ● | ● | ●/● | ● | | Max Flex | VarioSchublade | ● | | Plus | ● | | 178 |
| Teilintegriert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerätehöhe 86,5 cm | Gerätehöhe 81,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SMI8YCS03E | B | 14 | 8/5 | 43 | 9,5 | 65 | ● | ● | ● | | | Max Flex Pro | VarioSchublade Pro | ● | -/- | Plus | ● | | 183 |
| | SMI6TCS00E | A | 14 | 6/4 | 44 | 9,5 | 54 | | ● | ● | | | Flex | VarioSchublade | -/- | Plus | | ● | | 184 |
| | SMI6ZDS49E | C | 13 | 8/4 | 42 | 9,5 | 74 | ● | ● | | | | Max Flex | Dritter Korb | ● | -/- | Plus | ● | | 184 |
| | SBI4HCS48E | D | 14 | 6/4 | 44 | 9,5 | 85 | | | | | | Max Flex | VarioSchublade | -/- | Plus | | ● | | 185 |
| Unterbau-Geschirrspüler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SMU4HAS48E | D | 13 | 6/4 | 44 | 9,5 | 84 | | | | | | Max Flex | | -/- | Plus | | ● | | 186 |
| Vollintegriert 45 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SPV6EMX11E | D | 10 | 6/4 | 44 | 9,5 | 67 | | | ● | | | VarioFlex Pro | VarioSchublade Pro | ● | ●/- | Plus | ● | | 188 |
| | SPV2HKX39E | E | 9 | 5/3 | 48 | 8,5 | 70 | | | | | | Vario | | -/● | Plus | | ● | | 188 |
| Teilintegriert 45 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SPI4HKS53E | E | 9 | 6/5 | 45 | 8,5 | 70 | | | | | | VarioFlex | | -/- | Plus | | ● | | 188 |



Vollintegrierbare Geschirrspüler



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

SMV8YCX03E (81,5–87,5 cm)

OpenAssist und VarioScharnier



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

SBT6ZCX49E (86,5–92,5 cm)



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energie¹: 65 kWh
- Wasser²: 9,5 Liter
- Geräuschwert: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intelligent 40°C, Intensive, Express 60°C, Glass 40°C, Silence 50°C
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Intensive Zone, HygienePlus, SpeedPerfect+
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (via App)

Spültechnologie



- Zeolith®-Trocknen
- EfficientDry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher
- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbssystem

- Max-Flex-Pro-Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Extra-Clean-Zone
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Easy-Slide-Auszugssystem im Oberkorb
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes Farb-TFT-Display
- PiezoTouchControl (metallic)
- EmotionLight
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- TimeLight

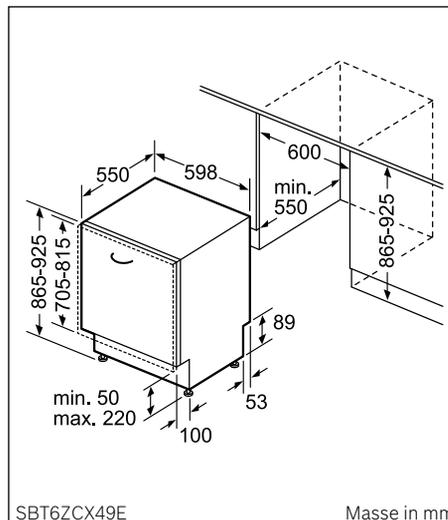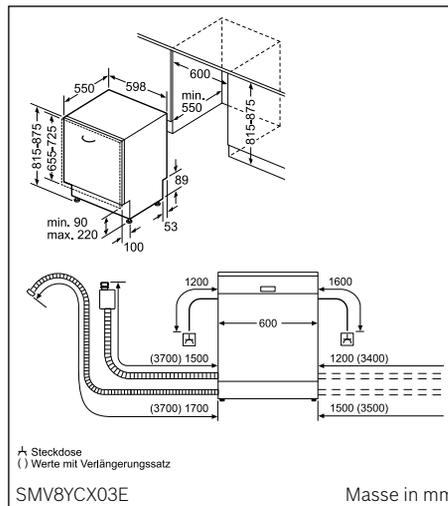

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energie¹: 75 kWh
- Wasser²: 9,5 Liter
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intelligent 40°C, Intensive, Express 60°C, Glass 40°C, Silence 50°C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (via App)

Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbssystem

- Max-Flex-Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Extra-Clean-Zone
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Easy-Slide-Auszugssystem im Oberkorb
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- PiezoTouchControl (metallic)
- EmotionLight
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- StatusLight
- VarioScharnier
- OpenAssist

¹ Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen

² Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm

*Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

OpenAssist



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

SMD6TCX00E
(81,5–87,5 cm)

SBD6TCX00E
(86,5–92,5 cm)

VarioScharnier



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

SMH6ZCX42E
(81,5–87,5 cm)

SBH6ZCX42E
(86,5–92,5 cm)



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energie¹: 54 kWh
- Wasser²: 9,5 Liter
- Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 60°C, Silence 50°C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (via App)

Spültechnologie



- Zeolith®-Trocknen
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- EfficientDry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher
- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbsystem

- MaxFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- InfoLight (rot)

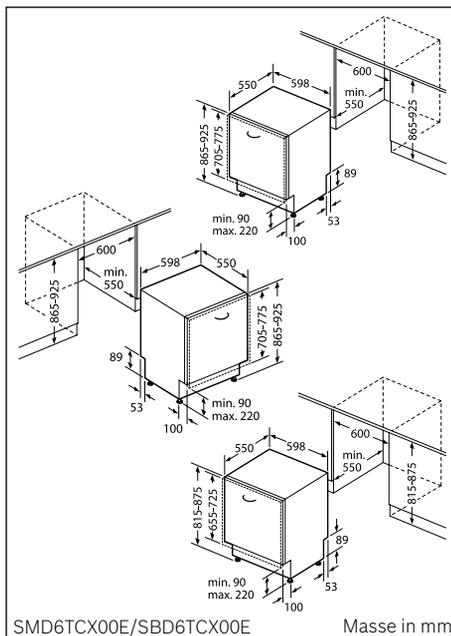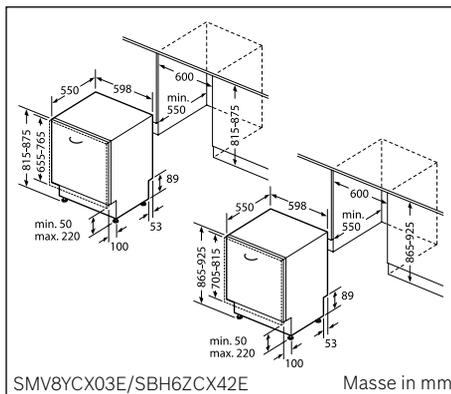

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energie¹: 75 kWh
- Wasser²: 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 60°C, Express 45°C, Glass 40°C, Silence 50°C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- AquaStop: eine Bosch-Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*

Korbsystem

- MaxFlex-Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra-Clean-Zone
- VarioSchublade
- Easy-Slide-Auszugssystem im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- StatusLight
- VarioScharnier

¹ Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen

² Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm

*Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

Vollintegrierbare Geschirrspüler



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

SMV6ZDX49E (81,5–87,5 cm)

SBV6ZDX49E (86,5–92,5 cm)



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Geschirrspüler vollintegrierbar SMV6ZAX00E (81,5–87,5 cm)



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energie¹: 74 kWh
- Wasser²: 9,5 l
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 60°C, Express 45°C, Glass 40°C, Silence 50°C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie


- Zeolith®-Trocknen
- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- AquaStop: eine Bosch-Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*

Korbssystem

- MaxFlex-Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Extra-Clean-Zone
- Dritter Korb (Extra Space)
- Easy-Slide-Auszugssystem im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (2-stufig)


Anzeige und Bedienung

- EmotionLight
- TimeLight

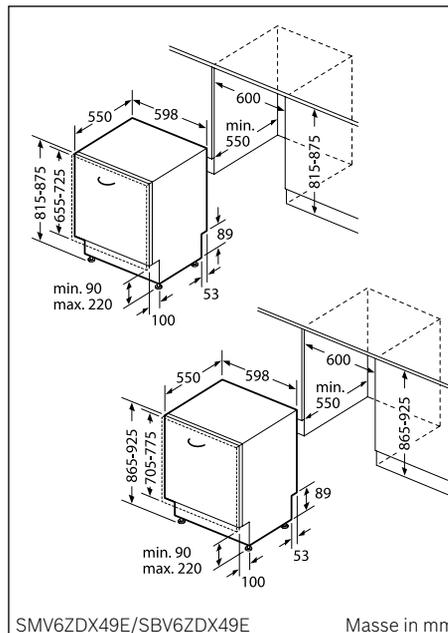

SMV6ZDX49E/SBV6ZDX49E

Masse in mm

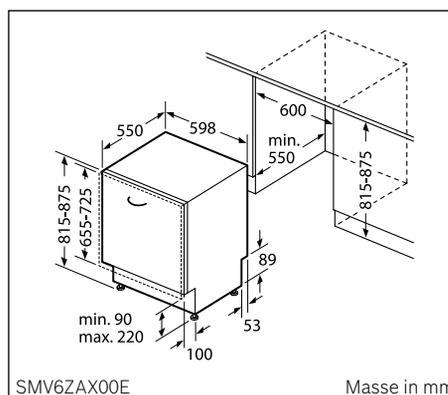

SMV6ZAX00E

Masse in mm



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energie¹: 74 kWh
- Wasser²: 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 60°C, Silence 50°C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- AquaStop: eine Bosch-Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*

Korbssystem

- Max Flex-Korbssystem
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- InfoLight (rot)

¹ Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen

² Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm

*Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Geschirrspüler vollintegrierbar SMV4HAX48H (81,5–87,5 cm)

SBV4HAX48H (86,5–92,5 cm)



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energie¹: 84 kWh
- Wasser²: 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, BBQ 70°C, Express 65°C, Silence 50°C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie


- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- AquaStop: eine Bosch-Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*

Korbsystem

- Max Flex-Korbsystem
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- InfoLight (rot)

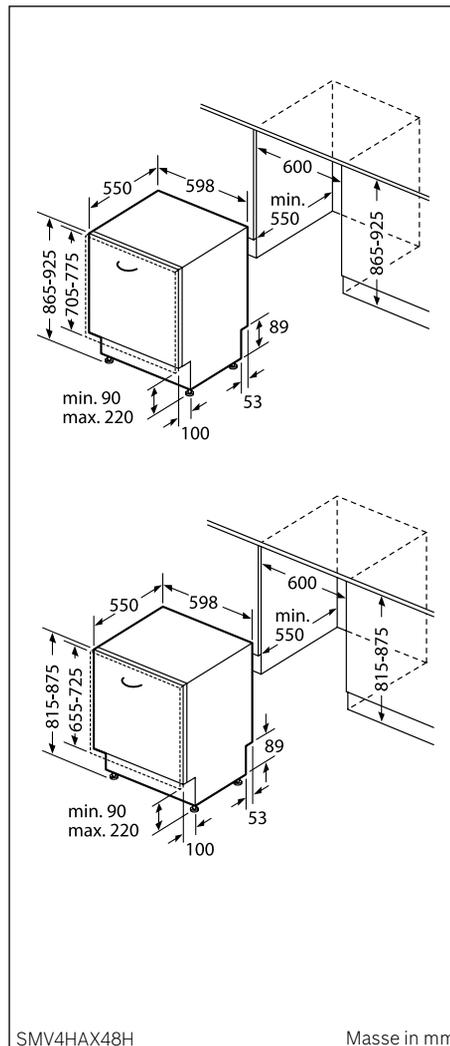

¹ Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen

² Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm

*Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen



Teilintegrierbare Geschirrspüler



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Geschirrspüler teilintegrierbar SMI8YCS03E (81,5–87,5 cm)



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energie¹: 65 kWh
- Wasser²: 9,5 Liter
- Geräuschwert: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intelligent 40 °C, Intensive, Express 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Intensive Zone, HygienePlus, SpeedPerfect+
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (via App)

Spültechnologie


- Zeolith®-Trocknen
- EfficientDry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher
- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Innenbehälter: Edelstahl
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden

Korbsystem

- Max-Flex-Pro-Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra-Clean-Zone
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Easy-Slide-Auszugssystem im Oberkorb
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes

Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes Farb-TFT-Display
- PiezoTouchControl (schwarz)
- EmotionLight
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Echtzeituhr

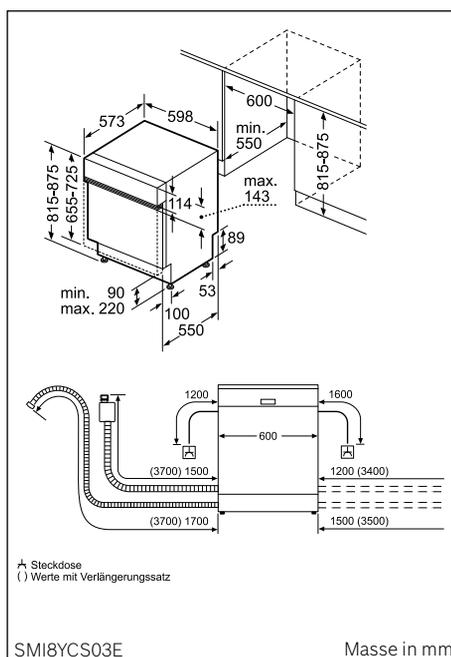

¹ Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen

² Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm

*Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

Teilintegrierbare Geschirrspüler



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Geschirrspüler teilintegrierbar SMI6TCS00E (81,5–87,5 cm)



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energie¹: 54 kWh
- Wasser²: 9,5 Liter
- Geräuschwert: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 60°C, Silence 50°C
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (via App)

Spültechnologie


- Zeolith®-Trocknen
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- EfficientDry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher
- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden

Korbssystem

- MaxFlex-Korbssystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes


Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten

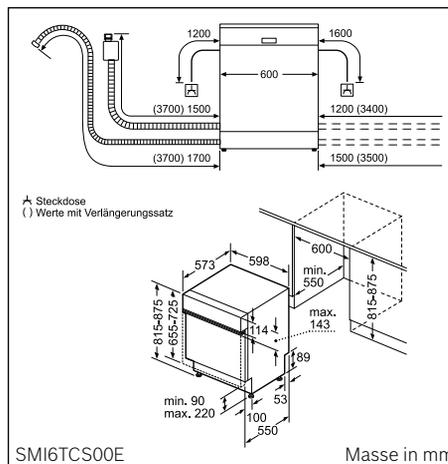

SMI6TCS00E

Masse in mm

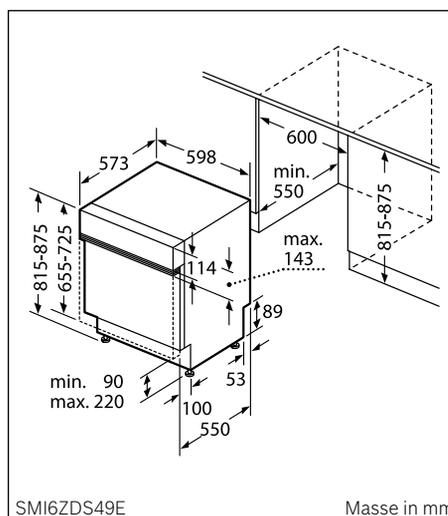

SMI6ZDS49E

Masse in mm



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Geschirrspüler teilintegrierbar SMI6ZDS49E (81,5–87,5 cm)



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energie¹: 74 kWh
- Wasser²: 9,5 l
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 60°C, Express 45°C, Glass 40°C, Silence 50°C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- AquaStop: eine Bosch-Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*

Korbssystem

- MaxFlex-Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- Extra-Clean-Zone
- Dritter Korb (Extra Space)
- Easy-Slide-Auszugssystem im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (2-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- EmotionLight
- Kindersicherung: Tastensperre

¹ Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen

² Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm

*Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen



Serie | 8 Serie | 6 **Serie | 4** Serie | 2

**Geschirrspüler teilintegrierbar
SMI4HCS48E
(Edelstahl)**

**SMI4HCW48H
(Weiss)**

**SMI4HCB48H
(Schwarz)
(81,5–87,5 cm)**

Serie | 8 Serie | 6 **Serie | 4** Serie | 2

**Geschirrspüler teilintegrierbar
SBI4HCS48E
(Edelstahl)
(86,5–92,5 cm)**



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energie¹: 85 kWh
- Wasser²: 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 65°C, Silence 50°C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Home-Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie



- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- AquaStop: eine Bosch-Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*

Korbsystem

- Max Flex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- Kindersicherung: Tastensperre

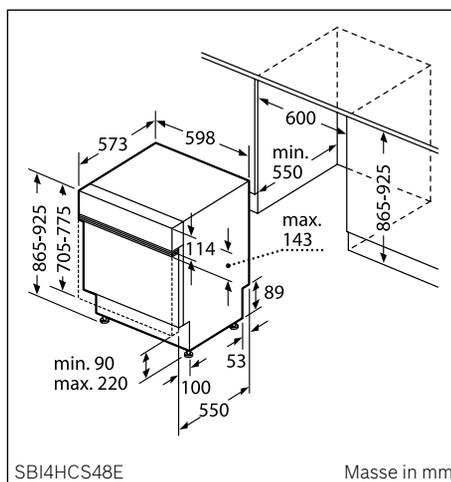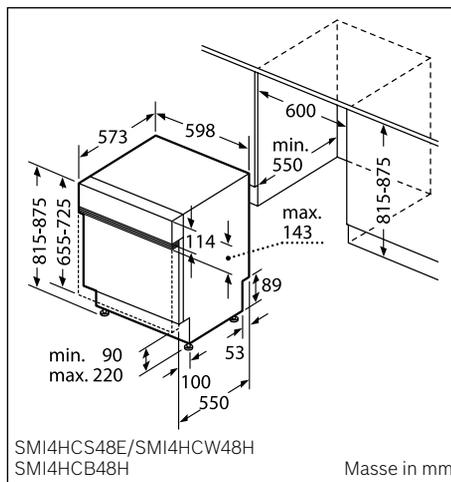

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energie¹: 85 kWh
- Wasser²: 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 65°C, Silence 50°C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Home-Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie

- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- AquaStop: eine Bosch-Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*

Korbsystem

- Max Flex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- Kindersicherung: Tastensperre

¹ Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen

² Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm

*Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

Unterbau-Geschirrspüler



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Unterbau-Geschirrspüler SMU4HAS48E (Edelstahl)



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energie¹: 84 kWh
- Wasser²: 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 65°C, Silence, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Home-Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie


- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- AquaStop: eine Bosch-Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*

Korbsystem

- Max Flex-Korbsystem
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Kindersicherung: Tastensperre

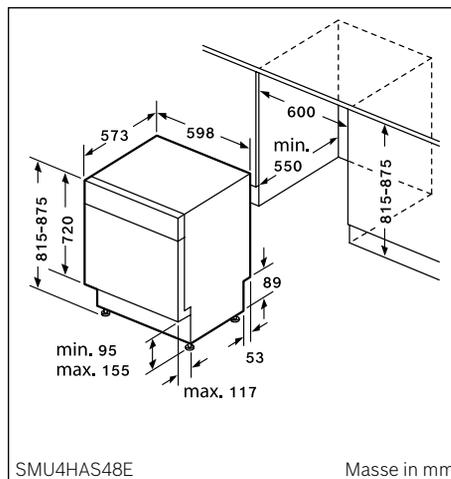

¹ Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen

² Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm

*Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

Die 45 cm-Geschirrspüler.

So schön sieht praktisch aus.



Serie 6



Serie 4



Serie 2



45 cm breite Geschirrspüler



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Geschirrspüler vollintegrierbar SPV6EMX11E



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Geschirrspüler vollintegrierbar SPV2HKX39E



Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Geschirrspüler teilintegrierbar SPI4HKS53E



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
- Energie¹: 67 kWh
- Wasser²: 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 65°C, Silence 50°C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, EfficientDry (Trocknungsassistent), IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Home-Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie

- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- DuoPower Sprühdarm im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- AquaStop: eine Bosch-Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*

Korbsystem

- VarioFlex Pro Korbsystem
- VarioSchublade Pro
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- EmotionLight
- TimeLight



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 9 Massgedecke
- Energie¹: 70 kWh
- Wasser²: 8,5 l
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 65°C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, SpeedPerfect+
- Home-Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie

- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- DuoPower Sprühdarm im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
- AquaStop: eine Bosch-Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*

Korbsystem

- Vario Korbsystem
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- InfoLight (rot)



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 9 Massgedecke
- Energie¹: 70 kWh
- Wasser²: 8,5 l
- Geräusch: 45 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 65°C, Silence, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Home-Connect-fähig über WLAN
- Silence on demand (via App)
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie




- AquaSensor und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- DuoPower Sprühdarm im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1–24 Stunden
- AquaStop: eine Bosch-Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*

Korbsystem

- VarioFlex Korbsystem
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Kindersicherung: Tastensperre

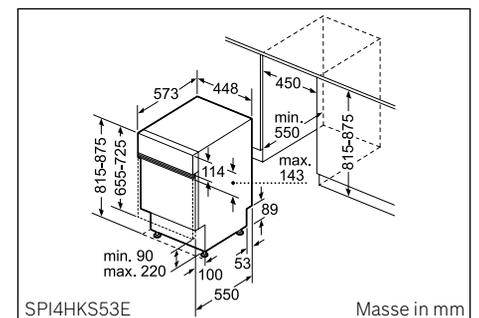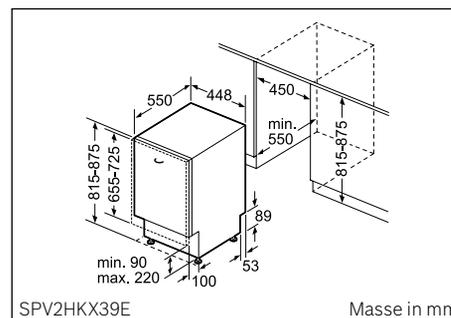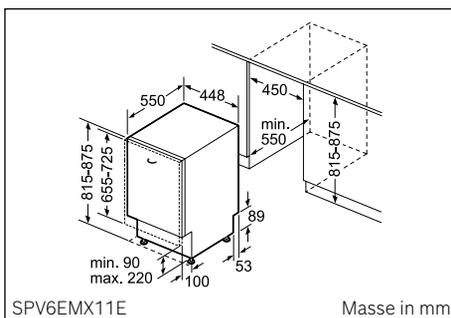

¹ Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im Eco-Programm pro 100 Waschzyklen

² Gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus im Eco-Programm

*Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

Sonderzubehör

| Abbildung | Verkaufsbezeichnung | Beschreibung |
|---|---------------------|--|
| Spülen | | |
|  | SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
|  | SMZ2014 | Korbeinsatz für langstielige Gläser |
|  | SMZ5000 | Spülhilfe Set |
|  | SMZ5002 | Silberglanzkassette |
|  | SMZ5003 | Klappscharnier für hohe Korpusse |
|  | SMZ5005 | Verblendungssatz für 81,5 cm Geräte |
|  | SMZ5006 | Verblendungssatz für 81,5 cm Geräte |
|  | SMZ5007 | Verblendungssatz für 86,5 cm Geräte |
|  | SMZ5015 | Verblendungssatz für 86,5 cm Geräte |
|  | SMZ5035 | Verblendungssatz für 81,5 cm Geräte für Hocheinbau |
| | SMZ5045 | Verblendungssatz für 86,5 cm Geräte für Hocheinbau |
|  | SMZ5100 | Vario Besteckkorb |
|  | SMZ5300 | Stielglaskorb |
|  | SMZ2056 | Vorsatztür, Edelstahl |
|  | SGZ6RB04 | Dritter Korb |
|  | SGZ6DB04 | Besteckschublade VarioSchublade |



Einbauzeichnungen.

Vom Backofen bis zum Geschirrspüler – hier finden Sie die passenden Einbauzeichnungen zu unserem Sortiment.






Herde & Backöfen.




Einbaubacköfen

Herkömmliche Einbausituation

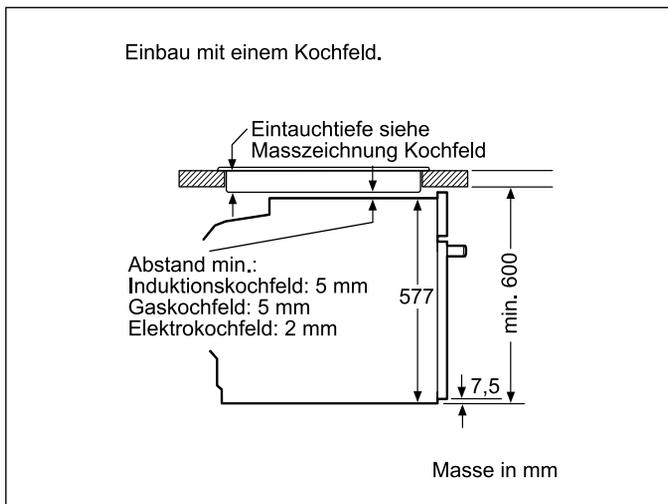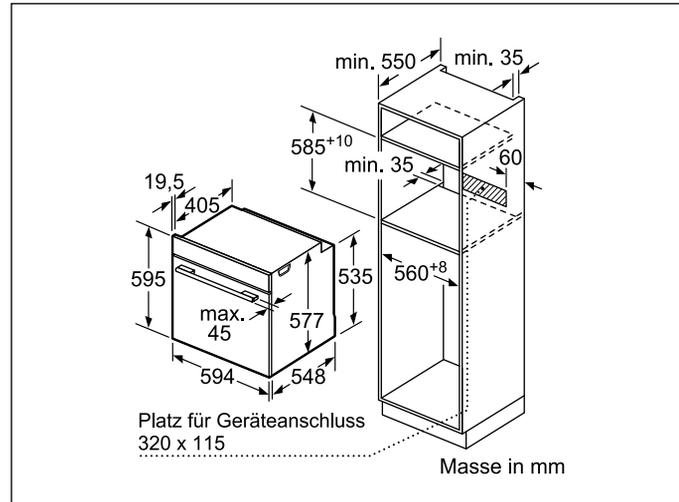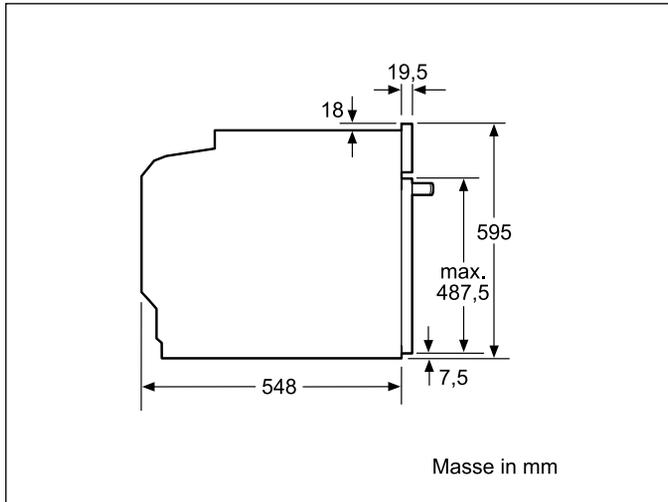




Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 37 mm | 38 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 47 mm | 48 mm |
| Gaskochfeld | 30 mm | 38 mm |
| Elektrokokchfeld | 27 mm | 30 mm |

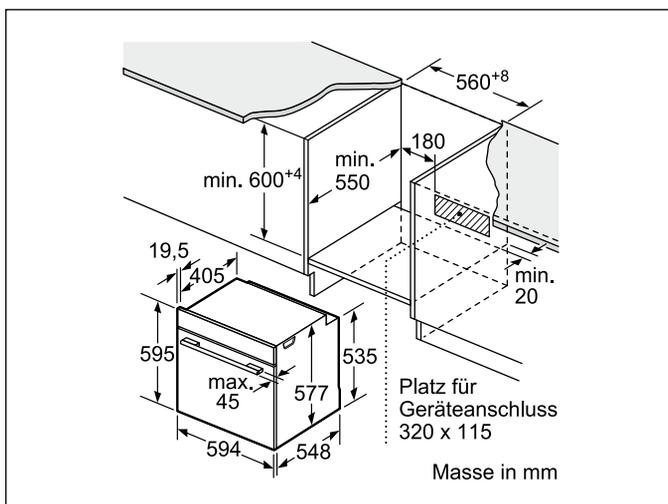

Einbaubacköfen




Spezieller Einbau mit Zwischenboden zwei Geräte übereinander

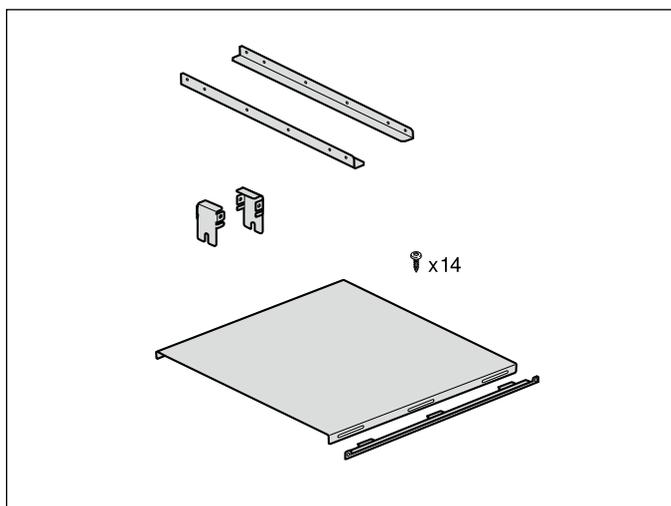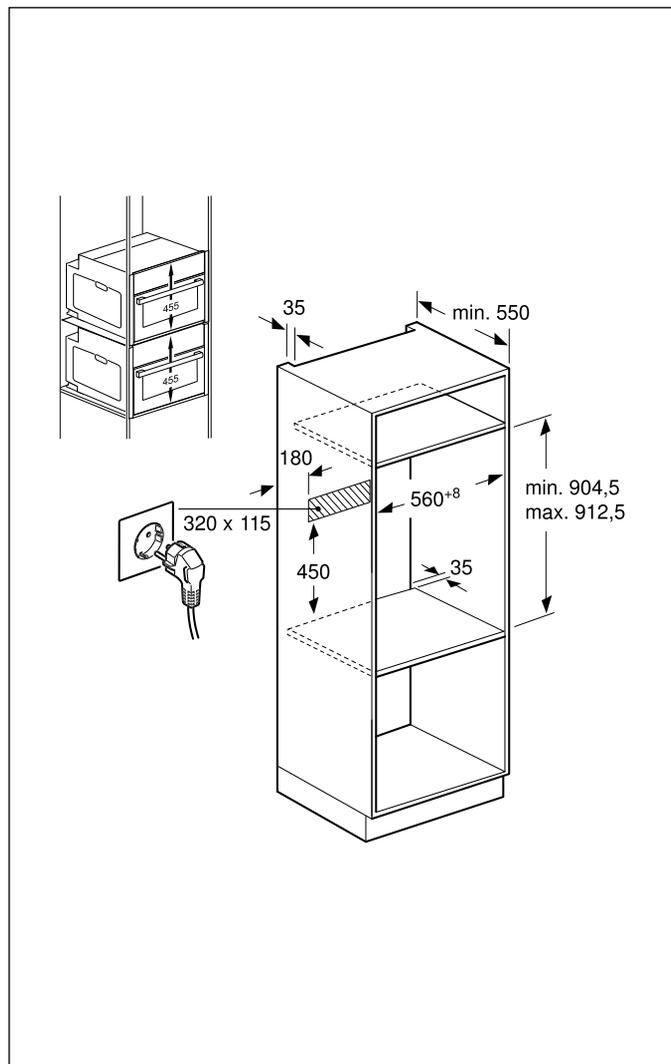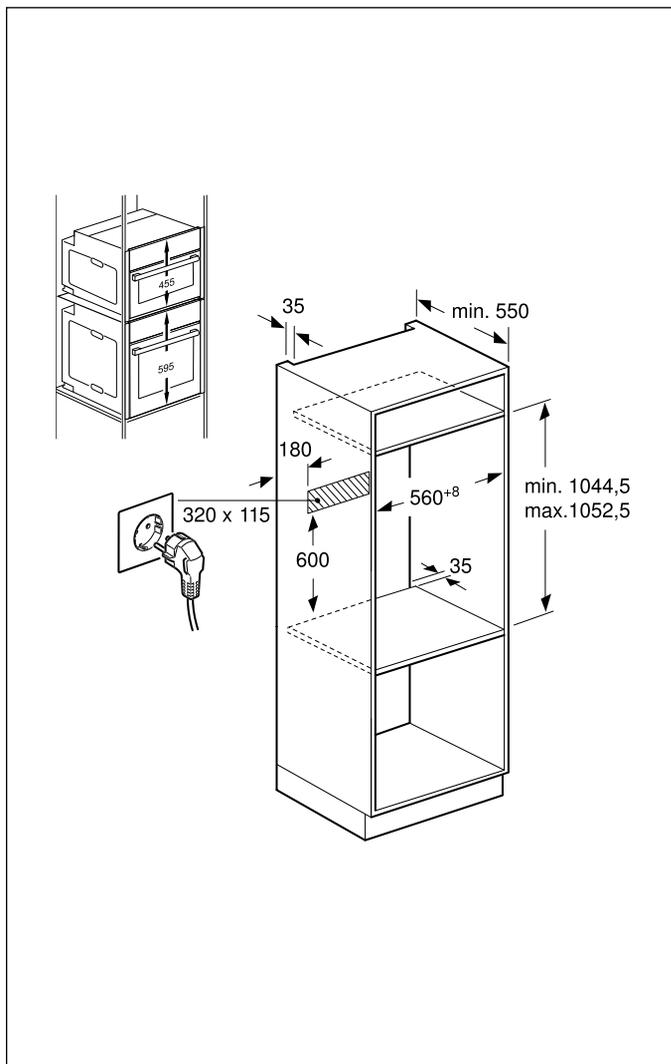

Einbauzeichnungen Herde & Backöfen


Dampfbacköfen

Herkömmliche Einbausituation

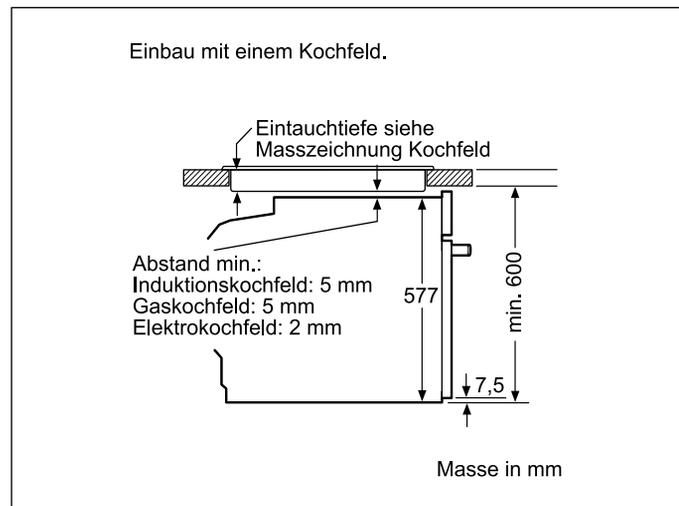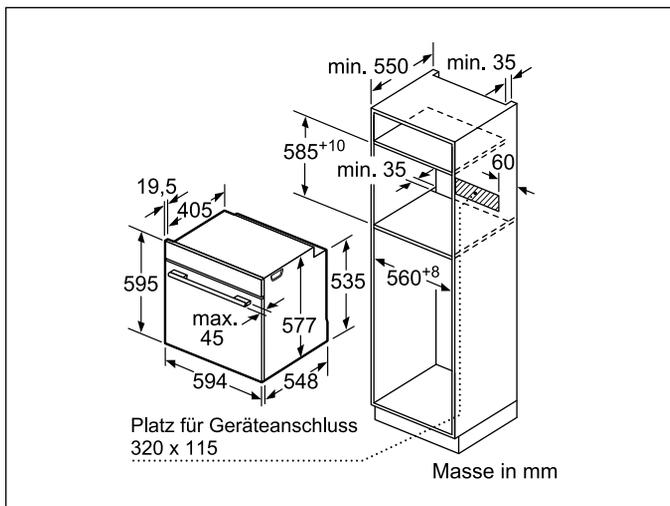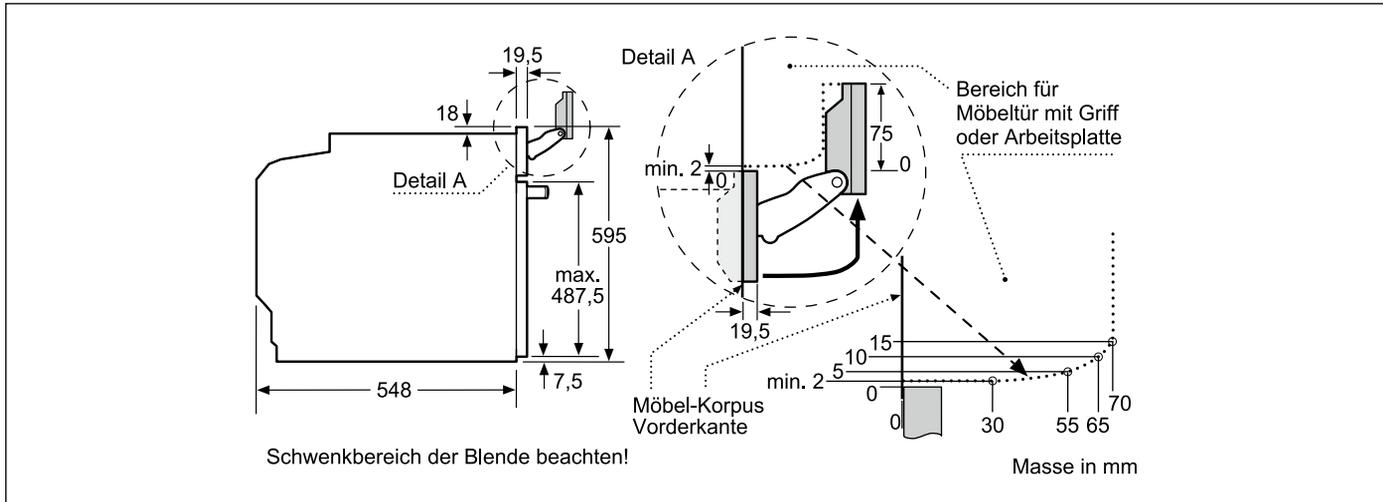




Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 37 mm | 38 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 47 mm | 48 mm |
| Gaskochfeld | 30 mm | 38 mm |
| Elektrokokfeld | 27 mm | 30 mm |

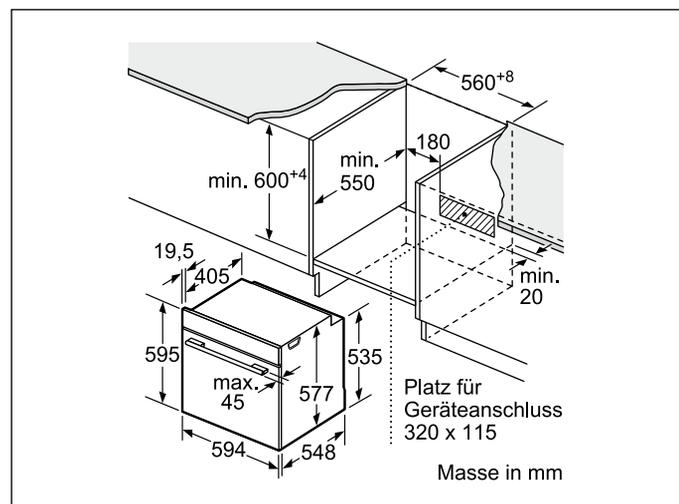

Dampfbacköfen




Spezieller Einbau mit Zwischenboden zwei Geräte übereinander

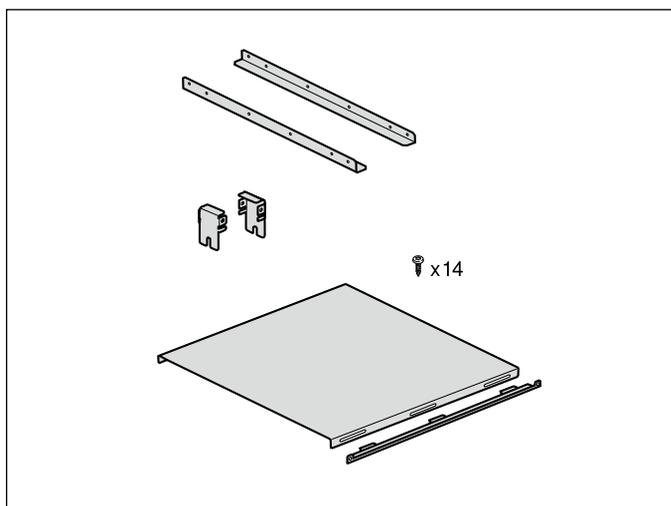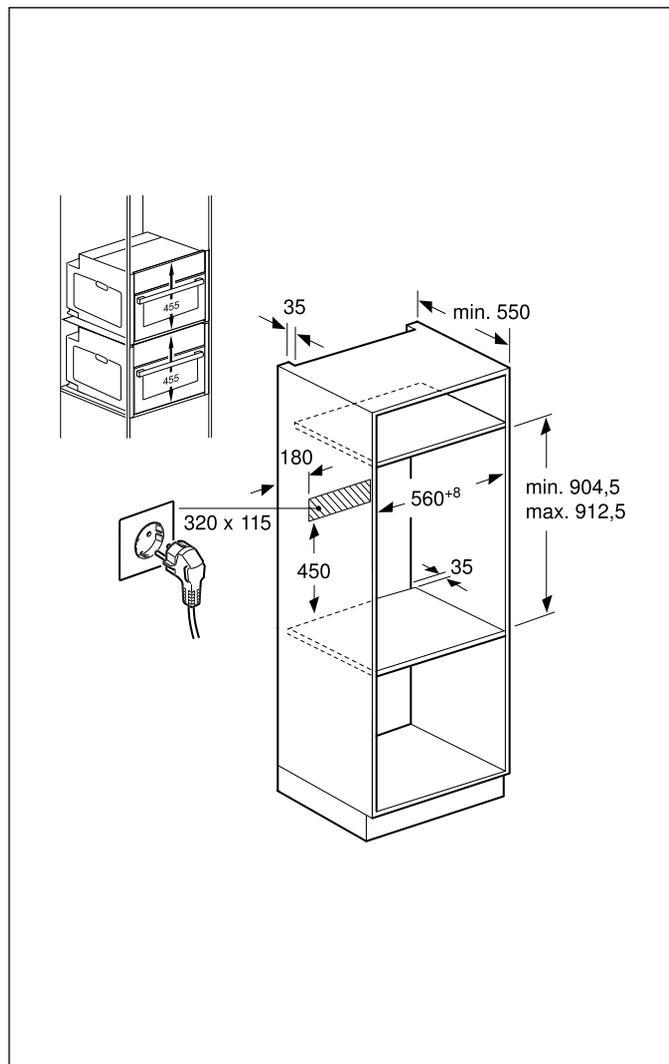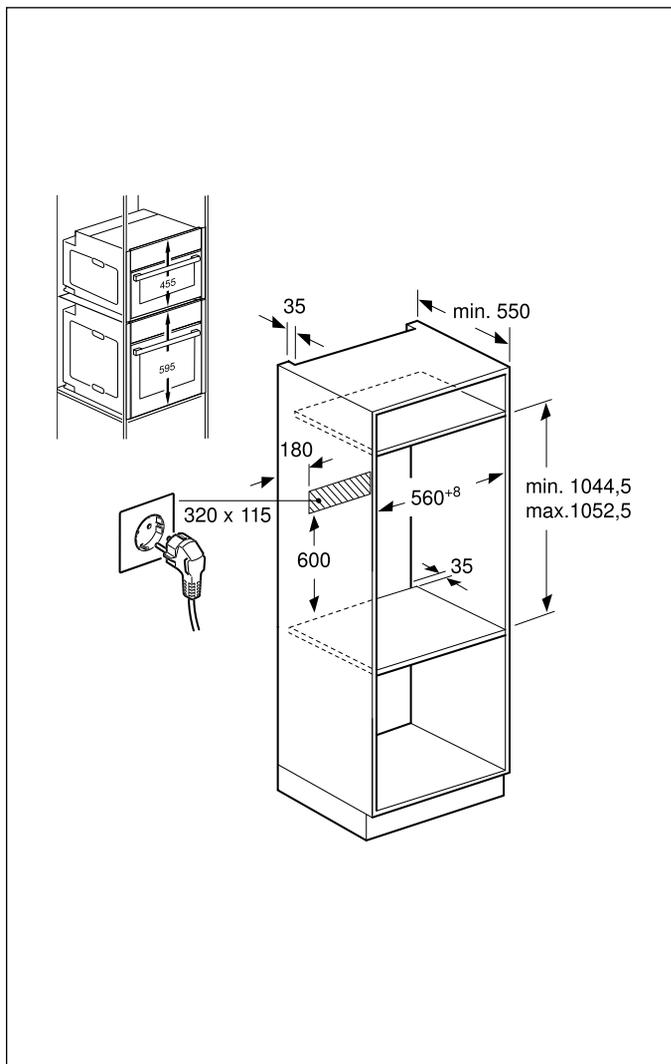

Einbauzeichnungen Herde & Backöfen


Kompaktgeräte

Einbaubackofen / Backofen mit Mikrowelle

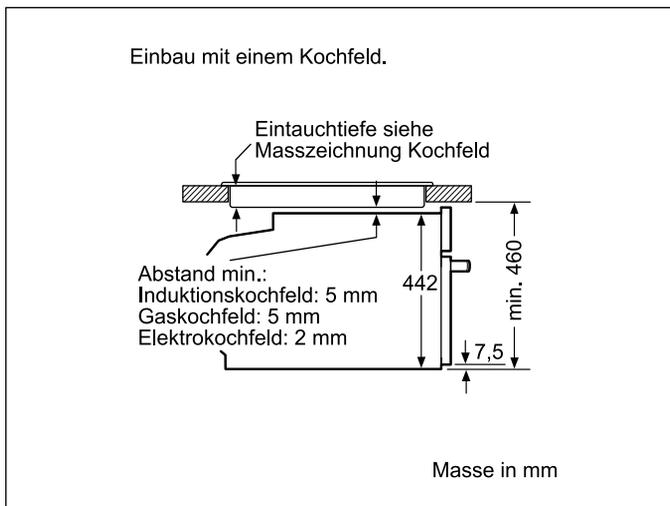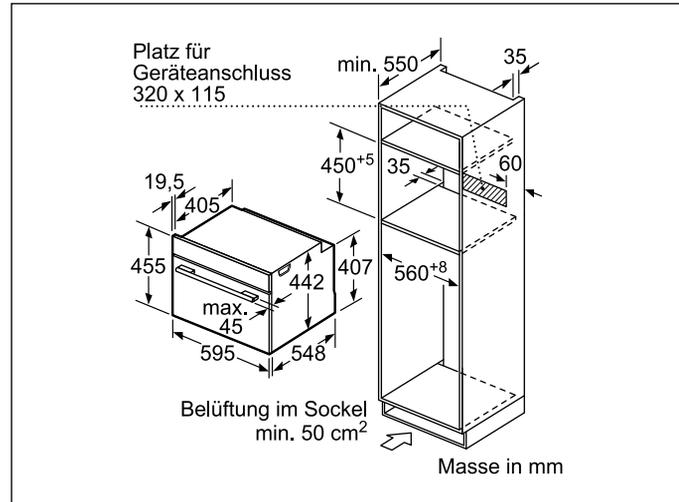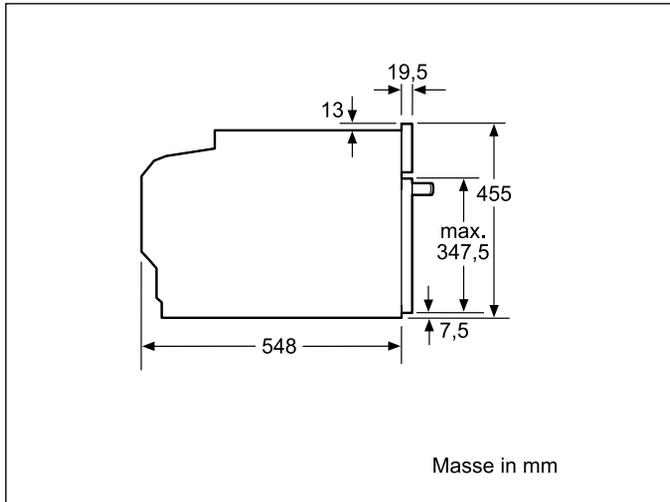

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 42 mm | 43 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 52 mm | 53 mm |
| Gaskochfeld | 32 mm | 43 mm |
| Elektrokochfeld | 32 mm | 35 mm |



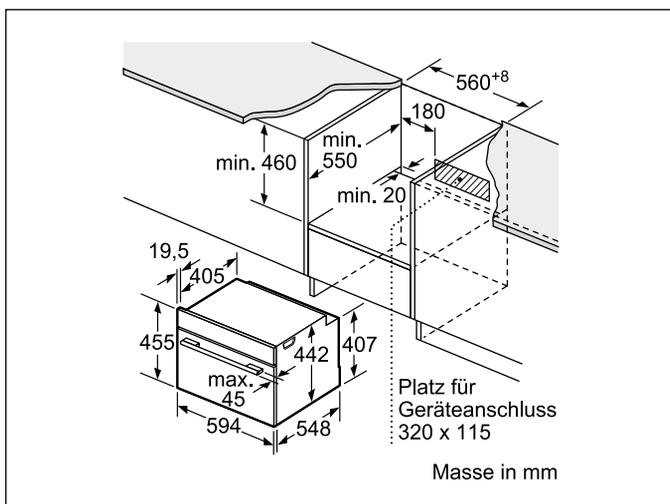


Bei Geräten mit Mikrowelle, Belüftung im Sockel min. 50 cm².

Einbauzeichnungen Herde & Backöfen


Kompaktgeräte

Einbau-Dampfbackofen / Dampf / Mikrowelle mit Dampfstoß

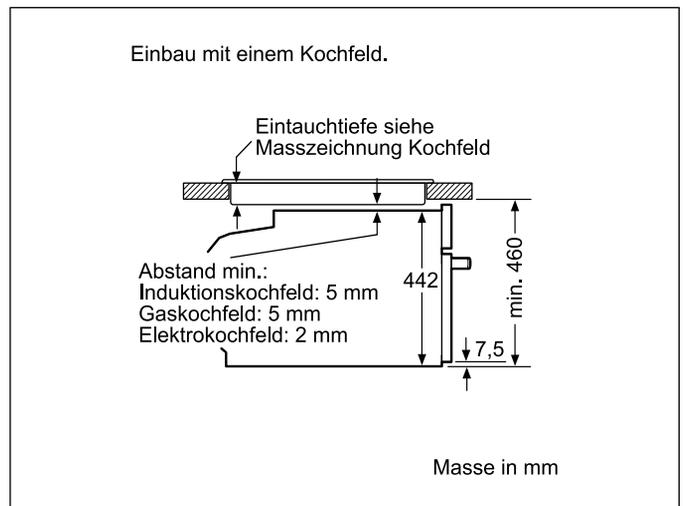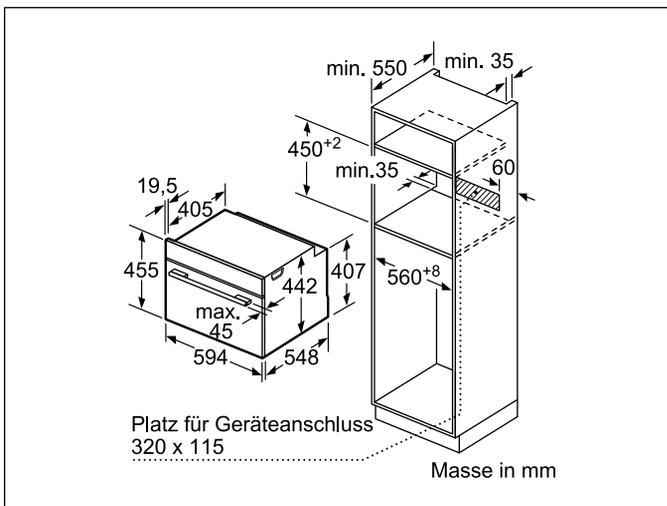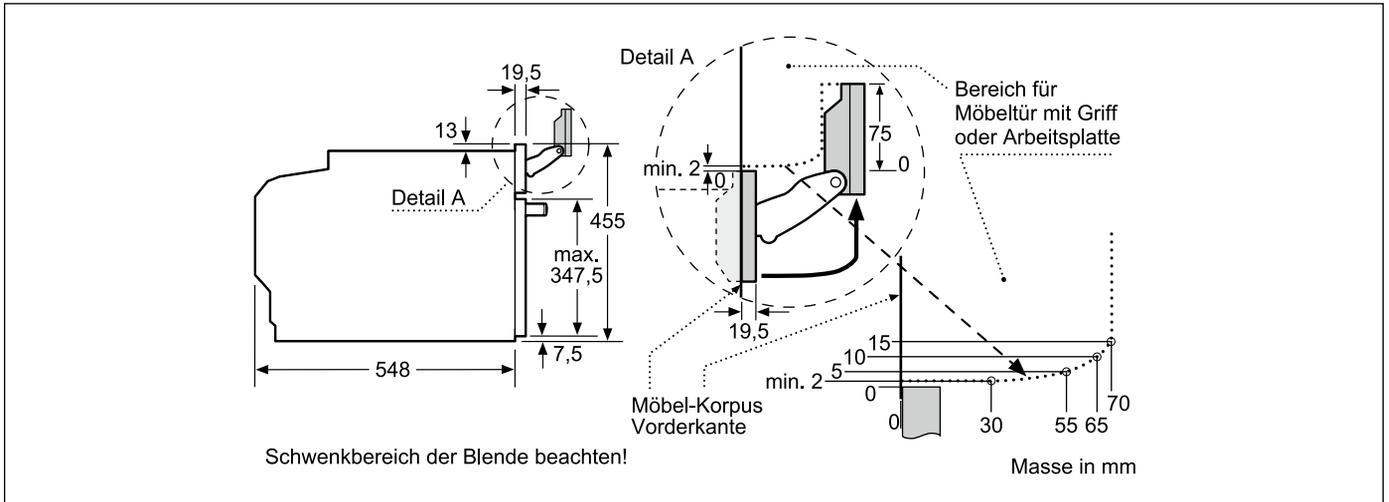

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.




| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 42 mm | 43 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 52 mm | 53 mm |
| Gaskochfeld | 32 mm | 43 mm |
| Elektrokochfeld | 32 mm | 35 mm |

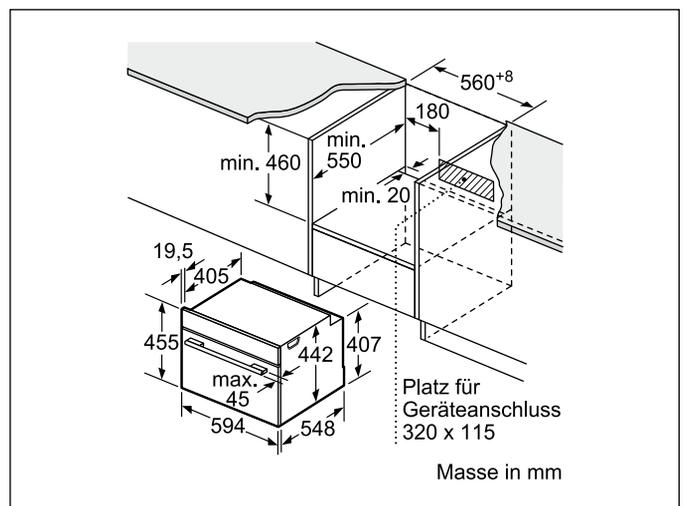

Bei Geräten mit Mikrowelle, Belüftung im Sockel min. 50cm².



Kompaktgeräte

Spezieller Einbau mit Zwischenboden zwei Geräte übereinander

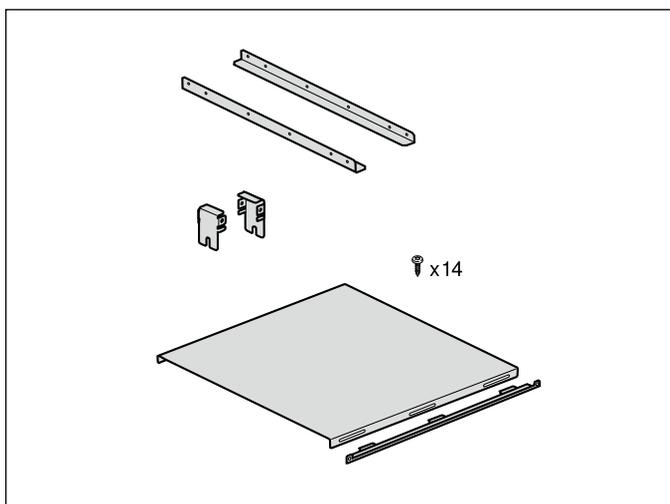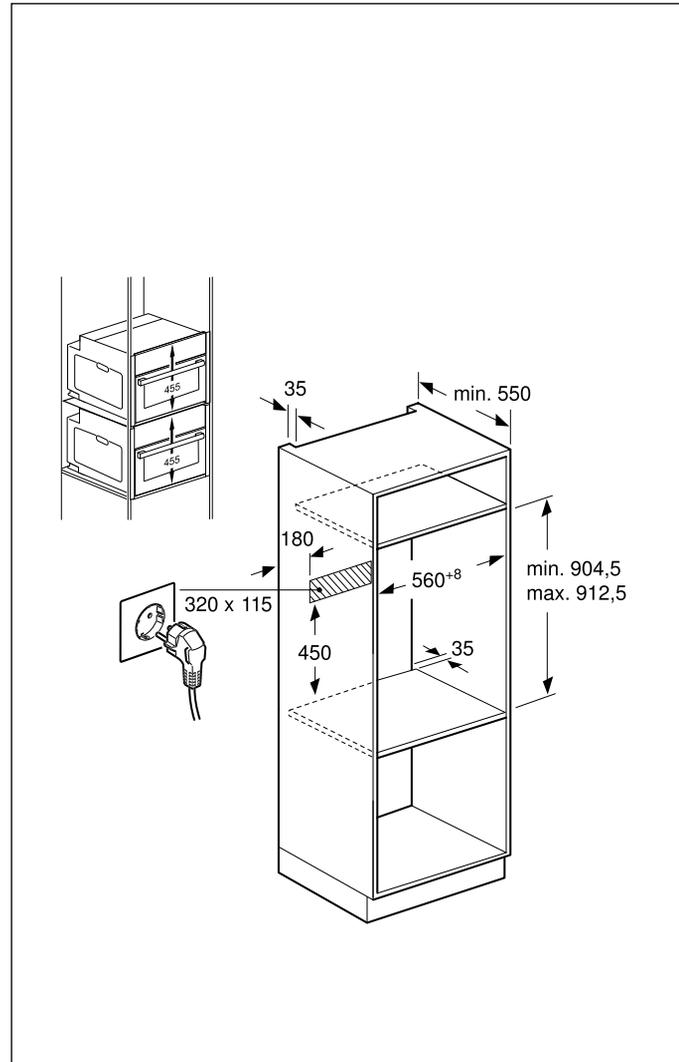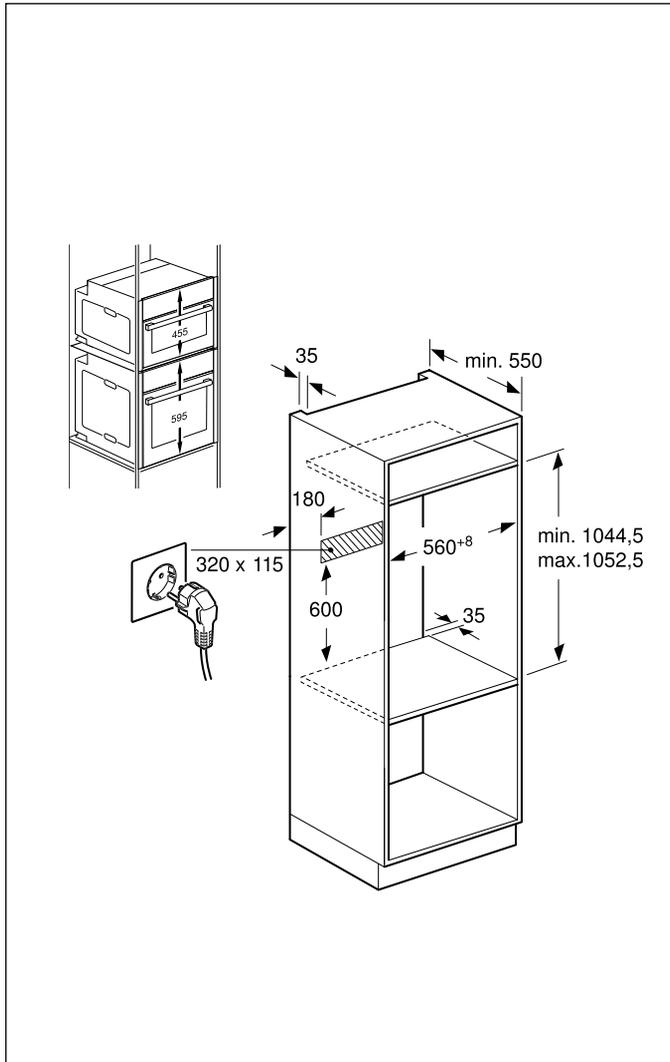






Einbauzeichnungen Herde & Backöfen

Mikrowellengerät für den Ober- und den Hochschrank

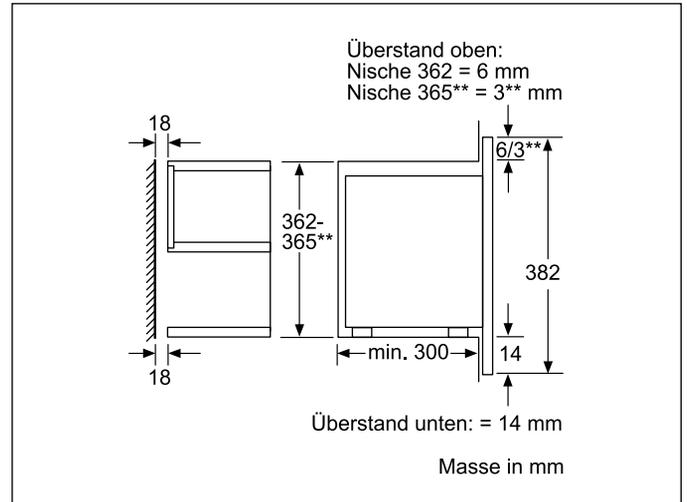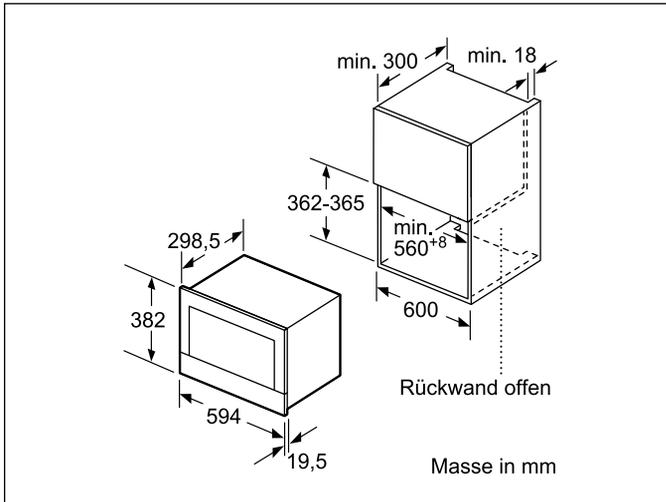


Einbauzeichnungen Herde & Backöfen

Kaffevollautomaten

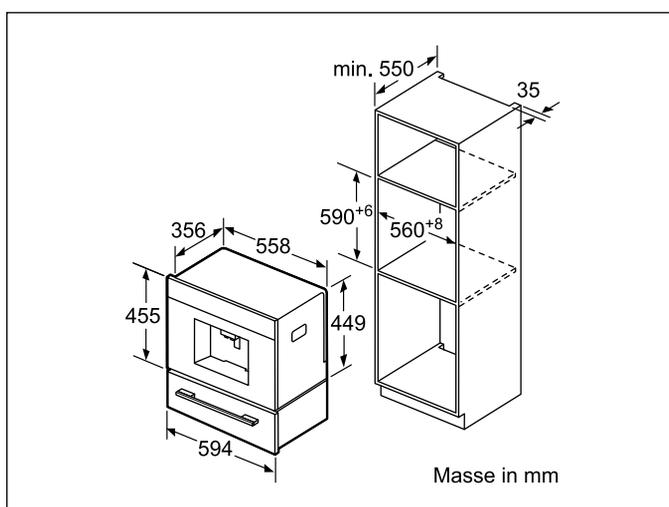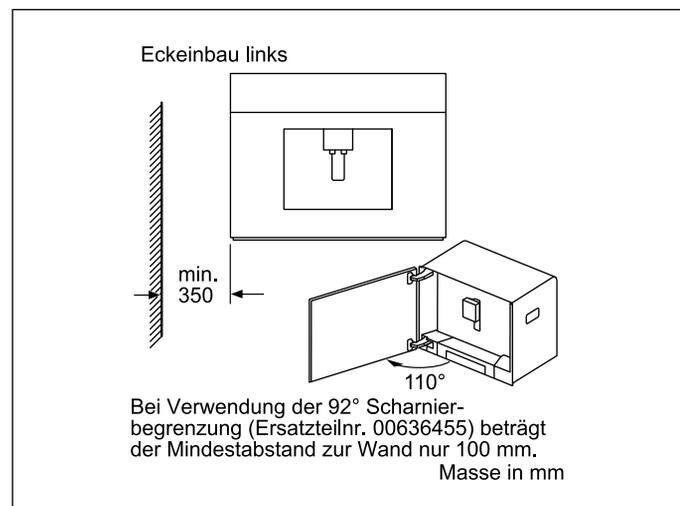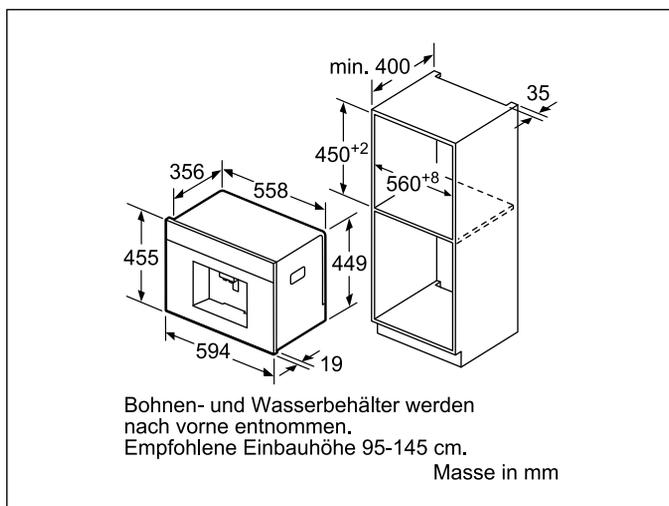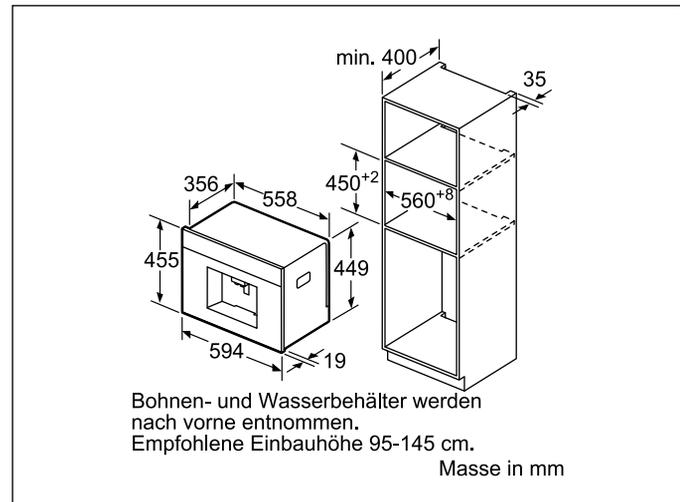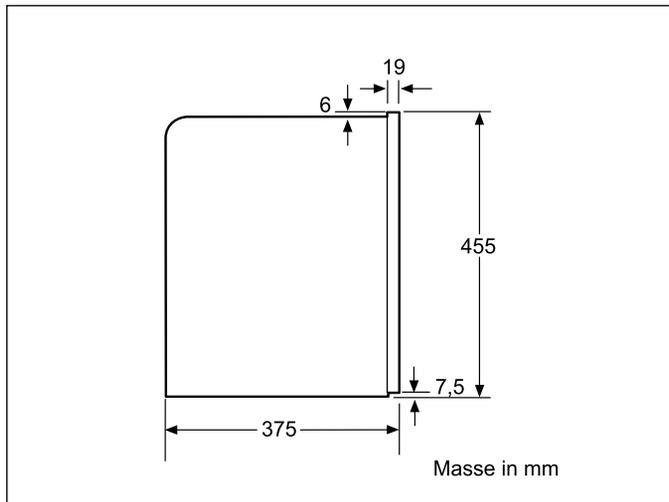


Wärmeschubladen / Zubehörschubladen

Wärmeschublade / Zubehörschublade 140 mm

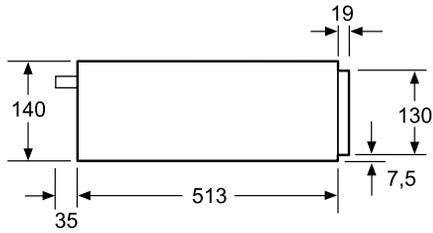

Über eine Wärmeschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.





Masse in mm

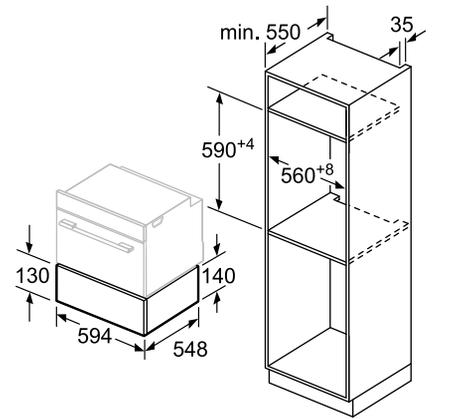

Masse in mm

Einbaubacköfen Serie 6 und 4





Backofen 60 cm

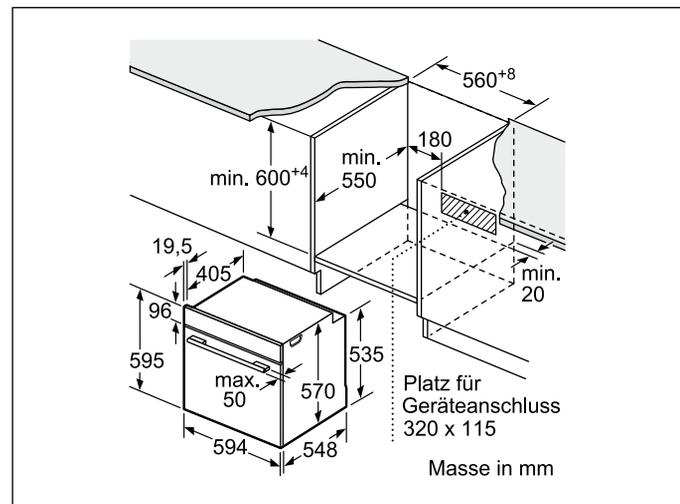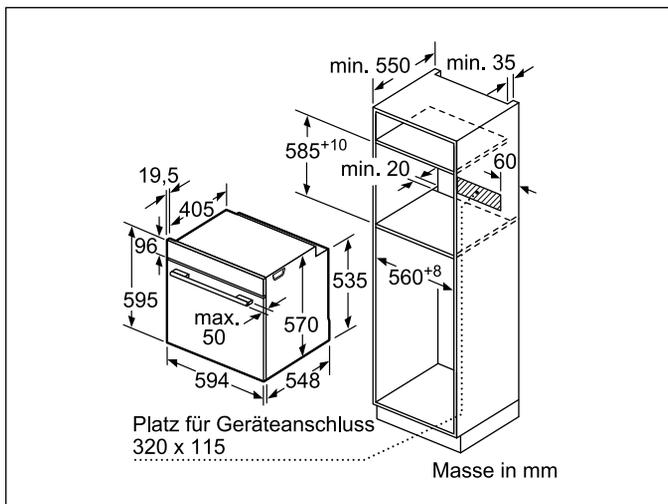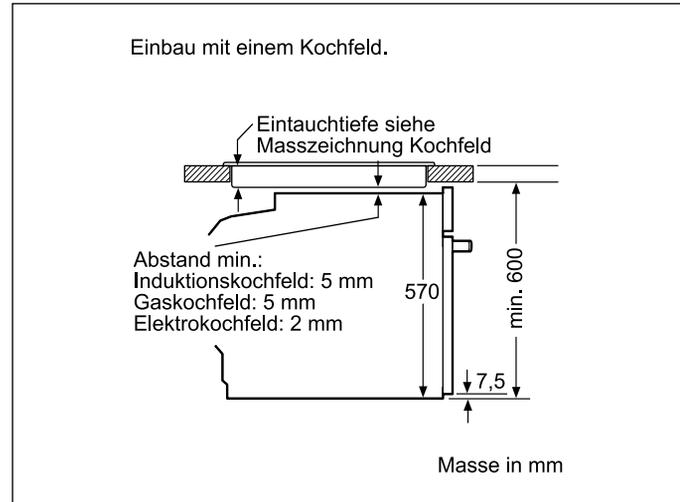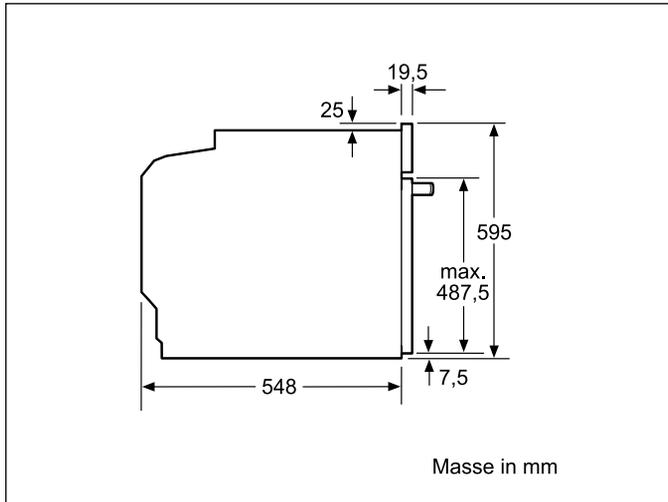

Einbauzeichnungen Herde & Backöfen

Einbaubacköfen Serie 6




Kompaktgeräte mit Mikrowelle und Dampffunktion COA565GB0 / COA565GS0

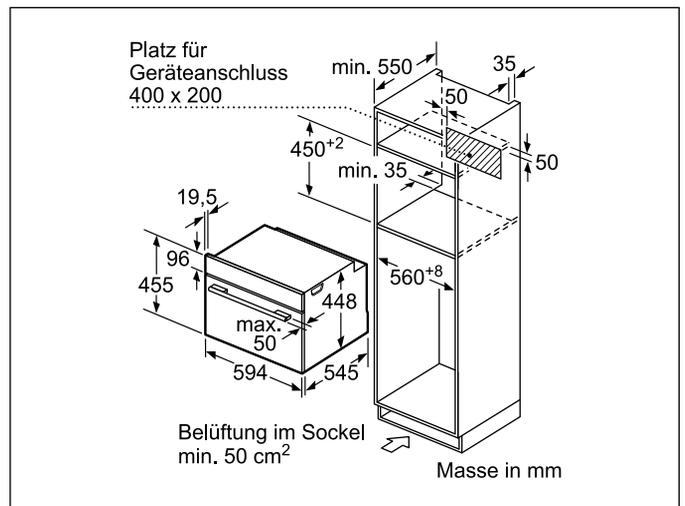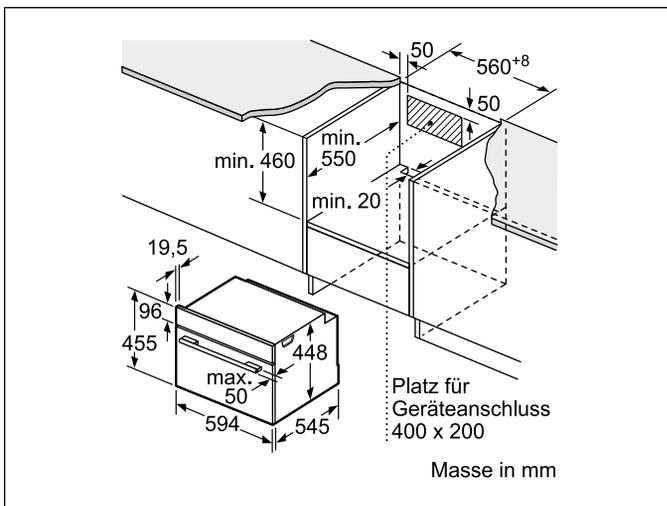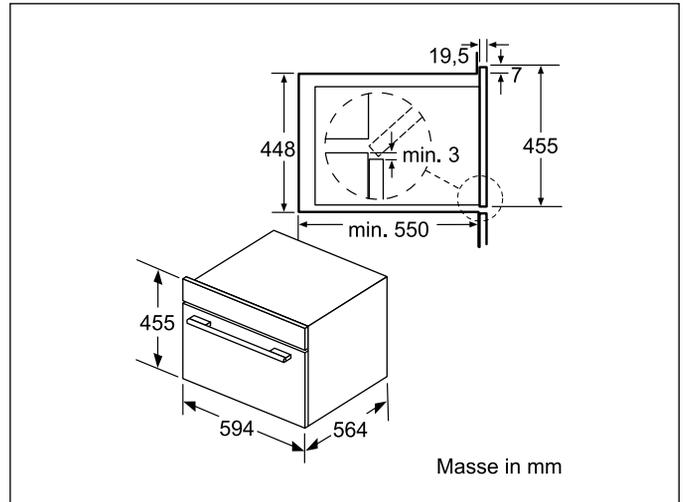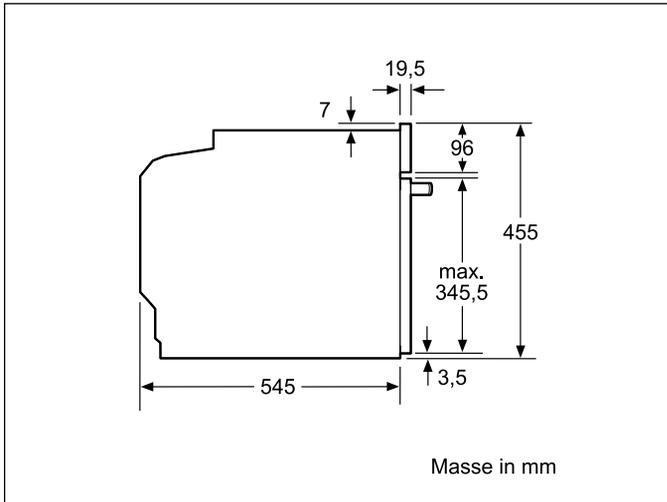

Einbauzeichnungen Herde & Backöfen

Einbaubacköfen Serie 6




Kompaktgeräte mit Mikrowelle CMA585MS0

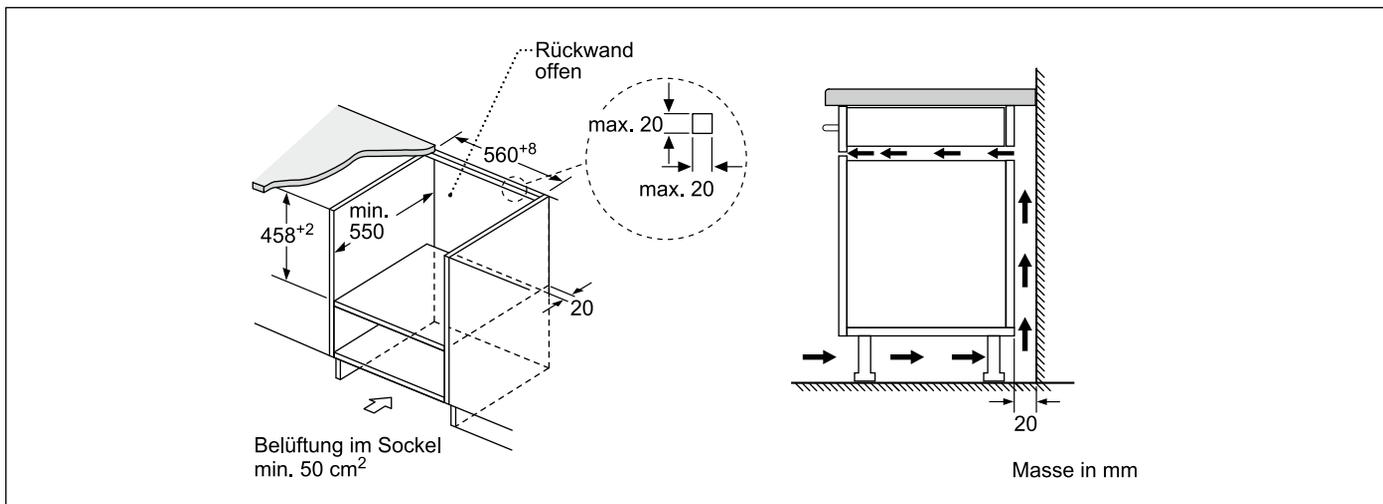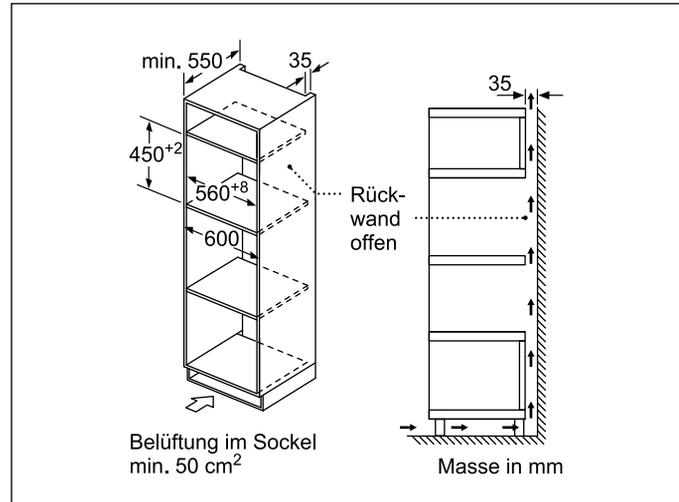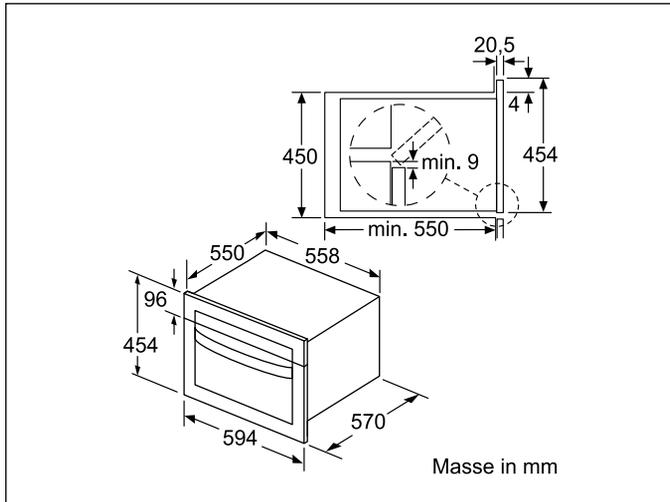

Einbauzeichnungen Herde & Backöfen

Einbaubacköfen

Backofen + Herdkombi

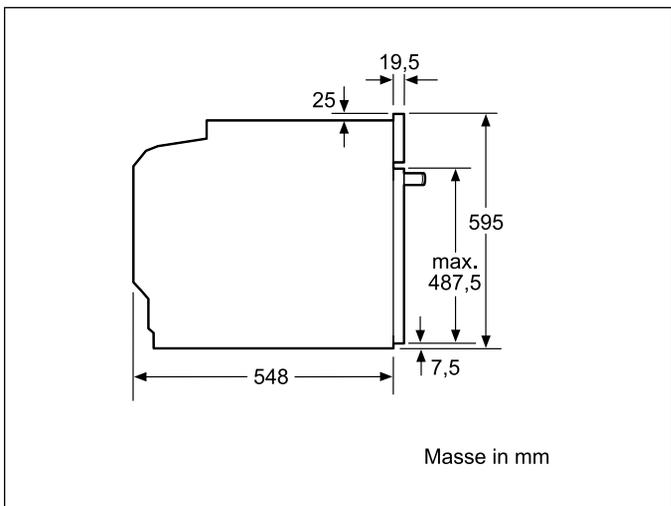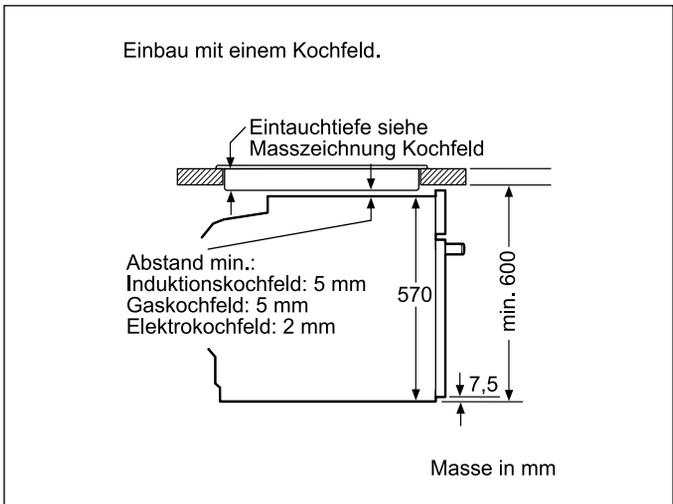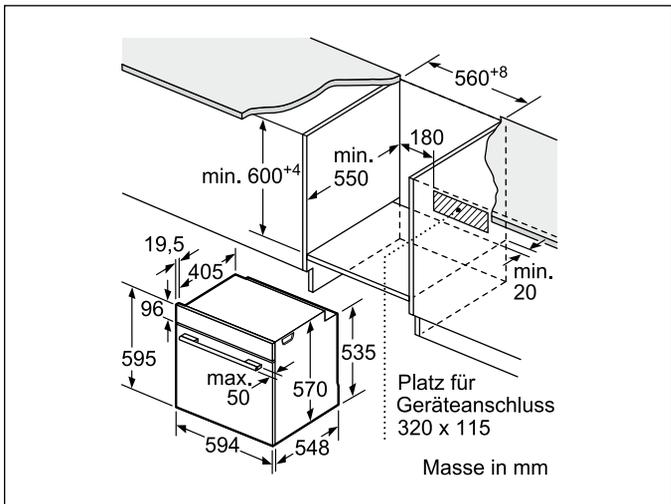


Kochfelder.




Induktions-Kochfelder

Induktions-Kochfeld über einer Schublade

Aufgesetzter Einbau

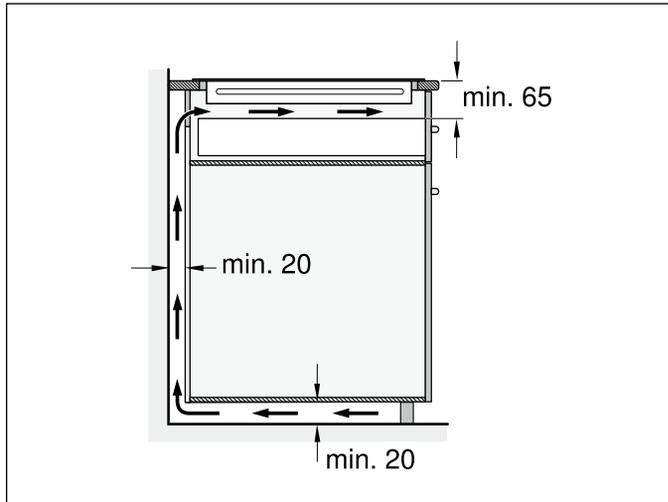

Flächenbündiger Einbau

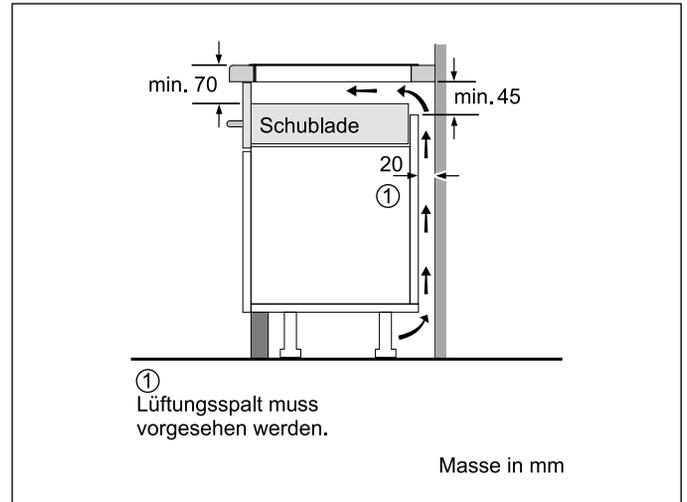

Einbau über dem Schubfach

Der Abstand zwischen dem oberen Bereich der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich des Schubfachs muss 65 mm bzw. 70 mm betragen.






Für die Lüftung des Kochfeldes ist Folgendes notwendig:

- Eine Öffnung im oberen Bereich der Rückwand des Möbels.
- Ein Abstand zwischen der Rückwand des Möbels und der Küchenwand.
- Wenn die Breite des Möbels (Innenmass) weniger als 750 mm / 880 mm beträgt, müssen die Seitenwände ausgeschnitten werden (nur bei 80 cm / 90 cm Kochfeld).


Einbauzeichnungen Kochfelder

Induktions-Kochfelder

Induktions-Kochfelder: 60 cm / 80 cm / 90 cm

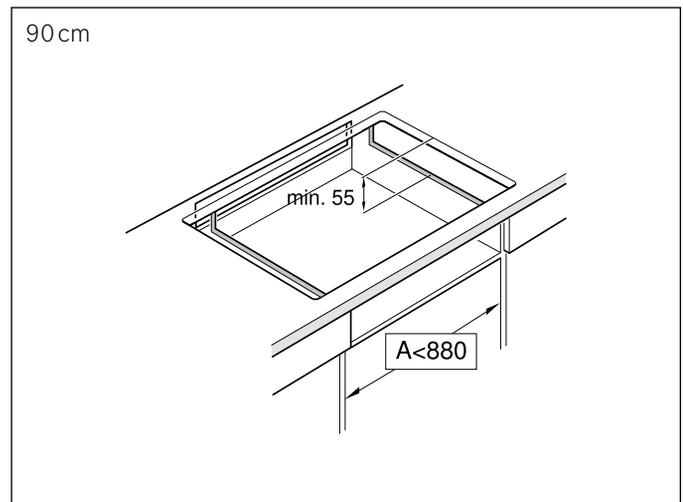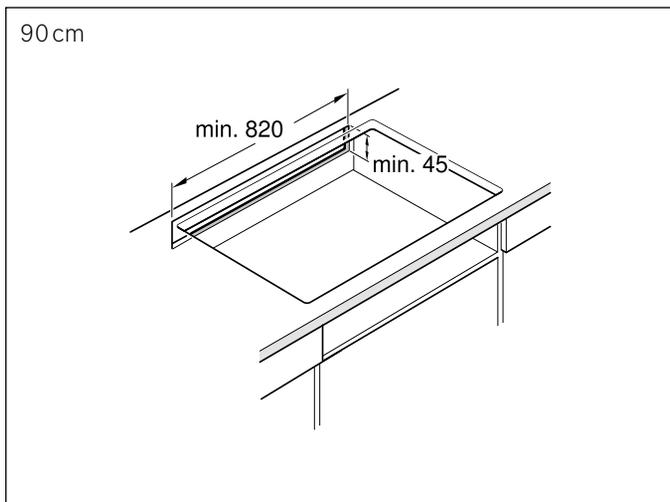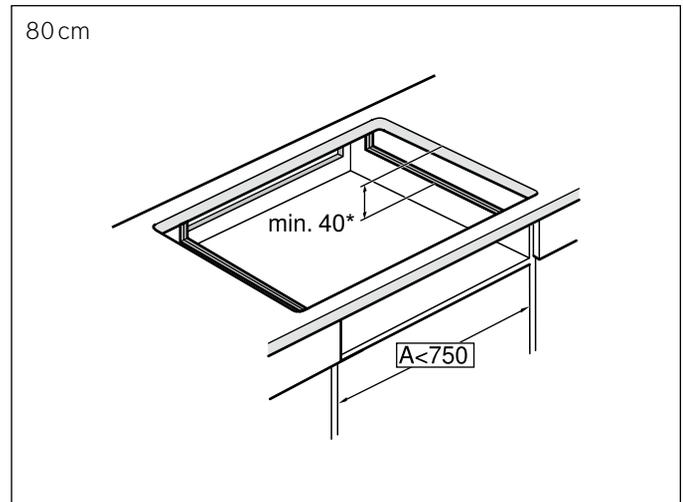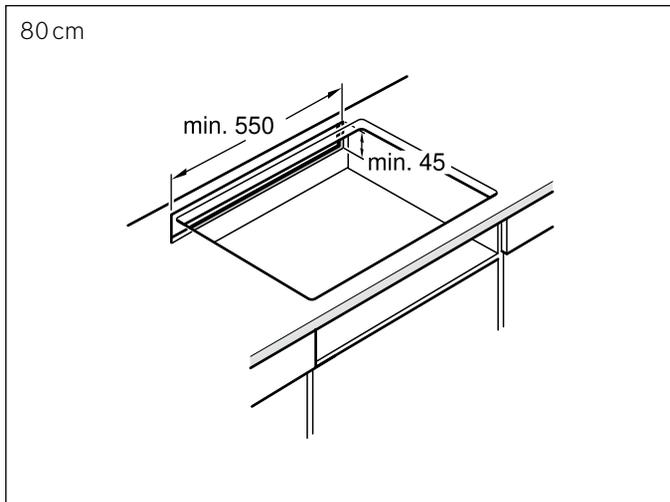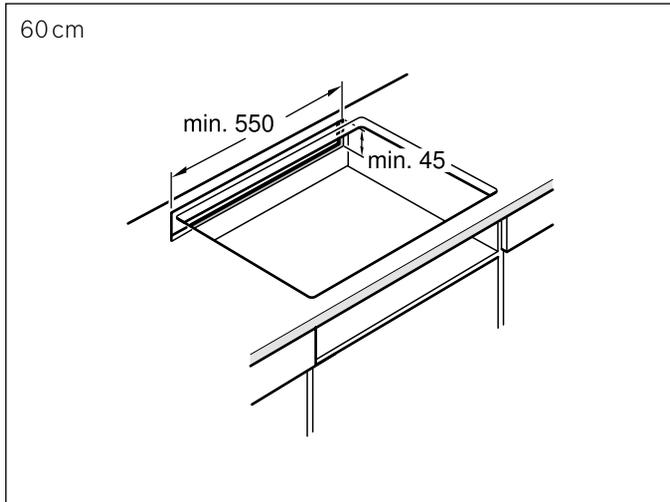


Einbauzeichnungen Induktions-Kochfeld über einer Schublade

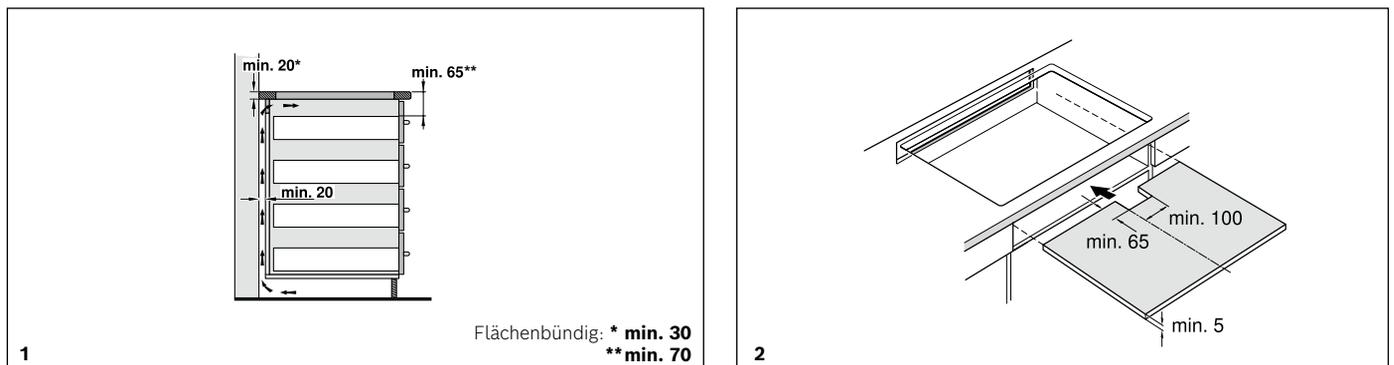

Einbau über dem Schubfach, **Abbildung 1**

Sich im Schubfach befindlichen Metallgegenstände können durch den Rückstrom der Luft der Belüftung des Kochfelds hohe Temperaturen erreichen. Daher wird empfohlen, einen Zwischenboden einzubauen. Als Zwischenboden kann eine Holzplatte verwendet werden (**Abbildung 2**) oder ein geeignetes Zubehörteil, das über unseren technischen Kundendienst bezogen werden kann. Die Arbeitsplatte muss über eine Dicke von mindestens 20 mm verfügen. Der Abstand zwischen dem oberen Bereich der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich des Schubfachs muss 65 mm betragen.

Induktions-Kochfelder: 60 cm/80 cm

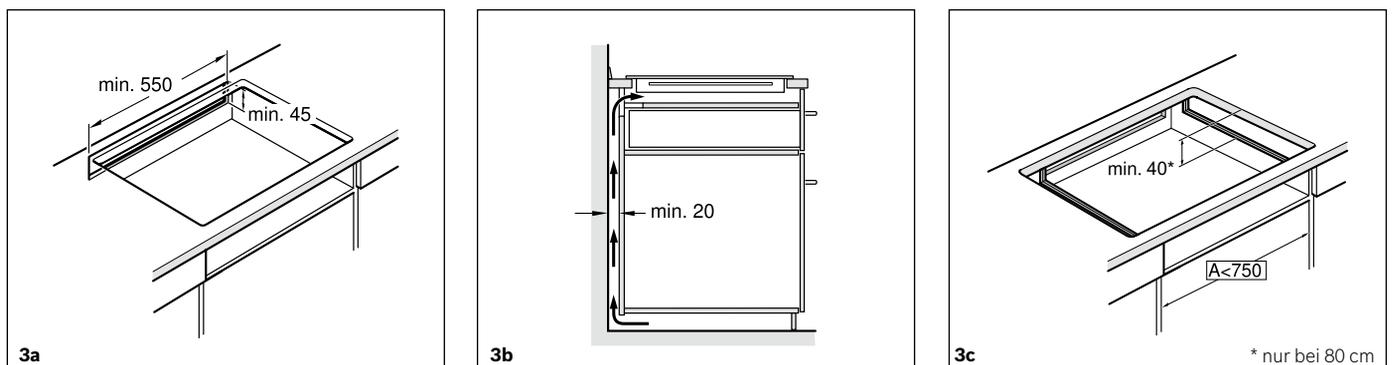

Induktions-Kochfelder: 90 cm


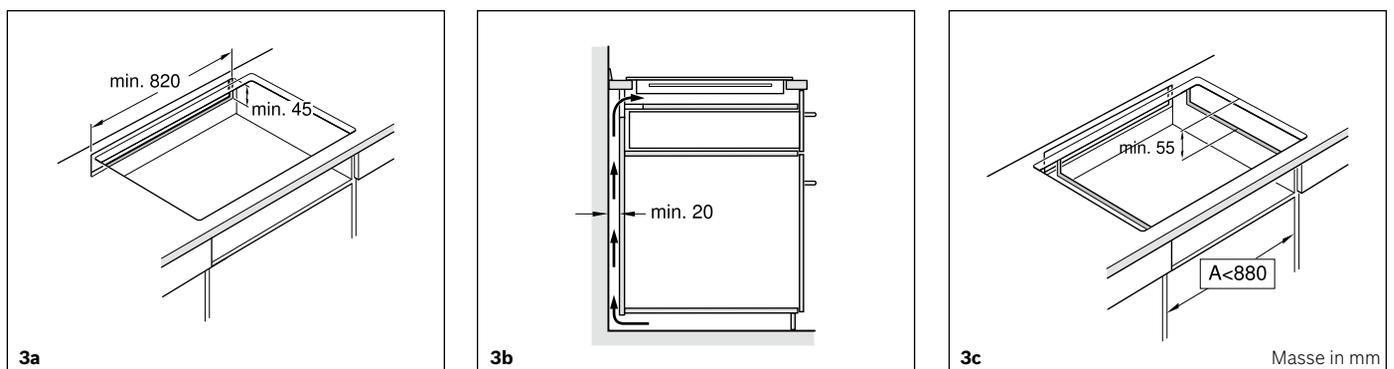


Abbildung 3



Für die Lüftung des Kochfelds ist Folgendes notwendig:

- eine Öffnung im oberen Bereich der Rückwand des Möbels (**Abbildung 3a**)
- ein Abstand zwischen der Rückwand des Möbels und der Küchenwand (**Abbildung 3b**)
- Wenn die Breite des Möbels (Innenmass) weniger als 750/880 mm beträgt, müssen die Seitenwände ausgeschnitten werden (**Abbildung 3c**).

Einbauzeichnungen Induktions-Kochfelder über Backofen und Kompakt-Backofen

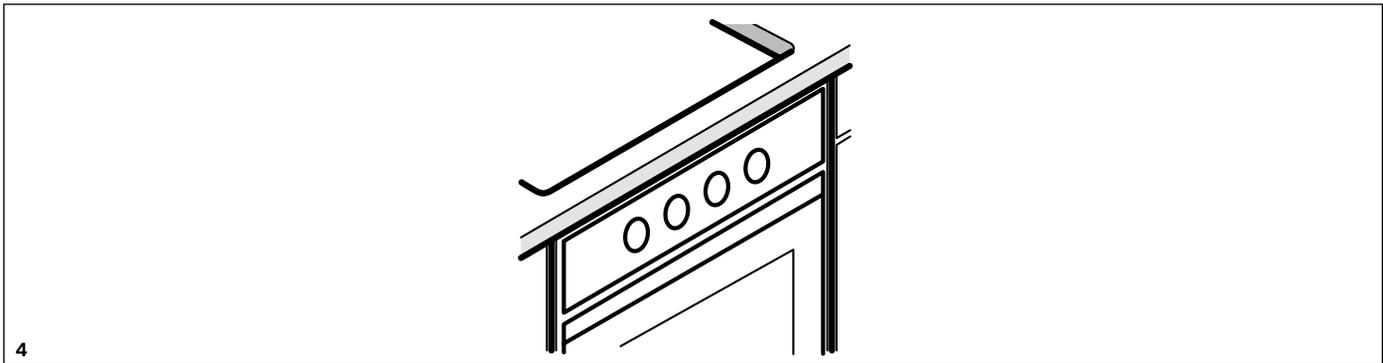

4

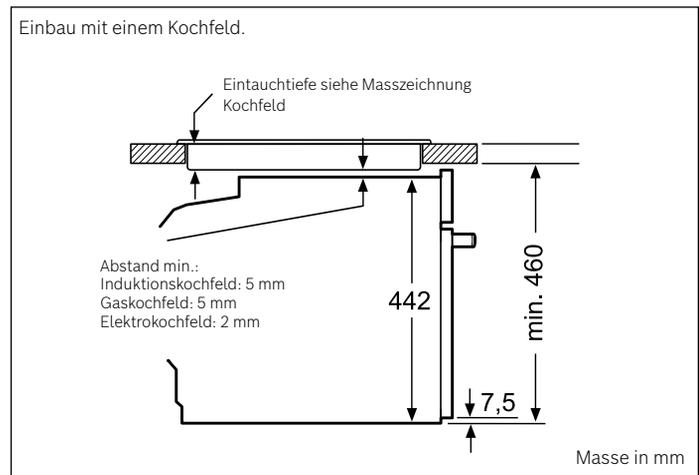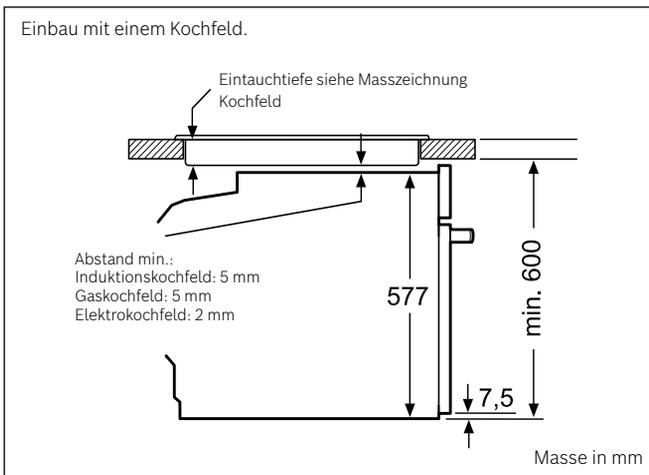



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 37 mm | 38 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 43 mm | 48 mm |
| Gaskochfeld | 32 mm | 42 mm |
| Elektrokochfeld | 22 mm | 24 mm |

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | aufgesetzt | flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 42 mm | 43 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 48 mm | 53 mm |
| Gaskochfeld | 37 mm | 47 mm |
| Elektrokochfeld | 28 mm | 30 mm |







Elektroanschlüsse

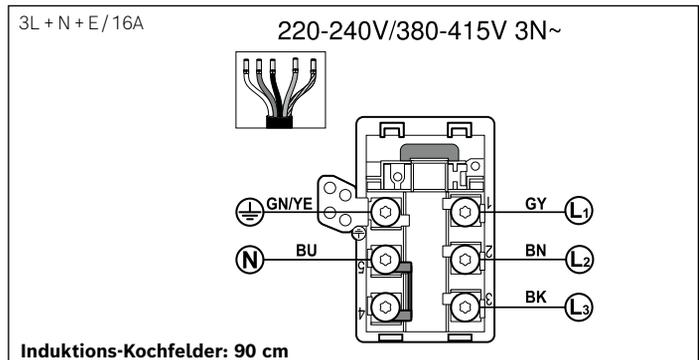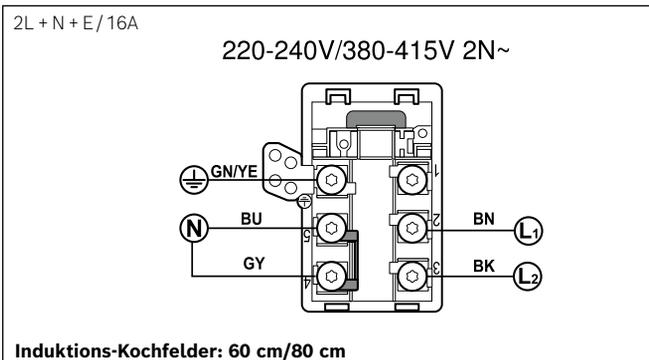

Einbauzeichnungen Kochfelder

Domino-Kochfelder

Verschiedene Einbauvarianten

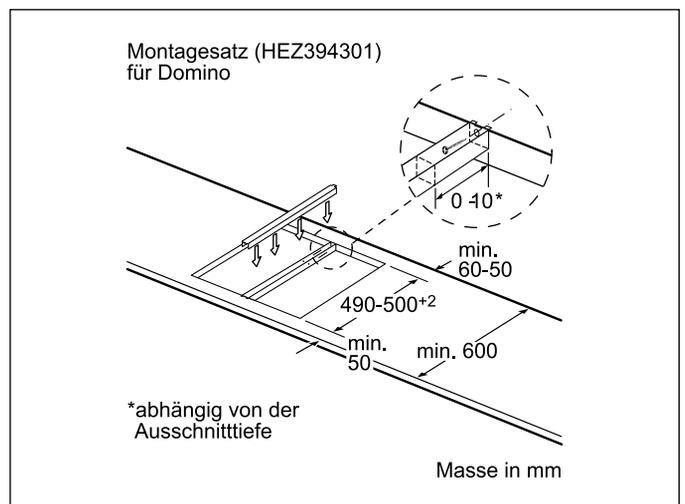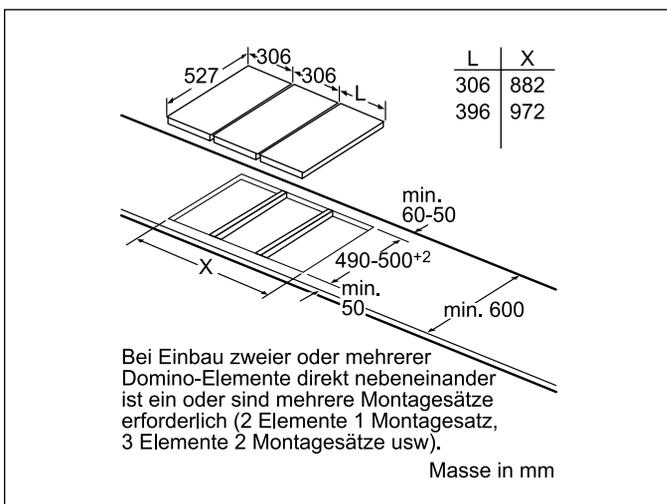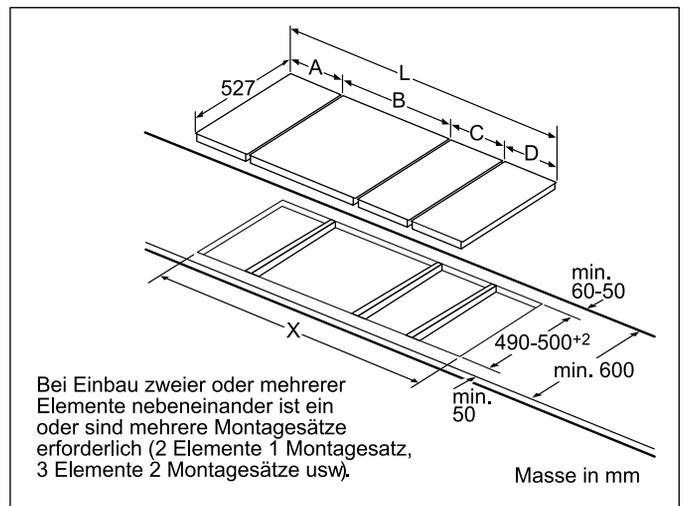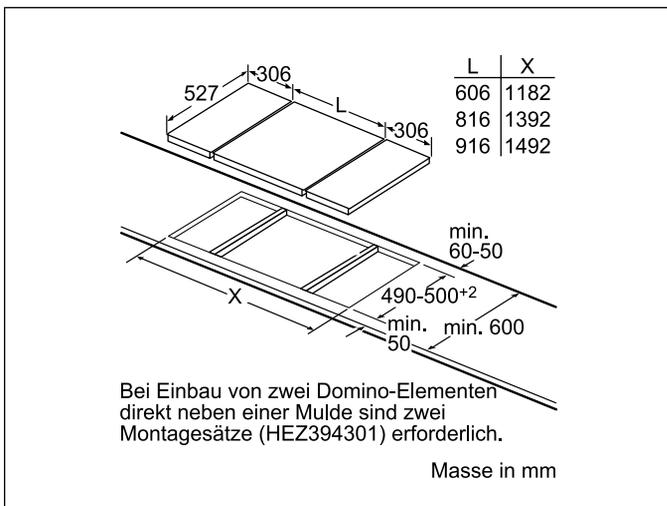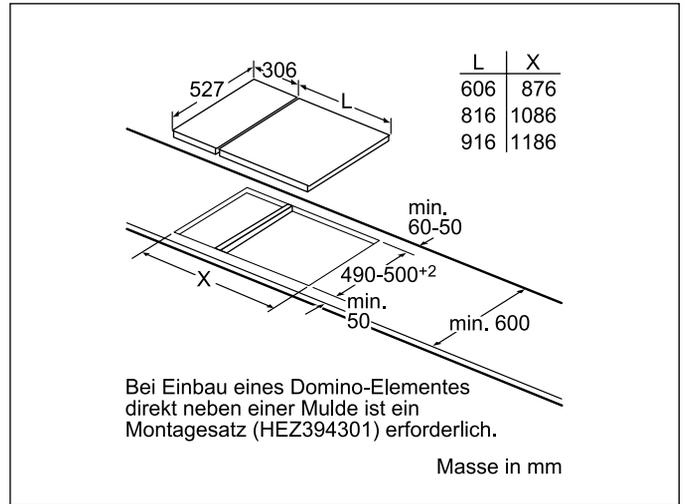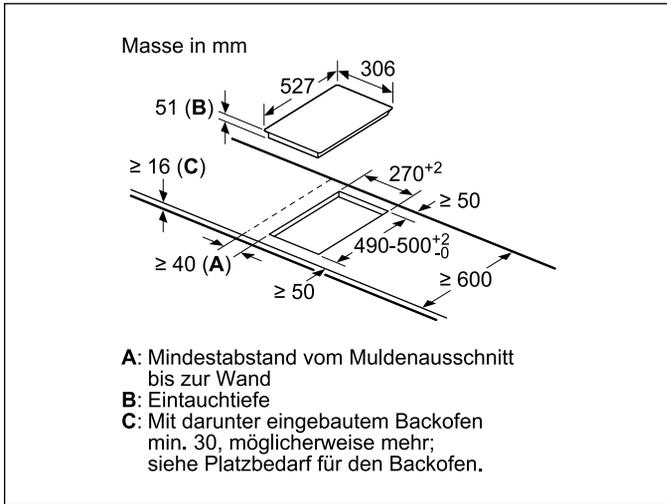

Einbauzeichnungen Kochfelder

Domino-Kochfelder

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmassen


Breitentyp: 30 40 60 70 80 90
 Gerätebreite: 306 396 606 710 816 916

| | A | B | C | D | L | X |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|-------------|
| 2x30 | 306 | 306 | - | - | 612 | 576 |
| 1x30, 1x40 | 306 | 396 | - | - | 702 | 666 |
| 1x30, 1x60 | 306 | 606 | - | - | 912 | 876 |
| 1x30, 1x70* | 306 | 710 | - | - | 1016 | 980 |
| 1x30, 1x80 | 306 | 816 | - | - | 1122 | 1086 |
| 1x30, 1x90 | 306 | 916 | - | - | 1222 | 1186 |
| 2x40 | 396 | 396 | - | - | 792 | 756 |
| 1x40, 1x60 | 396 | 606 | - | - | 1002 | 966 |
| 1x40, 1x70* | 396 | 710 | - | - | 1106 | 1070 |
| 1x40, 1x80 | 396 | 816 | - | - | 1212 | 1176 |
| 1x40, 1x90 | 396 | 916 | - | - | 1312 | 1276 |
| 3x30 | 306 | 306 | 306 | - | 918 | 882 |
| 2x30, 1x40 | 306 | 306 | 396 | - | 1008 | 972 |
| 2x30, 1x60 | 306 | 306 | 606 | - | 1218 | 1182 |
| 2x30, 1x70* | 306 | 306 | 710 | - | 1322 | 1286 |
| 2x30, 1x80 | 306 | 306 | 816 | - | 1428 | 1392 |
| 2x30, 1x90 | 306 | 306 | 916 | - | 1528 | 1492 |
| 1x30, 2x40 | 306 | 396 | 396 | - | 1098 | 1062 |
| 1x30, 1x40, 1x60 | 306 | 396 | 606 | - | 1308 | 1272 |
| 1x30, 1x40, 1x70* | 306 | 396 | 710 | - | 1412 | 1376 |
| 1x30, 1x40, 1x80 | 306 | 396 | 816 | - | 1518 | 1482 |
| 1x30, 1x40, 1x90 | 306 | 396 | 916 | - | 1618 | 1582 |
| 2x40, 1x60 | 396 | 396 | 606 | - | 1398 | 1362 |
| 4x30 | 306 | 306 | 306 | 306 | 1224 | 1188 |
| 3x30, 1x40 | 306 | 306 | 306 | 396 | 1314 | 1278 |

* Nicht möglich mit 70 cm Induktions-Kochfeld

Elektroanschluss

Anschlussbild 60 cm / 80 cm Induktions- und Strahlungs-Kochfelder

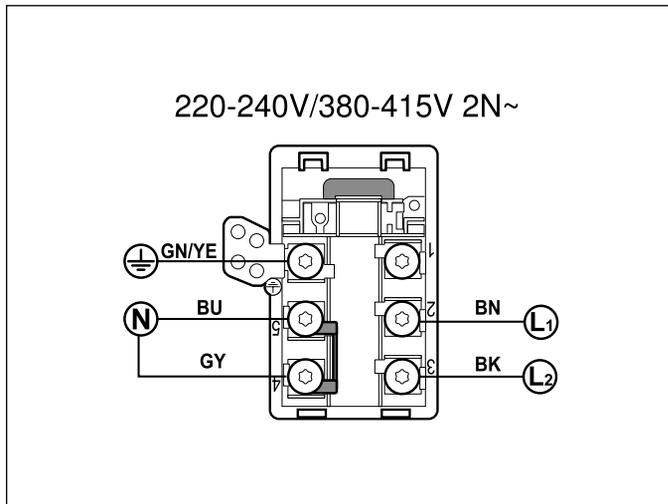


Anschluss: 2 L + N + E / 16 A

Gerät nur nach Anschlussbild anschliessen. Bei Bedarf beiliegende Kupferbrücken montieren.

Netzanschlussleitung: Typ H05 VV-F oder höherwertig; erforderlichen Adernquerschnitt entsprechend der Strombelastung bestimmen. Ein Querschnitt $< 1,5 \text{ mm}^2$ ist nicht zulässig!

Hinweis: Erscheint im Display des Gerätes U400 ist es falsch angeschlossen. Gerät vom Netz trennen, Anschluss überprüfen.

Anschlussbild 90cm Induktions-Kochfelder / Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

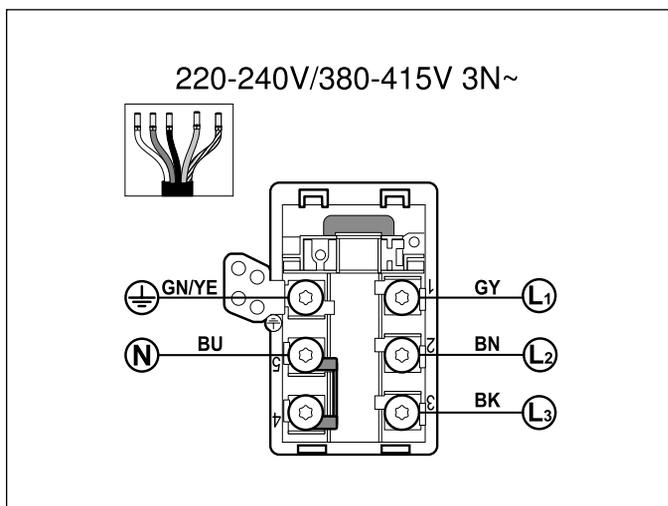

Anschluss: 3 L + N + E / 16 A

Gerät nur nach Anschlussbild anschliessen. Bei Bedarf beiliegende Kupferbrücken montieren.

Netzanschlussleitung: Typ H05 VV-F oder höherwertig; erforderlichen Adernquerschnitt entsprechend der Strombelastung bestimmen. Ein Querschnitt $< 1,5 \text{ mm}^2$ ist nicht zulässig!

Hinweis: Erscheint im Display des Gerätes U400 ist es falsch angeschlossen. Gerät vom Netz trennen, Anschluss überprüfen.

Einbauzeichnungen Kochfelder

Kombinationstabelle Herde

| | NKN645CA2C | NKF645GA2C | NKE645GA2C |
|------------|------------|------------|------------|
| HEH557BS1C | ● | — | — |
| HET557BB1C | ● | — | — |
| HET557BS1C | ● | — | — |
| HEA510BA0C | — | ● | ● |
| HEA510BR0C | — | ● | ● |
| HEA510BV0C | — | ● | ● |

● kombinierbar / — nicht kombinierbar

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug.



Kochfelder mit integriertem Dunstabzug.

Wand- oder Inselplanung? Abluft oder Umluft? Dem neuen Kochfeld mit integriertem Dunstabzug sind keine Grenzen gesetzt.



Ob funktionale, raumökonomische Planung an der Wand oder offenes Lebensraumkonzept mit Inselplanung: Der Freiheit sind keinerlei Grenzen gesetzt – das neue Kochfeld mit integriertem Dunstabzug fügt sich perfekt ein.

Alle Varianten des Kochfeldes mit integriertem Dunstabzug sind sowohl in Abluft- als auch Umluftkonfiguration planbar. Somit lassen sich klassische Wohnraum- und Küchenkonzepte aber auch progressiv-designgetriebene Planungen bis hin zu schwebenden Inseln gänzlich ohne luftführende Kanäle realisieren.



In Abluftkonfiguration wird der angesaugte Kochdunst zur Beseitigung der Gerüche mit einem Flachkanalsystem bis zu einem Mauerdurchbruch geführt.



In Umluftkonfiguration wird der angesaugte Kochdunst durch leistungsstarke und langlebige Aktivkohlefilter auf Gerüche hin filtrierte, die bequem und praktisch von oben im Gerät zugänglich sind. Durch diese Integration im Gerät selbst, müssen die Umluftfilter somit nicht in schwieriger zugänglichen Bereichen wie dem Kanalsystem oder im Sockelbereich erreichbar sein. Dies erleichtert und erweitert die Planungsmöglichkeiten zusätzlich. Planungen sind möglich als ungeführte, teilgeführte oder vollgeführte Umluftplanungen – passend für jede Planungssituation und jeden Planungswunsch.

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug.

Schrankplanungen sind erstmals auch problemlos in 60 cm breiten Unterschränken möglich.

Gerätevarianten für ≥ 60 cm Unterschrankplanungen



Arbeitsplatten-Standard-
ausschnittsmass (B x T)
560 x 490 mm

PVQ711F15E

Kochfelder mit integrier-
tem Dunstabzug für die
aufsatzmontierte Planung

Gerätevarianten für ≥ 80 cm Unterschrankplanungen



Arbeitsplatten-Standard-
ausschnittsmass (B x T)
750 x 490 mm

PXX875D57E

Kochfelder mit integrier-
tem Dunstabzug für die
aufsatzmontierte Planung



Arbeitsplatten-Standard-
ausschnittsmass (B x T)
780 x 500 mm


PXX801D57E

Kochfelder mit integrier-
tem Dunstabzug für die
flächenbündige Planung

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug.

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug, 80 cm


Umluft ungeführt¹



im Lieferumfang inklusive

Vorzugsverrohrungsset für Umluft

Umluft (teil-)geführt¹



Ab 60 cm Arbeitsplattentiefe

HEZ9VDKR1


beinhaltet:

- 1× HEZ9VDSB4
- 1× HEZ9VDSB2
- 3× HEZ9VDSS1
- 1× HEZ9VDSM2
- 1× HEZ9VRPD1




Kochfelder mit integriertem Dunstabzug, 70 cm

Umluft ungeführt¹



Umluft (teil-)geführt¹




Umluft (teil-)geführt¹



Kochfelder mit integriertem Dunstabzug, 60 cm

Umluft ungeführt¹



Umluft (teil-)geführt¹




Umluft (teil-)geführt¹



Vorzugsverrohrungsset für Umluft

Umluft (teil-)geführt¹



Ab 70 cm Arbeitsplattentiefe

HEZ9VDKR0

beinhaltet:

- 2× HEZ9VDSB2
- 3× HEZ9VDSS1
- 1× HEZ9VDSM2
- 1× HEZ9VRPD1



Bei Abluftbetrieb Kanalführung individuell zusammenstellen

¹ Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Bosch.

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug.

Hinweise zu Aussenwandplanungen und -installationen in Umluftkonfiguration.



An gut isolierten Aussenwänden ($\mu < 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$) sind alle Umluft-Planungstypen möglich.

An nicht oder wenig isolierten Aussenwänden ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$) wird eine Planung in einer teil- oder vollgeführten Umluftkonfiguration empfohlen, um eventuelle Kondensationsrisiken zu minimieren.


An Innenwänden und bei Inselplanungen sind ebenfalls alle Umluft-Planungstypen möglich.

| Aussenwandisolierung | Geräteplanung | Abluft Vollgeführt | Umluft Vollgeführt | Teilgeführt | Ungeführt |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| Nicht wärme gedämmte Aussenwand $\geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$ | Aussenwandplanung | ● | ● | ● | – |
| | Innenwandplanung | ● | ● | ● | ● |
| | Inselplanung | ● | ● | ● | ● |
| Wärme gedämmte Aussenwand $\leq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$ | Aussenwandplanung | ● | ● | ● | ● |
| | Innenwandplanung | ● | ● | ● | ● |
| | Inselplanung | ● | ● | ● | ● |

Hinweise zur Schubladentiefe und Arbeitsplattentiefe.



Die mögliche Schubkastentiefe und die Arbeitsplattentiefe sind abhängig von der gewählten Luftführungskonfiguration und dem – je nach Planungsszenario – verwendeten vertikalen 90° Flachkanalbogenelement.

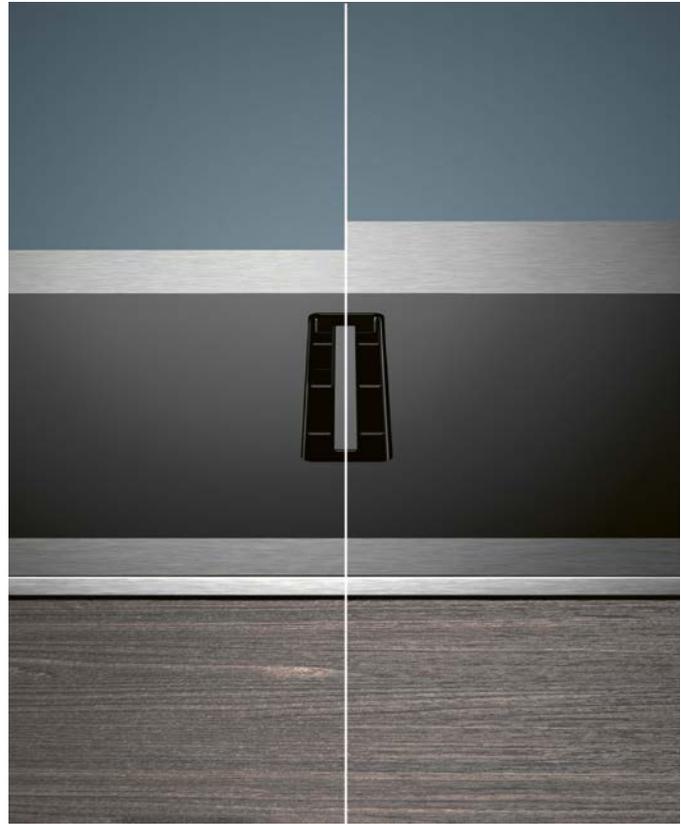

Planungen in ungeführter Umluft bieten einfachste Planbarkeit. Das teleskopierbare Installationszubehör verbindet den Luftausgang am Gerät mit der Möbelrückwand. Die weiterhin entfallende Luftführung ermöglicht Planungen mit vollen Auszugstiefen und Arbeitsplattentiefen ab 60 cm. Planungen mit geführter Luft erfordern vertikale 90° Flachkanalbogenelemente. Diese ermöglichen unterschiedliche Optionen.

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug.

Hinweise zur Eintauchtiefe und zum Küchenrastermass.



Die Eintauchtiefe beträgt 223 mm in aufsatzmontierter Installation und 227 mm in flächenbündiger Installation. Grundsätzlich sind damit alle gängigen Küchenrasterysteme und -masse möglich. Aufgrund der Eintauchtiefe des Kochfelds mit integriertem Dunstabzug ist mindestens der Stauraum des obersten Schubkastens belegt.

Im Falle, dass durch die Eintauchtiefe das Gerät bis in den Bereich der zweiten Schublade ragen sollte, sind Planungen dennoch möglich, solange die Schubladenzargen und die Beladung der Schublade entsprechend weniger hoch ausfallen als ihre Frontblende. Auch wenn das Kochfeld mit integriertem Dunstabzug dann noch teilweise in den Bereich der zweiten Schublade hineinragt, ermöglichen die entsprechend niedrigeren Zargen und Beladung jedoch weiter einen freien Lauf der zweiten Schublade.

Sind die Zargen und die Beladung der Schublade ebenso hoch wie deren Frontblende, ist gegebenenfalls auch der zweite Schubkasten nicht nutzbar.



Kochfelder mit integriertem Dunstabzug.

Hinweise zur Arbeitsplattenstärke.



Zur Fixierung des Kochfelds mit integriertem Dunstabzug wird eine Installationsstärke von ≥ 16 mm benötigt.



Ist die Arbeitsplatte dünner als 16 mm, kann das Kochfeld mit integriertem Dunstabzug dennoch problemlos installiert werden. Es ist lediglich darauf zu achten, dass im Installationsbereich eine Installationsstärke von ≥ 16 mm – zum Beispiel durch Aufdoppeln des Materials – erreicht wird.



Je dünner die Installations- und Arbeitsplattenstärke wird, umso entscheidender wird ihre Stabilität: Bei einer Maximalbelastung des Kochfelds mit integriertem Dunstabzug mit Töpfen und deren Inhalten und durch das Eigengewicht des Kochfelds mit integriertem Dunstabzug, können Maximalbelastungen von bis zu 60 kg erreicht werden. Diese Stabilität muss die Arbeitsplatte gewährleisten können. Auf Hinweise des Arbeitsplattenherstellers ist hierbei zu achten.

Einbauzeichnungen Kochfelder

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 80 cm



PXX875D57E

Frontansichten

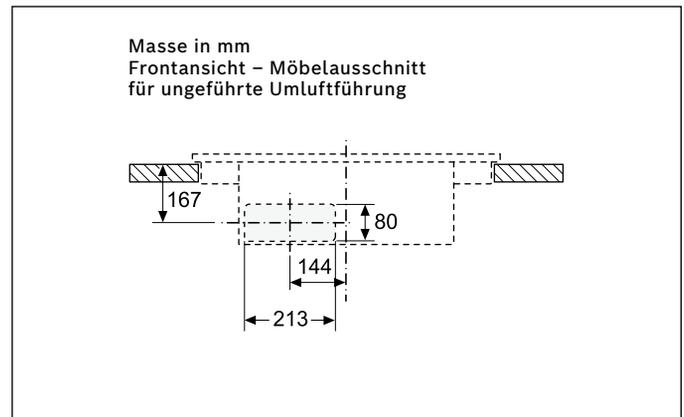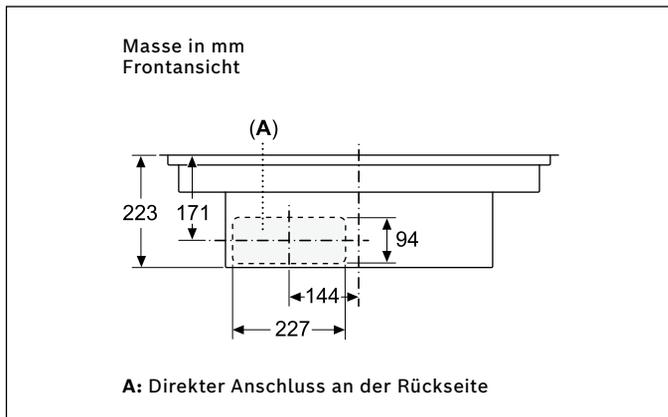



PXX801D57E

Frontansichten

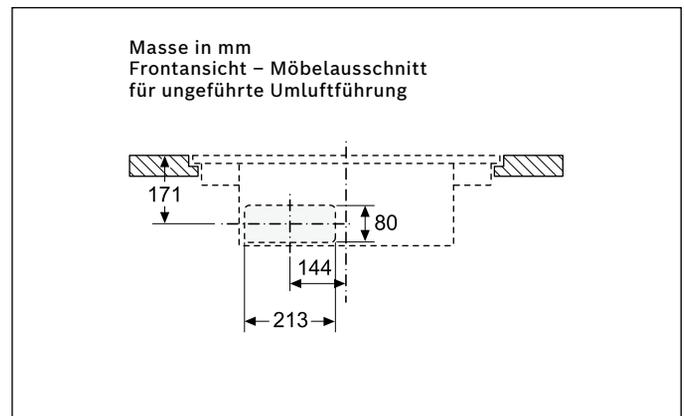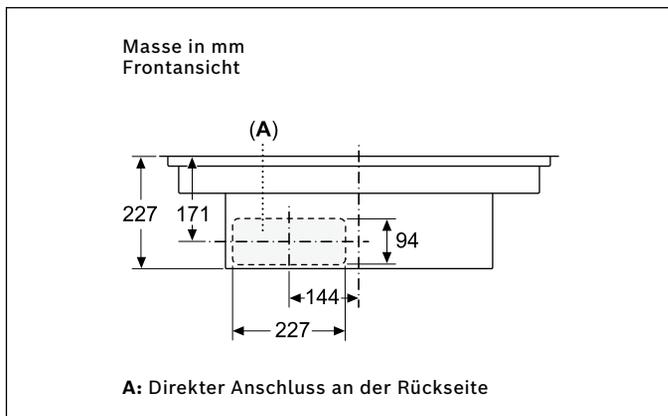

PVQ811F15E / PIE811B15E

Frontansichten

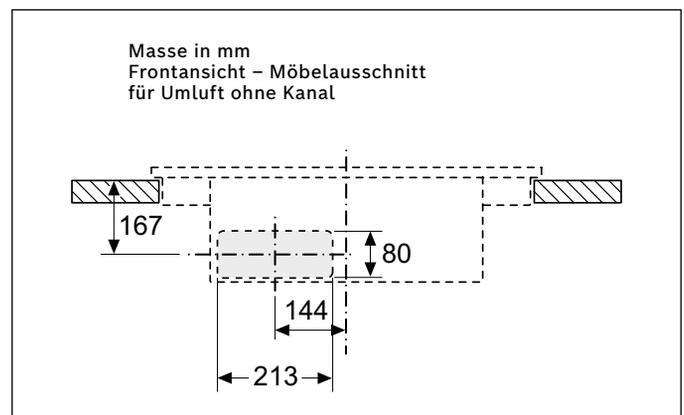
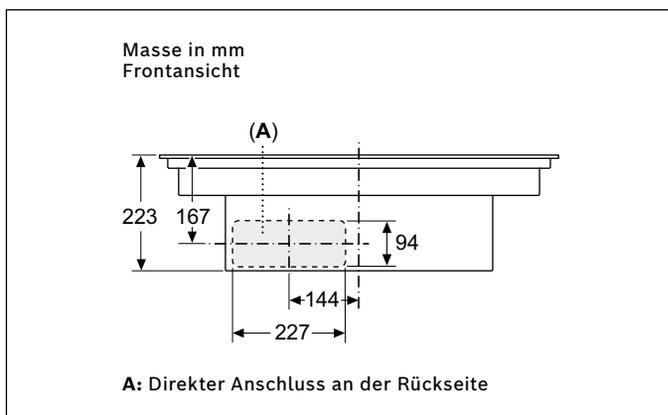


Einbauzeichnungen Kochfelder

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 70 cm


PVQ711F15E

Frontansichten


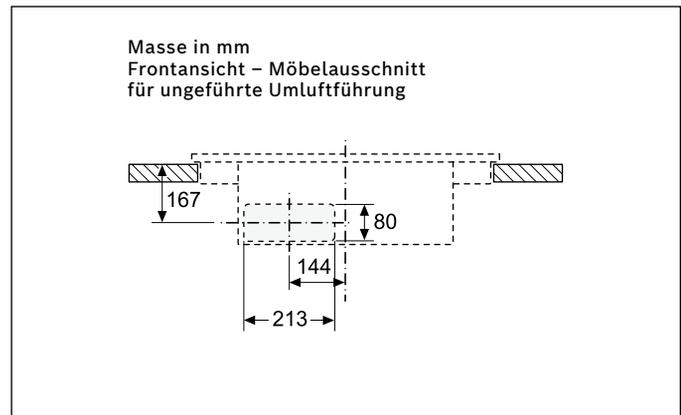
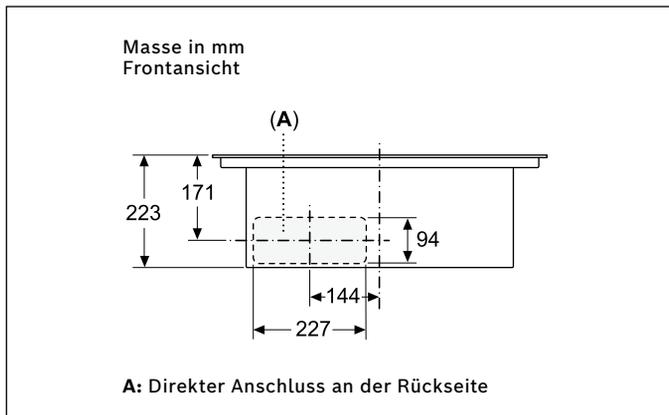


Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 60 cm

PIE611B15E

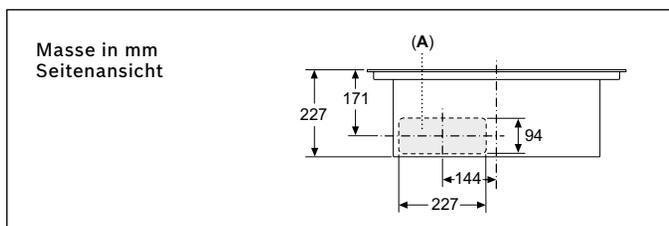


PIE601B15E

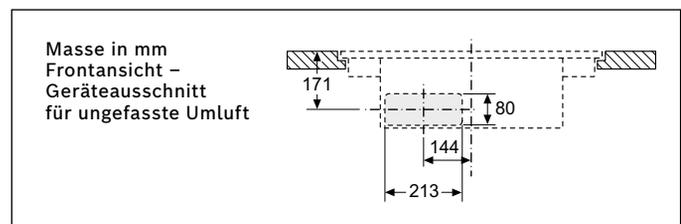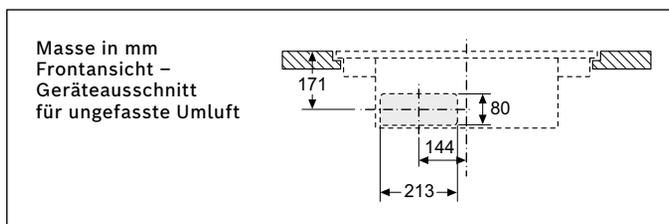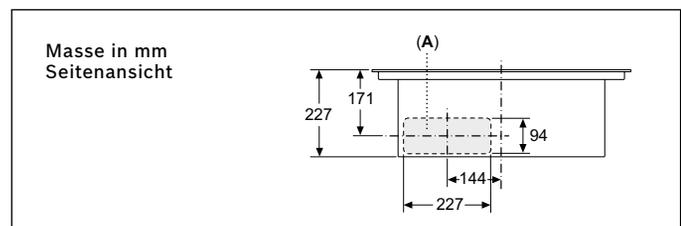


Planungsbeispiele

PXX875D57E/PXX801D57E/PVQ811F15E
PIE811B15E/PVQ711F15E/PIE611B15E/PIE601B15E

Einbausituation ab 60 cm Arbeitsplattentiefe –
 teilgeführte Umluft

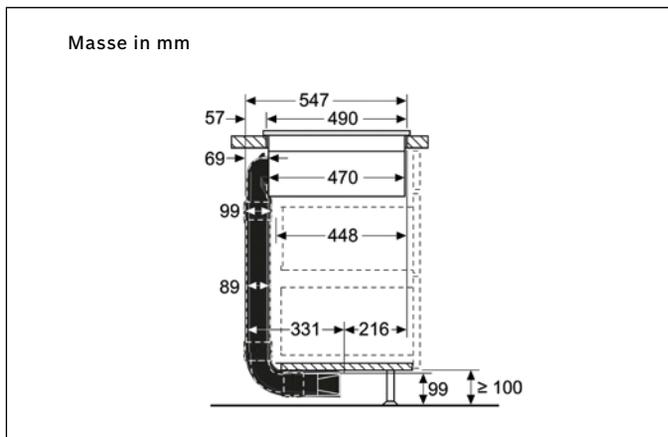


Einbausituation ab 70 cm Arbeitsplattentiefe –
 teilgeführte Umluft

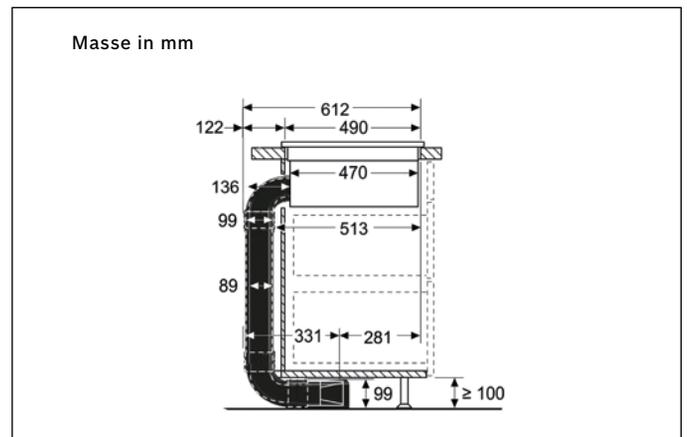


Einbauzeichnungen Kochfelder

Planungsbeispiele


Planungsbeispiele für Abluft

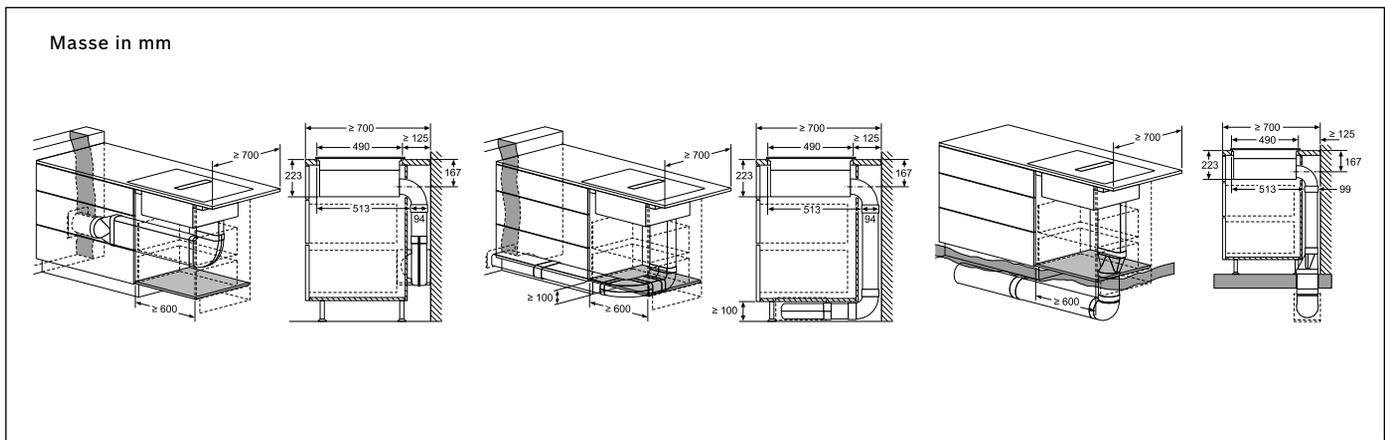

Planungsbeispiel für teilgeführte Umluft

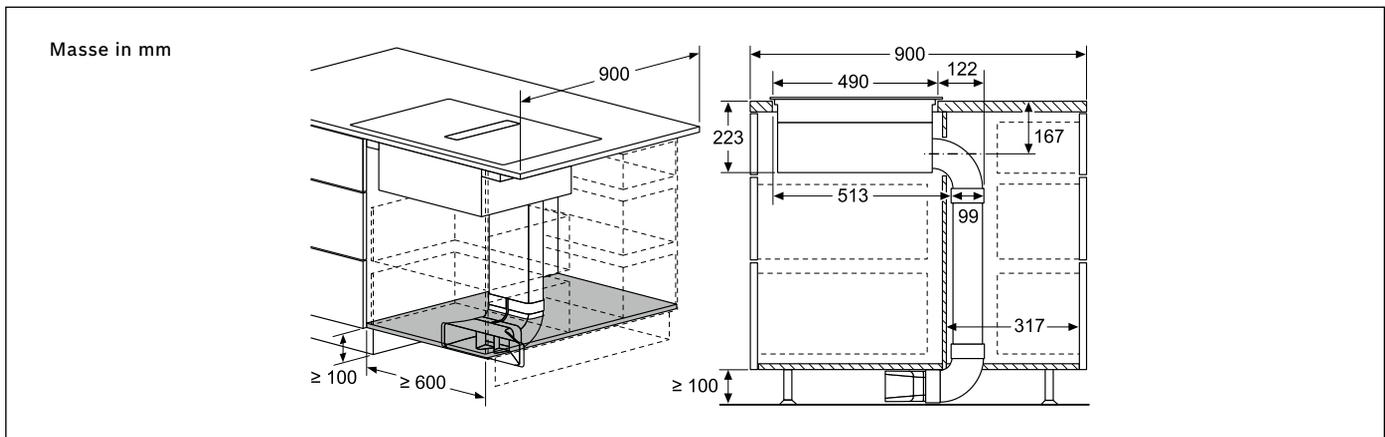

Planungsbeispiel für ungeführte Umluft

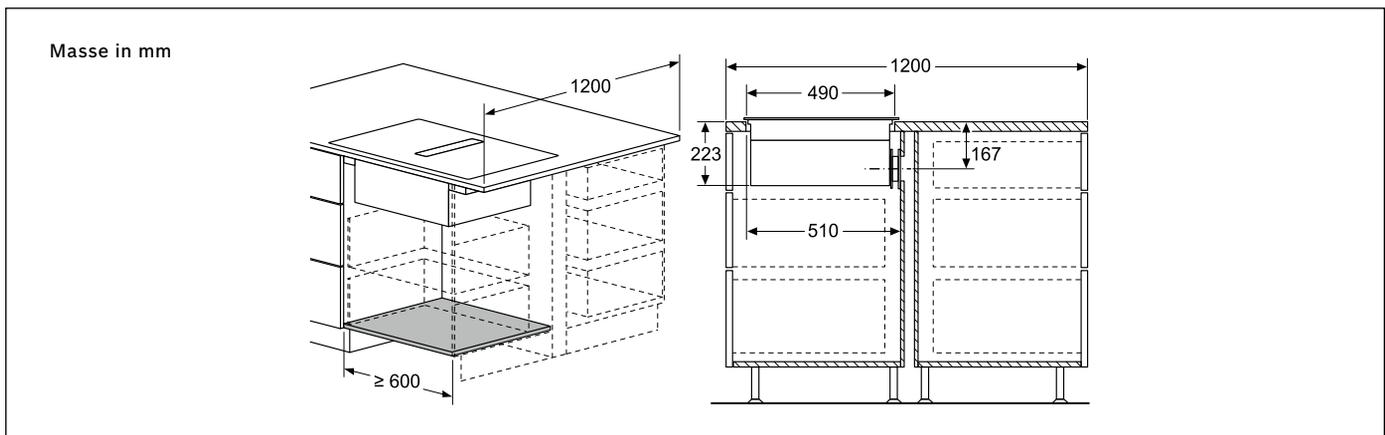

Deckenlüfter.




Einbauzeichnungen Dunstabzüge


Deckenlüfter

DRC97AQ50

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

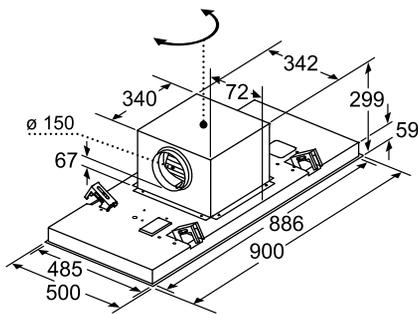


Masse in mm

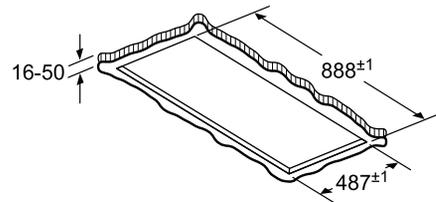


Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Masse in mm

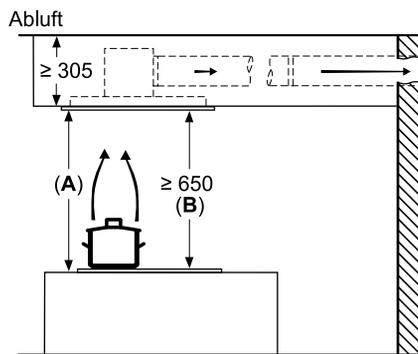


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Masse in mm

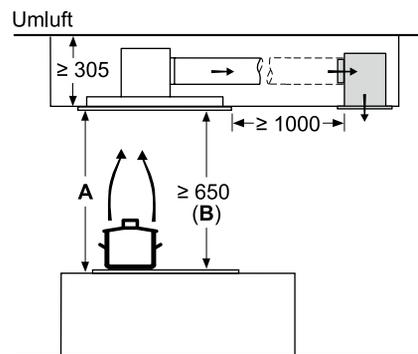

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Masse in mm

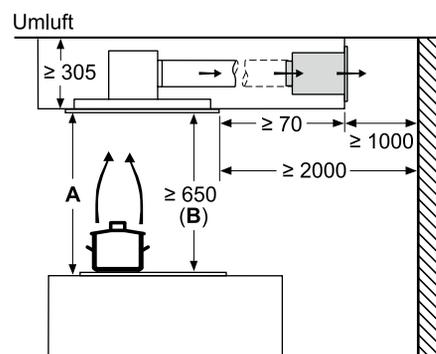

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Masse in mm

Video Installation
Deckenlüfter






Inselhauben.



Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Inselhauben 90 cm

DIB98JQ50

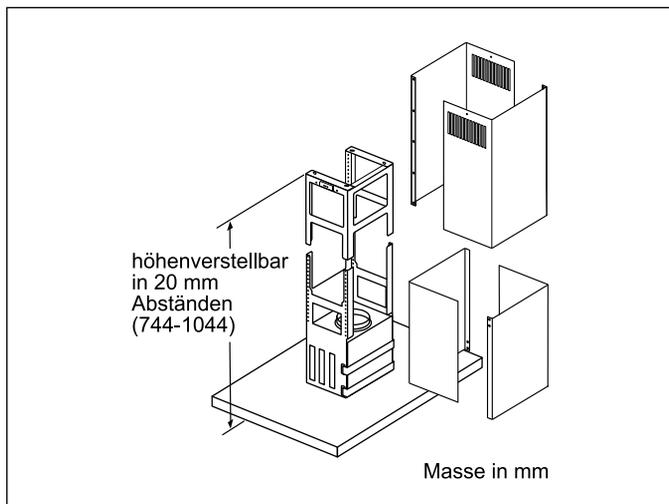
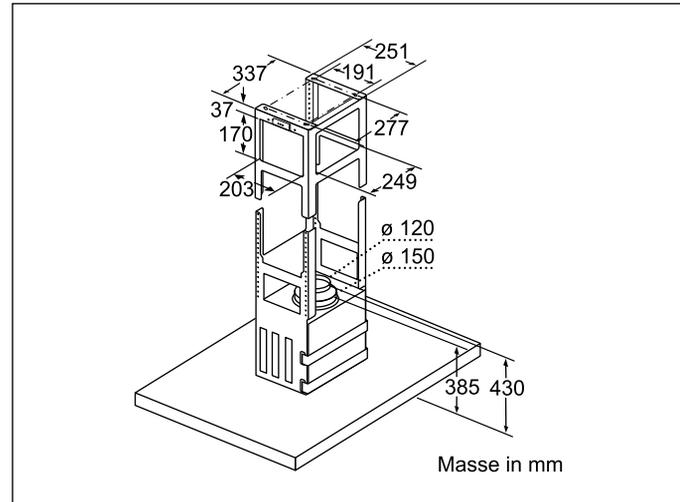
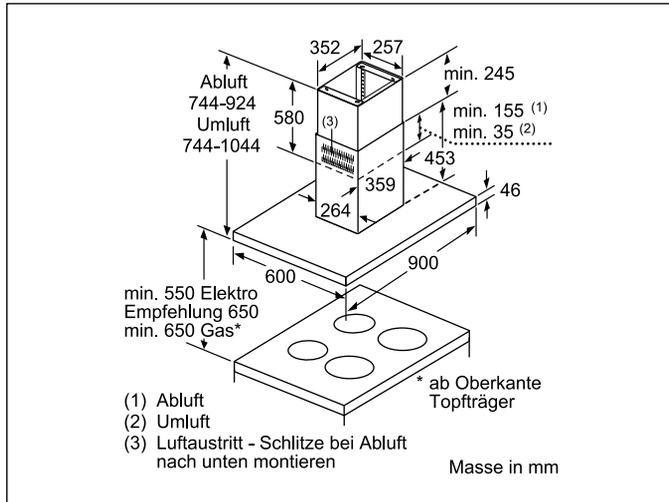


Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Inselhauben 90 cm

DIB97IM50

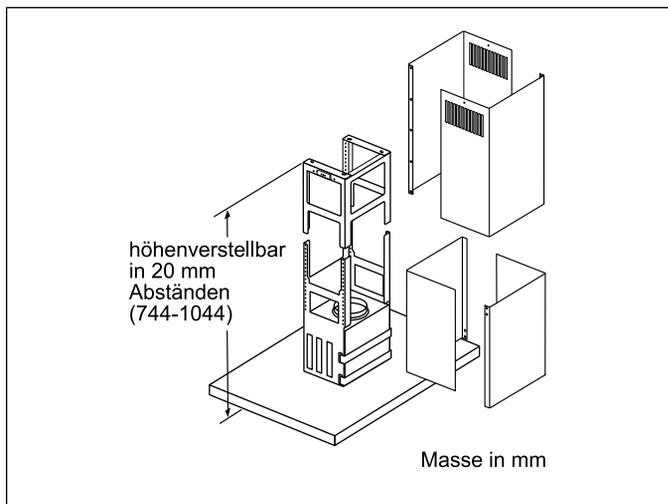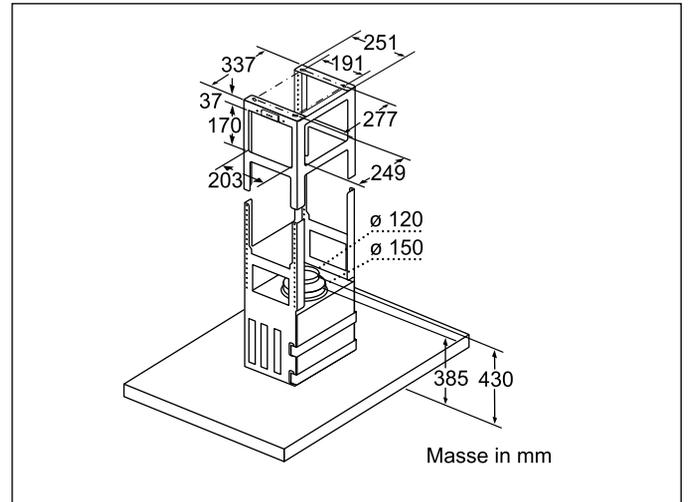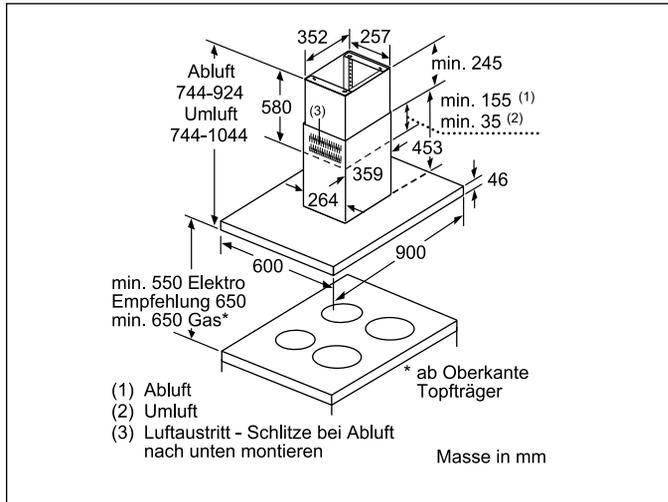

Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage







Flat- und Schräghauben.



Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flathauben 90 cm







DWF97RV60

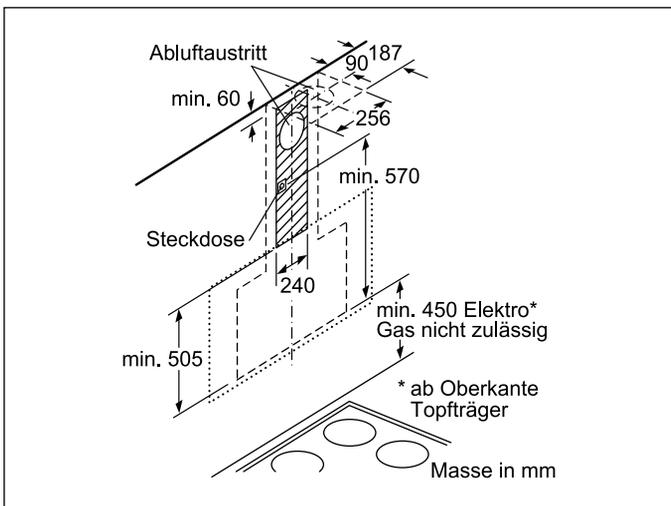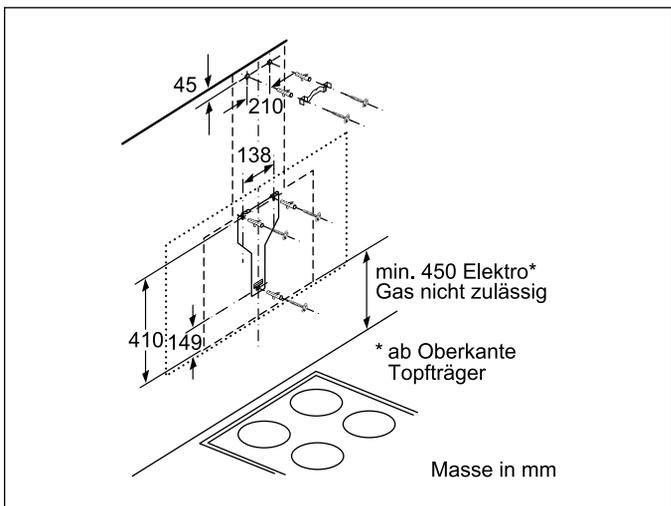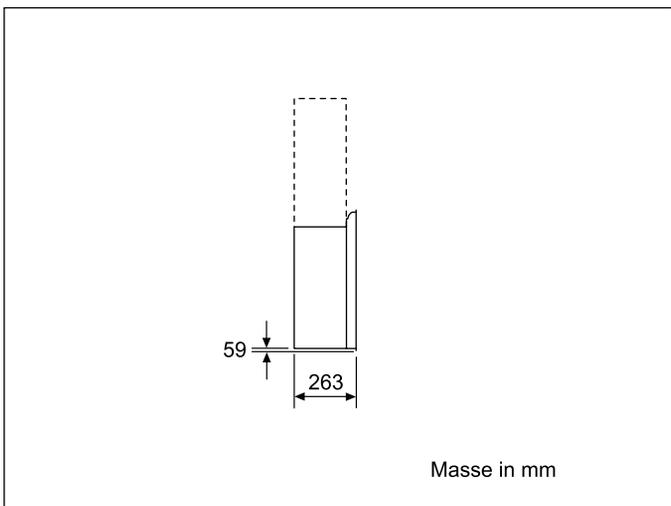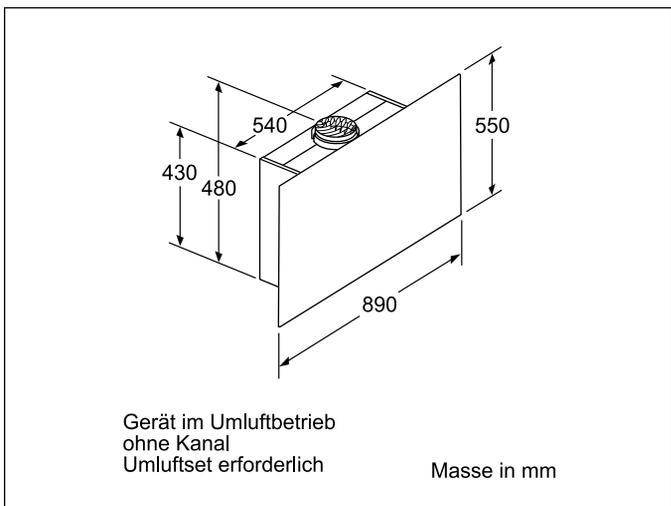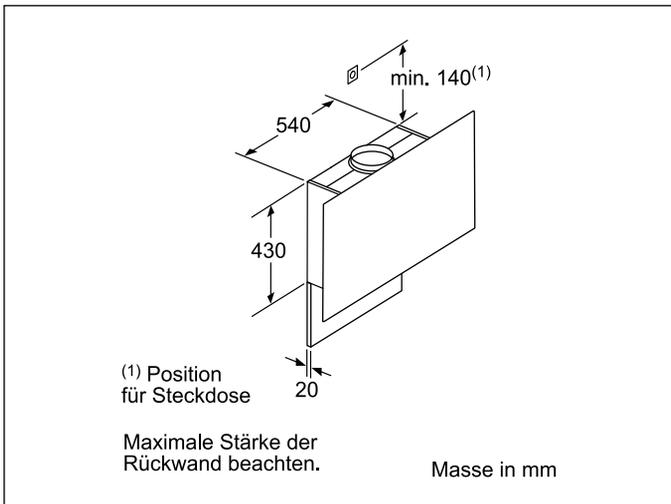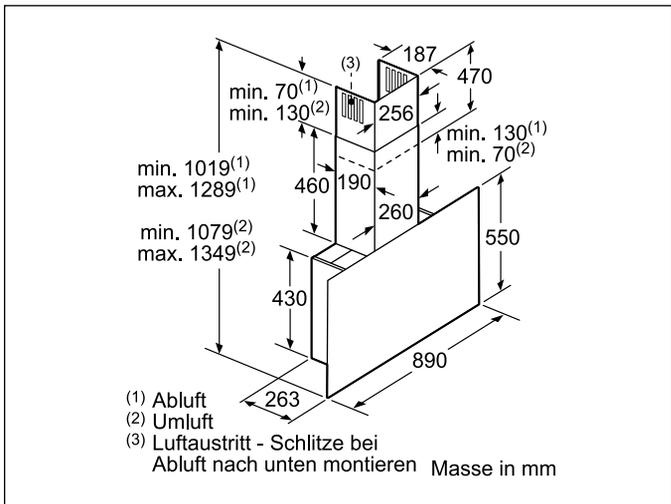

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Schräghauben 90 cm





DWK98JQ60

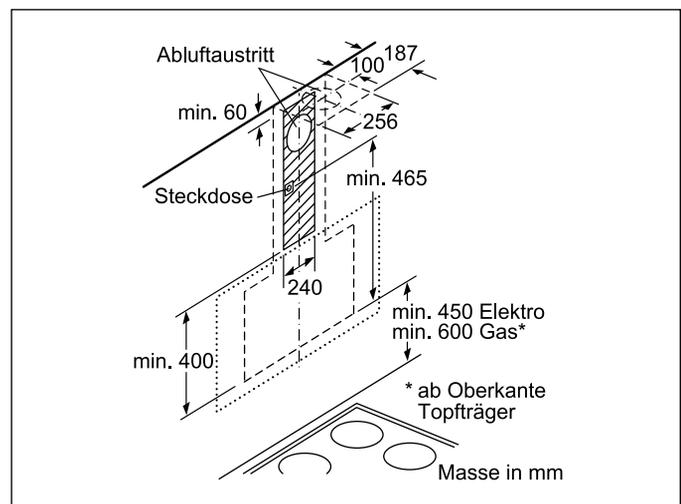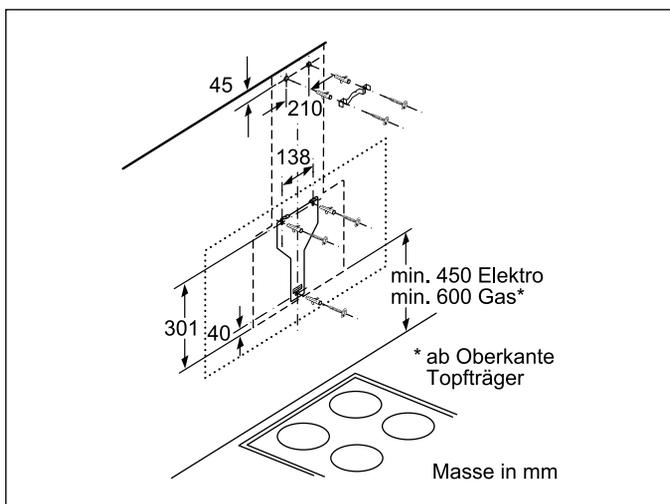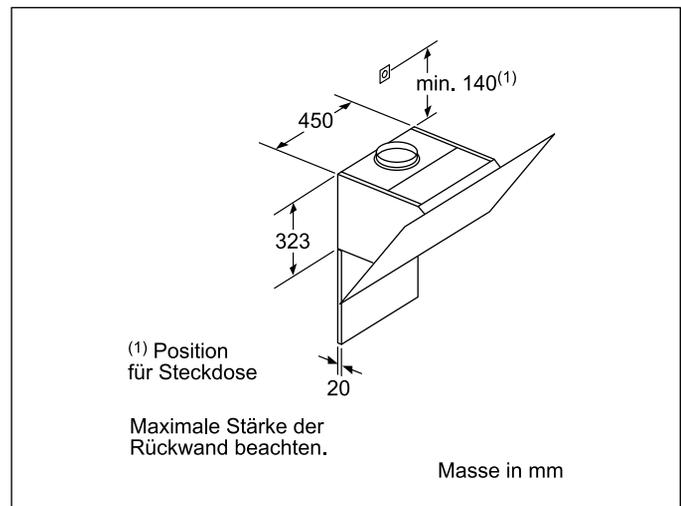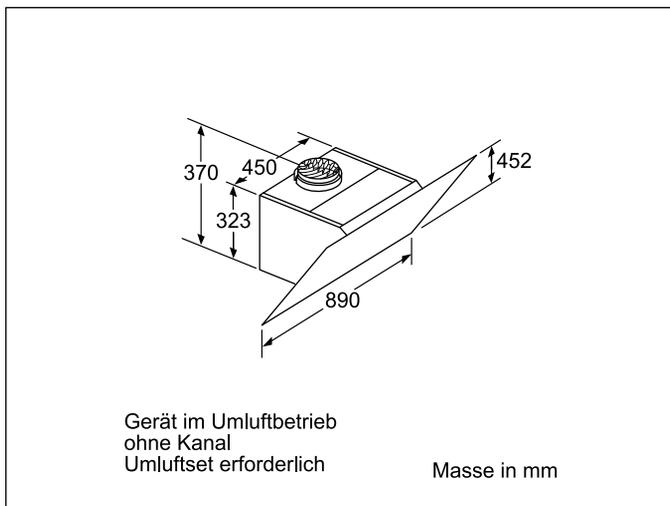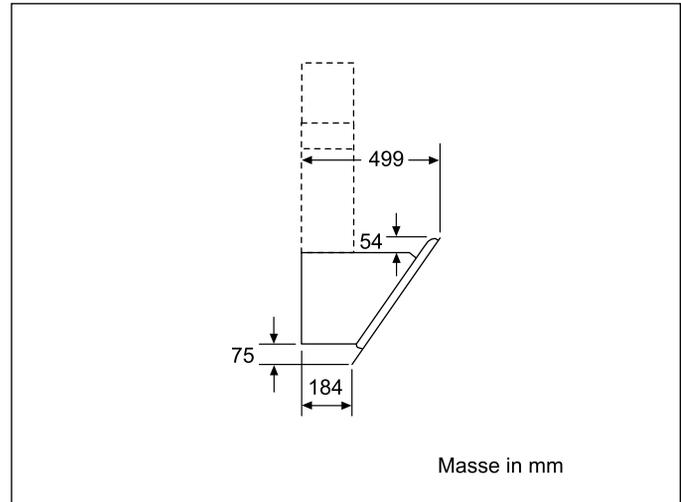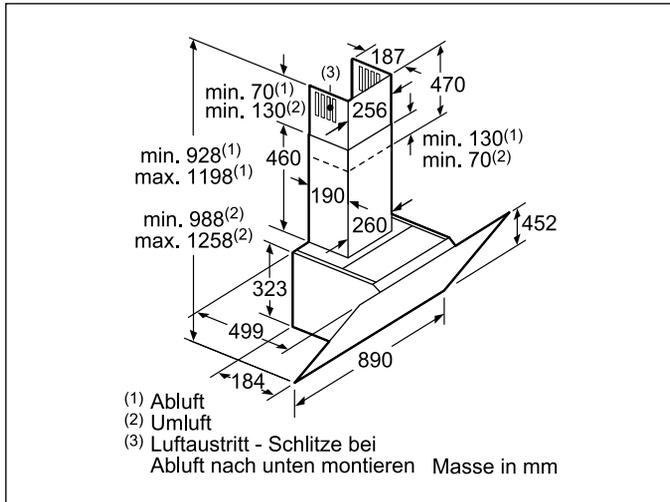

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandhauben 90 cm

DWB97FM50 / DWB97IM50 / DWB96BC50

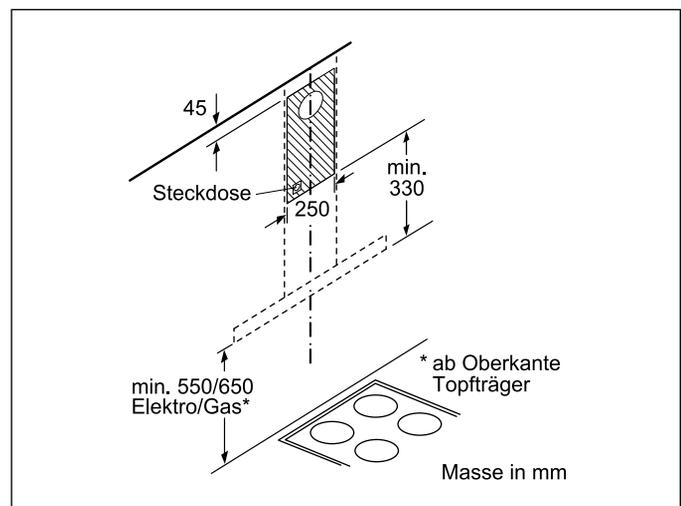
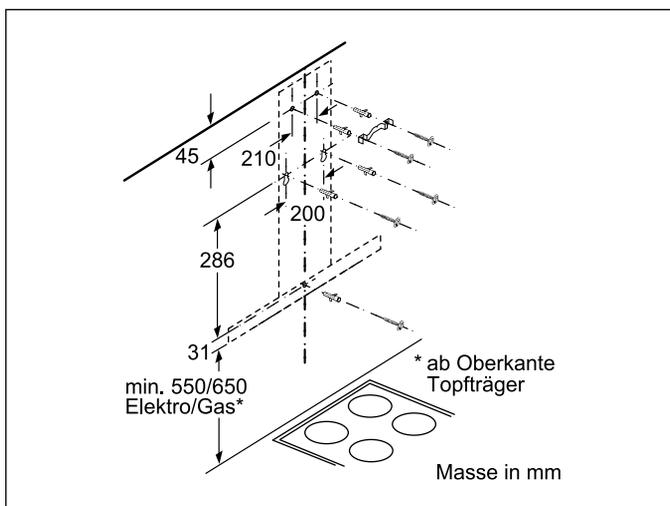
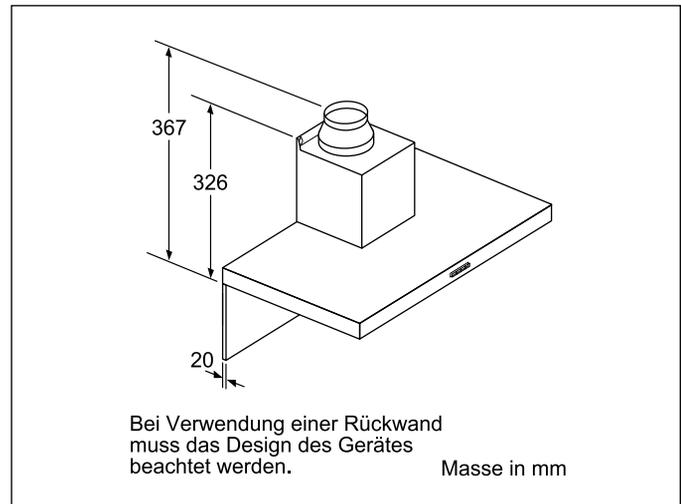
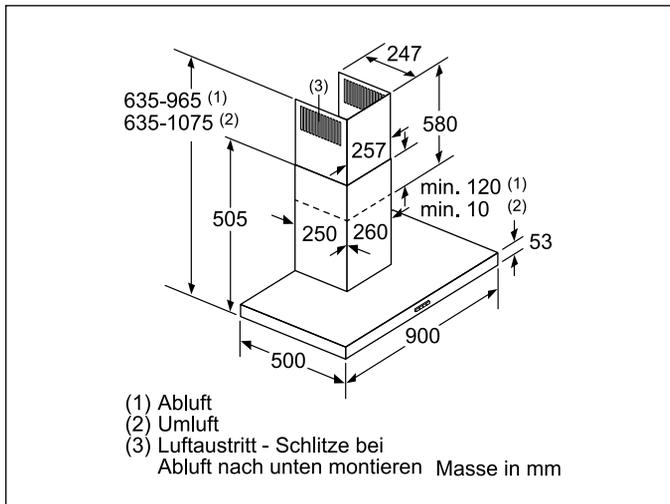


Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandhauben 60 cm

DWB67FM50 / DWB67IM50 / DWB66BC50

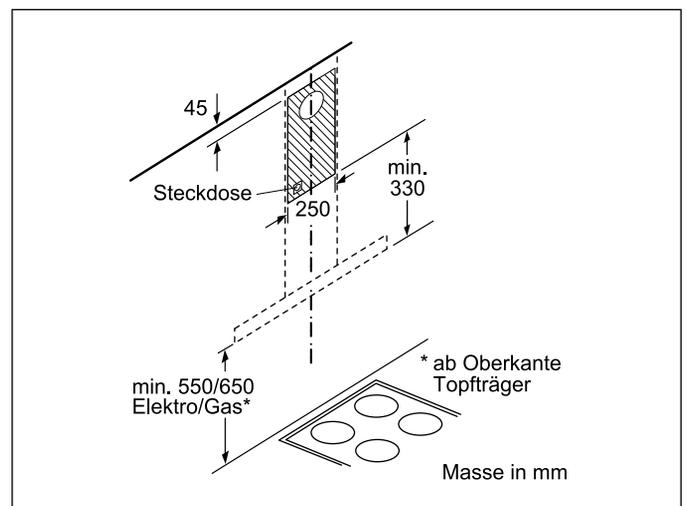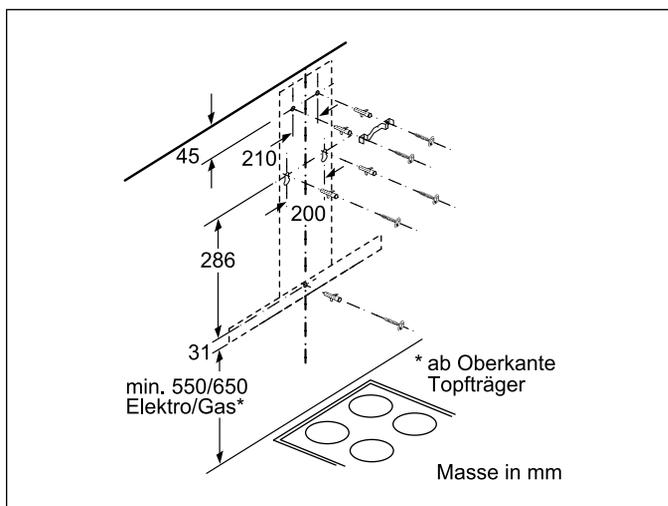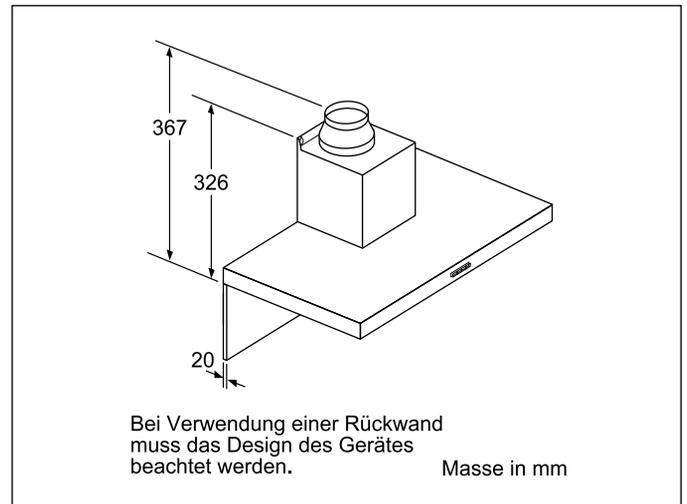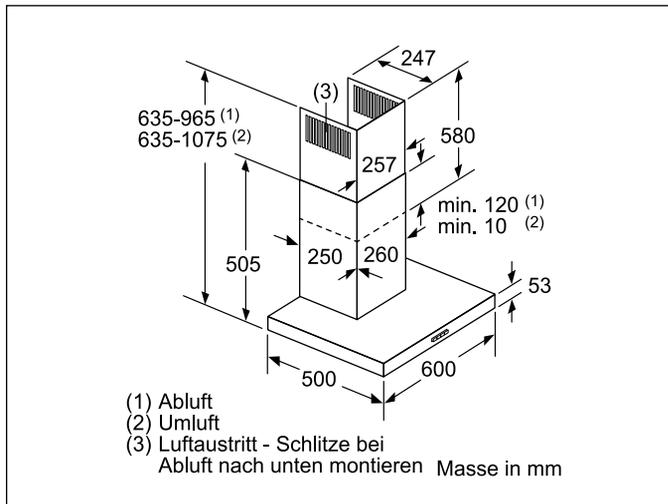

Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage

Einbauzeichnungen Dunstabzüge


Deckenlüfter

Spezieller Einbau mit CleanAir

DIZ0JC5C0/DIZ0JC5D0/DIZ0JC2C0




DIZ0JC5C0/DIZ0JC5D0/DIZ0JC2C0

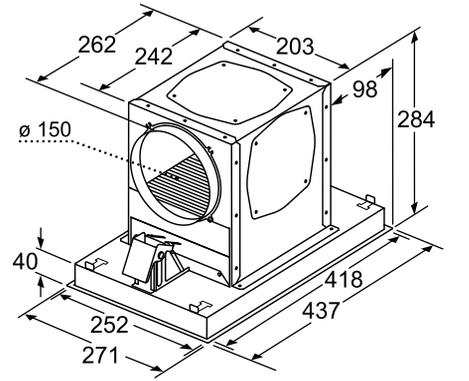

Masse in mm

DIZ0JC5C0/DIZ0JC5D0/DIZ0JC2C0

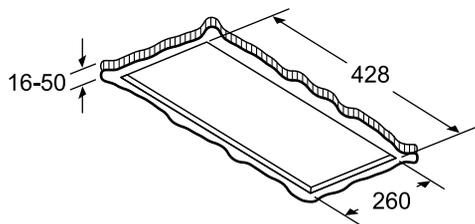




Masse in mm

DRC97AQ50

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Inselhauben

Spezieller Einbau mit CleanAir

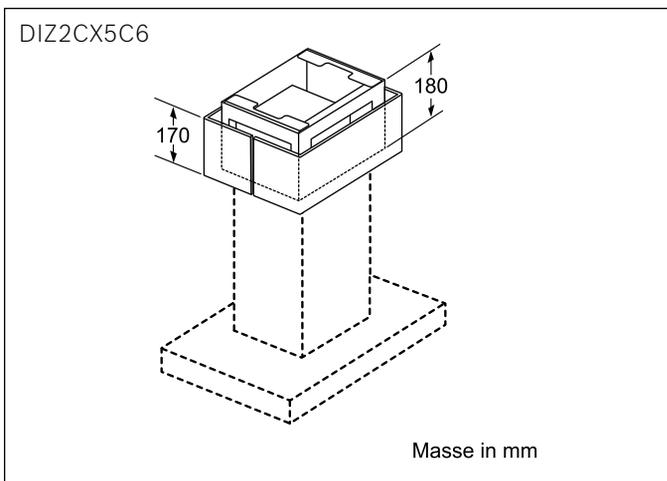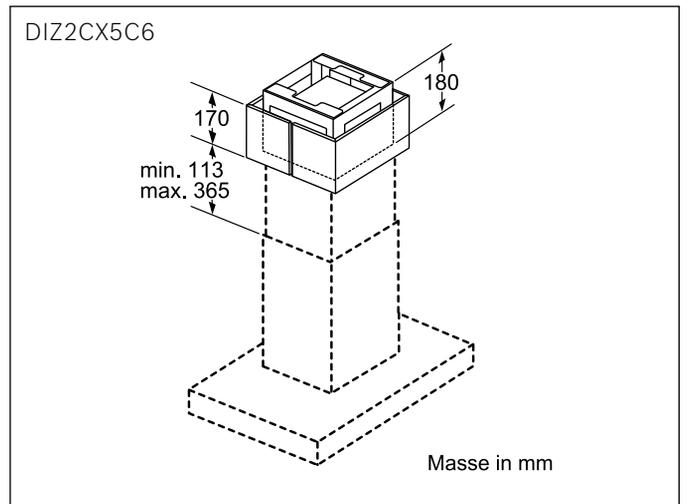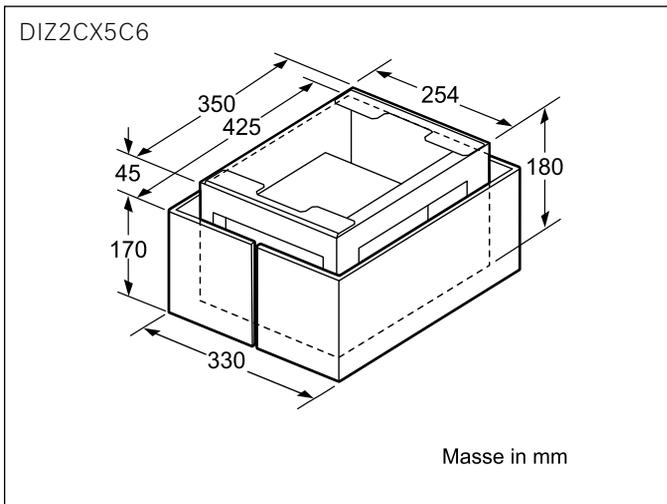


Flathauben/Schräghauben

Spezieller Einbau mit CleanAir

DWZ0AX5C0




DWZ0AX5C0

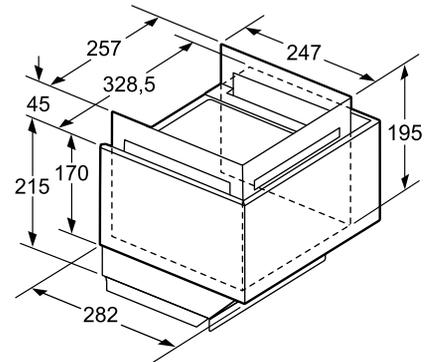


Masse in mm

DWZ0AX5C0

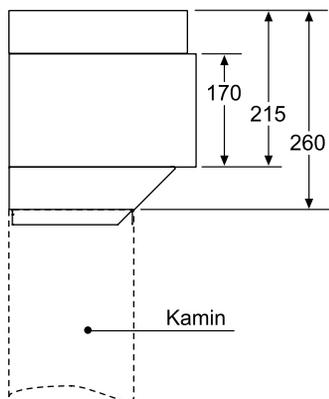

Masse in mm

DWZ0AX5C0

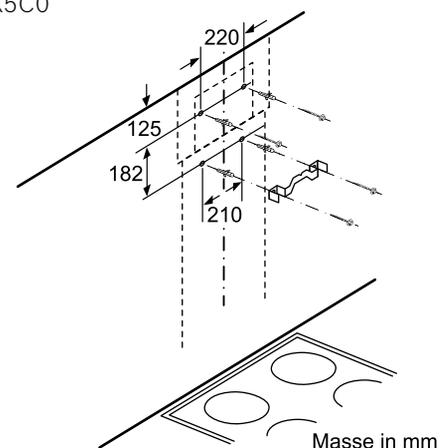





Masse in mm

DWF97RV60
 DWK98JQ60
 DWK87EM60

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandhauben

Spezieller Einbau mit CleanAir

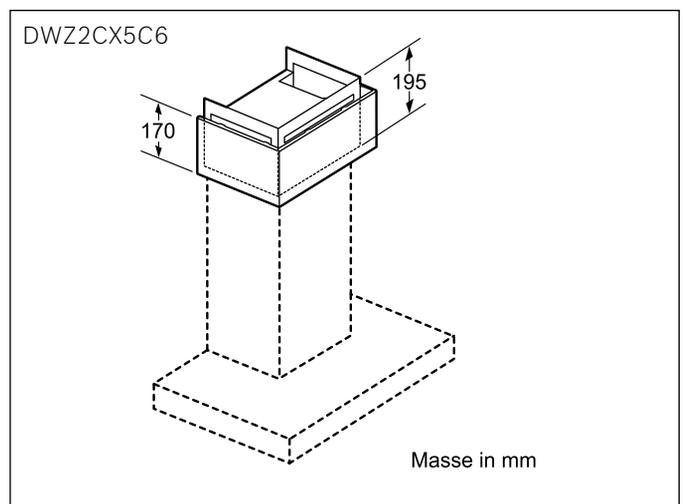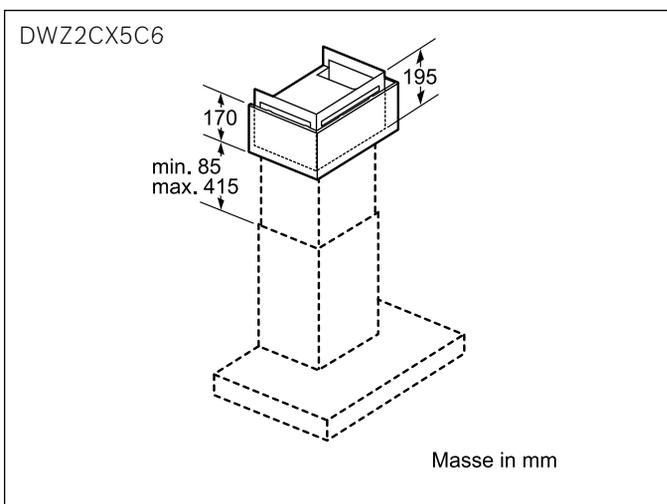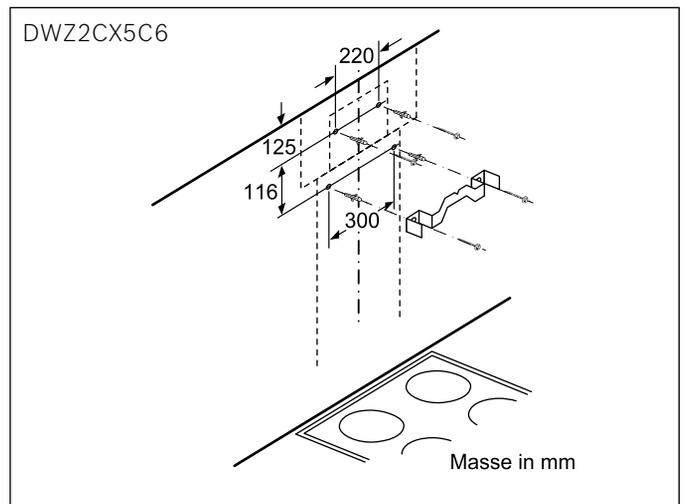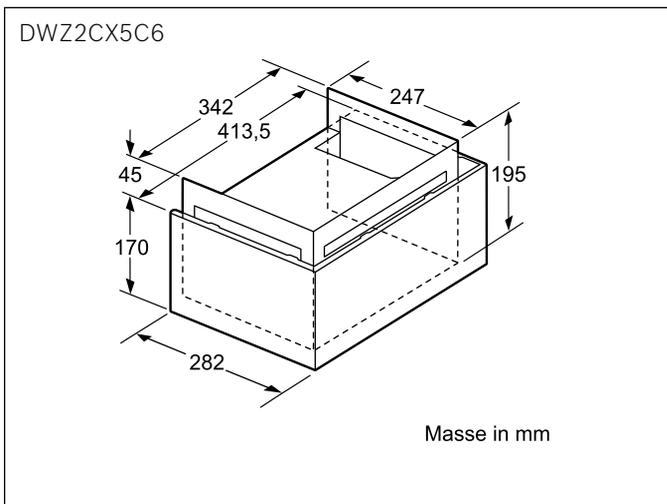

Einbauzeichnungen Dunstabzüge


Wandhauben

Spezieller Einbau mit CleanAir


DWZ1FX5C6



DWZ1FX5C6

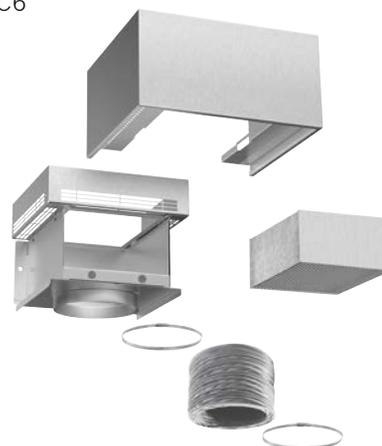


DWZ1FX5C6

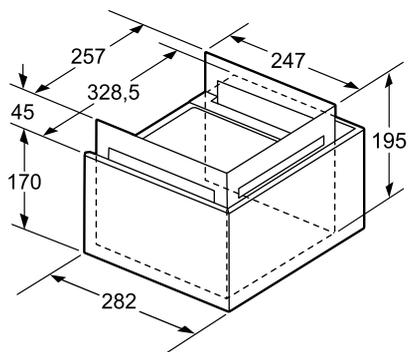


Masse in mm

DWZ1FX5C6

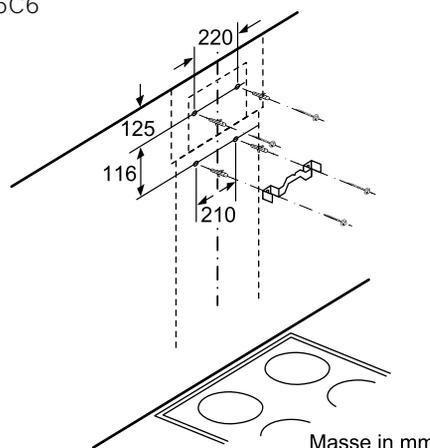


Masse in mm

DWZ1FX5C6

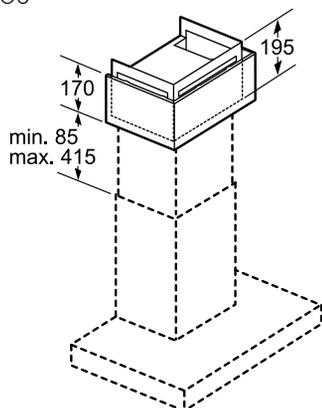

Masse in mm

DWZ1FX5C6




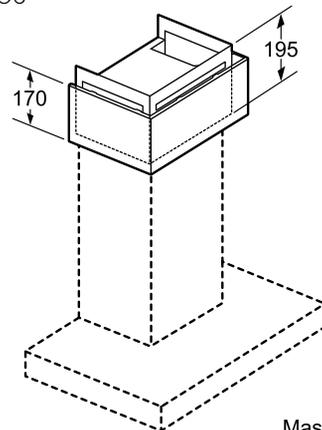


Masse in mm

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschirmhauben 90 cm

DFS097K50

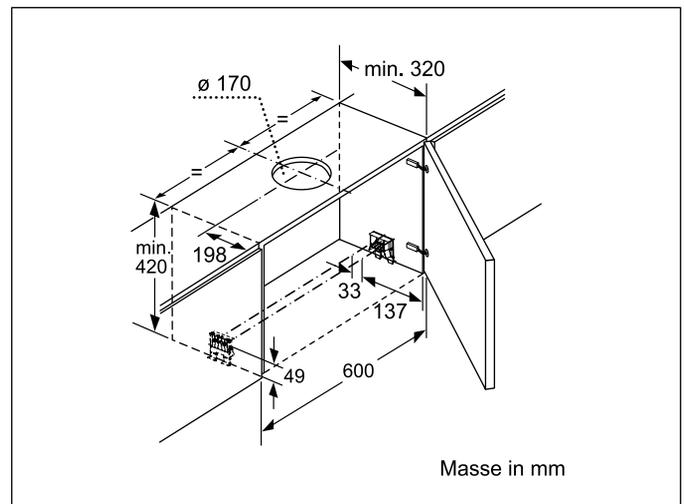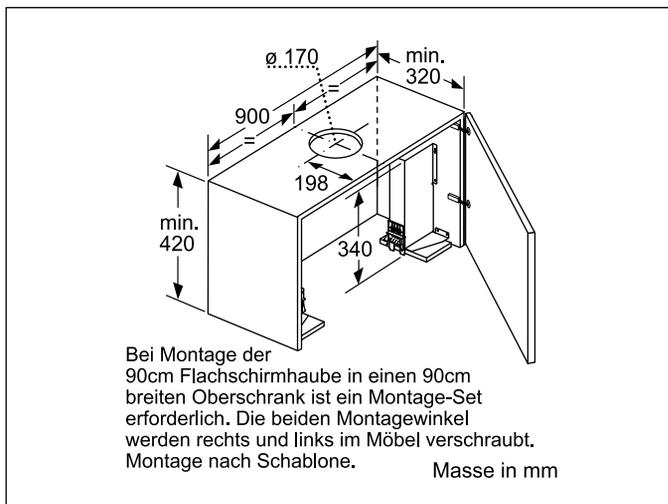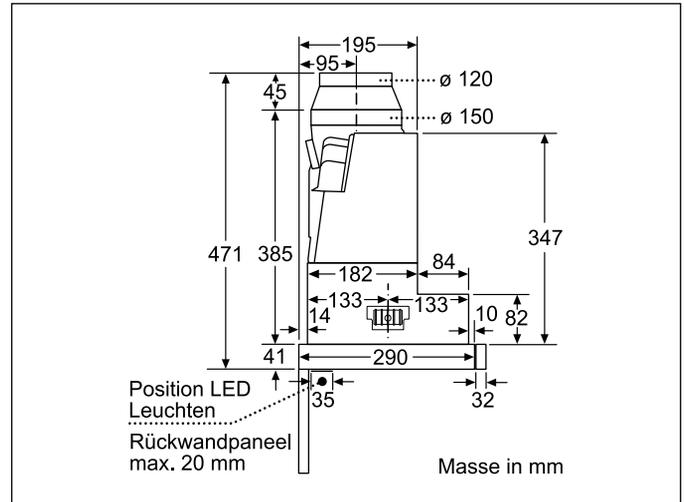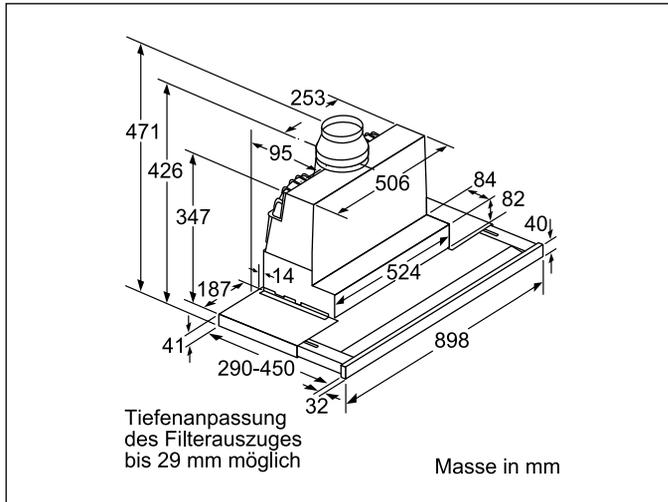





Video Installation
Flachschirmhaube



Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschirmhauben 90 cm




DFS097A51

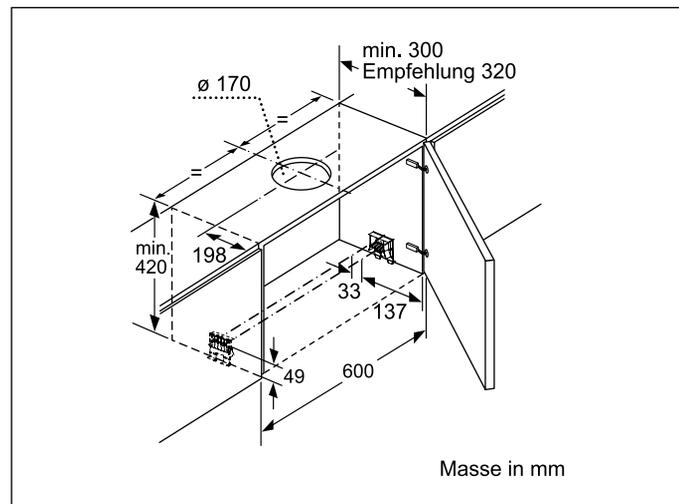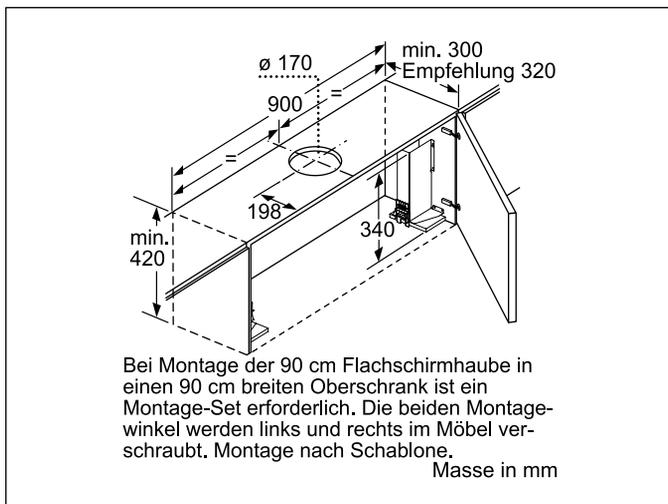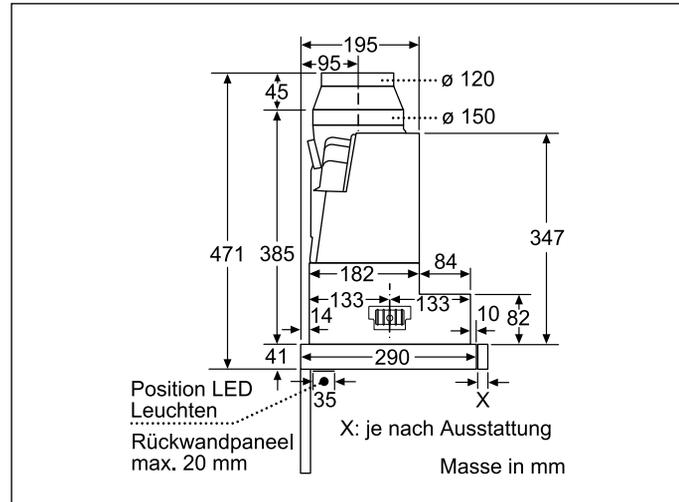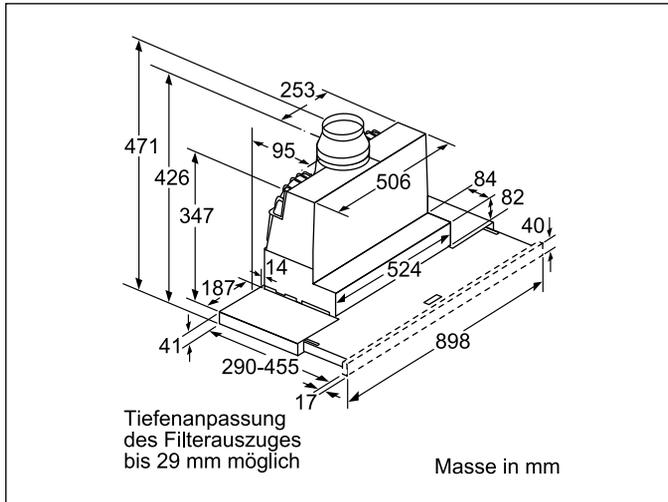

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschirmhauben 60 cm





LI67SA670C

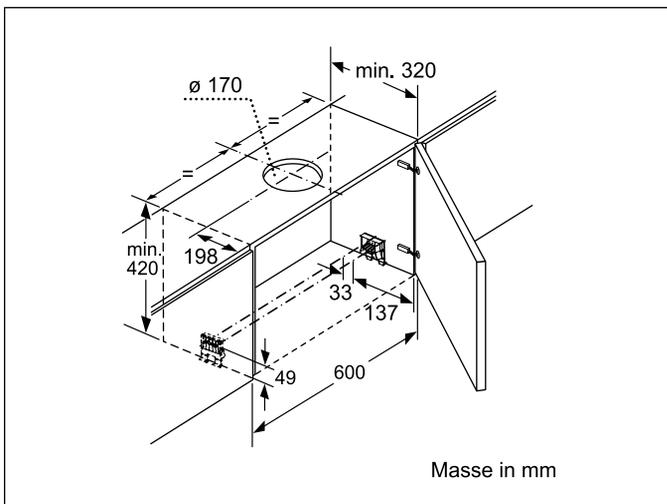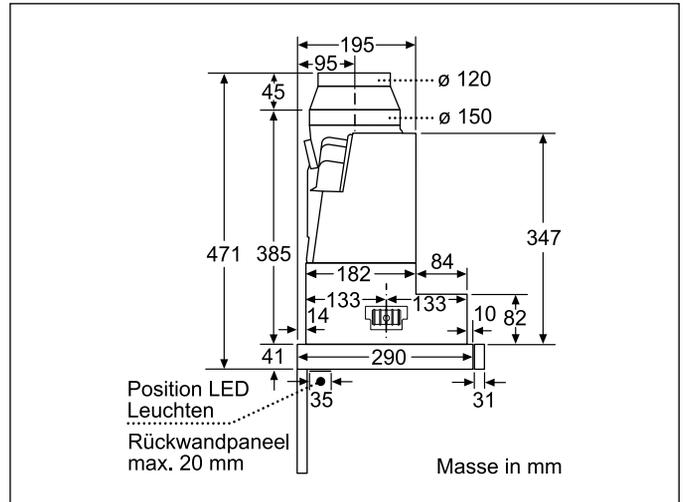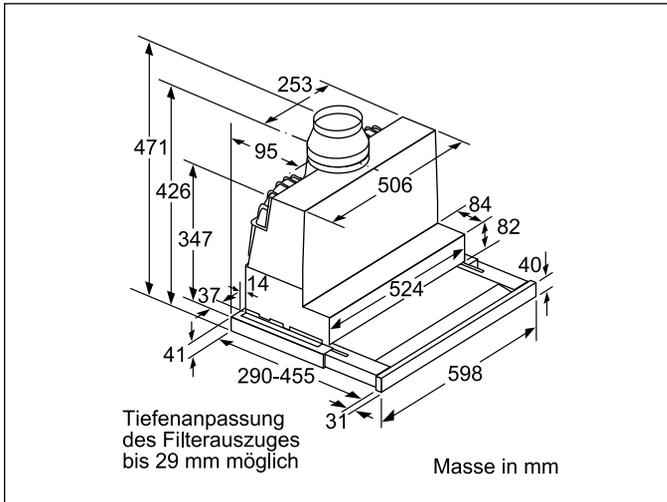

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschirmhauben 60 cm





DFR067T51 / DFS067A51

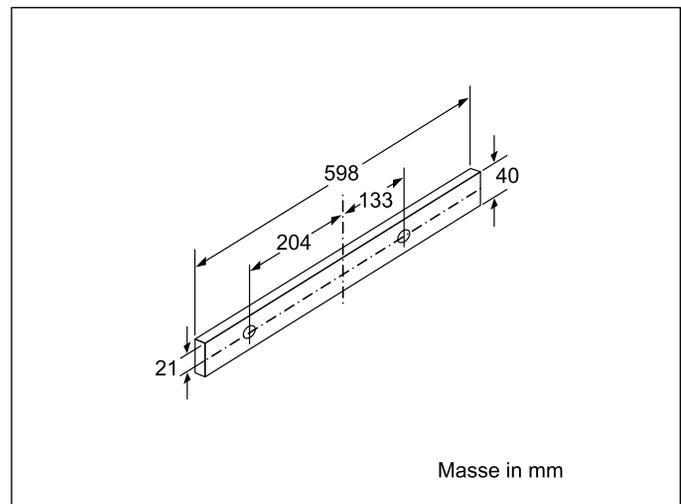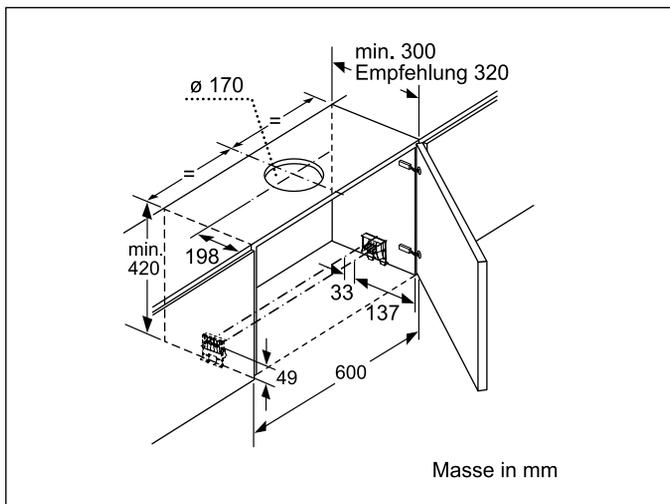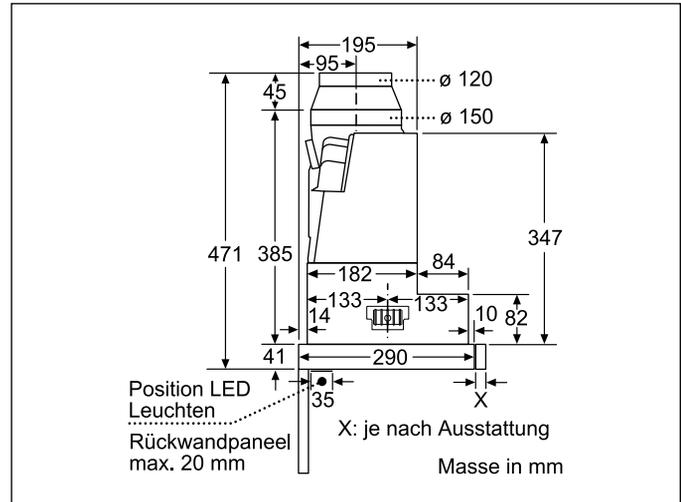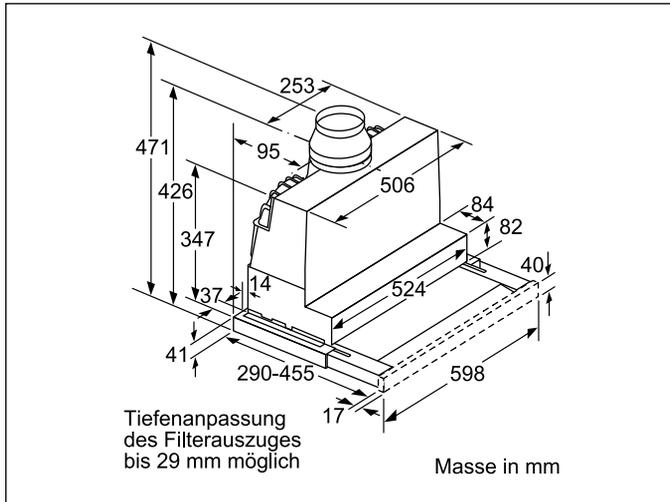

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschirmhauben 60 cm





DFM064A50C

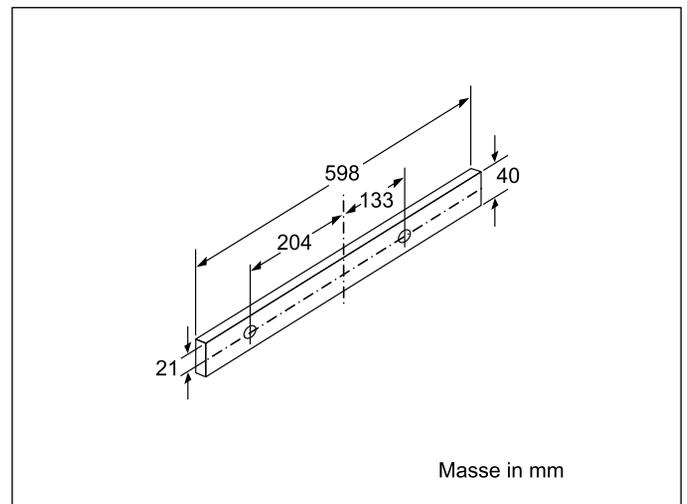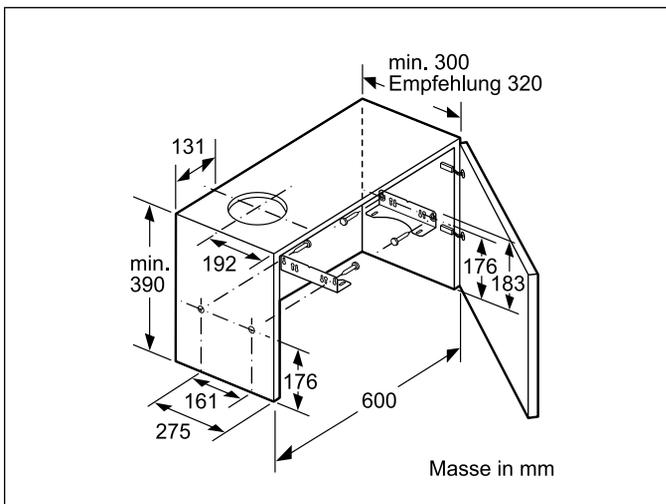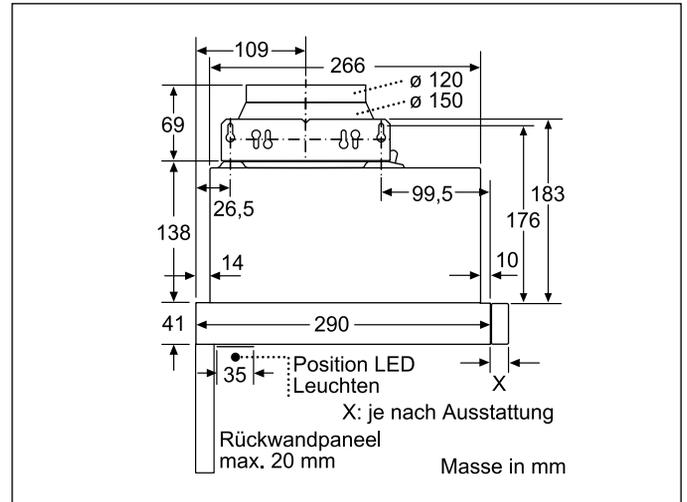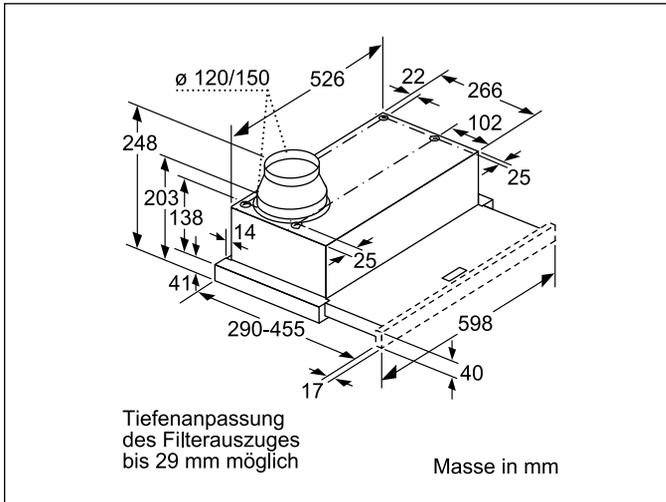

Einbauzeichnungen Dunstabzüge


Flachschirmhauben 60 cm

DFM064W51C

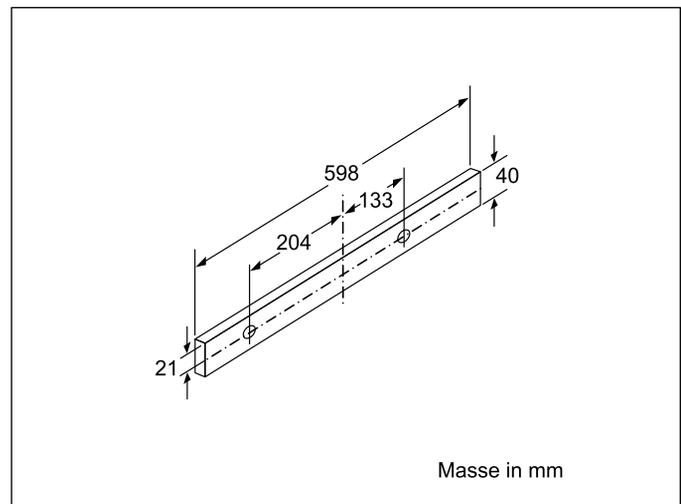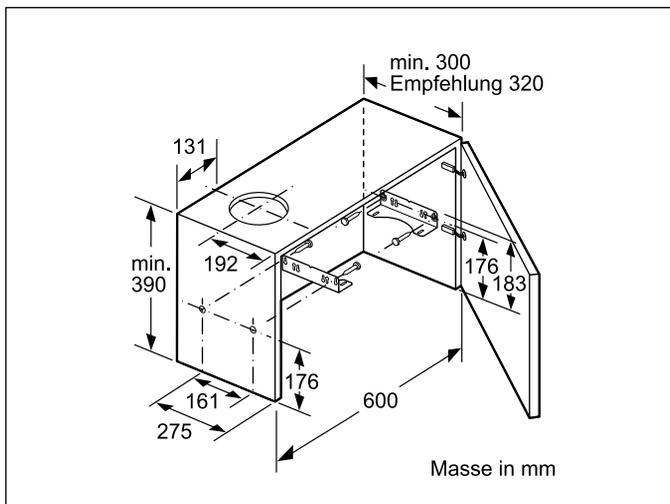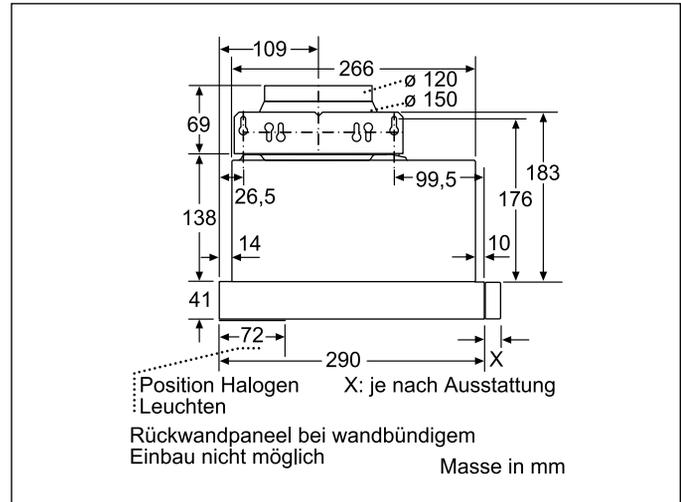
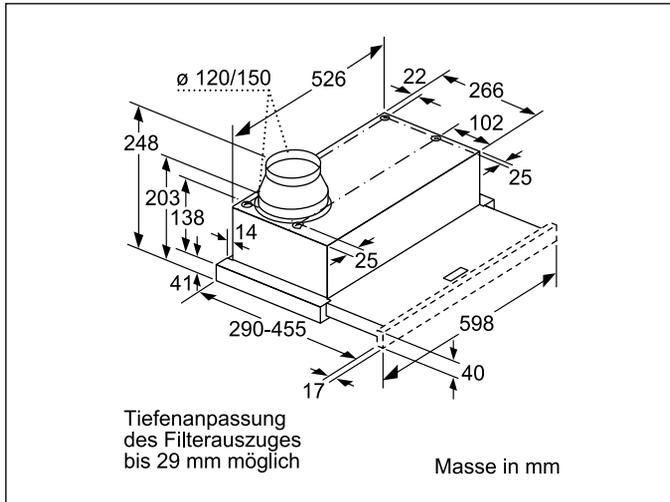


Flachschirmhauben

Flachschirmhauben verschiedene Korputiefen




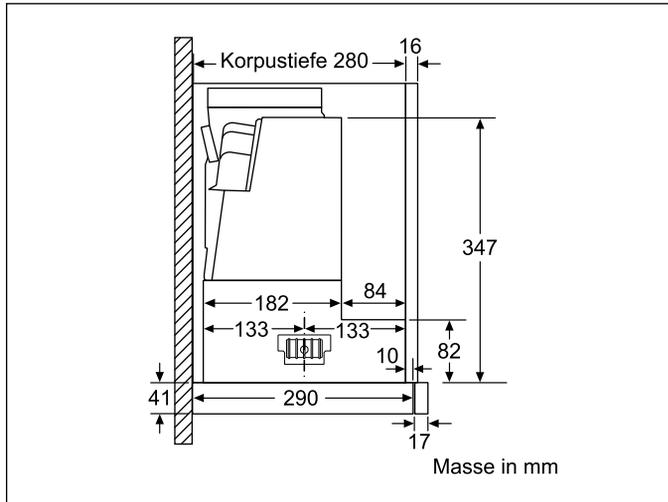


Nur bei einer Korputiefe ab 305 mm kann die Blende des Auszug bündig mit der Möbeltüre montiert werden.

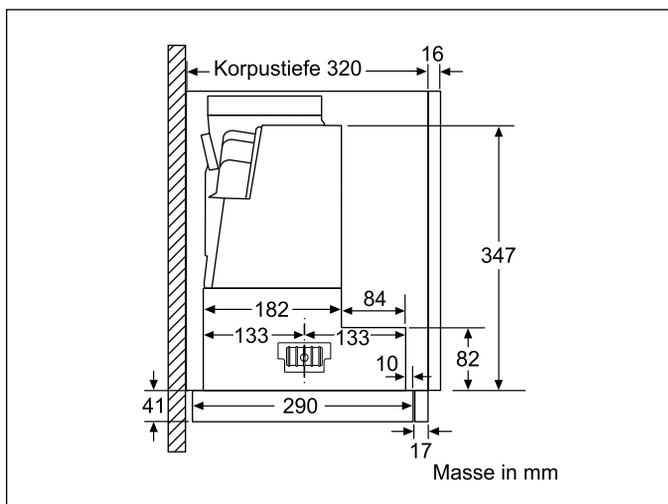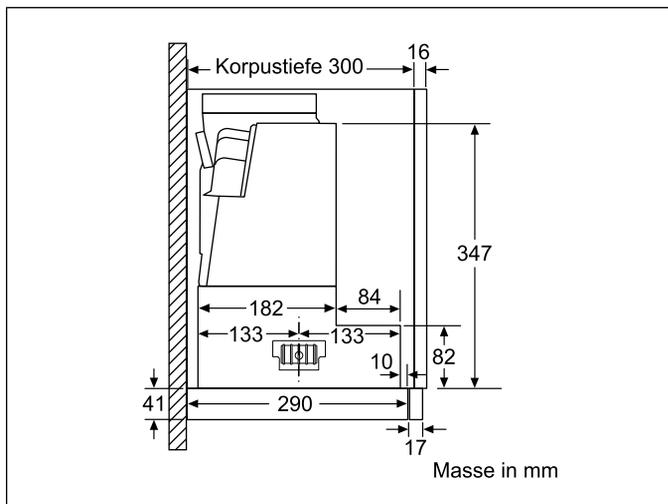


Flachschirmhauben

Flachschirmhauben spezieller Einbau mit Absenkrahmen DSZ4660

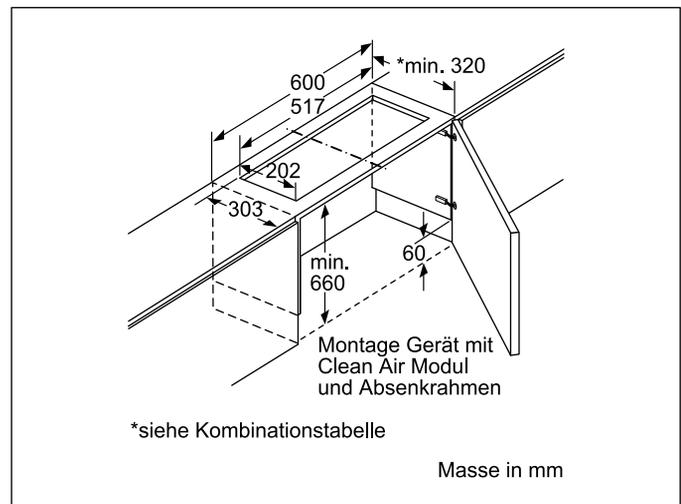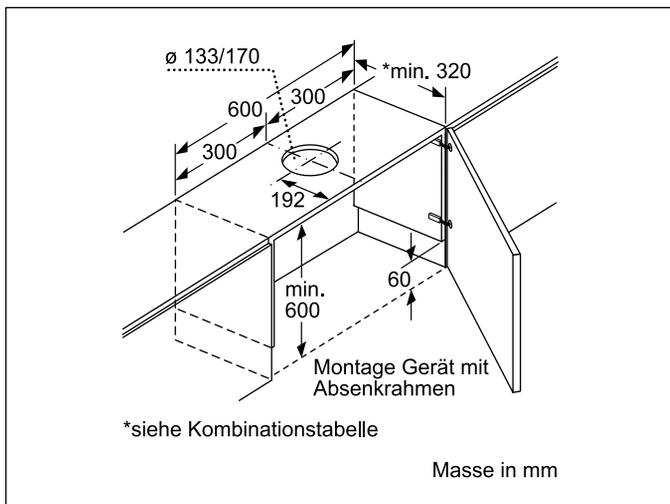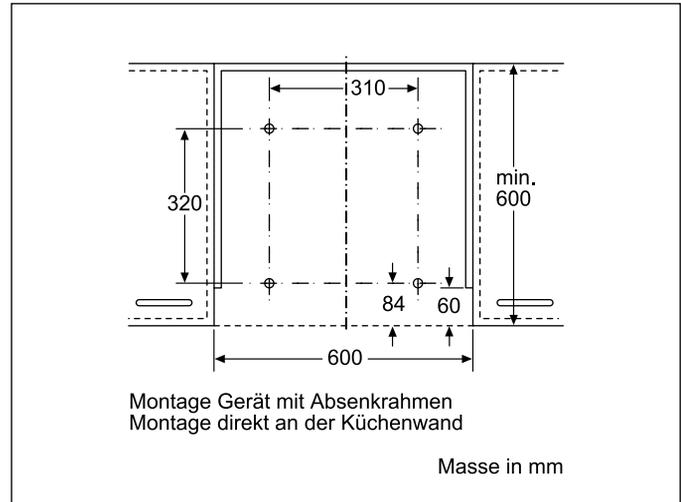
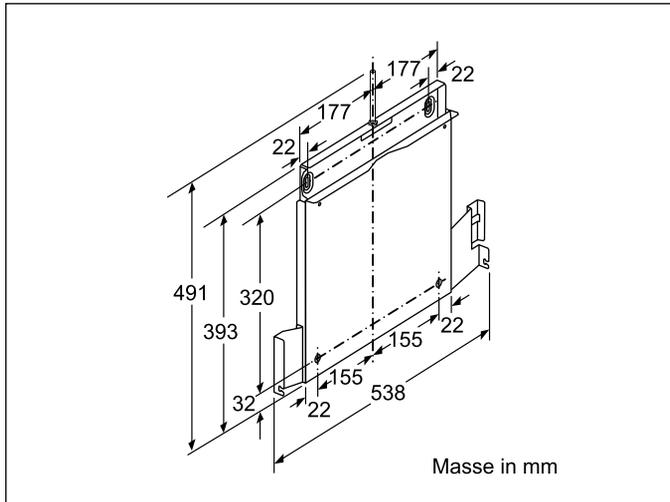


Video Installation Absenkrahmen

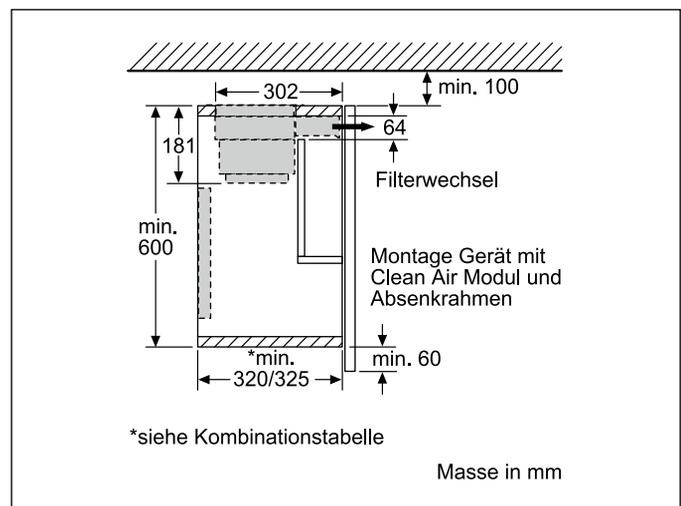

Flachschirmhauben

Flachschirmhauben spezieller Einbau mit Absenkrahmen DSZ4660

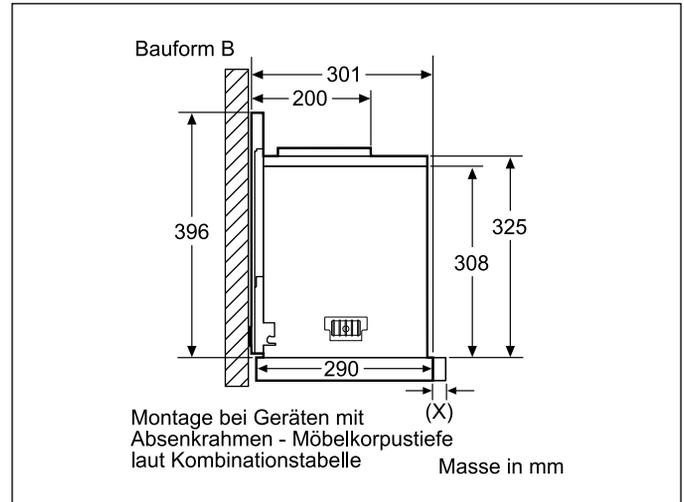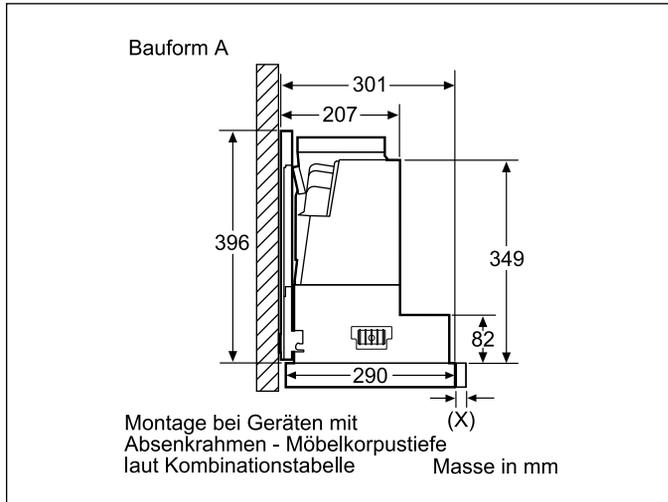

Kombinationstabelle für 60 cm Geräte mit Absenkrahmen

| Bauform des Gerätes im Schrank | Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen | Tiefe der Griffleiste (X) | Gesamt Einbautiefe | Möbel Korпустiefe |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Bauform A | 301 | 17 | 318 | min. 320 |
| | 301 | 20 | 321 | min. 323 |
| | 301 | 31 | 332 | min. 334 |
| Bauform B | 301 | 31 | 332 | min. 334 |

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorпустiefe muss dementsprechend angepasst werden.

Masse in mm

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör

DIB98JQ50 **DIB97IM50**

Kaminhöhe 1'600-2000
Kaminhöhe 1'100-1500
Kaminhöhe 700-1000

1'600 Verlängerung⁽²⁾
1'100 Verlängerung⁽¹⁾
580 Serienstand

X = Korpushöhe je nach Design

⁽¹⁾ = zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung mit 500 mm benötigt.
⁽²⁾ = zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung mit 1000 mm benötigt.

Bestell-Nr. DHZ1246⁽¹⁾
Abluft- und Umluftbetrieb

Bestell-Nr. DHZ1256⁽¹⁾
Abluft- und Umluftbetrieb

Bestell-Nr. DHZ1251
* höhenverstellbar in 10-mm-Abständen.

Bestell-Nr. DHZ1253
* höhenverstellbar in 10-mm-Abständen.

Bestell-Nr. DHZ1231
Adapter für Schrägen links/rechts

Bestell-Nr. DHZ1241
Adapter für Schrägen vorne/hinten

Masse in mm

DWB98JQ50
DWB98PR50

1'500 Verlängerung
1'000 Verlängerung
580 Serienstand

Bestell-Nr. DHZ1223
Abluft/Umluft

Bestell-Nr. DHZ1233
Abluft/Umluft

Masse in mm

DWB97IM50
DWB67IM50
DWB96BC50
DWB66BC50
DWB97FM50
DWB67FM50

Kaminhöhe 1'500-1945
Kaminhöhe 1'000-1445
Kaminhöhe 580-1024

1'500 Verlängerung
1'000 Verlängerung

580 Serienstand

X = Korpushöhe je nach Design

Bestell-Nr. DHZ1225
Abluft/Umluft

Bestell-Nr. DHZ1235
Abluft/Umluft

Masse in mm




Kühlgeräte.



Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Side by Side Food Center

KAD93AIEP / KAG93AIEP

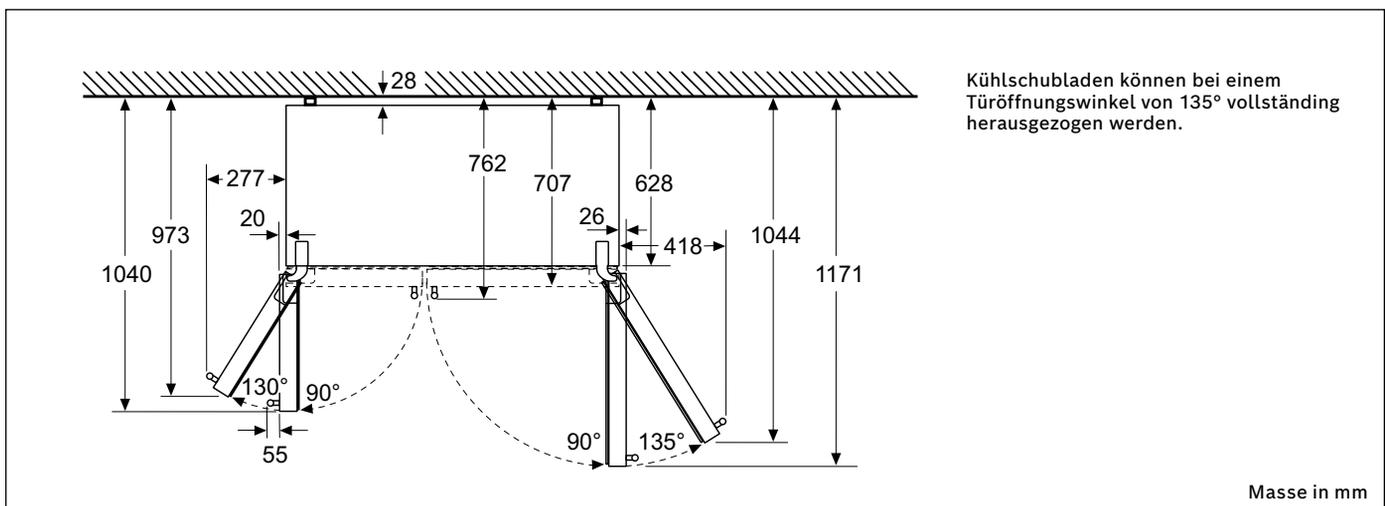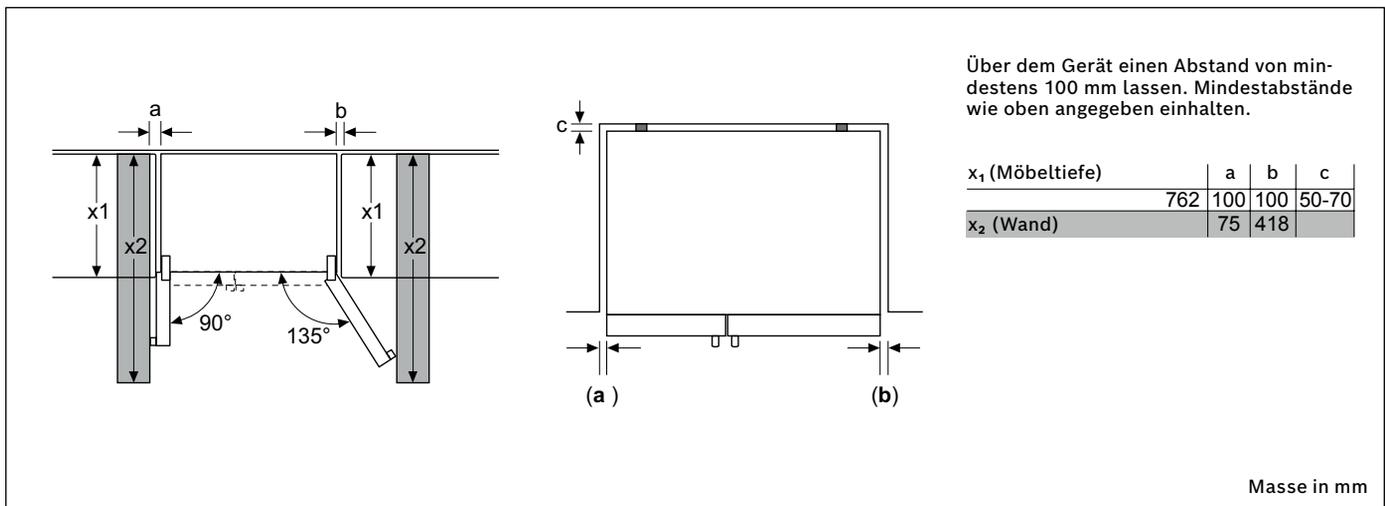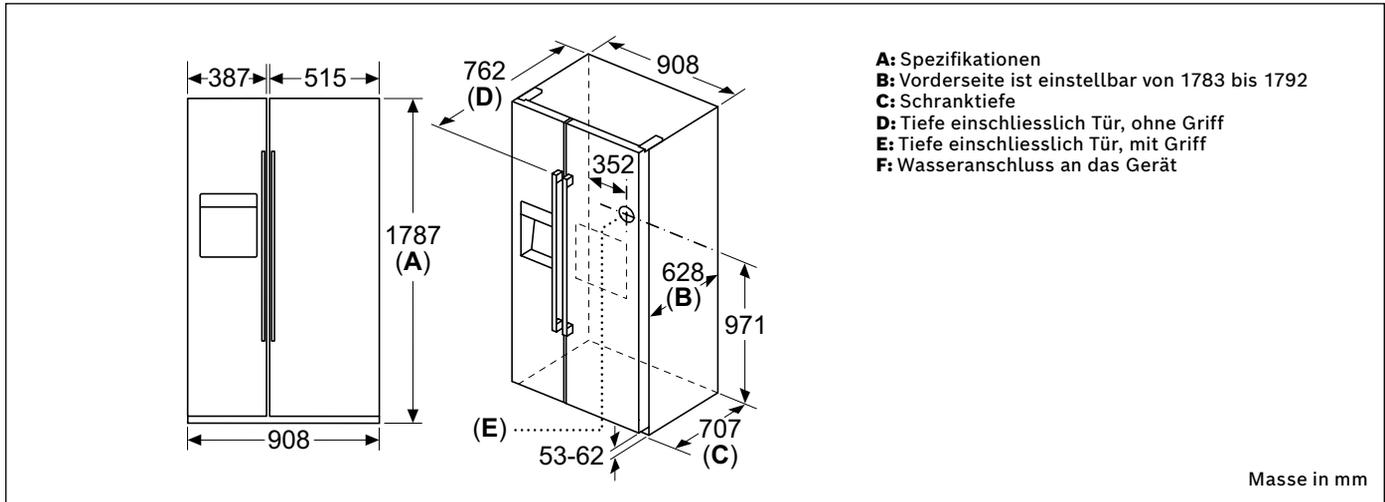



Geschirrspüler.



Einbauzeichnungen Geschirrspüler

Geschirrspüler 60 cm



Integrierbare Geschirrspüler

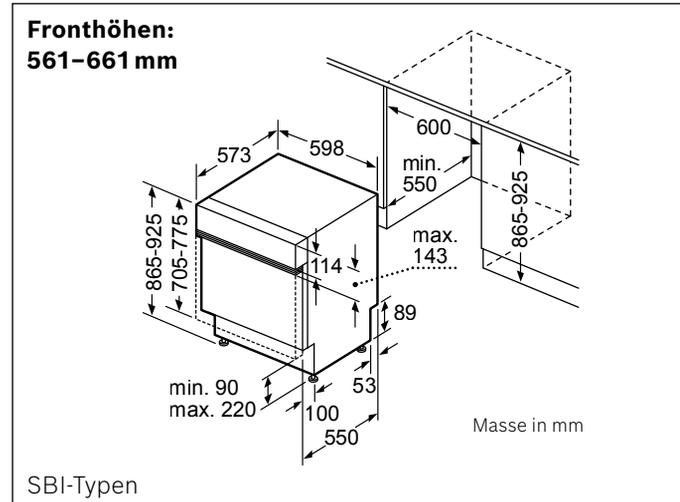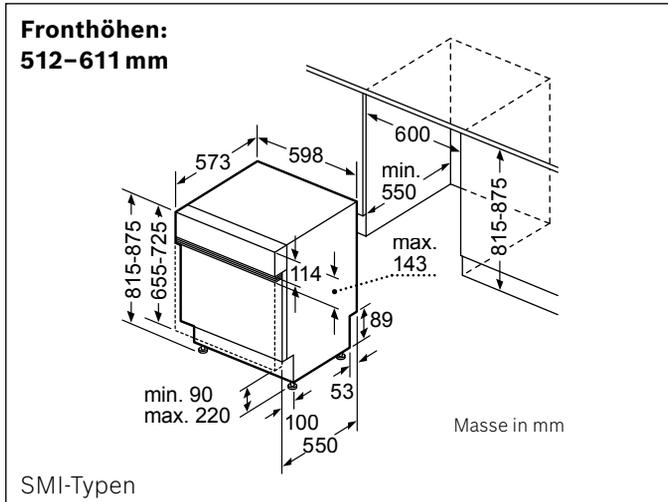

- ** Edelstahlblende bis max. 144 mm
- * Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150–220 mm

- ** Edelstahlblende bis max. 144 mm
- * Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150–220 mm

Vollintegrierbare Geschirrspüler

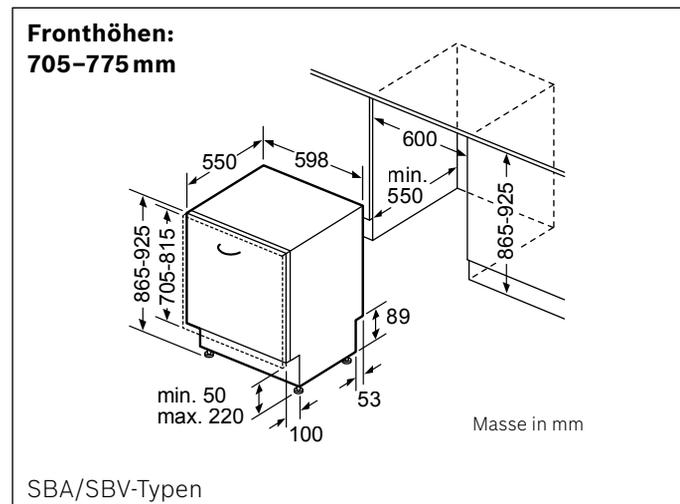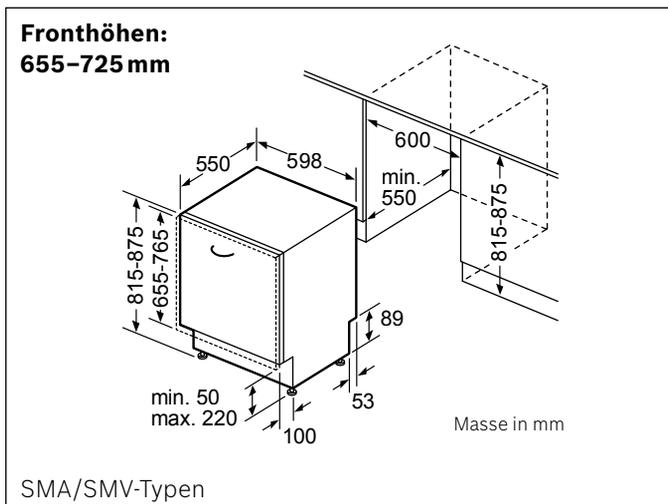



- * Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150–220 mm

- * Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150–220 mm

Einbauzeichnungen Geschirrspüler

Geschirrspüler 60 cm


Vollintegrierbare Geschirrspüler mit VarioScharnier

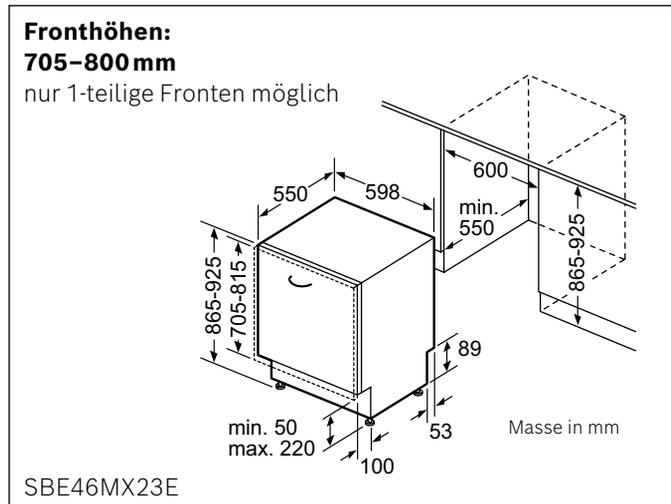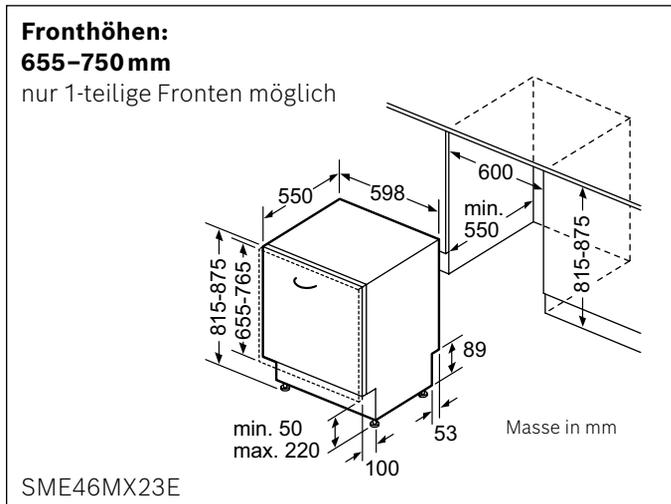

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 50–160 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 125–220 mm

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 50–160 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 125–220 mm

Vollintegrierbare Geschirrspüler mit Klappscharnier

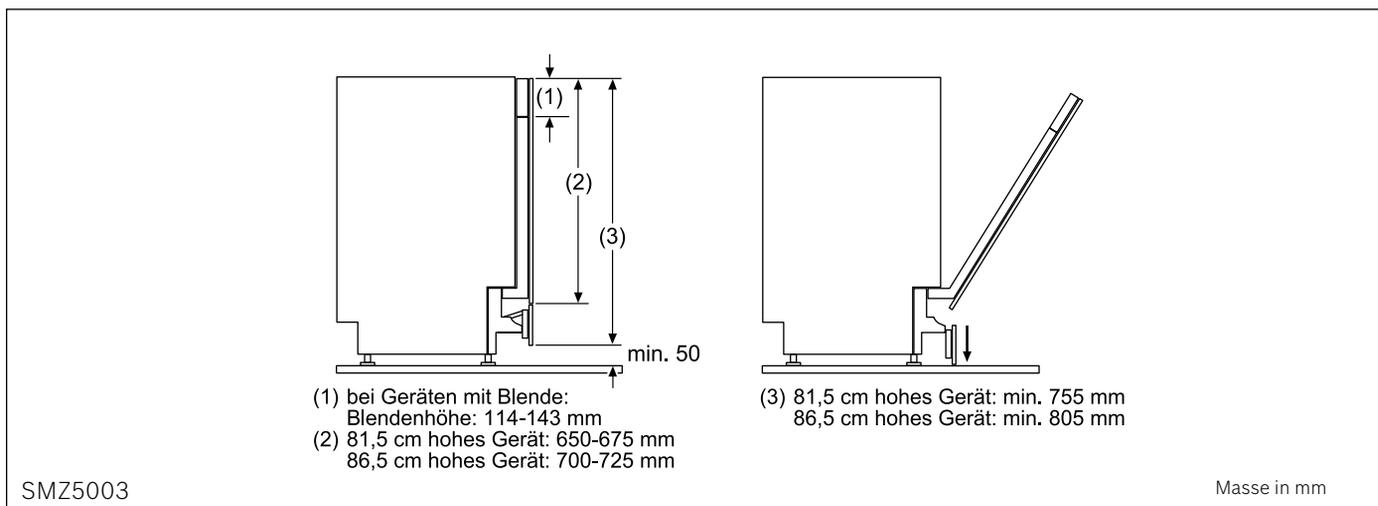


Einbauzeichnungen Geschirrspüler

Geschirrspüler 45 cm

Integrierbare Geschirrspüler

Integrierbar 45 cm

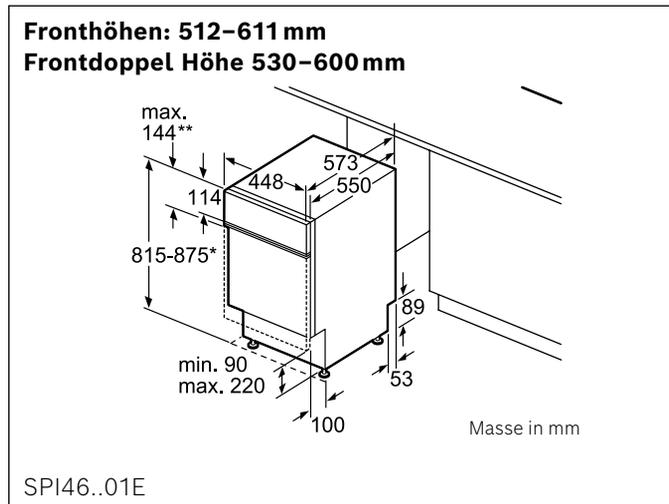


** Edelstahlblende bis max. 144 mm

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150–220 mm

Vollintegrierbar 45 cm

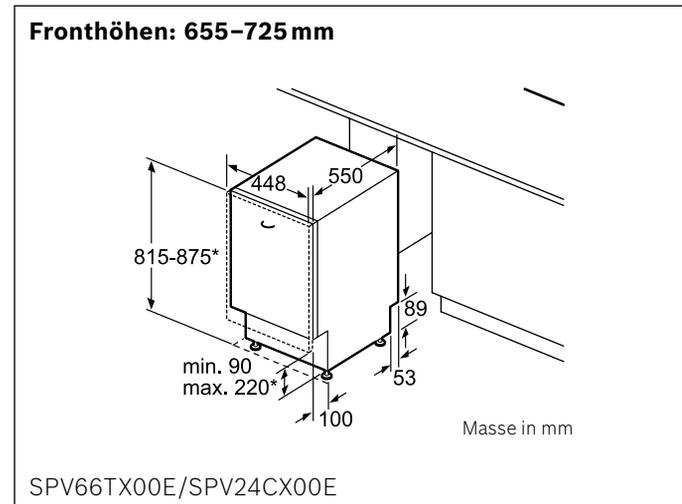

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse

Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm


Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150–220 mm

Einbauzeichnungen Geschirrspüler


Anschlussmasse

Geschirrspüler 60 cm / 45 cm

60 cm

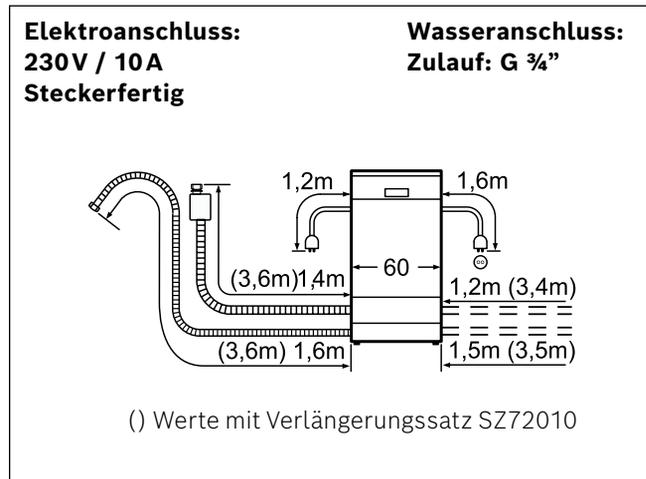

45 cm

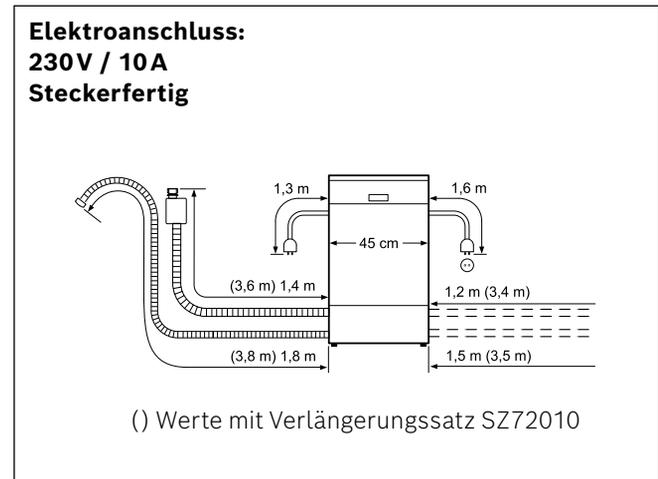

Informationen zu Türfedern:

SR... (45 cm breite Spüler)

- Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 7,5 kg tragen. Ersatzfedern für eine Belastung bis 11,5 kg sind über den Kundendienst erhältlich.
- Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 6,5 kg tragen. Ersatzfedern für eine Belastung bis 11,5 kg sind über den Kundendienst erhältlich.

SN... / SX... (60 cm breite Spüler)

- Alle **86,5 cm** hohen **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg – 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für eine Belastung bis 11,5 kg für Geräte ≥ 40 db sind über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤ 39 db sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
- Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 8,5 kg tragen. Ersatzfedern für eine Belastung bis 11,5 kg sind über den Kundendienst erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:

Der Federntausch darf nur durch einen BSH-Kundendienst-techniker durchgeführt werden. **Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.**

Einbauzeichnungen Geschirrspüler

Die Masse im Überblick

60 cm und 45 cm breite Geschirrspüler

| | | Korpushöhe 655–765 mm | | | | | | | | | | | | | Korpushöhe 705–815 mm | | | | | | | | | |
|------------------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | Nischenhöhe in mm* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 81,5 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 | 905 | 910 | 915 | 920 | 925 |
| Sockelhöhe in mm | 50 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 55 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 60 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 65 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 70 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 75 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 80 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 85 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 90 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 95 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 100 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 105 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 110 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 115 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 120 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 125 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 130 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 135 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 140 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 145 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 150 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| | 155 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | |
| 160 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | | |
| 165 | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | | |
| 170 | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | | |
| 175 | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | | |
| 180 | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | | |
| 185 | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | | |
| 190 | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | | |
| 195 | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | | |
| 200 | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | | |
| 205 | | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | | |
| 210 | | | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | | |
| 215 | | | | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | | |
| 220 | | | | | | | | | | | | | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | | |

* Gilt bis zu Möbelfrontstärke von 22 mm

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit «normalem» Scharnier

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit TimeLight Feature nicht sinnvoll, da TimeLight nicht sichtbar.

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit «normalem» Scharnier

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier


86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Geschirrspüler mit VarioScharnier

Die perfekte Einbaulösung für modernste Küchentrends.

Moderne Einbauküchen zeichnen sich durch massgeschneiderte Lösungen, kleinste Spaltmasse zwischen den Möbelfronten und hohe Arbeitshöhen aus. Bisher konnte man mit klassischen Einbaugeschirrspülern nicht jedem dieser Trends folgen. Dank dem VarioScharnier müssen aber keine Kompromisse mehr eingegangen werden – die vollintegrierte Möbelfront

schiebt sich beim Öffnen des Geräts leicht nach oben. Damit gehören unterschiedliche Spaltmasse beim Hocheinbau von Geschirrspülern endlich der Vergangenheit an. Auch überlange Möbelfronten, bedingt durch hohe Arbeitshöhen und niedrige Sockelmasse, hindern nun nicht mehr beim Öffnen des Geschirrspülers.

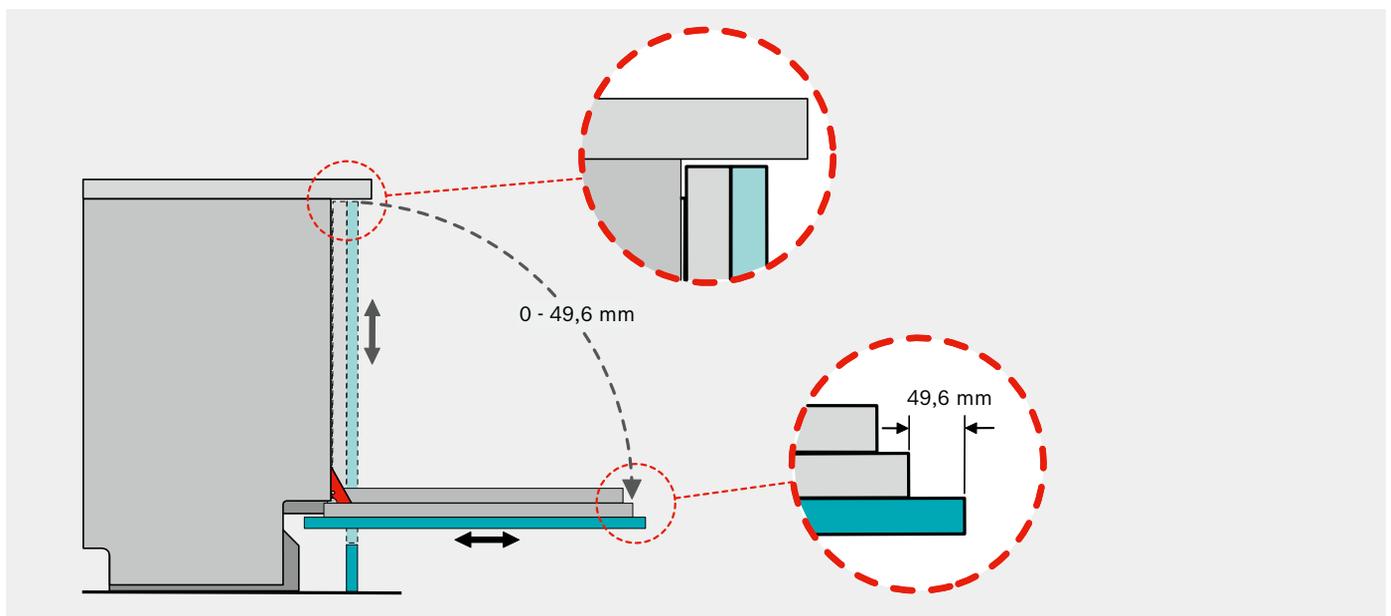

Ohne VarioScharnier:

Der Hocheinbau von Geschirrspülern war nur mit grossen Spaltmassen möglich.



Mit VarioScharnier:

Im gesamten Hochschrank kann mit einheitlichen, kleinen Spaltmassen gearbeitet werden – für maximale Einbauflexibilität.

Einbauzeichnungen Geschirrspüler

Zusätzliche Planungshinweise für den Hocheinbau von Geschirrspülern mit VarioScharnier

Hocheinbau von Geschirrspülern mit flexiblem Scharnier mit Ansträgung der Schubladenblende.

| Nischenhöhe (mm) | Frontdicke (mm) | Sockelhöhe (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | | | | | | | | | |
| 815 | 16 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820 | 16 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 825 | 16 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 830 | 16 | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 835 | 16 | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 840 | 16 | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | |
| | 22 | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | | | | | |
| 845 | 16 | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | |
| | 22 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | | | |
| 850 | 16 | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | |
| | 22 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | | |
| 855 | 16 | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | |
| | 19 | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | |
| | 22 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | |
| 860 | 16 | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | | | |
| | 22 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | |
| 865 | 16 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 870 | 16 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 875 | 16 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 880 | 16 | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | | | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 885 | 16 | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | | | | | |
| 890 | 16 | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | |
| | 22 | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | | | |
| 895 | 16 | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | |
| | 22 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | | |
| 900 | 16 | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | |
| | 22 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | | |
| 905 | 16 | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | |
| | 19 | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | |
| | 22 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | | |
| 910 | 16 | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | | |
| | 19 | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | | | |
| | 22 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | |
| 915 | 16 | | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | | | |
| | 22 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | |
| 920 | 16 | | | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | | |
| | 22 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | | |
| 925 | 16 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| | 19 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
| | 22 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | | |

Einbauzeichnungen Geschirrspüler

Hocheinbau Geschirrspüler

Ohne Anchrägung der Schubladenblende / VarioScharnier

| Nischenhöhe (mm) | Frontdicke (mm) | Sockelhöhe (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | |
| 815 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
| | 19 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | |
| | 22 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | | | | |
| 820 | 16 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
| | 19 | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | |
| | 22 | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | | |
| 825 | 16 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | |
| | 19 | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | |
| | 22 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | | |
| 830 | 16 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | |
| | 19 | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | |
| | 22 | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | |
| 835 | 16 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | |
| | 19 | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | |
| | 22 | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | |
| 840 | 16 | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 6 | | | | |
| | 19 | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | |
| | 22 | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | |
| 845 | 16 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 6 | | | |
| | 19 | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | |
| | 22 | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | |
| 850 | 16 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 6 | | |
| | 19 | | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | |
| | 22 | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | |
| 855 | 16 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 6 | |
| | 19 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | |
| | 22 | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | |
| 860 | 16 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 6 |
| | 19 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | |
| | 22 | | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | |
| 865 | 16 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
| | 19 | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | |
| | 22 | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | | | | |
| 870 | 16 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | | | |
| | 19 | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | |
| | 22 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | | | |
| 875 | 16 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 6 | | | | | |
| | 19 | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | |
| | 22 | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | | |
| 880 | 16 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 6 | | | | | |
| | 19 | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | |
| | 22 | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | | |
| 885 | 16 | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 6 | | | | | |
| | 19 | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | |
| | 22 | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | | | |
| 890 | 16 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 6 | | | | |
| | 19 | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | |
| | 22 | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | |
| 895 | 16 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 6 | | | |
| | 19 | | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | |
| | 22 | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 11 | |
| 900 | 16 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 6 |
| | 19 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | |
| | 22 | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | |
| 905 | 16 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 6 |
| | 19 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | |
| | 22 | | | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | |
| 910 | 16 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 6 |
| | 19 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | | | | |

Einbauzeichnungen Geschirrspüler

Hocheinbau Geschirrspüler

Ohne Anchrägung der Schubladenblende / Normales Scharnier

| Nischenhöhe (mm) | Frontdicke (mm) | Sockelhöhe (mm) | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 815 | 16 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 19 | 22,5 | |
| | 19 | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 | 22 | 25,5 | |
| | 22 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 24,5 | 28,5 | |
| 825 | 16 | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 19 | 22,5 |
| | 19 | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 | 22 | 25,5 |
| | 22 | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 24,5 | 28,5 |
| 835 | 16 | | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 19 |
| | 19 | | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 | 22 |
| | 22 | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 24,5 |
| 845 | 16 | | | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 |
| | 19 | | | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 |
| | 22 | | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 |
| 855 | 16 | | | | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 |
| | 19 | | | | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| | 22 | | | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 |
| 865 | 16 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 19 | 22,5 | |
| | 19 | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 | 22 | 25,5 | |
| | 22 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 24,5 | 28,5 | |
| 875 | 16 | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 19 | 22,5 |
| | 19 | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 | 22 | 25,5 |
| | 22 | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 24,5 | 28,5 |
| 885 | 16 | | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 19 |
| | 19 | | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 | 22 |
| | 22 | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 | 24,5 |
| 895 | 16 | | | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 |
| | 19 | | | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18,5 |
| | 22 | | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 | 21 |
| 905 | 16 | | | | | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14,5 |
| | 19 | | | | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| | 22 | | | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,5 |
| 915 | 16 | | | | | | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
| | 19 | | | | | | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 |
| | 22 | | | | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
| 925 | 16 | | | | | | | 10,5 | 11 | 12 |
| | 19 | | | | | | | 12 | 12,5 | 13,5 |
| | 22 | | | | | | | 13,5 | 14,5 | 15,5 |

Einbauzeichnungen Geschirrspüler

Hocheinbau Geschirrspüler

Mit Ansträgung der Schubladenblende / Normales Scharnier

| Nischenhöhe (mm) | Frontdicke (mm) | Sockelhöhe (mm) | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| | | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
| 815 | 16 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 12 | 15,5 | | |
| | 19 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | 17 | | |
| | 22 | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 | 18 | | |
| 825 | 16 | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 12 | 15,5 | |
| | 19 | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | 17 | |
| | 22 | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 | 18 | |
| 835 | 16 | | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 12 | |
| | 19 | | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | |
| | 22 | | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 | 18 |
| 845 | 16 | | | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | |
| | 19 | | | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 |
| | 22 | | | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 |
| 855 | 16 | | | | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |
| | 19 | | | | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 |
| | 22 | | | | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 |
| 865 | 16 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 12 | 15,5 | | |
| | 19 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | 17 | | |
| | 22 | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 | 18 | | |
| 875 | 16 | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 12 | 15,5 | |
| | 19 | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | 17 | |
| | 22 | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 | 18 | |
| 885 | 16 | | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 12 | |
| | 19 | | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | |
| | 22 | | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 | |
| 895 | 16 | | | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | |
| | 19 | | | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 |
| | 22 | | | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 | 14 |
| 905 | 16 | | | | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |
| | 19 | | | | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11 |
| | 22 | | | | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 11,5 |
| 915 | 16 | | | | | | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
| | 19 | | | | | | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| | 22 | | | | | | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
| 925 | 16 | | | | | | | 6,5 | 6,5 | 7 | |
| | 19 | | | | | | | 7 | 7,5 | 8 | |
| | 22 | | | | | | | 7,5 | 7,5 | 8 | |

Massskizzen

Bereich Spülen

60 cm breite Geschirrspüler

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90-160 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150-220 mm

SMA/SMV-Typen Masse in mm

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90-160 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150-220 mm

SBA/SBV-Typen Masse in mm

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 50-160 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 125-220 mm

SME46MX23E Masse in mm

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 50-160 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 125-220 mm

SBE46MX23E Masse in mm

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 810 90-160 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 870 150-220 mm
 ** Edelstahlblende bis max. 143 mm

SMI-Typen Masse in mm

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90-160 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150-220 mm
 ** Edelstahlblende bis max. 143 mm

SBI-Typen Masse in mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 95 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 155 mm

SMU46IS03E Masse in mm

* Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 95-165 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 155-225 mm

SMD50E82CH Masse in mm

45 cm breite Geschirrspüler

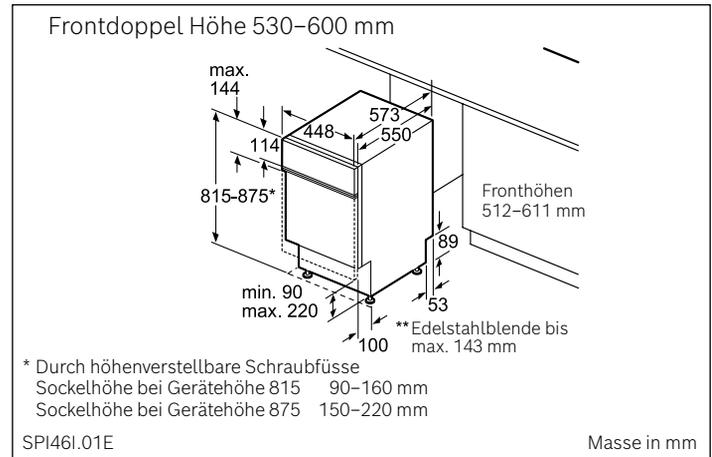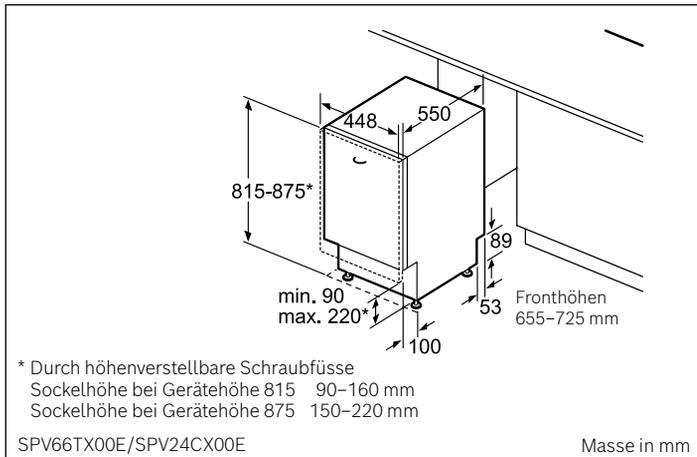

Nachhaltigkeit erleben.

Technik fürs Leben – unter diesem Leitmotiv sehen wir uns schon seit Jahren in der Verantwortung, Technologien zu entwickeln, die Menschen beim nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen unterstützen.



Um noch mehr Menschen auf dieses zentrale Zukunftsthema aufmerksam zu machen, engagieren wir uns auch als Ausstellungspartner der Umweltarena.

Schon seit der Eröffnung im Jahre 2012 gilt die Umwelt Arena im aargauischen Spreitenbach als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit. Als die Expositions- und Eventplattform für ein modernes, bewusstes Leben macht die Umwelt Arena Nachhaltigkeit in 30 spannenden Ausstellungen erlebbar und erklärt Innovationen und Technologien aus unterschiedlichen Branchen und Bereichen des täglichen Lebens. Weitere Informationen finden Sie unter www.umweltarena.ch



ECOLOFT

Supereffiziente Hausgeräte in der ECOLOFT.


Beste Leistungen bei niedrigstem Energieverbrauch – mehr über nachhaltiges Haushalten mit unseren innovativen und besonders energieeffizienten Hausgeräte erfahren Sie in unserer ECOLOFT – einem Highlight der Umwelt Arena. Dort zeigen wir auf eindrucksvolle Art und Weise unsere Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit.

Besucherinnen und Besucher erhalten einen einmaligen Einblick in den Komfort und die Innovationen moderner Hausgeräte. Bosch zeigt, wie energieeffizient Hausgeräte heute sein können – und vor allem, warum.



Besuchen Sie unsere Ausstellungen.

In unseren Ausstellungen an vier Standorten haben Sie die Möglichkeit, sich unverbindlich über die neuesten Hausgeräte zu informieren oder sich nach vorheriger Anmeldung ausführlich beraten zu lassen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

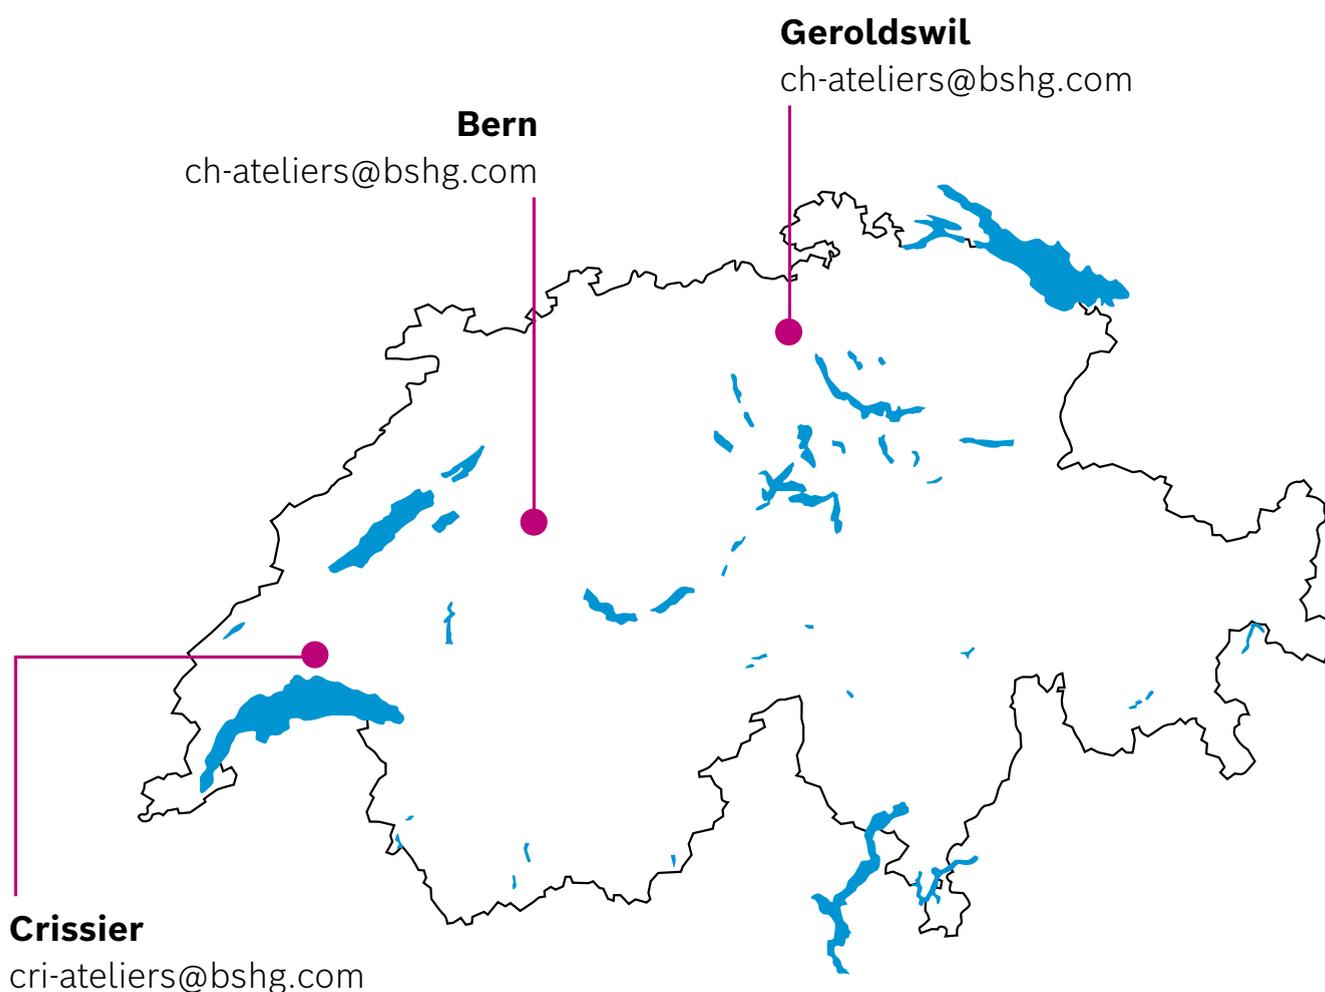

**Jetzt online
Termin
vereinbaren!**



Wo Sie noch mehr erfahren? Am Telefon. Und im Internet.

So viel ist sicher:

Auf unseren Service können Sie sich verlassen.
Das freundliche Serviceteam von Bosch hilft Ihnen kompetent und zuverlässig weiter.

Tel. 0848 888 200

E-Mail Reparaturservice:

ch-service@bshg.com

E-Mail Ersatzteile und Zubehör:

ch-spareparts@bshg.com

Online auf dem neuesten Stand.

Interessante Hintergrundinformationen zu unseren Produkten, mehr zum Traditionsunternehmen Bosch oder Zubehör und Pflegemittel bequem online bestellen: Auf unserer Website können Sie unsere Neuigkeiten entdecken. www.bosch-home.ch



Erleben Sie Bosch auf Instagram und Facebook.

Hier finden Sie Haushaltstipps, Rezepte und Wettbewerbe.



[instagram.com/BoschHomeSuisse](https://www.instagram.com/BoschHomeSuisse)

[facebook.com/BoschHomeSuisse](https://www.facebook.com/BoschHomeSuisse)



BOSCH

Technik fürs Leben

BSH Hausgeräte AG

Fahrweidstrasse 80

CH-8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA

Chemin de Mongevon 4

CH-1023 Crissier

Tel. 0848 888 200

www.bosch-home.ch

Q8A0010883 - 01/23 - Die in der separaten Preisliste aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt./exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. Modell-, Preisänderungen sowie Farbschwankungen vorbehalten. Technische Angaben basieren auf Berechnungsgrundlagen der EU-Richtlinie 2010/30/EU (Stand Januar 2023). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.



Allgemein

Wärmegeräte/Trocknen

| | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------|
|  | Energieeffizienzklasse A+++ |  | klasse A* |
|  | Energieeffizienzklasse A++ |  | |
|  | Energieeffizienz- |  | Home Connect |

Kühlen und Gefrieren, Spülen und Waschen

| | | | |
|---|--------------------------|---|--|
|  | Energieeffizienzklasse A |  | |
|  | Wasser- verbrauch |  | |
|  | Home Connect |  | |

Backöfen, Herde und Steamer

| | | | | | | | |
|--|------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--------------------------------|
|  | Auftauen |  | Dörren |  | Mikrowelle |  | Umluftgrill |
|  | AutoPilot 10 |  | EcoClean |  | Ober-/Unterhitze |  | Unterhitze |
|  | Assist |  | Gedämpfte Tür |  | Ober- und Unterhitze Eco |  | Variabler Grossflächengrill |
|  | Backwagen |  | Gewichts- automatik |  | PerfectBake |  | Variabler Kleinflächengrill |
|  | Braten- thermometer |  | Heissluft Eco |  | PerfectRoast |  | Vorwärmen |
|  | Dampfbackofen |  | 4D-Heissluft |  | Pizzastufe |  | Warmhalten |
|  | Dampfgaren |  | Hitzeschutz- fenster |  | Schnell- aufheizung | | |
|  | Dampfstoss |  | Intensivhitze |  | Selbstreinigungs- Technik (Pyrolyse) | | |

Glaskeramik, Induktion und Dunstabzüge

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|-------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|
|  | BratSensor Plus |  | Extended FlexZone |  | PerfectAir |  | Timer mit Ab- schaltfunktion |
|  | Breite |  | Flächenbündig |  | PerfectCook |  | TFT-Touch- Display |
|  | DirectSelect |  | Induktion |  | PerfectFry |  | TouchSelect |
|  | DirectSelect Classic |  | FlexInduktion |  | QuickStart |  | Umlaufender Rahmen |
|  | DirectSelect Premium |  | Komfort-Profil |  | ReStart |  | Zweistufige Restwärme- anzeige |
|  | EcoSilence Drive |  | LED-Licht |  | Restwärme- anzeige einfach |  | Randabsaugung |
|  | Energiever- brauchsanzeige |  | MoveMode |  | Silence - flüsterleise | | |

Kühlen und Gefrieren

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|-------------------------|---|------------------------------------|---|----------------|
|  | AntiFingerprint |  | LED-Licht |  | Separate Temperatur- kontrolle |  | VitaFresh |
|  | Ausziehbare Glasablagen |  | LowFrost |  | SuperGefrieren |  | VitaFresh plus |
|  | BigBox |  | MultiAirflow- System |  | SuperKühlen |  | VitaFresh pro |
|  | EasyLift |  | NoFrost |  | Türdämpfung | | |
|  | IceTwister |  | SafetyGlass |  | Teleskopauszug mit Rastfunktion | | |

Spülen

| | | | | | | | |
|--|---------------|---|------------------------------|---|-------------|---|-----------------|
|  | AquaStop |  | HygienePlus |  | Massendecke |  | VarioSchubblade |
|  | BBQ 70° |  | IntensivZone |  | OpenAssist |  | VarioSpeed Plus |
|  | DuoPower |  | Silence - flüsterleise |  | PerfectDry |  | Zeolith® |
|  | ExtraTrocknen |  | Maschinenpflege- programm |  | TimeLight | | |