



**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Les appareils encastrables

Programme 2022/2023





Une vie plus détendue.  
Avec Bosch.

Une qualité exceptionnelle. Par Bosch.



**Bosch, n° 1 en Europe**

Bosch est présent dans le secteur de l'électroménager depuis 1933. L'introduction d'un réfrigérateur électrique au salon de Leipzig marqua, cette année-là, le début d'une histoire à succès. Alors équipementier automobile, Bosch disposait, à cette époque déjà, de succursales dans de nombreux pays européens. Ainsi, il n'a pas fallu longtemps aux consommateurs, et ce, de la Norvège à l'Italie, pour ne plus pouvoir se passer des multiples avantages et de la haute qualité des appareils électroménagers de la marque Bosch. Aujourd'hui, Bosch est la marque de gros appareils électroménagers la plus vendue en Europe.

\*Sources: Euromonitor, ventes en volume, 2020

### La perfection n'a encore jamais été aussi simple à atteindre.

Chez Bosch, nous souhaitons vous simplifier un peu la vie. C'est pourquoi nous nous occupons pour vous des petites choses du quotidien. Grâce à des capteurs à la technologie innovante, nos appareils électroménagers détectent automatiquement ce qui doit être fait pour obtenir des résultats parfaits. Chez Bosch, attendez-vous à profiter d'appareils ménagers intelligents et très simples d'utilisation. Ainsi, pour le four, un petit tour de la molette de commande intuitive suffit pour effectuer tous les réglages en même temps. Découvrez les nombreux avantages des capteurs à la technologie innovante de Bosch équipant la gamme actuelle d'appareils électroménagers.



### Vivre plus sainement, tout simplement.

Votre bien-être et votre santé sont importants pour nous. Voilà pourquoi nous développons des appareils électroménagers dotés de technologies innovantes qui ont pour but de vous rendre la vie plus facile, mais aussi plus détendue et plus saine. Que vous souhaitiez adopter une alimentation plus saine, avoir un linge systématiquement propre et hygiénique ou simplement profiter du calme et de la tranquillité à la maison, les appareils électroménagers de Bosch rendent votre vie et celle de vos proches plus agréable.



### Smart today. Smart tomorrow.

Nous pensons qu'une maison intelligente doit s'adapter à vous. Avec Home Connect, vous pouvez contrôler et garder un œil sur vos appareils électroménagers Bosch depuis vos appareils mobiles, et ce où que vous soyez. De plus, nous concluons constamment de nouveaux partenariats et ajoutons de nouvelles fonctions et services utiles pour vous et vos proches. Ainsi, vous pouvez être sûr que l'appareil électroménager que vous achetez aujourd'hui est également équipé pour un avenir intelligent.





 **PerfectAir**

Ajuste automatiquement la force d'aspiration de la vapeur de cuisson.

 **PerfectFry**

Pour la cuisson d'un rôti homogène et parfaite.

 **PerfectCook**

Empêche de surcuire ou de brûler vos plats.

 **VitaFresh<sup>pro</sup>**

Maintient les produits alimentaires frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

 **SensorControlPlus**

Une pâte parfaite, une crème parfaite. Sur simple pression d'un bouton.

# Cuisiner de manière décontractée avec l'aide des capteurs.

Vous n'êtes pas obligé d'être passionné par la technologie pour l'utiliser. Reposez-vous sur des capteurs qui détectent automatiquement les problèmes pour que vous n'ayez plus à vous en préoccuper. Des capteurs qui réagissent aux changements et garantissent une grande constance. Des capteurs qui reconnaissent toujours le moment idéal. Pour vous, le moyen le plus simple d'obtenir un résultat parfait et de laisser place à votre créativité en cuisine.

 **PerfectDry**  
Sèche et rince même le plastique à la perfection.

 **PerfectRoast**  
Toujours à point.  
Pour des rôtis parfaits.

 **PerfectBake**  
Pour des cuissons parfaites. Entièrement automatiquement.



# Vous pouvez avoir confiance en nos produits. Ainsi qu'en nos services.




## **Des conseils personnalisés**

Nos conseillers ne sont pas uniquement informés des dernières nouveautés, mais peuvent également vous conseiller dans nos showrooms à Geroldswil, Berne, Crissier et Bioggio à tout moment.



## **Démonstration de cuisine**

Testez-les d'abord, puis profitez ensuite au quotidien: les appareils de cuisine Bosch. Les démonstrations de cuisine gratuites dans nos Ateliers de la vie vous permettent de découvrir nos appareils en direct avant de les acheter. Vous trouverez toutes les dates sous [Bosch-evenementscuisine.ch](http://Bosch-evenementscuisine.ch)

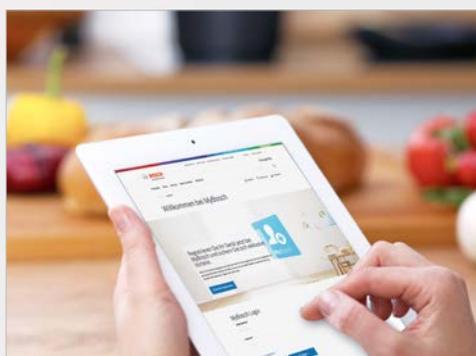


## **MyBosch**

Inscrivez-vous une fois – profitez toujours. Avec votre compte MyBosch vous avez toujours accès à des informations importantes sur vos produits ainsi que la possibilité de prolonger votre garantie en ligne. Profitez en plus sur chaque commande dans notre boutique en ligne d'une réduction de 10%.



## **Démonstration à domicile**

Tout est plus agréable à la maison. Et désormais également plus raffiné. Nous vous montrons, sur demande, comment tirer le meilleur parti de vos appareils de cuisine Bosch, directement dans votre cuisine.

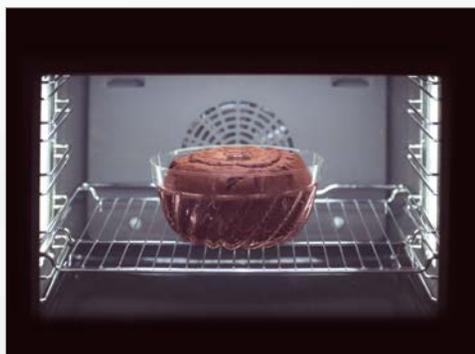

### Cours de cuisine

Revêtez votre toque de cuisinier avec fierté. Dans nos cours, vous apprendrez à maîtriser toutes les fonctions de votre four que vous n'avez pas découvertes durant les 3 à 6 premiers mois. Ces astuces feront de vous le meilleur pâtissier de la maison. Vous trouverez toutes les dates sous [www.bosch-home.com/ch/fr/showrooms](http://www.bosch-home.com/ch/fr/showrooms)



### Boutique en ligne

Amusez-vous en cuisine – avec notre gamme d'accessoires. Commandez par exemple un set grill à broche, une Teppan Yaki, des produits d'entretien ou des pièces détachées en un simple clic de souris et bénéficiez d'une remise de 10% avec MyBosch.



### Garantie

Notre garantie constructeur s'étend sur 2 ans et peut être prolongée à 5 ans. Sur les moteurs EcoSilence Drive et les aspirateurs à moteurs à cylindre, nous accordons même une garantie constructeur de 10 ans. Nous serons toujours là pour vous, c'est une garantie! Même lorsque nous ne sommes pas proches de chez vous. Vous pouvez étendre votre garantie sur MyBosch.



### Service

Un appareil parfait nécessite un service parfait. Avec Bosch, vous bénéficiez si nécessaire d'une assistance professionnelle. Le service Bosch Électroménager se tient toujours à votre disposition. Durant toute la durée de vie de votre appareil.

# Le succès repose sur la confiance.

Lors du choix de vos appareils électroménagers pour votre projet d'habitation, la qualité n'est que la première pierre à l'édifice. Car pour mettre en œuvre vos idées, vous avez besoin d'experts sur lesquels vous pouvez compter. Voilà la promesse que vous fait Bosch. Depuis plus d'un siècle, nous développons de solides partenariats commerciaux. Quel que soit votre projet, vous pouvez nous faire confiance.



## **Ce que distingue Bosch**

Fiable et adaptée à toute la famille. Les clients qui choisissent Bosch optent pour une qualité et une durabilité sans faille. Cette volonté d'offrir une qualité irréprochable ne passe pas inaperçue. Les appareils électroménagers Bosch figurent parmi les plus testés en Europe.



## **Des résultats tout simplement parfaits**

Nous proposons un large éventail d'appareils électroménagers de haute qualité, au design épuré, qui enrichissent chaque équipement intérieur et facilitent le quotidien. Un lavage du linge sans stress, une vaisselle parfaitement sèche: une simplicité au quotidien pour une meilleure qualité de vie.



## **Un service qui vous simplifie la vie**

Que vous souhaitiez construire un luxueux immeuble en hauteur, un immeuble ou une maison individuelle, nous vous accompagnons tout au long de votre projet, de la planification jusqu'à bien après votre achat.



### Un interlocuteur central

En tant que partenaire, Bosch met à votre disposition l'un de ses chefs de projet pour travailler en étroite collaboration avec vous dès le premier jour. Grâce à des échanges étroits avec les experts des départements spécialisés concernés, vous recevrez un encadrement de qualité pour relever tous vos défis.




### Soutien dans l'élaboration de vos projets

Nos produits s'intègrent parfaitement dans chaque cuisine. Mais nous ne vous laissons pas seuls pour autant. Nos experts vous accompagnent et répondent volontiers à toutes vos demandes particulières. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'essentiel.



### Installation, service client et maintenance

Quel que soit le besoin, quel que soit le moment: l'assistance est l'un des piliers de la qualité Bosch. Avec Bosch, vous ne bénéficiez pas uniquement d'appareils parfaits, mais également d'une assistance professionnelle. Sur demande, l'équipe d'installation Bosch garantit une installation et un montage sans difficultés des nouveaux appareils électroménagers. Et si un problème devait ensuite survenir, nous le réglons bien sûr dans les meilleurs délais.

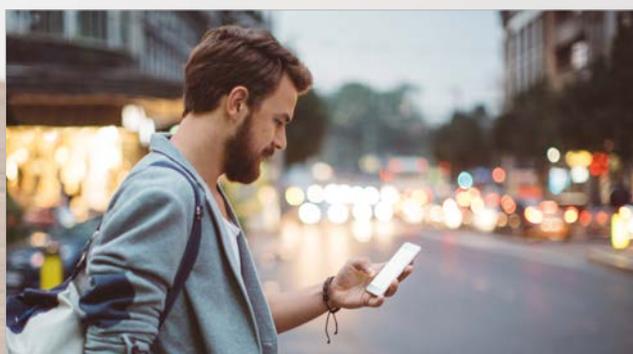

### Parés pour l'avenir

La numérisation a déjà des effets visibles et profonds sur la vie quotidienne et l'environnement dans les bâtiments résidentiels. Ces structures doivent gagner en puissance et en efficacité énergétique tout en étant plus faciles à gérer. La solution repose sur la mise en réseau du bâtiment et l'interaction entre l'homme et la machine. Le groupe Bosch propose des solutions complètes et bien pensées qui vous soutiennent dans la construction de vos projets d'habitation modernes.

# Un appareil parfait demande un service parfait.

Avec Bosch, vous ne bénéficiez pas uniquement d'appareils parfaits, mais également d'une assistance professionnelle si nécessaire. Le service Bosch Électroménager se tient toujours à votre disposition. Durant toute la durée de vie de votre appareil.



## Un service de qualité directement assuré par le fabricant – Bosch Original

Engagement de qualité, même pour le service. Parce que personne ne connaît nos appareils mieux que nos collaborateurs parfaitement formés.



## Soumis à des tests intensifs

Lorsque nous vous proposons des produits destinés au nettoyage et à l'entretien, ce ne sont pas n'importe lesquels. Ils ont tous été soumis à des tests complets lors d'une procédure intensive d'essais sur les appareils.



## 10 ans de disponibilité

Nous gardons en stock pour une période minimale de 10 ans, toutes les pièces de rechange nécessaires au fonctionnement de votre appareil. En outre, nous trouvons toujours la solution qui vous rendra heureux.



## + 3 ans de garantie

La sécurité doit être fiable. Pour que vous puissiez profiter encore plus de votre quotidien, nous vous proposons, en plus de la garantie constructeur de 2 ans, une extension de garantie gratuite de 3 ans.



## Conseils et astuces

De nombreux problèmes peuvent être facilement résolus avec de bons conseils. Nos FAQ et vidéos en ligne vous donnent de précieux conseils et astuces pour votre appareil électroménager.



## Boutique en ligne

Les produits d'origine de Bosch vous garantissent de longues et heureuses années d'utilisation de vos appareils. Une fois commandés en ligne, ils vous sont livrés à domicile sous 2 jours ouvrables.  
[www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)




## Service Bosch Électroménager

Nous sommes joignables du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30.  
Tél. 0848 888 200 | E-mail: [ch-service@bshg.com](mailto:ch-service@bshg.com)



# Toujours à votre disposition, où que vous soyez. Avec MyBosch.

Ouvrez gratuitement votre compte MyBosch et bénéficiez d'avantages exclusifs.



## Vos avantages MyBosch:

- > **Une adresse pour de nombreuses questions, conseils et astuces.**  
Sur MyBosch, vous trouverez des conseils et des astuces utiles pour votre appareil.
- > **Tout sur votre appareil électroménager, 24 heures sur 24.**  
Toutes les informations concernant votre appareil électroménager.
- > **Prix réduits dans la boutique en ligne Bosch.**  
À chaque achat de pièces de rechange d'origine ou d'accessoires, bénéficiez de **10%**.
- > **Davantage de garanties pour vous.**  
Découvrez les options de garantie et des services supplémentaires.

## Simple. Fiable. L'extension de garantie Bosch.

### +3 ans de garantie

Pour que vous puissiez profiter encore plus de votre quotidien, nous vous proposons une extension de garantie de 3 ans. Pour davantage de sérénité.

#### Les avantages de votre garantie:

- > Avec l'extension de garantie ajoutée aux 2 ans de garantie constructeur, profitez de 5 années en toute sécurité.
- > Des tarifs honnêtes et avantageux.
- > Aucun coût de déplacement, de réparation ou de remplacement de pièces en cas de défaut de matériel ou de fabrication.
- > Une équipe de service compétente dans toute la Suisse.
- > Vous pouvez souscrire à cette garantie à tout moment dans les 2 ans de la garantie constructeur.

# Une maison connectée, grâce à de solides partenariats.

Nous sommes convaincus que la collaboration nous facilite à tous la vie. C'est pourquoi de plus en plus d'appareils électroménagers Bosch sont connectés à Home Connect, non seulement les uns avec les autres, mais également avec un nombre sans cesse croissant d'appareils intelligents et de services de nos partenaires sélectionnés. Le nouveau Smart Kitchen Dock combine les fonctionnalités illimitées d'Amazon Alexa avec les caractéristiques innovantes des appareils connectés. Que ce soit par l'écran tactile, sans contact avec la commande vocale ou même via le détecteur de gestes intégré.





### Une nouvelle manière de cuisiner

Avec les partenaires Home Connect, vous pouvez non seulement trouver des idées créatives et de délicieuses recettes rapidement et facilement, mais vous pouvez également les réussir parfaitement et simplement grâce au contrôle numérique des appareils électroménagers Bosch.

kitchen stories  
ANYONE CAN COOK



### Connectivité avec Smart Home

Les appareils électroménagers Bosch fonctionnent parfaitement avec vos solutions Smart Home pour rendre votre maison encore plus pratique et plus sécurisée. Vous pouvez intégrer, contrôler et commander les appareils électroménagers Bosch via les solutions Smart Home de votre choix.



LOXONE



### Gestion de l'énergie

L'énergie produite par votre installation photovoltaïque est principalement utilisée pour alimenter votre foyer plutôt que pour être injectée dans le réseau. Vos appareils électroménagers s'allument automatiquement avec le soleil et lorsque suffisamment d'énergie est produite.



### Un concept de commande innovant

Contrôlez vos appareils électroménagers Bosch par simple commande vocale, en définissant des règles d'action, même depuis votre véhicule. Vous pouvez ainsi commander votre maison, sans avoir à toucher un seul interrupteur.

IFTTT



amazon alexa



LaMetric

# Des solutions rapides et efficaces, avec le diagnostic à distance.

Si contre toute attente, vous avez un problème avec l'un de vos appareils électroménagers, il n'est pas toujours facile de savoir quoi faire. Heureusement, le Diagnostic à Distance de Home Connect vous permet d'accéder directement à votre équipe d'assistance constituée d'experts qui posent un diagnostic sur le champ et apportent une assistance de premier ordre en cas d'urgence.

## LE PREMIER APPEL

Vous demandez de l'aide en téléphonant à notre équipe du service clientèle, à laquelle vous dites que par exemple votre four fait des bruits inhabituels et ne produit pas de vapeur.



## Transparence



## Information importante sur la vie privée:

l'accès externe à l'appareil n'est accordé qu'avec la permission du client!

## SE CONNECTER A L'APPAREIL

Une fois que vous avez autorisé l'accès au conseiller à la clientèle, ce dernier vous demande de remplir à nouveau le réservoir, afin qu'il puisse poser un diagnostic en temps réel. En agissant ainsi, il vous tient informé dès le début des opérations.

## Vos avantages

### Une assistance pratique

Désormais, Bosch permet aux consommateurs de remédier eux-mêmes à de petits problèmes de maintenance. Avec le Diagnostic à Distance, nos techniciens peuvent fournir une assistance par téléphone et faire en sorte que le travail soit fait rapidement, facilement et de manière rentable.

### Un gain de temps

Grâce au diagnostic préalable, nos techniciens qualifiés savent exactement quoi réparer et quelle pièce de rechange apporter. En d'autres termes, nos clients n'ont qu'à programmer une visite à domicile pour que le problème soit résolu rapidement.

### Un service transparent

Les clients reçoivent un devis gratuit sans engagement qui leur donne un aperçu complet et immédiat des coûts – avant d'accepter la moindre réparation.

## CONTROLLER L'APPAREIL

Le conseiller à la clientèle vous demande ensuite de régler l'appareil à la chaleur maximale et minimale, d'ajouter de la vapeur au niveau 1, puis d'appuyer sur «Start», pour qu'il puisse voir quand la chaleur arrive et si le ventilateur fonctionne. Cela vous fournit des renseignements précieux sur votre appareil.



**Une assistance fiable et facile à comprendre**




**Un diagnostic précis**

## ANALYSER LE SYSTEME

Le conseiller explique que le four est alimenté en vapeur par une pompe électrique. S'il y a un gros vrombissement et un message d'erreur, il peut en déduire que la pompe fonctionne mal. Vous confirmez que oui, il y a bien le bruit et le message.

## RESOUDRE LE PROBLEME

Après avoir identifié la panne, le conseiller organise un rendez-vous pour qu'un technicien vienne chez vous dans les prochains jours avec la bonne pièce de rechange. Avec le Diagnostic à Distance, vous vous sentez associé à chaque étape du processus, vous êtes rassuré et les coûts de la réparation sont clarifiés d'entrée de jeu.

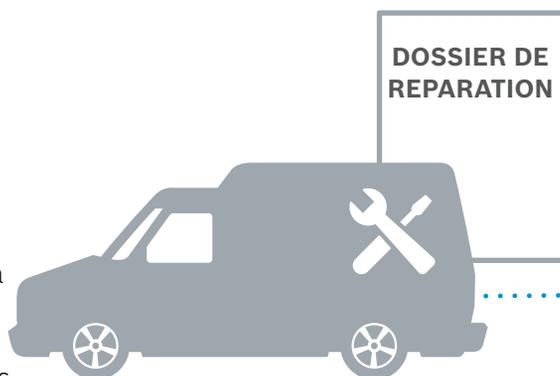

**Une solution, rapide, claire, avantageuse**

### Une assistance à distance

Chez Bosch, la qualité des produits et les résultats parfaits sont des acquis. C'est pourquoi nous avons développé le Diagnostic à Distance, afin de donner à nos techniciens – et à nos clients – la liberté d'évaluer à distance les appareils Home Connect sélectionnés pour assurer une maintenance rapide et facile.

### Fiable et durable

Bosch Electroménager est synonyme de fiabilité, de durabilité et de service clientèle de qualité. Dans le cas improbable où un problème surviendrait, nous fournissons une assistance rapide et efficace, au moment précis où elle est requise.

### Smart today. Smart tomorrow.

Aujourd'hui, nous avons le Diagnostic à Distance. Demain, nous vous offrirons le futur avec la dernière technologie de pointe en matière d'électroménager

# L'assortiment Home Connect.



Fonctions Home Connect	Cuisson	Cuisine	Café
<b>Télécommande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les favoris – enregistrer différents programmes</li> <li>- Filtrage individuel des recettes</li> <li>- Envoyer le programme de cuisson recommandé directement au four</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôle entièrement automatique de la puissance de la hotte (HoodControl)</li> <li>- Envoyer les paramètres de recette</li> <li>- Qualité de l'air intelligente avec le capteur de qualité de l'air NuWave Cair connecté</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les favoris – enregistrer différents programmes</li> <li>- My Coffee – variétés de café du monde entier</li> <li>- Possibilité de commande vocale</li> </ul>
<b>Surveillance à distance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifications push personnalisables</li> <li>- Vérifier si le four est en fonctionnement ou non</li> <li>- Contrôle de la température par commande vocale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifications push personnalisables</li> <li>- Contrôle du statut du plan de cuisson allumé/éteint</li> <li>- Éteindre par commande vocale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifications push personnalisables</li> <li>- Mise en marche et arrêt par commande vocale</li> </ul>
<b>Diagnostic à distance et assistance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conseils et astuces via l'application Home Connect</li> <li>- Boutique en ligne pour les accessoires adaptés</li> <li>- Remote Diagnostic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conseils et astuces via l'application Home Connect</li> <li>- Boutique en ligne pour les accessoires adaptés</li> <li>- Coordonnées du service après-vente et du service clients</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conseils et astuces via l'application Home Connect</li> <li>- Boutique en ligne pour les accessoires adaptés</li> <li>- Remote Diagnostic</li> </ul>



Réfrigération	Lavage de la vaisselle	Lavage du linge	Séchage
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SuperFroid – réglage de la température ambiante idéale après les courses</li> <li>- Mode vacances</li> <li>- Storage Guide – assistant de stockage intelligent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les favoris – enregistrer différents programmes</li> <li>- Silence on Demand – pour réduire le niveau sonore</li> <li>- Learning Dishwasher</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les favoris – enregistrer différents programmes</li> <li>- Assistant EasyStart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les favoris – enregistrer différents programmes</li> <li>- Smart Dry</li> <li>- Assistant EasyStart</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifications push personnalisables</li> <li>- Caméra intégrée au réfrigérateur</li> <li>- Avertissement lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifications push personnalisables</li> <li>- TabCounter</li> <li>- Mise en marche et arrêt par commande vocale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifications push personnalisables</li> <li>- Gestion intelligente de l'énergie</li> <li>- Interroger le temps restant par commande vocale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifications push personnalisables</li> <li>- Gestion intelligente de l'énergie</li> <li>- Interroger le temps restant par commande vocale</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conseils et astuces via l'application Home Connect</li> <li>- Boutique en ligne pour les accessoires adaptés</li> <li>- Coordonnées du service après-vente et du service clients</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conseils et astuces via l'application Home Connect</li> <li>- Boutique en ligne pour les accessoires adaptés</li> <li>- Remote Diagnostic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conseils et astuces via l'application Home Connect</li> <li>- Boutique en ligne pour les accessoires adaptés</li> <li>- Coordonnées du service après-vente et du service clients</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conseils et astuces via l'application Home Connect</li> <li>- Boutique en ligne pour les accessoires adaptés</li> <li>- Coordonnées du service après-vente et du service clients</li> </ul>



# Le label énergétique actuel. Valide depuis le 1<sup>er</sup> mars 2021.

L'évolution technologique a conduit au cours des dernières années à une forte augmentation de produits classés A+ et au-delà sur l'étiquette énergie. Celle-ci ne remplissait donc plus entièrement sa fonction initiale d'aide à la décision d'achat. D'autres facteurs, comme le comportement des utilisateurs, ont également changé. Il était donc temps de mettre à jour l'étiquette énergie existante. Depuis le 1<sup>er</sup> mars 2021, tous les réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle dans les magasins, en ligne, etc. doivent être étiquetés avec le nouveau label.

Le changement le plus significatif est la disparition des classes Plus, A+++ par exemple, pour les classes d'efficacité énergétique. Désormais, la classification se fera de A à G.

En outre, de nouvelles méthodes seront appliquées pour mesurer la consommation d'énergie et déterminer la classe énergétique. Il s'agit, selon les prescriptions de l'UE, «de tenir compte dans la mesure du possible de l'utilisation effective du produit et de refléter le comportement moyen des consommateurs».

En outre, la consommation énergétique des lave-linge, lave-linge séchants et lave-vaisselle ne sera plus indiquée par an, mais pondérée sur 100 cycles de fonctionnement de l'appareil concerné. De plus, la durée de fonctionnement du programme à tester pour l'étiquette est indiquée pour ces produits. Celle-ci est même limitée pour les lave-linge et les lave-linge séchants et ne doit pas dépasser une durée maximale. Le programme de test des lave-linge et des lave-linge séchants change lui aussi. Il figure en tant que programme «Eco 40-60» sur le bandeau de l'appareil. De plus, ces appareils imposent


désormais des exigences encore plus élevées sur leurs performances de lavage et une exigence minimale sur leur effet de rinçage.

Pour les lave-vaisselles, la composition de la vaisselle standard change également. Ces raisons, entre autres, rendent impossible une conversion directe entre les classes d'efficacité actuelles et les futures classes.

En outre, un code QR présent sur l'étiquette énergie vous permettra d'obtenir des informations supplémentaires sur les produits. À partir du 1.3.2021, ce code QR vous renverra vers une base de données de l'UE. Vous pourrez y consulter et télécharger les futures fiches techniques de tous les appareils soumis à l'obligation d'un étiquetage. Il sera également possible d'accéder à la base de données par Internet.

Vous trouverez davantage d'informations sur la nouvelle étiquette énergie sous: **[www.bosch-home.com/ch/fr/service/accueil-label-energetique-nouveau](http://www.bosch-home.com/ch/fr/service/accueil-label-energetique-nouveau)**



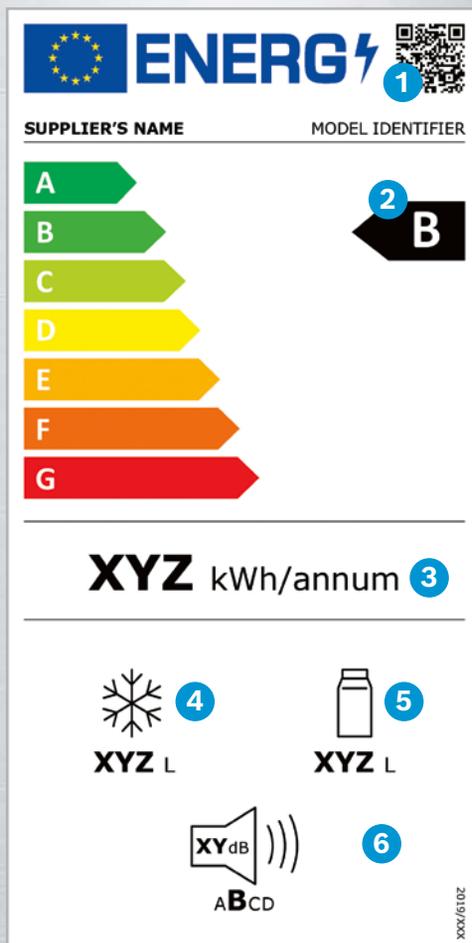

### Exemple d'étiquette énergie pour les réfrigérateurs et les congélateurs

La procédure permettant de déterminer la classe d'efficacité énergétique est désormais plus complète. Elle tient compte du type d'appareil, du principe de fonctionnement, de la température ambiante de même que du nombre et de la taille des compartiments de stockage. Les autres éléments de l'étiquette énergie restent en grande partie inchangés. La consommation d'énergie est toujours indiquée sous forme de consommation annuelle en kWh («annum»). L'étiquette comporte également des informations sur le volume total de tous les compartiments de réfrigération et, le cas échéant, de tous les compartiments de congélation. Elle indique également le niveau sonore et la catégorie de niveau sonore.

### Explication des pictogrammes

- 1 Code QR
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'énergie en kWh/an (nouvelles conditions de mesures normalisées)
- 4 Volume total de tous les compartiments de congélation
- 5 Volume total de tous les compartiments de réfrigération
- 6 Niveau sonore exprimé en puissance acoustique (dB[A]re 1 PW) et catégorie de niveau sonore

## Sommaire



**22** Fours, appareils compacts et cuisinières

**64** Plans de cuisson

**88** Hottes de plan de travail

**98** Hottes aspirantes

**140** Réfrigérateurs et congélateurs

**164** Lave-vaisselle

**190** Plans d'encastrement

**Série 8**

- 32 Four vapeur combiné
- 34 Fours avec fonction micro-ondes
- 36 Fours
- 40 Appareils compacts avec fonction vapeur

- 44 Fours compacts avec micro-ondes
- 45 Four compact
- 46 Four à micro-onde
- 47 Machine à café automatique et tiroirs chauffants

**Série 6, 4 et 2**

- 52 Fours
- 53 Appareils compacts
- 58 Plans de cuisson
- 60 Accessoires en option

- 74 Plans de cuisson à induction
- 82 Table de cuisson avec vitrocéramique
- 85 Tables de cuisson Domino
- 86 Tables de cuisson à gaz

- 92 Tables de cuisson avec hotte intégrée
- 97 Accessoires en option

- 112 Hottes de plafond
- 117 Hottes îlot
- 119 Hottes aspirantes plates
- 120 Hottes inclinées

- 122 Hottes murales
- 127 Hottes tiroirs
- 130 Hottes aspirantes
- 132 Hottes design intégrés

- 134 Hotte aspirante/Hottes suspendues
- 136 Accessoires en option

- 147 Réfrigérateurs-congérateurs haut de gamme
- 149 Réfrigérateur avec VitaFresh Pro
- 150 Réfrigérateurs et congérateurs Série 6
- 162 Side-by-Side Food Center

- 178 Lave-vaisselle tout intégrables
- 183 Lave-vaisselle partiellement intégrable

- 186 Lave-vaisselle encastrables sous plan
- 187 Lave-vaisselle 45 cm
- 189 Accessoires en option

- 192 Cuisinières et fours
- 207 Plans de cuisson
- 216 Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée
- 228 Hottes de plafond

- 230 Hottes îlot
- 233 Hottes aspirantes plates et hottes inclinées
- 254 Réfrigérateurs
- 256 Lave-vaisselle



on  
off

menu

Heizart  
4D Heißluft  
Temperatur  
Dampfzugabe  
Stufe 0

16m:40s  
200°C

Dauer  
20m00s  
Ende  
19:00  
Schnellvorheizen  
aus

stop

 **BOSCH**

# Fours, appareils compacts et cuisinières encastrables.

Qu'il s'agisse de volaille, viande, poisson, plats végétariens, pâtisseries ou entremets sucrés: le plat est toujours réussi à la perfection. En toute simplicité et confort. Car après tout, un autre grand chef est en cuisine: votre four, appareil compact ou cuisine encastrable.



Il suffit de tourner l'anneau: laissez-vous servir par vos appareils. Faites l'expérience d'appareils ménagers intelligents. Votre appareil électroménager doit vous comprendre afin que vous n'ayez pas à le comprendre.

Grâce à Bosch Assist, par exemple, vous n'avez pas besoin de savoir à combien de degrés, avec quel type de chauffage ou pendant combien de temps vous devez cuire votre plat. Il vous suffit de choisir le plat que vous souhaitez préparer!

# La Série 8.

La technologie intuitive doit non seulement être facile à comprendre, mais également conviviale. Elle doit être amusante. Un fonctionnement simple et un design clair vont de pair chez Bosch. Comme le démontre la Série 8.



# Avec une commande intuitive qui permet de tout réussir.



## L'anneau de commande intuitif

Il suffit d'une petite rotation sur la bague de commande intuitive pour effectuer tous les réglages. Des pictogrammes et infotextes utiles au centre de l'anneau de commande, ainsi qu'un écran tactile TFT haute résolution avec affichage du texte, donnent un aperçu de toutes les informations importantes. Ainsi vous gardez toujours une vue d'ensemble et la préparation de vos plats est toujours facile.



## Fonction Assist

La recherche d'informations vraiment précises sur la température et le temps de cuisson dans nombre de livres de cuisine et recettes familiales est souvent vaine. Grâce à la fonction Assist de Bosch, vous y parvenez quand même: il vous suffit de sélectionner le plat souhaité et le four paramètre automatiquement le bon mode de cuisson, la température idéale et le temps de préparation nécessaire. Vous pouvez bien entendu toujours faire ces réglages vous-mêmes, tout aussi simplement.

## Variantes de commande.



## Commande avec écran tactile TFT

L'anneau de commande intuitif ainsi que l'écran tactile TFT haute résolution avec affichage du texte et touches à sélection directe vous permettent une manipulation particulièrement aisée. Des illustrations et infotextes clairs et explicites vous assistent et vous guident étape par étape à travers toutes les options du programme. Vous avez ainsi un aperçu constant de toutes les fonctions de votre four et les maîtrisez parfaitement.




## Commande avec écran TFT

L'anneau de commande intuitif ainsi que l'écran tactile TFT haute résolution avec affichage du texte et touches à sélection directe vous permettent une manipulation aisée. Des pictogrammes et infotextes utiles au centre de l'anneau de commande donnent un aperçu de toutes les informations importantes. Vous gardez ainsi une vue d'ensemble et la préparation de vos plats est pour vous toujours aisée.

# D'autres points forts en matière d'équipement de la série 8.

## EcoClean Direct et EcoClean Direct Plus

Le revêtement direct spécial de l'intérieur du four, composé de particules de céramique microfines, absorbe la graisse et les résidus et les élimine durant la cuisson et le rôtissage grâce à l'oxydation. Avec EcoClean Direct Plus, seuls le fond du four et la porte intérieure en verre ont besoin d'être nettoyés. Avec EcoClean Direct, les parois latérales doivent également être nettoyées. Le revêtement direct se régénère par ailleurs à chaque chauffe de l'appareil et reste ainsi opérationnel pendant toute sa durée de vie. En cas de salissures coriaces, il vous suffit d'activer le programme de nettoyage EcoClean Direct.

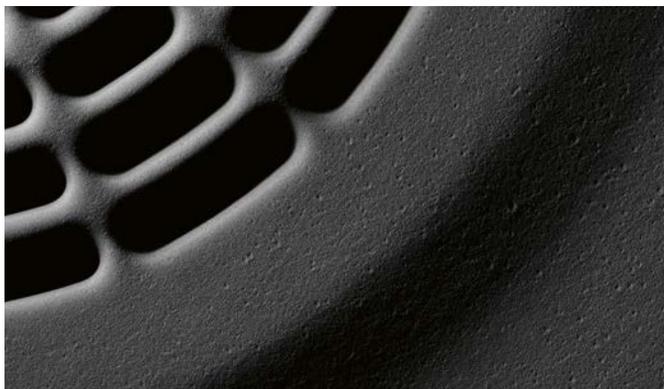

## Pyrolyse

Une fois la fonction pyrolyse activée, l'appareil monte à une température de 480 °C et brûle les restes de cuisson, graisses et huiles grâce à la puissance ainsi dégagée. Il ne reste ensuite plus qu'un peu de cendres, que vous pouvez aisément éliminer avec un essuie-tout. Selon le degré de salissure, sélectionnez l'un des trois programmes de nettoyage et appuyez sur Start. Votre four s'occupe du reste automatiquement. Les plaques, supports et extractions sont conçus pour résister à la pyrolyse. Il est de ce fait inutile de les sortir du four pendant le processus d'autonettoyage.



## Systemes télescopiques

Nos rails télescopiques permettent une sortie totale sur trois niveaux maximum – idéal pour disposer et retirer les plaques en toute simplicité. Par ailleurs, tous les rails sont conçus pour résister à la pyrolyse et sont adaptés pour une utilisation avec les fonctions cuisson jet de vapeur et micro-ondes: une vraie première!



## Variante d'éclairage

Selon les modèles, les fours de la Série 8 sont équipés d'un éclairage halogène classique ou du nouvel éclairage LED. Les LED sont actuellement la solution la plus lumineuse existant sur le marché et vous proposent, outre un éclairage parfait, une consommation d'énergie extrêmement basse et une durée de vie extrêmement longue.




# Aperçu des caractéristiques d'équipement.

## Les points forts



### PerfectBake

Faire de la pâtisserie n'a jamais été aussi simple: avec le capteur PerfectBake d'une précision unique en son genre, votre four mesure en permanence la teneur en humidité de vos mets et règle automatiquement la cuisson. Vous aurez ainsi le choix de renoncer totalement au réglage du mode de cuisson, du temps de cuisson et de la température. Le capteur PerfectBake s'en charge pour vous. Tout ce qu'il vous reste à faire: sélectionner la bonne catégorie de plats, comme p. ex. «Gâteau», et appuyer sur «Start». Le four se charge du reste. Le résultat: les pains, gâteaux et quiches sont cuits à la perfection.

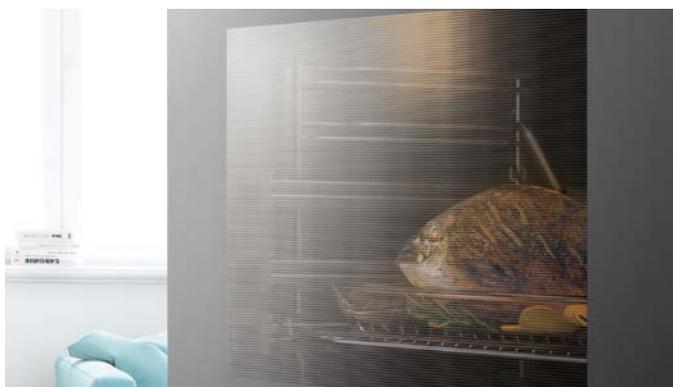

### PerfectRoast

Que ce soit un rosbif du dimanche, l'agneau de Pâques ou des carpes de Noël, avec la sonde à viande PerfectRoast vous exécutez tout d'une main de maître. Et avec peu d'efforts. Grâce à plusieurs points de mesure extrêmement sensibles, il jauge la température à cœur du met avec une précision au degré et à la seconde près, vous garantissant ainsi des résultats parfaits lors de la cuisson. Autre avantage: vous pouvez aussi utiliser le thermomètre à viande dans le micro-ondes et dans le four à vapeur.



### Mode combi-vapeur

Les fours à capteur avec fonction vapeur disposent également d'un mode combi-vapeur. Lorsque vous combinez un type chauffage classique à la vapeur, les rôtis sont juteux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur. Les pains sont dorés exactement comme il faut. La vapeur peut être combinée à l'air pulsé 4D, au gril à air ventilé, à la chaleur de voûte/sole ainsi qu'au maintien au chaud. La vapeur peut être distribuée automatiquement ou manuellement dans trois intensités différentes (intensité la plus forte = plus de jets de vapeur; la quantité de vapeur par jet reste la même).

## Les caractéristiques des cuisinières et des fours de A à Z



### Air pulsé 4D

Grâce à l'air pulsé 4D, vous pouvez maintenant disposer vos plats à souhait sur les niveaux d'enfournement 1 à 4: le résultat sera toujours parfait. Le tout grâce à notre nouveau ventilateur, qui change de sens de rotation durant le fonctionnement et répartit ainsi la chaleur uniformément sur tous les niveaux. Mais ce n'est pas tout: l'air pulsé 4D permet aussi en parallèle de cuire et mijoter sur les 4 niveaux en même temps. Pour des résultats parfaitement homogènes – de la première à la dernière plaque.



### Air pulsé Eco

Avec l'air pulsé Eco, nous avons amélioré le mode de cuisson le plus utilisé dans le foyer, à savoir la «chaleur tournante». Le ventilateur diffuse la chaleur uniformément à l'intérieur du four et économise en plus de l'énergie. Il est ainsi possible de cuire et mijoter sur un seul niveau, par exemple des gâteaux, soufflés, plats de viande et surgelés, le tout sans préchauffage.



### Chaleur de voûte/sole

Le mode de cuisson classique pour rôtis croustillants, cakes, biscuits et soufflés.



### Chaleur de sole

Cette chaleur ciblée est particulièrement adaptée pour les plats cuits au bain-marie ou dont il faut faire brunir le fond.



### Préchauffage

Cette fonction permet de préchauffer parfaitement la vaisselle, afin que vos mets ne refroidissent pas trop rapidement.



### Réchauffement

Cette fonction permet de réchauffer les mets tout en douceur et en préservant leur saveur.



### Gril grande surface

Idéal pour griller de plus grandes quantités, telles que steaks, saucisses, poissons ou légumes.



### Gril petite surface

Surtout pour griller les petites quantités – parfait pour steaks, petites saucisses, poissons et bien plus encore.



### Chaleur de voûte et de sole Eco

Outre la chaleur de voûte et de sole classique, une nouvelle variante est dès maintenant à votre disposition. Ce mode de cuisson règle votre four sur un fonctionnement particulièrement économique. Ainsi, vous réussirez inmanquablement vos biscuits, quatre-quarts, petites pâtisseries délicates, pains et petits pains et économiserez en plus de l'énergie.



### Déshydratation

Notre fonction de chauffe déshydratation est une alternative saine aux fruits secs vendus en supermarché. Que vous souhaitiez obtenir p. ex. des pommes séchées pour agrémenter votre muesli ou des tomates séchées pour les antipasti, votre four prépare ces mets en toute autonomie et simplicité. Le résultat est particulièrement savoureux et ne contient aucun additif comme le soufre par exemple.



### Position pizza

L'association de la chaleur de sole et de l'air pulsé est idéale pour préparer des produits surgelés tels que des pizzas ou des frites.



### Cuisson douce

Une cuisson lente est très douce à une température constante de 85°C, p. ex. pour des légumes ou de la volaille extra tendres.



### Décongélation

Pour décongeler en douceur viandes, volailles, poissons, pains et pâtisseries.



### Gril air ventilé

Lorsque la température souhaitée est atteinte, le ventilateur se déclenche – idéal pour des rôtis parfaitement croustillants.



### Chaleur intense

La chaleur de voûte associée à une puissante chaleur de sole permet d'obtenir des plats parfaits avec des fonds croustillants et des garnitures moelleuses, notamment pour une tarte flambée ou un cheese-cake.

# Fours – Aperçu de l'assortiment.

## Fours

	HSG656XS1	HSG636BB1 HSG636BS1	HNG6764B6	HMG636RS1	HBG676EB6	HBG676ES1C	HBG675BB1 HMG675BS1	HBG655BB1C HMG655BS1C	HBG634BB1 HMG634BS1	HBA578BS0 HBA578BB0	HBA553BA0 HBA553BR0	HRG578S56	HBF133BA0
<b>Home Connect</b>			•		•							•	
<b>Fonctions</b>													
Micro-ondes			•	•									
Vapeur	•	•											
Jet de vapeur	•	•	•									•	
<b>Modes de cuisson fonctionnels*</b>													
Fermenter	•	•	•										
Combiné micro-ondes			•	•									
Micro-ondes			•	•									
Régénérer	•	•	•									•	
Décongélation avec vapeur	•	•											
Vapeur 100%	•	•											
<b>Bosch Assist</b>													
Capteur PerfectBake	•		•	•	•	•							
Capteur PerfectRoast	•		•	•	•	•						•	
Assist	•	•	•	•	•	•							
AutoPilot							•	•		•		•	
<b>Modes de cuisson</b>	14	12	14	12	13	13	13	13	13	10	5		
Air pulsé 4D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3D	3D	3D	3D
Air pulsé Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Chaleur de voûte / de sole	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Chaleur de voûte / de sole	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril air ventilé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril grande surface	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril petite surface	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Position pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
Chaleur intense	•		•										
Cuire doucement	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Chaleur de sole	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Déshydratation	•		•										
Maintenir au chaud (60 – 100°C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
Préchauffage (30 – 70 °C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Décongélation	•	•			•	•	•	•	•	•		•	
<b>Nettoyage</b>													
Autonettoyage pyrolytique			•		•	•	•			•		•	
EcoClean Direct Plus													
EcoClean Direct	•	•		•				•	•		•		
<b>Système d'extraction</b>													
1 rail télescopique			•	•								•	
3 rails télescopiques	•												
<b>Page</b>	33	33	35	35	36	36	37	38	38	52	52	52	53

\*Seulement disponibles pour fours avec micro-ondes, vapeur et jet de vapeur.

Appareils compacts

CSG656RB7	CSG656BS2	CSG636BS3	CDG634AB0	CMG676BB1 CMG676BS1	CMG633BB1 CMG633BS1	CBG635BS3	BFL634GS1 BFR634GS1	COA565GS0	CMA585MB0 CMA585GS0	BEL523MS0 BEL550MS0 BEL554MS0	BFL554MS0	BFL623MB3 BEL623MS3	BIC510NB0 BIC510NS0
•													
•				•	•		•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•					•					
•	•	•		•	•			•	•	•			
•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•										
•													
•				•	•		•	•	•	•	•	•	
14	12	12	4	12	6	13							
•	•	•		•	•	•							
•	•	•		•	•	•							
•	•	•		•	•	•							
•	•	•		•	•	•							
•	•	•		•	•	•							
•	•	•		•	•	•							
•	•	•		•	•	•							
•	•	•		•	•	•							
•	•	•		•	•	•							
•	•	•		•	•	•							
•	•	•		•	•	•							
•	•	•		•	•	•							
•	•	•		•	•	•							
•	•	•	•	•	•	•							
•				•									
•	•	•				•							
•													
42	43	43	43	44	44	45	46	53	53	54/55	54	55	55

# Fours avec fonction vapeur.

Les fours à capteurs avec **fonction vapeur** (hauteur de 60 et 45 cm) sont deux appareils en un: un four classique et un cuiseur vapeur. Vous pouvez l'utiliser pour cuire, rôtir, griller, fermenter et cuire à la vapeur. Et cela sans aucune restriction sur la température maximale ou le résultat.

Avec le four à capteur, vous pouvez préparer vos plats en douceur, comme dans un cuiseur vapeur classique avec une vapeur de 30 à 100 °C – par exemple du poisson ou des légumes. Le goût, la couleur, l'arôme et les vitamines de vos aliments sont préservés. Plus besoin d'assaisonner et vous pouvez cuisiner avec beaucoup moins de sel.

Même un menu complet peut être cuit à la vapeur sur 3 niveaux en même temps. Par exemple, du saumon accompagné d'asperges et de pommes de terre. Grâce à l'humidité, les saveurs ne se mélangent pas.



## Régénération

Régénérer consiste à réchauffer des plats déjà cuisis. Ces derniers sont réchauffés très délicatement à une température de 90 à 95 °C grâce à la vapeur d'eau chaude et sont aussi savoureux que s'ils avaient été faits à l'instant. En utilisant cette fonction, la viande reste même merveilleusement croustillante. Le rôti préparé pour un jour festif reste donc délicieux longtemps après la fête.



# Fours avec fonction vapeur



Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

## Four combi-vapeur HSG656XS1 Inox (230 V/16 A)



### Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Four à combi-vapeur avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, chaleur intense, cuire doucement, préchauffer, déshydrater, maintenir au chaud
- Réglage de température: 30 °C à 250 °C
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Vapeur, Régénérer, Fermenter, Décongélation

### Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rail télescopique 3-niveaux avec fonction d'arrêt

### Design

- Anneau tournant
- Poignée-tige
- Éclairage LED, éclairage du four déconnectable

### Confort

- Display à couleur TFT avec texte en clair et fonction Direct-Touch
- Réservoir d'eau avec 1 l
- Capteur PerfectBake
- PerfectRoast: sonde de température avec mesure multi-points
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

### Nettoyage

- EcoClean Direct Plus: paroi arrière, parois latérales, plafond

### Accessoires

- 1 × grille
- 1 × plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1 × plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 × plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1 × tôle à pâtisserie émaillée
- 1 × lèche-frite

### Accessoires en option

Voir pages 60–63



Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

## Four combi-vapeur HSG636BB1 (voir ill.) Noir (230 V/16 A) HSG636BS1 Inox (230 V/16 A)



### Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Four combi-vapeur avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, préchauffer, maintenir au chaud
- Contrôle de la température de 30 °C à 250 °C
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Vapeur, Régénérer, Fermenter, Décongélation

### Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

### Design

- Anneau tournant
- Poignée-tige
- Éclairage LED, éclairage du four déconnectable

### Confort

- Display à couleur TFT avec texte en clair et fonction Direct-Touch
- Réservoir d'eau avec 1 l
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

### Nettoyage


- EcoClean Direct: paroi arrière

### Accessoires

- 1 × grille
- 1 × plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1 × plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 × plat pour vapeur non perforé, taille S
- 1 × tôle à pâtisserie émaillée
- 1 × lèche-frite

### Accessoires en option

Voir pages 60–63

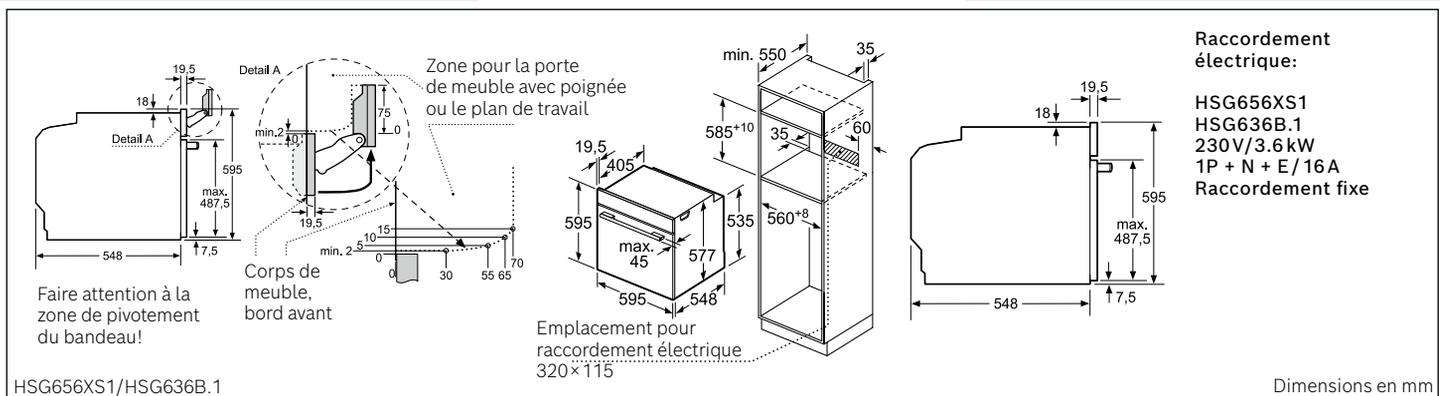

# Fours avec fonction micro-ondes.

Dans la vie de tous les jours, il n'y a malheureusement pas toujours suffisamment de temps pour s'adonner à la cuisine. Cependant, avec les fours de la Série 8 équipés de la fonction micro-ondes, n'importe quel plat peut désormais être intégré à votre agenda. Que vous souhaitiez rôtir, cuire ou réchauffer un met rapidement, l'association intelligente des modes de cuisson traditionnels et du micro-ondes vous permet d'obtenir des résultats parfaits en un rien de temps. Cela vous prend deux fois moins de temps et vous économisez en plus de l'énergie. Le tout pour un résultat 100 % savoureux.



## Niveaux de puissance et programmes automatiques.


Avec nos appareils micro-ondes de la Série 8 équipés d'un écran TFT à haute résolution, vous pouvez vraiment tout réchauffer, décongeler, cuire ou griller. La puissante fonction micro-ondes de 900 watts et ses cinq niveaux de puissance ou encore la fonction gril de 1300 watts à trois niveaux de puissance y veillent tout particulièrement. Par ailleurs, le programme AutoPilot vous aide à obtenir automatiquement le meilleur résultat. Il ne vous reste plus qu'à enfourner le plat, à indiquer son poids et à choisir le programme adéquat. Le reste s'effectue tout seul. À la perfection.



## Fonction jet de vapeur.

Lors d'une préparation avec des modes de cuisson classiques, vous réussirez vos plats avec encore plus de brio en ajoutant de temps à autre un peu d'humidité. C'est exactement ce que propose la fonction jet de vapeur automatique. Que ce soit pour réchauffer vos plats, laisser lever la pâte, cuire ou rôtir, il vous suffit d'enclencher préalablement le jet de vapeur automatique. Vous pouvez aussi utiliser la fonction manuellement, et la régler à des niveaux d'intensité différents.

## Pour tous les fours et appareils compacts.

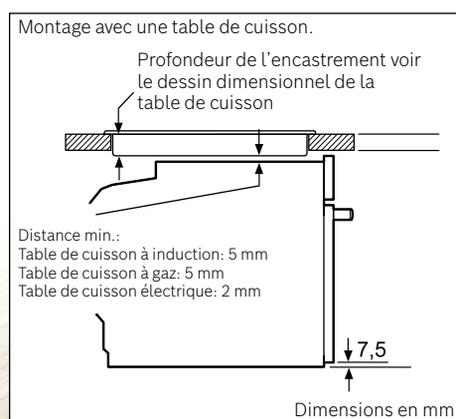

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
Table de cuisson à induction pleine surface	43 mm	48 mm
Table de cuisson à gaz	32 mm	42 mm
Table de cuisson électrique	22 mm	24 mm



## Fours avec fonction micro-ondes



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

**Four avec micro-ondes  
et fonction vapeur  
HNG6764B6**  
Noir (230 V/16 A)  
Home Connect
**Modes de chauffe**

- Volume intérieur: 67 l
- Four avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, chaleur intense, cuire doucement, préchauffer, déshydrater, maintenir au chaud
- Réglage de température: 30°C à 300°C
- Puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) et inverseur
- Modes de cuisson additionnels: Micro-ondes, Micro-Combi

**Support pour accessoires/Système d'extraction**

- Four avec support de suspension, rail télescopique à 1 niveau, pyrolytique

**Design**

- Anneau tournant
- Poignée-tige
- Éclairage LED, éclairage du four déconnectable

**Confort**


- Suggestion de température
- Display à couleur TFT avec texte en clair et fonction Direct-Touch
- Capteur PerfectBake
- PerfectRoast: sonde de température avec mesure multi-points
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

**Nettoyage**

- Autonettoyage pyrolytique
- Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique et tôle de cuisson

**Accessoires**

- 1× grille combinée
- 1× tôle à pâtisserie émaillée
- 1× lèche-frite

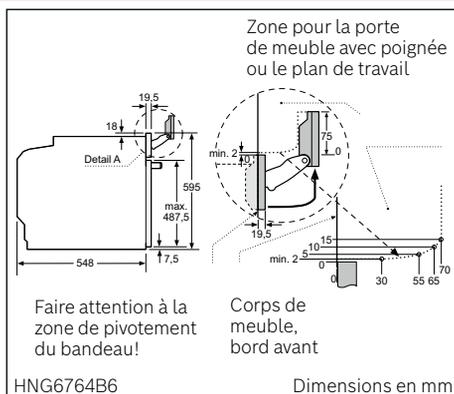

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

**Four avec fonction micro-ondes  
HMG636RS1**  
Inox (230 V/16 A)
**Modes de chauffe**

- Volume intérieur: 67 l
- Four avec micro-ondes avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud
- Contrôle de la température de 30°C à 300°C
- Puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) et inverseur
- Modes de cuisson additionnels: Micro-ondes, Micro-Combi

**Support pour accessoires/Système d'extraction**

- Four avec support de suspension, rail télescopique à 1 niveau

**Design**

- Anneau tournant
- Poignée-tige
- Éclairage LED, éclairage du four déconnectable

**Confort**


- Display à couleur TFT avec texte en clair et fonction Direct-Touch
- Fonction de support DishAssist
- Capteur PerfectBake
- PerfectRoast: sonde de température avec mesure multi-points
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

**Nettoyage**

- EcoClean Direct: paroi arrière

**Accessoires**

- 1× grille combinée
- 1× tôle à pâtisserie émaillée
- 1× lèche-frite

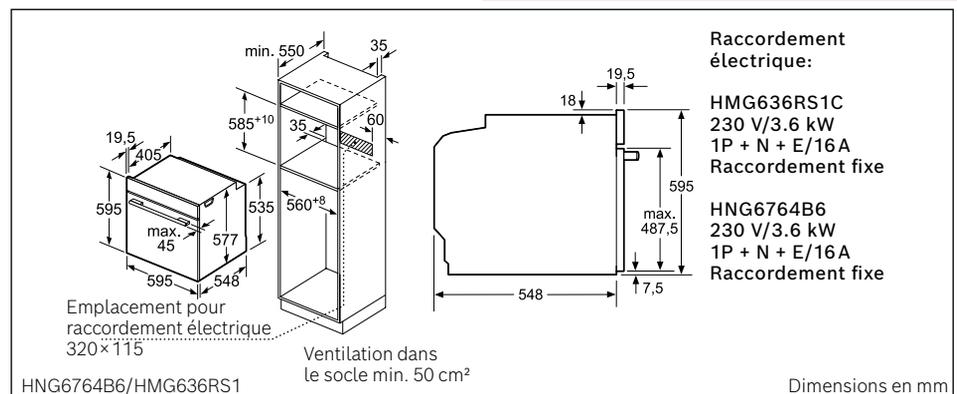**Accessoires en option**  
Voir pages 60-63

## Fours



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

**Four à encastrer**  
**HBG676EB6** (voir ill.)  
**Noir** (230 V/16 A)  
**Home Connect**

**Modes de chauffe**

- Volume intérieur: 71 l
- Four avec 13 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Maintenir au chaud
- Réglage de température: 30 °C à 300 °C

**Support pour accessoires/Système d'extraction**

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

**Design**

- Anneau tournant
- Éclairage LED, LED multiniveaux, éclairage du four déconnectable

**Confort**

- Display à couleur TFT avec texte en clair et fonction Direct-Touch
- Capteur PerfectBake
- PerfectRoast: sonde de température avec mesure multi-points

**Nettoyage**

- Autonettoyage pyrolytique
- Accessoires adaptés au nettoyage pyrolytique et tôle de cuisson

**Accessoires**

- 1 × lèche-frite,
- 1 × tôle à pâtisserie émaillée,
- 1 × grille

**Accessoires en option**  
 Voir pages 60–63

Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

**Four à encastrer**  
**HBG676ES1C**  
**Inox** (400 V/10 A)

**Modes de chauffe**

- Volume intérieur: 71 l
- Four avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, décongélation, préchauffer, maintenir au chaud
- Réglage de température: 30 °C à 300 °C

**Support pour accessoires/Système d'extraction**

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

**Design**

- Anneau tournant
- Poignée-tige
- Éclairage halogène, éclairage du four déconnectable

**Confort**


- Suggestion de température
- Display à couleur TFT avec texte en clair et fonction Direct-Touch
- Capteur PerfectBake
- PerfectRoast: sonde de température avec mesure multi-points
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

**Nettoyage**


- Autonettoyage pyrolytique
- Accessoires et tôles de cuisson adaptés au nettoyage pyrolytique

**Accessoires**

- 1 × lèche-frite,
- 1 × tôle à pâtisserie émaillée,
- 1 × grille

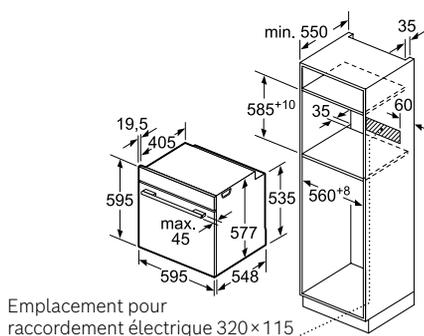

HBG676E.6/HBG676ES1C

**Raccordement électrique:**

**HBG676ES1C**  
 400 V/230 V/3,6 kW  
 1–3PNE/10 A/16 A  
 Raccordement fixe

**HBG676E.6**  
 230 V/230 V/3,6 kW  
 1P + N + E/16 A  
 Raccordement fixe

Dimensions en mm



Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

### Four à encastrer

**HBG675BB1** (voir ill.)

**Noir** (230 V/16 A)

**HBG675BS1**

**Inox** (230 V/16 A)



#### Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Four avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, décongélation, préchauffer, maintenir au chaud
- Réglage de température: 30 °C à 300 °C

#### Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

#### Design

- Anneau tournant
- Poignée-tige
- Éclairage halogène, éclairage du four déconnectable

#### Confort

- Suggestion de température
- Display à couleur TFT avec fonction Direct-Touch
- Nombre de programmes automatiques: 10
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

#### Nettoyage


- Autonettoyage pyrolytique
- Accessoires et tôles de cuisson adaptés au nettoyage pyrolytique

#### Accessoires

- 1 × lèche-frite,
- 1 × tôle à pâtisserie émaillée,
- 1 × grille

#### Accessoires en option

Voir pages 60-63

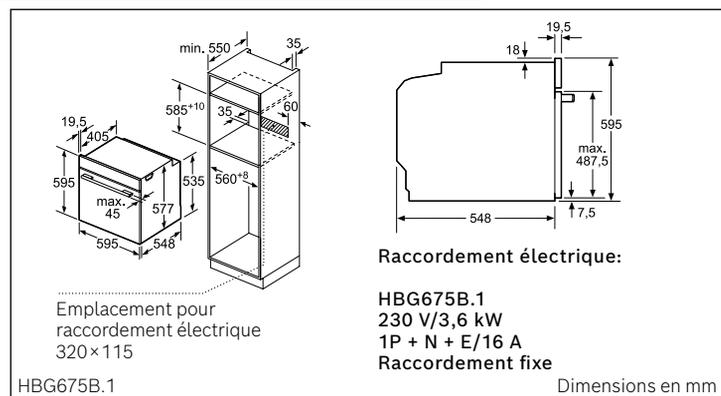

## Fours



Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

**Four à encastrer**  
**HBG655BB1C** (voir ill.)  
**Noir** (400 V/10 A)  
**HBG655BS1C**  
**Inox** (400 V/10 A)

**Modes de chauffe**

- Volume intérieur: 71 L
- Four avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, décongélation, préchauffer, maintenir au chaud
- Réglage de température: 30 °C à 300 °C

**Support pour accessoires/Système d'extraction**

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

**Design**

- Anneau tournant
- Poignée-tige
- Éclairage halogène, éclairage du four déconnectable

**Confort**

- Suggestion de température
- Display à couleur TFT avec fonction Direct-Touch
- Nombre de programmes automatiques: 10
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

**Nettoyage**


- EcoClean Direct Plus: parois latérales, paroi arrière, plafond
- Programme EcoClean

**Accessoires**

- 1 × lècheferite
- 1 × tôle à pâtisserie émaillée
- 1 × grille

**Accessoires en option**

Voir pages 60–63

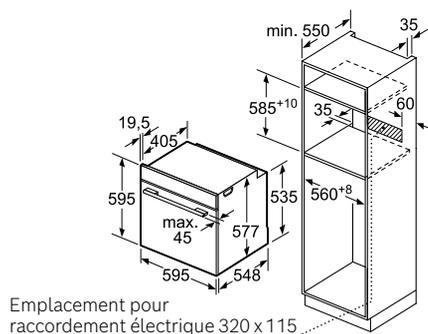

Emplacement pour raccordement électrique 320 x 115

HBG655B.1C/HBG634B.1



Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

**Four à encastrer**  
**HBG634BB1** (voir ill.)  
**Noir** (230 V/16 A)  
**HBG634BS1**  
**Inox** (230 V/16 A)

**Modes de chauffe**

- Volume intérieur: 71 L
- Four avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, décongélation, préchauffer, maintenir au chaud
- Réglage de température: 30 °C à 300 °C

**Support pour accessoires/Système d'extraction**

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

**Design**

- Anneau tournant
- Poignée-tige
- Éclairage halogène, éclairage du four déconnectable

**Confort**


- Suggestion de température
- Display à couleur TFT avec fonction Direct-Touch
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

**Nettoyage**

- EcoClean Direct: paroi arrière

**Accessoires**

- 1 × lècheferite
- 1 × tôle à pâtisserie émaillée
- 1 × grille

**Raccordement électrique:**

HBG655B.1C  
 400 V/230 V/3,6 kW  
 1–3PNE/10 A  
 Raccordement fixe

HBG634B.1  
 230 V/3,6 kW  
 1P + N + E/16 A  
 Raccordement fixe

Dimensions en mm



# Appareils compacts.

Ils s'intègrent parfaitement partout dans votre cuisine – sans que nous ne connaissions celle-ci. Peu importe que vous prévoyiez un encastrément en hauteur ou dans une armoire haute – les appareils compacts de la Série 8 se distinguent par leur hauteur d'encastrément flexible et une modularité pratique, vous laissant une liberté d'aménagement maximale. Le design est en outre bien pensé, pour une coordination parfaite.



# Sobre. Parfait. Compact.

Les appareils compacts de la Série 8 séduisent par la modernité de leur design et leur compatibilité exceptionnelle. Malgré leur petite taille, ils sont très performants et donnent de l'allure même à la plus petite des cuisines.



**Fours vapeur:** conservez les vitamines et le goût des aliments. La couleur, le goût, les vitamines et les sels minéraux des aliments restent intacts.



Préparer des plats délicieux dans le plus petit des espaces avec notre **four compact à capteur** puissant de la série 8. Avec 13 types de chauffage et 10 programmes automatiques, tous vos souhaits sont comblés.



Les fours à capteurs avec **fonction vapeur combinées** sont deux appareils en un: un four classique et un cuiseur vapeur. Vous pouvez l'utiliser pour cuire, rôtir, griller, faire fermenter et cuire à la vapeur.

Dans le **four à vapeur** des appareils compacts de la Série 8, les aliments peuvent être préparés très doucement à la vapeur chaude entre 30 et 100 °C. Le goût, la couleur, l'arôme et les vitamines de vos aliments sont préservés.



Les fours avec fonction micro-ondes sont la solution idéale pour préparer des aliments rapidement. Les micro-ondes classiques sont parfaits pour les niches de 38 cm, pour l'installation dans un meuble haut ou un placard vertical, ainsi que pour les niches de 45 cm.



Faites l'expérience d'un café réalisé à la maison à la perfection avec la **machine à café automatique intégrée**. Grâce à la technologie unique Barista, vous pouvez déguster des Cappuccino, Café Crema, Espresso et bien d'autres boissons dans le confort de votre maison.



Faire lever une pâte à base de levure, décongeler ou maintenir au chaud vos plats, préchauffer votre vaisselle, cuire à basse température: tout cela grâce aux **tiroirs chauffants** de Série 8 et 6.

# Fours à vapeur combinés



Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

## Four à vapeur combiné CSG656RB7 Noir (230 V/16 A) Home Connect



### Modes de chauffe

- Four à vapeur compact avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, chaleur intense, cuire doucement, préchauffer, déshydrater, maintenir au chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Vapeur, Régénérer, Fermenter, Décongélation
- Four avec support de suspension, Rail télescopique 1-niveau, avec fonction d'arrêt

### Design

- Anneau tournante
- Éclairage LED, éclairage du four déconnectable

### Confort

- Home Connect (WLAN)
- Display à couleur TFT avec texte en clair et fonction Direct-Touch
- PerfectRoast: sonde de température avec mesure multi-points
- Capteur PerfectBake
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

### Nettoyage

- EcoClean Direct Plus: paroi arrière, parois latérales, plafond
- Programme EcoClean

### Accessoires


- 1× grille,
- 1× Plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1× Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1× Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1× lèche-frite



CSG656RB7

### Accessoires en option

Voir pages 60–63

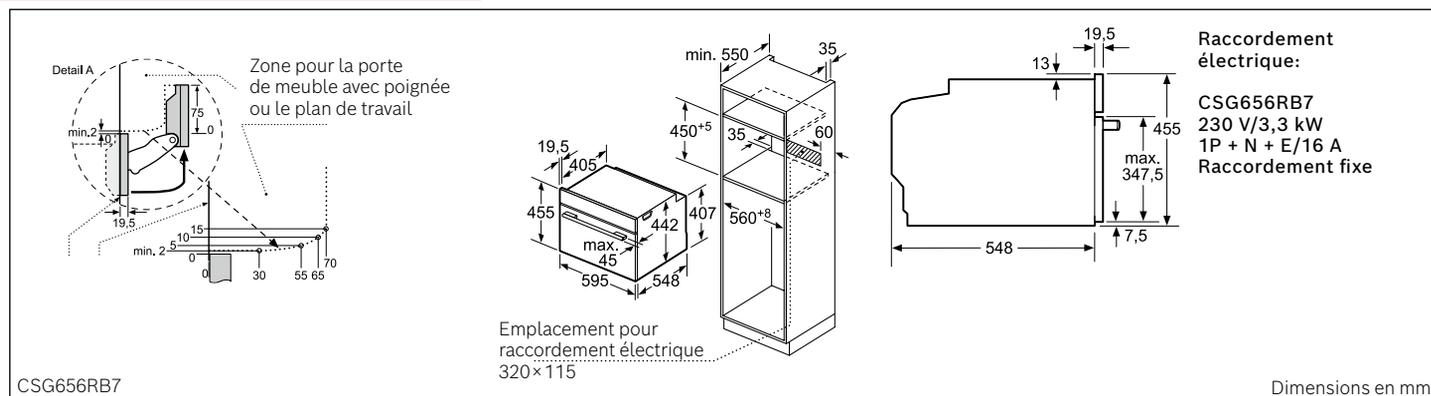

# Cuiseur à vapeur



Série | 8   Série | 6   Série | 4   Série | 2

Série | 8   Série | 6   Série | 4   Série | 2

Série | 8   Série | 6   Série | 4   Série | 2

## Four à vapeur combiné CSG656BS2 Inox (230 V/16 A)

## Four à vapeur combiné CSG636BS3 Inox (230 V/16 A)

## Cuiseur à vapeur CDG634A0 (voir ill.) Noir (230 V/10 A)



### Modes de chauffe

- Four à vapeur compact avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, préchauffer, maintenir au chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Vapeur, Régénérer, Fermenter, Décongélation

### Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

### Design

- Anneau tournante
- Éclairage LED, éclairage du four déconnectable

### Confort

- Display à couleur TFT avec texte en clair et fonction Direct-Touch
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

### Nettoyage

- EcoClean Direct Plus: paroi arrière, parois latérales, plafond
- Programme EcoClean

### Accessoires

- 1×grille,
- 1×Plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1×Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1×Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1×lèche-frite

### Accessoires en option

Voir pages 60-63

### Modes de chauffe

- Four à vapeur compact avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, préchauffer, maintenir au chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Vapeur, Régénérer, Fermenter, Décongélation

### Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

### Design

- Anneau tournante
- Éclairage LED, éclairage du four déconnectable

### Confort

- Display à couleur TFT avec texte en clair et fonction Direct-Touch
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

### Nettoyage

- EcoClean Direct: paroi arrière

### Accessoires

- 1×grille,
- 1×Plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1×Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1×Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1×lèche-frite

### Accessoires en option

Voir pages 60-63

### Modes de chauffe

- Volume intérieur: 38 l
- Cuiseur à vapeur compact avec 4 modes de cuisson: Vapeur, régénérer, fermenter, décongélation

### Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rails non télescopiques (accessoire en option)

### Design

- Anneau tournante
- Poignée-tige
- Éclairage intérieur

### Confort



- Proposition de température
- Display à couleur TFT avec fonction Direct-Touch
- Nombre de programmes automatiques: 20
- Réservoir d'eau avec 1,3 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

### Accessoires

- 1×Plat pour vapeur, perforé, taille L
- 1×Plat pour vapeur, non perforé, taille L
- 1×éponge

### Accessoires en option

Voir pages 60-63

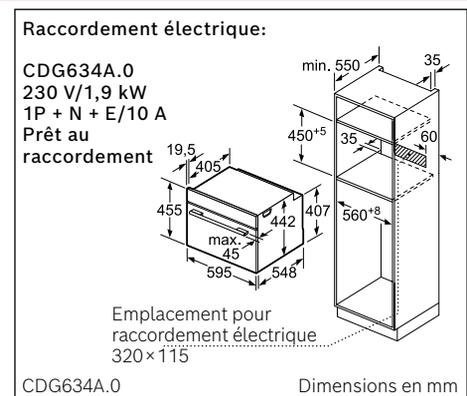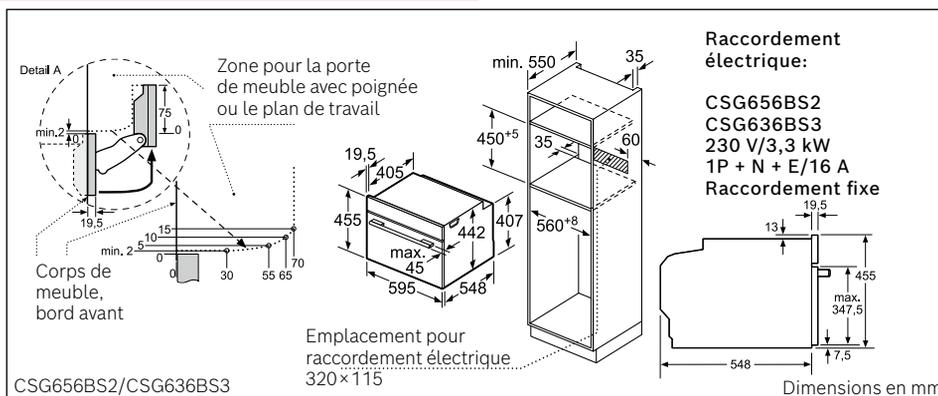

# Fours compacts avec micro-ondes



Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

## Four compact avec micro-ondes et pyrolyse

**CMG676BB1** (voir ill.)

**Noir** (230 V/16 A)

**CMG676BS1**

**Inox** (230 V/16 A)



### Modes de chauffe

- Volume intérieur: 45 l
- Four compact + micro-ondes combiné avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud
- Puissance maximale: 1000 W; 5 puissance Micro-ondes
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, Micro-Combi
- Contrôle de la température de 30°C à 300°C

### Design

- Anneau tournante
- Poignée-tige
- Éclairage LED, éclairage du four déconnectable

### Confort

- AutoPilot Programmes automatiques: 10
- Proposition de température
- Display à couleur TFT avec fonction Direct-Touch

### Nettoyage


- Autonettoyage pyrolytique

### Accessoires:

- 1 × grille combinée,
- 1 × lèche-frite

### Accessoires en option

Voir pages 60–63

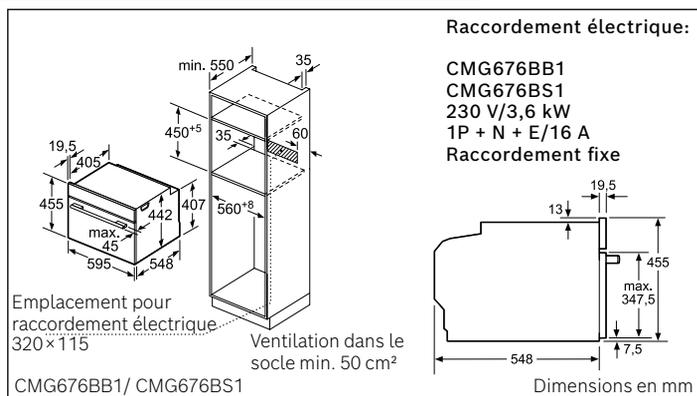

Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

## Four compact combiné micro-ondes

**CMG633BB1** (voir ill.)

**Noir** (230 V/16 A)

**CMG633BS1**

**Inox** (230 V/16 A)



### Modes de chauffe

- Volume intérieur: 45 l
- Four compact + micro-ondes combiné avec 6 modes de cuisson: air pulsé 4D, air pulsé Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, préchauffer
- Puissance maximale: 1000 W; 5 puissance Micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) et Inverseur
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, Micro-combi
- Réglage de température: 30°C à 275°C

### Design

- Anneau tournante
- Poignée-tige
- Éclairage LED, éclairage du four déconnectable

### Confort


- AutoPilot Programmes automatiques: 14
- Display à couleur TFT avec fonction Direct-Touch
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose et SoftOpening

### Accessoires

- 1 × grille combinée,
- 1 × lèche-frite

### Accessoires en option

Voir pages 60–63

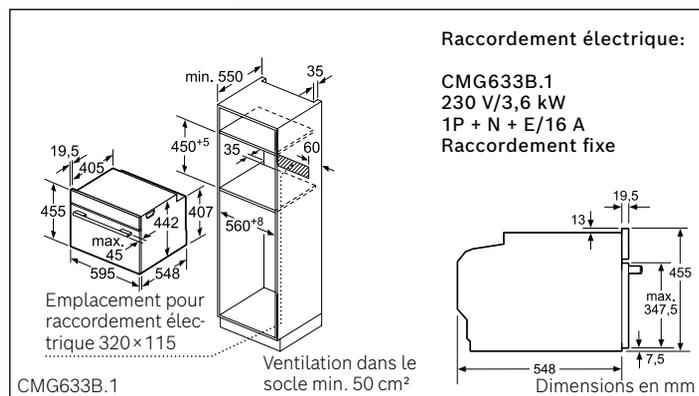

# Four compact



Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

## Four compact CBG635BS3 Inox (230 V/16 A)



### Modes de chauffe

- Volume intérieur: 47 l
- Four compact avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, air pulsé Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuire doucement, décongélation, préchauffer, maintenir au chaud
- Réglage de température: 30 °C à 300 °C

### Support pour accessoires/Système d'extraction

- Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en option)

### Design

- Anneau tournante
- Poignée-tige
- Four (surface intérieure): Email anthracite
- Éclairage halogène, éclairage du four déconnectable

### Confort

- AutoPilot Programmes automatiques: 10
- Display à couleur TFT avec fonction Direct-Touch
- Charnières en bas, four avec porte SoftClose, SoftOpening

### Nettoyage


- EcoClean Direct: paroi arrière

### Accessoires:

- 1 × lèche-frite,
- 1 × grille

### Accessoires en option

Voir pages 60–63

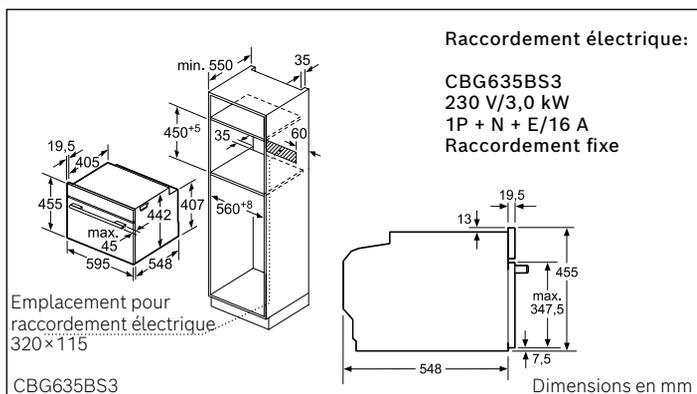

# Four à micro-onde

pour armoire haute ou encastrament en colonne



Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

## Micro-ondes encastrable

### BFL634GS1

**Inox** Porte pivotante  
charnières à gauche

### BFR634GS1

**Inox** Porte pivotante  
charnières à droite  
(230 V/10 A)



## Modes de chauffe

- Volume intérieur: 21 L
- Puissance maximale: 900 W; 5 puissances Micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) et Inverseur

## Design


- Anneau tournante, Commande par TouchControl
- Touche d'ouverture
- Éclairage LED
- Porte pivotante, charnières à droite ou à gauche

## Confort


- Display à couleur TFT avec fonction Direct-Touch
- AutoPilot Programmes automatiques: 7
- Bouton «Info»

## Nettoyage

- Porte intérieure entièrement vitrée

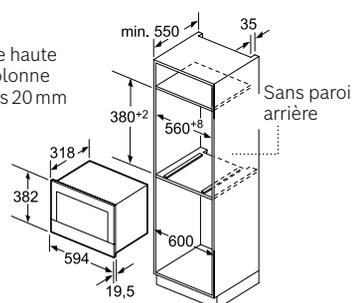

- \* min. 350 pour armoire haute
- min. 550 pour four/colonne
- \*\* Pour faces métalliques 20 mm



## Raccordement électrique:

BFL634GS1  
BFR634GS1  
230 V/1,22 kW  
1P + N + E/10 A  
Prêt au raccordement

## Machine à café automatique et tiroirs chauffants



140 mm de hauteur



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

### Machine à café encastrable CTL636ES6

Inox (230 V/10 A)  
Home Connect

### Machine à café encastrable CTL636EB6

Noir (230 V/10 A)  
Home Connect

### Tiroir chauffant encastrable sans poignée

**BIC630NB1**  
Noir (230 V/10 A)

**BIC630NS1**  
Inox (230 V/10 A)

**Saveur**

- Chauffe-eau instantané: Le système de chauffage innovant garantit un maximum de saveur
- Pression de contact idéal pour l'extraction de l'arôme
- Fonction «one touch» pour Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Café, Cappuccino, Latte macchiato, Caffelatte
- AromaDouble Shot: Percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amer
- Température des boissons réglable individuellement
- Filtre à eau à l'intérieur

**Confort**

- Couleur TFT display et menu interactif
- 6 boissons personnalisées: Enregistrer vos boissons préférées – avec des noms différents et le rapport de mélange de lait et espresso réglable
- Verseur de café réglable en hauteur
- Réservoir à eau amovible (2,4 l)
- Avertissement bien avant que le réservoir de grains et/ou le réservoir d'eau fraîche soient complètement vides
- Langue programmable
- Réservoir pour grains avec couvercle (500 g)
- Illumination des touches, sortie du café
- Degré de mouture réglable (à plusieurs degrés)

**Performance**

- Broyeur en céramique
- CoffeeSensor Système
- Minimisation du temps de préchauffage
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu

**Hygiène**

- Unité de percolation amovible: Nettoyage facile et hygiénique sous l'eau courante
- Nettoyage à vapeur du système de lait entièrement automatique après chaque boisson

**Nettoyage aisé des accessoires**

- Calc'n Clean: Programme automatique de nettoyage et détartrage

**Accessoires**



- réservoir pour lait bien isolé MF (0,5 l),
- 1×cuillère pour doser le café moulu
- 1×bandes test
- 1×filtre à eau
- 1×réservoir à lait

**Modes de chauffe**

- 5 possibilités d'utilisation: Levage de pâte, décongélation, tenir au chaud, préchauffage de la vaisselle, cuisson à basse température
- Chauffage par la plaque de chauffage en verre
- 4 puissances de température d'environ 30°C à 80°C (température de la surface du verre)

**Confort**

- Chargement 25 kg
- Chargement max. 64 tasses espresso ou 12 assiettes (diamètre 26 cm)
- 140 mm de hauteur

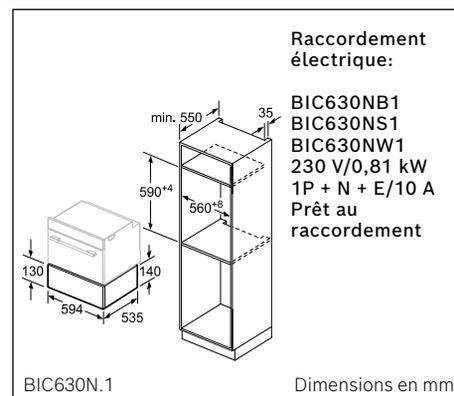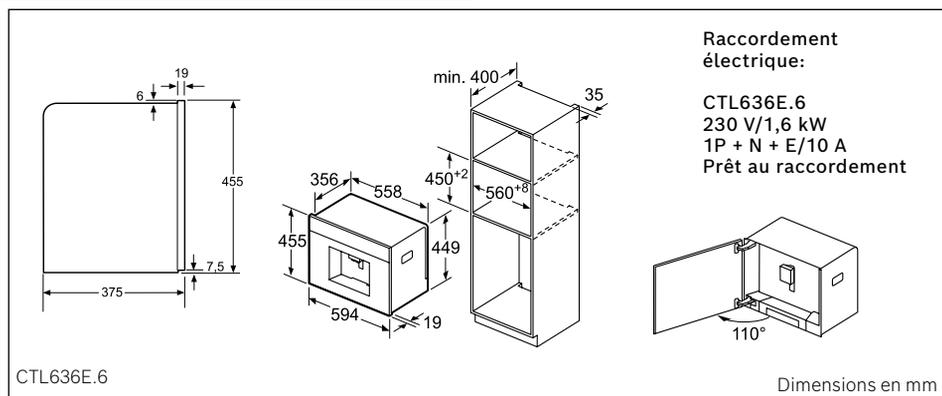



# Fours de la Série 6, 4 et 2.

La vaste utilisation du verre et le design de l'affichage confèrent aux fours une apparence moderne. Elle-même soulignée par le bandeau de commande étroit (96 mm) doté de l'atout de design unique de Bosch: le ChromeClip.



# Bosch propose les meilleures solutions.

Nous connaissons bien les exigences d'un foyer; nous avons donc conçu les nouveaux modèles des Séries 6, 4 et 2 pour répondre précisément à ces exigences.

La nouvelle gamme offre les meilleures combinaisons de conception et de fonctionnalité de sa catégorie. Qu'il s'agisse d'un four, d'un four micro-ondes voire même d'un tiroir chauffant, vous trouverez l'appareil conçu parfaitement pour répondre à vos besoins.

## Les principales fonctions des fours encastrables & des cuisinières des Séries 6 | 4 | 2:



### AutoPilot 10-30

jusqu'à 30 programmes pré-réglés pour des résultats parfaits.



### Autonettoyage (pyrolyse)

la graisse brûlée et les restes d'aliments sont réduits en cendre et le nettoyage à la main est limité.



### Chaleur tournante 3D

répartition optimale de la chaleur pour un résultat de cuisson optimal, obtenu simultanément sur au maximum 3 niveaux.



### EcoClean Plus

un revêtement spécial appliqué sur la paroi arrière, latérales et le sommet absorbe automatiquement la saleté et l'élimine en permanence.



### Porte Easy-clean

sur certains modèles, vous pouvez toucher la face à droite et à gauche d'un seul doigt et retirer la vitre pour la nettoyer.



### Ecrans

la température s'affiche sur les écrans LCD. Il est possible de sélectionner les modes de chauffe, les programmes AutoPilot et le nettoyage via l'écran.

# La perfection à tous les niveaux.

Une cuisson sûre et confortable commence avec les plaques de cuisson et les grilles. Les systèmes d'extraction comme le chariot sortant, le rail télescopique et le nouveau rail télescopique adaptable à tous les niveaux garantissent une manipulation toujours sûre et aisée des plats.



## Chariot sortant

Le chariot sortant est un système unique permettant de retirer les plaques et les grilles sur le côté intérieur de la porte et de les ressortir automatiquement à l'ouverture de la porte. Cela signifie que vous n'avez plus besoin d'approcher vos mains du four chaud pour y placer ou y extraire un plat (uniquement disponible pour cuisinière HEH557BS1C).



## Rails télescopiques

Qu'il s'agisse d'un, de deux ou de trois rails télescopiques, nos systèmes de rails sont sûrs et faciles à utiliser. Si le rail télescopique est entièrement ressorti, celui-ci s'encliquette dans une position exactement parallèle grâce à un mécanisme spécial et offre ainsi une stabilité intégrale. Il est encore plus facile de cuire et de rôti.



## Rail télescopique adaptable à tous les niveaux

Les systèmes de rails standards offrent uniquement un maximum de trois positions pour les rails télescopiques. Bosch offre désormais un rail télescopique adapté aux 5 niveaux du compartiment de cuisson. Ce nouveau rail peut être installé sur tous les niveaux, y compris le niveau grill, pour une cuisson au grill très simple. Le rail adaptable à tous les niveaux se fixe et se retire aisément.



## HalfTray

En règle générale, les plats sont préparés plus fréquemment dans différentes variantes, par exemple une pizza avec et sans jambon cuit ou un gâteau avec et sans raisins. Les nouvelles poêles universelles étroites conviennent parfaitement pour préparer de petites quantités ou préparer deux versions d'un même plat. Ainsi, il est possible de préparer par exemple des quartiers de pommes de terre sur une plaque, pendant que l'autre plaque contient des tomates à cuire sans que le jus des tomates ne s'écoule dans les pommes de terre.

## Fours



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

### Four à encastrer avec fonction vapeur HBG5785S6

Edelstahl (230 V/16 A)

### Four encastrable HBA578BB0 (Voir ill.)

Noir (230 V/16 A)

### HBA578BS0

Inox (230 V/16 A)

### Four encastrable HBA553BA0

Noir (230 V/16 A)

### HBA553BR0 (Voir ill.)

Inox (230 V/16 A)



#### Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- 9 modes de cuisson: Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux, Cuisson combiné
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 30°C – 275°C

#### Support pour accessoires/Système d'extraction

- Rails télescopiques en option

#### Design

- Poignée-tige
- Boutons escamotables

#### Confort

- Le fonctionnement avec affichage LED
- AutoPilot-Programmes automatiques 10
- Horloge électronique

#### Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique
- Assistance Nettoyage

#### Accessoires

- 1 × grille
- 1 × lèche-frite pour pyrolyse



#### Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Four avec 10 modes de cuisson: Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Maintenir au chaud, Air pulsé doux
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 30°C – 275°C

#### Système d'extraction

- Rails télescopiques en option

#### Design

- Boutons escamotables
- Poignée-tige
- Éclairage halogène
- Couleur affichage blanc

#### Confort

- Utilisation avec écran LCD
- Programmes automatiques AutoPilot: 30
- Horloge électronique
- Proposition de température, Indication du préchauffage

#### Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique
- Porte intérieure entièrement vitrée

#### Accessoires:

- 1 × grille,
- 1 × lèche-frite pour pyrolyse

#### Accessoires en option

Voir pages 60-63



#### Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Four avec 5 modes de cuisson: Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Air pulsé doux
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 50°C – 275°C

#### Système d'extraction

- Rails télescopiques en option

#### Design

- Poignée-tige
- Éclairage halogène
- Couleur affichage rouge

#### Confort

- Commande avec affichage LED
- Horloge électronique

#### Nettoyage



- EcoClean Direct Plus: parois latérales, paroi arrière, plafond
- Programme-EcoClean Direct
- Porte intérieure entièrement vitrée

#### Accessoires:


- 1 × grille,
- 1 × lèche-frite

#### Accessoires en option

Voir pages 60-63



#### Montage avec une table de cuisson.



## Four



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

**Four encastrable**  
**HBF133BA0**  
**Inox (230 V/16 A)**
**Modes de chauffe**

- Volume intérieur: 66 l
- Four avec 5 modes de cuisson: Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé, Air pulsé doux, Gril variable grande surface
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 50 °C – 275 °C

**Système d'extraction**

- Rails télescopiques en option

**Design**

- Poignée-tige
- Eclairage halogène

**Confort**

- Le fonctionnement avec affichage LED
- Horloge électronique

**Nettoyage**

- EcoClean Equipement: paroi arrière
- Intérieur de la porte en verre

**Accessoire**

- 1 × grille
- 1 × lèche-frite pour pyrolyse

**Raccordement électrique:**

HBA578B.0  
HBA553B.0  
230 V/3,6 kW  
1P + N + E/16 A  
Raccordement fixe

Mesures en mm

## Fours compacts

Micro-ondes avec gril et fonction vapeur



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

**Micro-ondes encastrable**  
**avec fonction vapeur**  
**COA565GS0**  
**Inox (230 V/16 A)**
**Modes de chauffe**

- Volume intérieur: 36 l
- Micro-ondes, Vapeur, Gril grande surface, Gril petite surface
- Puissance max.: 1000 W; 5 puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Gril et micro-ondes combinés 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
- Tous les modes de chauffe sont utilisables séparément ou conjointement
- Trois niveaux de vapeur différents disponibles

**Design**

- Utilisation avec écran LCD (blanc)
- Cavité Acier inox
- Éclairage LED

**Confort**


- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, Commande par TouchControl
- AutoPilot: 15 programmes automatiques
- Horloge électronique
- Mise en marche et utilisation très facile
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Réservoir d'eau de 0,8 l

**Nettoyage**

- Programme de nettoyage des conduites d'eau
- Programme de détartrage

**Accessoires:**

- 1 × grille,
- 1 × poêle en verre,
- 1 × récipient de cuisson à la vapeur

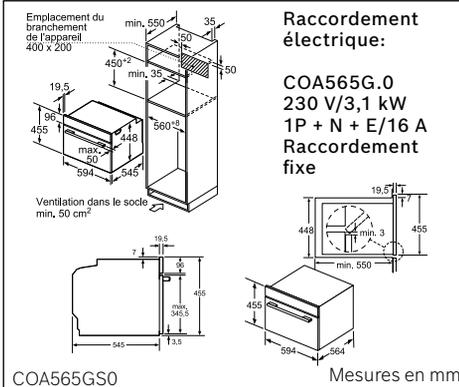

Micro-ondes avec fonction four



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

**Four compact**  
**avec micro-ondes**  
**CMA585MB0**  
**Noir (230 V/10 A)**  
**CMA585GS0**  
**Inox (230 V/10 A)**
**Modes de chauffe**

- Volume intérieur: 44 l
- Four à micro-ondes et gril utilisables séparément ou conjointement
- Micro-ondes gril encastrable: Microondes, Air pulsé, Gril air pulsé
- Puissance max.: 900 W; 5 puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600W, 900 W
- Gril et micro-ondes combinés 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
- Contrôle de la température de 40 °C – 230 °C

**Design**


- Utilisation avec écran LCD (blanc)
- Cavité Acier inox
- Éclairage LED

**Confort**

- Boutons rotatifs escamotables
- AutoPilot: 15 programmes automatiques
- Horloge électronique
- Mise en marche et utilisation très facile
- Plateau tournant métallique de 36 cm

**Accessoires:**

- 1 × grille haute,
- 1 × grille basse,
- 1 × plateau tournant

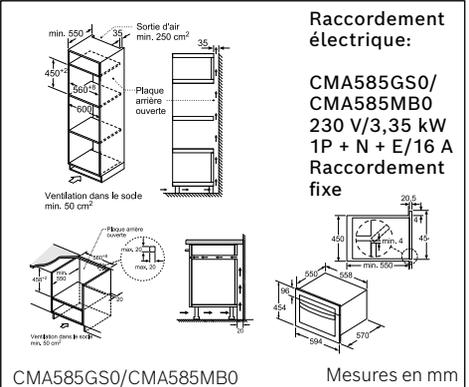

# Fours micro-ondes

pour armoire haute ou encastrament en colonne



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

## Four à micro-ondes avec gril BEL554MS0 Inox (230 V/10 A)



### Modes de chauffe

- Volume intérieur: 25 l
- Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent être utilisés séparément ou conjointement
- Puissance max.: 900 W; 5 puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Gril et micro-ondes combinés 90 W, 180 W, 360 W

### Design


- Commande avec écran LED
- Cavité Acier inox
- Éclairage LED
- Porte pivotante, charnières à gauche

### Confort

- Bouton à prise centrale, bouton escamotable, commande par TouchControl
- Ouverture de porte électronique
- Horloge électronique
- Mise en marche et utilisation très facile
- AutoPilot: 8 programmes automatiques
- Fonction mémoire (1 espace mémoire)
- Plateau tournant en verre de 31,5 cm

### Accessoires:

- 1 × grille
- 1 × plateau tournant

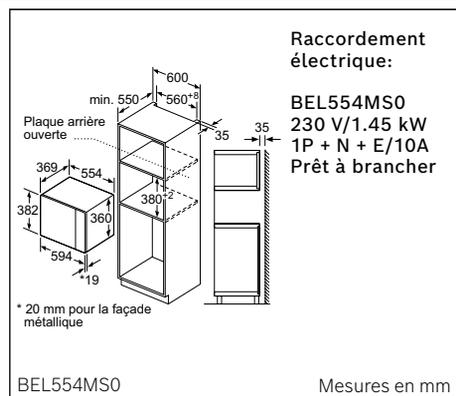

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

## Four à micro-ondes BFL554MS0 Inox (230 V/10 A)



### Modes de chauffe

- Volume intérieur: 25 l
- Puissance max.: 900 W; 5 puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

### Design


- Utilisation avec écran LED
- Cavité Acier inox
- Éclairage LED
- Porte pivotante, charnières à gauche

### Confort

- Bouton à prise centrale, bouton escamotable, Commande par TouchControl
- Ouverture de porte électronique
- Horloge électronique
- Mise en marche et utilisation très facile
- AutoPilot: 7 programmes automatiques
- Fonction mémoire (1 espace mémoire)
- Plateau tournant en verre de 31,5 cm

### Accessoires:

- 1 × plateau tournant

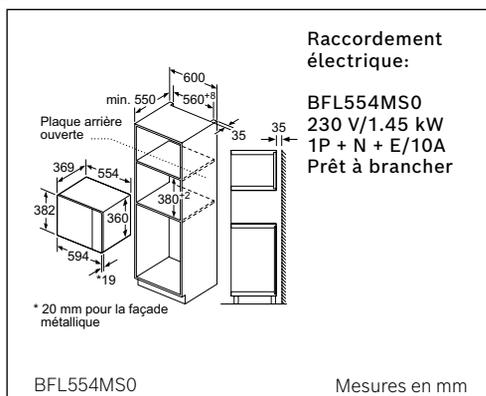

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

## Four à micro-ondes avec gril BEL523MS0 Inox (230 V/10 A)



### Modes de chauffe

- Volume intérieur: 20 l
- Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent être utilisés séparément ou combinés
- Puissance max.: 800 W; 5 puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Gril et micro-ondes combinés 180 W, 360 W

### Design


- Commande avec écran LED (rouge)
- Cavité Acier inox
- Éclairage LED
- Porte pivotante, charnières à gauche

### Confort

- Bouton rotatif escamotable
- AutoPilot: 8 programmes automatiques
- Horloge électronique
- Mise en marche et utilisation très facile
- Plateau tournant en verre de 25,5 cm

### Accessoires:

- 1 × grille
- 1 × plateau tournant

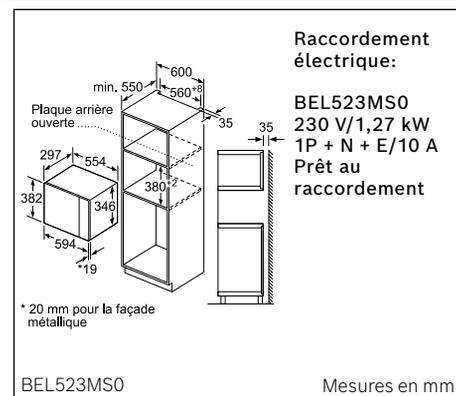

140 mm de hauteur



Série | 8 Série | 6 **Série | 4** Série | 2



Série | 8 Série | 6 **Série | 4** Série | 2



Série | 8 **Série | 6** Série | 4 Série | 2

**Four à micro-ondes avec grill**  
**BEL550MS0**  
**Inox (230 V/10 A)**

- Modes de chauffe
- Volume intérieur: 25 l
- Les modes de cuisson micro-ondes et grill peuvent être utilisés séparément ou combinés
- Puissance max.: 900 W; 5 puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Gril et micro-ondes combinés 180 W, 360 W

- Design
- Éclairage intérieur
- Cavité Acier inox
- Porte pivotante, charnières à gauche

- Confort
- Boutons rotatifs escamotables
- Mise en marche et utilisation très facile
- Plateau tournant en verre de 31,5 cm

- Accessoires:
- 1 x grille
- 1 x plateau tournant

**Micro-ondes intégrable**  
**BEL623MS3**  
**Inox (230 V/10 A)**  
**BFL623MB3**  
**noir (230 V/10 A)**




- Mode de chauffe
- Volume intérieur: 20 l
- Puissance max.: 800 W; 5 puissance micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- 4 defrost and 3 cooking programmes in microwave function

- Design
- Touche d'ouverture
- Confort
- Utilisation avec écran LED
- Mise en marche et utilisation très facile
- 27 cm Plateau tournant en verre
- AutoPilot-Programmes automatiques 7
- Horloge électronique
- Bouton Favoris pour un réglage individuel
- QuickStart: un bouton pour 30 secondes additionnelles
- Éclairage LED

- Nettoyage
- Assistance Nettoyage

**Tiroir chauffant sans poignée**  
**BIC510NB0**  
**Noir (230 V/10 A)**  
**BIC510NS0**  
**Inox (230 V/10 A)**

- Modes de chauffe
- Volume intérieur: 23 l
- Régulation de la température: ca. 40°C à environ 80°C
- Confort
- Chargement 15 kg
- Chargement max. 64 tasses expresso ou 14 assiettes (diamètre 26 cm)
- 4 possibilités d'utilisation: Levage de pâte, Décongélation, tenir au chaud, préchauffage de la vaisselle
- Push&Pull
- Mise en marche et utilisation très facile
- Bouton On/Off

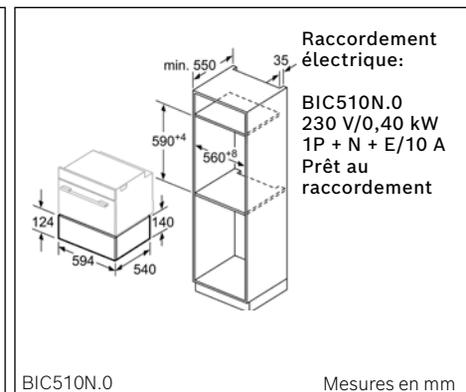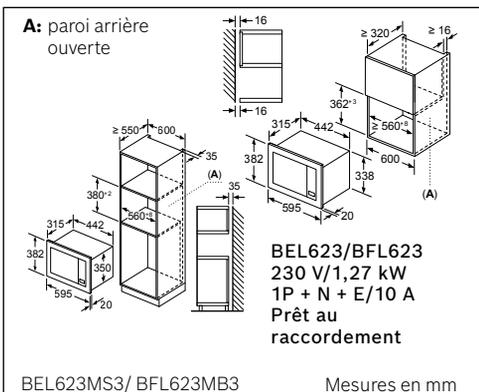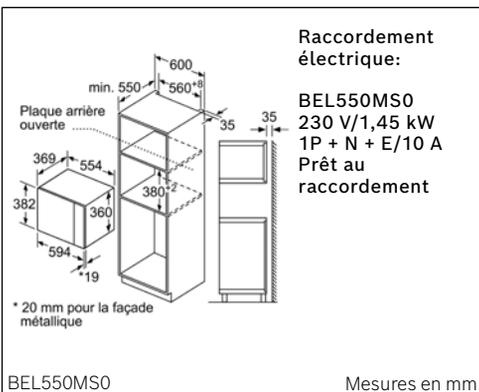

# Cuisinières encastrables.

Nos cuisinières encastrables s'intègrent harmonieusement dans votre cuisine. Elles gèrent le plan de cuisson posé sur le plan de travail sous lequel elles sont installées. Faites votre choix parmi divers modèles et exploitez l'espace de votre cuisine en fonction de vos goûts personnels.






# Plans de cuisson

pour les cuisinières


**ATTENTION:**

Les cuisinières de cette page sont uniquement compatibles avec les cuisinières encastrables sur page 59.




**Plan de cuisson en vitrocéramique**  
**Série | 4**  
**NKN645CA2C**  
**Inox**  
 (400 V/16 A)

- Cadre inox
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson HighSpeed, dont 1 zone de rôtissage et 1 zone de cuisson extensible à deux circuits







**Plan de cuisson en vitrocéramique**  
**Série | 4**  
**NKF645GA2C**  
**Inox**  
 (400 V/16 A)

- Cadre inox
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- 4 zones de cuisson HighSpeed, dont 1 zone de cuisson extensible à 2 circuits
- Extension de la zone de cuisson par touche séparée



**Plan de cuisson en vitrocéramique**  
**Série | 4**  
**NKE645GA2C**  
**Inox**  
 (400 V/16 A)

- Cadre inox
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- 4 zones de cuisson HighSpeed

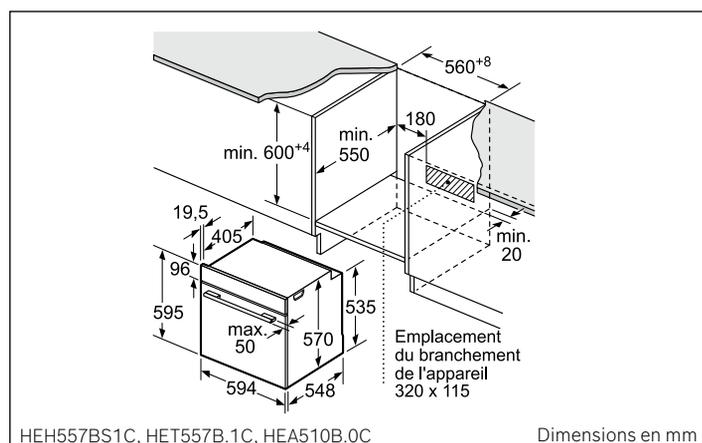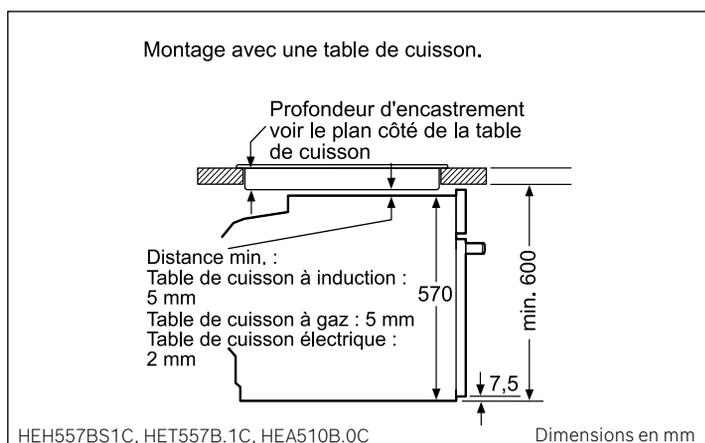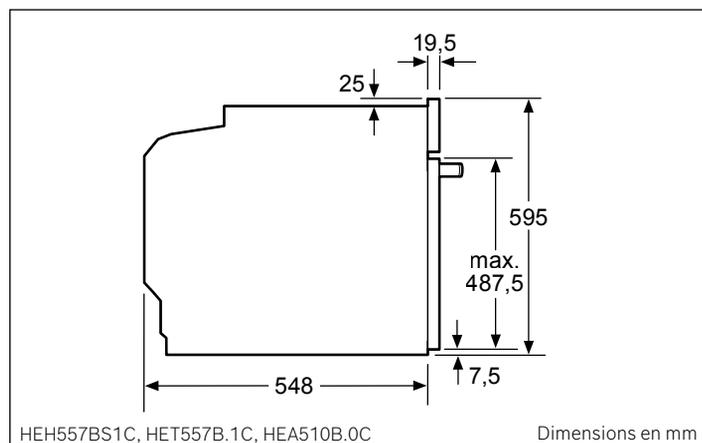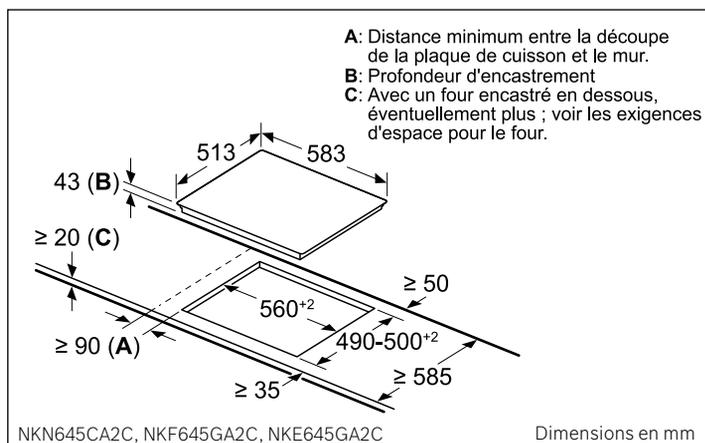



- Cuisinière avec 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 50°C – 275°C
- Four à chariot avec SoftClose
- Fonctionnement avec écran LCD (blanc)
- AutoPilot: 10 Programmes automatiques
- Horloge électronique, Indication du préchauffage
- EcoClean Direct Plus: paroi arrière, plafond, parois latérales

- Cuisinière avec 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 50°C – 275°C
- Fonctionnement avec écran LCD (blanc)
- AutoPilot: 10 Programmes automatiques
- Horloge électronique, Indication du préchauffage
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose
- EcoClean Direct Plus: paroi arrière, plafond, parois latérales

- Cuisinière avec 5 modes de cuisson: Air pulsé 3D Plus, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Air pulsé doux
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 50°C – 275°C

**Accessoires en option**  
Voir pages 60–63





**Cuisinière encastrable Série | 6  
avec four à chariot**  
**HEH557BS1C**  
**Inox** (400 V/16 A)

**Cuisinière encastrable Série | 6**  
**HET557BB1C**  
**Noir** (400 V/16 A)  
**HET557BS1C**  
**Inox** (400 V/16 A)

**Cuisinière encastrable Série | 2**  
**HEA510BA0C**  
**Noir** (400 V/16 A)  
**HEA510BR0C**  
**Inox** (400 V/16 A)  
**HEA510BV0C**  
**blanc** (400 V/16 A)

# Accessoires en option


Fours de la Série 8

Illustration	Modèle	Désignation
	HEZ638D30	Rail télescopique à 3 niveaux, pour four vapeur-combi
	HEZ638170	Rail télescopique à 1 niveau, pyrolysable
	HEZ638370	Rail télescopique à 3 niveaux, pyrolysable
	HEZ638100	Rail télescopique à 1 niveau
	HEZ638300	Rail télescopique à 3 niveaux
	HEZ327000	Pierre à pain et à pizza
	HEZ631070	Tôle de cuisson, émaillée
	HEZ632070	Tôle de cuisson, émaillée
	HEZ633001	Couvercle pour lèchefrite pro
	HEZ633070	Lèchefrite pro, émaillée
	HEZ636000	Plaque en verre
	HEZ660060	Bandeau de finition
	HEZ6BMA00	Plancher intermédiaire pour combinaisons
	HEZ617000	Plaque à pizza

HSG656XS1	HSG636BB1 HSG636BS1	HNG6764B6	HMG636RS1	HBG676EB6	HBG676ES1C	HBG675BB1 HBG675BS1	HBG655BB1C HBG655BS1C	HBG634BB1 HBG634BS1	CSG656RB7	CSG656BS2	CSG636BS3	CDG634AB0	CMG676BB1 CMG676BS1	CMG633BB1 CMG633BS1	CBG635BS3
	•														
				•	•	•									
				•	•	•									
							•	•							
							•	•							
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•

# Accessoires en option

Fours et cuisinières des Séries 6, 4 et 2

Illustration	Modèle	Désignation
	HEZ317000	Plat à pizza, Ø 35 cm
	HEZ327000	Pierre à pain et à pizza
	HEZ530000	2 lèchefrites universelles, minces
	HEZ531000	Tôle de cuisson, émaillée gris
	HEZ531010	Tôle de cuisson avec revêtement anti-adhésif
	HEZ532000	Lèchefrite universelle, émaillée gris
	HEZ532010	Lèchefrite avec revêtement anti-adhésif
	HEZ533000	Lèchefrite pro
	HEZ538S00	Rail télescopique à 3 niveaux, dont 1 VarioClip
	HEZ538000	VarioClip
	HEZ538200	Rail télescopique à 2 niveaux
	HEZ541000	Tôle à pâtisserie émaillée pour four à chariot
	HEZ541600	Tôle de cuisson universelle, émaillée, extractable
	HEZ542000	Lèchefrite universelle pour four à chariot
	HEZ915003	Rôtissoire en verre 5,4 litres
	HEZ638300	Rail télescopique à 3 niveaux
	HEZ660060	Bandeau de finition
	HEZ660050	Liste décor

HRG5785S6	HBA578BB0 HBA578BS0	HBA553BA0 HBA553BR0	COA565GS0	CMA585MB0 CMA585GS0	HEH557BS1C	HET57BB1C HET57BS1C	HEA510BA0C HEA510BROC HEA510BY0C
•	•	•			•	•	•
•	•	•			•	•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•			•		
•	•	•			•		
•	•	•			•		
•	•	•			•		
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•



# Plans de cuisson.

La table de cuisson est l'âme de la cuisine. Pour que tout fonctionne selon vos désirs, nous vous proposons quelques aides pratiques qui allègent votre tâche pour cuisiner ou griller.



# Cuit tout, sans surcuisson.

Pour que la cuisson soit parfaite, il est impératif d'avoir la bonne température. Avec le capteur PerfectCook, la température du récipient est contrôlée pendant la cuisson et réglée automatiquement – ce qui met définitivement un terme aux plats trop cuits ou brûlés et aux récipients qui débordent.

## Le fonctionnement du capteur PerfectCook est très simple:



Plaquer l'anneau magnétique plat et résistant au lave-vaisselle sur la face externe d'un récipient pour plan de cuisson à induction.



Fixer tout simplement sur l'anneau le capteur PerfectCook, lui aussi magnétique. Celui-ci est très facile à enlever après usage.



Activer le capteur PerfectCook sur simple pression d'un bouton et confirmer sur le plan de cuisson. Quand la bonne température est atteinte, un signal retentit et le plaisir de cuisiner peut débuter.



En cuisine, il peut y avoir de l'effervescence. Il est donc précieux de pouvoir se fier au capteur PerfectCook qui veille au maintien d'une température idéale dans le récipient et qui évite efficacement tout risque de surcuisson, de brûlure ou de débordement. Il suffit pour ce faire de sélectionner une seule fois le niveau de température requis. Le capteur contrôle la température pendant la cuisson et la régule automatiquement.



## 5 réglages de température pour un résultat parfait:



**1 60-70°C**  
Idéal pour décongeler, réchauffer et maintenir au chaud



**2 80-90°C**  
Parfait pour faire infuser et gonfler



**3 90-100°C**  
Convient pour porter à feu vif et faire mijoter



**4 110-120°C**  
Idéal pour cuisiner avec un autocuiseur



**5 170-180°C**  
Pour une friture parfaite

# Pour une cuisson précise.

Peu importe que vous préfériez votre steak légèrement bleu, saignant ou bien cuit: le capteur PerfectFry contrôle en permanence la température de la poêle pendant la cuisson et l'adapte avec précision le cas échéant.

## Le capteur PerfectFry fonctionne ainsi:



**Étape 1:** Il suffit d'activer le capteur PerfectFry via la commande.

**Étape 2:** Sélectionner ensuite le niveau de température optimal. La poêle est alors chauffée au degré voulu et la température est automatiquement régulée.

**Étape 3:** Lorsque la température souhaitée est atteinte, le plan de cuisson émet des avertissements visuels et sonores: le steak peut alors être saisi à la température optimale.



La température de l'huile est décisive pour réussir la cuisson d'un steak. Le nouveau capteur PerfectFry vous aide en contrôlant automatiquement la température pendant la cuisson et en l'adaptant au besoin. Car la cuisson parfaite d'un steak commence par le choix de la bonne température de l'huile, sachant que chaque type d'huile a un point de fumée différent – sans contrôle précis de la température, l'huile brûle facilement. Grâce au capteur PerfectFry, un signal vous indique quand la température idéale est atteinte pour que vous puissiez verser l'huile dans la poêle.



## Un résultat précis grâce aux 5 niveaux de température du capteur PerfectFry:



**1** **Très faible**  
Idéal pour faire mijoter des sauces



**2** **Faible**  
Convient p. ex. pour une cuisson à l'huile d'olive vierge ou pour des omelettes



**3** **Moyennement faible**  
Pour la cuisson parfaite du poisson, des boulettes de viande ou des petites saucisses



**4** **Moyennement fort**  
Pour la cuisson parfaite des steaks (saignants ou bien cuits), ragoûts ou légumes



**5** **Fort**  
Parfait pour les pommes de terre rissolées ou les steaks bleus

# Un affichage qui se commande en toute légèreté.

Esthétiques, ils s'utilisent du bout des doigts: DirectSelect Premium, DirectSelect Classic, DirectSelect et TouchSelect.



## DirectSelect Premium

Grâce à l'interface DirectSelect Premium de 30 cm de long, la commande du plan de cuisson vous semblera désormais encore plus simple. Les niveaux de température souhaités et toutes les autres fonctions se sélectionnent directement du bout des doigts. En mode éteint, le bandeau est invisible, ce qui donne une allure homogène et élégante au plan de cuisson.



## DirectSelect Classic

Un nouveau design pour notre grand classique. La logique d'utilisation innovante vous permet de sélectionner rapidement et aisément la zone de cuisson voulue. Une légère pression sur une touche suffit. Activez directement le niveau ou le demi-niveau de puissance voulu.



## DirectSelect

Facile à comprendre, encore plus facile à utiliser: la commande intuitive vous permet de sélectionner très facilement les zones de cuisson et de régler directement le niveau de température souhaité pour chacune d'entre elles.



## TouchSelect

La fonctionnalité au bout des doigts: la commande TouchSelect vous permet d'utiliser en toute simplicité le foyer voulu. Il ne vous reste ensuite plus qu'à régler le nombre de puissance requis.



## Encastrement à fleur de plan

Le plan de cuisson s'intègre harmonieusement dans un plan de travail en pierre ou en granit et est facile à nettoyer. Associé à des accessoires spéciaux, il peut être encastré dans d'autres plans de travail.



## Cadre extérieur

Le design classique: cadre extérieur plat en inox.



## ProfilConfort

Le design élégant sans décor, agrémenté d'un bord biseauté et de baguettes latérales métalliques.

# La réussite culinaire préprogrammée.

## Des assistants de cuisine qui pensent par eux-mêmes: écran tactile TFT et Bosch Assist

Vous gardez ainsi toujours vos casseroles, vos poêles et vos réglages bien en vue quand vous cuisinez. Nous avons conçu notre écran tactile TFT de sorte à ce que vous puissiez naviguer facilement dans le menu et garder constamment une vue d'ensemble, notamment pour sélectionner ou activer aisément des fonctions supplémentaires. Des caractères bien lisibles avec des illustrations intégrées vous permettent de vous orienter rapidement – même quand il faut faire vite.



### Bosch Assist

Avec Bosch Assist, vous savez toujours quelle est la température idéale pour chaque plat et recevez des recommandations pratiques: sélectionnez simplement la catégorie de plat correspondante avec l'écran tactile TFT haute résolution, puis sélectionnez le plat souhaité. La table de cuisson suggère automatiquement les réglages adaptés à votre plat et donne des recommandations pratiques.

## Application automatique des réglages



Lorsque vous déplacez une casserole d'un foyer à l'autre pendant la cuisson, il n'est pas nécessaire de régler le niveau de température individuellement et vous n'avez pas à vous soucier des foyers que vous n'utilisez pas. Si vous retirez une casserole d'un foyer, celui-ci s'éteint automatiquement sur les tables de cuisson avec écran tactile TFT. Simultanément, le nouveau foyer reprend les anciens réglages, tels que le niveau et le temps de cuisson. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour confirmer le réglage.

## Le fonctionnement de Bosch Assist est très simple:



Il suffit de sélectionner la catégorie de plat, puis le plat souhaité, à l'aide de l'écran tactile TFT haute résolution.



La table de cuisson propose alors automatiquement le bon réglage ainsi que des recommandations pratiques.



Confirmer les suggestions du bout des doigts et commencer la préparation.



## Système de commande de la hotte basé sur la table de cuisson.

Dès que la table de cuisson est activée, la hotte aspirante se met en route grâce au système de commande automatique basé sur la table de cuisson. Le plan de cuisson à induction et la hotte aspirante correspondante sont, en effet, tous deux équipés d'un module WiFi qui leur permet d'interagir. La vapeur importune est ainsi aspirée dès le départ. Quand vous avez fini de cuisiner, la hotte continue de fonctionner pendant un court instant pour s'assurer que toutes les odeurs sont bien éliminées. Elle peut bien sûr aussi être commandée manuellement: le mode manuel est activé par simple pression du doigt sur la commande de la table de cuisson. Celle-ci permet également de régler le niveau de puissance de la hotte aspirante ainsi que l'éclairage.

# Aperçu des caractéristiques d'équipement.

## Les points forts



### Induction

Les plans de cuisson à induction ne produisent de la chaleur que là où elle est vraiment nécessaire – directement au fond de la casserole. Et qu'a-t-on à y gagner? Un surcroît de sécurité et de confort.



### FlexInduction

Peu importe que vous placiez un récipient ou plusieurs, qu'ils soient l'un derrière l'autre ou l'un à côté de l'autre – avec FlexInduction, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser votre plan de cuisson comme une table à induction traditionnelle avec quatre zones de cuisson séparées ou d'une simple pression sur un bouton, le transformer en deux grandes zones de cuisson continues. Vous obtenez ainsi une zone de cuisson continue de 40 x 24 cm et gagnez en plus de la place pour un grand récipient, p. ex. une cocotte.



### Zone FlexInduction extensible

Ainsi, même le plus grand récipient tient sur votre plan de cuisson: la zone FlexInduction extensible offre de la place pour les récipients ayant jusqu'à 30 cm de diamètre et des cocottes jusqu'à 40 cm de long – et vous gagnez en flexibilité. Tout comme pour le mode FlexInduction normal, vous pouvez relier deux zones de cuisson pour créer une surface continue. Et vous pouvez encore agrandir cette surface grâce à la zone FlexInduction extensible. Vous gagnez ainsi 20% de place – ce qui est parfait pour les très grands récipients.



### Le plan de cuisson FlexInduction avec fonction MoveMode

La fonction MoveMode permet de cuisiner de manière totalement intuitive et confortable. Sur les plans de cuisson traditionnels, vous deviez vous-même adapter la température pour chauffer votre soupe au niveau 9, puis régler le niveau 5 pour la faire mijoter et enfin la régler au niveau 1 pour la faire infuser. Sur les zones FlexInduction avec MoveMode, le plan de cuisson s'en est déjà chargé pour vous. Car après activation de la fonction MoveMode, la FlexZone se répartit en trois zones différentes présentant les niveaux de cuisson pré-réglés 9, 5 et 1. Ainsi, non seulement vous cuisinez dans le confort, mais vous le faites aussi comme les professionnels.

## Les caractéristiques des tables de cuisson de A à Z



### PowerBoost

Pour une cuisson encore plus rapide, nous avons encore augmenté pour vous le niveau de puissance de nos plans de cuisson à induction. Vous pouvez faire bouillir 2 litres d'eau trois fois plus vite que sur un plan de cuisson électrique traditionnel.



### Count-up Timer

Si vous voulez p. ex. savoir depuis combien de temps vos spaghettis cuisent et guetter le moment où ils sont al dente, il vous suffit d'utiliser le nouveau Count-up Timer. Ce dernier vous indique avec précision depuis combien de temps vous faites cuire ou rôtir un mets.

### Design de l'impression

Les plans de cuisson ne doivent pas uniquement cuire. Ils doivent aussi être beaux. C'est pourquoi l'impression des nouveaux plans de cuisson Bosch est plus moderne et plus intemporelle.



### Affichage de la consommation d'énergie

Cuisiner efficacement devient facile. L'affichage clair vous indique l'énergie consommée dès la fin de la cuisson.

# Plans de cuisson – Aperçu de l'assortiment.

## Plans de cuisson à induction

	Design	Largeur (cm)	 Ecran tactile TFT	 FlexInduction	 Induction	 Capteur PerfectFry	 Capteur PerfectCook (compatible)*	 DirectSelect Premium	 MoveMode	 Zone FlexInduction extensible	 Home Connect	Page
<b>Induction 90 cm</b>												
PXV975DV1E	Profilé confort	90		●		●		●	●		●	74
PXV901DV1E	Affleurant	90		●		●		●	●		●	74
<b>Induction 80 cm</b>												
PXY875KW1E	Profilé confort	80	●	●		●	●		●	●	●	75
PXY801KW1E	Affleurant	80	●	●		●	●		●	●	●	75
PXY801DW4E	Affleurant	80		●		●	●	●	●	●	●	76
PXY875DW4E	Profilé confort	80		●		●	●	●	●	●	●	76
PXE875DC1E	Profilé confort	80		●		●		●	●			77
PXE801DC1E	Affleurant	80		●		●		●	●			77
PXE845FC1E	Cadre inox	80		●		●						78
PIV875DC1E	Profilé confort	80			●	●		●				78
<b>Induction 60 cm</b>												
PXX675DC1E	Profilé confort	60		●		●		●	●			80
PXE601DC1E	Affleurant	60		●	●	●		●	●			80
PXE675DC1E	Profilé confort	60		●	●	●		●	●			81
PIF645FB1E	Cadre inox	60			●							81
PIE645FB1E	Cadre inox	60			●							81
<b>Induction 80/70/60 cm, avec hotte aspirante intégrée</b>												
PXX875D57E	Profilé confort	80		●		●		●	●		●	92
PXX801D57E	Affleurant	80		●		●		●	●		●	92
PVQ811F15E	Sans cadre	80			●				●			93
PIE811B15E	Sans cadre	80			●							93
PVQ711F15E	Sans cadre	70			●				●			94
PIE611B15E	Sans cadre	60			●							95
PIE601B15E	Affleurant	60			●							95

\* Accessoire en option HEZ39050.

## Plans de cuisson

	Design	Largeur (cm)	Zones de cuisson	Zone de rôtissage	DirectSelect	DirectSelect Premium	Zones de cuisson extensibles à deux circuits	Page
								

## Plans de cuisson 80 cm

PKC801DP1C	Affleurant	80	5	●		●	3	82
PKC845FP2C	Cadre inox	80	5	●	●		3	82

## Plans de cuisson 60 cm

PKN675DP1C	Profilé confort	60	4	●		●	1	83
PKN601DP1C	Affleurant	60	4	●		●	1	83
PKF645FP2C	Cadre inox	60	4		●		1	84
PKE645FP2C	Cadre inox	60	4		●			84
PKE645CA2E	Cadre inox	60	4					84

## Plans de cuisson Domino et à gaz

## Tables de cuisson Domino

PIB375FB1E	Profilé confort	30	2 IN		●			85
PKF375FP2E	Profilé confort	30	2		●		1	85

## Tables de cuisson à gaz

PRP6A6D70	Profilé confort	60	4 Gaz					86
PBP6B5B80		60	4 Gaz					86

## Vitesse de cuisson

Durée de chauffe pour 2 litres d'eau de 15 °C à 90 °C:

Plan de cuisson à induction Bosch

**4:01 min.**



Plan de cuisson au gaz

**7:39 min.**

Plan de cuisson vitrocéramique

**9:06 min.**

# Plans de cuisson 90 cm à induction

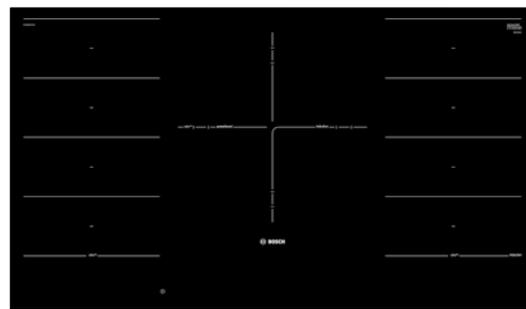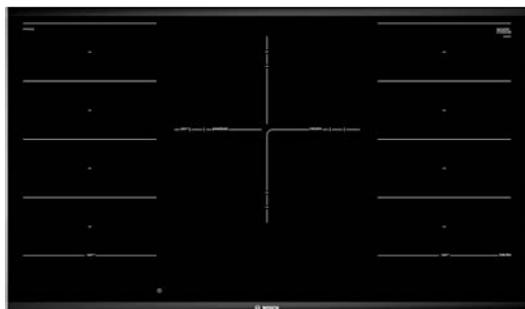

Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## Plan de cuisson à induction PXV975DV1E



- Profilé confort
- 5 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance
- 2 zones FlexInduction
- Système de commande automatique basé sur le plan de cuisson (WLAN)
- Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température
- MoveMode
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Count-up Timer
- 1 zone de cuisson extensible à trois circuits
- Vitrocéramique, sans décor
- Détection de casseroles
- Fonction PowerManagement
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- Fonction de protection d'essuyage
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

### HEZ390512 Teppan Yaki pour FlexInduction



### HEZ390522 Plaque de grill



Série | 8

Série | 6

Série | 4


Série | 2

## Plan de cuisson à induction PXV901DV1E



- Affleurant
- 5 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance
- 2 zones FlexInduction
- Système de commande automatique basé sur le plan de cuisson (WLAN)
- Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température
- MoveMode
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Count-up Timer
- 1 zone de cuisson extensible à trois circuits
- Vitrocéramique, sans décor
- Détection de casseroles
- Fonction PowerManagement
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- Fonction de protection d'essuyage
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

Instruction de montage à partir de la page 208




- \* Distance minimale entre la découpe et la paroi
- \*\* Épaisseur maximale
- \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.211

PXV975DV1E


Raccordement électrique:

PXV975DC1E  
400 V/11,1 kW  
3P + N + E/16A  
Câble électrique 110 cm  
Raccordement fixe



Dimensions en mm

Instruction de montage à partir de la page 208




- \* Distance minimale entre la découpe et la paroi
- \*\* Épaisseur maximale
- \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.211

PXV901DV1E

Raccordement électrique:


PXV901DC1E  
400 V/11,1 kW  
3P + N + E/16A  
Câble électrique 110 cm  
Raccordement fixe




Dimensions en mm

## Plans de cuisson 80 cm

à induction et avec FlexInduction

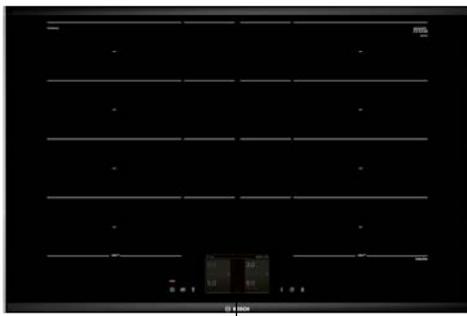

FullTouch TFT-Display

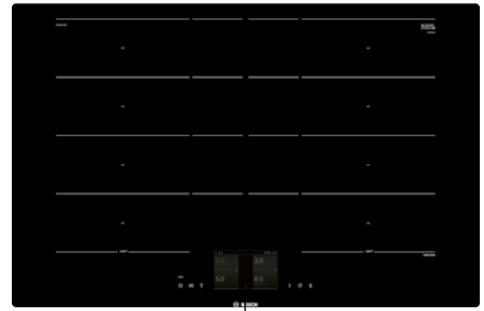

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Plan de cuisson à induction  
PXY875KW1E

- Profilé confort
- FullTouch TFT Display
- 17 niveaux de puissance
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 2 zones FlexInduction
- Système de commande automatique basé sur le plan de cuisson (WLAN)
- Assist: réglage automatique du niveau de puissance et de la durée de cuisson optimaux pour nombreux plats
- Zone FlexInduction extensibles
- Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température
- Capteur PerfectCook (Capteur non inclus)
- MoveMode
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- Fonction de protection d'essuyage

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2


Plan de cuisson à induction  
PXY801KW1E

- Affleurant
- FullTouch TFT Display
- 17 niveaux de puissance
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 2 zones FlexInduction
- Système de commande automatique basé sur le plan de cuisson (WLAN)
- Assist: réglage automatique du niveau de puissance et de la durée de cuisson optimaux pour nombreux plats
- Zone FlexInduction extensibles
- Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température
- Capteur PerfectCook (Capteur non inclus)
- MoveMode
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- Fonction de protection d'essuyage

## Accessoires en option

- HEZ390512 Teppan Yaki pour FlexInduction
- HEZ390522 Plaque de grill
- HEZ39050 Capteur PerfectCook

Instruction de montage à partir de la page 208

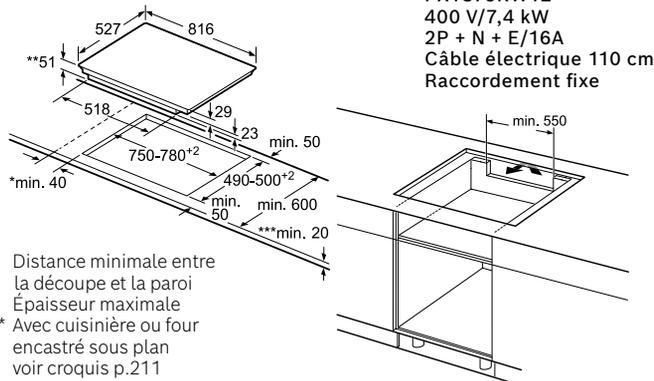


- \* Distance minimale entre la découpe et la paroi
- \*\* Épaisseur maximale
- \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.211

PXY875KW1E

Dimensions en mm

Instruction de montage à partir de la page 208

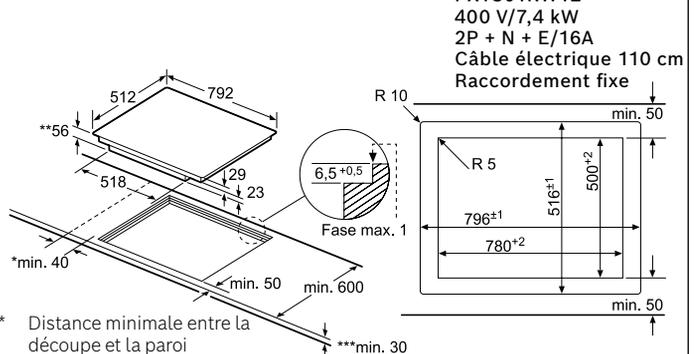



- \* Distance minimale entre la découpe et la paroi
- \*\* Épaisseur maximale
- \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.211

PXY801KW1E

Dimensions en mm

# Plans de cuisson 80 cm

cuisson avec capteur PerfectCook

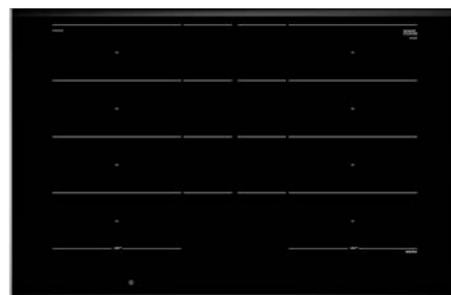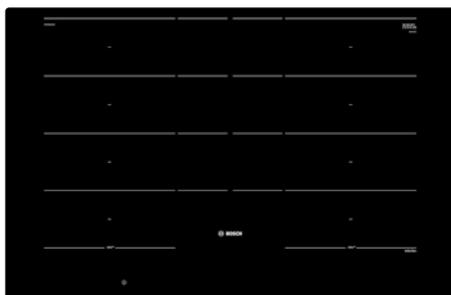

Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

## Plan de cuisson à induction PXY801DW4E



- Affleurant
- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 2 zones FlexInduction
- Système de commande automatique basé sur le plan de cuisson (WLAN)
- Zone FlexInduction extensibles
- Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température
- Capteur PerfectCook (non inclus)
- MoveMode
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost

### Accessoires en option

- HEZ390512 Teppan Yaki pour FlexInduction
- HEZ390522 Plaque de grill
- HEZ39050 PerfectCook Capteur



Capteur PerfectCook HEZ39050

Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

## Plan de cuisson à induction PXY875DW4E




- Profilé confort
- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 2 zones FlexInduction
- Système de commande automatique basé sur le plan de cuisson (WLAN)
- Zone FlexInduction extensibles
- Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température
- Capteur PerfectCook (non inclus)
- MoveMode
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost

### Accessoires en option

- HEZ390512 Teppan Yaki pour FlexInduction
- HEZ390522 Plaque de grill
- HEZ39050 PerfectCook Capteur

Instruction de montage à partir de la page 208

- \* Distance minimale entre la découpe et la paroi
- \*\* Épaisseur maximale
- \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.211

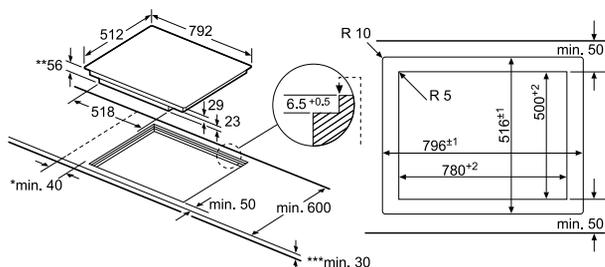

PXY801DW4E


Dimensions en mm

### Raccordement électrique:

PXY801DW4E  
400 V/7,4 kW  
2P + N + E/16A  
Câble électrique 110 cm  
Raccordement fixe

Instruction de montage à partir de la page 208

PXY875DW4E  
400 V/7,4 kW  
2P + N + E/16A  
Câble électrique 110 cm  
Raccordement fixe

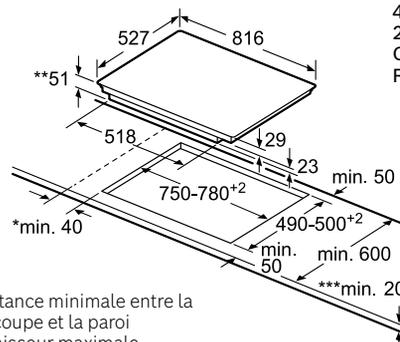


PXY875DW4E

Dimensions en mm

- \* Distance minimale entre la découpe et la paroi
- \*\* Épaisseur maximale
- \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.211

# Plans de cuisson 80 cm

## à induction

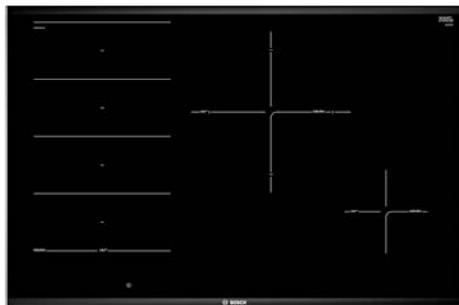

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2


### Plan de cuisson à induction PXE875DC1E



- Profilé confort
- Peut être combiné avec des plans de cuisson en vitrocéramique avec design confort
- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 1 zone FlexInduction
- Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température
- MoveMode
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

#### Accessoires en option

HEZ390512 Teppan Yaki  
pour FlexInduction  
HEZ390522 Plaque de grill

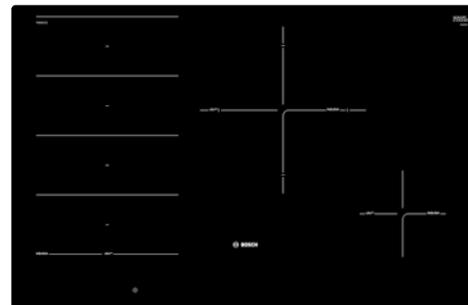

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

### Plan de cuisson à induction PXE801DC1E



- Affleurant
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 1 zone FlexInduction
- Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température
- MoveMode
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson


#### Accessoires en option

HEZ390512 Teppan Yaki  
pour FlexInduction  
HEZ390522 Plaque de grill

Instruction de montage à  
partir de la page 208

Raccordement électrique:

PXE875DC1E  
400 V/7,4 kW  
2P + N + E/16A  
Câble électrique 110 cm  
Raccordement fixe

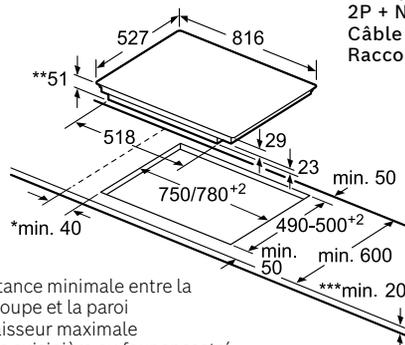

- \* Distance minimale entre la découpe et la paroi
- \*\* Épaisseur maximale
- \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.211


PXE875DC1E

Dimensions en mm

Instruction de montage à  
partir de la page 208

Raccordement électrique:

PXE801DC1E  
400 V/7,4 kW  
2P + N + E/16A  
Câble électrique 110 cm  
Raccordement fixe

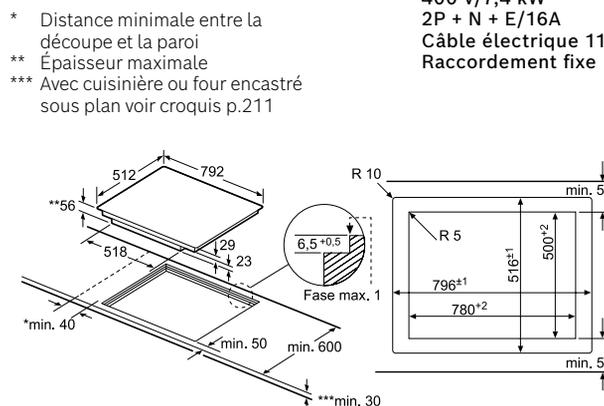


- \* Distance minimale entre la découpe et la paroi
- \*\* Épaisseur maximale
- \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.211

PXE801DC1E

Dimensions en mm

# Plans de cuisson 80 cm

## à induction avec DirectSelect

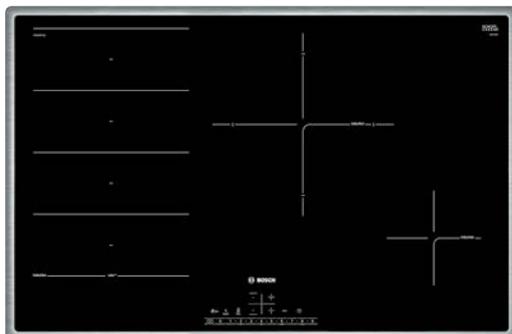

Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

### Plan de cuisson à induction PXE845FC1E



- Cadre inox
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- DirectSelect
- Affichage digital TopControl
- 17 niveaux de puissance
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 1 zone FlexInduction
- Capteur PerfectFry à 4 niveaux de température
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

#### Accessoire


Baguette d'allègement 750-780 mm

#### Accessoires en option

HEZ390230 Poêle pour induction 21 cm

HEZ390220 Poêle pour induction 19 cm

HEZ390090 Wok

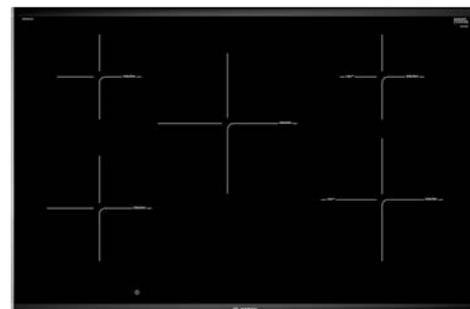

Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

### Plan de cuisson à induction PIV875DC1E



- Profilé confort
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- DirectSelect Classic
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 5 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- SensorPlus cuisson à l'aide d'un capteur avec 4 programmes de rôtissage sélectionnables et 9 programmes entièrement automatiques sur les zones avant et arrière droite. Poêle pour l'utilisation de la fonction SensorPlus, disponible comme accessoire en option
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation d'énergie
- Coupure de sécurité
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

#### Accessoire

Baguette d'allègement 750-780 mm


#### Accessoires en option

HEZ390230 Poêle pour induction 21 cm

HEZ390220 Poêle pour induction 19 cm

HEZ390090 Wok

Instruction de montage à partir de la page 208

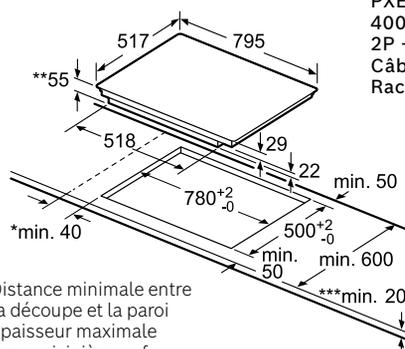

- \* Distance minimale entre la découpe et la paroi
- \*\* Épaisseur maximale
- \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.211

PXE845FC1E

Dimensions en mm


#### Raccordement électrique:

PXE845FC1E  
400 V/7,4 kW  
2P + N + E/16A  
Câble électrique 110 cm  
Raccordement fixe

Instruction de montage à partir de la page 208

#### Raccordement électrique:

PIV875DC1E  
400 V/7,4 kW  
2P + N + E/16A  
Câble électrique 110 cm  
Raccordement fixe

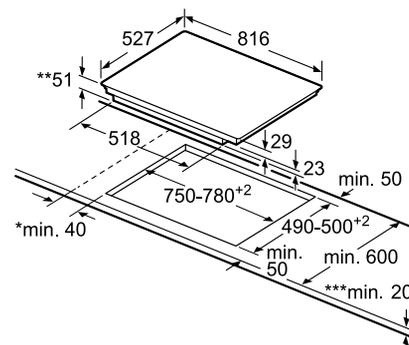

- \* Distance minimale entre la découpe et la paroi
- \*\* Épaisseur maximale
- \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.211

PIV875DC1E

Dimensions en mm



# Plans de cuisson 60 cm à induction



Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

## Plan de cuisson à induction PXX675DC1E



- Profilé confort
- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 2 zones FlexInduction
- MoveMode
- Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson


### Accessoires en option

HEZ390512 Teppan Yaki  
pour FlexInduction

HEZ390522 Plaque de grill



Capteur PerfectCook  
HEZ39050

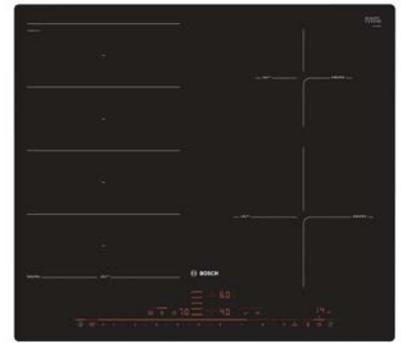

Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

## Plan de cuisson à induction PXE601DC1E




- Affleurant
- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 1 zone FlexInduction
- MoveMode
- Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

Instruction de montage à partir de la page 208

### Raccordement électrique:

PXX675DC1E  
400 V/7,4 kW  
2P + N + E/16A  
Câble électrique 110 cm  
Raccordement fixe




Diamètre de découpe 4 mm

- \* Distance minimale entre la découpe et la paroi
- \*\* Épaisseur maximale
- \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p. 211

PXX675DC1E



Dimensions en mm

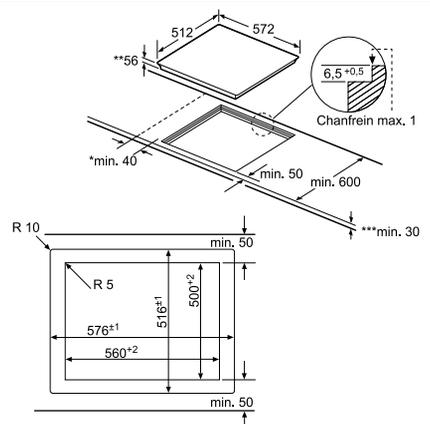

- \* Distance minimale entre la découpe et la paroi
- \*\* Épaisseur maximale
- \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p. 211

PXE601DC1E

Dimensions en mm

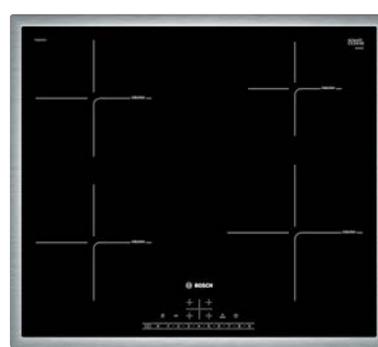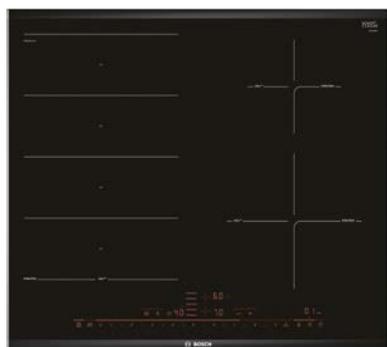

Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

**Plan de cuisson à induction  
PXE675DC1E**

**Plan de cuisson à induction  
PIF645FB1E**

**Plan de cuisson à induction  
PIE645FB1E**



- Profilé confort
- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- 1 zone FlexInduction
- MoveMode
- Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

- Cadre inox
- DirectSelect
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles dont 1 zone avec extension poissonnière
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

- Cadre inox
- DirectSelect
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants

**A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.  
**B:** Profondeur d'encastrement  
**C:** Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

PXE675DC1E                      Dimensions en mm

Raccordement électrique:  
**PIF645FB1E**  
 400 V/7,4 kW  
 2P + N + E/16A  
 Raccordement fixe

\* Distance minimale entre la découpe et la paroi  
 \*\* Épaisseur maximale  
 \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p. 211


PIF645FB1E                      Dimensions en mm

Raccordement électrique:  
**PIE645FB1E**  
 400 V/7,4 kW  
 2P + N + E/16A  
 Raccordement fixe

\* Distance minimale entre la découpe et la paroi  
 \*\* Épaisseur maximale  
 \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p. 211

PIE645FB1E                      Dimensions en mm

## Plans de cuisson 80 cm

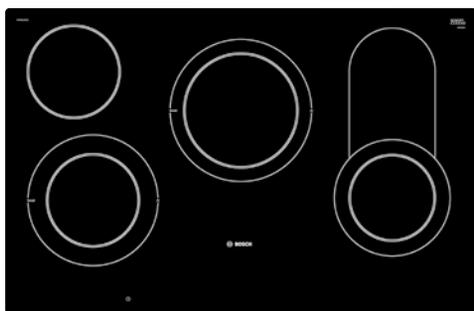

Série | 8

Série | 6

Série | 4


Série | 2

**Plan de cuisson en vitrocéramique  
PKC801DP1C**

(400 V/16 A)



- Affleurant
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson HighSpeed
- 1 zone combinée et 2 zones de cuisson extensibles à deux circuits
- Extension de la zone de cuisson par touche séparée
- Zone chauffe-plat
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Chronomètre
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- Fonction de protection d'essuyage
- Fonction PowerBoost

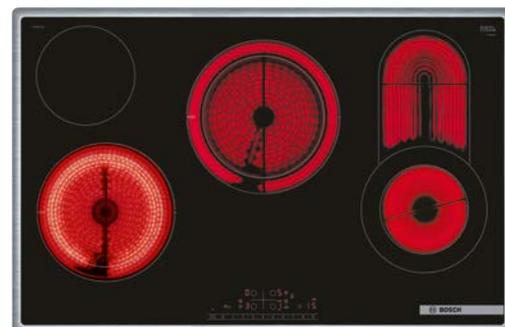

Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

**Plan de cuisson en vitrocéramique  
PKC845FP2C**


(400 V/16 A)



- Cadre inox
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- DirectSelect
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson HighSpeed dont 1 zone combinée et 2 zones de cuisson extensibles à deux circuits
- Extension de la zone de cuisson par touche séparée
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- Fonction de protection d'essuyage
- Fonction PowerBoost

**Raccordement  
électrique:**

PKC801DP1C  
400 V/9,3 kW  
3P + N + E/16A  
Raccordement fixe

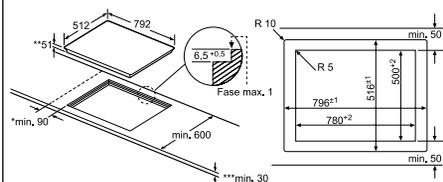


- \* Distance minimale entre la découpe et la paroi
- \*\* Épaisseur maximale
- \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p. 211

PKC801DP1C

Dimensions en mm

**Raccordement  
électrique:**

PKC845FP2C  
400 V/9,3 kW  
3P + N + E/16A  
Raccordement fixe




Diamètre de découpe 3 à 5 mm

- \* Distance minimale entre la découpe et la paroi
- \*\* Épaisseur maximale
- \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p. 211

PKC845FP2C

Dimensions en mm

## Plans de cuisson 60 cm

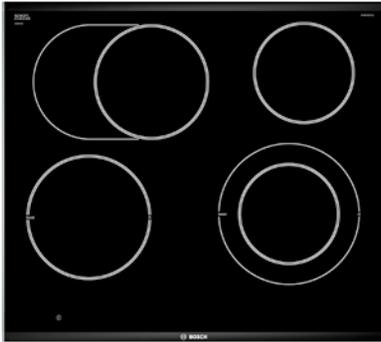


Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

**Plan de cuisson en vitrocéramique  
PKN675DP1C**

(400 V/16 A)



- Profilé confort
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson HighSpeed dont 1 zone de cuisson extensible à deux circuits 1 zone avec extension poissonnière
- Zone chauffe-plat
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants
- Fonction PowerBoost

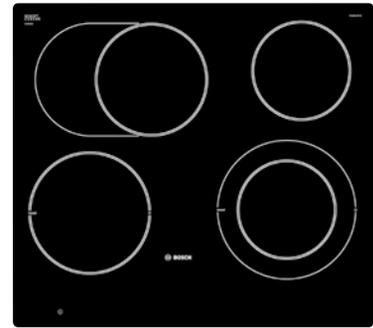



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

**Plan de cuisson en vitrocéramique  
PKN601DP1C**

(400 V/16 A)



- Affleurant
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- DirectSelect Premium
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson HighSpeed dont 1 zone de cuisson extensible à deux circuits et 1 zone avec extension poissonnière
- Zone chauffe-plat
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- Fonction de protection d'essuyage
- Fonction PowerBoost

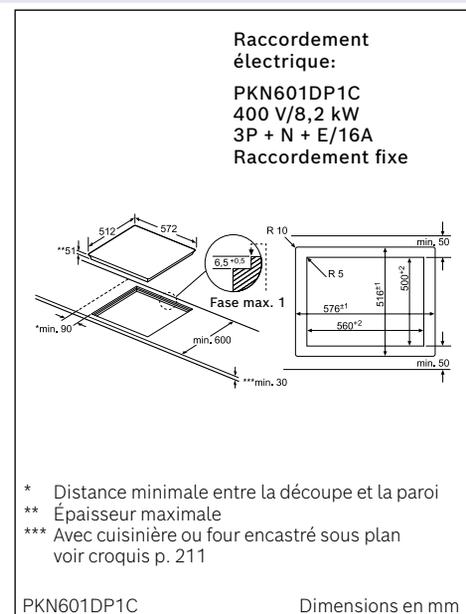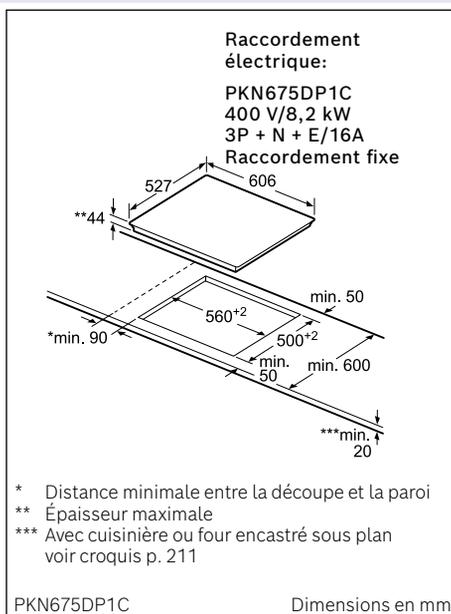


# Les plans de cuisson 60 cm

Puissance: 230 V




Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

**Plan de cuisson en vitrocéramique PKF645FP2C**  
(400 V/16 A)

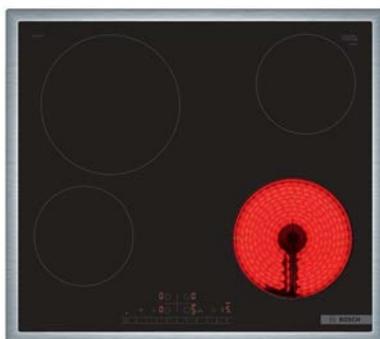

Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

**Plan de cuisson en vitrocéramique PKE645FP2C**  
(400 V/16 A)

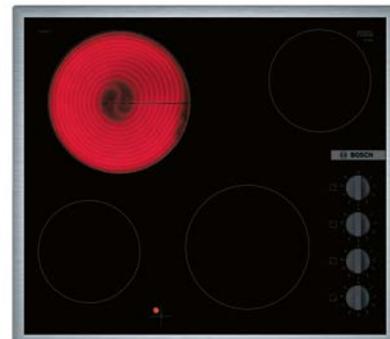

Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

**Plan de cuisson en vitrocéramique PKE645CA2E**  
(230 V/10 A / 16 A)






- Cadre inox
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- Semi DirectSelect
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson HighSpeed, dont 1 zone de cuisson extensible à deux circuits
- Extension de la zone de cuisson par touche séparée
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- Fonction de protection d'essuyage
- Fonction PowerBoost





- Cadre inox
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- Semi DirectSelect
- 17 niveaux de puissance
- Affichage digital TopControl
- 4 zones de cuisson HighSpeed
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- Fonction de protection d'essuyage
- Fonction PowerBoost



- Cadre inox
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- Commande se trouvant sur la partie supérieure
- 9 niveaux de puissance
- 4 zones de cuisson HighSpeed
- Témoins de chaleur résiduelle
- Puissance raccordée: 230 V

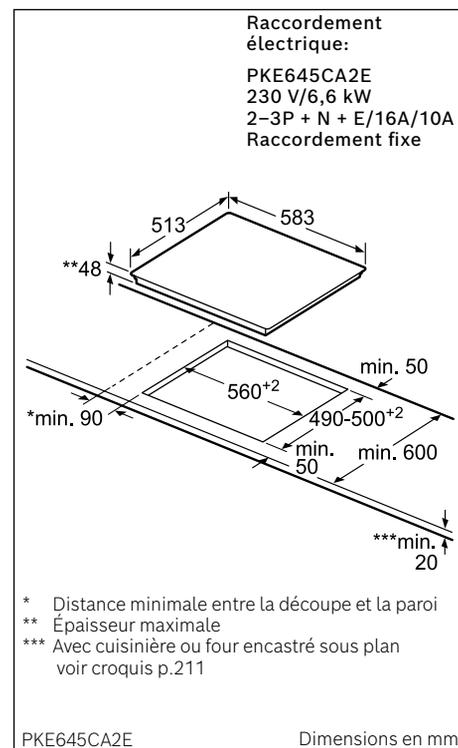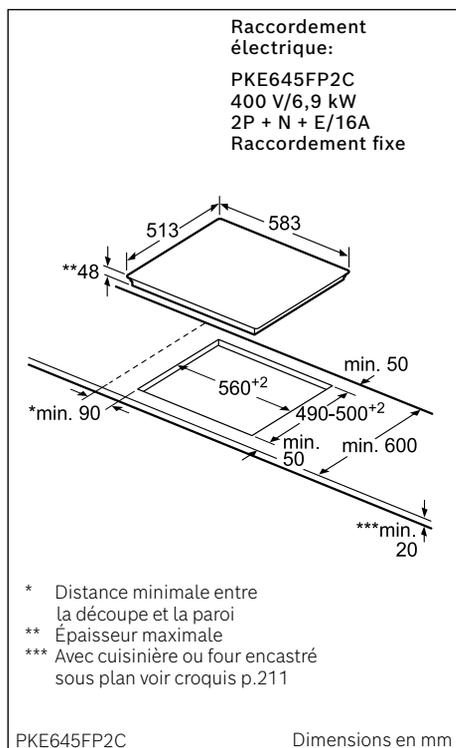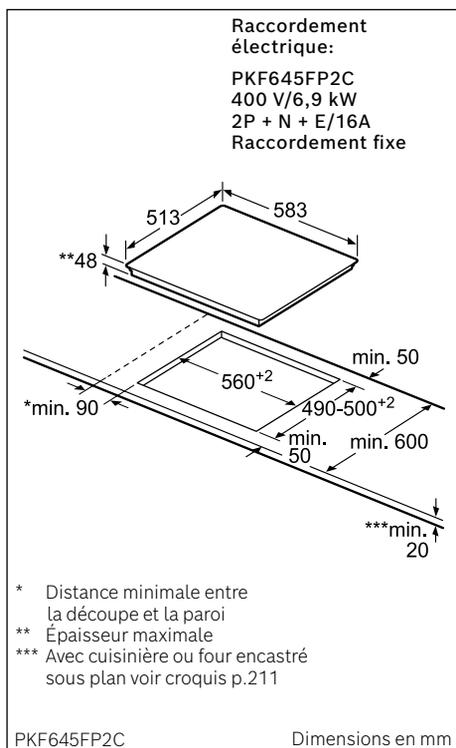

# Tables de cuisson Domino



Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

## Table de cuisson Domino à induction PIB375FB1E (230 V/16 A)

## Table de cuisson Domino PKF375FP2E (230 V/16 A)



- Profilé Confort
- 2 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles
- Baguettes métalliques latérales
- DirectSelect Classic
- 9 niveaux de puissance
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- Témoins lumineux TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- Déclenchement de sécurité
- Peut être combiné avec des plans de cuisson vitrocéramique de 60 cm et 80 cm (ProfilConfort)






- Profilé Confort
- Baguettes métalliques latérales
- 2 zones de cuisson HighSpeed dont 1 zone de cuisson extensible à deux circuits
- DirectSelect Classic
- 9 niveaux de puissance
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Extension de la zone de cuisson
- Témoins lumineux TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- Déclenchement de sécurité
- Peut être combiné avec des plans de cuisson vitrocéramique (ProfilConfort)

### Accessoire

HEZ394301 Jeu de montage

### Accessoire

HEZ394301 Jeu de montage

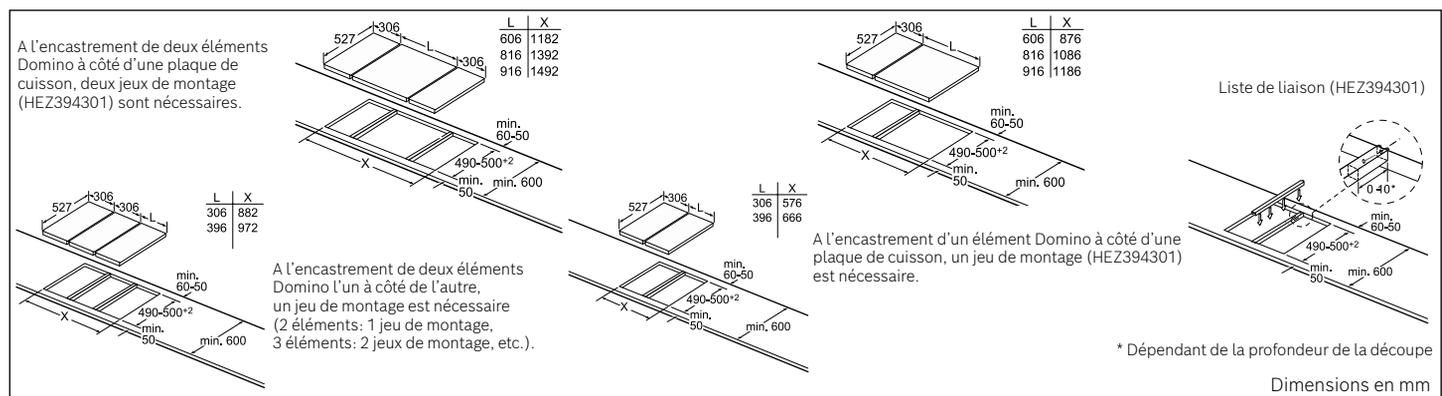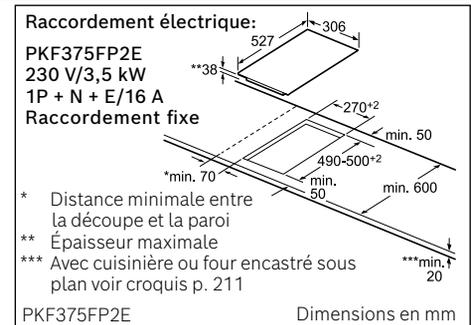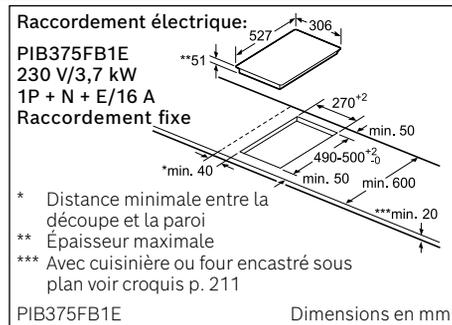

# Tables de cuisson à gaz



Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

## Table de cuisson à gaz

### PRP6A6D70

(230 V/10 A)

- ProfilConfort
- Baguettes métalliques latérales
- 4 brûleurs à gaz
- 1 brûleur fort, 2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique
- Allumage à une main
- FlameSelect
- Affichage digital TopControl
- Manette losangée
- Supports de casseroles en fonte
- Supports de casseroles, lavables au lave-vaisselle
- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour gaz bouteille livrés avec l'appareil (28-30/37 mbar)
- Peut être combiné avec des plans de cuisson vitrocéramique de 60 cm et 80 cm (ProfilConfort)

SVGW n° 16-029-1



Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

## Table de cuisson à gaz

### PBP6B5B80

#### Inox


(230 V/10 A)

- 4 brûleurs à gaz
- 1 brûleur fort, 2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique
- Allumage à une main
- Sécurité d'allumage thermoélectrique
- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour gaz bouteille livrés avec l'appareil (28-30/37 mbar)

SVGW n° 15-029-1

#### Raccordement électrique:

PRP6A6D70  
230 V/0,6 kW  
Câble électrique 150 cm  
(allumage)  
Raccordement fixe

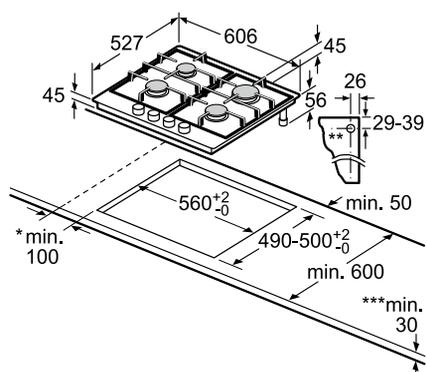


- \* Distance minimale entre la découpe et la paroi
- \*\* Épaisseur maximale
- \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.211

PRP6A6D70

Dimensions en mm

#### Raccordement électrique:

PBP6B5B80  
230 V/0,6 kW  
Câble électrique 150 cm  
(allumage)  
Raccordement fixe

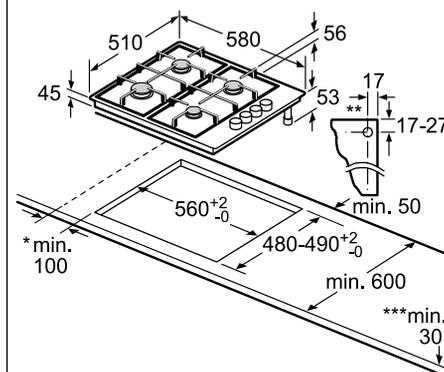

- \* Distance minimale entre la découpe et la paroi
- \*\* Épaisseur maximale
- \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis p.211

PBP6B5B80

Dimensions en mm

# Accessoires en option

## Accessoires tables de cuisson

	<p><b>HEZ9ES100,</b> Machine à café</p>		<p><b>HEZ390522,</b> Plaque de grill</p>
	<p><b>HEZ9FE280,</b> Poêle 18,5 cm</p>		<p><b>HEZ390512,</b> Teppan Yaki pour FlexInduction</p>
	<p><b>HEZ9SE060,</b> Set de casseroles de 6 pièces</p>		<p><b>HEZ39050,</b> PerfectCook Capteur</p>
	<p><b>HEZ9SE040,</b> Set de casseroles de 4 pièces</p>		

## Accessoires tables de cuisson Domino




**HEZ394301,**  
Bande de connexion Domino



# Hottes de plan de travail.

Pour que vous puissiez concevoir votre cuisine de manière encore plus libre et flexible, nous avons développé les hottes de plan de travail et des tables de cuisson dotées de hottes aspirantes intégrées. Elles aspirent la fumée et les odeurs exactement à l'endroit où elles apparaissent.

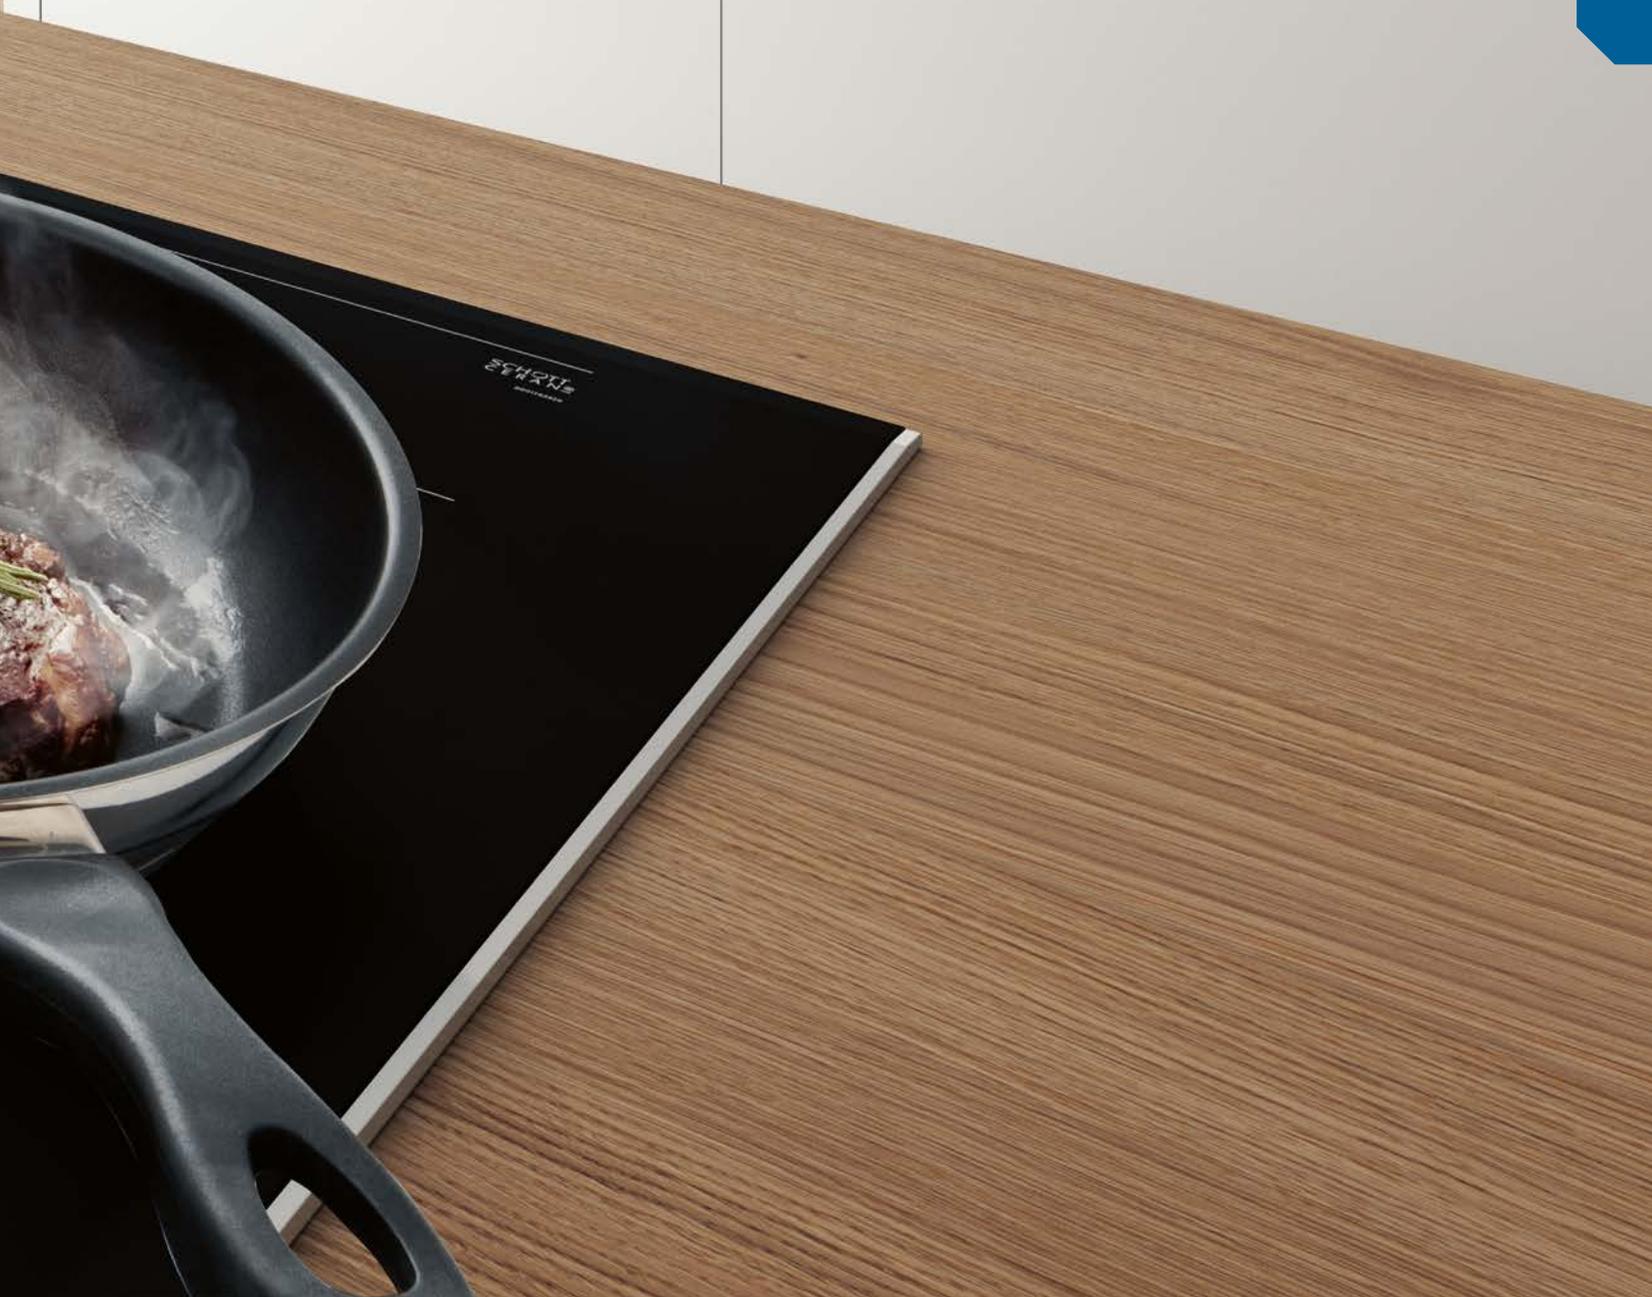

Le meilleur de nos tables de cuisson et de nos hottes en un coup d'œil dans un seul appareil.



#### PerfectCook

Après avoir sélectionné une seule fois le niveau de température requis, le capteur pour casserole la vérifie et l'ajuste automatiquement pendant la cuisson. Ainsi, chaque plat est toujours préparé au niveau de chaleur optimal, vous évitez ainsi tout risque de cuisson excessive de manière fiable.

#### FlexInduction

Qu'il s'agisse d'une casserole, de plusieurs casseroles ou bien de casseroles placées les unes derrière les autres, vous avez entièrement le choix. Utilisez votre table à induction avec les quatre zones de cuisson séparées ou bien appuyez simplement sur un bouton pour les relier en deux grandes zones continues et obtenez ainsi de la place supplémentaire pour un ustensile de grande taille.



### PerfectFry

Durant le rôtissage, le capteur PerfectFry contrôle en permanence la température de la poêle et l'ajuste de manière très précise si nécessaire. Il vous est ainsi très facile de préparer plats toujours parfaitement à point.



# Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 80 cm à induction



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## PXX875D57E Profilé confort



### Caractéristiques spéciales:


- Capteur PerfectFry

### Équipement et confort

- Capteur PerfectFry à 5 niveaux de température
- MoveMode
- Affichage digital TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Timer de décompte
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Commande des niveaux de ventilation, au choix entièrement automatique ou manuelle
- Détection de récipient, fonction PowerManagement, coupure de sécurité, sécurité enfants, fonction de protection d'essuyage
- Filtre à graisse et unité de protection antidébordement séparés et amovibles, adaptés au lave-vaisselle
- Réservoir antidébordement de sécurité d'une capacité approx. de 900 ml (200 ml + 700 ml)
- Indicateur de saturation du filtre à graisse et filtre anti-odeurs CleanAir

### Design

- Plan de cuisson à induction de 80 cm
- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- DirectSelect Premium

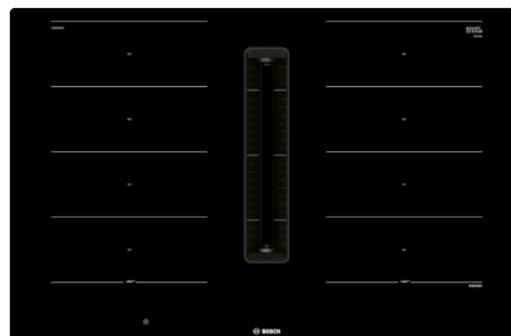

Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## PXX801D57E Affleurant



### Puissance et consommation


- 9 puissances et 1 vitesse intensive
- Vitesse intensive avec réinitialisation automatique
- Déclenchement automatique du ventilateur
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- Fonctionnement consommant peu d'énergie grâce à la technologie BLDC
- Vitesse intensive: 622 m³/h
- Niveau de bruit en fonctionnement normal min./max.: 42 dB/ 69 dB
- Mode d'évacuation extérieure ou de recirculation de l'air, au choix (accessoires spéciaux nécessaires dans les deux cas)

Inclus dans la livraison:

Kit de départ pour la recirculation non guidée avec filtres de recirculation CleanAir HZ9VRUDO.

### Accessoires en option


HEZ39050 Capteur PerfectCook

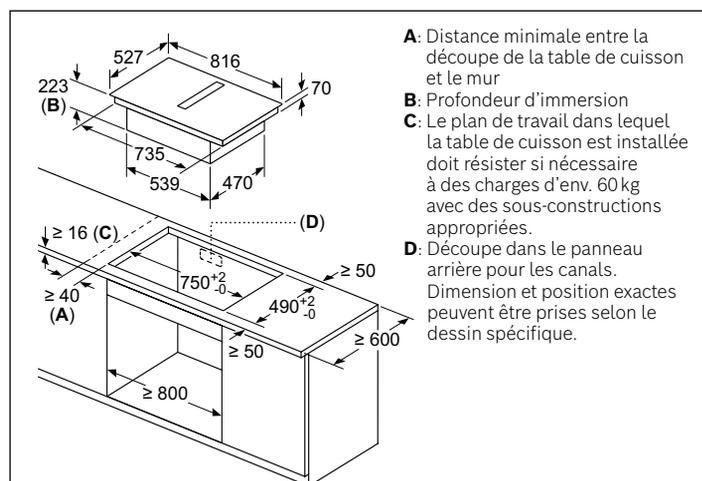

PXX875D57E


D'autres schémas à partir de la page 216

Dimensions en mm

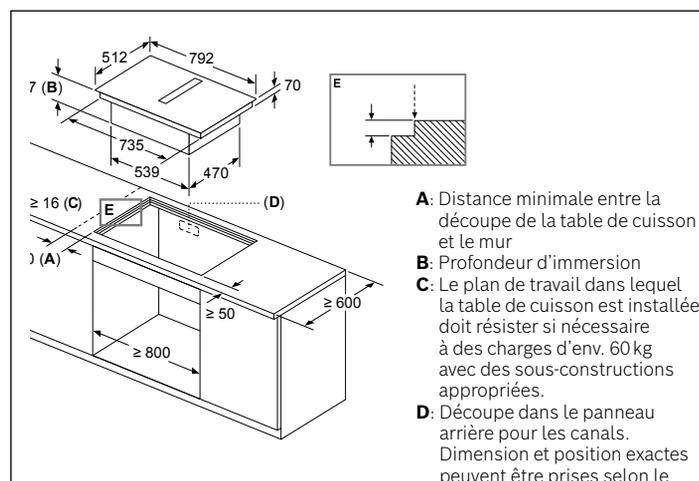

D'autres schémas à partir de la page 216

Dimensions en mm

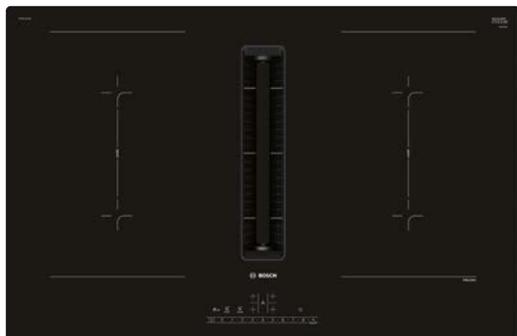

Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

**PVQ811F15E**  
**Sans cadre**



**Caractéristiques spéciales:**

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

**Équipement et confort**

- 2 zones combinées
- DirectSelect
- MoveMode (2 niveaux)
- Affichage digital TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson minuterie
- 17 niveaux de puissance
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Interrupteur principal
- Détection de casseroles, fonction PowerManagement, coupure de sécurité, sécurité enfants, fonction de protection d'essuyage
- Affichage de la consommation d'énergie

**Design**

- 80 cm plaque de cuisson à induction vitrocéramique
- Pour encastrer en plans de travail de granit ou de pierre

Inclus dans la livraison:  
Kit de départ pour la recirculation non guidée  
avec filtres de recirculation CleanAir HZ9VRUD0.



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

**PIE811B15E**  
**Sans cadre**



**Caractéristiques spéciales:**

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson


**Équipement et confort**

- TouchControl +/- EasyTouch
- Affichage digital TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- ReStart Fonction
- QuickStart Fonction
- 17 niveaux de puissance
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Interrupteur principal
- Détection de casseroles, fonction PowerManagement, coupure de sécurité, sécurité enfants, fonction de protection d'essuyage

**Design**

- 80 cm plaque de cuisson à induction vitrocéramique
- Sans cadre


Inclus dans la livraison:  
Kit de départ pour la recirculation non guidée  
avec filtres de recirculation CleanAir HZ9VRUD0.

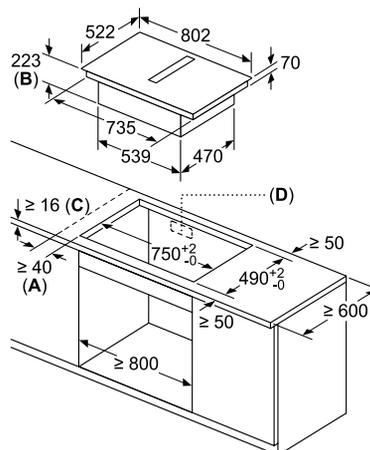

- A:** Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- B:** Profondeur d'encastrement
- C:** Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-structures appropriées.
- D:** Une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

# Plan de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 70 cm

à induction, pour sous meuble cuisine de 60 cm

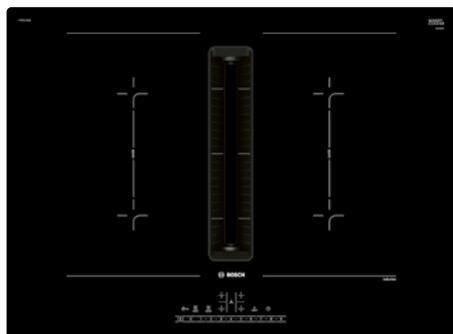

Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## PVQ711F15E

### Sans cadre



#### Équipement et confort

- Affichage digital TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Timer de décompte
- Affichage de la consommation d'énergie
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Coupure de sécurité, Sécurité enfants, Fonction de protection d'essuyage
- Filtre à graisse et unité de protection antidébordement séparés et amovibles, adaptés au lave-vaisselle
- Réservoir antidébordement de sécurité d'une capacité approx. de 900 ml
- Indicateur de saturation du filtre à graisse et filtre anti-odeurs CleanAir

#### Design

- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor
- DirectSelect


#### Puissance et consommation

- 9 puissances et 1 vitesse intensive
- Vitesse intensive avec réinitialisation automatique
- Déclenchement automatique du ventilateur
- Fonction PowerBoost pour zone de cuisson
- Fonctionnement consommant peu d'énergie grâce à la technologie BLDC
- Vitesse intensive: 622 m<sup>3</sup>/h
- Niveau de bruit en fonctionnement normal min./max.: 42 dB/ 69 dB
- Mode d'évacuation extérieure ou de recirculation de l'air, au choix (accessoires spéciaux nécessaires dans les deux cas)

Inclus dans la livraison:  
Kit de départ pour la recirculation non guidée  
avec filtres de recirculation CleanAir HZ9VRUD0.

#### Accessoires en option

HEZ39050 Capteur PerfectCook

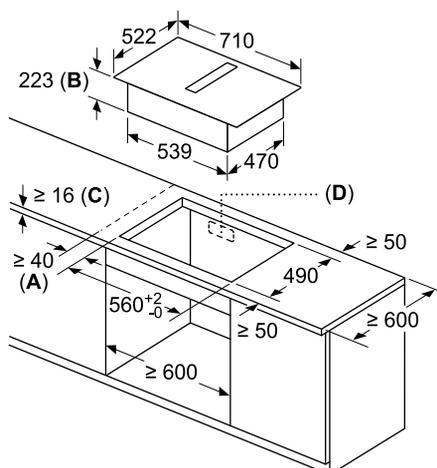

#### Raccordement électrique:

PVQ711F15E  
400 V/7,4 kW  
2-3P + N + E/16A  
Câble électrique 110 cm  
Raccordement fixe

- A:** Distance minimale entre la découpe de la table de cuisson et le mur
- B:** Profondeur d'immersion
- C:** Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit résister si nécessaire à des charges d'env. 60 kg avec des sous-constructures appropriées.
- D:** Découpe dans le panneau arrière pour les canaux. Dimension et position exactes peuvent être prises selon le dessin spécifique.

# Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 60 cm à induction



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## PIE611B15E Sans cadre

60  
cm

### Caractéristiques spéciales:

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

### Équipement et confort


- TouchControl +/- EasyTouch
- Affichage digital TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- ReStart Fonction
- QuickStart Fonction
- 17 niveaux de puissance
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Interrupteur principal
- Détection de casseroles, fonction PowerManagement, coupure de sécurité, sécurité enfants, fonction de protection d'essuyage

### Design

- 60 cm Plan de cuisson en vitrocéramique
- Sans cadre

Inclus dans la livraison:

Kit de départ pour la recirculation non guidée  
avec filtres de recirculation CleanAir HZ9VRUD0.

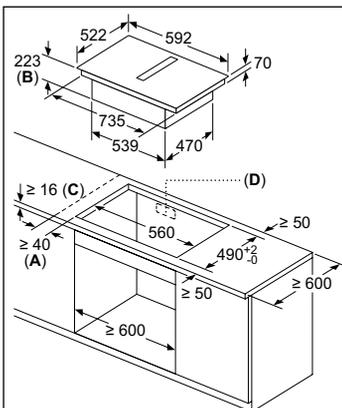

### Raccordement électrique:

PIE611B15E  
400 V/7,4 kW  
2-3P + N + E/16A  
Câble électrique 110 cm  
Raccordement fixe

- A:** Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
**B:** Profondeur d'encastrement  
**C:** Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.  
**D:** Une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

PIE611B15E

D'autres schémas à partir de la page 216

Dimensions en mm



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## PIE601B15E Affleurant

60  
cm

### Caractéristiques spéciales:

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

### Équipement et confort


- TouchControl +/- EasyTouch
- Affichage digital TopControl
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- ReStart Fonction
- QuickStart Fonction
- 17 niveaux de puissance
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Interrupteur principal
- Détection de casseroles, fonction PowerManagement, coupure de sécurité, sécurité enfants, fonction de protection d'essuyage

### Design

- 60 cm Plan de cuisson en vitrocéramique
- Affleurant

Inclus dans la livraison:

Kit de départ pour la recirculation non guidée avec  
filtres de recirculation CleanAir HZ9VRUD0.

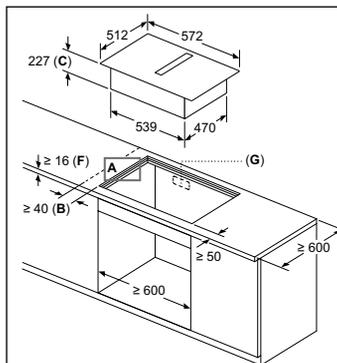

### Raccordement électrique:

PIE601B15E  
400 V/7,4 kW  
2-3P + N + E/16A  
Câble électrique 110 cm  
Raccordement fixe










- B:** Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur  
**C:** Profondeur d'encastrement  
**D:** Chanfrein max. 1  
**E:** 6,5<sup>+0,5</sup>  
**F:** Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.  
**G:** Une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

PIE601B15E

D'autres schémas à partir de la page 216

Dimensions en mm

# Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée

	Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 80 cm	Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 70 cm	Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 60 cm
	<b>Recyclage de l'air non guidé<sup>1</sup></b>	<b>Recyclage de l'air non guidé<sup>1</sup></b>	<b>Recyclage de l'air non guidé<sup>1</sup></b>
<b>compris dans la livraison</b>			
<b>Kit de tubage pour recyclage d'air</b>	<b>Recyclage de l'air (semi)guidé<sup>1</sup></b>	<b>Recyclage de l'air (semi)guidé<sup>1</sup></b>	<b>Recyclage de l'air (semi)guidé<sup>1</sup></b>
<b>Profondeur de plan de travail à partir de 60 cm</b>			
<b>HEZ9VDKR1</b>			
contenu: 1× HEZ9VDSB4 1× HEZ9VDSB2 3× HEZ9VDSS1 1× HEZ9VDSM2 1× HEZ9VRPD1	<b>Recyclage de l'air (semi)guidé<sup>1</sup></b>	<b>Recyclage de l'air (semi)guidé<sup>1</sup></b>	<b>Recyclage de l'air (semi)guidé<sup>1</sup></b>
<b>Kit de tubage pour recyclage d'air</b>			
<b>Profondeur de plan de travail à partir de 70 cm</b>			
<b>HEZ9VDKR0</b>			
contenu: 2× HEZ9VDSB2 3× HEZ9VDSS1 1× HEZ9VDSM2 1× HEZ9VRPD1			

**En mode évacuation extérieure, installer le guidage de canal individuellement**

<sup>1</sup> La livraison de l'accessoire ne contient pas d'éléments de gaine plate supplémentaires. Ces éléments doivent être commandés séparément sur la base de la planification individuelle. Pour une puissance optimale, nous recommandons d'utiliser les éléments de gaine plate Bosch.

# Accessoires en option



**HEZ9VDSM1**  
Élément de gaine plate droit  
(mâle, 500 mm)



**HEZ9VDSM2**  
Élément de gaine plate droit  
(mâle, 1000 mm)



**HEZ9VDSB1**  
Élément de gaine plate coudé à  
90° horizontal (mâle)



**HEZ9VDS2**  
Manchette de raccordement femelle  
flexible pour raccorder les éléments  
de gaine plate mâles



**HEZ9VDS11**  
Adaptateur 90° mâle pour raccorde-  
ment de la gaine plate et des éléments  
de gaine ronde



**HEZ9VDS10**  
Adaptateur mâle pour raccordement  
de la gaine plate et des éléments de  
gaine ronde




**HEZ9VDS1**  
Manchette de raccordement femelle pour  
raccorder les éléments de gaine plate  
mâles



**HEZ9VRCR0**  
Filtre de recyclage d'air cleanAir  
(filtre de rechange)



**HEZ9VRPD0**  
Diffuseur pour recyclage d'air  
semi-guidé ou entièrement guidé

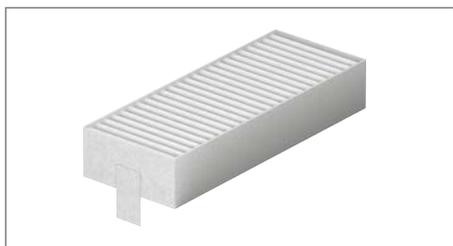

**HEZ9VEDU0**  
Filtre acoustique pour configurations  
avec évacuation extérieure



**HEZ9VDSB2**  
Coude gaine plate 90° vertical  
(grand rayon, profondeur de plan de  
travail à partir de 70 cm)



**HEZ9VDSB4**  
Coude gaine plate 90° vertical  
(petit rayon, profondeur de plan de  
travail à partir de 60 cm)



# Hottes aspirantes.

À peine audible dans la cuisine. À peine visible sur la facture d'électricité.  
Silence, efficacité et intensité: avec nos hottes aspirantes, cuisiner se transforme en une expérience particulière pour tous les sens.



# Un vent nouveau souffle sur les cuisines: les nouvelles hottes murales.

## Design incliné



Grâce à leur pan incliné, les hottes murales au design incliné offrent une totale liberté de mouvement au niveau de la tête. Quand la cuisson dégage une importante quantité de vapeur, les panneaux peuvent être facilement inclinés vers le haut pour aspirer la vapeur, la graisse et les odeurs. Les hottes inclinées peuvent être installées en version recyclage même sans cheminée, ce qui leur donne un aspect particulièrement élégant.

### Hotte aspirante Série 8 au design incliné

Cette hotte murale avec bandeau en inox s'accorde parfaitement avec les fours Série 8. La commande DirectSelect présente la même logique de commande intuitive que celle des tables de cuisson Bosch Série 8 équipées de la commande DirectSelect Premium.

### Hotte aspirante Série 6 au design incliné

Grâce à leur vaste surface de verre dotée d'un clip chromé, les hottes inclinées ont un aspect particulièrement élégant.




Série | 8

Série | 6

Série | 4

## Design plat




Les puissantes hottes murales au design plat s'intègrent à merveille dans la cuisine – en particulier dans la version recyclage de l'air sans cheminée. Les panneaux des hottes murales Série 8 et Série 6 peuvent par ailleurs être ouverts pour aspirer la vapeur plus efficacement et plus rapidement.

### Hotte aspirante Série 8 au design plat

Les nouvelles hottes murales Série 8 au design plat sont discrètes et s'accordent parfaitement aux fours Série 8 de Bosch, y compris en termes de confort, grâce à leur nouvelle bague de commande.

### Hotte aspirante Série 6 au design plat

L'élégant panneau de la hotte murale Série 6 est doté d'un clip chromé.

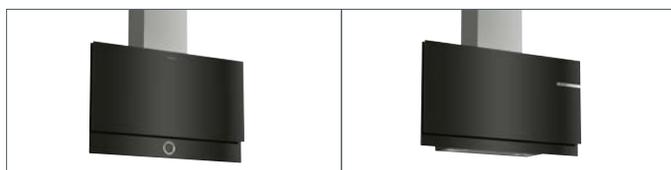

Série | 8

Série | 6

# Nous ne connaissons pas vos goûts. Mais nous savons ce qui leur convient.

Une hotte d'aspiration est parfaite lorsqu'elle s'intègre idéalement dans votre cuisine: en termes de design, de fonctionnalité et d'exigences. C'est pourquoi Bosch propose différentes formes et lignes.



## Design box

Lignes claires et impact puissant: avec la hotte au design box, vous augmentez visuellement l'espace entre votre hotte et la table de cuisson.



## Hottes tiroirs

Au besoin, les hottes tiroirs peuvent être facilement tirées en avant puis rentrées ensuite de nouveau sous l'armoire haute.



## Hottes escamotables

Les hottes escamotables s'extraient dans le sens oblique et ne sont donc visibles que lorsqu'on les utilise.



## Hottes encastrables sous cabinets

Les hottes encastrables sous cabinets sont simplement intégrées sous un meuble haut ou directement fixées sur un mur et sont donc toujours visibles.



## Modules d'aspiration

Conçus pour être encastrés dans des cuisines traditionnelles, des îlot ou des cheminées en bois ou en métal, les modules d'aspiration offrent ainsi un maximum de possibilités de configuration.

# C'est bien quand une chose fonctionne aussi bien qu'elle en a l'air.

Nos nouvelles commandes sont non seulement très esthétiques, mais également d'une utilisation particulièrement intuitive. Des fonctions standard, telles que les niveaux de puissance ou le réglage d'intensité de la lumière, aux fonctions complémentaires intelligentes, telles que le capteur de la qualité de l'air PerfectAir, vous gardez entièrement le contrôle, sans difficulté.



## Bague de commande

Comme sur les fours Série 8, nos hottes aspirantes Série 8 sont équipées de la bague de commande intuitive en inox. Il suffit de tourner légèrement la bague pour sélectionner le niveau de puissance souhaité. Celui-ci s'affiche alors sur un écran à sept segments à l'intérieur de l'anneau, pour votre plus grand confort. La bague de commande permet, en outre, de régler d'autres fonctions, comme le déclenchement retardé ou l'intensité de la lumière. Un témoin de saturation du filtre indique par ailleurs quand celui-ci a besoin d'être nettoyé.



## Commande avec ligne lumineuse DirectSelect

Commandez la hotte aspirante aussi aisément que la table de cuisson: avec la nouvelle commande DirectSelect, vous pouvez régler directement le niveau de puissance et les fonctions souhaités, comme par exemple le capteur de la qualité de l'air Perfect Air, le déclenchement retardé ou l'intensité de la lumière. Vous pouvez aussi lire aisément le témoin de saturation du filtre qui indique quand le filtre a besoin d'être nettoyé. Avec DirectSelect, il suffit d'exercer une légère pression pour commander la hotte aspirante.




## Commande à affichage LED DirectSelect

La nouvelle commande claire, à affichage LED DirectSelect, permet d'activer directement les trois niveaux de puissance et le niveau intensif. L'éclairage peut en outre être aisément réglé à l'aide du bouton marche/arrêt.



### Commande par DirectSelect.

Même design que pour les tables de cuisson avec DirectSelect ou DirectSelect Classic. 3 niveaux de puissance, 2 niveaux intensifs supplémentaires et 1 EcoSensor sont quelques-unes des nombreuses fonctions que vous pouvez sélectionner directement via la commande.

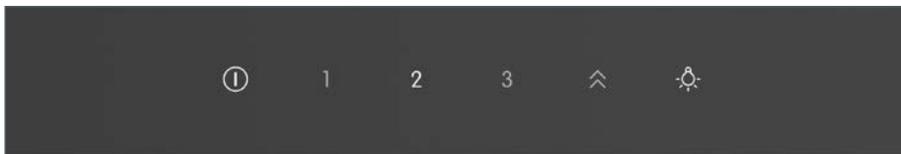


### Différentes commandes TouchControl

Les élégants TouchControl Panels vous permettent de voir et de varier les réglages de température comme un jeu d'enfant.



### Autres commandes.

Touches à course courte

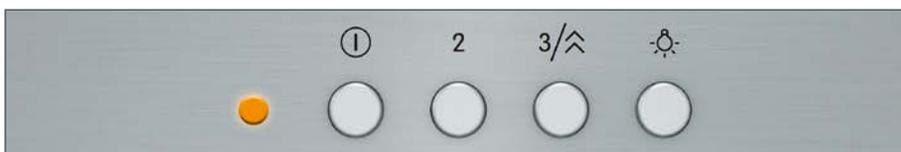

Commutateur à bouton-poussoir



Commutateur à bouton-poussoir



Commutateur à curseur

# Aspirent automatiquement toutes les mauvaises odeurs.

Nos hottes aspirantes éliminent efficacement et rapidement les odeurs et particules de graisse des cuisines. Elles créent ainsi une atmosphère toujours saine et agréable avant, pendant et après la cuisson.



CONNECTED BY  
**Home Connect**



## Capteur de la qualité de l'air PerfectAir

Concentrez pleinement votre attention sur la cuisson plutôt que sur la hotte: le nouveau capteur de la qualité de l'air PerfectAir contrôle l'air en permanence. En mode automatique, il adapte la puissance d'aspiration de manière autonome parmi tous les niveaux de puissance à disposition, et ce, de manière progressive et précise, en fonction de la vapeur de cuisson et des odeurs. Le niveau sonore est ainsi réduit car seul le niveau d'aspiration minimal requis est activé. Et plus besoin d'effectuer les réglages par pression du doigt. Quand vous avez terminé de cuisiner, la ventilation continue de fonctionner jusqu'à ce que les odeurs désagréables soient complètement éliminées. La cuisine devient ainsi un plaisir pour tous les sens.



## Système de commande de la hotte basé sur le plan de cuisson

Dès que le plan de cuisson est activé, la hotte aspirante se met en route grâce au système de commande automatique basé sur la table de cuisson. Le plan de cuisson à induction et la hotte aspirante correspondante sont, en effet, tous deux équipés d'un module WiFi qui leur permet d'interagir. La vapeur importune est ainsi aspirée dès le départ. Quand vous avez fini de cuisiner, la hotte continue de fonctionner pendant un court instant pour s'assurer que toutes les odeurs sont bien absorbées. Elle peut bien sûr aussi être commandée manuellement: le mode manuel est activé par simple pression du doigt sur la commande de la table de cuisson.



## Un résultat de ventilation parfait


Nos hottes aspirantes avec système de commande basé sur le plan de cuisson ainsi que capteur de la qualité de l'air PerfectAir veillent automatiquement à ce que l'air soit parfaitement assaini. L'allumage du plan de cuisson entraîne l'activation automatique de la hotte aspirante. Et grâce au capteur de la qualité de l'air PerfectAir, la hotte aspirante sélectionne automatiquement le niveau de puissance adapté et s'autorégule pendant que vous cuisinez – pour que l'air reste toujours sain dans votre cuisine.

# Le filtre à pollen. Bien plus qu'un simple filtre anti-odeur.

Notre technologie de filtre ne fait jamais les choses dans la demi-mesure et fournit un travail formidable.

## Arguments convaincants pour le filtre CleanAir Plus:


- ▶ Filtre 99 % du pollen dans l'air
- ▶ Fonction anti-poisson
- ▶ Jusqu'à 5 dB plus silencieux
- ▶ Jusqu'à 100 m<sup>3</sup>/h de puissance supplémentaire

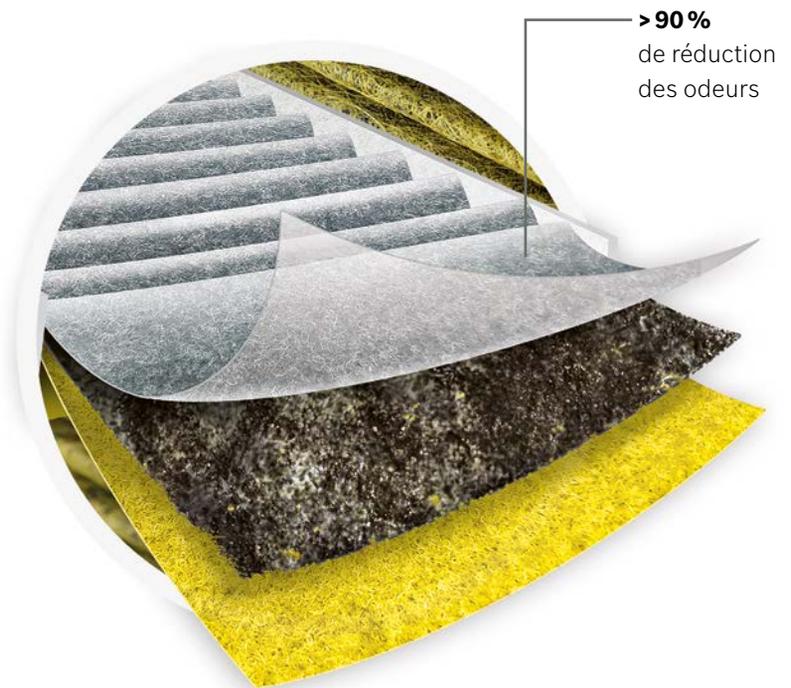

**Filtre CleanAir Plus.** Par rapport aux solutions standard, la forme lamellaire du filtre longue durée réduit les bruits gênants jusqu'à 5 dB, réduit les odeurs de plus de 90% et augmente les performances jusqu'à 100 m<sup>3</sup>/h.



**Fonction anti-poisson.** Une imprégnation spéciale garantit d'éliminer de la cuisine les odeurs de poisson les plus tenaces. En outre, le filtre au charbon actif élimine également les composés organiques volatiles.

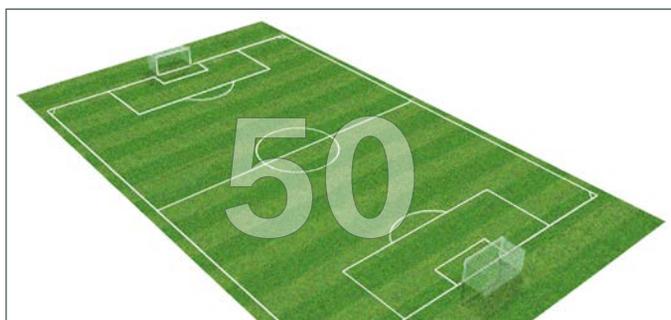

**Surface filtrante maximale.** La surface lamellaire du filtre spécial au charbon actif correspond à la taille de 50 terrains de football. Plus de 90% des odeurs peuvent donc être absorbées sans problème.




**Anti-allergie.** Même les personnes souffrant d'allergie peuvent respirer en toute sérénité. Car le pollen et la poussière sont absorbés par notre filtre CleanAir Plus en toute fiabilité et l'air de la pièce est débarrassé de 99% du pollen.

# Aperçu des caractéristiques d'équipement.

## Les points forts



**EcoSilence Drive™:** grâce à l'utilisation d'un ventilateur haute puissance équipé de la technologie EcoSilence Drive™, une nouvelle hotte Bosch économise en un an\* plus de 80% d'énergie par rapport à une hotte traditionnelle.

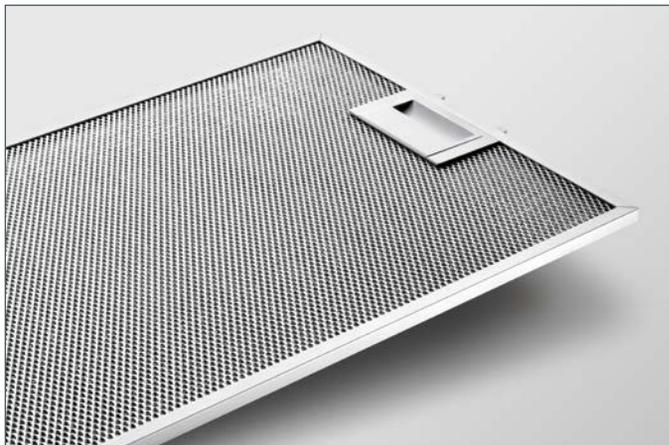

**Filtre antigraisse métallique.** Les filtres antigraisse métalliques sont nécessaires en mode évacuation et recyclage pour filtrer la graisse et d'autres solides dans l'air aspiré. Pour qu'ils gardent leur grande efficacité, il faut les laver une fois par mois, soit à la main, soit au lave-vaisselle.



**Filtre d'aspiration périphérique.** Avec sa surface lisse, ce filtre est non seulement particulièrement élégant, mais il se lave aussi facilement à la main ou au lave-vaisselle. De plus, le filtre d'aspiration périphérique de Bosch présente une efficacité de filtration des graisses de 80 à 92%\*, ce qui le rend aussi efficace et puissant que d'autres types de filtres. Il possède un système de fermeture plusieurs fois breveté, ainsi qu'un système de filtration par flux optimisé avec 12 couches de mats filtrants.

## Les caractéristiques des hottes aspirantes de A à Z




Toutes les hottes de Bosch sont disponibles **dans les modes** évacuation et recyclage. Pour une efficacité renforcée en mode recyclage, l'option CleanAir est proposée pour de nombreux modèles.



### Filtre CleanAir

La large surface lamellée de ce filtre à charbon actif spécial correspond à la surface d'environ 50 terrains de football et absorbe ainsi jusqu'à 90% des odeurs. Même la désagréable odeur de poisson disparaît désormais de votre cuisine. Pour que cette situation perdure, nous vous conseillons de remplacer le filtre CleanAir une fois par an. Également conçu pour les nouvelles hottes à recyclage d'air au design cube, le filtre CleanAir est entièrement intégré à la hotte aspirante.

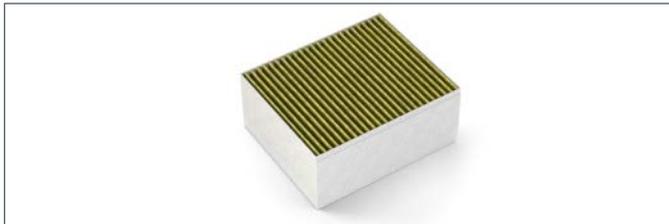

### Filtre CleanAir Plus

Par rapport aux solutions standard, la forme lamellaire du filtre longue durée réduit les bruits gênants jusqu'à 5 dB, réduit les odeurs de plus de 90% et augmente les performances jusqu'à 100 m<sup>3</sup>/h.



### Filtre CleanAir régénérable

Ce nouveau filtre garantit l'absorption de jusqu'à 90% des odeurs. Pour que cette propriété puisse être préservée pendant dix ans, il suffit de placer le filtre au four à 200 °C pendant deux heures pour qu'il se régénère. Il est ensuite comme neuf. Également conçu pour les nouvelles hottes à recyclage d'air au design cube, le filtre CleanAir régénérable est entièrement intégré à la hotte aspirante.



### Filtre à charbon actif

Les nouvelles hottes décoratives à recyclage de l'air requièrent un filtre à charbon actif. Pour fonctionner, le module CleanAir exige l'installation d'une cheminée et la mise en place du filtre CleanAir. Vous pouvez utiliser aussi bien le filtre CleanAir que le filtre CleanAir régénérable.



### Filtre à charbon actif régénérable


Nos nouvelles hottes inclinées et hottes au design plat peuvent être équipées de deux filtres à charbon actif régénérables qui n'ont plus besoin d'être remplacés. Pour qu'ils continuent d'éliminer au fil des ans jusqu'à 80% des odeurs, il convient de les régénérer de temps à autre. Il suffit de placer les filtres au four à env. 200 °C pendant deux heures pour qu'ils retrouvent leur capacité d'absorption totale.

# Chez Bosch, évacuation et recyclage de l'air ont la même odeur: aucune.

Peu importe le mode de fonctionnement que vous choisissiez, Bosch propose les fonctions d'évacuation et de recyclage de l'air sur toutes ses hottes quels que soient leur forme et leur design. Et assure ainsi, dans tous les cas, une atmosphère toujours agréable et en permanence fraîche dans votre cuisine.


## Évacuation

Les hottes aspirantes avec évacuation de l'air sont puissantes et efficaces. Odeur, graisse et vapeur sont aspirées, filtrées et rejetées à l'extérieur via un tuyau d'évacuation. L'important dans ce cas est d'avoir un apport suffisant d'air frais, par exemple depuis une fenêtre ouverte. L'installation du système d'évacuation est complexe et n'est pas possible partout, c'est le cas de maisons minergies.

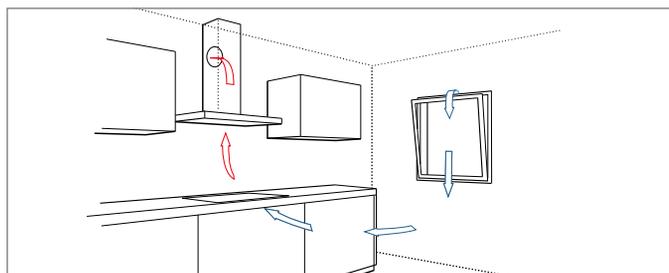

## Recyclage

Le système de recyclage d'air d'une hotte aspirante se base sur le principe du renouvellement de l'air. Au lieu d'expulser hors de la maison, via un tuyau d'évacuation, les vapeurs de cuisine aspirées et d'apporter de l'air frais par une fenêtre, dans un système de recyclage, l'air est filtré et nettoyé. De cette manière, l'air est en permanence renouvelé en cycle continu. N'importe quelle hotte aspirante peut fonctionner en mode recyclage. Pour cela, il faut toujours un filtre à charbon actif (disponible comme accessoire spécial): vous avez le choix entre un filtre à charbon actif standard ou le module CleanAir, particulièrement performant.

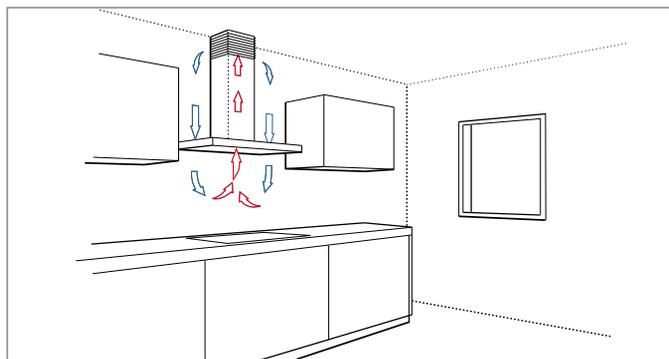


## Règle de base

Pour assurer un climat en permanence agréable, l'air devrait être complètement renouvelé 6 à 12 fois par heure. Pour y parvenir, le débit d'air et la puissance de la hotte aspirante doivent être adaptés au volume de la pièce. Une règle de base simple vous permet de calculer sans problème, la puissance nécessaire en fonction de la dimension de votre cuisine. Pour ce faire, vous devez déterminer le volume de la pièce: par exemple, si votre cuisine fait 16 m<sup>2</sup> et a une hauteur de 2,5 m, son volume est de 40 m<sup>3</sup>.

Si vous partez du principe que l'air doit être renouvelé 6 fois par heure, ce qui correspond à l'utilisation de 2 à 3 plaques de cuisson, il vous faut un débit d'air de 240 m<sup>3</sup>. En cas d'utilisation intensive et pour un renouvellement de l'air de 12 fois par heure, le débit passe alors à 480 m<sup>3</sup>. Il vous faudrait dans ce cas une hotte aspirante avec un volume d'air aspiré de 240 à 480 m<sup>3</sup>. Veillez à ce que votre hotte aspire un maximum d'air – dans l'exemple ci-dessus 480 m<sup>3</sup> – à un faible niveau de puissance. Car ainsi, d'une part il reste une réserve de puissance suffisante s'il vous fallait des performances accrues, et d'autre part votre hotte est plus silencieuse à faible puissance.

Dimensions de votre cuisine: L x l x h	Volume de la pièce	Renouvellement de l'air x volume de la pièce	Puissance d'aspiration en cas d'utilisation moyenne (2-3 plaques de cuisson)
4 x 4 x 2,5 m =	40 m <sup>3</sup>	6 x 40 m <sup>3</sup>	240 m <sup>3</sup>


# Principaux facteurs influençant la puissance et le bruit pendant le fonctionnement en mode évacuation de l'air.

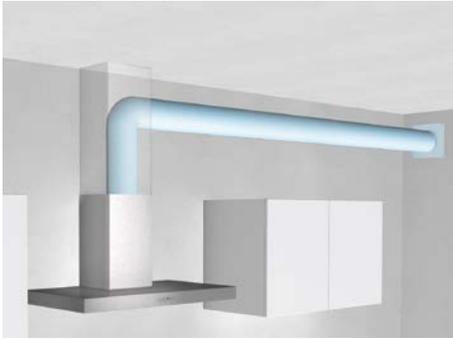

Exemple d'une bonne tuyauterie

**La puissance d'une hotte aspirante en mode évacuation de l'air dépend fortement de la tuyauterie d'évacuation d'air raccordée. Une tuyauterie d'évacuation d'air défectueuse peut entraîner une considérable perte du volume transporté ainsi qu'une forte augmentation du niveau sonore. Dans la mesure du possible, les points suivants doivent être évités:**

- Diamètre de tube inférieur à 120 mm
- Utilisation de nombreux coudes à 90°
- Rétrécissements de sections
- Tubes présentant une surface intérieure irrégulière, brute
- Longueurs de tuyauteries trop importantes
- Coude situé directement après l'ouverture d'éjection
- Clapets muraux présentant de petites lames
- Air entrant insuffisant

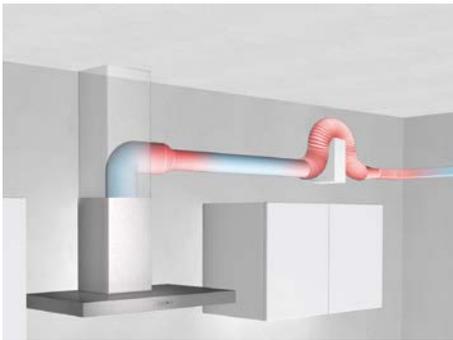

Exemple d'une mauvaise tuyauterie



Nouveaux systèmes de conduits avec éléments de déflexion intégrés

## Optimisation de la tuyauterie d'évacuation d'air à l'aide de systèmes de tuyaux modernes rectangulaires

Les pertes de volume d'air dans les tubes de recirculation et les coudes peuvent être réduites grâce à des éléments de déflexion intégrés, qui permettent d'optimiser aérodynamiquement le guidage de l'air. Comparé aux systèmes conventionnels sans éléments de déflexion, il en résulte une amélioration considérable de la puissance d'évacuation d'air obtenue. L'utilisation de la technique innovante des clapets muraux s'avère également très efficace sur la puissance d'évacuation d'air de la hotte aspirante.

# Hottes aspirantes – Aperçu de l'assortiment.

	Débit d'évacuation max. (m³/h)	Débit d'air en mode recyclage max. (m³/h)	Largeur (cm)	Classe d'efficacité	EcoSilence Drive	Capteur de la qualité de l'air PerfectAir	Éclairage LED	TouchControl	Aspiration périphérique	Home Connect	Page
											
<b>Hottes de plafond</b>											
DRC99PS20											113
DRC97AQ50	798	565	90	A	•		•		•	•	113
DRR16AQ20											115
<b>Hottes îlot</b>											
DIB98JQ50	867	391	90	A+	•	•	•	•			117
DIB97IM50	754	423	90	B			•	• TouchSelect			117
<b>Hottes aspirantes plates</b>											
DWF97RV60	717	527	90	B	•	•	•	•	•	•	119
<b>Hottes inclinées</b>											
DWK98JQ60	836	703	90	A+	•	•	•	•	•		120
DWK87EM60	669	398	80	B			•	• TouchSelect	•		120
<b>Hottes murales</b>											
DWB98JQ50	843	385	90	A+	•	•	•	•			122
DWB98PR50	843	385	90	A+	•	•	•	•		•	122
DWB97FM50	739	379	90	B			•	•			123
DWB67FM50	752	379	60	B			•	•			123
DWB97IM50	739	379	90	B			•	• TouchSelect			124
DWB67IM50	752	379	60	B			•	• TouchSelect			124
DWB96BC50	619	359	90	B			•				125
DWB66BC50	621	367	60	B			•				125

Débit d'évacuation max. (m <sup>3</sup> /h)	Débit d'air en mode recyclage max. (m <sup>3</sup> /h)	Largeur (cm)	Classe d'efficacité	EcoSilence Drive	Capteur de la qualité de l'air PerfectAir	Éclairage LED	TouchControl	Aspiration périphérique	Page
									

### Hottes tiroirs

DFS097K51	700	543	90	B	•	•	•	•	127
DFS097A51	729	476	90	A	•		•		127
DFR067T51	717	475	60	A	•		•		128
DFS067A51C	728	483	60	A	•		•		128
DFM064A51C	405	189	60	A	•		•		129
DFM064W51C	388	196	60	B	•				129

### Modules d'aspiration

DHL885C	730	310	86	C			•	•	130
DHL785C	730	310	70	C			•	•	130
DHL575C	615	300	52	C			•	•	131
DHL555BL	618	395	53	C					131
DLN53AA70	302	300	50	D			•		131

### Hottes suspendues

DBB66AF50	620	460	60	A			•		133
DBB96AF50	620	598	90	A			•		133
DBB67AM60	459	450	60	B			•	•	132
DBB97AM60	459	450	90	B			•	•	132
DEM63AC00	368	272	60	D			•		134
DUL63CC20	350	110	60	D			•		134
DUL63CC50	350	110	60	D			•		135
DUL62FA21	250	80	60	D			•		135

# Hottes de plafond.

Font disparaître les odeurs et disparaissent presque elles-mêmes. Les hottes de plafond Bosch sont parfaites pour les îlots de cuisine et donc pour la vie moderne. Elles offrent ce supplément de performances et de confort, même sans aspiration des buées.



Ces hottes étant fixées au plafond, les fonctions individuelles sont réglées de manière pratique via une télécommande.

# Hottes de plafond



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## Hotte de plafond 90 cm DRC99PS20 Blanc/verre



### Fonctionnement et puissance

- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Un module de recyclage CleanAir (accessoire spécial) est nécessaire pour le mode recyclage de l'air
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 459 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 933 m<sup>3</sup>/h
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 41/56 dB\*
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC
- Aspiration à haute performance et à double flux d'air
- Ventilateur orientable, sortie d'air possible des quatre côtés

### Commande

- Commande électronique à distance
- 3 puissances d'aspiration et 2 positions intensives
- Niveau intensif avec réduction automatique

### Confort

- Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée)
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Home Connect via Wlan pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette
- Voice control
- Fonctions intervalle et silence: disponible via Home Connect
- PerfectAir capteur de qualité de l'air
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Déclenchement retardé 10 min.

### Design

- Éclairage du plan de travail: 6 spots LED de 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse SoftLight
- Aspiration périphérique

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- La consommation moyenne d'énergie: 46,8 kWh/an\*
- Fanclasse d'efficacité: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: E\*

### Accessoires en option

Voir pages 136–139



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## Hotte de plafond 90 cm DRC97AQ50 Inox



### Fonctionnement et puissance

- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Un module de recyclage CleanAir (accessoire spécial) est nécessaire pour le mode recyclage de l'air
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 459 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 798 m<sup>3</sup>/h
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 41/56 dB\*
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC
- Aspiration à haute performance et à double flux d'air
- Ventilateur orientable, sortie d'air possible des quatre côtés

### Commande

- Commande électronique à distance
- 3 puissances d'aspiration et 2 positions intensives
- Niveau intensif avec réduction automatique

### Confort

- Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée)
- Home Connect via Wlan pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette
- Fonction intervalle et silence: disponible via Home Connect
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Déclenchement retardé 10 min.

### Design


- Éclairage du plan de travail: 4 spots LED de 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Aspiration périphérique
- Cache-filtre design, entièrement en inox

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- La consommation moyenne d'énergie: 34 kWh/an\*
- Fanclasse d'efficacité: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: E\*

### Accessoires en option

Voir pages 136–139

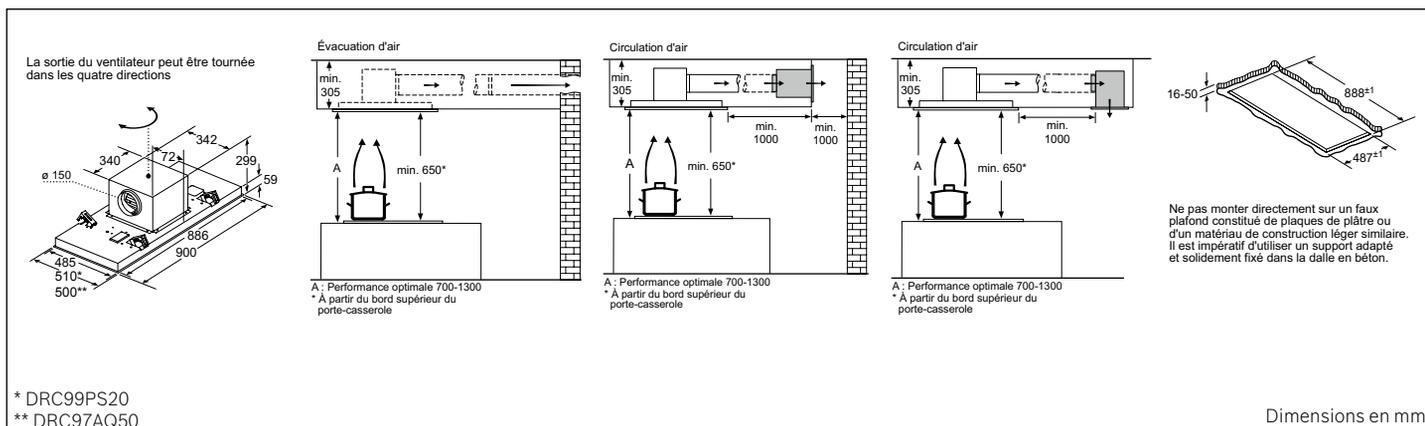

\* DRC99PS20  
\*\* DRC97AQ50



# Hotte de plafond Plug et Play



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## Hotte de plafond Plug et Play 105 cm DRR16AQ20 Blanc/verre



### Fonctionnement et puissance

- En mode recyclage d'air
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- 1 moteur à haute performance
- Capacité d'extraction max.: 580 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en mode recyclage:
  - Fonctionnement normal: 409 m<sup>3</sup>/h,
  - Position intensive: 580 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore en mode recyclage:
  - Fonctionnement normal: 55 dB(A) of 68 dB(A) re 1 pW,
  - Position intensive: 63 dB(A) of 76 dB(A) re 1 pW

### Confort


- Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée)
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Commande électronique à distance
- avec voyant LED
- Télécommande infra-rouge
- 3 puissances d'aspiration et 2 positions intensives
- Niveau intensif avec réduction automatique
- Home Connect via WLAN pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Voice control

### Design

- Aspiration périphérique
- Fonction Dimmer
- Variateur d'intensité lumineuse SoftLight
- Éclairage du plan de travail: 4 spots LED de 3 W

### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139

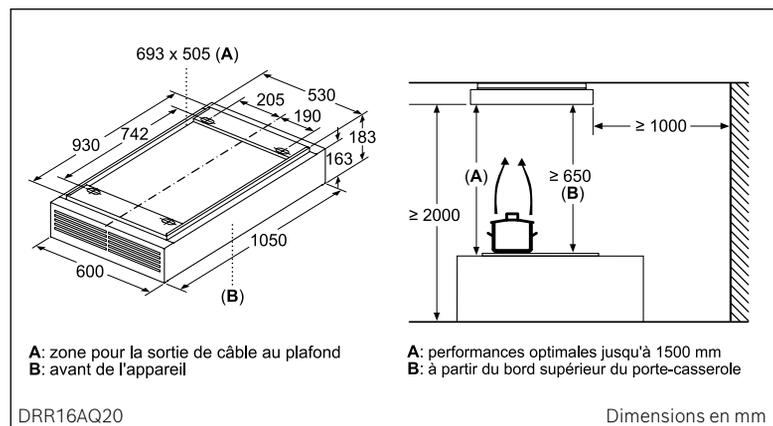

\* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014



# Hottes îlot



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

## Hotte îlot 90 cm DIB98JQ50 Inox

## Hotte îlot 90 cm DIB97IM50 Inox



- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 445 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 867 m<sup>3</sup>/h
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 54/69 dB\*
- Commande électronique
- Touch Control (3 puissances d'aspiration et 2 positions intensives) avec lightline
- Niveau intensif avec rappel automatique
- PerfectAir capteur de qualité de l'air
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Déclenchement retardé 10 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Box-Design
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Fonction Dimmer
- Éclairage du plan de travail avec module LED spot 4 x 1,5 W

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- La consommation moyenne d'énergie: 31,6 kWh/an\*
- Fanclasse d'efficacité: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*



- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 438 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 754 m<sup>3</sup>/h
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 57/68 dB\*
- Moteur à condensateur efficace en énergie
- Commande électronique
- Touch Control (3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif) avec voyant LED
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Box-Design
- Éclairage du plan de travail avec module LED spot 4 x 1,5 W

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- La consommation moyenne d'énergie: 73,6 kWh/an\*
- Fanclasse d'efficacité: B\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*

### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139

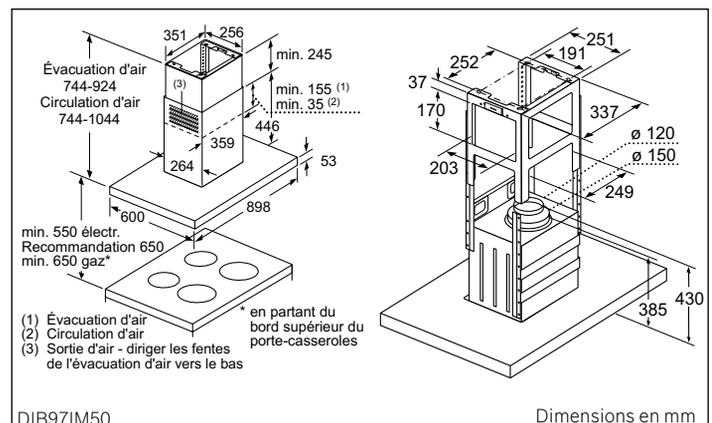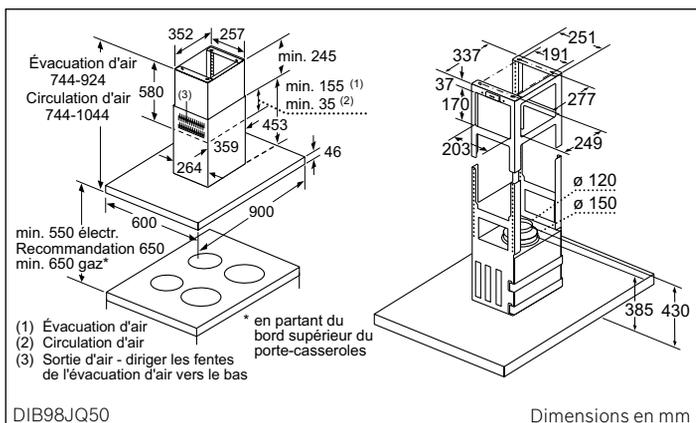

\* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014



# Hottes aspirantes plates



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## Hotte aspirante plate 90 cm DWF97RV60 Noire




- Aspiration périphérique
- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Montage possible sans cheminée
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Commande électronique
- Anneau de commande avec affichage par LED
- TouchControl, Bague tournante (3 puissances d'aspiration et 2 positions intensives) avec voyant LED
- Home Connect (WLAN)
- Contrôle de la hotte basé sur la table de cuisson
- Niveau intensif avec rappel automatique
- PerfectAir capteur de qualité de l'air
- PowerBoost position
- 2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Fonction Dimmer
- Variateur d'intensité lumineuse SoftLight
- Débit d'évacuation en régime normal 394 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 717 m<sup>3</sup>/h
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 57/70 dB\*

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- La consommation moyenne d'énergie: 40 kWh/an\*
- Fanclasse d'efficacité: B\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*

### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139

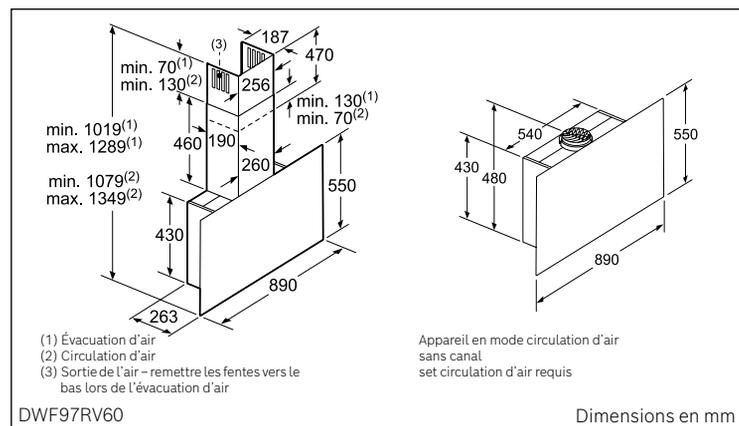

\* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

# Hottes inclinées



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## Hotte inclinée 90 cm DWK98JQ60 Noire

## Hotte inclinée 80 cm DWK87EM60 Noire



- Aspiration périphérique
- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Montage possible sans cheminée
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Aspiration à haute performance et à double flux d'air
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Commande électronique avec TouchControl et LightLine
- 3 puissances d'aspiration et 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique
- PowerBoost position
- PerfectAir capteur de qualité de l'air
- 2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous
- Déclenchement retardé 10 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Fonction Dimmer
- Variateur d'intensité lumineuse SoftLight
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 468 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 836 m<sup>3</sup>/h
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 56/68 dB\*

- Aspiration périphérique
- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Montage possible sans cheminée
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Aspiration à haute performance et à double flux d'air
- Commande électronique
- TouchControl (3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif) avec voyant LED
- Niveau intensif avec rappel automatique
- 2 zones d'aspiration: à l'avant et en dessous
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail avec module LED spot 2 x 1,5 W
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 399 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 669 m<sup>3</sup>/h
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 60/69 dB\*

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+\*
- La consommation moyenne d'énergie: 30,1 kWh/an\*
- Fanclasse d'efficacité: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*

### L'environnement et la sécurité



- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- La consommation moyenne d'énergie: 52,8 kWh/an\*
- Fanclasse d'efficacité: B\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: C\*

### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139

### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139

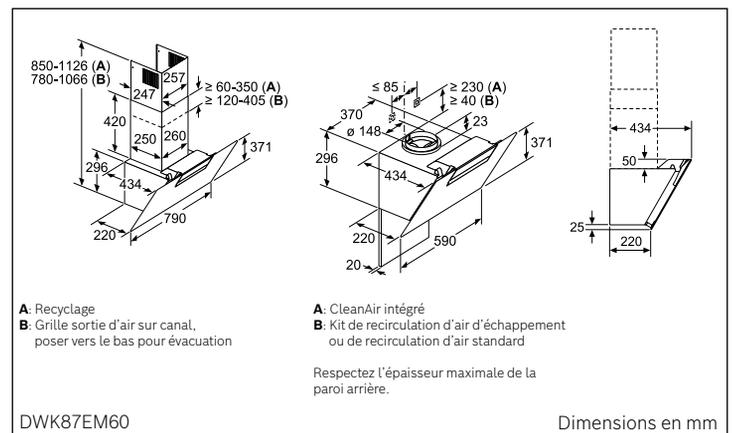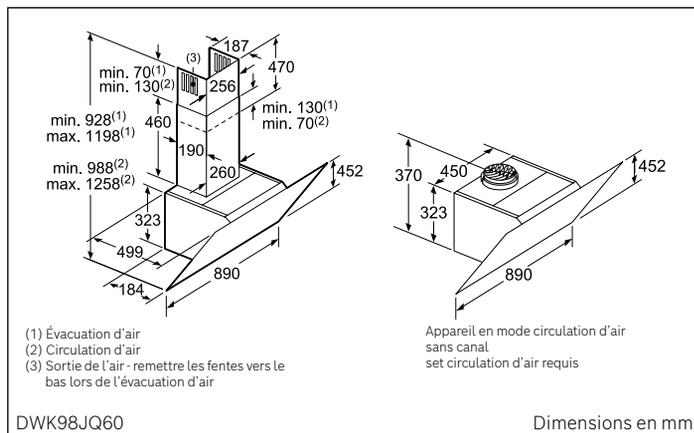

\* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014



De l'air frais sur simple pression d'un bouton: avec **trois filtres au choix** dans chaque hotte.

**Élégant, invisible et particulièrement efficace:  
Le kit de recirculation de l'air au design intégré.**

Bosch propose un module de recirculation d'air intégré pour toutes les hottes murales dans un design en caisson. Contrairement au kit de recirculation d'air classique placé sur la cheminée, la solution intégrée est cachée dans la cheminée et donc invisible. Une distance minimale de 25 cm par rapport au plafond doit être prévue pour le changement de filtre.

# Hottes murales



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## Hotte murale 90 cm DWB98PR50 Inox



- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 430 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 843 m<sup>3</sup>/h
- TouchControl (3 puissances d'aspiration et 2 positions intensives) avec lightline
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée)
- Home Connect via Wlan
- Voice control par exemple via Amazon Alexa
- PerfectAir capteur de qualité de l'air
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Déclenchement retardé 10 min.
- Éclairage du plan de travail avec module LED spot 3 x 1,5 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Fonction Dimmer
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 55/69 dB\*

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+\*
- La consommation moyenne d'énergie: 29,9 kWh/an\*
- Fanclasse d'efficacité: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*

### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2


## Hotte murale 90 cm DWB98JQ50 Inox



- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 430 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 843 m<sup>3</sup>/h
- TouchControl (3 puissances d'aspiration et 2 positions intensives) avec lightline
- Niveau intensif avec rappel automatique
- PerfectAir capteur de qualité de l'air
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Déclenchement retardé 10 min.
- Éclairage du plan de travail avec module LED spot 3 x 1,5 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Fonction Dimmer
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 55/69 dB\*

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+\*
- La consommation moyenne d'énergie: 29,9 kWh/an\*
- Fanclasse d'efficacité: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*

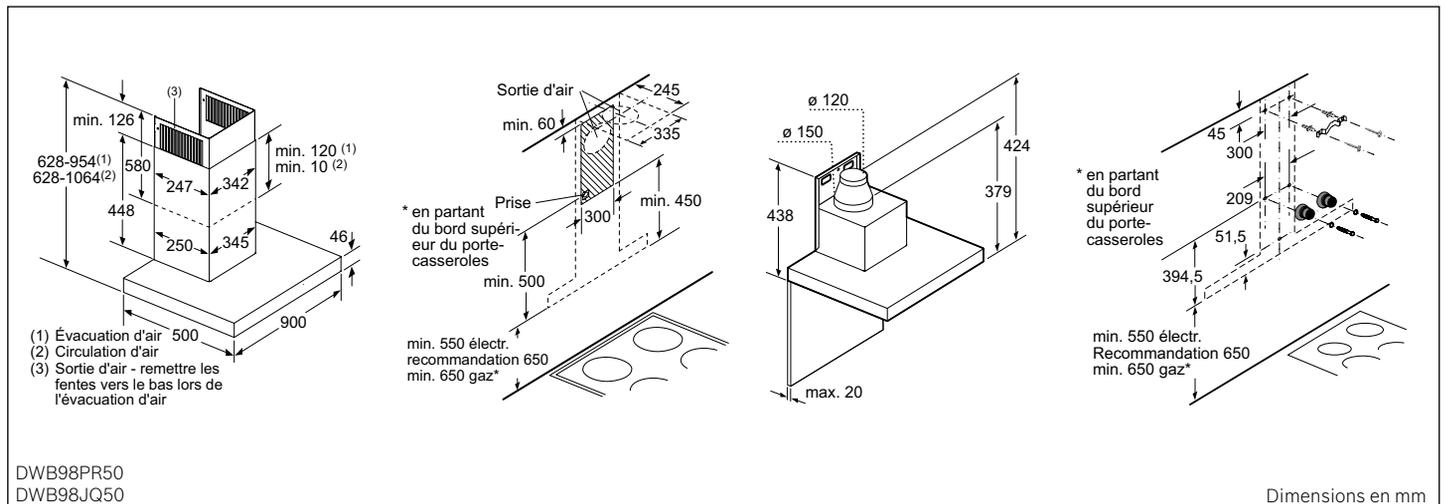

\* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014



Série | 8    Série | 6    **Série | 4**    Série | 2

**Hotte décorative 90 cm  
DWB97FM50  
Inox**




- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Commande électronique par touches TouchControl avec LED display
- 3 puissances d'aspirations et 1 niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail avec 2 x 1,5 W modules LED
- Débit d'évacuation en régime normal 454 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 739 m<sup>3</sup>/h
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 62/70 dB\*

**L'environnement et la sécurité**

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- La consommation moyenne d'énergie: 62,5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*

**Accessoires en option**

Voir pages 136 – 139

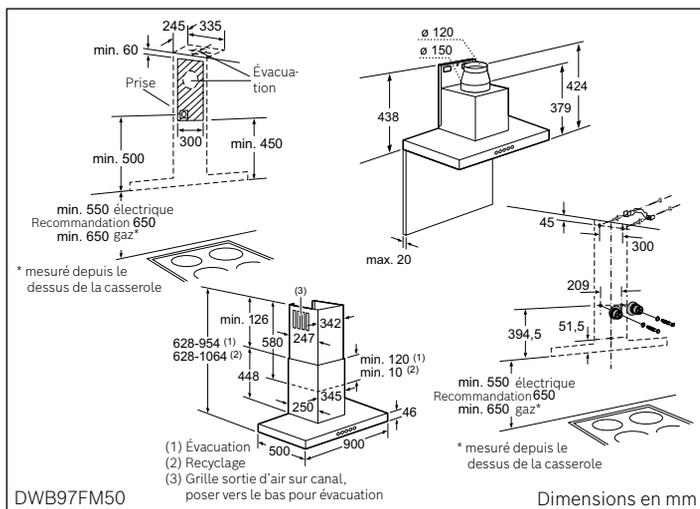

Série | 8    Série | 6    **Série | 4**    Série | 2


**Hotte 60 cm  
DWB67FM50  
Inox**



- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Commande électronique par touches TouchControl avec LED display
- 3 puissances d'aspirations et 1 niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail avec 2 x 1,5 W modules LED
- Débit d'évacuation en régime normal 459 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 752 m<sup>3</sup>/h
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 65/70 dB\*

**L'environnement et la sécurité**

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- La consommation moyenne d'énergie: 60,3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*

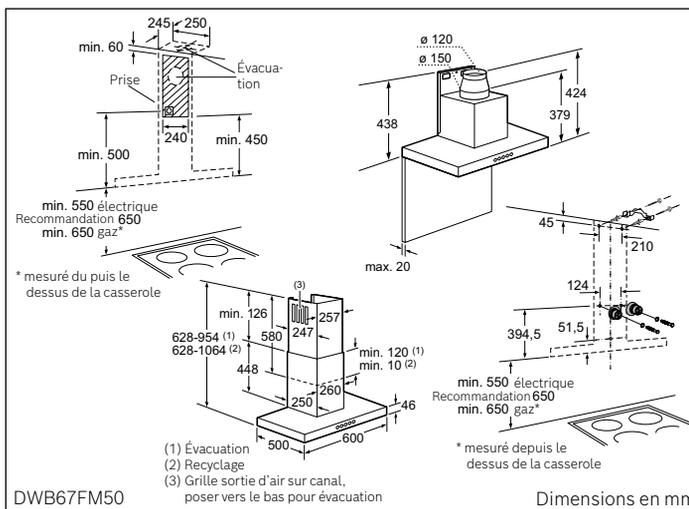

\* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

# Hottes murales



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## Hotte murale 90 cm DWB97IM50 Inox



- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Aspiration à haute performance et à double flux d'air
- Commande électronique par touches TouchControl avec LED display
- 3 puissances d'aspirations et 1 niveau intensif
- Éclairage du plan de travail avec 2×1,5 W modules LED
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Débit maximal 454 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 739 m<sup>3</sup>/h
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Manchon de racc. Ø 150 mm

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- La consommation moyenne d'énergie: 62,5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 52/65 dB\*

### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2


## Hotte murale 60 cm DWB67IM50 Inox




- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Aspiration à haute performance et à double flux d'air
- Commande électronique par touches TouchControl avec LED display
- 3 puissances d'aspirations et 1 niveau intensif
- Éclairage du plan de travail avec 2×1,5 W modules LED
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Débit maximal 459 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 752 m<sup>3</sup>/h
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Manchon de racc. Ø 150 mm

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- La consommation moyenne d'énergie: 60,3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 52/65 dB\*

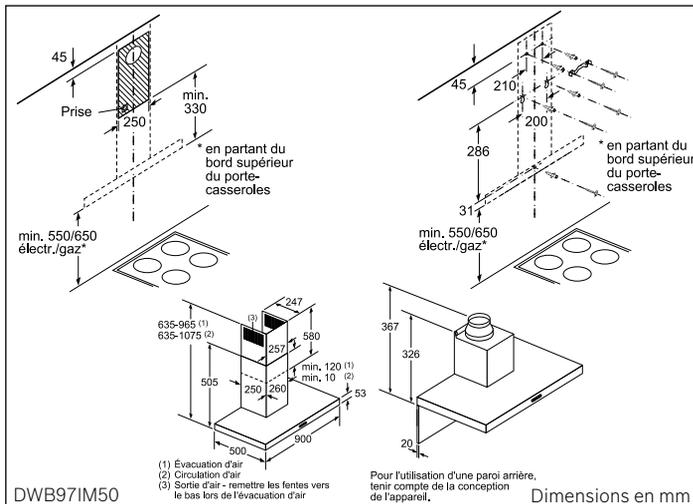

DWB97IM50

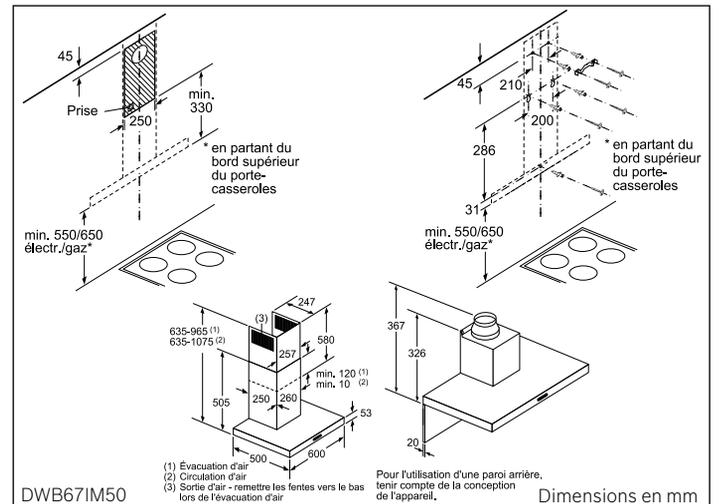

DWB67IM50



# Un plaisir pour tous les sens.

Un design cohérent et une puissance totale: nos hottes tiroirs performantes et silencieuses peuvent désormais aussi être équipées du module CleanAir, en mode recyclage d'air. Avec cet accessoire spécial, elles sont presque aussi performantes qu'en mode d'évacuation d'air. Et lorsque la hotte ne fonctionne pas, grâce au cadre d'abaissement elle devient quasiment invisible lorsqu'on la relève sous l'armoire haute, offrant ainsi une façade claire. L'armoire haute peut simultanément servir d'étagère à épices.



## Module CleanAir

Un nouveau module CleanAir intégré dans l'armoire haute peut désormais être combiné avec les hottes tiroirs. Le module se compose d'un filtre à charbon actif spécial qui obtient des résultats équivalents à ceux d'un système d'évacuation d'air et est de 25 % meilleur qu'un filtre à charbon actif standard.



## Commande DirectSelect

Tout simplement confortable: vous pouvez p. ex. sélectionner directement chacun des 3 niveaux de puissance ou le niveau intensif. Le bandeau DirectSelect pour hottes tiroirs a le même design et la même logique de commande que celui des plans de cuisson. Ainsi, vous gardez toujours le contrôle, même en pleine effervescence.



## Cadre d'abaissement pour une largeur de 60 cm et 90 cm.

La solution parfaite pour une cuisine au design complètement intégré. Grâce à cet accessoire, la hotte tiroir se cache dans l'armoire haute lorsqu'elle n'est pas utilisée. Et au besoin, il suffit d'une légère pression sur la face inférieure de la hotte pour la faire descendre et la sortir.

# Hottes tiroirs 90 cm



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

## Hotte tiroir DFS097K51 Inox, 90 cm, TouchControl



### Mode de Fonctionnement et puissance

- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 395 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 700 m<sup>3</sup>/h

### Confort

- Capteur de qualité de l'air

### Commande

- Contrôle électronique via TouchControl, avec fonction automatique
- 3 puissances d'aspiration et 2 positions intensives

### Design


- Extracteur télescopique avec poignée
- Fonction Dimmer

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- La consommation moyenne d'énergie: 38,8 kWh/an\*
- Fanclasse d'efficacité: B \*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 40/56 dB\*

### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139

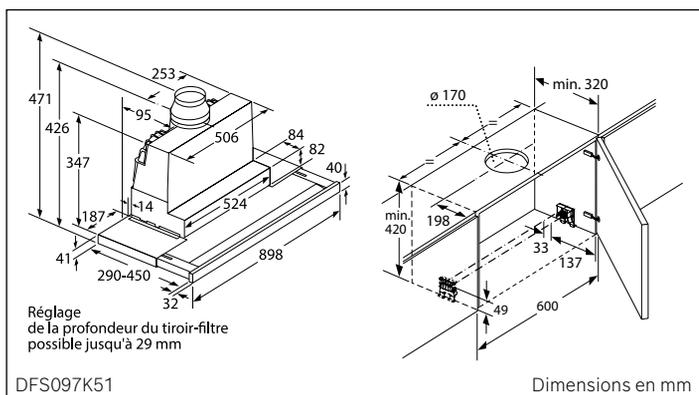

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

## Hotte tiroir DFS097A51 Argent métallisé, 90 cm



### Fonctionnement et puissance

- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 397 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 729 m<sup>3</sup>/h

### Confort

- Commande électronique avec bouton-poussoir et voyant LED

### Commande


- Contrôle électronique via TouchControl
- 3 puissances d'aspiration et 1 position intensive

### Design

- Extracteur télescopique avec poignée argentée

### Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- La consommation moyenne d'énergie: 38,1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B \*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 41/53 dB\*

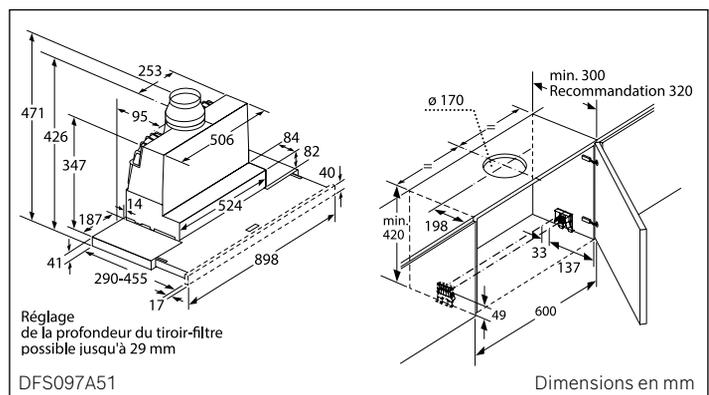

\* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

# Hottes tiroirs 60 cm



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

## Hotte tiroir DFR067T51 Inox, 60 cm

## Hotte tiroir DFS067A51C Argent métallisé, 60 cm



### Mode de Fonctionnement et puissance

- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 392 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 717 m<sup>3</sup>/h

### Commande

- Contrôle électronique via TouchControl, avec fonction automatique
- 3 puissances d'aspiration et 2 positions intensives

### Design

- Extracteur télescopique avec poignée
- Fonction Dimmer

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- La consommation moyenne d'énergie: 37,9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité: B\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. puissance normal 53/56 dB\*

### Informations techniques

- À monter dans un meuble haut de 60 cm ou 90 cm de largeur

### Fonctionnement et puissance

- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 399 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 728 m<sup>3</sup>/h

### Commande

- Commande électronique avec bouton-poussoir et voyant LED
- 3 puissances d'aspiration et 1 position intensive

### Design



- Extracteur télescopique avec poignée argentée

### Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- La consommation moyenne d'énergie: 37,9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. puissance normal 42/54 dB\*

### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139

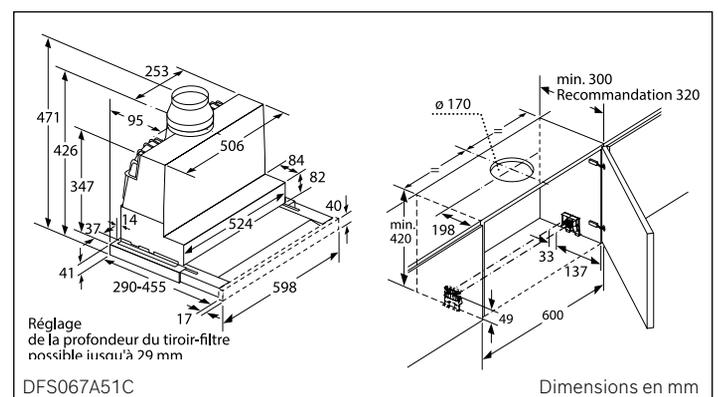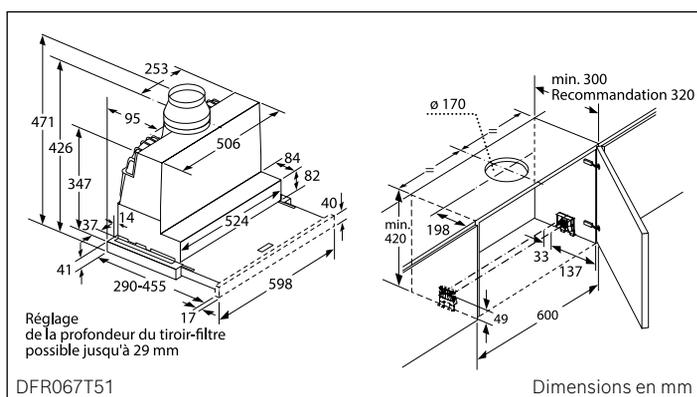

\* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014



Série | 8    Série | 6    **Série | 4**    Série | 2

Série | 8    Série | 6    Série | 4    **Série | 2**

**Hotte tiroir**  
**DFM064A51C**  
**Argent métallisé**

**Hotte tiroir**  
**DFM064W51C**  
**Argent métallisé**



**Fonctionnement et puissance**

- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 271 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 405 m<sup>3</sup>/h

**Commande**

- Commande électronique avec bouton-poussoir et voyant LED

**Design**

- Extracteur télescopique avec poignée argentée

**Environnement et sécurité**

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- La consommation moyenne d'énergie: 22,2 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B \*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: C\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. puissance normal 49/62 dB\*

**Fonctionnement et puissance**

- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 389 m<sup>3</sup>/h

**Confort**

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Mise en marche/arrêt automatique lorsque la surface mobile du filtre est actionnée



**Design**

- Extracteur télescopique avec poignée argentée

**Environnement et sécurité**

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- La consommation moyenne d'énergie: 41,1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: C \*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. puissance normal 59/67 dB\*

**Accessoires en option**  
Voir pages 136 – 139

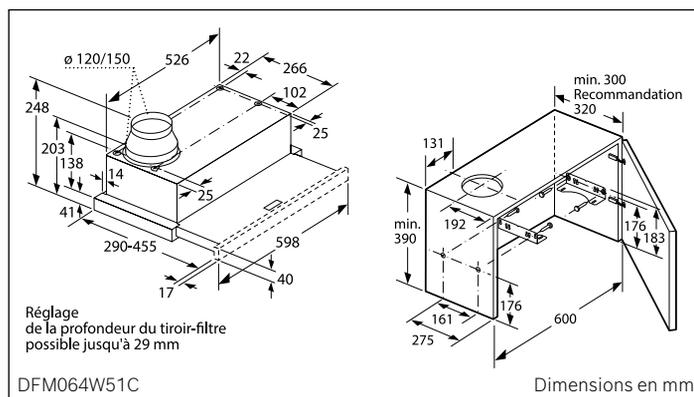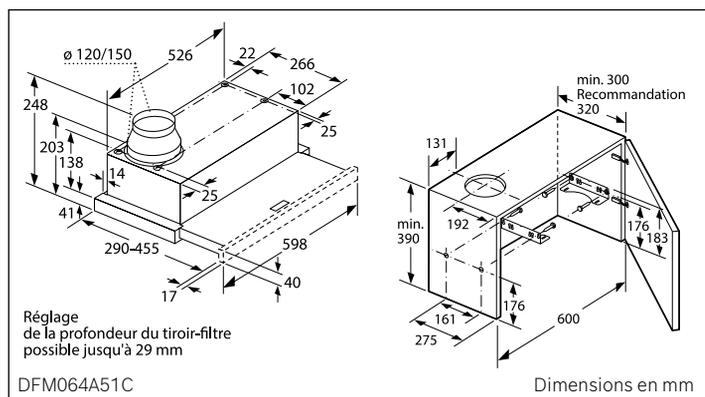

\* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

# Hottes aspirantes



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

## Hotte aspirante DHL885C Inox



### Fonctionnement et puissance

- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Capacité d'extraction position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h

### Confort

- Niveau intensif avec rappel automatique

### Commande

- Commande électronique
- Pousoirs avec voyant LED
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif

### Design


- Aspiration périphérique
- Cache-filtre design, entièrement en inox
- Éclairage du plan de travail avec 2 × LED spot 1 W

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: C\*
- La consommation moyenne d'énergie: 103,1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: C\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: D\*
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 52/65 dB\*

### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139

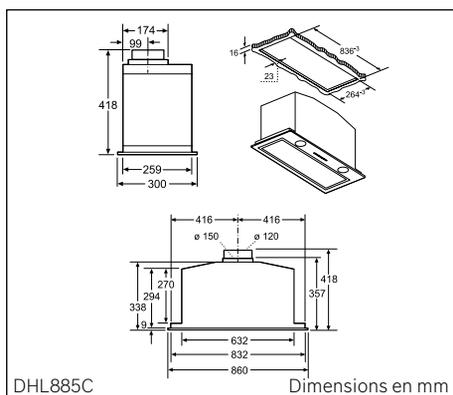

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

## Hotte aspirante DHL785C Inox



### Fonctionnement et puissance

- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Capacité d'extraction position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h

### Confort

- Niveau intensif avec rappel automatique

### Commande

- Commande électronique
- Pousoirs avec voyant LED
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif

### Design


- Aspiration périphérique
- Cache-filtre design, entièrement en inox
- Éclairage du plan de travail avec 2 × LED spot 1 W

### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: C\*
- La consommation moyenne d'énergie: 104,2 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: C\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: D\*
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 53/66 dB\*

### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139

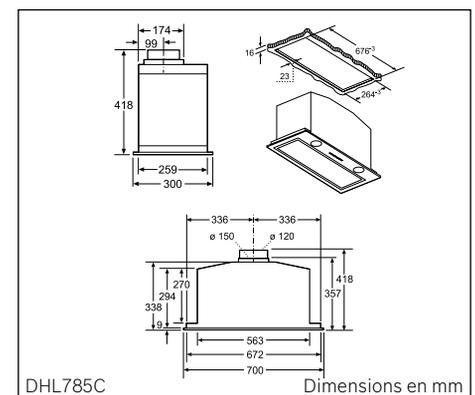

\* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

**Hotte aspirante DHL575C Inox**



**Fonctionnement et puissance**

- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Capacité d'extraction position intensive: 615 m<sup>3</sup>/h

**Confort**

- Niveau intensif avec rappel automatique

**Commande**

- Commande électronique
- Pousoirs avec voyant LED
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif

**Design**


- Aspiration périphérique
- Cache-filtre design, entièrement en inox
- Éclairage du plan de travail avec 2×LED spot 1 W

**L'environnement et la sécurité**

- Classe d'efficacité énergétique: C\*
- La consommation moyenne d'énergie: 90,2 kWh/an\*
- Fanclasse d'efficacité: C\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: D\*
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 50/67 dB\*

**Accessoires en option**

Voir pages 136 – 139

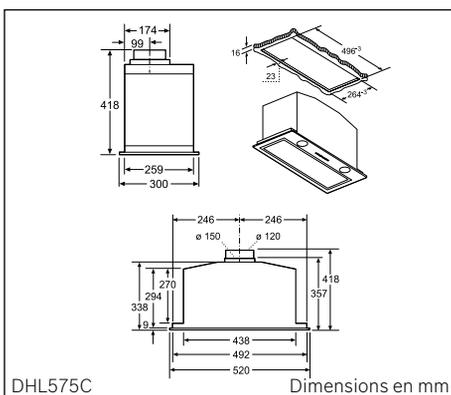

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

**Hotte aspirante DHL555BL Inox**



**Fonctionnement et puissance**

- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 363 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 618 m<sup>3</sup>/h
- 2 moteurs des ventilateurs

**Commande**

- Curseur
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif

**Design**


- Éclairage du plan de travail avec 2×LED spot 15 W

**L'environnement et la sécurité**

- Classe d'efficacité énergétique: C\*
- La consommation moyenne d'énergie: 79,8 kWh/an\*
- Fanclasse d'efficacité: D\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 38/57 dB\*

**Accessoires en option**

Voir pages 136 – 139

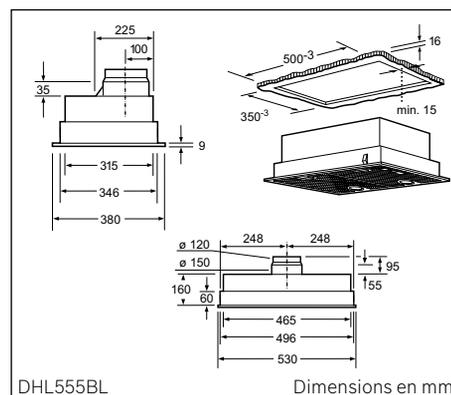

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

**Hotte aspirante DLN53AA70 Inox**



**Fonctionnement et puissance**

- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 302 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 618 m<sup>3</sup>/h

**Commande**

- Curseur
- 3 niveaux de puissance

**Design**


- Éclairage du plan de travail avec 2×LED 3W E14

**L'environnement et la sécurité**

- Classe d'efficacité énergétique: D\*
- La consommation moyenne d'énergie: 67,7 kWh/an\*
- Fanclasse d'efficacité: E\*
- Classe d'efficacité éclairage: D\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: D\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. puissance normal 46/62 dB\*

**Accessoires en option**

Voir pages 136 – 139

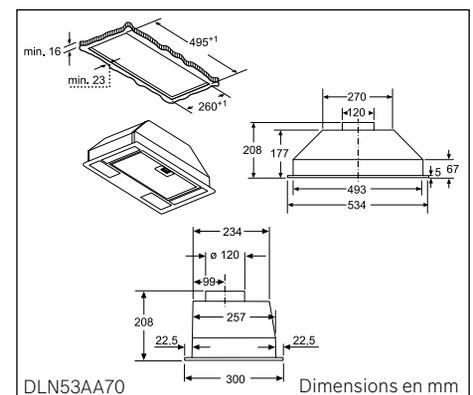

\* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

# Hottes design intégrés



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## Hotte design intégré, 90 cm DBB97AM60 Noir avec finition en verre



### Fonctionnement et puissance

- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour un fonctionnement en mode recyclage de l'air, différents kits sont disponibles en option comme accessoires et sont indispensables
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 459 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 749 m<sup>3</sup>/h
- Niveau de bruit en puissance min./max. puissance normal 50/63 dB\*

### Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Touch Control (3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif) avec voyant LED
- 2 x 2 W LED
- Variateur d'intensité lumineuse softLight

### Design


- Noir avec vitre en verre
- Installation affleurante pour une intégration parfaite dans les armoires murales.
- Vitre avec commande tactile pour une utilisation facile et une meilleure absorption de la vapeur.

### Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- La consommation moyenne d'énergie: 61,9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B \*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*
- Puissance de raccordement: 256 W

### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139

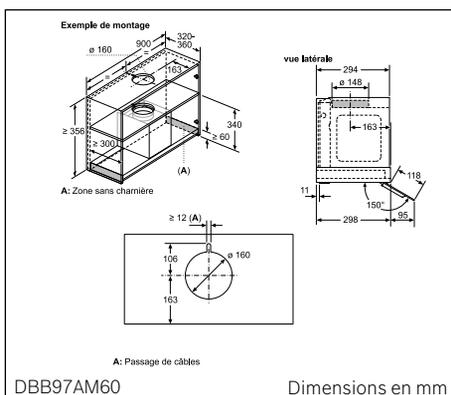

Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## Hotte design intégré, 60 cm DBB67AM60 Noir avec finition en verre



### Fonctionnement et puissance

- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour un fonctionnement en mode recyclage de l'air, différents kits sont disponibles en option comme accessoires et sont indispensables
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 459 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 749 m<sup>3</sup>/h
- Niveau de bruit en puissance min./max. puissance normal 50/63 dB\*

### Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Touch Control (3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif) avec voyant LED
- 2 x 2 W LED
- Variateur d'intensité lumineuse softLight

### Design


- Noir avec vitre en verre
- Installation affleurante pour une intégration parfaite dans les armoires murales.
- Vitre avec commande tactile pour une utilisation facile et une meilleure absorption de la vapeur.

### Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- La consommation moyenne d'énergie: 61,9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B \*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: B\*
- Puissance de raccordement: 256 W

### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139

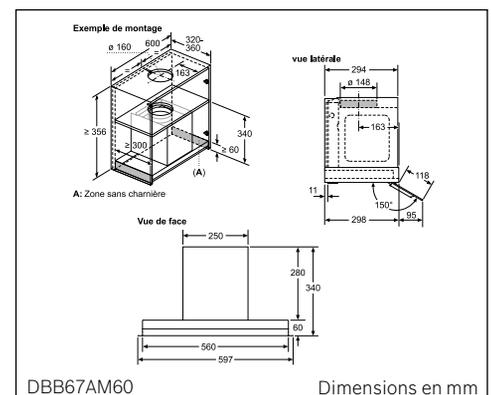

\* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

Série | 8 Série | 6 **Série | 4** Série | 2

### Hotte design intégré, 90 cm DBB96AF50 Inox



#### Fonctionnement et puissance

- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Évacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 620 m<sup>3</sup>/h
- Niveau de bruit en puissance min./max. puissance normal 50/70 dB\*

#### Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- 3 vitesses d'aspiration
- Moteur à condensateur efficace en énergie
- Éclairage du plan de travail avec 2 unités x LED 2,5W

#### Design


- Abat-jour en verre, incliné, pivotant

#### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- La consommation moyenne d'énergie: 56,5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: C\*

#### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139

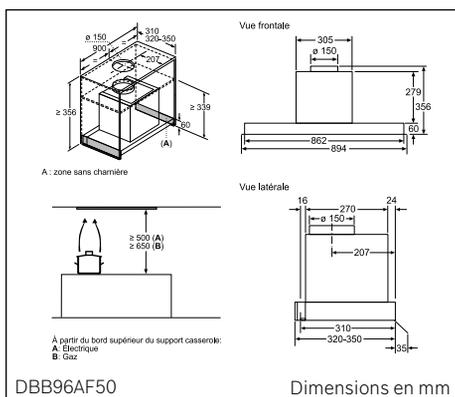Série | 8 Série | 6 **Série | 4** Série | 2

### Hotte design intégré, 60 cm DBB66AF50 Inox



#### Fonctionnement et puissance

- Pour armoires prévues à cet effet, hottes et îlots de cuisine
- Mode évacuation ou recyclage de l'air au choix
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Évacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 620 m<sup>3</sup>/h

#### Commande

- Sélecteur rotatif, escamotable
- 3 niveaux de puissance

#### Design


- Éclairage du plan de travail avec 2 x LED spot 2,5W

#### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- La consommation moyenne d'énergie: 56,5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: C\*
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 50/67 dB\*

#### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139

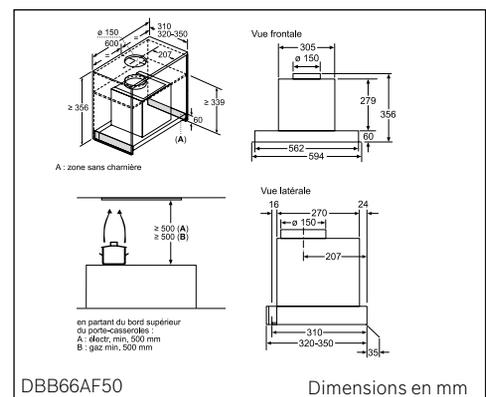

\* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

# Hotte aspirante



Série | 8    Série | 6    Série | 4    **Série | 2**

## Hotte aspirante DEM63AC00



### Fonctionnement et puissance

- Pour armoires prévues à cet effet, hottes et îlots de cuisine
- Modes évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Évacuation selon la norme DIN/EN: 61591: max. 368 m<sup>3</sup>/h

### Commande

- Bandeau de commande avec boutons poussoirs
- 3 niveaux de puissance

### Design


- Éclairage du plan de travail avec 2xLED spot 3 W E14

### Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: D\*
- La consommation moyenne d'énergie: 65,7 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: E\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: C\*
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 52/62 dB\*

### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139

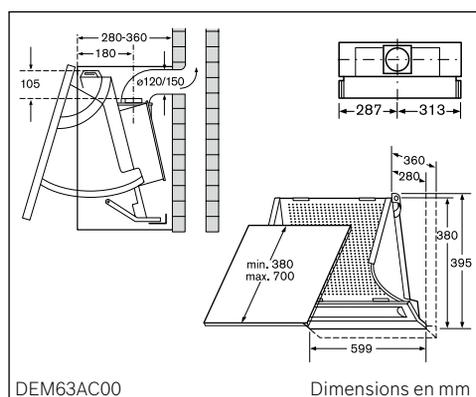

\* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014

# Hotte suspendue



Série | 8    Série | 6    **Série | 4**    Série | 2

## Hotte classique DUL63CC20 Blanc



### Fonctionnement et puissance

- Modes évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Évacuation selon la norme DIN/EN 61591: max. 350 m<sup>3</sup>/h
- 1 moteur
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 56/72 dB\*

### Commande

- Boutons poussoirs
- 3 vitesses d'aspiration

### Design


- Déflecteur en verre transparent ajustable en continu
- Éclairage du plan de travail avec 1xLED spot 4 W E14

### Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: D\*
- Consommation moyenne d'énergie: 93,3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: E\*
- Classe d'efficacité éclairage: E\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: C\*

### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139

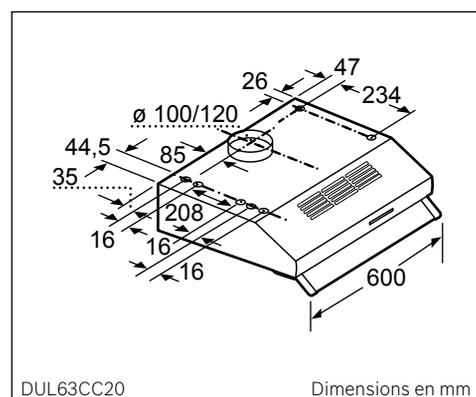

# Hottes suspendues



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

## Hotte classique DUL63CC50 Inox



### Fonctionnement et puissance

- Modes évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Évacuation selon la norme DIN/EN 61591: max. 350 m<sup>3</sup>/h
- 1 moteur
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 56/72 dB\*

### Commande

- Boutons poussoirs
- 3 vitesses d'aspiration

### Design


- Déflecteur en verre transparent ajustable en continu
- Éclairage du plan de travail avec 1×LED spot 4 W E14

### Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: D\*
- Consommation moyenne d'énergie: 93,3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: E\*
- Classe d'efficacité éclairage: E\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: C\*

### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139

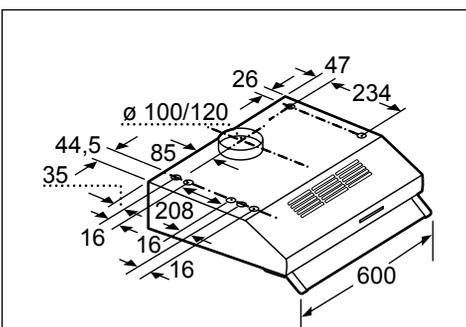

DUL63CC50

Dimensions en mm



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

## Hotte classique 60 cm DUL62FA21 Blanc



### Fonctionnement et puissance

- Modes évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Évacuation selon la norme DIN/EN 61591: max. 250 m<sup>3</sup>/h
- Filtre non-tissé

### Commande

- Interrupteur à glissière
- 3 vitesses d'aspiration

### Design


- Déflecteur en verre transparent ajustable en continu
- Éclairage du plan de travail avec 1×LED spot 4 W E14

### Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: D\*
- Consommation moyenne d'énergie: 69,3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: E\*
- Classe d'efficacité éclairage: E\*
- Classe d'efficacité filtres à graisse: D\*
- Niveau de bruit en puissance min./max.: 53/68 dB\*

### Accessoires en option

Voir pages 136 – 139

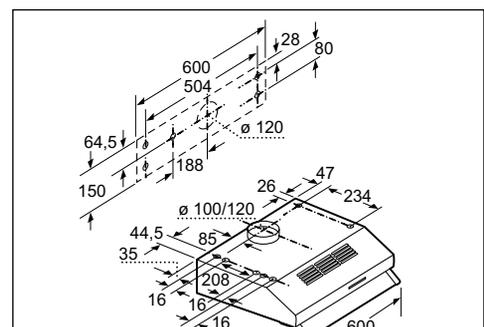

DUL62FA21

Dimensions en mm

\* Conformément à la réglementation de l'UE no. 65/2014





# Accessoires en option

Modules d'aspiration/ Hottes tiroirs	
	<b>DHZ5605, Kit pour 1er équip. à recyclage d'air</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DHL575C DHL785C DHL885C
	<b>DHZ7305, Filtre charbon actif</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DHL555BL
	<b>DHZ7402, Partie d'assemblage</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DHL555BL
	<b>DWZ1IT114, Set de recyclage CleanAir</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DFM064A51C DFM064W51C
	<b>DWZ2IT114, Set de recyclage CleanAir</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DFR067T51 DFS067A51C DFS097A51 DFS097K51
	<b>DSZ4660, Cadre d'abaissement 60 cm</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DFR067T51 DFS067A51C
	<b>DSZ4682, Baguette poignée, blanche</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DFM064A51C    DFS067A51C DFR067T51    DFM064W51C
	<b>DSZ4685, Baguette poignée, acier inoxydable</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DFR067T51
	<b>DSZ4686, Baguette poignée, noire</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DFM064A51C DFR067T51 DFS067A51C DFM064W51C
	<b>DSZ4920, Set de montage pour armoire haute 90 cm</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DFS097A51 DFS097K51
	<b>DSZ4961, Cadre d'affaissement</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DFS097A51 DFS097K51
	<b>DSZ4982, Baguette poignée, blanche</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DFS097A51
	<b>DSZ4986, Baguette poignée, noire</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DFS097A51
	<b>DWZ1IT1D1, Kit de recirculation de l'air Long Life</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DFR067T51 DBB66AF50 DFS067A51C DFS097A51 DFS097K51 DHL575C DHL785C DHL885C
	<b>DWZ1IX1C6, Kit de recyclage CleanAir Plus</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DFR067T51 DBB66AF50 DFS067A51C DFS097A51 DFS097K51 DHL575C DHL885C DHL785C
	<b>DWZ0IM0A0, Filtre à charbon actif (remplacement)</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DEM63AC00
	<b>DWZ0IB0U0, Kit de recyclage</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DBB66AF50


## Hottes îlot/Hottes suspendues/Hottes de plafond

	<b>DHZ1231, Elément de fixation droite/gauche</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DIB97IM50 DIB98JQ50		<b>DHZ2701, Filtre à charbon actif</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DUL62FA21
	<b>DHZ1241, Elément de fixation avant/arrière</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DIB97IM50 DIB98JQ50		<b>DIZ2CB114, Set de recyclage CleanAir</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DIB97IM50 DIB98JQ50
	<b>DHZ1246, Canal de ventilation inox 110 cm</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DIB97IM50 DIB98JQ50		<b>DIZ0JC2D0, Kit de recyclage régénérable</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DRC97AQ50
	<b>DHZ1251, Elément de fixation 50 cm</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DIB97IM50 DIB98JQ50		<b>DIZ0JC5D0, Kit de recyclage régénérable inox</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DRC97AQ50
	<b>DHZ1253, Elément de fixation 100 cm</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DIB97IM50 DIB98JQ50		<b>DIZ1JC2C6, Kit de recyclage CleanAir Plus</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DRC97AQ50
	<b>DHZ1256, Canal de ventilation inox 160 cm</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DIB97IM50 DIB98JQ50		<b>DIZ1JC5C6, Kit de recyclage CleanAir Plus</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DRC97AQ50
	<b>DHZ1620, Filtre à graisse métallique</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DUL62FA21		<b>DIZ2CX5C6, Kit de recyclage CleanAir Plus</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DIB97IM50 DIB98JQ50
	<b>DHZ2140, Filtre à graisse</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DUL62FA21		<b>DIZ2FX5D1, Kit de recyclage régénérable</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DIB97IM50 DIB98JQ50

# Accessoires en option

Hottes murales/Hottes aspirantes plates			
	<b>DHZ1223, Canal de ventilation inox 100 cm</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWB98JQ50 DWB98PR50		<b>DWZ1AF116, Kit de recyclage CleanAir Plus</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWF97RV60
	<b>DHZ1225, Canal de ventilation inox 100 cm</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWB66BC50 DWB67FM50 DWB67IM50 DWB96BC50 DWB97FM50 DWB97IM50		<b>DWZ1AF1V6, Kit de recyclage CleanAir Plus</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWF97RV60
	<b>DHZ1233, Canal de ventilation inox 150 cm</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWB98JQ50 DWB98PR50		<b>DWZ1AX5C6, Kit de recyclage CleanAir Plus</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWF97RV60
	<b>DHZ1235, Canal de ventilation inox 150 cm</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWB66BC50 DWB67FM50 DWB67IM50 DWB96BC50 DWB97FM50 DWB97IM50		<b>DWZ1AX6E1, Cheminée noire</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWF97RV60
	<b>DWZ2CB114, Clean Air Kit pour 1er équip. à recyclage d'air</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWB98JQ50 DWB98PR50		<b>DWZ1CX116, Kit de recyclage CleanAir Plus</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWB98JQ50 DWB98PR50
	<b>DWZ0AF0R0, Set de recyclage régénérable sans canal</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWF97RV60		<b>DWZ1DX116, Kit de recyclage CleanAir Plus</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWB66BC50 DWB96BC50 DWB67FM50 DWB97FM50 DWB67IM50 DWB97IM50
	<b>DWZ0AX5K0, Rallonge cheminée de hotte 1000mm, inox</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWF97RV60		<b>DWZ1FX5C6, Kit de recyclage CleanAir Plus</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWB66BC50 DWB96BC50 DWB67FM50 DWB97FM50 DWB67IM50 DWB97IM50
	<b>DWZ1DX114, Clean Air Kit pour 1er équip. à recyclage d'air</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWB66BC50 DWB96BC50 DWB67FM50 DWB97FM50 DWB67IM50 DWB97IM50 DWB96BC50		<b>DWZ1FX5D1, Kit de recyclage régénérable</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWB66BC50 DWB96BC50 DWB67FM50 DWB97FM50 DWB67IM50 DWB97IM50
	<b>DWZ0XX0J0, IKit de recyclage régénérable ext.</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWB66BC50 DWB96BC50 DWB67FM50 DWB97FM50 DWB67IM50 DWB97IM50		<b>DWZ2CX5C6, Kit de recyclage CleanAir Plus</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWB98JQ50 DWB98PR50
	<b>DWZ0XX0J5, Kit de recyclage régénérable</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWB98JQ50 DWB98PR50		<b>DWZ2FX5D1, Kit de recyclage régénérable</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWB98JQ50 DWB98PR50

## Hottes murales / Hottes inclinées

	<b>DHZ1225, Canal de ventilation inox 100 cm</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWK87EM60		<b>DWZ1AK1V6, Kit de recyclage CleanAir Plus</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWK98JQ60
	<b>DHZ1235, Canal de ventilation inox 150 cm</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWK87EM60		<b>DWZ1AX5C6, Kit de recyclage CleanAir Plus</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWK98JQ60
	<b>DWZ0AK0R0, Set de recyclage régénérable sans canal</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWK98JQ60		<b>DWZ1AX6E1, Cheminée noire</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWK98JQ60
	<b>DWZ0AK0S0, Set de recyclage régénérable</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWK98JQ60		<b>DWZ1DX1I6, Kit de recyclage CleanAir Plus</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWK87EM60
	<b>DWZ0AX5K0, Rallonge cheminée de hotte 1000mm, inox</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWK98JQ60		<b>DWZ1EK1U1, Kit pour 1er équip. à recyclage d'air</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWK87EM60
	<b>DWZ0XX0J0, IKit de recyclage régénérable ext.</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWK87EM60		<b>DWZ1FX5C6, Kit de recyclage CleanAir Plus</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWK87EM60
	<b>DWZ1AK1I6, Kit de recyclage CleanAir Plus</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWK98JQ60		<b>DWZ1FX5D1, Kit de recyclage régénérable</b> <b>Hottes aspirantes adaptées</b> DWK87EM60

# Réfrigérateurs et congélateurs.

Grâce à nous, une technologie dernier cri qui se voit. A la réduction de votre facture d'électricité. C'est le constat réjouissant d'une efficacité maximale. Nos réfrigérateurs et congélateurs sont dotés de propriétés qui vous garantissent d'avoir toujours des aliments frais et de bénéficier des meilleures classes d'efficacité énergétique.





# Aperçu des caractéristiques d'équipement.

## Les points forts



**Panneau de commande TouchControl:** l'élégant panneau de commande TouchControl vous permet de voir la température programmée et de régler celle-ci très facilement. Les compartiments de réfrigération et de congélation peuvent être réglés séparément et avec précision.



Économie de temps, d'argent et de travail: avec **NoFrost** plus jamais de dégivrage.



Le système **LowFrost** vous épargne beaucoup de travail, car il réduit considérablement la formation de glace. Les combinés SmartCool doivent donc être dégivrés beaucoup moins souvent et la consommation d'énergie reste constante.



**VarioZone: flexibilité totale dans le compartiment de congélation**

Toutes les clayettes en verre de sécurité de la zone de congélation se retirent facilement pour créer plus d'espace. Par exemple, pour stocker un gâteau à plusieurs couches ou une dinde entière. Des aliments de grande taille comme des pizzas format familial peuvent être empilés sans problème sur les surfaces en verre.

## Les caractéristiques des hottes aspirantes de A à Z



### Filtre AirFresh

Absorbe efficacement les odeurs à l'aide du charbon actif intégré et garantit la fraîcheur dans le réfrigérateur. Dure la vie de l'appareil, ainsi aucun remplacement n'est nécessaire.



### Revêtement anti-empreintes digitales

Protection optimale contre les empreintes digitales grâce à l'étanchéité permanente de la façade en acier inox. La surface est plus robuste, reste propre plus longtemps et est plus facile à nettoyer.



### Tiroir de congélation BigBox

Pratique pour empiler des boîtes de congélation ou ranger de gros aliments surgelés (comme des gâteaux ou des volailles) grâce à sa hauteur de 26 cm et sa capacité de près de 53 litres.



### EasyAccess Zone

Facilite le chargement, le déchargement et la congélation des aliments qui doivent être stockés à la verticale.



### Système EasyLift

Levage et abaissement faciles des plaques de verre à l'aide d'un mécanisme à levier sans avoir besoin de les enlever. Compartiment dans la contreporte EasyLift pour le stockage flexible d'aliments réfrigérés volumineux comme les bouteilles de toutes tailles.



### Surface de rangement polyvalente FlexShelf

Surface de rangement très pratique dépliable vers le bas pour stocker les produits réfrigérés plats tels que des bouteilles ou des canettes. Si l'espace en dessous est nécessaire pour des articles plus volumineux, l'étagère peut être rabattue pour économiser de l'espace.



### FreshSense

Garantit une température de stockage optimale. Des capteurs surveillent et contrôlent en permanence la température ambiante et intérieure et assurent une température constante dans le réfrigérateur et le congélateur.

### Classe climatique

La classe climatique indique la température ambiante dans laquelle un appareil fonctionne correctement (norme DIN ISO 15502):

Classe climatique SN (température élargie):	+10 °C à +32 °C
Classe climatique N (tempérée):	+16 °C à +32 °C
Classe climatique ST (semi-tropicale):	+18 °C à +38 °C
Classe climatique T (tropicale):	+18 °C à +43 °C



### Éclairage par LED

Les lumières LED à économie d'énergie garantissent un éclairage uniforme du compartiment réfrigérateur. Elles durent pendant toute la durée de vie de l'appareil.



### Technologie LowFrost

La formation de glace étant réduite, le dégivrage devient moins fréquent et plus facile. LowFrost garantit une température uniforme et des besoins énergétiques constants.



### Système MultiAirflow

Assure une saveur durable tout en évitant que les aliments ne se dessèchent. Des jets d'air froid doux assistés par ventilateur assurent une répartition uniforme de l'air froid à tous les niveaux.

### Système MultiAlarm

Deux précautions valent mieux qu'une: les signaux acoustiques et optiques avertissent de l'ouverture des portes ou d'une interruption de l'alimentation électrique.



### Technologie NoFrost

Fini, le dégivrage ennuyeux et fastidieux. Cette technologie innovante empêche la formation de glace et de givre.

### PerfectFit

L'appareil peut être installé de manière à affleurer un mur ou un meuble, économisant ainsi de la place.



### SuperCongélation

Protège les aliments surgelés de la décongélation lors de la mise en place d'aliments frais. Les nouveaux aliments ajoutés sont congelés très rapidement.



### SuperRéfrigération

Empêche le réchauffage des produits réfrigérés déjà en place lors de l'ajout de plus grandes quantités de nouveaux produits réfrigérés.



### VarioZone

Le retrait et le remplacement rapides et pratiques des compartiments et des plateaux en verre offrent facilement plus d'espace pour les aliments XXL.



### Appareils XL et XXL

Idéal pour les familles nombreuses et constituant l'alternative parfaite aux appareils side-by-side larges. Les appareils larges de 70 cm et profonds de 65 à 80 cm offrent plus d'espace pour les achats en gros. Par rapport aux appareils traditionnels, le volume net augmente jusqu'à 505 L.

## Les systèmes fraîcheur VitaFresh



### Le système fraîcheur VitaFresh Pro

Avec VitaFresh Pro, grâce à la technique 0°C, la température est maintenue exactement à 0°C dans une zone séparée du réfrigérateur. Tous les tiroirs VitaFresh Pro reposent confortablement sur des rails télescopiques et sont ainsi parfaitement accessibles. Un tiroir sec offre des conditions de stockage idéales pour le poisson et la viande et garantit une fraîcheur particulièrement durable. Dans le tiroir VitaFresh Pro pour fruits et légumes, les températures autour de 0°C et une humidité optimale de l'air créent les conditions climatiques idéales pour garantir une longue conservation: l'humidité idéale de l'air pour les fruits, légumes ou une charge mixte se règle facilement avec le sélecteur rotatif. Les vitamines et sels minéraux sont ainsi préservés longtemps.



### Le système fraîcheur VitaFresh Plus

Dans le tiroir VitaFresh Plus pour le poisson et la viande, on peut régler la température en fonction de la température sélectionnée pour le réfrigérateur, sur une valeur autour de 0°C. Il existe un grand tiroir supplémentaire pour les fruits et légumes. Ce tiroir dispose d'un régulateur coulissant qui permet de régler l'humidité de l'air: si le taux d'humidité est faible, les fruits restent croquants plus longtemps, tandis que les légumes ou les charges mixtes requièrent un taux d'humidité élevé.



### Le système fraîcheur VitaFresh

Pour le tiroir VitaFresh, on peut très facilement régler l'humidité de l'air au moyen du régulateur coulissant: faible pour les fruits ou élevée pour les légumes ou les charges mixtes. Cela permet de préserver plus longtemps les vitamines et les arômes. Dans le tiroir VitaFresh pour le poisson et la viande, on peut régler la température en fonction de la température sélectionnée pour le réfrigérateur, sur une valeur autour de 0°C. Les aliments délicats restent ainsi frais nettement plus longtemps – dans un milieu hygiénique, sec et sans transfert d'odeurs.

# Quel réfrigérateur-congélateur combiné vous convient le mieux?

	Éclairage par LED	Stockage aisé EasyAccess Tray, EasyAccess Shelf et VarioZone dans le compartiment de congélation.*	
Série   8	Éclairage par LED premium	•	<b>VitaFresh Pro</b> Les fruits et les légumes conservent leurs vitamines et leur fraîcheur jusqu'à <b>3 fois plus longtemps.</b>
Série   6		*	<b>VitaFresh Plus</b> Les fruits et les légumes conservent leurs vitamines et leur fraîcheur jusqu'à <b>2 fois plus longtemps.</b>
Série   4	•	*	<b>VitaFresh</b> Les fruits et les légumes restent frais et riches en vitamine plus longtemps.



\* Disponibles uniquement pour une sélection d'appareils

# Réfrigérateurs intégrables – Aperçu de l'assortiment.

	Classe de produit	Classe d'efficacité énergétique	Hauteur de la niche en mm	Consommation d'énergie en kWh/an	NoFrost	Lumière LED	Fermeture de porte amortie	VitaFresh pro volume utile en litres	VitaFresh plus	Volume utile en litres Ensemble/ Réfrigération/ Congélation	Page
											
<b>Réfrigérateurs avec compartiment congélateur</b>											
KIF82PFF0	Série 8	F	1775	230		●		83		269 254 15	148
KIL82AFF0	Série 6	F	1775	222		●			●	286 252 34	151
KIL72AFE0	Série 6	E	1580	174		●			●	248 214 34	153
KIL52ADE0	Série 6	E	1400	151		●			●	228 213 15	153
KIL42ADE0	Série 6	E	1225	147		●	●		●	195 180 15	156
KIL42ADF0H	Série 6	F	1225	185		●	●		●	195 180 15	156
KIL32ADF0	Série 6	F	1025	181		●	●		●	154 139 15	157
KIL22AFE0	Série 6	E	880	144		●			●	124 109 15	157
<b>Réfrigérateurs sans compartiment congélateur</b>											
KIF81PFE0	Série 8	E	1775	150		●		83		289 289	148
KIF41ADD0	Série 8	D	1225	110		●	●	59		187 187	149
KIR81AFE0	Série 6	E	1775	115		●			●	319 319	151
KIR51ADE0	Série 6	E	1400	106		●	●		●	247 247	155
KIR41ADD0	Série 6	D	1225	81		●	●		●	211 211	155
<b>Combinés réfrigérateur-congélateur</b>											
KIF86PFE0	Série 8	E	1775	252	●	●		55		223 156 67	147
KIF87PFE0	Série 8	E	1775	232		●		56		237 175 62	147
KIS86HDD0	Série 6	D	1775	164		●	●		●	265 191 74	150
KIS87ADE0H	Série 6	E	1775	207		●	●		●	272 209 63	150
KIS77ADD0	Série 6	D	1580	166		●	●		●	229 167 62	152
KIS77AFE0	Série 6	E	1580	207		●			●	231 169 62	152
<b>Side-by-Side</b>											
KAD93AIEP	Série 6	E	1790	324	●	●				562 371 161	162
KFN96VPEA	Série 6	E	1790	323	●	●				560 369 161	163
<b>Congélateurs armoire</b>											
GIV21AFE0	Série 6	E	880	176						96 96	160
GIV11ADE0	Série 6	E	720	167						72 72	160
<b>Réfrigérateurs encastrables sous plan</b>											
KUL15ADF0H	Série 6	F	820	180		●	●			123 108 15	158

# Réfrigérateurs-congérateurs haut de gamme

avec VitaFresh Pro

177,5 cm



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## KIF87PFE0 (Charnière à droite)



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

### Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf amovible
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crème

### Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0 °C: 56 l
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle d'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

### Congélateur

- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 Big Box

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 232 kWh/an
- Volume utile total: 237 l
- Volume net partie réfrigérateur: 175 l
- Partie Congélation ★★★★★: 62 l
- Capacité de congélation en 24h: 4,6 kg
- Conservation en cas de panne: 14 heures
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm

### Accessoires

- Support à bouteilles, bac à glaçons, 3 x casiers à œufs

## KIF86PFE0 (Charnière à droite)



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

### Réfrigérateur

- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable
- 2 balconnets, dont 1 compartiment crème

### Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0 °C: 55 l
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle d'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

### Congélateur



- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 Big Box

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 252 kWh/an
- Volume utile total: 223 l
- Volume net partie réfrigérateur: 156 l
- Partie Congélation ★★★★★: 67 l
- Capacité de congélation en 24h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 8 heures
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm

### Accessoires

- Support à bouteilles, bac à glaçons, 3 x casiers à œufs

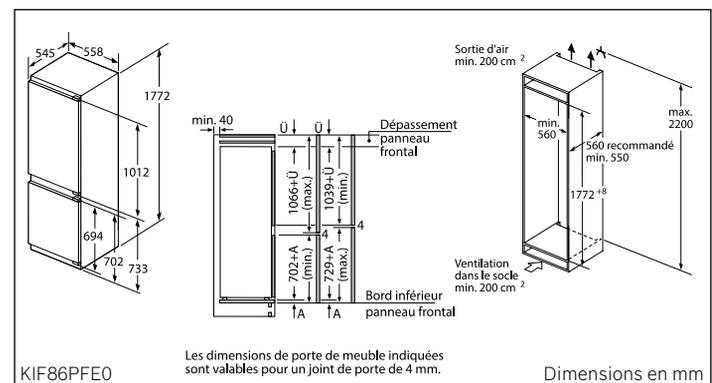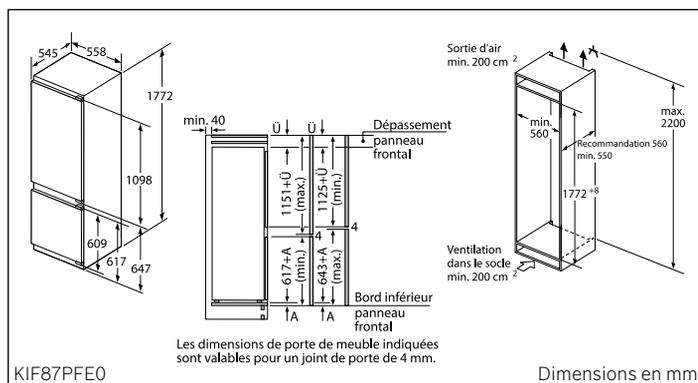

# Réfrigérateurs haut de gamme

avec VitaFresh Pro

177,5 cm



Série   8	Série   6	Série   4	Série   2	Série   8	Série   6	Série   4	Série   2
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## KIF82PFF0 (Charnière à droite)

## KIF81PFE0 (Charnière à droite)



- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### Réfrigérateur

- 6 rayons en verre incassable, dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crème

### Système fraîcheur

- Volume utile zone proche de 0 °C: 83 l
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle d'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

### Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 230 kWh/an
- Volume utile total: 269 l
- Volume net partie réfrigérateur: 254 l
- Partie Congélation ★★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2,8 kg
- Conservation en cas de panne: 9,5 heures
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm

### Accessoires

- Support à bouteilles, bac à glaçons, 3 x casiers à œufs



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

### Réfrigérateur

- 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crème

### Système fraîcheur



- Volume utile zone proche de 0 °C: 83 l
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle d'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 150 kWh/an
- Volume utile total: 289 l
- Volume net partie réfrigérateur: 289 l
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm

### Accessoires

- Support à bouteilles, 3 x casiers à œufs

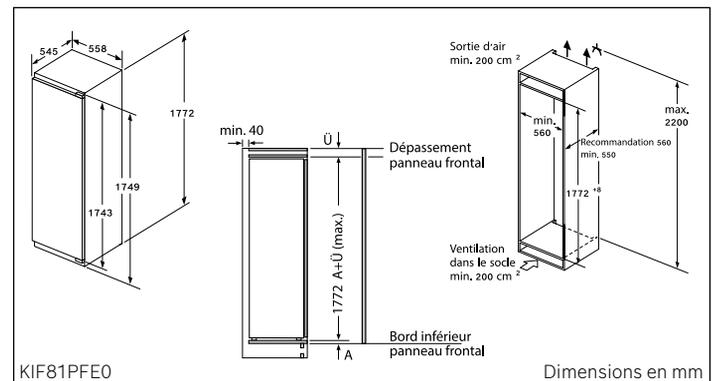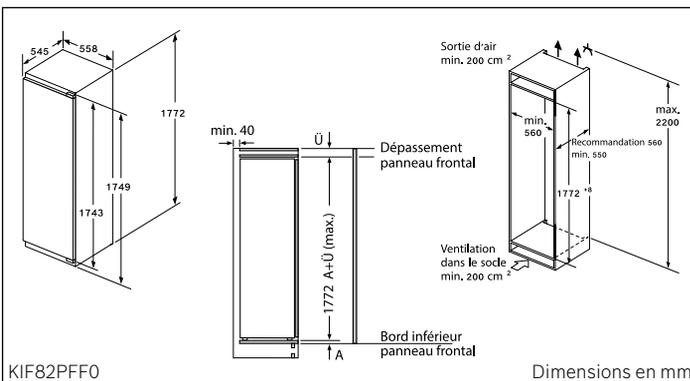

# Réfrigérateur

avec VitaFresh Pro

122,5 cm



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## KIF41ADD0 (Charnière à droite)



- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf amovible
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crème

### Système fraîcheur


- Capacité près de 0 °C: 59 l
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle d'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C – les viandes et poissons restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 110 kWh/an
- Volume utile total: 187 l
- Volume net partie réfrigérateur: 187 l
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 122 x L 56 x P 55 cm

### Accessoires

- 3 x casiers à œufs
- Support à bouteilles

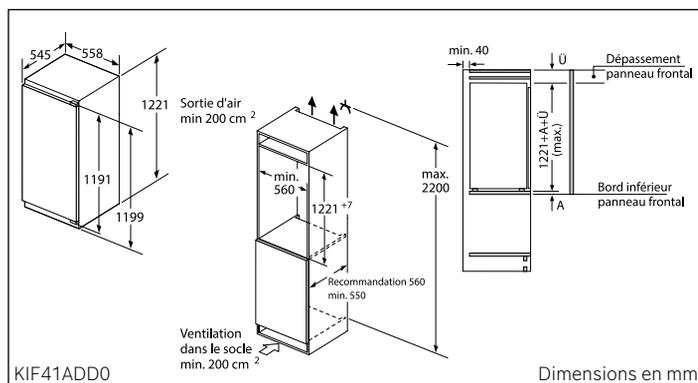

# Réfrigérateurs-congérateurs combinés

177,5 cm



Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

## KIS86HDD0 (Charnière à droite)

## KIS87ADE0H (Charnière à droite)

## KIS87ADE0Y (Charnière à gauche)



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Home Connect via Wifi

### Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crème

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

### Congélateur

- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 Big Box

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 164 kWh/an
- Volume utile total: 265 l
- Volume net partie réfrigérateur: 191 l
- Partie Congélation ★★★★★: 74 l
- Capacité de congélation en 24h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 9,7 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

### Accessoires

- 1 × porte-bouteilles, bac à glaçons, 3 × casiers à œufs



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- SuperCongélation avec arrêt automatique

### Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crème

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

### Congélateur



- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 Big Box

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 207 kWh/an
- Volume utile total: 272 l
- Volume net partie réfrigérateur: 209 l
- Partie Congélation ★★★★★: 63 l
- Capacité de congélation en 24h: 5 kg
- Conservation en cas de panne: 12 h
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

### Accessoires

- 3 × casiers à œufs, bac à glaçons, 1 × porte-bouteilles

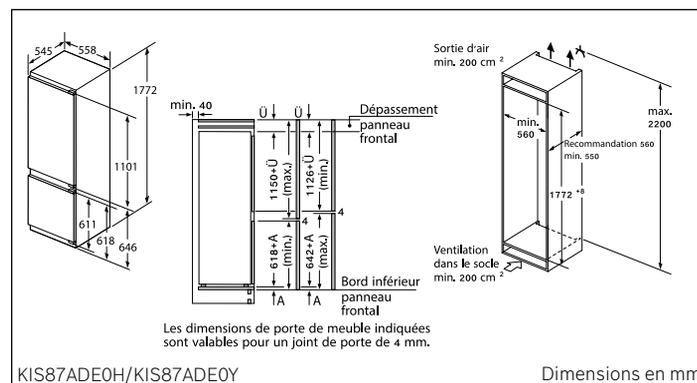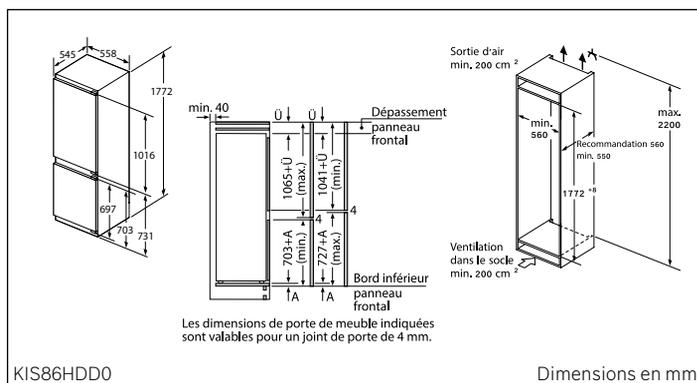

# Réfrigérateurs

177,5 cm



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## KIL82AFF0 (Charnière à droite)

## KIL82AFF0Y (Charnière à gauche)



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte

### Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques – compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

### Congélateur


- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 222 kWh/an
- Volume utile total: 286 l
- Volume net partie réfrigérateur: 252 l
- Partie Congélation ★★★★★: 34 l
- Capacité de congélation en 24h: 4 kg
- Conservation en cas de panne: 16 heures
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

### Accessoires

- 3 × casiers à œufs, bac à glaçons, support à bouteilles

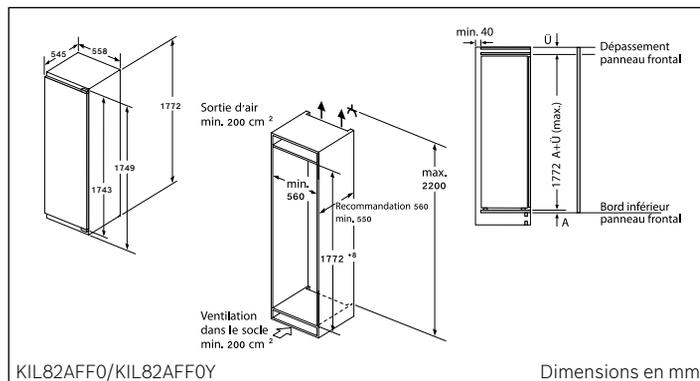

## KIR81AFE0 (Charnière à droite)

## KIR81AFE0Y (Charnière à gauche)



- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### Réfrigérateur

- 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 2 EasyAccess Shelf amovibles
- 6 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Clayette à bouteilles chromée

### Système fraîcheur


- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques – compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 115 kWh/an
- Volume utile total: 319 l
- Volume net partie réfrigérateur: 319 l
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 177 × L 56 × P 55 cm

### Accessoires

- 3 × casiers à œufs
- Support à bouteilles

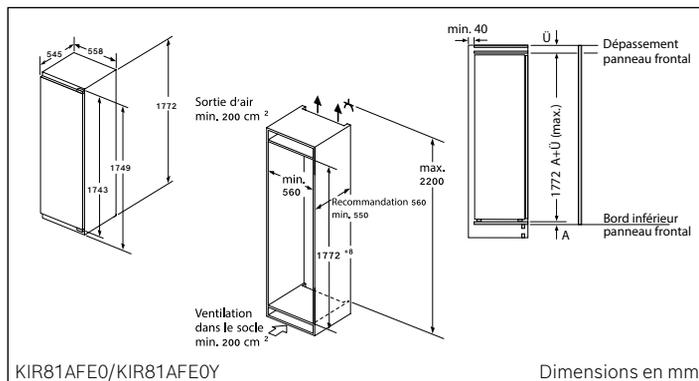

# Réfrigérateurs-congérateurs combinés

158 cm



Série   8	Série   6	Série   4	Série   2	Série   8	Série   6	Série   4	Série   2
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## KIS77ADD0 (Charnière à droite)

## KIS77AFE0 (Charnière à droite)



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

### Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1 × EasyAccess Shelf amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

### Congélateur

- Low Frost – dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 Big Box

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 166 kWh/an
- Volume utile total: 229 l
- Volume net partie réfrigérateur: 167 l
- Partie Congélation ★★★★★: 62 l
- Capacité de congélation en 24h: 5 kg
- Conservation en cas de panne: 12 heures
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 158 × L 56 × P 55 cm

### Accessoires

- 3 × casiers à œufs, bac à glaçons, 1 × support à bouteilles pour réfrigérateur



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Température de chaque zone réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique

### Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1 × EasyAccess Shelf amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

### Congélateur



- Low Frost – dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 Big Box

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 207 kWh/an
- Volume utile total: 231 l
- Volume net partie réfrigérateur: 169 l
- Partie Congélation ★★★★★: 62 l
- Capacité de congélation en 24h: 5 kg
- Conservation en cas de panne: 12 heures
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 158 × L 56 × P 55 cm

### Accessoires

- 3 × casiers à œufs, bac à glaçons, 1 × support à bouteilles pour réfrigérateur

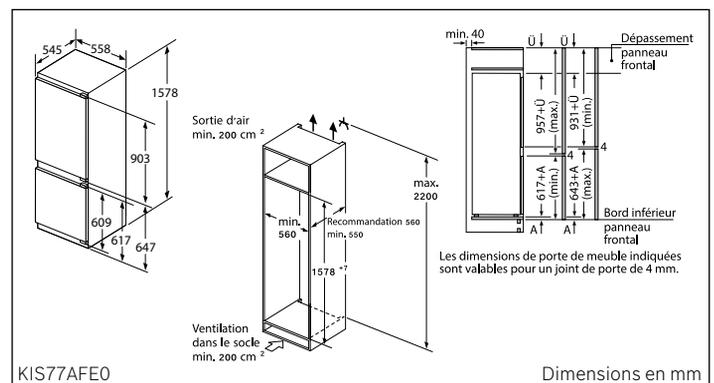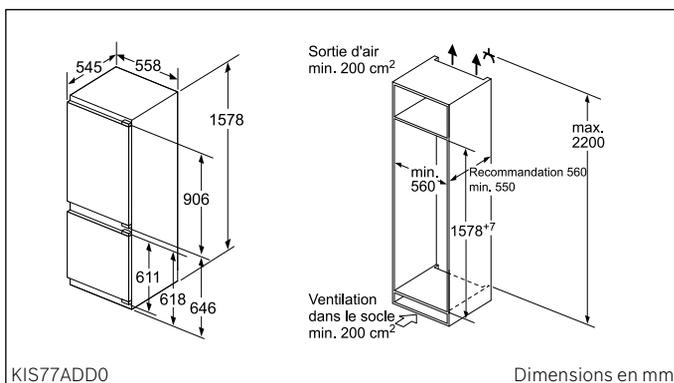

# Réfrigérateurs

158 cm



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## KIL72AFE0

(Charnière à droite)

## KIL72AFE0Y

(Charnière à gauche)

140 cm



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## KIL52ADE0

(Charnière à droite)



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques – compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

### Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 174 kWh/an
- Volume utile total: 248 l
- Volume net partie réfrigérateur: 214 l
- Partie Congélation ★★★★★: 34 l
- Capacité de congélation en 24h: 4,6 kg
- Conservation en cas de panne: 16 heures
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 158 x L 56 x P 55 cm

### Accessoires

- bac à glaçons, 3 x casiers à œufs
- Support à bouteilles



- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf amovible
- 1 balconnets

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

### Congélateur



- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 151 kWh/an
- Volume utile total: 228 l
- Volume net partie réfrigérateur: 213 l
- Partie Congélation ★★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 3,4 kg
- Conservation en cas de panne: 10 heures
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 140 x L 56 x P 55 cm

### Accessoires

- 3 x casiers à œufs, bac à glaçons

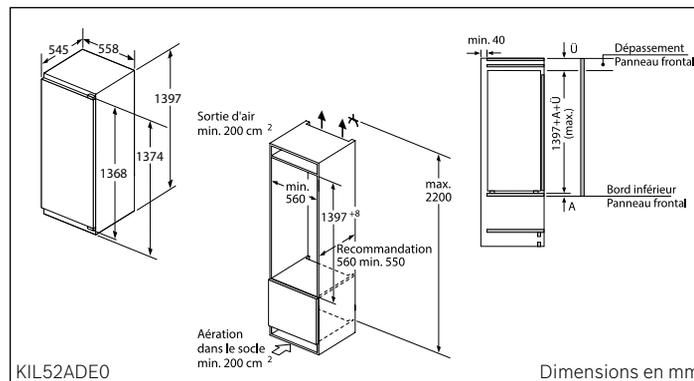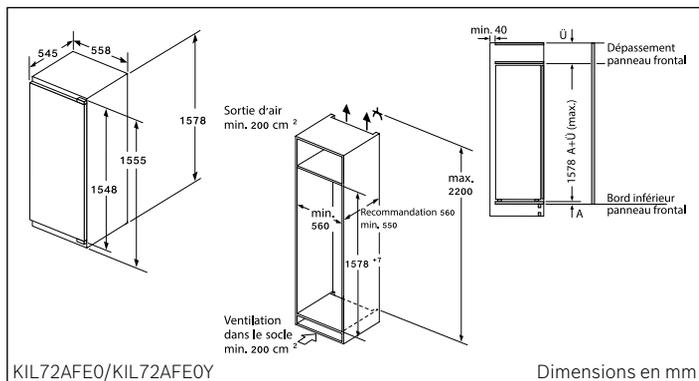

# Dégivrer le compartiment congélateur? Consacrez votre temps à des choses plus importantes!

Avec NoFrost, la fastidieuse et longue corvée de dégivrage appartient définitivement au passé. LowFrost réduit considérablement la formation de glace et permet ainsi d'économiser du temps et de l'énergie.

Vos avantages avec NoFrost:

### **Gagner du temps avec NoFrost.**

Chez Bosch, une vie confortable passe par exemple par des combinés réfrigérateur-congélateur qui font gagner du temps et évitent les efforts inutiles grâce au système NoFrost. Terminée la fastidieuse et longue corvée de dégivrage manuel grâce au dégivrage automatique du compartiment de congélation.

### **Économiser de l'électricité avec NoFrost.**

Le système NoFrost évite la formation d'une couche de glace qui réduit nettement l'efficacité énergétique des réfrigérateurs traditionnels. Autrement dit: avec NoFrost, le potentiel d'économie d'énergie est en permanence conservé – votre congélateur est toujours hautement performant et vous permet de faire des économies d'électricité.

### **Protéger les aliments avec NoFrost.**

L'air froid congèle rapidement et délicatement les aliments. Les produits stockés dans le congélateur ne se recouvrent pas d'une couche de glace gênante.

Vos avantages avec LowFrost:

### **Moins de dégivrage.**

Nous savons à quel point vous aimez dégivrer votre congélateur. C'est pourquoi l'opération est désormais plus rare.

### **Plus de place et de flexibilité grâce à VarioZone.**

Nous pensons qu'un compartiment de congélation appartient aux aliments. C'est pourquoi nous avons aussi intégré la technologie de condensation à l'extérieur du congélateur. Pour vous, il en résulte plus de variabilité et de place pour stocker vos produits congelés. Toutes les clayettes en verre de sécurité s'enlèvent facilement, ce qui vous permet par exemple de stocker un gâteau à plusieurs étages ou une dinde entière. Des aliments de grande taille comme les pizzas en boîtes au format familial peuvent être empilés sans problème sur les surfaces en verre. Le compartiment de congélation étant gainé d'un évaporateur plat, l'humidité se répartit de façon régulière sur les côtés et la paroi arrière, offrant ainsi une température homogène et constante.

### **Un nettoyage plus facile.**

Le compartiment de congélation LowFrost est encore plus facile à nettoyer grâce à sa surface plane non rainurée et à la possibilité de sortir facilement le tuyau d'évacuation.



# Réfrigérateurs

140 cm



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## KIR51ADE0 (Charnière à droite)



- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### Réfrigérateur

- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crème

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 106 kWh/an
- Volume utile total: 247 l
- Volume net partie réfrigérateur: 247 l
- Niveau sonore: 33 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 140 x L 56 x P 55 cm

### Accessoires

- 3 x casiers à œufs

122,5 cm



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## KIR41ADD0 (Charnière à droite)



- Éclairage LED
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### Réfrigérateur

- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

### Système fraîcheur



- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 81 kWh/an
- Volume utile total: 211 l
- Volume net partie réfrigérateur: 211 l
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 122 x L 56 x P 55 cm

### Accessoires

- 3 x casiers à œufs

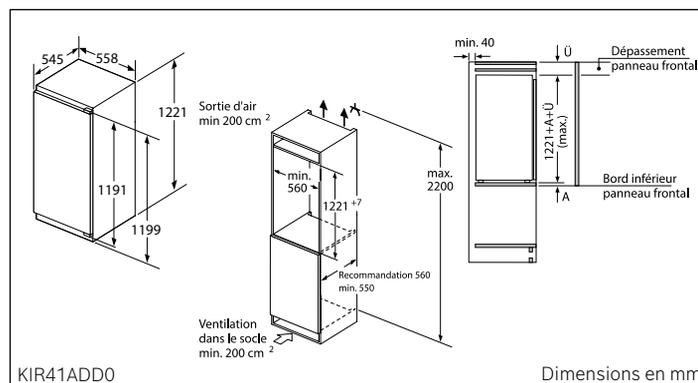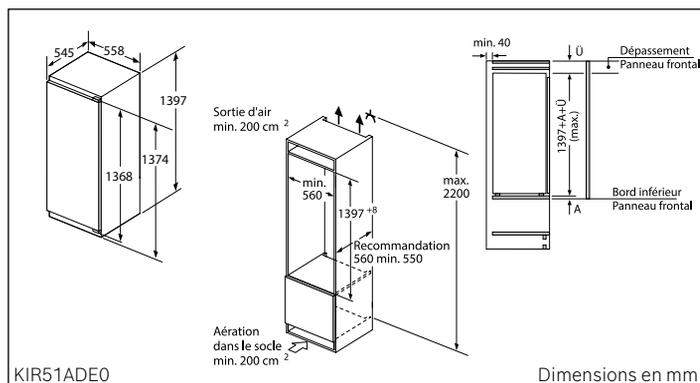

# Réfrigérateurs

122,5 cm



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## KIL42ADE0 (Charnière à droite)

## KIL42ADF0H (Charnière à droite)

## KIL42AEF0H (Charnière à gauche)



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

### Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 147 kWh/an
- Volume utile total: 195 l
- Volume net partie réfrigérateur: 180 l
- Partie Congélation ★★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 3,6 kg
- Conservation en cas de panne: 10 heures
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 122 × L 56 × P 55 cm

### Accessoires

- 3 × casiers à œufs, bac à glaçons



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 × VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf amovible
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

### Congélateur



- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 185 kWh/an
- Volume utile total: 195 l
- Volume net partie réfrigérateur: 180 l
- Partie Congélation ★★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 3 kg
- Conservation en cas de panne: 10 heures
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 122 × L 56 × P 55 cm

### Accessoires

- 3 × casiers à œufs, bac à glaçons

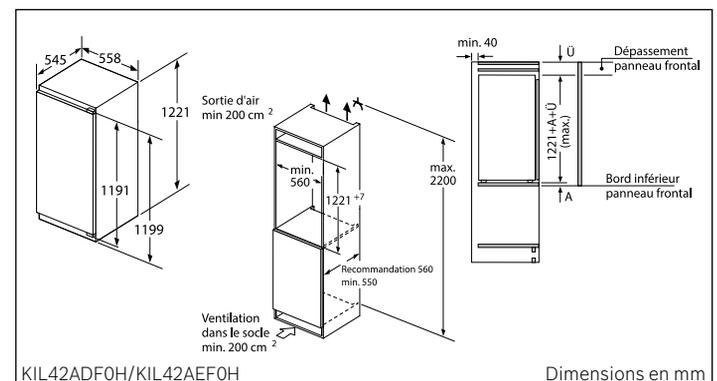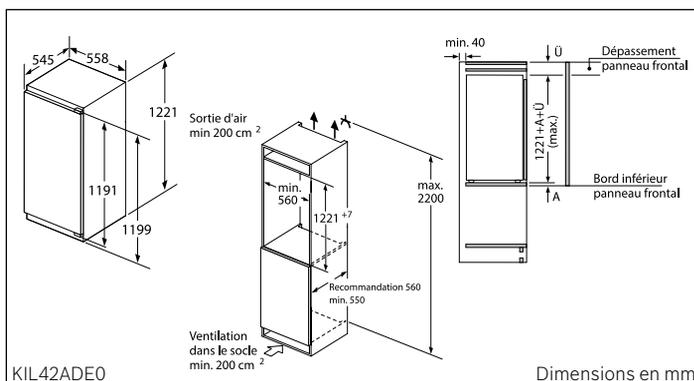

# Réfrigérateurs

102,5 cm



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## KIL32ADF0 (Charnière à droite) 102,5 cm



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess Shelf amovible
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

### Congélateur


- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 181 kWh/an
- Volume utile total: 154 l
- Volume net partie réfrigérateur: 139 l
- Partie Congélation ★★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 3 kg
- Conservation en cas de panne: 10 heures
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 102 x L 56 x P 55 cm

### Accessoires

- bac à glaçons, 3 x casiers à œufs
- Support à bouteilles

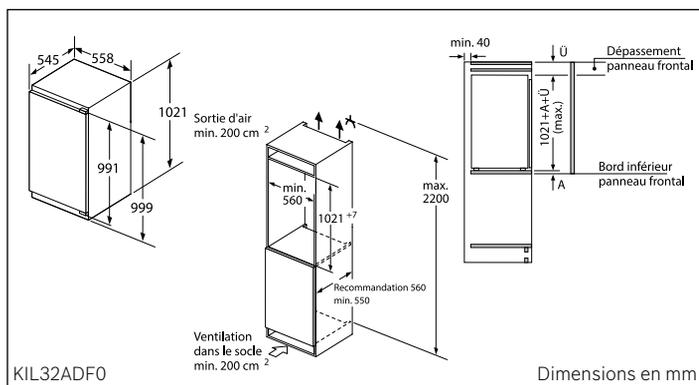

88 cm



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## KIL22AFE0 (Charnière à droite) 88 cm



- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### Réfrigérateur

- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

### Congélateur


- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 144 kWh/an
- Volume utile total: 124 l
- Volume net partie réfrigérateur: 109 l
- Partie Congélation ★★★★★: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 3,8 kg
- Conservation en cas de panne: 10 heures
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 87 x L 56 x P 55 cm

### Accessoires

- 3 x casiers à œufs, bac à glaçons
- Support à bouteilles

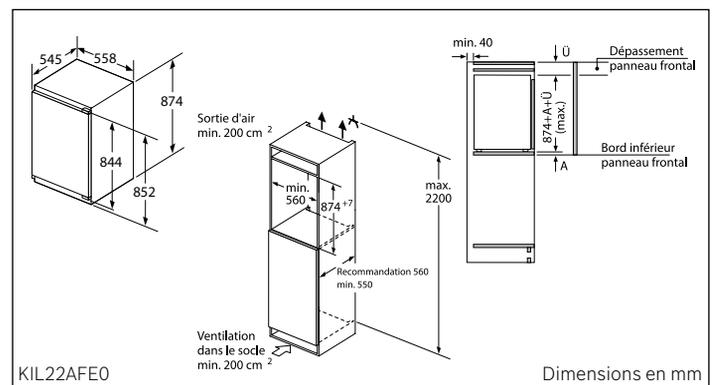





# Congélateurs intégrables

88 cm

72 cm



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## Congélateur GIV21AFE0 (Charnière à droite)



- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température

### Congélateur

- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- 3 tiroirs de transparents, dont 1 Big Box

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 176 kWh/an
- Volume utile total: 96 l
- Partie Congélation ★★★★★: 96 l
- Capacité de congélation en 24h: 5 kg
- Conservation en cas de panne: 13 heures
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 87 × L 56 × P 55 cm

### Accessoires

- bac à glaçons



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## Congélateur GIV11ADE0 (Charnière à droite)



- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température

### Congélateur



- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- 3 bacs transparents

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 167 kWh/an
- Volume utile total: 72 l
- Partie Congélation ★★★★★: 72 l
- Capacité de congélation en 24h: 4,4 kg
- Conservation en cas de panne: 13 heures
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: H 71 × L 56 × P 55 cm

### Accessoires

- bac à glaçons

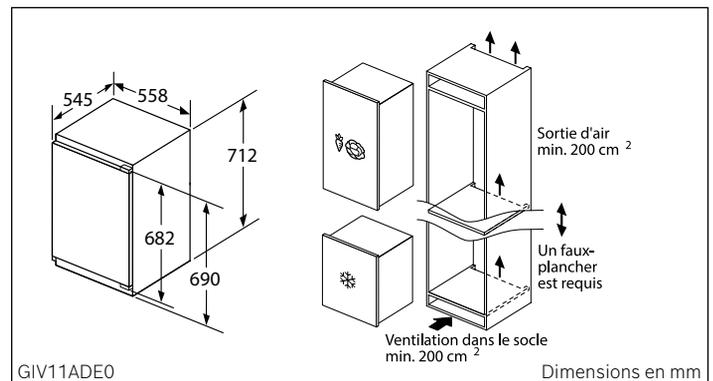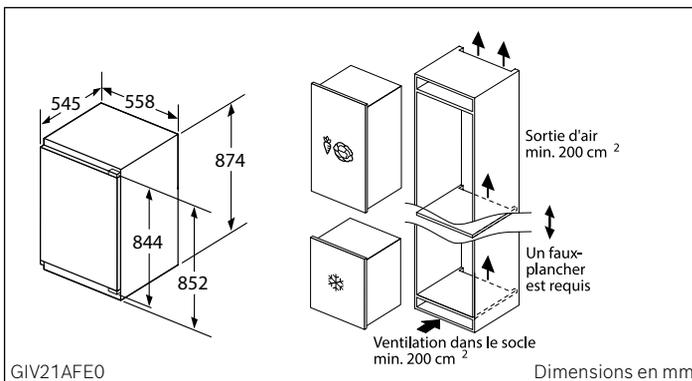



# Réfrigérateur-congélateur

Side by Side Food Center



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## KAD93AIEP avec distributeur



### Informations générales

- Portes inox avec protection spéciale anti-traces, côtés grises
- Poignée verticale
- Éclairage LED
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital – d'un regard tout est sous contrôle!

### Réfrigérateur

- 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 0 réglables en hauteur
- 5 balconnets

### Système fraîcheur

- 2 MultiBox sur rails – compartiments transparents avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme

### Congélateur

- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- 2 bacs transparents

### Glace et eau


- Distributeur pour eau fraîche, glaçons et glace pilée avec éclairage et bouton de commande
- Fabrique automatique de glace
- Filtre à eau à l'intérieur

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 324 kWh/an
- Volume utile total: 562 l
- Volume net partie réfrigérateur: 378 l
- Partie Congélation ★★ ★★: 191 l
- Capacité de congélation en 24h: 12 kg
- Conservation en cas de panne: 6 heures
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Dimensions: H 179 × L 91 × P 71 cm

### Accessoires

- 3 × casiers à œufs, flexible de connexion

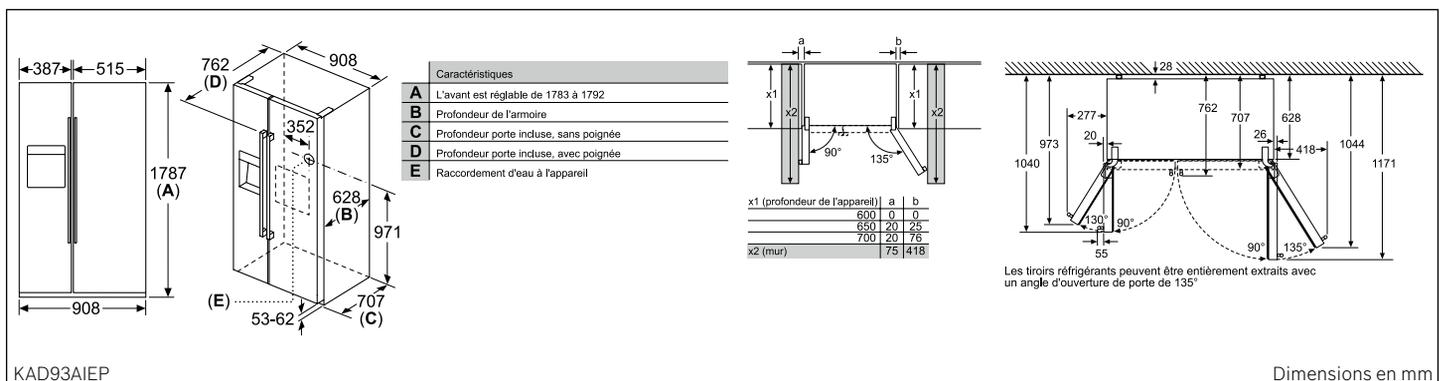

## Multi Door



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

### KFN96VPEA avec distributeur et écran de porte



#### Informations générales

- Porte metallic silver, côtés chromé-inox-métallique
- Eclairage LED
- Intérieur avec finition en métal
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Régulation électronique de température (LED)
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température

#### Réfrigérateur

- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
- 3 rayons en verre incassable dont 2 réglables en hauteur
- 2 petit et 2 grand balconnets
- Casier à beurre et à fromage

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

#### Congélateur


- Capacité de la partie surgélation ★★★★★: 200 l
- 6 bacs transparents
- Bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 333 kWh/an
- Volume utile total: 605 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 405 l
- Capacité de la partie congélation: 200 l
- Capacité de congélation en 24h: 13 kg
- SuperCongélation
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Temps de stockage en cas de panne: 15 h

#### Accessoires

- <sup>1</sup>Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

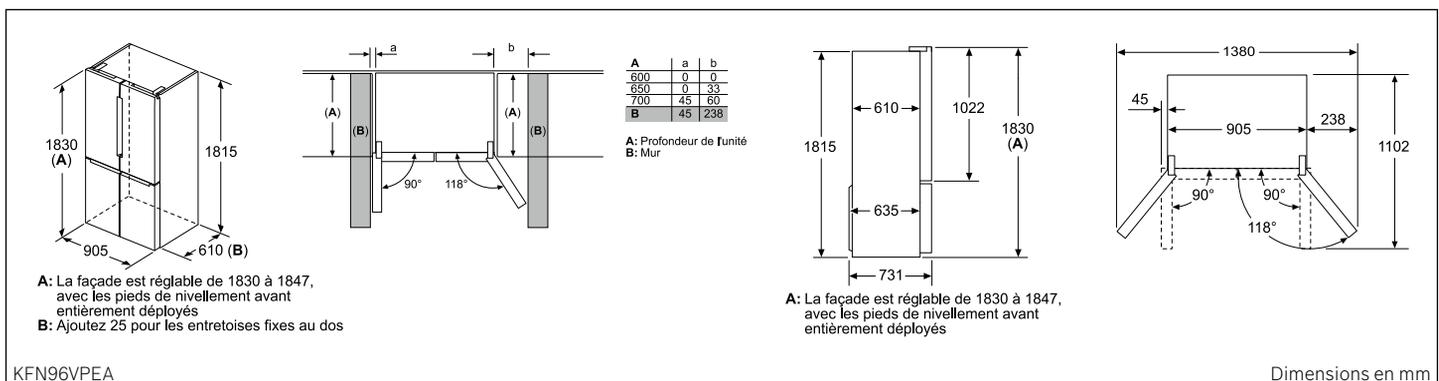

KFN96VPEA

Dimensions en mm



# Lave-vaisselle.

Avoir une vaisselle propre ne nous suffit pas. Nous développons des solutions adaptées à vos besoins, et nous vous avons écoutés. Vous pouvez vous réjouir de résultats parfaitement étincelants, et ce avec une consommation d'énergie considérablement réduite. Autrement dit: une vaisselle propre, une conscience tranquille.



# PerfectDry.

Le séchage manuel supplémentaire fait désormais partie du passé. Aucune vapeur ne s'échappe à l'ouverture de la machine. La vaisselle peut être rangée directement dans vos placards. Ces résultats sont dus à la nouvelle génération de lave-vaisselle PerfectDry, dotés de la technologie brevetée Zeolith®. Le minéral naturel absorbe l'humidité et la transforme en air chaud. Même la vaisselle en plastique ressort parfaitement sèche.



#### D'autres technologies de séchage

**Extra Dry** – prolonge sur pression d'un bouton le processus de séchage de 15 minutes.

**Efficient Dry** – la porte s'ouvre automatiquement après le rinçage pour un séchage complet.

**PerfectDry le rend possible. Verre, céramique, plastique, métal – tout est parfaitement séché.**

Pour une vaisselle vraiment sèche:

Boîte à pain, saladier, assiette pour enfants – la vaisselle en plastique aujourd'hui ne sèche pas correctement au lave-vaisselle. Par conséquent, 42 % des utilisateurs des lave-vaisselle ne sont pas satisfaits des résultats de séchage. Nous pouvons remédier à ce problème.

#### Points forts

- ▶ Une vaisselle parfaitement sèche grâce à la technologie Zeolith® brevetée.
- ▶ Même la vaisselle en plastique n'a plus besoin d'être séchée manuellement.
- ▶ Aucune vapeur ne s'échappe à l'ouverture de la machine, aucune vaisselle n'est chaude en la sortant.

# Le séchage Zeolith®.

Économiser 20 % d'énergie\* sans compromettre les résultats du séchage, même du plastique. Avec l'invention de la technologie Zeolith®, les ingénieurs de Bosch ont révolutionné le secteur. La technologie brevetée des lave-vaisselle PerfectDry se base sur un minéral naturel, la zéolite. Il absorbe l'humidité, la transforme en chaleur et permet un séchage efficace et économe en énergie.



**La technologie éprouvée Zeolith® garantit les meilleurs résultats de séchage.**

Pour une consommation d'énergie réduite:

Les lave-vaisselle tournent tous les jours pour un grand nombre d'utilisateurs. Parfois même plusieurs fois par jour. Et ce 365 jours par an. Tous les ans. Économiser ici de l'énergie n'a pas de prix, tant pour le porte-feuille que pour l'environnement.

## Points forts


- ▶ Consomme bien moins d'énergie que les systèmes de séchage conventionnels.\*\*
- ▶ De parfaits résultats de séchage avec une consommation d'énergie réduite.
- ▶ Le minéral zéolite tient toute la durée de vie du lave-vaisselle.

\* Lave-vaisselle Bosch PerfectDry doté de la technologie Zeolith® avec une consommation d'énergie de 0,73 kw/h en comparaison à un lave-vaisselle Bosch similaire sans Zeolith® avec une consommation d'énergie de 0,92 kw/h, valeurs par cycle conformément au règlement UE n° 2019/2017.

\*\* Lave-vaisselle Bosch PerfectDry doté de la technologie Zeolith® en comparaison aux lave-vaisselle Bosch traditionnels sans technologie Zeolith®.

# Extra Clean Zone.

Les résidus de saleté n'ont plus aucune chance avec la nouveauté mondiale brevetée Extra Clean Zone. Cette dernière se trouve dans le panier supérieur nouvellement conçu et se compose de trois buses d'eau rotatives qui peuvent être facilement activées sur simple pression d'un bouton. Ces buses permettent d'acheminer l'eau avec une pression particulièrement haute sur la vaisselle fortement encrassée. Le résultat: un lavage considérablement amélioré, même avec une saleté tenace. Pour une vaisselle parfaitement propre – sans trempage, sans rinçage.

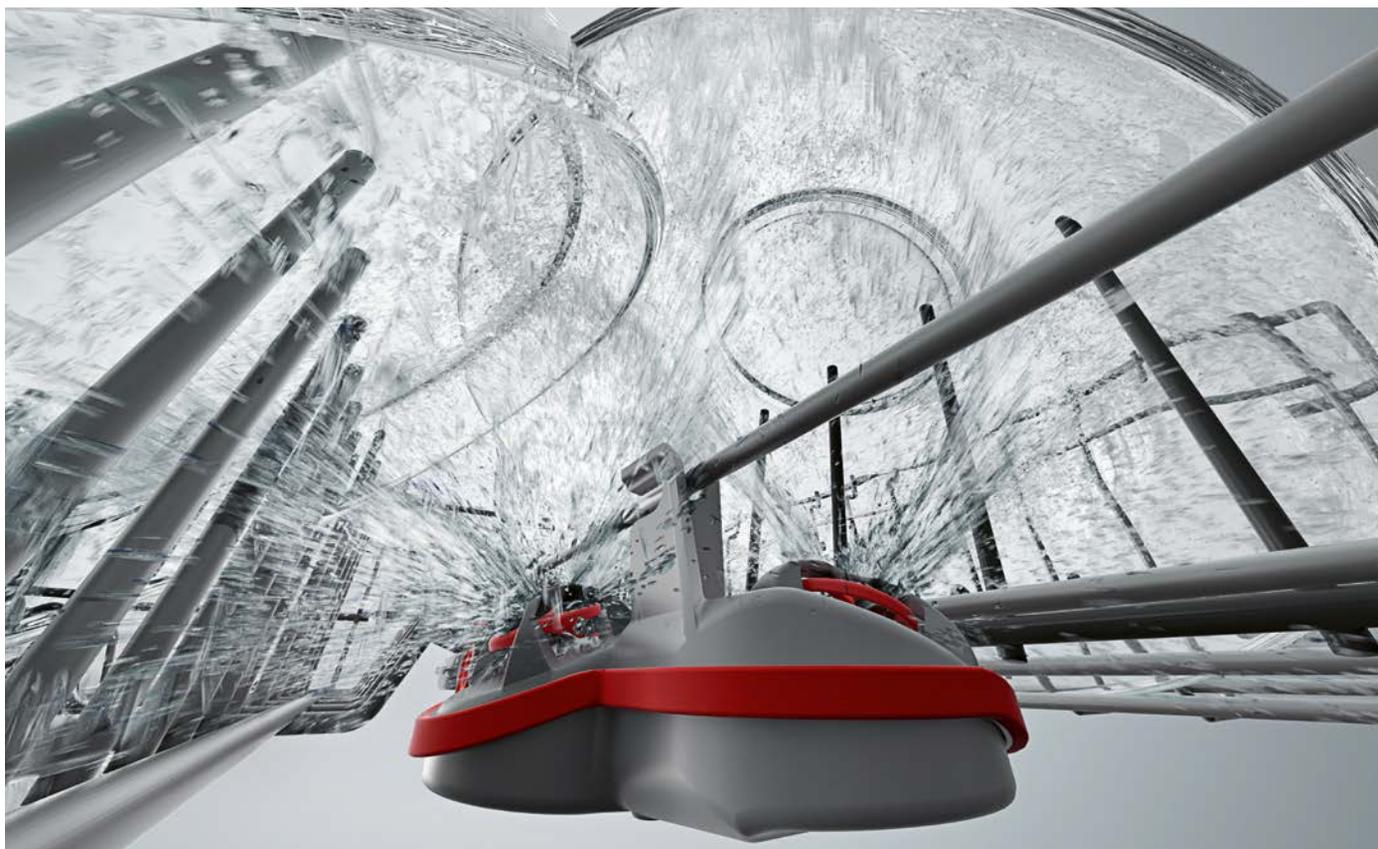

**Trois buses rotatives pour une puissance ultime contre la saleté particulièrement tenace.**

Pour la vaisselle particulièrement encrassée:

Les restes de desserts séchés de la veille, les bols de muesli du petit-déjeuner qui ne sont nettoyés que le soir, restes de nourriture incrustés dans la cocotte. Rien n'agace plus les clients que la vaisselle qui doit être nettoyée à la main malgré le lave-vaisselle. Il est temps de changer les choses.

## Points forts

- ▶ Un nettoyage en profondeur de la vaisselle fortement encrassée.
- ▶ Activable aisément via l'interrupteur dans le panier supérieur.
- ▶ Aucun trempage ni rinçage nécessaire.

# Troisième panier.

Plus de place! Plus de flexibilité! Plus de propreté! Le troisième panier offre 25 % d'espace de rangement en plus et convient parfaitement aux ustensiles petits ou encombrants. Un design ondulé spécial garantit un maintien optimal et les longs couteaux trouvent enfin leur place de manière sûre et pratique dans l'étagère mobile à couteaux. Tellement intelligents: les lave-vaisselle sur trois niveaux.



**L'ordre doit régner! Les ustensiles encombrants n'ont aucune chance avec le troisième panier (SGZ6RB04).**

Pour encore plus de possibilités.

Le lave-vaisselle est plein. Où mettre les petits plats, les tasses à espresso et les longs couteaux encombrants? Certains ustensiles semblent ne jamais trouver leur place. Avec le troisième panier, les lave-vaisselle n'ont jamais été aussi spacieux.

## Points forts

- ▶ 25 % de place en plus pour les ustensiles petits ou encombrants.
- ▶ Le design ondulé spécial empêche le glissement de la vaisselle.
- ▶ Les grands couteaux sont enfin rangés de manière sûre et optimale.

# Les paniers.

Plus de place, plus de flexibilité, plus de sécurité.



### Troisième panier

25 % de place en plus pour les petits articles.

### Panier supérieur


Extra Clean Zone pour les vaisselles particulièrement sales.

### Panier inférieur

Pensé jusque dans les moindres détails.




## L'expert flexible et polyvalent dans l'aperçu.

	Max Flex Pro Série   8			Max Flex Série   6			Flex Série   4		
3 <sup>e</sup> niveau de chargement	 Troisième panier	 Tiroir à couverts	Sans 3 <sup>e</sup> me niveau	 Troisième panier	 Tiroir à couverts	Sans 3 <sup>e</sup> me niveau	 Troisième panier	 Tiroir à couverts	Sans 3 <sup>e</sup> me niveau
Panier supérieur		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Extra Clean Zone</li> <li>▶ Revêtement anti-dérapant pour les verres, dont les verres à vin</li> <li>▶ 6 rangées de picots rabattables</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Extra Clean Zone</li> <li>▶ Revêtement anti-dérapant pour les verres</li> <li>▶ 2 rangées de picots rabattables</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aide au dosage</li> <li>▶ 2 rangées de picots rabattables</li> </ul>			
Panier inférieur		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Panneaux de côté plus hauts</li> <li>▶ 6 rangées de picots rabattables</li> <li>▶ Râteliers à verres</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Panneaux de côté plus hauts</li> <li>▶ 2 rangées de picots rabattables</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Panneaux de côté plus hauts</li> <li>▶ 2 rangées de picots rabattables</li> </ul>			

\* selon le modèle/accessoire en option

# Le panier supérieur.

L'Extra Clean Zone et plus encore.

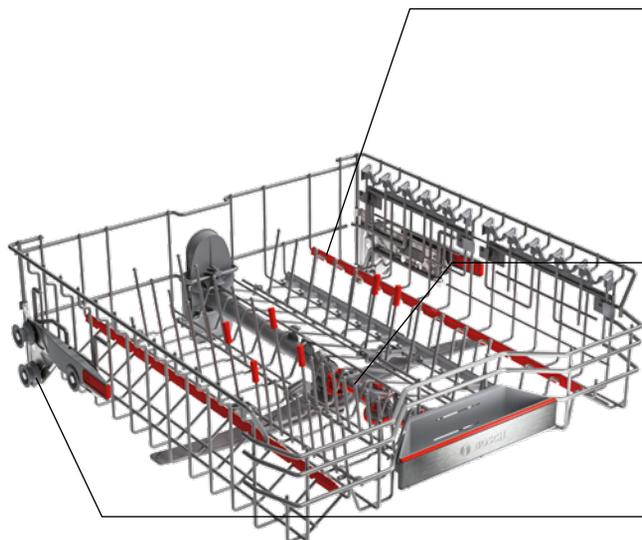

## **Anti-dérapant.**

Des bandes et supports pratiques en silicone permettent de maintenir les verres en toute sécurité.



## **Extra Clean Zone.**

Nettoie même les saletés les plus tenaces avec un concentré de force hydraulique.




## **Rails à coulissement facile.**

Les nouveaux rouleaux à roulement à billes permettent au panier de rouler de manière particulièrement fluide et confortable.



# Le nouveau panier inférieur.

Jusque dans les moindres détails.

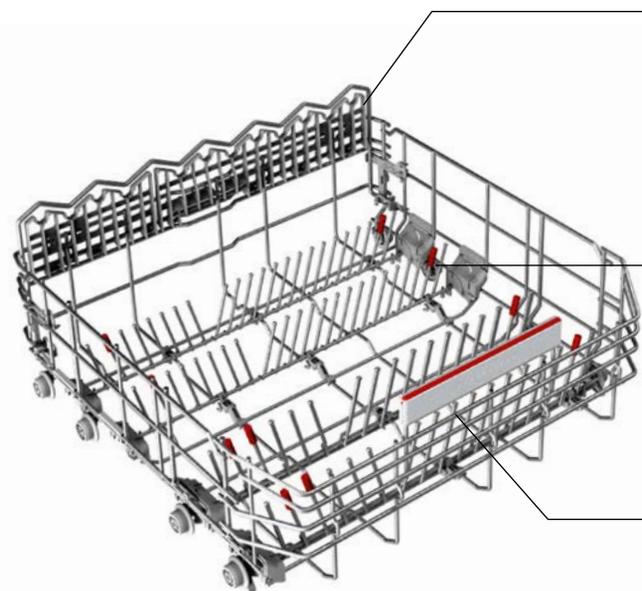

## **Râteliers à verres.**

Permet une fixation optimale des verres les plus divers.




## **Butée de panier.**

Empêche le panier d'être accidentellement retiré ou dérailé.




## **Panneaux de côté supérieurs.**

Protègent le chargement et empêchent la collision d'objets plus longs avec la paroi.



# Home Connect.

L'avenir devient intelligent. Avec Home Connect, plus besoin d'attendre. Car tous les appareils PerfectDry sont désormais entièrement compatibles Home Connect. Vous avez donc ainsi le plein contrôle de votre lave-vaisselle, ainsi que de nombreux nouveaux services et fonctions utiles: il est possible de démarrer la machine à distance, de s'informer à tout moment du statut actuel, de régler la dureté de l'eau via l'application ou de permettre au service après-vente d'établir un diagnostic à distance. Plutôt intelligent.

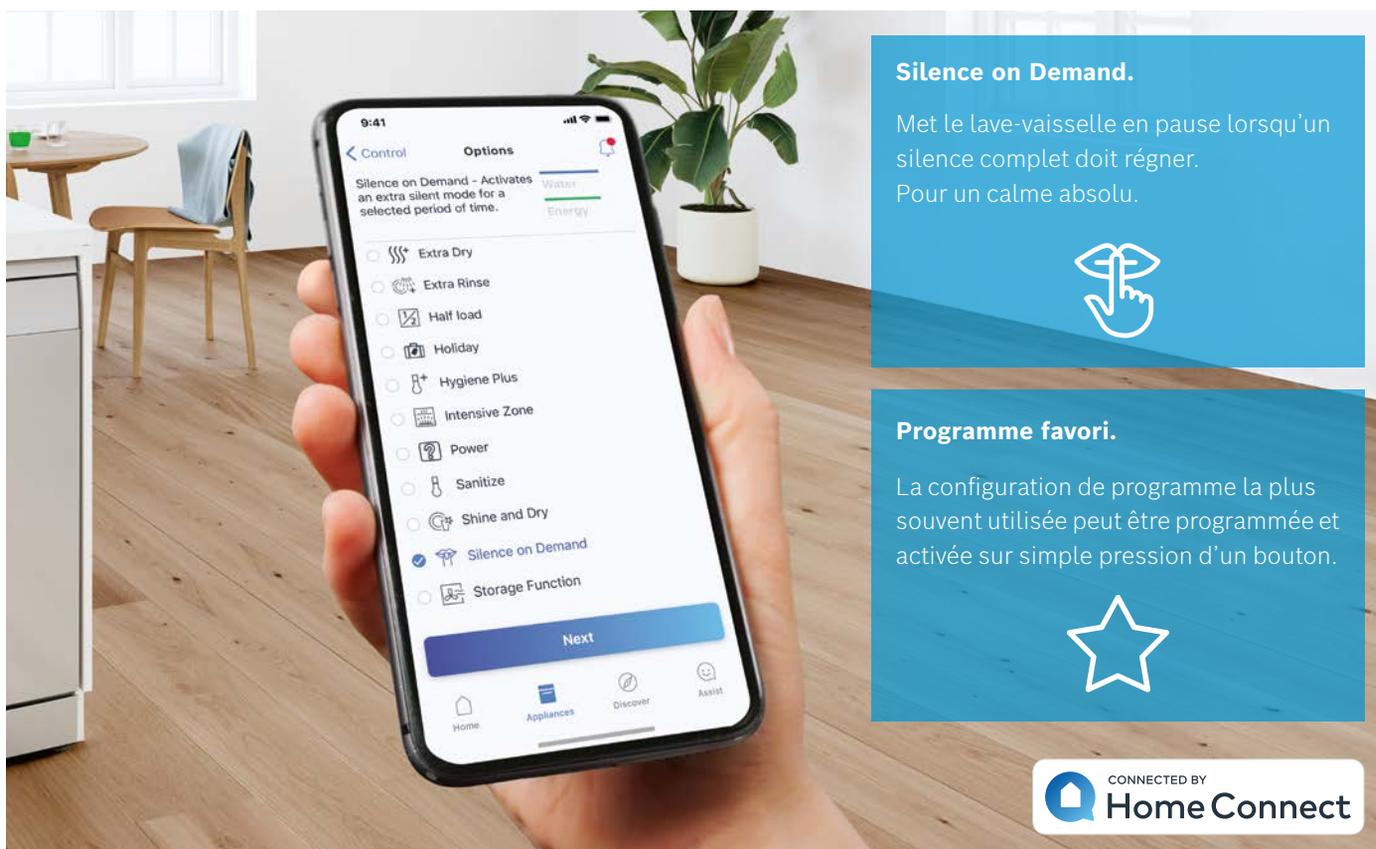

## Silence on Demand.

Met le lave-vaisselle en pause lorsqu'un silence complet doit régner. Pour un calme absolu.



## Programme favori.

La configuration de programme la plus souvent utilisée peut être programmée et activée sur simple pression d'un bouton.



CONNECTED BY  
**Home Connect**

**Avec Home Connect, un lave-vaisselle s'adapte à la vie quotidienne. Et non l'inverse.**

Pour encore plus de possibilités:

Est-ce intelligent? Remplir la machine, appuyer sur le bouton, attendre, vider la machine. Et tout recommencer. Ne serait-il pas plus pratique de pouvoir commander le lave-vaisselle de manière flexible, d'obtenir des informations individuelles concernant l'état actuel du lavage et de la gestion énergétique ou d'être rappelé d'acheter de nouvelles tablettes de lavage? Nous avons la réponse.

## Points forts

- ▶ Accéder à l'état actuel du lavage et être informé de la fin du programme.
- ▶ Programme favori programmable plutôt que de saisir les réglages manuellement.
- ▶ La fonction Silence on demand permet d'obtenir un calme absolu lorsque cela est nécessaire.

# Le programme est-il toujours en cours ou non?

Avec nos affichages pratiques de statuts, il est possible d'être informé à tout moment de l'état du programme du lave-vaisselle. Spécialement pour les lave-vaisselle tout intégrables.



## TimeLight

Projette le temps restant et le statut du programme sur le sol de la cuisine.



## StatusLight

Avec la nouvelle génération PerfectDry de lave-vaisselle, il est désormais possible, pour les lave-vaisselles avec charnière Vario, d'afficher le statut du processus de nettoyage, en haut à gauche sur l'appareil. Parfait pour les cuisines avec des plinthes basses et des lave-vaisselle encastrés en hauteur.



## InfoLight

Montre sur le sol si le programme du lave-vaisselle est encore en cours ou s'il peut déjà être vidé.

# Aperçu des caractéristiques d'équipement.

## Les caractéristiques de A à Z

### 1 h 65 °C (sans séchage Zeolith®)

Le programme rapide 1 h 65 °C donne des résultats de nettoyage optimaux sur une vaisselle normalement sale.



#### Système hydraulique ActiveWater

Pour d'excellents résultats de lavage avec une faible consommation d'énergie et d'eau. Rinçage plus efficace grâce à une distribution d'eau ciblée, une technologie de filtration optimisée et un chauffage plus rapide.



#### AquaSensor

Optimise la consommation d'eau en fonction du degré de salissure de la vaisselle. En fonction de la nourriture ou des résidus de graisse dans l'eau de rinçage, le processus de rinçage s'arrête ou se poursuit automatiquement.



#### AquaStop: une garantie Bosch en cas de dommages causés par l'eau, tout au long de la vie de votre appareil.\*

Le système AquaStop de Bosch offre une protection garantie contre les dommages causés par l'eau, et ce tout au long de la durée de vie de l'appareil.



#### Capteur de chargement

Économise l'eau et l'électricité. L'alimentation en eau est optimisée en fonction de la charge. Plus il y a de plats, plus le système ajoute de l'eau et inversement.



#### DuoPower

Garantissant un nettoyage optimal, les bras d'aspersion supplémentaires distribuent l'eau de manière ciblée et sont particulièrement doux pour les verres et la vaisselle.



#### EcoSilence Drive

Rapide, silencieux et économe en énergie avec des résultats de lavage optimaux.

### EfficientDry

Ouverture automatique de la porte pour de meilleurs résultats de séchage. Cela améliore le processus de séchage, empêche la formation de condensation et refroidit doucement votre vaisselle. C'est non seulement pratique, mais cela permet aussi d'économiser de l'énergie.



#### EmotionLight

Plonge la vaisselle propre et étincelante dans une magnifique lumière et crée un éclairage d'ambiance lors du chargement et du déchargement grâce aux LED puissantes situées dans le cadre supérieur de la porte.



#### Séchage Extra

Des résultats de séchage très complets sur simple pression d'un bouton. Pendant le cycle de rinçage, la température est augmentée et la phase de séchage est ainsi prolongée.



#### Programme hygiènePlus

Idéal pour tous ceux qui ont les exigences d'hygiène les plus élevées comme les ménages avec des enfants en bas âge ou les personnes allergiques. Performance d'hygiène maximale garantie grâce au nettoyage antibactérien.



#### IntensivZone

Propreté optimale des casseroles et poêles très sales. Garantie par une pression de pulvérisation particulièrement forte et une température de nettoyage élevée dans le panier inférieur.



#### Programme d'entretien de la machine

Avec une utilisation régulière, assure un lave-vaisselle parfaitement entretenu avec des performances de lavage maximales.



#### OpenAssist

Cette fonction très pratique permet d'ouvrir élégamment les lave-vaisselle ActiveWater entièrement intégrés d'une simple pression sur la façade avant.



#### PerfectDry

Une vaisselle, même en plastique, parfaitement sèche. Plus besoin de l'essuyer à la main. Le minéral naturel zéolite absorbe l'humidité et la transforme en air chaud. Ainsi, même les plats en plastique sont complètement secs.



#### Programme Silence

Le bruit de fonctionnement du lave-vaisselle est réduit au niveau le plus bas possible en diminuant la pression de pulvérisation pendant la phase de nettoyage et en prolongeant la durée de fonctionnement.



#### Écran TFT

En un coup d'œil, l'écran multicolore fournit des informations sur les programmes et options sélectionnés, la progression du programme, la durée restante et bien plus encore sous forme d'images et de texte bien lisible.



#### TimeLight

Dans le cas des lave-vaisselle entièrement intégrés, une projection lumineuse sur le sol indique si l'appareil fonctionne, la durée restante du programme ou encore à quel stade du cycle il se trouve actuellement.

# Les bandeaux de commande dans l'aperçu.

## Série 8



- ▶ Bandeau de commande dissimulé
- ▶ Commande SensorTouch
- ▶ Écran TFT haute résolution
- ▶ Affichage en temps réel
- ▶ Affichage du déroulement du programme

## Série 6



- ▶ Commande SensorTouch
- ▶ Écran TFT
- ▶ Affichage du déroulement du programme

## Série 4



- ▶ Commande via les touches de commande
- ▶ Écran
- ▶ Affichage du temps restant

# Lave-vaisselle – Aperçu de l'assortiment.

		Classe d'efficacité énergétique à	Capacité couverts	Quantité programmes / fonctions spéciales	Bruit en dB	Eau en litres	Énergie en kWh	Extra Clean Zone	Zeolith®	Efficient Dry	VarioHinge StatusLight	OpenAssist	Système de panier	Troisième niveau de chargement	Emotion-Light	TimeLight/InfoLight	SpeedPerfect	HomeConnect	swiss   edition	Page
<b>Intégrés 60 cm</b>																				
Hauteur 86,5 cm	Hauteur 81,5 cm																			
	SMV8YCX03E	B	14	8/6	43	9,5	65	●	●	●			Max Flex Pro	Tiroir VarioPro	●	●/-	Plus	●		178
	SBV6ZDX49E	SMV6ZDX49E	C	13	8/4	42	9,5	74	●	●			Max Flex	Troisième panier	●	●/-	Plus	●		180
	SBH6ZCX42E	SMH6ZCX42E	C	14	8/4	44	9,5	75	●	●	●/●		Max Flex	Tiroir Vario			Plus	●		179
	SBD6TCX00E	SMD6TCX00E	A	14	6/4	44	9,5	54		●		●	Flex	Tiroir Vario	-/●	Plus		●		179
		SMV6ZAX00E	C	13	6/4	44	9,5	74		●			Flex	Tiroir Vario	-/●	Plus		●		180
		SMV4HAX48H	D	13	6/4	44	9,5	84					Flex		-/●	Plus		●	●	181
	SBT6ZCX49E		C	14	8/4	42	9,5	75	●	●	●/●	●	Max Flex	Tiroir Vario	●		Plus	●		178
<b>Tout intégrable 60 cm</b>																				
Hauteur 86,5 cm	Hauteur 81,5 cm																			
	SMI8YCS03E	B	14	8/5	43	9,5	65	●	●	●			Max Flex Pro	Tiroir VarioPro	●	-/-	Plus	●		183
	SMI6TCS00E	A	14	6/4	44	9,5	54		●	●			Flex	Tiroir Vario	-/-	Plus		●		184
		SMI6ZDS49E	C	13	8/4	42	9,5	74	●	●			Max Flex	Troisième panier	●	-/-	Plus	●		184
	SBI4HCS48E	SMI4HCW48H SMI4HCS48E SMI4HCB48H	D	14	6/4	44	9,5	85					Max Flex	Tiroir Vario	-/-	Plus		●		185
<b>Sous plan de travail 60 cm</b>																				
	SMU4HAS48E	D	13	6/4	44	9,5	84						Max Flex		-/-	Plus		●		186
<b>Intégrés 45 cm</b>																				
	SPV6EMX11E	D	10	6/4	44	9,5	67			●			VarioFlex Pro	Tiroir VarioPro	●	●/-	Plus	●		188
	SPV2HKX39E	E	9	5/3	48	8,5	70						Vario		-/●	Plus		●		188
<b>Intégrés 45 cm</b>																				
	SPI4HKS53E	E	9	6/5	45	8,5	70						VarioFlex		-/-	Plus		●		188



# Lave-vaisselle tout intégrables



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

## SMV8YCX03E (81,5-87,5 cm)



### Performance et consommation

- Capacité: 14 couverts
- Énergie<sup>1</sup>: 65 kWh
- Eau<sup>2</sup>: 9,5 litres
- Niveau sonore: 43 dB(A) re 1 pW

### Programmes et options

- 8 programmes: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intelligent 40°C, Intensive, Express 60°C, Glass 40°C, Silence 50°C
- Prélavage
- 5 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Intensive Zone, HygiènePlus, SpeedPerfect+
- Programme entretien
- Silence on demand (via l'application)

### Technologie lavage



- Séchage Zeolith®
- EfficientDry et échangeur thermique
- AquaSensor et Capacité variable automatique
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- Conteneur intérieur: revêtement intérieur en acier inox

### Système de panier

- Paniers Max Flex Pro avec Touchpoints colorés
- Extra Clean Zone
- Tiroir Vario Pro
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Système d'extraction Easy Slide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

### Commande et affichage

- Écran TFT couleur haute résolution
- PiezoTouchControl (metallic)
- EmotionLight
- Module de commande haut
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- TimeLight

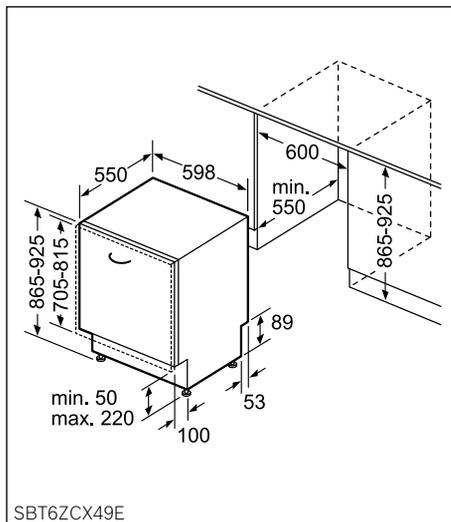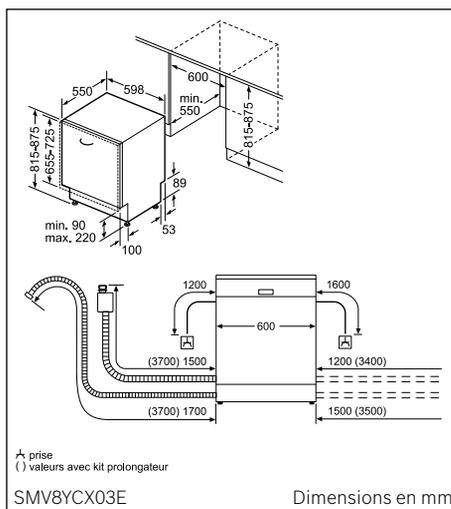

## OpenAssist et charnière Vario



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

## SBT6ZCX49E (86,5-92,5 cm)



### Performance et consommation

- Capacité: 14 couverts
- Énergie<sup>1</sup>: 75 kWh
- Eau<sup>2</sup>: 9,5 litres
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW

### Programmes et options

- 8 programmes: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intelligent 40°C, Intensive, Express 60°C, Glass 40°C, Silence 50°C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Programme entretien
- Silence on demand (via l'application)

### Technologie lavage

- Séchage Zeolith®
- AquaSensor et Capacité variable automatique
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- Conteneur intérieur: acier inox

### Système de panier

- Paniers Max Flex avec Touchpoints colorés
- Extra Clean Zone
- VarioTiroir
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Système d'extraction Easy Slide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

### Commande et affichage

- PiezoTouchControl (metallic)
- EmotionLight
- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- Status Light
- OpenAssist
- Charnière VarioHinge

<sup>1</sup> Indication de la consommation d'énergie du programme éco pour 100 cycles

<sup>2</sup> Consommation d'eau pondérée par cycle pour le programme éco

\*Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: [www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie](http://www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie)

## OpenAssist



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

**SMD6TCX00E**  
(81,5–87,5 cm)

**SBD6TCX00E**  
(86,5–92,5 cm)

## Charnières Vario



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

**SMH6ZCX42E**  
(81,5–87,5 cm)

**SBH6ZCX42E**  
(86,5–92,5 cm)

**Performance et consommation**

- Capacité: 14 couverts
- Énergie<sup>1</sup>: 54 kWh
- Eau<sup>2</sup>: 9,5 litres
- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW

**Programmes et options**

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpoD VarioSpeedPlus
- Programme entretien
- Silence on demand (via l'application)

**Technologie lavage**



- Séchage Zeolith®
- Système d'économie d'énergie à haut rendement
- EfficientDry et échangeur thermique
- AquaSensor et Capacité variable automatique
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- Conteneur intérieur: revêtement intérieur en acier inox

**Système de panier**

- Paniers Max Flex
- VarioTiroir
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

**Commande et affichage**

- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- InfoLight (rouge)

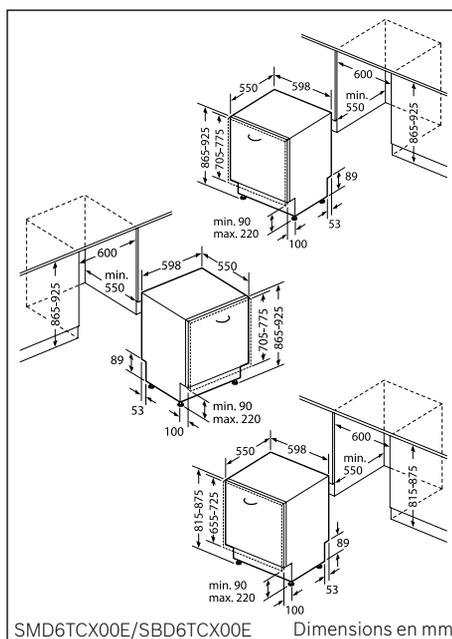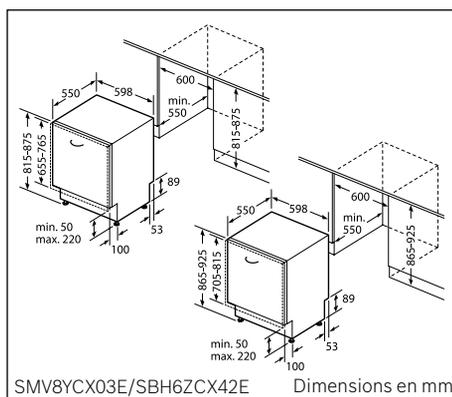**Performance et consommation**

- Capacité 14 couverts standards
- Énergie<sup>1</sup>: 75 kWh
- Eau<sup>2</sup>: 9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

**Programmes et options**

- 8 programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

**Technologie lavage**

- Séchage Zeolith®
- AquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil\*

**Système de panier**

- Paniers Max Flex avec Touchpoints colorés
- Extra Clean Zone
- VarioTiroir
- Système d'extraction Easy Slide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3<sup>e</sup> niveau de chargement
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

**Commande et affichage**

- StatusLight
- Charnières Vario

<sup>1</sup> Indication de la consommation d'énergie du programme éco pour 100 cycles

<sup>2</sup> Consommation d'eau pondérée par cycle pour le programme éco

\*Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: [www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie](http://www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie)

# Lave-vaisselle tout intégrables



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## SMV6ZDX49E (81,5-87,5 cm)

## SBV6ZDX49E (86,5-92,5 cm)



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## Lave-vaisselle tout intégrable SMV6ZAX00E (81,5-87,5 cm)



### Performance et consommation

- Capacité 13 couverts standards
- Énergie<sup>1</sup>: 74 kWh
- Eau<sup>2</sup>: 9,5 l
- Puissance acoustique: 42 dB(A) re 1 pW

### Programmes et options

- 8 programmes: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Express 60°C, Express 45°C, Glass 40°C, Silence 50°C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Programme entretien

### Technologie lavage



- Sèchage Zeolith®
- AquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil\*

### Système de panier

- Paniers Max Flex avec Touchpoints colorés
- Extra Clean Zone
- Troisième panier (Espace supplémentaire)
- Système d'extraction Easy Slide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3<sup>e</sup> niveau de chargement
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (2 niveaux)

### Commande et affichage

- EmotionLight
- TimeLight

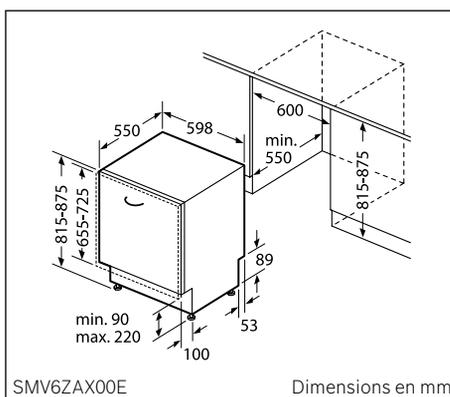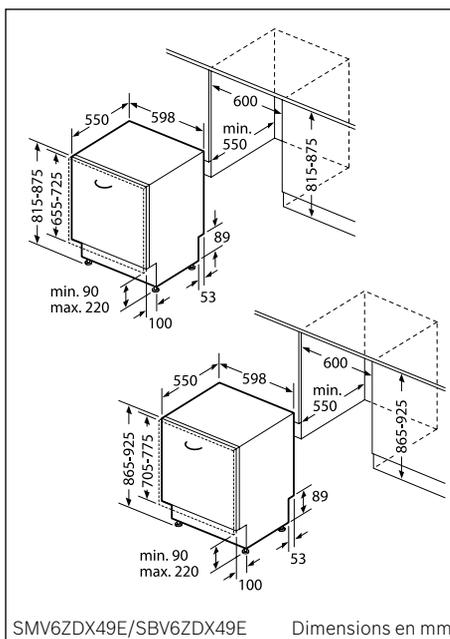

### Performance et consommation

- Capacité 13 couverts standards
- Énergie<sup>1</sup>: 74 kWh
- Eau<sup>2</sup>: 9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

### Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensive 70°C, Express 60°C, Silence 50°C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

### Technologie lavage

- Sèchage Zeolith®
- AquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil\*

### Système de panier

- Paniers Flex
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

### Commande et affichage

- InfoLight (rouge)

<sup>1</sup> Indication de la consommation d'énergie du programme éco pour 100 cycles

<sup>2</sup> Consommation d'eau pondérée par cycle pour le programme éco

\*Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: [www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie](http://www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie)



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## Lave-vaisselle tout intégré SMV4HAX48H (81,5–87,5 cm)

## SBV4HAX48H (86,5–92,5 cm)



### Performance et consommation

- Capacité 13 couverts standards
- Énergie<sup>1</sup>: 84 kWh
- Eau<sup>2</sup>: 9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

### Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50°C, Auto 45–65°C, BBQ 70°C, Express 65°C, Silence 50°C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

### Technologie lavage


- AquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil\*

### Système de panier

- Paniers Flex
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Support à couverts dans le panier supérieur
- Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

### Commande et affichage

- InfoLight (rouge)

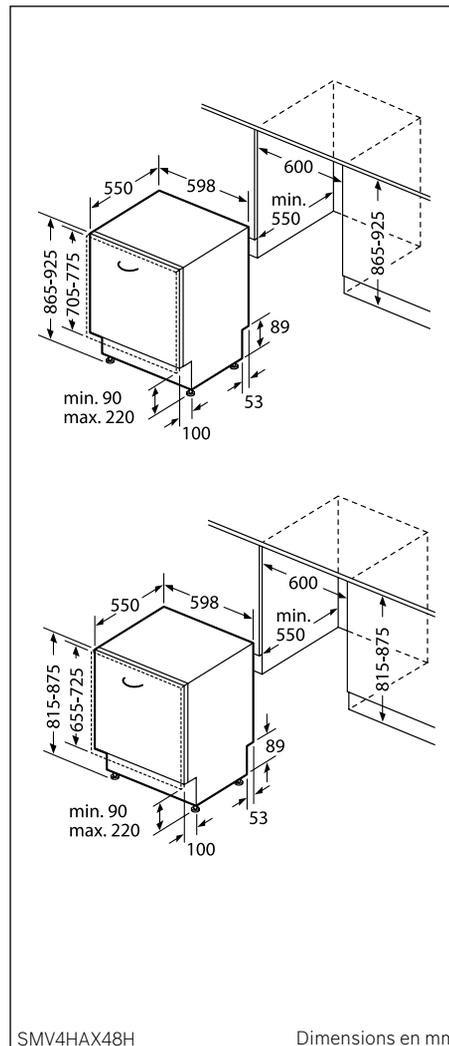

<sup>1</sup> Indication de la consommation d'énergie du programme éco pour 100 cycles

<sup>2</sup> Consommation d'eau pondérée par cycle pour le programme éco

\*Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: [www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie](http://www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie)



# Lave-vaisselle partiellement intégrable



Série | 8    Série | 6    Série | 4    Série | 2

## Lave-vaisselle partiellement intégrable SMI8YCS03E (81,5–87,5 cm)



### Performance et consommation

- Capacité: 14 couverts
- Énergie<sup>1</sup>: 65 kWh
- Eau<sup>2</sup>: 9,5 litres
- Niveau sonore: 43 dB(A) re 1 pW

### Programmes et options

- 8 programmes: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intelligent 40 °C, Intensive, Express 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C
- Prélavage
- 5 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Intensive Zone, HygiènePlus, SpeedPerfect+
- Programme entretien
- Silence on demand (via l'application)

### Technologie lavage


- Séchage Zeolith®
- EfficientDry et échangeur thermique
- AquaSensor et Capacité variable automatique
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: revêtement intérieur en acier inox
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

### Système de panier

- Paniers Max Flex Pro avec Touchpoints colorés
- Extra Clean Zone
- Tiroir Vario Pro
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Système d'extraction Easy Slide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

### Commande et affichage

- Écran TFT couleur haute résolution
- PiezoTouchControl (noir)
- EmotionLight
- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- Horloge temps réel

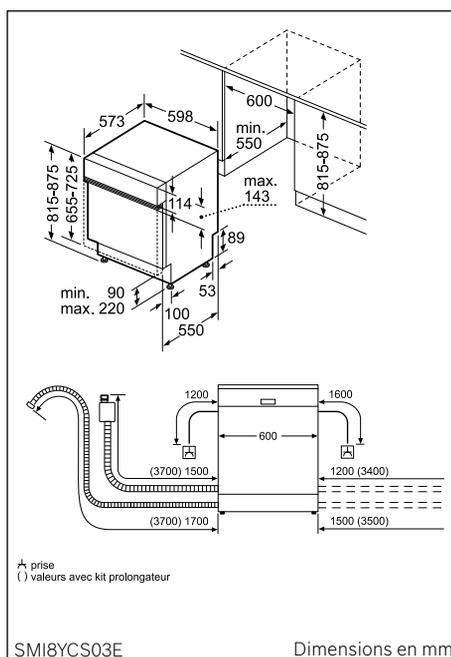

<sup>1</sup> Indication de la consommation d'énergie du programme éco pour 100 cycles

<sup>2</sup> Consommation d'eau pondérée par cycle pour le programme éco

\*Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: [www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie](http://www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie)

# Lave-vaisselle partiellement intégrable



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## Lave-vaisselle partiellement intégrable SMI6TCS00E (81,5–87,5 cm)

- Capacité: 14 couverts
- Énergie<sup>1</sup> 54 kWh
- Eau<sup>2</sup>: 9,5 litres
- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW

### Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpoD VarioSpeedPlus
- Programme entretien
- Silence on demand (via l'application)

### Technologie lavage

- Séchage Zeolith®
- Système d'économie d'énergie à haut rendement
- EfficientDry et échangeur thermique
- AquaSensor et Capacité variable automatique
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: revêtement intérieur en acier inox
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

### Système de panier

- Paniers Max Flex
- VarioTiroir
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

### Commande et affichage

- Inscriptions en texte clair (anglais)
- Affichage du temps restant

<sup>1</sup> Indication de la consommation d'énergie du programme éco pour 100 cycles

<sup>2</sup> Consommation d'eau pondérée par cycle pour le programme éco

\*Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: [www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie](http://www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie)



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## Lave-vaisselle partiellement intégrable SMI6ZDS49E (81,5–87,5 cm)

- Capacité: 13 couverts standards
- Énergie<sup>1</sup>: 74 kWh
- Eau<sup>2</sup>: 9,5 l
- Puissance acoustique: 42 dB(A) re 1 pW

### Programmes et options

- 8 programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, IntensiveZone, SpoD VarioSpeedPlus
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

### Technologie lavage



- Séchage Zeolith®
- AquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégat des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil\*

### Système de panier

- Paniers Max Flex avec Touchpoints colorés
- Extra Clean Zone
- Troisième panier (Espace supplémentaire)
- Système d'extraction Easy Slide dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3<sup>e</sup> niveau de chargement
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (2 niveaux)
- Etagère à couteaux amovible dans le 3<sup>e</sup> panier
- Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

### Commande et affichage

- EmotionLight
- Sécurité enfants: fonction cle

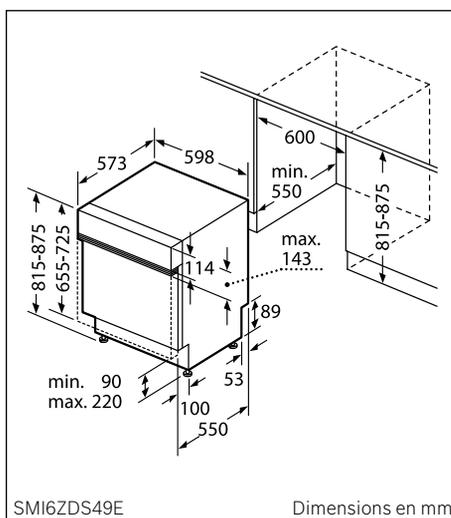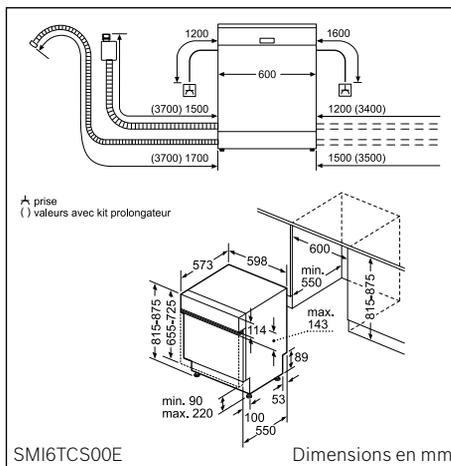



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

### Lave-vaisselle partiellement intégrable SMI4HCS48E (Inox)

**SMI4HCW48H  
(Blanc)**

**SMI4HCB48H  
(Noir)  
(81,5–87,5 cm)**



#### Performance et consommation

- Capacité 14 couverts standards
- Énergie<sup>1</sup>: 85 kWh
- Eau<sup>2</sup>: 9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

#### Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50°C, Auto 45–65°C, BBQ 70°C, Express 65°C, Silence 50°C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

#### Technologie lavage



- AquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage du temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil\*

#### Système de panier

- Paniers Max Flex
- VarioTiroir
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

#### Commande et affichage

- Sécurité enfants: fonction cle

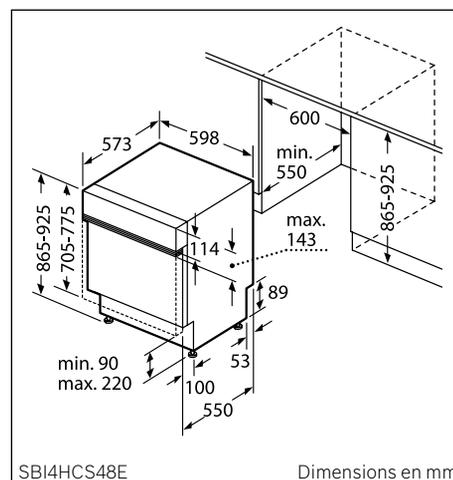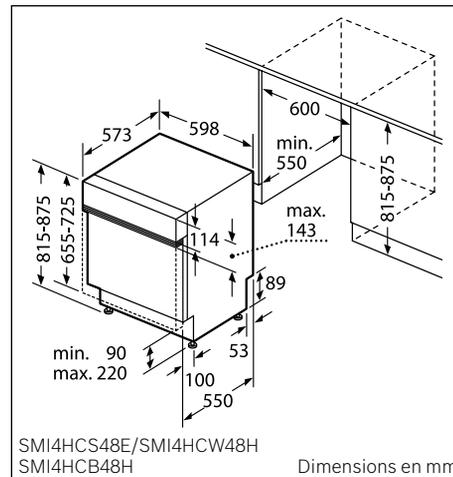

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

### Lave-vaisselle partiellement intégrable SBI4HCS48E (Inox) (86,5–92,5 cm)



#### Performance et consommation

- Capacité 14 couverts standards
- Énergie<sup>1</sup>: 85 kWh
- Eau<sup>2</sup>: 9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

#### Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 65°C, Silence 50°C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

#### Technologie lavage

- AquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage du temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil\*

#### Système de panier

- Paniers Max Flex
- VarioTiroir
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)

#### Commande et affichage

- Sécurité enfants: fonction cle

<sup>1</sup> Indication de la consommation d'énergie du programme éco pour 100 cycles

<sup>2</sup> Consommation d'eau pondérée par cycle pour le programme éco

\*Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: [www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie](http://www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie)

# Lave-vaisselle encastrables sous plan



Série | 8

Série | 6

Série | 4

Série | 2

## Lave-vaisselle sous plan de travail SMU4HAS48E (Inox)



### Performance et consommation

- Capacité 13 couverts standards
- Énergie<sup>1</sup>: 84 kWh
- Eau<sup>2</sup>: 9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

### Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, Express 65 °C, Silence, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

### Technologie lavage


- Échangeur de chaleur
- AquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage du temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil\*

### Système de panier

- Paniers Max Flex
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack Stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Paniers à couverts Vario dans le panier inférieur

### Commande et affichage

- Sécurité enfants: fonction cle

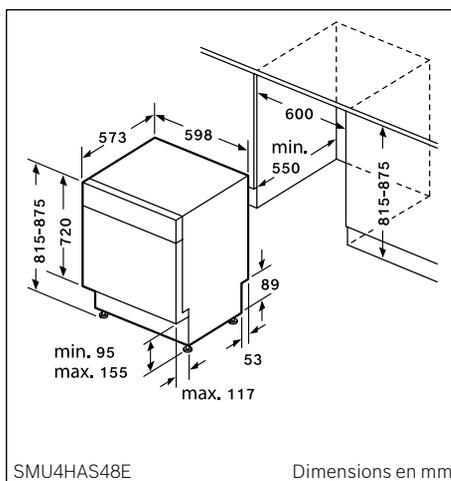

<sup>1</sup> Indication de la consommation d'énergie du programme éco pour 100 cycles

<sup>2</sup> Consommation d'eau pondérée par cycle pour le programme éco

\*Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: [www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie](http://www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie)

# Les lave-vaisselle 45 cm.

L'élégance qui se révèle désormais pratique.



## Série 6



## Série 4



## Série 2



## Lave-vaisselle 45 cm



Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Lave-vaisselle tout intégrable  
SPV6EMX11E

## Performance et consommation

- Capacité: 10 couverts
- Énergie<sup>1</sup>: 67 kWh
- Eau<sup>2</sup>: 9,5 l
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

## Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 65°C, Silence 50°C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Drying Assistant, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

## Technologie lavage


- AquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Bras d'aspersion DuoPower dans le panier supérieur
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil\*

## Système de panier

- VarioFlex Pro système de panier
- Tiroir Vario Pro
- Roues à faible frottement dans le panier inférieur et le 3<sup>e</sup> niveau de chargement
- Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier inférieur avec rack grands verres

## Commande et affichage

- EmotionLight
- TimeLight

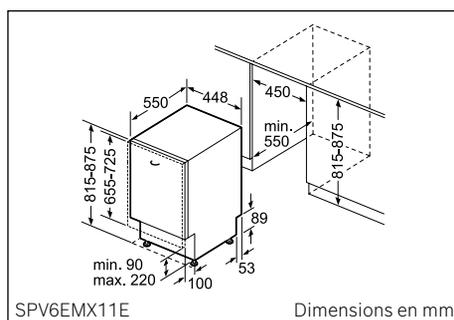

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Lave-vaisselle tout intégrable  
SPV2HKX39E

## Performance et consommation

- Capacité 9 couverts standards
- Énergie<sup>1</sup>: 70 kWh
- Eau<sup>2</sup>: 8,5 l
- Puissance acoustique: 48 dB(A) re 1 pW

## Programmes et options

- 5 programmes: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 65°C, Prélavage
- 3 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

## Technologie lavage


- AquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Bras d'aspersion DuoPower dans le panier supérieur
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Programmation du départ différé: 3, 6 ou 9 h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil\*

## Système de panier

- Vario système de panier
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Support à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts variable dans le panier inférieur

## Commande et affichage

- InfoLight (rouge)

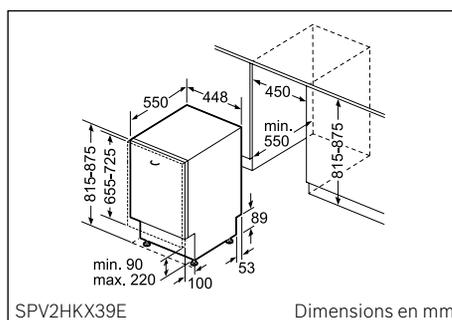

Série | 8 Série | 6 Série | 4 Série | 2

Lave-vaisselle partiellement  
intégrable  
SPI4HKS53E

## Performance et consommation

- Capacité 9 couverts standards
- Énergie<sup>1</sup>: 70 kWh
- Eau<sup>2</sup>: 8,5 l
- Puissance acoustique: 45 dB(A) re 1 pW

## Programmes et options

- 6 programmes: Eco 50°C, Auto 45–65°C, Intensive 70°C, Express 65°C, Silence, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Home Connect-capable via WLAN
- Silence on demand (via l'application)
- Programme entretien

## Technologie lavage


- AquaSensor et capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Bras d'aspersion DuoPower dans le panier supérieur
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Affichage du temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h
- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil\*

## Système de panier

- VarioFlex système de panier
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (Rack stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Support à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts variable dans le panier inférieur
- Panier inférieur avec rack grands verres

## Commande et affichage

- Sécurité enfants: fonction cle

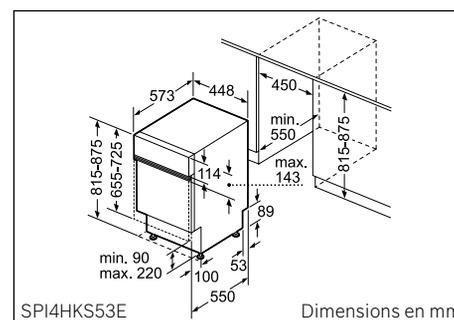


<sup>1</sup> Indication de la consommation d'énergie du programme éco pour 100 cycles

<sup>2</sup> Consommation d'eau pondérée par cycle pour le programme éco

\*Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: [www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie](http://www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie)

# Accessoires en option

Illustration	Modèle	Désignation
<b>Vaisselle</b>		
	SGZ1010	Rallonge de tuyaux 2m20
	SMZ2014	Panier pour verres à long pied
	SMZ5000	Set de lavage
	SMZ5002	Cassette à couverts argentés
	SMZ5003	Charnière pivotante
	SMZ5005	Kit de fixation acier inox. 81,5 cm
	SMZ5006	Kit de parement et de fixation 81,5 cm
	SMZ5007	Kit de parement et de fixation 86,5 cm
	SMZ5015	Kit de fixation acier inox, 86,5 cm
	SMZ5035	Kit de parement et de fixation 81,5 cm (encastrement en hauteur)
	SMZ5045	Kit de parement et de fixation 86,5 cm (encastrement en hauteur)
	SMZ5100	Panier Vario à couverts
	SMZ5300	Panier pour verres à pied
	SMZ2056	Porte accessoire, acier inox
	SGZ6RB04	Troisième panier
	SGZ6DB04	Tiroir à couverts VarioTiroir



# Plans d'encastrement.

Du four au lave-vaisselle, vous trouverez ici les plans d'encastement pour notre assortiment.






# Cuisinières et de fours.



Plans d'encastrement de cuisinières et de fours


# Fours encastrables

## Situation d'encastrement traditionnel

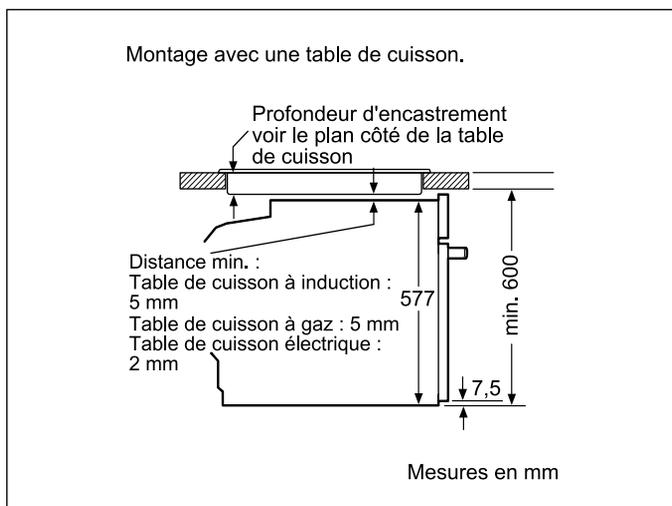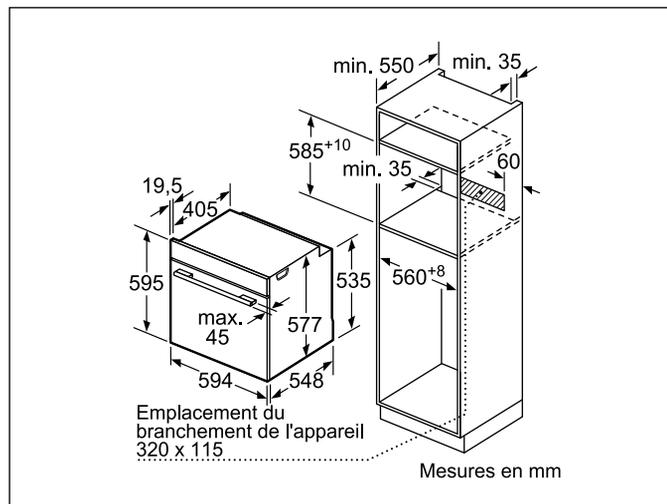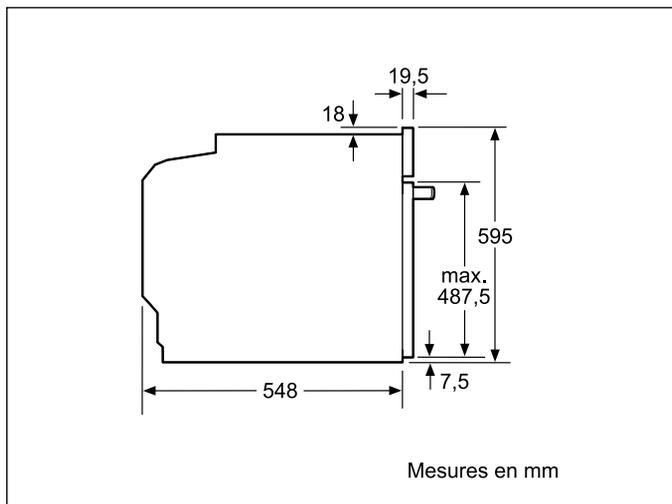

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.




Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

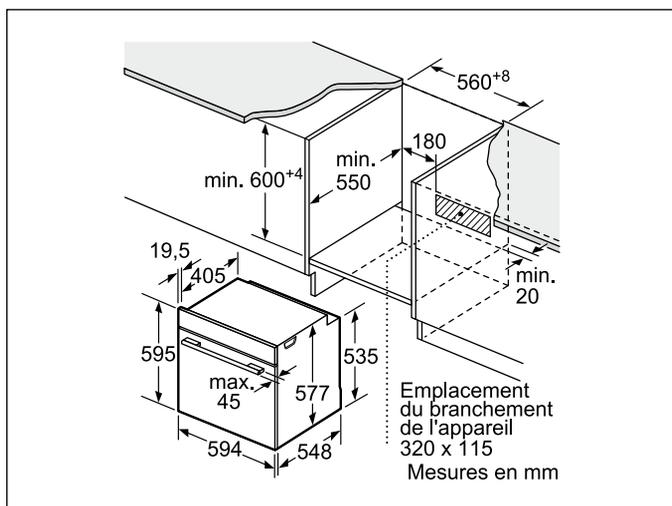

Plans d'encastrement de cuisinières et de fours

# Fours encastrables




## Encastrement spécial avec plancher intermédiaire de deux appareils superposés

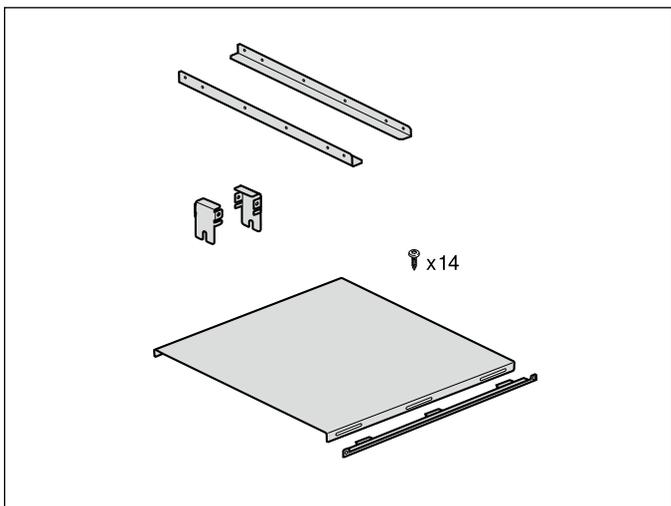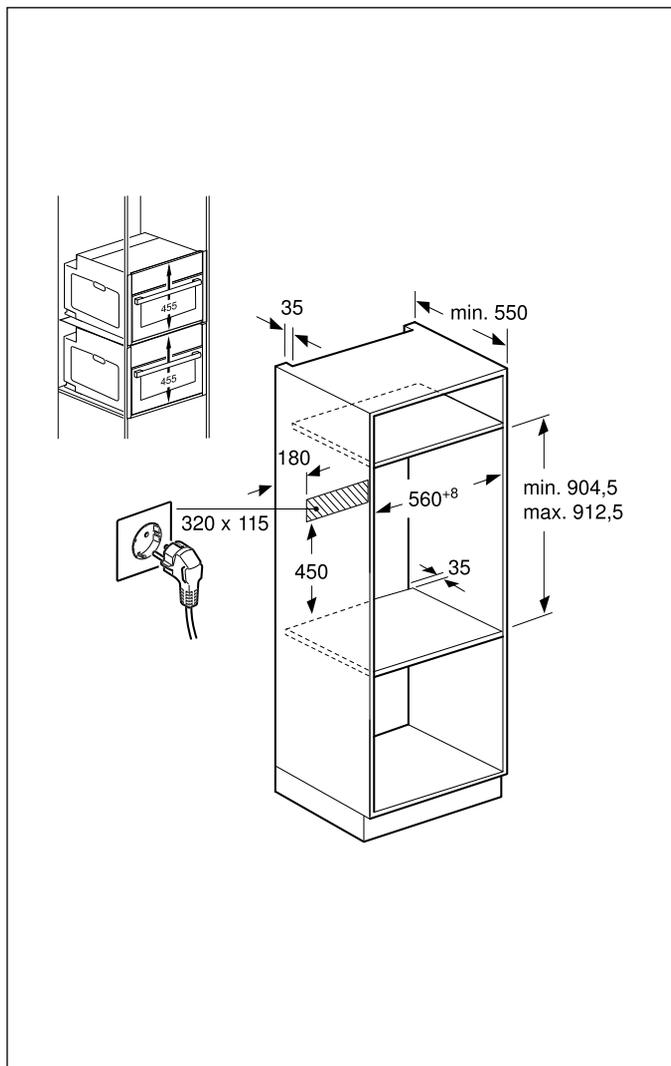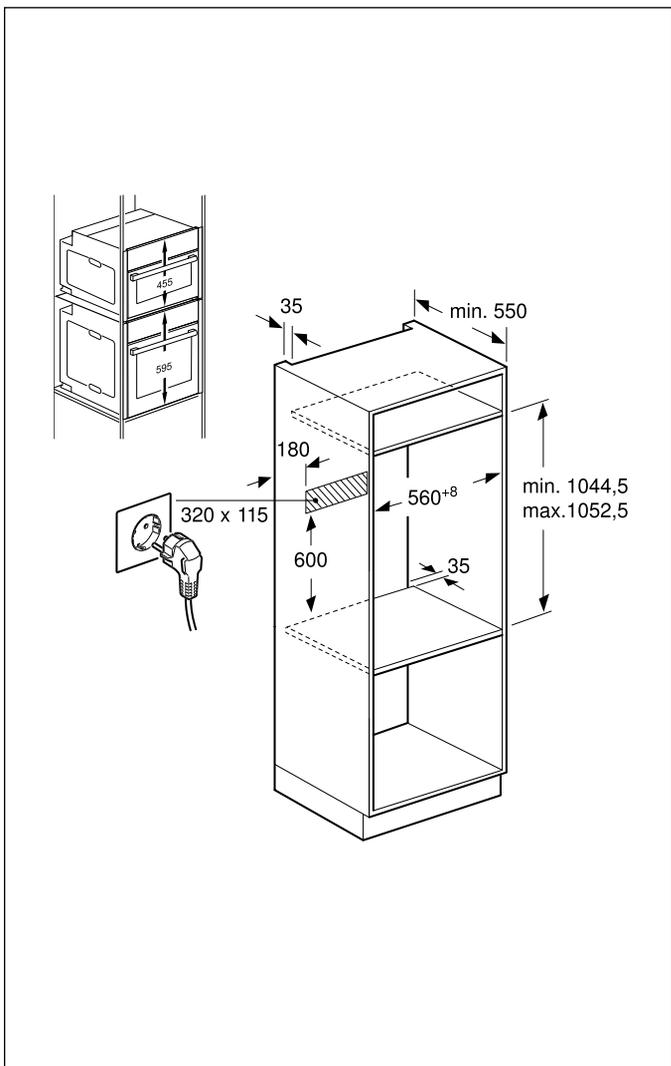

Plans d'encastrement de cuisinières et de fours


# Fours vapeur

## Situation d'encastrement traditionnel

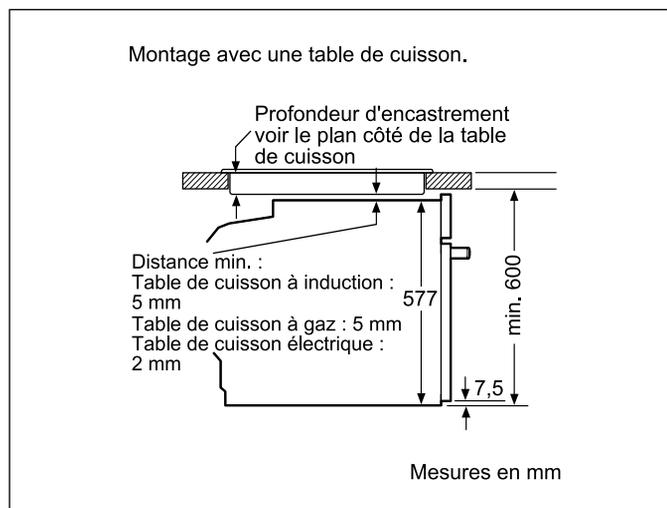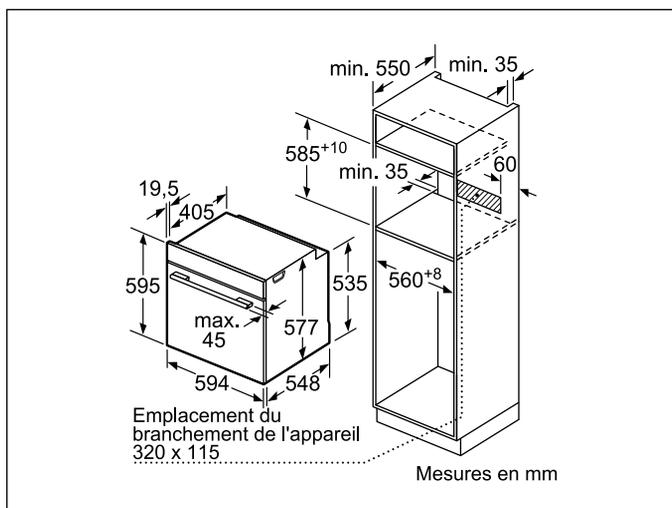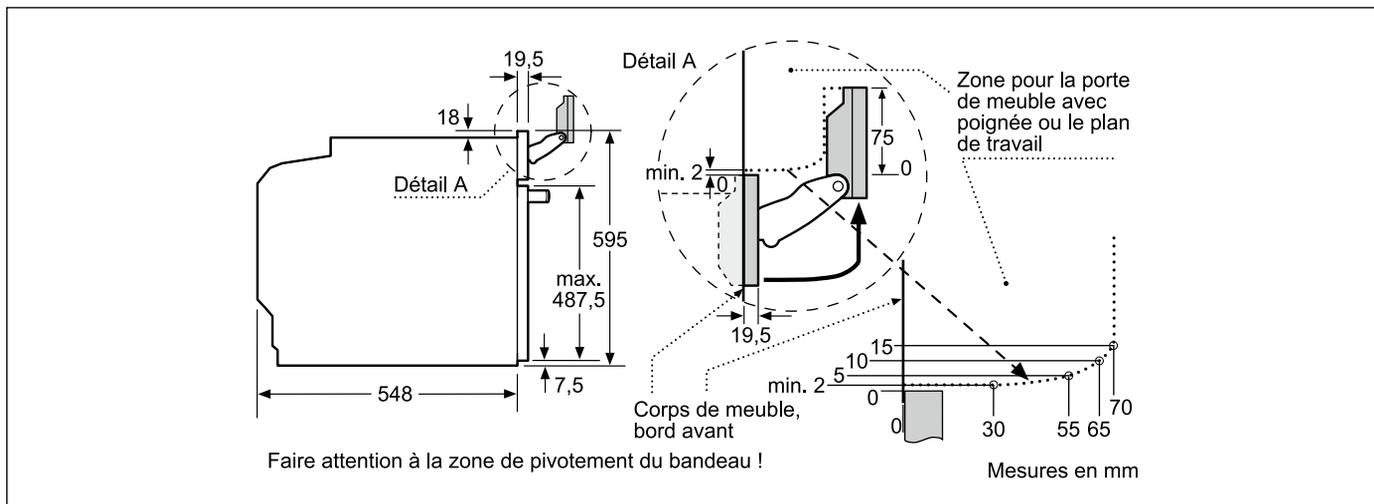

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.




Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

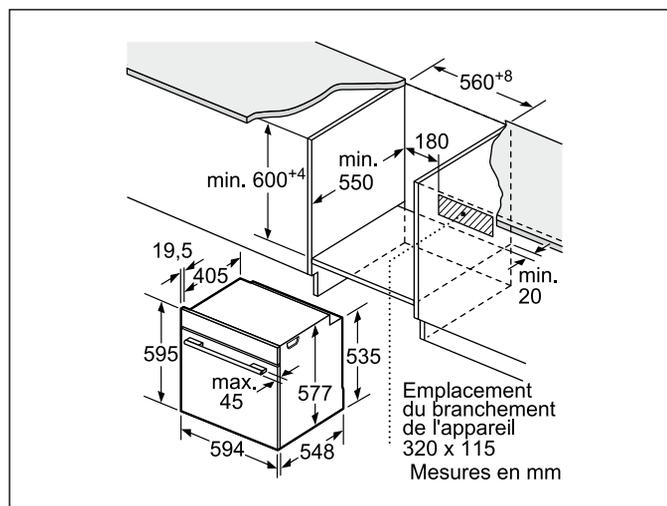

Plans d'encastrement de cuisinières et de fours

# Fours vapeur




## Encastrement spécial avec plancher intermédiaire de deux appareils superposés

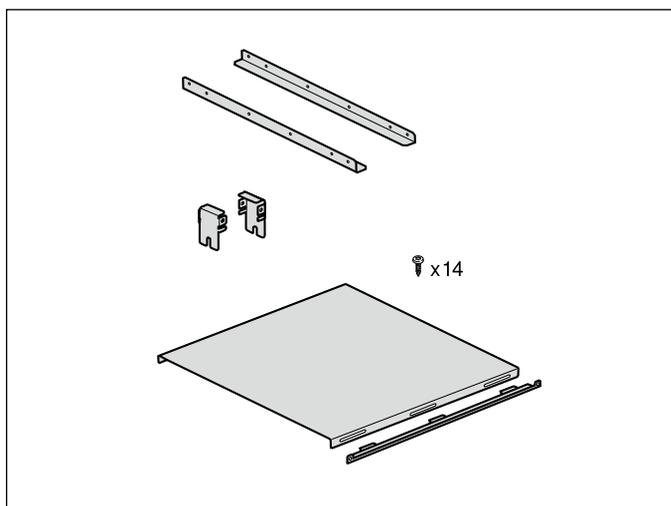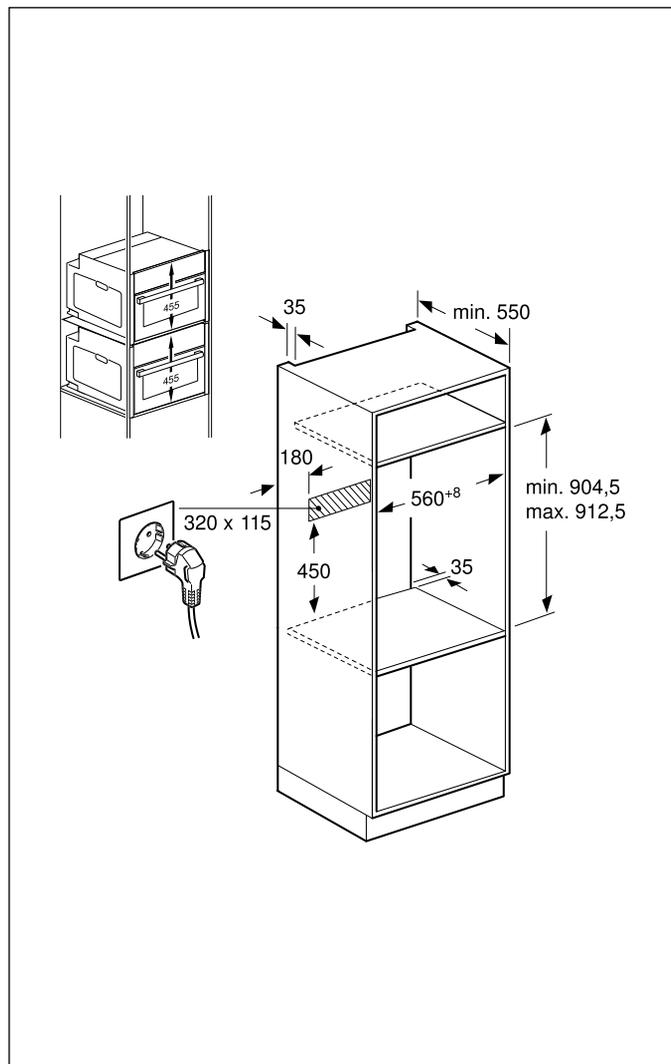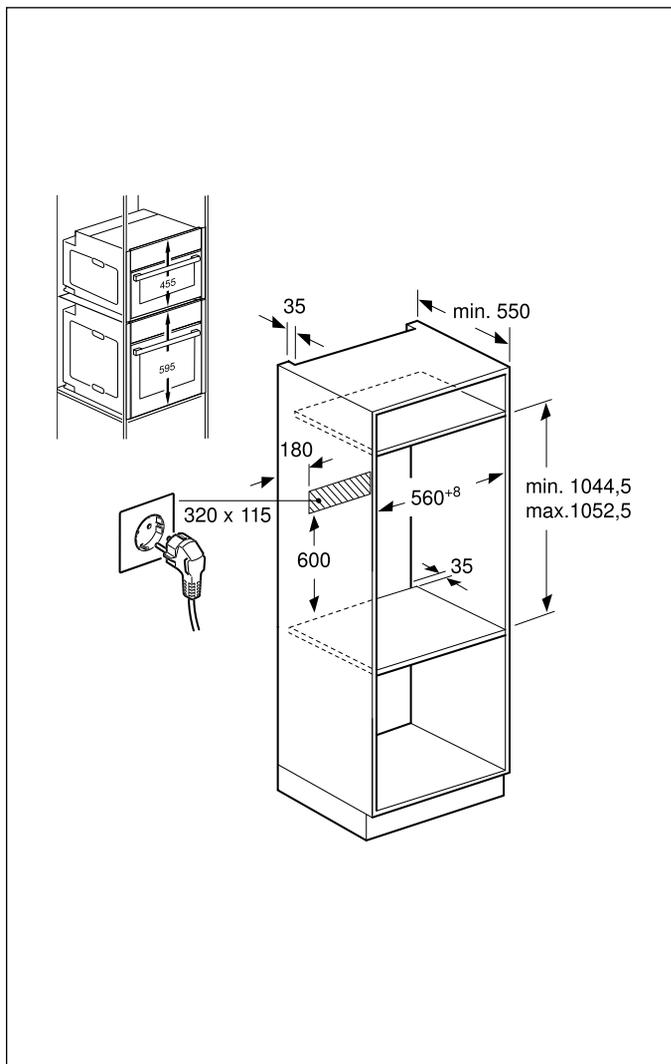

## Plans d'encastrement de cuisinières et de fours


## Appareils compacts

## Four encastrable / four avec micro-ondes

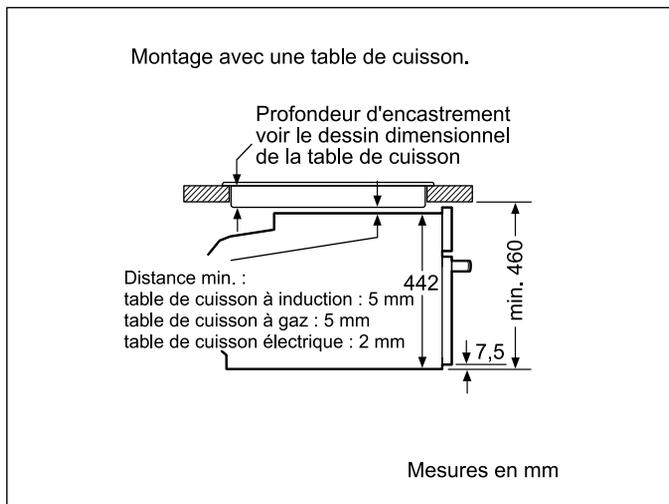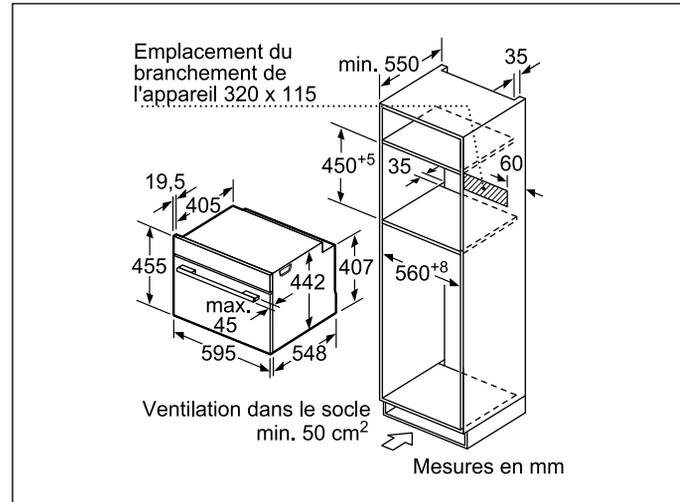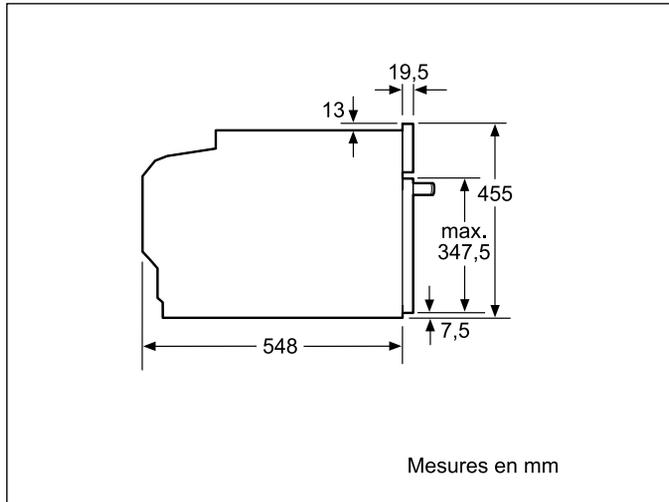

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm



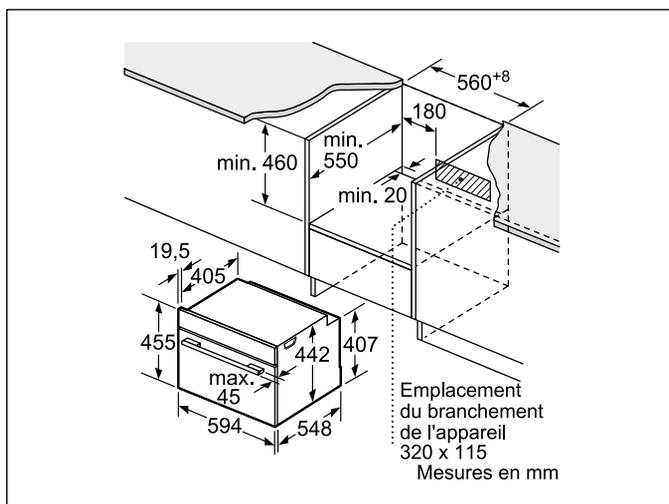


Pour les appareils avec micro-ondes, ventilation dans le socle min. 50 cm<sup>2</sup>.

Plans d'encastrement de cuisinières et de fours


# Appareils compacts

## Encastrement de four vapeur / vapeur / micro-ondes avec jet de vapeur

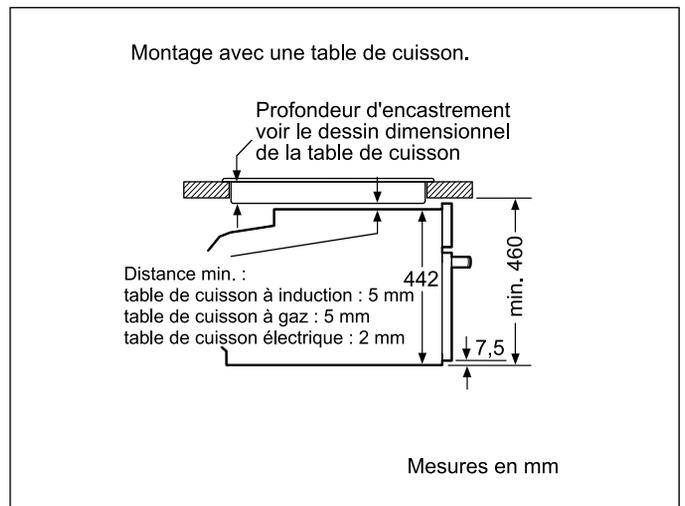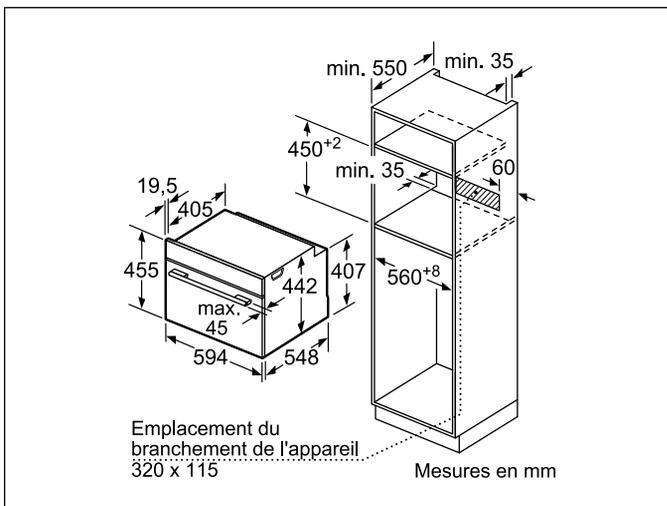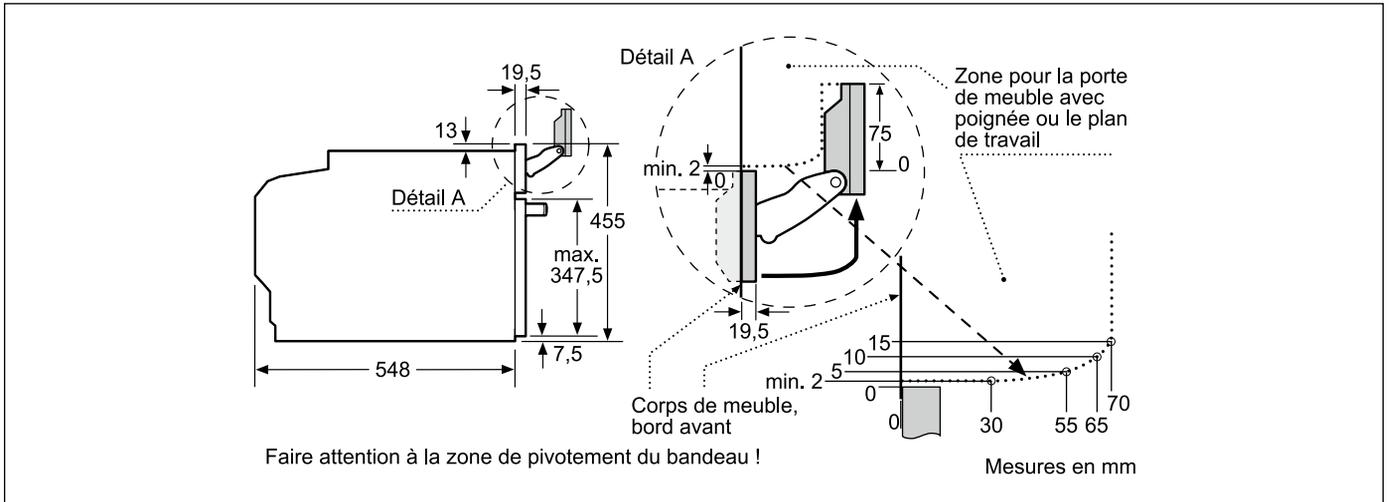

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.




Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

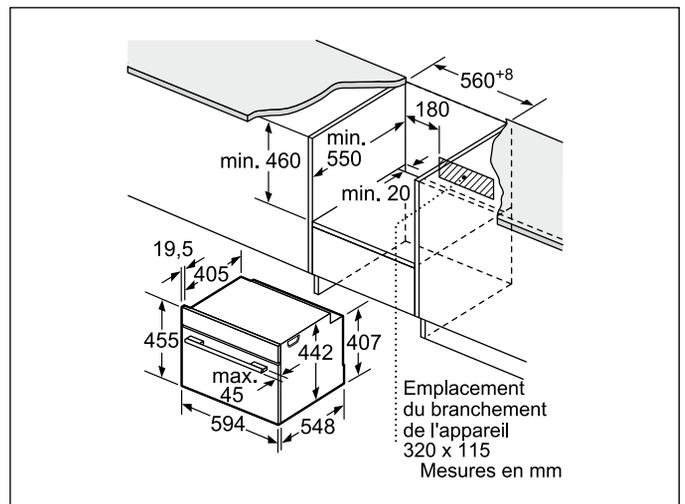

Pour les appareils avec micro-ondes, ventilation dans le socle min. 50 cm<sup>2</sup>.



# Appareils compacts

## Encastrement spécial avec plancher intermédiaire de deux appareils superposés

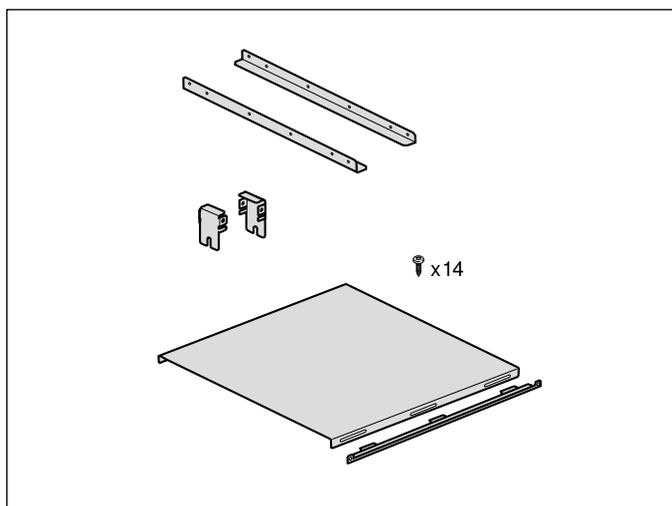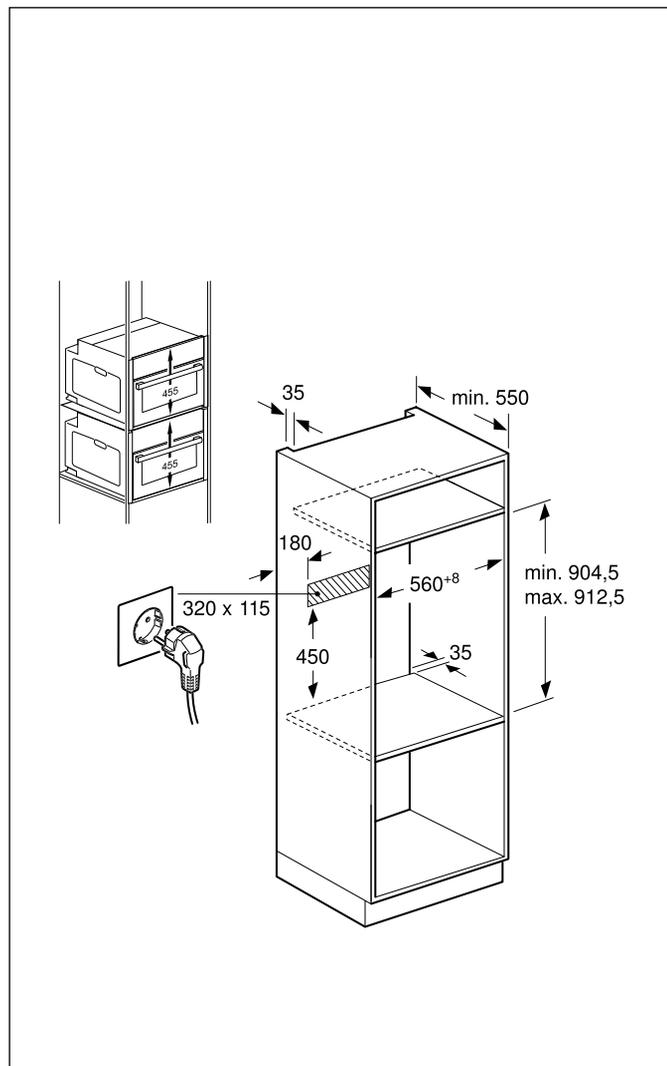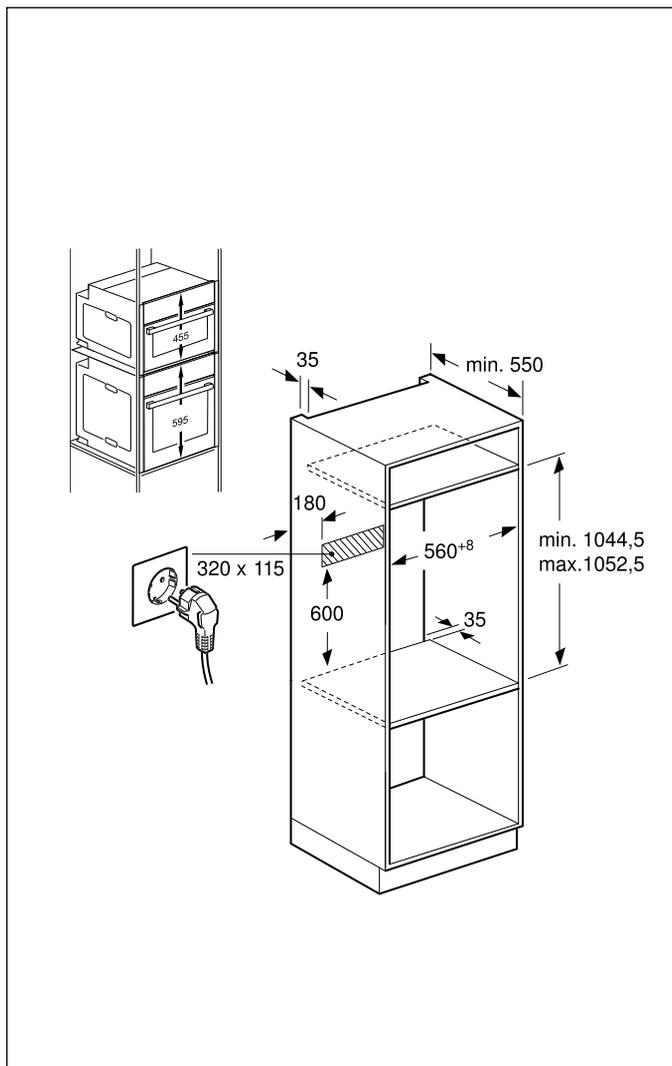






Plans d'encastrement de cuisinières et de fours

# Micro-ondes pour armoire haute ou encastrement en colonne

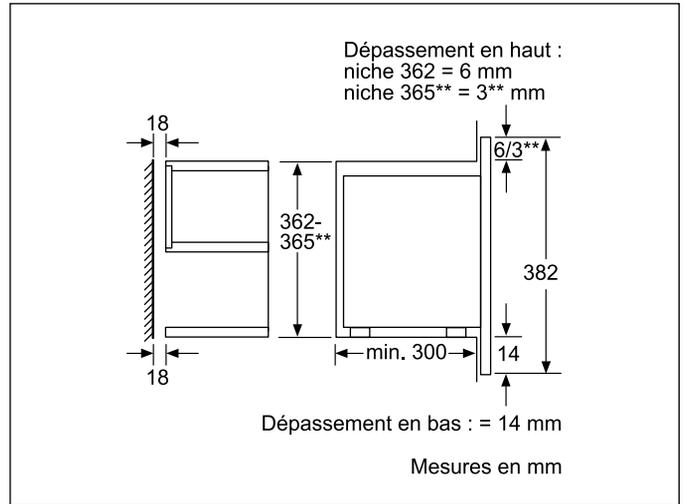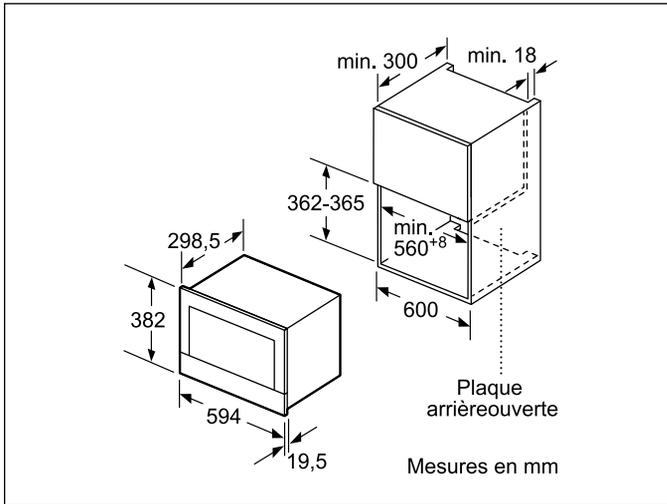

## Plans d'encastrement de cuisinières et de fours



## Machines à café automatiques

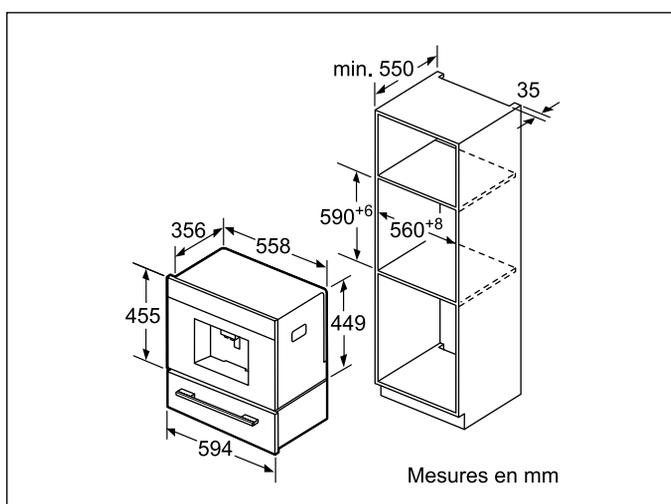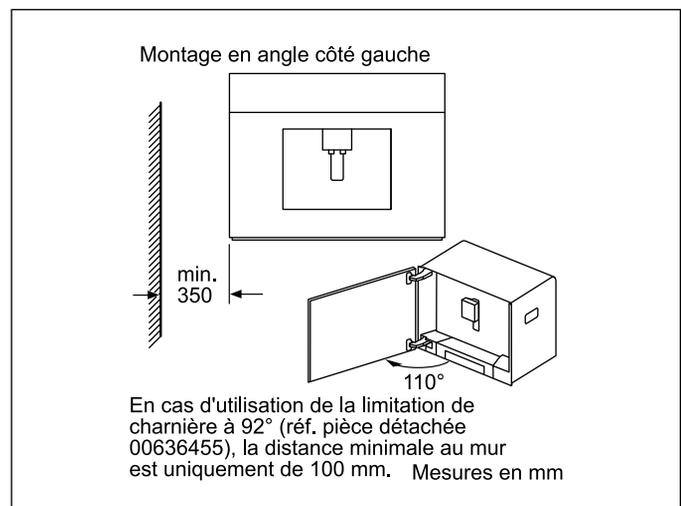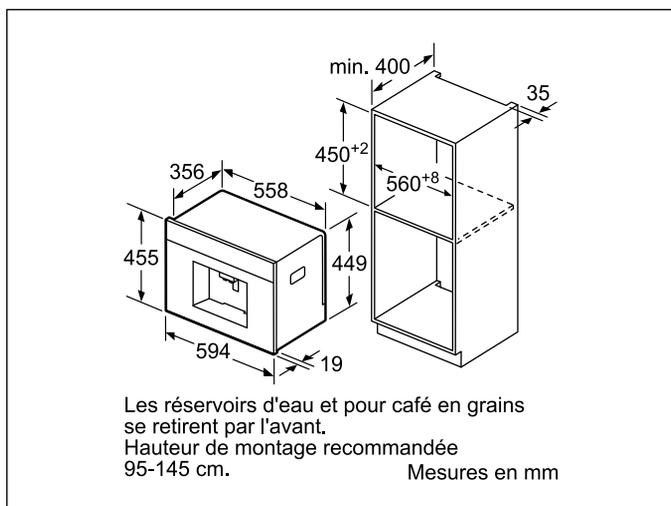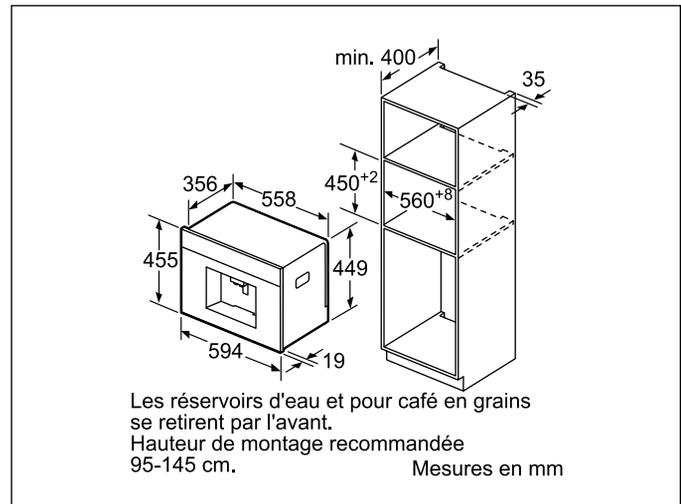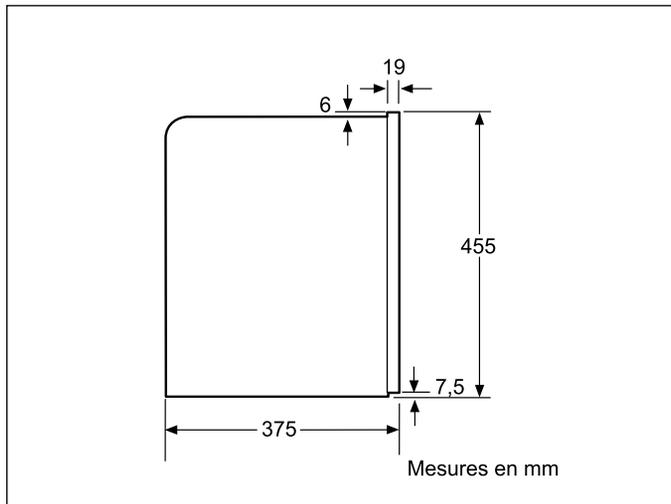

## Plans d'encastrement de cuisinières et de fours

## Tiroirs chauffants / Tiroir pour accessoires





## Tiroirs chauffants / Tiroir pour accessoires 140 mm

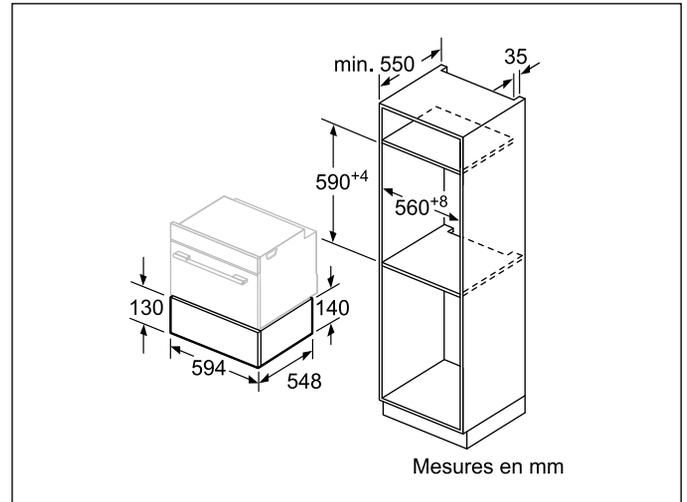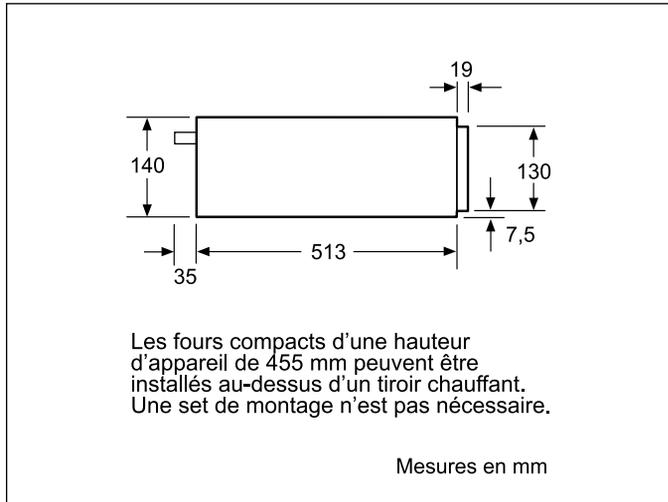

Plans d'encastrement de cuisinières et de fours

# Fours encastrables Série 6 et 4





## Four 60 cm

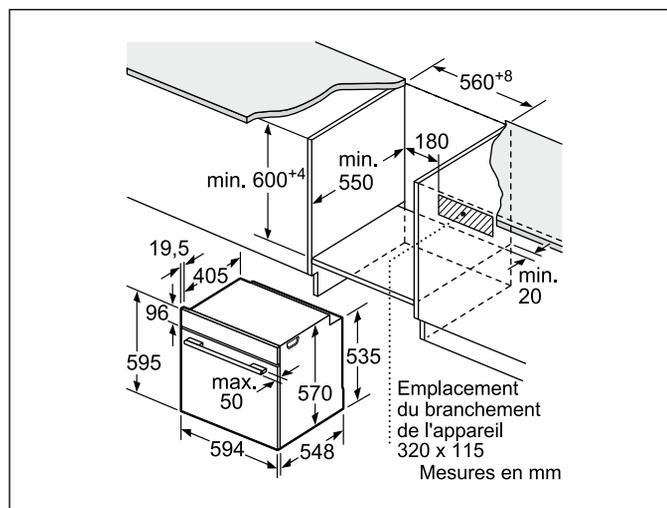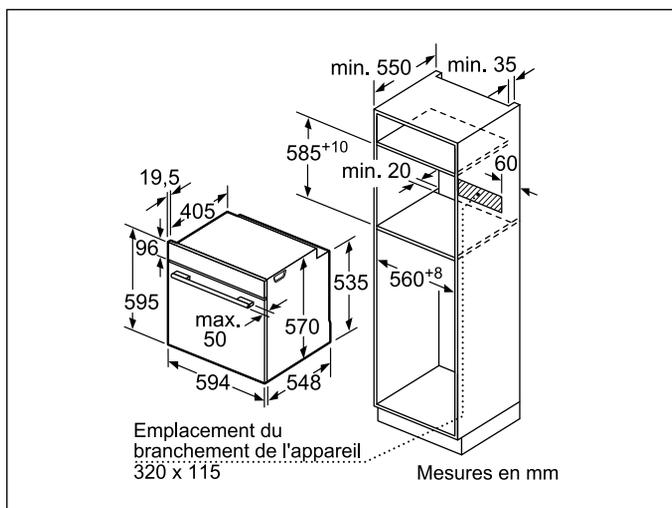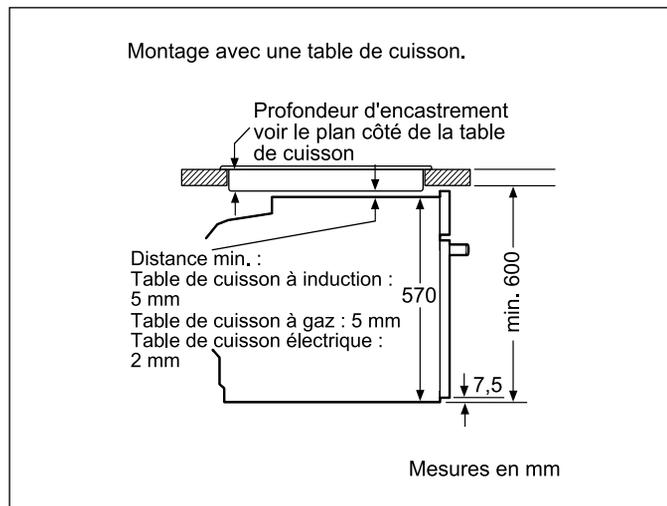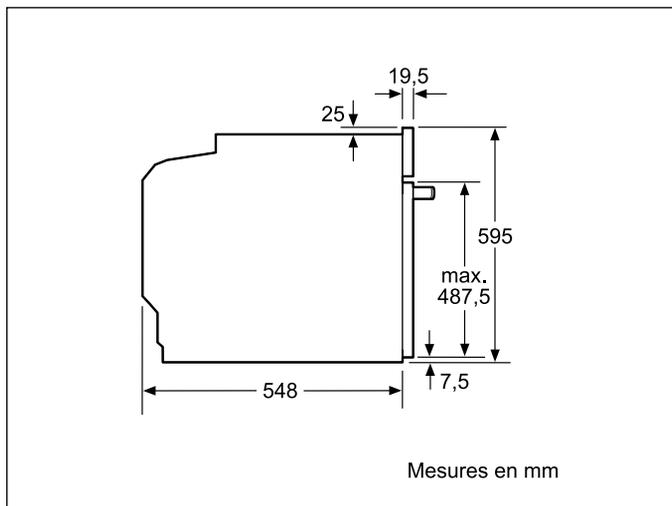

Plans d'encastrement de cuisinières et de fours

# Fours encastrables Série 6




Appareils compacts avec micro-ondes et fonction vapeur COA565GB0 / COA565GS0

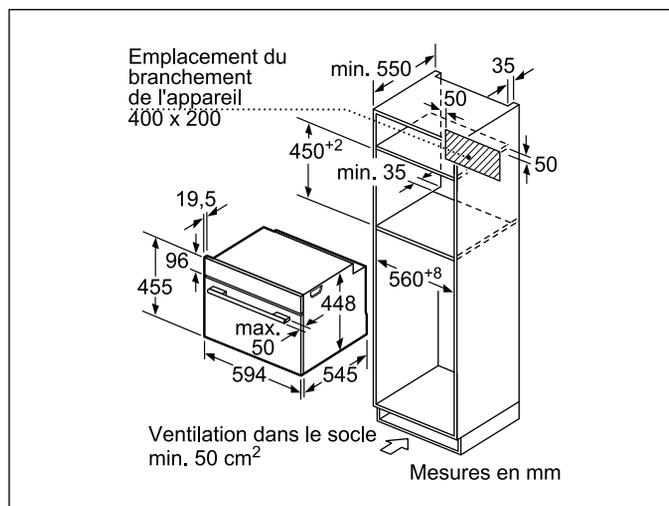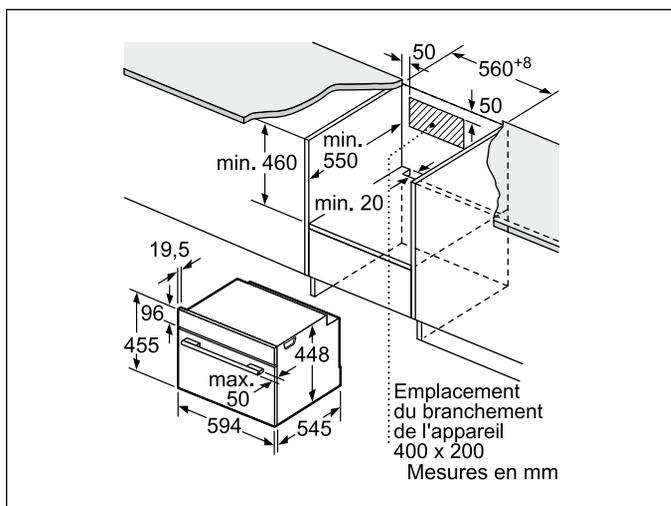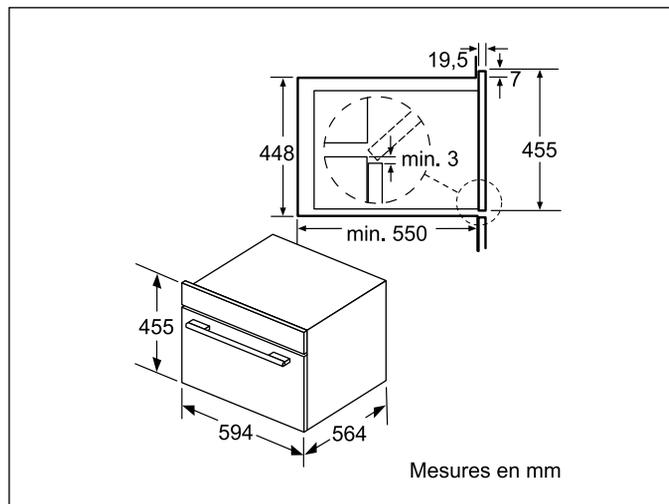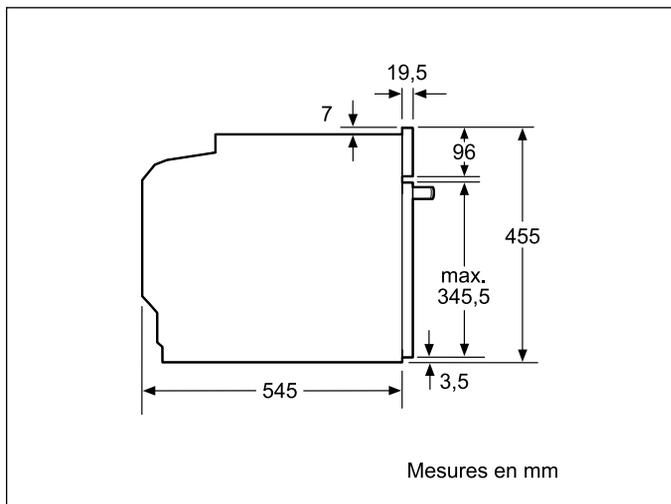

Plans d'encastrement de cuisinières et de fours

# Fours encastrables Série 6




## Appareils compacts avec micro-ondes CMA585MS0

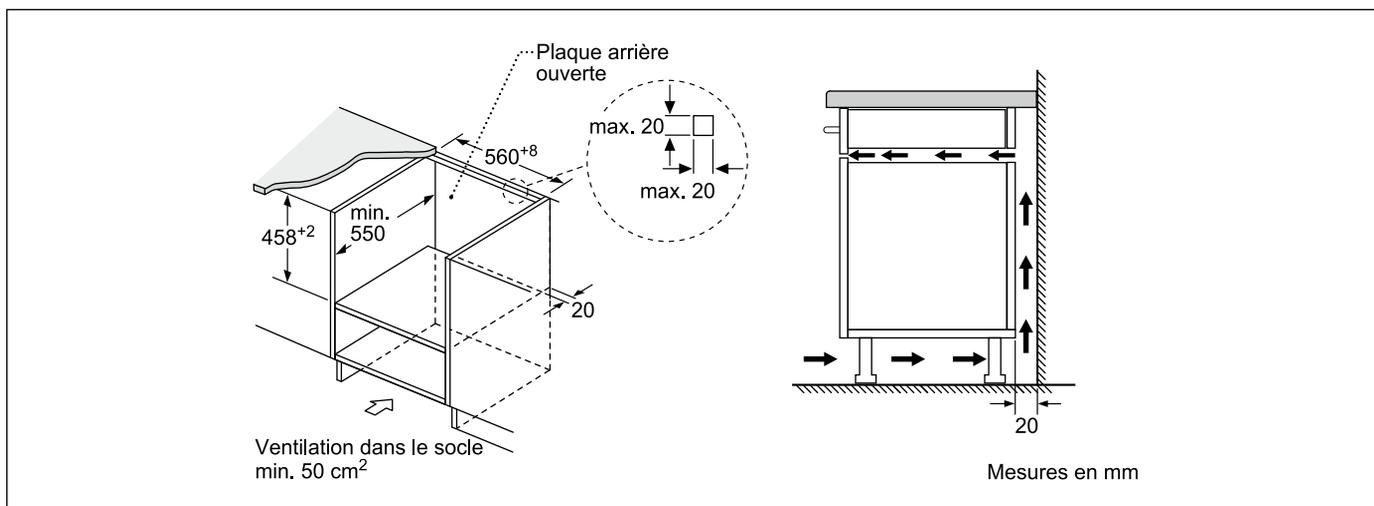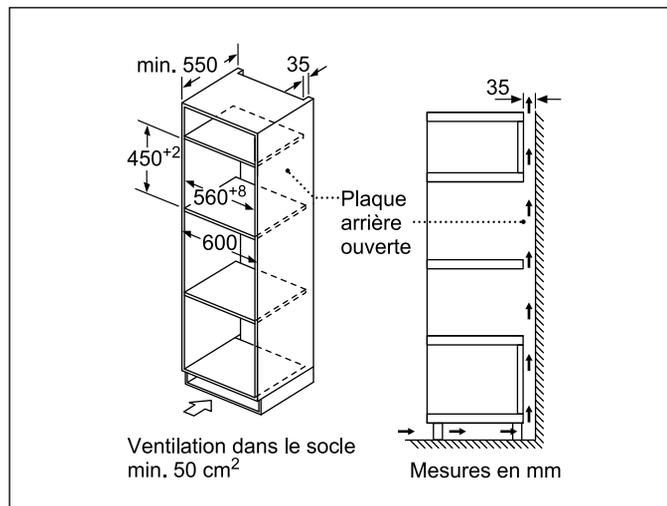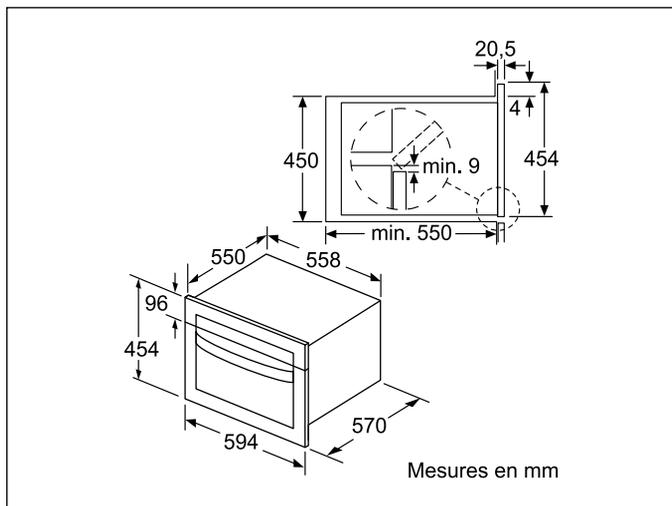

Plans d'encastrement de cuisinières et de fours

# Fours encastrables

## Four + cuisinières

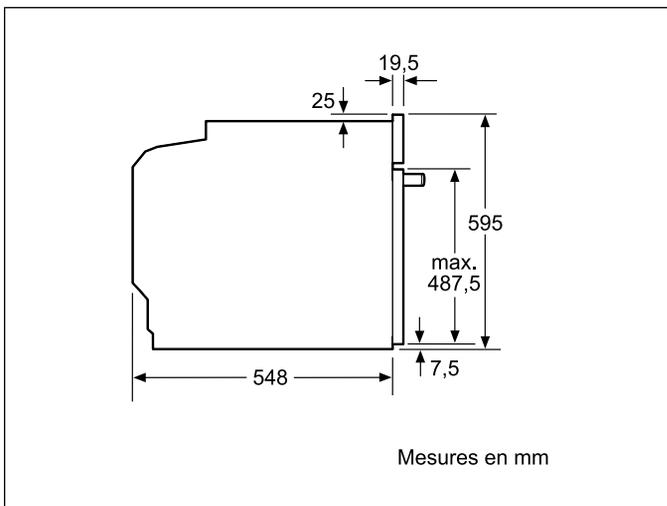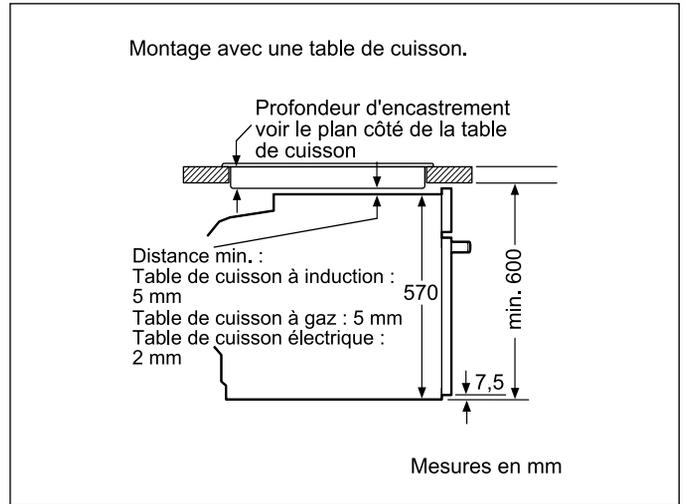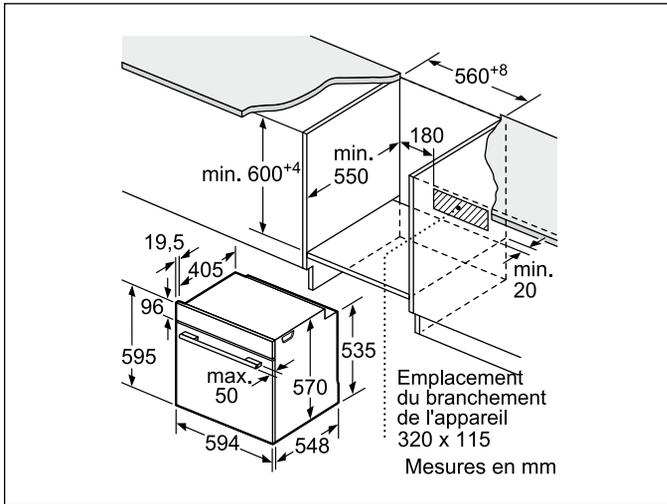

# Plans de cuisson.




## Plans d'encastrement de plans de cuisson


## Plans de cuisson à induction

## Plan de cuisson à induction, montage sur tiroir

Encastrement en relief

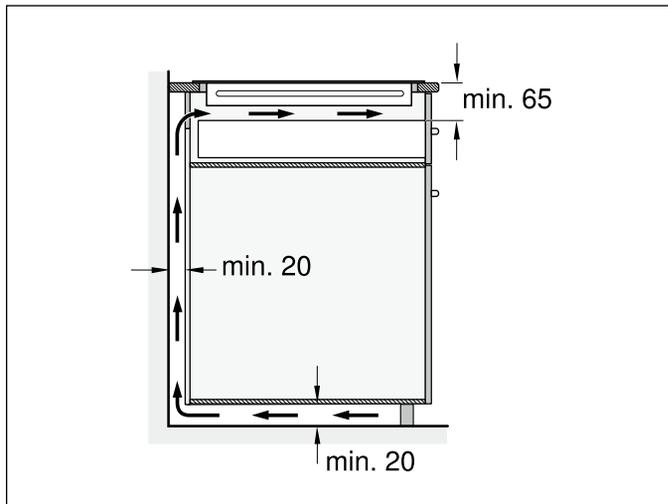

Encastrement à fleur de plan

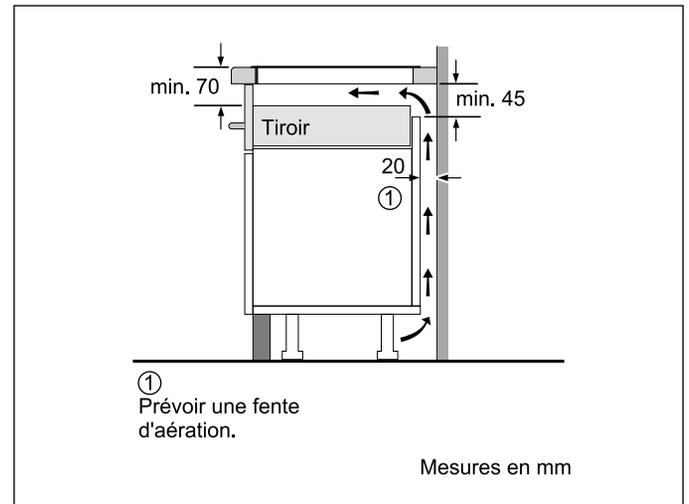

## Montage sur tiroir

L'écart entre la partie supérieure du plan de travail et la partie supérieure du tiroir doit mesurer 65 mm, voire 75 mm.






Conditions nécessaires pour la ventilation du plan de cuisson:

- une ouverture dans la partie supérieure de l'arrière du meuble
- un écart entre l'arrière du meuble et le mur de la cuisine
- Si la largeur du meuble (dimension intérieure) est inférieure à 750 mm / 880 mm, les parois latérales doivent être découpées (seulement pour un plan de cuisson de 80 cm / 90 cm).



Plans d'encastrement de plans de cuisson

# Plans de cuisson à induction

Plans de cuisson à induction: 60 cm / 80 cm / 90 cm

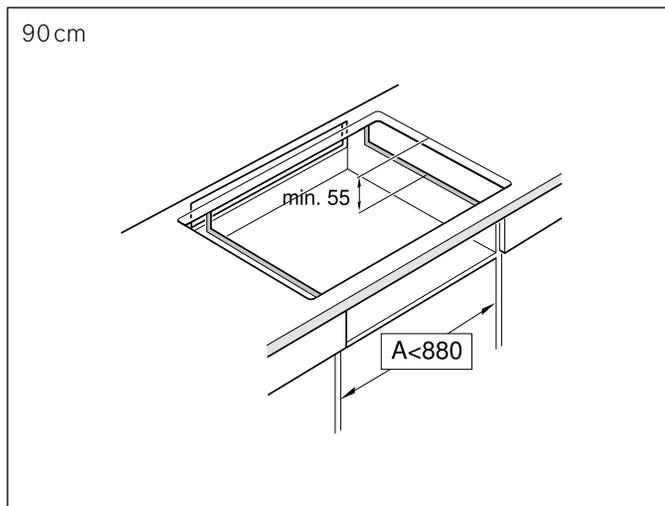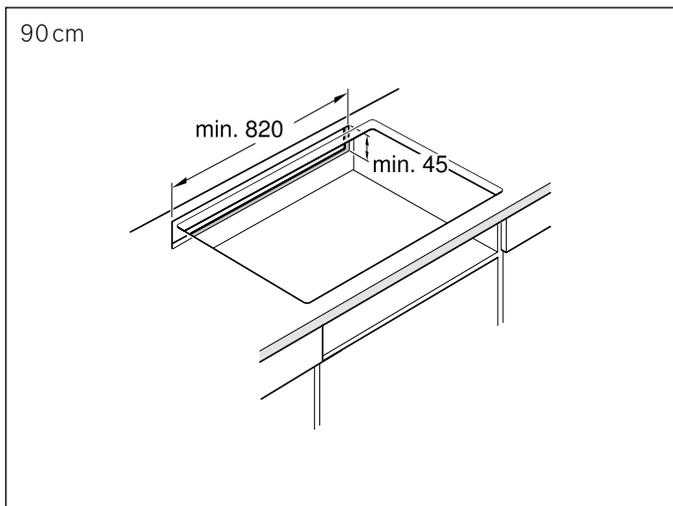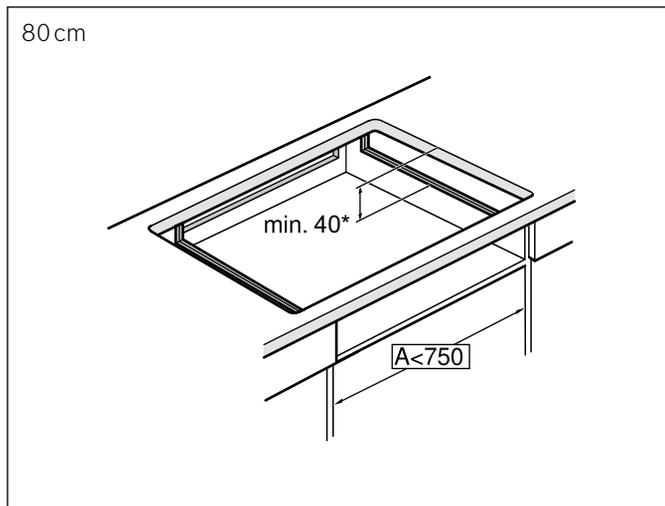
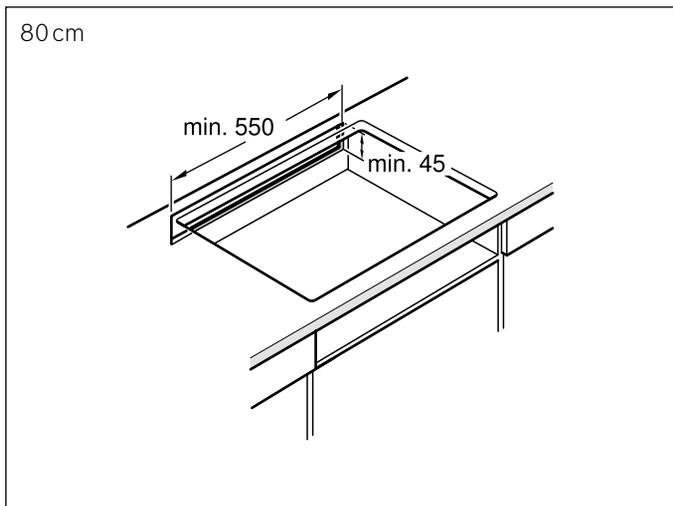
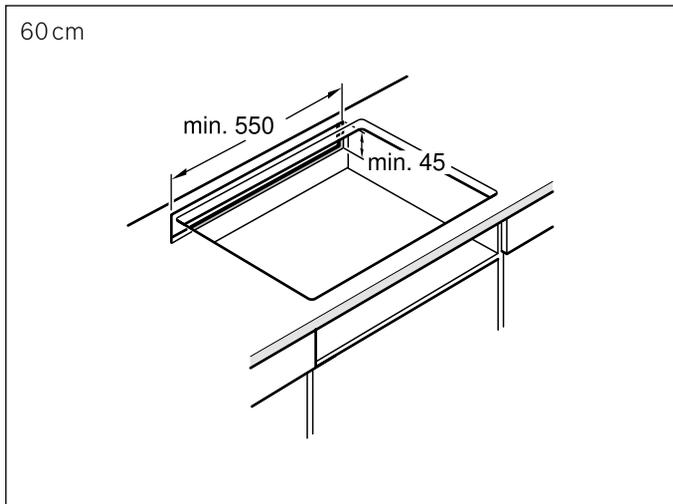


## Plans de cuisson à induction, montage sur tiroir


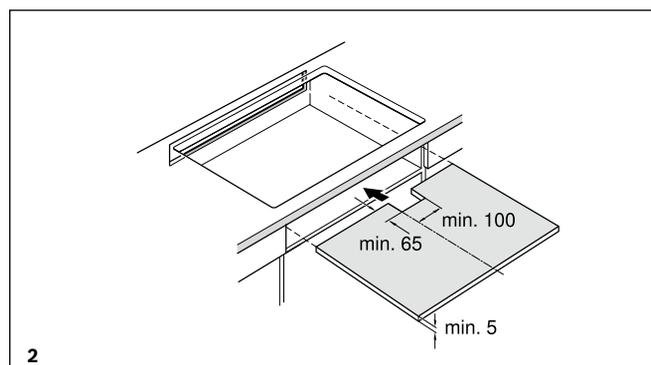
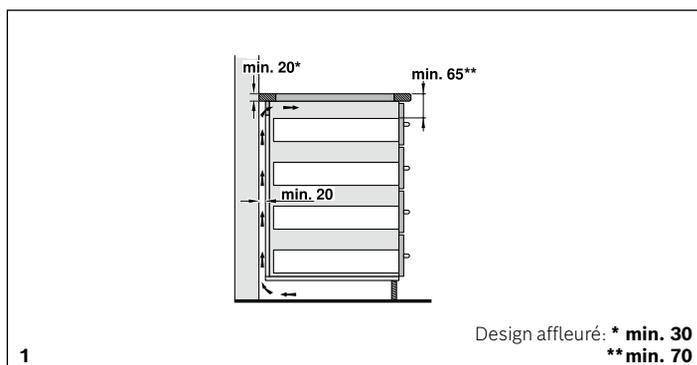
Montage sur tiroir, **schéma 1**

Les objets métalliques qui se trouvent dans le tiroir pourraient atteindre des températures élevées en raison de la recirculation de l'air provenant de la ventilation de la plaque, c'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un support intermédiaire. Support intermédiaire: il est possible d'utiliser un panneau en bois (**schéma 2**) Plan de travail: son épaisseur minimum doit être de 20 mm. La distance entre la partie supérieure du plan de travail et la partie supérieure du tiroir doit être de 65 mm.

## Plans de cuisson à induction: 60 cm/80 cm

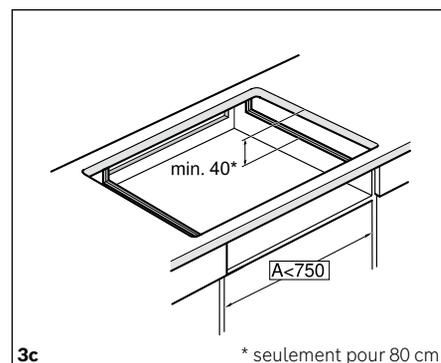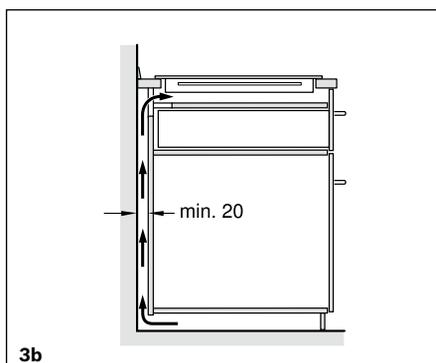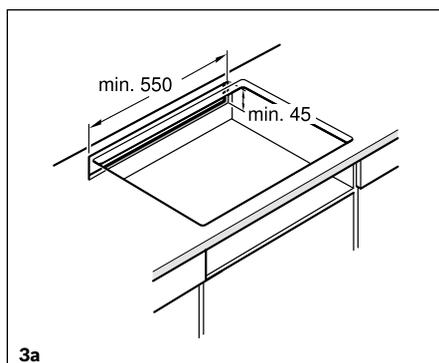


## Plans de cuisson à induction: 90 cm

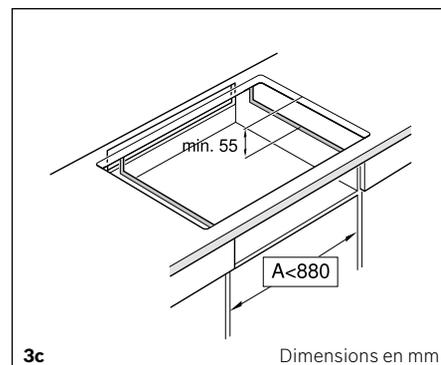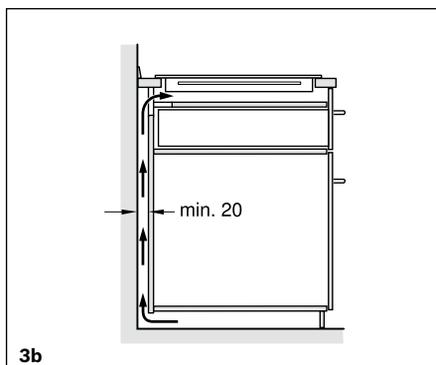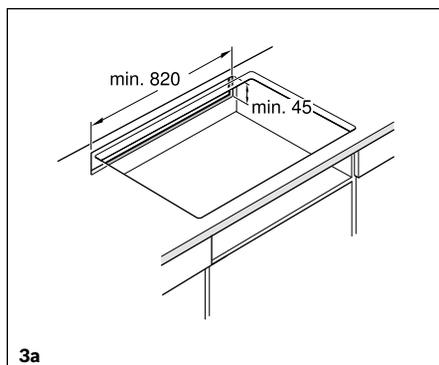**Schéma 3**

Pour prendre en compte la ventilation de la plaque, il faut prévoir:


- une ouverture dans la partie supérieure de la face arrière du meuble (**schéma 3a**)
- une séparation entre la face arrière du meuble et le mur de la cuisine (**schéma 3b**)
- une découpe sur les parois latérales si la largeur intérieure du meuble est inférieure à 750/880 mm, (**schéma 3c**)

Plans de cuisson à induction, montage sur four et four compact

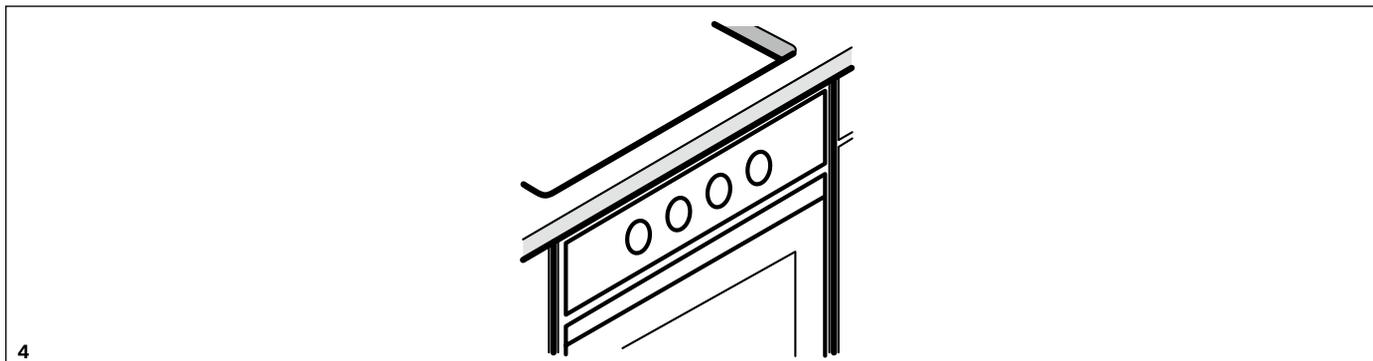

4


Montage avec une table de cuisson.

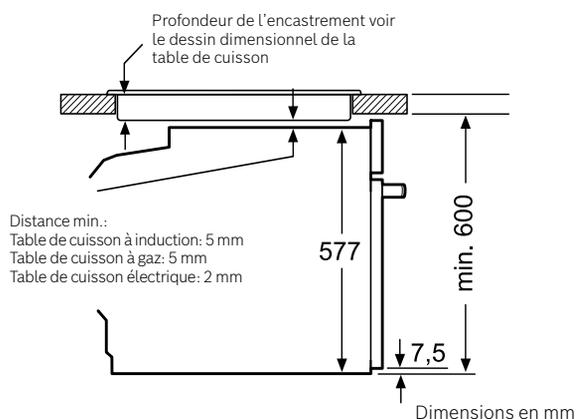

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
Table de cuisson à induction pleine surface	43 mm	48 mm
Table de cuisson à gaz	32 mm	42 mm
Table de cuisson électrique	22 mm	24 mm

Montage avec une table de cuisson.

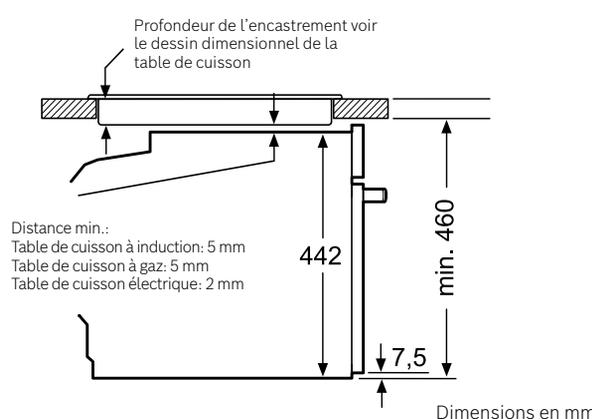


Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
Table de cuisson à induction pleine surface	48 mm	53 mm
Table de cuisson à gaz	37 mm	47 mm
Table de cuisson électrique	28 mm	30 mm

Raccordement électrique

2L + N + E / 16A


220-240V/380-415V 2N~

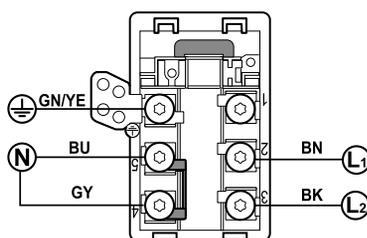

Plans de cuisson à induction: 60 cm/80 cm

3L + N + E / 16A

220-240V/380-415V 3N~






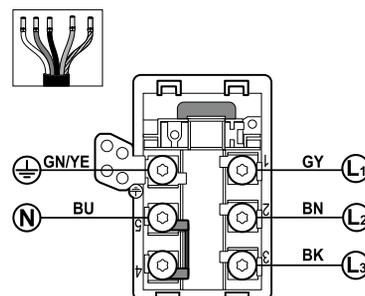


Plans de cuisson à induction: 90 cm

Plans d'encastrement de plans de cuisson

# Plans de cuisson Domino

## Différentes variantes d'encastrement

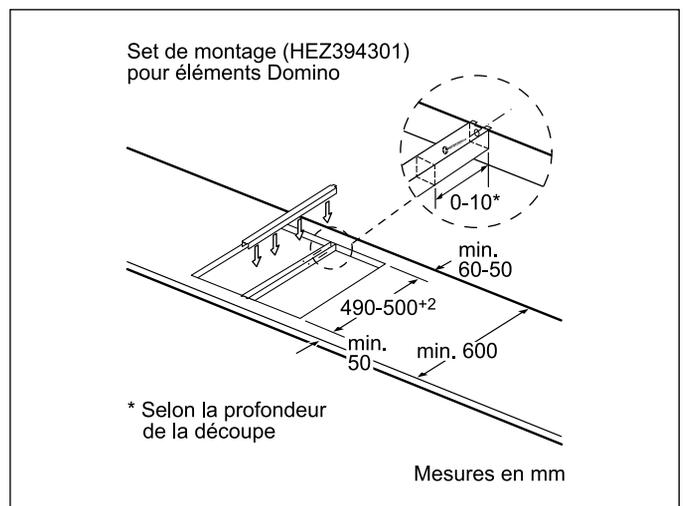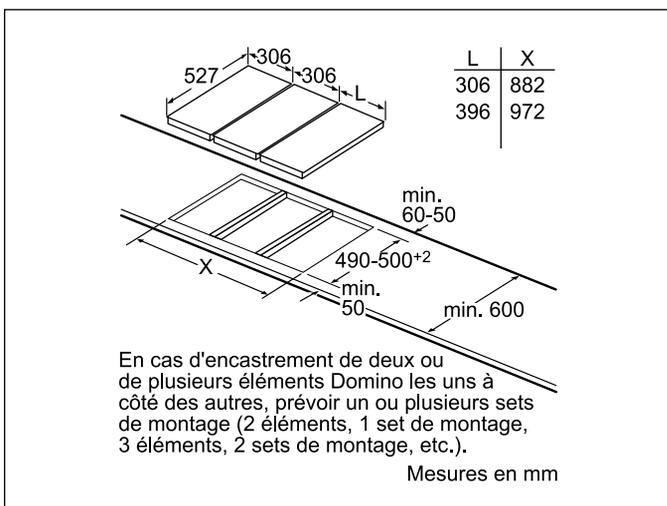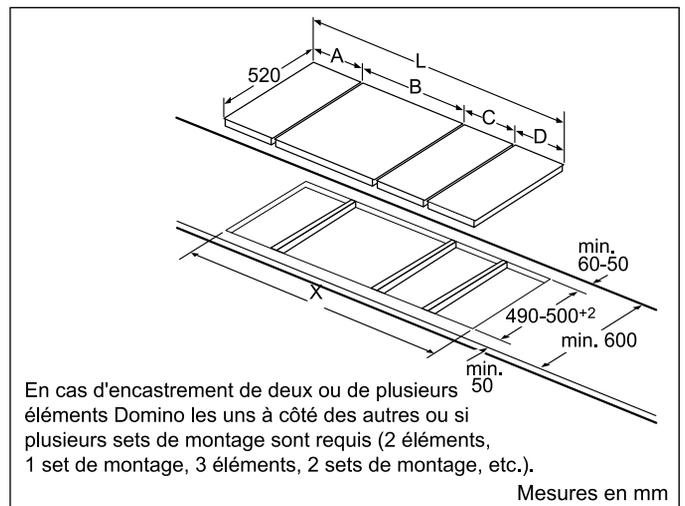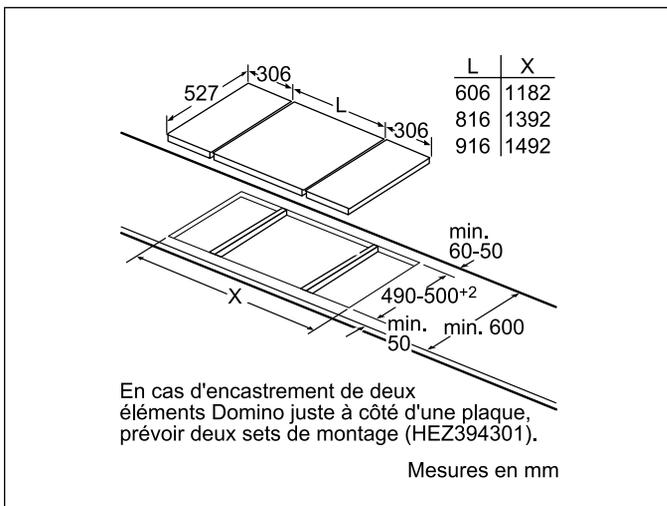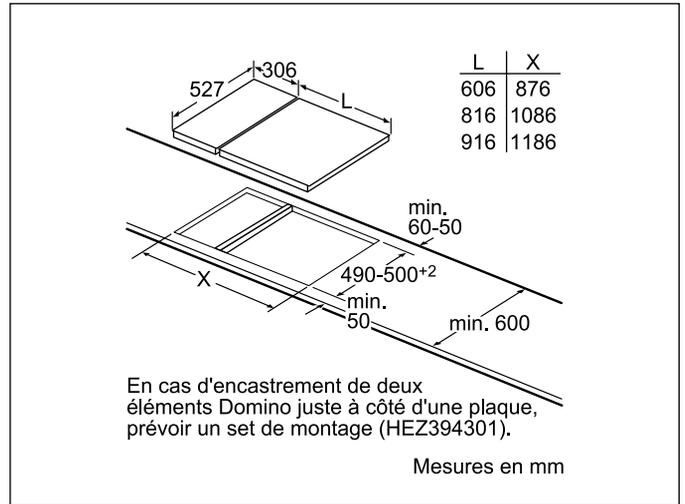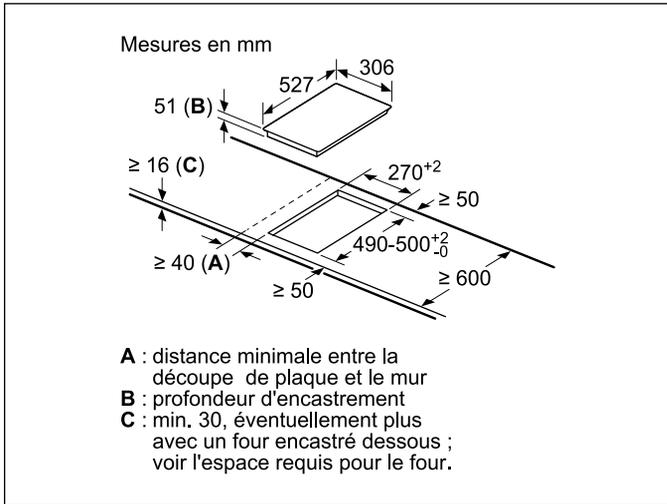

## Plans d'encastrement de plans de cuisson

## Plans de cuisson Domino

## Possibilités de combinaison domino avec cotes d'appareils et de découpes correspondantes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90  
 Largeur de l'appareil : 306 396 606 710 816 916


	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	<b>576</b>
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	<b>666</b>
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	<b>876</b>
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	<b>980</b>
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	<b>1086</b>
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	<b>1186</b>
2x40	396	396	-	-	792	<b>756</b>
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	<b>966</b>
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	<b>1070</b>
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	<b>1176</b>
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	<b>1276</b>
3x30	306	306	306	-	918	<b>882</b>
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	<b>972</b>
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	<b>1182</b>
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	<b>1286</b>
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	<b>1392</b>
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	<b>1492</b>
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	<b>1062</b>
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	<b>1272</b>
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	<b>1376</b>
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	<b>1482</b>
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	<b>1582</b>
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	<b>1362</b>
4x30	306	306	306	306	1224	<b>1188</b>
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	<b>1278</b>

\* Pas possible avec table de cuisson à induction de 70 cm

## Plans d'encastrement de plans de cuisson

## Raccordement électrique

## Schéma de raccordement 60 cm / 80 cm Plans de cuisson vitrocéramiques / Plans de cuisson vitrocéramiques à induction

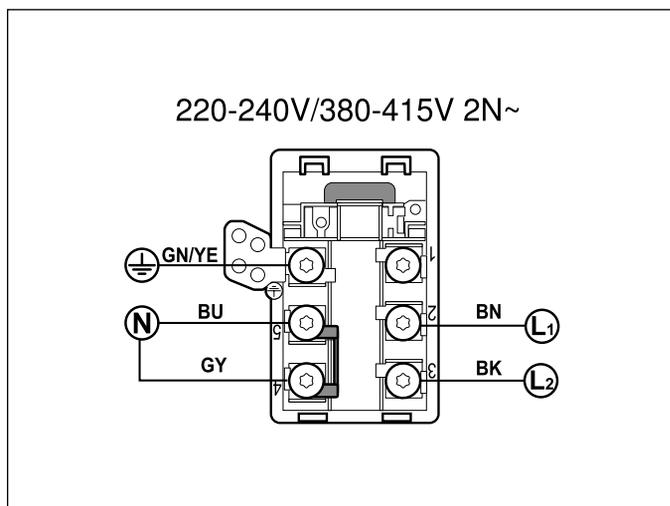


Raccordement: 2 L + N + E / 16 A

Ne raccorder l'appareil que selon le schéma de raccordement. Si nécessaire, monter les ponts en cuivre fournis.

Cordon d'alimentation secteur: type H05 VV-F ou supérieur; déterminer la section des fils requise en fonction de la charge électrique. Une section  $< 1,5 \text{ mm}^2$  n'est pas autorisée!

**Remarque:** si «U400» s'affiche sur l'écran de l'appareil, c'est qu'il est mal raccordé. Débrancher l'appareil du secteur, vérifier le branchement.

## Schéma de raccordement 90 cm plan de cuisson à induction / plan de cuisson à induction avec hotte intégrée

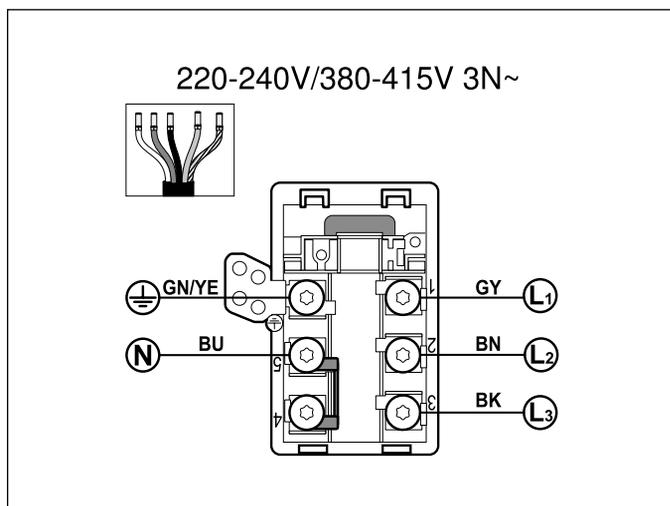

Raccordement: 3 L + N + E / 16 A

Ne raccorder l'appareil que selon le schéma de raccordement. Si nécessaire, monter les ponts en cuivre fournis.

Cordon d'alimentation secteur: type H05 VV-F ou supérieur; déterminer la section des fils requise en fonction de la charge électrique. Une section  $< 1,5 \text{ mm}^2$  n'est pas autorisée!

**Remarque:** si «U400» s'affiche sur l'écran de l'appareil, c'est qu'il est mal raccordé. Débrancher l'appareil du secteur, vérifier le branchement.

## Plans d'encastrement de plans de cuisson

## Tableau de combinaison des cuisinières

	NKN645CA2C	NKF645GA2C	NKE645GA2C
HEH557BS1C	●	—	—
HET557BB1C	●	—	—
HET557BS1C	●	—	—
HEA510BA0C	—	●	●
HEA510BR0C	—	●	●
HEA510BV0C	—	●	●

● combinable / — non combinable

# Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée.



# Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée.

Planification murale ou insulaire? Évacuation ou recyclage d'air? Il n'y a aucune limite au nouveau système de table de cuisson avec hotte aspirante intégrée.



Qu'il s'agisse d'une planification fonctionnelle «gain de place» au mur ou d'un concept d'espace d'habitation ouvert avec planification insulaire: il n'y a pas de limites à la liberté – le nouveau système de table de cuisson avec hotte aspirante intégrée s'intègre parfaitement.

Toutes les variantes du système de table de cuisson avec hotte aspirante intégrée peuvent être planifiées aussi bien dans la configuration évacuation d'air que dans la configuration recyclage d'air. Il est ainsi possible de réaliser des concepts d'espace d'habitation et de cuisine classiques, mais aussi des planifications au design novateur et même des îlots flottants sans aucune gaine de ventilation.



Dans la configuration évacuation d'air, les vapeurs de cuisson aspirées sont guidées par une gaine plate vers une percée dans le mur pour éliminer les odeurs.



Dans la configuration recyclage d'air, les vapeurs de cuisson aspirées sont filtrées à travers des filtres à charbon actif performants et longue durée retenant les odeurs, qui sont accessibles de façon commode et pratique par le haut de l'appareil. Grâce à cette intégration dans l'appareil lui-même, il n'est pas nécessaire de devoir accéder aux filtres de recyclage d'air dans des zones assez difficiles d'accès, telles que dans la gaine ou au niveau du socle. Cela facilite et élargit davantage les possibilités de planification. La planification est possible en mode recyclage d'air sans gaine, avec gaine partielle ou avec gaine complète – pour s'adapter à chaque situation et souhait de planification.

# Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée.

Pour la première fois, il est également possible de réaliser sans problème des planifications dans des meubles bas de 60 cm de large.

## Variantes d'appareils pour planifications dans des meubles bas $\geq 60$ cm



Dimensions de découpe standard du plan de travail (L x P) 560 x 490 mm

**PVQ711F15E**

Variantes de tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée pour la planification en saillie

## Variantes d'appareils pour planifications dans des meubles bas $\geq 80$ cm



Dimensions de découpe standard du plan de travail (L x P) 750 x 490 mm

**PXX875D57E**

Variantes de tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée pour la planification en saillie



Dimensions de découpe standard du plan de travail (L x P) 780 x 500 mm

**PXX801D57E**

Variantes de tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée pour la planification à fleur de plan

# Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée.

Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 80 cm

Recyclage de l'air non guidé<sup>1</sup>



compris dans la livraison


Kit de tubage pour recyclage d'air

Profondeur de plan de travail à partir de 60 cm

**HEZ9VDKR1**

contenu:  
1× HEZ9VDSB4  
1× HEZ9VDSB2  
3× HEZ9VDSS1  
1× HEZ9VDSM2  
1× HEZ9VRPD1

Recyclage de l'air (semi)guidé<sup>1</sup>




Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 70 cm

Recyclage de l'air non guidé<sup>1</sup>




Recyclage de l'air (semi)guidé<sup>1</sup>




Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 60 cm

Recyclage de l'air non guidé<sup>1</sup>



Recyclage de l'air (semi)guidé<sup>1</sup>




Kit de tubage pour recyclage d'air

Profondeur de plan de travail à partir de 70 cm


**HEZ9VDKR0**

contenu:  
2× HEZ9VDSB2  
3× HEZ9VDSS1  
1× HEZ9VDSM2  
1× HEZ9VRPD1


Recyclage de l'air (semi)guidé<sup>1</sup>



Recyclage de l'air (semi)guidé<sup>1</sup>



Recyclage de l'air (semi)guidé<sup>1</sup>



En mode évacuation extérieure, installer le guidage de canal individuellement

<sup>1</sup> La livraison de l'accessoire ne contient pas d'éléments de gaine plate supplémentaires. Ces éléments doivent être commandés séparément sur la base de la planification individuelle. Pour une puissance optimale, nous recommandons d'utiliser les éléments de gaine plate Bosch.

# Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée.

Remarques concernant les planifications et installations sur un mur extérieur en configuration recyclage d'air.



Tous les types de planification en mode recyclage de l'air sont possibles sur des murs extérieurs bien isolés ( $\mu < 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ °C}$ ).

Sur des parois extérieures peu voire non isolées ( $\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ °C}$ ), il est recommandé de procéder à une configuration partiellement ou entièrement guidée du recyclage de l'air pour minimiser le risque de condensation.

Sur les parois intérieures et lors de la planification des îlots, tous les types de planification de recyclage de l'air sont possibles.

Isolation de la paroi extérieure	Planification des appareils	Évacuation de l'air		Recyclage de l'air	
		Entièrement guidée	Entièrement guidée	Partiellement guidée	Non guidée
Paroi extérieure sans isolation thermique $\geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ °C}$	Planification de la paroi extérieure	●	●	●	–
	Planification de la paroi intérieure	●	●	●	●
	Planification de l'îlot	●	●	●	●
Paroi extérieure avec isolation thermique $\leq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ °C}$	Planification de la paroi extérieure	●	●	●	●
	Planification de la paroi intérieure	●	●	●	●
	Planification de l'îlot	●	●	●	●

Remarques sur la profondeur des tiroirs et du plan de travail.



La profondeur possible des tiroirs et du plan de travail dépend du choix de configuration de la circulation de l'air et, selon le scénario de planification, de l'élément de conduite plate coudée 90° vertical utilisé.



Les planifications d'une circulation de l'air non guidée offrent une plus grande prévisibilité et simplicité. L'accessoire d'installation télescopique relie la sortie d'air de l'appareil avec la paroi arrière du meuble. Le conduit d'air utilisé permet une planification avec des profondeurs d'extraction complètes et des profondeurs de plan de travail à partir de 60 cm. Les planifications avec circulation de l'air guidée nécessitent des éléments de conduite plate 90° verticaux. Elles permettent différentes options

# Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée.

Remarques sur la profondeur d'encastrement et les dimensions des meubles de cuisine.



La profondeur d'encastrement est de 223 mm pour une installation en saillie et de 227 mm pour une installation à fleur de plan. En principe, tous les systèmes et dimensions de meubles de cuisine courants sont ainsi possibles. En raison de la profondeur d'encastrement du système de table de cuisson avec hotte aspirante intégrée, au moins l'espace de rangement du tiroir supérieur est occupé.

Dans le cas où l'appareil devrait pénétrer dans la zone du deuxième tiroir en raison de la profondeur d'encastrement, une planification est néanmoins possible tant que le cadre et le contenu du tiroir sont moins hauts que le panneau avant. Même si le système table de cuisson avec hotte aspirante intégrée pénètre alors encore partiellement dans la zone du deuxième tiroir, le cadre et le contenu moins hauts permettent néanmoins au deuxième tiroir de s'ouvrir et de se fermer librement.

Si le cadre et le contenu du tiroir sont aussi hauts que le panneau avant, il se peut que le deuxième tiroir soit également inutilisable.



# Tables de cuisson avec hotte aspirante intégrée.

Remarques sur l'épaisseur du plan de travail.



Une épaisseur d'installation  $\geq 16$  mm est nécessaire pour fixer le système de table de cuisson avec hotte aspirante intégrée.



Si l'épaisseur du plan de travail est inférieure à 16 mm, il est tout de même possible d'installer sans problème le système de table de cuisson avec hotte aspirante intégrée. Il suffit de veiller à atteindre une épaisseur d'installation  $\geq 16$  mm dans la zone d'installation – par exemple en doublant le matériau.



Plus l'épaisseur d'installation et du plan de travail est faible, plus la résistance du plan de travail devient cruciale: lorsque le système de table de cuisson avec hotte aspirante intégrée est chargé au maximum avec des casseroles et leur contenu et compte tenu de son poids propre, il est possible d'atteindre une charge maximale allant jusqu'à 60 kg. Le plan de travail doit pouvoir résister à une telle charge. En la matière, il convient de respecter les indications du fabricant du plan de travail.

Plans d'encastrement de plans de cuisson

# Plan de cuisson avec hotte aspirante intégrée 80 cm



**PXX875D57E**

Vue de face

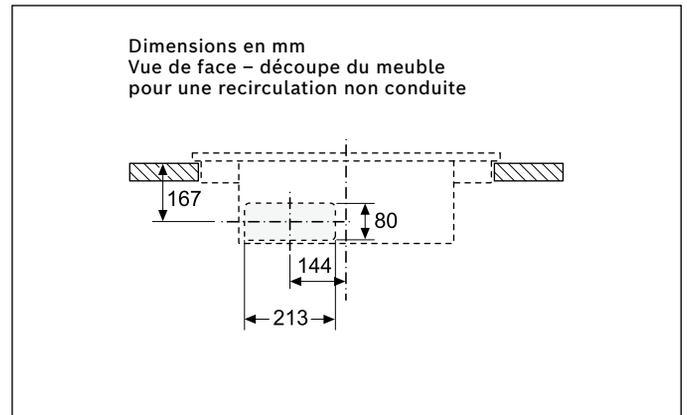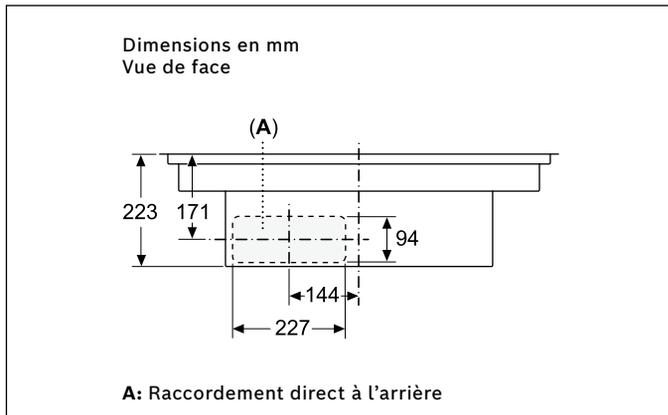



**PXX801D57E**

Vue de face

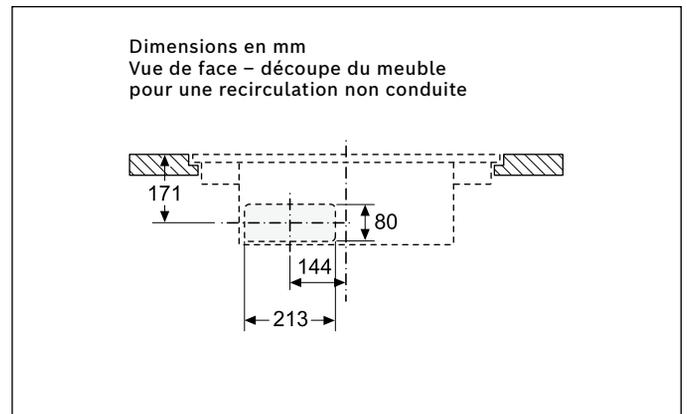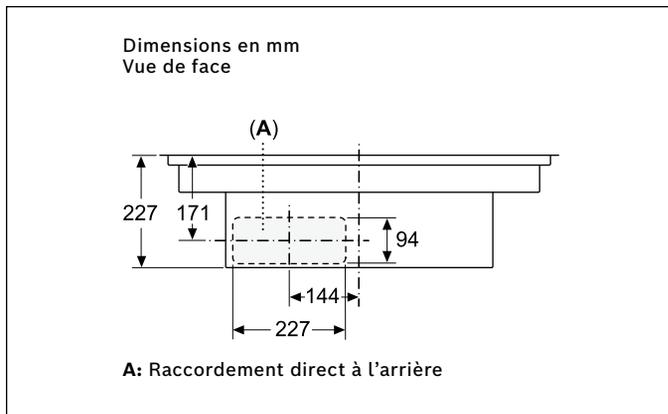

**PVQ811F15E/PIE811B15E**

Vue de face

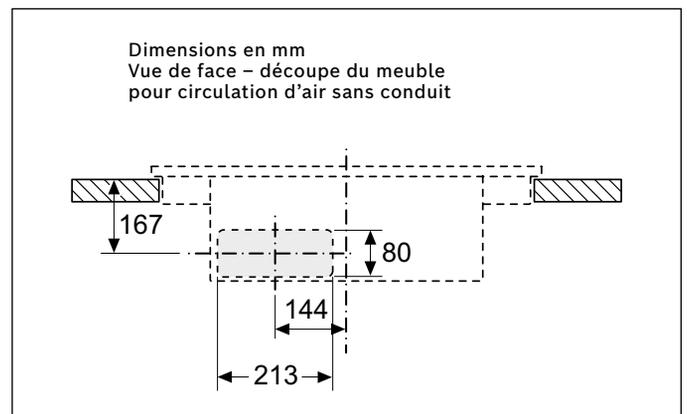
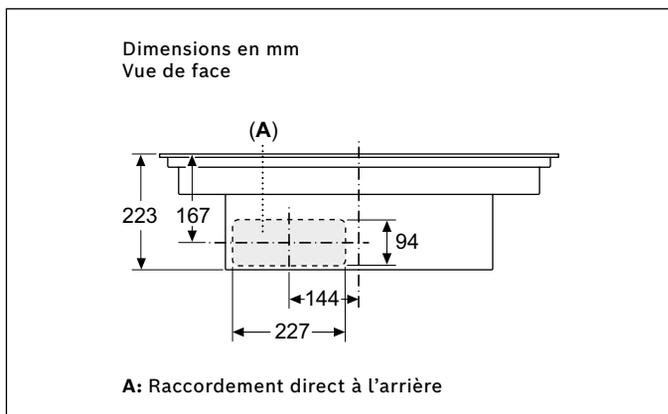


Plans d'encastrement de plans de cuisson

# Plan de cuisson avec hotte aspirante intégrée 70 cm


**PVQ711F15E**

Vue de face


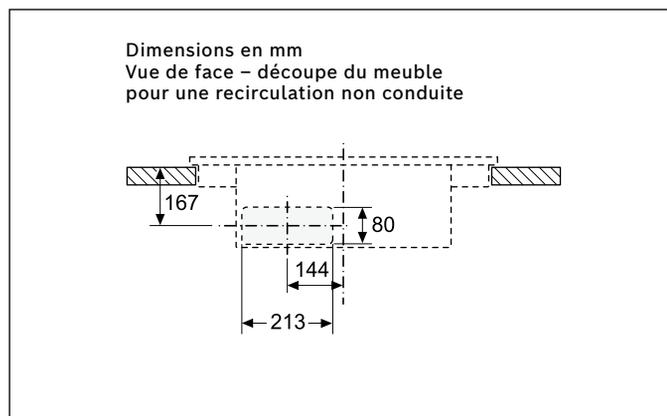
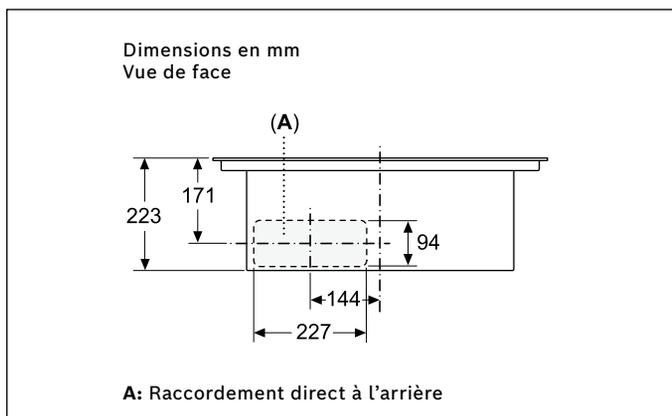


# Plan de cuisson avec hotte aspirante intégrée 60 cm

**PIE611B15E**

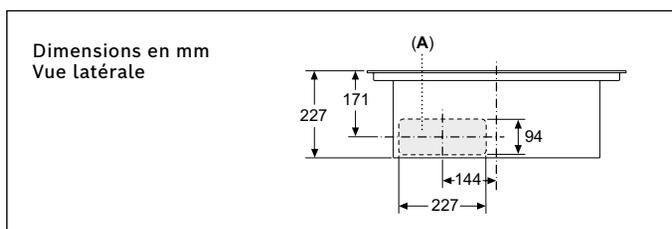

**PIE601B15E**

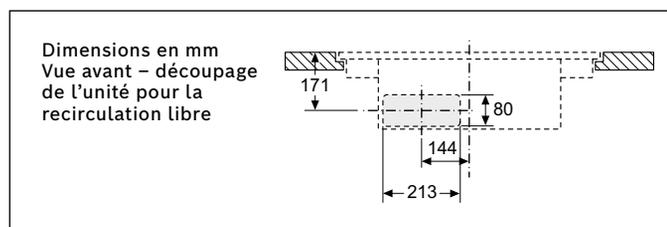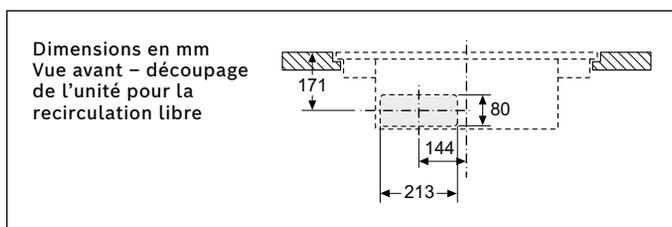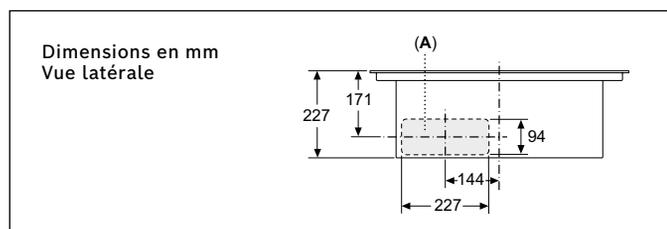



**Plans d'encastrement de plans de cuisson**

# Exemples de planification

**PXX875D57E / PXX801D57E / PVQ811F15E  
 PIE811B15E / PVQ711F15E / PIE611B15E / PIE601B15E**

Situation d'installation à partir de 60cm de profondeur de plan de travail – Air de recirculation partiellement guidé


Situation d'installation à partir de 70cm de profondeur de plan de travail – Air de recirculation partiellement guidé

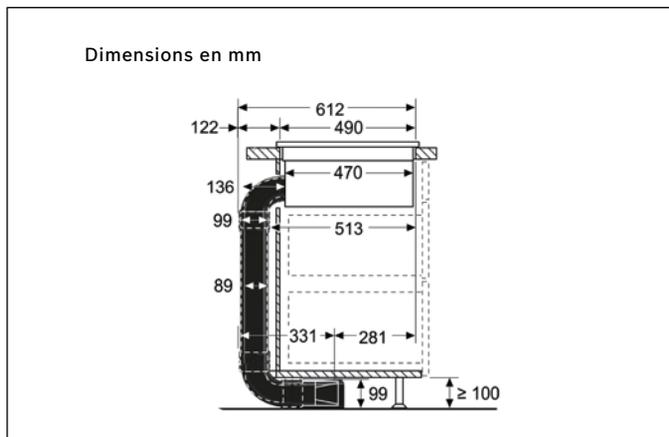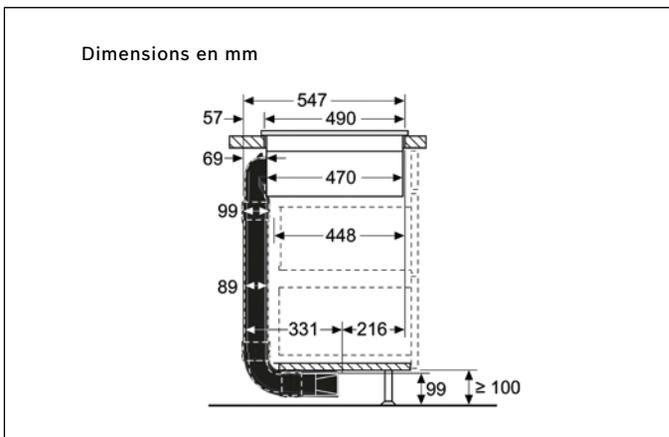


## Plans d'encastrement de plans de cuisson

## Exemples de planification


## Exemples de planification pour l'air évacué

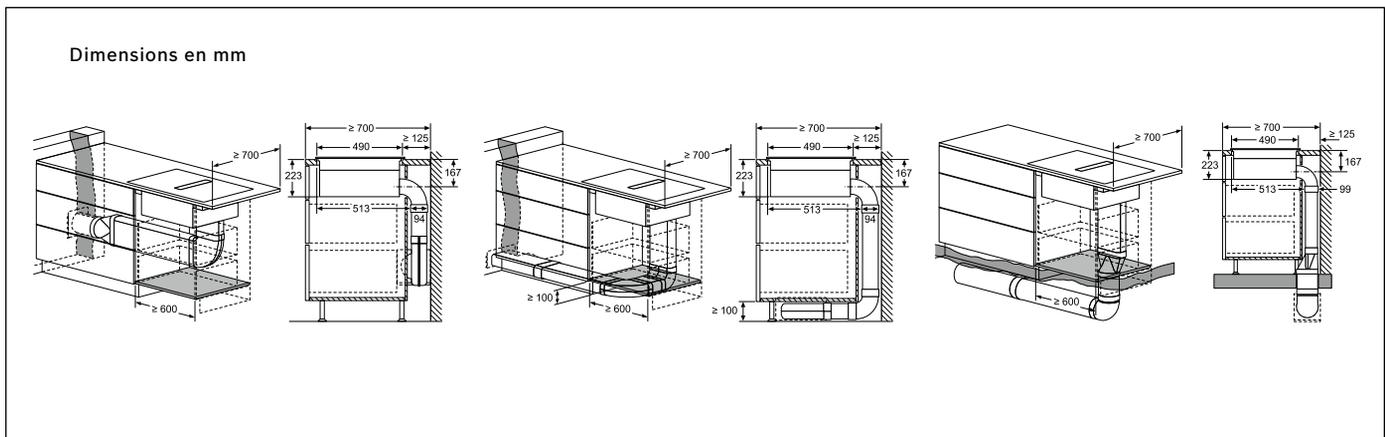

## Exemples de planification pour la recirculation partiellement guidé

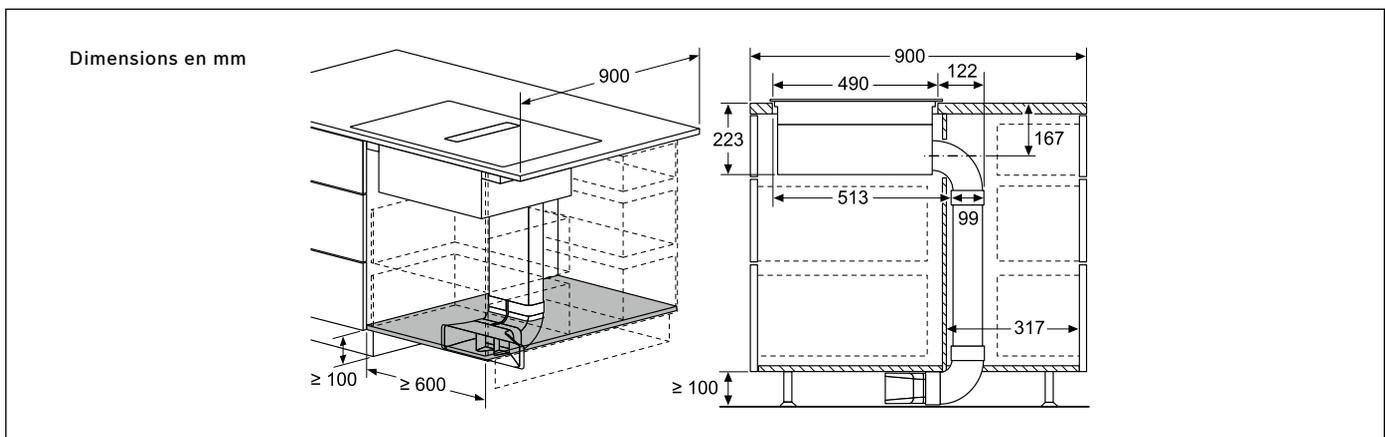

## Exemple de planification pour la recirculation non guidée

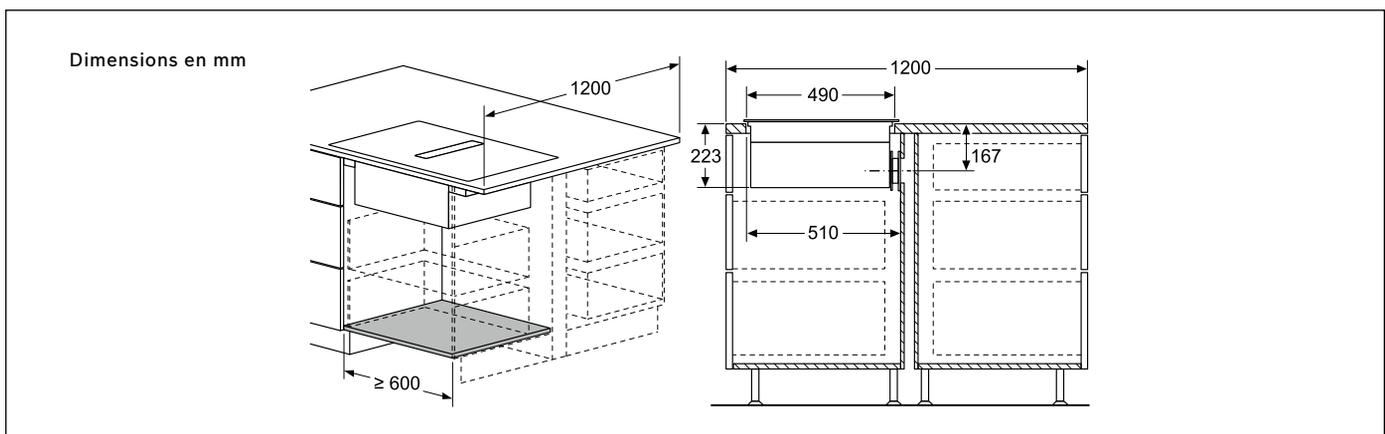

# Hottes de plafond.




Plans d'encastrement de hottes aspirantes


# Hottes de plafond

**DRC97AQ50**

La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions

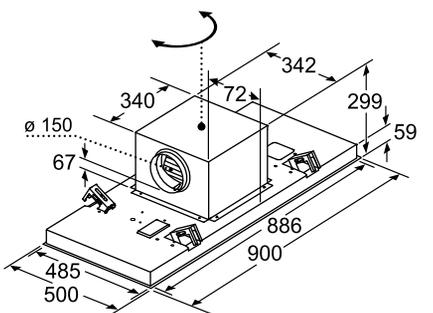


Mesures en mm

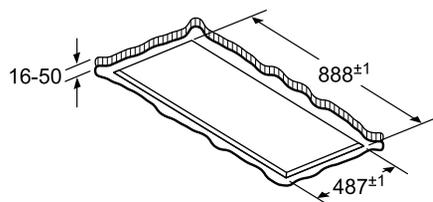

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

Mesures en mm


Évacuation d'air

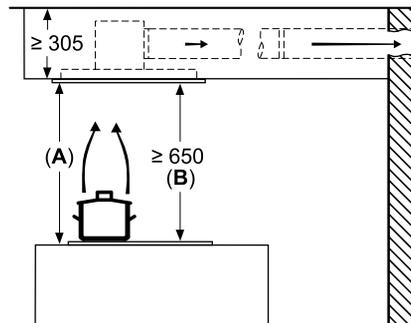

A: Performance optimale 700-1500  
B: À partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm


Circulation d'air

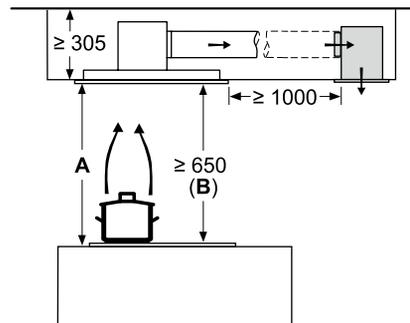

A: Performance optimale 700-1500  
B: À partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm


Circulation d'air

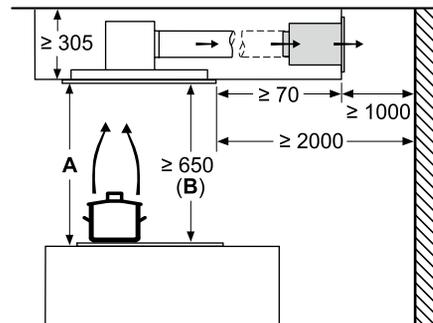

A: Performance optimale 700-1500  
B: À partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm

Vidéo d'installation  
Hottes de plafond






# Hottes îlot.



## Plans d'encastrement de hottes aspirantes

## Hottes îlot 90 cm

DIB98JQ50

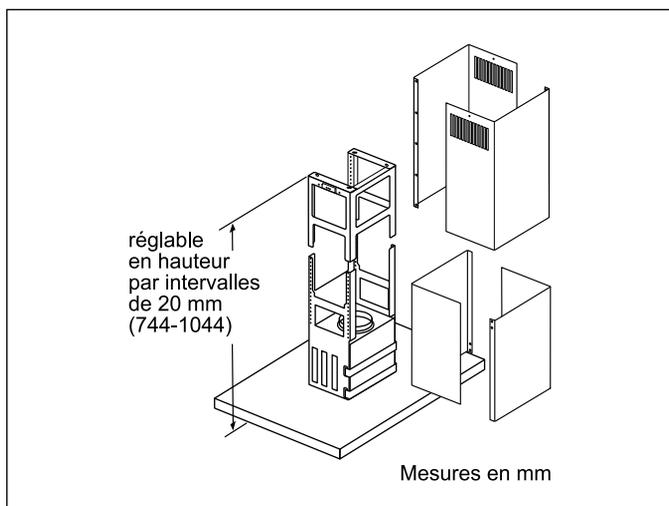
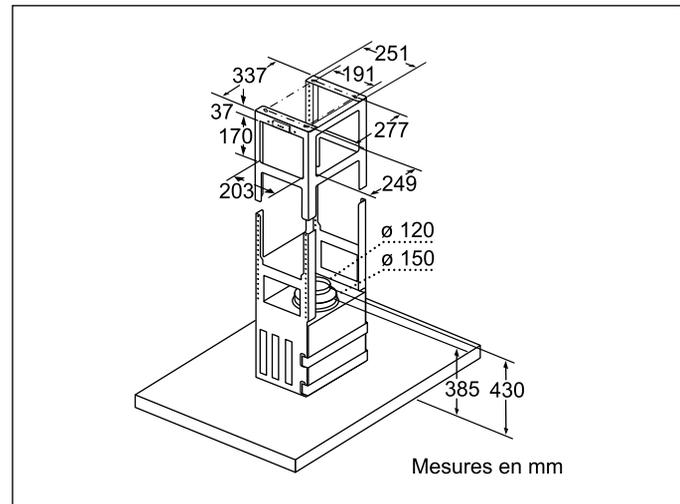
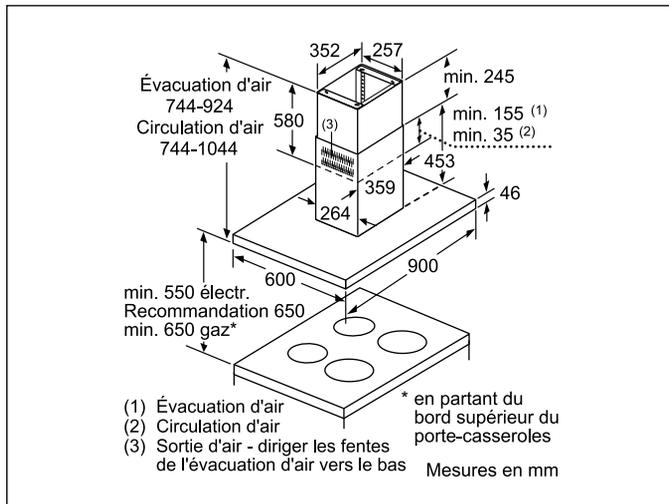


Réalizations spéciales sur demande pour cheminées

Plans d'encastrement de hottes aspirantes

# Hottes îlot 90 cm

**DIB97IM50**

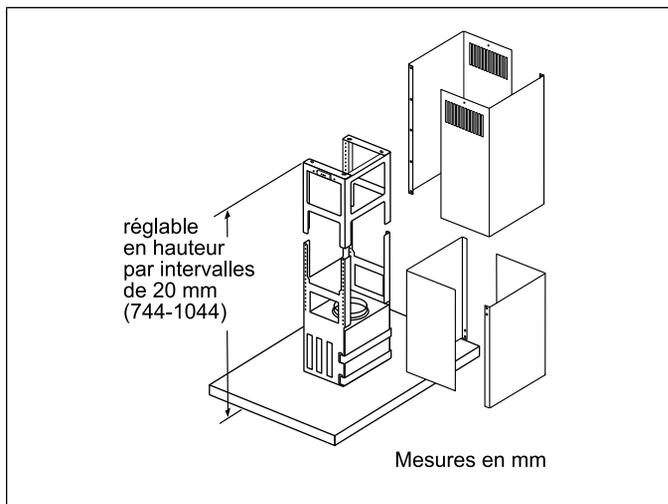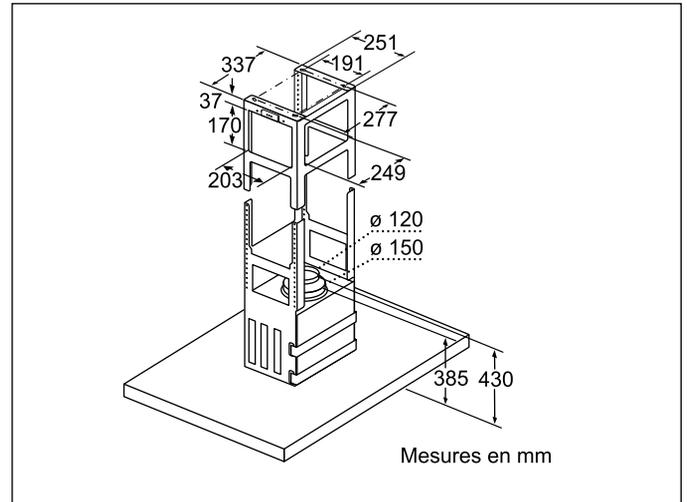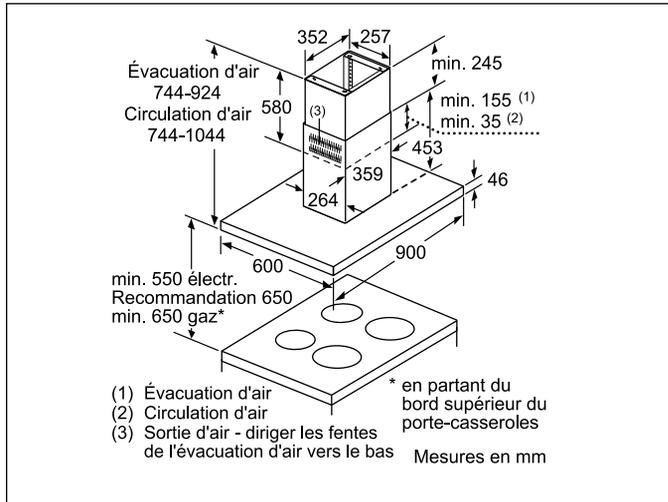

Réalisations spéciales sur demande pour cheminées







# Hottes aspirantes plates et hottes inclinées.



Plans d'encastrement de hottes aspirantes

# Hottes aspirantes plates 90 cm







DWF97RV60

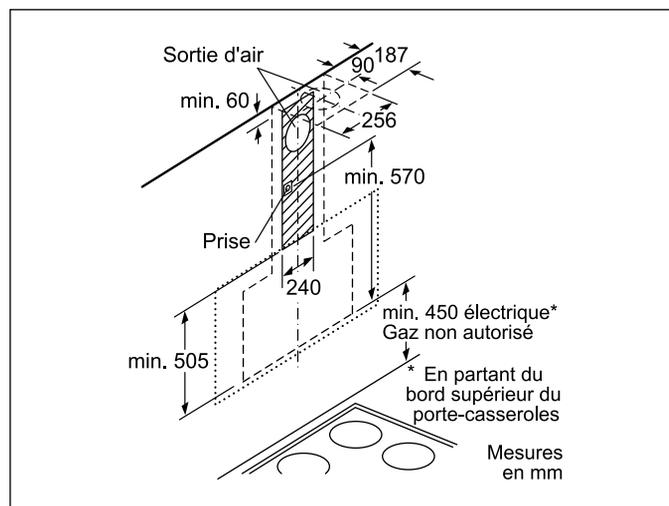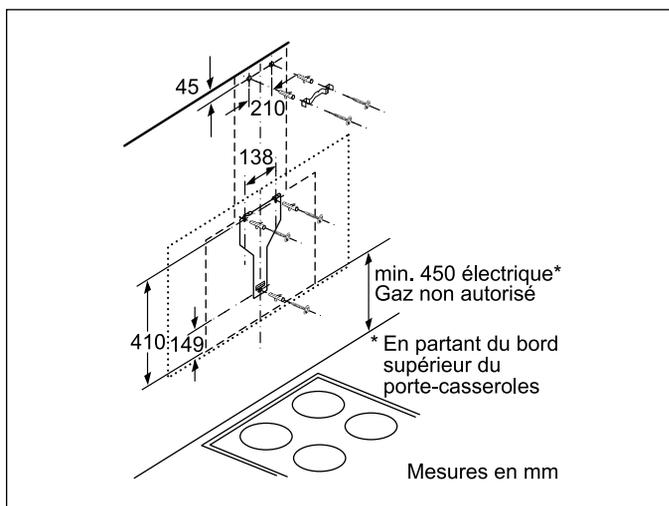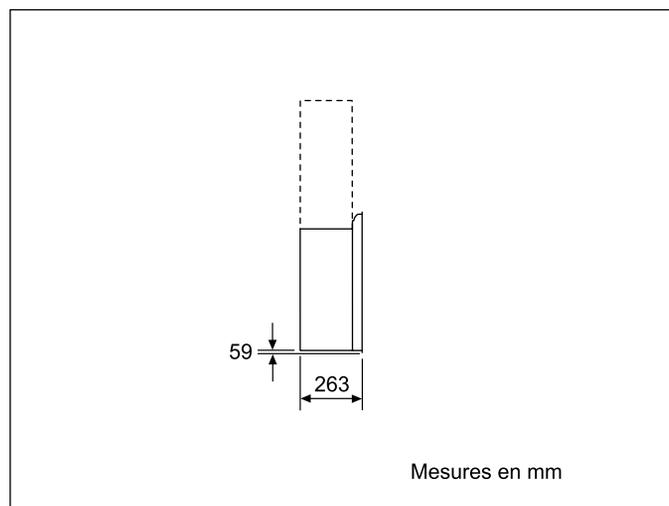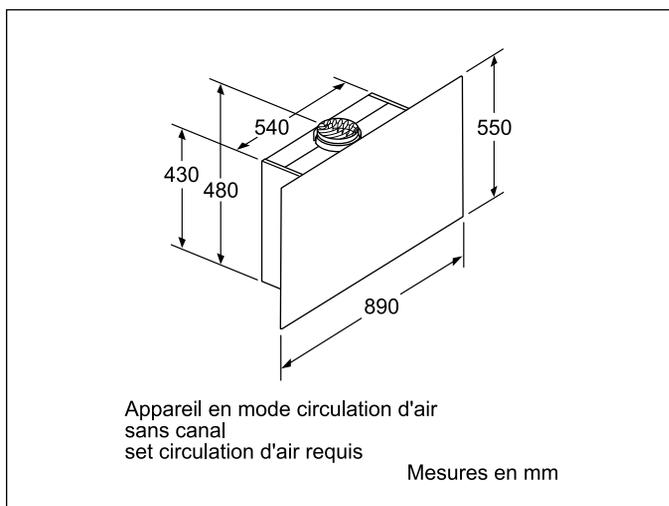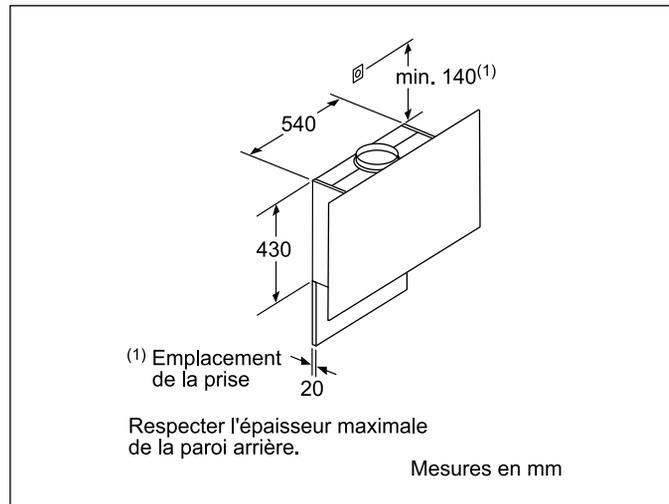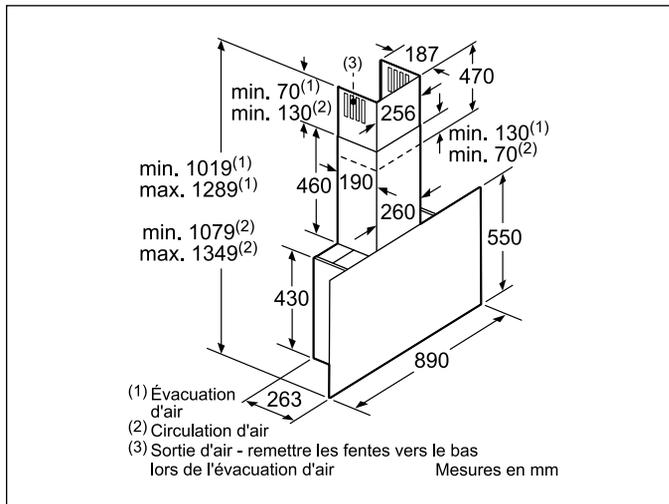

Plans d'encastrement de hottes aspirantes

# Hottes inclinées 90 cm

DWK98JQ60

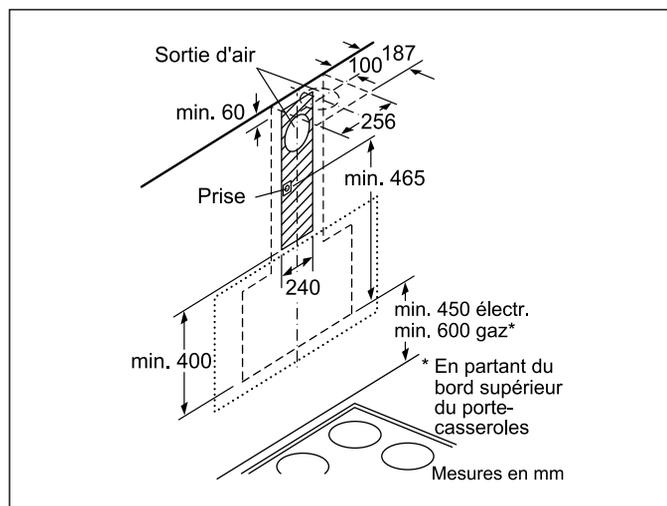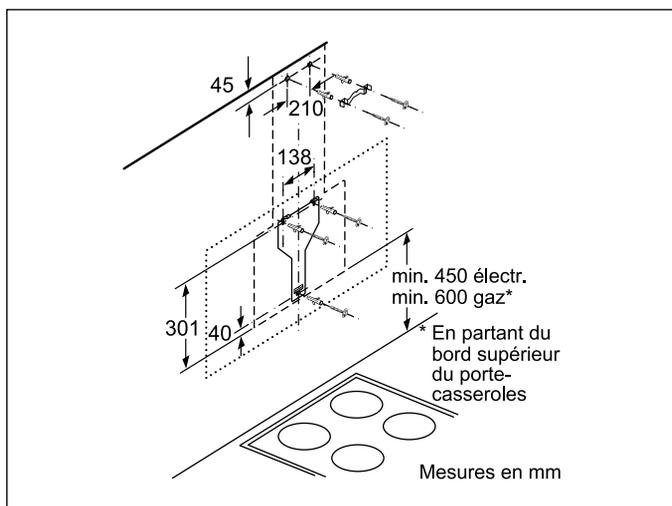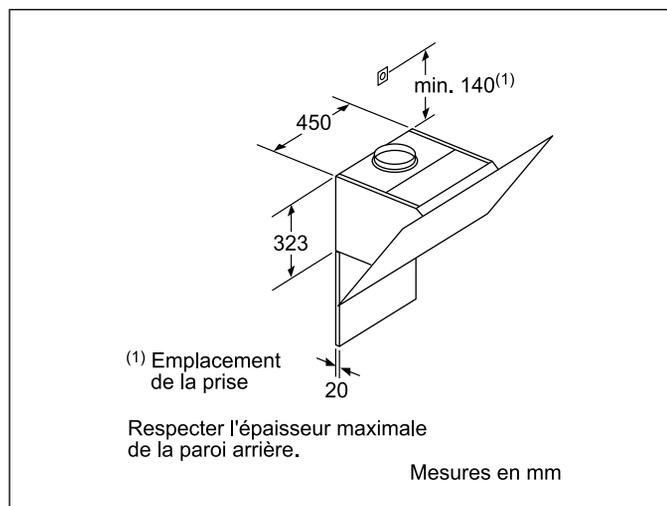
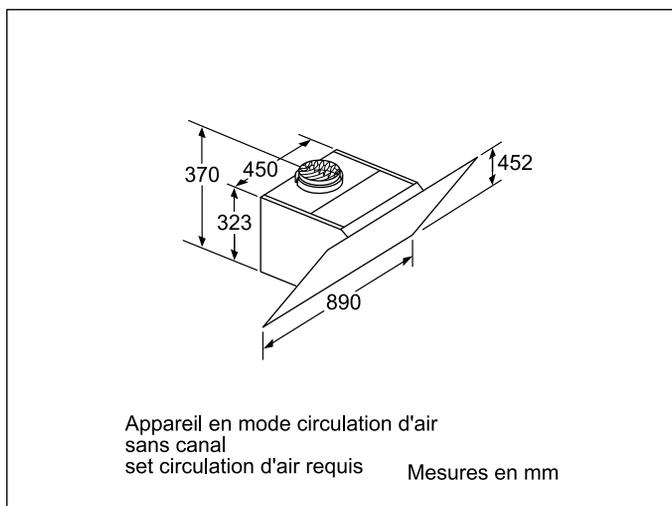
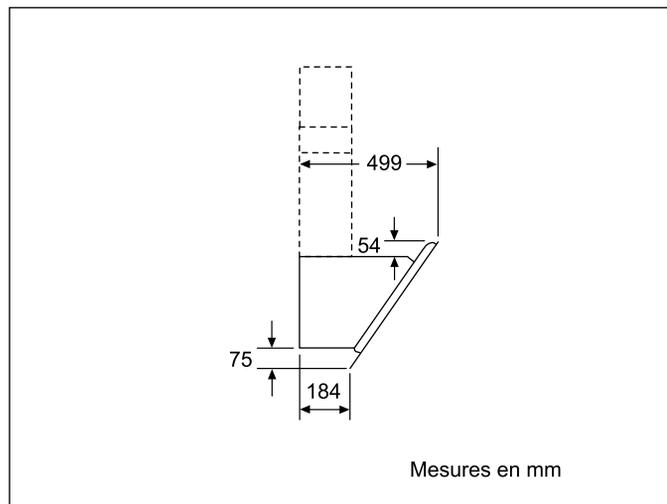
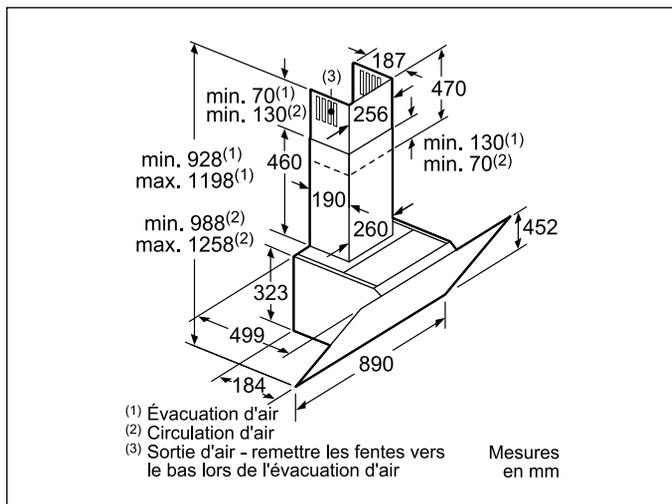




## Plans d'encastrement de hottes aspirantes

## Hottes murales 90 cm

DWB97FM50 / DWB97IM50 / DWB96BC50

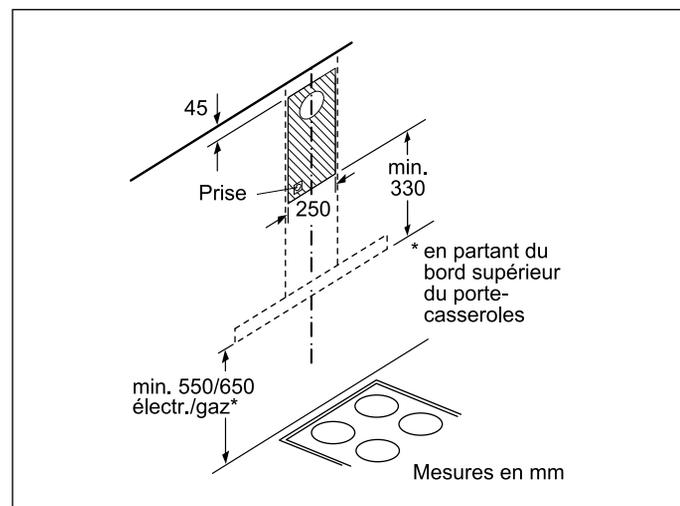
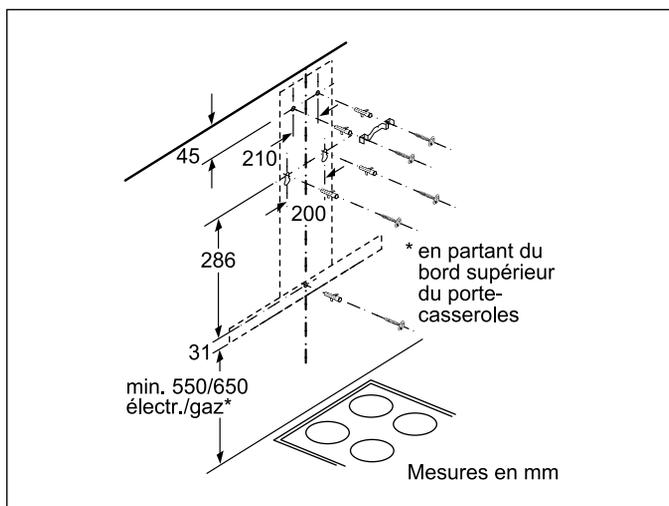
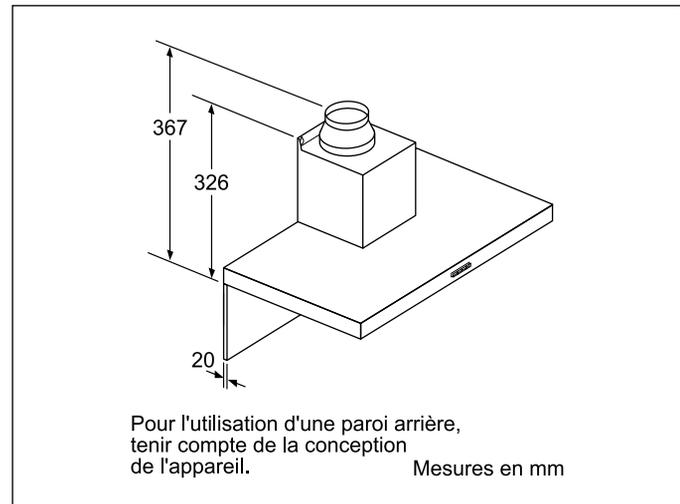
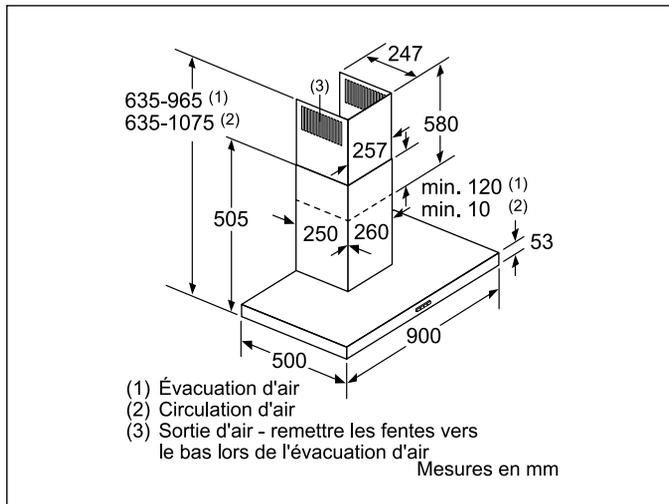


Réalisations spéciales sur demande pour cheminées

Plans d'encastrement de hottes aspirantes

# Hottes murales 60 cm

DWB67FM50 / DWB67IM50 / DWB66BC50

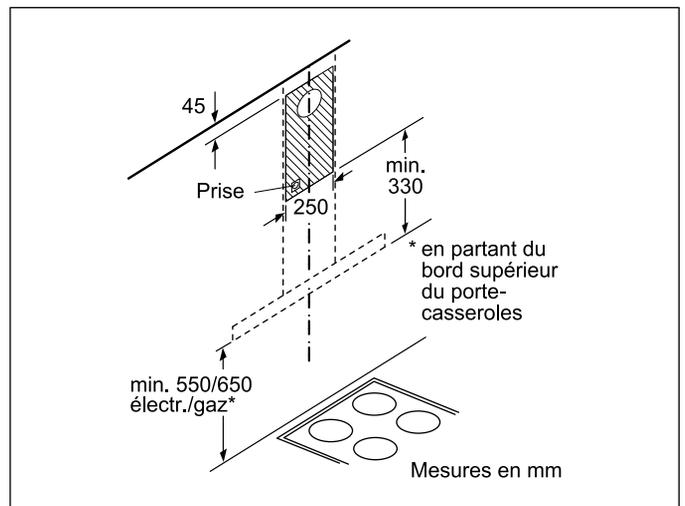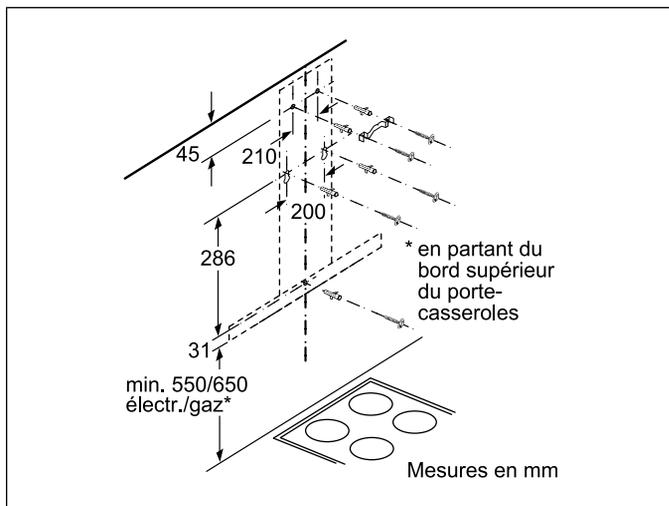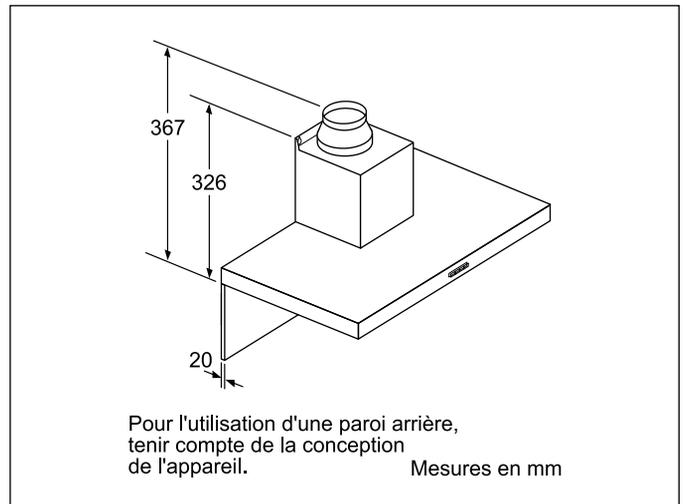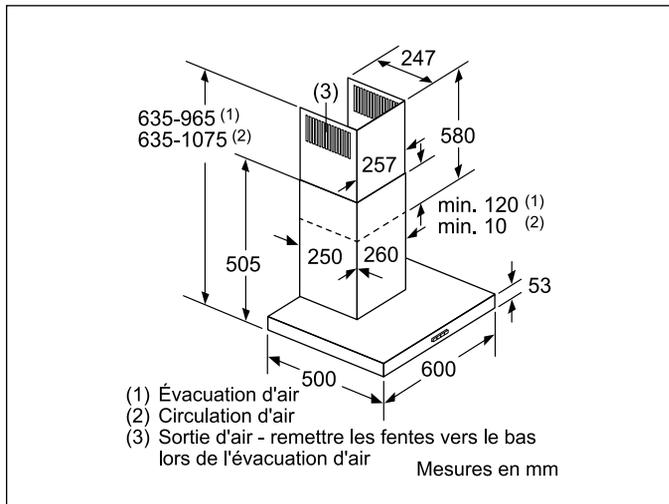

Réalisations spéciales sur demande pour cheminées

Plans d'encastrement de hottes aspirantes


# Hottes murales

## Encastrement spécial avec CleanAir

DIZ0JC5C0/DIZ0JC5D0/DIZ0JC2C0




DIZ0JC5C0/DIZ0JC5D0/DIZ0JC2C0

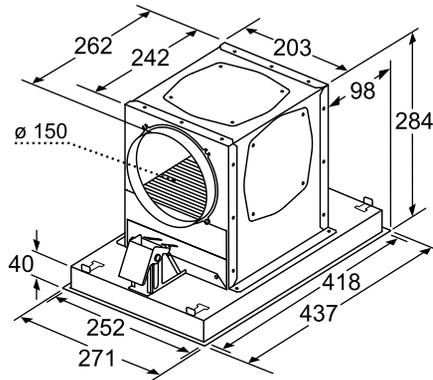

Mesures en mm

DIZ0JC5C0/DIZ0JC5D0/DIZ0JC2C0

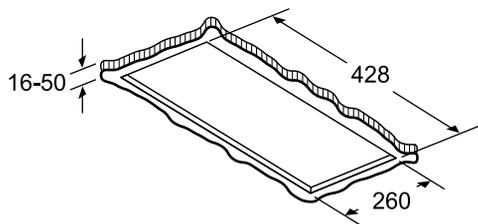




Mesures en mm

DRC97AQ50

Plans d'encastement de hottes aspirantes

# Hottes îlot

## Encastement spécial avec CleanAir

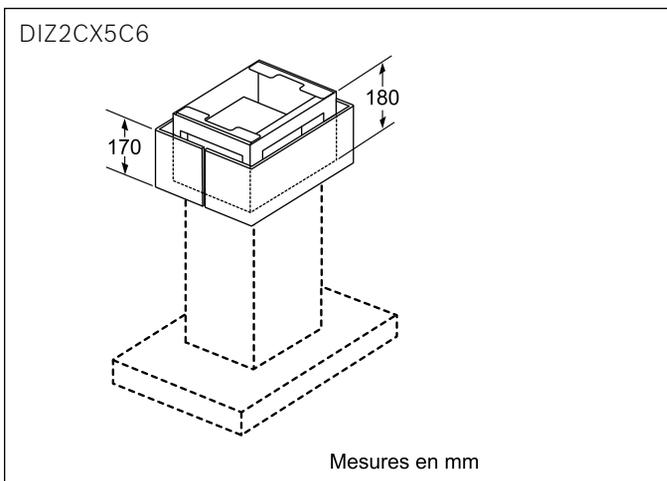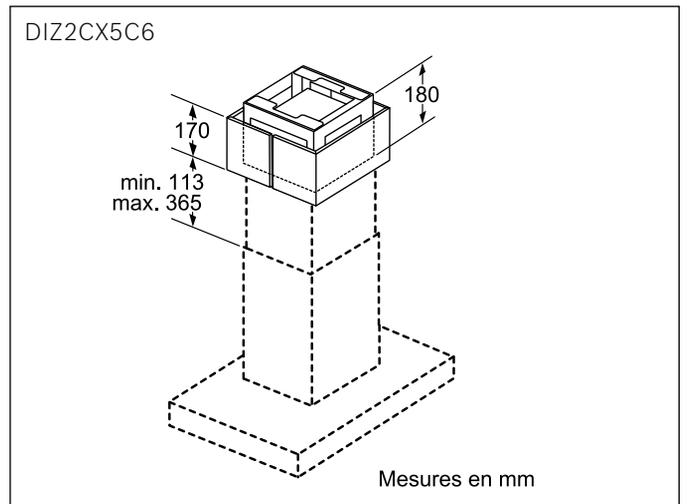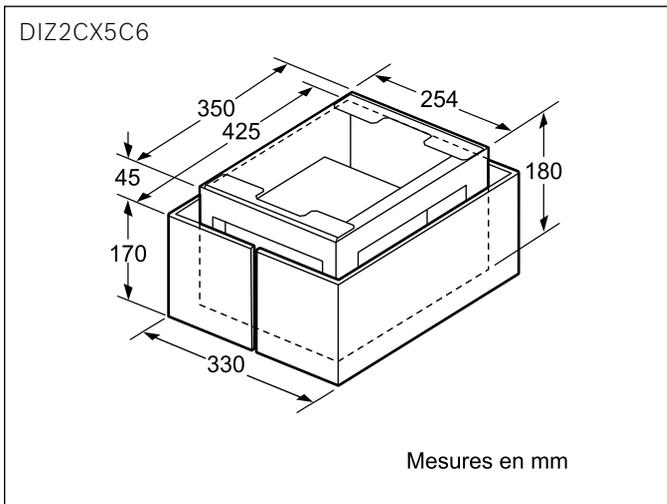

## Plans d'encastrement de hottes aspirantes


## Hottes aspirantes plates/Hottes inclinées

## Encastrement spécial avec CleanAir

DWZ0AX5C0




DWZ0AX5C0

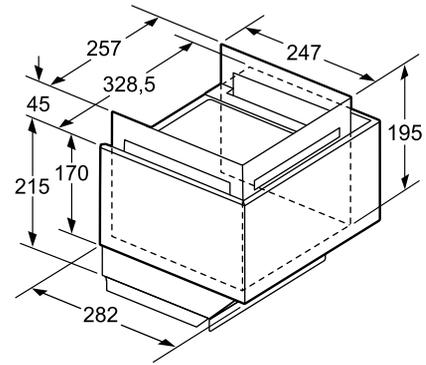


Mesures en mm

DWZ0AX5C0

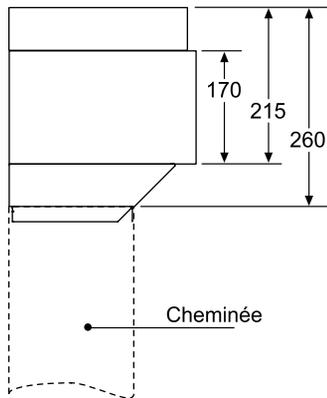

Mesures en mm

DWZ0AX5C0

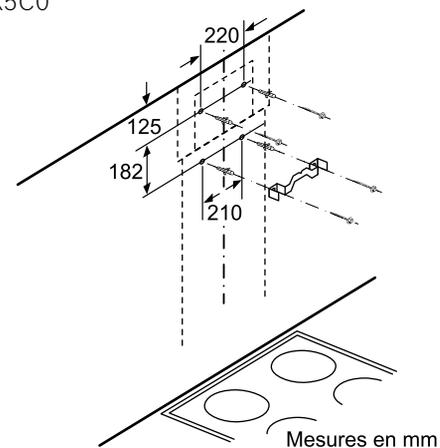






Mesures en mm

DWF97RV60  
 DWK98JQ60  
 DWK87EM60

Plans d'encastrement de hottes aspirantes

# Hottes murales

## Encastrement spécial avec CleanAir

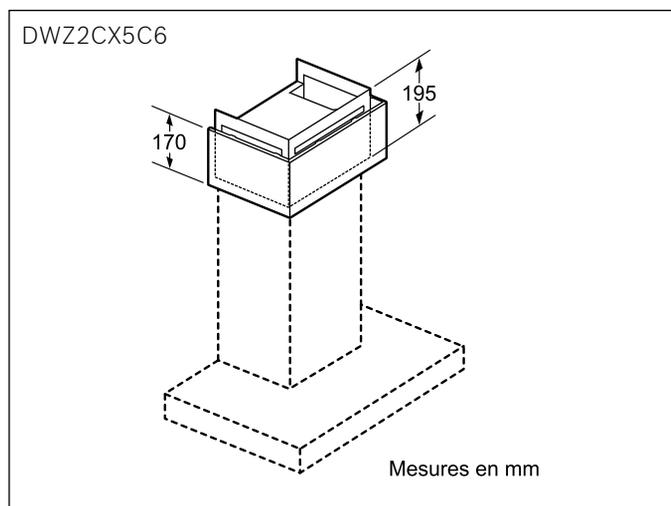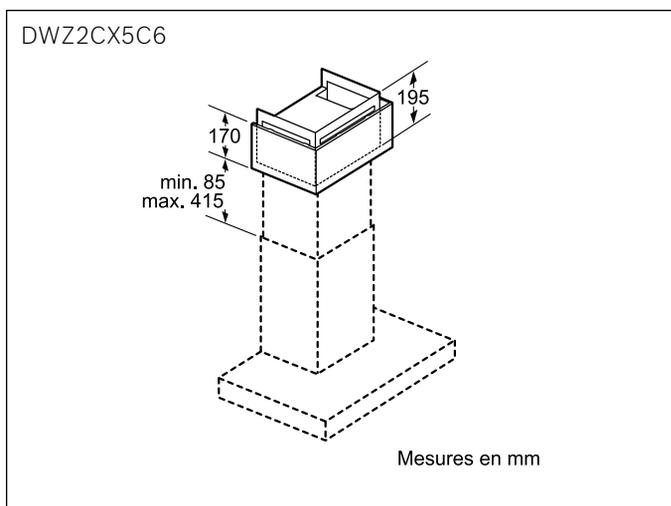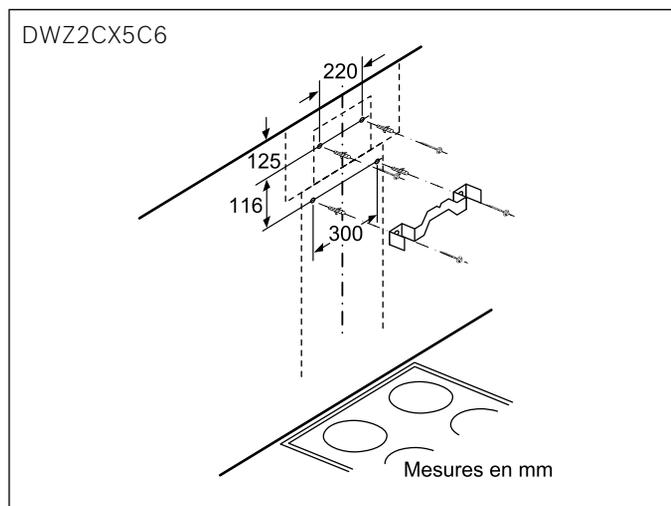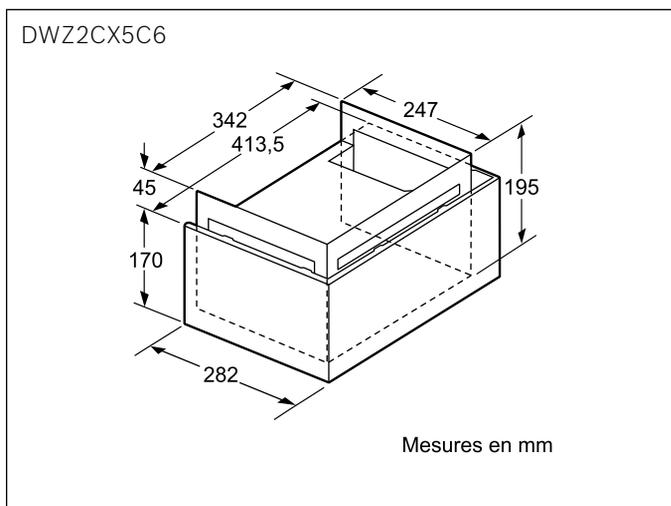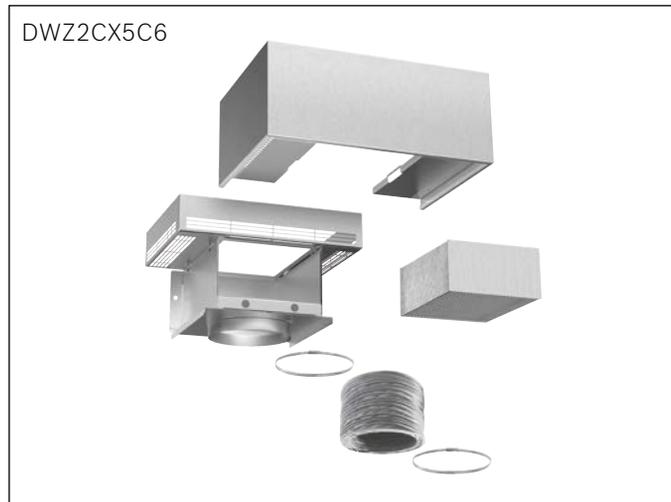

Plans d'encastrement de hottes aspirantes

# Hottes murales

## Encastrement spécial avec CleanAir


DWZ1FX5C6




DWZ1FX5C6




DWZ1FX5C6

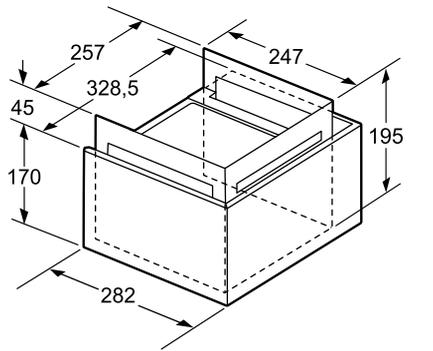


DWZ1FX5C6

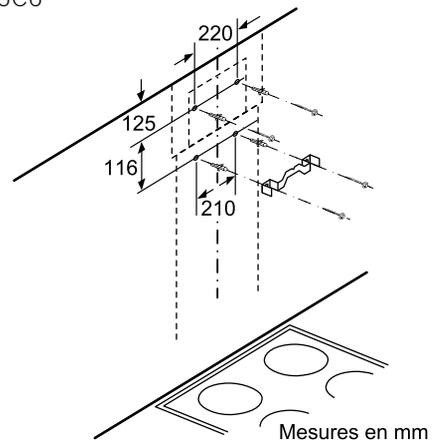

DWZ1FX5C6

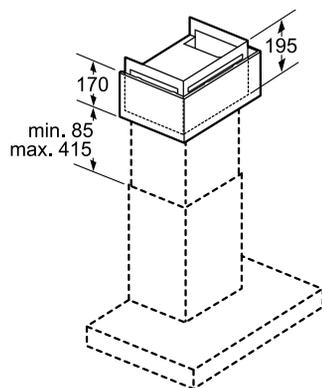





DWZ1FX5C6

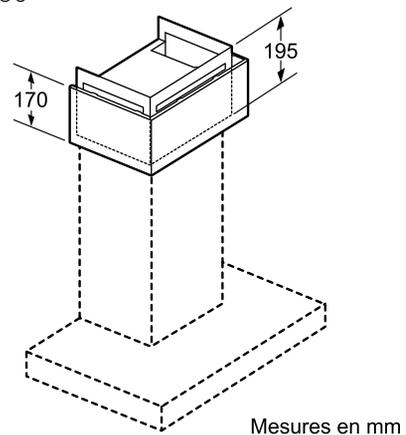

Plans d'encastrement de hottes aspirantes

# Hottes tiroirs 90 cm

**DFS097K50**

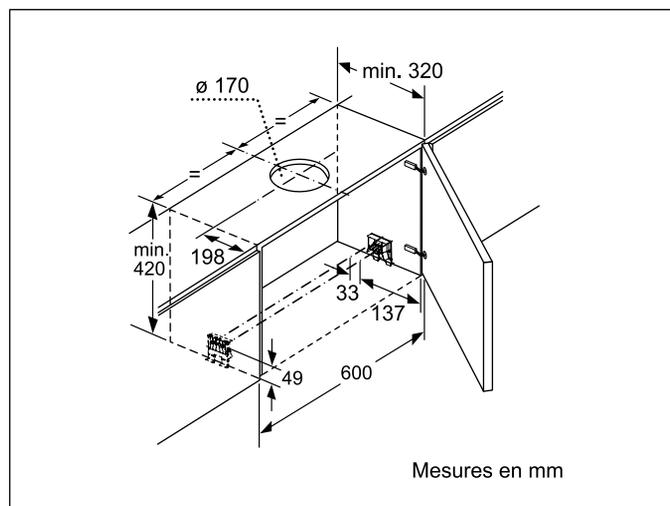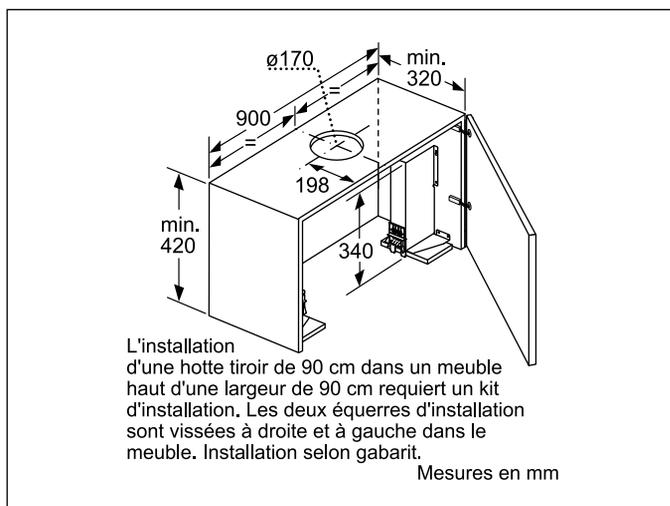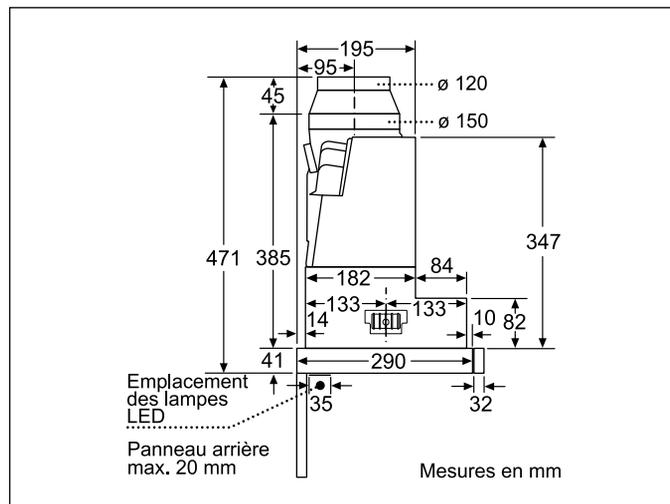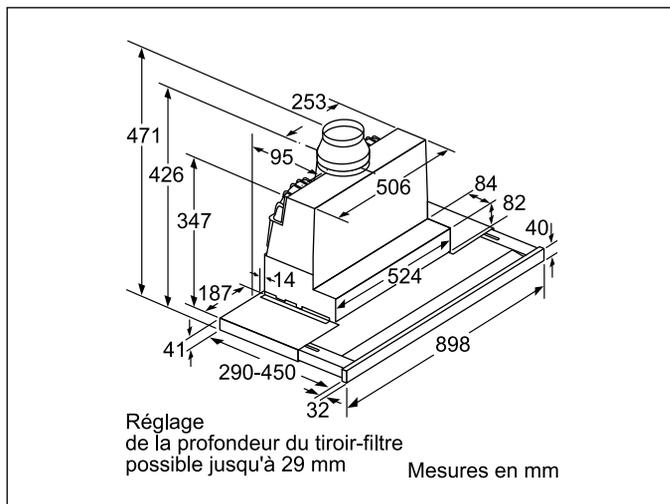

**Video d'installation**  
**Hottes télescopiques**








Plans d'encastrement de hottes aspirantes

# Hottes tiroirs 60 cm





**LI67SA670C**

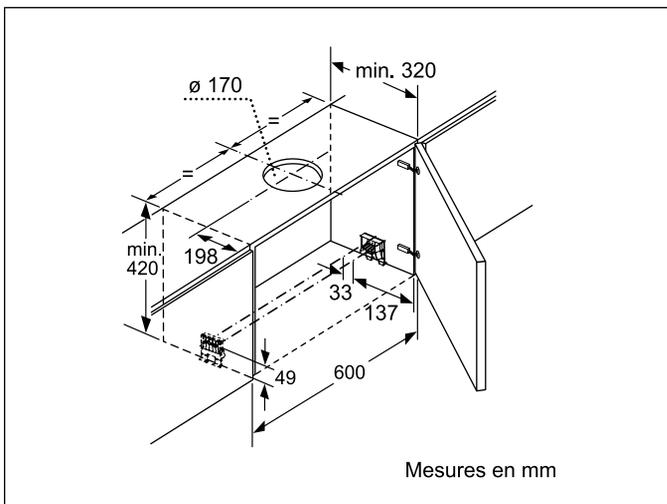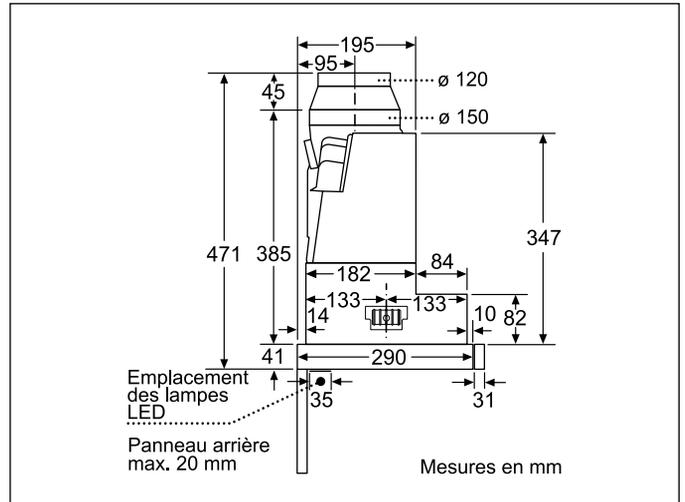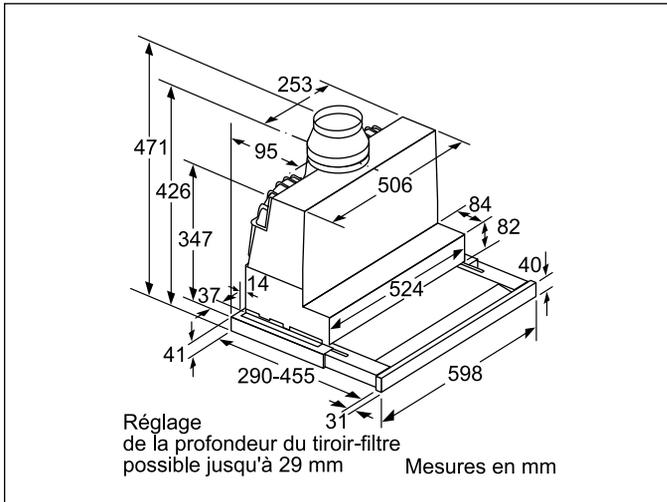

Plans d'encastrement de hottes aspirantes

# Hottes tiroirs 60 cm

DFR067T51 / DFS067A51

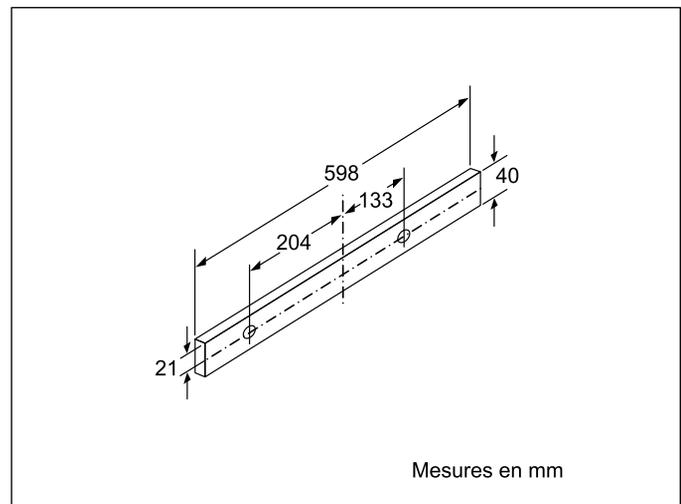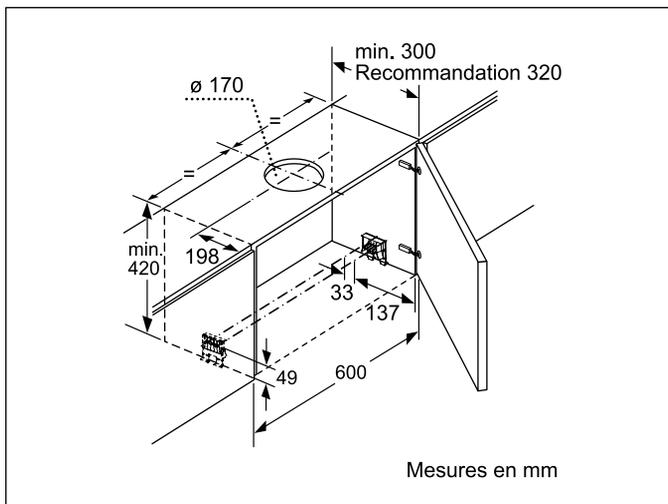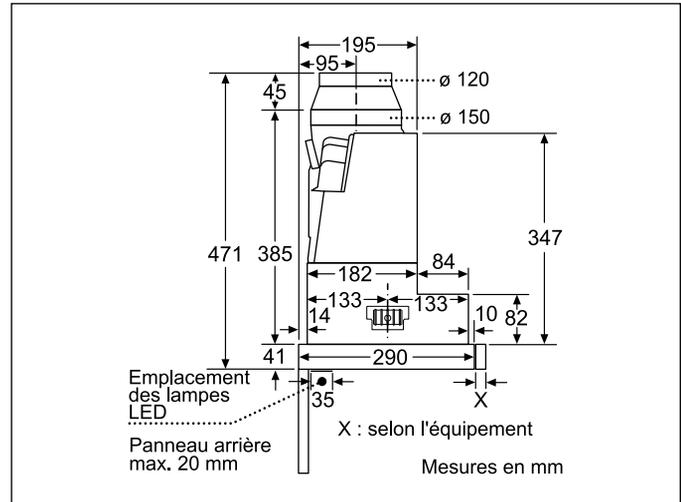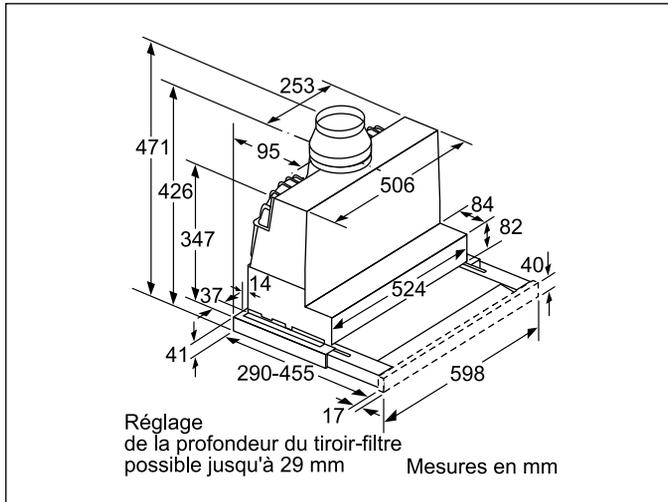








## Plans d'encastrement de hottes aspirantes

## Hottes tiroirs

## Hottes tiroirs de profondeurs diverses

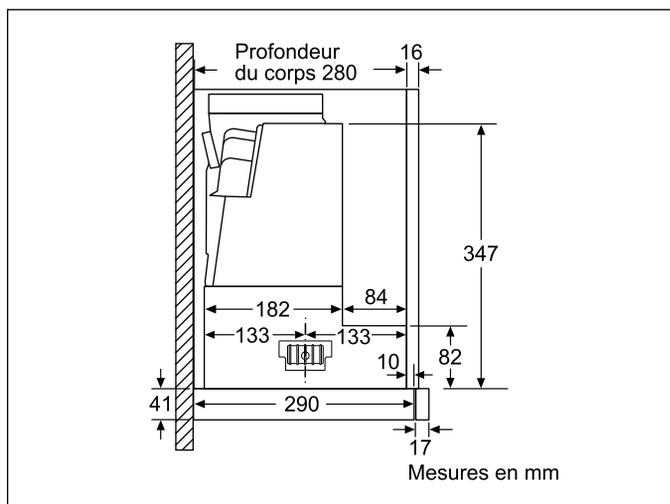





Le panneau de commande de l'extraction ne peut être monté à fleur de plan avec les portes du meuble que si l'appareil a une profondeur d'au moins 305 mm.

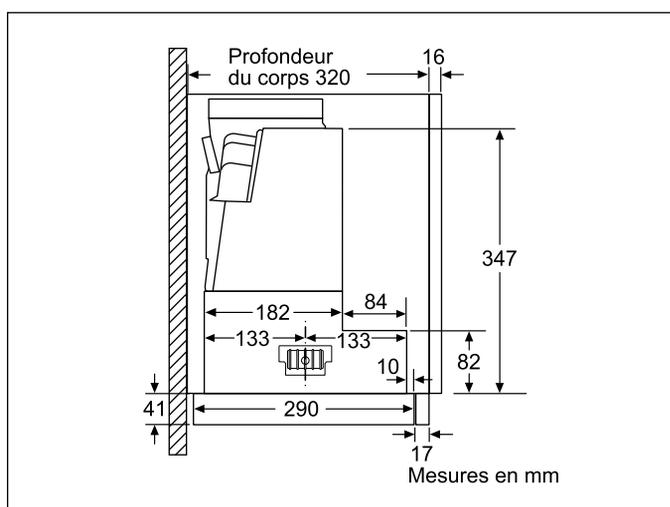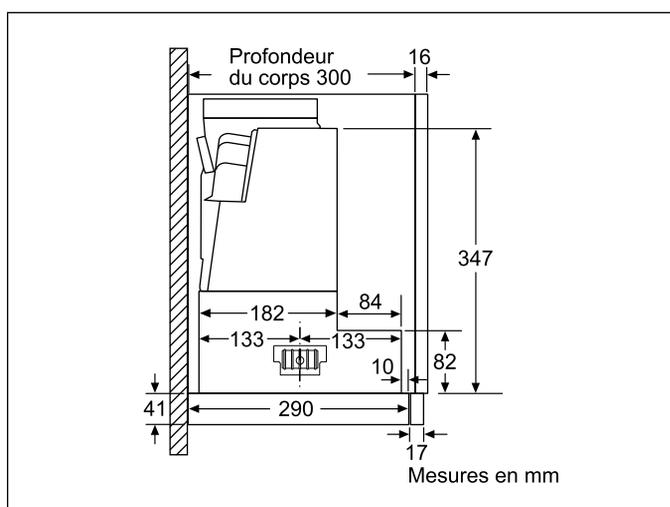


Plans d'encastrement de hottes aspirantes

# Hottes tiroirs

## Hottes tiroirs montage spécial avec cadres d'abaissement DSZ4660

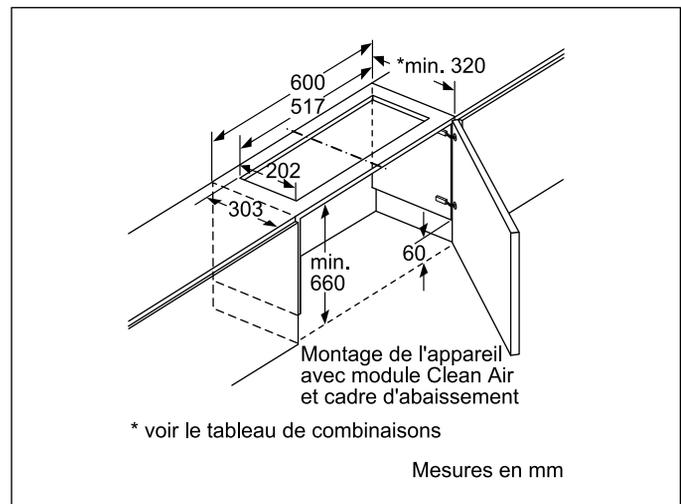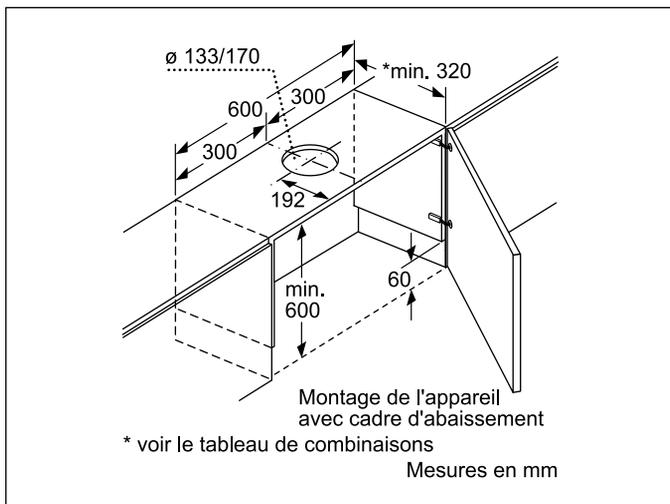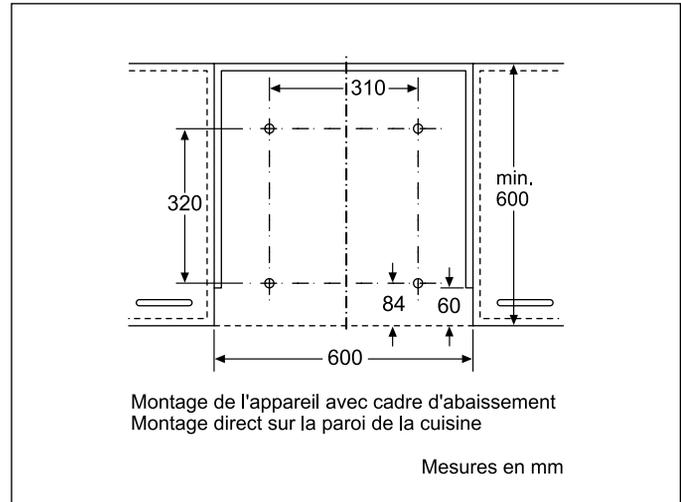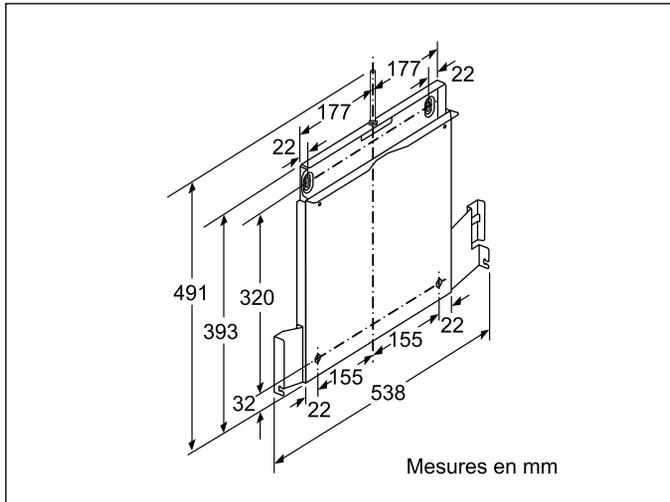

**Vidéo d'installation cadres d'abaissement**

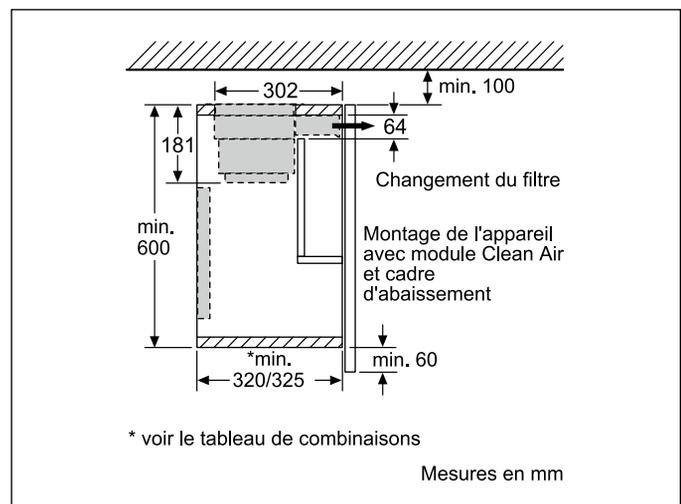

## Plans d'encastrement de hottes aspirantes

## Hottes tiroirs

## Hottes tiroirs montage spécial avec cadres d'abaissement DSZ4660

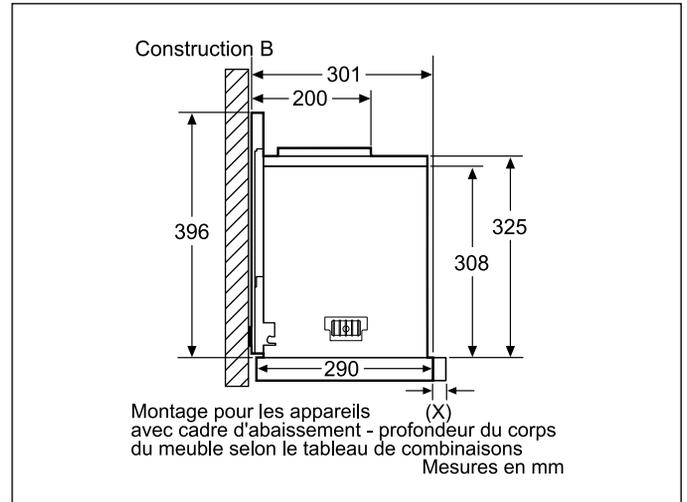
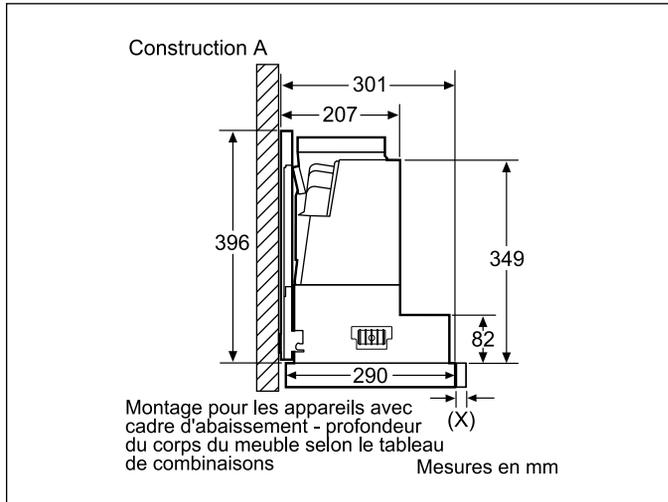


Tableau des combinaisons pour appareils de 60 cm avec cadre d'abaissement

Forme de construction de l'appareil dans une armoire	Profondeur d'encastrement de l'appareil avec cadre d'abaissement	Profondeur de la poignée (X)	Profondeur d'encastrement totale	Profondeur du corps du meuble
Forme de construction A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	31	332	min. 334
Forme de construction B	301	31	332	min. 334

En cas d'utilisation d'un habillage de la niche > 5 mm, le cadre d'abaissement doit être doublé. La profondeur du corps du meuble doit être ajustée en conséquence.

Mesures en mm

Plans d'encastrement de hottes aspirantes

# Accessoires

**DIB98JQ50**      **DIB97IM50**

Hauteur du canal 1600-2000  
 1600 allongement<sup>(2)</sup>  
 1100 allongement<sup>(1)</sup>  
 Hauteur du canal 1100-1500  
 Hauteur du canal 700-1000  
 580 Hauteur standard  
 X = Hauteur selon Design

<sup>(1)</sup> = En outre, une prolongation du canal est nécessaire avec 500 mm.  
<sup>(2)</sup> = En outre, une prolongation du canal est nécessaire avec 1000 mm.

No. de commande DHZ1246<sup>(1)</sup>  
Évacuation et circuit fermé

No. de commande DHZ1256<sup>(1)</sup>  
Évacuation et circuit fermé

No. de com. DHZ1251  
\* réglable en hauteur par 10 mm

No. de com. DHZ1253  
\* réglable en hauteur par 10 mm

No. de commande DHZ1231  
Biseau vers côté gauche/droite

No. de commande DHZ1241  
Biseau vers l'avant et l'arrière

Dimensions en mm

**DWB98JQ50**  
**DWB98PR50**

1500 allongement  
 1000 allongement  
 580 Hauteur standard

No. de commande DHZ1223  
évacuation/recyclage

No. de commande DHZ1233  
évacuation/recyclage

Dimensions en mm

**DWB97IM50**  
**DWB67IM50**  
**DWB96BC50**  
**DWB66BC50**  
**DWB97FM50**  
**DWB67FM50**

Hauteur du canal 1500-1945  
 1500 allongement  
 1000 allongement  
 Hauteur du canal 1000-1445  
 Hauteur du canal 580-1024  
 580 Hauteur standard  
 X = Hauteur selon design

No. de commande DHZ1225  
évacuation/recyclage

No. de commande DHZ1235  
évacuation/recyclage

Dimensions en mm




# Réfrigérateurs.



Plans d'encastrement de réfrigérateurs

# Side by Side Food Center

KAD93AIEP / KAG93AIEP

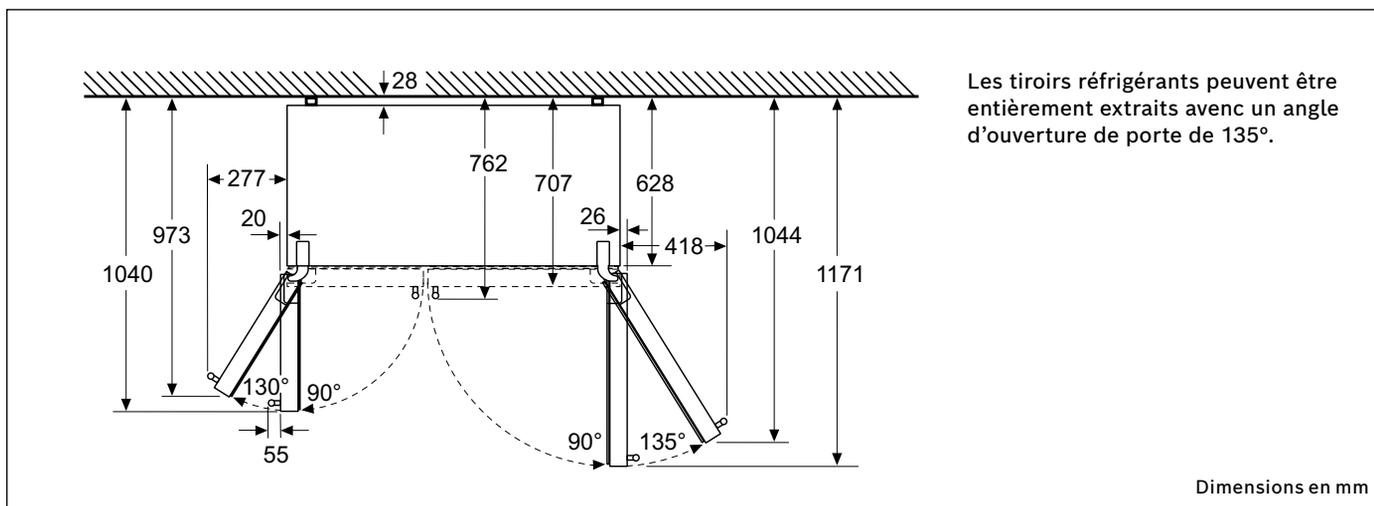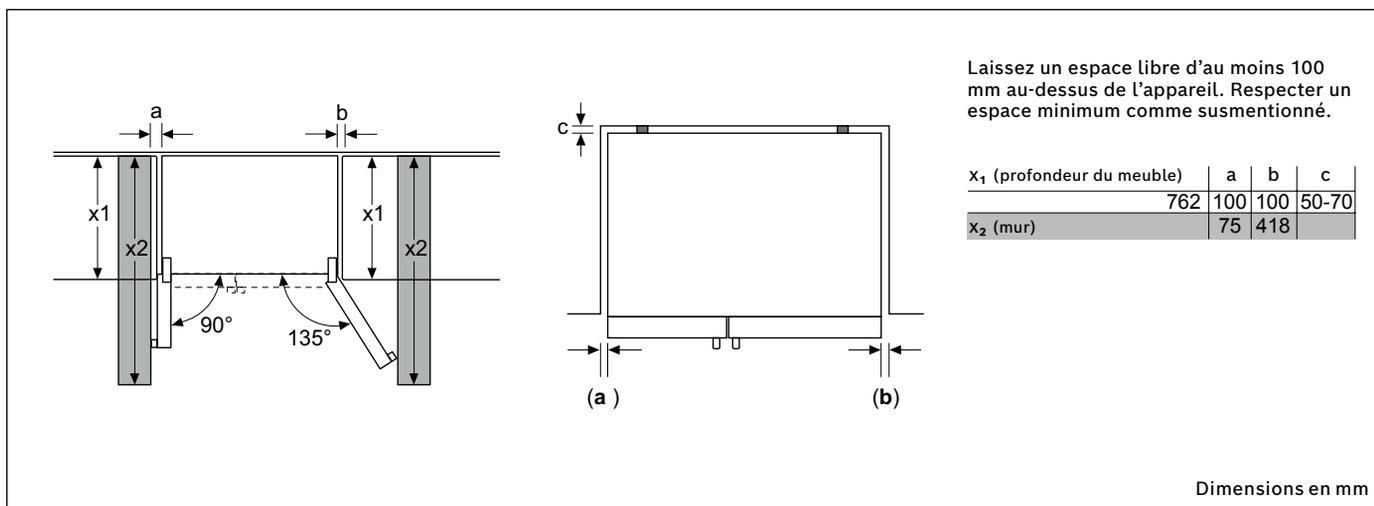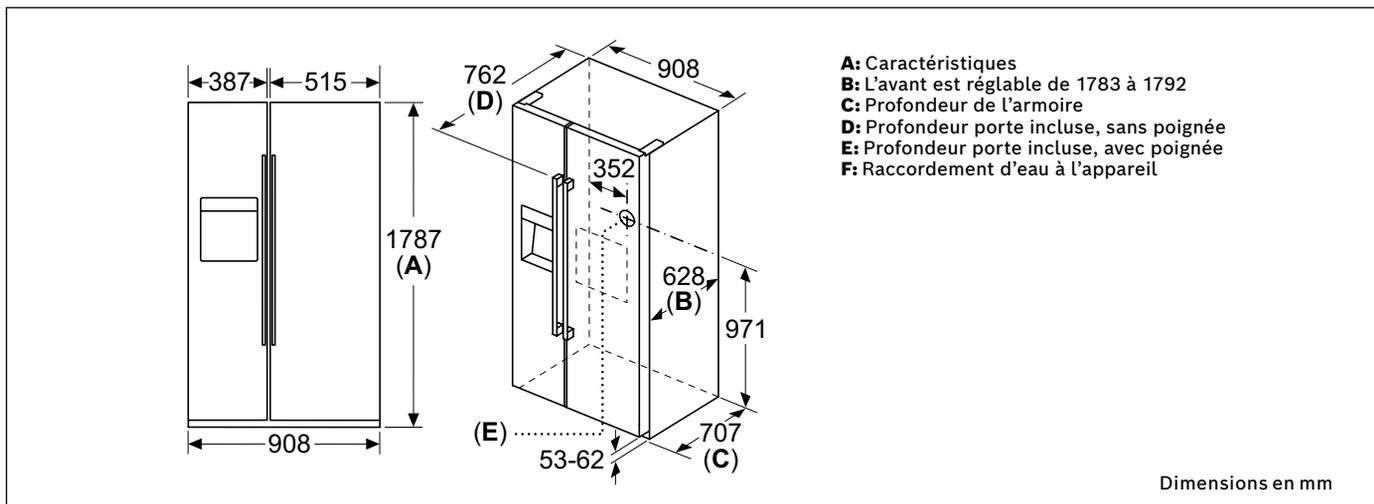

# Lave-vaisselle.






Plans d'encastement de lave-vaisselle

# Lave-vaisselle 60 cm

## Lave-vaisselle tout intégré avec charnière vario

**Hauteur de panneau:**  
**655-750 mm**


Uniquement face en une pièce.

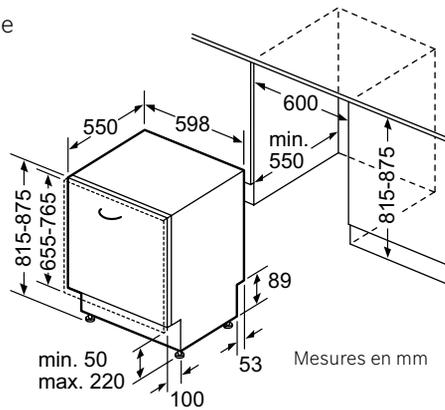

SME46MX23E

**Hauteur de panneau:**  
**705-800 mm**

Uniquement face en une pièce.

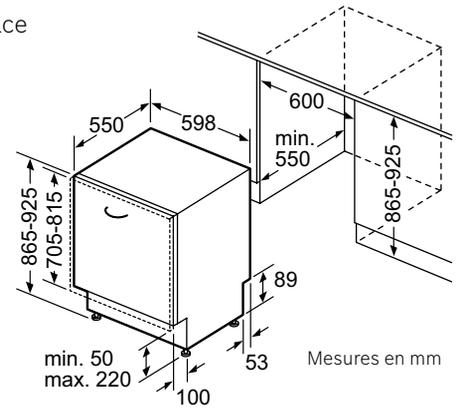


SBE46MX23E


\* Pieds à visser réglables en hauteur  
Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 815 50-160mm  
Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 875 125-220mm

\* Pieds à visser réglables en hauteur  
Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 865 50-160mm  
Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 925 125-220mm

## Lave-vaisselle entièrement intégrable avec charnière repliable

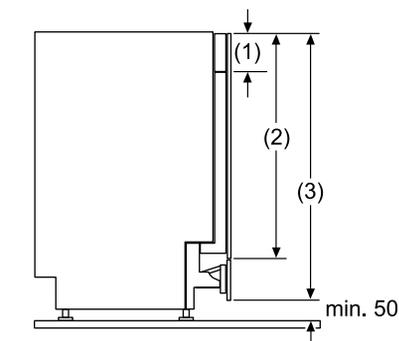

- (1) bei Geräten mit Blende:  
Blendenhöhe: 114-143 mm
- (2) 81,5 cm hohes Gerät: 650-675 mm  
86,5 cm hohes Gerät: 700-725 mm



- (3) 81,5 cm hohes Gerät: min. 755 mm  
86,5 cm hohes Gerät: min. 805 mm

SMZ5003


Mesures en mm

## Plans d'encastrement de lave-vaisselle

## Lave-vaisselle 45 cm

## Lave-vaisselle intégrable avec bandeau

Intégrable 45 cm

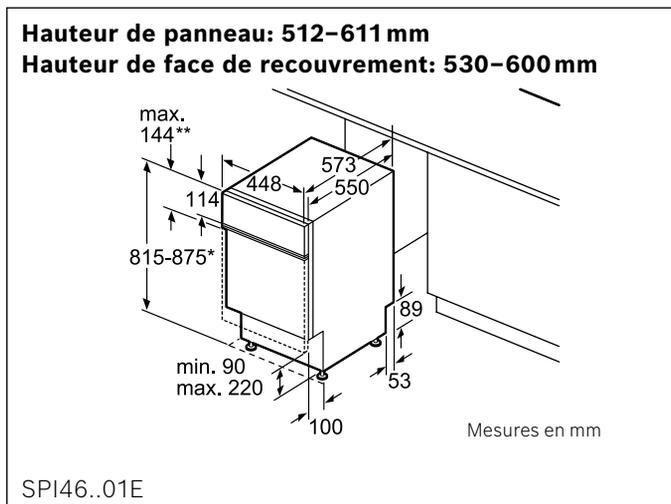


\*\* Panneau inox max. 144 mm

\* Pieds à visser réglables en hauteur

Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 815 90–160 mm

Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 875 150–220 mm

Tout intégrable 45 cm

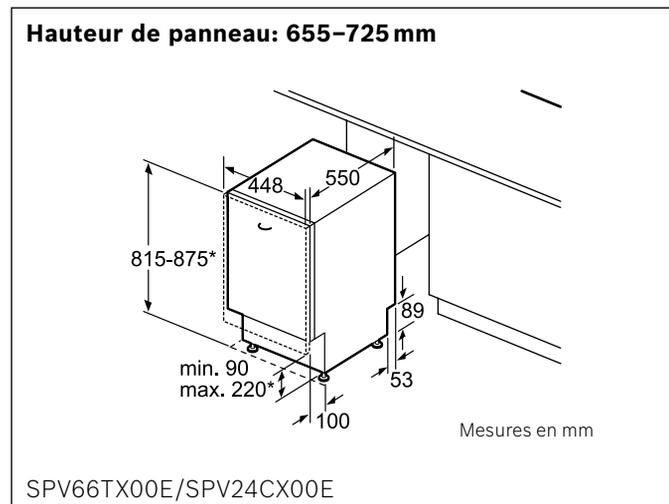

\* Pieds à visser réglables en hauteur

Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 815 90–160 mm


Hauteur du socle pour hauteur d'appareils 875 150–220 mm

## Plans d'encastrement de lave-vaisselle


## Raccordement

## Lave-vaisselle 60 cm / 45 cm

60 cm

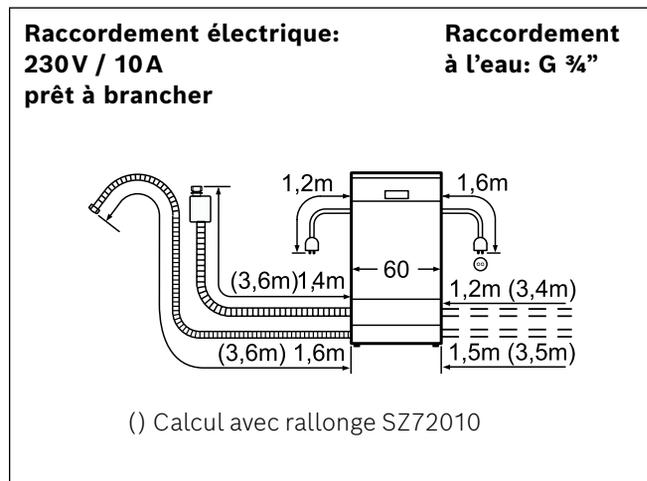

45 cm

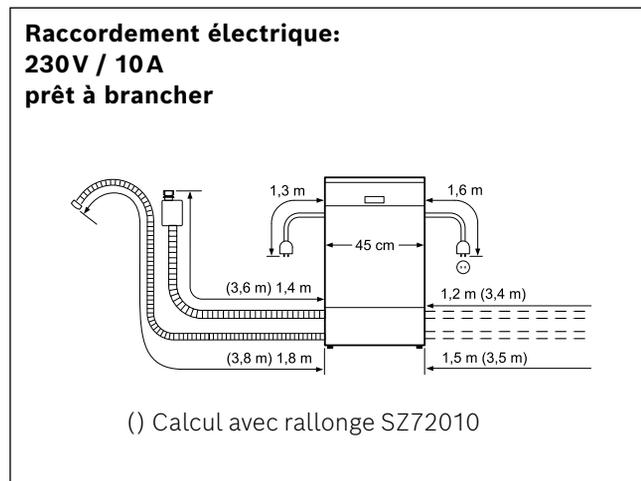

## Informations sur les ressorts de portes:

## SR... (lave-vaisselle en 45 cm de large)

- A la livraison, tous les **lave-vaisselle entièrement intégrables** peuvent être pourvus de façades de portes de 2,5 à 7,5 kg. Les ressorts de rechange sont disponibles auprès du service après-vente jusqu'à 11,5 kg.
- A la livraison, tous les **lave-vaisselle intégrables** peuvent être pourvus de façades de portes de 2,5 à 6,5 kg. Les ressorts de rechange sont disponibles auprès du service après-vente jusqu'à 11,5 kg.

## SN... / SX... (lave-vaisselle en 60 cm de large)

- A la livraison, tous les **lave-vaisselle entièrement intégrables de 86,5 cm** de haut peuvent être pourvus de façades de portes de 3,0 à 10,0 kg. Les ressorts de portes pour les appareils  $\geq 40$  dB sont disponibles auprès du service après-vente jusqu'à 11,5 kg. Les ressorts de portes pour les appareils  $\leq 39$  dB ne sont pas disponibles auprès du service après-vente.
- A la livraison, tous les **autres lave-vaisselle** peuvent être pourvus de façades de portes de 2,5 à 8,5 kg. Les ressorts de rechange sont disponibles auprès du service après-vente jusqu'à 11,5 kg.

## Remarque générale:

Seul un technicien du service après-vente BSH peut procéder au remplacement d'un ressort. **Le poids de la façade de porte doit être réparti de façon à peu près homogène.**

## Plans d'encastrement de lave-vaisselle

## Aperçu des dimensions

## Lave-vaisselle de 60 cm et 45 cm

Hauteur du socle en mm	Hauteur du corps de meubles 655–765 mm											Hauteur du corps de meubles 705–815 mm											
	Hauteur de niche en mm*																						
	81,5	82,0	82,5	83,0	83,5	84,0	84,5	85,0	85,5	86,0	86,5	87,0	87,5	88,0	88,5	89,0	89,5	90,0	90,5	91,0	91,5	92,0	92,5
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
220													81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5

\* épaisseur de porte en bois: max. 22 mm

81,5 Encastrement lave-vaisselle 81,5 cm avec charnière normale

81,5 Encastrement lave-vaisselle 81,5 cm avec charnière Vario

81,5 Encastrement lave-vaisselle 81,5 cm avec panneau frontal en deux parties et charnière pivotante (accessoire en option)

86,5 Encastrement lave-vaisselle 86,5 cm avec charnière normale

86,5 Encastrement lave-vaisselle 86,5 cm avec charnière Vario

86,5 Encastrement lave-vaisselle 86,5 cm avec panneau frontal en deux parties et charnière pivotante (accessoire en option)

L'encastrement sous le marquage n'est pas judicieux pour les appareils avec TimeLight, car ce dernier ne serait pas visible.


## Plans d'encastrement de lave-vaisselle

## Lave-vaisselle avec charnière Vario

**La solution d'encastrement idéale pour les tendances les plus modernes en matière de cuisine.**

Les cuisines encastrables modernes se caractérisent par des solutions sur mesure, des espaces minimum entre les façades des meubles et des hauteurs de travail élevées. Jusqu'à présent, il n'était pas possible de suivre chacune de ces tendances avec les lave-vaisselle encastrables. Grâce à la charnière Vario, plus besoin de faire de compromis – la façade du meuble entièrement intégrée se décale légèrement vers le haut à

l'ouverture de l'appareil. Les dimensions variables des espaces lors de l'encastrement en hauteur des lave-vaisselle appartiennent définitivement au passé. Même les façades de meubles ultra longues, dues à des hauteurs élevées du plan de travail ou à des socles bas, ne gênent désormais plus l'ouverture du lave-vaisselle.

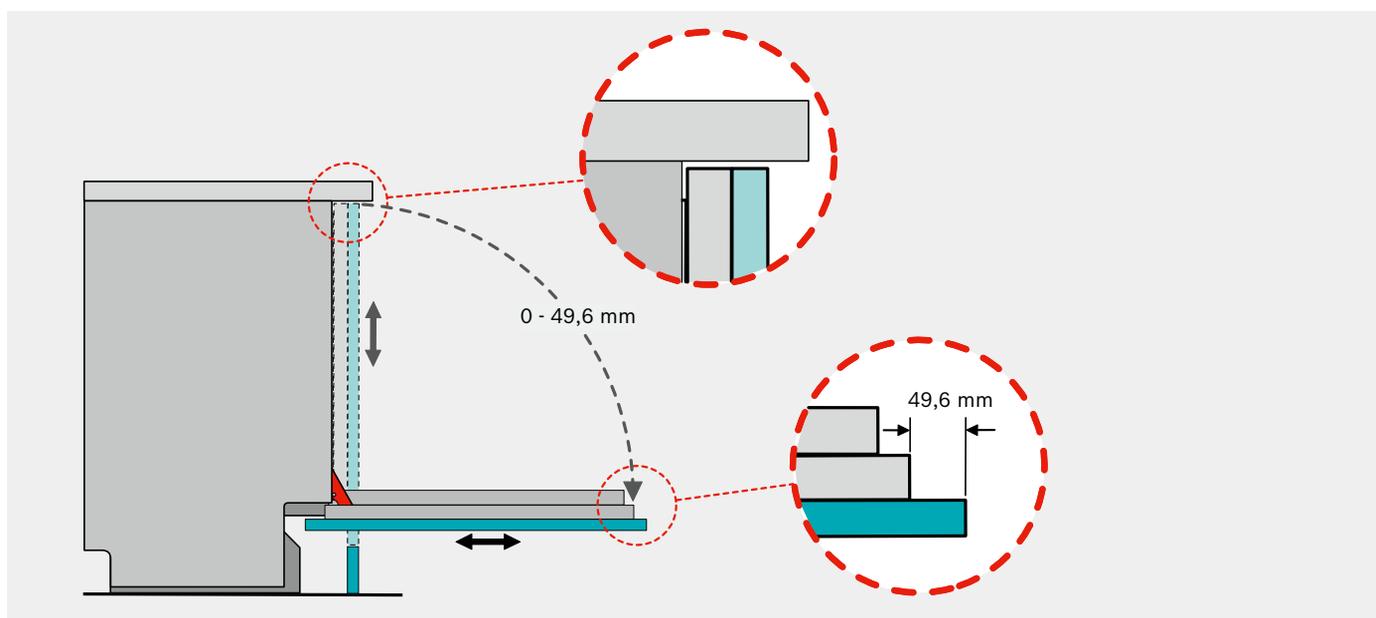**Sans charnière Vario:**

L'encastrement en hauteur des lave-vaisselle n'était possible qu'avec des espaces importants.

**Avec charnière Vario:**

Il est possible de travailler dans toute l'armoire haute avec de petits espaces standard.

## Plans d'encastrement de lave-vaisselle

## Encastrement en hauteur de lave-vaisselle avec charnières flexibles.

Hauteur de la niche (mm)	Épaisseur de la façade (mm)	Hauteur du socle (mm)																						
		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	
815	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8							
820	16		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7						
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
825	16			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
	19			2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7						
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
830	16				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	19				2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7					
	22				3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
835	16					2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	19					2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7				
	22					3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
840	16						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
	19						2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7			
	22						3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
845	16							2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	19							2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7		
	22							3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
850	16								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	19								2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7	
	22								3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
855	16									2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
	19									2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7
	22									3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5
860	16										2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
	19										2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
	22										3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7
865	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5							
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8							
870	16		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7							
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
875	16			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	19			2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7					
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
880	16				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	19				2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7				
	22				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
885	16					2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
	19					2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7			
	22					3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
890	16						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
	19						2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7		
	22						3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
895	16							2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	19							2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7	
	22							3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
900	16								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	
	19								2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	
	22								3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7	
905	16									2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
	19									2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
	22									3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	7
910	16										2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
	19										2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
	22										3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
915	16											2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
	19											2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
	22											3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
920	16												2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
	19												2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5
	22												3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
925	16													2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5
	19													2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5
	22													3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5

Plans d'encastrement de lave-vaisselle

# Encastrement en hauteur de lave-vaisselle

Sans façade de tiroir biseauté / charnière vario

Hauteur de la niche (mm)	Epaisseur de la façade (mm)	Hauteur du socle (mm)																									
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6							
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
825	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
830	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
835	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
840	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
845	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
850	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
855	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
860	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	
865	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6							
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
870	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
875	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
880	16											3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19											3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	
	22											3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	
885	16												3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19												3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	
	22												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	
890	16													3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19													3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22													3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
895	16														3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19														3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	22														3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
900	16															3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19															3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
	22															3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5
905	16																3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19																3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	22																3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
910	16																	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	19																	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5
	22																	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
915	16																		3	3	3	3	3	3,5	3,5		



## Plans d'encastrement de lave-vaisselle

## Encastrement en hauteur de lave-vaisselle

## Sans façade de tiroir biseauté / charnière normale

Hauteur de la niche (mm)	Epaisseur de la façade (mm)	Hauteur du socle (mm)									
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5		
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5		
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5		
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5	
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	
855	16					10,5	11	12	13	14,5	
	19					12	12,5	13,5	15	16,5	
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5		
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5		
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5		
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5	
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	
905	16					10,5	11	12	13	14,5	
	19					12	12,5	13,5	15	16,5	
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	
915	16						10,5	11	12	13	
	19						12	12,5	13,5	15	
	22						13,5	14,5	15,5	16,5	
925	16							10,5	11	12	
	19							12	12,5	13,5	
	22							13,5	14,5	15,5	

## Plans d'encastrement de lave-vaisselle

## Encastrement en hauteur de lave-vaisselle

Avec façade de tiroir biseauté / charnière normale

Hauteur de la niche (mm)	Épaisseur de la façade (mm)	Hauteur du socle (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	8,5	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

# Lave-vaisselle

## Plans d'encastement

### Les lave-vaisselle 60 cm

\* Pieds à visser réglables en hauteur  
Hauteur socle p. haut. d'app. 815 90-160 mm  
Hauteur socle p. haut. d'app. 875 150-220 mm

Modèles SMA/SMV Dimensions en mm

\* Pieds à visser réglables en hauteur  
Hauteur socle p. haut. d'app. 865 90-160 mm  
Hauteur socle p. haut. d'app. 925 150-220 mm

Modèles SBA/SBV Dimensions en mm

\* Pieds à visser réglables en hauteur  
Hauteur socle p. haut. d'app. 815 50-160 mm  
Hauteur socle p. haut. d'app. 875 125-220 mm

SME46MX23E Dimensions en mm

\* Pieds à visser réglables en hauteur  
Hauteur socle p. haut. d'app. 865 50-160 mm  
Hauteur socle p. haut. d'app. 925 125-220 mm

SBE46MX23E Dimensions en mm

\* Pieds à visser réglables en hauteur  
Hauteur socle p. haut. d'app. 810 90-160 mm  
Hauteur socle p. haut. d'app. 870 150-220 mm  
\*\* Bandeau inox jusqu'à max. 143 mm

Modèles SMI Dimensions en mm

\* Pieds à visser réglables en hauteur  
Hauteur socle p. haut. d'app. 865 90-160 mm  
Hauteur socle p. haut. d'app. 925 150-220 mm  
\*\* Bandeau inox jusqu'à max. 143 mm

Modèles SBI Dimensions en mm



\* Pieds à visser réglables en hauteur  
Hauteur socle p. haut. d'app. 815 95 mm  
Hauteur socle p. haut. d'app. 875 155 mm

SMU46IS03E Dimensions en mm

\* Pieds à visser réglables en hauteur  
Hauteur socle p. haut. d'app. 815 95-165 mm  
Hauteur socle p. haut. d'app. 875 155-225 mm

SMD50E82CH Dimensions en mm

## Les lave-vaisselle 45 cm

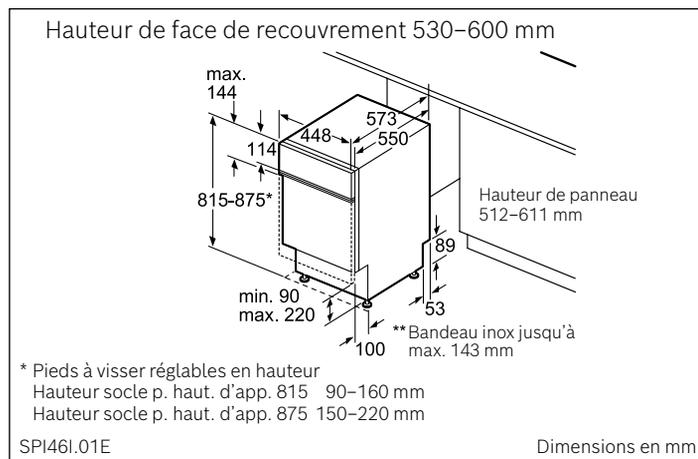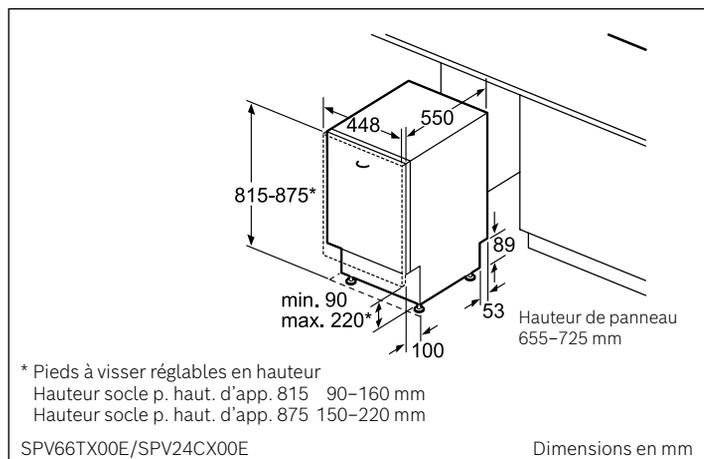

# Vivre la durabilité.

La technologie au service de la vie: sous ce fil conducteur, nous nous considérons depuis des années déjà responsables de développer des technologies qui aident les clients à utiliser de manière durable des ressources naturelles.



Afin de sensibiliser encore plus de clients à ce thème central du futur, nous sommes également partenaires de l'Umwelt Arena où nous exposons nos produits.

L'Umwelt Arena se déroulant à Spreitenbach dans le canton d'Argovie est un pionnier dans le domaine du développement durable depuis son ouverture en 2012. En tant que plateforme d'exposition et d'événements faisant la promotion d'une vie moderne et consciente, l'Umwelt Arena rend la durabilité tangible au travers de 30 expositions passionnantes et explique les innovations et les technologies de différents secteurs et domaines de la vie quotidienne. Pour plus d'informations: [www.umweltarena.ch](http://www.umweltarena.ch)



## ECOLOFT


### Appareils électroménagers à très haute efficacité énergétique dans l'ECOLOFT.

Des lave-linge et sèche-linge susceptibles de battre tous les records, ainsi que des réfrigérateurs et des lave-vaisselle de la meilleure classe d'efficacité énergétique, vous attendent dans notre ECOLOFT – une présentation phare de l'Umwelt Arena. Là nous démontrons de manière éloquent notre rôle de précurseur en matière de développement durable. Les visiteurs auront un aperçu unique du confort et des innovations qui caractérisent les appareils ménagers de dernière génération. Bosch montre combien les appareils électroménagers peuvent être énergétiquement efficaces aujourd'hui – et surtout pourquoi.



# Visitez nos salles d'exposition.

Rendez-nous visite sur nos quatre sites d'exposition et profitez-en pour vous informer, sans engagement, sur les derniers appareils ménagers ou pour vous faire conseiller spécifiquement suite à une inscription précédente. Nous nous réjouissons de votre visite.

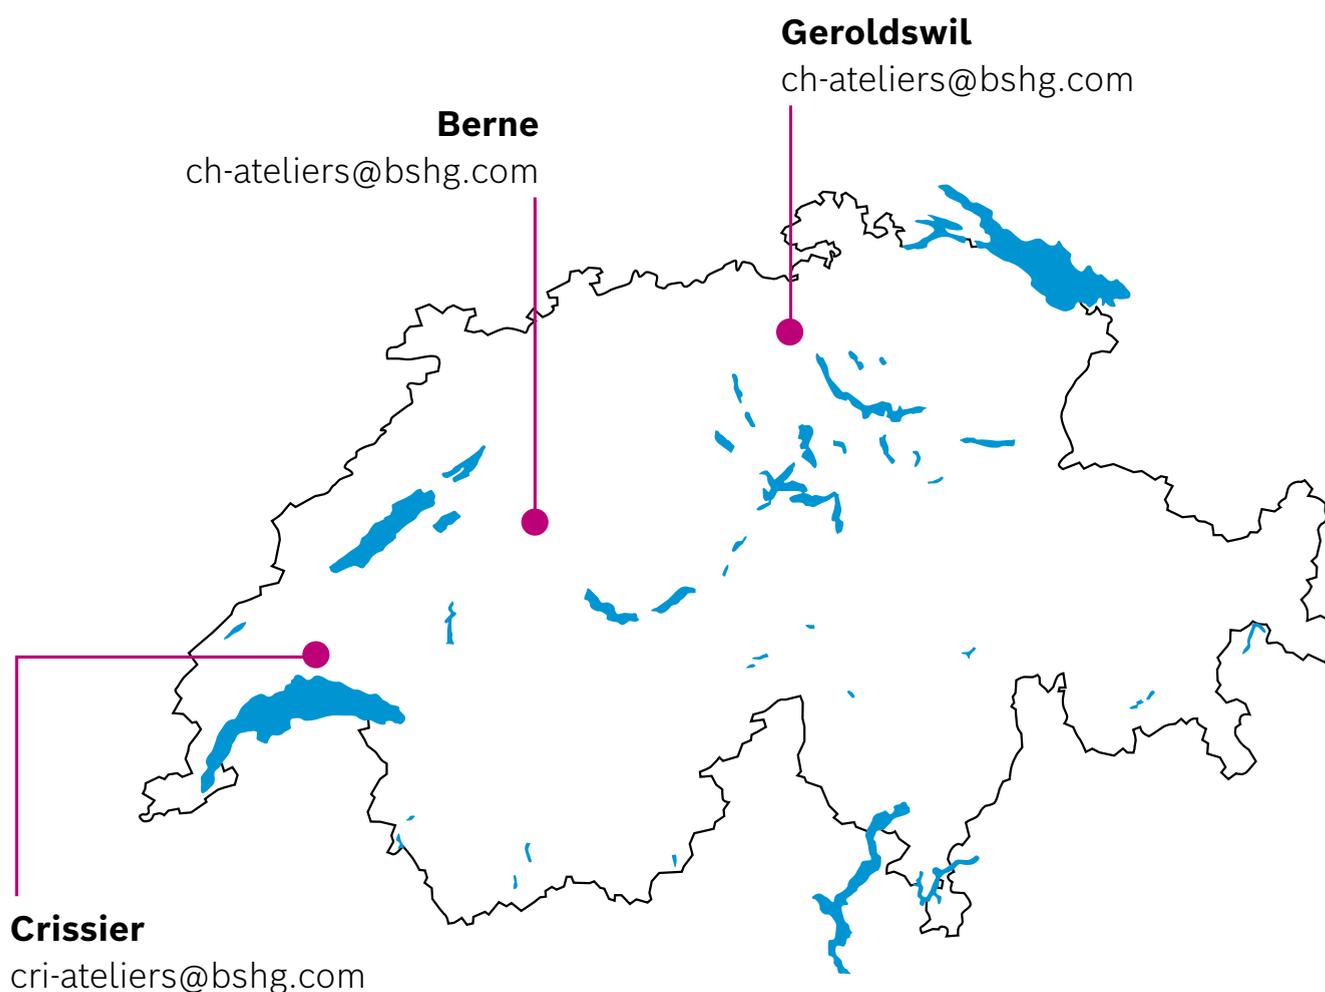

**Réservez  
en ligne dès  
maintenant!**



# Où se renseigner davantage? Au téléphone. Et sur Internet.

## Une chose est sûre:

vous pouvez faire confiance à notre service. L'équipe de service Bosch se fait un plaisir de mettre sa compétence à votre service.

Tél. 0848 888 200

E-mail service des réparations:

[ch-service@bshg.com](mailto:ch-service@bshg.com)

E-mail pièces détachées et accessoires:

[ch-spareparts@bshg.com](mailto:ch-spareparts@bshg.com)

## Toujours parfaitement informé, en ligne.

Découvrir des informations intéressantes sur nos produits, en savoir plus sur l'entreprise de tradition Bosch ou commander des accessoires ou des produits d'entretien en ligne: vous trouverez des nouveautés sur notre site web presque chaque jour: [www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)



## Découvrez Bosch sur Instagram et Facebook.



Ici, nous vous proposons des conseils pour la maison, des recettes et des concours.  
[instagram.com/BoschHomeSuisse](https://www.instagram.com/BoschHomeSuisse)  
[facebook.com/BoschHomeSuisse](https://www.facebook.com/BoschHomeSuisse)



# BOSCH

Des technologies pour la vie

## BSH Hausgeräte AG

Fahrweidstrasse 80

CH-8954 Geroldswil

## BSH Électroménager SA


Chemin de Mongevon 4

CH-1023 Crissier

Tél. 0848 888 200

[www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)

Q8A0010884 - 01/23 - **Les prix indiqués dans la liste de prix séparée sont en francs suisses, TVA incl./TVA excl.** Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris. Les données techniques sont basées sur les principes de calcul de la directive européenne 2010/30/UE (état janvier 2023). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.



# Généralement

## Appareils de chauffage / Sèche-linge



Classe d'efficacité énergétique A+++



Classe d'efficacité énergétique A



Classe d'efficacité énergétique A++



Consommation d'eau



Classe d'efficacité énergétique A+



Home Connect

## Réfrigérateurs et congélateurs, Lave-vaisselle et Lave-linge



Classe d'efficacité énergétique A



Classe d'efficacité énergétique D



Classe d'efficacité énergétique B



Classe d'efficacité énergétique E



Classe d'efficacité énergétique C



Classe d'efficacité énergétique F

## Fours, cuisinières et fours vapeur



Décongélation



Déshydratation



Micro-ondes



Gril air pulsé



AutoPilot 10



EcoClean



Chaleur de voûte/sole



Chaleur de sole



Assist



Fermeture de porte amortie



Chaleur de voûte et de sole Eco



Gril variable grande surface



Four à chariot



Automatisation de poids



PerfectBake



Gril variable petite surface



Thermomètre de cuisson



Air pulsé Eco



PerfectRoast



Préchauffage



Four vapeur combiné



Air pulsé 4D



Position pizza



Maintenir au chaud



Cuisson vapeur



Fenêtre à protection thermique



Mise en température rapide



Jet de vapeur



Chaleur intense



Système auto-nettoyant (pyrolyse)

## Vitrocéramique, induction et hottes aspirantes



Capteur de rôtissage Plus



Extended FlexZone



PerfectAir



Minuterie avec fonction arrêt automatique



Largeur



Surfaces affleurantes



PerfectCook



TFT Touch-Display



DirectSelect



Induction



PerfectFry



TouchSelect



DirectSelect Classic



FlexInduction



PerfectFry



Cadre extérieur



DirectSelect Premium



ProfilConfort



QuickStart



Affichage de la chaleur résiduelle à deux niveaux



EcoSilence Drive



Éclairage LED



ReStart



Aspiration périphérique



Affichage de la consommation d'énergie



MoveMode



Extrêmement silencieux

## Congeler et réfrigérer



AntiFingerprint



Éclairage LED



Température de chaque zone réglable séparément



VitaFresh



Clayettes en verre extractibles



LowFrost



SuperCongélation



VitaFresh plus



BigBox



Système MultiAirFlow



SuperRéfrigération



VitaFresh pro



EasyLift



NoFrost



Fermeture de la porte assistée



IceTwister



SafetyGlass



Rails entièrement extractibles avec fonction arrêt

## Lavage de la vaisselle



AquaStop



HygiènePlus



Couverts standard



TiroirVario



BBQ 70°



ZoneIntensive



OpenAssist



VarioSpeed Plus



DuoPower



Extrêmement silencieux



PerfectDry



Séchage zéolithe®



ExtraSec



Programme entretien de la machine



TimeLight