



BOSCH

Bienvenido a Bosch.

Hay una cosa que no cambia: nuestro compromiso de seguir mejorando.

Durante décadas, los electrodomésticos Bosch nos han hecho la vida más sencilla dando soluciones a nuestros problemas del día a día. Se han encargado durante un siglo y medio de hacer tareas del hogar por nosotros, para que podamos dedicarnos a lo que realmente importa.

Hay tareas del día a día que no podemos evitar, pero sí acortar. Nuestros electrodomésticos son sinónimo de calidad, perfección técnica y fiabilidad absoluta, todo ello con el objetivo de conseguir unos resultados perfectos.

Bosch. Innovación para tu vida.



Lavavajillas SMS6ZCI42E Serie | **6**
Lavadora-secadora WDU8H541ES Serie | **6**
Frigorífico KGN49XIEP Serie | **4**
Placa de inducción PXV875DC1E Serie | **8**

¿Qué destacar de los hornos Bosch?

1

Tecnología:

- ▶ Vapor
- ▶ PerfectRoast
- ▶ PerfectBake

2

Comodidad:

- ▶ Pirólisis
- ▶ Guías telescópicas
- ▶ Asistente de cocinado, Assist
- ▶ Equipamiento

3

Programas:

- ▶ Calentamiento profesional 3D
- ▶ Calentamiento profesional 4D
- ▶ Vapor añadido
- ▶ Regenerar o fermentar
- ▶ Descongelar

Hornos, hornos compactos y microondas

Explicación de prestaciones

Glosario

Resumen de gama

Fichas de producto

Modo Demo

Planos de instalación

Tablas técnicas



El líder de tu cocina Bosch: el vapor

Disfruta de la mejor tecnología y resultados de cocción con Bosch.

¿Qué aporta el vapor en mi vida?

Gracias a la cocción con vapor podemos llevar una alimentación más saludable consiguiendo unos resultados perfectos de cocción.

Potencia los sabores, nutrientes y colorido de los alimentos; eliminas grasas; consigues una cocción más progresiva y controlada... Es una tecnología apta para todo tipo de alimentos: desde la verdura hasta la repostería, pasando por carnes y pescados. Existen diferentes aplicaciones del vapor, pero lo bueno de ello, es que todas ellas, suman valor a nuestra cocción.



Vapor
añadido

Vapor añadido

Es el complemento perfecto para un proceso de cocción tradicional. Obtendrás unos resultados perfectos.

Puedes combinarlo con prácticamente todo los programas que incorpora tu horno, consiguiendo un efecto de costra y crujiente por el exterior, y jugoso y tierno en el interior del alimento.

Con esta tecnología podrás cocinar tanto carne, como pescado o repostería.

Y lo mejor de todo, es que no solo podrás cocinar, sino que podrás regenerar o descongelar alimentos como nunca antes.

Una tecnología, y diferentes formas de acceder a ella.

Disfruta del vapor añadido en los hornos de Serie 8 de Bosch.

Vapor Serie 8

- Cocción con vapor añadido
- Compatible con 4 modos de calentamiento
- Depósito con capacidad de 1 litro de agua
- Depósito situado tras la electrónica, con apertura semi-automática. No es necesario abrir la puerta para rellenarlo.



Regenerar

¿No te gusta que se te resequen los alimentos? Gracias a la función regenerar podrás volver a calentar un alimento o plato ya cocinado aportando vapor, recuperando su jugosidad, de tal manera, que parecerá que está cocinado en ese mismo momento.

Fermentar

Con esta modalidad, podrás fermentar masas de levadura y masa madre. Gracias al control electrónico de temperatura y al vapor, la masa sube con más rapidez y mantiene su elasticidad.

Descongelar

¿Cuántas veces el tiempo de descongelación juega en nuestra contra? Con esta función podrás descongelar el alimento mientras se aporta vapor sobre el mismo, evitando que se cueza y se deshidrate. Queda perfecto, como si lo hubieras descongelado a temperatura ambiente, ganando tiempo.

Con Bosch, todo empieza y acaba por Perfect...

Con su tecnología e innovación, Bosch ofrece diferentes funciones y medios que nos ayudan a conseguir unos resultados perfectos.



PerfectBake: conviértete en un repostero de primera

Sensor ubicado en la cavidad del horno, que se activa mediante la función Assist en la sección de repostería. Mide la cantidad de oxígeno y concentración de humedad que hay en el interior de la cavidad, a través de los cuales es capaz de determinar cuándo la masa o el bizcocho está en su punto.

Es apto para pasteles, repostería y masas.

¡Crea tu marca propia de galletas con tu horno Bosch!



PerfectRoast: llega hasta el corazón del alimento

Gracias a la termosonda, podemos controlar con precisión la temperatura que queremos conseguir en el corazón del alimento, ya que esta es la parte más fría del alimento, y conseguir así unos resultados y textura perfecta y precisa.

Cuenta con 3 puntos de medición diferentes, que nos ayuda a controlar y conseguir esa precisión. Debe quedar totalmente introducida en el interior del alimento, y es apta tanto para la carne como para el pescado.

¿Cómo funciona? Introduzco la termosonda en el interior del alimento, conecto la termosonda en el horno y selecciono: modo de calentamiento, si quiero aporte o no de vapor, temperatura de la cavidad del horno y temperatura que quiero alcanzar en el corazón del alimento.

Una vez se alcance la temperatura seleccionada, el horno avisará y finalizará el proceso de cocción.



Función Assist: recetas automáticas

¿Quieres que te lo pongan fácil?
¿No quieres pensar que hacer de comer cada día? Gracias a la función Assist se incorporan una gran cantidad de recetas donde lo único que tendrás que decidir es qué quieres cocinar, y cuánto pesa. El horno determinará los ajustes restantes por ti e incluso te aconsejará en que nivel situarlo o si es combinable o no con vapor.



Apertura y cierre SoftMove

El mejor compañero para tu cocina, tu horno Bosch. No solo por sus prestaciones, tecnología, innovación y diseño. Sino porque además, es súper silencioso. No escucharás ni la apertura ni el cierre de la puerta.

Incorpora una robusta bisagra en la puerta que lo que hace es amortiguar tanto su apertura como el cierre de la misma.


Todo ello proporciona: seguridad, comodidad y menos ruido.



Calentamiento 4D Profesional

Esta prestación permite que se hornee en 4 niveles simultáneamente, garantizando un reparto homogéneo en el interior de la cavidad.

Se consigue gracias al ventilador con tecnología EcoSilence, ya que es más eficiente, silencioso y mueve mayor caudal de aire garantizando esa mejor distribución.

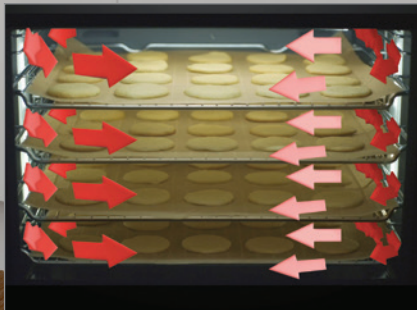

Calentamiento 3D Profesional

Permite cocinar en tres niveles del horno simultáneamente, garantizando una distribución homogénea del calor y unos resultados perfectos.

Esto es posible gracias a la resistencia trasera, la turbina ventilador y el sistema de distribución del calor uniforme en el interior.



Diseño por dentro y por fuera

Bosch aúna en sus productos cualidades como calidad, innovación, tecnología y diseño. Todo esto, permite obtener unos resultados perfectos, tanto de cocción como de satisfacción. No solo en 60, sino también en 45 y 90 cm, donde tecnología y diseño van de la mano.



Display TFT: textos e imágenes o símbolos

Su amplia pantalla con imágenes a color y textos, harán que el manejo del horno sea muy fácil e intuitivo. Proporciona toda la información relativa a los ajustes y opciones seleccionadas. El TFT con símbolos facilita el acceso directo a las funciones del horno.



Display TFT

Disfruta en Serie 6 de una electrónica moderna de TFT con imágenes, que hace un uso más fácil e intuitivo del horno.



Display LCD

Permite una clara y perfecta visualización de toda la información necesaria. Los mandos ocultables mejoran el diseño facilitando el manejo y limpieza exterior del horno.



Microondas integrable de 38 cm de alto: el asistente ideal para calentar, descongelar e incluso preparar comidas

Gracias a la función microondas independiente o combinada podrás combinar la función microondas con los modos de calentamiento del horno (grill), consiguiendo reducir en un 50 % el tiempo de cocción. Además, con la función recetas gourmet disfruta de las recetas preprogramadas. Tienes hasta 8 diferentes para elegir. Selecciona solo el tipo de alimento y el peso y disfruta de unos resultados perfectos.

Combinaciones perfectas

Gracias a la amplia gama de hornos, de 90, 60 y 45 cm, microondas, cafetera... podrás adaptar tu cocina a tus necesidades donde Bosch siempre va a dar lo mejor de sí mismo.

Todas las tecnologías en 45 cm

En la gama de 45 cm podrás disfrutar del diseño más moderno y cuidado, con las mismas líneas que en los modelos de 60 cm. Pero no solo eso, sino también de la tecnología e innovación:

- Horno multifunción con microondas. Tienes dos productos en uno. Podrás combinar el horno multifunción con microondas y reducir el tiempo de cocción en un 50 %. O bien disfrutar de ambas tecnologías de manera independiente.




¿Qué es la pirólisis Bosch?

Es un proceso de limpieza que consiste en la descomposición de los restos de suciedad en el horno (grasa y alimentos) gracias a la acción del calor. Alrededor de los 500 °C se rompen los enlaces físicos y químicos entre los restos de alimentos y el esmalte del horno; toda la materia orgánica se descompone en CO₂ y vapor de agua, y la materia inorgánica se convierte en cenizas. Tras la pirólisis tan solo es necesario pasar un paño húmedo.

Raíles telescópicos 100% extraíbles y pirolizables

Algunos hornos Bosch Serie 8 incorporan guías telescópicas 100% extraíbles. Además, estas guías son pirolizables, por lo que no es necesario desmontarlas en el proceso de limpieza pirolítica del horno.

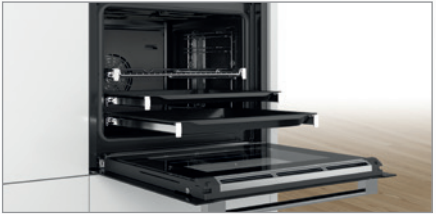

Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en altura

Fácilmente instalables, permiten poderlos colocar en cualquier nivel de tu horno. Además, proporcionan una fácil extracción de las bandejas del interior. Disponible como accesorio para poder dotar al horno de tantos niveles con guías telescópicas como se desee, hasta el nivel grill.



Horno HBG6764S1 Serie | 8
Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | 8
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8

Microondas BEL554MW0 Serie | 6
Horno HBA536QW0 Serie | 6

El café perfecto, con un solo toque, centro de café Gourmet.

La bebida deseada con tan solo pulsar un botón, gracias a que incorpora su propio depósito integrado de café en grano y de leche. Disfruta de los mejores cappuccinos, latte macchiato, además de tés, infusiones y otras bebidas calientes.

Siempre el aroma perfecto

Un café expreso perfecto se reconoce por su crema y aroma. Con el centro de café Gourmet de Bosch, conseguir la crema y el aroma óptimos es fácil, gracias al sistema de 19 bares de presión. Su sistema de preparación consigue que la compresión del café recién molido garantice el máximo contacto entre el agua y el café para extraer todo el aroma.



Preparación de bebidas totalmente personalizadas

Gracias al centro de café Gourmet serás capaz de preparar un café, un té o un cacao perfecto de forma rápida y silenciosa. Consigue la combinación perfecta y personalizada de los siguientes factores: temperatura, calentamiento, grado de molido, dosificación del café, presión y método de preparación.

Doble intensidad de aroma

Ofrece una intensidad muy superior a la de las máquinas convencionales gracias a la opción muy fuerte y extra fuerte con doble molido y prensado, para adaptarse incluso a los paladares más exigentes.



Calientaplatos

Perfecto para calentar la vajilla o para mantener caliente alimentos preparados que aún no vas a servir. Además, también puedes descongelar, mantener caliente, cocinar a baja temperatura...

Coordina perfectamente en estilo y diseño con cualquiera de nuestros hornos Serie 8 o con nuestra cafetera totalmente integrable.

Máximo silencio, máxima precisión en el molido del café

Bosch ha desarrollado un doble molinillo cerámico que permite mejorar el grado de molido del café y minimizar el ruido.

Limpieza automática

Garantiza agua fresca y de la mejor calidad en cada preparación de café. Con su función de limpieza automática, los conductos de agua quedan limpios tras cada preparación. La limpieza en profundidad y la descalcificación se realizan de forma rápida y automática. Además, con la función combinada Calc'n'clean, se consigue un rápido mantenimiento integral del aparato.

Instalación con apertura lateral

El sistema de apertura lateral permite un acceso total y cómodo a los diferentes depósitos, bandeja recogegotas y contenedor de leche, entre otros. Además, esta apertura facilita la instalación de la cafetera.



Glosario



Assist: asistente de cocinado

Se selecciona el tipo de alimento que se desea cocinar y su peso, y el horno configura los parámetros de cocción para obtener los mejores resultados. Además, ofrece consejos de cómo desarrollar el proceso de cocinado.

Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en altura

Fácilmente instalables, permiten poderlos colocar en cualquier nivel. Además, proporcionan una fácil extracción de las bandejas del interior del horno. Válido para hornos de 60 cm serie 6, 4 y 2.



Cocción tradicional con vapor añadido

Se puede elegir entre 3 niveles de intensidad de vapor y conseguir ese efecto crujiente por fuera y jugoso por dentro. Compatible con: Sistema de calentamiento 4D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente y Mantener caliente.

Display LCD

El display LCD permite una clara y perfecta visualización de toda la información necesaria.

Display TFT, imágenes y textos o símbolos

Su amplia pantalla con imágenes a color y textos, harán que el manejo del horno sea muy fácil e intuitivo. Proporciona toda la información relativa a los ajustes y opciones seleccionadas. El TFT con símbolos facilita el acceso directo a las funciones del horno.

Grill

Algunos modelos de microondas cuentan con un grill de cuarzo, con el cual los alimentos quedarán perfectamente dorados. El grill se puede utilizar solo o combinado con microondas.

Iluminación LED

Clara y cálida que permite una mejor visualización del interior del horno. Máximo rendimiento, durabilidad y mínimo consumo.

Iluminación LED Plus

Incorpora iluminación LED cenital y también en el lateral del horno.



Limpieza pirolítica

Este proceso de limpieza descompone los restos de grasa y suciedad en el horno. 3 niveles de intensidad según el grado de suciedad interior. Se consigue así una limpieza y desinfección perfectas de la cavidad.

Panel trasero autolimpiante

Un tipo de esmalte especial en el panel trasero, facilita la limpieza de horno gracias a un proceso de oxidación de la grasa adherida al mismo en el propio proceso de horneado a altas temperaturas.



PerfectBake, asistente de repostería

Modo automático de repostería que mide mediante un sensor la humedad que hay dentro de la cavidad. Finaliza el proceso de cocción cuando se alcanza el punto óptimo.



PerfectRoast, termosonda

Mide la temperatura de forma precisa en el interior del alimento. Cuando se alcanza la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.

Raíles telescópicos 100 % extraíbles y pirolizables

Los hornos Bosch Serie 8 incorporan guías telescópicas 100 % extraíbles. Además, estas guías son pirolizables, por lo que no es necesario desmontarlas en el proceso de limpieza pirolítica del horno.

Recetas Gourmet

Se elige el tipo de alimento que se desea cocinar y el peso de éste y el horno selecciona los mejores parámetros de cocción. En función del nivel de electrónica, el horno dispone entre 10 y 30 recetas almacenadas.



Sistema de apertura y cierre SoftMove

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para una mayor comodidad y seguridad.



Sistema de calentamiento 4D Profesional

Permite cocinar hasta en 4 niveles al mismo tiempo garantizando el reparto homogéneo del calor en el interior de toda la cavidad del horno. Gracias a la mejor distribución del calor en el interior de la cavidad, es posible colocar las bandejas en cualquier nivel.

Sistema de calentamiento 3D Profesional

Permite cocinar hasta en 3 niveles al mismo tiempo garantizando un reparto homogéneo del calor en toda la cavidad del horno.

Modos de calentamiento



Calor inferior

El calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada para dorar galletas o preparar arroz al horno o incluso, cocinar al baño maría.



Calor intensivo

Para platos con base crujiente.



Calor superior e inferior

El calor proviene de las resistencias superior e inferior. Es el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para preparar pan, galletas, pastas y asados en un nivel.



Calor superior e inferior con circulación de aire

Permite la cocción simultánea a dos niveles de varios platos sin que se mezclen sabores ni olores.

Calor superior e inferior suave

El calor procede homogéneamente de las resistencias superior e inferior, con un consumo energético muy optimizado. Permite cocinar pequeñas cantidades de alimentos en un nivel.



Cocción suave a baja temperatura

Para cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente abierto. El calor proviene a temperatura baja de las resistencias inferior y superior.



Descongelación

Para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima.



Fermentar

Baja temperatura con aporte de vapor. Para masa de levadura y masa madre. La masa sube con rapidez y no se resaca, conservando toda su elasticidad.



Función Pizza

Para pizza y platos que requieran mucho calor inferior en combinación con la resistencia trasera.



Grill

Permite gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño tamaño (tarteras, tostadas, etc). Se calienta únicamente la parte central de la resistencia del grill. Cuenta con 3 niveles de intensidad.



Grill con aire caliente

Para asar al grill piezas grandes y pescados en una sola pieza. Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente emitido envuelva los alimentos.



Grill de amplia superficie

Para gratinar grandes bandejas o diversos alimentos a la vez. Cuenta con 3 niveles de intensidad.



Mantener caliente

Permite mantener la comida caliente antes de sacarla a la mesa.

Precalentamiento rápido

Se precalienta el horno hasta un 50 % más rápido.



Precalentar vajilla

Adecuada para sacar los platos y otros recipientes a su temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura de servicio.



Regenerar

Para calentar de nuevo platos cocinados aportando la dosis de vapor necesaria para que queden como recién cocinados.

Hornos.

		Serie 8		Serie 6		Serie 4	Serie 2
Ancho	Tipo	Multifunción Assist	Vapor añadido Recetas Gourmet	Display LCD	Display TFT	Display LED	
		Multifunción					
Hornos	60 cm	No pirolítico	 HRG635BS1 ■	 HBA5360S0 ■			 HBA510BR0 ■
				 HBA5360B0 ■			
				 HBA5360W0 □			
	Pirolítico	 HBG6764S1 ■		 HBG579BS0 ■	 HBA5740S0 ■		
90 cm	Pirolítico		 VBD5780S0 ■				

■ Cristal negro y acero

□ Cristal blanco

■ Cristal negro

■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro

Compactos.

Hornos, centro de café y módulo de calentamiento.

Serie 8		
Tipo	Display TFT	
	Assist	Recetas Gourmet
	Microondas	
Hornos		 CMG633BS1 ■
	 CMG676BS1 ■	
Centro de café	 CTL636ES6 ■	
Módulo de calentamiento	 BIC630NS1 ■	
■ Cristal negro y acero		

Microondas.

Serie 6			Serie 4	
	Tipo	Con plato		Con plato
		Display LED		
Integrables	Con Grill	 BEL554MS0	 BEL554MW0	
		 BEL554MB0		
	Sin Grill			 BFL520MS0
■ Cristal negro y acero □ Cristal blanco ■ Cristal negro				

Horno multifunción con vapor añadido

HRG635BS1
EAN: 4242002917115

Serie | **8**
Cristal negro y acero



- ▶ Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- ▶ Horno multifunción con **vapor añadido**: vapor añadido en 3 intensidades y multifunción
- ▶ Depósito de agua de 1 litro
- ▶ Recetas Gourmet: 20 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**, **fermentar masas**, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Iluminación LED Plus interior
- ▶ Eficiencia energética*: A+
- ▶ Accesorios especiales: bandeja profunda y plana, parrilla

Horno multifunción pirolítico

HBG6764S1
EAN: 4242002808062

Serie | **8**
Cristal negro y acero



- ▶ Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ **PerfectRoast**: termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del alimento con 3 puntos de medición
- ▶ **PerfectBake**: modo automático para elaborar repostería
- ▶ Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ 1 nivel de raíles telescópicos 100% extraíbles y **pirolizables**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Eficiencia energética*: A+
- ▶ Accesorios especiales: bandeja profunda y plana, parrilla

Horno multifunción pirolítico 90 cm

VBD5780S0
EAN: 4242005034758

Serie | **6**
Cristal negro y acero



- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 10 modos de calentamiento
- ▶ Modos de calentamiento: aire caliente, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, calor superior e inferior con circulación de aire, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, **descongelar**, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura. Ref: 12006236
- ▶ Capacidad de 112 litros
- ▶ Eficiencia energética*: A+
- ▶ Medidas de encastre: 896 x 594 x 570 mm
- ▶ Accesorios: bandeja profunda y plana, y parrilla

Hornos multifunción pirolíticos

HBG579BS0
EAN: 4242005198214

Serie | **6**
Cristal negro y acero



- ▶ Display **TFT** con imágenes y texto y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 40 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor inferior, calor intensivo, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, mantener caliente, precalentar la vajilla, **descongelar**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios: bandeja profunda y plana, y parrilla

HBA5740S0
EAN: 4242005056637

Serie | **4**
Cristal negro y acero



- ▶ Display LED y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- ▶ ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios: bandeja profunda y parrilla

Horno multifunción

HBA5360S0
EAN: 4242005216932

Serie | **6**
Cristal negro y acero



- ▶ Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- ▶ Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- ▶ Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- ▶ Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- ▶ Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ▶ ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- ▶ Eficiencia energética*: A
- ▶ Accesorios: bandeja profunda y parrilla

Hornos multifunción

HBA5360B0
EAN: 4242005217090

Serie | **6**
Cristal negro



- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA5360W0
EAN: 4242005217106

Serie | **6**
Cristal blanco



- Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
- Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **panel trasero autolimpiante**
- ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

Hornos compactos con microondas

CMG676BS1
EAN: 4242002817453

Serie | **8**
Cristal negro y acero



- Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- Función **Assist**: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su elaboración
- Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener caliente, cocción suave a baja temperatura, **microondas**, precalentamiento rápido
- Sistema de limpieza: **pirólisis con 3 intensidades**
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Iluminación LED interior
- Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla. Guía extraíble pirolizable apta para microondas. Ref: 17000165

CMG633BS1
EAN: 4242002789149

Serie | **8**
Cristal negro y acero



- Electrónica **TFT** con símbolos TouchControl
- Horno multifunción con **microondas**: multifunción, microondas o combinación de horno multifunción y microondas
- Recetas Gourmet: 14 recetas automáticas
- Modos de calentamiento: **Aire caliente 4D profesional**, aire caliente suave, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, **microondas**, precalentamiento rápido
- **SoftMove**: apertura y cierre suave de la puerta
- Iluminación **LED** interior
- Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla
- Accesorio disponible (17000164): disponible a través del Servicio Oficial Bosch. Raíles telescópicos, 1 nivel, aptos para microondas, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.

HBA510BR0
EAN: 4242005029792

Serie | **2**
Cristal negro y acero



- Mandos fijos laterales para la selección de temperatura y modos de calentamiento
- Horno multifunción con 5 modos de calentamiento
- Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor superior e inferior, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento rápido
- Eficiencia energética*: A
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla

CTL636ES6
EAN: 4242002858166

Serie | **8**
Cristal negro y acero



- Electrónica **TFT TouchControl** con imágenes y textos
- Hasta **10** bebidas **preprogramadas**: ristretto, espresso, cortado, café, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche y agua caliente
- Ajustes personalizables: intensidad, cantidad y temperatura
- Posible dispensación de 1 o 2 tazas
- Iluminación
- Presión 19 bares
- Depósito de **café en grano natural** de 500 gramos
- Depósito de café natural molido para monodosis
- Depósito de agua de 2,4 litros
- Filtro de agua incorporado
- Depósito de leche de 0,5 litros
- **Discos cerámicos** para el mejor prensado del grano del café
- Sistema automático de limpieza tras cada preparación
- **Apertura lateral izquierda**

BIC630NS1
EAN: 4242002813851

Serie | **8**
Cristal negro y acero



- Apertura **push-pull**
- Regulación de temperatura en **4 niveles, desde 40 hasta 80°C**
- Funciones especiales: **fermentar masa** con levadura, **cocción suave a baja temperatura**, descongelar, mantener caliente y precalentar vajilla
- Extracción mediante guías telescópicas
- Carga máxima de 12 platos o 64 tazas espresso
- Capacidad de carga hasta 25 kg
- Volumen de 20 litros

Microondas con plato giratorio

BEL554MS0
EAN: 4242005038992

Serie | **6**
Cristal negro y acero



- Display LED blanco y mando ocultable
- 8 programas automáticos
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1200 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm**
- Instalación en columna
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

BEL554MW0
EAN: 4242005039043

Serie | **6**
Cristal blanco



- Display LED blanco y mando ocultable
- 8 programas automáticos
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1200 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm**
- Instalación en columna
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

BEL554MB0
EAN: 4242005039067

Serie | **6**
Cristal negro



- Display LED blanco y mando ocultable
- 8 programas automáticos
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **900 W**
- Niveles de potencia: 5
- Potencia máxima del grill: **1200 W**
- Combinación Grill y microondas simultáneamente
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm**
- Instalación en columna
- **Apertura de la puerta a la izquierda**
- Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

BFL520MS0
EAN: 4242005038701

Serie | **4**
Cristal negro y acero



- Control mecánico mediante los mandos
- Iluminación **LED** interior
- Potencia máxima del microondas: **800 W**
- Niveles de potencia: 5
- Acabado interior de **acero inoxidable**
- **Plato giratorio de cristal con diámetro de 25,5 cm**
- Instalación en columna y mueble en alto
- **Apertura de la puerta a la izquierda**



Horno HBG6764S1 Serie | **8**
Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | **8**
Módulo de calentamiento BJC630NS1 Serie | **8**

Modo Demo



TFT touch control con símbolos
HRG635BS1

- Activar:
1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo.
 2. Pulsar el sensor "i" durante 3 segundos.
 3. Pulsar después el sensor del reloj para acceder a los "Ajustes Básicos".
 4. Pulsar 16 veces el sensor del reloj hasta llegar a la función Modo Demo.
 5. Girar el aro de control para seleccionar la opción "activado".
 6. Pulsar "i" durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes. El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

- Desactivar:
1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "desactivado".
 2. Pulsar "i" durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.



HBG579BS0

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.
El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

- Activar:
- Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".
1. Presionar sobre el símbolo del reloj durante aprox. 3 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico "c01 1".
 2. Girar el mando de las funciones hasta encontrar el "Modo Demo".
 3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) con el mando de la temperatura.
 4. Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 3 segundos.

- Desactivar:
- Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "Modo Demo", por favor ajustar el valor de "1" a "0" con el mando de la temperatura.



TFT touch control con imágenes y textos
HBG6764S1

- Activar:
1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo. Encender el aparato.
 2. Seleccionar el "Menú" en la pantalla táctil.
 3. Girar el aro de control una posición hacia atrás (hacia la izquierda).
 4. Seleccionar "Ajustes Básicos" en la pantalla táctil.
 5. Pulsar 3 veces en "Otros ajustes" en la pantalla táctil.
 6. Seleccionar la opción del Modo Demo deseada:
 - Con imágenes en movimiento.
 - Sin imágenes en movimiento.
 7. Selecciona la opción "Guardar" para confirmar y guardar los ajustes. El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

- Desactivar:
1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "desactivado".
 2. Selecciona la opción "Guardar" para confirmar y guardar los ajustes.



TFT touch control con imágenes y textos
CMG676BS1

- Activar:
1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo. Encender el aparato.
 2. Seleccionar el "Menú" en la pantalla táctil.
 3. Girar el aro de control una posición hacia atrás (hacia la izquierda).
 4. Seleccionar "Ajustes Básicos" en la pantalla táctil.
 5. Pulsar 3 veces en "Otros ajustes" en la pantalla táctil.
 6. Seleccionar la opción del Modo Demo deseada:
 - Con imágenes en movimiento.
 - Sin imágenes en movimiento.
 7. Selecciona la opción "Guardar" para confirmar y guardar los ajustes. El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

- Desactivar:
1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "desactivado".
 2. Selecciona la opción "Guardar" para confirmar y guardar los ajustes.

Modo Demo




HBA5740S0

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.
El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

- Activar:
- Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".
1. Presionar el símbolo del "reloj" durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico "c01 1".
 2. Presionar repetidamente el símbolo del "reloj" hasta encontrar el código "c13 Modo Demo" en el display.
 3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) presionando los símbolos "+" o "-".
 4. Para guardar el ajuste, presionar el símbolo del "reloj" durante 4 segundos.
- Si el Modo Demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.


- Desactivar:
- Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c13 Modo Demo", por favor ajustar el valor de "1" a "0" presionando los sensores "+" o "-".

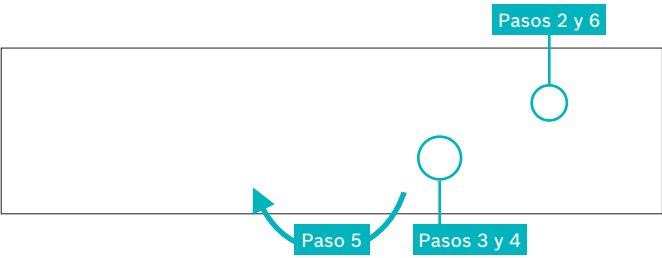

TFT touch control con símbolos
CMG633BS1

- Activar:
1. Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo.
 2. Pulsar el sensor "i" durante 3 segundos.
 3. Pulsar después el sensor del reloj para acceder a los "Ajustes Básicos".
 4. Pulsar 16 veces el sensor del reloj hasta llegar a la función Modo Demo.
 5. Girar el aro de control para seleccionar la opción "activado".
 6. Pulsar "i" durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes. El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

- Desactivar:
1. Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción "desactivado".
 2. Pulsar "i" durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.

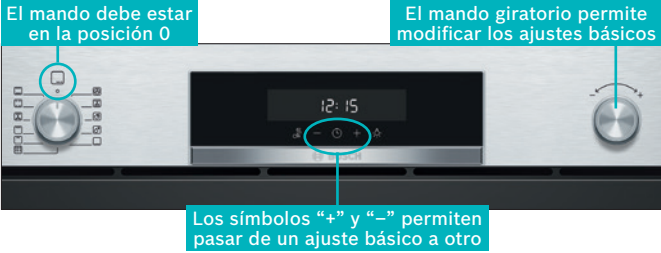

VBD5780S0

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.
El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

- Activar:
- Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición "0".
1. Presionar el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico (p.e. c01 1).
 2. Presionar el símbolo "+" hasta encontrar el código "c09 Modo Demo" en el display. Los botones "+" y "-" permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
 3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) con el mando derecho.
 4. Para guardar el ajuste, presionar de nuevo el símbolo del reloj durante 4 segundos.

- Desactivar:
- Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c09 Modo Demo", ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho y presionar durante 4 segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.




BEL554MS0, BEL554MW0, BEL554MB0

- Activar:
- Mantener pulsadas las teclas "Start" y "Stop" durante 7 segundos aproximadamente. El Modo Demo se activará.

- Desactivar:
- Mantener pulsadas las teclas "Start" y "Stop" durante 7 segundos aproximadamente. El Modo Demo se desactivará.


Planos de instalación

Hornos

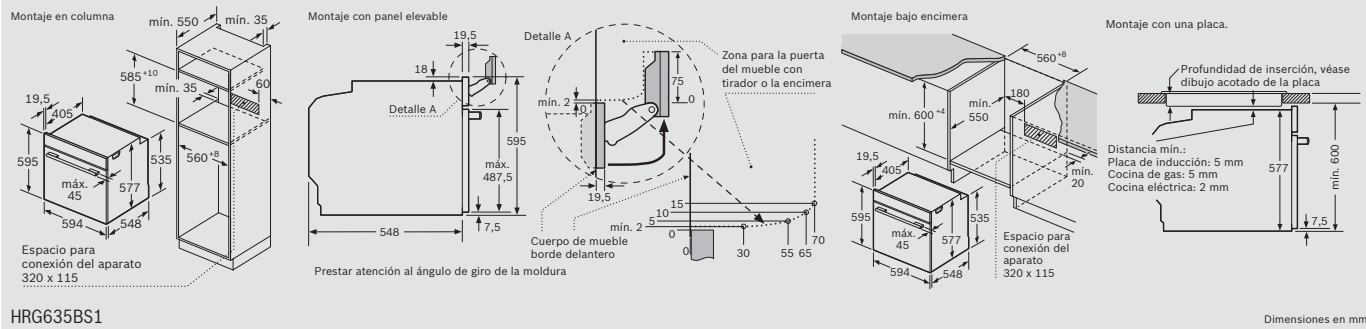


HRG635BS1

Cafetera integrable

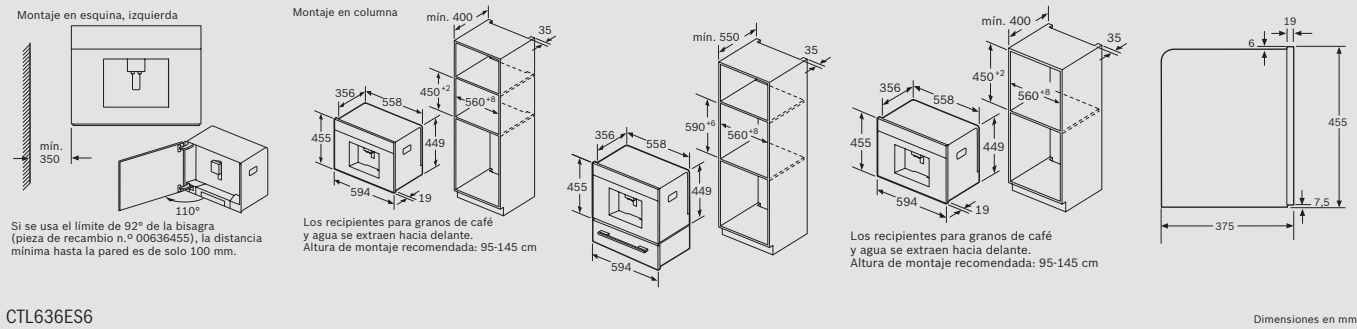


CTL636ES6

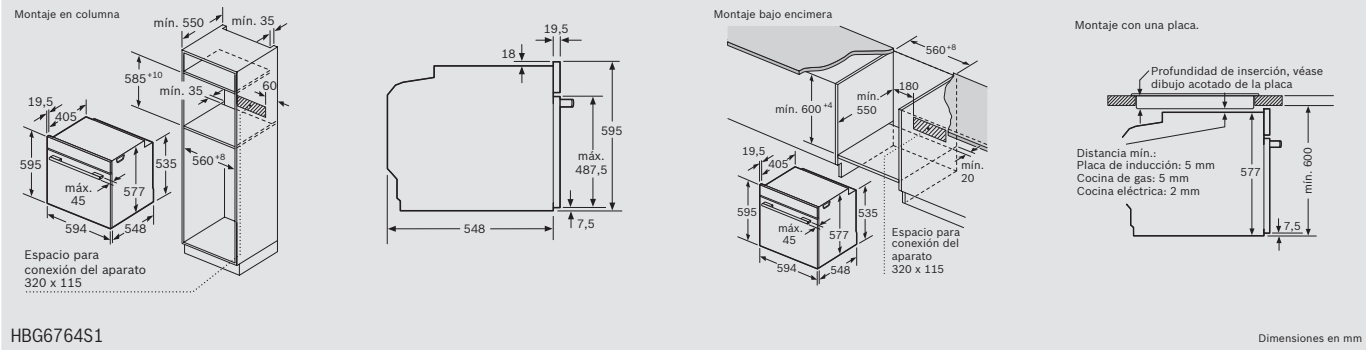


HBG6764S1

Módulo de calentamiento

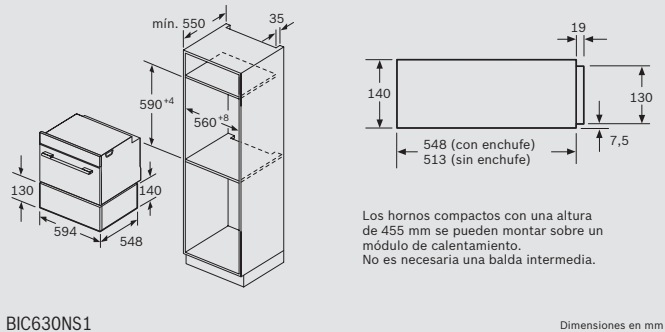


BIC630NS1

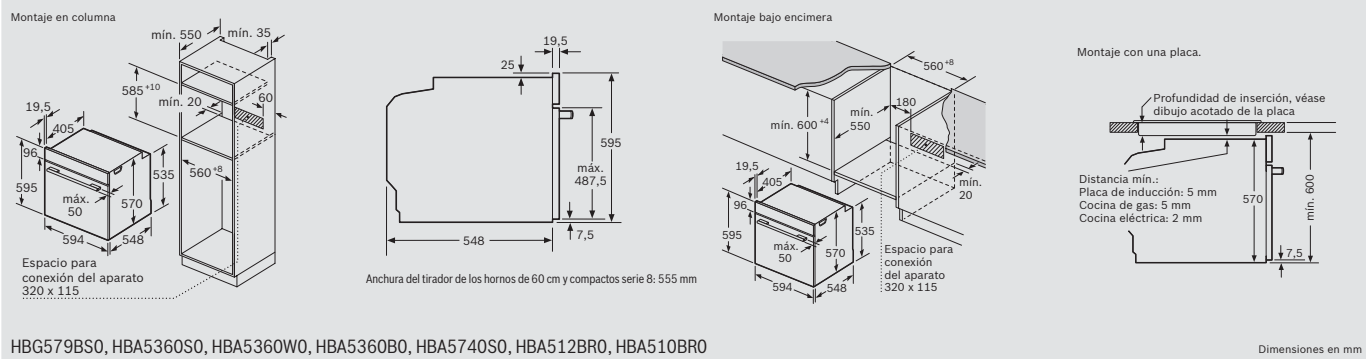


HBG579BS0, HBA5360S0, HBA5360W0, HBA5360B0, HBA5740S0, HBA512BR0, HBA510BR0


Microondas

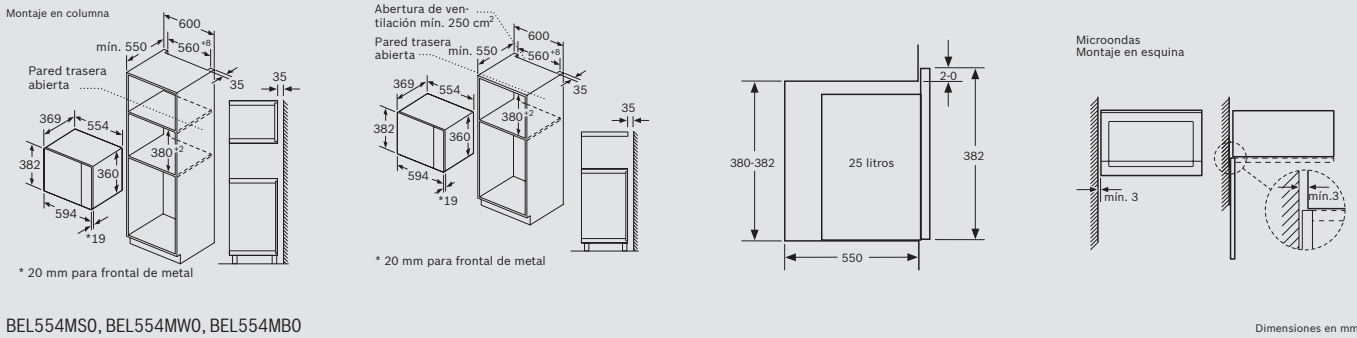

BEL554MS0, BEL554MW0, BEL554MB0

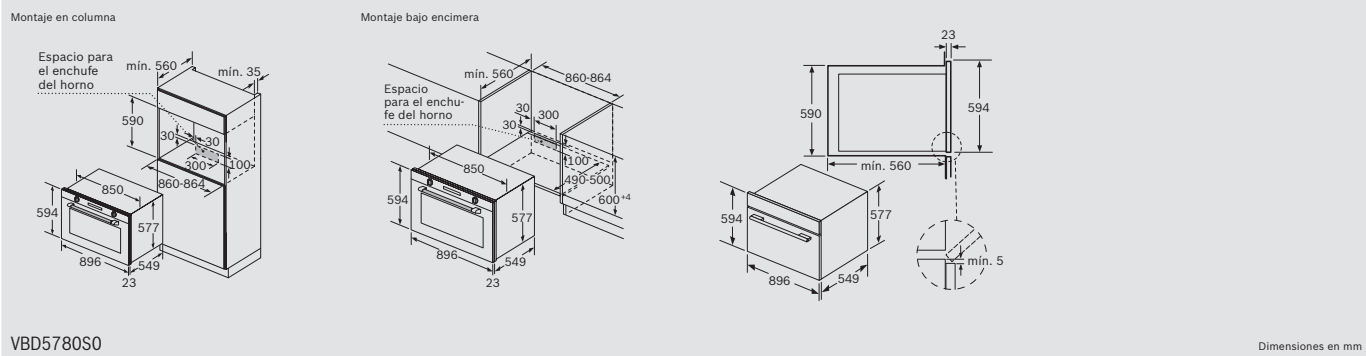


VBD5780S0

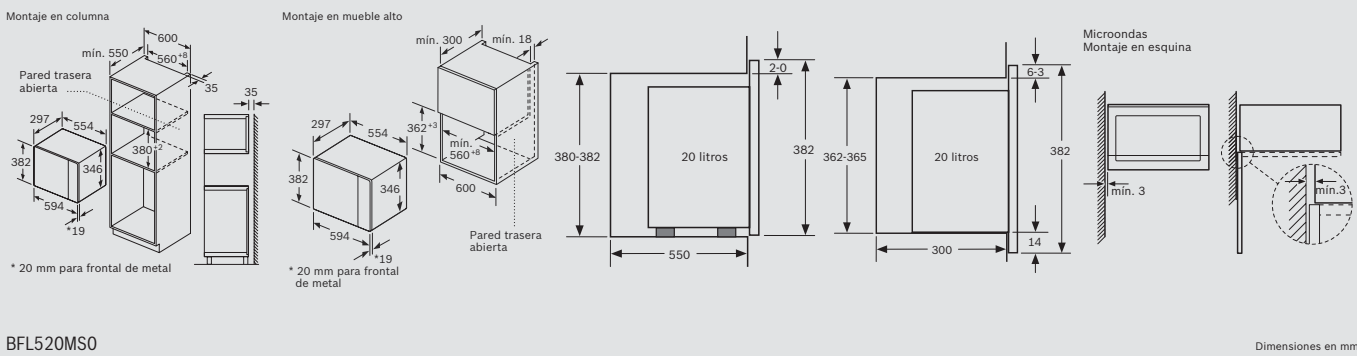

BFL520MS0

Compactos

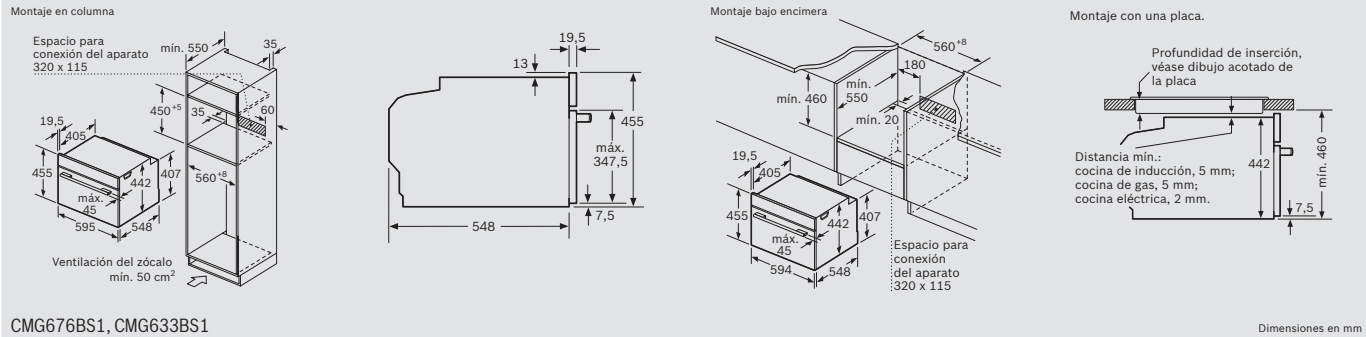

CMG676BS1, CMG633BS1

Planos de instalación

Características técnicas hornos

Características	Serie 8		Serie 6
	Horno con vapor añadido	Hornos pirolíticos	
Modelos	HRG635BS1	HBG6764S1	HBG579BS0
Color del aparato	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014			
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A+	A+	A
Índice de eficiencia energética	81,2	81,2	95,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	0,87 kWh	0,87	0,99
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	0,69 kWh	0,69	0,81
Número de cavidades	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	71 litros	71	71
Dimensiones			
Ancho	mm 594	594	594
Alto	mm 595	595	595
Fondo	mm 548	548	548
Fondo con la puerta abierta	mm 1.040	1.040	1.040
Anchura de la cavidad	mm 480	480	480
Altura de la cavidad	mm 357	357	357
Profundidad de la cavidad	mm 415	415	415
Capacidad del depósito de agua	litros 1	-	-
Modalidades de calentamiento			
Multifunción/Radiación	●/-	●/-	●/-
100 % vapor/Vapor añadido	-/●	-/-	-/-
Microondas/Microondas combinado	-/-	-/-	-/-
Controles			
Tipo de control	Display TFT con símbolos	Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con imágenes y textos
Tipo de mandos	Aro central	Aro central	Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	-	●	-
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	n° 20	-	40
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	●	●	●
Indicación temperatura real de la cavidad	●	●	●
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	●/●	●/●	●/●
Modo demo	●	●	●
Funciones de calentamiento			
Número de funciones	13	13	13
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	●/-	●/-	-/●
Aire caliente/Aire caliente suave	-/●	-/●	-/●
Calor superior e inferior	●	●	●
Calor superior e inferior suave	●	●	-
Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-
Calor inferior	●	●	●
Calor intensivo	-	-	●
Función pizza	●	●	●
Grill con aire caliente	●	●	●
Grill de amplia superficie	●	●	●
Grill	●	●	●
Precalentar vajilla/Mantener caliente	●/●	●/●	●/●
Descongelar	●	●	●
Cocción suave a baja temperatura	●	●	●
Deshidratar	-	-	-
100 % vapor	-	-	-
Prestaciones/Funciones avanzadas			
Home Connect	-	-	-
Microondas	-	-	-
Regeneración	●	-	-
Fermentación de masas	●	-	-
Precalentamiento rápido	●	-	●
Termosonda PerfectRoast/Termosonda	-/-	●/-	-/-
Sensor PerfectBake	-	●	-
Equipamiento interior			
Ventilador con motor iQdrive™	●	●	-
Niveles para colocar bandejas	5	5	5
Niveles de ralles telescópicos	-	1 (100 % extraíbles y pirolizables)	-
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	●/●	●/●	●/●
Tipo de iluminación	LED Plus	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	ud/W 3/9	1/35	1/25
Potencia de salida de microondas	W	-	-
Número de potencias de microondas	-	-	-
Superficie de grill	cm² 1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño	kW 2,8/1,5	2,8/1,5	2,8
Limpieza			
Autolimpieza pirolítica	n° niveles -	3	3
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW -	3,3/4,8	3,3/4,8
Asistente de limpieza con agua	●	●	●
Panel trasero autolimpiante	●	-	-
Programa de descalcificación	-	-	-
Función secado de la cavidad	-	-	-
Seguridad			
Seguro para niños	●	●	●
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	-	●	●
Número de cristales en puerta	3	4	4
Temperatura exterior en puerta ³⁾	°C 40	30	30
Autodesconexión de seguridad del horno	●	●	●
Temperatura y tiempos			
Mínima temperatura	°C 30	30	30
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C 275/300	275/300	275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C 30/100	-	-
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C 30/275	-	-
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	min 4/6,5	4,5/7	4/6
Conexión eléctrica			
Longitud del cable de conexión	cm 120	120	120
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A 16	16	16
Potencia total instalada	kW 3,6	3,6	3,6
Frecuencia de la red	hz 50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240
Certificaciones			
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie			
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	-/-	●/●	-/-
Bandeja profunda/plana	●/●	●/●	●/●
Parrilla	●	●	●
Bandejas Twin	-	-	-
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	-/-	-/-	-/-

● Si tiene/- No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

Características técnicas hornos

Características	Serie 6			
	Hornos multifunción			Horno pirolítico 90 cm
Modelos	HBA5360S0	HBA5360W0	HBA5360B0	VBD5780S0
Color del aparato	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro/inox
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014				
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A	A	A	A+
Índice de eficiencia energética	95,3	95,3	95,3	81,4
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	kWh 0,97	0,97	0,97	0,83
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	kWh 0,81	0,81	0,81	1,4
Número de cavidades	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros 71	71	71	112
Dimensiones				
Ancho	mm 594	594	594	896
Alto	mm 595	595	595	594
Fondo	mm 548	548	548	570
Fondo con la puerta abierta	mm 1.040	1.040	1.040	1.029
Anchura de la cavidad	mm 480	480	480	724
Altura de la cavidad	mm 357	357	357	371
Profundidad de la cavidad	mm 415	415	415	417
Capacidad del depósito de agua	litros -	-	-	-
Modalidades de calentamiento				
Multifunción/Radiación	●/-	●/-	●/-	●/-
100 % vapor/Vapor añadido	-/-	-/-	-/-	-/-
Microondas/Microondas combinado	-/-	-/-	-/-	-/-
Controles				
Tipo de control	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Tipo de mandos	Ocultables	Ocultables	Ocultables	Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones	-	-	-	-
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	n° 10	10	10	-
Sistema de regulación de la temperatura	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura	-	-	-	-
Indicación temperatura real de la cavidad	-	-	-	-
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	●/●	●/●	●/●	●/●
Modo demo	-	-	-	●
Funciones de calentamiento				
Número de funciones	7	7	7	10
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional	-/●	-/●	-/●	-/-
Aire caliente/Aire caliente suave	-/●	-/●	-/●	●/-
Calor superior e inferior	●	●	●	●
Calor superior e inferior suave	-	-	-	●
Calor superior e inferior con circulación de aire	-	-	-	●
Calor inferior	●	●	●	●
Calor intensivo	-	-	-	-
Función pizza	●	●	●	●
Grill con aire caliente	●	●	●	●
Grill de amplia superficie	●	●	●	●
Grill	-	-	-	●
Precalentar vajilla/Mantener caliente	-/-	-/-	-/-	-/-
Descongelar	-	-	-	●
Cocción suave a baja temperatura	-	-	-	-
Deshidratar	-	-	-	-
100 % vapor	-	-	-	-
Prestaciones/Funciones avanzadas				
Home Connect	-	-	-	-
Microondas	-	-	-	-
Regeneración	-	-	-	-
Fermentación de masas	-	-	-	-
Precalentamiento rápido	●	-	●	●
Termosonda PerfectRoast/Termosonda	-/-	-/-	-/-	-/-
Sensor PerfectBake	-	-	-	-
Equipamiento interior				
Ventilador con motor iQdrive™	-	-	-	-
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5
Niveles de ralles telescópicos	1 ClipRails	1 ClipRails	1 ClipRails	1 ClipRails*
Apertura/cierre amortiguado de la puerta	-/-	-/-	-/-	-/-
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia	ud/W 1/25	1/25	1/25	1/80
Potencia de salida de microondas	W	-	-	-
Número de potencias de microondas	-	-	-	-
Superficie de grill	cm² 1.330	1.330	1.330	1.620
Potencia grill grande/pequeño	kW 2,7	2,7	2,7	2,9/1,7
Limpieza				
Autolimpieza pirolítica	n° niveles -	-	-	3
Mínimo/máximo consumo en pirólisis	kW -	-	-	7,91/10,96
Asistente de limpieza con agua	●	●	●	●
Panel trasero autolimpiante	●	●	●	-
Programa de descalcificación	-	-	-	-
Función secado de la cavidad	-	-	-	-
Seguridad				
Seguro para niños	●	●	●	●
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	-	-	-	●
Número de cristales en puerta	2	2	2	4
Temperatura exterior en puerta ³⁾	°C 50	50	50	40
Autodesconexión de seguridad del horno	-	-	-	●
Temperatura y tiempos				
Mínima temperatura	°C 50	50	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C 275/275	275/275	275/275	280/280
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C -	-	-	-
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C -	-	-	-
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear	min 5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	7/12
Conexión eléctrica				
Longitud del cable de conexión	cm 120	120	120	115
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Sin enchufe
Fusible mínimo para la conexión	A 16	16	16	16
Potencia total instalada	kW 3,4	3,4	3,4	4,2
Frecuencia de la red	hz 50-60	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones				
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	CE
Accesorios incluidos de serie				
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito	-/-	-/-	-/-	-/-
Bandeja profunda/plana	●/-	●/-	●/-	●/●
Parrilla	●	●	●	●
Bandejas Twin	-	-	-	-
Bandeja vapor grande perforada	-	-	-	-
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar	-/-	-/-	-/-	-/-

● Si tiene/- No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y extensión normal)

Características técnicas hornos

		Serie 4		Serie 2	
Características		Horno pirolítico		Horno multifunción	
Modelos		HBA5740S0		HBA510BR0	
Color del aparato		Cristal negro/inox		Cristal negro/inox	
Sistema de apertura		Abatible		Abatible	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014					
Clase de eficiencia energética ¹⁾		A		A	
Índice de eficiencia energética		95,3		95,3	
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	kWh	0,99		0,97	
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	kWh	0,81		0,81	
Número de cavidades		1		1	
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica		Eléctrica	
Volumen de la cavidad	litros	71		71	
Dimensiones					
Ancho	mm	594		594	
Alto	mm	595		595	
Fondo	mm	548		548	
Fondo con la puerta abierta	mm	1.040		1.040	
Anchura de la cavidad	mm	480		480	
Altura de la cavidad	mm	357		357	
Profundidad de la cavidad	mm	415		415	
Capacidad del depósito de agua	litros	–		–	
Modalidades de calentamiento					
Multifunción/Radiación		●/–		●/–	
100 % vapor/Vapor añadido		–/–		–/–	
Microondas/Microondas combinado		–/–		–/–	
Controles					
Tipo de control		Display LED		–	
Tipo de mandos		Ocultables		Fijos	
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones		–		–	
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	n°	10		–	
Sistema de regulación de la temperatura		Electrónico		Mecánico	
Propuesta automática de temperatura		–		–	
Indicación temperatura real de la cavidad		–		–	
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		●/●		–/–	
Modo demo		●		–	
Funciones de calentamiento					
Número de funciones		7		5	
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional		–/●		–/●	
Aire caliente/Aire caliente suave		–/●		–/●	
Calor superior e inferior		●		●	
Calor superior e inferior suave		–		–	
Calor superior e inferior con circulación de aire		–		–	
Calor inferior		●		–	
Calor intensivo		–		–	
Función pizza		●		–	
Grill con aire caliente		●		●	
Grill de amplia superficie		●		●	
Grill		–		–	
Precalentar vajilla/Mantener caliente		–/–		–/–	
Descongelar		–		–	
Cocción suave a baja temperatura		–		–	
Deshidratar		–		–	
100 % vapor		–		–	
Prestaciones/Funciones avanzadas					
Home Connect		–		–	
Microondas		–		–	
Regeneración		–		–	
Fermentación de masas		–		–	
Precalentamiento rápido		●		●	
Termosonda PerfectRoast/Termosonda		–/–		–/–	
Sensor PerfectBake		–		–	
Equipamiento interior					
Ventilador con motor iQdrive™		–		–	
Niveles para colocar bandejas		5		5	
Niveles de ralles telescópicos		1 ClipRails		–	
Apertura/cierre amortiguado de la puerta		–/–		–/–	
Tipo de iluminación		Halógena		Halógena	
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/25		1/25	
Potencia de salida de microondas		–		–	
Número de potencias de microondas		–		–	
Superficie de grill	cm²	1.330		1.330	
Potencia grill grande/pequeño	kW	2,8		2,7	
Limpieza					
Autolimpieza pirolítica		nº niveles 3		–	
Mínimo/máximo consumo en pirólisis		kW 3,3/4,8		–	
Asistente de limpieza con agua		●		–	
Panel trasero autolimpiante		–		–	
Programa de descalcificación		–		–	
Función secado de la cavidad		–		–	
Seguridad					
Seguro para niños		●		–	
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		●		–	
Número de cristales en puerta		4		3	
Temperatura exterior en puerta ³⁾	°C	30		40	
Autodesconexión de seguridad del horno		●		–	
Temperatura y tiempos					
Mínima temperatura		°C 50		50	
Máxima temperatura aire caliente/hornear		°C 275/275		275/275	
Mínima/Máxima temperatura vapor		°C –		–	
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente		°C –		–	
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear		min 5,5/6,5		5,5/6,5	
Conexión eléctrica					
Longitud del cable de conexión		cm 120		120	
Tipo de enchufe		Schuko		Schuko	
Fusible mínimo para la conexión		A 16		16	
Potencia total instalada		kW 3,6		3,4	
Frecuencia de la red		hz 50-60		50-60	
Tensión nominal		V 220-240		220-240	
Certificaciones					
Certificaciones		VDE-CE		VDE-CE	
Accesorios incluidos de serie					
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito		–/–		–/–	
Bandeja profunda/plana		●/–		●/–	
Parrilla		●		●	
Bandejas Twin		–		–	
Bandeja vapor grande perforada		–		–	
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		–/–		–/–	

• Si tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y extensión normal)

Características técnicas compactos

		Serie 8	
Características		Hornos compactos con microondas	
Modelos		CMG676BS1	CMG633BS1
Color del aparato		Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Sistema de apertura		Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014			
Clase de eficiencia energética ¹⁾		n.a.	n.a.
Índice de eficiencia energética		n.a.	n.a.
Consumo de energía en calentamiento tradicional ²⁾	kWh	n.a.	n.a.
Consumo de energía en circulación forzada ²⁾	kWh	n.a.	n.a.
Número de cavidades		n.a.	n.a.
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad	litros	45	45
Dimensiones			
Ancho	mm	594	594
Alto	mm	455	455
Fondo	mm	548	548
Fondo con la puerta abierta	mm	920	920
Anchura de la cavidad	mm	480	480
Altura de la cavidad	mm	237	237
Profundidad de la cavidad	mm	392	392
Capacidad del depósito de agua	litros	–	–
Modalidades de calentamiento			
Multifunción/Radiación		●/–	●/–
100 % vapor/Vapor añadido		–/–	–/–
Microondas/Microondas combinado		●/●	●/●
Controles			
Tipo de control		Display TFT con imágenes y textos	Display TFT con símbolos
Tipo de mandos		Aro central	Aro central
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones		●	–
Recetas Gourmet: recetas almacenadas	nº	–	14
Sistema de regulación de la temperatura		Electrónico	Electrónico
Propuesta automática de temperatura		●	●
Indicación temperatura real de la cavidad		●	●
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		●/●	●/●
Modo demo		●	●
Funciones de calentamiento			
Número de funciones		12	6
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional		●/–	●/–
Aire caliente/Aire caliente suave		–/●	–/●
Calor superior e inferior		●	–
Calor superior e inferior suave		●	–
Calor superior e inferior con circulación de aire		–	–
Calor inferior/Calor intensivo		●/–	–/–
Función pizza		●	–
Grill con aire caliente		●	●
Grill/Grill de amplia superficie		●/●	●/●
Precalentar vajilla/Mantener caliente		●/●	●/–
Descongelar		–	–
Cocción suave a baja temperatura		●	–
Deshidratar		–	–
100 % vapor		–	–
Prestaciones/Funciones avanzadas			
Home Connect		–	–
Microondas		●	●
Regeneración		–	–
Fermentación de masas		–	–
Precalentamiento rápido		●	●
Termosonda PerfectRoast/Termosonda		–/–	–/–
Sensor PerfectBake		–	–
Equipamiento interior			
Ventilador con motor iQdrive™		●	●
Niveles para colocar bandejas		3	3
Niveles de ralles telescópicos		–	–
Apertura/cierre amortiguado de la puerta		●/●	●/●
Tipo de iluminación		LED	LED
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/3	1/3
Potencia de salida de microondas	W	900	900
Número de potencias de microondas		5	5
Superficie de grill	cm²	1.070	1.070
Potencia grill grande/pequeño		2,8/1,5	2,8/1,5
Limpieza			
Autolimpieza pirolítica		nº niveles	3
Mínimo/máximo consumo en pirólisis		kW	2,7/4
Asistente de limpieza con agua		●	–
Panel trasero autolimpiante		–	–
Programa de descalcificación		–	–
Función secado de la cavidad		–	–
Seguridad			
Seguro para niños		●	●
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		●	–
Número de cristales en puerta		4	3
Temperatura exterior en puerta ³⁾	°C	30	40
Autodesconexión de seguridad del horno		●	●
Temperaturas y tiempos			
Mínima temperatura	°C	30	30
Máxima temperatura aire caliente/hornear	°C	275/300	275
Mínima/Máxima temperatura vapor	°C	–	–
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C	–	–
Duración precalent. función aire caliente/hornear	min	3,5/6,5	3,5
Conexión eléctrica			
Longitud del cable de conexión		cm	150
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión		A	16
Potencia total instalada	Kw	3,6	3,6
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Certificaciones			
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie			
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito		●/●	–/–
Bandeja profunda/plana		●/–	●/–
Parrilla		●	●
Bandeja vapor grande perforada		–	–
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		–/–	–/–

• Si tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina.

Características técnicas centro de café Gourmet y módulo de calentamiento

		Serie 8	
Características		Centro de café Gourmet	
Modelo		CTL636ES6	
Apertura		Lateral izquierda	
Color del aparato		Cristal negro / inox.	
Dimensiones exteriores			
Anchura del aparato	mm	594	
Altura del aparato	mm	455	
Profundidad del aparato	mm	375	
Dimensiones encastre			
Anchura de montaje	mm	558	
Altura de montaje	mm	449	
Profundidad de montaje	mm	356	
Prestaciones			
Home Connect		•	
Tipo de control		Display TFT con imágenes y textos	
Mecanismo de molido		Discos cerámicos	
Sistema de control		Electrónico	
Sistema de calentamiento		Calentador instantáneo	
Turbo vaporizador integrado en la salida de café		•	
Presión	bar	19	
Sistema de preparación extraíble		•	
Capacidad del depósito de agua	litros	2,4	
Tipo de depósito		Desmontable, transparente	
Filtro para agua		•	
Indicador de nivel de agua		Display	
Bebidas preprogramadas		10	
Bebidas personalizables		8	
Número tazas espresso/capuccino	nº	1/2	
Recipiente para guardar café en grano	g	500	
Recipiente para café molido		•	
Salida de café de altura variable mínimo/máximo	cm	1/7	
Iluminación		•	
Programación		•	
Guía rápida		•	
Depósito de leche	litros	0,5	
Modo Demo		•	
Limpieza			
Sistema de limpieza automática		•	
Indicador de descalcificación		•	
Sistema antical		Programa de descalcificación	
Recipiente para posos de café		•	
Bandeja recoge gotas desmontable		•	
Seguridad			
Seguro de niños		•	
Conexión eléctrica			
Longitud del cable de conexión	cm	170	
Tipo de enchufe		Schuko	
Potencia del aparato	kW	1,6	
Frecuencia de la red	Hz	50-60	
Tensión nominal	V	220-240	
Certificaciones			
Certificaciones		VDE-CE-UA-Estándares australianos-Euroasiático	

• Sí tiene/ – No tiene.

		Serie 8
Características		Módulo de calentamiento
Modelos		BIC630NS1
Tipo de aparato		Módulo de calentamiento
Color del aparato		Cristal negro y acero inoxidable
Dimensiones exteriores		
Anchura del aparato	mm	595
Altura del aparato	mm	140
Profundidad del aparato	mm	548
Dimensiones interiores		
Anchura de la cavidad	mm	468
Altura de la cavidad	mm	92
Profundidad de la cavidad	mm	458
Profundidad con puerta abierta	mm	998
Volumen de la cavidad del cajón	litros	20
Prestaciones		
Piloto de funcionamiento		•
Sistema de apertura		Push-pull sin tirador
Raíles telescópicos		•
Interruptor contacto puerta		•
Sistema de regulación de temperatura		Electrónico
Rango de regulación de temperatura		4 niveles de 40 a 80 °C
Acabado interior		Acero inoxidable/base cerámica
Carga máxima	kg	25
Carga máxima de platos	ud.	12
Carga máxima de tazas espresso	ud.	64
Funciones		
Precalentar vajilla		•
Mantener caliente		•
Descongelar		•
Fermentar masa con levadura		•
Cocción suave a baja temperatura		•
Fundir		•
Conexión eléctrica		
Longitud del cable de conexión	cm	150
Tipo de enchufe		Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	10
Potencia total instalada	kW	0,81
Frecuencia de la red	Hz	50-60
Tensión nominal	V	220-240
Certificaciones		
Certificaciones		VDE-CE

• Sí tiene/ – No tiene.

Características técnicas microondas

Características	Serie 6			Serie 4
	Microondas con plato giratorio			
Modelos	BEL554MS0	BEL554MW0	BEL554MB0	BFL520MS0
Apertura	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Color	Cristal negro/inox	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro/inox
Dimensiones				
Ancho	mm	594	594	594
Alto	mm	382	382	382
Fondo	mm	388	388	317
Anchura de la cavidad	mm	328	328	308
Altura de la cavidad	mm	208	208	201
Profundidad de la cavidad	mm	369	369	282
Volumen de la cavidad	litros	25	25	20
Controles				
Tipo de control	Display LED	Display LED	Display LED	Mecánico
Color del display	Blanco	Blanco	Blanco	–
Tipo de mandos	Ocultable	Ocultable	Ocultable	Fijos
Nº programas automáticos	8	8	8	–
Programas de descongelación por peso	•	•	•	–
Memoria para almacenar recetas	•	•	•	–
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico
Nº de potencias de microondas	5	5	5	5
Programación electrónica con inicio / paro de cocción	–/•	–/•	–/•	–/–
Programación mecánica de paro de cocción	–	–	–	•
Tiempo máximo programable	min	99	99	60
Funcionamiento simultáneo microondas + grill	•	•	•	–
Modo Demo	•	•	•	–
Equipamiento interior				
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio	–	–	–	–
Plato giratorio	•	•	•	•
Diámetro del plato giratorio	cm	31,5	31,5	25,5
Material del plato giratorio	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Grill	•	•	•	–
Acabado interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED
Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/3	1/3	1/2
Limpieza				
Sistema de limpieza	–	–	–	–
Seguridad				
Seguro de niños	–	–	–	–
Potencias				
Máxima potencia de microondas	W	900	900	800
Potencia del grill	W	1.200	1.200	–
Conexión eléctrica				
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10
Potencia total instalada	kW	1,45	1,45	1,27
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50
Tensión nominal	V	220-230	220-230	220-230
Certificaciones				
Certificaciones	CE	CE	CE	CE
Accesorios incluidos de serie				
Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito	–/–	–/–	–/–	–/–
Parrilla circular elevada grill	•	•	•	–
Parrilla	–	–	–	–
Bandeja de cristal	–	–	–	–
Bandeja perforada para cocción al vapor	–	–	–	–
Instalación				
Integrable	•	•	•	•
Libre instalación	–	–	–	–
Altura	cm	38	38	38
Anchura	cm	60	60	60
Marco para integración	–	–	1	–
Instalación en columna / mueble alto	•/–	•/–	•/–	•/•

• Sí tiene/ – No tiene.

¿Qué destacar de las placas Bosch?

1

Tipo de placa:

- ▶ Inducción
- ▶ Gas
- ▶ Cocina a gas

2

Tecnología:

- ▶ FlexInducción
- ▶ GasStop

3

Prestaciones:


- ▶ PerfectFry
- ▶ FlameSelect

Placas


Explicación de prestaciones	38
Glosario	48
Resumen de gama	50
Fichas de producto	52
Modo Demo	56
Planos de instalación	58
Tablas técnicas	60

Múltiples opciones para una máxima flexibilidad.

Las zonas FlexInducción permiten cocinar con mayor variedad de recipientes, tanto en forma como en tamaño, para que la placa se adapte a las necesidades de cada día.

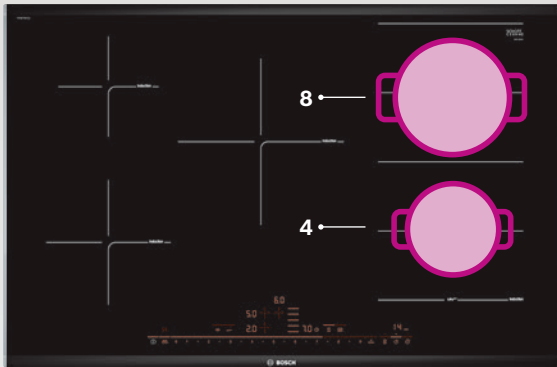

Dos zonas diferentes, dos potencias diferentes.

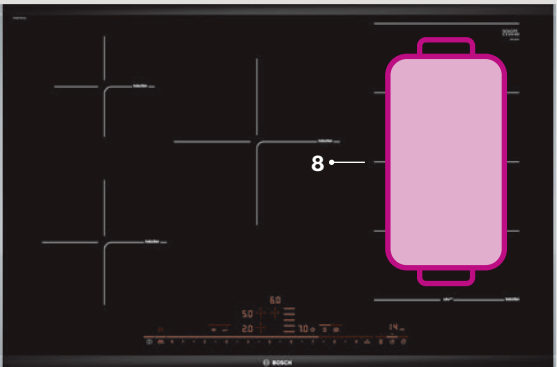

Una única zona, la misma potencia.

FlexInducción, mayor flexibilidad

La zona FlexInducción está formada por cuatro inductores independientes que aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción. Permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar, trabajando como una única superficie de cocción grande (hasta de 24 x 40 cm) a un nivel de potencia, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes, cada una con su nivel de potencia.

La zona FlexInducción se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con distribución homogénea de temperatura en todo el recipiente.



Zona de 32 cm, muy grande pero también muy versátil

La zona de 32 cm ofrece una gran versatilidad ya que permite cocinar con recipientes muy grandes, de hasta de 32 cm de base, o bien con recipientes pequeños ya que está formada por un triple inductor de 21, 26 y 32 cm, adaptándose automáticamente a los diferentes tamaños de recipientes, con un reparto homogéneo de potencia para cada uno.



La mejor precisión proporciona unos resultados perfectos.

El control de temperatura te permite cocinar a la temperatura adecuada para cada tipo de alimento, con la máxima comodidad y con resultados profesionales.


PerfectFry control de temperatura del aceite

Los alimentos son materia orgánica y cada uno requiere una temperatura óptima de cocción. Las placas con tecnología PerfectFry, permiten controlar la temperatura del aceite de forma que la fritura sea perfecta. Se selecciona uno de los cinco niveles, en función del tipo de alimento a cocinar, y la placa controlará la temperatura. De esta manera:


- ▶ Los alimentos no se queman, ya que se cocina a la temperatura idónea para cada tipo de alimento, lo que resulta mucho más sano debido a que no se forman sustancias perjudiciales, como por ejemplo acrilamidas.
- ▶ Es cómodo y fácil de usar, activas la función y te olvidas.
- ▶ Es eficiente, ya que aplica la potencia justa y necesaria.
- ▶ Es seguro, ya que ante un despiste al poner la sartén al fuego... los niveles están por debajo del punto de inflamación del aceite.

Disponible para todas las zonas de cocción, también la zona de 32 cm y la zona FlexInducción.

5 niveles de temperatura*

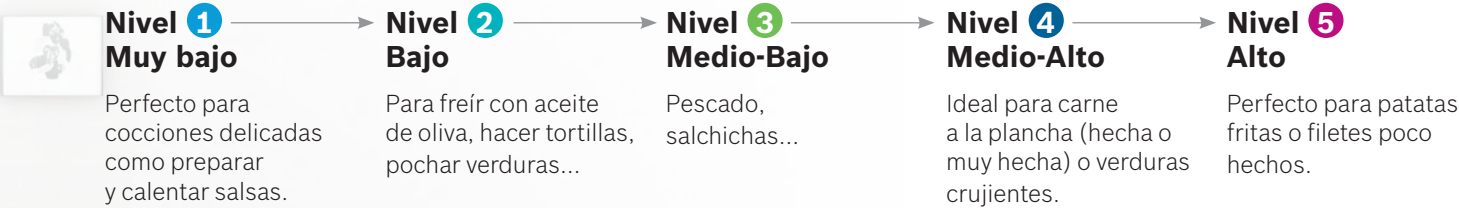


Y para los mejores resultados, recipientes exclusivos

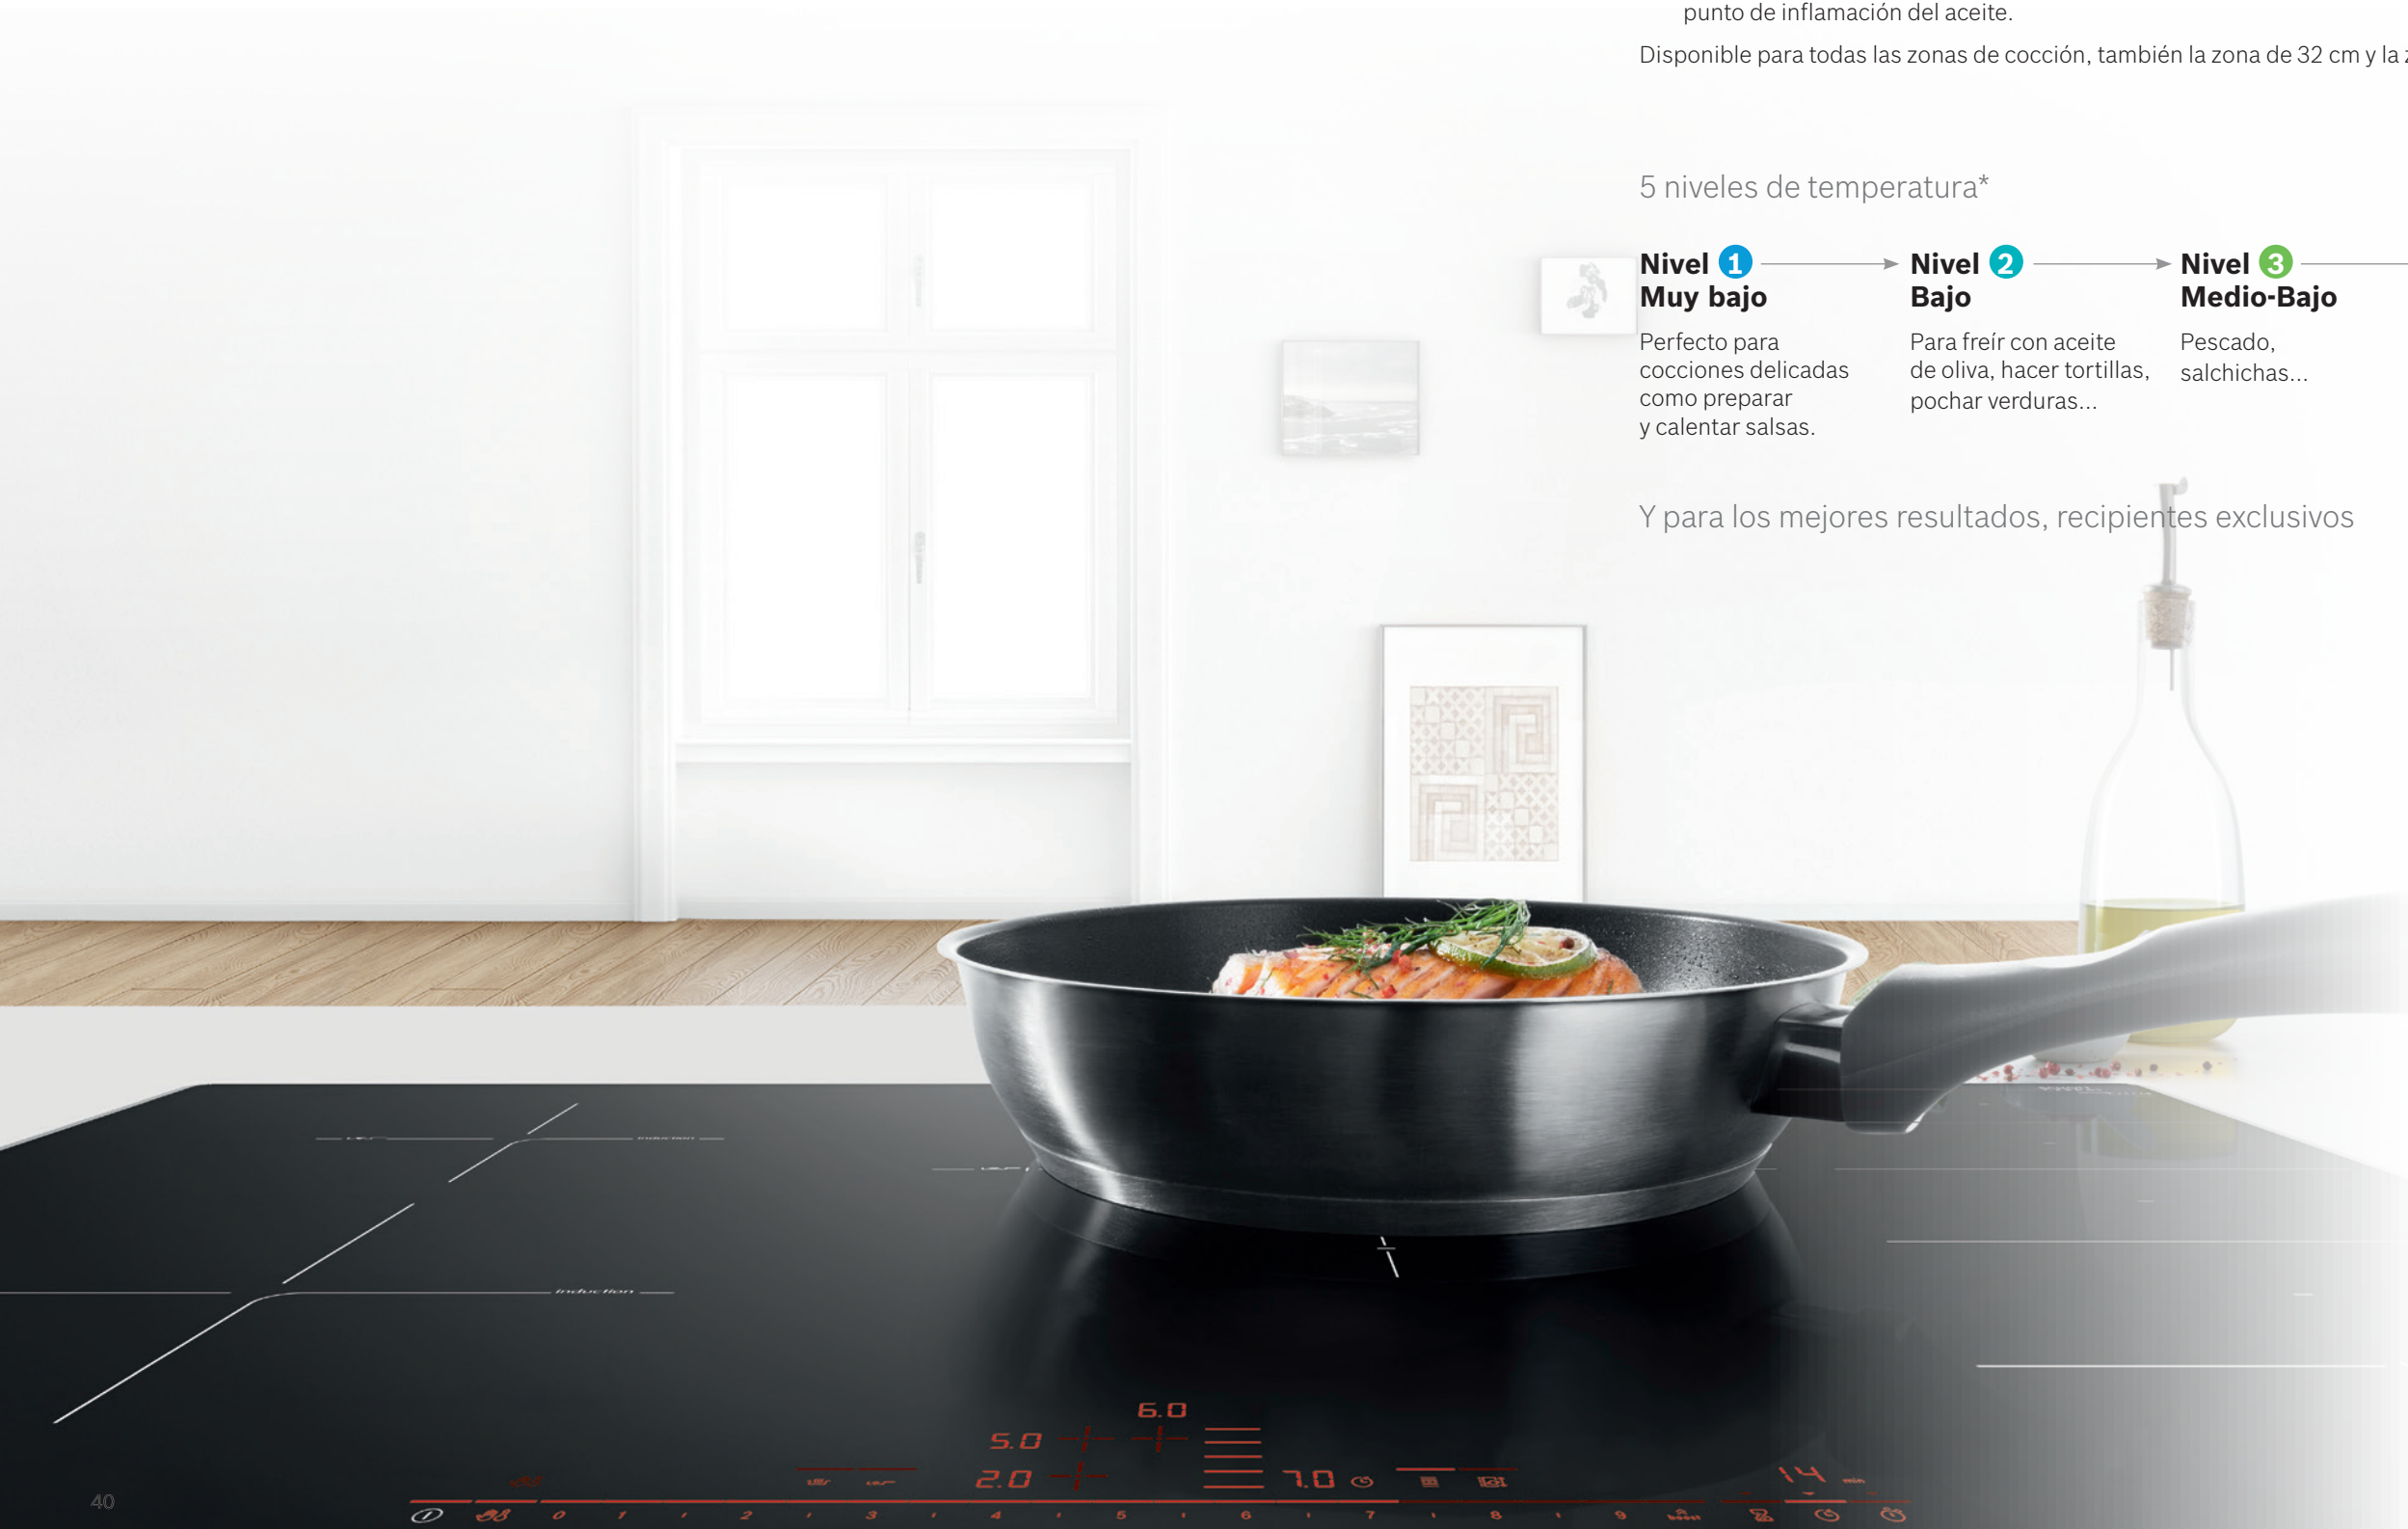

* 4 niveles en algún modelo de placa.

Una función para cada necesidad.

Las placas Bosch incorporan una gran variedad de funciones pensadas para ofrecer mayor comodidad de uso en el día a día.

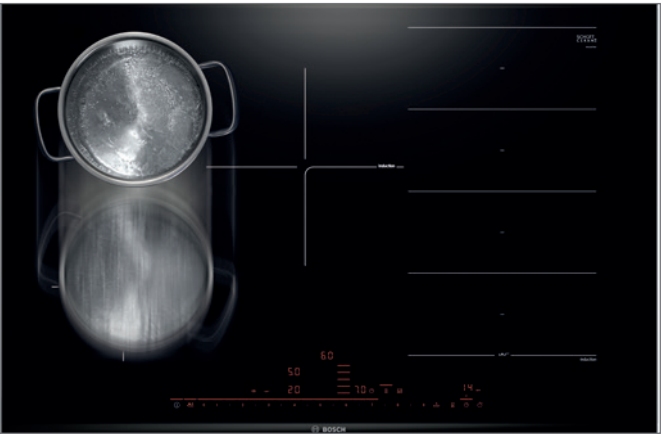

Función PowerMove

Permite deslizar el recipiente sobre la zona FlexInducción durante la cocción. La zona se divide en 3 niveles de potencia: zona delantera al 9, zona intermedia al 5 y zona trasera, mantener caliente. Conforme se vaya desarrollando el proceso de cocción solo hay que deslizar el recipiente sin tener que seleccionar ninguna zona ni potencia nuevamente. Los niveles de potencia están preestablecidos, pero pueden ser modificados.

Función Inicio Automático

Al encender la placa, esta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción, para que solo se tenga que ajustar el nivel de potencia y funciones deseadas.

Función Mantener Caliente

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Elige la mejor electrónica para manejarla con un solo dedo.

Bosch incorpora diferentes electrónicas y controles desarrollados bajo el concepto de un uso sencillo de la placa y funciones pensadas para la mayor comodidad.



Control DirectSelect

Colocar el recipiente y elegir directamente el nivel de potencia. Se puede activar a su vez cualquiera de las funciones pulsando sobre ellas.



Control DirectSelect Premium


Se ilumina solo aquello que puede ser seleccionado, para que, de forma muy sencilla, se elijan las funciones, potencias y zona de cocción. Se selecciona directamente el nivel de potencia deseado.

FlameSelect

¿Por qué cocinar con intuición cuando lo puedes hacer con precisión?

Hasta 9 niveles de llama

Bosch incorpora en sus placas de gas una novedosa tecnología que permite un preciso control del caudal de salida de gas, lo que supone una regulación exacta de 9 niveles de llama.

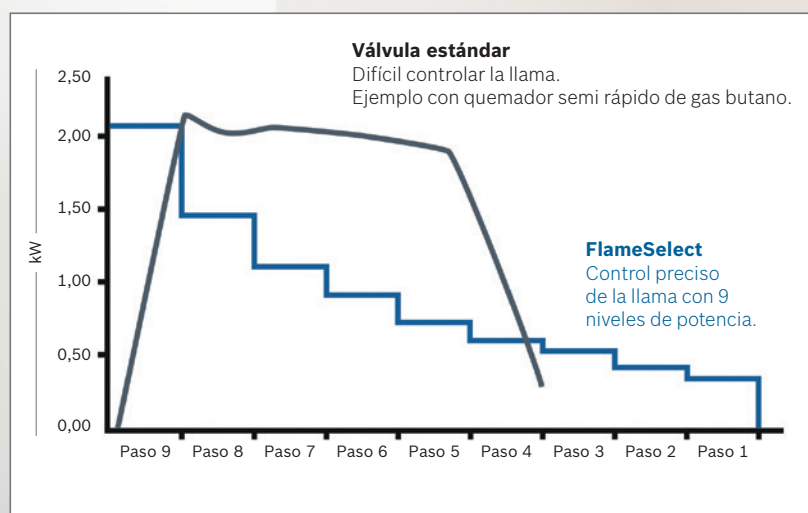

FlameSelect: máximo control de la llama

La tecnología FlameSelect permite un preciso control del nivel de salida de gas con 9 niveles de potencia.

Esta innovadora tecnología supone una revolución en la cocina con gas, dando un salto en el control de la potencia en la tecnología de cocción a gas. Se pasa del control tradicional de 3 niveles de llama, a un control preciso de 9 niveles diferentes. Por tanto, el derretir chocolate o llevar a ebullición el agua, o incluso, el repetir 3 veces la misma receta en una placa de gas con precisión, ya no es un reto.



Placa de gas con cristal vitrocerámico

Cristal vitrocerámico y terminación Premium con perfiles metálicos de aluminio que proporcionan elegancia y diseño. Además incorporan parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas.



Los quemadores más potentes

Las placas Bosch incorporan una amplia variedad de quemadores Wok, llegando hasta 6 kW. Además, son muy fáciles de usar y limpiar.



Cristal templado de alta resistencia

Ofrece una altísima resistencia contra golpes, temperatura y rayas. Las placas Bosch de cristal templado pueden instalarse sobre encimera o completamente enrasadas, consiguiendo así una integración total y perfecta en la cocina.

GasStop: ante todo, seguridad

Es imprescindible que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas. Bosch incorpora en todos los quemadores de todas sus placas, un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso de gas en caso de detectar ausencia de llama.

Parrillas de hierro fundido

Las parrillas de hierro fundido ofrecen una mayor robustez y estabilidad a los recipientes.

Autoencendido

Ya no se necesita un mechero o cerillas para encender la placa ya que este sistema se encuentra integrado en el mando. Se aprieta el mando hacia abajo y se gira hacia la izquierda, para disponer inmediatamente del máximo nivel de potencia.

Con Bosch podemos hacer la mejor combinación.


Para los amantes de la flexibilidad, las placas Dominó de Bosch permiten combinar diferentes tecnologías de cocción; el sabor tradicional de la cocción con gas, combinado con la rapidez y seguridad de la inducción, unido a la comida sana que nos proporciona la plancha Teppan Yaki.



FlameSelect

Placa de gas con FlameSelect y mucho más...

El cristal vitrocerámico con terminación Premium y los perfiles metálicos de aluminio proporcionan no solo elegancia sino también una combinación perfecta con la gama Dominó y con las placas de inducción. Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas, autoencendido integrado, display que indica el nivel de potencia seleccionado y el quemador más potente de 6 kW, hacen de esta placa una elección perfecta.

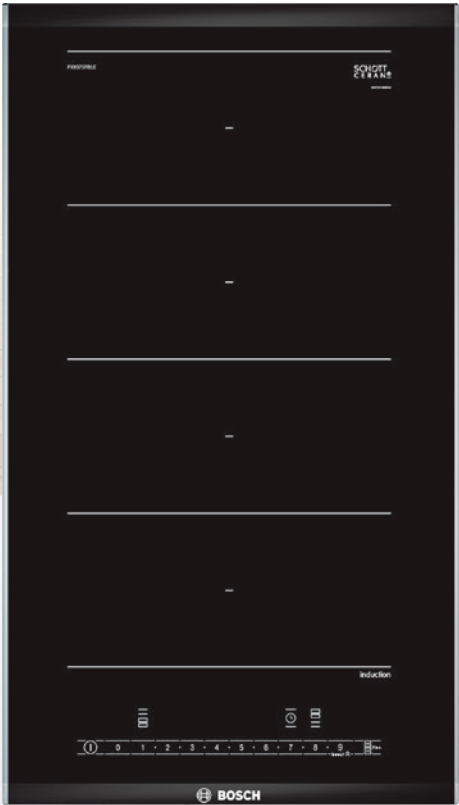

FlexInducción, mayor flexibilidad

La zona FlexInducción está formada por cuatro inductores independientes que aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción. Permite trabajar como una única superficie de cocción grande (hasta de 21 x 40 cm) a un nivel de potencia, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes, cada una con su nivel de potencia.

La zona FlexInducción se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con distribución homogénea de temperatura en de todo el recipiente.



Teppan Yaki, cocina de forma sana

Cocinar de forma sana sin apenas poner aceite en el Teppan Yaki. Su superficie de acero inoxidable permite elegir entre cocinar con toda la zona o bien solo con la parte delantera, además dispone de un preciso control electrónico de temperatura, entre 160 y 240 °C.

Con la opción Mantener caliente, el Teppan Yaki establece automáticamente una temperatura de 70 °C.

Y para limpiar el Teppan Yaki, basta con colocar unos cubitos de hielo sobre la plancha de acero al terminar la cocción y retirar con la espátula la suciedad desprendida.



Terminación Premium, perfecta combinación

Dos perfiles metálicos de aluminio en los laterales con un fino y elegante acabado biselado tanto en la parte frontal como trasera, proporcionan elegancia y un diseño diferencial a este exclusivo marco. Combina a la perfección, perfil contra perfil, con toda la gama de placas terminación Premium.

Placa Dominó PRA3A6D70 Serie | 8
Placa Dominó PKY475FB1E Serie | 6
Placa Dominó PXX375FB1E Serie | 6

Glosario

Autodesconexión de seguridad

Apaga la placa automáticamente en el caso de que permanezca durante un largo periodo de tiempo sin que haya ninguna modificación.

Autoencendido

Las placas de gas de Bosch no necesitan cerillas para ser encendidas. Basta con pulsar el mando y girarlo a la izquierda para que la llama prenda automáticamente.

Control DirectSelect

Se selecciona la zona y se accede directamente a los 17 niveles de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.

Control DirectSelect Premium

Cuando la placa está apagada solo es visible el encendido, una vez encendida se iluminan únicamente las funciones seleccionables. El control es fácil y directo. Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia que pueden ser seleccionados directamente con un solo toque.



FlameSelect

Control preciso de llama con nueve niveles de potencia. El control FlameSelect para placas de gas permite dar a cada alimento el calor que necesita.



FlexInducción

La tecnología FlexInducción permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca. Es rápida, eficiente, segura, limpia y, además, flexible.

Función Bloqueo de seguridad para niños

Permite programar la placa de forma que cada vez que se apague el control se bloquee de forma automática o manual.

Función Clean

Bloquea el control durante unos segundos para poder limpiar la placa sin necesidad de desconectar la cocción de los alimentos.

Función Comprobar recipiente

Comprueba si el recipiente con el que vas a cocinar es el adecuado para obtener unos resultados perfectos de cocción.

Función Inicio Automático

Una vez encendida la placa, ésta detecta automáticamente dónde se ha colocado el recipiente. Así, solo se tendrá que seleccionar la potencia deseada.

Función Mantener Caliente

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Función Memoria

La placa memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo que, si se apaga accidentalmente, al encenderla, recupera la misma configuración que tenía antes.

Función Mi consumo

Informa a través de su display del consumo eléctrico, una vez terminada la cocción.

Función PowerMove

La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente a lo largo de la zona de cocción: potencia 9 en la parte delantera, potencia 5 en la parte central y mantener caliente en la zona trasera, potencia 1,5. Estos niveles vienen preestablecidos de fábrica pero pueden ser modificados según la necesidad.

Función Programación

Permite programar el tiempo de cocción de cada una de las zonas, pasado el tiempo establecido la placa se desconecta automáticamente.

Función Sprint

Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50%, lo que permite calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido que utilizando el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia automáticamente al nivel 9.

GasStop

Las placas de gas disponen en cada quemador de un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama y evita las temidas fugas de gas.



PerfectFry, control de temperatura del aceite

Se selecciona el nivel deseado y la placa controla la temperatura correcta y la mantendrá automáticamente. Una señal acústica te avisará cuando se haya alcanzado la temperatura para que se añadan los alimentos. Evita que se queme el alimento y el aceite, por lo que es más sano y seguro.



Zona de 32 cm

Esta zona gigante posee una gran versatilidad, dispone de tres inductores independientes que se conectan automáticamente en función del tamaño del recipiente. Permite cocinar con recipientes tanto pequeños como grandes, hasta de base 32 cm garantizando una distribución homogénea de la potencia.

Placas de inducción.

		Serie 8		Serie 6	
Placas de inducción	Ancho	TFT / DirectSelect Premium FlexInducción		DirectSelect Zona de 32 cm	
	80 cm				
	60 cm				
		PXV875DC1E		PID672FC1E	

Placas dominó.

		Serie 8		Serie 6	
Placas dominó	Ancho				
	40 cm				
	30 cm				
		PRA3A6D70 Placa de gas		PXX375FB1E FlexInducción	
					
		PRB3A6D70 Placa de gas			

Placas de gas.

		Serie 8		Serie 6		Serie 4	
Placas de gas	Ancho	FlameSelect					
		Cristal vitrocerámico	Cristal templado	Acero		Acero	
	90 cm						
		PRS9A6D70		PCR9A5B90			
	75 cm						
			PPQ7A6B90	PCS7A5B90			
	60 cm						
		PPP6A6B20		PGH6B5B90			

Cocinas.

		Serie 4		Serie 2	
Cocinas	Ancho	Cristal negro	Inoxidable	Cristal negro	
	90 cm				
	60 cm				
		HSK25I34SC	HSK25I33SC	HSG25I34SC	

Placas de inducción

PXV875DC1E
EAN: 4242002871035


Serie | 8
Ancho 80 cm



- **FlexInducción y 3 zonas de cocción:** una zona FlexInducción de 21 x 40 cm y tres zonas de cocción de 24 cm, 18 cm y 15 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **PowerMove**, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 750-780 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PID672FC1E
EAN: 4242002848921


Serie | 6
Ancho 60 cm

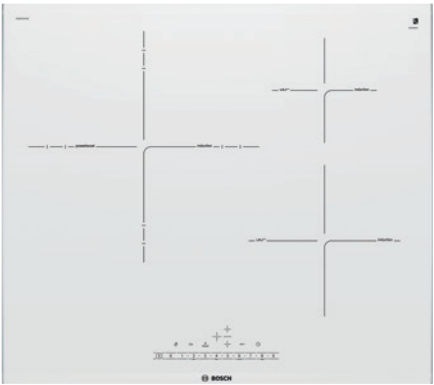

- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color blanco
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, **comprobar recipiente**, programación de tiempo de cocción en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

PPP6A6B20
EAN: 4242002914848


Serie | 6
Ancho 60 cm

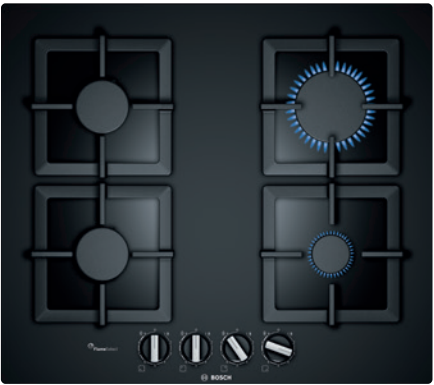

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de **crystal templado**
- Parrillas de hierro fundido e individuales
- 4 fuegos de cocción
- Otras prestaciones: sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 7,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PCR9A5B90
EAN: 4242002802787

Serie | 6
Ancho 90 cm

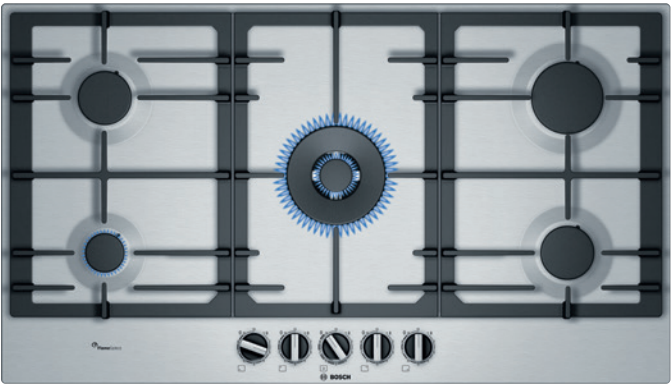

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido y continuas
- 5 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **5 kW**
- Otras prestaciones: **regulación dual del Wok**, sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 12,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 850 x 490

Placas FlameSelect

PRS9A6D70
EAN: 4242002811147


Serie | 8
Ancho 90 cm



- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles y **display digital** con indicación de potencia y calor residual
- Terminación Premium. Negro
- Superficie de **crystal vitrocerámico**
- Parrillas de hierro fundido y continuas lavables en el lavavajillas
- 5 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **6 kW**
- Otras prestaciones: **regulación dual del Wok**, sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando, indicador de calor residual
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 13,7 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 850 x 490

PPQ7A6B90
EAN: 4242002914985

Serie | 6
Ancho 75 cm

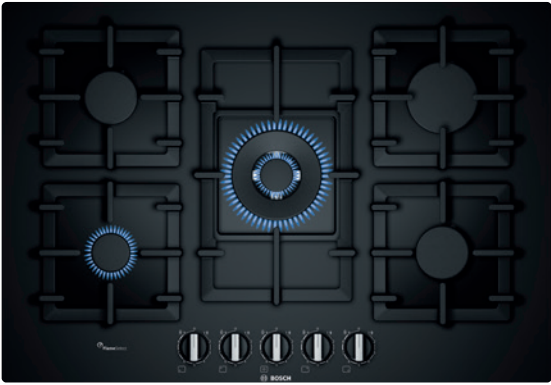


- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de **crystal templado**
- Parrillas de hierro fundido e individuales
- 5 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **4 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 11,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

Placas FlameSelect

PCS7A5B90
EAN: 4242002837505

Serie | 6
Ancho 75 cm

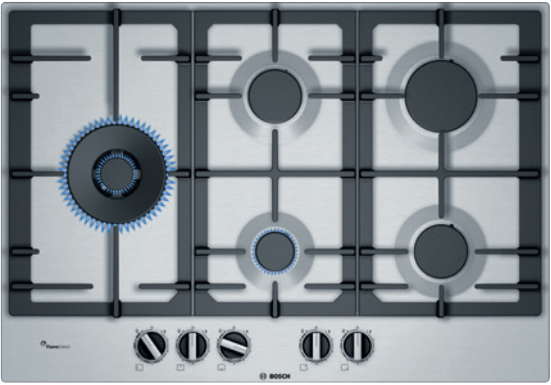


- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido y continuas
- 5 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **5 kW**
- Otras prestaciones: **regulación dual del Wok**, sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 12,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

Placa de gas

PGH6B5B90
EAN: 4242005119301

Serie | 4
Ancho 60 cm

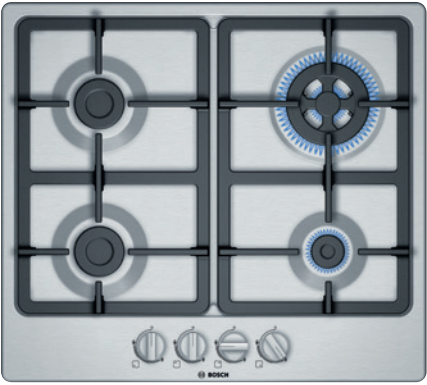

- Superficie de acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido y continuas
- 4 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **3,3 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 7,8 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PRA3A6D70
EAN: 4242002811048


Serie | **8**
Ancho 30 cm



- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles y **display digital** con indicación de potencia y calor residual
- Terminación Premium. Negro
- Superficie de **crystal vitrocerámico**
- Parrilla de hierro fundido y continua lavable en el lavavajillas
- **Wok** con potencia de **6 kW**
- Otras prestaciones: **regulación dual del Wok**, sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando, indicador de calor residual
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

PRB3A6D70
EAN: 4242002811062

Serie | **8**
Ancho 30 cm

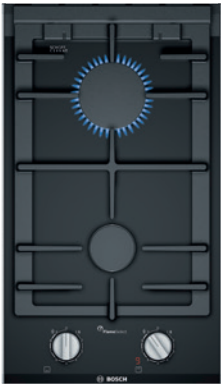

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles y **display digital** con indicación de potencia y calor residual
- Terminación Premium. Negro
- Superficie de **crystal vitrocerámico**
- Parrilla de hierro fundido y continua lavable en el lavavajillas
- 2 fuegos de cocción
- Otras prestaciones: sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el mando, indicador de calor residual
- Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 4,7 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

HSK25I34SC
PRO549
EAN: 424200517041

Serie | **4**
Ancho 90 cm



- Parrillas de mesa Cast iron
- Encendido automático en hornillas y eléctrico en horno
- Timer digital con cortagas
- Grill a gas con sistema de seguridad
- Termostato con sistema de seguridad
- Quemador PRO
- Parrilla autodeslizante
- Churrasquera
- Calientaplatos
- Luz en el horno
- 2 entradas de gas
- Doble vidrio en la puerta del horno
- Opción de convertir tu cocina a gas natural. Este servicio tiene un costo adicional el cual se debe coordinar con nuestra Red de Servicios Autorizados
- Medidas en cm (alto x ancho x profundidad): 94,3 x 77 x 65

HSK25I33SC
EAN: 4242005170340


Serie | **4**
Ancho 90 cm



- Tapa balanceada
- Horno con convección
- Encendido automático en hornillas y horno
- Parrillas de mesa Cast iron
- Timer digital con cortagas
- Grill a gas con sistema de seguridad
- Termostato con sistema de seguridad
- Quemador PRO
- Bandeja en el horno
- Parrillas telescópicas
- Churrasquera
- Calientaplatos
- 2 entradas de gas
- Luz en el horno
- Doble vidrio en la puerta del horno
- Opción de convertir tu cocina a gas natural. Este servicio tiene un costo adicional el cual se debe coordinar con nuestra Red de Servicios Autorizados
- Medidas en cm (alto x ancho x profundidad): 94,3 x 77 x 65

PKY475FB1E
EAN: 4242002835891


Serie | **6**
Ancho 40 cm

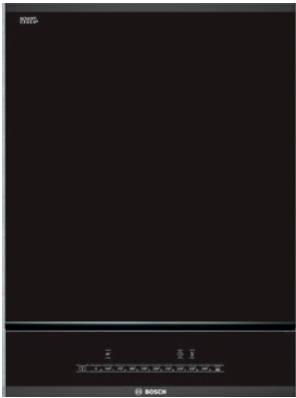

- Plancha **Teppan Yaki** de acero inoxidable
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Negro
- Rango de temperatura de 160-240°C
- Opción de cocinar en una única zona y superficie, o dividirla en dos
- Funciones: Memoria, cronómetro, mantener caliente, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Incluye tapa de cristal vitrocerámico y espátula
- Potencia máxima: 1,9 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 360 x 490

PXX375FB1E
EAN: 4242002839738

Serie | **6**
Ancho 30 cm

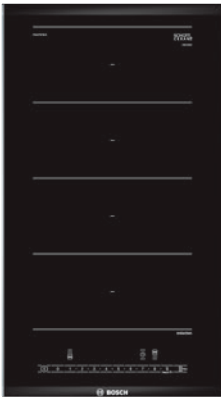

- **FlexInducción: una zona de cocción:** una zona de 21 x 40 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Negro
- Funciones: Sprint, Memoria, inicio automático, programación de tiempo de cocción de cada zona, cronómetro, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 3,7 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)


HSG25I34SC
EAN: 4242005169313

Serie | **2**
Ancho 60 cm



- Parrillas de mesa Cast iron
- Quemador PRO
- Timer digital con cortagas
- Grill a gas con sistema de seguridad
- Termostato con sistema de seguridad
- Encendido eléctrico en hornillas y horno
- Parrilla autodeslizante
- 2 entradas de gas
- Doble vidrio en la puerta del horno
- Opción de convertir tu cocina a gas natural. Este servicio tiene un costo adicional el cual se debe coordinar con nuestra Red de Servicios Autorizados
- Medidas en cm (alto x ancho x profundidad): 94,3 x 60 x 63,5

Modo Demo

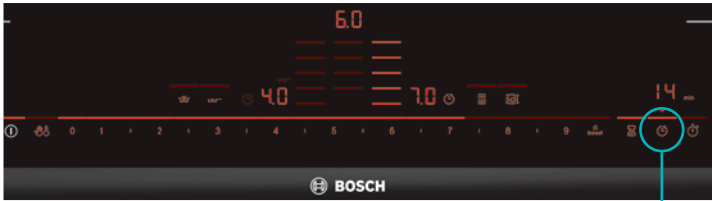

Pasos 2, 3 y 5

PXV875DC1E (placa de inducción con control DirectSelect Premium)

Activar:

1. Conectar la placa a la corriente.
2. En los primeros 10 segundos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.
3. Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
 - 0= desactivado (por defecto).
 - 1= activado.
5. Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE". Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" durante 5 segundos cada 5 minutos.

Desactivar:

1. Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El Modo Demo se ha desactivado.



Pasos 2, 3 y 5

PKY475FB1E, PXX375FB1E (placas Dominó con control DirectSelect)

Activar:

1. Conectar la placa a la corriente.
2. En los primeros 10 segundos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.
3. Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
 - 0= desactivado (por defecto).
 - 1= activado.
5. Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE". Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" durante 5 segundos cada 5 minutos.

Desactivar:

1. Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El Modo Demo se ha desactivado.



Planos de instalación

Placas de inducción

Nota para la instalación eléctrica:

Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.

En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.

En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Para todas las placas de inducción del presente catálogo

① Rendija de ventilación necesaria

Para todas las placas de inducción del presente catálogo

Dimensiones en mm

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PCS7A5B90

Dimensiones en mm

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PGH6B5B90

Dimensiones en mm

Placas dominó

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PRA3A6D70, PRB3A6D70

Dimensiones en mm

Para placas de inducción de 90 cm

Dimensiones en mm

Para todas las placas de inducción de 60, 70 y 80 cm

Dimensiones en mm

Para placas Dominó inducción

Dimensiones en mm

A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad máxima de inserción

PKY475FB1E

Dimensiones en mm

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

PXX375FB1E

Dimensiones en mm

Accesorio de unión

Juego de montaje (HEZ394301) para encimera dominó

* Depende de la profundidad del hueco

HEZ394301

Dimensiones en mm

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

PXV875DC1E

Dimensiones en mm

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

PXJ675DC1E, PID675DC1E, PID672FC1E

Dimensiones en mm

Combinación placas dominó con placas terminación Premium*

Representación de las posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Para el montaje de dos o más encimeras juntas se requiere, según el caso, uno o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc.)

Dimensiones del hueco (X) según combinación véase la tabla:

Tipo de anchura:	30	40	60	70	80	90
Anchura del aparato:	306	396	606	710	816	916

Dimensiones en mm

Accesorio de unión

Juego de montaje (HEZ394301) para encimera dominó

* Depende de la profundidad del hueco

HEZ394301

Dimensiones en mm

Placas de gas

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PRS9A6D70

Dimensiones en mm

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PPQ7A6B90

Dimensiones en mm

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:	30	40	60	70	80	90
Anchura del aparato:	306	396	606	710	816	916

2 placas

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276

3 placas

	A	B	C	D	L	X
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278

4 placas

	A	B	C	D	L	X
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278

Dimensiones en mm

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PCR9A5B90

Dimensiones en mm

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PPP6A6B20

Dimensiones en mm

Características técnicas placas

Características	Serie 8		Serie 6	
	Inducción			
Modelos				
Terminación Premium	PXV875DC1E		PID672FC1E	
Terminación biselada				
Terminación bisel delantero				
Terminación en acero				
Color	Negro		Blanco	
Dimensiones				
Tipo de anchura	cm	80	60	
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	
Anchura del aparato	mm	816	606	
Profundidad del aparato	mm	527	527	
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	
Dimensiones encastre				
Anchura del hueco (escotadura)	mm	750-780	560	
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30	
Prestaciones				
Tipo de control		DirectSelect Premium	DirectSelect	
Niveles de potencia		17	17	
Home Connect		–	–	
Conexión placa - campana		–	–	
Preparada para Sensor de Cocción		–	–	
Zonas con Control de temperatura del aceite		1	2	
Niveles Control de temperatura del aceite		5	4	
Recetario		Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	
Recetas almacenadas		–	–	
Función Combi		–	–	
Función PowerMove		•	–	
Función Transfer		–	–	
Función Inicio Automático		•	•	
Función Memoria		•	•	
Función Mi Consumo		•	•	
Función Mantener caliente		•	–	
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	
Función Comprobar Recipiente		•	•	
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	
Avisador acústico		•	•	
Cronómetro		•	–	
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	
Modo demo		•	–	
Zonas de cocción				
Zonas de inducción con función Sprint		4	3	
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		4	–	
Inductores auxiliares		–	–	
Zona central				
Diámetro de la zona	mm	240	–	
Potencia	kW	2,2	–	
Sprint	kW	3,7	–	
Zona delantera derecha				
Diámetro de la zona	mm	210 x 400 - Flex Inducción	210	
Potencia	kW	3,3	2,2	
Sprint	kW	3,7	3,7	
Zona trasera derecha				
Diámetro de la zona	mm	–	145	
Potencia	kW	–	1,4	
Sprint	kW	–	2,2	
Zona delantera izquierda				
Diámetro de la zona	mm	180	320/260/210 - Zona 32 cm	
Potencia	kW	1,8	3,3/2,6/2,2	
Sprint	kW	3,1	5,5/4,4/3,7	
Zona trasera izquierda				
Diámetro de la zona	mm	145	–	
Potencia	kW	1,4	–	
Sprint	kW	2,2	–	
Conexión eléctrica				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	
Longitud del cable de conexión	cm	0,5	0,5	
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	–	–	
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	110	110	
Cable conectado a la placa		–	•	
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	

• Sí tiene/ – No tiene

Características técnicas placas

Características	Serie 8		Serie 6				Serie 4
	Gas						
Modelos	PRS9A6D70	PCR9A5B90	PPQ7A6B90	PCS7A5B90	PPP6A6B20	PGH6B5B90	
Superficie	Cristal vitrocerámico	Acero inoxidable	Cristal templado	Acero inoxidable	Cristal templado	Acero inoxidable	
Terminación Premium	●	–	–	–	–	–	
Dimensiones							
Tipo de anchura	cm	90	90	75	75	60	
Sistema de anclaje		Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	
Anchura del aparato	mm	916	915	752	750	582	
Profundidad del aparato	mm	527	520	520	520	520	
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45	45	45	
Profundidad del aparato con acometida de gas	mm	61	61	56	56	56	
Dimensiones de encastre							
Anchura del hueco	mm	850	850	560	560	560	
Profundidad	mm	490	490	490	490	490	
Espesor mínimo de encimera	mm	30	30	30	30	30	
Posibilidad de instalación enrasada	–	–	●	–	●	–	
Prestaciones							
FlameSelect	●	●	●	●	●	–	
Wok	6 kW	5 kW	4 kW	5 kW	–	3,3 kW	
Regulación dual de llama en Wok	●	●	–	●	–	–	
Seguridad GasStop	●	●	●	●	●	●	
Autoencendido en el mando	●	●	●	●	●	●	
Indicador de calor residual (H/h)	●	–	–	–	–	–	
Material de las parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	
Parrillas individuales/parrillas continuas	–/●	–/●	●/–	–/●	●/–	–/●	
Parrillas lavables en el lavavajillas	●	–	–	–	–	–	
Zonas de cocción							
Zonas de gas	5	5	5	5	4	4	
Zona delantera izquierda							
Potencia	kW	0,3-6	0,33-1	0,33-1	0,3-5	0,35-1,75	
Diámetro recipientes	cm	22-30	12-16	12-16	22-30	14-22	
Zona trasera izquierda							
Potencia	kW	–	0,35-1,75	0,35-1,75	–	0,35-1,75	
Diámetro recipientes	cm	–	14-22	14-22	–	14-22	
Zona delantera central							
Potencia	kW	0,4-1,9	0,3-5	1,55-4	0,33-1	–	
Diámetro recipientes	cm	14-22	22-30	22-30	12-16	–	
Zona trasera central							
Potencia	kW	0,3-1,1	–	–	0,35-1,75	–	
Diámetro recipientes	cm	12-16	–	–	14-22	–	
Zona delantera derecha							
Potencia	kW	0,4-1,9	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,33-1	
Diámetro recipientes	cm	14-22	14-22	14-22	14-22	12-16	
Zona trasera derecha							
Potencia	kW	0,6-2,8	0,5-3	0,5-3	0,5-3	1,55-3,3	
Diámetro recipientes	cm	20-26	20-26	20-26	20-26	22-30	
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Potencia total a red eléctrica	kW	2	1,1	1,1	1,1	1,1	
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	100	100	100	
Conexión gas							
Potencia de acometida de gas		13,7	12,5	11,5	12,5	7,8	
Injectores de serie para gas natural	●	●	●	●	●	●	
Injectores para gas butano/propano	●	●	●	●	●	●	
Certificados							
Número de homologación de gas	PIN0099CT969	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT968	

• Sí tiene/ – No tiene

Características técnicas placas

Características		Serie 8		Serie 6	
		Dominó			
Modelos					
Terminación Premium		PRA3A6D70	PRB3A6D70	PKY475FB1E	PXX375FB1E
Tipo		Gas	Gas	Teppan Yaki	Flex Inducción
Dimensiones					
Tipo de anchura		cm	30	30	30
Sistema de anclaje			Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó
Anchura del aparato		mm	306	306	306
Profundidad del aparato		mm	527	527	527
Altura del aparato sobe encimera		mm	14	14	6
Altura del aparato bajo encimera		mm	45	45	51
Altura del aparato con acometida de gas		mm	62	62	–
Dimensiones encastre					
Anchura del hueco (escotadura)		mm	270	270	270
Profundidad del hueco (escotadura)		mm	490	490	490
Espesor mínimo de balda		mm	30	30	16
Espesor mínimo de balda con horno		mm	–	–	30
Prestaciones					
Tipo de control			FlameSelect	FlameSelect	DirectSelect
Niveles de potencia/Rango de temperatura			9	9	160°C–240°C
Función Memoria			–	–	●
Función Inicio automático			–	–	●
Programación de tiempo de cocción para cada zona			–	–	●
Avisador acústico			–	–	●
Cronómetro			–	–	●
Autoencendido en el mando			●	●	–
Material de la parrilla			Hierro fundido	Hierro fundido	–
Tipo de parrilla			Continua	Continua	–
Parrillas lavables en el lavavajillas			●	●	–
Función Mantener caliente			–	–	●
Función Mi Consumo			–	–	●
Posibilidad de limitar las señales acústicas			–	–	●
Potencia total de la placa limitable por el usuario			–	–	●
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual			–	–	●
Indicador de calor residual (H/h)			●	●	●
Desconexión automática de seguridad de la placa			–	–	●
GasStop			●	●	–
Cuba de acero inoxidable			–	–	–
Válvula de desagüe			–	–	–
Tapa de cristal vitrocerámico			–	–	●
Zonas de cocción					
Zonas de inducción			–	–	1
Zonas vitrocerámicas			–	–	–
Zonas de gas			Wok (regulación dual)	2	–
Zona delantera central					
Diámetro zona		mm	–	–	292x344
Potencia		kW	0,3-6	0,4-1,9	1,9
Diámetro recipientes		cm	22-30	14-22	–
Sprint		kW	–	–	–
Zona trasera central					3,7
Diámetro zona		mm	–	–	–
Potencia		kW	–	0,6-2,8	–
Diámetro recipientes		cm	–	20-26	–
Sprint		kW	–	–	–
Conexión de gas					
Potencia acometida de gas		kW	6	4,7	–
Gas inyectores serie			Gas natural	Gas natural	–
Juego de inyectores			Butano/propano	Butano/propano	–
Conexión eléctrica					
Tensión nominal		V	220-240	220-240	220-240
Frecuencia red		Hz	50-60	50-60	50-60
Potencia toma eléctrica del aparato		kW	0,002	0,002	1,9
Longitud del cable de conexión		cm	100	100	100
Certificados					
Número de homologación			PIN0099CT969	PIN0099CT969	–

• Si tiene/ –No tiene

Características técnicas cocinas a gas

Características		Serie 4		Serie 2	
		Cocinas a gas de libre instalación			
Modelos		HSK25I34SC	HSK25I33SC	HSG25I34SC	
Descripción producto		Independiente libre instalación	Independiente libre instalacion	Independiente libre instalación	
Color		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	
Color / Material de la puerta		Cristal negro	Reflex	Cristal negro	
Otros colores disponibles		–	–		
Tipo de construcción		Independiente	Independiente	Independiente	
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	
Tipo de control		Mecánico	Mecánico	Mecánico	
Control e indicadores		Mando giratorio	Mando giratorio	Mando giratorio	
Programa automático		–	–	–	
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo		5	5	4	
Número de quemadores de gas		5	5	4	
Número de zonas eléctricas de cocción		–	–	–	
Número de zonas eléctricas		–	–	–	
Número de zonas vitrocerámicas		–	–	–	
Número de zonas halógenas		–	–	–	
Número de zonas de inducción		–	–	–	
Número de zonas eléctricas de calentamiento		–	–	–	
Combinable		–	–	–	
Ubicación del panel de mandos		Frontal	Frontal	Frontal	
Placas combinables		Gas	Gas	Gas	
Entrada de energía		Gas	Gas	Mixta	
Tipo de gas		Gas licuado 27,5 mbares (USA)	Gas licuado 27,5 mbares (USA)	Gas licuado 27,5 mbares (USA)	
Tipo de gas alternativo		–	–	–	
Potencia de conexión de gas		W 16.320	11.450	–	
Intensidad de corriente electrica		A –	–	10	
Potencia de conexión		W 25	15	35	
Tensión		V 220	220	220	
Frecuencia		Hz 50	50	50	
Longitud del cable de alimentación eléctrica		cm 120	120	120	
Tipo de enchufe		120V-2 clavijas	Enchufe Brasil	Enchufe Brasil	
Dimensiones					
Patatas regulables		–	–	–	
Fondo con puerta abierta a 90 grados		mm 1.000	1.010	1.000	
Altura del producto		mm 943	943	943	
Anchura del producto		mm 770	770	610	
Fondo del aparato sin tirador		mm 650	650	635	
Altura del producto embalado		mm 950	950	955	
Anchura del producto embalado		mm 808	808	652	
Fondo del producto embalado		mm 660	660	672	
Peso neto		kg 44,527	51,735	39,86	
Peso bruto		kg 49,4	57,4	44,2	
Altura variable de la cocina		cm –	–	–	
Número de cavidades - (2010/30/CE)		1	1	1	
Medidas del producto		Grande	Grande	Medio	
Zonas de cocción					
Ubicación del primer elemento calefactor		Delante izquierda	Delante izquierda	Delante izquierda	
Ubicación del segundo elemento calefactor		Centro izquierda	Centro izquierda	Centro izquierda	
Ubicación del tercer elemento calefactor		Detrás izquierda	Detrás izquierda	Detrás izquierda	
Ubicación del cuarto elemento calefactor		Detrás centro	Detrás centro	Detrás centro	
Ubicación del quinto elemento calefactor		Detrás derecha	Detrás derecha	Detrás derecha	
Ubicación del sexto elemento calefactor		Centro derecha	Centro derecha	Centro derecha	
Ubicación del séptimo elemento calefactor		Delante derecha	Delante derecha	Delante derecha	
Ubicación del octavo elemento calefactor		Centro/central	Centro/central	Centro/central	
Ubicación del noveno elemento calefactor		Central delantera	Central delantera	Central delantera	
Prestaciones					
Indicador de potencia		–	–	–	
Tipo de regulación		–	–	–	
Tipo de tapa		Cristal	Cristal	Cristal	
Tipo de parrilla					
Tipo de dispositivo de seguridad para el gas		–	–	–	
Sistema de encendido		●	●	●	
Indicador de calor residual		–	–	–	
Interruptor principal de encendido/apagado		–	–	–	
Dispositivo de seguridad		Válvula de seguridad	–	Válvula de seguridad	
Programador		–	–	–	
Información en el panel de mando		En el contorno	En el contorno	En el contorno	
Control de tiempo		Electrónico	Electrónico	Electrónico	
Sistema de limpieza		–	–	–	
Iluminación interior		●	●	●	
Número de luces interiores		1	1	1	
Parrillas		–	–	–	
Bandejas		–	–	–	
Guías en el horno		Cavidad embutida	Parrillas	Cavidad embutida	
Espadín de asador rotativo motorizado		–	–	–	
Sonda en la cavidad		–	–	–	
Apertura de la puerta		Abajo	Abajo	–	
Accesorios incluidos		–	–	–	
Accesorios opcionales		–	–	–	
Función del reloj temporizador		Desconexión	Desconexión	Desconexión	
Medidas del producto embalado(mm)		950 x 660 x 808	950 x 660 x 808	955x672x652	
Material mandos		Plástico	Plástico	Plástico	

• Si tiene/ –No tiene

¿Qué destacar de las campanas Bosch?

1

Tecnología:

- ▶ PerfectAir Sensor
- ▶ Motor EcoSilence

2

Comodidad:

- ▶ Modo automático
- ▶ Bajo nivel de ruido
- ▶ Interior blindado
- ▶ Filtros con acero

3

Diseño:

- ▶ Extractor de techo
- ▶ Isla
- ▶ Decorativa
- ▶ Integrables



Campanas

Explicación de prestaciones	66
Glosario	74
Resumen de gama	75
Fichas de producto	77
Modo Demo	82
Planos de instalación	83
Tablas técnicas	86

Bosch, más que un especialista en extracción.

Servicio Preventa de Asesoramiento en Campanas.

Bosch ofrece un servicio completo de asesoramiento para asegurar el mejor rendimiento de la campana y la máxima satisfacción de sus clientes.

¿Cómo elegir una campana? ¿Qué capacidad de extracción se necesita?

Uno de los factores decisivos en la elección de la campana es el tamaño de la cocina, ya que determina el volumen de aire que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la capacidad de extracción necesaria, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Las cocinas más grandes precisan campanas con mayor capacidad de extracción.

Los estudios realizados sobre el ambiente en un local han permitido comprobar que, para conseguir una renovación adecuada de aire, es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces por hora el volumen de aire de la estancia, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Conociendo la superficie de la cocina y multiplicándola por la altura de la habitación, se obtendrá el volumen de la estancia. Para que una campana cumpla su función, en una cocina de, por ejemplo, 16 m² es necesario que renueve entre 6 y 12 veces cada hora el volumen de la cocina, en este caso 40 m³ (ver dibujo).



Extractor de techo.

Extractor de techo

El extractor de techo Bosch es la solución idónea cuando se busca un espacio diáfano, sin obstáculos, ya que se integra a la perfección en el techo de la cocina, de manera que la visibilidad es total y el aprovechamiento del espacio es máximo. Además, logra la máxima eficacia y eficiencia con el mínimo ruido.



Motor EcoSilence

Motor eficiente, silencioso, robusto y duradero. Sin escobillas, gracias a lo cual evitamos pérdidas de eficiencia y reducimos el nivel de ruido. Cuenta con 10 años de garantía que incluyen mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.



PerfectAir Sensor

Modo automático que nos permite centrarnos en lo que realmente estamos cocinando. Activando esta función, la campana regula de manera automática la potencia de absorción en función de la cantidad de humo y olores. Hasta que no detecta 10 min sin olor ni humo, no se desconecta. Tu cocina libre de humo y olores.

Bosch, especialista en extracción.

Motores con alta capacidad de absorción y bajo nivel de ruido, junto al PerfectAir Sensor aseguran la máxima eficiencia y eficacia.

Campanas inclinadas de cristal

Diseño o inclinado que atrapa todas las miradas.

Las campanas de cristal Bosch coordinan a la perfección con el resto de la gama de cocción, con líneas rectas, y perfecta combinación en cristal tanto negro como blanco.




Además, esta gama incorpora las mejores prestaciones de producto, como son:

- Aspiración perimetral.
- Electrónica TouchControl.
- Iluminación LED e interior blindado.
- Cierre amortiguado.




Apertura del cristal frontal

Las campanas de cristal incorporan amortiguadores para una cómoda apertura y limpieza interior. Además, permiten abrir el cristal frontal a una posición de 15° para aquellos momentos de mayor intensidad, aunque no sea necesario para su perfecto funcionamiento.

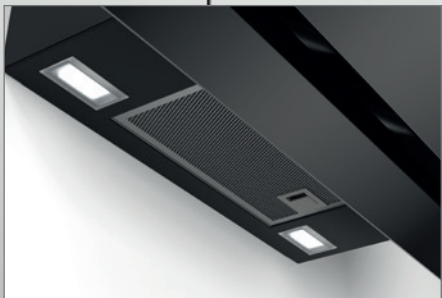

Doble zona de aspiración e iluminación LED.

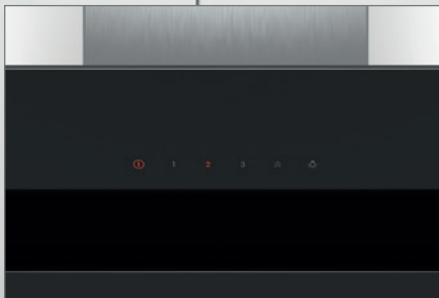

Electrónica TouchControl, funciones.

Campana DWK87CM50 Serie | 4




Campanas decorativas

Bosch cuenta con una amplia gama de campanas decorativas con nuevos diseños y prestaciones exclusivas. Mayor presencia del acero inoxidable en combinación con el cristal dotando al producto de un moderno diseño.

- PerfectAir Sensor, modo de funcionamiento totalmente automático.
- Motor EcoSilence, con 10 años de garantía y bajo nivel de ruido.
- Iluminación LED.
- Interior blindado, sin aristas ni elementos cortantes, sin cables, sin acceso al motor, todo protegido para una limpieza cómoda y segura.
- Electrónicas con prestaciones como el indicador electrónico de saturación, tanto de los filtros de aluminio como del filtro de carbón activo, o la desconexión automática temporizada.
- Filtros de aluminio, hasta 9 capas, con una alta capacidad de retención de grasas. Recubiertos de acero inoxidable y lavables en el lavavajillas.
- Sistema de fácil instalación.



Filtros de aluminio recubiertos de una capa de acero inoxidable

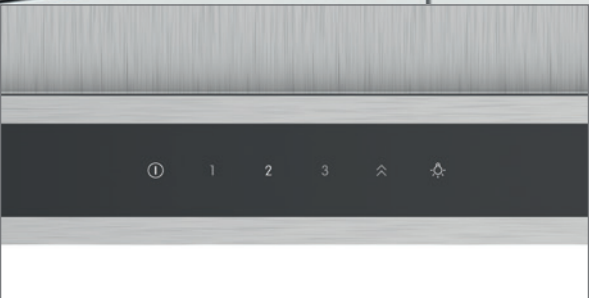

Electrónica TouchControl, funciones.

Campana DWB97FM50 Serie | 4



Bosch, especialista en extracción.

Las mejores prestaciones de producto para los mejores resultados.



PerfectAir Sensor: modo automático


Con tan solo activar el modo automático, la campana regulará automáticamente la potencia de absorción según la cantidad y calidad del aire detectada en cada momento.

Incorpora un sensor a la salida del motor, patentado por Bosch, que mide los compuestos orgánicos volátiles del aire y adapta automáticamente, y de forma gradual, el nivel de potencia de extracción de la campana. Tras 10 min sin detectar ni humos ni olores, se desconectará. ¡Máxima eficiencia y eficacia en la cocina con el mínimo nivel de ruido!

Electrónica TouchControl

Todo el frontal es una superficie uniforme aportando una estética moderna y diferencial. Pulsando directamente sobre los símbolos se selecciona el nivel de potencia o la función deseada.

Dependiendo del modelo, incorpora múltiples funciones como el PerfectAir Sensor, la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

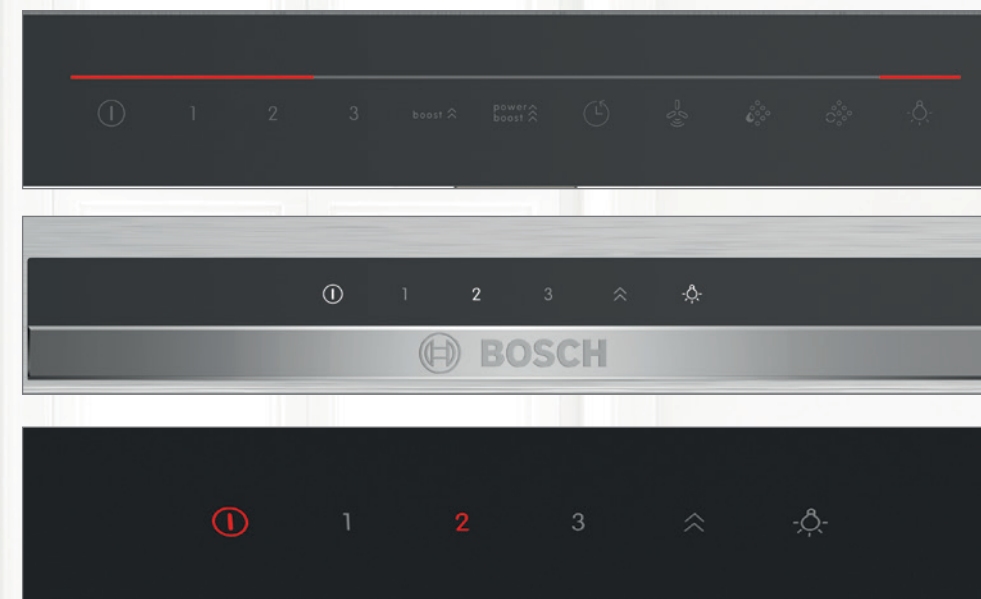

Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa mediante una señal acústica y/o visual de la necesidad de lavar los filtros antigrasa o cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

Desconexión automática temporizada

Elimina los olores residuales que quedan después de cocinar y apaga automáticamente la campana transcurrido un tiempo.



Motor EcoSilence con 10 años de garantía

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía hasta en un 80 %.

El motor EcoSilence funciona con un nivel de ruido inferior a otros motores convencionales. Permite reducir el ruido producido hasta un 20 %. Esto unido a una carcasa fonoabsorbente en el motor, además de 2 láminas de 1,5 cm de grosor de material insonorizante que cubren las dos turbinas de salida, hacen que el ruido quede amortiguado.

Resultado, máxima extracción con un nivel de ruido absolutamente bajo.

Iluminación LED

Proporciona una iluminación agradable y funcional. De larga durabilidad, tanto como la vida útil de la campana.

Bosch, especialista en extracción.

Las mejores prestaciones para la mayor comodidad.

Fácil limpieza: interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción del aire. Además, al no dejar a la vista ni cables, ni aristas, garantiza una limpieza mucho más fácil y segura. Y al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.

Fácil limpieza: filtro recubierto de acero inoxidable



Para obtener el mejor rendimiento de la campana es importante su cuidado y limpieza. Las campanas Bosch incorporan filtro multicapa de aluminio, como mínimo 5 capas de aluminio, llegando hasta 9 capas en los modelos más altos de gama, con una alta capacidad de retención de grasas. Además, en muchos casos se añade un recubrimiento exterior en acero inoxidable que aporta al filtro una estética inmejorable y permite poder lavarlo en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos.

Filtro de alta eficiencia antipolen

Sistema de recirculación de alta eficiencia antipolen válido para campanas decorativas, tanto isla como pared, extractores de techo, módulos de integración y campanas telescópicas.

Este filtro incorpora una tercera capa, la cual reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen. De esta manera conseguimos: reducir el ruido, retener más del 90% de los olores y eliminamos las partículas de polen presentes en el aire.

Optimizamos el rendimiento de la campana y purificamos mucho más el aire.

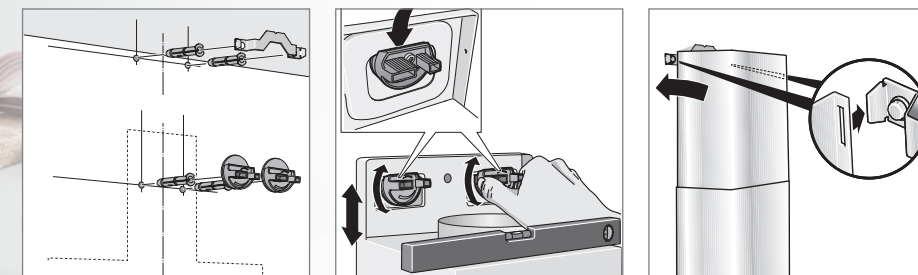

Sistema de fácil instalación

Bosch dispone de un exclusivo y revolucionario sistema de instalación en una amplia gama de campanas que facilita la labor de instalación de la campana, pudiéndose realizar por una sola persona y consiguiendo un gran ahorro de tiempo y la máxima precisión en su colocación.

Las campanas verticales e inclinadas de cristal se pueden instalar en recirculación sin su tubo decorativo. Así se integran perfectamente en la cocina y le dan un toque minimalista.

Glosario

Desconexión automática temporizada

Elimina olores residuales de cocinar y apaga la campana automáticamente, transcurrido un tiempo determinado.

DirectControl

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie totalmente plana que permite una fácil y cómoda limpieza. Se puede acceder directamente a todas sus funciones.

Filtros de acero inoxidable

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable. Gracias a su diseño retiene altos niveles de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. De esta manera, se garantiza un perfecto rendimiento de tu campana.

Filtro antipolen

Filtro de carbón activo con una capa adicional que detecta y destruye las partículas de polen que hay en el aire. Para un espacio libre de olores, humos y polen.

Filtro de carbón regenerativo

Determinados accesorios de recirculación disponen de un filtro que se puede regenerar en el horno prolongando su vida útil hasta los 10 años.

Iluminación LED

Iluminación agradable, clara y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80 % de energía.

Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa

El indicador electrónico de saturación de filtros avisa, mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros de aluminio.

Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo

Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.



Motor EcoSilence con 10 años de garantía

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. En combinación con la iluminación LED ahorra hasta un 80 % de energía.



PerfectAir Sensor

Sensor ubicado en la salida de aire del motor, que mide la densidad y la calidad del humo. Permite tener en la campana un modo de funcionamiento automático. Unido al motor con regulación electrónica y velocidad variable, permite que el nivel de extracción de la campana se adapte, según las necesidades del momento, de forma progresiva y lineal.

Posición booster

Las campanas verticales e inclinadas de cristal disponen de una posición de 15° de apertura del cristal, a través de su sistema de amortiguación, que facilita la extracción cuando se conecta a la máxima potencia de extracción.

Extractor de techo.



PerfectAir Sensor

Modo automático que adapta de manera progresiva el nivel de potencia necesario en cada momento. Tras 10 min sin detectar ni humo ni olores, se desconecta.

Serie 6		
Ancho		Falso techo 30 cm
Techo	90 cm	 DRC97AQ50

Campanas isla.

Serie 6			Serie 4	
Ancho		Motor EcoSilence - DirectControl	TouchControl	
Campanas isla	90 cm	 DIB98JQ50	 DIB97IM50	

Campanas decorativas de cristal.

Serie 4		
Ancho		TouchControl - Interior blindado
	80 cm	 DWK87CM60  DWK87CM20

Campanas decorativas de pared.

		Serie 6	Serie 4	Serie 2
		Motor EcoSilence TouchControl	TouchControl	Control mecánico
Campanas decorativas	Ancho			
	90 cm	 NUEVO DWB97JP50	 DWB97FM50	 NUEVO DWB96BC50
	75 cm		 DWB77IM50	 DWB76BC50

Campanas integrables.

		Serie 4
		Control mecánico
Telescópica	Ancho	
	60 cm	 DFT63AC50
Módulo de integración	73 cm	 DHL755BL
Convencional	60 cm	 DUL63CC55

Extractor de techo

DRC97AQ50
EAN: 4242005103973
90 x 50 x 30 cm

Serie | 6
Extractor techo acero inoxidable



- ▶ **Control electrónico** mediante mando a distancia
- ▶ Iluminación LED regulable en intensidad
- ▶ **Potencia máxima del motor: 798 m³/h**
- ▶ **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- ▶ Desconexión automática temporizada
- ▶ **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- ▶ Sistema de fácil instalación
- ▶ Clase de eficiencia energética: A*
- ▶ Potencia sonora (min/max) nivel normal: 41/56 dB
- ▶ Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 565 m³/h
- ▶ Accesorios especiales**:
 - DIZ1JC5C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen
 - DIZ0JC5D0: set de recirculación de alta eficiencia regenerativo

Campanas isla

DIB98JQ50
EAN: 4242005099061
Ancho 90 cm

Serie | 6
Isla Box Slim



- ▶ **Electrónica DirectControl**
- ▶ Iluminación LED regulable en intensidad
- ▶ **Potencia máxima del motor: 867 m³/h**
- ▶ **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- ▶ **PerfectAir Sensor: funcionamiento automático de la campana**
- ▶ Desconexión automática temporizada
- ▶ **Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas**
- ▶ **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- ▶ Clase de eficiencia energética: A+*
- ▶ Potencia sonora (min/max) nivel normal: 44/54 dB
- ▶ Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 457 m³/h
- ▶ Accesorios especiales**:
 - DHZ5385: set de recirculación tradicional
 - DIZ2CX5C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen

DIB97IM50
EAN: 4242005086269
Ancho 90 cm

Serie | 4
Isla Box Slim



- ▶ **Electrónica TouchControl**
- ▶ Iluminación LED
- ▶ **Potencia máxima del motor: 754 m³/h**
- ▶ **Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas**
- ▶ **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- ▶ Clase de eficiencia energética: B*
- ▶ Potencia sonora (min/max) nivel normal: 45/57 dB
- ▶ Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 527 m³/h
- ▶ Accesorios especiales**:
 - DHZ5385: set de recirculación tradicional
 - DIZ2CX5C6: set de recirculación de alta eficiencia antipolen

Campanas decorativas de cristal

DWK87CM20

EAN: 4242005172955

Ancho 80 cm

Serie | 4

Inclinada cristal blanco



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 700 m³/h**
- Cierre amortiguado
- **Aspiración perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 48/58 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 557 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ0AK0T0: set de recirculación tradicional
 - DWZ0AK0R0: set de recirculación regenerativo

DWK87CM60

EAN: 4242005172986

Ancho 80 cm

Serie | 4

Inclinada cristal negro



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 700 m³/h**
- Cierre amortiguado
- **Aspiración perimetral**
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 48/58 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 557 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ0AK0T0: set de recirculación tradicional
 - DWZ0AK0R0: set de recirculación regenerativo
 - DWZ1AX6E1: tubo telescópico negro

DWB77IM50

EAN: 4242005036080

Ancho 75 cm

Serie | 4

Box Slim



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 739 m³/h**
- Filtro de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 52/65 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 499 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J0: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

DWB96BC50

EAN: 4242005036097

Ancho 90 cm

Serie | 2

Box Slim



NUEVO

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 619 m³/h**
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 49/70 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 422 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J0: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

Campanas decorativas de pared

DWB97JP50

EAN: 4242005086610

Ancho 90 cm

Serie | 6

Box Slim



- **Electrónica DirectControl**
- Iluminación LED regulable en intensidad
- **Potencia máxima del motor: 702 m³/h**
- **Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía**
- Desconexión automática temporizada
- Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
- **Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad**
- Sistema de fácil instalación
- Clase de eficiencia energética: A*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 45/55 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 442 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ2CX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1CX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J5: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

DWB97FM50

EAN: 4242005039609

Ancho 90 cm

Serie | 4

Box Slim cristal negro



- **Electrónica TouchControl**
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 739 m³/h**
- Filtro de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 52/65 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 499 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J0: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

DWB76BC50

EAN: 4242005051083

Ancho 75 cm

Serie | 2

Box Slim



- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 619 m³/h**
- Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón activo
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: B*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 49/70 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 422 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DWZ1FX5C6: set de recirculación alta eficiencia antipolen
 - DWZ1DX1I6: set de recirculación alta eficiencia antipolen integrado
 - DWZ0XX0J0: set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo

Campana telescópica

DFT63AC50
EAN: 4242002976525
Ancho 60 cm

Serie | **4**
Telescópica




- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 360 m³/h**
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: D*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 62/68 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 140 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DHZ2600: set de recirculación tradicional

Módulo de integración

DHL755BL
EAN: 4242005123377
Ancho 73 cm

Serie | **4**
Mód. integración

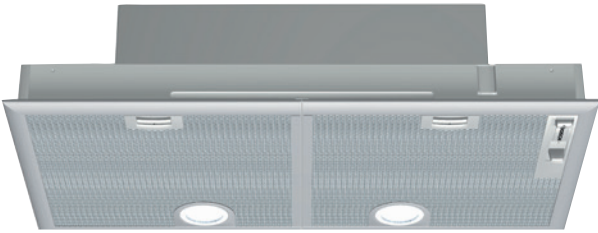

- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 638 m³/h**
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: C*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 38/56 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 408 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - S.A.T.: set de recirculación tradicional

Campana convencional

DUL63CC55
EAN: 4242002968650
Ancho 60 cm

Serie | **4**
Convencional



- Control mecánico
- Iluminación LED
- **Potencia máxima del motor: 350 m³/h**
- Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: D*
- Potencia sonora (min/max) nivel normal: 56/72 dB
- Potencia máxima del motor en recirculación: 110 m³/h
- Accesorios especiales**:
 - DHZ2701: set de recirculación tradicional

Accesorios

Bosch, especialistas en extracción. Disponemos de los accesorios para los mejores resultados en extracción.

Conductos decorativos prolongadores		
	DHZ1246 EAN: 4242002634012	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1,1 m. Campanas isla*
	DHZ1256 EAN: 4242002634029	Conducto decorativo en acero inoxidable, prolongador 1,6 m. Campanas isla*
	DHZ1251 EAN: 4242002510217	Soporte para conducto prolongador isla de 1,1 m. Anclaje para falso techo, campanas isla. Se requiere para el accesorio DHZ1246
	DHZ1253 EAN: 4242002510231	Soporte para conducto prolongador isla de 1,6 m. Anclaje para falso techo, campanas isla. Se requiere para el accesorio DHZ1256

* Consultar en las tablas técnicas, páginas 86-91, todos los accesorios concretos válidos para cada una de las campanas.

Modo Demo

Extractor de techo



DRC97AQ50

Si el Modo Demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.


Activar:

1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Campanas decorativas de cristal inclinadas

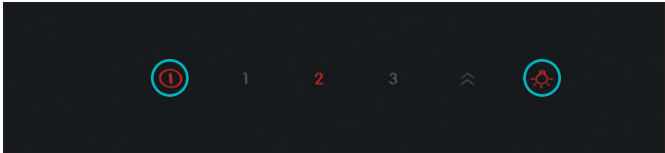

DWK87CM60, DWK87CM20

Si el Modo Demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.


Activar:

1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Campanas isla y de pared



DIB98JQ50, DIB97IM50, DWB97JP50, DWB97FM50, DWB77IM50, DWB76BC50

Si el Modo Demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:

1. Apagar aparato.
2. Apagar luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar aparato.
2. Encender luz.
3. Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Planos de instalación

Extractor de techo

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

DRC97AQ50

No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Salida de aire al exterior

A: rendimiento óptimo: 700-1500
* desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

Circulación de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.

Instalación en recirculación

A: rendimiento óptimo: 700-1500
* desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

Campanas Isla

(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire: montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

* desde el borde superior de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas mín. 650*

Altura regulable en intervalos de 20 mm (744-1044)

Dimensiones en mm

Circulación de aire

(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire: montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

* desde el borde superior de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas mín. 650*

Altura regulable en intervalos de 20 mm (744-1044)

Dimensiones en mm

Campanas decorativas de cristal


(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire al exterior - Montar con las ranuras de la salida de aire hacia abajo

Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.


Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire

Dimensiones en mm


Campanas decorativas de cristal






DWK87CM20, DWK87CM60 (continuación)

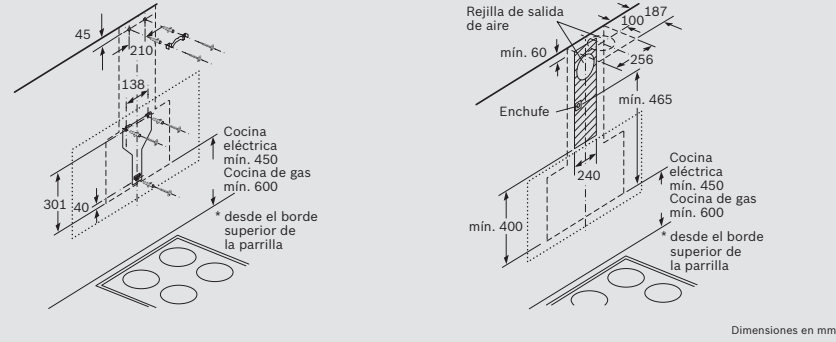


Campanas decorativas






DWB97JP50




Dimensiones en mm






DWB97FM50, DWB96BC50



Dimensiones en mm




DWB77IM50, DWB76BC50





Dimensiones en mm

Campana telescópica




DFT63AC50




Dimensiones en mm

Módulo de integración

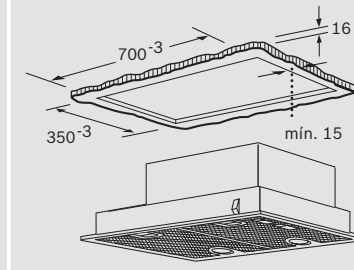


DHL755BL


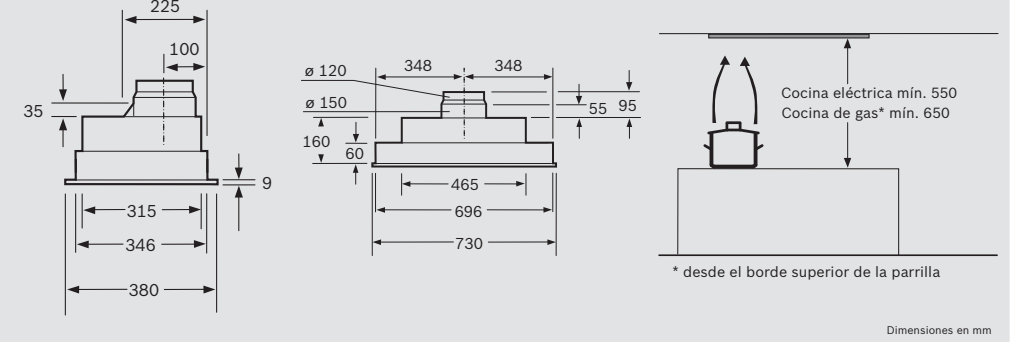


Dimensiones en mm

Campana convencional



DUL63CC55



Dimensiones en mm

Características técnicas campanas

	Serie 6	
Características	Extractor de techo	
Modelos	DRC97AQ50	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014		
Consumo de energía anual	kWh	34
Clase de eficiencia energética ¹⁾		A
Eficiencia fluidodinámica	%	33,6
Clase de eficiencia fluidodinámica		A
Eficiencia de iluminación	lx/W	54
Clase de eficiencia de iluminación		A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	60,9
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		E
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	265,6/458,6
Flujo de aire máximo	m³/h	798,5
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	41/56
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	68
Consumo de electricidad desactivado	W	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,32
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014		
Factor de incremento temporal		0,8
Índice de eficiencia energética		48,4
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	331
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	325
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	88,9
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	12,2
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	659
Dimensiones exteriores		
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	300
Altura en recirculación	mm	300
Ancho	mm	900
Fondo	mm	500
Peso	kg	20
Dimensiones de encastre		
Altura	mm	299
Anchura	mm	888
Fondo	mm	487
Instalación		
Diámetro de salida	mm	150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		●/●
Sistema de fácil instalación		●
Prestaciones		
Motor EcoSilence		●
Tipo de mando	Electrónico con mando a distancia	
Home Connect		●
Desconexión automática temporizada		●
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		●
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		●
PerfectAir Sensor		–
Conexión placa-campana		●
Funcionamiento a intervalos	Via Home Connect	
Reposición automática del escalón intensivo		●
Tipo de filtro	Aspiración perimetral	
Número de filtros antigrasa		2
Interior blindado		●
Válvula antirretorno		–
Capacidad de extracción		
Niveles de extracción		5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)		
en nivel 1	m³/h	265
en nivel 2	m³/h	335
en nivel 3	m³/h	458
en nivel 4	m³/h	–
en intensivo mín.	m³/h	594
en intensivo máx.	m³/h	798
Recirculación		
en nivel máximo	m³/h	565
Potencia sonora		
Extra Silencio		–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)		
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	41
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	47
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	56
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	62
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	68
Recirculación		
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	69
Iluminación		
Clase de lámparas		LED
Iluminación regulable en intensidad		●
Encendido y apagado gradual de la luz		●
Nº de lámparas		4
Temperatura de color	Kelvin	3.500
Conexión eléctrica		
Potencia total de acometida	W	174
Tensión nominal	V	220-240
Fusible mínimo	A	
Frecuencia de la red	Hz	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130
Clavija Schuko		●
Accesorios		
Set de recirculación tradicional		–
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DIZ1JC2C6 (color blanco), DIZ1JC5C6 (color inox)
Set de recirculación de alta eficiencia regenerativo		DIZ0JC2D0 (color blanco), DIZ0JC5D0 (color inox)
Set de montaje motor disociado		–
Certificaciones		
Certificaciones		CE/VDE

● Si tiene/ – No tiene.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).
(*) Consultar catálogo para accesorios de tubos de PVC
(**) Recirculación no compatible con placas de gas

Características técnicas campanas

	Serie 6		Serie 4	
Características	Campanas decorativas isla			
Modelos	DIB98JQ50		DIB97IM50	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014				
Consumo de energía anual	kWh	31,6	73,6	
Clase de eficiencia energética ¹⁾		A+	B	
Eficiencia fluidodinámica	%	35,4	26,3	
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	B	
Eficiencia de iluminación	lx/W	55,7	58	
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	
Eficiencia de filtrado de grasa	%	89,2	87	
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	281,1/445,4	259,7/438,1	
Flujo de aire máximo	m³/h	867,1	754,4	
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	44/54	45/57	
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	69	68	
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,46	0,2	
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014				
Factor de incremento temporal		0,7	1,1	
Índice de eficiencia energética		41,7	64,9	
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	394,6	395,4	
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	332	413	
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	102,7	172,4	
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,6	7	
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	423	409	
Dimensiones exteriores				
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	744/924	744/924	
Altura en recirculación	mm	744/1.044	744/1.044	
Ancho	mm	898	898	
Fondo	mm	600	600	
Peso	kg	33	31	
Dimensiones de encastre				
Altura	mm	–	–	
Anchura	mm	–	–	
Fondo	mm	–	–	
Instalación				
Diámetro de salida		120/150	120/150	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (**)	mm	550	550	
Distancia mínima a una placa de cocción gas (**)	mm	650	650	
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		●/●	●/●	
Sistema de fácil instalación		–	–	
Prestaciones				
Motor EcoSilence		●	–	
Tipo de mando	DirectControl		TouchControl	
Desconexión automática temporizada		●	–	
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		●	–	
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		●	–	
PerfectAir Sensor		●	–	
Home Connect		–	–	
Conexión placa-campana		●	–	
Reposición automática del escalón intensivo		–	●	
Tipo de filtro	Filtro acero. Fácil limpieza		Aluminio multicapa	
Número de filtros antigrasa		3	3	
Interior blindado		●	●	
Válvula antirretorno		●	●	
Capacidad de extracción				
Niveles de extracción		5	4	
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)				
en nivel 1	m³/h	281	259	
en nivel 2	m³/h	361	343	
en nivel 3	m³/h	445	438	
en nivel 4	m³/h	–	–	
en intensivo mín.	m³/h	657	–	
en intensivo máx.	m³/h	867	754	
Recirculación				
en nivel máximo m³/h (tradicional)	m³/h	391	423	
en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)	m³/h	457	527	
Potencia sonora				
Extra Silencio		●	●	
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)				
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	44	45	
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	49	51	
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	54	57	
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–	–	
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	63	–	
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	69	68	
Recirculación				
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (tradicional)	dB (A) re 1 pW	74	76	
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	dB (A) re 1 pW	71	73	
Iluminación				
Clase de lámparas		LED	LED	
Iluminación regulable en intensidad		●	–	
Encendido y apagado gradual de la luz		●	–	
Nº de lámparas		4	4	
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	
Conexión eléctrica				
Potencia total de acometida	W	166	256	
Tensión nominal	V	220/240	220/240	
Fusible mínimo	A	10	10	
Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	
Clavija Schuko		●	●	
Accesorios				
Set de recirculación tradicional		DHZ5385	DHZ5385	
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DIZ2CX5C6	DIZ2CX5C6	
Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje		DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251	
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1444	1444	
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1564	1564	
Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje		DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253	
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.944	1.944	
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.064	2.064	
Anclaje a forjado 290-580 mm		DHZ1251	DHZ1251	
Anclaje a forjado 580-1.000 mm		DHZ1253	DHZ1253	
Certificaciones				
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	

● Si tiene/ – No tiene.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).
(**) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

Características técnicas campanas

	Serie 4	
Características	Campanas inclinadas de cristal	
Modelos	DWK87CM60	DWK87CM20
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014		
Consumo de energía anual	kWh 56,6	56,6
Clase de eficiencia energética ¹⁾	B	B
Eficiencia fluidodinámica	% 27,5	27,5
Clase de eficiencia fluidodinámica	B	B
Eficiencia de iluminación	lx/W 25	25
Clase de eficiencia de iluminación	B	B
Eficiencia de filtrado de grasa	% 80,6	80,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h 253,8/416,5	253,8/416,5
Flujo de aire máximo	m³/h 700,1	700,1
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW 48/58	48/58
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW 67	67
Consumo de electricidad desactivado	W 0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W 0,23	0,23
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014		
Factor de incremento temporal	1,0	1,0
Índice de eficiencia energética	57,2	57,2
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h 355,4	355,4
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa 415	415
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W 149,1	149,1
Potencia nominal del sistema de iluminación	W 3,6	3,6
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux 90	90
Dimensiones exteriores		
Altura en evacuación de aire al exterior	mm 928-1.198	928-1.198
Altura en recirculación	mm 988-1.258	988-1.258
Ancho	mm 790	790
Fondo	mm 499	499
Instalación		
Diámetro de salida	mm 120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (**)	mm 450	450
Distancia mínima a una placa de cocción gas (**)	mm 600	600
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	●/●	●/●
Prestaciones		
Motor EcoSilence	–	–
Tipo de mando	TouchControl	TouchControl
Cierre amortiguado tapa cristal	●	●
Posición de apertura frontal	–	–
Desconexión automática temporizada	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	–	–
Home Connect	–	–
PerfectAir Sensor	–	–
Conexión placa-campana	–	–
Reposición automática del escalón intensivo	●	●
Tipo de filtro	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa	2	2
Filtro inferior	●	●
Interior blindado	●	●
Válvula antirretorno	●	●
Capacidad de extracción		
Niveles de extracción	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)		
en nivel 1	m³/h 253	253
en nivel 2	m³/h 332	332
en nivel 3	m³/h 416	416
en nivel 4	m³/h –	–
en intensivo mín.	m³/h –	–
en intensivo máx.	m³/h 700	700
Recirculación		
en nivel máximo	m³/h 557	557
en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)	m³/h –	–
Potencia sonora		
Extra Silencio	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)		
en nivel 1	dB (A) re 1 pW 48	48
en nivel 2	dB (A) re 1 pW 53	53
en nivel 3	dB (A) re 1 pW 58	58
en nivel 4	dB (A) re 1 pW –	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW –	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW 67	67
Recirculación		
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW 75	75
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	dB (A) re 1 pW –	–
Iluminación		
Clase de lámparas	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz	–	–
N° de lámparas	2	2
Temperatura de color	Kelvin 3.500	3.500
Conexión eléctrica		
Potencia total de acometida	W 263	263
Tensión nominal	V 220-240	220-240
Fusible mínimo	A 10	10
Frecuencia de la red	Hz 60	60
Longitud del cable de conexión	cm 130	130
Clavija Schuko	●	●
Accesorios		
Set de recirculación tradicional (sin conducto)	DWZOAKOTO	DWZOAKOTO
Set de recirculación alta eficiencia antipolen	DWZOAKORO	DWZOAKORO
Set de recirculación regenerativo (sin conducto)	DWZ1AX6E1	
Tubo negro (para campanas cristal negro)	DWZOAXSKO	DWZOAXSKO
Tubo telescópico pared 1 m		
Altura máxima con rejilla oculta	mm 1.698	1.698
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm 1.758	1.758
Tubo telescópico pared 1,5 m	DWZOAXSLO	DWZOAXSLO
Altura máxima con rejilla oculta	mm 2.198	2.198
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm 2.258	2.258
Certificaciones		
Certificaciones	CE/VDE	CE/VDE

• Si tiene/ – No tiene.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

(**) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

Características técnicas campanas

	Serie 6		Serie 4		Serie 2	
Características	Campanas decorativas pared					
Modelos	DWB97JP50	DWB97FM50	DWB77IM50	DWB96BC50	DWB76BC50	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	33,6	62,5	62,5	47,4	47,4
Clase de eficiencia energética ¹⁾		A	B	B	B	B
Eficiencia fluidodinámica	%	31,2	26,7	26,7	28,9	28,9
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	B	B	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	57	61,1	61,1	32,5	32,5
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	85,3	91,1	91,1	85,4	85,4
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	289,1/427,3	266,6/453,7	266,6/453,7	248,9/619,1	248,9/619,1
Flujo de aire máximo	m³/h	702,1	739	739	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	45/55	52/65	52/65	49/70	49/70
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	66	74	74	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	–	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,28	0,26	0,26	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014						
Factor de incremento temporal		0,9	1	1	1,0	1,0
Índice de eficiencia energética		49,8	58,0	58,0	55,3	55,3
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	318,4	393,6	393,6	314	314
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	314	403	403	418	418
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	88,9	165,1	165,1	126	126
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6,3	3,5	3,5	2,8	2,8
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	359	214	214	91	91
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	628-954	635-965	635-965	635-965	635-965
Altura en recirculación	mm	628-1.064	635-1.075	635-1.075	635-1.075	635-1.075
Ancho	mm	898	900	750	900	750
Fondo	mm	500	500	500	500	500
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(**)	mm	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas(**)	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Sistema de fácil instalación		●	–	–	–	–
Prestaciones						
Motor EcoSilence		●	–	–	–	–
Tipo de mando		DirectControl	TouchControl	TouchControl	Control mecánico	Control mecánico
Desconexión automática temporizada		●	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		●	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		●	–	–	–	–
Home Connect		–	–	–	–	–
PerfectAir Sensor		–	–	–	–	–
Conexión placa-campana		–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		●	●	●	–	–
Tipo de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	3	2	3	2
Interior blindado		●	–	–	–	–
Válvula antirretorno		●	●	●	●	●
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		5	4	4	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m³/h	289	266	266	248	248
en nivel 2	m³/h	340	345	345	314	314
en nivel 3	m³/h	427	453	453	619	619
en nivel 4	m³/h	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	m³/h	525	–	–	–	–
en intensivo máx.	m³/h	702	739	739	–	–
Recirculación						
en nivel máximo m³/h (tradicional)	m³/h	378	379	379	359	359
en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)	m³/h	442	499	499	422	422
Potencia sonora						
Extra Silencio		●	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	45	52	52	49	49
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	50	58	58	55	55
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	55	65	65	70	70
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	60	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	66	74	74	–	–
Recirculación						
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (tradicional)	dB (A) re 1 pW	73	77	77	75	75
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	dB (A) re 1 pW	70	76	76	74	74
Iluminación						
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		●	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		●	–	–	–	–
N° de lámparas		3	2	2	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	145	255	255	220	220
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		●	●	●	●	●
Accesorios						
Set de recirculación tradicional		DHZ5345	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0	DWZ0DX0U0
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ2CX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado		DWZ1CX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6
Set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo		DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0
Tubo telescópico pared 1 m		DHZ1223	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225
Tubo telescópico pared 0,5 m						
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.385	1.385	1.385	1.385
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.484	1.495	1.495	1.495	1.495
Tubo telescópico pared 1,5 m		DHZ1233	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235
Tubo telescópico pared 0,75 m						
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1.885	1.885	1.885	1.885
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.984	1.995	1.995	1.995	1.995
Certificaciones						
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Si tiene/ – No tiene.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

(**) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

Características técnicas campanas

Características	Serie 4	
	Campana telescópica	Convencional
Modelos	DFT63AC50	DUL63CC55
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014		
Consumo de energía anual	68	93,3
Clase de eficiencia energética ¹⁾	D	D
Eficiencia fluidodinámica	10,3	8,7
Clase de eficiencia fluidodinámica	E	E
Eficiencia de iluminación	13	11
Clase de eficiencia de iluminación	D	E
Eficiencia de filtrado de grasa	66	75,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	D	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	270/360	175/350
Flujo de aire máximo		
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	62/68	56/72
Potencia sonora máxima	–	–
Consumo de electricidad desactivado	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014		
Factor de incremento temporal	1,6	1,7
Índice de eficiencia energética	86,5	95,9
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	195	216
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	227	204
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	109	141
Potencia nominal del sistema de iluminación	6	8
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	78	90
Dimensiones exteriores		
Altura en evacuación de aire al exterior	180	150
Altura en recirculación	180	150
Ancho	598	600
Fondo	280	482
Fondo con frontal extraído	455	–
Dimensiones de encastre		
Altura	140	–
Anchura	460	–
Fondo	280	–
Instalación		
Diámetro de salida	120	100/120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica(**)	500	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas(**)	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	●/●	●/●
Sistema de fácil instalación	–	–
Prestaciones		
Motor EcoSilence	–	–
Tipo de mando	Control mecánico	Control mecánico
SoftClose	–	–
Desconexión automática temporizada	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	–	–
PerfectAir Sensor	–	–
Conexión placa-campana	–	–
Reposición automática del escalón intensivo	–	–
Tipo de filtro	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa	2	2
Interior blindado	–	–
Válvula antirretorno	●	●
Capacidad de extracción		
Niveles de extracción	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)		
en nivel 1	272	175
en nivel 2	304	260
en nivel 3	368	350
en nivel 4	–	–
en intensivo mín.	–	–
en intensivo máx.	–	–
Recirculación		
en nivel máximo m³/h (tradicional)	140	110
en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)	–	–
Potencia sonora		
Extra Silencio	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)		
en nivel 1	62	56
en nivel 2	66	65
en nivel 3	68	72
en nivel 4	–	–
en intensivo mín.	–	–
en intensivo máx.	–	–
Recirculación		
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (tradicional)	68	77
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	–	–
Iluminación		
Clase de lámparas	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz	–	–
N° de lámparas	2	2
Temperatura de color	3.000	3.000
Conexión eléctrica		
Potencia total de acometida	146	146
Tensión nominal	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	–
Frecuencia de la red	50-60	50
Longitud del cable de conexión	150	145
Clavija Schuko	●	●
Accesorios		
Set de recirculación tradicional	DHZ2600	DHZ2701
Set de recirculación de alta eficiencia regenerativo	DWZ11T1D1	DWZ11T1D1
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen	–	–
Accesorio para instalar en mueble de 90 cm	–	–
Frontal negro	–	–
Frontal blanco	–	–
Accesorio para ocultar campana	–	–
Certificaciones		
Certificaciones	CE	CE

● Si tiene/ – No tiene.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).
(*) Para alinear frontal de la campana con frontal del mueble consultar esquemas de instalación en la página 84.
(**) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe de haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.

Características técnicas campanas

Características	Serie 4	
	Módulo de integración	
Modelos	DHL755BL	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014		
Consumo de energía anual	81,2	
Clase de eficiencia energética ¹⁾	C	
Eficiencia fluidodinámica	15,9	
Clase de eficiencia fluidodinámica	D	
Eficiencia de iluminación	12,1	
Clase de eficiencia de iluminación	A	
Eficiencia de filtrado de grasa	86,7	
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	198,9/379,3	
Flujo de aire máximo	638,6	
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	38/56	
Potencia sonora máxima	68	
Consumo de electricidad desactivado	–	
Consumo de electricidad en modo espera	–	
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014		
Factor de incremento temporal	1,4	
Índice de eficiencia energética	80,2	
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	345	
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	250	
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	150,3	
Potencia nominal del sistema de iluminación	6,6	
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	410	
Dimensiones exteriores		
Altura en evacuación de aire al exterior	255	
Altura en recirculación	255	
Ancho	730	
Fondo	380	
Fondo con frontal extraído	–	
Dimensiones de encastre		
Altura	255	
Anchura	700	
Fondo	350	
Instalación		
Diámetro de salida	120/150	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	650	
Distancia mínima a una placa de cocción gas	650	
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	●/●	
Sistema de fácil instalación	–	
Prestaciones		
Motor EcoSilence	–	
Tipo de mando	Control mecánico	
Desconexión automática temporizada	–	
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	–	
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	–	
PerfectAir Sensor	–	
Conexión placa-campana	–	
Reposición automática del escalón intensivo	–	
Tipo de filtro	Aluminio multicapa	
Número de filtros antigrasa	2	
Interior blindado	–	
Válvula antirretorno	●	
Capacidad de extracción		
Niveles de extracción	4	
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)		
en nivel 1	198	
en nivel 2	287	
en nivel 3	379	
en nivel 4	–	
en intensivo mín.	–	
en intensivo máx.	638	
Recirculación		
en nivel máximo m³/h (tradicional)	408	
en nivel máximo m³/h (alta eficiencia)	–	
Potencia sonora		
Extra Silencio	–	
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)		
en nivel 1	38	
en nivel 2	49	
en nivel 3	56	
en nivel 4	–	
en intensivo mín.	–	
en intensivo máx.	68	
Recirculación		
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (tradicional)	72	
en nivel máximo dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	–	
Iluminación		
Clase de lámparas	LED	
Iluminación regulable en intensidad	–	
Encendido y apagado gradual de la luz	–	
N° de lámparas	2	
Potencia total de iluminación	6	
Temperatura de color	3.500	
Conexión eléctrica		
Potencia total de acometida	206	
Tensión nominal	220/240	
Fusible mínimo	10	
Frecuencia de la red	50	
Longitud del cable de conexión	130	
Clavija Schuko	●	
Accesorios		
Set de recirculación tradicional	Servicio Técnico Oficial	
Set de recirculación de alta eficiencia regenerativo	–	
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen	–	
Accesorio para instalar en mueble de 90 cm	–	
Frontal negro	–	
Frontal blanco	–	
Certificaciones		
Certificaciones	CE/VDE	

● Si tiene/ – No tiene.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

¿Qué destacar de las lavadoras y secadoras Bosch?

1

Tecnología:

- ▶ i-DOS
- ▶ ActiveWater Plus
- ▶ Sensor 3G

2

Capacidad:

- ▶ Hasta 10 kg
- ▶ Hasta 9 kg
- ▶ Hasta 8 kg
- ▶ Hasta 6 kg: lava y seca sin interrupción

3

Programas y funciones:

- ▶ Programa Automático
- ▶ Función Pausa+Carga
- ▶ Programa Rápido 15/30 min
- ▶ Programa Iron Assist

Lavadoras y secadoras

Explicación de prestaciones	94
Glosario	104
Resumen de gama	106
Fichas de producto	108
Modo Demo	112
Planos de instalación	113
Tablas técnicas	114





Autodosificación inteligente de detergente y suavizante.

El mejor cuidado de la ropa y los mejores resultados de lavado con el mínimo consumo y la máxima eficiencia. Tecnología i-DOS: máxima precisión, máximo ahorro.



Lavadora WAU24S42ES Serie | 6

¿Qué es i-DOS?

i-DOS es un sistema de dosificación automática de detergente y suavizante. La tecnología consigue un consumo mucho más eficiente obteniendo los mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.

Reduce hasta un 38%* el consumo de detergente

¿Qué beneficios ofrece i-DOS?

La tecnología i-DOS pone fin a los problemas de sobredosificación de detergente y suavizante, lo cual genera un exceso de espuma que debe resolverse mediante aclarados adicionales, reduciendo así el consumo de agua hasta en 10 litros** por ciclo de lavado. Además, se consume el detergente y suavizante necesario en cada momento, reduciendo hasta en un 38%* el consumo de detergente, por lo que supone un ahorro económico, y además mejora la calidad de lavado.

Programas automáticos

i-DOS ofrece la opción de seleccionar un programa automático. Gracias a este programa solo hay que introducir las prendas y seleccionar "Start". La tecnología i-DOS mediante sensores mide:

- Grado de turbiedad del agua.
- Tipo de tejido.
- Cantidad de ropa introducida.

Con todo ello, la lavadora establece los ajustes de temperatura, revoluciones y cantidad de detergente y suavizante necesaria para cada colada. Hay dos tipos de programas automáticos: normal y delicado, cada uno trabaja con unos rangos de temperatura y revoluciones, así como con unos parámetros de lavado diferentes.

Mínimo consumo, máxima comodidad y mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.

¿Cómo funciona i-DOS?

i-DOS dosifica automáticamente en cada programa la dosis de detergente y suavizante necesaria según la cantidad de ropa y el grado de suciedad. Con estas mediciones se dosifica la cantidad de detergente y suavizante necesaria acorde a cada programa.

¿Cómo funciona una lavadora i-DOS Bosch?


Es muy fácil e intuitiva. Está dotada de la máxima flexibilidad ya que se puede elegir entre dosificación automática o manual, programas automáticos o programas específicos para cada tipo de tejido.

El cajetín cuenta con tres compartimentos:

Hay dos depósitos, uno para detergente, con una capacidad de hasta 1 litro, y otro para suavizante, con una capacidad de 0,5 litros. Son los encargados de suministrar la cantidad de detergente y suavizante necesaria para cada colada en función de la carga y suciedad. Cuentan con una autonomía de hasta 20 ciclos, y cuando los sensores de nivel detectan que queda detergente o suavizante para únicamente 5 ciclos de lavado, parpadean para avisar que se deben de rellenar los depósitos.

En algunos modelos i-DOS, si el usuario no utiliza suavizante, se puede añadir en este compartimento un segundo detergente... para los consumidores que utilizan dos detergentes diferentes, uno para el lavado diario y otro específico para tejidos más delicados.

El tercer compartimento, permite la dosificación manual de detergente, ya que en cualquier programa es posible anular la dosificación automática, tanto de detergente como de suavizante de forma independiente.

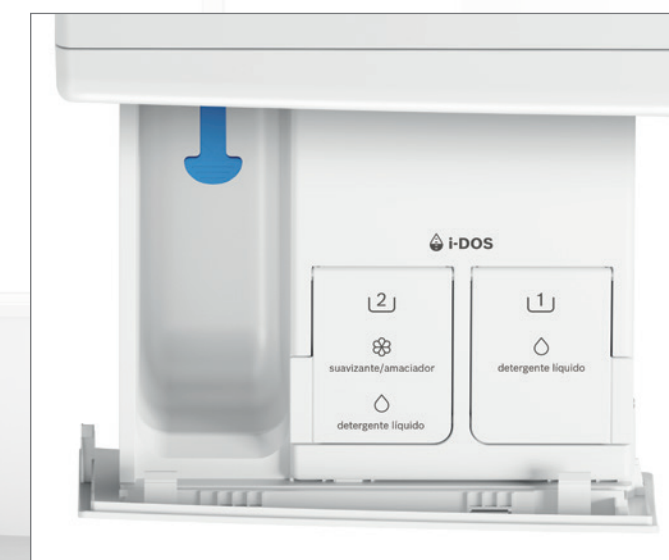

*Ahorro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de dosificación precisa (i-DOS) con una dosificación manual.

Estudio realizado por International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.

**Ahorro medio de consumo de agua al comparar un lavado con carga mixta a 40 °C con un 38% de sobredosificación manual de detergente líquido frente a una lavadora con dosificación automática (i-Dos), con 4D Wash System y 10 kg de capacidad: investigación WL 1547/19 realizada por WFK, Wäschereiforschung Krefeld (08/2019; BSH Hausgeräte GmbH).

Tecnología, programas y funciones de las lavadoras Bosch.

Bosch ofrece una amplia gama de lavadoras con múltiples programas, funciones y la tecnología más innovadora, que hacen de tu lavadora un producto único.

Capacidad: 9 y 8 kg

Bosch ofrece una amplia gama de lavadoras de 9 y 8 kg. Tecnología e innovación para obtener los mejores resultados de lavado y el mejor cuidado de las prendas. Gracias al tambor WaveDrum, de hasta 70 litros de capacidad, con palas asimétricas, se garantiza una mejor distribución del agua y las prendas en el interior del tambor, se reduce el rozamiento del tejido y se mejora el cuidado de la ropa.



Motor EcoSilence

Las lavadoras Bosch cuentan con el motor EcoSilence, súper silencioso, eficiente, robusto y duradero. Gracias a su tecnología sin escobillas y su regulación electrónica se logran unos resultados mucho más eficientes y silenciosos. Cuenta con 10 años de garantía en los que se incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza del motor.



Paneles antivibración

Bosch tiene una gama de lavadoras muy silenciosas. Esto se debe a la tecnología que incorporan y, además, al diseño de los laterales. Las ondas que hay a ambos lados de la lavadora permiten absorber las vibraciones que se generan durante el ciclo de lavado y reducir así el nivel de ruido.



Iluminación interior

Gracias a esta prestación que poseen algunos modelos, hasta el mínimo detalle del interior estará controlado.



Función SpeedPerfect

Combinándola con la mayor parte de los programas, se consigue reducir la duración del ciclo de lavado hasta en un 65%.

Rápido 15/30 min

Programa especialmente recomendado para poca carga y ligeramente sucia, obteniendo las prendas limpias en muy poco tiempo.



Función Pausa+Carga... y continúa

Permite interrumpir el ciclo de lavado, introducir las prendas olvidadas y continuar el ciclo de lavado en el punto en el que estaba.

NUEVO

Nuevos modelos 9 kg

Lavadoras con tapa desmontable para encimeras de 82 cm con más capacidad. Disfruta en menos espacio de más capacidad.



La colada 100 % limpia, 100 % seca gracias a la lavadora secadora de Bosch.

Lavadora y secadora en un único producto. El diseño y la tecnología más innovadora que garantizan el mejor cuidado de las prendas.

Una lavadora, que además, también seca

Lava hasta 10 kg, seca hasta 6 kg y lo mejor de todo, lava y seca de continuo hasta 6 kg. La lavadora secadora permite tener dos productos en uno solo, garantizando los mejores resultados y cuidado de las prendas.

La tecnología de secado mediante sensores permite ajustar el grado de secado en función de las necesidades y los tejidos de cada colada.

Diseño diferencial

La lavadora secadora de Bosch cuenta con un diseño único propio y diferente. El panel está inclinado unos 25°, lo que hace mucho más ergonómica la selección de programas, ajustes... Cuenta con un display LED TouchControl, que permite una perfecta visualización y acceso directo a la información con un solo dedo y de un simple vistazo.



Condensador autolimpiante

Se limpia de manera automática en cada ciclo seleccionado, de tal manera que no hay que preocuparse por su mantenimiento.

De esta manera, se consigue mantener el rendimiento y la eficiencia de la etapa de secado.

Sensores de secado

Permiten seleccionar el grado de secado en cada ciclo. Cuando los sensores detectan el grado de humedad seleccionado, finaliza el ciclo. Así, se evita que las prendas estén sometidas a altas temperaturas de manera innecesaria.

Iron Assist

Programa especial que permite aplicar un refresh a las prendas sin necesidad de lavarlas, consiguiendo eliminar posibles olores impregnados en los tejidos.



Programa MyTime

Personaliza el ciclo de lavado o de secado para poca ropa según el tiempo que necesites. Para el ciclo de lavado se puede elegir desde 20 hasta 60 minutos ajustándolo en intervalos de 10 minutos; o el ciclo de secado, del mismo modo, desde 20 hasta 120 minutos.

En el tiempo que desees, las prendas limpias o secas según necesites.

Wash&Dry 60'

Programa especial que permite obtener las prendas limpias y secas en tan solo 60 min. Los mejores resultados de lavado y secado en el menor tiempo posible.



AquaStop, sistema antifugas

Doble sistema antifugas que actúa cuando detecta una posible fuga de agua cortando el suministro y evitando que salga al exterior. Garantía* de por vida.

*La garantía actúa siempre y cuando los daños ocasionados sean producidos por el agua y por un fallo del sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

La mejor tecnología de secado y cuidado de las prendas solo puede ser con Bosch.

Tecnología de bomba de calor: mínimo consumo, mejor cuidado de las prendas y el secado más delicado para todo tipo de tejidos.



Tecnología bomba de calor

Seca las prendas de manera eficiente y cuidadosa. Gracias a esta tecnología, se aprovecha el calor desprendido durante el proceso de condensación del agua, de tal forma que no se necesita ninguna resistencia para calentar el aire. Permite secar las prendas a menor temperatura, de manera más eficiente y garantizando un mejor cuidado de las mismas.

Más eficiente, más cuidadosa

La tecnología con bomba de calor reduce la temperatura de secado hasta en 50 °C, lo que permite un mayor cuidado de las prendas evitando un sobrecalentamiento innecesario de los tejidos. Se consigue reducir el consumo en un 70 % frente a las secadoras convencionales.

Sensores de secado

Permiten elegir el grado de humedad residual del tejido en cada ciclo. En función del grado seleccionado, cuando los sensores detectan que se ha alcanzado el nivel de secado deseado, finaliza el ciclo. Así, se evita que las prendas estén sometidas a altas temperaturas de manera innecesaria.

Iluminación interior

Para no olvidarse ni un calcetín en su interior, algunas secadoras Bosch cuentan con iluminación interior del tambor que permite una mejor visualización.

Lavadoras Bosch integrables.

Bosch ofrece soluciones totalmente integrables.

Sistema Cardan

La lavadora integrable Bosch Serie 6 cuenta con un innovador sistema de instalación que permite poder regular las patas traseras desde el frontal. De esta manera, su instalación se hace de manera sencilla y rápida, asegurando la máxima estabilidad y por tanto las menores vibraciones y ruido.

Flexibilidad en su instalación

La lavadora Bosch permite instalar la puerta del mueble con apertura a derecha o a izquierda indistintamente. Pudiendo elegir la mejor opción que se adapte a la cocina.

Motor EcoSilence

Motor sin escobillas, super silencioso, robusto, eficiente y duradero. Permite obtener mejores resultados a nivel de ruido y eficiencia. Cuenta con 10 años de garantía que incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de la pieza del motor.

Menor nivel de ruido

La lavadora totalmente integrable Serie 6 de Bosch, además de incorporar el motor EcoSilence, tiene la siguiente tecnología que permite alcanzar un nivel de ruido mínimo:

- Sensor 3G: detecta y corrige pequeños desequilibrios de carga generados en el interior del tambor, evitando así posibles vibraciones.
- Paneles laterales antivibración: el diseño de las ondas a ambos lados de la lavadora permite disipar las vibraciones y por tanto reducir el nivel de ruido.



Lavadora WIW28301ES Serie | 6

Glosario



AquaStop

Doble sistema especial antifugas, que corta el suministro de agua en el interior del electrodoméstico e impide que salga al exterior, evitando así posibles daños provocados por el agua. Garantía de por vida*.

Cesto para ropa delicada

Accesorio apto para el secado de zapatillas o prendas especialmente delicadas donde hay que minimizar la fricción para su mejor cuidado.



Condensador autolimpiante

Sistema que permite mantener la eficiencia de la secadora de manera constante durante toda su vida útil y sin ningún tipo de mantenimiento. Se limpia 4 veces durante cada ciclo de secado.

Display LED

Electrónica táctil con iluminación LED roja que permite tener acceso a toda la información de lavado necesaria de un vistazo.

Display LED Touch

Electrónica de grandes dimensiones totalmente táctil que permite seleccionar todos los ajustes de lavado directamente con un solo dedo, así como indicar el tiempo restante del ciclo o la carga recomendada para cada programa.



Función AntiManchas

Permite tratar hasta 16 tipos de manchas adaptando los ajustes de lavado en función de la mancha detectada.

Función Intensivo Plus

Como refuerzo de limpieza adicional para cargas muy sucias, unido al sistema 4D Wash System, asegura unos excelentes resultados de lavado incluso con prendas con un alto grado de suciedad.



Función Pausa+Carga

Permite parar el ciclo de lavado o secado y poder introducir las prendas olvidadas en el interior, salvo en momentos puntuales del ciclo.



Función SpeedPerfect

Combinándola con gran parte de los programas, conseguimos reducir hasta en un 65 % el ciclo de lavado.



i-DOS: autodosificación inteligente

Tecnología que permite dosificar suavizante y detergente de manera automática en función de la carga, proporcionando una mayor autonomía, mínimo consumo y mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.



Iluminación interior

Luz que hay en el interior del tambor que nos permite tener una perfecta visualización del interior.

Indicación del estado del programa

Indicación de la fase y tiempo restante del ciclo directamente en el display.



Motor EcoSilence

Motor sin escobillas: robusto, eficiente, duradero y silencioso. Cuenta con 10 años de garantía que incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.



Paneles Antivibración

Diseño lateral de la lavadora en forma de ondas que permiten reducir las vibraciones generadas en cada ciclo de lavado, reduciendo así el nivel de ruido.

Programa AntiAlergias

Especial para tejidos resistentes o algodón. Recomendado para pieles sensibles o donde queramos lograr un alto poder de desinfección.

Programa Automático

Adapta los ajustes básicos de lavado así como la dosificación de suavizante y detergente en función del tejido, carga y grado de suciedad.

Programa Automático Delicado

Adapta los ajustes básicos de lavado así como la dosificación de suavizante y detergente en función del tipo de tejido, carga y grado de suciedad. Apto para tejidos más delicados.

Programación fin diferido

Permite determinar en qué momento queremos que finalice el ciclo de lavado.

Programa IronAssist

Permiten reducir significativamente la necesidad de planchado. La secadora calienta suavemente el tambor, a la vez que genera una fina niebla que incrementa ligeramente la humedad del tejido, lo que permite estirar la fibra del tejido y reducir el nivel de arrugas.

Programa Lana

Especial para prendas de lana o mixtos de lana, aptos para lavarse a mano o en la lavadora. Adapta el desarrollo del ciclo para un cuidado especial de este tipo de tejidos.

Programa Wash&Dry 60'

Programa especial que permite lavar y secar poca carga de ropa en tan solo 60 minutos.

Programa Limpieza tambor

Para la limpieza y mantenimiento del interior del tambor y de la cuba de la lavadora.

Programa Mix

Para carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos.



Programa MyTime

Programa que permite seleccionar la duración del ciclo. Puedes seleccionar para lavado entre 20 y 60 min en intervalos de 10 min; o un ciclo de secado entre 20 y 120 min.



Programa Plumas

Para el lavado de aquellas prendas u objetos rellenos de plumas y aptos de ser lavados en lavadora como cojines, edredones...

Programa Rápido 15/30 min

Extra rápido para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.

Secado armario

Para prendas finas de fácil secado y para guardar directamente.

Secado armario plus

Para prendas gruesas que necesitan reforzar la fase de secado para garantizar que todas sus capas queden perfectamente secas.

Secado plancha

Las prendas quedan algo húmedas para favorecer su posterior secado a temperatura ambiente o para un planchado más cómodo.

Seguro para niños

Función que permite bloquear la electrónica evitando que se puedan alterar los ajustes definidos inicialmente.

Sensor 3G

Detecta posibles desequilibrios en el interior del tambor, para evitar descentramientos de cargas y garantizando la máxima seguridad y estabilidad.

Sensores de secado

Miden el grado de humedad que hay en las prendas. Gracias a ellos, ajustamos el grado de secado que queremos en cada ciclo.

Sistema Cardan

Sistema de fácil instalación que permite regular las patas traseras desde el frontal, simplificando su instalación en un nicho.

Tecnología ActiveWater

Consumo de agua necesario para cada programa en función de la carga introducida.

Tecnología de bomba de calor

Tecnología que permite secar con el mínimo consumo y máximo cuidado de las prendas, gracias a la temperatura alcanzada y al circuito cerrado de aire.



Tambor WaveDrum

Diseño interior con palas asimétricas que permite una mejor distribución del agua en su interior, así como un mayor cuidado de las prendas evitando el rozamiento y desgaste de las mismas.

Lavadoras.

Carga frontal, libre instalación.

		Serie 6		Serie 4	
Carga	r.p.m.	Motor EcoSilence		Motor EcoSilence	Motor EcoSilence
		Lavadora-secadora	i-DOS	Tapa desmontable	
10 kg	1.400	 WDU8H541ES ☐			
9 kg	1.200		 WAU24S5XES ☒ WAU24S42ES ☐		
8 kg	1.400			 WUU28T6XES ☒ WUU28T60ES ☐	
7 kg	1.200				 WAN24265ES ☐

■ Acero inoxidable antihuellas ☐ Blanco

Lavadora de integración.

		Serie 6	
Carga		1.400 r.p.m.	Motor EcoSilence
Lavadoras	8 kg	 WIW28301ES	

Secadoras.

		Serie 4	
Bomba de calor	Filtro de fácil limpieza	Carga	
		8 kg	 NUEVO WTR85V91ES ☐

■ Acero mate antihuellas ☐ Blanco

Lavadoras i-DOS

WAU24S5XES

EAN: 4242005262199

Serie | 6

Acero inoxidable antihuellas



- Clase de eficiencia energética: C
- Capacidad / vel. centríf.: 9 kg / 1.200 r.p.m*
- i-DOS: autodosificación inteligente de agua y detergente
- Motor EcoSilence. 10 años de garantía**
- Display LED con indicación de carga recomendada
- Programas especiales: Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas, Limpieza tambor
- Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 72 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59 cm

WAU24S42ES

EAN: 4242005262182

Serie | 6

Blanco



- Clase de eficiencia energética: C
- Capacidad / vel. centríf.: 9 kg / 1.200 r.p.m*
- i-DOS: autodosificación inteligente de agua y detergente
- Motor EcoSilence. 10 años de garantía**
- Display LED con indicación de carga recomendada
- Programas especiales: Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, Mix, Camisas/Blusas, Limpieza tambor
- Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo restante
- Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
- Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 72 dB(A)
- Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,5 x 59,8 x 59 cm

WUU28T6XES

EAN: 4242005234523

Serie | 6

Acero inoxidable antihuellas



- Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.400 r.p.m.
- Clase de eficiencia energética: C
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: Rápido 15/30 min, AntiAlergias, Limpieza tambor
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (49 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Tapa desmontable: posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 82 cm o más
- En caso de retirar la tapa para su instalación, es necesario el accesorio WMZ20430
- Consumo de energía y agua anual: 137 kWh/9.900 litros

WUU28T60ES

EAN: 4242005234509

Serie | 6

Blanco



- Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.400 r.p.m.
- Clase de eficiencia energética: C
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: Rápido 15/30 min, AntiAlergias, Limpieza tambor
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (49 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Tapa desmontable: posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 82 cm o más
- En caso de retirar la tapa para su instalación, es necesario el accesorio WMZ20430
- Consumo de energía y agua anual: 137 kWh/9.900 litros

Lavadora EcoSilence

WAN24265ES

EAN: 4242005250783

Serie | 6

Blanco



- Clase de eficiencia energética: C
- Capacidad / vel. centríf.: 8 kg / 1.200 r.p.m*
- Motor EcoSilence. 10 años de garantía**
- Programas especiales: Algodón, Sintéticos, Aclarar, Ropa oscura, Camisas/Blusas, Sport, Mix, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix Nocturno, Lana, Delicado/Seda
- Funciones: Prelavado, Fácil plancha, Fin diferido hasta 24 h, Selección de temperatura, SpeedPerfect, Inicio/Pausa+Carga, Selección de centrifugado/Exclusión de centrifugado
- SpeedPerfect: reduce la duración del ciclo de lavado hasta la mitad de tiempo
- Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
- Sistema automático de distribución de ropa: 3G
- Instalación bajo encimera de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 76 dB (A) re 1 pW
- Dimensiones (alto x anchox fondo): 84.8 cm x 59.8 cm x 55 cm

*Valores de r.p.m. redondeados
** Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Lavadora secadora EcoSilence

WDU8H541ES

EAN: 4242005204403

Serie | 6

Blanco



- Capacidad de lavado/secado / r.p.m.: 10/6 kg / 1.400 r.p.m.
- Clase de eficiencia energética**: E
- Display LED Touch Control con recomendación de carga
- Iluminación interior del tambor
- Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción
- Programas especiales: Iron Assist, MyTime, Wash&Dry 60 min, Rápido 15 min, AntiAlergias, Sport
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (47dB). 10 años de garantía
- Ajuste del grado de secado mediante sensores
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Condensador autolimpiante
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual, ciclo completo de lavado: 244 kWh/13.800 litros

Lavadora totalmente integrable

WIW28301ES

EAN: 4242005224234

Serie | 6

Blanco



- Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.400 r.p.m.
- Clase de eficiencia energética: C
- Display LED con recomendación de carga
- Iluminación interior del tambor
- Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal
- Programas especiales: Rápido 15/30 minutos, AntiAlergias
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso (41 dB). 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Consumo de energía y agua anual: 176 kWh/11.000 litros

WTR85V91ES

EAN: 4242005246632

Serie | 4

Blanco



- Capacidad: 8 kg
- **Clase de eficiencia energética: B**
- Filtro de fácil limpieza
- Display LED
- Programas especiales: **Rápido 40 min**, Plumas
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ27400 o WTZ27410
- Consumo de energía anual: 235 kWh

	WTZ11400 EAN: 4242002668123	Kit de unión con mesa extraíble Válido para secadora con tapa no desmontable WTG87239EE Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm
	WTZ20410 EAN: 4242002761787	Kit de unión sin mesa extraíble Válido para secadora con tapa no desmontable (panel alto) WTG87239EE Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	WTZ27400 EAN: 4242005036141	Kit de unión con mesa extraíble Válido para WTR85V91ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm
	WTZ27410 EAN: 4242002964201	Kit de unión sin mesa extraíble Válido para WTR85V91ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 34,6 x 593,0 x 556,0 mm
	WTZ2742X EAN: 4242005097012	Kit de unión con mesa extraíble Válido para secadora acero mate antihuellas WTG8729XEE Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	WTZ2041X EAN: 4242005078639	Kit de unión sin mesa extraíble Válido para secadora acero mate antihuellas WTG8729XEE Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	WTZ1110 EAN: 4242002101484	Tubo de evacuación de agua para la secadora WTR85V91ES

	WMZ20600 EAN: 4242002816814	Cesto para secadora Válido para WTR85V91ES
--	---------------------------------------	--

Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)
En el caso de querer montar una torre de lavado y secado, en la elección del kit de instalación se debe de tener siempre en cuenta el modelo de secadora. La lavadora se coloca siempre en la parte inferior, la secadora en la parte superior y entre ellas el kit de instalación que sujeta y asegura la secadora a la lavadora.

Modo Demo

Lavadoras Serie 6 i-DOS



WAU24S5XES, WAU24S42ES

- Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
 2. Seleccionar la posición 1.
 3. Pulsar y mantener la tecla “Centrifugado”.
 4. Seleccionar la posición 5.
 5. Se activa el Modo Demo.

- Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Lavadoras Serie 6



WUU28T6XES, WUU28T60ES

- Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
 2. Seleccionar la posición 1.
 3. Pulsar y mantener la tecla “Centrif.”
 4. Seleccionar la posición 5.
 5. Soltar tecla

- Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Lavadora totalmente integrable



WIW28301ES

- Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
 2. Seleccionar la posición 1 (Algodón frío)
 3. Pulsar y mantener la tecla “Centrif.”
 4. Seleccionar la posición 5 (Algodón 60°)
 5. Se activa el Modo Demo

- Desactivar:
1. Apagar la lavadora

Planos de instalación

Lavadora EcoSilence



WAN24265ES

- Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
 2. Seleccionar la posición 1.
 3. Pulsar y mantener la tecla “Centrifugado”.
 4. Seleccionar la posición 5.
 5. Se activa el Modo Demo.

- Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Lavadora secadora



WDU8H541ES

- Activar:
1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
 2. Pulsar y mantener la tecla “60°”
 3. Seleccionar la posición 3 (Sintéticos)
 4. Se activa el Modo Demo

- Desactivar:
1. Apagar la lavadora

Lavadoras		Lavadora de integración		Lavadora secadora		Secadoras	
WAU24S5XES, WAU24S42ES		WAN24265ES		WUU28T6XES, WUU28T60ES		WIW28301ES	
Dimensiones en mm		Dimensiones en mm		Dimensiones en mm		Dimensiones en mm	
WDU8H541ES		WTR85V91ES					
Dimensiones en mm		Dimensiones en mm					

Características técnicas lavadoras

	Serie 6		
Características	Lavadoras libre instalación carga frontal		
Modelo			
Acero inoxidable antihuellas	WAU24S5XES		WUU28T6XES
Acero mate			
Blanco	WAU24S42ES	WAN24265ES	WUU28T60ES
Etiquetado energético* y otra información técnica			
Clase de eficiencia energética ¹⁾	C	C	C
Consumo de energía ²⁾ / agua ³⁾	kWh / litros	66/44	63/48
Capacidad	kg	9	8
Duración de programa ⁴⁾	h:min	3:37	3:29
Clase de eficiencia de centrifugado	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado ⁵⁾	r.p.m.	1.200	1.400
Potencia sonora ⁶⁾	dB(A) re 1 pW	72	72
Clase de eficiencia sonora	A	B	A
Prestaciones			
Home Connect	–	–	–
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante	•	–	–
Motor EcoSilence	•	•	•
Tecnología ActiveWater plus: máximo ahorro de agua	•	•	•
Volumen del tambor litros	63	55	63
Iluminación interior del tambor	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32
Paneles antivibración	•	•	•
Programación de fin de programa	h	24	24
Indicación de tiempo restante	•	•	•
Indicación de estado de programa	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación de carga recomendada	•	•	•
Señal de fin de programa: acústica/óptica	•/•	•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua	Protección Múltiple	Protección Múltiple	Protección Múltiple
Aviso sobredosificación detergente	–	–	–
Sistema automático de distribución de ropa: 3G/3D	•/–	•/–	•/–
Reconocimiento de espuma	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante	–	–	•
Accesorio para detergente líquido	–	–	•
Seguro para niños	•	•	•
Programas y funciones			
Algodón	•	•	•
Eco 40–60	•	•	•
Algodón Color o Intensivo	•	•	•
Sintéticos	•	•	•
Mix	•	•	•
Delicado/Seda	•	•	•
Memoria	–	–	–
Lana	•	•	•
Limpieza tambor	•	–	•
Rápido 15/30 min	•	•	•
Antialergias	–	–	•
Sport	–	•	•
Cortinas	–	–	–
Camisas/Blusas	•	•	•
Ropa oscura	•	•	•
Plumas	–	–	–
Microfibras/Impermeab.	–	–	–
Edredones	–	–	–
Automático delicado	•	–	–
Automático	–	–	–
Nocturno	–	•	–
Aclarado/Centrifugado adicional	•	•	•
Desaguado	•	•	•
**Programas adicionales (a través display)	–	–	–
Programas app (a través Home Connect app)	–	–	–
Función Intensivo Plus	–	–	–
Función Prelavado	•	•	•
Función SpeedPerfect	•	•	•
Función Pausa+Carga	•	•	•
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200
400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400			
Dimensiones			
Altura del aparato	cm	84,5	84,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	55
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,3	60
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	106,3	101,7
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100
Tapa desmontable	–	–	•
Ángulo de apertura de puerta		171°	171°
Conexión eléctrica y toma de agua			
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	160
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150
Longitud tubo de desagüe cm		150	150
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1–10	1–10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"

• Si tiene/– No tiene
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.bosch-home.es
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).
4) Duración del programa Eco 40-60.
5) Valores redondeados.
6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Características técnicas lavadoras

	Serie 6	
Características	Lavadora totalmente integrable	
Modelo		
Acero inoxidable antihuellas		
Acero mate antihuellas		
Blanco		WIW28301ES
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*		
Capacidad	kg	8
Clase de eficiencia energética ¹⁾		A+++
Consumo de energía anual ²⁾	kWh	176
Consumo de energía programa algodón 60 °C con carga completa	kWh	1,09
Consumo de energía programa algodón 60 °C con carga parcial	kWh	0,56
Consumo de energía programa algodón 40 °C con carga parcial	kWh	0,56
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12 / 0,5
Consumo de agua anual ³⁾	litros	11.000
Clase de eficiencia de centrifugado ⁴⁾		B
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400
Contenido de humedad residual ⁵⁾	%	53
Programas normales de lavado ⁶⁾		Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60 °C con carga completa	min	197
Duración del programa algodón 60 °C con carga parcial	min	156
Duración del programa algodón 40 °C con carga parcial	min	156
Duración del modo sin apagar	min	-
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	41 / 66
Tipo de instalación		Totalmente integrable
Prestaciones		
Home Connect		–
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		–
Motor EcoSilence/Universal		•/–
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua		•
Volumen del tambor	litros	55
Iluminación interior del tambor		•
Diámetro interior ojo de buey	cm	32
Paneles antivibración		•
Programación de fin de programa	h	24
Indicación de tiempo restante		•
Indicación de estado de programa		Display LED
Indicación de carga recomendada		•
Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•
Sistema protección antifugas de agua		Protección Múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•
Sistema automático de distribución de ropa: 3G/3D		•/–
Reconocimiento de espuma		•
Cubeta detergente autolimpiante		•
Accesorio para detergente líquido		•
Seguro para niños		•
Programas y funciones		
Algodón		•
Algodón Eco / Eco 40–60		–/•
Algodón Color o Intensivo		–
Sintéticos		•
Mix		•
Delicado/Seda		•
Memoria		–
Lana		•
Limpieza tambor		–
Rápido 15/30 min		•
Antialergias		•
Sport		–
Cortinas		–
Camisas/Blusas		•
Ropa oscura		–
Plumas		–
Microfibras/Impermeab.		–
Edredones		–
Automático delicado		–
Automático		–
Automático intensivo		–
Nocturno		–
Aclarado/Centrifugado adicional		•
Desaguado		•
Programas adicionales / app		–
Función Intensivo Plus		–
Función Prelavado		–
Función SpeedPerfect		•
Función Pausa+Carga		•
Velocidad de centrifugado seleccionable	r.p.m.	400 / 600 / 1000 / 1.200 / 1.400
Dimensiones		
Altura del aparato	cm	81,8
Anchura del aparato	cm	59,6
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	55,5
Fondo del aparato (con puerta)	cm	55,5
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	95,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82
Máxima altura de desagüe	cm	100
Tapa desmontable		–
Ángulo de apertura de puerta		130°
Conexión eléctrica y toma de agua		
Tensión nominal	V	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10
Potencia de conexión	W	2.300
Frecuencia de red	Hz	50
Longitud del cable de conexión	cm	210
Tipo de enchufe		Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	220
Longitud tubo de desagüe	cm	220
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1–10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"

• Si tiene/– No tiene
*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.
3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.
4) Clase de eficiencia de centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). Valores redondeados.
5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).
6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua

Características técnicas lavadoras secadoras

		Serie 6	
Características		Lavadora secadora libre instalación	
Modelo			
Acero mate antihuellas			
Blanco		WDU8H541ES	
Ficha de producto según Directiva 96/60/CE*			
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A	
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado	kWh	6,82	
Consumo de energía para lavado y centrifugado	kWh	1,22	
Clase de eficacia de lavado ⁽²⁾		A	
Agua restante tras el centrifugado ⁽³⁾		44	
Velocidad máxima de centrifugado ⁽⁴⁾	r.p.m.	1.400	
Capacidad de lavado		10	
Capacidad de secado		6	
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado		125	
Consumo de agua para lavado y centrifugado		69	
Tiempo de lavado y secado		630	
Consumo de energía anual lavado, centrifugado y secado ⁽⁵⁾		1.364	
Consumo de agua anual lavado, centrifugado y secado ⁽⁵⁾		25.000	
Consumo de energía anual lavado y centrifugado ⁽⁶⁾		244	
Consumo de agua anual lavado y centrifugado ⁽⁶⁾		13.800	
Potencia sonora de lavado/centrifugado/secado		47 / 71 / 61	
Tipo de instalación		Libre instalación	
Prestaciones			
Home Connect		●	
Tecnología de condensación: agua		●	
Motor EcoSilence/Universal		●/–	
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua		●	
Volumen del tambor	litros	70	
Iluminación interior del tambor		●	
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	
Paneles antivibración		●	
Programación de fin de programa		24	
Indicación de tiempo restante		●	
Indicación de estado de programa		Display LED Touch	
Señal de fin de programa: acústica / óptica		●/●	
Indicación de carga recomendada		●	
Sistema protección antifugas de agua		AquaStop	
Aviso sobredosificación detergente		●	
Duración ciclo protección antiarrugas al final de programa	min	30	
Sistema automático de distribución de ropa 3G		●	
Reconocimiento de espuma		●	
Cubeta detergente autolimpiante		●	
Accesorio para detergente líquido		●	
Seguro para niños		●	
Programas y funciones			
Algodón		●	
Eco 40-60		●	
Sintéticos		●	
Mix		●	
Delicado/Seda		●	
Lana		●	
Plumas		**	
Rápido 15 min		●	
Wash&Dry 60 min		●	
MyTime		●	
Antialergias		**	
Limpieza de tambor		●	
Sport		●	
Ropa oscura		–	
Toallas		**	
Camisas		**	
Nocturno		–	
Secar normal		●	
Secar suave		●	
Retirar pelusas		●	
Vapor		–	
IronAssist		●	
Aclarado/Centrifugado adicional		●	
Desagüado		●	
Programas app		**Antialergias, Plumas, Toallas, Camisas	
Función Prelavado		●	
Función SpeedPerfect		●	
Función Pausa+Carga		●	
Velocidad de centrifugado seleccionable	r.p.m.	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	
Dimensiones			
Altura del aparato	cm	84,8	
Anchura del aparato	cm	59,8	
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	61,6	
Fondo del aparato (con puerta)	cm	65,4	
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	114,2	
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	
Máxima altura de desagüe	cm	100	
Tapa desmontable		–	
Ángulo de apertura de puerta		130 °	
Conexión eléctrica y toma de agua			
Tensión nominal	V	220 – 240	
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	
Potencia de conexión	W	2.050	
Frecuencia de red	Hz	50	
Longitud del cable de conexión	cm	210	
Tipo de enchufe		Schuko	
Longitud tubo entrada agua	cm	150	
Longitud tubo de desagüe	cm	150	
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1– 10	
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	

- Si tiene/ – No tiene
*Directiva 96/60/CE de la Comisión de 19 de septiembre de 1996 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras-secadoras combinadas domésticas.
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Clase de eficacia de lavado dentro del rango A (más alto) a G (más bajo).
3) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).
4) Valores redondeados
5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).
6) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).

Características técnicas secadoras

		Serie 4	
Características		Secadora con bomba de calor	
Modelo			
Acero mate antihuellas			
Blanco		WTR85V91ES	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*			
Capacidad	kg	8	
Tipo de secadora		Condensación	
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A++	
Consumo de energía anual ⁽²⁾	kWh/año	235	
Secadora de tambor		Automático	
Consumo energía programa normal algodón carga completa	kWh	1,87	
Consumo energía programa normal algodón carga parcial	kWh	1,14	
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar ⁽³⁾	W	0,1 / 0,50	
Duración del modo sin apagar	min	–	
Programa de secado normal ⁽⁴⁾		Algodón seco para guardar	
Duración ponderada programa carga completa y carga parcial	min	157	
Duración del programa algodón con carga completa	min	200	
Duración del programa algodón con carga parcial	min	125	
Clase de la eficiencia de la condensación ⁽⁵⁾		B	
Eficiencia condensación ponderada carga completa y carga parcial	%	83	
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	%	83	
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	%	83	
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	65	
Tipo de instalación		Libre instalación	
Gas refrigerante ⁽⁶⁾		R290	
Cantidad de gas	kg	–	
Equivalente CO ₂ – Total PCA ⁽⁷⁾	t	–	
Prestaciones			
Home Connect		–	
Secadora con bomba de calor		●	
AutoClean		–	
Condensador autolimpiante		–	
Filtro de fácil limpieza		●	
Control de secado		Sensorizado	
Material tambor		Galvanizado	
Volumen del tambor	litros	112	
Iluminación interior del tambor		–	
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	
Puerta de cristal		●	
Bisagras de la puerta		Derecha	
Paneles antivibración		●	
Cesto para ropa delicada		–	
Máxima programación de fin de programa	h	24	
Indicación de tiempo restante		●	
Indicación: limpieza de filtro / vaciado de depósito		●/●	
Indicación de estado de programa		Display LED	
Señal de fin de programa: acústica / óptica		●/●	
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	60	
Seguro para niños		●	
Programas y funciones			
Algodón: Extra seco para guardar		●	
Algodón: Seco para guardar		●	
Algodón: Seco plancha		●	
Sintéticos: Extra seco para guardar		●	
Sintéticos: Seco para guardar		●	
Sintéticos: Seco plancha		●	
Iron Assist: 1 traje, 5 camisas, 1 camisa		–	
Smart Dry		–	
Mix		●	
Delicado		–	
Secado con cesto		–	
Rápido 40 min		●	
Sport		●	
Plumas		●	
Edredones		–	
Camisas/Blusas		●	
Camisas 15 min		–	
Toallas		●	
Antialergias		–	
Acabado lana		●	
Programas adicionales		–	
Temporizado frío		●	
Temporizado caliente		●	
Función Pausa+Carga		●	
Función Memoria		–	
Dimensiones			
Altura del aparato	cm	84,2	
Anchura del aparato	cm	59,8	
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59,9	
Fondo del aparato (con puerta)	cm	65,2	
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	107,5	
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	
Máxima altura de desagüe	cm	100	
Tapa desmontable		–	
Ángulo apertura de puerta		170°	
Conexión eléctrica y desagüe			
Tensión nominal	V	220-240	
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	
Potencia de conexión	W	600	
Frecuencia de red	Hz	50	
Longitud del cable de conexión	cm	145	
Tipo de enchufe		Schuko	
Posibilidad de conexión a desagüe		●	
Tubo auxiliar de desagüe		–	

- Si tiene/ – No tiene
*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
1) Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
3) Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.
4) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.
5) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
6) Refrigerante R407C/ R134a: La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.
7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

¿Qué destacar de los lavavajillas Bosch?



Lavavajillas

Explicación de prestaciones	120
Glosario	126
Resumen de gama	128
Fichas de producto	129
Modo Demo	131
Planos de instalación	131
Tablas técnicas	132




El mejor cuidado y secado de la vajilla.

Las Zeolitas garantizan el mejor cuidado de la vajilla, el mínimo consumo y unos resultados de secado perfectos.

Zeolitas

¿Qué son las Zeolitas?

Las Zeolitas son minerales 100% naturales de superficie porosa, los cuales gracias a sus propiedades, permiten un secado eficiente, delicado y perfecto de la vajilla.

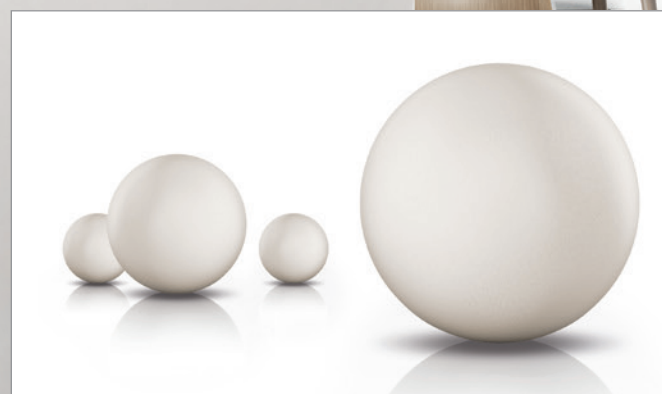

¿Cómo funcionan?

En la etapa de secado las Zeolitas absorben la humedad del interior y la transforman en calor con el que se seca la vajilla. Durante la etapa de lavado, se regeneran y quedan preparadas para el siguiente lavado. De esta forma, se consigue un secado más eficiente, delicado y sin ningún mantenimiento.

¿Qué beneficios aporta esta tecnología?

Fundamentalmente un secado perfecto, incluso de materiales plásticos. Además, mejoran la eficiencia alcanzando un ahorro energético de hasta un 10%.

El proceso de secado se realiza a baja temperatura, por lo que es un tratamiento más delicado de tu vajilla. Cuando termina el ciclo, no hay desprendimiento de vapor al abrir la puerta del lavavajillas y, además, la vajilla no quema.



Bosch ofrece programas, funciones y equipamiento para todas las necesidades.

En Bosch, tanto en libre instalación como en integración, en 60 y en 45 cm, se ofrece gran variedad de programas y funciones que permiten adaptar el mejor ciclo de lavado y secado de la vajilla según la necesidad. Gracias a su equipamiento y flexibilidad, podrás adaptar la distribución interior a cada ciclo.

Fácil acceso a la información

Los lavavajillas Bosch cuentan con unas modernas e intuitivas electrónicas que facilitan mucho su manejo. Toda la información de un vistazo:



SMS6ZCI42E
Serie | 6


SMS4EMI00E
Serie | 4

Equipamiento que aporta la máxima comodidad.



3ª bandeja VarioDrawer

Gracias a la 3ª bandeja VarioDrawer nuestros lavavajillas son mas comodoss. Esta bandeja superior permite realizar la carga de cubiertos de manera que la cesta inferior quede totalmente libre para cacerolas o vajilla de gran tamaño.

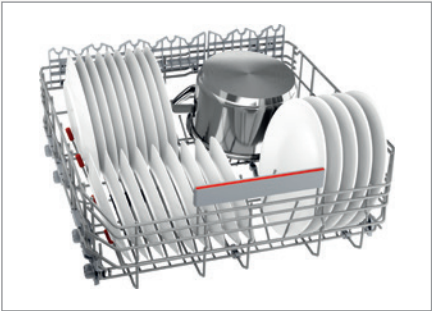

Cestas VarioFlex

Gracias a su flexibilidad, se pueden adaptar las cestas a las necesidades de cada momento, con mayor estabilidad en la vajilla y un mejor deslizamiento de la cesta.



RackMatic

Permite regular en altura la cesta superior, hasta en 3 niveles. Se puede regular ambos lados de manera independiente. Máxima comodidad para realizarlo con la cesta a plena carga.



Programa automático

Mide el grado de suciedad de la vajilla, adaptando los parámetros de lavado, la presión del agua, la temperatura y la cantidad de agua necesaria.



Programa 1 hora

Vajilla perfectamente limpia y seca en tan solo 60 minutos.



Función SpeedPerfect+

Reduce la duración del ciclo hasta en un 65 %.




Función Extra Secado

Se refuerza la fase de secado aumentando la temperatura y mejorando la calidad de secado.

El mejor equipamiento en los lavavajillas totalmente integrables Bosch.

La gama de lavavajillas integrables Bosch cuentan con la mejor tecnología: 3ª Bandeja VarioDrawer, InfoLight, TimeLight... Todo ello unido a la gran variedad de programas y funciones que ofrecen las diferentes electrónicas.

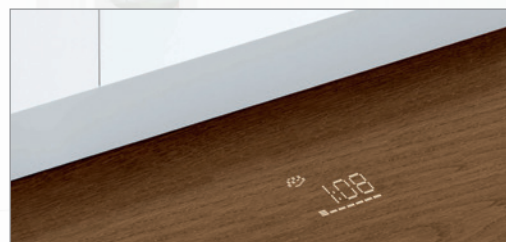

TimeLight

Proyección de luz sobre el suelo que indica la fase del ciclo en la que se encuentra, tiempo restante... Se visualiza en todo tipo de suelo, color y desde cualquier ángulo. La información proyectada es personalizable por el usuario.



InfoLight

Proyección de luz en el suelo que informa si el lavavajillas está o no en funcionamiento en los lavavajillas de integración.

Mínimo ruido

Tanto en libre instalación como en integración, los lavavajillas Bosch cuentan con tecnología innovadora, que permite obtener los mejores resultados no solo de lavado y secado de la vajilla, sino también de ruido.

Gracias al motor EcoSilence (robusto, duradero, silencioso y eficiente) y al aislamiento que poseen, prácticamente no se oyen.

Glosario

**3ª bandeja VarioDrawer**

Mejora la calidad de lavado y secado de la cubertería, ganando capacidad y flexibilidad en la bandeja inferior.

**Accesorio para copas**

Especial para aquellos casos en los que vayamos a lavar copas delicadas. El accesorio fija y protege las copas para evitar que se caigan y se puedan dañar durante el ciclo.

**AquaStop**

Doble sistema antifugas que cuando detecta una posible fuga de agua cierra el suministro de agua en el interior y evita que salga al exterior. Garantía* de por vida.

Dosificador de detergente

Se ubica en la cesta superior y asegura una buena dosificación y disolución de los detergentes en pastillas.

Bloqueo seguridad

Al activarse evita que los niños puedan modificar los ajustes de la electrónica en cualquier momento.

Bloqueo de seguridad para niños

Al activarse evita que los niños puedan abrir la puerta.

**Cestas VarioFlex**

Cestas que disponen de varillas abatibles facilitando la flexibilidad a la hora de colocar la vajilla y el menaje.

Función Extra Secado

Prolonga la fase de secado y eleva la temperatura en la misma. Gracias a ello, se consigue reforzar este proceso.

Función Media Carga

Con esta opción se reduce el consumo de agua y energía, así como la duración del ciclo de lavado, adaptándolo a menos carga en el interior del lavavajillas.

**Función VarioSpeed**

Complementaria a gran parte de los programas del lavavajillas. Consigue reducir la duración del ciclo hasta en un 65 %.

Función Zona intensiva

Permite lavar las cacerolas y las sartenes con fuerte grado de suciedad en el cesto inferior. Para ello, se eleva la presión del agua y aumenta ligeramente la temperatura en la fase de lavado.

Indicación de tiempo restante

Informará de cuánto queda de programa para que finalice el ciclo seleccionado.

Indicador de reposición de sal y abrillantador

Se avisa de la necesidad de reponer la sal y el abrillantador.

**InfoLight**

Proyección en el suelo que indica si el lavavajillas totalmente integrable se encuentra o no en funcionamiento.

Intercambiador de calor

Tecnología que evita que se produzcan choques térmicos en el interior del lavavajillas, garantizando un mejor cuidado de la vajilla, incluso de la más delicada.

**Motor EcoSilence**

Sin escobillas, robusto, duradero, muy silencioso y eficiente. Consigue mejorar los valores de eficiencia y de nivel de ruido en cada ciclo de lavado y secado de la vajilla.

**Programa automático: AquaSensor**

Mide el grado de suciedad de la vajilla, durante las fases de lavado y aclarado, y con ello adapta la presión, la temperatura y la cantidad de agua necesaria.

**Programa 1 hora**

Vajilla limpia y seca en tan solo 60 min.

Programa Copas 40 °C

Para ciclos donde haya un elevado número de copas. Se adaptan los parámetros del ciclo para un lavado y secado mucho más delicado y apto para el cristal.

Programa ECO 50 °C

Optimización de consumos tanto de agua como de energía durante el ciclo completo de lavado y secado de la vajilla.

Programa intensivo

Especialmente recomendado cuando la vajilla está muy sucia y los restos pueden estar especialmente adheridos. Alcanza una temperatura de lavado de 70 °C.

Programa Limpieza de la cuba

Especial para el mantenimiento del lavavajillas. Elimina posibles restos y olores que puedan quedar en la cuba o en los conductos del lavavajillas. Se recomienda realizarlo con el lavavajillas vacío y utilizando un limpia máquinas habitual.

ProgramaPrograma Prelavado

Ciclo corto que mantiene en remojo la vajilla y elimina de una manera rápida y sencilla la suciedad superficial. No utiliza detergente.

Programa Rápido 45 °C

Ciclo únicamente de lavado de la vajilla. Recomendado para aquellos casos donde la vajilla no este especialmente sucia.

Programa Rápido 60 °C

Permite obtener la vajilla perfectamente limpia y seca a una temperatura menos elevada. Especialmente recomendado para vajilla mixta.

Programación diferida

Permite seleccionar a qué hora se desea que la vajilla esté perfectamente limpia y seca. Habrá que seleccionar a que hora se desea que esté lista y el lavavajillas se pondrá en funcionamiento para acabar a la hora deseada.

Protección del cristal

Válvula que incorporan los lavavajillas Bosch, cuya función es obtener la mejor calidad del agua y presión, para proteger lo máximo posible la vajilla, especialmente el cristal.

**RackMatic**

Permite regular hasta en 3 alturas la cesta superior, incluso a plena carga, con total seguridad. Se puede regular ambos laterales en diferentes niveles o en un mismo nivel.

**TimeLight**

Proyección en el suelo que informa de la fase del ciclo en la que se encuentra el lavavajillas, tiempo restante, etc. Visible en cualquier suelo y desde cualquier ángulo.

Todo en 1

Detección de detergentes combinados. El programa de lavado se ajusta automáticamente, de modo que siempre se obtiene un óptimo lavado y secado.

**Zeolitas: sistema de secado perfecto**

Minerales naturales de superficie porosa que absorben la humedad y la transforman en aire caliente con el cual se seca la vajilla. Se regeneran en cada ciclo de lavado.

Lavavajillas.

60 cm.

Zeolitas
Mineral natural, que absorbe humedad y desprende calor, utilizado en la etapa de secado y que permite mejorar eficiencia y calidad de secado, incluso de materiales plásticos.

		Serie 6		Serie 4		Serie 2
Lavavajillas	Ancho	Tipo	Zeolitas	6 programas	5 programas	5 programas
			8 programas			
	60 cm	3ª bandeja		 		
	Compacto					

■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco

Lavavajillas integrables.

60 y 45 cm.

		Serie 4	
Lavavajillas Integrables	Ancho	Tipo	
	60 cm	3ª bandeja Totalmente integrable	
	45 cm		

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm

SMS6ZCI42E Serie | 6
EAN: 4242005185054 Acero inoxidable antihuellas



- Clase de eficiencia energética*: C
- PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas
- Capacidad: hasta 14 servicios
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas TouchControl
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas MaxFlex 2/6, RackMatic
- Zona ExtraClean: limpieza intensiva hasta de la suciedad más resistente
- Programas: Automático, Intensivo, Rápido 60°C, Rápido 45°C, Copas 40°C, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- Funciones: SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Extra Secado
- Opciones vía app: Silence on demand
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.
- Accesorio posible: 3ªCesta superior (SGZ6RB04) y cestillo para cubiertos (SMZ5100)

SMS4EMW00E Serie | 4
EAN: 4242005285020 Blanco



- Clase de eficiencia energética*: C
- Capacidad: hasta 13 servicios
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas 2/4, RackMatic
- Programas: Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- Funciones: SpeedPerfect+, Media Carga
- Opciones vía app: Silence on demand
- Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.

SMS4EMI00E Serie | 4
EAN: 4242005285013 Acero inoxidable antihuellas



- Clase de eficiencia energética*: C
- Capacidad: hasta 13 servicios
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas 2/4, RackMatic
- Programas: Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- Funciones: SpeedPerfect+, Media Carga
- Opciones vía app: Silence on demand
- Opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.

SMS2SAI05E Serie | 2
EAN: 4242002996950 Acero inoxidable antihuellas



- Clase de eficiencia energética*: E
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (48 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 12 servicios
- Display digital con mando e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Programas: 1 hora, Intensivo, ECO, Mix, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,90 kWh/9,5 litros

* Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)
** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Lavavajillas integrable. Ancho 60 cm

SGV4HCX48E

EAN: 4242005322107

Serie | 4

Acero inoxidable



- **Clase de eficiencia energética*: D**
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- **InfoLight: proyección de luz en el suelo de funcionamiento**
- **Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas Flex 2/2, RackMatic**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.
- Accesorio posible: 3ª Cesta superior (SGZ6RB04) y cestillo para cubiertos (SMZ5100)

Lavavajillas integrable. Ancho 45 cm

SPV4EMX21E

EAN: 4242005221332

Serie | 4

Acero inoxidable



- **Clase de eficiencia energética*: D**
- **Capacidad: hasta 10 servicios**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
- Display digital y teclas
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
- **TimeLight: proyección en el suelo del estado de ciclo, tiempo restante, etc**
- **Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas 2/2, RackMatic**
- **Programas:** Automático, Intensivo, 1 hora, Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
- **Funciones:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Apertura automática de la puerta
- Opciones vía app: Silence on demand
- Programación diferida 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.

Modo Demo



Encendido/Apagado

SMS6ZCI42E, SMS4EMI00E, SMS4EMW00

- Activar:
1. Apagar el aparato.
 2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
 3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDS comiencen a parpadear.
- Desactivar:
1. Apagar el aparato.
 2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
 3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos.

Lavavajillas libre instalación. Alto 45 cm

SKS62E32EU

EAN: 4242005198047

Serie | 4

Blanco




- Clase de eficiencia energética*: F
- Motor EcoSilence, mínimo ruido (49 dB) y mayor eficiencia
- Capacidad: hasta 6 servicios
- Display digital y mando de fácil manejo
- Programas: **Automático**, Rápido 45°C, Intensivo, Copas 40°C, ECO, Prelavado
- Funciones especiales: VarioSpeed, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,61 kWh/8 litros

Accesorios lavavajillas

	SMZ2056 EAN: 4242005165865	Puerta de acero inoxidable. Maneta Bosch. Para lavavajillas totalmente integrables de 60 cm de ancho. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 715 x 590 x 21 mm.
	SMZ5100 EAN: 4242002476247	Cestillo para cubiertos no divisible, opcional para los lavavajillas de 60 cm de ancho con bandeja VarioDrawer.

Planos de instalación

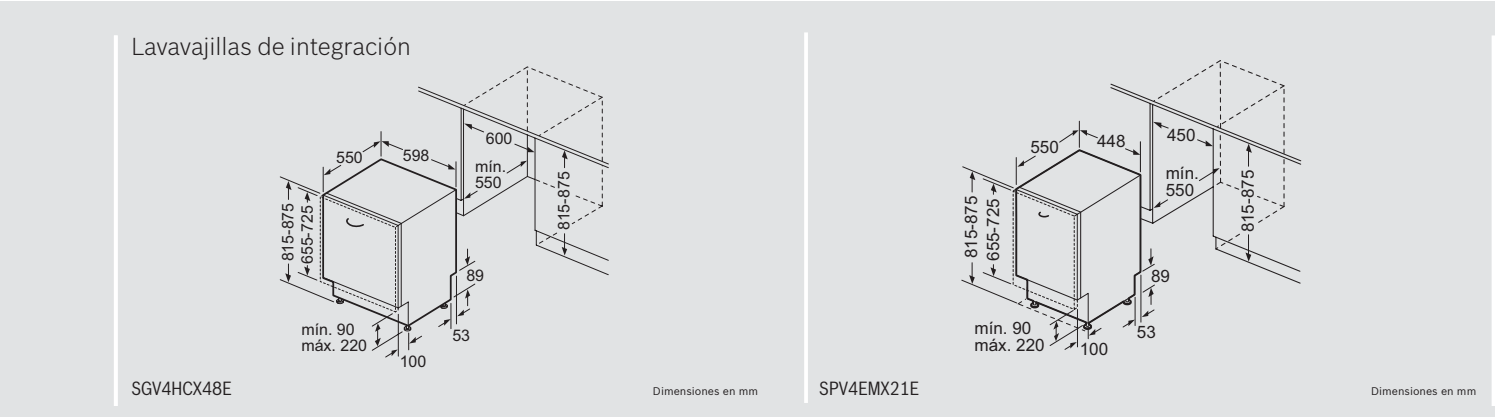

* Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)
** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Características técnicas lavavajillas

	Serie 6	Serie 4	Serie 2	Serie 4
Características	Libre instalación 60 cm			Compacto
Modelo				
Acero inoxidable antihuellas	SMS6ZCI42E	SMS4EMI00E	SMS25AI05E	
Blanco		SMS4EMW00E		SKS62E32EU
Etiquetado energético* y otra información técnica				
Clase de eficiencia energética ¹⁾	C	C	E	F
Energía ²⁾ / agua ³⁾	kWh / litros	75 / 9,5	74 / 9,5	61 / 8
Capacidad	nº servicios	14	12	6
Duración del programa ⁴⁾	h:min	3:55	4:35	3:55
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	44	48	49
Clase de eficiencia sonora	B	B	C	C
Prestaciones				
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Integración: puerta fija / puerta deslizante	–	–	–	–
StatusLight/TimeLight/InfoLight	–	–	–	–
Motor EcoSilence	●	●	●	●
Sistema de secado con Zeolitas	●	–	–	–
Intercambiador de calor / Asistente de secado	●/–	●/●	●/–	–
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua	–	–	●	–
Todo en 1: detección automática de detergentes combinados	●	●	●	●
Programas y funciones				
AquaSensor/nº de programas automáticos	●/1	●/1	●/1	●/1
Programa Intensivo	70°C/145-150 min	70°C/125-135 min	70°C/145-150 min	70°C/120 min
Programa Mix o Automático	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/110-170 min
Programa 1 hora	–	65°C/60 min	●	–
Programa Rápido 60°C	60°C/89 min	–	–	–
Programa ECO	50°C/235 min	50°C/275 min	50°C/235 min	50°C/235 min
Programa Silencio	50°C/240 min	50°C/240 min	–	–
Programa Copas 40°C	40°C/100-105 min	–	40°C/100-105 min	40°C/80 min
Programa Rápido 45°C	45°C/35 min	–	–	45°C/29 min
Programa Prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Configuración programa favorito	●	●	–	–
Programa Limpieza de la cuba	●	●	–	–
Función secado eficiente	–	●	–	–
Función SpeedPerfect+	●	●	●	●
Función ExtraBrillo	–	–	–	–
Función Zona Intensiva	●	–	–	–
Función Media Carga	–	●	●	–
Función Higiene Plus	–	–	●	–
Función Extra Secado	●	–	–	●
Silence on demand: selección vía manual / vía App HC	–/●	–/●	–	–/–
Apertura automática fin de programa: selección vía manual / vía App HC	–/–	●/●	–	–/–
Control del aparato				
Tecnología Home Connect	●	●	–	–
Función "i"	–	–	–	–
TouchControl frontal/superior	●/–	–/–	–/–	–/–
Display	●	●	–	●
Color de la información del display	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal	●	●	●	●
Indicación de reposición de abrillantador	●	●	●	●
Programación diferida	h 24	24	●	24
Indicación de tiempo restante	●	●	●	●
Señal acústica fin de programa	–	–	●	–
Equipamiento				
Iluminación interior EmotionLight	–	–	–	–
3ª bandeja VarioDrawer	●	●	–	–
3ª cesta superior	–	–	–	–
Cestillo para cubiertos en cesta inferior	–	–	●	●
Tipo de cestas	Max Flex	–	–	–
Color cestas	Plata	Plata/Gris oscuro	Rris	Plata
Zona hidráulica ExtraClean en la cesta superior	●	–	–	–
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	●	●	●	–
Terminaciones esféricas en varillas	●	–	–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior	2/6	2/4	0/0	0/0
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3	RackMatic 3	–	–
Apoyo para copas en cesta inferior	–	–	–	–
Soporte para tazas o copas en cesta superior	2	2	2	–
Bandeja para grandes cubiertos	–	–	–	–
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior	●	–	–	–
Ruedines de baja fricción cesta inferior	●	●	–	–
Freno en cesta inferior	●	●	–	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	●/–	●/–	–/●	–/●
AquaStop con garantía de por vida**	●	●	●	●
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica	–/●	–/●	–	–/–
Dimensiones				
Altura del aparato con/sin tapa	cm 84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	45/–
Anchura del aparato	cm 60	60	600	55,1
Fondo del aparato	cm 60	60	600	50
Fondo del aparato con puerta abierta	cm 115,5	115,5	115,5	84,5
Altura regulable	cm 2	2	2	–
Conexión eléctrica y toma de agua				
Tensión nominal	V 220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A 10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw 2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz 50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm 175	175	175	175
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm 165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm 190	190	190	215
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente	●	●	●	–
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C	●	●	●	●

● Si tiene/– No tiene
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en BOSCH-home.bsh-group.es/aquastop.
1) Clase de eficiencia energética en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
4) Duración del programa Eco.

Características técnicas lavavajillas

		Serie 4	
Características		Totalmente integrable 60 cm	Totalmente integrable 45 cm
Modelo			
Acero inoxidable antihuellas		SGV4HCX48E	SPV4EMX21E
Blanco			
Negro			
Etiquetado energético* y otra información técnica			
Clase de eficiencia energética ¹⁾		D	D
Energía ²⁾ / agua ³⁾	kWh / litros	85 / 9,5	67 / 9,5
Capacidad	nº servicios	14	10
Duración del programa ⁴⁾	h:min	4:55	3:30
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	44	45
Clase de eficiencia sonora		B	C
Prestaciones			
Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable
Integración: puerta fija / puerta deslizante		●/–	●/–
StatusLight/TimeLight/InfoLight		–/–/●	–/●/–
Motor EcoSilence		●	●
Sistema de secado con Zeolitas		–	–
Intercambiador de calor / Asistente de secado		●/–	●/●
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		–	–
Todo en 1: detección automática de detergentes combinados		●	●
Programas y funciones			
AquaSensor/nº de programas automáticos		●/1	●/1
Programa Intensivo		70°C/125-135 min	70°C/115-125 min
Programa Mix o Automático		45-65°C/100-165 min	45-65°C/95-160 min
Programa 1 hora		65°C/60 min	65°C/60 min
Programa Rápido 60°C		–	–
Programa ECO		50°C/295 min	50°C/210 min
Programa Silencio		50°C/240 min	50°C/240 min
Programa Copas 40°C		–	–
Programa Rápido 45°C		–	–
Programa Prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min
Configuración programa favorito		●	●
Programa Limpieza de la cuba		●	●
Función secado eficiente		–	●
Función SpeedPerfect+		●	●
Función ExtraBrillo		–	–
Función Zona Intensiva		–	●
Función Media Carga		●	–
Función Higiene Plus		–	–
Función Extra Secado		●	–
Silence on demand: selección vía manual / vía App HC		–/–	–/●
Apertura automática fin de programa: selección vía manual / vía App HC		–/–	●/●
Control del aparato			
Tecnología Home Connect		–	●
Función "i"		–	–
TouchControl frontal/superior		–/–	–/–
Display		●	●
Color de la información del display		Blanco y rojo	Blanco y rojo
Indicación de reposición de sal		●	●
Indicación de reposición de abrillantador		●	●
Programación diferida	h	24	24
Indicación de tiempo restante		●	●
Señal acústica fin de programa		●	●
Equipamiento			
Iluminación interior EmotionLight		–	–
3ª bandeja VarioDrawer		●	●
3ª cesta superior		–	–
Cestillo para cubiertos en cesta inferior		–	–
Tipo de cestas		Flex	–
Color cestas		Plata/Gris oscuro	Plata/Gris oscuro
Zona hidráulica ExtraClean en la cesta superior		–	–
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		–	●
Terminaciones esféricas en varillas		–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/2	2/2
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior		●	●
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	1
Bandeja para grandes cubiertos		–	–
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		–	–
Ruedines de baja fricción cesta inferior		●	●
Freno en cesta inferior		●	●
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		●/–	●/–
AquaStop con garantía de por vida**		●	●
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		–/–	–/–
Dimensiones			
Altura del aparato con/sin tapa	cm	–/81,5	–/81,5
Anchura del aparato	cm	59,8	44,8
Fondo del aparato	cm	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115	115
Altura regulable	cm	6	6
Conexión eléctrica y toma de agua			
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	205
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		●	●
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C		●	●

● Si tiene/– No tiene
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en BOSCH-home.bsh-group.es/aquastop.
1) Clase de eficiencia energética en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
4) Duración del programa Eco.

¿Qué destacar de los refrigeradores Bosch?

1

Tecnología:

- ▶ VitaFresh Pro
- ▶ VitaFresh Plus
- ▶ Inverter

2

Capacidad:

- ▶ Combi de ancho 86 cm
- ▶ Combis de ancho 70 cm
- ▶ Unión de dos combis de 70 o 60 cm
- ▶ Side by Side
- ▶ Americanos
- ▶ Integrables

3

Diseño:

- ▶ Acabado cristal
- ▶ Acero inoxidable
- ▶ Blanco

Refrigeradores y congeladores

Explicación de prestaciones	136
Glosario	142
Resumen de gama	144
Fichas de producto	146
Modo Demo	152
Planos de instalación	153
Tablas técnicas	155

La mejor conservación de alimentos solo puede ser Bosch.

La tecnología VitaFresh consigue las condiciones óptimas de temperatura y humedad que permiten prolongar la conservación de alimentos durante más tiempo.

VitaFresh^{pro}



VitaFresh^{pro} Prolonga la conservación de los alimentos hasta el triple de tiempo. Esto es posible gracias al doble circuito independiente de frío que permite regular la temperatura de manera independiente, precisa y estable en los cajones de frutas y verduras, carnes y pescados, respecto del resto del refrigerador. La temperatura para esta zona se puede seleccionar directamente desde la electrónica y elegir entre -1 y 3 °C. La zona se compone de:

- Cajón para frutas y verduras: cuenta con un regulador de humedad más preciso y con tres posiciones posibles para seleccionar la que mejor se adapta a la carga interior del cajón: alta humedad, verduras; baja humedad, frutas; mixto, cargas mixtas.
- Cajón para carnes y pescados: puede alcanzar una temperatura de 0 °C, de manera precisa y estable.



VitaFresh^{plus}



VitaFresh^{plus} Prolonga la conservación de los alimentos hasta el doble de tiempo. Es posible gracias al ajuste de temperatura y humedad que proporcionan las condiciones óptimas de conservación. La zona se compone de:

- Cajón para frutas y verduras: cuenta con un regulador de humedad con dos posiciones para determinar en función de la carga interior: alta humedad, verduras o mixta; baja humedad, frutas.
- Cajones para carnes y pescados: dos cajones, uno para carne y otro para pescado. Se alcanza una temperatura cercana a 0 °C, ajustable con el regulador del caudal de aire.



Más capacidad con Bosch, para conservar más y mejor.

No se quedará nada fuera. Bosch cuenta con una amplia gama de combis de gran capacidad para poder almacenar gran cantidad de alimentos y conservarlos en las mejores condiciones posibles.

NUEVO
Modelo de ancho 86 cm

Bosch apuesta por la capacidad y por ello lanza un modelo **de 86 cm de ancho y 81 cm de profundidad**. Más capacidad para conservar más cantidad durante más tiempo. Más de 600 litros de capacidad, es decir, un 70 % más en comparación con un refrigerador estándar.

¿Qué dan 10 cm de más?

Los **combis Bosch de 70 cm** ofrecen mayor capacidad interior si se compara con un refrigerador de medidas estándar. Con un combi de 70 cm de ancho se asegura que todos los alimentos quepan en su interior con las mejores condiciones de conservación posibles y el mejor equipamiento.

Tampoco hay que olvidarse de los combis de gran capacidad, **70 cm de ancho y 80 cm de profundidad**, que dan un extra de capacidad.

Modelo	Medidas	Capacidad útil	10 cm de más nos dan...
KG49LBEA	203 x 70 x 67 cm	435	+ 69 litros
KG49XIEP	203 x 70 x 67 cm	435	
KG56PIDP	193 x 70 x 80 cm	480	+ 114 litros





¿Qué es lo que hace diferente un refrigerador?

Lo importante de un refrigerador Bosch no es solo que sea diferente por fuera, sino también por dentro. Perfiles de acero, bandejas de cristal, botellero cromado, balcón EasyLift... Cuidando hasta el mínimo detalle y ofreciendo máxima flexibilidad para adaptarlo a las necesidades del momento.



Bandejas EasyAccess: fácil acceso, máxima seguridad

Estas bandejas se pueden extraer unos 15 cm y cuentan con unos topes de seguridad, evitando así que la bandeja pueda volcar y los alimentos que hay en ella puedan caerse.



Variedad de funciones

- Función Congelación "Super": perfecta cuando se congelan gran cantidad de alimentos recién comprados.
- Función Acústica: avisa ante cualquier posible problema o descuido como, por ejemplo, la puerta mal cerrada.

NUEVO Motor Inverter

Y además, la mayor parte de la gama de refrigeradores combis de Bosch se ha equipado con motores con tecnología Inverter para darte la máxima eficiencia.

Glosario

	Bandejas EasyAccess Bandejas de cristal que permiten extraerlas 15 cm y cuentan con topes de seguridad evitando que se puedan volcar los alimentos o recipientes que hay sobre ella.		Ice Twister Compartimento fabricante de hielos que hay en el interior de los congeladores de una puerta.
	Balcón EasyLift Se encuentra situado en la puerta y permite deslizarlo en 3 posibles alturas para adaptarlo a las botellas que queramos ubicar.		Iluminación LED Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida útil. Perfecta visualización del interior del refrigerador o congelador.
	Cajón BigBox Cajón de gran capacidad que se encuentra situado en el congelador. Permite congelar recipientes, envases o alimentos de gran tamaño.		Iluminación LED con efecto SoftStart Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida útil. Perfecta visualización del interior del refrigerador. Se enciende de manera gradual.
	Capacidad de congelación Cantidad de alimentos que el congelador es capaz de congelar por debajo de -18 °C en menos de 24 horas.		No Frost Descongelación automática del refrigerador y/o congelador evitando de esta manera la formación de escarcha en el sistema, mejorando así el funcionamiento y eficiencia del refrigerador/congelador.
Inverter	Compresor inverter Compresor con regulación electrónica y velocidad variable, unido a otros elementos permite conseguir una mayor clasificación energética.		Señal acústica/óptica avería Avisa mediante señal acústica o icono de la existencia de una posible avería.
	EasyAccess Zone Zona superior de los congeladores de una puerta que se encuentra libre de cajones y obstáculos. Permite un acceso directo a los alimentos, así como adaptar la zona de almacenaje según las necesidades. Tiene bandejas de cristal que son removibles si así se desea.		Señal acústica/óptica puerta abierta Avisa mediante señal acústica o icono de que la puerta no está bien cerrada, evitando así posibles pérdidas de eficiencia o problemas de conservación de alimentos.
	Función Congelación “Super” Debe activarse antes de introducir gran cantidad de alimentos para congelar. De esta manera, se consiguen las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. Una vez alcanzado la temperatura óptima, se desconectará automáticamente.		Señal acústica/óptica temperatura Avisa mediante señal acústica o icono de un corte de suministro o bajada de tensión.
	Función Refrigeración “Super” Debe activarse antes de introducir gran cantidad de alimentos en el refrigerador. De esta manera, se consiguen las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. Una vez alcanzado la temperatura óptima, se desconectará automáticamente.		
	Full Skin Condenser Tecnología de circuito de frío que incorporan nuestros combis No Frost. Cuentan con dos condensadores laterales, uno a cada lado del refrigerador, ocupando la superficie total.		

*La garantía únicamente actúa cuando los daños ocasionados por el agua sean como consecuencia del fallo de este sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

	Sistema de puerta fija En los refrigeradores de integración. La puerta del mueble se fija a la puerta del refrigerador. De esta manera, ambas puertas quedan perfectamente alineadas.
	VitaFresh Sistema de conservación que permite prolongar la conservación y frescura de los alimentos. Consta de tres cajones: uno para carne, otro para pescado, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad. En este caso la temperatura para esta zona depende del resto del refrigerador y puede alcanzar una temperatura cercana a 0 °C.
	VitaFresh Plus Sistema de conservación que permite duplicar la conservación y frescura de los alimentos. Consta de tres cajones: uno para carne, otro para pescado, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad y dos posiciones posibles: alto grado de humedad (verduras o carga mixta) o bajo grado de humedad (frutas). En este caso la temperatura de esta zona depende de la del resto del refrigerador, y puede alcanzar una temperatura cercana a 0 °C. En caso de querer tener una temperatura más baja en esta zona, se debe deslizar la pestaña que hay en la pared interior del refrigerador de «cold» a «extra cold».
	VitaFresh Pro Sistema de conservación que permite triplicar la conservación y frescura de los alimentos. Tiene un circuito de frío independiente que permite regular la temperatura de esta zona de manera independiente al resto del refrigerador. Se puede seleccionar entre -1 y 3 °C, y se mantiene de manera estable y precisa en esta zona. Consta de dos cajones: uno para carnes y pescados, y otro para frutas y verduras con un regulador de humedad y tres posiciones posibles: alto grado de humedad (verduras), intermedio (mixta) o bajo grado de humedad (frutas).

Refrigeradores combis.

Zona VitaFresh Pro 0 °C
Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

Zona VitaFresh Plus
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

VitaFresh
Conserva los alimentos durante más tiempo.

Inverter

Compresor con tecnología Inverter

		Serie 8		Serie 6		Serie 4		Serie 2	
		Ancho	Alto	VitaFresh Pro °C	VitaFresh Plus	VitaFresh			
Combis No Frost	86 cm	186 cm		NUEVO Inverter KGB86AIFP					
	70 cm	203 cm		NUEVO Inverter KG49LBEA	NUEVO Inverter KG49XIEP				
		193 cm	NUEVO Inverter Fondo 80 cm KG56PIDP						
	186 cm				Inverter KG39XIEP Inverter KG39XWEP				
					NUEVO Inverter KG36VIEA				
		176 cm				NUEVO Inverter KG33NLEA			

■ Cristal negro ■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco ▣ Acero mate antihuellas

Refrigerador y congelador de una puerta.

Zona VitaFresh Plus
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

Inverter

Compresor con tecnología Inverter

		Serie 6		
		Ancho	Alto	VitaFresh Plus
Refrigerador	60 cm	186 cm	NUEVO Inverter KSV36BIEP	
Congelador No Frost	60 cm	186 cm	NUEVO Inverter GSN36BIFP	

Refrigerador americano.

Inverter

Compresor con tecnología Inverter

		Serie 6		
		Ancho	Alto	
Refrigeradores americanos	91 cm	179 cm	NUEVO Inverter KAG93AIEP	

■ Acero inoxidable antihuellas

Refrigerador integrable.

VitaFresh Plus
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

		Serie 6		
		Ancho	Alto	VitaFresh Plus
Combi	56 cm	177 cm	NUEVO Inverter KIN86AFFO	

Combi NoFrost ancho 86 cm y profundidad 81 cm



KGB86AIFP
EAN: 4242005254446
186 x 86 x 81 cm

Serie | **6**
Puertas acero inoxidable antihuellas

- **Clase de eficiencia energética*: F**
- **Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 86 x 81 cm**
- Tecnología NoFrost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
 - Cajones para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 384 kWh
- Capacidad útil total: 631 litros
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Combi No Frost ancho 70 cm y profundidad 80 cm



KGF56PIDP
EAN: 4242005159925
193 x 70 x 80 cm

Serie | **8**
Puertas acero inoxidable antihuellas

- Clase de eficiencia energética*: D
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Pro 0°C**: conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con temperatura estable, precisa y regulador de humedad con tres posiciones
 - Cajón para carnes y pescados con temperatura estable y precisa
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- Botellero cromado
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 216 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 554/480 litros
- Capacidad de congelación 24h: 16 kg
- Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Combis No Frost ancho 70 cm



KGN49LBEA
EAN: 4242005209897
203 x 70 x 67 cm

Serie | **6**
Puertas cristal negro

- Clase de eficiencia energética*: E
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- Iluminación LED interior superior y lateral con efecto SoftStart
- Display LCD exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas

- Botellero cromado
- Tirador integrado
- Consumo de energía anual: 303 kWh
- Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros
- Capacidad de congelación 24h: 15 kg
- Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible



KGN49XIEP
EAN: 4242005137305
203 x 70 x 67 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas

- Clase de eficiencia energética*: E
- **Compresor con tecnología Inverter**
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
- Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
- Display LED exterior con indicador de temperatura
- Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado
- Tirador exterior
- Consumo de energía anual: 303 kWh

- Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros
- Capacidad de congelación 24h: 15 kg
- Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con el accesorio 23000942 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

Combis No Frost ancho 60 cm



- KG39XIEP**
EAN: 4242005191482
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
- ▶ Clase de eficiencia energética*: E
 - ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
 - ▶ Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 - ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
 - ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
 - ▶ Display LED exterior con indicador de temperatura
 - ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
 - ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
 - ▶ Tirador externo
 - ▶ Consumo de energía anual: 273 kWh
 - ▶ Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
 - ▶ Capacidad de congelación 24h: 14 kg
 - ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 - ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 - ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con el accesorio 23000942 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

Combis No Frost ancho 60 cm



- KG36VIEA**
EAN: 4242005196029
186 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas acero inoxidable antihuellas
- ▶ Clase de eficiencia energética*: E
 - ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
 - ▶ Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 - ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
 - ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
 - ▶ Display LED interior con indicador de temperatura
 - ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
 - ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
 - ▶ Tirador integrado
 - ▶ Consumo de energía anual: 260 kWh
 - ▶ Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
 - ▶ Capacidad de congelación 24h: 14 kg
 - ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 - ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible



- KG39XWEP**
EAN: 4242005191062
203 x 60 x 66 cm

Serie | **4**
Puertas blancas
- ▶ Clase de eficiencia energética*: E
 - ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
 - ▶ Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 - ▶ Sistema de conservación **VitaFresh**: conserva los alimentos durante más tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 - Cajones para carnes y pescados con temperatura cercana a 0°C
 - ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
 - ▶ Display LED exterior con indicador de temperatura
 - ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
 - ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Botellero cromado
 - ▶ Tirador externo
 - ▶ Consumo de energía anual: 273 kWh
 - ▶ Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
 - ▶ Capacidad de congelación 24h: 14 kg
 - ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 - ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 - ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AW00 o bien con el accesorio 23000943 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm



- KG33NLEA**
EAN: 4242005188611
176 x 60 x 66 cm

Serie | **2**
Puertas acero mate antihuellas
- ▶ Clase de eficiencia energética*: E
 - ▶ Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 - ▶ Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
 - ▶ Iluminación LED interior superior con efecto SoftStart
 - ▶ Display LED interior con indicador de temperatura
 - ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería, temperatura y puerta abierta
- ▶ Tirador integrado
 - ▶ Consumo de energía anual: 228 kWh
 - ▶ Capacidad bruta/útil total: 306/279 litros
 - ▶ Capacidad de congelación 24h: 11 kg
 - ▶ Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
 - ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 - ▶ Posibilidad de unión de dos combis juntos Full Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con el accesorio 23000942 con un espesor de 10 mm, hueco total de 121 cm

Refrigerador de 1 puerta



KSV36BIEP
EAN: 4242005216147
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta acero inoxidable antihuellas

- ▶ Clase de eficiencia energética*: E
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- ▶ Iluminación LED interior superior
- ▶ Display digital exterior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
- ▶ Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
- ▶ Botellero cromado
- ▶ Balcón EasyLift: regulable en altura
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 112 kWh
- ▶ Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
- ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

- ▶ Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
- ▶ Combinable con el congelador GSN36BIFP
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00



Refrigerador americano



KAG93AIEP
EAN: 4242005192571
179 x 91 x 71 cm

Serie | **6**
Puertas acero inoxidable antihuellas

- ▶ Clase de eficiencia energética*: E
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Tecnología No Frost
- ▶ Cajones para frutas y verduras
- ▶ Iluminación LED interior superior
- ▶ Display digital exterior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta
- ▶ HomeBar: acceso directo sin necesidad de abrir la puerta
- ▶ Dispensador de agua, hielo y hielo picado (conexión a la toma de agua)
- ▶ Bandejas de cristal de seguridad
- ▶ Perfiles cromados
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 343 kWh
- ▶ Capacidad bruta/útil total: 598/531 litros
- ▶ Capacidad de congelación 24h: 13 kg
- ▶ Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW



Congelador de 1 puerta



GSN36BIFP
EAN: 4242005223107
186 x 60 x 65 cm

Serie | **6**
Puerta acero inoxidable antihuellas

- ▶ Clase de eficiencia energética*: F
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Tecnología No Frost
- ▶ Iluminación LED interior superior
- ▶ Display digital exterior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de puerta abierta
- ▶ EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior del congelador
- ▶ Dos cajones BigBox de gran capacidad
- ▶ Preparación de hielos IceTwister
- ▶ Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- ▶ Tirador exterior
- ▶ Consumo de energía anual: 237 kWh
- ▶ Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
- ▶ Capacidad de congelación 24h: 20 kg
- ▶ Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW

- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
- ▶ Combinable con el refrigerador KSV36BIEP
- ▶ Posibilidad de instalación en Side By Side con el accesorio de unión KSZ39AL00



Combi integrable



KIN86AFF0
EAN: 4242005148967
Combi 177 x 56 x 55 cm

Serie | **6**

- ▶ **Sistema de instalación de puerta fija**
- ▶ Clase de eficiencia energética*: F
- ▶ **Compresor con tecnología Inverter**
- ▶ Tecnología No Frost en el congelador
- ▶ Sistema de conservación **VitaFresh Plus**: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- ▶ Iluminación LED interior
- ▶ Display digital interior con indicador de temperatura
- ▶ Funciones especiales: Congelación "Super" y Refrigeración "Super" con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura, señal acústica de puerta abierta
- ▶ Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
- ▶ Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
- ▶ Cajón BigBox de gran capacidad
- ▶ Consumo de energía anual: 221 kWh
- ▶ Capacidad bruta/útil total: 273/255 litros
- ▶ Capacidad de congelación 24h: 8 kg
- ▶ Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
- ▶ Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos



Accesorio refrigerador y congelador 1 puerta

KSZ39AL00
EAN: 4242002961156

Accesorio de unión color acero.

Modo Demo

Combi No Frost Premium Serie 8



KGF56PIDP

- Activar:
1. Enchufar el refrigerador a la red eléctrica.
 2. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 3 segundos, hasta que aparezca "-88" durante 2 segundos en la pantalla.
 3. El Modo Demo está activado.

- Desactivar:
1. Presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Combis No Frost Value Serie 4



KGN49XIEP, KGN39XIEP, KGN39XWEP

- Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos.
 3. El Modo Demo está activado.

- Desactivar:
1. Presionar la tecla "Alarm" durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Combi No Frost Entry Serie 2



KGN33NLEA

- Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
 3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

- Desactivar:
1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis No Frost Serie 6



KGB86AIFP, KGN49LBEA

- Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar simultáneamente las teclas "°C" y "+" durante 3 segundos hasta que aparezca "-88" durante 2 segundos en la pantalla.
 3. El Modo Demo está activado.

- Desactivar:
1. Presionar simultáneamente las teclas "°C" y "+" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo)

Combi No Frost Value Serie 4



KGN36VIEA

- Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura frigorífico durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
 3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

- Desactivar:
1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Refrigeradores y congeladores de 1 puerta No Frost Added Value Serie 6



KSV36BIEP, GSN36BIFP

- Activar:
1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
 2. Encender el aparato.
 3. Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
 4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

- Desactivar:
1. Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Refrigerador americano Value y Added Value con dispensador Serie 6



KAG93AIEP

- Activar:
1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
 2. En los primeros 10 minutos, presionar la tecla "mode" y "lock" durante más de 3 segundos, hasta oír 3 pitidos.

- Desactivar:
1. Presionar la tecla "mode" y "lock" durante más de 3 segundos, hasta oír 2 pitidos.

Refrigerador integrable Added Value Serie 6




KIN86AFF0

- Activar:
1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
 2. Encender el aparato.
 3. Pulsar la tecla "Alarma" durante 15-17 segundos.
 4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
 5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

- Desactivar:
1. Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Planos de instalación


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN33 (Tirador interior)	1760	600	660	590	600	1210		12
KGN36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12

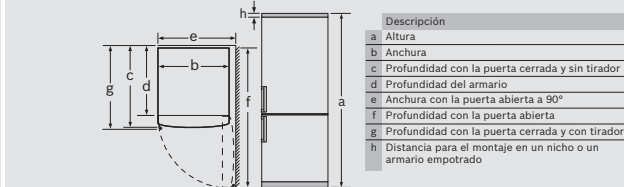

Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12
KGF56 (Tirador exterior)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

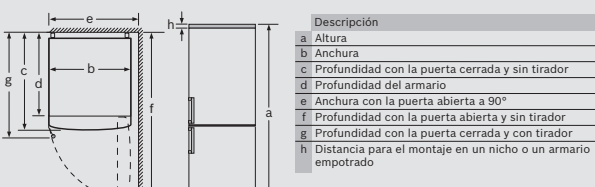

Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Tirador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Tirador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Tirador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Tirador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

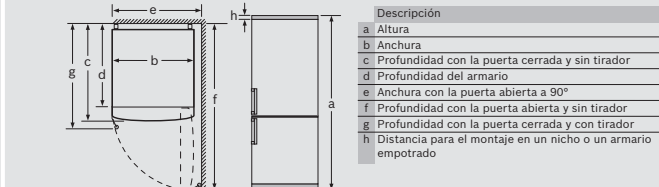

Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGB86 (tirador exterior)	1860	860	810	720	910	1610	850	12

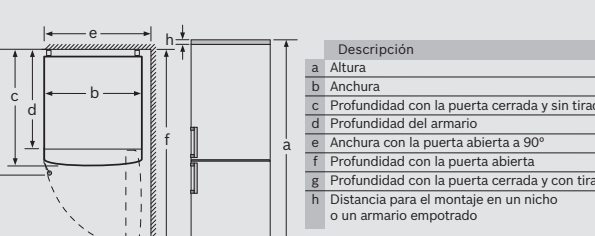

KGB86AIFP

Dimensiones en mm


Instalación para apertura de puerta 90° junto a pared



Para todos los combis Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Instalación de combi enrasado entre muebles. Apertura puerta 125°




Modelo	A	B	C	D
KGN56	0/65	20	720	125
KGF56	0/65	20	720	125

Dimensión A: en modelos con tirador integrado se necesita una distancia mínima de 65 mm para una cómoda apertura de puerta. En modelos con tirador externo no es necesario dejar distancia

KGF56PIDP

Dimensiones en mm

Instalación de combi enrasado entre muebles. Apertura puerta 125°



Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A: en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Resto Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Características técnicas refrigeradores y congeladores

		Serie 6	
Características		Refrigerador de libre instalación una puerta	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*		KSV36BIEP	
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris			
Modelo puerta acero mate/lateral gris			
Modelo puertas blanco/lateral blanco			
Categoría de modelo		Refrigerador con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	
Clase de eficiencia energética		A++	
Consumo de energía anual ¹⁾		112 kWh/año	
Volumen útil refrigerador		346 litros	
Volumen útil congelador		– litros	
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		–	
No Frost		–	
Autonomía ²⁾		h –	
Capacidad de congelación 24 h ³⁾		kg/24 h –	
Clase Climática ⁴⁾		SN-T	
Potencia sonora		dB(A) re 1 pW 39	
Libre instalación/integrable		●/–	
Dimensiones			
Altura del aparato		mm 1.860	
Anchura del aparato		mm 600	
Fondo del aparato sin tirador		mm 650	
Fondo del aparato con tirador		mm 690	
Sentido de apertura de la puerta		Izquierda	
Puerta reversible		●	
Tipo			
Antihuellas (modelos acero)		●	
Diseño soft de puerta		Plana	
Tirador		Exterior	
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		–	
N° de compresores		1	
Motor Inverter		–	
N° estrellas compartimento congelador		–	
Tecnología PressureBalance de puerta asistida		●	
Control del aparato			
Control Electrónico		●	
Indicación temperatura		Display digital	
Ubicación del indicador de temperatura		Exterior	
Función congelación "Super" (desconexión automática)		–	
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		●	
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		–/–	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		●/–	
Descongelación congelador automática		–	
Descongelación refrigerador automática		●	
Capacidad			
Volumen bruto total		litros 348	
Volumen bruto refrigerador		litros 348	
Volumen bruto congelador		litros –	
Volumen útil total		litros 346	
Iluminación			
LED		●	
Equipamiento			
Refrigerador			
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Plus	
Cajón para carnes y pescados		–	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	
N° de compartimentos con tapa en la puerta		1	
Balcón con tecnología EasyLift		●	
N° bandejas cristal seguridad		7	
N° bandejas cristal extensibles EasyAccess		5	
N° de cajones de gran capacidad		2	
Botellero		Cromado	
Terminaciones interiores		Cromadas	
N° de hueveras (n° huevos)		3 (12)	
Congelador			
N° compartimentos		–	
N° compartimentos abatibles con tapa		–	
N° cajones BigBox		–	
N° bandejas cristal seguridad		–	
N° de cubiteras		–	
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister		–	
Acumuladores de frío		–	
Conexión eléctrica			
Tensión nominal		V 220-240	
Intensidad corriente eléctrica		A 10	
Frecuencia de red		Hz 50	
Potencia del aparato		W 90	
Longitud del cable de conexión		mm 2.300	
Tipo de enchufe		Schuko	
Posibilidad de instalación Side By Side		Con accesorio KSZ39AL00	
Combina con modelo acero inoxidable antihuellas		GSN36BIFP	
Combina con modelo acero mate antihuellas		–	
Combina con modelo puertas blancas		–	

● Sí tiene/ – No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Características técnicas refrigeradores y congeladores

		Serie 6	
Características		Congelador No Frost de libre instalación una puerta	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*		GSN36BIFP	
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris			
Modelo puerta acero mate/lateral gris			
Modelo puertas blanco/lateral blanco			
Categoría de modelo		Congelador tipo armario	
Clase de eficiencia energética		A++	
Consumo de energía anual ¹⁾		kWh/año 237	
Volumen útil frigorífico		litros –	
Volumen útil congelador		litros 242	
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		–	
No Frost		●	
Autonomía ²⁾		h 25	
Capacidad de congelación 24 h ³⁾		kg/24 h 20	
Clase Climática ⁴⁾		SN-T	
Potencia sonora		dB(A) re 1 pW 40	
Libre instalación/integrable		●/–	
Dimensiones			
Altura del aparato		mm 1.860	
Anchura del aparato		mm 600	
Fondo del aparato sin tirador		mm 650	
Fondo del aparato con tirador		mm 690	
Sentido de apertura de la puerta		Derecha	
Puerta reversible		●	
Tipo			
Antihuellas (modelos acero)		●	
Diseño soft de puerta		Plana	
Tirador		Exterior	
N° de compresores		1	
Motor Inverter		●	
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	
Tecnología PressureBalance de puerta asistida		●	
Control del aparato			
Control Electrónico		●	
Indicación temperatura		Display digital	
Ubicación del indicador de temperatura		Exterior	
Función congelación "Super" (desconexión automática)		●	
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		–	
Señal de aviso avería acústica/óptica		●/●	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		●/●	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		●/–	
Descongelación congelador automática		●	
Descongelación refrigerador automática		–	
Capacidad			
Volumen bruto total		litros 255	
Volumen bruto refrigerador		litros –	
Volumen bruto congelador		litros 255	
Volumen útil total		litros 242	
Iluminación			
LED		●	
Equipamiento			
Refrigerador			
Cajón para frutas y verduras		–	
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		–	
N° de compartimentos con tapa en la puerta		–	
Balcón con tecnología EasyLift		–	
N° bandejas cristal seguridad		–	
N° bandejas cristal extensibles		–	
N° de cajones de gran capacidad		–	
Botellero		–	
Terminaciones interiores		–	
N° de hueveras (n° huevos)		–	
Congelador			
N° compartimentos		7	
Easy Access Zone		●	
N° cajones BigBox		2	
N° bandejas cristal seguridad		Todas	
N° de cubiteras		–	
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister		●	
Acumuladores de frío		2	
Conexión eléctrica			
Tensión nominal		V 220-240	
Intensidad corriente eléctrica		A 10	
Frecuencia de red		Hz 50	
Potencia del aparato		W 75	
Longitud del cable de conexión		mm 2.300	
Tipo de enchufe		Schuko	
Posibilidad de instalación Side By Side		Con accesorio KSZ39AL00	
Combina con modelo acero inoxidable antihuellas		KSV36BIEP	
Combina con modelo acero mate antihuellas		–	
Combina con modelo puertas blancas		–	

● Sí tiene/ – No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Características técnicas refrigeradores y congeladores

Características		Serie 6
		Refrigerador americano
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*		
Modelo		KAG93AIEP
Categoría de modelo		Refrigerador–congelador
Clase de eficiencia energética		A++
Consumo de energía anual ¹⁾	kWh/año	343
Volumen útil refrigerador	litros	366
Volumen útil congelador	litros	165
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–
No Frost		●
Autonomía ²⁾	h	8
Capacidad de congelación 24 h ³⁾	kg/24 h	13
Clase Climática ⁴⁾		SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42
Libre instalación/integrable		●/–
Dimensiones		
Altura del aparato	mm	1.787
Anchura del aparato	mm	908
Fondo del aparato sin tirador	mm	707
Fondo del aparato con tirador	mm	762
Puerta reversible		–
Tipo		
Color puerta		Acero inoxidable
Color laterales		Gris
Antihuellas (modelos acero)		●
Diseño soft de puerta		Plana
Tirador		Exterior Aluminio
Dispensador exterior de agua y hielo con instalación a red de agua		●
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		–
N° circuitos de frío independientes		1
N° de compresores		1
Motor Inverter		●
N° estrellas compartimento congelador		***(*)
Control del aparato		
Home Connect		–
Control Electrónico refrigerador/congelador		●
Indicación temperatura		Display digital
Ubicación indicación temperatura		Exterior
Regulación independiente de temperatura		●
Funciones especiales		Bloqueo Eco/vacaciones
Función congelación "Super" (desconexión automática)		●
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		●
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		●/●
Señal de aviso puerta abierta acústica		●/●
Descongelación congelador automática		●
Descongelación refrigerador automática		●
Capacidad		
Volumen bruto total	litros	598
Volumen bruto refrigerador	litros	378
Volumen bruto congelador	litros	220
Volumen útil total	litros	531
Iluminación		
LED		●
Equipamiento		
Refrigerador		
Cajón para frutas y verduras		●
Cajón para carnes y pescados		–
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		4
N° de compartimentos con tapa en la puerta		2
N° cajones		5
N° bandejas cristal seguridad		●
HomeBar		Cromado
Botellero		Cromadas/Blancas
Terminaciones interiores		1(12)
N° de hueveras (n° huevos)		
Congelador		3
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		2
N° cajones con guías		5
Bandejas cristal		–
N° de cubiteras		
Conexión eléctrica		220 - 240
Tensión nominal	V	10
Intensidad corriente eléctrica	A	50
Frecuencia de red	Hz	240
Potencia del aparato	W	1.700
Longitud del cable de conexión	mm	Schuko
Tipo de enchufe		Schuko

- Si tiene/–No tiene
- *Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
- 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
- 2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
- 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
- 4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.
- Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Características técnicas refrigeradores y congeladores

Características		Serie 6	
		Refrigerador integrable	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*			
Modelo		KIN86AFF0	
Categoría de modelo		Refrigerador–congelador	
Clase de eficiencia energética		A++	
Consumo de energía anual ¹⁾		kWh/año	221
Volumen útil frigorífico		litros	188
Volumen útil congelador		litros	67
Temperatura otros compartimentos (>14 °C)		–	
No Frost		En congelador	
Autonomía ²⁾		h	13
Capacidad de congelación 24 h ³⁾		kg/24 h	8
Clase Climática ⁴⁾		SN-ST	
Potencia sonora		dB(A) re 1 pW	39
Libre instalación/integrable		Integrable	
Dimensiones			
Altura del aparato		mm	1.772
Anchura del aparato		mm	558
Fondo del aparato		mm	545
Altura del nicho		mm	1.775
Anchura del nicho		mm	560
Fondo del nicho		mm	550
Sentido de apertura de la puerta		Derecha	
Puerta reversible		●	
Tipo			
Clase de aparato		Combinado con congelador No Frost	
Tipo de instalación de puerta		Fija	
N° circuitos de frío independientes		2	
N° de compresores		1	
Motor Inverter		●	
N° estrellas compartimento congelador		***(*)	
Control del aparato			
Control Electrónico		●	
Indicación temperatura		Display digital	
Ubicación indicador temperatura		Interior	
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador		●	
Función congelación "Super" (desconexión automática)		●	
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)		●	
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		●/–	
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		●/●	
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	
Descongelación congelador automática		●	
Descongelación refrigerador automática		●	
Capacidad			
Volumen bruto total		litros	273
Volumen bruto refrigerador		litros	189
Volumen bruto congelador		litros	84
Volumen útil total		litros	255
Iluminación			
LED		●	
Equipamiento			
Refrigerador			
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Plus	
Cajón para carnes y pescados		–	
N° total de compartimentos en la contrapuerta		5	
N° de compartimentos con tapa en la puerta		1	
N° bandejas cristal seguridad		5	
N° bandejas cristal extensibles		1	
N° de cajones		1	
Botellero		–	
Terminaciones interiores		Cromadas	
N° de hueveras (n° huevos)		3 (12)	
Congelador			
N° cestas/cajones		3	
N° de cubiteras		1	
Cajón BigBox		1	
Acumuladores de frío		–	
Conexión eléctrica			
Tensión nominal		V	220-240
Intensidad corriente eléctrica		A	10
Frecuencia de red		Hz	50
Potencia del aparato		W	90
Longitud del cable de conexión		mm	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	
Posibilidad de combinación horizontal		–	
Posibilidad de combinación vertical		–	

- Si tiene/–No tiene
- 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
- 2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
- 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
- 4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.
- 5) Medidas de hueco en aparatos integrables/encastrables (medidas mínimas).
- Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

¿Cómo mantener tu casa siempre limpia?

Con los **aspiradores Unlimited** con baterías intercambiables, aspira sin cables y sin límites.



Tipo de aspiración:

- ▶ Aspirador sin bolsa
- ▶ Aspirador sin cables
- ▶ Aspirador de mano

Tecnología:

- ▶ SilenceSound System
- ▶ QuattroPower
- ▶ Sistema RobustAir
- ▶ Sistema HighAirFlow

Prestaciones:

- ▶ SmartSensor Control
- ▶ Sistema RotationClean
- ▶ Limpieza 360°
- ▶ ProHygienic
- ▶ Cepillo con iluminación LED integrada
- ▶ Baterías Bosch Power for ALL intercambiables

Aspiración

Explicación de prestaciones	162
Glosario	168
Fichas de producto	170



Ya no limpio de otro modo, su potencia aspira todo.

Nueva generación de aspiradores Unlimited con un diseño renovado no solo por fuera, sino también por dentro. Limpieza potente en todas las superficies, 360°.

Renovado diseño exterior.

La nueva generación de aspiradores Unlimited ofrece grandes novedades: nuevos accesorios, nuevas prestaciones, nuevo diseño moderno y más ergonómico... un aspirador completamente renovado y potente. Y si tienes mascotas, no te preocupes, disfruta de la mejor tecnología y diseño con los cepillos adaptados (BBS8214PET).

Información de un vistazo fácil y sencillo.

Informa de cada uno de los modos que se tiene seleccionado en cada momento, así como del nivel de carga y, por tanto, de su autonomía de una manera fácil, sencilla, directa e intuitiva.

Diferentes modos, para cada situación.

- Modo **ECO**: prolonga y optimiza la autonomía de la batería para poder aspirar durante más tiempo.
- Modo **AUTO**: conexión con el cepillo o boquilla para detectar el tipo de superficie y poder adaptar el rendimiento según sea alfombra o suelo duro.
- Modo **TURBO**: máxima potencia posible del aspirador para eliminar toda la suciedad existente.

Nuevos accesorios especiales.



Máxima flexibilidad.

Unlimited ofrece flexibilidad en todos sus sentidos. En cuanto a **limpieza**, por la gran variedad de accesorios y su posible limpieza de **360°**, es decir, **todas las superficies**.



Cepillo especial para tapicerías.



Boquilla extra larga y flexible perfecta para la limpieza de juntas.



Tubo flexible de 1 metro de longitud.

Baterías Bosch Power For ALL Alliance.

Unlimited utiliza las mismas baterías para funcionar que algunas de las herramientas PowerTools de Bosch, lo que nos proporciona grandes opciones.

- Con la prestación **SmartDetection**, Unlimited es capaz de detectar el tipo de batería que incorpora, en el caso de utilizar una batería de mayor amperaje optimizando tanto la autonomía como la capacidad de aspiración.



- Las **baterías Power For ALL Alliance**, permiten poder usar la misma batería del aspirador con el taladro o cualquiera de las más de 20 herramientas de PowerTools.



- En cuanto a **la carga de las baterías**: bien puede hacerse en la base de estacionamiento cuando el aspirador no está en uso o a través del cargador rápido logrando cargar en tan solo 35 min las baterías.



Fácil limpieza.



Para limpiar el filtro, solo hay que extraer el depósito y girar tres veces la pestaña. De esta forma, el polvo caerá al interior del depósito sin que tengas que tocarlo.

La mejor tecnología es Unlimited, y es de Bosch.

- **Baterías Bosch 4Ah Power for ALL Alliance** con un 33 % más de energía frente a las baterías de 3Ah, y un diseño similar. **1 año de garantía.**

- **Motor TurboSpin de alto rendimiento**, robusto pero ligero, de larga durabilidad y sin emisiones. Alcanza hasta 80.000 r.p.m. **10 años de garantía***



- **Cepillo HighPower** para todo tipo de suelos. Motorizado y rotativo 180°. Cuidando hasta el mínimo detalle con **iluminación LED integrada**, facilitando la visualización de la suciedad sobre todo tipo de superficies y colores.



Limpia el cepillo de manera sencilla sin utilizar ninguna herramienta.

*Consultar condiciones de la garantía en www.bosch-home.es

Aspiradores Flexxo: donde cabe un aspirador, caben 2 y sus accesorios.

Nueva generación de aspiradores Flexxo, los cuales permiten aspirar la suciedad de todos los rincones incorporando dos aspiradores en uno: de escoba y de mano. Además, todos los accesorios quedarán perfectamente integrados.



Cepillo de alto rendimiento con iluminación integrada.

La nueva generación de Flexxo, incorpora iluminación LED integrada en el cepillo de alto rendimiento motorizado para una mejor visualización de la suciedad sobre todo tipo de superficies y con todo tipo de iluminación.

Máxima potencia.

Ampliamos gama con pequeños detalles que marcan la diferencia. Más gama con máxima potencia, más modelos de 28 V máx.

2 productos en 1.

Los aspiradores Flexxo se caracterizan por ser dos productos en uno: un aspirador escoba y a su vez un aspirador de mano. Además, permite poder guardar dentro del mismo todos los accesorios.

Fácil limpieza.


Tanto el filtro EasyClean como el cepillo de alto rendimiento se extraen tan fácilmente como se limpian. Todo para mantener el mejor rendimiento de tu aspirador.

Aspirador Athlet. Sin cable, sin bolsa y sin límites.

Aspira la casa entera y consigue los mismos resultados que con un aspirador convencional de la forma más cómoda, flexible y sin renunciar al rendimiento.

Aspirador Athlet, un todoterreno.

Sobre moqueta, suelo duro o parqué, el aspirador de la gama Athlet logra resultados de limpieza espectaculares. Es el aspirador perfecto para los que más se mueven o prefieren un aspirador sin cable y sin bolsa y sin limitaciones para limpiar alrededor y debajo de los muebles gracias a su boquilla articulada.



Motor HiSpin

Motor con un alto ratio de conversión de energía y aspas especialmente diseñadas para conseguir un mayor y más rápido flujo de aire. Consigue un excelente rendimiento de limpieza, bajo consumo energético y larga vida útil.



SmartSensor Control™

Los aspiradores Athlet disponen de un sensor que, al detectar un descenso del 10% del flujo del aire, activa un avisador. De esta forma se mantiene constante el flujo del aire del interior, optimizando el rendimiento de los aspiradores.



Cepillo HighPower Brush

El cepillo motorizado HighPower alcanza hasta 4.600 r.p.m., obteniendo unos resultados excelentes en todo tipo de suelos como parqué, alfombra o baldosa.

Aspiradores trineo sin bolsa. Extremadamente silenciosos.

Los aspiradores sin bolsa Relaxx´x de Bosch han sido creados para mejorar tu experiencia y evitar las molestias que se asocian a la limpieza del hogar. El aspirador completo –desde la boquilla hasta los conductos de aire– ha sido optimizado para garantizar el máximo silencio. Máximo rendimiento con el menor nivel sonoro.

Montaje elástico del motor. El motor del Relaxx´x Ultimate está suspendido por un sistema de amortiguación para absorber el ruido.

Motor silencioso. Sus palas aerodinámicas obtienen unos resultados excelentes de aspiración con una alta eficiencia y un bajo nivel de ruido.

SmartSensor Control™. Sensor para mantener constante el flujo de aire del interior, avisa cuando detecta que el flujo del aire ha descendido un 10 %.

Tobera de alta gama. El aliado perfecto para cualquier superficie. Diseñado para alcanzar mayor recogida de polvo, produciendo menos ruido.

Piezas optimizadas. Todas las piezas del aspirador están perfectamente selladas y conectadas para evitar fugas de aire.

Manguera optimizada. Gracias al diseño de la manguera, con unos pliegues más suaves, se reduce el ruido que produce el aire al pasar por ella.

Materiales aislantes. Fabricado con materiales aislantes y una carcasa multicapa para aislar acústicamente el aspirador lo máximo posible.

El motor se encuentra dentro de una triple cápsula para aislar el ruido que produce.

Aspirador sin bolsa Relaxx´x BGS7RCL

Aspiradores trineo con bolsa. Máxima eficacia e higiene.

Los aspiradores con bolsa de Bosch responden a las necesidades concretas de cada hogar. Están pensados para los amantes de los animales, para los que buscan silencio o para los que quieren la máxima higiene en el hogar, gracias a su sistema de alto rendimiento, filtros higiénicos, cepillos especiales y a las bolsas Bosch con sistema PowerProtect.

Sistema PowerProtect

Este sistema asegura un filtrado excelente y una limpieza impecable incluso cuando las bolsas están casi llenas. Gracias a la mejora del orificio de encaje de la bolsa, al mecanismo de despliegue, al sistema de sellado con un acolchado adicional y a la mayor densidad del material, se asegura un rendimiento óptimo.


Sistema QuattroPower

Los aspiradores con bolsa Bosch cuentan con nuestra tecnología de alta eficiencia centrada en optimizar los 4 puntos clave de los aspiradores –motor, sellado, sistemas de filtrado y accesorios– para conseguir una mejor recogida de polvo con el menor consumo energético.



Sistema AirSeal: sin fugas de aire.

Sellados adicionales en las diferentes partes del aparato evitan los posibles escapes de aire causantes de la pérdida de potencia y de molestos silbidos. De esta forma mejoran los resultados de limpieza.



Cepillos de gran eficiencia. Tanto los tubos como los cepillos han sido cuidadosamente rediseñados. Los cepillos ya no necesitan más flujo de aire para alcanzar mayor recogida de polvo. Son los aliados perfectos sobre cualquier superficie: moqueta, alfombras, parqué, baldosa...



Motor HiSpin: mayor flujo de aire.

Bosch ha desarrollado motores con alto ratio de conversión de energía que, gracias al rediseño de sus aspas, consiguen un flujo de aire mayor y más rápido. Resultado, una mejor recogida de polvo, evitando pérdidas de succión.

Filtro. El diseño de los filtros maximiza el flujo de aire, sus múltiples canales de aire previenen obstrucciones, garantizando un aire limpio.

Glosario

 **Accesorios integrados**
Flexxo dispone de un compartimento en el propio aspirador para guardar los accesorios y tenerlos siempre a mano. Se sacan y montan muy fácil y rápidamente para utilizarlos siempre que se necesiten.

 **Aspirador 2 en 1**
Aspirador sin cable que cuenta, además, con un aspirador de mano integrado, desmontable y siempre preparado para llegar a los lugares más inaccesibles o para una limpieza rápida.

 **Aspirador 360°**
Aspirador sin cable con el que, gracias a los accesorios incluidos y a la facilidad con la que se intercambian, se puede aspirar, rápidamente, en todos los niveles. Desde el suelo, pasando por diferentes superficies como mesas, tapicería o cortinas, hasta las partes altas de los muebles. También es perfecto para aspirar el coche.

 **Batería de litio**
Las baterías de litio son ligeras y duraderas. Se caracterizan por una gran autonomía (tiempo de uso) y cortos tiempos de carga. Ofrecen un nivel de rendimiento constante que no decrece durante el uso. La batería de litio, además de mejorar el rendimiento de tu aspirador, no tiene efecto memoria.

 **Baterías Bosch Power for ALL**
Sistema de baterías compatibles e intercambiables entre sí y con las de las herramientas Bosch de la gama Bricolaje y Jardín de 18 V (línea verde).

 **Carga rápida**
Las baterías de litio se cargan con mayor rapidez que las baterías convencionales.

 **Cepillo EasyClean**
El rodillo se puede extraer del cepillo y limpiar fácilmente sin utilizar otras herramientas. Su forma dificulta que el pelo se enganche y facilita que se pueda quitar rápidamente con unas tijeras.

 **Cepillo HighPower**
El cepillo motorizado HighPower alcanza hasta 4.600 r.p.m., obteniendo unos resultados excelentes en todo tipo de suelos como parquet, alfombra o baldosa.

Cepillo Parqué
Para aspirar sobre parquet con el máximo cuidado y evitar un posible rayado de los suelos de madera. Cuenta con cerdas de pelo sintético de gran longitud para ofrecer una limpieza suave.

Cepillo PowerBrush
Cepillo motorizado para una limpieza perfecta en cualquier tipo de suelo.

Cepillo TwinBrush™
Cepillo motorizado con dos tipos de cerdas diferentes (rojas y negras) para obtener resultados inmejorables tanto en suelo duro como en alfombra. Además, la forma del cepillo dificulta que el pelo se enganche y facilita que se pueda quitar rápidamente con unas tijeras.

Depósito EasyClean
Depósito fácil de extraer y vaciar. La limpieza se hace de manera controlada y sin nubes de polvo.

 **Filtro de membrana PureAir**
El filtro con membrana PureAir de larga duración repele el polvo impidiendo que este penetre en el filtro y lo obstruya por completo.

Filtro EPA 12
Filtro de aire de alta eficacia que atrapa, como mínimo, el 99,97 % de las partículas con un tamaño superior a 0,3 micras.


Filtro HEPA
Filtro de aire de muy alta eficacia que atrapa, como mínimo, el 99,99 % de las partículas con un tamaño superior a 0,3 micras. Es idóneo para quienes padecen alergias.

 **Lavable**
Los filtros son desmontables y se pueden lavar con agua para un fácil mantenimiento sin costes añadidos.

 **No se autodescargan**
Las baterías de litio siempre están preparadas para su uso incluso después de pasar tiempo sin haberlas utilizado.

Posición parking
Gracias a su diseño delgado, cabe en cualquier rincón. Además, se mantiene en posición vertical por sí mismo, sin necesidad de una base adicional para su almacenaje. Muy práctico para descansar mientras se aspira o cuando se está recargando la batería.

Regulador electrónico de potencia
Permite determinar la intensidad de aspiración en función del tipo de suelo.

 **Rendimiento constante**
Las baterías de litio aseguran un alto rendimiento hasta que se agotan por completo.

 **Sin efecto memoria**
Las baterías de litio proporcionan una capacidad constante a lo largo de su vida útil.

Sistema EasyHandling
Asa móvil que facilita enormemente el transporte del aspirador por toda la casa.

 **Sistema High AirFlow**
El potente motor junto con el flujo de aire ciclónico consiguen optimizar el nivel de filtrado gracias a una separación del polvo más eficiente.

 **Sistema QuattroPower**
Tecnología de alta eficiencia centrada en optimizar los 4 puntos clave de los aspiradores –motor, sellado, sistemas de filtrado y accesorios– para conseguir una mejor recogida de polvo con el menor consumo energético.

Sistema RobustAir™
La forma redondeada del depósito mantiene un rendimiento de limpieza siempre alto, incluso cuando este está lleno. Genera gran flujo de aire y, como resultado, un mayor porcentaje de recogida de suciedad.

 **Sistema RotationClean**
El sistema RotationClean permite limpiar el filtro de láminas en un segundo de una forma particularmente higiénica. Solo hay que retirar el contenedor y girar tres veces la pestaña roja. El polvo y la suciedad caerán al contenedor sin prácticamente ningún contacto con el polvo y sin tener que lavar el filtro.

SmartBattery Detection
Además, el aspirador es capaz de detectar el tipo de batería que incorpora, en el caso de utilizar una batería de mayor amperaje de la gama Power for ALL, optimizando tanto la autonomía como la capacidad de aspiración.

 **SmartSensor Control™**
Sensor que controla continuamente el rendimiento del aspirador y, al detectar un descenso del 10 % del flujo de aire, activa un avisador. De esta forma, se sabe cuándo es necesario limpiar el filtro y el electrodoméstico aspira siempre con un rendimiento óptimo. Además, disminuye al mínimo el tiempo de limpieza necesario.

Tobera conmutable SilentClean Premium
Cepillo de alto rendimiento que garantiza una gran succión de la suciedad tanto en moqueta como en suelos duros. Contiene un conmutador de 2 posiciones en la parte superior para extraer o contraer las cerdas y poder aspirar alfombras y moquetas o suelos duros, respectivamente.

 **Triple sistema de seguridad**
Las baterías de litio Bosch cuentan, para garantizar seguridad y durabilidad, con un triple sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento, la sobrecarga y la descarga completa.

Aspiración Sin bolsa

BGS7RCL

Relaxx'x Ultimate
EAN: 4242002997933

Serie | 8

Azul marino



- Tecnología SilenceSound System™:** bajo nivel sonoro
- Nivel de ruido: 68 dB
 - **Sistema QuattroPower:** máximo rendimiento, mínimo consumo
 - **SmartSensor Control**, rendimiento siempre al 100 %
 - Regulación electrónica de la potencia
 - **Filtro HEPA H13. No necesita ser lavado**
 - **Filtro membrana PureAir**
 - Limpieza fácil de filtros con el sistema **RotationClean**
 - Capacidad del depósito: **3 litros**
 - Radio de acción de 11 m
 - Recogecable automático
 - Tobera conmutable SilentClean Premium de alto rendimiento
 - Posición parking
 - **Accesorios** incluidos:
 - Cepillo parqué
 - 3 en 1: para juntas, tapicerías y muebles



Sin cable - Unlimited

BBS8213W

Unlimited Gen 2
EAN: 4242005268856

Serie | 8

Catálogo

Blanco



- Limpieza 360°** en todos los niveles
- **Batería de litio de 18 V y 3 Ah**
 - Baterías Bosch Power for ALL Alliance intercambiables
 - Autonomía de la batería hasta 45 min
 - **Motor TurboSpin** con 10 años de garantía*
 - Seleccionables 3 modos: Auto, ECO, Turbo
 - **Cepillo motorizado HighPower con iluminación LED integrada**
 - Depósito de polvo con capacidad de 0,4 litros
 - Indicador de nivel de batería
 - Limpieza fácil de filtros con el sistema RotationClean
 - Peso total 3 kg
 - **Accesorios** incluidos:
 - base de carga y estacionamiento,
 - una batería, boquilla para juntas,
 - cepillo 2 en 1 para tapicerías y muebles

Aspiración Sin cable - Athlet

BCH86HYG1

Athlet ProHygienic
EAN: 4242005219681

Serie | 6

Verticales

Blanco



- Flexibilidad total en manejo y limpieza
- **ProHygienic:** máxima higiene
- **Batería de litio de 28 V máx y 1,95 Ah**
- 3 niveles de potencia. Autonomía hasta 60 minutos
- **Motor LongLife**, eficiente y duradero
- Indicador de estado de batería
- Tiempo de carga aproximado: 6 h (100 %)
- **SmartSensor Control**, rendimiento siempre al 100%
- **Cepillo turbo motorizado**
- **Cepillo TwinBrush** para todo tipo de suelo con sistema de fácil limpieza
- Depósito de 0,9 litros
- Peso total con cepillo motorizado 3,3 kg
- Posición parking: se mantiene en posición vertical por sí mismo

BGS05A222

GS05
EAN: 4242005076307

Serie | 2

Blanco



- Tamaño compacto y fácil almacenamiento**
- Nivel de ruido: 78 dB
 - Regulación electrónica de la potencia
 - Filtro EPA 12. Lavable
 - Capacidad del depósito: 1,5 litros
 - Radio de acción de 9 m
 - Recoge cable automático
 - Tobera conmutable para suelos duros y alfombras
 - Posición parking
 - **Accesorios** incluidos: cepillo parqué, 2en1: para juntas y muebles

BBH3ZOO25

Flexxo 2en1 ProAnimal
EAN: 4242005109951

Serie | 4

Rojo



- 2en1: Aspirador sin cable y de mano**
- **Aspirador específico para pelo de mascota por el tipo de cepillo motorizado**
 - **Batería de litio de 25,2 V y 2,15 Ah**
 - **Sistema RobustAir:** rendimiento constante incluso cuando el depósito se va llenando
 - 2 niveles de potencia. Autonomía hasta 55 minutos.
 - Indicador de estado de batería
 - Tiempo de carga aproximado: 4 h (80 %) - 5 h (100 %)
 - **Cepillo motorizado PowerBrush** para todo tipo de suelo con sistema de fácil limpieza
 - Peso total con cepillo motorizado 3 kg. Depósito de 0,4 litros
 - Posición parking: se mantiene en posición vertical por sí mismo
 - **Accesorios incluidos con espacio para guardarlos en el propio aspirador**
 - **Accesorios** incluidos:
 - Boquilla para juntas extensible
 - Boquilla 2 en 1 para tapicería y muebles
 - Rodillo adicional especial animales

Sin cable - 2 e n1

BCH3K255

Unlimited ProAnimal
EAN: 4242005105090

Serie | 4

Blanco



- 2en1: Aspirador sin cable y de mano**
- **Batería de litio de 25,2 V y 2,15 Ah**
 - **Sistema RobustAir:** rendimiento constante incluso cuando el depósito se va llenando
 - 2 niveles de potencia. Autonomía hasta 55 minutos.
 - Indicador de estado de batería
 - Tiempo de carga aproximado: 4 h (80 %) - 5 h (100 %)
 - **Cepillo motorizado PowerBrush** para todo tipo de suelo con sistema de fácil limpieza
 - Peso total con cepillo motorizado 3 kg. Depósito de 0,4 litros
 - Posición parking: se mantiene en posición vertical por sí mismo
 - Cepillo con sistema easy clean
 - **Accesorios incluidos con espacio para guardarlos en el propio aspirador**
 - **Accesorios** incluidos:
 - Boquilla para juntas extensible
 - Boquilla 2 en 1 para tapicería y muebles

BHN24L
Move
EAN: 4242005190898

Serie | **4**
Negro

NUEVO



- Aspirador de mano
- Batería de litio de 24 V máx y 2,15 Ah
- Sistema High AirFlow: alto nivel de filtrado gracias a una eficiente separación de polvo
- 2 niveles de potencia. Autonomía hasta 45 minutos
- Indicador de estado de batería
- Tiempo de carga aproximado: 4 h (80 %) - 5 h (100 %)
- Peso total 1,1 kg. Depósito de 0,4 litros
- Boquilla para juntas incluida
- Kit de accesorios opcional BHZTKIT1

BHN16L
Move
EAN: 4242005190874

Serie | **4**
Negro

NUEVO



- Aspirador de mano
- Batería de litio de 16 V máx y 2,15 Ah
- Sistema High AirFlow: alto nivel de filtrado gracias a una eficiente separación de polvo
- 2 niveles de potencia. Autonomía hasta 40 minutos
- Indicador de estado de batería
- Tiempo de carga aproximado: 5 h (100 %)
- Peso total 1,1 kg. Depósito de 0,4 litros
- Boquilla para juntas incluida
- Kit de accesorios opcional BHZTKIT1



BHZTKIT1
EAN: 4242005053995

- Kit de accesorios para aspiradores Ready'y y de mano Move**
- Cepillo para muebles, cuidado de superficies delicadas
 - Accesorio tapicerías para aspirar cualquier tejido
 - Boquilla para juntas XL para alcanzar zonas de difícil acceso
 - Manguera flexible
 - Cepillo específico para colchones
 - Incluye maletín de almacenaje



BBZ41FGALL
EAN: 4242002830414
Unidades/caja: 4

- Bolsas PowerProtect**
- Alto poder de succión, incluso cuando la bolsa se va llenando
 - El 99,9 % de las partículas de polvo son retenidas y el sistema de cierre asegura una correcta y limpia eliminación del polvo y una eficiente protección del motor
 - Rendimiento hasta un 50 % superior*: cambios de bolsa menos frecuentes gracias a su gran capacidad
 - Multicapa para un máximo nivel de filtrado
 - Válidas para todos los aspiradores Bosch actuales
 - Contiene 4 bolsas con cierre

*Potencia de succión con la bolsa parcialmente llena (400 g) en comparación con bolsas tipo G sin tecnología PowerProtect, testado en aparatos de la gama BSGL5.



¿Cómo elegir tu mejor aliado en la cocina?



Preparación de alimentos

Explicación de prestaciones	176
Glosario	192
Fichas de producto	194



¿Qué usos puedo darle a cada producto?

Jugo / Zumo

¿Qué tipo de zumo te gusta?

Smoothie / batido

¿Qué tipo de zumo te gusta?

Cítricos



Todo tipo de frutas, verduras y hortalizas



Batidos para llevar



Batidos de frutas



Batidos con frutas y verduras



Máxima conservación



Exprimidor



Extractor de jugos



Batidora personal



Batidora vaso



Batidora profesional



Batidora al vacío



Conserva durante más tiempo tus alimentos.

Gracias a la tecnología que incorporan nuestros productos además de preparar batidos, smoothies o incluso triturar, podemos envasar al vacío eliminando el oxígeno del interior de los recipientes y así evitar que se oxiden, y conseguir que se conserven como el primer día durante más tiempo.



Más que una batidora de mano

Nuevas batidoras de mano, tanto MaxoMixx como ErgoMixx de 1.000 W de potencia que te permiten no solo batir, triturar... sino también poder envasar al vacío y conservar los alimentos con las mismas propiedades durante más tiempo.

No vienen solas, sino que incluyen los siguientes accesorios: bomba para envasar al vacío de 500 mbar, 3 unidades de bolsas para envasar al vacío de 1 litro aprox, otras 3 de 4 litros aprox y un tupper rectangular con capacidad de 1 litro.

El kit perfecto para conservar más y mejor.

VitaMaxx: maximiza las vitaminas y nutrientes de tus preparaciones

Batidora de vaso que nos permite además de batir, poder envasar al vacío. Gracias a este producto podemos:

- ▶ Hacer nuestros batidos o triturar.
- ▶ Hacer batidos extrayendo el oxígeno que hay en interior previamente para evitar que se oxide.
- ▶ Envasar directamente en los recipientes que incluye.

Producto flexible que nos permite maximizar el sabor y la conservación de los alimentos de una manera fácil y sencilla. Incluye un recipiente para poder envasar al vacío.



Completa el equipo perfecto para envasar al vacío.

Disfruta de una amplia gama de accesorios compatibles tanto con la batidora de vaso VitaMaxx como con las batidoras de mano, MaxoMixx como ErgoMixx. Flexibilidad y calidad garantizada.



Bomba envasado al vacío

Compatible con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx. Hasta 500 mbar para una mejor extracción del oxígeno.



Bolsas de envasado al vacío 1,2 litros

Bolsas compatibles con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y con VitaMaxx. Son reutilizables, lavables en el lavavajillas y aptas para cocinar en el horno y en el microondas. Libre de BPA.




Bolsas de envasado al vacío 3,8 litros

Bolsas compatibles con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y con VitaMaxx. Son reutilizables, lavables en el lavavajillas y aptas para cocinar en el horno y en el microondas. Libre de BPA.



Recipiente circular 1,5 litros

Compatible con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y VitaMaxx. Posibilidad de señalar el día y mes en que se ha envasado al vacío. Libre de BPA.

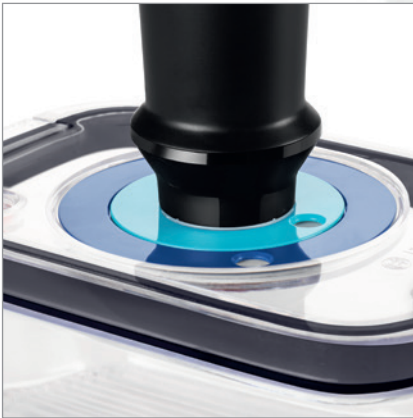

Recipiente rectangular 1 litro

Compatible con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y VitaMaxx. Posibilidad de indicar el día y mes en que se ha realizado el envasado al vacío. Libre de BPA.



Botella para llevar de 0,75 litros

Compatible con las batidoras MaxoMixx, ErgoMixx y VitaMaxx. Perfecta para poderte llevar tu zumo o batido a cualquier lugar como si estuviera recién preparado.

VitaBoost: la batidora más profesional.

Batidora profesional de gran capacidad con programas automáticos. Prepara desde un batido profesional a una sopa de manera rápida y sencilla.



VitaBoost: tu batidora profesional

Disfruta de una batidora profesional con una jarra de plástico Tritan de 2 litros de capacidad y resistente al contraste de temperatura. Además, cuenta con un potente motor que alcanza 1.600 W con 45.000 r.p.m. junto con las cuchillas de acero inoxidable.

Podrás disfrutar de una amplia variedad de programas con los que poder preparar desde una salsa o un helado, hasta una crema caliente.

Por si fuera poco incluye un amplio recetario con el que poder innovar, desarrollar y experimentar nuevas vivencias gastronómicas como un auténtico profesional.

Mixx2go: disfruta de tu batido en cualquier lugar.

Batidora de vaso robusta, eficiente y práctica. Siempre habrá un lugar en tu cocina, y...¡en tu mochila! ¡Listo para llevar!



Mixx2go: siempre encontrarás un lugar para ella

Batidora de tamaño reducido que ofrece los mejores resultados. Cuenta con una jarra de cristal ThermoSafe, resistente y con capacidad de 600 ml. Además, incluye una jarra de plástico Tritan libre de BPA con capacidad de 500 ml, en la cual puedes batir directamente y llevártelo a cualquier parte. Fácil, cómodo y preparado para disfrutar.

VitaPower Serie 4: para unos resultados excelentes.

Batidora de vaso potente, resistente y silenciosa.



VitaPower Serie 4: cómoda y eficiente

Con su jarra de cristal ThermoSafe y su cuerpo de acero inoxidable, hace que el diseño sea más robusto y a su vez más silencioso gracias al aislamiento del motor, el cual cuenta con una potencia de 1.200 W que alcanzan hasta 30.000 r.p.m. para obtener resultados de batido extra finos. Triturar hielo y mezclar frutas congeladas no es un esfuerzo para esta batidora.

Sus cuchillas son fácilmente accesibles y desmontables, lo que garantiza una fácil limpieza de las mismas y la máxima seguridad. Además, tiene amplios programas con los que poder preparar smoothies o picar hielo doméstico.

El sistema **Dynamic Flow 3D** asegura un flujo optimizado de todos los ingredientes y por tanto mejora el batido. Por seguridad, no funciona sin tener la jarra o la tapa correctamente colocadas. Todas las piezas de la batidora, incluida la jarra, la tapa, las cuchillas y los accesorios, se pueden lavar en el lavavajillas. Incluso cuenta con un programa de limpieza automática.



Extractor de jugos: aprovecha hasta la última gota.

Gracias al extractor de jugos podrás disfrutar de las vitaminas y proteínas de todos los alimentos, incluso de las hojas.



¡No se desaprovecha nada!

Gracias a la tecnología de prensado, el extractor de jugos lo que hace es prensar todos los alimentos, de tal manera que se aprovecha el jugo, las vitaminas, etc de todos los alimentos: frutas, verduras, hojas...

Se consigue una mayor cantidad de zumo, mucho más homogéneo, con mayor sabor y color.

Tiene una potencia de 150 W: lento, pero seguro y aprovechado. Además, incluye dos jarras (una, para recoger el jugo con 1 litro de capacidad; y otra, para recoger los desechos que se vierten por el conducto lateral, de 1,3 litros) y dos filtros con diferentes grosores, de acero inoxidable.

Y lo más importante, un recetario donde poder probar e innovar nuevas combinaciones.



MaxoMixx: batidora de mano todoterreno.

Su cuerpo en acero inoxidable y su tecnología proporciona una robustez propia de una batidora de mano Bosch de 1.000 W.

MaxoMixx: 1.000 W

Máxima potencia con la mejor tecnología asegurando los mejores resultados. Cuenta con un motor potente de 1.000 W, cuerpo de acero inoxidable robusto que le da más consistencia al producto.

Incorpora una nueva cúpula en el pie, más alta, asegurando así un triturado homogéneo junto con las cuchillas QuattroBlade Pro de acero inoxidable, que nos permite tener un poder antisucción y antisalpicaduras.

Además, cuenta con 12 niveles de potencia seleccionables e incluso un nivel extra Turbo, cuando así lo requiera la elaboración.



Versátil

Podrás encajar y desencajar los diferentes accesorios de manera fácil y sencilla con el sistema de clipaje que incorpora.



Selector de velocidad: 12+1

Selecciona entre 12 niveles posibles y además, si es necesario, disfruta del nivel Turbo.



Nueva cúpula

Más alta. Sistema antisucción y antisalpicaduras. Más contacto entre las cuchillas y el alimento. Mejores resultados.



Fácil limpieza

El pie puede lavarse directamente en el lavavajillas tras su uso.



ErgoMixx: una batidora de mano muy ergonómica

Batidora de mano que te ofrece diferentes diseños, todos ellos prácticos, potentes y con las mejores prestaciones pero, sobre todo, muy ergonómicos. ¡Y además en acero!



ErgoMixx Style: más robusta y diseño más premium

Combinación de acero inoxidable con detalles en negro y rojo que hace que tenga una línea de diseño especial.

Cuentan con un potente motor de hasta 1.000 W lo que nos permite obtener unos resultados perfectos.

Su empuñadura es tan ergonómica que a la par que estamos batiendo, podemos con la misma mano, regular la potencia o seleccionar incluso el nivel turbo. Tienes 12+1 velocidades para poder elegir.

Pie de acero inoxidable con cuchillas QuattroBlade para que no se resista ningún alimento.

Disfruta de tu batidora ErgoMixx Style y sus numerosos accesorios. Cocinar ya no será lo mismo.



ErgoMixx: amplia gama donde elegir

Podrás elegir la potencia del motor deseada, hasta los 1.000 W. Cuenta con un diseño especial y seleccionar las potencias es fácil y sencillo. Solo habrá que girar el regulador de potencia hasta 12+1.

Gran variedad de accesorios compatibles, con los que cocinar nunca había sido tan fácil.

OptiMUM: un robot de cocina de otro universo.

Su diseño en acero inoxidable, sus accesorios, su tecnología... hacen que tengas un robot de cocina fuera de serie.

¿Qué puedo hacer con él?

Con este electrodoméstico podrás batir, amasar, rallar, triturar... múltiples funciones en un único producto. Gracias a su tecnología y a los accesorios que incorpora.

Cuenta con un diseño de acero inoxidable, acorde a una tendencia premium junto con su display digital, el cual facilita mucho su manejo.

Además, incorpora una alta tecnología como por ejemplo un motor muy potente, hasta 1.500 W; y no solo eso, sino también la opción de báscula que nos permite ir pesando los ingredientes con los que vamos a cocinar e incluso la mezcla total.

¡No tengas miedo! Nunca había sido tan sencillo hacer galletas, masa de pizza, pan...

Además, descubre el amplio universo de accesorios compatibles con tu robot de cocina OptiMUM con los que podrás desarrollar tu mejor versión como chef.



Set TastyMoments

Set especial con accesorios para preparar salsas, batidos, picar frutos secos ...



Set HuntingAdventure

Set especial de accesorios para poder picar tanto carne como pescado. Perfecto para aquellos casos en los que queramos elaborar hamburguesas caseras, el ingrediente perfecto para una salsa boloñesa, etc. Además, incluye embutidor de salchichas.



Set VeggieLove

Set perfecto para un amante de la comida especialmente saludable. Pica, ralla y lamina cualquier alimento gracias a los dos discos con grosores diferentes que incorpora, desde lechuga y espinacas hasta calabaza o patata.



Set PastaPassion

Para aquellos que sientan pasión por la pasta o que quieran elaborar su propia pasta fresca y casera 100%. Desde láminas de lasaña, a una tagliatele de 6 mm. ¡Mamma mia, chi cosa!



Giro planetario 3D

Movimiento en forma de "8" en el interior del bol que garantiza una mezcla perfecta de los ingredientes, asegurando una masa homogénea.



Selector de velocidades

7+1: elige entre 7 velocidades posibles e incluso un plus, el nivel Turbo. Además, cuando lo desees, podrás cambiar el sentido del giro desde el mismo selector.



Coordinación cromática

Saber dónde ubicar cada accesorio es muy sencillo. El color del engranaje marca la compatibilidad.

SensorTechnology

Tecnología mediante la cual la velocidad del amasado es siempre perfecta durante todo el proceso.



Disfruta del kit completo para ser el mejor repostero con el MUM5 de Bosch.

Robot y batidora de repostería coordinados en estética y resultados: siempre perfectos.



MUM5: cuidando hasta el mínimo detalle

Todo lo que buscas, lo tiene.
Cuidado diseño coordinando perfectamente con tu batidora de repostería.
Incluye tecnología, seguridad y una amplia gama de accesorios con los que poder cocinar y preparar las elaboraciones a las mil maravillas.
El límite, lo pones tú.

Potente motor

Potente motor de 800 hasta 1.000 W. Amplia gama de potencia y colores donde podrás elegir el que tú prefieras. ¡Dale un toque de color a tu cocina!

Versátil

Cada modelo incluye una amplia variedad de accesorios, los cuales vienen con una bolsa especial para guardarlos. Esto ofrece una gran versatilidad para poderlo adaptar a tus necesidades.

Fácil limpieza

Gran parte de los accesorios son lavables en el lavavajillas lo cual facilita mucho el proceso de limpieza.



ErgoMixx, CleverMixx, Style Collection... ¡Elige la que tú quieras!

Amplia gama de batidoras de repostería tanto por diseño, accesorios como tecnología. Busca y escoge la que mejor se adapte a tus necesidades y elaboraciones. Descubre las prestaciones que ofrece este producto y ¡manos a la obra!



Muy silenciosas

Gracias al cuerpo robusto que poseen, las vibraciones y el ruido que genera el motor, quedan prácticamente insonorizadas de tal manera que puedas batir y hablar a la vez sin problemas.

Se necesitarían 10 batidoras de este tipo, para hacer el mismo ruido que el de una batidora convencional.



Increíbles resultados

Con las dos varillas batidoras, gracias a las esferas que tienen, permiten que entre más aire en menos tiempo y conseguir un 22 % más de volumen.

Elige entre 5 niveles diferentes e incluso la opción Turbo.



Diseño especial

Disfruta de una amplia gama de colores que coordinan perfectamente con los robots de repostería MUM5 para darle ese toque de color deseado a tu cocina.



No va sola

Incluye 2 garfios amasadores y 2 varillas batidoras para utilizar según las necesidades: mezclar masas más pesadas o montar nata o claras al punto de nieve.



Procesadores de alimentos Bosch: grandes opciones.

Múltiples accesorios que te van a permitir desde hacer un zumo y exprimir una naranja, hasta triturar, rallar o amasar. Con él podrás hacerlo prácticamente todo. Hasta 50 funciones diferentes con sus accesorios.

Todo en uno

Amplia gama de procesadores donde podrás encontrar desde la máxima tecnología y diseño, hasta la máxima comodidad y sencillez.

Escoge el producto que mejor se adapte a tus necesidades sabiendo que cualquier elección es buena: buenos resultados, buena calidad, buen diseño...

Además, ahorras lo más valorado en esta vida: tiempo y espacio.



Procesador MultiTalent 8

Cuerpo de acero inoxidable, más robusto y compacto. Con un bol con capacidad XXL, hasta 3,9 litros.

Incluye gran variedad de accesorios y gracias a su tecnología podemos decir que es automático.

Cada accesorio tiene un engranaje y cuando los conectamos, el motor detecta directamente el accesorio que has colocado y ajusta la potencia. Si quieres modificarla, se puede hacer directamente en el selector de velocidades. ¡Potencia de hasta 1.250 W!

Máximo diseño y comodidad con una amplia variedad de soluciones de principio a fin.



¿Para qué puede servir la totalidad de los accesorios?*



Jarra de vaso de 1,5 l:

Batidos, smoothies, cocktails, frappés.
Salsas, mayonesas.
Purés, comida para bebés.
Sopas.
Picar hielo doméstico.



Discos de corte o inserciones metálicas:

Cortar verduras y frutas (rodajas finas y gruesas).
Rallar verduras y frutas (rallado fino y grueso).
Rallar queso (rallado fino y grueso).



Cuchilla multifunción de acero inoxidable:

Picar carne, pescado, cebolla, hierbas aromáticas, frutos secos y queso.
Salsas.
Sorbetes.



Varilla batidora o disco batidor:

Nata.
Claros a punto de nieve.
Merengue.



Cuchilla mezcladora de plástico:

Masas finas.
Masa de pizza.
Masa de hojaldre.
Masa de bizcocho.
Masa de galletas.



Exprimidor:

Zumos.

MultiTalent 4

Diseño especial, más colorido y con una amplia gama de accesorios con los que poder cocinar.



¿Lo mejor de todo?

En su base cuenta con un compartimento lateral donde poder guardar los accesorios.



¿Podemos pedir algo más?

Sí, que te combine con tu robot y tu batidora de repostería.



Glosario



Amasado planetario 3D

Avanzado mecanismo que permite potentes movimientos de mezclado en tres dimensiones para que todos los ingredientes queden totalmente incorporados a la mezcla.

Auto

La función auto de VitaMaxx hace el vacío en el interior de la jarra y bate los alimentos en el interior automáticamente.



Bol XXL

Bol de gran capacidad para procesar gran cantidad de alimentos.



BPA free

Todos los plásticos y cristales en contacto con alimentos de los aparatos bosch están libres de BPA.



Cuchilla SuperCut

Gracias a su filo dentado y su gran superficie de corte, la cuchilla universal SuperCut corta ingredientes como verduras duras y blandas de manera fácil y precisa. También corta con facilidad pescado, carne y hierbas y se mantiene afilada mucho más tiempo.

Easy KlickKnife

Las cuchillas de SilentMixx son especialmente fáciles y seguras de desmontar con solo un movimiento de muñeca. Además, ofrecen unos resultados de triturado excepcionales.



EasyArm Lift

Sistema mecánico que ayuda a que la tarea de levantar y bajar el brazo multifuncional del robot sea más fácil y cómoda.



FineCreamer

Innovadoras varillas batidoras que incorporan pequeñas esferas para inyectar más aire en la mezcla y en menos tiempo. Como resultado se obtienen masas y cremas más esponjosas y hasta un 22% más de volumen al montar claras a punto de nieve.



Multifuncional

Gracias a los accesorios incorporados se pueden realizar muchas funciones diferentes con un mismo aparato como cortar, rebanar, batir, picar, amasar, monta nata, levantar claras, zumos...

Multiprograma

Programas especiales para cada tipo de preparación o alimento.



QuattroBlade Pro

Cuchilla de cuatro filos que proporciona un corte excepcional para un mejor triturado.



Seguro

Diferentes sistemas que garantizan seguridad a la hora de trabajar con nuestros aparatos.



Selector de velocidad

El regulador permite ajustar 12 velocidades al tiempo que se procesan los alimentos. La función turbo proporciona la máxima potencia con solo apretar un botón.



SensorTechnology

La velocidad de amasado se mantiene siempre constante durante todo el proceso, incluso con masas pesadas y grandes cantidades, asegurando resultados perfectos.



SoftTouch

Empuñadura ergonómica y con recubrimiento antideslizante para un agarre cómodo y firme.



Sopas

VitaBoost incluye el programa "sopas" con el que se pueden preparar sopas y cremas calientes, listas para tomar, en pocos minutos. Solo hay que introducir los ingredientes y pulsar un botón.



ThermoSafe®

Vaso resistente a los cambios de temperatura. Permite preparar cremas calientes o batidos, incluso con fruta congelada de forma segura, sin peligro de que se rompa.

Vacuum

Con la función Vacuum de VitaMaxx se puede hacer el vacío a cualquier comida en los recipientes especiales y conservarla en perfectas condiciones durante más tiempo.

Velocidad variable

Selector de velocidad variable. La velocidad de las batidoras se puede seleccionar manualmente desde la más lenta a la más potente.



VitaBar

App gratuita con muchas recetas exclusivas para los diferentes aparatos bosch. Disponible en www.vitabar-app.com.

#cocinaconBosch

Todo el universo de la cocina Bosch accesible desde un dispositivo móvil.



Extractor, licuadora y exprimidores

Boquilla antigoteo

Lengüeta que proporciona una preparación más limpia, sin desperdiciar ni una gota.



Apagado automático

La cafetera se conecta automáticamente garantizando un alto grado de comodidad y seguridad al tiempo que reduce el consumo de energía.

Aroma Volume Automatic

Ajusta el tiempo de preparación a la cantidad de agua.



Aroma+

Función para intensificar el sabor del café al ajustar el flujo de agua. Al utilizar esta función, el café se prepara durante más tiempo consiguiendo un sabor más intenso.



calc

Al encenderse el indicador, se debe proceder a la descalcificación de la cafetera para prolongar su vida útil y obtener un café con un sabor óptimo.



DripStop

Gracias a esta función antigoteo, las gotas en la bandeja son cosa del pasado. La bandeja permanece limpia y sin manchas.

SafeStorage

Compartimento en la cafetera para guardar el mango de la jarra cuando no se está utilizando.

Hervidores

Indicador one-cup

Indicador en el depósito para calentar únicamente la cantidad de agua necesaria para preparar una taza de té.

TouchControl

Selector táctil para una fácil selección de la temperatura deseada.



Tostadores

MirrorHeating

Tostado uniforme por toda la rebanada gracias a las cuatro resistencias de cuarzo que generan calor y lo reflejan y distribuyen uniformemente por toda la rebanada.



AutoHeat Control

Un sensor supervisa la temperatura y ajusta el tiempo de tostado. De esta forma, las tostadas salen siempre perfectas, desde la primera a la última.

Preparación de alimentos

Batidoras de vaso

MMBH6P6B
VitaBoost
EAN: 4242002997575

Catálogo
Negro



- Batidora de vaso profesional
- Potencia del motor: **1.600 W**
- Velocidad del motor: 45.000 r.p.m.
- Velocidad variable ajustable con el selector
- Programas y funciones: batidos, zumos, sopas, salsas, helados, función limpieza y turbo
- Capacidad de la jarra: **2 litros**
- Jarra de plástico Tritan libre de BPA
- Apta para picar hielo industrial
- Cuchillas de acero inoxidable
- Jarra, tapa y empujador aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: jarra, empujador y tapa
- Incluye: recetario

MMBV622M
VitaMaxx
EAN: 4242005129348

Catálogo
Gris metalizado



- Batidora de vaso que envasa al vacío
- Potencia del motor: 1.000 W
- Bomba de vacío: **75 kPa**
- Velocidad variable ajustable con el selector
- Permite batir con aire o bien hacer previamente el vacío y batir al vacío
- Permite envasar alimentos al vacío, tanto en el tupper como en bolsas de vacío
- Capacidad de la jarra: **1,5 litros**
- Jarra de plástico Tritan libre de BPA
- Apta para picar hielo doméstico
- Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
- Opción Turbo
- Jarra, tapa y cuchillas aptos para lavar en el lavavajillas
- Recipiente de plástico para envasar al vacío de 0,75 litros de capacidad
- Incluye: recetario

MS6CB61V1
ErgoMixx
EAN: 4242005197743

Negro



- Batidora de mano que envasa al vacío
- Potencia del motor: **1.000 W**
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- Cúpula antisalpicaduras
- Bomba para envasar al vacío de 500 mBar
- Recipiente para envasar al vacío de 1 litro de capacidad
- Tres bolsas para envasar al vacío de 3,8 litros de capacidad
- Tres bolsas para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad
- Nivel de ruido: 65 dB
- Todos los elementos, menos el cuerpo y la bomba para envasar al vacío, son aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: bomba para envasar al vacío, vaso mezclador, recipiente para envasar al vacío, bolsas de envasado al vacío

MS64M6170
ErgoMixx Style
EAN: 4242005171682

Acero inoxidable



- Potencia del motor: **1.000 W**
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- Cúpula antisalpicaduras
- Cuchilla para picar hielo de acero inoxidable
- Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- Varillas levantaclaras de acero inoxidable
- Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- Nivel de ruido: 80 dB
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MMB6382M
VitaPower
EAN: 4242005216000

Catálogo
Inoxidable



- Potencia del motor: 1.200 W
- Jarra de cristal ThermoSafe® con capacidad de **1,5 litros**
- Velocidad variable ajustable con el selector
- Opción Turbo
- Apta para picar hielo doméstico
- Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
- Jarra, tapa, empujador, dosificador y filtro aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: jarra, tapa y empujador

MMB6172S
VitaPower
EAN: 4242005215980

Catálogo
Gris metalizado



- Potencia del motor: 1.200 W
- Jarra de cristal ThermoSafe® con capacidad de **1,5 litros**
- Velocidad variable ajustable con el selector
- Opción Turbo
- Apta para picar hielo doméstico
- Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
- Jarra, tapa, empujador, dosificador y filtro aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: jarra, tapa y empujador

MSM2610B
CleverMixx
EAN:

Negro



- Potencia del motor: 600 W
- Batidoras de mano + vaso

MSM67120R
ErgoMixx
EAN: 4242005055715

Rojo



- Potencia del motor: 750 W
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- Cúpula antisalpicaduras
- Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- Nivel de ruido: 80 dB
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Preparación de alimentos

Batidoras de mano

MSM66120

ErgoMixx
EAN: 4242002681450

Catálogo
Blanco



- Potencia del motor: 600 W
- Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- Pie de acero inoxidable
- Cuchillas de acero inoxidable
- **Cúpula antisalpicaduras**
- **Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad**
- **Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad**
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Preparación de alimentos

Batidoras de repostería

MFQ4030K

Styline
EAN: 4242002880792

Rosa



- Potencia del motor: 500 W
- Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
- **Dos varillas FineCreamer**
- Dos garfios amasadores
- Nivel de ruido: 65 dB
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ40304

Styline
EAN: 4242002688879

Red diamond



- Potencia del motor: 500 W
- Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
- **Dos varillas FineCreamer**
- Dos garfios amasadores
- Nivel de ruido: 65 dB
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ40303

Styline
EAN: 4242002777450

Rojo



- Potencia del motor: 500 W
- Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
- **Dos varillas FineCreamer**
- Dos garfios amasadores
- Nivel de ruido: 65 dB
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ40302

Styline
EAN: 4242002777429

Turquesa



- Potencia del motor: 500 W
- Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
- **Dos varillas FineCreamer**
- Dos garfios amasadores
- Nivel de ruido: 65 dB
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

Preparación de alimentos
Batidoras de repostería

MFQ36460
ErgoMixx
EAN: 4242002723075
Blanco



- Potencia del motor: 450 W
- Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
- Dos varillas
- Dos garfios amasadores
- Bol giratorio para las mezclas
- Nivel de ruido: 74 dB
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ3030
CleverMixx
EAN: 4242002439853
Blanco



- Potencia del motor: 350 W
- Selector hasta 4 velocidades + opción Turbo
- Varillas de acero inoxidable
- Dos varillas
- Dos garfios amasadores
- Nivel de ruido: 75 dB
- Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



Accesorios MUM5

Preparación de alimentos
Robots de cocina

MUM58420
Styline
EAN: 4242002903866
Red diamond



- Potencia del motor: **1.000 W**
- Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
- Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,9 litros**
- Máxima carga para masas de 2,7 kg
- Máxima carga mezcla seca 1 kg
- Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- Sistema de bloqueo de la tapa
- Nivel de ruido: 76 dB
- **Compartimento interior para guardar el cable**
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los accesorios

MUM58720
Styline
EAN: 4242002903880
Catálogo Rojo



- Potencia del motor: **1.000 W**
- Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
- Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,9 litros**
- Máxima carga para masas de 2,7 kg
- Máxima carga mezcla seca 1 kg
- Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- Sistema de bloqueo de la tapa
- **Compartimento interior para guardar el cable**
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- **Accesorios incluidos:** garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los accesorios

MUM58020
Styline
EAN: 4242002904023
Turquesa



- Potencia del motor: **1.000 W**
- Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
- Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,9 litros**
- Máxima carga para masas de 2,7 kg
- Máxima carga mezcla seca 1 kg
- Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- Sistema de bloqueo de la tapa
- Nivel de ruido: 76 dB
- **Compartimento interior para guardar el cable**
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los accesorios

MUM58K20
Styline
EAN: 4242002879666
Rosa



- Potencia del motor: **1.000 W**
- Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
- Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,9 litros**
- Máxima carga para masas de 2,7 kg
- Máxima carga mezcla seca 1 kg
- Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- Sistema de bloqueo de la tapa
- Nivel de ruido: 76 dB
- **Compartimento interior para guardar el cable**
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los accesorios

Preparación de alimentos

Robots de cocina

MUM9YX5S12
OptiMUM
EAN: 4242002938257

Gris metalizado



- Potencia del motor: **1.500 W**
- Rango de velocidad: 2.200-8.500 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
- **Temporizador**
- **Báscula integrada**
- Bol de acero inoxidable con capacidad de **5,5 litros**
- Máxima carga para masas de 3,5 kg
- Máxima carga mezcla seca: 1,5 kg
- Máxima carga batir crema de 1,5 kg
- Sistema de bloqueo de la tapa
- Nivel de ruido: 75 dB
- Cable retráctil
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: garfio amasador profesional, varilla batidora, varilla mezcladora profesional, jarra batidora ThermoSafe® de 2,3 litros

MUMS2EW40
MUM2
EAN: 4242005252343

Catálogo
Blanco



- Potencia del motor: 700 W
- Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 4 velocidades
- Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,8 litros**
- Máxima carga para masas de 2 kg
- Máxima carga mezcla seca 1 kg
- Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- Sistema de bloqueo de la tapa
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- **Accesorios incluidos:** garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso corte juliana y rallado, exprimidor de cítricos, picadora de carne, jarra batidora

MC812M844
MultiTalent 8
EAN: 4242005109340

Negro



- Potencia del motor: **1.250 W**
- Hasta **50 funciones** diferentes
- Velocidad máxima: 15.000 r.p.m.
- Capacidad útil: **2,4 litros**
- Peso máximo de carga: 2,4 kg
- Opción Turbo
- Velocidad variable seleccionable con el selector
- Nivel de ruido: 80 dB
- Compartimento interior para guardar el cable
- Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo
- Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, picador, varilla batidora, cuchillas y discos varios y exprimidor

MCM4100
MultiTalent 4
EAN: 4242002542751

Catálogo
Blanco



- Potencia del motor: **800 W**
- Hasta **35 funciones** diferentes
- Velocidad máxima: 18.000 r.p.m.
- Capacidad útil: **1,21 litros**
- Peso máximo de carga: 1,5 kg
- Opción Turbo
- Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
- Compartimento interior para guardar el cable
- Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo
- **Accesorios incluidos:** jarra mezcladora, tapa, cuchillas, exprimidor e inserciones para cortes variados
- **Cajón integrado para almacenar los accesorios**

MUMS2ER01
MUM2
EAN: 4242005252329

Catálogo
Rojo



- Potencia del motor: 700 W
- Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 4 velocidades
- Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,8 litros**
- Máxima carga para masas de 2 kg
- Máxima carga mezcla seca 1 kg
- Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- Sistema de bloqueo de la tapa
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- **Accesorios incluidos:** garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso corte juliana y rallado

MUMS2EW00
MUM2
EAN: 4242005252305

Catálogo
Blanco



- Potencia del motor: 700 W
- Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.
- Control electrónico de la velocidad
- Selector giratorio de 4 velocidades
- Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,8 litros**
- Máxima carga para masas de 2 kg
- Máxima carga mezcla seca 1 kg
- Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- Sistema de bloqueo de la tapa
- Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- **Accesorios incluidos:** garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora

MCM3201B
MultiTalent 3
EAN: 4242002853352

Negro



- Potencia del motor: **800 W**
- Hasta **30 funciones** diferentes
- Velocidad máxima: 17.000 r.p.m.
- Capacidad útil: **2,3 litros**
- Peso máximo de carga: 2,3 kg
- Opción Turbo
- Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
- Nivel de ruido: 80 dB
- Compartimento interior para guardar el cable
- Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo
- Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, cuchillas y discos varios

MCM3100W
MultiTalent 3
EAN: 4242002853314

Blanco



- Potencia del motor: **800 W**
- Hasta **20 funciones** diferentes
- Velocidad máxima: 17.000 r.p.m.
- Capacidad útil: **2,3 litros**
- Peso máximo de carga: 2,3 kg
- Opción Turbo
- Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
- Nivel de ruido: 80 dB
- Compartimento interior para guardar el cable
- Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo
- Accesorios incluidos: tapa, cuchillas y discos varios

Preparación de alimentos

Picador

MMR08R2

Red Edition
EAN: 4242002742274

Rojo



- Potencia: 400 W
- Capacidad del recipiente de 0,8 litros
- Velocidad máxima: 3.800 r.p.m
- Cuchillas de acero inoxidable y disco batidor
- Cuchillas y bol aptos para lavar en el lavavajillas
- Nivel de ruido: 72 dB

Preparación de alimentos

Grills

TCG4104

EAN: 4242005238675

Catálogo
Rojo



- Potencia: 2.000 W
- Ajuste de temperatura en cinco niveles
- Placas de aluminio fundido
- Tres posiciones posibles: semiabierta, plancha 180º y cerrada
- Placas antiadherentes y desmontables
- Las placas son aptas para lavar en el lavavajillas

Extractores de jugo

MESM731M

VitaExtract
EAN: 4242002974187

Verticales / Amazon
Negro



- Extracción mediante **tecnología de prensado**
- Potencia del motor: 150 W
- Velocidad del motor: 55 r.p.m.
- Boca de llenado: 27 mm
- Jarra de jugo de 1 litro de capacidad
- Jarra de depósito de pulpa de 1.300 ml
- Sistema antigoteo
- Jarra de jugo, jarra de pulpa, empujador y filtros son aptos para lavar en el lavavajillas
- Accesorios incluidos: jarras, empujador, dos filtros de grosores diferentes de acero inoxidable, cepillo, filtro para sorbetes
- Incluye recetario

MCP3500N

EAN: 4242005136278

Catálogo
Blanco



- Extracción mediante presión
- Potencia motor: 25 W
- Jarra de plástico
- Capacidad de la jarra de 0,8 litros
- Todas las piezas son aptas para lavar en el lavavajillas
- **Accesorios incluidos:** tapa para exprimidor, jarra, exprimidor
- Nivel de ruido: 68 dB



Preparación de alimentos

Tostadores

TAT7203
TouchControl
EAN: 4242002969633

Acero inox./negro



- Tostador compacto con dos ranuras
- Selector giratorio de 7 niveles
- Calientapanecillos integrado
- Bandeja recogemigas
- Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
- Sistema de autoapagado
- Potencia: 1.050 W

TAT3A011
CompactClass
EAN: 4242002717098

Blanco



- Tostador compacto con dos ranuras
- Selector giratorio de 6 niveles
- Calientapanecillos integrado
- Extra elevación
- Bandeja recogemigas
- Programas y funciones especiales: recalentar
- Sistema de autoapagado
- Potencia: 980 W

TAT3A014
CompactClass
EAN: 4242002717289

Rojo



- Tostador compacto con dos ranuras
- Selector giratorio de 6 niveles
- Calientapanecillos integrado
- Extra elevación
- Bandeja recogemigas
- Programas y funciones especiales: recalentar
- Sistema de autoapagado
- Potencia: 980 W

Preparación de alimentos

Accesorios OptiMUM

	MUZ9PP1 EAN: 4242002943299	Set PastaPassion ► Para preparar pasta casera, con placas de lasaña y tagliatelle (6 mm)
	MUZ9VL1 EAN: 4242002943756	Set procesador de alimentos VeggieLove ► Pica, ralla y lamina cualquier alimento gracias a sus discos de corte de dos grosores
	MUZ9TM1 EAN: 4242002943732	Set multiplicador TastyMoments ► Para hacer batidos, picar frutos secos, hacer salsas... ► Incluye batidora con tapa para guardar o poder llevártela donde quieras
	MUZ9KR1 EAN: 4242002951379	Bol de plástico con asas ► 5,5 litros/3,5 kg de capacidad

	MUZ5EB2 EAN: 4242002758251	Heladera para robots MUM5 ► Para hacer helados y sorbetes
	MUZ5PP1 EAN: 4242002815527	Set PastaPassion para robots MUM5 ► Para preparar pasta casera ► Accesorios para tagliatelle y lasaña
	MUZ5ER2 EAN: 4242002635200	Recipiente amasador de acero inoxidable para robots MUM5 ► Capacidad máxima: 3,9 litros
	MUZ5FW1 EAN: 4242002635125	Picador de carne para robots MUM5 ► Pica carne cruda o cocida, pescado, verdura, queso y frutos secos ► Incluye disco de acero inoxidable para picar carne y empujador ► Boca de llenado de 4,5 mm de diámetro
	MUZ5ZP1 EAN: 4242002635170	Exprimidor de cítricos para robots MUM5 ► Para naranjas, limones y pomelos
	MUZS2KR EAN: 4242005271580	Recipiente amasador blanco para los robots MUM2 ► Capacidad máxima: 3,8 litros
	MUZS2FWW EAN: 4242005253036	Picadora de carne en acero inoxidable para los robots MUM2 ► Capacidad de procesamiento de hasta 1 kg por minuto
	MUZS24MMW EAN: 4242005253029	Procesador para los robots MUM2 ► Incluye discos cortadores y ralladores reversibles, así como empujador

	NUEVO MMZV0SB1 EAN:	Accesorio VitaMaxx ► 1 recipiente circular vacío pequeño 0,75 l
	MMZV0BT1 EAN: 4242005131358	Botella 2Go (para llevar) ► Para batir y envasar al vacío ► Conservación hasta 2 veces más de tiempo ► Boquilla para beber y tapa para transportar cómodamente ► Botella de plástico Tritan de 500 ml, libre de BPA ► Todas las piezas son aptas para lavavajillas
	MSZV0FB1 EAN: 4242005204236	Bolsas para envasar al vacío ► 10 bolsas de vacío (1,2 l)
	MSZV0FB3 EAN: 4242005204229	Bolsas para envasar al vacío ► 10 bolsas de vacío (4 l)
	MSZV6FS1 EAN: 4242005204212	Accesorio FreshVacuum ► 1 bomba vacío 500 mBar ► 3 bolsas de vacío (1,2 l) ► 3 bolsas de vacío (3,8 l) ► 1 recipiente rectangular (1 l)
	MSZV0FC2 EAN: 4242005204243	Accesorio FreshVacuum ► 2 recipientes rectangulares (1 l)



BOSCH