BOSCH

Des technologies pour la vie

Cahier technique.

Appareils encastrables
Edition 2022

www.bosch-home.be

Caractéristiques techniques des fours encastrables

	Fours colonne 60 cm						
Type d'appareil	Four combi micro-ondes avec Added Steam	Four combi micro-ondes	Four combi micro-ondes	Four combi-vapeur	Four combi-vapeur	Four combi-vapeur	Four multifonctionnel avec Added Steam
Référence							
Inox	HNG6764S6		HMG636RS1	HSG656XS1	HSG636ES1		HRG6753S2
Noir	HNG6764B6	HMG6764B1				HSG636BB1	
Dimensions							
Appareil (HxLxP) (mm)	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550
Profondeur porte ouverte (mm)	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Cavité (HxLxP) (mm)	357 x 480 x 392	357 x 480 x 392	357 x 480 x 392	355 x 480 x 415	355 x 480 x 415	355 x 480 x 415	357 x 480 x 415
Volume intérieur (litres)	67	67	67	71	71	71	71
Poids net (kg)	47	47	44	47	47	47	40
Caractéristiques - Équipement							
Classe d'efficacité énergétique (EN 60350-1)*	–	–	–	A	A+	A+	A
Gril	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe
Puissance gril (W)	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Puissance Air pulsé (W)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Puissance du micro-ondes (W)	900	800	900	–	–	–	–
Surface du gril (cm2)	1070	1070	1070	1330	1330	1330	1330
Air pulsé 3D Plus / Air pulsé 4D	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Température max. en Chaleur voûte/sole (°C)	300	300	300	250	250	250	300
Température max. en Air pulsé (°C)	275	275	275	250	250	250	275
Durée de chauffe en Chaleur voûte/sole (min)	6,5	6,5	6,5	7,5	6,5	6,5	7
Durée de chauffe en Air pulsé (min)	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	4,0	4,5
Consommation d'énergie en Chaleur voûte/sole (kWh)	NG	NG	NG	0,9	0,87	0,87	0,90
Consommation d'énergie en Air pulsé (kWh)	NG	NG	NG	0,74	0,69	0,69	0,74
Type de bandeau de commande	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT TouchControl
Nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse	EcoClean: paroi arrière	EcoClean Direct: parois arrière et latérales, plafond	EcoClean Direct: paroi arrière	EcoClean: paroi arrière	Pyrolyse
Cleaning Assistance	●	●	●	●	●	●	●
Home Connect	●	-	-	-	-	-	-
Consommation d'énergie - pyrolyse min. / max. (kWh)	3,3	3,3	–	–	–	-	3,30 / 4,80
Consommation d'énergie - pyrolyse max. (kWh)	4,8	4,8	–	–	–	-	4,80
Rails télescopiques	Rail télescopique sur 1 niveau, Pyrolytique	Rail télescopique sur 1 niveau, Pyrolytique	Rail télescopique sur 1 niveau	Rail télescopique sur 3 niveaux, complètement extractible	–	-	Rail télescopique sur 2 niveaux, complètement extractible
Thermomètre de cuisson	●	●	●	●	●	-	-
Type d'éclairage	Multilevel LED, déconnectable	LED, déconnectable	LED, déconnectable	Multilevel LED, déconnectable	LED, déconnectable	LED, déconnectable	lampe halogène, déconnectable
Données techniques							
Puissance de raccordement (W)	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Intensité (A)	16	16	16	16	16	16	16
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50
Longueur du cordon d'alimentation (cm)	120	120	120	120	120	120	120
Type de courant - Fiche avec terre	●	●	●	●	●	●	●
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Accessoires							
Accessoires compris	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèchefrite universelle	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèchefrite universelle	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèchefrite universelle	1 x Grille, 1 x Plat inox perforé, format XL, 1 x Plat inox perforé, format S, 1 x Plat inox non perforé, format S, 1 x Lèchefrite universelle	1 x Grille, 1 x Plat inox perforé, format XL, 1 x Plat inox perforé, format S, 1 x Plat inox non perforé, format S, 1 x Lèchefrite universelle 1 X Tôle à pâtisserie émaillée	1 x Grille, 1 x Plat inox perforé, format XL, 1 x Plat inox perforé, format S, 1 x Plat inox non perforé, format S, 1 x Lèchefrite universelle 1 X Tôle à pâtisserie émaillée	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèchefrite universelle

* Selon la norme EN50304: 2009.

Four multifonctionnel	Four multifonctionnel	Four multifonctionnel	Four multifonctionnel	Four multifonctionnel	Four multifonctionnel avec Added Steam	Four multifonctionnel	Four multifonctionnel	Four multifonctionnel	Four multifonctionnel avec Added Steam	Four multifonctionnel	Four multifonctionnel
HBG676ES6	HBG675BS1	HBG655BS1	HBG634BS1	HBG632BS1	HRA518BS1	HBB578BS6	HBG5780S6	HBA537BS0	HRA534BS0	HBA573BS1	HBA533BS1
HBG676EB6	HBG675BB1		HBG634BB1								
595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595x594x548	595x594x548	595x594x548	595x594x548
585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	584-595x560-568x550	584-595x560-568x550	584-595x560-568x550	584-595x560-568x550	584-595x560-568x550	584-595x560-568x550	584-595x560-568x550
1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357x480x415	357x480x415	357x480x415	357x480x415
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
38	38	36	35	34	35	42	42	35	31	37	33
A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A	A
Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe	Assemblage fixe
2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2700	2700	2700	2700
2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330
–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
300	300	300	300	300	275	275	275	275	275	275	275
275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	NC	6,5	6,5	6,5	NC	6,5	6,5
4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	NC	5,5	5,5	5,5	NC	5,5	5,5
0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,97	0,99	0,99	0,97	0,97	0,99	0,97
0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
TFT DirectTouch	TFT TouchControl	TFT TouchControl	TFT TouchControl	TFT TouchControl	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Pyrolyse	Pyrolyse	EcoClean Direct: parois arrière et latérales, plafond	EcoClean: paroi arrière	–	–	Pyrolyse	Pyrolyse	EcoClean	EcoClean	Pyrolyse	EcoClean
●	●	●	●	–	●	–	–	●	–	–	–
●	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–
3,30 / 4,80	3,30	–	–	–	–	3,3	3,3	–	3,3	3,3	–
4,80	4,80	–	–	–	–	4,8	4,8	–	4,8	4,8	–
–	–	–	–	–	–	Four chariot	Vario Clip rail	–	–	–	–
●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
lampe halogène, déconnectable	lampe halogène, déconnectable	lampe halogène, déconnectable	lampe halogène, déconnectable	lampe halogène, déconnectable	lampe halogène	lampe halogène	lampe halogène	lampe halogène	lampe halogène	lampe halogène	lampe halogène
3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
60; 50	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60	50; 60	50; 60	60; 50
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèchefrite universelle	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèchefrite universelle	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèchefrite universelle	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèchefrite universelle	1 x Grille combi, 1 x Lèchefrite universelle	1 x Grille combi, 1 x Lèchefrite universelle	1 x Grille combi, 1 x Lèchefrite universelle	1 x Grille combi, 1 x Lèchefrite universelle	1 x Grille combi, 1 x Lèchefrite universelle	1 x Grille combi, 1 x Lèchefrite universelle	1 x Grille combi, 1 x Lèchefrite universelle	1 x Grille combi, 1 x Lèchefrite universelle

Caractéristiques techniques des fours compacts 45 cm et des fours micro-ondes

	Fours compacts 45 cm				
Type d'appareil	Four combi-vapeur	Four combi-vapeur	Four vapeur	Four combi micro-ondes	Four combi micro-ondes
Référence					
Inox		CSG636BS3	CDG634AS0	CMG676BS1	CMG636BS1
Noir	CSG656RB7		CDG634AB0		
Dimensions					
Appareil (HxLxP) (mm)	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450-455 x 560-568 x 550	450 x 560 x 550
Profondeur porte ouverte (mm)	920	920	920	920	920
Cavité (HxLxP) (mm)	235 x 480 x 415		265 x 325 x 439	237 x 480 x 392	237 x 480 x 392
Volume intérieur (litres)	47	47	38	45	45
Poids net (kg)	27	33	23	36	28
Caractéristiques - Équipement					
Classe d'efficacité énergétique (EN 60350-1)*	A+	A+	–	–	–
Gril	Assemblage fixe	Assemblage fixe	–	Assemblage fixe	Assemblage fixe
Puissance gril (W)	2800	2800	–	2800	2800
Puissance Air pulsé (W)	1600	1600	–	1600	1600
Puissance du micro-ondes (W)	–	–	–	1000	1000
Surface du gril (cm2)	1330	1330	–	1700	1330
Air pulsé 3D Plus / Air pulsé 4D	–/●	–/●	–	–/●	–/●
Température max. en Chaleur voûte/sole (°C)	250	250	–	300	300
Température max. en Air pulsé (°C)	250	250	–	275	275
Durée de chauffe en Chaleur voûte/sole (min)	7,5	6,5		6,5	6,5
Durée de chauffe en Air pulsé (min)	4,5	3,5	–	3,5	3,5
Consommation d'énergie en Chaleur voûte/sole (kWh)	0,73	0,73	–	–	NG
Consommation d'énergie en Air pulsé (kWh)	0,61	0,61	–	–	NG
Type de bandeau de commande	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT TouchControl	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch
Nettoyage	EcoClean Direct: parois arrière, latérales, plafond	EcoClean: paroi arrière	–	Pyrolyse	EcoClean: paroi arrière
Cleaning Assistance	●	●	–	●	●
Home Connect	●	–	–	–	–
Consommation d'énergie - pyrolyse min. / max. (kWh)	–	–	–	2,7	–
Consommation d'énergie - pyrolyse max. (kWh)	–	–	–	4	–
Rails télescopiques	Rail télescopique sur 1 niveau, complètement extractible	–	–	–	–
Thermomètre de cuisson	●	–	–		–
Type d'éclairage	LED, déconnectable	LED, déconnectable	–	LED, déconnectable	LED, déconnectable
Données techniques					
Puissance de raccordement (W)	3300	3300	1900	3650	3650
Intensité (A)	16	16	10	16	16
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Longueur du cordon d'alimentation (cm)	120	120	120	120	120
Type de courant - Fiche avec terre	●	●	●	●	●
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Accessoires					
Accessoires compris	1 x grille, 1 x Plat inox perforé, format XL, 1 x Plat inox perforé, format S, 1 x Plat inox non perforé, format S, 1 x Lèchefrite universelle	1 x grille, 1 x Plat inox perforé, format XL, 1 x Plat inox perforé, format S, 1 x Plat inox non perforé, format S, 1 x Lèchefrite universelle	1 x grille, 1 x Plat inox perforé, format L, 1 x Plat inox non perforé, format L, 1 x Eponge	1 x Grille combi, 1 x Tôle à pâtisserie émaillée, 1 x Lèchefrite universelle	1 x grille combi, 1 x Lèchefrite universelle

* Selon la norme EN50304: 2009

			Tiroirs chauffants et tiroir à accessoires			Espresso 45 cm
Four combi micro-ondes	Four multifonctionnel	Tiroir chauffant	Tiroir chauffant	Tiroir à accessoires	Espresso	
CMG633BS1	CBG635BS3	BIC630NS1	BIC510NS0	BIE630NS1	CTL636ES6	
CMG633BB1		BIC630NB1			CTL636EB6	
455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	140 x 594 x 548	140 x 594 x 548	140 x 594 x 500	455 x 594 x 375	
450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	140 x 560 x 550	140 x 560 x 550	140 x 560 x 550	449 x 558 x 354	
920	920	–	–	–		
237 x 480 x 392	237 x 480 x 415	–	–	–		
45	47	20	23	21–		
28	31	16	15	12	26,66	
–	A+	–	–	–	–	
Assemblage fixe	Assemblage fixe	–	–	–	–	
2800	2800	–	–	–	–	
1600	1600	–	–	–	–	
1000	–	–	–	–	–	
1330	1330	–	–	–	–	
–/●	–/●	–	–	–	–	
–	300	–	–	–	–	
275	275	–	–	–	–	
–	6,5	–	–	–	–	
3,5	3,5	–	–	–	–	
–	0,73	–	–	–	–	
NG	0,61	–	–	–	–	
TouchControl	TFT TouchControl	–	–	–	–	
–	EcoClean: paroi arrière	–	–	–	–	
–	●	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	●	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	
LED, déconnectable	lampe halogène, déconnectable	–	–	–	–	
3650	3000	810	400	–	1600	
16	16	10	6	–	10	
220-240	220-240	220-240	220-240	–	220-240	
50; 60	60; 50	50; 60	60; 50	–	50/60	
120	120	150	150	–	170	
●	●	●	●	–	●	
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	
1 x grille combi, 1 x Lèchefrite universelle	1 x grille combi, 1 x Lèchefrite universelle	–	–	–	1 x mesure, 1 x filtre à eau, 1 x test de dureté de l'eau, 1 x réservoir à lait, 9 x vis de montage	

Schémas techniques des fours

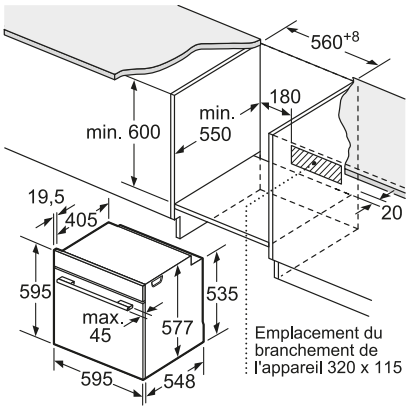

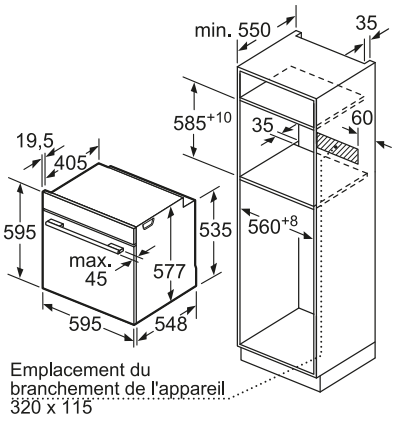

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	43 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	42 mm
table de cuisson électrique	22 mm	24 mm

Montage avec une table de cuisson.

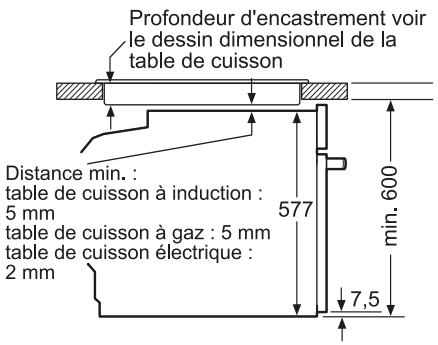

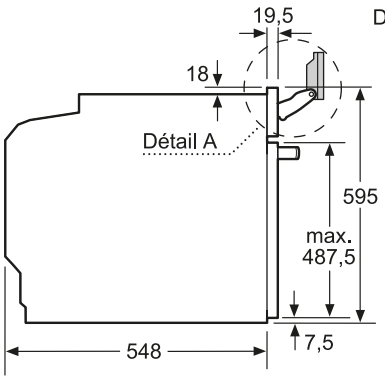

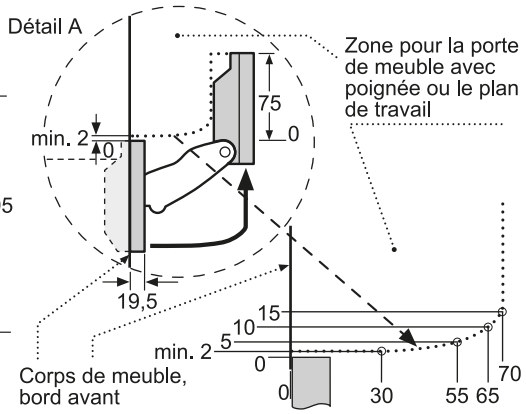

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !

Mesures en mm

HNG6764S6 - HNG6764B6 - HMG6764B1 - HMG636RS1 - HSG656XS1 - HSG636ES1 - HSG636BB1 - HBG676ES6 - HBG676EB6 - HBG675BS1 - HBG675BB1 - HBG655BS1 - HBG634BS1 - HBG634BB1 - HBG632BS1 - HRG6753S2

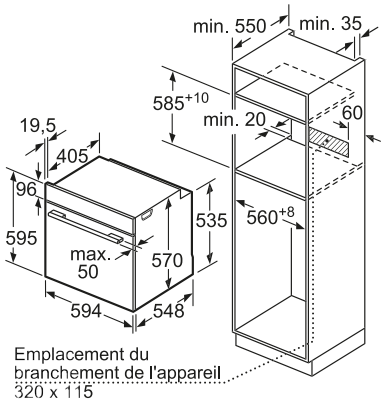

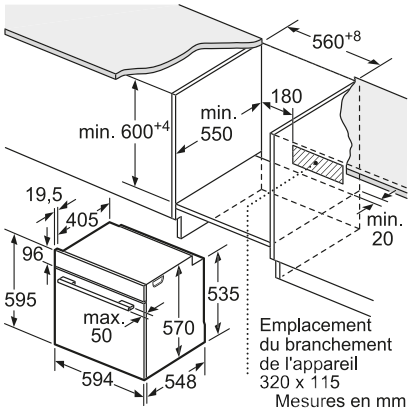

Mesures en mm

HRA518BS1 - HBB578BS6 - HBG5780S6 - HBA537BS0 - HRA534BS0 - HBA573BS1 - HBA533BS1

Schémas techniques des fours compacts

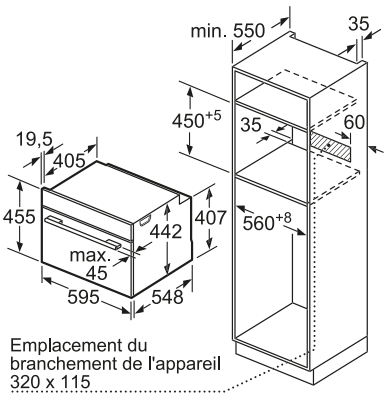

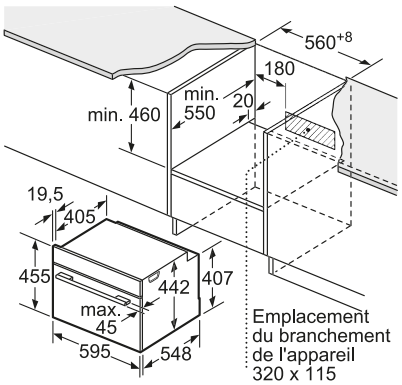

Montage avec une table de cuisson.

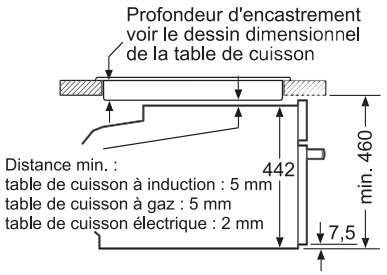

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	48 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	37 mm	47 mm
table de cuisson électrique	28 mm	30 mm

Mesures en mm

CSG656RS7 - CSG656RB7 - CSG636BS3 - CDG634AS0 - CDG634AB0 - CMG676BS1 - CMG636BS1 - CMG633BS1 - CMG633BB1 - CBG635BS3

Schémas techniques des tiroirs

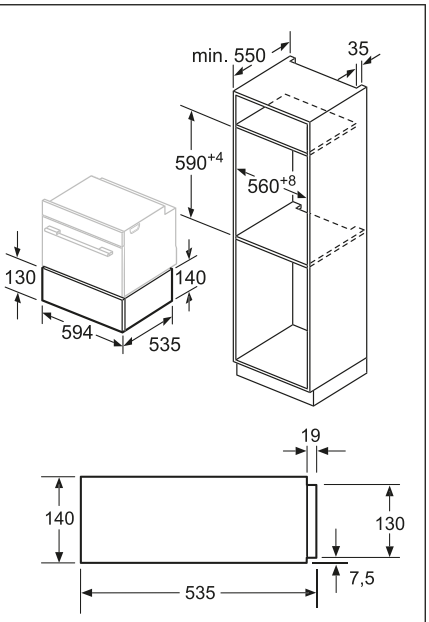

Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Mesures en mm

BIC630NS1 - BIC630NB1 - BIE630NS1

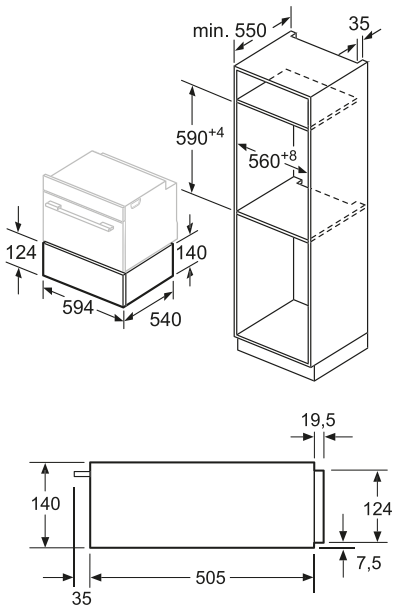

Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Mesures en mm

BIC510NS0

machine à espresso

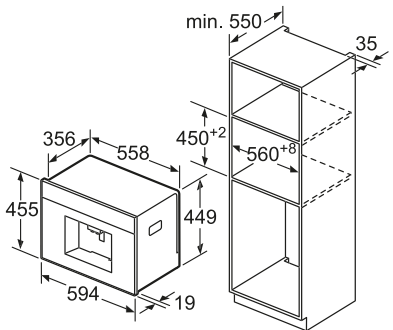

Les réservoirs à grains et à eau se retirent par l'avant.
Hauteur de montage recommandée 95-145 cm.

Montage en angle côté gauche

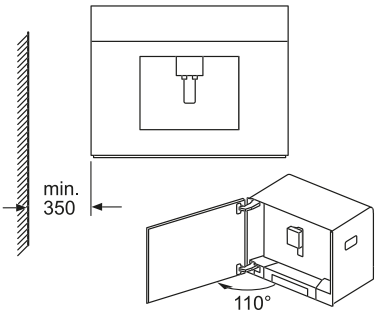

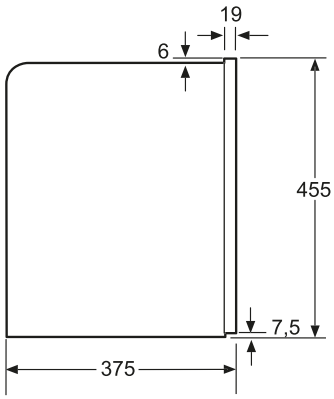

Mesures en mm

CTL636ES6 - CTL636EB6

Caractéristiques techniques des fours micro-ondes compacts

	Compact 45 cm			Compact 38 cm		
Type d'appareil	Four à micro-ondes	Four micro-ondes avec vapeur	Four combi micro-ondes	Four à micro-ondes	Four à micro-ondes	Four à micro-ondes
Référence						
Inox	CFA634GS1	COA565GS0	CMA585GS0	BER634GS1 BEL634GS1	BFR634GS1 BFL634GS1	BEL554MS0
Dimensions						
Appareil (HxLxP) (mm)	454 x 595 x 563	455x594x545	459 x 594 x 570	382 x 594 x 318	382 x 594 x 318	382 x 594 x 388
Niche d'encastrement (HxLxP) (mm)	450 x 560 x 550	450-452x560-568x550	450-452x560-568x550	362 x 560 x 300	362 x 560 x 300	380-382x560-568x550
Profondeur porte ouverte (mm)	899	895	603	895	895	895
Cavité (HxLxP) (mm)	242 x 430 x 345	236x432x350	250x420x420	220 x 350 x 270	220 x 350 x 270	208x328x369
Volume intérieur (litres)	36	36	35	21	21	25
Poids net (kg)	30	33	44	19	19	19
Caractéristiques - Équipement						
Classe d'efficacité énergétique (EN 60350-1)*	–	–	–	–	–	–
Gril	–	–	–	Assemblage fixe	–	–
Puissance gril (W)	–	2000	1750	1300	–	1200
Puissance Air pulsé (W)	–	–	–	–	–	–
Puissance du micro-ondes (W)	900	1000	900	900	900	900
Surface du gril (cm2)	–	–	–	–	–	–
Air pulsé 3D Plus / Air pulsé 4D	–	–	–	–	–	–
Température max. en Chaleur voûte/sole (°C)	–	–	–	–	–	–
Température max. en Air pulsé (°C)	–	230	230	–	–	–
Durée de chauffe en Chaleur voûte/sole (min)	–	–	–	–	–	–
Durée de chauffe en Air pulsé (min)	–	–	–	–	–	–
Consommation d'énergie en Chaleur voûte/sole (kWh)	–	–	–	–	–	–
Consommation d'énergie en Air pulsé (kWh)	–	–	–	–	–	–
Type de bandeau de commande	TFT TouchControl	Display LCD	Display LCD	TouchControl	TouchControl	Display LED
Nettoyage	–	–	–	–	–	–
Cleaning Assistance	–	●	●	–	–	–
Home Connect	–	–	–	–	–	–
Consommation d'énergie - pyrolyse min. / max. (kWh)	–	–	–	–	–	–
Consommation d'énergie - pyrolyse max. (kWh)	–	–	–	–	–	–
Rails télescopiques	–	–	–	–	–	–
Thermomètre de cuisson	–	–	–	–	–	–
Type d'éclairage	Halogène	LED	LED	LED	LED	LED
Données techniques						
Puissance de raccordement (W)	1220	3100	3350	1990	1220	1450
Intensité (A)	10	10	16	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-230	220-240	220-240	220-230
Fréquence (Hz)	50; 60	50	50	50; 60	60; 50	50
Longueur du cordon d'alimentation (cm)	150	150	180	150	150	130
Type de courant - Fiche avec terre	●	●	●	●	●	●
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Accessoires						
Accessoires compris	–	–	–	1 x plat en verre, 1 x grille	–	–

Schémas techniques des micro-ondes

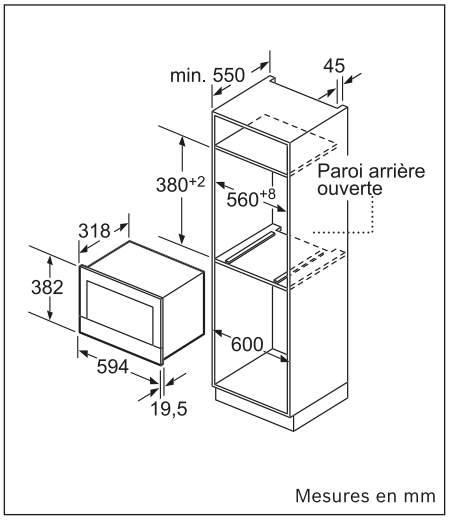

BER634GS1 - BFR634GS1 - BEL634GS1 - BFL634GS1

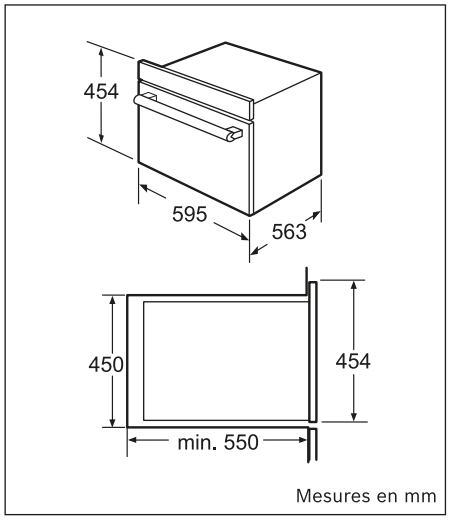

CFA634GS1

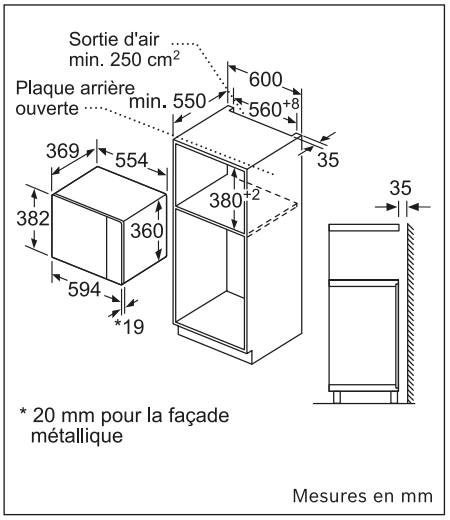

BEL554MS0

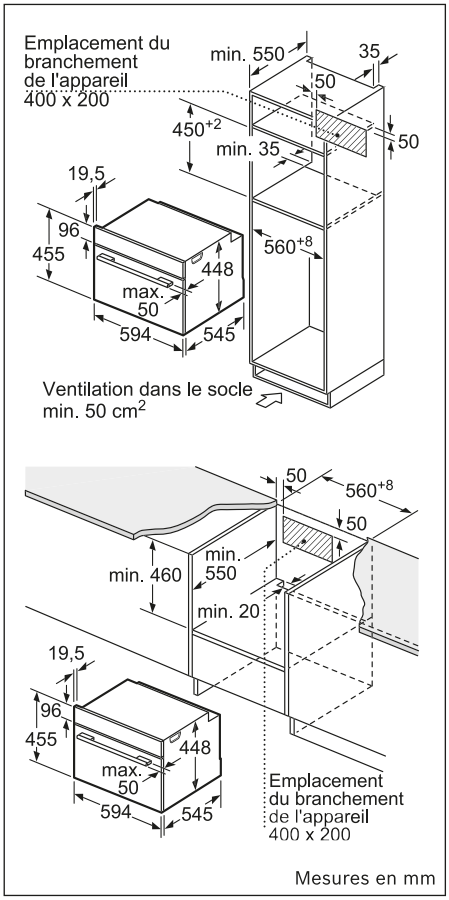

COA565GS0 - CMA585GS0

Caractéristiques techniques de la table de cuisson à induction avec hotte intégrée

Confort		
Sans cadre	PVQ811F15E	
Sans cadre, biseau avant		PVQ731F15E
Largeur (mm)	802	710
Dimensions de l'appareil (mm)	223 x 802 x 522	223 x 710 x 522
Taille de la niche d'encastrement (mm)	223 x 759 x 490	223 x 560 x 490
Poids net (kg)	26	24
Zones de cuisson		
Nbre de zones de cuisson	4	4
Zone de cuisson av. gauche	2 combizones	2 combizones
- Dimension (mm)	210x190	210x190
- Puissance (Boost) (kW)	2,2 (3,6)	2,2 (3,7)
Zone de cuisson ar. gauche	–	–
- Dimension (mm)	210x190	210x190
- Puissance (Boost) (kW)	2,2 (3,6)	2,2 (3,7)
Zone de cuisson ar. droite	–	–
- Dimension (mm)	210x190	210x190
- Puissance (Boost) (kW)	2,2 (3,6)	2,2 (3,7)
Zone de cuisson av. droit	–	–
- Dimension (mm)	210x190	210x190
- Puissance (Boost) (kW)	2,2 (3,6)	2,2 (3,7)
Données techniques		
Puissance de raccordement électrique (W)	7400	7400
Tension (V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE
Longueur du cordon d'alimentation électrique (cm)	110	110
Type de prise de courant	Sans fiche	Sans fiche
Ventilation de table		
Type de construction	Extracteur	Extracteur
Couleur	Inox	Inox
Evacuation	●	●
Recyclage standard	-	-
Recyclage avec cleanAir	●	●
Classes d'efficacité		
Classe d'efficacité énergétique*	B	B
Consommation énergétique moyenne* (kWh/an)	61,8	61
Classe d'efficacité ventilateur*	A	A
Classe d'efficacité filtre à graisse*	B	B
Niveau de bruit en fonctionnement normal* (dB)	42/69dB	42/69dB
Caractéristiques		
Nombre de moteur	1	1
Système à filtre	Clean Air	Clean Air
Nombre de filtre à graisse	2	2
Senseur de qualité d'air	●	●
Nombre de vitesses	9+2	9+2
Position intensive avec retour automatique	●	●
Arrêt différé (min)	30 min.	30 min.
Système de ventilation par intervalle	●	●
Clapet anti-retour	non	non
Extraction		
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation (m^3/h)	500	500
Débit d'aspiration d'air en évacuation - position intensive (m^3/h)	622	622
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage (m^3/h)	500	500
Débit d'aspiration d'air en recyclage - position intensive (m^3/h)	615	615

Accessoires d'installation

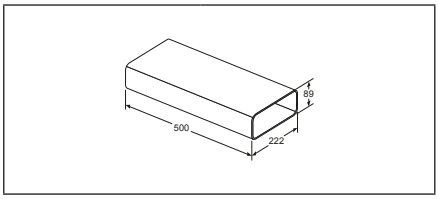

HEZ9VDSM1

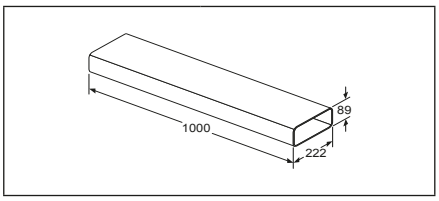

HEZ9VDSM2



HEZ9VDSB1



HEZ9VDSS1



HEZ9VDSB2



HEZ9VDSS2



HEZ9VDSB3



HEZ9VRPD1



HEZ9VDSB4



HEZ9VDSI1



HEZ9VDSI0

Schémas techniques de la table de cuisson à induction avec hotte intégrée

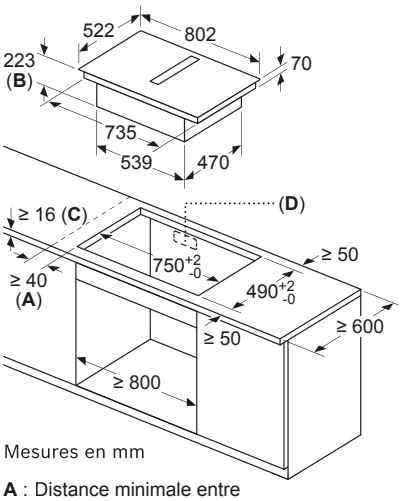

Mesures en mm

A : Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : Profondeur d'encastrement
C : Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D : Une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.
E: Connecté directement à l'arrière

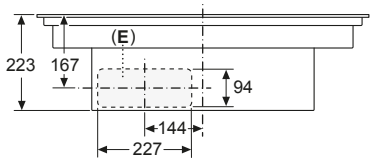

Mode recyclage sans conduit d'installation (kit plug & play livré avec l'appareil)

Vue avant

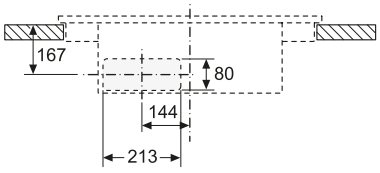

En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés (μ >= 0,5 W/m²°C), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées (ci-dessous).

Vue latérale

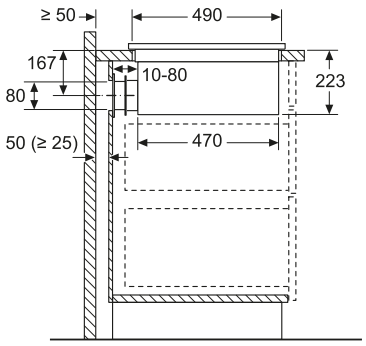

Mode recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble/à la plinthe ou mode évacuation d'air

Vue avant



Vue latérale

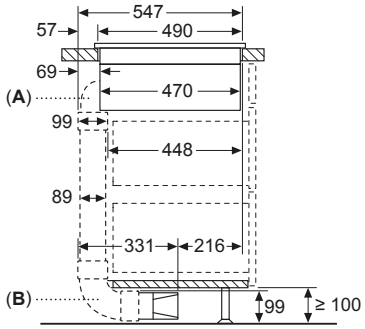

A: Avec raccord en "S" à 90°
B: Avec raccord en "L" à 90°

PVQ811F15E

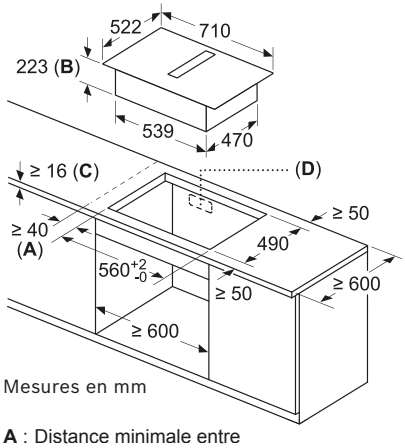

Mesures en mm

A : Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : Profondeur d'encastrement
C : Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D : Une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.
E: Connecté directement à l'arrière

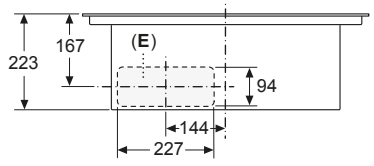

Mode recyclage sans conduit d'installation (kit plug & play livré avec l'appareil)

Vue avant

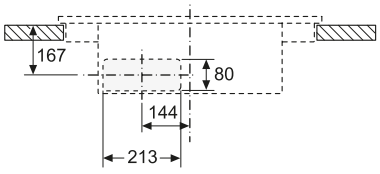

En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés (μ >= 0,5 W/m²°C), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées (ci-dessous).

Vue latérale

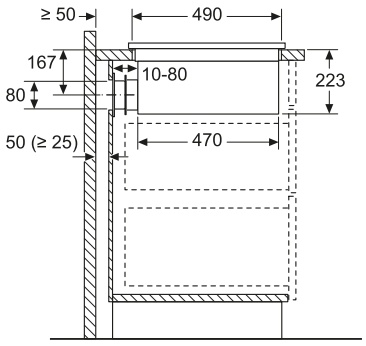

Mode recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble/à la plinthe ou Mode évacuation d'air

Vue avant



Vue latérale

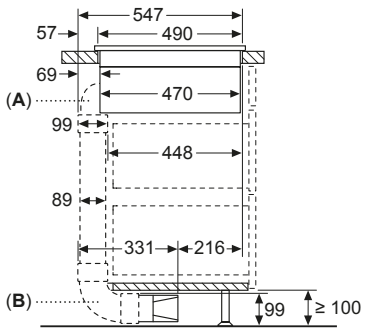

A: Avec raccord en "S" à 90°
B: Avec raccord en "L" à 90°

PVQ731F15E

Caractéristiques techniques des tables de cuisson à induction et électriques

Confort											
Confort-Design	PXV975DV1E		PIV975DC1E	PXY875DE3E	PXV875DV1E	PXE875DC1E		PIV875DC1E		PVS775FC5E	PXY675DE3E
Cadre de contour									PIV845FB1E		
Sans cadre											
A fleur de plan		PXV901DV1E					PXE801DC1E				
HoodControl	●	●			●						
Home Connect	●	●			●						
Dimensions											
Largeur (mm)	916	892	916	816	816	816	792	816	795	710	606
Dimensions de l'appareil (mm)	51x916x527	56x892x512	51x916x527	51x816x527	51x816x527	51x816x527	56x792x512	51x816x527	55x795x517	51x710x527	51x606x527
Taille de la niche d'encastrement (mm)	51x880x490	56x880-889 x500	51x880x490	51x750-780 x490-500	51x750-780 x490	51x750-780 x490	56x780x500	51x750-780 x490	55x780x500	51x560x490	51x560x490
Poids net (kg)	22	21	21	17	17	16	16	15	16	14	13
Zones de cuisson											
Nbre de zones de cuisson	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4
Zone de cuisson av. gauche	FLEX	FLEX	POWER	FLEX	POWER	FLEX	FLEX	POWER	POWER	COMBI	FLEX
- Dimension (mm)	200-230	190-230	180	200-230	180	200-240	200-240	180	180	210	190-230
- Puissance (Boost) (kW)	2,2	2,2	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	2,2	2,2
Zone de cuisson ar. gauche	FLEX	FLEX	POWER	FLEX	POWER	FLEX	FLEX	POWER	POWER	COMBI	FLEX
- Dimension (mm)	200-230	190-230	180	200-230	145	200-240	200-240	145	145	210	190-230
- Puissance (Boost) (kW)	2,2	2,2	1,8	2,2	1,4	2,2	2,2	1,4	1,4	2,2	2,2
Zone de cuisson milieu	POWER	POWER	POWER		POWER			POWER	POWER		
- Dimension (mm)	210-260-320	210-260-320	210-260-320		240			240	240		
- Puissance (Boost) (kW)	2,2/2,6/3,3	2,2/2,6/3,3	2,2/2,6/3,3		2,2			2,2	2,2		
Zone de cuisson ar. droite	FLEX	FLEX	POWER	FLEX	FLEX	POWER	POWER	POWER	POWER	POWER	FLEX
- Dimension (mm)	200-230	190-230	145	200-230	200-210	280	280	145	145	145	190-230
- Puissance (Boost) (kW)	2,2	2,2	1,4	2,2		2,6	2,6	1,4	1,4	1,4	2,2
Zone de cuisson av. droit	FLEX	FLEX	POWER	FLEX	FLEX	POWER	POWER	POWER	POWER	POWER	FLEX
- Dimension (mm)	200-230	190-230	210	200-230	200-210	145	145	210	210	180	190-230
- Puissance (Boost) (kW)	2,2	2,2	2,2	2,2		1,4	1,4	2,2	2,2	1,8	2,2
Données techniques											
Puissance de raccordement électrique (W)	11100	11100	11100	7400	7400	7400	7400	7400	7400	6900	7200
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificats de conformité	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE
Longueur du cordon d'alimentation électrique (cm)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Type de prise de courant	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche

	PXX675DC1E	PXE675DC1E	PIF 672FB1E	PIE675DC1E					PKG775FP2E	PKG675FP2E	
					PVS645FB5E	PIF645FB1E	PIE645FB1E	PKC845FP1D			
											PKE611BA2E
	606	606	606	606	583	583	583	795	710	606	592
	51x606x527	51x606x527	56x606x527	51x606x527	55x583x513	55x583x513	55x583x513	48x795x517	50x710x527	50x606x527	45x592x522
	51x560x490	51x560x490	50x560x (490-500)	51x560x490	55x560x490	55x560x490	55x560x490	48x780x500	44x560-640x(490-500)	44x560x (490-500)	45x560x (490-500)
	15	14	11	14	13	13	13	10	8	8	8
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	FLEX	FLEX	POWER	POWER	COMBI	POWER	POWER				
	190-240	190-240	180	180	210	180	180	120-210	145	145	145
	2,2	2,2	1,8	1,8	2,2	1,8	1,8	0,8/2,6	1,2	1,2	1,2
	FLEX	FLEX	POWER	POWER	COMBI	POWER	POWER				
	190-240	190-240	180-280	180	210	180-280	180	145	120-180	180	180
	2,2	2,2	1,8/2	1,8	2,2	1,8/2	1,8	1,2	0,8/2	2	2
								180-230			145
								2,4/3,4			1,2
	FLEX	POWER	POWER	POWER	POWER	POWER	POWER		POWER		
	190-240	145	145	145	145	145	145		145	145	210
	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4		1,2	1,2	2,2
	FLEX	POWER	POWER	POWER	POWER	POWER	POWER		POWER		
	190-240	210	210	210	180	210	210	145-200-350	120-210	120-210	210
	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8	2,2	2,2	0,9	0,75/2,2	0,75/2,2	2,2
	7400	7400	7200	7400	6900	7400	7400	9300	6600	6600	6600
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche	sans fiche

Caractéristiques techniques des tables de cuisson à gaz

	PRS9A6D70	PPS9A6B90	PPQ7A6B20	PPP6A6B20	PNP6B6B90
Dimensions					
Largeur (mm)	916	915	752	590	590
Dimensions de l'appareil (mm)	59x916x527	45x915x520	45x752x520	45x590x520	56x590x520
Taille de la niche d'encastrement (mm)	45x850-852x490-502	45x850-852x490-502	45x560-562x480-492	45x560-562x480-492	45x560-562x480-492
Poids net (kg)	20	-	18	16	
Zones de cuisson					
Nombre de zones de cuisson	5	5	4	4	4
Zone de cuisson avant gauche	Wok	Wok	Eco	Normal	Normal
- Puissance (kW)	6	4	1	1,75	1
Zone de cuisson arrière gauche	–	–	Normal	Normal	Normal
- Puissance (kW)			1,75	1,75	1,75
Zone de cuisson mi avant	Normal	Eco	–	–	–
- Puissance (kW)	1,9	1			
Zone de cuisson mi arrière	Eco	Normal	–	–	–
- Puissance (kW)	1,1	1,75			
Zone de cuisson milieu	–	–	Wok	–	–
- Puissance (kW)			4		
Zone de cuisson arrière droite	Puissant	Puissant	Puissant	Puissant	Puissant
- Puissance (kW)	2,8	3	3	3	3
Zone de cuisson avant droite	Normal	Normal	Normal	Eco	Eco
- Puissance - kW	1,9	1,75	1,75	1	1,75
Données techniques					
Supports de casseroles	Support casserole fonte	Support casserole fonte	Support casserole fonte	Support casserole fonte	Support casserole fonte
Type de dispositif de sécurité gaz	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple
Allumage à une main	●	●	●	●	●
Gaz utilisé	Gaz nat. H/E/(L) 20 (25) mbar	Gaz nat. H/E/(L) 20 (25) mbar	Gaz nat. H/E/(L) 20 (25) mbar	Gaz nat. H/E/(L) 20 (25) mbar	Gaz nat. H/E/(L) 20 (25) mbar
Type de gaz alternatif	Gaz liqui. G30, 31 28-30/37mbar	Gaz liqui. G30, 31 28-30/37mbar	Gaz liqui. G30, 31 28-30/37mbar	Gaz liqui. G30, 31 28-30/37mbar	Gaz liqui. G30, 31 28-30/37mbar
Puissance de raccordement gaz (W)	13700	11500	11500	7500	7500
Intensité (A)	3	3	3	3	3
Tension (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Fréquence (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Certificats de conformité	CE	CE	CE	CE	CE
Longueur du cordon d'alimentation électr.(cm)	150	150	100	100	100
Type de prise de courant	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche

	PCR9A5B90	PCQ7A5B90	PGQ7B5B90	PCP6A5B90	PGH6B5B90	PGP6B5B90
	915	750	750	582	582	582
	45x915x520	45x750x520	45x750x520	45x582x520	45x582x520	45x582x520
	45x850-852x490	45x560-462x480-492	45x560-462x480-492	45x560-562x480-492	45x560-562x480-492	45x560-562x480-492
	14	14	14	10	9	7
	5	5	5	4	4	4
	Eco 1	Eco 1	Eco 1	Normal 1,75	Normal 1,75	Normal 1,75
	Normal 1,75	Normal 1,75	Normal 1,75	Normal 1,75	Normal 1,75	Normal 1,75
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	Wok 5	Wok 4	Wok 3,3	–	–	–
	Puissant 3	Puissant 3	Puissant 3	Puissant 3	Puissant 3,3	Puissant 3
	Normal 1,9	Normal 1,9	Normal 1,75	Eco 1	Eco 1	Eco 1
	Support casserole fonte	Support casserole fonte	Support casserole fonte	Support casserole fonte	Support casserole fonte	Support casserole fonte
	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple	Thermocouple
	●	●	●	●	●	●
	Gaz nat. H/E/(L) 20 (25) mbar	Gaz nat. H/E/(L) 20 (25) mbar	Gaz nat. H/E/(L) 20 (25) mbar	Gaz nat. H/E/(L) 20 (25) mbar	Gaz nat. H/E/(L) 20 (25) mbar	Gaz nat. H/E/(L) 20 (25) mbar
	Gaz liqui. G30, 31 28-30/37mbar	Gaz liqui. G30, 31 28-30/37mbar	Gaz liqui. G30, 31 28-30/37mbar	Gaz liqui. G30, 31 28-30/37mbar	Gaz liqui. G30, 31 28-30/37mbar	Gaz liqui. G30, 31 28-30/37mbar
	12500	11500	10800	7500	7800	7500
	3	3	3	3	3	3
	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	CE	CE	CE	CE	CE	CE
	150	100	100	100	100	100
	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche

Les shémas d'encastrement pour combiner plusieurs tables de cuisson "ConfortDesign", moyennant le set de montage, sont disponibles sur demande.

Caractéristiques techniques des Dominos

	FlexInduction	Induction	Brûleur Wok
	PXX 375FB1E	PIB 375FB1E	PRA 3A6D70
Dimensions			
Largeur (mm)	527	306	306
Dimensions de l'appareil (mm)	59x306x527	57x306x527	57 x 306 x 527
Taille de la niche d'encastrement (mm)	53x270x490	51x270x490	45x270x490-500
Poids net (kg)	8	7	9
Zones de cuisson			
Nombre de zones de cuisson	2	2	1
Zone de cuisson avant	FLEX	POWER	Gaz
- Dimension (mm)	200-210	210	–
- Puissance (kW)	2,2	2,2	–
Zone de cuisson arrière	FLEX	POWER	–
- Dimension (mm)	200-210	145	–
- Puissance (kW)	2,2	1,4	–
Zone de cuisson central	–	–	–
- Dimension (mm)	–	–	–
- Puissance (kW)	–	–	–
Données techniques			
Supports de casseroles	–	–	Support de casserole en fontes
Type de dispositif de sécurité gaz	–	–	Thermocouple
Gaz utilisé	–	–	gaz naturel H/E(L) 20 (25) mbar
Type de gaz alternatif	–	–	Butane/propane 630, 31 28-30/37 mbar
Puissance de raccordement électrique (W)	3700	3700	3600
Puissance de raccordement gaz (W)	–	–	6000
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence	50-60	50-60	50-60
Longueur du cordon d'alimentation électrique (cm)	110	110	100
Type de prise de courant	Sans fiche	Sans fiche	Sans fiche
Certificats de conformité	AENOR, CE	AENOR, CE	CE

Les shémas d'encastrement pour combiner plusieurs tables de cuisson "ConfortDesign", moyennant le set de montage, sont disponibles sur demande.

Schémas techniques des tables de cuisson à induction

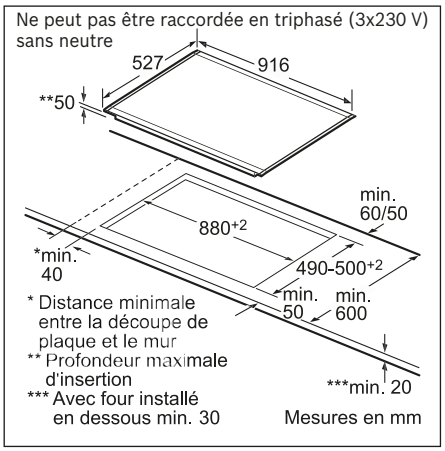

PXV975DV1E - PIV975DC1E

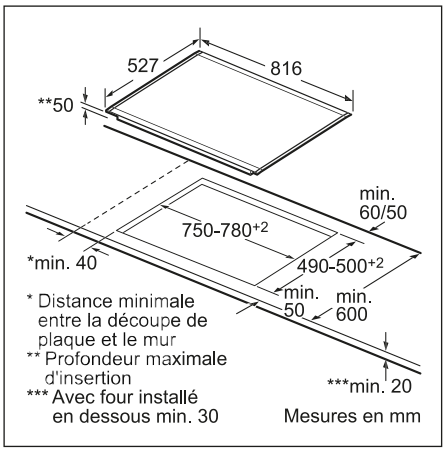

PXY875DE3E - PXV875DV1E - PXE875DC1E - PIV875DC1E

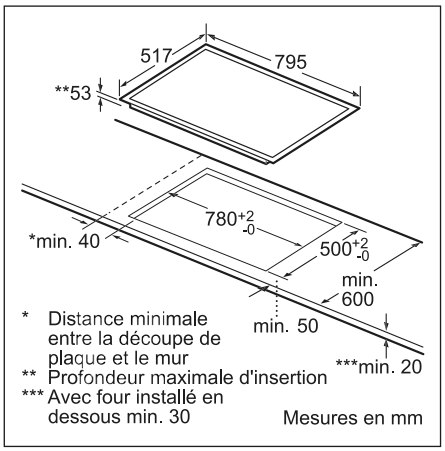

PIV845FB1E

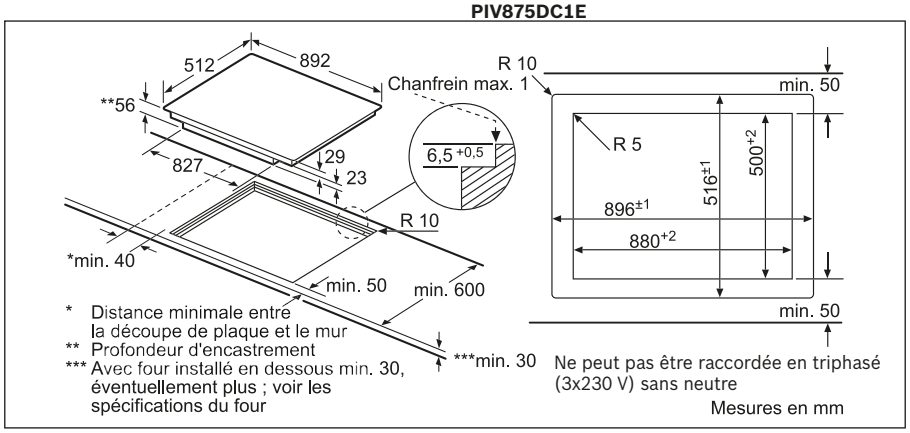

PXV901DV1E

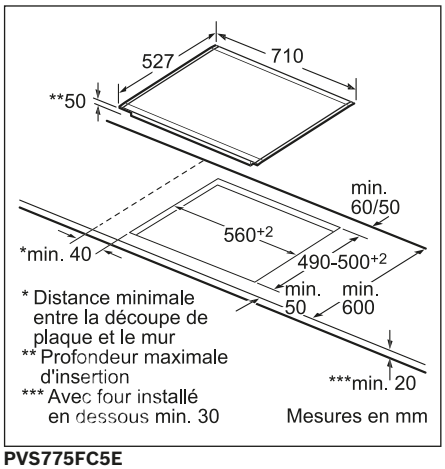

PVS775FC5E

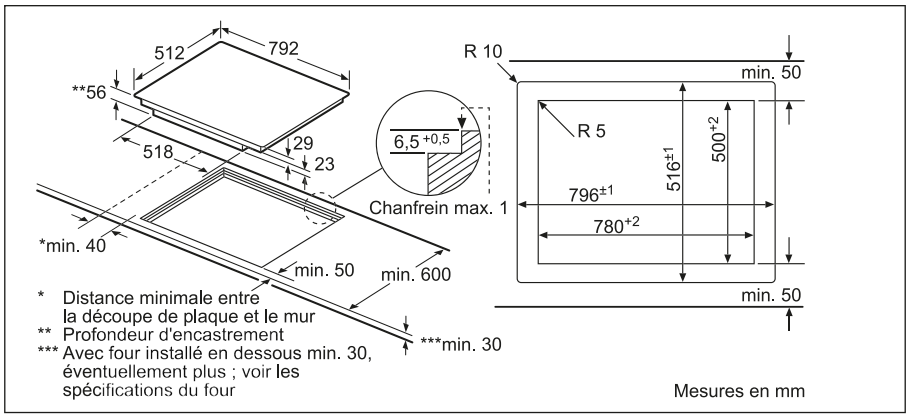

PXE801DC1E

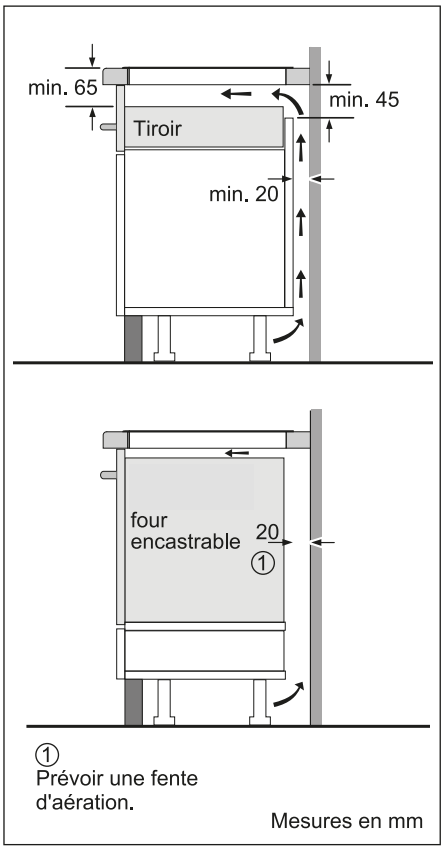

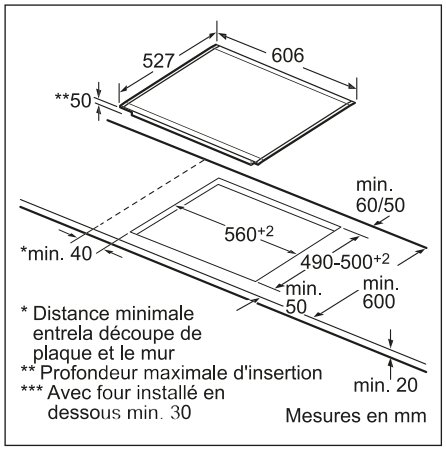

PXY675DE3E - PXX675DC1E - PXE675DC1E - PIB672F17E - PIE675DC1E

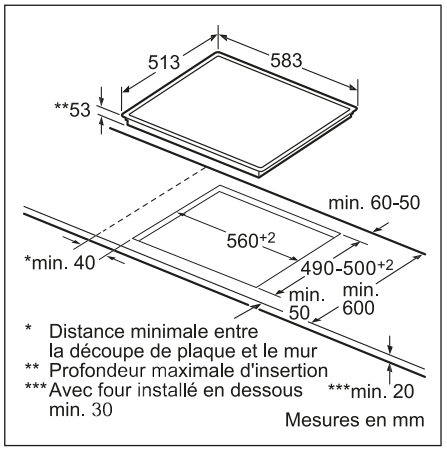

PVS645FB5E - PIF645FB1E - PIE645FB1E

Schémas techniques des tables de cuisson vitrocéramiques électriques

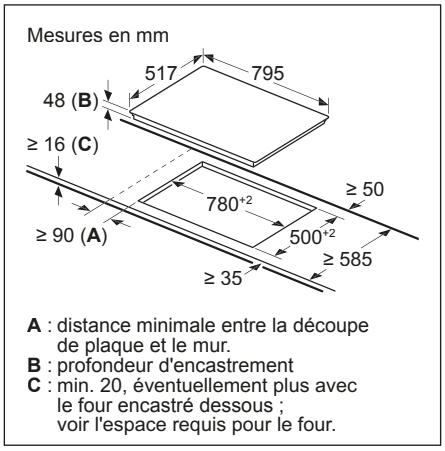

PKC845FP1D

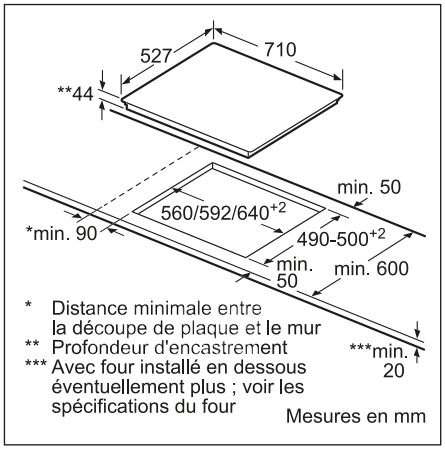

PKG775FP2E

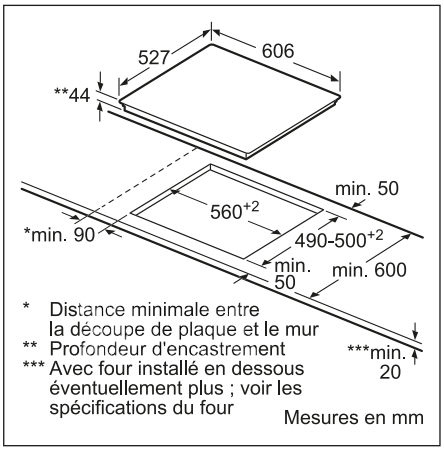

PKG675FP2E

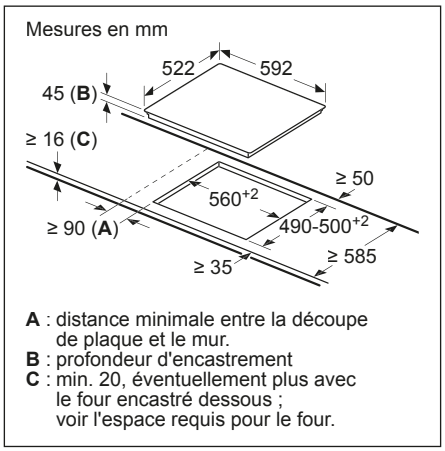

PKE611BA2E

Schémas techniques des tables de cuisson à gaz

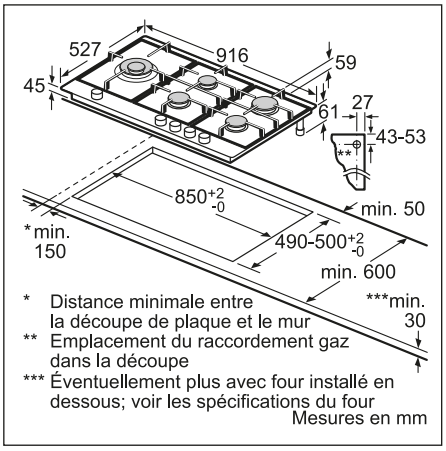

PRS9A6D70

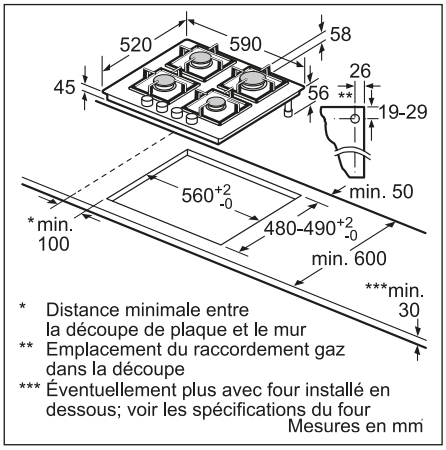

PNP6B6B90

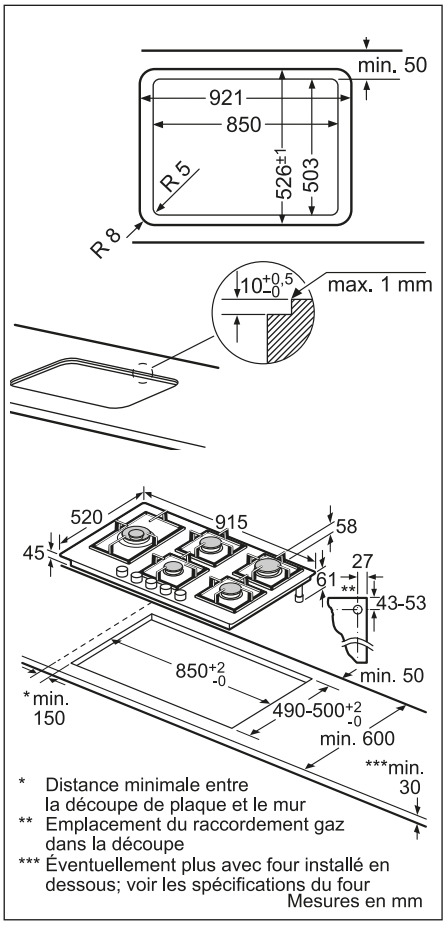

PPS9A6B90

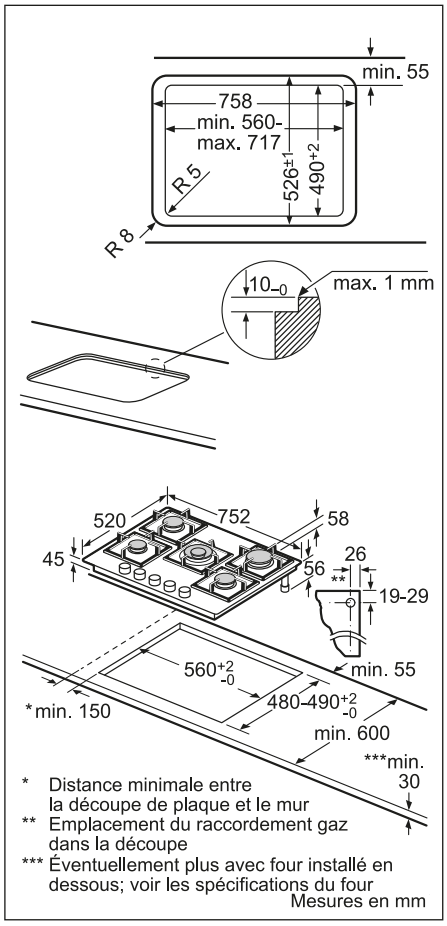

PPQ7A6B20

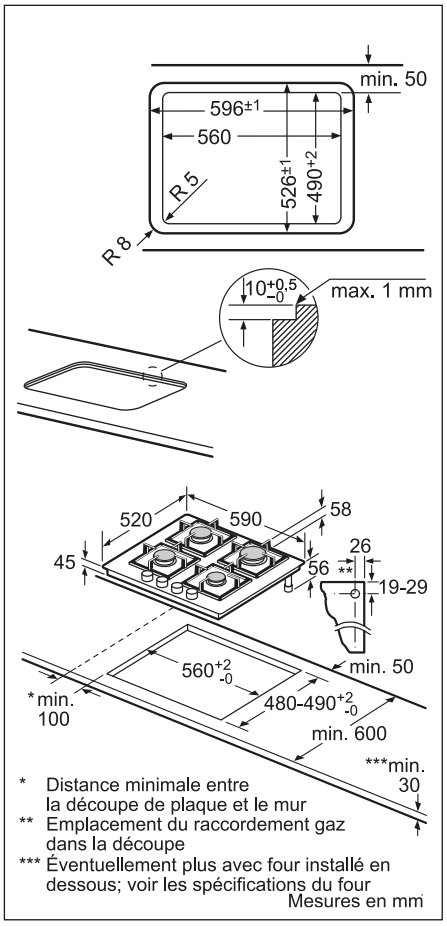

PPP6A6B20

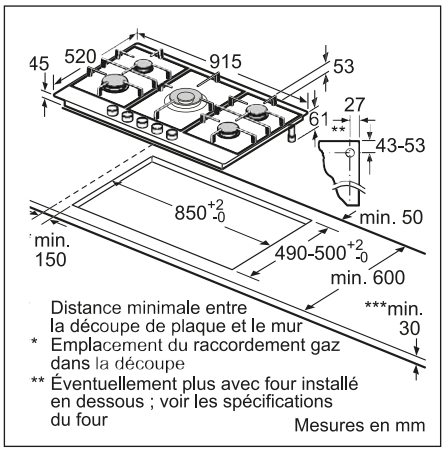

PCR9A5B90

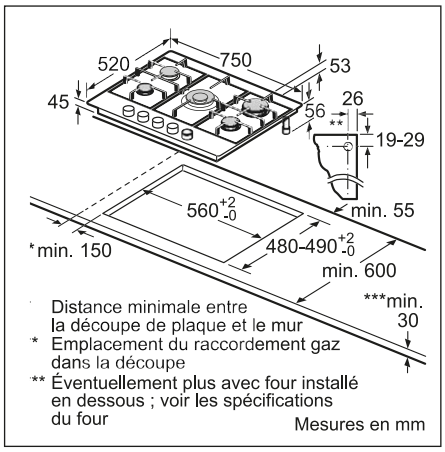

PCQ7A5B90

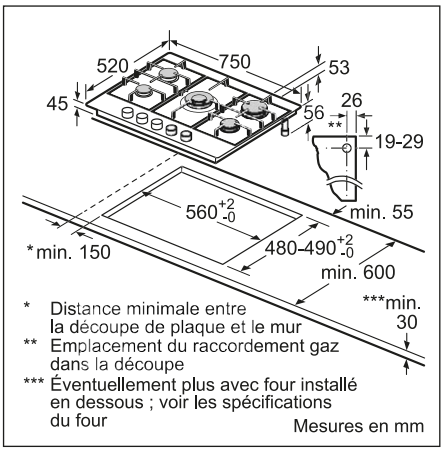

PGQ7B5B90

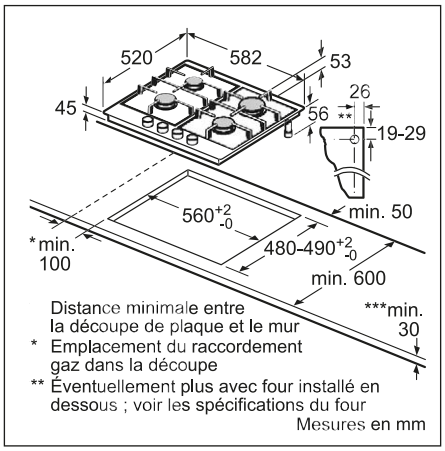

PCP6A5B90

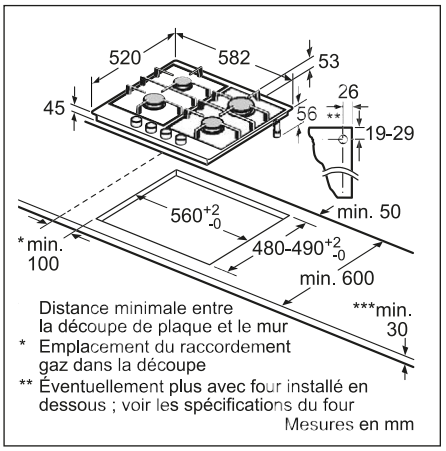

PGH6B5B90

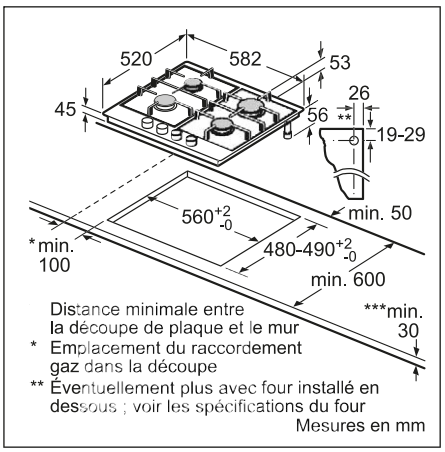

PGP6B5B90

Schémas techniques des Dominos

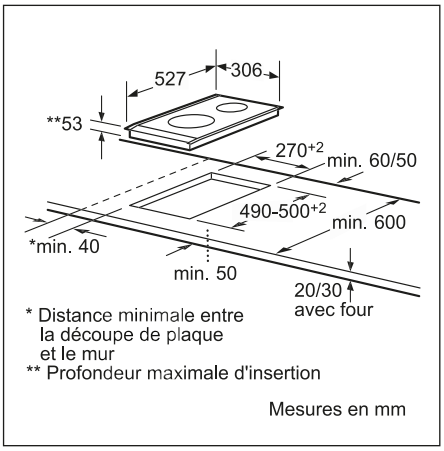

PXX375FB1E

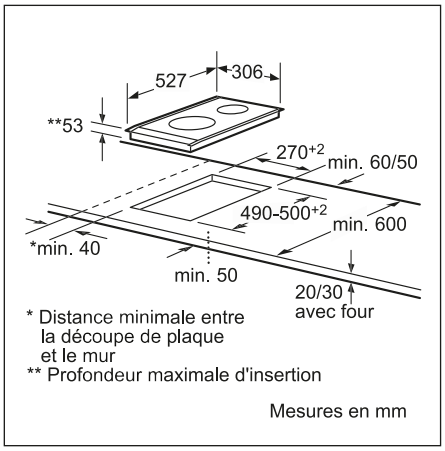

PIB375FB1E

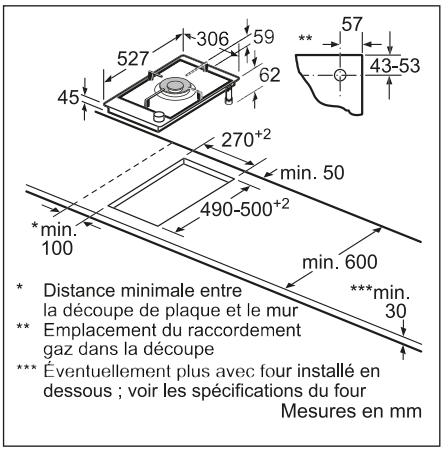

PRA3A6D70

Possibilités de combinaisons Domino avec les dimensions correspondantes des appareils et les découpes pour montage

Type de largeur :	30	40	60	70	80	90
Largeur de l'appareil :	306	396	606	708	826	918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	**576**
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	**666**
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	**876**
1x30, 1x70	306	708	-	-	1014	**978**
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	**1096**
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	**1188**
2x40	396	396	-	-	792	**756**
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	**966**
1x40, 1x70	396	708	-	-	1104	**1068**
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	**1186**
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	**1278**
3x30	306	306	306	-	918	**882**
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	**972**
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	**1182**
2x30, 1x70	306	306	708	-	1320	**1284**
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	**1402**
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	**1494**
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	**1062**
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	**1272**
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	**1492**
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	**1584**
3x40	396	396	396	-	1188	**1152**
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	**1362**
1x30, 1x40, 1x70	306	396	708	-	1410	**1374**
4x30	306	306	306	306	1224	**1188**
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	**1278**
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	**1368**
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	**1458**

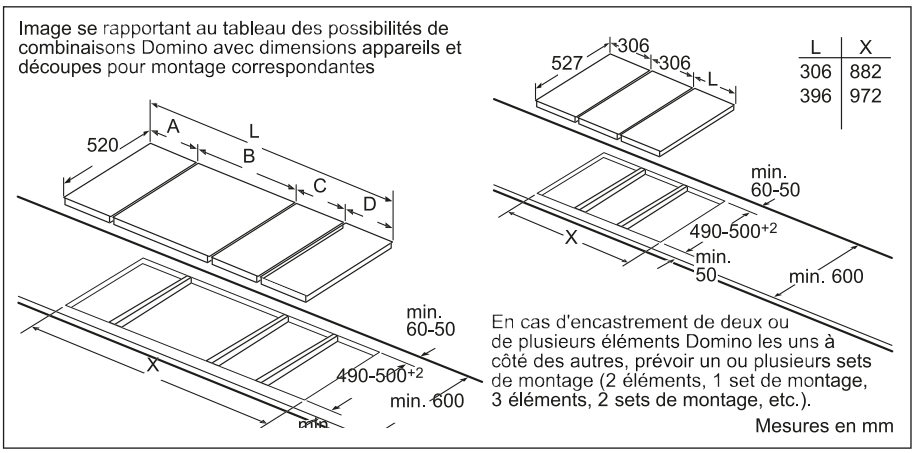

Conseils importants

Gaz

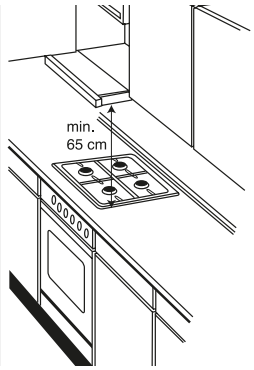

Électricité

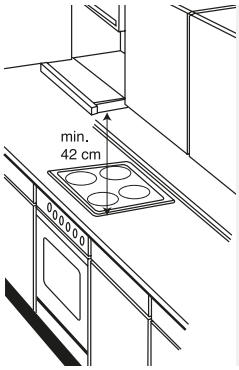

Gaz

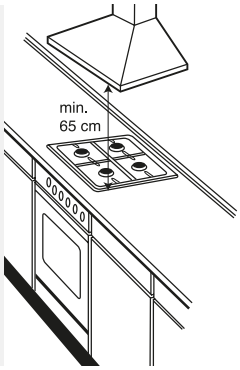

Électricité

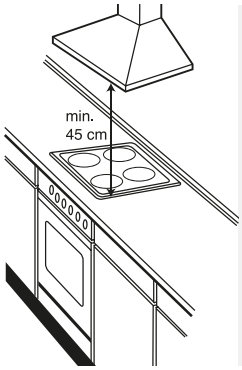

Puissance

Bosch exprime les normes en DIN/EN 61591. Pour les comparer à d'autres normes, il faut multiplier la puissance de la hotte de Bosch par 1,6.

Evacuation directe à l'extérieur ou en circuit fermé

Tous nos modèles, sauf les Plug & Play, ont cette double possibilité.

Comment déterminer les besoins au niveau de la puissance?

Mesurer le volume de la pièce (longueur x largeur x hauteur) et le multiplier par 10. Vous avez ainsi la puissance maximale conseillée pour l'évacuation des odeurs.

Distance entre la hotte et la table de cuisson

- Tables de cuisson électriques: distance conseillée: 45 cm (pour les hottes-tiroir, le minimum peut être de 42 cm)
- Tables de cuisson au gaz: distance minimum: 65 cm.

Schéma Set CleanAir pour hottes murales

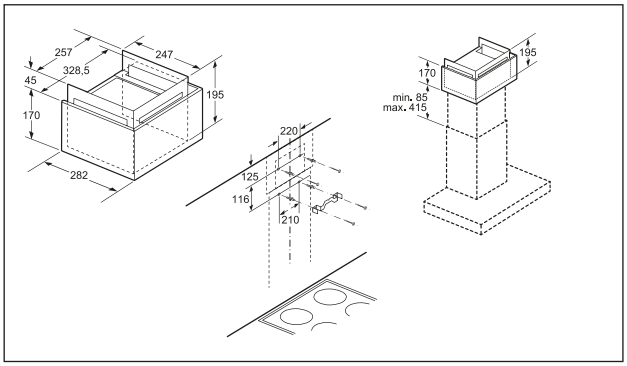

Schéma Set CleanAir pour hottes murales

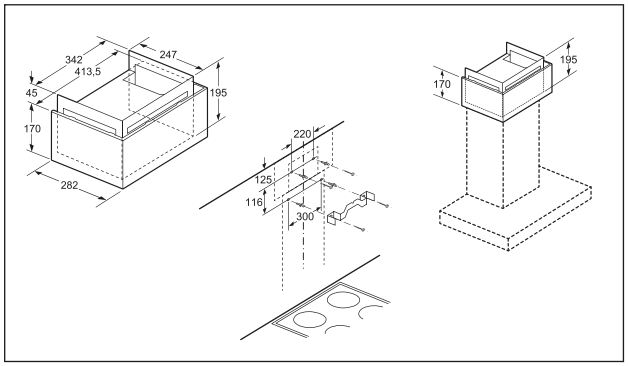

Schéma Set CleanAir pour hottes îlot

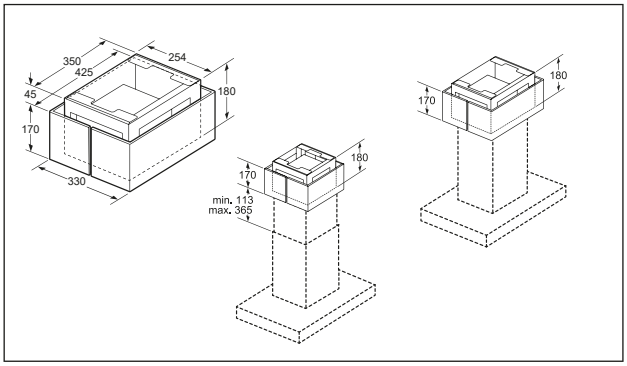

Schéma Set CleanAir pour extracteur d'air

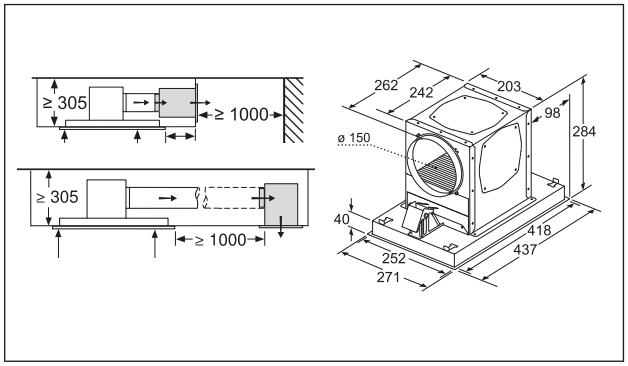

Caractéristiques techniques des hottes

	Extracteurs d'air décoratifs			Hottes îlot décoratives			
	DRC97AQ50	DRC96AQ50	DRR16AQ20	DIB98JQ50	DIB97JP50	DIG97IM50	DIB97IM50
Typologie	Traditionnel	Traditionnel	Traditionnel	Cheminée	Cheminée	Cheminée	Cheminée
Type de construction	Extracteur	Extracteur	Plug & Play	îlot	îlot	îlot	îlot
Couleur	inox	inox	blanc	inox	inox	inox	inox
Evacuation	●	●		●	●	●	●
Recyclage standard				●	●	●	●
Recyclage avec cleanAir	●	●	●	●	●	●	●
Classes d'efficacité							
Classe d'efficacité énergétique*	A	B		A+	A	B	B
Consommation énergétique moyenne* (kWh/an)	34	33,3		31,6	31,3	71,3	73,6
Classe d'efficacité ventilateur*	A	A		A	A	B	A
Classe d'efficacité éclairage*	A	A		A	A	A	A
Classe d'efficacité filtre à graisse*	E	E		B	B	B	B
Niveau de bruit en fonctionnement normal* (dB)	56	61		54	54	60	57
Dimensions appareil							
Largeur (mm)	900	900	1050	898	898	898	898
Profondeur (mm)	500	500	600	600	600	600	600
Hauteur de la cheminée							
- Evacuation (mm)				698-878	698-878	691-871	691-871
- Recyclage (mm)				698-998	698-998	691-991	691-991
Hauteur de l'appareil							
- Evacuation (mm)	299	189	183	744-924	744-924	744-924	744-924
- Recylcage (mm)				744-1044	744-1044	744-1044	744-1044
- cleanAir - Montage avec cheminée extérieure							
- cleanAir - Montage avec cheminée télescopique				812-1044	812-1044	812-1044	812-1044
Poids net (kg)	27,7	20	31,1	30,8	30,8	35	30,8
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air min./max. (mm/mm)	150	150		120/150	120/150	120/150	120/150
Caractéristiques							
Type de commandes	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Nombre de moteur	1	1	1	1	1	1	1
Couleur affichage	blanc	blanc	blanc	rouge	rouge	blanc	blanc
Système à filtre	ventilation latérale	ventilation latérale	ventilation latérale				
SoftLight	●	●	●	●	●	–	–
Nombre de filtre à graisse	2	2	3	3	3	2	3
Nombre de vitesses	3 + 2 intensif	3 + 2 intensif	3 + 2 intensif	3 + 2 intensif	3 + 2 intensif	3 + 1 intensif	3 + 1 intensif
Position intensive avec retour automatique	●	●	●	●	●	●	●
Arrêt différé (min)	10	10	10	10	10	6	6
Système de ventilation par intervalle	●	●	●	–	–	–	–
Clapet anti-retour	–	–	–	●	●	–	●
Caractéristiques éclairage							
Type de lampes utilisées	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nombre de lampes	4	4	4	4	4	4	4
Types de contrôle de la lumière	Progressif	Progressif	Progressif	Progressif	Progressif	on/off	on/off
Puissance totale des lampes (W)	12	12	12	6	6	6	6
Luminance totale (lux)	659	659	505	425	425	523	425
Extraction							
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation (m^3/h)	458	432		445	444	429	438
Débit d'aspiration d'air en évacuation - position intensive (m^3/h)	798	745		867	718	732	754
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage (m^3/h)	422		409	313	334	315	339
Débit d'aspiration d'air en recyclage - position intensive (m^3/h)	565		580	391	391	384	423
Données techniques							
Puissance de raccordement (W)	160	234	172	166	146	256	256
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60
Certificats de conformité	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE
Longueur cordon d'alimentation (cm)	130	130		130	130	130	130
Fiche avec terre	●	●		●	●	●	●

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Caractéristiques techniques des hottes

	Hottes Design			
	DWF97RV60	DWF97RU60	DWF 97KM60	DWK 98PR60
Typologie	Cheminée	Cheminée	Cheminée	Cheminée
Type de construction	mural	mural	mural	mural
Couleur	noir	noir	noir	noir
Evacuation	●	●	●	●
Recyclage standard	●	●	●	●
Recyclage avec cleanAir	●	●	●	●
Classes d'efficacité				
Classe d'efficacité énergétique*	B	B	A	A+
Consommation énergétique moyenne* (kWh/an)	40	40	39	31,5
Classe d'efficacité ventilateur*	B	B	B	A
Classe d'efficacité éclairage*	A	A	A	A
Classe d'efficacité filtre à graisse*	B	B	B	B
Niveau de bruit en fonctionnement normal* (dB)	57	57	58	55
Dimensions appareil				
Largeur (mm)	890	890	890	894
Profondeur (mm)	263	263	263	548
Hauteur de la cheminée				
- Evacuation (mm)	NC	NC	NC	NC
- Recyclage (mm)	NC	NC	NC	NC
Hauteur de l'appareil				
- Evacuation (mm)	1019-1289	1019-1289	969-1239	957-1227
- Recylcage (mm)	1079-1349	1079-1349	1029-1299	1017-1287
- cleanAir - Montage avec cheminée extérieure	1209	1209	1159	1147
- cleanAir - Montage avec cheminée télescopique	1279-1549	1279-1549	1229-1499	1217-1487
Poids net (kg)	27	27	22	17
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air min./max. (mm/mm)	120/150	120/150	120/150	120/150
Caractéristiques				
Type de commandes	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Nombre de moteur	2	2	2	1
Couleur affichage	rouge	rouge	rouge	rouge
Système à filtre	Ventilation latérale	Ventilation latérale	Ventilation latérale	Ventilation latérale
SoftLight	●	●	–	●
Nombre de filtre à graisse	2	2	2	2
Nombre de vitesses	3+2 intensif	3+2 intensif	3+1 intensif	3+2 intensif
Position intensive avec retour automatique	●	●	●	●
Arrêt différé (min)	99	99	–	10
Système de ventilation par intervalle	–	–	–	–
Clapet anti-retour	●	●	●	●
Caractéristiques éclairage				
Type de lampes utilisées	LED	LED	LED	LED
Nombre de lampes	2	2	2	2
Types de contrôle de la lumière	Progressif	Progressif	on/off	Progressif
Puissance totale des lampes (W)	6	6	6	6
Luminance totale (lux)	460	460	230	440
Extraction				
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation (m^3/h)	394	394	404	467
Débit d'aspiration d'air en évacuation - position intensive (m^3/h)	717	717	739	837
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage (m^3/h)	294	294	288	430
Débit d'aspiration d'air en recyclage - position intensive (m^3/h)	527	527	510	583
Données techniques				
Puissance de raccordement (W)	146	146	143	166
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50;60	50;60	50;60	50;60
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Longueur cordon d'alimentation (cm)	130	130	130	130
Fiche avec terre	●	●	●	●

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

DWK 97JQ60	DWK 87CM60 DWK 87CM20	DWK 87EM60	DWK 67EM60
Cheminée	Cheminée	Cheminée	Cheminée
mural	mural	mural	mural
noir	noir/blanc	noir	noir
●	●	●	●
●	●		
●	●	●	●
A	B	B	B
34,6	56,6	59,4	59,4
A	B	B	B
A	B	A	A
B	C	C	C
53	58	60	60
890	790	800	600
499	499	434	434
NC	NC	NC	NC
NC	NC	NC	NC
928-1198	928-1198	780-1066	780-1066
988-1258	988-1258	850-1126	850-1126
1118	1118	956	956
1188-1458	1188-1458	1016-1306	1016-1306
19	20	17,8	16,9
120/150	120/150	120/150	120/150
Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
1	1	1	1
rouge	rouge	blanc	blanc
Ventilation latérale	Ventilation latérale	Ventilation latérale	Ventilation latérale
●	–	–	–
2	2	2	2
3+2 intensif	3+1 intensif	3+1 intensif	3+1 intensif
●	●	●	●
10	6	6	6
–	–	–	–
–	●	●	●
LED	LED	LED	LED
2	2	2	2
Progressif	–	–	–
3	3	3	3
210	90	114	130
431	416	399	399
714	700	670	670
399	388	321	321
542	557	399	399
143	263	255	255
220-240	220-240	220-240	220-240
50;60	50;60	50;60	50;60
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
130	130	130	130
●	●	●	●

Caractéristiques techniques des hottes

	Hottes murales décoratives			
	DWB98PR50	DWB98JQ50	DWB97JP50	DWB97LM50
Typologie	Cheminée	Cheminée	Cheminée	Cheminée
Type de construction	mural	mural	mural	mural
Couleur	inox	inox	inox	inox
Evacuation	●	●	●	●
Recyclage standard	●	●	●	●
Recyclage avec cleanAir	●	●	●	●
Classes d'efficacité				
Classe d'efficacité énergétique*	A+	A+	A	A
Consommation énergétique moyenne* (kWh/an)	29,9	29,9	33,6	33,1
Classe d'efficacité ventilateur*	A	A	A	A
Classe d'efficacité éclairage*	A	A	A	A
Classe d'efficacité filtre à graisse*	B	B	B	B
Niveau de bruit en fonctionnement normal* (dB)	55	55	55	55
Dimensions appareil				
Largeur (mm)	898	898	898	898
Profondeur (mm)	500	500	500	500
Hauteur de la cheminée				
- Evacuation (mm)	582-908	582-908	582-908	582-908
- Recyclage (mm)	582-1018	582-1018	582-1018	582-1018
Hauteur de l'appareil				
- Evacuation (mm)	628-954	628-954	628-954	628-954
- Recylcage (mm)	628-1064	628-1064	628-1064	628-1064
- cleanAir - Montage avec cheminée extérieure	689	689	689	689
- cleanAir - Montage avec cheminée télescopique	809-1139	809-1139	809-1139	809-1139
Poids net (kg)	21,2	21,2	21,2	21,2
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air min./max. (mm/mm)	120/150	120/150	120/150	120/150
Caractéristiques				
Type de commandes	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Nombre de moteur	1	1	1	1
Couleur affichage	rouge	rouge	rouge	blanc
Système à filtre				
SoftLight	●	●	●	–
Nombre de filtre à graisse	3	3	3	3
Nombre de vitesses	3 + 2 intensif	3 + 2 intensif	3 + 2 intensif	3 + 1 intensif
Position intensive avec retour automatique	●	●	●	●
Arrêt différé (min)	10	10	10	–
Système de ventilation par intervalle	●	–	–	–
Clapet anti-retour	●	●	●	●
Caractéristiques éclairage				
Type de lampes utilisées	LED	LED	LED	LED
Nombre de lampes	3	3	3	3
Types de contrôle de la lumière	progressif	progressif	progressif	on/off
Puissance totale des lampes (W)	4,5	4,5	4,5	4,5
Luminance totale (lux)	373	373	373	373
Extraction				
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation (m^3/h)	430	430	427	431
Débit d'aspiration d'air en évacuation - position intensive (m^3/h)	843	843	702	697
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage (m^3/h)	311	311	324	319
Débit d'aspiration d'air en recyclage - position intensive (m^3/h)	385	385	378	372
Données techniques				
Puissance de raccordement (W)	165	165	145	145
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Longueur cordon d'alimentation (cm)	130	130	130	130
Fiche avec terre	●	●	●	●

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

	DWB97CM50	DWB96IM50	DWB94BC50	DWP94BC50	DWB67CM50	DWB66IM50	DWP64BC50
	Cheminée	Cheminée	Cheminée	Cheminée	Cheminée	Cheminée	Cheminée
	mural	mural	mural	mural	mural	mural	mural
	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	-	●	●	-
	A+	B	D	D	A	B	D
	29	48,5	53,1	53,1	35,5	48,1	53,1
	A	A	E	E	A	A	E
	A	A	A	A	A	A	A
	B	C	D	D	B	B	C
	55	60	64	65	60	60	66
	898	900	900	900	898	600	600
	500	500	500	500	500	500	500
	582-908	582-912	582-912	553-729	582-908	582-912	553-729
	582-1018	582-1022	582-1022	573-729	582-1018	582-1022	573-729
	628-954	635-965	635-965	799-975	628-954	635-965	799-975
	628-1064	635-1075	635-1075	799-975	628-1064	635-1075	799-975
	689	703	703	-	689	703	-
	809-1139	833-1163	833-1163	-	809-1139	833-1163	-
	21,2	16	16	13	23,6	14	11
	120/150	120/150	120 / 150	120 / 150	120/150	120 / 150	120 / 150
	Electronique	Electronique	Mécanique	Mécanique	Electronique	Electronique	Mécanique
	1	1	1	1	1	1	1
	blanc	blanc			blanc	blanc	
	–	–	–	–	–	–	–
	3	3	3	3	2	2	2
	3 + 1 intensif	3 + 1 intensif	3	3	3 + 1 intensif	3 + 1 intensif	3
	●	●	–	–	●	●	–
	–	6	–	–	–	6	–
	–	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	●	●
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	3	2	2	2	2	2	2
	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
	4,5	6	6	6	3	6	6
	373	221	90	94	276	250	104
	440	372	365	365	414	368	365
	721	604	–	–	671	605	–
	332	290	195	213	275	281	211
	393	360	–	–	316	348	–
	145	220	100	100	143	220	100
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
	130	130	130	130	130	130	130
	●	●	●	●	●	●	●

Caractéristiques techniques des hottes

	Hottes design intégré		Hottes télescopiques	
	DBB97AM60	DBB67AM60	DFS097K51	DFS067K51
Typologie	Traditionnel	Traditionnel	Télescopique	Télescopique
Type de construction	Extracteur	Extracteur	Extracteur	Extracteur
Couleur	Noir	Noir	inox	inox
Evacuation	●	●	●	●
Recyclage standard	–	–	●	●
Recyclage CleanAir	●	●	●	●
Classes d'efficacité				
Classe d'efficacité énergétique*	B	B	B	A
Consommation énergétique moyenne* (kWh/an)	63,9	61,9	38,8	37,9
Classe d'efficacité ventilateur*	B	B	B	B
Classe d'efficacité éclairage*	A	A	A	A
Classe d'efficacité filtre à graisse*	B	B	B	B
Niveau de bruit en fonctionnement normal* (dB)	63	63	53	53
Dimensions				
Largeur (mm)	897	597	898	598
Profondeur (mm)	298	298	290	290
Hauteur (mm)	340	340	426	426
Dimensions de l'appareil (mm)	340 x 897 x 298	340 x 597 x 298	426 x 898 x 290	426 x 598 x 290
Dimensions de la niche d'encastrement (mm)	340 x 860 x 300	340 x 560 x 300	385 x 524 x 290	385 x 524 x 290
Poids net (kg)	NA	NA	14,4	12
Caractéristiques				
Type de commande	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Nombre de moteurs	1	1	2	2
Couleur affichage	rouge	rouge	rouge	rouge
Système à filtre	–	–	–	–
SoftLight	●	●	●	●
Nombre de filtre à graisse	2	2	3	2
Nombre de vitesses	3 + 1 intensif	3 + 1 intensif	3 + 2 intensif	3 + 2 intensif
Position intensive avec retour automatique	●	●	●	●
Arrêt différé (min)	–	–	10	10
Système de ventilation par intervalle	–	–	–	–
Clapet anti-retour	●	●	●	●
Caractéristiques éclairage				
Type de lampes utilisées	LED	LED	LED	LED
Nombre de lampes	3	2	3	2
Types de contrôle de la lumière	on/off	on/off	Progressif	Progressif
Puissance totale des lampes (W)	6	4	6	4
Luminance totale (lux)	571	476	355	294
Extraction				
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation (m^3/h)	459	459	395	392
Débit d'aspiration d'air en évacuation - position intensive (m^3/h)	749	749	700	717
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage (m^3/h)	450	450	348	358
Débit d'aspiration d'air en recyclage - position intensive (m^3/h)	651	651	641	628
Données techniques				
Puissance de raccordement (W)	259	256	146	144
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50-60	50-60
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Longueur cordon d'alimentation (cm)	130	130	175	175
Fiche avec terre	●	●	●	●

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

				Extracteurs d'air				
	DFS097A51	DFS067A51	DFL064W53	DHL755BL	DHL555BL	DHL885C	DHL785C	DHL575C
	Télescopique	Télescopique	Télescopique	Traditionnel	Traditionnel	Traditionnel	Traditionnel	Traditionnel
	Extracteur	Extracteur	Extracteur	Extracteur	Extracteur	Extracteur	Extracteur	Extracteur
	Métal argenté	Métal argenté	Métal argenté	Métal argenté	Métal argenté	inox	inox	inox
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	–	●	●	●	●	●
	A	A	B	C	C	C	C	C
	38,1	37,9	41,1	81,5	79,8	103,1	104,2	90,2
	B	B	C	D	D	C	C	C
	A	A	A	A	A	A	A	A
	B	B	B	C	B	D	D	D
	53	53	67	56	56	65	66	67
	898	598	598	730	530	860	700	520
	290	290	290	380	380	300	300	300
	426	426	203	255; 255	255; 255	418; 418	418; 418	418; 418
	426 x 598 x 290	426 x 598 x 290	203 x 598 x 290	255 x 730 x 380	255 x 530 x 380	418 x 860 x 300	418 x 700 x 300	418 x 520 x 300
	385 x 524 x 290	385 x 524 x 290	162 x 526 x 290	255 x 700 x 350	255 x 500 x 350	418 x 836 x 264	418 x 676 x 264	418 x 496 x 264
	13	11	8	9	7	10	9	7
	Electronique	Electronique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Electronique	Electronique	Electronique
	2	2	1	2	2	1	1	1
	-	-	-			vert, orange, rouge	vert, orange, rouge	vert, orange, rouge
	–	–	–			ventilation latérale	ventilation latérale	ventilation latérale
	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	2	2	2	2	2	2	1
	3 + 1 intensif	3 + 1 intensif	3	3 + 1 intensif	3 + 1 intensif	3 + 1 intensif	3 + 1 intensif	3 + 1 intensif
	●	●	–	–	–	●	●	●
	10	10	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	●	–	–	–	●	●	●
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	3	2	2	2	2	2	2	2
	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
	6	4	3	4,3	4,3	2	2	2
	355	294	131	438	438	266	244	244
	397	399	389	379	362	630	630	560
	729	728	–	638	618	730	730	610
	358	358	NC	278	268	300	300	290
	628	628	–	408	395	310	310	300
	146	144	108	240	240	277	277	252
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50-60	50-60	50	50	50	50	50	50
	CE, VDE	CE,VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
	175	175	175	130	130	150	150	150
	●	●	●	●	●	●	●	●

Caractéristiques techniques des hottes

	Hottes sous-encastrables		Hotte intégrable
	DUL93CC.0	DUL63CC.0	DEM66AC00
Typologie	Traditionnel	Traditionnel	Coulissant
Type de construction	Extracteur	Extracteur	Mural
Couleur	brun, blanc	inox, brun, blanc	Métal argenté
Evacuation	●	●	●
Recyclage standard	●	●	●
Classes d'efficacité			
Classe d'efficacité énergétique*	D	D	B
Consommation énergétique moyenne* (kWh/an)	93,3	93,3	68,4
Classe d'efficacité ventilateur*	E	E	B
Classe d'efficacité éclairage*	E	E	A
Classe d'efficacité filtre à graisse*	C	C	C
Niveau de bruit en fonctionnement normal* (dB)	72	72	70
Dimensions			
Largeur (mm)	900	600	599
Profondeur (mm)	482	482	271
Hauteur (mm)	150; 150	150; 150	402
Dimensions de l'appareil (mm)	150 x 900 x 482	150 x 600 x 482	402 x 599 x 271
Dimensions de la niche d'encastrement (mm)	–	–	–
Poids net (kg)	12	8	11
Caractéristiques			
Type de commande	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Nombre de moteurs	1	1	1
Couleur affichage			
Système à filtre			
SoftLight	–	–	–
Nombre de filtre à graisse	3	2	2
Nombre de vitesses	3-positions	3-positions	3-positions
Position intensive avec retour automatique	–	–	–
Arrêt différé (min)	–	–	–
Système de ventilation par intervalle	–	–	–
Clapet anti-retour	–	–	●
Caractéristiques éclairage			
Type de lampes utilisées	LED	LED	LED
Nombre de lampes	2	2	2
Types de contrôle de la lumière	on/off	on/off	on/off
Puissance totale des lampes (W)	8	8	6
Luminance totale (lux)	45	45	188
Extraction			
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation (m^3/h)	350	350	625
Débit d'aspiration d'air en évacuation - position intensive (m^3/h)	–	–	–
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage (m^3/h)	110	110	–
Débit d'aspiration d'air en recyclage - position intensive (m^3/h)	–	–	–
Données techniques			
Puissance de raccordement (W)	201	201	126
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50;60
Certificats de conformité	CE	CE	CE, VDE
Longueur cordon d'alimentation (cm)	120	120	150
Fiche avec terre	●	●	●

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Schémas techniques des hottes

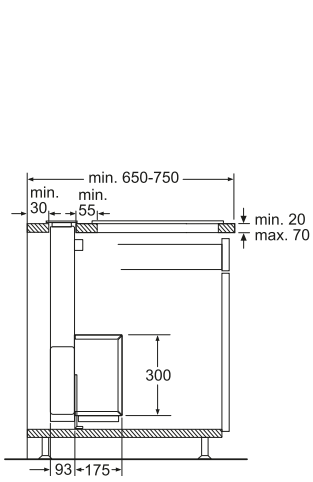

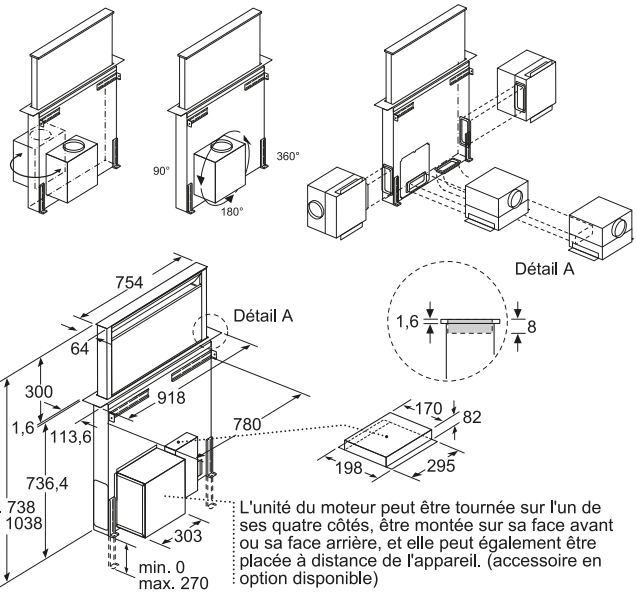

L'unité du moteur peut être tournée sur l'un de ses quatre côtés, être montée sur sa face avant ou sa face arrière, et elle peut également être placée à distance de l'appareil. (accessoire en option disponible)

Combinaison avec table de cuisson à gaz 75 cm



L'utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement possible avec un système d'aspiration de l'air vicié.
Puissance maximale au total 11,9 kW.
Puissance maximale wok 4,2 kW.
Puissance maximale de la table de cuisson arrière au total 4,7 kW.



Mesures en mm

DDD96AM60

La sortie du ventilateur peut être tournée dans toutes les directions

DRC97AQ50

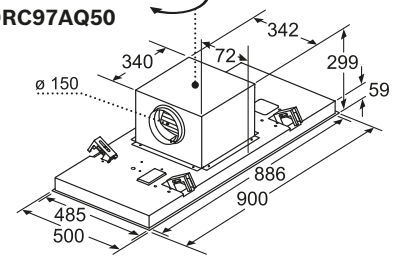

Évacuation d'air



Circulation d'air

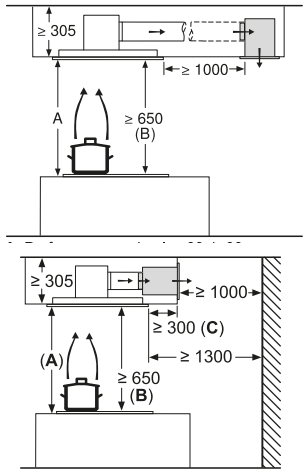

A: Performances optimales 700-1 500
B: À partir du bord supérieur du porte-casserole

La sortie du ventilateur peut être tournée dans toutes les directions

DRC96AQ50

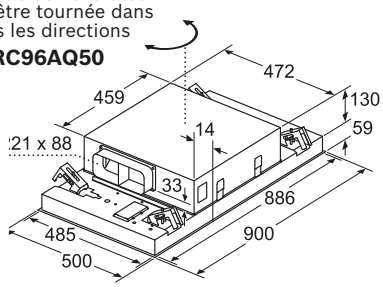

Évacuation d'air



Circulation d'air

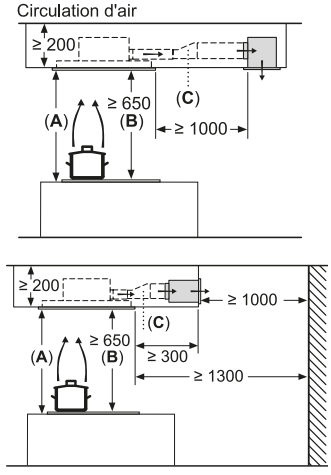

A: Performances optimales 700-1 500
B: A Partir du bord supérieur du porte-casserole
C: Raccord d'une buse plate à une buse cylindrique. non inclus à la livraison.

Mesures en mm

DRC97AQ50 - DRC96AQ50

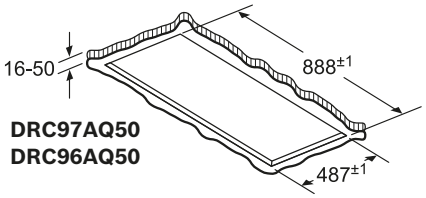

DRC97AQ50
DRC96AQ50

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

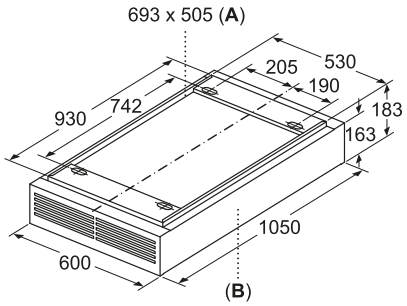

A: zone pour la sortie de câble au plafond
B: avant de l'appareil

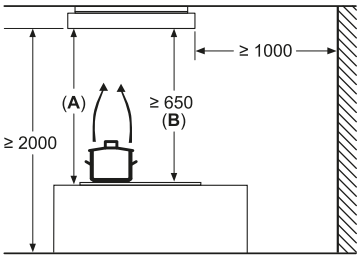

A: performances optimales jusqu'à 1500 mm
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm

DRR16AQ20

Schémas techniques des hottes

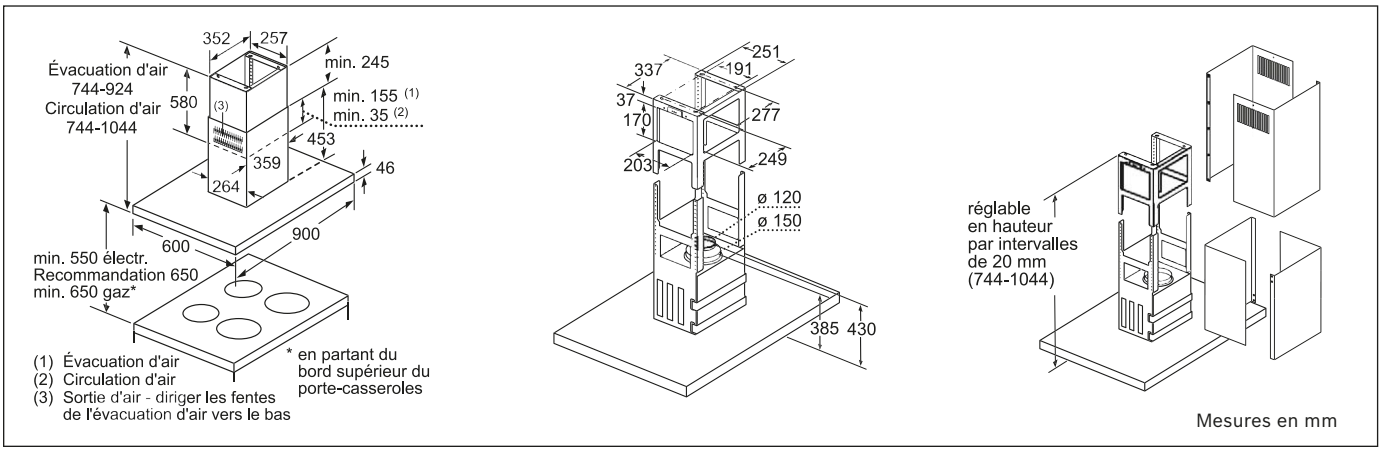

DIB98JQ50 - DIB97JP50

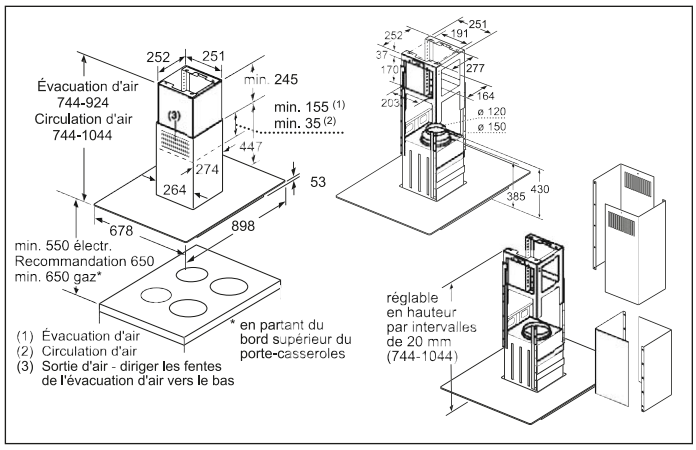

DIG97IM50

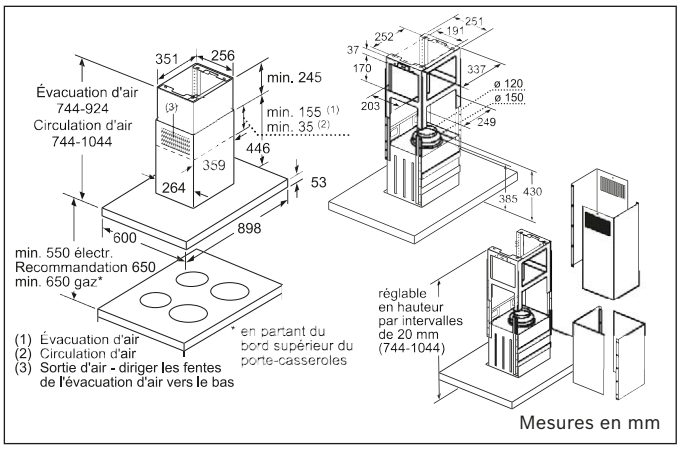

DIB97IM50

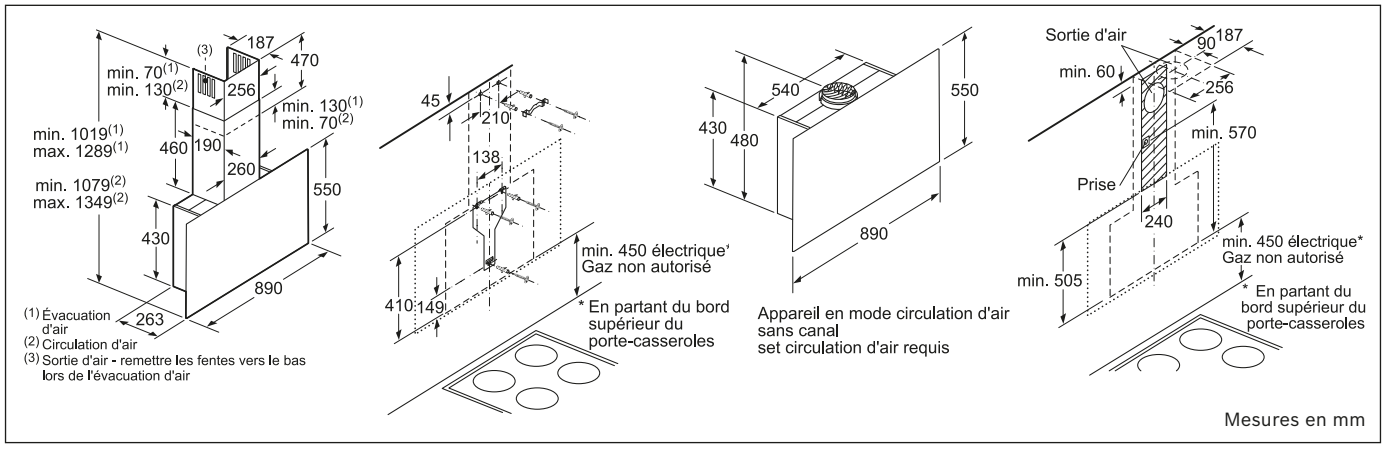

DWF97RV60 - DWF97RU60

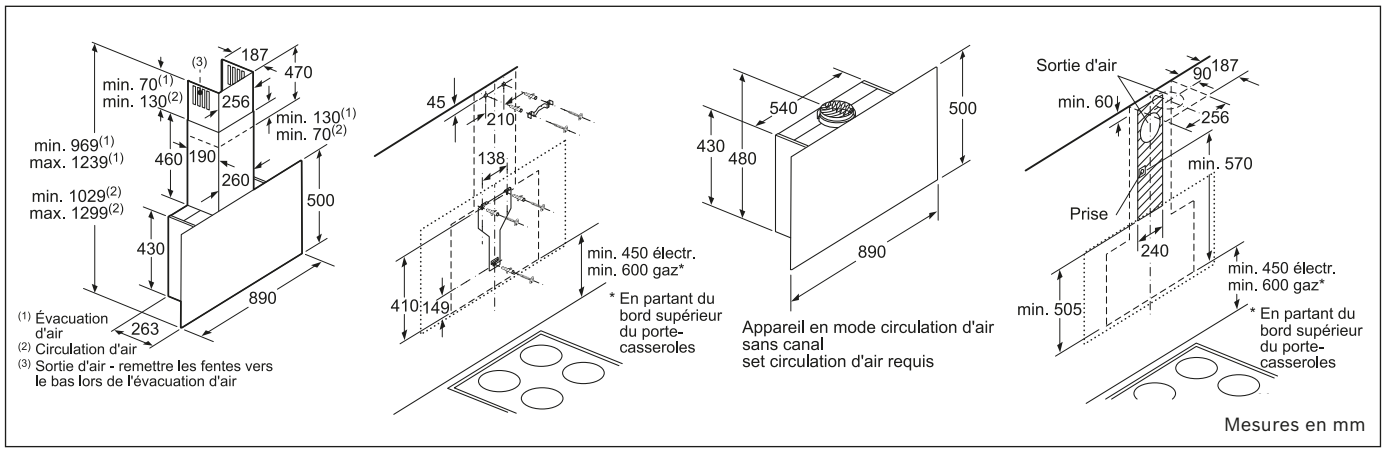

DWF97KM60

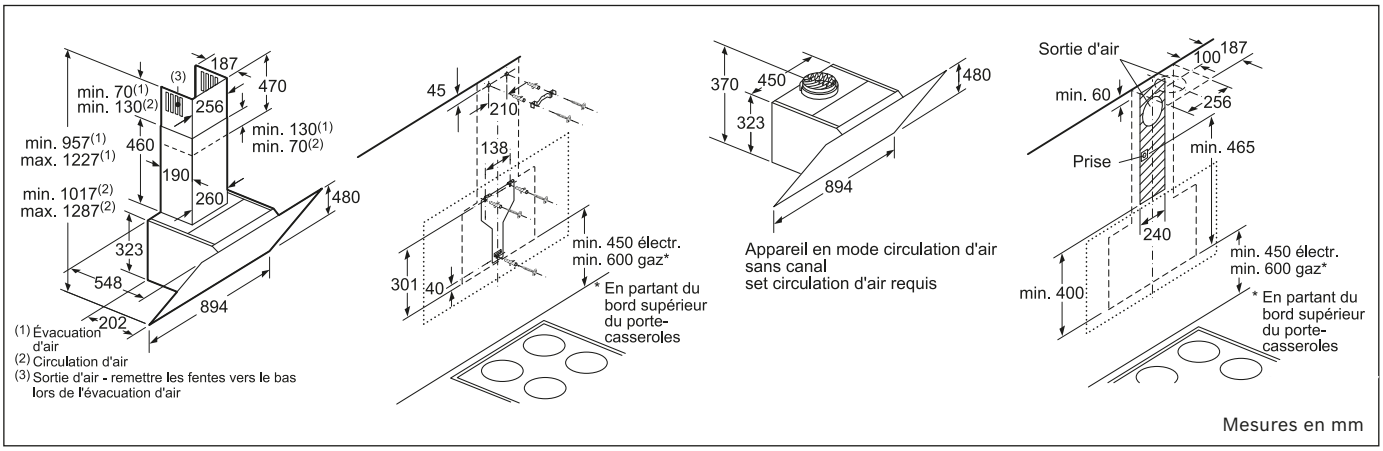

DWK98PR60

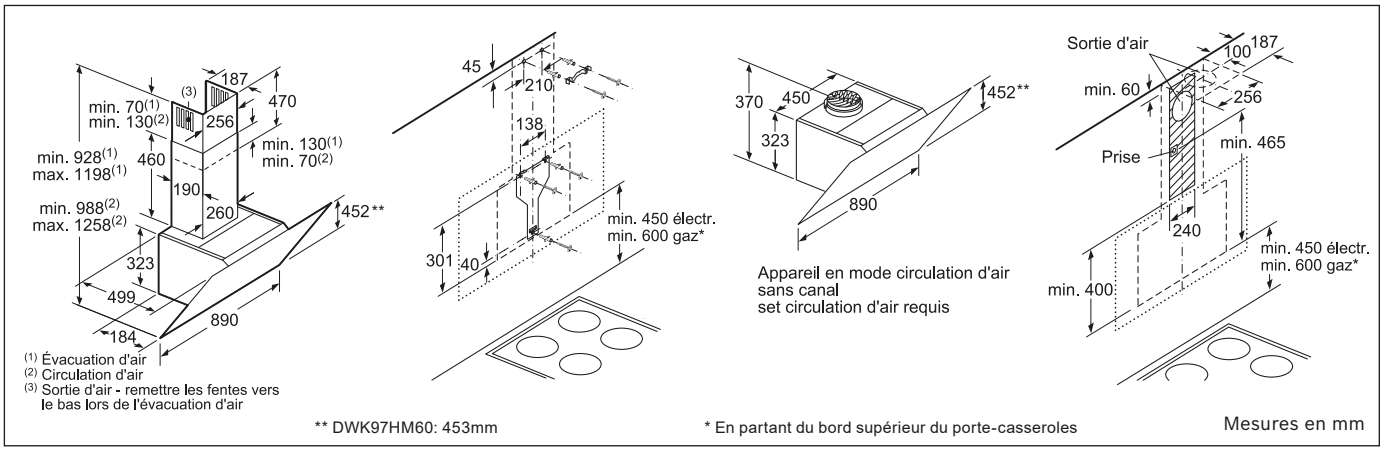

DWK97JQ60 - DWK97JM60

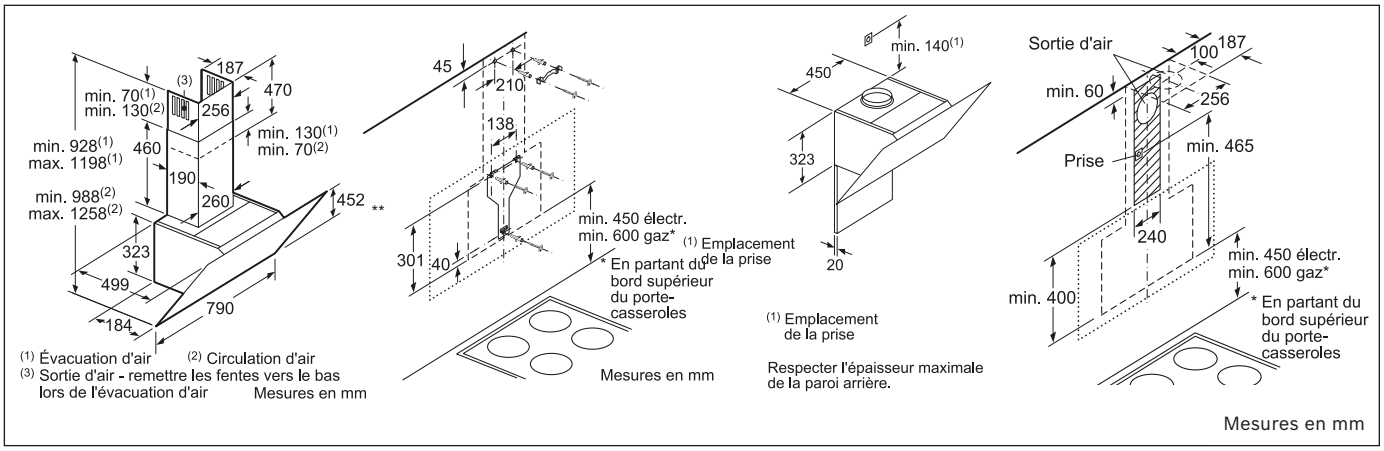

DWK87CM60 - DWK87CM20

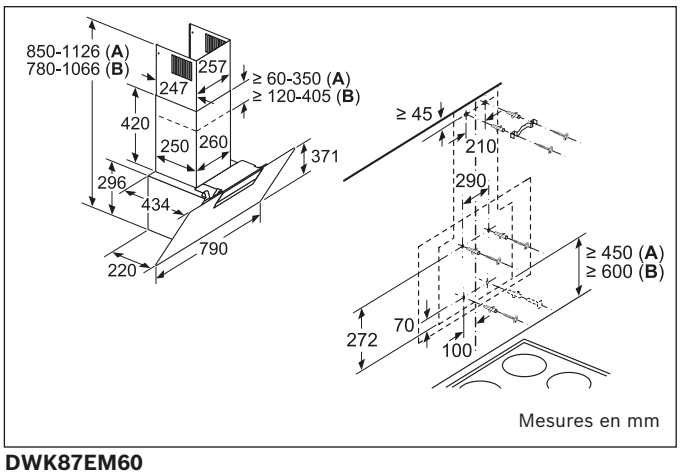

DWK87EM60

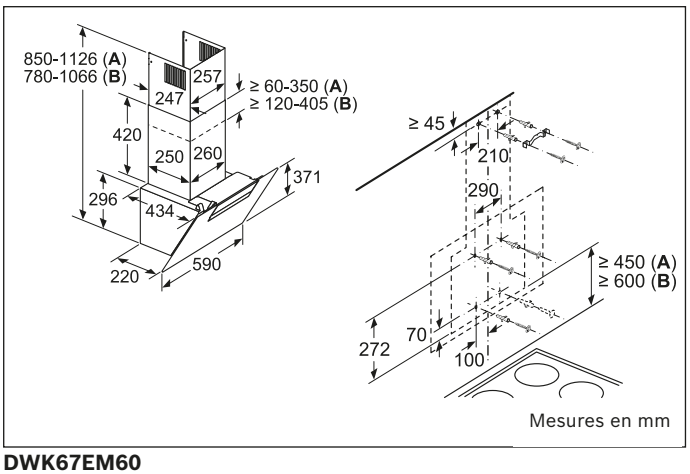

DWK67EM60

Schémas techniques des hottes

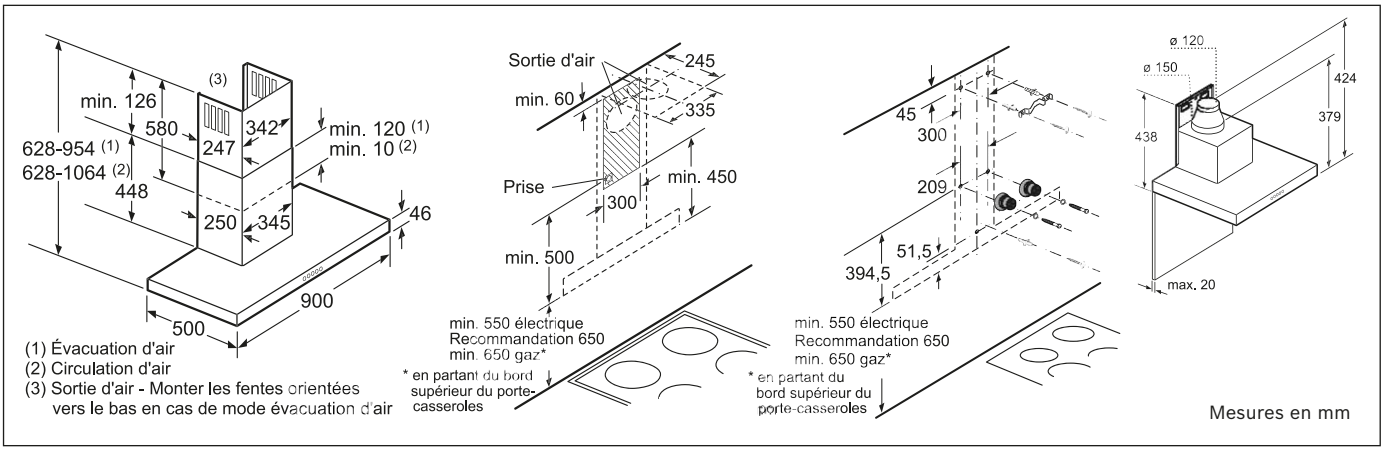

DWB98PR50 - DWB98JQ50 - DWB97JP50 - DWB97CM50

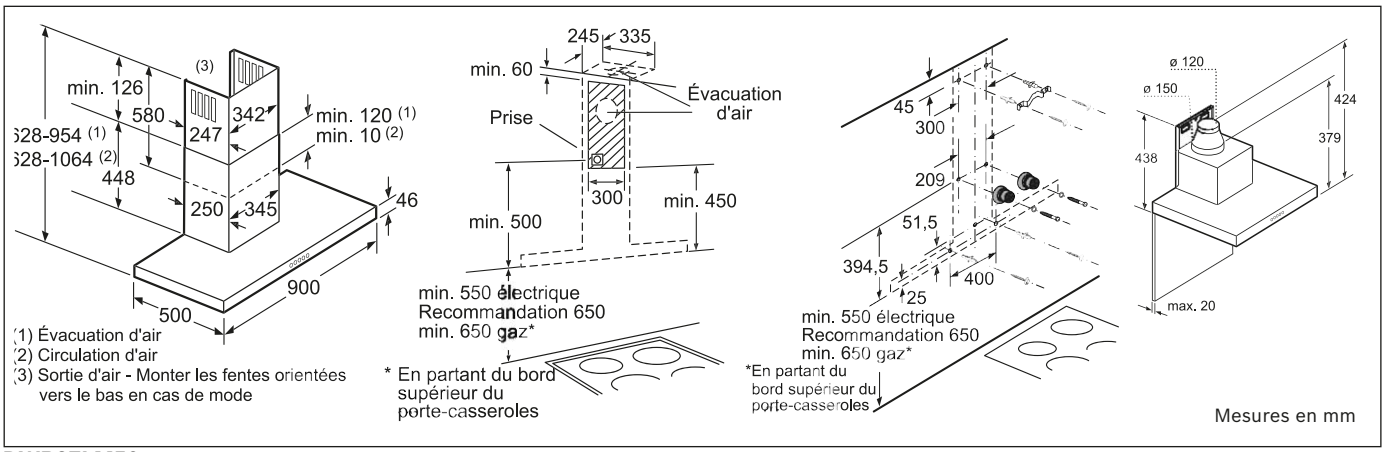

DWB97LM50

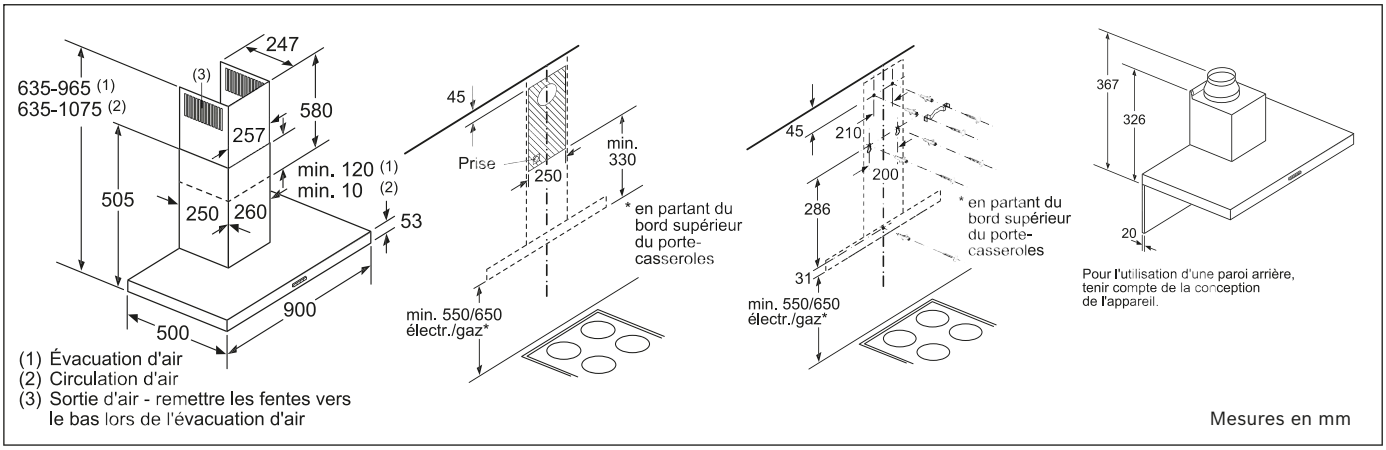

DWB96IM50 - DWB94BC50

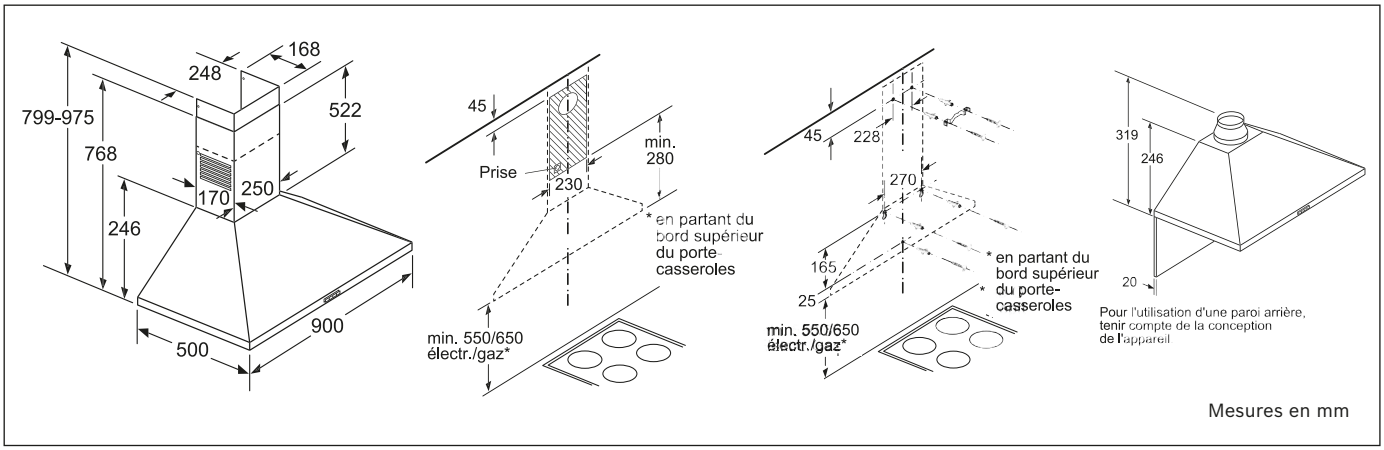

DWP94BC50

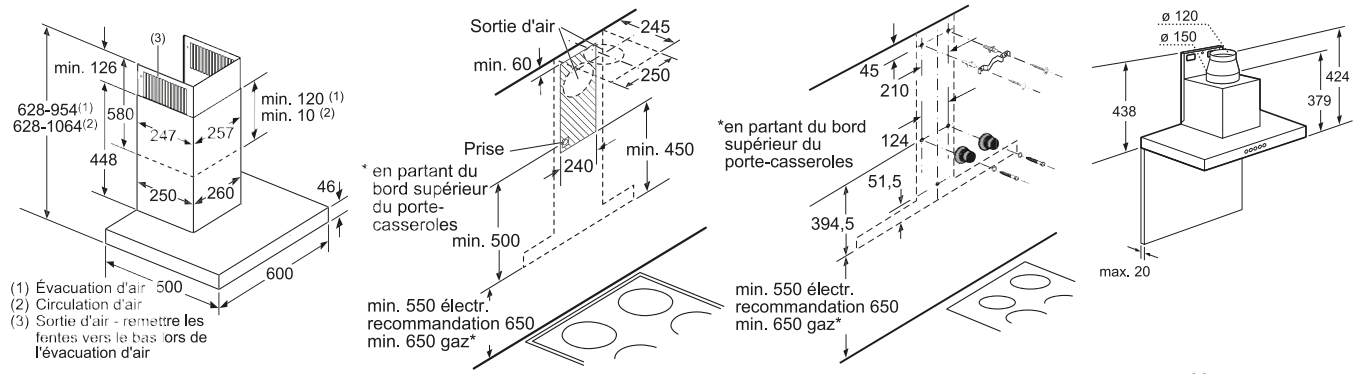

DWB67CM50

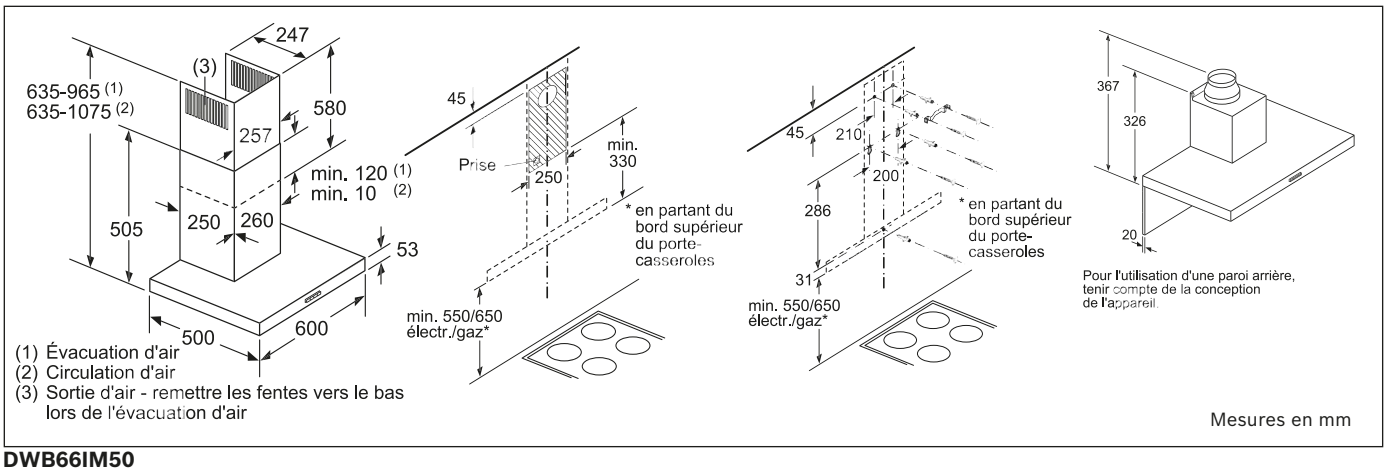

DWB66IM50

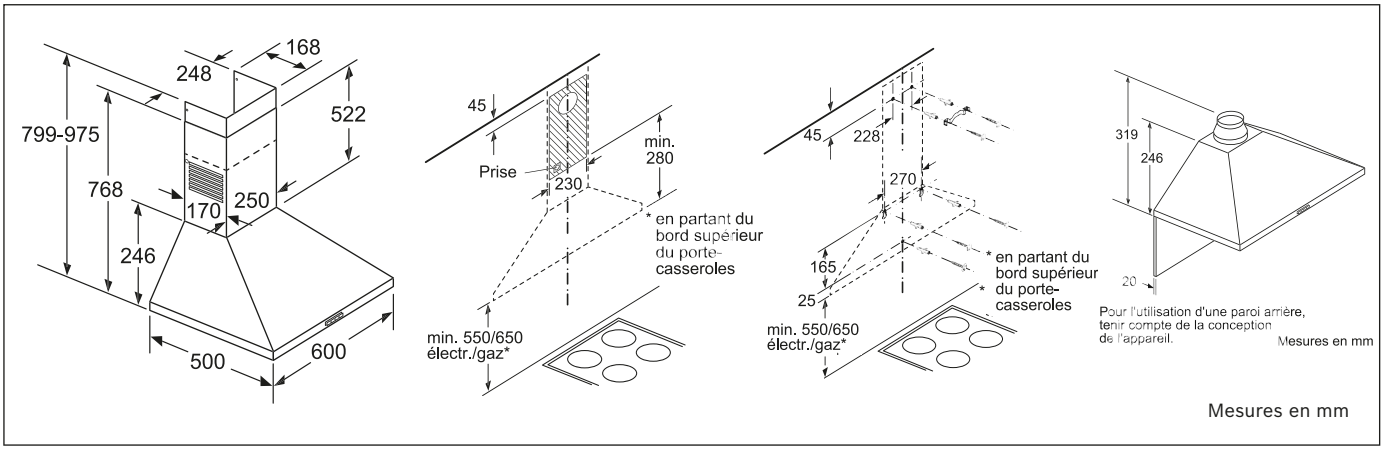

DWP64BC50

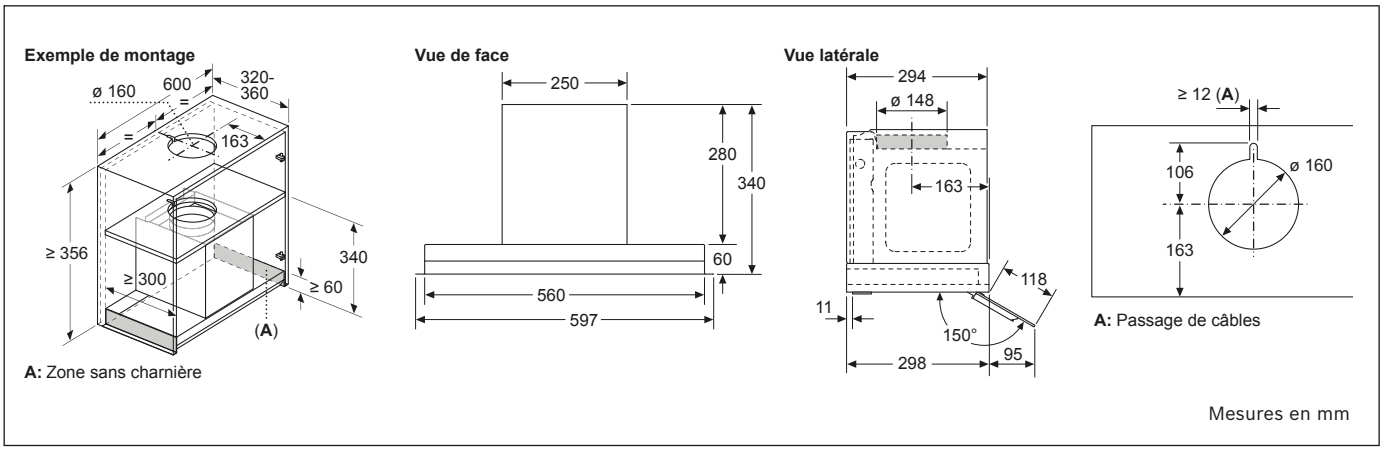

DBB67AM60

Schémas techniques des hottes

Exemple de montage

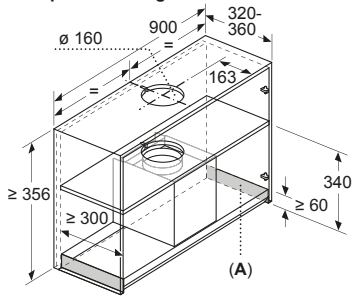

A: Zone sans charnière

Vue de face

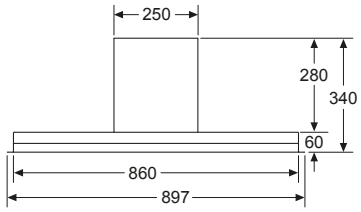

Vue latérale





A: Passage de câbles

Mesures en mm

DBB97AM60

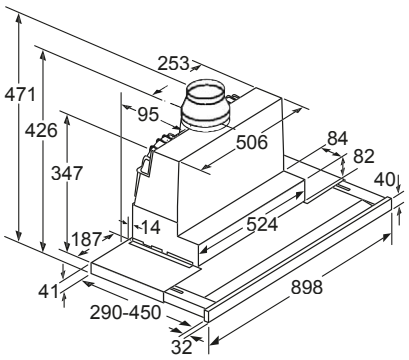

DFS097K51

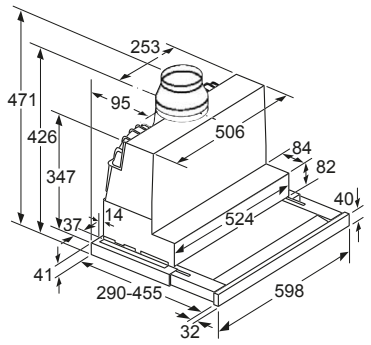

DFS067K51

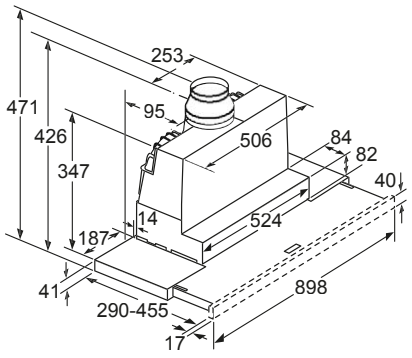

DFS097A51

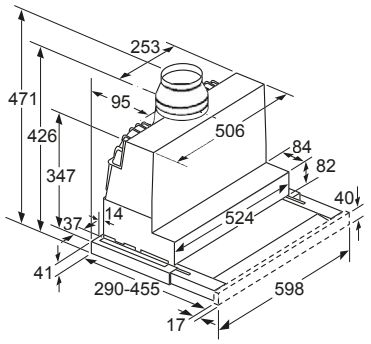

DFS067A51

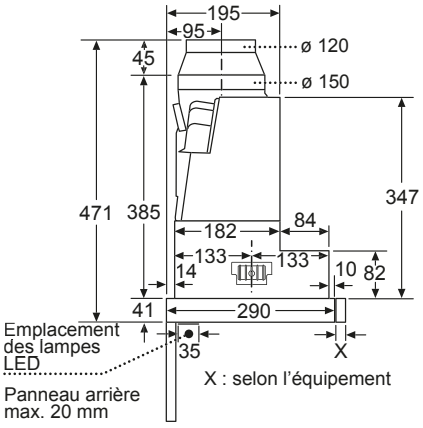

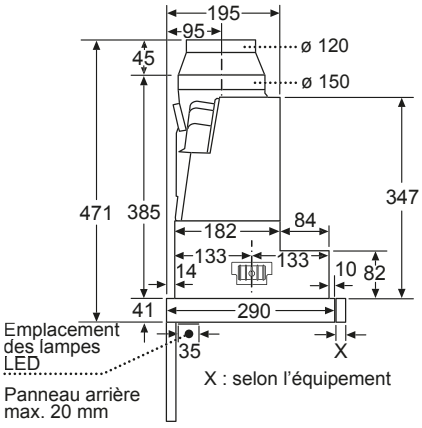

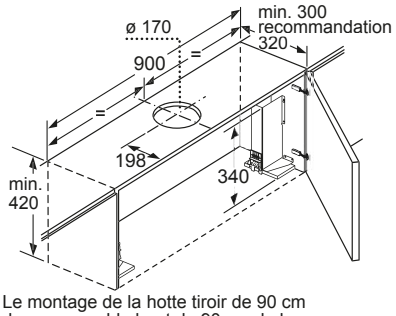

Le montage de la hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut de 90 cm de large requiert un kit de montage. Les deux angles de montage sont vissés à gauche et à droite dans le meuble. Montage selon gabarit.

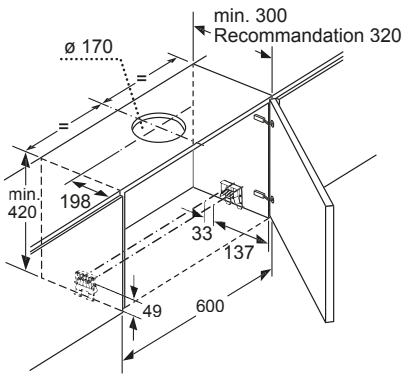

Mesures en mm

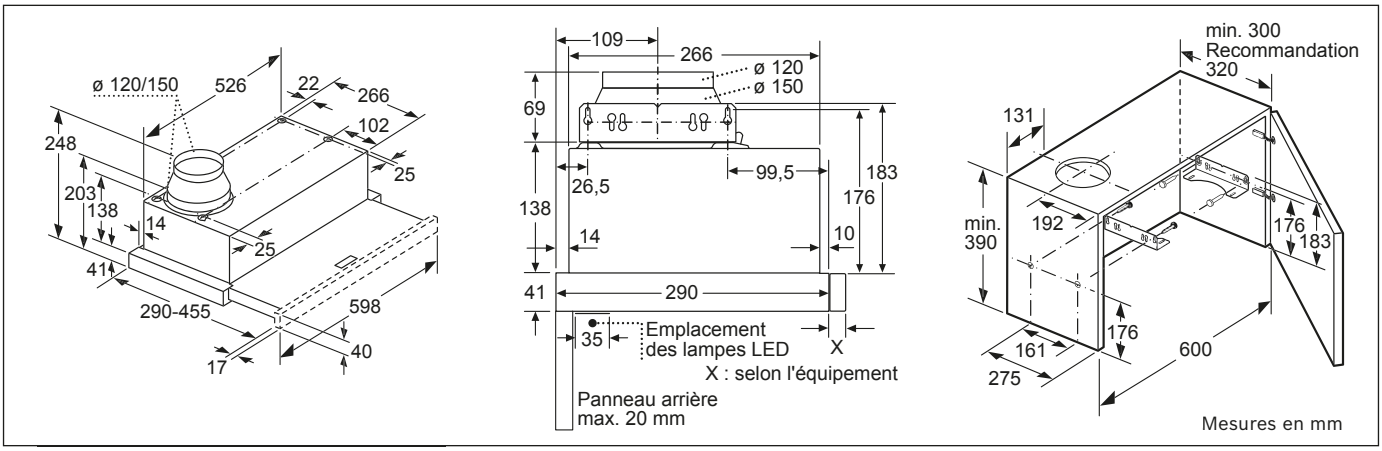

DFL064W53

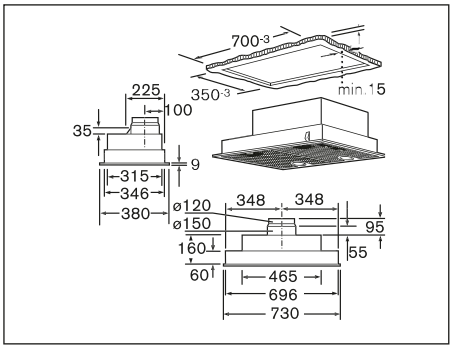

DHL755BL

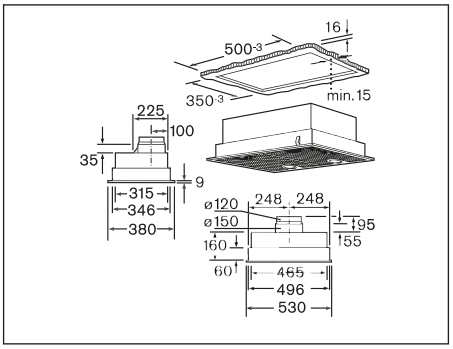

DHL555BL

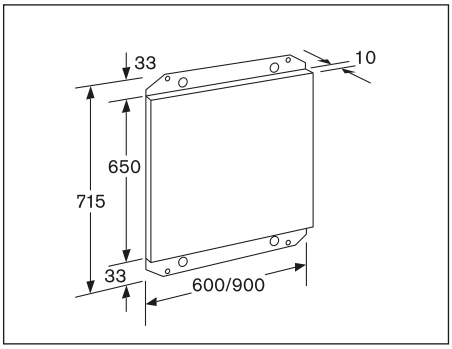

DHZ 9550

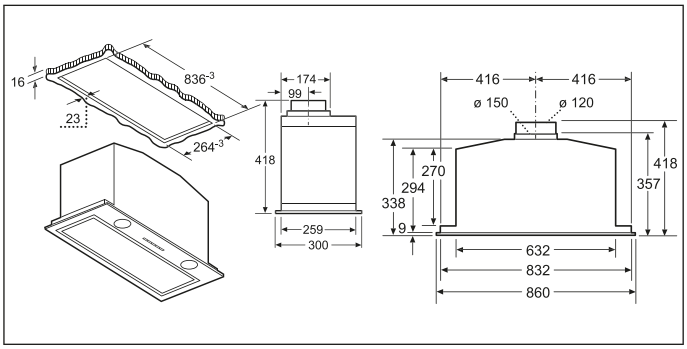

DHL885C

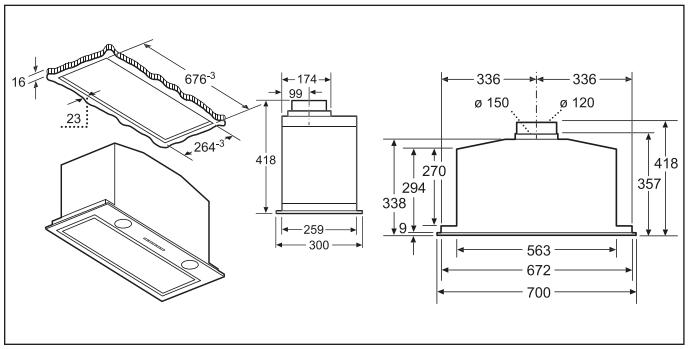

DHL785C

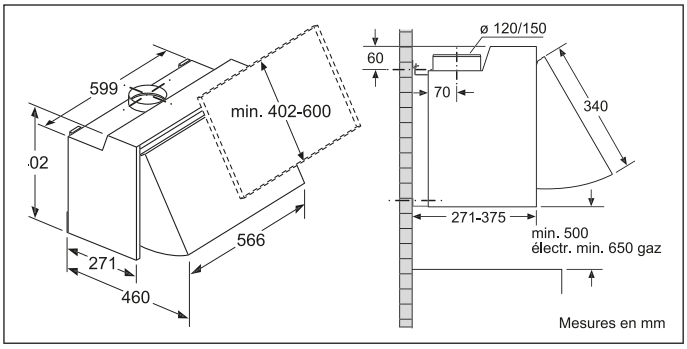

DEM66AC00

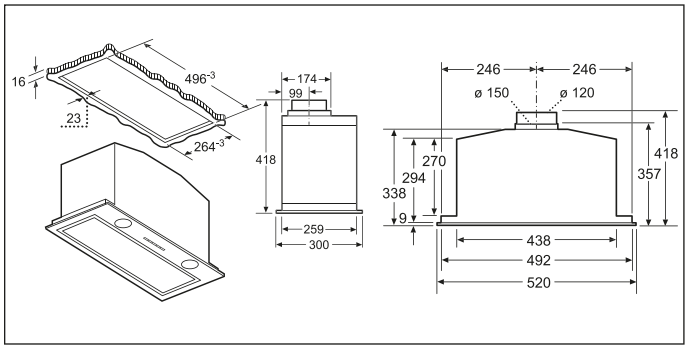

DHL575C

Schémas techniques des hottes

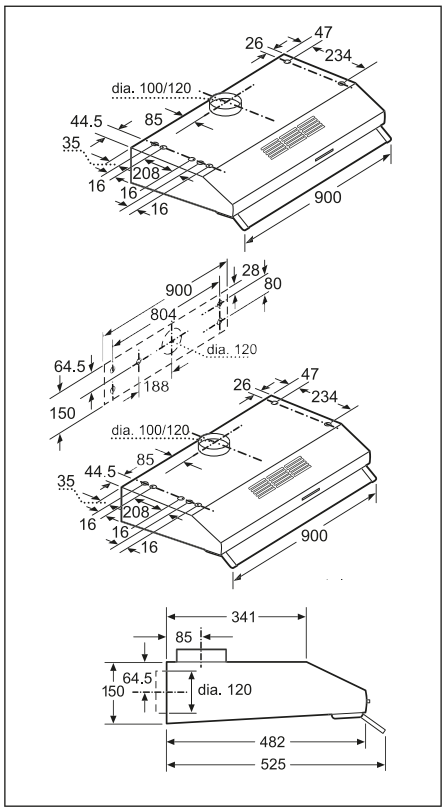

DUL93CC.0

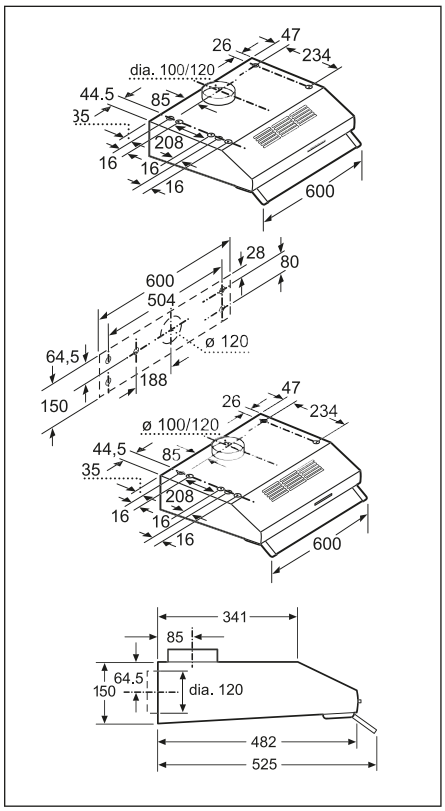

DUL63CC.0

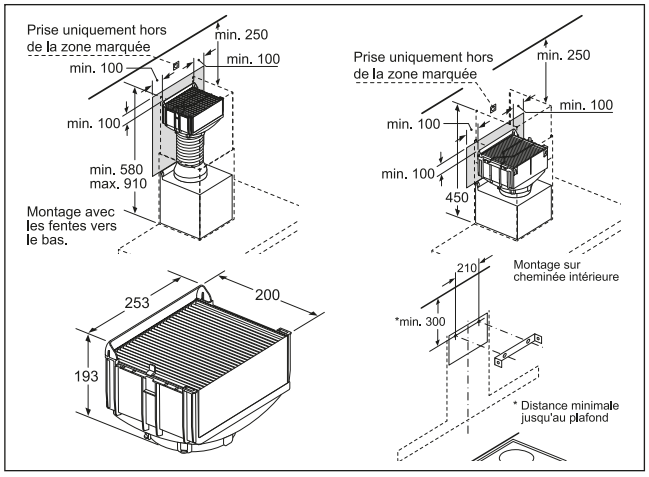

DWZ1DX1I6

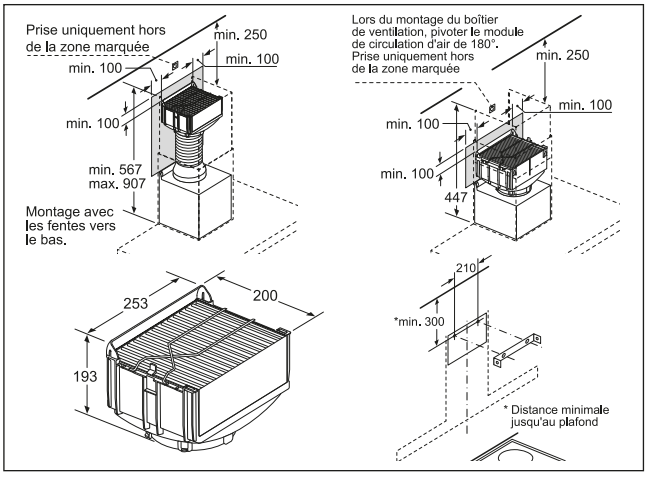

DWZ1CX1I6

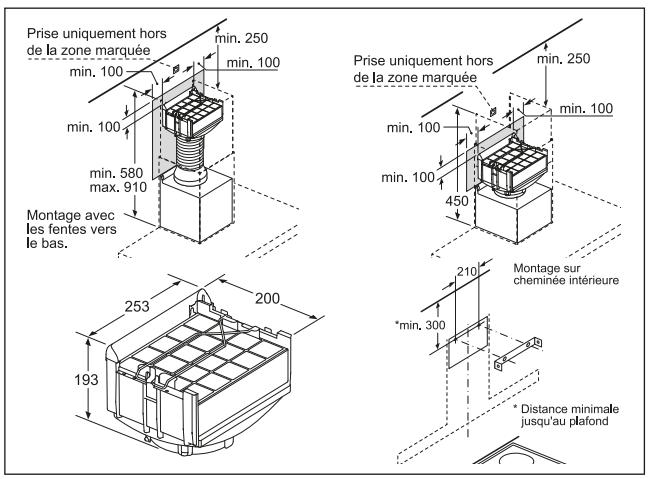

DWZ0XX0J0

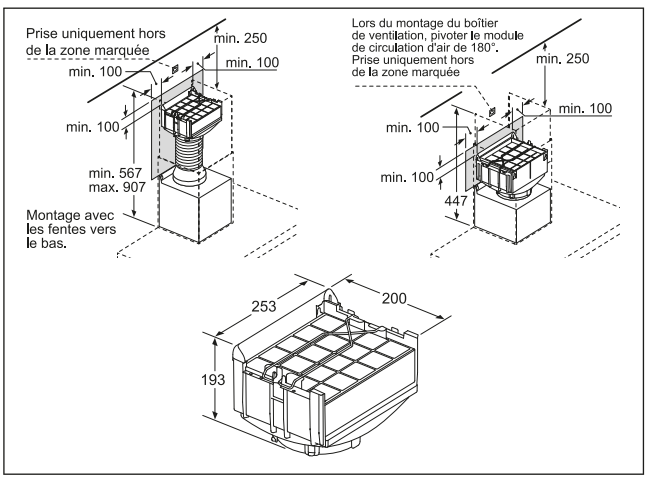

DWZ0XX0J5

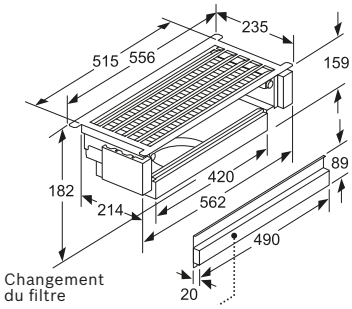





Installation de l'appareil avec module CleanAir



* Voir tableau de combinaison sur Tradeplace (DSZ4660 - DSZ4960)

DWZ1IX1C6 - DWZ1IT1D1

Armoire 60 cm de large

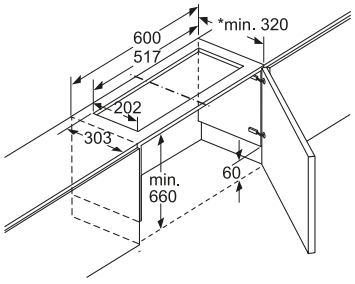

Installation de l'appareil avec module cleanAir et cadre d'abaissement

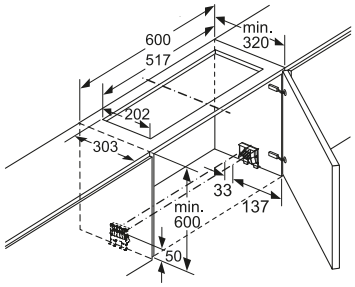

Installation de l'appareil avec module cleanAir



Installation de l'appareil avec cadre d'abaissement

Armoire 90 cm de large

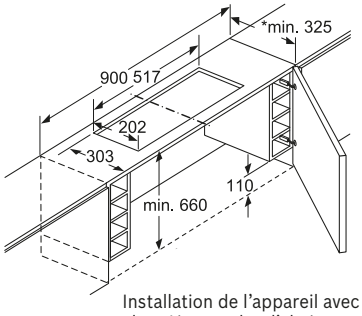

Installation de l'appareil avec module cleanAir et cadre d'abaissement

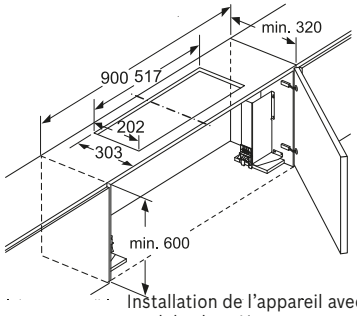

Installation de l'appareil avec module cleanAir

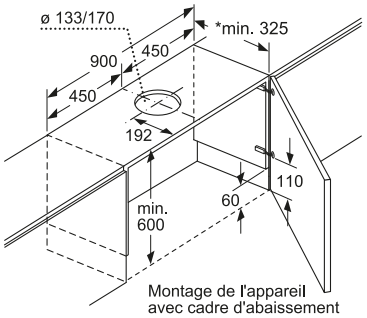

* Voir tableau de combinaison sur Tradeplace (DSZ4660 - DSZ4960)

Montage module de recyclage CleanAir pour les hottes télescopiques



DWZ1FX5C6
DWZ2CX5C6
DWZ2FX5D1
DWZ1FX5D1

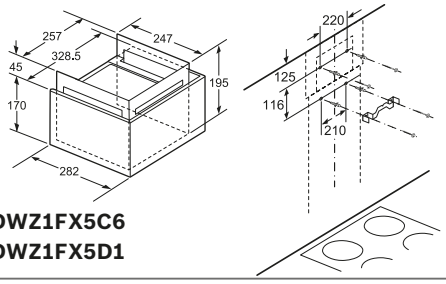

DWZ1FX5C6
DWZ1FX5D1

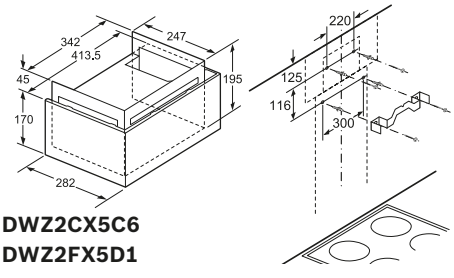

DWZ2CX5C6
DWZ2FX5D1

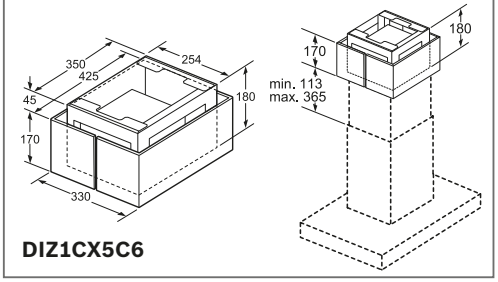

DIZ1CX5C6

Toutes les dimensions sont en mm

Conduits d'installation pour hottes

La liste d'accessoires ci-dessous est disponible via notre département Vente pièces détachées
au 02/4757130 ou via l'adresse bru-spareparts@bshg.com.

Sélectionner et installer le bon système de conduits a un effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.

00571655 **€ 55,00***

Conduit alu
Alu ondulé
Ø125 x 600-3000 mm

00571656 **€ 60,00***

Conduit alu
Alu ondulé
Ø150 x 600-3000 mm

00574097 **€ 75,00***

Conduit alu
Alu ondulé
Ø200 x 600-3000 mm

00574091 **€ 35,00***

Conduit rond
Synthétique
Ø150 x 1000 mm

00571648 **€ 35,00***

Conduit plat
Synthétique
222 x 89 x 1000 mm (DN 150)

00574095 **€ 10,00***

Réducteur
Synthétique
Ø150 - Ø125 mm

00489233 **€ 11,00***

Réducteur
Synthétique
Ø200 - Ø150 mm

00574096 **€ 10,00***

Raccord
Synthétique
Ø150 mm

00571653 **€ 25,00***

Réducteur plat vers rond
Synthétique
De Ø150 mm à (227 x 94 mm / DN 150)

00571652 **€ 12,00***

Raccord plat
Synthétique
227 x 94 mm (DN 150)

00574092 **€ 29,00***

Coude 90°
Synthétique
Ø150 mm

00571649 **€ 29,00***

Coude 90°
Vertical - Synthétique
227 x 94 mm (DN 150)

00571650 **€ 30,00***

Coude 90°
Horizontal - Synthétique
227 x 94 mm (DN 150)

00571651 **€ 12,00***

Coude 15°
Horizontal - Synthétique
227 x 94 mm (DN 150)

00571654 **€ 30,00***

Réducteur plat vers rond 90°
Synthétique
Ø150 mm

00264765 **€ 50,00***

Clapet anti-retour à placer au niveau de l'évacuation d'air de la hotte
Ø150 mm

00571661 **€ 160,00***

Sortie murale
Inox (raccordement direct avec conduit plat 150)



00571660 **€ 290,00***

Sortie murale télescopique
Synthétique / inox
Ø150 mm
Pression minimale de 150 Pa indispensable.



00341278 **€ 20,00***

Ruban adhésif
Pour alu
25m

00571829 **€ 13,00***

Ruban adhésif
Pour PVC
10m

Canaux de ventilation en inox

Extension de la partie télescopique pour une hotte pour îlot ou une hotte murale (la hauteur totale de la hotte dépend du type de hotte). Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage.

HOTTES MURALES DÉCORATIVES:

DWB98PR50 - DWB98JQ50 - DWB97JP50 - DWB97LM50 DWB97CM50

DHZ 1223 — **€ 129,99***

Canal de ventilation pour hotte murale - 100 cm.
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 42 cm maximum. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 100 à 144,5 cm.

DHZ 1233 — **€ 179,99***

Canal de ventilation pour hotte murale - 150 cm.
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 48 à 92 cm.
Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 150 à 194,5 cm.

DWB67CM50 - DWQ96DM50 - DWK.7EM60 - DWB96IM50 DWB94BC50 - DWB66IM50

DHZ 1225 — **€ 129,99***

Canal de ventilation pour hotte murale - 100 cm.
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 42 cm maximum. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 100 à 144,5 cm.

DHZ 1235 — **€ 179,99***

Canal de ventilation pour hotte murale - 150 cm.
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 48 à 92 cm.
Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 150 à 194,5 cm.

DWF97RV60 - DWF97RU60 - DWF97KM60 - DWK98PR60 - DWK97JQ60 - DWK97JM60 - DWK87CM.0

DWZ0AX5K0 — **€ 129,99***

Extension de cheminée pour hotte murale 100 cm

DWZ0AX5L0 — **€ 179,99***

Extension de cheminée pour hotte murale 150 cm

DWP94BC50 - DWP64BC50

DHZ 1224 — **€ 99,99***

Canal de ventilation pour hotte murale - 50 cm.
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 28 cm maximum. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 96,2 à 122 cm.

DHZ 1234 — **€ 119,99***

Canal de ventilation pour hotte murale - 75 cm.
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 28 à 53 cm.
Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 121,2 à 150 cm.

HOTTES DÉCORATIVES POUR ÎLOT:

DIB97IM50 - DIB97JP50 - DIB98JQ50

DHZ 1246 — **€ 149,99***

Canal de ventilation pour hotte pour îlot - 110 cm.
Pour une hauteur de la partie cheminée de 110 à 150 cm.
Nécessite un élément de fixation 50 cm.

DHZ 1256 — **€ 199,99***

Canal de ventilation pour hotte pour îlot - 160 cm.
Pour une hauteur de la partie cheminée de 160 à 200 cm.
Nécessite un élément de fixation 50 cm (DHZ1253).

DHZ 1253 — **€ 129,99***

Elément de fixation pour canal de ventilation - 100 cm.
La hauteur totale de la hotte dépend du type de hotte.

DHZ 1251 — **€ 79,99***

Elément de fixation pour canal de ventilation - 50 cm.
La hauteur totale de la hotte dépend du type de hotte.

DHZ 1231 — **€ 99,99***

Elément de fixation pour plafond incliné de 20 à 45°.
Fixation gauche/droite.

DHZ 1241 — **€ 99,99***

Elément de fixation pour plafond incliné de 20 à 45°.
Fixation avant/arrière.

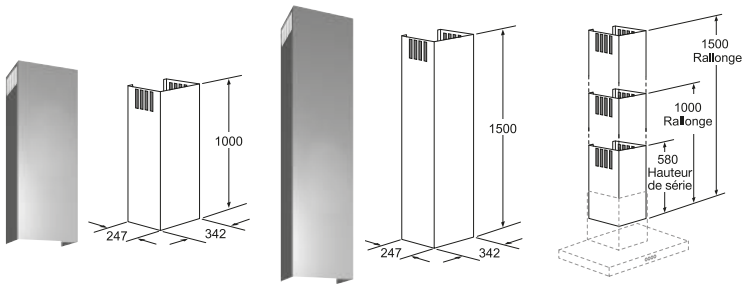

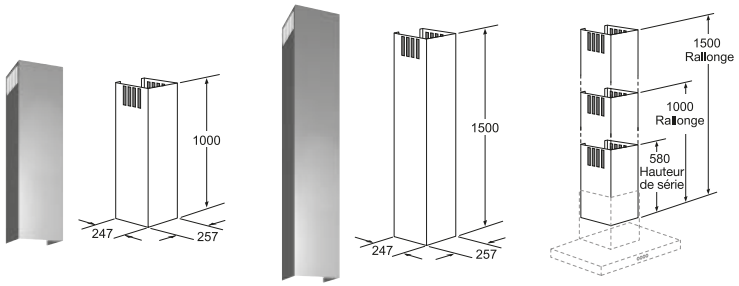

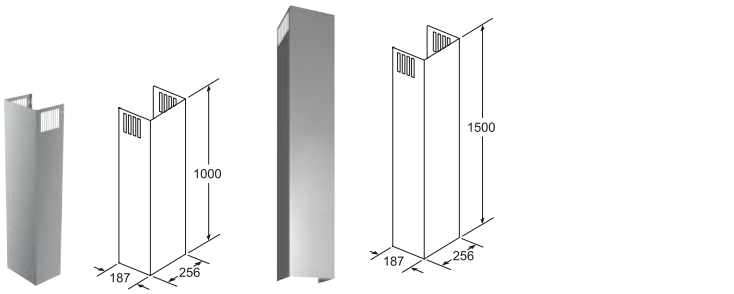

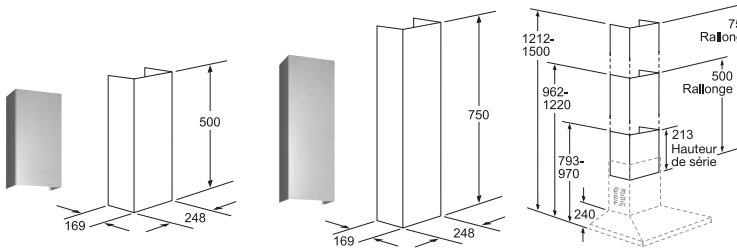

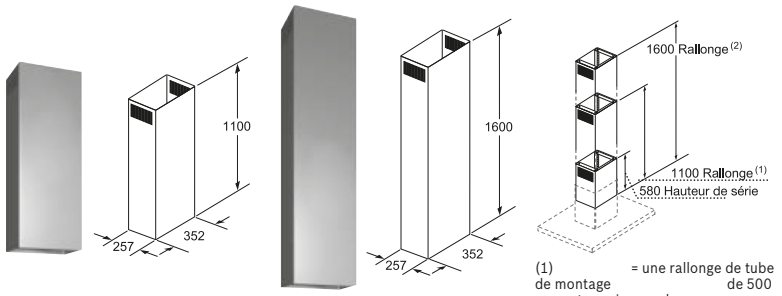

(1) = une rallonge de tube de montage de 500 mm est requise en plus
(2) = une rallonge de tube de montage de 1000 mm est requise en plus

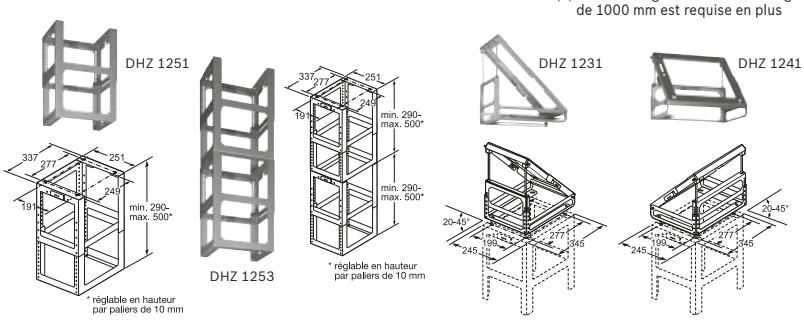

Toutes les dimensions sont en mm –
*Prix marché conseillé sans engagement au 01/03/2021. TVA incluse.

Caractéristiques techniques des réfrigérateurs

	Réfrigérateurs intégrables					
	KIN86VFE0	KIS86HDD0	KIS86AFE0	KIS87AFE0	KIV86VFE1	KIV875SF0
Classe d'efficacité énergétique [1]	E	F	E	E	F	F
Consommation électrique annuelle [1] (kWh)	234	164	219	207	229	270
Caractéristiques de l'appareil						
Volume net total (l)	260	265	266	272	267	270
- dont zone NoFrost: réfrigérateur/surgélateur (l)	76	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Volume net total réfrigérateur (l)	184	191	192	209	183	200
- dont cave, max./min. (l)	-	-	-	-	-	-
- dont zone fraîcheur (l)	-	-	-	-	-	-
Volume net total surgélateur (l)	76	74	74	63	84	70
- dont compartiment étoiles (l)	76	74	74	63	84	70
Nbre d'étoiles [2]	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)
Capacité de surgélation en 24 h[3] (kg)	4	7	7	5	4	3
Conservation en cas de panne (h)	10	10	9	12	9	12
Home Connect via WLAN	-	●	-	-	-	-
Niveau sonore dB (A)re1pW	35	38	36	36	35	39
Classe sonore	B	C	C	C	C	C
Classe climatique [4]	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Type d'appareil						
Sous-encastrable/intégrable [5]	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Perfect Fit horizontal	-	-	-	-	-	-
Perfect Fit vertical	-	-	-	-	-	-
Charnières plates / à glissières	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	-/●
Nombre des portes extérieures/Tiroirs	2	2/-	2	2/-	2	2
Ouverture porte [6]	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R
SoftClose Door	-	●	●	-	-	-
Cadre décor standard/optionnel	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensions						
Hauteur (cm)	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2
Largeur (cm)	54,1	55,8	55,8	55,8	53,8	53,8
Profondeur, distance à la paroi comprise (cm)	54,8	54,5	54,5	54,5	54,2	54,2
Largeur avec porte ouverte (cm)	60	60	60	60	60	60
Profondeur avec porte ou tiroir ouverts (cm)	114	114	114	114	114	114
Poids à vide (kg)	64	66	67	67	64	60
Réglage de la température Température du surgélateur						
Réglable indépendamment de la t° du réfrigérateur	-	●	●	●	-	-
Coordonnée à la température du réfrigérateur	●	-	-	-	●	●
Raccordement électrique						
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Puissance de raccordement (W)	90	90	90	90	90	90
Respect des normes relatives à la sécurité	●	●	●	●	●	●
Annexes						
Mode d'emploi et instructions de montage	●	●	●	●	●	●

nc: Non communiqué au moment de l'impression

Explications:

● Présent ou oui

1) Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G. Pour atteindre la consommation énergétique déclarée les écarteurs attachés doivent être utilisés. Les écarteurs augmentent la profondeur de l'appareil d'environ 3,5 cm. Sans les écarteurs, l'appareil est entièrement fonctionnel mais consomme légèrement plus d'énergie.

2) **** compartiment conservateur et surgélateur à -18°C ou plus froid,capacité de surgélation minimale.

3) La température monte à -9°C si le compartiment de surgélation est entièrement rempli. La Conservation est inférieure lorsqu'ils n'est que partiellement rempli.

	KIS77AFE0	KIF81PFE0	KIL82AFF0	KIR81AFE0	KIL72AFE0	KIR51AFF0	KIL42ADE0	KIL42VFE0
	E	E	F	E	E	F	E	E
	207	150	222	115	174	133	147	147
	231	289	286	319	248	247	195	187
		-/-						
	169	289	252	319	214	247	180	172
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	83	-	-	-	-	-	-
	62	-	34	-	34	-	15	15
	62	-	34	-	34	-	15	15
	*(***)	-	*(***)		*(***)		*(***)	*(***)
	5	-	4	-	5	-	4	3
	12	-	16	-	16	-	10	10
	-	-	---	-	-	-	-	-
	36	37	36	37	36	33	34	35
	C	C	C	C	C	B	B	B
	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
	-	●	-	●	-	-	-	-
	-	●	-	●	-	●	-	-
	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
	2	1	1	1	1	1	1	1
	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R
	-	-	-	-	-	-	●	-
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/●	-/●
	157,8	177,2	177,2	177,2	157,7	139,7	122,1	122,1
	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	54,1
	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
	60	60	60	60	60	60	60	60
	114	114	114	114	114	114	114	114
	62	69	66	65	61	55	48	44
	●	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	●	-	●	-	●	●
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	90	90	90	90	90	90	90	90
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●

4) **Classe climatique N:** température ambiante entre +16°C et +32°C.
Classe climatique SN: température ambiante entre +10°C et +32°C.
Classe climatique N-ST: température ambiante de +16°C à +38°C.
Classe climatique SN-ST: température ambiante de +10°C à +38°C.

5) Intégrable au moyen d'une porte de meuble.
6) Charnières: gauche (g), droite (d), réversible (r).

Sous réserve de modifications.

Caractéristiques techniques des réfrigérateurs

	Réfrigérateurs intégrables								Réfrigérateurs intégrables sous plan	
	KIL42NSE0	KIR41VFE0	KIR415SE0	KIL20NFF0	KIR31AFF0	KIR20NFF0	KIR21AFF0	KIR18NSF3	KUL15ADF0	KUR15ADF0
Classe d'efficacité énergétique [1]	E	E	E	F	F	F	F	F	F	F
Consommation électrique annuelle [1] (kWh)	147	101	101	185	122	123	117	118	180	114
Caractéristiques de l'appareil										
Volume net total (l)	187	204	204	159	172	181	144	150	123	137
- dont zone NoFrost: réfrigérateur/surgélateur (l)									-/-	-/-
Volume net total réfrigérateur (l)	172	204	204	142	172	181	144	150	108	137
- dont cave, max./min. (l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- dont zone fraîcheur (l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volume net total surgélateur (l)	15	-	-	17	-	-	-	-	15	-
- dont compartiment étoiles (l)	15	-	-	17	-	-	-	-	15	-
Nbre d'étoiles [2]	*(***)			*(***)					*(***)	-
Capacité de surgélation en 24 h [3] (kg)	3			3					3,4	
Conservation en cas de panne (h)	10			8					8	
Niveau sonore dB (A)re1pW	35	35	35	37	33	37	33	37	38	38
Classe sonore	B	B	B	C	B	C	B	C	C	C
Classe climatique [4]	SN-ST	SN-ST	SN-ST	ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Type d'appareil										
Sous-encastrable/intégrable [5]	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	●/●	●/●
Perfect Fit horizontal	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-
Perfect Fit vertical	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-
Charnières plates / à glissières	-/●	●/-	-/●	●/-	●/-	●/-	●/-	-/●	-	-
Nombre des portes extérieures/Tiroirs	1	1	1	1	1	1	1	1	1/0	1/0
Ouverture porte [6]	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R
SoftClose Door	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Cadre décor standard/optionnel	-/●	-/●	-/●	-/-	-/●	-/-	-/●	-/-	-/●	-/●
Dimensions										
Hauteur (cm)	122,1	122,1	122,1	102,1	102,1	102,1	87,4	87,4	82	82
Largeur (cm)	54,1	54,1	54,1	54,1	55,8	54,1	55,8	54,1	59,8	59,8
Profondeur, distance à la paroi comprise (cm)	54,5	54,8	54,8	54,2	54,5	54,2	54,5	54,2	54,8	54,8
Largeur avec porte ouverte (cm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Profondeur avec porte ou tiroir ouverts (cm)	114	114	114	114	114	114	114	114	115	115
Poids à vide (kg)	44	43	41	38	43	35	39	29	34	33
Réglage de la température Température du surgélateur										
Réglable indépendamment de la t° du réfrigérateur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordonnée à la température du réfrigérateur	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-
Raccordement électrique										
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Puissance de raccordement (W)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Respect des normes relatives à la sécurité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Annexes										
Mode d'emploi et instructions de montage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Caractéristiques techniques des surgélateurs

	Surgélateurs intégrables					Surgélateur intégrable sous plan
	GIN 81ACF0	GIN 41ACE0	GIV 21ADD0	GIV 21VSE0	GIV 11AFE0	GUD 15ADF0
Classe d'efficicacité énergétique [1]	F	E	D	E	E	F
Consommation électrique annuelle [1] (kWh)	294	206	140	176	167	224
Caractéristiques de l'appareil						
Volume net total (l)	212	130	95	96	72	106
- dont zone NoFrost: réfrigérateur/surgélateur (l)	-/212	-/130	-/95	-/-	-/72	-/-
Volume net total surgélateur (l)	212	130	95	96	72	106
- dont compartiment étoiles (l)	212	130	95	96	72	106
Nombre d'étoiles [2]	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)
Capacité de surgélation en 24 h [3] (kg)	14	10	7	4	4	7
Conservation en cas de panne (h)	8	9	11	11	13	10
Niveau sonore dB (A)re1pW	36	36	37	36	36	38
Classe sonore	C	C	C	C	C	C
Classe climatique [4]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T
Type d'appareil						
Sous-encastrable/intégrable [5]	-/●	-/●	-/●	●/●	-/●	●/●
Perfect Fit horizontal	●	●	-	-	-	-
Perfect Fit vertical	-	-	●	-	●	-
Charnières plates / Charnières à glissières	●/-	●/-	●/-	-/●	●/-	●/-
Nombre des portes extérieures/Tiroirs	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Ouverture porte [6]	G/R	G/R	D/R	R/V	D/R	D/R
SoftClose Door	●	●	●	-	-	●
Cadre décor standard/optionnel	-/-	-/●	-/●	-/-	-/●	-/●
Dimensions						
Hauteur (cm)	177,2	122,1	87,4	87,4	71,2	82
Largeur (cm)	55,8	55,8	55,8	54,1	55,8	59,8
Profondeur, distance à la paroi comprise (cm)	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,8
Largeur avec porte ouverte (cm)	60	60	60	60	60	60
Profondeur avec porte ou tiroir ouverts (cm)	114	114	114	114	114	115
Poids à vide (kg)	66	49	37	40	38	35
Raccordement électrique						
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220 - 240	220-240
Puissance de raccordement (W)	90	90	90	90	90	90
Respect des normes relatives à la sécurité	●	●	●	●	●	●
Annexes						
Mode d'emploi et instructions de montage	●	●	●	●	●	●

Explications:

● Présent ou oui

1) Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G. Pour atteindre la consommation énergétique déclarée les écarteurs attachés doivent être utilisés. Les écarteurs augmentent la profondeur de l'appareil d'environ 3,5 cm. Sans les écarteurs, l'appareil est entièrement fonctionnel mais consomme légèrement plus d'énergie.
2) **** compartiment conservateur et surgélateur à -18°C ou plus froid,capacité de surgélation minimale.
3) La température monte à -9°C si le compartiment de surgélation est entièrement rempli. La Conservation est inférieure lorsqu'ils n'est que partiellement rempli.
4) **Classe climatique N:** température ambiante entre +16°C et +32°C.
Classe climatique SN: température ambiante entre +10°C et +32°C.
Classe climatique N-ST: température ambiante de +16°C à +38°C.
Classe climatique SN-ST: température ambiante de +10°C à +38°C.
5) Intégrable au moyen d'une porte de meuble.
6) Charnières: gauche (g), droite (d), réversible (r).

Sous réserve de modifications.

Schémas techniques des réfrigérateurs intégrables

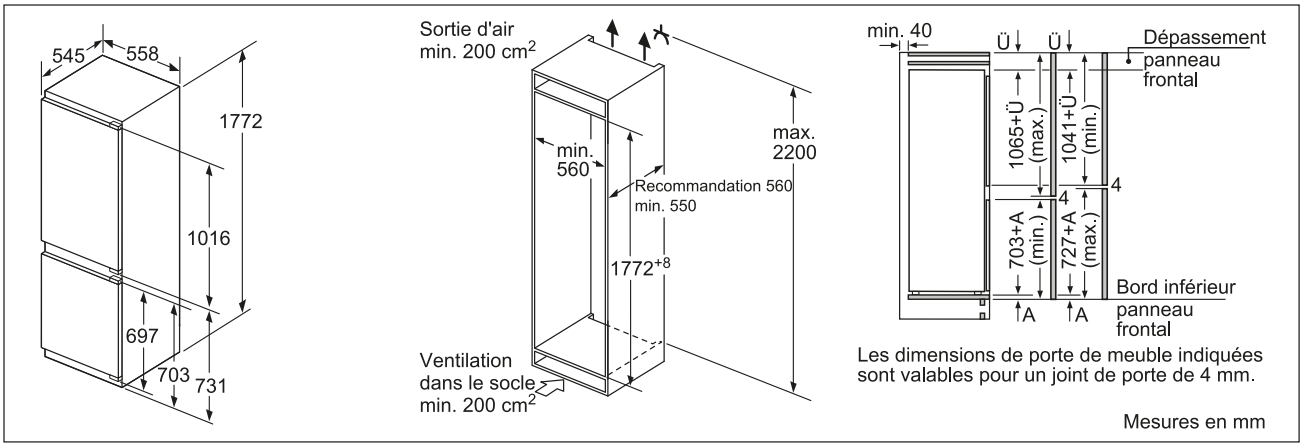

KIS 86HDD0

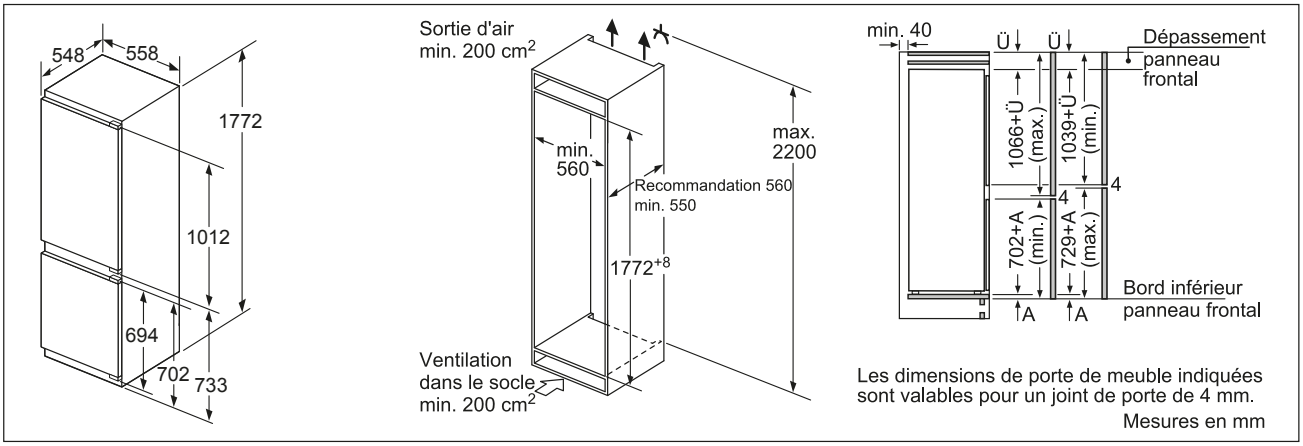

KIS 86AFE0

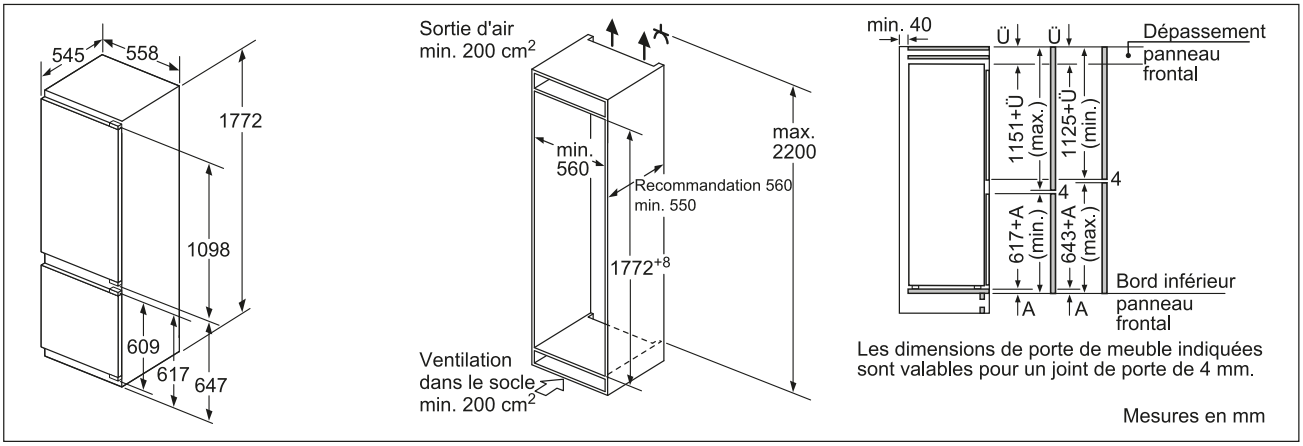

KIS 87AFE0

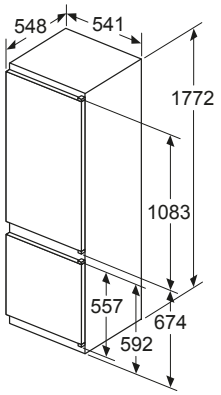

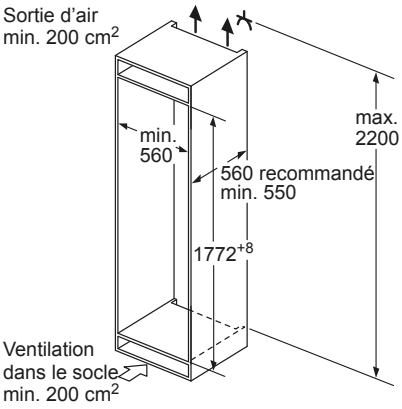

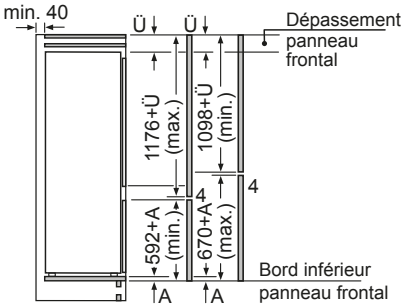

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

KIV 875SF0

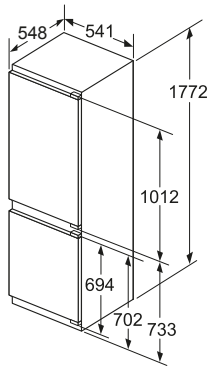

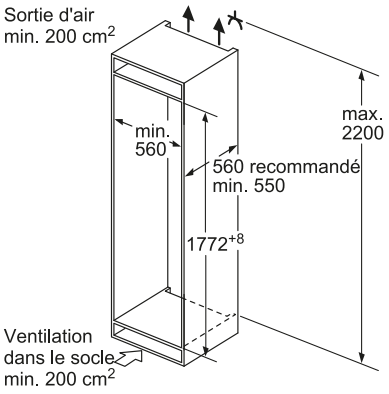

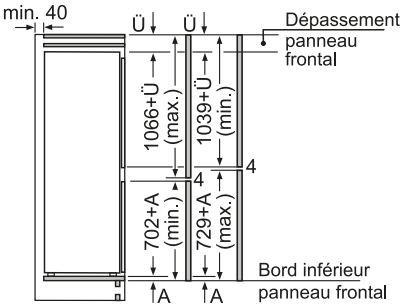

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

KIV 86VFE1

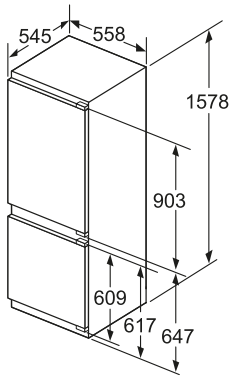

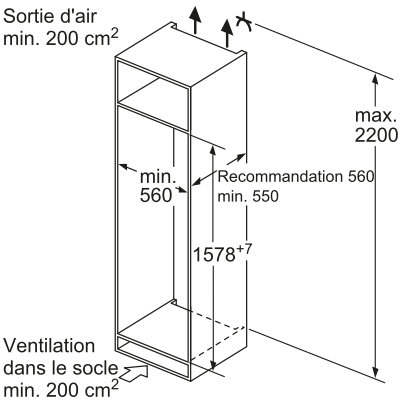

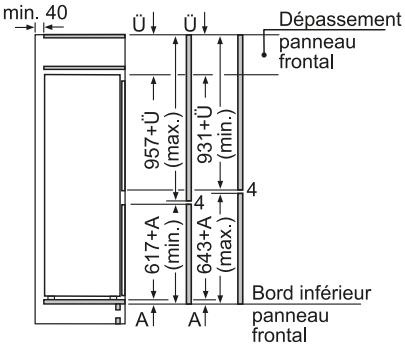

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

KIS 77AFE0

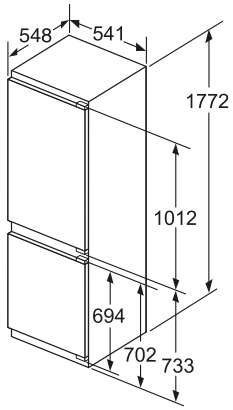

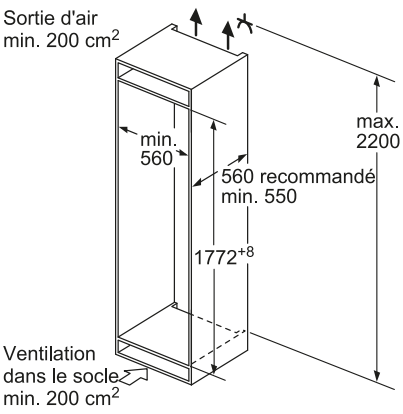

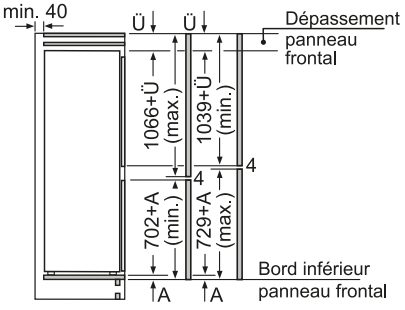

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

KIN 86NVFE0

Schémas techniques des réfrigérateurs intégrables

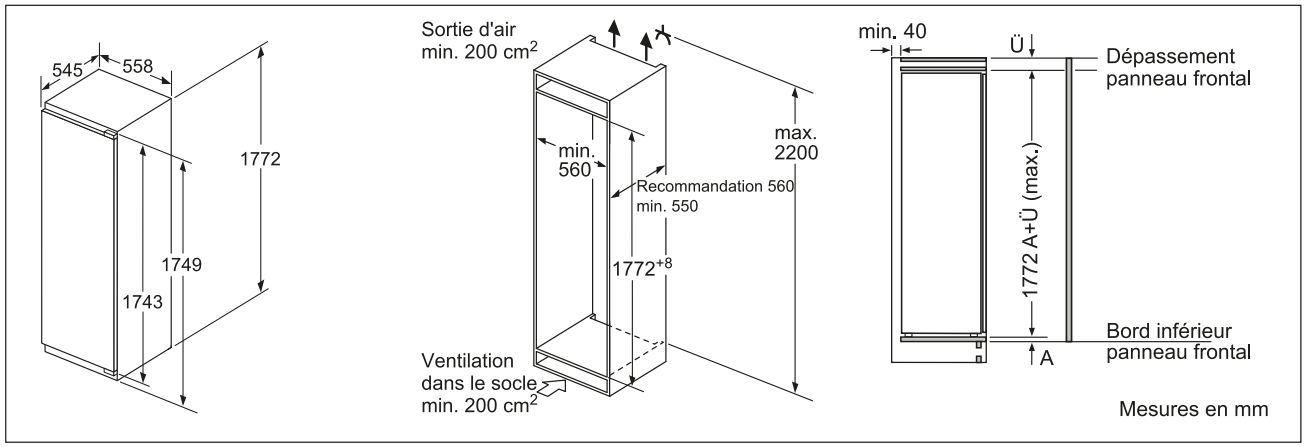

KIL 82AFF0 - KIR 81AFE0

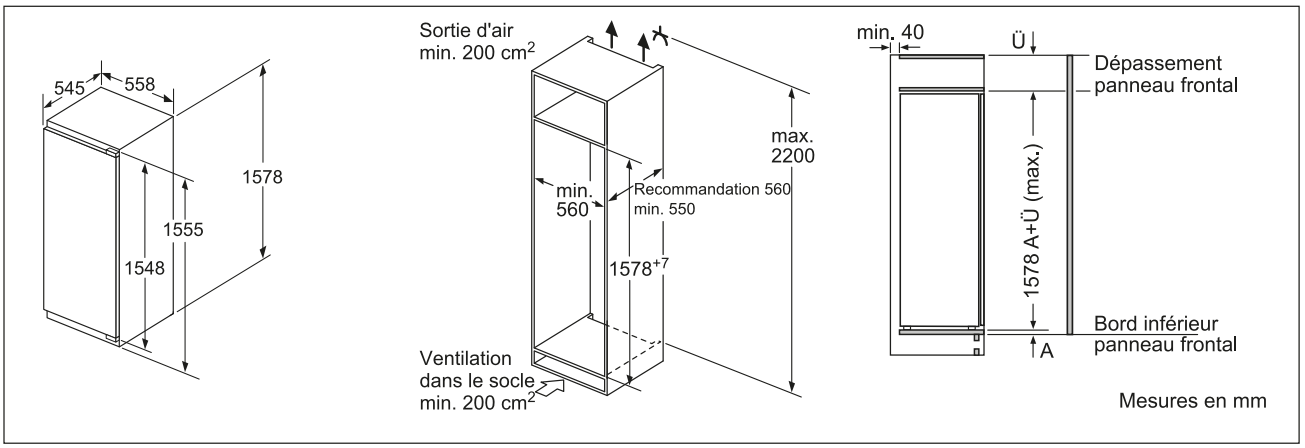

KIL 72AFE0

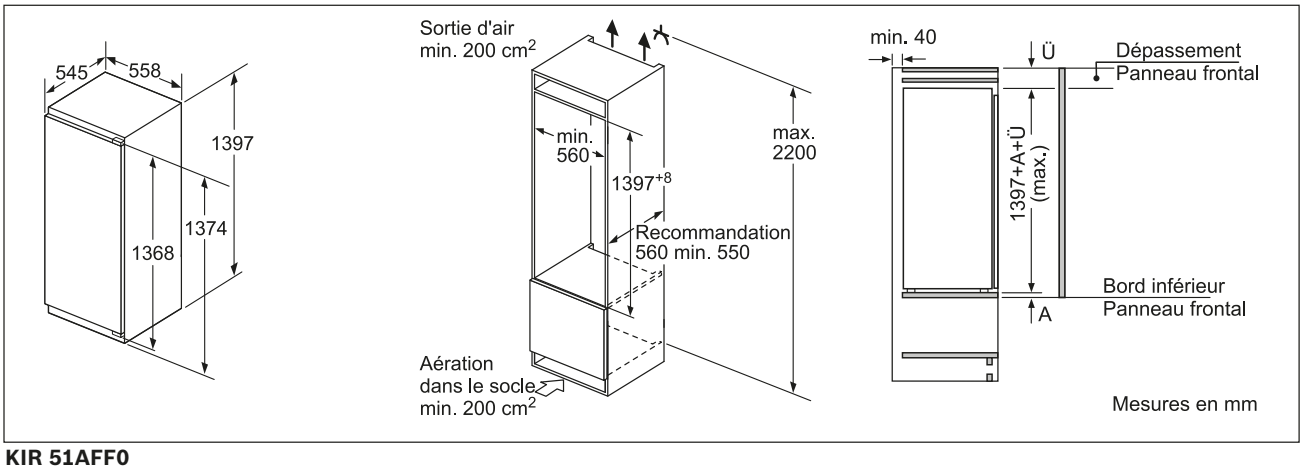

KIR 51AFF0

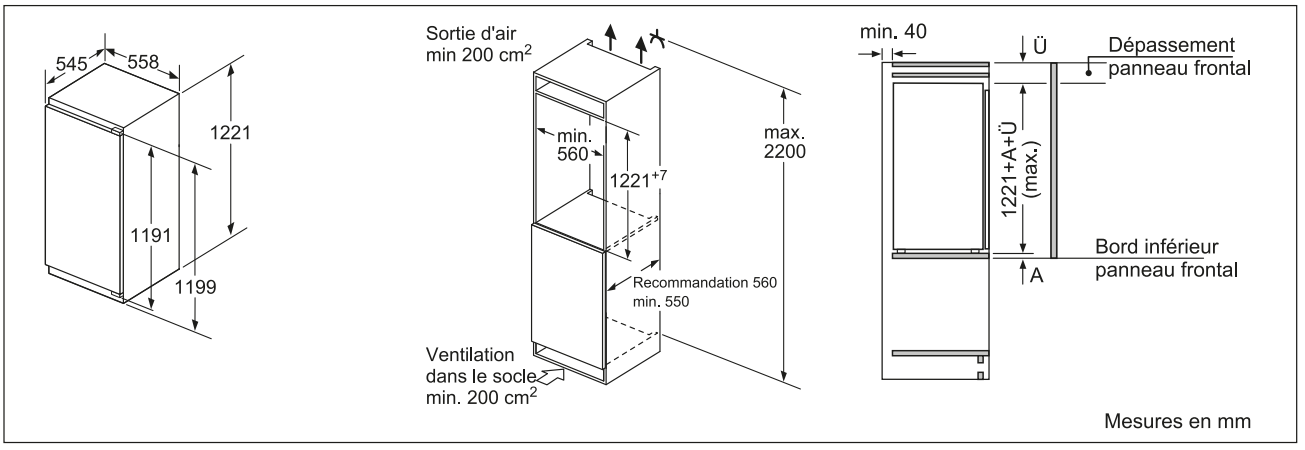

KIL 42ADE0 - KIR 41AFF0

Schémas techniques des réfrigérateurs intégrables

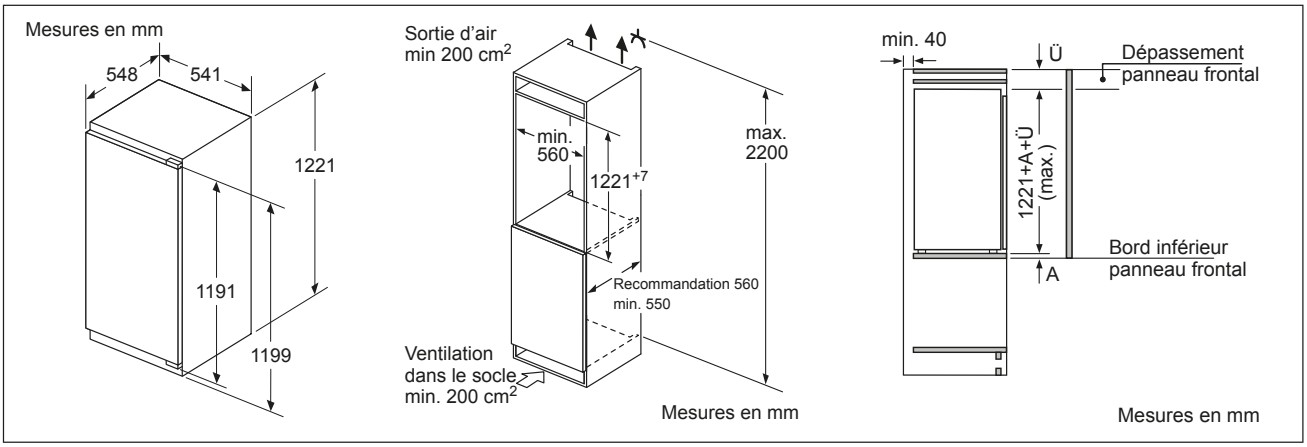

KIL 42VFE0 - KIR 41VFE0

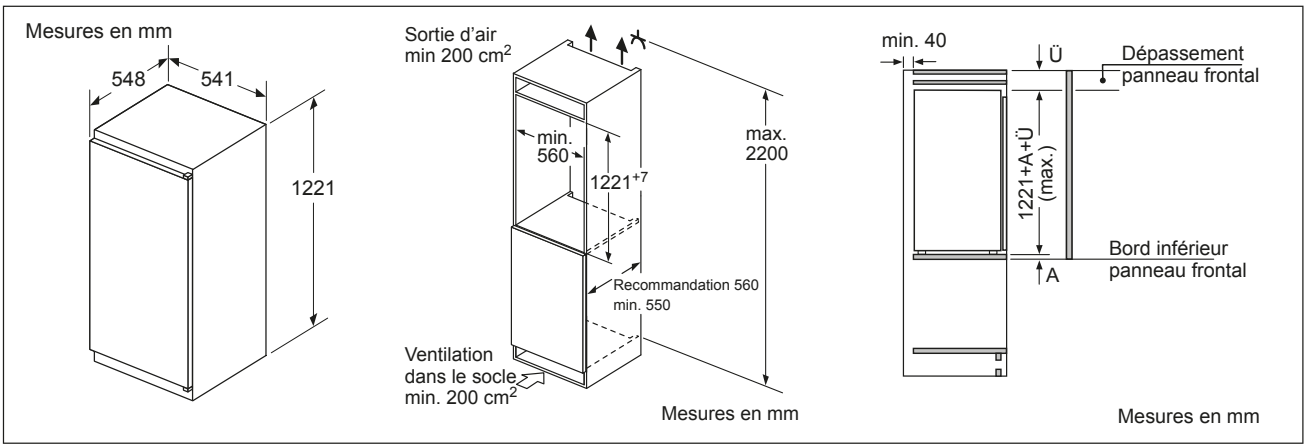

KIL 42NSE0 - KIR 415SE0

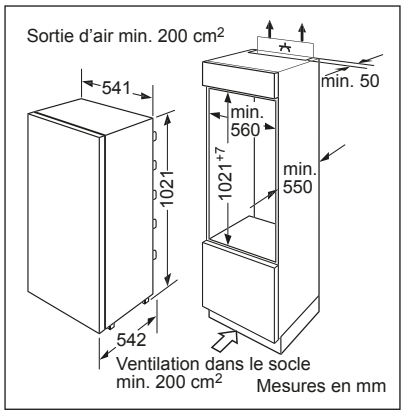

KIL 20NFF0 - KIR 20NFF0

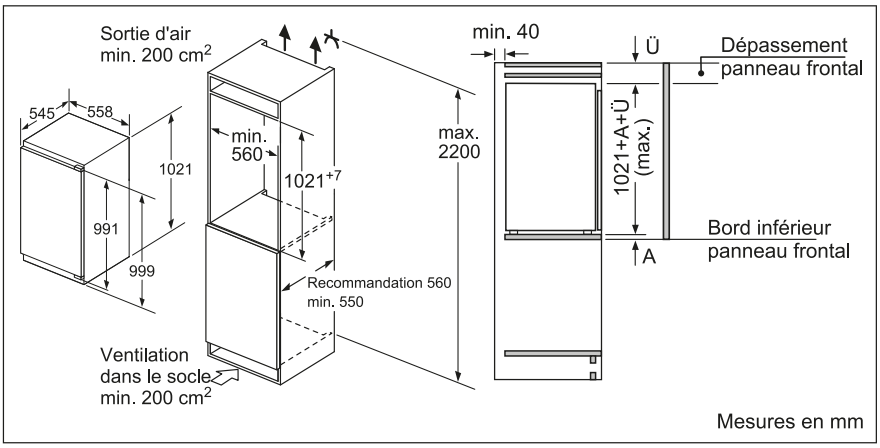

KIR 31AFF0

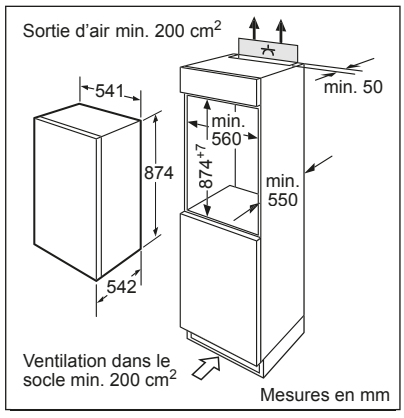

KIR 18NSF3

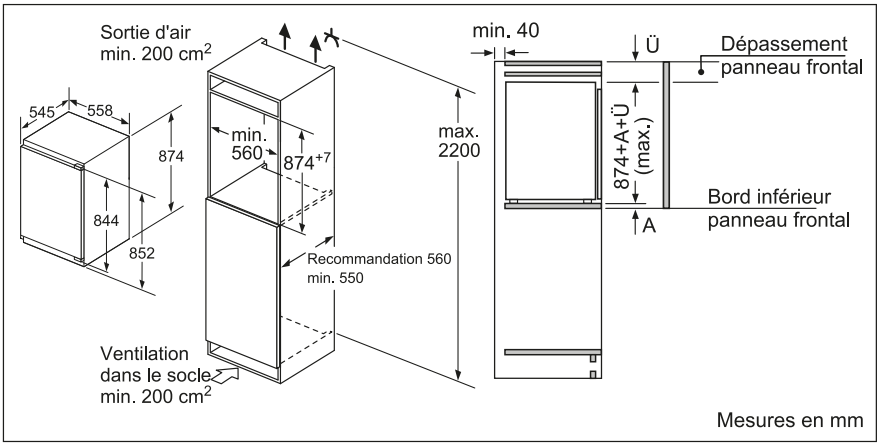

KIR 21AFF0

Schémas techniques des réfrigérateurs et surgélateurs intégrables

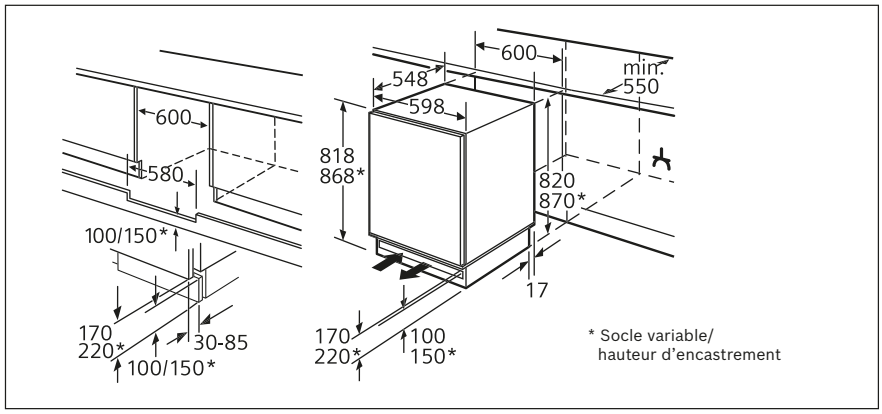

KUL 15ADF0 - KUR 15ADF0

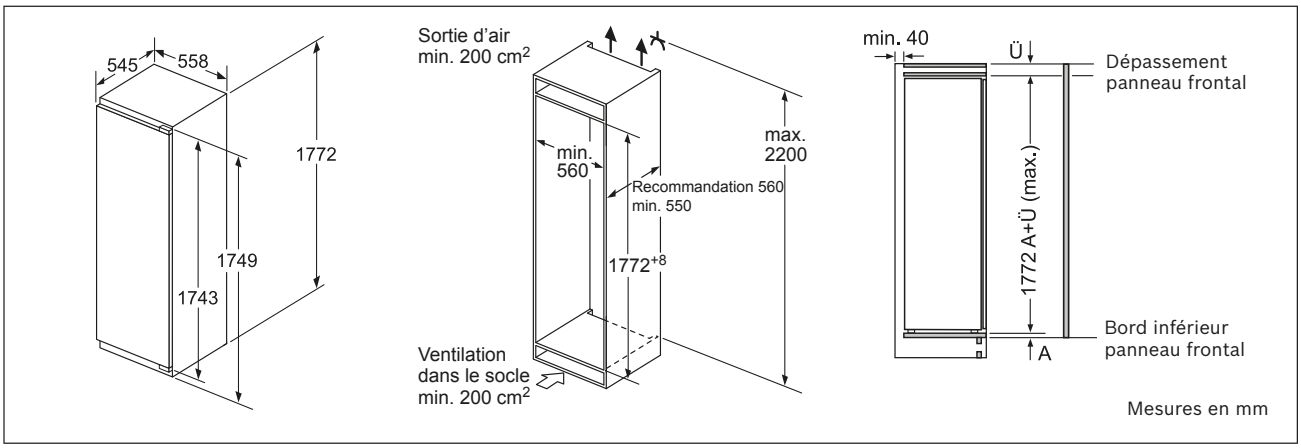

GIN 81ACF0

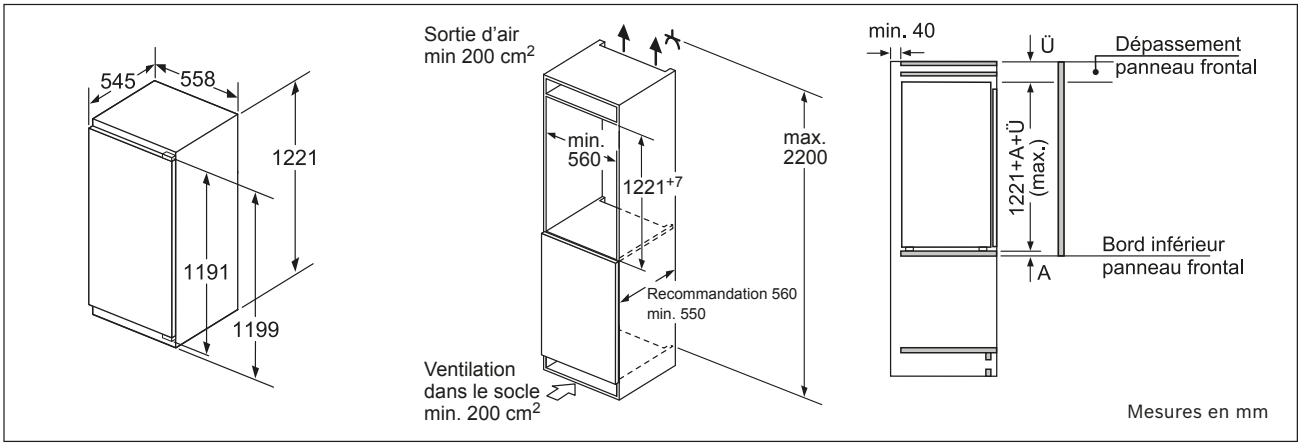

GIN 41ACE0

Schémas techniques des surgélateurs intégrables

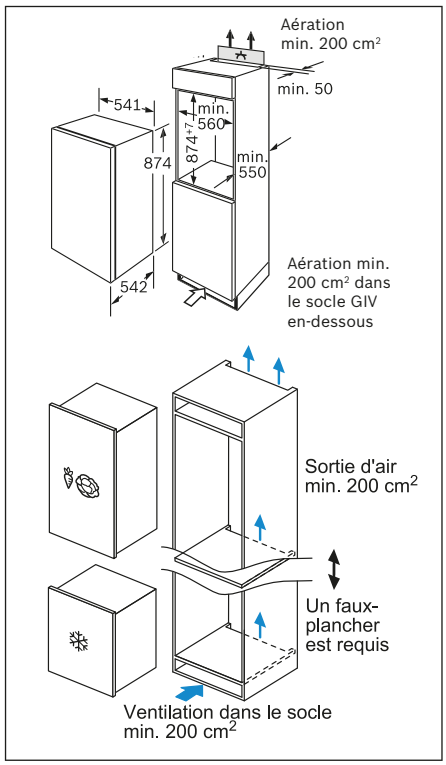

GIV 21ADD0 - GIV 21AFE0

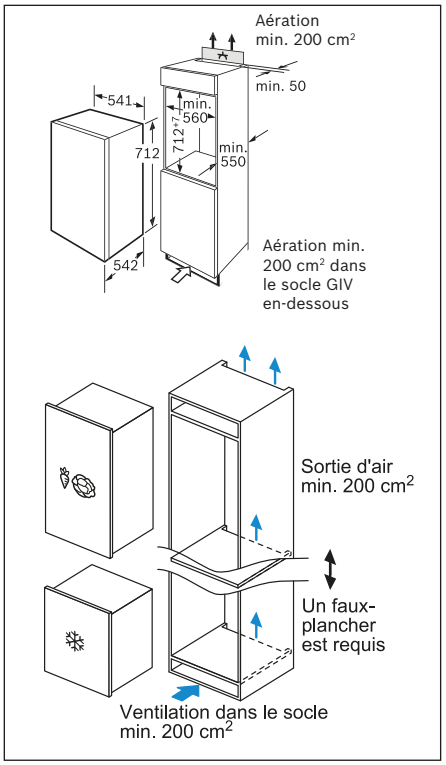

GIV 11AFE0

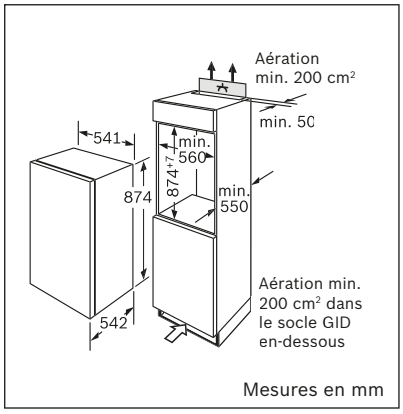

GIV 21VSE0

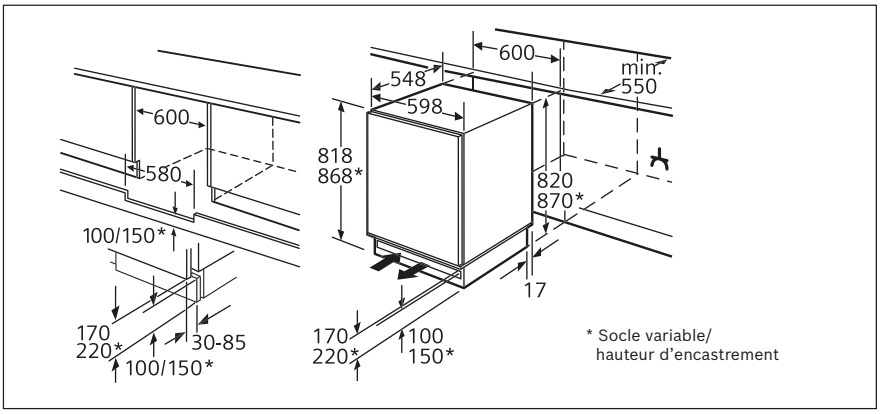

GUD 15ADF0

Schémas techniques des French Door

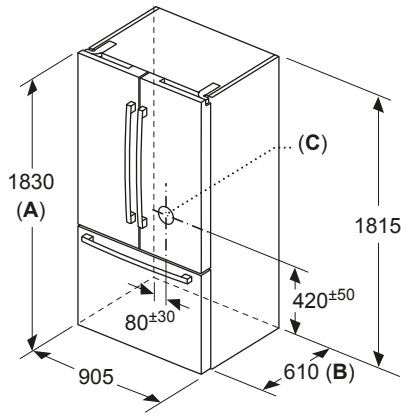

A: L'avant est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds avant entièrement étendus
B: Ajoutez 25 pour les écarteurs à l'arrière
C: Raccordement d'eau à l'appareil

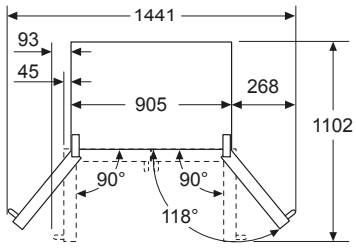



A: L'avant est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds avant entièrement étendus
B: Avec poignée

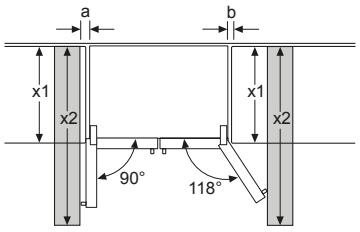

x1 (profondeur de l'appareil)	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
x2 (mur)	93	266



A: ≥ 3,2 mm
Laisser un espace de min. 12,7 mm au-dessus de l'appareil. Respecter les distances min. comme indiqué ci-dessus.

Mesures en mm

KFF 96PIEP



A: La façade est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds de nivellement avant entièrement déployés
B: Ajoutez 25 pour les entretoises fixes au dos

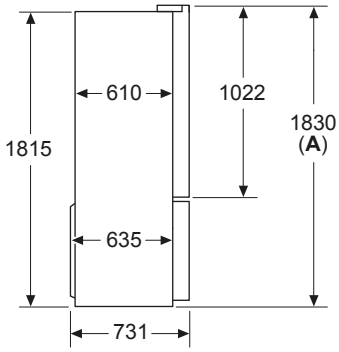

A: La façade est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds de nivellement avant entièrement déployés

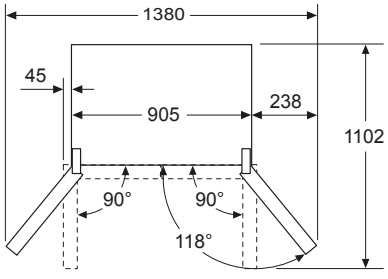

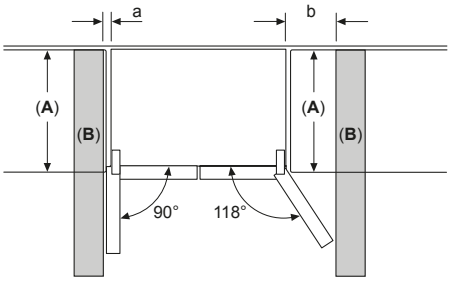

A	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
B	45	238

A: Profondeur de l'unité
B: Mur

Mesures en mm

KFN 96APEA

Si l'appareil est placé dans une niche, les deux portes doivent pouvoir s'ouvrir jusqu'à 160°

Schémas techniques des Side-by-Side

Les Side-by-Side KA 93... ne peuvent pas être encastrés.
Un espace pour aération doit être laissé à tous les côtés. Voir schéma et mode d'emploi.

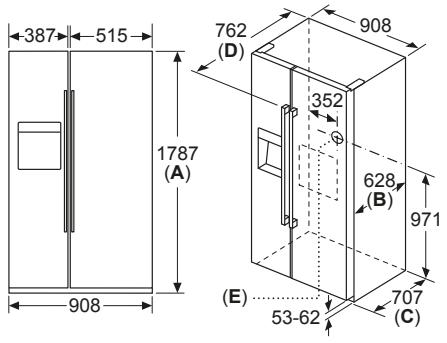

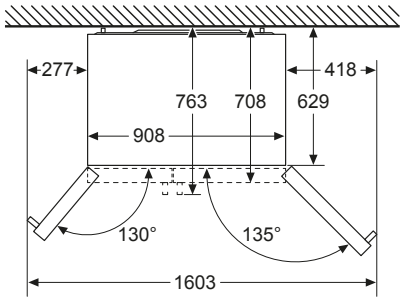

	Caractéristiques
A	L'avant est réglable de 1783 à 1792
B	Profondeur de l'armoire
C	Profondeur porte incluse, sans poignée
D	Profondeur porte incluse, avec poignée
E	Raccordement d'eau à l'appareil

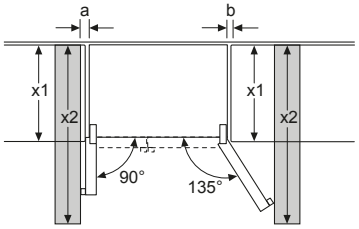



x1 (profondeur de l'appareil)	a	b	c
762	100	100	50-70
x2 (mur)	75	418	

Laisser un espace de min. 100 mm au-dessus de l'appareil. Respecter les distances min. comme indiqué ci-dessus.

Mesures en mm

KAD 93AIEP - KAD 93VBFP - KAD 93VIFP

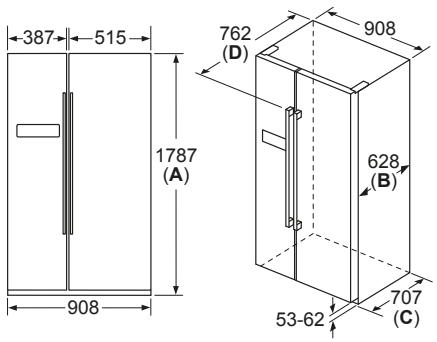

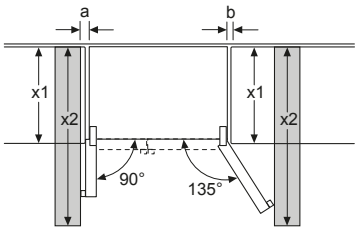



x1 (profondeur de l'appareil)	a	b	c
762	100	100	50-70
x2 (mur)	75	418	

Laisser un espace de min. 100 mm au-dessus de l'appareil. Respecter les distances min. comme indiqué ci-dessus.

	Spécification
A	L'avant est réglable de 1783 à 1792
B	Profondeur de l'armoire
C	Profondeur porte incluse, sans poignée
D	Profondeur porte incluse, avec poignée

Mesures en mm

KAN 93VIFP

Attention Side-by-Side KAD.....: En vue de la réglementation en vigueur de Belgaqua (la fédération Belge du secteur de l'eau) il est obligatoire de monter une valve anti-retour du type EA pour tous les réfrigérateurs avec un raccordement à une alimentation d'eau.

Caractéristiques techniques des lave-vaisselle

Référence	SBD6TCX00E SMD6TCX00E	SMV8YCX03E	SBV8ZCX02E SMV8ZCX02E	SBD6ECX57E SMD6ECX57E	SMV6ECX69E
Couleur de panneau de commande	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Type de produit	Entièrement intégrable	Entièrement intégrable	Entièrement intégrable	Entièrement intégrable	Entièrement intégrable
Efficacité énergétique	A	B	C	D	D
Efficacité de lavage	A	A	A	A	A
Efficacité de séchage	A	A	A	A	A
Nombre de programmes	6	8	8	8	8
Nombre de températures de lavage	5	6	6	5	5
Programme de référence	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Consommation d'énergie (kWh)	0,54	0,645	0,747	0,849	0,849
Consommation d'eau (l)	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Consommation d'énergie /100 cycles (kWh)	54	65	75	85	85
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44 (Silence 42)	43 (Silence 41)	41 (Silence 39)	42 (Silence 39)	39 (Silence 37)
Nombre de couverts	14	14	14	14	14
Equipement					
Diamètre max pour une assiette dans le panier supérieur (cm)	23 / 21	21	23 / 21	23 / 21	21
Diamètre max pour une assiette dans le panier inférieur (cm)	34 / 31	31	34 / 31	34 / 31	31
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Indicateur électronique de la réserve de sel	●	●	●	●	●
Indicateur électronique de la réserve de produit de rinçage	●	●	●	●	●
Dimensions					
Profondeur (mm)	550	550	550	550	550
Largeur (mm)	598	598	598	598	598
Hauteur avec top (mm)	865 / 815	815	865 / 815	865 / 815	815
Hauteur appareil (mm)	865 / 815	815	865 / 815	865 / 815	815
Pieds réglables	●	●	●	●	●
Hauteur ajustable (mm)	60	60	60	60	60
Poids net (kg)	43/43	45	54/47	43/44	48
Alimentations					
Puissance de raccordement (W)	2400	2400	2400	2400	2400
Intensité	10	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Longueur du câble de raccordement (cm)	175	175	175	175	175
Longueur du tuyau d'alimentation (cm)	165	165	165	165	165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	190	190	190	190	190

						45 cm	
	SBH4HCX48E SMH4HCX48E	SBV4HCX48E SMV4HCX48E	SBV4HAX48E SMV4HAX48E	SMV4HTX31E	SMV2ITX22E	SPV6ZMX23E	SPV2HKX41E
	Inox	Inox	Inox	Inox	Noir	Inox	Noir
	Entièrement intégrable	Entièrement intégrable	Entièrement intégrable	Entièrement intégrable	Entièrement intégrable	Entièrement intégrable	Entièrement intégrable
	D	D	D	E	E	C	E
	A	A	A	A	A	A	A
	A	A	A	A	A	A	A
	6	6	6	6	5	6	5
	4	4	4	4	4	5	4
	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
	0,849	0,849	0,836	0,923	0,923	0,593	0,704
	9,5	9,5	9,5	9,5	10,5	9,5	8,5
	85	85	84	92	92	59	70
	44 (Silence 41)	44 (Silence 41)	44 (Silence 41)	46 (Silence 44)	48	43 (Silence 41)	46
	14	14	13	12	12	10	9
	23 / 21	23 / 21	29 / 27	27	27	21	27
	34 / 31	34 / 31	34 / 31	31	31	31	31
	Inox	Inox	Inox	Inox/polinox	Inox/polinox	Inox	Inox
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	550	550	550	550	550	550	550
	598	598	598	598	598	448	448
	865 / 815	865 / 815	865 / 815	815	815	815	815
	865 / 815	865 / 815	865 / 815	815	815	815	815
	●	●	●	●	●	●	●
	60	60	60	60	60	60	60
	38/36	37/35	36/34	36	31	38	28
	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	10	10	10	10	10	10	10
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	175	175	175	175	175	175	175
	165	165	165	165	165	165	165
	190	190	190	190	190	205	205

Caractéristiques techniques des lave-vaisselle

Référence	SMI6TCS00E	SMI8YCS03E	SMI4ECS14E	SMI4HCS48E	SMI2ITS40E
Couleur de panneau de commande	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Type de produit	Intégrable	Intégrable	Intégrable	Intégrable	Intégrable
Efficacité énergétique	A	B	C	D	E
Efficacité de lavage	A	A	A	A	A
Efficacité de séchage	A	A	A	A	A
Nombre de programmes	6	8	6	6	5
Nombre de températures de lavage	5	6	4	4	4
Programme de référence	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Consommation d'énergie (kWh)	0,54	0,645	0,736	0,849	0,923
Consommation d'eau (l)	9,5	9,5	9,5	9,5	10,5
Consommation d'énergie /100 cycles (kWh)	54	65	74	85	92
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44 (Silence 42)	43 (Silence 41)	44 (Silence 41)	44 (Silence)	48
Nombre de couverts	14	14	13	14	12
Equipement					
Diamètre max pour une assiette dans le panier supérieur (cm)	21	21	21	21	27
Diamètre max pour une assiette dans le panier inférieur (cm)	31	31	31	31	31
Matériau de la cuve	Inox	Inox	Inox	Inox	Polynox
Indicateur électronique de la réserve de sel	●	●	●	●	●
Indicateur électronique de la réserve de produit de rinçage	●	●	●	●	●
Dimensions					
Profondeur (mm)	573	573	573	573	573
Largeur (mm)	598	598	598	598	598
Hauteur avec top (mm)	815	815	815	815	815
Hauteur appareil (mm)	815	815	815	815	815
Pieds réglables	●/60	●/60	●/60	●/60	●/60
Poids net (kg)	42	46	37	35	32
Alimentations					
Puissance de raccordement (W)	2400	2400	2400	2400	2400
Intensité	10	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Longueur du câble de raccordement (cm)	175	175	175	175	175
Longueur du tuyau d'alimentation (cm)	165	165	165	165	165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	190	190	190	190	190

	45 cm	
Référence	SPI6EMS23E	SPI2HKS59E
Couleur de panneau de commande	Inox	Inox
Type de produit	Intégrable	Intégrable
Efficacité énergétique		
Efficacité de lavage	A	A
Efficacité de séchage	A	A
Nombre de programmes	8	6
Nombre de températures de lavage	5	4
Programme de référence	Eco	Eco
Consommation d'énergie (kWh)	0,674	0,704
Consommation d'eau (l)	9,5	8,5
Consommation d'énergie /100 cycles (kWh)	67	70
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44 (Silence 41)	46 (Silence 43)
Nombre de couverts	10	9
Equipement		
Diamètre max pour une assiette dans le panier supérieur (cm)	21	27
Diamètre max pour une assiette dans le panier inférieur (cm)	31	31
Matériau de la cuve	Inox	Inox
Indicateur électronique de la réserve de sel	●	●
Indicateur électronique de la réserve de produit de rinçage	●	●
Dimensions		
Profondeur (mm)	573	573
Largeur (mm)	448	448
Hauteur avec top (mm)	815	815
Hauteur appareil (mm)	815	815
Pieds réglables	●/60	●/60
Poids net (kg)	32	30
Alimentations		
Puissance de raccordement (W)	2400	2400
Intensité	10	10
Tension (V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	60; 50	60; 50
Longueur du câble de raccordement (cm)	175	175
Longueur du tuyau d'alimentation (cm)	165	165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	205	205

Schémas techniques des lave-vaisselle

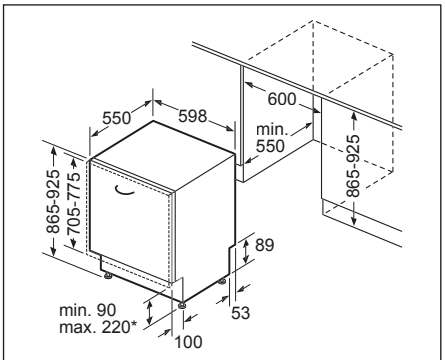

* Pieds réglables en hauteur Mesures en mm

Hauteur de socle 90-160 mm pour machine de 865 mm
Hauteur de socle 150-220 mm pour machine de 925 mm

SBD... - SBV...

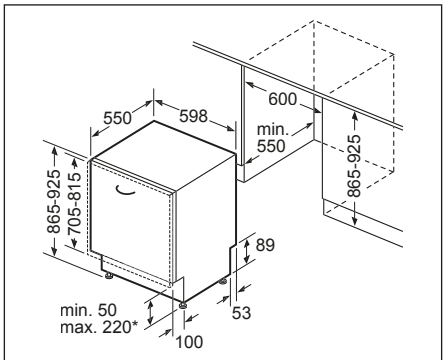

* Pieds réglables en hauteur Mesures en mm

SBH...

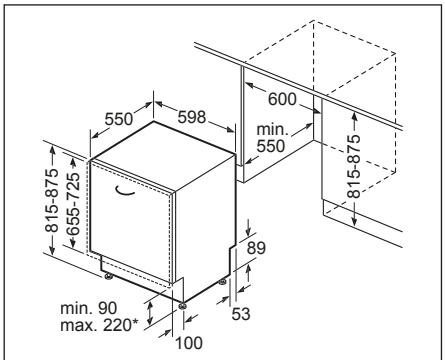

* Pieds réglables en hauteur Mesures en mm

Hauteur de socle 90-160 mm pour machine de 815 mm
Hauteur de socle 150-220 mm pour machine de 875 mm

SMD... - SMV...

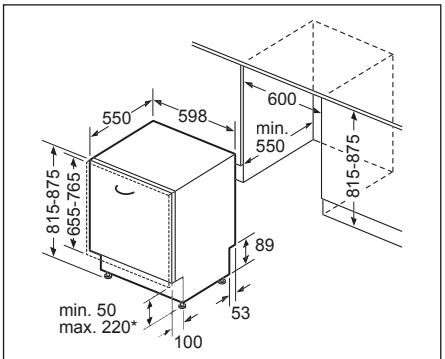

* Pieds réglables en hauteur Mesures en mm

SMH...

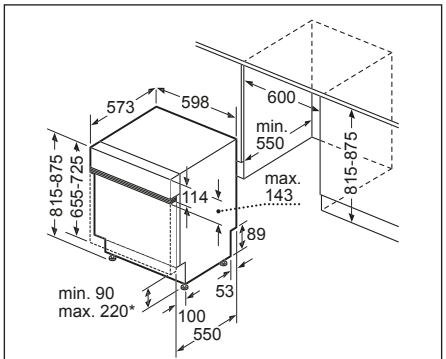

* Pieds réglables en hauteur Mesures en mm

Hauteur de socle 90-160 mm pour machine de 815 mm
Hauteur de socle 150-220 mm pour machine de 875 mm

SMI...

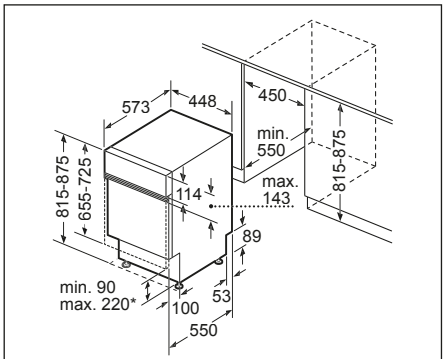

* Pieds réglables en hauteur Mesures en mm

Hauteur de socle 90-160 mm pour machine de 815 mm
Hauteur de socle 150-220 mm pour machine de 875 mm

SPI...

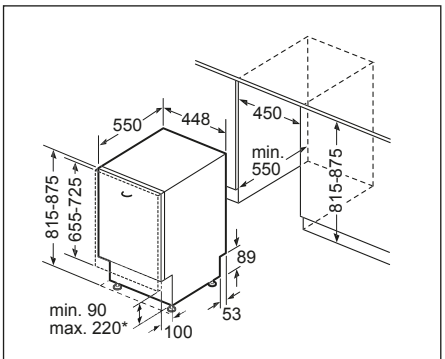

* Pieds réglables en hauteur Mesures en mm

Hauteur de socle 90-160 mm pour machine de 815 mm
Hauteur de socle 150-220 mm pour machine de 875 mm

SPV...

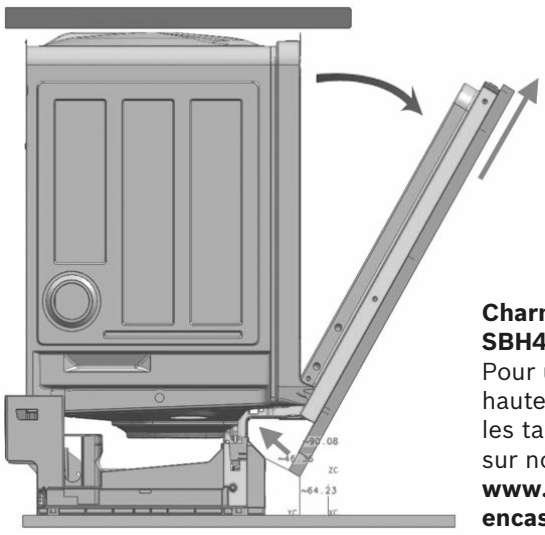

Charnières vario du SBH4HCX48E, SMH4HCX48E
Pour un encastrement en hauteur, merci de consulter les tableaux techniques repris sur notre site internet:
www.bosch-home.be/fr/encastrementcolonne

Lave-vaisselle avec charnière Vario

La solution d'encastrement parfaite pour les cuisines d'aujourd'hui.
Les cuisines encastrées modernes se distinguent par des solutions sur mesure, des espaces très faibles entre les façades des différents meubles et des plans de travail très hauts. Jusqu'à présent, les lave-vaisselle encastrables classiques n'étaient pas en mesure de suivre toutes ces tendances. Grâce à la charnière Vario, finis les compromis: la façade du meuble totalement encastrée coulisse légèrement vers le haut à l'ouverture de l'appareil.

Les distances différentes en cas d'encastrement en hauteur des appareils font donc définitivement partie du passé. Et même les façades de meubles très longues n'empêchent plus l'ouverture du lave-vaisselle en raison des plans de travail hauts et des hauteurs de socle réduites.

Sans charnière Vario:
Jusqu'à présent, l'encastrement en hauteur de lave-vaisselle impliquait nécessairement des distances importantes entre les façades.

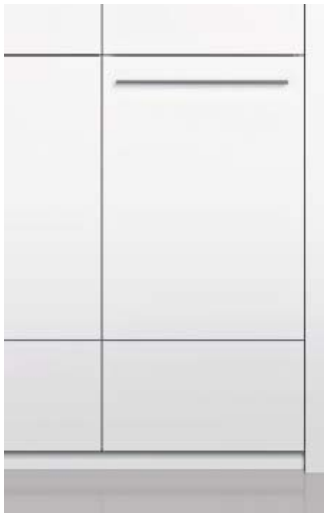

Avec charnière Vario:
Dans toute l'armoire du haut, il est possible de travailler avec de petites distances égales.



SBH...



SMH...

Restrictions d'encastrement pour le module TimeLight

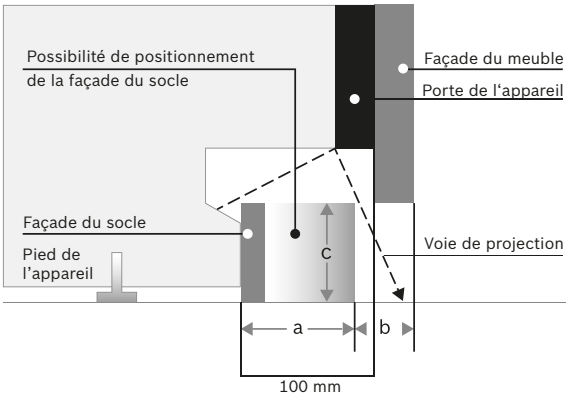

Hauteur maximale de la façade du meuble avec la charnière standard:
Appareils 81,5 cm: 725 mm
Appareils 86,5 cm: 775 mm

La saillie de la façade du socle (dimension a) ne peut excéder 60 mm. Il en résulte un retrait minimal, pour la façade du socle (dimension b), de 40 mm plus la façade du meuble.
Hauteur maximale de la plinthe (dimension c)
Pas de possibilité d'intégration en hauteur!

Schémas techniques du lave-linge

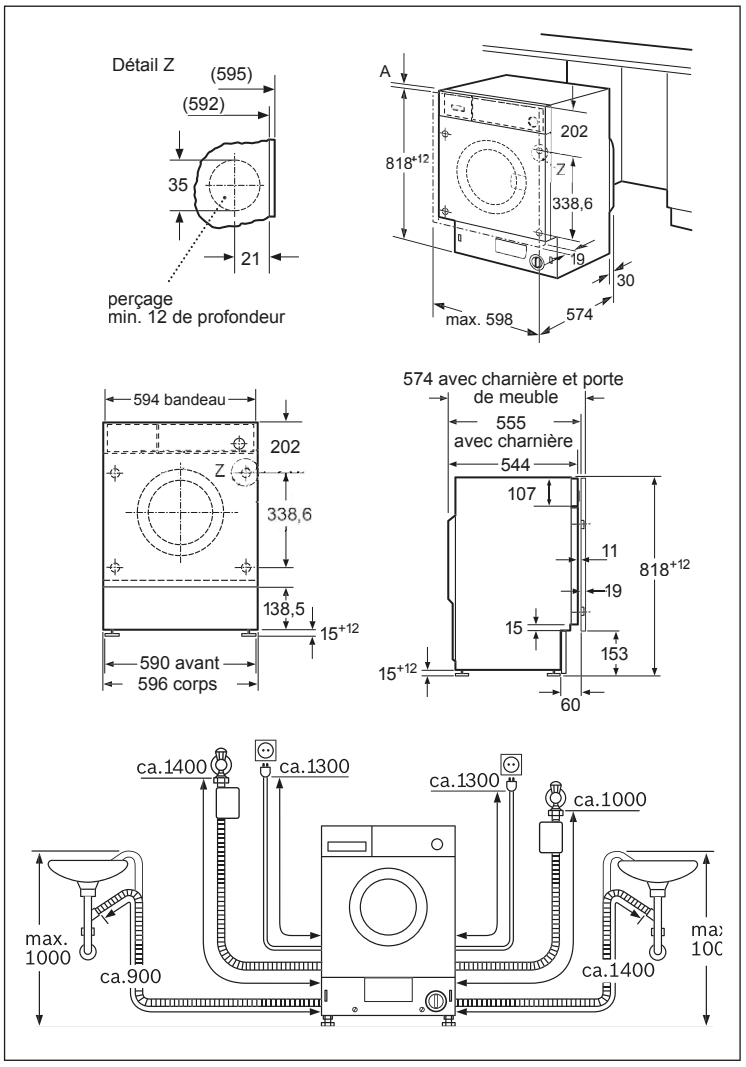

WIW 28542 EU

Le service clientèle du fabricant. Un service de confiance.

Fiable, compétent, rapide. Avant et après l'achat – une vie entière.

Nous sommes toujours là pour vous !

Le service de réparation:

- Accessible par téléphone 24h/24 et 7j/7
- 24 mois de garantie sur chaque réparation
- Réparation à domicile, également le samedi
- Nos propres spécialistes techniques, disponibles en Belgique
- Prise de contact directe entre notre technicien et vous, 30 minutes avant l'intervention
- Service in One Day – Service endéans les 24 heures (service offert pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et la région Liégeoise)

Nos services en ligne sont toujours accessibles via www.bosch-home.be/fr/nos-services/aide-en-ligne

- Modes d'emploi
- Boutique en ligne
- Réservation du passage d'un spécialiste
- Garantie Prolongée

Nos services sur mesure

- Entretien à domicile
- Service d'installation
- Bosch CareforLife contrat

02/475 70 01
www.bosch-home.be/fr/nos-services

Suivez nous:

Facebook:
facebook.com/bosch.home.belgique

Donnez votre avis:
www.bosch-home.be/fr/votre-avis

Instagram:
@boschhome_be

Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et de possibilités de livraison.
04/22 - 9 409 121 981 - SA BSH Home Appliances - Rue Picard 7 - Box 400 - B - 1000 Bruxelles - BE 0465.054.226 - RPM Bruxelles