

Table de cuisson à induction de 36 po

Série Benchmark^{MD} – Noir avec cadre en acier inoxydable NITP660SUC



NITP660SUC
Noir avec cadre
en acier inoxydable

Aussi offert en :

Sans cadre NITP660UC

La table de cuisson FlexInduction^{MD} vous permet de placer vos poêles et casseroles où vous le souhaitez sur la zone de cuisson flexible.

Caractéristiques et avantages

FlexInduction^{MD} - fournit encore plus de flexibilité en combinant deux zones de cuisson en une grande zone

Zone de cuisson de 12 po à deux anneaux pour de plus grandes batteries de cuisine

PowerMove^{MC} - divise FlexInduction^{MD} en 3 zones avec des niveaux de puissance prééglés. Déplacez simplement votre poêle ou casserole pour changer le niveau de puissance.

Home Connect^{MC} - le moyen le plus simple de connecter votre appareil intelligent à votre table de cuisson Bosch

Performance de l'élément

Puissance de toute la zone de l'élément chauffant gauche et droit 3 300 W

Puissance de toute la zone de l'élément chauffant gauche et droit (en mode Boost) 3 600 W

Puissance de l'élément chauffant gauche - avant 2 200 W

Puissance de l'élément chauffant gauche - avant (en mode Boost) 3 600 W

Puissance de l'élément chauffant gauche - arrière 2 200 W

Puissance de l'élément chauffant gauche - arrière (en mode Boost) 3 600 W

Puissance de l'élément chauffant central 3 300 / 2 200 W

Puissance de l'élément chauffant central (en mode Boost) 3 600 / 3 400 W

Puissance de l'élément chauffant droit - arrière 2 200 W

Puissance de l'élément chauffant droit - arrière (en mode Boost) 3 600 W

Puissance de l'élément chauffant droit - avant 2 200 W

Puissance de l'élément chauffant droit - avant (en mode Boost) 3 600 W

Brûleurs avec démarreur Tout*

Dimension de l'élément

Dimension de l'élément chauffant gauche - avant 7 po x 8 po

Dimension de l'élément chauffant gauche - arrière 7 po x 8 po

Dimension de l'élément chauffant central 12 po, 9 po

Dimension de l'élément chauffant droit - arrière 7 po x 8 po

Dimension de l'élément chauffant droit - avant 7 po x 8 po

Propriétés générales

Home Connect^{MC} (Compatibilité Wi-fi) Oui

Commandes Commandes tactiles PreciseSelect^{MD}

Détails techniques

Watts 12 000 W

Disjoncteur 50 A

Volts 208 à 240 V

Fréquence 60 Hz

Type de fiche d'alimentation Aucune fiche d'alimentation

Longueur du cordon d'alimentation 37 po

Source d'énergie Électrique

Dimensions et poids

Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P) 4 1/8 po x 37 po x 21 1/4 po

Taille de découpe exigée (H x L x P) 4 1/8 po x 34 7/8 po x 20 po

Distance minimale de l'avant du comptoir 2 1/4 po

Distance minimale de l'arrière du mur 2 po

Poids net 53 lb



HomeConnect

Série Benchmark^{MD} – Noir avec cadre en acier inoxydable NITP660SUC



***30"
(762)

**4 1/8"
(105)

37"
(940)

21 1/4"
(540)

19 7/8 - 20"
(505-508)

34 3/4 - 34 7/8"
(883-886)


*2" (51)

2 1/4" (57)
Distance
par rapport
au bord avant



*2" (51)

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** La profondeur installée inclut un espace de 1" (26 mm) pour la ventilation
- *** Distance minimale entre la surface de la plaque et le bord inférieur de la hotte.

Mesures en pouces (mm)

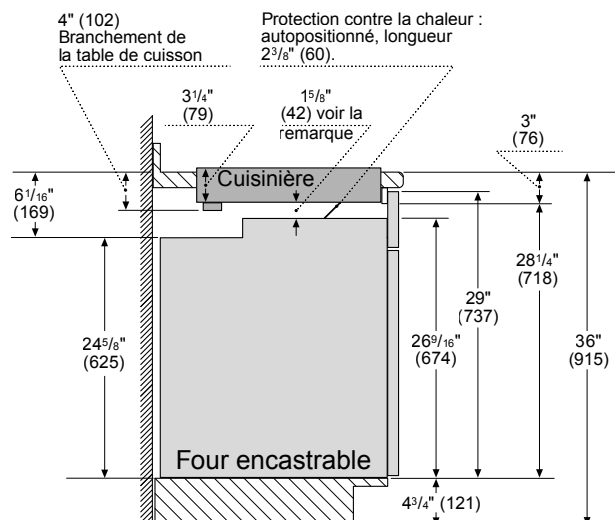

Mesures en pouces (mm)

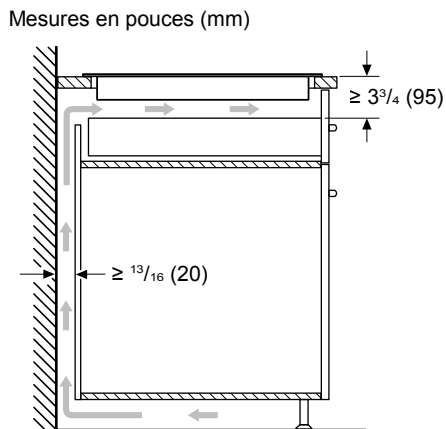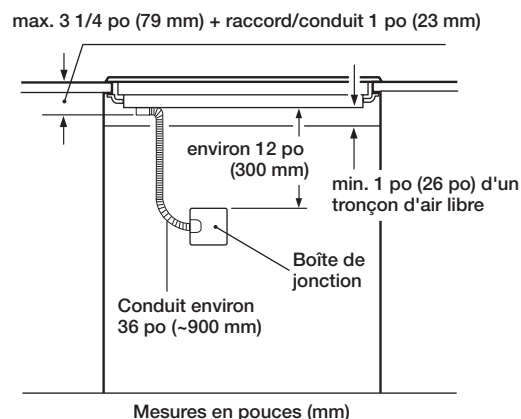

11/24 CA