



BOSCH

Technologie voor het leven

Technische bijlage.

Inbouwtoestellen

Editie 07/2022



Technische productinformatie van de inbouwovens

Inbouwovens 60 cm								
Type toestel	Combi-microgolfoven met Added Steam	Combi-microgolfoven	Combi-microgolfoven	Combi-stoomoven	Combi-stoomoven	Combi-stoomoven	Multifunctionele oven met Added Steam	
Referentie								
Inox	HNG6764S6		HMG636RS1	HSG656XS1	HSG636ES1		HRG6753S2	
Zwart	HNG6764B6	HMG6764B1				HSG636BB1		
Afmetingen								
Toestel (HxBxD) (mm)	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	595 x 595 x 548	
Inbouwafmetingen (HxBxD) (mm)	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	
Diepte met open deur (mm)	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	
Binnenafmetingen (HxBxD) (mm)	357 x 480 x 392	357 x 480 x 392	357 x 480 x 392	355 x 480 x 415	355 x 480 x 415	355 x 480 x 415	357 x 480 x 415	
Volume binnenruimte (liter)	67	67	67	71	71	71	71	
Nettogewicht (kg)	47	47	44	47	47	47	40	
Kenmerken - Uitrusting								
Energieklasse (EN 60350-1)*	-	-	-	A	A+	A+	A	
Grill	vast gemonteerd	vast gemonteerd	vast gemonteerd	vast gemonteerd	vast gemonteerd	vast gemonteerd	vast gemonteerd	
Vermogen Grill (W)	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	
Vermogen warme lucht (W)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	
Vermogen microgolf (W)	900	800	900	-	-	-	-	
Oppervlakte van de grill (cm2)	1070	1070	1070	1330	1330	1330	1330	
3D warme lucht Plus / 4D warme lucht	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	
Maximale temperatuur bij Boven-/onderverwarmte (°C)	300	300	300	250	250	250	300	
Maximale temperatuur bij warme lucht (°C)	275	275	275	250	250	250	275	
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte (min)	6,5	6,5	6,5	7,5	6,5	6,5	7	
Opwarmtijd bij warme lucht (min)	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	4,0	4,5	
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte (kWu)	NG	NG	NG	0,9	0,87	0,87	0,90	
Energieverbruik bij warme lucht (kWu)	NG	NG	NG	0,74	0,69	0,69	0,74	
Soort bedieningspaneel	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT TouchControl	
Reiniging	Pyrolyse	Pyrolyse	EcoClean achterwand	EcoClean Direct: achterwand, zijwanden, plafond	EcoClean Direct: achterwand	EcoClean: achterwand	Pyrolyse	
Cleaning Assistance	●	●	●	●	●	●	●	
Home Connect	●	-	-	-	-	-	-	
Energieverbruik bij pyrolyse - min. (kWu)	3,3	3,3	-	-	-	-	3,30 / 4,80	
Energieverbruik bij pyrolyse - max. (kWu)	4,8	4,8	-	-	-	-	4,80	
Telescooprails	Telescopische rail op 1 niveau, pyrolysebestendig	Telescopische rail op 1 niveau	Telescopische rail op 1 niveau	Telescopische rails op 3 niveaus, volledig uitrekbaar	-	-	Telescopische rails op 2 niveaus, volledig uitrekbaar	
Braadthermometer	●	●	●	●	●	-	-	
Soort verlichting	Multilevel LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	Multilevel LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	halogeenlamp rond, uitschakelbaar	
Technische gegevens								
Aansluitwaarde (W)	3650	3600	3650	3650	3650	3600	3650	
Beveiliging via zekering (A)	16	16	16	16	16	16	16	
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequentie (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	
Lengte van de aansluitkabel (cm)	120	120	120	120	120	120	120	
Type stekker - Stekker met aarding	●	●	●	●	●	●	●	
Veiligheidscertificaten	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	
Toebehoren								
Meegeleverde toebehoren	1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede	1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede	1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede	1 x Rooster, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede	1 x Rooster, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede	1 x Rooster, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede	1 x Rooster, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

* Volgens de norm EN50304: 2009.


Technische productinformatie van de 45 cm compacte ovens en de microgolfovens

	Compacte toestellen 45 cm					
Type toestel	Combi-stoomoven	Combi-stoomoven	Stoomoven	Combi-microgolfoven	Combi-microgolfoven	
Referentie						
Inox		CSG636BS3	CDG634AS0	CMG676BS1	CMG636BS1	
Zwart	CSG656RB7		CDG634AB0			
Afmetingen						
Toestel (HxBxD) (mm)	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	
Inbouwafmetingen (HxBxD) (mm)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450-455 x 560-568 x 550	450 x 560 x 550	
Diepte met open deur (mm)	920	920	920	920	920	
Binnenafmetingen (HxBxD) (mm)	235 x 480 x 415	-	265 x 325 x 439	237 x 480 x 392	237 x 480 x 392	
Volume binnenruimte (liter)	47	47	38	45	45	
Nettogewicht (kg)	27	33	23	36	28	
Kenmerken - Uitrusting						
Energieklasse (EN 60350-1)*	A+	A+	-	-	-	
Grill	vast gemonteerd	vast gemonteerd	-	vast gemonteerd	vast gemonteerd	
Vermogen Grill (W)	2800	2800	-	2800	2800	
Vermogen warme lucht (W)	1600	1600	-	1600	1600	
Vermogen microgolf (W)	-	-	-	1000	1000	
Oppervlakte van de grill (cm ²)	1330	1330	-	1700	1330	
3D warme lucht Plus / 4D warme lucht	-/●	-/●	-	-/●	-/●	
Maximale temperatuur bij Boven-/onderverwarmte (°C)	250	250	-	300	300	
Maximale temperatuur bij warme lucht (°C)	250	250	-	275	275	
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte (min)	7,5	6,5	-	6,5	6,5	
Opwarmtijd bij warme lucht (min)	4,5	3,5	-	3,5	3,5	
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte (kWu)	0,73	0,73	-	-	NG	
Energieverbruik bij warme lucht (kWu)	0,61	0,61	-	-	NG	
Soort bedieningspaneel	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	TFT TouchControl	TFT DirectTouch	TFT DirectTouch	
Reiniging	EcoClean Direct: achterwand, zijwanden, plafond	EcoClean achterwand	-	Pyrolyse	EcoClean achterwand	
Cleaning Assistance	●	●	-	●	●	
Home Connect	●	-	-	-	-	
Energieverbruik bij pyrolyse - min. (kWu)	-	-	-	2,7	-	
Energieverbruik bij pyrolyse - max. (kWu)	-	-	-	4	-	
Telescooprails	Telescopische rails op 1 niveau, volledig uitrekbaar	-	-	-	-	
Braadthermometer	●	-	-	-	-	
Soort verlichting	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	-	LED, uitschakelbaar	LED, uitschakelbaar	
Technische gegevens						
Aansluitwaarde (W)	3300	3300	1900	3650	3650	
Beveiliging via zekering (A)	16	16	10	16	16	
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequentie (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
Lengte van de aansluitkabel (cm)	120	120	120	120	120	
Type stekker - Stekker met aarding	●	●	●	●	●	
Veiligheidscertificaten	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	
Toebehoren						
Meegeleverde toebehoren	1 x Rooster, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Universele braadslede	1 x Rooster, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Universele braadslede	1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat L, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat L, 1 x Spons	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede	1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede	


* Volgens de norm EN50304: 2009

			Warmhoudladen en toebehorenlade			Compacte toestellen 45 cm
	Combi-microgolfoven	Multifunctionele oven	Warmhoudlade	Warmhoudlade	Toebehorenlade	Espresso
	CMG633BS1	CBG635BS3	BIC630NS1	BIC510NS0	BIE630NS1	CTL636ES6
	CMG633BB1		BIC630NB1			CTL636EB6
	455 x 595 x 548	455 x 595 x 548	140 x 594 x 548	140 x 594 x 548	140 x 594 x 500	455 x 594 x 375
	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	140 x 560 x 550	140 x 560 x 550	140 x 560 x 550	449 x 558 x 354
	920	920	-	-	-	-
	237 x 480 x 392	237 x 480 x 415	-	-	-	-
	45	47	20	23	21	-
	28	31	16	15	12	26,66
	-	A+	-	-	-	-
	vast gemonteerd	vast gemonteerd	-	-	-	-
	2800	2800	-	-	-	-
	1600	1600	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-
	1330	1330	-	-	-	-
	-/●	-/●	-	-	-	-
	-	300	-	-	-	-
	275	275	-	-	-	-
	-	6,5	-	-	-	-
	3,5	3,5	-	-	-	-
	-	0,73	-	-	-	-
	NG	0,61	-	-	-	-
	TouchControl	TFT TouchControl	-	-	-	-
	-	EcoClean achterwand	-	-	-	-
	-	●	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	●
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	LED, uitschakelbaar	lampe halogène, uitschakelbaar	-	-	-	-
	3650	3000	810	400	-	1600
	16	16	10	6	-	10
	220-240	220-240	220-240	220-240	-	220-240
	50; 60	60; 50	50; 60	60; 50	-	50/60
	120	120	150	150	-	170
	●	●	●	●	-	●
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
	1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede	1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede	-	-	-	1 x maatlepel, 1 x waterfilter-patroon, 1 x Testband, 1 x melk- reservoir, 9 x ontage-schroeven

Technische schema's van de ovens

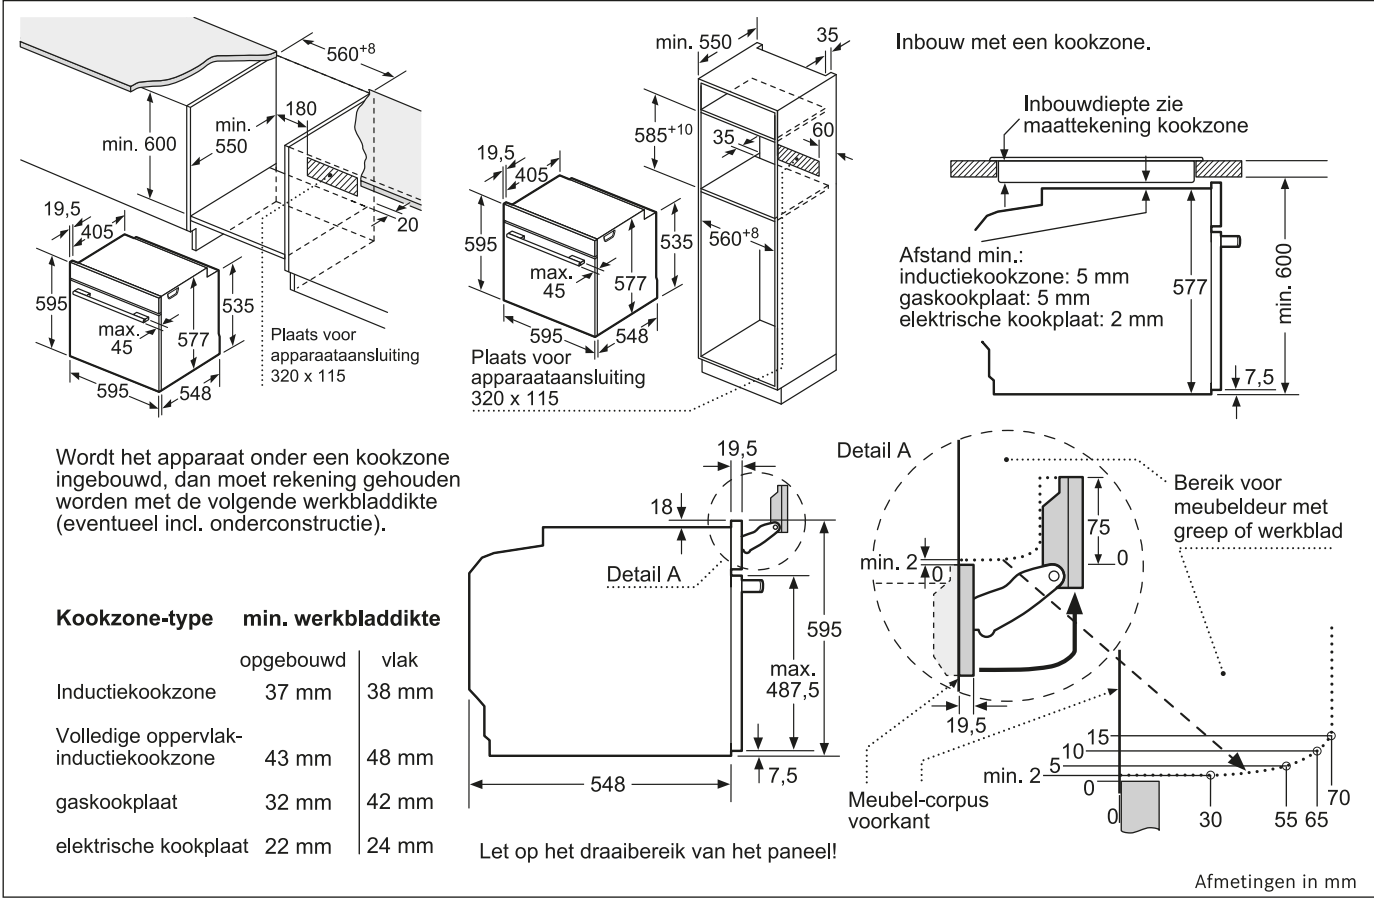


HNG6764S6 - HNG6764B6 - HMG6764B1 - HMG636RS1 - HSG656XS1 - HSG636ES1 - HSG636BB1 - HBG676ES6
- HBG676EB6 - HBG675BS1 - HBG675BB1 - HBG655BS1 - HBG634BS1 - HBG634BB1 - HBG632BS1 - HRG6753S2

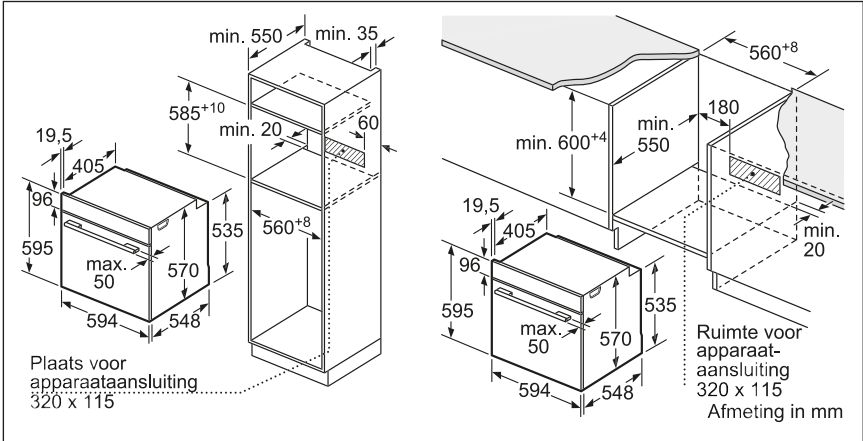


HRA518BS1 - HBB578BS6 - HBG5780S6 - HBA537BS0 - HRA534BS0 -
HBA573BS1 - HBA533BS1

Technische schema's van de compacte ovens

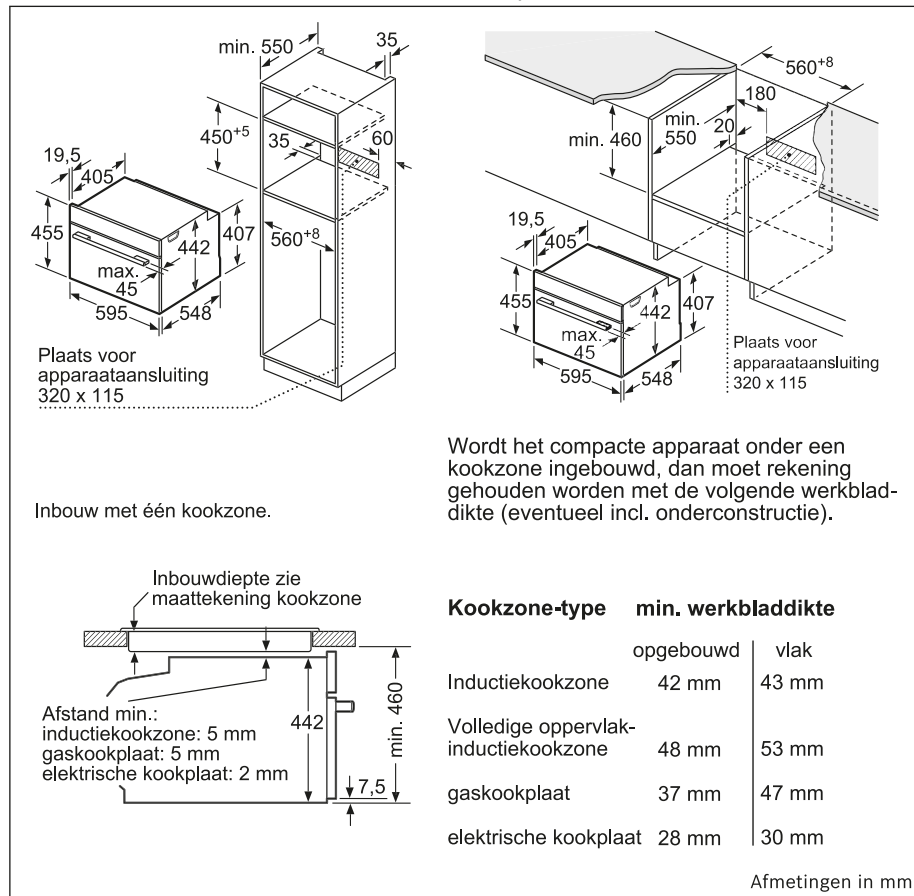


CSG656RS7 - CSG656RB7 - CSG636BS3 - CDG634AS0 - CDG634AB0 - CMG676BS1 - CMG636BS1 - CMG633BS1 - CMG633BB1 - CBG635BS3

Espressomachine

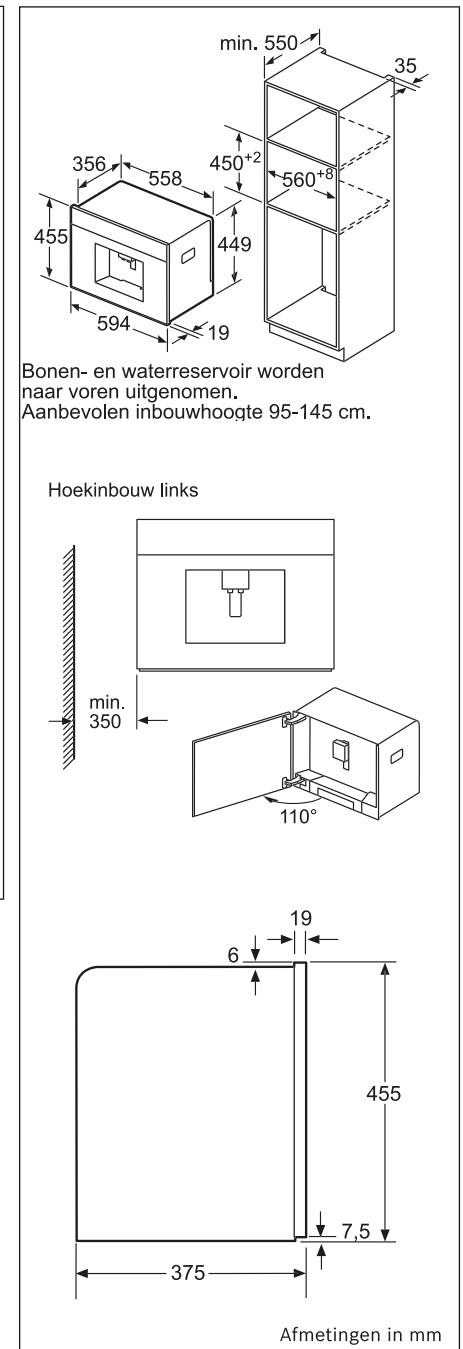

CTL636ES6 - CTL636EB6

Technische schema's van de warmhoudladen

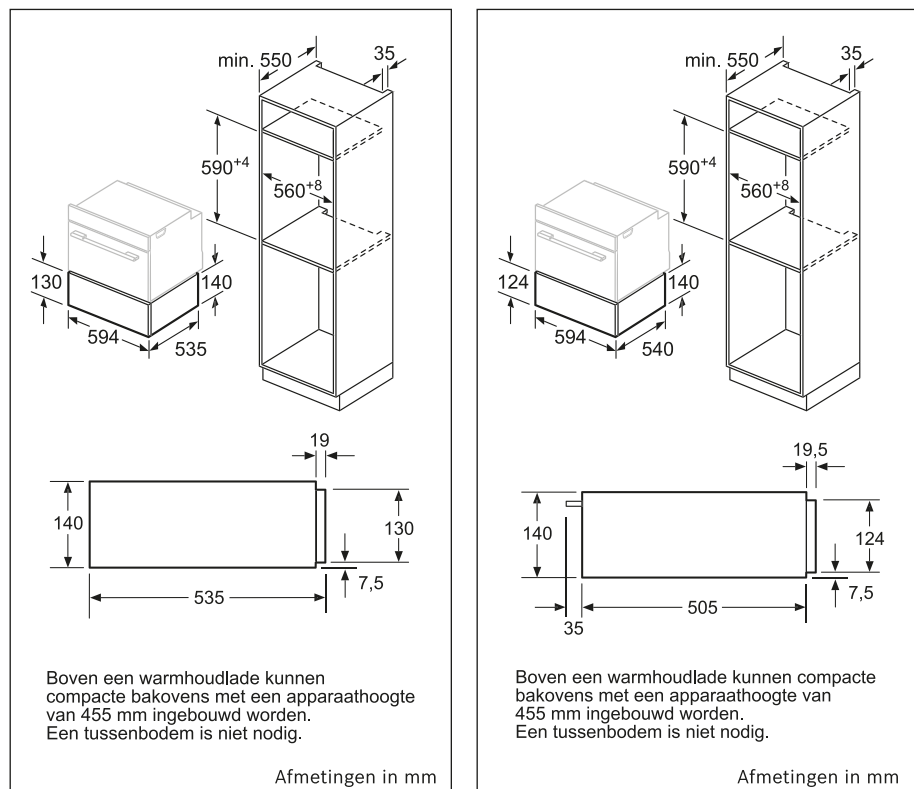


BIC630NS1 - BIC630NB1 - BIE630NS1

BIC510NS0


Technische productinformatie van de compacte microgolfovens

Compact 45 cm				Compact 38 cm		
Type toestel	Microgolfoven			Microgolfoven	Microgolfoven	Microgolfoven
Referentie						
Inox	CFA634GS1	COA565GS0	CMA585MS0	BER634GS1 BEL634GS1	BFR634GS1 BFL634GS1	BEL554MS0
Afmetingen						
Toestel (HxBxD) (mm)	454 x 595 x 563	455x594x545	459 x 594 x 570	382 x 594 x 318	382 x 594 x 318	382 x 594 x 388
Inbouwafmetingen (HxBxD) (mm)	450 x 560 x 550	450-452x560- 568x550	450-452x560- 568x550	362 x 560 x 300	362 x 560 x 300	380-382x560- 568x550
Diepte met open deur (mm)	899	895	603	895	895	895
Binnenafmetingen (HxBxD) (mm)	242 x 430 x 345	236x432x350	250x420x420	220 x 350 x 270	220 x 350 x 270	208x328x369
Volume binnenruimte (liter)	36	36	35	21	21	25
Nettogewicht (kg)	30	33	44	19	19	19
Kenmerken - Uitrusting						
Energieklasse (EN 60350-1)*	-	-	-	-	-	-
Grill	-	-	-	vast gemonteerd	-	-
Vermogen Grill (W)	-	2000	1750	1300	-	1200
Vermogen warme lucht (W)	-	-	-	-	-	-
Vermogen microgolf (W)	900	1000	900	900	900	900
Oppervlakte van de grill (cm2)	-	-	-	-	-	-
3D warme lucht Plus / 4D warme lucht	-	-	-	-	-	-
Maximale temperatuur bij Boven-/onderverwarmte (°C)	-	-	-	-	-	-
Maximale temperatuur bij warme lucht (°C)	-	230	230	-	-	-
Opwarmtijd bij Boven-/onderwarmte (min)	-	-	-	-	-	-
Opwarmtijd bij warme lucht (min)	-	-	-	-	-	-
Energieverbruik bij Boven-/onderwarmte (kWu)	-	-	-	-	-	-
Energieverbruik bij warme lucht (kWu)	-	-	-	-	-	-
Soort bedieningspaneel	TFT TouchControl	LCD-display	LCD-display	TouchControl	TouchControl	LED-display
Reiniging	-	-	-	-	-	-
Cleaning Assistance	-	●	●	-	-	-
Home Connect	-	-	-	-	-	-
Energieverbruik bij pyrolyse - min. (kWu)	-	-	-	-	-	-
Energieverbruik bij pyrolyse - max. (kWu)	-	-	-	-	-	-
Telescooprails	-	-	-	-	-	-
Braadthermometer	-	-	-	-	-	-
Soort verlichting	Halogeen	LED	LED	LED	LED	LED
Technische gegevens						
Aansluitwaarde (W)	1220	3100	3350	1990	1220	1450
Beveiliging via zekering (A)	10	10	16	10	10	10
Spanning (V)	220-240	220-240	220-230	220-240	220-240	220-230
Frequentie (Hz)	50; 60	50	50	50; 60	60; 50	50
Lengte van de aansluitkabel (cm)	150	150	180	150	150	130
Type stekker - Stekker met aarding	●	●	●	●	●	●
Veiligheidscertificaten	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Toebehoren						
Meegeleverde toebehoren	-	-	-	1 x Glazen pan, 1 x Rooster	-	-


Technische schema's van de microgolfovens

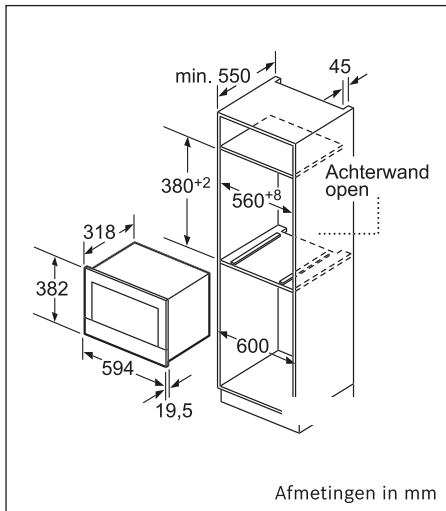


BER634GS1 - BFR634GS1 - BEL634GS1 - BFL634GS1

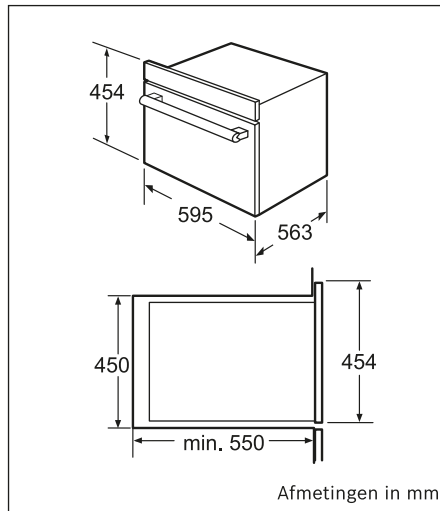

CFA634GS1

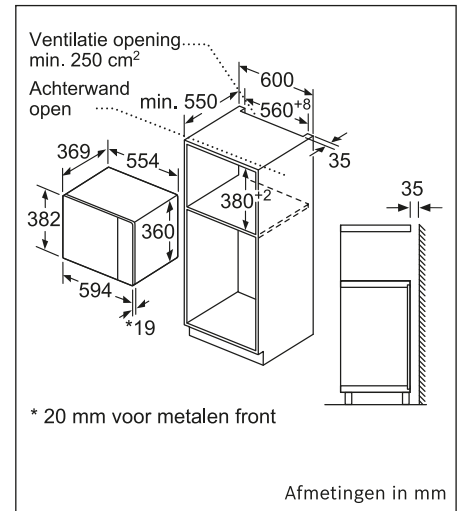

BEL554MS0

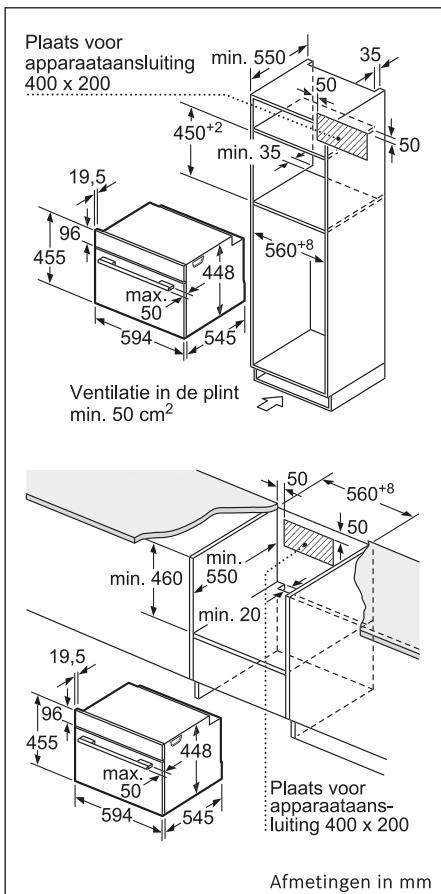


COA565GS0 - CMA585GS0


Technische productinformatie van de inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap

Confort		
Zonder kader	PVQ811F15E	
Zonder kader, schuine voorkant		PVQ731F15E
Breedte (mm)	802	710
Afmetingen toestel (mm)	223 x 802 x 522	223 x 710 x 522
Inbouwafmetingen (mm)	223 x 759 x 490	223 x 560 x 490
Gewicht (netto)	26	24
Kookzones		
Aantal kookzones	4	4
Kookzone links vooraan	2 combizones	2 combizones
- Afmeting (mm)	210x190	210x190
- Vermogen (Boost) (kW)	2,2 (3,6)	2,2 (3,7)
Kookzone links achteraan	-	-
- Afmeting (mm)	210x190	210x190
- Vermogen (Boost) (kW)	2,2 (3,6)	2,2 (3,7)
Kookzone rechts achteraan	-	-
- Afmeting (mm)	210x190	210x190
- Vermogen (Boost) (kW)	2,2 (3,6)	2,2 (3,7)
Kookzone rechts vooraan	-	-
- Afmeting (mm)	210x190	210x190
- Vermogen (Boost) (kW)	2,2 (3,6)	2,2 (3,7)
Technische informatie		
Elektrische aansluitwaarde (W)	7400	7400
Spanning (V)	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50-60	50-60
Conform veiligheidsbepalingen	CE, VDE	CE, VDE
Lengte van de aansluitkabel (cm)	110	110
Type stekker	Zonder stekker	Zonder stekker
Dampkap		
Installatie	afvoergroep	afvoergroep
Kleur	Inox	Inox
Luchtafvoer	●	●
Standaard kringloopwerking	-	-
Kringloopwerking CleanAir	●	●
Classes d'efficacité		
Energie-efficiëntieklasse*	B	B
Gemiddeld energieverbruik* (kWu/jaar)	61,8	61
Ventilator-efficiëntieklasse*	A	A
Vetfilter-efficiëntieklasse*	B	B
Geluidsniveau bij normale werking* (dB)	42/69dB	42/69dB
Kenmerken		
Aantal motoren	1	1
Filtersysteem	Clean Air	Clean Air
Aantal vetfilters	2	2
Luchtkwaliteitssensor	●	●
Aantal vermogens	9+2	9+2
Intensiefstand met automatische terugschakeling	●	●
Naventilatie (min)	30 min.	30 min.
Intervalventilatie	●	●
Anti-terugslagklep	non	nee
Afvoervermogen		
Maximale afzuigcapaciteit (m3/u)	500	500
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m3/u)	622	622
Maximale luchtcirculatie (m3/u)	500	500
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m3/u)	615	615


Installatie-toebehoren

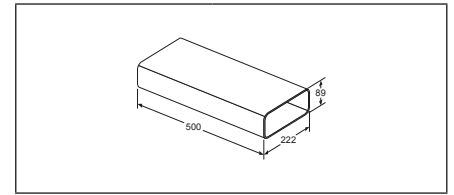


HEZ9VDSM1

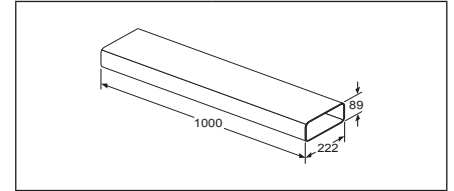


HEZ9VDSM2




HEZ9VDSB1




HEZ9VDSB1




HEZ9VDSB2




HEZ9VDSB2




HEZ9VDSB3




HEZ9VDSB3



HEZ9VDSB4




HEZ9VDSI1




HEZ9VDSI0

Technische schema's van de inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap

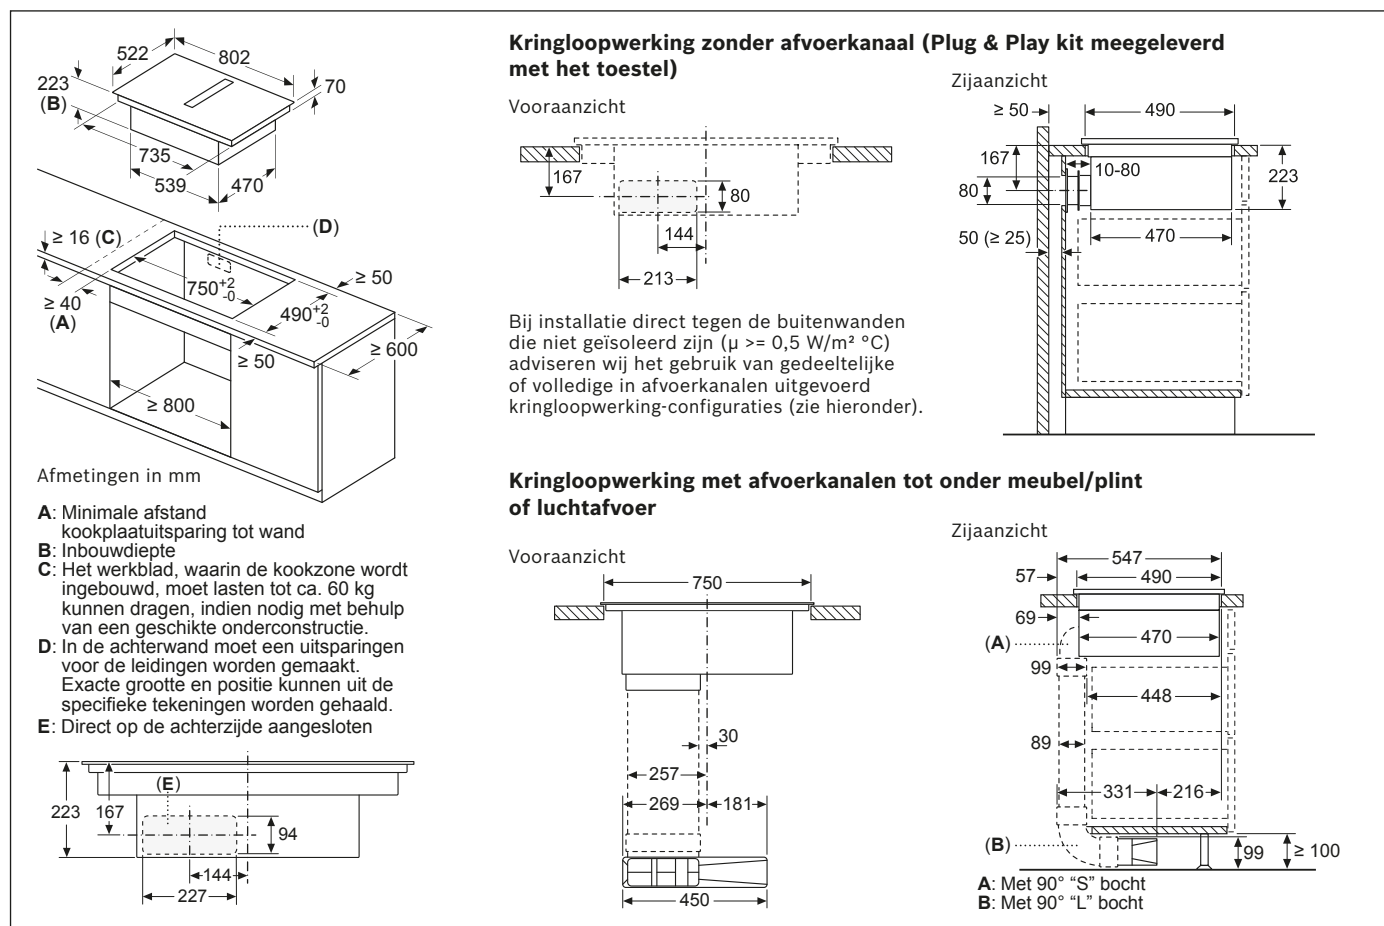

PVQ811F15E

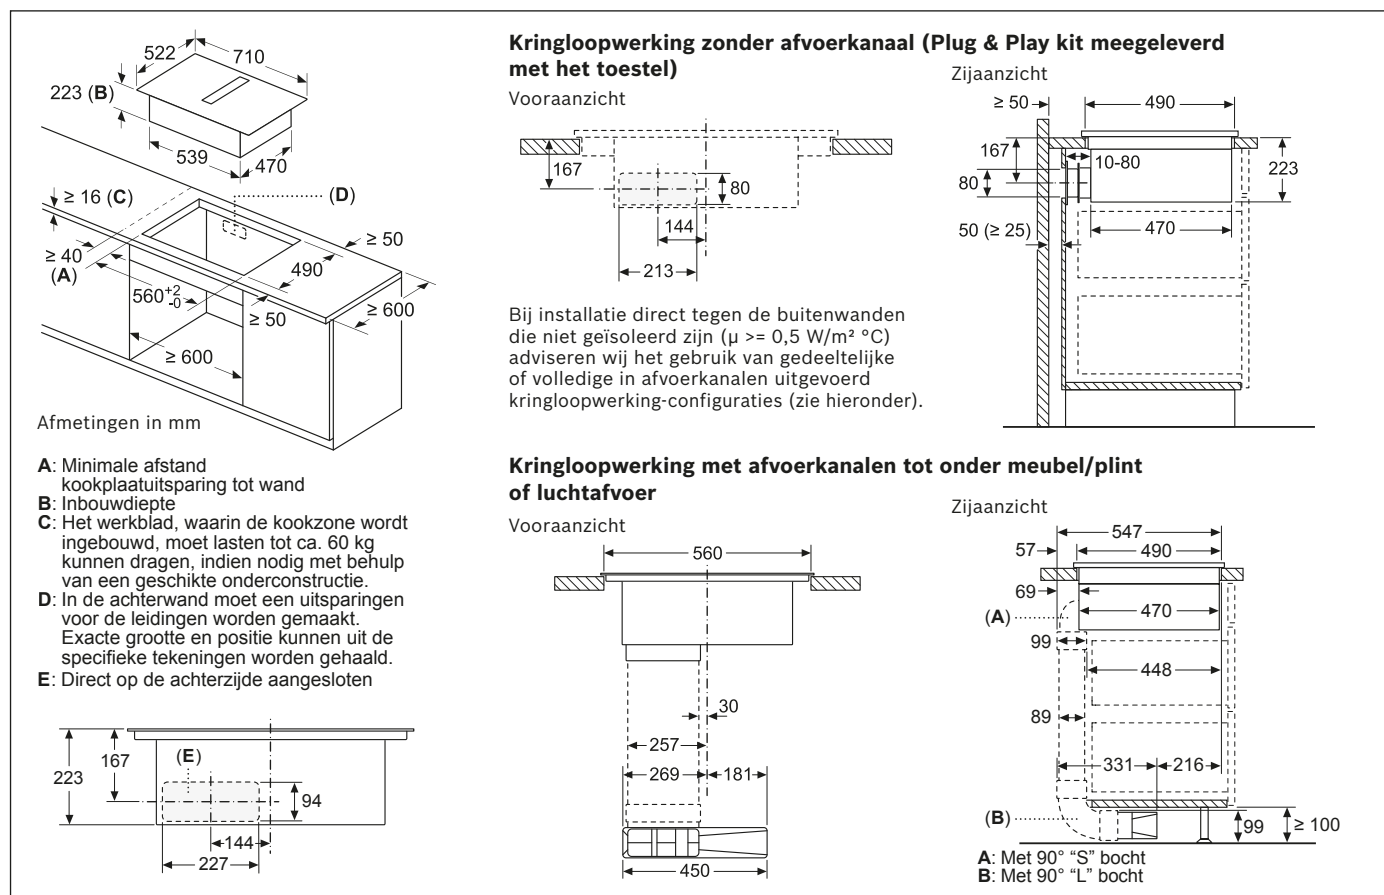

PVQ731F15E

Technische productinformatie van de inductie- en elektrische kookplaten

[illegible]

[illegible]

Technische productinformatie van de gaskookplaten


	PRS9A6D70	PPS9A6B90	PPQ7A6B20	PPP6A6B20	PNP6B6B90	
Afmetingen						
Breedte (mm)	916	915	752	590	590	
Afmetingen toestel (mm)	59x916x527	45x915x520	45x752x520	45x590x520	56x590x520	
Inbouwafmetingen (mm)	45x850-852x490-502	45x850-852x490-502	45x560-562x480-492	45x560-562x480-492	45x560-562x480-492	
Gewicht (netto)	20	-	18	16		
Kookzones						
Aantal kookzones	5	5	4	4	4	
Kookzone links vooraan - Vermogen (kW)	Wok 6	Wok 4	Eco 1	Normaal 1,75	Normaal 1	
Kookzone links achteraan - Vermogen (kW)	-	-	Normaal 1,75	Normaal 1,75	Normaal 1,75	
Kookzone midden vooraan - Vermogen (kW)	Normaal 1,9	Eco 1	-	-	-	
Kookzone midden achteraan - Vermogen (kW)	Eco 1,1	Normaal 1,75	-	-	-	
Kookzone midden - Vermogen (kW)	-	-	Wok 4	-	-	
Kookzone rechts achteraan - Vermogen (kW)	Sterk 2,8	Sterk 3	Sterk 3	Sterk 3	Sterk 3	
Kookzone rechts vooraan - Vermogen (kW)	Normaal 1,9	Normaal 1,75	Normaal 1,75	Eco 1	Eco 1,75	
Technische gegevens						
Pottendragers	Gietijzeren	Gietijzeren	Gietijzeren	Gietijzeren	Gietijzeren	
Beveiliging	Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel	
Eenhandsontsteking	●	●	●	●	●	
Ingesteld voor type gas	Aardgas H/E/(L) 20 (25) mbar	Aardgas H/E/(L) 20 (25) mbar	Aardgas H/E/(L) 20 (25) mbar	Aardgas H/E/(L) 20 (25) mbar	Aardgas H/E/(L) 20 (25) mbar	
Alternatief type gas	Butaan-/propan G30, 31 28-30/37mbar	Butaan-/propan G30, 31 28-30/37mbar	Butaan-/propan G30, 31 28-30/37mbar	Butaan-/propan G30, 31 28-30/37mbar	Butaan-/propan G30, 31 28-30/37mbar	
Aansluitwaarde gas (W)	13700	11500	11500	7500	7500	
Intensiteit (A)	3	3	3	3	3	
Spanning (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Frequentie (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	
Conform veiligheidsbepalingen	CE	CE	CE	CE	CE	
Lengte van de aansluitkabel (cm)	150	150	100	100	100	
Type stekker	Zonder stekker	Zonder stekker	Zonder stekker	Zonder stekker	Zonder stekker	

	PCR9A5B90	PCQ7A5B90	PGQ7B5B90	PCP6A5B90	PGH6B5B90	PGP6B5B90
	915	750	750	582	582	582
	45x915x520	45x750x520	45x750x520	45x582x520	45x582x520	45x582x520
	45x850-852x490	45x560-462x480-492	45x560-462x480-492	45x560-562x480-492	45x560-562x480-492	45x560-562x480-492
	14	14	14	10	9	7
	5	5	5	4	4	4
	Eco 1	Eco 1	Eco 1	Normaal 1,75	Normaal 1,75	Normaal 1,75
	Normaal 1,75	Normaal 1,75	Normaal 1,75	Normaal 1,75	Normaal 1,75	Normaal 1,75
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	Wok 5	Wok 4	Wok 3,3	-	-	-
	Sterk 3	Sterk 3	Sterk 3	Sterk 3	Sterk 3,3	Sterk 3
	Normaal 1,9	Normaal 1,9	Normaal 1,75	Eco 1	Eco 1	Eco 1
	Gietijzeren	Gietijzeren	Gietijzeren	Gietijzeren	Gietijzeren	Gietijzeren
	Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel
	●	●	●	●	●	●
	Aardgas H/E/(L) 20 (25) mbar	Aardgas H/E/(L) 20 (25) mbar	Aardgas H/E/(L) 20 (25) mbar	Aardgas H/E/(L) 20 (25) mbar	Aardgas H/E/(L) 20 (25) mbar	Aardgas H/E/(L) 20 (25) mbar
	Butaan-/propan G30, 31 28-30/37mbar	Butaan-/propan G30, 31 28-30/37mbar	Butaan-/propan G30, 31 28-30/37mbar	Butaan-/propan G30, 31 28-30/37mbar	Butaan-/propan G30, 31 28-30/37mbar	Butaan-/propan G30, 31 28-30/37mbar
	12500	11500	10800	7500	7800	7500
	3	3	3	3	3	3
	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	CE	CE	CE	CE	CE	CE
	150	100	100	100	100	100
	Zonder stekker	Zonder stekker	Zonder stekker	Zonder stekker	Zonder stekker	Zonder stekker


Technische productinformatie van de Domino's

	FlexInductie	Inductie	Wokbrander
	PXX 375FB1E	PIB 375FB1E	PRA 3A6D70
Afmetingen			
Breedte (mm)	527	306	306
Afmetingen toestel (mm)	59x306x527	57x306x527	57 x 306 x 527
Inbouwaafmetingen (mm)	53x270x490	51x270x490	45x270x490-500
Gewicht (netto)	8	7	9
Kookzones			
Aantal kookzones	2	2	1
Kookzone vooraan	FLEX	POWER	Gas
- Afmeting (mm)	200-210	210	-
- Vermogen (kW)	2,2	2,2	-
Kookzone achteraan	FLEX	POWER	-
- Afmeting (mm)	200-210	145	-
- Vermogen (kW)	2,2	1,4	-
Kookzone midden	-	-	-
- Afmeting (mm)	-	-	-
- Vermogen (kW)	-	-	-
Technische gegevens			
Pottendragers	-	-	Gietijzeren pottendragers
Beveiliging	-	-	Thermokoppel
Ingesteld voor type gas	-	-	AardgasH/E(L) 20 (25) mbar
Alternatief type gas	-	-	Butaan/propaan 630, 31 28-30/37 mbar
Aansluitwaarde elektriciteit (W)	3700	3700	3600
Aansluitwaarde gas (W)	-	-	6000
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50-60	50-60	50-60
Lengte van de aansluitkabel (cm)	110	110	100
Type stekker	Zonder stekker	Zonder stekker	Zonder stekker
Conform veiligheidsbepalingen	AENOR, CE	AENOR, CE	CE


Technische schema's van de inductiekookplaten

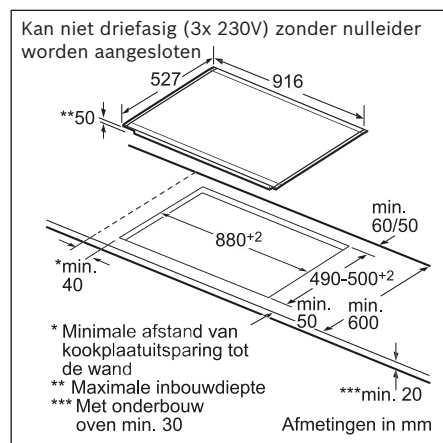


PXV975DV1E - PIV975DC1E

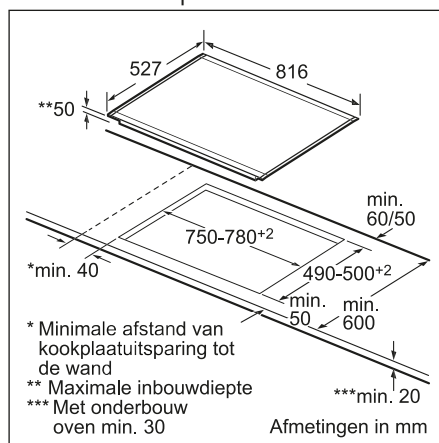


PXV875DE3E - PXV875DV1E - PXE875DC1E - PIV875DC1E

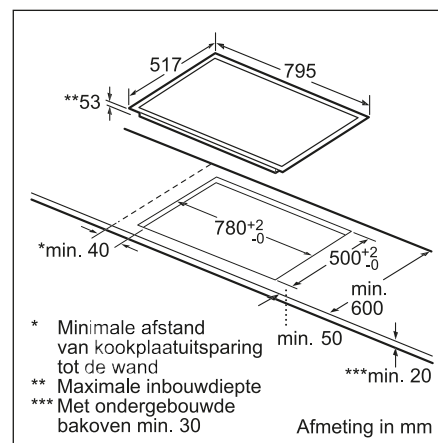


PIV845FB1E

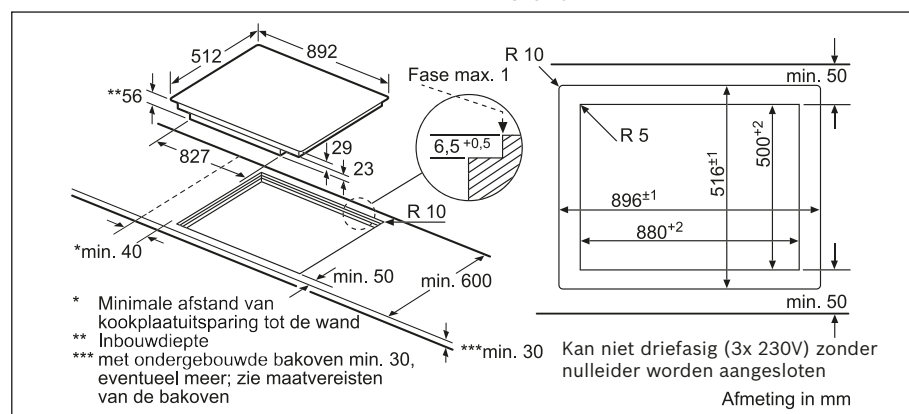


PXV901DV1E

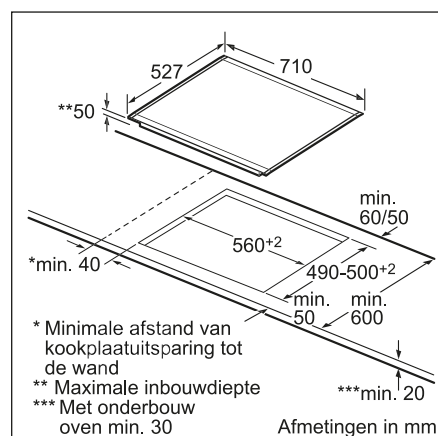


PVS775FC5E

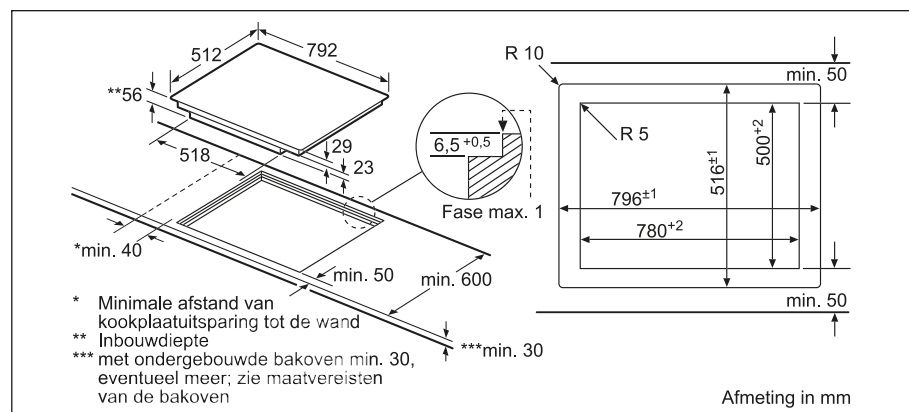



PXE801DC1E

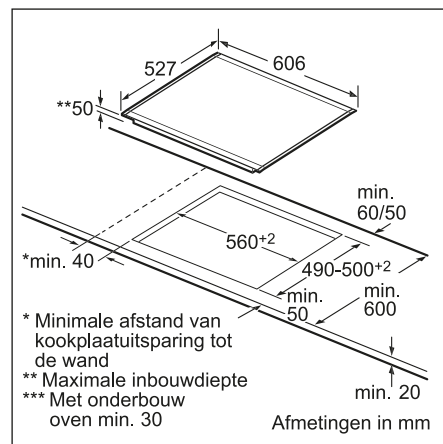

PXV675DE3E - PXX675DC1E - PXE675DC1E - PIB672F17E - PIE675DC1E

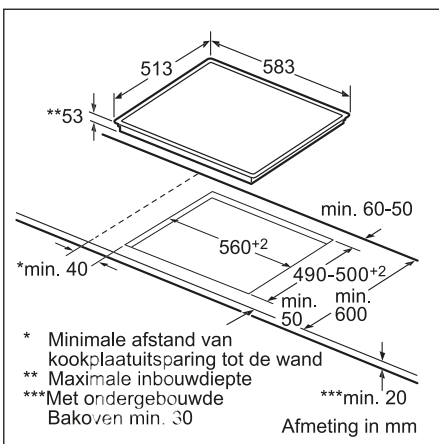


PVS645FB5E - PIF645FB1E - PIE645FB1E

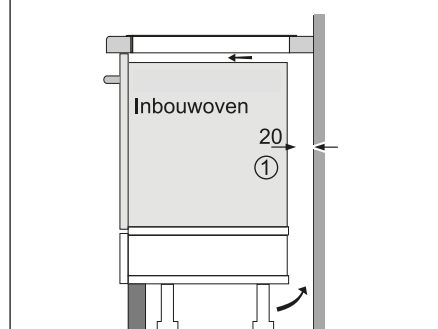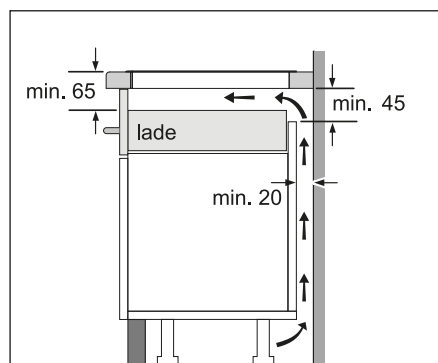


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmeting in mm


Technische schema's van de elektrische vitrokeramische kookplaten

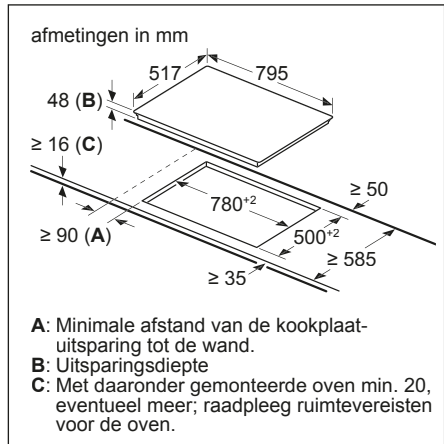


PKC845FP1D

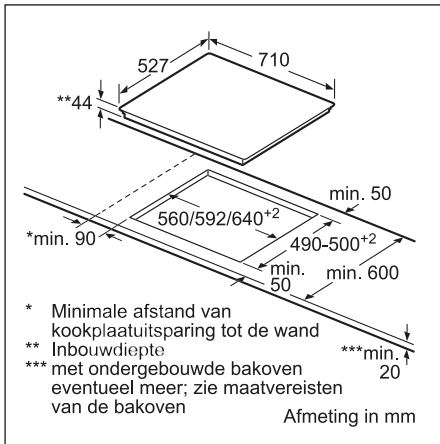

PKG775FP2E

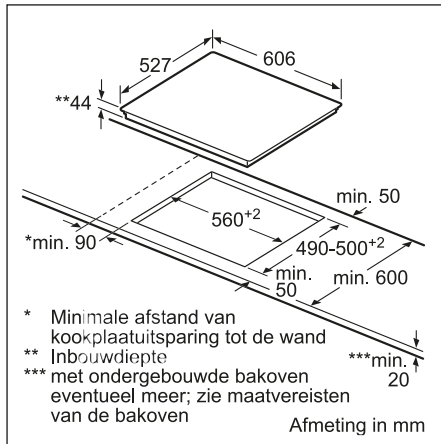


PKG675FP2E

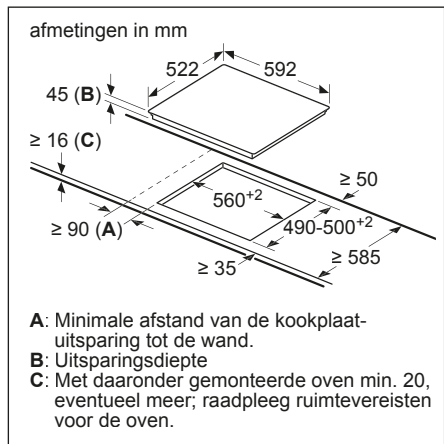


PKE611BA2E


Technische schema's van de gaskookplaten

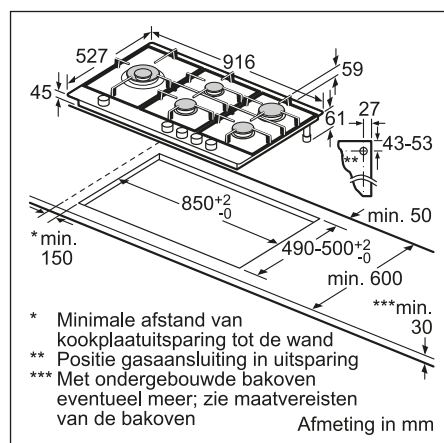


PRS9A6D70

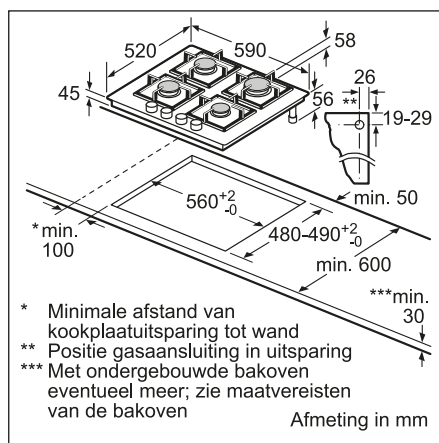


PNP6B6B90

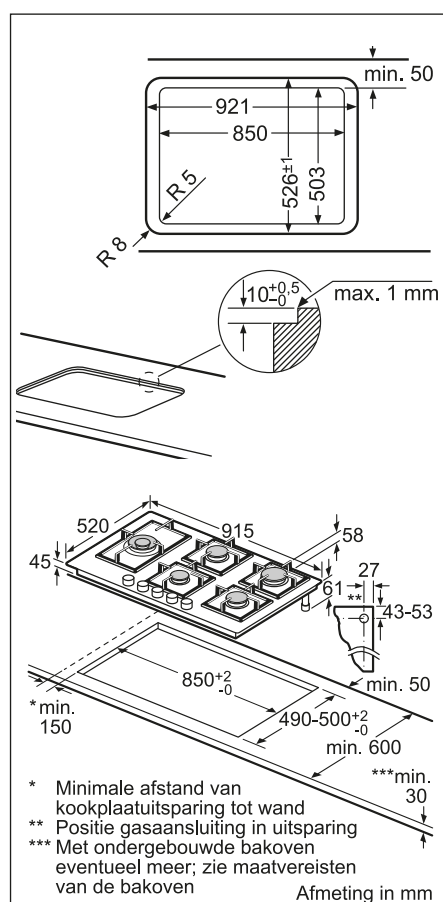

PPS9A6B90

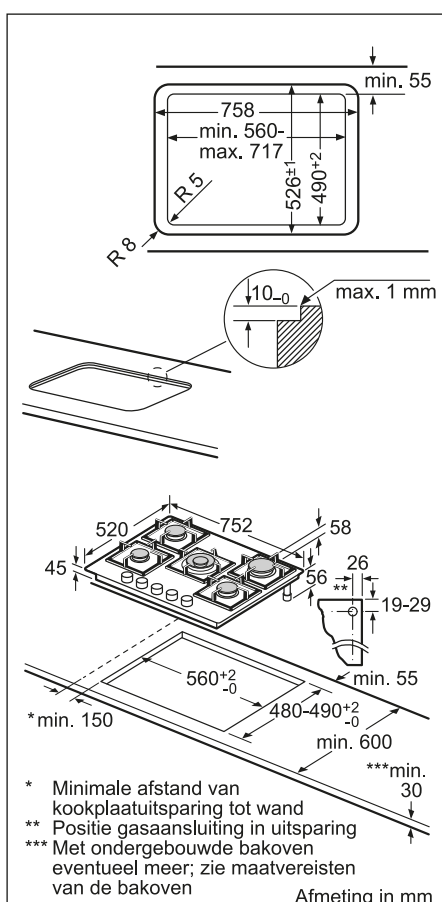


PPQ7A6B20

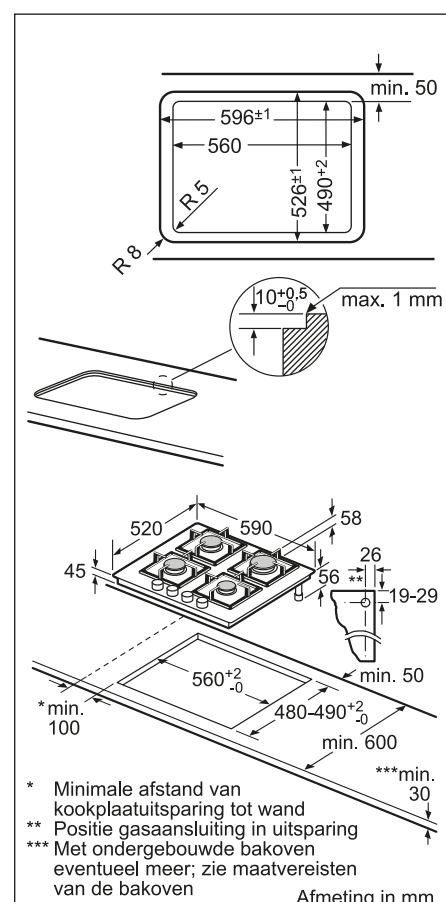


PPP6A6B20


Technische schema's van de gaskookplaten

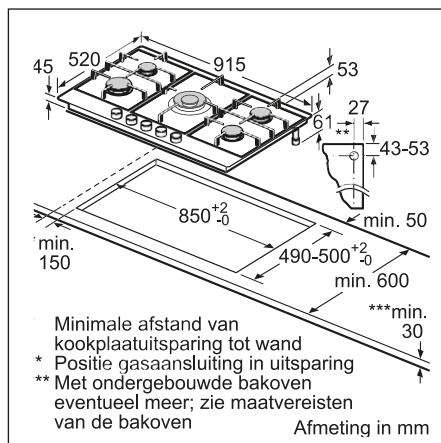


PCR9A5B90

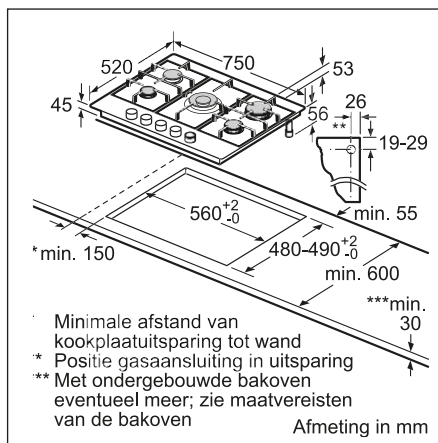


PCQ7A5B90

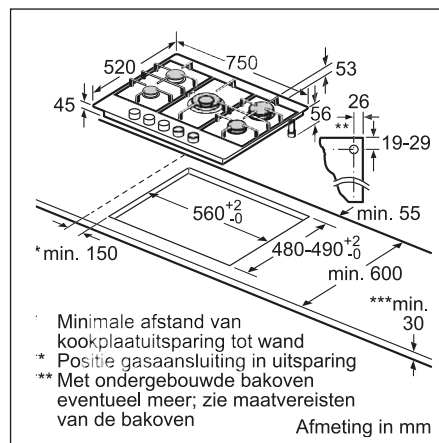


PGQ7B5B90

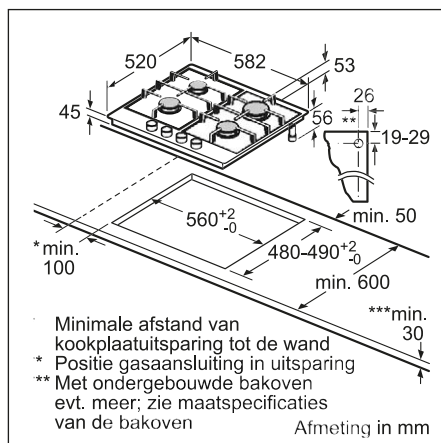

PCP6A5B90

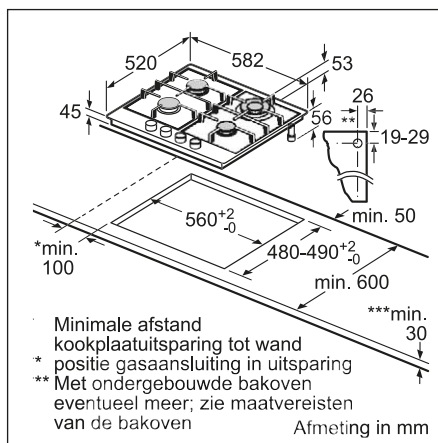


PGH6B5B90

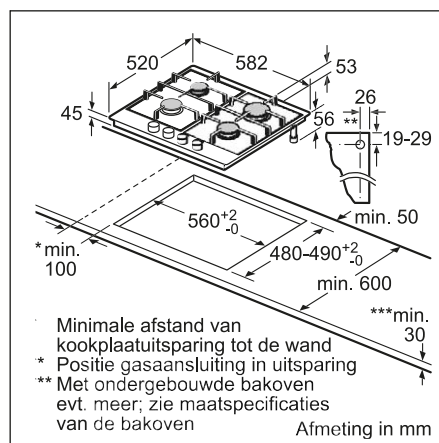


PGP6B5B90


Technische schema's van de Domino's

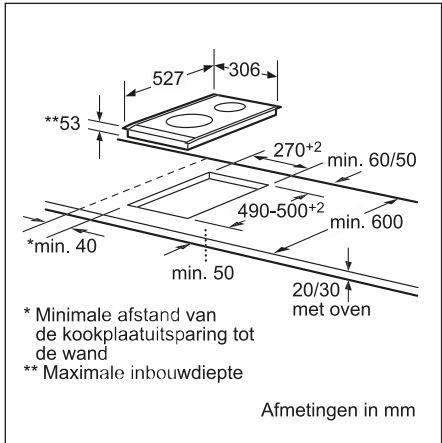

PXX375FB1E

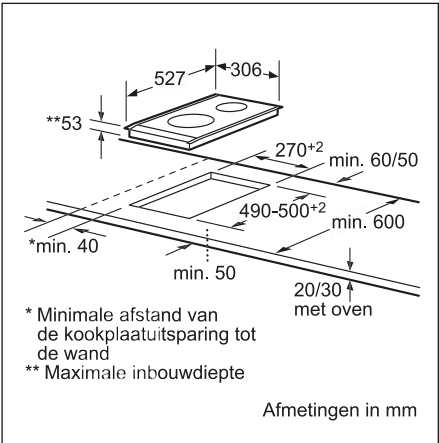

PIB375FB1E

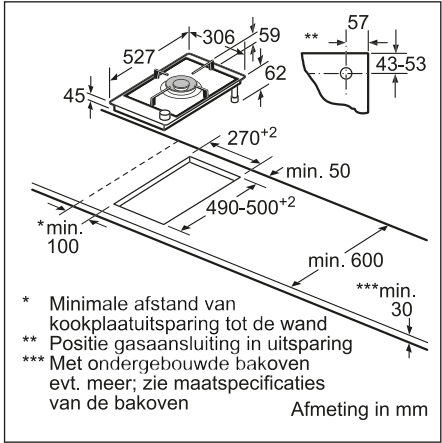

PRA3A6D70


Domino-combinatiemogelijkheden met overeenkomstige toestellen en uitsparingsmaten

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182

Breedtetype: 30 40 60 70 80 90
Apparaatbreedte: 306 396 606 708 826 918


	A	B	C	D	L	X
2x30, 1x70	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
1x30, 1x40, 1x70	306	396	708	-	1410	1374
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	1368
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	1458

Afb. bij tabel domino combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten

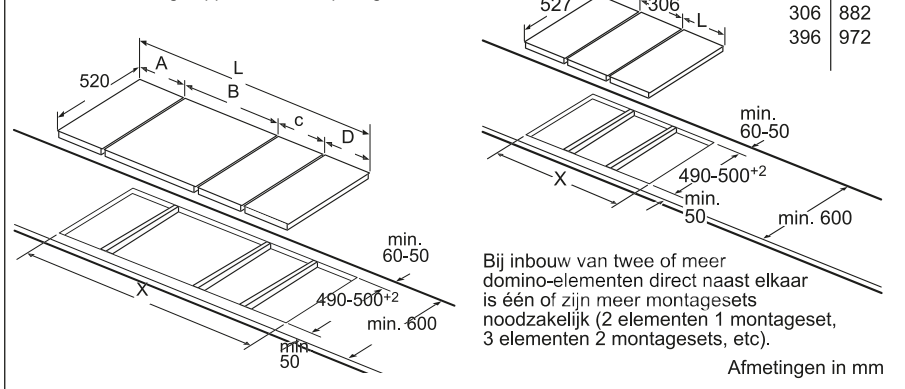


Belangrijke installatietips


Gas

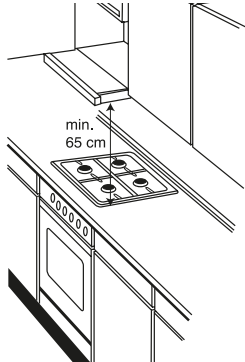


Elektriciteit

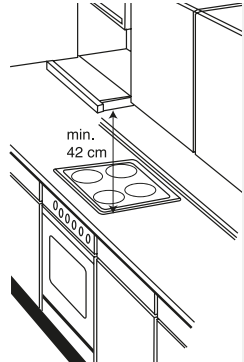

Gas

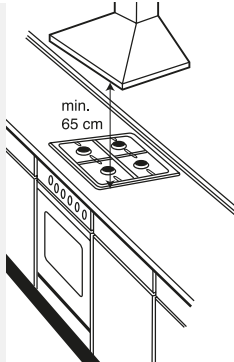

Elektriciteit

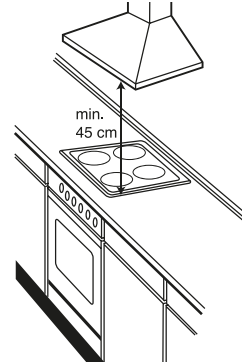

Vermogen

Bij Bosch wordt volgens de DIN/EN 61591 norm gemeten. Om met vermogens te vergelijken die volgens een andere norm gemeten worden, vermenigvuldigt men het vermogen van de Bosch dampkap met factor 1,6.

Dampafvoer naar buiten of werking in gesloten kringloop

Al onze modellen, behalve de Plug & Play, hebben deze twee mogelijkheden.


Hoe bepaalt u welk vermogen u nodig heeft ?

U meet het volume van de kamer (lengte x breedte x hoogte) en vermenigvuldigt dit met 10. Zo heeft u het maximaal aanbevolen vermogen voor de afvoer van geuren.


Afstand tussen de dampkap en de kooktafel

- Elektrische kookplaten: aanbevolen afstand: 45 cm (voor uitschuifbare dampkappen mag het minimaal 42 cm zijn).
- Gaskookplaten: minimale afstand: 65 cm.


Inbouwschema CleanAirSet voor wanddampkappen

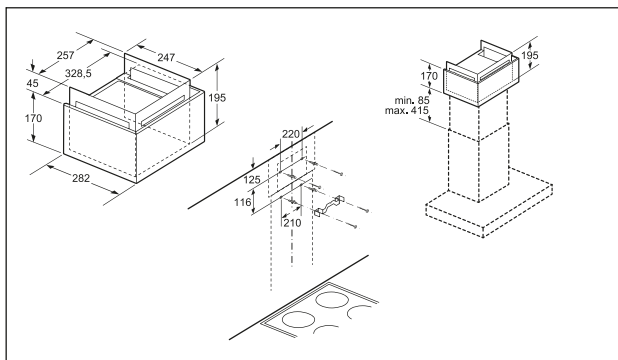


Inbouwschema CleanAirSet voor wanddampkappen

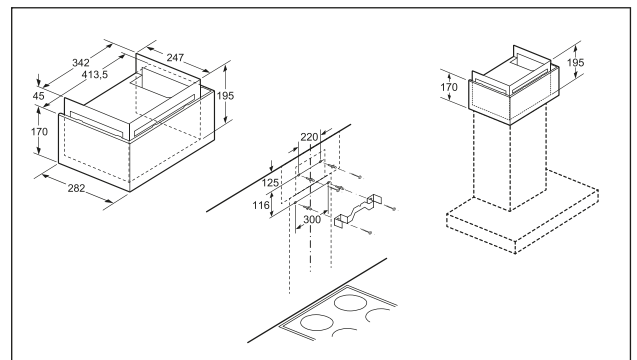

Inbouwschema CleanAirSet voor eilanddampkappen

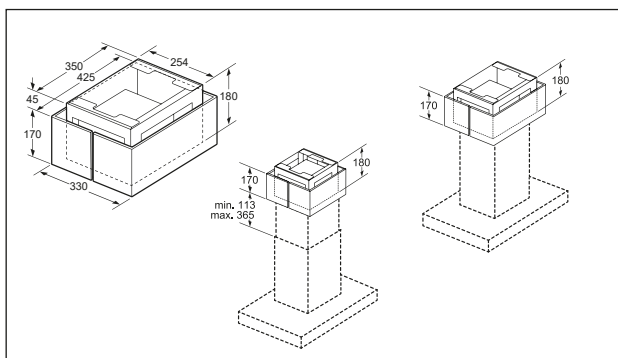

Inbouwschema CleanAirSet voor afvoergroepen

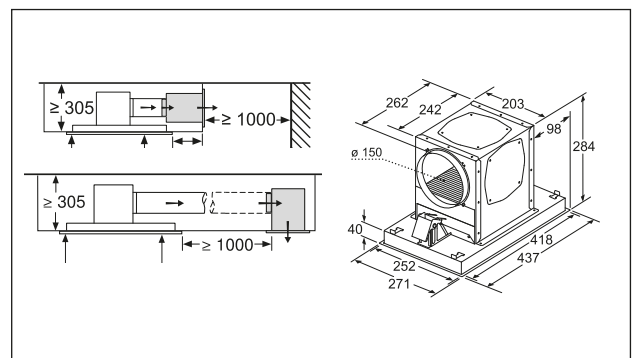

Technische productinformatie van de dampkappen

	Decoratieve afvoergroepen			Decoratieve eilanddampkappen			
	DRC97AQ50	DRC96AQ50	DRR16AQ20	DIB98JQ50	DIB97JP50	DIG97IM50	DIB97IM50
Uitvoering	Traditioneel	Traditioneel	Traditioneel	Schouw	Schouw	Schouw	Schouw
Installatie	afvoergroep	afvoergroep	Plug & Play	eiland	eiland	eiland	eiland
Kleur	inox	inox	wit	inox	inox	inox	inox
Luchtafvoer	●	●		●	●	●	●
Standaard kringloopwerking				●	●	●	●
Kringloopwerking CleanAir	●	●	●	●	●	●	●
Energie-efficiëntie							
Energie-efficiëntieklasse*	A	B		A+	A	B	B
Gemiddeld energieverbruik* (kWu/jaar)	34	33,3		31,6	31,3	71,3	73,6
Ventilator-efficiëntieklasse*	A	A		A	A	B	A
Verlichting-efficiëntieklasse*	A	A		A	A	A	A
Vetfilter-efficiëntieklasse*	E	E		B	B	B	B
Geluidsniveau bij normale werking* (dB)	56	61		54	54	60	57
Toestelafmetingen							
Breedte apparaat (mm)	900	900	1050	898	898	898	898
Diepte apparaat (mm)	500	500	600	600	600	600	600
Hoogte van de schouw							
- Luchtafvoer (mm)				698-878	698-878	691-871	691-871
- Kringloopwerking (mm)				698-998	698-998	691-991	691-991
Hoogte van het toestel							
- Luchtafvoer (mm)	299	189	183	744-924	744-924	744-924	744-924
- Kringloopwerking (mm)				744-1044	744-1044	744-1044	744-1044
- CleanAir - Installatie met buitenste schouwgedeelte							
- CleanAir - Installatie met telescopische schouwgedeelte				812-1044	812-1044	812-1044	812-1044
Nettogewicht (kg)	27,7	20	31,1	30,8	30,8	35	30,8
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm)	150	150		120/150	120/150	120/150	120/150
Kenmerken							
Soort besturing	Electronisch	Electronisch	Electronisch	Electronisch	Electronisch	Electronisch	Electronisch
Aantal motoren	1	1	1	1	1	1	1
Kleur display	wit	wit	wit	rood	rood	wit	wit
Filtersysteem	randafzuiging	randafzuiging	randafzuiging				
Softlight	●	●	●	●	●	-	-
Aantal vetfilters	2	2	3	3	3	2	3
Aantal vermogens	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Intensiefstand met automatische terugschakeling	●	●	●	●	●	●	●
Naventilatie (min)	10	10	10	10	10	6	6
Intervalventilatie	●	●	●	-	-	-	-
Anti-terugslagklep	-	-	-	●	●	-	●
Kenmerken verlichting							
Soort lamp	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Aantal lampen	4	4	4	4	4	4	4
Type bediening verlichting	traploos	traploos	traploos	traploos	traploos	on/off	on/off
Totaal vermogen verlichting (W)	12	12	12	6	6	6	6
Totale verlichtingssterkte (lux)	659	659	505	425	425	523	425
Afvoervermogen							
Maximale afzuigcapaciteit (m³/u)	458	432		445	444	429	438
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/u)	798	745		867	718	732	754
Maximale luchtcirculatie (m³/u)	422		409	313	334	315	339
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/u)	565		580	391	391	384	423
Technische gegevens							
Aansluitwaarde (W)	160	234	172	166	146	256	256
Spanning min-max (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60
Keurmerken	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE
Lengte aansluitkabel (cm)	130	130		130	130	130	130
Stekker met aarding	●	●		●	●	●	●

*In overeenstemming met EU-regulering N° 65/2014

Technische productinformatie van de dampkappen

	Design dampkappen			
	DWF97RV60	DWF97RU60	DWF 97KM60	DWK 98PR60
Uitvoering	Schouw	Schouw	Schouw	Schouw
Installatie	muraal	muraal	muraal	muraal
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Luchtafvoer	●	●	●	●
Standaard kringloopwerking	●	●	●	●
Kringloopwerking CleanAir	●	●	●	●
Energie-efficiëntie				
Energie-efficiëntieklasse*	B	B	A	A+
Gemiddeld energieverbruik* (kWu/jaar)	40	40	39	31,5
Ventilator-efficiëntieklasse*	B	B	B	A
Verlichting-efficiëntieklasse*	A	A	A	A
Vetfilter-efficiëntieklasse*	B	B	B	B
Geluidsniveau bij normale werking* (dB)	57	57	58	55
Toestelafmetingen				
Breedte apparaat (mm)	890	890	890	894
Diepte apparaat (mm)	263	263	263	548
Hoogte van de schouw				
- Luchtafvoer (mm)	NC	NC	NC	NC
- Kringloopwerking (mm)	NC	NC	NC	NC
Hoogte van het toestel				
- Luchtafvoer (mm)	1019-1289	1019-1289	969-1239	957-1227
- Kringloopwerking (mm)	1079-1349	1079-1349	1029-1299	1017-1287
- CleanAir - Installatie met buitenste schouwgedeelte	1209	1209	1159	1147
- CleanAir - Installatie met telescopische schouwgedeelte	1279-1549	1279-1549	1229-1499	1217-1487
Nettogewicht (kg)	27	27	22	17
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm)	120/150	120/150	120/150	120/150
Kenmerken				
Soort besturing	Electronisch	Electronisch	Electronisch	Electronisch
Aantal motoren	2	2	2	1
Kleur display	rood	rood	rood	rood
Filtersysteem	randafzuiging	randafzuiging	randafzuiging	randafzuiging
Softlight	●	●	-	●
Aantal vetfilters	2	2	2	2
Aantal vermogens	3+2 intensief	3+2 intensief	3+1 intensief	3+2 intensief
Intensiefstand met automatische terugschakeling	●	●	●	●
Naventilatie (min)	99	99	-	10
Intervalventilatie	-	-	-	-
Anti-terugslagklep	●	●	●	●
Kenmerken verlichting				
Soort lamp	LED	LED	LED	LED
Aantal lampen	2	2	2	2
Type bediening verlichting	Progressief	Progressief	on/off	Progressief
Totaal vermogen verlichting (W)	6	6	6	6
Totale verlichtingssterkte (lux)	460	460	230	440
Afvoervermogen				
Maximale afzuigcapaciteit (m³/u)	394	394	404	467
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/u)	717	717	739	837
Maximale luchtcirculatie (m³/u)	294	294	288	430
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/u)	527	527	510	583
Technische gegevens				
Aansluitwaarde (W)	146	146	143	166
Spanning min-max (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50;60	50;60	50;60	50;60
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Lengte aansluitkabel (cm)	130	130	130	130
Stekker met aarding	●	●	●	●

*In overeenstemming met EU-regulering N° 65/2014

	DWK 97JQ60	DWK 87CM60 DWK 87CM20	DWK 87EM60	DWK 67EM60
	Schouw	Schouw	Schouw	Schouw
	muraal	muraal	muraal	muraal
	Zwart	zwart/wit	zwart	zwart
	●	●	●	●
	●	●		
	●	●	●	●
	A	B	B	B
	34,6	56,6	59,4	59,4
	A	B	B	B
	A	B	A	A
	B	C	C	C
	53	58	60	60
	890	790	800	600
	499	499	434	434
	NC	NC	NC	NC
	NC	NC	NC	NC
	928-1198	928-1198	780-1066	780-1066
	988-1258	988-1258	850-1126	850-1126
	1118	1118	956	956
	1188-1458	1188-1458	1016-1306	1016-1306
	19	20	17,8	16,9
	120/150	120/150	120/150	120/150
	Electronisch	Electronisch	Electronisch	Electronisch
	1	1	1	1
	rood	rood	wit	wit
	randafzuiging	randafzuiging	randafzuiging	randafzuiging
	●	-	-	-
	2	2	2	2
	3+2 intensief	3+1 intensief	3+1 intensief	3+1 intensief
	●	●	●	●
	10	6	6	6
	-	-	-	-
	-	●	●	●
	LED	LED	LED	LED
	2	2	2	2
	Progressief	-	-	-
	3	3	3	3
	210	90	114	130
	431	416	399	399
	714	700	670	670
	399	388	321	321
	542	557	399	399
	143	263	255	255
	220-240	220-240	220-240	220-240
	50;60	50;60	50;60	50;60
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
	130	130	130	130
	●	●	●	●

Technische productinformatie van de dampkappen

	Decoratieve wanddampkappen			
	DWB98PR50	DWB98JQ50	DWB97JP50	DWB97LM50
Uitvoering	Schouw	Schouw	Schouw	Schouw
Installatie	muraal	muraal	muraal	muraal
Kleur	inox	inox	inox	inox
Luchtafvoer	●	●	●	●
Standaard kringloopwerking	●	●	●	●
Kringloopwerking CleanAir	●	●	●	●
Energie-efficiëntie				
Energie-efficiëntieklasse*	A+	A+	A	A
Gemiddeld energieverbruik* (kWu/jaar)	29,9	29,9	33,6	33,1
Ventilator-efficiëntieklasse*	A	A	A	A
Verlichting-efficiëntieklasse*	A	A	A	A
Vetfilter-efficiëntieklasse*	B	B	B	B
Geluidsniveau bij normale werking* (dB)	55	55	55	55
Toestelafmetingen				
Breedte apparaat (mm)	898	898	898	898
Diepte apparaat (mm)	500	500	500	500
Hoogte van de schouw				
- Luchtafvoer (mm)	582-908	582-908	582-908	582-908
- Kringloopwerking (mm)	582-1018	582-1018	582-1018	582-1018
Hoogte van het toestel				
- Luchtafvoer (mm)	628-954	628-954	628-954	628-954
- Kringloopwerking (mm)	628-1064	628-1064	628-1064	628-1064
- CleanAir - Installatie met buitenste schouwgedeelte	689	689	689	689
- CleanAir - Installatie met telescopische schouwgedeelte	809-1139	809-1139	809-1139	809-1139
Nettogewicht (kg)	21,2	21,2	21,2	21,2
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm)	120/150	120/150	120/150	120/150
Kenmerken				
Soort besturing	Electronisch	Electronisch	Electronisch	Electronisch
Aantal motoren	1	1	1	1
Kleur display	rood	rood	rood	wit
Filtersysteem				
Softlight	●	●	●	-
Aantal vetfilters	3	3	3	3
Aantal vermogens	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief
Intensiefstand met automatische terugschakeling	●	●	●	●
Naventilatie (min)	10	10	10	-
Intervalventilatie	●	-	-	-
Anti-terugslagklep	●	●	●	●
Kenmerken verlichting				
Soort lamp	LED	LED	LED	LED
Aantal lampen	3	3	3	3
Type bediening verlichting	traploos	traploos	traploos	on/off
Totaal vermogen verlichting (W)	4,5	4,5	4,5	4,5
Totale verlichtingssterkte (lux)	373	373	373	373
Afvoervermogen				
Maximale afzuigcapaciteit (m³/u)	430	430	427	431
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/u)	843	843	702	697
Maximale luchtcirculatie (m³/u)	311	311	324	319
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/u)	385	385	378	372
Technische gegevens				
Aansluitwaarde (W)	165	165	145	145
Spanning min-max (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Lengte aansluitkabel (cm)	130	130	130	130
Stekker met aarding	●	●	●	●

*In overeenstemming met EU-regulering N° 65/2014

	DWB97CM50	DWB96IM50	DWB94BC50	DWP94BC50	DWB67CM50	DWB66IM50	DWP64BC50
	Schouw	Schouw	Schouw	Schouw	Schouw	Schouw	Schouw
	muraal	muraal	muraal	muraal	muraal	muraal	muraal
	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	-	●	●	-
	A+	B	D	D	A	B	D
	29	48,5	53,1	53,1	35,5	48,1	53,1
	A	A	E	E	A	A	E
	A	A	A	A	A	A	A
	B	C	D	D	B	B	C
	55	60	64	65	60	60	66
	898	900	900	900	898	600	600
	500	500	500	500	500	500	500
	582-908	582-912	582-912	553-729	582-908	582-912	553-729
	582-1018	582-1022	582-1022	573-729	582-1018	582-1022	573-729
	628-954	635-965	635-965	799-975	628-954	635-965	799-975
	628-1064	635-1075	635-1075	799-975	628-1064	635-1075	799-975
	689	703	703	-	689	703	-
	809-1139	833-1163	833-1163	-	809-1139	833-1163	-
	21,2	16	16	13	23,6	14	11
	120/150	120/150	120 / 150	120 / 150	120/150	120 / 150	120 / 150
	Electronisch	Electronisch	Mechanisch	Mechanisch	Electronisch	Electronisch	Mechanisch
	1	1	1	1	1	1	1
	wit	wit			wit	wit	
	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	3	3	2	2	2
	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3	3	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3
	●	●	-	-	●	●	-
	-	6	-	-	-	6	-
	-	-	-	-	-	-	-
	●	●	●	●	●	●	●
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	3	2	2	2	2	2	2
	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
	4,5	6	6	6	3	6	6
	373	221	90	94	276	250	104
	440	372	365	365	414	368	365
	721	604	-	-	671	605	-
	332	290	195	213	275	281	211
	393	360	-	-	316	348	-
	145	220	100	100	143	220	100
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
	130	130	130	130	130	130	130
	●	●	●	●	●	●	●

Technische productinformatie van de dampkappen

	Integreerbare design dampkappen		Telescopische dampkappen	
	DBB97AM60	DBB67AM60	DFS097K51	DFS067K51
Uitvoering	Traditioneel	Traditioneel	Uittrekbaar	Uittrekbaar
Installatie	afvoergroep	afvoergroep	afvoergroep	afvoergroep
Kleur	zwart	zwart	inox	inox
Luchtafvoer	●	●	●	●
Standaard kringloopwerking	-	-	●	●
CleanAir kringloopwerking	●	●	●	●
Energie-efficiëntie				
Energie-efficiëntieklasse*	B	B	B	A
Gemiddeld energieverbruik* (kWu/jaar)	63,9	61,9	38,8	37,9
Ventilator-efficiëntieklasse*	B	B	B	B
Verlichting-efficiëntieklasse*	A	A	A	A
Vetfilter-efficiëntieklasse*	B	B	B	B
Geluidsniveau bij normale werking* (dB)	63	63	53	53
Afmetingen				
Breedte toestel (mm)	897	597	898	598
Diepte toestel (mm)	298	298	290	290
Hoogte toestel (mm)	340	340	426	426
Afmetingen toestel (mm)	340 x 897 x 298	340 x 597 x 298	426 x 898 x 290	426 x 598 x 290
Inbouwafmetingen (mm)	340 x 860 x 300	340 x 560 x 300	385 x 524 x 290	385 x 524 x 290
Nettogewicht (kg)	NA	NA	14,4	12
Kenmerken				
Soort besturing	Electronisch	Electronisch	Electronisch	Electronisch
Aantal motoren	1	1	2	2
Kleur display	rood	rood	rood	rood
Filtersysteem	-	-	-	-
SoftLight	●	●	●	●
Aantal vetfilters	2	2	3	2
Aantal vermogens	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 2 intensief	3 + 2 intensief
Intensiefstand met automatische terugschakeling	●	●	●	●
Naventilatie (min)	-	-	10	10
Intervalventilatie	-	-	-	-
Anti-terugslagklep	●	●	●	●
Kenmerken verlichting				
Soort lamp	LED	LED	LED	LED
Aantal lampen	3	2	3	2
Type bediening verlichting	on/off	on/off	traploos	traploos
Totaal vermogen verlichting (W)	6	4	6	4
Totale verlichtingssterkte (lux)	571	476	355	294
Afzuigvermogen				
Maximale afzuigcapaciteit (m³/u)	459	459	395	392
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/u)	749	749	700	717
Maximale luchtcirculatie (m³/u)	450	450	348	358
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/u)	651	651	641	628
Technische gegevens				
Aansluitwaarde (W)	259	256	146	144
Spanning min-max (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50	50-60	50-60
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Lengte aansluitkabel (cm)	130	130	175	175
Stekker met aarding	●	●	●	●

*In overeenstemming met EU-regulering N° 65/2014






			Afvoergroepen					
	DFS097A51	DFS067A51	DFL064W53	DHL755BL	DHL555BL	DHL885C	DHL785C	DHL575C
	Uittrekbaar	Uittrekbaar	Uittrekbaar	Traditioneel	Traditioneel	Traditioneel	Traditioneel	Traditioneel
	afvoergroep zilvermetaal	afvoergroep zilvermetaal	afvoergroep zilvermetaal	afvoergroep zilvermetaal	afvoergroep zilvermetaal	afvoergroep inox	afvoergroep inox	afvoergroep inox
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	-	●	●	●	●	●
	A	A	B	C	C	C	C	C
	38,1	37,9	41,1	81,5	79,8	103,1	104,2	90,2
	B	B	C	D	D	C	C	C
	A	A	A	A	A	A	A	A
	B	B	B	C	B	D	D	D
	53	53	67	56	56	65	66	67
	898	598	598	730	530	860	700	520
	290	290	290	380	380	300	300	300
	426	426	203	255; 255	255; 255	418; 418	418; 418	418; 418
	426 x 598 x 290	426 x 598 x 290	203 x 598 x 290	255 x 730 x 380	255 x 530 x 380	418 x 860 x 300	418 x 700 x 300	418 x 520 x 300
	385 x 524 x 290	385 x 524 x 290	162 x 526 x 290	255 x 700 x 350	255 x 500 x 350	418 x 836 x 264	418 x 676 x 264	418 x 496 x 264
	13	11	8	9	7	10	9	7
	Electronisch	Electronisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Electronisch	Electronisch	Electronisch
	2	2	1	2	2	1	1	1
	-	-	-			groen, oranje, rood	groen, oranje, rood	groen, oranje, rood
	-	-	-			randafzuiging	randafzuiging	randafzuiging
	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	2	2	2	2	2	2	1
	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
	●	●	-	-	-	●	●	●
	10	10	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	●	●	-	-	-	●	●	●
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	3	2	2	2	2	2	2	2
	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off	on/off
	6	4	3	4,3	4,3	2	2	2
	355	294	131	438	438	266	244	244
	397	399	389	379	362	630	630	560
	729	728	-	638	618	730	730	610
	358	358	NC	278	268	300	300	290
	628	628	-	408	395	310	310	300
	146	144	108	240	240	277	277	252
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50-60	50-60	50	50	50	50	50	50
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
	175	175	175	130	130	150	150	150
	●	●	●	●	●	●	●	●


Technische productinformatie van de dampkappen

	Onderbouwdampkappen		Integreerbare dampkap
	DUL93CC.0	DUL63CC.0	DEM66AC00
Uitvoering	Traditioneel	Traditioneel	Uittrekbaar
Installatie	afvoergroep	afvoergroep	muraal
Kleur	bruin, wit	inox, bruin, wit	zilvermetaal
Luchtafvoer	●	●	●
Standaard kringloopwerking	●	●	●
Energie-efficiëntie			
Energie-efficiëntieklasse*	D	D	B
Gemiddeld energieverbruik* (kWu/jaar)	93,3	93,3	68,4
Ventilator-efficiëntieklasse*	E	E	B
Verlichting-efficiëntieklasse*	E	E	A
Vetfilter-efficiëntieklasse*	C	C	C
Geluidsniveau bij normale werking* (dB)	72	72	70
Afmetingen			
Breedte toestel (mm)	900	600	599
Diepte toestel (mm)	482	482	271
Hoogte toestel (mm)	150; 150	150; 150	402
Afmetingen toestel (mm)	150 x 900 x 482	150 x 600 x 482	402 x 599 x 271
Inbouwafmetingen (mm)	-	-	-
Nettogewicht (kg)	12	8	11
Kenmerken			
Soort besturing	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Aantal motoren	1	1	1
Kleur display			
Filtersysteem			
SoftLight	-	-	-
Aantal vetfilters	3	2	2
Aantal vermogens	3-standen	3-standen	3-standen
Intensiefstand met automatische terugschakeling	-	-	-
Naventilatie (min)	-	-	-
Intervalventilatie	-	-	-
Anti-terugslagklep	-	-	●
Kenmerken verlichting			
Soort lamp	LED	LED	LED
Aantal lampen	2	2	2
Type bediening verlichting	on/off	on/off	on/off
Totaal vermogen verlichting (W)	8	8	6
Totale verlichtingssterkte (lux)	45	45	188
Afzuigvermogen			
Maximale afzuigcapaciteit (m³/u)	350	350	625
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/u)	-	-	-
Maximale luchtcirculatie (m³/u)	110	110	-
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/u)	-	-	-
Technische gegevens			
Aansluitwaarde (W)	201	201	126
Spanning min-max (V)	220-240	220-240	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50	50;60
Keurmerken	CE	CE	CE, VDE
Lengte aansluitkabel (cm)	120	120	150
Stekker met aarding	●	●	●


*In overeenstemming met EU-regulering N° 65/2014

Technische schema's van de dampkappen

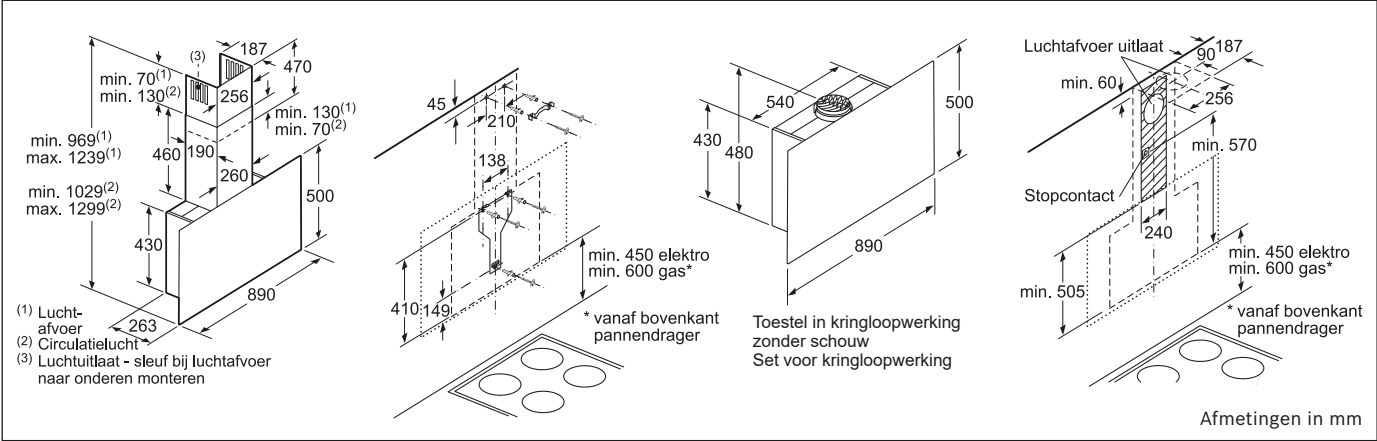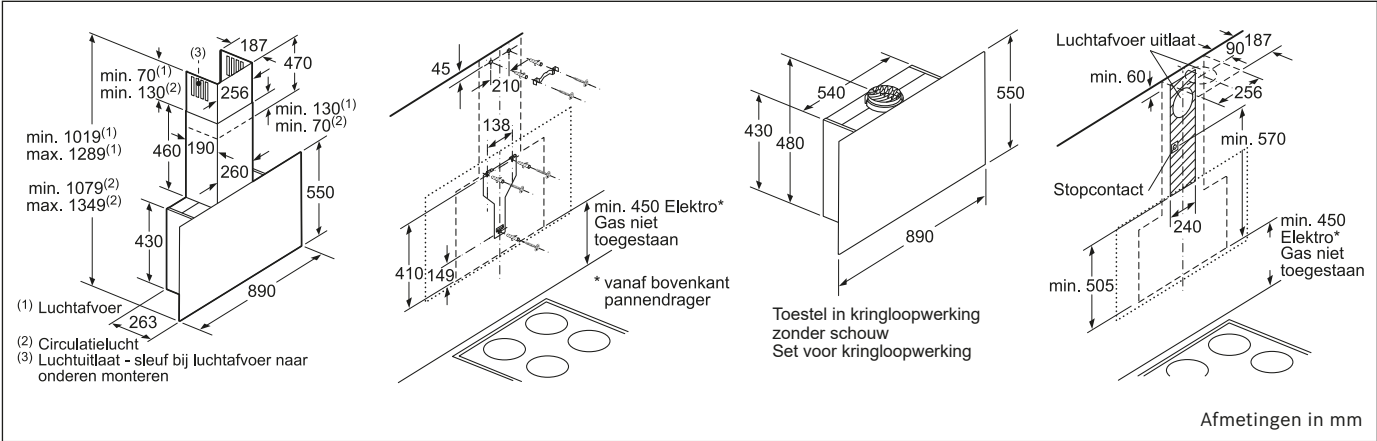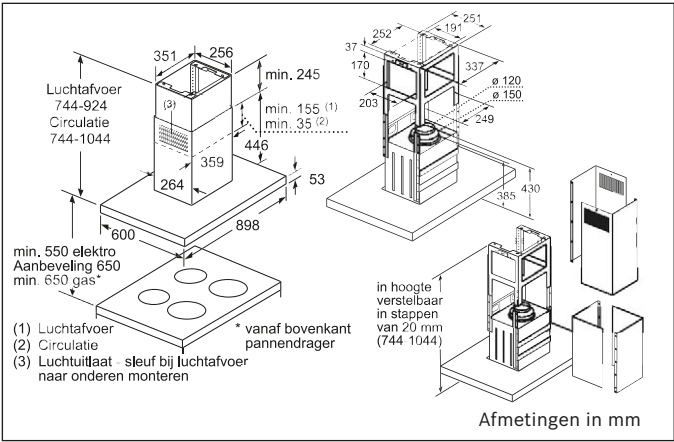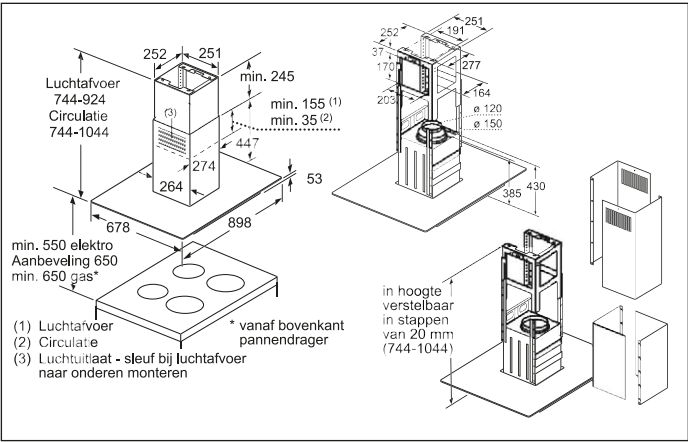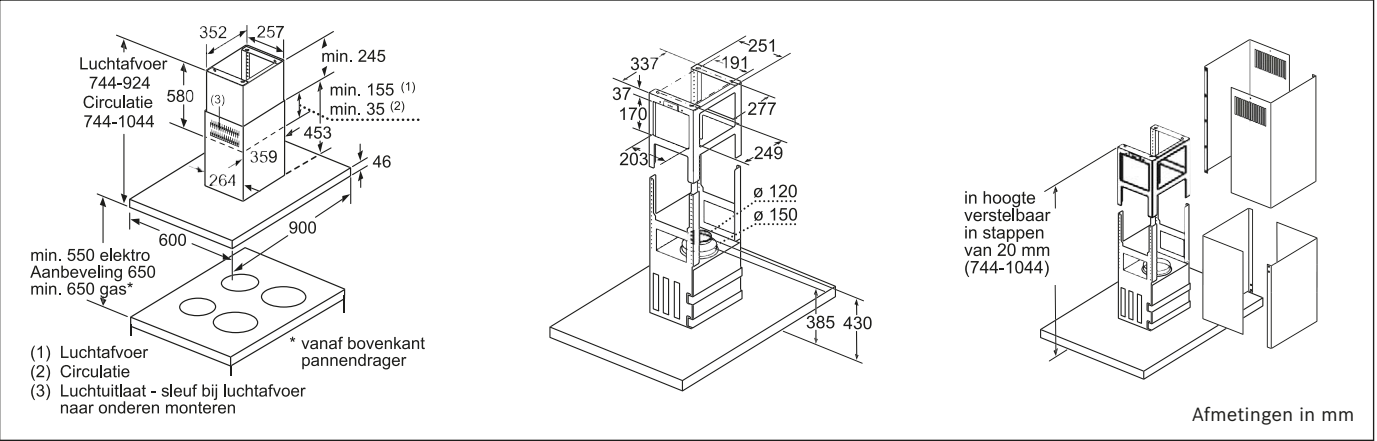


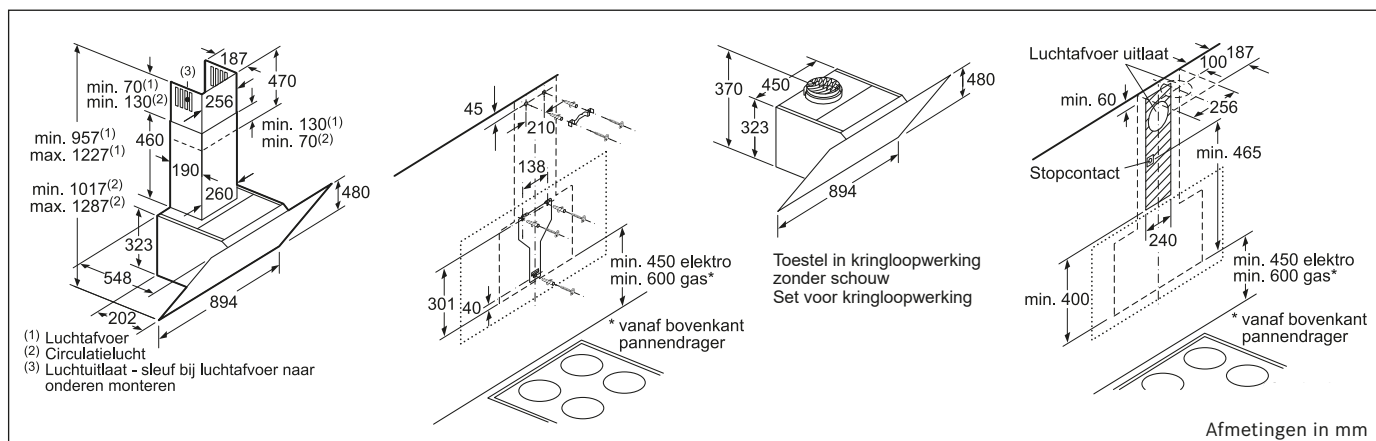


DWK98PR60

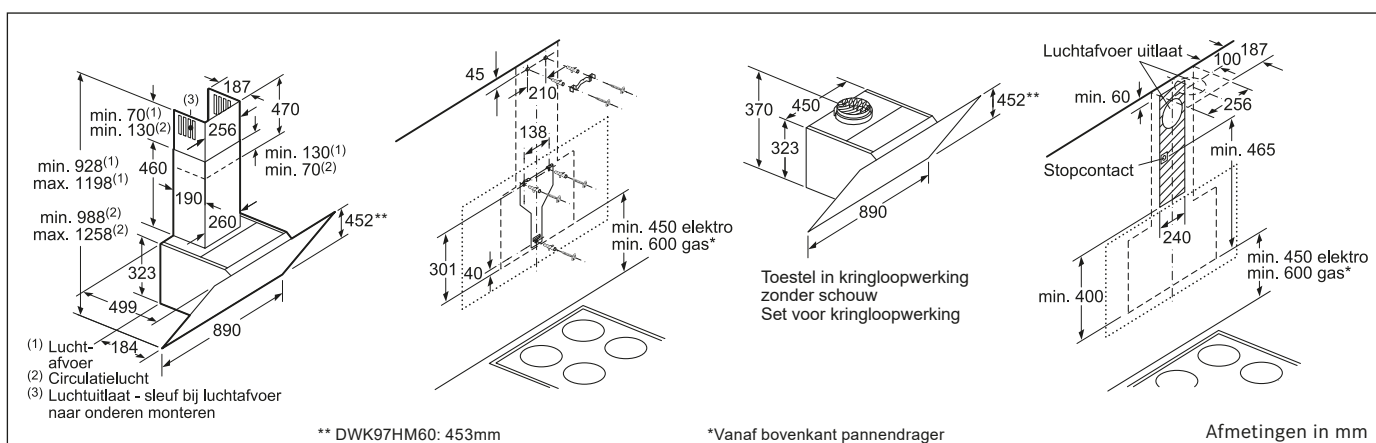


DWK97JQ60 - DWK97JM60

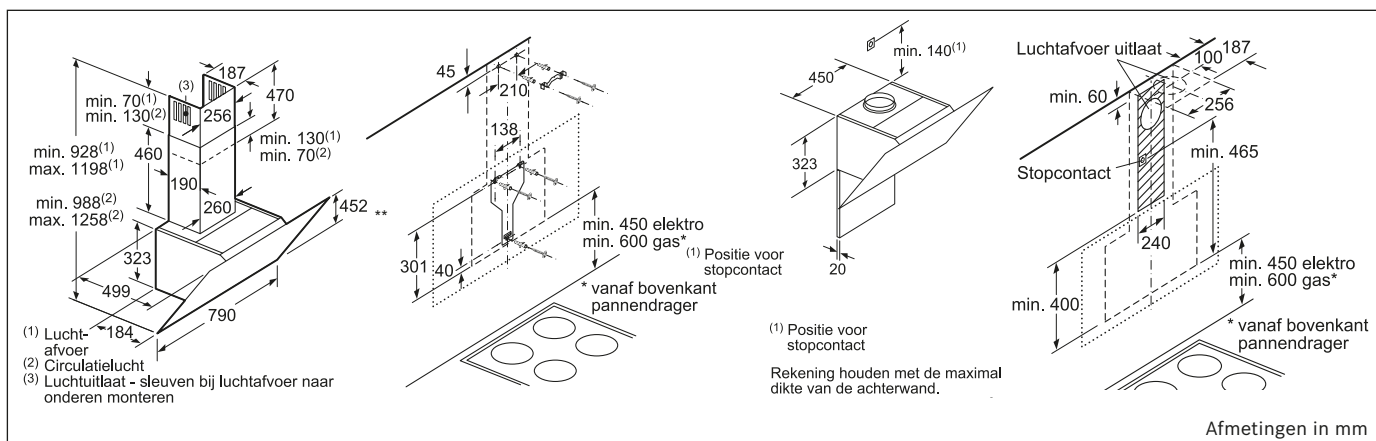

DWK87CM60 - DWK87CM20

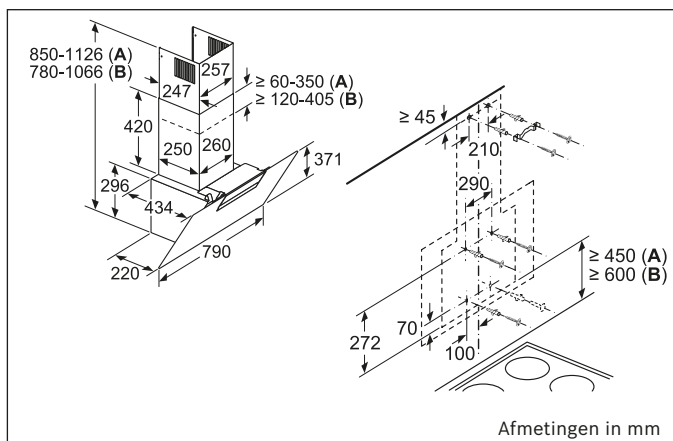


DWK87EM60

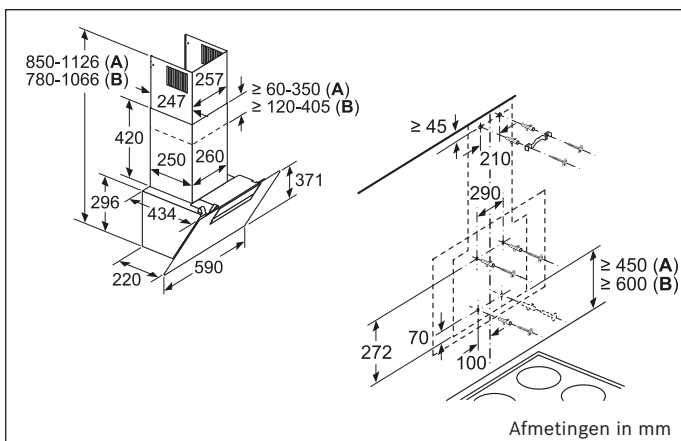


DWK67EM60


Technische schema's van de dampkappen

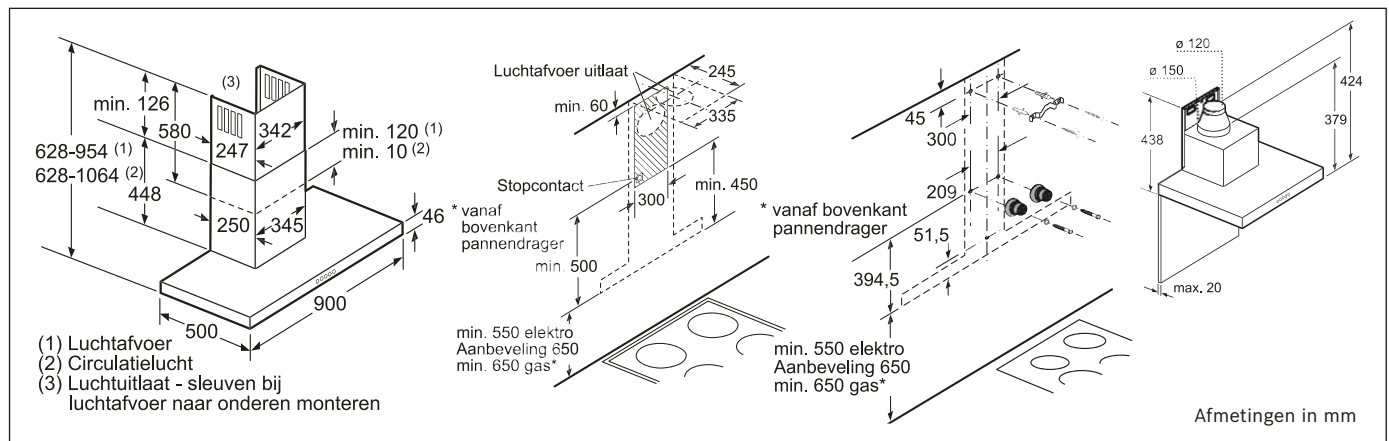


DWB98PR50 - DWB98JQ50 - DWB97JP50 - DWB97CM50

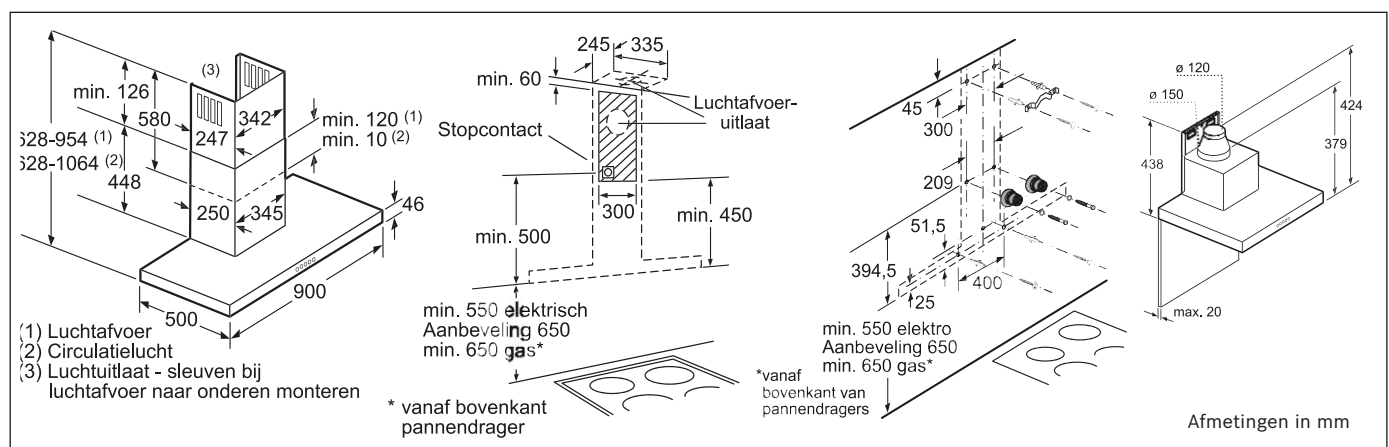


DWB97LM50

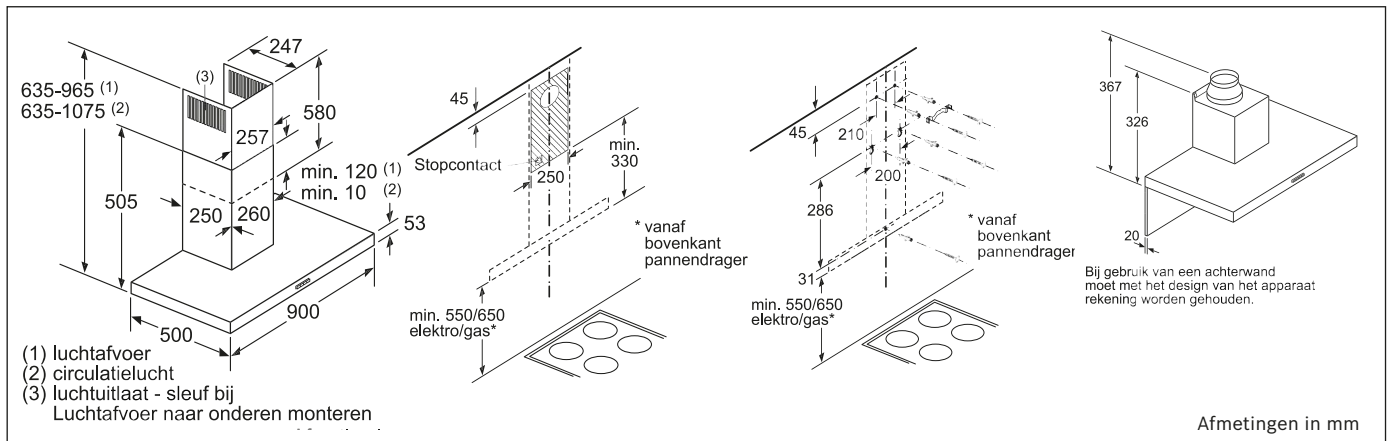


DWB96IM50 - DWB94BC50

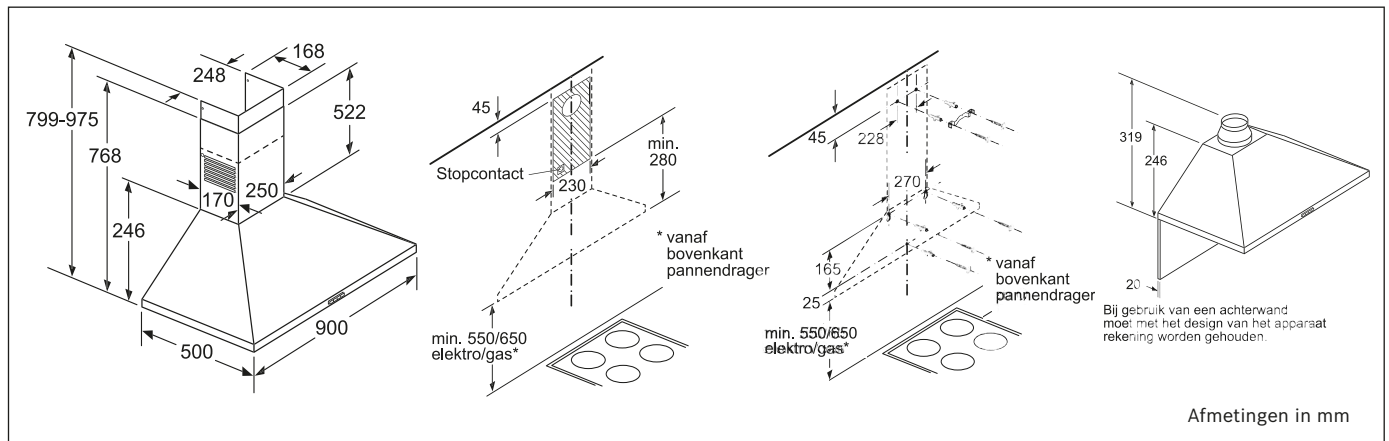


DWP94BC50

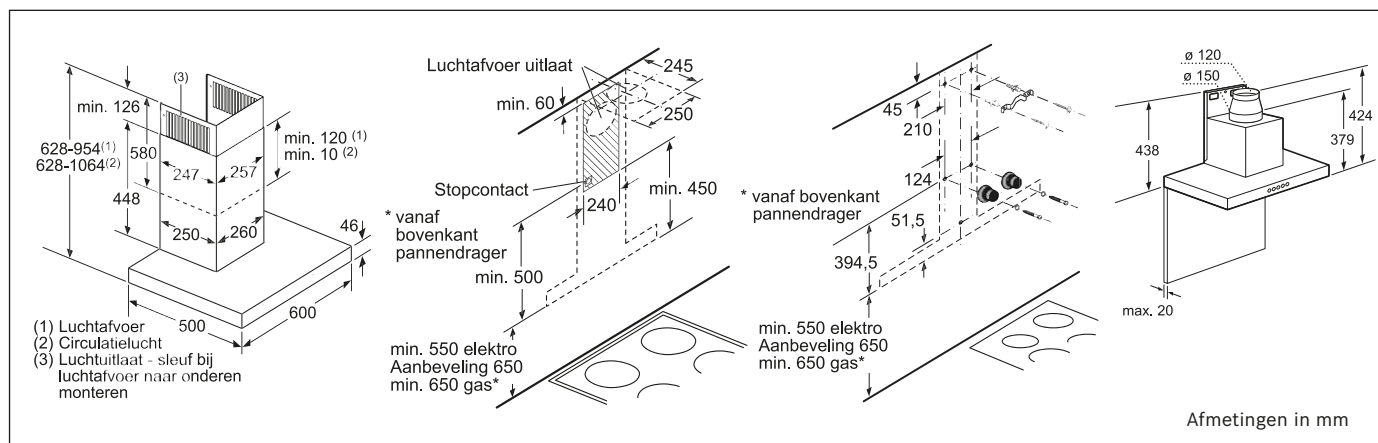


DWB67CM50

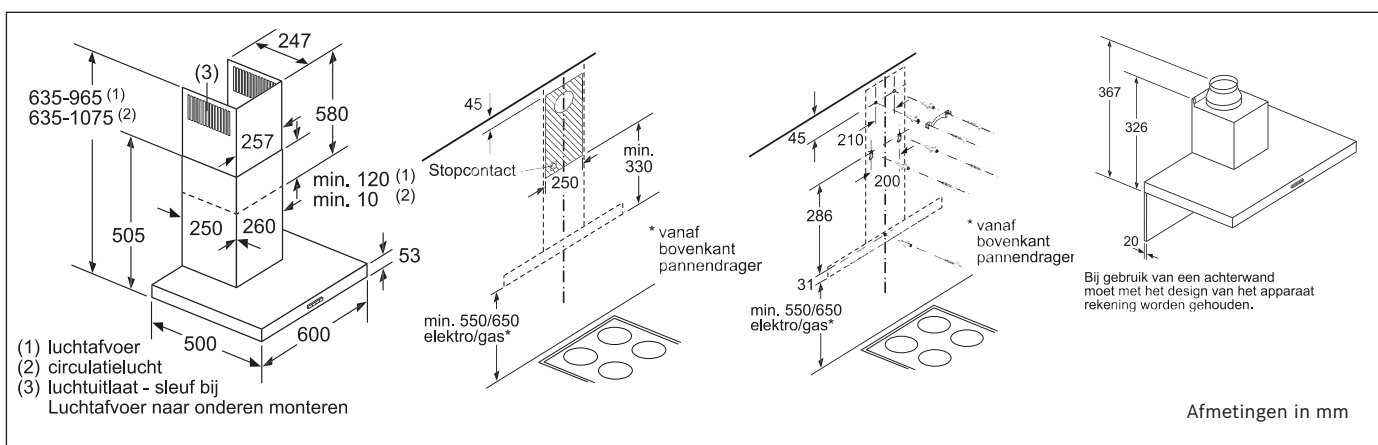

DWB66IM50

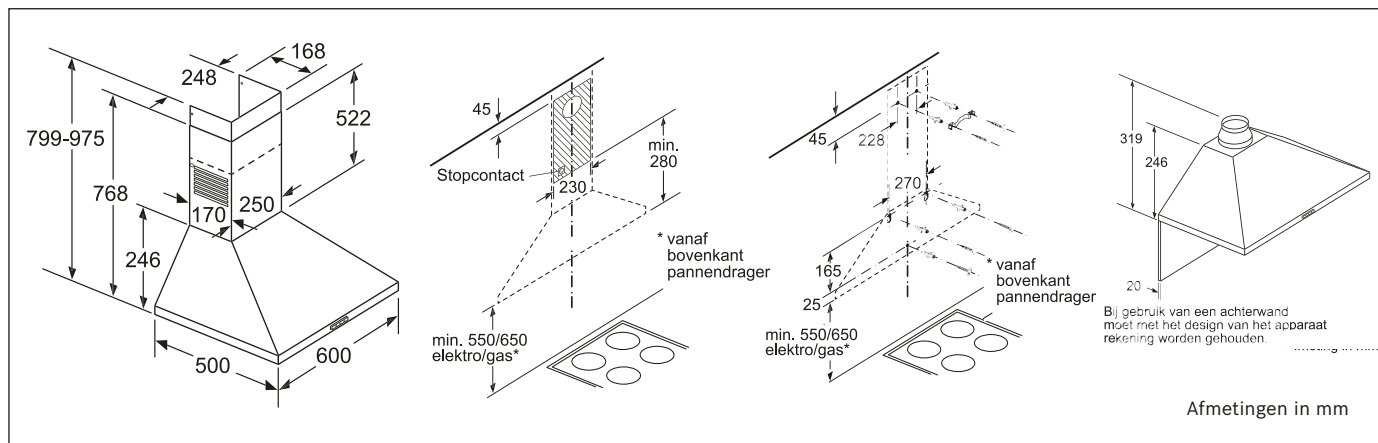


DWP64BC50

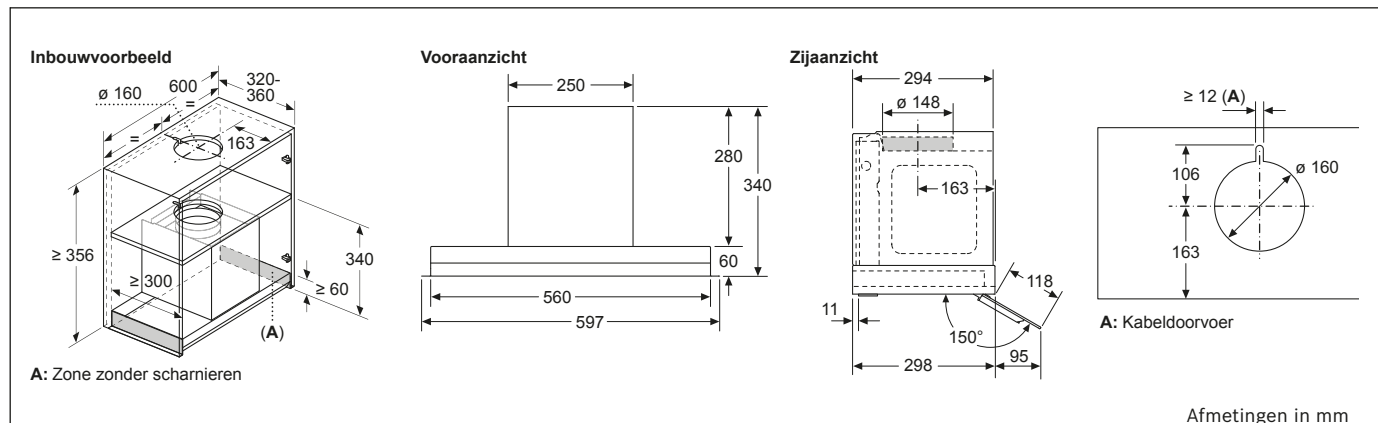










DBB67AM60

Technische schema's van de dampkappen

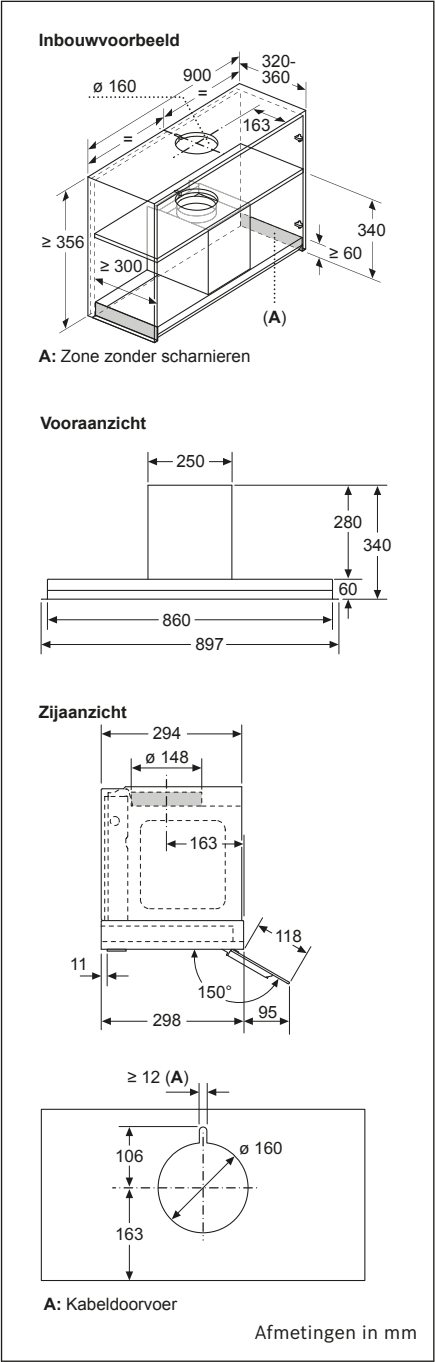


DBB97AM60

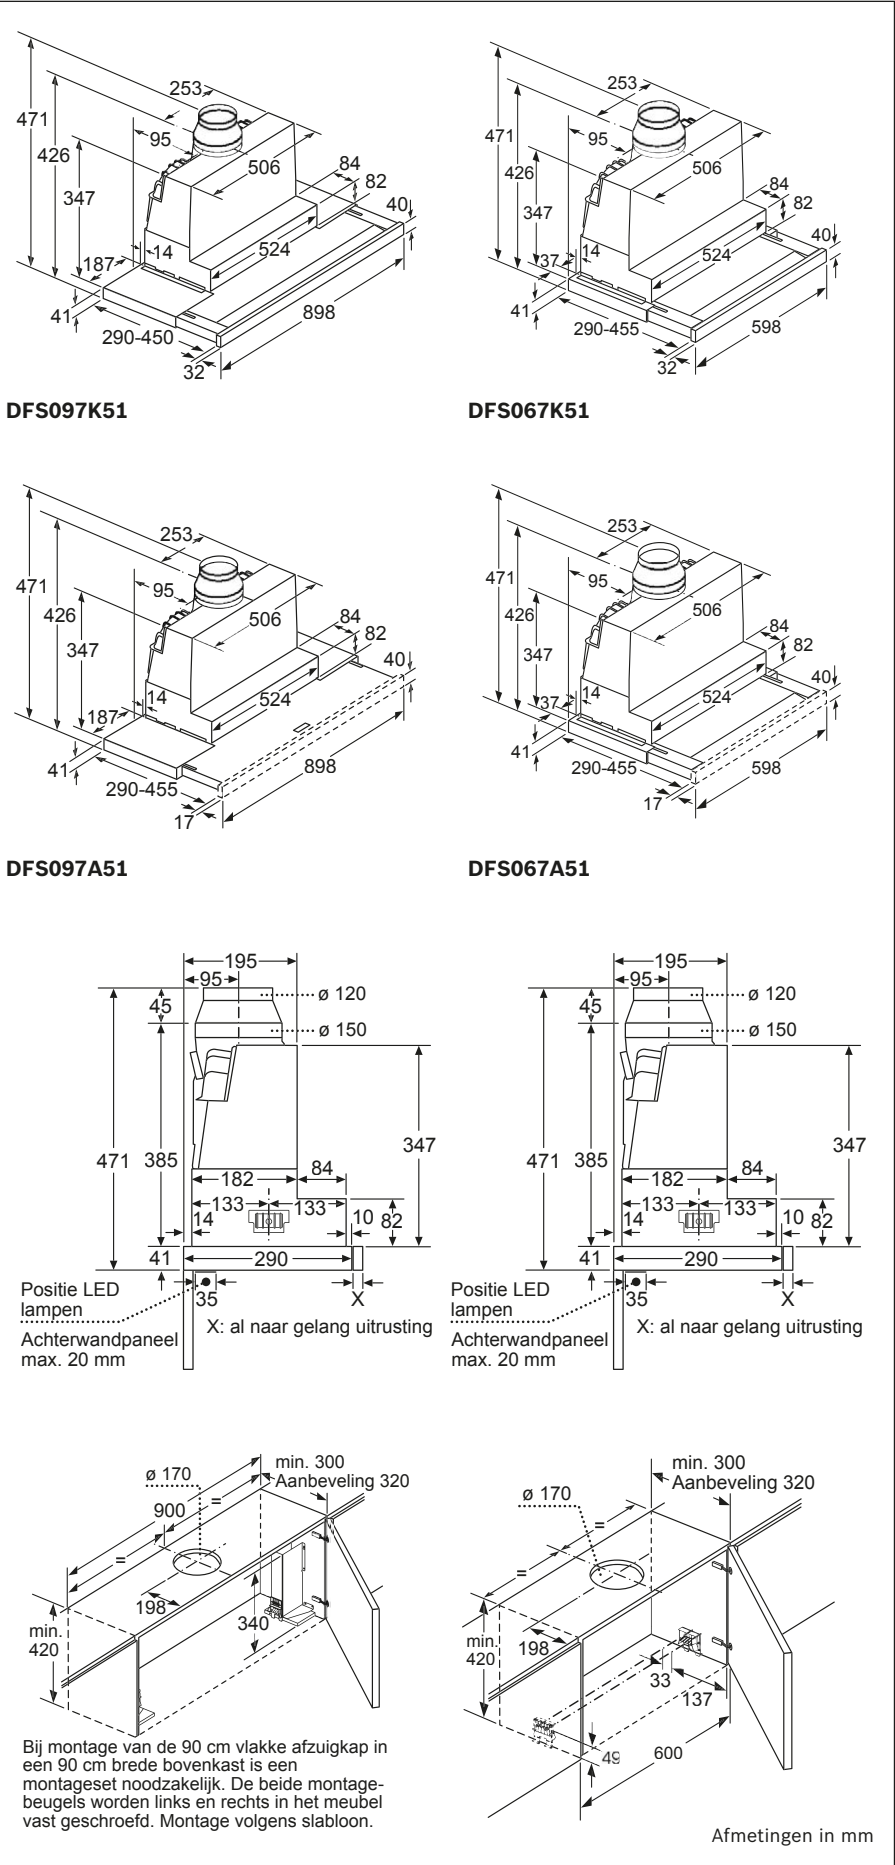


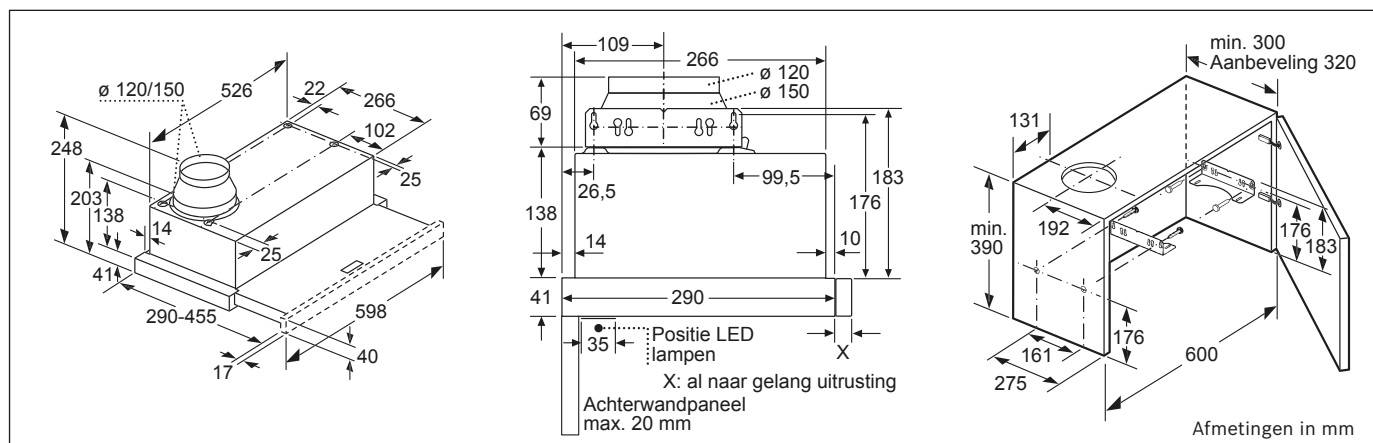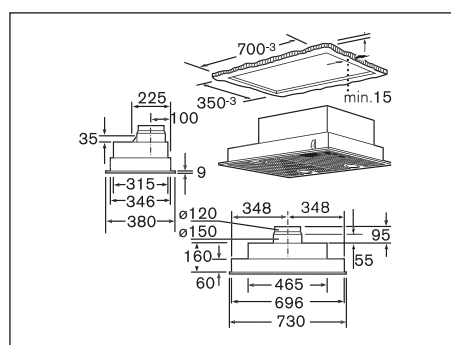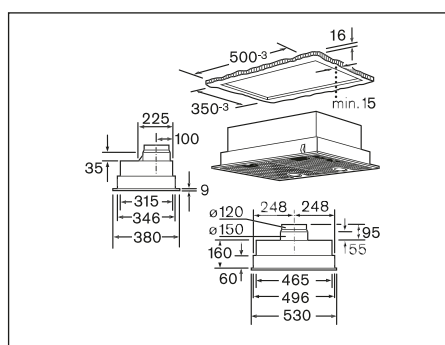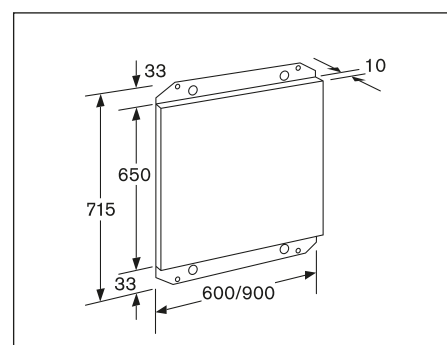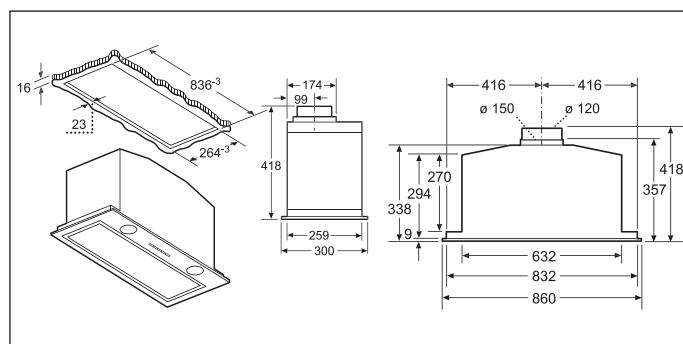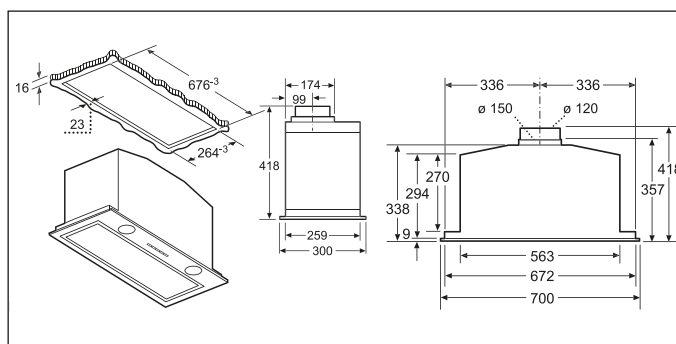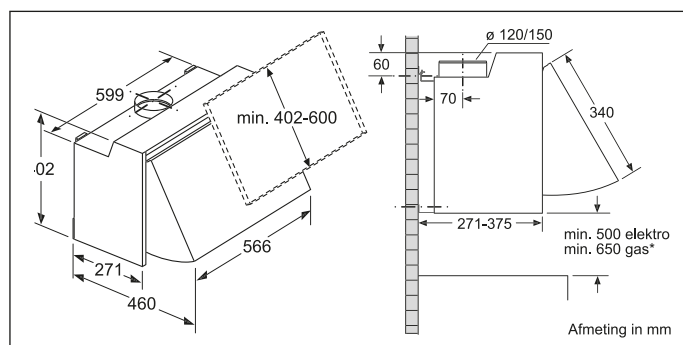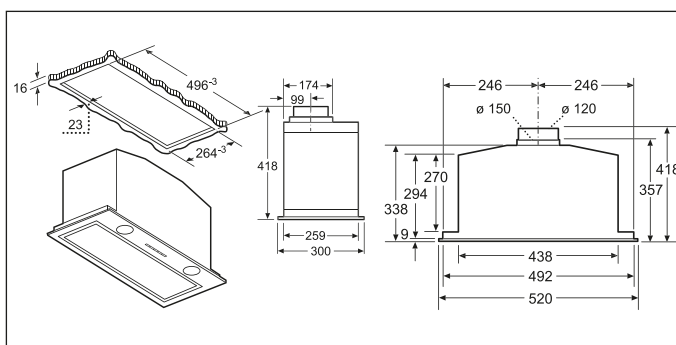**DFL064W53****DHL755BL****DHL555BL****DHZ 9550****DHL885C****DHL785C****DEM66AC00****DHL575C**


Technische schema's van de dampkappen

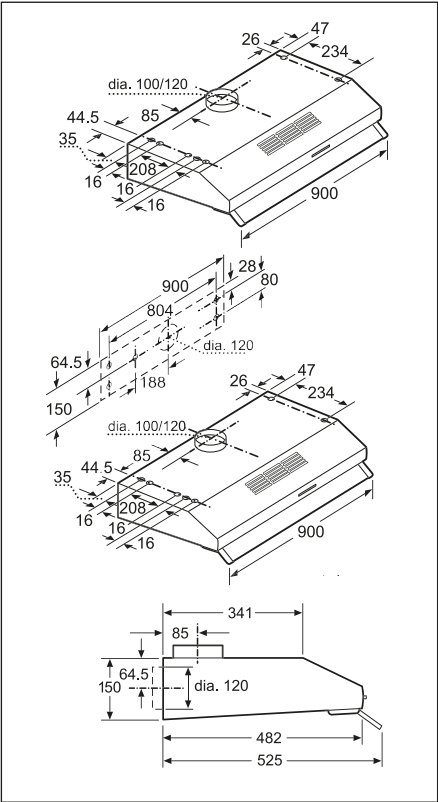


DUL93CC.0

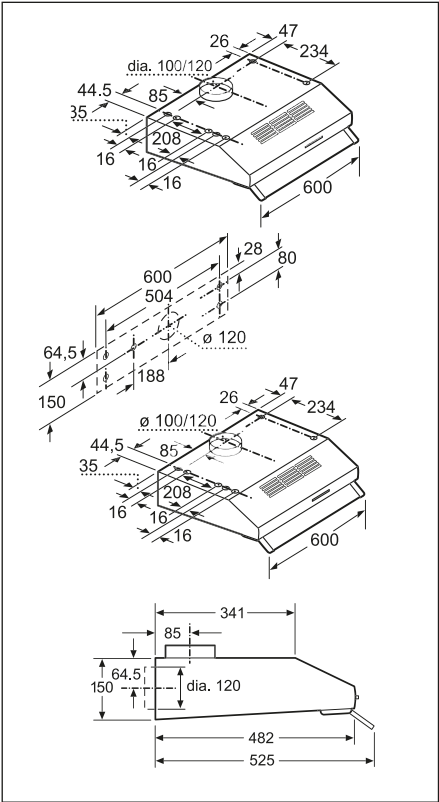


DUL63CC.0

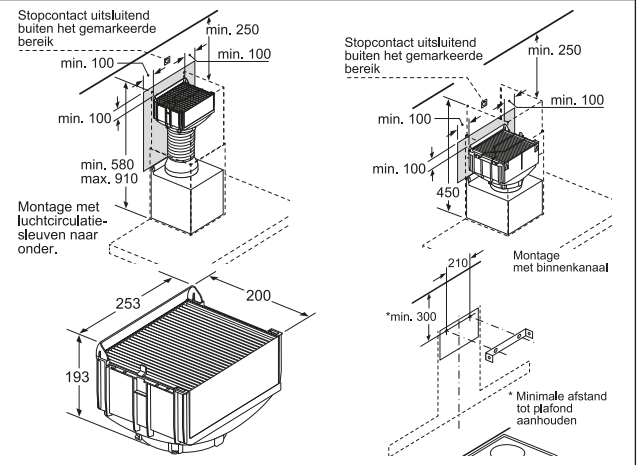


DWZ1DX1I6

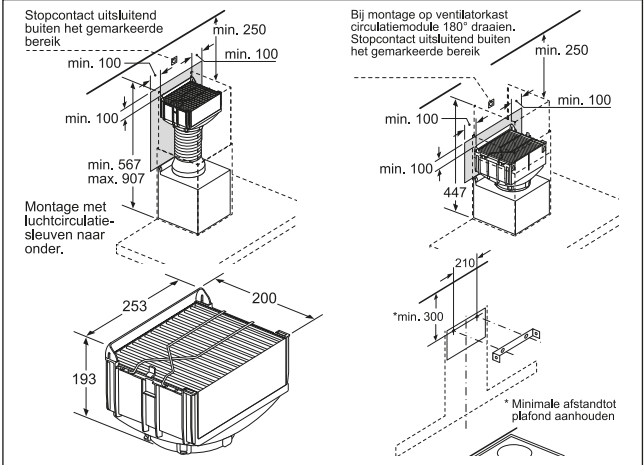


DWZ1CX1I6

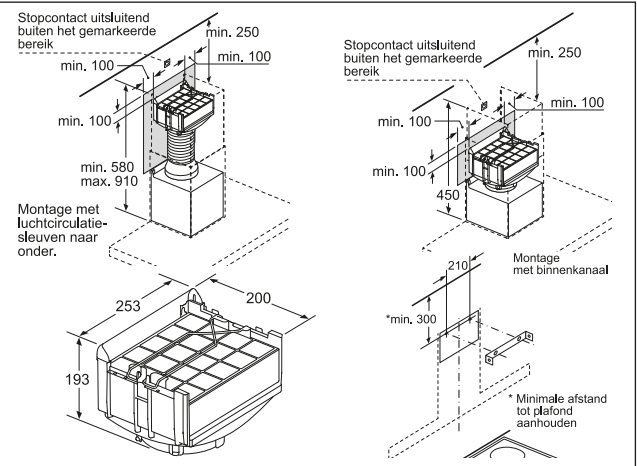


DWZ0XX0J0

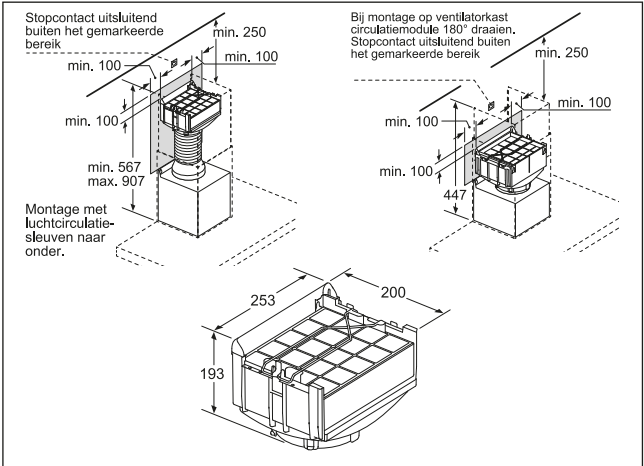


DWZ0XX0J5

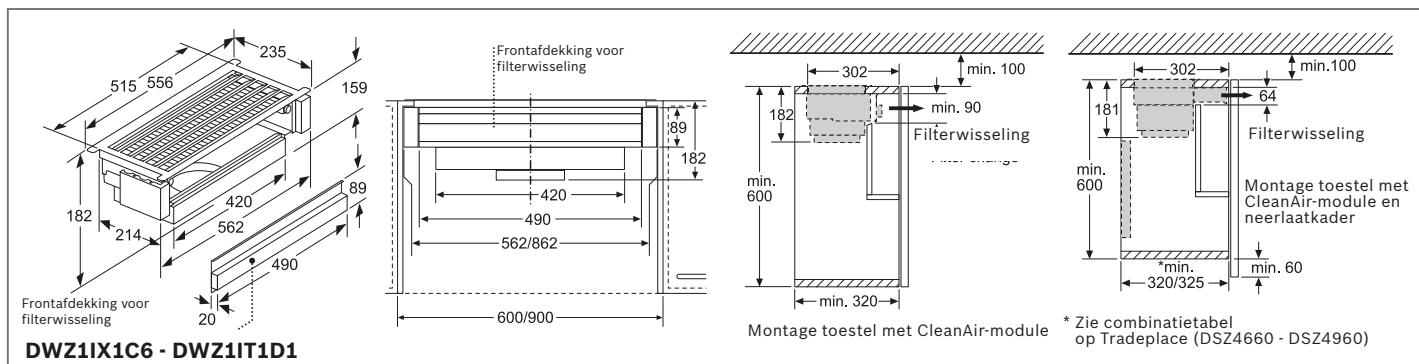


60 cm brede hangkast

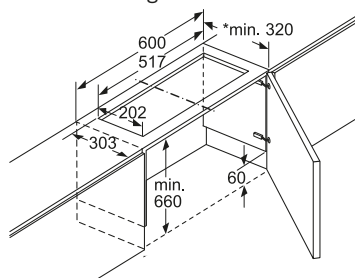

Montage toestel met CleanAir-module en neerlaatkader




Montage toestel met CleanAir-module




Montage toestel met neerlaatkader


90 cm brede hangkast

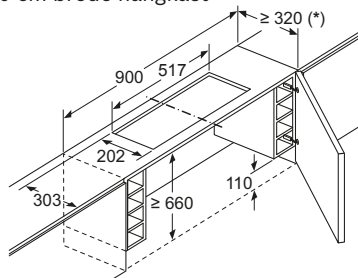

Montage toestel met CleanAir-module en neerlaatkader




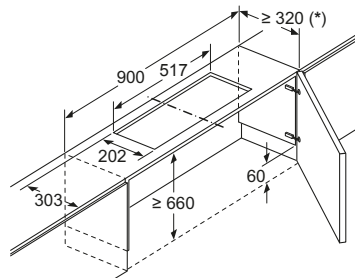


Montage toestel met CleanAir-module

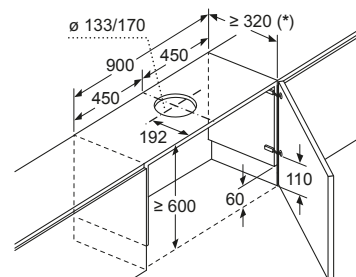

* Zie combinatietabel op Tradeplace (DSZ4660 - DSZ4960)


Montage CleanAir-kringloopmodule voor uitschuifbare dampkappen

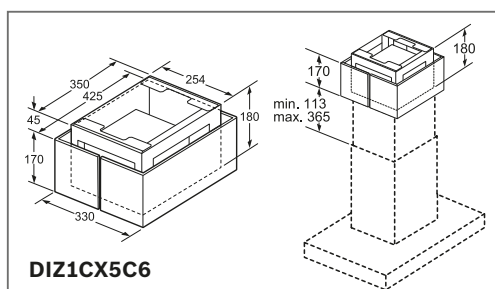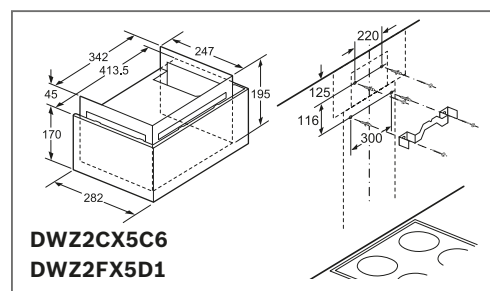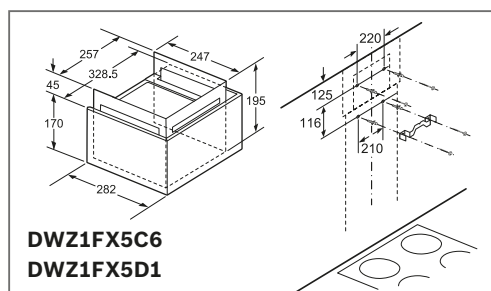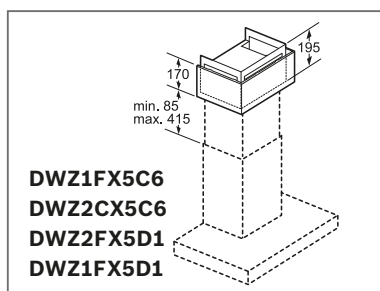

Installatiekanalen voor dampkappen

De lijst met accessoires hieronder is verkrijgbaar via onze afdeling Verkoop onderdelen
op 02/4757130 of via het e-mailadres bru-spareparts@bshg.com.

Een goede keuze en installatie van het bebuizingssysteem heeft niet alleen een positieve invloed op efficiëntie van de dampkap, maar ook op het geproduceerde geluid.

00571656 Aluflex-buis Gegolfd aluminium Ø150 x 600-3000 mm		17006048 Bocht 90° Verticaal - Kunststof 227 x 94 mm (DN 150)	
00574091 Rond kanaal Zachte kunststof Ø150 x 1000 mm		17006049 Bocht 90° Horizontaal - Kunststof 227 x 94 mm (DN 150)	
17006046 Vlak kanaal Zacht kunststof 222 x 89 x 1000 mm (DN 150)		00571651 Bocht 15° Horizontaal - Kunststof 227 x 94 mm (DN 150)	
00574096 Verbindingsstuk Kunststof Ø150 mm		17006052 Overgangstuk vlak naar rond 90° Kunststof Ø150 mm	
17006051 Overgangstuk vlak naar rond Kunststof Van Ø150 mm tot (227 x 94 mm / DN 150)		00264765 Terugslagklep Om ter hoogte van de luchtafvoeropening van de dampkap te plaatsen Ø150 mm	
17006050 Verbindingsstuk vlak Kunststof 227 x 94 mm (DN 150)		00571661 Muuraansluiting - gevelklep Roestvrij staal (directe verbinding met vlak kanaal 150)	 
00574092 Bocht 90° Kunststof Ø150 mm		00571829 Folietape Voor kunststof 10m	

Ventilatiekanalen in inox

Ventilatiekanaal – Inox: verlengstuk van het telescopisch gedeelte voor een wand- of een eilanddampkap (de totale hoogte hangt af van het dampkaptype). Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking.

DECORATIEVE WANDDAMPKAPPEN:

DWB98PR50 - DWB98JQ50 - DWB97JP50 - DWB97LM50 DWB97CM50

DHZ 1223 € 137,99*


Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 100 cm.

De totale hoogte van de dampkap kan max. met 42 cm verlengd worden. Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 100 tot 144,5 cm.

DHZ 1233 € 190,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 150 cm.

De totale hoogte van de dampkap kan met 48 tot 92 cm verlengd worden. Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 150 tot 194,5 cm.

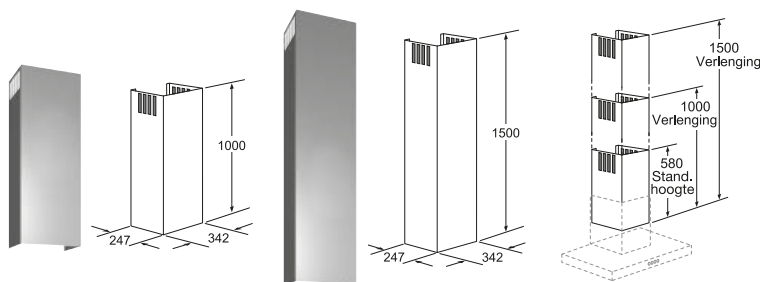

DWB67CM50 - DWQ96DM50 - DWK.7EM60 - DWB96IM50 DWB94BC50 - DWB66IM50

DHZ 1225 € 137,99*


Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 100 cm.

De totale hoogte van de dampkap kan max. met 42 cm verlengd worden. Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 100 tot 144,5 cm.

DHZ 1235 € 190,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 150 cm.

De totale hoogte van de dampkap kan met 48 tot 92 cm verlengd worden. Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 150 tot 194,5 cm.

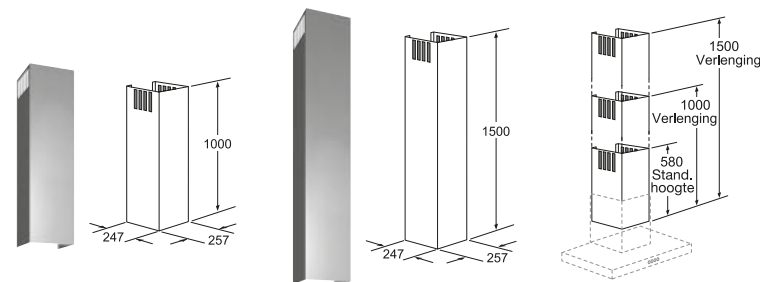


DWF97RV60 - DWF97RU60 - DWF97KM60 - DWK98PR60 - DWK97JQ60 - DWK97JM60 - DWK87CM.0

DWZ0AX5K0 € 137,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 100 cm

DWZ0AX5L0 € 190,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 150 cm

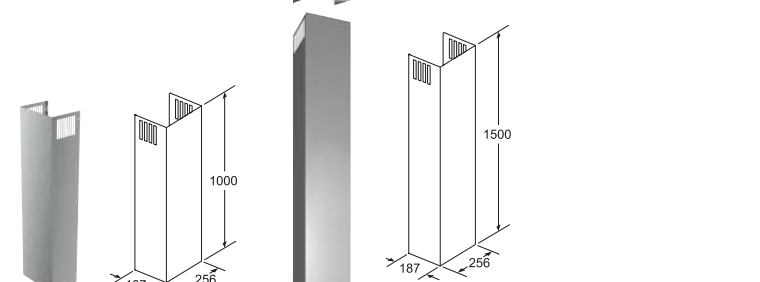

DWP94BC50 - DWP64BC50

DHZ 1224 € 105,99*


Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 50 cm.

De totale hoogte van de dampkap kan max. met 28 cm verlengd worden. Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 96,2 tot 122 cm.

DHZ 1234 € 126,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 75 cm.

De totale hoogte van de dampkap kan met 28 tot 53 cm verlengd worden. Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 121,2 tot 150 cm.

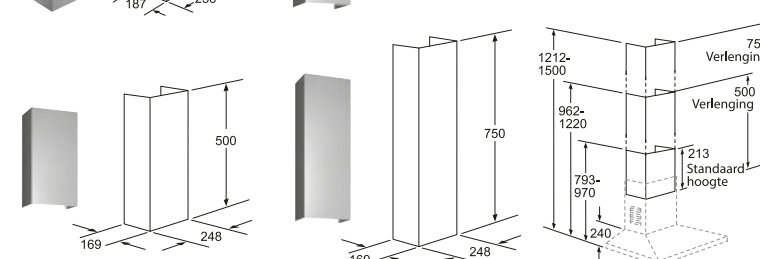

DECORATIEVE EILANDDAMPKAPPEN:

DIB97IM50 - DIB97JP50 - DIB98JQ50

DHZ 1246 € 158,99*

Ventilatiekanaal voor eilanddampkap - 110 cm.

Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 110 tot 150 cm. Vereist montagesetverlenging 50 cm.

DHZ 1256 € 211,99*

Ventilatiekanaal voor eilanddampkap - 160 cm.

Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 160 tot 200 cm. Vereist montagesetverlenging 100 cm (DHZ1253).

DHZ 1253 € 137,99*

Verbindingselement voor ventilatiekanaal - 100 cm.

De totale hoogte hangt af van het dampkaptype.

DHZ 1251 € 84,99*

Verbindingselement voor ventilatiekanaal - 50 cm.

De totale hoogte hangt af van het dampkaptype.

DHZ 1231 € 105,99*


Adapters geschikt voor een helling van 20° tot 45°.

Bevestiging links / rechts.

DHZ 1241 € 105,99*

Adapters geschikt voor een helling van 20° tot 45°

Bevestiging voor / achter.

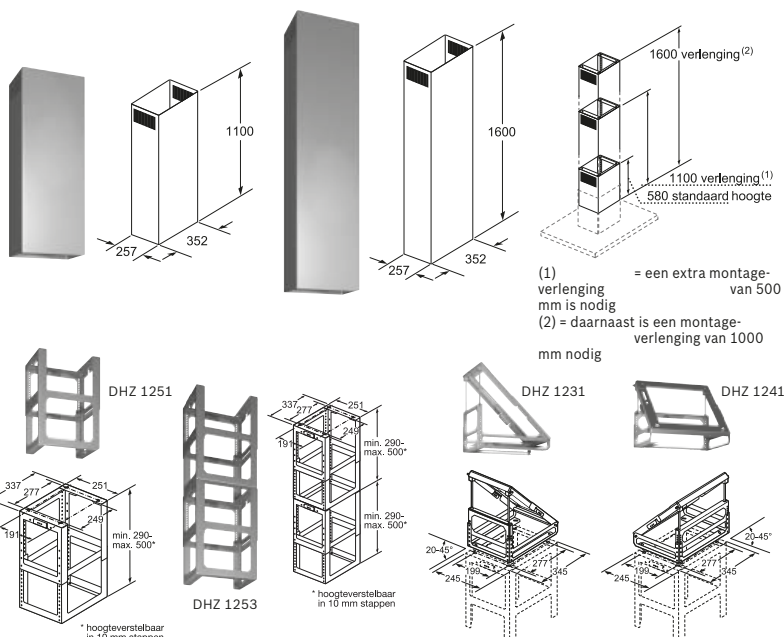

Alle afmetingen zijn in mm –

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2021. BTW inbegrepen.

Technische productinformatie van de koelkasten

	Integreerbare koelkasten					
	KIN86VFE0	KIS86HDD0	KIS86AFE0	KIS87AFE0	KIV86VFE1	KIV875SFO
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾						
Energieverbruik per jaar ¹⁾ (kWh)	234	164	219	207	229	270
Toestelkenmerken						
Totale netto-inhoud (l)	260	265	266	272	267	270
- waarvan NoFrost-zone: koelzone/diepvrieszone (l/l)	76	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Netto-inhoud koelzone (l)	184	191	192	209	183	200
- waarvan kelderzone, max./mn. (l)	-	-	-	-	-	-
- waarvan vershoudzone (l)	-	-	-	-	-	-
Netto-inhoud diepvrieszone (l)	76	74	74	63	84	70
- waarvan sterrenvak (l)	76	74	74	63	84	70
Aantal sterren ²⁾	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)
Invriesvermogen in 24u ³⁾ (kg)	4	7	7	5	4	3
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	10	10	9	12	9	12
Home Connect via WLAN	-	●	-	-	-	-
Geluidsniveau dB (A)re1pW	35	38	36	36	35	39
Geluidsklasse	B	C	C	C	C	C
Klimaatklasse ⁴⁾	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Type toestel						
Onderbouwbaar/integreerbaar ⁵⁾	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
PerfectFit horizontaal	-	-	-	-	-	-
PerfectFit verticaal	-	-	-	-	-	-
Vlakscharnier / Glijscharnier	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	-/●
Aantal deuren/laden	2	2/-	2	2/-	2	2
Deuraanslag ⁶⁾	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R	D/R
SoftClose Door	-	●	●	-	-	-
Decorkader standaard/optie	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Afmetingen						
Hoogte (cm)	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2
Breedte (cm)	54,1	55,8	55,8	55,8	53,8	53,8
Diepte, vanaf de zijwanden (cm)	54,8	54,5	54,5	54,5	54,2	54,2
Breedte met open deur (cm)	60	60	60	60	60	60
Diepte, met open deur of lade (cm)	114	114	114	114	114	114
Netto-gewicht (kg)	64	66	67	67	64	60
Temperatuur regelbaar voor diepvrieszone						
Onafhankelijk van de temperatuur in de koelzone	-	●	●	●	-	-
Afhankelijk van de temperatuur in de koelzone	●	-	-	-	●	●
Elektrische aansluiting						
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aansluitwaarde (W)	90	90	90	90	90	90
Beantwoordt aan de veiligheidsnormen	●	●	●	●	●	●
Gebruiksaanwijzing						
Instructies voor opbouw en inbouw	●	●	●	●	●	●

nb: Niet bekend op moment van druk

Verklaringen:

● Aanwezig of ja

1) Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

2) **** vries- en diepvriesvak met -18°C en kouder, minimaal vriesvermogen.

3) De temperatuur stijgt tot -9°C indien vries- en diepvriesvak vol zijn. De bewaartijd is korter indien ze maar gedeeltelijk vol zijn

	KIS77AFE0	KIF81PFE0	KIL82AFF0	KIR81AFE0	KIL72AFE0	KIR51AFF0	KIL42ADE0	KIL42VFE0
	207	150	222	115	174	133	147	147
	231	289	286	319	248	247	195	187
		-/-						
	169	289	252	319	214	247	180	172
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	83	-	-	-	-	-	-
	62	-	34	-	34	-	15	15
	62	-	34	-	34	-	15	15
	*(***)	-	*(***)		*(***)		*(***)	*(***)
	5	-	4	-	5	-	4	3
	12	-	16	-	16	-	10	10
	-	-	-	-	-	-	-	-
	36	37	36	37	36	33	34	35
	C	C	C	C	C	B	B	B
	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
	-	●	-	●	-	-	-	-
	-	●	-	●	-	●	-	-
	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
	2	1	1	1	1	1	1	1
	R/V	R/V	R/V	R/V	R/V	R/V	R/V	R/V
	-	-	-	-	-	-	●	-
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/●	-/●
	157,8	177,2	177,2	177,2	157,7	139,7	122,1	122,1
	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	54,1
	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
	60	60	60	60	60	60	60	60
	114	114	114	114	114	114	114	114
	62	69	66	65	61	55	48	44
	●	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	●	-	●	-	●	●
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	90	90	90	90	90	90	90	90
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●

4) **Klimaatklasse N:** omgevingstemperatuur van +16°C tot +32°C.

Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10°C tot +32°C.

Klimaatklasse N-ST: omgevingstemperatuur van +16°C tot +38°C.

Klimaatklasse SN-ST: omgevingstemperatuur van +10°C tot +38°C.

5) Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.

6) Deurscharnieren: (L) = links, (R) = rechts, (V) = verwisselbaar.

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Technische productinformatie van de koelkasten

[illegible]

Technische productinformatie van de diepvriezers

	Integreerbare diepvriezers					Integreerbare onderbouw-diepvriezer
	GIN 81ACF0	GIN 41ACE0	GIV 21ADD0	GIV 21VSE0	GIV 11AFE0	GUD 15ADF0
Energie-efficiëntieklasse ¹⁾						
Energieverbruik per jaar ¹⁾ (kWh)	294	206	140	176	167	224
Toestelkenmerken						
Totale netto-inhoud (l)	212	130	95	96	72	106
- waarvan NoFrostzone: koelzone/diepvrieszone (l/l)	-/212	-/130	-/95	-/-	-/72	-/-
Netto-inhoud diepvrieszone (l)	212	130	95	96	72	106
- waarvan sterrenvak (l)	212	130	95	96	72	106
Aantal sterren ²⁾	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)	*(***)
Invriesvermogen in 24u ³⁾ (kg)	14	10	7	4	4	7
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	8	9	11	11	13	10
Geluidsniveau dB (A)re1pW	36	36	37	36	36	38
Geluidsklasse	C	C	C	C	C	C
Klimaatklasse ⁴⁾	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T
Type toestel						
Onderbouwbaar/integreerbaar ⁵⁾	-/●	-/●	-/●	●/●	-/●	●/●
PerfectFit horizontaal	●	●	-	-	-	-
PerfectFit verticaal	-	-	●	-	●	-
Vlakscharnier / Glijsharnier	●/-	●/-	●/-	-/●	●/-	●/-
Aantal deuren/laden	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Deuraanslag ⁶⁾	L/R	L/R	R/V	R/V	R/V	R/V
SoftClose Door	●	●	●	-	-	●
Decorkader standaard/optie	-/-	-/●	-/●	-/-	-/●	-/●
Afmetingen						
Hoogte (cm)	177,2	122,1	87,4	87,4	71,2	82
Breedte (cm)	55,8	55,8	55,8	54,1	55,8	59,8
Diepte, vanaf de zijwanden (cm)	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,8
Breedte met open deur (cm)	60	60	60	60	60	60
Diepte, met open deur of lade (cm)	114	114	114	114	114	115
Netto-gewicht (kg)	66	49	37	40	38	35
Elektrische aansluiting						
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220 - 240	220-240
Aansluitwaarde (W)	90	90	90	90	90	90
Beantwoordt aan de veiligheidsnormen	●	●	●	●	●	●
Gebruiksaanwijzing						
Instructies voor opbouw en inbouw	●	●	●	●	●	●

Verklaringen:

● Aanwezig of ja

1) Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G. Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

2) **** vries- en diepvriesvak met -18°C en kouder, minimaal vriesvermogen.

3) De temperatuur stijgt tot -9°C indien vries- en diepvriesvak vol zijn. De bewaartijd is korter indien ze maar gedeeltelijk vol zijn

4) **Klimaatklasse N:** omgevingstemperatuur van +16°C tot +32°C.

Klimaatklasse SN: omgevingstemperatuur van +10°C tot +32°C.

Klimaatklasse N-ST: omgevingstemperatuur van +16°C tot +38°C.


Klimaatklasse SN-ST: omgevingstemperatuur van +10°C tot +38°C.

5) Integreerbaar met behulp van een meubeldeur.


6) Deurscharnieren: (L) = links, (R) = rechts, (V) = verwisselbaar.

Onder voorbehoud van wijzigingen.


Technische schema's van de integreerbare koelkasten

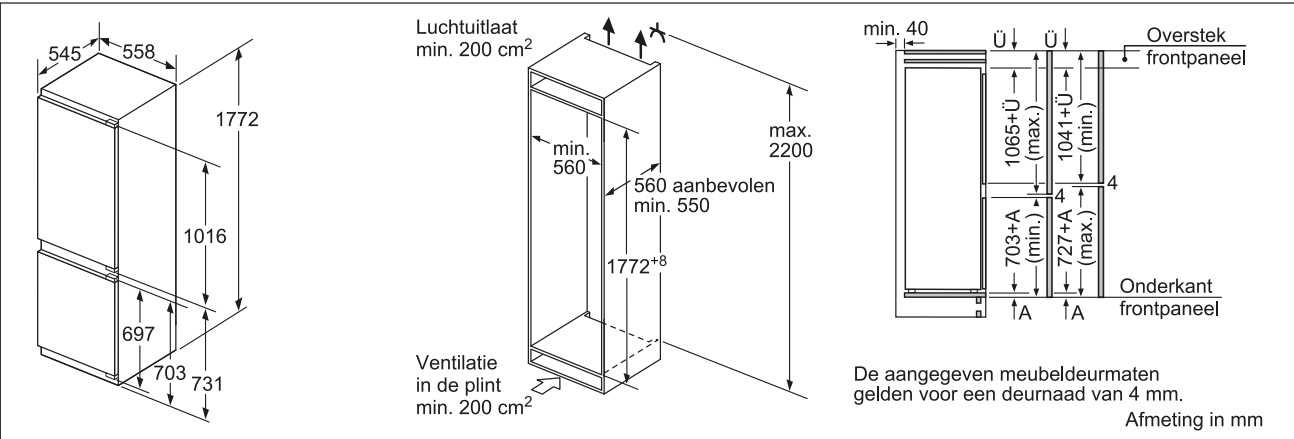





KIS 86HDD0




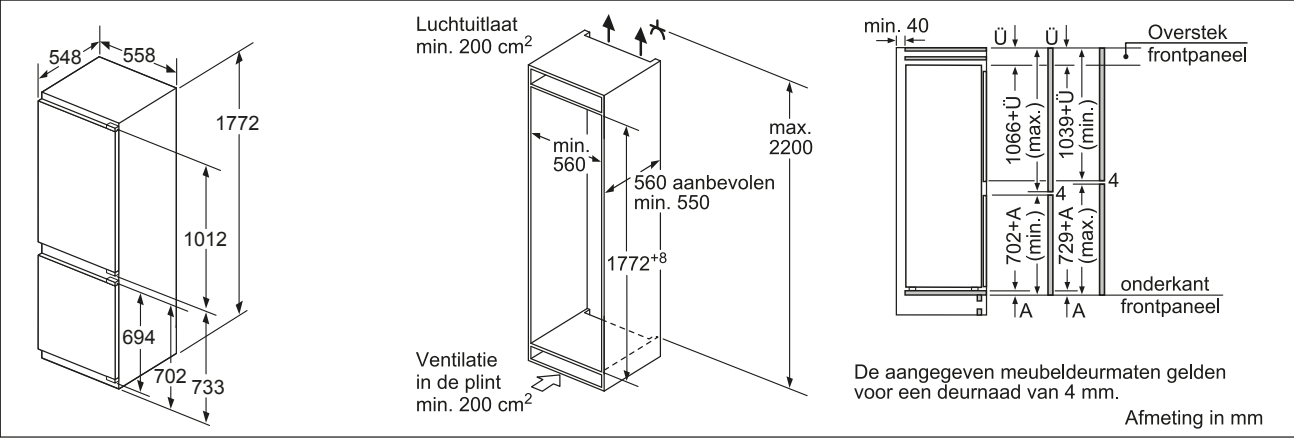


KIS 86AFE0






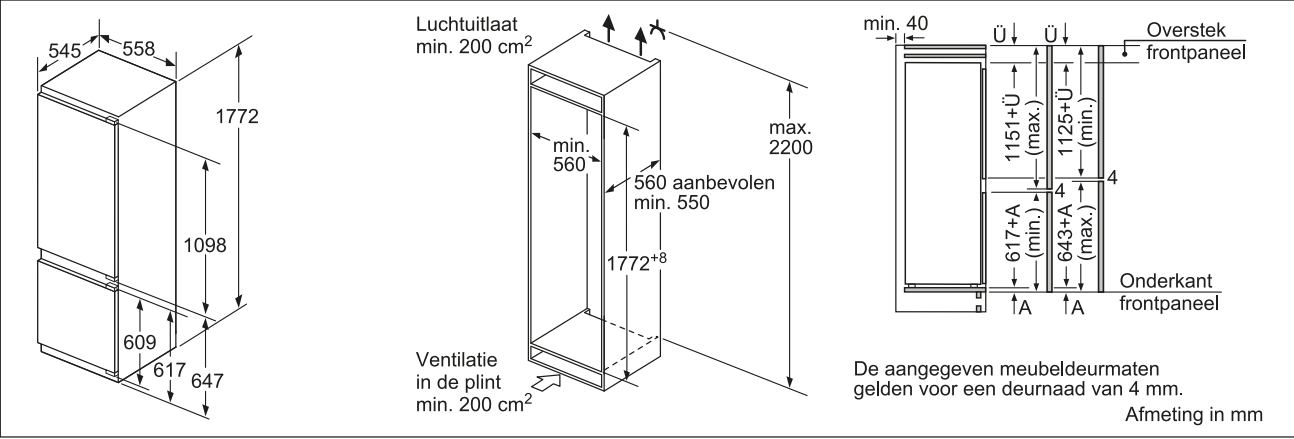


KIS 87AFE0

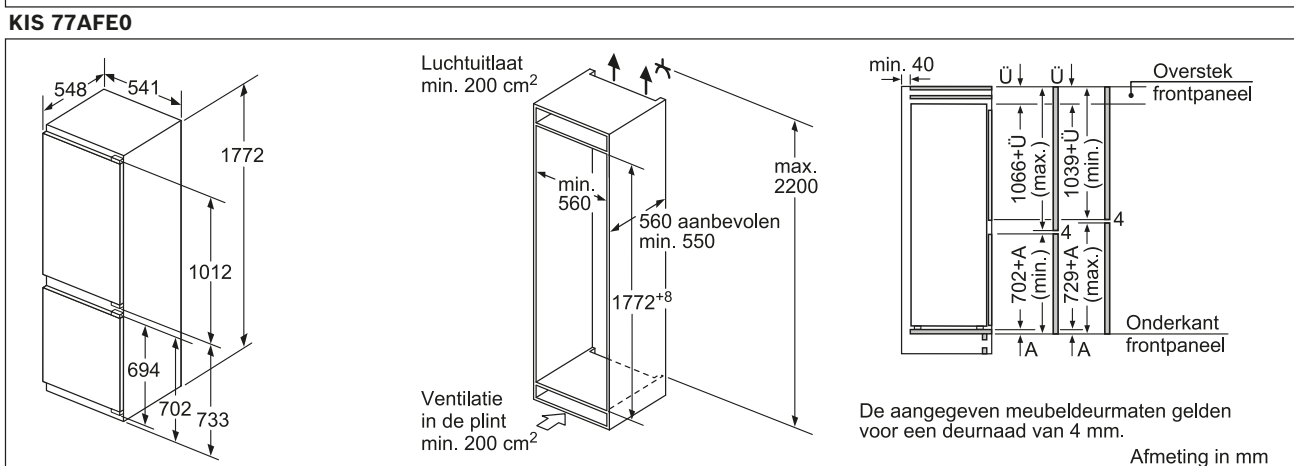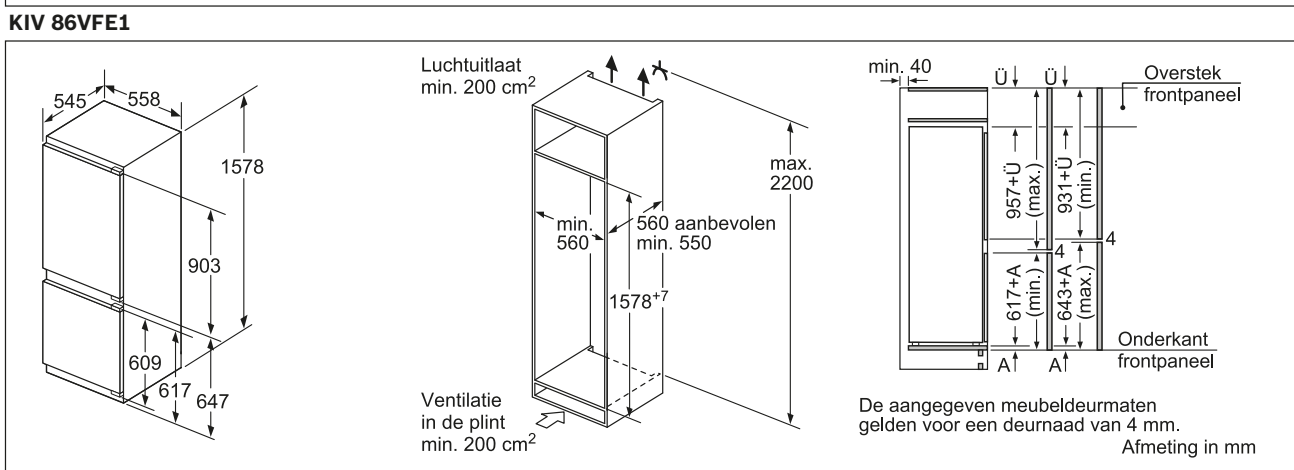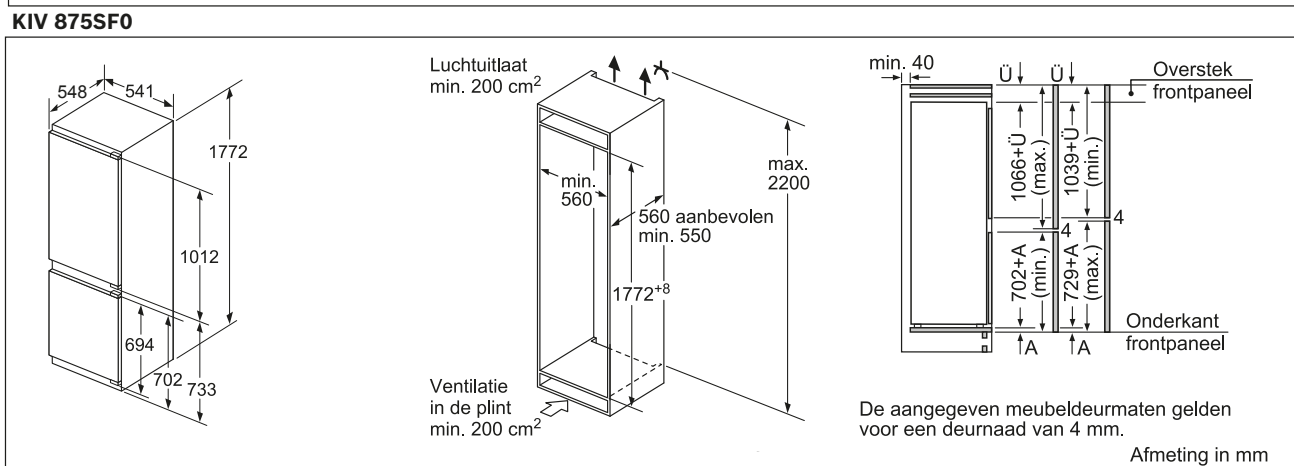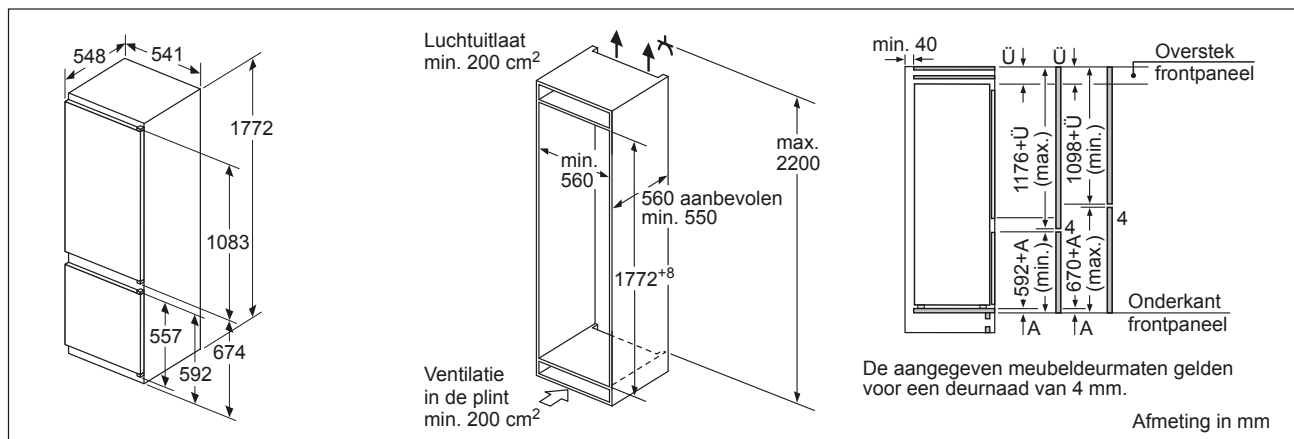





Technische schema's van de integreerbare koelkasten

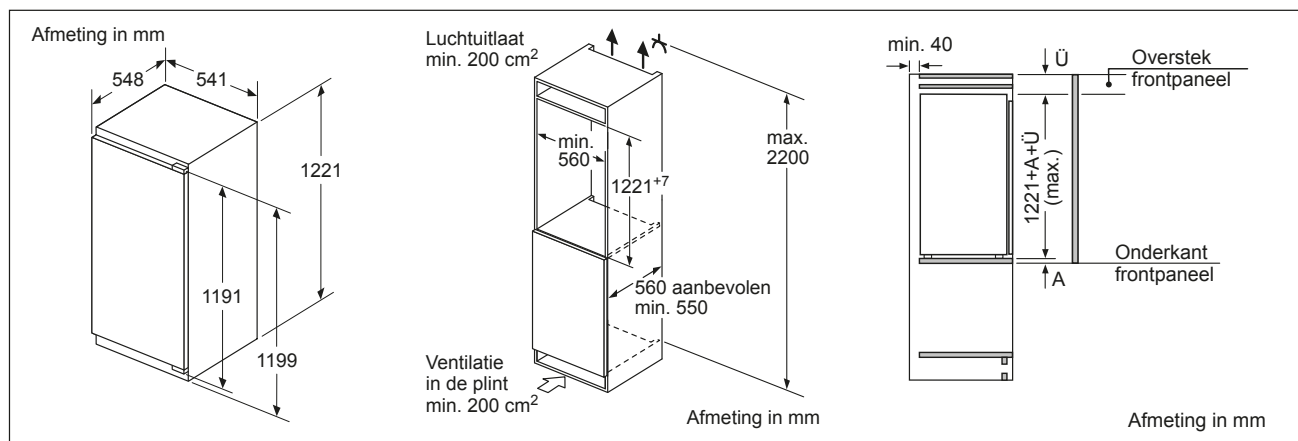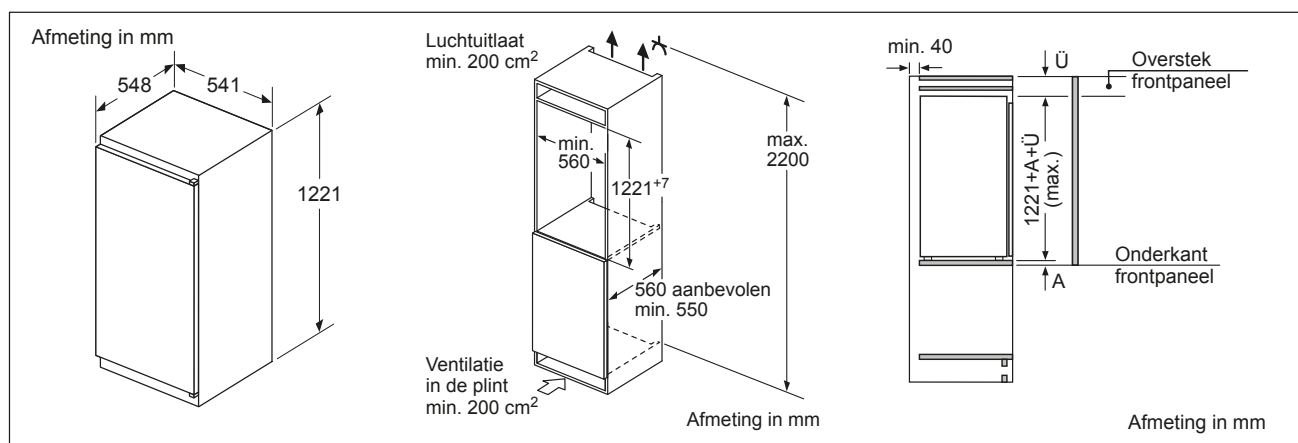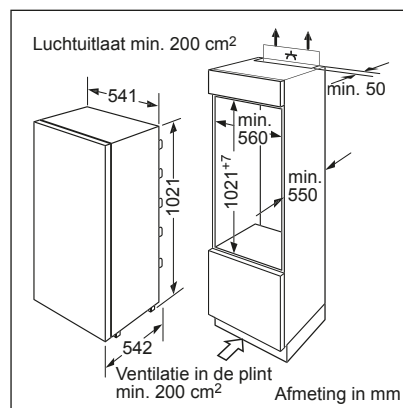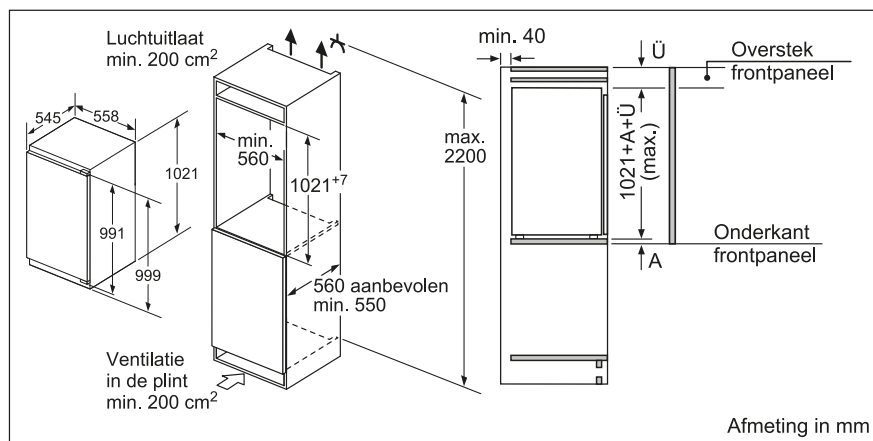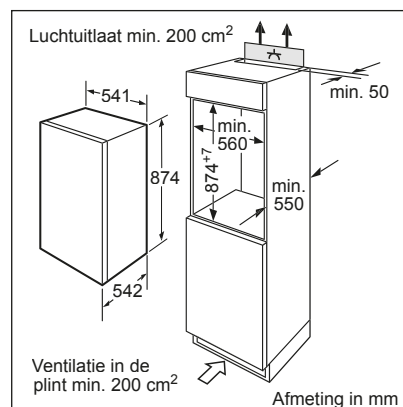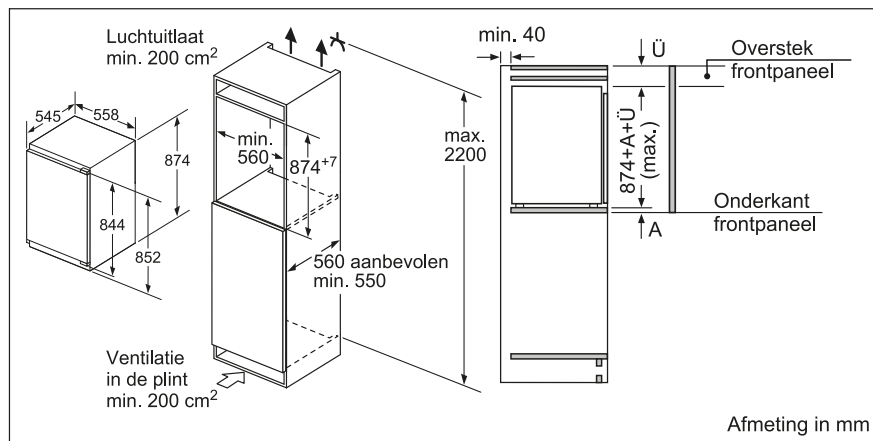**KIL 42VFE0 - KIR 41VFE0****KIL 42NSE0 - KIR 41NSE0****KIL 20NFF0 - KIR 20NFF0****KIR 31AFF0****KIR 18NSF3****KIR 21AFF0**


Technische schema's van de integreerbare koelkasten en diepvriezers

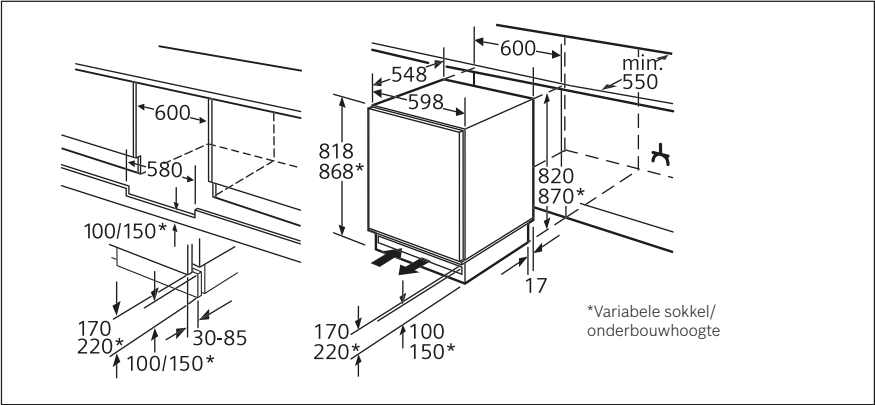

KUL 15ADF0 - KUR 15ADF0




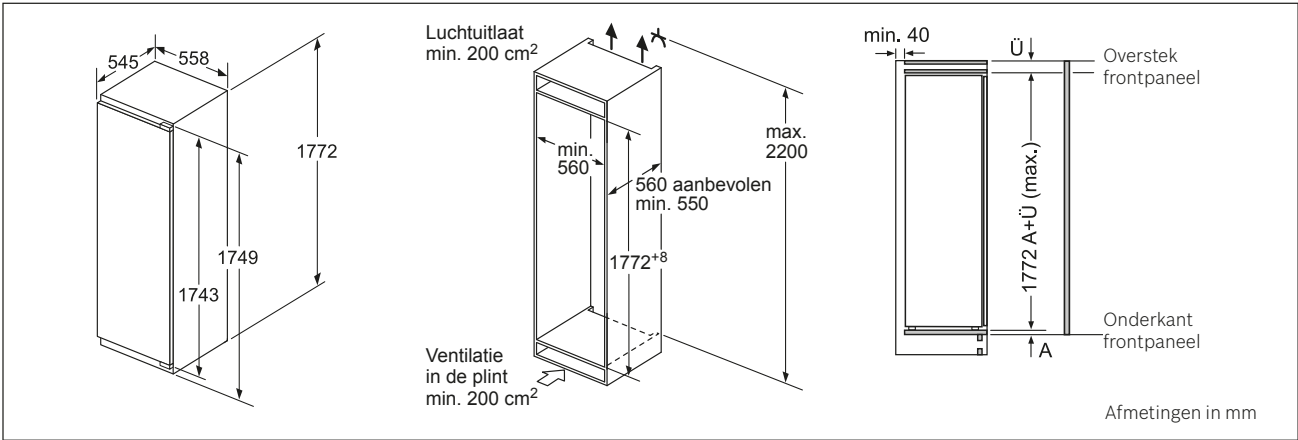


GIN 81ACF0

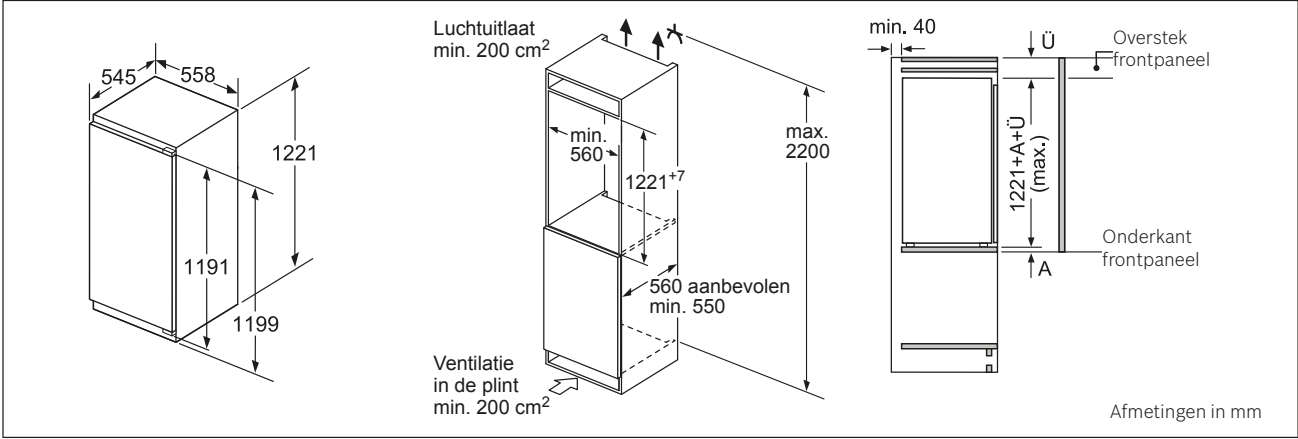


GIN 41ACE0


Technische schema's van de integreerbare diepvriezers

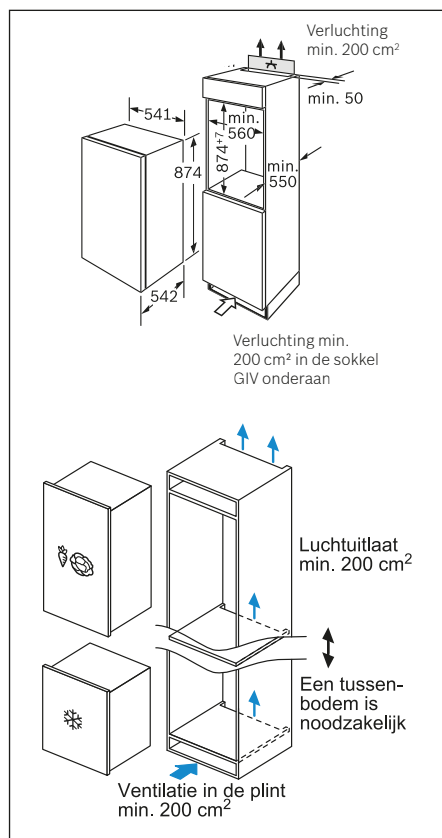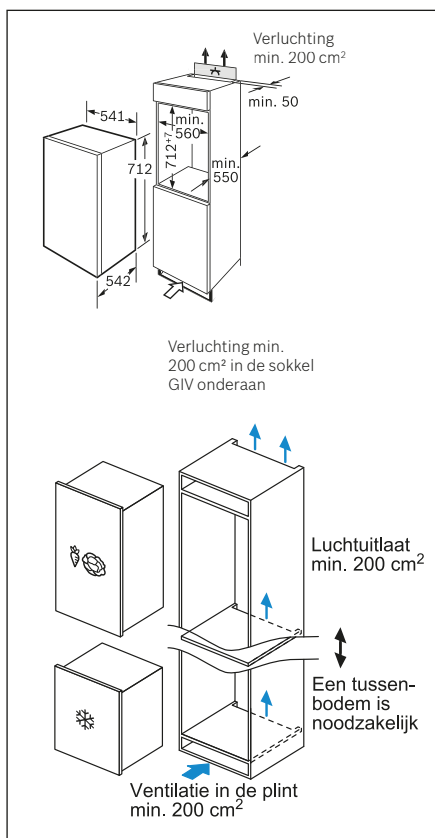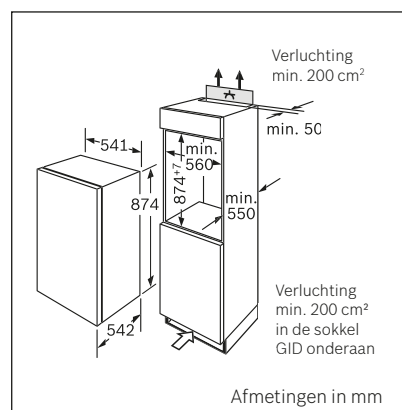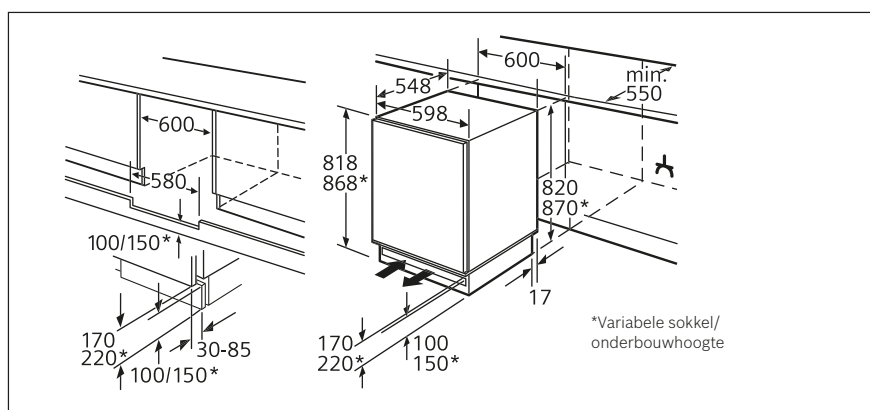**GIV 21ADD0 - GIV 21AFE0****GIV 11AFE0****GIV 21VSE0****GUD 15ADF0**

Technische schema's French Door

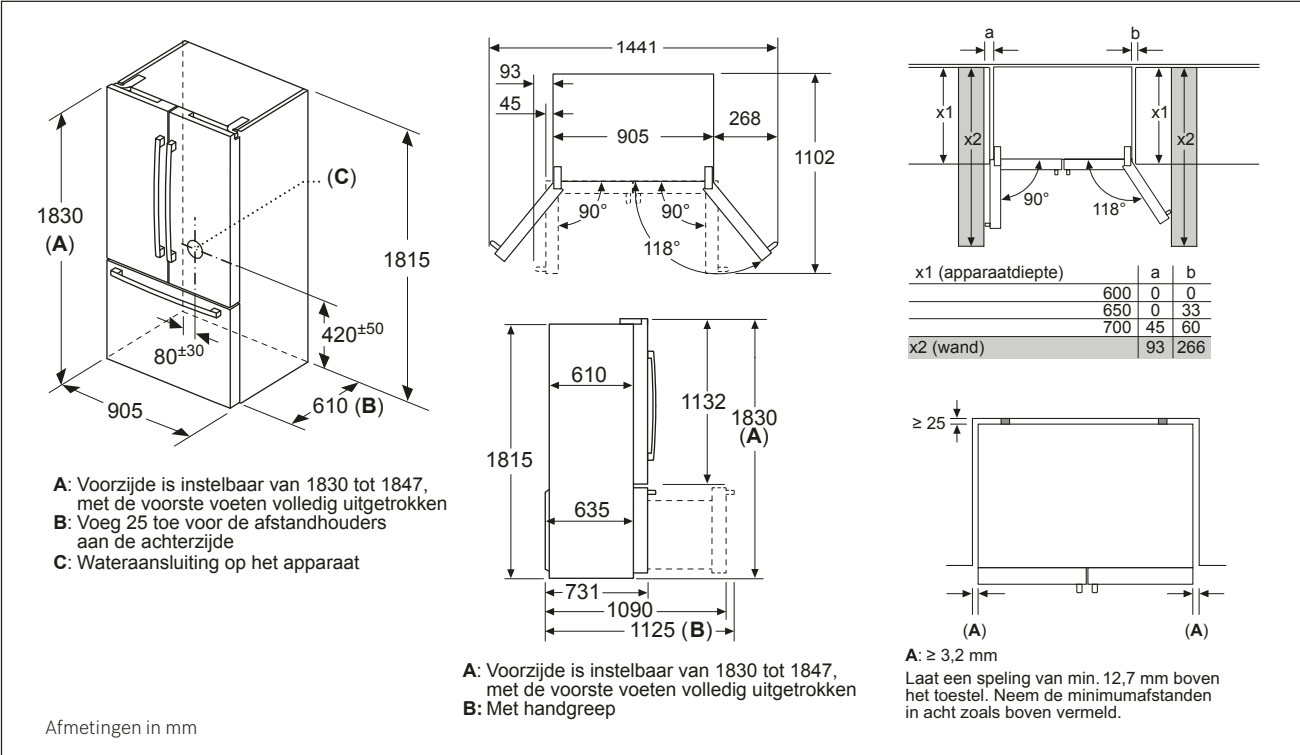

KFF 96PIEP

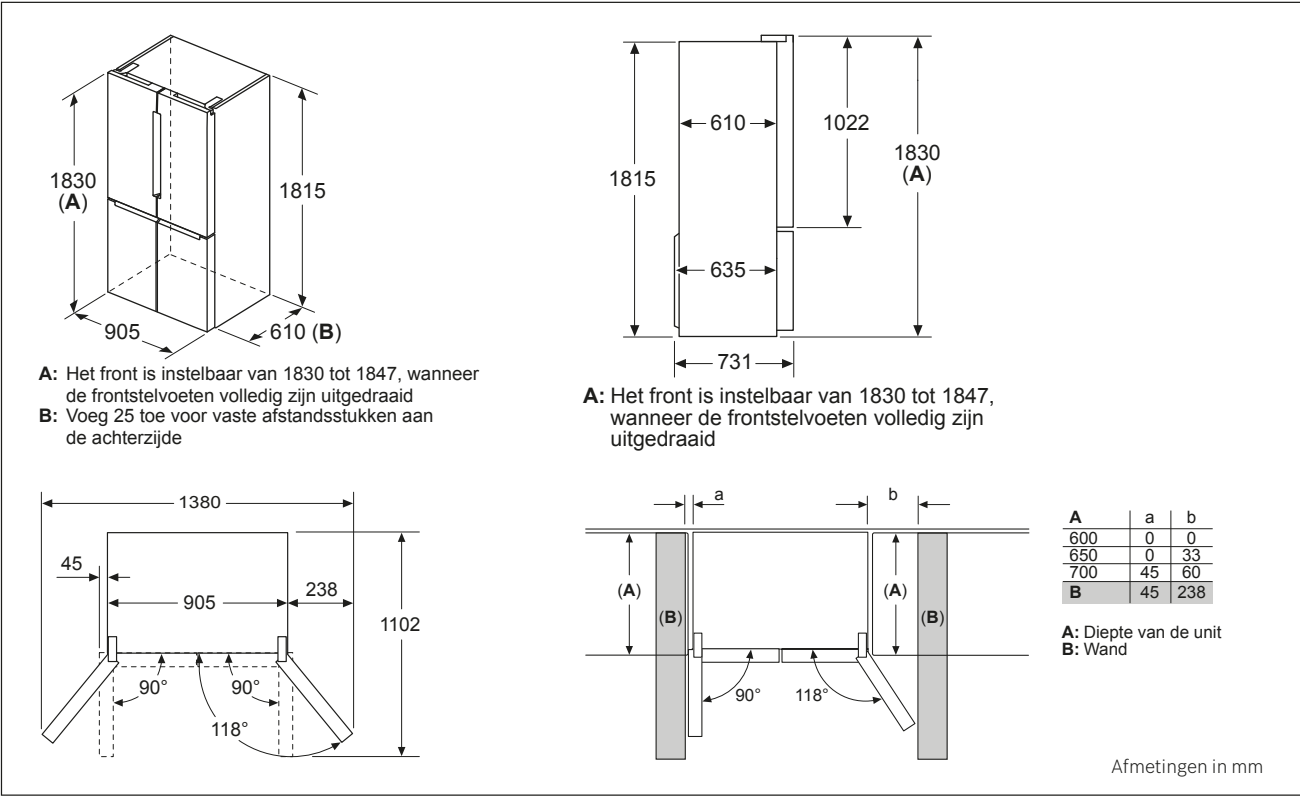


KFN 96APEA

Bij plaatsing in een meubelnis moeten beide deuren tot op 160° geopend kunnen worden.


Technische schema's Side-by-side

De KA.93 Side-by-Sides kunnen niet worden ingebouwd.

Een ruimte voor verluchting moet vrijgelaten worden aan alle kanten. Zie schema en gebruiksaanwijzing

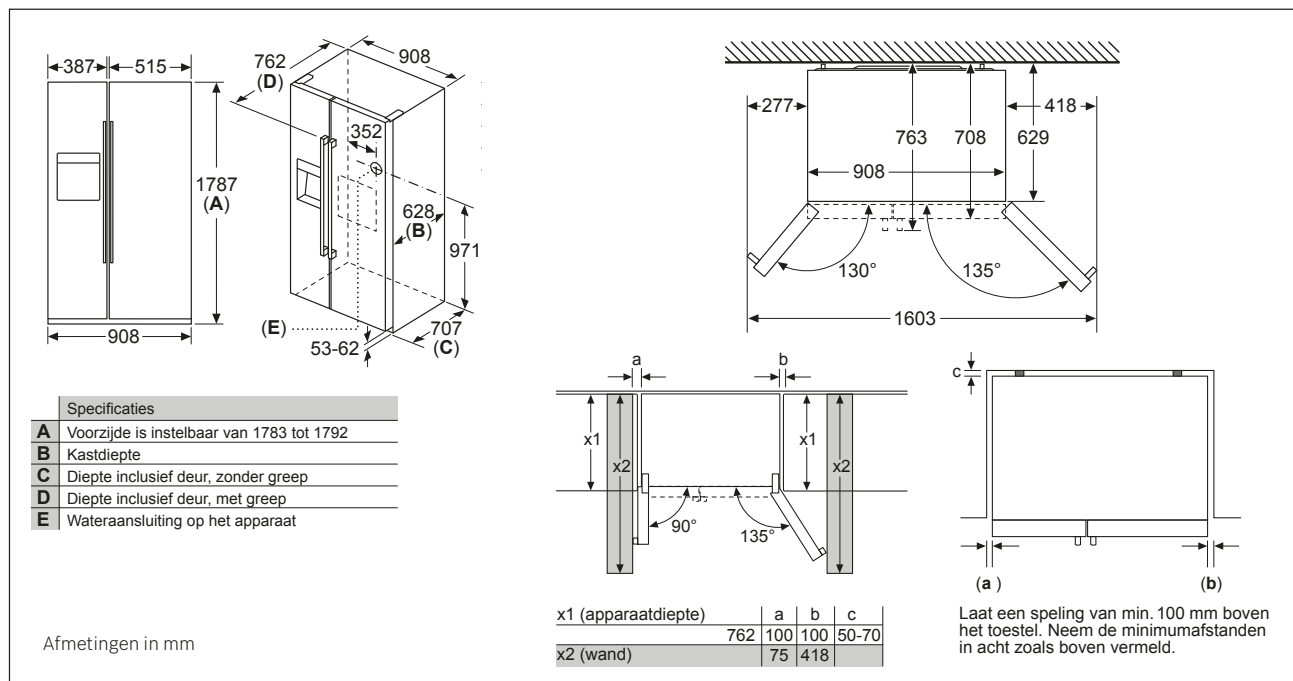

KAD 93AIEP - KAD 93VBFP - KAD 93VIFP

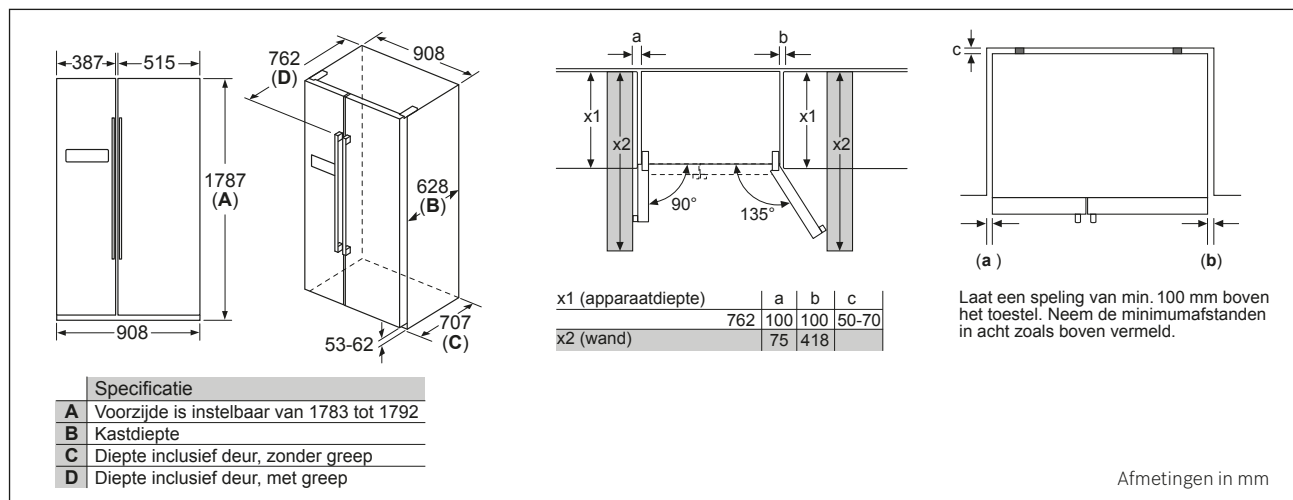

KAN 93VIFP

Opgelet Side-by-Side's KAD.....: Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren.

Technische productinformatie van de vaatwassers

Referentie	SBD6TCX00E SMD6TCX00E	SMV8YCX03E	SBV8ZCX02E SMV8ZCX02E	SBD6ECX57E SMD6ECX57E	SMV6ECX69E	
Kleur bedieningspaneel	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	
	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	
Energie-efficiëntieklasse						
Wasvermogenklasse	A	A	A	A	A	
Droogvermogenklasse	A	A	A	A	A	
Aantal programma's	6	8	8	8	8	
Aantal verschillende temperaturen	5	6	6	5	5	
Referentieprogramma	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	
Energieverbruik (kWu)	0,54	0,645	0,747	0,849	0,849	
Waterverbruik (l)	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
Energieverbruik /100 cycli (kWu)	54	65	75	85	85	
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	44 (Silence 42)	43 (Silence 41)	41 (Silence 39)	42 (Silence 39)	39 (Silence 37)	
Aantal bestekken	14	14	14	14	14	
Uitrusting						
Maximale diameter van een bord in de bovenste korf (cm)	23 / 21	21	23 / 21	23 / 21	21	
Maximale diameter van een bord in de onderste korf (cm)	34 / 31	31	34 / 31	34 / 31	31	
Materiaal kuip	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	
Bijvulaanduiding voor zout	●	●	●	●	●	
Bijvulaanduiding voor spoelmiddel	●	●	●	●	●	
Afmetingen						
Diepte (mm)	550	550	550	550	550	
Breedte van het toestel (mm)	598	598	598	598	598	
Hoogte met de top (mm)	865 / 815	815	865 / 815	865 / 815	815	
Hoogte (mm)	865 / 815	815	865 / 815	865 / 815	815	
In de hoogte verstelbare pootjes	●	●	●	●	●	
Toestel in de hoogte verstelbaar (mm)	60	60	60	60	60	
Netto-gewicht (kg)	43/43	45	54/47	43/44	48	
Aansluiting						
Aansluitwaarde (W)	2400	2400	2400	2400	2400	
Stroomafname	10	10	10	10	10	
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequentie (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
Lengte van de aansluitkabel (cm)	175	175	175	175	175	
Lengte toevoerslang (cm)	165	165	165	165	165	
Afvoerslang (cm)	190	190	190	190	190	


					45 cm		
	SBH4HCX48E SMH4HCX48E	SBV4HCX48E SMV4HCX48E	SBV4HAX48E SMV4HAX48E	SMV4HTX31E	SMV2ITX22E	SPV6ZMX23E	SPV2HKX41E
	Inox	Inox	Inox	Inox	Zwart	Inox	Zwart
	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar
							
	A	A	A	A	A	A	A
	A	A	A	A	A	A	A
	6	6	6	6	5	6	5
	4	4	4	4	4	5	4
	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
	0,849	0,849	0,836	0,923	0,923	0,593	0,704
	9,5	9,5	9,5	9,5	10,5	9,5	8,5
	85	85	84	92	92	59	70
	44 (Silence 41)	44 (Silence 41)	44 (Silence 41)	46 (Silence 44)	48	43 (Silence 41)	46
	14	14	13	12	12	10	9
	23 / 21	23 / 21	29 / 27	27	27	21	27
	34 / 31	34 / 31	34 / 31	31	31	31	31
	Inox	Inox	Inox	Inox/polinox	Inox/polinox	Inox	Inox
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	550	550	550	550	550	550	550
	598	598	598	598	598	448	448
	865 / 815	865 / 815	865 / 815	815	815	815	815
	865 / 815	865 / 815	865 / 815	815	815	815	815
	●	●	●	●	●	●	●
	60	60	60	60	60	60	60
	38/36	37/35	36/34	36	31	38	28
	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	10	10	10	10	10	10	10
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	175	175	175	175	175	175	175
	165	165	165	165	165	165	165
	190	190	190	190	190	205	205

Technische productinformatie van de vaatwassers


Referentie	SMI6TCS00E	SMI8YCS03E	SMI4ECS14E	SMI4HCS48E	SMI2ITS40E
Kleur bedieningspaneel	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Vrijstaand - inbouw	Integreerbaar	Integreerbaar	Integreerbaar	Integreerbaar	Integreerbaar
Energie-efficiëntieklasse					
Wasvermogenklasse	A	A	A	A	A
Droogvermogenklasse	A	A	A	A	A
Aantal programma's	6	8	6	6	5
Aantal verschillende temperaturen	5	6	4	4	4
Referentieprogramma	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Energieverbruik (kWu)	0,54	0,645	0,736	0,849	0,923
Waterverbruik (l)	9,5	9,5	9,5	9,5	10,5
Energieverbruik /100 cycli (kWu)	54	65	74	85	92
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	44 (Silence 42)	43 (Silence 41)	44 (Silence 41)	44 (Silence)	48
Aantal bestekken	14	14	13	14	12
Uitrusting					
Maximale diameter van een bord in de bovenste korf (cm)	21	21	21	21	27
Maximale diameter van een bord in de onderste korf (cm)	31	31	31	31	31
Materiaal kuip	Inox	Inox	Inox	Inox	Polynox
Bijvulaanduiding voor zout	●	●	●	●	●
Bijvulaanduiding voor spoelmiddel	●	●	●	●	●
Afmetingen					
Diepte (mm)	573	573	573	573	573
Breedte van het toestel (mm)	598	598	598	598	598
Hoogte met de top (mm)	815	815	815	815	815
Hoogte (mm)	815	815	815	815	815
In de hoogte verstelbare pootjes (mm)	●/60	●/60	●/60	●/60	●/60
Netto-gewicht (kg)	42	46	37	35	32
Aansluiting					
Aansluitwaarde (W)	2400	2400	2400	2400	2400
Stroomafname	10	10	10	10	10
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Lengte van de aansluitkabel (cm)	175	175	175	175	175
Lengte toevoerslang (cm)	165	165	165	165	165
Afvoerslang (cm)	190	190	190	190	190

Referentie	45 cm	
	SPI6EMS23E	SPI2HKS59E
Kleur bedieningspaneel	Inox	Inox
Vrijstaand - inbouw	Integreerbaar	Integreerbaar
Energie-efficiëntieklasse		
Wasvermogenklasse	A	A
Droogvermogenklasse	A	A
Aantal programma's	8	6
Aantal verschillende temperaturen	5	4
Referentieprogramma	Eco	Eco
Energieverbruik (kWu)	0,674	0,704
Waterverbruik (l)	9,5	8,5
Energieverbruik /100 cycli (kWu)	67	70
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	44 (Silence 41)	46 (Silence 43)
Aantal bestekken	10	9
Uitrusting		
Maximale diameter van een bord in de bovenste korf (cm)	21	27
Maximale diameter van een bord in de onderste korf (cm)	31	31
Materiaal kuip	Inox	Inox
Bijvulaanduiding voor zout	●	●
Bijvulaanduiding voor spoelmiddel	●	●
Afmetingen		
Diepte (mm)	573	573
Breedte van het toestel (mm)	448	448
Hoogte met de top (mm)	815	815
Hoogte (mm)	815	815
In de hoogte verstelbare pootjes (mm)	●/60	●/60
Netto-gewicht (kg)	32	30
Aansluiting		
Aansluitwaarde (W)	2400	2400
Stroomafname	10	10
Spanning (V)	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	60; 50	60; 50
Lengte van de aansluitkabel (cm)	175	175
Lengte toevoerslang (cm)	165	165
Afvoerslang (cm)	205	205


Technische schema's van de vaatwassers

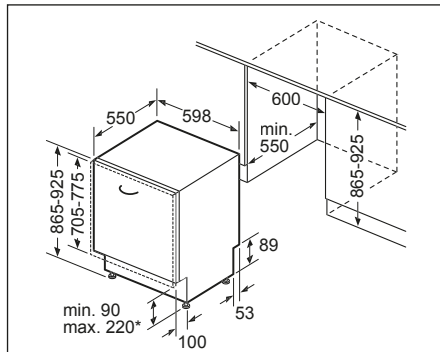


* In de hoogte verstelbare pootjes Afmetingen in mm
 Sokkelhoogte 90-160 mm voor een machine van 865 mm
 Sokkelhoogte 150-220 mm voor een machine van 925 mm

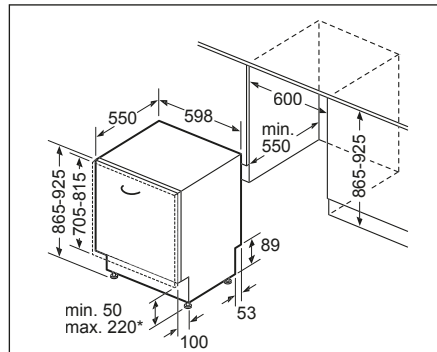SBD... - SBV...


* In de hoogte verstelbare pootjes Afmetingen in mm

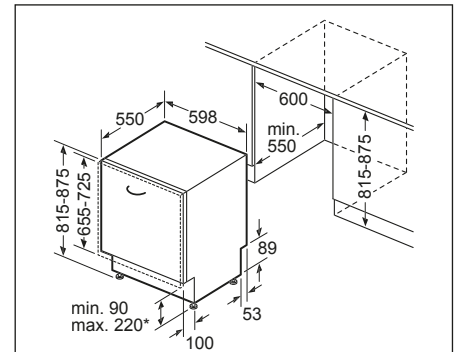SBH...


* In de hoogte verstelbare pootjes Afmetingen in mm
 Sokkelhoogte 90-160 mm voor een machine van 815 mm
 Sokkelhoogte 150-220 mm voor een machine van 875 mm

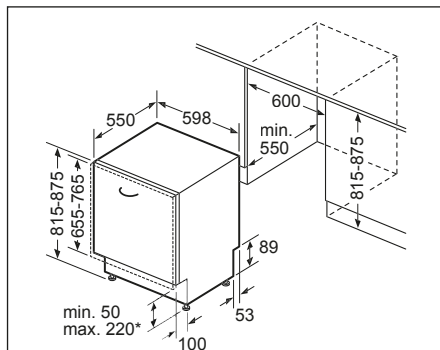SMD... - SMV...


* In de hoogte verstelbare pootjes Afmetingen in mm

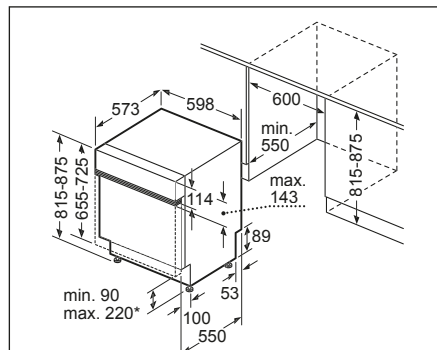SMH...


* In de hoogte verstelbare pootjes Afmetingen in mm
 Sokkelhoogte 90-160 mm voor een machine van 815 mm
 Sokkelhoogte 150-220 mm voor een machine van 875 mm

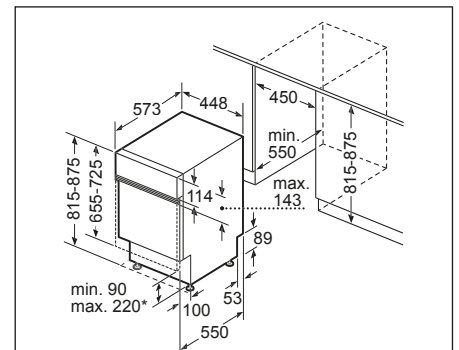SMI...

* In de hoogte verstelbare pootjes Afmetingen in mm
 Sokkelhoogte 90-160 mm voor een machine van 815 mm
 Sokkelhoogte 150-220 mm voor een machine van 875 mm

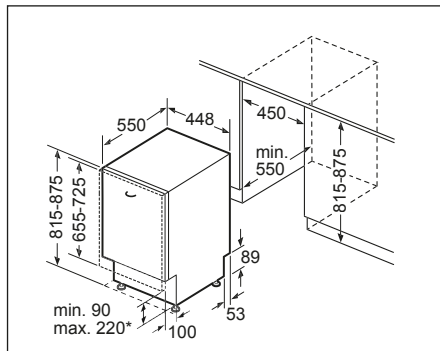SPI...

* In de hoogte verstelbare pootjes Afmetingen in mm
 Sokkelhoogte 90-160 mm voor een machine van 815 mm
 Sokkelhoogte 150-220 mm voor een machine van 875 mm

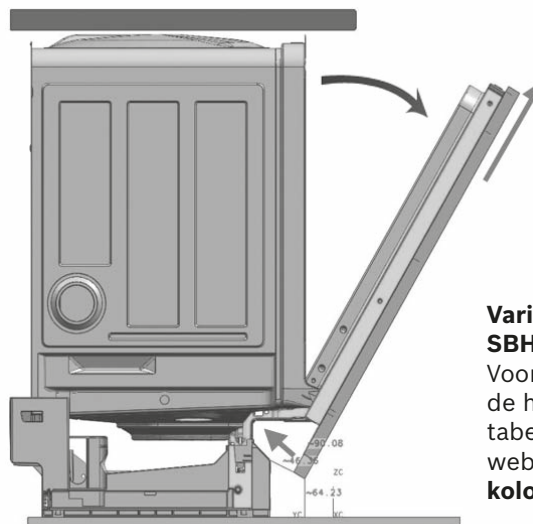SPV...**Vario-scharnieren van de SBH4HCX48E, SMH4HCX48E**

Voor inbouw van uw vaatwasser in de hoogte, gelieve de technische tabellen te raadplegen op onze website: www.bosch-home.be/nl/kolominbouw

Vaatwassers met vario-scharnier

De perfecte inbouwoplossing voor de modernste keukentrends.


Moderne inbouwkeukens onderscheiden zich door maatoplossingen, zo klein mogelijke spleten tussen de meubelfronten en hoge werkhoogten. Een keukentrend die tot nu niet gevolgd kon worden met klassieke inbouwvaatwassers. Dankzij het vario-scharnier moeten er voortaan echter geen compromissen meer gesloten worden; het volledig geïntegreerde meubelfront schuift bij het openen van het toestel lichtjes naar boven.

Eindelijk behoren bij de inbouw op hoogte van vaatwassers opvallende spleten tot het verleden. Ook extra lange meubelfronten, vereist voor hoge werkhoogten en lage sokkels, hinderen niet langer bij het openen van de vaatwasser.





Zonder vario-scharnier:

De inbouw op hoogte van uw vaatwasser was tot nu toe enkel mogelijk met grote spleten.

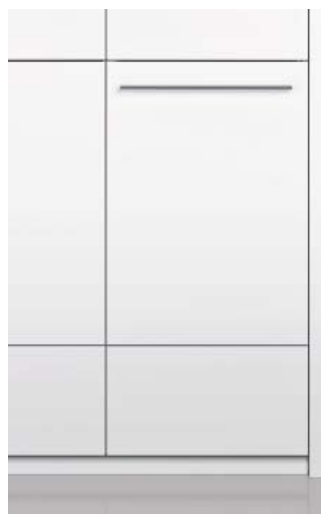


Met vario-scharnier:

In de volledige bovenkast kan met uniforme kleine spleten gewerkt worden.



SMH...

Inbouwbeperkingen voor de TimeLightmodule

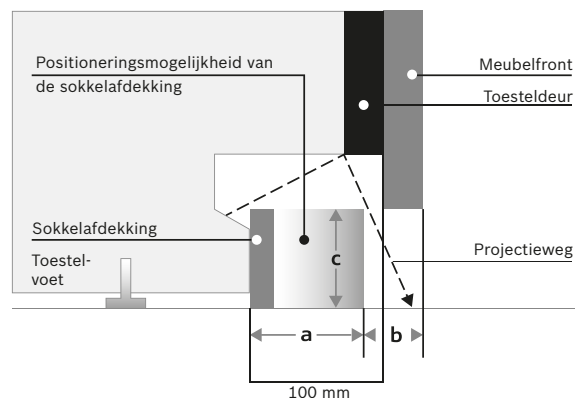


Maximale hoogte van het meubelfront bij standaardscharnier :

Toestellen van 81,5 cm: 725 mm

Toestellen van 86,5 cm: 775 mm

De sokkelafdekking (afmeting a) mag maximaal 60 mm uitsteken. Hieruit volgt dat de sokkelafdekking (afmeting b) minstens 40 mm plus de dikte van het meubelfront moet inspringen. Maximale plinthe hoogte (afmeting c) Niet van toepassing bij inbouw in de hoogte!

Technische schema's van de wasmachine

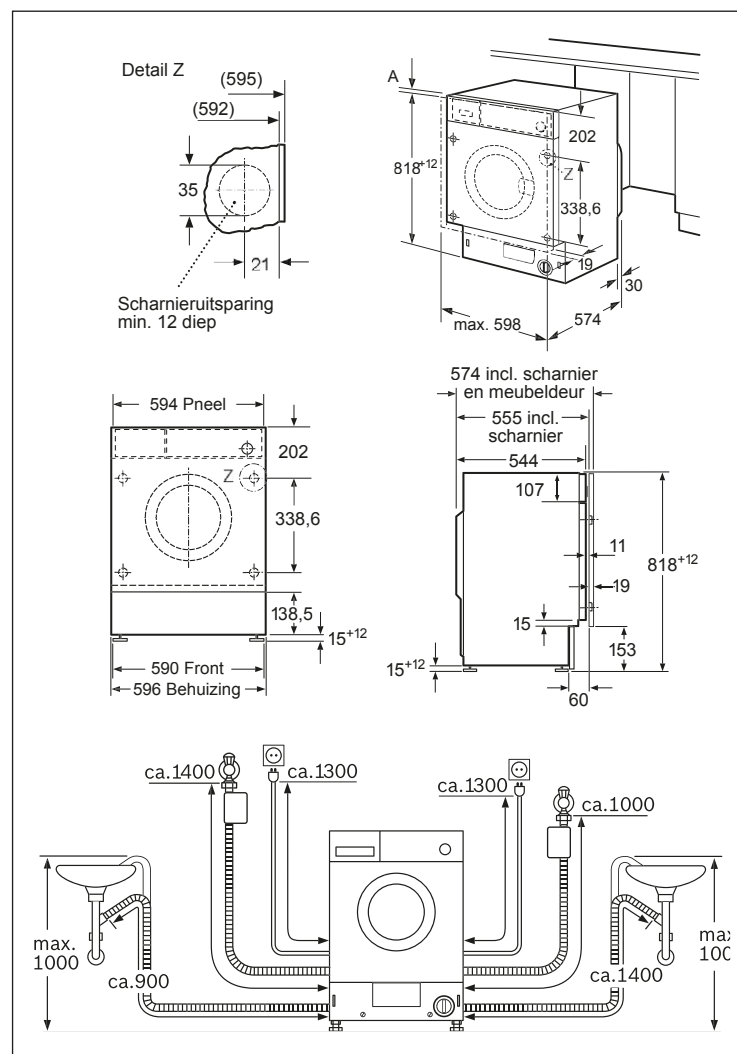

WIW 28542 EU

De klantenservice van de fabrikant. Service waarop u kunt vertrouwen.

Betrouwbaar, competent en snel. Vóór en ná uw aankoop – een leven lang.

Wij staan steeds voor u klaar!

De reparatiedienst:

- 24/24u en 7/7d telefonisch bereikbaar
- 24 maanden waarborg op elke herstelling
- Herstellingen aan huis, ook op zaterdag
- Eigen technische specialisten, beschikbaar over heel België
- Contactname 30 minuten voor de interventie
- Service in One Day – Service binnen 24 uur (enkel in het arrondissement Brussel-Hoofdstad en in de regio Luik)

Onze online diensten zijn altijd beschikbaar via www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp

- Online gebruiksaanwijzingen
- eShop
- Online een servicebezoek aanvragen
- Verlengde Waarborg

Diensten op maat

- Onderhoud bij u thuis
- Installatieservice
- Bosch CareforLife contract



02/475 70 01

www.bosch-home.be/nl/service



Volg ons:



Facebook:
facebook.com/bosch.home.belgie



Instagram:
[@boschhome_be](https://www.instagram.com/boschhome_be)



Geef uw mening :
www.bosch-home.be/nl/uw-mening