

Cocina #LikeABosch

Con las placas de **inducción con PerfectFry**, consigue una cocción perfecta gracias al control de temperatura del aceite.

Placas

Explicación de prestaciones	34
Glosario	41
Resumen de gama NUEVO	42
Fichas de producto NUEVO	46
Accesorios	53
Modo Demo NUEVO	54
Planos de instalación NUEVO	55
Tablas técnicas NUEVO	59



Descubre
cómo cocinar
#LikeABosch

Elige dos productos en uno: placa con extractor integrado.

Gracias a la [placa con extractor integrado](#) de Bosch podemos disfrutar de dos productos en uno único. Con un diseño moderno y las mejores prestaciones, que proporcionan los mejores resultados.

Diseño

Diseño elegante e innovador. La campana queda perfectamente integrada y enrasada en la placa, lo que nos permite mover los recipientes sin ningún obstáculo en su superficie.



PerfectFry: control de temperatura del aceite

Permite seleccionar entre 4 niveles de temperatura, para garantizar un proceso de cocción perfecto. Está disponible en la parte delantera derecha. Gracias a esta prestación, se consigue precisión, seguridad y salud en cada plato que se quiera cocinar.



PerfectCook: sensor de cocción HEZ39050

Perfecto para medir y controlar automáticamente y de forma precisa la temperatura que hay en el interior de las ollas, evitando que rebose el contenido o se pueda quedar adherido a la base del recipiente. Compatible con la placa con extractor modelo PXX875D67E.

FlexInducción, mayor flexibilidad

La zona FlexInducción está formada por cuatro inductores independientes que aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción. Permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar, trabajando como una única superficie de cocción grande (hasta de 24 x 40 cm) a un nivel de potencia, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes, cada una con su nivel de potencia.

La zona FlexInducción se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con distribución homogénea de potencia en todo el recipiente.

CombiInducción

Tecnología que permite tener mayor flexibilidad, ya que podemos unir dos zonas de 19 x 21 cm y cocinar con recipientes de diferentes formas y tamaños, repartiendo el calor de manera homogénea por todo el recipiente.

Campana con motor EcoSilence

El extractor ofrece una potencia máxima de 622 m³/h en salida de aire al exterior y 615 m³/h en recirculación, gracias al motor EcoSilence, muy silencioso, eficiente y duradero. Incorpora filtros de aluminio lavables en el lavavajillas. Además, el modelo PXX875D67E cuenta con [PerfectAir Sensor](#), que regulará de forma automática el nivel de potencia del extractor en función de la cantidad de humo y de olor que detecte, haciéndote muy cómodo el manejo de esta placa.

Y, en el modelo PVQ731F25E, la **función "AutoOn"**, conectará el extractor automáticamente cuando enciendas la placa; así ¡nunca te olvidarás de conectarla!

Ante todo: segura y fácil de limpiar

Si se derrama cualquier líquido, no hay problema. Dispone de dos depósitos, uno de 200 ml y otro de 700 ml, que recogen cualquier líquido que se pudiera derramar protegiendo 100% el motor y el interior.

Los filtros de la campana, así como el módulo donde se encuentran los mismos, son lavables en el lavavajillas.



Dos productos en uno único, pero con diferentes alternativas en su instalación.

Las placas con extractor integrado Bosch permiten diferentes posibilidades para su instalación. Todas ellas de una manera flexible y sencilla. Gana espacio en tu cocina y disfruta de todas sus prestaciones.

Algo que caracteriza a este producto, además de la opción de tener dos productos en uno y sus buenos resultados, es que tiene varias alternativas en su instalación.

El primer punto importante es que esta placa con campana integrada podemos instalarla tanto con salida de aire al exterior como en recirculación, con o sin conductos... Vamos a verlo paso a paso.

Podrás ampliar la información relativa a su instalación en las páginas 54 y 55 y en este [video](#).

Instalación en recirculación sin canalización de aire

Este tipo de instalación permite encimeras estándar de 60 cm de fondo, lo que aporta máxima flexibilidad en la colocación de esta placa en todo tipo de ambientes de cocina.

La placa lleva incluidos de serie los cuatro filtros de carbón activo de alta eficiencia que se necesitan, que se ubican al lado de los filtros de grasa, y un conector para unir la salida de aire del extractor con el recorte en la trasera del mueble.

Se expulsa el aire limpio a través de la parte trasera del mueble, por lo que es importante respetar las medidas de los planos de instalación para el correcto funcionamiento.

Con este tipo de instalación se mantiene una capacidad de extracción por encima de los 600 m³/h.



Información relevante

Las placas con extractor integrado de Bosch son de 80 o de 70 cm.

Ambas pueden instalarse en casco de mueble estándar de 60 cm de ancho (en el caso del modelo de 80, haciendo un pequeño recorte en la parte superior de los paneles laterales), pudiendo así adaptarse a cualquier espacio en la cocina.



Además, el modelo de 70 cm de ancho, tiene un hueco de encastre estándar de 560 mm de ancho, pudiendo así sustituir a cualquier placa de 70 o 60 cm Bosch.

Instalación en recirculación con canalización de aire (total o parcial)

Otra opción es la instalación en recirculación con conductos que canalizan el aire hasta el zócalo. Gracias a los nuevos accesorios de salida de aire disponibles, este tipo de instalación se podrá realizar en encimeras desde 60 cm de fondo también.

Además de los 4 filtros de carbón activo de alta eficiencia que incluye la placa de serie y que se ubican junto a los filtros de grasa, se necesita adicionalmente un accesorio de instalación que incluye un difusor de aire para mejorar su propagación a través del zócalo.

Con este tipo de instalación se mantiene una capacidad de extracción por encima de los 600 m³/h.



Para realizar esta opción de instalación, tanto parcial como total, es necesario contar con el accesorio HEZ9VRPD1 y los conductos para la canalización del aire disponibles en la página 53.

Instalación con salida al exterior

En caso de que se desee instalar con salida al exterior, no habrá ningún inconveniente.

Lo que se deberá tener en cuenta es la ubicación de la salida de aire al exterior de la cocina, con objeto de unirla con la salida del extractor a través de los conductos disponibles.

Para este tipo de instalación, es necesario contar con el accesorio HEZ9VEDU0, que incluye cuatro filtros acústicos que se ubican al lado de los filtros de grasa y los conductos para la canalización del aire disponibles en la página 53.




¡Sácale el máximo partido al espacio!

Manteniendo siempre las distancias y medidas determinadas en los planos de instalación, podrás instalar cajones bajo la placa con extractor integrado de Bosch aprovechando al máximo todo el espacio útil.


Esto es posible independientemente del tipo de instalación que se decida realizar.

Múltiples opciones para la máxima flexibilidad.

Las zonas FlexInducción permiten cocinar con mayor variedad de recipientes, tanto en forma como en tamaño, para que la placa se adapte a las necesidades de cada día.



Dos zonas diferentes, dos potencias diferentes.



Una única zona, la misma potencia.


FlexInducción, mayor flexibilidad

La zona FlexInducción está formada por cuatro inductores independientes que aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción. Permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar, trabajando como una única superficie de cocción grande (hasta de 24 x 40 cm) a un nivel de potencia, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes, cada una con su nivel de potencia.

La zona FlexInducción se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con distribución homogénea de potencia en todo el recipiente.

CombiInducción

Tecnología que permite unir las dos zonas de cocción rectangulares de 19 x 21 cm y así utilizarlas conjuntamente, dando la opción de utilizar recipientes de gran tamaño.

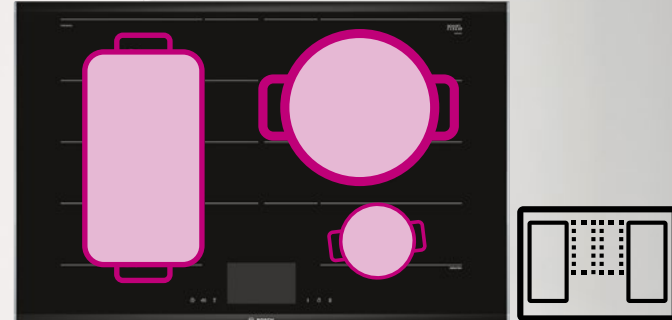


FlexInducción Premium, la máxima flexibilidad

Las zonas FlexInducción Premium, además de las ventajas de la zona FlexInducción, incorporan inductores verticales de apoyo de forma que se pueda cocinar también con recipientes de mayor tamaño, incluso de 30 cm de diámetro de base. La placa detecta dónde está ubicado el recipiente y conecta automáticamente los inductores necesarios para la distribución más homogénea de la potencia con la máxima eficiencia.

32 cm

Zona de 32 cm, muy grande pero también muy versátil

La zona de 32 cm ofrece una gran versatilidad ya que permite cocinar con recipientes muy grandes, de hasta de 32 cm de base, o bien con recipientes pequeños ya que está formada por un triple inductor de 21, 26 y 32 cm, adaptándose automáticamente a los diferentes tamaños de recipientes, con un reparto homogéneo de potencia para cada uno.

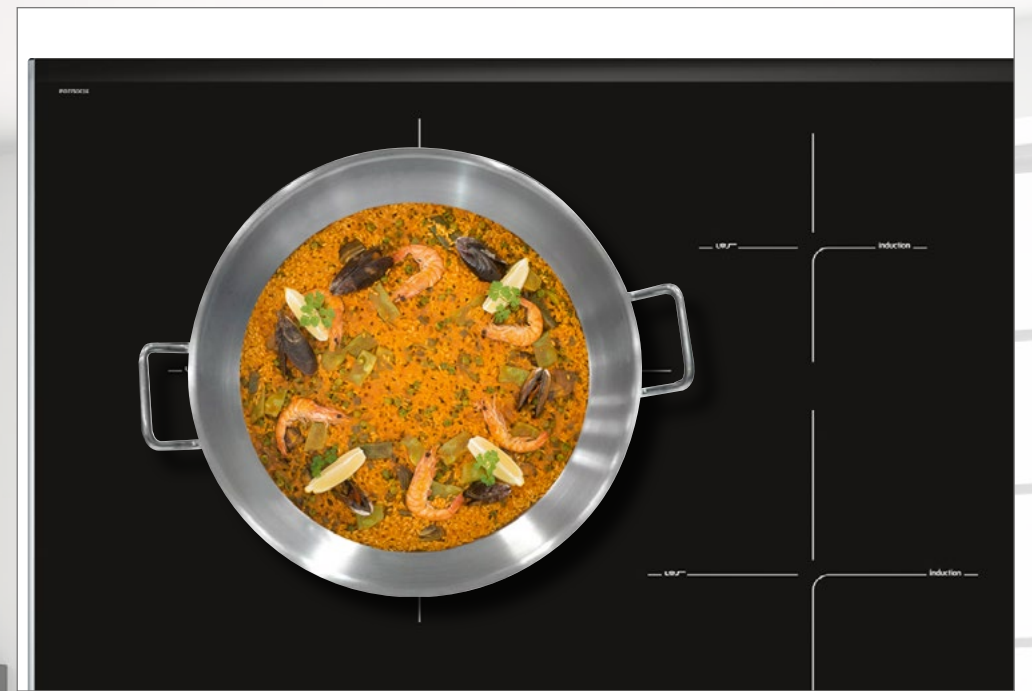

Y para sacarle todo el partido a la placa... accesorios exclusivos



Teppan Yaki HEZ390512

Perfecto para disfrutar de una cocina sana. Plancha de acero inoxidable para cocinar carnes, pescados, verduras... Tiene unas dimensiones de 21 x 38 cm, que permiten sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.



Fuente de asados con accesorio de vapor HEZ390011 y HEZ390012

Perfecta para disfrutar de sabrosos asados y guisos o de las grandes ventajas que ofrece la cocina al vapor. Fuente y accesorio en acero inoxidable, dimensiones de 22 x 31 cm, permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectCook, sensor de cocción.




Grill HEZ390522

Perfecto para disfrutar del sabor del grill. Parrilla de aluminio fundido, dimensiones de 17 x 36 cm, que permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.



Paellera HZ390240

Perfecta para aprovechar toda la superficie de la zona de 32 cm. Paellera en acero inoxidable. Compatible con las placas FlexInducción Premium y las placas con zona de 32 cm.



PerfectCook, sensor de cocción HEZ39050

Perfecto para medir y controlar automáticamente la temperatura de forma precisa que hay en el interior de las ollas, evitando que rebose el contenido o se pueda quedar adherido a la base del recipiente. Compatible con los modelos que tienen electrónica TFT.

Nueva placa, qué pasada, ¡ahora clavo la dorada!

El control de temperatura te permite cocinar a la temperatura adecuada para cada tipo de alimento, con la máxima comodidad y con resultados profesionales.

PerfectCook sensor de cocción, el control de la temperatura en cualquier receta

Las placas Bosch con display TFT disponen de la opción del accesorio **Sensor de Cocción** (HEZ39050) que permite un preciso control de temperatura en una gran variedad de recetas.

El Sensor de Cocción se coloca en el recipiente, mide la temperatura en el propio recipiente y manda la información a la placa para controlar automáticamente la temperatura seleccionada por el usuario. Se selecciona uno de los cinco niveles de temperatura y la placa hará el resto.

Resultados profesionales con la mayor eficiencia y la máxima comodidad.

5 niveles de temperatura



Teppan Yaki HEZ390512
plancha en acero de 21 x 38 cm

Grill HEZ390522
parrilla de aluminio fundido de 17 x 36 cm

Sartén HEZ390250
para zona de 28 cm

Sartén HEZ390230
para zona de 21 cm


Sartén HEZ390220
para zona de 18 cm

Sartén HEZ390210
para zona de 15 cm

Y para los mejores resultados, recipientes exclusivos

Para obtener resultados perfectos también el recipiente es importante, esta propuesta ha sido testada por el centro de desarrollo de Bosch y garantiza una distribución homogénea del calor. Especialmente recomendada para control de temperatura del aceite.

5 niveles de temperatura*

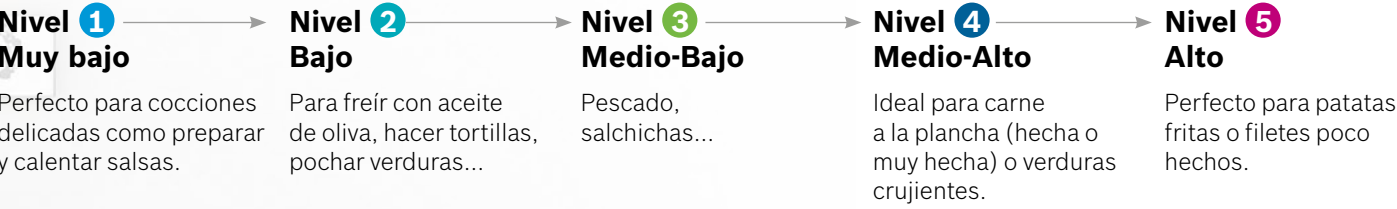


- ▶ Los alimentos no se queman, ya que se cocina a la temperatura idónea para cada tipo de alimento, lo que resulta mucho más sano debido a que no se forman sustancias perjudiciales, como por ejemplo acrilamidas.
- ▶ Es cómodo y fácil de usar, activas la función y te olvidas.
- ▶ Es eficiente, ya que aplica la potencia justa y necesaria.
- ▶ Es seguro, ya que ante un despiste al poner la sartén al fuego... los niveles están por debajo del punto de inflamación del aceite.

Disponible para todas las zonas de cocción, también la zona de 32 cm y la zona FlexInducción y con accesorios como el Teppan Yaki y el grill.

* 4 niveles en algún modelo de placa.


Una función para cada necesidad.

Las placas Bosch incorporan una gran variedad de funciones pensadas para ofrecer mayor comodidad de uso en el día a día.

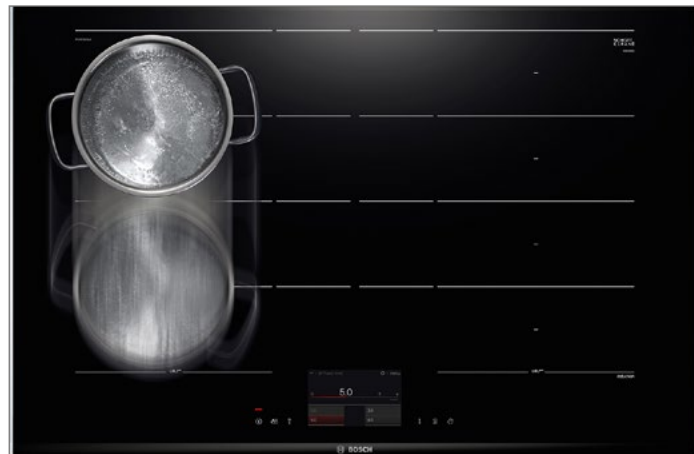


Función PowerMove

Permite deslizar el recipiente sobre la zona FlexInducción durante la cocción. La zona se divide en 3 niveles de potencia: zona delantera al 9, zona intermedia al 5 y zona trasera, mantener caliente. Conforme se vaya desarrollando el proceso de cocción solo hay que deslizar el recipiente sin tener que seleccionar ninguna zona ni potencia nuevamente. Los niveles de potencia están preestablecidos, pero pueden ser modificados.

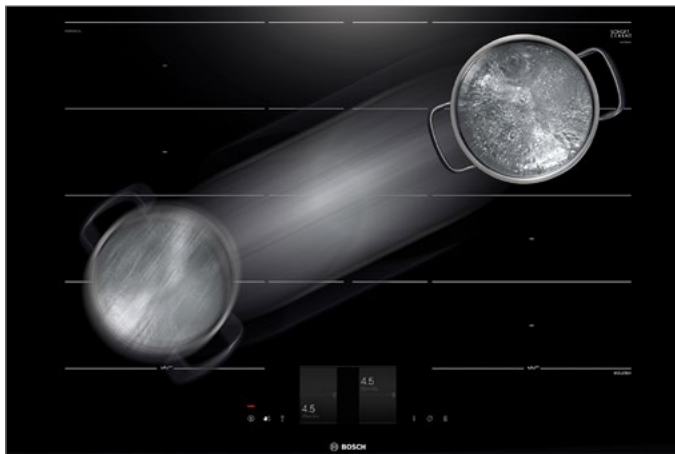

Función Transfer

La placa memoriza el recipiente y los ajustes, lo que permite transferirlos cuando se levanta un recipiente y se coloca en otra zona de cocción, sin necesidad de volver a reestablecerlos.

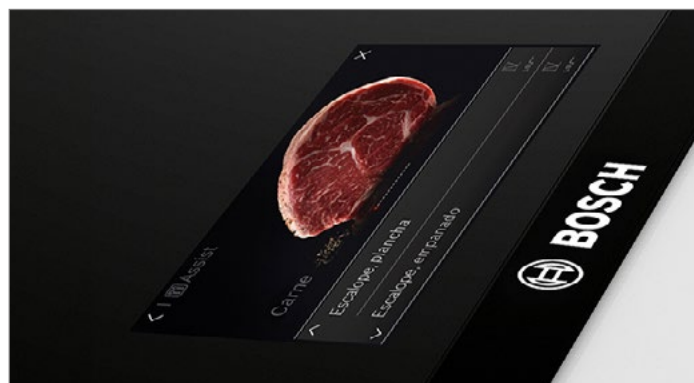

Función Assist: asistente de cocinado

Disfruta de una amplia variedad de recetas, hasta 90 diferentes; en las cuales solo tendrás que preocuparte de seleccionar qué tipo de alimento y cómo lo quieres cocinar, y el resto lo hará la placa por ti. Establece automáticamente los mejores ajustes, para obtener unos resultados perfectos: potencia, control de temperatura del aceite, etc.

Función Inicio Automático

Al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción, para que solo se tenga que ajustar el nivel de potencia y funciones deseadas.

Función Mantener Caliente

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.


Elige la mejor electrónica para manejarla con un solo dedo.

Bosch incorpora diferentes electrónicas y controles desarrollados bajo el concepto de un uso sencillo de la placa y funciones pensadas para la mayor comodidad.



Control TFT, imágenes y textos

Pantalla TFT que aporta una mayor información y facilita el uso de la placa a través de sus imágenes, textos y hasta 90 recetas programadas, su uso es fácil e intuitivo.

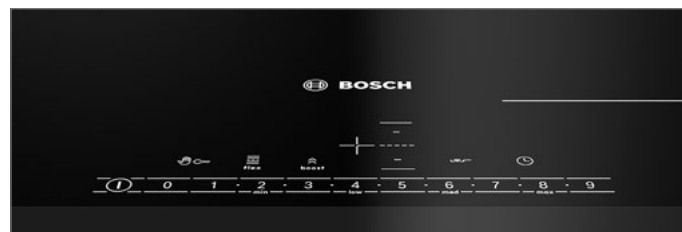

Control DirectSelect

Colocar el recipiente y elegir directamente el nivel de potencia. Se puede activar a su vez cualquiera de las funciones pulsando sobre ellas.



Control DirectSelect Premium

Se ilumina solo aquello que puede ser seleccionado, para que, de forma muy sencilla, se elijan las funciones, potencias y zona de cocción. Se selecciona directamente el nivel de potencia deseado.



Control TouchSelect

De manejo fácil y sencillo. Seleccionar el área, colocar el recipiente sobre ella y regular el nivel de potencia con los símbolos "+" o "-".

Home Connect, informado estés donde estés

Con la app Home Connect se pueden modificar los ajustes de cocción confirmándolos en la placa; consultar el manual de instrucciones y recetas de cocina.

El Servicio Técnico Oficial de Bosch, previa autorización por parte del usuario, se puede conectar para realizar un diagnóstico en remoto de la placa.


Control de la campana desde la placa

Y si resulta más cómodo, ahora se puede controlar la campana desde la placa de inducción: modificar la potencia de extracción, ajustar el modo automático, etc. Incluso se puede configurar para que cuando se conecte la placa, automáticamente se encienda la campana en el modo óptimo de extracción y siga funcionando una vez apagada la placa, para asegurar una correcta renovación del aire de la cocina, desconectándose posteriormente de forma automática.

FlameSelect

¿Por qué cocinar con intuición cuando lo puedes hacer con precisión?

Bosch incorpora en sus placas de gas una novedosa tecnología que permite un preciso control del caudal de salida de gas, lo que supone una regulación exacta de 9 niveles de llama.

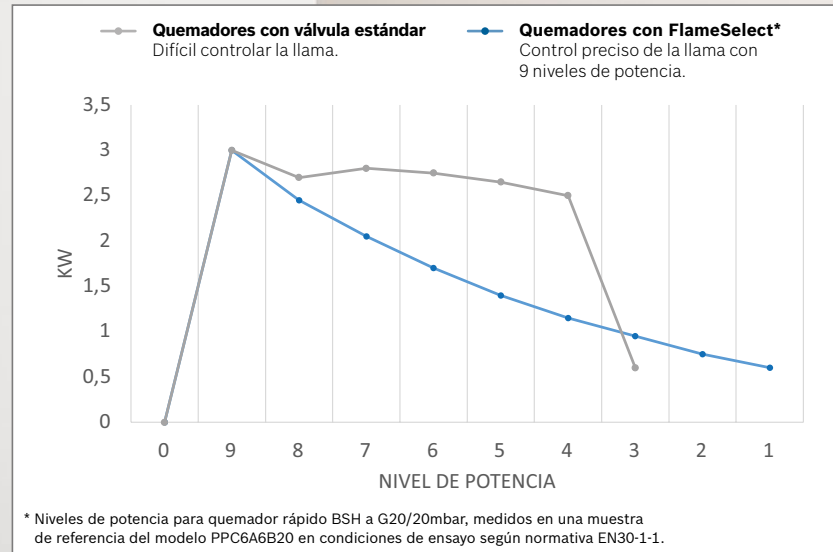

FlameSelect: máximo control de la llama

La **tecnología FlameSelect** permite un preciso control del nivel de salida de gas con 9 niveles de potencia.

Esta innovadora tecnología supone una revolución en la cocina con gas, dando un salto en el control de la potencia en la tecnología de cocción a gas. Se pasa del control tradicional de 3 niveles de llama, a un control preciso de 9 niveles diferentes. Por tanto, el derretir chocolate o llevar a ebullición el agua, o incluso, el repetir 3 veces la misma receta en una placa de gas con precisión, ya no es un reto.



Cristal templado de alta resistencia

Ofrece una altísima resistencia contra golpes, temperatura y rayas. Las placas Bosch de cristal templado pueden instalarse sobre encimera o completamente enrasadas, consiguiendo así una integración total y perfecta en la cocina.

Parrillas de hierro fundido

Las parrillas de hierro fundido ofrecen una mayor robustez y estabilidad a los recipientes.

Autoencendido

Ya no se necesita un mechero o cerillas para encender la placa ya que este sistema se encuentra integrado en el mando. Se aprieta el mando hacia abajo y se gira hacia la izquierda, para disponer inmediatamente del máximo nivel de potencia.



Los quemadores más potentes

Las placas Bosch incorporan una amplia variedad de quemadores Wok, llegando hasta 6 kW. Además, son muy fáciles de usar y limpiar.

GasStop: ante todo, seguridad

Es imprescindible que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas. Bosch incorpora en todos los quemadores de todas sus placas, un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso de gas en caso de detectar ausencia de llama.

Con Bosch podemos hacer la mejor combinación.


Para los amantes de la flexibilidad, las placas Dominó de Bosch permiten combinar diferentes tecnologías de cocción; el sabor tradicional de la cocción con gas, combinado con la rapidez y seguridad de la inducción, unido a la comida sana que nos proporciona la plancha Teppan Yaki.



FlameSelect

Placa de gas con FlameSelect y mucho más...


El cristal vitrocerámico con terminación Premium y los perfiles metálicos de aluminio proporcionan no solo elegancia sino también una combinación perfecta con la gama Dominó y con las placas de inducción. Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas, autoencendido integrado y el quemador más potente de 6 kW, hacen de esta placa una elección perfecta.

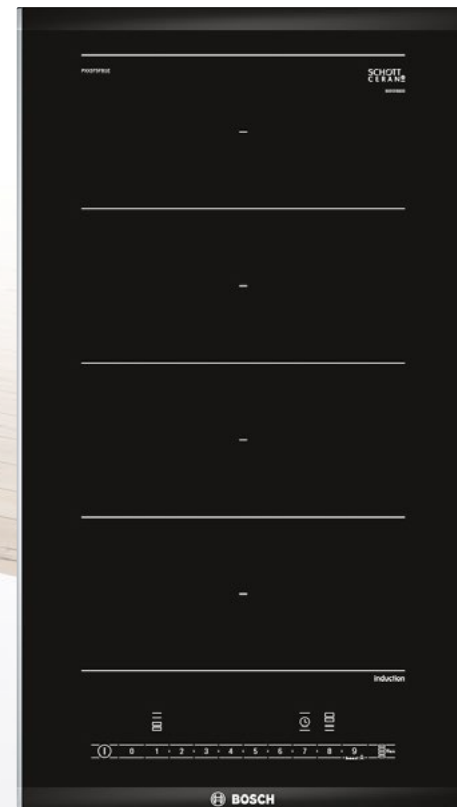

FlexInducción, mayor flexibilidad

La zona FlexInducción está formada por cuatro inductores independientes que aportan una potencia homogénea a toda la zona de cocción. Permite trabajar como una única superficie de cocción grande (hasta de 21 x 40 cm) a un nivel de potencia, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas independientes, cada una con su nivel de potencia.

La zona FlexInducción se adapta a una gran variedad de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con distribución homogénea de temperatura en todo el recipiente.



Dos zonas diferentes, dos potencias diferentes.



Una única zona, la misma potencia.



Teppan Yaki, cocina de forma sana

Cocinar de forma sana sin apenas poner aceite en el Teppan Yaki. Su superficie de acero inoxidable permite elegir entre cocinar con toda la zona o bien solo con la parte delantera, además dispone de un preciso control electrónico de temperatura, entre 160 y 240 °C.

Con la opción Mantener caliente, el Teppan Yaki establece automáticamente una temperatura de 70 °C.

Y para limpiar el Teppan Yaki, basta con colocar unos cubitos de hielo sobre la plancha de acero al terminar la cocción y retirar con la espátula la suciedad desprendida.



Terminación Premium, perfecta combinación

Dos perfiles metálicos de aluminio en los laterales con un fino y elegante acabado biselado tanto en la parte frontal como trasera, proporcionan elegancia y un diseño diferencial a este exclusivo marco. Combina a la perfección, perfil contra perfil, con toda la gama de placas terminación Premium, salvo con los modelos PXX975KW1E, PXY875KW1E y PID775DC1E.

Glosario

Assist: asistente de recetas

Al elegir el plato a cocinar en el display TFT, la placa seleccionará automáticamente el nivel de temperatura y dará algunas recomendaciones.

Autodesconexión de seguridad

Apaga la placa automáticamente en el caso de que permanezca durante un largo periodo de tiempo sin que haya ninguna modificación.

Autoencendido

Las placas de gas de Bosch no necesitan cerillas para ser encendidas. Basta con pulsar el mando y girarlo a la izquierda para que la llama prenda automáticamente.

AutoOn

Función exclusiva de la placa con extractor integrado. Con ella, al encender la placa, la campana se conecta automáticamente en el nivel 1, para que no se te olvide conectarla y que luego ajustes la potencia según la necesidad de cada momento.



CombiInducción

Tecnología que permite unir dos zonas de cocción de 19 x 21 cm y así utilizarlas conjuntamente, dando la opción de utilizar recipientes de gran tamaño.

Control DirectSelect

Se selecciona la zona y se accede directamente a los 17 niveles de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.

Control DirectSelect Premium

Cuando la placa está apagada solo es visible el encendido, una vez encendida se iluminan únicamente las funciones seleccionables. El control es fácil y directo. Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia que pueden ser seleccionados directamente con un solo toque.

Control TFT, imágenes y textos

Textos e imágenes en alta resolución hacen que su manejo sea fácil, sencillo e intuitivo.

Control TouchSelect

Para seleccionar la zona de cocción solo se tiene que pulsar un botón. Se puede regular la potencia pulsando directamente sobre «+/-» hasta alcanzar el nivel deseado.



FlameSelect

Control preciso de llama con nueve niveles de potencia. El control FlameSelect para placas de gas permite dar a cada alimento el calor que necesita.

FlexInducción

La tecnología FlexInducción permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca. Es rápida, eficiente, segura, limpia y, además, flexible.



FlexInducción Premium

Está equipada con inductores auxiliares en la parte central que se activan automáticamente cuando es necesario, ampliando la zona de cocción, o bien de la derecha o bien de la izquierda. Gracias a ello se consigue más espacio y flexibilidad para poner recipientes aún más grandes.

Función Bloqueo de seguridad para niños

Permite programar la placa de forma que cada vez que se apague el control se bloquee de forma automática o manual.

Función Clean

Bloquea el control durante unos segundos para poder limpiar la placa sin necesidad de desconectar la cocción de los alimentos.

Función Comprobar recipiente

Comprueba si el recipiente con el que vas a cocinar es el adecuado para obtener unos resultados perfectos de cocción.

Función Inicio Automático

Una vez encendida la placa, ésta detecta automáticamente dónde se ha colocado el recipiente. Así, solo se tendrá que seleccionar la potencia deseada.

Función Mantener Caliente

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Función Memoria

La placa memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo que, si se apaga accidentalmente, al encenderla, recupera la misma configuración que tenía antes.

Función Mi consumo

Informa a través de su display del consumo eléctrico, una vez terminada la cocción.

Función placa-campana

Se puede controlar la campana desde la placa de inducción: modificar la potencia de extracción, ajustar el modo automático, etc. Incluso se puede configurar para que cuando se conecte la placa, automáticamente se encienda la campana en el modo óptimo de extracción y siga funcionando una vez apagada la placa, para asegurar una correcta renovación del aire de la cocina, desconectándose posteriormente de forma automática.

Función PowerMove

La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente a lo largo de la zona de cocción: potencia 9 en la parte delantera, potencia 5 en la parte central y mantener caliente en la zona trasera, potencia 1,5. Estos niveles vienen preestablecidos de fábrica pero pueden ser modificados según la necesidad.

Función Programación

Permite programar el tiempo de cocción de cada una de las zonas, pasado el tiempo establecido la placa se desconecta automáticamente.

Función Sprint

Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50 %, lo que permite calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido que utilizando el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia automáticamente al nivel 9.

Función Sprint Sartén

Permite reducir el tiempo de calentamiento de las sartenes y recipientes con recubrimiento antiadherente. La potencia y duración de la función Sprint Sartén (30 segundos) permite que la sartén no se estropee y que el aceite no se queme.

Función Transfer

Cuando se mueve el recipiente de una zona a otra, la placa detecta el movimiento, apaga los inductores de la posición inicial y te ofrece la posibilidad de mantener los ajustes en la nueva zona.

GasStop

Las placas de gas disponen en cada quemador de un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama y evita las temidas fugas de gas.



Home Connect

Controla la placa desde el dispositivo móvil. Con la app Home Connect se pueden modificar los ajustes de cocción; consultar el manual de instrucciones y recetas de cocina.



Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



PerfectCook, Sensor de cocción

El Sensor de cocción controla automáticamente la temperatura en el interior de la olla y la mantiene siempre a la temperatura perfecta. De esta forma, la comida no se quema ni hierve demasiado y tampoco se derraman líquidos.



PerfectFry, control de temperatura del aceite

Se selecciona el nivel deseado y la placa controla la temperatura correcta y la mantendrá automáticamente. Una señal acústica te avisará cuando se haya alcanzado la temperatura para que se añadan los alimentos. Evita que se queme el alimento y el aceite, por lo que es más sano y seguro.



Producto MasterChef



Zona de 32 cm

Esta zona gigante posee una gran versatilidad, dispone de tres inductores independientes que se conectan automáticamente en función del tamaño del recipiente. Permite cocinar con recipientes tanto pequeños como grandes, hasta de base 32 cm garantizando una distribución homogénea de la potencia.



Pulsar sobre la imagen del modelo que se desea consultar

Placas de inducción con extractor integrado.

Home Connect
Controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar.

PerfectFry
PerfectFry, control de temperatura del aceite.

Producto MasterChef

Serie 8		Serie 6	
Placas de inducción con extractor integrado	Ancho	DirectSelect Premium FlexInducción	DirectSelect CombiInducción
	80 cm	  PXX875D67E	  NUEVO PXX875D57E
	70 cm		  PVQ731F25E

Placas de inducción.

 **Home Connect**
Controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar.



 **PerfectFry**
PerfectFry, control de temperatura del aceite.

 **Producto MasterChef**

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Ancho	TFT / DirectSelect Premium				DirectSelect				TouchSelect																													
	FlexInducción Premium	FlexInducción	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	FlexInducción	CombiInducción	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm																												
Placas de inducción	90 cm	  PXX975KW1E   PXX975DC1E   PXV975DC1E	  PXX975KW1E   PXX975DC1E   PXV975DC1E	  PXX975KW1E   PXX975DC1E   PXV975DC1E	  PXX975KW1E   PXX975DC1E   PXV975DC1E	  PXX975KW1E   PXX975DC1E   PXV975DC1E	  PXX975KW1E   PXX975DC1E   PXV975DC1E	  PXX975KW1E   PXX975DC1E   PXV975DC1E	  PXX975KW1E   PXX975DC1E   PXV975DC1E	  PXX975KW1E   PXX975DC1E   PXV975DC1E	  PXX975KW1E   PXX975DC1E   PXV975DC1E	  PXX975KW1E   PXX975DC1E   PXV975DC1E																										
													80 cm	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E													
																										70 cm	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E	  PXY875KW1E  NUEVO PXY875KV1E  PXV875DC1E

Placas vitrocerámicas.

		Serie 8		Serie 6		Serie 4	
Placas vitrocerámicas	Ancho	DirectSelect Premium	DirectSelect		TouchSelect		
		Zona Combi	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	Zona de 28 cm	4 zonas	
							
	80 cm						
	70 cm						
	60 cm						
				PKK631FP8E	PKK631BB8E	PKF611BB8E	

Placas de gas.



FlameSelect
Control preciso de llama con nueve niveles de potencia.

		Serie 6		Serie 4	
Placas de gas	Ancho	Cristal templado	Acero	Cristal templado	Acero
					
					
	90 cm				
	75 cm				
	60 cm				
					
					

Placas Dominó.

 **FlameSelect**
Control preciso de llama con nueve niveles de potencia.

		Serie 8	Serie 6
Placas dominó	Ancho		
	40 cm		 PKY475FB1E Teppan Yaki
	30 cm	 NUEVO PRA3A6B70 Placa de gas	 PXX375FB1E FlexInducción
		 NUEVO PRB3A6B70 Placa de gas	 PIB375FB1E Inducción
			 PKF375FP2E Vitreocerámica



Placas de inducción con extractor integrado

PXX875D67E

EAN: 4242005192540

Precio ref. final:



Serie | 8

Ancho 80 cm

2.649 €



Ver planos Ver tablas

Placa

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico a través de tu dispositivo móvil
- **FlexInducción:** dos zonas FlexInducción de 24 x 40 cm.
- Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- **PerfectCook:** placa compatible con el sensor de cocción HEZ39050
- Funciones: **PowerMove, Transfer, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW

Extractor

- **Potencia máxima de extracción en salida de aire al exterior: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en recirculación: 615 m³/h
- Nivel de ruido máximo en salida de aire al exterior: 74 dB
- Nivel de ruido máximo en recirculación: 72 dB
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Función AutoOn:** conexión automática de la campana al conectar la placa
- Desconexión automática temporizada
- Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
- Sistema de protección ante derrames accidentales
- Clase de eficiencia energética*: B

Instalación

- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm): 750 x 490 x 223
- Es posible instalarlo en muebles estándar de 60 cm de ancho (con pequeño recorte en paneles laterales)
- El resistente motor a pérdidas de presión permite instalaciones más largas y complejas: hasta 8 m con 3 codos de 90°, asegurando un correcto rendimiento
- Importante: consultar los planos de instalación, así como los accesorios necesarios
- Posibilidad de instalación con salida al exterior o en recirculación
- Accesorio para instalación en recirculación sin canalización de aire incluido de serie (incluye filtros de carbón activo)

Accesorios necesarios

- HEZ9VEDU0: filtro acústico necesario para instalación con salida al exterior
- HEZ9VRPD1: kit para instalación en recirculación con canalización de aire, total o parcial
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PXX875D57E

EAN: 4242005358564

Precio ref. final:



Serie | 8

Ancho 80 cm

2.519 €



NUEVO

Ver planos Ver tablas

Placa

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico a través de tu dispositivo móvil
- **FlexInducción:** dos zonas FlexInducción de 24 x 40 cm.
- Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **PowerMove, Transfer, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW

Extractor

- **Potencia máxima de extracción en salida de aire al exterior: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en recirculación: 615 m³/h
- Nivel de ruido máximo en salida de aire al exterior: 74 dB
- Nivel de ruido máximo en recirculación: 72 dB
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **PerfectAir Sensor:** funcionamiento automático de la campana
- **Función AutoOn:** conexión automática de la campana al conectar la placa
- Desconexión automática temporizada
- Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
- Sistema de protección ante derrames accidentales
- Clase de eficiencia energética*: B

Instalación

- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm): 750 x 490 x 223
- Es posible instalarlo en muebles estándar de 60 cm de ancho (con pequeño recorte en paneles laterales)
- El resistente motor a pérdidas de presión permite instalaciones más largas y complejas: hasta 8 m con 3 codos de 90°, asegurando un correcto rendimiento
- Importante: consultar los planos de instalación, así como los accesorios necesarios
- Posibilidad de instalación con salida al exterior o en recirculación
- Accesorio para instalación en recirculación sin canalización de aire incluido de serie (incluye filtros de carbón activo)

Accesorios necesarios

- HEZ9VEDU0: filtro acústico necesario para instalación con salida al exterior
- HEZ9VRPD1: kit para instalación en recirculación con canalización de aire, total o parcial
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PVQ731F25E

EAN: 4242005254170



Precio ref. final:



Serie | 6

Ancho 70 cm

2.019 €

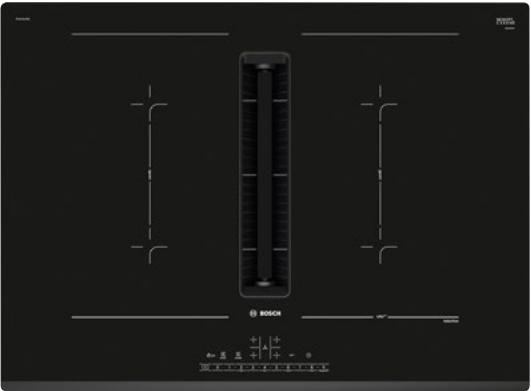

Ver planos Ver tablas

Placa

- **CombiInducción:** cuatro zonas de cocción de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas dos a dos para cocinar con recipientes grandes
- Electrónica **DirectSelect:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Combi, PowerMove, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW

Extractor

- **Potencia máxima de extracción en salida de aire al exterior: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en recirculación: 615 m³/h
- Nivel de ruido máximo en salida de aire al exterior: 74 dB
- Nivel de ruido máximo en recirculación: 72 dB
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 años de garantía
- **Función AutoOn:** conexión automática de la campana al conectar la placa
- Desconexión automática temporizada
- Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
- Sistema de protección ante derrames accidentales
- Clase de eficiencia energética*: B

Instalación

- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm): 560 x 490 x 223
- Es posible instalarlo en muebles estándar de 60 cm de ancho
- El resistente motor a pérdidas de presión permite instalaciones más largas y complejas: hasta 8 m con 3 codos de 90°, asegurando un correcto rendimiento
- Importante: consultar los planos de instalación, así como los accesorios necesarios
- Posibilidad de instalación con salida al exterior o en recirculación
- Accesorio para instalación en recirculación sin canalización de aire incluido de serie (incluye filtros de carbón activo)

Accesorios necesarios

- HEZ9VEDU0: filtro acústico necesario para instalación con salida al exterior
- HEZ9VRPD1: kit para instalación en recirculación con canalización de aire, total o parcial
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Placas de inducción

Placas de inducción

PXX975KW1E

EAN: 4242002951461
Precio ref. final:



Serie | 8

Ancho 90 cm

1.805 €





Ver planos

Ver tablas

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico a través de tu dispositivo móvil
- **FlexInducción:** dos zonas FlexInducción de 24 x 40 cm y una zona FlexInducción de 24 x 30 cm
- Electrónica **TFT** con imágenes y texto. Fácil e intuitivo. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- **PerfectCook:** placa compatible con el sensor de cocción HEZ39050
- Función **Assist:** asistente de recetas. Hasta 90 diferentes
- Funciones: **control placa-campana, PowerMove, Transfer, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 11,1 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 880 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PXX975DC1E

EAN: 4242002861753
Precio ref. final:



Serie | 8

Ancho 90 cm

1.625 €





NUEVO

Ver planos

Ver tablas

- **FlexInducción:** dos zonas FlexInducción de 24 x 40 cm y una zona FlexInducción de 24 x 30 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **PowerMove, Transfer, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 11,1 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 880 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PXY875KV1E

EAN: 4242005361328
Precio ref. final:



Serie | 8

Ancho 80 cm

1.615 €





NUEVO

Ver planos

Ver tablas

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico a través de tu dispositivo móvil
- **FlexInducción Premium:** dos zonas FlexInducción de 23 x 40 cm y dos inductores centrales adicionales
- Electrónica **TFT** con imágenes y texto. Fácil e intuitivo. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Función **Assist:** asistente de recetas. Hasta 90 diferentes
- Funciones: **PowerMove, Transfer, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 750-780 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522), paellera (HZ390240)

PXV875DC1E

EAN: 4242002871035
Precio ref. final:



Serie | 8

Ancho 80 cm

1.035 €





Ver planos

Ver tablas

- **FlexInducción y 3 zonas de cocción:** una zona FlexInducción de 21 x 40 cm y tres zonas de cocción de 24 cm, 18 cm y 15 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **PowerMove, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 750-780 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PXV975DC1E


EAN: 4242002849300
Precio ref. final:



Serie | 8

Ancho 90 cm

1.515 €

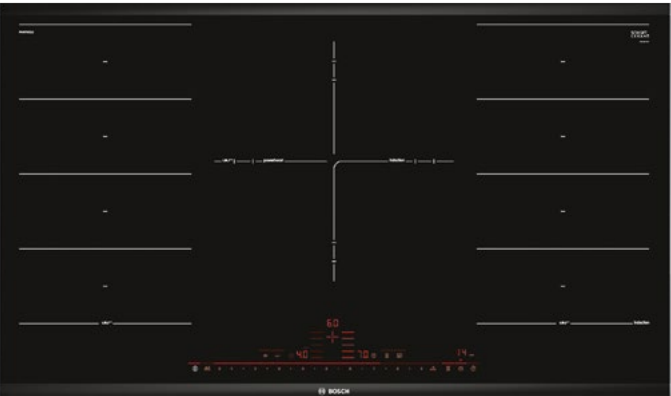



Ver planos

Ver tablas

- **FlexInducción y zona de 32 cm:** dos zonas FlexInducción de 23 x 40 cm y una zona triple de: 32/26/21 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **PowerMove, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 11,1 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 880 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522), paellera (HZ390240)

PXY875KW1E

EAN: 4242002949147
Precio ref. final:



Serie | 8

Ancho 80 cm

1.679 €





Ver planos

Ver tablas

- **Home Connect:** controla tu electrodoméstico a través de tu dispositivo móvil
- **FlexInducción Premium:** dos zonas FlexInducción de 23 x 40 cm y dos inductores centrales adicionales
- Electrónica **TFT** con imágenes y texto. Fácil e intuitivo. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- **PerfectCook:** placa compatible con el sensor de cocción HEZ39050
- Función **Assist:** asistente de recetas. Hasta 90 diferentes
- Funciones: **control placa-campana, PowerMove, Transfer, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 750-780 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522), paellera (HZ390240)

PIE875DC1E

EAN: 4242002849249
Precio ref. final:



Serie | 8

Ancho 80 cm

919 €





Ver planos


Ver tablas

- **Inducción: cuatro zonas de cocción.** Zona de 28 cm, de 21 cm y dos zonas de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium:** acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry:** control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 750-780 x 490

Placas de inducción

PID775DC1E
EAN: 4242002838830
Precio ref. final:

Serie | 8
Ancho 70 cm
879 €

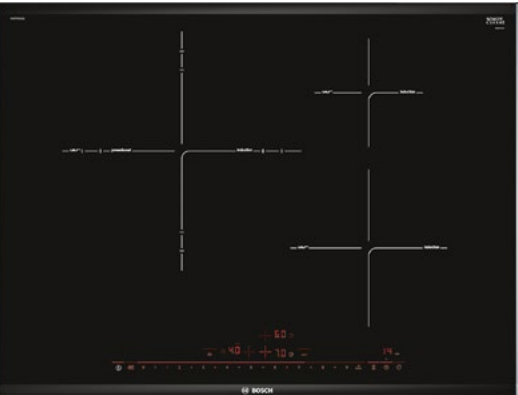

Ver planos


Ver tablas



- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y 15 cm.
- Electrónica **DirectSelect Premium**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

PXJ675DC1E
EAN: 4242002848983
Precio ref. final:

Serie | 8
Ancho 60 cm
875 €

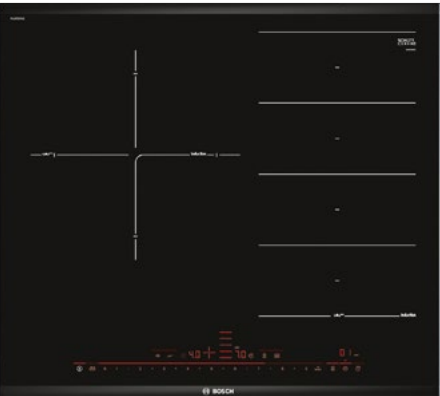

Ver planos


Ver tablas



- **FlexInducción y zona de 28 cm**: una zona FlexInducción de 21 x 38 cm y una zona de inducción de 28 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **PowerMove**, **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)


PXY675DC1E
EAN: 4242002848945
Precio ref. final:

Serie | 8
Ancho 60 cm
1.085 €

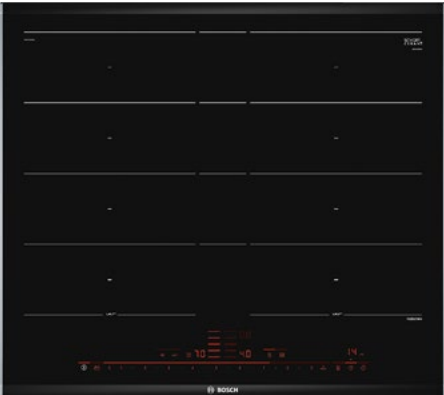

Ver planos


Ver tablas



- **FlexInducción Premium**: dos zonas FlexInducción de 23 x 38 cm y un inductor central adicional
- Electrónica **DirectSelect Premium**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **Transfer**, **PowerMove**, **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522), paellera (HZ390240)


PID675DC1E
EAN: 4242002849102
Precio ref. final:

Serie | 8
Ancho 60 cm
845 €

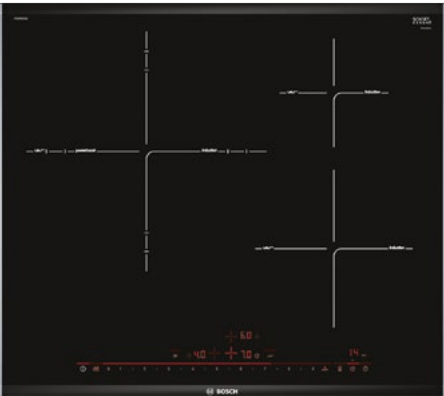

Ver planos


Ver tablas



- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color negro
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 5 niveles
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

PXJ651FC1E
EAN: 4242002870991
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 60 cm
799 €

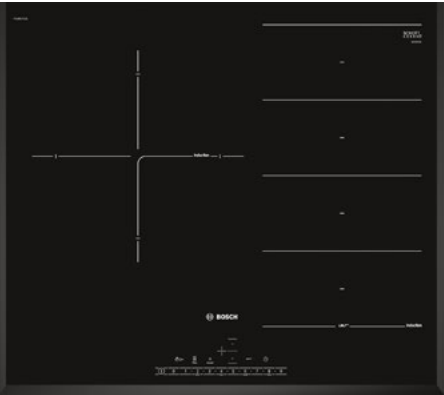

Ver planos

Ver tablas



- **FlexInducción y zona de 28 cm**: una zona FlexInducción de 21 x 40 cm y zona de inducción de 28 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)


PVS651FC5E
EAN: 4242005088751
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 60 cm
635 €



Ver planos


Ver tablas



- **CombiInducción**: dos zonas de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas para cocinar con recipientes grandes, y dos zonas de 18 y 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Combi**, **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 6,9 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

PVQ651FC5E
EAN: 4242005088256
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 60 cm
699 €

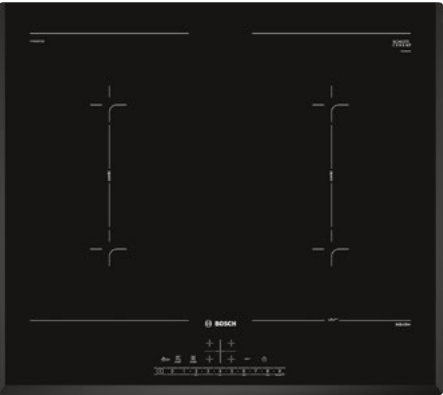

Ver planos


Ver tablas



- **CombiInducción: cuatro zonas de cocción.** Cuatro zonas de 21 x 19 cm, pudiendo combinarlas dos a dos para cocinar con recipientes grandes
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Combi**, **PowerMove**, **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)


PID672FC1E
EAN: 4242002848921
Precio ref. final:

Serie | 6
Ancho 60 cm
885 €

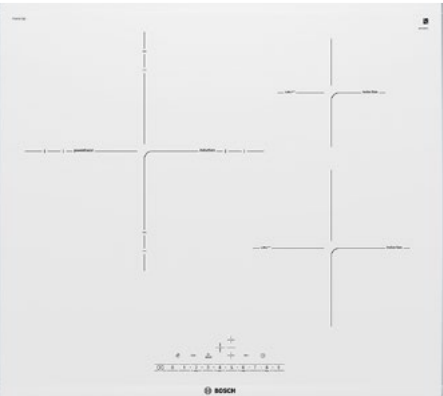

Ver planos

Ver tablas



- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Color blanco
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción** en cada zona, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

Placas de inducción

PID651FC1E

EAN: 4242002870267

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 60 cm

769 €



Ver planos

Ver tablas



- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción en cada zona**, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

PID631BB5E


EAN: 4242005320752

Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm

679 €

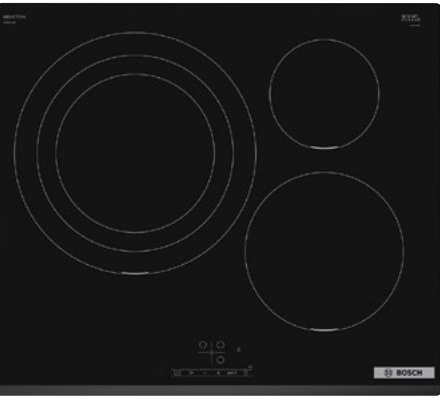

Ver planos

Ver tablas



- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción en cada zona**, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490
- Accesorios especiales compatibles: paellera (HZ390240)

PIJ651FC1E

EAN: 4242002870380

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 60 cm

699 €



Ver planos

Ver tablas



- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona de 28 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación biselada. Color negro
- **PerfectFry**: control de temperatura del aceite en 4 niveles
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, Mi Consumo, Clean, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción en cada zona**, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PIJ631BB5E


EAN: 4242005321070

Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm

609 €

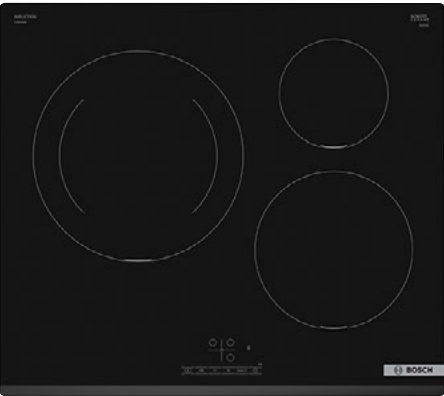

Ver planos

Ver tablas

- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona de 28 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción en cada zona**, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 7,4 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PUJ631BB5E


EAN: 4242005285365

Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm

559 €

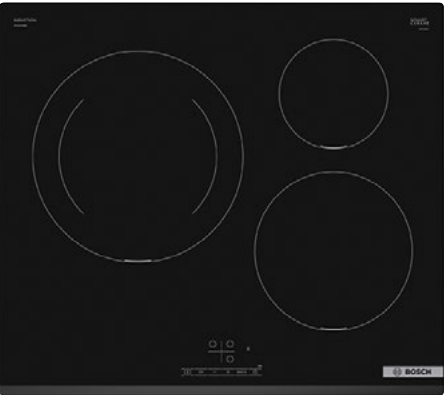

Ver planos

Ver tablas

- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona de 28 cm y dos zonas de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Color negro
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción en cada zona**, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Placa limitada a 4,6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PUE611BB5E


EAN: 4242005285082

Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm

515 €

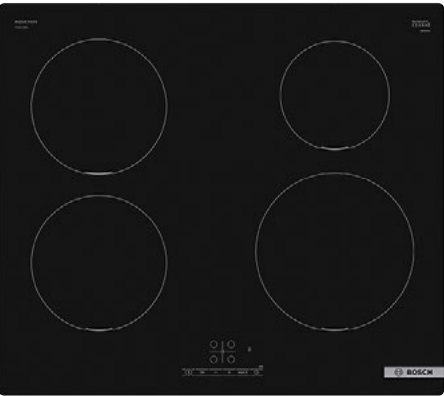

Ver planos

Ver tablas

- **Inducción: cuatro zonas de cocción.** Una zona de 21 cm, una zona de 15 cm y dos zonas de 18 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación cristal. Color negro
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción en cada zona**, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Placa limitada a 4,6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PUC611BB5E


EAN: 4242005285310

Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm

495 €

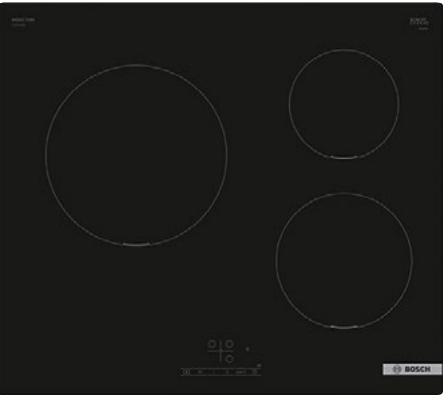

Ver planos

Ver tablas

- **Inducción: tres zonas de cocción.** Una zona de 24 cm y dos zonas de 18 cm y de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación cristal. Color negro
- Funciones: **Inicio automático**, Sprint, Memoria, comprobar recipiente, **programación de tiempo de cocción en cada zona**, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Placa limitada a 4,6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

Ver resumen de gama

Placas vitrocerámicas

PKM875DP1D

EAN: 4242002845043

Precio ref. final:

Serie | 8

Ancho 80 cm

745 €



Ver planos

Ver tablas

- **Vitrocerámica con cuatro zonas de cocción.** Una zona doble de 23/18 cm, una zona doble de 18/12 cm, una zona doble de 21/15 cm y dos zonas de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect Premium**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Negro
- Funciones: **Combi**, **Sprint**, Memoria, Mi Consumo, **programación de tiempo** para cada zona, Cronómetro, Clean, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 11 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 780 x 500

PKK631FP8E

EAN: 4242005280568

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 60 cm

375 €



Ver planos

Ver tablas

- **Vitrocerámica con tres zonas de cocción.** Una zona doble de 28/21 cm, una zona doble de 18/12 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Negro
- Funciones: **Sprint**, Memoria, Mi Consumo, **programación de tiempo para cada zona**, Clean, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 5,75 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PKD731FP8E

EAN: 4242005283163

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 70 cm

505 €



Ver planos

Ver tablas



- **Vitrocerámica con tres zonas de cocción.** Una zona triple de 32/26/21 cm y dos zonas de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Negro
- Funciones: **Sprint**, Memoria, Mi Consumo, **programación de tiempo para cada zona**, Clean, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 5,75 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PKK631BB8E

EAN: 4242005280551

Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm

329 €



Ver planos

Ver tablas

- **Vitrocerámica con tres zonas de cocción.** Una zona doble de 28/21 cm, una zona de 18 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación bisel delantero. Negro
- Funciones: Memoria, **programación de tiempo para cada zona**, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 5,7 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PKF611BB8E


EAN: 4242005280438

Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm

319 €

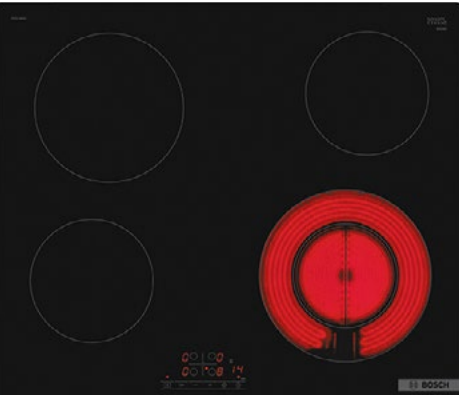

Ver planos

Ver tablas

- **Vitrocerámica con cuatro zonas de cocción.** Una zona doble de 21/12 cm, una zona de 18 cm y dos zonas de 15 cm
- Electrónica **TouchSelect**: 17 niveles de potencia
- Terminación cristal. Negro
- Funciones: Memoria, **programación de tiempo para cada zona**, bloqueo de seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 6,6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490



Ver resumen de gama

Placas de gas

PPQ7A6B90


EAN: 4242002914985

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 75 cm

599 €

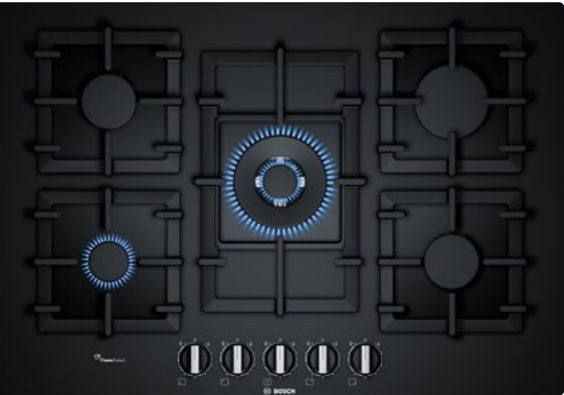

Ver planos

Ver tablas

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de **crystal templado**
- **Parrillas de hierro fundido** e individuales
- 5 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **4 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop, autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 11,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PPC6A6B20


EAN: 4242002802633

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 60 cm

449 €

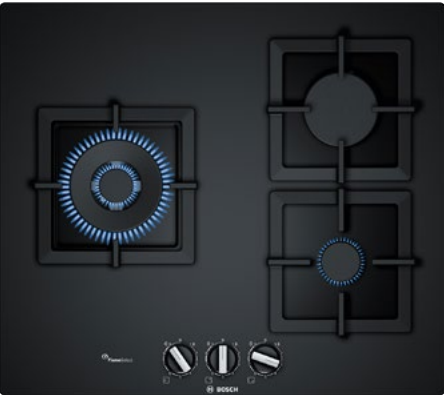

Ver planos

Ver tablas

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de **crystal templado**
- **Parrillas de hierro fundido** e individuales
- 3 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **4 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop, autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 8 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PCR9A5B90

EAN: 4242002802787

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 90 cm

679 €



Ver planos

Ver tablas

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de acero inoxidable
- **Parrillas de hierro fundido** y continuas
- 5 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **5 kW**
- Otras prestaciones: **regulación dual del Wok**, sistema de seguridad **GasStop, autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 12,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 850 x 490

PCS7A5B90


EAN: 4242002837505

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 75 cm

515 €

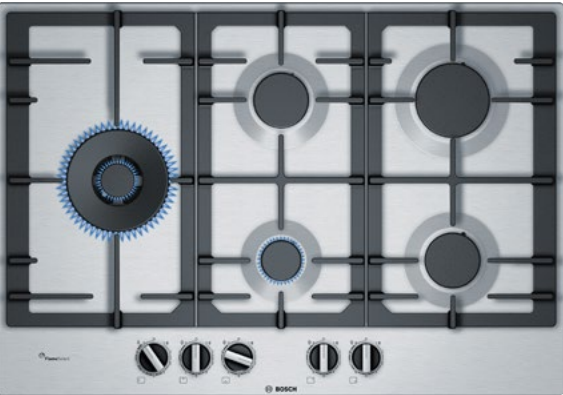

Ver planos

Ver tablas

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de acero inoxidable
- **Parrillas de hierro fundido** y continuas
- 5 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **5 kW**
- Otras prestaciones: **regulación dual del Wok**, sistema de seguridad **GasStop, autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 12,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PPP6A6B20


EAN: 4242002914848

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 60 cm

449 €

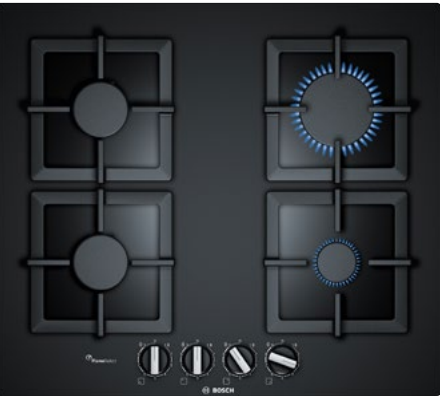

Ver planos

Ver tablas

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de **crystal templado**
- **Parrillas de hierro fundido** e individuales
- 4 fuegos de cocción
- Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop, autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 7,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PNC6B6B90

EAN: 4242005300365

Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm

389 €



NUEVO

- Superficie de **crystal templado**
- **Parrillas de hierro fundido**
- Fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **3,3 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop, autoencendido en el mando**
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 7,3 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PCC6A5B90

EAN: 4242002802688

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 60 cm

379 €



Ver planos

Ver tablas

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Superficie de acero inoxidable
- **Parrillas de hierro fundido** y continuas
- 3 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **4 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop, autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 8 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

Placas de gas

*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.

Ver resumen de gama

Placas de gas

PGC6B5B90


EAN: 4242005119349

Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm

279 €

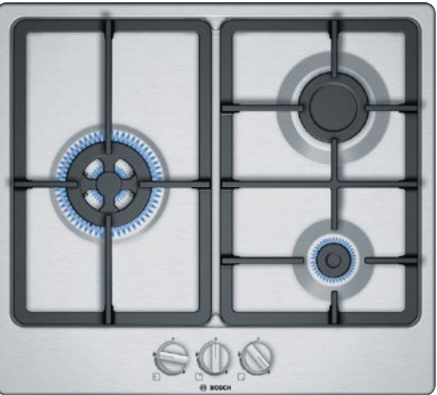

Ver planos

Ver tablas

- Superficie de acero inoxidable
- **Parrillas de hierro fundido** y continuas
- 3 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **3,3 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop, autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PGH6B5B90


EAN: 4242005119301

Precio ref. final:

Serie | 4

Ancho 60 cm

305 €

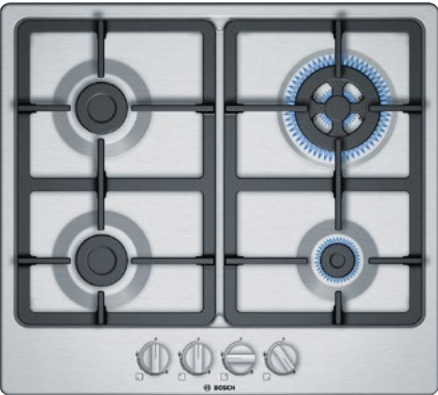

Ver planos

Ver tablas

- Superficie de acero inoxidable
- **Parrillas de hierro fundido** y continuas
- 4 fuegos de cocción. **Wok** con potencia de **3,3 kW**
- Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop, autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 7,8 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PKY475FB1E


EAN: 4242002835891

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 40 cm

1.805 €

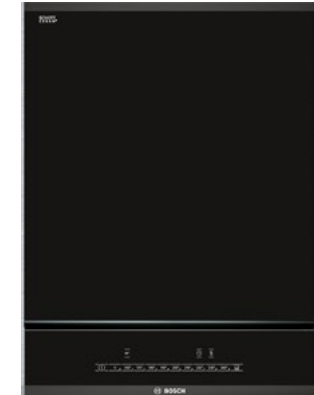

Ver planos

Ver tablas

- Plancha **Teppan Yaki** de acero inoxidable
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Negro
- Rango de temperatura de 160-240 °C
- Opción de cocinar en una única zona y superficie, o dividirla en dos
- Funciones: Memoria, cronómetro, mantener caliente, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Incluye tapa de cristal vitrocerámico y espátula
- Potencia máxima: 1,9 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 360 x 490

PXX375FB1E

EAN: 4242002839738

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 30 cm

635 €



Ver planos

Ver tablas

- **FlexInducción: una zona de cocción**: una zona de 21 x 40 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Negro
- Funciones: Sprint, Memoria, **Inicio automático, programación de tiempo de cocción** de cada zona, cronómetro, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 3,7 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490
- Accesorios especiales compatibles: fuente de asado con tapa (HEZ390011), plancha Teppan Yaki (HEZ390512), plancha Grill (HEZ390522)

Placas Dominó

PRA3A6B70

EAN: 4242005357284

Precio ref. final:

Serie | 8

Ancho 30 cm

489 €



Ver planos

Ver tablas



NUEVO

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Terminación Premium. Negro
- Superficie de **crystal vitrocerámico**
- **Parrilla de hierro fundido y continua lavable en el lavavajillas**
- **Wok** con potencia de **6 kW**
- Otras prestaciones: **regulación dual del Wok**, sistema de seguridad **GasStop, autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 6 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

PRB3A6B70


EAN: 4242005357291

Precio ref. final:

Serie | 8

Ancho 30 cm

445 €

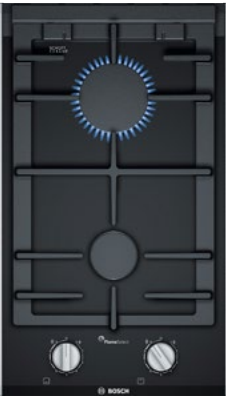

Ver planos

Ver tablas



NUEVO

- Tecnología **FlameSelect**: control preciso de la llama
- Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
- Terminación Premium. Negro
- Superficie de **crystal vitrocerámico**
- **Parrilla de hierro fundido y continua lavable en el lavavajillas**
- 2 fuegos de cocción
- Otras prestaciones: sistema de seguridad **GasStop, autoencendido** en el mando
- Preparado para gas natural, compatible con gas renovable biometano. Incluye inyectores para gas butano*
- Potencia máxima de gas: 4,7 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

PIB375FB1E


EAN: 4242002848631

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 30 cm

515 €

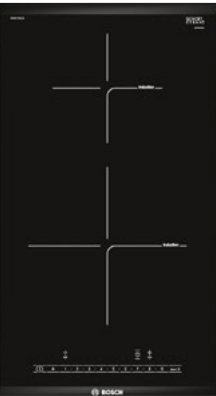

Ver planos

Ver tablas

- **Inducción: dos zonas de cocción**: dos zonas de cocción de 21 cm y de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Negro
- Funciones: Sprint, Memoria, **Inicio automático, programación de tiempo de cocción** de cada zona, cronómetro, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 3,7 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

PKF375FP2E


EAN: 4242005283286

Precio ref. final:

Serie | 6

Ancho 30 cm

359 €

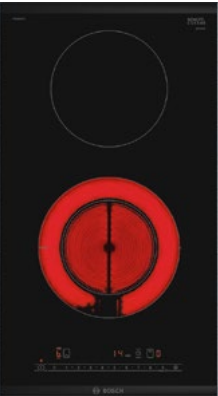


Ver planos

Ver tablas


- **Vitrocerámica con dos zonas de cocción**: una zona doble de 18/12 cm y una zona de 15 cm
- Electrónica **DirectSelect**: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de potencia
- Terminación Premium. Negro
- Funciones: Sprint, Memoria, **programación de tiempo de cocción de cada zona**, cronómetro, Mi consumo, bloqueo de seguridad para niños, indicador del calor residual, desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia máxima: 3,5 kW
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 270 x 490

*En caso necesario, la transformación a gas butano la hará nuestro Servicio Técnico Oficial de forma gratuita.


Accesorios

Accesorios		
	HEZ39050 EAN: 4242002871196 Precio ref. final: 115 €	PerfectCook, Sensor de cocción para control de temperatura en las placas con TFT y placa con extractor integrado PXX875D67E.
	HEZ390250 EAN: 4242002881379 Precio ref. final: 89 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 28 cm. Diámetro de la boca 34 cm.
	HEZ390230 EAN: 4242002479828 Precio ref. final: 69 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 21 cm. Diámetro de la boca 26 cm.
	HEZ390220 EAN: 4242002479811 Precio ref. final: 65 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 19 cm. Diámetro de la boca 24 cm.
	HEZ390210 EAN: 4242002479705 Precio ref. final: 49 €	Sartén con recubrimiento antiadherente. Especialmente recomendada para PerfectFry, control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 15 cm. Diámetro de la boca 20 cm.
	HEZ390011 EAN: 4242002672991 Precio ref. final: 115 €	Fuente de asados. Perfecta para disfrutar de sabrosos asados y guisos o de las grandes ventajas que ofrece la cocina al vapor. Fuente y accesorio en acero inoxidable. Superficie útil 31 x 22 cm, capacidad de 6,5 litros, permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectCook.
	HEZ390012 EAN: 4242002728681 Precio ref. final: 49 €	Rejilla cocción vapor. Válida para el accesorio HEZ390011.
	HEZ390512 EAN: 4242002728643 Precio ref. final: 245 €	Teppan Yaki. Perfecto para disfrutar de una cocina sana. Plancha en acero inoxidable para cocinar carnes, pescados, verduras. Superficie útil 38 x 21 cm. Permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.
	HEZ390522 EAN: 4242002728629 Precio ref. final: 175 €	Grill. Perfecto para disfrutar del sabor del grill. Parrilla de aluminio fundido. Superficie útil 36 x 17 cm. Permite sacarle todo el partido a la zona FlexInducción. Válida para PerfectFry, control de temperatura del aceite.
	HEZ9SE030 EAN: 4242005195596 Precio ref. final: 155 €	Set de dos ollas y una sartén: - Olla con un diámetro de base de 14 cm. - Olla con un diámetro de base de 18 cm. - Sartén con un diámetro de base de 22 cm.
	HZ390240 EAN: 4242003570418 Precio ref. final: 99 €	Paellera, especialmente recomendada para la zona de 32 cm. Diámetro de la base 31 cm. Diámetro de la boca 40 cm.
Accesorios para placa con extractor integrado		
	HEZ9VEDU0 EAN: 4242005225347 Precio ref. final: 49 €	Filtro acústico necesario para instalación con salida al exterior.
	HEZ9VRPD1 EAN: 4242005319862 Precio ref. final: 49 €	Kit para instalación en recirculación con conductos: total o parcial.
	HEZ9VRCR0 EAN: 4242005225781 Precio ref. final: 89 €	Repuesto filtros de carbón activo para placa con extractor integrado.

Accesorios

Accesorios para placa con extractor integrado		
	HEZ9VDKE1 EAN: 4242005329441 Precio ref. final: 108 €	Set de conductos y filtros acústicos para instalación en salida de aire al exterior (encimera 60 cm de fondo).
	HEZ9VDKR1 EAN: 4242005329427 Precio ref. final: 163 €	Set de conductos para instalación en recirculación con canalización parcial (encimera 60 cm de fondo).
	HEZ9VDKR0 EAN: 4242005329410 Precio ref. final: 163 €	Set de conductos para instalación en recirculación con canalización parcial (encimera 70 cm de fondo).
	HEZ9VDSM1 EAN: 4242005253814 Precio ref. final: 19 €	Conducto plano 89 x 222 mm, 500 mm.
	HEZ9VDSM2 EAN: 4242005253821 Precio ref. final: 35 €	Conducto plano 89x222 mm, 1.000 mm.
	HEZ9VDSB1 EAN: 4242005253838 Precio ref. final: 29 €	Codo plano horizontal de 90°.
	HEZ9VDSB2 EAN: 4242005253845 Precio ref. final: 25 €	Codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 700 mm o más..
	HEZ9VDSB3 EAN: 4242005253852 Precio ref. final: 25 €	Codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 650 mm o más.
	HEZ9VDSB4 EAN: 4242005286881 Precio ref. final: 25 €	Codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 600 mm o más.
	HEZ9VDSS1 EAN: 4242005254224 Precio ref. final: 15 €	Conector plano hembra, para unir conductos planos macho.
	HEZ9VDSS2 EAN: 4242005286874 Precio ref. final: 29 €	Conector flexible hembra para unir conductos planos macho.
	HEZ9VDSI0 EAN: 4242005254231 Precio ref. final: 25 €	Conector mixto plano / circular 150 mm diámetro.
	HEZ9VDSI1 EAN: 4242005254248 Precio ref. final: 25 €	Codo mixto 90° plano / circular 150 mm diámetro.
Accesorio de unión para placas dominó		
	HEZ394301 EAN: 4242002480183 Precio ref. final: 49 € Ver planos	Accesorio de unión para combinar placas dominó entre sí, o con otras placas con terminación Premium (excepto inducción de 70 cm de de ancho y placas con TFT).


Modo Demo

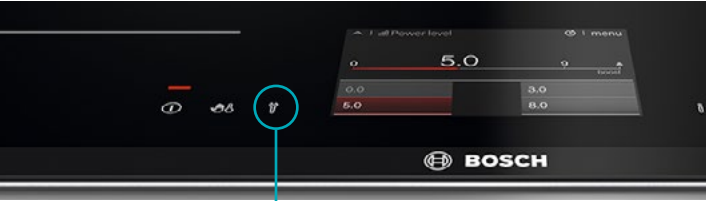

Paso 1



Pasos 2, 3 y 5

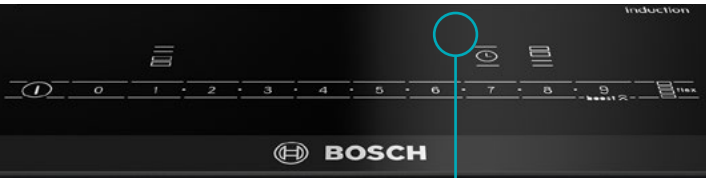

Pasos 2, 3 y 5

- PXY875KW1E y PXX975KW1E (placas de inducción con control TFT)**
- Activar:
1. Conectar la placa a la corriente. Encendemos la placa y esperamos a que aparezcan las zonas de cocción.
 2. Abrir los ajustes básicos pulsando el botón serigrafiado con una llave inglesa.
 3. Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar:
 - Apagado.
 - Encendido sin imágenes.
 - Con diapositivas en inglés o alemán: se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la cocina está apagada.
 4. Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, salir de los ajustes pulsando sobre la “x” (arriba a la derecha).
 5. Nos preguntará si queremos guardar los cambios, pulsamos guardar.
 6. En la ventana de las zonas de cocción aparecerá un icono “similar a un rectángulo tachado” en la parte central-inferior de la pantalla indicando que estamos en Modo Demo.

- Desactivar:
1. Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “Apagado” en el submenú Modo Demo.

- PXX875D67E, PXX875D57E, PXV875DC1E, PXX975DC1E, PXV975DC1E, PXY675DC1E, PIE875DC1E, PID775DC1E, PID675DC1E, PXJ675DC1E (placas con extractor integrado y placas de inducción con control DirectSelect Premium)**
- Activar:
1. Conectar la placa a la corriente.
 2. En los primeros 10 segundos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.
 3. Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
 4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
 - 0= desactivado (por defecto).
 - 1= activado.
 5. Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá “dE”. Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá “dE” durante 5 segundos cada 5 minutos.

- Desactivar:
1. Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El Modo Demo se ha desactivado.

- PKY475FB1E, PXX375FB1E, PIB375FB1E, PKF375FP2E (placas Dominó con control DirectSelect)**
- Activar:
1. Conectar la placa a la corriente.
 2. En los primeros 10 segundos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.
 3. Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
 4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
 - 0= desactivado (por defecto).
 - 1= activado.
 5. Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá “dE”. Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá “dE” durante 5 segundos cada 5 minutos.

- Desactivar:
1. Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos 30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos, pulsar cualquier sensor. El Modo Demo se ha desactivado.



Instalación placa de inducción con extractor integrado

Instalación en recirculación sin canalización de aire:

La placa con extractor integrado incluye de serie el accesorio “Plug ‘n Play” necesario para la instalación en recirculación sin canalización del aire. El sistema “Plug ‘n Play” permite una instalación rápida y cómoda de la placa con extractor integrado.

Incluye:

- **4 filtros de carbón activo de alta eficiencia**, con un optimizado sistema de reducción de olores (incluso de aquellos con complejas moléculas como, por ejemplo, los generados por cocciones de pescados), con una vida útil de 360 horas de cocción y con un optimizado nivel de ruido, gracias a la mejora de los parámetros psicoacústicos.
- **Pieza telescópica deslizante**, con un marco integrado de sellado y fijación autoadhesivo, para conectar de forma sencilla la salida de aire del aparato con el corte del panel trasero del mueble.

Un espacio para la circulación del aire ≥ 400 cm² debe ser respetado en la zona del zócalo del mueble.

Esta configuración requiere una apertura vertical de mínimo 25 mm en la parte trasera del mueble. Para una situación ideal de extracción, se recomienda ampliarla a 50 mm, si fuese posible.

Este tipo de instalación permite encimeras estándar de 60 cm de fondo.



Accesorio incluido de serie

Instalación en recirculación con canalización de aire parcial o total:

Para realizar este tipo de instalación, junto con los 4 filtros de carbón activo de alta eficiencia que lleva de serie la placa con extractor integrado, se necesita un accesorio opcional que incluye:

- **Pieza difusora del aire**, que puede ser directamente conectada a un sistema de conductos planos de salida de aire distribuyéndolo por el espacio libre del zócalo, cuando hablamos de una canalización parcial, o bien, es directamente conectada con cinta adhesiva a un elemento de salida de aire localizado en algún punto del mueble, cuando queremos una canalización total del aire.

Esta instalación permite una alta flexibilidad y personalización de la planificación de la salida de aire. Todos los accesorios planos de salida de aire (DN 150) deben ser solicitados aparte, en función del tipo de instalación que se quiera realizar.

Este tipo de instalación se puede realizar con encimeras de 60 o 70 cm de profundidad, dependiendo del tipo de conector utilizado.

Un espacio para la circulación del aire ≥ 400 cm² debe ser respetado en la zona del zócalo del mueble.




HEZ9VRPD1*

Instalación en salida de aire al exterior:

Accesorio necesario para la instalación en salida de aire.

Incluye:




- **4 filtros acústicos** de alto rendimiento que disminuyen de forma significativa el nivel de ruido y mejoran los parámetros psicoacústicos.
- **Junta de unión**, que puede ser unida a un conducto plano “macho” (DN 150) antes de conectarlo con la salida de aire de la placa con extractor integrado, garantizando así la máxima estanqueidad (la salida de aire del aparato puede ser directamente conectada a un conducto plano “macho” (DN 150)).



HEZ9VEDU0*



Esquemas de instalación placa con extractor integrado:

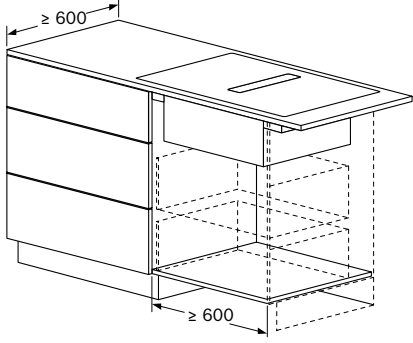

Medidas en mm.

PXX875D67E

A – Distancia mínima entre la abertura y la pared.


B – Profundidad de inserción.

C – La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras necesarias.

D – En la pared trasera del mueble debe haber un hueco para los conductos. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.


Esquema de instalación en salida de aire:

Vista frontal:




Esquemas de instalación en recirculación sin canalización de aire:

Vista lateral:



Vista frontal:
Posición de la abertura en el panel trasero del mueble:




PXX875D67E

A – Con conexión directa a la parte trasera.

Esquemas de instalación en recirculación con canalización de aire parcial o total (continuación):


Vista lateral:

Fondo encimera 60 cm:




Vista lateral:

Fondo encimera 65 cm:




Vista lateral:

Fondo encimera 70 cm o más:



Vista lateral:

Fondo encimera 70 cm o más:



Medidas en mm.

Con conectores estándar del mercado

PXX875D67E

A – Con conector, HEZ9VDSB4, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 600 mm o más.

B – Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°.


A – Con conector, HEZ9VDSB3, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 650 mm o más.

B – Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°.

A – Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 700 mm o más.

Instalación placa de inducción con extractor integrado


Esquemas de instalación placa con extractor integrado:

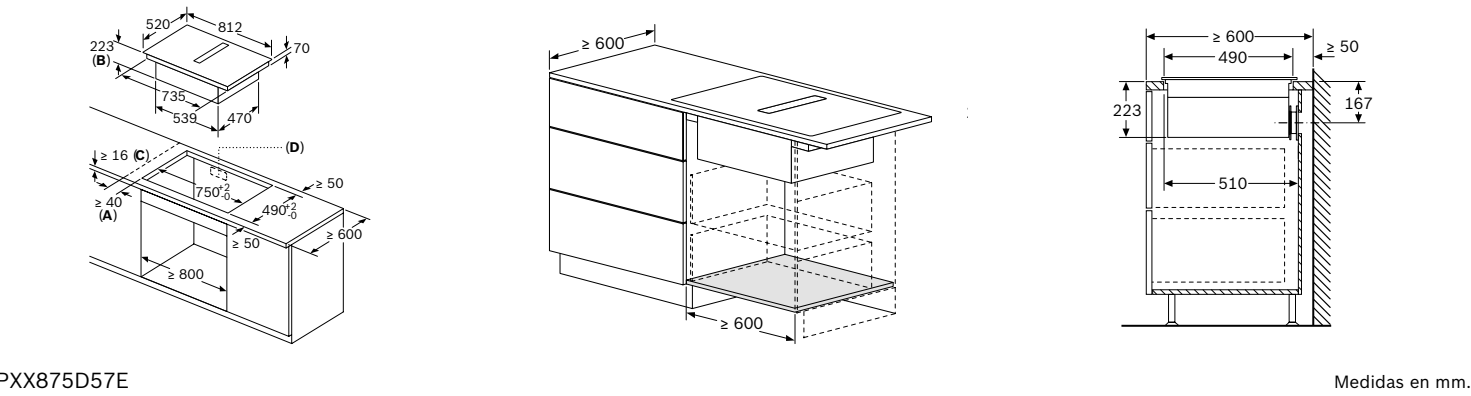

PXX875D57E

- A – Distancia mínima entre la abertura y la pared.
- B – Profundidad de inserción.
- C – La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras necesarias.
- D – En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.


Esquema de instalación en salida de aire:

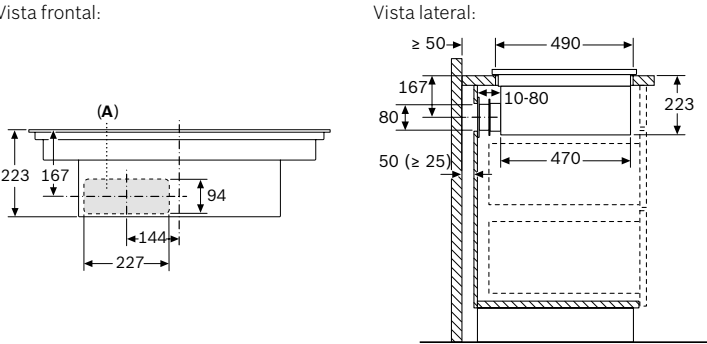

PXX875D57E

- A – Con conexión directa a la parte trasera.


Esquemas de instalación en recirculación sin canalización de aire:

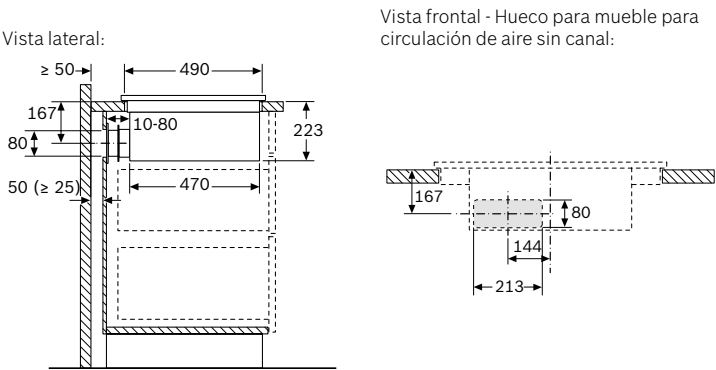

PXX875D57E

- A – Con conexión directa a la parte trasera.


Esquemas de instalación en recirculación con canalización de aire parcial o total:



Medidas en mm.

- A – Con conexión directa a la parte trasera.

Esquemas de instalación en recirculación con canalización de aire parcial o total (continuación):

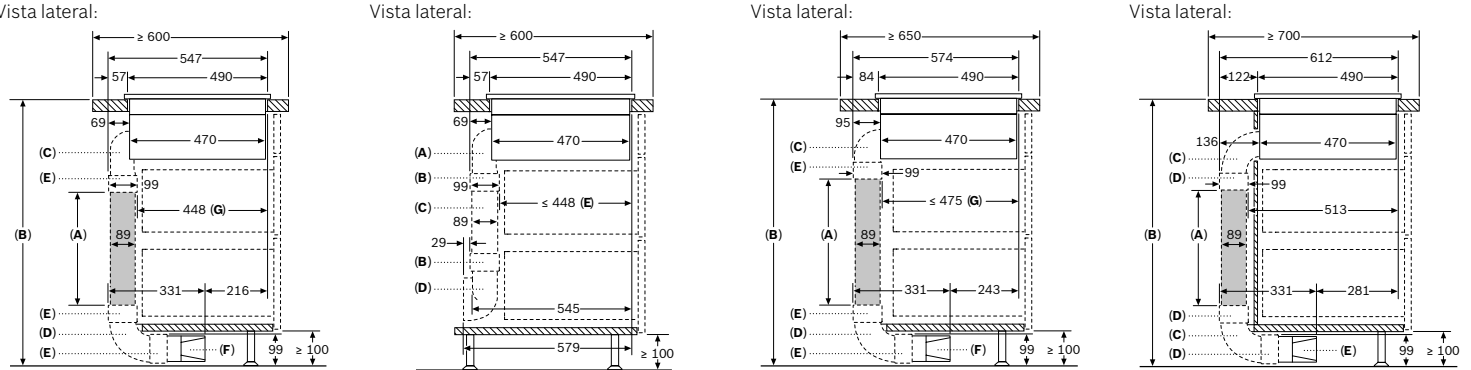


PXX875D57E

- A – Longitud del tubo.
- B – Altura de la cocina.
- C – Arcos de 90° de tamaño S.
- D – Arcos de 90° de tamaño L.
- E – Manguitos de conexión.
- F – Difusor.
- G – Cajón acortado.

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina.

- A – Longitud del tubo.
- B – Altura de la cocina.
- C – Arcos de 90° de tamaño M.
- D – Arcos de 90° de tamaño L.
- E – Manguitos de conexión.
- F – Difusor.
- G – Cajón acortado.

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina.

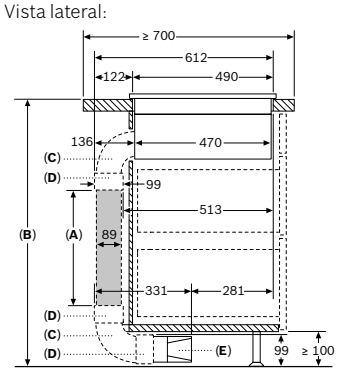


Medidas en mm.

- A – Longitud del tubo.
- B – Altura de la cocina.
- C – Arcos de 90° de tamaño L.
- D – Manguitos de conexión.
- E – Difusor.

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina.


Esquemas de instalación placa con extractor integrado:

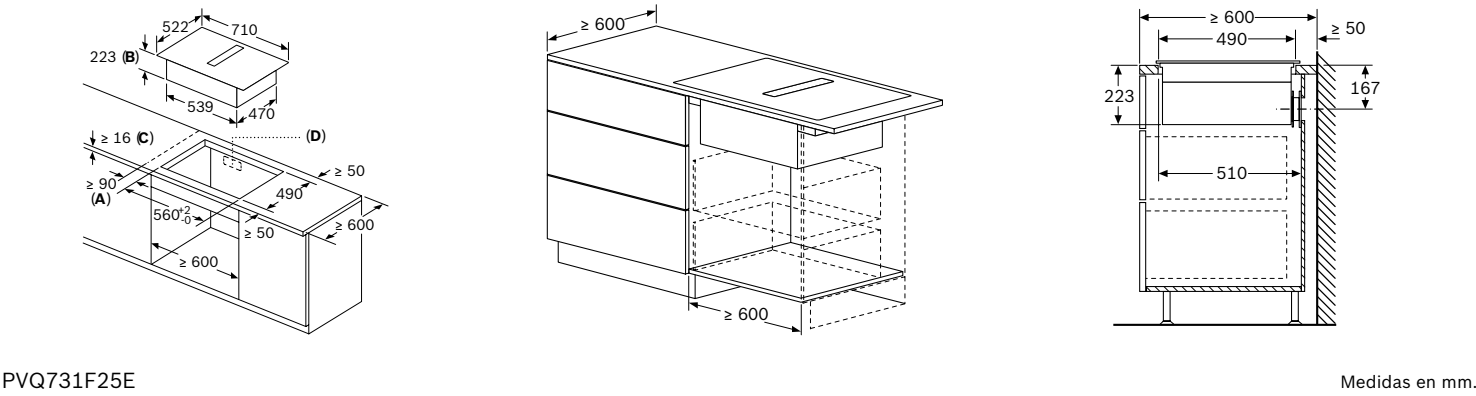

PVQ731F25E

- A – Distancia mínima entre la abertura y la pared.
- B – Profundidad de inserción.
- C – La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras necesarias.
- D – En la pared trasera del mueble debe haber un hueco para los conductos. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.


Esquema de instalación en salida de aire:

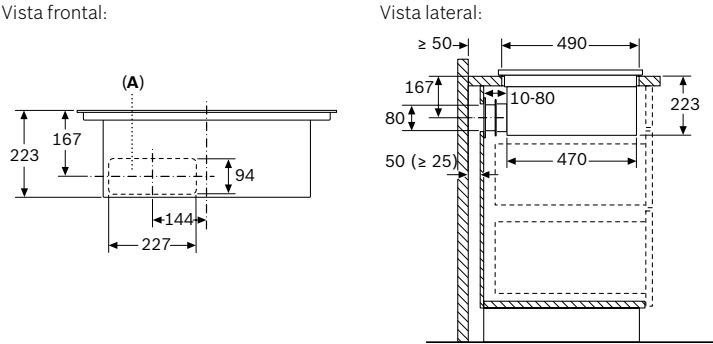

PVQ731F25E

- A – Con conexión directa a la parte trasera.


Esquemas de instalación en recirculación sin canalización de aire:

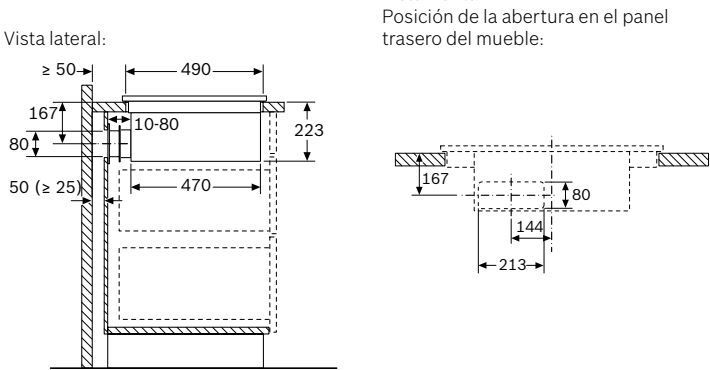

PVQ731F25E

- A – Con conexión directa a la parte trasera.


Esquemas de instalación en recirculación con canalización de aire parcial o total:



Medidas en mm.

- A – Con conexión directa a la parte trasera.

Esquemas de instalación en recirculación con canalización de aire parcial o total (continuación):

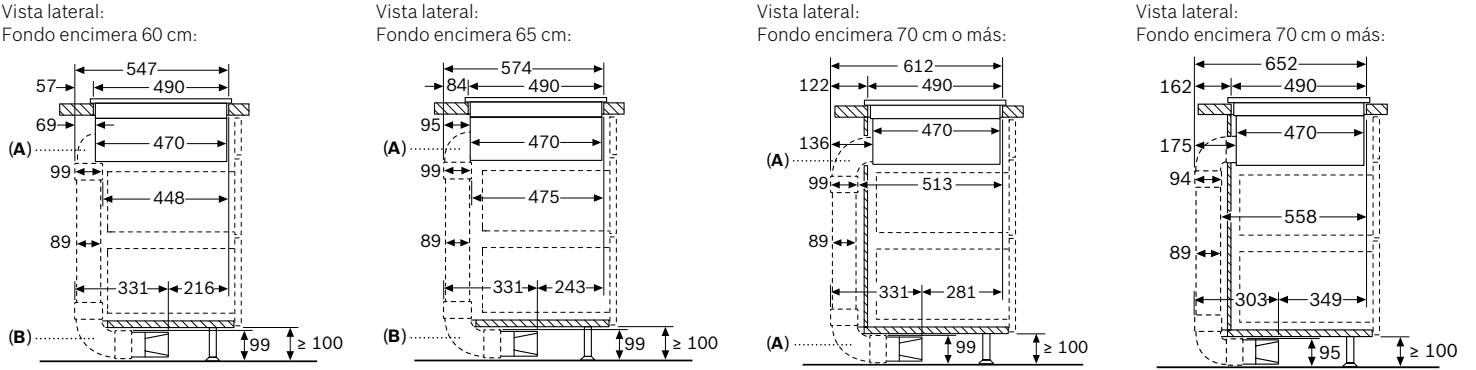

PVQ731F25E

- A – Con conector, HEZ9VDSB4, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 600 mm o más.
- B – Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°.

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina.

- A – Con conector, HEZ9VDSB3, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 650 mm o más.
- B – Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°.

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina.

- A – Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 700 mm o más.


El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina.

- Con conectores estándar del mercado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina.


Planos de instalación

Placas de inducción con extractor integrado (Para más información, consultar páginas 55 y 56)




PXX875D67E

- A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
- B: Profundidad de inserción
- C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
- D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

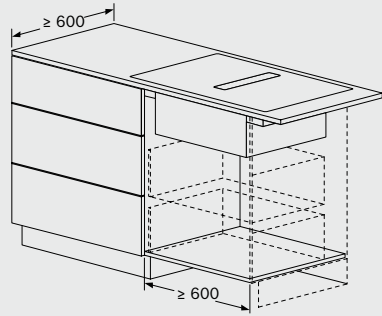

Dimensiones en mm


Instalación en salida de aire:




A: Con conexión directa a la parte trasera

PXX875D67E (continuación)


Recirculación sin canalización:



Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$), recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.




Recirculación con canalización:




Dimensiones en mm

Recirculación con canalización (continuación):




A: Con conector, HEZ9VDSB4, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 600 mm. o más.
B: Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°.


PXX875D67E (continuación)



A: Con conector, HEZ9VDSB3, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 650 mm. o más.
B: Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°.




A: Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 700 mm. o más.



Con conectores estándar del mercado


Dimensiones en mm

Recirculación con canalización (continuación):




A: Con conector, HEZ9VDSB4, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 600 mm. o más.
B: Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°.


PVQ731F25E (continuación)



A: Con conector, HEZ9VDSB3, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 650 mm. o más.
B: Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°.




A: Con conector, HEZ9VDSB2, codo plano vertical de 90°, encimeras de fondo 700 mm. o más.




Con conectores estándar del mercado

Dimensiones en mm




PXX875D57E

- A: Distancia mínima entre la abertura y la pared.
- B: Profundidad de inserción.
- C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
- D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

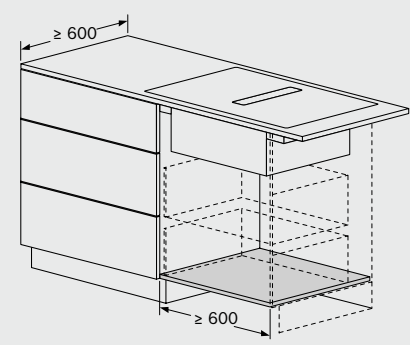

Dimensiones en mm


Instalación en salida de aire:




A: Con conexión directa a la parte trasera

PXX875D57E (continuación)


Recirculación sin canalización:




Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$), recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.



Recirculación con canalización:




Dimensiones en mm




PVQ731F25E

- A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
- B: Profundidad de inserción
- C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
- D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

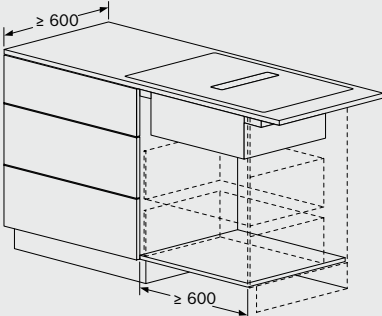


Dimensiones en mm

Recirculación con canalización:



Dimensiones en mm

Recirculación con canalización (continuación):




PXX875D57E (continuación)

- A: Longitud del tubo
- B: Altura de la cocina
- C: Arcos de 90° de tamaño S
- D: Arcos de 90° de tamaño L
- E: Manguitos de conexión
- F: Difusor
- G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras de $\geq 600 \text{ mm}$ de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina


A	B
500	≤ 990
1000	> 990



- A: Arco de 90° de tamaño S
- B: Manguitos de conexión
- C: Tubo recto
- D: Adaptador de 90° cilíndrico/plano
- E: Cajón acortado

Dimensiones en mm


Instalación en salida de aire:




A: Con conexión directa a la parte trasera

PVQ731F25E (continuación)


Recirculación sin canalización:



Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$), recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.




Recirculación con canalización:



Dimensiones en mm

Recirculación con canalización (continuación):




PXX875D57E (continuación)

- A: Longitud del tubo
- B: Altura de la cocina
- C: Arcos de 90° de tamaño M
- D: Arcos de 90° de tamaño L
- E: Manguitos de conexión
- F: Difusor
- G: Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940



- A: Longitud del tubo
- B: Altura de la cocina
- C: Arcos de 90° de tamaño L
- D: Manguitos de conexión
- E: Difusor

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de $\geq 700 \text{ mm}$ y hasta 960 mm de altura


El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Dimensiones en mm

Planos de instalación

Combinación placas dominó con placas terminación Premium*

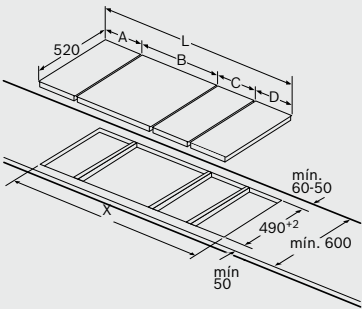

Representación de las posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos


Para el montaje de dos o más encimeras juntas se requiere, según el caso, uno o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc.)

Dimensiones del hueco (X) según combinación véase la tabla:

Dimensiones en mm

Accesorio de unión

Juego de montaje (HEZ394301) para encimera dominó



* Depende de la profundidad del hueco

HEZ394301

Dimensiones en mm

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura: 30 40 60 70 80 90
Anchura del aparato: 306 396 606 710 816 916

2 placas	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276

3 placas	A	B	C	D	L	X
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278

4 placas	A	B	C	D	L	X
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278

Dimensiones en mm

* No es posible con las siguientes placas de inducción: PXX975KW1E, PXY875KW1E y PID775DC1E.

Dimensiones en mm

Características técnicas placas

Características

	Serie 8		Serie 6
	Inducción con extractor integrado		
Modelo			
Terminación Premium	PXX875D67E	PXX875D57E	PVQ731F25E
Terminación bisel delantero			
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*			
Consumo de energía anual	kWh	61,8	61,8
Clase de eficiencia energética ¹⁾		B	B
Eficiencia fluidodinámica	%	28,1	28,1
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	-	-
Clase de eficiencia de iluminación		-	-
Eficiencia de filtrado de grasa	%	94	94
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B
Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal	m³/h	154/500	154/500
Flujo de aire máximo	m³/h	622	622
Potencia sonora (mín/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW	42/69	42/69
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74	74
Consumo de electricidad desactivado	W	-	-
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,3	0,19
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014			
Factor de incremento temporal		1	1
Índice de eficiencia energética		57	57
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	366,7	365,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	470	468
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	168,8	169,3
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	-	-
Iluminancia media sistema de iluminación en superficie de cocción	lux	-	-
Dimensiones			
Tipo de anchura	cm	80	70
Sistema de anclaje	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del aparato	mm	816	710
Profundidad del aparato	mm	527	522
Altura del aparato sobre encimera	mm	7,1	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	223	223
Dimensiones de encastre			
Anchura del hueco (escotadura)	mm	750	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	16	16
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	-	-
Instalación en recirculación sin canalización/con canalización		Accesorio opcional HEZ9VRPD1	Accesorio opcional HEZ9VRPD1
Instalación en salida de aire		Accesorio opcional HEZ9VEDU0	Accesorio opcional HEZ9VEDU0
Prestaciones			
Tipo de control	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect
Niveles de potencia placa/extractor	17/17+2	17/17+2	17/9+2
Home Connect	•	-	-
Preparada para Sensor de Cocción	•	-	-
Zonas con Control de temperatura del aceite/Niveles Control de temperatura del aceite	2/5	2/5	1/4
Recetario	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido
Función Combi	•	•	•
Función Transfer/PowerMove	•/•	•/•	-/•
Función Inicio Automático	•	•	•
Función Memoria/Mi Consumo/Mantener caliente	•/•/•	•/•/•	•/•/-
Función Clean: bloqueo temporal del control	•	•	•
Función Comprobar Recipiente	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona	•	•	•
Avisador acústico/Cronómetro	•/•	•/•	•/-
Posibilidad de limitar las señales acústicas	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa	•	•	•
Modo Demo	•	•	-
Motor EcoSilence	•	•	•
Funcionamiento a intervalos	•	•	•
PerfectAir Sensor/Función AutoOn	•/•	•/•	-/•
Desconexión automática temporizada	•	•	•
Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•
Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa/carbón activo	-/•	-/•	-/•
Tipo de filtros	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Filtros lavables en lavavajillas	•	•	•
Zonas de cocción			
Zonas de inducción con función Sprint	2	2	4
Zonas de inducción con función Sprint Sartén	2	2	-
Inductores auxiliares	-	-	-
Zona delantera derecha			
Dimensiones	mm	240 x 400 - FlexInducción	240 x 400 - FlexInducción
Potencia	mm	3,3	3,3
Sprint	kW	3,7	3,7
Zona trasera derecha			
Dimensiones	mm	-	-
Potencia	mm	-	-
Sprint	kW	-	-
Zona delantera izquierda			
Dimensiones	mm	240 x 400 - FlexInducción	240 x 400 - FlexInducción
Potencia	mm	3,3	3,3
Sprint	kW	3,7	3,7
Zona trasera izquierda			
Dimensiones	mm	-	-
Potencia	mm	-	-
Sprint	kW	-	-
Extracción			
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 61591			
En potencia mín. normal	dB (A) re 1 pW	154	154
En potencia máx. normal	dB (A) re 1 pW	500	500
En potencia intensiva	dB (A) re 1 pW	622	622
En recirculación, potencia máxima	dB (A) re 1 pW	615	615
Potencia sonora			
Con salida de aire al exterior según UNE/EN 60704-3			
En potencia mín. normal	dB (A) re 1 pW	42	42
En potencia máx. normal	dB (A) re 1 pW	69	69
En potencia intensiva	dB (A) re 1 pW	74	74
En recirculación, potencia máxima	dB (A) re 1 pW	72	72
Conexión eléctrica			
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60
Potencia total a red eléctrica	kW	7,4	7,4
Consumo en stand by en modo apagado		0,5	0,5
Consumo en stand by conectado a la red		-	-
Longitud del cable de conexión	cm	110	110
Cable conectado a la placa		-	-
Posibilidad de conexión trifásica		•	•

• Sí tiene/- No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. 1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Características técnicas placas

		Serie 8										
Características		Inducción										
Modelos		PXX975KW1E	PXX975DC1E	PXV975DC1E	PXY875KW1E	PXY875KV1E	PXV875DC1E	PIE875DC1E	PID775DC1E	PXY675DC1E	PXJ675DC1E	PID675DC1E
Terminación Premium												
Terminación biselada												
Terminación bisel delantero												
Terminación cristal												
Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Dimensiones												
Tipo de anchura	cm	90	90	90	80	80	80	80	70	60	60	60
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales
Anchura del aparato	mm	916	916	916	816	816	816	816	710	606	606	606
Profundidad del aparato	mm	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Dimensiones encastre												
Anchura del hueco (escotadura)	mm	880	880	880	750-780	750-780	750-780	750-780	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Prestaciones												
Tipo de control		TFT	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	TFT	TFT	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Home Connect		•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–
Conexión placa - campana		•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–
Preparada para Sensor de Cocción		Con HEZ39050	–	–	Con HEZ39050	Con HEZ39050	–	–	–	–	–	–
Zonas con Control de temperatura del aceite		3	3	3	2	2	1	4	3	2	2	3
Niveles Control de temperatura del aceite		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Recetario		Disponible a través de app Home Connect	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Disponible a través de app Home Connect	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido
Recetas almacenadas		•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–
Función Combi		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función PowerMove		•	•	•	•	•	•	–	–	•	•	–
Función Transfer		•	•	–	•	•	–	–	–	•	–	–
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Mantener caliente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Comprobar Recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modo Demo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción												
Zonas de inducción con función Sprint		3	3	3	2	2	4	4	3	2	2	3
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		3	3	3	2	2	4	4	3	2	2	3
Inductores auxiliares		–	–	–	2	2	–	–	–	1	–	–
Zona central												
Diámetro de la zona	mm	240 x 300 - FlexInducción	240 x 300 - FlexInducción	320/260/210 - Zona 32 cm	–	–	240	–	–	–	–	–
Potencia	kW	2,6	2,6	3,3/2,6/2,2	–	–	2,2	–	–	–	–	–
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	–	–	3,7	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha												
Diámetro de la zona	mm	240 x 400 - FlexInducción	240 x 400 - FlexInducción	230 x 400 - FlexInducción	230 x 400 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	230 x 400 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	210 x 400 - FlexInducción	145	210	230 x 380 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	210 x 380 - FlexInducción	210
Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	1,4	1,8	3,3	3,3	2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	2,1	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha												
Diámetro de la zona	mm	–	–	–	–	–	–	280 - Zona 28 cm	145	–	–	145
Potencia	kW	–	–	–	–	–	–	2,6	1,4	–	–	1,4
Sprint	kW	–	–	–	–	–	–	3,7	2,2	–	–	2,2
Zona delantera izquierda												
Diámetro de la zona	mm	240 x 400 - FlexInducción	240 x 400 - FlexInducción	230 x 400 - FlexInducción	230 x 400 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	230 x 400 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	180	210	320/260/210 - Zona 32 cm	230 x 380 (más auxiliar) - FlexInducción Premium	280 - Zona 28 cm	320/260/210 - Zona 32 cm
Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	1,8	2,2	3,3/2,6/2,2	3,3	2,6	3,3/2,6/2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7
Zona trasera izquierda												
Diámetro de la zona	mm	–	–	–	–	–	145	145	–	–	–	–
Potencia	kW	–	–	–	–	–	1,4	1,4	–	–	–	–
Sprint	kW	–	–	–	–	–	2,2	2,1	–	–	–	–
Conexión eléctrica												
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	11,1	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Consumo en stand by en modo apagado	W/h	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Consumo en stand by conectado a la red	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Longitud del cable de conexión	cm	2	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–
Cable conectado a la placa		–	–	–	–	–	–	–	•	–	•	•
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/ – No tiene

Características técnicas placas

Características		Serie 6						Serie 4				
		Inducción										
Modelos												
Terminación Premium												
Terminación biselada		PXJ651FC1E	PVQ651FC5E	PVS651FC5E	PID672FC1E	PID651FC1E	PIJ651FC1E					
Terminación bisel delantero								PID631BB5E	PIJ631BB5E	PUJ631BB5E	PUC611BB5E	PUE611BB5E
Terminación cristal											Negro	Negro
Color		Negro	Negro	Negro	Blanco	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Dimensiones												
Tipo de anchura		cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje			Muelles	Muelles	Muelles	Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del aparato		mm	592	592	592	606	592	592	592	592	592	592
Profundidad del aparato		mm	522	522	522	527	522	522	522	522	522	522
Altura del aparato sobre encimera		mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera		mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Dimensiones encastre												
Anchura del hueco (escotadura)		mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)		mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda		mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno		mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Prestaciones												
Tipo de control			DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Home Connect			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conexión placa · campana			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preparada para Sensor de Cocción			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zonas con Control de temperatura del aceite			1	1	1	2	2	-	-	-	-	-
Niveles Control de temperatura del aceite			4	4	4	4	4	-	-	-	-	-
Recetario			Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	-	-	-	-	-
Recetas almacenadas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función Combi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función PowerMove			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función Transfer			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función Inicio Automático			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Memoria			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Mi Consumo			•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Función Mantener caliente			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función Clean: bloqueo temporal del control			•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Función Comprobar Recipiente			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Avisador acústico			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Posibilidad de limitar las señales acústicas			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modo Demo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zonas de cocción												
Zonas de inducción con función Sprint			2	2	2	3	3	3	3	3	3	4
Zonas de inducción con función Sprint Sartén			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inductores auxiliares			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona central												
Diámetro de la zona		mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia		kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprint		kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera derecha												
Diámetro de la zona		mm	210 x 400 · FlexInducción	210 x 190 · CombiInducción	180	210	210	210	210	210	180	210
Potencia		kW	3,3	2,2	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8	2,2
Sprint		kW	3,7	3,7	3,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,7
Zona trasera derecha												
Diámetro de la zona		mm	-	210 x 190 · CombiInducción	145	145	145	145	145	145	145	145
Potencia		kW	-	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Sprint		kW	-	3,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Zona delantera izquierda												
Diámetro de la zona		mm	280 · Zona 28 cm	210 x 190 · CombiInducción	210 x 190 · CombiInducción	320/260/210 · Zona 32 cm	320/260/210 · Zona 32 cm	280 · Zona 28 cm	320/260/210 · Zona 32 cm	280 · Zona 28 cm	280 · Zona 28 cm	240 · Zona 24 cm
Potencia		kW	2,6	2,2	2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	2,6	3,3/2,6/2,2	2,6	2,2	1,8
Sprint		kW	3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,1
Zona trasera izquierda												
Diámetro de la zona		mm	-	210 x 190 · CombiInducción	210 x 190 · CombiInducción	-	-	-	-	-	-	180
Potencia		kW	-	2,2	2,2	-	-	-	-	-	-	1,8
Sprint		kW	-	3,7	3,7	-	-	-	-	-	-	3,1
Conexión eléctrica												
Tensión nominal		V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red		Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato		kW	7,4	7,4	6,9	7,4	7,4	7,4	7,4	4,6	4,6	4,6
Consumo en stand by en modo apagado		W/h	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Consumo en stand by conectado a la red		W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Longitud del cable de conexión		cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cable conectado a la placa			•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Posibilidad de conexión trifásica			•	•	•	•	•	•	•	-	-	-

• Sí tiene / - No tiene

Características técnicas placas

		Serie 8		Serie 6		Serie 4
Características		Vitreocerámicas				
Modelos						
Terminación Premium		PKM875DP1D				
Terminación bisel delantero			PKD731FP8E	PKK631FP8E	PKK631BB8E	
Terminación cristal						PKF611BB8E
Dimensiones						
Tipo de anchura	cm	80	70	60	60	60
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del aparato	mm	816	710	592	592	592
Profundidad del aparato	mm	527	522	522	522	522
Altura del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	44	39	45	45	45
Dimensiones encastre						
Anchura del hueco (escotadura)	mm	780	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	500	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	16	16	16	16	16
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	20	20	20	20	20
Prestaciones						
Tipo de control		DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17
Función Combi		●	–	–	–	–
Función Memoria		●	●	●	●	●
Función Mi Consumo		●	●	●	–	–
Programación de tiempo de cocción para cada zona		●	●	●	●	●
Avisador acústico		●	●	●	●	●
Cronómetro		●	–	–	–	–
Función Clean: bloqueo temporal del control		●	●	●	–	–
Posibilidad de limitar las señales acústicas		●	●	●	●	●
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual		●	●	●	●	●
Indicador de calor residual (H/h)		●	●	●	●	●
Desconexión automática de seguridad de la placa		●	●	●	●	●
Modo Demo		●	–	–	–	–
Zonas de cocción						
Zonas vitrocerámicas		5	3	3	3	4
Zonas vitrocerámicas con función Sprint		3	1	2	–	–
Zona central						
Diámetro de la zona	mm	230/180	–	–	–	–
Potencia	kW	2,4/1,7	–	–	–	–
Sprint	kW	3,4	–	–	–	–
Zona delantera derecha						
Diámetro de la zona	mm	180/120	320/260/210 - Zona 32 cm	180/120	180	210/120
Potencia	kW	2,0/1,0	4,0/3,0/2,0	2,0/1,0	2	2,2/0,75
Sprint	kW	2,3	3,4	2,3	–	–
Zona trasera derecha						
Diámetro de la zona	mm	145	–	145	145	145
Potencia	kW	1,2	–	1,2	1,2	1,2
Sprint	kW	–	–	–	–	–
Zona delantera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	210/145	145	275/210 - Zona 28 cm	275/210 - Zona 28 cm	145
Potencia	kW	2,1/1,2	1,2	2,7/2,1	2,7/2,0	1,2
Sprint	kW	3	–	3,4	–	–
Zona trasera izquierda						
Diámetro de la zona	mm	145	145	–	–	180
Potencia	kW	1,2	1,2	–	–	2
Sprint	kW	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	11	5,75	5,75	5,7	6,6
Longitud del cable de conexión		–	100	100	100	100
Cable conectado a la placa	cm	–	●	–	–	–
Posibilidad de conexión trifásica		●	–	●	●	●

• Sí tiene/–No tiene

Características técnicas placas

	Serie 6			
Características	Gas			
Modelos	PCR9A5B90	PPQ7A6B90	PCS7A5B90	PPC6A6B20
Superficie	Acero inoxidable	Cristal templado	Acero inoxidable	Cristal templado
Terminación Premium	–	–	–	–
Dimensiones				
Tipo de anchura	cm	90	75	60
Sistema de anclaje		Grapa	Grapa	Grapa
Anchura del aparato	mm	915	752	590
Profundidad del aparato	mm	520	520	520
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45
Profundidad del aparato con acometida de gas	mm	61	56	56
Dimensiones de encastre				
Anchura del hueco	mm	850	560	560
Profundidad	mm	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	30	30	30
Posibilidad de instalación enrasada		–	–	–
Prestaciones				
FlameSelect	•	•	•	•
Wok	5 kW	4 kW	5 kW	4 kW
Regulación dual de llama en Wok	•	–	•	–
Seguridad GasStop	•	•	•	•
Autoencendido en el mando	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)	–	–	–	–
Material de las parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas individuales/parrillas continuas	–/•	•/–	–/•	•/–
Parrillas lavables en el lavavajillas	–	–	–	–
Zonas de cocción				
Zonas de gas	5	5	5	3
Zona delantera izquierda				
Potencia	kW	0,33-1	0,33-1	0,3-5
Diámetro recipientes	cm	12-16	12-16	22-30
Zona trasera izquierda				
Potencia	kW	0,35-1,75	0,35-1,75	–
Diámetro recipientes	cm	14-22	14-22	–
Zona delantera central				
Potencia	kW	0,3-5	1,55-4	0,33-1
Diámetro recipientes	cm	22-30	22-30	12-16
Zona trasera central				
Potencia	kW	–	–	0,35-1,75
Diámetro recipientes	cm	–	–	14-22
Zona delantera derecha				
Potencia	kW	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75
Diámetro recipientes	cm	14-22	14-22	14-22
Zona trasera derecha				
Potencia	kW	0,5-3	0,5-3	0,5-3
Diámetro recipientes	cm	20-26	20-26	20-26
Conexión eléctrica				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60
Potencia total a red eléctrica	kW	1,1	1,1	1,1
Longitud del cable de conexión	cm	150	100	100
Conexión gas				
Potencia de acometida de gas		12,5	11,5	12,5
Inyectores de serie para gas natural	•	•	•	•
Inyectores para gas butano/propano	•	•	•	•
Certificados				
Número de homologación de gas	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970

• Sí tiene/–No tiene

Características técnicas placas

Características	Serie 6		Serie 4		
	Gas				
Modelos	PPP6A6B20	PCC6A5B90	PNC6B6B90	PGC6B5B90	PGH6B5B90
Superficie	Cristal templado	Acero inoxidable	Cristal templado	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Terminación Premium	–	–	–	–	–
Dimensiones					
Tipo de anchura	cm	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Grapa	Grapa	Grapa	Grapa
Anchura del aparato	mm	590	582	590	582
Profundidad del aparato	mm	520	520	520	520
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45	45
Profundidad del aparato con acometida de gas	mm	56	56	56	56
Dimensiones de encastre					
Anchura del hueco	mm	560	560	560	560
Profundidad	mm	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	30	30	30	30
Posibilidad de instalación enrasada		–	–	–	–
Prestaciones					
FlameSelect	●	●	–	–	–
Wok	–	4 kW	3,3 kW	3,3 kW	3,3 kW
Regulación dual de llama en Wok	–	–	–	–	–
Seguridad GasStop	●	●	●	●	●
Autoencendido en el mando	●	●	●	●	●
Indicador de calor residual (H/h)	–	–	–	–	–
Material de las parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas individuales/parrillas continuas	●/–	–/●	–/●	–/●	–/●
Parrillas lavables en el lavavajillas	–	–	–	–	–
Zonas de cocción					
Zonas de gas	4	3	3	3	4
Zona delantera izquierda					
Potencia	kW	0,35-1,75	1,55-4	1,55-3,3	0,35-1,75
Diámetro recipientes	cm	14-22	22-30	22-30	14-22
Zona trasera izquierda					
Potencia	kW	0,35-1,75	–	–	0,35-1,75
Diámetro recipientes	cm	14-22	–	–	14-22
Zona delantera central					
Potencia	kW	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	–	–	–	–
Zona trasera central					
Potencia	kW	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	–	–	–	–
Zona delantera derecha					
Potencia	kW	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1
Diámetro recipientes	cm	12-16	12-16	12-16	12-16
Zona trasera derecha					
Potencia	kW	0,5-3	0,5-3	0,5-3	1,55-3,3
Diámetro recipientes	cm	20-26	20-26	20-26	22-30
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia total a red eléctrica	kW	1,1	1,1	0,8	1,1
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100
Conexión gas					
Potencia de acometida de gas		7,5	8	7,3	7,8
Inyectores de serie para gas natural	●	●	●	●	●
Inyectores para gas butano/propano	●	●	●	●	●
Certificados					
Número de homologación de gas		PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT968	PIN0099CT968

• Sí tiene/–No tiene

Características técnicas placas

Características	Serie 8		Serie 6			
	Dominó					
Modelos						
Terminación Premium	PRA3A6B70	PRB3A6B70	PKY475FB1E	PXX375FB1E	PIB375FB1E	PKF375FP2E
Tipo	Gas	Gas	Teppan Yaki	FlexInducción	Inducción	Vitrocerámica
Dimensiones						
Tipo de anchura	30	30	40	30	30	30
Sistema de anclaje	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó
Anchura del aparato	306	306	396	306	306	306
Profundidad del aparato	527	527	527	527	527	527
Altura del aparato sobe encimera	14	14	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	45	45	90	51	51	38
Altura del aparato con acometida de gas	62	62	–	–	–	–
Dimensiones encastre						
Anchura del hueco (escotadura)	270	270	360	270	270	270
Profundidad del hueco (escotadura)	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	30	30	30	16	16	20
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	–	–	–	30	30	–
Prestaciones						
Tipo de control	FlameSelect	FlameSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia/Rango de temperatura	9	9	160 °C-240 °C	17	17	17
Función Memoria	–	–	●	●	●	●
Función Inicio automático	–	–	–	●	●	–
Programación de tiempo de cocción para cada zona	–	–	–	●	●	●
Avisador acústico	–	–	●	●	●	●
Cronómetro	–	–	●	●	●	●
Autoencendido en el mando	●	●	–	–	–	–
Material de la parrilla	Hierro fundido	Hierro fundido	–	–	–	–
Tipo de parrilla	Continua	Continua	–	–	–	–
Parrillas lavables en el lavavajillas	●	●	–	–	–	–
Función Mantener caliente	–	–	●	–	–	–
Función Mi Consumo	–	–	●	●	●	●
Posibilidad de limitar las señales acústicas	–	–	●	●	●	●
Potencia total de la placa limitable por el usuario	–	–	–	●	●	–
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual	–	–	●	●	●	●
Indicador de calor residual (H/h)	–	–	●	●	●	●
Desconexión automática de seguridad de la placa	–	–	●	●	●	●
GasStop	●	●	–	–	–	–
Cuba de acero inoxidable	–	–	–	–	–	–
Válvula de desagüe	–	–	–	–	–	–
Tapa de cristal vitrocerámico	–	–	●	–	–	–
Zonas de cocción						
Zonas de inducción	–	–	–	1	2	–
Zonas vitrocerámicas	–	–	–	–	–	2
Zonas de gas	Wok (regulación dual)	2	–	–	–	–
Zona delantera central						
Diámetro zona	mm	–	292 x 344	210 x 400 - FlexInducción	210	180/120
Potencia	kW	0,3-6	1,9	3,3	2,2	2,0/1,0
Diámetro recipientes	cm	22-30	14-22	–	–	–
Sprint	kW	–	–	3,7	3,7	2,3
Zona trasera central						
Diámetro zona	mm	–	–	–	145	145
Potencia	kW	–	0,6-2,8	–	1,4	1,2
Diámetro recipientes	cm	–	20-26	–	–	–
Sprint	kW	–	–	–	2,2	–
Conexión de gas						
Potencia acometida de gas	kW	6	4,7	–	–	–
Gas inyectores serie	Gas natural/biometano	Gas natural/biometano	–	–	–	–
Juego de inyectores	Butano/propano	Butano/propano	–	–	–	–
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia toma eléctrica del aparato	kW	0,002	0,002	1,9	3,7	3,5
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	110	100
Certificados						
Número de homologación	PIN0099CT969	PIN0099CT969	–	–	–	–

• Sí tiene/–No tiene