SIEMENS

Catálogo General. Septiembre 2022.

Novedades en electrodomésticos Siemens 2022.
Más información en la web

siemens-home.bsh-group.es

Electrodomésticos Siemens

Promociones Siemens.

Solicítalas. Tú eliges cómo.

BLOG

5 años de garantía Total en toda la gama de electrodomésticos Siemens. Incluye costes de reparación, piezas de repuesto, mano de obra y desplazamiento.

Asesoramiento a domicilio Home Connect en una selección de los mejores electrodomésticos Siemens. Vamos a tu casa, te lo explicamos y lo conectamos a tu móvil.

Para más información, entra en el apartado Promociones de la web **www.siemens-home.bsh-group.es**

Vive una auténtica experiencia Siemens.

Entra en **www.siemens-home.bsh-group.es** y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Consulta el catálogo, conoce las promociones y visita el **blog** de la marca para inspirarte.

Podrás consultar las opiniones de otros usuarios sobre los electrodomésticos Siemens.

Y si te gusta la cocina creativa, disfruta de contenido especializado en nuestra Web, Blog e Instagram y descubre una completa **experiencia Siemens**.

Sigamos conectados.

Conectados con el diseño. Conectados con la innovación.
Conectados contigo. Siempre a la vanguardia tecnológica.

Bienvenido a un mundo Siemens.

Servicio Siemens 5

Home Connect 6

Etiquetado energético 10

Hornos 11

Compactos, cafeteras, módulo y microondas 20

Cafetera superautomática 27

Placas 31

Extracción 44

Lavado y secado 61

Lavavajillas 73

Frío y congelación 84

Información técnica 103

Modos Demo 104

Planos de instalación 108

Tablas técnicas 123

Correspondencia de modelos 143

La seguridad que te da el Servicio Siemens.

Siemens pone a tu disposición todos estos servicios.

Compromiso **48h** Reparación asegurada

Técnicos cualificados

Compromiso 48 horas.
Los técnicos Siemens sabrán encontrar la solución antes que nadie. Esta es la razón por la que Siemens se compromete a reparar los electrodomésticos en 48 horas. En caso contrario, te regala un año de garantía adicional[1].

24/7

Atención 24h / 7 días a la semana.
El Servicio de Asistencia Técnica está disponible las 24 horas del día durante los 7 días de la semana a través del teléfono 976 305 714. También puedes solicitar una cita online de reparación a través de nuestra web.

1 año adicional en garantía de la reparación

Un año de garantía en las reparaciones.
Nuestra reparación estará garantizada durante 1 año y, además, en aquellas realizadas fuera de garantía se dispondrá de 1 año adicional en la reparación (mano de obra y repuestos) teniendo que abonar el usuario tan solo el desplazamiento.

VIP

Servicio VIP[2].
Es posible concertar la reparación del electrodoméstico con un servicio VIP donde serás atendido en menos de dos horas.

flexService

Amplia red de servicios

flexService[2]: amplio horario.
Puedes concertar cita al momento con un amplio horario de visitas de lunes a viernes y también sábados por la mañana.

Repuestos originales

Envío a domicilio

Mejor precio

Repuestos originales y envío a domicilio.
Mejor precio garantizado.

Chat online

BLOG

Consultas de 9 a 19 h en la **web** de Siemens.
Visita nuestro **blog** y encuentra inspiración para tus recetas.
Síguenos en Instagram y Facebook para estar al día de todas las novedades.

Servicio Premium Exprés de cafeteras

Si tienes una duda acerca de tu cafetera o bien necesitas una reparación, puedes llamar al 976 305 722. En caso de necesitar una reparación el servicio incluye la recogida y entrega de la cafetera en tu domicilio sin ningún coste adicional[3], en menos de 5 días.

[1] Válido para aparatos de Línea Blanca. Consultar condiciones en siemens-home.bsh-group.es
[2] Consultar disponibilidad.
[3] Servicio gratuito para todos los pequeños electrodomésticos en garantía. Para productos sin garantía, servicio disponible previa aceptación de presupuesto de reparación.



Servicio Siemens.

Tarifa de servicios año 2022.

	Península	Canarias
Disposición servicio	26,59 €	23,51 €
Mano de obra		
Intervención mínima	27,83 €	24,61 €
Intervención hasta 36 minutos	33,39 €	29,53 €
Intervención hasta 42 minutos	38,96 €	34,45 €
Intervención hasta 48 minutos	44,52 €	39,37 €
Intervención hasta 54 minutos	50,09 €	44,29 €
Intervención hasta 60 minutos	55,65 €	49,21 €
Presupuesto no aceptado	25,41 €	22,47 €
Intervención sin avería	25,41 €	22,47 €
Nota. La facturación se realizará por minutos por importe de	0,93 €/min	0,82 €/min
Transporte. Según tarifas ajenas o por cuenta del usuario		
Suplemento por servicios		
Especial "VIP 2 horas"	32,00 €	28,30 €
Especial "Emergencia fin de semana"	41,00 €	36,26 €

Servicios especiales.

	Península y Canarias
Servicios de instalación y acondicionamiento	
5 años de tranquilidad total	69,99 €[1]
Asesoramiento a domicilio	37,50 €
Asesoramiento a domicilio para 2 aparatos	51,50 €
Asesoramiento a domicilio por cada uno siguiente a los 3 primeros	12,00 €/un.
Asesoramiento a domicilio Home Connect hasta 3 aparatos	67,00 €
Instalación protector metálico para lavadoras con tapa removible	73,00 €
Instalación de columna lavado/secado (incluye asesoramiento a domicilio)	71,00 €
Instalación de kit de unión para side by side (frigorífico + congelador)	63,50 €
Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis	57,50 €
Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis con puerta de cristal	78,00 €
Desmontaje y montaje de puertas de frigorífico americano	67,00 €
Instalaciones y amueblamientos	
Instalación unitaria de horno o placa eléctrica independientemente	55,00 €
Instalación de placa y horno independientes	74,00 €
Instalación de campana (decorativa de pared, horizontal o extraíble)[2]	74,00 €
Instalación conexión de horno/placa y campana[2]	88,00 €
Instalación de horno, campana y placa[2]	113,00 €
Servicio asesoramiento preventa campanas	92,00 €
Instalación lavadora/lavavajillas integrables	70,00 €
Instalación frigorífico integrable	100,00 €

Las tarifas mostradas son precios recomendados hasta el 31 de diciembre de 2022 sujetos a posibles modificaciones. En el caso de Ceuta y Melilla, consultar telefónicamente las tarifas. R.D. 58/1988 - ART. 8º.1.1 - PRECIOS RECOMENDADOS (IVA incluido). Estos precios incluyen el trabajo descrito. Estos precios excluyen modificaciones de muebles y cualquier material ajeno necesario (cables, tubos, enchufes, llaves, cortes especiales, etc), que se facturarán aparte.
[1] Salvo en frigoríficos americanos en los que la tarifa es de 109,99 €.
[2] Para campanas inclinadas de cristal, se añadirá el suplemento de 26 € a cualquiera de las tarifas de instalación de campanas.

Electrodomésticos inteligentes para una vida conectada.

Disfruta de una vida conectada con Home Connect.


Haz tu vida mucho más fácil conectando tus electrodomésticos inteligentes Siemens a Home Connect, el ecosistema donde tendrás integrados todos los aparatos y servicios. Desde tu móvil, tablet o smartwatch controla tus electrodomésticos estés donde estés. Home Connect te permite configurar a distancia ajustes, recibir avisos e iniciar programas de forma práctica y sencilla.

Resuelve incidencias sin la visita del técnico.

Gracias al diagnóstico remoto, disponible en algunas gamas de electrodomésticos, el Servicio Técnico Oficial puede conectarse y solventar determinadas incidencias a distancia. Solicítalo en el teléfono 976 305 714.

Descárgate la app de Home Connect. Completa e intuitiva.

Total comodidad para ti. Desde la app Home Connect puedes añadir electrodomésticos de prueba para simular tener una cocina conectada en tu móvil. También cuenta con funcionalidades como ¿Qué hay de comer? con más de 200 recetas adaptadas a tus gustos.



Si quieres saber más sobre electrodomésticos inteligentes:
www.siemens-home.bsh-group.com/es/electrodomesticos-inteligentes

Descarga y usa la App
Home Connect

Resumen gama Home Connect.

Hornos

HR578G5S6 iQ500



- Display LCD blanco
- pulseSteam
- Termosonda
- Pirólisis

HB578G5S6 iQ500



- Display LCD blanco
- Termosonda
- Pirólisis

HB578G0S6 iQ500



- Display LCD blanco
- Pirólisis

Cafeteras

CT636LES6 iQ700



- Display TFT touch
- 10 bebidas
- myCoffee: bebidas personalizadas

TI9553X1RW EQ.9 plus



- Display TFT touch
- Bomba de 19 bares de presión
- 15 bebidas preprogramadas
- Modo Barista

Placas

EX875LX67E iQ700



Prestaciones de la placa:
- 80 cm
- flexInducción
- Display lightSlider
- fryingSensor

Prestaciones del extractor:
- Manejo a través del control lightSlider
- Función auto
- Potencia máxima: 622 m³/h

EX875LX57E iQ500



Prestaciones de la placa:
- 80 cm
- flexInducción
- Display lightSlider
- fryingSensor

Prestaciones del extractor:
- Manejo a través del control lightSlider
- Función auto
- Potencia máxima: 622 m³/h

EX975KXW1E iQ700



- 90 cm
- flexInducción
- Display TFT touchPlus
- fryingSensor

EX975KXV1E iQ500



- 90 cm
- flexInducción
- Display TFT touchPlus
- fryingSensor

EX975LVV1E iQ700




- 90 cm
- flexInducción con zona 32 cm
- Display lightSlider
- fryingSensor

EX875KYW1E iQ700



- 80 cm
- flexInducción Plus
- Display TFT touchPlus
- fryingSensor

EX875KYV1E iQ500



- 80 cm
- flexInducción Plus
- Display TFT touchPlus
- fryingSensor

EX675JYW1E iQ700



- 60 cm
- flexInducción Plus
- Display TFT touchPlus
- fryingSensor

Extracción


Extractores de techo

LR99CQS20 iQ700



- 90 x 50 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 933 m³/h
- Iluminación LED
- Calidez de la iluminación ajustable
- Control placa-campana

LR27CBS20 iQ500



- 120 x 50 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 798 m³/h
- Iluminación LED
- Control placa-campana


LR97CBS20 iQ500



- 90 x 50 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 798 m³/h
- Iluminación LED
- Control placa-campana

Extractores de techo

LR26CBS20 iQ500



- 120 x 50 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 735 m³/h
- Iluminación LED
- Control placa-campana
- Se adapta a alturas mínimas de falso techo de 20 cm

LR96CBS20 iQ500



- 90 x 50 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 735 m³/h
- Iluminación LED
- Control placa-campana
- Se adapta a alturas mínimas de falso techo de 20 cm

Extractor telescópico de encimera

LD98WMM60 iQ700



- 90 cm
- Guided Air
- Función auto
- Potencia máxima: 833 m³/h
- touchControl con display
- Control placa-campana

Campana de isla

LF91BUV50 iQ700



- 90 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 980 m³/h
- touchControl slider con display
- Iluminación LED
- Control placa-campana

Campanas de pared

LC91BUV50 iQ700



- 90 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 964 m³/h
- touchControl slider con display
- Iluminación LED
- Control placa-campana

LC91BUR50 iQ700



- 90 cm
- Potencia máxima: 964 m³/h
- touchControl con display
- Iluminación LED
- Control placa-campana

Campanas verticales

LC97FVW60 / LC97FVW20 iQ700



- 90 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 717 m³/h
- touchControl slider con display
- Interior blindado
- emotionLight
- Iluminación LED
- Control placa-campana

Campanas inclinadas

LC91KWW60 / LC91KWW20 iQ700



- 90 cm
- Función auto
- Potencia máxima: 991 m³/h
- touchControl slider con display
- Interior blindado
- emotionLight
- Iluminación LED
- Control placa-campana

Resumen gama Home Connect.

Lavado y secado

Lavadoras

WM16XKH2ES iQ700



- i-Dos
- 10 kg
- 1.600 r.p.m.
- Display LED touch

WM14UPHSES iQ500



- i-Dos
- 9 kg
- 1.400 r.p.m.
- Display LED touch

WM14UPH2ES iQ500



- i-Dos
- 9 kg
- 1.400 r.p.m.
- Display LED touch

Lavadora-secadora

WD4HU541ES iQ500



- 10 kg de lavado y 6 kg de secado
- 1.400 r.p.m.
- Display LED touch
- Condensador autolimpiante

Secadoras

WT47XKH1ES iQ700



- Bomba de calor
- Intelligent Cleaning System
- 9 kg
- Display LED touch
- intelligentDry
- smartFinish

WT47URH2ES iQ500



- Bomba de calor
- 9 kg
- Display LED touch
- Condensador autolimpiante

WT47URH1ES iQ500



- Bomba de calor
- 8 kg
- Display LED touch
- Condensador autolimpiante

(1) Clase de eficiencia energética de lavado y secado. Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) N°. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
(2) Clase de eficiencia energética de lavado. Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) N°. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
(3) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 1061/2010
Para mas información, consultar las tablas de información técnica o siemens-home.bsh-group.es.

Lavavajillas

SN27YI03CE iQ700



- 60 cm
- Zeolitas®
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- glassZone
- varioSpeed+
- emotionLight®

SN25ZI49CE iQ500



- 60 cm
- Zeolitas®
- 3ª bandeja varioDrawer
- glassZone
- varioSpeed+
- emotionLight®

SN25ZW49CE iQ500



- 60 cm
- Zeolitas®
- 3ª bandeja varioDrawer
- glassZone
- varioSpeed+
- emotionLight®

SN23EI14CE iQ300



- 60 cm
- 3ª bandeja varioDrawer
- varioSpeed+

SN23EW14CE iQ300



- 60 cm
- 3ª bandeja varioDrawer
- varioSpeed+

SN23EI14AE iQ300



- 60 cm
- varioSpeed+

SN23EW14AE iQ300



- 60 cm
- varioSpeed+

SN23HI60AE iQ300



- 60 cm
- varioSpeed+

SN23HW60AE iQ300



- 60 cm
- varioSpeed+

SR25ZI11ME iQ500



- 45 cm
- Zeolitas®
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- varioSpeed+
- emotionLight®

SR23EI28ME iQ300



- 45 cm
- 3ª bandeja varioDrawer
- varioSpeed+

SR23EW28KE iQ300



- 45 cm
- varioSpeed+

SN97YX03CE iQ700



- 60 cm
- Puerta deslizante de 81,5 cm
- Zeolitas®
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- sideLight
- glassZone
- varioSpeed+
- emotionLight®

SX75ZX49CE iQ500 XXL



- 60 cm
- Puerta deslizante de 86,5 cm
- Zeolitas®
- 3ª bandeja varioDrawer
- sideLight
- varioSpeed+
- emotionLight®

SN75ZX49CE iQ500



- 60 cm
- Puerta deslizante de 81,5 cm
- Zeolitas®
- 3ª bandeja varioDrawer
- sideLight
- varioSpeed+
- emotionLight®

Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) N°. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión. Para mas información, consultar las tablas de información técnica o siemens-home.bsh-group.es.

Resumen gama Home Connect.

Lavavajillas

SX73HX60CE — iQ300



- 60 cm
- Puerta deslizante de 86,5 cm
- Zeolitas®
- 3ª bandeja varioDrawer
- sideLight
- varioSpeed+

SN73HX60CE — iQ300



- 60 cm
- Puerta deslizante de 81,5 cm
- Zeolitas®
- 3ª bandeja varioDrawer
- sideLight
- varioSpeed+

SN73HX42VE — iQ500



- 60 cm
- Puerta deslizante de 81,5 cm
- 3ª bandeja varioDrawer
- infoLight
- varioSpeed+

SX87YX03CE — iQ700



- 60 cm
- Puerta de 86,5 cm
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- timeLight
- glassZone
- varioSpeed+
- emotionLight®

SN87YX03CE — iQ700



- 60 cm
- Puerta de 81,5 cm
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- timeLight
- glassZone
- varioSpeed+
- emotionLight®

SX65ZX49CE — iQ500



- 60 cm
- Zeolitas®
- Puerta de 86,5 cm
- 3ª bandeja varioDrawer
- timeLight
- glassZone
- varioSpeed+
- emotionLight®

SN65ZX49CE — iQ500



- 60 cm
- Zeolitas®
- Puerta de 81,5 cm
- 3ª bandeja varioDrawer
- timeLight
- glassZone
- varioSpeed+
- emotionLight®

SX63HX52CE — iQ300



- 60 cm
- Puerta de 86,5 cm
- 3ª bandeja varioDrawer
- infoLight
- varioSpeed+

SN63HX52CE — iQ300



- 60 cm
- Puerta de 81,5 cm
- 3ª bandeja varioDrawer
- infoLight
- varioSpeed+

SN61IX12TE — iQ100



- 60 cm
- Puerta de 81,5 cm
- infoLight
- varioSpeed+

SR93EX28ME — iQ300



- 45 cm
- Puerta deslizante de 81,5 cm
- 3ª bandeja varioDrawer
- infoLight®
- varioSpeed+

SR65ZX11ME — iQ500



- 45 cm
- Puerta de 81,5 cm
- Zeolitas®
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- timeLight
- varioSpeed+
- emotionLight®

SR63EX28ME — iQ300



- 45 cm
- Puerta de 81,5 cm
- 3ª bandeja varioDrawer
- infoLight®
- varioSpeed+

SR61HX12KE — iQ100



- 45 cm
- Puerta de 81,5 cm
- infoLight®
- varioSpeed+

Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) N°. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión. Para mas información, consultar las tablas de información técnica o siemens-home.bsh-group.es.

Frigoríficos

KF96RSBEA — iQ700



- 183 x 90,6 x 73,6 cm
- Display touchControl digital
- Cajón especial para vinos

KF96NAXEA — iQ500



- 183 x 91 x 73,1 cm
- Display touchControl digital
- hyperFresh

KG49NAIDQ — iQ500



- 203 x 70 x 67 cm
- Preparado para Home Connect*
- Display LCD
- hyperFresh plus

KG49NAWDQ — iQ500



- 203 x 70 x 67 cm
- Preparado para Home Connect*
- Display LCD
- hyperFresh plus

KG39NHXEP — iQ500



- 204 x 60 x 66 cm
- Cámaras integradas
- Display premium LCD touchControl
- hyperFresh plus

KG39NAXCF — iQ500



- 203 x 60 x 66,5 cm
- Display LED
- hyperFresh

KG39NAIDR — iQ500



- 203 x 60 x 66 cm
- Preparado para Home Connect*
- Display premium LCD touchControl
- hyperFresh plus

KG39NAIEP — iQ500



- 203 x 60 x 66 cm
- Preparado para Home Connect*
- Display premium LCD touchControl
- hyperFresh plus

KI86NHFE0 — iQ700



- 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- hyperFresh
- Sistema de instalación de puerta fija

*Necesita accesorio KS10ZHC00.

Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) N°. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión. Para mas información, consultar las tablas de información técnica o siemens-home.bsh-group.es.

Etiquetado energético.

¿Qué es el etiquetado energético?

La etiqueta energética es una herramienta informativa que permite al usuario comparar, de manera rápida y sencilla, diferentes electrodomésticos desde el prisma de la eficiencia.

El etiquetado energético existe desde 1995, aunque con la mejora de eficiencia de los electrodomésticos a lo largo de estos años se ha visto sometido a alguna revisión. Unos años después de la incorporación de las clases A+, A++ y A+++ la Unión Europea aprobó una nueva revisión que entró en vigor el 1 de marzo del 2021.

Esta revisión **ha supuesto un reescalado** de la etiqueta energética. De esta manera, un producto que anteriormente era clase A+++, ha pasado a ser clase C o D. El producto no ha cambiado, es decir, no consume ahora más que antes, lo que ha cambiado es la escala que fija la letra del etiquetado.


Desde el 1 de marzo de 2021 es obligatorio mostrar esta nueva etiqueta, tanto en puntos de venta físicos como online.

- El nuevo etiquetado afecta a las gamas de frío, lavavajillas, lavado y lavadoras-secadoras.
- En las gamas de producto afectadas, han desaparecido las clases de eficiencia A+ A++ y A+++.
- El nuevo escalado es desde la clase A (más eficiente) a la clase G (menos eficiente).
- El cambio no afecta a las gamas de campanas, hornos y secadoras, donde continúa el etiquetado anterior y en las que sí podemos encontrar aparatos de eficiencia energética clase A+++.

La Unión Europea también modificó los ensayos a los que se someten a los electrodomésticos para calcular los datos de consumo, por lo que no es posible comparar, ni los valores ni los índices de eficiencia, de una etiqueta anterior con los datos de la nueva etiqueta.


El cambio supone de nuevo un gran reto para el sector, lo que sin duda impulsará la innovación en el desarrollo de mejoras de eficiencia.

Etiqueta energética de lavadoras

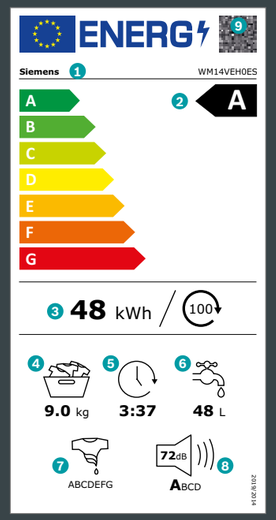

1. Marca del fabricante y modelo.
2. Clase de eficiencia energética.
3. Consumo de energía en 100 ciclos.
4. Capacidad, en kg, para el Programa ECO 40-60 °C.
5. Duración del Programa ECO 40-60 °C en horas:minutos.
6. Consumo de agua por ciclo.
7. Eficacia de centrifugado.
8. Potencia acústica en decibelios del centrifugado y clasificación de clase de ruido.
9. Código QR como enlace a la base de datos europea.

Etiqueta energética de lavadoras-secadoras

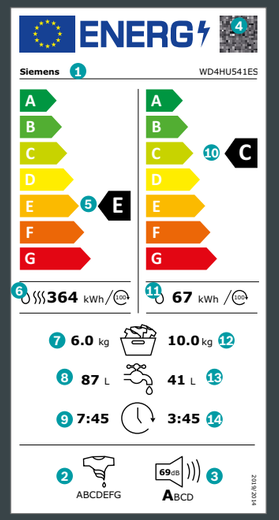

1. Marca del fabricante y modelo.
2. Eficacia de centrifugado.
3. Potencia acústica en decibelios del centrifugado y clasificación de clase de ruido.
4. Código QR como enlace a la base de datos europea.


Datos asociados al ciclo de lavado y secado:

5. Clase de eficiencia energética.
6. Consumo de energía en 100 ciclos.
7. Capacidad, en kg, para el ciclo completo lavado y secado.
8. Consumo de agua por ciclo.
9. Duración del programa ECO 40-60 °C en horas:minutos.

Datos asociados solo al ciclo de lavado:


10. Clase de eficiencia energética.
11. Consumo de energía en 100 ciclos.
12. Capacidad, en kg, para el ciclo de lavado.
13. Consumo de agua por ciclo.
14. Duración del programa ECO 40-60 °C en horas:minutos.

Etiqueta energética de lavavajillas

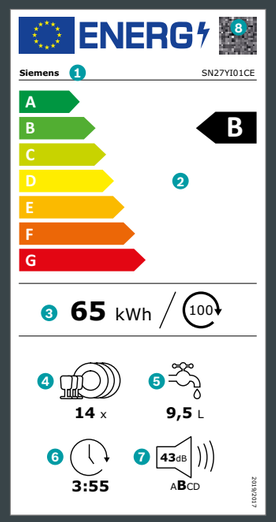

1. Marca del fabricante y modelo.
2. Clase de eficiencia energética.
3. Consumo de energía en 100 ciclos.
4. Capacidad estándar (n° de servicios).
5. Consumo de agua por ciclo.
6. Duración del Programa ECO en horas:minutos.
7. Potencia acústica en decibelios y clasificación de clase de ruido.
8. Código QR como enlace a la base de datos europea.

Etiqueta energética de frigoríficos

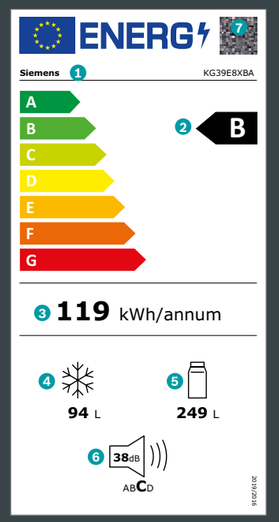

1. Marca del fabricante y modelo.
2. Clase de eficiencia energética.
3. Consumo anual de energía.
4. Capacidad útil del congelador.
5. Capacidad útil del frigorífico.
6. Potencia acústica en decibelios y clasificación de clase de ruido.
7. Código QR como enlace a la base de datos europea.

Índice general

Prestaciones de producto	12
Fichas de producto	16
Accesorios	19
Modos Demo	104
Planos de instalación	108
Tablas técnicas	123

El equipamiento de los mejores cocineros.

varioSpeed: cocina hasta en la mitad de tiempo.

Con varioSpeed consigue los mejores resultados hasta en la mitad de tiempo porque combina las funciones de horneado tradicionales con la rapidez de las microondas, de forma que en un solo horno tendrás hasta 3 maneras de cocinar. Ahorra tiempo y espacio.

Cocinar con todos los sentidos y la mejor tecnología.

El sueño de cualquier cocinero, cocina tradicional al nivel de la profesional. Cocina con técnicas vanguardistas como el vapor, actualízate con Home Connect, consigue asados perfectos por dentro y por fuera con la termosonda o cocina hasta en 4 niveles a la vez gracias a perfectCooking 4D.

Diseño elegante y funcionamiento intuitivo.

Diseñados para ampliar tus opciones en la cocina, abriendo nuevas oportunidades. Variedad en diseños, medidas y prestaciones para que tu cocina se convierta en el lugar favorito del hogar.

Hornos.
Innovación y diseño.

Hornos superrápidos con varioSpeed.

Todas tus recetas listas en tiempo récord.



Horno superrápido HN678G4S1.

Este horno con varioSpeed combina la cocción tradicional con las microondas para conseguir resultados excelentes en menos tiempo. Además, cuenta con las funciones coolStart y precalentamiento rápido para que te olvides de esperar.

Lo más importante. Lo más Siemens.

varioSpeed: los mejores resultados hasta en la mitad de tiempo.

BLOG

Los hornos iQ700 con varioSpeed consiguen **resultados profesionales**, **hasta en la mitad de tiempo** gracias a la combinación de la cocción tradicional con las microondas.

3 maneras de cocinar en un solo horno. ¡Ahorro de tiempo y espacio!
- Horno convencional.
- Microondas.
- Combinando los dos anteriores con varioSpeed.

Además, también podrás combinar varioSpeed con pirólisis o aporte de vapor pulseSteam.

coolStart: olvídate de esperar.


Con la función coolStart, disponible desde iQ500, puedes **preparar tus alimentos congelados en un solo proceso**.

Un algoritmo de temperatura permite introducir los alimentos congelados directamente en el horno, sin necesidad de precalentamiento. Descongelar y cocinar en un solo paso, con resultados profesionales.

Precalentamiento rápido.

Todos los hornos Siemens disponen de esta función. Los hornos Siemens combinan la distribución del calor con el control inteligente de los diferentes elementos que generan calor en su interior y consigue alcanzar la temperatura adecuada hasta un **40% más rápido.**

Tu horno es inteligente. ¿Sabes todo lo que puede hacer?

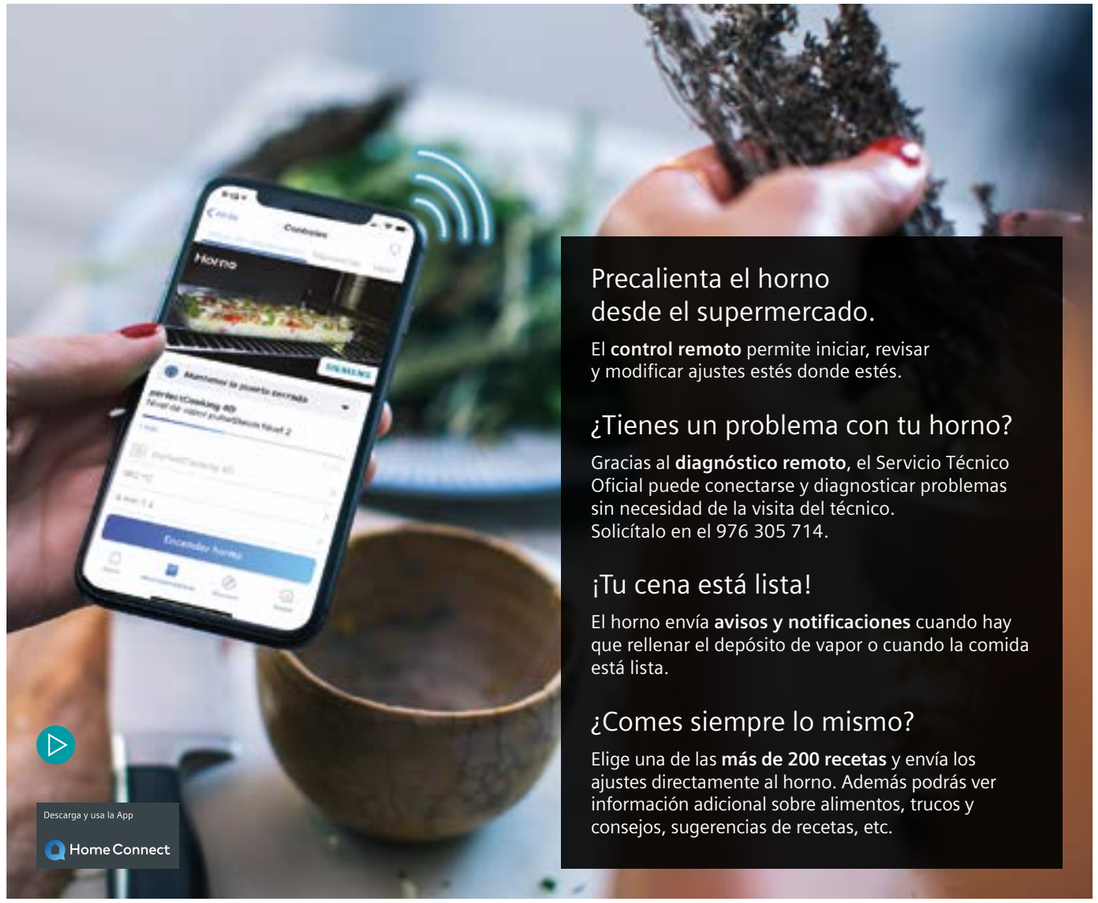

Precalienta el horno desde el supermercado.

El **control remoto** permite iniciar, revisar y modificar ajustes estés donde estés.

¿Tienes un problema con tu horno?

Gracias al **diagnóstico remoto**, el Servicio Técnico Oficial puede conectarse y diagnosticar problemas sin necesidad de la visita del técnico.
Solicítalo en el 976 305 714.

¡Tu cena está lista!

El horno envía **avisos y notificaciones** cuando hay que rellenar el depósito de vapor o cuando la comida está lista.

¿Comes siempre lo mismo?

Elige una de las **más de 200 recetas** y envía los ajustes directamente al horno. Además podrás ver información adicional sobre alimentos, trucos y consejos, sugerencias de recetas, etc.



Vapor a un nivel superior.

Cocinar al vapor es una tendencia que atrae cada día a más adeptos ya que casi cualquier alimento se puede elaborar con esta técnica, desde verdura, arroz, pescado o carne. Cocinar al vapor ya ha dejado de ser una tendencia exclusiva de los chefs, descubre cómo enamorar a todos tus invitados.

100 % vapor: la cocción más sabrosa y saludable.

Hornos iQ700 con 100 % vapor.

Cocinar en un entorno 100 % vapor, permite que los alimentos conserven sus sabores, vitaminas, minerales y textura ya que reduce el uso de aceites/grasas, sal e incluso salsas ya que el vapor permite potenciar el sabor del alimento por sí mismo. A medida que el agua se evapora de su superficie, la comida se vuelve crujiente por fuera mientras que se mantiene jugosa por dentro. Es especialmente interesante para verduras, pescados y mariscos.

Los hornos 100 % vapor permiten cocinar también con **aporte de vapor pulseSteam** para que todo lo que se cocine quede siempre jugoso.



Aporte de vapor pulseSteam: resultados jugosos por dentro y crujientes por fuera.

Conseguir los mejores resultados para tus carnes, pescados, verduras o repostería es posible gracias al **aporte de vapor pulseSteam**. Este consigue devolver a los alimentos la jugosidad que necesitan consiguiendo resultados profesionales.

Además, gracias al **sistema de doble bomba de agua** se garantiza que siempre se cocine con agua fresca, eliminando el agua residual de los conductos. Todos los hornos Siemens con aporte de vapor pulseSteam cuentan con un display que avisará cuando sea necesario rellenar el depósito.

Sácale el máximo partido con sus funciones adicionales:

- **Función regenerar:** para calentar platos previamente cocinados y evitar que se resequen. Utilizando vapor y una temperatura entre 80 y 180 °C recuperarán su sabor y textura original, como si estuvieran recién hechos.
- **Función levar la masa:** para conseguir una fermentación perfecta de las masas con el volumen deseado mucho más rápidamente que a temperatura ambiente. Combina una temperatura de entre 30 y 35 °C con distintos niveles de aporte de vapor pulseSteam.





Hornos iQ700 con pulseSteam.

Los hornos iQ700 con pulseSteam disponen de un **depósito de agua de 1 litro**, fácilmente accesible tras el panel de mandos que se eleva con tan solo presionar un botón. Este se puede rellenar sin interrumpir el proceso de cocción y sin pérdidas de calor. Este depósito es el mismo tanto en los hornos iQ700 100 % vapor como en los pulseSteam.

Gracias a la regulación de hasta 3 intensidades de vapor, es sencillo conseguir resultados profesionales con recetas que requieran aporte de vapor pulseSteam y combinable con pirólisis y varioSpeed.

Hornos iQ500 con pulseSteam.

Los hornos iQ500 con pulseSteam incorporan un depósito de agua totalmente extraíble con **una capacidad de 220 ml**. Se sitúa en la parte derecha del panel de mandos permitiendo rellenarlo mediante un **sistema "push-pull"** sin interrumpir el proceso de cocción y sin pérdidas de calor.

El sistema pulseSteam de los hornos iQ500 es **regulable con 2 intensidades** y combinable con pirólisis y varioSpeed.

Además, los hornos iQ500 con pulseSteam ofrecen 4 modos de cocción con vapor para conseguir el asado perfecto, jugoso por dentro y crujiente por fuera.



Horno hotAir Steam iQ300.

El horno HR574AER0 con hotAir Steam incluye un **recipiente esmaltado de 250 ml** ubicado en la base, que permite generar vapor en el interior de la cavidad. Compatible con el programa **perfectCooking 3D**, permite conseguir asados tiernos y jugosos.

Una vez finalizada la cocción, el recipiente puede retirarse fácilmente de la cavidad para una cómoda limpieza en el lavavajillas.



Las mejores prestaciones.

Modos de calentamiento para cualquier receta.

BLOG

Gratina a la perfección.

El **grill con aire caliente** es ideal para asar aves, pescados de una sola pieza y piezas muy grandes de carne. **Grill variable amplio y reducido** con 3 niveles para asar piezas planas como filetes, tostadas y gratinar.

Deshidrata frutas y verduras.

Para conservar frutas, verduras, setas, especias, utiliza la **función deshidratar,** que combina aire caliente con una temperatura entre 30 y 150 °C.

Cocina alimentos congelados sin esperar.

Con la **función coolStart** puedes preparar tus alimentos congelados en un solo proceso, sin necesidad de precalentamiento previo.

Tus platos perfectos antes de servir.

La **función mantener caliente** controla la temperatura óptima del alimento entre 60 y 100 °C, para su degustación hasta que llegue el momento de servirlo.

La auténtica pizza italiana.

Se trata de una **función para preparar pizza** y platos que requieran un gran calor inferior. Las resistencias inferior y la circular se ponen en funcionamiento entre 30 y 275 °C para conseguir bases crujientes.

Carnes tiernas a baja temperatura.

La función **cocción a baja temperatura** es idónea para cocinar lentamente piezas de carne para que queden tiernas aplicando temperatura de 70 a 120 °C.

Cocina hasta en 4 niveles a la vez.



Función perfectCooking 4D.

La función **perfectCooking 4D** de los hornos iQ700 combina la resistencia circular trasera y el ventilador para distribuir uniformemente el calor por toda la cavidad del horno de forma más eficiente y silenciosa. Esto permite colocar la bandeja en cualquiera de los 4 primeros niveles y la receta siempre quedará perfecta.

Los hornos iQ500 e iQ300 incorporan la función **perfectCooking 3D** que permite colocar la bandeja en cualquiera de los 4 niveles con resultados perfectamente uniformes e incluso cocinar en 3 niveles a la vez.

Diseñados para cocinar como un profesional.

El bizcocho perfecto con bakingSensor.

Empleado con los programas automáticos de pasteles, repostería, pizza y quiche, este sensor mide constantemente los niveles de oxígeno en el interior de la cavidad del horno, por lo que ya no es necesario abrir la puerta para comprobar el estado de la receta. Cuando la concentración de humedad es máxima, detiene automáticamente la cocción, asegurando que el pastel está listo. El **asistente de repostería** perfecto para conseguir resultados profesionales.

No se recomienda el uso de moldes de silicona ya que podrían dañar el sensor de cocción.

Función cookControl Plus, el paso a paso de todos tus platos.

La función **cookControl Plus** supone un paso más en las recetas programadas, ya que además incluye **recomendaciones de cocción**. Simplemente hay que seleccionar el tipo de alimento y su peso, y con esta información, la función cookControl Plus ajusta automáticamente los parámetros de cocción y ofrece recomendaciones y consejos para conseguir una cocción perfecta.

Los hornos con **cookControl** disponen de hasta 30 recetas automáticas en las que solo tendrás que seleccionar la receta y su peso. El horno se encargará del resto.

Termosonda: precisión y perfección.

BLOG

La termosonda garantiza la **cocción perfecta al punto deseado** de toda la pieza gracias a los sensores de temperatura.

Los **hornos iQ700** incluyen una termosonda de **3 puntos de medición** que mide la temperatura del interior del alimento y cuando se alcanza la deseada (entre 30 y 99 °C), el horno se desconecta automáticamente.

Al tener 3 puntos de medición, se puede usar también con pescados y guarniciones e incluso con alimentos que tengan hueso o grasa.

Los **hornos iQ500** incluyen una termosonda con **1 punto de medición** situado en su extremo que permite realizar mediciones de temperatura en un punto.

La utilización de termosonda es compatible con la cocción varioSpeed, con el aporte de vapor pulseSteam y con 100 % vapor.





Hornos altamente equipados.

Los hornos iQ700 pirolíticos cuentan con bandejas y **raíles telescópicos pirolizables** (según modelo), por lo que no es necesario quitarlos durante el proceso de limpieza pirolítica, además al ser extraíbles son más fáciles de limpiar.

Los **raíles varioClip** son desmontables e intercambiables entre alturas y están disponibles para los hornos iQ500 e iQ300 para que todo vaya rodado. Además, tienen la posibilidad de colocarse hasta en 5 niveles, incluso en el grill. Al ser también extraíbles garantizan la máxima estabilidad y total seguridad.



Diseño al servicio de la tendencia.



Resultados impecables sin esfuerzo.

La búsqueda de diseño y elegancia es algo esencial para la delineación final de tu cocina. Los hornos Siemens abren amplias posibilidades y responden concretamente a las **tendencias globales** con diseños funcionales que mejoran la experiencia diaria. Su **elegante diseño** en cristal negro o blanco combinados con acero permiten múltiples combinaciones para que, sea cual sea el estilo de la cocina, siempre queden perfectos.

Diseño iQ700.



Display táctil TFT touch Plus. Pantalla de gran tamaño con colores más brillantes, para mostrar imágenes animadas y sonidos. Menú optimizado para una navegación intuitiva y táctil, como la de un smartphone.



Display TFT touch. Esta pantalla TFT con imágenes a todo color ofrece un manejo táctil para que usar el horno sea toda una experiencia.



Display TFT. Este display TFT muestra mediante textos toda la información relevante y se acompaña de teclas táctiles para la navegación a través del menú de funciones y programas.

Diseño iQ500.



Display LCD con mandos lightControl. El display LCD en color blanco permite sacar el máximo partido del horno.
Y los mandos lightControl con LED azul facilitan la tarea de seleccionar la opción deseada.

Diseño iQ300.



Display LED. El display LED en rojo ofrece toda la información relevante al usuario para controlar el horno y conseguir así que cocinar sea una tarea más cómoda y placentera.

Autolimpieza pirolítica.

BLOG La autolimpieza pirolítica consigue descomponer la suciedad de forma homogénea al exponerla a temperaturas alrededor de 500 °C, obteniendo así una limpieza profunda e higiénica. Disponible desde la gama iQ300.

Funcionalidades de un horno pirolítico.

- **Bajo consumo:** gracias al aislamiento reforzado, al control electrónico y al estudiado diseño de la puerta, que garantiza un cierre total, la pérdida de calor es mínima y el funcionamiento es perfecto, siendo el ahorro de energía superior al de los hornos convencionales.
- **Máxima seguridad:** los hornos pirolíticos llevan un sistema de aislamiento que protege a los muebles del calor. Durante la pirólisis, la puerta del horno se bloquea automáticamente hasta que se reduce la temperatura.
- **Bandejas que se limpian solas:** no solo limpiamos el interior, también podemos dejar relucientes las bandejas del horno. En los hornos iQ700 podemos dejarlas colocadas mientras se realiza la pirólisis.

Asistente de limpieza: humidClean.

humidClean facilita la limpieza interior del horno en 3 sencillos pasos:

1. Vertemos en la base del horno 400 ml de agua con una gota de lavavajillas.
2. Seleccionamos calor inferior 80 °C y 4 minutos para que el horno se pare automáticamente.
3. Pasados 20 minutos, el horno se habrá enfriado y podremos limpiar más fácilmente la suciedad de la cavidad que se habrá reblandecido.

Los hornos que no disponen de autolimpieza pirolítica incluyen un esmalte de muy baja rugosidad que ofrece una gran antiadherencia, permitiendo una fácil limpieza. Además, aporta una gran luminosidad al interior del horno.

* Una limpieza pirolítica consume entre 3,3 kWh y 4,8 kWh (en un horno de 60 cm dependiendo de si es nivel 1 = 75 min o nivel 3 = 120 min.)

Tomando un coste de la energía de 0,20 €/kWh, el coste resultante en euros sería:
- Desde 3,3 kWh x 0,20 €/kWh = 0,66 €
- Hasta 4,8 kWh x 0,20 €/kWh = 0,96 €

iQ700. Horno con microondas y aporte de vapor.



HN678G4S1
EAN: 4242003658789

Precio de ref.
2.745,00 €

Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ700

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **varioSpeed, microondas integrado:**
  - Funcionamiento solo microondas
  - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **pulseSteam: aporte de vapor** con 3 intensidades
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch Plus**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 3 puntos de medición
- **bakingSensor:** sensor para repostería y masas
- Multifunción (15 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, **regenerar**, **fermentar**, calor superior/inferior, función pizza, **coolStart**, grill, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, deshidratar, mantener caliente, precalentamiento rápido
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior multinivel con LED

Accesorios
- **Raíles telescópicos pirolizables** en 1 nivel, aptos para microondas varioSpeed y vapor pulseSteam
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida
- Accesorios opcionales: ver página 33

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

iQ700. Hornos con microondas.



HM676G0S1
EAN: 4242003671979

Precio de ref.
1.845,00 €

Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ700

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **varioSpeed, microondas integrado:**
  - Funcionamiento solo microondas
  - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- **Raíles telescópicos pirolizables** en 1 nivel, aptos para microondas varioSpeed
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida
- Accesorios opcionales: ver página 33

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



HM676G0W1
EAN: 4242003672006

Cristal blanco con acero inoxidable | iQ700

Top

Precio de ref.
1.765,00 €

- Este aparato no incluye Home Connect



HM633GBS1
EAN: 4242003671870

Precio de ref.
1.395,00 €

Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ700

Prestaciones
- **varioSpeed, microondas integrado:**
  - Funcionamiento solo microondas
  - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (10 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, precalentamiento rápido
- **cookControl:** 17 recetas automáticas
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles, aptas para microondas
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida
- Accesorio opcional: 17000167. Raíl telescópico en 1 nivel apto para microondas

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ700. Horno 100 % vapor.



HS636GDS2
EAN: 4242003865743

Precio de ref.
1.719,00 €

Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ700

Prestaciones
- Posibilidades de cocción con vapor:
  - **Cocción en entorno de vapor 100 %**
  - **Cocción tradicional con vapor pulseSteam:** aporte de vapor con 3 intensidades
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 3 puntos de medición
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, **vapor 100 %, regenerar**, **fermentar**, **descongelar**
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla
- Bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja grande para vapor perforada
- Bandeja pequeña para vapor sin perforar
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida
- Opcionales: HEZ638D30, 11005092

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

iQ700, iQ500. Hornos con aporte de vapor.



Prestaciones
- **pulseSteam: aporte de vapor** con 3 intensidades
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, **regenerar**, **fermentar**
- **cookControl**: 20 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 33

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas

HR675GBS1
EAN: 4242003786369
Precio de ref. **1.449,00 €**
Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ700



Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **pulseSteam:** aporte de vapor con 2 intensidades
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 1 punto de medición
- Multifunción (8 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, función pizza, **coolStart**, precalentamiento rápido, **regenerar**
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíl varioClip con stopSecurity**
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo
- Accesorios opcionales: ver página 33

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total | Accesorios a domicilio

Ver planos

Ver tablas

HR578G5S6
EAN: 4242003856161
Precio de ref. **1.329,00 €**
Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ500



Prestaciones
- **pulseSteam:** aporte de vapor con 2 intensidades
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- Multifunción (9 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill variable amplio, función pizza, **coolStart**, precalentamiento rápido, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción

Accesorios
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo
- Accesorios opcionales: ver página 33

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas

HR538ABS1
EAN: 4242003851296
Precio de ref. **1.079,00 €**
Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ500

iQ700. Hornos pirolíticos.



Prestaciones
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíles telescópicos pirolizables** en 1 nivel con stopSecurity, 100% extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 33

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas

HB676G0W1
EAN: 4242003769638
Precio de ref. **1.125,00 €**
Cristal blanco con acero inoxidable | Top | iQ700



HB676G0S1
EAN: 4242003671757
Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ700
Precio de ref. **1.125,00 €**



Prestaciones
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (10 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, precalentamiento rápido
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 33

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas

HB673GBW1F
EAN: 4242003672587
Precio de ref. **1.045,00 €**
Cristal blanco con acero inoxidable | Top | iQ700



HB673GBS1
EAN: 4242003658130
Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ700
Precio de ref. **1.045,00 €**

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

iQ500. Hornos pirolíticos.



HB578G5S6

EAN: 4242003859858

Precio de ref. **919,00 €**

Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ500

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 1 punto de medición
- Multifunción (8 funciones): **perfectCooking 3D**, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, aire caliente suave, precalentamiento rápido
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíl varioClip con stopSecurity**
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 33

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Ver planos

Ver tablas



HB578G0S6

EAN: 4242003859841

Precio de ref. **845,00 €**

Cristal negro con acero inoxidable | iQ500

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (8 funciones de cocción): **perfectCooking 3D**, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, aire caliente suave, precalentamiento rápido
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíl varioClip con stopSecurity**
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 33

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Ver planos

Ver tablas



HB578G0S00

EAN: 4242003815403

Precio de ref. **779,00 €**

Cristal negro con acero inoxidable | iQ500

Prestaciones
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- softMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta
- Multifunción (9 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido, grill con aire caliente, calor inferior
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíl varioClip con stopSecurity**
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 33

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

iQ500. Horno.



HB537A0S0

EAN: 4242003815229

Precio de ref. **595,00 €**

Cristal negro con acero inoxidable | iQ500

Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- Multifunción (7 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, precalentamiento rápido, grill con aire caliente, calor inferior
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíl varioClip con stopSecurity**
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 33

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

iQ300. Horno con aporte de vapor.



HR574AER0

EAN: 4242003900734

Precio de ref. **749,00 €**

Cristal negro con acero inoxidable | iQ300

Prestaciones
- **hotAir Steam:** aporte de vapor con aire caliente
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Display LED en color rojo
- Multifunción (8 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, precalentamiento rápido, grill con aire caliente, calor inferior
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity**
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional y recipiente para agua
- Accesorios opcionales: ver página 33

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

iQ300. Horno pirolítico.



HB574AER0

EAN: 4242003799390

Precio de ref. **695,00 €**

Cristal negro con acero inoxidable | iQ300

Prestaciones
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Display LED en color rojo
- Multifunción (7 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, precalentamiento rápido, grill con aire caliente, calor inferior
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity**
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 33

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

iQ300. Horno.



HB514AER0
EAN: 4242003815182
Precio de ref. **489,00 €**

Cristal negro con acero inoxidable — iQ300

Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Display LED en color rojo
- Multifunción (7 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, precalentamiento rápido, grill con aire caliente
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity**
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 33

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

iQ500. Horno 90 cm.



VB558C0S0
EAN: 4242003802328
Precio de ref. **1.655,00 €**

Cristal negro con acero inoxidable — Top — iQ500

Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- Multifunción (10 funciones): aire caliente, calor superior/inferior, grill, función pizza, descongelar, precalentamiento rápido, grill con aire caliente, calor superior e inferior suave y calor superior e inferior suave con aire caliente
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíl varioClip:** raíles intercambiables en altura. Para adquirir repuesto o nuevas unidades: código de repuesto 12006236
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 475 x 896 x 572 mm
- Dimensiones de encastre: 477-480 x 860-864 x 560 mm


Promociones

Ver planos

Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ700. Accesorios.




HEZ638D30
EAN: 4242002810195
Precio de ref. **145,00 €**

Raíles telescópicos
- Raíles telescópicos para hornos 100 % vapor, en 3 niveles con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Aptos para el horno de 60 cm con vapor 100 % HS636GDS2




11005092
EAN: 4242002810171

Raíles telescópicos
- Raíles telescópicos para hornos 100 % vapor en 1 nivel con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Aptos para el horno de 60 cm con vapor 100 % HS636GDS2




HEZ638370
EAN: 4242002810164
Precio de ref. **145,00 €**

Raíles telescópicos
- Raíles telescópicos pirolizables en 3 niveles con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Aptos para hornos iQ700 pirolíticos con apertura abatible sin microondas (incluso para modelo HR675GBS1 con vapor añadido)



HEZ638270
EAN: 4242002810140
Precio de ref. **109,00 €**

Raíles telescópicos
- Raíles telescópicos pirolizables en 2 niveles con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Aptos para hornos iQ700 pirolíticos con apertura abatible sin microondas (incluso para modelo HR675GBS1 con vapor añadido)



HEZ638170
EAN: 4242002810119
Precio de ref. **79,00 €**

Raíles telescópicos
- Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Aptos para hornos iQ700 pirolíticos con apertura abatible sin microondas (incluso para modelo HR675GBS1 con vapor añadido)

iQ500, iQ300. Accesorios.



HZ538000
EAN: 4242003813904
Precio de ref. **49,00 €**

Raíl varioClip
- Raíles varioClip extraíbles. Es posible ponerlos y quitarlos fácilmente en cualquier nivel, incluso en el nivel grill
- No compatible con el horno de 90 cm VB558C0S0. Para este modelo pedir 12006236 (código del servicio técnico oficial)



HZ532010
EAN: 4242003813874
Precio de ref. **45,00 €**

Bandeja antiadherente
- Bandeja con base cerámica y recubrimiento antiadherente a base de silicona, que evita que los alimentos se peguen y facilita su limpieza
- No compatible con el horno de 90 cm VB558C0S0, con el uso de vapor, ni lavable en lavavajillas

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Índice general

Prestaciones de producto	21
Fichas de producto	23
Accesorios	24
Modos Demo	104
Planos de instalación	108
Tablas técnicas	124

La integración perfecta en tu cocina.

Las mejores prestaciones en un espacio reducido: hornos compactos.

Los hornos compactos Siemens ofrecen en 45 cm prestaciones tan profesionales como en los hornos de 60 cm. Diseño espectacular, cocina convencional, microondas, cocción 100% vapor... el diseño y las mejores prestaciones.

El café más profesional en casa: cafeteras integrables.

Disfruta de un café delicioso cuando tú quieras. Muelen el café directamente para cada taza con un aroma exquisito. Su tamaño compacto hace que encajen perfectamente en tu cocina. Sus materiales de calidad y su atractivo diseño, crean una impresión visual ideal y sintetizada junto a otros electrodomésticos integrables Siemens.

Diseños perfectamente combinados: microondas.

Los microondas Siemens no solo cautivan combinando perfectamente con el resto de electrodomésticos, sino que se convierten en opciones inteligentes para cocinar con precisión.
Displays que ofrecen toda la información y recetas automáticas para que utilizarlo sea todo un placer.

Hornos compactos, cafeteras y microondas.

Hornos compactos.

Diseño y prestaciones en 45 cm.

Horno compacto superrápido CM676G0S1.

Además de ser inteligente, este horno compacto te permite cocinar como quieras gracias a la combinación con microondas varioSpeed. Resultados perfectos en tiempo récord.

Hornos compactos iQ700.

Diseñados para proporcionar funcionalidad y prestaciones profesionales en 45 cm. Tanto si te decantas por la cocina más profesional buscando cocinar superrápido con la función varioSpeed como en entornos 100 % vapor, los hornos compactos iQ700 ofrecen diferentes posibilidades en cuanto a métodos de cocción.

varioSpeed: microondas para cocinar hasta en la mitad de tiempo.

Los hornos compactos con microondas iQ700 de Siemens son tres aparatos en uno. Pueden funcionar como horno multifunción o como microondas, pero la principal ventaja está en la **combinación de ambas tecnologías** para cocinar hasta en la mitad de tiempo.



Horno 100 % vapor.

Conserva el sabor y los nutrientes de los alimentos cocinando con **vapor 100 %**, técnica usada por los chefs más innovadores para conseguir unas verduras y pescados más sabrosos. Además, también puede cocinar de forma convencional o con **aporte de vapor pulseSteam**.

Horno compacto iQ500.

Disfruta de nuestro horno más versátil: cocina de manera convencional, como un horno 100 % vapor o con aporte de vapor y también como un microondas de forma independiente o combinada.

- Para **cocinar 100 % vapor** es necesario retirar la parrilla e introducir la bandeja de cristal en la tercera altura para colocar en ella el recipiente de vapor.
- Para **cocinar de manera tradicional** incorpora la bandeja de cristal.
- Para **asar al grill** tradicional incluye una parrilla.
- Para utilizarlo como **microondas** se cocina directamente sobre la base cerámica.





Módulo profesional de calentamiento.

Permite cocinar a baja temperatura (entre 40 y 80 °C), descongelar, fermentar masas y empanadas, mantener los platos a la temperatura adecuada antes de servirlos y precalentar las tazas de café para conservar todo su aroma. Además cuenta con un suave mecanismo de **apertura “push-pull” sin tirador**.



Cafeteras integrables.

El mejor café con el mejor diseño.

Las cafeteras integrables coordinan perfectamente con los hornos iQ700 y están disponibles en cristal negro o blanco con detalles en acero inoxidable. Su display TFT con imágenes muestra hasta 10 tipos diferentes de café y permite ajustar los parámetros de cantidad, intensidad o proporción de leche para crear un café único y personalizando. Además muele la cantidad precisa de café en el momento para ofrecer el mejor aroma.

coffeeWorld: descubre el mundo del café.

Con **Home Connect,** el rango de bebidas se amplía hasta **21 especialidades internacionales** para traer el mundo del café a casa. Además de un amplio recetario con el café como ingrediente principal.

coffeePlaylist: porque todos somos especiales.

Para convertirse en el perfecto anfitrión con las visitas. Esta función crea una **lista de acciones con varias bebidas** que se quieran al mismo tiempo y la cafetera preparará una tras otra.

myCoffee: el café como a ti te gusta.

El café de toda la familia listo con tan solo pulsar un botón. Es posible configurar hasta **8 bebidas favoritas** personalizando la intensidad, el tamaño, la temperatura y la proporción de leche, e incluso guardarlas con su nombre.

Limpieza fácil y rápida.

Limpia los conductos tras cada preparación de modo que siempre se utiliza agua fresca en la preparación del café.
Y además, el circuito de leche se limpia tras cada uso.

Instalación con apertura lateral.

Ya no es necesario extraer la cafetera del nicho para rellenar los depósitos de café y agua.

El **sistema de apertura lateral** permite un acceso total y cómodo a los diferentes depósitos, bandeja recogegotas y contenedor de leche entre otros.

Esta apertura facilita enormemente la instalación de la cafetera, sin necesidad de dejar espacio con respecto a una pared a la derecha o de colocar raíles extraíbles.





varioSpeed: todo en uno también en 45 cm.

Pueden funcionar como un horno multifunción convencional, como microondas o combinando ambas tecnologías para **cocinar hasta en la mitad de tiempo gracias a varioSpeed**.

Resultados profesionales en la mitad de tiempo y gracias a la pirólisis, limpiarlo no supone ninguna incomodidad.

Microondas.

Todo lo necesario, lo tenemos.

Hornos compactos con microondas iQ700.

Al igual que los hornos con microondas iQ700 de tamaño convencional, los hornos compactos con microondas iQ700 de 45 cm de alto ofrecen infinitas posibilidades en cuanto a métodos de cocción.

Microondas iQ700.

En **cristal negro o blanco** y con el **display TFT,** quedan perfectamente alineados al instalarse sobre un horno iQ700. Sus 900 W de potencia y el grill permiten descongelar, calentar y cocinar. Y además incluyen hasta 10 programas automáticos.

BLOG

Con la eliminación del tradicional plato giratorio se obtiene una **superficie útil un 56 % mayor** que en un microondas de plato giratorio con las mismas dimensiones exteriores. Al mismo tiempo, se facilita la limpieza.

Microondas iQ500 e iQ300.

El diseño de los microondas iQ500 e iQ300 permite una coordinación perfecta con toda la gama de hornos.

Con una capacidad de hasta 25 litros, se convierten en el complemento perfecto para descongelar, calentar e incluso cocinar. Incorporan la función cookControl con hasta 8 recetas automáticas y un control slider, con el que solo hace falta deslizar el dedo para seleccionar las opciones disponibles.

El microondas iQ300 ofrece un atractivo diseño en color negro. Con un control totalmente electrónico, incluye 8 recetas automáticas, programa Favorito y asistente de limpieza para una total comodidad.

Perfecta combinación.

Los microondas de 38 cm de alto combinan a la perfección con los hornos gracias a su diseño en cristal y acero.

Pueden instalarse de forma sencilla tanto en mueble alto (modelos de 20 litros) como en columna (modelos de 20 y 25 litros), quedando en ambos casos perfectamente integrados en la cocina.

Con un elegante acabado en acero inoxidable en color negro, el **microondas con marco iQ300** posibilita su combinación con los hornos iQ300, y es perfecto para instalaciones en alto. Además, gracias al mando giratorio y las teclas touch control, su uso es muy sencillo.



iQ700. Hornos compactos con microondas.



CM676G0S1
EAN: 4242003722992
Precio de ref. **1.605,00 €**
Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ700

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **varioSpeed, microondas integrado**:
  - Funcionamiento solo microondas
  - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, función pizza, grill, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, grill con aire caliente, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, calor inferior, calor superior e inferior suave
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- **Raíles telescópicos pirolizables** en 1 nivel, aptos para microondas varioSpeed
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



CM633GBS1
EAN: 4242003658345
Precio de ref. **1.365,00 €**
Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ700

Prestaciones
- **varioSpeed, microondas integrado**:
  - Funcionamiento solo microondas
  - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **Display TFT**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (6 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, grill, grill con aire caliente, precalentar vajilla, precalentamiento rápido
- **cookControl:** 14 recetas automáticas
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles, aptas para microondas
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorio opcional: raíl telescópico en 1 nivel extraíble apto para microondas (código SAT: 17000164)

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



CM633GBW1
EAN: 4242003671337
Precio de ref. **1.365,00 €**
Cristal blanco con acero inoxidable | Top | iQ700

Prestaciones
- **varioSpeed, microondas integrado**:
  - Funcionamiento solo microondas
  - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **Display TFT**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (6 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, grill, grill con aire caliente, precalentar vajilla, precalentamiento rápido
- **cookControl:** 14 recetas automáticas
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles, aptas para microondas
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorio opcional: raíl telescópico en 1 nivel extraíble apto para microondas (código SAT: 17000164)

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens

iQ700. Horno compacto 100 % vapor.



CS636GBS2
EAN: 4242003839256
Precio de ref. **1.459,00 €**
Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ700

Prestaciones
- Posibilidades de cocción con vapor:
  - **Cocción en entorno de vapor 100 %**
  - **Cocción tradicional con vapor pulseSteam:** adición de vapor con 3 intensidades
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, **vapor 100 %**, **regenerar**, **fermentar**, **descongelar,** calor inferior, calor superior e inferior suave
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior con LED
- Panel trasero autolimpiante

Accesorios
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles
- Bandeja profunda, parrilla, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida
- Accesorio opcional: raíl telescópico en 1 nivel extraíble apto para 100 % vapor (código SAT: 11005091)

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

iQ700. Hornos compactos.



CB675GBS3
EAN: 4242003836514
Precio de ref. **1.045,00 €**
Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ700

Prestaciones
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, grill con aire caliente, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, calor inferior, calor superior e inferior suave
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorio opcional: ver página 42

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



CB635GNS3
EAN: 4242003836491
Precio de ref. **885,00 €**
Cristal negro con acero inoxidable | iQ700

Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, grill con aire caliente, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, calor inferior, calor superior e inferior suave
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena
- Panel trasero autolimpiante

Accesorios
- **Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity**
- Bandeja profunda, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

iQ500. Horno compacto con microondas y vapor.



CP565AGS0
EAN: 4242003803912

Precio de ref. **1.345,00 €**

Cristal negro con acero inoxidable — Top — iQ500

Prestaciones
- Base cerámica sin plato giratorio
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD en blanco**
- 3 niveles de intensidad de vapor
- Generación de vapor fuera de la cavidad
- Depósito de vapor de 0,8 litros
- Multifunción (5 funciones): **microondas**, **vapor 100%** o **aporte de vapor**, aire caliente, grill, descongelar, precalentamiento rápido
- Todas las funciones pueden usarse por separado o combinadas
- 5 niveles de potencia del microondas
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- Programa de descalcificación
- Iluminación interior con LED
- Interior de acero inoxidable
- Panel trasero autolimpiante

Accesorios
- Bandeja de cristal, parrilla profesional y recipiente para vapor

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 545 mm
- Dimensiones de encastre: 450-452 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas

Accesorio.



HZ638178
EAN: 4242003673546

Precio de ref. **69,00 €**

Raíles telescópicos
- Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel con stopSecurity, 100% extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Para hornos iQ700 de 45 cm. No apto para hornos 100% vapor o con microondas.

iQ700. Módulo de calentamiento.



BI630CNS1
EAN: 4242003676561

Precio de ref. **579,00 €**

Cristal negro — iQ700

Prestaciones
- **Apertura push-pull sin tirador**
- **Regulación de temperatura en 4 niveles**: de 40 a 80°C
- Resistencia integrada en superficie de cristal
- Funciones: fermentar masa con levadura, cocción suave a baja temperatura, descongelar, mantener caliente, precalentar vajilla
- Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos
- Capacidad de carga hasta 25 kg
- Volumen: 20 litros
- Extracción mediante guías telescópicas
- Compatible con combinaciones en horizontal/vertical con hornos iQ700

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 140 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 140 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas

iQ700. Cafeteras integrables.



CT636LES6
EAN: 4242003703595

Precio de ref. **2.699,00 €**

Cristal negro con acero inoxidable — Top — iQ700

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Display TFT touch**
- Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
- **10 bebidas disponibles:** ristretto, espresso, cortado, café, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche, agua caliente
- **myCoffee:** posibilidad de grabación de hasta 8 preparaciones personalizadas de café y bebidas con leche/crema
- Ajustes personalizables para: temperatura de preparación del cafe (3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido
- Acceso directo **oneTouch DoubleCup**: posibilidad de preparar dos tazas simultáneamente, incluso de bebidas con leche
- **AromaDouble Shot:** doble proceso de molido y escaldado para conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma
- Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de desbordamientos
- **autoMilk Clean:** higienización automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- **Molino con discos cerámicos** que garantiza un óptimo molido del grano y un mínimo ruido
- Limpieza automática inteligente singlePortion Cleaning: garantiza un excelente sabor del café y una máxima higiene
- Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el programa Calc'n'Clean)
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos

Accesorios
- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
- Depósito para la leche de 0,5 litros
- Depósito para café en grano de 500 g con tapa especial conservadora de aroma
- Depósito adicional independiente para café molido

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 385 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total — Asesoramiento a domicilio

Ver planos

Ver tablas



CT636LEW1
EAN: 4242003677872

Precio de ref. **2.629,00 €**

Cristal blanco con acero inoxidable — Top — iQ700

Prestaciones
- **Display TFT touch**
- Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
- **10 bebidas disponibles:** ristretto, espresso, cortado, café, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche, agua caliente
- **myCoffee:** posibilidad de grabación de hasta 8 preparaciones personalizadas de café y bebidas con leche/crema
- Ajustes personalizables para: temperatura de preparación del cafe (3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido
- Acceso directo **oneTouch DoubleCup**: posibilidad de preparar dos tazas simultáneamente, incluso de bebidas con leche
- **AromaDouble Shot:** doble proceso de molido y escaldado para conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma
- Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de desbordamientos
- **autoMilk Clean:** higienización automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- **Molino con discos cerámicos** que garantiza un óptimo molido del grano y un mínimo ruido
- Limpieza automática inteligente singlePortion Cleaning: garantiza un excelente sabor del café y una máxima higiene
- Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el programa Calc'n'Clean)
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos

Accesorios
- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
- Depósito para la leche de 0,5 litros
- Depósito para café en grano de 500 g con tapa especial conservadora de aroma
- Depósito adicional independiente para café molido

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 385 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens

Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

iQ700. Microondas de 45 cm.

36 L Capacidad



CF634AGS1
EAN: 4242003754641

Precio de ref.
1.169,00 €

Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ700

Prestaciones
- Apertura abatible
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- **Display TFT**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Potencia máxima de microondas: 900 W
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- **Capacidad: 36 litros**
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorio
- Bandeja de cristal

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 595 x 545 mm
- Dimensiones de encastre: 450 x 560-560 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

iQ700. Microondas.

Grill
21 L Capacidad



BE634RGS1
EAN: 4242003676387

Precio de ref.
835,00 €

Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ700

Prestaciones
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- **Display TFT**
- Microondas electrónico con grill y tecnología innoWave[2]
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral derecha**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Grill simultáneo de 1.300 W
- 3 niveles de grill
- Descongelación automática por peso
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- **Capacidad: 21 litros**
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Bandeja de cristal
- Parrilla rectangular
- Libro de cocina de regalo

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Grill
21 L Capacidad



BE634LGS1
EAN: 4242003676363

Precio de ref.
835,00 €

Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ700

Prestaciones
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- **Display TFT**
- Microondas electrónico con grill y tecnología innoWave[2]
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral izquierda**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Grill simultáneo de 1.300 W
- 3 niveles de grill
- Descongelación automática por peso
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- **Capacidad: 21 litros**
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Bandeja de cristal
- Parrilla rectangular
- Libro de cocina de regalo

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens

iQ700. Microondas.

21 L Capacidad



BF634RGS1
EAN: 4242003676431

Precio de ref.
759,00 €

Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ700

Prestaciones
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- **Display TFT**
- Microondas electrónico con tecnología innoWave[2]
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral derecha**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Descongelación automática por peso
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- **Capacidad: 21 litros**
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Accesorios
- Libro de cocina de regalo

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

21 L Capacidad



BF634LGS1
EAN: 4242003676400

Precio de ref.
759,00 €

Cristal negro con acero inoxidable | Top | iQ700

Prestaciones
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- **Display TFT**
- Microondas electrónico con tecnología innoWave[2]
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral izquierda**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Descongelación automática por peso
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- **Capacidad: 21 litros**
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Accesorios
- Libro de cocina de regalo

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

21 L Capacidad



BF634LGW1
EAN: 4242003676424

Precio de ref.
759,00 €

Cristal blanco con acero inoxidable | Top | iQ700

Prestaciones
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- **Display TFT**
- Microondas electrónico con tecnología innoWave[2]
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral izquierda**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Descongelación automática por peso
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- **Capacidad: 21 litros**
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Accesorios
- Libro de cocina de regalo

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

iQ500. Microondas.

Grill
25 L Capacidad



BE555LMS0
EAN: 4242003805695
Precio de ref. **505,00 €**
Cristal negro con acero inoxidable | iQ500

Prestaciones
- Microondas electrónico con grill
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 25 litros**
- **cookControl:** 8 recetas automáticas
- Display LED en blanco
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.200 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- **Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro**
- Parrilla circular

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna con mueble de 60 cm de fondo
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 388 mm
- Dimensiones de encastre: 380-382 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Grill
20 L Capacidad



BE525LMS0
EAN: 4242003805640
Precio de ref. **415,00 €**
Cristal negro con acero inoxidable | iQ500

Prestaciones
- Microondas electrónico con grill
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- **cookControl:** 8 recetas automáticas
- Display LED en blanco
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.000 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- **Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**
- Parrilla circular

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
- Dimensiones de encastre: 362-365 x 560-568 x 300 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

20 L Capacidad



BF525LMS0
EAN: 4242003805527
Precio de ref. **389,00 €**
Cristal negro con acero inoxidable | iQ500

Prestaciones
- Microondas electrónico
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- Display LED en blanco
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorio
- **Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
- Dimensiones de encastre: 362-365 x 560-568 x 300 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

iQ300. Microondas.

20 L Capacidad



BF520LMR0
EAN: 4242003805671
Precio de ref. **319,00 €**
Cristal negro con acero inoxidable | iQ300

Prestaciones
- Microondas mecánico
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- Cuadro de mandos: mando giratorio
- Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin problemas
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior

Accesorio
- **Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
- Dimensiones de encastre: 362-365 x 560-568 x 300 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Grill
20 L Capacidad



BE623LMB3
EAN: 4242003913024
Precio de ref. **319,00 €**
Acero inoxidable en negro | iQ300

Prestaciones
- Microondas electrónico con grill
- Marco de integración de 60 cm de ancho incluido
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- **cookControl:** 8 recetas automáticas
- Cuadro de mandos: mando giratorio
- Memoria de cocción para 1 receta
- Grill simultáneo: 1.000 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- **Plato giratorio de 27 cm de diámetro**
- Parrilla circular

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 595 x 335 mm
- Dimensiones de encastre: 380-382 x 560-568 x 550 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Prestaciones de producto	28
Ficha de producto	30
Accesorios	30
Tablas técnicas	126



Café profesional hecho en casa.

Del grano a la taza.

Explora la auténtica cultura del café, prueba la diversidad de sabores, aromas y especialidades internacionales de café y leche.
Convertirse en un auténtico barista, disfrutando cada día del mejor café hecho en casa, es más fácil que nunca.
La perfección técnica desde el grano, hasta la taza.

Redescubre el mundo del café con la mejor tecnología.

La cafetera superautomática Siemens cuenta con una tecnología única que permite preparar el mejor café. En el proceso de elaboración interactúan el molinillo cerámico de larga duración, el calentador y la bomba de agua inteligentes y la unidad de elaboración de alta tecnología, creando una combinación perfecta para extraer el mejor sabor y un aroma único.

Tu cafetera como el primer día.

Las mejores experiencias tomando café deben mantenerse y el cuidado de tu cafetera es esencial para ello. Tu café siempre perfecto gracias a los accesorios esenciales que permiten tener tu cafetera como el primer día: filtros, tabletas descalcificadoras, pastillas de limpieza...

Cafetera superautomática.
Diseño y resultados de barista.

Cafetera superautomática.

El café profesional hecho en casa.



Cafetera superautomática EQ.9 plus con Home Connect.

Puedes preparar tu bebida favorita, iniciar un programa de limpieza o elaborar una lista de bebidas desde la app. Además, ofrece diferentes opciones de preparación ya que incorpora un depósito para café en grano, otro para café molido y un depósito para leche con sistema de limpieza.

Lo más importante. Lo más Siemens.

Tecnología iAroma: el mejor sistema de elaboración de café.

La cafetera EQ.9 plus cuenta con una tecnología única que permite preparar la mejor bebida.

La unión perfecta entre **el molinillo cerámico**, **el calentador con bomba inteligente** y **la unidad de elaboración** de alta tecnología, crea la perfección técnica desde el grano hasta la taza.

Función oneTouch: tu café con solo tocar un botón.

Todas las especialidades directamente seleccionables. Tanto si es un café espresso, como un cappuchino, un latte macchiato... prepara tu bebida favorita con solo pulsar un botón.

Modo barista: personalización para un café perfecto.

Disfruta cada día de tu café favorito. **Personaliza la cantidad de bebida, la temperatura o la intensidad**, entre otros, dentro de unos parámetros predeterminados y disfruta de la bebida que más se ajusta a ti o a tus invitados.

Una experiencia única para complacer a cualquier amante del café.

Tu cafetera es inteligente. ¿Sabes todo lo que puede hacer?

Controla tu cafetera estés donde estés.

Con el **control remoto** podrás preparar tu café estés donde estés o iniciar un programa de limpieza desde tu móvil para que tu cafetera esté siempre lista.

Avisos y notificaciones en tu móvil.

Los recibirás, por ejemplo, cuando sea necesario rellenar el depósito de café y/o leche o cuando sea necesario un proceso de limpieza.

10 perfiles de usuario.

Podrás guardarlos con el nombre que elijas e incluir los **cafés favoritos** de cada perfil de manera totalmente personalizada. Tendrás acceso a 21 especialidades internacionales de café con **coffeeWorld** y un amplio **recetario**.

Coffee Playlist.

Elabora una **lista de bebidas** para todos tus invitados y podrás ver cómo se preparan una tras otra, con los ajustes seleccionados. Total comodidad para ser el perfecto anfitrión.

¿Tienes un problema con tu cafetera?

En el caso de tener un problema con la cafetera, gracias al **diagnóstico remoto** el Servicio Técnico Oficial puede conectarse y diagnosticarlo sin la visita de un técnico. Solicítalo gratuitamente en el 976 305 714.





Resultados de barista en casa.

Tecnología iAroma para un café único.

La mejor tecnología se combina para ofrecer cafés profesionales con solo pulsar un botón. **iAroma** controla el calentador, la bomba de agua inteligente y el molinillo cerámico para conseguir un café único.

Molinillo cerámico.

El molinillo cerámico muele los granos de café justo antes de la preparación y lo hace con el grosor adecuado a la especialidad seleccionada que se vaya a degustar.

Calentador y bomba de agua inteligente.

Un sensor asegura una temperatura óptima (90-95 °C) para obtener el mejor aroma y sabor y la bomba de agua logra la presión del agua para obtener el mejor sabor.

Sistema de preparación.

Es el corazón del sistema iAroma. Se encarga de que todos los componentes encajen a la perfección creando una tecnología perfecta y única.

Tu bebida favorita con solo pulsar un botón.

Los amantes del café suelen tomar varias tazas a lo largo del día y van cambiando de especialidad según el momento de su rutina. La **cafetera superautomática Siemens** prepara tu bebida favorita. Tú te encargas del toque final ajustando la intensidad, temperatura o el volumen.

El mejor café crema.

Disfruta de dos cafés crema perfectos extrayendo el café del grano más grueso y consiguiendo una crema única.

Además, para un café más fuerte y con más aroma selecciona la función **Aroma doubleShot**. Es un proceso de doble molienda diseñado para crear el mejor aroma.

Dos latte macchiato al mismo tiempo.

Preparar esta bebida compuesta por 2/3 partes de leche y 1/3 de café espresso es muy sencillo. Además, con la opción **double cup** se pueden preparar dos bebidas como esta a la vez.



Espresso rico en aroma y sabor.

Un café clásico, denso, de color negro y con una uniforme capa de crema de color avellana en la parte superior. El mejor café con solo pulsar un botón gracias a la función **one touch**. Selecciona tu bebida en el display y disfruta.

Un capuccino único.

Combinación exacta de espresso, leche caliente y espuma de leche en partes iguales. Solo se debe introducir el **espumador** en el interior de la taza con leche y la cafetera se encarga de obtener un capuccino perfecto.

Tu cafetera como el primer día.

Un buen mantenimiento y cuidado asegura que la calidad de preparación de las bebidas sea como el primer día, además de alargar su vida útil, para poder seguir redescubriendo el apasionante mundo del café. Siemens ofrece diferentes programas automáticos de limpieza para que esta sensación sea diaria.

Programa de descalcificación.

Programa totalmente automático que elimina los posibles restos de cal formados por el agua que se hayan podido generar en el sistema.

Programa calc'nClean.

Programa combinado de descalcificación y limpieza con una duración aproximada de 25 minutos.

Programa de limpieza.

Programa totalmente automático que elimina los aceites generados por el uso de café que se hayan podido formar en el sistema.

Programas para el sistema de leche.

El programa automático autoMilk realiza una limpieza con vapor después de cada bebida y el programa milkClean ofrece en aproximadamente 1 minuto, una limpieza adicional enjuagando el sistema de leche con agua.

Accesorios para un buen mantenimiento.

Para mantener la calidad perfecta y esperada del café, realizar un buen mantenimiento de tu cafetera superautomática es necesario.

Solo los **accesorios ValueCare** se ajustan perfectamente a la tecnología Siemens y garantizan un disfrute de larga duración.

Sets de cuidado con tabletas limpiadoras y descalcificadoras, filtros de agua y cepillos específicos.

100 % ajuste perfecto. 100 % de disfrute.



EQ900, EQ.9 plus, EQ700. Cafeteras superautomáticas.



TQ903R09
EAN: 4242003904961
Precio de ref. **2.099,00 €**
Cristal negro con acero inoxidable — Top — EQ900

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Bomba de 19 bares de presión**
- **Display TFT Touch&Slide 6,8"**
- Modo Barista: personaliza los parámetros para un café perfecto
- 3 perfiles de usuario con 10 bebidas personalizadas cada uno
- 13 bebidas preprogramadas
- **oneTouch DoubleCup:** prepara 2 tazas simultáneamente
- Deposito de agua extraíble de 2,3 litros
- **Depósito de leche integrado extraíble** de 0,7 litros
- Depósito para café en grano de 375 g
- Preaviso de depósitos de agua y café molidos
- aromaDouble Shot: doble proceso de molido
- aromaSelect: 3 pefiles de aroma (suave, equilibrado y distintivo)
- autoMilk Clean: Limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- Programa automático de limpieza y descalcificación
- superSilent: sistema de reducción de ruido
- **ceramDrive: dos molinillos cerámicos**
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura
- Bandeja de goteo con recipiente para posos
- Calentador de tazas

Accesorios
- Incluidos: paño de microfibra, filtro BRITA, test de dureza y welcome box
- Opcionales: tabletas de limpieza (TZ80001B), tabletas descalcificadoras (TZ80002B), filtro de agua BRITA Intenza (TZ70003), set de cuidado (TZ80004B)

Medidas (ancho x alto x fondo)
- Aparato: 31,5 x 39,2 x 47 cm

Promociones
5 años Garantía Total · Aseguramiento a domicilio

Ver tablas



TI9553X1RW
EAN: 4242003832646
Precio de ref. **2.079,00 €**
Cristal negro con acero inoxidable — Top — EQ.9 plus

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Bomba de 19 bares de presión**
- **Display TFT touch**
- Modo Barista: personaliza los parámetros para un café perfecto
- **Perfiles de usuario:** guarda la bebida favorita de hasta 10 personas
- **15 bebidas preprogramadas:** ristretto, espresso, cortado, café, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche, agua caliente, doppio, americano, flat white, espresso macchiato, café XL
- **oneTouch DoubleCup:** prepara dos tazas simultáneamente
- **Depósito de leche integrado extraíble**
- Depósito para café en grano de 290 g
- Depósito adicional para café molido
- Depósito de agua extraíble de 2,3 l
- Preaviso de depósitos de agua y café vacíos
- AromaDouble Shot: doble proceso de molido
- autoMilk Clean: limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- Programa automático de limpieza y descalcificación
- superSilent: sistema de reducción de ruido
- **ceramDrive: 2 molinillos cerámicos**
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura
- Garantía de 15.000 tazas
- Bandeja de goteo con recipiente para posos
- Calentador de tazas

Accesorios
- Incluidos: depósito para la leche de 0,7 l, 1 cuchara para café molido, 1 medidor de dureza de agua, tubo de conexión para el depósito de leche, test de dureza, filtro BRITA y welcome box
- Opcionales: tabletas de limpieza (TZ80001B), tabletas descalcificadoras (TZ80002B), filtro de agua BRITA Intenza (TZ70003), set de cuidado (TZ80004B)

Medidas (ancho x alto x fondo)
- Aparato: 29,9 x 39,2 x 47 cm

Promociones
5 años Garantía Total · Aseguramiento a domicilio

Ver tablas



TP705R01
EAN: 4242003859070
Precio de ref. **1.399,00 €**
Cristal negro con acero inoxidable — Top — EQ700

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Bomba de 19 bares de presión**
- **Display TFT Touch&Slide 5"**
- Perfiles de usuario: guarda hasta 10 bebidas favoritas
- 12 bebidas preprogramadas
- **oneTouch DoubleCup:** prepara 2 tazas simultáneamente
- Deposito de agua extraíble de 2,4 litros
- Solución flexible para la leche: decide si prefieres usar nuestro recipiente TZ80009N o usar otro
- Depósito para café en grano de 350 g
- Preaviso de depósitos de agua y café molidos
- aromaDouble Shot: Doble proceso de molido
- aromaSelect: 3 pefiles de aroma (suave, equilibrado y distintivo)
- autoMilk Clean: Limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- Programa automático de limpieza y descalcificación
- **ceramDrive: dos molinillos cerámicos**
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura
- Bandeja de goteo con recipiente para posos

Accesorios
- Incluidos: paño de microfibra, test de dureza y welcome box
- Opcionales: tabletas de limpieza (TZ80001B), tabletas descalcificadoras (TZ80002B), filtro de agua BRITA Intenza (TZ70003), set de cuidado (TZ80004B)

Medidas (ancho x alto x fondo)
- Aparato: 30,9 x 30,8 x 46,7 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens

Accesorios.



TZ80009N
EAN: 4242003656860
Precio de ref. **39,00 €**

Contenedor de leche independiente
- Contenedor independiente con superficie metálica premium
- Mantiene la leche fría durante varias horas sin reducir su calidad
- El contenedor de leche con freshLock mantiene el sabor de la leche protegido de olores del refrigerador
- Capacidad: 0,5 litros



TZ40001
EAN: 4242003911860
Precio de ref. **25,00 €**

Jarra de leche independiente
- Jarra de leche independiente con superficie de acero inoxidable
- Práctica tapa deslizante para un uso más sencillo
- Mantiene la leche fría durante varias horas sin reducir su calidad
- La jarra con freshLock mantiene el sabor de la leche protegido de olores del refrigerador
- Compatible con las cafeteras superutomáticas EQ
- Capacidad:1 litro



TZ80004B
EAN: 4242003871003
Precio de ref. **35,00 €**

Set de cuidado
- Set de cuidado para una limpieza y un mantenimiento completos
- Contiene 10 tabletas limpiadoras, 3 tabletas descalcificadoras, 1 filtro de agua BRITA Intenza y un cepillo de limpieza especial para los conductos de la leche
- Compatible con todas las máquinas de la serie EQ



TZ70003
EAN: 4242003442340
Precio de ref. **15,00 €**

Filtro de agua BRITA Intenza
- Reduce la cantidad de cal del agua, protegiendo la cafetera
- Reduce las sustancias que pueden afectar al olor y al gusto, como el nivel de cloro, por lo que el aroma natural del café puede desarrollarse mejor
- Compatible con las cafeteras superautomáticas EQ



TZ80001B
EAN: 4242003870518
Precio de ref. **9,00 €**

Tabletas de limpieza
- Una limpieza óptima garantiza un aroma perfecto y alarga la vida del aparato
- El residuo de los aceites del café es eliminado por completo
- Cada pack contiene diez tabletas de limpieza
- Optimizadas para el programa de limpieza automático de las cafeteras Siemens



TZ80002B
EAN: 4242003870532
Precio de ref. **19,00 €**

Tabletas descalcificadoras
- Alarga la vida de las cafeteras al protegerlas de la cal
- 2 en 1: elimina los restos de cal y protege de la corrosión
- Optimizadas para el proceso de descalcificación automática de las cafeteras superautomáticas de la serie EQ
- Contiene 3 tabletas de 40 g

Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Índice general

Prestaciones de producto	32
Fichas de producto	38
Accesorios	43
Modos Demo	105
Planos de instalación	110
Tablas técnicas	126



Placa flexInducción de 80 cm con extractor integrado EX875LX67E

Inspiración para cocinar a otro nivel.

Dos electrodomésticos en uno.

Placa y extractor en un único espacio. Las mejores prestaciones se fusionan para ofrecer un ambiente libre de humos y sin barreras visuales. Disponibles en 80 y 70 cm, las placas con extractor integrado son ejemplo de flexibilidad y potencia y gracias a su sencilla instalación, permiten aprovechar al máximo el espacio en la cocina.

Flexibilidad sin límites con la mejor tecnología.

Toda la flexibilidad que imaginas con las placas flexInducción Plus de Siemens. Sus inductores adicionales estratégicamente situados permiten utilizar recipientes de gran variedad de tamaño y forma: circulares de hasta 30 cm de diámetro o rectangulares de hasta 23 cm de ancho y 40 cm de fondo.

Una precisión única ideal para cocciones a fuego lento, hervir o freír con gran cantidad de aceite.

Con el dispositivo cookingSensor colocado en el interior de la olla, es posible controlar la temperatura del interior hasta en 5 niveles y mantenerla constante para resultados espectaculares.

Placas.
Diseño y flexibilidad.

Placas flexInducción.

Cocina sin límites.



Placa flexInducción plus EX875KYW1E.

Utilizar gran variedad de recipientes a la vez, cocinar con el control de temperatura del aceite o con el sensor de cocción desde un display TFT muy intuitivo o controlar la placa a través de tu móvil gracias a Home Connect, ahora es posible.

BLOG

Lo más importante. Lo más Siemens.

flexInducción plus. Flexibilidad que se adapta a tus recipientes.

La colocación estratégica de inductores adicionales aumenta la **flexibilidad** en la cocina y permite adaptar la zona de cocción a una gran variedad de tamaños y formas de recipientes: circulares de hasta 30 cm de diámetro o rectangulares de hasta 23 cm de ancho y 40 cm de fondo.

Un **inductor adicional** en el caso de las placas flexInducción Plus de 60 o 70 cm y **dos inductores adicionales** en el caso de la placa flexInducción Plus de 80 cm.

Placas con extractor integrado.

La fusión de **dos electrodomésticos en uno**. Su diseño único se integra en cualquier espacio ofreciendo un ambiente limpio y sin barreras visuales. Las mejores prestaciones para cocinar con total libertad de movimiento y de uso de recipientes con diferentes formas y tamaños unido a un extractor integrado con una potencia máxima de extracción de 622 m³/h y función Auto.

Función powerMove. Ajusta la potencia simplemente desplazando el recipiente.

Seleccionando esta función en el display, la placa queda dividida en **3 zonas con potencias alta, media y baja**, sin ser necesario modificar la potencia manualmente a lo largo del cocinado. Solo hay que realizar el movimiento del recipiente a lo largo de la zona flexInducción y la potencia se establece automáticamente. Puedes estar manteniendo calientes los platos en el área posterior y asando a altas temperaturas en la parte delantera.

Función flexMotion. Traslada los ajustes de una zona a otra.

Trasladar los ajustes de una zona de cocción a otra es tan sencillo como desplazar el recipiente y confirmar pulsando un botón. La temperatura de la nueva zona de cocción se ajusta de manera automática.

Tu placa es inteligente. ¿Sabes todo lo que puede hacer?



Controla la placa desde tu móvil.

Ajusta* las potencias de cada zona de la placa, programa el temporizador, utiliza fryingSensor o cookingSensor. También puedes unir la zona Flex en una sola potencia o dividirla en dos desde tu móvil o tablet.

Realiza ajustes de la campana sin levantar la vista.

El control placa-campana te permite controlar tu campana inteligente desde la placa, activar la iluminación, definir si la campana debe continuar funcionando y mucho más.

¿Tienes un problema con tu placa?

El Servicio Técnico Oficial puede conectarse inmediatamente y **diagnosticar problemas de forma remota** sin necesidad de la visita del técnico. Solicítalo gratuitamente en el teléfono 976 305 714.

¿Nuevas recetas para sacarle el máximo partido a tu placa?

Selecciona una de las recetas que la app tiene preparadas para ti, cocina con su sencillo paso a paso y manda los ajustes a tu placa.

*Por seguridad, los ajustes enviados desde la app Home Connect deben ser confirmados en el propio aparato.

Placas con extractor integrado.

Dos electrodomésticos en uno.

La fusión entre estos dos electrodomésticos, placa y extractor, es un paso más para disfrutar de la verdadera cocina. Gracias a sus prestaciones y a un diseño limpio e impecable, la cocina se convertirá en uno de los rincones más sociales de la casa. Siguiendo las tendencias de cocinas abiertas, la placa con extractor integrado transformará cualquier cocina en un escenario único y elegante en el que nada queda al azar.



Placa flexInducción de 80 cm con extractor integrado.

BLOG

Diseño limpio e impecable. El extractor queda perfectamente integrado en la placa, lo que permite libertad de movimiento sin ningún obstáculo en su superficie. Se conecta a tu móvil vía Home Connect y permite cocinar con toda la flexibilidad gracias a sus zonas flexInducción.

Máxima flexibilidad, reinventa la forma de cocinar.

Las **dos zonas flexInducción** ofrecen una gran libertad a la hora de colocar recipientes de **diferentes formas y tamaños** y ubicarlos en cualquier punto de la zona de cocción.

Con el extractor perfectamente integrado en la placa, puedes mover recipientes de un lado a otro de la placa sin levantarlos y, si necesitas espacio extra, **puedes apoyar los recipientes sobre el extractor.** Además, cuenta con las funciones **flexMotion** y **powerMove.**

Funciones para un control más preciso.

Con el sensor de cocción **cookingSensor** puedes controlar de manera exacta la temperatura en el interior de las ollas, ideal para cocciones precisas y con resultados perfectos. Tiene 5 niveles para adaptarlo según el tipo de receta.

Y, con **fryingSensor,** consigues cocinar de una manera mucho más saludable al evitar que el alimento absorba grasa en exceso y la formación de acrilamida, sustancia química que se produce al cocinar algunos alimentos a temperaturas superiores a los 120 °C.

Para más información ver página 65.



Placa combiInducción de 70 cm con extractor integrado.

Más espacio. Más flexibilidad.

Permite **combinar dos zonas** de cocción de 21 x 19 cm en una única área más grande para una distribución óptima y homogénea del calor al cocinar con recipientes grandes y de diferentes formas.

La receta perfecta en el menor tiempo posible.

La función **boost** aumenta la potencia de una zona de cocción por inducción hasta un 50 %, lo que equivale a un ahorro de tiempo del 35 %.

Control touchSlider.

Selección de la temperatura de las zonas de cocción presionando directamente sobre el nivel de potencia deseado o deslizando el dedo sobre el panel de control **hasta 17 niveles de potencia**.

Cocina a otro nivel.



Gran capacidad de extracción y perfecta integración.

Motor iQDrive® con 10 años de garantía.

La eficiencia del motor iQDrive® alcanza **hasta 622 m³/h** en salida de aire al exterior (614 m³/h en recirculación), elimina rápidamente los humos y disminuye el ruido.

¿Y si se derraman líquidos sobre la placa?

La seguridad de esta placa es máxima. En el caso de caer líquido sobre el extractor, cuenta con un recolector de hasta **200 ml de capacidad**. Y, si se superase esta cantidad, la placa dispone de un segundo nivel de seguridad, gracias a un depósito adicional de hasta **700 ml de capacidad**.

Estética totalmente integrada de los filtros.

Integración total. Los filtros antigrasa en color negro logran una estética uniforme desde cualquier punto de visión. Acceso sencillo desde la parte central de la placa. Los filtros antigrasa son de **aluminio** y al igual que cesto donde se alojan, son **lavables en lavavajillas.**



Función auto.

Este sensor de control de ambiente mide la **intensidad y calidad del humo** mientras se está cocinando, ajustando la potencia de extracción automáticamente según las necesidades. Disponible en la placa flexInducción con extractor integrado de 80 cm.



Controla la placa desde tu móvil.

Ajusta* las potencias de cada zona de la placa, programa el temporizador, utiliza fryingSensor o cookingSensor. También puedes unir la zona Flex en una sola potencia o dividirla en dos desde tu móvil o tablet.

*Por seguridad, los ajustes enviados desde la app Home Connect deben ser confirmados en el propio aparato.

Máxima flexibilidad en la planificación del espacio.

Máximo aprovechamiento.

Ya sea una cocina diseñada para pared o una cocina abierta donde sea posible una isla de cocción, las posibilidades son infinitas.

Gracias al sistema de conductos planos para la salida de aire, **no hay restricciones en la profundidad de los cajones** del mueble.

Para la instalación** en recirculación, tanto sin canalización como con canalización total o parcial, la encimera podrá tener un fondo desde 600 mm.


Instalación sencilla sin renunciar a un gran espacio de almacenaje.

Gracias a una altura de instalación de 223 mm, apenas se pierde espacio de almacenamiento.


Dependiendo del tipo de cocina, se pueden almacenar ollas, sartenes y otros utensilios de cocina al alcance de la mano en cualquier momento.

Tres posibilidades de instalación. Diseño que se adapta a tu cocina.


La instalación de esta placa será tu gran aliada para el diseño de una cocina espectacular. Elige entre sus tres posibilidades en función de la distribución del espacio y del propio mueble. La placa puede instalarse en encimeras con un **grosor mínimo de 16 mm,** adaptándose a las nuevas tendencias de diseño, y el **ancho del casco del mueble** donde se encuentre la placa puede ser hasta 60 cm en función del modelo, consiguiendo así, una perfecta integración con el resto de la cocina.



Instalación en recirculación sin canalización.



Instalación en recirculación con canalización total o parcial.



Instalación con salida de aire al exterior.

**Para más información sobre la instalación consultar página 212.

La receta perfecta en el menor tiempo posible.



El tiempo invertido en la cocina cada vez es mayor y ese espacio se termina convirtiendo en un refugio donde cocinar los mejores platos. Ahora, ser un verdadero chef está al alcance de la mano gracias a todas las prestaciones que ofrecen las **placas Siemens** y que permiten que se pueda alcanzar la perfección al preparar las propuestas culinarias.

BLOG

Tecnología de inducción.

Las placas de inducción son mucho **más rápidas y eficientes** que una vitrocerámica eléctrica tradicional porque el calor se genera directamente en la base del recipiente, sin pérdidas adicionales de eficiencia. Además, con las placas **flexInducción** es posible utilizar recipientes de gran variedad en tamaño y forma.

Función quickStart: detección automática de zona.

Al encenderse, la placa es capaz de **detectar la colocación del recipiente** y el usuario solo tiene que ajustar el nivel de potencia deseada.

Funciones shortBoost y boost.

Estas funciones permiten **calentar grandes cantidades en poquísimo tiempo**, ya que aplican de inmediato la máxima potencia posible de la zona de la placa. En el caso de **sartenes,** la función shortBoost proporciona la máxima potencia durante un máximo de 30 segundos, mientras que la función boost, ideada para **ollas,** entrega la máxima potencia durante un máximo de 10 minutos.

Quemador Wok de 6 kW.

BLOG

Gracias a su **enorme potencia**, este quemador Wok facilita cocinar grandes cantidades de alimento en poco tiempo, hasta un 27 % más rápido.

Precisión única para los mejores resultados.



cookingSensor: ¿cómo funciona?

cookingSensor, apto para las placas con display TFT, con sus 5 niveles disponibles **controla la temperatura** en el interior de la olla y la mantiene constante y estable, evitando que los alimentos se quemen o hiervan en exceso.

Ideal para cocciones a fuego lento, hervir o para alimentos que requieren freírse con gran cantidad de aceite.

5 niveles de control de la temperatura.

Nivel 1. 70 °C.	Nivel 2. 90 °C.	Nivel 3. 100 °C.	Nivel 4. 120 °C.	Nivel 5. 170 °C.
Calentar, conservar caliente.	Cocinar a fuego lento.	Hervir.	Cocer con olla express.	Freír en olla con gran cantidad de aceite.



Control de temperatura del aceite.

Utilizando **fryingSensor** se cocina de una manera **saludable** y con la **máxima precisión**. Además, es **más seguro**, ya que mantiene la temperatura del aceite constante y estable, evitando que este se inflame. Al elegir entre sus 5 niveles*, es ideal tanto para preparar salsas como para sellar carnes.

*En función del modelo, 4 o 5 niveles de temperatura.

5 niveles de temperatura para cocinar tus platos.

Nivel 1. Muy bajo.	Nivel 2. Bajo.	Nivel 3. Medio-bajo.	Nivel 4. Medio-alto.	Nivel 5. Alto.
Salsas, derretir chocolate y mantequilla, mantener caliente	Tortillas, freír con aceite de oliva virgen extra.	Crepes, picatostes, gambas.	Bistec y verduras.	Patatas fritas.

Funciones que marcan la diferencia.



Comprobar recipiente.

Permite conocer si el recipiente es apto para inducción. Disponible** en todas las placas de inducción de Siemens.

Limpieza.

Permite bloquear el control durante 20 segundos, mientras la placa sigue encendida. De este modo, es posible limpiarla de forma segura.

Mantener caliente.

Ideal para derretir chocolate o mantequilla y para conservar calientes platos y recipientes.

Cronómetro.

Permite saber rápida y fácilmente cuánto tiempo ha pasado del proceso de cocción.

**Para más información, consultar el manual de usuario.



Diseño y elegancia que marcan la diferencia.

Diseño.



Control TFT touchPlus. Una pantalla táctil de gran tamaño con 17 niveles de potencia, colores brillantes, alta resolución y contraste. Además, incluye un asistente de recetas muy fácil de utilizar. Disponible en 90, 80 y 60 cm.

Las placas TFT touchPlus no se pueden combinar con las placas dominó.



Control lightSlider. Muy preciso, intuitivo, fácil de utilizar y con 17 niveles de potencia. Si la placa está apagada solo es visible el botón de encendido, consiguiendo una estética totalmente integrada.

Terminaciones.



Terminación topClass. Esta exclusiva terminación incorpora 2 perfiles laterales de aluminio que protegen el cristal. Además, el bisel delantero separa el control de la superficie de cocción.



Terminación biselada. Esta terminación facilita la limpieza de la placa y consigue una integración perfecta con la encimera.

Teppan Yaki.

La principal diferencia con respecto a cocinar con una sartén convencional se puede ver en el sellado, color y sabor de los alimentos. Cocina con poco aceite y a temperatura muy elevada. Y su limpieza con hielo no puede ser más sencilla.

Dos zonas de asado.

Si la cantidad es pequeña, se puede seleccionar solo la **parte delantera** y ajustar la temperatura en dicha zona.

La temperatura perfecta.

BLOG

Cocinar con Teppan Yaki es muy fácil, tan solo hay que elegir los alimentos y seleccionar la temperatura deseada en el control touchSlider, de **160 a 240 °C.** Una vez alcanzada la temperatura adecuada, una señal acústica indica el momento óptimo para empezar a cocinar.

Mantener caliente.

A **70 °C** conserva la temperatura de los alimentos de forma óptima hasta el momento de servirlos.

Placa flexInducción.

La placa dominó de 30 cm con control **touchSlider** dispone de una **zona flexInducción** de 21 cm de ancho y 40 cm de fondo que ofrece gran libertad a la hora de colocar varios recipientes de diferentes formas y tamaños.

La placa cuenta con **prestaciones** como función powerMove, cronómetro, boost, programación del tiempo, función silencio, seguridad para niños automática o manual e indicador de calor residual en 2 niveles.

Wok.

Con el control de llama **stepFlame** en **9 niveles** y el quemador Wok de 6 kW, la regulación de la llama es **extremadamente precisa.** Permite cocinar con los dos anillos de fuego o solo con el interno.

Parrilla de hierro fundido.

El diseño de la parrilla de hierro fundido en las placas dominó de gas facilita la limpieza, siendo lavable en el lavavajillas.




Placas Dominó, infinitas posibilidades.

Accesorios para flexInducción.

Siemens ofrece accesorios exclusivos para las placas iQ700 flexInducción, como una **plancha de acero** para obtener resultados similares a los de la placa Teppan Yaki y **un grill** para cocinar a la parrilla.

Más información en la página 81.

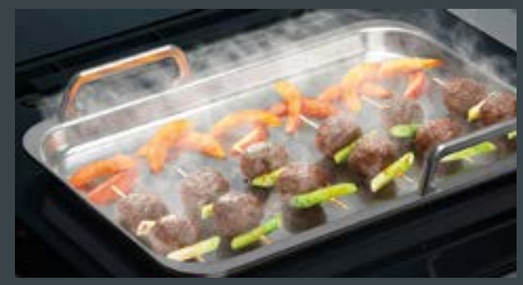


Placas de gas.

Seguridad y precisión.



Donde la innovación y la tradición van de la mano. Todavía hay muchos cocineros (profesionales incluidos) que preparan sus recetas sobre una placa de gas.

Y es que a día de hoy este tipo de placas aportan la misma seguridad y precisión que un modelo eléctrico, sin dejar de lado las tradicionales ventajas de cocinar sobre una llama.

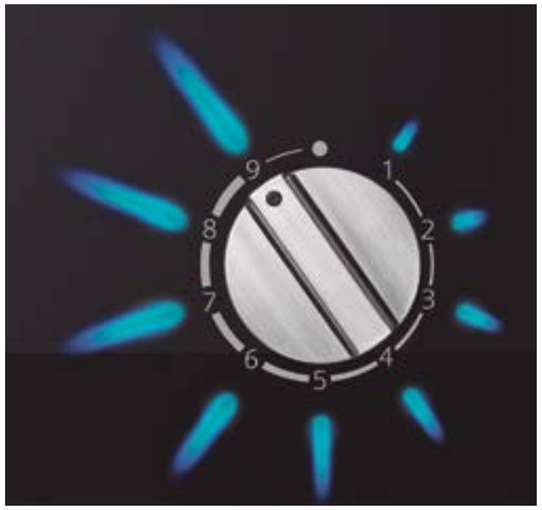

Tecnología stepFlame: precisión total.

Toda la gama de placas de gas Siemens incluye esta tecnología que permite controlar la llama con una precisión nunca vista y equiparable al control de potencia de las placas de inducción.

¿Cómo funciona?

La tecnología de esta válvula regula la salida de gas en cada nivel con la misma precisión desde el nivel 1 hasta el 9, y gracias al gran ángulo de rotación de los mandos y la indicación de los niveles alrededor del mismo hace que el manejo sea realmente sencillo.

Según modelo, incorporan un display que indica tanto el nivel de potencia de llama seleccionado como la intensidad del calor residual cuando la placa está apagada.

El mejor diseño con las mejores prestaciones.

BLOG

Diseño e innovación.

La gama de placas de gas aporta un diseño exclusivo a las cocinas Siemens.

- La placa de gas en **cristal vitrocerámico** negro es mucho más resistente a altas temperaturas. Mayor seguridad y facilidad de limpieza.
- Las placas en **cristal templado** dan un toque singular a la cocina, aunando el diseño más exclusivo con el método de cocción más tradicional.
- Las placas de gas en **acero** ofrecen altas prestaciones con el diseño y método de cocción más clásicos.

Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad.

El diseño de las parrillas ofrece una **amplia superficie de apoyo para los recipientes,** evitando el movimiento accidental de los mismos durante la cocción.

Autoencendido integrado.

Toda la gama dispone de autoencendido integrado en el mando, que permite **manejar la placa con una sola mano.** Solo con girar el mando se consigue que la llama aparezca en el quemador.

Seguridad.


Es imprescindible que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas. Por eso Siemens incorpora el **sistema de seguridad gasStop** en toda la gama de placas de gas. Cada placa de gas dispone en cada quemador de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.



Quemadores de gran potencia.

Siemens ofrece una amplia gama de quemadores Wok, desde los tradicionales de 4 kW hasta el Wok de 6 kW, llegando a ser un 27 % más rápido. Además, son más fáciles de manejar al estar compuestos por tan solo 3 piezas, lo que simplifica su desmontaje y limpieza.

iQ700. Placa flexInducción con extractor integrado.

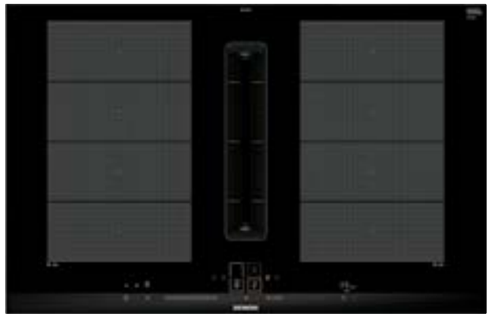

Ver planos
Ver tablas

EX875LX67E
EAN: 4242003867198
Precio de ref **2.769,00 €**
Terminación topClass, 80 cm | Top | iQ700


Prestaciones de la placa
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- **2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm con funciones boost y shortBoost**
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios*
- Instalación en recirculación sin canalización: HEZ9VRUD0
- Instalación en recirculación con canalización: HEZ9VRPD0
- Instalación en salida de aire al exterior: HEZ9VEDU0
- Incluye recetario bajo pedido
- Accesorios opcionales: ver página 81

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Promociones
5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Prestaciones del extractor
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- **Motor iQDrive™ con 10 años de garantía**
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en lavavajillas) con 700 ml de capacidad de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación (necesario adquirir accesorios)



Nuevo

EX875LX57E
EAN: 4242003926109
Terminación topClass, 80 cm | Top | iQ500
Precio de ref. **2.629,00 €**

- Este aparato no está preparado para cookingSensor

Promociones
5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

iQ500. Placa combiInducción con extractor integrado.



Ver planos
Ver tablas

ED731FQ15E
EAN: 4242003878255
Precio de ref **2.109,00 €**
Terminación bisel delantero, 70 cm | Top | iQ500

Prestaciones de la placa
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- **4 zonas combiInducción de 21 x 19 cm con funciones boost y shortBoost**
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios*
- Instalación en recirculación sin canalización: HEZ9VRUD0
- Instalación en recirculación con canalización: HEZ9VRPD0
- Instalación en salida de aire al exterior: HEZ9VEDU0
- Accesorios opcionales: ver página 81

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 710 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Prestaciones del extractor
- Manejo a través del control touchSlider: 9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- **Motor iQDrive™ con 10 años de garantía**
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en lavavajillas) con 700 ml de capacidad de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación (necesario adquirir accesorios)

Accesorios placa con extractor integrado.



HEZ9VEDU0
EAN: 4242005225347
Precio de ref. **49,00 €**

Filtro acústico para instalación en salida de aire al exterior
- Filtro acústico. Necesario solicitar conductos para salida de aire (ver accesorios página 95).



HEZ9VRPD1
EAN: 4242005319862
Precio de ref. **49,00 €**

Difusor de aire para instalación en recirculación con canalización total o parcial
- Necesario solicitar conductos para canalización de aire (ver accesorios página 97).



HEZ9VRCR0
EAN: 4242005225781
Precio de ref. **89,00 €**

Filtros de carbón activo
- Repuesto filtros de carbón activo.

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Para más información sobre las posibilidades de instalación consultar página 213.

Accesorios placa con extractor integrado.



HEZ9VDKE1
EAN: 4242005329441
Precio de ref. **108,00 €**

Kit para instalación en salida de aire al exterior y filtros acústicos
- Para instalaciones en encimera de **60 cm de fondo**.



HEZ9VDKR1
EAN: 4242005329427
Precio de ref. **163,00 €**

Kit para instalación en recirculación con canalización parcial
- Para instalaciones en encimera de **60 cm de fondo**.



HEZ9VDKR0
EAN: 4242005329410
Precio de ref. **163,00 €**

Kit para instalación en recirculación con canalización parcial.
- Para instalaciones en encimera de **70 cm de fondo**.

iQ700. Placas flexInducción.



EX975KXW1E
EAN: 4242003765685
Precio de ref **1.885,00 €**
Terminación topClass, 90 cm | Top | iQ700

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm**
  - **1 zona flexInducción de 24 x 30 cm**
- Control placa-campana
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

Accesorios
- Incluye recetario disponible a través de app Home Connect
- Accesorios opcionales: ver pág. 83

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 880 x 490 mm

Promociones



Nuevo

EX975KXV1E
EAN: 4242003927229
Terminación topClass, 90 cm | Top | iQ500
Precio de ref. **1.829,00 €**

- Este aparato no está preparado para cookingSensor

Promociones

Ver planos
Ver tablas



EX975LVV1E
EAN: 4242003759783
Precio de ref **1.655,00 €**
Terminación topClass, 90 cm | Top | iQ700

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm**
  - **1 zona gigante triple de 32 cm**
- Control placa-campana
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

Accesorios
- Incluye recetario disponible a través de app Home Connect
- Accesorios opcionales: ver pág. 83

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 880 x 490 mm

Promociones

Ver planos
Ver tablas



EX275FXB1E
EAN: 4242003701218
Precio de ref **1.079,00 €**
Terminación topClass, 90 cm | Top | iQ700

Prestaciones
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost:
  - **2 zonas flexInducción de 40 x 21 cm**
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver pág. 83

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 912 x 350 mm
- Dimensiones de encastre: 880 x 330 mm

Promociones

Ver planos
Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens

iQ700. Placas flexInducción.



EX875KYW1E
EAN: 4242003765296
Precio de ref **1.755,00 €**
Terminación topClass, 80 cm | Top | iQ700

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores adicionales**
- Control placa-campana
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Incluye recetario disponible a través de app Home Connect
- Accesorios opcionales: ver página 83

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 780/750 x 490 mm

Promociones



Nuevo

EX875KYV1E
EAN: 4242003927212
Terminación topClass, 80 cm | Top | iQ500
Precio de ref. **1.689,00 €**

- Este aparato no está preparado para cookingSensor

Promociones

Ver planos
Ver tablas



EX875LEC1E
EAN: 4242003692271
Precio de ref **1.079,00 €**
Terminación topClass, 80 cm | Top | iQ700

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **1 zona flexInducción de 24 x 40 cm**
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor
- Accesorios opcionales: ver página 83

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 780/750 x 490 mm

Promociones

Ver planos
Ver tablas



EX775LYE4E
EAN: 4242003757826
Precio de ref **1.189,00 €**
Terminación topClass, 70 cm | Top | iQ700

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional**
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor
- Accesorios opcionales: ver página 83

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 710 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones

Ver planos
Ver tablas

Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

iQ700. Placas flexInducción.



EX675JYW1E
EAN: 4242003765234
Precio de ref **1.345,00 €**
Terminación topClass, 60 cm | Top | iQ700

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional**
- Control placa-campana
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Incluye recetario disponible a través de app Home Connect
- Accesorios opcionales: ver página 83

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones
5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Ver planos
Ver tablas



EX675LYC1E
EAN: 4242003715291
Precio de ref **1.135,00 €**
Terminación topClass, 60 cm | Top | iQ700

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional**
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor
- Accesorios opcionales: ver página 83

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



EX675LJC1E
EAN: 4242003716878
Precio de ref **915,00 €**
Terminación topClass, 60 cm | iQ700

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **1 zona flexInducción de 21 x 38 cm**
  - **1 zona gigante de 28 cm**
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor
- Accesorios opcionales: ver página 83

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens

iQ300. Placas de inducción.



EH775LDC1E
EAN: 4242003698044
Precio de ref **919,00 €**
Terminación topClass, 70 cm | Top | iQ300

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **1 zona gigante triple de 32 cm**
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 710 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



EH651FDC1E
EAN: 4242003697580
Precio de ref **805,00 €**
Terminación biselada, 60 cm | iQ300

Prestaciones
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - **1 zona gigante triple de 32 cm**
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 4 niveles**
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



EH631BDB1E
EAN: 4242003830390
Precio de ref **735,00 €**
Terminación bisel delantero, 60 cm | iQ300

Prestaciones
- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - **1 zona gigante triple de 32 cm**
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

iQ100. Placas de inducción.



EH675FJC1E
EAN: 4242003716281
Precio de ref **759,00 €**
Terminación topClass, 60 cm | iQ100

Prestaciones
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 4 niveles**
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones

Ver planos
Ver tablas



EH651BJB1E
EAN: 4242003757383
Precio de ref **629,00 €**
Terminación biselada, 60 cm | iQ100

Prestaciones
- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones

Ver planos
Ver tablas



EU631BJB2E
EAN: 4242003807927
Precio de ref **585,00 €**
Terminación bisel delantero, 60 cm | iQ100

Prestaciones
- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 4,6 kW

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones

Ver planos
Ver tablas

iQ700, iQ500. Placas de gas.



ER9A6SB70
EAN: 4242003925706
Precio de ref **1.145,00 €**
Cristal vitrocerámico negro con terminación topClass, 90 cm | Top | iQ700

Prestaciones
- **Cristal vitrocerámico de fácil limpieza**
- 5 quemadores de gas:
  - Izquierda: **quemador Wok de hasta 6 kW**
  - Centro detrás: quemador auxiliar de hasta 1,1 kW
  - Centro delante: quemador estándar de hasta 1,9 kW
  - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 2,8 kW
  - Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,9 kW
- 1 quemador Wok con regulación dual de llama
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- **Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas**
- Seguridad gasStop
- Indicador de calor residual
- Preparada para gas natural
- Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios
- Anillo para Wok incluido
- Inyectores de gas butano incluidos

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 850 x 490

Promociones

Ver planos
Ver tablas



EP7A6QB90
EAN: 4242003742549
Precio de ref **625,00 €**
Cristal templado negro, 75 cm | iQ500

Prestaciones
- 5 quemadores de gas:
  - Detrás izquierda: quemador estándar de hasta 1,75 kW
  - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
  - Centro: **quemador Wok de hasta 4 kW**
  - Delante izquierda: quemador auxiliar de hasta 1 kW
  - Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,75 kW
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal templado de fácil limpieza
- **Parrillas de hierro fundido**
- Seguridad gasStop
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Preparada para gas natural
- Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural

Accesorios
- Inyectores de gas butano incluidos

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 752 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones

Ver planos
Ver tablas



EP6A6CB20
EAN: 4242003742372
Precio de ref **469,00 €**
Cristal templado negro, 60 cm | iQ500

Prestaciones
- 3 quemadores de gas:
  - Izquierda: **quemador Wok de hasta 4 kW**
  - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
  - Delante derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kW
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal templado de fácil limpieza
- **Parrillas de hierro fundido**
- Seguridad gasStop
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Preparada para gas natural
- Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural

Accesorios
- Inyectores de gas butano incluidos

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 590 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones

Ver planos
Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens

Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

iQ500. Placa dominó 40 cm Teppan Yaki.

Combinación perfecta





Prestaciones
- Control touchSlider
- Regulación electrónica de temperatura: 160-240 °C
- **Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292-344 mm**
- Tapa de cristal vitrocerámico
- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera
- Funciones: mantener caliente (70 °C), limpieza (40 °C), silencio, alarma
- Avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios
- 2 espátulas incluidas
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 392 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 360 x 490 mm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas

ET475FYB1E — Precio de ref **1.885,00 €**
EAN: 4242003689127
Terminación topClass, 40 cm | Top | iQ500

iQ700. Placas dominó 30 cm de gas.

Nuevo

Combinación perfecta



Prestaciones
- Quemador de gas:
  - Centro: quemador Wok de hasta 6 kW
- **1 quemador Wok con regulación dual de llama**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- **Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas**
- Seguridad gasStop
- Indicador de calor residual
- Preparada para gas natural
- Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios
- Anillo para Wok incluido
- Inyectores de gas butano incluidos
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Promociones

5 años Garantía Total


Ver planos

Ver tablas

ER3A6AB70 — Precio de ref **509,00 €**
EAN: 4242003925652
Terminación topClass, 30 cm | iQ700

Nuevo

Combinación perfecta



Prestaciones
- 2 quemadores de gas
  - Centro detrás: quemador rápido de hasta 2,8 kW
  - Centro delante: quemador estándar de hasta 1,9 kW
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- **Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas**
- Seguridad gasStop
- Indicadores de calor residual
- Preparada para gas natural
- Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios
- Inyectores de gas butano incluidos
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas

ER3A6BB70 — Precio de ref **465,00 €**
EAN: 4242003925669
Terminación topClass, 30 cm | iQ700

iQ700, iQ100. Placas dominó 30 cm de inducción.

Combinación perfecta



Prestaciones
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- **1 zona flexInducción de 21 x 40 cm con función boost**
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas

EX375FXB1E — Precio de ref **665,00 €**
EAN: 4242003697405
Terminación topClass, 30 cm | iQ700

Combinación perfecta



Prestaciones
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Indicador de calor residual
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas

EH375FBB1E — Precio de ref **539,00 €**
EAN: 4242003691731
Terminación topClass, 30 cm | iQ100

Accesorio de unión.



Accesorio placas dominó
- Accesorio de unión oculto para combinar placas dominó entre sí o con placas con diseño topClass, excepto la placa de 35 cm de fondo, las placas con TFT y las placas de inducción de 70 cm

HZ394301 — Precio de ref. **49,00 €**
EAN: 4242003421093

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens

Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

iQ300, iQ100. Placas vitrocerámicas.



ET631FKP8E
EAN: 4242003898352
Precio de ref **389,00 €**
Terminación bisel delantero, 60 cm — iQ300


Prestaciones
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - **1 zona gigante doble de 28/21 cm con función boost**
  - 1 zona doble de 18/12 cm con función boost
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Indicador de energía consumida
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

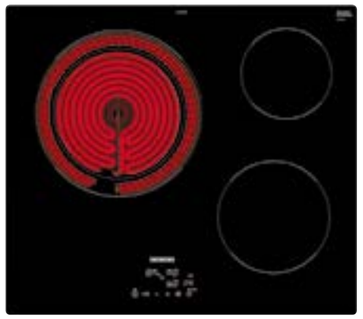

ET61RBKB8E
EAN: 4242003898284
Precio de ref **345,00 €**
Terminación cristal, 60 cm — iQ300

Prestaciones
- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - **1 zona gigante doble de 28/21 cm**
  - 1 zona de 18 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



ET63RBEA8E
EAN: 4242003898376
Precio de ref **319,00 €**
Terminación bisel delantero, 60 cm — iQ100

Prestaciones
- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 4 zonas vitrocerámicas:
  - **1 zona de 21 cm**
  - 1 zona de 18 cm
  - 2 zonas de 15 cm
- Funciones: memoria, silencio
- Seguridad para niños
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Accesorios placas.



HZ39050
EAN: 4242003717349
Precio de ref. **115,00 €**

cookingSensor
- Sensor de cocción para las placas EX975KXW1E, EX875KYW1E, EX875LX67E, EX775LYE4E, EX675JYW1E. Incluye 5 anillos de fijación



HEZ390011
EAN: 4242002672991
Precio de ref. **115,00 €**

Fuente de asados con tapa
- Fuente rectangular especialmente diseñada para placas iQ700 flexInducción
- Superficie útil: 30,8 x 22 cm
- Capacidad: 6,5 l



HEZ390012
EAN: 4242002728681
Precio de ref. **49,00 €**

Rejilla para cocción al vapor
- Parrilla para combinar con la fuente HEZ390011 y cocinar al vapor



HZ390512
EAN: 4242003617755
Precio de ref. **245,00 €**

Plancha Teppan Yaki
- Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las placas iQ700 flexInducción
- Compatible con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Superficie útil: 38 x 21 cm



HZ390522
EAN: 4242003616024
Precio de ref. **175,00 €**

Grill
- Grill especialmente diseñado para las placas iQ700 flexInducción
- Compatible con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Superficie útil: 36 x 17 cm



HEZ9SE030
EAN: 4242005195596
Precio de ref. **155,00 €**

Set de ollas y sartén
- Apto para placas de inducción, vitrocerámicas y gas
- Cacerola: Ø de la base 14 cm, Ø de la boca 16 cm
- Cacerola: Ø de la base 18 cm, Ø de la boca 20 cm
- Sartén: Ø de la base 22 cm, Ø de la boca 26 cm



HEZ390250
EAN: 4242002881379
Precio de ref. **89,00 €**

Sartén Ø de la base 28 cm
- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Ø de la base: 28 cm
- Ø de la boca: 34 cm



HEZ390230
EAN: 4242002479828
Precio de ref. **69,00 €**

Sartén Ø de la base 21 cm
- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Ø de la base: 21 cm
- Ø de la boca: 26 cm



HEZ390220
EAN: 4242002479811
Precio de ref. **65,00 €**

Sartén Ø de la base 19 cm
- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Ø de la base: 19 cm
- Ø de la boca: 24 cm



HEZ390210
EAN: 4242002479705
Precio de ref. **49,00 €**

Sartén Ø de la base 15 cm
- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Ø de la base: 15 cm
- Ø de la boca: 20 cm



HZ390240
EAN: 4242003570418
Precio de ref. **99,00 €**

Paella 32 cm
- Recomendada para la zona de 32 cm
- Ø de la base: 31 cm
- Ø de la boca: 40 cm

Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Prestaciones de producto	45
Accesorios	51
Fichas de producto	54
Modos Demo	105
Planos de instalación	112
Tablas técnicas	129

Perfecta coordinación en un ambiente excepcional.

Diseños y prestaciones adaptados a cada cocina. BLOG

Con un diseño perfecto y la más avanzada tecnología, Siemens ofrece soluciones de extracción adaptadas a las cocinas más exigentes. No importa cuál sea la necesidad: una campana decorativa, un extractor de encimera o de techo... la amplia gama de campanas potentes y silenciosas sorprenderá a cualquiera.

Extractores de techo.

Disponibles en diferentes medidas y adaptados a falsos techos cada vez más estrechos, estéticas enrasadas, diseños de cristal retroiluminado con una iluminación perfecta... una gama de extractores de techo que incluyen prestaciones como la función auto, Home Connect, interior blindado, gran potencia de extracción y mínimo ruido.

Y ahora, un extractor de superficie que amplía las posibilidades.

Función auto.

El sensor de control de ambiente, integrado en el motor y activado mediante la función auto, selecciona automáticamente el nivel necesario de extracción para un ambiente libre de humos y sin preocupaciones.

Extracción.
Diseño y espacios únicos.

Extractores de techo y superficie.

Diseño espectacular y altas prestaciones.

Lo más importante. Lo más Siemens.

Extractores de techo.

La tendencia actual de cocinas abiertas, espacios diáfanos e islas es una realidad. Siemens tiene la solución idónea cuando se busca un ambiente sin obstáculos y perfectamente integrado en la cocina.

Los extractores de techo y extractores telescópicos de encimera de Siemens no solo cuentan con las mejores prestaciones sino que se adaptan a todo tipo de instalaciones, ofreciendo total comodidad.

Función auto.

El sensor de control de ambiente, integrado en el motor y activado mediante la función auto, selecciona automáticamente el nivel necesario de extracción en función de la intensidad y la calidad del humo para un ambiente limpio mientras se cocina.

Motor iQdrive™: potencia y eficiencia.

Siemens **alcanza hasta 980 m³/h** de potencia en sus soluciones de extracción para eliminar rápidamente los humos a la vez que consigue ser eficiente y disminuir considerablemente el ruido.

Control placa-campana.

Permite controlar la campana directamente a través de la placa o a través de Home Connect.

Con total comodidad, es posible activar la función auto para que no tengas que preocuparte de nada mientras estás cocinando.

También se puede programar para que, al encender la placa lo haga a su vez la iluminación de la campana o que al apagar la placa, la campana active la desconexión automática temporizada para que la estancia quede libre de humos.

Tu campana es inteligente. ¿Sabes todo lo que puede hacer?



¿Controlar la campana desde tu móvil?

El control remoto permite seleccionar los diferentes niveles de potencia, activar la función auto o la desconexión automática temporizada directamente desde dispositivo móvil.

¿Tienes un problema con tu campana?

El Servicio Técnico Oficial puede conectarse inmediatamente y **diagnosticar problemas de forma remota** sin necesidad de la visita del técnico. Solicítalo gratuitamente en el 976 305 714.

Notificación de saturación de filtros.

Cuando los filtros alcanzan su porcentaje de saturación, tu campana te avisa a través de los diferentes avisos y notificaciones. Incluso, es posible comprar nuevos filtros en el apartado de "tienda" de la app.

Selección entre infinitos colores de la luz de ambiente de tu campana.

Con emotionLight, podrás elegir desde tu móvil entre infinitos colores la iluminación perimetral de las campanas verticales e inclinadas iQ700 parar crear un ambiente único en aquellos modelos que lo incorporan.

¿Regular la calidez de la iluminación?

Para lograr la atmósfera deseada en tu cocina, en los modelos que tienen disponible esta prestación es posible regular la intensidad de la calidez de la iluminación.

Extractores de techo.



La gama de extractores de techo de Siemens es la solución idónea cuando se busca un espacio limpio, sin obstáculos y perfectamente integrado en la cocina.

Además, aprovecha el espacio al máximo a la vez que aporta un toque distintivo y elegante en la cocina.

Aire fresco garantizado.

Filtros antipolen de alta eficiencia.

Este filtro permite que puedas respirar un aire más limpio y puro en tu cocina, gracias a una tercera capa de impregnación biofuncional, la cual **reduce al mínimo la presencia de alérgenos** presentes en el polen.

Con estos filtros se optimiza el rendimiento de la campana con un menor nivel de ruido (en comparación con el kit de recirculación tradicional), una absorción de olores de más del 90 % y 18 meses de rendimiento óptimo de la campana sin necesidad de cambiar el filtro de carbón activo.

Eficaz y discreto gracias al motor sin escobillas con 10 años de garantía.

Gracias a la incorporación de este **motor iQdrive™** en todos los extractores de techo, se alcanza una capacidad de extracción de hasta 933 m³/h.

Sus bajos niveles de ruido permiten que cocinar sea una tarea completamente placentera.



Extractores de techo slim.

La altura del falso techo es fundamental para la instalación de este tipo de campanas. Por eso, Siemens se adapta a **alturas de falso techo de 20 cm** gracias a su motor más estrecho.

Disponible en dos medidas, **90 x 50 cm** y **120 x 50 cm**, no solo están preparados para cualquier tipo de techo sino para infinitas combinaciones de cocción garantizando la máxima extracción.

Fácil manejo y fácil instalación.

Los extractores de techo disponen de un **mando a distancia** muy sencillo de usar. Incorporan un botón para iniciar la **desconexión automática temporizada** que permite prolongar su funcionamiento tras terminar de cocinar para acabar de eliminar todos los humos y olores. Además incorporan un **sistema de fácil instalación** en todos los modelos.

Es posible instalar los extractores de techo tanto en salida de aire al exterior como en recirculación. Es posible adquirir el **kit de recirculación de alta eficiencia** con mejores niveles de ruido y con rejilla al exterior tanto en acero inoxidable como en blanco. También está disponible el **kit de larga duración**, tanto en acero como en blanco (ver páginas 98 y 99)



Es importante reforzar el falso techo o considerar una estructura a forjado, según sea la capacidad de carga del falso techo.

Diseñados para atraer.



Diseño iQ700 en cristal blanco retroiluminado.



Diseño iQ500 con LEDs integrados tras cristal blanco.

La conectividad ha llegado a toda la gama de extractores de techo.

Control a través de la placa.

Gracias al **control placa-campana**, es posible activar desde la placa la función auto de la campana para que no tengas que preocuparte de nada mientras estás cocinando o modificar la iluminación.

Control desde la app Home Connect.

Podrás controlar la campana directamente desde tu dispositivo móvil o tablet con total comodidad.



Extractor telescópico de encimera.



Potencia máxima de extracción.

Nada escapa a su control: 3 niveles de potencia de extracción y 2 intensivos, con una potencia máxima de 775 m³/h.

El extractor telescópico de encimera con **acabado de cristal** aúna el diseño más vanguardista con las prestaciones más avanzadas, siguiendo las últimas tendencias que apuestan por espacios flexibles, luminosos y sin límites.

Una clara apuesta por ambientes sociales sin barreras visuales, integrando cocina y salón en un único y gran espacio.

Potencia y diseño.

BLOG

Revolucionario diseño en cristal.

Un cristal de borosilicato, muy resistente, permite que tanto si está oculto, como si está en pleno funcionamiento, nada interrumpa la vista del cocinero. El diseño en cristal, no solo sigue las últimas tendencias, sino que, además, se puede quitar fácilmente para limpiarlo con total comodidad.

Función Auto.

El extractor telescópico es, además, un aliado inteligente. Activando la **Función Auto**, un sensor situado a la salida del motor detecta no solo la cantidad de humo y olores en la cocina, sino también la densidad de los mismos. Así puede regular automáticamente la potencia y capacidad de extracción a cada instante.

Motor iQdrive™: la potencia también puede ser silenciosa.

El motor iQdrive™ sin escobillas, en combinación con la tecnología Guided Air, garantiza un **ambiente libre de humos y olores**, así como un **eficiente rendimiento**. Potente y silencioso.

Guided Air: tecnología de aire guiado.

Capaz de atrapar todo el vapor y los olores, la eficiencia del extractor llega hasta el último rincón de la superficie.

La **tecnología de aire guiado** genera una cortina de aire que impide la dispersión del humo por la estancia, garantizando la máxima eficiencia, con independencia de la zona de la placa desde la que se cocine.

Extractor inteligente.

El extractor telescópico de encimera permite ponerlo en marcha o apargarlo sin estar en la cocina. Accediendo a la app **Home Connect** a través de un móvil, tablet o smartwatch, es posible disfrutar de todas sus posibilidades, recibir notificaciones y controlarlo fácilmente.

Máxima seguridad.

Si mientras se cocina se derrama algún líquido sobre la placa, nada interrumpirá el funcionamiento del extractor telescópico, ya que los soportes donde van los filtros pueden recoger hasta **170 ml de líquido**. Y si no fuera suficiente, el extractor dispone de un segundo nivel de seguridad con dos depósitos a los lados del motor donde caben hasta **600 ml** más.



Filtros de fácil acceso.

Pulsando un botón, los filtros antigrasa aparecen en la superficie para retirarlos con facilidad. Son de acero inoxidable y se pueden lavar cómodamente en el lavavajillas. Además, un indicador electrónico de saturación se ilumina cuando es necesario limpiar los filtros.

Diseño único e intuitivo.



Más flexibilidad de almacenaje.



Perfecta combinación.

Cuando cocines, un cristal de borosilicato muy resistente emergerá de la encimera para mantener el espacio libre de olores y humos, a la vez que se crea un espectacular ambiente. Cuando termines, se ocultará quedando todo visualmente ordenado y limpio.

El extractor telescópico de encimera puede **instalarse en un hueco de encastre**, combinando con las placas de 90 cm de Siemens, utilizando el **accesorio de unión LZ29WWY12**.

También puede instalarse en **dos huecos de encastre** diferentes.



Posibilidades de instalación.

Además de destacar por un diseño único, el extractor telescópico de encimera permite una gran flexibilidad a la hora de planificar el espacio de la cocina. **El motor puede instalarse en el frontal, en la parte trasera o incluso disociarse 3 metros.**

Gracias a esta flexibilidad en la instalación, disponemos de un amplio espacio en el interior del mueble para cajones y estantes, permitiendo el almacenamiento de los utensilios de cocina al alcance de la mano msiempre que se necesiten.

Máximo aprovechamiento para cualquier solución.



Motor en el frontal.

750 mm de profundidad de encimera en instalación con un hueco de encastre.

800 mm de profundidad de encimera en instalación con dos huecos de encastre.

Los conductos y el motor van ubicados en el interior del mueble.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera, sin reducir su tamaño.
- Dependiendo de la profundidad de la encimera, la profundidad de los cajones inferiores deberá reducirse.



Motor trasero.

Profundidad de encimera: variable.
Los conductos y el motor van entre los dos módulos de la isla, o preferiblemente en la parte trasera del segundo módulo.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera, sin reducir su tamaño.
- Todos los cajones pueden conservar su tamaño, sin reducirse.
- Se puede colocar un panel detrás de los cajones para separar del aparato.
- Es necesario disponer de un acceso al motor para futuros mantenimientos o acceso al recolector de líquidos.



Motor disociado.

750 mm de profundidad de encimera en instalación con un hueco de encastre.
800 mm de profundidad de encimera en instalación con dos huecos de encastre.
Los conductos van ubicados por debajo de la encimera.

- Es posible colocar un cajón justo debajo de la encimera, sin reducir su tamaño.
- No es necesario reducir la profundidad de los cajones.
- Se puede colocar un panel detrás de los cajones para separar del aparato.
- Puede ser necesario realizar un recorte del panel trasero y el zócalo.

El extractor telescópico se puede instalar tanto en recirculación* como con salida de aire al exterior. Los accesorios de recirculación de alta eficiencia y de larga duración se sitúan detrás de los filtros antigrasa, por lo que su acceso es muy sencillo**.



Instalación en recirculación.

El set de recirculación contiene filtros de carbón activo que consiguen eliminar más del 90 % los olores del ambiente.

Además, incluye una pieza para colocar en el zócalo del mueble.

En el área del zócalo del mueble hay que respetar un espacio de 400 cm² para la circulación del aire. Esto es posible gracias a una rejilla colocada en el zócalo o un recorte del mismo.



Instalación con salida de aire al exterior.

*La instalación en recirculación no es posible con placas de gas.
**Para más información, consultar la página 216.



Campanas decorativas de isla y pared.

Las campanas decorativas de isla y pared incorporan diseños coordinados con el resto de gamas de cocción con una elegante combinación de acero y cristal negro. Electrónicas sencillas y con más información.

Máxima eficiencia.

Alcanzan hasta 980 m³/h gracias a su **motor iQdrive™,** disponible desde iQ500, con **10 años de garantía** y totalmente silencioso.

Con sus **sistemas de insonorización**, desde iQ500, se reduce el ruido un 20 % con respecto a una campana con motor convencional.

También se incluyen **mejores filtros** antigrasa, de hasta 9 capas, tanto de acero como de aluminio.

Campanas inteligentes.

Las campanas iQ700 son **Home Connect** para que las puedas controlar desde tu tablet o móvil. Y también gracias al **control placa-campana** podrás olvidarte por completo de la campana. Activa la función auto desde la placa y deja que el sensor de la campana haga el resto.

Instalación en recirculación.

Todas las campanas de isla y de pared se pueden instalar en recirculación con **filtros de alta eficiencia antipolen,** que retienen más de un 90 % de olores. Y además, es posible adquirir un **filtro de larga duración** con una vida útil de hasta 10 años. (Ver cuadros en páginas 98 a 100).

Diseños discretos y elegantes.



Diseño iQ700.



Diseño iQ300.



Diseño iQ500.



Diseño iQ100.

Campanas inclinadas y verticales.

Las **campanas verticales Siemens** tienen un diseño inconfundible en cristal negro y perfiles cromados. Son un foco de creatividad que armoniza a la perfección con otros electrodomésticos Siemens. El diseño de las **campanas inclinadas Siemens** con su función softLight con regulador de intensidad y su iluminación ambiental emotionLight añaden un toque personal al espacio.

Función auto.

El sensor integrado en el motor es activado mediante la función auto, mide la intensidad y calidad del humo mientras se está cocinando, **ajustando la potencia de extracción automáticamente** según las necesidades exactas de cada momento.

Posición boost.

Gracias a la apertura de 15° del cristal delantero, la extracción es más efectiva en situaciones de cocción que necesiten esta ayuda extra.

Personaliza el ambiente con emotionLight.

Las campanas iQ700 tanto verticales como inclinadas tienen la posibilidad de **elegir entre 9 colores la iluminación perimetral** de la campana.

¡Y a través de **Home Connect** podrás elegir entre infinitos colores!





Integración perfecta.

Campanas decorativas integradas.

Las campanas decorativas integradas Siemens ofrecen una integración total en cualquier diseño de cocina con una discreción única y con la mejor eficiencia.



Diseño totalmente integrado.

Siemens ofrece una campana totalmente integrada en el mueble superior. Con un diseño estético y minimalista para un ambiente armónico en la cocina.

Seguridad.

Protección de los muebles contra el vapor y la grasa mediante una gran visera de cristal, perfiles en “L” y separadores.



Espacio extra.

Las campanas telescópicas integrables ofrecen un ahorro de espacio al aumentar el espacio de almacenamiento en los laterales del motor.

Instalación y flexibilidad.

Comodidad y fácil instalación en un armario sin trasera. Compatible con diferentes grosores de material (16/19 mm). Se adaptan a las diferentes dimensiones de armarios tanto profundidad como altura y es compatible con frentes sin tiradores.



Rendimiento a la altura.

Potente y eficiente en la absorción de grasa y vapor.
Además, cuenta con un control tactil en el visor de cristal para un funcionamiento mucho más cómodo.

Campanas telescópicas.



Las mejores prestaciones.

Prestaciones como **motor iQDrive™** con 10 años de garantía, **iluminación LED** de alta eficiencia con regulación de intensidad y encendido y apagado gradual, **función auto**, **filtros de acero inoxidable**, control touchSlider, desconexión automática temporizada, indicador de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo... hacen únicas las campanas telescópicas Siemens.

Y todo ello, con el sistema de instalación más sencillo. Además, podrás conseguir que tu campana sea prácticamente invisible gracias al accesorio para ocultar campana*.

Recirculación de alta eficiencia.

Las campanas telescópicas desde iQ300, permiten la instalación en recirculación con el **kit de alta eficiencia antipolen**, lo que supone no solo una mayor retención de grasas, sino que se consigue un menor nivel de ruido (en comparación con el kit de recirculación tradicional) y una reducción al mínimo de la presencia de alérgenos presentes en el polen.
Y ahora también disponible **el kit de recirculación de larga duración*,** total comodidad.

Módulos de integración iQ700.

El diseño que no se ve.

Los módulos de integración quedan ocultos dentro de un mueble alto y además con un elegante diseño, tanto **en acero,** de 52 cm de ancho, como en **cristal blanco,** en 70 y 86 cm.

Incluyen prestaciones como **iluminación LED** y **motor iQdrive™** sin escobillas y muy potente con hasta 800 m^3/h. Y además son sumamente **fáciles de instalar.** Y si se instalan en recirculación tienen disponible el **kit de recirculación regenerativo*** o el **kit de alta eficiencia antipolen*.**

*Consultar las páginas 97 a 101.



¿Cómo elegir una campana?

Dos aspectos fundamentales.

1. El tamaño de la cocina.

Este factor determina el volumen de aire real que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la **capacidad de extracción necesaria** medida en m^3/h, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Para una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Siemens recomienda realizar este cálculo y **elegir siempre la campana que mejor se ajuste a las necesidades de renovación de aire de la cocina**, atendiendo siempre a los valores de extracción de la campana según norma UNE/EN 61591.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria, se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona de cocción. **Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa**, consiguiendo una menor dispersión de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo.

2. La instalación óptima.

La instalación es clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.

Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone de accesorios de **tubos lisos de diámetro 150 mm***, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

* Siemens recomienda utilizar conductos de 150 mm de diámetro, en caso de necesitar hacer una reducción de sección, cuanto más lejos esté de la salida de la campana, mejor será el rendimiento.

¿Necesitas que te asesoremos?

consultas.campanas@bshg.com

Servicio Preventa de Asesoramiento online en campanas.

Consiste en un **cálculo teórico** que permite determinar cómo se va a comportar una determinada campana, en una determinada instalación.

Este sistema permite cruzar las curvas de comportamiento de nuestros motores con las curvas de comportamiento de la instalación.

Tan solo es necesario enviar la información sobre tamaño de la cocina y las características de la instalación (metros de tubo, diámetro, número de codos, etc.), y te orientaremos en la elección de la mejor campana.

Este servicio **totalmente gratuito** incluye la elaboración de un informe técnico personalizado en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que puede tener una determinada campana en función de los datos suministrados.

Servicio Preventa de Asesoramiento a domicilio en campanas.






Tras una valoración online y en el caso de que sea necesario, un técnico de Siemens, especialista en extracción, realizará en el hogar un **cálculo real** de la pérdida de carga que va a tener en una determinada instalación*. Esta medición se realiza con un equipo desarrollado y patentado por Siemens.
Con ello, se detallarán las recomendaciones pertinentes para una correcta elección del sistema de extracción necesario.

Resulta especialmente recomendable en aquellos casos en los que no se disponga de información suficiente sobre el recorrido de los conductos de extracción.

Este servicio tiene un **coste de 90 €**, que incluye mano de obra y desplazamiento del técnico que hace la instalación, realización de mediciones reales y elaboración del informe técnico.

Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior.

Conductos circulares.

					Nuevo 
Plano técnico					
Descripción	Conducto cilíndrico 150 mm, 1.000 mm longitud	Conector cilíndrico 150 mm	Conector cilíndrico 150 mm	Accesorio anticondensación	Conducto aluminio flexible circular 150 mm Ø
VIB	**AD752010**	**AD754090**	**AD752030**	**AD752070**	**LZ31XXX11**
EAN	4242006189617	4242006191030	4242006189624	4242006189631	4242003911037
Precio	23,00 €	17,00 €	21,00 €	77,00 €	79,00 €

Cinta adhesiva.











	Referencia	EAN	Precio ref.
Cinta adhesiva para unión de tubos.			
Cinta adhesiva	AD990090	4242006189785	16,00 €



AD990090

Conductos rectangulares.

Sección equivalente a diámetro 150 mm. Se recomienda emplear estos conductos cuando no existe espacio suficiente para diámetro 150 mm y son necesarios para la salida a exterior de los extractores de techo slim de altura 20 cm (LR96CBS20 y LR26CBS20), para montaje del motor disociado del extractor de encimera LD97DBM60 y para instalación de placa con extractor integrado EX875LX67E.

										Nuevo 
Plano técnico										
Descr.	Conducto rectangular 89 x 222 mm, 500 mm longitud	Conducto rectangular 89 x 222 mm, 1.000 mm longitud	Codo vertical 90° rectangular	Codo horizontal 90° rectangular	Codo vertical 90° rectangular encimeras de 65 cm	Codo vertical 90° rectangular encimeras de 60 cm	Conector para tubos rectangulares 89 x 222 mm	Conector mixto rectangular/ circular	Conector mixto 90° rectangular/ circular	Adaptador metálico circular/plano 150 mm Ø, ángulo 90°
VIB	**HEZ9VDSM1**	**HEZ9VDSM2**	**HEZ9VDSB2**	**HEZ9VDSB1**	**HEZ9VDSB3**	**HEZ9VDSB4**	**HEZ9VDSS1**	**HEZ9VDSI0**	**HEZ9VDSI1**	**LZ31WWX11**
EAN	4242005253814	4242005253821	4242005253845	4242005253838	4242005253852	4242005286881	4242005254224	4242005254231	4242005254248	4242003911020
Precio	19,00 €	35,00 €	25,00 €	29,00 €	25,00 €	25,00 €	15,00 €	25,00 €	25,00 €	89,00 €

Instalación en recirculación. BLOG

Recomendación de instalación.

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso que, con una instalación de salida de aire al exterior las pérdidas de extracción fueran superiores al 40 %, se recomienda instalar la campana en recirculación.

El ahorro energético es una gran ventaja de esta instalación: no se desperdicia la calefacción en invierno ni la refrigeración en verano.

Vida útil y reducción de olor.

Este sistema presenta una reducción de olor de hasta el 95 % y la vida útil de los filtros varía entre 6 meses y 10 años, según el filtro elegido.

Mínimo ruido. BLOG

Ambiente eficiente y además, libre de ruido, puesto que se **consigue reducir el ruido hasta 3 dB** respecto a los sistemas convencionales de recirculación.

Instalación.

La instalación y mantenimiento de los filtros de carbón activo es muy sencilla y depende del tipo de campana.


Filtros de alta eficiencia antipolen.


Estos filtros permiten que puedas respirar un aire más limpio y puro en tu cocina, gracias a una tercera capa de impregnación biofuncional, la cual **reduce al mínimo la presencia de alérgenos** presentes en el polen. Existen 4 versiones:


	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
1. Kit antipolen de alta eficiencia integrado: permite integrar el filtro directamente en el tubo decorativo de manera que quede totalmente invisible. Los filtros LZ11DXI16 y LZ11CXI16 son accesibles desde la parte superior por lo que es necesario dejar 25 cm a techo.				
Extractor de encimera de cristal	LZ21WWI17	4242003891148	229,00 €	LD98WMM60
Extractor de encimera de cristal (repuesto)	LZ21WWB16	4242003890615	99,00 €	LD98WMM60
Campanas de pared iQ300 e iQ100	LZ11DXI16	4242003861790	105,00 €	LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50
Campanas inclinadas	LZ11CXI16	4242003861783	135,00 €	LC87KEM60
Campanas verticales	DWZ1AF1V6	4242005246243	105,00 €	LC97FVW20, LC97FVW60
Campanas inclinadas	DWZ1AK1V6	4242005246779	105,00 €	LC91KWW20, LC91KWW60



LZ21WWI17


LZ21WWB16


LZ11DXI16


LZ11CXI16


DWZ1AF1V6


DWZ1AK1V6

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
2. Kit antipolen de alta eficiencia: permite llevar el tubo decorativo a techo y es accesible por delante.				
Campanas de isla	LZ22CXC56	4242003861981	279,00 €	LF91BUV50, LF97BCP50
Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	DWZ2CX5C6	4242005179923	449,00 €	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
Campanas de pared iQ500 de 70 cm	DWZ1FX5C6	4242005179909	209,00 €	LC77BHP50
Campanas de pared iQ300 e iQ100	DWZ1FX5C6	4242005179909	209,00 €	LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50


LZ22CXC56


DWZ2CX5C6


DWZ1FX5C6

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
3. Kit antipolen de alta eficacia para telescópicas y módulos de integración: se coloca dentro del mismo mueble superior.				
Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300	DWZ1IX1C6	4242005179879	209,00 €	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531
Módulos de integración	DWZ1IX1C6	4242005179879	209,00 €	LB89585M, LB79585M, LB59584M


DWZ1IX1C6

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
4. Kit antipolen de alta eficacia para campanas de techo: se integra en el techo a una distancia mínima de un metro desde la campana.				
Extractores de techo (color blanco)	LZ21JCC26	4242003861813	429,00 €	LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20
Extractores de techo (color inox)	LZ21JCC56	4242003861820	449,00 €	LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20
Extractores de techo slim (color blanco)	DIZ1JX2C1*	4242005194834	409,00 €	LR26CBS20, LR96CBS20


LZ21JCC26


LZ21JCC56


DIZ1JX2C1*

*No es antipolen.

Filtros de larga duración.

Gracias a esta tecnología es posible liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de **regenerarlos en el horno**.


Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200 °C durante 2 horas (excepto el del extractor de encimera que requiere una regeneración a 100 °C durante 1 hora). Se consigue una **vida útil de hasta 10 años del filtro** y hasta un 90 % de reducción de olores.


	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
Kit de recirculación de larga duración				
Extractores de techo	LZ20JCD20 (color blanco)	4242003836071	645,00 €	LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20
Extractores de techo	LZ20JCD50 (color inox)	4242003836088	645,00 €	LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20
Campanas de isla	LZ22FXD51	4242003877197	459,00 €	LF91BUV50, LF97BCP50
Campanas verticales	DWZ0AF0R0	4242002966410	349,00 €	LC97FVW20, LC97FVW60
Campanas inclinadas	DWZ0AK0R0	4242002966472	349,00 €	LC91KWW20, LC91KWW60, LC87KHM20, LC87KHM60
Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300	DWZ1IT1D1	4242005223695	469,00 €	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531
Módulos de integración	DWZ1IT1D1	4242005223695	469,00 €	LB89585M, LB79585M, LB59584M
Extractor telescópico de encimera	LZ21WWJ12	4242003886236	759,00 €	LD98WMM60


LZ20JCD20 (color blanco)


LZ20JCD50 (color inox)


LZ22FXD51


DWZ0AF0R0


DWZ0AK0R0


DWZ1IT1D1


LZ21WWJ12

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
Kit de recirculación regenerativo integrado				
Campanas de pared iQ700 e iQ500	DWZ0XX0J5	4242005106622	289,00 €	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50, LC77BHP50
Campanas de pared iQ300 e iQ100	DWZ0XX0J0	4242005099375	289,00 €	LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50
Campanas inclinadas	DWZ0XX0J0	4242005099375	289,00 €	LC87KEM60


DWZ0XX0J5
DWZ0XX0J0

Kit de recirculación.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
Kit de recirculación estándar (no alta eficiencia)				
Campanas de isla	LZ22CBI14	4242003903599	75,00 €	LF91BUV50, LF97BCP50
Campanas de pared iQ500 de 90 cm	LZ12CBI14	4242003903551	75,00 €	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	LZ11CBI14	4242003903506	75,00 €	LC77BHP50
Campanas de pared iQ300 e iQ100	LZ11DXI14	4242003903520	75,00 €	LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50
Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300	LZ12ITI14	4242003903575	65,00 €	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531
Campanas telescópicas iQ100	LZ11ITI14	4242003903544	65,00 €	LI64MB521
Integradas decorativas	LZ16IBI14	4242003906606	69,00 €	LJ97BAM60, LJ67BAM60
Kit de recirculación tradicionales (no alta eficiencia)				
Campanas inclinadas	DWZ1EK1U1	4242005202690	69,00 €	LC87KEM60
Módulos de integración	LZ55750	4242003681442	115,00 €	LB89585M, LB79585M, LB59584M

Otros accesorios.

Conductos decorativos prolongadores.

La altura del techo de la cocina ya no es un problema. Siemens se adapta a todas las necesidades ofreciendo diferentes medidas de tubos decorativos. En el caso de techos altos, existe la posibilidad de solicitar un tubo telescópico mayor.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Compatible con:
Conducto telescópico prolongador 1 m*				
Campanas verticales e inclinadas	DWZ0AX5K0	4242002966519	145,00 €	LC97FVW20, LC97FVW60, LC91KWW20, LC91KWW60
Campanas de isla	DHZ1246	4242002634012	255,00 €	LF91BUV50, LF97BCP50
Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	DHZ1223	4242002633954	189,00 €	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
Campanas de pared iQ500 de 70 cm	DHZ1225	4242002502953	155,00 €	LC77BHP50
Campanas de pared iQ300 e iQ100	DHZ1225	4242002502953	155,00 €	LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50, LC87KEM60
Conducto telescópico pared 1,5 m**				
Campanas verticales e inclinadas	DWZ0AX5L0	4242002966526	199,00 €	LC97FVW20, LC97FVW60, LC91KWW20, LC91KWW60, LC87KHM20, LC87KHM60
Campanas de isla	DHZ1256	4242002634029	345,00 €	LF91BUV50, LF97BCP50
Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	DHZ1233	4242002633978	239,00 €	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 70 cm	DHZ1235	4242002503004	199,00 €	LC77BHP50
Campanas de pared iQ300 e iQ100	DHZ1235	4242002503004	199,00 €	LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50, LC87KEM60

*En isla 1,1 m.
**En isla 1,6 m.
Necesario cursar pedido de soporte de falso techo cuando se pide un prolongador de tubo de campana de isla.

Soportes para falso techo de campanas de isla.

Referencia	Descripción	EAN	Precio ref.
DHZ1251	Altura mínima de falso techo 290 mm y máxima 500 mm	4242002510217	95,00 €
DHZ1253	Altura mínima de falso techo 580 mm y máxima 1.000 mm	4242002510231	155,00 €

Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre.

Referencia	EAN	Precio ref.	Modelos que lo incluyen
DSZ4920	4242002882475	59,00 €	Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre Válido para: LI99SA684, LI97SA531



Frontales opcionales para campanas telescópicas.

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm (ancho x alto x fondo)	Modelo campana	EAN	Precio ref.
Código SAT 00579487	Frontal diseño negro/inox	898 x 40 x 20	LI97SA531	–	–
Código SAT 17005403	Frontal negro	898 x 40 x 20		–	–
Código SAT 17005402	Frontal blanco	898 x 40 x 20		–	–
LZ46561	Frontal negro	598 x 40 x 20	LI67SA531	4242003884614	79,00 €
LZ46521	Frontal blanco	598 x 40 x 20		4242003884591	79,00 €
LZ46850	Frontal diseño negro/inox	598 x 40 x 20		4242003730812	89,00 €
LZ46551	Frontal acero	598 x 40 x 17		4242003884607	49,00 €
LZ46561	Frontal negro	598 x 40 x 20	LI64MB521	4242003884614	79,00 €
LZ46521	Frontal blanco	598 x 40 x 20		4242003884591	79,00 €

Accesorios para ocultar campanas telescópicas.

LZ49601.
Accesorio para ocultar campanas de 90 cm.



LZ46600.
Accesorio para ocultar campanas de 60 cm.



Referencia	Descripción	Modelos de campana	EAN	Precio ref.
LZ49601	Accesorio para ocultar campanas de 90 cm	LI99SA684	4242003884652	175,00 €
		LI97SA531		
LZ46600	Accesorio para ocultar campanas de 60 cm	LI69SA684	4242003730737	165,00 €
		LI67SA531		

Conductos prolongadores.

DWZ1AX6E1.
Conductos de acero esmaltado negro.



LZ11IBN61.
Conducto prolongador negro.



LZ11IBK61.
Conducto prolongador negro.




Referencia	Descripción	Modelos de campana	EAN	Precio ref.
DWZ1AX6E1	Conductos de acero esmaltado negro	LC97FVW60, LC91KWW60, LC87KHM60	4242005196098	135,00 €
LZ11IBN61	Conducto prolongador negro, H (187-360) mm	LJ97BAM60, LJ67BAM60	4242003906583	119,00 €
LZ11IBK61	Conducto prolongador negro, H (450-854) mm	LJ97BAM60, LJ67BAM60	4242003906590	159,00 €

Set para montaje del motor disociado del extractor de encimera LD98WMM60.

Referencia	Descripción	EAN	Precio ref.
LZ21WWM11	Set montaje motor exterior para extractor de encimera de cristal	4242003886540	175,00 €
LZ29WWY12	Unión para instalación extractor de encimera de cristal con placas topClass	4242003892527	145,00 €



LZ21WWM11



LZ29WWY12

iQ700, iQ500. Extractores de techo.



LR99CQS20
EAN: 4242003831687
Precio de ref **2.559,00 €**
Cristal blanco retroiluminado. 90 x 50 cm | Top | iQ700

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado en blanco.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 933 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- **Calidez de la iluminación ajustable**
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)
  - Kit de larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color inox)
- Más información en la página 99

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 315 x 900 x 500 mm
- Encastre: 299 x 888 x 487 mm

Promociones
5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Ver planos
Ver tablas



LR27CBS20
EAN: 4242003834008
Precio de ref **1.955,00 €**
Cristal blanco con LEDs integrados. 120 x 50 cm | Top | iQ500

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado en acero inoxidable.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 798 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)
  - Kit de larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color inox)
- Más información en la página 99

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 300 x 1200 x 500 mm
- Encastre: 299 x 1188 x 487 mm

Promociones
5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Ver planos
Ver tablas



LR97CBS20
EAN: 4242003831663
Precio de ref **1.825,00 €**
Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm | Top | iQ500

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado en acero inoxidable.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 798 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)
  - Kit de larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color inox)
- Más información en la página 99

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 300 x 900 x 500 mm
- Encastre: 299 x 888 x 487 mm

Promociones
5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Ver planos
Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ500. Extractores de techo slim.



LR26CBS20
EAN: 4242003862940
Precio de ref **2.089,00 €**
Cristal blanco con LEDs integrados. 120 x 50 cm | Top | iQ500

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 735 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia: DIZ1JX2C1
- Más información en la página 99

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 189 x 1200 x 500 mm
- Encastre: 189 x 1186 x 485 mm

Promociones
5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Ver planos
Ver tablas



LR96CBS20
EAN: 4242003862933
Precio de ref **1.955,00 €**
Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm | Top | iQ500

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 735 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia: DIZ1JX2C1
- Más información en la página 99

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 189 x 900 x 500 mm
- Encastre: 189 x 886 x 485 mm

Promociones
5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Ver planos
Ver tablas

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ700. Extractor telescópico de encimera.



LD98WMM60
EAN: 4242003907115
Precio de ref **2.599,00 €**
Extractor de encimera. Ancho 90 cm | Top | iQ700

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Guided Air:** Tecnología de aire guiado
- **Función auto**: sensor de control de ambiente
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- **touchControl con display**
- Aspiración perimetral
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 833 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 519 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Set de recirculación de alta eficiencia:
  - Larga duración: LZ21WWJ12
  - Antipolen: LZ21WWI17
- Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
- Filtros de larga duración: LZ21WWB16

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Medidas del aparato: 709-959 x 912 x 140 mm
- Medidas de encastre: 703 x 854 x 123 mm

Promociones
5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Ver planos
Ver tablas

iQ700, iQ500. Campanas de isla.



LF91BUV50
EAN: 4242003832066
Precio de ref **1.449,00 €**
Isla, diseño Box Slim Premium. Ancho 90 cm | Top | iQ700


Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **touchControl slider con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 980 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 597 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ22CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ22CXC56
  - Kit de larga duración: LZ22FXD51
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 898 x 600 mm

Promociones
5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Ver planos
Ver tablas

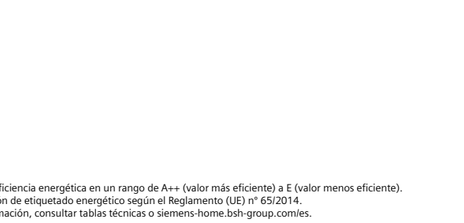

LF97BCP50
EAN: 4242003832097
Precio de ref **919,00 €**
Isla, diseño Box Slim. Ancho 90 cm | Top | iQ500

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 726 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 443 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ22CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ22CXC56
  - Kit de larga duración: LZ22FXD51
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 898 x 600 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ700, iQ500. Campanas de pared.



LC91BUV50
EAN: 4242003827468
Precio de ref **1.125,00 €**
Pared, diseño Box Slim Premium. Ancho 90 cm Top iQ700

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **touchControl slider con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 964 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 601 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: DWZ2CX5C6
  - Kit alta eficiencia antipolen integrado: DWZ1CX1I6
  - Kit integrado de larga duración: DWZ0XX0J5
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 898 x 500 mm

Promociones
5 años Garantía Total · Asistencia a domicilio

Ver planos
Ver tablas



LC91BUR50
EAN: 4242003831991
Precio de ref **919,00 €**
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm Top iQ700

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 964 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 601 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: DWZ2CX5C6
  - Kit alta eficiencia antipolen integrado: DWZ1CX1I6
  - Kit integrado de larga duración: DWZ0XX0J5
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 898 x 500 mm

Promociones
5 años Garantía Total · Asistencia a domicilio

Ver planos
Ver tablas



LC98BIP50
EAN: 4242003832042
Precio de ref **719,00 €**
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ500

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 843 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: DWZ2CX5C6
  - Kit alta eficiencia antipolen integrado: DWZ1CX1I6
  - Kit integrado de larga duración: DWZ0XX0J5
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 898 x 500 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ500, iQ300. Campanas de pared.



LC97BHP50
EAN: 4242003832028
Precio de ref **619,00 €**
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ500

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 718 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 438 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: DWZ2CX5C6
  - Kit alta eficiencia antipolen integrado: DWZ1CX1I6
  - Kit integrado de larga duración: DWZ0XX0J5
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 898 x 500 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



LC77BHP50
EAN: 4242003831984
Precio de ref **569,00 €**
Pared, diseño Box Slim. Ancho 70 cm iQ500

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 674 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 416 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ11CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: DWZ2CX5C6
  - Kit alta eficiencia antipolen integrado: DWZ1CX1I6
  - Kit integrado de larga duración: DWZ0XX0J5
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 698 x 500 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



LC97BHM50
EAN: 4242003805978
Precio de ref **569,00 €**
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ300

Prestaciones
- **touchControl**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 739 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 453 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ11DXI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: DSZ1FX5C6
  - Kit alta eficiencia antipolen integrado: DWZ1DX1I6
  - Kit integrado de larga duración: DWZ0XX0J0
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 900 x 500 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ300, iQ100. Campanas de pared.



Prestaciones
- **touchControl**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 604 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 372 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ11DXI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: DSZ1FX5C6
  - Kit alta eficiencia antipolen integrado: DWZ1DX1I6
  - Kit integrado de larga duración: DWZ0XX0J0
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 900 x 500 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

LC96BHM50 — Precio de ref **489,00 €**
EAN: 4242003811214
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm — iQ300



Prestaciones
- **touchControl**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 605 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 368 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ11DXI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: DSZ1FX5C6
  - Kit alta eficiencia antipolen integrado: DWZ1DX1I6
  - Kit integrado de larga duración: DWZ0XX0J0
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 600 x 500 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

LC66BHM50 — Precio de ref **445,00 €**
EAN: 4242003804919
Pared, diseño Box Slim. Ancho 60 cm — iQ300



Prestaciones
- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 619 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ11DXI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: DSZ1FX5C6
  - Kit alta eficiencia antipolen integrado: DWZ1DX1I6
  - Kit integrado de larga duración: DWZ0XX0J0
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 900 x 500 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

LC96BBC50 — Precio de ref **389,00 €**
EAN: 4242003797013
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm — iQ100

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ700. Campanas de pared verticales.



Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl slider con display**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- **emotionLight:** hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- Posición boost de apertura y cierre amortiguado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 717 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 394 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación (instalación sin conducto):
  - Kit de alta eficiencia antipolen: DWZ1AF1V6
  - Kit de larga duración: DWZ0AF0R0
- Más información en las páginas 98 y 99

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 890 x 263 mm

Promociones
5 años Garantía Total; Asesoramiento a domicilio

Ver planos
Ver tablas

LC97FVW60 — Precio de ref **1.485,00 €**
EAN: 4242003761274
Pared, vertical en cristal negro. Ancho 90 cm — Top — iQ700



Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl slider con display**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- **emotionLight:** hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- Posición boost de apertura y cierre amortiguado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 717 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 394 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación (instalación sin conducto):
  - Kit de alta eficiencia antipolen: DWZ1AF1V6
  - Kit de larga duración: DWZ0AF0R0
- Más información en las páginas 98 y 99

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 890 x 263 mm

Promociones
5 años Garantía Total; Asesoramiento a domicilio

Ver planos
Ver tablas

LC97FVW20 — Precio de ref **1.485,00 €**
EAN: 4242003761250
Pared, vertical en cristal blanco. Ancho 90 cm — Top — iQ700

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ700. Campanas de pared inclinadas.



LC91KWW60
EAN: 4242003761106
Precio de ref **1.485,00 €**
Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm | Top | iQ700

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl slider con display**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- **emotionLight:** hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- Posición boost de apertura y cierre amortiguado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 991 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 525 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación (sin conducto):
  - Kit de alta eficiencia antipolen: DWZ1AK1V6
  - Kit de larga duración: DWZ0AK0R0
- Más información en las páginas 98 y 99

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 890 x 499 mm

Promociones
5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Ver planos
Ver tablas



LC91KWW20
EAN: 4242003761083
Precio de ref **1.485,00 €**
Pared, inclinada en cristal blanco. Ancho 90 cm | Top | iQ700

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Control placa-campana**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl slider con display**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- **emotionLight:** hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- Posición boost de apertura y cierre amortiguado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 991 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 525 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación (sin conducto):
  - Kit de alta eficiencia antipolen: DWZ1AK1V6
  - Kit de larga duración: DWZ0AK0R0
- Más información en las páginas 98 y 99

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 890 x 499 mm

Promociones
5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Ver planos
Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ300. Campanas de pared inclinadas.



LC87KHM60
EAN: 4242003760994
Precio de ref **779,00 €**
Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 80 cm | iQ300

Prestaciones
- **touchControl**
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- Cierre amortiguado del cristal frontal
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 700 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 416 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación (sin conducto):
  - Kit de alta eficiencia antipolen: DWZ1AK1V6
  - Kit de larga duración: DWZ0AK0R0
- Más información en las páginas 98 y 99

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 790 x 499 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



LC87KHM20
EAN: 4242003760987
Precio de ref **779,00 €**
Pared, inclinada en cristal blanco. Ancho 80 cm | iQ300

Prestaciones
- **touchControl**
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- Cierre amortiguado del cristal frontal
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 700 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 416 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación (sin conducto):
  - Kit de alta eficiencia antipolen: DWZ1AK1V6
  - Kit de larga duración: DWZ0AK0R0
- Más información en las páginas 98 y 99

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 790 x 499 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



LC87KEM60
EAN: 4242003862629
Precio de ref **635,00 €**
Pared, inclinada. Ancho 80 cm | iQ300

Prestaciones
- **touchControl**
- Aspiracion perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 669 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 399 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- **Iluminación LED**

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia antipolen integrado: LZ11CXI16
  - Kit de larga duración integrado: DWZ0XX0J0
  - Kit tradicional: DWZ1EK1U1
- Más información en las páginas 98 y 99

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 800 x 434 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ500. Campanas decorativas integradas.

B Energía



LJ97BAM60 — Precio de ref **749,00 €**
EAN: 4242003906378
Campana decorativa integrada. Ancho 90 cm — iQ500

Prestaciones
- **touchControl**
- Filtros metálicos con marco de acero.
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Sistema de instalación confort
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ16IBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: DWZ1IX1C6
  - Kit de larga duración: DWZ1IT1D1
- Más información en las páginas 100 y 101

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 340 x 897 x 300 mm
- Encastre: 340 x 860 x 300 mm

Promociones
+5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

B Energía



LJ67BAM60 — Precio de ref **689,00 €**
EAN: 4242003897034
Campana decorativa integrada. Ancho 60 cm — iQ500

Prestaciones
- **touchControl**
- Filtros metálicos con marco de acero.
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Sistema de instalación confort
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ16IBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: DWZ1IX1C6
  - Kit de larga duración: DWZ1IT1D1
- Más información en las páginas 100 y 101

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 340 x 597 x 300 mm
- Encastre: 340 x 560 x 300 mm

Promociones
+5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

*Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.

iQ700. Campanas telescópicas.

Función auto
A Energía



LI99SA684 — Precio de ref **969,00 €**
EAN: 4242003880302
Campana telescópica. Ancho 90 cm — Top — iQ700

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **touchControl slider con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 959 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 503 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12ITI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: DWZ1IX1C6
  - Kit de larga duración: DWZ1IT1D1
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)
- Aparato: 378 x 898 x 290/455 mm
- Encastre: 337 x 524 x 290 mm*

Promociones
+5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Función auto
A Energía

LI69SA684 — Precio de ref **895,00 €**
EAN: 4242003880210
Campana telescópica. Ancho 60 cm — iQ700

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **touchControl slider con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 935 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12ITI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: DWZ1IX1C6
  - Kit de larga duración: DWZ1IT1D1
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)
- Aparato: 378 x 598 x 290/455 mm
- Encastre: 337 x 524 x 290 mm*

Promociones
+5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

*Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ300, iQ100. Campanas telescópicas.



LI97SA531
EAN: 4242003880272
Precio de ref **779,00 €**
Campana telescópica. Ancho 90 cm — iQ300

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 397 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12ITI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: DWZ1IX1C6
  - Kit de larga duración: DWZ1IT1D1
- Frontales opcionales en la página 99
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)
- Aparato: 426 x 898 x 290/458 mm
- Encastre: 385 x 524 x 290 mm*

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



LI67SA531
EAN: 4242003880166
Precio de ref **469,00 €**
Campana telescópica. Ancho 60 cm — iQ300

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 728 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 399 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12ITI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: DWZ1IX1C6
  - Kit de larga duración: DWZ1IT1D1
- Frontales opcionales en la página 99
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)
- Aparato: 426 x 598 x 290/458 mm
- Encastre: 385 x 524 x 290 mm*

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



LI64MB521
EAN: 4242003880111
Precio de ref **275,00 €**
Campana telescópica. Ancho 60 cm — iQ100

Prestaciones
- Control electrónico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 390 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 390 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ11ITI14
- Frontales opcionales en la página 99
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)
- Aparato: 203 x 598 x 290/455 mm
- Encastre: 162 x 526 x 290 mm*

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

*Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.

iQ700. Módulos de integración.



LB89585M
EAN: 4242003845646
Precio de ref **779,00 €**
Módulo de integración de cristal blanco. Ancho 86 cm — iQ700

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 800 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Funcionamiento automático a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ55750
  - Kit alta eficiencia antipolen: DWZ1IX1C6
  - Kit de larga duración: DWZ1IT1D1
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 418 x 860 x 300 mm
- Encastre: 418 x 836 x 264 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



LB79585M
EAN: 4242003845523
Precio de ref **699,00 €**
Módulo de integración de cristal blanco. Ancho 70 cm — iQ700

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 775 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 575 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Funcionamiento automático a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ55750
  - Kit alta eficiencia antipolen: DWZ1IX1C6
  - Kit de larga duración: DWZ1IT1D1
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 418 x 700 x 300 mm
- Encastre: 418 x 676 x 264 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



LB59584M
EAN: 4242003845516
Precio de ref **595,00 €**
Módulo de integración de acero inoxidable. Ancho 52 cm — iQ700

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 540 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Funcionamiento automático a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ55750
  - Kit alta eficiencia antipolen: DWZ1IX1C6
  - Kit de larga duración: DWZ1IT1D1
- Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 418 x 520 x 300 mm
- Encastre: 418 x 496 x 264 mm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

Introducción lavado y secado 61
Lavado
- Prestaciones de producto 62
- Fichas de producto 66
- Accesorios 69

Secado
- Prestaciones de producto 70
- Fichas de producto 71
- Accesorios 72

Modos Demo 105
Planos de instalación 117
Tablas técnicas 132

El equilibrio perfecto entre diseño y el mejor cuidado para tu colada.

Resultados excepcionales en un abrir y cerrar de ojos.

Lavadoras y secadoras superrápidas. Lavan hasta en la mitad de tiempo y, para coladas más reducidas, consiguen lavar en 15 minutos y secar en 40 minutos. Gracias a los programas rápidos, las lavadoras y secadoras Siemens consiguen que tu colada esté lista en el menor tiempo posible. Y los modelos más premium cuentan con powerSpeed 59' para que puedas lavar 5 kg en apenas 59 minutos.

Tu colada limpia y seca en récord y con un diseño único.

En un solo ciclo, las lavadoras-secadoras Siemens son capaces de lavar y secar con gran rapidez ajustando el consumo de agua y energía.

Las mejores prestaciones para aumentar la comodidas de uso y obtener resultados que van más allá en el cuidado de la ropa.

Comodidad con mínimo mantenimiento en tu secadora.

El condensador autolimpiante controlado por sensores, impide que este se obstruya con pelusas, manteniendo la eficiencia a lo largo de toda la vida útil de tu secadora.

Lavadoras y secadoras. Rapidez y diseño.

GUÍA

Lavadoras y secadoras superrápidas.

Tu colada lista en el menor tiempo posible.



Lavadora superrápida iQ500.

Con un diseño exclusivo, más elegante, con un display muy intuitivo y con sus 9 kg de capacidad, lava hasta en la mitad de tiempo gracias a la función varioSpeed.

BLOG

Secadora superrápida iQ500.

Con un diseño que combina a la perfección con el resto de la gama de lavado permitiendo crear columnas o colocarlas en horizontal, las secadoras Siemens iQ500 cuentan con hasta 9 kg de capacidad y la mejor tecnología de bomba de calor para el cuidado de tu colada y seca tus prendas en 40 minutos.

BLOG

Lo más importante. Lo más Siemens.

varioSpeed.

Obteniendo los mismos resultados excelentes, seleccionando el programa adecuado y la función varioSpeed es posible reducir hasta en un 65 % el tiempo de lavado. Gracias a sus sensores inteligentes detecta el tipo de carga para utilizar únicamente el tiempo necesario.

powerSpeed 59 min.

El programa superrápido que mejor se adapta a tu rutina. Lava tu colada diaria, hasta 5 kg de ropa sucia, en menos de una hora.

Express 15-30 min.

Tu colada de **2 a 3,5 kg** de ropa no muy sucia lista en apenas 30 minutos. Un lavado, un aclarado y un centrifugado intenso para obtener buenos resultados. Además, combinado con la función varioSpeed, permite reducir el tiempo de lavado a tan solo 15 minutos.

Express 40 min.

Consigue un secado perfecto de hasta 2 kg de ropa en tan solo 40 minutos en todas las secadoras.

Tu lavadora y secadora son inteligentes. ¿Sabes todo lo que pueden hacer?

Pon la lavadora estés donde estés.

BLOG

Con Home Connect y su control remoto, puedes poner la lavadora desde el trabajo así como iniciar, finalizar, modificar programas o ajustes iniciales desde tu móvil o tablet. Además, podrás visualizar en todo momento el estado del programa en que se encuentra y recibir una notificación cuando finalice.

¿No sabes qué programa es el adecuado?


Tan solo indicando qué prendas has introducido, grado de suciedad y tus preferencias, Home Connect te sugiere los mejores programas y funciones gracias al inicio fácil.

Todo bajo control.

Recibe notificaciones y avisos con Home Connect cuando sea necesario hacer un programa de limpieza del tambor o si en la secadora hubiera que vaciar el depósito de agua condensada.

¿Quieres que tu lavadora y secadora se comuniquen?

Con tan solo seleccionar el **programa intelligentDry**, tanto en tu dispositivo móvil como en la propia secadora, se ajustará automáticamente el mejor programa de secado para la colada que acabas de lavar con un tiempo de secado mucho más preciso. ¡No tendrás que preocuparte de nada!

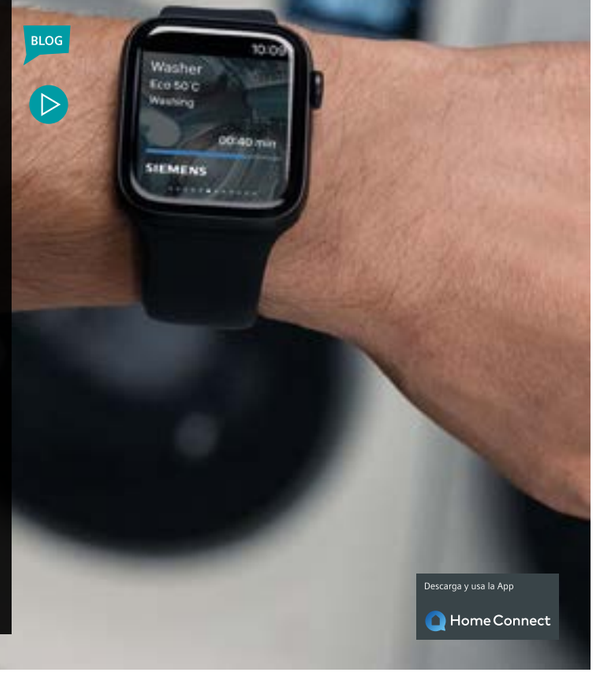

Resultados perfectos con la mejor tecnología.



El mejor etiquetado energético*

Las lavadoras Siemens de 9 kg de capacidad cuentan con la mejor clasificación energética del mercado. Los mejores resultados de lavado garantizando el mínimo consumo energético con el menor nivel de ruido y la máxima eficiencia.

Colada diaria en menos de 1 hora.

Con el programa **powerSpeed 59'** es posible lavar **hasta 5 kg** de ropa sucia en solo 59 minutos.

¿Cómo se consigue? Gracias a un sistema mejorado de distribución de agua se consigue una disolución de detergente y un remojado más eficaz de toda la colada a la vez que la temperatura seleccionada se alcanza más rápidamente.

La precisión nunca vista.

- **aquaSensor.** Un sensor mide la turbiedad del agua para determinar la suciedad de la ropa.
- **Sensor de temperatura.** Mide constantemente la temperatura, para que sea siempre la adecuada.
- **Sensor de dosificación de detergente.** Aplica la cantidad precisa de detergente y suavizante.
- **Sensores de nivel de detergente.** Detectan cuándo es necesario rellenar los depósitos avisando en el display.
- **aquaStop con garantía durante toda la vida útil** en caso de fuga de agua debido a un fallo del propio sistema antifugas tanto fuera como dentro del aparato.

¿Conoces los beneficios del motor iQdrive™?

- **Mayor potencia** con menos energía.
- **Sin rozamiento,** se reducen pérdidas de calor.
- **Mayor durabilidad.**
- **Mejor rendimiento.**
- **Menor nivel de ruido** en lavado/centrifugado.

Ahorra gran cantidad de agua y electricidad.

Gracias a la **tecnología waterPerfect™ plus** se consigue optimizar la cantidad de agua empleada en cada ciclo realizando el siguiente proceso:

- **Detección de carga en seco.** Durante los primeros 1-2 minutos, al inicio del programa, el tambor gira en ambos sentidos sin dejar que entre el agua para determinar la carga de forma muy precisa. Detecta y adapta los parámetros en función de la medición para ajustar el consumo de agua.
- **Sensor de caudal.** Mide la cantidad de agua que entra en la lavadora de forma exacta.

¿Te has olvidado algo?

Gracias a la función **pausa+carga** puedes añadir **prendas olvidadas** una vez iniciado el ciclo de lavado.

Elimina hasta 16 tipos de manchas.

La **función antimanchas** ofrece tratamiento específico de manchas de aceite/mantequilla, chocolate, café, cosméticos, sangre, huevos, hierba, naranja, vino, fresas... Hasta 16 tipos de manchas difíciles de las que no te tendrás que preocupar.

*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.

Lavadoras i-Dos con autodosificación inteligente.

Las **lavadoras i-Dos** dosifican automáticamente el suavizante y el detergente y gracias a sus programas automáticos, detectan por sí solas el tipo de tejido, nivel de carga y grado de suciedad para lograr un resultado perfecto.

Además, no solo dosifican de manera exacta el detergente y el suavizante, sino que permiten utilizar el depósito de suavizante para introducir otro tipo de detergente, por ejemplo para ropa blanca. El mejor cuidado para tu ropa unido a la mejor tecnología.

¿Qué ventajas tiene i-Dos?

- Evita la incomodidad de la dosificación manual de detergente y suavizante en cada lavado.
- Consigue dosificar el detergente y suavizante con la máxima precisión gracias al módulo de bomba.
- Es compatible con cualquier tipo de detergente líquido y suavizante.
- Al no dosificar de más, se ahorra hasta un 38 % de detergente(1) y hasta 10 litros de agua(2) por cada ciclo.
- El gran ángulo de apertura de las tapas hace que el rellenado del depósito sea muy fácil, y la limpieza es rápida gracias a su sencillo desmontaje y al ser apto para lavavajillas.





¿Conoces el depósito i-Dos?

1. Depósito i-Dos para detergente líquido, con capacidad de 1 litro.
2. Depósito i-Dos para suavizante, con capacidad de 0,5 litros. Además, este depósito puede ser utilizado de forma alternativa para otro detergente adicional, según modelo.
3. Dosificación manual del detergente, excepto en el programa automático.

La lavadora lo hace todo por ti.

Con el **programa automático (35-40 °C) y automático delicado (25-30 °C)**, los parámetros de lavado y la dosificación se ajustan automáticamente al tipo de tejido, nivel de carga y grado de suciedad.



(1) Ahorro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de dosificación precisa (i-Dos) con una dosificación manual. Estudio realizado por International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.
(2) Ahorro medio de consumo de agua al comparar un lavado con carga mixta a 40 °C con un 38 % de sobredosificación manual de detergente líquido frenta a una lavadora con dosificación automática (i-Dos), programa powerSpeed 59' y 10 kg de capacidad: investigación WL 1547/19 realizada por WFK, Wäschereiforschung Krefeld (08/2019; BSH Hausgeräte GmbH).

Lavadoras-secadoras iQ500.

Ahorro en tiempo que nos proporciona una nueva libertad.

BLOG



BLOG

Lavadora-secadora iQ500 WD4HU541ES.

A T G E (1)

Se acuerda de cada detalle.

Con un solo toque, la función **myFavourite** guarda tu ajuste favorito proporcionando un gran ahorro de tiempo al poner la colada.

Se conecta a tu móvil vía Home Connect.

En tu lavadora podrás iniciar, finalizar o ver el estado del ciclo en el que se encuentra desde tu móvil. Recibirás avisos y notificaciones y si no sabes qué programa utilizar, **la app** te recomendará el mejor.

No hay otra tan capaz.

Su tambor está diseñado para lavar hasta 10 kg de ropa y secar 6 kg. La iluminación LED interior del tambor evitará dejarse nada dentro.

La mejor limpieza de tambor.

Este modelo dispone de 3 programas:
Limpieza a 90 °C sin detergente para eliminar bacterias y malos olores, **limpieza a 40 °C** con detergente especial para limpieza de tambor y **limpieza en frío** para eliminar pelusas.



BLOG

Lavadora-secadora iQ500 WN44G200ES.

A T G E (1)



Tu ropa limpia y seca con solo pulsar un botón.

Gracias a la función lavar & secar **lava y seca** hasta 6 kg de ropa **en un solo ciclo.**

Función menos plancha.

Reduce la formación de arrugas. **¿Cómo?** Con un proceso especial de centrifugado al que sigue un ahuecado posterior y un bajo número de revoluciones.

Función antimanchas.

Tratamiento específico de 4 tipos de manchas: aceite, sangre, vino y hierba.

myTime Dry.

La duración del programa de secado se ajusta a tu gusto. Para hasta 6 kg de secado.

Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
(1) Clase de eficiencia energética de lavado y secado.

Lavadoras integrables.

La adaptación perfecta.

BLOG



Con un diseño limpio y coordinado, las lavadoras Siemens totalmente integrables permiten su instalación en cocinas de hasta 60 mm de profundidad con zócalo inluyendo el grosor del mismo.

Además, incluyen sistema Cardan para facilitar la instalación.

Las más rápidas.

Siemens permite que con la función **varioSpeed** y según el programa deseado, el tiempo de lavado se reduzca hasta un 65 % con unos resultados excelentes. Además, todos los modelos incluyen el programa **express 15/30 min** que permite tener tus prendas limpias en tan solo 15 minutos.

Todo de un solo vistazo.

Gracias al **display LED** con indicación de carga y tiempo restante podrás visualizar el estado del programa, la temperatura y la velocidad. Ofrece otras funciones útiles como fin diferido hasta 24 horas y mucho más.

Motor iQdrive™ con 10 años de garantía.

Las lavadoras integrables también disponen del **motor iQdrive™** sin escobillas, con garantía total durante 10 años.

Diseño limpio y coordinado.

Las lavadoras Siemens totalmente integrables permiten su instalación en cocinas de hasta **60 mm de profundidad** de zócalo incluyendo el grosor del mismo. Además incluyen **sistema Cardan** para facilitar la instalación.

Para que no te olvides nada dentro.

La mayoría de las lavadoras integrables disponen de **iluminación en el tambor** para una visión perfecta a la hora de llenar y vaciar la lavadora.

Las manchas ya no son un problema.

Gracias a los **programas antimanchas** se consigue un tratamiento específico de 3 tipos de manchas: vino, tomate y aceite en el modelo WI14W542ES.



Toda la información de un vistazo.

Con timeLight puedes, sin necesidad de abrir la puerta del mueble, visualizar la información del display gracias a la proyección de luz blanca sobre el suelo. Funciona en cualquier tipo de suelo, incluso en superficies blancas.

¡Añade tus prendas olvidadas!

Gracias a la función **pausa+carga,** solo con pulsar un botón es posible añadir prendas olvidadas una vez iniciado el ciclo de lavado.

El mejor cuidado para tu lavadora.

El programa **limpieza del tambor** está diseñado para la óptima limpieza del tambor e interiores de los conductos de desaguado. Un aviso recordará cuando es conveniente aplicarlo dependiendo de la frecuencia de uso de los programas a bajas temperaturas.



Lavadoras-secadoras integrables.

Incorporan un display LED intuitivo que permite que la elección del programa sea más sencilla. Además, cuentan con prestaciones como:

Sistema Cardan.

Para facilitar la instalación, Siemens incorpora un sistema de nivelación que permite regular la altura de las patas traseras desde el frontal de la lavadora, haciendo esta operación mucho más fácil y rápida.

Programa especial nonStop.

Es el programa idóneo para la colada diaria, ya que las prendas quedan limpias y secas en un solo paso. Se puede lavar y secar hasta 4 kg de ropa.

7 kg Lavado

4 kg Secado

iQ700. Lavadoras i-Dos con autodosificación inteligente.



WM16XKH2ES

EAN: 4242003908501

Precio de ref. **1.345,00 €**

Blanco | Top | iQ700

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 10 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED touch con indicación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: automático delicado, eco 40-60, **express 15/30 min**, mix, limpieza de tambor, microfibras+impregnación, **powerSpeed 59'**
- Funciones: menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 59 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 47 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

iQ500. Lavadoras i-Dos con autodosificación inteligente.



WM14UPHSES

EAN: 4242003921906

Precio de ref. **1.055,00 €**

Acero inoxidable antihuellas | Top | iQ500

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED touch con indicación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: automático, automático delicado, eco 40-60, **express 15/30 min**, limpieza de tambor, mix
- Programas especiales vía app: antiManchas (4 tipos de manchas)
- Funciones: menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 48 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas



WM14UPH2ES

EAN: 4242003921890

Blanco | Top | iQ500

Precio de ref. **935,00 €**



WG44G2AXES

EAN: 4242003900314

Precio de ref. **1.025,00 €**

Acero inoxidable antihuellas | Top | iQ500

Prestaciones

- **i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con indicación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: automático, automático delicado, eco 40-60, **express 15/30 min**, limpieza de tambor, mix, prendas oscuras
- Funciones: antimanchas (4 tipos de manchas), menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 48 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas



WG44G2A0ES

EAN: 4242003900291

Precio de ref. **905,00 €**

Blanco | iQ500

Prestaciones

- **i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con indicación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: automático, automático delicado, eco 40-60, **express 15/30 min**, limpieza de tambor, mix, prendas oscuras
- Funciones: antimanchas (4 tipos de manchas), menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 48 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Valores de velocidad máx. de centrifugado redondeados.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop.

Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
**En programa eco 40-60

iQ500. Lavadoras waterPerfect™.



WG44G20XES

EAN: 4242003900321 — Precio de ref. **885,00 €**

Acero inoxidable antihuellas — iQ500

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: eco 40-60, **express 15/30 min**, limpieza de tambor, microfibras+impregnación, mix, prendas oscuras
- Funciones: antimanchas (4 tipos de manchas), menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Sistema antifugas de agua: aquaSecure
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 48 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



WG44G200ES

EAN: 4242003901106 — Precio de ref. **779,00 €**

Blanco — iQ500

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: eco 40-60, **express 15/30 min**, limpieza de tambor, microfibras+impregnación, mix, prendas oscuras
- Funciones: antimanchas (4 tipos de manchas), menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Sistema antifugas de agua: aquaSecure
- Entrada bitérmica
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 48 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



WU14UT6XES

EAN: 4242003912454 — Precio de ref. **885,00 €**

Acero inoxidable antihuellas — iQ500

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/bussines, eco 40-60, edredones, **express 15/30 min** limpieza de tambor, microfibras+impregnación, mix, prendas oscuras
- Funciones: menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Protección múltiple de agua
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 48 litros

Accesorios
- Accesorio opcional: WZ20331

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



WU14UT61ES

EAN: 4242003908617

Blanco — iQ500

Precio de ref. **779,00 €**

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Valores de velocidad máx. de centrifugado redondeados.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop.

iQ500. Lavadoras waterPerfect™.



WU12UT6XES

EAN: 4242003912416 — Precio de ref. **835,00 €**

Acero inoxidable antihuellas — iQ500

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/bussines, eco 40-60, edredones, **express 15/30 min** limpieza de tambor, microfibras+impregnación, mix, prendas oscuras
- Funciones: menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Protección múltiple de agua
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 48 litros

Accesorios
- Accesorio opcional: WZ20331

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



WU12UT61ES

EAN: 4242003912409 — Precio de ref. **729,00 €**

Blanco — iQ500

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/bussines, eco 40-60, edredones, **express 15/30 min**, limpieza de tambor, microfibras+impregnación, mix, prendas oscuras
- Funciones: menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Entrada bitérmica
- Protección múltiple de agua
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 48 litros

Accesorios
- Accesorio opcional: WZ20331

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas

iQ500. Lavadoras.



WU28UT9XES

EAN: 4242003925751 — Precio de ref. **789,00 €**

Acero inoxidable antihuellas — iQ500

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 8 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: eco 40-60, **express 15/30 min**, lencería, limpieza de tambor, mix, outdoor+impregnación, prendas oscuras
- Funciones: menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Aqua protection
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalacion bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía por 100 ciclos*: 46 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo*: 48 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Aparato: 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Disponibilidad noviembre 2022

Ver planos

Ver tablas



WU28UT65ES

EAN: 4242003925768

Blanco — iQ500

Precio de ref. **685,00 €**

Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
** En programa eco 40-60

iQ500. Lavadoras-secadoras.



WD4HU541ES
EAN: 4242003868966
Precio de ref. **1.535,00 €**
Blanco | Top | iQ500

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad de lavado/secado: 10/6 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED touch con indicador de carga**
- Función Lavar & secar: lava y seca 6 kg
- Panel inclinado: máxima ergonomía
- **smartFinish:** reduce las arrugas facilitando el planchado
- Programas especiales de lavado: eco 40-60, mix, limpieza de tambor, **express 15 min**, **lavar & secar 60 min**, myTime, microfibras+impregnación, camisas/bussines, higiene plus
- Programas especiales de secado: myTime, lavar & secar 60 min
- Programas especiales de la app: lavar & secar 90 min, toallas, cortinas, camisas
- La mayoría de los programas pueden utilizarse como lavado, como secado o como lavado y secado en un solo ciclo
- Funciones: menos plancha, myFavourite, **varioSpeed**, pausa+carga
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- **Condensador autolimpiante**
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado y secado: 364 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado y secado: 87 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado: 67 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado: 41 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 62 cm

Promociones
5 años Garantía Total · Aconcondicionado a demás Bio

Ver planos
Ver tablas



WN44G200ES
EAN: 4242003878354
Precio de ref. **1.315,00 €**
Blanco | Top | iQ500

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad de lavado/secado: 9/6 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED touch con indicador de carga**
- Función Lavar & secar: lava y seca 6 kg
- Panel inclinado: máxima ergonomía
- **smartFinish:** reduce las arrugas facilitando el planchado
- Programas especiales de lavado: eco 40-60, mix, **express 15 min**, **lavar & secar 60 min**, microfibras+impregnación
- Programas especiales de secado: myTime Dry, lavar & secar 60 min
- La mayoría de los programas pueden utilizarse como lavado, como secado o como lavado y secado en un solo ciclo
- Funciones: antiManchas, menos plancha, **varioSpeed**, pausa+carga
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- **Condensador autolimpiante**
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado y secado: 372 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado y secado: 84 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado: 64 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado: 41 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Valores de velocidad máx. de centrifugado redondeados.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop.

iQ700, iQ500. Lavadoras totalmente integrables.



WI14W542ES
EAN: 4242003923085
Precio de ref. **1.209,00 €**
Blanco | Top | iQ700

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 8 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- **Proyección luminosa: timeLight**
- Programas especiales: camisas/bussines, eco 40-60, edredones, **express 15/30 min**, limpieza de tambor, mix, outdoor+impregnación, prendas oscuras
- Funciones: pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 62 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 45 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



WI12W327ES
EAN: 4242003923078
Precio de ref. **1.035,00 €**
Blanco | Top | iQ500

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 8 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/bussines, eco 40-60, **express 15/30 min**, mix
- Funciones: pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
- Sistema antifugas de agua: aquaSecure
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 62 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 45 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



WI12W326ES
EAN: 4242003923061
Precio de ref. **949,00 €**
Blanco | Top | iQ500

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 7 kg**
- Velocidad max. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/bussines, eco 40-60, **express 15/30 min**, mix
- Funciones: pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelacion
- Sistema antifugas de agua: aquaSecure
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o mas**
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 59 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 43 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
** En programa eco 40-60
(1) Clase de eficiencia energética de lavado y secado

iQ500, iQ300. Lavadoras-secadoras totalmente integrables.

A↑G E (1)



WK14D542ES
EAN: 4242003884270
Precio de ref. **1.729,00 €**
Blanco | Top | iQ500

Prestaciones
- **Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
- **Display LED**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: eco 40-60, mix, microfibras, camisas/bussines, secar intensivo, secar delicado, retirar pelusas, nocturno
- Programa nonStop: lava y seca 4 kg
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Señal acústica de fin de programa
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado y secado: 266 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado y secado: 68 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado: 77 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado: 44 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 82 x 59,5 x 56 cm

Promociones
+5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

A↑G E (1)

WK12D322ES
EAN: 4242003884287
Precio de ref. **1.425,00 €**
Blanco | Top | iQ300

Prestaciones
- **Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- **Display LED**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: eco 40-60, secar delicado, retirar pelusas
- Programa nonStop: lava y seca 4 kg
- Sistema antifugas de agua: Aqua protection Plus
- Señal acústica de fin de programa
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado y secado: 266 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado y secado: 68 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado: 77 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado: 44 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 82 x 59,5 x 56 cm

Promociones
+5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Valores de velocidad máx. de centrifugado redondeados.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop.

Accesorios lavado.



WZ20430
EAN: 4242003376485
Precio de ref. **25,00 €**

Protector para lavadora
- Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras y secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Los protectores metálicos sustituyen a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad al interior del aparato.
- Válido para modelos: WU14UT6XES, WU14UT61ES, WU12UT6XES y WU12UT61ES



WZ10131
EAN: 4242003866207
Precio de ref. **25,00 €**

Extensión de tubo de entrada de agua
- Longitud: 2,5 m
- Válido para todos los modelos de lavadoras

Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
** En programa eco 40-60
(1) Clase de eficiencia energética de lavado y secado

Secadoras con bomba de calor.



Di adiós a las arrugas.


Gracias a **smartFinish** en solo 45 minutos obtendrás resultados con menos arrugas en 3 tipos de prendas según el programa: 5 camisas, 1 camisa o 1 traje. Y todo ello, cuidando las prendas al máximo ya que el tratamiento se aplica siempre en frío.



Intelligent Cleaning System.

BLOG

Olvídate de limpiar el filtro de pelusas de las secadoras iQ700 tras cada ciclo, porque con este sistema solo habrá que ocuparse del mantenimiento cada 20 ciclos abriendo la parte inferior y limpiando la bandeja bajo el grifo.

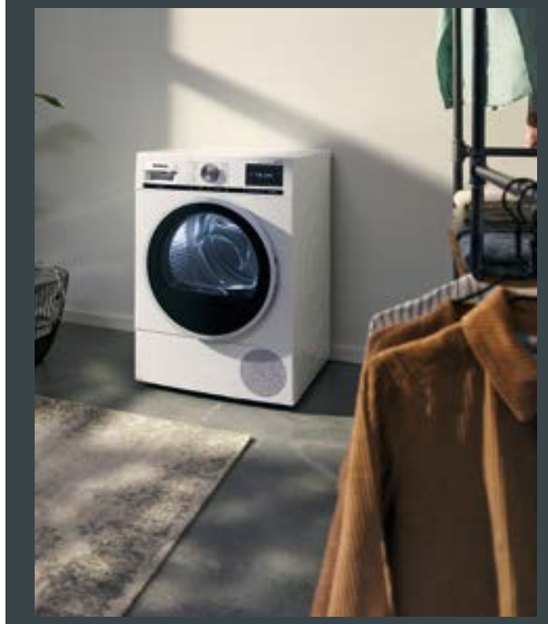

Secadoras superrápidas e inteligentes.

Con 9 kg de capacidad y la mejor tecnología de bomba de calor para el perfecto cuidado de tu ropa, consigue secar tus prendas en apenas 40 min. Podrás controlarla directamente desde tu móvil y sacarle el máximo partido gracias a Home Connect, y con Intelligent Cleaning System olvídate de su mantenimiento durante 20 ciclos.

Además, con la aplicación Home Connect, podrás controlar tu secadora directamente desde tu móvil y sacarle el máximo partido.

Visualiza, modifica o finaliza cualquier programa con un solo toque.

Y si tienes una lavadora inteligente, conéctalas entre sí para ajustar de forma precisa y automática el mejor programa de secado para la colada que acabas de lavar.

BLOG

¿Cómo funciona la tecnología de bomba de calor?

Las secadoras con tecnología de bomba de calor emplean 3 elementos fundamentales: **evaporador, condensador y compresor.**

Se reutiliza el calor generado gracias a los cambios de estado de un líquido refrigerante. De esta forma, se consiguen **menores consumos** y un mayor cuidado de la ropa

Coordinación perfecta.

Las lavadoras y secadoras Siemens no solo consiguen los mejores resultados con el mínimo consumo sino que además coordinan perfectamente logrando todas las posibilidades de instalación: en columna, una al lado de otra o de manera independiente.

Todo bajo control.

Las secadoras Siemens cuentan con una serie de sensores que consiguen secar de forma más eficiente y cuidando tu ropa al máximo.

- **Sensor de condensador autolimpiante.**
  Evita que el condensador autolimpiante se obstruya con pelusas. Con el agua condensada, **el sistema limpia el condensador** varias veces durante el ciclo de secado.
- **Sensor de temperatura.**
  Recicla la energía empleada consiguiendo un secado **muy eficiente.**
- **Sensor de humedad.**
  Mide la conductividad de la ropa mojada y determina el grado de humedad de la ropa durante todo el ciclo.
  La secadora **sabe cuándo debe parar** el ciclo de secado de forma precisa, ahorrando tiempo y energía.

¿Conoces las ventajas de la bomba de calor?

- Utiliza una temperatura de secado más baja, en comparación con las secadoras de condensación convencionales.
- Consigue un mayor **cuidado de la ropa**.
- Permite secar **tejidos más delicados**.
- No emplea resistencia eléctrica por lo que el secado es mucho **más eficiente**.

Adiós a las vibraciones.

El diseño antivibración de los paneles laterales de las lavadoras Siemens también se aplica en las secadoras, consiguiendo ser aún **más silenciosas.**

Secado aún más cómodo.

Toda la gama de secadoras Siemens incluye la posibilidad de **conexión a desagüe**, sin necesidad de vaciar manualmente el depósito de condensación.

No te olvides ninguna prenda dentro de la secadora.

Algunos modelos integran **iluminación interior del tambor** para no olvidar ninguna prenda dentro.

iQ700. Secadora con bomba de calor.



WT47XKH1ES
EAN: 4242003879184
Precio de ref. **1.335,00 €**
Blanco | Top | iQ700

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Capacidad: 9 kg**
- **Intelligent Cleaning System**
- **Display LED touch totalmente táctil**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- **smartFinish:** reduce las arrugas facilitando el planchado
- Programas especiales: 1 camisa, 5 camisas, business, camisas, **express 40 min**, intelligentDry, lencería, microfibras, mix, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
- Funciones: pausa+carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 193 kWh

Accesorios
- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones
5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Ver planos
Ver tablas

iQ500. Secadoras con bomba de calor.



WT47URH2ES
EAN: 4242003897539
Precio de ref. **1.155,00 €**
Blanco | Top | iQ500

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Capacidad: 9 kg**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED touch totalmente táctil**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: almohadas, camisas, **express 40 min**, higiene, lencería, microfibras, mix, secado con cesto, temporizado, toallas
- Funciones: memoria, pausa+carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 243 kWh

Accesorios
- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: kit de unión WZ27400 (con mesa extraíble), WZ27410 (sin mesa extraíble)

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones
5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Ver planos
Ver tablas



WQ45G2A0ES
EAN: 4242003911143
Precio de ref. **1.095,00 €**
Blanco | Top | iQ500

Prestaciones
- **Capacidad: 9 kg**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- **smartFinish:** reduce las arrugas facilitando el planchado
- Programas especiales: 1 camisa, 5 camisas, camisas, **express 40 min**, higiene, microfibras, mix, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
- Funciones: media carga, pausa+carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 258 kWh

Accesorios
- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas

Top: selección de los produtos más diferenciales de Siemens

iQ500. Secadoras con bomba de calor.



WQ45G200ES
EAN: 4242003909546
Precio de ref. **1.035,00 €**
Blanco | Top | iQ500

Prestaciones
- **Capacidad: 9 kg**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: almohadas, camisas, **express 40 min**, higiene, lencería, microfibras, mix, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
- Funciones: media carga, pausa+carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 258 kWh

Accesorios
- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



WT45RT00ES
EAN: 4242003903421
Precio de ref. **915,00 €**
Blanco | iQ500

Prestaciones
- **Capacidad: 9 kg**
- **Filtro de fácil limpieza**
- **Display LED**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas, **express 40 min**, lencería, microfibras, mix, plumas, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
- Funciones: pausa+carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 258 kWh

Accesorios
- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



WT47URH1ES
EAN: 4242003879023
Precio de ref. **1.215,00 €**
Blanco | Top | iQ500

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Capacidad: 8 kg**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED touch totalmente táctil**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: almohadas, camisas, **express 40 min**, lencería, microfibras, mix, secado con cesto, temporizado caliente, temporizado frío, toallas
- Funciones: pausa+carga, memoria, higiene
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 177 kWh

Accesorios
- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: kit de unión WZ27400 (con mesa extraíble), WZ27410 (sin mesa extraíble)

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones
5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Ver planos
Ver tablas

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

iQ500, iQ300. Secadoras con bomba de calor.



WT47W461ES

Precio de ref. **1.095,00 €**

EAN: 4242003854907

Blanco | Top | iQ500

Prestaciones
- **Capacidad: 8 kg**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas, **express 40 min**, lencería, microfibras, mix, temporizado caliente, temporizado frío, toallas
- Funciones: pausa+carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 176 kWh

Accesorios
- Incluido: tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: WZ20600, WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



WQ33G2D0ES

Precio de ref. **1.035,00 €**

EAN: 4242003907412

Blanco | Top | iQ500

Prestaciones
- **Capacidad: 8 kg**
- **Display LED**
- **Filtro de fácil limpieza**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: almohadas, camisas, **express 40 min**, higiene, lencería, microfibras, mix, ropa de cama, temporizado caliente, toallas
- Funciones: media carga, pausa+carga
- Iluminación interior del tambor
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 176 kWh

Accesorios
- Tubo para conexión a desagüe
- Accesorios opcionales: WZ20600, WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



WT45M260ES

Precio de ref. **969,00 €**

EAN: 4242003897546

Blanco | Top | iQ300

Prestaciones
- **Capacidad: 8 kg**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas, **express 40 min**, lencería, microfibras, mix, plumas, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
- Funciones: pausa+carga
- Iluminación interior del tambor
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 236 kWh

Accesorios
- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: kit de unión WZ20400 (con mesa extraíble), WZ11410 (sin mesa extraíble)

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas

Accesorios secado.

Kit de unión
Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con una secadora. Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los electrodomésticos en columna la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.



WZ20400

Precio de ref. **105,00 €**

EAN: 4242003569993

Kit de unión con mesa extraíble
- Válido para todos los modelos excepto: WT47URH1ES
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm



WZ11410

Precio de ref. **19,00 €**

EAN: 4242003641866

Kit de unión sin mesa extraíble
- Válido para todos los modelos excepto: WT47URH1ES
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593 x 562,6 mm

WZ27400

Precio de ref. **105,00 €**

EAN: 4242003804469

Kit de unión con mesa extraíble
- Válido para el modelo WT47URH1ES
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm

WZ27410

Precio de ref. **19,00 €**

EAN: 4242003773093

Kit de unión sin mesa extraíble
- Válido para el modelo WT47URH1ES
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 34,6 x 593 x 556 mm



WZ20600

Precio de ref. **29,00 €**

EAN: 4242003678336

Cesto para secadora
- Cesto para la secadora WT47W461ES

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Índice general

Prestaciones de producto	74
Fichas de producto	79
Accesorios	83
Modos Demo	106
Planos de instalación	118
Tablas técnicas	135



Descarga y usa la App

Home Connect

Las mejores prestaciones para unos resultados brillantes.

Lavavajillas rápidos e inteligentes.

Reduce el tiempo de lavado con solo pulsar un botón, incluso cuando el programa ya ha comenzado. Además, Home Connect facilita tu día con prestaciones como la reposición automática de pastillas o la selección del programa idóneo para cada necesidad.

Un cuidado especial para tus copas.

El sistema brilliantShine con la zona hidráulica glassZone permite una limpieza de piezas de cristal de forma delicada y minuciosa que asegura unos resultados brillantes y sin marcas.

Integración perfecta en tu cocina.

Gracias a prestaciones como timeLight o sideLight, el asistente de apertura openAssist, o la puerta deslizante, los lavavajillas Siemens ofrecen unos resultados de integración acordes con las últimas tendencias en muebles de cocina.

Lavavajillas. Diseñados para el futuro.


GUÍA

La tecnología más avanzada.

Lavavajilas rápidos e inteligentes.

Lavavajillas superrápido e inteligente.

Seleccionando **varioSpeed+** conseguimos reducir el programa elegido incluso después de que el ciclo de lavado haya comenzado. También desde tu móvil gracias a la app **Home Connect**.

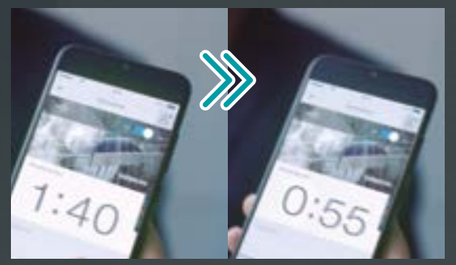

Lo más importante. Lo más Siemens.

Equipamiento interior premium para una mejor experiencia.

La flexibilidad total en cestas, el sistema de deslizamiento, con freno en la cesta inferior y la iluminación interior **emotionLight®** hacen que los lavavajillas Siemens sean aún más atractivos.

Programa rápido 60 °C.

Vajilla limpia y seca con zeolitas® en 89 min. Este programa obtiene resultados excelentes en un tiempo reducido para el lavado diario en los lavavajillas con zeolitas®.

Programa 1 h.

Limpia y seca en 1 h. la vajilla del día a día. Con este programa tan solo 1 hora será suficiente para obtener un lavado perfecto a 65 °C.

Programa rápido 45 °C.

Vajilla limpia en tan solo 29 min.
Este programa resulta idóneo cuando se busca rapidez y la vajilla está poco sucia o para las piezas delicadas, ya que no alcanza una temperatura tan elevada.

Tu ritmo, tu tiempo.

La función **varioSpeed+** permite acortar el tiempo de lavado, incluso después de que el programa haya empezado.

Esta función aumenta la cantidad y presión de agua así como la temperatura de lavado, haciendo posible que la vajilla quede impecable hasta tres veces más rápido.

glassZone: un lugar y un cuidado especial para tus mejores copas.

Limpieza cuidadosa y minuciosa incluso para tus vasos y copas más delicados con resultados perfectos y brillantes. Seis boquillas integradas aseguran un suministro de agua continuo en su interior y permiten así una limpieza a fondo sin dañar el cristal.

Apertura automática de la puerta: autoOpen dry.

Este sistema rápido y cómodo permite olvidarse de abrir la puerta del lavavajillas cuando este ha terminado.

Gracias a la apertura automática de puerta al final del ciclo, se consiguen unos resultados perfectos de secado.

Tu lavavajillas es inteligente. ¿Sabes todo lo que puede hacer?



Programa tu lavavajillas para que acabe cuando llegues de trabajar.

La app Home Connect permite **activar y controlar** los programas, configurar y modificar los ajustes básicos y **recibir alertas** para tener a punto el lavavajillas desde tu móvil.

Nunca te quedarás sin detergente.

Introduce el número de pastillas disponibles, el **contador de pastillas** descontará una unidad por cada ciclo y avisará cuando queden pocas.

Gracias al servicio de reposición inteligente, el lavavajillas pedirá automáticamente las pastillas de detergente antes de que se acaben, para que lleguen directamente a tu casa.



Home Connect en toda la gama.

Lavavajillas Siemens, siempre a punto.

Puesta en marcha más fácil.

La tecnología bluetooth y un código QR situado en una pegatina en el interior del aparato, permite que el emparejamiento entre el dispositivo móvil y el electrodoméstico sea más sencillo.

¿Tienes alguna pregunta o quieres ponerte en contacto con el servicio de línea directa de Home Connect? Visítanos en: **www.home-connect.com/es/es**

1 **Descarga la app Home Connect.**

Consíguelo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play



2 **Escanea el código QR para hacer la conexión.**



Los mejores resultados desde el primer momento.

Una vez emparejado el lavavajillas al dispositivo móvil, la aplicación Home Connect te ofrece una **guía rápida** que te ayudará a conocer paso a paso los principales ajustes y funciones de tu lavavajillas. Descubre de manera cómoda e intuitiva cuál es el programa más adecuado para cada tipo de vajilla y necesidad.

¿Todavía tienes dudas sobre qué programa utilizar? Gracias al **Inicio fácil**, la aplicación te recomendará el mejor programa en cada momento. Solamente tienes que indicar qué tipo de vajilla quieres lavar y cuáles son tus preferencias, y la aplicación hace el resto.

Y si necesitas más datos sobre tu lavavajillas, el **manual de uso interactivo** te proporciona toda la información de uso con un solo clic. A mano y en cualquier momento en tu móvil.

Todavía más opciones.

Además de los programas que incluyen de serie los lavavajillas Siemens, es posible **descargar programas adicionales** a través de la app Home Connect. ¿Buscas un programa más rápido? ¿o prefieres un ciclo más silencioso? Elige el programa deseado en la aplicación y descárgalo para incorporarlo a tu electrodoméstico.

¿Tienes un problema con tu lavavajillas?

El **diagnóstico remoto** permite realizar un análisis del lavavajillas a distancia cuando sea necesaria la asistencia técnica. El Servicio Técnico Oficial puede conectarse y realizar un primer diagnóstico del problema, sin necesidad de acudir personalmente a la vivienda, reduciendo tiempo y costes al usuario.

Control perfecto en la palma de tu mano.

Funciones y programas exclusivos vía Home Connect.

Tus programas y funciones más utilizados al alcance de un único botón gracias a la configuración de **Favorito** desde la app Home Connect. También, puedes establecer la apertura automática de la puerta al final del ciclo con **autoOpen dry** desde tu móvil, de una forma mucho más cómoda.

Disfruta de la función **varioSpeed+** en toda la gama de lavavajillas seleccionándola desde Home Connect y descubre funciones exclusivas que se pueden activar a través de la app como **Silence on demand**.

Silence on demand.

Reduce el nivel sonoro mediante “pausa activa” durante 30 minutos. Puedes **pausar el lavavajillas cuando sea necesario** a través de la app. Una vez pasados 30 minutos, el lavavajillas regresará automáticamente a la fase del programa en la que se encontraba.

¿Tienes la manos ocupadas?

Gracias a Home Connect, podrás controlar el lavavajillas sin usar las manos. Indica a tu electrodoméstico que se inicie, que te informe sobre la duración de un programa o que deje de pitar, todo ello a través del **asistente de voz**.

Inicio remoto siempre activo.

Al apagar el lavavajillas y volverlo a encender, **el control remoto continuará activo** y no tendrás que dar permiso de acceso cada vez. De esta forma podrás conectarte a tu lavavajillas en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Actualización del sistema.

El sistema operativo se podrá actualizar **fácilmente**, cada vez que haya nuevos programas y/o nuevas funciones para no perderse nunca ningún avance.


Diseñados para el futuro.

Programa inteligente. Se adapta a tus necesidades.

Gracias a Home Connect, los lavavajillas iQ700 de 60 cm de ancho incorporan un programa inteligente que aprende de las necesidades y preferencias de cada usuario.

Tras cada uso, la aplicación pregunta el grado de satisfacción en relación a la rapidez, los resultados de lavado y los de secado. En función de la respuesta, el lavavajillas configura un nuevo ciclo de lavado óptimo y lo guarda para próximos usos.

Además, a través de la aplicación se pueden visualizar los valores de agua, energía y tiempo que consumirá el programa personalizado y posteriormente puntuarlos.

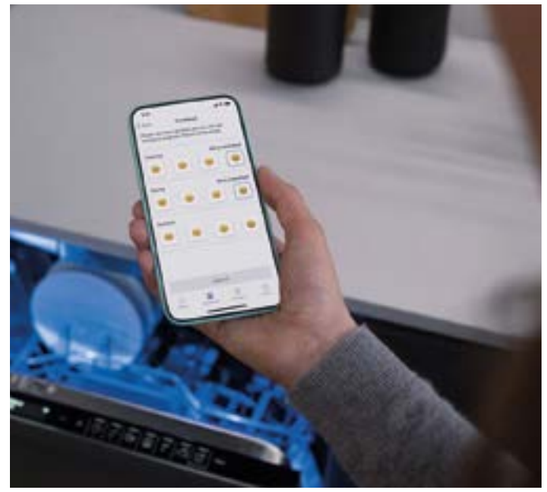



Sencillamente brillantes.

Expertos en el lavado del cristal. Siemens es **especialista en la limpieza de vasos y vajilla de cristal,** y sabe cuál es la mejor manera de proteger este material tan frágil y delicado, sin olvidarnos de obtener los mejores resultados. Siempre en constante desarrollo e investigación.

glassZone, un lugar y un cuidado especial para tus mejores copas.

Con **glassZone,** ahora puedes lavar incluso tus copas más delicadas en el lavavajillas con tranquilidad.

Seis boquillas de pulverización integradas en la cesta superior aseguran un **suministro de agua continuo pero suave** en el interior del vaso o copa y permiten así una limpieza a fondo sin dañar los materiales más sensibles.

Además, el rediseño de la superficie de contacto, de silicona antideslizante, protege contra la tensión mecánica y da a tus copas una sujeción segura.

Sistema brilliantShine: máxima protección para la vajilla más delicada.

Limpia las piezas de cristal de forma delicada y minuciosa asegurando unos resultados brillantes y secos sin marcas de agua al sacarlos del lavavajillas.

- **Programa brilliantShine:** combinación del programa copas 40 °C con la función extra brillo.
- **Programa copas 40 °C:** programa especial que utiliza más agua en el aclarado final y una fase de secado más larga para conseguir un mayor brillo y mejores resultados de secado.
- **Función extra brillo:** consigue obtener un brillo extra en las piezas de cristal gracias al incremento de aclarados intermedios y a la menor velocidad del ventilador en la fase de secado.



El equipamiento más cuidado.



Accesorio opcional: 3ª cesta.

Este accesorio opcional permite colocar piezas de menaje de mayor volumen, como pequeñas tazas o espátulas, dejando mayor espacio de almacenaje en el resto de cestas. En la zona derecha se pueden depositar cuchillos con mayor seguridad al contar con un apartado específico para estos. Esta zona se puede desplazar para colocar vasos o copas de mayor altura en la cesta superior.

En los modelos de 60 cm con 3ª bandeja varioDrawer, esta se podrá sustituir por la 3ª cesta y será necesario adquirir adicionalmente el cestillo portacubiertos SZ73100.

Más información en la página 83.

En los lavavajillas de 60 cm, desde el color gris grafito, hasta la última de sus características ofrecen un **resultado premium.**

- Su innovador **sistema de deslizamiento** permite que todas las cestas se deslicen suavemente y sin apenas esfuerzo.
- **Paredes laterales más altas** en la cesta inferior para una mejor protección de la carga.
- **Zona hidráulica glassZone** en la cesta superior para una limpieza intensa.
- Elementos de **protección antideslizante** en la cesta superior para mayor seguridad de los vasos.

	flexComfort Pro (en 60 cm)	flexComfort	flex
3ª bandeja varioDrawer			
Cesta superior			
Cesta inferior			

Prestaciones únicas con la tecnología más avanzada.



Sistema de secado con zeolitas®.

BLOG

Secado seguro y eficiente con un resultado brillante.

Esta innovadora y patentada tecnología reduce al máximo el vapor residual. Al secar a baja temperatura hace más agradable la descarga. Gracias a esta eficiente tecnología se consigue un consumo de energía mínimo. **Las zeolitas® se regeneran** tras actuar después de cada proceso, quedando listas para actuar en la siguiente fase de secado.



Apertura automática de la puerta: autoOpen dry.

Apertura automática de la puerta tras finalizar el ciclo, cómodo y sencillo, **olvídate de abrir la puerta** una vez finalizado el programa.

Al reducir la temperatura en la fase de secado se ahorra energía y se facilita la descarga, ya que la vajilla no está caliente cuando termina el proceso.



Botón de Favorito para ajustes personalizados.

Combina tus programas y funciones favoritos en un solo botón. El botón de favorito hace que tu lavavajillas esté **aún más personalizado.** Simplemente introduce la combinación más usada de programas y funciones de lavado y guárdalo. Puedes iniciarlos cómodamente con solo pulsar un botón o a través de Home Connect.



Programa especial limpieza de la cuba 2.0.

Mantiene el lavavajillas como el primer día durante mucho más tiempo. Este programa optimiza el funcionamiento y prolonga la vida útil del mismo de una forma cómoda.

El programa de **limpieza de la cuba 2.0** está estructurado en dos fases:

1. En la fase inicial se combina el programa con un agente especial de descalcificación/limpieza para luchar contra la cal y los restos de grasa.
2. En la segunda fase, el programa utiliza el detergente habitual para lavavajillas y elimina los depósitos de proteínas y almidón. Ambas fases están específicamente diseñadas para proporcionar el máximo rendimiento de limpieza de una sola vez.



Un diseño a la altura de las cocinas Siemens.

Diseño y coordinación en el exterior y en el interior.

El diseño funcional y contemporáneo de los lavavajillas de 60 y 45 cm combina a la perfección con la estética premium de las cocinas Siemens.

Libre instalación.

Diseño iQ700.



Display TFT con textos e imágenes a color en el exterior y touchControl en el interior.
Toda la información necesaria y de la forma más visual gracias al display TFT con textos e imágenes exterior y al intuitivo touchControl interior.

Diseño iQ500.



MultiDisplay LED digital con touchControl exterior.
Un diseño exterior que coordina con el resto de la gama y con una selección directa de programas y funciones.


Diseño iQ300.



Display digital.
Su renovado diseño, junto con el display de 7 segmentos proporciona la información imprescindible para un óptimo manejo del lavavajillas.

Integración.

Diseño iQ700.



Display TFT con textos y touchControl en el interior.
Panel totalmente integrado con el diseño del lavavajillas que ofrece toda la información con textos e imágenes y además permite una selección sencilla de los programas y funciones.

Diseño iQ500.



MultiDisplay LED digital con touchControl.
Selección muy intuitiva gracias a la combinación perfecta entre programas y funciones a cada lado respectivamente.

Diseño iQ300.



Display digital.
Diseño del panel que queda dividido en dos colores obteniendo una combinación perfecta.

Diseño iQ100.



Display básico.
Selección de programas mediante indicadores luminosos.

Siemens especialista en integración.

BLOG

Lavavajillas con puerta deslizante.

Robustos, fáciles de montar y con total flexibilidad de instalación, para que la integración en la cocina sea siempre excelente.

Los muebles de cocina evolucionan y los lavavajillas Siemens se adaptan a estos cambios. Las encimeras son cada vez más altas, las medidas de los armarios y de las puertas se alargan y la altura de los zócalos se reduce.

Siemens ofrece una amplia gama de lavavajillas con puerta deslizante, ahora instalables en muebles donde antes no era posible.



Integración en alto.

Dejando un espacio mínimo entre la puerta y el mueble inferior obteniendo así una estética inmejorable. Tan solo es necesario dejar un espacio de 3,5 mm o 2,5 mm achaflanando el cajón inferior (consultar medidas en las tablas, páginas 231 y 232).


Puertas de mayor altura.

Permite puertas de **hasta 81,5 cm en lavavajillas de 86,5 cm** o **hasta 76,5 cm en lavavajillas de 81,5 cm** de alto sin que rocen con el zócalo de la cocina e incluso utilizar puertas de mayor grosor. Y soporta puertas de mueble más pesadas, de hasta 11 kg de peso.

Zócalos más bajos.

Permite la instalación del lavavajillas con **zócalos más reducidos desde 5 cm de alto.** Ya no hay que renunciar a esta nueva tendencia por motivos estéticos o incrementar la capacidad de almacenaje bajo encimera con armarios más grandes.

Excelentes prestaciones con la mayor eficacia.

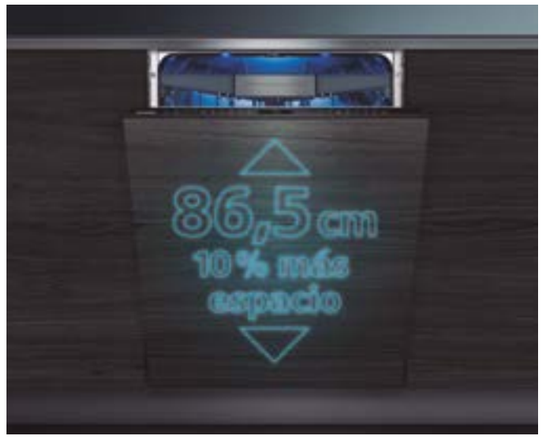

La solución para aprovechar al máximo el espacio: lavavajillas de 86,5 cm.

Con un lavavajillas de altura estándar (81,5 cm), normalmente es necesario regular las patas para encajarlo perfectamente bajo la encimera. Para evitarlo y ganar más espacio, Siemens ofrece modelos con 5 cm más de altura, un **10 % más de capacidad** interior. Estos 5 cm adicionales del interior permiten cargar platos de hasta 34 cm de diámetro con una puerta de mueble de tamaño estándar de altura mínima de 70,5 cm.

openAssist, el sistema de apertura asistida.

Similar al mecanismo “push-pull”, con una ligera presión en cualquier punto de la puerta del mueble se ejecuta la apertura del lavavajillas.

Al poder eliminarse el tirador, el lavavajillas es prácticamente invisible y se integra por completo en la cocina.

Toda la información sin abrir la puerta.







sideLight: más soluciones en integración.

LED azul situado en la esquina superior izquierda de los lavavajillas con puerta deslizante, indica el estado de funcionamiento.

timeLight: visualiza el estado, tiempo restante y la fase de lavado.

Proyección de luz blanca sobre el suelo que permite conocer toda la información necesaria sobre el ciclo de lavado. Además, es posible visualizarla en todo tipo y color de suelo, incluso sobre superficies blancas y la información es personalizable según las preferencias de cada usuario.

Esta proyección en el suelo no será visible si se instala el lavavajillas en alto. Las recomendaciones de instalación están disponibles en la página 230.

Los lavavajillas que no lo incorporan sí que incluyen **infoLight®.** Se trata de un punto de luz que se proyecta en el suelo mientras el lavavajillas está en funcionamiento.



emotionLight®.

La iluminación interior azul aporta un toque único a la cocina. Facilita la carga y descarga de los pequeños utensilios que podrían quedarse olvidados en el interior del lavavajillas.

iQ700, iQ500. Lavavajillas 60 cm.



SN27YI03CE

EAN: 4242003910849

Precio de ref. **1.769,00 €**

Acero inoxidable antihuellas | Top | iQ700

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 14 servicios
- **Display TFT con imágenes y touchControl interior**
- **Función "i"** para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático, inteligente**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 161

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 60 x 60 cm

Promociones

Ver tablas



SN25ZI49CE

EAN: 4242003864043

Precio de ref. **1.179,00 €**

Acero inoxidable antihuellas | Top | iQ500

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **MultiDisplay digital con touchControl exterior**
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 161

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 60 x 60 cm

Promociones

Ver tablas



SN25ZW49CE

EAN: 4242003864050

Blanco | Top | iQ500

Precio de ref. **1.085,00 €**

*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ300. Lavavajillas 60 cm.



SN23EI14CE

EAN: 4242003863138

Precio de ref. **979,00 €**

Acero inoxidable antihuellas | Top | iQ300

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 13 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 161

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 60 x 60 cm

Promociones

Ver tablas



SN23EW14CE

EAN: 4242003863145

Blanco | iQ300

Precio de ref. **865,00 €**



SN23EI14AE

EAN: 4242003865699

Precio de ref. **929,00 €**

Acero inoxidable antihuellas | Top | iQ300

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Capacidad: 13 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 60 x 60 cm

Promociones

Ver tablas



SN23EW14AE

EAN: 4242003866801

Blanco | iQ300

Precio de ref. **819,00 €**



SN23HI60AE

EAN: 4242003864159

Precio de ref. **865,00 €**

Acero inoxidable antihuellas | iQ300

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Capacidad: 13 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático,** intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 60 x 60 cm

Promociones

Ver tablas



SN23HW60AE

EAN: 4242003864180

Blanco | iQ300

Precio de ref. **769,00 €**

Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

iQ500, iQ300. Lavavajillas 45 cm.

A↑G C



SR25ZI11ME

EAN: 4242003872437 — Precio de ref. **1.045,00 €**

Acero inoxidable antihuellas | Top | iQ500

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 45 x 60 cm

Promociones

Ver tablas

A↑G D



SR23EI28ME

EAN: 4242003864708 — Precio de ref. **845,00 €**

Acero inoxidable antihuellas | iQ300

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 60 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 45 x 60 cm

Promociones

Ver tablas

A↑G D



SR23EW28KE

EAN: 4242003879757 — Precio de ref. **695,00 €**

Blanco | iQ300

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Capacidad: 9 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 60 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 8,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 45 x 60 cm

Promociones

Ver tablas

*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop

iQ500. Lavavajillas modulares.

A↑G F



SC76M542EU

EAN: 4242003872925 — Precio de ref. **919,00 €**

Acero inoxidable | Top | iQ500

Prestaciones

- **Motor iQdrive™**
- Capacidad: 7 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: intensivo 70 °C, **automático** 45-65 °C, eco 50 °C, delicado 40 °C, **rápido 45 °C**, prelavado
- 4 funciones: zona intensiva, extra secado, **varioSpeed+**, higiene plus
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Varillas abatibles en cesta inferior
- Perfiles de enmarcación interior en acero
- **10 años de garantía de la cuba**
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 59,5 x 59,5 x 50 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

A↑G F



SK75M522EU

EAN: 4242003845424 — Precio de ref. **779,00 €**

Acero inoxidable | iQ500

Prestaciones

- **Motor iQdrive™**
- Capacidad: 6 servicios
- Display digital
- 5 programas de lavado: intensivo 70 °C, **automático** 45-65 °C, eco 50 °C, delicado 40 °C, **rápido 45 °C**
- 2 funciones: **varioSpeed+**, higiene plus
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Varillas abatibles en cesta inferior
- Perfiles de enmarcación interior en acero
- **10 años de garantía de la cuba**
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 8 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 45,4 x 59,5 x 50 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

iQ700, iQ500. Lavavajillas integrables 60 cm puerta deslizante.



SN97YX03CE

EAN: 4242003910870 — Precio de ref. **1.779,00 €**

Negro | Top | iQ700

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Lavavajillas con puerta deslizante
- Iluminación lateral **sideLight**
- **Sistema de apertura openAssist**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 14 servicios
- **Display TFT con textos e imágenes y touchControl en el interior**
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático, inteligente**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 161

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Promociones

5 años Garantía Total — Asesoramiento a domicilio

Ver planos

Ver tablas

iQ300. Lavavajillas integrables 60 cm puerta deslizante.



SX73HX60CE

EAN: 4242003860892 — Precio de ref. **1.145,00 €**

Negro y acero | Top | iQ300

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Lavavajillas con puerta deslizante
- Iluminación lateral **sideLight**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 161

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 86,5 x 59,8 x 55 cm

Promociones

5 años Garantía Total — Asesoramiento a domicilio

Ver planos

Ver tablas



SN73HX60CE

EAN: 4242003862230 — Precio de ref. **1.055,00 €**

Negro y acero | Top | iQ300

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Ver planos

Ver tablas



SX75ZX49CE

EAN: 4242003865644 — Precio de ref. **1.545,00 €**

Negro | Top | iQ500

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 86,5 x 59,8 x 55 cm

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Lavavajillas con puerta deslizante
- Iluminación lateral **sideLight**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **MultiDisplay digital con touchControl**
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 161

Promociones

5 años Garantía Total — Asesoramiento a domicilio

Ver planos

Ver tablas



SN75ZX49CE

EAN: 4242003865330 — Precio de ref. **1.459,00 €**

Negro | Top | iQ500

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Ver planos

Ver tablas



SN73HX42VE

EAN: 4242003866757 — Precio de ref. **975,00 €**

Negro | Top | iQ100

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Lavavajillas con puerta deslizante
- infoLight®
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 13 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático,** intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Promociones

5 años Garantía Total — Asesoramiento a domicilio

Ver planos

Ver tablas

*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

iQ700, iQ500. Lavavajillas integrables 60 cm.



SX87YX03CE

Precio de ref. **1.805,00 €**

EAN: 4242003906477

Negro | Top | iQ700

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 86,5 x 59,8 x 55 cm

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Proyección luminosa timeLight**
- **Sistema de apertura openAssist**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 14 servicios
- **Display TFT con textos e imágenes y touchControl en el interior**
- **Función "i"** para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático, inteligente**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Accesorios opcionales:


- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 161

Promociones

5 años Garantía Total | Asesoramiento a domicilio

Ver planos

Ver tablas



SN87YX03CE

Precio de ref. **1.719,00 €**

EAN: 4242003910856

Negro | Top | iQ700

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Ver planos

Ver tablas



SX65ZX49CE

Precio de ref. **1.489,00 €**

EAN: 4242003865309

Negro | Top | iQ500

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 86,5 x 59,8 x 55 cm

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Proyección luminosa timeLight**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **MultiDisplay digital con touchControl.**
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 161

Promociones

5 años Garantía Total | Asesoramiento a domicilio

Ver planos

Ver tablas



SN65ZX49CE

Precio de ref. **1.269,00 €**

EAN: 4242003860014

Negro | Top | iQ500

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Ver planos

Ver tablas

*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ300, iQ100. Lavavajillas integrables 60 cm.



SX63HX52CE

Precio de ref. **1.065,00 €**

EAN: 4242003867884

Negro y acero | Top | iQ300

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 86,5 x 59,8 x 55 cm

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- infoLight®
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 161

Promociones

5 años Garantía Total | Asesoramiento a domicilio



SN63HX52CE

Precio de ref. **975,00 €**

EAN: 4242003863206

Negro y acero | Top | iQ300

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Ver planos

Ver tablas



SN61IX12TE

Precio de ref. **719,00 €**

EAN: 4242003868560

Negro | iQ100

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- infoLight®
- Capacidad: 12 servicios
- Display con indicadores luminosos de funcionamiento
- Selección de programas mediante indicadores luminosos
- 5 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, prelavado
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Inicio diferido 3, 6 y 9 horas
- Equipamiento flex
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 10,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 48 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas

Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

iQ300. Lavavajillas integrable 45 cm con puerta deslizante.



SR93EX28ME
EAN: 4242003861868
Precio de ref. **929,00 €**
Negro y acero | Top | iQ300

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Lavavajillas con puerta deslizante
- infoLight®
- **Sistema de apertura openAssist**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Promociones

Ver planos
Ver tablas

iQ500, iQ300. Lavavajillas integrables 45 cm.



SR65ZX11ME
EAN: 4242003872765
Precio de ref. **1.079,00 €**
Negro y acero | Top | iQ500

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Proyección luminosa timeLight**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Promociones

Ver planos
Ver tablas



SR63EX28ME
EAN: 4242003874424
Precio de ref. **845,00 €**
Negro y acero | Top | iQ300

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- infoLight®
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Promociones

Ver planos
Ver tablas

*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ100. Lavavajillas integrable 45 cm.



SR61HX12KE
EAN: 4242003872383
Precio de ref. **689,00 €**
Negro | iQ100

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- infoLight®
- Capacidad: 9 servicios
- Display con indicadores luminosos de funcionamiento
- Selección de programas mediante indicadores luminosos
- 5 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Inicio diferido 3, 6 y 9 horas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 8,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Promociones

Ver planos
Ver tablas

Accesorios lavavajillas.



SZ36RB04
EAN: 4242003876077
Precio de ref. **69,00 €**

Tercera cesta
- Tercera cesta opcional compatible con modelos de 60 cm con tercera bandeja. La tercera bandeja deberá retirarse para colocar este accesorio
- Será necesario adquirir adicionalmente el cestillo portacubiertos SZ73100
- Al colocar este accesorio la cesta superior rackMatic será regulable en 2 alturas



SZ73100
EAN: 4242003416556
Precio de ref. **19,00 €**

Cestillo portacubiertos
- Cestillo portacubiertos para lavavajillas de libre instalación e integración de 60 cm de ancho



SZ73300
EAN: 4242003646793
Precio de ref. **19,00 €**

Soporte especial para copas
- Soporte especial para colocar 4 copas en la cesta inferior del lavavajillas
- Compatible con cestas con varillas abatibles: 2/2, 2/4, 3/4 y 6/6+2



SZ73145
EAN: 4242003584835
Precio de ref. **19,00 €**

Cestillo portacubiertos
- Cestillo portacubiertos para lavavajillas iQ500 e iQ300 de 45 cm de ancho y modular de 60 cm



SGZ1010
EAN: 4242002137513
Precio de ref. **29,00 €**

Extensión de aquaStop
- Prolongación de los tubos de entrada de agua y desagüe (aprox. 2 m). Compatible con todos los lavavajillas Siemens



SZ38BI00
EAN: 4242003912201
Precio de ref. **59,00 €**

Guías para la integración de puertas de mueble divididas
- Compatible con todos los modelos de 60 y 45 cm integrables.

Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.

Prestaciones de producto	85
Fichas de producto	92
Accesorios	95
Modos Demo	107
Planos de instalación	120
Tablas técnicas	137



Máxima capacidad y diseño espectacular.

Cabe mucho más.

Ya no tienes que preocuparte porque toda tu compra quepa en el frigorífico. Los frigoríficos XXL de Siemens ofrecen más capacidad que un frigorífico estándar.

La integración perfecta.

Una instalación sin restricciones: la accesibilidad al interior de los cajones queda garantizada. Los frigoríficos integrables Siemens cuentan con la mejor tecnología de conservación de alimentos y una coordinación perfecta.

Gracias a las combinaciones verticales y horizontales entre frigoríficos y congeladores, Siemens se adapta a cada necesidad sin perder de vista las tendencias de diseño de cocinas.

Tus alimentos siempre frescos.

Los cajones hyperFresh garantizan una temperatura constante y una humedad precisa para poder conservar los alimentos en perfecto estado durante mucho más tiempo.

Frigoríficos y congeladores.
Capacidad y diseño.

Frigoríficos de gran capacidad: XXL.



Frigorífico Multidoor KF96NAXEA*

Este combi XXL ofrece más de 600 litros de capacidad para que puedas guardar toda tu compra. Además, cuenta con tecnología noFrost y un sistema de conservación mejorado.

*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Lo más importante. Lo más Siemens.

Frigoríficos XXL: grandes capacidades.

Multidoor y ancho 70 cm noFrost.

Tanto los frigoríficos Multidoor como los combis de ancho 70 cm ofrecen **más capacidad** que un combi de medidas estándar. Además, gracias a la tecnología **noFrost** se evita la formación de hielo en su interior, lo que se traduce en mayor rapidez de enfriamiento.

Combinación side by side perfecta.

La combinación de **un frigorífico y un congelador de una puerta** es la solución ideal para el almacenaje. Permite **conservar grandes cantidades** de alimentos durante periodos prolongados.

Frigoríficos americanos.

Su espectacular diseño se completa con los mejores sistemas de conservación para que además de almacenar la compra perfectamente gracias a su **capacidad extra**, los alimentos también se mantengan frescos durante mucho más tiempo.

Múltiples posibilidades de integración.

La gama de frigoríficos y congeladores integrables permite crear **combinaciones verticales y horizontales** adaptadas a cada espacio y necesidades. Su perfecta integración hace que se adapten a la perfección a las nuevas tendencias de cocina.


Zona ◂0 °C▸ para una mejor conservación.

Espacio perfecto para conservar carnes y pescados frescos durante más tiempo ya que consigue una **temperatura cercana a 0 °C**. Estos cajones, pueden extraerse para mayor flexibilidad.

Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación”.

Enfriar o congelar grandes cantidades de alimentos de la forma más rápida gracias a un incremento extra de aire frío. Transcurrido un tiempo, estas funciones se desconectan.

Tu frigorífico es inteligente. ¿Sabes todo lo que puede hacer?

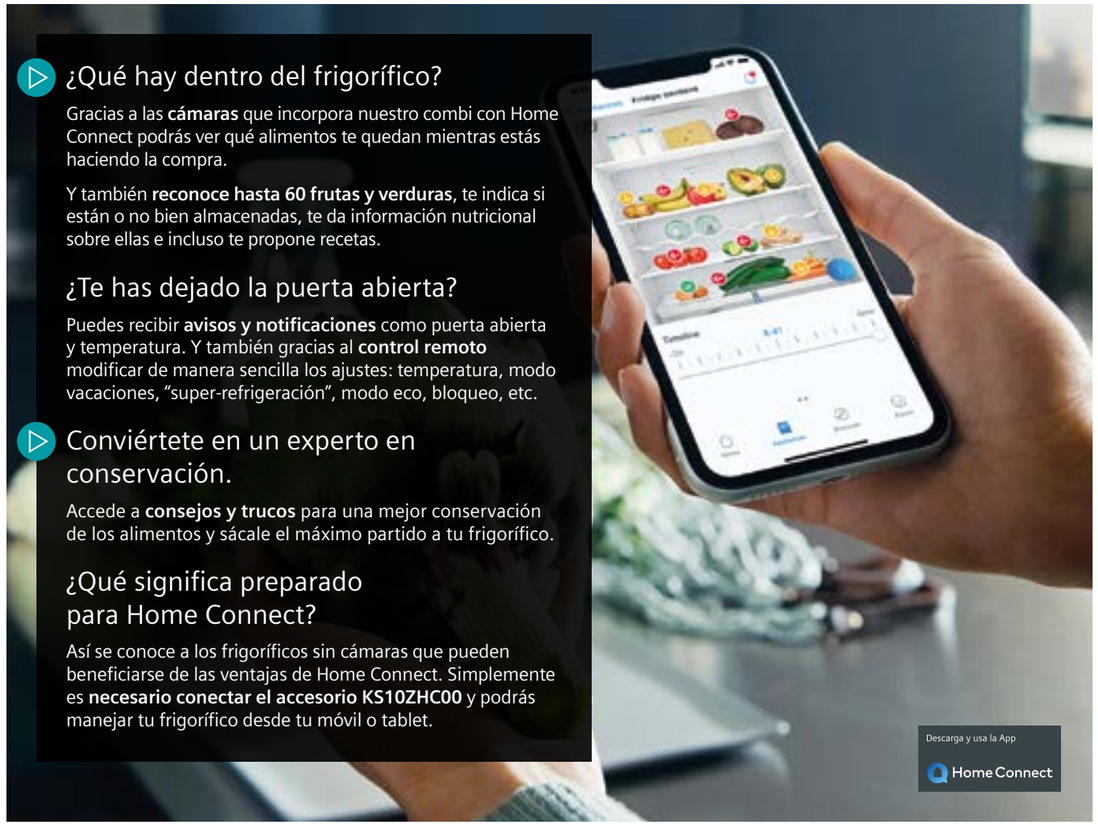

¿Qué hay dentro del frigorífico?

Gracias a las **cámaras** que incorpora nuestro combi con Home Connect podrás ver qué alimentos te quedan mientras estás haciendo la compra.

Y también **reconoce hasta 60 frutas y verduras**, te indica si están o no bien almacenadas, te da información nutricional sobre ellas e incluso te propone recetas.

¿Te has dejado la puerta abierta?

Puedes recibir **avisos y notificaciones** como puerta abierta y temperatura. Y también gracias al **control remoto** modificar de manera sencilla los ajustes: temperatura, modo vacaciones, “super-refrigeración”, modo eco, bloqueo, etc.

Conviértete en un experto en conservación.

Accede a **consejos y trucos** para una mejor conservación de los alimentos y sácale el máximo partido a tu frigorífico.

¿Qué significa preparado para Home Connect?

Así se conoce a los frigoríficos sin cámaras que pueden beneficiarse de las ventajas de Home Connect. Simplemente es **necesario conectar el accesorio KS10ZHC00** y podrás manejar tu frigorífico desde tu móvil o tablet.

Descarga y usa la App
Home Connect



Frigoríficos XXL Multidoor.

Espacio sin límites para tus alimentos frescos.

Los frigoríficos combi Multidoor ofrecen todavía más espacio para la conservación de alimentos y bebidas. Con un volumen útil de hasta 605 litros y diferentes compartimentos, garantizan la máxima frescura con la mejor tecnología.



El diseño más vanguardista.

El combi Multidoor iQ700 cuenta con dos puertas en la zona del frigorífico para una mayor comodidad, así como un congelador con apertura de carro y fabricador de hielo integrado.

El **compartimento central** con ajuste de temperatura individual es ideal para conservar elegantemente tus bebidas. Su diseño en cristal negro ofrece una perfecta combinación con las cocinas actuales. Los cinco niveles de temperatura entre los +2 y los +12 °C, permiten refrigerar vino, champán, cerveza o cualquier otro tipo de bebida, siempre a la temperatura adecuada. Además, un **sensor de proximidad** ilumina el interior cuando estás cerca para mostrar su contenido sin necesidad de abrir el cajón.

Para que tus ingredientes se mantengan intactos.

Un sistema de conservación mejorado.

La **tecnología de frío inteligente** permite conservar los alimentos frescos durante más tiempo. La variación en las temperaturas externas y la apertura constante del frigorífico conllevan cambios en su temperatura interna. Esta tecnología utiliza sensores inteligentes que responden inmediatamente a los cambios de temperatura, garantizando así una frescura prolongada.

Hasta los alimentos más delicados pueden conservarse durante más tiempo gracias a los compartimentos específicos: los modelos iQ500 e iQ300 incorporan un cajón hyperFresh para frutas y verduras y otro próximo a 0 °C, ideal para carnes y pescados.

Para los artículos especialmente grandes, el cajón bigBox del congelador ofrece una amplitud extra. Los cajones y estantes se pueden retirar fácilmente cuando es necesario un espacio todavía mayor.



La frescura más homogénea.

La tecnología **multiAirflow**, presente en toda la gama Multidoor, junto con el **panel trasero interior metalizado** del modelo iQ500 garantizan una distribución uniforme del frío, manteniendo una temperatura constante en todos los niveles.

Los alimentos recién introducidos se enfriarán más rápido, mientras que la calidad de los productos frescos se conserva durante más tiempo.

Comodidad en todo momento.

Las bandejas y los balcones de las puertas son fácilmente regulables para una mayor flexibilidad, y la iluminación muestra el contenido del frigorífico de forma clara y uniforme, gracias a la posición estratégica de las luces LED integradas, así como el panel trasero retroiluminado del modelo iQ700.





Una pieza diferencial en tu cocina.

La doble puerta tanto en la parte del frigorífico como en el congelador de los combis Multidoor iQ500 e iQ300 asegura una conservación óptima, a la vez que facilita el acceso a los alimentos. Gracias al **display exterior** ubicado discretamente en el lateral de la puerta, podrás **regular la temperatura** interior desde fuera.

Con acabado en Black inox o en acero inoxidable, ambas opciones ofrecen una solución inteligente para los estilos de vida más ambiciosos.

El lugar ideal para cada alimento.

Cada alimento requiere un entorno especial. Gracias a la **gestión de almacenamiento inteligente de Home Connect**, no tienes que conocer los requisitos específicos de cada uno: la aplicación te indica dónde almacenar los artículos de forma ideal e incluso te proporciona información nutricional sobre lo que hay en tu nevera. Disponible en modelos iQ700 e iQ500.

Siempre que se coloquen frigorífico y congelador juntos es necesario el correspondiente **accesorio de unión**, colocando el frigorífico a la izquierda y el congelador a la derecha.

Frigoríficos americanos noFrost.



Side by side. Equipamiento y prestaciones por partida doble.

BLOG

Total flexibilidad de instalación.

La gama side by side permite una **instalación sin restricciones,** consiguiendo una completa extracción de los cajones, incluso colocando el frigorífico o congelador pegado a la pared. También permiten su colocación pegados al mueble sin necesidad de dejar espacio adicional.

Visible incluso de noche.

Los frigoríficos y algunos congeladores incorporan **iluminación LED,** consiguiendo una mejor iluminación de su interior, más eficiente y duradera.

Máxima comodidad cuando vengas de hacer la compra: zona easyAccess.

Los congeladores de una puerta de Siemens incorporan en la zona superior **una zona de baldas** para facilitar y ser más rápidos a la hora de introducir o retirar alimentos congelados.

El control más exacto.

La electrónica touchControl permite un fácil control y una mejor limpieza. Además, controla independientemente las temperaturas, así como las funciones "super-refrigeración" y "super-congelación" y la alarma óptica y acústica.

Te fijarás en su diseño.

Los frigoríficos americanos destacan en su exterior por su diseño con puertas en **acero inoxidable antihuellas** y por su dispensador totalmente integrado. Y en el interior, por su completo equipamiento que proporciona máxima flexibilidad y por supuesto, una gran capacidad de conservación.



Diseño en cada detalle.

El modelo KA93DAIEP incorpora un botellero cromado que aporta aún más flexibilidad.

Todo el control sin abrir la puerta.

Accede a las funciones que incorpora la **electrónica touchControl** totalmente integradas en la puerta: "super-refrigeración" y "super-congelación", memoria, modo vacaciones, función bloqueo, etc.



Los mejores mojitos se preparan en casa.

El dispensador de hielo y agua, gracias a su conexión a toma de agua, ofrece cubitos, hielo picado y agua fresca de forma continua. Además, dispone de indicador de cambio de filtro, bloqueo de generación de hielo y modo ahorro de energía.

La combinacion perfecta entre capacidad y diseño.



Combis XXL noFrost: ancho 70 cm.

Cabe mucho más.

Los combis de ancho 70 cm ofrecen mayor espacio interior respecto a un combi de medidas estándar. Los compartimentos grandes y la capacidad de almacenamiento extra, ofrece un espacio suficiente para toda la compra semanal.

Visualiza todo su interior.

Gracias a la combinación de un punto de luz en la parte superior y una línea LED en la pared lateral, se puede visualizar el interior cómodamente y sin deslumbramiento. La luz aumenta gradualmente su intensidad para que los ojos se acostumbren poco a poco a la iluminación.

Combis de 60 cm de ancho. Más completos que nunca.



Destacan por su diseño.

El diseño exterior de puerta plana, tanto en **acero inoxidable** como en **Black Inox** con tiradores integrados verticalmente, proporciona un aspecto a la altura de las nuevas tendencias.

El acabado en **acero antihuellas** consigue un diseño elegante y limpio en tu cocina.

Una iluminación extraordinaria.

La **iluminación LED** lateral y superior ilumina cada rincón del frigorífico, garantizando una perfecta visibilidad en todo momento. Adicionalmente, los combis de 60 cm incorporan **iluminación en el congelador**. Encuentra lo que buscas en segundos.

Todo el control con un solo toque.

El **display touchControl** digital es preciso, simple e innovador. Controla todas las funciones con un suave toque a través del display táctil, logrando un ajuste preciso de la temperatura tanto en el frigorífico como en el congelador.

Prestaciones que marcan la diferencia.

El interior de los combis iQ500 ofrece una gran flexibilidad en la colocación de las bandejas y los balcones de las puertas, y los cajones, todavía más amplios, ofrecen capacidades excepcionales. El **panel trasero metalizado** garantiza la mejor higiene en la cavidad y ofrece una excelente distribución del frío.

Un accesorio botellero de acero ubicado en el cajón ◄0°C► permite un enfriamiento de las bebidas todavía más rápido.

Instalación sin restricciones.

La gama de combis permite su instalación junto a un mueble o una pared, sin necesidad de distancia lateral, asegurando una extracción completa de los cajones. Además, algunos de los modelos con tirador pueden instalarse uno junto a otro gracias al accesorio de unión disponible.

Altamente eficientes.

Con un bajo consumo energético, así como unos niveles de ruido extremadamente reducidos, los modelos son **altamente eficientes** y cada vez más sostenibles gracias al uso de materiales reciclables.



Prestaciones que superan las expectativas.

La importancia de una buena conservación de los alimentos.

Las cosas buenas de la vida deberían conservarse como el primer día y, por supuesto, la comida es una de ellas. Los frigoríficos y congeladores Siemens están equipados con la mejor tecnología que permite impedir que bacterias y otros agentes agresivos estropeen los alimentos antes de tiempo.

Las carnes y pescados necesitan una baja temperatura.

La refrigeración retrasa todo tipo de proceso deteriorativo al desacelerar el crecimiento de los microbios. Los cajones hyperFresh de los frigoríficos Siemens, con temperaturas próximas a 0 °C, conservan hasta tres veces más las carnes y los pescados.

Regulación de humedad para frutas y verduras.

Las verduras necesitan un entorno de alta humedad para mantener las vitaminas y la coloración, mientras que las frutas requieren una baja humedad. Para mantenerlas en perfecto estado durante más tiempo, algunos modelos de la gama incorporan un regulador de humedad que se ajusta manualmente según la cantidad de frutas o verduras.

Expertos en rapidez.

El ritmo de vida actual hace que demandemos todo de forma rápida, pero exigiendo la mejor calidad. Los frigoríficos y congeladores Siemens están diseñados para satisfacer estas necesidades, enfriando las bebidas más rápidamente, congelando los alimentos de forma más rápida o facilitando la descongelación de nuestro frigorífico.

NoFrost: descongelación rápida y automática.

Los sensores proporcionan información de la temperatura ambiente y de puertas abiertas para definir los ciclos de descongelación del compartimento congelador. La descongelación automática evita la formación de hielo, lo que redunda en mayor rapidez de enfriamiento y mejor eficiencia energética.

Funciones “super-refrigeración” y “super-congelación”.

Cuando es necesario enfriar o congelar grandes cantidades de alimentos de forma rápida, estas funciones permiten un incremento extra de aire frío que ayuda a enfriar o congelar más rápidamente.

Transcurrido un tiempo, estas funciones se desconectan automáticamente, recuperando la temperatura seleccionada anteriormente.



La mejor integración nunca vista.



Un equipamiento completo.



Alimentos siempre frescos.

En el combi iQ700 con **hyperFresh premium 0 °C** la frescura de tus alimentos se prolonga hasta tres veces más tiempo.



Máxima suavidad.

La gama integrable dispone de un sistema de **cierre Soft** integrado en la bisagra. Además, a partir de 20° la puerta se cierra automáticamente.

Todos los frigoríficos y congeladores integrables de Siemens disponen del sistema de instalación de puerta fija.



El control más preciso.

La **electrónica touchControl** de los frigoríficos integrables Siemens permite un fácil control.



Total flexibilidad.

La gama de frigoríficos integrables destaca también por su flexibilidad interior.

La **bandeja deslizante Vario** consta de 2 partes. Si se necesita, la mitad delantera puede deslizarse bajo la otra mitad.




Múltiples soluciones para cada necesidad.

BLOG

Siemens amplía la gama de integración de los frigoríficos y congeladores adaptándose a las nuevas tendencias de diseño y logrando la mejor integración jamás vista.

Múltiples combinaciones en vertical y horizontal son posibles, permitiendo adaptarse a las necesidades de cada hogar y logrando una gran capacidad en su interior.


Soluciones en horizontal.

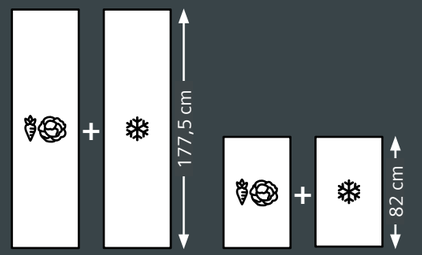

Frigorífico KI81RAFE0 + Congelador GI81NAEF0

Frigorífico KU15RADF0 + Congelador GU15DADF0

Soluciones en vertical.

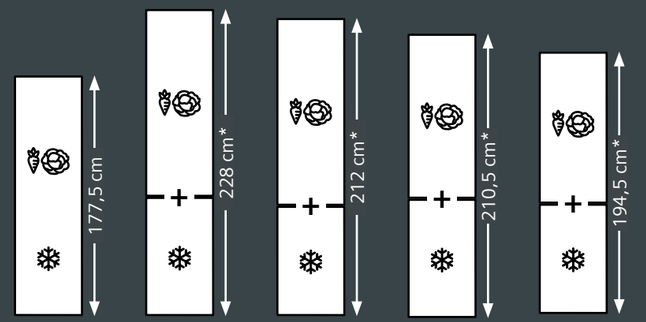

Combis KI86FPDD0 KI86NAFF0 KI86SAFE0 KI86NHFE0

Frigorífico KI51RADF0 + Congelador GI21VAFE0

Frigorífico KI51RADF0 + Congelador GI11VAFE0

Frigorífico KI41RADF0 + Congelador GI21VAFE0

Frigorífico KI41RAFF0 + Congelador GI11VAFE0

*La altura total no incluye balda intermedia.

Vinotecas integrables bajo encimera.

El último toque para tu cocina de diseño.



Vinoteca iQ500
KU21WAHG0*

Esta vinoteca conserva y preserva los vinos bajo temperaturas precisas y permite un ajuste grado a grado gracias a la electrónica softTouch. Muestra la colección de botellas de una forma elegante con sus bandejas de madera de roble y con la iluminación LED con softStart y además, inspira con su exclusivo diseño.

Siempre a la temperatura perfecta.

Rojo o blanco, espumoso, dulce o seco. Disfrutar de un buen vino en la mejor compañía es uno de los momentos más placenteros. Si los vinos se almacenan correctamente y son servidos a la temperatura ideal para beber, este momento de placer se realza.

Un escenario perfecto para una exclusiva colección de vinos. Con una **capacidad de almacenamiento de hasta 44 botellas**, ofrece espacio no solo para los vinos tintos y blancos, sino también para rosado, champán...

La vinoteca KU21WAHG0 está equipada con **dos zonas de temperatura regulables independientemente**, se pueden almacenar diferentes vinos con la temperatura ideal de servicio.





Siemens especialista en integración.

Las vinotecas Siemens son también la solución ideal para la integración de la colección de vinos en tu cocina.

Gracias a su propio sistema de ventilación a través del zócalo, se instalan fácilmente bajo la encimera.

Un diseño sencillo y elegante que se integra perfectamente en cualquier estancia. Además, el sistema antivibraciones reduce los niveles de ruido, a la vez que protege el vino de cualquier movimiento, para que este nunca afecte a su calidad.

*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Perfectas para los amantes del vino.

Disfruta del vino a la temperatura perfecta: temperatura ajustable.

Para disfrutar de los complejos y ricos sabores del vino, es importante mantener la temperatura ideal. Con las vinotecas Siemens se puede ajustar la temperatura mediante la **electrónica softTouch,** para un perfecto almacenamiento y unas perfectas condiciones. Y si la puerta no está cerrada correctamente y hay un cambio de temperatura, una **alarma** recordará que eches un vistazo.

Ilumina tu colección de vinos: iluminación LED con modo de presentación.

La **iluminación LED** de las vinotecas Siemens ilumina perfectamente la vitrina y su contenido sin afectar a la temperatura interior. Para mostrar tu colección de vinos con estilo y distinción, se puede cambiar la iluminación al **modo de presentación**.

Elegante protección para vinos de gran valor: puerta de cristal con protección UV.

La luz solar directa puede afectar al color, al sabor y la estructura del vino. Es por eso que las vinotecas cuentan con una puerta de cristal con protección UV, que **protege de forma segura de la luz solar** y mantiene la exquisita calidad de los vinos. El diseño clásico de la puerta de cristal también garantiza una perfecta combinación con todos los electrodomésticos de la cocina.

Espacio de almacenamiento para colecciones excepcionales de vino: capacidad máxima 44 botellas.

Un almacenamiento ideal es importante para cualquier conocedor del vino. Las vinotecas, con una capacidad máxima de almacenamiento de hasta **44 botellas de 0,75 litros**, son la solución perfecta para colecciones excepcionales de vino. Ofrecen hasta **dos zonas de temperatura separadas** –una con tres y la otra con dos estantes– para almacenar y que cada botella tenga su espacio correspondiente.

Presentación exclusiva: bandejas de madera de roble.

Vinos exclusivos merecen una presentación única. Estantes hechos de **madera de roble** de alta calidad sirven como escenario perfecto para una exclusiva colección de vinos. Además, una de las bandejas incorpora un **raíl telescópico**, para colocar y retirar las botellas de vino de forma segura y presentarlas con elegancia a los invitados.



Diseño único con las mejores prestaciones.

Y mientras tu colección de vinos es un placer para el paladar, las vinotecas Siemens son una delicia para la vista.

Al igual que el vino se almacena en barricas de roble, las vinotecas Siemens permiten almacenarlo en estantes hechos de **madera de roble** de alta calidad. Gracias a la práctica **guía telescópica** se pueden colocar y quitar botellas para presentar a los invitados.

La iluminación en la vitrina también muestra las botellas de vino con la mejor luz. **Luz LED** en su interior que permite iluminar uniformemente el interior y su contenido sin afectar a la temperatura.

Y para mostrar de forma impresionante la colección de vinos, se puede cambiar la iluminación al **modo de presentación**.



iQ700, iQ500, iQ300. Frigoríficos XXL. Multidoor.



KF96RSBEA

EAN: 4242003915349

Precio de ref. **5.449,00 €**

Puertas de cristal negro | Top | iQ700

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Panel trasero retroiluminado**
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo fresh, modo eco y función bloqueo
- Cajón Fresh para frutas y verduras
- **Compartimento especial para bebidas** con regulación independiente y capacidad para 17 botellas (0,75 litros)
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 320 kWh/año
- Volumen útil total: 572 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 183 x 90,6 x 73,6 cm

Promociones

5 años Garantía Total | Asesoramiento a domicilio

Ver planos | Ver tablas





KF96NAXEA

EAN: 4242003895979

Precio de ref. **2.759,00 €**

Puertas black inox antihuellas | Top | iQ500

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco y función bloqueo
- **hyperFresh**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Panel trasero interior metalizado
- Consumo de energía: 333 kWh/año
- Volumen útil total: 605 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 183 x 91 x 73,1 cm

Promociones

5 años Garantía Total | Asesoramiento a domicilio

Ver planos | Ver tablas





KF96NVPEA

EAN: 4242003896006

Precio de ref. **2.549,00 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ300

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, eco y función bloqueo
- **hyperFresh**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 333 kWh/año
- Volumen útil total: 605 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 183 x 91 x 73,1 cm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos | Ver tablas



Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ500, iQ300. Frigoríficos XXL. Americanos noFrost.



KA93DAIEP

EAN: 4242003866993

Precio de ref. **2.939,00 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ500

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- **Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco y función bloqueo
- Botellero cromado de gran capacidad
- 2 cajones de frutas y verduras con raíles
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 324 kWh/año
- Volumen útil total: 562 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos | Ver tablas





KA93DVIFP

EAN: 4242003866986

Precio de ref. **2.709,00 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ500

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- **Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco y función bloqueo
- 2 cajones de frutas y verduras con raíles
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 404 kWh/año
- Volumen útil total: 562 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos | Ver tablas





KA93NVIFP

EAN: 4242003863978

Precio de ref. **2.399,00 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ300

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo eco y función bloqueo.
- 2 cajones de frutas y verduras con raíles
- Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 413 kWh/año
- Volumen útil total: 580 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 178,7 x 90,8 x 70,4 cm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos | Ver tablas



Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ700, iQ500. Frigoríficos XXL. Side by side.

A T G C
noFrost



KS36FPXCP

EAN: 4242003879566

Puerta Black Inox antihuellas

Precio de ref. **1.615,00 €**

Top iQ700

Prestaciones
- Tecnología noFrost
- Motor Inverter
- **Zona hyperFresh premium 0 °C con guías telescópicas**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones para carnes, pescados y lácteos
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero abatible
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 97 kWh/año
- Volumen útil total: 309 litros

Accesorios
- Combinación side by side: GS36NAXEP + acc. de unión KS39ZAX00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



A T G D
noFrost



KS36FPIDP

EAN: 4242003845691

Puerta de acero inoxidable antihuellas

Precio de ref. **1.535,00 €**

Top iQ700

Prestaciones
- Tecnología noFrost
- **Zona hyperFresh premium 0 °C con guías telescópicas**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones para carnes, pescados y lácteos
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero abatible
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 122 kWh/año
- Volumen útil total: 309 litros

Accesorios
- Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



A T G D



KS36VAIDP

EAN: 4242003865842

Puerta de acero inoxidable antihuellas

Precio de ref. **1.485,00 €**

Top iQ500

Prestaciones
- Motor Inverter
- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
- Botellero cromado de gran capacidad
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura asistida pressureBalance
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 93 kWh/año
- Volumen útil total: 346 litros

Accesorios
- Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ500. Congeladores XXL. Side by side noFrost.

A T G E
noFrost



GS36NAXEP

EAN: 4242003877661

Puerta Black Inox antihuellas

Precio de ref. **1.485,00 €**

Top iQ500

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
- Combinación side by side: KS36FPXCP y KS36VAXEP + acc. de unión KS39ZAX00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



A T G D
noFrost



GS36NAIDP

EAN: 4242003864258

Puerta de acero inoxidable antihuellas

Precio de ref. **1.769,00 €**

Top iQ500

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 183 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
- Combinación side by side: KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



A T G E
noFrost



GS36NAIEP

EAN: 4242003877647

Puerta de acero inoxidable antihuellas

Precio de ref. **1.399,00 €**

Top iQ500

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
- Combinación side by side: KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ500, iQ300. Frigoríficos XXL. Side by side.



KS36VAXEP

EAN: 4242003875865

Puerta Black Inox antihuellas | Top | iQ500

Precio de ref. **1.409,00 €**

Prestaciones
- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
- Botellero cromado de gran capacidad
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Volumen útil total: 346 litros

Accesorios
- Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas





KS36VAIEP

EAN: 4242003875797

Puerta de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ500

Precio de ref. **1.345,00 €**

Prestaciones
- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
- Botellero cromado de gran capacidad
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura asistida pressureBalance
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Volumen útil total: 346 litros

Accesorios
- Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas



KS36VAWEP

EAN: 4242003875858

Puerta blanca | Top | iQ500

Precio de ref. **1.165,00 €**

- Combinación side by side: GS36NAWEP + acc. de unión KS39ZAW00

Ver planos

Ver tablas



KS36VVIEP

EAN: 4242003871065

Puerta de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ300

Precio de ref. **1.305,00 €**

Prestaciones
- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh para frutas y verduras con regulador de humedad**
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Iluminación interior mediante LED
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Volumen útil total: 346 litros

Accesorios
- Combinación side by side: GS36NVIEP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas



Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ500, iQ300. Congeladores XXL. Side by side noFrost.



GS36NAXEP

EAN: 4242003877661

Puerta Black Inox antihuellas | Top | iQ500

Precio de ref. **1.485,00 €**

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
- Combinación side by side: KS36FPXCP y KS36VAXEP + acc. de unión KS39ZAX00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas





GS36NAIEP

EAN: 4242003877647

Puerta de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ500

Precio de ref. **1.399,00 €**

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
- Combinación side by side: KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas



GS36NAWEP

EAN: 4242003877654

Puerta blanca | Top | iQ500

Precio de ref. **1.199,00 €**

- Combinación side by side: KS36VAWEP + acc. de unión KS39ZAW00

Ver planos

Ver tablas



GS36NVIEP

EAN: 4242003871041

Puerta de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ300

Precio de ref. **1.345,00 €**

Prestaciones
- Motor Inverter
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
- Combinación side by side: KS36VVIEP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas



Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

Combinaciones side by side.



KA95FPIDP
EAN: 4242003886304
Precio de ref. **3.239,00 €**
Puertas de acero inoxidable antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36FPIDP
- Congelador noFrost GS36NAXEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Promociones

Ver planos



KA95FPXCP
EAN: 4242003904596
Precio de ref. **3.049,00 €**
Puertas Black Inox antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS3SPFXCP
- Congelador noFrost GS36NAXEP
- Accesorio de unión KS39ZAX00

Promociones

Ver planos



KA95NAIDP
EAN: 4242003904695
Precio de ref. **3.189,00 €**
Puertas de acero inoxidable antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36VAIDP
- Congelador noFrost GS36NAIDP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Promociones

Ver planos



KA95NAIEP
EAN: 4242003892060
Precio de ref. **2.825,00 €**
Puertas de acero inoxidable antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36VAIDP
- Congelador noFrost GS36NAIEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Promociones

Ver planos

Accesorios frío y congelación.

KS39ZAL00
EAN: 4242003771488
Precio de ref. **29,00 €**

Accesorio de unión inox
- Accesorio de unión terminación inox para formar una combinación side by side o una pareja de combis. Válido para los modelos de puerta de acero inoxidable antihuellas con posibilidad de combinación side by side.
- Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

KS39ZAW00
EAN: 4242003771501
Precio de ref. **29,00 €**

Accesorio de unión blanco
- Accesorio de unión blanco para formar una combinación side by side o una pareja de combis. Válido para los modelos blancos con posibilidad de instalación side by side.
- Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

KS39ZAX00
EAN: 4242003831250
Precio de ref. **39,00 €**

Accesorio de unión Black Inox
- Accesorio de unión terminación Black Inox para formar una combinación side by side. Válido para los modelos Black Inox con posibilidad de instalación side by side.

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Combinaciones side by side.



KA95NAIEQ
EAN: 4242003904602
Precio de ref. **2.699,00 €**
Puertas de acero inoxidable antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36VAIEP
- Congelador noFrost GS36NAIEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Promociones

Ver planos



KA95NAXEP
EAN: 4242003886328
Precio de ref. **2.849,00 €**
Puertas Black Inox antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36VAXEP
- Congelador noFrost GS36NAXEP
- Accesorio de unión KS39ZAX00

Promociones

Ver planos



KA95NAWEP
EAN: 4242003886342
Precio de ref. **2.329,00 €**
Puertas blancas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36VAWEP
- Congelador noFrost GS36NAWEP
- Accesorio de unión KS39ZAW00

Promociones

Ver planos



KA95NVIEP
EAN: 4242003892077
Precio de ref. **2.599,00 €**
Puertas de acero inoxidable antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36VVIEP
- Congelador noFrost GS36NVIEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Promociones

Ver planos

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ500. Combis XXL noFrost. Ancho 70 cm.

A T G B
Home Connect
Nuevo
XXL



Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect: necesita accesorio KS10ZHC00**
- Motor Inverter
- **hyperFresh:**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 142 kWh/año
- Volumen útil total: 440 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 70 x 67 cm

Promociones
5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Ver planos
Ver tablas



KG49NAIBT
EAN: 4242003912515
Precio de ref. **1.929,00 €**
Acero inoxidable | Top | iQ500

A T G C
XXL
Nuevo



Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh:**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 178 kWh/año
- Volumen útil total: 440 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 70 x 67 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



KG49NAXCF
EAN: 4242003912034
Precio de ref. **1.815,00 €**
Black inoxs | Top | iQ500

iQ500, iQ300. Combis XXL noFrost. Ancho 70 cm.

A T G D
Home Connect
noFrost
XXL



Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect: necesita accesorio KS10ZHC00**
- Motor Inverter
- **hyperFresh plus**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- Full Skin Condenser
- Iluminación interior LED con softStart
- Display LCD integrado en la puerta
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 207 kWh/año
- Volumen útil total: 438 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 70 x 67 cm

Promociones
5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Ver planos
Ver tablas

KG49NAIDQ
EAN: 4242003917695
Precio de ref. **1.585,00 €**
Puertas de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ500



KG49NAWDQ
EAN: 4242003917701
Puertas blancas
Top | iQ500
Precio de ref. **1.425,00 €**

- Posibilidad de unir pareja de combis con el accesorio de unión KS39ZAW00

Ver planos
Ver tablas

A T G E
noFrost
XXL



Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: función bloqueo y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 259 kWh/año
- Volumen útil total: 438 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 67 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



KG49NXIEA
EAN: 4242003846292
Precio de ref. **1.449,00 €**
Puertas de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ300

iQ500. Combis noFrost. Ancho 60 cm.



KG39NHXEP

EAN: 4242003858943 — Precio de ref. **1.965,00 €**

Puertas Black Inox antihuellas — Top — iQ500

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect: incluye cámaras en el frigorífico**
- Motor Inverter
- **hyperFresh plus**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Full Skin Condenser**
- **Display premium LCD touchControl integrado en la puerta**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo, función memoria y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha
- Consumo de energía: 238 kWh/año
- Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 204 x 60 x 66 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas





KG39NAIAT

EAN: 4242003915196 — Precio de ref. **1.889,00 €**

Acero inoxidable — Top — iQ500

Prestaciones

- Motor Inverter
- **hyperFresh:**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 104 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 67 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas



iQ500. Combis noFrost. Ancho 60 cm.



KG39NAIBT

EAN: 4242003896341 — Precio de ref. **1.775,00 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — Top — iQ500

Prestaciones

- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- Iluminación en el congelador
- Display LED integrado en la puerta
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Panel trasero interior metalizado
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Accesorio botellero de acero
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 129 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros

Accesorios

- Posibilidad de unir en pareja dos combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas





KG39NAXCF

EAN: 4242003903452 — Precio de ref. **1.729,00 €**

Puertas Black Inox antihuellas — Top — iQ500

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- Iluminación en el congelador
- Display LED integrado en la puerta
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Panel trasero interior metalizado
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Accesorio botellero de acero
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas



Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ500. Combis noFrost. Ancho 60 cm.

A T G C



KG39NAICT

EAN: 4242003890370

Precio de ref. **1.639,00 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ500

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- Iluminación en el congelador
- Display premium LCD touchControl integrado en la puerta
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Panel trasero interior metalizado
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Accesorio botellero de acero
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros

Accesorios
- Posibilidad de unir pareja de combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm

Promociones

5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Ver planos

Ver tablas



A T G D



KG39NAIDR

EAN: 4242003869093

Precio de ref. **1.425,00 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ500

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect: necesita accesorio KS10ZHC00**
- Motor Inverter
- **hyperFresh plus**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display premium LCD touchControl integrado en la puerta**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo, función memoria y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 191 kWh/año
- Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

Promociones

5 años Garantía Total · Asesoramiento a domicilio

Ver planos

Ver tablas



A T G E



KG39NAIEP

EAN: 4242003867150

Precio de ref. **1.295,00 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ500

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect: necesita accesorio KS10ZHC00**
- Motor Inverter
- **hyperFresh plus**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display premium LCD touchControl integrado en la puerta**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo, función memoria y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 238 kWh/año
- Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ500. Combis cíclicos. Ancho 60 cm.

A T G B



KG39E8XBA

EAN: 4242003890806

Precio de ref. **1.485,00 €**

Puertas Black Inox antihuellas | Top | iQ500

Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- Sistema cíclico
- Iluminación interior LED
- **Display digital**
- Funciones especiales: modo vacaciones, función memoria y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 119 kWh/año
- Volumen útil total: 343 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 201 x 60 x 65 cm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



A T G C



KG39EAICA

EAN: 4242003869185

Precio de ref. **1.209,00 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ500

Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- Sistema cíclico
- Iluminación interior LED
- **Display digital**
- Funciones especiales: modo vacaciones, función memoria y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 149 kWh/año
- Volumen útil total: 343 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 201 x 60 x 65 cm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



Accesorio.



KS10ZHC00

EAN: 4242003700600

Precio de ref. **39,00 €**

Accesorio de conectividad
- Accesorio de conectividad para controlar el frigorífico mediante app Home Connect.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ300. Combis noFrost. Ancho 60 cm.

A T G B
noFrost



Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- Display LED integrado en la puerta
- Funciones especiales: alarma, modo vacaciones, modo eco y función fresh
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 129 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



KG39NXIBF
EAN: 4242003903483
Precio de ref. **1.699,00 €**
Puertas de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ300

A T G C
noFrost



Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- Display LED integrado en la puerta
- Funciones especiales: alarma, modo vacaciones, modo eco y función fresh
- Función "super-refrigeración" y f"super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros

Accesorios
- Posibilidad de unir pareja de combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



KG39N7ICT
EAN: 4242003896303
Precio de ref. **1.515,00 €**
Puertas Black Inox antihuellas | Top | iQ300

A T G D
noFrost



Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: bloqueo y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 191 kWh/año
- Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



KG39NXIDA
EAN: 4242003868980
Precio de ref. **1.329,00 €**
Puertas de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ300

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ300. Combis noFrost. Ancho 60 cm.

A T G E
noFrost



Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: bloqueo y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 238 kWh/año
- Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



KG39NXXEA
EAN: 4242003866740
Precio de ref. **1.239,00 €**
Puertas Black Inox antihuellas | Top | iQ300

A T G C
noFrost



Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh plus**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



KG39N2ICF
EAN: 4242003896365
Precio de ref. **1.419,00 €**
Puertas de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ300

A T G D
noFrost



Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 191 kWh/año
- Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos
Ver tablas



KG39NVIDA
EAN: 4242003869000
Precio de ref. **1.209,00 €**
Puertas de acero inoxidable antihuellas | Top | iQ300

KG39NVWDA
EAN: 4242003873854
Puertas blancas | iQ300
Precio de ref. **1.099,00 €**

Ver planos
Ver tablas

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ300. Combis noFrost. Ancho 60 cm.

A↑G D

noFrost



KG36NXIDA

Precio de ref.

EAN: 4242003868850 **1.259,00 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — Top — iQ300

Prestaciones

- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: bloqueo y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 191 kWh/año
- Volumen útil total: 326 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66 cm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



A↑G C

noFrost



KG36N7ICT

Precio de ref.

EAN: 4242003898499 **1.419,00 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — Top — iQ300

Prestaciones

- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: alarma, modo vacaciones, modo eco y función fresh
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 159 kWh/año
- Volumen útil total: 321 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 66,5 cm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



KG36N7WCT

EAN: 4242003898505

Puertas blancas — Top — iQ300

Precio de ref.

1.345,00 €

Ver planos

Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ300. Combis noFrost. Ancho 60 cm.

A↑G C

noFrost



KG36N2ICF

Precio de ref.

EAN: 4242003898482 **1.335,00 €**

Puertas Black Inox antihuellas — Top — iQ300

Prestaciones

- Motor Inverter
- **hyperFresh plus**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- Display LED interior
- Función especial: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 159 kWh/año
- Volumen útil total: 321 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



A↑G D

noFrost



KG36NVIDA

Precio de ref.

EAN: 4242003873533 **1.125,00 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — iQ300

Prestaciones

- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 191 kWh/año
- Volumen útil total: 326 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66 cm

Promociones

5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas



KG36NVWDA

EAN: 4242003873847

Puertas blancas — iQ300

Precio de ref.

1.025,00 €

Ver planos

Ver tablas

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ700, iQ500. Combis integrables.



Prestaciones
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **Zona hyperFresh premium 0 °C con guías telescópicas**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón para carnes y pescados
- Iluminación interior mediante LED
- **Display digital**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Cajones con guías telescópicas
- Bandejas de cristal de seguridad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Cajón bigBox de gran capacidad
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 201 kWh/año
- Volumen útil total: 223 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)*
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas

KI86FPDD0 — Precio de ref.
EAN: 4242003873892 — **2.589,00 €**
Combi integrable — Top — iQ700



Prestaciones
- Motor Inverter
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **Sistema cíclico con ventilador integrado**
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display digital**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de temperatura y de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensibles con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizante Vario
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 277 kWh/año
- Volumen útil total: 254 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)*
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas

KI86NAFF0 — Precio de ref.
EAN: 4242003850671 — **1.769,00 €**
Combi integrable — Top — iQ500



Prestaciones
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display digital**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensibles con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizante Vario
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 219 kWh/año
- Volumen útil total: 266 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)*
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Ver planos

Ver tablas

KI86SAFE0 — Precio de ref.
EAN: 4242003865989 — **1.345,00 €**
Combi integrable — Top — iQ500

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ300. Combi integrable.



Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Motor Inverter
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior mediante LED
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 260 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)*
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones
5 años Garantía Total

Asesoramiento a domicilio

Ver planos

Ver tablas

KI86NHFE0 — Precio de ref.
EAN: 4242003881118 — **1.459,00 €**
Combi integrable — Top — iQ300

Accesorio.

Nuevo



KS0BZS00 — Precio de ref.
EAN: 4242003916711 — **49,00 €**

Set soporte de bisagras
- Para modelos integrables de sistema de instalación de puerta fija.
- Válido para los modelos: KI81RAFE0 y GI81NAEF0.

*En caso de proceder a la instalación de dos combis integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ500. Frigoríficos integrables.



KI81RAFE0

EAN: 4242003884492

Precio de ref. **1.219,00 €**

Frigorífico de 1 puerta integrable | Top | iQ500

Prestaciones
- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display digital**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas extensibles con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizante Vario
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 115 kWh/año
- Volumen útil total: 319 litros

- Posible combinación side by side con GI81NAEF0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas



KI51RADF0

EAN: 4242003840436

Precio de ref. **1.009,00 €**

Frigorífico de 1 puerta integrable | iQ500

Prestaciones
- Sistema cíclico
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display digital**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 133 kWh/año
- Volumen útil total: 247 litros

- Posible combinación side by side con GI21VAFE0 y GI11VAFE0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 140 x 56 x 55 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas



KI41RADF0

EAN: 4242003851463

Precio de ref. **915,00 €**

Frigorífico de 1 puerta integrable | iQ500

Prestaciones
- Sistema cíclico
- **Cajón hyperFresh para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display digital**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 123 kWh/año
- Volumen útil total: 211 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 122,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas



KU15RADF0

EAN: 4242003848821

Precio de ref. **845,00 €**

Frigorífico de 1 puerta integrable bajo encimera | iQ500

Prestaciones
- Sistema cíclico
- Cajón de frutas y verduras
- Iluminación interior mediante LED
- Bandejas de cristal de seguridad
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable
- Balcón extra grande para botellas
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 114 kWh/año
- Volumen útil total: 137 litros

- Posible combinación side by side con GU15DADF0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ500. Congeladores integrables.



GI81NAEF0

EAN: 4242003863022

Precio de ref. **1.399,00 €**

Congelador de 1 puerta integrable | Top | iQ500

Prestaciones
- Motor Inverter
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- **Tecnología noFrost**
- **Display digital**
- Alarma de puerta abierta y temperatura
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 294 kWh/año
- Volumen útil total: 212 litros

- Posible combinación side by side con KI81RAFE0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas



GI21VAFE0

EAN: 4242003848289

Precio de ref. **875,00 €**

Congelador de 1 puerta integrable | iQ500

Prestaciones
- Sistema cíclico
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de temperatura
- Cajón bigBox de gran capacidad
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 176 kWh/año
- Volumen útil total: 96 litros

- Posible combinación side by side con KI51RADF0 y KI41RADF0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 88 x 56 x 55 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas



GI11VAFE0

EAN: 4242003848296

Precio de ref. **825,00 €**

Congelador de 1 puerta integrable | iQ500

Prestaciones
- Sistema cíclico
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de temperatura
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 167 kWh/año
- Volumen útil total: 72 litros

- Posible combinación side by side con KI51RADF0 y KI41RADF0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 72 x 56 x 55 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas



GU15DADF0

EAN: 4242003840245

Precio de ref. **855,00 €**

Congelador de 1 puerta integrable bajo encimera | iQ500

Prestaciones
- Sistema cíclico
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Indicador de temperatura interior
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- 3 cajones transparentes en el congelador
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 224 kWh/año
- Volumen útil total: 106 litros

- Posible combinación side by side con KU15RADF0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

Promociones

Ver planos

Ver tablas

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

iQ500, iQ300. Vinotecas integrables bajo encimera.




Prestaciones
- Iluminación interior mediante LED en dos zonas
- Display digital softTouch
- **Capacidad: 44 botellas (0,75 l)**
- **Puerta de cristal con protección UV**
- Tirador externo
- Dos zonas independientes de **temperatura regulable**
- **Bandejas de madera de roble,** una de ellas con guía telescópica 100% extraíble
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 120 litros
- Apertura de puerta de la derecha, reversible
- Consumo de energía: 130 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm

Promociones

KU21WAHG0 — Precio de ref. **1.665,00 €**
EAN: 4242003869741
Puertas de cristal — Top — iQ500

Ver planos
Ver tablas



Prestaciones
- Iluminación interior mediante LED
- Display digital softTouch
- **Capacidad: 21 botellas (0,75 l)**
- **Puerta de cristal con protección UV**
- Tirador externo
- Una zona de **temperatura regulable**
- **Bandejas de madera de roble**
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 58 litros
- Apertura de puerta de la derecha, reversible
- Consumo de energía: 100 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm

Promociones

KU20WVHF0 — Precio de ref. **1.065,00 €**
EAN: 4242003893623
Puertas de cristal — iQ300

Ver planos
Ver tablas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.



Catálogo General. Septiembre 2022.

Novedades en electrodomésticos Siemens 2022.
Más información en la web

www.siemens-home.bsh-group.es

Electrodomésticos Siemens

Modos Demo Hornos.

Horno con display TFT touch Plus: HN678G4S1 **Modo Demo**



El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**.
2.- En la zona táctil, pulsar en **"Otros"** dos veces.
3.- Pulsar en **"Ajustes"** y 2 veces ^ hasta que aparezca **"Modo Demo"**.
4.- Girar el mando giratorio y seleccionar la opción deseada:
"Con imágenes en movimiento"
"Sin imágenes en movimiento"
"Desconectado"
5.- Pulsar la tecla **"on/off"** y guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos "Desactivado". Después pulsaremos la tecla **"on/off"** y guardaremos los cambios.

Hornos con display TFT touch: HM676G0S1, HM676G0W1, HS636GDS2, HB676G0S1, HB676G0W1 **Modo Demo**



El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**.
2.- En la zona táctil, pulsar en **"Otros"** dos veces.
3.- Pulsar en **"Ajustes"** y 2 veces < hasta que aparezca **"Modo Demo"**.
4.- Girar el mando giratorio y seleccionar la opción deseada:
"Con imágenes en movimiento"
"Sin imágenes en movimiento"
"Desconectado"
5.- Pulsar la tecla **"on/off"** y guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos "Desactivado". Después pulsaremos la tecla **"on/off"** y guardaremos los cambios.

Hornos con display TFT: HM633GBS1, HR675GBS1, HB673GBS1, HB673GBW1F **Modo Demo**



El Modo Demo solo se puede activar/desactivar durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**.
En la zona táctil:
2.- Seleccionar **"Ajustes"** con el mando giratorio.
3.- Pulsar la flecha > hasta llegar a **"Modo Demo".**
4.- Girar el mando giratorio hasta que aparezca **"Modo Demo Activado"**.
5.- Pulsar la tecla **"Menú"** para guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos "Modo Demo Desactivado". Después pulsaremos la tecla **"Menú"** para guardar los cambios.

Hornos con display LCD: HR578G5S6, HR538ABS1, HB578G5S6, HB578G0S6, HB578G0S00 **Modo Demo**



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora "12:00" parpadeando. Por favor ajusta la hora con los símbolos "+" y "-" y presiona el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **"0"**.
1.- Presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.
2.- Presionar los sensores **"+"** y **"-"** hasta encontrar el código **c13** en el display.
3.- Ahora, ajustar el valor de **"0"** (Modo demo desactivado) a **"1"** (Modo demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **"reloj**" durante **4 segundos.**
Si el Modo Demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** con el mando derecho.

HR574AER0, HB574AER0 **Modo Demo**



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **"0"**.
1.- Presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.
2.- Presionar repetidamente el sensor del **"reloj"** hasta encontrar el código **c13** Modo Demo en el display.
3.- Ahora, ajustar el valor de **"0"** (Modo demo desactivado) a **"1"** (Modo demo activado) presionando los sensores **"+"** o **"-"**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **"reloj**" durante **4 segundos.**
Si el Modo Demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13 Modo Demo**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** presionando los sensores **"+"** o **"-"**.

VB558C0S0 **Modo Demo**



La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **"0"**.
1.- Presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico (por ejemplo **c01 1**).
2.- Presionar el sensor **"+"** hasta encontrar el código **c09 Modo Demo** en el display.
Los botones **"+"** y **"-"** permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
3.- Ahora, ajustar el valor de **"0"** (Modo demo desactivado) a **"1"** (Modo demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **"reloj**" durante algunos segundos.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c09 Modo Demo**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** con el mando derecho y presionar durante **4 segundos** el sensor del **"reloj**" para guardar el ajuste.

Modos Demo Hornos compactos y microondas.

Hornos con display TFT touch: CM676G0S1, CS636GBS2 **Modo Demo**



El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**.
2.- En la zona táctil, pulsar en **"Otros"** dos veces.
3.- Pulsar en **"Ajustes"** y 2 veces < hasta que aparezca **"Modo Demo"**.
4.- Girar el mando giratorio y seleccionar la opción deseada:
"Con imágenes en movimiento"
"Sin imágenes en movimiento"
"Desconectado"
5.- Pulsar la tecla **"on/off"** y guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos "Desactivado". Después pulsaremos la tecla **"on/off"** y guardaremos los cambios.

Hornos con display TFT: CM633GBS1, CM633GBW1, CB675GBS3, CB635GNS3 **Modo Demo**



El Modo Demo solo se puede activar/desactivar durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**.
En la zona táctil:
2.- Seleccionar **"Ajustes"** con el mando giratorio.
3.- Pulsar la flecha > hasta llegar a **"Modo Demo".**
4.- Girar el mando giratorio hasta que aparezca **"Modo Demo Activado"**.
5.- Pulsar la tecla **"Menú"** para guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos "Modo Demo Desactivado". Después pulsaremos la tecla **"Menú"** para guardar los cambios.

CP565AGS0 **Modo Demo**



El Modo Demo sólo se puede activar/desactivar durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**.
En la zona táctil:
2.- Seleccionar **"Ajustes"** con el mando giratorio.
3.- Pulsar la flecha ^ hasta llegar a **"Modo Demo"**
4.- Girar el mando giratorio hasta que aparezca "Modo Demo Activado"
5.- Pulsar la tecla **"Menú"** para guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos "Modo Demo Desactivado". Después pulsaremos la tecla "Menú" para guardar los cambios.

Microondas iQ700: CF634AGS1 **Modo Demo**



Activar el Modo Demo:
El Modo Demo se puede activar/desactivar solo en los 3 primeros minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctricaposteriormente la opción queda oculta en los ajustes básicos).
1. Encender el aparato y pulsar la tecla «on/off».
2. Pulsar la tecla **"Menú"**. Se abre el menú de modos de funcionamiento.
3. Seleccionar **"Ajustes"** con el mando giratorio.
4. Pulsar la flecha **">"**.
5. Modificar los valores con el mando giratorio.
6. Cambiar al siguiente ajuste siempre con la flecha **">"** hasta llegar al **"Modo Demo"** y modificar a "Conectado".
7. Pulsar la tecla **"Menú"** para guardar. En la pantalla se muestra **"eliminar"** o **"guardar"**.
8. Seleccionar adecuadamente con los campos táctiles.

Microondas iQ700: BE634RGS1, BE634LGS1, BF634RGS1, BF634LGS1, BF634LGW1 **Modo Demo**



Activar el Modo Demo:
El Modo Demo se puede activar/desactivar solo en los 3 primeros minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta en los ajustes básicos).
1. Encender el aparato y pulsar la tecla **"Menú"**. Se abre el menú de modos de funcionamiento.
2. Seleccionar **"Ajustes"** con el mando giratorio.
3. Pulsar la flecha **">"** para continuar hasta seleccionar el ajuste del "Modo Demo".
4. Modificar los valores con el mando giratorio.
5. Pulsar la tecla **"Menú"** para guardar. En la pantalla se muestra «eliminar» o «guardar».
6. Seleccionar adecuadamente con los campos táctiles **"<"** o **">"**.

Microondas iQ500: BE555LMS0, BE525LMS0, BF525LMS0 **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
Mantener pulsadas las teclas **«Start»** y **«Stop»** durante **7 segundos**, aproximadamente. El Modo Demo se activará.

Desactivar el Modo Demo:
Mantener pulsadas las teclas **«Start»** y **«Stop»** durante **7 segundos**, aproximadamente. El Modo Demo se desactivará.



Microondas iQ300: BE623LMB3 **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1. Mantener pulsados **«Start»** y **«Stop»** durante unos segundos.
En el panel indicador se muestra **«1»** para el primer ajuste básico.
2. Cambiar al ajuste básico **«2»** con el mando giratorio.
3. Para editar los ajustes básicos, pulsar **«Start»**.
En el panel indicador se ilumina el ajuste seleccionado.
4. Ajustar la selección deseada con el mando giratorio:
«ON=activado»
5. Para aceptar los ajustes básicos, pulsar **«Start»**.
6. Para salir de los ajustes básicos, pulsar **«Stop»** .
7. Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a pulsar **«Stop»**.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos: **«OFF=desconectado»**
Después guardaremos los cambios siguiendo los puntos 5, 6 y 7.



Modos Demo Placas.

Placas de inducción con TFT: **Modo Demo**
EX975KXW1E, EX975KXV1E, EX875KYW1E, EX875KYV1E y EX675JYW1E

Activar el Modo Demo:
1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.
2.- Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar:
- Apagado.
- **Encendido sin diapositivas.**
- **Con diapositivas en inglés o alemán** (se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la placa está apagada).

3.- Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha > (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.
4.- Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.
5.- Aparece el texto "DEMO MODE" a la derecha de los timers.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.
2.- Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y buscamos hasta que parazce la opción:
- **Apagado.**

3.- Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha > (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.
4.- Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.

Placas con control touchSlider: **Modo Demo**
ET475FYB1E, EX375FXB1E, EH375FBB1E

Activar el Modo Demo:
1.- Conectar la placa a la corriente.
2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
3.- Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
0=desactivado (por defecto).
1=activado.
5.- Pulsar el símbolo durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE".
Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5 segundos durante 5 minutos.
El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) solo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.
Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

Placas con control lightSlider: **Modo Demo**
EX975LVV1E, EX875LX67E, EX875LX57E, EX875LEC1E, EX775LYE4E, EX675LYC1E, EX675LJC1E, EH775LDC1E

Activar el Modo Demo:
1.- Conectar la placa a la corriente.
2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
3.- Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
0=desactivado (por defecto).
1=activado.
5.- Pulsar el símbolo durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE".
Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5 segundos durante 5 minutos.
El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) solo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.
Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

Modos Demo Extracción.

Extractores de techo **Modo Demo**
Campanas de isla y pared iQ700 e iQ500
Campanas de pared verticales e inclinadas iQ700 e iQ500
Campanas telescópicas iQ700



Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar el Modo Demo*:
1.- Apagar aparato.
2.- Apagar luz.
3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Apagar el Modo Demo:
1.- Apagar aparato.
2.- Encender luz.
3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

*La activación del Modo Demo en extractores de techo se realiza a través del mando de control remoto

Modos Demo Lavadoras.

WM16XKH2ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección r.p.m."
4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WM14UPHSES, WM14UPH2ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla "60°".
4.- Seleccionar el programa en 3ª posición.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WG44G2AXES, WG44G2A0ES, WG44G20XES, WG44G200ES, WU14UT6XES, WU14UT61ES, WU12UT6XES, WU12UT61ES, WM14N290ES, WU28UT9XES, WU28UT65ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar y encender de nuevo la lavadora . (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección r.p.m."
4.- Selecciona el programa en 5ª posición.
5.- Soltar tecla.
6.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WI14W542ES, WI12W327ES, WI12W326ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección r.p.m."
4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.
5.- Soltar tecla.
6.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demo Lavadoras-secadoras.

WD4HU541ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Pulsar y mantener la tecla "60°".
3.- Seleccionar el programa en 3ª posición.
4.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WN44G200ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 6ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección r.p.m."
4.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demo Secadoras.

WT47XKH1ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener el botón "Ajuste de secado" y simultáneamente,
4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WT47URH2ES, WT47URH1ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla "Seco armario".
4.- Girar el mando hasta el programa en 3ª posición. Se ilumina.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WT45RT00ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla "Ajuste de secado" y simultáneamente
4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demo Lavavajillas.

Lavavajillas de 60 y 45 cm. Todos los modelos de este catálogo, excepto: SN61IX12TE, SC76M542EU, SK75M522EU y SR61HX12KE **Modo Demo**



Encendido/Apagado Inicio

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3.- Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDs comiencen a parpadear.
4.- Soltar los botones y Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3.- Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos.

Lavavajillas SN61IX12TE y SR61HX12KE **Modo Demo**



Encendido/Apagado

Inicio

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3.- Pulsar el botón de **encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos hasta que los **LEDs L1**, **L2** y **L3** parpadeen 3 veces.
4.- Soltar los botones y Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el botón **Inicio/Start**.
3.- Pulsar el botón de **encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos.

Lavavajillas integrables compactos SC76M542EU y SK75M522EU **Modo Demo**

Encendido/Apagado B C Inicio

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener teclas **B** + **C.**
3.- Pulsar **botón de encendido.**
4.- Soltar los botones cuando salga **P0** en el display.
5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo.
7.- Cerrar la puerta.
8.- Abrir la puerta (1:23 aparece en el display).
9.- Cerrar la puerta de nuevo.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos, hasta que aparezca 0:01 en el display.
2.- Pulsar y mantener teclas **B** + **C.**
3.- Soltar botón.
4.- Apagar el aparato.

Modos Demo Frigoríficos y congeladores.

Combis Multidoor — **Modo Demo**

KF96RSBEA



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Durante los 10 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm off", durante 15 segundos.
3.- Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, a los 10 segundos y a los 15 segundos). El tercer pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
4.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm off", durante 15 segundos.
2.- Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, a los 10 segundos y a los 15 segundos 15). El tercer pitido es la confirmación de la desactivación del Modo Demo.
3.- Soltar el botón.

KF96NAXEA, KF96NVPEA



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Durante los 2 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "select", durante 9 segundos.
3.- Un pitido indica la activación del Modo Demo.
4.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "select", durante 15 segundos.
2.- El display de la temperatura del frigorífico mostrará "77" durante 3 segundos y volverá a mostrar la temperatura seleccionada para el compartimento.
3.- El Modo Demo está desactivado.

Frigoríficos y congeladores 1 puerta — **Modo Demo**

KS36FPXCP, KS36FPIDP, KS36VAIDP, KS36VAXEP, KS36VAIEP, KS36VAWEP, GS36NAXEP, GS36NAIDP, GS36NAIEP, GS36NAWEP



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica.
4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

KS36VVIEP, GS36NVIEP




Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2°C / -26°C parpadea durante un instante.
4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos.

Frigoríficos americanos — **Modo Demo**


KA93DAIEP, KA93DVIFP



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Durante los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar las teclas "ice on/off" y "eco" a la vez, durante más de 3 segundos.
3.- Se escucharán tres pitidos cortos como confirmación de la activación del Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Presionar las teclas "ice on/off" y "eco" durante más de 3 segundos.
2.- Se escucharán dos pitidos cortos como confirmación de la desactivación del Modo Demo.

KA93NVIFP



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Durante los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar las teclas "mode" y "lock" a la vez, durante más de 3 segundos.
3.- Se escucharán tres pitidos cortos como confirmación de la activación del Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Presionar las teclas "mode" y "lock" durante más de 3 segundos.
2.- Se escucharán dos pitidos cortos como confirmación de la desactivación del Modo Demo.

Frigoríficos y congeladores integrables iQ700 e iQ500 — **Modo Demo**

KI86FPDD0, KI86NAFF0, KI86SAFE0, KI81RAFE0, GI81NAEF0, KI51RADF0 y KI41RAFD0



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos.
4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigoríficos y congeladores integrables iQ500 — **Modo Demo**

GI21VAFE0 y GI11VAFE0



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.
4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigoríficos y congeladores integrables iQ300 — **Modo Demo**

KI86NHFE0



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
2.- Encender el aparato.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura ">" durante 9/10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- Soltar la tecla de selección de temperatura ">" tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
6.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla selección de temperatura ">" durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.

Modos Demo Frigoríficos y congeladores.

Combis iQ500 — **Modo Demo**

KG39NAIDR, KG39NHXEP, KG39NAIEP, KG49NAIDQ, KG49NAWDQ



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 3 segundos, hasta que aparezca "-88" durante 2 segundos en la pantalla.
3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activado el Modo Demo).

Combis iQ300 — **Modo Demo**

KG49NXIEA, KG39NXIDA, KG39NXXEA, KG36NXIDA



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica.

KG39NVIDA, KG39NVWDA, KG36NVIDA, KG36NVWDA



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura frigorífico durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis iQ500 e iQ300 — **Modo Demo**

KG49NAIBT, KG49NAXCF, KG39NAIBT, KG39NAXCF, KG39NAICT, KG39NXIBF, KG39N7ICT, KG36N7ICT, KG36N7WCT



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Encender el frigorífico.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis iQ300 — **Modo Demo**

KG39NAIAT, KG39N2ICF, KG36N2ICF



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Encender el frigorífico.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10segundos.
6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis cíclicos iQ500 — **Modo Demo**

KG39E8XBA y KG39EAICA



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos.
4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.


Hornos.

Instalación de hornos

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).


Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de gas	30 mm	38 mm
Placa vitrocerámica	27 mm	30 mm

Horno




HN678G4S1 — Medidas en mm

Hornos




HS636GDS2, HR675GBS1 — Medidas en mm

Hornos (continuación)

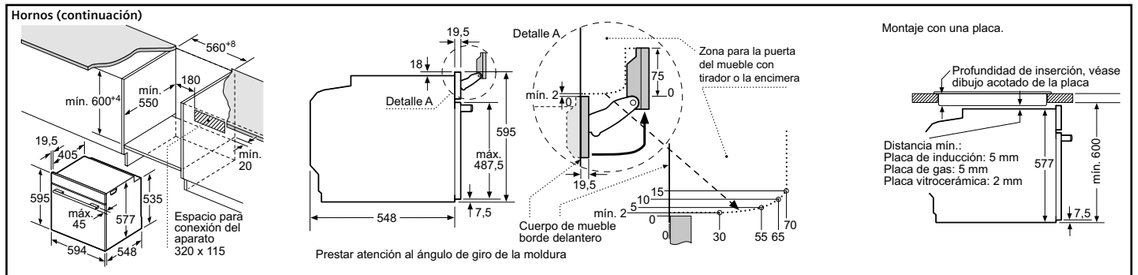


HN678G4S1, HS636GDS2, HR675GBS1 — Medidas en mm

Hornos

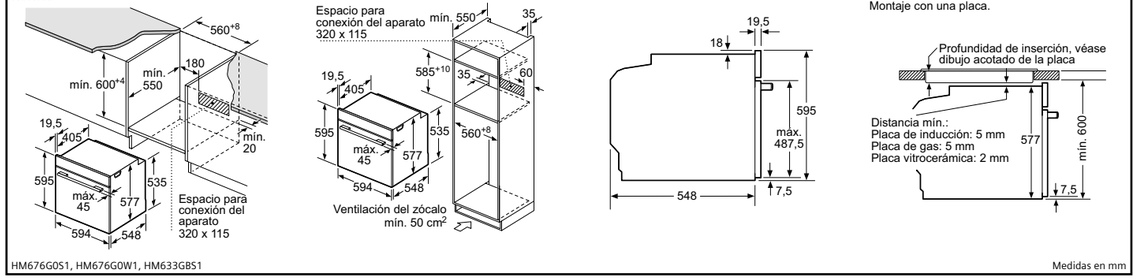


HM676G0S1, HM676G0W1, HM633GBS1 — Medidas en mm

Hornos

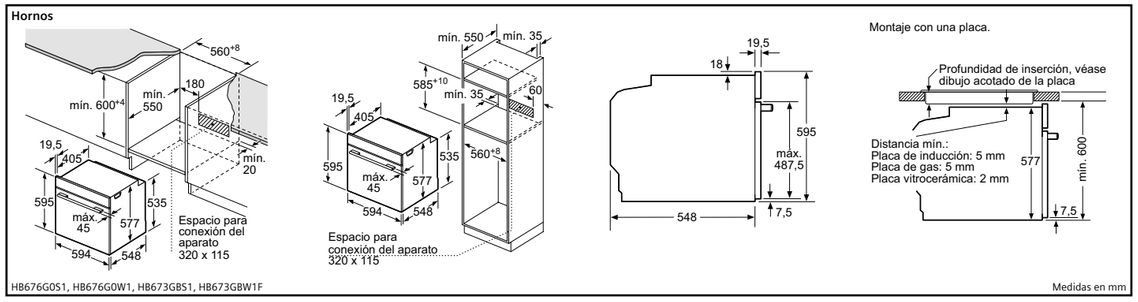

HB676G0S1, HB676G0W1, HB673GBS1, HB673GBW1F — Medidas en mm

Hornos

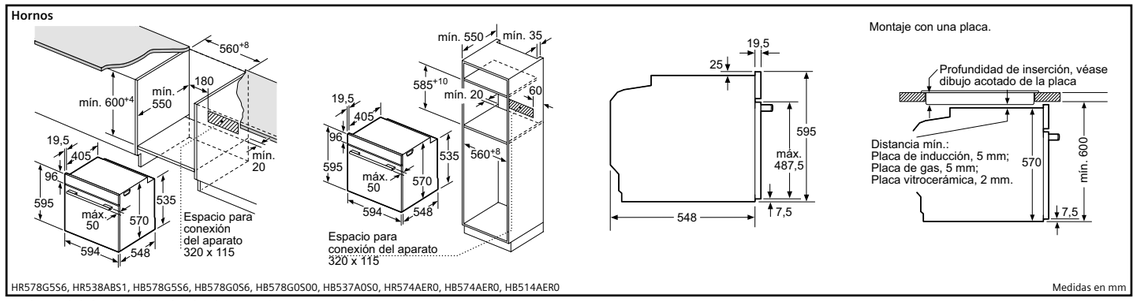


HR578G5S6, HR538ABS1, HB578G5S6, HB578G0S6, HB578G0S00, HB537A0S0, HR574AER0, HB574AER0, HB514AER0 — Medidas en mm

Anchura del tirador de todos los hornos de 60 cm: 47 cm.

Hornos y hornos compactos.

Horno 90 cm de ancho

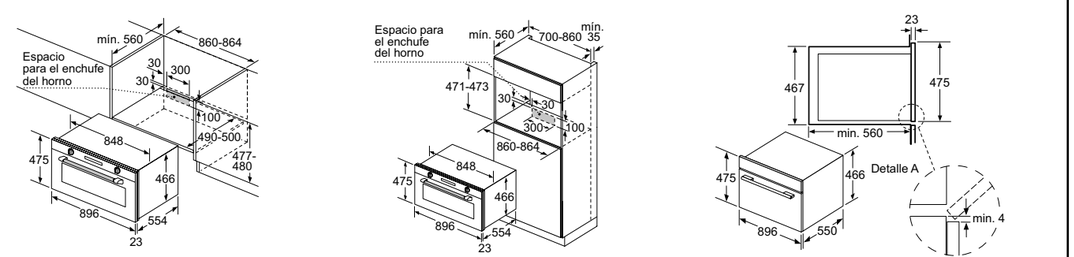

VB558C0S0 — Medidas en mm


Instalación de hornos compactos

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de gas	32 mm	43 mm
Placa vitrocerámica	32 mm	35 mm


Medidas en mm

Horno compacto con vapor

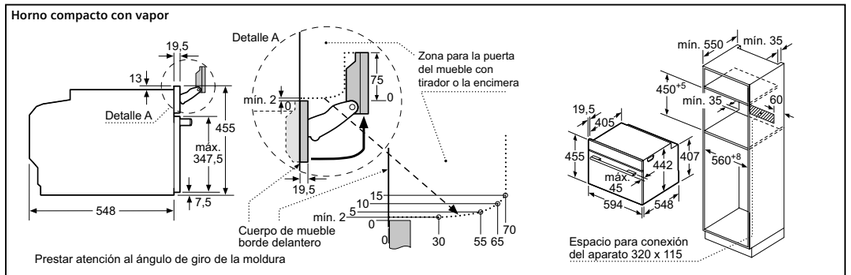


CS636GBS2 — Medidas en mm

Hornos compactos




CM676G0S1, CM633GBS1, CM633GBW1 — Medidas en mm

Hornos compactos (continuación)

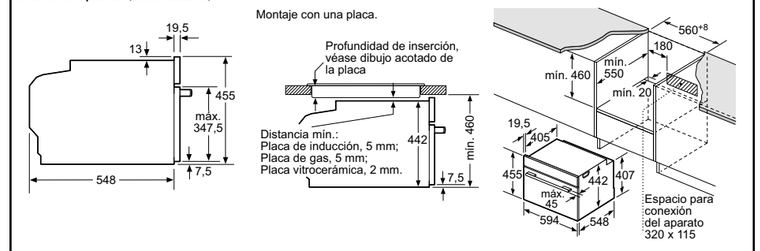


CS636GBS2, CM676G0S6, CM633GBS1, CM633GBW1 — Medidas en mm

Hornos compactos

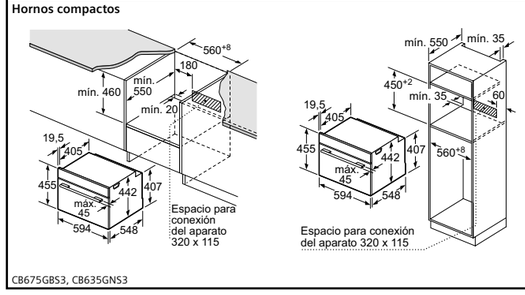

CB675GBS3, CB635GNS3 — Medidas en mm


Horno con microondas y vapor

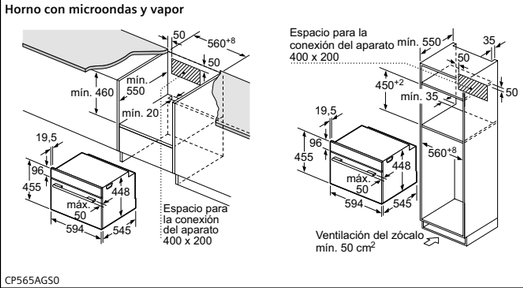


CP565AGS0 — Medidas en mm

Cafeteras integrables y módulo de calentamiento.

Cafeteras integrables




Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante.
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm



Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante.
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

Montaje sobre módulo de calentamiento



Montaje en esquina, izquierda


La apertura normal de la puerta es de 110° y necesita una distancia mínima de 350 mm a la pared izquierda.

*Adquiriendo el accesorio especial 00636455 es posible la instalación con una apertura de 92° y una distancia mínima a la pared izquierda de solo 100 mm.


CT636LES6, CT636LEW1

Medidas en mm

Módulo de calentamiento



Los hornos se pueden montar directamente sobre un módulo de calentamiento.
No es necesaria una blada intermedia.





BI630CNS


Medidas en mm

Microondas.

Microondas alto 45 cm










CF634AGS1

Medidas en mm

Microondas










BE634RGS1, BE634LGS1, BF634RGS1, BF634LGS1, BF634LGW1


Medidas en mm

Microondas












BE555LMS0


Medidas en mm


Microondas













BE525LMS0, BF525LMS0, BF520LMR0

Medidas en mm


Microondas




A: Pared trasera abierta



A: Saliente superior: 1 mm
B: Saliente inferior: 1 mm



A: Pared trasera abierta



A: Saliente superior:
Hueco 362: 6 mm
Hueco 365: 3 mm
B: Saliente inferior: 14 mm


BE623LMB3

Medidas en mm

Placas de inducción con extractor integrado.


Placas flexInducción y combiInducción con extractor integrado


Esquema de instalación en salida de aire:




A: Con conexión directa a la parte trasera

Esquemas de instalación en recirculación sin canalización:





Esquemas de instalación en recirculación con canalización:

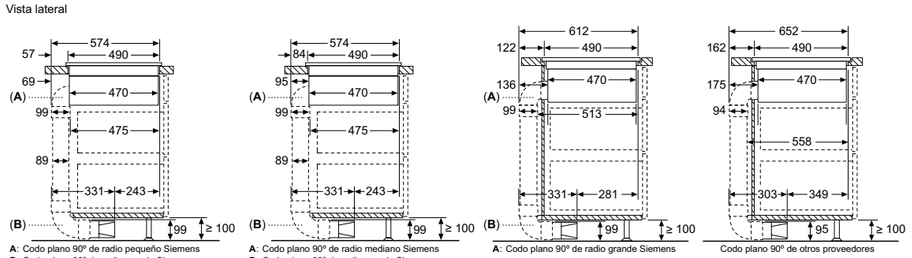

A: Codo plano 90º de radio pequeño Siemens
B: Codo plano 90º de radio grande Siemens

A: Codo plano 90º de radio mediano Siemens
B: Codo plano 90º de radio grande Siemens

A: Codo plano 90º de radio grande Siemens


Codo plano 90º de otros proveedores


EX875LX67E, EX875LX57E, ED731FQ15E

Medidas en mm

Placa flexInducción de 80 cm con extractor integrado

A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera del mueble debe haber un hueco para los conductos. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.







EX875LX67E

Placa combiInducción de 70 cm con extractor integrado

A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.






ED731FQ15E

Placa de inducción con extractor integrado.

Posibilidades de instalación de placa de 80 cm con extractor integrado

Sin canalización







La placa con extractor integrado incluye de serie el accesorio "Plug'n'Play" necesario para la instalación en recirculación sin canalización del aire. El sistema "Plug'n'Play" permite una instalación rápida y cómoda.

Incluye:


- **4 filtros de carbón activo de alta eficiencia**, con un optimizado sistema de reducción de olores (incluso de aquellos con complejas moléculas como, por ejemplo, los generados por cocciones de pescados), con una vida útil de 360 horas de cocción y con un optimizado nivel de ruido, gracias a la mejora de los parámetros psicoacústicos.
- **Pieza telescópica deslizante**, con un marco integrado de sellado y fijación autoadhesivo, para conectar de forma sencilla la salida de aire del aparato con el corte del panel trasero del mueble.

Se debe respetar un espacio para la circulacion del aire ≥400 cm² en la zona del zócalo del mueble.

Esta configuración requiere una apertura vertical de mínimo 25 mm en la parte trasera del mueble. Para una situación ideal de extracción, se recomienda ampliarla a 50 mm, si fuese posible.

Recirculación

Con canalización parcial





HEZ9VRPD1*


Para realizar la instalación en recirculación con canalización total o parcial de aire, además de los 4 filtros de carbón activo de alta eficiencia que lleva de serie la placa con extractor integrado, es necesario un accesorio opcional que incluye:

- **Pieza difusora del aire**, que puede ser directamente conectada a un sistema de conductos planos de salida de aire distribuyéndolo por el espacio libre del zócalo, cuando hablamos de una canalización parcial, o bien puede ser directamente conectada con cinta adhesiva a un elemento de salida de aire localizado en algún punto del mueble, cuando queremos una canalización total del aire.

Esta instalación permite una alta flexibilidad y personalización de la planificación de la salida de aire. Todos los accesorios planos de salida de aire (DN 150) deben ser solicitados aparte, en función del tipo de instalación que se quiera realizar.


Un espacio para la circulación del aire ≥400 cm² debe ser respetado en la zona del zócalo del mueble.


Con canalización total





Salida de aire





HEZ9VEDU0*

Accesorio necesario para la instalación en salida de aire.


Incluye:

- **4 filtros acústicos** de alto rendimiento que disminuyen de forma significativa el nivel de ruido y mejoran los parámetros psicoacústicos.
- **Junta de unión**, que puede ser unida a un conducto plano "macho" (DN 150) antes de conectarlo con la salida de aire de la placa con extractor integrado, garantizando así la máxima estanqueidad (la salida de aire del aparato puede ser directamente conectada a un conducto plano "macho" (DN 150)).

*Los accesorios planos de salida de aire no están incluidos; deben ser solicitados aparte.


Placas de inducción.

Instalación placa de inducción sobre cajón




Placas de inducción ancho 90 cm — Medidas en mm

Instalación placa de inducción sobre cajón




Placas de inducción anchos 80, 70 y 60 cm — Medidas en mm

Instalación placa de inducción sobre cajón



Todas las placas de inducción — Medidas en mm


Instalación placa de inducción sobre horno



① Rendija de ventilación necesaria.

Todas las placas de inducción — Medidas en mm

Placas de inducción 90 cm




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX975KXW1E, EX975KXV1E, EX975LVV1E — Medidas en mm

Placa de inducción 90 x 35 cm




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

EX275FXB1E — Medidas en mm

Placas de inducción 80 cm




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX875KYW1E, EX875KYV1E, EX875LEC1E — Medidas en mm

Placas de inducción 70 cm




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX775LYE4E, EH775LDC1E — Medidas en mm

Placas de inducción 60 cm




A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX675JYW1E, EX675LYC1E, EX675LJC1E,, EH675FJC1E — Medidas en mm

Placas de inducción 60 cm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EH651FDC1E, EH631BDB1E, EH651BJB1E, EU631BJB2E — Medidas en mm

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.

En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.

En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Placas dominó.

Combinación de placas dominó


Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:	30	40	60	70	80	90
Anchura del aparato:	302	392	602	710	812	912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	**572**
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	**662**
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	**872**
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	**980**
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	**1082**
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	**1182**
2x40	392	392	-	-	784	**752**
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	**962**
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	**1070**
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	**1172**
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	**1272**
3x30	302	302	302	-	906	**874**
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	**964**
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	**1174**
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	**1282**
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	**1384**
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	**1484**
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	**1054**
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	**1264**
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	**1372**
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	**1474**
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	**1574**
3x40	392	392	392	-	1176	**1144**
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	**1354**
4x30	302	302	302	302	1208	**1176**
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	**1266**
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	**1356**
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	**1446**
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	**1016**
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	**1106**
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	**1318**
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	**1408**

* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm

Representación de las posibilidad de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos




Para el montaje de dos o más encimeras juntas se requiere, según el caso, unos o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc)

Dimensiones del hueco (X) según combinación. Véase tabla

No se recomienda la instalación de placas dominó con placas TFT

Medidas en mm


Instalación placa de inducción sobre cajón



Placas de inducción dominó. Ancho 30 cm — Medidas en mm

Accesorio de unión


Juego de montaje (HZ394301) para encimera dominó



B: Depende de la profundidad del hueco

HZ394301


Teppan Yaki. Ancho 40 cm



A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad máxima de inserción

ET475FYB1E — Medidas en mm


Wok de gas. Ancho 30 cm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo, mín. 30. Podría ser más, véanse los requisitos dimensionales del horno.

ER3A6AB70 — Medidas en mm


Gas. Ancho 30 cm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

ER3A6BB70 — Medidas en mm

flexInducción e inducción 2 zonas. Ancho 30 cm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX375FXB1E, EH375FBB1E — Medidas en mm

Placas de gas y vitrocerámicas. Extracción.


Placa de gas 90 cm de cristal vitrocerámico



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

ER9A65B70 — Medidas en mm


Placa de gas 75 cm de cristal templado

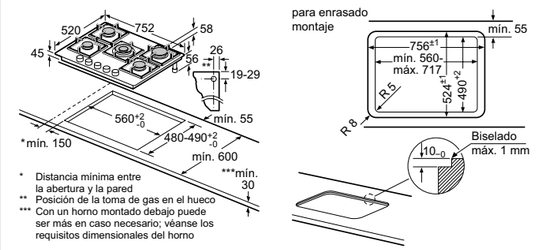

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

EP7A6QB90 — Medidas en mm


Placa de gas 60 cm de cristal templado

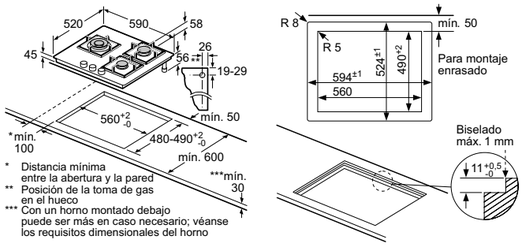

* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

EP6A6CB20 — Medidas en mm

Placas vitrocerámicas 60 cm




A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

ET631FKP8E, ET61RBKB8E, ET63RBEA8E — Medidas en mm

Extractor de encimera

Montaje integrable sin fisuras (se requieren accesorios especiales)




A: Encimera sobresaliente: cuerpo

B: ≥20 mm entre el área de succión de la Guía de aire y la pared del armario

C: ≥60 mm para la recirculación de aire

≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo
D: La unidad de motor debe estar siempre accesible




A: ≥20 mm entre el área de succión de la Guía de aire y la pared del gabinete

B: ≥ 60 mm para la recirculación de aire

≥ 100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zoclo
C: La unidad de motor debe estar siempre accesible

Combinación con placa eléctrica




No se permite la combinación con placas de gas

Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores sobre el aparato
- Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm
- Distancia entre el marco del aparato y la pared mín. 50 mm


Combinación con placa eléctrica
Montaje integrable sin fisuras




A: Encimera sobresaliente: cuerpo

No se permite la combinación con placas de gas
Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores sobre el aparato
- Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm
- Distancia entre el marco del aparato y la pared mín. 50 mm






A: Montaje de la unidad de motor en la parte frontal/trasera o desplazada lateralmente con máx. 3 m de distancia (se requieren accesorios especiales)

La unidad de motor debe estar siempre accesible

B: 5,5 mm

Información de planificación para el modo de recirculación
Si el aparato está instalado delante de una pared exterior insuficientemente aislada con un valor U >0,5 W/(m² K), recomendamos instalar un conducto de ventilación en modo de recirculación hasta el panel del zócalo.

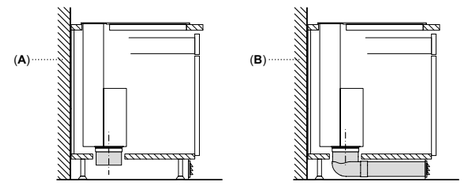


A: Pared exterior con valor U ≤0,5 W/(m² K)
B: Pared exterior con valor U >0,5 W/(m² K)

LD98WMM60 — Medidas en mm


Extracción.

Set para montaje motor exterior para extractor encimera



DSZ9ID0M0 — Medidas en mm


Extractor de techo
La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

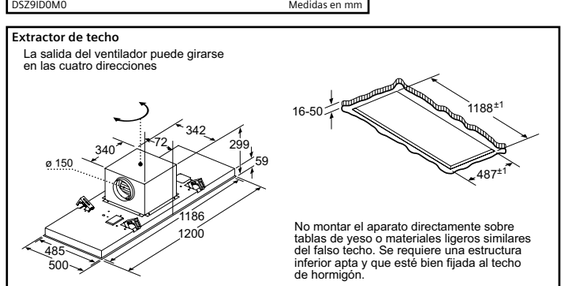

No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

LR27CBS20 — Medidas en mm


Extractores de techo
La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

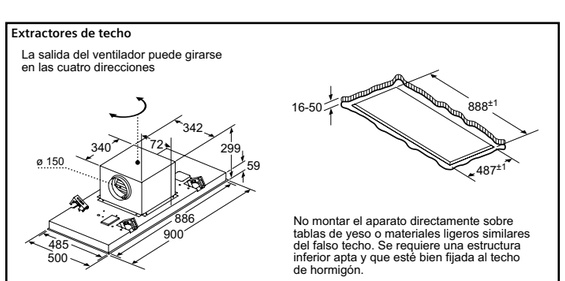

No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

LR99CQS20, LR97CBS20 — Medidas en mm


Extractores de techo

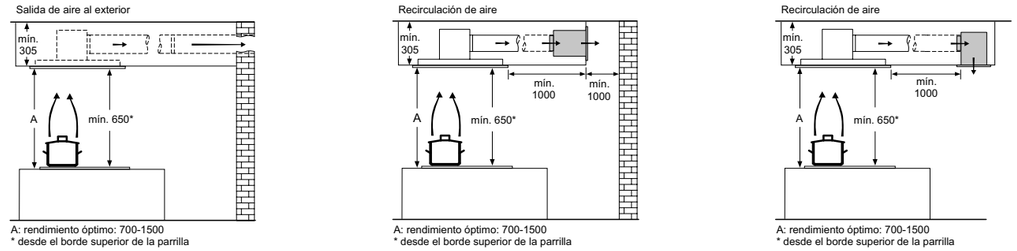

A: rendimiento óptimo: 700-1500
* desde el borde superior de la parrilla

LR99CQS20, LR97CBS20, LR27CBS20 — Medidas en mm


Extractores de techo. Sets de recirculación

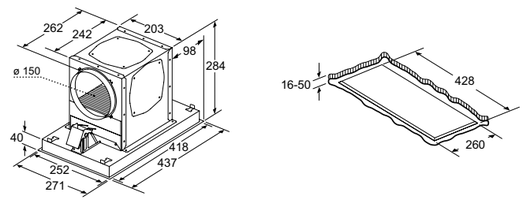


LZ21JCC56, LZ20JCD50, LZ21JCC26, LZ20JCD20 — Medidas en mm

Extracción.

Extractor de techo slim



La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones




No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.


LR26CBS20

Medidas en mm

Extractor de techo slim



La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones




No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

LR96CBS20


Medidas en mm

Extractores de techo slim




A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico).
No incluido en el embalaje.

Recirculación de aire





A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico).
No incluido en el embalaje.

LR26CBS20, LR96CBS20

Medidas en mm

Extractores de techo slim. Set de recirculación







La tobera se puede desplazar en función de la situación de montaje.


DIZ1JX2C1

Medidas en mm

Campanas de isla








LF91BUV50, LF97BCP50

Medidas en mm

Campanas de isla. Soporte para falso techo




* Altura regulable en intervalos de 20 mm

DHZ1251

Medidas en mm

Campanas de isla. Soporte para falso techo





* Altura regulable en intervalos de 20 mm

DHZ1253


Medidas en mm

Campanas de pared verticales







Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire




Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.






Posibilidad de instalar sin tubo decorativo cuando se instala en recirculación




LC97FVW20, LC97FVW60


Medidas en mm

Campanas de pared inclinadas







Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire




Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.





Posibilidad de instalar sin tubo decorativo cuando se instala en recirculación





LC91KWW20, LC91KWW60


Medidas en mm


Extracción.


Campanas de pared inclinadas















Posibilidad de instalar sin tubo decorativo cuando se instala en recirculación


LC87KHM60, LC87KHM20

Medidas en mm


Campana de pared inclinada




A: Recirculación de aire
B: Salida de aire: montar con las ranuras orientadas hacia abajo




A: Set de recirculación integrado
B: Salida de aire o kit estándar de recirculación de aire
Tener en cuenta el groso máximo de la pared trasera



A: Rejilla de salida de aire
B: Enchufe
C: Set de recirculación integrado
D: Salida de aire o kit estándar de recirculación de aire
E: Cocina eléctrica
F: Gas, desde el borde superior de la parrilla



A: Cocina eléctrica
B: Gas, desde el borde superior de la parrilla





LC87KEM60


Medidas en mm


Extracción.

Campanas de pared












LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50


Medidas en mm

Campana de pared












LC77BHP50


Medidas en mm

Campanas de pared












LC97BHM50, LC96BHM50, LC96BBC50


Medidas en mm

Campana de pared










LC66BHM50

Medidas en mm

Extracción.


Sets de recirculación

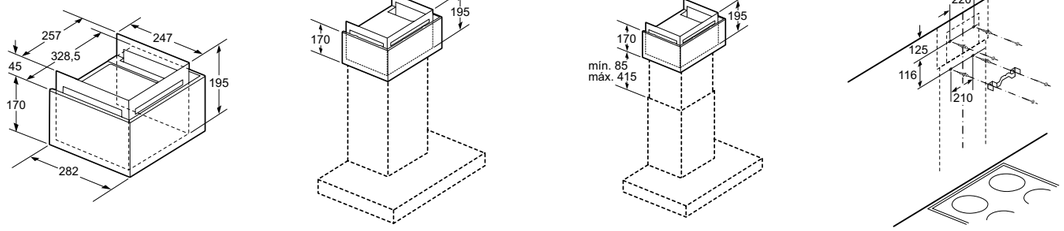

LZ11FXC56 y LZ12CXC56

Medidas en mm


Set de recirculación de alta eficiencia

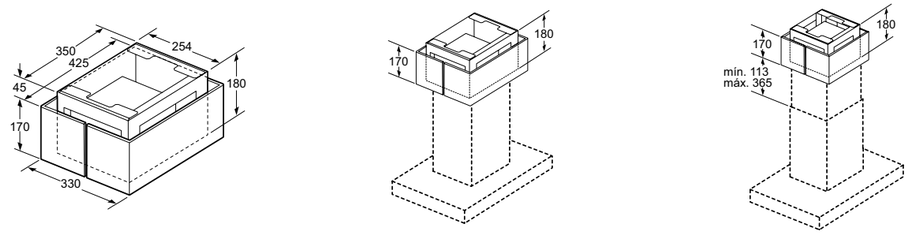

LZ22CXC56

Medidas en mm


Sets de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado y de larga duración pared iQ700 y iQ500

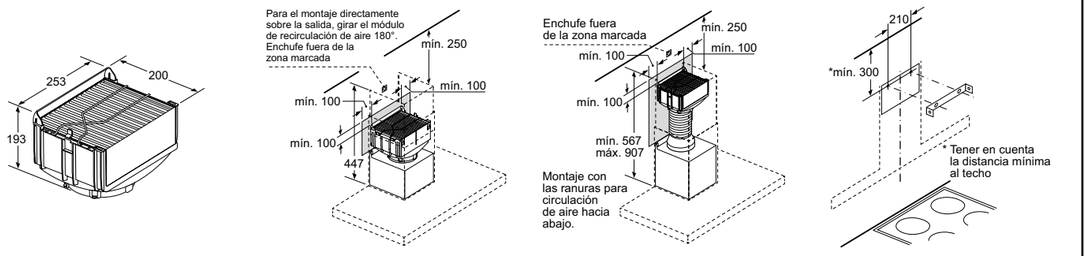

LZ11CXI16, DWZ0XX0J5

Medidas en mm

Sets de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado y de larga duración iQ300 e iQ100

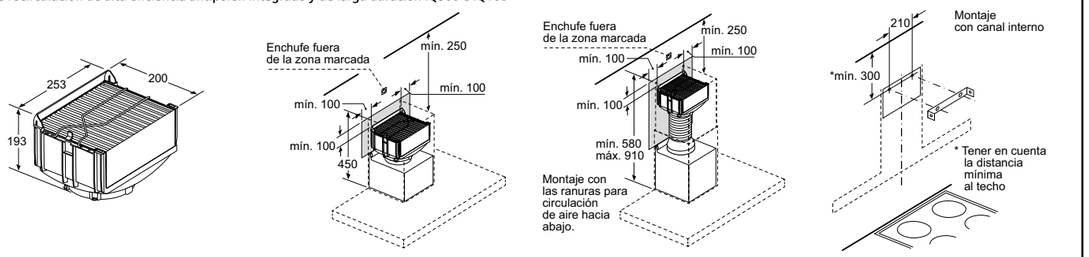


LZ11DXI16, DWZ0XX0J0

Medidas en mm

Extracción.


Campana telescópica

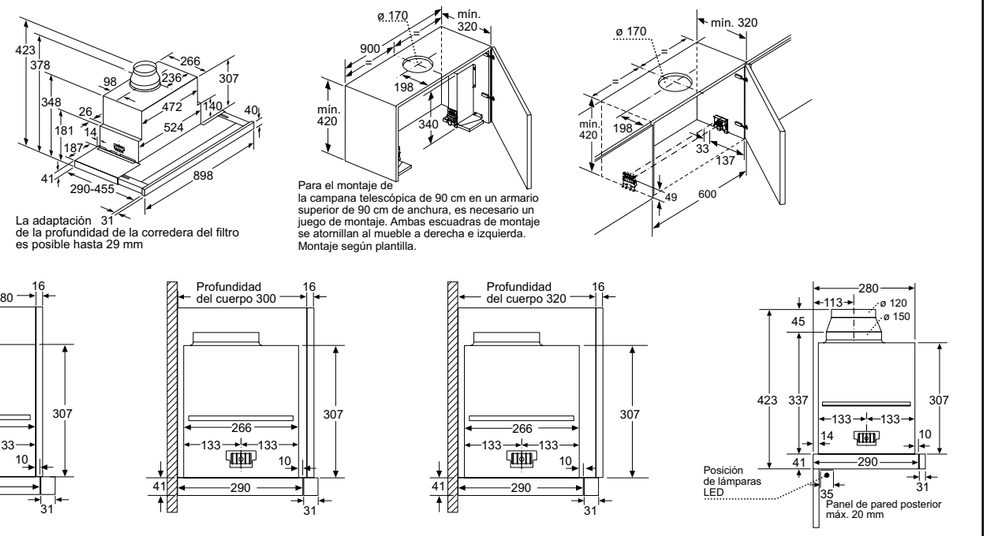

LI99SA684

Medidas en mm

Campana telescópica

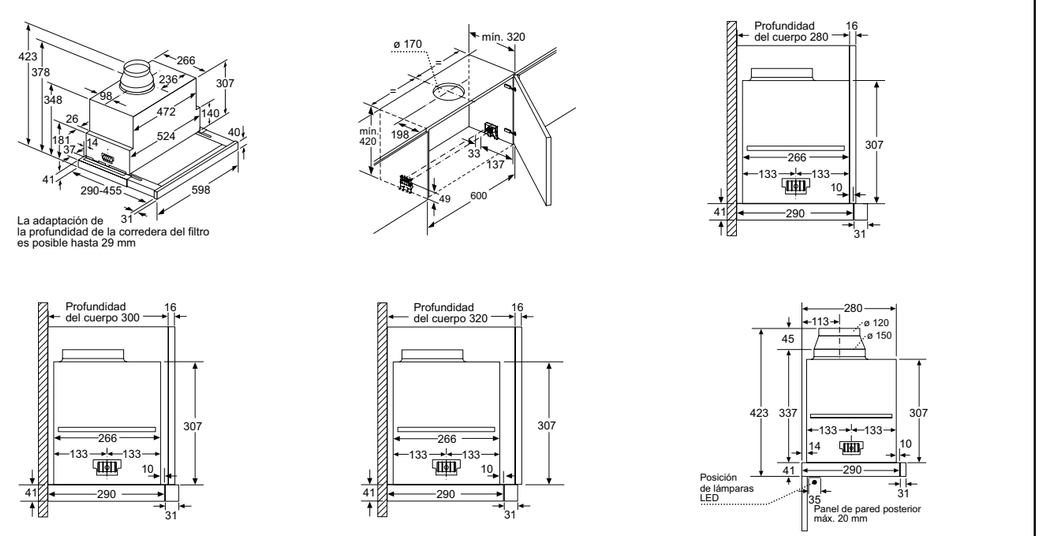


LI69SA684


Medidas en mm

Extracción.


Campana telescópica





La adaptación
de la profundidad de la corredera del filtro
es posible hasta 29 mm





Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.
















LI97SA531


Medidas en mm


Campana telescópica





La adaptación
de la profundidad de la corredera del filtro
es posible hasta 29 mm















LI67SA531


Medidas en mm


Extracción.


Campana telescópica





La adaptación
de la profundidad de la corredera del filtro
es posible hasta 29 mm














LI64MB521

Medidas en mm

DSZ4660
Tabla de combinaciones para aparatos de 60 cm

Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
LI69SA684	301	31	332	mín. 334
LI67SA531	301	17	318	mín. 320*
LI64MB521	301	17	318	mín. 320*

*con frontal DSZ4656 y DSZ4652 mínimo 323

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso.
La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.
Para consultar dibujos de instalación, visitar la web.

Medidas en mm

DSZ4960
Tabla de combinaciones para aparatos de 90 cm


Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
LI99SA684	301	31	332	mín. 334
LI97SA531	301	17	318	mín. 320


*con frontal códigos SAT 00579487 ,00579482 y 00579483 mínimo 323

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso.
La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.
Para consultar dibujos de instalación, visitar la web.

Medidas en mm

Módulo de integración







LB89585M

Medidas en mm

Módulo de integración







LB79585M

Medidas en mm

Módulo de integración







LB59584M

Medidas en mm

Módulos de integración





*desde el borde superior de la parrilla


LB89585M, LB79585M, LB59584M

Medidas en mm


Extracción.

Campana decorativa integrable

Ejemplo de montaje



Vista frontal




A: Zona sin bisagras


LJ97BAM60 — Medidas en mm

Campana decorativa integrable

Ejemplo de montaje



Vista frontal




A: Zona sin bisagras

LJ67BAM60 — Medidas en mm

Campanas decorativas integrables




desde el borde superior de la parrilla
A: Cocina eléctrica mín. 430
B: Cocina de gas mín. 650



A: Guía pasacables

vista lateral



LJ97BAM60, LJ67BAM60 — Medidas en mm

Sets de recirculación de alta eficiencia antipolen y de larga duración


Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia

La instalación del set de alta eficiencia no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).

Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia


La instalación del set de alta eficiencia no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).

Montaje del grupo filtrante con set de alta eficiencia



Montaje del aparato con set de alta eficiencia y bastidor de descenso


* Ver tabla de combinaciones




Montaje del aparato con set de alta eficiencia y bastidor de descenso


*Ver tabla de combinaciones


Montaje del grupo filtrante con set de alta eficiencia






Montaje de la campana telescópica con set de alta eficiencia








Panel frontal para el cambio de filtro

DWZ1IX1C6, DWZ1IT1D1 — Medidas en mm


Lavadoras.

Lavadoras i-Dos con autodosificación inteligente

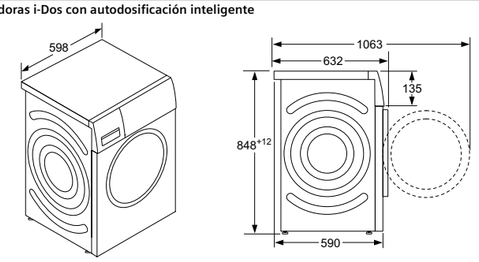


WM16XKH2ES, WM14VKH1ES — Medidas en mm

Lavadoras iQdrive™

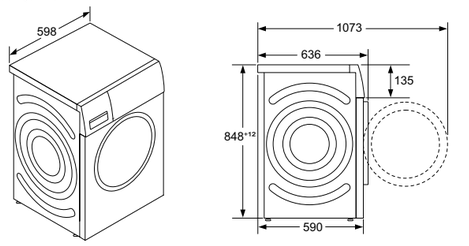


WG44G2AXES, WG44G2A0ES, WG44G20XES, WG44G200ES — Medidas en mm

Lavadoras iQdrive™

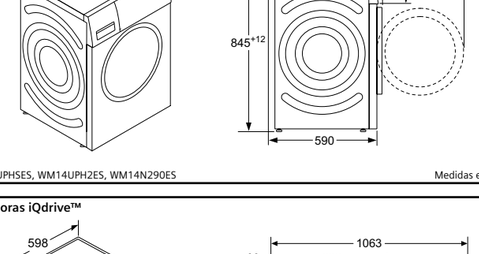


WM14UPHSES, WM14UPH2ES, WM14N290ES — Medidas en mm

Lavadoras iQdrive™

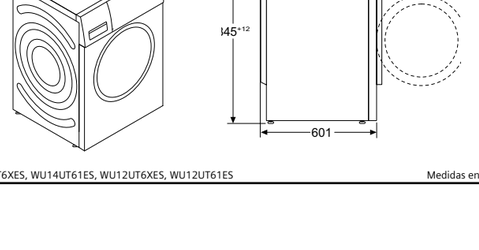


WU14UT6XES, WU14UT61ES, WU12UT6XES, WU12UT61ES — Medidas en mm

Lavadoras iQdrive™

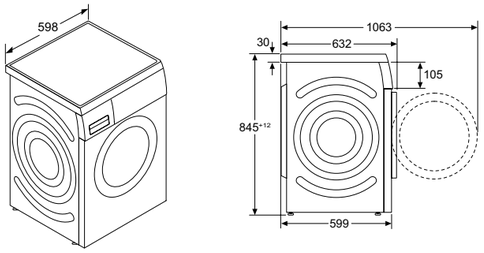


WU28UT9XES, WU28UT65ES — Medidas en mm

Lavadora-secadora

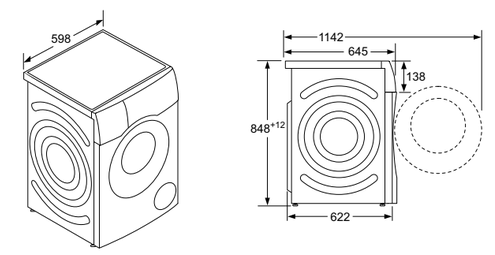

WD4HU541ES — Medidas en mm

Lavadora-secadora

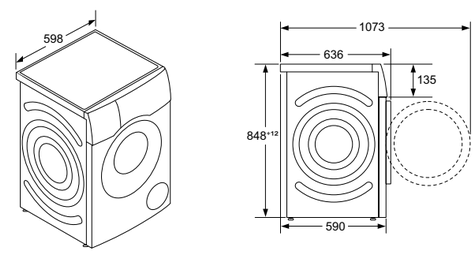

WN44G200ES — Medidas en mm


Lavadoras totalmente integrables


Posibilidad de colocación de la puerta del mueble con apertura hacia la derecha o izquierda


Detalle Z



Orificio de la bisagra mín. 12 prof.








Medidas en mm

Lavadoras. Secadoras.


Lavadoras-secadoras totalmente integrables

Posibilidad de colocación de la puerta del mueble con apertura hacia la derecha o izquierda

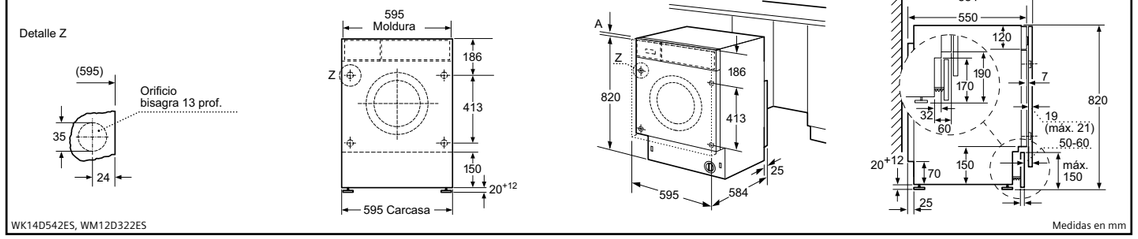


WK14D542ES, WM12D322ES — Medidas en mm

Secadoras con bomba de calor

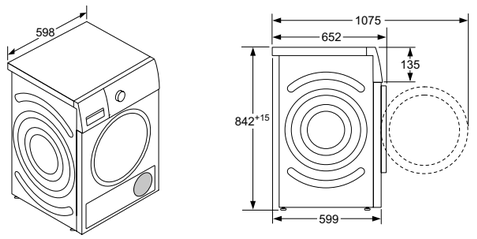


WT47XKH1ES, WT47URH2ES, WT47URH1ES, WT45RT00ES, WT45M260ES, WQ33G2D0ES — Medidas en mm

Secadoras con bomba de calor

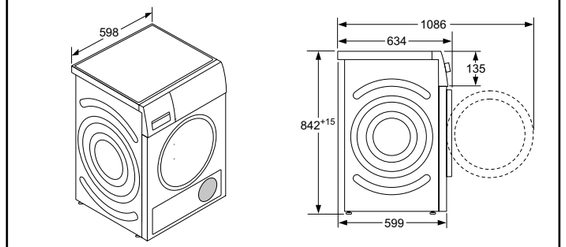

WQ45G2A0ES, WQ45G200ES — Medidas en mm


Secadora con bomba de calor

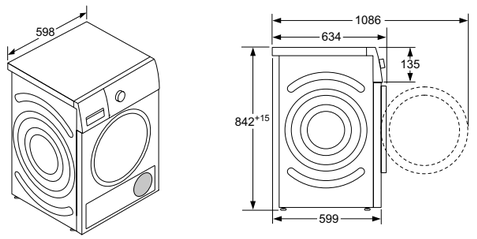

WT47W461ES — Medidas en mm


Lavavajillas.

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm, puerta deslizante. Alto 86,5 cm




SX75ZX49CE, SX73HX60CE — Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm, puerta deslizante. Alto 81,5 cm




SN97YX03CE, SN75ZX49CE, SN73HX60CE, SN73HX42VE — Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm. Alto 86,5 cm




SX87YX03CE, SX65ZX49CE, SX63HX52CE — Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm. Alto 81,5 cm




SN87YX03CE, SN65ZX49CE, SN63HX52CE, SN61IX12TE — Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrable 45 cm, puerta deslizante. Alto 81,5 cm.




SR93EX28ME — Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrables 45 cm. Alto 81,5 cm.




SR65ZX11ME, SR63EX28ME, SR61HX12KE — Medidas en mm

Recomendaciones de instalación de lavavajillas modulares



Los lavavajillas modulares Siemens:
- Técnicamente, aunque tengan diferente diseño, pueden instalarse bajo cualquier horno o microondas Siemens incluido en el Catálogo General abril 2022.
- Pueden instalarse bajo placas de inducción o gas teniendo en cuenta una encimera de un grosor mínimo de 60 mm* y de 65 mm** en caso de tratarse de una placa vitrocerámica.

Lavavajillas modular alto 60 cm

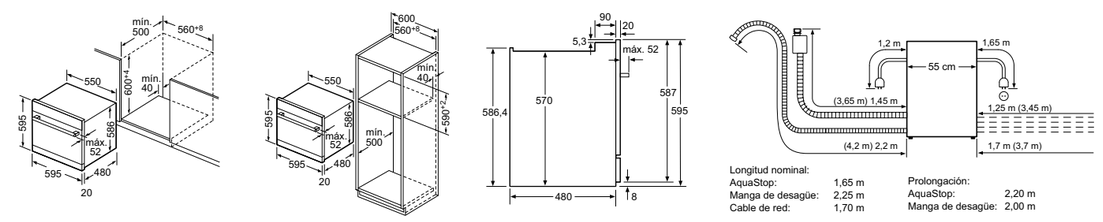


Longitud nominal:

AquaStop:	1,65 m	Prolongación:	
Manga de desagüe:	2,25 m	AquaStop:	2,20 m
Cable de red:	1,70 m	Manga de desagüe:	2,00 m

SC76M542EU — Medidas en mm

Lavavajillas modular alto 45 cm

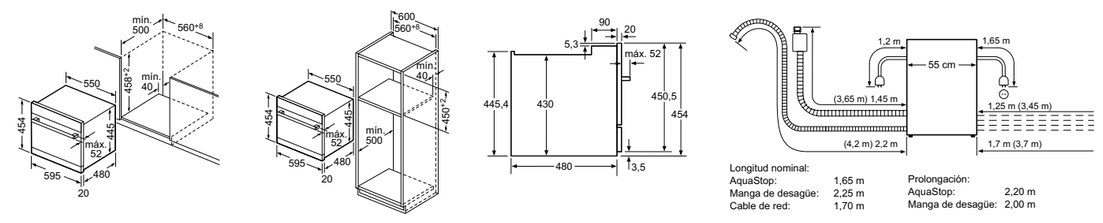

Longitud nominal:

AquaStop:	1,65 m	Prolongación:	
Manga de desagüe:	2,25 m	AquaStop:	2,20 m
Cable de red:	1,70 m	Manga de desagüe:	2,00 m

SK75M522EU — Medidas en mm

Lavavajillas. Instalación con timeLight.

¿Cómo calcular altura máxima de zócalo con timeLight?
Para que la proyección en el suelo timeLight se vea correctamente, hay que tener en cuenta la altura y el retranqueo del zócalo, ya que podría taparse dicha proyección. Las siguientes tablas indican las medidas para un correcta integración del lavavajillas.


1. Calcular la medida del nicho, es decir, la medida del aparato deseado y la regulación de las patas.
2. Ir a la columna de la altura de la puerta del mueble.
3. Tener en cuenta el retranqueo de zócalo del mueble al lavavajillas (o de la puerta de mueble al zócalo). En ambas opciones la suma siempre es 120 mm.
4. El corte entre la fila y la columna de altura del nicho será la altura máxima permitida para su instalación, evitando que se tape la proyección del timeLight.

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con timeLight




Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
				815	825	835	845	855	865	875
				Altura máxima zócalo						
660 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
670	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
680	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
690	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
700	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
710	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 86,5 cm con timeLight


Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
				865	875	885	895	905	915	925
				Altura máxima zócalo						
710 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
720	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
730	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
740	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
750	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
760	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
770 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140


Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con timeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.

Lavavajillas. Instalación en alto con achaflanado.

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D)* en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

*D es el resultado del cruce entre los datos procedentes de las dimensiones A, B y C en el interior de la tabla.





Instalación en alto CON ACHAFLANADO interior del frontal del cajón inferior.

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA FIJA

A: altura nicho (mm)	B: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)							
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8


Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA DESLIZANTE


A: altura nicho (mm)	B: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)																								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6							
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8							
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11							
820	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6						
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
830	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
835	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
845	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
850	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	
855	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	
860	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6							
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8							
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11							
870	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
875	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
880	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
885	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
890	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6	
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
895	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6	
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
900	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	6	
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11	
905	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	
910	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	
915	16											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	
	19											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	
	22											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	
920	16												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	
	22												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	
925	16													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	19													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	
	22													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	

Lavavajillas. Instalación en alto sin achaflanado.

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D)* en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

*D es el resultado del cruce entre los datos procedentes de las dimensiones A, B y C en el interior de la tabla.





Instalación en alto SIN ACHAFLANADO interior del frontal del cajón inferior.

Instalación en alto de lavavajillas 60cm de ancho con PUERTA FIJA


A: altura nicho (mm)	B: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)							
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA DESLIZANTE

A: altura nicho (mm)	G: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)																												
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
825	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
830	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
835	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
840	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
845	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
850	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	
855	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5		
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6		
860	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4		
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5		
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6		
865	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8							
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
870	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
875	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
880	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
885	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
890	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
895	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
900	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	
905	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5		
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6		
910	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4		
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5		
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	
915	16											3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	19											3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	
	22											3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	
920	16												3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	
	19												3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	
	22												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	
925	16													3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	
	19													3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	
	22													3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	


Frigoríficos y congeladores.


Combi Multidoor



A	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
B	45	238


A: Profundidad del módulo
B: Pared





A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior




A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

KF96RSBEA


Medidas en mm


Combis Multidoor



A	a	b
600	0	0
650	0	33
700	45	60
B	45	238


A: Profundidad del módulo
B: Pared





A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas

B: Añadir 25 para los espaciadores fijados en la parte posterior





A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas

KF96NAXEA, KF96NVPEA


Medidas en mm

Frigoríficos americanos noFrost

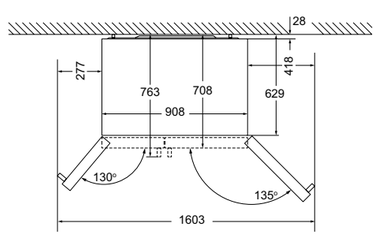



	Especificaciones
A	La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792
B	Profundidad del armario
C	Profundidad con la puerta incluida y sin tirador
D	Profundidad con la puerta incluida y con tirador
E	Toma de agua en el aparato



A	a	b
600	50	50
650	50	50
700	53	96
B	75	418


A: Profundidad del módulo
B: Pared


Los cajones se pueden abrir completamente con la puerta abierta a 90°.
Los cajones se pueden extraer con la puerta completamente abierta.


KA93DVIFP, KA93DAIEP

Medidas en mm

Frigorífico americano noFrost

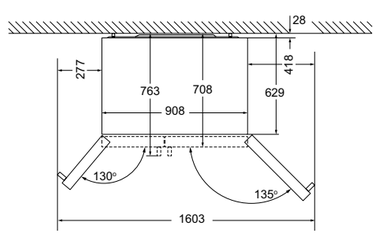





A	a	b
600	50	50
650	50	50
700	53	96
B	75	418


A: Profundidad del módulo
B: Pared

Los cajones se pueden abrir completamente con la puerta abierta a 90°.
Los cajones se pueden extraer con la puerta completamente abierta.

KA93NVIFP

Medidas en mm

Frigorífico americano noFrost (continuación)

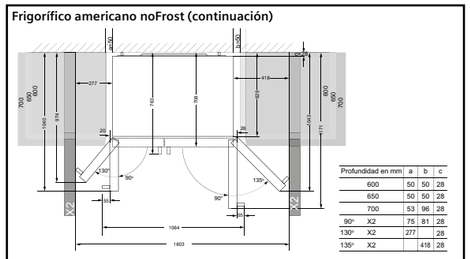


Profundidad en mm	a	b	c
600	50	50	28
650	50	50	28
700	53	96	28
90° X2	75	81	28
130° X2	277		28
135° X2		418	28

KA93NVIFP

Medidas en mm


Frigoríficos side by side



KS36FPXCP, KS36FPIDP, KS36VAIDP, KS36VAXEP, KS36VAIEP, KS36VAWEP, KS36VVIEP

Medidas en mm

Congeladores side by side



GS36NAIDP, GS36NAIEP, GS36NAWEP, GS36NAXEP, GS36NVIEP

Medidas en mm

Más información sobre frigoríficos y congeladores side by side en la página siguiente

Frigoríficos y congeladores.

Frigoríficos y congeladores side by side


	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

KS36FPXCP, KS36FPIDP, KS36VAIDP, KS36VAXEP, KS36VAIEP, KS36VAWEP, KS36VVIEP, GS36NAIDP, GS36NAIEP, GS36NAWEP, GS36NAXEP, GS36NVIEP

Medidas en mm

Frigoríficos y congeladores de una puerta. Sets formados por frigorífico, congelador y accesorio de unión.

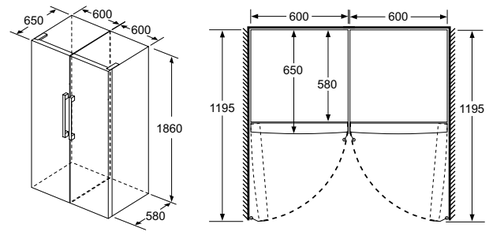


Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared. El dibujo incluye el accesorio de unión.

KA95FPIDP, KA95FPXCP, KA95NAIDP, KA95NAIEP, KA95NAIEQ, KA95NAXEP, KA95NAWEP, KA95NVIEP


Medidas en mm

Combis XXL noFrost: ancho 70 cm


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
Tirador exterior	2030	700	670	590	740	1310	710
Tirador interior	2030	700	670	590	710	1310	670



Descripción
a Altura
b Anchura
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Anchura con la puerta abierta a 90°
f Profundidad con la puerta abierta
g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.




Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

KG49NAIDQ, KG49NAWDQ, KG49NXIEA

Medidas en mm


Combi XXL noFrost: ancho 70 cm

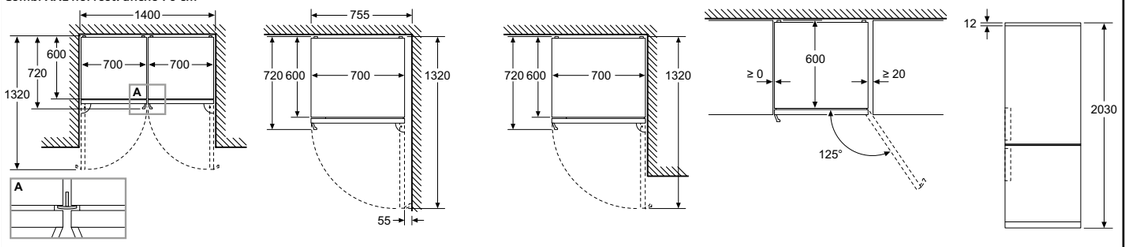

KG49NAIBT

Medidas en mm

Combi XXL noFrost: ancho 70 cm

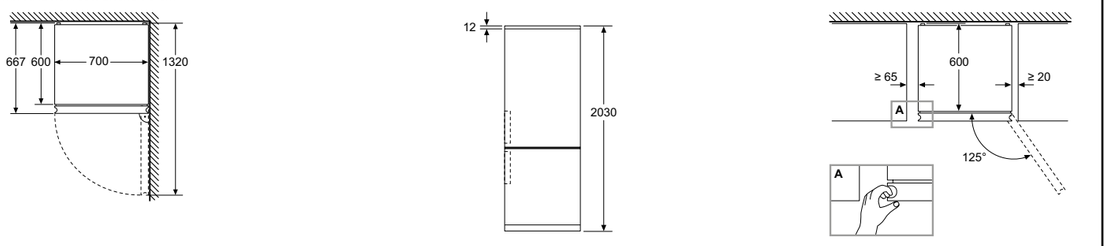


KG49NAXCF


Medidas en mm

Combis noFrost: ancho 60 cm


Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KG39 (Tirador integrado)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700
KG36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700



Descripción
a Altura
b Anchura
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Anchura con la puerta abierta a 90°
f Profundidad con la puerta abierta
g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.




Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

KG39NAIDR, KG39NHXEP, KG39NAIEP, KG39NXIDA, KG39NXXEA, KG39NVIDA, KG39NVWDA, KG36NXIDA, KG36NVIDA, KG36NVWDA

Medidas en mm

Combis noFrost: ancho 60 cm




Instalación en pareja de dos combis

KG39NAIBT, KG39N7ICT, KG39NAICT

Medidas en mm


Combis noFrost: ancho 60 cm

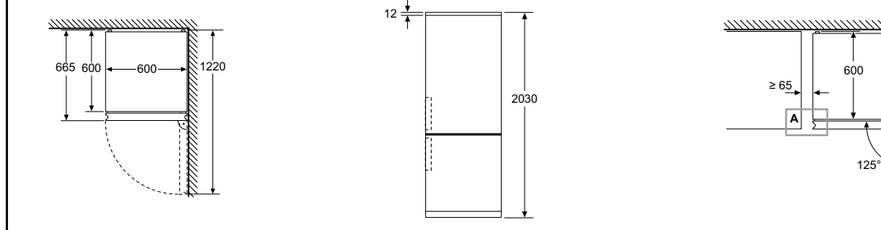

KG39NAXCF, KG39N2ICF, KG39NXIBF

Medidas en mm

Combi noFrost: ancho 60 cm

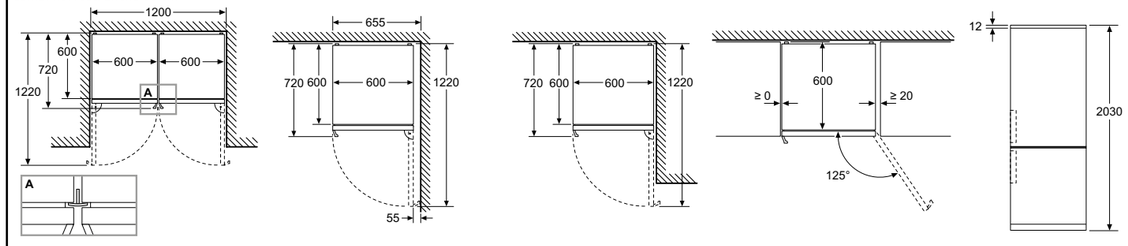


KG39NAIAT

Medidas en mm

Frigoríficos y congeladores.


Combis noFrost: ancho 60 cm

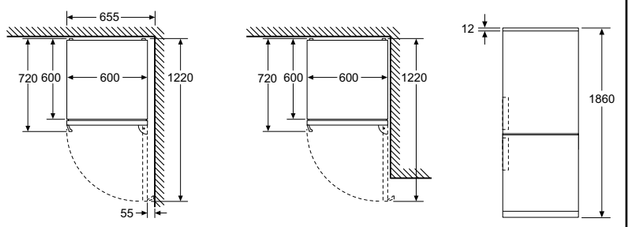

KG36N7ICT, KG36N7WCT

Medidas en mm

Combi noFrost: ancho 60 cm

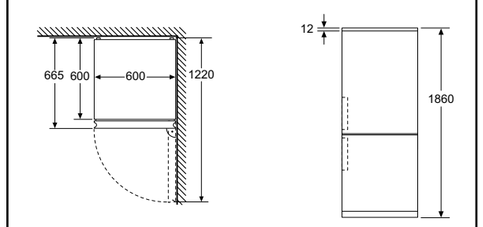


KG36N2ICF

Medidas en mm

Combis

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (tirador interior)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (tirador exterior)	2010	600	650	580	640	1200	690	690




	Descripción
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada sin tirador ni distanciador
d	Profundidad del armario sin distanciador
e	Ancho con puerta abierta 90°
f	Profundidad con puerta abierta sin tirador ni distanciador
g	Profundidad con puerta cerrada con tirador y sin distanciador
h	Profundidad con puerta cerrada sin tirador y con distanciador


KG39E8XBA, KG39EAICA

Medidas en mm

Combi integrable




Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.





KI86FPDD0


En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm

Combis integrables








Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

KI86NAFF0, KI86NHFE0, KI86SAFE0


En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.


Medidas en mm

Combis integrables



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación





Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg


A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19


KI86FPDD0, KI86NAFF0, KI86NHFE0, KI86SAFE0


Medidas en mm

Frigoríficos y congeladores.


Frigorífico y congelador integrables







Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.


KI81RAFE0, GI81NAEF0

Medidas en mm


Frigorífico integrable







Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.


KI51RADF0

Medidas en mm


Frigorífico integrable







Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

KI41RADF0

Medidas en mm

Combis y frigoríficos integrables




Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.


Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C	Con KS0BZS00*
1500-1750	22	22	26
720-1400	19	19	–
A1	15	19	–
A2	15	19	–

*Los modelos KI51RADF0 y KI41RADF0 no admiten este accesorio



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación





KI51RADF0, KI41RADF0, KI81RAFE0, GI81NAEF0


*Los modelos KI51RADF0 y KI41RADF0 no admiten este accesorio


Medidas en mm

Congelador integrable










Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

GI21VAFE0

Medidas en mm

Frigoríficos y congeladores.

Congelador integrable

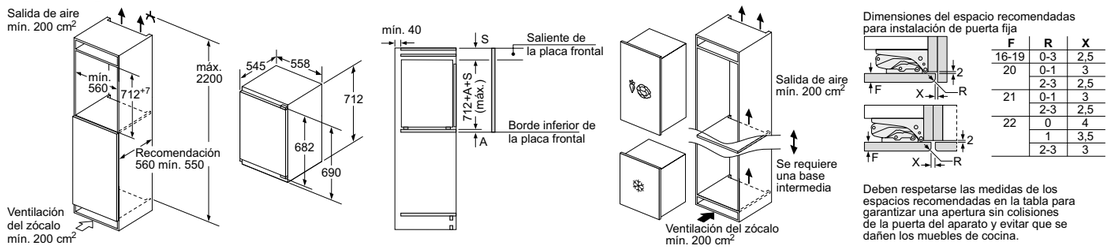

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

GI11VAFE0

Medidas en mm


Frigorífico y congelador integrables



* Zócalo variable/altura base


Espacio para conexión eléctrica lado derecho o izquierdo junto al aparato.
Ventilación del zócalo.

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.


⏢ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg


A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19


KU15RADF0, GU15DADF0

Medidas en mm

Vinoteca integrable










KU21WAHG0

Medidas en mm

Vinoteca integrable







KU20WVHF0

Medidas en mm

Hornos.

		iQ700 hornos con microondas				iQ700 horno con vapor		iQ700 hornos multifunción			
	Modelo	**HN678G4S1**	**HM676G0S1**	**HM676G0W1**	**HM633GBS1**	**HS636GDS2**	**HR675GBS1**	**HB676G0S1**	**HB676G0W1**	**HB673GBS1**	**HB673GBW1F**
	Color del aparato	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal blanco/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal blanco/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal blanco/ inox
	Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Clase de eficiencia energética (1)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Índice de eficiencia energética	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
	Consumo energía en calentamiento tradicional (2) kWh	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	Consumo energía en circulación forzada (2) kWh	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
	Número de cavidades	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	1	1	1	1	1
	Fuente de energía de la cavidad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
	Volumen de la cavidad litros	67	67	67	67	71	71	71	71	71	71
Dimensiones	Ancho mm	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
	Alto mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
	Fondo mm	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
	Fondo con la puerta abierta mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	Anchura de la cavidad mm	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
	Altura de la cavidad mm	357	357	357	357	355	357	357	357	357	357
	Profundidad de la cavidad mm	392	392	392	392	415	415	415	415	415	415
	Capacidad del depósito de agua litros	1				1	1				
Modalidades de calentamiento	Multifunción / Radiación	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
	100% vapor / aporte de vapor pulseSteam / valueSteam	– / • / –				• / • / –	– / • / –				
	Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)	• / •	• / •	• / •	• / •						
Controles	Tipo de control	Display TFT touch Plus	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT	Display TFT touch	Display TFT	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT	Display TFT
	Tipo de mandos	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.
	cookControl Plus: recetas y recomendaciones	•	•	•		•		•	•		
	cookControl: recetas almacenadas nº				17		20			10	10
	Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Modo demo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento	Número de funciones	15	13	13	10	13	13	13	13	10	10
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Aire caliente / Aire caliente suave	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
	Aire caliente con vapor añadido										
	Calor superior e inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Calor superior e inferior suave	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Calor superior e inferior con circulación de aire										
	Calor inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Calor intensivo	•									
	Pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill variable amplio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill variable reducido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Precalentar vajilla / Mantener caliente	• / •	• / •	• / •		• / •	• / •	• / •	• / •		
	Descongelar					•					
	Cocción suave a baja temperatura	•	•	•		•	•	•	•		
	coolStart	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Deshidratar	•									
	100% vapor					•					
Prestaciones / Funciones avanzadas	Home Connect										
	Microondas	•	•	•	•		•	•	•		
	Regenerar	•				•	•				
	Fermentar	•				•	•				
	Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Termosonda 3 puntos / Termosonda	• / –				• / –					
	bakingSensor	•									
Equipamiento interior	Ventilador con motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Niveles para colocar bandejas ud	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Niveles de raíles telescópicos	1 (pirolizable)	1 (pirolizable)	1 (pirolizable)				1 (100% extraíbles y pirolizables)	1 (100% extraíbles y pirolizables)		
	Apertura / cierre amortiguado de la puerta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
	Nº de lámparas/Potencia ud/W	3/9	1/3	1/3	1/3	1/3	1/1	1/1	1/1	1/35	1/1
	Potencia de salida de microondas W	800	800	800	800						
	Número de potencias de microondas	5	5	5	5						
	Superficie de grill cm²	1.070	1.070	1.070	1.070	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	Potencia grill grande / pequeño kW	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5
Limpieza	Autolimpieza pirolítica (nº niveles)	• (3)	• (3)	• (3)			• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8			3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8
	Asistente de limpieza humidClean	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Panel trasero autolimpiante				•	•					
	Programa de descalcificación	•				•	•				
	Función secado de la cavidad	•				•	•				
Seguridad	Posibilidad de bloqueo de la electrónica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	•	•			•				
	Número de cristales en puerta	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
	Temperatura exterior en puerta (3) °C	30	30	30	40	40	30	30	30	30	30
	Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperaturas y tiempos	Mínima temperatura °C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Máxima temperatura aire caliente / hornear °C	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300	250 / 250	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300
	Mínima / Máxima temperatura vapor °C	30 / 100				30 / 100	30 / 100				
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente °C	30 / 275				30 / 250	30 / 275				
	Duración precalentamiento función aire caliente / hornear min	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4,5 / 7	4,5 / 7	4 / 6,5	4 / 6,5
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión cm	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Potencia total instalada kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	Frecuencia de la red Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Certificaciones	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
Accesorios incluidos de serie	Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Bandeja profunda / plana	• / •	• / •	• / •	• / –	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	• / –
	Parrilla profesional	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bandeja vapor grande perforada					•					
	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar					• / •					
	Recipiente para agua										

(•) Incluido o Sí.
n.a.: no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.

Hornos.

		iQ500 hornos con vapor añadido		iQ500 hornos multifunción				iQ300 hornos multifunción			iQ500 horno 90 cm ancho multifunción
	Modelo	**HR578G5S6**	**HR538ABS1**	**HB578G5S6**	**HB578G0S6**	**HB578G0S00**	**HB537A0S0**	**HR574AER0**	**HB574AER0**	**HB514AER0**	**VB558C0S0**
	Color del aparato	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox	Cristal negro/ inox
	Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Clase de eficiencia energética (1)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A+
	Índice de eficiencia energética	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	81,3
	Consumo energía en calentamiento tradicional (2) kWh	0,99	0,97	0,99	0,99	0,99	0,97	0,99	0,99	0,97	0,74
	Consumo energía en circulación forzada (2) kWh	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	1,11
	Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
	Volumen de la cavidad litros	71	71	71	71	71	71	71	71	71	85
Dimensiones	Ancho mm	594	594	594	594	594	594	594	594	594	896
	Alto mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595	475
	Fondo mm	548	548	548	548	548	548	548	548	548	572
	Fondo con la puerta abierta mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	930
	Anchura de la cavidad mm	480	480	480	480	480	480	480	480	480	724
	Altura de la cavidad mm	357	357	357	357	357	357	357	357	357	282
	Profundidad de la cavidad mm	415	415	415	415	415	415	415	415	415	417
	Capacidad del depósito / recipiente de agua litros	0,22 / –	0,22 / –					– / 0,25			
Modalidades de calentamiento	Multifunción / Radiación	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
	100% vapor / aporte de vapor pulseSteam / valueSteam	– / • / –	– / • / –					– / – / •			
	Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)										
Controles	Tipo de control	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LED	Display LED	Display LED	Display LCD
	Tipo de mandos	lightControl	lightControl	lightControl	lightControl	lightControl	lightControl	fijos	fijos	fijos	lightControl
	cookControl Plus: recetas y recomendaciones										
	cookControl: recetas almacenadas nº	30	30	30	30	30	10	10	10		
	Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico
	Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•					
	Indicación temperatura real de la cavidad										
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Modo demo	•	•	•	•	•		•	•		•
Funciones de calentamiento	Número de funciones	8	9	8	8	9	7	8	7	7	10
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	
	Aire caliente / Aire caliente suave	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	• / –
	Aire caliente con vapor añadido							•			
	Calor superior e inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Calor superior e inferior suave										•
	Calor superior e inferior con circulación de aire										•
	Calor inferior					•	•	•	•	•	•
	Calor intensivo										
	Pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill variable amplio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill variable reducido										•
	Precalentar vajilla / Mantener caliente										
	Descongelar										•
	Cocción suave a baja temperatura		•	•	•	•					
	coolStart	•	•	•	•	•					
	Deshidratar										
	100% vapor										
Prestaciones / Funciones avanzadas	Home Connect	•		•	•						
	Microondas										
	Regenerar	•	•								
	Fermentar										
	Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Termosonda 3 puntos / Termosonda	– / •		– / •							
	bakingSensor										
Equipamiento interior	Ventilador con motor iQdrive™										
	Niveles para colocar bandejas ud	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
	Niveles de raíles telescópicos	1 raíl varioClip		1 raíl varioClip	1 raíl varioClip	1 raíl varioClip	1 raíl varioClip	1 nivel	1 nivel	1 nivel	1 raíl varioClip*
	Apertura / cierre amortiguado de la puerta	•		•	•	•					
	Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
	Nº de lámparas/Potencia ud/W	1/40	1/25	1/40	1/40	1/40	1/25	1/40	1/40	1/25	1/80
	Potencia de salida de microondas W										
	Número de potencias de microondas										
	Superficie de grill cm²	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.620
	Potencia grill grande / pequeño kW	2,8 / –	2,8 / –	2,8 / –	2,8 / –	2,8 / –	2,7 / –	2,8 / –	2,8 / –	2,7 / –	2,9 / 1,7
Limpieza	Autolimpieza pirolítica (nº niveles)	• (3)		• (3)	• (3)	• (3)		• (3)	• (3)		
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW	3,3 / 4,8		3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8		3,3 / 4,8	3,3 / 4,8		
	Asistente de limpieza humidClean					•	•	•	•	•	•
	Panel trasero autolimpiante		•				•				• (y laterales)
	Programa de descalcificación	•	•								
	Función secado de la cavidad										
Seguridad	Posibilidad de bloqueo de la electrónica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	•	•	•	•		•	•		
	Número de cristales en puerta	4	3	4	4	4	2	4	4	2	3
	Temperatura exterior en puerta (3) °C	30	40	30	30	30	50	30	30	50	40
	Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•		•	•		•
Temperaturas y tiempos	Mínima temperatura °C	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50
	Máxima temperatura aire caliente / hornear °C	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	280 / 280
	Mínima / Máxima temperatura vapor °C	80 / 240	80 / 240								
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente °C	80 / 240	80 / 240								
	Duración precalentamiento función aire caliente / hornear min	1/6	1/6	1/6	1/6	4/6	4/10	4/10	4/10	4/10	6,5 / 11
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión cm	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Sin enchufe
	Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Potencia total instalada kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,1
	Frecuencia de la red Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Certificaciones	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	CE
Accesorios incluidos de serie	Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito	– / •	– / •								
	Bandeja profunda / plana	• / –	• / –	• / –	• / •	• / •	• / –	• / •	• / –	• / –	• / •
	Parrilla profesional	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bandeja vapor grande perforada										
	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar										
	Recipiente para agua							•			

(•) Incluido o Sí.
n.a.: no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.
*Raíl varioClip VB558C0S0. Ref. Interservice: 12006236.

Hornos compactos.

			iQ700 hornos compactos con microondas			iQ700 horno compacto con vapor	iQ700 hornos compactos multifunción		iQ500 horno con microondas y vapor
	Modelo		**CM676G0S1**	**CM633GBS1**	**CM633GBW1**	**CS636GBS2**	**CB675GBS3**	**CB635GNS3**	**CP565AGS0**
	Color		Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
	Sistema de apertura		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Clase de eficiencia energética [1]		n.a.	n.a.	n.a.	A+	A+	A+	n.a.
	Índice de eficiencia energética		n.a.	n.a.	n.a.	81,3	81,3	81,3	n.a.
	Consumo energía en calentamiento tradicional [2]	kWh	n.a.	n.a.	n.a.	0,73	0,73	0,73	n.a.
	Consumo energía en circulación forzada [2]	kWh	n.a.	n.a.	n.a.	0,61	0,61	0,61	n.a.
	Número de cavidades		n.a.	n.a.	n.a.	1	1	1	n.a.
	Fuente de energía de la cavidad		n.a.	n.a.	n.a.	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	n.a.
	Volumen de la cavidad	litros	45	45	45	47	47	47	36
Dimensiones	Ancho	mm	594	594	594	594	594	594	594
	Alto	mm	455	455	455	455	455	455	455
	Fondo	mm	548	548	548	548	548	548	545
	Fondo con la puerta abierta	mm	920	920	920	920	920	920	895
	Anchura de la cavidad	mm	480	480	480	480	480	480	432
	Altura de la cavidad	mm	237	237	237	235	237	237	236
	Profundidad de la cavidad	mm	392	392	392	415	415	415	350
	Capacidad del depósito de agua	litros				1			0,8
Modalidades de calentamiento	Multifunción / Radiación		Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
	100% vapor / vapor pulseSteam					• / •			• / •
	Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)		• / •	• / •	• / •				• / •
Controles	Tipo de control		Display TFT touch	Display TFT	Display TFT	Display TFT touch	Display TFT	Display TFT	Display LCD
	Tipo de mandos		Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	lightControl
	cookContol Plus: recetas y recomendaciones		•			•			
	cookContol: recetas almacenadas	nº		14	14		10	10	30
	Sistema de regulación de la temperatura		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Propuesta automática de temperatura		•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura real de la cavidad		•	•	•	•	•	•	
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	– / •
	Modo demo		•	•	•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento	Número de funciones		13	6	6	13	13	13	5
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	
	Aire caliente / Aire caliente suave (Modo Eco)		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	• / –
	Calor superior e inferior		•			•	•	•	
	Calor superior e inferior Eco		•			•	•	•	
	Calor inferior		•			•	•	•	
	Calor intensivo								
	Pizza		•			•	•	•	
	Grill con aire caliente		•	•	•	•	•	•	•
	Grill variable amplio		•	•	•	•	•	•	•
	Grill variable reducido		•	•	•	•	•	•	
	Precalentar vajilla / Mantener caliente		• / •	• / –	• / –	• / •	• / •	• / •	
	Descongelar					•			•
	Cocción suave a baja temperatura		•			•	•	•	
	coolStart		•			•	•	•	
	Deshidratar								
	100% vapor					•			•
Prestaciones / Funciones avanzadas	Home Connect								
	Microondas		•	•	•				•
	Regenerar					•			
	Fermentar					•			
	Precalentamiento rápido		•	•	•	•	•	•	•
	Termosonda 3 puntos / Termosonda								
	bakingSensor								
Equipamiento interior	Ventilador con motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•	
	Niveles para colocar bandejas	ud	3	3	3	3	3	3	5
	Niveles de raíles telescópicos		1 (pirolizable)					1 (100% extraíble y pirolizable)	
	Apertura / cierre amortiguado de la puerta		•	•	•	•	•	•	
	Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	Halógena	Halógena	LED
	Nº de lámparas/Potencia	ud/W	1/3	1/3	1/3	1/3	1/25	1/25	1/2
	Potencia de salida de microondas	W	900	900	900				1.000
	Número de potencias de microondas		5	5	5				5
	Superficie de grill	cm²	1.070	1.070	1.070	1.330	1.330	1.330	1.000
	Potencia grill grande / pequeño	kW	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2 / –
Limpieza	Autolimpieza Pirolítica	(nº niveles)	• (3)				• (3)		
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis	kW	2,7 / 4				2,7 / 4		
	Asistente de limpieza humidClean		•			•	•	•	
	Panel trasero autolimpiante					•		•	•
	Programa de descalcificación					•			•
	Función secado de la cavidad								
Seguridad	Posibilidad de bloqueo de la electrónica		•	•	•	•	•	•	•
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		•						
	Número de cristales en puerta		4	3	3	3	4	3	3
	Temperatura exterior en puerta [3]	°C	30	40	40	40	30	40	Según norma
	Autodesconexión de seguridad del horno		•	•	•	•	•	•	•
Temperaturas y tiempos	Mínima temperatura	°C	30	30	30	30	30	30	40
	Máxima temperatura aire caliente / hornear	°C	275 / 300	275 / –	275 / –	250 / 250	275 / 300	275 / 300	230 / –
	Mínima / Máxima temperatura vapor	°C				30 / 100			
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente	°C				30 / 250			
	Duración precalentamiento función aire caliente / Hornear	min	3,5 / 6,5	3,5 / –	3,5 / –	3,5 / 6,5	3,5 / 6,5	4,5 / 7,5	
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	150	150	150	150
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	13	13	10
	Potencia total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	3,3	2,99	2,99	3,1
	Frecuencia de la red	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Certificaciones	Certificaciones		VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
Accesorios incluidos de serie	Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito		• / •	• / –	• / –	• / •	• / –	• / –	
	Bandeja profunda / plana		• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	– / cristal
	Parrilla profesional		•	•	•	•	•	•	•
	Bandeja vapor grande perforada					•			
	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar					• / •			• / –

(•) Incluido o Sí. n.a.: no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.

Cafeteras integrables y módulo.

	Tipo		**iQ700 centros espresso de preparación de bebidas**	
	Modelo		**CT636LES6**	**CT636LEW1**
	Color del aparato		Cristal negro / inox.	Cristal blanco / inox.
	Sistema de apertura		Lateral izquierda	Lateral izquierda
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm	594	594
	Altura del aparato	mm	455	455
	Profundidad del aparato	mm	385	385
Dimensiones encastre	Anchura de montaje	mm	558	558
	Altura de montaje	mm	449	449
	Profundidad de montaje	mm	356	356
Prestaciones	Home Connect		•	
	Mecanismo de molido		Discos cerámicos	Discos cerámicos
	Sistema de control		Electrónico	Electrónico
	Sistema de calentamiento		Calentador instantáneo	Calentador instantáneo
	Presión	bar	19	19
	Sistema de preparación extraíble		•	•
	Depósito de agua extraíble	litros	2,4	2,4
	Indicador de nivel de agua		•	•
	Bebidas preprogramadas		10	10
	Bebidas personalizables		8	8
	Número tazas espresso/cappuccino		2 / 1	2 / 1
	Recipiente para guardar café en grano	g	500	500
	Recipiente para café molido		•	•
	Accesorio cuchara para café premolido		•	•
	Salida de café con altura ajustable	cm	7 (mín) - 15 (máx)	7 (mín) - 15 (máx)
	Tipo de iluminación		LED	LED
	Display TFT		Display TFT Touch	Display TFT Touch
	Indicación textos e imágenes en color en el display		•	•
	Programación		•	•
	Guía rápida		•	•
	Depósito de leche	l	0,5	0,5
Limpieza	Sistema de limpieza automática		•	•
	Indicador de descalcificación		•	•
	Sistema antical		Programa de descalcificación	Programa de descalcificación
	Recipiente para posos de café		•	•
	Bandeja recogegotas		Desmontable	Desmontable
Conexión eléctrica	Potencia del aparato	W	1.600	1.600
	Tensión de referencia	V	220-240	220-240
	Frecuencia	Hz	50-60	50-60
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
	Longitud del cable de conexión	m	1,7	1,7
Certificaciones	Certificaciones		CE-VDE-Certificación Ucrania-Estándares australianos-Euroasiático	CE-VDE-Certificación Ucrania-Estándares australianos-Euroasiático

	Tipo		**iQ700 módulo de calentamiento**
	Modelo		**BI630CNS1**
	Color del aparato		Cristal negro
	Sistema de apertura		Push-pull
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm	594
	Altura del aparato	mm	140
	Profundidad del aparato	mm	548
Dimensiones interiores	Anchura del aparato	mm	468
	Altura del aparato	mm	92
	Profundidad del aparato	mm	458
	Profundidad con cajón abierto	mm	998
Prestaciones	Piloto de funcionamiento		•
	Sistema de regulación		Electrónico
	Capacidad de carga	kg	25
	Volumen	litros	20
	Interruptor contacto puerta		•
Conexión eléctrica	Fusible mínimo para la conexión	A	10
	Longitud del cable de conexión	m	1,5
	Tipo de enchufe		Schuko
	Potencia total a red eléctrica	kW	0,81
	Tensión nominal	V	220-240
	Frecuencia de la red	Hz	50-60
Certificaciones	Certificaciones		VDE - CE

(•) Incluido o Sí.

Microondas.

	Tipo de aparato		iQ500 horno + microondas + 100% vapor 45 cm	iQ700 microondas 45 cm	iQ700 microondas 38 cm			
	Modelo		**CP565AGS0**	**CF634AGS1**	**BE634RGS1**	**BE634LGS1**	**BF634RGS1**	**BF634LGS1**
	Apertura		Abatible	Abatible	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda
	Color		Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
Dimensiones	Ancho	mm	594	595	594	594	594	594
	Alto	mm	455	455	382	382	382	382
	Fondo	mm	545	545	318	318	318	318
	Anchura de la cavidad	mm	432	430	350	350	350	350
	Altura de la cavidad	mm	236	242	220	220	220	220
	Profundidad de la cavidad	mm	350	345	270	270	270	270
	Volumen de la cavidad	litros	36	36	21	21	21	21
Controles	Tipo de control		Electrónico LCD	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display TFT
	Color del display		Blanco / azul	Blanco / azul	Blanco / azul	Blanco / azul	Blanco / azul	Blanco / azul
	Tipo de mandos		lightControl	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
	N° programas automáticos cookControl		30	7	10	10	7	7
	Programas de descongelación por peso		•	•	•	•	•	•
	Memoria para almacenar recetas							
	Sistema de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	N° de potencias de microondas		5	5	5	5	5	5
	Programación electrónica con inicio / paro cocción		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
	Programación mecánica de paro de cocción							
	Tiempo máximo programable	min.	90	90	90	90	90	90
	Funcionamiento simultáneo microondas + grill		•		•	•		
	Modo demo		•	•	•	•	•	•
Equipamiento interior	Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		•	•	•	•	•	•
	Plato giratorio							
	Diámetro del plato giratorio	cm						
	Material del plato giratorio							
	Grill		•		•	•		
	Acabado interior		Acero inoxidable / base cristal	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable / base cerámica
	Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	LED	LED
	N° de lámparas / Potencia	ud/W	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Limpieza	Asistente de limpieza humidClean			•	•	•	•	•
	Programa de descalcificación		•					
Seguridad	Posibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro de niños)		•					
Potencias	Máxima potencia de microondas	W	1.000	900	900	900	900	900
	Potencia del grill	W	2.000		1.300	1.300		
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	150	150	150
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10	10
	Potencia total instalada	kW	3,1	1,22	1,99	1,99	1,22	1,22
	Frecuencia de la red	Hz	50	50	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Certificaciones	Certificaciones		VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
Accesorios incluidos de serie	Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito				• / –	• / –	• / –	• / –
	Parrilla circular elevada grill							
	Parrilla		•		•	•		
	Bandeja de cristal		•	•	•	•		
	Bandeja perforada para cocción al vapor		•					
Instalación	Integrable		•	•	•	•	•	•
	Altura	cm	45	45	38	38	38	38
	Anchura	cm	60	60	60	60	60	60
	Marco para integración		No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita
	Instalación en columna / mueble alto		• / –	• / –	• / •	• / •	• / •	• / •

(•) Incluido o Sí.

Microondas.

	Tipo de aparato		iQ700 microondas 38 cm	iQ500 microondas 38 cm			iQ300 microondas 38 cm	
	Modelo		**BF634LGW1**	**BE555LMS0**	**BE525LMS0**	**BF525LMS0**	**BF520LMR0**	**BE623LMB3**
	Apertura		Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
	Color		Cristal blanco/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Acero inox. negro
Dimensiones	Ancho	mm	594	594	594	594	594	595
	Alto	mm	382	382	382	382	382	382
	Fondo	mm	318	388	317	317	317	335
	Anchura de la cavidad	mm	350	328	308	308	308	280
	Altura de la cavidad	mm	220	208	201	201	201	180
	Profundidad de la cavidad	mm	270	369	282	282	282	300
	Volumen de la cavidad	litros	21	25	20	20	20	20
Controles	Tipo de control		Display TFT	Electrónico LED	Electrónico LED	Electrónico LED	Mecánico	Electrónico LED
	Color del display		Blanco / azul	Blanco	Blanco	Blanco		Rojo
	Tipo de mandos		Acero inoxidable	slider	slider	slider	fijos	fijo
	N° programas automáticos cookControl		7	8	8	7		8
	Programas de descongelación por peso		•	•	•	•		•
	Memoria para almacenar recetas			•	•	•		•
	Sistema de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico
	N° de potencias de microondas		5	5	5	5	5	5
	Programación electrónica con inicio / paro cocción		– / •	– / •	– / •	– / •		– / •
	Programación mecánica de paro de cocción						•	
	Tiempo máximo programable min.		90	99	99	99	60	99
	Funcionamiento simultáneo microondas + grill			•	•			•
	Modo demo		•	•	•	•		•
Equipamiento interior	Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		•					
	Plato giratorio			•	•	•	•	•
	Diámetro del plato giratorio	cm		31,5	25,5	25,5	25,5	27,0
	Material del plato giratorio			Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
	Grill			•	•			•
	Acabado interior		Acero inoxidable / base cerámica	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Lacado
	Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	Convencional	LED
	N° de lámparas / Potencia	ud/W	1/2	1/3	1/3	1/3	1/3	1/1
Limpieza	Asistente de limpieza humidClean		•	•	•	•	•	•
	Programa de descalcificación							
Seguridad	Posibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro de niños)							•
Potencias	Máxima potencia de microondas	W	900	900	800	800	800	800
	Potencia del grill	W		1.200	1.000			1.000
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	cm	150	130	130	130	130	130
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10	10
	Potencia total instalada	kW	1,22	1,45	1,27	1,27	1,27	1,27
	Frecuencia de la red	Hz	50 - 60	50	50	50	50	50
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Certificaciones	Certificaciones		VDE - CE	CE	CE	CE	CE	CE
Accesorios incluidos de serie	Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito		• / –					
	Parrilla circular elevada grill			•	•			•
	Parrilla							
	Bandeja de cristal							
	Bandeja perforada para cocción al vapor							
Instalación	Integrable		•	•	•	•	•	•
	Altura	cm	38	38	38	38	38	38
	Anchura	cm	60	60	60	60	60	60
	Marco para integración		No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	Incluido
	Instalación en columna / mueble alto		• / •	• / –	• / •	• / •	• / •	• / •

(•) Incluido o Sí.

Cafetera superautomática.

			EQ.9 plus connect
	Modelo		**TI9553X1RW**
	Color del aparato		Cristal negro / inox.
	Sistema de apertura		Lateral izquierda
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm	299
	Altura del aparato	mm	392
	Profundidad del aparato	mm	470
Prestaciones	Home Connect		•
	Mecanismo de molido		2 discos cerámicos
	Sistema de control		Electrónico
	Sistema de calentamiento		Calentador instantáneo
	Presión	bar	19
	Sistema de preparación extraíble		•
	Depósito de agua extraíble	l	2,3
	Indicador de nivel de agua		•
	Filtro Brita incluido		•
	Bebidas preprogramadas		15
	Bebidas personalizables		10
	Posibilidad de preparación de 2 tazas por servicio		•
	Recipiente para guardar café en grano	g	290
	Recipiente para café molido		•
	Accesorio cuchara para café premolido		•
	Salida de café con altura ajustable	cm	15 (máx)
	Calentador de tazas		•
	Tipo de iluminación		LED
	Display		Display TFT Touch
	Indicación textos e imágenes en color		•
	En el display		•
	Programación		•
	Depósito de leche extraíble	l	0,7
Limpieza	Sistema de limpieza automática		•
	Indicador de descalcificación		•
	Sistema antical		Programa de descalcificación
	Recipiente para posos de café		•
	Bandeja recogegotas		Desmontable
Seguridad	Potencia del aparato	W	1.500
	Tensión de referencia	V	220-240
	Frecuencia	Hz	50-60
	Tipo de enchufe		Schuko
	Longitud del cable de conexión	m	1,0
	Autoapagado		30 minutos
Certificaciones	Certificaciones		CE-VDE-Certificación Ucrania-Estándar Euroasiático-Certificación Marruecos

(•) Incluido o Sí.

Placas con extractor integrado.

			iQ700 placa flexInducción con extractor integrado	iQ500 placa combiInducción con extractor integrado
Modelo			**EX875LX67E / EX875LX57E(1)**	**ED731FQ15E**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014*	Consumo de energía anual	kWh	61,8	61,8
	Clase de eficiencia energética(2)		B	B
	Eficiencia fluidodinámica	%	28,1	28,1
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W		
	Clase de eficiencia de iluminación			
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	94	94
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B
	Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal	m³/h	154/500	154/500
	Flujo de aire máximo	m³/h	622	622
	Potencia sonora (mín/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW	42/69	42/69
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74	74
	Consumo de electricidad desactivado	W		
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,3	0,19
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		1	1
	Indice de eficiencia energética		57	57
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	365,8	365,8
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	468	468
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	169,3	169,3
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W		
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie de cocción	lux		
Diseño	Terminación		topClass	Bisel delantero
	Material perfiles		Aluminio	
	Anchura	cm	80	70
	Color		Negro	Negro
Encastre	Tipo de sistema de anclaje		Muelles de sujeción	Muelles de sujeción
	Ancho del hueco (escotadura)	mm	750	560
	Fondo del hueco (escotadura)	mm	490	490
	Espesor mínimo de la encimera	mm	16	16
	Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm		
	Ancho	mm	812	710
	Fondo	mm	520	522
	Alto del aparato sobre encimera	mm	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera	mm	223	223
	Instalación en salida de aire/recirculación		Accesorio HEZ9VEDU0 / Accesorio HEZ9VRUD0 o HEZ9VRPD0	Accesorio HEZ9VEDU0 / Accesorio HEZ9VRUD0 o HEZ9VRPD0
Prestaciones	Tipo de control		lightSlider	touchSlider
	Home Connect		•	
	Control placa-campana			
	Niveles de potencia de la placa/extractor		17/17+2	17/9+2
	Preparado para cookingSensor		• (necesario accesorio HZ39050)	
	fryingSensor: control de temperatura del aceite		5 niveles	
	Recetario para control de temperatura del aceite		Tarjeta de pedido	
	Función combi			•
	Programación/Avisador de tiempo para cada zona		• / •	• / •
	Función cronómetro		•	
	Función limpieza: bloqueo temporal del control		•	•
	Función memoria de ajustes seleccionados		•	•
	Función quickStart: detección automática de zona		•	•
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos		•	•
	Función powerMove		3 niveles	2 niveles
	Función flexMotion		•	
	Función Mantener caliente		•	
	Función Comprobar recipiente		•	•
	Indicador de energía consumida		•	•
	Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•
	Seguridad para niños automática o manual		•	•
	Indicador de calor residual en 2 niveles		•	•
	Autodesconexión de seguridad de la placa		•	•
	Modo Demo		•	
	Motor iQdrive™		•	•
	Funcionamiento a intervalos		•	•
	Función auto. Sensor control de ambiente		•	
	Función Auto On			
	Desconexión automática temporizada		•	•
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•
	Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa/carbón activo		– / •	– / •
	Tipo de filtros		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
	Filtros lavables en lavavajillas		•	•
	Inductores auxiliares			
Delante derecha	Dimensiones	mm	240x400	210x190
	Potencia	kW	3,3	2,2
	Boost	kW	3,7	3,7
Detrás derecha	Dimensiones	mm		210x190
	Potencia	kW		2,2
	Boost	kW		3,7
Delante izquierda	Dimensiones	mm	240x400	210x190
	Potencia	kW	3,3	2,2
	Boost	kW	3,7	3,7
Detrás izquierda	Dimensiones	mm		210x190
	Potencia	kW		2,2
	Boost	kW		3,7
Extracción	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)			
	En potencia mín. normal	m³/h	154	154
	En potencia máx. normal	m³/h	500	500
	En potencia intensiva	m³/h	622	622
	En recirculación, potencia máxima	m³/h	615	615
Potencia sonora	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)			
	En potencia mín. normal	dB (A) re 1 pW	42	42
	En potencia máx. normal	dB (A) re 1 pW	69	69
	En potencia intensiva	dB (A) re 1 pW	74	74
	En recirculación, potencia máxima	dB (A) re 1 pW	72	72
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	7,4	7,4
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	
	Longitud del cable de conexión	cm	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones			
	Posibilidad de conexión trifásica		•	•

(•) Incluido o Sí.
(1) Modelo sin Home Connect, ni control placa-campana.
(2) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
*Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.

Placas de inducción.

Modelo			iQ700 placas flexInducción							
			EX975KXW1E EX975KXV1E(1)	EX975LVV1E	EX275FXB1E	EX875KYW1E EX875KYV1E(1)	EX875LEC1E	EX775LYE4E	EX675JYW1E	EX675LYC1E
Diseño	Terminación		topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass
	Material perfiles		Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
	Anchura	cm	90	90	90	80	80	70	60	60
	Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Encastre	Tipo de sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Muelles de sujeción	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales
	Ancho del hueco (escotadura)	mm	880	880	880	780/750	780/750	560	560	560
	Fondo del hueco (escotadura)	mm	490	490	330	490	490	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera	mm	16	16	16	16	16	16	16	16
	Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	30	30	30	30	30	30	30	30
Dimensiones aparato	Ancho	mm	912	912	912	812	812	710	602	602
	Fondo	mm	520	520	350	520	520	520	520	520
	Alto del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51	51
Prestaciones	Tipo de control		TFT	lightSlider	touchSlider	TFT	lightSlider	lightSlider	TFT	lightSlider
	Home Connect		•	•		•			•	
	Control placa-campana		•	•		•			•	
	Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17
	Preparado para cookingSensor		• (necesario accesorio HZ39050)			• (necesario accesorio HZ39050)		• (necesario accesorio HZ39050)	• (necesario accesorio HZ39050)	
	fryingSensor: control de temperatura del aceite		5 niveles	5 niveles		5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles
	Recetario para control de temperatura del aceite		Disponible a través de app Home Connect	Disponible a través de app Home Connect		Disponible a través de app Home Connect	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Disponible a través de app Home Connect	Tarjeta de pedido
	Programación/Avisador de tiempo para cada zona		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Función cronómetro		•	•		•	•	•	•	•
	Función limpieza: bloqueo temporal del control		•	•	•	•	•	•	•	•
	Función memoria de ajustes seleccionados		•	•	•	•	•	•	•	•
	Función quickStart: detección automática de zona		•	•	•	•	•	•	•	•
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos		•	•	•	•	•	•	•	•
	Función powerMove		•	•	•	•	•	•	•	•
	Función flexMotion		•			•		•	•	•
	Función Mantener caliente		•	•		•	•	•	•	•
	Función Comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de energía consumida		•	•	•	•	•	•	•	•
	Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•	•	•	•
	Seguridad para niños automática o manual		•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de calor residual en 2 niveles		•	•	•	•	•	•	•	•
	Autodesconexión de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•
	Modo Demo		•	•		•	•	•	•	•
Zonas de cocción	Zonas de inducción con función Boost		3	3	2	2	3	2	2	2
	Zonas de inducción con función shortBoost		3	3		2	3	2	2	2
	Inductores auxiliares					2		1	1	1
Centro	Dimensiones	mm	240x300	320/260/210						
	Potencia	kW	2,6	3,3/2,6/2,2						
	Boost	kW	3,7	3,7						
Delante derecha	Dimensiones	mm	240x400	230x400	400x210	230x400 (más auxiliar)	145	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	225x380 (más auxiliar)
	Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	1,4	3,3	3,3	3,3
	Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	2,2	3,7	3,7	3,7
Detrás derecha	Dimensiones	mm					280			
	Potencia	kW					2,6			
	Boost	kW					3,7			
Delante izquierda	Dimensiones	mm	240x400	230x400	400x210	230x400 (más auxiliar)	240x400	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	225x380 (más auxiliar)
	Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás izquierda	Dimensiones	mm								
	Potencia	kW								
	Boost	kW								
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2		2			2	
	Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones									
	Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•

(•) Incluido o Sí.
(1) Modelo sin Home Connect, ni control placa-campana.

Placas de inducción.

Modelo			iQ700 inducción	iQ300 inducción			iQ100 inducción		
			EX675LJC1E	EH775LDC1E	EH651FDC1E	EH631BDB1E	EH675FJC1E	EH651BJB1E	EU631BJB2E
Diseño	Terminación		topClass	topClass	Biselada	Bisel delantero	topClass	Biselada	Bisel delantero
	Material perfiles		Aluminio	Aluminio			Aluminio		
	Anchura	cm	60	70	60	60	60	60	60
	Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Encastre	Tipo de sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Muelles de sujeción	Muelles de sujeción	Guías laterales	Muelles de sujeción	Muelles de sujeción
	Ancho del hueco (escotadura)	mm	560	560	560	560	560	560	560
	Fondo del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera	mm	16	16	16	16	16	16	16
	Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	30	30	30	30	30	30	30
Dimensiones aparato	Ancho	mm	602	710	592	592	602	592	592
	Fondo	mm	520	520	522	522	520	522	522
	Alto del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51
Prestaciones	Tipo de control		lightSlider	lightSlider	touchSlider	easyTouch	touchSlider	easyTouch	easyTouch
	Home Connect								
	Control placa-campana								
	Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17
	Preparado para cookingSensor								
	fryingSensor: control de temperatura del aceite		5 niveles	5 niveles	4 niveles		4 niveles		
	Recetario para control de temperatura del aceite		Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido		Tarjeta de pedido		
	Programación/Avisador de tiempo para cada zona		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Función cronómetro		•	•					
	Función limpieza: bloqueo temporal del control		•	•	•		•		
	Función memoria de ajustes seleccionados		•	•	•	•	•	•	•
	Función quickStart: detección automática de zona		•	•	•	•	•	•	•
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos		•	•	•	•	•	•	•
	Función powerMove		•						
	Función flexMotion								
	Función Mantener caliente		•	•					
	Función Comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de energía consumida		•	•	•		•		
	Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•	•	•
	Seguridad para niños automática o manual		•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de calor residual en 2 niveles		•	•	•	•	•	•	•
	Autodesconexión de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•
	Modo Demo		•	•					
Zonas de cocción	Zonas de inducción con función Boost		2	3	3	3	3	3	3
	Zonas de inducción con función shortBoost		2	3					
	Inductores auxiliares								
Centro	Dimensiones	mm							
	Potencia	kW							
	Boost	kW							
Delante derecha	Dimensiones	mm	210x380	210	210	210	210	210	210
	Potencia	kW	3,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás derecha	Dimensiones	mm		145	145	145	145	145	145
	Potencia	kW		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Boost	kW		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Delante izquierda	Dimensiones	mm	280	320/260/210	320/260/210	320/260/210	280	280	280
	Potencia	kW	2,6	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	2,6	2,6	2,6
	Boost	kW	3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás izquierda	Dimensiones	mm							
	Potencia	kW							
	Boost	kW							
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	4,6
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h							
	Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones		•	•	•	•	•		•
	Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	

(•) Incluido o Sí.

Placas Dominó.

Modelo			Placas dominó				
			ET475FYB1E	ER3A6AB70	ER3A6BB70	EX375FXB1E	EH375FBB1E
Tipo	Tipo de placa		Teppan Yaki	Wok de Gas	Gas	flexInducción	Inducción
Diseño	Terminación		topClass	topClass	topClass	topClass	topClass
	Material perfiles		Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
	Material de la superficie		Acero inoxidable	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
	Anchura cm		40	30	30	30	30
Encastre	Tipo de sistema de anclaje		Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó
	Ancho del hueco (escotadura)	mm	360	270	270	270	270
	Fondo del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera	mm	30	30	30	16	16
	Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm				30	30
Dimensiones aparato	Ancho	mm	392	302	302	302	302
	Fondo	mm	520	520	520	520	520
	Alto del aparato sobre encimera	mm	6	62	62	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera	mm	90	45	45	51	51
	Fondo del aparato con acometida de gas			62	62		
Prestaciones	Tipo de control		touchSlider	stepFlame	stepFlame	touchSlider	touchSlider
	Niveles de potencia/Rango de temperatura		160-240 °C	9	9	17	17
	Programación de desconexión					•	•
	Función cronómetro		•			•	•
	gasStop			•	•		
	Material de la parrilla			Hierro fundido	Hierro fundido		
	Tipo de parrilla			Sencilla	Continua		
	Parrilla lavable en el lavavajillas			•	•		
	3 modos de indicadores acústicos: activados, confirmación y desactivados		•			•	•
	Indicador de calor residual		2 niveles	2 niveles	2 niveles		2 niveles
	Autodesconexión de seguridad de la placa		•			•	•
	Tapa de cristal vitrocerámico		•				
	Función limpieza: bloqueo temporal del control					•	•
	Función memoria de ajustes seleccionados					•	•
	Función quickStart: detección automática de zona					•	•
	Función powerMove					•	
	Indicador de energía consumida					•	•
	Anillo Wok			•			
	Wok dual con regulación dual de la llama			•			
Zonas de cocción	Zonas de inducción					1	2
	Zonas de gas			1	2		
Delante centro	Diámetro zona	mm					210
	Boost	kW					3,7
	Potencia	kW		0,3-6	0,4-1,9		2,2
	Diámetro recipientes	cm		22-30	14-22		
Detrás centro	Diámetro zona	mm				210x400	145
	Boost	kW				3,7	2,2
	Potencia	kW			0,6-2,8	3,3	1,4
	Diámetro recipientes	cm			20-26		
Conexión de gas	Potencia acometida de gas	kW		6	4,7		
	Gas inyectores serie			Gas natural	Gas natural		
	Juego de inyectores			Butano/Propano	Butano/Propano		
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50- 60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	1,9	0,002	0,002	3,7	3,7
	Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	110	110
Certificados	Número de homologación			PIN0099CR933	PIN0099CR933		

(•) Incluido o Sí.

Placas de gas.

Modelo			iQ700 placas de gas	iQ500 placas de gas	
			ER9A6SB70	EP7A6QB90	EP6A6CB20
Diseño	Material de la superficie		Cristal vitrocerámico negro	Cristal templado negro	Cristal templado negro
	Anchura	cm	90	75	60
Encastre	Tipo de sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Muelles
	Ancho del hueco (escotadura)	mm	850	560	560
	Fondo del hueco (escotadura)	mm	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera	mm	30	30	30
	Posibilidad de instalación enrasada			•	•
Dimensiones aparato	Ancho	mm	912	752	590
	Fondo	mm	520	520	520
	Alto del aparato sobre encimera	mm	61	58	58
	Alto del aparato bajo la encimera	mm	45	45	45
	Fondo del aparato con acometida de gas		61	56	56
Prestaciones	Tecnología stepFlame		•	•	•
	Encendido eléctrico integrado en el mando		•	•	•
	Seguridad gasStop		•	•	•
	Wok		•	•	•
	Regulación dual de llama en wok		•		
	Indicador de calor residual		•		
	Material parrillas		Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
	Parrillas lavables en el lavavajillas		•		
	Número de parrillas continuas		2		
	Número de parrillas sencillas		1	5	3
Zonas de cocción	Número de quemadores		5	5	3
Delante derecha	Potencia	kW	0,4-1,9	0,35-1,75	0,33-1
	Diámetro recipientes	cm	14-22	14-22	12-16
Detrás derecha	Potencia	kW	0,6-2,8	0,5-3	0,5-3
	Diámetro recipientes	cm	20-26	20-26	20-26
Delante centro	Potencia	kW	0,4-1,9	1,55-4	
	Diámetro recipientes	cm	14-22	22-30	
Detrás centro	Potencia	kW	0,3-1,1		
	Diámetro recipientes	cm	12-16		
Delante izquierda	Potencia	kW	0,3-6	0,33-1	1,55-4
	Diámetro recipientes	cm	22-30	12-16	22-30
Detrás izquierda	Potencia	kW		0,35-1,75	
	Diámetro recipientes	cm		14-22	
Conexión de gas	Potencia acometida de gas	kW	13,7	11,5	8
	Gas inyectores serie		Gas natural	Gas natural	Gas natural
	Juego de inyectores		Butano/Propano	Butano/Propano	Butano/Propano
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	2	1,1	1,1
	Longitud del cable de conexión	cm	150	100	100
Certificados	Número de homologación		PIN0099CR933	PIN0099CR934	PIN0099CR934

Placas vitrocerámicas.

Modelo			iQ300 placas vitrocerámicas		iQ100 placas vitrocerámicas
			ET631FKP8E	ET61RBKB8E	ET63RBEA8E
Diseño	Terminación		Bisel delantero	Terminación cristal	Bisel delantero
	Anchura	cm	60	60	60
Encastre	Tipo de sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Muelles
	Ancho del hueco (escotadura)	mm	560	560	560
	Fondo del hueco (escotadura)	mm	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera	mm	16	16	16
	Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	20	20	20
Dimensiones aparato	Ancho	mm	592	592	592
	Fondo	mm	522	522	522
	Alto del aparato sobre encimera	mm	6	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera	mm	45	45	45
Prestaciones	Tipo de control		touchSlider	easyTouch	easyTouch
	Niveles de potencia		17	17	17
	Programación para cada zona		•	•	
	Función limpieza: bloqueo temporal del control		•		
	Función memoria de ajustes seleccionados		•	•	•
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos		•	•	•
	Indicador de energía consumida		•		
	Seguridad para niños automática o manual		•	•	•
	Indicador de calor residual en 2 niveles		•	•	•
	Autodesconexión de seguridad de la placa		•	•	•
Zonas de cocción	Zonas vitrocerámicas		3	3	4
	Zonas vitrocerámicas con función Boost		2		
Delante derecha	Diámetro	mm	180/120	180	210
	Potencia	kW	2,0/1,0	2	2,2
	Boost		2,3		
Detrás derecha	Diámetro	mm	145	145	145
	Potencia	kW	1,2	1,2	1,2
	Boost				
Delante izquierda	Diámetro	mm	275/210	275/210	145
	Potencia	kW	2,7/2,1	2,7/2,0	1,2
	Boost		3,4		
Detrás izquierda	Diámetro	mm			180
	Potencia	kW			2
	Boost				
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	5,75	5,7	6,6
	Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100
	Cable conectado a la caja de conexiones				
	Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•

(•) Incluido o Sí.

Extracción.

Modelo			iQ700 extractor de techo	iQ500 extractores de techo		iQ500 extractores de techo slim		iQ700 extractor de encimera
			LR99CQS20	LR27CBS20	LR97CBS20	LR96CBS20	LR26CBS20	LD98WMM60
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	47,6	34	34,7	35,1	34,7	37,8
	Clase de eficiencia energética(1)		A	A	A	B	B	A
	Eficiencia fluidodinámica	%	34	33,6	33,6	33,6	33,6	30
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	23,5	54	54,6	55,4	55	
	Clase de eficiencia de iluminación		B	A	A	A	A	
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	60,9	60,9	60,9	59,9	60,9	82,8
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		E	E	E	E	E	C
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	265,6/458,6	265,6/458,6	265,6/458,6	252,8/434,1	265,6/458,6	229/519
	Flujo de aire máximo	m³/h	933,8	798,5	798,5	734,9	735	833
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	41/56	41/56	41/56	47/61	41/56	41/62
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	70	68	68	72	72	71
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,48	0,47	0,48	0,47	0,48	0,4
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,8	0,8	0,8	1	0,8	0,9
	Indice de eficiencia energética		52,4	48,4	49,2	48,4	49	48,1
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	402,5	331	331	331	331	343,5
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	366	325	325	325	325	370
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	120,4	88,9	88,9	88,9	88,9	112,2
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	18,7	12,2	13,3	12,3	12,2	
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	439	772	726	682	772	
Dimensiones exteriores	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	315	300	300	189	189	
	Altura en recirculación	mm	315	300	300	189	189	
	Ancho	mm	900	1.200	900	900	1.200	912
	Fondo	mm	500	500	500	500	500	140
	Peso	kg	29,98	26,91	22,82	22,83	26,9	41,18
Dimensiones de encastre	Altura	mm	299	299	299	189	189	703
	Anchura	mm	888	1.188	888	886	1.186	854
	Fondo	mm	487	487	487	485	485	123
Instalación	Diámetro de salida	mm	150	150	150	150	150	150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	650	650	650	650	650	
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	
Prestaciones	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•
	Tipo de control		Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	Touch control
	Home Connect		•	•	•	•	•	•
	Desconexión automática temporizada		•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	•	•	•
	Función auto. Sensor control de ambiente		•	•	•	•	•	•
	Control placa-campana		•	•	•	•	•	•
	Funcionamiento a intervalos		Vía Home Connect	Vía Home Connect	Vía Home Connect	Vía Home Connect	Vía Home Connect	•
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•
	Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Casette metálico
	Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	2	2
	Interior blindado		•	•	•	•	•	
	Válvula antirretorno							
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	5	5	5	5	5
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
	en nivel 1	m³/h	265	265	265	245	245	229
	en nivel 2	m³/h	331	335	335	341	341	389
	en nivel 3	m³/h	458	458	458	432	432	519
	en intensivo mín.	m³/h	672	594	594	574	574	656
	en intensivo máx.	m³/h	933	798	798	735	735	833
	Recirculación							
	en nivel máximo	m³/h	637	565	565	574	574	620
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial							
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)							
	en nivel 1	dB(A) re 1 pW	41	41	41	47	47	41
	en nivel 2	dB(A) re 1 pW	47	47	47	55	55	56
	en nivel 3	dB(A) re 1 pW	56	56	56	61	61	62
	en intensivo mín.	dB(A) re 1 pW	64	62	62	68	68	67
	en intensivo máx.	dB(A) re 1 pW	70	68	68	72	72	71
	Recirculación							
	en nivel máximo	dB(A) re 1 pW	72	69	69	74	74	71
Iluminación	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia (panel retroiluminado)	LED de alta eficiencia integrado en panel	LED de alta eficiencia integrado en panel	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	Sin iluminación
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•	•	
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	•	
	Nº de lámparas		1	4	4	4	4	
	Potencia total de iluminación	W	17,8	11,7	12,7	12	12	
	Temperatura de color	Kelvin	regulable	3.500	3.500	3.500	3.500	
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	250	160	160	234	234	300
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A						10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130
	Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•
Accesorios	Kit de recirculación de larga duración		LZ20QCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color inox)	LZ20QCD20 (color blanco), LZ20QCD50 (color inox)	LZ20QCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color inox)			LZ21WWJ12
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)	LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)	LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)			LZ21WWI17
	Kit de recirculación de alta eficiencia					DIZ1JX2C1	DIZ1JX2C1	
	Kit de montaje motor disociado							LZ21WWM11
Certificaciones	Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE	CE/VDE	CE/VDE

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Consultar catálogo para accesorios de tubos de PVC.
(**) Recirculación no compatible con placas de gas.

Extracción.

Modelo			iQ700 isla LF91BUV50	iQ500 isla LF97BCP50
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	36,8	31,7
	Clase de eficiencia energética(1)		A+	A
	Eficiencia fluidodinámica	%	35,1	32,6
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	52	55
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	91,7	89,4
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	283,2/597,8	305,8/443,9
	Flujo de aire máximo	m³/h	980,9	726,7
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	43/62	45/54
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	73	65
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,47	0,22
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,7	0,8
	Indice de eficiencia energética		42,1	45,9
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	410	343,2
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	382	311
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	124,1	90,9
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,9	7,4
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	411	409
Dimensiones exteriores	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	744-924	744-924
	Altura en recirculación	mm	744-1.044	744-1.044
	Ancho	mm	898	898
	Fondo	mm	600	600
	Peso	kg	31,4	29,85
Dimensiones de encastre	Altura	mm		
	Anchura	mm		
	Fondo	mm		
Instalación	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm(*)	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm(*)	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación			
Prestaciones	Motor iQdrive™		•	•
	Tipo de control		touchControl slider con display	touchControl con display
	Home Connect		•	
	Desconexión automática temporizada		•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•
	Función auto. Sensor control de ambiente		•	
	Control placa-campana		•	
	Funcionamiento a intervalos			
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•
	Tipo de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa
	Número de filtros antigrasa		3	3
	Interior blindado		•	•
	Válvula antirretorno		•	•
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	5
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)			
	en nivel 1	m³/h	283	305
	en nivel 2	m³/h	443	350
	en nivel 3	m³/h	597	443
	en intensivo mín	m³/h	815	537
	en intensivo máx	m³/h	980	726
	Recirculación			
	en nivel máximo (tradicional)	m³/h	427	390
	en nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	561	442
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial		•	•
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)			
	en nivel 1	dB(A) re 1 pW	43	45
	en nivel 2	dB(A) re 1 pW	55	48
	en nivel 3	dB(A) re 1 pW	62	54
	en intensivo mín	dB(A) re 1 pW	69	59
	en intensivo máx	dB(A) re 1 pW	73	65
	Recirculación			
	en nivel máximo	dB(A) re 1 pW	76	74
	en nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	72	70
Iluminación	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad		•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•
	Nº de lámparas		4	4
	Potencia total de iluminación	W	7,4	7
	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	266	146
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130
	Clavija Schuko		•	•
Accesorios	Kit de recirculación de larga duración		LZ22FXD51	LZ22FXD51
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		LZ22CXC56	LZ22CXC56
	Kit de recirculación estándar		LZ22CBI14	LZ22CBI14
	Conducto telescópico pared 1,1 m + anclaje		DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251
	Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.444	1.444
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.564	1.564
	Conducto telescópico pared 1,6 m + anclaje		DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253
	Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.944	1.944
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.064	2.064
	Anclaje a forjado 290-500	mm	DHZ1251	DHZ1251
	Anclaje a forjado 580-1.000	mm	DHZ1253	DHZ1253
Certificaciones	Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).

Extracción.

Modelo			iQ700 pared		iQ500 pared		
			LC91BUV50	LC91BUR50	LC98BIP50	LC97BHP50	LC77BHP50
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	33,9	33,9	29,9	33,6	35,6
	Clase de eficiencia energética[1]		A+	A+	A+	A	A
	Eficiencia fluidodinámica	%	35,1	35,1	34,9	31,5	28,6
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	62	62	61	60	57
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	91,3	91,3	89,6	88,5	88,3
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	276,3/601,7	276,3/601,7	273,2/430,2	299,9/438,1	257,7/416,5
	Flujo de aire máximo	m³/h	964,6	964,6	843,7	718,5	674,4
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel norma	dB(A) re 1 pW	45/64	45/64	46/55	45/55	47/60
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	73	73	69	66	71
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,47	0,27	0,26	0,26	0,26
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,7	0,7	0,7	0,9	1
	Indice de eficiencia energética		41,1	41,1	40,7	49,2	53,3
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	388,9	388,9	375,9	337,1	303,2
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	379	379	333	307	304
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	116,5	116,5	99,5	91,3	89,6
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6	6	6,4	6	4,7
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	374	374	389	359	267
Dimensiones exteriores	Altura con rejilla oculta	mm	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954
	Altura sin rejilla oculta	mm	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064
	Ancho	mm	898	898	898	898	698
	Fondo	mm	500	500	500	500	500
Instalación	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm(*)	550	550	550	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm(*)	650	650	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•
Prestaciones	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•
	Tipo de control		touchControl slider con display	touchControl con display	touchControl con display	touchControl con display	touchControl con display
	Home Connect		•	•			
	Desconexión automática temporizada		•	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	•	•
	Función auto. Sensor control de ambiente		•				
	Control placa-campana		•	•			
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•
	Tipo de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
	Número de filtros antigrasa		3	3	3	3	2
	Interior blindado		•	•	•	•	•
	Válvula antirretorno		•	•	•	•	•
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	5	5	5	5
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
	en nivel 1	m³/h	276	276	273	299	257
	en nivel 2	m³/h	436	436	347	345	332
	en nivel 3	m³/h	601	601	430	438	416
	en intensivo mín	m³/h	800	800	637	532	506
	en intensivo máx	m³/h	964	964	843	718	674
	Recirculación						
	en nivel máximo (tradicional)	m³/h	428	428	385	390	325
	en nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	561	561	457	442	409
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial		•	•	•	•	
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)						
	en nivel 1	dB(A) re 1 pW	45	45	46	45	47
	en nivel 2	dB(A) re 1 pW	56	56	51	49	55
	en nivel 3	dB(A) re 1 pW	64	64	55	55	60
	en intensivo mín	dB(A) re 1 pW	70	70	64	60	65
	en intensivo máx	dB(A) re 1 pW	73	73	69	66	71
	Recirculación						
	en nivel máximo (tradicional)	dB(A) re 1 pW	76	76	74	73	75
	en nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	72	72	71	70	71
Iluminación	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	•
	N° de lámparas		3	3	3	3	2
	Potencia total de iluminación		6	6	6	5,7	4,5
	Temperatura de color Kelvin		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	265	265	265	145	143
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130
	Clavija Schuko		•	•	•	•	•
Accesorios	Kit de recirculación integrado de larga duración		DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5
	Kit de recirculación de alta eficiencia integrado antipolen		DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ2CX5C6	DWZ2CX5C6	DWZ2CX5C6	DWZ2CX5C6	DSZ1FX5C6
	Kit de recirculación estándar		LZ12CBI14	LZ12CBI14	LZ12CBI14	LZ12CBI14	LZ11CBI14
	Conducto telescópico pared 1 metro		DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1225
	Altura máxima con rejilla oculta		1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
	Altura máxima con rejilla sin ocultar		1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
	Conducto telescópico pared 1,5 metros		DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1235
	Altura máxima con rejilla oculta		1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
	Altura máxima con rejilla sin oculta		1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Certificaciones	Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).

Extracción.

Modelo			iQ300 pared			iQ100 pared
			LC97BHM50	LC96BHM50	LC66BHM50	LC96BBC50
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	62,5	48,5	48,1	47,4
	Clase de eficiencia energética[1]		B	B	B	B
	Eficiencia fluidodinámica	%	26,7	29	28,1	28,9
	Clase de eficiencia fluidodinámica		B	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	61	61	83	32
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	91,1	75,6	85,4	85,4
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	C	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	266,6/453,7	222,5/372,4	238,1/368,5	248,9/619,1
	Flujo de aire máximo	m³/h	739	604,8	605,8	
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel norma	dB(A) re 1 pW	52/65	48/60	48/60	49/70
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	74	70	69	
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,26	0,26	0,26	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		1	1	1	1
	Indice de eficiencia energética		58	55,9	55,8	55,3
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	393,6	309	302	314
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	403	429	421	418
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	165,1	126,8	125,9	126
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3,5	3,5	3,5	2,8
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	214	214	242	91
Dimensiones exteriores	Altura con rejilla oculta	mm	635-965	635-965	635-965	635-965
	Altura sin rejilla oculta	mm	635-1.075	635-1.075	635-1.075	635-1.075
	Ancho	mm	900	900	600	900
	Fondo	mm	500	500	500	500
Instalación	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm(*)	550	550	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm(*)	650	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		• / •	• / •	• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación					
Prestaciones	Motor iQdrive™					
	Tipo de control		touchControl	touchControl	touchControl	Control mecánico
	Home Connect					
	Desconexión automática temporizada					
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa					
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo					
	Función auto. Sensor control de ambiente					
	Control placa-campana					
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	
	Tipo de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
	Número de filtros antigrasa		3	3	2	3
	Interior blindado					
	Válvula antirretorno		•	•	•	•
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		4	4	4	3
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)					
	en nivel 1	m³/h	266	222	238	248
	en nivel 2	m³/h	345	293	302	314
	en nivel 3	m³/h	453	372	368	619
	en intensivo mín	m³/h				
	en intensivo máx	m³/h	739	604	605	
	Recirculación					
	en nivel máximo (tradicional)	m³/h	379	360	348	359
	en nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	499	441	441	422
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial					
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)					
	en nivel 1	dB(A) re 1 pW	52	48	48	49
	en nivel 2	dB(A) re 1 pW	58	54	54	55
	en nivel 3	dB(A) re 1 pW	65	60	60	70
	en intensivo mín	dB(A) re 1 pW				
	en intensivo máx	dB(A) re 1 pW	74	70	69	
	Recirculación					
	en nivel máximo (tradicional)	dB(A) re 1 pW	77	75	75	75
	en nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	76	74	74	74
Iluminación	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad					
	Encendido y apagado gradual de la luz					
	N° de lámparas		2	2	2	2
	Potencia total de iluminación		3	3	3	3
	Temperatura de color Kelvin		3500	3500	3500	3500
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	255	220	220	220
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A	10	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130
	Clavija Schuko		•	•	•	•
Accesorios	Kit de recirculación integrado de larga duración		DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0
	Kit de recirculación de alta eficiencia integrado antipolen		DSZ1FX5C6	DSZ1FX5C6	DSZ1FX5C6	DSZ1FX5C6
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6
	Kit de recirculación estándar		LZ11DXI14	LZ11DXI14	LZ11DXI14	LZ11DXI14
	Conducto telescópico pared 1 metro		DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225
	Altura máxima con rejilla oculta		1.385	1.385	1.385	1.385
	Altura máxima con rejilla sin ocultar		1.495	1.495	1.495	1.495
	Conducto telescópico pared 1,5 metros		DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235
	Altura máxima con rejilla oculta		1.885	1.885	1.885	1.885
	Altura máxima con rejilla sin oculta		1.995	1.995	1.995	1.995
Certificaciones	Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).

Extracción.

Modelo			iQ700 verticales		iQ700 inclinadas		iQ300 inclinadas		
			LC97FVW60	LC97FVW20	LC91KWW60	LC91KWW20	LC87KHM60	LC87KHM20	LC87KEM60
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	40	40	38,5	38,5	56,6	56,6	59,4
	Clase de eficiencia energética[1]		B	B	A+	A+	B	B	B
	Eficiencia fluidodinámica	%	27,2	27,2	35,9	35,9	27,5	27,5	27
	Clase de eficiencia fluidodinámica		B	B	A	A	B	B	B
	Eficiencia de iluminación	lx/W	76	76	65	65	25	25	28,5
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	B	B	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	86,1	86,1	88,4	88,4	80,6	80,6	80
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	C	C	C
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	227,4/394	227,4/394	293/525,3	293/525,3	253,8/416,5	253,8/416,5	245,2/399
	Flujo de aire máximo	m³/h	717,5	717,5	991,2	991,2	700,1	700,1	669,5
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	43/57	43/57	45/58	45/58	48/58	48/58	48/60
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	70	70	71	71	67	67	69
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,46	0,46	0,46	0,46	0,23	0,23	0,24
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		1	1	0,7	0,7	1	1	1
	Indice de eficiencia energética		55,8	55,8	42,4	42,4	57,2	57,2	57,8
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	354,6	354,6	436,3	436,3	355,4	355,4	374,4
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	264	264	387	387	415	415	403
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	95,6	95,6	130,5	130,5	149,1	149,1	155,1
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,7	7,7	8	8	3,6	3,6	4
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	589	589	519	519	90	90	114
Dimensiones exteriores	Altura con rejilla oculta	mm	969-1.239	969-1.239	930-1.200	930-1.200	928-1.198	928-1.198	780-1.066
	Altura sin rejilla oculta	mm	1.029-1.299	1.029-1.299	990-1.260	990-1.260	988-1.258	988-1.258	850-1.126
	Ancho	mm	890	890	890	890	790	790	800
	Fondo	mm	263	263	499	499	499	499	434
Instalación	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm(*)	450	450	450	450	450	450	450
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm(*)	600	600	600	600	600	600	600
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Prestaciones	Motor iQdrive™		•	•	•	•			
	Tipo de control		touchControl slider con display	touchControl slider con display	touchControl slider con display	touchControl slider con display	touchControl	touchControl	touchControl
	Home Connect		•	•	•	•			
	Posicion boost de apertura del frontal		•	•	•	•			
	Cierre amortiguado cristal frontal		•	•	•	•	•	•	
	Desconexión automática temporizada		•	•	•	•			
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•			
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	•			
	Función auto. Sensor control de ambiente		•	•	•	•			
	Control placa-campana		•	•	•	•			
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•	•
	Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
	Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	2	2	2
	Interior blindado		•	•	•	•	•	•	
	Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	5	5	5	4	4	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
	en nivel 1	m³/h	227	227	293	293	253	253	245
	en nivel 2	m³/h	320	320	393	393	332	332	321
	en nivel 3	m³/h	394	394	525	525	416	416	399
	en intensivo mín	m³/h	532	532	712	712			
	en intensivo máx	m³/h	717	717	991	991	700	700	669
	Recirculación								
	en nivel máximo (tradicional)	m³/h	527	527	624	624	557	557	398
	en nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h							
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial								
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)								
	en nivel 1	dB(A) re 1 pW	43	43	45	45	48	48	48
	en nivel 2	dB(A) re 1 pW	52	52	50	50	53	53	55
	en nivel 3	dB(A) re 1 pW	57	57	58	58	58	58	60
	en intensivo mín	dB(A) re 1 pW	64	64	65	65			
	en intensivo máx	dB(A) re 1 pW	70	70	71	71	67	67	69
	Recirculación								
	en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (tradicional)	73	73	78	78	75	75	74
	en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)							
Iluminación	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•			
	emotionLight		•	•	•	•			
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•			
	N° de lámparas		2	2	2	2	2	2	2
	Potencia total de iluminación	W	6	6	6	6	3	3	
	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	150	150	270	270	263	263	255
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130
	Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•
Accesorios	Kit de recirculación de larga duración (instalación sin conducto)		DWZ0AF0R0	DWZ0AF0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0AK0R0	DWZ0XX0J0 (con conducto)
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen (instalación sin conducto)		DWZ1AF1V6	DWZ1AF1V6	DWZ1AK1V6	DWZ1AK1V6	DWZ1AK1V6	DWZ1AK1V6	LZ11CXI16 (con conducto)
	Kit de recirculación tradicional								DWZ1EK1U1 (con conducto)
	Conducto negro (para campanas cristal negro)				DWZ1AX6E1		DWZ1AX6E1		
	Conducto telescópico pared 1 m		DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DHZ1225
	Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.769	1.769	1.730	1.730	1.728	1.728	1.716
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.829	1.829	1.790	1.790	1.788	1.788	1.776
	Conducto telescópico pared 1,5 m		DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DHZ1235
	Altura máxima con rejilla oculta	mm	2.269	2.269	2.230	2.230	2.228	2.228	2.216
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.329	2.329	2.290	2.290	2.288	2.288	2.276
Certificaciones	Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).

Extracción.

Modelo			iQ500 integradas decorativas		iQ700 telescópicas		iQ300 telescópicas		iQ100 telescópica
			LI97BAM60	LJ67BAM60	LI99SA684	LI69SA684	LI97SA531	LI67SA531	LI64MB521
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	63,9	61,9	40,9	41	41	38	41,1
	Clase de eficiencia energética[1]		B	B	A	A	A	A	B
	Eficiencia fluidodinámica	%	27,6	27,6	33,9	33,5	28	28	18,7
	Clase de eficiencia fluidodinámica		B	B	A	A	A	B	C
	Eficiencia de iluminación	lx/W	62,7	75,6	57,6	57,6	66	70	43,7
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	90,2	90,2	87,2	87,2	87,9	89	86,6
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	265/460	265/460	277/503	280/500	210/397	211/399	260/390
	Flujo de aire máximo	m³/h	749	749	959	935	729	728	389
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	50/63	50/63	42/57	41/57	41/53	41/53	59/67
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	73	73	71	71	69	68	67
	Consumo de electricidad desactivado	W			0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W			0,4	0,4	0,2	0,2	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		1	1	0,8	0,8	0,8	1	1,3
	Indice de eficiencia energética		60	59	47,3	46,4	54,6	54,1	66,2
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	377,1	377,1	404	416	354	357	205,4
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	420	420	374	371	267	268	269
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	159,2	159,2	123,9	127,8	93,7	98,5	82,1
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	9	9	6,4	6,4	6	4,2	3
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	571	476	355	294	355	294	131
Dimensiones exteriores	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	340	340	378	378	426	426	203
	Altura en recirculación	mm			378	378	426	426	203
	Ancho	mm	897	597	898	598	898	598	598
	Fondo/fondo con visera extraída	mm	298/–	298/–	290/455	290/455	290/458	290/458	290/455
	Peso	kg	15,16	13,38	15,581	12,839	13,127	10,713	8,415
Dimensiones de encastre	Altura	mm	340	340	337	337	385	385	162
	Anchura	mm	860	560	524	524	524	524	526
	Fondo	mm	300	300	290**	290**	290	290	290
Instalación	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm(*)	430	430	430	430	430	430	430
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm(*)	650	650	650	650	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación		Instalación Confort	Instalación Confort	•	•	•	•	
Prestaciones	Motor iQdrive™				•	•	•	•	
	Tipo de control		touchControl	touchControl	touchControl slider con display	touchControl slider con display	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
	Desconexión automática temporizada				•	•	•	•	
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa				•	•			
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo				•	•			
	Función auto. Sensor control de ambiente				•	•			
	Control placa-campana								
	Funcionamiento a intervalos				•	•			
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•	
	Tipo de filtro		Metálico con marco de acero	Metálico con marco de acero	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa
	Número de filtros antigrasa		2	2	3	2	2	2	2
	Interior blindado								
	Válvula antirretorno		•	•	•	•	•		•
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		4	4	5	5	4	4	3
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
	en nivel 1	m³/h	265	265	277	280	210	211	260
	en nivel 2	m³/h	355	355	371	370	314	316	320
	en nivel 3	m³/h	460	460	503	500	397	399	390
	en intensivo mín	m³/h			676	670			
	en intensivo máx	m³/h	749	749	959	935	730	728	
	Recirculación								
	en nivel máximo (tradicional)	m³/h	652	652	796	780	476	483	196
	en nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h			811	811	627	628	
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial				•	•			
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)								
	en nivel 1	dB(A) re 1 pW	50	50	42	41	41	41	59
	en nivel 2	dB(A) re 1 pW	57	57	49	49	49	49	64
	en nivel 3	dB(A) re 1 pW	63	63	57	57	53	53	67
	en intensivo mín	dB(A) re 1 pW			64	64			
	en intensivo máx	dB(A) re 1 pW	73	73	71	71	69	68	
	Recirculación								
	en nivel máximo (tradicional)	dB(A) re 1 pW	77	77	79	77	73	73	74
	en nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	74	74	74	74	71	71	
Iluminación	Clase de lámparas		LED	LED	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•			
	Encendido y apagado gradual de la luz				•	•			
	N° de lámparas		3	2	3	2	3	2	2
	Potencia total de iluminación	W	9	6,3	6	4	6	4	3
	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	259	256	266	266	146	144	108
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A			10	10	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50	50	50/60	50/60	50	50/60	50
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	175	175	175	175	175
	Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•
Accesorios	Kit de recirculación estandar/tradicional		LZ16IBI14*	LZ16IBI14*	LZ12ITI14	LZ12ITI14	LZ12ITI14	LZ12ITI14	LZ11ITI14
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	
	Kit de recirculación de larga duración		DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	
	Frontal diseño negro/inox						Código SAT 00579487	LZ46850	
	Frontal negro						Código SAT 17005403	LZ46561	LZ46561
	Frontal blanco						Código SAT 17005402	LZ46521	LZ46521
	Frontal acero							LZ46551	
	Conducto prolongador negro H (187-360) mm		LZ11IBN61	LZ11IBN61					
	Conducto prolongador negro H (441-877)mm		LZ11IBK61	LZ11IBK61					
	Accesorio para ocultar la campana				LZ49601	LZ46600	LZ49601	LZ46600	
Certificaciones	Certificaciones		CE /VDE	CE /VDE	CE /VDE	CE /VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).
(**) Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.

Extracción.

Modelo			iQ700 módulos de integración		
			LB89585M	**LB79585M**	**LB59584M**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	31,4	30,3	29,6
	Clase de eficiencia energética[1]		A++	A++	A++
	Eficiencia fluidodinámica	%	37,6	37,6	37,6
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	121	111	111
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	75	75	75
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		D	D	D
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	210/610	210/575	210/540
	Flujo de aire máximo	m³/h	800	775	730
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	41/64	46/64	44/64
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	70	70	70
	Consumo de electricidad desactivado	W	0,49	0,49	0,49
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,6	0,6	0,6
	Indice de eficiencia energética		34,4	34,2	34,1
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	428	397	406
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	430	447	427
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	136	131	128
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	2,2	2,2	2,2
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	266	244	244
Dimensiones exteriores	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	418	418	418
	Altura en recirculación	mm	418	418	418
	Ancho	mm	860	700	520
	Fondo/fondo con visera extraída	mm	300	300	300
	Peso	kg	10,811	10,284	8,298
Dimensiones de encastre	Altura	mm	418	418	418
	Anchura	mm	836	676	496
	Fondo	mm	264	264	264
Instalación	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm(*)	500	500	500
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm(*)	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		• / •	• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación				
Prestaciones	Motor iQdrive™		•	•	•
	Tipo de control		Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
	Desconexión automática temporizada		•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo				
	Función auto. Sensor control de ambiente				
	Control placa-campana				
	Funcionamiento a intervalos		•	•	•
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•
	Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
	Número de filtros antigrasa		2	2	1
	Interior blindado				
	Válvula antirretorno		•	•	•
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		4	4	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)				
	en nivel 1	m³/h	210	210	210
	en nivel 2	m³/h	380	380	365
	en nivel 3	m³/h	610	575	540
	en intensivo mín	m³/h			
	en intensivo máx	m³/h	800	775	730
	Recirculación				
	en nivel máximo (tradicional)	m³/h	380	380	380
	en nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	727	722	684
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial				
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)				
	en nivel 1	dB(A) re 1 pW	41	46	44
	en nivel 2	dB(A) re 1 pW	55	55	56
	en nivel 3	dB(A) re 1 pW	64	64	64
	en intensivo mín	dB(A) re 1 pW			
	en intensivo máx	dB(A) re 1 pW	70	70	70
	Recirculación				
	en nivel máximo (tradicional)	dB(A) re 1 pW	77	77	77
	en nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	75	75	75
Iluminación	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz				
	Nº de lámparas		2	2	2
	Potencia total de iluminación	W	2	2	2
	Temperatura de color	Kelvin	4.000	4.000	4.000
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	172	172	172
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A	3	3	3
	Frecuencia de la red	Hz	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	cm	150	100	100
	Clavija Schuko		•	•	•
Accesorios	Kit de recirculación estandar/tradicional		LZ55750	LZ55750	LZ55750
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6
	Kit de recirculación de larga duración		DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1
	Frontal diseño negro/inox				
	Frontal negro				
	Frontal blanco				
	Frontal acero				
	Conducto prolongador negro H (187-360) mm				
	Conducto prolongador negro H (441-877)mm				
	Accesorio para ocultar la campana				
Certificaciones	Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).
(**) Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.

Lavadoras.

	Tipo		iQ700 libre instalación	iQ500 libre instalación			
	Modelo		**WM16XKH2ES**	**WM14UPH5ES**	**WM14UPH2ES**	**WG44G2AXES**	**WG44G2A0ES**
Diseño	Color		Blanco	Acero inox. antihuellas	Blanco	Acero inox. antihuellas	Blanco
	Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Información sobre etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética[1]		B	A	A	A	A
	Consumo de energía[2] / agua[3]	kWh / litros	59/47	46/48	46/48	46/48	46/48
	Capacidad	kg	10	9	9	9	9
	Duración de programa[4]	h:min	3:59	3:48	3:48	3:48	3:48
	Clase de eficiencia de centrifugado		A	B	B	B	B
	Velocidad máxima de centrigudado[5]	r.p.m.	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	Potencia sonora[6]	dB(A) re 1 pW	74	70	70	70	70
	Clase de eficiencia sonora		B	A	A	A	A
Prestaciones	Home Connect		•	•	•		
	Dosificador i-Dos de detergente y suavizante		•	•	•	•	•
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•
	Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua		•	•	•	•	•
	Volumen del tambor	l	70	63	63	63	63
	Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	•
	Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32
	Paneles antivibración		•	•	•	•	•
	Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
	Indicación de estado de programa		Display LED touch	Display LED Touch	Display LED Touch	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica / óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•
	Sistema protección antifugas de agua		aquaStop	aquastop	aquastop	aquastop	aquastop
	Aviso sobredosificación detergente		•	•	•		
	Sensor 3G		•	•	•	•	•
	Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•
	Cubeta detergente autolimpiante						
	Accesorio para detergente líquido						
	Seguro para niños		•	•	•	•	•
	Entrada bitérmica						
Programas (por orden alfabético)	Aclarado / Centrifugado adicional		•	•	•	•	•
	Algodón		•	•	•	•	•
	Antimanchas			**	**		
	Automático / Automático delicado		– / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Camisas / business						
	Delicado / seda		•	•	•	•	•
	Desaguado		•	•	•	•	•
	Eco 40-60		•	•	•	•	•
	Edredones						
	Express 15/30 min		•	•	•	•	•
	Higiene		•	•	•	•	•
	Lana		•	•	•	•	•
	Lencería						
	Limpieza de tambor		•	•	•	•	•
	Mix		•	•	•	•	•
	Outdoor / Outdoor+impregnación		– / •				
	PowerSpeed 59'		•				
	Prendas oscuras					•	•
	Programas app (vía app Home Connect)			**antiManchas (4)	**antiManchas (4)		
	Sintéticos		•	•	•	•	•
Funciones (por orden alfabético)	antiManchas					4	4
	Menos Plancha		•	•	•	•	•
	Pausa+carga		•	•	•	•	•
	Prelavado		•	•	•	•	•
	Selección de velocidad de centrifugado	(r.p.m.)	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400 / 1.600	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400
	varioSpeed		•	•	•	•	•
Dimensiones	Altura del aparato	cm	84,8	84,5	84,5	84,8	84,8
	Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
	Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	59	59
	Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,2	63,3	63,3	63,6	63,6
	Fondo del aparato con puerta abierta (90º)	cm	106,3	106,3	106,3	107,3	107,3
	Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85
	Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100
	Tapa desmontable						
	Ángulo de apertura de puerta		171°	171°	171°	165°	165°
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
	Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160	160
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150
	Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150
	Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
	Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
(3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).
(4) Duración del programa Eco 40-60.
(5) Valores redondeados
(6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.

Lavadoras.

	Tipo		iQ500 libre instalación				
	Modelo		WG44G20XES	WG44G200ES	WU14UT6XES	WU14UT61ES	WU12UT6XES
Diseño	Color		Acero inox. antihuellas	Blanco	Acero inox. antihuellas	Blanco	Acero inox. antihuellas
	Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Información sobre etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética[1]		A	A	A	A	A
	Consumo de energía[2] / agua[3]	kWh / litros	46/48	46/48	46/48	46/48	46/48
	Capacidad	kg	9	9	9	9	9
	Duración de programa[4]	h:min	3:48	3:48	3:48	3:48	3:48
	Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	B	B	B
	Velocidad máxima de centrigudado[5]	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
	Potencia sonora[6]	dB(A) re 1 pW	71	71	71	71	71
	Clase de eficiencia sonora		A	A	A	A	A
Prestaciones	Home Connect						
	Dosificador i-Dos de detergente y suavizante						
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•
	Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua		•	•	•	•	•
	Volumen del tambor	l	63	63	63	63	63
	Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	•
	Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32
	Paneles antivibración		•	•	•	•	•
	Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
	Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica / óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•
	Sistema protección antifugas de agua		aquaSecure	aquaSecure	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
	Aviso sobredosificación detergente						
	Sensor 3G		•	•	•	•	•
	Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•
	Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•	•
	Accesorio para detergente líquido		•	•	•	•	•
	Seguro para niños		•	•	•	•	•
	Entrada bitérmica			•			
Programas (por orden alfabético)	Aclarado / Centrifugado adicional		•	•	•	•	•
	Algodón		•	•	•	•	•
	Antimanchas						
	Automático / Automático delicado						
	Camisas / business				•	•	•
	Delicado / seda		•	•	•	•	•
	Desaguado		•	•	•	•	•
	Eco 40-60		•	•	•	•	•
	Edredones				•	•	•
	Express 15/30 min		•	•	•	•	•
	Higiene		•	•	•	•	•
	Lana		•	•	•	•	•
	Lencería		•	•			
	Limpieza de tambor		•	•	•	•	•
	Mix		•	•	•	•	•
	Outdoor / Outdoor+impregnación		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
	PowerSpeed 59'						
	Prendas oscuras		•	•	•	•	•
	Programas app (vía app Home Connect)						
	Sintéticos		•	•	•	•	•
Funciones (por orden alfabético)	antiManchas		4	4			
	Menos Plancha		•	•	•	•	•
	Pausa+carga		•	•	•	•	•
	Prelavado		•	•	•	•	•
	Selección de velocidad de centrifugado	(r.p.m.)	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200
	varioSpeed		•	•	•	•	•
Dimensiones	Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,5	84,5	84,5
	Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
	Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59	59,9	59,9	59,9
	Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,6	63,6	63,2	63,2	63,2
	Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	107,3	107,3	106,3	106,3	106,3
	Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	82	82	82
	Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100
	Tapa desmontable				•	•	•
	Ángulo de apertura de puerta		165°	165°	171°	171°	171°
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
	Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160	160
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150
	Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150
	Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
	Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
(3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).
(4) Duración del programa Eco 40-60.
(5) Valores redondeados
(6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.

Lavadoras.

	Tipo		iQ500 libre instalación			iQ300 libre instalación	iQ700 tot. integrables	iQ500 tot. integrables	
	Modelo		WU12UT61ES	WU28UT9XES	WU28UT65ES	WM14N290ES	WI14W542ES	WI12W327ES	WI12W326ES
Diseño	Color		Blanco	Acero inox. antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
	Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable
Información sobre etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética[1]		A	A	A	C	C	C	C
	Consumo de energía[2] / agua[3]	kWh / litros	46/48	46/48	46/48	62/43	62/45	62/45	59/43
	Capacidad	kg	9	8	8	8	8	8	7
	Duración de programa[4]	h:min	3:48	3:48	3:48	3:29	3:26	3:26	3:10
	Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	B	B	B	B	B
	Velocidad máxima de centrigudado[5]	r.p.m.	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
	Potencia sonora[6]	dB(A) re 1 pW	71	71	71	73	66	66	64
	Clase de eficiencia sonora		A	A	A	B	A	A	A
Prestaciones	Home Connect								
	Dosificador i-Dos de detergente y suavizante								
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•	•
	Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua		•	•	•	•	•	•	•
	Volumen del tambor	l	63	63	63	63	55	55	55
	Iluminación interior del tambor		•				•	•	•
	Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32	32
	Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•	•
	Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•
	Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED / timeLight	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica / óptica		• / •	•/•	•/•	• / •	•/•	•/•	•/•
	Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•	•	•
	Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Aquastop	Aquasecure	Aquasecure
	Aviso sobredosificación detergente						•		
	Sensor 3G		•	•	•	•	•	•	•
	Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•	•
	Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•	•	•	•
	Accesorio para detergente líquido		•	•	•	•	•	•	•
	Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•
	Entrada bitérmica		•						
Programas (por orden alfabético)	Aclarado / Centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•	•
	Algodón		•	•	•	•	•	•	•
	Antimanchas								
	Automático / Automático delicado								
	Camisas / business		•	•	•		•	•	•
	Delicado / seda		•	•	•	•	•	•	•
	Desaguado		•	•	•	•	•	•	•
	Eco 40-60		•	•	•	•	•	•	•
	Edredones		•	•	•		•		
	Express 15/30 min		•	•	•	•	•	•	•
	Higiene		•	•	•				
	Lana		•	•	•	•	•	•	•
	Lencería					•			
	Limpieza de tambor		•	•	•	•	•		
	Mix		•	•	•	•	•	•	•
	Outdoor / Outdoor+impregnación		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •		
	PowerSpeed 59'								
	Prendas oscuras		•	•	•	•	•		
	Programas app (vía app Home Connect)								
	Sintéticos		•	•	•	•	•	•	•
Funciones (por orden alfabético)	antiManchas								
	Menos Plancha		•	•	•	•			
	Pausa+carga		•	•	•	•	•	•	•
	Prelavado		•	•	•	•	•		
	Selección de velocidad de centrifugado	(r.p.m.)	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200	400 / 600 / 800 / 1200 / 1400	400 / 600 / 800 / 1200 / 1400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 1000 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200
	varioSpeed		•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones	Altura del aparato	cm	84,5	84,5	84,5	84,8	81,8	81,8	81,8
	Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,6	59,6	59,6
	Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59,9	59,9	59,9	59	55,5	55,5	55,5
	Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,2	63,2	63,2	63,2	55,5	55,5	55,5
	Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	106,3	106,3	106,3	106,3	95,6	95,6	95,6
	Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	82	85	82	82	82
	Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100
	Tapa desmontable		•	•	•				
	Ángulo de apertura de puerta		171°	171°	171°	171°	130°	130°	130°
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160	210	210	210
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	220	220	220
	Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	220	220	220
	Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
	Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
(3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).
(4) Duración del programa Eco 40-60.
(5) Valores redondeados
(6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.

Lavadoras-secadoras.

	Tipo		iQ500 libre instalación		iQ500 totalmente integrable	iQ300 totalmente integrable
	Modelo		WD4HU541ES	WN44G200ES	WK14D542ES	WK12D322ES
Diseño	Color		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
	Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Información sobre etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética de lavado y secado(1)		A G E	A G E	A G E	A G E
	Clase de eficiencia energética de lavado(2)		A G C	A G C	A G E	A G E
	Consumo de energía(3) / agua(4) para lavado y secado	kWh / litros	364/87	372/84	266/68	266/68
	Consumo de energía(5) / agua(6) para lavado	kWh / litros	67/41	64/41	77/44	77/44
	Capacidad de lavado y secado / lavado	kg	6/10	6/9	4/7	4/7
	Duración de programa(7) de lavado y secado / lavado	h:min	6:51/3:53	7:45/3:45	5:30/2:50	5:30/2:50
	Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	B	B
	Velocidad máxima de centrigudado(8)	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.200
	Potencia sonora(9)	dB(A) re 1 pW	70	69	72	72
	Clase de eficiencia sonora		A	A	A	A
Prestaciones	Home Connect		•			
	Tecnología de Condensación: agua		•	•	•	•
	Motor iQdrive™/Universal		• / –	• / –	– / •	– / •
	Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua		•	•		
	Volumen del tambor	l	70	70	52	52
	Iluminación interior del tambor		•	•		
	Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	30	30
	Paneles antivibración		•	•		
	Programación de fin de programa	h	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante		•	•	•	•
	Indicación de estado de programa		Display LED touch	Display LED	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica / óptica		• / •	• / •	• / •	• / •
	Indicación de carga recomendada		•	•		
	Sistema protección antifugas de agua		aquaStop	aquaStop	aquaStop	aquaSecure
	Aviso sobredosificación detergente		•	•		
	Duración ciclo protección antiarrugas al final de programa	min	30	30		
	Sensor 3G		•	•		
	Reconocimiento de espuma		•	•	•	•
	Cubeta detergente autolimpiante		•	•		
	Accesorio para detergente líquido		•	•		
	Seguro para niños		•	•	•	•
Programas (por orden alfabético)	Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•
	Algodón		•	•	•	•
	Camisas / business		•		•	
	Delicado / seda		•	•	•	•
	Desaguado		•	•	•	•
	Eco 40-60		•	•	•	•
	Express 15 min		•	•		
	Lana		•	•	•	•
	Lavar & secar 60 min		•	•		
	Limpieza del tambor		•			
	Mix		•	•	•	
	myTime / myTime Dry		• / –	– / •		
	Nocturno				•	
	Outdoor / Outdoor + Impregnación		– / •	– / •	• / –	
	Programas app (vía app Home Connect)		lavar & secar 90 min, Toallas, Cortinas, Camisas			
	Retirar pelusas				•	•
	Secar delicado			•	•	•
	Secar intensivo			•	•	
	Sintéticos		•	•	•	•
	smartFinish		•	•		
Funciones (por orden alfabético)	antiManchas			•		
	Menos Plancha		•	•	•	•
	myFavourite		•			
	Pausa+carga		•	•		
	Prelavado		•	•	•	•
	Selección de velocidad de centrifugado	(r.p.m.)	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.400	600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400	600 / 800 / 1.000 / 1.100 / 1.200
	varioSpeed		•	•		
Dimensiones	Altura del aparato	cm	84,8	84,8	82	82
	Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,5	59,5
	Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	62	59	56	56
	Fondo del aparato (con puerta)	cm	64,5	63,5	56	56
	Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	114,2	107,2	96	96
	Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	82	82
	Máxima altura de desagüe	cm	100	100	90	90
	Tapa desmontable					
	Ángulo de apertura de puerta		130°	165°	95°	95°
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10
	Potencia de conexión	W	2.050	2.050	2.300	2.300
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	cm	210	210	220	220
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	200	200
	Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	200	200
	Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
	Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

(•) Incluido o Sí
(1), (2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(3) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos (en programa Eco 40-60).
(4) Consumo de agua en litros por ciclo completo (en el programa Eco 40-60).
(5) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado (en programa Eco 40-60).
(6) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo de lavado (en el programa Eco 40-60).
(7) Duración del programa Eco 40-60: ciclo de lavado y secado / ciclo solo de lavado.
(8) Valores redondeados.
(9) Potencia sonora en la fase de centrifugado.
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.

Secadoras.

	Características		iQ700 bomba de calor	iQ500 bomba de calor							iQ300 bomba de calor
	Modelo		WT47XKH1ES	WT47URH2ES	WQ45G2A0ES	WQ45G200ES	WT45RT00ES	WT47URH1ES	WT47W461ES	WQ33G2D0ES	WT45M260ES
	Color		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*	Capacidad	kg	9	9	9	9	9	8	8	8	8
	Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
	Clase de eficiencia energética(1)		A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A++
	Consumo de energía anual(2)	kWh/año	193	243	258	258	258	177	176	176	236
	Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
	Consumo energía programa normal algodón carga completa	kWh	1,61	1,97	2,05	1,98	1,85	1,44	1,42	1,4	1,87
	Consumo energía programa normal algodón carga parcial	kWh	0,9	1,16	1,25	1,2	1,1	0,85	0,83	0,84	1,14
	Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar(3)	W	0,1 /0,1	0,1 /0,1	0,15/0,50	0,15/0,50	0,10/0,75	0,1/0,1	0,1/0,5	0,15/0,50	0,1/0,5
	Duración del modo sin apagar min		30	30				30			
	Programa de secado normal(4)		Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar
	Duración ponderada programa carga completa y carga parcial	min	168	129	140	140	155	118	117	127	168
	Duración del programa algodón con carga	min	215	162	173	173	200	148	148	158	211
	Duración del programa algodón con carga parcial	min	132	104	116	116	122	95	94	103	135
	Clase de la eficiencia de la condensación(5)		B	A	B	B	B	B	B	A	B
	Eficiencia condensación ponderada carga completa y parcial	%	88	91	89	89	88	87	88	91	84
	Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	%	88	91	91	91	88	86	88	91	84
	Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	%	88	91	88	88	88	88	88	91	84
	Potencia sonora	dB(A) re1 pW	62	64	62	62	61	64	64	64	65
	Tipo de instalación		Libre instal.	Libre instal.	Libre instal.	Libre instal.	Libre instal.	Libre instal.	Libre instal.	Libre instal.	Libre instal.
	Gas refrigerante(6)		R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
	Cantidad de gas	kg									
	Equivalente CO_2 - Total PCA(7)	t									
Prestaciones	Home Connect		•	•				•			
	Secadora con bomba de calor		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Intelligent Cleaning System		•								
	Condensador autolimpiante			•	•	•		•	•		•
	Filtro de fácil limpieza						•			•	
	Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
	Material del tambor		Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.
	Volumen del tambor	l	112	112	112	112	112	112	112	112	112
	Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tambor softDry para el cuidado de la ropa		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39	39	39	39	39	39
	Puerta de cristal		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
	Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Cesto para ropa delicada		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Máxima programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación: limpieza de filtro / vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Indicación de estado de programa		Display LED touch	Display LED touch	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED touch	Display LED	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Duración ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	60	60	60	120	60	60	60
	Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programas (por orden alfabético)	Algodón		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Algodón Eco				•	•				•	
	Almohadas			•		•		•		•	
	Camisas		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Edredones			•	•	•		•			
	Express 40 min		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Higiene			•	•	•		•		•	
	intelligent Dry (Home Connect)		•								
	Lencería		•	•		•	•	•	•	•	•
	Mix		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Outdoor		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Plumas						•				•
	Ropa de cama									•	
	Secar con cesto		•	•	•	•	•	•		•	•
	Sintéticos		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	smartFinish: business		•								
	smartFinish: 5 camisas		•		•						
	smartFinish: 1 camisa		•		•						
	Temporizado caliente		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Temporizado frío			•				•	•		
	Toallas		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funciones (por orden alfabético)	Extra seco para guardar		•	•	•	•	Algod. / Sintét.	•	Algod. / Sintét.	•	Algod. / Sintét.
	Media carga				•	•				•	
	myFavourite / memoria			•				•			
	Pausa+carga		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seco armario		•	•	•	•	Algod. / Sintét.	•	Algod. / Sintét.	•	Algod. / Sintét.
	Seco plancha		•	•	•	•	Algod. / Sintét.	•	Algod. / Sintét.	•	Algod. / Sintét.
Dimensiones	Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
	Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
	Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3
	Fondo del aparato (con puerta)		65,1	65,1	64,8	64,8	65,1	65,1	65,1	64,8	65,1
	Fondo del aparato con puerta abierta (90°)		110,5	110,5	109,6	109,6	110,5	110,5	110,5	109,6	110,5
	Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tapa desmontable										
	Ángulo apertura de puerta		180 °	175°	170°	170°	175°	175°	175°	170°	175°
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia de conexión	W	1.000	1.000	800	800	1.000	1.000	1.000	600	1.000
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145	145	145	145	145
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tubo auxiliar de desagüe		•	•	•	•	•	•	•	•	•

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
(3) Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.
(4) El programa de secado normal al cúal se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.
(5) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(6) Refrigerante (R134a): La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.
(7) PCA: Potencial de calentamiento atmosferico del gas fluorado.
*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.

Lavavajillas.

	Tipo		iQ700 libre instalación 60 cm	iQ500 libre instalación 60 cm		iQ300 libre instalación 60 cm		
	Modelo		**SN27YI03CE**	**SN25ZI49CE**	**SN25ZW49CE**	**SN23EI14CE**	**SN23EW14CE**	**SN23EI14AE**
	Color		Acero	Acero	Blanco	Acero	Blanco	Acero
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética[1]		B	C	C	C	C	C
	Energía[2] / agua[3]	kWh/litros	65 / 9,5	75 / 9,5	75 / 9,5	74 / 9,5	74 / 9,5	74 / 9,5
	Capacidad n° servicios		14	14	14	13	13	13
	Duración del programa[4]	h:min	3:55	3:55	3:55	4:35	4:35	4:35
	Potencia sonora	dB (A) re 1 pW	43	42	42	44	44	44
	Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B	B
Prestaciones	**Tipo de instalación**		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
	Integración: puerta fija / puerta deslizante							
	Iluminación lateral sideLight							
	Proyección timeLight / infoLight							
	Sistema de apertura asistida Open Assist							
	Control							
	Home Connect		•	•	•	•	•	•
	Función "i"		•					
	touchControl frontal/superior		– / •	• / –	• / –			
	Display		TFT	•	•	•	•	•
	Color de la información display		Imágenes y textos	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul
	Inicio diferido	h	24	24	24	24	24	24
	Indicador tiempo restante		•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de sal		•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de abrillantador		•	•	•	•	•	•
	Señal acústica fin de programa		•					
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes		•	•	•	•	•	•
	Programas							
	aquaSensor / n° de programas automaticos		• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1
	Programa eco		50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/275 min	50°C/275 min	50°C/275 min
	Programa automático		45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min
	Programa Inteligente		40°C/145-150 min					
	Programa intensivo		70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min
	Programa rápido 60°C		60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min			
	Programa 1 hora					65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min
	Programa rápido 45°C			45°C/35 min	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min
	Programa brilliantShine: cuidado integral cristal		40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min			
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua		•	•	•			
	Programa copas/delicado							
	Programa silencio		50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min			
	Programa prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
	Programa favorito: selección vía manual / vía App HC		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Funciones							
	Extra brillo		•	•	•			
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC		• / •			• / •	• / •	• / •
	Zona intensiva		•	•	•	•	•	•
	Media carga					•	•	•
	Higiene plus		•					
	varioSpeed+		•	•	•	•	•	•
	Limpieza de la cuba 2.0		•	•	•	•	•	•
	Silence on demand: selección vía manual / vía App HC		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta		flexComfort Pro	flexComfort	flexComfort	flex	flex	flex
	Color cestas		Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito
	Iluminación interior emotionLight®		•	•	•			
	3ª bandeja varioDrawer		varioDrawer Pro	•	•	•	•	
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior		•	•	•			
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
	Terminaciones esféricas varillas		•	•	•			
	Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6+2	2/8	2/8	2/4	2/4	2/4
	Elementos abatibles terminados en color azul		•	•	•			
	Regulación cesta superior		rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
	Soportes para tazas en cesta superior		2	2	2	2	2	2
	Bandeja para cubiertos grandes							•
	Soporte para copas		•	•	•			
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior		•	•	•			
	Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•	•
	Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•	•
	Sistema de secado con zeolitas®		•	•	•			
	Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado		• / •	• / –	• / –	• / •	• / •	• / •
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**		•	•	•	•	•	•
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa	mm	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815
	Ancho	mm	600	600	600	600	600	600
	Fondo	mm	600	600	600	600	600	600
	Fondo con puerta abierta	mm	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
	Altura regulable	mm	20	20	20	20	20	20
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•
	Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60	60

(•) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Lavavajillas.

	Tipo		iQ300 libre instalación 60 cm			iQ500 libre instalación 45 cm	iQ300 libre instalación 45 cm	
	Modelo		**SN23EW14AE**	**SN23HI60AE**	**SN23HW60AE**	**SR25ZI11ME**	**SR23EI28ME**	**SR23EW28KE**
	Color		Blanco	Acero	Blanco	Acero	Acero	Blanco
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética[1]		C	D	D	C	D	D
	Energía[2] / agua[3]	kWh/litros	74 / 9,5	84 / 9,5	84 / 9,5	59 / 9,5	67 / 9,5	63 / 8,5
	Capacidad n° servicios		13	13	13	10	10	9
	Duración del programa[4]	h:min	4:35	4:55	4:55	3:30	3:30	3:40
	Potencia sonora	dB (A) re 1 pW	44	44	44	43	44	44
	Clase de eficiencia sonora		B	B	B	B	B	B
Prestaciones	**Tipo de instalación**		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
	Integración: puerta fija / puerta deslizante							
	Iluminación lateral sideLight							
	Proyección timeLight / infoLight							
	Sistema de apertura asistida Open Assist							
	Control							
	Home Connect		•	•	•	•	•	•
	Función "i"							
	touchControl frontal/superior							
	Display		•	•	•	•	•	•
	Color de la información display		Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul
	Inicio diferido	h	24	24	24	24	24	24
	Indicador tiempo restante		•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de sal		•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de abrillantador		•	•	•	•	•	•
	Señal acústica fin de programa							
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes		•	•	•	•	•	•
	Programas							
	aquaSensor / n° de programas automaticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
	Programa eco		50°C/275 min	50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/220 min
	Programa automático		45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/98-160 min	45-65°C/95-160 min	45-65°C/95-160 min
	Programa Inteligente							
	Programa intensivo		70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/ 140-150 min	70°C/ 115-125 min	70°C/ 115-125 min
	Programa rápido 60°C					60°C/89 min		
	Programa 1 hora		65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min		60°C/60 min	60°C/60 min
	Programa rápido 45°C		45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min		45°C/29 min	45°C/29 min
	Programa brilliantShine: cuidado integral cristal					40°C/105-110 min		
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua					•		
	Programa copas/delicado							
	Programa silencio							
	Programa prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
	Programa favorito: selección vía manual / vía App HC		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Funciones							
	Extra brillo					•		
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC		• / •				• / •	• / •
	Zona intensiva		•	•	•	•	•	•
	Media carga		•	•	•			
	Higiene plus						•	•
	varioSpeed+		•	•	•	•	•	•
	Limpieza de la cuba 2.0		•	•	•	•	•	•
	Silence on demand: selección vía manual / vía App HC		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta		flex	flex	flex			
	Color cestas		Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito
	Iluminación interior emotionLight®					•		
	3ª bandeja varioDrawer					varioDrawer Pro	•	
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior							
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
	Terminaciones esféricas varillas					•	•	•
	Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/4	2/4	2/4	3/4	2/2	2/2
	Elementos abatibles terminados en color azul					•		
	Regulación cesta superior		rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
	Soportes para tazas en cesta superior		2	2	2	1	1	1
	Bandeja para cubiertos grandes		•	•	•			•
	Soporte para copas					•	•	•
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior							
	Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•	•
	Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•	•
	Sistema de secado con zeolitas®					•		
	Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado		• / •	• / –	• / –	• / –	• / •	• / •
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**		•	•	•	•	•	•
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa	mm	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815
	Ancho	mm	600	600	600	450	450	450
	Fondo	mm	600	600	600	600	600	600
	Fondo con puerta abierta	mm	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
	Altura regulable	mm	20	20	20	20	20	20
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	205	205	205
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•
	Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60	60

(•) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Lavavajillas.

	Tipo	iQ700 integrable 60 cm puerta deslizante	iQ500 integrables 60 cm puerta deslizante		iQ300 integrables 60 cm puerta deslizante		
	Modelo	**SN97YX03CE**	**SX75ZX49CE**	**SN75ZX49CE**	**SX73HX60CE**	**SN73HX60CE**	**SN73HX42VE**
	Color	Negro	Negro	Negro	Negro y acero	Negro y acero	Negro y acero
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética[1]	B	C	C	D	D	E
	Energía[2] / agua[3] kWh/litros	65 / 9,5	75 / 9,5	75 / 9,5	85 / 9,5	85 / 9,5	94 / 9,5
	Capacidad n° servicios	14	14	14	14	14	13
	Duración del programa[4] h:min	3:55	3:55	3:55	4:55	4:55	3:45
	Potencia sonora dB (A) re 1 pW	43	42	42	44	44	46
	Clase de eficiencia sonora	B	B	B	B	B	C
Prestaciones	**Tipo de instalación**	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable
	Integración: puerta fija / puerta deslizante	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
	Iluminación lateral sideLight	•	•	•	•	•	
	Proyección timeLight / infoLight						– / •
	Sistema de apertura asistida Open Assist	•					
	Control						
	Home Connect	•	•	•	•	•	•
	Función "i"	•					
	touchControl frontal/superior	– / •	– / •	– / •			
	Display	TFT	•	•	•	•	•
	Color de la información display	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul
	Inicio diferido h	24	24	24	24	24	24
	Indicador tiempo restante	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de sal	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de abrillantador	•	•	•	•	•	•
	Señal acústica fin de programa	•	•	•	•	•	•
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes	•	•	•	•	•	•
	Programas						
	aquaSensor / n° de programas automaticos	•/1			•/1	•/1	•/1
	Programa eco	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/225 min
	Programa automático	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min
	Programa Inteligente	40°C/145-150 min					
	Programa intensivo	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min
	Programa rápido 60°C	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min			
	Programa 1 hora				65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min
	Programa rápido 45°C		45°C/35 min	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min
	Programa brilliantShine: cuidado integral cristal	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min			
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua	•	•	•			
	Programa copas/delicado						
	Programa silencio	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min			
	Programa prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
	Programa favorito: selección vía manual / vía App HC	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Funciones						
	Extra brillo	•	•	•			
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC	• / •					
	Zona intensiva	•	•	•	•	•	•
	Media carga				•	•	•
	Higiene plus	•					
	varioSpeed+	•	•	•	•	•	•
	Limpieza de la cuba 2.0	•	•	•	•	•	•
	Silence on demand: selección vía manual / vía App HC	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta	flexComfort Pro	flexComfort	flexComfort	flex	flex	
	Color cestas	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito
	Iluminación interior emotionLight®	•	•	•			
	3ª bandeja varioDrawer	varioDrawer Pro	•	•	•	•	•
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior	•	•	•			
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•
	Terminaciones esféricas varillas	•	•	•			•
	Varillas abatibles cesta superior/inferior	6/6+2	2/8	2/8	2/4	2/4	2/4
	Elementos abatibles terminados en color azul	•	•	•			
	Regulación cesta superior	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
	Soportes para tazas en cesta superior	2	2	2	2	2	2
	Bandeja para cubiertos grandes						
	Soporte para copas	•	•	•			
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior	•	•	•			
	Ruedines de baja fricción cesta inferior	•	•	•	•	•	•
	Freno en cesta inferior	•	•	•	•	•	•
	Sistema de secado con zeolitas®	•	•	•			
	Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**	•	•	•	•	•	•
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	– / •
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa mm	–/815	–/865	–/815	–/865	–/815	–/815
	Ancho mm	598	598	598	598	598	598
	Fondo mm	550	550	550	550	550	550
	Fondo con puerta abierta mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	Altura regulable mm	60	60	60	60	60	60
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua cm	165	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe cm	190	190	190	190	190	190
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente	•	•	•	•	•	•
	Conexión a agua caliente °C	60	60	60	60	60	60

(•) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Fichas de lavavajillas integrables

Lavavajillas.

	Tipo	iQ700 integrables 60 cm		iQ500 integrables 60 cm		iQ300 integrables 60 cm		iQ100 integrable 60 cm
	Modelo	**SX87YX03CE**	**SN87YX03CE**	**SX65ZX49CE**	**SN65ZX49CE**	**SX63HX52CE**	**SN63HX52CE**	**SN61IX12TE**
	Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro y acero	Negro y acero	Negro
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética[1]	B	B	C	C	D	D	E
	Energía[2] / agua[3] kWh/litros	65 / 9,5	65 / 9,5	75 / 9,5	75 / 9,5	85 / 9,5	85 / 9,5	92 / 10,5
	Capacidad n° servicios	14	14	14	14	14	14	12
	Duración del programa[4] h:min	3:55	3:55	3:55	3:55	4:55	4:55	4:30
	Potencia sonora dB (A) re 1 pW	43	43	42	42	46	46	48
	Clase de eficiencia sonora	B	B	B	B	C	C	C
Prestaciones	**Tipo de instalación**	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable
	Integración: puerta fija / puerta deslizante	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Iluminación lateral sideLight							
	Proyección timeLight / infoLight	• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	– / •	– / •
	Sistema de apertura asistida Open Assist	•	•					
	Control							
	Home Connect	•	•	•	•	•	•	•
	Función "i"	•	•					
	touchControl frontal/superior	– / •	– / •	– / •	– / •			
	Display	TFT	TFT	•	•	•	•	•
	Color de la información display	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul
	Inicio diferido h	24	24	24	24	24	24	3 / 6 / 9
	Indicador tiempo restante	•	•	•	•	•	•	
	Indicador electrónico de sal	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de abrillantador	•	•	•	•	•	•	•
	Señal acústica fin de programa	•	•	•	•	•	•	•
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes	•	•	•	•	•	•	•
	Programas							
	aquaSensor / n° de programas automaticos	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
	Programa eco	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/270 min
	Programa automático	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min
	Programa Inteligente	40°C/145-150 min	40°C/145-150 min					
	Programa intensivo	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/130-135 min
	Programa rápido 60°C	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min			
	Programa 1 hora					65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min
	Programa rápido 45°C			45°C/35 min	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	
	Programa brilliantShine: cuidado integral cristal	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min			
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua	•	•	•	•			
	Programa copas/delicado							
	Programa silencio	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min			
	Programa prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
	Programa favorito: selección vía manual / vía App HC	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Funciones							
	Extra brillo	•	•	•	•			
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC	• / •	• / •					
	Zona intensiva	•	•	•	•	•	•	•
	Media carga					•	•	•
	Higiene plus	•	•					
	varioSpeed+	•	•	•	•	•	•	•
	Limpieza de la cuba 2.0	•	•	•	•	•	•	•
	Silence on demand: selección vía manual / vía App HC	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta	flexComfort Pro	flexComfort Pro	flexComfort	flexComfort	flex	flex	
	Color cestas	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito
	Iluminación interior emotionLight®	•	•	•	•			
	3ª bandeja varioDrawer	varioDrawer Pro	varioDrawer Pro	•	•	•	•	
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior	•	•	•	•			
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	•
	Terminaciones esféricas varillas	•	•	•	•			
	Varillas abatibles cesta superior/inferior	6/6+2	6/6+2	2/8	2/8	2/4	2/4	0/2
	Elementos abatibles terminados en color azul	•	•	•	•			
	Regulación cesta superior	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	
	Soportes para tazas en cesta superior	2	2	2	2	2	2	2
	Bandeja para cubiertos grandes							
	Soporte para copas	•	•	•	•			
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior	•	•	•	•			
	Ruedines de baja fricción cesta inferior	•	•	•	•	•	•	•
	Freno en cesta inferior	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema de secado con zeolitas®	•	•	•	•			
	Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado	• / •	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**	•	•	•	•	•	•	•
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	– / •
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa mm	–/865	–/815	–/865	–/815	–/865	–/815	–/815
	Ancho mm	598	598	598	598	598	598	598
	Fondo mm	550	550	550	550	550	550	550
	Fondo con puerta abierta mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	Altura regulable mm	60	60	60	60	60	60	60
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua cm	165	165	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe cm	190	190	190	190	190	190	190
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente	•	•	•	•	•	•	•
	Conexión a agua caliente °C	60	60	60	60	60	60	60

(•) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Lavavajillas.

	Tipo		iQ300 int. 45 cm puerta deslizante	iQ500 integrable 45 cm	iQ300 integrable 45 cm	iQ100 integrable 45 cm	iQ500 modulares	
	Modelo		**SR93EX28ME**	**SR65ZX11ME**	**SR63EX28ME**	**SR61HX12KE**	**SC76M542EU**	**SK75M522EU**
	Color		Negro y acero	Negro y acero	Negro y acero	Negro	Acero	Acero
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética[1]		D	C	D	E	F	F
	Energía[2] / agua[3]	kWh/litros	67 / 9,5	59 / 9,5	67 / 9,5	70 / 8,5	67 / 9,0	61 / 8,0
	Capacidad n° servicios		10	10	10	9	7	6
	Duración del programa[4]	h:min	3:30	3:30	3:30	3:40	3:55	3:55
	Potencia sonora	dB (A) re 1 pW	44	43	44	46	47	49
	Clase de eficiencia sonora		B	B	B	C	C	C
Prestaciones	**Tipo de instalación**		Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Integrable	Integrable
	Integración: puerta fija / puerta deslizante		– / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Iluminación lateral sideLight							
	Proyección timeLight / infoLight		– / •	• / –	– / •	– / •		
	Sistema de apertura asistida Open Assist		•					
	Control							
	Home Connect		•	•	•	•		
	Función "i"							
	touchControl frontal/superior							
	Display		•	•	•	•	•	•
	Color de la información display		Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco	Blanco
	Inicio diferido	h	24	24	24	3 / 6 / 9	24	24
	Indicador tiempo restante		•	•	•		•	•
	Indicador electrónico de sal		•	•	•	•	Display	Display
	Indicador electrónico de abrillantador		•	•	•	•	Display	Display
	Señal acústica fin de programa		•	•	•	•		
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes		•	•	•	•	•	•
	Programas							
	aquaSensor / n° de programas automaticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
	Programa eco		50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/220 min	50°C/235 min	50°C/235 min
	Programa automático		45-65°C/ 95-160 min	45-65°C/ 98-160 min	45-65°C/ 95-160 min	45-65°C/ 95-160 min	45-65°C/ 105-170 min	45-65°C/ 110-170 min
	Programa Inteligente							
	Programa intensivo		70°C/ 115-125 min	70°C/ 140-150 min	70°C/ 115-125 min	70°C/ 115-125 min	70°C/130 min	70°C/115-120 min
	Programa rápido 60°C			60°C/89 min				
	Programa 1 hora		65°C/60 min		65°C/60 min	65°C/60 min		
	Programa rápido 45°C		45°C/29 min		45°C/29 min		45°C/35 min	45°C/29 min
	Programa brilliantShine: cuidado integral cristal			40°C/105-110 min				
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua			•				
	Programa copas/delicado						40°C/85-90 min	40°C/75-80 min
	Programa silencio							
	Programa prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	
	Programa favorito: selección vía manual / vía App HC		• / •	• / •	• / •	• / •		
	Funciones							
	Extra brillo			•				
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC		• / •		• / •	• / •		
	Zona intensiva		•	•	•	•	•	
	Media carga							
	Higiene plus		•		•	•	•	•
	varioSpeed+		•	•	•	•	•	•
	Limpieza de la cuba 2.0		•	•	•	•		
	Silence on demand: selección vía manual / vía App HC		– / •	– / •	– / •	– / •		
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta						•	
	Color cestas		Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Plata	Plata
	Iluminación interior emotionLight®			•				
	3ª bandeja varioDrawer		•	varioDrawer Pro	•			
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior							
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•		
	Terminaciones esféricas varillas		•	•	•			
	Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/2	3/4	2/2	0/2	0/4	0/4
	Elementos abatibles terminados en color azul			•				
	Regulación cesta superior		rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3			
	Soportes para tazas en cesta superior		1	1	1	2		
	Bandeja para cubiertos grandes					•		
	Soporte para copas		•	•	•			
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior							
	Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•		
	Freno en cesta inferior		•	•	•	•		
	Sistema de secado con zeolitas®			•				
	Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado		• / •	• / –	• / •	• / –	• / –	• / –
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**		•	•	•	•	•	•
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	– / •
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa	mm	–/815	–/815	–/815	–/815	–/595	–/454
	Ancho	mm	448	448	448	448	595	595
	Fondo	mm	550	550	550	550	500	500
	Fondo con puerta abierta	mm	1.150	1.150	1.150	1.150	995	845
	Altura regulable	mm	60	60	60	60		
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	170	170
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe	cm	205	205	205	205	215	215
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•
	Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60	60

(•) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Frigoríficos y congeladores.

	Modelo		combi Multidoor iQ700 KF96RSBEA	combi Multidoor iQ500 KF96NAXEA	combi Multidoor iQ300 KF96NVPEA
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
	Clase de eficiencia energética[1]		E	E	E
	Consumo de energía anual	kWh/año	320	333	333
	Volumen útil total	litros	572	605	605
	Volumen útil frigorífico	litros	401	405	405
	Volumen útil congelador	litros	171	200	200
	Volumen útil compartimento especial para bebidas	litros	85		
	Capacidad (n° botellas vino 0,75 l)		17		
	noFrost		•	•	•
	Autonomía	h	17,5	15	15
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	14	13	13
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39 dB	38 dB	38 dB
	Clase de eficiencia sonora		C	C	C
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1830	1830	1830
	Anchura del aparato	mm	906	910	910
	Fondo del aparato sin tirador	mm	736	731	731
	Fondo del aparato con tirador	mm	736	731	731
	número de puertas/cajones exteriores		2/2	4/0	4/0
Tipo	Color puerta		Cristal negro	Black inox	Acero inoxidable
	Color laterales		Gris oscuro	Gris oscuro	Gris
	Antihuellas			•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana
	Tirador		integrado	integrado	integrado
	N° de circuitos de frío independientes		2	1	1
	N° de compresores		1	1	1
	Motor inverter		•	•	•
	N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect		•	•	
	Sensor de proximidad		•		
Control del aparato	Control electrónico		•	•	•
	Indicador temperatura		Display digital	Display digital	Display digital
	Ubicación del indicador de temperatura		Exterior	Exterior	Exterior
	Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador		• / •	• / •	• / •
	Regulación independiente de temperaturas en el compartimento bodega		•		
	Funciones especiales		Modo vacaciones, modo fresh, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•
	Señal de aviso avería acústica/óptica		– / •	• / –	• / –
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •
	Descongelación automática frigorífico y congelador		•	•	•
Iluminación	Iluminación		LED	LED	LED
	Ubicación de la iluminación frigorífico		Superior, lateral y trasera	superior	superior
	Ubicación de la iluminación del compartimento bodega		interior		
	Ubicación de la iluminación congelador		superior		
Equipamiento	**Refrigerador**				
	Filtro de carbon activo		•		
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		6	5	5
	N° compartimentos con tapa en la puerta		1	1	0
	Cajón para frutas y verduras		Fresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados			HyperFresh <>0°	HyperFresh <>0°
	N° de cajones		1	2	2
	N° de bandejas de cristal de seguridad		6	4	3
	N° de bandejas de cristal de seguridad ajustables en altura		5	3	2
	Botellero				
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Blancas
	N° de hueveras (n° huevos)		3(12)	3(12)	3(12)
	Congelador				
	N° total de cajones		3	6	6
	Cajones bigBox		1	2	2
	N° de cubiteras		twice ice box	1	1
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
	Intensidad corriente eléctrica	A	10 A	10 A	10 A
	Frecuencia de red	Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
	Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos y congeladores.

			Frigoríficos side by side iQ700		Frigoríficos side by side iQ500				Frigorífico side by side iQ300
Modelo			**KS36FPXCP**	**KS36FPIDP**	**KS36VAIDP**	**KS36VAXEP**	**KS36VAIEP**	**KS36VAWEP**	**KS36VVIEP**
	Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
	Clase de eficiencia energética[1]		C	D	D	E	E	E	E
Etiquetado energético* y otra información técnica	Consumo de energía anual	kWh/año	97	122	93	116	116	116	116
	Volumen útil total	litros	309	309	346	346	346	346	346
	Volumen útil frigorífico	litros	309	309	346	346	346	346	346
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 °C	litros	107	107					
	Volumen útil congelador	litros							
	noFrost		•	•					
	Autonomía	h							
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h							
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38	41	39	39	39	39	39
	Clase de eficiencia sonora		C	C	C	C	C	C	C
	Libre instalación/integrable		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650	650	650	650
	Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690	690	690	690
	Sentido de apertura la puerta		a la izquierda	a la izquierda	a la izquierda	a la izquierda	a la izquierda	a la izquierda	a la izquierda
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta		Black Inox	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Black Inox	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable
	Color laterales		Gris oscuro	Gris	Gris	Gris oscuro	Gris	Blanco	Gris
	Antihuellas		•	•	•	•	•		•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	N° de circuitos de frío independientes		1	1	1	1	1	1	1
	N° de compresores		1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		•		•				
	Tecnología pressureBalance de puerta asistida				•	•	•	•	•
Control del aparato	Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED
	Ubicación de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)								
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•
	Señal de aviso avería acústica/óptica								
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica								
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	
	Descongelación congelador automática								
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•
Iluminación	LED		•	•	•	•	•	•	•
	Ubicación Superior/Lateral		• / •	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Equipamiento	**Refrigerador**								
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	5	5	5	5	5
	N° de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1	1	1
	Balcón con tecnología easyLift		•	•	•	•	•	•	
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh premium 0 °C					
	N° bandejas vidrio seguridad		5	5	7	7	7	7	7
	N° de cajones de gran capacidad		3	3	2	2	2	2	1
	Botellero		Abatible	Abatible	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas
	N° de hueveras (n° huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
	Congelador								
	N° cajones								
	N° compartimentos abatibles con tapa								
	N° cajones bigBox								
	Bandejas de cristal								
	N° de cubiteras								
	Acumuladores de frío								
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Modelo con el que hace pareja		GS36NAXEP	GS36NAIDP y GS36NAIEP	GS36NAIDP y GS36NAIEP	GS36NAXEP	GS36NAIDP y GS36NAIEP	GS36NAWEP	GS36NVIEP
	Accesorio de unión		KS39ZAX00	KS39ZAL00	KS39ZAL00	KS39ZAX00	KS39ZAL00	KS39ZAW00	KS39ZAL00

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos y congeladores.

			Congeladores side by side iQ500				Congelador side by side iQ300
	Modelo		**GS36NAIDP**	**GS36NAIEP**	**GS36NAWEP**	**GS36NAXEP**	**GS36NVIEP**
	Categoría de modelo		Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Etiquetado energético* y otra información técnica	Clase de eficiencia energética[1]		D	E	E	E	E
	Consumo de energía anual	kWh/año	183	234	234	234	234
	Volumen útil total	litros	242	242	242	242	242
	Volumen útil frigorífico	litros					
	Volumen útil congelador	litros	242	242	242	242	242
	noFrost		•	•	•	•	•
	Autonomía	h	9	9	9	9	9
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	17	18	18	18	18
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38	39	39	39	39
	Clase de eficiencia sonora		C	C	C	C	C
	Libre instalación/integrable		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650	650
	Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690	690
	Sentido de apertura la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco	Black Inox	Acero inoxidable
	Color laterales		Gris	Gris	Blanco	Gris oscuro	Gris
	Antihuellas		•	•		•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	N° de circuitos de frío independientes		1	1	1	1	1
	N° de compresores		1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•
	N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Tecnología pressureBalance de puerta asistida		•	•	•	•	•
Control del aparato	Control electrónico		•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED
	Ubicación de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)						
	Señal de aviso avería acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática						
Iluminación	LED		•	•	•	•	
	Ubicación Superior/Lateral		• / –	• / –	• / –	• / –	
Equipamiento	**Refrigerador**						
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta						
	N° de compartimentos con tapa en la puerta						
	Balcón con tecnología easyLift						
	Cajón para frutas y verduras						
	Cajón para carnes y pescados						
	N° bandejas vidrio seguridad						
	N° de cajones de gran capacidad						
	Botellero						
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	
	N° de hueveras (n° huevos)						
	Congelador						
	N° cajones		4	4	4	4	4
	Zona easyAccess		•	•	•	•	•
	N° cajones bigBox		2	2	2	2	2
	Bandejas de cristal		•	•	•	•	•
	N° de cubiteras		twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox	1
	Acumuladores de frío		2	2	2	2	2
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Modelo con el que hace pareja		KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP	KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP	KS36VAWEP	KS36FPXCP y KS36VAXEP	KS36VVIEP
	Accesorio de unión		KS39ZAL00	KS39ZAL00	KS39ZAW00	KS39ZAX00	KS39ZAL00

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos y congeladores.

Modelo			Combis iQ500						
			KG49NAIBT	KG49NAXCF	KG49NAIDQ	KG49NAWDQ	KG39NAIAT	KG39NAIBT	KG39NAXCF
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
	Clase de eficiencia energética[1]		B	C	D	D	A	B	C
	Consumo de energía anual	kWh/año	142	178	207	207	104	129	162
	Volumen útil total	litros	440	440	438	438	363	363	363
	Volumen útil frigorífico	litros	311	311	330	330	260	260	260
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 °C	litros							
	Volumen útil congelador	litros	129	129	108	108	103	103	103
	noFrost		•	•	•	•	•	•	•
	Autonomía	h	21	18	16	16	21	18	15
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	11,5	11	12	12	11	10	10
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN–T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	35	35	36	36	29	33	35
	Clase de eficiencia sonora		B	B	C	C	A	B	B
	Libre instalación/integrable		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Dimensiones	Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	Anchura del aparato	mm	700	700	700	700	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	667	667	670	670	665	665	665
	Fondo del aparato con tirador	mm	720	667	710	710	720	720	665
	Sentido de apertura la puerta		A la derecha	A la derecha	a la derecha	a la derecha	A la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	
Tipo	Color puerta		Acero inoxidable	Black Inox	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Black Inox
	Color laterales		Gris	Gris oscuro	Gris	Blanco	Gris	Gris	Gris oscuro
	Antihuellas		•	•	•		•	•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Externo	Integrado	Externo	Externo	Exterior	Externo	Integrado
	N° de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2
	N° de compresores		1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•	•	•
	Condensador en laterales			lado derecho**	2 laterales	2 laterales			lado izquierdo
	N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato	Home Connect			•	Con accesorio KS10ZHC00	Con accesorio KS10ZHC00	-		•
	Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		LED	LED	Display LCD	Display LCD	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Exterior	Exterior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•
	Funciones especiales		Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh
	Señal de aviso de avería acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•
Iluminación frigorífico	LED con softStart/LED		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Ubicación Superior/Lateral		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Iluminación congelador	LED con softStart/LED		• / –	• / –			• / –	• / –	• / –
	Ubicación Superior/Lateral		• / –	• / –			• / –	• / –	• / –
Equipamiento	**Refrigerador**								
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4	4	4
	N° compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1	1	1
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh plus <>0 °C	hyperFresh plus <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C
	N° de bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	5	5	5	5
	Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Accesorio botellero de acero		•	•			•	•	•
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
	N° de hueveras (n° huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3(12)	3 (12)	3 (12)
	Congelador								
	N° cajones		3	3	3	3	3	3	3
	N° cajones bigBox								
	Bandejas de cristal de seguridad				•	•			
	N° de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Accesorio de unión 2030 x 6 mm		KS39ZAL00				KS39ZAL00	KS39ZAL00	

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos y congeladores.

Modelo			Combis iQ500					
			KG39NAICT	KG39NAIDR	KG39NHXEP	KG39NAIEP	KG39E8XBA	KG39EAICA
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
	Clase de eficiencia energética[1]		C	D	E	E	B	C
	Consumo de energía anual	kWh/año	162	191	238	238	119	149
	Volumen útil total	litros	363	368	368	368	343	343
	Volumen útil frigorífico	litros	260	279	279	279	249	249
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 °C	litros						
	Volumen útil congelador	litros	103	89	89	89	94	94
	noFrost		•	•	•	•		
	Autonomía	h	15	13	13	13	18	18
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	10	10	10	10	5,5	5,5
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	35	36	39	39	38	38
	Clase de eficiencia sonora		B	C	C	C	C	C
	Libre instalación/integrable		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Dimensiones	Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.040	2.030	2.010	2.010
	Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	665	660	660	660	650	650
	Fondo del aparato con tirador	mm	720	700	700	700	650	650
	Sentido de apertura la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible		•	•		•	•	•
Tipo	Color puerta		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Black Inox	Acero inoxidable	Black Inox	Acero inoxidable
	Color laterales		Gris	Gris	Gris oscuro	Gris	Gris oscuro	Gris
	Antihuellas		•	•	•	•	•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Externo	Externo	Externo	Externo	Integrado	Integrado
	N° de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2
	N° de compresores		1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•	•
	Condensador en laterales		lado izquierdo	2 laterales	2 laterales	2 laterales		
	N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato	Home Connect		•	Con accesorio KS10ZHC00	Cámaras integradas	Con accesorio KS10ZHC00		
	Control electrónico		•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		LED	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display digital	Display digital
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
	Funciones especiales		Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, memoria, vacaciones	Alarma, memoria, vacaciones
	Señal de aviso de avería acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	• / –
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•		
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•
Iluminación frigorífico	LED con softStart/LED		• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	– / •
	Ubicación Superior/Lateral		• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	• / –
Iluminación congelador	LED con softStart/LED		• / –					
	Ubicación Superior/Lateral		• / –					
Equipamiento	**Refrigerador**							
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4	4
	N° compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1	
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <>0 °C	hyperFresh plus <>0 °C	hyperFresh plus <>0 °C	hyperFresh plus <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C
	N° de bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	5	5	5
	Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Accesorio botellero de acero		•					
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
	N° de hueveras (n° huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
	Congelador							
	N° cajones		3	3	3	3	3	3
	N° cajones bigBox						1	1
	Bandejas de cristal de seguridad			•	•	•	•	•
	N° de cubiteras		1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Accesorio de unión 2030 x 6 mm		KS39ZAL00					

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos y congeladores.

			Combis noFrost iQ300						
Modelo			**KG49NXIEA**	**KG39NXIBF**	**KG39N7ICT**	**KG39NXIDA**	**KG39NXXEA**	**KG39N2ICF**	**KG39NVIDA**
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
	Clase de eficiencia energética(1)		E	B	C	D	E	C	D
	Consumo de energía anual	kWh/año	259	129	162	191	238	162	191
	Volumen útil total	litros	438	363	363	368	368	363	368
	Volumen útil frigorífico	litros	330	260	260	279	279	260	279
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 °C	litros							
	Volumen útil congelador	litros	108	103	103	89	89	103	89
	noFrost		•	•	•	•	•	•	•
	Autonomía	h	16	18	15	13	13	15	13
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	12	10	10	10	10	10	10
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	40	33	35	36	39	35	36
	Clase de eficiencia sonora		C	B	B	C	C	B	C
	Libre instalación/integrable		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Dimensiones	Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	Anchura del aparato	mm	700	600	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	670	665	665	660	660	665	660
	Fondo del aparato con tirador	mm	670	665	720	660	660	665	660
	Sentido de apertura la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Black Inox	Acero inoxidable	Acero inoxidable
	Color laterales		Gris	Gris	Gris	Gris	Gris oscuro	Gris	Gris
	Antihuellas		•	•	•	•	•	•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Integrado	Integrado	Externo	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
	N° de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2
	N° de compresores		1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•	•	•
	Condensador en laterales		2 laterales		lado izquierdo**	2 laterales	2 laterales	lado izquierdo**	2 laterales
	N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato	Home Connect								
	Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•
	Funciones especiales		Alarma, bloqueo	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma	Alarma
	Señal de aviso de avería acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•
Iluminación frigorífico	LED con softStart/LED		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Ubicación Superior/Lateral		– / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Iluminación congelador	LED con softStart/LED								
	Ubicación Superior/Lateral								
Equipamiento	**Refrigerador**								
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4	4	4
	N° compartimentos con tapa en la puerta								
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C
	N° de bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	5	5	5	5
	Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Accesorio botellero de acero								
	Terminaciones		Blancas	Transparentes	Transparentes	Blancas	Blancas	transparentes	Blancas
	N° de hueveras (n° huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
	Congelador								
	N° cajones		3	3	3	3	3	3	3
	N° cajones bigBox								
	Bandejas de cristal de seguridad		•			•	•		•
	N° de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Accesorio de unión 2030 x 6 mm				KS39ZAL00				

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Fichas de combis

Frigoríficos y congeladores.

			Combis noFrost iQ300							
Modelo			**KG39NVWDA**	**KG36N7ICT**	**KG36NXIDA**	**KG36NXIEA**	**KG36N7WCT**	**KG36NVIDA**	**KG36N2ICF**	**KG36NVWDA**
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
	Clase de eficiencia energética(1)		D	C	D	E	C	D	C	D
	Consumo de energía anual	kWh/año	191	159	191	238	159	191	159	191
	Volumen útil total	litros	368	321	326	326	321	326	321	326
	Volumen útil frigorífico	litros	279	218	237	237	218	237	218	237
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 °C	litros								
	Volumen útil congelador	litros	89	103	89	89	103	89	103	89
	noFrost		•	•	•	•	•	•	•	•
	Autonomía	h	13	14	13	13	14	13	14	13
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	10	9,5	10	10	9,5	10	9,5	10
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	36	35	36	39	35	36	35	36
	Clase de eficiencia sonora		C	B	C	C	B	C	B	C
	Libre instalación/integrable		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Dimensiones	Altura del aparato	mm	2.030	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	660	665	660	660	665	660	665	660
	Fondo del aparato con tirador	mm	660	720	660	660	720	660	665	660
	Sentido de apertura la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta		Blanco	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Blanco	Acero inox.	Acero inox.	Blanco
	Color laterales		Blanco	Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris	Gris	Blanco
	Antihuellas			•	•	•		•	•	
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Integrado	Externo	Integrado	Integrado	Externo	Integrado	Integrado	Integrado
	N° de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	2
	N° de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•	•	•	•
	Condensador en laterales		2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales
	N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato	Home Connect			-						
	Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	linterior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•
	Funciones especiales		Alarma	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma	Alarma	Alarma
	Señal de aviso de avería acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación frigorífico	LED con softStart/LED		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Ubicación Superior/Lateral		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Iluminación congelador	LED con softStart/LED									
	Ubicación Superior/Lateral									
Equipamiento	**Refrigerador**									
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	3	3	3	3	3	3	3
	N° compartimentos con tapa en la puerta						0		0	
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh plus	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh plus <>0 °C	hyperFresh <>0 °C
	N° de bandejas de cristal de seguridad		5	4	4	4	4	4	4	4
	Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Accesorio botellero de acero									
	Terminaciones		Blancas	transparentes	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
	N° de hueveras (n° huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3(12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
	Congelador									
	N° cajones		3	3	3	3	3	3	3	3
	N° cajones bigBox									
	Bandejas de cristal de seguridad		•		•	•		•		•
	N° de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1
	Acumuladores de frío		220 - 240	220 - 240			0		0	
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	10	10	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	50	50	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	2.400	2.400	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	Schuko	Schuko	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Tipo de enchufe				Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Accesorio de unión 2030 x 6 mm									

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos y congeladores.

Modelo			Frigoríficos americanos iQ500		Frigorífico americano iQ300
			KA93DAIEP	KA93DVIFP	KA93NVIFP
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
	Clase de eficiencia energética[1]		E	F	F
	Consumo de energía anual	kWh/año	324	404	413
	Volumen útil total	litros	562	562	580
	Volumen útil frigorífico	litros	371	371	372
	Volumen útil congelador	litros	191	191	208
	noFrost		•	•	•
	Autonomía	h	6	5,5	7,5
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	12	11	12
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	42
	Clase de eficiencia sonora		D	D	D
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.787	1.787	1.787
	Anchura del aparato	mm	908	908	908
	Fondo del aparato sin tirador	mm	707	707	707
	Fondo del aparato con tirador	mm	762	762	762
Tipo	Color puerta		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
	Color laterales		Gris	Gris	Gris
	Antihuellas		•	•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana
	Tirador		Exterior	Exterior	Exterior
	Dispensador de agua y hielo		•	•	
	N° de circuitos de frío independientes		1	1	1
	N° de compresores		1	1	1
	Motor inverter		•	•	•
	N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect				
Control del aparato	Control electrónico		•	•	•
	Indicador temperatura		Display digital touchControl	Display digital touchControl	Display digital touchControl
	Ubicación de temperatura		Exterior	Exterior	Exterior
	Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador		• / •	• / •	• / •
	Funciones especiales		Bloqueo, ahorro de energía, vacaciones	Bloqueo, ahorro de energía, vacaciones	Bloqueo, ahorro de energía
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•
	Señal de aviso avería acústica/óptica				
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica				
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •
	Descongelación automática frigorífico y congelador		•	•	•
Iluminación	LED		•	•	•
	Ubicación		Superior	Superior	Superior
Equipamiento	**Refrigerador**				
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	5	5
	N° compartimentos con tapa en la puerta				
	Cajón para frutas y verduras		•	•	•
	Cajón para carnes y pescados				
	N° de cajones		2	2	2
	N° de bandejas de cristal de seguridad		5	5	5
	Bandejas con tecnología easyLift				
	Botellero		Cromado		
	Terminaciones		Cromadas/Blancas	Blancas	Blancas
	N° de hueveras (n° huevos)		1 (12)	1 (12)	1 (12)
	Congelador				
	N° cajones		2	2	2
	Cajones bigBox				
	Bandejas de cristal		5	5	5
	N° de cubiteras		Dispensador	Dispensador	twist iceBox
	Acumuladores de frío				
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50-60
	Longitud del cable de conexión	mm	1.700	1.700	1.700
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Shucko

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos y congeladores.

Modelo			Frigorífico integrable iQ700	Frigoríficos y congeladores integrables iQ500				
			KI86FPDD0	KI86NAFF0	KI86NHFE0	KI86SAFE0	KI81RAFE0	KI51RADF0
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos fresco"
	Clase de eficiencia energética[1]		D	F	E	E	E	F
	Consumo de energía anual	kWh/año	201	277	234	219	115	133
	Volumen útil total	litros	223	254	260	266	319	247
	Volumen útil frigorífico	litros	156	187	184	192	319	247
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 °C	litros	55					
	Volumen útil congelador	litros	67	67	76	74		
	noFrost		•(**)	•(**)	•(**)			
	Autonomía	h	8	9	10	9		
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	7	6	4	7		
	Clase climática		SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	37	39	35	36	37	33
	Clase de eficiencia sonora		C	C	B	C	C	B
	Libre instalación/integrable		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.397
	Anchura del aparato	mm	558	558	541	558	558	558
	Fondo del aparato	mm	545	545	548	545	545	545
	Altura del nicho	mm	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.400
	Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560
	Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550
	Sentido de apertura la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Tipo	Tipo de instalación		Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija
	Cierre Soft		•					•
	N° de circuitos de frío independientes		2	2	1	2	1	1
	Número de compresores		1	1	1	1	1	1
	Motor inverter			•	•			
	N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)		
	Home Connect				•			
Control del aparato	Tipo de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Indicación de la temperatura		Display digital	Display digital	LED	Display digital	Display digital	Display digital
	Ubicación del indicador de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•		
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	-	•	•	•
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	-/-	• / •		
	Señal de aviso avería acústica/óptica		• / •		-/-	• / •		
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / –	• / –	• / •	• / –	• / –	• / –
	Descongelación congelador (automático/manual)		• / –	• / –	• / –	– / •		
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•
Iluminación	LED		•	•	•	•	•	•
	Ubicación Superior/Lateral		Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
Equipamiento	**Refrigerador**							
	N° total de compartimentos en la puerta		2	5	3	5	6	5
	Compatimentos con tapa en la puerta		1		0	1	1	1
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh plus	hyperFresh	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh premium 0 °C		hyperFresh <> 0 °C			
	N° de bandejas y estantes		3	5	4	5	7	6
	N° bandejas de cristal de seguridad		2	5	4	5	7	6
	Bandejas extensible con perfil antidesbordamiento			1		1	2	1
	Bandeja deslizante Vario			1		1	1	
	N° de cajones		2	1	2	1	2	1
	Botellero				Cromado		Cromado	
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
	N° de hueveras (n° huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
	Congeladorr							
	N° cajones		3	3	3	3		
	N° cajones con tapa congelador				0			
	Cajón bigBox		1	1	0	1		
	N° de cubiteras		1	1	1	1		
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	side by side vertical							GI21VAFE0 y GI11VAFE0
	side by side horizontal						GI81NAEF0	

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**noFrost en el congelador.

Frigoríficos y congeladores.

Modelo			Frigoríficos y congeladores integrables iQ500					
			KI41RADF0	KU15RADF0	GI81NAEF0	GI21VAFE0	GI11VAFE0	GU15DADF0
	Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
	Clase de eficiencia energética[1]		F	F	F	E	E	F
Etiquetado energético* y otra información técnica	Consumo de energía anual	kWh/año	123	114	294	176	167	224
	Volumen útil total	litros	211	137	212	96	72	106
	Volumen útil frigorífico	litros	211	137				
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 °C	litros						
	Volumen útil congelador	litros			212	96	72	106
	noFrost				•			
	Autonomía	h			8	13	13	10
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h			13,8	5	4,4	7,4
	Clase climática		SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	33	38	36	36	36	38
	Clase de eficiencia sonora		B	C	C	C	C	C
	Libre instalación/integrable		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.221	820	1.772	874	712	820
	Anchura del aparato	mm	558	598	558	558	558	598
	Fondo del aparato	mm	545	548	545	545	545	548
	Altura del nicho	mm	1.225	820	1.775	880	720	820
	Anchura del nicho	mm	560	600	560	560	560	600
	Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550
	Sentido de apertura la puerta		a la derecha	a la derecha	a la izquierda	a la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Tipo	Tipo de instalación		Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija
	Cierre Soft		•	•				
	N° de circuitos de frío independientes		1	1	1	1	1	1
	Número de compresores		1	1	1	1	1	1
	Motor inverter				•			
	N° estrellas compartimento congelador				***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect							
Control del aparato	Tipo de control		Electrónico	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico
	Indicación de la temperatura		Display digital		Display digital	LED	LED	
	Ubicación del indicador de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)				•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•					
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica				• / •	• / •	• / •	• / –
	Señal de aviso avería acústica/óptica							• / •
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / –		• / –			• / –
	Descongelación congelador (automático/manual)				• / –	– / •	– / •	– / •
	Descongelación refrigerador automática		•	•				
Iluminación	LED		•	•				
	Ubicación Superior/Lateral		Lateral	Lateral				
Equipamiento	**Refrigerador**							
	N° total de compartimentos en la puerta		4	3				
	Compatimentos con tapa en la puerta		1					
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	•				
	Cajón para carnes y pescados							
	N° de bandejas y estantes		6	3				
	N° bandejas de cristal de seguridad		6	3				
	Bandejas extensible con perfil antidesbordamiento		1					
	Bandeja deslizante Vario							
	N° de cajones		1	2				
	Botellero							
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas			
	N° de hueveras (n° huevos)		3 (12)	3 (12)				
	Congelador							
	N° cajones				5	3	3	3
	N° cajones con tapa congelador				2			
	Cajón bigBox				2	1		
	N° de cubiteras				1	1		1
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	side by side vertical		GI21VAFE0 y GI11VAFE0			KI51RADF0 y KI41RADF0	KI51RADF0 y KI41RADF0	
	side by side horizontal			GU15DADF0	KI81RAFE0			KU15RADF0

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**noFrost en el congelador.

Frigoríficos y congeladores.

Modelo			Vinotecas integrables	
			KU21WAHG0	KU20WVHF0
	Categoría de modelo		Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino	Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino
	Clase de eficiencia energética[1]		G	F
Etiquetado energético* y otra información técnica	Consumo de energía anual	kWh/año	130	100
	Volumen útil total	litros	120	58
	Capacidad (n° botellas vino 0,75 l)		44	21
	Clase climática		SN-ST	SN-ST
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38	38
	Clase de eficiencia sonora		C	C
	Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable
Dimensiones	Altura del aparato	mm	818	818
	Anchura del aparato	mm	598	298
	Fondo del aparato sin tirador	mm	581	567
	Fondo del aparato con tirador	mm	635	620
	Altura del nicho	mm	820	820
	Anchura del nicho	mm	600	300
	Fondo del nicho	mm	560	550
	Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Derecha
	Puerta reversible		•	•
Tipo	Diseño soft de puerta		Plana	Plana
	Material puerta		Cristal de 3 capas	Cristal de 3 capas
	Filtro ultravioleta		•	•
	Laterales		Negros	Negros
	Tirador		Externo	Externo
	N° de circuitos de frío independientes		2	1
	N° de compresores		1	1
	Ventilación frontal		•	•
Control del aparato	Control electrónico		•	•
	Indicación temperatura		Display digital	Display digital
	Ubicación indicador temperatura		Interior	Interior
	Zonas de regulación independiente de temperatura		2	1
	Rango tempertura		5 - 20°C	5 - 20°C
	Función bloqueo de la electrónica		•	•
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •
	Señal de aviso avería acústica/óptica		• / •	• / •
	Descongelación automática		•	•
Iluminación	LED con Soft Start		•	•
	Iluminación on/off		•	•
	Modo presentación		•	•
Equipamiento	N° bandejas		5	4
	N° bandejas de madera de roble		3	3
	N° bandejas extraíble de guias telescópicas		1	0
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	6	6
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Correspondencia de modelos.

Julio 2022		Septiembre 2022
Hornos		
HN678G4S6	Se sustituye por	HN678G4S1
HM676G0S6	Se sustituye por	HM676G0S1
HM676G0W1	Continúa	HM676G0W1
HM633GBS1	Continúa	HM633GBS1
HS636GDS2	Continúa	HS636GDS2
HR675GBS1	Continúa	HR675GBS1
HB676G0S1	Continúa	HB676G0S1
HB676G0W1	Continúa	HB676G0W1
HB673GBS1	Continúa	HB673GBS1
HB673GBW1F	Continúa	HB673GBW1F
HR578G5S6	Continúa	HR578G5S6
HR538ABS1	Continúa	HR538ABS1
HB578G5S6	Continúa	HB578G5S6
HB578G0S6	Continúa	HB578G0S6
HB578G0S00	Continúa	HB578G0S00
HB574AER0	Continúa	HB574AER0
HB574ABR0S	Continúa	HB574ABR0S
HB537A0S0	Continúa	HB537A0S0
HB514AER0	Continúa	HB514AER0
VB558C0S0	Continúa	VB558C0S0
Compactos y cafeteras integrables		
Compactos		
CM676G0S6	Se sustituye por	CM676G0S1
CM633GBS1	Continúa	CM633GBS1
CM633GBW1	Continúa	CM633GBW1
CS636GBS2	Continúa	CS636GBS2
CB675GBS3	Continúa	CB675GBS3
CB635GNS3	Continúa	CB635GNS3
CP565AGS0	Continúa	CP565AGS0
Cafeteras integrables		
CT636LES6	Continúa	CT636LES6
CT636LEW1	Continúa	CT636LEW1
Módulo de calentamiento		
BI630CNS1	Continúa	BI630CNS1
Microondas integrables		
CF634AGS1	Continúa	CF634AGS1
BE634RGS1	Continúa	BE634RGS1
BE634LGS1	Continúa	BE634LGS1
BF634RGS1	Continúa	BF634RGS1
BF634LGS1	Continúa	BF634LGS1
BF634LGW1	Continúa	BF634LGW1
BE555LMS0	Continúa	BE555LMS0
BE525LMS0	Continúa	BE525LMS0
BF525LMS0	Continúa	BF525LMS0
BF520LMR0	Continúa	BF520LMR0
HF15G561	Continúa	HF15G561

Julio 2022		Septiembre 2022
Cafeteras superautomáticas		
	Nuevo	TQ903R09
TI9553X1RW	Continúa	TI9553X1RW
	Nuevo	TP705R01
Placas		
Placas con extractor integrado		
EX875LX67E	Continúa	EX875LX67E
	Nuevo	EX875LX57E
ED731FQ15E	Continúa	ED731FQ15E
Placas inducción		
EX975KXW1E	Continúa	EX975KXW1E
	Nuevo	EX975KXV1E
EX975LVV1E	Continúa	EX975LVV1E
EX275FXB1E	Continúa	EX275FXB1E
EX875KYW1E	Continúa	EX875KYW1E
	Nuevo	EX875KYV1E
EX875LEC1E	Continúa	EX875LEC1E
EX775LYE4E	Continúa	EX775LYE4E
EX675JYW1E	Continúa	EX675JYW1E
EX675LYC1E	Continúa	EX675LYC1E
EX675LJC1E	Continúa	EX675LJC1E
EH775LDC1E	Continúa	EH775LDC1E
EH651FDC1E	Continúa	EH651FDC1E
EH631BDB1E	Continúa	EH631BDB1E
EH675FJC1E	Continúa	EH675FJC1E
EH651BJB1E	Continúa	EH651BJB1E
EU631BJB2E	Continúa	EU631BJB2E
Placas de gas		
ER9A6SD70	Se sustituye por	ER9A6SB70
EP7A6QB90	Continúa	EP7A6QB90
EP6A6CB20	Continúa	EP6A6CB20
Placa dominó 40 cm		
ET475FYB1E	Continúa	ET475FYB1E
Placas dominó 30 cm		
ER3A6AD70	Se sustituye por	ER3A6AB70
ER3A6BD70	Se sustituye por	ER3A6BB70
EX375FXB1E	Continúa	EX375FXB1E
EH375FBB1E	Continúa	EH375FBB1E
Placas vitrocerámicas		
ET651FKP2E	Continúa	ET651FKP2E
ET631BK17E	Continúa	ET631BK17E
ET651HE17E	Continúa	ET651HE17E

Julio 2022		Septiembre 2022
Extracción		
Extractores de techo		
LR99CQS20	Continúa	LR99CQS20
LR26CBS20	Continúa	LR26CBS20
LR96CBS20	Continúa	LR96CBS20
LR27CBS20	Continúa	LR27CBS20
LR97CBS20	Continúa	LR97CBS20
Extrator de encimera		
LD97DBM60	Continúa	LD97DBM60
Campanas decorativas de pared		
LC91BUV50	Continúa	LC91BUV50
LC91BUR50	Continúa	LC91BUR50
LC98BIP50	Continúa	LC98BIP50
LC97BHP50	Continúa	LC97BHP50
LC77BHP50	Continúa	LC77BHP50
LC97BHM50	Continúa	LC97BHM50
LC96BHM50	Continúa	LC96BHM50
LC66BHM50	Continúa	LC66BHM50
LC96BBC50	Continúa	LC96BBC50
LC87KHM60	Continúa	LC87KHM60
LC87KHM20	Continúa	LC87KHM20
LC87KEM60	Continúa	LC87KEM60
Campanas decorativas de isla		
LF91BUV50	Continúa	LF91BUV50
LF97BCP50	Continúa	LF97BCP50
Campanas inclinadas y verticales		
LC97FVW20	Continúa	LC97FVW20
LC97FVW60	Continúa	LC97FVW60
LC91KWW60	Continúa	LC91KWW60
LC91KWW20	Continúa	LC91KWW20
Campanas telescópicas		
LI99SA684	Continúa	LI99SA684
LI69SA684	Continúa	LI69SA684
LI97SA531	Continúa	LI97SA531
LI67SA531	Continúa	LI67SA531
LI64MB521	Continúa	LI64MB521
Módulos de integración		
LB89585M	Continúa	LB89585M
LB79585M	Continúa	LB79585M
LB59584M	Continúa	LB59584M
Lavado y secado		
Lavadoras i-Dos		
WM14VEH0ES	Continúa	WM14VEH0ES
WM16XKH1ES	Continúa	WM16XKH1ES
WM14VKH1ES	Continúa	WM14VKH1ES
WM14LPH0ES	Continúa	WM14LPH0ES
WM14UPHXES	Continúa	WM14UPHXES
WM14UPH1ES	Continúa	WM14UPH1ES

Correspondencia de modelos.

Julio 2022		Septiembre 2022
Lavadoras		
WM14UT6XES	Continúa	WM14UT6XES
WM14UT60ES	Continúa	WM14UT60ES
WU14UT7XES	Continúa	WU14UT7XES
WU14UT71ES	Continúa	WU14UT71ES
WU12UT7XES	Continúa	WU12UT7XES
WU12UT71ES	Continúa	WU12UT71ES
WM14N290ES	Desaparece	
	Nuevo	WU28UT9XES
	Nuevo	WU28UT65ES
Lavadoras-secadoras		
WD4HU541ES	Continúa	WD4HU541ES
WN44G200ES	Continúa	WN44G200ES
Lavadoras totalmente integrables		
WI14W541ES	Continúa	WI14W541ES
WI12W325ES	Continúa	WI12W325ES
WI12W324ES	Continúa	WI12W324ES
Lavadoras-secadoras totalmente integrables		
WK14D542ES	Continúa	WK14D542ES
WK12D322ES	Continúa	WK12D322ES
Secadoras con bomba de calor		
WT47XEH0ES	Continúa	WT47XEH0ES
WT47XKH1ES	Continúa	WT47XKH1ES
WT47URH2ES	Continúa	WT47URH2ES
WT47G439EE	Continúa	WT47G439EE
WT47URH1ES	Continúa	WT47URH1ES
WT47W461ES	Continúa	WT47W461ES
WT45M260ES	Continúa	WT45M260ES
WT47R461ES	Continúa	WT47R461ES
Lavavajillas		
Lavavajillas libre instalación 60 cm		
SN27YI01CE	Continúa	SN27YI01CE
SN25ZI49CE	Continúa	SN25ZI49CE
SN25ZW49CE	Continúa	SN25ZW49CE
SN23EI14CE	Continúa	SN23EI14CE
SN23EW14CE	Continúa	SN23EW14CE
SN23EI14AE	Continúa	SN23EI14AE
SN23EW14AE	Continúa	SN23EW14AE
Lavavajillas totalmente integrables 60 cm		
SN97YX01CE	Continúa	SN97YX01CE
SX87YX01CE	Continúa	SX87YX01CE
SN87YX01CE	Continúa	SN87YX01CE
SX75ZX49CE	Continúa	SX75ZX49CE
SN75ZX49CE	Continúa	SN75ZX49CE
SX65ZX49CE	Continúa	SX65ZX49CE
SN65ZX49CE	Continúa	SN65ZX49CE

Julio 2022		Septiembre 2022
SL73HX60CE	Continúa	SL73HX60CE
SE73HX60CE	Continúa	SE73HX60CE
SL63HX52CE	Continúa	SL63HX52CE
SE63HX60CE	Continúa	SE63HX60CE
SE61IX12TE	Continúa	SE61IX12TE
Lavavajillas libre instalación 45 cm		
SR25ZI11ME	Continúa	SR25ZI11ME
SR23EI28ME	Continúa	SR23EI28ME
SR23EW28KE	Continúa	SR23EW28KE
Lavavajillas totalmente integrables 45 cm		
SR65ZX11ME	Continúa	SR65ZX11ME
SR93EX28ME	Continúa	SR93EX28ME
SR63EX28ME	Continúa	SR63EX28ME
SP63HX64KE	Continúa	SP63HX64KE
Lavavajillas modulares		
SC76M542EU	Continúa	SC76M542EU
SK75M522EU	Continúa	SK75M522EU
Frigoríficos y congeladores		
Frigoríficos Multidoor		
	Continúa	KF96RSBEA
KF96NAXEA	Continúa	KF96NAXEA
KF96NVPEA	Continúa	KF96NVPEA
Frigoríficos americanos		
KA93DAIEP	Continúa	KA93DAIEP
KA93DVIFP	Continúa	KA93DVIFP
KA93NVIFP	Continúa	KA93NVIFP
Frigoríficos side by side		
KS36FPIDP	Continúa	KS36FPIDP
KS36FPXCP	Continúa	KS36FPXCP
KS36VAIDP	Continúa	KS36VAIDP
KS36VAXEP	Continúa	KS36VAXEP
KS36VAIEP	Continúa	KS36VAIEP
KS36VAWEP	Continúa	KS36VAWEP
KS36VVIEP	Continúa	KS36VVIEP
Congeladores side by side		
GS36NAIDP	Continúa	GS36NAIDP
GS36NAXEP	Continúa	GS36NAXEP
GS36NAIEP	Continúa	GS36NAIEP
GS36NAWEP	Continúa	GS36NAWEP
GS36NVIEP	Continúa	GS36NVIEP
Combinaciones side by side		
KA95FPIDP	Continúa	KA95FPIDP
KA95FPXCP	Continúa	KA95FPXCP
KA95NAIDP	Continúa	KA95NAIDP
KA95NAIEP	Continúa	KA95NAIEP
KA95NAIEQ	Continúa	KA95NAIEQ
KA95NAXEP	Continúa	KA95NAXEP
KA95NAWEP	Continúa	KA95NAWEP
KA95NVIEP	Continúa	KA95NVIEP

Julio 2022		Septiembre 2022
Combis XXL no frost: ancho 70 cm		
	Nuevo	KG49NAIBT
	Nuevo	KG49NAXCF
KG49NAIDQ	Continúa	KG49NAIDQ
KG49NXIEA	Continúa	KG49NXIEA
KG49NAWDQ	Continúa	KG49NAWDQ
Combis no frost: ancho 60 cm		
KG39NHXEP	Continúa	KG39NHXEP
	Nuevo	KG39NAIAT
KG39NAIBT	Continúa	KG39NAIBT
KG39NAXCF	Continúa	KG39NAXCF
KG39NAICT	Continúa	KG39NAICT
KG39NAIDR	Continúa	KG39NAIDR
KG39NAIEP	Continúa	KG39NAIEP
KG39NXIBF	Continúa	KG39NXIBF
KG39N7ICT	Continúa	KG39N7ICT
KG39NXIDA	Continúa	KG39NXIDA
KG39NXXEA	Continúa	KG39NXXEA
KG39N2ICF	Continúa	KG39N2ICF
KG39NVIDA	Continúa	KG39NVIDA
KG39NVWDA	Continúa	KG39NVWDA
KG36N7ICT	Continúa	KG36N7ICT
KG36NXIDA	Continúa	KG36NXIDA
KG36N7WCT	Continúa	KG36N7WCT
KG36N2ICF	Continúa	KG36N2ICF
KG36NVIDA	Continúa	KG36NVIDA
KG36NVWDA	Continúa	KG36NVWDA
Combis cíclicos: ancho 60 cm		
KG39E8XBA	Continúa	KG39E8XBA
KG39EAICA	Continúa	KG39EAICA
Frigoríficos y congeladores integrables		
KI86FPDD0	Continúa	KI86FPDD0
KI86NAFF0	Continúa	KI86NAFF0
KI86NHFE0	Continúa	KI86NHFE0
KI86SAFE0	Continúa	KI86SAFE0
KI81RAFE0	Continúa	KI81RAFE0
GI81NAEF0	Continúa	GI81NAEF0
KI51RADF0	Continúa	KI51RADF0
KI41RADF0	Continúa	KI41RADF0
GI21VAFE0	Continúa	GI21VAFE0
GI11VAFE0	Continúa	GI11VAFE0
KU15RADF0	Continúa	KU15RADF0
GU15DADF0	Continúa	GU15DADF0
Vinotecas integrables		
KU21WAHG0	Continúa	KU21WAHG0
KU20WVHF0	Continúa	KU20WVHF0

Promociones Siemens.

Solicítalas. Tú eliges cómo.

BLOG

5 años de garantía Total en toda la gama de electrodomésticos Siemens. Incluye costes de reparación, piezas de repuesto, mano de obra y desplazamiento.

Asesoramiento a domicilio Home Connect en una selección de los mejores electrodomésticos Siemens. Vamos a tu casa, te lo explicamos y lo conectamos a tu móvil.

Para más información, entra en el apartado Promociones de la web **www.siemens-home.bsh-group.es**

¡Síguenos en Redes Sociales!

Una nueva forma de estar siempre conectados.

Descubre diseños de cocinas reales con los electrodomésticos Siemens como protagonistas, además de, consejos útiles, videos, información exclusiva, eventos, concursos y mucho más. ¡Te esperamos!

©2022, BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.
Parque Empresarial PLA-ZA - Ronda del Canal Imperial, 18-20 - 50197 Zaragoza.

El Grupo BSH es licenciatario de marca de Siemens AG.

Siemens se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características y accesorios sin previo aviso.
Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión.

Septiembre 2022

Centro de Atención al Usuario
976 305 714
www.siemens-home.bsh-group.es

BLOG