Catálogo

Marzo 2023

Electrodomésticos Siemens

SIEMENS

Índice

Electrodomésticos Siemens	3
Servicios y promociones	4
Home Connect	5
Hornos	6
Compactos y microondas	13
Cafeteras superautomáticas	18
Placas	20
Extracción	31
Lavado y secado	46
Lavavajillas	57
Frío y congelación	66
Información técnica Modos demo Planos de instalación Tablas técnicas	82

Moderna, romántica, minimalista, barroca...

La cocina es un reflejo de la personalidad. Donde la familia, la vida y el trabajo se fusionan y fluyen de la forma más natural. Cocinas abiertas al salón, polivalentes, luminosas, naturales...

El centro de todas las reuniones toma infinidad de estilos y formas. En ellas son protagonistas los electrodomésticos inteligentes y sostenibles. Electrodomésticos que ahorran tiempo, energía y esfuerzo para que puedas dedicarte a las cosas que son importantes para ti.

Con tecnología innovadora y un cuidado diseño, nuestros electrodomésticos superan las expectativas más exigentes. Seas como seas hay una cocina para ti y un electrodoméstico que ha sido creado para que vivas de otra forma la experiencia de cocinar y compartir.

Porque tú eres irrepetible y tu vida también.

Dicen que las cocinas se parecen a sus dueños

Siemens

A tu servicio

Promoción 5 años Garantía Total

Al comprar un electrodoméstico Siemens la garantía incluye durante 5 años los costes de reparación, piezas de repuesto, mano de obra y desplazamiento.

Promoción electrodomésticos inteligentes

Ahora al comprar un electrodoméstico Home Connect, consigue ahorrar tiempo y energía desde tu móvil gracias a nuestro Asesoramiento VIP.

Promoción 6 meses de café gratis

Por la compra de una cafetera superautomática o una cafetera integrable, disfruta de 6 meses de café en grano de regalo. Disfruta de tu cafetera desde el primer día.

Solicita todas las promociones en www.siemens-home.bsh-group.com/es/promociones

Compromiso 48h Reparación asegurada

Compromiso 48 horas

Siemens se compromete a reparar los electrodomésticos en 48 horas. En caso contrario, te regalamos un año de garantía adicional[1].

24/7 Chat online

Atención teléfonica 24 h

A través del teléfono 976 305 714, web o vía chat de 9 a 19 h.

1 año de garantía en reparaciones

En Siemens nuestras reparaciones están garantizadas durante 1 año

Y, además, en aquellas realizadas fuera de garantía se dispondrá de 1 año adicional en la reparación (mano de obra y repuestos) teniendo que abonar el usuario tan solo el desplazamiento.

VIP

Servicio VIP [2]

Es posible concertar la reparación del electrodomésticos con un servicio VIP donde serás atendido en menos de dos horas.

flexService Amplia red de servicios

flexService[2]: amplio horario

Puedes concertar cita al momento con un amplio horario de visitas de lunes a viernes y también sábados por la mañana.

Repuestos originales Envío a domicilio

Repuestos originales y envío a domicilio

Mejor precio garantizado.

Atención Premium

Atención comercial Premium

La mejor asistencia por parte de la red de ventas y servicio técnico.

Servicio asesoramiento extracción

Servicio pre-venta de asesoramiento en extracción

Asesoramiento online: consultas.campanas@bshg.com

Servicio Premium Exprés de cafeteras

Si tienes una duda acerca de tu cafetera

En caso de necesitar una reparación puedes llamar al 976 305 722, el servicio incluye la recogida y entrega de la cafetera en tu domicilio sin ningún coste adicional[3], en menos de 5 días.

Servicio al distribuidor

Un equipo de profesionales resolverán tus dudas, gestionarán pedidos, entregas y te ayudarán en todo lo que necesites a través del teléfono 976 305 700 o email BSH-Contacto.Cliente@bshg.com

Presencia Premium

Solicita material decorativo.

BLOG

[1] Válido para aparatos de Línea Blanca. Consultar condiciones en siemens-home.bsh-group.com/es/
[2] Consultar disponibilidad. [3] Servicio gratuito para todos los pequeños electrodomésticos en garantía.

Naturalmente sostenibles Naturalmente conectados

Nuevo

Consulta, elige y programa

Infórmate en tiempo real del coste de la energía en cada franja horaria.

El coste de la energía fluctúa diariamente y planificar su uso suponía, hasta ahora, un esfuerzo adicional. En Siemens estamos comprometidos con minimizar el impacto medioambiental y ponemos la tecnología en tu mano para poder ser más sostenibles sin renunciar a tu estilo de vida.

Ahora, tus electrodomésticos con Home Connect[1] cuentan con la nueva funcionalidad **Asistente de energía** que permite visualizar en directo el coste de la energía en las diferentes franjas horarias. De esta forma, puedes decidir programar tu electrodoméstico durante las franjas horarias más económicas y así, ahorrar en tu factura de la luz[2].

1 Disponible en hornos, lavadoras, secadoras y lavavajillas.
2 En contratos con tarifa eléctrica regulada PVPC. Los datos se basan en la información facilitada por la Red Eléctrica de España (REE) y se actualizan diariamente.

BLOG

Descubre todo el potencial de tu cocina (estés donde estés)

Controla tus electrodomésticos Siemens desde tu smartphone, tablet o incluso solo con tu voz*. Disfruta de más flexibilidad en tu cocina, olvídate de los manuales de instrucciones o de tener que buscar en internet. Encuentra información detallada, consejos y trucos sobre programas y funciones. Home Connect te permite controlar fácilmente tus electrodomésticos, no solo cuando estás en casa, también cuando estás fuera o a punto de llegar.

Descubre cómo hacer que tu hogar sea más seguro, inteligente y energéticamente eficiente mientras ahorras dinero y mejoras tu calidad de vida. Y gracias al diagnóstico remoto, si aparece un problema en tu electrodoméstico, uno de nuestros expertos se conectará de forma remota para analizar el estado del aparato, evitando visitas innecesarias.

Tus lavados todavía más eficientes

Ahora, gracias a Home Connect, todavía es más fácil configurar los ajustes iniciales de tu lavadora i-Dos. Con el **lector de detergente** solo tienes que escanear desde la aplicación el código de barras del detergente que uses.

La lavadora calculará automáticamente cuál es la dosis adecuada para ese tipo de detergente. Además, podrás **configurar de forma automática la dureza del agua,** simplemente indicando tu código postal.

Ser sostenible nunca había sido tan fácil.

*Actualmente disponible mediante Amazon Alexa.

Índice general →

Prestaciones de producto 7 →
Resumen de gama 8 →
Fichas de producto 9 →
Accesorios 12 →
Modos Demo 83 →
Planos de instalación 87 →
Tablas técnicas 103 →

Hornos Siemens

GUÍA **Combinaciones infinitas**

La amplia gama de hornos Siemens ofrece variedad en diseños, medidas y prestaciones para adaptarse a tus necesidades. Combínalos con un microondas, un módulo de calentamiento o una cafetera integrada para expandir tus posibilidades en la cocina.

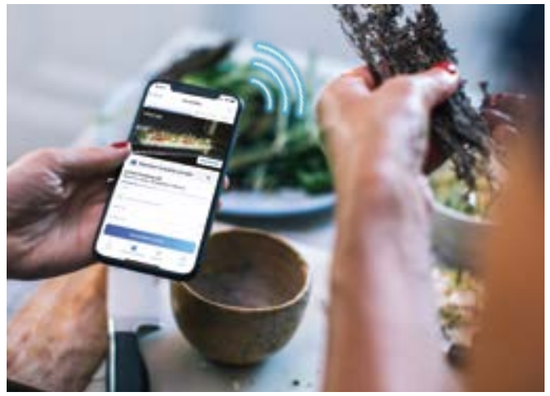

CONNECTED BY Home Connect

El sueño de cualquier cocinero

Conectados de un modo inteligente...

Gracias a **Home Connect** puedes controlar tu horno estés donde estés. Inicia el precalentamiento de camino a casa, retrasa el fin de la cocción desde el sofá o recibe un aviso en tu móvil cuando la comida esté lista. ¿No sabes qué cocinar? Elige una de las más de 200 recetas y envía los ajustes directamente al horno. Y si tienes un problema con tu electrodoméstico, el Servicio Técnico puede realizar un diagnóstico remoto sin necesidad de desplazarse a tu vivienda.

Además, ahora puedes ver en la app cuáles son las horas del día en las que el coste de la energía es menor, y así preparar tus platos de forma más eficiente*.

...para cocinar con todos los sentidos

Cocina con técnicas vanguardistas para unos resultados profesionales. Consigue, con la **termosonda**, el punto deseado en toda la pieza, cocina hasta en 4 niveles a la vez gracias a **perfectCooking 4D**, o prepara el bizcocho perfecto gracias al **asistente de repostería bakingSensor**. Con el **recetario integrado cookControl Plus** y sus sensores inteligentes, no habrá plato que se te resista.

Más información de hornos Siemens en https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/cocina/hornos

*Disponible para contratos con tarifa eléctrica regulada PVPC. Más información en página 5.

Diseñados para sorprender

Cuidarse es un lujo

El uso del vapor supone dar un paso más en la cocina. Esta técnica culinaria altera mínimamente la composición de los alimentos, manteniendo todas sus propiedades, vitaminas y minerales. Además, al combinarla con las cocciones más tradicionales podrás alcanzar la perfección en tu próximo asado, presentando una receta extremadamente tierna y jugosa.

100 % vapor

Esta cocción, disponible en iQ700, es ideal para verduras, pescados y mariscos, y reduce el uso de aceites y grasas, sal e incluso salsas, ya que potencia el sabor de los alimentos. Los hornos 100 % vapor permiten cocinar también con **aporte de vapor en tres intensidades**.

Los hornos iQ700 disponen de un **depósito de agua de un litro**, fácilmente accesible tras el panel de mandos para rellenar sin pérdidas de calor ni interrumpir el proceso de cocción.

Aporte de vapor

Los hornos iQ500 con pulseSteam ofrecen aporte de vapor con **dos intensidades**, logrando que tus recetas queden jugosas por dentro y crujientes por fuera. La **Función regenerar** es ideal para recalentar platos previamente cocinados con resultados como recién hechos. Y la **Función levar masa** consigue la fermentación perfecta de forma rápida y sencilla.

Estos hornos incorporan un **depósito de 220 ml** integrado en el panel de mandos, que puedes extraer para rellenar mediante un sistema push-pull sin interrumpir el proceso de cocción.

BLOG

Tú marcas el ritmo

varioSpeed: los mejores resultados hasta en la mitad de tiempo

Los hornos con microondas iQ700 consiguen resultados profesionales, hasta en la mitad de tiempo gracias a la combinación de la cocción tradicional con el uso de las microondas.

3 maneras de cocinar en un solo horno. Ahorra tiempo y espacio.

- Horno convencional.
- Microondas.
- Combinando los dos anteriores con la función varioSpeed.

Además, también podrás combinar varioSpeed con pirólisis o aporte de vapor pulseSteam.

Función coolStart

Con la función coolStart, disponible desde iQ500, puedes **preparar tus alimentos congelados en un solo proceso**.

Un algoritmo de temperatura permite introducir los alimentos congelados directamente en el horno, sin necesidad de precalentamiento. Descongelar y cocinar en un solo paso, con resultados profesionales.

Precalentamiento rápido

Toda la gama de hornos dispone de esta función. Los hornos Siemens combinan la distribución del calor con el control inteligente de los diferentes elementos que generan calor en su interior y consiguen alcanzar la temperatura adecuada hasta un **40 % más rápido**.

Índice de gama →

Hornos

	Tipo	iQ700					iQ500		iQ300	
		Horno con microondas y aporte de vapor	Horno con microondas	100 % vapor	Aporte de vapor	Multifunción	Aporte de vapor	Multifunción	Aporte de vapor	Multifunción
Hornos 60 cm	Pirolítico	Top HN678G4S1	Top HM676G0S1 Top HM676GWS1		Top HR675GBS1	Top HB676G0W1 Top HB676G0S1 Top HB673GBW1F Top HB673GBS1	Top HR578G5S6	Top HB578G5S6 HB578G0S6 HB578G0S00	HR574AER0	HB574AER0
	No pirolítico		Top HM633GBS1	Top HS636GDS2			Top HR538ABS1	HB537A0S0		HB514AER0
Hornos 90 cm	Pirolítico							Nuevo Top VB578D0S0		
	No pirolítico							Top VB558C0S0		

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Horno con microondas y aporte de vapor

varioSpeed · pulseSteam · Pirólisis · Termosonda

HN678G4S1
EAN: 4242003658789
Precio de ref. **2.809 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **varioSpeed, microondas integrado:**
  - Funcionamiento solo microondas
  - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **pulseSteam: aporte de vapor** con 3 intensidades
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch Plus**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 3 puntos de medición
- **bakingSensor:** sensor para repostería y masas
- Multifunción (15 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, **regenerar**, **fermentar**, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, deshidratar, mantener caliente, precalentamiento rápido
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior multinivel con LED

Accesorios
- **Raíles telescópicos pirolizables** en 1 nivel, aptos para microondas varioSpeed y vapor pulseSteam
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida
- Accesorios opcionales: ver página 12

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Horno 100 % vapor

Energía · 100% vapor · pulseSteam · Termosonda

HS636GDS2
EAN: 4242003865743
Precio de ref. **1.755 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Posibilidades de cocción con vapor:
  - **Cocción en entorno de vapor 100 %**
  - **Cocción tradicional con vapor pulseSteam:** aporte de vapor con 3 intensidades
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 3 puntos de medición
- Multifunción (15 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, **vapor 100 %, regenerar**, **fermentar**, **descongelar**
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla
- Bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja grande para vapor perforada
- Bandeja pequeña para vapor sin perforar
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida
- Accesorios opcionales: ver página 12

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Hornos con microondas

varioSpeed · Pirólisis

HM676G0S1
EAN: 4242003671979
Precio de ref. **1.889 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **varioSpeed, microondas integrado:**
  - Funcionamiento solo microondas
  - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- **Raíles telescópicos pirolizables** en 1 nivel, aptos para microondas varioSpeed
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida
- Accesorios opcionales: ver página 12

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

HM676G0W1
EAN: 4242003672006
Cristal blanco con acero inoxidable — iQ700 (Top)
Precio de ref. **1.815 €**

Hornos con aporte de vapor

Energía · pulseSteam · Pirólisis

HR675GBS1
EAN: 4242003786369
Precio de ref. **1.489 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **pulseSteam: aporte de vapor** con 3 intensidades
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, **regenerar**, **fermentar**
- **cookControl**: 20 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 12

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

varioSpeed

HM633GBS1
EAN: 4242003671870
Precio de ref. **1.429 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **varioSpeed, microondas integrado:**
  - Funcionamiento solo microondas
  - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (10 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, precalentamiento rápido
- **cookControl:** 17 recetas automáticas
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles, aptas para microondas
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida
- Accesorio opcional: 17000167. Raíl telescópico en 1 nivel apto para microondas

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Energía · pulseSteam · Pirólisis · Termosonda · Home Connect

HR578G5S6
EAN: 4242003856161
Precio de ref. **1.369 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- **pulseSteam:** aporte de vapor con 2 intensidades
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 1 punto de medición
- Multifunción (7 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, función pizza, **coolStart**, precalentamiento rápido, **regenerar**
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíl varioClip con stopSecurity**
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo
- Accesorios opcionales: ver página 12

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Hornos con aporte de vapor

HR538ABS1

EAN: 4242003851296

Precio de ref. **1.099 €**

Cristal negro con acero inoxidable — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **pulseSteam:** aporte de vapor con 2 intensidades
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- Multifunción (8 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill variable amplio, función pizza, **coolStart**, precalentamiento rápido, cocción suave a baja temperatura, **regenerar**
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción

Accesorios
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo
- Accesorios opcionales: ver página 12

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

HR574AER0

EAN: 4242003900734

Precio de ref. **769 €**

Cristal negro con acero inoxidable — iQ300

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **hotAir Steam:** aporte de vapor con aire caliente
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Display LED en color rojo
- Multifunción (8 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, precalentamiento rápido, grill con aire caliente, calor inferior
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity**
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional y recipiente para agua
- Accesorios opcionales: ver página 12

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Hornos pirolíticos

HB676G0W1

EAN: 4242003769638

Precio de ref. **1.149 €**

Cristal blanco con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíles telescópicos pirolizables** en 1 nivel con stopSecurity, 100% extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 12

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

HB676G0S1

EAN: 4242003671757

Cristal negro con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Precio de ref. **1.149 €**

HB673GBW1F

EAN: 4242003672587

Precio de ref. **1.065 €**

Cristal blanco con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (10 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, precalentamiento rápido
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 12

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

HB673GBS1

EAN: 4242003658130

Cristal negro con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Precio de ref. **1.065 €**

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014. Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

*Una limpieza pirolítica consume entre 3,3 y 4,8 kWh en un horno de 60 cm, dependiendo de si es nivel 1 (75 minutos) o nivel 3 (120 minutos).
Tomando el coste de la energía de 0,20 €/kWh, el coste resultante en euros sería: desde 0,66 € (3,3 kWh x 0,20 €/kWh) hasta 0,96 € (4,8 kWh x 0,20 €/kWh).

Hornos pirolíticos

HB578G5S6
EAN: 4242003859858
Precio de ref. **939 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- **Termosonda** con 1 punto de medición
- Multifunción (8 funciones): **perfectCooking 3D**, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, aire caliente suave, precalentamiento rápido
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíl varioClip con stopSecurity**
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 12

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

HB578G0S6
EAN: 4242003859841
Precio de ref. **865 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ500

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (8 funciones de cocción): **perfectCooking 3D**, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, aire caliente suave, precalentamiento rápido
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíl varioClip con stopSecurity**
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 12

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

HB578G0S00
EAN: 4242003815403
Precio de ref. **795 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ500

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- softMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta
- Multifunción (9 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido, grill con aire caliente, calor inferior
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíl varioClip con stopSecurity**
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 12

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Horno pirolítico

HB574AER0
EAN: 4242003799390
Precio de ref. **709 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ300

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Display LED en color rojo
- Multifunción (7 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, precalentamiento rápido, grill con aire caliente, calor inferior
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity**
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 12

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Hornos

HB537A0S0
EAN: 4242003815229
Precio de ref. **605 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ500

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- Multifunción (7 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, precalentamiento rápido, grill con aire caliente, calor inferior
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíl varioClip con stopSecurity**
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 12

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

HB514AER0
EAN: 4242003815182
Precio de ref. **505 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ300

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- Display LED en color rojo
- Multifunción (7 funciones): **perfectCooking 3D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, precalentamiento rápido, grill con aire caliente
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity**
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorios opcionales: ver página 12

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Hornos 90 cm

Energía
Nuevo
Pirólisis

VB578D0S0

EAN: 4242003803349

Precio de ref. **2.139 €**

Cristal negro con acero inoxidable

iQ500 (Top)

Prestaciones
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- Multifunción (9 funciones): aire caliente, grill, función pizza, descongelar, precalentamiento rápido, grill con aire caliente, calor superior e inferior suave y calor superior e inferior suave con aire caliente, calor inferior
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíl varioClip:** raíles intercambiables en altura. Para adquirir repuesto o nuevas unidades: código de repuesto 12006236
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 594 x 896 x 570 mm
- Dimensiones de encastre: 600-604 x 860-864 x 560 mm

Ver planos → Ver tablas →

Energía

VB558C0S0

EAN: 4242003802328

Precio de ref. **1.699 €**

Cristal negro con acero inoxidable

iQ500 (Top)

Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD** en color blanco
- Multifunción (9 funciones): aire caliente, calor superior/inferior, grill, función pizza, descongelar, precalentamiento rápido, grill con aire caliente, calor superior e inferior suave y calor superior e inferior suave con aire caliente, calor inferior
- Iluminación interior halógena

Accesorios
- **Raíl varioClip:** raíles intercambiables en altura. Para adquirir repuesto o nuevas unidades: código de repuesto 12006236
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 475 x 896 x 572 mm
- Dimensiones de encastre: 477-480 x 860-864 x 560 mm

Ver planos → Ver tablas →

Accesorios hornos

HEZ638D30

EAN: 4242002810195

Precio de ref. **149 €**

Raíles telescópicos
- Raíles telescópicos para hornos 100 % vapor en 3 niveles con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Aptos para el horno de 60 cm con vapor 100 % HS636GDS2

11005092

Precio de ref. **109 €**

Raíles telescópicos
- Raíles telescópicos para hornos 100 % vapor en 1 nivel con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Aptos para el horno de 60 cm con vapor 100 % HS636GDS2

17000167

Precio de ref. **109 €**

Raíles telescópicos
- Raíles telescópicos aptos para microondas en 1 nivel con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Aptos para el horno de 60 cm con microondas HM633GBS1



HEZ638370

EAN: 4242002810164

Precio de ref. **149 €**

Raíles telescópicos
- Raíles telescópicos pirolizables en 3 niveles con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Aptos para hornos iQ700 pirolíticos con apertura abatible sin microondas (incluso para modelo HR675GBS1 con vapor añadido)

HEZ638270

EAN: 4242002810140

Precio de ref. **109 €**

Raíles telescópicos
- Raíles telescópicos pirolizables en 2 niveles con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Aptos para hornos iQ700 pirolíticos con apertura abatible sin microondas (incluso para modelo HR675GBS1 con vapor añadido)

HEZ638170

EAN: 4242002810119

Precio de ref. **79 €**

Raíles telescópicos
- Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Aptos para hornos iQ700 pirolíticos con apertura abatible sin microondas (incluso para modelo HR675GBS1 con vapor añadido)

HZ538000

EAN: 4242003813904

Precio de ref. **49 €**

Raíl varioClip
- Raíles varioClip extraíbles. Es posible ponerlos y quitarlos fácilmente en cualquier nivel, incluso en el nivel grill
- No compatible con los hornos de 90 cm VB578D0S0 y VB558C0S0. Para estos modelos pedir 12006236 (código del servicio técnico oficial)

HZ532010

EAN: 4242003813874

Precio de ref. **45 €**

Bandeja antiadherente
- Bandeja con base cerámica y recubrimiento antiadherente a base de silicona, que evita que los alimentos se peguen y facilita su limpieza
- No compatible con los hornos de 90 cm VB578D0S0 y VB558C0S0, con el uso de vapor, ni lavable en lavavajillas

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Índice general →

Hornos compactos, cafeteras integrables y módulo

	Tipo	iQ700			iQ500
		Horno con microondas	100 % vapor	Multifunción	Horno con microondas y vapor
Hornos compactos	Pirolítico	Top CM676G0S1		Top CB675GBS3	
Hornos compactos	No pirolítico	Top CM633GBS1 Top CM633GBW1	Top CS636GBS2	Top CB635GNS3	Top CP565AGS0
Cafeteras integrables		Top CT636LES6		Top CT636LEW1	
Módulo de calentamiento		BI630CN61			

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Microondas

	Tipo	iQ700	iQ500	iQ300	
		Display TFT	Display LED	Mecánico	Display LED
Microondas integrable 45 cm	Sin plato giratorio	Top CF634AGS1			
Microondas integrables 38 cm	Sin plato giratorio	Top BE634RGS1 Top BF634LGS1 Top BE634LGS1 Top BF634LGW1 Top BF634RGS1		BF520LMR0	BE623LMB3
Microondas integrables 38 cm	Con plato giratorio		BE555LMS0 BE525LMS0 BF525LMS0		

Hornos compactos con microondas

CM676G0S1

EAN: 4242003722992

Precio de ref. **1.639 €**

Cristal negro con acero inoxidable — iQ700 (Top)

- **varioSpeed, microondas integrado**:
  - Funcionamiento solo microondas
  - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, función pizza, grill, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, grill con aire caliente, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, calor inferior, calor superior e inferior suave
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior con LED

Ver planos → Ver tablas →

Accesorios
- **Raíles telescópicos pirolizables** en 1 nivel, aptos para microondas varioSpeed
- Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

CM633GBS1

EAN: 4242003658345

Precio de ref. **1.395 €**

Cristal negro con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **varioSpeed, microondas integrado**:
  - Funcionamiento solo microondas
  - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **Display TFT**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (6 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, grill, grill con aire caliente, precalentar vajilla, precalentamiento rápido
- **cookControl:** 14 recetas automáticas
- Iluminación interior con LED

Ver planos → Ver tablas →

Accesorios
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles, aptas para microondas
- Bandeja profunda, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

CM633GBW1

EAN: 4242003671337

Precio de ref. **1.395 €**

Cristal blanco con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **varioSpeed, microondas integrado**:
  - Funcionamiento solo microondas
  - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **Display TFT**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (6 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, grill, grill con aire caliente, precalentar vajilla, precalentamiento rápido
- **cookControl:** 14 recetas automáticas
- Iluminación interior con LED

Ver planos → Ver tablas →

Accesorios
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles, aptas para microondas
- Bandeja profunda, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Horno compacto 100 % vapor

CS636GBS2

EAN: 4242003839256

Precio de ref. **1.495 €**

Cristal negro con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Prestaciones
- Posibilidades de cocción con vapor:
  - **Cocción en entorno de vapor 100 %**
  - **Cocción tradicional con vapor pulseSteam:** adición de vapor con 3 intensidades
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT touch**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (15 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, grill con aire caliente, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, **vapor 100 %**, **regenerar**, **fermentar**, **descongelar,** calor inferior, calor superior e inferior suave
- **cookControl Plus:** recetas y recomendaciones de cocción
- Iluminación interior con LED

Ver planos → Ver tablas →

Accesorios
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles
- Bandeja profunda, parrilla, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida
- Accesorio opcional: raíl telescópico en 1 nivel extraíble apto para 100 % vapor (código SAT: 11005091)

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Hornos compactos

CB675GBS3

EAN: 4242003836514

Precio de ref. **1.065 €**

Cristal negro con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, grill con aire caliente, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, calor inferior, calor superior e inferior suave
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Ver planos → Ver tablas →

Accesorios
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles
- Bandeja profunda, parrilla profesional
- Accesorio opcional: raíl telescópico pirolizable 1 nivel HZ638178

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

CB635GNS3

EAN: 4242003836491

Precio de ref. **909 €**

Cristal negro con acero inoxidable — iQ700

Prestaciones
- Asistente de limpieza **humidClean**
- **Display TFT**
- softMove: apertura y cierre amortiguado
- Multifunción (13 funciones): **perfectCooking 4D**, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, **coolStart**, cocción suave a baja temperatura, grill con aire caliente, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, calor inferior, calor superior e inferior suave
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- Iluminación interior halógena

Ver planos → Ver tablas →

Accesorios
- **Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity**
- Bandeja profunda, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Resumen de gama →

Horno compacto con microondas y vapor

CP565AGS0

EAN: 4242003803912

Precio de ref. **1.379 €**

Cristal negro con acero inoxidable — iQ500 (Top)

Prestaciones
- **lightControl:** mandos retroiluminados
- **Display LCD en blanco**
- 3 niveles de intensidad de vapor
- Generación de vapor fuera de la cavidad
- Depósito de vapor de 0,8 litros
- Multifunción (5 funciones): **microondas**, **vapor 100 %** o **aporte de vapor**, aire caliente, grill, descongelar, precalentamiento rápido
- Todas las funciones pueden usarse por separado o combinadas
- 5 niveles de potencia del microondas
- **cookControl:** 30 recetas automáticas
- Programa de descalcificación
- Iluminación interior con LED
- Interior de acero inoxidable

Accesorios
- Bandeja de cristal, parrilla profesional y recipiente para vapor

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 545 mm
- Dimensiones de encastre: 450-452 x 560-568 x 550 mm

Ver planos → Ver tablas →

Accesorios hornos compactos

HZ638178

EAN: 4242003673546

Precio de ref. **69 €**

Raíles telescópicos
- Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Para hornos iQ700 de 45 cm. No apto para hornos 100 % vapor o con microondas.

11005091

Precio de ref. **109 €**

Raíles telescópicos
- Raíles telescópicos para hornos 100 % vapor en 1 nivel con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Aptos para el horno de 45 cm CS636GBS2

Módulo de calentamiento

BI630CNS1

EAN: 4242003676561

Precio de ref. **595 €**

Cristal negro — iQ700

Prestaciones
- **Apertura push-pull sin tirador**
- **Regulación de temperatura en 4 niveles**: de 40 a 80 °C
- Resistencia integrada en superficie de cristal
- Funciones: fermentar masa con levadura, cocción suave a baja temperatura, descongelar, mantener caliente, precalentar vajilla
- Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos
- Capacidad de carga hasta 25 kg
- Volumen: 20 litros
- Extracción mediante guías telescópicas
- Compatible con combinaciones en horizontal/vertical con hornos iQ700

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 140 x 594 x 548 mm
- Dimensiones de encastre: 140 x 560-568 x 550 mm

Ver planos → Ver tablas →

Cafeteras integrables

CT636LES6

EAN: 4242003703595

Precio de ref. **2.769 €**

Cristal negro con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** descarga de bebidas adicionales, coffeePlaylist, diagnóstico remoto, control por voz
- **Display TFT touch**
- Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
- **10 bebidas disponibles:** ristretto, espresso, cortado, café, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche, agua caliente
- **myCoffee:** posibilidad de grabación de hasta 8 preparaciones personalizadas de café y bebidas con leche/crema
- Ajustes personalizables para: temperatura de preparación del cafe (3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido
- Acceso directo **oneTouch DoubleCup**: posibilidad de preparar dos tazas simultáneamente, incluso de bebidas con leche
- **AromaDouble Shot:** doble proceso de molido y escaldado para conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma
- Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza
- **autoMilk Clean:** higienización automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- **Molino con discos cerámicos** que garantiza un óptimo molido del grano y un mínimo ruido
- Limpieza automática inteligente: garantiza un excelente sabor del café y una máxima higiene
- Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el programa Calc'n'Clean)
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos

Accesorios
- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
- Depósito para la leche de 0,5 litros
- Depósito para café en grano de 500 g con tapa especial conservadora de aroma
- Depósito adicional independiente para café molido

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 385 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Ver planos → Ver tablas →

CT636LEW1

EAN: 4242003677872

Precio de ref. **2.689 €**

Cristal blanco con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Display TFT touch**
- Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
- **10 bebidas disponibles:** ristretto, espresso, cortado, café, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche, agua caliente
- **myCoffee:** posibilidad de grabación de hasta 8 preparaciones personalizadas de café y bebidas con leche/crema
- Ajustes personalizables para: temperatura de preparación del cafe (3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido
- Acceso directo **oneTouch DoubleCup**: posibilidad de preparar dos tazas simultáneamente, incluso de bebidas con leche
- **AromaDouble Shot:** doble proceso de molido y escaldado para conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma
- Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza
- **autoMilk Clean:** higienización automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- **Molino con discos cerámicos** que garantiza un óptimo molido del grano y un mínimo ruido
- Limpieza automática inteligente: garantiza un excelente sabor del café y una máxima higiene
- Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el programa Calc'n'Clean)
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos

Accesorios
- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
- Depósito para la leche de 0,5 litros
- Depósito para café en grano de 500 g con tapa especial conservadora de aroma
- Depósito adicional independiente para café molido

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 385 mm
- Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Ver planos → Ver tablas →

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Resumen de gama →

Microondas de 45 cm

36 L
Capacidad

CF634AGS1
EAN: 4242003754641
Precio de ref. **1.199 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Apertura abatible
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- **Display TFT**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Potencia máxima de microondas: 900 W
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- **Capacidad: 36 litros**
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorio
- Bandeja de cristal

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 455 x 595 x 545 mm
- Dimensiones de encastre: 450 x 560-560 x 550 mm

Microondas

21 L
Capacidad

BF634RGS1
EAN: 4242003676431
Precio de ref. **779 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- **Display TFT**
- Microondas electrónico con tecnología innoWave[2]
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral derecha**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Descongelación automática por peso
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- **Capacidad: 21 litros**
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Microondas

Grill
21 L
Capacidad

BE634RGS1
EAN: 4242003676387
Precio de ref. **855 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- **Display TFT**
- Microondas electrónico con grill y tecnología innoWave[2]
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral derecha**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Grill simultáneo de 1.300 W
- 3 niveles de grill
- Descongelación automática por peso
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- **Capacidad: 21 litros**
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Bandeja de cristal
- Parrilla rectangular

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

21 L
Capacidad

BF634LGS1
EAN: 4242003676400
Precio de ref. **779 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- **Display TFT**
- Microondas electrónico con tecnología innoWave[2]
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral izquierda**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Descongelación automática por peso
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- **Capacidad: 21 litros**
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Grill
21 L
Capacidad

BE634LGS1
EAN: 4242003676363
Precio de ref. **855 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- **Display TFT**
- Microondas electrónico con grill y tecnología innoWave[2]
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral izquierda**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Grill simultáneo de 1.300 W
- 3 niveles de grill
- Descongelación automática por peso
- **cookControl:** 10 recetas automáticas
- **Capacidad: 21 litros**
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- Bandeja de cristal
- Parrilla rectangular

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

21 L
Capacidad

BF634LGW1
EAN: 4242003676424
Precio de ref. **779 €**
Cristal blanco con acero inoxidable — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- **Display TFT**
- Microondas electrónico con tecnología innoWave[2]
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral izquierda**
- 5 niveles de potencia de microondas
- Descongelación automática por peso
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- **Capacidad: 21 litros**
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
- Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Microondas

Grill
25 L Capacidad

BE555LMS0
EAN: 4242003805695
Precio de ref. **515 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ500

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Microondas electrónico con grill
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 25 litros**
- **cookControl:** 8 recetas automáticas
- Display LED en blanco
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.200 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- **Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro**
- Parrilla circular

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna con mueble de 60 cm de fondo
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 388 mm
- Dimensiones de encastre: 380-382 x 560-568 x 550 mm

Grill
20 L Capacidad

BE525LMS0
EAN: 4242003805640
Precio de ref. **425 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ500

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Microondas electrónico con grill
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- **cookControl:** 8 recetas automáticas
- Display LED en blanco
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.000 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- **Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**
- Parrilla circular

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
- Dimensiones de encastre: 362-365 x 560-568 x 300 mm

20 L Capacidad

BF525LMS0
EAN: 4242003805527
Precio de ref. **395 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ500

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Microondas electrónico
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- **cookControl:** 7 recetas automáticas
- Display LED en blanco
- **Cuadro de mandos: touchControl slider**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

Accesorio
- **Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
- Dimensiones de encastre: 362-365 x 560-568 x 300 mm

Microondas

20 L Capacidad

BF520LMR0
EAN: 4242003805671
Precio de ref. **319 €**
Cristal negro con acero inoxidable — iQ300

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Microondas mecánico
- Tecnología de **integración sin marco**
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- Cuadro de mandos: mando giratorio
- Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin problemas
- 5 niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación interior

Accesorio
- **Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
- Dimensiones de encastre: 362-365 x 560-568 x 300 mm

Grill
20 L Capacidad

BE623LMB3
EAN: 4242003913024
Precio de ref. **319 €**
Acero inoxidable en color negro — iQ300

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Microondas electrónico con grill
- Marco de integración de 60 cm de ancho incluido
- **Apertura lateral izquierda**
- **Capacidad: 20 litros**
- **cookControl:** 8 recetas automáticas
- Cuadro de mandos: mando giratorio
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.000 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- Iluminación interior con LED

Accesorios
- **Plato giratorio de 27 cm de diámetro**
- Parrilla circular

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
- Dimensiones del aparato: 382 x 595 x 335 mm
- Dimensiones de encastre: 380-382 x 560-568 x 550 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Índice general →

Fichas de producto 19 →

Accesorios 19 →

Tablas técnicas 106 →

Cafeteras superautomáticas Siemens

Funcionamiento intuitivo a un nivel excelente

Nunca había sido tan fácil adaptar el café a tus gustos y preferencias personales. El display Touch&Slide 6,8" de la cafetera EQ900 y el de 5" del modelo EQ700 hacen que la personalización sea increíblemente sencilla.

Café profesional sin salir de casa

Personalización para un café perfecto

Personaliza con el **Modo Barista** la cantidad de bebida, la temperatura o la intensidad, entre otros parámetros, y disfruta cada día de tu café favorito. Una experiencia única para complacer a cualquier amante del café.

El mejor sistema de elaboración

Con la tecnología **iAroma**, las cafeteras superautomáticas Siemens preparan siempre la mejor bebida. La interacción entre el molinillo cerámico de larga duración, el calentador y la bomba de agua inteligentes, así como la unidad de elaboración de alta tecnología, crea la perfección técnica desde el grano hasta la taza.

Tu cafetera como el primer día

Gracias a los accesorios especiales de limpieza y a programas automáticos como el programa **calc'nClean** que combina descalcificación y limpieza, o el programa **autoMilk**, que realiza una limpieza con vapor después de cada bebida.

Un mundo de posibilidades en tus manos

Con **Home Connect** podrás iniciar un programa de limpieza desde tu móvil, recibir **notificaciones** cuando haya que rellenar el depósito, o preparar el café desde tu cama a través de la aplicación.

¿Tienes invitados? Elabora con **Coffee Playlist** una lista de bebidas en tu móvil y envíala a la cafetera. Se prepararán una tras otra con todos los ajustes seleccionados. Total comodidad para ser el perfecto anfitrión.

Con **coffeeWorld** tendrás acceso a especialidades internacionales de café adicionales y, una vez que tengas tu favorita, podrás **guardarla en tu perfil** con los ajustes deseados. Así, solo tendrás que seleccionar tu nombre cada mañana.

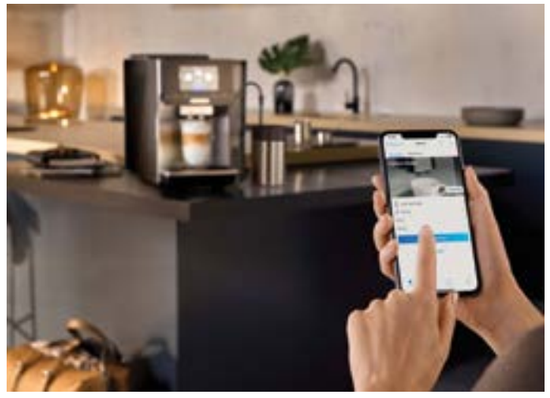

CONNECTED BY Home Connect

Más información de cafeteras superautomáticas Siemens en https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/cafeteras/espresso-superautomaticas

Índice de gama →

Cafeteras superautomáticas

TQ903R09
EAN: 4242003904961

Precio de ref. **1.795 €**

Cristal negro con acero inoxidable — EQ900 (Top)

Ver tablas →

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** descarga de bebidas adicionales, programación diferida, coffeePlaylist, diagnóstico remoto y control por voz
- **Bomba de 19 bares de presión**
- **Display TFT Touch&Slide 6,8"**
- Modo Barista: personaliza los parámetros para un café perfecto
- 3 perfiles de usuario con 10 bebidas personalizadas cada uno
- 13 bebidas preprogramadas
- **oneTouch DoubleCup:** prepara 2 tazas simultáneamente
- Depósito de agua extraíble de 2,3 litros
- **Depósito de leche integrado extraíble** de 0,7 litros
- Depósito para café en grano de 375 g
- Preaviso de depósitos de agua y café molidos
- aromaDouble Shot: doble proceso de molido
- aromaSelect: 3 perfiles de aroma (suave, equilibrado y distintivo)
- autoMilk Clean: limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- Programa automático de limpieza y descalcificación
- superSilent: sistema de reducción de ruido
- **ceramDrive: doble molinillo cerámico**
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura
- Bandeja de goteo con recipiente para posos
- Calentador de tazas

Accesorios
- Incluidos: paño de microfibra, filtro BRITA, test de dureza y welcome box
- Opcionales: tabletas de limpieza (TZ80001B), tabletas descalcificadoras (TZ80002B), filtro de agua BRITA Intenza (TZ70003), set de cuidado (TZ80004B)

Medidas (ancho x alto x fondo)
- Aparato: 31,5 x 39,2 x 47 cm

TP705R01
EAN: 4242003859070

Precio de ref. **1.199 €**

Cristal negro con acero inoxidable — EQ700 (Top)

Ver tablas →

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** descarga de bebidas adicionales, programación diferida, coffeePlaylist, diagnóstico remoto y control por voz
- **Bomba de 19 bares de presión**
- **Display TFT Touch&Slide 5"**
- Perfiles de usuario: guarda hasta 10 bebidas favoritas
- 12 bebidas preprogramadas
- **oneTouch DoubleCup:** prepara 2 tazas simultáneamente
- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
- Solución flexible para la leche: decide si prefieres usar nuestro recipiente TZ80009N o usar otro
- Depósito para café en grano de 350 g
- Preaviso de depósitos de agua y café molidos
- aromaDouble Shot: doble proceso de molido
- aromaSelect: 3 perfiles de aroma (suave, equilibrado y distintivo)
- autoMilk Clean: limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- Programa automático de limpieza y descalcificación
- **ceramDrive: doble molinillo cerámico**
- Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura
- Bandeja de goteo con recipiente para posos

Accesorios
- Incluidos: paño de microfibra, test de dureza y welcome box
- Opcionales: tabletas de limpieza (TZ80001B), tabletas descalcificadoras (TZ80002B), filtro de agua BRITA Intenza (TZ70003), set de cuidado (TZ80004B)

Medidas (ancho x alto x fondo)
- Aparato: 30,9 x 30,8 x 46,7 cm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Accesorios cafeteras superautomáticas

TZ80009N
EAN: 4242003656860

Precio de ref. **39 €**

Contenedor de leche independiente
- Contenedor independiente con superficie metálica premium
- Mantiene la leche fría durante varias horas sin reducir su calidad
- El contenedor de leche con freshLock mantiene el sabor de la leche protegido de olores del refrigerador
- Capacidad: 0,5 litros

TZ40001
EAN: 4242003911860

Precio de ref. **25 €**

Jarra de leche independiente
- Jarra de leche independiente con superficie de acero inoxidable
- Práctica tapa deslizante para un uso más sencillo
- Mantiene la leche fría durante varias horas sin reducir su calidad
- La jarra con freshLock mantiene el sabor de la leche protegido de olores del refrigerador
- Compatible con las cafeteras superutomáticas EQ
- Capacidad: 1 litro

TZ80004B
EAN: 4242003871003

Precio de ref. **35 €**

Set de cuidado
- Set de cuidado para una limpieza y un mantenimiento completos
- Contiene 10 tabletas limpiadoras, 3 tabletas descalcificadoras, 1 filtro de agua BRITA Intenza y un cepillo de limpieza especial para los conductos de la leche
- Compatible con las cafeteras superautomáticas EQ

TZ70003
EAN: 4242003442340

Precio de ref. **15 €**

Filtro de agua BRITA Intenza
- Reduce la cantidad de cal del agua, protegiendo la cafetera
- Reduce las sustancias que pueden afectar al olor y al gusto, como el nivel de cloro, por lo que el aroma natural del café puede desarrollarse mejor
- Compatible con las cafeteras superautomáticas EQ

TZ80001B
EAN: 4242003870518

Precio de ref. **9 €**

Tabletas de limpieza
- Una limpieza óptima garantiza un aroma perfecto y alarga la vida del aparato
- El residuo de los aceites del café es eliminado por completo
- Cada pack contiene diez tabletas de limpieza
- Optimizadas para el programa de limpieza automático de las cafeteras Siemens

TZ80002B
EAN: 4242003870532

Precio de ref. **19 €**

Tabletas descalcificadoras
- Alarga la vida de las cafeteras al protegerlas de la cal
- 2 en 1: elimina los restos de cal y protege de la corrosión
- Optimizadas para el proceso de descalcificación automática de las cafeteras superautomáticas de la serie EQ
- Contiene 3 tabletas de 40 g

Índice general →

Prestaciones de producto 21 →
Resumen de gama 22 →
Fichas de producto 25 →
Accesorios 30 →
Modos Demo 84 →
Planos de instalación 89 →
Tablas técnicas 106 →

Placas Siemens

GUÍA **Una placa (o varias) para cada cocina**

Inducción, vitrocerámica, placas de gas o modelos especiales como la plancha Teppan Yaki o las placas con extractor integrado. Con anchos desde los 30 hasta los 90 cm, elige la configuración perfecta para hacer realidad todas tus ideas culinarias.

CONNECTED BY Home Connect

Todo pasa en la cocina

Totalmente flexibles

Toda la flexibilidad que imaginas con las placas **flexInducción Plus** de Siemens. Sus inductores adicionales estratégicamente situados permiten utilizar recipientes de gran variedad, tamaño y forma: circulares de 30 cm de diámetro o rectangulares de hasta 23 cm de ancho y 40 cm de fondo.

Rápidas y eficientes

Trasladar los ajustes de una zona de cocción a otra es muy sencillo con la **función flexMotion**: simplemente desplaza el recipiente y confirma pulsando un botón para mantener los mismos parámetros en la nueva zona.

Con la **función powerMove**, la placa queda dividida en 3 zonas con diferentes potencias preestablecidas: solo hay que desplazar el recipiente a lo largo de la zona flexInducción para alcanzar la potencia deseada, sin necesidad de modificarla manualmente en el display.

Indiscutiblemente deslumbrantes

¿Alguna vez has tenido la sensación de haberte dejado el fuego encendido? Con **Home Connect**, vigila tu placa desde cualquier lugar a través de tu móvil. Controla la campana inteligente desde la placa gracias al control placa-campana y saca el máximo partido a tu electrodoméstico con todas las recetas que la app tiene preparadas para ti. Cocina con su sencillo paso a paso y manda fácilmente los ajustes a la placa.

Más información de placas Siemens en https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/cocina/placas

Precisión única. Resultados asombrosos

Tanto si quieres hervir, como freír o cocer a fuego lento, nuestros sensores inteligentes Siemens garantizan que siempre lo hagas con la temperatura adecuada.

Prestaciones sin las que no podemos vivir
Coloca el sensor **cookingSensor** en una olla y esta se comunicará con la placa. Ahora solo tienes que elegir cuál es la temperatura adecuada y cookingSensor se encargará de mantenerla constante para evitar que los alimentos se quemen o hiervan en exceso.

Utilizando el control de temperatura del aceite **fryingSensor** cocinarás de manera saludable y con la máxima precisión. Además, es más seguro porque mantiene la temperatura del aceite constante y estable evitando que se queme. Con sus cinco niveles de temperatura, se adapta a todas tus recetas.

Gracias a la **tecnología stepFlame** las placas de gas Siemens aportan la misma seguridad y precisión que un modelo eléctrico, sin dejar de lado las tradicionales ventajas de cocinar sobre una llama. Selecciona niveles de llama del 1 al 9 con una precisión equiparable al control de potencia de las placas de inducción.

Pensados hasta el último detalle

Control TFT touchPlus. Una pantalla táctil de gran tamaño, colores brillantes, alta resolución y contraste. Disponible en 90, 80 y 60 cm.

Control lightSlider. Muy preciso, intuitivo y fácil de utilizar. Si la placa está apagada solo es visible el botón de encendido, consiguiendo una estética totalmente integrada.

Terminación topClass. Esta exclusiva terminación incorpora 2 perfiles laterales de aluminio que protegen el cristal y aseguran una combinación perfecta con otras placas.

BLOG

Si quieres, puedes tenerlo todo

Las placas modulares o dominó son la opción ideal si no puedes decantarte por un solo tipo de cocción. Sus 30 o 40 cm de anchura permiten configurar tu superficie de cocción a medida: combina placas de inducción, de gas, o incluye una profesional plancha Teppan Yaki.

BLOG

Índice de gama →

Placas con extractor integrado

Las placas con extractor integrado transforman cualquier cocina en un escenario único y elegante, donde el extractor queda impecablemente integrado en el diseño de la placa. Dos electrodomésticos en uno para que solo tengas que preocuparte de disfrutar de la cocina.

Disponibles en 80 y 70 cm

Redescubre el placer de cocinar con total libertad gracias a la **flexInducción en el modelo de 80 cm**, que incorpora las mejores prestaciones de las placas Siemens: control lightSlider, fryingSensor, o las funciones flexMotion y powerMove.

Para un ahorro de espacio todavía mayor, la **placa combiInducción en 70 cm** permite combinar dos zonas de cocción de 21 x 19 cm, logrando una gran flexibilidad en espacios más reducidos. Su control touchSlider permite seleccionar de forma intuitiva entre sus 17 niveles de potencia.

La mezcla perfecta

La colocación del extractor directamente en la placa impide que los humos y los olores se dispersen, mientras que la **Función auto** adapta el nivel de extracción a la calidad del aire detectada por el sensor. Preocúpate solo de disfrutar cocinando en armonía y silencio: el **motor iQdrive™**, gracias a su mecanismo sin escobillas, consigue que el extractor prácticamente ni se escuche.

¿Y si se derraman líquidos mientras utilizas tu placa con extractor integrado? Puedes estar tranquilo: el extractor cuenta con un recipiente de seguridad de 200 ml de capacidad. Superada esta cantidad, un depósito adicional de 700 ml funcionará como segundo nivel de seguridad.

Personaliza cada instalación

Las placas con extractor integrado ofrecen una sencilla instalación sin renunciar a un gran espacio de almacenaje. Con una altura de instalación de 223 mm, apenas se pierde espacio de almacenamiento, y gracias al sistema de conductos planos para la salida del aire no hay restricciones en la profundidad de los cajones del mueble.

Elige entre tres posibilidades de instalación en función de la distribución del espacio y del propio mueble. Pueden instalarse en encimeras desde 16 mm de grosor, y el ancho del casco del mueble donde se encuentra la placa puede ser de 60 cm. Para instalaciones en recirculación, solo es necesaria una profundidad de encimera de 60 cm.



Instalación en recirculación sin canalización.



Instalación en recirculación con canalización total o parcial.



Instalación con salida de aire al exterior.

Placas

	Ancho	iQ700 flexInducción	iQ700 combiInducción
Placas con extractor integrado	80 cm	Top EX875LX67E	
	70 cm		Top ED731FQ15E

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Índice de gama →

Placas

	Ancho	iQ700 flexInducción Plus	iQ700 flexInducción	iQ300 Zona de 32 cm	iQ100 Zona de 28 cm
Placas de inducción	90 cm		Top  EX975KXW1E Top  EX975LVV1E Top EX275FXB1E		
	70 cm	Top  EX875KYW1E	Top EX875LEC1E		
	60 cm	Top EX775LYE4E		Top EH775LDC1E	
		Top EX675JYW1E Top EX675LYC1E	 EX675LJC1E	EH651FDC1E Nuevo EH631BDB6E	EH675FJC1E Nuevo EH631BJB6E

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Índice de gama →

Placas

	Ancho	iQ700	iQ500
		Cristal vitrocerámico	Cristal templado
Placas de gas	90 cm	Top ER9A6SB70	
Placas de gas	75 cm		EP7A6QB90
Placas de gas	60 cm		EP6A6CB20

	Ancho	iQ300	
		touchSlider	easyTouch
Placas vitrocerámicas	60 cm	ET631FKP8E	ET61RBKB8E ET63RBEA8E

	Ancho	iQ700	iQ500	iQ100
		Cristal vitrocerámico		Cristal templado
Placas dominó	40 cm		Top ET475FYB1E	
Placas dominó	30 cm	ER3A6AB70 ER3A6BB70 EX375FXB1E		EH375FBB1E

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placa flexInducción con extractor integrado

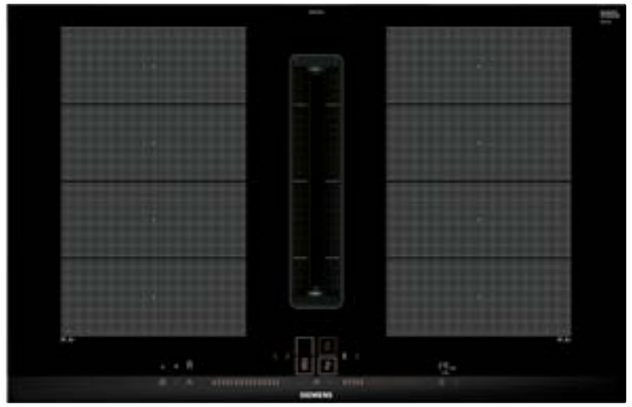

EX875LX67E

EAN: 4242003867198

Precio de ref. **2.835 €**

Terminación topClass, 80 cm — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones de la placa

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** descarga de recetas automáticas, diagnóstico remoto y control por voz
- **2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm con funciones boost y shortBoost**
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones del extractor

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- **Motor iQDrive™ con 10 años de garantía**
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en lavavajillas) con 700 ml de capacidad de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Accesorios

- Instalación en recirculación sin canalización de aire: accesorios incluidos de serie
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización total (HZ9VDKR1) o parcial (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1
- Accesorios opcionales de la placa: ver página 30
- Posibilidades de instalación y accesorios: ver páginas 33 y 90

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Placa combiInducción con extractor integrado

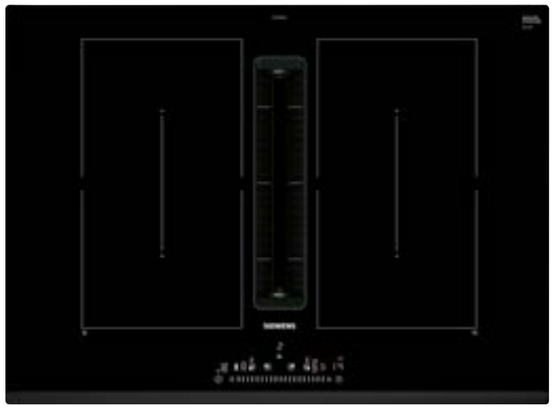

ED731FQ15E

EAN: 4242003878255

Precio de ref. **2.159 €**

Terminación bisel delantero, 70 cm — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones de la placa

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- **4 zonas combiInducción de 21 x 19 cm con funciones boost y shortBoost**
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones del extractor

- Manejo a través del control touchSlider: 9 niveles de potencia y 2 niveles intensivos (con retracción automática)
- **Motor iQDrive™ con 10 años de garantía**
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h**
- Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
- Encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en lavavajillas) con 700 ml de capacidad de fácil acceso
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios incluidos de serie)
- Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Accesorios

- Instalación en recirculación sin canalización de aire: accesorios incluidos de serie
- Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. Disponibles dos kits de recirculación con canalización total (HZ9VDKR1) o parcial (HZ9VDKR0), con difusor incluido
- Instalación en salida de aire al exterior: Filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
- Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1
- Accesorios opcionales de la placa: ver página 30
- Posibilidades de instalación y accesorios: ver páginas 33 y 90

Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 710 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm
- Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Accesorios placa con extractor integrado

HZ9VEDU0

EAN: 4242003878262

Precio de ref. **49 €**

Filtro acústico para instalación en salida de aire al exterior

- Filtro acústico. Necesario solicitar conductos para salida de aire (ver accesorios páginas 33 y 34).

HZ9VRPD1

EAN: 4242003912928

Precio de ref. **49 €**

Difusor de aire para instalación en recirculación con canalización total o parcial

- Necesario solicitar conductos para canalización de aire (ver accesorios páginas 33 y 34).



Nuevo

HZ9VRCR1

EAN: 4242003927984

Precio de ref. **89 €**

Filtros de carbón activo

- Repuesto filtros de recirculación de alta eficiencia antipolen.

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Accesorios placa con extractor integrado

HZ9VDKE1

EAN: 4242003916124

Precio de ref. **114 €**

Kit para instalación en salida de aire al exterior y filtros acústicos

- Para instalaciones en encimera de **60 cm de fondo**.

HZ9VDKR1

EAN: 4242003916100

Precio de ref. **177 €**

Kit para instalación en recirculación con canalización parcial

- Para instalaciones en encimera de **60 cm de fondo**.

HZ9VDKR0

EAN: 4242003916094

Precio de ref. **177 €**

Kit para instalación en recirculación con canalización parcial.

- Para instalaciones en encimera de **70 cm de fondo**.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado según reglamento (UE) n°65/2014.

Placas flexInducción

EX975KXW1E

EAN: 4242003765685

Precio de ref. **1.929 €**

Terminación topClass, 90 cm — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** sincronización con campana, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm**
  - **1 zona flexInducción de 24 x 30 cm**
- Control placa-campana
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio, asistente de recetas
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 30

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 880 x 490 mm

EX975LVV1E

EAN: 4242003759783

Precio de ref. **1.699 €**

Terminación topClass, 90 cm — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** sincronización con campana, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm**
  - **1 zona gigante triple de 32 cm**
- Control placa-campana
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 30

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 880 x 490 mm

EX275FXB1E

EAN: 4242003701218

Precio de ref. **1.099 €**

Terminación topClass, 90 cm — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost:
  - **2 zonas flexInducción de 40 x 21 cm**
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 30

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 912 x 350 mm
- Dimensiones de encastre: 880 x 330 mm

Placas flexInducción

EX875KYW1E

EAN: 4242003765296

Precio de ref. **1.795 €**

Terminación topClass, 80 cm — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** sincronización con campana, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores auxiliares**
- Control placa-campana
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio, asistente de recetas
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 30

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 780/750 x 490 mm

EX875LEC1E

EAN: 4242003692271

Precio de ref. **1.099 €**

Terminación topClass, 80 cm — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **1 zona flexInducción de 24 x 40 cm**
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor
- Accesorios opcionales: ver página 30

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 780/750 x 490 mm

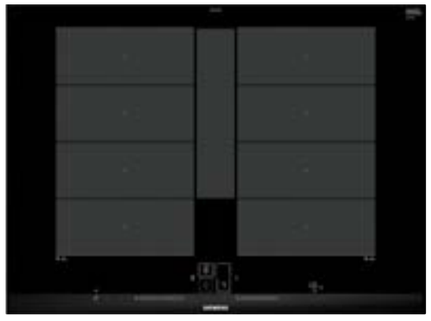

EX775LYE4E

EAN: 4242003757826

Precio de ref. **1.215 €**

Terminación topClass, 70 cm — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor auxiliar**
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 30

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 710 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Placas flexInducción

EX675JYW1E

EAN: 4242003765234

Precio de ref. **1.379 €**

Terminación topClass, 60 cm — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** sincronización con campana, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional**
- Control placa-campana
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio, asistente de recetas
- Preparado para **cookingSensor**
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 30

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

EX675LYC1E

EAN: 4242003715291

Precio de ref. **1.159 €**

Terminación topClass, 60 cm — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor auxiliar**
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 30

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

EX675LJC1E

EAN: 4242003716878

Precio de ref. **935 €**

Terminación topClass, 60 cm — iQ700

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **1 zona flexInducción de 21 x 38 cm**
  - **1 zona gigante de 28 cm**
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 30

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Placas de inducción

EH775LDC1E

EAN: 4242003698044

Precio de ref. **939 €**

Terminación topClass, 70 cm — iQ300 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
  - **1 zona gigante triple de 32 cm**
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles**
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 30

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 710 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

EH651FDC1E

EAN: 4242003697580

Precio de ref. **819 €**

Terminación biselada, 60 cm — iQ300

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - **1 zona gigante triple de 32 cm**
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 4 niveles**
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 30

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

EH675FJC1E

EAN: 4242003716281

Precio de ref. **779 €**

Terminación topClass, 60 cm — iQ100

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 4 niveles**
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios
- Accesorios opcionales: ver página 30

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Resumen de gama →

Placas de inducción

Nuevo

32 cm Zona gigante

EH631BDB6E

EAN: 4242003935750

Precio de ref. **729 €**

Terminación bisel delantero, 60 cm — iQ300

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - **1 zona gigante triple de 32 cm**
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Nuevo

EH631BJB6E

EAN: 4242003934777

Precio de ref. **615 €**

Terminación biselada, 60 cm — iQ100

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - **1 zona gigante de 28 cm**
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Resumen de gama →

Placas de gas

Combinación perfecta

ER9A6SB70

EAN: 4242003925706

Precio de ref. **1.169 €**

Cristal vitrocerámico negro con terminación topClass, 90 cm — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Cristal vitrocerámico de fácil limpieza**
- 5 quemadores de gas:
  - Izquierda: **quemador Wok de hasta 6 kW**
  - Centro detrás: quemador auxiliar de hasta 1,1 kW
  - Centro delante: quemador estándar de hasta 1,9 kW
  - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 2,8 kW
  - Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,9 kW
- 1 quemador Wok con regulación dual de llama
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- **Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas**
- Seguridad gasStop
- Indicador de calor residual
- Preparada para gas natural
- Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios
- Anillo para Wok incluido
- Inyectores de gas butano incluidos

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 850 x 490 mm

EP7A6QB90

EAN: 4242003742549

Precio de ref. **645 €**

Cristal templado negro, 75 cm — iQ500

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- 5 quemadores de gas:
  - Detrás izquierda: quemador estándar de hasta 1,75 kW
  - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
  - Centro: **quemador Wok de hasta 4 kW**
  - Delante izquierda: quemador auxiliar de hasta 1 kW
  - Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,75 kW
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal templado de fácil limpieza
- **Parrillas de hierro fundido**
- Seguridad gasStop
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Preparada para gas natural
- Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural

Accesorios
- Inyectores de gas butano incluidos

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 752 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

EP6A6CB20

EAN: 4242003742372

Precio de ref. **479 €**

Cristal templado negro, 60 cm — iQ500

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- 3 quemadores de gas:
  - Izquierda: **quemador Wok de hasta 4 kW**
  - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
  - Delante derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kW
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal templado de fácil limpieza
- **Parrillas de hierro fundido**
- Seguridad gasStop
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Preparada para gas natural
- Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural

Accesorios
- Inyectores de gas butano incluidos

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 590 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Placa dominó 40 cm Teppan Yaki

Prestaciones
- Control touchSlider
- Regulación electrónica de temperatura: 160-240 °C
- **Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292-344 mm**
- Tapa de cristal vitrocerámico
- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera
- Funciones: mantener caliente (70 °C), limpieza (40 °C), silencio, alarma
- Avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios
- 2 espátulas incluidas
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 392 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 360 x 490 mm

ET475FYB1E
EAN: 4242003689127
Precio de ref. **1.929 €**

Terminación topClass, 40 cm — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Placas dominó 30 cm

Prestaciones
- Quemador de gas:
  - Centro: quemador Wok de hasta 6 kW
- **1 quemador Wok con regulación dual de llama**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- **Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas**
- Seguridad gasStop
- Indicador de calor residual
- Preparada para gas natural
- Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios
- Anillo para Wok incluido
- Inyectores de gas butano incluidos
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

ER3A6AB70
EAN: 4242003925652
Precio de ref. **519 €**

Terminación topClass, 30 cm — iQ700

Ver planos → Ver tablas →



Prestaciones
- 2 quemadores de gas
  - Centro detrás: quemador rápido de hasta 2,8 kW
  - Centro delante: quemador estándar de hasta 1,9 kW
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- **Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas**
- Seguridad gasStop
- Indicadores de calor residual
- Preparada para gas natural
- Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores para gas natural
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios
- Inyectores de gas butano incluidos
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

ER3A6BB70
EAN: 4242003925669
Precio de ref. **475 €**

Terminación topClass, 30 cm — iQ700

Ver planos → Ver tablas →

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Placas dominó 30 cm

Prestaciones
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- **1 zona flexInducción de 21 x 40 cm con función boost**
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

EX375FXB1E
EAN: 4242003697405
Precio de ref. **685 €**

Terminación topClass, 30 cm — iQ700

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost para cada zona
  - 1 zona de 21 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Indicador de calor residual
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

EH375FBB1E
EAN: 4242003691731
Precio de ref. **549 €**

Terminación topClass, 30 cm — iQ100

Ver planos → Ver tablas →

Accesorio de unión
- Accesorio de unión oculto para combinar placas dominó entre sí o con placas con diseño topClass, excepto la placa de 35 cm de fondo, las placas con TFT y las placas de inducción de 70 cm

HZ394301
EAN: 4242003421093
Precio de ref. **49 €**

Placas vitrocerámicas

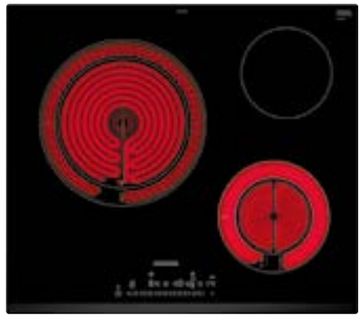

ET631FKP8E

EAN: 4242003898352

Precio de ref. **395 €**

Terminación bisel delantero, 60 cm — iQ300

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - **1 zona gigante doble de 28/21 cm con función boost**
  - 1 zona doble de 18/12 cm con función boost
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Indicador de energía consumida
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

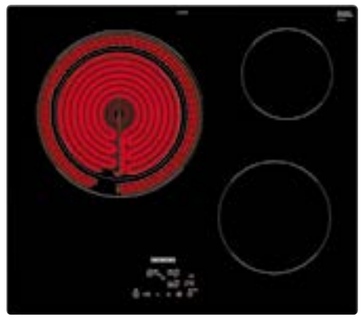

ET61RBKB8E

EAN: 4242003898284

Precio de ref. **349 €**

Terminación cristal, 60 cm — iQ300

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - **1 zona gigante doble de 28/21 cm**
  - 1 zona de 18 cm
  - 1 zona de 15 cm
- Funciones: boost, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

ET63RBEA8E

EAN: 4242003898376

Precio de ref. **329 €**

Terminación bisel delantero, 60 cm — iQ100

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 4 zonas vitrocerámicas:
  - **1 zona de 21 cm**
  - 1 zona de 18 cm
  - 2 zonas de 15 cm
- Funciones: memoria, silencio
- Seguridad para niños
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Accesorios placas

HZ39050

EAN: 4242003717349

Precio de ref. **119 €**

cookingSensor
- Sensor de cocción para las placas EX975KXW1E, EX875KYW1E, EX875LX67E, EX775LYE4E, EX675JYW1E. Incluye 5 anillos de fijación

HEZ390011

EAN: 4242002672991

Precio de ref. **125 €**

Fuente de asados con tapa
- Fuente rectangular especialmente diseñada para placas iQ700 flexInducción
- Superficie útil: 30,8 x 22 cm
- Capacidad: 6,5 l

HEZ390012

EAN: 4242002728681

Precio de ref. **59 €**

Rejilla para cocción al vapor
- Parrilla para combinar con la fuente HEZ390011 y cocinar al vapor

HZ390512

EAN: 4242003617755

Precio de ref. **249 €**

Plancha Teppan Yaki
- Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las placas iQ700 flexInducción
- Compatible con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Superficie útil: 38 x 21 cm

HZ390522

EAN: 4242003616024

Precio de ref. **179 €**

Grill
- Grill especialmente diseñado para las placas iQ700 flexInducción
- Compatible con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Superficie útil: 36 x 17 cm

HEZ9SE030

EAN: 4242005195596

Precio de ref. **160 €**

Set de ollas y sartén
- Apto para placas de inducción, vitrocerámicas y gas
- Cacerola: Ø de la base 14 cm, Ø de la boca 16 cm
- Cacerola: Ø de la base 18 cm, Ø de la boca 20 cm
- Sartén: Ø de la base 22 cm, Ø de la boca 26 cm

HEZ390250

EAN: 4242002881379

Precio de ref. **99 €**

Sartén Ø de la base 28 cm
- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Ø de la base: 28 cm
- Ø de la boca: 34 cm

HEZ390230

EAN: 4242002479828

Precio de ref. **70 €**

Sartén Ø de la base 21 cm
- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Ø de la base: 21 cm
- Ø de la boca: 26 cm

HEZ390220

EAN: 4242002479811

Precio de ref. **65 €**

Sartén Ø de la base 19 cm
- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Ø de la base: 19 cm
- Ø de la boca: 24 cm

HEZ390210

EAN: 4242002479705

Precio de ref. **50 €**

Sartén Ø de la base 15 cm
- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Ø de la base: 15 cm
- Ø de la boca: 20 cm

HZ390240

EAN: 4242003570418

Precio de ref. **109 €**

Paella 32 cm
- Recomendada para la zona de 32 cm
- Ø de la base: 31 cm
- Ø de la boca: 40 cm

Índice general →

Prestaciones de producto 32 →
Resumen de gama 37 →
Fichas de producto 39 →
Accesorios 33 →
Modos Demo 84 →
Planos de instalación 92 →
Tablas técnicas 109 →

Extracción Siemens

Opciones para todas las cocinas

Ya sea instalada en la pared, colgada sobre una isla o discreta en el techo, integrada en una placa u oculta en el armario superior, las campanas extractoras Siemens de última generación garantizan un ambiente tranquilo y libre de humos. Una gama diseñada para atraer a las cocinas más exigentes con sus diseños distintivos y su potente rendimiento.

Soluciones potentes y silenciosas

Siempre bajo control

Gracias a Home Connect, podrás **controlar la campana desde la placa**, desde tu móvil o a través de tu voz. Recibe **notificaciones** cuando los filtros alcancen su porcentaje de saturación. Consigue la atmósfera deseada en tu cocina regulando la calidez o el color de la iluminación en aquellos modelos con **emotionLight**, y si tienes una incidencia con tu campana, el Servicio Técnico Oficial puede conectarse **para diagnosticar el problema de forma remota**, evitando visitas innecesarias.

Un soplo de aire fresco

Gracias a nuestro innovador **motor iQdrive™**, las campanas Siemens se encuentran entre los productos más silenciosos del mercado. Activando la **Función auto**, los sensores inteligentes ajustan automáticamente el nivel de extracción para reducir los niveles de ruido y garantizar un rendimiento óptimo.

CONNECTED BY Home Connect

Más información de campanas Siemens en https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/cocina/campanas-extractoras

Ahora más discretos que nunca

Extractor telescópico de encimera

El extractor telescópico de encimera Siemens con acabado en cristal aúna el diseño más revolucionario con las prestaciones más avanzadas, siguiendo las últimas tendencias que apuestan por espacios flexibles, luminosos y sin límites.

Elegante y vanguardista

Un cristal de borosilicato, muy resistente y fácil de limpiar, permite que nada interrumpa la vista del cocinero. Cuando no se usa, se oculta para aportar una mayor sensación de amplitud en tu cocina.

Potente y silencioso

La nueva tecnología de aire guiado **Guided Air** genera una cortina de aire que impide la dispersión de humo por la estancia, garantizando la máxima eficiencia, con independencia de la zona de la placa desde la que se cocine.

Filtros de fácil acceso

Pulsando un botón, los filtros antigrasa aparecen en la superficie para retirarlos con facilidad. Son de acero inoxidable y se pueden lavar cómodamente en el lavavajillas.

BLOG

Instálalo como quieras

El extractor telescópico de encimera permite una gran flexibilidad a la hora de planificar el espacio. Tanto en recirculación como con salida de aire al exterior, su motor puede instalarse de tres formas:

Motor frontal
Desde 750 mm de profundidad de encimera. La profundidad de los cajones inferiores debe reducirse.

Motor trasero
Profundidad de encimera variable. Todos los cajones pueden conservar su tamaño.

Motor disociado
Desde 750 mm de profundidad de encimera. Todos los cajones pueden conservar su tamaño.

Además, puede instalarse junto con la placa en un mismo hueco de encastre, combinando con placas de 90 cm de Siemens, utilizando el accesorio de unión LZ29WWY12. También puede instalarse en dos huecos de encastre diferentes.

Campanas decorativas integradas

Las campanas decorativas integradas son la solución perfecta para aprovechar al máximo el espacio en el mueble alto, sin renunciar a un diseño discreto y minimalista.

Utiliza ambos lados de la campana para colocar libros de cocina, especias, recipientes... pues cada lado soporta hasta 10 kg de peso. Su elegante visera de cristal negro se abre para una extracción más eficiente y, cuando terminas de usarla, se oculta de nuevo logrando un diseño totalmente integrado.

BLOG

Extractores de techo

Con un diseño perfecto y la más avanzada tecnología, Siemens ofrece soluciones de extracción de techo adaptadas a las cocinas más exigentes, para un espacio limpio y sin obstáculos.

El modelo en cristal retroiluminado permite ajustar la calidez de la iluminación, integrándose a la perfección en el ambiente de tu cocina.

Gracias al **motor iQdrive™**, los extractores de techo alcanzan potencias de extracción de hasta 933 m³/h, que garantizan un aire limpio en todo momento.
Los dos **modelos slim** son perfectos para alturas de techo más reducidas, ya que únicamente cuentan con 20 cm de altura de cuerpo.

Índice de gama →

¿Cómo elegir una campana?

Dos aspectos fundamentales:

1. El tamaño de la cocina.

Este factor determina el volumen de aire real que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la **capacidad de extracción necesaria** medida en m³/h, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Para una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Siemens recomienda realizar este cálculo y **elegir siempre la campana que mejor se ajuste a las necesidades de renovación de aire de la cocina**, atendiendo siempre a los valores de extracción de la campana según norma UNE/EN 61591.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria, se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona de cocción. **Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa**, consiguiendo una menor dispersión de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo.

2. La instalación óptima.

La instalación es clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.

Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone de accesorios **lisos circulares de diametro 150 mm y tubos planos de sección equivalente**[1], con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

[1] Siemens recomienda utilizar conductos de 150 mm de diámetro, en caso de necesitar hacer una reducción de sección, cuanto más lejos esté de la salida de la campana, mejor será el rendimiento.

¿Necesitas que te asesoremos?
Contáctanos en consultas.campanas@bshg.com

Servicio Preventa de Asesoramiento online en campanas.

Consiste en un **cálculo teórico** que permite determinar cómo se va a comportar una determinada campana, en una determinada instalación.

El sistema permite cruzar las curvas de comportamiento de nuestros motores con las de la instalación.

Envíanos la información sobre tamaño de la cocina y las características de la instalación (metros de tubo, diámetro, número de codos, etc.), y te orientaremos en la elección de la mejor campana.

Este servicio **totalmente gratuito** incluye la elaboración de un informe técnico personalizado en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que puede tener una determinada campana en función de los datos suministrados.

Servicio Preventa de Asesoramiento a domicilio en campanas.

Tras una valoración online y en el caso de que sea necesario, un técnico de Siemens, especialista en extracción, realizará en el hogar un **cálculo real** de la pérdida de carga que va a tener en una determinada instalación[2]. Esta medición se realiza con un equipo desarrollado y patentado por Siemens.
Con ello, se detallarán las recomendaciones pertinentes para una correcta elección del sistema de extracción necesario.

Resulta especialmente recomendable en aquellos casos en los que no se disponga de información suficiente sobre el recorrido de los conductos de extracción.

Este servicio tiene un **coste de 90 €**, que incluye mano de obra y desplazamiento del técnico que hace la instalación, realización de mediciones reales y elaboración del informe técnico.

[2] Para poder hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana instalada.

Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior.

Conductos circulares

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Conducto cilíndrico 150 mm, 1.000 mm longitud	**AD752010**	4242006189617	25 €
		Conector cilíndrico 150 mm	**AD754090**	4242006191030	15 €
		Conector cilíndrico 150 mm	**AD752030**	4242006189624	20 €
		Accesorio anticondensación	**AD752070**	4242006189631	80 €
		Conducto aluminio flexible circular 150 mm Ø	**LZ31XXX11**	4242003911037	79 €

Cinta adhesiva para la unión de conductos

	Descripción	VIB	EAN	Precio
	Cinta adhesiva para unión de tubos	**AD990090**	4242006189785	15 €

Pasamuros

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Pasamuros telescópico blanco salida cilíndrica Ø150 mm con entrada cilíndrica o rectangular	Nuevo **AD750054**	4242006294076	420 €
		Pasamuros rectangular acero 150 mm Ø	Nuevo **AD850050**	4242006189686	140 €

Índice de gama →

Accesorios especiales para la instalación de campanas con salida de aire al exterior.

Conductos rectangulares

Sección equivalente a diámetro 150 mm. Se recomienda emplear estos conductos cuando no existe espacio suficiente para diámetro 150 mm y son necesarios para la salida a exterior de los extractores de techo slim de altura 20 cm (LR96CBS20 y LR26CBS20), para montaje del motor disociado del extractor de encimera LD98WMM60 y para instalación de placas con extractor integrado EX875LX67E y ED731FQ15E.

	Plano técnico	Descripción	VIB	EAN	Precio
		Conducto rectangular 89 x 222 mm, 500 mm longitud	**HZ9VDSM1**	4242003890653	19 €
		Conducto rectangular 89 x 222 mm, 1.000 mm longitud	**HZ9VDSM2**	4242003890660	35 €
		Codo vertical 90° rectangular	**HZ9VDSB2**	4242003890684	25 €
		Codo horizontal 90° rectangular	**HZ9VDSB1**	4242003890677	29 €
		Codo vertical 90° rectangular encimeras de 65 cm	**HZ9VDSB3**	4242003890691	25 €
		Codo vertical 90° rectangular encimeras de 60 cm	**HZ9VDSB4**	4242003900253	25 €
		Conector para tubos rectangulares 89 x 222 mm	**HZ9VDSS1**	4242003890882	19 €
		Conector mixto rectangular/circular	**HZ9VDSI0**	4242003890899	25 €
		Conector mixto 90° rectangular/circular	**HZ9VDSI1**	4242003890905	25 €
		Conector metálico mixto rectangular/circular 150 mm Ø, ángulo 90°	**LZ31WWX11**	4242003911020	89 €
		Conector flexible hembra	**HZ9VDSS2**	4242003900246	39 €

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Instalación en recirculación.

Recomendación de instalación

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso que, con una instalación de salida de aire al exterior las pérdidas de extracción fueran superiores al 40 %, se recomienda instalar la campana en recirculación.

El ahorro energético es una gran ventaja de esta instalación: no se desperdicia la calefacción en invierno ni la refrigeración en verano.

Reducción de olor con el mínimo ruido

Este sistema presenta una reducción de olor de hasta el 95 % y la vida útil de los filtros varía entre 6 meses y 10 años, según el filtro elegido.

Con los filtros de alta eficiencia, se consigue reducir el ruido hasta 3 dB respecto a los sistemas convencionales de recirculación.

Instalación

La instalación y mantenimiento de los filtros de carbón activo es muy sencilla y depende del tipo de campana.

Filtros de alta eficiencia antipolen

Permiten respirar un aire más limpio en la cocina, gracias a una tercera capa de impregnación biofuncional, la cual reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen. Existen 4 versiones:

1. Kit antipolen de alta eficiencia integrado: permite integrar el filtro directamente en el tubo decorativo de manera que quede totalmente invisible.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ21WWI17	4242003891148	235 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM60
	LZ21WWB16	4242003890615	99 €	Extractor telescópico de encimera (repuesto)	LD98WMM60
	LZ11DXI16*	4242003861790	109 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60
	LZ11CXI16*	4242003861783	139 €	Campana inclinada	LC87KEM60
	LZ11AFV16	4242003887639	109 €	Campanas verticales	LC97FVW20, LC97FVW60
	LZ11AKV16	4242003888261	109 €	Campanas inclinadas	LC91KWW20, LC91KWW60, LC87KHM60, LC87KHM20

2. Kit antipolen de alta eficiencia: permite llevar el tubo decorativo a techo y es accesible por delante.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ22CXC56	4242003861981	285 €	Campanas de isla	LF91BUV50, LF97BCP50
	LZ12CXC56	4242003861967	459 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ11FXC56	4242003861943	215 €	Campana de pared iQ500 de 70 cm	LC77BHP50
				Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50

*Los filtros LZ11DXI16 y LZ11CXI16 son accesibles desde la parte superior. Necesario dejar 25 cm a techo.

Instalación en recirculación.

3. Kit antipolen de alta eficiencia para telescópicas y módulos de integración: se coloca dentro del mismo mueble superior.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ11IXC16	4242003861806	215 €	Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531
				Módulos de integración	LB89585M, LB79585M, LB59584M
				Campanas decorativas integradas	LJ97BAM60, LJ67BAM60

4. Kit antipolen de alta eficiencia para campanas de techo: se integra en el techo a una distancia mínima de un metro desde la campana.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ21JCC26	4242003861813	439 €	Extractores de techo (color blanco)	LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20
	LZ21JCC56	4242003861820	459 €	Extractores de techo (color inox)	LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20
	LZ21JXC21*	4242003868232	459 €	Extractores de techo slim (color blanco)	LR26CBS20, LR96CBS20

Filtros de larga duración

Gracias a esta tecnología es posible liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de regenerarlos en el horno.

Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200 °C durante 2 horas. Se consigue una vida útil de hasta 10 años del filtro y hasta un 90 % de reducción de olores.

Kit de recirculación de larga duración.

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ20JCD20 (color blanco)	4242003836071	659 €	Extractores de techo	LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20
	LZ20JCD50 (color inox)	4242003836088	659 €	Extractores de techo	LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20
	LZ22FXD51	4242003877197	469 €	Campanas de isla	L91BUV50, LF97BCP50
	LZ10AFR00	4242003774366	359 €	Campanas verticales	LC97FVW20, LC97FVW60
	LZ10AKR00	4242003774427	359 €	Campanas inclinadas	LC91KWW60, LC91KWW20, LC87KHM60, LC87KHM20
	LZ11ITD11	4242003877173	479 €	Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531
				Módulos de integración	LB89585M, LB79585M, LB59584M
				Campanas decorativas integradas	LJ97BAM60, LJ67BAM60
	LZ21WWJ12	4242003886236	779 €	Extractor telescópico de encimera	LD98WMM60
	LZ10FXJ05	4242003835371	295 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50, LC77BHP50
	LZ10FXJ00	4242003832158	295 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60
				Campana inclinada	LC87KEM60

*No es antipolen.

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Kit de recirculación

Kit de recirculación estándar (no alta eficiencia).

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ22CBI14	4242003903599	75 €	Campanas de isla	LF91BUV50, LF97BCP50
	LZ12CBI14	4242003903551	75 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ11CBI14	4242003903506	75 €	Campana de pared iQ500 de 70 cm	LC77BHP50
	LZ11DXI14	4242003903520	75 €	Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50
	Nuevo **LZ10DXU00**	4242003813317	139 €	Campana de pared iQ100	LC96BBC60
	LZ12ITI14	4242003903575	65 €	Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300	LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531
	LZ11ITI14	4242003903544	65 €	Campana telescópica iQ100	LI64MB521
	LZ16IBI14	4242003906606	69 €	Campanas decorativas integradas	LJ97BAM60, LJ67BAM60

Kit de recirculación tradicional (no alta eficiencia).

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ11EKU11	4242003870921	69 €	Campanas inclinadas	LC87KEM60
	LZ55750	4242003681442	119 €	Módulos de integración	LB89585M, LB79585M, LB59584M

Otros accesorios.

Soportes para falso techo de campanas de isla

	Plano técnico	Descripción	Referencia	EAN	Precio
		Altura mínima de falso techo 290 mm y máxima 500 mm	**LZ12510**	4242003445945	95 €
		Altura mínima de falso techo 580 mm y máxima 1.000 mm	**LZ12530**	4242003445969	159 €

Índice de gama →

Otros accesorios.

Conductos decorativos prolongadores

Para adaptar la medida del conducto decorativo a la altura del techo o del mueble alto.

Conducto telescópico prolongador 1 m (1,1 m en Isla)

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ10AXK50	4242003774465	149 €	Campanas verticales e inclinadas	LC97FVW20, LC97FVW60, LC91KWW20, LC91KWW60
	LZ12285*	4242003477885	259 €	Campanas de isla	LF91BUV50, LF97BCP50
	LZ12265	4242003542606	195 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ12250	4242003440605	159 €	Campana de pared iQ500 de 70 cm	LC77BHP50
				Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50, LC87KEM60

Conducto telescópico prolongador 1,5 m (1,6 m en Isla)

	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:	
	LZ10AXL50	4242003774472	205 €	Campanas verticales e inclinadas	LC97FVW20, LC97FVW60, LC91KWW20, LC91KWW60, LC87KHM20, LC87KHM60
	LZ12385*	4242003477892	355 €	Campanas de isla	LF91BUV50, LF97BCP50
	LZ12365	4242003542613	245 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50
	LZ12350	4242003440957	205 €	Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 70 cm	LC77BHP50
				Campanas de pared iQ300 e iQ100	LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50, LC87KEM60

Conductos prolongadores negros

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Conductos de acero esmaltado negro	**LZ11AXE61**	4242003868782	139 €	LC97FVW60, LC91KWW60, LC87KHM60
	Conducto prolongador negro, H (187-360) mm	**LZ11IBN61**	4242003906583	119 €	LJ97BAM60, LJ67BAM60
	Conducto prolongador negro, H (450-854) mm	**LZ11IBK61**	4242003906590	165 €	LJ97BAM60, LJ67BAM60

*Necesario cursar pedido de soporte de falso techo cuando se pide un prolongador de tubo de campana de isla.

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre	**LZ49200**	4242003730836	59 €	LI99SA684, LI97SA531

Frontales opcionales para campanas telescópicas

Descripción	Dimensiones en mm (ancho x alto x fondo)	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
Frontal diseño negro/inox	898 x 40 x 20	Código SAT **00579487**	–	–	LI97SA531
Frontal negro	898 x 40 x 20	Código SAT **17005403**	–	–	
Frontal blanco	898 x 40 x 20	Código SAT **17005402**	–	–	
Frontal negro	598 x 40 x 20	**LZ46561**	4242003884614	79 €	LI67SA531
Frontal blanco	598 x 40 x 20	**LZ46521**	4242003884591	79 €	
Frontal diseño negro/inox	598 x 40 x 20	**LZ46850**	4242003730812	89 €	
Frontal acero	598 x 40 x 17	**LZ46551**	4242003884607	49 €	
Frontal negro	598 x 40 x 20	**LZ46561**	4242003884614	79 €	LI64MB521
Frontal blanco	598 x 40 x 20	**LZ46521**	4242003884591	79 €	

Accesorios para ocultar campanas telescópicas

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.	Válido para:
	Accesorio para ocultar campanas de 90 cm	**LZ49601**	4242003884652	179 €	LI99SA684, LI97SA531
	Accesorio para ocultar campanas de 60 cm	**LZ46600**	4242003730737	169 €	LI69SA684, LI67SA531

Accesorios adicionales de instalación para extractor telescópico de encimera

	Descripción	Referencia	EAN	Precio ref.
	Set montaje motor exterior para extractor telescópico de encimera	**LZ21WWM11**	4242003886540	179 €
	Unión para instalación extractor telescópico de encimera con placas topClass	**LZ29WWY12**	4242003892527	149 €

Índice de gama →

Extracción

	Ancho	iQ700
		Cristal
Extractor telescópico de encimera	90 cm	Top LD98WMM60

	Ancho	iQ700	iQ500
		Cristal negro y acero inoxidable	Acero inoxidable
Campanas de isla	90 cm	Top LF91BUV50	Top LF97BCP50

	Ancho	iQ700	iQ500	
		Falso techo 30 cm	Falso techo 20 cm	Falso techo 30 cm
Extractores de techo	120 cm		Top LR26CBS20	Top LR27CBS20
	90 cm	Top LR99CQS20	Top LR96CBS20	Top LR97CBS20

	Ancho	iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
		touchControl con display	touchControl con display	touchControl	Control mecánico
Campanas decorativas de pared	90 cm	Top LC91BUV50	LC98BIP50	LC97BHM50	LC96BBC50
		Top LC91BUR50	LC97BHP50	LC96BHM50	Nuevo LC96BBC60
	70 cm		LC77BHP50		
	60 cm			LC66BHM50	

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Extracción

	Ancho	iQ700		iQ300
		Campanas verticales	Campanas inclinadas	Campanas inclinadas
Campanas decorativas de pared	90 cm	Top LC97FVW60	Top LC91KWW60	
		Top LC97FVW20	Top LC91KWW20	
	80 cm			LC87KHM60
				LC87KHM20
				LC87KEM60

	Ancho	iQ700	iQ500	iQ300	iQ100
		touchControl	touchControl / Control electrónico	Control electrónico	Control mecánico
Campanas decorativas integradas	90 cm		LJ97BAM60		
	60 cm		LJ67BAM60		
Campanas telescópicas	90 cm	 Top LI99SA684		LI97SA531	
	60 cm	LI69SA684		LI67SA531	LI64MB521
Módulos de integración	86 cm		LB89585M		
	70 cm		LB79585M		
	52 cm		LB59585M		

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Extractor telescópico de encimera

LD98WMM60

EAN: 4242003907115

Precio de ref. **2.665 €**

Diseño cristal, 90 cm — iQ700 (Top)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** control placa-campana, diagnóstico remoto y control por voz
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Guided Air:** tecnología de aire guiado
- **Función auto**: sensor de control de ambiente
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- **touchControl con display**
- Aspiración perimetral
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 833 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 519 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales

- Accesorios recirculación:
  - Kit de larga duración: LZ21WWJ12
  - Kit de alta eficiencia antipolen: LZ21WWI17
  - Repuesto filtros antipolen: LZ21WWB16
- Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
- Unión para instalación con placas topClass: LZ29WWY12
- Más información en páginas 33 a 36

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 709-959 x 912 x 140 mm
- Encastre: 703 x 854 x 123 mm

Ver planos → Ver tablas →

Extractores de techo

LR99CQS20

EAN: 4242003831687

Precio de ref. **2.629 €**

Cristal blanco retroiluminado. 90 x 50 cm — iQ700 (Top)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** control placa-campana, personalización de la iluminación, diagnóstico remoto y control por voz
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado en blanco.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 933 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- **Calidez de la iluminación ajustable**
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)
  - Kit de larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color inox)
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 315 x 900 x 500 mm
- Encastre: 299 x 888 x 487 mm

Ver planos → Ver tablas →

LR27CBS20

EAN: 4242003834008

Precio de ref. **1.999 €**

Cristal blanco con LEDs integrados. 120 x 50 cm — iQ500 (Top)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** control placa-campana, diagnóstico remoto y control por voz
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado en acero inoxidable.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 798 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)
  - Kit de larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color inox)
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 300 x 1200 x 500 mm
- Encastre: 299 x 1188 x 487 mm

Ver planos → Ver tablas →

LR97CBS20

EAN: 4242003831663

Precio de ref. **1.869 €**

Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm — iQ500 (Top)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** control placa-campana, diagnóstico remoto y control por voz
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado en acero inoxidable.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 798 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales

- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)
  - Kit de larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color inox)
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (alto x ancho x fondo)

- Aparato: 300 x 900 x 500 mm
- Encastre: 299 x 888 x 487 mm

Ver planos → Ver tablas →

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Extractores de techo slim

LR26CBS20

Precio de ref. **2.139 €**

EAN: 4242003862940

Cristal blanco con LEDs integrados. 120 x 50 cm — iQ500 (Top)

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** control placa-campana, diagnóstico remoto y control por voz
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 735 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia: LZ21JXC21
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 189 x 1200 x 500 mm
- Encastre: 189 x 1186 x 485 mm

Ver planos → Ver tablas →

LR96CBS20

Precio de ref. **1.999 €**

EAN: 4242003862933

Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm — iQ500 (Top)

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** control placa-campana, diagnóstico remoto y control por voz
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **Mando de control remoto**
- Aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 735 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- Funcionamiento a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia: LZ21JXC21
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 189 x 900 x 500 mm
- Encastre: 189 x 886 x 485 mm

Ver planos → Ver tablas →

Campanas de isla

LF91BUV50

Precio de ref. **1.489 €**

EAN: 4242003832066

Isla, diseño Box Slim Premium. Ancho 90 cm — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** control placa-campana, diagnóstico remoto y control por voz
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **touchControl slider con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 980 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 597 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ22CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ22CXC56
  - Kit de larga duración: LZ22FXD51
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 898 x 600 mm

Ver planos → Ver tablas →

LF97BCP50

Precio de ref. **939 €**

EAN: 4242003832097

Isla, diseño Box Slim. Ancho 90 cm — iQ500 (Top)

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 726 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 443 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ22CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ22CXC56
  - Kit de larga duración: LZ22FXD51
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 898 x 600 mm

Ver planos → Ver tablas →

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Campanas de pared

LC91BUV50

EAN: 4242003827468

Precio de ref. **1.149 €**

Pared, diseño Box Slim Premium. Ancho 90 cm — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** control placa-campana, diagnóstico remoto y control por voz
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **touchControl slider con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 964 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 601 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 898 x 500 mm

Ver planos → Ver tablas →

LC91BUR50

EAN: 4242003831991

Precio de ref. **939 €**

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** control placa-campana, diagnóstico remoto y control por voz
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 964 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 601 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 898 x 500 mm

Ver planos → Ver tablas →

LC98BIP50

EAN: 4242003832042

Precio de ref. **739 €**

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm — iQ500

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 843 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 898 x 500 mm

Ver planos → Ver tablas →

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Campanas de pared

LC97BHP50

EAN: 4242003832028

Precio de ref. **629 €**

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm — iQ500

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 718 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 438 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 898 x 500 mm

Ver planos → Ver tablas →

LC77BHP50

EAN: 4242003831984

Precio de ref. **579 €**

Pared, diseño Box Slim. Ancho 70 cm — iQ500

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl con display**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 674 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 416 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ11CBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 698 x 500 mm

Ver planos → Ver tablas →

LC97BHM50

EAN: 4242003805978

Precio de ref. **579 €**

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm — iQ300

Prestaciones
- **touchControl**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 739 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 453 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ11DXI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 900 x 500 mm

Ver planos → Ver tablas →

Campanas de pared

B Energía

Prestaciones
- **touchControl**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 604 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 372 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ11DXI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 900 x 500 mm

LC96BHM50
EAN: 4242003811214
Precio de ref. **505 €**
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm — iQ300

Ver planos → Ver tablas →

B Energía

Prestaciones
- **touchControl**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 605 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 368 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ11DXI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 600 x 500 mm

LC66BHM50
EAN: 4242003804919
Precio de ref. **455 €**
Pared, diseño Box Slim. Ancho 60 cm — iQ300

Ver planos → Ver tablas →

B Energía

Prestaciones
- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 619 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ11DXI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 900 x 500 mm

LC96BBC50
EAN: 4242003797013
Precio de ref. **395 €**
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm — iQ100

Ver planos → Ver tablas →

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Resumen de gama

Campanas de pared

Nuevo

B Energía

Prestaciones
- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 619 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ10DXU00
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11DXI16
  - Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 900 x 500 mm

LC96BBC60
EAN: 4242003925126
Precio de ref. **395 €**
Pared, diseño Box Slim, negro. Ancho 90 cm — iQ100

Ver planos → Ver tablas →

Función auto — B Energía — Home Connect

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** control placa-campana, personalización de la iluminación, diagnóstico remoto y control por voz
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl slider con display**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- **emotionLight:** hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- Posición boost de apertura y cierre amortiguado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 717 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 394 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación (instalación sin conducto):
  - Kit de alta eficiencia antipolen: LZ11AFV16
  - Kit de larga duración: LZ10AFR00
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 890 x 263 mm

LC97FVW60
EAN: 4242003761274
Precio de ref. **1.515 €**
Pared, vertical en cristal negro. Ancho 90 cm — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Función auto — B Energía — Home Connect

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** control placa-campana, personalización de la iluminación, diagnóstico remoto y control por voz
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl slider con display**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- **emotionLight:** hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- Posición boost de apertura y cierre amortiguado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 717 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 394 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación (instalación sin conducto):
  - Kit de alta eficiencia antipolen: LZ11AFV16
  - Kit de larga duración: LZ10AFR00
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 890 x 263 mm

LC97FVW20
EAN: 4242003761250
Precio de ref. **1.515 €**
Pared, vertical en cristal blanco. Ancho 90 cm — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Campanas de pared inclinadas

LC91KWW60

EAN: 4242003761106

Precio de ref. **1.515 €**

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** control placa-campana, personalización de la iluminación, diagnóstico remoto y control por voz
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl slider con display**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- **emotionLight:** hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- Posición boost de apertura y cierre amortiguado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 991 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 525 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación (instalación sin conducto):
  - Kit de alta eficiencia antipolen: LZ11AKV16
  - Kit de larga duración: LZ10AKR00
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 890 x 499 mm

Ver planos → Ver tablas →

LC91KWW20

EAN: 4242003761083

Precio de ref. **1.515 €**

Pared, inclinada en cristal blanco. Ancho 90 cm — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** control placa-campana, personalización de la iluminación, diagnóstico remoto y control por voz
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **touchControl slider con display**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- **emotionLight:** hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
- Posición boost de apertura y cierre amortiguado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 991 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 525 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación (instalación sin conducto):
  - Kit de alta eficiencia antipolen: LZ11AKV16
  - Kit de larga duración: LZ10AKR00
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 890 x 499 mm

Ver planos → Ver tablas →

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Campanas de pared inclinadas

LC87KHM60

EAN: 4242003760994

Precio de ref. **795 €**

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 80 cm — iQ300

Prestaciones
- **touchControl**
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- Cierre amortiguado del cristal frontal
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 700 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 416 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación (instalación sin conducto):
  - Kit de alta eficiencia antipolen: LZ11AKV16
  - Kit de larga duración: LZ10AKR00
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 790 x 499 mm

Ver planos → Ver tablas →

LC87KHM20

EAN: 4242003760987

Precio de ref. **795 €**

Pared, inclinada en cristal blanco. Ancho 80 cm — iQ300

Prestaciones
- **touchControl**
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- **Interior blindado.** Limpieza fácil y segura
- Cierre amortiguado del cristal frontal
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 700 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 416 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación (instalación sin conducto):
  - Kit de alta eficiencia antipolen: LZ11AKV16
  - Kit de larga duración: LZ10AKR00
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 790 x 499 mm

Ver planos → Ver tablas →

LC87KEM60

EAN: 4242003862629

Precio de ref. **655 €**

Pared, inclinada en negro. Ancho 80 cm — iQ300

Prestaciones
- **touchControl**
- Aspiracion perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro adicional en la parte inferior
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 669 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 399 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- **Iluminación LED**

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit alta eficiencia antipolen integrado: LZ11CXI16
  - Kit de larga duración integrado: LZ10FXJ00
  - Kit tradicional: LZ11EKU11
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (ancho x fondo)
- Aparato: 800 x 434 mm

Ver planos → Ver tablas →

Campanas decorativas integradas

B Energía

LJ97BAM60

EAN: 4242003906378

Precio de ref. **769 €**

Campana decorativa integrada. Ancho 90 cm — iQ500

Prestaciones
- **touchControl**
- Filtros metálicos con marco de acero
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Sistema de instalación confort
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ16IBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Conductos prolongadores:
  - Conducto 187-360 mm: LZ11IBN61
  - Conducto 450-854 mm: LZ11IBK61
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 340 x 897 x 300 mm
- Encastre: 340 x 860 x 300 mm

Ver planos → Ver tablas →

B Energía

LJ67BAM60

EAN: 4242003897034

Precio de ref. **705 €**

Campana decorativa integrada. Ancho 60 cm — iQ500

Prestaciones
- **touchControl**
- Filtros metálicos con marco de acero
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Sistema de instalación confort
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ16IBI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Conductos prolongadores:
  - Conducto 187-360 mm: LZ11IBN61
  - Conducto 450-854 mm: LZ11IBK61
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 340 x 597 x 300 mm
- Encastre: 340 x 560 x 300 mm

Ver planos → Ver tablas →

Campanas telescópicas

Función auto

A Energía

LI99SA684

EAN: 4242003880302

Precio de ref. **989 €**

Campana telescópica. Ancho 90 cm — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **touchControl slider con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 959 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 503 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12ITI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)
- Aparato: 378 x 898 x 290/455 mm
- Encastre: 337 x 524 x 290 mm*

Ver planos → Ver tablas →

Función auto

A Energía

LI69SA684

EAN: 4242003880210

Precio de ref. **919 €**

Campana telescópica. Ancho 60 cm — iQ700

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto:** sensor de control de ambiente
- **touchControl slider con display**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 935 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12ITI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)
- Aparato: 378 x 598 x 290/455 mm
- Encastre: 337 x 524 x 290 mm*

Ver planos → Ver tablas →

*Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Campanas telescópicas

A Energía

LI97SA531

EAN: 4242003880272

Precio de ref. **795 €**

Campana telescópica. Ancho 90 cm — iQ300

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 397 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12ITI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)
- Aparato: 426 x 898 x 290/458 mm
- Encastre: 385 x 524 x 290 mm*

Ver planos → Ver tablas →

A Energía

LI67SA531

EAN: 4242003880166

Precio de ref. **479 €**

Campana telescópica. Ancho 60 cm — iQ300

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 728 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 399 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ12ITI14
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)
- Aparato: 426 x 598 x 290/458 mm
- Encastre: 385 x 524 x 290 mm*

Ver planos → Ver tablas →

B Energía

LI64MB521

EAN: 4242003880111

Precio de ref. **279 €**

Campana telescópica. Ancho 60 cm — iQ100

Prestaciones
- Control electrónico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción: 390 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 390 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A)
- **Iluminación LED**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit estándar: LZ11ITI14
- Frontales opcionales en la página 67
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)
- Aparato: 203 x 598 x 290/455 mm
- Encastre: 162 x 526 x 290 mm*

Ver planos → Ver tablas →

*Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Módulos de integración

A++ Energía

LB89585M

EAN: 4242003845646

Precio de ref. **795 €**

Módulo de integración de cristal blanco. Ancho 86 cm — iQ700

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 800 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Funcionamiento automático a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ55750
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 418 x 860 x 300 mm
- Encastre: 418 x 836 x 264 mm

Ver planos → Ver tablas →

A++ Energía

LB79585M

EAN: 4242003845523

Precio de ref. **719 €**

Módulo de integración de cristal blanco. Ancho 70 cm — iQ700

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 775 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 575 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Funcionamiento automático a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ55750
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 418 x 700 x 300 mm
- Encastre: 418 x 676 x 264 mm

Ver planos → Ver tablas →

A++ Energía

LB59584M

EAN: 4242003845516

Precio de ref. **605 €**

Módulo de integración de acero inoxidable. Ancho 52 cm — iQ700

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 540 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación LED** regulable en intensidad
- Funcionamiento automático a intervalos
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
- Accesorios de recirculación:
  - Kit tradicional: LZ55750
  - Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
  - Kit de larga duración: LZ11ITD11
- Más información en las páginas 33 a 36

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Aparato: 418 x 520 x 300 mm
- Encastre: 418 x 496 x 264 mm

Ver planos → Ver tablas →

Índice general →

Prestaciones de producto 47 →
Resumen de gama 49 →
Fichas de producto 51 →
Accesorios lavado 54 →
Accesorios secado 56 →
Modos Demo 84 →
Planos de instalación 97 →
Tablas técnicas 112 →

Lavadoras y secadoras Siemens

GUÍA **Nueva gama más sostenible**

En la gama de lavado y secado Siemens encontrarás una enorme variedad de modelos con distintos diseños, funcionalidades y programas. Combina tu lavadora y tu secadora en horizontal o en vertical gracias a sus estéticas perfectamente coordinadas, o elige una lavadora-secadora si prefieres ahorrar espacio. ¿Buscas un diseño más discreto? Opta por una de nuestras opciones de integración.

CONNECTED BY Home Connect

El mejor cuidado para tu colada

Diseñadas para el futuro

Con **Home Connect** y su **control remoto**, puedes poner la lavadora desde el trabajo para que esté lista cuando llegues a casa, así como visualizar en todo momento el estado de programa en el que se encuentra, y recibir una notificación cuando finalice. Recibe también **notificaciones** cuando sea necesario hacer un programa de limpieza del tambor o haya que vaciar el depósito de agua condensada de la secadora.

¿No sabes qué programa es el adecuado? Con **easyStart**, selecciona el color, el material y el nivel de suciedad de tus prendas y la app elegirá el programa ideal para tu colada. Y si tienes una secadora inteligente, selecciona el programa **intelligentDry** y la secadora se comunicará con la lavadora, ajustando automáticamente el programa de secado adecuado para la colada que acabas de lavar.

¿Quieres sacar el máximo partido a tu lavadora i-Dos? Con el nuevo **lector de detergente**, configurar la dosificación automática es mucho más sencillo. Escanea el código de barras de tu detergente y la lavadora ajustará automáticamente la dosis necesaria para cada lavado.

Y gracias al **Asistente de energía**, podrás visualizar en la app las horas en las que el precio de la energía es más económico, ahorrando en tu factura de la luz y contribuyendo a un consumo más sostenible*.

Más completas y eficientes que nunca

La nueva gama de lavadoras Siemens ofrece grandes capacidades con el mínimo consumo energético. Descubre la amplia variedad de modelos de 10 y 9 kg con etiquetado A. Y si lo quieres todo, la lavadora iQ700 de 10 kg con etiquetado A -20% ofrece una incomparable eficiencia sin prescindir del más mínimo detalle.

Más información de lavado y secado Siemens en https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/lavadoras-y-secadoras

*Disponible para contratos con tarifa eléctrica regulada PVPC. Más información en página 5.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
**En programa eco 40-60

Cabe más y consume menos

La gama de lavadoras Siemens ofrece soluciones inteligentes para unos resultados de lavado mejorados con la máxima eficiencia, gracias a sus sensores y a funcionalidades como i-Dos o el Asistente energético de Home Connect.

Sostenibilidad en cada lavado

La función **waterPerfect™ plus** detecta el nivel de carga y el tipo de tejido, y utiliza la mínima cantidad de agua necesaria, por lo que se reduce el consumo mientras que se garantiza una perfecta limpieza. Esto, unido a otros sensores como **aquaSensor** que mide la turbiedad del agua para determinar la suciedad de la ropa, o el **sensor de temperatura,** que mide constantemente la temperatura para que siempre sea la adecuada, garantizan un ahorro de agua y energía en cada lavado.

BLOG

Tu ritmo, tu tiempo

Las lavadoras y secadoras Siemens se adaptan a tu estilo de vida. Con la **función varioSpeed**, puedes reducir hasta en un 65 % el tiempo de lavado. Gracias a sus sensores inteligentes, las lavadoras detectan el tipo de carga para utilizar únicamente el tiempo necesario. Con los **programas express** puedes lavar cargas de hasta 3,5 kg de ropa en 15 minutos y secarlas en 40 minutos, perfectos para emergencias. Mientras que el programa **powerSpeed 59 min** lava hasta 5 kg de ropa en menos de una hora.

Las más eficientes

Ahora, **toda la gama de lavadoras** Siemens cuenta con **etiquetado A**. Además, el modelo iQ700 de 10 kg y 1.400 r.p.m. cuenta con la mayor eficiencia de toda la gama. Con un etiquetado A -20%, esta lavadora ofrece las prestaciones más completas, y **consume un 39% menos de energía***.

Diseño y capacidad

Con 10 kg de capacidad y un diseño impecable, las nuevas lavadoras iQ700 se convierten en las protagonistas de tu centro de lavado. Cuando la lavadora está apagada, el elegante panel negro muestra únicamente el dial. Al encenderla, los LEDs blancos se iluminan para mostrar los programas y funciones disponibles, seleccionables de izquierda a derecha para un uso intuitivo. Además, su panel inclinado facilita la visualización desde cualquier punto.

Prendas limpias y sin arrugas

Si tienes prendas secas arrugadas, el **programa smartFinish** de tu lavadora es la respuesta. Este programa aporta una **suave dosis de vapor** que reduce significativamente las arrugas en tan solo 20 minutos, reduciendo e incluso eliminando el tiempo de planchado. Si lo prefieres, puedes aplicar la **función smartFinish** a un programa de lavado para que tus prendas recién lavadas reduzcan sus arrugas.

Pocas prendas, menos tiempo

Usa la opción Una prenda para lavar artículos individuales, ropa recién comprada o cargas muy pequeñas de hasta 0,5 kg. Tu lavadora se ajusta para tratar la ropa de manera rápida, cuidadosa y eficiente.

Dosificación automática i-Dos

El sistema de dosificación automática de detergente i-Dos utiliza sensores inteligentes para calcular la dosis óptima de detergente y agua, basándose en el tipo de tejido, nivel de carga y grado de suciedad. Al no dosificar de más, se consigue ahorrar hasta un 38 % de detergente y hasta 10 litros de agua por ciclo.

El depósito i-Dos es compatible con cualquier tipo de detergente líquido o suavizante, y si lo prefieres, puedes usar el depósito de suavizante para un segundo detergente especial como, por ejemplo, uno de ropa blanca.

Ahora, gracias al **lector de detergente** y a la **configuración automática de la dureza del agua** introduciendo tu código postal, todavía es más fácil configurar los ajustes iniciales para que tu lavadora dosifique siempre la cantidad necesaria en cada lavado.

*Comparativa frente a la clase C en electrodomésticos de las mismas características. Datos de consumo de energía por ciclo, declarados en la etiqueta energética de cada producto.

BLOG

Elimina hasta 16 tipos de manchas

No pierdas tiempo adivinando qué programa usar con manchas obstinadas como el vino tinto, la hierba o el chocolate. Solo tienes que seleccionar el tipo de mancha en tu lavadora o en la aplicación Home Connect, y dejar que el **programa antimanchas** de ella antes de que comience el programa de lavado.

BLOG

Lavadoras-secadoras

La gama de lavadoras-secadoras Siemens lava hasta 10 kg y seca hasta 6 kg de forma rápida y eficiente. Con un excelente diseño y las prestaciones más completas para unos resultados sobresalientes. Un todoterreno a tu servicio.

La mejor tecnología para una mayor eficiencia

Con la tecnología **hybridHeat**, la nueva lavadora-secadora iQ700 detecta el volumen de carga y selecciona entre dos métodos de calentamiento diferentes (aire caliente o vaporización de agua caliente), eligiendo el más eficiente en cada caso. De esta manera, el electrodoméstico necesita menos tiempo para alcanzar la temperatura necesaria, lo que se traduce en un ahorro de energía y una menor duración del programa.

Tu tiempo es esencial

Con solo pulsar un botón, las lavadoras-secadoras Siemens **lavan y secan hasta 2 kg** de ropa en tan solo **60 minutos**. Aplicando la función **varioSpeed** a un programa, puedes acelerar el proceso de lavado. Y si solo quieres **lavar, 15 minutos** son suficientes para 2 kg de ropa ligeramente sucia. Con **myTime Dry**, la duración del programa de secado se ajusta a tu gusto para hasta 6 kg de secado.

Reduce el tiempo de planchado

Las nuevas lavadoras-secadoras incorporan también la función de reducción de arrugas **smartFinish**. Incluso las camisas y blusas muy arrugadas se suavizan significativamente con este programa inteligente.

El motor más eficiente

El **motor iQdrive™** presente en la gama de lavado garantiza una mayor durabilidad con el mejor rendimiento. Al no tener escobillas evita los rozamientos, reduciendo las pérdidas de calor y los niveles de ruido, y asegurando una mayor eficiencia. Además cuenta con 10 años de garantía.

BLOG

La integración más discreta

Con un diseño limpio y coordinado, las lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables pueden instalarse en cocinas de hasta 60 mm de profundidad de zócalo, incluyendo el grosor del mismo. El sistema Cardan permite regular la altura de las patas traseras desde el frontal de la lavadora, facilitando la instalación. Incluyen proyección de luz blanca timeLight sobre el suelo, para visualizar la información del display sin necesidad de abrir la puerta.

BLOG

Secadoras con bomba de calor: las más eficientes

Las secadoras con bomba de calor reutilizan el calor generado gracias a los cambios de estado de un líquido refrigerante. Esto permite secar a temperaturas más bajas, consiguiendo menores consumos y un mayor cuidado de la ropa.

Coordinación perfecta

Las lavadoras y secadoras Siemens coordinan perfectamente logrando todas las posibilidades de instalación: en columna, una al lado de la otra o de manera independiente.

Condensador autolimpiante

Si el condensador no se limpia con frecuencia, la eficiencia de las secadoras disminuye con el tiempo. El condensador autolimpiante asegura un secado cómodo y eficiente, ya que se lava de forma automática tras cada ciclo para una conducción del aire caliente sin obstáculos.

Di adiós a las arrugas

Gracias a **smartFinish,** en solo 45 minutos obtendrás resultados con menos arrugas en 3 tipos de prendas según el programa: 5 camisas, 1 camisa o 1 traje. Y todo ello, cuidando tus prendas al máximo, ya que el tratamiento se aplica en frío.

Todo bajo control

Las secadoras Siemens cuentan con una serie de sensores que permiten secar de forma más eficiente, como el **sensor de temperatura** que recicla la energía empleada o el **sensor de humedad**, que finaliza el ciclo de secado cuando reconoce que la ropa está seca. Además, el **condensador autolimpiante** se limpia varias veces durante el ciclo, evitando cualquier obstrucción por pelusas alargando así la vida útil del electrodoméstico y manteniendo su eficiencia.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
**En programa eco 40-60

Índice de gama →

Lavadoras

	Carga	r.p.m.	iQ700 i-Dos	iQ700 waterPerfect	iQ500 iDos	iQ500 iDos	iQ500 waterPerfect	iQ500 waterPerfect	iQ500 waterPerfect	iQ500 waterPerfect
Lavadoras libre instalación	10 kg	1.600	Nuevo, Top WG56B2A0ES							
Lavadoras libre instalación	10 kg	1.400	Nuevo, Top WG54B2A0ES		Nuevo, Top WM14LPHYES	Nuevo WM14LPH1ES	WG54G2ZXES	WG54G2Z0ES		
Lavadoras libre instalación	9 kg	1.400			Top WM14UPHSES Nuevo WG44G2FXES	Top WM14UPH2ES Nuevo WG44G2F0ES	Nuevo WG44G2ZXES WU14UT6XES	Nuevo WG44G2Z0ES WU14UT61ES	WU12UT6XES	WU12UT61ES
Lavadoras libre instalación	8 kg	1.400							WU28UT9XES	WU28UT65ES
Lavadoras integrables	8 kg	1.400		Top WI14W542ES						
Lavadoras integrables	8 kg	1.200					Top WI12W327ES			
Lavadoras integrables	7 kg	1.200					Top WI12W326ES			

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
**En programa eco 40-60

Índice de gama →

Lavadoras-secadoras

	Carga	r.p.m.	iQ700	iQ500	iQ300
			touchControl con display	touchControl con display	touchControl
Lavadoras-secadoras libre instalación	10/6 kg cm	1.400	Nuevo Top WD4HU542ES		
	9/6 kg			Top WN44G200ES	
	9/5 kg				Nuevo Top WN34A1V0ES

	Carga	r.p.m.	iQ500	iQ300
			Sistema Cardan	Sin sistema Cardan
Lavadoras-secadoras integrables	7/4 kg	1.400	Nuevo Top WK14D543ES	
		1.200		Top WK12D322ES

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Secadoras

	Carga	iQ700	iQ500		iQ300
		intelligent Cleaning System	Condensador autolimpiante	Filtro de fácil limpieza	Filtro de fácil limpieza
Secadoras de bomba de calor	9 kg	Top WT47XKH1ES	Top WT47URH2ES Top WQ45G2A0ES Top WQ45G200ES	WT45RT00ES	
	8 kg		Top WT47URH1ES Nuevo Top WQ35G2D0ES	Top WT47R461ES Top WQ33G2D0ES	Top WT45M260ES

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
**En programa eco 40-60

Lavadoras i-Dos con autodosificación inteligente

A G A
Nuevo
superrápida
XXL
Home Connect

WG56B2A0ES

EAN: 4242003936238

Precio de ref. **1.355 €**

Blanco — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, lector de detergente, diagnóstico remoto y control por voz
- **i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 10 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **directTouch Plus: elegante panel inclinado con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: automático, delicado/seda, eco 40-60, **express 15/30 min**, higiene, limpieza de tambor, mix, **powerSpeed 59'**, **smartFinish**
- Descarga de programas adicionales a través de Home Connect
- Funciones: antiManchas, Una prenda, menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 51 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 49 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm

Disponibilidad: abril 2023

A G A
Nuevo
superrápida
XXL
Home Connect

WG54B2A0ES

EAN: 4242003927168

Precio de ref. **1.399 €**

Blanco — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones

- **Clase de Eficiencia Energética: A -20%**
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, lector de detergente, diagnóstico remoto y control por voz
- **i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 10 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **directTouch Plus: elegante panel inclinado con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: automático, delicado/seda, eco 40-60, **express 15/30 min**, higiene, limpieza de tambor, mix, **powerSpeed 59'**, **smartFinish**
- Descarga de programas adicionales a través de Home Connect
- Funciones: antiManchas, Una prenda, menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 41 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 49 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm

Disponibilidad: abril 2023

A G A
Nuevo
superrápida
XXL
Home Connect

WM14LPHYES

EAN: 4242003922262

Precio de ref. **1.105 €**

Acero mate — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, lector de detergente, diagnóstico remoto y control por voz
- **i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 10 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED touch con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: automático, automático delicado, eco 40-60, **express 15/30 min**, higiene, limpieza de tambor, mix
- Programas especiales vía app: antiManchas (4 tipos de manchas)
- Funciones: menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 84,8 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 51 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 50 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Nuevo

WM14LPH1ES

EAN: 4242003921401

Blanco — iQ500

Precio de ref. **1,009 €**

Valores de velocidad máx de centrifugado redondeados.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Lavadoras i-Dos con autodosificación inteligente

A G A
superrápida
XXL
Home Connect

WM14UPHSES

EAN: 4242003921906

Precio de ref. **1.039 €**

Acero inoxidable antihuellas — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, lector de detergente, diagnóstico remoto y control por voz
- **i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED touch con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: automático, automático delicado, delicado/seda, eco 40-60, **express 15/30 min**, limpieza de tambor, mix
- Programas especiales vía app: antiManchas (4 tipos de manchas)
- Funciones: menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 48 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm

WM14UPH2ES

EAN: 4242003921890

Blanco — iQ500 (Top)

Precio de ref. **935 €**

A G A
Nuevo
superrápida
XXL

WG44G2FXES

EAN: 4242003931448

Precio de ref. **1.009 €**

Acero inoxidable antihuellas — iQ500

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones

- **i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: delicado/seda, eco 40-60, **express 15/30 min**, higiene, limpieza de tambor, mix, **smartFinish**
- Funciones: antimanchas (4 tipos de manchas), menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 48 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Nuevo

WG44G2F0ES

EAN: 4242003931219

Blanco — iQ500

Precio de ref. **905 €**

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
**En programa eco 40-60

Lavadoras waterPerfect™

A A
Nuevo
superrápida
XXL

WG54G2ZXES
EAN: 4242003938522
Precio de ref. **935 €**
Acero inoxidable antihuellas iQ500

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 10 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: delicado/seda, eco 40-60, **express 15/30 min**, higiene, limpieza de tambor, mix, outdoor+impregnación, **smartFinish**
- Funciones: antimanchas (4 tipos de manchas), menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 84,5 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 51 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 50 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 58,8 cm

Nuevo

WG54G2Z0ES
EAN: 4242003939222
Blanco iQ500
Precio de ref. **835 €**

A A
Nuevo
superrápida
XXL

WG44G2ZXES
EAN: 4242003935835
Precio de ref. **875 €**
Acero inoxidable antihuellas iQ500

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: delicado/seda, eco 40-60, **express 15/30 min**, higiene, lencería, limpieza de tambor, mix, outdoor+impregnación, **smartFinish**
- Funciones: antimanchas (4 tipos de manchas), menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 48 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Nuevo

WG44G2Z0ES
EAN: 4242003935828
Blanco iQ500
Precio de ref. **779 €**

A A
superrápida
XXL

WU14UT6XES
EAN: 4242003912454
Precio de ref. **885 €**
Acero inoxidable antihuellas iQ500

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/business, eco 40-60, edredones, **express 15/30 min,** higiene, limpieza de tambor, outdoor+impregnación, mix, prendas oscuras
- Funciones: menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 48 litros

Accesorios
- Accesorio opcional: WZ20331

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

WU14UT61ES
EAN: 4242003908617
Blanco iQ500
Precio de ref. **779 €**

Valores de velocidad máx de centrifugado redondeados.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Lavadoras waterPerfect™

A A
superrápida
XXL

WU12UT6XES
EAN: 4242003912416
Precio de ref. **835 €**
Acero inoxidable antihuellas iQ500

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/bussines, eco 40-60, edredones, **express 15/30 min,** higiene, limpieza de tambor, outdoor+impregnación, mix, prendas oscuras
- Funciones: menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 48 litros

Accesorios
- Accesorio opcional: WZ20331

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

WU12UT61ES
EAN: 4242003912409
Blanco iQ500
Precio de ref. **719 €**

A A
superrápida

WU28UT6XES
EAN: 4242003925751
Precio de ref. **799 €**
Acero inoxidable antihuellas iQ500

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 8 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/business, eco 40-60, edredones, **express 15/30 min**, higiene, limpieza de tambor, mix, outdoor+impregnación, prendas oscuras
- Funciones: menos plancha, pausa+carga, **varioSpeed**
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalacion bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 47 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59,9 cm

WU28UT65ES
EAN: 4242003925768
Blanco iQ500
Precio de ref. **695 €**

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
**En programa eco 40-60

Resumen de gama

Lavadoras-secadoras

A↑G D

Nuevo

Home Connect

WD4HU542ES

EAN: 4242003918135

Precio de ref. **1.485 €**

Blanco

iQ700 (Top)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía y diagnóstico remoto
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad de lavado/secado: 10/6 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED touch con recomendación de carga**
- Función Lavar & secar: lava y seca 6 kg
- Panel inclinado: máxima ergonomía
- **smartFinish:** reduce las arrugas facilitando el planchado
- Programas especiales de lavado: delicado/seda, eco 40-60, mix, limpieza de tambor, **express 15 min**, **lavar & secar 60 min**, myTime, outdoor+impregnación, camisas/business
- Programas especiales de secado: lavar & secar 60 min
- Programas especiales de la app: lavar & secar 90 min, toallas, cortinas, camisas
- La mayoría de los programas pueden utilizarse como lavado, como secado o como lavado y secado en un solo ciclo
- Funciones: menos plancha, myFavourite, pausa+carga
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- **Condensador autolimpiante**
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado y secado: 307 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado y secado: 74 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado: 49 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado: 50 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 62,2 cm

Ver planos → Ver tablas →

A↑G E

WN44G200ES

EAN: 4242003878354

Precio de ref. **1.309 €**

Blanco

iQ500 (Top)

Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad de lavado/secado: 9/6 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Función Lavar & secar: lava y seca 6 kg
- Panel inclinado: máxima ergonomía
- **smartFinish:** reduce las arrugas facilitando el planchado
- Programas especiales de lavado: eco 40-60, mix, **express 15 min**, **lavar & secar 60 min**, outdoor+impregnación
- Programas especiales de secado: myTime Dry, lavar & secar 60 min
- La mayoría de los programas pueden utilizarse como lavado, como secado o como lavado y secado en un solo ciclo
- Funciones: antiManchas, menos plancha, **varioSpeed**, pausa+carga
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- **Condensador autolimpiante**
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado y secado: 372 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado y secado: 84 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado: 64 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado: 41 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Ver planos → Ver tablas →

A↑G D

Nuevo

WN34A1V0ES

EAN: 4242003920138

Precio de ref. **1.125 €**

Blanco

iQ300 (Top)

Prestaciones

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad de lavado/secado: 9/5 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Función Lavar & secar: lava y seca 5 kg
- Panel inclinado: máxima ergonomía
- Programas especiales de lavado: eco 40-60, mix, **express 15 min**, **lavar & secar 60 min**, camisas/business
- Programas especiales de secado: myTime Dry, lavar & secar 60 min
- La mayoría de los programas pueden utilizarse como lavado, como secado o como lavado y secado en un solo ciclo
- Funciones: menos plancha, **varioSpeed**, pausa+carga
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Paneles laterales antivibración
- **Condensador autolimpiante**
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado y secado: 322 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado y secado: 74 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado: 57 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado: 46 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)

- Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Ver planos → Ver tablas →

Valores de velocidad máx de centrifugado redondeados.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
**En programa eco 40-60

Lavadoras totalmente integrables

A↑G C
timeLight
superrápida

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 8 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- **Proyección luminosa: timeLight**
- Programas especiales: camisas/business, eco 40-60, edredones, **express 15/30 min**, limpieza de tambor, mix, outdoor+impregnación, prendas oscuras
- Funciones: pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 62 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 45 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

WI14W542ES
EAN: 4242003923085
Precio de ref. **1.195 €**
Blanco — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G C
superrápida

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 8 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/business, eco 40-60, **express 15/30 min**, mix
- Funciones: pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 62 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 45 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

WI12W327ES
EAN: 4242003923078
Precio de ref. **1.009 €**
Blanco — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G C
superrápida

Prestaciones
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 7 kg**
- Velocidad max. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™ plus: gestión inteligente del agua
- Sensor 3G
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/business, eco 40-60, **express 15/30 min**, mix
- Funciones: pausa+carga, **varioSpeed**
- Iluminación interior del tambor
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía por 100 ciclos**: 59 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo**: 43 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

WI12W326ES
EAN: 4242003923061
Precio de ref. **949 €**
Blanco — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Valores de velocidad máx de centrifugado redondeados.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Lavadoras-secadoras totalmente integrables

A↑G E
Nuevo

Prestaciones
- **Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
- **Display LED**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: eco 40-60, mix, microfibras, camisas/bussines, secar intensivo, secar delicado, retirar pelusas, nocturno
- Programa nonStop: lava y seca 4 kg
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Señal acústica de fin de programa
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado y secado: 266 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado y secado: 68 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado: 77 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado: 44 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 82 x 59,5 x 56 cm

WK14D543ES
EAN: 4242003941058
Precio de ref. **1.729 €**
Blanco — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G E

Prestaciones
- **Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- **Display LED**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: eco 40-60, secar delicado, retirar pelusas
- Programa nonStop: lava y seca 4 kg
- Señal acústica de fin de programa
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado y secado: 266 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado y secado: 68 litros
- Consumo de energía por 100 ciclos** de lavado: 77 kWh
- Consumo de agua ponderado por ciclo** de lavado: 44 litros

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 82 x 59,5 x 56 cm

WK12D322ES
EAN: 4242003884287
Precio de ref. **1.425 €**
Blanco — iQ300 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Accesorios lavado

WZ20430
EAN: 4242003376485
Precio de ref. **25 €**

Protector para lavadora
- Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras y secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Los protectores metálicos sustituyen a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad al interior del aparato.
- Válido para modelos: WU14UT61ES, WU12UT6XES y WU12UT61ES

WZ10131
EAN: 4242003866207
Precio de ref. **25 €**

Extensión de tubo de entrada de agua
- Longitud: 2,5 m
- Válido para todos los modelos de lavadoras

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n°65/2014.
Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
**En programa eco 40-60

Secadoras con bomba de calor

WT47XKH1ES

EAN: 4242003879184

Precio de ref. **1.335 €**

Blanco — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, sincronización con lavadora, diagnóstico remoto y control por voz
- **Capacidad: 9 kg**
- **Intelligent Cleaning System**
- **Display LED touch totalmente táctil**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- **smartFinish:** reduce las arrugas facilitando el planchado
- Programas especiales: camisas, **express 40 min**, intelligentDry, lencería, microfibras, mix, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
- Funciones: pausa+carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 193 kWh

Accesorios
- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm

Ver planos → Ver tablas →

WT47URH2ES

EAN: 4242003897539

Precio de ref. **1.155 €**

Blanco — Q500 (Top)

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, sincronización con lavadora, diagnóstico remoto y control por voz
- **Capacidad: 9 kg**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED touch totalmente táctil**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: almohadas, camisas, **express 40 min**, higiene, lencería, microfibras, mix, secado con cesto, temporizado, toallas
- Funciones: memoria, pausa+carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 243 kWh

Accesorios
- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: kit de unión WZ27400 (con mesa extraíble), WZ27410 (sin mesa extraíble)

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm

Ver planos → Ver tablas →

WQ45G2A0ES

EAN: 4242003911143

Precio de ref. **1.095 €**

Blanco — Q500 (Top)

Prestaciones
- **Capacidad: 9 kg**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- **smartFinish:** reduce las arrugas facilitando el planchado
- Programas especiales: 1 camisa, 5 camisas, camisas, **express 40 min**, higiene, microfibras, mix, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
- Funciones: media carga, pausa+carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 258 kWh

Accesorios
- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm

Ver planos → Ver tablas →

Valores de velocidad máx de centrifugado redondeados.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Secadoras con bomba de calor

WQ45G200ES

EAN: 4242003909546

Precio de ref. **1.035 €**

Blanco — iQ500 (Top)

Prestaciones
- **Capacidad: 9 kg**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: almohadas, camisas, **express 40 min**, higiene, lencería, microfibras, mix, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
- Funciones: media carga, pausa+carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 258 kWh

Accesorios
- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm

Ver planos → Ver tablas →

WT45RT00ES

EAN: 4242003903421

Precio de ref. **915 €**

Blanco — iQ500

Prestaciones
- **Capacidad: 9 kg**
- **Filtro de fácil limpieza**
- **Display LED**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas, **express 40 min**, lencería, microfibras, mix, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
- Funciones: pausa+carga
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 258 kWh

Accesorios
- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm

Ver planos → Ver tablas →

WT47URH1ES

EAN: 4242003879023

Precio de ref. **1.215 €**

Blanco — Q500 (Top)

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, sincronización con lavadora, diagnóstico remoto y control por voz
- **Capacidad: 8 kg**
- **Condensador autolimpiante**
- **Display LED touch totalmente táctil**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: almohadas, camisas, **express 40 min**, lencería, microfibras, mix, secado con cesto, temporizado caliente, temporizado frío, toallas
- Funciones: pausa+carga, memoria
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Iluminación interior del tambor
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 177 kWh

Accesorios
- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: kit de unión WZ27400 (con mesa extraíble), WZ27410 (sin mesa extraíble)

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm

Ver planos → Ver tablas →

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Secadoras con bomba de calor

Energía A+++ · Nuevo · superrápida

WQ35G2D0ES
EAN: 4242003912195
Precio de ref. **1.055 €**
Blanco
iQ500 (Top)

Ver planos · Ver tablas

Prestaciones
- **Capacidad: 8 kg**
- **Display LED**
- **Condensador autolimpiante**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: almohadas, camisas, **express 40 min**, higiene, lencería, microfibras, mix, ropa de cama, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
- Funciones: media carga, pausa+carga
- Iluminación interior del tambor
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 84,2 cm o más
- Consumo de energía anual: 176 kWh

Accesorios
- Tubo para conexión a desagüe
- Accesorios opcionales: WZ20600, WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm

Energía A+++ · superrápida

WQ33G2D0ES
EAN: 4242003907412
Precio de ref. **1.035 €**
Blanco
iQ500 (Top)

Ver planos · Ver tablas

Prestaciones
- **Capacidad: 8 kg**
- **Display LED**
- **Filtro de fácil limpieza**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: almohadas, camisas, **express 40 min**, higiene, lencería, microfibras, mix, ropa de cama, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
- Funciones: media carga, pausa+carga
- Iluminación interior del tambor
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 176 kWh

Accesorios
- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Accesorios opcionales: WZ20600, WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,3 cm

Energía A+++ · superrápida

WT47R461ES
EAN: 4242003855386
Precio de ref. **1.079 €**
Blanco
iQ500 (Top)

Ver planos · Ver tablas

Prestaciones
- **Capacidad: 8 kg**
- **Display LED**
- Filtro de fácil limpieza
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: mix, **express 40 min**, camisas, toallas, temporizado frío, temporizado caliente, microfibras, lencería
- Funciones: pausa+carga
- Iluminación interior del tambor
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 176 kWh

Accesorios
- Tubo para conexión a desagüe
- Accesorios opcionales: WZ20600, WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Valores de velocidad máx de centrifugado redondeados.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Secadora con bomba de calor

Energía A++ · superrápida

WT45M260ES
EAN: 4242003897546
Precio de ref. **969 €**
Blanco
iQ300 (Top)

Ver planos · Ver tablas

Prestaciones
- **Capacidad: 8 kg**
- **Display LED**
- **Condensador autolimpiante**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas, **express 40 min**, lencería, microfibras, mix, plumas, secado con cesto, temporizado caliente, toallas
- Funciones: pausa+carga
- Iluminación interior del tambor
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Tambor de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 236 kWh

Accesorios
- Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales, tubo para conexión a desagüe
- Opcionales: kit de unión WZ27400 (con mesa extraíble), WZ27410 (sin mesa extraíble)

Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta)
- Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 61,5 cm

Accesorios secado

Kit de unión
Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con una secadora. Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los electrodomésticos en columna la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.

WZ20400
EAN: 4242003569993
Precio de ref. **105 €**

Kit de unión con mesa extraíble
- Válido para todos los modelos excepto: WT47URH1ES
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm

WZ11410
EAN: 4242003641866
Precio de ref. **19 €**

Kit de unión sin mesa extraíble
- Válido para todos los modelos excepto: WT47URH1ES
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593 x 562,6 mm

WZ27400
EAN: 4242003804469
Precio de ref. **105 €**

Kit de unión con mesa extraíble
- Válido para el modelo WT47URH1ES
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm

WZ27410
EAN: 4242003773093
Precio de ref. **19 €**

Kit de unión sin mesa extraíble
- Válido para el modelo WT47URH1ES
- Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 34,6 x 593 x 556 mm

WZ20600
EAN: 4242003678336
Precio de ref. **29 €**

Cesto para secadora
- Cesto para la secadora WQ35G2D0ES

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Índice general →

Prestaciones de producto 58 →
Resumen de gama 59 →
Fichas de producto 61 →
Accesorios 65 →
Modos Demo 85 →
Planos de instalación 98 →
Tablas técnicas 115 →

Lavavajillas Siemens

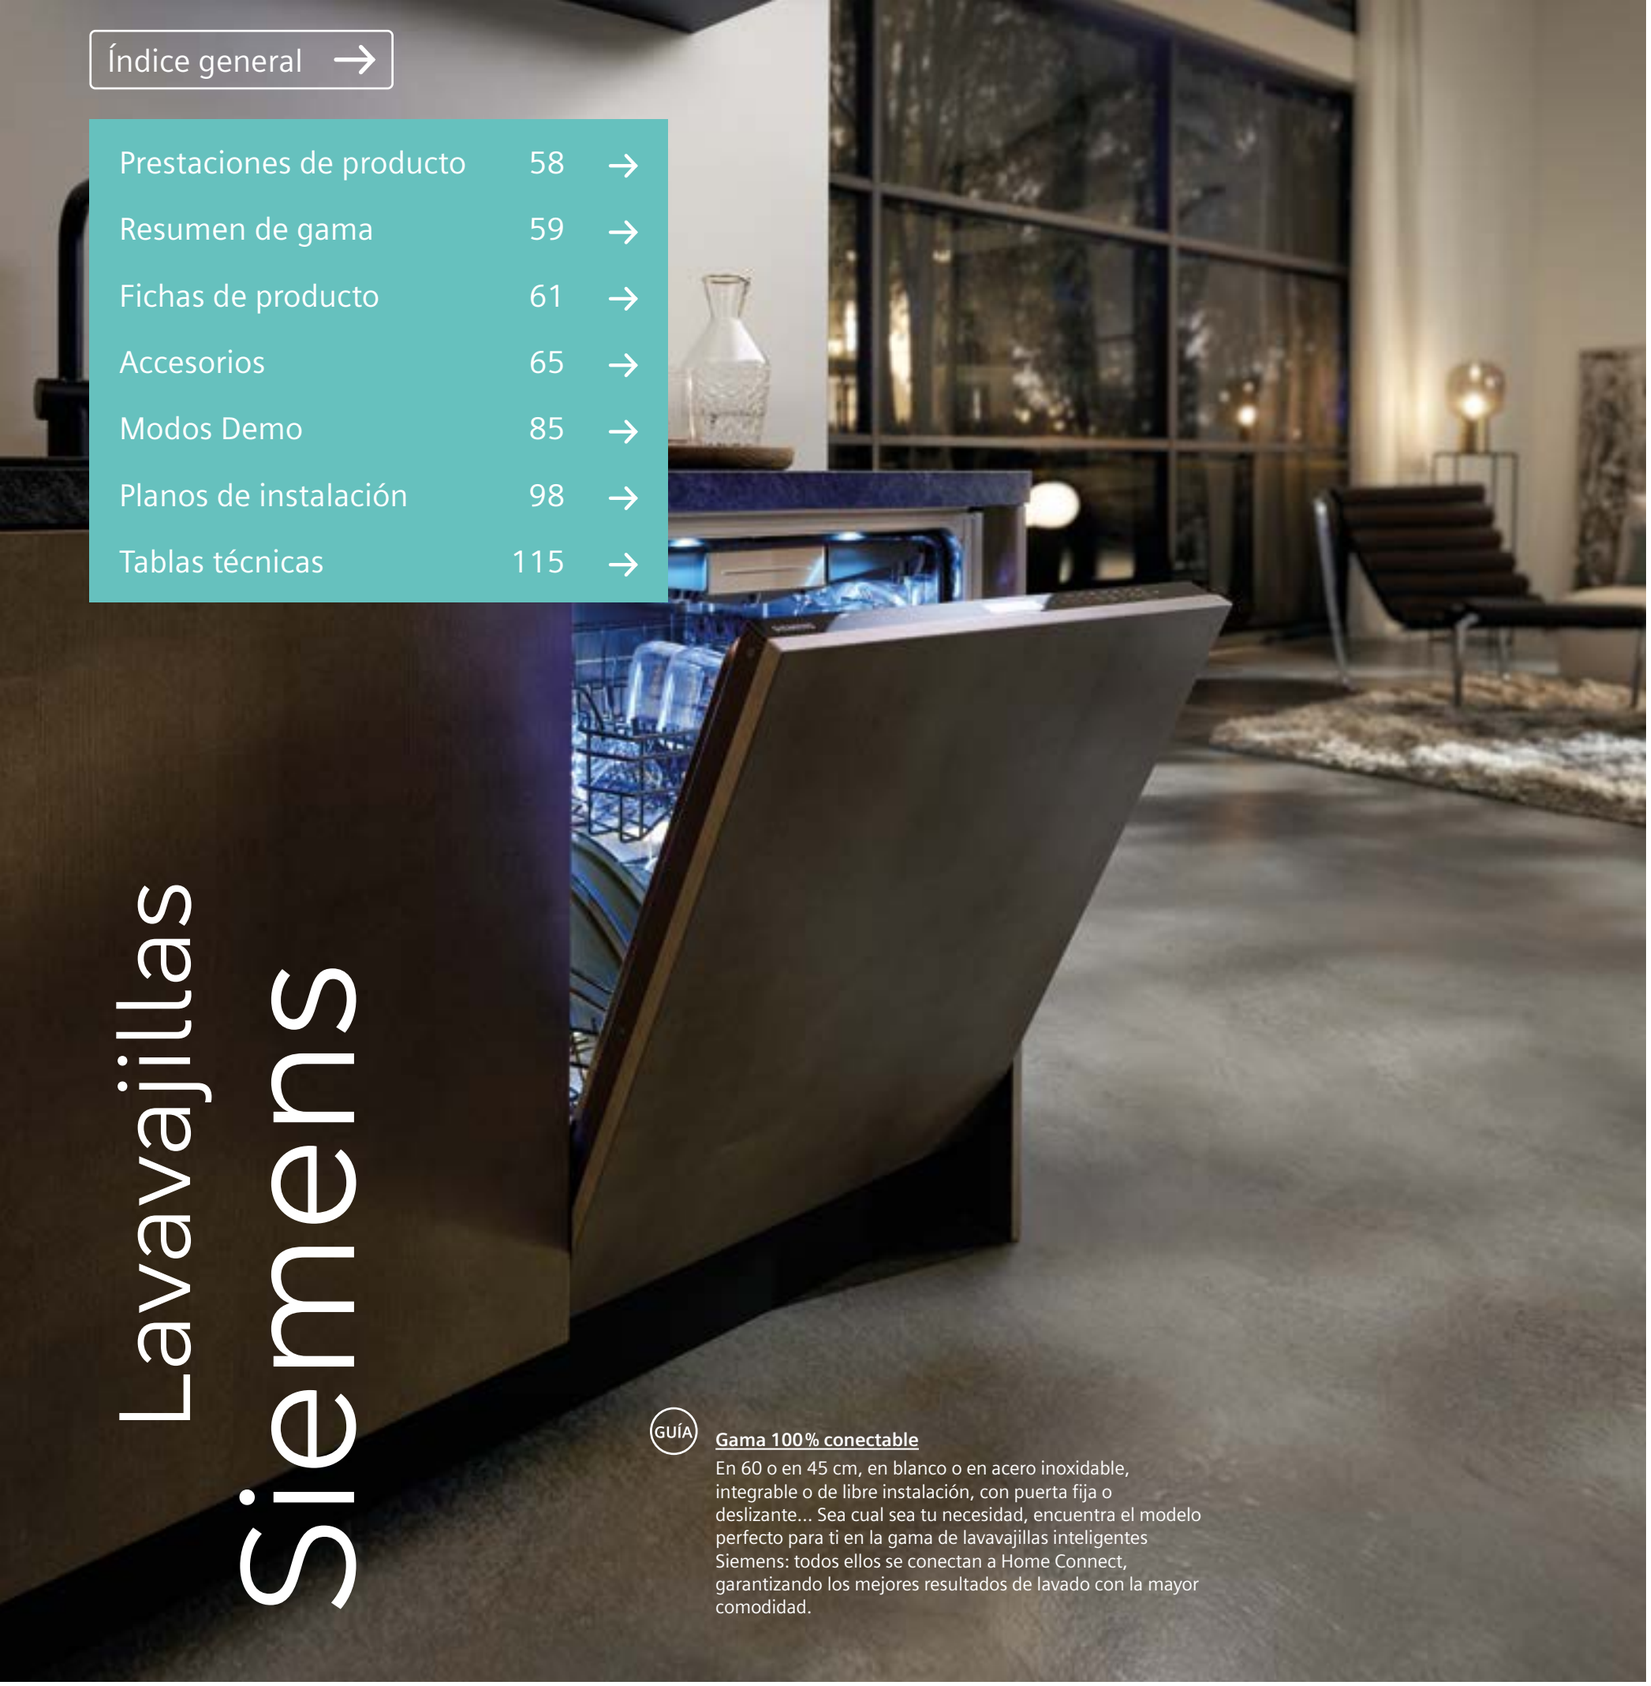

GUÍA

Gama 100% conectable

En 60 o en 45 cm, en blanco o en acero inoxidable, integrable o de libre instalación, con puerta fija o deslizante... Sea cual sea tu necesidad, encuentra el modelo perfecto para ti en la gama de lavavajillas inteligentes Siemens: todos ellos se conectan a Home Connect, garantizando los mejores resultados de lavado con la mayor comodidad.

CONNECTED BY Home Connect

Diseñados para hacerte brillar

BLOG

Un nuevo nivel de inteligencia.

Con **Home Connect**, podrás **controlar el lavavajillas desde tu móvil** o a través de tu voz. Prográmalo para que acabe cuando llegues a casa, configura tu programa favorito o **descarga programas adicionales** a través de la app, como un programa más rápido o un ciclo más silencioso.

Con el **Programa inteligente** de Siemens, añade tus comentarios sobre la rapidez, la limpieza y los resultados de secado al finalizar el programa, y el lavavajillas ajustará la configuración para el siguiente ciclo, consiguiendo un programa optimizado. Además, podrás visualizar en la aplicación los valores de agua, energía y tiempo consumido.

¿Te quedan pocas pastillas de detergente? Gracias al **servicio de reposición inteligente**, el lavavajillas pedirá automáticamente las pastillas antes de que se acaben, para que lleguen directamente a tu casa. Y si algo no funciona correctamente, el Servicio Técnico Oficial puede conectarse para **diagnosticar el problema de forma remota**, evitando visitas innecesarias.

Gracias al **Asistente de energía**, podrás visualizar en la aplicación las horas en las que el precio de la energía es más bajo, ahorrando en tu factura de la luz y contribuyendo a un consumo más sostenible*.

BLOG

Tu ritmo, tu tiempo.

Consigue con Siemens la vajilla perfecta hasta tres veces más rápido. La función **varioSpeed+** permite acortar el tiempo de lavado hasta un 66%, incluso después de que el programa haya empezado.
El **programa rápido 45 °C** es idóneo para lavar vajilla poco sucia en 29 minutos, mientras que con el **programa 1 hora**, 60 minutos serán suficientes para un resultado impecable en la vajilla del día a día

Más información de lavavajillas Siemens en https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/lavavajillas

*Disponible para contratos con tarifa eléctrica regulada PVPC. Más información en información en página 5.

Especialistas en integración

La mejor tecnología en su interior, diseño invisible en el exterior

Los lavavajillas integrables Siemens encajan a la perfección en las cocinas más sofisticadas. Adaptados a las tendencias actuales de diseño, los modelos con puerta deslizante permiten instalaciones en alto, con puertas de mayor altura y zócalos reducidos, y sus robustas bisagras resisten hasta 11 kg de peso. Además, los lavavajillas XXL de 86,5 cm de alto ofrecen un 10 % más de capacidad interior.

Apertura sencilla y sin tirador

Con el sistema de apertura asistida **openAssist**, una ligera presión en la puerta es suficiente para abrir el lavavajillas, eliminando la necesidad de un tirador y logrando una integración completa en la cocina.

Visualiza todo su interior

La **iluminación interior azul emotionLight®** aporta un toque único a la cocina. Facilita la carga y descarga de los pequeños utensilios que podrían quedarse olvidados en el interior del lavavajillas.

Toda la información sin abrir la puerta

Los lavavajillas con **timeLight®** proyectan una luz blanca en el suelo que permite conocer toda la información necesaria sobre el ciclo de lavado. Para modelos con puerta deslizante, la iluminación lateral azul **sideLight®** indica que el lavavajillas está en funcionamiento.

*Comparativa frente a la clase E en electrodomésticos de las mismas características. Datos de consumo de energía por ciclo, declarados en la etiqueta energética de cada producto.

El equipamiento más cuidado

En los lavavajillas de 60 cm, desde el color gris grafito, hasta la última de sus características ofrecen un resultado premium: su innovador sistema de deslizamiento permite que todas las cestas se extraigan suavemente, y el sistema de freno optimizado evita descarrilamientos. Las paredes laterales más altas en la cesta inferior garantizan la protección total de platos grandes, mientras que los elementos de protección antideslizante ofrecen una mayor seguridad de los vasos.

BLOG

Un cuidado especial para tus mejores copas

Con **glassZone** puedes lavar tus copas más delicadas en el lavavajillas. Seis boquillas de pulverización integradas en la cesta superior aseguran un suministro de agua continuo pero suave en el interior del vaso o copa, permitiendo una limpieza a fondo sin dañar los materiales más sensibles. Además, el sistema **brilliantShine** limpia las piezas de cristal de forma delicada y minuciosa asegurando unos resultados brillantes y secos sin marcas de agua.

Secado eficiente y resultados brillantes

El patentado **sistema de secado con zeolitas®** asegura resultados de secado excelentes con el mínimo consumo de energía. Las zeolitas son minerales que absorben la humedad de forma natural y desprenden calor, permitiendo secar a temperaturas más bajas. Estas se regeneran tras cada proceso, quedando listas para utilizar en la siguiente fase de secado.

Algunos modelos sin zeolitas ofrecen la posibilidad de configurar la **apertura de puerta automática autoOpen dry**. Una vez finalizado el programa, la puerta se abre automáticamente para terminar de secar la vajilla, permitiendo secar a temperaturas más bajas y ahorrar energía. Esto facilita la descarga, ya que la vajilla no estará caliente al finalizar el proceso.

BLOG

Accesorio 3ª cesta

Este accesorio opcional permite colocar piezas de menaje de mayor volumen, como tazas o espátulas, dejando mayor espacio de almacenaje en el resto de cestas. En la zona derecha se pueden depositar cuchillos con mayor seguridad. Esta zona se puede desplazar para colocar vasos o copas de mayor tamaño en la cesta superior.

Índice de gama →

Lavavajillas

	Ancho	iQ700	iQ500	iQ300	
		Zeolitas®	Zeolitas®	3ª bandeja varioDrawer	Sin 3ª bandeja
Lavavajillas libre instalación	60 cm	Top SN27YI03CE	Top SN25ZI49CE Top SN25ZW49CE	SN23EI01ME Nuevo SN23EW01ME	Nuevo SN23EI01KE Nuevo SN23EW01KE Nuevo SN23HI00KE Nuevo SN23HW00KE
	45 cm		Top SR25ZI11ME	SR23EI28ME	SR23EW28KE

	Alto	iQ500
		Zeolitas
Lavavajillas modulares	60 cm	Top SC76M542EU
	45 cm	SK75M522EU

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Índice de gama →

Lavavajillas

	Ancho	Alto	iQ700 Puerta deslizante	iQ700 Puerta fija	iQ500 Puerta deslizante	iQ500 Puerta fija	iQ300 Puerta deslizante	iQ300 Puerta fija	iQ100 Puerta fija
Lavavajillas integrables	60 cm	86,5 cm		Top SX87YX03CE	Top SX75ZX49CE	Top SX65ZX49CE	Top SX73HX60CE	Top SX63HX52CE	
		81,5 cm	Top SN97YX03CE	Top SN87YX03CE	Top SN75ZX49CE	Top SN65ZX49CE	Top SN73HX60CE Top SN73HX42VE	Top SN63HX52CE	SN61IX12TE
	45 cm	81,5 cm				Top SR65ZX11ME	Top SR93EX28ME	SR63EX28ME	SR61HX12KE

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Lavavajillas 60 cm

A↑G B

Home Connect

SN27YI03CE

EAN: 4242003910849

Precio de ref. **1.815 €**

Acero inoxidable antihuellas — iQ700 (Top)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, programa inteligente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 14 servicios
- **Display TFT con imágenes y touchControl interior**
- **Función "i"** para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático, inteligente**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 65

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600

Ver tablas

A↑G C

Home Connect

SN25ZI49CE

EAN: 4242003864043

Precio de ref. **1.205 €**

Acero inoxidable antihuellas — iQ500 (Top)

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **MultiDisplay digital con touchControl exterior**
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 65

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600

Ver tablas

SN25ZW49CE

EAN: 4242003864050

Blanco — iQ500 (Top)

Precio de ref. **1.115 €**

Lavavajillas 60 cm

A↑G C

Nuevo

Home Connect

SN23EI01ME

EAN: 4242003921319

Precio de ref. **979 €**

Acero inoxidable antihuellas — iQ300

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 65

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600

Ver tablas

Nuevo

SN23EW01ME

EAN: 4242003921326

Blanco — iQ300

Precio de ref. **865 €**

A↑G C

Nuevo

Home Connect

SN23EI01KE

EAN: 4242003927847

Precio de ref. **919 €**

Acero inoxidable antihuellas — iQ300

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- Capacidad: 13 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600

Ver tablas

Nuevo

SN23EW01KE

EAN: 4242003927854

Blanco — iQ300

Precio de ref. **799 €**

A↑G D

Nuevo

Home Connect

SN23HI00KE

EAN: 4242003927892

Precio de ref. **865 €**

Acero inoxidable antihuellas — iQ300

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- Capacidad: 13 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático,** intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600

Ver tablas

Nuevo

SN23HW00KE

EAN: 4242003927878

Blanco — iQ300

Precio de ref. **779 €**

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Lavavajillas 45 cm

A↑G C

Home Connect

SR25ZI11ME

EAN: 4242003872437

Precio de ref. **1.065 €**

Acero inoxidable antihuellas — iQ500 (Top)

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50°C, **automático**, intensivo 70°C, rápido 60°C, brilliantShine 40°C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
- Dimensiones del aparato: 845 x 450 x 600

Ver tablas →

A↑G D

Home Connect

SR23EI28ME

EAN: 4242003864708

Precio de ref. **865 €**

Acero inoxidable antihuellas — iQ300

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50°C, **automático**, intensivo 70°C, 1 hora 60°C, rápido 45°C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
- Dimensiones del aparato: 845 x 450 x 600

Ver tablas →

A↑G D

Home Connect

SR23EW28KE

EAN: 4242003879757

Precio de ref. **709 €**

Blanco — iQ300

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- Capacidad: 9 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50°C, **automático**, intensivo 70°C, 1 hora 60°C, rápido 45°C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 8,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
- Dimensiones del aparato: 845 x 450 x 600

Ver tablas →

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Lavavajillas modulares

A↑G F

SC76M542EU

EAN: 4242003872925

Precio de ref. **939 €**

Acero inoxidable — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Motor iQdrive™**
- Capacidad: 7 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: intensivo 70°C, **automático** 45-65°C, eco 50°C, delicado 40°C, **rápido 45°C**, prelavado
- 4 funciones: zona intensiva, extra secado, **varioSpeed+**, higiene plus
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Varillas abatibles en cesta inferior
- Perfiles de enmarcación interior en acero
- **10 años de garantía de la cuba**
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
- Dimensiones del aparato: 595 x 595 x 500

A↑G F

SK75M522EU

EAN: 4242003845424

Precio de ref. **799 €**

Acero inoxidable — iQ500

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Motor iQdrive™**
- Capacidad: 6 servicios
- Display digital
- 5 programas de lavado: intensivo 70°C, **automático** 45-65°C, eco 50°C, delicado 40°C, **rápido 45°C**
- 2 funciones: **varioSpeed+**, higiene plus
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Varillas abatibles en cesta inferior
- Perfiles de enmarcación interior en acero
- **10 años de garantía de la cuba**
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 8 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
- Dimensiones del aparato: 454 x 595 x 500

Lavavajillas integrables 60 cm puerta deslizante

A↑G B

Home Connect

SN97YX03CE

EAN: 4242003910870

Precio de ref. **1.829 €**

Panel de mandos negro — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, programa inteligente, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- Lavavajillas con puerta deslizante
- Iluminación lateral **sideLight**
- **Sistema de apertura openAssist**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 14 servicios
- **Display TFT con textos e imágenes y touchControl en el interior**
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático, inteligente**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 65

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

Lavavajillas integrables 60 cm puerta deslizante

A↑G D

XXL

Home Connect

86,5 cm

SX73HX60CE

EAN: 4242003860892

Precio de ref. **1.169 €**

Panel de mandos negro — iQ300 (Top)

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- Lavavajillas con puerta deslizante
- Iluminación lateral **sideLight**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 65

A↑G D

Home Connect

81,5 cm

SN73HX60CE

EAN: 4242003862230

Precio de ref. **1.079 €**

Panel de mandos negro — iQ300 (Top)

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

Ver planos → Ver tablas →

A↑G C

XXL

Home Connect

86,5 cm

SX75ZX49CE

EAN: 4242003865644

Precio de ref. **1.585 €**

Panel de mandos negro — iQ500 (Top)

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- Lavavajillas con puerta deslizante
- Iluminación lateral **sideLight**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **MultiDisplay digital con touchControl**
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:

- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 65

A↑G C

Home Connect

81,5 cm

SN75ZX49CE

EAN: 4242003865330

Precio de ref. **1.459 €**

Panel de mandos negro — iQ500 (Top)

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

Ver planos → Ver tablas →

A↑G E

Home Connect

SN73HX42VE

EAN: 4242003866757

Precio de ref. **999 €**

Panel de mandos negro — iQ300 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones

- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- Lavavajillas con puerta deslizante
- infoLight®
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 13 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático,** intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm

- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Lavavajillas integrables 60 cm

A↑G B
XXL
timeLight
Home Connect

86,5 cm

SX87YX03CE

EAN: 4242003906477

Precio de ref. **1.849 €**

Panel de mandos negro — iQ700 (Top)

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- **Proyección luminosa timeLight**
- **Sistema de apertura openAssist**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 14 servicios
- **Display TFT con textos e imágenes y touchControl en el interior**
- **Función "i"** para información adicional y acceso a ajustes
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático, inteligente**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort Pro
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Accesorios opcionales:
- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 65

A↑G B
timeLight
Home Connect

81,5 cm

SN87YX03CE

EAN: 4242003910856

Precio de ref. **1.755 €**

Panel de mandos negro — iQ700 (Top)

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

Ver planos → Ver tablas →

Lavavajillas integrables 60 cm

A↑G D
XXL
Home Connect

86,5 cm

SX63HX52CE

EAN: 4242003867884

Precio de ref. **1.089 €**

Panel de mandos en negro y acero — iQ300 (Top)

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- infoLight®
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Equipamiento flex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

Accesorios opcionales:
- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 65

A↑G D
Home Connect

81,5 cm

SN63HX52CE

EAN: 4242003863206

Precio de ref. **999 €**

Panel de mandos en negro y acero — iQ300 (Top)

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

Ver planos → Ver tablas →

A↑G C
XXL
timeLight
Home Connect

86,5 cm

SX65ZX49CE

EAN: 4242003865309

Precio de ref. **1.525 €**

Panel de mandos negro — iQ500 (Top)

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
- Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- **Proyección luminosa timeLight**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine y glassZone
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- **MultiDisplay digital con touchControl.**
- 8 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, silencio 50 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Equipamiento flexComfort
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior y freno en cesta inferior
- Varillas abatibles
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Accesorios opcionales:
- SZ36RB04 + SZ73100. Más información en la página 65

A↑G C
timeLight
Home Connect

81,5 cm

SN65ZX49CE

EAN: 4242003860014

Precio de ref. **1.305 €**

Panel de mandos negro — iQ500 (Top)

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

Ver planos → Ver tablas →

A↑G E
Home Connect

SN61IX12TE

EAN: 4242003868560

Precio de ref. **739 €**

Panel de mandos negro — iQ100

Ver planos → Ver tablas →

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- infoLight®
- Capacidad: 12 servicios
- Display con indicadores luminosos de funcionamiento
- Selección de programas mediante indicadores luminosos
- 5 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, media carga, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Inicio diferido 3, 6 y 9 horas
- Equipamiento flex
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 10,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 48 dB

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
- Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Lavavajillas integrable 45 cm con puerta deslizante

A↑G D

Home Connect

SR93EX28ME
EAN: 4242003861868
Precio de ref. **949 €**
Panel de mandos en negro y acero — iQ300 (Top)

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- Lavavajillas con puerta deslizante
- infoLight®
- **Sistema de apertura openAssist**
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
- Dimensiones del aparato: 815 x 448 x 550

Ver planos → Ver tablas →

Lavavajillas integrable 45 cm

A↑G E

Home Connect

SR61HX12KE
EAN: 4242003872383
Precio de ref. **705 €**
Panel de mandos negro — iQ100

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- infoLight®
- Capacidad: 9 servicios
- Display con indicadores luminosos de funcionamiento
- Selección de programas mediante indicadores luminosos
- 5 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Inicio diferido 3, 6 y 9 horas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 8,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 46 dB

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
- Dimensiones del aparato: 815 x 448 x 550

Ver planos → Ver tablas →

Lavavajillas integrables 45 cm

A↑G C

Home Connect

SR65ZX11ME
EAN: 4242003872765
Precio de ref. **1.099 €**
Panel de mandos en negro y acero — iQ500 (Top)

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- **Proyección luminosa timeLight**
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- **Sistema brilliantShine:** programa brilliantShine
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, brilliantShine 40 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Iluminación interior azul: emotionLight®**
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Medidas (alto x ancho x fondo) en mm
- Dimensiones del aparato: 815 x 448 x 550

Ver planos → Ver tablas →

A↑G D

Home Connect

SR63EX28ME
EAN: 4242003874424
Precio de ref. **865 €**
Panel de mandos en negro y acero — iQ300

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- **Opciones destacadas vía app:** asistente de energía, descarga de programas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
- infoLight®
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital
- 6 programas de lavado: eco 50 °C, **automático**, intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado
- Configuración de Favorito
- 3 funciones: zona intensiva, higiene plus, **varioSpeed+**
- Función silence on demand vía App HC
- Apertura automática de puerta **autoOpen Dry** vía ajustes y vía App Home Connect
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior
- Motor iQdrive™
- **10 años de garantía de la cuba**
- aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
- Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
- Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 815 x 448 x 550

Ver planos → Ver tablas →

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Accesorios lavavajillas

SZ36RB04
EAN: 4242003876077
Precio de ref. **69 €**

Tercera cesta
- Tercera cesta opcional compatible con modelos de 60 cm con tercera bandeja. La tercera bandeja deberá retirarse para colocar este accesorio
- Será necesario adquirir adicionalmente el cestillo portacubiertos SZ73100
- Al colocar este accesorio la cesta superior rackMatic será regulable en 2 alturas

SZ73100
EAN: 4242003416556
Precio de ref. **19 €**

Cestillo portacubiertos
- Cestillo portacubiertos para lavavajillas de libre instalación e integración de 60 cm de ancho

SZ73300
EAN: 4242003646793
Precio de ref. **19 €**

Soporte especial para copas
- Soporte especial para colocar 4 copas en la cesta inferior del lavavajillas
- Compatible con cestas con varillas abatibles: 2/2, 2/4, 3/4 y 6/6+2

SZ73145
EAN: 4242003584835
Precio de ref. **19 €**

Cestillo portacubiertos
- Cestillo portacubiertos para lavavajillas iQ500 e iQ300 de 45 cm de ancho y modular de 60 cm

Nuevo

SZ72010
EAN: 4242003175095
Precio de ref. **29 €**

Extensión de aquaStop
- Prolongación de los tubos de entrada de agua y desagüe (aprox. 2 m). Compatible con todos los lavavajillas Siemens

SZ38BI00
EAN: 4242003912201
Precio de ref. **59 €**

Guías para la integración de puertas de mueble divididas
- Compatible con todos los modelos de 60 y 45 cm integrables.

Índice general →

Prestaciones de producto	67 →
Resumen de gama	68 →
Fichas de producto	71 →
Accesorios	74 →
Modos Demo	86 →
Planos de instalación	100 →
Tablas técnicas	117 →

Frigoríficos y congeladores Siemens

GUÍA

Una solución para cada cocina

Los frigorficos y congeladores Siemens ofrecen un sinfín de posibilidades para completar la cocina de tus sueños. Si buscas grandes capacidades, opta por formatos XXL como los frigoríficos Multidoor, los americanos, las combinaciones Side by side o los combis de 70 cm. Encuentra las mejores prestaciones en los combis de 60 cm de libre instalación, o sigue las últimas tendencias eligiendo entre las múltiples soluciones de integración.

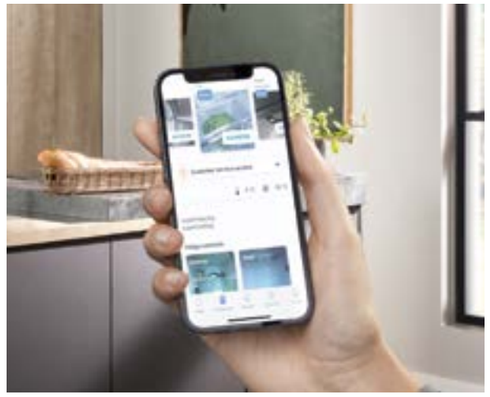

CONNECTED BY Home Connect

Pensados a lo grande

Cabe mucho más

Ya no tendrás que preocuparte porque toda tu compra quepa en el frigorífico. Los combis XXL de 70 cm ofrecen hasta un 37 % más de capacidad* que un combi de 60 cm.

Somos lo que comemos

Ahorra energía cuando no estés en casa gracias a **Home Connect**. Puedes utilizar el **control remoto** para configurar la temperatura, conectar el **modo Vacaciones** o activar el **modo Eco**. Activa la **super-refrigeración** desde el supermercado cuando vayas a hacer compras grandes. Y si el frigorífico no se ha cerrado correctamente, recibirás una **notificación** en tu móvil.

Ya sean verduras, carne o lácteos, cada tipo de producto tiene sus condiciones óptimas de conservación. La app te indica el modo correcto de conservar los distintos tipos de alimentos. Con Home Connect, siempre encontrarás **consejos y trucos** para sacarle el máximo partido a tu frigorífico inteligente.

La integración perfecta

Los **frigoríficos integrables Siemens** cuentan con la mejor tecnología de conservación sin perder de vista las tendencias de diseño de cocinas. La infinidad de combinaciones verticales y horizontales entre frigoríficos, congeladores y combis garantizan la solución perfecta para tus gustos y hábitos culinarios.

Más información de frigoríficos y congeladores Siemens en https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/frigorificos-y-congeladores

*En comparación con el modelo de la gama de combis de 60 cm Siemens con menor capacidad.

Cabe más y consume menos

Combis de ancho 70 cm. Más espacio. Más posibilidades.

BLOG

Los combis de ancho 70 cm ofrecen un mayor espacio interior respecto a un combi de medidas estándar. Los compartimentos grandes y la capacidad de almacenamiento extra, ofrecen un espacio suficiente para toda la compra semanal.

Además, el modelo más eficiente de la gama de combis XXL **consume hasta un 45% menos***. Porque 10 cm dan para mucho.

Diseños para todas las necesidades

Disponibles en black inox, acero inoxidable antihuellas o en blanco, encuentra en la gama de combis XXL Siemens la opción que mejor combina con tu cocina. Con un estilizado y elegante tirador exclusivo de Siemens, o tiradores completamente integrados, todos los combis de 70 cm incluyen un completo display LED integrado en la puerta que permite seleccionar cualquier parámetro sin necesidad de abrir el electrodoméstico.

*Comparativa entre la clase B y la clase E en combis de las mismas características. Datos de consumo de energía anual, declarados en la etiqueta energética de cada producto.

Frigoríficos Multidoor

Las compras más voluminosas siempre tendrán espacio. Disfruta de hasta 605 l de capacidad útil y de multitud de compartimentos. Su tecnología de frío inteligente utiliza sensores que responden a los cambios de temperatura, garantizando una frescura prolongada, y una distribución uniforme del frío.

El modelo iQ700 con acabado en cristal negro cuenta con un compartimento central con ajuste de temperatura individual, ideal para conservar elegantemente tus bebidas.

Side by side

BLOG

La gama side by side permite una instalación sin restricciones, consiguiendo una completa extracción de los cajones, incluso colocando el frigorífico o el congelador junto a la pared. Con acabados en black inox antihuellas, acero inoxidable antihuellas y blanco, y un elegante tirador exterior, son el complemento perfecto para tu cocina de diseño.

Frigoríficos americanos

BLOG

Los frigoríficos americanos destacan en su exterior por su diseño con puertas en acero inoxidable antihuellas y por su dispensador totalmente integrado. Y en el interior, por su completo equipamiento que proporciona máxima flexibilidad y, por supuesto, una gran capacidad de conservación.

Detalles muy Siemens

La temperatura adecuada para cada alimento

La tecnología de los frigoríficos y congeladores Siemens impide que bacterias y otros agentes agresivos estropeen los alimentos antes de tiempo. Los **cajones hyperFresh ◄0°C►** conservan hasta tres veces más las carnes y los pescados, mientras que los **cajones hyperFresh** prolongan la conservación de frutas y verduras. Algunos modelos incorporan un **regulador de humedad** que puede ajustarse manualmente según la proporción de frutas o verduras, manteniéndolas en perfecto estado durante más tiempo.

Expertos en rapidez

La **tecnología noFrost** en los congeladores permite una descongelación automática que evita la formación de hielo, garantizando una mejor eficiencia energética y una mayor rapidez del enfriamiento.

Además, las funciones super-congelación y super-refrigeración proporcionan un incremento extra de aire frío que ayuda a enfriar o congelar más rápidamente. Actívalas cuando vayas a introducir grandes cantidades de alimentos para reducir las pérdidas de frío.

Índice de gama →

Frigoríficos y congeladores

	Ancho	iQ700	iQ500	iQ300
		Alto 183 cm	Alto 183 cm	Alto 183 cm
Frigoríficos XXL Multidoor	91 cm	Top KF96RSBEA	Top KF96NAXEA	Top KF96NVPEA

	Ancho	iQ500	iQ300
		Alto 178,7 cm	Alto 178,7 cm
Frigoríficos americanos	91 cm	Top KA93DAIEP	Top KA93NVIFP

	Tipo	iQ700	iQ500	iQ300
		186 x 60 cm	186 x 60 cm	186 x 60 cm
Frigoríficos y congeladores side by side	Frigoríficos	Top KS36FPIDP	Top KS36FPXCP Top KS36VAIDP Top KS36VAXEP Top KS36VAIEP Top KS36VAWEP	Top KS36VVIEP
	Congeladores		Top GS36NAIDP Top GS36NAXEP Top GS36NAIEP Top GS36NAWEP	Top GS36NVIEP

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Índice de gama →

Frigoríficos y congeladores

	Ancho	iQ500 Alto 203 cm	iQ300 Alto 203 cm	iQ300 Alto 186 cm
Combis noFrost	70 cm	Top KG49NAIBT Top KG49NAXCF Top KG49NAIDQ Top KG49NAWDQ	Top KG49NXIEA	
Combis noFrost	60 cm	Top KG39NAIAT Top KG39NAIBT Top KG39NAXCF Top KG39NAICT KG39NAIDR	Top KG39NXIBF Top KG39NXXEA Top KG39N7ICT Top KG39N2ICF Top KG39NVIDA Top KG39NVWDA	Top KG36N7ICT Top KG36N7WCT Top KG36NXIDA Top KG36N2ICF KG36NVIDA KG36NVWDA

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Índice de gama →

Frigoríficos y congeladores

		iQ500						iQ300
	Tipo	177 x 56 cm	140 x 56 cm	122,5 x 56 cm	88 x 56 cm	82 x 56 cm	72 x 56 cm	177 x 56 cm
Frigoríficos y congeladores integrables	Combis	Nuevo Top KI86NADD0 Top KI86SAFE0						Top KI86NHFE0
	Frigoríficos	Top KI81RAFE0	Nuevo KI51RADE0	Nuevo KI41RADD1		KU15RADF0		
	Congeladores	Top GI81NAEF0			GI21VAFE0	GU15DADF0	GI11VAFE0	

	iQ500	iQ300
	Ancho 60 cm	Ancho 30 cm
Vinotecas	KU21WAHG0	KU20WVHF0

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Frigoríficos XXL. Multidoor

KF96RSBEA
EAN: 4242003915349
Precio de ref. **5.449 €**
Puertas de cristal negro — iQ700 (Top)

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Panel trasero retroiluminado**
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo fresh, modo eco y función bloqueo
- Cajón Fresh para frutas y verduras
- **Compartimento especial para bebidas** con regulación independiente y capacidad para 17 botellas (0,75 litros)
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Cajones con guías telescópicas
- Consumo de energía: 320 kWh/año
- Volumen útil total: 572 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 183 x 90,6 x 73,6 cm

Ver planos → Ver tablas →

KF96NAXEA
EAN: 4242003895979
Precio de ref. **2.759 €**
Puertas black inox antihuellas — iQ500 (Top)

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco y función bloqueo
- **hyperFresh**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Panel trasero interior metalizado
- Cajones con guías telescópicas
- Consumo de energía: 333 kWh/año
- Volumen útil total: 605 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 183 x 91 x 73,1 cm

Ver planos → Ver tablas →

KF96NVPEA
EAN: 4242003896006
Precio de ref. **2.549 €**
Puertas de acero inoxidable antihuellas — iQ300 (Top)

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, eco y función bloqueo
- **hyperFresh**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Cajones con guías telescópicas
- Consumo de energía: 333 kWh/año
- Volumen útil total: 605 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 183 x 91 x 73,1 cm

Ver planos → Ver tablas →

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Frigoríficos XXL. Americanos noFrost

KA93DAIEP
EAN: 4242003866993
Precio de ref. **2.939 €**
Puertas de acero inoxidable antihuellas — iQ500 (Top)

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- **Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco y función bloqueo
- Botellero cromado de gran capacidad
- 2 cajones de frutas y verduras con raíles
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 324 kWh/año
- Volumen útil total: 562 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm

Ver planos → Ver tablas →

KA93NVIFP
EAN: 4242003863978
Precio de ref. **2.399 €**
Puertas de acero inoxidable antihuellas — iQ300 (Top)

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo eco y función bloqueo.
- 2 cajones de frutas y verduras con raíles
- Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 413 kWh/año
- Volumen útil total: 580 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 178,7 x 90,8 x 70,4 cm

Ver planos → Ver tablas →

*En comparación con el modelo de la gama de combis de 60 cm Siemens con menor capacidad.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos XXL. Side by side

A↑G D

noFrost

Prestaciones
- Tecnología noFrost
- **Zona hyperFresh premium 0 °C con guías telescópicas**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones para carnes, pescados y lácteos
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero abatible
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 122 kWh/año
- Volumen útil total: 309 litros

Accesorios
- Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

KS36FPIDP

EAN: 4242003845691

Precio de ref. **1.535 €**

Puerta de acero inoxidable antihuellas — iQ700 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G C

noFrost

Prestaciones
- Tecnología noFrost
- Motor Inverter
- **Zona hyperFresh premium 0 °C con guías telescópicas**
  - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones para carnes, pescados y lácteos
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero abatible
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 97 kWh/año
- Volumen útil total: 309 litros

Accesorios
- Combinación side by side: GS36NAXEP + acc. de unión KS39ZAX00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

KS36FPXCP

EAN: 4242003879566

Precio de ref. **1.615 €**

Puerta Black Inox antihuellas — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G D

Prestaciones
- Motor Inverter
- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
- Botellero cromado de gran capacidad
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura asistida pressureBalance
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 93 kWh/año
- Volumen útil total: 346 litros

Accesorios
- Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

KS36VAIDP

EAN: 4242003865842

Precio de ref. **1.485 €**

Puerta de acero inoxidable antihuellas — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Congeladores XXL. Side by side noFrost

A↑G D

noFrost

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 183 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
- Combinación side by side: KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

GS36NAIDP

EAN: 4242003864258

Precio de ref. **1.769 €**

Puerta de acero inoxidable antihuellas — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G E

noFrost

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
- Combinación side by side: KS36FPXCP y KS36VAXEP + acc. de unión KS39ZAX00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

GS36NAXEP

EAN: 4242003877661

Precio de ref. **1.485 €**

Puerta Black Inox antihuellas — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G E

noFrost

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
- Combinación side by side: KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

GS36NAIEP

EAN: 4242003877647

Precio de ref. **1.399 €**

Puerta de acero inoxidable antihuellas — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

*En comparación con el modelo de la gama de combis de 60 cm Siemens con menor capacidad.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos XXL. Side by side

A↑G E

KS36VAXEP

EAN: 4242003875865

Precio de ref. **1.409 €**

Puerta Black Inox antihuellas — iQ500 (Top)

Prestaciones
- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
- Botellero cromado de gran capacidad
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Volumen útil total: 346 litros

Accesorios
- Combinación side by side: GSGS36NAXEP + acc. de unión KS39ZAX00

Ver planos → Ver tablas →

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

A↑G E

KS36VAIEP

EAN: 4242003875797

Precio de ref. **1.345 €**

Puerta de acero inoxidable antihuellas — iQ500 (Top)

Prestaciones
- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
- Botellero cromado de gran capacidad
- Balcón easyLift regulable en altura
- Apertura asistida pressureBalance
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Volumen útil total: 346 litros

Accesorios
- Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP + acc. de unión KS39ZAL00

Ver planos → Ver tablas →

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

KS36VAWEP

EAN: 4242003875858

Puerta blanca — iQ500 (Top)

Precio de ref. **1.165 €**

- Combinación side by side: GS36NAWEP + acc. de unión KS39ZAW00

A↑G E

KS36VVIEP

EAN: 4242003871065

Precio de ref. **1.305 €**

Puerta de acero inoxidable antihuellas — iQ300 (Top)

Prestaciones
- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh para frutas y verduras con regulador de humedad**
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Iluminación interior mediante LED
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Volumen útil total: 346 litros

Accesorios
- Combinación side by side: GS36NVIEP + acc. de unión KS39ZAL00

Ver planos → Ver tablas →

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Congeladores XXL. Side by side noFrost

A↑G E

GS36NAXEP

EAN: 4242003877661

Precio de ref. **1.485 €**

Puerta Black Inox antihuellas — iQ500 (Top)

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
- Combinación side by side: KS36FPXCP y KS36VAXEP + acc. de unión KS39ZAX00

Ver planos → Ver tablas →

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

A↑G E

GS36NAIEP

EAN: 4242003877647

Precio de ref. **1.399 €**

Puerta de acero inoxidable antihuellas — iQ500 (Top)

Prestaciones
- Motor Inverter
- Iluminación interior mediante LED
- **Display interior touchControl**
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
- Combinación side by side: KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP + acc. de unión KS39ZAL00

Ver planos → Ver tablas →

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

GS36NAWEP

EAN: 4242003877654

Puerta blanca — iQ500 (Top)

Precio de ref. **1.199 €**

- Combinación side by side: KS36VAWEP + acc. de unión KS39ZAW00

A↑G E

GS36NVIEP

EAN: 4242003871041

Precio de ref. **1.345 €**

Puerta de acero inoxidable antihuellas — iQ300 (Top)

Prestaciones
- Motor Inverter
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- **Zona easyAccess**
- Apertura asistida pressureBalance
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
- Combinación side by side: KS36VVIEP + acc. de unión KS39ZAL00

Ver planos → Ver tablas →

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

*En comparación con el modelo de la gama de combis de 60 cm Siemens con menor capacidad.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Combinaciones side by side

KA95FPIDP
EAN: 4242003886304
Precio de ref. **3.239 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36FPIDP
- Congelador noFrost GS36NAIDP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Ver planos →

KA95FPXCP
EAN: 4242003904596
Precio de ref. **3.049 €**

Puertas Black Inox antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36FPXCP
- Congelador noFrost GS36NAXEP
- Accesorio de unión KS39ZAX00

Ver planos →

KA95NAIDP
EAN: 4242003904695
Precio de ref. **3.189 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36VAIDP
- Congelador noFrost GS36NAIDP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Ver planos →

KA95NAIEP
EAN: 4242003892060
Precio de ref. **2.825 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36VAIDP
- Congelador noFrost GS36NAIEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Ver planos →

Accesorios side by side

KS39ZAL00
EAN: 4242003771488
Precio de ref. **29 €**

Accesorio de unión inox
- Accesorio de unión terminación inox para formar una combinación side by side o una pareja de combis. Válido para los modelos de puerta de acero inoxidable antihuellas con posibilidad de combinación side by side.
- Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

KS39ZAX00
EAN: 4242003831250
Precio de ref. **39 €**

Accesorio de unión Black Inox
- Accesorio de unión terminación Black Inox para formar una combinación side by side. Válido para los modelos Black Inox con posibilidad de instalación side by side.

KS39ZAW00
EAN: 4242003771501
Precio de ref. **29 €**

Accesorio de unión blanco
- Accesorio de unión blanco para formar una combinación side by side o una pareja de combis. Válido para los modelos blancos con posibilidad de instalación side by side.
- Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Combinaciones side by side

KA95NAIEQ
EAN: 4242003904602
Precio de ref. **2.699 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36VAIEP
- Congelador noFrost GS36NAIEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Ver planos →

KA95NAXEP
EAN: 4242003886328
Precio de ref. **2.849 €**

Puertas Black Inox antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36VAXEP
- Congelador noFrost GS36NAXEP
- Accesorio de unión KS39ZAX00

Ver planos →

KA95NAWEP
EAN: 4242003886342
Precio de ref. **2.329 €**

Puertas blancas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36VAWEP
- Congelador noFrost GS36NAWEP
- Accesorio de unión KS39ZAW00

Ver planos →

KA95NVIEP
EAN: 4242003892077
Precio de ref. **2.599 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — Top

Set formado por:
- Frigorífico KS36VVIEP
- Congelador noFrost GS36NVIEP
- Accesorio de unión KS39ZAL00

Ver planos →

*En comparación con el modelo de la gama de combis de 60 cm Siemens con menor capacidad.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Combis XXL noFrost. Ancho 70 cm

A↑G B

XXL

Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh:**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Accesorio botellero de acero
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 142 kWh/año
- Volumen útil total: 440 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 70 x 66,7 cm

KG49NAIBT
EAN: 4242003912515

Precio de ref. **1.829 €**

Acero inoxidable — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G C

XXL

Home Connect

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Motor Inverter
- **hyperFresh:**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Accesorio botellero de acero
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 178 kWh/año
- Volumen útil total: 440 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm

KG49NAXCF
EAN: 4242003912034

Precio de ref. **1.719 €**

Black inox — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Combis XXL noFrost. Ancho 70 cm

A↑G D

noFrost

XXL

Home Connect

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect: necesita accesorio KS10ZHC00**
- Motor Inverter
- **hyperFresh plus**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- Full Skin Condenser
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LCD integrado en la puerta**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 207 kWh/año
- Volumen útil total: 438 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 70 x 67 cm

KG49NAWDQ
EAN: 4242003917701

Puerta blanca — iQ500 (Top)

Precio de ref. **1.425 €**

- Posibilidad de unir pareja de combis con el accesorio de unión KS39ZAW00

KG49NAIDQ
EAN: 4242003917695

Precio de ref. **1.585 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G E

noFrost

XXL

Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: función bloqueo y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 259 kWh/año
- Volumen útil total: 438 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 67 cm

KG49NXIEA
EAN: 4242003846292

Precio de ref. **1.449 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — iQ300 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

¿Imaginas todo lo que cabe en estos frigoríficos?

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

10 cm más dan para mucho

Hasta un 37%* más de capacidad que un combi de medidas estándar.

*En comparación con el modelo de la gama de combis de 60 cm Siemens con menor capacidad.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Combis noFrost

Destacan por su diseño

El diseño exterior de puerta plana con tiradores integrados verticalmente, así como los modelos con un estilizado tirador lateral, proporcionan un aspecto a la altura de las nuevas tendencias. Con acabados tanto en **acero inoxidable antihuellas** como en **black Inox**, consiguen un diseño elegante y limpio en tu cocina.

La **iluminación LED lateral y superior** ilumina cada rincón del frigorífico, mientras que los modelos más completos incorporan también **iluminación LED en el congelador**.

Prestaciones que marcan la diferencia

El interior de los combis iQ500 ofrece una gran flexibilidad en la colocación de las bandejas y los balcones de las puertas, y los cajones, todavía más amplios, ofrecen capacidades excepcionales. El panel trasero metalizado garantiza la mejor higiene en la cavidad y ofrece una excelente distribución del frío.

Un accesorio botellero de acero ubicado en el cajón ◄0°C► permite un enfriamiento de las bebidas todavía más rápido.

Instalación sin restricciones

La gama de combis permite su instalación junto a un mueble o una pared, sin necesidad de distancia lateral, asegurando una extracción completa de los cajones. Además, algunos de los modelos con tirador pueden instalarse uno junto a otro gracias al accesorio de unión disponible.

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Combis noFrost. Ancho 60 cm

A↑G A

Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh:**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- Iluminación en el congelador
- **Display LED interior**
- Funciones especiales: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Accesorio botellero de acero
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 104 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm

KG39NAIAT
EAN: 4242003915196
Precio de ref. **2.275 €**
Acero inoxidable — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G B
noFrost

Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 1 cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- Iluminación en el congelador
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Panel trasero interior metalizado
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Accesorio botellero de acero
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 129 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros

Accesorios
- Posibilidad de unir en pareja dos combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm

KG39NAIBT
EAN: 4242003896341
Precio de ref. **1.689 €**
Puertas de acero inoxidable antihuellas — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G C
noFrost
Home Connect

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 1 cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- Iluminación en el congelador
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Panel trasero interior metalizado
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Accesorio botellero de acero
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

KG39NAXCF
EAN: 4242003903452
Precio de ref. **1.639 €**
Puertas Black Inox antihuellas — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

*En comparación con el modelo de la gama de combis de 60 cm Siemens con menor capacidad.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Combis noFrost. Ancho 60 cm

A↑G C

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 1 cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- Iluminación en el congelador
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Panel trasero interior metalizado
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Accesorio botellero de acero
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros

Accesorios
- Posibilidad de unir pareja de combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm

KG39NAICT
EAN: 4242003890370

Precio de ref. **1.559 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G B

Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 1 cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: alarma, modo vacaciones, modo eco y función fresh
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 129 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

KG39NXIBF
EAN: 4242003903483

Precio de ref. **1.609 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — iQ300 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G C

Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 1 cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: alarma, modo vacaciones, modo eco y función fresh
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros

Accesorios
- Posibilidad de unir pareja de combis con el accesorio de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm

KG39N7ICT
EAN: 4242003896303

Precio de ref. **1.439 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — iQ300 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Combis noFrost. Ancho 60 cm

A↑G D

Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: bloqueo y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 191 kWh/año
- Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

KG39NXIDA
EAN: 4242003868980

Precio de ref. **1.329 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — iQ300 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G E

Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: bloqueo y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 238 kWh/año
- Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

KG39NXXEA
EAN: 4242003866740

Precio de ref. **1.239 €**

Puertas Black Inox antihuellas — iQ300 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G C

Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 1 cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Volumen útil total: 363 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

KG39N2ICF
EAN: 4242003896365

Precio de ref. **1.355 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — iQ300 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

*En comparación con el modelo de la gama de combis de 60 cm Siemens con menor capacidad.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Combis noFrost. Ancho 60 cm

A↑G D

noFrost

KG39NVIDA

EAN: 4242003869000

Precio de ref. **1.209 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — iQ300 (Top)

Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 191 kWh/año
- Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

Ver planos → Ver tablas →

KG39NVWDA

EAN: 4242003873854

Puertas blancas — iQ300

Precio de ref. **1.099 €**

A↑G D

noFrost

KG36NXIDA

EAN: 4242003868850

Precio de ref. **1.259 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — iQ300 (Top)

Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: bloqueo y alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 191 kWh/año
- Volumen útil total: 326 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66 cm

Ver planos → Ver tablas →

A↑G C

noFrost

KG36N7ICT

EAN: 4242003898499

Precio de ref. **1.355 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — iQ300 (Top)

Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 1 cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED integrado en la puerta**
- Funciones especiales: alarma, modo vacaciones, modo eco y función fresh
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 159 kWh/año
- Volumen útil total: 321 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 66,5 cm

Ver planos → Ver tablas →

KG36N7WCT

EAN: 4242003898505

Puertas blancas — iQ300 (Top)

Precio de ref. **1.275 €**

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Combis noFrost. Ancho 60 cm

A↑G C

noFrost

KG36N2ICF

EAN: 4242003898482

Precio de ref. **1.269 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — iQ300 (Top)

Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh plus**
  - Cajón para frutas y verduras
  - 1 cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 159 kWh/año
- Volumen útil total: 321 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm

Ver planos → Ver tablas →

A↑G D

noFrost

KG36NVIDA

EAN: 4242003873533

Precio de ref. **1.125 €**

Puertas de acero inoxidable antihuellas — iQ300

Prestaciones
- Motor Inverter
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**
- Iluminación interior LED con softStart
- **Display LED interior**
- Función especial: alarma
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 191 kWh/año
- Volumen útil total: 326 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66 cm

Ver planos → Ver tablas →

KG36NVWDA

EAN: 4242003873847

Puertas blancas — iQ300

Precio de ref. **1.025 €**

Accesorio combis

KS10ZHC00

EAN: 4242003700600

Precio de ref. **39 €**

Accesorio de conectividad
- Accesorio de conectividad para controlar el frigorífico mediante app Home Connect.

*En comparación con el modelo de la gama de combis de 60 cm Siemens con menor capacidad.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Resumen de gama →

Combis integrables

A↑G D

Nuevo

noFrost

Prestaciones
- Motor Inverter
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **hyperFresh**
  - Cajón para frutas y verduras
  - Cajón ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior LED lateral
- Iluminación en el congelador
- **Display LED interior**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelacion" con desconexión automatica
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Cierre Soft
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energia: 186 kWh/año
- Volumen útil total: 260 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)*
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

KI86NADD0
EAN: 4242003925782
Precio de ref. **1.779 €**
Combi integrable — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G E

Prestaciones
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display digital**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensibles con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizante Vario
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 219 kWh/año
- Volumen útil total: 266 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)*
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

KI86SAFE0
EAN: 4242003865989
Precio de ref. **1.345 €**
Combi integrable — iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G E

noFrost

Home Connect

Prestaciones
- **Se conecta a tu móvil vía Home Connect**
- Motor Inverter
- **Tecnología noFrost en el congelador**
- **hyperFresh**
  - Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
  - 2 cajones ◄0°C► para carnes y pescados
- Iluminación interior mediante LED
- **Display LED interior**
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Volumen útil total: 260 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)*
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

KI86NHFE0
EAN: 4242003881118
Precio de ref. **1.459 €**
Combi integrable — iQ300 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

*En caso de proceder a la instalación de dos combis integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Accesorio combis integrables

KS0BZS00
EAN: 4242003916711
Precio de ref. **49 €**

Set soporte de bisagras
- Para modelos integrables de sistema de instalación de puerta fija
- Válido para los modelos: KI81RAFE0 y GI81NAEF0

Soluciones de integración para cada necesidad

La gama de integración de los frigoríficos y congeladores Siemens se adapta a las nuevas tendencias de diseño logrando la mejor integración jamás vista.

Máxima suavidad

El sistema de **cierre Soft** integrado en la bisagra asegura una total suavidad al cerrar la puerta. Además, a partir de 20° esta se cierra automáticamente.

Todos los frigoríficos y congeladores Siemens disponen del sistema de instalación de puerta fija.

Las prestaciones más completas

La gama de frigoríficos integrables Siemens destaca por su flexibilidad interior. La bandeja deslizante Vario consta de dos partes. Si se necesita, la mitad delantera puede deslizarse bajo la otra mitad.

Combinaciones en horizontal

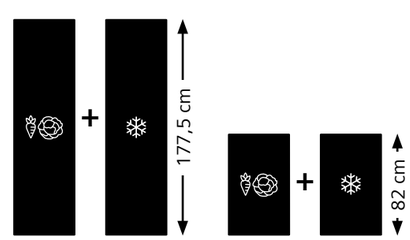

Frigorífico KI81RAFE0 + Congelador GI81NAEF0

Frigorífico KU15RADF0 + Congelador GU15DADF0

Combinaciones en vertical

BLOG

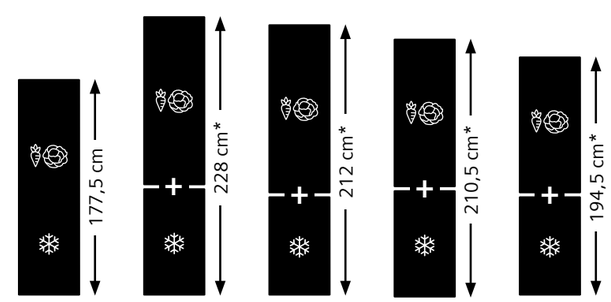

Combis KI86NADD0 KI86SAFE0 KI86NHFE0

Frigorífico KI51RADE0 + Congelador GI21VAFE0

Frigorífico KI51RADE0 + Congelador GI11VAFE0

Frigorífico KI41RADD1 + Congelador GI21VAFE0

Frigorífico KI41RADD1 + Congelador GI11VAFE0

*La altura total no incluye balda intermedia.

*En comparación con el modelo de la gama de combis de 60 cm Siemens con menor capacidad.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos integrables

A↑G E

Prestaciones
- Sistema cíclico con ventilador interior
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display digital**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas extensibles con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizante Vario
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 115 kWh/año
- Volumen útil total: 319 litros

Ver planos → Ver tablas →

- Posible combinación side by side con GI81NAEF0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

KI81RAFE0
EAN: 4242003884492
Precio de ref. **1.219 €**
Frigorífico de 1 puerta integrable — iQ500 (Top)

A↑G E
Nuevo

Prestaciones
- Sistema cíclico
- **Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display digital**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizante Vario
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 106 kWh/año
- Volumen útil total: 247 litros

Ver planos → Ver tablas →

- Posible combinación side by side con GI21VAFE0 y GI11VAFE0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 140 x 56 x 55 cm

KI51RADE0
EAN: 4242003840443
Precio de ref. **1.035 €**
Frigorífico de 1 puerta integrable — iQ500

A↑G D
Nuevo

Prestaciones
- Sistema cíclico
- **Cajón hyperFresh para frutas y verduras con control de humedad**
- Iluminación interior mediante LED
- **Display LED interior**
- Alarma de puerta abierta
- Bandejas de cristal de seguridad
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero de gran capacidad
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 81 kWh/año
- Volumen útil total: 204 litros

Ver planos → Ver tablas →

- Posible combinación side by side con GI21VAFE0 y GI11VAFE0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 122,5 x 56 x 55 cm

Disponibilidad: abril 2023

KI41RADD1
EAN: 4242003917879
Precio de ref. **939 €**
Frigorífico de 1 puerta integrable — iQ500

A↑G F

Prestaciones
- Sistema cíclico
- Cajón de frutas y verduras
- Iluminación interior mediante LED
- Bandejas de cristal de seguridad
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable
- Balcón extra grande para botellas
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 114 kWh/año
- Volumen útil total: 137 litros

Ver planos → Ver tablas →

- Posible combinación side by side con GU15DADF0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

KU15RADF0
EAN: 4242003848821
Precio de ref. **845 €**
Frigorífico de 1 puerta integrable bajo encimera — iQ500

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Congeladores integrables

A↑G F

Prestaciones
- Motor Inverter
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- **Tecnología noFrost**
- **Display digital**
- Alarma de puerta abierta y temperatura
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la izquierda, reversible
- Consumo de energía: 294 kWh/año
- Volumen útil total: 212 litros

Ver planos → Ver tablas →

- Posible combinación side by side con KI81RAFE0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

GI81NAEF0
EAN: 4242003863022
Precio de ref. **1.399 €**
Congelador de 1 puerta integrable — iQ500 (Top)

A↑G E

Prestaciones
- Sistema cíclico
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de temperatura
- Cajón bigBox de gran capacidad
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 176 kWh/año
- Volumen útil total: 96 litros

Ver planos → Ver tablas →

- Posible combinación side by side con KI51RADE0 y KI41RADD1 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 88 x 56 x 55 cm

GI21VAFE0
EAN: 4242003848289
Precio de ref. **875 €**
Congelador de 1 puerta integrable — iQ500

A↑G E

Prestaciones
- Sistema cíclico
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma de temperatura
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible
- Consumo de energía: 167 kWh/año
- Volumen útil total: 72 litros

Ver planos → Ver tablas →

- Posible combinación side by side con KI51RADE0 y KI41RADD1 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Dimensiones de encastre: 72 x 56 x 55 cm

GI11VAFE0
EAN: 4242003848296
Precio de ref. **825 €**
Congelador de 1 puerta integrable — iQ500

A↑G F

Prestaciones
- Sistema cíclico
- Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
- Indicador de temperatura interior
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- 3 cajones transparentes en el congelador
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la derecha, reversible

Ver planos → Ver tablas →

- Consumo de energía: 224 kWh/año
- Volumen útil total: 106 litros
- Posible combinación side by side con KU15RADF0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

GU15DADF0
EAN: 4242003840245
Precio de ref. **855 €**
Congelador de 1 puerta integrable bajo encimera — iQ500

*En comparación con el modelo de la gama de combis de 60 cm Siemens con menor capacidad.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Resumen de gama →

Vinotecas integrables bajo encimera

BLOG

A↑G G

máx. 44
Capacidad 44 botellas

Prestaciones
- Iluminación interior mediante LED en dos zonas
- Display digital softTouch
- **Capacidad: 44 botellas (0,75 l)**
- **Puerta de cristal con protección UV**
- Tirador externo
- Dos zonas independientes de **temperatura regulable**
- **Bandejas de madera de roble,** una de ellas con guía telescópica 100% extraíble
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 120 litros
- Apertura de puerta de la derecha, reversible
- Consumo de energía: 130 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm

KU21WAHG0
EAN: 4242003869741

Precio de ref.
1.665 €

Puerta de cristal | iQ500 (Top)

Ver planos → Ver tablas →

A↑G F

máx. 21
Capacidad 21 botellas

Prestaciones
- Iluminación interior mediante LED
- Display digital softTouch
- **Capacidad: 21 botellas (0,75 l)**
- **Puerta de cristal con protección UV**
- Tirador externo
- Una zona de **temperatura regulable**
- **Bandejas de madera de roble**
- Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
- Volumen útil total: 58 litros
- Apertura de puerta de la derecha, reversible
- Consumo de energía: 100 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm

KU20WVHF0
EAN: 4242003893623

Precio de ref.
1.065 €

Puerta de cristal | iQ500

Ver planos → Ver tablas →

Un escaparate exclusivo

Las luces LED iluminan la cavidad a la perfección sin afectar a la temperatura interior. Las bandejas de madera de roble de alta calidad sirven como escenario para presentar los vinos con elegancia y, gracias al raíl telescópico, las botellas se pueden colocar y quitar de forma segura.

Puerta de cristal con protección UV

La luz solar directa puede afectar al color, al sabor y a la estructura del vino. La puerta de cristal con protección UV protege de forma segura de la luz solar y mantiene la exquisita calidad de los vinos.

Vino a la temperatura perfecta

El display softTouch permite ajustar la temperatura grado a grado para ofrecer las mejores condiciones en función del tipo de vino. Y si la puerta no está cerrada correctamente y hay un cambio de temperatura, una alarma te avisará para que eches un vistazo.

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Catálogo

Marzo 2023

Información técnica

Electrodomésticos Siemens

SIEMENS

Modos Demo Hornos

Horno con display TFT touch Plus: HN678G4S1 — **Modo Demo**

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**.
2.- En la zona táctil, pulsar en **"Otros"** dos veces.
3.- Pulsar en **"Ajustes"** y 2 veces ^ hasta que aparezca **"Modo Demo"**.
4.- Girar el mando giratorio y seleccionar la opción deseada:
"Con imágenes en movimiento"
"Sin imágenes en movimiento"
"Desconectado"
5.- Pulsar la tecla **"on/off"** y guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos "Desactivado". Después pulsaremos la tecla **"on/off"** y guardaremos los cambios.

Hornos con display TFT touch: HM676G0S1, HM676G0W1, HS636GDS2, HB676G0S1, HB676G0W1 — **Modo Demo**

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**.
2.- En la zona táctil, pulsar en **"Otros"** dos veces.
3.- Pulsar en **"Ajustes"** y 2 veces < hasta que aparezca **"Modo Demo"**.
4.- Girar el mando giratorio y seleccionar la opción deseada:
"Con imágenes en movimiento"
"Sin imágenes en movimiento"
"Desconectado"
5.- Pulsar la tecla **"on/off"** y guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos "Desactivado". Después pulsaremos la tecla **"on/off"** y guardaremos los cambios.

Hornos con display TFT: HM633GBS1, HR675GBS1, HB673GBS1, HB673GBW1F — **Modo Demo**

El Modo Demo solo se puede activar/desactivar durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**.
En la zona táctil:
2.- Seleccionar **"Ajustes"** con el mando giratorio.
3.- Pulsar la flecha > hasta llegar a **"Modo Demo".**
4.- Girar el mando giratorio hasta que aparezca **"Modo Demo Activado"**.
5.- Pulsar la tecla **"Menú"** para guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos "Modo Demo Desactivado". Después pulsaremos la tecla **"Menú"** para guardar los cambios.

Hornos con display LCD: HR578G5S6, HR538ABS1, HB578G5S6, HB578G0S6, HB578G0S00 — **Modo Demo**

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display aparece la hora "12:00" parpadeando. Por favor ajusta la hora con los símbolos "+" y "-" y presiona el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **"0"**.
1.- Presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.
2.- Presionar los sensores **"+"** y **"-"** hasta encontrar el código **c13** en el display.
3.- Ahora, ajustar el valor de **"0"** (Modo demo desactivado) a **"1"** (Modo demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos.**
Si el Modo Demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** con el mando derecho.

HR574AER0, HB574AER0 — **Modo Demo**

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes" del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **"0"**.
1.- Presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c01 1**.
2.- Presionar repetidamente el sensor del **"reloj"** hasta encontrar el código **c13** Modo Demo en el display.
3.- Ahora, ajustar el valor de **"0"** (Modo demo desactivado) a **"1"** (Modo demo activado) presionando los sensores **"+"** o **"-"**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos.**
Si el Modo Demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13 Modo Demo**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** presionando los sensores **"+"** o **"-"**.

VB558C0S0, VB578D0S0 — **Modo Demo**

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición **"0"**.
1.- Presionar el sensor del **"reloj"** durante **4 segundos**. En el display se mostrará el primer ajuste básico (por ejemplo **c01 1**).
2.- Presionar el sensor **"+"** hasta encontrar el código **c09 Modo Demo** en el display. Los botones **"+"** y **"-"** permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
3.- Ahora, ajustar el valor de **"0"** (Modo demo desactivado) a **"1"** (Modo demo activado) con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del **"reloj"** durante algunos segundos.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c09 Modo Demo**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** con el mando derecho y presionar durante **4 segundos** el sensor del **"reloj"** para guardar el ajuste.

Modos Demo Hornos compactos y microondas

Hornos con display TFT touch: CM676G0S1, CS636GBS2 — **Modo Demo**

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**.
2.- En la zona táctil, pulsar en **"Otros"** dos veces.
3.- Pulsar en **"Ajustes"** y 2 veces < hasta que aparezca **"Modo Demo"**.
4.- Girar el mando giratorio y seleccionar la opción deseada:
"Con imágenes en movimiento"
"Sin imágenes en movimiento"
"Desconectado"
5.- Pulsar la tecla **"on/off"** y guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos "Desactivado". Después pulsaremos la tecla **"on/off"** y guardaremos los cambios.

Hornos con display TFT: CM633GBS1, CM633GBW1, CB675GBS3, CB635GNS3 — **Modo Demo**

El Modo Demo solo se puede activar/desactivar durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**.
En la zona táctil:
2.- Seleccionar **"Ajustes"** con el mando giratorio.
3.- Pulsar la flecha > hasta llegar a **"Modo Demo".**
4.- Girar el mando giratorio hasta que aparezca **"Modo Demo Activado"**.
5.- Pulsar la tecla **"Menú"** para guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos "Modo Demo Desactivado". Después pulsaremos la tecla **"Menú"** para guardar los cambios.

CP565AGS0 — **Modo Demo**

El Modo Demo sólo se puede activar/desactivar durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla **Menú**.
En la zona táctil:
2.- Seleccionar **"Ajustes"** con el mando giratorio.
3.- Pulsar la flecha ^ hasta llegar a **"Modo Demo"**
4.- Girar el mando giratorio hasta que aparezca "Modo Demo Activado"
5.- Pulsar la tecla **"Menú"** para guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos "Modo Demo Desactivado". Después pulsaremos la tecla "Menú" para guardar los cambios.

Microondas iQ700: CF634AGS1 — **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
El Modo Demo se puede activar/desactivar solo en los 3 primeros minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctricaposteriormente la opción queda oculta en los ajustes básicos).
1. Encender el aparato y pulsar la tecla «on/off».
2. Pulsar la tecla **"Menú"**. Se abre el menú de modos de funcionamiento.
3. Seleccionar **"Ajustes"** con el mando giratorio.
4. Pulsar la flecha **">"**.
5. Modificar los valores con el mando giratorio.
6. Cambiar al siguiente ajuste siempre con la flecha **">"** hasta llegar al **"Modo Demo"** y modificar a "Conectado".
7. Pulsar la tecla **"Menú"** para guardar. En la pantalla se muestra **"eliminar"** o **"guardar"**.
8. Seleccionar adecuadamente con los campos táctiles.

Microondas iQ700: BE634RGS1, BE634LGS1, BF634RGS1, BF634LGS1, BF634LGW1 — **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
El Modo Demo se puede activar/desactivar solo en los 3 primeros minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta en los ajustes básicos).
1. Encender el aparato y pulsar la tecla **"Menú"**. Se abre el menú de modos de funcionamiento.
2. Seleccionar **"Ajustes"** con el mando giratorio.
3. Pulsar la flecha **">"** para continuar hasta seleccionar el ajuste del "Modo Demo".
4. Modificar los valores con el mando giratorio.
5. Pulsar la tecla **"Menú"** para guardar. En la pantalla se muestra «eliminar» o «guardar».
6. Seleccionar adecuadamente con los campos táctiles **"<"** o **">"**.

Microondas iQ500: BE555LMS0, BE525LMS0, BF525LMS0 — **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
Mantener pulsadas las teclas **«Start»** y **«Stop»** durante **7 segundos**, aproximadamente. El Modo Demo se activará.

Desactivar el Modo Demo:
Mantener pulsadas las teclas **«Start»** y **«Stop»** durante **7 segundos**, aproximadamente. El Modo Demo se desactivará.

Microondas iQ300: BE623LMB3 — **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1. Mantener pulsados **«Start»** y **«Stop»** durante unos segundos. En el panel indicador se muestra **«1»** para el primer ajuste básico.
2. Cambiar al ajuste básico **«2»** con el mando giratorio.
3. Para editar los ajustes básicos, pulsar **«Start»**. En el panel indicador se ilumina el ajuste seleccionado.
4. Ajustar la selección deseada con el mando giratorio: **«ON=activado»**
5. Para aceptar los ajustes básicos, pulsar **«Start»**.
6. Para salir de los ajustes básicos, pulsar **«Stop»** .
7. Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a pulsar **«Stop»**.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto "4" en el que seleccionaremos: **«OFF=desconectado»**
Después guardaremos los cambios siguiendo los puntos 5, 6 y 7.

Modos Demo Placas

Placas de inducción con TFT: **Modo Demo**
EX975KXW1E, EX975KXV1E, EX875KYW1E, EX875KYV1E y EX675JYW1E

Activar el Modo Demo:
1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.
2.- Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar:
- Apagado.
- **Encendido sin diapositivas.**
- **Con diapositivas en inglés o alemán** (se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la placa está apagada).
3.- Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.
4.- Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.
5.- Aparece el texto "DEMO MODE" a la derecha de los timers.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.
2.- Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del Modo Demo, entramos y buscamos hasta que parazce la opción:
- **Apagado.**
3.- Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.
4.- Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.

Placas con control touchSlider: **Modo Demo**
ET475FYB1E, ET375FXB1E, EH375FBB1E

Activar el Modo Demo:
1.- Conectar la placa a la corriente.
2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
3.- Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
0=desactivado (por defecto).
1=activado.
5.- Pulsar el símbolo durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE".
Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5 segundos durante 5 minutos.
El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) solo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.
Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

Placas con control lightSlider: **Modo Demo**
EX975LVV1E, EX875LX67E, EX875LX57E, EX875LEC1E, EX775LYE4E, EX675LYC1E, EX675LJC1E, EH775LDC1E

Activar el Modo Demo:
1.- Conectar la placa a la corriente.
2.- En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo durante 4 segundos aproximadamente.
3.- Pulsar varias veces el símbolo hasta la posición C8.
4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
0=desactivado (por defecto).
1=activado.
5.- Pulsar el símbolo durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE".
Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5 segundos durante 5 minutos.
El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) solo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.
Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

Modos Demo Extracción

Extractores de techo **Modo Demo**
Campanas de isla y pared iQ700 e iQ500
Campanas de pared verticales e inclinadas iQ700 e iQ500
Campanas telescópicas iQ700

Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar el Modo Demo*:
1.- Apagar aparato.
2.- Apagar luz.
3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

Apagar el Modo Demo:
1.- Apagar aparato.
2.- Encender luz.
3.- Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 segundos.

*La activación del Modo Demo en extractores de techo se realiza a través del mando de control remoto

Modos Demo Lavadoras

WG56B2A0ES, WG54B2A0ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección r.p.m."
4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WM14UPHSES, WM14UPH2ES, WM14LPHYES, WM14LPH1ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla "60℃"
4.- Seleccionar el programa en 3ª posición.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WG54G2ZXES, WG54G2Z0ES, WG44G2FXES, WG44G2F0ES, WG44G2ZXES, WG44G2Z0ES, WU14UT6XES, WU14UT61ES, WU12UT6XES, WU12UT61ES, WU28UT9XES, WU28UT65ES, WM14N290ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar y encender de nuevo la lavadora . (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección r.p.m."
4.- Selecciona el programa en 5ª posición.
5.- Soltar tecla.
6.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WI14W542ES, WI12W327ES, WI12W326ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección r.p.m."
4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.
5.- Soltar tecla.
6.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demo Lavadoras-secadoras

WD4HU542ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Pulsar y mantener la tecla "60℃".
3.- Seleccionar el programa en 3ª posición.
4.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WN44G200ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 6ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla de "Selección r.p.m."
4.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WN34A1V0ES **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 6ª posición.
3.- Pulsar y mantener el botón de "Selección r.p.m."
4.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demo Secadoras

WT47XKH1ES — **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener el botón "Ajuste de secado" y simultáneamente,
4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.



Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WT47URH2ES, WT47URH1ES — **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla "Seco armario".
4.- Girar el mando hasta el programa en 3ª posición. Se ilumina.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

WT45RT00ES — **Modo Demo**

Activar el Modo Demo:
1.- Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla "Ajuste de secado" y simultáneamente
4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modos Demos Lavavajillas

Lavavajillas de 60 y 45 cm. Todos los modelos de este catálogo, excepto: SN61IX12TE, SC76M542EU, SK75M522EU y SR61HX12KE — **Modo Demo**

Encendido/Apagado — Inicio

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3.- Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDs comiencen a parpadear.
4.- Soltar los botones y Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3.- Pulsar el **botón de encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos.

Lavavajillas SN61IX12TE y SR61HX12KE — **Modo Demo**

Encendido/Apagado — Inicio

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el **botón Inicio/Start**.
3.- Pulsar el botón de **encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos hasta que los **LEDs L1**, **L2** y **L3** parpadeen 3 veces.
4.- Soltar los botones y Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el botón **Inicio/Start**.
3.- Pulsar el botón de **encendido** y el de **Inicio/Start** durante aproximadamente 10 segundos.

Lavavajillas integrables compactos SC76M542EU y SK75M522EU — **Modo Demo**

Encendido/Apagado — B — C — Inicio

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener teclas **B** + **C.**
3.- Pulsar **botón de encendido.**
4.- Soltar los botones cuando salga **P0** en el display.
5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo.
7.- Cerrar la puerta.
8.- Abrir la puerta (1:23 aparece en el display).
9.- Cerrar la puerta de nuevo.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos, hasta que aparezca 0:01 en el display.
2.- Pulsar y mantener teclas **B** + **C.**
3.- Soltar botón.
4.- Apagar el aparato.

Modos Demo Frigoríficos y congeladores

Combis Multidoor — **Modo Demo**

KF96RSBEA

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Durante los 10 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm off", durante 15 segundos.
3.- Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, a los 10 segundos y a los 15 segundos). El tercer pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
4.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm off", durante 15 segundos.
2.- Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, a los 10 segundos y a los 15 segundos 15). El tercer pitido es la confirmación de la desactivación del Modo Demo.
3.- Soltar el botón.

KF96NAXEA, KF96NVPEA

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Durante los 2 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "select", durante 9 segundos.
3.- Un pitido indica la activación del Modo Demo.
4.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "select", durante 15 segundos.
2.- El display de la temperatura del frigorífico mostrará "77" durante 3 segundos y volverá a mostrar la temperatura seleccionada para el compartimento.
3.- El Modo Demo está desactivado.

Frigoríficos y congeladores 1 puerta — **Modo Demo**

KS36FPXCP, KS36FPIDP, KS36VAIDP, KS36VAXEP, KS36VAIEP, KS36VAWEP, GS36NAXEP, GS36NAIDP, GS36NAIEP, GS36NAWEP

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica.
4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

KS36VVIEP, GS36NVIEP

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2°C / -26°C parpadea durante un instante.
4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos.

Frigoríficos americanos — **Modo Demo**

KA93DAIEP, KA93DVIFP

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Durante los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar las teclas "ice on/off" y "eco" a la vez, durante más de 3 segundos.
3.- Se escucharán tres pitidos cortos como confirmación de la activación del Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Presionar las teclas "ice on/off" y "eco" durante más de 3 segundos.
2.- Se escucharán dos pitidos cortos como confirmación de la desactivación del Modo Demo.

KA93NVIFP



Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Durante los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar las teclas "mode" y "lock" a la vez, durante más de 3 segundos.
3.- Se escucharán tres pitidos cortos como confirmación de la activación del Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Presionar las teclas "mode" y "lock" durante más de 3 segundos.
2.- Se escucharán dos pitidos cortos como confirmación de la desactivación del Modo Demo.

Frigoríficos y congeladores integrables iQ700 e iQ500 — **Modo Demo**

KI86FPDD0, KI86NAFF0, KI86SAFE0, KI81RAFE0, GI81NAEF0, KI51RADF0 y KI41RAFD0

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos.
4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigoríficos y congeladores integrables iQ500 — **Modo Demo**

GI21VAFE0 y GI11VAFE0

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.
4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Frigoríficos y congeladores integrables iQ300 — **Modo Demo**

KI86NHFE0

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
2.- Encender el aparato.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura ">" durante 9/10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- Soltar la tecla de selección de temperatura ">" tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
6.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla selección de temperatura ">" durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.

Modos Demo Frigoríficos y congeladores

Combis iQ500 — **Modo Demo**

KG39NAIDR, KG39NHXEP, KG39NAIEP, KG49NAIDQ, KG49NAWDQ

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 3 segundos, hasta que aparezca "-88" durante 2 segundos en la pantalla.
3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activado el Modo Demo).

Combis iQ500 e iQ300 — **Modo Demo**

KG49NAIBT, KG49NAXCF, KG39NAIBT, KG39NAXCF, KG39NAICT, KG39NXIBF, KG39N7ICT, KG36N7ICT, KG36N7WCT

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Encender el frigorífico.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis iQ300 — **Modo Demo**

KG49NXIEA, KG39NXIDA, KG39NXXEA, KG36NXIDA

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica.

KG39NVIDA, KG39NVWDA, KG36NVIDA, KG36NVWDA

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura frigorífico durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis iQ300 — **Modo Demo**

KG39NAIAT, KG39N2ICF, KG36N2ICF

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Encender el frigorífico.
3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 9/10 segundos.
4.- Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10segundos.
6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "súper refrigeración" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Hornos

Instalación de hornos

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de gas	30 mm	38 mm
Placa vitrocerámica	27 mm	30 mm

Hornos



HN678G4S1, HS636GDS2, HR675GBS1 — Medidas en mm

Hornos (continuación)

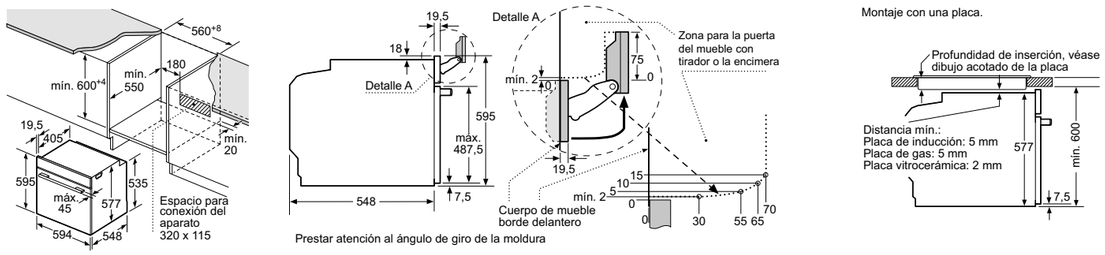

HN678G4S1, HS636GDS2, HR675GBS1 — Medidas en mm

Hornos

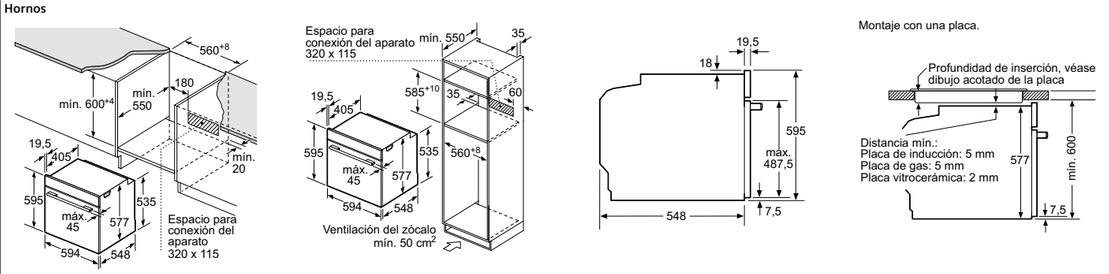

HM676G0S1, HM676G0W1, HM633GBS1, HB676G0S1, HB676G0W1, HB673GBS1, HB673GBW1F — Medidas en mm

Hornos

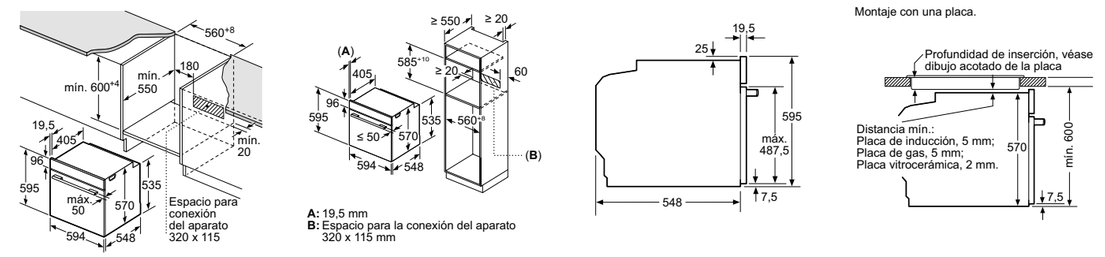

HR578G5S6, HR538ABS1, HB578G5S6, HB578G0S6, HB578G0S00, HB537A0S0, HR574AER0, HB574AER0, HB514AER0 — Medidas en mm

Horno 90 cm de ancho

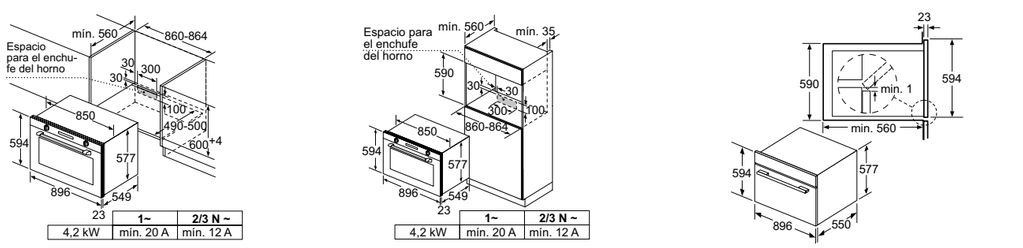

	1~	2/3 N ~
4,2 kW	mín. 20 A	mín. 12 A

	1~	2/3 N ~
4,2 kW	mín. 20 A	mín. 12 A

VB578D0S0 — Medidas en mm

Anchura del tirador de todos los hornos de 60 cm: 47 cm.

Hornos y hornos compactos

Horno 90 cm de ancho

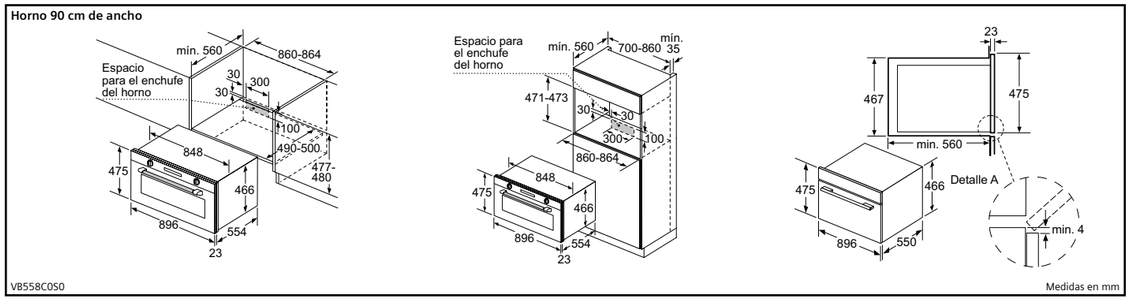

VB558C0S0 — Medidas en mm

Instalación de hornos compactos

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de gas	32 mm	43 mm
Placa vitrocerámica	32 mm	35 mm

Medidas en mm

Horno compacto con vapor

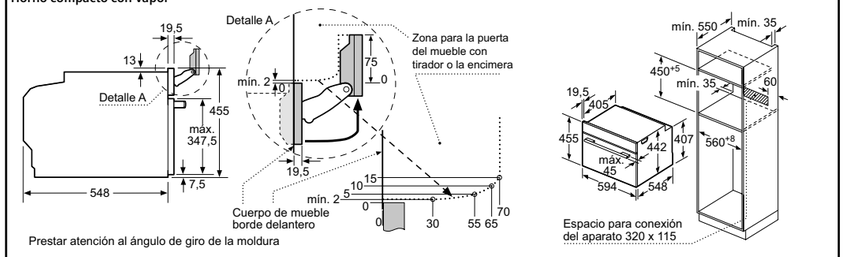

CS636GBS2 — Medidas en mm

Hornos compactos

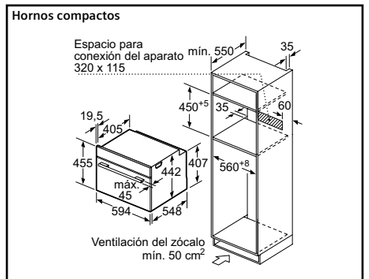

CM676G0S1, CM633GBS1, CM633GBW1 — Medidas en mm

Hornos compactos (continuación)

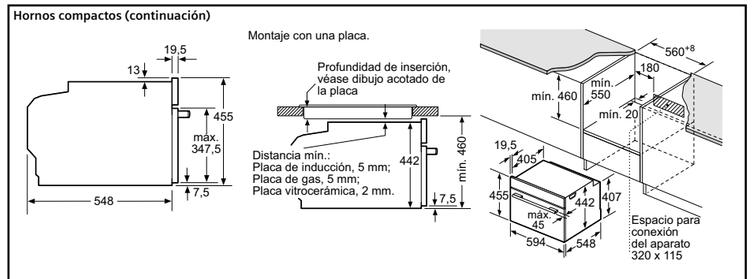

CS636GBS2, CM676G0S6, CM633GBS1, CM633GBW1 — Medidas en mm

Hornos compactos

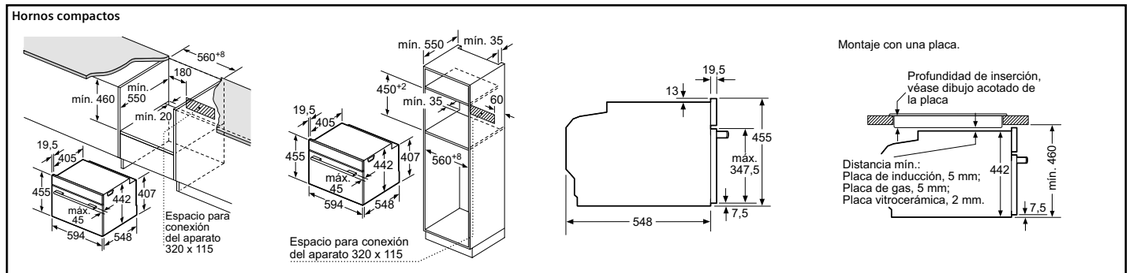

CB675GBS3, CB635GNS3 — Medidas en mm

Horno con microondas y vapor

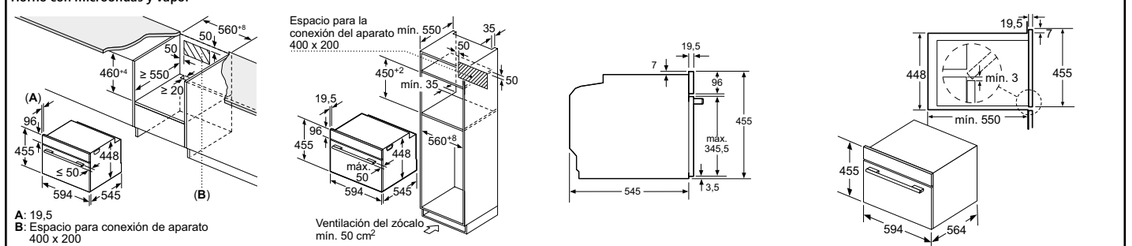

CP565AGS0 — Medidas en mm

Cafeteras integrables y módulo de calentamiento

Cafeteras integrables



Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante.
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm



Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante.
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm



Montaje en esquina, izquierda



La apertura normal de la puerta es de 110º y necesita una distancia mínima de 350 mm a la pared izquierda.



*Adquiriendo el accesorio especial 00636455 es posible la instalación con una apertura de 92º y una distancia mínima a la pared izquierda de solo 100 mm.



CT636LES6, CT636LEW1 — Medidas en mm

Módulo de calentamiento



Los hornos se pueden montar directamente sobre un módulo de calentamiento.
No es necesaria una balda intermedia.



BI630CNS1 — Medidas en mm

Microondas

Microondas alto 45 cm







CF634AGS1 — Medidas en mm

Microondas

Instalación en armario alto



A: Pared trasera abierta



A: Saliente superior:
Hueco 362: 6 mm
Hueco 365: 3 mm
B: Saliente inferior: 14 mm

Instalación en columna



BE634RGS1, BE634LGS1, BF634RGS1, BF634LGS1, BF634LGW1 — Medidas en mm

Microondas



* 20 mm para frontal de metal



* 20 mm para frontal de metal

Microondas
Montaje en esquina





BE555LMS0 — Medidas en mm

Microondas

Instalación en armario alto



A: 20 mm para frontal de metal
B: Pared trasera abierta

Instalación en columna



* 20 mm para frontal de metal

Microondas
Montaje en esquina







BE525LMS0, BF525LMS0, BF520LMR0 — Medidas en mm

Microondas

Instalación en armario alto



A: Pared trasera abierta

Montaje de un microondas de 20 l sobre un horno



A: Saliente superior: 1 mm
B: Saliente inferior: 1 mm

Instalación en columna



A: Pared trasera abierta

Montaje de un microondas de 20 l en mueble alto



A: Saliente superior:
Hueco 362: 6 mm
Hueco 365: 3 mm
B: Saliente inferior: 14 mm

BE623LMB3 — Medidas en mm

Placas de inducción con extractor integrado

Placa flexInducción de 80 cm con extractor integrado, instalación en mueble de 80 cm





A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

EX875LX67E — Medidas en mm

Placa flexInducción de 80 cm con extractor integrado, instalación en mueble de 60 cm





A: Profundidad de inserción
B: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.
C: El modelo de 80 cm se puede instalar ajustando los panales laterales.

EX875LX67E — Medidas en mm

Placa combiInducción de 70 cm con extractor integrado, instalación en mueble de 60 cm



A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

ED731FQ15E — Medidas en mm

Placas con extractor integrado, instalación con salida de aire al exterior

Vista frontal - Esquema de instalación



A: Con conexión directa a la parte trasera

EX875LX67E, ED731FQ15E — Medidas en mm

Placas con extractor integrado, instalación con salida de aire al exterior



A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	451	389
Tamaño M	≥ 650	574	475	413
Tamaño L	≥ 700	612	515	453

A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador recto cilíndrico/plano



A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	545	579
Tamaño M	≥ 650	574	569	603
Tamaño L	≥ 700	612	609	643

A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador de 90° cilíndrico/plano

EX875LX67E, ED731FQ15E — Medidas en mm

Placas con extractor integrado, instalación con salida de aire al exterior

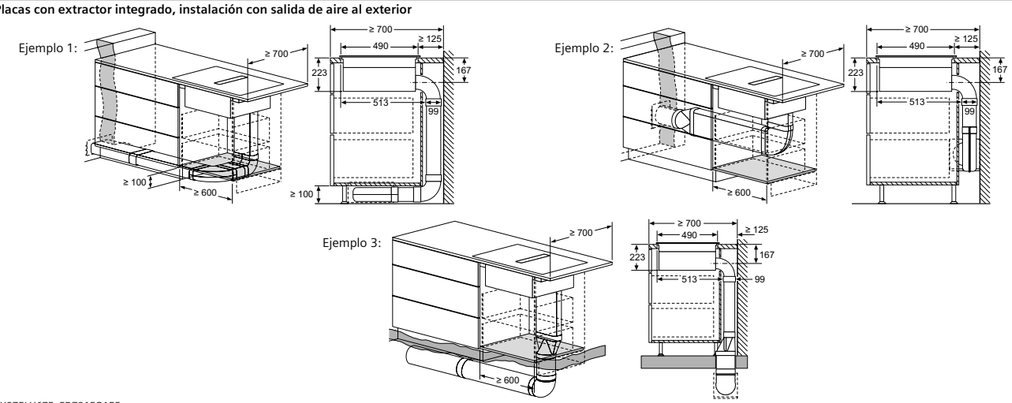

EX875LX67E, ED731FQ15E — Medidas en mm

Placas de inducción con extractor integrado

Placas con extractor integrado, en recirculación sin canalización



Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas (μ ≥ 0,5 W/m² °C), recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.

Vista frontal - Posición de la abertura en el panel trasero del mueble



EX875LX67E, ED731FQ15E — Medidas en mm

Placas con extractor integrado, instalación en recirculación sin canalización

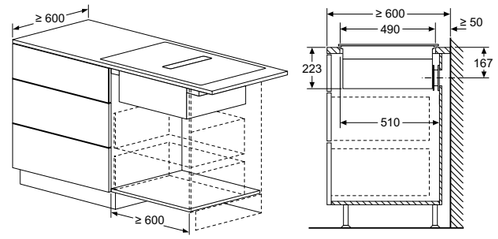

EX875LX67E, ED731FQ15E — Medidas en mm

Placas con extractor integrado, instalación en recirculación con conductos en pared

Profundidad de encimera ≥ 60 cm



A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño S
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

Kit conductos disponible para encimeras de ≥600 mm de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Profundidad de encimera ≥ 65 cm



A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño M
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Profundidad de encimera ≥ 70 cm



A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño L
D: Manguitos de conexión
E: Difusor

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥ 700 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

EX875LX67E, ED731FQ15E — Medidas en mm

Placas con extractor integrado, instalación en recirculación con conductos en isla

Esquema de instalación en recirculación con conductos:

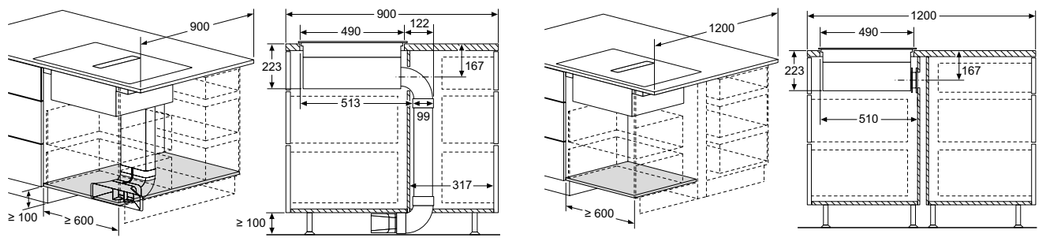

EX875LX67E, ED731FQ15E — Medidas en mm

Placas de inducción con extractor integrado

Posibilidades de instalación de placas con extractor integrado

Recirculación

Sin canalización

La placa con extractor integrado incluye de serie el accesorio "Plug'n'Play" necesario para la instalación en recirculación sin canalización del aire. El sistema "Plug'n'Play" permite una instalación rápida y cómoda.

Incluye:

- **4 filtros de carbón activo de alta eficiencia**, con un optimizado sistema de reducción de olores (incluso de aquellos con complejas moléculas como, por ejemplo, los generados por cocciones de pescados), con una vida útil de 360 horas de cocción y con un optimizado nivel de ruido, gracias a la mejora de los parámetros psicoacústicos.
- **Pieza telescópica deslizante**, con un marco integrado de sellado y fijación autoadhesivo, para conectar de forma sencilla la salida de aire del aparato con el corte del panel trasero del mueble.

Se debe respetar un espacio para la circulacion del aire ≥400 cm² en la zona del zócalo del mueble.

Esta configuración requiere una apertura vertical de mínimo 25 mm en la parte trasera del mueble. Para una situación ideal de extracción, se recomienda ampliarla a 50 mm, si fuese posible.

Con canalización parcial

HZ9VRPD1*

Para realizar la instalación en recirculación con canalización total o parcial de aire, además de los 4 filtros de carbón activo de alta eficiencia que lleva de serie la placa con extractor integrado, es necesario un accesorio opcional que incluye:

- **Pieza difusora del aire**, que puede ser directamente conectada a un sistema de conductos planos de salida de aire distribuyéndolo por el espacio libre del zócalo, cuando hablamos de una canalización parcial, o bien puede ser directamente conectada con cinta adhesiva a un elemento de salida de aire localizado en algún punto del mueble, cuando queremos una canalización total del aire.

Esta instalación permite una alta flexibilidad y personalización de la planificación de la salida de aire. Todos los accesorios planos de salida de aire (DN 150) deben ser solicitados aparte, en función del tipo de instalación que se quiera realizar.

Un espacio para la circulación del aire ≥400 cm² debe ser respetado en la zona del zócalo del mueble.

Con canalización total

Salida de aire

HZ9VEDU0*

Accesorio necesario para la instalación en salida de aire.

Incluye:

- **4 filtros acústicos** de alto rendimiento que disminuyen de forma significativa el nivel de ruido y mejoran los parámetros psicoacústicos.
- **Junta de unión**, que puede ser unida a un conducto plano "macho" (DN 150) antes de conectarlo con la salida de aire de la placa con extractor integrado, garantizando así la máxima estanqueidad (la salida de aire del aparato puede ser directamente conectada a un conducto plano "macho" (DN 150)).

*Los accesorios planos de salida de aire no están incluidos; deben ser solicitados aparte.

Placas de inducción

Instalación placa de inducción sobre cajón

Placas de inducción ancho 90 cm — Medidas en mm

Instalación placa de inducción sobre cajón

Placas de inducción anchos 80, 70 y 60 cm — Medidas en mm

Instalación placa de inducción sobre cajón



Todas las placas de inducción — Medidas en mm

Instalación placa de inducción sobre cajón



① Rendija de ventilación necesaria.

Todas las placas de inducción — Medidas en mm

Placas de inducción 90 cm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX975KXW1E, EX975LVV1E — Medidas en mm

Placa de inducción 90 x 35 cm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

EX275FXB1E — Medidas en mm

Placas de inducción 80 cm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX875KYW1E, EX875LEC1E — Medidas en mm

Placas de inducción 70 cm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX775LYE4E, EH775LDC1E — Medidas en mm

Placas de inducción 60 cm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX675JYW1E, EX675LYC1E, EX675LJC1E, EH675FJC1E — Medidas en mm

Placas de inducción 60 cm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EH651FDC1E, EH631BDB6E, EH631BJB6E — Medidas en mm

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.

En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.

En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Placas dominó y vitrocerámicas

Combinación de placas dominó

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:	30	40	60	70	80	90
Anchura del aparato:	302	392	602	710	812	912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	**572**
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	**662**
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	**872**
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	**980**
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	**1082**
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	**1182**
2x40	392	392	-	-	784	**752**
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	**962**
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	**1070**
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	**1172**
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	**1272**
3x30	302	302	302	-	906	**874**
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	**964**
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	**1174**
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	**1282**
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	**1384**
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	**1484**
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	**1054**
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	**1264**
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	**1372**
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	**1474**
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	**1574**
3x40	392	392	392	-	1176	**1144**
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	**1354**
4x30	302	302	302	302	1208	**1176**
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	**1266**
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	**1356**
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	**1446**
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	**1016**
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	**1106**
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	**1318**
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	**1408**

* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm

Representación de las posibilidad de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos



Para el montaje de dos o más encimeras juntas se requiere, según el caso, unos o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc)

Dimensiones del hueco (X) según combinación. Véase tabla

No se recomienda la instalación de placas dominó con placas TFT

Medidas en mm

Instalación placa de inducción sobre cajón



Placas de inducción dominó. Ancho 30 cm — Medidas en mm

Accesorio de unión

Juego de montaje (HZ394301) para encimera dominó



B: Depende de la profundidad del hueco

HZ394301 — Medidas en mm

Teppan Yaki. Ancho 40 cm





A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad máxima de inserción

Es necesario poner un piso intermedio debajo del aparato según el esquema de montaje

ET475FYB1E — Medidas en mm

Wok de gas. Ancho 30 cm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo, mín. 30. Podría ser más, véanse los requisitos dimensionales del horno.

ER3A6AB70 — Medidas en mm

Gas. Ancho 30 cm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

ER3A6BB70 — Medidas en mm

flexInducción e inducción 2 zonas. Ancho 30 cm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX375FXB1E, EH375FBB1E — Medidas en mm

Placas vitrocerámicas 60 cm



A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

ET631FKP8E, ET61RBKB8E, ET63RBEA8E — Medidas en mm

Placas de gas

Placa de gas 90 cm de cristal vitrocerámico



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

ER9A6SB70 — Medidas en mm

Placa de gas 75 cm de cristal templado



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno



EP7A6QB90 — Medidas en mm

Placa de gas 60 cm de cristal templado



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno



EP6A6CB20 — Medidas en mm

Extracción

Extractor telescópico de encimera

Montaje en un mismo hueco de encastre
(se requieren accesorios especiales)



A: Encimera sobresaliente: cuerpo

B: ≥20 mm entre el área de succión de la Guía de aire y la pared del armario

C: ≥60 mm para la recirculación de aire

≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo

D: La unidad de motor debe estar siempre accesible



A: ≥20 mm entre el área de succión de la Guía de aire y la pared del gabinete

B: ≥ 60 mm para la recirculación de aire

≥ 100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zoclo

C: La unidad de motor debe estar siempre accesible

Instalación estándar



A: Ranura de ventilación para la placa de cocción

B: ≥60 mm para la recirculación de aire

≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo

C: Máxima profundidad de extracción

El motor debe estar siempre accesible

Montaje integrable sin fisuras
(Se requieren accesorios especiales)



A: Encimera sobresaliente: cuerpo

B: Ranura de ventilación para la placa de cocción

C: ≥60 mm para la recirculación de aire

≥100 mm para la evacuación exterior de aire con conductos en el zócalo

D: Máxima profundidad de extracción

El motor debe estar siempre accesible

Combinación con placa eléctrica



No se permite la combinación con placas de gas

Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores sobre el aparato
- Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm

Combinación con placa eléctrica



No se permite la combinación con placas de gas

Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores sobre el aparato
- Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm
- Distancia entre el marco del aparato y la pared mín. 50 mm

Combinación con placa eléctrica
Montaje integrable sin fisuras



A: Encimera sobresaliente: cuerpo

No se permite la combinación con placas de gas
Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores sobre el aparato
- Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm
- Distancia entre el marco del aparato y la pared mín. 50 mm

Combinación con placa eléctrica
Montaje integrable sin fisuras



A: Encimera sobresaliente: cuerpo

No se permite la combinación con placas de gas
Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en cuenta lo siguiente:

- No montar armarios superiores sobre el aparato
- Distancia de estantes abiertos sobre el aparato mín. 650 mm (recomendación)
- Distancia izquierda/derecha entre el aparato y la pared/armario superior adyacente mín. 500 mm





A: Montaje de la unidad de motor en la parte frontal/trasera o desplazada lateralmente con máx. 3 m de distancia (se requieren accesorios especiales)

La unidad de motor debe estar siempre accesible

B: 5,5 mm

Recomendaciones de planificación para funcionamiento con recirculación de aire

A: Pared exterior – Valor U ≤0,5 W/(m²K)

Instalación estándar: tendido parcial en el área del zócalo



B: Pared exterior – Valor U >0,5 W/(m²K)

Instalación con tendido completo de las tuberías hasta el zócalo en el caso de paredes exteriores mal aisladas o sobre suelos fríos

LD98WMM60 — Medidas en mm

Set para montaje motor exterior para extractor encimera



DSZ9ID0M0 — Medidas en mm

Extracción

Extractor de techo

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones





No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

LR27CBS20 — Medidas en mm

Extractores de techo

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones





No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

LR99CQS20, LR97CBS20 — Medidas en mm

Extractores de techo

Salida de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.

Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

LR99CQS20, LR97CBS20, LR27CBS20 — Medidas en mm

Extractores de techo. Set de recirculación





LZ21JCC56, LZ20JCD50, LZ21JCC26, LZ20JCD20 — Medidas en mm

Extractores de techo slim. Set de recirculación





La tobera se puede desplazar en función de la situación de montaje.

DIZ1JX2C1 — Medidas en mm

Extractor de techo slim





No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

LR26CBS20 — Medidas en mm

Extractor de techo slim





No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

LR96CBS20 — Medidas en mm

Extractores de techo slim



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico).
No incluido en el embalaje.

Recirculación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico).
No incluido en el embalaje.

LR26CBS20, LR96CBS20 — Medidas en mm

Extracción

Campanas de isla

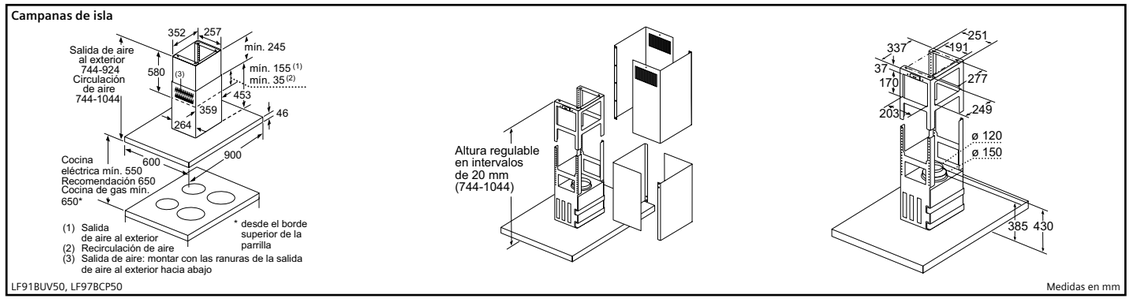

LF91BUV50, LF97BCP50

Medidas en mm

Campana de isla. Soporte para falso techo



DHZ1251

Medidas en mm

Campana de isla. Soporte para falso techo



DHZ1253

Medidas en mm

Campanas de pared

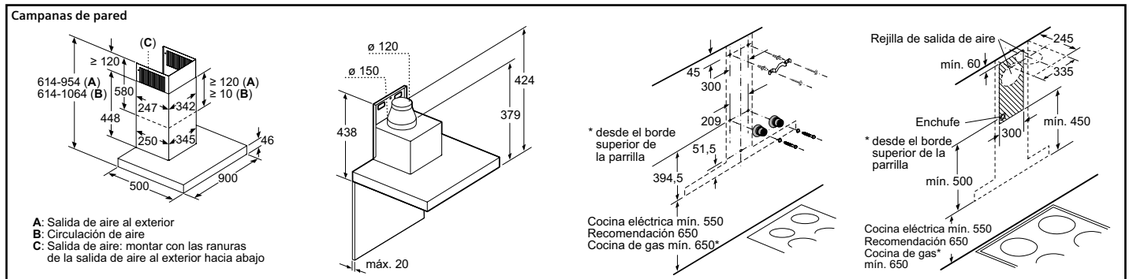

LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50

Medidas en mm

Campana de pared

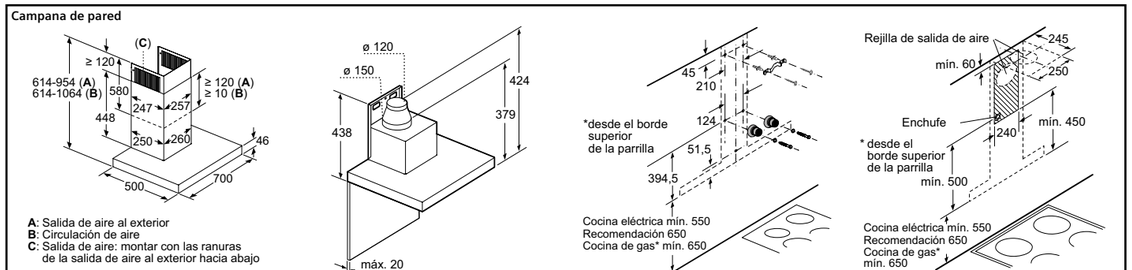

LC77BHP50

Medidas en mm

Campanas de pared

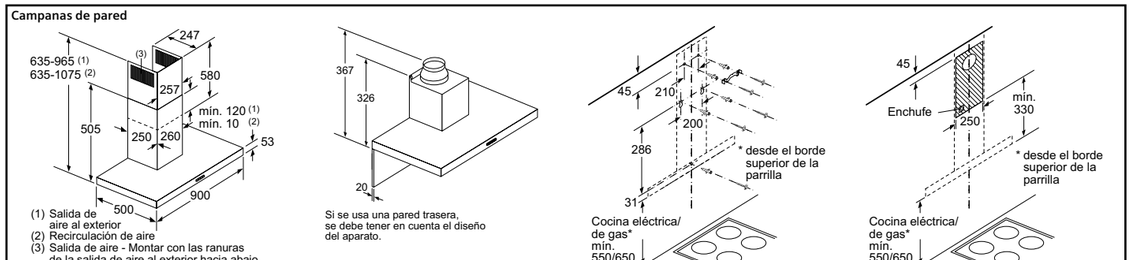

LC97BHM50, LC96BHM50, LC96BBC50, LC96BBC60

Medidas en mm

Extracción

Campana de pared

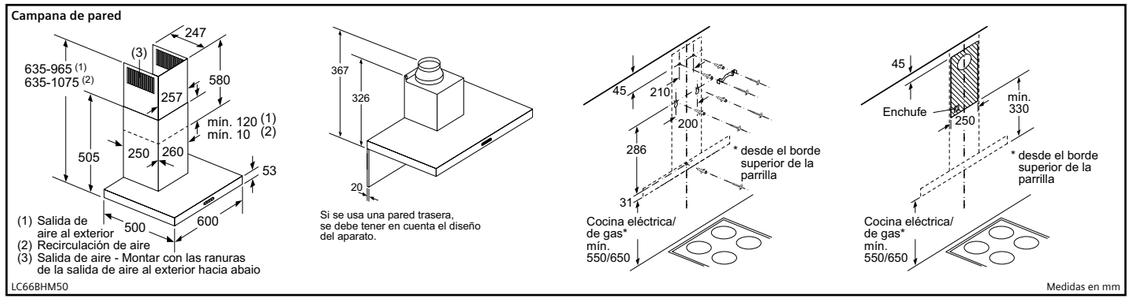

LC66BHM50

Medidas en mm

Campanas de pared verticales

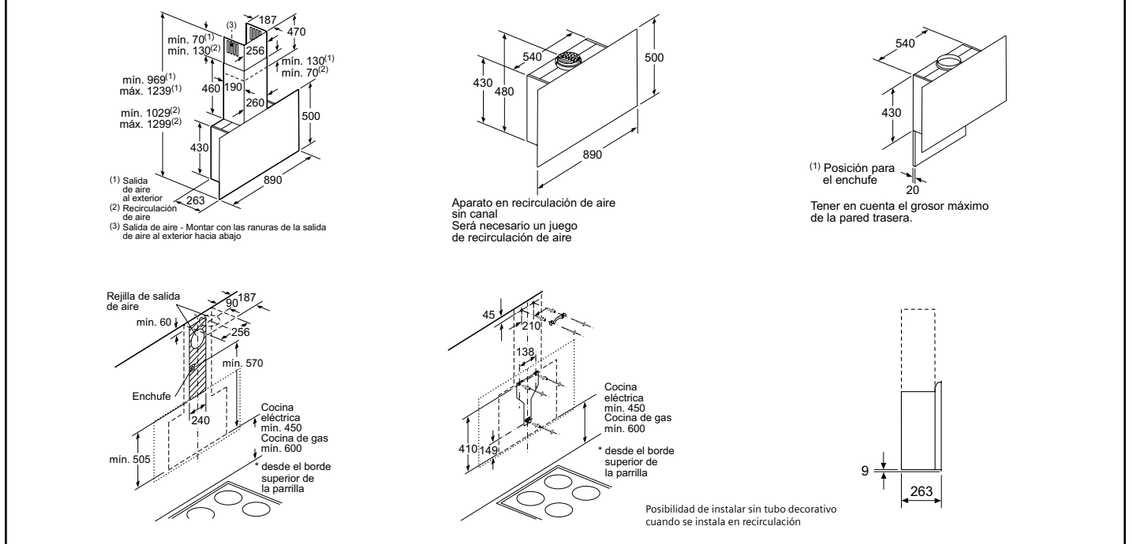

LC97FVW20, LC97FVW60

Medidas en mm

Campanas de pared inclinadas

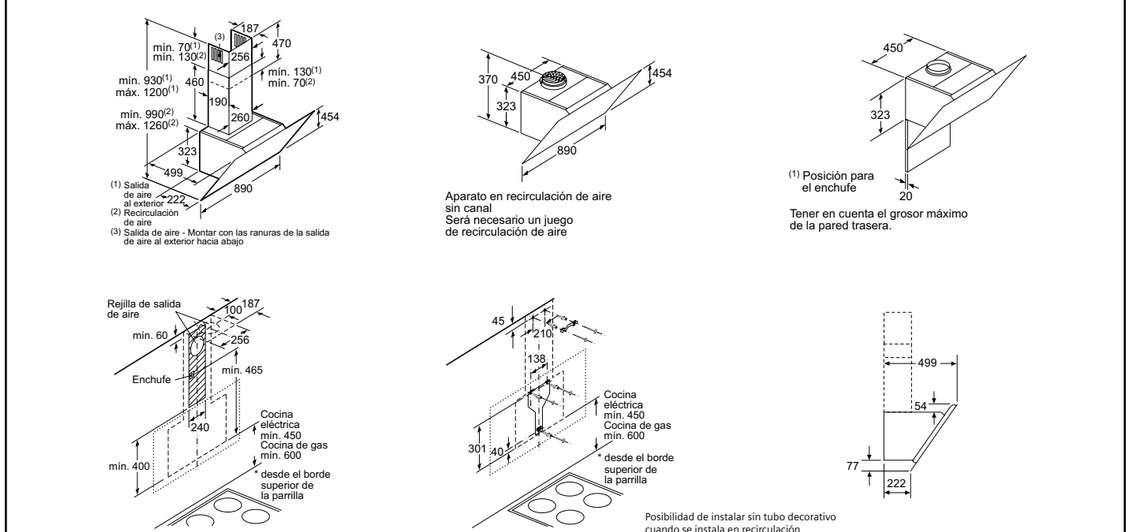

LC91KWW20, LC91KWW60

Medidas en mm

Extracción

Campanas de pared inclinadas





Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire



Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.





Posibilidad de instalar sin tubo decorativo cuando se instala en recirculación



LC87KHM60, LC87KHM20

Medidas en mm

Campana de pared inclinada



A: Recirculación de aire
B: Salida de aire: montar con las ranuras orientadas hacia abajo



A: Set de recirculación integrado
B: Salida de aire o kit estándar de recirculación de aire
Tener en cuenta el groso máximo de la pared trasera



A: Rejilla de salida de aire
B: Enchufe
C: Set de recirculación integrado
D: Salida de aire o kit estándar de recirculación de aire
E: Cocina eléctrica
F: Gas, desde el borde superior de la parrilla



A: Cocina eléctrica
B: Gas, desde el borde superior de la parrilla



LC87KEM60

Medidas en mm

Set de recirculación









LZ11FXC56

Medidas en mm

Extracción

Set de recirculación









LZ12CXC56

Medidas en mm

Set de recirculación de alta eficiencia







LZ22CXC56

Medidas en mm

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado pared iQ700 y iQ500





A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

Girar 180° al montar la caja del ventilador del módulo de recirculación de aire





LZ11CXI16

Medidas en mm

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado pared iQ300 y iQ100









LZ11DXI16

Medidas en mm

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado y de larga duración pared iQ700 y iQ500







LZ10FXJ05

Medidas en mm

Extracción

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado y de larga duración iQ300 e iQ100

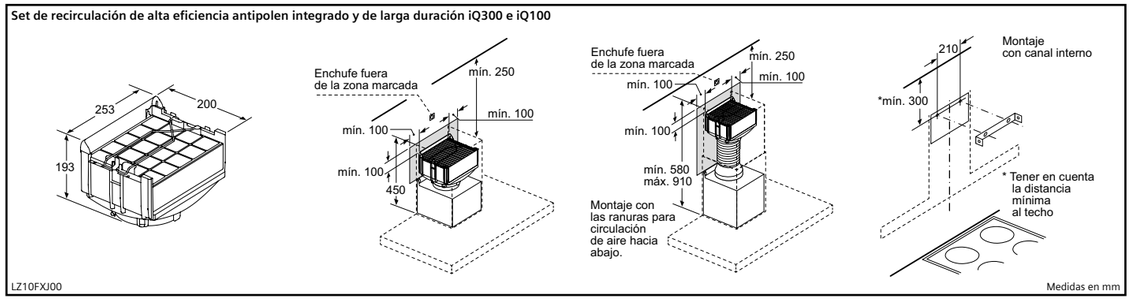

Campana telescópica

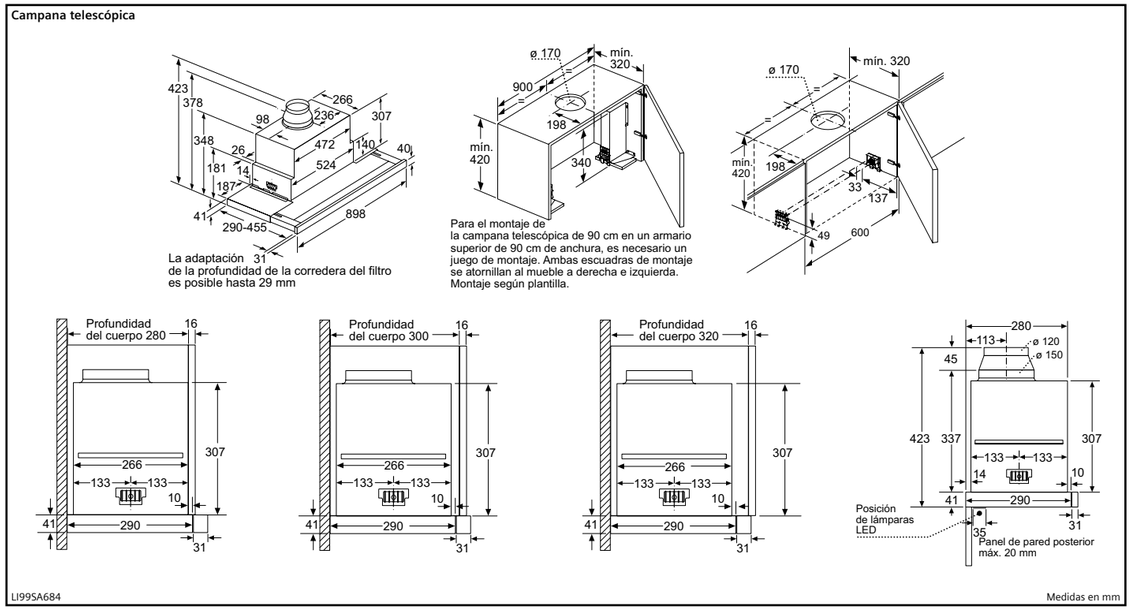

Campana telescópica

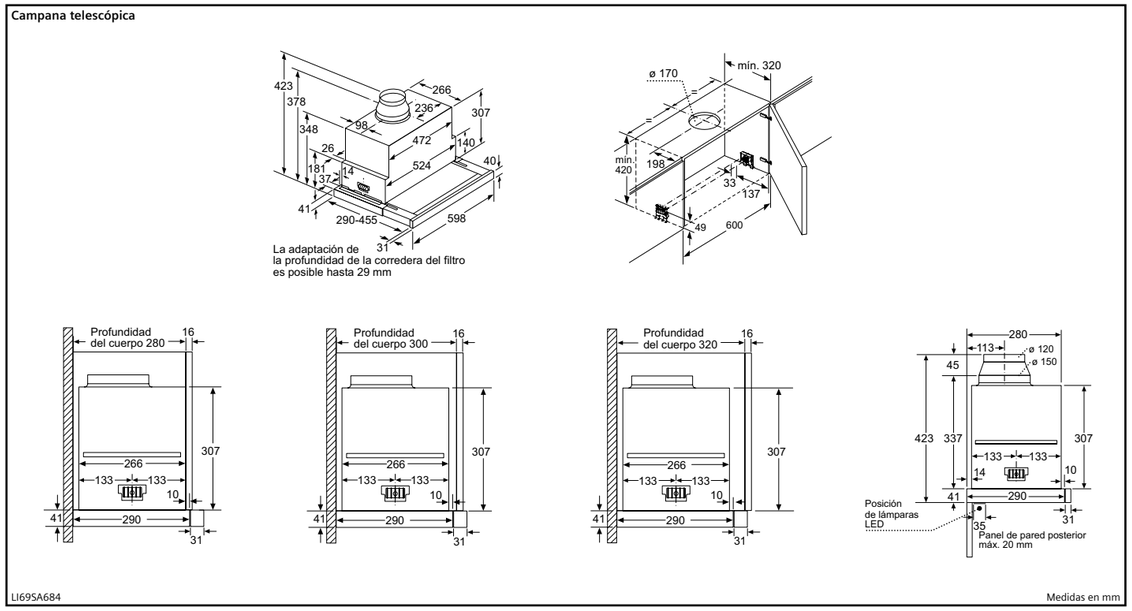

Fichas de campanas telescópicas →

Extracción

Campana telescópica

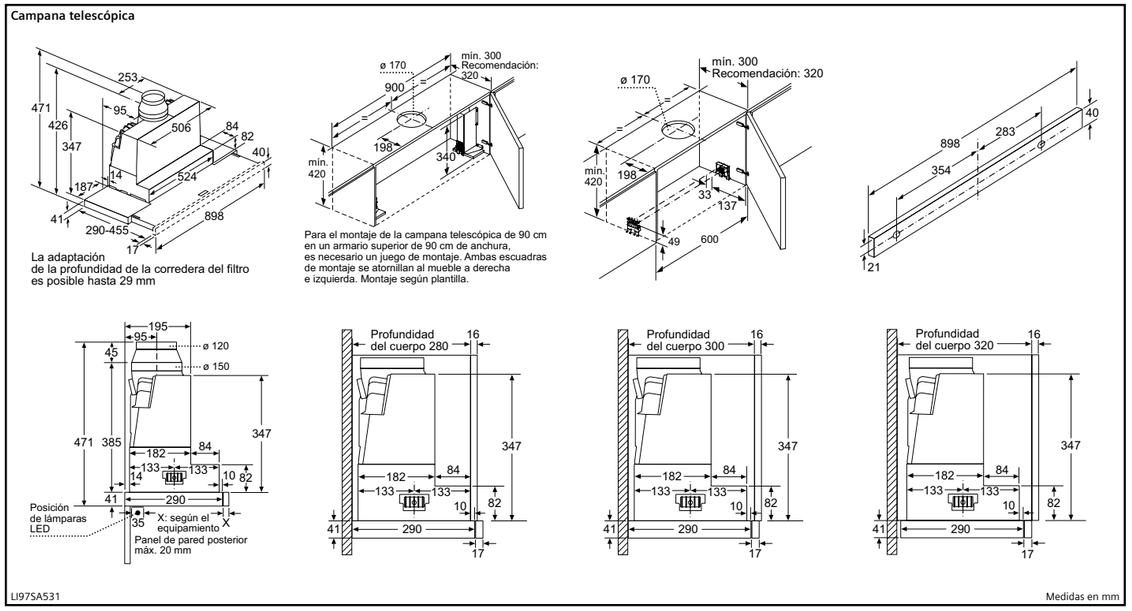

Campana telescópica

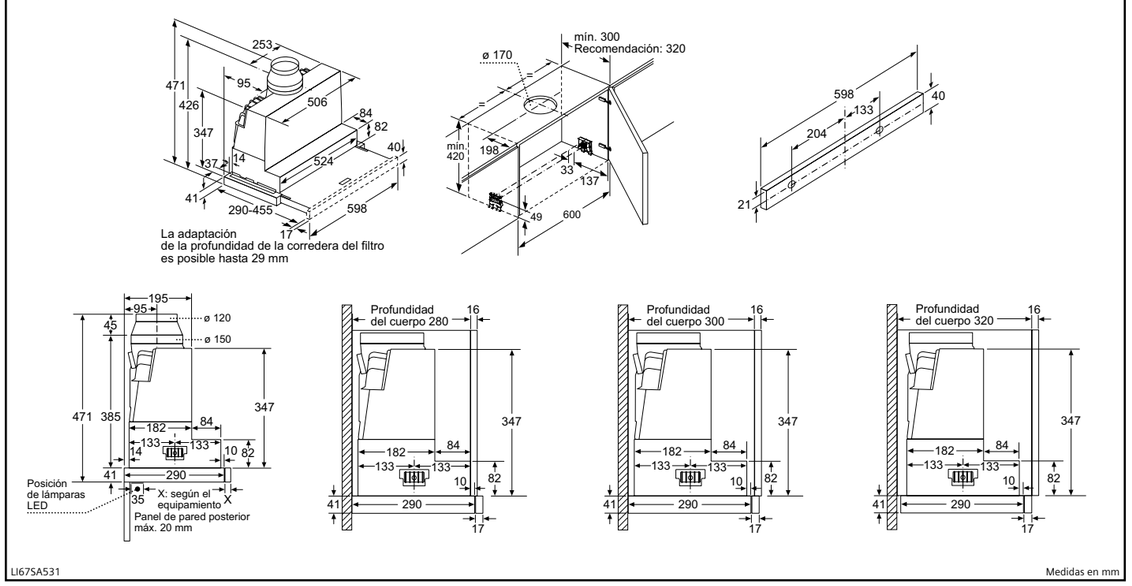

Extracción

Campana telescópica

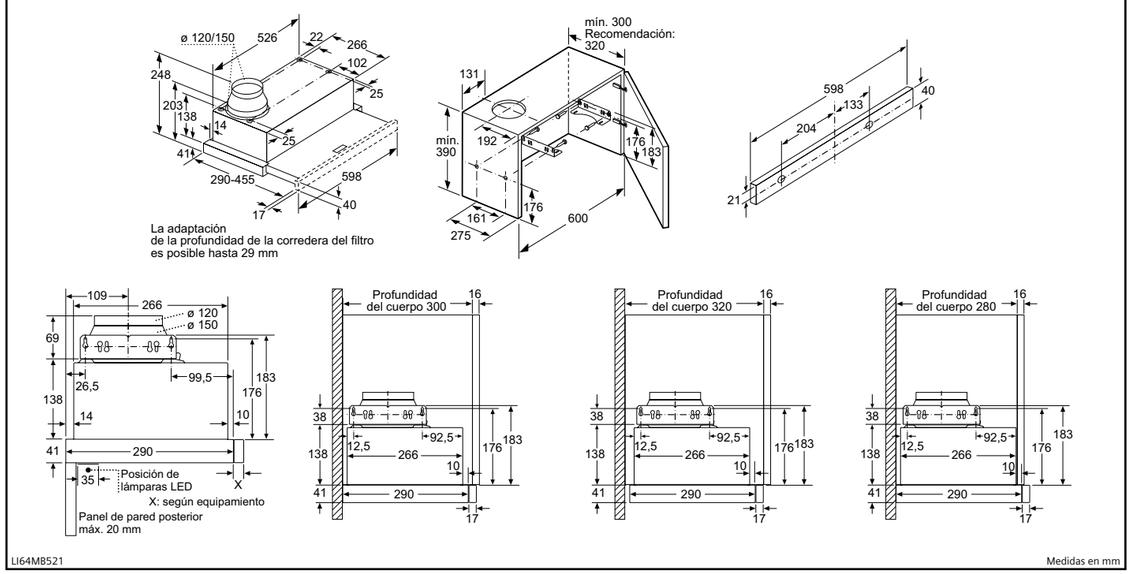

LI64MB521 — Medidas en mm

Sets de recirculación de alta eficiencia antipolen y de larga duración para campanas telescópicas

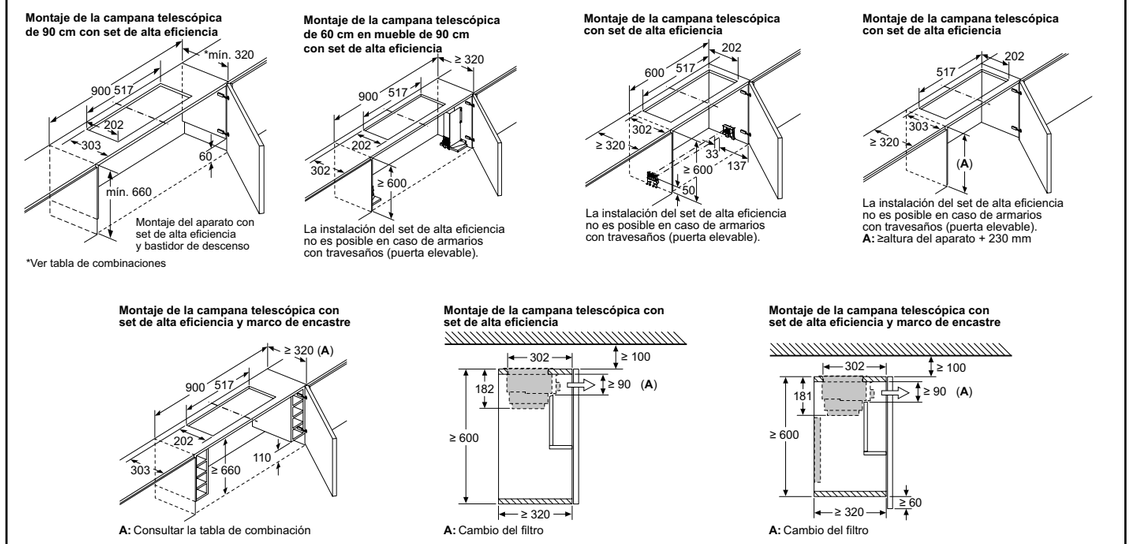

LZ11IXC16, LZ11ITD11 — Medidas en mm

DSZ4660
Tabla de combinaciones para aparatos de 60 cm

Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
LI69SA684	301	31	332	mín. 334
LI67SA531	301	17	318	mín. 320*
LI64MB521	301	17	318	mín. 320*

*con frontal DSZ4656 y DSZ4652 mínimo 323

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso.
La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.
Para consultar dibujos de instalación, visitar la web.

Medidas en mm

DSZ4960
Tabla de combinaciones para aparatos de 90 cm

Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
LI99SA684	301	31	332	mín. 334
LI97SA531	301	17	318	mín. 320

*con frontal códigos SAT 00579487 ,00579482 y 00579483 mínimo 323

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso.
La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.
Para consultar dibujos de instalación, visitar la web.

Medidas en mm

Extracción

Módulo de integración

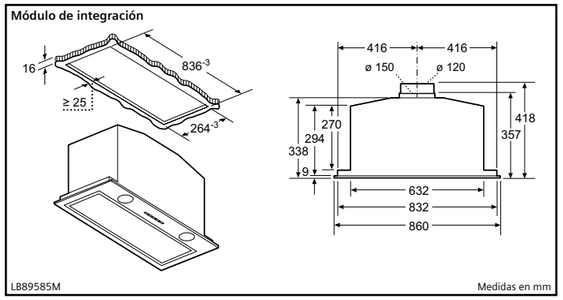

LB89585M — Medidas en mm

Módulo de integración

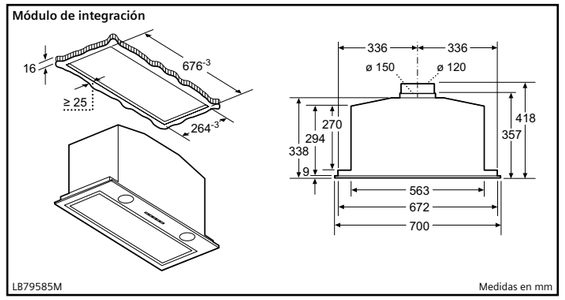

LB79585M — Medidas en mm

Módulo de integración

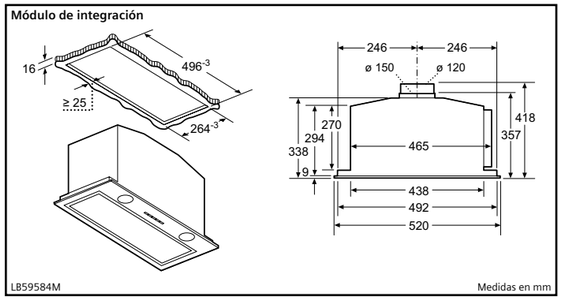

LB59584M — Medidas en mm

Módulos de integración

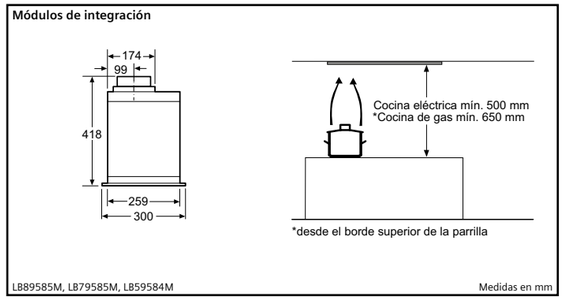

LB89585M, LB79585M, LB59584M — Medidas en mm

Sets de recirculación de alta eficiencia antipolen y de larga duración para módulos de integración

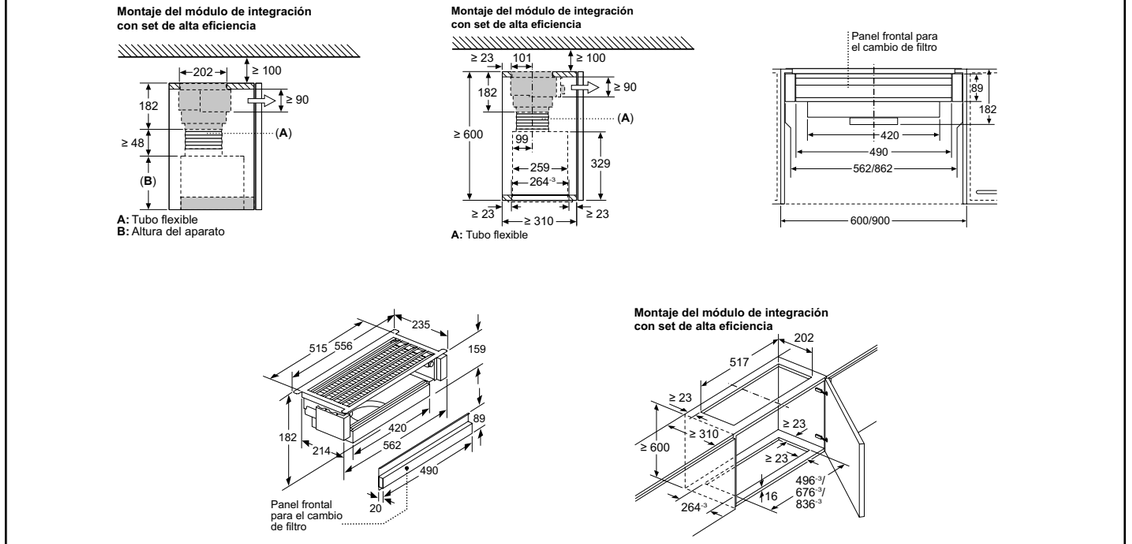

LZ11IXC16, LZ11ITD11 — Medidas en mm

Campana decorativa integrada

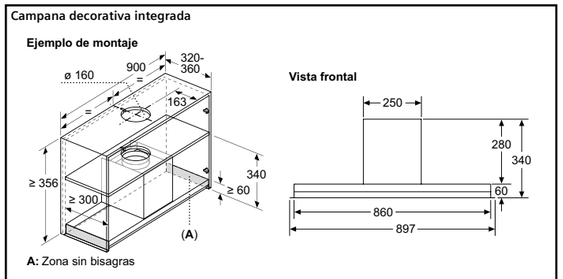

LJ97BAM60 — Medidas en mm

Campana decorativa integrada

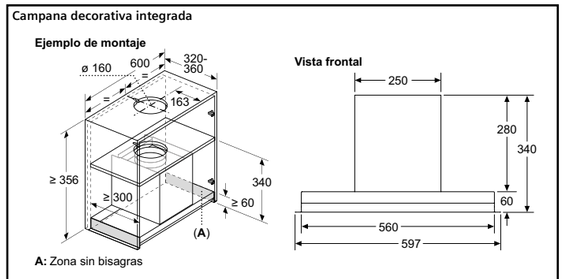

LJ67BAM60 — Medidas en mm

Extracción. Lavadoras

Campanas decorativas integradas



desde el borde superior de la parrilla
A: Cocina eléctrica mín. 430
B: Cocina de gas mín. 650



A: Guía pasacables

vista lateral



Montaje de la campana decorativa integrada con set de recirculación y prolongación de conducto, 187-360 mm



La combinación con una prolongación de chimenea requiere un panel intermedio para fijar el conducto superior

A: Prolongación de chimenea corta

Montaje de la campana decorativa integrada con set de recirculación y prolongación de conducto



La combinación con una prolongación de chimenea requiere un panel intermedio para fijar el conducto superior

A: Prolongación de chimenea, 187-360 mm

B: Prolongación de chimenea, 450-854 mm

LJ97BAM60, LJ67BAM60 — Medidas en mm

Lavadoras i-Dos

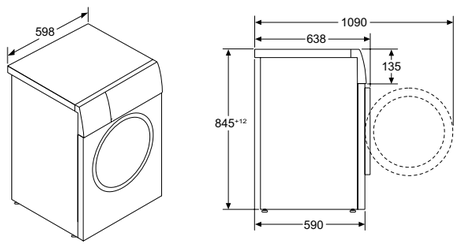

WG56B2A0ES, WG54B2A0ES — Medidas en mm

Lavadoras i-Dos

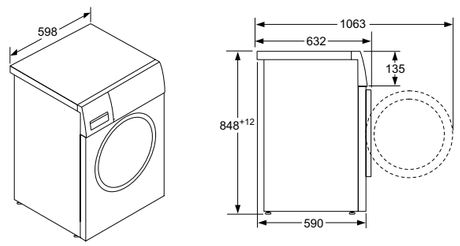

WM14LPHYES, WM14LPH1ES — Medidas en mm

Lavadoras i-Dos

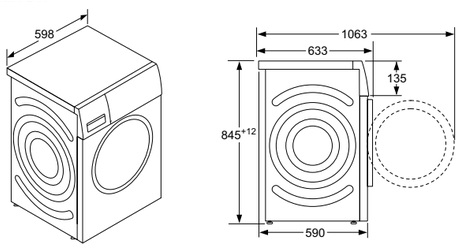

WM14UPHSES, WM14UPH2ES — Medidas en mm

Lavadoras i-Dos y waterPerfect™

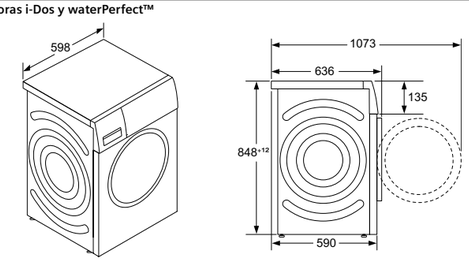

WG44G2FXES, WG44G2F0ES, WG44G2ZXES, WG44G2Z0ES — Medidas en mm

Lavadoras waterPerfect™

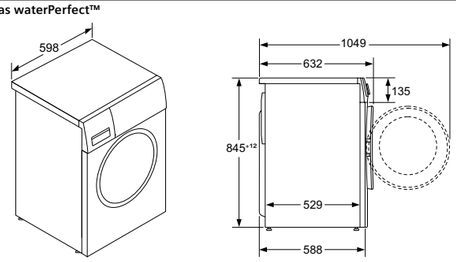

WG54G2ZXES, WG54G2Z0ES — Medidas en mm

Lavadoras waterPerfect™

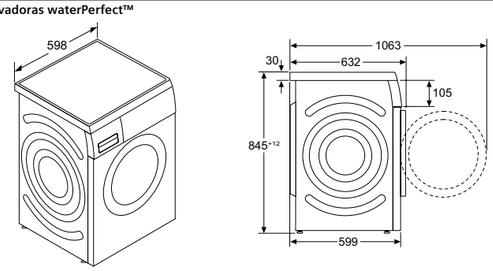

WU14UT6XES, WU14UT61ES, WU12UT6XES, WU12UT61ES, WU28UT9XES, WU28UT65ES — Medidas en mm

Lavadoras

Lavadora-secadora

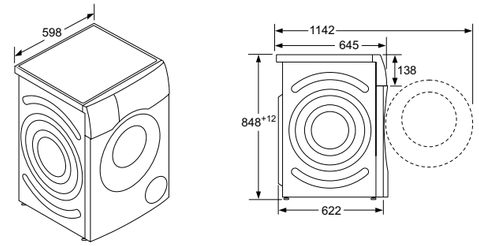

WD4HU542ES — Medidas en mm

Lavadoras-secadoras

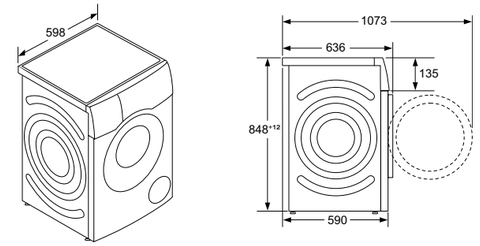

WN44G200ES, WN34A1V0ES — Medidas en mm

Lavadoras totalmente integrables

Posibilidad de colocación de la puerta del mueble con apertura hacia la derecha o izquierda

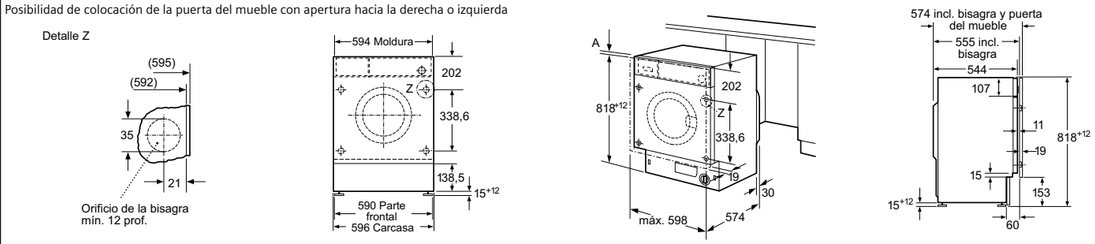

WI14W542ES, WI12W327ES, WI12W326ES — Medidas en mm

Lavadoras-secadoras totalmente integrables

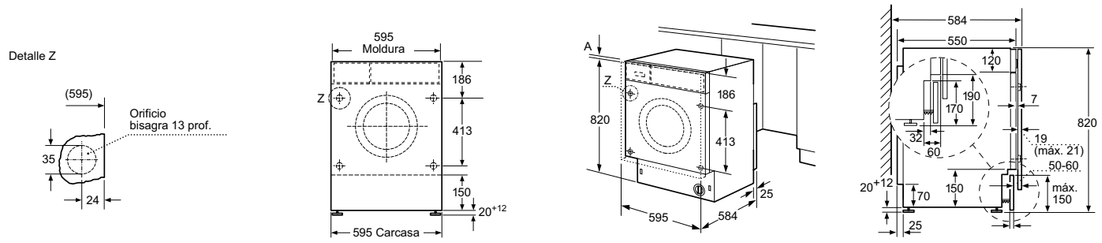

WK14D543ES, WM12D322ES — Medidas en mm

Secadoras con bomba de calor

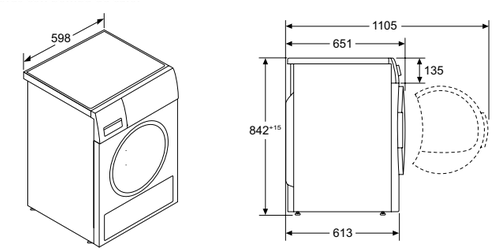

WT47XKH1ES, WT47URH2ES, WT45RT00ES, WT45M260ES, WT47URH2ES — Medidas en mm

Secadoras con bomba de calor

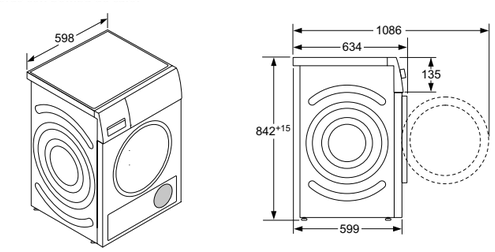

WQ33G2D0ES — Medidas en mm

Secadoras con bomba de calor

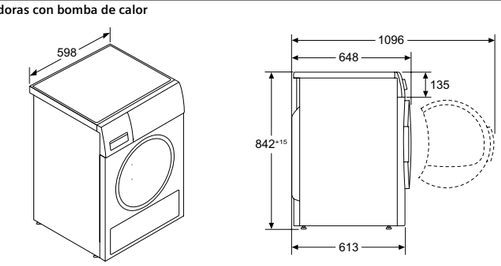

WT45M260ES, WQ33G2D0ES, WQ45G2A0ES, WQ45G200ES — Medidas en mm

Lavavajillas

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm

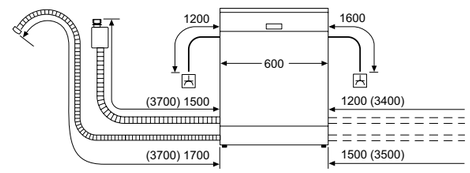

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Para todos los lavavajillas totalmente integrables, ancho 60 cm del catálogo — Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrables 45 cm

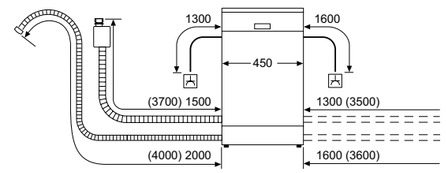

enchufe
( ) valores con juego de prolongación

Para todos los lavavajillas totalmente integrables, ancho 45 cm del catálogo — Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm, puerta deslizante. Alto 86,5 cm



SX75ZX49CE, SX73HX60CE — Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm, puerta deslizante. Alto 81,5 cm



SN97YX03CE, SN75ZX49CE, SN73HX60CE, SN73HX42VE — Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm. Alto 86,5 cm



SX87YX03CE, SX65ZX49CE, SX63HX52CE — Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm. Alto 81,5 cm



SN87YX03CE, SN65ZX49CE, SN63HX52CE, SN61IX12TE — Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrable 45 cm, puerta deslizante. Alto 81,5 cm.



* Mediante patas regulables en altura
** Distancia de la puerta al suelo

SR93EX28ME — Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrables 45 cm. Alto 81,5 cm.



SR65ZX11ME, SR63EX28ME, SR61HX12KE — Medidas en mm

Recomendaciones de instalación de lavavajillas modulares

Los lavavajillas modulares Siemens:

- Técnicamente, aunque tengan diferente diseño, pueden instalarse bajo cualquier horno o microondas Siemens incluido en el Catálogo General marzo 2023.
- Pueden instalarse bajo placas de inducción o gas teniendo en cuenta una encimera de un grosor mínimo de 60 mm* y de 65 mm** en caso de tratarse de una placa vitrocerámica.

Medidas en mm

Lavavajillas modular alto 60 cm

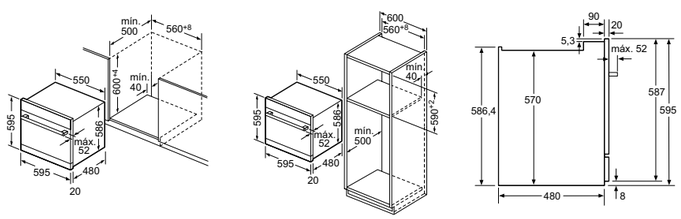

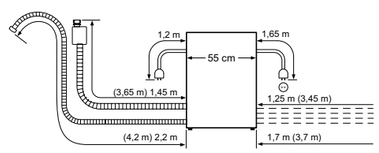

Longitud nominal:
AquaStop: 1,65 m
Manga de desagüe: 2,25 m
Cable de red: 1,70 m

Prolongación:
AquaStop: 2,20 m
Manga de desagüe: 2,00 m

SC76M542EU — Medidas en mm

Lavavajillas modular alto 45 cm

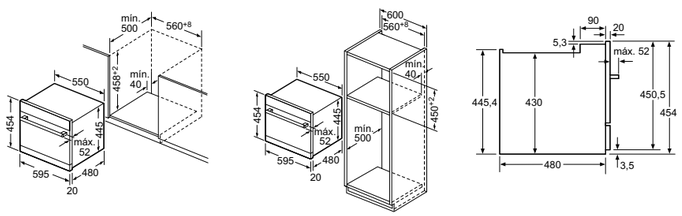

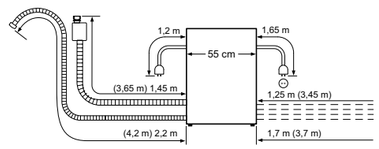

Longitud nominal:
AquaStop: 1,65 m
Manga de desagüe: 2,25 m
Cable de red: 1,70 m

Prolongación:
AquaStop: 2,20 m
Manga de desagüe: 2,00 m

SK75M522EU — Medidas en mm

Lavavajillas. Instalación con timeLight

¿Cómo calcular altura máxima de zócalo con timeLight?

Para que la proyección en el suelo timeLight se vea correctamente, hay que tener en cuenta la altura y el retranqueo del zócalo, ya que podría taparse dicha proyección. Las siguientes tablas indican las medidas para un correcta integración del lavavajillas.

1. Calcular la medida del nicho, es decir, la medida del aparato deseado y la regulación de las patas.
2. Ir a la columna de la altura de la puerta del mueble.
3. Tener en cuenta el retranqueo de zócalo del mueble al lavavajillas (o de la puerta de mueble al zócalo). En ambas opciones la suma siempre es 120 mm.
4. El corte entre la fila y la columna de altura del nicho será la altura máxima permitida para su instalación, evitando que se tape la proyección del timeLight.

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con timeLight




				Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
				815	825	835	845	855	865	875
Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo						
660 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
670	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
680	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
690	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
700	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
710	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 86,5 cm con timeLight




				Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
				865	875	885	895	905	915	925
Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo						
710 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
720	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
730	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
740	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
750	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
760	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
770 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con timeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.

Lavavajillas. Instalación en alto con achaflanado

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D)* en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

*D es el resultado del cruce entre los datos procedentes de las dimensiones A, B y C en el interior de la tabla.





Instalación en alto CON ACHAFLANADO interior del frontal del cajón inferior.

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA FIJA

A: altura nicho (mm)	B: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA DESLIZANTE

A: altura nicho (mm)	B: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)																													
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170					
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6											
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8											
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11												
820	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6										
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8										
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11										
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6									
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8									
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11										
830	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6								
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8								
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11									
835	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6							
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8								
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11								
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
845	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6				
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
850	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5					
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4						
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
855	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3					
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4					
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
860	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3				
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3				
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5				
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6									
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8										
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11										
870	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6									
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8										
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11										
875	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6							
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8									
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11									
880	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6							
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8								
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11								
885	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6							
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8								
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11								
890	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11							
895	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11							
900	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5						
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4						
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5						
905	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3						
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3						
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5						
910	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3					
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3						
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5						
915	16											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3						
	19											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3						
	22											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3						
920	16												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
	19												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3						
	22												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3						
925	16													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
	19													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3					
	22													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3					

Lavavajillas. Instalación en alto sin achaflanado

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D)* en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

*D es el resultado del cruce entre los datos procedentes de las dimensiones A, B y C en el interior de la tabla.





Instalación en alto SIN ACHAFLANADO interior del frontal del cajón inferior.

Instalación en alto de lavavajillas 60cm de ancho con PUERTA FIJA

A: altura nicho (mm)	B: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)							
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Instalación en alto de lavavajillas 60 cm de ancho con PUERTA DESLIZANTE

A: altura nicho (mm)	G: grosor puerta (mm)	C: altura zócalo (mm)																													
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170					
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6											
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8											
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11											
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6										
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8											
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11										
825	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6											
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8											
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11									
830	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6									
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8								
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11								
835	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6									
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8								
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11								
840	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
845	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
850	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4				
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5						
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5					
855	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4					
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5					
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6					
860	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4					
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5					
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5					

Frigoríficos y congeladores

Combi Multidoor



A	a	b
≤600	0	0
<600 a ≤650	45	45
<650 a ≤700	60	60
>700	239	239

A: Profundidad de la unidad

B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°





A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior



A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

KF96RSBEA

Medidas en mm

Combis Multidoor



A	a	b
≤600	0	0
<600 a ≤650	45	45
<650 a ≤700	60	60
>700	239	239

A: Profundidad de la unidad

B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°





A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847,con las patas de nivelación totalmente extendidas

B: Añadir 25 para los espaciadores fijados en la parte posterior



A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas

KF96NAXEA, KF96NVPEA

Medidas en mm

Frigorífico americano noFrost





A	a	b
600	50	50
650	50	50
700	53	96

A: Profundidad de la unidad
B: Pared

Los cajones se pueden abrir, con la puerta abierta en un ángulo de 90°
Los cajones se pueden sacar, con la puerta completamente abierta



	Especificaciones
A	La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792
B	Profundidad del armario
C	Profundidad con la puerta incluida y sin tirador
D	Profundidad con la puerta incluida y con tirador
E	Toma de entrada de agua al aparato

KA93DAIEP

Medidas en mm

Frigorífico americano noFrost









A	a	b
600	50	50
650	50	50
700	53	96

A: Profundidad de la unidad
B: Pared

Los cajones se pueden abrir, con la puerta abierta en un ángulo de 90°
Los cajones se pueden sacar, con la puerta completamente abierta

KA93NVIFP

Medidas en mm

Frigoríficos side by side

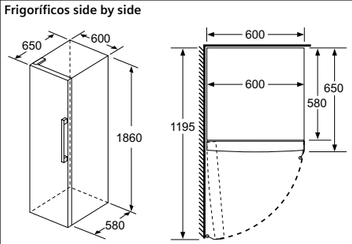

KS36FPXCP, KS36FPIDP, KS36VAIDP, KS36VAXEP, KS36VAIEP, KS36VAWEP, KS36VVIEP

Medidas en mm

Congeladores side by side

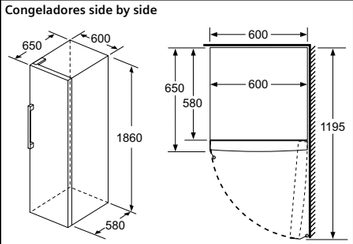

GS36NAIDP, GS36NAIEP, GS36NAWEP, GS36NAXEP, GS36NVIEP

Medidas en mm

Frigoríficos y congeladores side by side

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187	60	65	58	60	119,5
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176					
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161	70	78	70	70	142
GSN54	176					
GSN58	191					

a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

KS36FPXCP, KS36FPIDP, KS36VAIDP, KS36VAXEP, KS36VAIEP, KS36VAWEP, KS36VVIEP, GS36NAIDP, GS36NAIEP, GS36NAWEP, GS36NAXEP, GS36NVIEP

Medidas en mm

Frigoríficos y congeladores

Frigoríficos y congeladores de una puerta. Sets formados por frigorífico, congelador y accesorio de unión.





Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared. El dibujo incluye el accesorio de unión.

KA95FPIDP, KA95FPXCP, KA95NAIDP, KA95NAIEP, KA95NAIEQ, KA95NAXEP, KA95NAWEP, KA95NVIEP

Medidas en mm

Combi XXL noFrost: ancho 70 cm











KG49NAIBT

Medidas en mm

Combi XXL noFrost: ancho 70 cm







KG49NAXCF

Medidas en mm

Combis XXL noFrost: ancho 70 cm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
Tirador exterior	2030	700	670	590	740	1310	710
Tirador interior	2030	700	670	590	710	1310	670



	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.



Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

KG49NAIDQ, KG49NAWDQ, KG49NXIEA

Medidas en mm

Frigoríficos y congeladores

Combis noFrost: ancho 60 cm

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KG39 (Tirador integrado)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700
KG36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700



Descripción	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.



Nombre del aparato	A	B	C	D
KG39, KG36	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

KG39NXIDA, KG39NXXEA, KG39NVIDA, KG39NVWDA, KG36NXIDA, KG36NVIDA, KG36NVWDA

Medidas en mm

Combis noFrost: ancho 60 cm

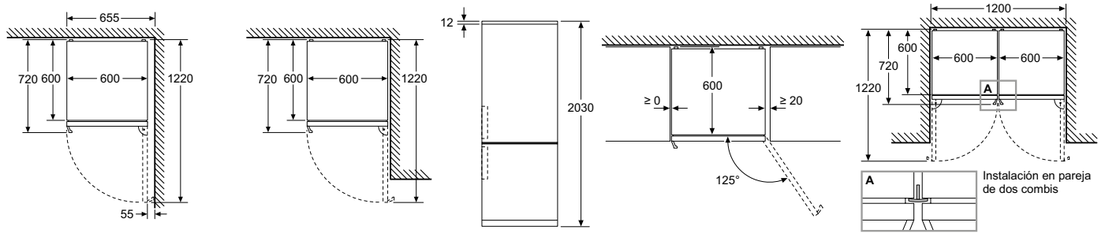

KG39NAIAT, KG39NAIBT, KG39N7ICT, KG39NAICT

Medidas en mm

Combis noFrost: ancho 60 cm

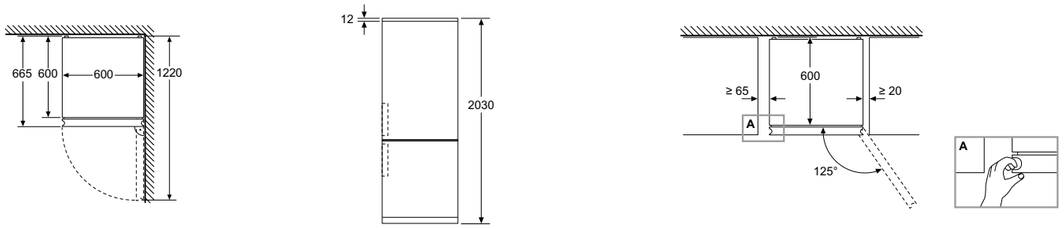

KG39NAXCF, KG39N2ICF, KG39NXIBF

Medidas en mm

Combis noFrost: ancho 60 cm

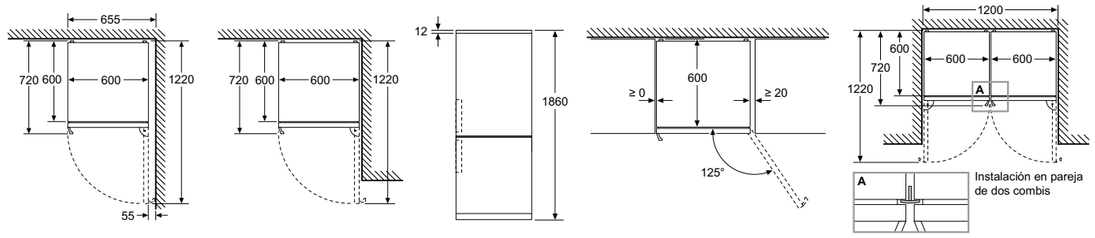

KG36N7ICT, KG36N7WCT

Medidas en mm

Combi noFrost: ancho 60 cm

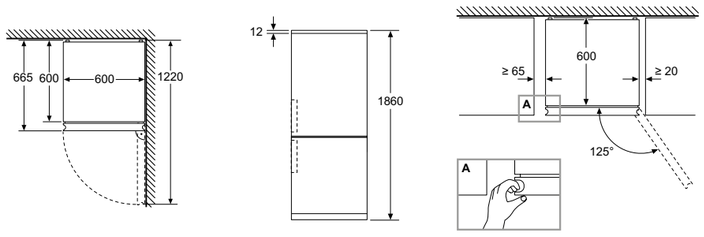

KG36N2ICF

Medidas en mm

Frigoríficos y congeladores

Combi integrable

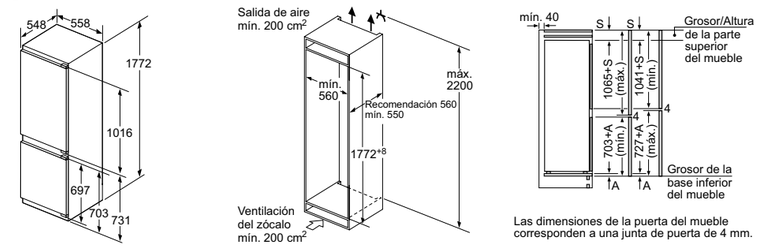

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

KI86NADD0

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm

Combis integrables

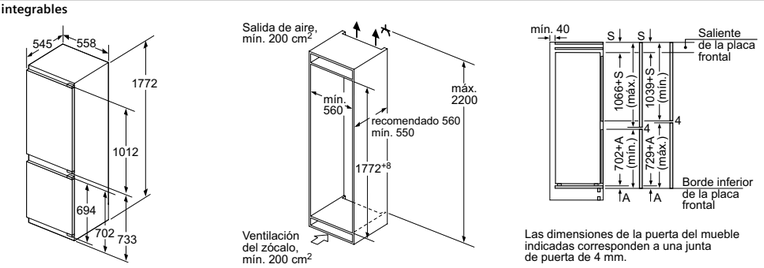

Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

KI86SAFE0, KI86NHFE0

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm

Combis integrables



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación





Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.
Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

KI86NADD0, KI86SAFE0, KI86NHFE0

Medidas en mm

Frigorífico y congelador integrables







Máximo peso permitido de los frontales de mueble

Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida Bisagra en mm:	bisagra no amortiguada Puerta en kg:	Bisagra amortiguada Puerta en kg:
1500-1750	22	22



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras
Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

KI81RAFE0, GI81NAEF0

Medidas en mm

Frigoríficos y congeladores

Frigoríficos y congeladores integrables







Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación



KI81RAFE0, GI81NAEF0

Medidas en mm

Frigorífico integrable







KI51RADE0

Medidas en mm

Frigorífico integrable







KI41RADD1

Medidas en mm

Congelador integrable









GI21VAFE0

Medidas en mm

Frigoríficos y congeladores

Congelador integrable









GI11VAFE0

Medidas en mm

Frigoríficos y congeladores integrables

Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación



Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

KI51RADE0, KI41RADD1, GI21VAFE0, GI11VAFE0

Medidas en mm

Frigorífico y congelador integrables



* Zócalo variable/altura base

Espacio para conexión eléctrica lado derecho o izquierdo junto al aparato. Ventilación del zócalo.

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

KU15RADF0, GU15DADF0

Medidas en mm

Vinoteca integrable







KU21WAHG0

Medidas en mm

Vinoteca integrable







KU20WVHF0

Medidas en mm

Hornos.

		iQ700 hornos con microondas				iQ700 horno 100 % vapor	iQ700 horno con aporte de vapor	iQ700 hornos pirolíticos				iQ500 hornos con aporte de vapor		iQ500 hornos pirolíticos			iQ500 horno multifunción	Horno iQ300 con aporte de vapor	Horno iQ300 pirolítico	Horno iQ300 multifunción	iQ500 hornos multifunción 90 cm de ancho	
	Modelo	**HN678G4S1**	**HM676G0S1**	**HM676G0W1**	**HM633GBS1**	**HS636GDS2**	**HR675GBS1**	**HB676G0S1**	**HB676G0W1**	**HB673GBS1**	**HB673GBW1F**	**HR578G5S6**	**HR538ABS1**	**HB578G5S6**	**HB578G0S6**	**HB578G0S00**	**HB537A0S0**	**HR574AER0**	**HB574AER0**	**HB514AER0**	**VB578D0S0**	**VB558C0S0**
	Color del aparato	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
	Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Clase de eficiencia energética [1]	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A+	A+
	Índice de eficiencia energética	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	81,4	81,3
	Consumo energía en calentamiento tradicional [2] kWh	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,99	0,97	0,99	0,99	0,99	0,97	0,99	0,99	0,97	0,83	0,74
	Consumo energía en circulación forzada [2] kWh	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	1,40	1,11
	Número de cavidades	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Fuente de energía de la cavidad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
	Volumen de la cavidad litros	67	67	67	67	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	112	85
Dimensiones	Ancho mm	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	896	896
	Alto mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	594	475
	Fondo mm	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	570	572
	Fondo con la puerta abierta mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1029	930
	Anchura de la cavidad mm	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	724	724
	Altura de la cavidad mm	357	357	357	357	355	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	371	282
	Profundidad de la cavidad mm	392	392	392	392	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	417	417
	Capacidad del depósito de agua litros	1				1	1					0,22 / –	0,22 / –					– / 0,25				
Modalidades de calentamiento	Multifunción / Radiación	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
	100 % vapor / aporte de vapor pulseSteam / hotAir Steam	– / • / –				• / • / –	– / • / –					– / • / –	– / • / –					– / – / •				
	Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)	• / •	• / •	• / •	• / •																	
Controles	Tipo de control	Display TFT touch Plus	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT	Display TFT touch	Display TFT	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT	Display TFT	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LED	Display LED	Display LED	Display LCD	Display LCD
	Tipo de mandos	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	lightControl	lightControl	lightControl	lightControl	lightControl	lightControl	fijos	fijos	fijos	lightControl	lightControl
	cookControl Plus: recetas y recomendaciones	•	•	•		•		•	•													
	cookControl: recetas almacenadas nº				17		20			10	10	30	30	30	30	30	10	10	10			
	Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Electrónico
	Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Modo demo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•
Funciones de calentamiento	Número de funciones	15	13	13	10	15	13	13	13	10	10	7	8	8	8	9	7	8	7	7	9	9
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •		
	Aire caliente / Aire caliente suave	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	• / –	• / –
	Aire caliente con vapor añadido																	•				
	Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Calor superior e inferior con circulación de aire																				•	•
	Calor inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•
	Calor intensivo	•																				
	Pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill variable amplio / reducido	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / •	• / •
	Precalentar vajilla / Mantener caliente	• / •	• / •	• / •		• / •	• / •	• / •	• / •													
	Descongelar					•															•	•
	Cocción suave a baja temperatura	•	•	•		•	•	•	•				•	•	•	•						
	coolStart	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	Deshidratar	•																				
	100 % vapor					•																
Prestaciones / Funciones avanzadas	Home Connect											•		•	•							
	Microondas	•	•	•	•			•														
	Regenerar	•				•	•					•	•									
	Fermentar	•				•	•															
	Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Termosonda 3 puntos / Termosonda	• / –				• / –						– / •		– / •								
	bakingSensor	•																				
Equipamiento interior	Ventilador con motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
	Niveles para colocar bandejas ud	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
	Niveles de raíles telescópicos	1 (pirolizable)	1 (pirolizable)	1 (pirolizable)				1 (100 % extraíbles y pirolizables)	1 (100 % extraíbles y pirolizables)			1 raíl varioClip		1 raíl varioClip	1 raíl varioClip	1 raíl varioClip	1 raíl varioClip	1 nivel	1 nivel	1 nivel	1 raíl varioClip*	1 raíl varioClip*
	Apertura / cierre amortiguado de la puerta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
	Nº de lámparas / Potencia ud/W	3-sept	1-mar	1-mar	1-mar	1-mar	1-ene	1-ene	1-ene	ene-35	1-ene	ene-40	ene-25	ene-40	ene-40	ene-40	ene-25	ene-40	ene-40	ene-25	2 / 40	2 / 40
	Potencia de salida de microondas W	800	800	800	800																	
	Número de potencias de microondas	5	5	5	5																	
	Superficie de grill cm²	1.070	1.070	1.070	1.070	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.620	1.620
	Potencia grill grande / pequeño kW	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / –	2,8 / –	2,8 / –	2,8 / –	2,8 / –	2,7 / –	2,8 / –	2,8 / –	2,7 / –	2,9 / 1,7	2,9 / 1,7
Limpieza	Autolimpieza pirolítica (nº niveles)	• (3)	• (3)	• (3)			• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)		• (3)	• (3)	• (3)		• (3)	• (3)		• (3)	
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8			3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8		3,3 / 4,8	3,3 / 4,8	3,3 / 4,8		3,3 / 4,8	3,3 / 4,8		7,9 / 11	
	Asistente de limpieza humidClean	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•		•	•		•	•
	Programa de descalcificación	•				•	•					•	•									
	Función secado de la cavidad	•				•	•															
Seguridad	Posibilidad de bloqueo de la electrónica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•	•	•			•					•	•	•	•	•		•	•			
	Número de cristales en puerta	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	2	4	3
	Temperatura exterior en puerta [3] °C	30	30	30	40	40	30	30	30	30	30	30	40	30	30	30	50	30	30	50	40	40
	Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•
Temperaturas y tiempos	Mínima temperatura °C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50
	Máxima temperatura aire caliente / hornear °C	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300	250 / 250	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 300	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	275 / 275	280 / 280	280 / 280
	Mínima / Máxima temperatura vapor °C	30 / 100				30 / 100	30 / 100					80 / 240	80 / 240									
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente °C	30 / 275				30 / 250	30 / 275					80 / 240	80 / 240									
	Duración precalentamiento función aire caliente / hornear min	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4 / 6,5	4,5 / 7	4,5 / 7	4 / 6,5	4 / 6,5	1 / 6	1 / 6	1 / 6	1 / 6	4 / 6	4 / 10	4 / 10	4 / 10	4 / 10	7 / 12	6,5 / 11
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión cm	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115	115
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Sin enchufe	Sin enchufe
	Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	12 / 20	16
	Potencia total instalada kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	4,2	3,1
	Frecuencia de la red Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
	Tensión nomina V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Certificaciones	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	CE	CE
Accesorios incluidos de serie	Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	– / •									
	Bandeja profunda / plana	• / •	• / •	• / •	• / –	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / •	• / •	• / –	• / •	• / –	• / –	• / •	• / •
	Parrilla profesional	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bandeja vapor grande perforada					•																
	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar					• / •																
	Recipiente para agua																	•				

(•) Incluido o Sí.
n.a.: no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.

Fichas de compactos →

Hornos compactos.

		iQ700 hornos compactos con microondas			iQ700 horno compacto 100 % vapor	iQ700 hornos compactos multifunción		iQ500 horno + microondas + 100 % vapor 45 cm
	Modelo	**CM676G0S1**	**CM633GBS1**	**CM633GBW1**	**CS636GBS2**	**CB675GBS3**	**CB635GNS3**	**CP565AGS0**
	Color	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox
	Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Clase de eficiencia energética [1]	n.a.	n.a.	n.a.	A+	A+	A+	n.a.
	Índice de eficiencia energética	n.a.	n.a.	n.a.	81,3	81,3	81,3	n.a.
	Consumo energía en calentamiento tradicional [2] kWh	n.a.	n.a.	n.a.	0,73	0,73	0,73	n.a.
	Consumo energía en circulación forzada [2] kWh	n.a.	n.a.	n.a.	0,61	0,61	0,61	n.a.
	Número de cavidades	n.a.	n.a.	n.a.	1	1	1	n.a.
	Fuente de energía de la cavidad	n.a.	n.a.	n.a.	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	n.a.
	Volumen de la cavidad litros	45	45	45	47	47	47	36
Dimensiones	Ancho mm	594	594	594	594	594	594	594
	Alto mm	455	455	455	455	455	455	455
	Fondo mm	548	548	548	548	548	548	545
	Fondo con la puerta abierta mm	920	920	920	920	920	920	895
	Anchura de la cavidad mm	480	480	480	480	480	480	432
	Altura de la cavidad mm	237	237	237	235	237	237	236
	Profundidad de la cavidad mm	392	392	392	415	415	415	350
	Capacidad del depósito de agua litros				1			0,8
Modalidades de calentamiento	Multifunción / Radiación	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
	100 % vapor / vapor pulseSteam				• / •			• / •
	Microondas / Microondas combinado (varioSpeed)	• / •	• / •	• / •				• / •
Controles	Tipo de control	Display TFT touch	Display TFT	Display TFT	Display TFT touch	Display TFT	Display TFT	Display LCD
	Tipo de mandos	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	lightControl
	cookContol Plus: recetas y recomendaciones	•			•			
	cookContol: recetas almacenadas nº		14	14		10	10	30
	Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	•	•	•	
	Programación electrónica con inicio / paro de cocción	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	– / •
	Modo demo	•	•	•	•	•	•	•
Funciones de calentamiento	Número de funciones	13	6	6	15	13	13	5
	perfectCooking 4D / perfectCooking 3D	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	
	Aire caliente / Aire caliente suave (Modo Eco)	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	• / –
	Calor superior e inferior / Calor superior e inferior suave	• / •			• / •	• / •	• / •	
	Calor inferior	•			•	•	•	
	Calor intensivo							
	Pizza	•			•	•	•	
	Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	•	•
	Grill variable amplio / reducido	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –
	Precalentar vajilla / Mantener caliente	• / •	• / –	• / –	• / •	• / •	• / •	
	Descongelar				•			•
	Cocción suave a baja temperatura	•			•	•	•	
	coolStart	•			•	•	•	
	Deshidratar							
	100 % vapor				•			•
Prestaciones / Funciones avanzadas	Home Connect							
	Microondas	•	•	•				•
	Regenerar				•			
	Fermentar				•			
	Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•
	Termosonda 3 puntos / Termosonda							
	bakingSensor							
Equipamiento interior	Ventilador con motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•	
	Niveles para colocar bandejas ud	3	3	3	3	3	3	5
	Niveles de raíles telescópicos	1 (pirolizable)					1 (100% extraíble y pirolizable)	
	Apertura / cierre amortiguado de la puerta	•	•	•	•	•	•	
	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	Halógena	Halógena	LED
	Nº de lámparas / Potencia ud/W	1-mar	1-mar	1-mar	1-mar	ene-25	ene-25	1-feb
	Potencia de salida de microondas W	900	900	900				1.000
	Número de potencias de microondas	5	5	5				5
	Superficie de grill cm²	1.070	1.070	1.070	1.330	1.330	1.330	1.000
	Potencia grill grande / pequeño kW	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2 / –
Limpieza	Autolimpieza Pirolítica (nº niveles)	• (3)				• (3)		
	Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW	2,7 / 4				2,7 / 4		
	Asistente de limpieza humidClean	•			•	•	•	
	Programa de descalcificación				•			•
	Función secado de la cavidad							
Seguridad	Posibilidad de bloqueo de la electrónica	•	•	•	•	•	•	•
	Bloqueo de la puerta durante la pirólisis	•						
	Número de cristales en puerta	4	3	3	3	4	3	3
	Temperatura exterior en puerta [3] °C	30	40	40	40	30	40	Según norma
	Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•	•	•
Temperaturas y tiempos	Mínima temperatura °C	30	30	30	30	30	30	40
	Máxima temperatura aire caliente / hornear °C	275 / 300	275 / –	275 / –	250 / 250	275 / 300	275 / 300	230 / –
	Mínima / Máxima temperatura vapor °C				30 / 100			
	Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente °C				30 / 250			
	Duración precalentamiento función aire caliente / Hornear min	3,5 / 6,5	3,5 / –	3,5 / –	3,5 / 6,5	3,5 / 6,5	4,5 / 7,5	
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión cm	150	150	150	150	150	150	150
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	13	13	10
	Potencia total instalada kW	3,6	3,6	3,6	3,3	2,99	2,99	3,1
	Frecuencia de la red Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Certificaciones	Certificaciones	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE
Accesorios incluidos de serie	Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuíto	• / •	• / –	• / –	• / •	• / –	• / –	
	Bandeja profunda / plana	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	– / cristal
	Parrilla profesional	•	•	•	•	•	•	•
	Bandeja vapor grande perforada				•			
	Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar				• / •			• / –

(•) Incluido o Sí. n.a.: no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.

Fichas de cafeteras integrables →

Ficha de módulo →

Cafeteras integrables y módulo.

	Tipo		iQ700 centros espresso de preparación de bebidas	
	Modelo		**CT636LES6**	**CT636LEW1**
	Color del aparato		Cristal negro / inox.	Cristal blanco / inox.
	Sistema de apertura		Lateral izquierda	Lateral izquierda
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm	594	594
	Altura del aparato	mm	455	455
	Profundidad del aparato	mm	385	385
Dimensiones encastre	Anchura de montaje	mm	558	558
	Altura de montaje	mm	449	449
	Profundidad de montaje	mm	356	356
Prestaciones	Home Connect		•	
	Mecanismo de molido		Discos cerámicos	Discos cerámicos
	Sistema de control		Electrónico	Electrónico
	Sistema de calentamiento		Calentador instantáneo	Calentador instantáneo
	Presión	bar	19	19
	Sistema de preparación extraíble		•	•
	Depósito de agua extraíble	litros	2,4	2,4
	Indicador de nivel de agua		•	•
	Bebidas preprogramadas		10	10
	Bebidas personalizables		8	8
	Número tazas espresso/cappuccino		2 / 1	2 / 1
	Recipiente para guardar café en grano	g	500	500
	Recipiente para café molido		•	•
	Accesorio cuchara para café premolido		•	•
	Salida de café con altura ajustable	cm	7 (mín) - 15 (máx)	7 (mín) - 15 (máx)
	Tipo de iluminación		LED	LED
	Display TFT		Display TFT Touch	Display TFT Touch
	Indicación textos e imágenes en color en el display		•	•
	Programación		•	•
	Guía rápida		•	•
	Depósito de leche	l	0,5	0,5
Limpieza	Sistema de limpieza automática		•	•
	Indicador de descalcificación		•	•
	Sistema antical		Programa de descalcificación	Programa de descalcificación
	Recipiente para posos de café		•	•
	Bandeja recogegotas		Desmontable	Desmontable
Conexión eléctrica	Potencia del aparato	W	1.600	1.600
	Tensión de referencia	V	220-240	220-240
	Frecuencia	Hz	50-60	50-60
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
	Longitud del cable de conexión	m	1,7	1,7
Certificaciones	Certificaciones		CE-VDE-Certificación Ucrania-Estándares australianos-Euroasiático	CE-VDE-Certificación Ucrania-Estándares australianos-Euroasiático

	Tipo		iQ700 módulo de calentamiento
	Modelo		**BI630CNS1**
	Color del aparato		Cristal negro
	Sistema de apertura		Push-pull
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm	594
	Altura del aparato	mm	140
	Profundidad del aparato	mm	548
Dimensiones interiores	Anchura del aparato	mm	468
	Altura del aparato	mm	92
	Profundidad del aparato	mm	458
	Profundidad con cajón abierto	mm	998
Prestaciones	Piloto de funcionamiento		•
	Sistema de regulación		Electrónico
	Capacidad de carga	kg	25
	Volumen	litros	20
	Interruptor contacto puerta		•
Conexión eléctrica	Fusible mínimo para la conexión	A	10
	Longitud del cable de conexión	m	1,5
	Tipo de enchufe		Schuko
	Potencia total a red eléctrica	kW	0,81
	Tensión nominal	V	220-240
	Frecuencia de la red	Hz	50-60
Certificaciones	Certificaciones		VDE - CE

(•) Incluido o Sí.

Microondas.

	Tipo de aparato		iQ500 horno + microondas + 100% vapor 45 cm	iQ700 microondas 45 cm	iQ700 microondas 38 cm					iQ500 microondas 38 cm			iQ300 microondas 38 cm	
	Modelo		**CP565AGS0**	**CF634AGS1**	**BE634RGS1**	**BE634LGS1**	**BF634RGS1**	**BF634LGS1**	**BF634LGW1**	**BE555LMS0**	**BE525LMS0**	**BF525LMS0**	**BF520LMR0**	**BE623LMB3**
	Apertura		Abatible	Abatible	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
	Color		Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal blanco/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Cristal negro/inox	Acero inox. negro
Dimensiones	Ancho	mm	594	595	594	594	594	594	594	594	594	594	594	595
	Alto	mm	455	455	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382
	Fondo	mm	545	545	318	318	318	318	318	388	317	317	317	335
	Anchura de la cavidad	mm	432	430	350	350	350	350	350	328	308	308	308	280
	Altura de la cavidad	mm	236	242	220	220	220	220	220	208	201	201	201	180
	Profundidad de la cavidad	mm	350	345	270	270	270	270	270	369	282	282	282	300
	Volumen de la cavidad	litros	36	36	21	21	21	21	21	25	20	20	20	20
Controles	Tipo de control		Electrónico LCD	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Electrónico LED	Electrónico LED	Electrónico LED	Mecánico	Electrónico LED
	Color del display		Blanco / azul	Blanco / azul	Blanco / azul	Blanco / azul	Blanco / azul	Blanco / azul	Blanco / azul	Blanco	Blanco	Blanco		Rojo
	Tipo de mandos		lightControl	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	slider	slider	slider	fijos	fijo
	Nº programas automáticos cookControl		30	7	10	10	7	7	7	8	8	7		8
	Programas de descongelación por peso		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Memoria para almacenar recetas									•	•	•		•
	Sistema de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico
	Nº de potencias de microondas		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Programación electrónica con inicio / paro cocción		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •		– / •
	Programación mecánica de paro de cocción												•	
	Tiempo máximo programable min.		90	90	90	90	90	90	90	99	99	99	60	99
	Funcionamiento simultáneo microondas + grill		•		•	•				•	•			•
	Modo demo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Equipamiento interior	Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		•	•	•	•	•	•	•					
	Plato giratorio									•	•	•	•	•
	Diámetro del plato giratorio	cm								31,5	25,5	25,5	25,5	27
	Material del plato giratorio									Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
	Grill		•		•	•				•	•			•
	Acabado interior		Acero inoxidable / base cristal	Acero inoxidable / base cristal	Acero inoxidable / base cristal	Acero inoxidable / base cristal	Acero inoxidable / base cristal	Acero inoxidable / base cristal	Acero inoxidable / base cristal	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Lacado
	Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	Convencional	LED
	Nº de lámparas / Potencia	ud/W	1-feb	1-feb	1-feb	1-feb	1-feb	1-feb	1-feb	1-mar	1-mar	1-mar	1-mar	1-ene
Limpieza	Asistente de limpieza humidClean			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Programa de descalcificación		•											
Seguridad	Posibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro de niños)		•											•
Potencias	Máxima potencia de microondas	W	1.000	900	900	900	900	900	900	900	800	800	800	800
	Potencia del grill	W	2.000		1.300	1.300				1.200	1.000			1.000
Conexión eléctrica	Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	150	150	150	150	130	130	130	130	130
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia total instalada	kW	3,1	1,22	1,99	1,99	1,22	1,22	1,22	1,45	1,27	1,27	1,27	1,27
	Frecuencia de la red	Hz	50	50	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50	50	50	50	50
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Certificaciones	Certificaciones		VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	VDE - CE	CE	CE	CE	CE	CE
Accesorios incluidos de serie	Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito				• / –	• / –	• / –	• / –	• / –					
	Parrilla circular elevada grill									•	•			•
	Parrilla		•		•	•								
	Bandeja de cristal		•	•	•	•								
	Bandeja perforada para cocción al vapor		•											
Instalación	Integrable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Altura	cm	45	45	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	Anchura	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Marco para integración		No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	Incluido
	Instalación en columna / mueble alto		• / –	• / –	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	• / •	• / •	• / •	• / •

(•) Incluido o Sí.

Cafeteras superautomáticas.

			EQ. 900	EQ. 700
			TQ903R09	TP705R01
Modelo	Color del aparato		Negro	Grafito
	Sistema de apertura		Lateral izquierda	Lateral izquierda
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm	315	309
	Altura del aparato	mm	392	380
	Profundidad del aparato	mm	470	467
Prestaciones	Home Connect		•	•
	Mecanismo de molido		2 discos cerámicos	Disco cerámico
	Sistema de control		Electrónico	Electrónico
	Sistema de calentamiento		Calentador instantáneo	Calentador instantáneo
	Presión	bar	19	19
	Sistema de preparación extraíble		•	•
	Depósito de agua extraíble	litros	2,3	2,4
	Indicador de nivel de agua		•	•
	Bebidas preprogramadas		13	12
	Bebidas personalizables		3	10
	Posibilidad de preparación de 2 tazas por servicio		•	•
	Recipiente para guardar café en grano	g	375	350
	Recipiente para café molido			
	Accesorio cuchara para café premolido			
	Salida de café con altura ajustable	cm	7,5 (mín) - 14 (máx)	7,5 (mín) - 14 (máx)
	Calentador de tazas			
	Tipo de iluminación			
	Display		Display TFT Touch	Display TFT Touch
	Indicación textos e imágenes en color		•	•
	En el display		•	•
	Depósito de leche extraíble	litros	0,7	
Limpieza	Sistema de limpieza automática		•	•
	Indicador de descalcificación		•	•
	Sistema antical		Programa de descalcificación	Programa de descalcificación
	Recipiente para posos de café		•	•
	Bandeja recogegotas		Desmontable	Desmontable
Seguridad	Potencia del aparato	W	1.500	1.500
	Tensión de referencia	V	220-240	220-240
	Frecuencia	Hz	50	50
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
	Longitud del cable de conexión	m	1	1
	Autoapagado		30 minutos	30 minutos
Certificaciones	Certificaciones		CE-VDE-Certificación Ucrania-Estándar Euroasiático-Certificación Marruecos	CE-VDE-Certificación Ucrania-Estándar Euroasiático-Certificación Marruecos

(•) Incluido o Sí.

Placas con extractor integrado.

			iQ700 placa flexInducción con extractor integrado	iQ500 placa combiInducción con extractor integrado
Modelo			EX875LX67E	ED731FQ15E
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014*	Consumo de energía anual	kWh	61,8	61,8
	Clase de eficiencia energética(2)		B	B
	Eficiencia fluidodinámica	%	28,1	28,1
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W		
	Clase de eficiencia de iluminación			
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	94	94
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B
	Flujo de aire (mín/máx) en potencia normal	m³/h	154/500	154/500
	Flujo de aire máximo	m³/h	622	622
	Potencia sonora (mín/máx) nivel normal	dB (A) re 1 pW	42/69	42/69
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74	74
	Consumo de electricidad desactivado	W		
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,3	0,19
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014	Factor de incremento temporal		1	1
	Índice de eficiencia energética		57	57
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	365,8	365,8
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	468	468
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	169,3	169,3
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W		
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie de cocción	lux		
Diseño	Terminación		topClass	Bisel delantero
	Material perfiles		Aluminio	
	Anchura	cm	80	70
	Color		Negro	Negro
Encastre	Tipo de sistema de anclaje		Muelles de sujeción	Muelles de sujeción
	Ancho del hueco (escotadura)	mm	750	560
	Fondo del hueco (escotadura)	mm	490	490
	Espesor mínimo de la encimera	mm	16	16
	Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm		
	Ancho	mm	812	710
	Fondo	mm	520	522
	Alto del aparato sobre encimera	mm	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera	mm	223	223
	Instalación en salida de aire/recirculación		Accesorio HEZ9VEDU0 / Accesorio HEZ9VRUD0 o HEZ9VRPD0	Accesorio HEZ9VEDU0 / Accesorio HEZ9VRUD0 o HEZ9VRPD0
Prestaciones	Tipo de control		lightSlider	touchSlider
	Home Connect		•	
	Control placa-campana		•	
	Niveles de potencia de la placa/extractor		17/17+2	17/9+2
	Preparado para cookingSensor		• (necesario accesorio HZ39050)	
	fryingSensor: control de temperatura del aceite		5 niveles	
	Recetario para control de temperatura del aceite		Tarjeta de pedido	
	Función combi			•
	Programación/Avisador de tiempo para cada zona		• / •	• / •
	Función cronómetro		•	
	Función limpieza: bloqueo temporal del control		•	•
	Función memoria de ajustes seleccionados		•	•
	Función quickStart: detección automática de zona		•	•
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos		•	•
	Función powerMove		3 niveles	2 niveles
	Función flexMotion		•	
	Función Mantener caliente		•	
	Función Comprobar recipiente		•	•
	Indicador de energía consumida		•	•
	Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•
	Seguridad para niños automática o manual		•	•
	Indicador de calor residual en 2 niveles		•	•
	Autodesconexión de seguridad de la placa		•	•
	Modo Demo		•	
	Motor iQdrive™		•	•
	Funcionamiento a intervalos		•	•
	Función auto. Sensor control de ambiente		•	
	Función Auto On			
	Desconexión automática temporizada		•	•
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•
	Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa/carbón activo		– / •	– / •
	Tipo de filtros		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
	Filtros lavables en lavavajillas		•	•
	Inductores auxiliares			
Delante derecha	Dimensiones	mm	240x400	210x190
	Potencia	kW	3,3	2,2
	Boost	kW	3,7	3,7
Detrás derecha	Dimensiones	mm		210x190
	Potencia	kW		2,2
	Boost	kW		3,7
Delante izquierda	Dimensiones	mm	240x400	210x190
	Potencia	kW	3,3	2,2
	Boost	kW	3,7	3,7
Detrás izquierda	Dimensiones	mm		210x190
	Potencia	kW		2,2
	Boost	kW		3,7
Extracción	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)			
	En potencia mín. normal	m³/h	154	154
	En potencia máx. normal	m³/h	500	500
	En potencia intensiva	m³/h	622	622
	En recirculación, potencia máxima	m³/h	615	615
Potencia sonora	Con salida de aire al exterior (según UNE/EN 61591)			
	En potencia mín. normal	dB (A) re 1 pW	42	42
	En potencia máx. normal	dB (A) re 1 pW	69	69
	En potencia intensiva	dB (A) re 1 pW	74	74
	En recirculación, potencia máxima	dB (A) re 1 pW	72	72
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	7,4	7,4
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	
	Longitud del cable de conexión	cm	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones			
	Posibilidad de conexión trifásica		•	•

(•) Incluido o Sí.
(1) Modelo sin Home Connect, ni control placa-campana.
(2) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
*Reglamento delegado (UE) n° 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.

Placas de inducción.

			iQ700 placas flexInducción								iQ700 inducción	iQ300 inducción			iQ100 inducción	
Modelo			**EX975KXW1E**	**EX975LVV1E**	**EX275FXB1E**	**EX875KYW1E**	**EX875LEC1E**	**EX775LYE4E**	**EX675JYW1E**	**EX675LYC1E**	**EX675LJC1E**	**EH775LDC1E**	**EH651FDC1E**	**EH631BDB6E**	**EH675FJC1E**	**EH631BJB6E**
Diseño	Terminación		topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	Biselada	Bisel delantero	topClass	Biselada
	Material perfiles		Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio			Aluminio	
	Anchura	cm	90	90	90	80	80	70	60	60	60	70	60	60	60	60
	Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Encastre	Tipo de sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Muelles de sujeción	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Muelles de sujeción	Muelles de sujeción	Guías laterales	Muelles de sujeción
	Ancho del hueco (escotadura)	mm	880	880	880	780/750	780/750	560	560	560	560	560	560	560	560	560
	Fondo del hueco (escotadura)	mm	490	490	330	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno mm		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dimensiones aparato	Ancho	mm	912	912	912	812	812	710	602	602	602	710	592	592	602	592
	Fondo	mm	520	520	350	520	520	520	520	520	520	520	522	522	520	522
	Alto del aparato sobre encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Prestaciones	Tipo de control		TFT	lightSlider	touchSlider	TFT	lightSlider	lightSlider	TFT	lightSlider	lightSlider	lightSlider	touchSlider	easyTouch	touchSlider	easyTouch
	Home Connect		•	•		•			•							
	Control placa-campana		•	•		•			•							
	Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Preparado para cookingSensor		• (necesario accesorio HZ39050)			• (necesario accesorio HZ39050)		• (necesario accesorio HZ39050)	• (necesario accesorio HZ39050)							
	fryingSensor: control de temperatura del aceite		5 niveles	5 niveles		5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	4 niveles		4 niveles	
	Recetario para control de temperatura del aceite		Disponible a través de app Home Connect	Disponible a través de app Home Connect		Disponible a través de app Home Connect	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Disponible a través de app Home Connect	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido	Tarjeta de pedido		Tarjeta de pedido	
	Programación/Avisador de tiempo para cada zona		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Función cronómetro		•	•		•	•	•	•	•	•	•				
	Función limpieza: bloqueo temporal del control		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	Función memoria de ajustes seleccionados		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función quickStart: detección automática de zona		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función powerMove		•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	Función flexMotion		•			•		•	•	•						
	Función Mantener caliente		•	•		•	•	•	•	•	•	•				
	Función Comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de energía consumida		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seguridad para niños automática o manual		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de calor residual en 2 niveles		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Autodesconexión de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Modo Demo		•	•		•	•	•	•	•	•	•				
Zonas de cocción	Zonas de inducción con función Boost		3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3
	Zonas de inducción con función shortBoost		3	3		2	3	2	2	2	2	3				
	Inductores auxiliares					2		1	1	1						
Centro	Dimensiones	mm	240x300	320/260/210												
	Potencia	kW	2,6	3,3/2,6/2,2												
	Boost	kW	3,7	3,7												
Delante derecha	Dimensiones	mm	240x400	230x400	400x210	230x400 (más auxiliar)	145	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	225x380 (más auxiliar)	210x380	210	210	210	210	210
	Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	1,4	3,3	3,3	3,3	3,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	2,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás derecha	Dimensiones	mm					280					145	145	145	145	145
	Potencia	kW					2,6					1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Boost	kW					3,7					2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Delante izquierda	Dimensiones	mm	240x400	230x400	400x210	230x400 (más auxiliar)	240x400	230x380 (más auxiliar)	230x380 (más auxiliar)	225x380 (más auxiliar)	280	320/260/210	320/260/210	320/260/210	280	280
	Potencia	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	2,6	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	2,6	2,6
	Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7
Detrás izquierda	Dimensiones	mm														
	Potencia	kW														
	Boost	kW														
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	Consumo en stand by en modo apagado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Consumo en stand by conectado a la red	W/h	2	2		2			2							
	Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones										•	•	•	•	•	
	Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(•) Incluido o Sí.

Fichas de placas dominó →

Placas Dominó.

			Placas dominó				
Modelo			**ET475FYB1E**	**ER3A6AB70**	**ER3A6BB70**	**EX375FXB1E**	**EH375FBB1E**
Tipo	Tipo de placa		Teppan Yaki	Wok de Gas	Gas	flexInducción	Inducción
Diseño	Terminación		topClass	topClass	topClass	topClass	topClass
	Material perfiles		Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
	Material de la superficie		Acero inoxidable	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
	Anchura cm		40	30	30	30	30
Encastre	Tipo de sistema de anclaje		Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó
	Ancho del hueco (escotadura)	mm	360	270	270	270	270
	Fondo del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera	mm	30	30	30	16	16
	Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm				30	30
Dimensiones aparato	Ancho	mm	392	302	302	302	302
	Fondo	mm	520	520	520	520	520
	Alto del aparato sobre encimera	mm	6	62	62	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera	mm	90	45	45	51	51
	Fondo del aparato con acometida de gas			62	62		
Prestaciones	Tipo de control		touchSlider	stepFlame	stepFlame	touchSlider	touchSlider
	Niveles de potencia/Rango de temperatura		160-240 °C	9	9	17	17
	Programación de desconexión					•	•
	Función cronómetro		•			•	•
	gasStop			•	•		
	Material de la parrilla			Hierro fundido	Hierro fundido		
	Tipo de parrilla			Sencilla	Continua		
	Parrilla lavable en el lavavajillas			•	•		
	3 modos de indicadores acústicos: activados, confirmación y desactivados		•			•	•
	Indicador de calor residual		2 niveles	2 niveles	2 niveles		2 niveles
	Autodesconexión de seguridad de la placa		•			•	•
	Tapa de cristal vitrocerámico		•				
	Función limpieza: bloqueo temporal del control					•	•
	Función memoria de ajustes seleccionados					•	•
	Función quickStart: detección automática de zona					•	•
	Función powerMove					•	
	Indicador de energía consumida					•	•
	Anillo Wok			•			
	Wok dual con regulación dual de la llama			•			
Zonas de cocción	Zonas de inducción					1	2
	Zonas de gas			1	2		
Delante centro	Diámetro zona	mm					210
	Boost	kW					3,7
	Potencia	kW		0,3-6	0,4-1,9		2,2
	Diámetro recipientes	cm		22-30	14-22		
Detrás centro	Diámetro zona	mm				210x400	145
	Boost	kW				3,7	2,2
	Potencia	kW			0,6-2,8	3,3	1,4
	Diámetro recipientes	cm			20-26		
Conexión de gas	Potencia acometida de gas	kW		6	4,7		
	Gas inyectores serie			Gas natural	Gas natural		
	Juego de inyectores			Butano/Propano	Butano/Propano		
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50- 60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	1,9	0,002	0,002	3,7	3,7
	Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	110	110
Certificados	Número de homologación			PIN0099CR933	PIN0099CR933		

(•) Incluido o Sí.

Fichas de placas de gas →

Fichas de placas vitrocerámicas →

Placas de gas.

			iQ700 placas de gas	iQ500 placas de gas	
Modelo			**ER9A6SB70**	**EP7A6QB90**	**EP6A6CB20**
Diseño	Material de la superficie		Cristal vitrocerámico negro	Cristal templado negro	Cristal templado negro
	Anchura	cm	90	75	60
Encastre	Tipo de sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Muelles
	Ancho del hueco (escotadura)	mm	850	560	560
	Fondo del hueco (escotadura)	mm	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera	mm	30	30	30
	Posibilidad de instalación enrasada			•	•
Dimensiones aparato	Ancho	mm	912	752	590
	Fondo	mm	520	520	520
	Alto del aparato sobre encimera	mm	61	58	58
	Alto del aparato bajo la encimera	mm	45	45	45
	Fondo del aparato con acometida de gas		61	56	56
Prestaciones	Tecnología stepFlame		•	•	•
	Encendido eléctrico integrado en el mando		•	•	•
	Seguridad gasStop		•	•	•
	Wok		•	•	•
	Regulación dual de llama en wok		•		
	Indicador de calor residual		•		
	Material parrillas		Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
	Parrillas lavables en el lavavajillas		•		
	Número de parrillas continuas		2		
	Número de parrillas sencillas		1	5	3
Zonas de cocción	Número de quemadores		5	5	3
Delante derecha	Potencia	kW	0,4-1,9	0,35-1,75	0,33-1
	Diámetro recipientes	cm	14-22	14-22	12-16
Detrás derecha	Potencia	kW	0,6-2,8	0,5-3	0,5-3
	Diámetro recipientes	cm	20-26	20-26	20-26
Delante centro	Potencia	kW	0,4-1,9	1,55-4	
	Diámetro recipientes	cm	14-22	22-30	
Detrás centro	Potencia	kW	0,3-1,1		
	Diámetro recipientes	cm	12-16		
Delante izquierda	Potencia	kW	0,3-6	0,33-1	1,55-4
	Diámetro recipientes	cm	22-30	12-16	22-30
Detrás izquierda	Potencia	kW		0,35-1,75	
	Diámetro recipientes	cm		14-22	
Conexión de gas	Potencia acometida de gas	kW	13,7	11,5	8
	Gas inyectores serie		Gas natural	Gas natural	Gas natural
	Juego de inyectores		Butano/Propano	Butano/Propano	Butano/Propano
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	2	1,1	1,1
	Longitud del cable de conexión	cm	150	100	100
Certificados	Número de homologación		PIN0099CR933	PIN0099CR934	PIN0099CR934

Placas vitrocerámicas.

			iQ300 placas vitrocerámicas		iQ100 placas vitrocerámicas
Modelo			**ET631FKP8E**	**ET61RBKB8E**	**ET63RBEA8E**
Diseño	Terminación		Bisel delantero	Terminación cristal	Bisel delantero
	Anchura	cm	60	60	60
Encastre	Tipo de sistema de anclaje		Muelles	Muelles	Muelles
	Ancho del hueco (escotadura)	mm	560	560	560
	Fondo del hueco (escotadura)	mm	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera	mm	16	16	16
	Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	20	20	20
Dimensiones aparato	Ancho	mm	592	592	592
	Fondo	mm	522	522	522
	Alto del aparato sobre encimera	mm	6	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera	mm	45	45	45
Prestaciones	Tipo de control		touchSlider	easyTouch	easyTouch
	Niveles de potencia		17	17	17
	Programación para cada zona		•	•	
	Función limpieza: bloqueo temporal del control		•		
	Función memoria de ajustes seleccionados		•	•	•
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos		•	•	•
	Indicador de energía consumida		•		
	Seguridad para niños automática o manual		•	•	•
	Indicador de calor residual en 2 niveles		•	•	•
	Autodesconexión de seguridad de la placa		•	•	•
Zonas de cocción	Zonas vitrocerámicas		3	3	4
	Zonas vitrocerámicas con función Boost		2		
Delante derecha	Diámetro	mm	180/120	180	210
	Potencia	kW	2,0/1,0	2	2,2
	Boost		2,3		
Detrás derecha	Diámetro	mm	145	145	145
	Potencia	kW	1,2	1,2	1,2
	Boost				
Delante izquierda	Diámetro	mm	275/210	275/210	145
	Potencia	kW	2,7/2,1	2,7/2,0	1,2
	Boost		3,4		
Detrás izquierda	Diámetro	mm			180
	Potencia	kW			2
	Boost				
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	5,75	5,7	6,6
	Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100
	Cable conectado a la caja de conexiones				
	Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•

(•) Incluido o Sí.

Extracción.

Modelo			iQ700 extractor de techo	iQ500 extractores de techo		iQ500 extractores de techo slim		iQ700 extractor de encimera
			LR99CQS20	LR27CBS20	LR97CBS20	LR96CBS20	LR26CBS20	LD98WMM60
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	47,6	34	34,7	35,1	34,7	37,8
	Clase de eficiencia energética(1)		A	A	A	B	B	A
	Eficiencia fluidodinámica	%	34	33,6	33,6	33,6	33,6	30
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	23,5	54	54,6	55,4	55	
	Clase de eficiencia de iluminación		B	A	A	A	A	
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	60,9	60,9	60,9	59,9	60,9	82,8
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		E	E	E	E	E	C
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	265,6/458,6	265,6/458,6	265,6/458,6	252,8/434,1	265,6/458,6	229/519
	Flujo de aire máximo	m³/h	933,8	798,5	798,5	734,9	735	833
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	41/56	41/56	41/56	47/61	41/56	41/62
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	70	68	68	72	72	71
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,48	0,47	0,48	0,47	0,48	0,4
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,8	0,8	0,8	1	0,8	0,9
	Indice de eficiencia energética		52,4	48,4	49,2	48,4	49	48,1
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	402,5	331	331	331	331	343,5
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	366	325	325	325	325	370
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	120,4	88,9	88,9	88,9	88,9	112,2
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	18,7	12,2	13,3	12,3	12,2	
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	439	772	726	682	772	
Dimensiones exteriores	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	315	300	300	189	189	
	Altura en recirculación	mm	315	300	300	189	189	
	Ancho	mm	900	1.200	900	900	1.200	912
	Fondo	mm	500	500	500	500	500	140
	Peso	kg	29,98	26,91	22,82	22,83	26,9	41,18
Dimensiones de encastre	Altura	mm	299	299	299	189	189	703
	Anchura	mm	888	1.188	888	886	1.186	854
	Fondo	mm	487	487	487	485	485	123
Instalación	Diámetro de salida	mm	150	150	150	150	150	150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	650	650	650	650	650	
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	
Prestaciones	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•
	Tipo de control		Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	Touch control
	Home Connect		•	•	•	•	•	•
	Desconexión automática temporizada		•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	•	•	•
	Función auto. Sensor control de ambiente		•	•	•	•	•	•
	Control placa-campana		•	•	•	•	•	•
	Funcionamiento a intervalos		Vía Home Connect	Vía Home Connect	Vía Home Connect	Vía Home Connect	Vía Home Connect	•
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•
	Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Casette metálico
	Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	2	2
	Interior blindado		•	•	•	•	•	
	Válvula antirretorno							
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	5	5	5	5	5
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
	en nivel 1	m³/h	265	265	265	245	245	229
	en nivel 2	m³/h	331	335	335	341	341	389
	en nivel 3	m³/h	458	458	458	432	432	519
	en intensivo mín.	m³/h	672	594	594	574	574	656
	en intensivo máx.	m³/h	933	798	798	735	735	833
	Recirculación							
	en nivel máximo	m³/h	637	565	565	574	574	620
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial							
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)							
	en nivel 1	dB(A) re 1 pW	41	41	41	47	47	41
	en nivel 2	dB(A) re 1 pW	47	47	47	55	55	56
	en nivel 3	dB(A) re 1 pW	56	56	56	61	61	62
	en intensivo mín.	dB(A) re 1 pW	64	62	62	68	68	67
	en intensivo máx.	dB(A) re 1 pW	70	68	68	72	72	71
	Recirculación							
	en nivel máximo	dB(A) re 1 pW	72	69	69	74	74	71
Iluminación	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia (panel retroiluminado)	LED de alta eficiencia integrado en panel	LED de alta eficiencia integrado en panel	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	Sin iluminación
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•	•	
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	•	
	Nº de lámparas		1	4	4	4	4	
	Potencia total de iluminación	W	17,8	11,7	12,7	12	12	
	Temperatura de color	Kelvin	regulable	3.500	3.500	3.500	3.500	
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	250	160	160	234	234	300
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A						10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130
	Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•
Accesorios	Kit de recirculación de larga duración		LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color inox)	LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color inox)	LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color inox)			LZ21WWJ12
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)	LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)	LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)			LZ21WWI17
	Kit de recirculación de alta eficiencia					LZ21JXC21	LZ21JXC21	
	Kit de montaje motor disociado							LZ21WWM11
Certificaciones	Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE	CE/VDE	CE/VDE

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Consultar catálogo para accesorios de tubos de PVC.
(**) Recirculación no compatible con placas de gas.

Extracción.

Modelo			iQ700 isla LF91BUV50	iQ500 isla LF97BCP50
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	36,8	31,7
	Clase de eficiencia energética(1)		A+	A
	Eficiencia fluidodinámica	%	35,1	32,6
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	52	55
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	91,7	89,4
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	283,2/597,8	305,8/443,9
	Flujo de aire máximo	m³/h	980,9	726,7
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	43/62	45/54
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	73	65
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,47	0,22
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,7	0,8
	Indice de eficiencia energética		42,1	45,9
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	410	343,2
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	382	311
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	124,1	90,9
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,9	7,4
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	411	409
Dimensiones exteriores	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	744-924	744-924
	Altura en recirculación	mm	744-1.044	744-1.044
	Ancho	mm	898	898
	Fondo	mm	600	600
	Peso	kg	31,4	29,85
Dimensiones de encastre	Altura	mm		
	Anchura	mm		
	Fondo	mm		
Instalación	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm(*)	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm(*)	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación			
Prestaciones	Motor iQdrive™		•	•
	Tipo de control		touchControl slider con display	touchControl con display
	Home Connect		•	
	Desconexión automática temporizada		•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•
	Función auto. Sensor control de ambiente		•	
	Control placa-campana		•	
	Funcionamiento a intervalos			
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•
	Tipo de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa
	Número de filtros antigrasa		3	3
	Interior blindado		•	•
	Válvula antirretorno		•	•
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	5
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)			
	en nivel 1	m³/h	283	305
	en nivel 2	m³/h	443	350
	en nivel 3	m³/h	597	443
	en intensivo mín	m³/h	815	537
	en intensivo máx	m³/h	980	726
	Recirculación			
	en nivel máximo (tradicional)	m³/h	427	390
	en nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	561	442
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial		•	•
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)			
	en nivel 1	dB(A) re 1 pW	43	45
	en nivel 2	dB(A) re 1 pW	55	48
	en nivel 3	dB(A) re 1 pW	62	54
	en intensivo mín	dB(A) re 1 pW	69	59
	en intensivo máx	dB(A) re 1 pW	73	65
	Recirculación			
	en nivel máximo	dB(A) re 1 pW	76	74
	en nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	72	70
Iluminación	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad		•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•
	Nº de lámparas		4	4
	Potencia total de iluminación	W	7,4	7
	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	266	146
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130
	Clavija Schuko		•	•
Accesorios	Kit de recirculación de larga duración		LZ22FXD51	LZ22FXD51
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		LZ22CXC56	LZ22CXC56
	Kit de recirculación estándar		LZ22CBI14	LZ22CBI14
	Conducto telescópico pared 1,1 m + anclaje		LZ12285 + LZ12510	LZ12285 + LZ12510
	Altura máxima con rejilla oculta mm		1.444	1.444
	Altura máxima con rejilla sin ocultar mm		1.564	1.564
	Conducto telescópico pared 1,6 m + anclaje		LZ12385 + LZ12530	LZ12385 + LZ12530
	Altura máxima con rejilla oculta mm		1.944	1.944
	Altura máxima con rejilla sin ocultar mm		2.064	2.064
	Anclaje a forjado 290-500 mm		LZ12510	LZ12510
	Anclaje a forjado 580-1.000 mm		LZ12530	LZ12530
Certificaciones	Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).

Extracción.

Modelo			iQ700 pared		iQ500 pared			iQ300 pared			iQ100 pared	
			LC91BUV50	LC91BUR50	LC98BIP50	LC97BHP50	LC77BHP50	LC97BHM50	LC96BHM50	LC66BHM50	LC96BBC60	LC96BBC50
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	33,9	33,9	29,9	33,6	35,6	62,5	48,5	48,1	47,4	47,4
	Clase de eficiencia energética(1)		A+	A+	A+	A	A	B	B	B	B	B
	Eficiencia fluidodinámica	%	35,1	35,1	34,9	31,5	28,6	26,7	29	28,1	28,9	28,9
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	B	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	62	62	61	60	57	61	61	83	32	32
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	91,3	91,3	89,6	88,5	88,3	91,1	75,6	85,4	85,4	85,4
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	B	C	B	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	276,3/601,7	276,3/601,7	273,2/430,2	299,9/438,1	257,7/416,5	266,6/453,7	222,5/372,4	238,1/368,5	248,9/619,1	248,9/619,1
	Flujo de aire máximo	m³/h	964,6	964,6	843,7	718,5	674,4	739	604,8	605,8		
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel norma	dB(A) re 1 pW	45/64	45/64	46/55	45/55	47/60	52/65	48/60	48/60	49/70	49/70
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	73	73	69	66	71	74	70	69		
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,47	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,7	0,7	0,7	0,9	1	1	1	1	1	1
	Índice de eficiencia energética		41,1	41,1	40,7	49,2	53,3	58	55,9	55,8	55,3	55,3
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	388,9	388,9	375,9	337,1	303,2	393,6	309	302	314	314
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	379	379	333	307	304	403	429	421	418	418
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	116,5	116,5	99,5	91,3	89,6	165,1	126,8	125,9	126	126
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6	6	6,4	6	4,7	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	374	374	389	359	267	214	214	242	91	91
Dimensiones exteriores	Altura con rejilla oculta	mm	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954	635-965	635-965	635-965	635-965	635-965
	Altura sin rejilla oculta	mm	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	635-1.075	635-1.075	635-1.075	635-1.075	635-1.075
	Ancho	mm	898	898	898	898	698	900	900	600	900	900
	Fondo	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Instalación	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm(*)	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm(*)	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•					
Prestaciones	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•					
	Tipo de control		touchControl slider con display	touchControl con display	touchControl con display	touchControl con display	touchControl con display	touchControl	touchControl	touchControl	Control mecánico	Control mecánico
	Home Connect		•	•								
	Desconexión automática temporizada		•	•	•	•	•					
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•	•					
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	•	•					
	Función auto. Sensor control de ambiente		•									
	Control placa-campana		•	•								
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•	•	•		
	Tipo de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
	Número de filtros antigrasa		3	3	3	3	2	3	3	2	3	3
	Interior blindado		•	•	•	•	•					
	Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	5	5	5	5	4	4	4	3	3
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)											
	en nivel 1	m³/h	276	276	273	299	257	266	222	238	248	248
	en nivel 2	m³/h	436	436	347	345	332	345	293	302	314	314
	en nivel 3	m³/h	601	601	430	438	416	453	372	368	619	619
	en intensivo mín	m³/h	800	800	637	532	506					
	en intensivo máx	m³/h	964	964	843	718	674	739	604	605		
	Recirculación											
	en nivel máximo (tradicional)	m³/h	428	428	385	390	325	379	360	348	359	359
	en nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	561	561	457	442	409	499	441	441	422	422
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial		•	•	•	•						
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)											
	en nivel 1	dB(A) re 1 pW	45	45	46	45	47	52	48	48	49	49
	en nivel 2	dB(A) re 1 pW	56	56	51	49	55	58	54	54	55	55
	en nivel 3	dB(A) re 1 pW	64	64	55	55	60	65	60	60	70	70
	en intensivo mín	dB(A) re 1 pW	70	70	64	60	65					
	en intensivo máx	dB(A) re 1 pW	73	73	69	66	71	74	70	69		
	Recirculación											
	en nivel máximo (tradicional)	dB(A) re 1 pW	76	76	74	73	75	77	75	75	75	75
	en nivel máximo (alta eficiencia)	dB(A) re 1 pW	72	72	71	70	71	76	74	74	74	74
Iluminación	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•	•					
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	•					
	Nº de lámparas		3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
	Potencia total de iluminación		6	6	6	5,7	4,5	3	3	3	3	3
	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3500	3500	3500	3500	3500
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	265	265	265	145	143	255	220	220	220	220
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorios	Kit de recirculación integrado de larga duración		LZ10FXJ05	LZ10FXJ05	LZ10FXJ05	LZ10FXJ05	LZ10FXJ05	LZ10FXJ00	LZ10FXJ00	LZ10FXJ00	LZ10FXJ00	LZ10FXJ00
	Kit de recirculación de alta eficiencia integrado antipolen		LZ11CXI16	LZ11CXI16	LZ11CXI16	LZ11CXI16	LZ11CXI16	LZ11FXC56	LZ11FXC56	LZ11FXC56	LZ11FXC56	LZ11FXC56
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		LZ12CXC56	LZ12CXC56	LZ12CXC56	LZ12CXC56	LZ11FXC56	LZ11DXI16	LZ11DXI16	LZ11DXI16	LZ11DXI16	LZ11DXI16
	Kit de recirculación estándar		LZ12CBI14	LZ12CBI14	LZ12CBI14	LZ12CBI14	LZ11CBI14	LZ11DXI14	LZ11DXI14	LZ11DXI14	LZ11DXI14	LZ11DXI14
	Conducto telescópico pared 1 metro		LZ12265	LZ12265	LZ12265	LZ12265	LZ12250	LZ12250	LZ12250	LZ12250	LZ12250	LZ12250
	Altura máxima con rejilla oculta		1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
	Altura máxima con rejilla sin ocultar		1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
	Conducto telescópico pared 1,5 metros		LZ12365	LZ12365	LZ12365	LZ12365	LZ12350	LZ12350	LZ12350	LZ12350	LZ12350	LZ12350
	Altura máxima con rejilla oculta		1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
	Altura máxima con rejilla sin oculta		1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
Certificaciones	Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).

Extracción.

Modelo			iQ700 verticales		iQ700 inclinadas		iQ300 inclinadas		
			LC97FVW60	LC97FVW20	LC91KWW60	LC91KWW20	LC87KHM60	LC87KHM20	LC87KEM60
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	40	40	38,5	38,5	56,6	56,6	59,4
	Clase de eficiencia energética[1]		B	B	A+	A+	B	B	B
	Eficiencia fluidodinámica	%	27,2	27,2	35,9	35,9	27,5	27,5	27
	Clase de eficiencia fluidodinámica		B	B	A	A	B	B	B
	Eficiencia de iluminación	lx/W	76	76	65	65	25	25	28,5
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	B	B	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	86,1	86,1	88,4	88,4	80,6	80,6	80
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	C	C	C
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	227,4/394	227,4/394	293/525,3	293/525,3	253,8/416,5	253,8/416,5	245,2/399
	Flujo de aire máximo	m³/h	717,5	717,5	991,2	991,2	700,1	700,1	669,5
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	43/57	43/57	45/58	45/58	48/58	48/58	48/60
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	70	70	71	71	67	67	69
	Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,46	0,46	0,46	0,46	0,23	0,23	0,24
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		1	1	0,7	0,7	1	1	1
	Indice de eficiencia energética		55,8	55,8	42,4	42,4	57,2	57,2	57,8
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	354,6	354,6	436,3	436,3	355,4	355,4	374,4
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	264	264	387	387	415	415	403
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	95,6	95,6	130,5	130,5	149,1	149,1	155,1
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,7	7,7	8	8	3,6	3,6	4
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	589	589	519	519	90	90	114
Dimensiones exteriores	Altura con rejilla oculta	mm	969-1.239	969-1.239	930-1.200	930-1.200	928-1.198	928-1.198	780-1.066
	Altura sin rejilla oculta	mm	1.029-1.299	1.029-1.299	990-1.260	990-1.260	988-1.258	988-1.258	850-1.126
	Ancho	mm	890	890	890	890	790	790	800
	Fondo	mm	263	263	499	499	499	499	434
Instalación	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm(*)	450	450	450	450	450	450	450
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm(*)	600	600	600	600	600	600	600
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Prestaciones	Motor iQdrive™		•	•	•	•			
	Tipo de control		touchControl slider con display	touchControl slider con display	touchControl slider con display	touchControl slider con display	touchControl	touchControl	touchControl
	Home Connect		•	•	•	•			
	Posicion boost de apertura del frontal		•	•	•	•			
	Cierre amortiguado cristal frontal		•	•	•	•	•	•	
	Desconexión automática temporizada		•	•	•	•			
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•			
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	•			
	Función auto. Sensor control de ambiente		•	•	•	•			
	Control placa-campana		•	•	•	•			
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•	•
	Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
	Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	2	2	2
	Interior blindado		•	•	•	•	•	•	
	Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		5	5	5	5	4	4	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
	en nivel 1	m³/h	227	227	293	293	253	253	245
	en nivel 2	m³/h	320	320	393	393	332	332	321
	en nivel 3	m³/h	394	394	525	525	416	416	399
	en intensivo mín	m³/h	532	532	712	712			
	en intensivo máx	m³/h	717	717	991	991	700	700	669
	Recirculación								
	en nivel máximo (tradicional)	m³/h	527	527	624	624	557	557	398
	en nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h							
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial								
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)								
	en nivel 1	dB(A) re 1 pW	43	43	45	45	48	48	48
	en nivel 2	dB(A) re 1 pW	52	52	50	50	53	53	55
	en nivel 3	dB(A) re 1 pW	57	57	58	58	58	58	60
	en intensivo mín	dB(A) re 1 pW	64	64	65	65			
	en intensivo máx	dB(A) re 1 pW	70	70	71	71	67	67	69
	Recirculación								
	en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (tradicional)	73	73	78	78	75	75	74
	en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)							
Iluminación	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•			
	emotionLight		•	•	•	•			
	Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•			
	Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2	2
	Potencia total de iluminación	W	6	6	6	6	3	3	
	Temperatura de color Kelvin		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	150	150	270	270	263	263	255
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130
	Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•
Accesorios	Kit de recirculación de larga duración (instalación sin conducto)		LZ10AFR00	LZ10AFR00	LZ10AKR00	LZ10AKR00	LZ10AKR00	LZ10AKR00	LZ10FXJ00 (con conducto)
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen (instalación sin conducto)		LZ11AFV16	LZ11AFV16	LZ11AKV16	LZ11AKV16	LZ11AKV16	LZ11AKV16	LZ11CXI16 (con conducto)
	Kit de recirculación tradicional								LZ11EKU11 (con conducto)
	Conducto negro (para campanas cristal negro)				LZ11AXE61		LZ11AXE61		
	Conducto telescópico pared 1 m		LZ10AXK50	LZ10AXK50	LZ10AXK50	LZ10AXK50	LZ10AXK50	LZ10AXK50	LZ12250
	Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.769	1.769	1.730	1.730	1.728	1.728	1.716
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.829	1.829	1.790	1.790	1.788	1.788	1.776
	Conducto telescópico pared 1,5 m		LZ10AXL50	LZ10AXL50	LZ10AXL50	LZ10AXL50	LZ10AXL50	LZ10AXL50	LZ12350
	Altura máxima con rejilla oculta	mm	2.269	2.269	2.230	2.230	2.228	2.228	2.216
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.329	2.329	2.290	2.290	2.288	2.288	2.276
Certificaciones	Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).

Extracción.

Modelo			iQ500 decorativas integradas		iQ700 telescópicas		iQ300 telescópicas		iQ100 telescópica
			LJ97BAM60	LJ67BAM60	LI99SA684	LI69SA684	LI97SA531	LI67SA531	LI64MB521
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	63,9	61,9	40,9	41	41	38	41,1
	Clase de eficiencia energética[1]		B	B	A	A	A	A	B
	Eficiencia fluidodinámica	%	27,6	27,6	33,9	33,5	28	28	18,7
	Clase de eficiencia fluidodinámica		B	B	A	A	A	B	C
	Eficiencia de iluminación	lx/W	62,7	75,6	57,6	57,6	66	70	43,7
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	90,2	90,2	87,2	87,2	87,9	89	86,6
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	265/460	265/460	277/503	280/500	210/397	211/399	260/390
	Flujo de aire máximo	m³/h	749	749	959	935	729	728	389
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	50/63	50/63	42/57	41/57	41/53	41/53	59/67
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	73	73	71	71	69	68	67
	Consumo de electricidad desactivado	W			0	0	0	0	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W			0,4	0,4	0,2	0,2	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		1	1	0,8	0,8	0,8	1	1,3
	Indice de eficiencia energética		60	59	47,3	46,4	54,6	54,1	66,2
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	377,1	377,1	404	416	354	357	205,4
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	420	420	374	371	267	268	269
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	159,2	159,2	123,9	127,8	93,7	98,5	82,1
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	9	9	6,4	6,4	6	4,2	3
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	571	476	355	294	355	294	131
Dimensiones exteriores	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	340	340	378	378	426	426	203
	Altura en recirculación	mm			378	378	426	426	203
	Ancho	mm	897	597	898	598	898	598	598
	Fondo/fondo con visera extraída	mm	298/–	298/–	290/455	290/455	290/458	290/458	290/455
	Peso	kg	15,16	13,38	15,581	12,839	13,127	10,713	8,415
Dimensiones de encastre	Altura	mm	340	340	337	337	385	385	162
	Anchura	mm	860	560	524	524	524	524	526
	Fondo	mm	300	300	290**	290**	290	290	290
Instalación	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctric	mm(*)	430	430	430	430	430	430	430
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm(*)	650	650	650	650	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación		Instalación Confort	Instalación Confort	•	•	•	•	
Prestaciones	Motor iQdrive™				•	•	•	•	
	Tipo de control		touchControl	touchControl	touchControl slider con display	touchControl slider con display	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
	Desconexión automática temporizada				•	•	•	•	
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa				•	•			
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo				•	•			
	Función auto. Sensor control de ambiente				•	•			
	Control placa-campana								
	Funcionamiento a intervalos				•	•			
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•	
	Tipo de filtro		Metálico con marco de acero	Metálico con marco de acero	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa
	Número de filtros antigrasa		2	2	3	2	2	2	2
	Interior blindado								
	Válvula antirretorno		•	•	•	•	•		•
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		4	4	5	5	4	4	3
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
	en nivel 1	m³/h	265	265	277	280	210	211	260
	en nivel 2	m³/h	355	355	371	370	314	316	320
	en nivel 3	m³/h	460	460	503	500	397	399	390
	en intensivo mín	m³/h			676	670			
	en intensivo máx	m³/h	749	749	959	935	730	728	
	Recirculación								
	en nivel máximo (tradicional)	m³/h	652	652	796	780	476	483	196
	en nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h			811	811	627	628	
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial				•	•			
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)								
	en nivel 1	dB(A) re 1 pW	50	50	42	41	41	41	59
	en nivel 2	dB(A) re 1 pW	57	57	49	49	49	49	64
	en nivel 3	dB(A) re 1 pW	63	63	57	57	53	53	67
	en intensivo mín	dB(A) re 1 pW			64	64			
	en intensivo máx	dB(A) re 1 pW	73	73	71	71	69	68	
	Recirculación								
	en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (tradicional)	77	77	79	77	73	73	74
	en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	74	74	74	74	71	71	
Iluminación	Clase de lámparas		LED	LED	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•			
	Encendido y apagado gradual de la luz				•	•			
	Nº de lámparas		3	2	3	2	3	2	2
	Potencia total de iluminación	W	9	6,3	6	4	6	4	3
	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	259	256	266	266	146	144	108
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A			10	10	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50	50	50/60	50/60	50	50/60	50
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	175	175	175	175	175
	Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•
Accesorios	Kit de recirculación estandar/tradicional		LZ16IBI14*	LZ16IBI14*	LZ12ITI14	LZ12ITI14	LZ12ITI14	LZ12ITI14	LZ11ITI14
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16	
	Kit de recirculación de larga duración		LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11	
	Frontal diseño negro/inox						Código SAT 00579487	LZ46850	
	Frontal negro						Código SAT 17005403	LZ46561	LZ46561
	Frontal blanco						Código SAT 17005402	LZ46521	LZ46521
	Frontal acero							LZ46551	
	Conducto prolongador negro H (187-360)	mm	LZ11IBN61	LZ11IBN61					
	Conducto prolongador negro H (450-854)	mm	LZ11IBK61	LZ11IBK61					
	Accesorio para ocultar la campana				LZ49601	LZ46600	LZ49601	LZ46600	
Certificaciones	Certificaciones		CE /VDE	CE /VDE	CE /VDE	CE /VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).
(**) Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.

Extracción.

Modelo			iQ700 módulos de integración		
			LB89585M	LB79585M	LB59584M
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	31,4	30,3	29,6
	Clase de eficiencia energética(1)		A++	A++	A++
	Eficiencia fluidodinámica	%	37,6	37,6	37,6
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	121	111	111
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	75	75	75
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		D	D	D
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	210/610	210/575	210/540
	Flujo de aire máximo	m³/h	800	775	730
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB(A) re 1 pW	41/64	46/64	44/64
	Potencia sonora máxima	dB(A) re 1 pW	70	70	70
	Consumo de electricidad desactivado	W	0,49	0,49	0,49
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,6	0,6	0,6
	Indice de eficiencia energética		34,4	34,2	34,1
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	428	397	406
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	430	447	427
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	136	131	128
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	2,2	2,2	2,2
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	266	244	244
Dimensiones exteriores	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	418	418	418
	Altura en recirculación	mm	418	418	418
	Ancho	mm	860	700	520
	Fondo/fondo con visera extraída	mm	300	300	300
	Peso	kg	10,811	10,284	8,298
Dimensiones de encastre	Altura	mm	418	418	418
	Anchura	mm	836	676	496
	Fondo	mm	264	264	264
Instalación	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm(*)	500	500	500
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm(*)	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		• / •	• / •	• / •
	Sistema de fácil instalación				
Prestaciones	Motor iQdrive™		•	•	•
	Tipo de control		Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
	Desconexión automática temporizada		•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo				
	Función auto. Sensor control de ambiente				
	Control placa-campana				
	Funcionamiento a intervalos		•	•	•
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•
	Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
	Número de filtros antigrasa		2	2	1
	Interior blindado				
	Válvula antirretorno		•	•	•
Capacidad de extracción	Niveles de extracción		4	4	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)				
	en nivel 1	m³/h	210	210	210
	en nivel 2	m³/h	380	380	365
	en nivel 3	m³/h	610	575	540
	en intensivo mín	m³/h			
	en intensivo máx	m³/h	800	775	730
	Recirculación				
	en nivel máximo (tradicional)	m³/h	380	380	380
	en nivel máximo (alta eficiencia)	m³/h	727	722	684
Potencia sonora	Sistema de insonorización especial				
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)				
	en nivel 1	dB(A) re 1 pW	41	46	44
	en nivel 2	dB(A) re 1 pW	55	55	56
	en nivel 3	dB(A) re 1 pW	64	64	64
	en intensivo mín	dB(A) re 1 pW			
	en intensivo máx	dB(A) re 1 pW	70	70	70
	Recirculación				
	en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (tradicional)	77	77	77
	en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	75	75	75
Iluminación	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad		•	•	•
	Encendido y apagado gradual de la luz				
	N° de lámparas		2	2	2
	Potencia total de iluminación	W	2	2	2
	Temperatura de color	Kelvin	4.000	4.000	4.000
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	172	172	172
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A	3	3	3
	Frecuencia de la red	Hz	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	cm	150	100	100
	Clavija Schuko		•	•	•
Accesorios	Kit de recirculación estandar/tradicional		LZ55750	LZ55750	LZ55750
	Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen		LZ11IXC16	LZ11IXC16	LZ11IXC16
	Kit de recirculación de larga duración		LZ11ITD11	LZ11ITD11	LZ11ITD11
	Frontal diseño negro/inox				
	Frontal negro				
	Frontal blanco				
	Frontal acero				
	Conducto prolongador negro H (187-360)	mm			
	Conducto prolongador negro H (441-877)	mm			
	Accesorio para ocultar la campana				
Certificaciones	Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

(•) Incluido o Sí.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(*) Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).
(**) Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.

Lavadoras.

	Tipo		iQ700 libre instalación		iQ500 libre instalación			
	Modelo		WG56B2A0ES	WG54B2A0ES	WM14LPHYES	WM14LPH1ES	WM14UPHSES	WM14UPH2ES
Diseño	Color		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Acero inox. antihuellas	Blanco
	Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Información sobre etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética[1]		A	A -20%	A	A	A	A
	Consumo de energía[2] / agua[3]	kWh / litros	51/49	41/49	51/50	51/50	46/48	46/48
	Capacidad	kg	10	10	10	10	9	9
	Duración de programa[4]	h:min	3:55	3:50	3:50	3:50	3:48	3:48
	Clase de eficiencia de centrifugado		A	B	B	B	B	B
	Velocidad máxima de centriqudado[5]	r.p.m.	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Potencia sonora[6]	dB(A) re 1 pW	74	71	74	71	70	70
	Clase de eficiencia sonora		B	A	B	A	A	A
Prestaciones	Home Connect		•	•	•	•	•	•
	Dosificador i-Dos de detergente y suavizante		•	•	•	•	•	•
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•
	Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua		•	•	•	•	•	•
	Volumen del tambor	litros	70	70	70	70	63	63
	Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	•	•
	Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32
	Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•
	Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•
	Indicación de estado de programa		directTouch Plus	directTouch Plus	Display LED Touch	Display LED Touch	Display LED Touch	Display LED Touch
	Señal de fin de programa: acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•	•
	Sistema protección antifugas de agua		AquaStop con garantía de por vida Aqua Secure Plus	AquaStop con garantía de por vida Aqua Secure Plus	Aqua Secure	AquaStop con garantía de por vida Aqua Secure Plus	AquaStop con garantía de por vida Aqua Secure Plus	AquaStop con garantía de por vida Aqua Secure Plus
	Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	•	•	•
	Sensor 3G		•	•	•	•	•	•
	Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•
	Cubeta detergente autolimpiante		•	•				
	Accesorio para detergente líquido							
	Seguro para niños		•	•	•	•	•	•
	Entrada bitérmica							
Programas (por orden alfabético)	Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•
	Algodón		•	•	•	•	•	•
	Antimanchas						**	**
	Automático / Automático delicado		•/-	•/-	• / •	• / •	• / •	• / •
	Camisas/business							
	Delicado/seda		•	•	•	•	•	•
	Desaguado		•	•	•	•	•	•
	Eco 40-60		•	•	•	•	•	•
	Edredones							
	Express 15/30 min		•	•	•	•	•	•
	Higiene		•	•	•	•	•	•
	Lana		•	•	•	•	•	•
	Lencería							
	Limpieza de tambor		•	•	•	•	•	•
	Microfibras							
	Mix		•	•	•	•	•	•
	Outdoor / Outdoor+impregnación							
	PowerSpeed 59′		•	•				
	Prendas oscuras							
	Programas adicionales (a través display)							
	Programas app (a través Home Connect app)		**Prog adicionales (6)	**Prog adicionales (6)	**antiManchas (4)	**antiManchas (4)	**antiManchas (4)	**antiManchas (4)
	Sintéticos		•	•	•	•	•	•
	SmartFinish		•	•				
Funciones (por orden alfabético)	antiManchas		6	6				
	Una prenda		•	•				
	Menos Plancha		•	•	•	•	•	•
	Pausa+carga		•	•	•	•	•	•
	Prelavado		•	•	•	•	•	•
	Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400 / 1.600	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400
	varioSpeed		•	•	•	•	•	•
Dimensiones	Altura del aparato	cm	84,5	84,5	84,8	84,8	84,5	84,5
	Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
	Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	59	59	59
	Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,8	63,8	62	63,2	63,3	63,3
	Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	109	109	106,3	106,3	106,3	106,3
	Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	84,8	84,8	85	85
	Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100
	Tapa desmontable							
	Ángulo de apertura de puerta		188°	188°	171°	171°	171°	171°
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160	160	160
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150
	Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150	150
	Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
	Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4″	G 3/4″	G 3/4″	G 3/4″	G 3/4 ″	G 3/4 ″

(•) Incluído o Sí
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) Nº. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
(3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).
(4) Duración del programa Eco 40-60.
(5) Valores redondeados.
(6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Fichas lavadoras →

Lavadoras.

Lavadoras.

	Tipo	iQ500 libre instalación													iQ700 tot. integrables	iQ500 tot. integrables	
	Modelo	WG44G2FXES	WG44G2F0ES	WG44G2F0ES	WG54G2ZXES	WG54G2Z0ES	WG44G2ZXES	WG44G2Z0ES	WU14UT6XES	WU14UT61ES	WU12UT6XES	WU12UT61ES	WU28UT9XES	WU28UT65ES	WI14W542ES	WI12W327ES	WI12W326ES
Diseño	Color	Acero inox. antihuellas	Blanco	Blanco	Acero inox. antihuellas	Blanco	Acero inox. antihuellas	Blanco	Acero inox. antihuellas	Blanco	Acero inox. antihuellas	Blanco	Acero inox. antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
	Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Información sobre etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética[1]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C
	Consumo de energía[2] / agua[3] kWh / litros	46/48	46/48	46/48	51/50	51/50	46/48	46/48	46/48	46/48	46/48	46/48	46/47	46/47	62/45	62/45	59/43
	Capacidad kg	9	9	9	10	10	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	7
	Duración de programa[4] h:min	3:48	3:48	3:48	3:50	3:50	3:48	3:48	3:48	3:48	3:48	3:48	3:33	3:33	3:26	3:26	3:10
	Clase de eficiencia de centrifugado	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Velocidad máxima de centrigudado[5] r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
	Potencia sonora[6] dB(A) re 1 pW	70	70	70	74	74	71	71	71	71	71	71	71	71	66	66	64
	Clase de eficiencia sonora	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Prestaciones	Home Connect																
	Dosificador i-Dos de detergente y suavizante	•	•	•													
	Motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Volumen del tambor litros	63	63	63	70	70	63	63	63	63	63	63	63	63	55	55	55
	Iluminación interior del tambor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
	Diámetro interior ojo de buey cm	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	Paneles antivibración	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Máxima preselección de fin diferido h	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación de estado de programa	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED / timeLight	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica/óptica	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Indicación de carga recomendada	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema protección antifugas de agua	AquaStop con garantía de por vida Aqua Secure Plus	AquaStop con garantía de por vida Aqua Secure Plus	AquaStop con garantía de por vida Aqua Secure Plus	Aqua Secure	Aqua Secure Plus	Aqua Secure Plus	Aqua Secure Plus	Aqua Secure	Aqua Secure	Aqua Secure	Aqua Secure	Aqua Secure	Aqua Secure	AquaStop con garantía de por vida Aqua Secure Plus	Aqua Secure Plus	Aqua Secure Plus
	Aviso sobredosificación detergente				•	•									•		
	Sensor 3G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Reconocimiento de espuma	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Cubeta detergente autolimpiante						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Accesorio para detergente líquido				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seguro para niños	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Entrada bitérmica											•					
Programas (por orden alfabético)	Aclarado/centrifugado adicional	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Algodón	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Antimanchas																
	Automático / Automático delicado																
	Camisas/business								•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Delicado/seda	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Desaguado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Eco 40-60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Edredones								•	•	•	•	•	•	•		
	Express 15/30 min	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Higiene	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Lana	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Lencería						•	•									
	Limpieza de tambor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Microfibras				•	•											
	Mix	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Outdoor / Outdoor+impregnación				– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •		
	PowerSpeed 59'																
	Prendas oscuras								•	•	•	•	•	•	•		
	Programas adicionales (a través display)																
	Programas app (a través Home Connect app)																
	Sintéticos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SmartFinish	•	•	•	•	•	•	•									
Funciones (por orden alfabético)	antiManchas	4	4	4	4	4	4	4									
	Una prenda																
	Menos Plancha	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Pausa+carga	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Prelavado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Selección de velocidad de centrifugado r.p.m.	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1200 / 1400	400 / 600 / 800 / 1200 / 1400	400 / 600 / 800 / 1000 / 1200	400 / 600 / 800 / 1000 / 1200	400 / 600 / 800 / 1200 / 1400	400 / 600 / 800 / 1200 / 1400	400 / 600 / 1000 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200
	varioSpeed	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones	Altura del aparato cm	84,8	84,8	84,8	84,5	84,5	84,8	84,8	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	81,8	81,8	81,8
	Anchura del aparato cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,6	59,6	59,6
	Fondo del aparato (sin incluir puerta) cm	59	59	59	58,8	58,8	59	59	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	55,5	55,5	55,5
	Fondo del aparato (con puerta) cm	63,6	63,6	63,6	63,2	63,2	63,6	63,6	63,2	63,2	63,2	63,2	63,2	63,2	55,5	55,5	55,5
	Fondo del aparato con puerta abierta (90°) cm	107,3	107,3	107,3	104,9	104,9	107,3	107,3	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	95,6	95,6	95,6
	Altura mínima para montaje bajo encimera cm	85	85	85	84,5	84,5	85	85	82	82	82	82	82	82	82	82	82
	Máxima altura de desagüe cm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tapa desmontable								•	•	•	•	•	•			
	Ángulo de apertura de puerta	165 °	165 °	165 °	160 °	160 °	165 °	165 °	171°	171°	171°	171°	171°	171°	130°	130°	130°
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia de conexión W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50	50
	Longitud del cable de conexión cm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	210	210	210
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud tubo entrada agua cm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	220	220	220
	Longitud tubo de desagüe cm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	220	220	220
	Mínima/máxima presión de alimentación bar	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
	Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "

(•) Incluído o Sí
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) N°. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
(3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60).
(4) Duración del programa Eco 40-60.
(5) Valores redondeados.
(6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Lavadoras-secadoras.

	Tipo		iQ700 libre instalación	iQ500 libre instalación		iQ300 libre instalación	iQ500 totalmente integrable	iQ300 totalmente integrable
Diseño	Modelo		WD4HU542ES	WD4HU541ES	WN44G200ES	WN34A1V0ES	WK14D543ES	WK12D322ES
	Color		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
	Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Tot. integrable	Tot. integrable
Información sobre etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética de lavado y secado[1]		D	E	E	E	E	E
	Clase de eficiencia energética de lavado[2]		A	C	C	B	E	E
	Consumo de energía[3] / agua[4] para lavado y secado	kWh / litros	307/74	364/87	372/84	322/74	266/68	266/68
	Consumo de energía[5] / agua[6] para lavado	kWh / litros	49/50	67/41	64/41	57/46	77/44	77/44
	Capacidad de lavado y secado / lavado	kg	6/10	6/10	6/9	5/9	4/7	4/7
	Duración de programa[7] de lavado y secado / lavado	h:min	8:00/3:55	6:51/3:53	7:45/3:45	7:30/3:44	5:30/2:50	5:30/2:50
	Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	B	B	B	B
	Velocidad máxima de centrigudado[8]	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
	Potencia sonora[9]	dB(A) re 1 pW	70	70	69	70	72	72
	Clase de eficiencia sonora		A	A	A	A	A	A
Prestaciones	Home Connect		•	•				
	Tecnología de Condensación: agua		•	•	•	•	•	•
	Motor iQdrive™/Universal		• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	– / •
	Tecnología waterPerfect plus: gestión inteligente del agua		•	•	•	•		
	Volumen del tambor	litros	65	70	70	60	52	52
	Iluminación interior del tambor		•	•	•	•		
	Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	30	30
	Paneles antivibración		•	•	•	•		
	Programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•
	Indicación de estado de programa		Display LED Touch	Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica / óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Indicación de carga recomendada		•	•	•	•		
	Sistema protección antifugas de agua		AquaStop con garantía de por vida	AquaStop con garantía de por vida	AquaStop con garantía de por vida	AquaStop con garantía de por vida	AquaStop con garantía de por vida	Aqua Secure Plus
	Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	•		
	Duración ciclo protección antiarrugas al final de programa	min	30	30	30	30		
	Sensor 3G		•	•	•	•		
	Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•
	Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•		
	Accesorio para detergente líquido		•	•	•	•		
	Seguro para niños		•	•	•	•	•	•
Programas (por orden alfabético)	Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•
	Algodón		•	•	•	•	•	•
	Camisas/business		•	•		•	•	
	Delicado/seda		•	•	•	•	•	•
	Desaguado		•	•	•	•	•	•
	Eco 40-60		•	•	•	•	•	•
	Express 15 min		•	•	•	•		
	Lana		•	•	•	•	•	•
	Lavar & secar 60 min		•	•	•	•		
	Limpieza del tambor		•	•				
	Mix		•	•	•	•	•	
	myTime / myTime Dry		• / –	• / –	– / •	– / •		
	Nocturno		•				•	
	Outdoor / Outdoor + Impregnación		– / •	– / •	– / •		• / –	
	Programas app (a través Home Connect app)		lavar&secar 90 min, Toallas, Cortinas, Camisas	lavar&secar 90 min, Toallas, Cortinas, Camisas				
	Retirar pelusas						•	•
	Secar delicado				•	•	•	•
	Secar intensivo				•	•	•	
	Sintéticos		•	•	•	•	•	•
	SmartFinish		•	•	•			
Funciones (por orden alfabético)	antiManchas				•			
	Menos Plancha		•	•	•	•	•	•
	myFavourite		•	•				
	Pausa+carga		•	•	•	•		
	Prelavado		•	•	•	•	•	•
	Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.400	400 / 600 / 800 / 1.200 / 1.400	600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400	600 / 800 / 1.000 / 1.100 / 1.200
	varioSpeed		•	•	•	•		
Dimensiones	Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	82	82
	Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,5	59,5
	Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	62,2	62	59	59	56	56
	Fondo del aparato (con puerta	cm	64,5	64,5	63,5	63	56	56
	Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	114,2	114,2	107,2	106,3	96	96
	Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	86	85	85	86	82	82
	Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	90	90
	Tapa desmontable							
	Ángulo de apertura de puerta		125 °	130°	165°	165 °	95°	95°
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Potencia de conexión	W	2.300	2.050	2.050	2.300	2.300	2.300
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	cm	210	210	210	210	220	220
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	200	200
	Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	200	200
	Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
	Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4″	G 3/4″	G 3/4″	G 3/4″	G 3/4″	G 3/4″

(•) Incluido o Sí
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) Nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
(1),(2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(3) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos (en programa Eco 40-60).
(4) Consumo de agua en litros por ciclo completo (en el programa Eco 40-60).
(5) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado (en programa Eco 40-60).
(6) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo de lavado (en el programa Eco 40-60).
(7) Duración del programa Eco 40-60: ciclo de lavado y secado / ciclo solo de lavado.
(8) Valores redondeados.
(9) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Secadoras.

	Características		iQ700 bomba de calor	iQ500 con bomba de calor									
	Modelo		WT47XKH1ES	WT47URH2ES	WQ45G2A0ES	WQ45G200ES	WT45RT00ES	WT47URH1ES	WT47W461ES	WQ35G2D0ES	WT47R461ES	WQ33G2D0ES	WT45M260ES
	Color		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*	Capacidad	kg	9	9	9	9	9	8	8	8,0 kg	8	8	8
	Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
	Clase de eficiencia energética[1]		A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++
	Consumo de energía anual[2]	kWh/año	193	243	258	258	258	177	176	176	176	176	236
	Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Yes	Automático	Automático	Automático
	Consumo energía programa normal algodón carga completa	kWh	1,61	1,97	2,05	1,98	1,85	1,44	1,42	1,41	1,4	1,4	1,87
	Consumo energía programa normal algodón carga parcial	kWh	0,9	1,16	1,25	1,2	1,1	0,85	0,83	0,84	0,83	0,84	1,14
	Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar[3]	W	0,1 /0,1	0,1 /0,1	0,15/0,50	0,15/0,50	0,10/0,75	0,1/0,1	0,1/0,5	0,15/0,5	0,1/0,75	0,15/0,50	0,1/0,5
	Duración del modo sin apagar	min	30	30				30					
	Programa de secado normal[4]		Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar
	Duración ponderada programa carga completa y carga parcial	min	168	129	140	140	155	118	117	145	125	127	168
	Duración del programa algodón con carga completa	min	215	162	173	173	200	148	148	179	159	158	211
	Duración del programa algodón con carga parcial	min	132	104	116	116	122	95	94	119	100	103	135
	Clase de la eficiencia de la condensación[5]		B	A	B	B	B	B	B	B	A	A	B
	Eficiencia condensación ponderada carga completa y parcial	%	88	91	89	89	88	87	88	88	91	91	84
	Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	%	88	91	91	91	88	86	88	88	90	91	84
	Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	%	88	91	88	88	88	88	88	88	91	91	84
	Potencia sonora	dB(A) re1 pW	62	64	62	62	61	64	64	60	64	64	65
	Tipo de instalación		Libre instal.	Libre instal.	Libre instal.	Libre instal.	Libre instal.	Libre instal.	Libre instal.	Libre instal.	Libre instal.	Libre instal.	Libre instal.
	Gas refrigerante[6]		R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
	Cantidad de gas	kg											
	Equivalente CO_2 - Total PCA[7]	t											
Prestaciones	Home Connect		•	•				•					
	Secadora con bomba de calor		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Intelligent Cleaning System		•										
	Condensador autolimpiante			•	•	•		•	•	•			•
	Filtro de fácil limpieza						•				•	•	
	Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
	Material del tambor		Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.
	Volumen del tambor	litros	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
	Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tambor softDry para el cuidado de la ropa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
	Puerta de cristal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
	Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Cesto para ropa delicada		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Máxima programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Indicación de estado de programa		Display LED Touch	Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Duración ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	60	60	60	120	60	60	60	60	60
	Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programas (por orden alfabético)	Algodón		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Algodón Eco				•	•				•		•	
	Almohadas			•		•		•		•		•	
	Camisas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Edredones			•	•	•		•		•			
	Express 40 min		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Higiene			•	•	•		•		•		•	
	intelligent Dry (Home Connect)		•										
	Lencería		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	Mix		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Outdoor		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Plumas						•						•
	Ropa de cama									•		•	
	Secar con cesto		•	•	•	•	•	•		•		•	•
	Sintéticos		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
	smartFinish: business		•										
	smartFinish: 5 camisas		•		•								
	smartFinish: 1 camisa		•		•								
	Temporizado caliente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Temporizado frío			•				•	•		•		
	Toallas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funciones (por orden alfabético)	Extra seco para guardar		•	•	•	•	Algod./Sintét.	•	Algod./Sintét.	Algod./Sintét.	Algod./Sintét.	•	Algod./Sintét.
	Media carga				•	•				•		•	
	myFavourite / memoria			•				•					
	Pausa+carga		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seco armario		•	•	•	•	Algod./Sintét.	•	Algod./Sintét.	Algod./Sintét.	Algod./Sintét.	•	Algod./Sintét.
	Seco plancha		•	•	•	•	Algod./Sintét.	•	Algod./Sintét.	Algod./Sintét.	Algod./Sintét.	•	Algod./Sintét.
Dimensiones	Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84	84,2	84,2
	Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	60	59,8	59,8
	Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	60	61,3	61,3
	Fondo del aparato (con puerta)		65,1	65,1	64,8	64,8	65,1	65,1	65,1	64,8	65	64,8	65,1
	Fondo del aparato con puerta abierta (90°)		110,5	110,5	109,6	109,6	110,5	110,5	110,5	109,6	108	109,6	110,5
	Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	85	85	84,2	85	85	85
	Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tapa desmontable												
	Ángulo apertura de puerta		180 °	175°	170°	170°	175°	175°	175°	170 °	170°	170°	175°
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia de conexión	W	1.000	1.000	800	800	1.000	1.000	1.000	600	1.000	600	1.000
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tubo auxiliar de desagüe		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(•) Incluido o Sí.
(*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
(2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
(3) Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.
(4) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.
(5) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(6) Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.
(7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

Lavavajillas.

	Tipo	iQ700 libre instalación 60 cm	iQ500 libre instalación 60 cm		iQ300 libre instalación 60 cm						iQ500 libre instalación 45 cm	iQ300 libre instalación 45 cm	
	Modelo	**SN27YI03CE**	**SN25ZI49CE**	**SN25ZW49CE**	**SN23EI01ME**	**SN23EW01ME**	**SN23EI01KE**	**SN23EW01KE**	**SN23HI00KE**	**SN23HW00KE**	**SR25ZI11ME**	**SR23EI28ME**	**SR23EW28KE**
	Color	Acero	Acero	Blanco	Acero	Blanco	Acero	Blanco	Acero	Blanco	Acero	Acero	Blanco
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética[1]	B	C	C	C	C	C	C	D	D	C	D	D
	Energía[2] / agua[3] kWh / litros	65 / 9,5	75 / 9,5	75 / 9,5	75 / 9,5	75 / 9,5	74 / 9,5	74 / 9,5	84 / 9,5	84 / 9,5	59 / 9,5	67 / 9,5	63 / 8,5
	Capacidad n° servicios	14	14	14	14	14	13	13	13	13	10	10	9
	Duración del programa[4] h:min	03 h:55 min	03 h:55 min	03 h:55 min	04 h:35 min	04 h:35 min	04 h:35 min	04 h:35 min	04 h:55 min	04 h:55 min	03 h:30 min	03 h:30 min	03 h:40 min
	Potencia sonora dB (A) re 1 pW	43	42	42	44	44	44	44	44	44	43	44	44
	Clase de eficiencia sonora	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Prestaciones	**Tipo de instalación**	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
	Integración: puerta fija / puerta deslizante												
	Iluminación lateral sideLight												
	Proyección timeLight / infoLight												
	Sistema de apertura asistida Open Assist												
	Control												
	Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "i"	•											
	touchControl frontal/superior	– / •	• / –	• / –									
	Display	TFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Color de la información display	Imágenes y textos	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul
	Inicio diferido h	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Indicador tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de sal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de abrillantador	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Señal acústica fin de programa	•											
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Programas												
	aquaSensor / n° de programas automaticos	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1
	Programa eco	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/275 min	50°C/275 min	50°C/275 min	50°C/275 min	50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/220 min
	Programa automático	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/98-160 min	45-65°C/95-160 min	45-65°C/95-160 min
	Programa Inteligente	40°C/145-150 min											
	Programa intensivo	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/ 140-150 min	70°C/ 115-125 min	70°C/ 115-125 min
	Programa rápido 60°C	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min							60°C/89 min		
	Programa 1 hora				65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min		60°C/60 min	60°C/60 min
	Programa rápido 45°C		45°C/35 min	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min		45°C/29 min	45°C/29 min
	Programa brillantShine: cuidado integral cristal	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min							40°C/105-110 min		
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua	•	•	•							•		
	Programa copas/delicado												
	Programa silencio	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min									
	Programa prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
	Programa favorito: selección vía manual / vía App HC	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Funciones												
	Extra brillo	•	•	•							•		
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC	• / •			• / •	• / •	• / •	• / •				• / •	• / •
	Zona intensiva	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Media carga				•	•	•	•	•	•			
	Higiene plus	•										•	•
	varioSpeed plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Limpieza de la cuba 2.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Silence on demand: selección vía manual / vía App HC	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta	flexComfort Pro	flexComfort	flexComfort									
	Color cestas / embellecedores	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito / azul oscuro	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito
	Iluminación interior emotionLight®	•	•	•							•		
	3ª bandeja varioDrawer	varioDrawer Pro	•	•	•	•					varioDrawer Pro	•	
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior	•	•	•									
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Terminaciones esféricas varillas	•	•	•							•	•	•
	Varillas abatibles cesta superior/inferior	6/6+2	2/8	2/8	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	3/4	2/2	2/2
	Elementos abatibles terminados en color azul	•	•	•							•		
	Regulación cesta superior	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3
	Soportes para tazas en cesta superior	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	Bandeja para cubiertos grandes						•	•	•	•			•
	Soporte para copas	•	•	•							•	•	•
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior	•	•	•									
	Ruedines de baja fricción cesta inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Freno en cesta inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema de secado con zeolitas®	•	•	•							•		
	Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado	• / •	• / –	• / –	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	• / –	• / –	• / •	• / •
	Motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa mm	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815
	Ancho mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	450	450	450
	Fondo mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo con puerta abierta mm	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
	Altura regulable mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua cm	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe cm	190	190	190	190	190	190	190	190	190	205	205	205
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Conexión a agua caliente °C	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

(•) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Lavavajillas.

	Tipo	iQ700 integrable 60 cm puerta deslizante	iQ500 integrable 60 cm puerta deslizante		iQ300 integrables 60 cm puerta deslizante			iQ700 integrable 60 cm		iQ500 integrable 60 cm		iQ300 integrable 60 cm		iQ100 integrable 60 cm
	Modelo	**SN97YX03CE**	**SX75ZX49CE**	**SN75ZX49CE**	**SX73HX60CE**	**SN73HX60CE**	**SN73HX42VE**	**SX87YX03CE**	**SN87YX03CE**	**SX65ZX49CE**	**SN65ZX49CE**	**SX63HX52CE**	**SN63HX52CE**	**SN61IX12TE**
	Color	Negro	Negro	Negro	Negro y acero	Negro y acero	Negro y acero	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro y acero	Negro y acero	Negro
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética[1]	B	C	C	D	D	E	B	B	C	C	D	D	E
	Energía[2] / agua[3] kWh / litros	65 / 9,5	75 / 9,5	75 / 9,5	85 / 9,5	85 / 9,5	94 / 9,5	65 / 9,5	65 / 9,5	75 / 9,5	75 / 9,5	85 / 9,5	85 / 9,5	92 / 10,5
	Capacidad n° servicios	14	14	14	14	14	13	14	14	14	14	14	14	12
	Duración del programa[4] h:min	03 h:55 min	03 h:55 min	03 h:55 min	04 h:55 min	04 h:55 min	03 h:45 min	03 h:55 min	03 h:55 min	03 h:55 min	03 h:55 min	04 h:55 min	04 h:55 min	04 h:30 min
	Potencia sonora dB (A) re 1 pW	43	42	42	44	44	46	43	43	42	42	46	46	48
	Clase de eficiencia sonora	B	B	B	B	B	C	B	B	B	B	C	C	C
Prestaciones	**Tipo de instalación**	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable
	Integración: puerta fija / puerta deslizante	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	• / –
	Iluminación lateral sideLight	•	•	•	•	•								
	Proyección timeLight / infoLight						– / •	• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	– / •	– / •
	Sistema de apertura asistida Open Assist	•						•	•					
	Control													
	Home Connect	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "i"	•						•	•					
	touchControl frontal/superior	-/•	– / •	– / •				– / •	– / •	– / •	– / •			
	Display	TFT	•	•	•	•	•	TFT	TFT	•	•	•	•	•
	Color de la información display	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul
	Inicio diferido h	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	9
	Indicador tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Indicador electrónico de sal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador electrónico de abrillantador	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Señal acústica fin de programa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Programas													
	aquaSensor / n° de programas automaticos	• / 1			• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1
	Programa eco	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/225 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/295 min	50°C/295 min	50°C/270 min
	Programa automático	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min
	Programa Inteligente	40°C/145-150 min						40°C/145-150 min	40°C/145-150 min					
	Programa intensivo	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/130-135 min
	Programa rápido 60°C	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min				60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min			
	Programa 1 hora				65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min					65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min
	Programa rápido 45°C		45°C/35 min	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min			45°C/35 min	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	
	Programa brillantShine: cuidado integral cristal	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min				40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min	40°C/115-120 min			
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua	•	•	•				•	•	•	•			
	Programa copas/delicado													
	Programa silencio	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min				50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min			
	Programa prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
	Programa favorito: selección vía manual / vía App HC	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Funciones													
	Extra brillo	•	•	•				•	•	•	•			
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC	• / •						• / •	• / •					
	Zona intensiva	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Media carga				•	•	•					•	•	•
	Higiene plus	•						•	•					
	varioSpeed plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Limpieza de la cuba 2.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Silence on demand: selección vía manual / vía App HC	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta	flexComfort Pro	flexComfort	flexComfort	flex	flex		flexComfort Pro	flexComfort Pro	flexComfort	flexComfort	flex	flex	
	Color cestas / embellecedores	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito
	Iluminación interior emotionLight®	•	•	•				•	•	•	•			
	3ª bandeja varioDrawer	varioDrawer Pro	•	•	•	•	•	varioDrawer Pro	varioDrawer Pro	•	•	•	•	
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior	•	•	•				•	•	•	•			
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Terminaciones esféricas varillas	•	•	•			•	•	•	•	•			
	Varillas abatibles cesta superior/inferior	6/6+2	2/8	2/8	2/4	2/4	2/4	6/6+2	6/6+2	2/8	2/8	2/4	2/4	0/2
	Elementos abatibles terminados en color azul	•	•	•				•	•	•	•			
	Regulación cesta superior	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	
	Soportes para tazas en cesta superior	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Bandeja para cubiertos grandes													
	Soporte para copas	•	•	•				•	•	•	•			
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior	•	•	•				•	•	•	•			
	Ruedines de baja fricción cesta inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Freno en cesta inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema de secado con zeolitas®	•	•	•				•	•	•	•			
	Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / •	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	
	Motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	– / •
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa mm	–/815	–/865	–/815	–/865	–/815	–/815	–/865	–/815	–/865	–/815	–/865	–/815	–/815
	Ancho mm	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598
	Fondo mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
	Fondo con puerta abierta mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	Altura regulable mm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua cm	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe cm	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Conexión a agua caliente °C	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

(•) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Lavavajillas.

	Tipo		iQ300 int. 45 cm puerta deslizante	iQ500 integrable 45 cm	iQ300 integrable 45 cm	iQ100 integrable 45 cm	iQ500 modulares	
	Modelo		**SR93EX28ME**	**SR65ZX11ME**	**SR63EX28ME**	**SR61HX12KE**	**SC76M542EU**	**SK75M522EU**
	Color		Negro y acero	Negro y acero	Negro y acero	Negro	Acero	Acero
Etiquetado energético*	Clase de eficiencia energética[1]		D	C	D	E	F	F
	Energía[2] / agua[3]	kWh / litros	67 / 9,5	59 / 9,5	67 / 9,5	70 / 8,5	67 / 9,0	61 / 8,0
	Capacidad n° servicios		10	10	10	9	7	6
	Duración del programa[4]	h:min	03 h:30 min	03 h:30 min	03 h:30 min	03 h:40 min	03 h:55 min	03 h:55 min
	Potencia sonora	dB (A) re 1 pW	44	43	44	46	47	49
	Clase de eficiencia sonora		B	B	B	C	C	C
Prestaciones	**Tipo de instalación**		Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Integrable	Integrable
	Integración: puerta fija / puerta deslizante		– / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Iluminación lateral sideLight							
	Proyección timeLight / infoLight		– / •	• / –	– / •	– / •		
	Sistema de apertura asistida Open Assist		•					
	Control							
	Home Connect		•	•	•	•		
	Función "i"							
	touchControl frontal/superior							
	Display		•	•	•	•	•	•
	Color de la información display		Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco	Blanco
	Inicio diferido	h	24	24	24	3 / 6 / 9	24	24
	Indicador tiempo restante		•	•	•		•	•
	Indicador electrónico de sal		•	•	•	•	Display	Display
	Indicador electrónico de abrillantador		•	•	•	•	Display	Display
	Señal acústica fin de programa		•	•	•	•		
	"Todo en 1" Detección automática de detergentes		•	•	•	•	•	•
	Programas							
	aquaSensor / n° de programas automaticos		• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1
	Programa eco		50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/220 min	50°C/235 min	50°C/235 min
	Programa automático		45-65°C/ 95-160 min	45-65°C/ 98-160 min	45-65°C/ 95-160 min	45-65°C/ 95-160 min	45-65°C/ 105-170 min	45-65°C/110-170 min
	Programa Inteligente							
	Programa intensivo		70°C/ 115-125 min	70°C/ 140-150 min	70°C/ 115-125 min	70°C/ 115-125 min	70°C/130 min	70°C/115-120 min
	Programa rápido 60°C			60°C/89 min				
	Programa 1 hora		65°C/60 min		65°C/60 min	65°C/60 min		
	Programa rápido 45°C		45°C/29 min		45°C/29 min		45°C/35 min	45°C/29 min
	Programa brillantShine: cuidado integral cristal			40°C/105-110 min				
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua			•				
	Programa copas/delicado						40°C/85-90 min	40°C/75-80 min
	Programa silencio							
	Programa prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	
	Programa favorito: selección vía manual / vía App HC		• / •	• / •	• / •	• / •		
	Funciones							
	Extra brillo			•				
	Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC		• / •		• / •	• / •		
	Zona intensiva		•	•	•	•	•	
	Media carga							
	Higiene plus		•		•	•	•	•
	varioSpeed plus		•	•	•	•	•	•
	Limpieza de la cuba 2.0		•	•	•	•		
	Silence on demand: selección vía manual / vía App HC		– / •	– / •	– / •	– / •		
Equipamiento y tecnología	Tipo de cesta						•	
	Color cestas / embellecedores		Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Gris grafito	Plata	Plata
	Iluminación interior emotionLight®			•				
	3ª bandeja varioDrawer		•	varioDrawer Pro	•			
	Zona hidráulica glassZone en la cesta superior							
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•		
	Terminaciones esféricas varillas		•	•	•			
	Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/2	3/4	2/2	0/2	0/4	0/4
	Elementos abatibles terminados en color azul			•				
	Regulación cesta superior		rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3			
	Soportes para tazas en cesta superior		1	1	1	2		
	Bandeja para cubiertos grandes					•		
	Soporte para copas		•	•	•			
	Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior							
	Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•		
	Freno en cesta inferior		•	•	•	•		
	Sistema de secado con zeolitas®			•				
	Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado		• / •	• / –	• / •	• / –	• / –	• / –
	Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida**		•	•	•	•	•	•
	Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	– / •
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa	mm	–/815	–/815	–/815	–/815	–/595	–/454
	Ancho	mm	448	448	448	448	595	595
	Fondo	mm	550	550	550	550	500	500
	Fondo con puerta abierta	mm	1.150	1.150	1.150	1.150	995	845
	Altura regulable	mm	60	60	60	60		
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica	W	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	170	170
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe	cm	205	205	205	205	215	215
	Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•
	Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60	60

(•) Incluido o Sí.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

Frigoríficos y congeladores.

			combi Multidoor iQ700	combi Multidoor iQ500	combi Multidoor iQ300
Modelo			**KF96RSBEA**	**KF96NAXEA**	**KF96NVPEA**
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
	Clase de eficiencia energética[1]		E	E	E
	Consumo de energía anual	kWh/año	320	333	333
	Volumen útil total	litros	572	605	605
	Volumen útil frigorífico	litros	401	405	405
	Volumen útil congelador	litros	171	200	200
	Volumen útil compartimento bodega	litros	85		
	Capacidad	n° botellas vino 0,75 l	17		
	noFrost		•	•	•
	Autonomía	h	17,5	15	15
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	14	13	13
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39 dB	38 dB	38 dB
	Clase de eficiencia sonora		C	C	C
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1830	1830	1830
	Anchura del aparato	mm	906	910	910
	Fondo del aparato sin tirador	mm	736	731	731
	Fondo del aparato con tirador	mm	736	731	731
	número de puertas/cajones exteriores		2/2	4/0	4/0
Tipo	Color puerta		Cristal negro	Black inox	Acero inoxidable
	Color laterales		Gris oscuro	Gris oscuro	Gris
	Antihuellas			•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana
	Tirador		integrado	integrado	integrado
	Nº de circuitos de frío independientes		2	1	1
	Nº de compresores		2	1	1
	Motor inverter		•	•	•
	Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect		•	•	-
	Sensor de proximidad		•	-	-
Control del aparato	Control electrónico		•	•	•
	Indicador temperatura		Display digital	Display digital	Display digital
	Ubicación del indicador de temperatura		Exterior	Exterior	Exterior
	Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador		• / •	• / •	• / •
	Regulación independiente de temperaturas en el compartimento bodega		•	-	-
	Funciones especiales		Modo vacaciones, modo fresh, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo	Modo vacaciones, modo eco, bloqueo
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•
	Señal de aviso avería acústica/óptica		- / •	• / -	• / -
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •
	Descongelación automática frigorífico y congelador		•	•	•
Iluminación	Iluminación		LED	LED	LED
	Ubicación de la iluminación frigorífico		Superior, lateral y trasera	superior	superior
	Ubicación de la iluminación del compartimento bodega		interior	-	-
	Ubicación de la iluminación congelador		superior	-	-
Equipamiento	**Refrigerador**				
	Filtro de carbón activo		•	-	-
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		6	5	5
	N° compartimentos con tapa en la puerta		1	1	0
	Cajón para frutas y verduras		Fresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		-	HyperFresh <>0°	HyperFresh <>0°
	N° de cajones		1	2	2
	N° de bandejas de cristal de seguridad		5	4	3
	N° de bandejas de cristal de seguridad ajustables en altura		4	3	2
	Botellero		-	-	-
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Blancas
	N° de hueveras (n° huevos)		3(12)	3(12)	3(12)
	Congelador				
	N° total de cajones		3	6	6
	Cajones bigBox		1	2	2
	N° de cubiteras		twice ice box	1	1
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
	Intensidad corriente eléctrica	A	10 A	10 A	10 A
	Frecuencia de red	Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
	Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos y congeladores.

			Frigoríficos side by side iQ700	Frigoríficos side by side iQ500					Frigorífico side by side iQ300
Modelo			**KS36FPIDP**	**KS36FPXCP**	**KS36VAIDP**	**KS36VAXEP**	**KS36VAIEP**	**KS36VAWEP**	**KS36VVIEP**
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
	Clase de eficiencia energética[1]		D	C	D	E	E	E	E
	Consumo de energía anual	kWh/año	122	97	93	116	116	116	116
	Volumen útil total	litros	309	309	346	346	346	346	346
	Volumen útil frigorífico	litros	309	309	346	346	346	346	346
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 °C	litros	107	107					
	Volumen útil congelador	litros							
	noFrost		•	•					
	Autonomía	h							
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h							
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	41	38	39	39	39	39	39
	Clase de eficiencia sonora		C	C	C	C	C	C	C
	Libre instalación/integrable		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650	650	650	650
	Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690	690	690	690
	Sentido de apertura la puerta		a la izquierda	a la izquierda	a la izquierda	a la izquierda	a la izquierda	a la izquierda	a la izquierda
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•
	Color puerta		Acero inoxidable	Black Inox	Acero inoxidable	Black Inox	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable
Tipo	Color laterales		Gris	Gris oscuro	Gris	Gris oscuro	Gris	Blanco	Gris
	Antihuellas		•	•	•	•	•		•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	N° de circuitos de frío independientes		1	1	1	1	1	1	1
	N° de compresores		1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter			•	•				
	Tecnología pressureBalance de puerta asistida				•	•	•	•	•
Control del aparato	Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED
	Ubicación de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)								
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•
	Señal de aviso avería acústica/óptica								
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica								
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	
	Descongelación congelador automática								
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•
Iluminación	LED		•	•	•	•	•	•	•
	Ubicación Superior/Lateral		• / •	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Equipamiento	**Refrigerador**								
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	5	5	5	5	5
	N° de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1	1	1
	Balcón con tecnología easyLift		•	•	•	•	•	•	
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh premium 0 °C	hyperFresh premium 0 °C					
	N° bandejas vidrio seguridad		5	5	7	7	7	7	7
	N° de cajones de gran capacidad		3	3	2	2	2	2	1
	Botellero		Abatible	Abatible	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas
	N° de hueveras (n° huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
	Congelador								
	N° cajones								
	N° compartimentos abatibles con tapa								
	N° cajones bigBox								
	Bandejas de cristal								
	N° de cubiteras								
	Acumuladores de frío								
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Modelo con el que hace pareja		GS36NAIDP y GS36NAIEP	GS36NAXEP	GS36NAIDP y GS36NAIEP	GS36NAXEP	GS36NAIDP y GS36NAIEP	GS36NAWEP	GS36NVIEP
	Accesorio de unión		KS39ZAL00	KS39ZAX00	KS39ZAL00	KS39ZAX00	KS39ZAL00	KS39ZAW00	KS39ZAL00

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos y congeladores.

			Congeladores side by side iQ500				Congelador side by side iQ300
Modelo			**GS36NAIDP**	**GS36NAIEP**	**GS36NAWEP**	**GS36NAXEP**	**GS36NVIEP**
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
	Clase de eficiencia energética[1]		D	E	E	E	E
	Consumo de energía anual	kWh/año	183	234	234	234	234
	Volumen útil total	litros	242	242	242	242	242
	Volumen útil frigorífico	litros					
	Volumen útil congelador	litros	242	242	242	242	242
	noFrost		•	•	•	•	•
	Autonomía	h	9	9	9	9	9
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	17	18	18	18	18
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38	39	39	39	39
	Clase de eficiencia sonora		C	C	C	C	C
	Libre instalación/integrable		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650	650
	Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690	690
	Sentido de apertura la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco	Black Inox	Acero inoxidable
	Color laterales		Gris	Gris	Blanco	Gris oscuro	Gris
	Antihuellas		•	•		•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	N° de circuitos de frío independientes		1	1	1	1	1
	N° de compresores		1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•
	N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Tecnología pressureBalance de puerta asistida		•	•	•	•	•
Control del aparato	Control electrónico		•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED
	Ubicación de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)						
	Señal de aviso avería acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática						
Iluminación	LED		•	•	•	•	
	Ubicación Superior/Lateral		• / –	• / –	• / –	• / –	
Equipamiento	**Refrigerador**						
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta						
	N° de compartimentos con tapa en la puerta						
	Balcón con tecnología easyLift						
	Cajón para frutas y verduras						
	Cajón para carnes y pescados						
	N° bandejas vidrio seguridad						
	N° de cajones de gran capacidad						
	Botellero						
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	
	N° de hueveras (n° huevos)						
	Congelador						
	N° cajones		4	4	4	4	4
	Zona easyAccess		•	•	•	•	•
	N° cajones bigBox		2	2	2	2	2
	Bandejas de cristal		•	•	•	•	•
	N° de cubiteras		twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox	1
	Acumuladores de frío		2	2	2	2	2
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Modelo con el que hace pareja		KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP	KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP	KS36VAWEP	KS36FPXCP y KS36VAXEP	KS36VVIEP
	Accesorio de unión		KS39ZAL00	KS39ZAL00	KS39ZAW00	KS39ZAX00	KS39ZAL00

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos y congeladores.

			iQ500 combis 70 cm				iQ500 combis 60 cm				iQ300 combi 70 cm				
Modelo			**KG49NAIBT**	**KG49NAXCF**	**KG49NAIDQ**	**KG49NAWDQ**	**KG39NAIAT**	**KG39NAIBT**	**KG39NAXCF**	**KG39NAICT**	**KG49NXIEA**	**KG39NXIBF**	**KG39N7ICT**	**KG39NXIDA**	**KG39NXXEA**
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
	Clase de eficiencia energética[1]		B	C	D	D	A	B	C	C	E	B	C	D	E
	Consumo de energía anual	kWh/año	142	178	207	207	104	129	162	162	259	129	162	191	238
	Volumen útil total	litros	440	440	438	438	363	363	363	363	438	363	363	368	368
	Volumen útil frigorífico	litros	311	311	330	330	260	260	260	260	330	260	260	279	279
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 °C	litros					–								
	Volumen útil congelador	litros	129	129	108	108	103	103	103	103	108	103	103	89	89
	noFrost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Autonomía	h	21	18	16	16	21	18	15	15	16	18	15	13	13
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	11,5	11	11	11	11	10	10	10	12	10	10	10	10
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN–T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	35	35	36	36	29	33	35	35	40	33	35	36	39
	Clase de eficiencia sonora		B	B	C	C	A	B	B	B	C	B	B	C	C
	Libre instalación/integrable		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Dimensiones	Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	Anchura del aparato	mm	700	700	700	700	600	600	600	600	700	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	667	667	670	670	665	665	665	665	670	665	665	660	660
	Fondo del aparato con tirador	mm	720	667	710	710	720	720	665	720	670	665	720	660	660
	Sentido de apertura la puerta		A la derecha	A la derecha	a la derecha	a la derecha	A la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta		Acero inoxidable	Black Inox	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Black Inox	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Black Inox
	Color laterales		Gris	Gris oscuro	Gris	Blanco	Gris	Gris	Gris oscuro	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris oscuro
	Antihuellas		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Externo	Integrado	Externo	Externo	Exterior	Externo	Integrado	Externo	Integrado	Integrado	Externo	Integrado	Integrado
	Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Condensador en laterales		-	lado derecho**	2 laterales	2 laterales	-	-	lado derecho**	lado derecho**	2 laterales	-	lado derecho**	2 laterales	2 laterales
	Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato	Home Connect		Con accesorio KS10ZHC00	•	Con accesorio KS10ZHC00	Con accesorio KS10ZHC00	-	-	•	•	-	-	-	-	-
	Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		LED	LED	Display LCD	Display LCD	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Funciones especiales		Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, bloqueo	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, vacaciones, eco, fresh	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo
	Señal de aviso de avería acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación frigorífico	LED con softStart/LED		• / –	• / –		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Ubicación Superior/Lateral		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	– / •	• / –	• / –	• / –	• / –
Iluminación congelador	LED con softStart/LED		• / –	• / –			• / –	• / –	• / –	• / –					
	Ubicación Superior/Lateral		• / –	• / –			• / –	• / –	• / –	• / –					
Equipamiento	**Refrigerador**														
	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Nº compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1	1	1	1		0	0		
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh plus <>0 °C	hyperFresh plus <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C
	Nº de bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Accesorio botellero de acero		•	•			•	•	•	•					
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	transparentes	transparentes	Blancas	Blancas
	Nº de hueveras (nº huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3(12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
	Congelador														
	Nº cajones		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Nº cajones bigBox														
	Bandejas de cristal de seguridad				•	•		-	-	-	•	-	-	•	•
	Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Accesorio de unión 2030 x 6 mm		KS39ZAL00				KS39ZAL00	KS39ZAL00		KS39ZAL00			KS39ZAL00		

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos y congeladores.

			Combis noFrost iQ300												
Modelo			KG39NXIEA	KG39NXWEA	KG39N2ICF	KG39NVIDA	KG39NVWDA	KG36N7ICT	KG36NXIDA	KG36NXIEA	KG36N7WCT	KG36NXWEA	KG36NVIDA	KG36N2ICF	KG36NVWDA
	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
Etiquetado energético* y otra información técnica	Clase de eficiencia energética[1]		E	E	C	D	D	C	D	E	C	E	D	C	D
	Consumo de energía anual	kWh/año	238	238	162	191	191	159	191	238	159	238	191	159	191
	Volumen útil total	litros	368	368	363	368	368	321	326	326	321	326	326	321	326
	Volumen útil frigorífico	litros	279	279	260	279	279	218	237	237	218	237	237	218	237
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 °C	litros													
	Volumen útil congelador	litros	89	89	103	89	89	103	89	89	103	89	89	103	89
	noFrost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Autonomía	h	13	13	15	13	13	14	13	13	14	13	13	14	13
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	10	10	10	10	10	9,5	10	10	9,5	10	10	9,5	10
	Clase climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	35	36	36	35	36	39	35	39	36	35	36
	Clase de eficiencia sonora		C	C	B	C	C	B	C	C	B	C	C	B	C
	Libre instalación/integrable		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Dimensiones	Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	665	660	660	665	660	660	665	660	660	665	660
	Fondo del aparato con tirador	mm	660	660	665	660	660	720	660	660	720	660	660	665	660
	Sentido de apertura la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta		Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco	Blanco	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco
	Color laterales		Gris	Blanco	Gris	Gris	Blanco	Gris	Gris	Gris	Blanco	Blanco	Gris	Gris	Blanco
	Antihuellas		•		•	•		•	•	•			•	•	
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Externo	Integrado	Integrado	Externo	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
	Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Condensador en laterales		2 laterales	2 laterales	lado derecho**	2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales	2 laterales
	Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Control del aparato	Home Connect		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	interior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Funciones especiales		Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma	Alarma, bloqueo	Alarma	Alarma	Alarma
	Señal de aviso de avería acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación frigorífico	LED con softStart/LED		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
	Ubicación Superior/Lateral		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Iluminación congelador	LED con softStart/LED														
	Ubicación Superior/Lateral														
Equipamiento	**Refrigerador**														
	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
	Nº compartimentos con tapa en la puerta				0			0			0			0	
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C	hyperFresh <>0 °C
	Nº de bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
	Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
	Accesorio botellero de acero														
	Terminaciones		Blancas	Blancas	transparentes	Blancas	Blancas	transparentes	Blancas	Blancas		Blancas	Blancas		Blancas
	Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3(12)	3 (12)	3(12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
	Congelador														
	Nº cajones		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Nº cajones bigBox														
	Bandejas de cristal de seguridad		•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•
	Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	Accesorio de unión 2030 x 6 mm														

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos y congeladores.

Modelo			Frigorífico americano iQ500	Frigorífico americano iQ300
			KA93DAIEP	KA93NVIFP
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
	Clase de eficiencia energética[1]		E	F
	Consumo de energía anual	kWh/año	324	413
	Volumen útil total	litros	562	580
	Volumen útil frigorífico	litros	371	372
	Volumen útil congelador	litros	191	208
	noFrost		•	•
	Autonomía	h	6	7,5
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	12	12
	Clase climática		SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42
	Clase de eficiencia sonora		D	D
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.787	1.787
	Anchura del aparato	mm	908	908
	Fondo del aparato sin tirador	mm	707	707
	Fondo del aparato con tirador	mm	762	762
Tipo	Color puerta		Acero inoxidable	Acero inoxidable
	Color laterales		Gris	Gris
	Antihuellas		•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana
	Tirador		Exterior	Exterior
	Dispensador de agua y hielo		•	
	Nº de circuitos de frío independientes		1	1
	Nº de compresores		1	1
	Motor inverter		•	•
	Condensador en laterales		2 laterales	2 laterales
	Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)
	Home Connect			
Control del aparato	Control electrónico		•	•
	Indicador temperatura		Display digital touchControl	Display digital touchControl
	Ubicación de temperatura		Exterior	Exterior
	Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador		• / •	• / •
	Funciones especiales		Bloqueo, ahorro de energía, vacaciones	Bloqueo, ahorro de energía
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•
	Señal de aviso avería acústica/óptica			
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica			
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •
	Descongelación automática frigorífico y congelador		•	•
Iluminación	LED		•	•
	Ubicación		Superior	Superior
Equipamiento	**Refrigerador**			
	Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	5
	Nº compartimentos con tapa en la puerta			
	Cajón para frutas y verduras		•	•
	Cajón para carnes y pescados			
	Nº de cajones		2	2
	Nº de bandejas de cristal de seguridad		5	5
	Bandejas con tecnología easyLift			
	Botellero		Cromado	
	Terminaciones		Cromadas/Blancas	Blancas
	Nº de hueveras (nº huevos)		1 (12)	1 (12)
	Congelador			
	Nº cajones		2	2
	Cajones bigBox			
	Bandejas de cristal		5	5
	Nº de cubiteras		Dispensador	twist iceBox
	Acumuladores de frío			
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50-60
	Longitud del cable de conexión	mm	1.700	1.700
	Tipo de enchufe		Schuko	Shucko

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Frigoríficos y congeladores.

Modelo			Combis integrables iQ500		Combi integrable iQ300	Frigoríficos integrables iQ500	
			KI86NADD0	KI86SAFE0	KI86NHFE0	KI81RAFE0	KI51RADE0
Etiquetado energético* y otra información técnica	Categoría de modelo		Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentoss frescos
	Clase de eficiencia energética[1]		D	E	E	E	E
	Consumo de energía anual	kWh/año	186	219	234	115	106
	Volumen útil total	litros	260	266	260	319	247
	Volumen útil frigorífico	litros	184	192	184	319	247
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 °C	litros					
	Volumen útil congelador	litros	76	74	76		
	noFrost		•(**)		•(**)		
	Autonomía	h	11	9	10		
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h	8	7	4		
	Clase climática		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	35	36	35	37	33
	Clase de eficiencia sonora		B	C	B	C	B
	Libre instalación/integrable		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.772	1.772	1.772	1.772	1.397
	Anchura del aparato	mm	558	558	541	558	558
	Fondo del aparato	mm	548	545	548	545	545
	Altura del nicho	mm	1.775	1.775	1.775	1.775	1.400
	Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560
	Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550
	Sentido de apertura la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•
Tipo	Tipo de instalación		Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija
	Cierre Soft		•				•
	Nº de circuitos de frío independientes		2	2	1	1	1
	Número de compresores		1	1	1	1	1
	Motor inverter		•		•		•
	Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)		
	Home Connect				•		
Control del aparato	Tipo de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Indicación de la temperatura		LED	Display digital	LED	Display digital	Display digital
	Ubicación del indicador de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•		
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	-	•	•
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		• / •	• / •			
	Señal de aviso avería acústica/óptica		• / •	• / •			
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / –	• / •	• / –	• / –
	Descongelación congelador (automático/manual)		• / –	– / •	• / –		
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•
Iluminación frigorífico	LED con softStart/LED		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
	Ubicación Superior/Lateral		Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
Iluminación congelador	LED con softStart/LED		– / •				
	Ubicación Superior/Lateral		superior				
Equipamiento	**Refrigerador**						
	Nº total de compartimentos en la puerta		3	5	3	6	5
	Compatimentos con tapa en la puerta		1	1	0	1	1
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh plus	hyperFresh	hyperFresh plus	hyperFresh plus
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <> 0ºC		hyperFresh <> 0 °C		
	Nº de bandejas y estantes		4	5	4	7	6
	Nº bandejas de cristal de seguridad		4	5	4	7	6
	Bandejas extensible con perfil antidesbordamiento		0	1	0	2	1
	Bandeja deslizante Vario		0	1	0	1	1
	Nº de cajones		2	1	2	2	1
	Botellero		1		cromado	•	–
	Accesorio botellero de acero						
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
	Nº de hueveras (nº huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
	Congelador						
	Nº cajones		3	3	3		
	Nº cajones con tapa congelador		0		0		
	Cajón bigBox		0	1	0		
	Nº de cubiteras		1	1	1		
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	side by side vertical						GI21VAFE0 y GI11VAFE0
Combinación	side by side horizontal					GI81NAEF0	

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**noFrost en el congelador.

Frigoríficos y congeladores.

Modelo			Frigoríficos integrables iQ500		Congeladores integrables iQ500			
			KI41RADD1	KU15RADF0	GI81NAEF0	GI21VAFE0	GI11VAFE0	GU15DADF0
	Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Etiquetado energético* y otra información técnica	Clase de eficiencia energética[1]		D	F	F	E	E	F
	Consumo de energía anual	kWh/año	81	114	294	176	167	224
	Volumen útil total	litros	204	137	212	96	72	106
	Volumen útil frigorífico	litros	204	137				
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0 °C	litros						
	Volumen útil congelador	litros			212	96	72	106
	noFrost				•			
	Autonomía	h			8	13	13	10
	Capacidad de congelación 24 h	kg/24 h			13,8	5	4,4	7,4
	Clase climática		SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	29	38	36	36	36	38
	Clase de eficiencia sonora		A	C	C	C	C	C
	Libre instalación/integrable		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1.221	820	1.772	874	712	820
	Anchura del aparato	mm	558	598	558	558	558	598
	Fondo del aparato	mm	548	548	545	545	545	548
	Altura del nicho	mm	1.225	820	1.775	880	720	820
	Anchura del nicho	mm	560	600	560	560	560	600
	Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550
	Sentido de apertura la puerta		a la derecha	a la derecha	a la izquierda	a la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Tipo	Tipo de instalación		Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija
	Cierre Soft		•	•				
	N° de circuitos de frío independientes		1	1	1	1	1	1
	Número de compresores		1	1	1	1	1	1
	Motor inverter		–		•			
	N° estrellas compartimento congelador				***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Home Connect		–					
Control del aparato	Tipo de control		Electrónico	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico
	Indicación de la temperatura		LED		Display digital	LED	LED	
	Ubicación del indicador de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)				•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•					
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica				• / •	• / •	• / •	• / –
	Señal de aviso avería acústica/óptica							• / •
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / –		• / –			• / –
	Descongelación congelador (automático/manual)				• / –	– / •	– / •	– / •
	Descongelación refrigerador automática		•	•				
Iluminación frigorífico	LED con softStart/LED		– / •	– / •				
	Ubicación Superior/Lateral		Lateral	Lateral				
Iluminación congelador	LED con softStart/LED							
	Ubicación Superior/Lateral							
Equipamiento	**Refrigerador**							
	N° total de compartimentos en la puerta		4	3				
	Compatimentos con tapa en la puerta		1					
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	•				
	Cajón para carnes y pescados							
	N° de bandejas y estantes		5	3				
	N° bandejas de cristal de seguridad		5	3				
	Bandejas extensible con perfil antidesbordamiento		0					
	Bandeja deslizante Vario		0					
	N° de cajones		1	2				
	Botellero		1					
	Accesorio botellero de acero							
	Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas			
	N° de hueveras (n° huevos)		3 (12)	3 (12)				
	Congelador							
	N° cajones				5	3	3	3
	N° cajones con tapa congelador				2			
	Cajón bigBox				2	1		
	N° de cubiteras				1	1		1
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Combinación	side by side vertical		GI21VAFE0 y GI11VAFE0			KI51RADF0 y KI41RADF0	KI51RADF0 y KI41RADF0	
Combinación	side by side horizontal			GU15DADF0	KI81RAFE0			KU15RADF0

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**noFrost en el congelador.

Frigoríficos y congeladores.

	Modelo		Vinoteca integrable iQ500	Vinoteca integrable iQ300
			KU21WAHG0	KU20WVHF0
	Categoría de modelo		Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino	Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino
Etiquetado energético* y otra información técnica	Clase de eficiencia energética[1]		G	F
	Consumo de energía anual	kWh/año	130	100
	Volumen útil total	litros	120	58
	Capacidad	n° botellas vino 0,75 l	44	21
	Clase climática		SN-ST	SN-ST
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38	38
	Clase de eficiencia sonora		C	C
	Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable
Dimensiones	Altura del aparato	mm	818	818
	Anchura del aparato	mm	598	298
	Fondo del aparato sin tirador	mm	581	567
	Fondo del aparato con tirador	mm	620	620
	Altura del nicho	mm	820	820
	Anchura del nicho	mm	600	300
	Fondo del nicho	mm	560	550
	Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Derecha
	Puerta reversible		•	•
Tipo	Diseño soft de puerta		Plana	Plana
	Material puerta		Cristal de 3 capas	Cristal de 3 capas
	Filtro ultravioleta		•	•
	laterales		negros	negros
	Tirador		externo	externo
	N° de circuitos de frío independientes		2	1
	N° de compresores		1	1
	Ventilación frontal		•	•
Control del aparato	Control electrónico		•	•
	Indicación temperatura		Display digital	Display digital
	Ubicación indicador temperatura		Interior	Interior
	Zonas de regulación independiente de temperatura		2	1
	Rango tempertura		5°C / 20°C	5°C / 20°C
	Función bloqueo de la electrónica		•	•
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		• / •	• / •
	Señal de aviso avería acústica/óptica		• / •	• / •
	Descongelación automática		•	•
Iluminación	LED con Soft Start		•	•
	Iluminación on/off		•	•
	Modo presentación		•	•
Equipamiento	N° bandejas		5	4
	N° bandejas de madera de roble		3	3
	N° bandejas extraíble de guias telescópicas		1	0
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica	A	6	6
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50
	Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Correspondencia de modelos

Septiembre 2022		Marzo 2023
Hornos		
HN678G4S1	Continúa	HN678G4S1
HM676G0S1	Continúa	HM676G0S1
HM676G0W1	Continúa	HM676G0W1
HM633GBS1	Continúa	HM633GBS1
HS636GDS2	Continúa	HS636GDS2
HR675GBS1	Continúa	HR675GBS1
HR578G5S6	Continúa	HR578G5S6
HR538ABS1	Continúa	HR538ABS1
HR574AER0	Continúa	HR574AER0
HB676G0W1	Continúa	HB676G0W1
HB676G0S1	Continúa	HB676G0S1
HB673GBW1F	Continúa	HB673GBW1F
HB673GBS1	Continúa	HB673GBS1
HB578G5S6	Continúa	HB578G5S6
HB578G0S6	Continúa	HB578G0S6
HB578G0S00	Continúa	HB578G0S00
HB574AER0	Continúa	HB574AER0
HB537A0S0	Continúa	HB537A0S0
HB514AER0	Continúa	HB514AER0
	Nuevo	VB578D0S0
VB558C0S0	Continúa	VB558C0S0
Compactos y cafeteras integrables		
Compactos		
CM676G0S1	Continúa	CM676G0S1
CM633GBS1	Continúa	CM633GBS1
CM633GBW1	Continúa	CM633GBW1
CS636GBS2	Continúa	CS636GBS2
CB675GBS3	Continúa	CB675GBS3
CB635GNS3	Continúa	CB635GNS3
CP565AGS0	Continúa	CP565AGS0
Módulo de calentamiento		
BI630CNS1	Continúa	BI630CNS1
Cafeteras integrables		
CT636LES6	Continúa	CT636LES6
CT636LEW1	Continúa	CT636LEW1
Microondas integrables		
CF634AGS1	Continúa	CF634AGS1
BE634RGS1	Continúa	BE634RGS1
BE634LGS1	Continúa	BE634LGS1
BF634RGS1	Continúa	BF634RGS1
BF634LGS1	Continúa	BF634LGS1
BF634LGW1	Continúa	BF634LGW1
BE555LMS0	Continúa	BE555LMS0
BE525LMS0	Continúa	BE525LMS0
BF525LMS0	Continúa	BF525LMS0
BF520LMR0	Continúa	BF520LMR0
BE623LMB3	Continúa	BE623LMB3
Cafeteras superautomáticas		
TQ903R09	Continúa	TQ903R09
TI9553X1RW	Desaparece	
TP705R01	Continúa	TP705R01

Septiembre 2022		Marzo 2023
Placas		
Placas con extractor integrado		
EX875LX67E	Continúa	EX875LX67E
EX875LX57E	Desaparece	
ED731FQ15E	Continúa	ED731FQ15E
Placas inducción		
EX975KXW1E	Continúa	EX975KXW1E
EX975KXV1E	Desaparece	
EX975LVV1E	Continúa	EX975LVV1E
EX975LXC1E	Desaparece	
EX275FXB1E	Continúa	EX275FXB1E
EX875KYW1E	Continúa	EX875KYW1E
EX875KYV1E	Desaparece	
EX875LEC1E	Continúa	EX875LEC1E
EX775LYE4E	Continúa	EX775LYE4E
EX675JYW1E	Continúa	EX675JYW1E
EX675LYC1E	Continúa	EX675LYC1E
EX675LJC1E	Continúa	EX675LJC1E
EH775LDC1E	Continúa	EH775LDC1E
EH651FDC1E	Continúa	EH651FDC1E
EH675FJC1E	Continúa	EH675FJC1E
EH631BDB1E	Se sustituye por	EH631BDB6E
EH651BJB1E	Se sustituye por	EH631BJB6E
Placas vitrocerámicas		
ET631FKP8E	Continúa	ET631FKP8E
ET61RBKB8E	Continúa	ET61RBKB8E
ET63RBEA8E	Continúa	ET63RBEA8E
Placas de gas		
ER9A6SB70	Continúa	ER9A6SB70
EP7A6QB90	Continúa	EP7A6QB90
EP6A6CB20	Continúa	EP6A6CB20
Placas dominó		
ET475FYB1E	Continúa	ET475FYB1E
EX375FXB1E	Continúa	EX375FXB1E
EH375FBB1E	Continúa	EH375FBB1E
ER3A6BB70	Continúa	ER3A6BB70
ER3A6AB70	Continúa	ER3A6AB70
Extracción		
Extrator de encimera		
LD98WMM60	Continúa	LD98WMM60
Extractores de techo		
LR99CQS20	Continúa	LR99CQS20
LR27CBS20	Continúa	LR27CBS20
LR97CBS20	Continúa	LR97CBS20
LR26CBS20	Continúa	LR26CBS20
LR96CBS20	Continúa	LR96CBS20
Campanas decorativas de isla		
LF91BUV50	Continúa	LF91BUV50
LF97BCP50	Continúa	LF97BCP50

Septiembre 2022		Marzo 2023
Campanas inclinadas y verticales		
LC97FVW20	Continúa	LC97FVW20
LC97FVW60	Continúa	LC97FVW60
LC91KWW60	Continúa	LC91KWW60
LC91KWW20	Continúa	LC91KWW20
LC87KHM60	Continúa	LC87KHM60
LC87KHM20	Continúa	LC87KHM20
LC87KEM60	Continúa	LC87KEM60
Campanas decorativas de pared		
LC91BUV50	Continúa	LC91BUV50
LC91BUR50	Continúa	LC91BUR50
LC98BIP50	Continúa	LC98BIP50
LC97BHP50	Continúa	LC97BHP50
LC77BHP50	Continúa	LC77BHP50
LC97BHM50	Continúa	LC97BHM50
LC96BHM50	Continúa	LC96BHM50
LC66BHM50	Continúa	LC66BHM50
LC96BBC50	Continúa	LC96BBC50
	Nuevo	LC96BBC60
Campanas decorativas integradas		
LJ97BAM60	Continúa	LJ97BAM60
LJ67BAM60	Continúa	LJ67BAM60
Campanas telescópicas		
LI99SA684	Continúa	LI99SA684
LI69SA684	Continúa	LI69SA684
LI97SA531	Continúa	LI97SA531
LI67SA531	Continúa	LI67SA531
LI64MB521	Continúa	LI64MB521
Módulos de integración		
LB89585M	Continúa	LB89585M
LB79585M	Continúa	LB79585M
LB59584M	Continúa	LB59584M
Lavado y secado		
Lavadoras i-Dos		
WM16XKH2ES	Se sustituye por	WG56B2A0ES
	Nuevo	WG54B2A0ES
	Nuevo	WM14LPHYES
	Nuevo	WM14LPH1ES
WM14UPHSES	Continúa	
WM14UPH2ES	Continúa	
WG44G2AXES	Se sustituye por	WG44G2FXES
WG44G2A0ES	Se sustituye por	WG44G2F0ES
Lavadoras		
	Nuevo	WG54G2ZXES
	Nuevo	WG54G2Z0ES
WG44G20XES	Se sustituye por	WG44G2ZXES
WG44G200ES	Se sustituye por	WG44G2Z0ES
WU14UT6XES	Continúa	WU14UT6XES
WU14UT61ES	Continúa	WU14UT61ES
WU12UT6XES	Continúa	WU12UT6XES
WU12UT61ES	Continúa	WU12UT61ES
WU28UT9XES	Continúa	WU28UT9XES
WU28UT65ES	Continúa	WU28UT65ES

Correspondencia de modelos

Septiembre 2022		Marzo 2023
Lavadoras-secadoras		
	Nuevo	WD4HU542ES
WD4HU541ES	Desaparece	
WN44G200ES	Continúa	WN44G200ES
	Nuevo	WN34A1V0ES
Lavadoras totalmente integrables		
WI14W542ES	Continúa	WI14W542ES
WI12W327ES	Continúa	WI12W327ES
WI12W326ES	Continúa	WI12W326ES
Lavadoras-secadoras totalmente integrables		
WK14D542ES	Se sustituye por	WK14D543ES
WK12D322ES	Continúa	WK12D322ES
Secadoras con bomba de calor		
WT47XKH1ES	Continúa	WT47XKH1ES
WT47URH2ES	Continúa	WT47URH2ES
WQ45G2A0ES	Continúa	WQ45G2A0ES
WQ45G200ES	Continúa	WQ45G200ES
WT45RT00ES	Continúa	WT45RT00ES
WT47URH1ES	Continúa	WT47URH1ES
WT47R461ES	Desaparece	
WT47W461ES	Se sustituye por	WQ35G2D0ES
WQ33G2D0ES	Continúa	WQ33G2D0ES
WT45M260ES	Continúa	WT45M260ES
Lavavajillas		
Lavavajillas libre instalación 60 cm		
SN27YI03CE	Continúa	SN27YI03CE
SN25ZI49CE	Continúa	SN25ZI49CE
SN25ZW49CE	Continúa	SN25ZW49CE
SN23EI14CE	Desaparece	
SN23EW14CE	Desaparece	
	Nuevo	SN23EI01ME
	Nuevo	SN23EW01ME
SN23EI14AE	Desaparece	
SN23EW14AE	Desaparece	
	Nuevo	SN23EI01KE
	Nuevo	SN23EW01KE
SN23HI60AE	Desaparece	
SN23HW60AE	Desaparece	
	Nuevo	SN23HI00KE
	Nuevo	SN23HW00KE
Lavavajillas totalmente integrables 60 cm		
SN97YX03CE	Continúa	SN97YX03CE
SX87YX03CE	Continúa	SX87YX03CE
SN87YX03CE	Continúa	SN87YX03CE
SX75ZX49CE	Continúa	SX75ZX49CE
SN75ZX49CE	Continúa	SN75ZX49CE
SX65ZX49CE	Continúa	SX65ZX49CE
SN65ZX49CE	Continúa	SN65ZX49CE
SX73HX60CE	Continúa	SX73HX60CE
SN73HX60CE	Continúa	SN73HX60CE
SN73HX42VE	Continúa	SN73HX42VE
SX63HX52CE	Continúa	SX63HX52CE
SN63HX52CE	Continúa	SN63HX52CE
SN61IX12TE	Continúa	SN61IX12TE

Septiembre 2022		Marzo 2023
Lavavajillas libre instalación 45 cm		
SR25ZI11ME	Continúa	SR25ZI11ME
SR23EI28ME	Continúa	SR23EI28ME
SR23EW28KE	Continúa	SR23EW28KE
Lavavajillas totalmente integrables 45 cm		
SR65ZX11ME	Continúa	SR65ZX11ME
SR93EX28ME	Continúa	SR93EX28ME
SR63EX28ME	Continúa	SR63EX28ME
SR61HX12KE	Continúa	SR61HX12KE
Lavavajillas modulares		
SC76M542EU	Continúa	SC76M542EU
SK75M522EU	Continúa	SK75M522EU
Frigoríficos y congeladores		
Frigoríficos Multidoor		
KF96RSBEA	Continúa	KF96RSBEA
KF96NAXEA	Continúa	KF96NAXEA
KF96NVPEA	Continúa	KF96NVPEA
Frigoríficos americanos		
KA93DAIEP	Continúa	KA93DAIEP
KA93DVIFP	Desaparece	
KA93NVIFP	Continúa	KA93NVIFP
Frigoríficos side by side		
KS36FPIDP	Continúa	KS36FPIDP
KS36FPXCP	Continúa	KS36FPXCP
KS36VAIDP	Continúa	KS36VAIDP
KS36VAXEP	Continúa	KS36VAXEP
KS36VAIEP	Continúa	KS36VAIEP
KS36VAWEP	Continúa	KS36VAWEP
KS36VVIEP	Continúa	KS36VVIEP
Congeladores side by side		
GS36NAIDP	Continúa	GS36NAIDP
GS36NAXEP	Continúa	GS36NAXEP
GS36NAIEP	Continúa	GS36NAIEP
GS36NAWEP	Continúa	GS36NAWEP
GS36NVIEP	Continúa	GS36NVIEP
Combinaciones side by side		
KA95FPIDP	Continúa	KA95FPIDP
KA95FPXCP	Continúa	KA95FPXCP
KA95NAIDP	Continúa	KA95NAIDP
KA95NAIEP	Continúa	KA95NAIEP
KA95NAIEQ	Continúa	KA95NAIEQ
KA95NAXEP	Continúa	KA95NAXEP
KA95NAWEP	Continúa	KA95NAWEP
KA95NVIEP	Continúa	KA95NVIEP
Combis XXL no frost: ancho 70 cm		
KG49NAIBT	Continúa	KG49NAIBT
KG49NAXCF	Continúa	KG49NAXCF
KG49NAIDQ	Continúa	KG49NAIDQ
KG49NXIEA	Continúa	KG49NXIEA
KG49NAWDQ	Continúa	KG49NAWDQ

Septiembre 2022		Marzo 2023
Combis XXL no frost: ancho 60 cm		
KG39NHXEP	Desaparece	
KG39NAIAT	Continúa	KG39NAIAT
KG39NAIBT	Continúa	KG39NAIBT
KG39NAXCF	Continúa	KG39NAXCF
KG39NAICT	Continúa	KG39NAICT
KG39NAIDR	Desaparece	
KG39NAIEP	Desaparece	
KG39NXIBF	Continúa	KG39NXIBF
KG39N7ICT	Continúa	KG39N7ICT
KG39NXIDA	Continúa	KG39NXIDA
KG39NXXEA	Continúa	KG39NXXEA
KG39N2ICF	Continúa	KG39N2ICF
KG39NVIDA	Continúa	KG39NVIDA
KG39NVWDA	Continúa	KG39NVWDA
KG36N7ICT	Continúa	KG36N7ICT
KG36NXIDA	Continúa	KG36NXIDA
KG36N7WCT	Continúa	KG36N7WCT
KG36N2ICF	Continúa	KG36N2ICF
KG36NVIDA	Continúa	KG36NVIDA
KG36NVWDA	Continúa	KG36NVWDA
Combis cíclicos: ancho 60 cm		
KG39E8XBA	Desaparece	
KG39EAICA	Desaparece	
Frigoríficos y congeladores integrables		
KI86FPDD0	Desaparece	
KI86NAFF0	Se sustituye por	KI86NADD0
KI86NHFE0	Continúa	KI86NHFE0
KI86SAFE0	Continúa	KI86SAFE0
KI81RAFE0	Continúa	KI81RAFE0
GI81NAEF0	Continúa	GI81NAEF0
KI51RADF0	Se sustituye por	KI51RADE0
KI41RADF0	Se sustituye por	KI41RADD1
GI21VAFE0	Continúa	GI21VAFE0
GI11VAFE0	Continúa	GI11VAFE0
KU15RADF0	Continúa	KU15RADF0
GU15DADF0	Continúa	GU15DADF0
Vinotecas integrables bajo encimera		
KU21WAHG0	Continúa	KU21WAHG0
KU20WVHF0	Continúa	KU20WVHF0

©2023 BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.
Parque Empresarial PLA-ZA
Ronda del Canal Imperial, 18-20 - 50197 Zaragoza.

Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión.
Los precios de referencia incluyen el 21 % de IVA.
Siemens se reserva el derecho a modificar sus precios, aparatos, características y accesorios sin previo aviso.

Modelo: Q8ASCG0323

Marzo 2023

Centro de Atención al Usuario
976 305 714

Servicio al Distribuidor
976 305 700

www.siemens-home.bsh-group.es

BLOG

SIEMENS