


探索智慧廚房享受健康烹飪時光

BOSCH IH智慧感應爐/電陶爐/瓦斯爐/鐵板燒/排油煙機





"I would rather lose money than trust." 對客人的承諾 勝過眼前的利益 — Robert Bosch

1886年,勞勃·博世(Robert Bosch)先生於德國司徒加特創辦了「精密機械和電氣工程車間」,即是今日BOSCH最初的誕生,從精密電機工程起家,並於1929年後轉型為科技家電,以消費者需求及服務為出發點,透過科技成就生活之美。

而創立130多年以來,我們不僅堅持精湛德國工藝高品質的要求,更秉持勞勃·博世(Robert Bosch)先生的信念「對客人的承諾 勝過眼前的利益」,繼續為消費者提供創新及完美的科技產品。



Index

目錄

剪房烹調多電 Introduction ····································
爐具 Hob ·······06
IH智慧感應爐 Induction Cooktop ······08
電陶爐 Radiant Cooktop ······16
瓦斯爐 Gas Cooktop······18
鐵板燒 Teppan-yaki······20
排油煙機 Hood ⋯⋯⋯⋯22
近吸式排油煙機 Side Absorption Hood ·······24 8系列紅外線智慧雙吸排油煙機
壁掛式排油煙機 Wall-mounted Hood··············28 8系列壁掛式連動排油煙機 4系列5D颶風環吸壁掛式排油煙機
中島式排油煙機 Island Hood ······34
隱藏式排油煙機 Telescopic Hood ······35
產品規格表 Specification ····· 36
選購配件 Accessory ······39
安裝圖 Installation ······42
產品體驗中心 Showroom ······ 50



智慧廚房趨勢:廚電革新帶來極致便利,讓美味與健康成為日常。

現代烹飪趨勢正逐漸融合科技與美味,智慧爐具搭配排油煙機成為廚房的新焦點。

感應爐精準控溫,讓每個料理步驟更享有細膩滋味,而革命性排油煙機則無死角淨吸,為廚房環境帶來清新舒適。

科技與美食的完美結合,

讓烹飪更加智慧且便利,引領現代廚藝的嶄新境界。

爐具

Hob

中西料理,拼接世界美味

I H 智 慧 感 應 爐 、 電 陶 爐 、 瓦 斯 爐 、 鐵 板 燒 等 多 種 爐 具 選 擇

靈活拼接功能齊備,時尚米其林廚房,就在您的家



IH智慧感應爐

Induction Cooktop



雙倍火力效率 料理省時更省力

Flex IH智慧感應爐具有更高的加熱效率,輕鬆快速完成各式美味佳餚,7400W大火力及精準控溫, 符合台灣家庭喜歡大火快炒及燉煮的料理方式,獨家PerfectCook烹調感應功能及PerfectFry煎煮感應功能, 更讓您猶如專業的大廚隨伺在側,完美餐點,輕鬆上桌。





┃ 瞬間大火力

Flex IH智慧感應爐加熱效率是一般瓦斯爐的兩倍*,可省下 一半的寶貴時間。提供17段火力設定,PowerBoost為 第17段火力再增加50%,最高可達7400W,就算兩鍋同 時大火快炒也能輕鬆快速的完成各式美味佳餚。

* 經內部實測一公升的水加熱沸騰時間,瓦斯爐為7.5分鐘,而感應爐則為3.5分鐘。

▼PerfectCook烹調感應功能

透過無線PerfectCook溫度感應器吸附鍋具上,精確控制 烹飪溫度來防止過度加熱沸騰,亦無需擔心火候不穩, 美味料理輕鬆上桌。

│ PerfectFry煎煮感應功能

提供五種烹調溫度設計: ◎煨煮:適用於燉肉類料理 ◎低溫煎煮:適用於薄片食材

◎低中溫:適用於較厚的食材


◎中高溫煎煮:適用於五分熟牛排或冷凍食材 ◎高溫煎煮:適用於快炒、炸、一分熟牛排上桌




烹飪最彈性 符合多元料理需求

Flex IH智慧感應爐提供多項便利設計,FlexZone彈性烹調區,讓加熱區不再像傳統瓦斯爐一樣侷限於一鍋一爐, 可根據鍋具大小彈性合併為單一加熱區;使用MoveMode位移功能,依照不同位置設定不同火力, 從大火快煮到小火慢燉,無須額外操作即能完成; Setting Transfer移轉設定,烹飪中隨意更換鍋具位置,







I FlexZone彈性烹調區

加熱區可根據鍋具彈性組合,適用全尺寸鍋具,不論是 16cm小湯鍋、24cm中平底鍋、34cm大炒鍋或是 37cmBBQ烤盤,都可以完美搭配。

| MoveMode位移功能

可以設定成使用者最愛,根據使用者習慣,設定前中後區 的火力大小,三區火力預設,僅需移動鍋具位置,即可 自動啟動預設火力,從大火燉煮到小火慢煨,無須額外 操作。

Setting Transfer移轉設定

烹飪中可任意更換鍋具位置,只需一鍵,即讓新的烹調區 套用原先火力與時間的設定。



無明火烹飪好舒適 安全設計料理安心無負擔

Flex IH智慧感應爐美型設計完美搭配廚房場域,無明火烹調讓料理者能優雅享受烹飪過程,不因環境升溫而感到不適,使用更安心。





┃ 美型設計直覺操作

直覺式五时全彩數控面板,操作更佳人性化,搭配德國 SCHOTT CERAN®陶瓷玻璃全平面陶瓷玻璃面板,料理後 的清潔更加便利。

▍烹飪環境更舒適

無明火烹調環境,有效減少熱氣擴散至廚房空間,讓料理 過程更輕鬆舒適。

┃超時自動關機,好安心

烹煮時間設定功能,烹調完成後機器自動關機,安全倍增。 爐面溫度智慧偵測與超時自動關機等安全機制,加上兒童 安全鎖,使用上更放心。

IH智慧感應爐

Induction Cooktop





美味的晚餐無須等候 多口爐設計增加上菜效率

多口IH智慧感應爐可同時烹飪多道料理,在過程中更加快速便利,美好的晚餐即刻上桌。



┃ 滿足烹飪需求及廚房規劃

BOSCH多口系列IH智慧感應爐有 60cm四口感應爐及30cm二口感應 爐,符合您不同廚房空間規劃,多 口設計可同時準備不同菜色,烹調 加熱快無須久候。



▮ 烹調計時結束後自動關機

兩段爐面餘溫顯示,防燙好安全, 搭配烹煮時間設定,計時結束後爐 火將自動關閉。

┃ 兒童安全鎖面板設計

防止誤啟動,避免意外發生。



▍精準控溫力

BOSCH IH智慧感應爐讓您用最高達 4600W*的大火快炒,輕鬆快速地 完成各式美味佳餚,精準控制恆溫, 掌握烹調中的細節讓您輕鬆享受 料理的樂趣。



┃ 陶瓷玻璃讓清潔更加便利

觸控介面,搭配德國SCHOTT CERAN®陶瓷玻璃全平面陶瓷玻璃 面板,美型設計又好清潔。





精準控溫大火力 輕鬆控制鍋具

精準控溫且提供17段火力,即使爆炒中式料理也沒問題。爐面精緻斜倒角設計,搭配專為大型烹調器皿使用的雙圈加熱區, 使加熱更省力;同時烹飪計時結束後加熱區將自動關閉,確保使用安全。



┃ 精準控制火力大小

提供17段火力,Power Boost功能可增加更多火力以加快 烹飪過程,可依據您的烹調需要精準控制火力大小。

▍T挑鍋,料理輕鬆掌握

電陶爐不挑鍋具,在烹飪操作相對簡單且料理多變性高。

直覺式操作面板

直覺的控制面板,DirectSelect讓您快速輕鬆地選擇烹飪 區域並設置所需的特定火力。



┃ 烹調計時結束後自動關機

兩段爐面餘溫顯示,防燙好安全,搭配烹煮時間設定,計時為確保使用安全,若烹煮時間過久,加熱區將自動關閉。 結束後爐火將自動關閉。

┃ 兒童安全鎖面板設計

防止誤啟動,避免意外發生。

┃超時自動關機,好安心

瓦斯爐

Gas Cooktop










多段火焰等級 調整火力更便利

採用9段火焰等級設計,不論煎、煮、炒、炸或文火慢燉,都能獲得完美的烹飪效果。 搭配鑄鐵鍋架,簡潔旋鈕設計,選擇火力更具直覺性。







▌9段火焰等級 滿足料理需求

提供由大到小精準9段火焰等級,調整火力大小不必靠眼力。 不論煎煮炒炸或文火慢燉,都能獲得完美的烹飪效果。

┃ 火力段數與餘溫指示

清楚掌握火力與貼心餘溫顯示,防燙更安全。

┃快速便捷的清洗鍋架

鍋架可使用洗碗機清潔,清潔瓦斯爐就是這麼輕鬆容易*。

*此功能適用於單口瓦斯爐PRA3A6D71T及雙口瓦斯爐PRB3A6D71T。

鐵板燒

Teppan-yaki





優雅的介面設計 直覺式的操控面板 輕鬆選擇烹飪所需火力

採40cm寬優雅的陶瓷玻璃面上蓋設計,可同時與其他爐具組合搭配。

擁有獨立加熱前區,也可前後區同時加熱,還能夠保溫食物。




■輕鬆控制爐具

直覺的控制面板,DirectSelect讓您快速輕鬆地選擇烹飪區 以最適溫度70°C保溫食物,將最好的風味留給家人。 域並設置所需的特定火力。

易於清潔

加温至40°C即可輕鬆移除油漬污垢。

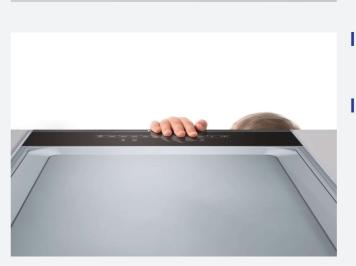

┃超時自動關機,好安心

為確保使用安全,若烹煮時間過久,加熱區將自動關閉。

┃ 兒童安全鎖面板設計

防止誤啟動,避免意外發生。

▮ 保溫美味料理給心愛的人

排油煙機

Hood

智慧與節能兼具,高效與靜音並存

雙模式排煙淨濾技術,打造完美無煙廚房

極致廚房美學

享受清淨宜人的烹飪時光



近吸式排油煙機

Side Absorption Hood



上下勁吸科技 結合攏煙鷗翼設計 導流攏罩四竄油煙

上下勁吸科技,以低吸上攏搭配獨特攏煙鷗翼設計,有效將四竄油煙攏罩住,煎煮炒炸也能清新優雅。







▮攏煙鷗翼設計

油煙;關機時自動收起,隱藏至機身,設計簡約增添視覺

【低處勁吸

降低油煙攔截點,近距離低吸,油煙升起時即刻被攔截 吸淨。

▍高處攏煙

爆炒時濃煙四散也不怕,高處勁吸覆蓋更廣的油煙擴散 區,保持居家空間清新舒適。

近吸式排油煙機

Side Absorption Hood



BLDC無碳刷節能靜音變頻馬達

強排勁吸 油煙不沾身

┃超強吸淨力,高效排煙

領先業界,最大風量提升至25m³/min,結合 1200Pa強勁風壓,提高油煙有效排放量,還 給您健康潔淨的居家空間。

■ BLDC無碳刷節能靜音變頻馬達

與傳統馬達相比,運轉更平滑穩定,提高效能的 同時,更能有效節能,降噪運作僅54分貝值: 全家「靜」享美食時光。

智慧調控感測科技

智慧調控專注烹飪 盡情享受料理過程



■智慧風速調節

搭配油煙感測技術,煎煮炒炸 皆能智慧識別,自動調節排煙 吸力大小。



感測技術隨時偵測風壓,適時

自動開啟運作,避免外部油煙 及髒空氣倒灌,確保家中空氣 清新。

┃ 紅外線感測技術 自動開關機

紅外線感測技術,自動偵測鍋 具熱能,智慧啟動與關閉無需 手動。

內外易清潔設計



▋専利加熱自清潔技術

您的清潔管家

開運行20小時自動提醒,面板智慧閃爍提醒清潔,一鍵啟動自清潔系統, 去除馬達內部油污,30分鐘潔淨速排,且能有效除菌達99.9%*。

只需一鍵啟動自清潔

*根據CHEARI實驗室報告EWCk-22-503-J125紅外線智慧雙吸排油煙機(DWF9GCR71W)在 自清潔程序下,可去除大腸埃希氏菌99.9%、金黃色葡萄球菌99.1%。



▮黑晶強化玻璃面板

強化玻璃設計,耐用度再升級 油漬簡單擦拭,也能乾淨如新。

■易清潔拆洗式設計

可拆卸油杯及濾網,輕鬆洗淨擦, 毫不費力。




智慧物聯開啟遠端搖控 享受輕鬆烹飪時光

透過Home Connect智慧物聯,能夠遠端遙控壁掛式排油煙機,為廚房提供更多靈活性。



Home Connect智慧物聯 提升烹飪便利性

透過Home Connect智慧物聯,能夠遠端設定風扇運轉 的模式、強度和時間,並自由調整照明燈的開關及亮 度,當油網需進行清潔時將發送提醒,帶給您清新好 空氣。



┃ 爐具與排油煙機連動 提高烹飪效率

透過Wi-Fi連接,烹飪時開啟爐具後排油煙機將同步啟 動,無需手動操作,有效提升烹飪效率。



▎無碳刷節能靜音驅動BLDC馬達

用於排油煙機的強大且節能的馬達Eco Silence Drive 馬達,不會因摩擦而造成功率損失。不僅高效又安靜且 持久,同時節省能源。





5D颶風環吸科技

四面攏 中間吸 強效勁吸防止油煙外擴

相較於一般四面環吸設計,5D颶風環吸排油煙機在中心區域增加「5D核心風道設計」,增加進風面積, 下探進風口近距離且在煙霧擴散前快速吸收,搭配底部核心強勁風道創造5D立體維度,一網打盡殘餘





▋専利負壓導流板


專利負壓導流板設計能精準吸附竄流油煙,下探進風口 近距離且在煙霧擴散前快速吸收,油煙直達吸力核心區, 有效防止油煙外擴。

壁掛式排油煙機

Wall-mounted Hood

強排勁吸 油煙不沾身 節能又靜音

最大排風量搭配強勁風壓,提高油煙排放量,搭載BLDC無碳刷節能靜音變頻馬達,提高效能的同時,更有效節能。

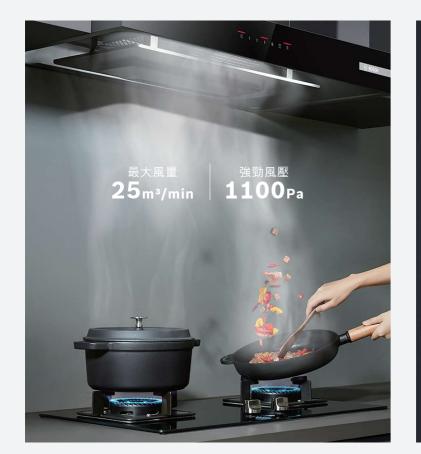

┃超強吸淨力,高效排煙


領先業界,最大風量提升至25m³/min,結合1100Pa強勁風壓,提高 油煙有效排放量,還給您健康潔淨的居家空間。



BLDC無碳刷節能靜音變頻馬達

與傳統馬達相比,運轉更平滑穩定,提高效能的同時,更能有效節能,降噪運作 僅61分貝值,全家「靜」享美食時光。

內外易清潔設計 潔淨 從未如此簡單

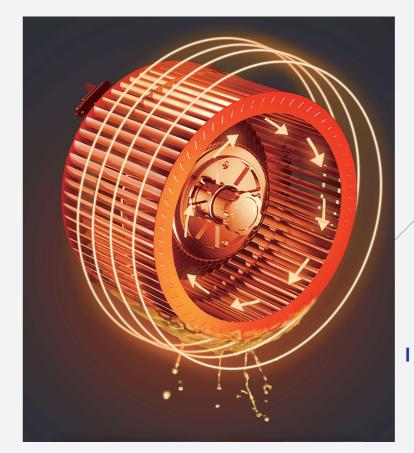

▋易清潔拆洗式設計

可拆卸油杯及濾網,輕鬆 洗淨擦,毫不費力。

┃負壓板易清潔塗層


▍黑晶強化玻璃面板

能乾淨如新。

強化玻璃設計,耐用度再 升級,油漬簡單擦拭,也

┃専利加熱自清潔技術

開運行20小時自動提醒,面板智慧閃爍提醒清潔,一鍵啟動自清潔系統,去

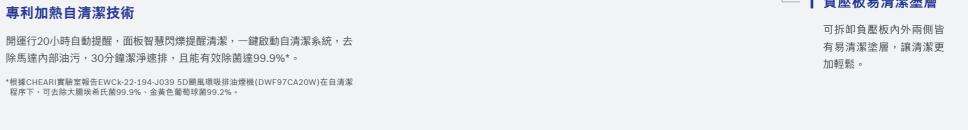

中島式排油煙機


Island Hood

超強排煙淨化功能 讓廚房永保新鮮氣味



┃打造美觀且獨特的中島設計

中島式排油煙機懸掛在廚房中央,不佔據地面或 牆面空間,有效節省空間以及符合個人喜愛的設 計風格。



自動調整風速

烹飪時PerfectAir感測器將監測空氣,自動調整風速並將噪音降至最低。完成烹飪後,風扇會繼續運轉,直到廚房恢復清新空氣。



■無碳刷節能靜音驅動BLDC馬達

用於排油煙機的強大且節能的馬達Eco Silence Drive馬達,不會因摩擦而造成功率損失。不僅高效又安靜且持久,同時節省能源。



隱藏式排油煙機


Telescopic Hood





■簡潔俐落的隱藏式設計

隱藏式排油煙機搭配個人喜愛的裝潢設計,巧妙 地嵌入廚房櫥櫃中,讓廚房風格更加簡單一致。



自動調整風速

烹飪時PerfectAir感測器將監測空氣,自動調整風速並將噪音降至最低。完成烹飪後,風扇會繼續運轉,直到廚房恢復清新空氣。




■無碳刷節能靜音驅動BLDC馬達

用於排油煙機的強大且節能的馬達Eco Silence Drive馬達,不會因摩擦而造成功率損失。不僅高效又安靜且持久,同時節省能源。

8系列

6系列







	4 8000	4 800					1 11
品名	單口瓦斯爐	雙口瓦斯爐	雙口IH智慧感應爐	Flex IH智慧感應爐	Flex IH智慧感應爐	Flex IH智慧感應爐	雙口IH智慧感應爐
型號	PRA3A6D71T	PRB3A6D71T	PPI82560TW	PXE675DE4E	PXE875DC1E	PXY875KW1E	PIB375FB1E
建議售價 / 感恩回饋價	NT\$31,000 / -	NT\$29,000 / -	NT\$48,000 / \$39,000	NT\$72,000 / -	NT\$78,000 / -	NT\$98,000 / -	NT\$39,000 / -
機體尺寸(W×Dmm)	306×527	306×527	780×450	606×527	816×527	816×527	306×527
安裝尺寸(W×Dmm)	270×490 272 502	270×490 272 502	700×400 702 402	560×490 562 502	750×490 782 502	750×490 782 502	270×490 272 502
電壓 / 頻率	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相三線 220 / 60 三相五線 220 / 380 / 60	單相三線 220 / 60 三相五線 220 / 380 / 60	單相三線 220 / 60 三相五線 220 / 380 / 60	單相 220 / 60
總功率 / 電流	0.8W / 1A	0.8W / 1A	3.5kW / 16A	7.4kW / 34A, 20A	7.4kW / 34A, 20A	7.4kW / 34A, 20A	3.7kW / 17A
總燃氣消耗量	NG1 5kW LPG 5.8kW	NG1 4.7kW LPG 4.35kW	_	_	_	_	_
各區尺寸/燃氣消耗量或功率	NG1 5kW LPG 5.8kW	NG1 後2.8kW 前1.9kW LPG 後2.6kW 前1.75kW	左右區 Ø180mm 1.75kW	彈性烹調區 W240×D380mm,3.3kW 右前區 Ø210mm,2.2kW 右後區 Ø145mm,1.4kW	彈性烹調區 W240×D400mm,3.3kW 右前區 Ø145mm,1.4kW 右後區 Ø280mm,2.6kW	左、右彈性烹調區 W330×D400mm, 3.3kW	前區 Ø210mm, 2.2kW 後區 Ø145mm, 1.4kW
快速加熱功率	_	-	左右區 3.1kW	彈性烹調區 3.7kW 右前區 3.7kW 右後區 2.2kW	彈性烹調區3.7kW 右前區 2.2kW 右後區 3.7kW	左、右彈性烹調區 3.7kW	前3.7kW 後2.2kW
火力段數	9段	9段	17段	17段	17段	17段	17段
控制面板	旋鈕	旋鈕	DirectSelect觸控面板	DirectSelect觸控面板	DirectSelect觸控面板	5吋TFT全彩繁中觸控面板	DirectSelect觸控面板
材質	爐面: 德國SCHOTT陶瓷玻璃 爐架: 鑄鐵 (可洗碗機洗)	爐面: 德國SCHOTT陶瓷玻璃 爐架: 鑄鐵 (可洗碗機洗)	德國SCHOTT陶瓷玻璃	德國SCHOTT陶瓷玻璃	德國SCHOTT陶瓷玻璃	德國SCHOTT陶瓷玻璃	爐面: 德國SCHOTT陶瓷玻璃
能效分級	第4級	第3級 / 第4級	_	_	_	_	_
邊框	斜導角與不鏽鋼邊框	斜導角與不鏽鋼邊框	斜導角與不鏽鋼邊框	斜導角與不鏽鋼邊框	斜導角與不鏽鋼邊框	斜導角與不鏽鋼邊框	斜導角與不鏽鋼邊框
電子點火	•	•					
加熱指示燈	•	•	•	•	•	•	•
餘溫指示燈	•	•	2段	2段	2段	2段	2段
能源消耗指示燈	_	_	•	•	•	•	•
烹調時間設定 / 計時器		_	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
鍋具檢測		_	•	•	•	•	•
兒童安全鎖		_	•	•	•	•	•
自動安全裝置	熱電隅	熱電隅	爐面溫度偵測與超時自動關機	爐面溫度偵測與超時自動關機	爐面溫度偵測與超時自動關機	爐面溫度偵測與超時自動關機	爐面溫度偵測與超時自動關機
電源線長度(m)	1	1	1.5	1.1	1.1	1.1	1.1
標配	中式炒鍋架×1		_	藍芽無線溫度感測器×1	_	藍芽無線溫度感測器×1	_
獨特銷售點			Power Boost快速加熱	· 位移功能 · 短時間加熱功能 · 煎煮感應功能 · 面板清潔鎖定 · 烹調威應功能 · Power Boost 快速加熱	· 位移功能 · 短時間加熱功能 · 煎煮感應功能 · 面板清潔鎖定 · Power Boost 快速加熱	· 位移功能 · 短時間加熱功能 · 煎煮感應功能 · 面板清潔鎮定 · 烹調威應功能 · 排油煙機連動 · Power Boost 快速加熱	Power Boost快速加熱

產品規格表 Specification







6系列









4系列

	100	dem	The state of the s				
品名	Flex IH智慧感應爐	雙口電陶爐	鐵板燒	雙口瓦斯爐	三口瓦斯爐	三口電陶爐	四口感應爐
型號	PXX375FB1E	PKF375FP2E	PKY475FB1W	PPU7A6B20T	PPW9A6B20T	PKK651FP8E	PUE611BB5E
建議售價	NT\$42,000	NT\$30,000	NT\$99,000	NT\$32,000	NT\$39,000	NT\$39,000	NT\$48,000
機體尺寸(W×Dmm)	306×527	306×527	396×527	752×520	915×520	592×522	592×522
安裝尺寸(W×Dmm)	270×490 1 272 502	270×490 272 502	360×490 362 502	560×490 562 502	850×490 852 502	560×490 562 502	560×490 562 502
電壓 / 頻率	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60
總功率/電流	3.7kW / 17A	2.8kW / 13A	1.9kW / 9A	1W / 1A	1W / 1A	5.3kW / 24A	4.6kW / 21A
總燃氣消耗量	-	-	-	NG1 LPG 8.4kW	NG1 LPG 10.6kW	-	-
各區尺寸/燃氣消耗量或功率	W210×D400mm 3.3kW	前區 Ø120 / 180mm 1kW 後區 Ø145mm 1.2kW	燒烤面290×340mm	NG1 LPG 左右4.2kW	NG1 LPG 左4.2kW 中2.2kW 右4.2kW	左區 Ø210 / 275mm 2.7kW 右後區 Ø145mm 1.2kW 右前區 Ø120 / 180mm 2kW	左後區 Ø180mm 1.8kW 左前區 Ø180mm 1.8kW 右後區 Ø145mm 1.4kW 右前區 Ø210mm 2.2kW
快速加熱功率	3.7kW	前2.3kW	-	-	-	左區 3.4kW 右前區 2.3kW	左後區 3.1kW右後區 2.2kW 左前區 3.1kW右前區 3.7kW
火力段數	17段	17段	160-240°C(級距10°C) 保溫設定70°C 清潔模式40°C	9段	9段	17段	17段
控制面板	DirectSelect觸控面板	DirectSelect觸控面板	DirectSelect觸控面板	旋鈕	旋鈕	DirectSelect觸控面板	TouchSelect觸控面板
材質	爐面: 德國SCHOTT陶瓷玻璃	爐面: 德國SCHOTT陶瓷玻璃	爐面/上蓋: 德國SCHOTT陶瓷玻璃 燒烤面: 304不鏽鋼	爐面: 強化玻璃 爐架: 鑄鐵	爐面: 強化玻璃 爐架: 鑄鐵	德國SCHOTT陶瓷玻璃	德國SCHOTT陶瓷玻璃
能效分級	_	_	-	第4級	第4級	_	-
邊框	斜導角與不鏽鋼邊框	斜導角與不鏽鋼邊框	斜導角與不鏽鋼邊框	_	_	斜導角	-
電子點火		_		•	•	_	_
加熱指示燈	•	•	•	_	_	•	•
餘溫指示燈	2段	2段	2段		_	2段	2段
能源消耗指示燈	•	•	•	_	_	•	-
烹調時間設定 / 計時器	• / •	• / •	-/•	-/-	-/-	• / •	• / •
鍋具檢測	•	_		_	_	_	•
兒童安全鎖	•	•	•	_	_	•	•
自動安全裝置	爐面溫度偵測與超時自動關機	超時自動關機	超時自動關機	熱電隅	熱電隅	超時自動關機	爐面溫度偵測與超時自動關機
電源線長度(m)	1.1	1	1	1	1	1	1.1
標配	_	_	鐵板燒專用鏟×2	中式炒鍋架×2	中式炒鍋架×2		-
獨特銷售點	Power Boost快速加熱	Power Boost快速加熱		精準9段火力調控	精準9段火力調控	Power Boost快速加熱	Power Boost快速加熱

產品規格表 Specification









品名	紅外線智慧雙吸排油煙機	壁掛式排油煙機	隱藏式排油煙機	中島式排油煙機	5D颶風環吸壁掛式排油煙機	壁掛式排油煙機
型號	DWF9GCR71W	DWB98PR50	DFS098K54	DIB98JQ50	DWF97CA20W	DWR96BA0TW
 寛度	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm
建議售價	NT\$65,000	NT\$46,000	NT\$42,000	NT\$56,000	NT\$42,000	NT\$36,000
機體尺寸(W×Dmm)	898×354	898×500	898×290	898×600	895×505	900×485
機體高度 (Hmm)	外排: 1080-1292	外排: 628-954 內循環: 628-1064	378	外排: 744-924 內循環: 744-1044	外排: 662-862	外排: 545-1020
電壓 / 頻率	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 110 / 60
功率 / 電流(W / A)	384 / 2	165 / 1	265 / 2	166 / 1	384 / 2	404 / 4
顏色	極緻黑	不鏽鋼色	不鏽鋼色	不鏽鋼色	星雲灰	不鏽鋼色
設計	近吸式	 倒T型	—————————————————————————————————————	倒T型	—————————————————————————————————————	—————————————————————————————————————
排風量(強力)	25m³/min(1500m³/h)	14m³/min(843m³/h)	14.5m³/min(867m³/h)	14.5m³/min(867m³/h)	25m³/min(1500m³/h)	16.7m³/min (1000m³/h)
馬達	BLDC無碳刷節能靜音變頻馬達	BLDC無碳刷節能靜音變頻馬達	BLDC無碳刷節能靜音變頻馬達	BLDC無碳刷節能靜音變頻馬達	BLDC無碳刷節能靜音變頻馬達	AC馬達
控制/顯示元件	圓形環狀觸控	觸控欄+指示燈	觸控欄+指示燈	觸控欄+指示燈	觸控欄+指示燈	觸控欄+指示燈
風速選擇	3段+1段強力	3段+2段強力	3段+2段強力	3段+2段強力	3段+1段強力	2段+1段強力
濾油網	金屬濾油網×2	網狀高密度鋁質濾油網×3	網狀高密度鋁質濾油網×3	網狀高密度鋁質濾油網×3	金屬濾油網×1	網狀高密度鋁質濾油網×3
風量噪音(3段/強力)*	54 / <74	55 / 69	52 / 69	54 / 69	61 / <71	67 / 75
照明設備	3W LED燈	4.5W LED燈	6W LED燈	6W LED燈	4W LED燈	4W LED燈
智慧風速調節	•	•	•	•	_	-
紅外線智慧開關機	•				_	-
智慧防倒灌科技	•		_		_	-
延遲關機功能	•	•	•	•	_	-
清潔指示	•	•	•	•	•	-
濾油網可洗碗機清洗**		•	•	•	_	•
活性碳濾網替換指示	_	•	•	•		-
馬達自清潔功能	•				•	-
爐具連動	_	•			_	-
電源線長度(m)	1.5	1.2	1.6	1.2	1.5	1.5

爐具選購	睛配件		瓦邦	化烯	併	爐	電陶爐	鐵板燒	万 ‡	斯爐		雙口感應爐			Flex感應爐	
			PRA	PRB	PIB	PXX	PKF	PKY	PPU	PPW	PKK	受口思思温 PPI	PUE	PXE	PXE	PXY
	型號	建議售價													875DC1E	
	HEZ394301 連結拼條(適用併爐) 00674917	NT\$ 3,950	•	•	•	•	•	•								
	HEZ298105 燉煮飯 00648786	NT\$ 1,200	•	•												
	濃縮咖啡壺架 (適用炒鍋爐頭) 00423529	NT\$ 950	•													
9	HEZ298114 濃縮咖啡壺架 (適用小型爐頭) 00184036	NT\$ 900		•												
\mathbb{P}	摩卡壺 00463820	NT\$ 3,000			•	•	•				•	•	•	•	•	•
00	HEZ39050 無線溫度感測器 00578948	NT\$ 5,200												•		•
	HEZ9SE030 BergHOFF鍋具三件組 (適用所有爐具,可進洗碗機) 16cm玻璃上蓋湯鍋 20cm玻璃上蓋湯鍋 26cm防沾塗層平底鍋 17004033	NT\$ 6,550	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	Ø22cm・4.2L帶玻璃上蓋湯鍋 Ø16cm・1.7L帶玻璃上蓋湯鍋 Ø16cm・1.2L湯鍋 Ø24cm・防沾塗層平底鍋 00576026	NT\$ 7,550	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	HEZ390512 大鐵板燒 (底部面積:W200xD370mm) 00577536	NT\$ 9,900				•								•	•	•
	HEZ390522 BBQ烤盤 (底部面積:W200xD360mm) 17000300	NT\$ 7,800				•								•	•	•


爐具選則	溝配件			-He1E		爐		A451=1+		He I F	I — — — « » »					
	T HO I I		PRA	瓦斯爐 PRB		應爐 PXX	電陶爐 PKF	鐵板燒 PKY	PPU	斯爐 PPW	三口電陶爐 PKK	I 雙口感應爐 PPI	四口感應爐 PUE	PXE	Flex感應爐 PXE	PXY
	型號	建議售價	3A6D71	T 3A6D71T	375FB1E	375FB1E	375FP2E	475FB1W		9A6B20T	651FP8E	82560TW	611BB5E	675DE4E	875DC1E	875KW1
	HEZ390090)WMF中式炒鍋 (底部160mm,上緣360mm) 00571392	NT\$ 4,600	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	HEZ390011 WMF燉煮鍋6.5L (底部面積W220xD310mm) 17000325	NT\$ 7,800				•								٠	•	٠
	HEZ390012 燉煮鍋用蒸盤 (外圍尺寸:230xD310xH65mm) 00576118	NT\$ 2,400				•								٠	•	•
	HEZ390210 WMF小平底煎鍋 (底部145mm,上緣200mm) 00570364	NT\$ 4,500			•	•	•				•	•	•	٠	•	•
	HEZ390220 WMF中平底煎鍋 (底部180mm,上緣240mm) 00570365	NT\$ 5,000			•	•	•				•	•	•	٠	•	•
	▶ HEZ390230 WMF大平底煎鍋 (底部210mm,上緣260mm) 00570366	NT\$ 6,000			•	•	•				•			•	•	•
.60 27	烤箱清潔凝膠 (適用燒烤爐)200ml 17007927	NT\$ 800						•								
-	鐵板燒專用鏟 00445808	NT\$ 2,300						•								
	爐面清潔液 (適用陶瓷玻璃、不鏽鋼)250ml 00311898	NT\$ 650	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	陶瓷玻璃保養組	NT\$ 1,200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

油煙機變	異購配件	ŧ		8≸	列	6系列	
	型號 建議售價		DWB98PR50	DFS098K54	DIB98JQ50	DWR96BA0TW	
		0WZ2CX5C6 .7004064	NT\$ 9,000	•			
版* 環活性碳濾網安裝組		DIZ2CX5C6 .7004059	NT\$ 10,500			•	
		0WZ1IX1C6 .7004063	NT\$ 9,500		•		
;版* ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	1	DZ1XX1B6 .7004083	NT\$ 8,000	•		•	
:版* 環活性碳濾網 安裝於上述濾網組內)		DWZ1IX1B6 1034172	NT\$ 7,800		•		
· H反**		0WZ2CB1I4 .7006952	NT\$ 6,000	•			
ī環活性 碳 濾網安裝組	_	DHZ5385 7002193	NT\$ 3,000			•	
版** 環活性碳濾網 安裝於上述濾網組內)		0ZZ2CB1B4 1049702	NT\$ 2,800	•		•	
組標準內循環套件		DWZ2IT1I4 .7006594	NT\$ 6,000		•		
版** 環活性碳濾網 安裝於上述濾網組內)		DWZ2IT1B4 .7006593	NT\$ 2,800		•		
鋼清潔布 盒5入)		00312007	NT\$ 400	•	•	•	•
狀超細纖維布 x40cm)		00312289	NT\$ 350	•	•	•	•
		*****	T			* * # # * * * * * * * * * * * * * * * *	rt **

爐具安裝圖 *底部須預留散熱空間或通風間隙。 **須確實預留接地設備。

如需連續拼接雙爐具或三爐具時

- ●爐具安裝檯面厚度至少需3cm,兩個爐具間隔至少 5.5cm以上的檯面(不使用併條時)。
- ●連續拼接雙爐具或三爐具時,需安裝併條(型號: HEZ394301),但若雙(三)爐具中間以檯面隔開時 則不需使用併條。
- (訂購前請告知:是使用天然瓦斯或桶裝瓦斯)
- ●連接併爐時,可能需用到一個或多個併條。 (例:連接兩個爐具需要一個併條,連接三個爐具需要 兩個併條...以此類推)

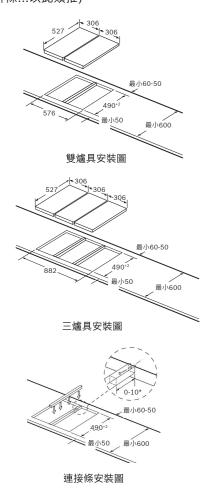

PRA3A6D71T / PRB3A6D71T 機體尺寸(寬X深) 306X527mm 安裝尺寸(寬X深) 270X490mm 272 502

電源線長度1000mm

PIB375FB1E / PXX375FB1E
機體尺寸(寬X深)
306X527mm
安裝尺寸(寬X深)
270X490mm I I 272 502
電源線長度1100mm

PKF375FP2E
機體尺寸(寬X深)
306X527mm
安裝尺寸(寬X深)
270X490mm I I 272 502
電源線長度1000mm

PKY475FB1W
機體尺寸(寬X深)
396X527mm
安裝尺寸(寬X深)
360X490mm 362 502
電源線長度1000mm

PRA3A6D71T PRB3A6D71T * 爐具開孔至牆壁的最小間距 ** 開孔內燃氣接口的位置 *** 帶下部安裝烤箱或更多; 見烤箱尺寸要求



PIB375FB1E / PXX375FB1E

A:從爐具開孔到牆壁的最小距離


≥ 40 (**A**)


C:工作台表面與烤箱前面頂部之間的間隙必須為 30mm。請參閱烤箱的空間要求。 安裝爐具的工作檯面必須能夠承受大約60公斤的負荷; 如有需要,應使用適當的支撐結構。

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

單位:mm

PKF375FP2E





B:嵌入深度 C:工作台表面與烤箱前面頂部之間的間隙必須為20mm。 請參閱烤箱的空間要求。

單位: mm


爐具安裝圖

PPU7A6B20T

*底部須預留散熱空間或通風間隙 **須確實預留接地設備

PPU7A6B20T


機體尺寸(寬X深) 752X520mm 安裝尺寸(寬X深) 560X490mm 電源線長度1000mm

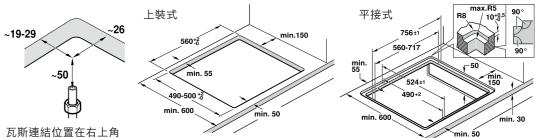

PPW9A6B20T

機體尺寸(寬X深)
915X520mm
安裝尺寸(寬X深)
850X490mm 852 502
電源線長度1000mm

PPW9A6B20T

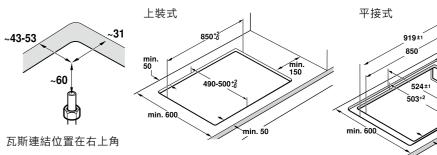


單位:mm

PKK651FP8E


機體	農尺寸(寬X深)	
592X522mm		
安裝	長寸(寬X深)	
560X490mm I I 562 502		
電源線長度1000mm		


- 1. 連接:總功率5.3 千瓦,220V 額定電壓,電流24A,電源線100公分, 直接壓接端子後對接無熔絲開關的端子台 。
- 2. 在鄰近櫃體容易接線安裝的地方,加裝此電器專用之無熔開關, 建議專用無熔絲開關裝置位置距離電器90公分內。
- A:從爐具開孔到牆壁的最小距離
- B:嵌入深度
- C: 工作台表面與烤箱前面頂部之間的間隙必須為20mm。 請參閱烤箱的空間要求。



單位: mm

PPI82560TW 機體尺寸(寛X深) 780X450mm 安裝尺寸(寛X深) 700X400mm | | | 702 402 電源線長度1500mm





 PUE611BB5E

 機體尺寸(寬X深)

 592X522mm

 安裝尺寸(寬X深)

 560X490mm


 1


 562


 502


 電源線長度1100mm

- 連接:總功率4.6千瓦,220V額定電壓,電流21A,電源線110公分, 直接壓接端子後對接無熔絲開關的端子台。
- 在鄰近櫃體容易接線安裝的地方,加裝此電器專用之無熔開關, 建議專用無熔絲開關裝置位置距離電器90公分內(可視實際需要,配合電源線長度做調整)。









必須預先留出通風間隙。

- A: 從爐具開孔到牆壁的最小距離
- B: 嵌入深度
- C: 工作台表面與烤箱前面頂部之間的間隙必須為30mm。 請參閱烤箱的空間需求。

安裝爐具的工作台面必須能夠承受大約60公斤的負荷;如有需要·應使用適當的支撐結構。


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


單位:mm

爐具安裝圖


PXE675DE4E 機體尺寸(寬X深) 606X527mm 安裝尺寸(寬X深) 560X490mm ₩ 最小550 562 502 電源線長度1100mm ≥ 16 (**C**) D | E | F 585-600 50 ≥ 35 > 600 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 40 (**A**) A: 從爐具開孔到牆壁的最小距離 B: 嵌入深度 C: 工作台表面與烤箱前面頂部之間的間隙必須為30mm。 請參閱烤箱的空間需求。

安裝爐具的工作台面必須能夠承受大約60公斤的負荷;如有需要, 應使用適當的支撐結構。







① 必須預先留出通風間隙



單位:mm





單相電安裝

1.連接:總功率7.4千瓦,單相電額定電壓220V,最大電流 34A,電源線110公分,不帶插頭,直接壓接端子後對接 無熔絲開關的端子台。

*底部須預留散熱空間或通風間隙。

**須確實預留接地設備

- 2.在鄰近櫃體容易接線安裝的地方,加裝此電器專用之無熔 絲開關,建議專用無熔絲開關裝置位置距離電器100公分 內。此無熔絲開關之目的為可快速開啟與斷開爐具電壓, 惟每戶電壓與迴路設計不同,此屬於客戶應自備之裝置。
- 3.單相電安裝注意事項:建議使用耐溫90℃之EP電線,或 是交連PE電線,線徑5.5mm²以上,一般PVC電線則建 議使用線徑8mm²電線。無熔絲開關NFB應選用40A 2P NFB,應與屋內電訊線路、水管、瓦斯管間距15公分以上。

三相電安裝

- 1.連接:總功率7.4千瓦,三相電額定電壓220V,最大電流30A,電源線110公分,不帶插頭,直接壓接端子後對接無熔絲開關的端子台。
- 2.在鄰近櫃體容易接線安裝的地方,加裝此電器專用之無熔 絲開關,建議專用無熔絲開關裝置位置距離電器100公分 內。此無熔絲開關之目的為可快速開啟與斷開爐具電壓, 惟每戶電壓與迴路設計不同,此屬於客戶應自備之裝置。
- 3.三相電安裝注意事項:建議使用耐溫90℃之EP電線,或 是交連PE電線,線徑5.5mm²以上,一般PVC電線則建 議使用線徑8mm²電線。無熔絲開關NFB應選用40A 2P NFB,應與屋內電訊線路、水管、瓦斯管間距15公分以上。
- 註:所有施工佈線必須遵守中華民國政府經濟部所規範之屋內線路裝置規則,電器 承裝業之管理規則,電器技術人員管理規則等政府相關。

▲ 觸電風險! 中斷爐具主電源時,端子可能仍帶電。只能由授權專業技術人員進行電力安裝。

拆卸時必須將爐具從下往上推。 小心!

電器損壞!請勿從上方撬起電器。

爐具安裝圖 *底部須預留散熱空間或通風間隙 **須確實預留接地設備

PXE875DC1E PXY875KW1E 機體尺寸(寬X深) 816X527mm 安裝尺寸(寬X深) 750X490mm 782 502 電源線長度1100mm D | E | F 490-500+1 585-600 50 ≥ 35 ≥ 40 (**A**) > 600 ≥ 50 ≥ 50


安裝爐具的工作台面必須能夠承受大約60公斤的負荷:如有需要 應使用適當的支撐結構。


C: 工作台表面與烤箱前面頂部之間的間隙必須為30mm。

A: 從爐具開孔到牆壁的最小距離


請參閱烤箱的空間需求。


B: 嵌入深度






必需先留出通風間隙





≥ 16 (C)



單相電安裝

- 1.連接:總功率7.4千瓦,單相電額定電壓220V,最大電流 34A,電源線110公分,不帶插頭,直接壓接端子後對接 無熔絲開關的端子台
- 2.在鄰近櫃體容易接線安裝的地方,加裝此電器專用之無熔 絲開關,建議專用無熔絲開關裝置位置距離電器100公分 內。此無熔絲開關之目的為可快速開啟與斷開爐具電壓 惟每戶電壓與迴路設計不同,此屬於客戶應自備之裝置
- 3.單相電安裝注意事項:建議使用耐溫90℃之EP電線,或 是交連PE電線,線徑5.5mm²以上,一般PVC電線則建 議使用線徑8mm²電線。無熔絲開關NFB應選用40A 2P NFB,應與屋內電訊線路、水管、瓦斯管間距15公分以上。

三相電安裝

- 1.連接:總功率7.4千瓦,三相電額定電壓220V,最大電流 30A,電源線110公分,不帶插頭,直接壓接端子後對接 無熔絲開關的端子台。
- 2.在鄰近櫃體容易接線安裝的地方,加裝此電器專用之無熔 絲開關,建議專用無熔絲開關裝置位置距離電器100公分 惟每戶電壓與迴路設計不同,此屬於客戶應自備之裝置
- 3.三相電安裝注意事項:建議使用耐溫90℃之EP電線,或 是交連PE電線,線徑5.5mm²以上,一般PVC電線則建 議使用線徑8mm²電線。無熔絲開關NFB應選用40A 2P NFB,應與屋內電訊線路、水管、瓦斯管間距15公分以上。
- 註:所有施工佈線必須遵守中華民國政府經濟部所規範之屋內線路裝置規則,電器 承裝業之管理規則,電器技術人員管理規則等政府相關。

▲ 觸電風險! 中斷爐具主電源時,端子可能仍帶 雷。只能由授權專業技術人員進行 拆卸時必須將爐具從下往上推。 電器損壞!請勿從上方撬起電器。


紅外線智慧雙吸排油煙機安裝圖

DWF9GCR71W 外排機體尺寸(高X寬X深) 1080x896x354 mm 設定為60~70cm之間。 1292 夾層、管道間 電線線長度1500mm

安裝須知

- 1.排油煙機與爐面的距離可根據使用者的使用習慣,一般
- 2.油煙需往戶外正常排放。油煙不可排放到天花板、牆壁 3.排油煙機需使用金屬製排風管,直徑至少150mm(6吋)
- 寬,若連接較大的排風管,請使用轉接頭。 4.排油煙機必須固定在牆壁上,而非從天花板上固定。
- 5. 為安全起見,牆壁必須能夠承載排油煙機三倍的重量。
- 6.為安全起見,內循環排油煙機不適用於瓦斯爐具。

請注意:螺絲必須以壁虎加以固定。

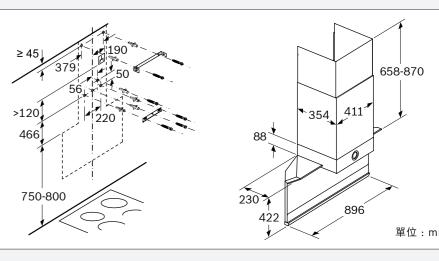

壁掛式排油煙機安裝圖

電源線長度1200mm

淨重量20KG


單位:mm

淨重41.4KG

DWB98PR50 外排機體尺寸(高X寬X深) 1.排油煙機與爐面的距離可根據使用者的使用習慣,一般設定為60~70cm之間。 628X900X500mm 2.油煙需往戶外正常排放。油煙不可排放到天花板、牆壁夾層、管道間。 3.排油煙機需使用金屬製排風管,直徑至少150mm(6吋)寬,若連接較大的排風管,請使用轉接頭。 4.排油煙機必須固定在牆壁上,而非從天花板上固定。 內循環機體尺寸(高X寬X深) 5.為安全起見,牆壁必須能夠承載排油煙機三倍的重量 628X900X500mm 6. 為安全起見,內循環排油煙機不適用於瓦斯爐具。

安裝須知

從鍋架上緣起

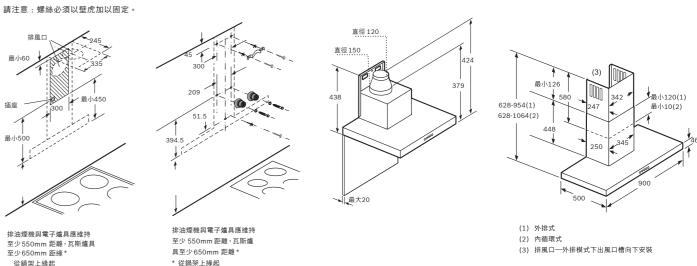

壁掛式排油煙機安裝圖

DWF97CA20W

外排機體尺寸(高X寬X深)

662x895x505 mm


電線線長度1500mm

淨重27.2KG

安裝須知

- 1.排油煙機與爐面的距離可根據使用者的 使用習慣,一般設定為60~70cm之間。
- 2.油煙需往戶外正常排放。油煙不可排放 到天花板、牆壁夾層、管道間。
- 3.排油煙機需使用金屬製排風管,直徑至 少150mm(6吋)寬,若連接較大的排風 管,請使用轉接頭。
- 4.排油煙機必須固定在牆壁上,而非從天 花板上固定。
- 5. 為安全起見,牆壁必須能夠承載排油煙 機三倍的重量。
- 6.為安全起見,內循環排油煙機不適用於 瓦斯爐具。

請注意:螺絲必須以壁虎加以固定。

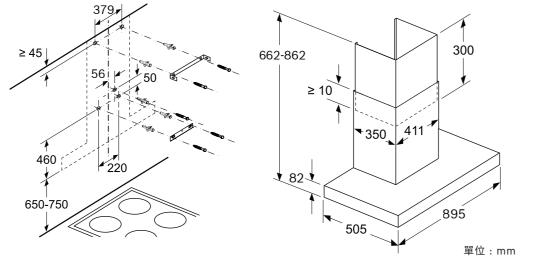

DWR96BA0TW 外排機體尺寸(高X寬X深) 545x900x485 mm

1020


電線線長度1500mm


淨重31.5KG

安裝須知

- 1.排油煙機與爐面的距離可根據使用者的使用習慣,一般 設定為60~70cm之間。
- 2.油煙需往戶外正常排放。油煙不可排放到天花板、牆壁 夾層、管道間。
- 3.排油煙機需使用金屬製排風管,直徑至少150mm(6吋) 寬,若連接較大的排風管,請使用轉接頭。
- 4.排油煙機必須固定在牆壁上,而非從天花板上固定。 5.為安全起見,牆壁必須能夠承載排油煙機三倍的重量。
- 6. 為安全起見,內循環排油煙機不適用於瓦斯爐具。

請注意:螺絲必須以壁虎加以固定。

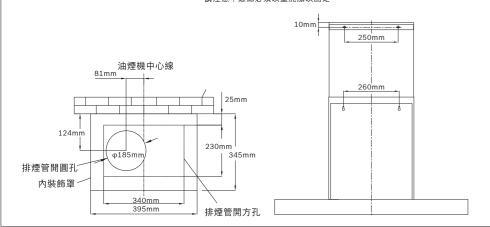

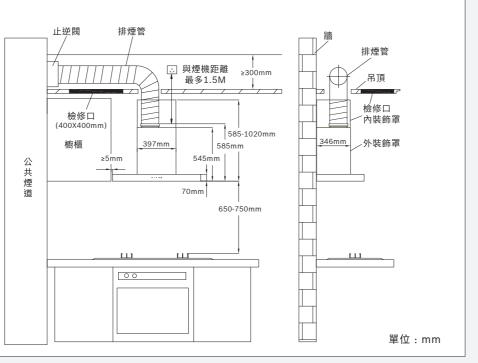

中島式排油煙機安裝圖

安裝須知

外排機體尺寸(高X寬X深) 744X900X600mm

DIB98JQ50


內循環機體尺寸(高X寬X深)

744X900X600mm 1044

電源線長度1200mm 淨重量32KG

- 1.排油煙機與爐面的距離可根據使用者的使用習慣,一般設定為60~70cm 之間。
- 2.油煙需往戶外正常排放。油煙不可排放到天花板、牆壁夾層、管道間。
- 3.排油煙機需使用金屬製排風管,直徑至少150mm(6吋)寬,若連接較大 的排風管,請使用轉接頭。
- 4.排油煙機必須固定在牆壁上,而非從天花板上固定。
- 5. 為安全起見,牆壁必須能夠承載排油煙機三倍的重量。
- 6. 為安全起見,內循環排油煙機不適用於瓦斯爐具。

請注意:螺絲必須以壁虎加以固定。

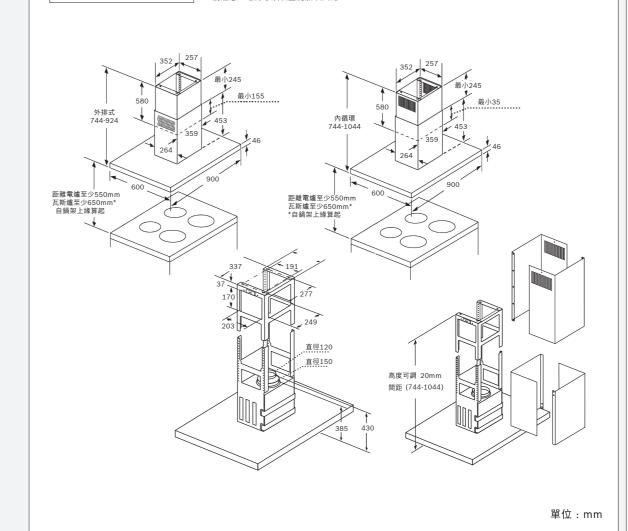

DFS098K54

隱藏式排油煙機安裝圖

機體尺寸(高X寬X深)


378X898X290mm 電源線長度1600mm

淨重量16KG

安裝須知

- 1.排油煙機與爐面的距離可根據使用者的使用習慣,一般設定為 60~70cm之間。
- 2.油煙需往戶外正常排放。油煙不可排放到天花板、牆壁夾層
- 3.排油煙機需使用金屬製排風管,直徑至少150mm(6吋)寬 若連接較大的排風管,請使用轉接頭。
- 4.排油煙機必須固定在牆壁上,而非從天花板上固定。
- 5. 為安全起見,牆壁必須能夠承載排油煙機三倍的重量。
- 6. 為安全起見,內循環排油煙機不適用於瓦斯爐具。

請注意:螺絲必須以壁虎加以固定。

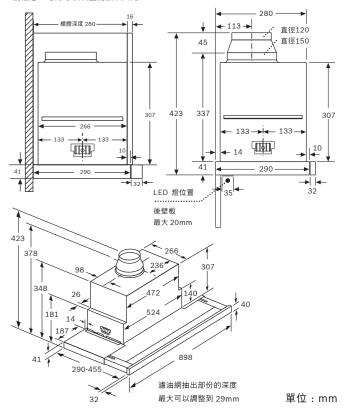

產品體驗中心

Showroom

線上預約產品體驗



台北體驗中心



新竹體驗中心



台中體驗中心



高雄體驗中心



諮詢服務,請致電客服中心 | 0800-368-888 **營業日 |** 星期一至五08:30-18:30 / 星期六09:00-13:00 (例假日及連續假日暫停服務)

營業日 | 星期一至五08:30-18:30 / 星期六09:00-13:00 (例假日及連續假日暫停服務) 51

