

Technik fürs Leben



**BOSCH**

accent|line

# Einbaugeräte- Verkaufshandbuch

Programm für den Küchen- und Möbelfachhandel.  
Gültig ab 1. Oktober 2024.



Information  
nur für den  
Fachhandel



## Backofen-Sets

Seite 7



## Kompakt-geräte

Seite 42



## Autarke Kochfelder

Seite 64



## Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Seite 80



## Kühl- und Gefriergeräte

Seite 132



## Geschirrspüler

Seite 158

# Backöfen

Seite 12



# Dunstabzüge

Seite 106



## accent | line

### 7 Backofen-Sets

#### 12 Backöfen

- 22 Backöfen – ... mit dem TFT-Touchdisplay Pro
- 26 Backöfen – ... mit dem TFT-Touchdisplay Plus
- 30 Backöfen – ... mit dem TFT-Touchdisplay
- 32 Backöfen – ... mit dem LCD- und TFT-Touchdisplay
- 35 Backöfen – ... mit dem LED-Display (rot/weiß) & LED-Display (rot)
- 38 Sonderzubehör
- 41 Einbauzeichnungen

#### 42 Kompaktgeräte

- 48 Kompaktgeräte – ... mit dem TFT-Touchdisplay Pro
- 52 Kompaktgeräte – ... mit dem TFT-Touchdisplay Plus
- 54 Kompaktgeräte – ... mit dem TFT-Touchdisplay
- 57 Kompaktgerät – ... mit dem LCD-Display (weiß)
- 58 Sonderzubehör
- 60 Einbauzeichnungen

#### 64 Autarke Kochfelder

- 69 Autarke Induktionskochfelder
- 78 Autarke konventionelle Kochfelder
- 79 Sonderzubehör

#### 80 Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

- 82 Autarke Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
- 88 Sonderzubehör
- 90 Integrierter Glas Dunstabzug
- 95 Einbauzeichnungen

#### 106 Dunstabzüge

- 112 Wandessen
- 118 Inseessen
- 120 Integrierte Designhauben
- 124 Flachschildhauben
- 127 Einbauzeichnungen

#### 132 Kühl- und Gefriergeräte

- 138 Kühl-Gefrier-Kombinationen
- 150 Gefrierschränke
- 151 Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination
- 152 Sonderzubehör
- 153 Einbauzeichnungen

#### 158 Geschirrspüler

- 165 Geschirrspüler 60 und 45 cm breit
- 171 Sonderzubehör
- 172 Geschirrspüler-Montagevideo/Einbauzeichnungen

#### 176 Service

# Digitale Verkaufswelt der Marke Bosch.

## Willkommen in der digitalen Verkaufswelt!

Entdecken Sie wichtige Broschüren sowie die einzigartige accent | line Welt digital über QR Codes.



Den QR Code scannen und die Demoschaltung digital entdecken!



Den QR Code scannen und die VIB-Schlüssel Unterlage digital entdecken!

## Alle Informationen einer Hand.

Laufend bestens informiert: Mit nur einem QR-Code Scan gibt es detaillierte Informationen zum accent | line Premium-Küchensortiment, dem dazu perfekt passenden Zubehör sowie hilfreiche Produktvideos und praktische und unterhaltsame Tipps von Sally.



Den QR Code scannen und die digitale accent | line Welt entdecken!

Hier dreht sich alles um Ihren Geschäftserfolg.

# Das Bosch Handelsportal auf Tradeplace.

Entdecken Sie unser überarbeitetes und optimiertes Bosch Online-Portal auf der Handelsplattform Tradeplace. Es vereint alles, was Sie als unser Handelspartner für Ihren Erfolg benötigen und **erleichtert** Ihnen ganz erheblich **Ihren Geschäftsalltag**.


Denn **Tradeplace ist informativ** – mit allen aktuellen Neuigkeiten und Aktionen von Bosch. Tradeplace ist **effizient** – mit umfassenden Produktinformationen, bequemen Bestellmöglichkeiten und einer Auftragsverfolgung. Und Tradeplace ist **umsatzfördernd** – hier finden Sie alle relevanten Informationen zu unseren verkaufsstarken Marketingaktionen und können auch außerhalb der Geschäftszeiten Produkte bestellen oder Ihren eigenen Katalog erstellen – **alles rund um die Uhr**.

Wenig Zeit?  
Zu den Erklärvideos:



## Alle Vorteile auf einen Blick.

- ▶ Unkompliziert und umfassend über Produkte informieren
- ▶ Schnell und einfach Produkte bestellen und Bestellungen nachverfolgen
- ▶ Von exklusiven Angeboten profitieren
- ▶ Umsatzsteigernde Marketing-Aktionen und -Materialien nutzen
- ▶ 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr erreichbar
- ▶ Kostenfreie Nutzung

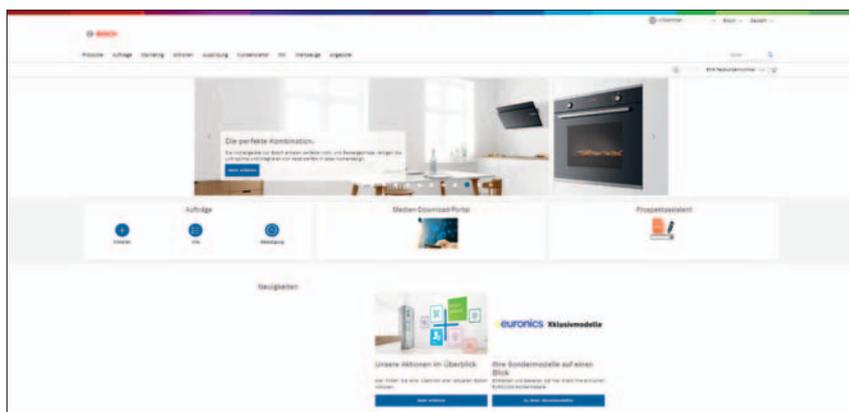


## Ihre Anmeldung bei Tradeplace.

Sie können sich wie gewohnt mit Ihren Zugangsdaten auf **www.tradeplace.de** anmelden und gelangen von dort zum Bosch Online-Portal.

Wenn Sie noch keinen Zugang zu unserem Bosch Online-Portal haben, dann registrieren Sie sich bitte unter **tradeplace.de** in wenigen Schritten:

1. Über „Registrieren“ können Sie mit Ihrer Bosch Kundennummer ein neues Benutzerkonto anlegen
  - ▶ Wählen Sie einfach „Neues Konto“.
2. Im Registrierungsprozess gelangen Sie zur Auswahl der Services
  - ▶ Wählen Sie „ONLINE-PORTAL“.
 Dieser Service ist kostenlos.


> [Jetzt registrieren](#)

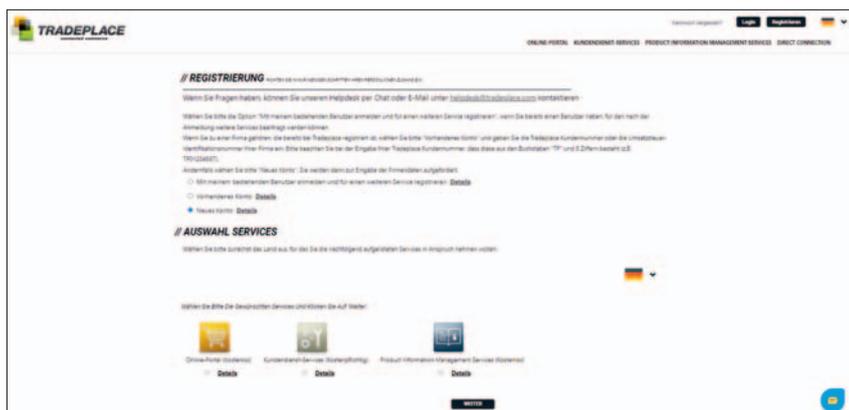

**Informativ. Intuitiv. Individuell.**

# Die Weiterentwicklung der Hauspreisliste+. Der Digital Sales Assistant.

Mit Bosch kommen Sie einfach zum perfekten Ergebnis. Deshalb ruhen wir uns auch nicht aus und entwickeln Lösungen für den Handel stetig weiter. Deshalb gibt es ab 2025 eine neue und weiterentwickelte Version der Hauspreisliste+, die durch unseren kompetenten Partner Tradeplace größere Zukunftsmöglichkeiten bietet. Der Digital Sales Assistant kann alles was die Hauspreisliste+ kann und hilft Ihnen dabei schnell die passenden Produkte aus dem Bosch Sortiment zu finden. Ganz ohne Wälzen von dicken Katalogen!

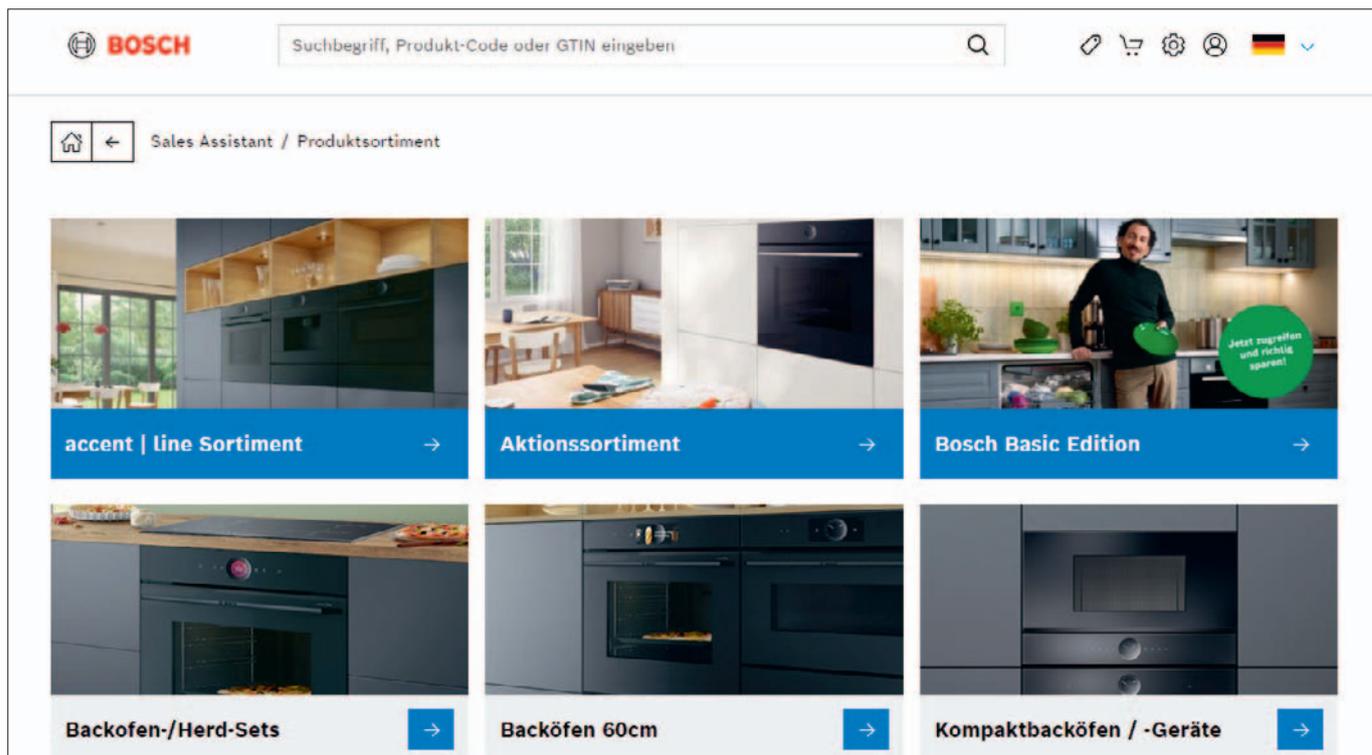

### Individuelle Favoritenlisten.


Speichern Sie sich Ihre persönlichen Favoriten in Listen ab. So können Sie sofort auf Ihre Top-Seller oder Fokus-Geräte zugreifen.

### Individuelle Preiseingaben.

Individuelle Preisgestaltung in Echtzeit anpassbar.

### Warenkörbe erstellen.

Erstellen Sie für jede Kommission Warenkörbe und schicken Ihren Endkunden individuelle Angebote via Email.

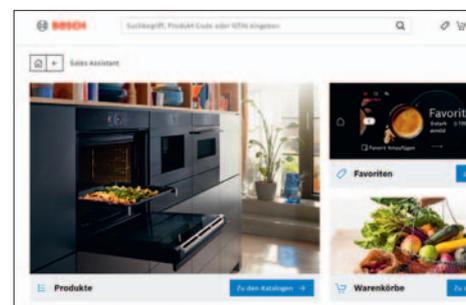

Die Zugangsdaten für den Digital Sales Assistant erhalten Sie von Ihrem zuständigen Verkaufsbeauftragten. Bei Fragen steht Ihnen dieser natürlich wie gewohnt gerne zur Verfügung.

Sie erreichen die HPL+ unter: [bosch-dsa.tradeplace.com](https://bosch-dsa.tradeplace.com)



Perfekt war noch nie so einfach.

# accent|line Backofen-Sets.



Backofen-Sets der Serie | 8, 6 und 4



**Induktionskochfeld mit Dunstabzug PVQ890H26E Comfort Profil**  
 – GlassProtect-Oberfläche  
 – 80 cm Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
 – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung  
 – 2 Combi Zonen  
 – 17 Leistungsstufen  
 – PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen

– weitere Ausstattungen auf Seite 82



**Backofen HBG972KB1 carbon black**  
 – 11 Beheizungsarten  
 – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C  
 – Inkl. 1-fach Teleskopvollauszug, ebeneunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion  
 – TFT-Touchdisplay  
 – Digitaler Bedienring  
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)  
 – Air Fry Heizart

– weitere Ausstattungen auf Seite 31

**Backofen-Set HBDPROTEC8** Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBG972KB1 und Induktionskochfeld PVQ890H26E

UPE:  
5.491,- €\*



**Backofen HBG4790B3 carbon black**  
 – 14 Beheizungsarten  
 – Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C  
 – Inkl. 1-fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig, mit Stopp-Funktion  
 – Auto Pilot 40 Programme  
 – Bedienung mit TFT-Display  
 – Versenkbare Drehknebel  
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)  
 – Air Fry Heizart

– weitere Ausstattungen auf Seite 33

**Backofen-Set HBDPROTEC7** Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBG4790B3 und Induktionskochfeld PVQ890H26E

UPE:  
5.277,- €\*



**Backofen HBA4720B3 carbon black**  
 – 7 Beheizungsarten  
 – Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C  
 – Inkl. 1-fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig, mit Stopp-Funktion  
 – Auto Pilot 10 Programme  
 – LED-Touch Control (rot/weiß)  
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)  
 – Air Fry Heizart

– weitere Ausstattungen auf Seite 37

**Backofen-Set HBDPROTEC6** Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA4720B3 und Induktionskochfeld PVQ890H26E

UPE:  
5.054,- €\*



**Backofen HBA4340B3 carbon black**  
 – 7 Beheizungsarten  
 – Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C  
 – Inkl. 1-fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig, mit Stopp-Funktion  
 – Bedienung mit LED-Display (rot)  
 – Versenkbare Drehknebel  
 – Eco Clean Direct: Rückwand

– weitere Ausstattungen auf Seite 37

**Backofen-Set HBDPROTEC5** Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA4340B3 und Induktionskochfeld PVQ890H26E

UPE:  
4.729,- €\*

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.



### Induktionskochfeld PVW890HC1E

#### Comfort Profil

#### - GlassProtect-Oberfläche

- 80 cm Induktionskochfeld
- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 1 Combi Zone
- 17 Leistungsstufen
- kochfeldbasierte Haubensteuerung
- PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen

- weitere Ausstattungen auf Seite 70

# Wir haben etwas gegen Kratzer.

## GlassProtect.

## Fast so hart wie ein Diamant.

Die spezielle Oberflächenbehandlung GlassProtect schützt das Kochfeld gegen alltägliche Beanspruchungen. Kratzer, die durch Staub, Salz, Zucker oder abrasive Schwämme entstehen, werden erheblich reduziert. Mit einer Härte, die dreimal stärker ist als Edelstahl und fast an die von Diamanten heranreicht, setzt GlassProtect neue Maßstäbe in Sachen Kratzfestigkeit und Langlebigkeit – für Kochfelder, die so schön bleiben, wie am ersten Tag.

## Backofen-Set HBDPROTEC4

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBG972KB1 und Induktionskochfeld PVW890HC1E

UPE:  
4.222,- €\*

## Backofen-Set HBDPROTEC3

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBG4790B3 und Induktionskochfeld PVW890HC1E

UPE:  
4.009,- €\*

## Backofen-Set HBDPROTEC2

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA4720B3 und Induktionskochfeld PVW890HC1E


UPE:  
3.785,- €\*

## Backofen-Set HBDPROTEC1

Neu

Kombination aus Einbaubackofen HBA4340B3 und Induktionskochfeld PVW890HC1E

UPE:  
3.461,- €\*

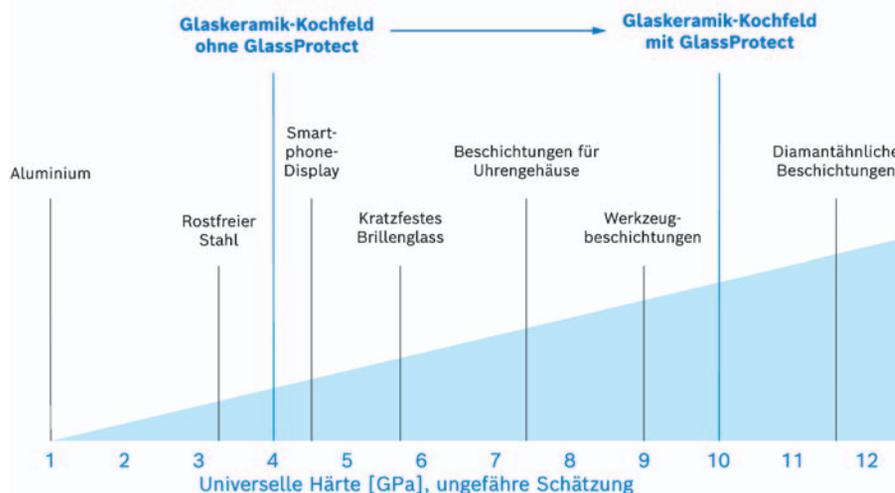

QR-Code scannen  
und GlassProtect in einem  
Video erklären lassen.

## Backofen-Sets der Serie | 8, 6 und 4



### Induktionskochfeld PVW895HC1E

- Comfort Profil**
- 80 cm Induktionskochfeld
  - 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
  - 1 Combi Zone
  - 17 Leistungsstufen
  - kochfeldbasierte Haubensteuerung
  - PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen

- weitere Ausstattungen auf Seite 73



**A+**



### Backofen HBG972KB1 carbon **black**

- 11 Beheizungsarten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Inkl. 1-fach Teleskopvollauszug, ebeneunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion
- TFT-Touchdisplay
- Digitaler Bedienring
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Air Fry Heizart

- weitere Ausstattungen auf Seite 31

### Backofen-Set HBD876AS84

**Neu**

**Kombination aus  
Einbaubackofen HBG972KB1 und  
Induktionskochfeld PVW895HC1E**

**UPE:  
3.877,- €\***



**A+**



### Backofen HBG4790B3 carbon **black**

- 14 Beheizungsarten
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Inkl. 1-fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig, mit Stopp-Funktion
- Auto Pilot 40 Programme
- Bedienung mit TFT-Display
- Versenkbare Drehknebel
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Air Fry Heizart

- weitere Ausstattungen auf Seite 33

### Backofen-Set HBD776AB89


**Neu**

**Kombination aus  
Einbaubackofen HBG4790B3 und  
Induktionskochfeld PVW895HC1E**

**UPE:  
3.664,- €\***



**A+**



### Backofen HBA4720B3 carbon **black**

- 7 Beheizungsarten
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Inkl. 1-fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig, mit Stopp-Funktion
- Auto Pilot 10 Programme
- LED-Touch Control (rot/weiß)
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Air Fry Heizart

- weitere Ausstattungen auf Seite 37

### Backofen-Set HBD476AB84

**Neu**

**Kombination aus  
Einbaubackofen HBA4720B3 und  
Induktionskochfeld PVW895HC1E**

**UPE:  
3.440,- €\***



**A+**



### Backofen HBA4340B3 carbon **black**

- 7 Beheizungsarten
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Inkl. 1-fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig, mit Stopp-Funktion
- Bedienung mit LED-Display (rot)
- Versenkbare Drehknebel
- Eco Clean Direct: Rückwand

- weitere Ausstattungen auf Seite 37

### Backofen-Set HBD436AB84

**Neu**

**Kombination aus  
Einbaubackofen HBA4340B3 und  
Induktionskochfeld PVW895HC1E**

**UPE:  
3.116,- €\***



#### Induktionskochfeld PIF695HC1E Comfort Profil

- 60 cm Induktionskochfeld
- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung, davon 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- kochfeldbasierte Haubensteuerung
- PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen

- weitere Ausstattungen auf Seite 77



#### Elektrokochfeld PKH845BB1D umlaufender Edelstahl-Rahmen

- 80 cm Elektrokochfeld
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen und 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Kindersicherung

- weitere Ausstattungen auf Seite 78



#### Elektrokochfeld PKN645BB2E umlaufender Edelstahl-Rahmen

- 60 cm Elektrokochfeld
- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Kindersicherung

- weitere Ausstattungen auf Seite 78

### Backofen-Set HBD876AS62

Kombination aus  
Einbaubackofen HBG972KB1 und  
Induktionskochfeld PIF695HC1E

UPE:  
3.410,- €\*

### Backofen-Set HBD776AB63

Neu

Kombination aus  
Einbaubackofen HBG4790B3 und  
Induktionskochfeld PIF695HC1E

UPE:  
3.207,- €\*

### Backofen-Set HBD772AB82

Neu

Kombination aus  
Einbaubackofen HBG4790B3 und  
Elektrokochfeld PKH845BB1D

UPE:  
2.588,- €\*

### Backofen-Set HBD761AB62

Neu

Kombination aus  
Einbaubackofen HBG4790B3 und  
Elektrokochfeld PKN645BB2E

UPE:  
2.222,- €\*

### Backofen-Set HBD476AB64

Neu

Kombination aus  
Einbaubackofen HBA4720B3 und  
Induktionskochfeld PIF695HC1E

UPE:  
2.973,- €\*

### Backofen-Set HBD472AB82

Neu

Kombination aus  
Einbaubackofen HBA4720B3 und  
Elektrokochfeld PKH845BB1D

UPE:  
2.354,- €\*

### Backofen-Set HBD471AB62

Neu

Kombination aus  
Einbaubackofen HBA4720B3 und  
Elektrokochfeld PKN645BB2E

UPE:  
1.999,- €\*

### Backofen-Set HBD436AB64

Neu

Kombination aus  
Einbaubackofen HBA4340B3 und  
Induktionskochfeld PIF695HC1E

UPE:  
2.649,- €\*

### Backofen-Set HBD432AB82

Neu

Kombination aus  
Einbaubackofen HBA4340B3 und  
Elektrokochfeld PKH845BB1D

UPE:  
2.040,- €\*

### Backofen-Set HBD431AB62

Neu

Kombination aus  
Einbaubackofen HBA4340B3 und  
Elektrokochfeld PKN645BB2E

UPE:  
1.674,- €\*



Perfekt war noch nie so einfach.

accent | line  
**Backöfen.**

\* iF Gold Award 2023 und UX Design Awards 2023 | product 2023 für den HSG938EB1

\*\* iF Design Award 2023 und reddot winner 2023 für die Serie | 8 Backöfen

# Bosch Dampfbacköfen im Vergleich.

## Backen mit Dampfunterstützung 1 Intensitätsstufe



Ideal zum Backen.

Durch die Zugabe von Wasserdampf werden die Brote außen schön knusprig.

Und so funktioniert's:

- Integrierte und herausnehmbare Wasser- schale (250 ml) im Backofenboden
- Einmalige Befüllung vor der Zubereitung
- Röhrenförmiger Wassertank (220 ml) in der Bedienblende integriert
  - » Während des Backvorgangs nachfüllbar
- Dampfunterstützung - 1 Intensitätsstufe (Heißluft Dampf)



**Ideal für:**

Brot | Aufwärmen | Regenerieren



Serie | 4

## Backen mit Dampfunterstützung 2 Intensitätsstufen



Ideal zum Backen, Braten, Grillen und Rege-  
nerieren mit Dampf.

Durch die Zugabe von Dampf werden Braten außen knusprig und innen saftig, Kartoffeln erhalten eine leckere Kruste und Brote werden außen schön knusprig und innen fluffig.

Und so funktioniert's:

- Röhrenförmiger Wassertank (220 ml) in der Bedienblende integriert
  - » Während des Backvorgangs nachfüllbar
- Dampfunterstützung - 2 Intensitätsstufen
- Dampf kombinierbar mit den klassischen Heizarten 3D Heißluft / Umluftgrill / Ober-/ Unterhitze
- AutoPilot Programme mit automatischer Dampfunterstützung



**Ideal für:**

Brot | Braten | Regenerieren



Serie | 6

\* Dampfgaren bis zu 120 °C im Vergleich zur Zubereitung in herkömmlich kochendem Wasser, Universität Hohenheim Testergebnisse 5/2022 und 10/2022.

\*\*modellabhängig

# Ganz nach Ihrem Geschmack.

## Backen mit Dampfunterstützung 3 Intensitätsstufen



Ideal zum Backen, Braten, Grillen und Regenerieren mit Dampf.

Durch die Zugabe von Dampf werden Braten außen knusprig und innen saftig, Kartoffeln erhalten eine leckere Kruste und Brote werden außen schön knusprig und innen fluffig.

Und so funktioniert's:

- **Wassertank (1l) hinter der Bedienblende**  
» Während des Backvorgangs nachfüllbar
- **Dampfunterstützung - 3 Intensitätsstufen**
- Dampf kombinierbar mit den klassischen Heizarten\*\* 4D Heißluft / Umluftgrill / Ober-/Unterhitze / Gären / Warmhalten / Auftauen
- Bosch Assist Programme mit automatischer Dampfunterstützung
- **Perfect Steam Dampfsensor\*\*** – misst ständig den Feuchtigkeitsgehalt im Ofen und gibt automatisch die optimale Dampfmenge zu
- **manuelle Dampfungabe** - für professionelles Brotbacken. Nach Aktivierung kann bis zu 10 x eine Dampfungabe (ca. 3 Min) erfolgen



**Ideal für:**

Brot | Braten | Regenerieren



Serie | 8

## Dampfgaren Plus bis zu 120 °C Dampfunterstützung



Ideal zum Dampfgaren, sowie zum Backen, Braten, Grillen und Regenerieren mit Dampf. **Dampfgaren bis zu 120 °C – Gemüse, & Co. werden besonders schonend und schnell gegart und Nährstoffe bleiben bis zu 54 %\* erhalten.**

Durch die Zugabe von Dampf werden Braten außen knusprig und innen saftig, Kartoffeln erhalten eine leckere Kruste und Brote werden außen schön knusprig und innen fluffig.

Und so funktioniert's:

- **Festwasseranschluss\*\***
- **Wassertank (1l) hinter der Bedienblende\*\***  
» Während des Backvorgangs nachfüllbar
- **Dampfgaren bis zu 120 °C – kombiniert Dampf mit Heißluft für schonendes Garen**
- Dampfunterstützung - 3 Intensitätsstufen
- Dampf kombinierbar mit den klassischen Heizarten 4D Heißluft / Umluftgrill / Ober-/Unterhitze / Gären / Warmhalten / Auftauen
- Bosch Assist Programme mit automatischer Dampfunterstützung
- **Perfect Steam Dampfsensor\*\*** – misst ständig den Feuchtigkeitsgehalt im Ofen und gibt automatisch die optimale Dampfmenge zu
- **manuelle Dampfungabe** - für professionelles Brotbacken. Nach Aktivierung kann bis zu 10 x eine Dampfungabe (ca. 3 Min) erfolgen
- **Sous Vide** - schonendes Garen unter Vakuum



**Ideal für:**

Gemüse | Fisch  
Sous-Vide



Brot | Braten  
Regenerieren



Serie | 8

Die Highlights der neuen Serie | 8 Backöfen.

## Gesund kochen und backen wie ein Profi.

Entdecken Sie die Serie | 8 Backöfen von Bosch, ausgestattet mit smarten Funktionen, die es Ihnen einfacher denn je machen, gesunde und perfekte Kochergebnisse zu erzielen.

### Home Connect

Erleben Sie, wie einfach das volle Potenzial des accent line Haushaltsgeräts ausgeschöpft wird: Verbinden Sie den Backofen mit Ihrem Home Connect-Konto und steuern Sie ihn, wann und von wo aus Sie möchten. Den Status des Backofens können Sie bequem per Mobilgerät überprüfen. Genießen Sie die Restdaueranzeige bei Automatikprogrammen durch künstliche Intelligenz, und im Servicefall unterstützt der Bosch Kundendienst via Home Connect, nach Ihrer Zustimmung, bei der Fehlerbehebung. Entdecken Sie in der App eine Welt voller **kreativer Rezeptideen** – und das nicht nur von Sallys Welt.



CONNECTED BY

Home Connect



### Air Fry: Gesünder frittieren – mit weniger Fett

Die innovative Air Fry Technologie ermöglicht es, Lieblingsspeisen wie Pommes, Hähnchenflügel und Gemüsesticks mit heißer Luft statt Öl zu frittieren. Das Ergebnis sind Gerichte, die außen knusprig und innen saftig sind, aber mit deutlich weniger Fett und Kalorien im Vergleich zum traditionellen Frittieren zubereitet werden. Dies fördert nicht nur einen gesünderen Lebensstil, sondern sorgt auch dafür, dass die Küche nach dem Kochen frisch und sauber bleibt, ohne den typischen Frittiergeruch.



### TFT-Touchdisplay Pro mit digitalem Bedienring

Das TFT-Touchdisplay Pro revolutioniert die Art und Weise, wie man mit dem Backofen interagiert. Der große, intuitive Touchscreen bietet eine klare, visuelle Darstellung der Backofenfunktionen und Einstellungen, während der digitale Bedienring eine präzise Kontrolle mit nur einer leichten Berührung oder Drehung ermöglicht. Diese Kombination aus hochauflösendem Display und sensibler Steuerung macht die Bedienung des Backofens nicht nur einfacher, sondern auch schneller und intuitiver.




### PerfectRoast Bratenthermometer Plus

Das PerfectRoast Bratenthermometer Plus ist das Geheimnis für perfekt gegarte Fleisch- und Fischgerichte, jedes Mal. Es misst präzise die Kerntemperatur des Bratens an drei unterschiedlichen Punkten, um sicherzustellen, dass das Fleisch genau so gegart ist, wie man es möchte – von außen knusprig bis innen saftig. Mit der Unterstützung künstlicher Intelligenz gibt das Thermometer eine genaue Vorhersage darüber, wie lange das Gericht noch garen muss, sodass der Garvorgang perfekt getimt werden kann.



QR-Code scannen  
und von Sally die Serie | 8  
Backöfen erklären lassen.

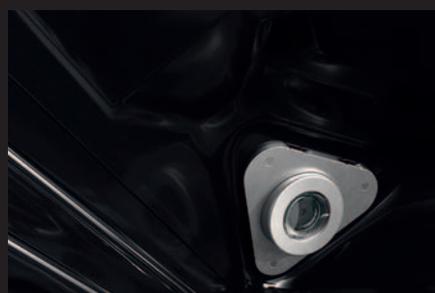

### Backofen-Kamera mit Bräunungssensor

Mit der innovativen Backofen-Kamera und dem integrierten Bräunungssensor behalten Sie die Garung Ihrer Speisen immer im Blick. Die Kamera ermöglicht es Ihnen, den Bräunungsprozess von Gerichten wie Pizza, Lasagne oder Kuchen in Echtzeit zu verfolgen und anzupassen. Wählen Sie aus fünf Bräunungsstufen, um den perfekten Bräunungsgrad für jeden Geschmack zu erreichen.



### PerfectBake Backsensor Plus

Der PerfectBake Backsensor Plus nimmt Ihnen die Unsicherheit beim Backen. Wählen Sie einfach das gewünschte Backprogramm aus – der Sensor überwacht kontinuierlich die Feuchtigkeitsniveaus im Backofen und passt den Backvorgang automatisch an, um stets perfekte Ergebnisse zu erzielen. Egal, ob saftiger Kuchen, knusprige Muffins oder luftige Brotlaibe, der PerfectBake Sensor nutzt fortschrittliche Technologie, um die Backzeit optimal zu steuern.



### 4D Heißluft

Die 4D Heißluft Technologie bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung auf allen Ebenen des Backofens. Egal, ob auf einer, zwei, drei oder allen vier Ebenen gleichzeitig gebacken oder gekocht wird, die Hitze zirkuliert frei und sorgt für gleichmäßige Ergebnisse ohne Geschmacksübertragung. Diese flexible Einsatzmöglichkeit erlaubt es, mehrere Gerichte gleichzeitig zuzubereiten – perfekt für große Familienfeiern oder wenn mehrere Gänge auf dem Menü stehen.

\* iF Gold Award 2023 und UX Design Awards 2023 | product 2023 für den HSG938EB1

\*\* iF Design Award 2023 und reddot winner 2023 für die Serie | 8 Backöfen

## Die Ausstattungsmerkmale der Backöfen und Herde.



### 3D Heißluft.

Süßes Gebäck, z.B. Plätzchen, können jetzt auf bis zu drei Ebenen (3, 1, 4) gleichzeitig gebacken werden. 3D Heißluft sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung im ganzen Backofen.



### 4D Heißluft – Serie|8.

Noch mehr Flexibilität beim Backen: Mit 4D Heißluft wird die Hitze schnell und gleichmäßig im gesamten Backofen verteilt. Egal, welche der vier Einschub-Ebenen für das Backblech oder den Backrost verwendet werden, das Ergebnis ist immer perfekt. Und das ist noch nicht alles: Mit 4D Heißluft lassen sich Plätzchen auf bis zu vier Ebenen gleichzeitig backen – für zuverlässige Ergebnisse von der obersten bis zur untersten Ebene.



### Bosch Assist.

Wirklich präzise Angaben zu Temperatur und Garzeit sucht man in manchen Kochbüchern und Familienrezepten vergeblich. Dank Bosch Assist gelingt es trotzdem: Einfach das gewünschte Gericht auswählen und der Backofen stellt automatisch die ideale Heizart, Temperatur und Zubereitungszeit ein. Diese Einstellungen lassen sich natürlich auch einfach selbst vornehmen.



### Auto Pilot – Serie|6 und 4.

Mit Auto Pilot 10/30/40 gelingt Ihr Essen perfekt. Nachdem Sie das Gericht in den Backofen bzw. Herd gestellt haben, wählen Sie im Anzeigemenü aus den 10/30/40 Möglichkeiten das passende Automatikprogramm aus. Geben Sie dann nur noch das Gewicht des Gerichts ein und drücken Sie „Start“. Den Rest erledigt Auto Pilot für Sie: Ermittlung von Heizart, Temperatur und Garzeit. Er schaltet gegen Ende der Garzeit sogar das Programm aus. Da Auto Pilot bei einigen Gerichten Kochgeschirr mit Deckel voraussetzt, bleibt auch der Backofen sauber. Einfacher kann man nicht kochen.



### Crisp-Funktion.

Während des Brat- oder Backvorgangs wird die Feuchtigkeit direkt aus dem Garraum entfernt. Dies verleiht Ihrem fertigen Gericht die gewünschte zusätzliche Knusprigkeit.

### Digitaler Bedienring – Serie|8.

Mit dem digitalen Bedienring lassen sich die Funktionen Ihres Backofens ganz intuitiv bedienen. Sie fahren einfach mit dem Finger über den auf dem Display eingravierten Ring und bestätigen dann die gewünschte Einstellung.



### Eco Clean Direct / Eco Clean Direct Plus.

Backofen reinigen leicht gemacht – mit Eco Clean Direct, der energiesparenden Reinigungsunterstützung. Eine spezielle Beschichtung der Backofenrückwand aus mikroföhen Keramikkügelchen baut Spritzer bereits während des Backens und Bratens ab – und das ein Geräteleben lang. Das spart Zeit und Energie. Eco Clean Direct Plus ist darüber hinaus mit der Anti-Fett-Beschichtung an den Seitenwänden und an der Decke ausgestattet.



### Intensivhitze.

Oberhitze und extrem starke Unterhitze kombiniert – für beste Backergebnisse mit knusprigem Boden und saftigem Belag, wie etwa Flammkuchen oder Käsekuchen.

### Kindersicherung.

Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Elektronik vor Kinderhänden und unbeabsichtigter Bedienung geschützt – ein Verstellen ist unmöglich. So wird ein höchster Standard an Sicherheit gewährleistet, um eine mögliche Verletzungsgefahr zu unterbinden.



### Komfort Tür – vollgedämpft.

Alle Backöfen der Serie|8 verfügen über die praktische Soft Open & Soft Close-Funktion, die Ihnen ein noch sanfteres und leises Öffnen und Schließen der Tür ermöglicht.



### Pizzastufe.

Die Kombination von Unterhitze und Heißluft eignet sich besonders für die Zubereitung von Tiefkühlprodukten wie Pizza oder Pommes frites.



### Pyrolyse – Selbstreinigung.

Mit aktivierter Pyrolyse-Funktion heizt sich Ihr Gerät auf und verbrennt eingebrannte Speisereste, Fette und Öle mit der Kraft von 480 °C. Zurück bleibt nur etwas Asche, die Sie mühelos mit Küchenpapier entfernen können. Wählen Sie einfach, je nach Verschmutzungsgrad, eine von zwei Stufen aus und drücken Sie auf Start – den Rest erledigt Ihr Backofen automatisch.



### Sanftgaren.

Für die langsame und schonende Zubereitung von extra zartem Gemüse oder Geflügel bei niedriger Temperatur, z.B. bei 85 °C.

### Ebenenunabhängiger Teleskopvollauszug.

Der ebenenunabhängige Teleskopvollauszug kann flexibel auf jeder gewünschten Ebene im Backofen eingesetzt werden. Die Handhabung hierbei ist schnell und einfach – auch die Grillebene kann genutzt werden. Dank der Pyrolysebeständigkeit ist er leicht zu reinigen. Erhältlich als praktisches Zubehör (1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig) für Pyrolyse-, Volldampf- und konventionelle Serie|8 Backöfen. Bei den Serien|2, 4 und 6 ist der 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig ebenso als Zubehör erhältlich.



### Umluft-Grill.

Ist die gewünschte Zieltemperatur erreicht, schaltet sich der Ventilator ein und sorgt, insbesondere bei großvolumigen Gerichten, für eine optimale Verteilung der Heißluft – ideal für Braten, Geflügel und ganze Fische mit perfekter, knuspriger Kruste.

# Die Blenden der Backöfen und Herde auf einen Blick.

## Serie | 8

### TFT-Touchdisplays

- ▶ Führen mit Abbildungen der Speisen und Klartext selbst-erklärend durch das Menü. Je nach Programmauswahl erhält man leicht verständliche Hinweise.
- ▶ Bildhafte Darstellung der Speisekategorien zur schnellen Orientierung.
- ▶ Leichte Reinigung durch glatte Touch-Display-Oberfläche.

### Intuitiver Bedienring

- ▶ Der intuitive Bedienring lässt sich mit minimalem Druck und nur einem Finger genau steuern.



Backofen HMG978NB1 – **TFT-Touchdisplay Pro**

- ▶ Vollflächiges, hochauflösendes 6,8-Zoll TFT-Touchdisplay Pro mit Klartextanzeige und direkt anwählbaren Tasten.



Backofen HBG976MB1 – **TFT-Touchdisplay Plus**

- ▶ Vergrößertes, hochauflösendes TFT-Touchdisplay Plus mit Klartextanzeige und direkt anwählbaren Tasten.



Backofen HBG934BB1 – **TFT-Touchdisplay**

- ▶ Hochauflösendes TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige und integrierten, direkt anwählbaren Tasten.

## Serie | 6



Backofen HBG4790B3

### TFT-Display

- ▶ Die Backöfen mit TFT-Display sind mit Versenkknebeln ausgestattet.
- ▶ Klare, leicht verständliche Text-, Symbol- und Bildanzeigen.
- ▶ Bis zu 14 Beheizungsarten auswählbar.
- ▶ Bratenthermometer, Auto Pilot-Programme und Reinigungsfunktion über das Display steuerbar.



Backofen HRG4780B7F

### LCD-Display

- ▶ Die Backöfen mit weiß leuchtendem LCD-Display sind mit Versenkknebeln ausgestattet.
- ▶ Temperaturanzeige und Anzeige der ansteigenden Temperatur mit anwachsend roter Lichtlinie.
- ▶ 12 Beheizungsarten auswählbar.
- ▶ Auto Pilot-Programme und Reinigungsfunktion über Display steuerbar.

## Serie | 4



Backofen HBA4720B3

### LED-Touch Control (rot/weiß)

- ▶ Die Backöfen mit rot/weiß leuchtendem LED-Display sind mit Touch Control-Bedienung ausgestattet.
- ▶ Bis zu 8 Beheizungsarten auswählbar.



Backofen HBA4340B3

### LED-Display

- ▶ Die Backöfen mit rot leuchtendem LED-Display sind mit Versenkknebeln ausgestattet.
- ▶ Bis zu 8 Beheizungsarten auswählbar.

## Überblick über die Serie | 8 Backöfen

				
Backofen	HNG978QB1	HNG978NB1	HMG978NB1	HSG938EB1
EEK <sup>1</sup>	–	–	–	A+
TFT Touchdisplay Pro	●	●	●	●
TFT Touchdisplay Plus	–	–	–	–
TFT-Touchdisplay	–	–	–	–
Mikrowelle mit Dampfstoß-Funktion	●	●	–	–
Mikrowellen-Funktion	–	–	●	–
Dampf-Funktion Plus	–	–	–	●
Dampfstoß-Funktion	●	●	–	●
Kamera	●	–	–	●
Festwasseranschluss	–	–	–	–
Air Fry Heizart	●	●	●	●
PerfectBake Plus	●	●	●	●
PerfectRoast Plus	●	●	●	●
Bräunungssensor	●	–	–	●
Pyrolyse	●	●	●	–
Eco Clean Direct Plus	–	–	–	–
Eco Clean Direct: RW	–	–	–	●
Heizarten/Programme	28 / Bosch Assist	28 / Bosch Assist	22 / Bosch Assist	24 / Bosch Assist
Home Connect	●	●	●	●

				
Backofen	HMG936AB1	HSG936DB1	HSG936AB1	HRG976NB1
EEK <sup>1</sup>	–	A+	A+	A+
TFT Touchdisplay Pro	–	–	–	–
TFT Touchdisplay Plus	●	●	●	●
TFT-Touchdisplay	–	–	–	–
Mikrowelle mit Dampfstoß-Funktion	–	–	–	–
Mikrowellen-Funktion	●	–	–	–
Dampf-Funktion Plus	–	●	●	–
Dampfstoß-Funktion	–	●	●	●
Kamera	–	–	–	–
Festwasseranschluss	–	–	–	–
Air Fry Heizart	●	●	●	●
PerfectBake Plus	–	●	–	●
PerfectRoast Plus	–	●	–	●
Bräunungssensor	–	–	–	–
Pyrolyse	–	–	–	●
Eco Clean Direct Plus	–	–	–	–
Eco Clean Direct: RW	●	●	●	–
Heizarten/Programme	20 / Bosch Assist	22 / Bosch Assist	22 / Bosch Assist	20 / Bosch Assist
Home Connect	●	●	●	●

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.



HSG958DD1	HSG958DB1	HRG978NB1	HBG978NB1	HMG976KB1
A+	A+	A+	A+	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	●
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	●
●	●	-	-	-
●	●	●	-	-
-	-	-	-	-
●	-	-	-	-
●	●	●	●	●
●	●	●	●	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
-	-	●	●	●
●	●	-	-	-
-	-	-	-	-
24 / Bosch Assist	24 / Bosch Assist	22 / Bosch Assist	14 / Bosch Assist	20 / Bosch Assist
●	●	●	●	●



HBG976MB1	HBG936CB1	HBG974LB1	HBG934BB1	HBG972KB1
A+	A+	A+	A+	A+
-	-	-	-	-
●	●	-	-	-
-	-	●	●	●
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	Bratenthermometer	Bratenthermometer	-
-	-	-	-	-
●	-	●	-	●
-	-	-	-	-
-	●	-	●	-
14 / Bosch Assist	11 / Bosch Assist			
●	●	●	●	●

## Serie | 8 Backöfen – ... mit dem TFT-Touchdisplay Pro.



### Folgende Eigenschaften haben alle Serie | 8 Backöfen mit dem TFT-Touchdisplay Pro<sup>1</sup>:

#### Design

- Dunkles Türglas
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

#### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

#### Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten


<sup>1</sup> Abweichungen finden Sie direkt im entsprechenden Steckbrief

\* iF Gold Award 2023 und UX Design Awards 2023 für den HSG938EB1

\*\* iF Design Awards 2023 und red dot Award 2023 für die Serie | 8 Backöfen


Hinweis: im ausgeschaltetem Zustand können die Displays vom Design abweichen.

# Serie | 8 Backöfen – mit Mikrowellen-Funktion und Dampfstoß-Funktion // TFT-Touchdisplay Pro

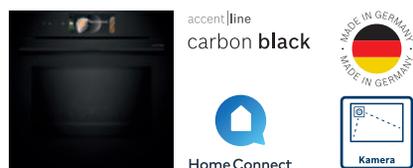


UPE: 5.593,- €\*

Serie | 8  
HNG978QB1 carbon black  
mit Kamera inklusive Bräunungssensor

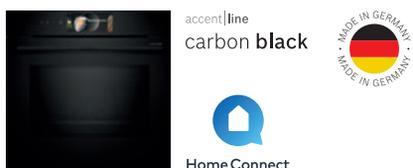

UPE: 4.686,- €\*

Serie | 8  
HNG978NB1 carbon black

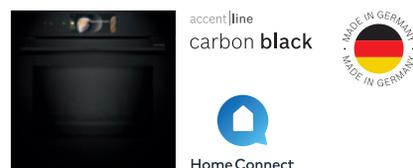

UPE: 3.806,- €\*

Serie | 8  
HMG978NB1 carbon black



**Backofentyp und Heizart**

**– Backofen mit Mikrowellen- und Dampfstoß-Funktion mit 28 Beheizungsarten:**

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Regenerieren, Gären mit Dampf, Mikrowelle, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf, 4D Heißluft + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximalleistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- Garraumvolumen: 67 l

**Zubehörträger / Auszugssystem**

- 1-fach Teleskopvollauszug, pyrolysefähig (keine weiteren Auszüge möglich)

**Reinigung**

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- Kamera mit Bräunungssensor
- Home Connect
- TFT-Touchdisplay Pro
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Manueller Dampfstoß
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung, Dual LED Beleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Zubehör**

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

**Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.

**Backofentyp und Heizart**

**– Backofen mit Mikrowellen- und Dampfstoß-Funktion mit 28 Beheizungsarten:**

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Regenerieren, Gären mit Dampf, Mikrowelle, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf, 4D Heißluft + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximalleistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- Garraumvolumen: 67 l

**Zubehörträger / Auszugssystem**

- 1-fach Teleskopvollauszug, pyrolysefähig (keine weiteren Auszüge möglich)

**Reinigung**

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- Home Connect
- TFT-Touchdisplay Pro
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Manueller Dampfstoß
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Zubehör**

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

**Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.

**Backofentyp und Heizart**

**– Backofen mit Mikrowellen-Funktion mit 22 Beheizungsarten:**

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximalleistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- Garraumvolumen: 67 l

**Zubehörträger / Auszugssystem**

- 1-fach Teleskopvollauszug, pyrolysefähig (keine weiteren Auszüge möglich)

**Reinigung**

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- Home Connect
- TFT-Touchdisplay Pro
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Zubehör**

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

**Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

**Sonderzubehör**


- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.


\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Serie|8 Backöfen – mit Dampf-Funktion // TFT-Touchdisplay Pro

Neu

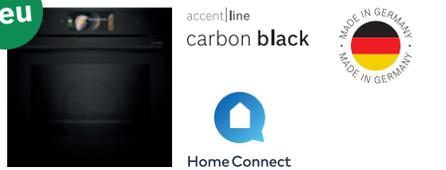

UPE: 4.457,- €\*  
 Serie|8  
**HSG938EB1** carbon black mit Kamera  
 inklusive Bräunungssensor

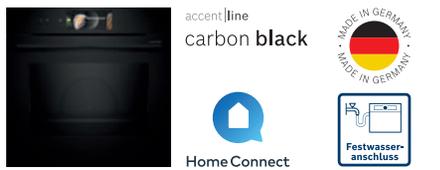

UPE: 3.976,- €\*  
 Serie|8  
**HSG958DD1** carbon black  
 mit Festwasseranschluss



UPE: 3.577,- €\*  
 Serie|8  
**HSG958DB1** carbon black



<p><b>Backofentyp und Heizart</b>                  – <b>Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten:</b>                  4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf                  – Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen                  – Temperaturregelung von 30 °C-250 °C                  – <b>Dampf-Funktion Plus</b>                  – <b>Garraumvolumen: 71 l</b></p>
<p><b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>                  – 1-fach Teleskopvollauszug, ebenerunabhängig, mit Stopp-Funktion</p>
<p><b>Reinigung</b>                  – Eco Clean Direct: Rückwand                  – Reinigungsunterstützung (Programm)                  – Vollglas-Innentür</p>
<p><b>Komfort</b>                  – <b>Kamera mit Bräunungssensor</b>                  – <b>Home Connect</b>                  – <b>TFT-Touchdisplay Pro</b>                  – <b>PerfectRoast Plus</b>                  – <b>PerfectBake Plus</b>                  – <b>Air Fry Heizart:</b> Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett                  – Bosch Assist                  – Schnellaufheizung                  – Manueller Dampfstoß                  – 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering                  – Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung                  – Dual LED Beleuchtung                  – Leerranzeige Wassertank                  – Externe Dampferzeugung                  – Kühlgebläse                  – Klapptür mit Soft Close und Soft Open</p>
<p><b>Zubehör</b>                  – 1 x Air Fry &amp; Grillblech, 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne</p>
<p><b>Umwelt und Sicherheit</b>                  – Geringe Türtemperatur                  – 3-fache Türverglasung</p>
<p><b>Technische Info</b>                  – Nutzbare Länge des Wasserschlauchs: 700 mm                  – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+<sup>1</sup></p>
<p><b>Sonderzubehör</b>                  HEZ664000 Back- und Bratrost (Standard)                  HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf                  HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit                  HEZ629070 Air Fry &amp; Grillblech, emailliert, anthrazit                  HEZ638D00 1-fach Teleskopvollauszug, ebenerunabhängig, dampffähig</p>
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.</p>

<p><b>Backofentyp und Heizart</b>                  – <b>Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten:</b>                  4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf                  – Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen                  – Temperaturregelung von 30 °C-250 °C                  – <b>Dampf-Funktion Plus</b>                  – <b>Garraumvolumen: 71 l</b></p>
<p><b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>                  – 1-fach Teleskopvollauszug, ebenerunabhängig, mit Stopp-Funktion</p>
<p><b>Reinigung</b>                  – Eco Clean Direct Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände (Programm)                  – Eco Clean-Programm, Reinigungsunterstützung (Programm)</p>
<p><b>Komfort</b>                  – <b>Festwasseranschluss</b>                  – <b>Home Connect</b>                  – <b>TFT-Touchdisplay Pro</b>                  – <b>PerfectRoast Plus</b>                  – <b>PerfectBake Plus</b>                  – <b>Air Fry Heizart:</b> Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett                  – Bosch Assist                  – Schnellaufheizung                  – Manueller Dampfstoß                  – 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering                  – Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung                  – Externe Dampferzeugung                  – Kühlgebläse                  – Klapptür mit Soft Close und Soft Open</p>
<p><b>Zubehör</b>                  – 1 x Air Fry &amp; Grillblech, 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne</p>
<p><b>Umwelt und Sicherheit</b>                  – Geringe Türtemperatur                  – 3-fache Türverglasung                  – Türverriegelung mechanisch</p>
<p><b>Technische Info</b>                  – Nutzbare Länge des Wasserschlauchs: 700 mm                  – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+<sup>1</sup></p>
<p><b>Sonderzubehör</b>                  HEZ664000 Back- und Bratrost (Standard)                  HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf                  HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit                  HEZ629070 Air Fry &amp; Grillblech, emailliert, anthrazit                  HEZ638D00 1-fach Teleskopvollauszug, ebenerunabhängig, dampffähig</p>
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.</p>

<p><b>Backofentyp und Heizart</b>                  – <b>Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten:</b>                  4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf                  – Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen                  – Temperaturregelung von 30 °C-250 °C                  – <b>Dampf-Funktion Plus</b>                  – <b>Garraumvolumen: 71 l</b></p>
<p><b>Zubehörträger / Auszugssystem</b>                  – 1-fach Teleskopvollauszug, ebenerunabhängig, mit Stopp-Funktion</p>
<p><b>Reinigung</b>                  – Eco Clean Direct Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände                  – Eco Clean-Programm, Reinigungsunterstützung (Programm)</p>
<p><b>Komfort</b>                  – <b>Home Connect</b>                  – <b>TFT-Touchdisplay Pro</b>                  – <b>PerfectRoast Plus</b>                  – <b>PerfectBake Plus</b>                  – <b>Air Fry Heizart:</b> Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett                  – Bosch Assist                  – Schnellaufheizung                  – Manueller Dampfstoß                  – 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering                  – Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung                  – Leerranzeige Wassertank                  – Externe Dampferzeugung                  – Kühlgebläse                  – Klapptür mit Soft Close und Soft Open</p>
<p><b>Zubehör</b>                  – 1 x Air Fry &amp; Grillblech, 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne</p>
<p><b>Umwelt und Sicherheit</b>                  – Geringe Türtemperatur                  – 3-fache Türverglasung</p>
<p><b>Technische Info</b>                  – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+<sup>1</sup></p>
<p><b>Sonderzubehör</b>                  HEZ664000 Back- und Bratrost (Standard)                  HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf                  HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit                  HEZ629070 Air Fry &amp; Grillblech, emailliert, anthrazit                  HEZ638D00 1-fach Teleskopvollauszug, ebenerunabhängig, dampffähig</p>
<p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.</p>

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Serie | 8 Backöfen – mit Dampfunterstützung oder konventionell // TFT-Touchdisplay Pro



UPE: 3.383,- €\*

Serie | 8  
HRG978NB1 carbon black

A+



UPE: 2.835,- €\*

Serie | 8  
HBG978NB1 carbon black

A+

**Backofentyp und Heizart****– Backofen mit Dampfunterstützung mit 22 Beheizungsarten:**

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

**Zubehörträger / Auszugssystem**

- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion

**Reinigung**

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Pro**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Manueller Dampfstoß
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leerranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Zubehör**

- 1 x Air Fry & Grillblech, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung mechanisch, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

**Technische Info**

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+<sup>1</sup>

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638070 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.

**Backofentyp und Heizart****– Backofen mit 14 Beheizungsarten:**

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

**Zubehörträger / Auszugssystem**

- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion

**Reinigung**

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Pro**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Zubehör**

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

**Technische Info**

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+<sup>1</sup>

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638070 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Serie | 8 Backöfen – ... mit dem TFT-Touchdisplay Plus.



### Folgende Eigenschaften haben alle Serie | 8 Backöfen mit dem TFT-Touchdisplay Plus<sup>1</sup>:

#### Design

- Dunkles Türglas
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

#### Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

#### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

<sup>1</sup> Abweichungen finden Sie direkt im entsprechenden Steckbrief

\* iF Design Award 2023 und reddot winner 2023 für die Serie | 8 Backöfen  
Hinweis: im ausgeschaltetem Zustand können die Displays vom Design abweichen.

## Serie | 8 Backöfen – mit Mikrowellen-Funktion oder Dampf-Funktion // TFT-Touchdisplay Plus

UPE: 3.280,- €\*  
 Serie | 8  
**HMG976KB1** carbon black**Backofentyp und Heizart****– Backofen mit Mikrowellen-Funktion mit 20 Beheizungsarten:**

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximalleistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- Garraumvolumen: 67 l

**Zubehörträger / Auszugssystem**  
**– 1-fach Teleskopvollauszug, pyrolysefähig**  
 (keine weiteren Auszüge möglich)**Reinigung**

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Zubehör**

- 1 x Air Fry & Grillblech, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung mechanisch, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.

UPE: 2.969,- €\*  
 Serie | 8  
**HMG936AB1** carbon black**Backofentyp und Heizart****– Backofen mit Mikrowellen-Funktion mit 20 Beheizungsarten:**

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximalleistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- Garraumvolumen: 67 l

**Zubehörträger / Auszugssystem**

- 1-fach Teleskopvollauszug (keine weiteren Auszüge möglich)

**Reinigung**

- Eco Clean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Zubehör**

- 1 x Air Fry & Grillblech, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Umwelt und Sicherheit**

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.

UPE: 3.411,- €\*  
 Serie | 8  
**HSG936DB1** carbon black**Backofentyp und Heizart****– Dampfbackofen mit 22 Beheizungsarten:**

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampf garen, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C-250 °C
- **Dampf-Funktion Plus**
- **Garraumvolumen: 71 l**

**Zubehörträger / Auszugssystem**

- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

**Reinigung**

- Eco Clean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Manueller Dampfstoß
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Zubehör**

- 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech, 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

**Umwelt und Sicherheit**

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung

**Technische Info**

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A<sup>1</sup>

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638D00 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, dampffähig

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.

\* Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Serie | 8 Backöfen – mit Dampf-Funktion oder Dampfunterstützung // TFT-Touchdisplay Plus



UPE: 3.124,- €\*

UPE: 3.361,- €\*

Serie | 8  
HSG936AB1 carbon black

Serie | 8  
HRG976NB1 carbon black



**Backofentyp und Heizart**  
 – **Dampfbackofen mit 22 Beheizungsarten:**  
 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfbacken, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf  
 – Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen  
 – Temperaturregelung von 30 °C-250 °C  
 – **Dampf-Funktion Plus**  
 – **Garraumvolumen: 71 l**

**Backofentyp und Heizart**  
 – **Backofen mit Dampfunterstützung mit 20 Beheizungsarten:**  
 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf  
 – Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen  
 – Temperaturregelung von 30 °C-300 °C  
 – **Garraumvolumen: 71 l**

**Zubehörträger / Auszugssystem**  
 – 1-fach Teleskopvollauszug, ebeneunabhängig, mit Stopp-Funktion

**Zubehörträger / Auszugssystem**  
 – 1-fach Teleskopvollauszug, ebeneunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion

**Reinigung**  
 – Eco Clean Direct: Rückwand  
 – Reinigungsunterstützung (Programm)

**Reinigung**  
 – **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**  
 – Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**  
 – **Home Connect**  
 – **TFT-Touchdisplay Plus**  
 – **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett  
 – Bosch Assist  
 – Schnellaufheizung  
 – Manueller Dampfstoß  
 – 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering  
 – Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung  
 – Leeranzeige Wassertank  
 – Externe Dampferzeugung  
 – Kühlgebläse  
 – Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Komfort**  
 – **Home Connect**  
 – **TFT-Touchdisplay Plus**  
 – **PerfectRoast Plus**  
 – **PerfectBake Plus**  
 – **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett  
 – Bosch Assist  
 – Schnellaufheizung  
 – Manueller Dampfstoß  
 – 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering  
 – Crisp Finish  
 – Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung  
 – Leeranzeige Wassertank  
 – Externe Dampferzeugung  
 – Kühlgebläse  
 – Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Zubehör**  
 – 1 x Air Fry & Grillblech, 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

**Zubehör**  
 – 1 x Air Fry & Grillblech, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Umwelt und Sicherheit**  
 – Geringe Türtemperatur  
 – 3-fache Türverglasung

**Umwelt und Sicherheit**  
 – Sehr geringe Türtemperatur  
 – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung  
 – 4-fache Türverglasung  
 – Türverriegelung mechanisch, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

**Technische Info**  
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+<sup>1</sup>


**Technische Info**  
 – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+<sup>1</sup>

**Sonderzubehör**  
 HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)  
 HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf  
 HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit  
 HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit  
 HEZ638D00 1-fach Teleskopvollauszug, ebeneunabhängig, dampffähig  
 Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.


**Sonderzubehör**  
 HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)  
 HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf  
 HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit  
 HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit  
 HEZ638070 1-fach Teleskopvollauszug, ebeneunabhängig, pyrolysefähig  
 Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Serie | 8 Backöfen – konventionell // TFT-Touchdisplay Plus

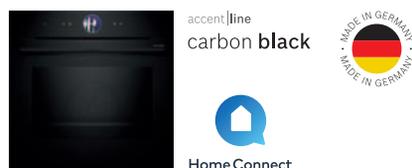UPE: 2.625,- €\*  
 Serie | 8  
**HBG976MB1** carbon black

A+

UPE: 2.116,- €\*  
 Serie | 8  
**HBG936CB1** carbon black

A+

**Backofentyp und Heizart**– **Backofen mit 14 Beheizungsarten:**

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

**Zubehörträger / Auszugssystem**

- 1-fach Teleskopvollauszug, ebeneunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion

**Reinigung**

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **PerfectRoast Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Zubehör**

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

**Technische Info**

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+<sup>1</sup>

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638070 1-fach Teleskopvollauszug, ebeneunabhängig, pyrolysefähig

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.

**Backofentyp und Heizart**– **Backofen mit 14 Beheizungsarten:**

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

**Zubehörträger / Auszugssystem**

- 1-fach Teleskopvollauszug, ebeneunabhängig, mit Stopp-Funktion

**Reinigung**

- Eco Clean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **PerfectRoast Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Zubehör**

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Umwelt und Sicherheit**

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung

**Technische Info**

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+<sup>1</sup>

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebeneunabhängig

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Serie|8 Backöfen – ... mit dem TFT-Touchdisplay.



### Folgende Eigenschaften haben alle Serie | 8 Backöfen mit dem TFT-Touchdisplay<sup>1</sup>:

#### Design

- Dunkles Türglas
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

#### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+1

#### Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

<sup>1</sup> Abweichungen finden Sie direkt im entsprechenden Steckbrief  
\* iF Design Award 2023 und reddot winner 2023 für die Serie | 8 Backöfen  
Hinweis: im ausgeschaltetem Zustand können die Displays vom Design abweichen.

## Serie | 8 Backöfen – konventionell // TFT-Touchdisplay



UPE: 2.359,- €\*

Serie | 8  
HBG974LB1 carbon black**Backofentyp und Heizart****– Backofen mit 14 Beheizungsarten:**

- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

**Zubehörträger / Auszugssystem**

- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion

**Reinigung**

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Bratenthermometer
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Zubehör**

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638070 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.



UPE: 1.851,- €\*

Serie | 8  
HBG934BB1 carbon black**Backofentyp und Heizart****– Backofen mit 14 Beheizungsarten:**

- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

**Zubehörträger / Auszugssystem**

- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

**Reinigung**

- Eco Clean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Bratenthermometer
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Zubehör**

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Umwelt und Sicherheit**

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.



UPE: 2.215,- €\*

Serie | 8  
HBG972KB1 carbon black**Backofentyp und Heizart****– Backofen mit 11 Beheizungsarten:**

- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Auftauen, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

**Zubehörträger / Auszugssystem**

- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stopp-Funktion

**Reinigung**

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Zubehör**

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638070 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 38.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Serie | 6 Backöfen – ... mit dem LCD- und TFT-Display.



### Folgende Eigenschaften haben alle Serie | 6 Backöfen mit dem LCD- und TFT-Touchdisplay<sup>1</sup>:

#### Design

- Versenkbare Drehknebel
- Garraum: Email anthrazit
- Backofengriff aus Aluminium

#### Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter

#### Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+<sup>2</sup>

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

<sup>1</sup> Abweichungen finden Sie direkt im entsprechenden Steckbrief

<sup>2</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Hinweis: im ausgeschaltetem Zustand können die Displays vom Design abweichen.

## Serie | 6 Backöfen – mit Dampfunterstützung oder konventionell // LCD- und TFT-Display



UPE: 2.210,- €\*

UPE: 1.961,- €\*

Serie | 6  
HRG4780B7F SchwarzSerie | 6  
HBG4790B3 Schwarz

A+



A+

**Backofentyp und Heizart****– Backofen mit Dampfunterstützung mit 12 Beheizungsarten:**

- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Regenerieren mit Dampfzugabe
- Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: 3D Heißluft, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Unterhitze, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C-275 °C
- **Garraumvolumen: 71 L**

**Backofentyp und Heizart****– Backofen mit 14 Beheizungsarten:**

- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C-275 °C
- **Garraumvolumen: 71 L**

**Zubehörträger / Auszugssystem**

- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

**Zubehörträger / Auszugssystem**

- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

**Reinigung****– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)****Reinigung****– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**

- Reinigungsunterstützung

**Komfort**

- **Home Connect**
- **Auto Pilot 30 Programme**
- **LCD-Display (weiß)**
- **Wassertank mit 220 ml Fassungsvermögen**
- **Dampfintensität(en): stark, leichte Dampfzugabe**
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag
- Autostart
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Externe Dampferzeugung
- Leeranzeige Wassertank
- Schnellaufheizung
- Elektronikuhr

**Komfort**

- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- **Auto Pilot 40 Programme**
- **TFT-Display**
- Infotaste
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Schnellaufheizung
- Elektronikuhr

**Zubehör**

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, **1 x Air Fry & Grillblech**

**Zubehör**

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, **1 x Air Fry & Grillblech**

**Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

**Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 39.

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 39.

## Serie|6 Backöfen – konventionell // TFT-Display



UPE: 2.065,- €\*

UPE: 1.768,- €\*

UPE: 1.658,- €\*

Serie|6  
HBG4795B7 Schwarz

Serie|6  
HBG4395B7 Schwarz

Serie|6  
HBG4390B3 Schwarz



**Backofentyp und Heizart**  
**– Backofen mit 14 Beheizungsarten:**  
 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Air Fry  
 – Temperaturregelung von 30 °C-275 °C  
**– Garraumvolumen: 71 l**

**Backofentyp und Heizart**  
**– Backofen mit 14 Beheizungsarten:**  
 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Air Fry  
 – Temperaturregelung von 30 °C-275 °C  
**– Garraumvolumen: 71 l**

**Backofentyp und Heizart**  
**– Backofen mit 14 Beheizungsarten:**  
 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Air Fry  
 – Temperaturregelung von 30 °C-275 °C  
**– Garraumvolumen: 71 l**

**Zubehörträger / Auszugssystem**  
 – 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

**Zubehörträger / Auszugssystem**  
 – 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

**Zubehörträger / Auszugssystem**  
 – 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

**Reinigung**  
**– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**  
 – Reinigungsunterstützung

**Reinigung**  
 – Eco Clean Direct: Rückwand  
 – Reinigungsunterstützung

**Reinigung**  
 – Eco Clean Direct: Rückwand  
 – Reinigungsunterstützung

**Komfort**  
**– Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett  
**– Home Connect**  
**– Auto Pilot 40 Programme**  
**– TFT-Display**  
 – Bratenthermometer  
 – Infotaste  
 – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag  
 – Autostart  
 – Ist-Temperaturkontrolle  
 – Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung  
 – Kühlgebläse  
 – Klapptür mit Soft Close und Soft Open  
 – Schnellaufheizung  
 – Elektronikuhr

**Komfort**  
**– Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett  
**– Home Connect**  
**– Auto Pilot 40 Programme**  
**– TFT-Display**  
 – Bratenthermometer  
 – Infotaste  
 – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag  
 – Autostart  
 – Ist-Temperaturkontrolle  
 – Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung  
 – Kühlgebläse  
 – Klapptür mit Soft Close und Soft Open  
 – Schnellaufheizung  
 – Elektronikuhr

**Komfort**  
**– Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett  
**– Auto Pilot 40 Programme**  
**– TFT-Display**  
 – Infotaste  
 – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag  
 – Autostart  
 – Ist-Temperaturkontrolle  
 – Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung  
 – Kühlgebläse  
 – Klapptür mit Soft Close und Soft Open  
 – Schnellaufheizung  
 – Elektronikuhr

**Zubehör**  
 – 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, **1 x Air Fry & Grillblech**

**Zubehör**  
 – 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, **1 x Air Fry & Grillblech**

**Zubehör**  
 – 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, **1 x Air Fry & Grillblech**

**Umwelt und Sicherheit**  
 – Sehr geringe Türtemperatur  
 – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung  
 – 4-fache Türverglasung  
 – Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Türverriegelung mechanisch

**Umwelt und Sicherheit**  
 – Geringe Türtemperatur  
 – 3-fache Türverglasung

**Umwelt und Sicherheit**  
 – Geringe Türtemperatur  
 – 3-fache Türverglasung

**Sonderzubehör**  
 HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)  
 HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet  
 HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet  
 HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig  
 HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig

**Sonderzubehör**  
 HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)  
 HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet  
 HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet  
 HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig  
 HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig

**Sonderzubehör**  
 HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)  
 HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet  
 HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet  
 HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig  
 HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 39.

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 39.

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 39.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Serie | 4 Backöfen – ... mit dem LED-Touch Control (rot/weiß) & LED-Display (rot)



### Folgende Eigenschaften haben alle Serie | 4 Backöfen mit dem LED-Touch Control (rot/weiß) & LED-Display (rot)<sup>1</sup>:

#### Zubehörträger / Auszugssystem

- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

#### Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung

#### Technische Info

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+<sup>2</sup>

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

<sup>1</sup> Abweichungen finden Sie direkt im entsprechenden Steckbrief  
Hinweis: im ausgeschaltetem Zustand können die Displays vom Design abweichen.

Serie|4 Backöfen – mit Dampfunterstützung // LED-Touch Control (rot/weiß) & LED-Display (rot)



UPE: 1.942,- €\*  
 Serie|4  
 HRG4720B3 Schwarz

UPE: 1.810,- €\*  
 Serie|4  
 HQA4720B3 Schwarz

UPE: 1.370,- €\*  
 Serie|4  
 HQA4340B3 Schwarz



**Backofentyp und Heizart**  
 – Backofen mit Dampfunterstützung mit 8 Beheizungsarten:  
 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Heißluft Dampf, Air Fry  
 – Temperaturregelung von 30 °C-275 °C  
 – Garraumvolumen: 71 l

**Backofentyp und Heizart**  
 – Backofen mit Dampfunterstützung mit 8 Beheizungsarten:  
 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Heißluft Dampf, Air Fry  
 – Temperaturregelung von 30 °C-275 °C  
 – Garraumvolumen: 71 l

**Backofentyp und Heizart**  
 – Backofen mit Dampfunterstützung mit 8 Beheizungsarten:  
 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft, Heißluft Dampf  
 – Temperaturregelung von 50 °C-275 °C  
 – Garraumvolumen: 71 l

**Design**  
 – Garraum: Email anthrazit  
 – Touch Control-Bedienung  
 – Backofengriff aus Aluminium

**Design**  
 – Garraum: Email anthrazit  
 – Touch Control-Bedienung  
 – Backofengriff aus Aluminium

**Design**  
 – Garraum: Email anthrazit  
 – Versenkbare Drehknebel  
 – Backofengriff aus Aluminium

**Reinigung**  
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)  
 – Reinigungsunterstützung (Programm)

**Reinigung**  
 – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)  
 – Reinigungsunterstützung (Programm)

**Reinigung**  
 – Eco Clean Direct: Rückwand  
 – Reinigungsunterstützung

**Komfort**  
 – Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett  
 – Auto Pilot 15 Programme  
 – Dampfintensität(en): leichte Dampfzugabe  
 – Wassertank mit 220 ml Fassungsvermögen  
 – LED-Touch Control (rot/weiß)  
 – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag  
 – Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung  
 – Kühlgebläse  
 – Klapptür mit Soft Close und Soft Open  
 – Schnellaufheizung  
 – Elektronikuhr

**Komfort**  
 – Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett  
 – Auto Pilot 10 Programme  
 – Dampfunterstützung: Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml  
 – LED-Touch Control (rot/weiß)  
 – Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag  
 – Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung  
 – Kühlgebläse  
 – Schnellaufheizung  
 – Elektronikuhr

**Komfort**  
 – Dampfunterstützung: Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml  
 – LED-Display (rot)  
 – Optische Aufheizkontrolle  
 – Autostart  
 – Halogen-Innenbeleuchtung  
 – Kühlgebläse  
 – Schnellaufheizung  
 – Elektronikuhr

**Zubehör**  
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

**Zubehör**  
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

**Zubehör**  
 – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Umwelt und Sicherheit**  
 – Sehr geringe Türtemperatur  
 – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung  
 – 4-fache Türverglasung  
 – Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Türverriegelung mechanisch, Sicherheitsabschaltung, Starttaste

**Umwelt und Sicherheit**  
 – Sehr geringe Türtemperatur  
 – Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung  
 – 4-fache Türverglasung  
 – Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Starttaste

**Umwelt und Sicherheit**  
 – Geringe Türtemperatur  
 – 3-fache Türverglasung

**Technische Info**  
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

**Technische Info**  
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

**Technische Info**  
 – Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW

**Sonderzubehör**  
 HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)  
 HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet  
 HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet  
 HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig  
 HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig

**Sonderzubehör**  
 HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)  
 HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet  
 HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet  
 HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig  
 HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig

**Sonderzubehör**  
 HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)  
 HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet  
 HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet  
 HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig  
 HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 39.

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 39.

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 39.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Serie | 4 Backöfen – konventionell // LED-Touch Control (rot/weiß) &amp; LED-Display (rot)



UPE: 1.683,- €\*

Serie | 4  
HBA4720B3 Schwarz

A+



UPE: 1.291,- €\*

Serie | 4  
HBA4340B3 Schwarz

A+

**Backofentyp und Heizart**

- **Backofen mit 7 Beheizungsarten:**  
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C-275 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

**Design**

- **Garraum: Email anthrazit**
- **Touch Control-Bedienung**
- Backofengriff aus Aluminium

**Reinigung**

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- **Auto Pilot 10 Programme**
- LED-Touch Control (rot/weiß)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Schnellaufheizung
- Elektronikuhr

**Zubehör**

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,  
**1 x Air Fry & Grillblech**

**Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Starttaste

**Technische Info**

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebeneunabhängig

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 39.

**Backofentyp und Heizart**

- **Backofen mit 7 Beheizungsarten:**  
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
- **Garraumvolumen: 71 l**

**Design**

- **Garraum: Email anthrazit**
- Versenkbare Drehknebel
- Backofengriff aus Aluminium

**Reinigung**

- Eco Clean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung

**Komfort**

- LED-Display (rot)
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Schnellaufheizung
- Elektronikuhr

**Zubehör**

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,  
1 x Backblech emailiert

**Umwelt und Sicherheit**

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung

**Technische Info**

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf beschichtet
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebeneunabhängig

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 39.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.



## Exklusives Zubehör für Serie | 8 Backöfen<sup>1</sup>



**HEZ638070**  
1-fach Teleskopvollauszug,  
ebenenunabhängig, pyrolysefähig

**HEZ638D00**  
1-fach Teleskopvollauszug,  
ebenenunabhängig, dampffähig<sup>2</sup>



**HEZ635001**  
Air Fry & Grill Set



**HEZ66D52**  
Dampfbehälter gelocht/ungelocht,  
Größe M<sup>2</sup>



**HEZ6BMA00**  
Zwischenbodenset

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells. <sup>2</sup> Abbildung ähnlich.

Universelles Zubehör für Backöfen aller Serien<sup>1</sup>

**HEZ638000**  
1-fach Teleskopvollauszug,  
ebenenunabhängig<sup>2</sup>



**HEZ327000**  
Backstein



**HEZ32WA00**  
Kabelloser Speisethermometer



**HEZ636000**  
Glaspfanne



**HEZ530000**  
2 Universalpfannen, schmales  
Format



**HEZ538000**  
1-fach Teleskopauszug,  
ebenenunabhängig<sup>2</sup>



**HEZ633070**  
Profi-Pfanne, emailiert, anthrazit




**HEZ633001**  
Deckel für Profipfanne, emailiert,  
anthrazit



**HEZ532010**  
Universalpfanne, Keramik antihaft  
beschichtet<sup>2</sup>



**HEZ531010**  
Backblech, Keramik antihaft  
beschichtet<sup>2</sup>



**HEZ629070**  
Air Fry Blech, emailiert, anthrazit




**HEZ915003**  
Glasbräter 5,4 l

**HEZ631070**  
Backblech, emailiert, anthrazit,  
pyrolysefähig<sup>2</sup>




**HEZ632070**  
Universalpfanne, emailiert,  
anthrazit, pyrolysefähig<sup>2</sup>




**HEZ634000**  
Back- und Bratrost (Standard)<sup>2</sup>



**HEZ617000**  
Pizzaform, emailiert, anthrazit<sup>2</sup>



**HEZ660060**  
Fachbodenverblendung inkl.  
Verblendleiste



**HEZ660050**  
Verblendleiste für Sockel



**HEZG0AS00**  
Anschlusskabel 3 m

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells. <sup>2</sup> Abbildung ähnlich.

**Schmale Universalpfannen für unterschiedliche Geschmäcker.**


In der Regel werden heute Gerichte häufiger in unterschiedlichen Varianten zubereitet, zum Beispiel Pizza mit und ohne Kochschinken oder Kuchen mit und ohne Rosinen. Die schmalen Universalpfannen sind perfekt geeignet, um kleine Mengen oder ein

Gericht in zwei Varianten zuzubereiten. So können zum Beispiel auf einem Blech Kartoffelspalten zubereitet werden, während auf dem zweiten Blech Tomaten gegart werden, ohne dass der Saft der Tomaten in die Kartoffeln läuft.




HEZ530000  
Getrennte Zubereitung unterschiedlicher Gemüsearten.

Backbleche können hintereinander sowie auf unterschiedlichen Ebenen eingeschoben werden.

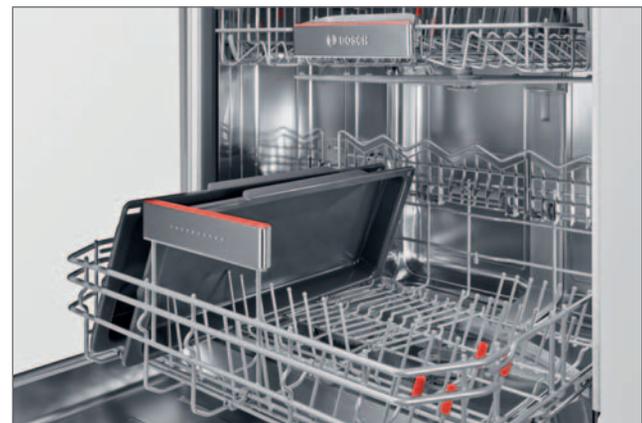

Halbe Backbleche passen in jeden Bosch-Kühlschrank.

Reinigung im Bosch-Geschirrspüler ist möglich.

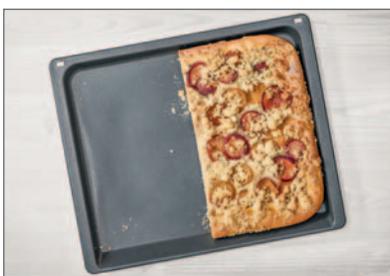

**Universalpfanne und Backblech mit keramischer Antihafbeschichtung.**

Dank der speziellen Keramikbeschichtung der Universalpfanne und des Backblechs ist die Oberfläche leicht zu reinigen. Auch ist die Verwendung von Backpapier oder ein Einfetten des Blechs nicht mehr notwendig. So wird das Backen, Braten und Reinigen noch einfacher.

HEZ531010

# Einbauzeichnungen Backöfen

## Backöfen

### HBG 9... | HMG 9...

Platz für Geräteanschluß 320 x 115

Platz für Geräteanschluß 320 x 115

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm

### HNG 9... | HRG 9... | HSG 93... | HSG 938EB1 | HSG 958DB1

Platz für Geräteanschluß 320 x 115

Platz für Geräteanschluß 320 x 115

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm

### HSG 958DD1

A: 19,5 mm  
 B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm  
 C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein  
 D: Wasseranschluss muss min. 50 mm tiefer als Herdstufe liegen  
 E: Ab Gerätemitte gemessen

A: 19,5 mm  
 B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm  
 C: Wasseranschluss und Zulaufschlauch dürfen nicht höher liegen als Geräteunterkante  
 Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein  
 D: Ab Gerätemitte gemessen

Maße in mm

### HRG 4... | HBG 4... | HQA 4... | HBA 4...

Einbau mit einem Kochfeld.

Eintauchtiefe siehe Maßzeichnung Kochfeld

Abstand min.:  
 Induktionskochfeld: 5 mm  
 Gaskochfeld: 5 mm  
 Elektrokochfeld: 2 mm

A: 19,5 mm  
 B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

Maße in mm

Perfekt war noch nie so einfach.

accent|line  
**Kompaktgeräte.**

\* iF Gold Award 2023 für  
CTL9181D0, CMG978NB1, BVE9101B1 und BIC9101B1

\*\* reddot winner 2023 für  
CTL9181D0, CMG978NB1, BVE9101B1 und BIC9101B1

\*\*\* iF Design Award 2023 für  
CTL9181D0, CMG978NB1, BVE9101B1 und BIC9101B1

\*\*\*\* UX Design Awards | product 2023 für  
CMG978NB1, BVE9101B1 und BIC9101B1



# Das Lieblingscafé hat jetzt rund um die Uhr geöffnet.

Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato? Mit dem Einbau-Kaffeevollautomat kann man sich und seine Gäste ganz einfach auf Tastendruck mit einem Getränk nach Wahl verwöhnen. Dabei garantiert die Bosch Barista-Technologie ein vollmundiges Aroma und perfekte Crema – für Kaffeespezialitäten so perfekt wie im Lieblingscafé.



## **Aroma Select.**

Seinen Espresso genießen wie man ihn mag. Mit Aroma Select kann die Stärke des Kaffees ganz nach Geschmack angepasst werden. Einfach zwischen drei verschiedenen Aromaprofilen auswählen: mild, ausgewogen oder markant.



## **Coffee World.**

Ob spanischer Café Cortado oder italienischer Ristretto, mit Coffee World internationale Kaffeespezialitäten ganz einfach zubereiten – mit nur einem Tastendruck. Es kann zwischen 20 Kaffeevariationen aus 8 Ländern ausgewählt werden. In der Home Connect-App die gewünschte Kaffeespezialität angeben. Der Einbau-Kaffeevollautomat erledigt den Rest.



## **Automatische Reinigung des Milchsystems.**

Genauso leicht wie die Zubereitung des Lieblingsgetränks ist die Reinigung des Geräts. Nach jeder Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch wird das Milchsysteem mit einem Dampfstoß automatisch gereinigt. Das Gerät nimmt die tägliche Pflege des Milchsystems damit vollständig ab. Und man kann sich ganz dem Genuss seines Cappuccinos oder Latte Macchiatos widmen.



#### accent line Highlights:

##### **Automatische Milchmengenerkennung.**

Damit die Milch während der Zubereitung nicht ausgeht, signalisiert die automatische Milchmengenerkennung, ob der mitgelieferte Behälter oder ein genutzter Milchkarton über genügend Reserve verfügt.

##### **Kannenfunktion.**

Falls der Besuch zum Café mal größer ausfällt – mit der Kannenfunktion kann auf Knopfdruck eine ganze Kanne Café Crema (max. 750 ml) zubereitet werden.

##### **Festwasseranschluss.**

Nie mehr Wasser nachfüllen. Dank des Festwasseranschlusses ist immer genug Wasser für eine köstliche Tasse des Lieblingskaffees vorhanden. Für lebenslangen Schutz vor Wasserschäden ist der Wasseranschluss des Geräts mit dem AquaStop-Sicherheitssystem ausgestattet. Eine Tasse Kaffee zu genießen, war noch nie so einfach.



QR-Code scannen  
und Tipps zu Kaffeevoll-  
automaten erhalten.

CONNECTED BY  
**Home Connect**



## Serie | 8 Kompaktgeräte 45 cm – mit Mikrowellen-Funktion, Kompaktdampfbacköfen und Kompaktdampfgarer

			
<b>Kompaktbackofen</b>	<b>CMG978NB1</b>	<b>CMG976KB1</b>	<b>CMG9241B1</b>
EEK <sup>1</sup>	–	–	–
TFT Touchdisplay Pro	●	–	–
TFT Touchdisplay Plus	–	●	–
TFT-Touchdisplay	–	–	●
Mikrowellen-Funktion	●	●	●
Dampf-Funktion Plus	–	–	–
Dampfstoß-Funktion	–	–	–
Dampfgar-Funktion	–	–	–
Festwasseranschluss	–	–	–
Air Fry Heizart	●	●	●
PerfectBake Plus	●	–	–
PerfectRoast Plus	●	–	–
Pyrolyse	●	●	–
Eco Clean Direct Plus	–	–	–
Eco Clean Direct: RW	–	–	–
Heizarten/Programme	22 / Bosch Assist	20 / Bosch Assist	16 / Bosch Assist
Home Connect	●	●	●

## Serie | 8 Mikrowellengeräte 45 cm und 38 cm

			
<b>Mikrowellengeräte 45 cm / 38 cm</b>	<b>CEG932XB1</b>	<b>BFL9221B1</b>	<b>BFR9221B1</b>
TFT-Touchdisplay	●	●	●
Watt	1000 W	900 W	900 W
Leistungs-Stufen	5	5	5
Automatik-Programm	10	7	7
Tür	Klapptüre mit Soft Close	Drehtüre links angeschlagen	Drehtüre rechts angeschlagen
Höhe	45 cm	38,2 cm	38,2 cm

## Serie | 8 Vakuuimier- und Wärmeschubladen


	<b>Vakuuimierschublade</b>	<b>Wärmeschublade</b>	<b>Wärmeschublade</b>
			
<b>Vakuuimier- und Wärmeschubladen</b>	<b>BVE9101B1</b>	<b>BIC9101B1</b>	<b>BID9101B1</b>
Tür	Push Pull	Push Pull	Push Pull
Bedienung	Sensortasten	Sensortasten	Sensortasten
Temperatur	–	30 °C – 80 °C	30 °C – 80 °C
Höhe	14 cm	14 cm	29 cm
Vakuuimierstufen	3	–	–
Heizarten	–	4	4
max. Beladung	10 kg	25 kg	25 kg
Home Connect	–	●	●

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.




	CSG958DB1	CSG936DB1	CSG936AB1	CDG914XB1
	A+	A+	A+	-
	●	-	-	-
	-	●	●	-
	-	-	-	●
	-	-	-	-
	●	●	●	-
	●	●	●	-
	●	●	●	●
	-	-	-	-
	●	●	●	-
	●	●	-	-
	●	●	-	-
	-	-	-	-
	●	-	-	-
	-	●	●	-
	24 / Bosch Assist	22 / Bosch Assist	22 / Bosch Assist	5 / Bosch Assist
	●	●	●	●

### Serie | 8 Kaffeevollautomaten

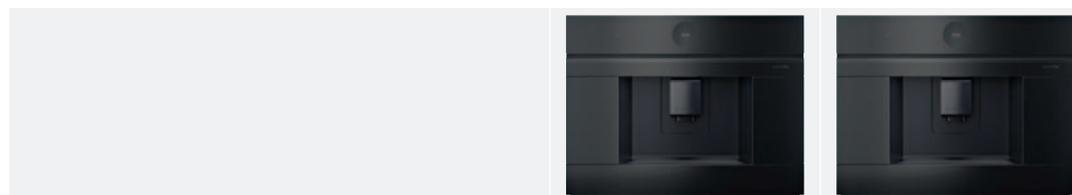

	CTL9181D0	CTL9181B0
Kaffeevollautomat	●	●
TFT Touchdisplay Pro	●	-
Festwasseranschluss	●	-
Watt	1000 W	1000 W
Höhe	45,5 cm	45,5 cm

## Serie | 8 Kompaktgeräte 45 cm – ... mit dem TFT-Touchdisplay Pro.



### Folgende Eigenschaften haben alle Serie | 8 Kompaktgeräte mit dem TFT-Touchdisplay Pro<sup>1</sup>:

#### Design

- Dunkles Türglas
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

#### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V

#### Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

<sup>1</sup> Abweichungen finden Sie direkt im entsprechenden Steckbrief  
 \* iF Gold Award 2023 für CTL9181D0 und CMG978NB1  
 \*\* reddot winner 2023 für CTL9181D0, CSG958DB1 und CMG978NB1  
 \*\*\* iF Design Award 2023 für CTL9181D0, CSG958DB1 und CMG978NB1  
 \*\*\*\* UX Design Awards | product 2023 für CMG978NB1  
 Hinweis: im ausgeschaltetem Zustand können die Displays vom Design abweichen.

## Serie | 8 Kompaktgerät 45 cm – mit Mikrowellen-Funktion oder Dampf-Funktion // TFT-Touchdisplay Pro



accent|line  
carbon black



Home Connect



accent|line  
carbon black



Home Connect



UPE: 3.744,- €\*  
A+++

Serie | 8  
CMG978NB1 carbon black



### Backofentyp und Heizart

#### – Kompaktbackofen mit Mikrowellen-Funktion mit 22 Beheizungsarten:

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

### Zubehörträger / Auszugssystem

- 1-fach Teleskopvollauszug, pyrolysefähig (keine weiteren Auszüge möglich)

### Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung (Programm)

### Komfort

- Home Connect
- TFT-Touchdisplay Pro
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

### Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung mechanisch, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

### Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

### Sonderzubehör

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 58.

UPE: 3.499,- €\*  
A++

Serie | 8  
CSG958DB1 carbon black



### Backofentyp und Heizart

#### – Kompaktdampfbackofen mit 24 Beheizungsarten:

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampf, Regenerieren, Gären mit Dampf, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf, Vorwärmen
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dampf-Funktion Plus
- Garraumvolumen: 47 l

### Zubehörträger / Auszugssystem

- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

### Reinigung

- Eco Clean Direct Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände
- Reinigungsunterstützung (Programm)

### Komfort

- Home Connect
- TFT-Touchdisplay Pro
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Manueller Dampfstoß
- Dampfintensität(en): stark, mittel, leichte Dampfzugabe
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung

### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung

### Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW

### Sonderzubehör

- HEZ664000 Back- und Bratrost
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 58.

\* Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Serie | 8 Kaffeevollautomaten // TFT-Touchdisplay Pro



accent|line  
carbon black



accent|line  
carbon black

UPE: 5.115,- €\*

UPE: 4.770,- €\*

Serie | 8  
CTL9181D0 carbon black  
mit Festwasseranschluss

CTL9181B0 carbon black



### Geschmack

- Bis zu 33 Getränkespezialitäten (inkl. Kaffeekeknenfunktion) im Gerät und der Home Connect App
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- Aroma Select – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
- Milchanteil für klassische Milchkochgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung - Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
- Aroma Double Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

### Komfort

- **Festwasseranschluss mit AquaStop (nur CTL9181D0) mit einem 1,50 m AquaStop Schlauch**
- **TFT-Touchdisplay Pro**
- LED-Innenbeleuchtung
- Favoriten: speichern Sie bis zu 30 personalisierte Getränke
- Milchmengenerkennung - nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter.
- Kannenfunktion (max. 750 ml Café Crema)
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- One Touch Double Cup - zwei Tassen mit einem Knopfdruck
- Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)

### Leistung

- Ceram Drive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

### Hygiene

- Auto Milk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
- Calc 'n Clean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

### Home Connect

- Fernzugriff: bedienen Sie Ihr Gerät von überall aus
- Coffee Playlist – geben Sie mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge
- Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus
- Online Support
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle.

### Sonstiges

- Integrierter Milchbehälter 0,7l
- 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter Kaffeeauslauf
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung

### Zubehör

- Glasmilchbehälter
- Teststreifen für die Wasserhärte

### Sonderzubehör

TCZ7003	1 x Wasserfilter
TCZ7033	3 x Wasserfilter
TCZ8001A	Zubehör für Kaffeemaschinen
TCZ8002A	Entkalkungstabletten
TCZ8004A	Pflegeset

## Serie |8 Vakuuierschublade Serie |8 Wärmeschubladen

 <p>accent line carbon black</p> <p>MADE IN EUROPE</p>	 <p>Home Connect</p> <p>accent line carbon black</p> <p>MADE IN EUROPE</p>	 <p>Home Connect</p> <p>accent line carbon black</p> <p>MADE IN EUROPE</p>
<p><b>UPE: 3.897,- €* </b></p> <p>Serie  8 <b>BVE9101B1 carbon black</b></p>	<p><b>UPE: 1.223,- €* </b></p> <p>Serie  8 <b>BID9101B1 carbon black</b></p>	<p><b>UPE: 1.106,- €* </b></p> <p>Serie  8 <b>BIC9101B1 carbon black</b></p>

<p><b>Vakuuierstufen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Vakuuierstufen für das Vakuuieren in der Kammer, maximal 99 %</li> <li>- 3 Vakuuierstufen für das Vakuuieren außerhalb der Kammer, maximal 90 %</li> </ul>	<p><b>Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen</li> </ul>	<p><b>Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen</li> </ul>
<p><b>Komfort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volumen: 8 l</li> <li>- Automatische Anschlusskennung für das Vakuuieren außerhalb der Kammer</li> <li>- Trocknungsprogramm für Vakuuierpumpe</li> </ul>	<p><b>Komfort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen</li> <li>- Glas-Heizplatte</li> <li>- Garraumvolumen: 52 l</li> <li>- Beladung bis 25 kg</li> <li>- Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stck</li> <li>- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C -80 °C (Glasoberflächentemperatur)</li> </ul>	<p><b>Komfort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen</li> <li>- Glas-Heizplatte</li> <li>- Garraumvolumen: 20 l</li> <li>- Beladung bis 25 kg</li> <li>- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck</li> <li>- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C -80 °C (Glasoberflächentemperatur)</li> </ul>
<p><b>Design</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedienung über Sensortasten</li> <li>- <b>Touch Control-Bedienung</b> beleuchtet</li> <li>- Grifflos (Push &amp; Pull)</li> </ul>	<p><b>Design</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedienung über Sensortasten</li> <li>- <b>Touch Control-Bedienung</b> beleuchtet</li> <li>- Grifflos (Push &amp; Pull)</li> </ul>	<p><b>Design</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedienung über Sensortasten</li> <li>- <b>Touch Control-Bedienung</b> beleuchtet</li> <li>- Grifflos (Push &amp; Pull)</li> </ul>
<p><b>Umwelt und Sicherheit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Türkontaktschalter</li> </ul>		
<p><b>Technische Informationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Länge des Anschlusskabels: 150 cm</li> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 0,32 kW</li> <li>- Nennspannung: 220 - 240 V</li> </ul>	<p><b>Technische Informationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Länge des Anschlusskabels: 175 cm</li> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 0,82 kW</li> <li>- Nennspannung: 220 - 240 V</li> </ul>	<p><b>Technische Informationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Länge des Anschlusskabels: 175 cm</li> <li>- Gesamtanschlusswert Elektro: 0,82 kW</li> <li>- Nennspannung: 220 - 240 V</li> </ul>
<p><b>Maße (H x B x T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 140 x 595 x 542 mm</li> <li>- Nischenmaße: 141 x 560 - 568 x 550 mm</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<p><b>Maße (H x B x T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 290 x 594 x 548 mm</li> <li>- Nischenmaße: 290 x 560 - 568 x 550 mm</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>	<p><b>Maße (H x B x T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerätemaße: 140 x 594 x 548 mm</li> <li>- Nischenmaße: 140 x 560 - 568 x 550 mm</li> <li>- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> </ul>
<p><b>Zubehör</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x Vakuuierbeutel, klein</li> <li>- 1 x Vakuuierbeutel, groß</li> <li>- 1 x Adapter, Vakuuieren außerhalb der Kammer</li> <li>- 1 x Vakuuierschlauch</li> </ul>		

## Serie | 8 Kompaktgeräte 45 cm – ... mit dem TFT-Touchdisplay Plus.



### Folgende Eigenschaften haben alle Serie | 8 Kompaktgeräte mit dem TFT-Touchdisplay Plus<sup>1</sup>:

#### Design

- Dunkles Türglas
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

#### Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

#### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

<sup>1</sup> Abweichungen finden Sie direkt im entsprechenden Steckbrief  
Hinweis: im ausgeschaltetem Zustand können die Displays vom Design abweichen.

## Serie | 8 Kompaktgeräte 45 cm – mit Mikrowellen-Funktion oder Dampf-Funktion // TFT-Touchdisplay Plus

UPE: 3.356,- €\*  
 Serie | 8  
**CMG976KB1** carbon black**Backofentyp und Heizart****– Kompaktbackofen mit Mikrowellen-Funktion mit 20 Beheizungsarten:**

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximalleistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

**Zubehörträger / Auszugssystem**

- 1-fach Teleskopvollauszug, pyrolysefähig (keine weiteren Auszüge möglich)

**Reinigung**

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- Home Connect
- TFT-Touchdisplay Plus
- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Zubehör**

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost

**Umwelt und Sicherheit**

- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

**Technische Info**

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 58.

UPE: 3.366,- €\*  
 Serie | 8  
**CSG936DB1** carbon black**Backofentyp und Heizart****– Kompaktdampfbackofen mit 22 Beheizungsarten:**

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dampf-Funktion Plus
- Garraumvolumen: 47 l

**Zubehörträger / Auszugssystem**

- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

**Reinigung**

- Eco Clean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- Home Connect
- TFT-Touchdisplay Plus
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Manueller Dampfstoß
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Zubehör**

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

**Umwelt und Sicherheit**

- 3-fache Türverglasung

**Technische Info**

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+<sup>1</sup>

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 58.

UPE: 3.012,- €\*  
 Serie | 8  
**CSG936AB1** carbon black**Backofentyp und Heizart****– Kompaktdampfbackofen mit 22 Beheizungsarten:**

- 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dampf-Funktion Plus
- Garraumvolumen: 47 l

**Zubehörträger / Auszugssystem**

- 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

**Reinigung**

- Eco Clean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- Home Connect
- TFT-Touchdisplay Plus
- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Manueller Dampfstoß
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

**Zubehör**

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

**Umwelt und Sicherheit**

- 3-fache Türverglasung

**Technische Info**

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+<sup>1</sup>

**Sonderzubehör**

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 58.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Serie | 8 Kompaktgeräte 45 cm- ... mit dem TFT-Touchdisplay.



### Folgende Eigenschaften haben alle Serie | 8 Kompaktgeräte mit dem TFT-Touchdisplay<sup>1</sup>:

#### Design

- Dunkles Türglas
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit<sup>2</sup>

#### Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

<sup>1</sup> Abweichungen finden Sie direkt im entsprechenden Steckbrief

<sup>2</sup> Garraum: Email anthrazit bezieht sich auf den CMG9241B1 und CDG914XB1  
Hinweis: im ausgeschaltetem Zustand können die Displays vom Design abweichen.

## Serie |8 Kompaktgeräte 45 cm– mit Mikrowellen-Funktion, Kompaktdampfgarer und Mikrowelle // TFT-Touchdisplay



accent|line  
carbon black



Home Connect



accent|line  
carbon black



Home Connect



accent|line  
carbon black



Home Connect



UPE: 2.364,- €\*

Serie |8  
CMG9241B1 carbon black



### Backofentyp und Heizart

#### – Kompaktbackofen mit Mikrowellen-Funktion mit 16 Beheizungsarten:

- Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Kleinflächen-grill, Unterhitze, Vorwärmen, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft, Air Fry, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächen-grill + Mikrowelle, Kleinflächen-grill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 230 °C
- Garraumvolumen: 45 l

### Zubehörträger / Auszugssystem

- Keine Auszüge möglich

### Reinigung

- Reinigungsunterstützung (Programm)

### Komfort

- Home Connect
- TFT-Touchdisplay
- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

### Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost

### Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Türverriegelung mechanisch

### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

### Sonderzubehör

- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 58.

UPE: 2.232,- €\*

Serie |8  
CDG914XB1 carbon black



### Backofentyp und Heizart

#### – Kompaktdampfgarer mit 5 Programmen:

- Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Garraumvolumen: 38 l

### Zubehörträger / Auszugssystem

- Keine Auszüge möglich

### Design

- Garraum: Edelstahl

### Reinigung

- Vollglas-Innentür

### Komfort

- Home Connect
- TFT-Touchdisplay
- Bosch Assist
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

### Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

### Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur

### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,75 kW

### Sonderzubehör

- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 58.

UPE: 2.144,- €\*

Serie |8  
CEG932XB1 carbon black



### Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 1000 W;
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Grill 1,9 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Garraumvolumen: 36 l

### Design

- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden

### Reinigung

- Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)
- Reinigungsunterstützung (Programm)

### Komfort

- TFT-Touchdisplay
- Auto Pilot 10 Programme
- 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close

### Zubehör

- 1 x Glasschale

### Technische Informationen (H x B x T)

- Geeignet für 60 cm breite Hochschränke
- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,01 kW

### Sonderzubehör

- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 58.

\* Auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Serie | 8 Kompaktgeräte 38 cm – Mikrowellen // TFT-Touchdisplay



accent|line  
carbon black



accent|line  
carbon black



UPE: 1.317,- €\*

UPE: 1.317,- €\*

Serie | 8  
BFL9221B1 carbon black

Serie | 8  
BFR9221B1 carbon black



**Mikrowelle und Heizart**

- Max. Leistung: 900 W;
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen:  
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligente Inverter-Technologie:  
die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Garraumvolumen: 21 l

**Mikrowelle und Heizart**

- Max. Leistung: 900 W;
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen:  
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligente Inverter-Technologie:  
die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Garraumvolumen: 21 l

**Design**

- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden

**Design**

- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden

**Reinigung**

- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Reinigung**

- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- **TFT-Touchdisplay**
- **Auto Pilot 7 Programme**
- 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Drehtür mit Sichtfenster, **links** angeschlagen
- Elektronische Türöffnung

**Komfort**

- **TFT-Touchdisplay**
- **Auto Pilot 7 Programme**
- 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Schwenktür, **rechts** angeschlagen
- Elektronische Türöffnung

**Technische Informationen (HxBxT)**

- Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, geeignet für 60 cm breite Hochschränke
- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,22 kW

**Technische Informationen (HxBxT)**

- Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, geeignet für 60 cm breite Hochschränke
- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,22 kW

**Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 318 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 382 x 560 x 300 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

**Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 318 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 382 x 560 x 300 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Serie|6 Kompaktgerät 45 cm – Mikrowelle mit Heißluftfunktion // LCD-Display (weiß)

Neu

UPE: 1.731,- €\*  
 Serie|6  
**CMA485GB2** Schwarz**Mikrowelle und Heizart**

- **Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten:** Mikrowelle, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Warmhalten
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Temperaturregelung von 40 °C-230 °C
- Grill 1,75 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar
- Garraumvolumen: 44 l

**Design**

- Bedienung über Sensortasten
- Versenkbare Drehknebel
- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
- Backofengriff aus Aluminium

**Reinigung**

- Reinigungsunterstützung (Programm)

**Komfort**

- **LCD-Display (weiß)**
- **Auto Pilot 15 Programme**
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb
- Schnellaufheizung
- LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Klapptür

**Zubehör**

- 1 x Rost

**Umwelt und Sicherheit**

- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter

**Technische Informationen (HxBxT)**

- Geeignet für 60 cm breite Hochschränke
- Länge des Anschlusskabels: 180 cm
- Nennspannung: 220 - 230 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,35 kW

**Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 454 x 594 x 570 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 458 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

**Sonderzubehör**


HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 58.

Hinweis: im ausgeschalteten Zustand können die Displays vom Design abweichen.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Exklusives Zubehör für Serie | 8 Kompaktgeräte<sup>1</sup>



**HEZ638070**  
1-fach Teleskopvollauszug,  
ebenenunabhängig, pyrolysefähig



**HEZ635001**  
Air Fry & Grill Set



**HEZ66D52**  
Dampfbehälter gelocht / ungelocht,  
Größe M<sup>2</sup>

**HEZ638D00**  
1-fach Teleskopvollauszug,  
ebenenunabhängig, dampffähig<sup>2</sup>

## Universelles Zubehör für Kompaktgeräte aller Serien<sup>1</sup>



**HEZ638000**  
1-fach Teleskopvollauszug,  
ebenenunabhängig



**HEZ327000**  
Backstein



**HEZ32WA00**  
Kabelloser Speisethermometer



**HEZ636000**  
Glaspfanne



**HEZ530000**  
2 Universalpfannen, schmales  
Format



**HEZ633070**  
Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit



**HEZ532010**  
Universalpfanne, Keramik antihaf  
beschichtet<sup>2</sup>



**HEZ531010**  
Backblech, Keramik antihaf  
beschichtet<sup>2</sup>

**HEZ631070**  
Backblech, emailliert, anthrazit,  
pyrolysefähig<sup>2</sup>




**HEZ629070**  
Air Fry & Grillblech, emailliert,  
anthrazit



**HEZ915003**  
Glasbräter 5,4 l



**HEZ632070**  
Universalpfanne, emailliert,  
anthrazit, pyrolysefähig<sup>2</sup>



**HEZ634000**  
Back- und Bratrost (Standard)<sup>2</sup>



**HEZ617000**  
Pizaform, emailliert, anthrazit<sup>2</sup>



**HEZ660060**  
Fachbodenverblendung inkl.  
Verblendleiste



**HEZ660050**  
Verblendleiste für Sockel



**HEZG0AS00**  
Anschlusskabel 3m

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells. <sup>2</sup> Abbildung ähnlich.

### Schmale Universalpfannen für unterschiedliche Geschmäcker.

In der Regel werden heute Gerichte häufiger in unterschiedlichen Varianten zubereitet, zum Beispiel Pizza mit und ohne Kochschinken oder Kuchen mit und ohne Rosinen. Die schmalen Universalpfannen sind perfekt geeignet, um kleine



HEZ530000  
Getrennte Zubereitung unterschiedlicher Gemüsearten.

Mengen oder ein Gericht in zwei Varianten zuzubereiten. So können zum Beispiel auf einem Blech Kartoffelspalten zubereitet werden, während auf dem zweiten Blech Tomaten gegart werden, ohne dass der Saft der Tomaten in die Kartoffeln läuft.




Backbleche können hintereinander sowie auf unterschiedlichen Ebenen eingeschoben werden.



Halbe Backbleche passen in jeden Bosch-Kühlschrank.



Reinigung im Bosch-Geschirrspüler ist möglich.

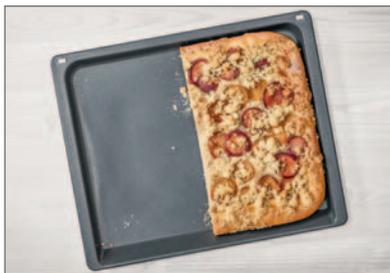

HEZ531010

### Universalpfanne und Backblech mit keramischer Antihaftbeschichtung.

Dank der speziellen Keramikbeschichtung der Universalpfanne und des Backblechs ist die Oberfläche leicht zu reinigen. Auch ist die Verwendung von Backpapier oder ein Einfetten des Blechs nicht mehr notwendig. So wird das Backen, Braten und Reinigen noch einfacher.

# Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktbacköfen | Vakuumschublade | Wärmeschubladen

CMG 978NB1 | CMG 976KB1 | CMG 9241B1

Einbau mit einem Kochfeld.

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

Maße in mm

BVE 9101B1

Über eine Vakuumschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

Maße in mm

BID 9101B1

A: 287,5 mm

Maße in mm

BIC 9101B1

A: 7,5 mm

Kompakt-Backöfen mit Gerätehöhe 455 mm können ohne Zwischenboden über der Wärmeschublade eingebaut werden

Maße in mm

# Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

## Kaffeefullautomaten

CTL 9181D0

Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt  
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt  
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt  
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

**Eckeinbau links**

Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers beträgt der min. Abstand zur Wand nur 100 mm

A: 7,5 mm

Maße in mm

CTL 9181B0

Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt  
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt  
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt  
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

**Eckeinbau links**

Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers beträgt der min. Abstand zur Wand nur 100 mm

A: 7,5 mm

Maße in mm

# Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

## Kompaktbacköfen | Mikrowellen

CSG 958DB1 | CSG 936DB1 | CSG 936AB1 | CDG 914XB1

min. 550 min. 35  
450+2 min. 35 60  
19,5 405 442 407 560+8  
455 max. 45 594 548  
Platz für Geräteanschluß  
320 x 115

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm	
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm	
Gaskochfeld	32 mm	43 mm	
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm	

560+8 180 min. 460 min. 550 min. 20  
19,5 405 442 407  
455 max. 45 594 548  
Platz für Geräteanschluß  
320 x 115

### Einbau von zwei Geräten übereinander

#### Luftaustausch

**A: Lufteintritt  $\geq 200 \text{ cm}^2$**  Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

Eintauchtiefe siehe Maßzeichnung Kochfeld  
Abstand min.:  
Induktionskochfeld: 5 mm  
Gaskochfeld: 5 mm  
Elektrokochfeld: 2 mm  
442 min. 460  
7,5

Detail A 19,5 13 455 max. 347,5 7,5 548  
Bereich für Möbeltür mit Griff oder Arbeitsplatte  
min. 2 40 75 0  
Möbel-Korpus Vorderkante min. 2 5 10 0 30 55 65

Schwenkbereich der Blende beachten!

CEG 932XB1

560+8 min. 460 min. 550 20 250 80  
19,5 455 max. 45 594 545  
Platz für Geräteanschluß  
245 x 90  
Belüftung im Sockel  
min. 50 cm<sup>2</sup>

560+8 35  
450+2 45 250 80  
19,5 455 max. 45 594 545  
7 19,5 455 max. 347,5 7,5 545

Maße in mm

BFL 9221B1 | BFR 9221B1

min. 550 35  
380+2 560+8 Rückwand offen  
298,5 382 594 20  
A: Rückwand offen  
 $\geq 300$   $\geq 16$   
362-365  $\geq 560+8$  600 (A)  
382 299 594 20


16 16 362-365 (A) 382 (A) (B)  
A: Überstand oben:  
Nische 362: 6 mm  
Nische 365: 3 mm  
B: Überstand unten: 14 mm

Maße in mm

# Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

## Mikrowellen

CMA 485GB2

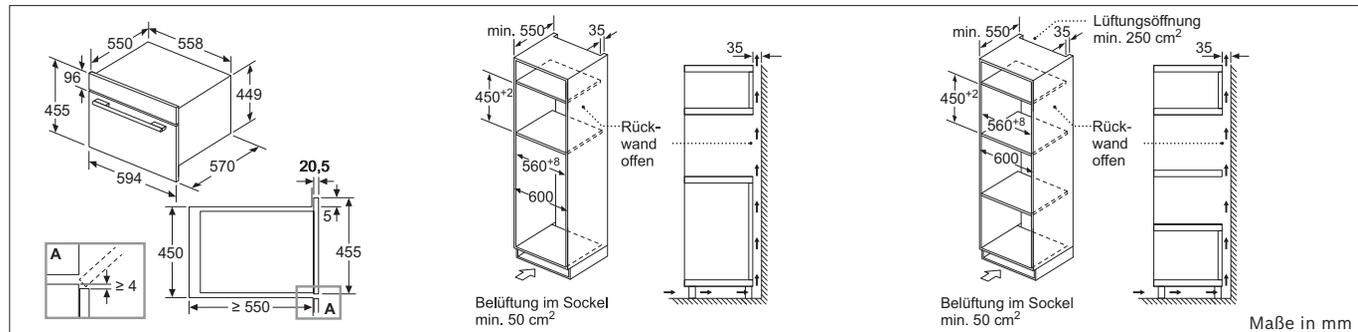

Perfekt war noch nie so einfach.

accent|line

**Autarke Kochfelder.**







Die Highlights der Kochfelder mit innovativen Funktionen.


# Genuss vorprogrammiert. Die smarten Kochfelder.

Mit den Kochfeldern der Bosch accent line und modernster Sensortechnologie wird jeder Kochvorgang zum Genuss und führt zu perfekten Ergebnissen.



### Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Sind Kochfeld und Dunstabzug Home Connect-fähig, dann ist die kochfeldbasierte Haubensteuerung möglich. Sobald das Kochfeld aktiviert ist, schaltet sich auch der Dunstabzug und das Licht ein. So wird störender Wrasen schon ab Beginn des Kochens aufgenommen. Nach dem Kochen schaltet sich der Dunstabzug nach einer kurzen Nachlaufzeit automatisch aus. Die Leistungsstufe und das Licht des Dunstabzuges lassen sich direkt am Kochfeld bedienen.

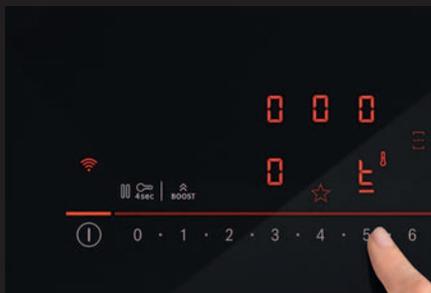

### Direct Select Bedienung

Die Direct Select Bedienung bietet eine intuitive und schnelle Steuerung des Kochfelds. Mit einer klaren und übersichtlichen Anzeige können Sie die gewünschte Kochzone und Leistungsstufe mit nur einem Fingerdruck auswählen. Diese direkte Auswahlmethode spart Zeit und macht das Kochen noch angenehmer.



### Easy Flex Zones

Easy Flex Zones bieten maximale Flexibilität auf Ihrem Kochfeld. Die Kochzonen passen sich automatisch an die Größe und Position Ihres Kochgeschirrs an und sorgen so für eine effiziente und gleichmäßige Hitzeverteilung. Wenn Sie Töpfe oder Pfannen bewegen, übertragen die Kochfelder die Einstellungen automatisch auf die neue Position, was den Kochprozess vereinfacht und optimiert.

# PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperatur-Stufen von 70 °C–220 °C.



## PerfectFry Plus Bratsensor

Der PerfectFry Plus Bratsensor revolutioniert das Braten in der Pfanne, indem er die Temperatur kontinuierlich überwacht und automatisch anpasst, um ein Anbrennen oder Überkochen zu vermeiden. Wenn auf der Kochzone das Bratsensor-Symbol zu erkennen ist, dann ist das Kochfeld damit ausgestattet. Alle anderen Kochzonen haben keinen Bratsensor (Ausnahme bei Flexinduction Kochfeldern). Mit vordefinierten Temperaturstufen sorgt der Sensor für das perfekte Bratergebnis bei jedem Gericht. Es stehen 11 vordefinierte Temperaturstufen im Bereich von 70 – 220 °C zur Auswahl.



## 70/80 °C: Schmelzen

Schmelzen von Schokolade, Butter oder Käse, z. B. für Fondue



## 70/80 °C: Warmhalten

Der Besuch verspätet sich? Kein Problem mit der Warmhalte-Temperatur.



## 90/100 °C: Aufwärmen

Aufwärmen von Speisen  
Schmoren, z. B. Gulasch



## 110/120 °C:

### Soßzubereitung

Zubereiten und Reduzieren von Soßen, Gemüse dünsten, Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine



## 140 °C: Braten

Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine, z. B. Omelette



## 160 °C: Braten

Braten von z. B. Fisch, Frikadellen oder Würstchen.



## 180/200 °C: Braten

Braten von Steak (medium oder durchgebraten), gefrorenen, panierten und dünnen Speisen, z. B. Schnitzel, frischem Ragout oder Gemüse



## 220 °C: Braten

Braten von Gerichten, die eine hohe Temperatur benötigen, z. B. Steak (rare), Kartoffelpuffer, Pommes oder Popcorn

## Die Ausstattungsmerkmale der Kochfelder.



### Assist-Funktion.

Das Kochfeld schlägt automatisch die Temperatureinstellungen für Ihr Gericht vor und gibt praktische Empfehlungen – und das via TFT-Touchdisplay.



### Combi Zone.

Falls beim Kochen mehr Platz für längliches Kochgeschirr benötigt wird, kann man mit der Combi Zone die beiden einzelnen Kochzonen zu einer großen (38 x 21 cm) kombinieren und steuern.

### Count-up Timer.

Wenn Sie wissen möchten, wie lange z.B. Ihre Spaghetti schon kochen und Sie den Moment abpassen möchten, wenn sie al dente sind, zeigt der Count-up Timer genau an, wie lange diese schon zubereitet werden.



### Direct Select Premium.

Mit der Direct Select Premium Bedienung wird die Wahl der gewünschten Kochstufe und der ergänzenden Funktionen intuitiv einfach. Die Bedienung zeigt nur die Funktionen an, die Sie in dem Moment auch wirklich benötigen.



### Energieverbrauchs-Anzeige.

In den Grundeinstellungen können Sie die Anzeige des Energieverbrauchs aktivieren. Reduzieren Sie Stromkosten, indem Sie z. B. möglichst immer mit Deckel kochen.



### Erweiterte Flex Zone.

Sie können Ihr Kochfeld wie ein herkömmliches Induktionsfeld z. B. mit vier separaten Kochzonen nutzen oder auf Knopfdruck zu zwei großen, durchgängigen Flexinduction-Kochzonen verbinden. Dank der erweiterbaren Flexinduction-Zone finden selbst besonders große Töpfe und Pfannen mit 30 cm Durchmesser oder auch Bräter und Zubehör mit 40 cm Länge ganz flexibel Platz.

### Favoriten-Taste.

Jetzt werden alltägliche Routinen wie das Kochen von perfekten 5:45 Minuten Eiern noch einfacher. Mit der Favoriten-Taste können Sie Ihre ideale Kombination von Einstellungen, wie Leistungsstufe und Timer, speichern. Oder Sie fügen die Beleuchtung Ihrer Dunstabzugshaube hinzu. Verbinden Sie Ihr Kochfeld einfach mit Ihrem Home-Connect-Konto und der Tag beginnt gleich viel besser. Nutzen Sie die Home-Connect-App, damit Ihr Kochfeld die Dunstabzugshaube steuern kann oder Einstellungskombinationen gespeichert werden.

### Kindersicherung.

Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Bedienelektronik vor Kinderhänden und unbeabsichtigtem Einschalten geschützt.



### Move Mode

Die Flex Zone unterteilt sich nach Aktivierung des Move Modes in drei unterschiedliche Bereiche mit den voreingestellten Kochstufen 9 vorne, 5 in der Mitte und 1,5 hinten. Sie müssen nichts anderes mehr tun, als den Topf verschieben. Bei der Combi Zone ist der Move Mode 2-stufig: vorne 9 und hinten 1,5.



### Pause-Taste.

Aktiviert stoppt sie die Leistungsstufen und den Timer und sie haben 10 Minuten Zeit um dann bei der Rückkehr alle Einstellungen wiederherzustellen.



### PerfectCook Kochsensor.

Der PerfectCook Sensor kontrolliert während des Kochens die Temperatur des Topfes, reguliert sie ganz automatisch und setzt so Verkochen, Anbrennen und Überlaufen ein Ende. Zur Auswahl stehen 70 °C zum Warmhalten, 90 °C zum Ziehen lassen von Reis oder Knödeln, 100 °C zum Kochen von Wasser, 120 °C für den Schnellkochtopf und 160 °C zum Frittieren.



### PerfectFry Bratsensor.


Der PerfectFry Bratsensor mit 5 Stufen kontrolliert stetig die Temperatur der Pfanne während des Bratens und passt sie präzise an – kein Anbrennen mehr.



### Restwärmeanzeige.

Mit der Restwärmeanzeige erkennen Sie noch heiße Kochzonen auf einen Blick. Risiko, sich die Finger zu verbrennen, reduziert sich. Die Anzeige erfolgt bei der einfachen Restwärmeanzeige über eine Kontrollleuchte je Kochzone, bei der zweistufigen Restwärmeanzeige über ein großes „H“ oder kleines „h“, je nach Temperatur.

## Die Übersicht der Rahmen.



### Flächenbündig.

Nahtloser Übergang zwischen Kochfeld und Arbeitsplatte.



### Umlaufender Rahmen.

Glas ist an allen Seiten von Rahmen umgeben.



### Rahmenlos aufliegend.

Stilvolle Installation aufgesetzt auf der Arbeitsplatte.



### Comfort Profil.

Fein abgeschrägtes Glas auf der Vorderseite und seitlich angebrachte Metallzierleisten.

## Autarke Induktionskochfelder 80 cm mit erweiterter Flexinduction und GlassProtect-Oberfläche



UPE:  
3.381,- €\*  
Serie | 8  
PXY890DV1E carbon black  
Comfort Profil



**Design**  
– Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black / flächenbündig

**Ausstattung**  
– Direct Select Premium  
– Home Connect Funktion (WLAN)  
– Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)  
– PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen  
– Kochsensor über die Home Connect App  
– Quick Start, Re Start, Move Mode (3-stufig), Easy Flex Zones  
– Count-up Timer  
– Countdown-Timer, Switch Off Timer

**Schnelligkeit**  
– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen  
– Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen

**Leistung und Größe**  
– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung  
– erweiterte Flexinduction-Zone  
– 17 Leistungsstufen  
– Kochzonen:  
Vorne links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)  
Hinten links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)  
Hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)  
Vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

**Umwelt und Sicherheit**  
– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
– Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Wischschutzfunktion  
– GlassProtect-Oberfläche: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche  
– Energieverbrauchsanzeige


**Maße Comfort Profil (H x B x T)**  
– Comfort Profil mit schwarzer Lisene  
– Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung  
– Gesamtanschlusswert: 7,4 kW  
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm  
– Gerätegröße: 51 x 816 x 527 mm  
– Einbaumaße: 51 x 750 x 490-500 mm

**Maße Flächenbündig (H x B x T)**  
– Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung  
– Gesamtanschlusswert: 7,4 kW  
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm  
– Gerätegröße: 56 x 792 x 512 mm  
– Einbaumaße: 56 x 796 x 516 mm

**Zubehör**  
– Ausgleichsleiste 750–780 mm

**Sonderzubehör**  
HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl  
HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl  
HEZ9TY010 Teppan Yaki  
HEZ390522 Grillplatte  
HEZ9FF040 Pfannen Set, 4-teilig  
HEZ9FF030 Flex Pfannen Set, 3-teilig  
HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.

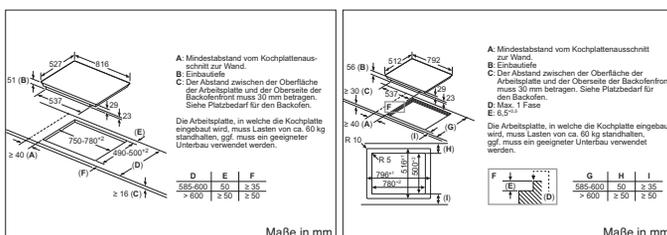

PXY890DV1E – Comfort Profil

PXY820DV1E – flächenbündig

## Autarke Kochfelder 80 cm mit Flexinduction und GlassProtect-Oberfläche



UPE:  
3.187,- €\*  
Serie | 8  
PXV890DV5E carbon black  
Comfort Profil



**Design**  
– Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black / flächenbündig

**Ausstattung**  
– Direct Select Premium  
– Home Connect Funktion (WLAN)  
– Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)  
– PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen  
– Quick Start, Re Start, Move Mode (3-stufig)  
– Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone  
– Kurzzeitwecker  
– Count-up Timer

**Schnelligkeit**  
– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen  
– Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen

**Leistung und Größe**  
– 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung  
– 1 Flexinduction-Zone  
– 17 Leistungsstufen  
– Kochzonen:  
Vorne links: 180 mm, 1,8 kW (max. Leistung 3,1 kW)  
Hinten links: 145 mm, 1,4 kW (max. Leistung 2,2 kW)  
Mitte: 240 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)  
Hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)  
Vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)


**Umwelt und Sicherheit**  
– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
– Hauptschalter, Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion  
– GlassProtect-Oberfläche: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche  
– Energieverbrauchsanzeige

**Maße Comfort Profil (H x B x T)**  
– Comfort Profil mit schwarzer Lisene  
– Gesamtanschlusswert: 7,4 kW  
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm  
– Gerätegröße: 51 x 816 x 527 mm  
– Einbaumaße: 51 x 750 x 490-500 mm

**Maße Flächenbündig (H x B x T)**  
– Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung  
– Gesamtanschlusswert: 7,4 kW  
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm  
– Gerätegröße: 56 x 792 x 512 mm  
– Einbaumaße: 56 x 796 x 516 mm

**Sonderzubehör**  
HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl  
HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl  
HEZ9TY010 Teppan Yaki  
HEZ390522 Grillplatte  
HEZ9FF040 Pfannen Set, 4-teilig  
HEZ9FF030 Flex Pfannen Set, 3-teilig  
HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.

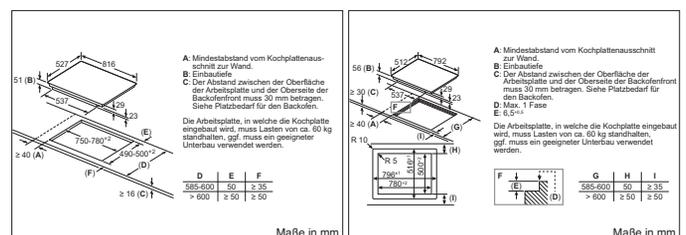

PXV890DV5E – Comfort Profil

PXV820DV5E – flächenbündig

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Autarkes Induktionskochfeld 80 cm mit Combi Zone und GlassProtect-Oberfläche



UPE: 2.932,- €\*

Serie | 6  
PVW890HC1E carbon black  
Comfort Profil



### Design

– Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black

### Ausstattung

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen
- Kochassistent über die Home Connect App
- Favoriten Taste
- Direct Select Bedienung
- Quick Start
- Re Start
- Switch Off Timer

### Schnelligkeit

– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

### Leistung und Größe

- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **1 Combi Zone**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
  - Vorne links: 180 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW)
  - Hinten links: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)
  - Hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
  - Hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
  - Vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)

### Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Pause-Taste
- **GlassProtect-Oberfläche: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche**


### Maße (H x B x T)

- **Comfort Profil mit schwarzer Lisene**
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 750 x 490 - 500 mm

### Sonderzubehör

- HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.

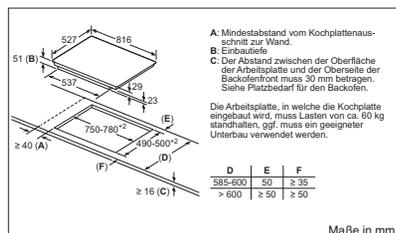

PVW890HC1E – Comfort Profil

## Autarkes Induktionskochfeld 60 cm mit Flexinduction und GlassProtect-Oberfläche



UPE: 2.558,- €\*

Serie | 6  
PXX690HC1E carbon black  
Comfort Profil



### Design

– Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black

### Ausstattung

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen
- Kochassistent über die Home Connect App
- Favoriten Taste
- Direct Select Bedienung
- Quick Start, Re Start, Easy Flex Zonen
- Switch Off Timer

### Schnelligkeit

– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

### Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **2 Flexinduction-Zonen**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
  - Vorne links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
  - Hinten links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
  - Hinten rechts: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
  - Vorne rechts: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

### Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Pause-Taste
- **GlassProtect-Oberfläche: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche**


### Maße (H x B x T)

- **Comfort Profil mit schwarzer Lisene**
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 560 x 490 - 500 mm

### Sonderzubehör

- HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF010 Flex-Pfanne, groß
- HEZ9TY010 Teppan Yaki

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.



PXX690HC1E – Comfort Profil


\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Autarkes Induktionskochfeld 80 cm mit beleuchteter Kochzone und PerfectCook Kochsensor



UPE: 3.765,- €\*

Serie | 8  
PXY898DX6E carbon black  
Comfort Profil



### Design

– Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black

### Ausstattung

- Kochfeld mit interaktiver Beleuchtung – rot
- Direct Select Premium
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- PerfectCook Kochsensor: verhindert Über- oder Verkochen durch Auswahl der Kochtemperatur
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- Quick Start, Re Start, Move Mode (3-stufig)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer

### Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen

### Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 2 erweiterte Flexinduction-Zone
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
- Vorne links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

### Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige

### Maße (H x B x T)

- Comfort Profil mit schwarzer Lisene
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 750 x 490 - 500 mm


### Zubehör

- PerfectCook Kochsensor beigelegt, Ausgleichsleiste 750–780 mm

### Sonderzubehör


- HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte
- HEZ9FF040 Pfannen Set, 4-teilig
- HEZ9FF030 Flex Pfannen Set, 3-teilig
- HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.

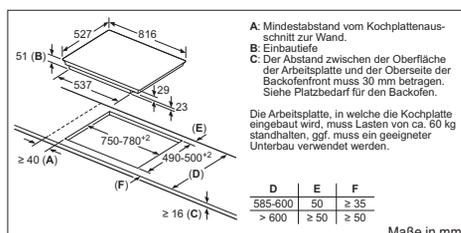

PXY898DX6E – Comfort Profil

## Autarkes Induktionskochfeld 90 cm mit PerfectCook Kochsensor

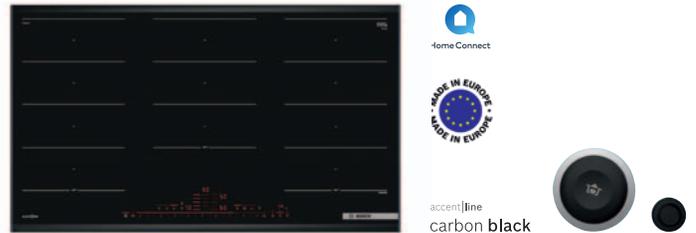

UPE: 3.328,- €\*

Serie | 8  
PXX995DX6E carbon black  
Comfort Profil



### Design

– Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black

### Ausstattung

- Direct Select Premium
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- PerfectCook Kochsensor: verhindert Über- oder Verkochen durch Auswahl der Kochtemperatur
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- Quick Start, Re Start, Move Mode (3-stufig)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer

### Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen

### Leistung und Größe

- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 3 Flexinduction-Zonen
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
- Vorne links: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten links: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Mitte: 240 mm, 300 mm, 2,6 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten rechts: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Vorne rechts: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

### Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige

### Maße (H x B x T)

- Comfort Profil mit schwarzer Lisene
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Gesamtanschlusswert: 11,1 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 51 x 916 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 880 x 490 - 500 mm


### Zubehör

- PerfectCook Kochsensor beigelegt

### Sonderzubehör

- HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte
- HEZ9FF040 Pfannen Set, 4-teilig
- HEZ9FF030 Flex Pfannen Set, 3-teilig
- HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß


Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.



PXX995DX6E – Comfort Profil

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Autarke Induktionskochfelder 80 cm mit erweiterter Flexinduction

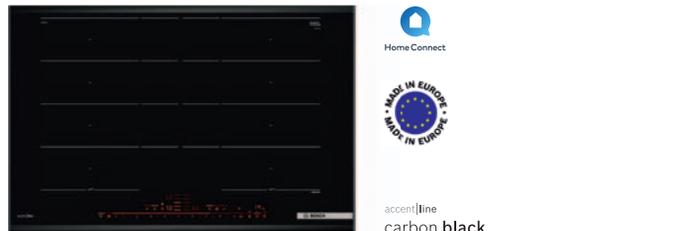

UPE:  
2.950,- €\*


UPE:  
2.856,- €\*

Serie | 8  
PXY895DV1E carbon black  
Comfort Profil

Serie | 8  
PXY821DV1E carbon black  
flächenbündig



## Autarke Kochfelder 80 cm mit Flexinduction

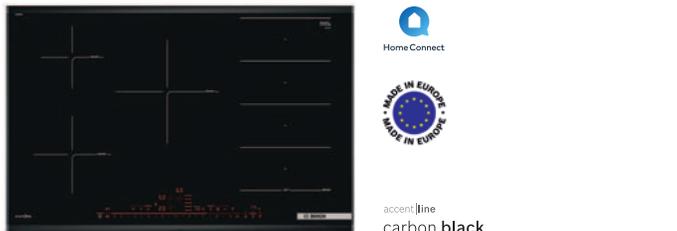

UPE:  
2.765,- €\*

UPE:  
2.671,- €\*

Serie | 8  
PXV895DV5E carbon black  
Comfort Profil

Serie | 8  
PXV821DV5E carbon black  
flächenbündig



**Design**  
– Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black / flächenbündig

**Design**  
– Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black / flächenbündig

**Ausstattung**  
– Direct Select Premium  
– Home Connect Funktion (WLAN)  
– Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)  
– PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen  
– Quick Start, Re Start, Move Mode (3-stufig)  
– Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Switch Off Timer  
– Kurzzeitwecker  
– Count-up Timer

**Ausstattung**  
– Direct Select Premium  
– Home Connect Funktion (WLAN)  
– Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)  
– PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen  
– Quick Start, Re Start, Move Mode (3-stufig)  
– Kurzzeitwecker  
– Count-up Timer  
– Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

**Schnelligkeit**  
– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen  
– Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen

**Schnelligkeit**  
– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen  
– Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen

**Leistung und Größe**  
– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung  
– 2 erweiterte Flexinduction-Zonen  
– 17 Leistungsstufen  
– Kochzonen:  
Vorne links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)  
Hinten links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)  
Hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)  
Vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

**Leistung und Größe**  
– 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung  
– 1 Flexinduction-Zone  
– 17 Leistungsstufen  
– Kochzonen:  
Vorne links: 180 mm, 1,8 kW (max. Leistung 3,1 kW)  
Hinten links: 145 mm, 1,4 kW (max. Leistung 2,2 kW)  
Mitte: 240 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)  
Hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)  
Vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

**Umwelt und Sicherheit**  
– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
– Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion  
– Energieverbrauchsanzeige

**Umwelt und Sicherheit**  
– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
– Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion  
– Energieverbrauchsanzeige

**Maße Comfort Profil (H x B x T)**  
– Comfort Profil mit schwarzer Lisene  
– Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung  
– Gesamtanschlusswert: 7,4 kW  
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm  
– Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm  
– Einbaumaße: 51 x 750 x 490 - 500 mm

**Maße Comfort Profil (H x B x T)**  
– Comfort Profil mit schwarzer Lisene  
– Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung  
– Gesamtanschlusswert: 7,4 kW  
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm  
– Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm  
– Einbaumaße: 51 x 750 x 490 - 500 mm

**Maße Flächenbündig (H x B x T)**  
– Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung  
– Gesamtanschlusswert: 7,4 kW  
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm  
– Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm  
– Einbaumaße: 56 x 780 x 500 mm


**Maße Flächenbündig (H x B x T)**  
– Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung  
– Gesamtanschlusswert: 7,4 kW  
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm  
– Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm  
– Einbaumaße: 56 x 780 x 500 mm

**Zubehör**  
– Ausgleichsleiste 750–780 mm


**Sonderzubehör**  
HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl  
HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl  
HEZ9TY010 Teppan Yaki  
HEZ390522 Grillplatte  
HEZ9FF040 Pfannen Set, 4-teilig  
HEZ9FF030 Flex Pfannen Set, 3-teilig  
HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.


Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.

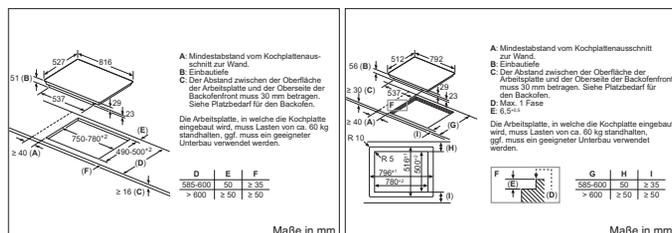


PXY895DV1E – Comfort Profil



PXY821DV1E – flächenbündig



PXV895DV5E – Comfort Profil



PXV821DV5E – flächenbündig

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

# Autarke Induktionskochfelder 80 cm mit Combi Zone



accent|line  
carbon black



UPE: 2.511,- €\*

Serie | 6  
PVW895HC1E  
Comfort Profil



**Design**

- Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black

**Ausstattung**

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen
- Kochassistent über die Home Connect App
- Favoriten Taste
- Direct Select Bedienung
- Quick Start
- Re Start
- Switch Off Timer

**Schnelligkeit**

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

**Leistung und Größe**

- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 1 Combi Zone
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
  - Vorne links: 180 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW)
  - Hinten links: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)
  - Hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
  - Hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
  - Vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)

**Umwelt und Sicherheit**

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Pause-Taste

**Maße (H x B x T)**

- Comfort Profil mit schwarzer Lisene
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 750 x 490-500 mm

**Sonderzubehör**

- HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.

UPE: 2.154,- €\*

Serie | 6  
PVS875HB1E  
Comfort Profil



**Design**

- Comfort Profil mit seitlichen Edelstahlleisten

**Ausstattung**

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- Favoriten Taste
- Direct Select Bedienung
- Quick Start
- Re Start
- Switch Off Timer

**Schnelligkeit**

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

**Leistung und Größe**

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 1 Combi Zone
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
  - Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
  - Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
  - Hinten rechts: 280 mm, 3,0 kW (max. Leistung 3,7 kW)
  - Vorne rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)

**Umwelt und Sicherheit**

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Pause-Taste


**Maße (H x B x T)**

- Comfort Profil mit Lisene, Alu gebürstet
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 750 x 490 - 500 mm


**Sonderzubehör**

- HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.

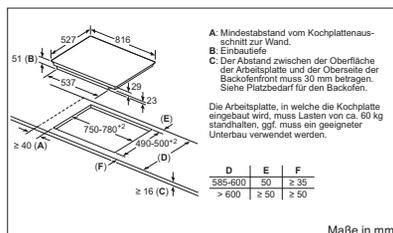

PVW895HC1E - Comfort Profil



PVS875HB1E - Comfort Profil

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Autarke Induktionskochfelder 80 cm



accent|line  
carbon black

**UPE:**  
**2.143,- €\***

**UPE:**  
**2.042,- €\***

Serie | 6  
**PIE895HC1E carbon black**  
**Comfort Profil**

Serie | 6  
**PIE821HC1E carbon black**  
**flächenbündig**



### Design

– Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black / flächenbündig

### Ausstattung

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen
- Kochassistent über die Home Connect App
- Favoriten Taste
- Direct Select Bedienung
- Quick Start, Re Start
- Switch Off Timer

### Schnelligkeit

– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

### Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:  
Vorne links: 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)  
Hinten links: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)  
Hinten rechts: 280 mm, 3,0 kW (max. Leistung 3,7 kW)  
Vorne rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)

### Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Pause-Taste

### Maße Comfort Profil (HxBxT)

– Comfort Profil mit schwarzer Lisene

- Anschlusskabel (1,1 m)
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätegröße: 51 x 816 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 750 x 490 - 500 mm



### Maße Flächenbündig (HxBxT)

- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätegröße: 56 x 792 x 512 mm
- Einbaumaße: 56 x 780 x 500 mm

### Sonderzubehör

- HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9ES100 Espresso Kocher mit 4 Tassen
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
- HEZ390522 Grillplatte

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.




PIE895HC1E – Comfort Profil

PIE821HC1E – flächenbündig

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Autarkes Induktionskochfeld 60 cm mit erweiterter Flexinduction und PerfectCook Kochsensor

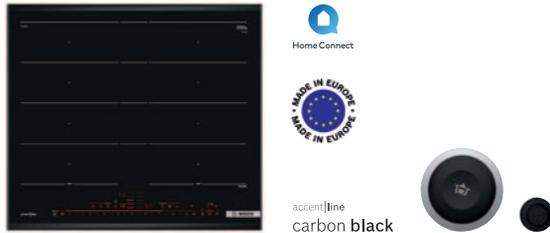


UPE: 2.806,- €\*

Serie | 8  
PXY695DX6E carbon black  
Comfort Profil




<b>Design</b> – Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black
<b>Ausstattung</b> – Direct Select Premium – <b>Home Connect Funktion (WLAN)</b> – <b>Kochfeldbasierte Haubensteuerung</b> (mit passendem Dunstabzug) – <b>Kochfeldbasierte Haubensteuerung</b> (mit passendem Dunstabzug) – <b>PerfectCook Kochsensor: verhindert Über- oder Verkochen durch Auswahl der Kochtemperatur</b> – <b>PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperurstufen</b> – Quick Start, Re Start, Move Mode (3-stufig) – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Count-up Timer
<b>Schnelligkeit</b> – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen – Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfanne
<b>Leistung und Größe</b> – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – <b>2 erweiterte Flexinduction-Zonen</b> – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
<b>Umwelt und Sicherheit</b> – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion – Energieverbrauchsanzeige
<b>Maße (H x B x T)</b> – <b>Comfort Profil mit schwarzer Lisene</b> – Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 560 x 490 - 500 mm
<b>Zubehör:</b> – <b>PerfectCook Kochsensor für Kochfeld beigelegt</b>
<b>Sonderzubehör</b> HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl HEZ9ES100 Espresso Kocher mit 4 Tassen HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset HEZ390512 Teppan Yaki HEZ390522 Grillplatte
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.



PXY695DX6E – Comfort Profil

## Autarke Induktionskochfelder 60 cm mit Flexinduction




UPE: 2.340,- €\*


Serie | 6  
PXX695HC1E carbon black  
Comfort Profil



<b>Design</b> – Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black / flächenbündig
<b>Ausstattung</b> – <b>Home Connect Funktion (WLAN)</b> – <b>Kochfeldbasierte Haubensteuerung</b> (mit passendem Dunstabzug) – <b>PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperurstufen</b> – Kochassistent über die Home Connect App – Favoriten Taste – Direct Select Bedienung – Quick Start, Re Start, Easy Flex Zones – Switch Off Timer
<b>Schnelligkeit</b> – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
<b>Leistung und Größe</b> – 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung – <b>2 Flexinduction-Zonen</b> – 17 Leistungsstufen – Kochzonen: Vorne links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
<b>Umwelt und Sicherheit</b> – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Pause-Taste
<b>Maße Comfort Profil (H x B x T)</b> – <b>Comfort Profil mit schwarzer Lisene</b> – Anschlusskabel (1,1 m) – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm – Einbaumaße: 51 x 560 x 490 - 500 mm
<b>Maße Flächenbündig (H x B x T)</b> – Anschlusskabel (1,0 m) – Gesamtanschlusswert: 7,4 kW – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätemaße: 56 x 572 x 512 mm – Einbaumaße: 56 x 576 x 516 mm
<b>Zubehör:</b> – <b>PerfectCook Kochsensor für Kochfeld beigelegt</b>
<b>Sonderzubehör</b> HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set HEZ9FF010 Flex-Pfanne, groß HEZ9TY010 Teppan Yaki
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.



PXX695HC1E – Comfort Profil

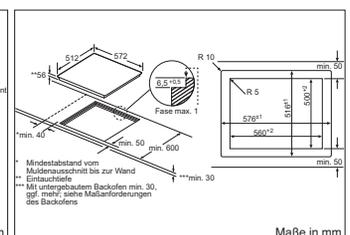

PXX621HC1E – flächenbündig

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Autarke Induktionskochfelder 60 cm mit Combi Zone



accent|line  
carbon black

UPE: 2.112,- €\*

Serie | 6  
**PVQ695HC1E** carbon black  
Comfort Profil



**Design**

- Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black

**Ausstattung**

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen
- Kochassistent über die Home Connect App
- Favoriten Taste
- Direct Select Bedienung
- Quick Start, Re Start
- Switch Off Timer

**Schnelligkeit**

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

**Leistung und Größe**

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **2 Combi Zonen**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
- Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)

**Umwelt und Sicherheit**

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Pause-Taste

**Maße (H x B x T)**

- **Comfort Profil mit schwarzer Lisene**
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 560 x 490 - 500 mm

**Sonderzubehör**

- HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.



UPE: 1.984,- €\*

Serie | 6  
**PVS675HB1E**  
Comfort Profil



**Design**

- Comfort Profil mit seitlichen Edelstahlleisten / flächenbündig

**Ausstattung**

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- Favoriten Taste
- Direct Select Bedienung
- Quick Start
- Re Start
- Switch Off Timer

**Schnelligkeit**

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

**Leistung und Größe**

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **1 Combi Zone**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
- Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Hinten rechts: 280 mm, 3,0 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Vorne rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)

**Umwelt und Sicherheit**

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Pause-Taste

**Maße Comfort Profil (H x B x T)**

- **Comfort Profil mit Lisene, Alu gebürstet**
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Gesamtanschlusswert: 6,9 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 560 x 490 - 500 mm


**Maße Flächenbündig (H x B x T)**

- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
- Gesamtanschlusswert: 6,9 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 56 x 572 x 512 mm
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation: 56 x 576 x 516 mm


**Sonderzubehör**

- HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte


Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.



PVQ695HC1E – Comfort Profil



PVS675HB1E – Comfort Profil



PVS601HB1E – flächenbündig

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Autarkes Induktionskochfeld 60 cm mit Bräterzone



accent|line  
carbon black

UPE:  
1.947,- €\*  
Serie | 6  
PIF695HC1E carbon black  
Comfort Profil

UPE:  
1.886,- €\*  
Serie | 6  
PIF621HC1E carbon black  
flächenbündig



### Design

– Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black / flächenbündig

### Ausstattung

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen
- Kochassistent über die Home Connect App
- Favoriten Taste
- Direct Select Bedienung
- Quick Start, Re Start
- Switch Off Timer

### Schnelligkeit

– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

### Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung, davon 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
  - Vorne links: 180 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW)
  - Hinten links: 180 mm, 280 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW)
  - Hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)
  - Vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)

### Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter

### Maße Comfort Profil (H x B x T)

- Comfort Profil mit schwarzer Lisene
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 560 x 490 - 500 mm


### Maße Flächenbündig (H x B x T)

- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 56 x 572 x 512 mm
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation: 56 x 576 x 516 mm

### Sonderzubehör

- HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9ES100 Espresso Kocher mit 4 Tassen
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
- HEZ390522 Grillplatte

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.


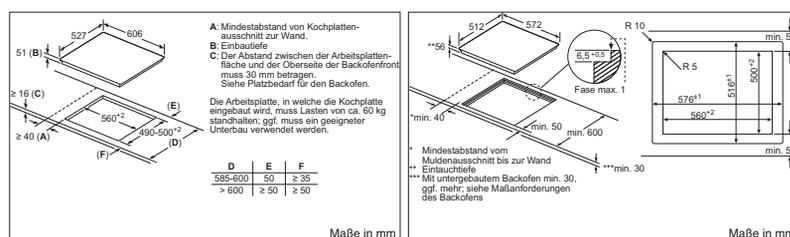


PIF695HC1E – Comfort Profil

PIF621HC1E – flächenbündig

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Autarke konventionelle Kochfelder 80 cm und 60 cm



UPE: 1.194,- €\*

Serie | 4  
PKH845BB1D  
umlaufender Rahmen



**Design**

– umlaufender Edelstahl-Rahmen

**Ausstattung**

- Touch Select
- Re Start
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker

**Leistung und Größe**

- 4 High Speed-Kochzonen, davon 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen und 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:  
Vorne links: 210 mm, 120 mm, 2,2 kW  
Hinten links: 145 mm, 1,2 kW  
Hinten: 180 mm, 230 mm, 2,4 kW  
Vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW

**Umwelt und Sicherheit**

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe

**Maße (H x B x T)**

- umlaufender Edelstahl-Rahmen
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 48 x 795 x 517 mm
- Einbaumaße: 48 x 780 x 500 mm

**Sonderzubehör**

- HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
- HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.

UPE: 753,- €\*

Serie | 4  
PKN645BB2E  
umlaufender Rahmen



**Design**

– umlaufender Edelstahl-Rahmen

**Ausstattung**

- Touch Select
- Re Start
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Schnelles Abschalten

**Leistung und Größe**

- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:  
Vorne links: 180 mm, 2,0 kW  
Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW  
Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW  
Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1,0 kW

**Umwelt und Sicherheit**

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe


**Maße (H x B x T)**

- umlaufender Edelstahl-Rahmen
- Gesamtanschlusswert: 7,5 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 48 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 48 x 560 x 490-500 mm


**Sonderzubehör**

- HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
- HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm
- HEZ392617 Zwischenboden 60 cm Touch

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 79.



PKH845BB1D – umlaufender Rahmen



PKN645BB2E – umlaufender Rahmen

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Sonderzubehör für Kochfelder mit Flexinduction aller Serien<sup>1</sup>



**HEZ9FF040**  
4-teiliges Flex-Pfannen-Set



**HEZ9FF030**  
4-teiliges Flex-Pfannen-Set



**HEZ9FF010**  
Flex-Pfanne, groß



**HEZ390522**  
Grillplatte



**HEZ9TY010**  
Teppan Yaki

## Sonderzubehör für Kochfelder aller Serien<sup>1</sup>



**HEZ9SE060**  
6 teiliges Topfset



**HEZ9SE040**  
4 teiliges Topfset



**HEZ9SE030**  
3 teiliges Topfset



**HEZ9FE280**  
Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm



**HEZ9CF280**  
Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm



**HEZ9CF240**  
Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm



**HEZ9ES100**  
Espresso Kocher mit 4 Tassen



**HEZ39050**  
PerfectCook Kochsensor  
Kabelloser Temperatursensor für  
Kochfeld (kompatibel mit Koch-  
feldern mit PerfectCook Kochsensor)

## Installationszubehör für Kochfelder aller Serien<sup>1</sup>



**HEZ394301**  
Verbindungsleiste



**HEZ392800**  
Zwischenboden 80 cm  
4 x Touch / Piezo



**HEZ392617**  
Zwischenboden 80 cm

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

| Kochfelder mit abgegriffenem Einstabzug



Perfekt war noch nie so einfach.

accent|line

# Kochfelder mit integriertem Dunstabzug.



# Autarke Induktionskochfelder 80 cm mit integriertem Dunstabzug und GlassProtect-Oberfläche

accent|line  
carbon black



UPE: 5.026,- €\*  
 Serie | 8  
**PXX890D51E** carbon black  
 Comfort Profil mit schwarzer Lisene

UPE: 4.480,- €\*  
 Serie | 6  
**PVQ890H26E** carbon black  
 Comfort Profil mit schwarzer Lisene

Serie | 8  
**PXX820D51E** carbon black  
 flächenbündig

Serie | 6  
**PVQ820H26E** carbon black  
 flächenbündig




<p><b>Design</b>                  – Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black / flächenbündig</p>	<p><b>Design</b>                  – Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black / flächenbündig</p>
<p><b>Ausstattung</b>                  – <b>GlassProtect-Oberfläche: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche</b>                  – Direct Select Premium                  – <b>PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen</b>                  – Re Start, Quick Start, Move Mode (3-stufig)                  – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone                  – Warmhaltefunktion, Kurzzeitwecker, Count-up Timer, Top Control Digitalanzeige                  – Home Connect Funktion (WLAN)</p>	<p><b>Ausstattung</b>                  – <b>GlassProtect-Oberfläche: erhöhte Kratzresistenz der Glaskeramikoberfläche</b>                  – Direct Select                  – <b>PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen</b>                  – Re Start, Quick Start                  – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone                  – Kurzzeitwecker</p>
<p><b>Komfort</b>                  – Leistungsstufen steuerbar über Direct Select Premium                  – <b>PerfectAir Luftgütesensor</b>                  – Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung                  – 17 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen                  – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung                  – Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb                  – Energiesparender Betrieb durch effizienten Eco Silence Drive Motor                  – Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaselementes, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig                  – Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauf tanks von 900 ml (200 ml + 700 ml)</p>	<p><b>Komfort</b>                  – Leistungsstufen steuerbar über Direct Select                  – Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung                  – 9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen                  – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung                  – Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb                  – Energiesparender Betrieb durch effizienten Eco Silence Drive Motor                  – Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaselementes, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig                  – Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauf tanks von 900 ml (200 ml + 700 ml)</p>
<p><b>Schnelligkeit</b>                  – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen                  – Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen</p>	<p><b>Schnelligkeit</b>                  – Power Boost-Funktion für alle Kochzonen</p>
<p><b>Leistung und Größe</b>                  – 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung: 20 x 24 cm, max. 3,7 kW                  – 2 Flexinduction-Zonen, 40 x 24 cm                  – 17 Leistungsstufen</p>	<p><b>Leistung und Größe</b>                  – 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung: 19 x 21 cm, max. 3,7 kW                  – 2 Combi Zonen, 38 x 21 cm                  – 17 Leistungsstufen</p>
<p><b>Umwelt und Sicherheit</b>                  – Energieverbrauchsanzeige                  – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone                  – Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion, Hauptschalter</p>	<p><b>Umwelt und Sicherheit</b>                  – Energieverbrauchsanzeige                  – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone                  – Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter</p>
<p><b>Dunstabzug Leistung</b>                  – <b>Energieeffizienzklasse: B<sup>1,2</sup></b>                  – Durchschnittl. Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr<sup>1</sup>                  – Lüftereffizienzklasse: A<sup>1</sup>                  – Fettfiltereffizienzklasse: B<sup>1</sup>                  – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB<sup>1</sup>                  – Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 154 m<sup>3</sup>/h, Max. Normalstufe 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 622 m<sup>3</sup>/h                  – Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 132 m<sup>3</sup>/h, Max. Normalstufe 499 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 595 m<sup>3</sup>/h                  – Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW                  – Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW                  – <b>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</b>, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar</p>	<p><b>Dunstabzug Leistung</b>                  – <b>Energieeffizienzklasse: B<sup>1,2</sup></b>                  – Durchschnittl. Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr<sup>1</sup>                  – Lüftereffizienzklasse: A<sup>1</sup>                  – Fettfiltereffizienzklasse: B<sup>1</sup>                  – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB<sup>1</sup>                  – Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 154 m<sup>3</sup>/h, Max. Normalstufe 500 m<sup>3</sup>/h, Max. Intensivstufe 622 m<sup>3</sup>/h                  – Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 117 m<sup>3</sup>/h, Max. Normalstufe 487 m<sup>3</sup>/h, Max. Intensivstufe 595 m<sup>3</sup>/h                  – Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Max. Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW                  – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Max. Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW                  – <b>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</b>, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar</p>
<p><b>Technische Informationen / Maße (H x B x T)</b>                  – Gesamtanschlusswert 7,4 kW                  – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung                  – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm                  – <b>Comfort Profil:</b>                  Gerätegröße: 223 x 816 x 527 mm                  Einbaumaße: 223 x 750 x 490 mm</p>	<p><b>Technische Informationen / Maße (H x B x T)</b>                  – Gesamtanschlusswert 7,4 kW                  – Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung                  – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm                  – <b>Comfort Profil:</b>                  Gerätegröße: 223 x 816 x 527 mm                  Einbaumaße: 223 x 750 x 490 - 500 mm</p>
<p><b>flächenbündig:</b>                  Gerätegröße: 227 x 792 x 512 mm                  Einbaumaße: 227 x 796 x 516 mm</p>	<p><b>flächenbündig:</b>                  Gerätegröße: 227 x 792 x 512 mm                  Einbaumaße: 227 x 796 x 516 mm</p>
<p><b>Zubehör</b>                  – Clean Air Plus Geruchsfilter, Slider für Umluft beigelegt. Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug sind Slider und Clean Air Geruchsfilter enthalten.</p>	<p><b>Zubehör</b>                  – Clean Air Plus Geruchsfilter, Slider für Umluft beigelegt. Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug sind Slider und Clean Air Geruchsfilter enthalten.</p>
<p><b>Sonderzubehör</b>                  HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl                  HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl                  HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm                  HEZ9SE030 3 teiliges Topfset                  HEZ9SE040 4 teiliges Topfset                  HEZ9SE060 6 teiliges Topfset                  HEZ9ES100 Espresso Kocher mit 4 Tassen</p>	<p><b>Sonderzubehör</b>                  HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl                  HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl                  HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm                  HEZ9SE030 3 teiliges Topfset                  HEZ9SE040 4 teiliges Topfset                  HEZ9SE060 6 teiliges Topfset                  HEZ9ES100 Espresso Kocher mit 4 Tassen</p>
<p>Alle Verrohrungszubehöre, Filter und Sonderzubehör sind ab Seite 88 zu finden.</p>	<p>Alle Verrohrungszubehöre, Filter und Sonderzubehör sind ab Seite 88 zu finden.</p>

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Autarke Induktionskochfelder 80 cm mit integriertem Dunstabzug

accent|line  
carbon black

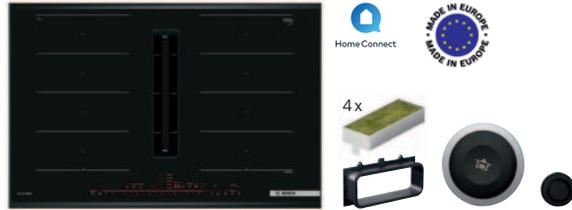

UPE: 4.798,- €\*

Serie | 8  
PXX895D66E carbon black  
Comfort Profil mit schwarzer Lisene



### Design

- Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black / flächenbündig

### Ausstattung

- Direct Select Premium
- **PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen**
- **PerfectCook Kochsensor: verhindert Über- oder Verkochen durch Auswahl der Kochtemperatur**
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3-stufig)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker, Count-up Timer, Top Control Digitalanzeige
- Warmhaltefunktion, Kurzzeitwecker, Count-up Timer, Top Control Digitalanzeige
- Home Connect Funktion (WLAN)

### Komfort

- Leistungsstufen steuerbar über Direct Select Premium
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
- 17 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb
- Energiesparender Betrieb durch effizienten Eco Silence Drive Motor
- Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaselementes, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig
- Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlaufbehälters von 900 ml (200 ml + 700 ml)

### Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen

### Leistung und Größe

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung: 20 x 24 cm, max. 3,7 kW
- 2 Flexinduction-Zonen, 40 x 24 cm
- 17 Leistungsstufen

### Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischutzfunktion, Hauptschalter

### Dunstabzug Leistung

- **Energieeffizienzklasse: B<sup>1,2</sup>**
- Durchschnittl. Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüftereffizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfiltereffizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB<sup>1</sup>
- Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 154 m<sup>3</sup>/h, Max. Normalstufe 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 622 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 132 m<sup>3</sup>/h, Max. Normalstufe 499 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 595 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- **Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb**, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar

### Technische Informationen / Maße (HxBxT)

- Gesamtanschlusswert 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

### Comfort Profil:

Gerätemaße: 223 x 816 x 527 mm  
Einbaumaße: 223 x 750 x 490 mm

### flächenbündig:

Gerätemaße: 227 x 792 x 512 mm  
Einbaumaße: 227 x 796 x 516 mm

### Zubehör

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Slider für Umluft, **PerfectCook Kochsensor**, beigelegt. Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug sind Slider und Clean Air Geruchsfilter enthalten.

### Sonderzubehör

HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl  
HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl  
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm  
HEZ9SE030 3 teiliges Topfset  
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset  
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset  
HEZ9ES100 Espresso Kocher mit 4 Tassen

Alle Verrohrungszubehöre, Filter und Sonderzubehör sind ab Seite 88 zu finden.

accent|line  
carbon black

Neu



UPE: 4.058,- €\*

Serie | 6  
PVQ895H26E carbon black  
Comfort Profil mit schwarzer Lisene



### Design

- Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black / flächenbündig

### Ausstattung

- Direct Select
- **PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen**
- Re Start, Quick Start
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker

### Komfort

- Leistungsstufen steuerbar über Direct Select
- Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
- 9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb
- Energiesparender Betrieb durch effizienten Eco Silence Drive Motor
- Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaselementes, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig
- Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlaufbehälters von 900 ml (200 ml + 700 ml)

### Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

### Leistung und Größe

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung: 19 x 21 cm, max. 3,7 kW
- 2 Combi Zonen, 38 x 21 cm
- 17 Leistungsstufen

### Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter

### Dunstabzug Leistung

- **Energieeffizienzklasse: B<sup>1,2</sup>**
- Durchschnittl. Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüftereffizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfiltereffizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB<sup>1</sup>
- Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 154 m<sup>3</sup>/h, Max. Normalstufe 500 m<sup>3</sup>/h, Max. Intensivstufe 622 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 117 m<sup>3</sup>/h, Max. Normalstufe 487 m<sup>3</sup>/h, Max. Intensivstufe 595 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Max. Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Max. Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- **Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb**, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar

### Technische Informationen / Maße (HxBxT)

- Gesamtanschlusswert 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

### Comfort Profil:

Gerätemaße: 223 x 816 x 527 mm  
Einbaumaße: 223 x 750 x 490 - 500 mm

### flächenbündig:

Gerätemaße: 227 x 792 x 512 mm  
Einbaumaße: 227 x 796 x 516 mm

### Zubehör

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Slider für Umluft beigelegt. Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug sind Slider und Clean Air Geruchsfilter enthalten.

### Sonderzubehör


HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl  
HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl  
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm  
HEZ9SE030 3 teiliges Topfset  
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset  
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset  
HEZ9ES100 Espresso Kocher mit 4 Tassen

Alle Verrohrungszubehöre, Filter und Sonderzubehör sind ab Seite 88 zu finden.

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Autarkes Induktionskochfeld 70 cm und 60 cm mit integriertem Dunstabzug

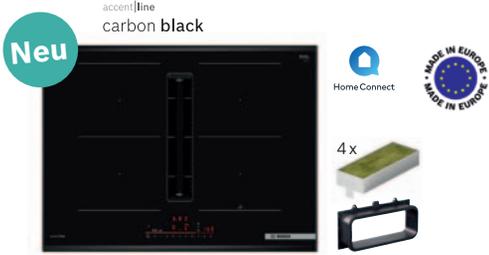

UPE: 3.884,- €\*  
 Serie | 6  
**PVQ795H26E carbon black**  
 Comfort Profil mit schwarzer Lisene

UPE: 3.806,- €\*  
 Serie | 6  
**PVQ695H26E carbon black**  
 Comfort Profil mit schwarzer Lisene



<p><b>Design</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black/flächenbündig</li> </ul>	<p><b>Design</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black</li> </ul>
<p><b>Ausstattung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Direct Select</li> <li>– <b>PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen</b></li> <li>– Re Start, Quick Start</li> <li>– Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone</li> <li>– Kurzzeitwecker</li> </ul>	<p><b>Ausstattung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Direct Select</li> <li>– <b>PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen</b></li> <li>– Re Start, Quick Start</li> <li>– Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone</li> <li>– Kurzzeitwecker</li> </ul>
<p><b>Komfort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Leistungsstufen steuerbar über Direct Select</li> <li>– Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung</li> <li>– 9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen</li> <li>– Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone</li> <li>– Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb</li> <li>– Energiesparender Betrieb durch effizienten Eco Silence Drive Motor</li> <li>– Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaskeramik-Griffs, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig</li> <li>– Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlaufbehälters von 900 ml (200 ml + 700 ml)</li> </ul>	<p><b>Komfort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Leistungsstufen steuerbar über Direct Select</li> <li>– Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung</li> <li>– 9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen</li> <li>– Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone</li> <li>– Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb</li> <li>– Energiesparender Betrieb durch effizienten Eco Silence Drive Motor</li> <li>– Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaskeramik-Griffs, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig</li> <li>– Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlaufbehälters von 900 ml (200 ml + 700 ml)</li> </ul>
<p><b>Schnelligkeit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen</li> </ul>	<p><b>Schnelligkeit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen</li> </ul>
<p><b>Leistung und Größe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung: 19 x 21 cm, max. 3,7 kW</li> <li>– 2 Combi Zonen, 38 x 21 cm</li> <li>– 17 Leistungsstufen</li> </ul>	<p><b>Leistung und Größe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung: 19 x 21 cm, max. 3,7 kW</li> <li>– 2 Combi Zonen, 38 x 21 cm</li> <li>– 17 Leistungsstufen</li> </ul>
<p><b>Umwelt und Sicherheit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieverbrauchsanzeige</li> <li>– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>– Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter</li> </ul>	<p><b>Umwelt und Sicherheit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieverbrauchsanzeige</li> <li>– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone</li> <li>– Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter</li> </ul>
<p><b>Dunstabzug Leistung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Energieeffizienzklasse: B<sup>1,2</sup></b></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüftereffizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfiltereffizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB<sup>1</sup></li> <li>– Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 154 m<sup>3</sup>/h, Max. Normalstufe 500 m<sup>3</sup>/h, Max. Intensivstufe 622 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 117 m<sup>3</sup>/h, Max. Normalstufe 487 m<sup>3</sup>/h, Max. Intensivstufe 595 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Max. Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Max. Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW</li> <li>– <b>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</b>, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar</li> </ul>	<p><b>Dunstabzug Leistung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Energieeffizienzklasse: B<sup>1,2</sup></b></li> <li>– Durchschnittl. Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr<sup>1</sup></li> <li>– Lüftereffizienzklasse: A<sup>1</sup></li> <li>– Fettfiltereffizienzklasse: B<sup>1</sup></li> <li>– Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB<sup>1</sup></li> <li>– Abluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 154 m<sup>3</sup>/h, Max. Normalstufe 500 m<sup>3</sup>/h, Max. Intensivstufe 622 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Umluftleistung nach EN 61591: Min. Normalstufe 117 m<sup>3</sup>/h, Max. Normalstufe 487 m<sup>3</sup>/h, Max. Intensivstufe 595 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Max. Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW</li> <li>– Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Min. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Max. Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW</li> <li>– <b>Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</b>, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar</li> </ul>
<p><b>Technische Informationen / Maße (H x B x T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert 7,4 kW</li> <li>– Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung</li> <li>– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm</li> <li>– <b>Comfort Profil:</b> Gerätemaße: 223 x 710 x 527 mm Einbaumaße: 223 x 560 x 490 mm</li> <li>– <b>flächenbündig:</b> Gerätemaße: 227 x 684 x 512 mm Einbaumaße: 227 x 689 x 516 mm</li> </ul>	<p><b>Technische Informationen / Maße (H x B x T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtanschlusswert 7,4 kW</li> <li>– Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung</li> <li>– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm</li> <li>– Gerätemaße: 223 x 606 x 527 mm Einbaumaße: 223 x 560 x 490 mm</li> </ul>
<p><b>Zubehör</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Clean Air Plus Geruchsfilter, Slider für Umluft beigelegt. Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug sind Slider und Clean Air Geruchsfilter enthalten.</li> </ul>	<p><b>Zubehör</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Clean Air Plus Geruchsfilter, Slider für Umluft beigelegt. Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug sind Slider und Clean Air Geruchsfilter enthalten.</li> </ul>
<p><b>Sonderzubehör</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl</li> <li>HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl</li> <li>HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm</li> <li>HEZ9SE030 3 teiliges Topfset</li> <li>HEZ9SE040 4 teiliges Topfset</li> <li>HEZ9SE060 6 teiliges Topfset</li> <li>HEZ9ES100 Espresso Kocher mit 4 Tassen</li> </ul> <p>Alle Verrohrungszubehöre, Filter und Sonderzubehör sind ab Seite 88 zu finden.</p>	<p><b>Sonderzubehör</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl</li> <li>HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl</li> <li>HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm</li> <li>HEZ9SE030 3 teiliges Topfset</li> <li>HEZ9SE040 4 teiliges Topfset</li> <li>HEZ9SE060 6 teiliges Topfset</li> <li>HEZ9ES100 Espresso Kocher mit 4 Tassen</li> </ul> <p>Alle Verrohrungszubehöre, Filter und Sonderzubehör sind ab Seite 88 zu finden.</p>

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Autarke Induktionskochfelder 80 cm und 60 cm mit integriertem Dunstabzug

accent|line  
carbon black



UPE: 3.393,- €\*  
Serie | 4  
PVS895B16E carbon black  
Comfort Profil mit schwarzer Lisene



### Design

– Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black

### Ausstattung

– Touch Select, Re Start, Quick Start  
– Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker  
– Switch Off Timer  
– Countdown-Timer

### Komfort

– 9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen  
– Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone  
– Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb  
– Energiesparender Betrieb durch effizienten Eco Silence Drive Motor  
– Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaskeramik-Griffs, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig  
– Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauf tanks von 900 ml (200 ml + 700 ml)

### Schnelligkeit

– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

### Leistung und Größe

– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung: 19 x 21 cm, max. 3,7 kW  
– 1 Combi Zone, 38 x 21 cm  
– 17 Leistungsstufen

### Umwelt und Sicherheit

– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
– Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter

### Dunstabzug Leistung

– **Energieeffizienzklasse: B<sup>1,2</sup>**  
– Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr<sup>1</sup>  
– Lüftereffizienzklasse: A<sup>1</sup>  
– Fettfiltereffizienzklasse: B<sup>1</sup>  
– Fettfiltereffizienz: 94 %  
– Geräusch min./max. Normalstufe: 61 dB & 69 dB<sup>1</sup>  
– Abluftleistung (nach EN 61591): max. Boost-/Intensivstufe 622 m<sup>3</sup>/h  
– Umluftleistung (nach EN 61591): max. Boost-/Intensivstufe 595 m<sup>3</sup>/h  
– Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Umluftfilter  
– Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten bei Kochapplikationen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z.B. Fischgerüche)  
– Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate  
– Filterstandzeit von 360h bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)  
– Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik  
– Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass

### Technische Informationen / Maße (H x B x T)

– Gesamtanschlusswert 7,4 kW  
– Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung  
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm  
– Gerätemaße: 223 x 816 x 527 mm, Einbaumaße: 223 x 750 x 490 - 500 mm

### Zubehör

– Clean Air Plus Geruchsfilter, Slider für Umluft beigelegt. Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug sind Slider und Clean Air Geruchsfilter enthalten.

### Sonderzubehör

HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl  
HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl  
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm  
HEZ9SE030 3 teiliges Topfset  
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset  
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset  
HEZ9ES100 Espresso Kocher mit 4 Tassen

Alle Verrohrungszubehöre, Filter und Sonderzubehör sind ab Seite 88 zu finden.

accent|line  
carbon black



UPE: 3.140,- €\*  
Serie | 4  
PVS695B16E carbon black  
Comfort Profil mit schwarzer Lisene



### Design

– Comfort Profil mit umlaufender Lisene, carbon black

### Ausstattung

– Touch Select, Re Start, Quick Start  
– Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker  
– Switch Off Timer  
– Countdown-Timer

### Komfort

– 9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen  
– Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone  
– Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb  
– Energiesparender Betrieb durch effizienten Eco Silence Drive Motor  
– Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaskeramik-Griffs, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig  
– Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauf tanks von 900 ml (200 ml + 700 ml)

### Schnelligkeit

– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

### Leistung und Größe

– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung: 19 x 21 cm, max. 3,7 kW  
– 1 Combi Zone, 38 x 21 cm  
– 17 Leistungsstufen

### Umwelt und Sicherheit

– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
– Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter

### Dunstabzug Leistung

– **Energieeffizienzklasse: B<sup>1,2</sup>**  
– Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr<sup>1</sup>  
– Lüftereffizienzklasse: A<sup>1</sup>  
– Fettfiltereffizienzklasse: B<sup>1</sup>  
– Fettfiltereffizienz: 94 %  
– Geräusch min./max. Normalstufe: 61 dB & 69 dB<sup>1</sup>  
– Abluftleistung (nach EN 61591): max. Boost-/Intensivstufe 622 m<sup>3</sup>/h  
– Umluftleistung (nach EN 61591): max. Boost-/Intensivstufe 595 m<sup>3</sup>/h  
– Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Umluftfilter  
– Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten bei Kochapplikationen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z.B. Fischgerüche)  
– Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate  
– Filterstandzeit von 360h bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)  
– Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik  
– Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass

### Technische Informationen / Maße (H x B x T)

– Gesamtanschlusswert 7,4 kW  
– Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung  
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm  
– Gerätemaße: 223 x 606 x 527 mm, Einbaumaße: 223 x 560 x 490 mm

### Zubehör

– Clean Air Plus Geruchsfilter, Slider für Umluft beigelegt. Bei allen Kochfeldern mit Dunstabzug sind Slider und Clean Air Geruchsfilter enthalten.

### Sonderzubehör

HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 18 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl  
HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 22 cm, antihafbeschichtet, Edelstahl  
HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm  
HEZ9SE030 3 teiliges Topfset  
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset  
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset  
HEZ9ES100 Espresso Kocher mit 4 Tassen

Alle Verrohrungszubehöre, Filter und Sonderzubehör sind ab Seite 88 zu finden.

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.



Neu



Serie | 6  
**PVQ895H26E, Comfort Profil**  
**PVQ890H26E, Comfort Profil mit**  
**GlassProtect Oberfläche**



Neu



Serie | 6  
**PVQ821H26E, flächenbündig**  
**PVQ820H26E, flächenbündig mit**  
**GlassProtect Oberfläche**



Neu



Serie | 6  
**PVQ795H26E, Comfort Profil**

Neu



Serie | 6  
**PVQ721H26E, flächenbündig**

Neu



Serie | 6  
**PVQ695H26E, Comfort Profil**



Serie | 4  
**PVS895B16E, Comfort Profil**



Serie | 4  
**PVS695GA6, Comfort Profil**

**Set PVQ895HGA6**

bestehend aus PVQ895H26E und  
 Flachkanalbogen 90° (S-Radius)  
 UPE: 4.093,- €\*

**Set PVQ890HGA6**

mit GlassProtect Oberfläche  **GlassProtect.**  
 Fast so hart wie ein Diamant.  
 bestehend aus PVQ890H26E und  
 Flachkanalbogen 90° (S-Radius)  
 UPE: 4.514,- €\*

**Set PVQ821HGA6**

bestehend aus PVQ821H26E und  
 Flachkanalbogen 90° (S-Radius)  
 UPE: 4.093,- €\*

**Set PVQ820HGA6**

mit GlassProtect Oberfläche  **GlassProtect.**  
 Fast so hart wie ein Diamant.  
 bestehend aus PVQ820H26E  
 und Flachkanalbogen 90° (S-Radius)  
 UPE: 4.514,- €\*

**Set PVQ795HGA6**

bestehend aus PVQ795H26E und  
 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)  
 UPE: 3.918,- €\*

**Set PVQ721HGA6**

bestehend aus PVQ721H26E und  
 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)  
 UPE: 3.918,- €\*

**Set PVQ695HGA6**

bestehend aus PVQ695H26E und  
 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)  
 UPE: 3.840,- €\*

**Set PVS895GA6**

bestehend aus PVS895B16E und  
 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)  
 UPE: 3.427,- €\*

**Set PVS695GA6**

bestehend aus PVS695B16E und  
 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)  
 UPE: 3.174,- €\*

**Set PVQ895HGA7**

bestehend aus PVQ895H26E und  
 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)  
 UPE: 4.093,- €\*

**Set PVQ890HGA7**

mit GlassProtect Oberfläche  **GlassProtect.**  
 Fast so hart wie ein Diamant.  
 bestehend aus PVQ890H26E  
 und Flachkanalbogen 90° (L-Radius)  
 UPE: 4.514,- €\*

**Set PVQ821HGA7**

bestehend aus PVQ821H26E und  
 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)  
 UPE: 4.093,- €\*

**Set PVQ820HGA7**

mit GlassProtect Oberfläche  **GlassProtect.**  
 Fast so hart wie ein Diamant.  
 bestehend aus PVQ820H26E  
 und Flachkanalbogen 90° (L-Radius)  
 UPE: 4.514,- €\*

**Set PVQ795HGA7**

bestehend aus PVQ795H26E und  
 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)  
 UPE: 3.918,- €\*

**Set PVQ721HGA7**

bestehend aus PVQ721H26E und  
 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)  
 UPE: 3.918,- €\*

**Set PVQ695HGA7**

bestehend aus PVQ695H26E und  
 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)  
 UPE: 3.840,- €\*

**Set PVS895GA7**

bestehend aus PVS895B16E und  
 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)  
 UPE: 3.427,- €\*


**Set PVS695GA7**

bestehend aus PVS695B16E und  
 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)  
 UPE: 3.174,- €\*


<sup>1</sup> Slider wird nur bei ungeführter Umluft benötigt. Für die anderen Luftführungen findet er keine Anwendung und kann entsorgt werden.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Sonderzubehör für Kochfelder mit integriertem Dunstabzug aller Serien

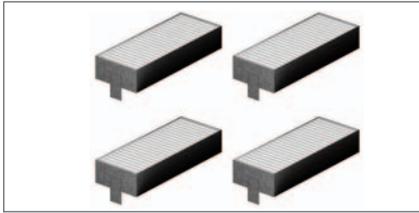

**HEZ9VEDU0**  
4 leistungsstarke, rauscharme Akustikfilter für deutlich weniger Rauschen und stark verbesserte Psychoakustik.

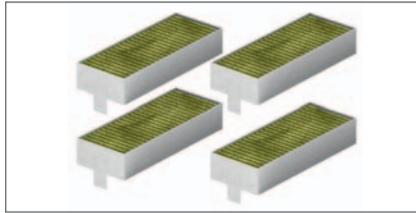

**HEZ9VRCR1**  
4 direkt integrierte und leistungsstarke Clean Air Plus Geruchsfilter (im Umluftmodus) für den Ersatzbedarf.



**HEZ9VDSS2**  
Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente.



**HEZ9VRPD1**  
Komponente für Verrohrung bei Umluftbetrieb, zur Verteilung der Luft.



**HEZ9VDSIO**  
Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelemente.



**HEZ9VDSI1**  
Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen.



**HEZ9VDSB1**  
Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich).



**HEZ9VDSB4**  
Vertikales 90° „S“ Flachkanalbogenelement (männlich). Geeignet für Arbeitsplattentiefen ab 60 cm.



**HEZ9VDSB2**  
Vertikales 90° „L“ Flachkanalbogenelement (männlich). Geeignet für Arbeitsplattentiefen ab 70 cm.



**HEZ9VDSM1**  
Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm).



**HEZ9VDSS1**  
Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente.

## Vorzugsverrohrung nur für Kochfelder mit integriertem Dunstabzug aller Serien



### HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung

Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus:

- 1 x L-Bogen
- 3 x Verbindungsmanschetten
- 1 x 50 cm gerader Kanal
- 1 x Diffusor

erhältlich

## Sonderzubehör für Kochfelder mit integriertem Dunstabzug mit Flexinduction aller Serien<sup>1</sup>



**HEZ9FF040**  
4-teiliges Flex-Pfannen-Set



**HEZ9FF030**  
4-teiliges Flex-Pfannen-Set



**HEZ9FF010**  
Flex-Pfanne, groß



**HEZ390522**  
Grillplatte



**HEZ9TY010**  
Teppan Yaki

## Sonderzubehör für Kochfelder mit integriertem Dunstabzug aller Serien<sup>1</sup>



**HEZ9SE060**  
6 teiliges Topfset



**HEZ9SE040**  
4 teiliges Topfset



**HEZ9SE030**  
3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



**HEZ9FE280**  
Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm



**HEZ9CF280**  
Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm



**HEZ9CF240**  
Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm



**HEZ9ES100**  
Espresso Kocher mit 4 Tassen



**HEZ39050**  
PerfectCook Kochsensor  
Kabelloser Temperatursensor für  
Kochfeld (kompatibel mit Koch-  
feldern mit PerfectCook Kochsensor)

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.  
<sup>2</sup> Abbildung ähnlich

Perfekt versteckt. Immer da, wenn Sie ihn brauchen.

# Der integrierte Glas Dunstabzug.



Unser integrierter Glas Dunstabzug ist nicht nur die perfekte Lüftungslösung für breite Kochfelder mit bis zu 5 Kochzonen, er ist auch ein formvollendetes Highlight für Kücheninsel-Lösungen. Der integrierte Glas Dunstabzug bietet eine beeindruckende Absaugleistung, unabhängig von Topfhöhe und Topfposition auf dem Kochfeld. Mit einem Geräuschpegel von 62 dB, einem Fettabscheidegrad von 90 Prozent und mit einer maximalen Lüfterleistung von 775 m<sup>3</sup>/h sowie einem niedrigen Energieverbrauch in der Energie-Effizienzklasse A, ist der integrierte Glas Dunstabzug nicht nur leistungsstark, sondern erreicht auch die besten Werte auf dem Energielabel.

## Ausgezeichnetes Design.

Der integrierte Glas Dunstabzug von Bosch eröffnet neue Möglichkeiten in der Küchenplanung. Der Dunstabzug wird direkt hinter dem Kochfeld positioniert, sodass Dampf und Gerüche am Entstehungsort abgesaugt werden können. Damit gehören aufsteigender Dampf und beschlagene Gläser endlich der Vergangenheit an.

Im ausgeschalteten Zustand kann der integrierte Glas Dunstabzug in die Arbeitsplatte abgesenkt werden, sodass er fast unsichtbar ist. Das Design des Dunstabzuges ist genau auf das Design unserer Bosch Kochfelder abgestimmt. Aneinander installiert, ist der Übergang zwischen den beiden Geräten praktisch nahtlos.

Und wir sind mit unserer Begeisterung für das Design nicht allein – die Designjury war sich einig. Der integrierte Glas Dunstabzug wurde mit dem reddot Design Award 2020 ausgezeichnet.





#### Stimmungsvolle Beleuchtung.

Die dekorative LED-Beleuchtung wertet die Atmosphäre in Ihrer Küche auf. Wählen Sie eine Farbe, die ganz dem Anlass oder Ihrem Geschmack entspricht. Mit der Home Connect-App können Sie aus dem gesamten RGB-Farbspektrum wählen.

#### Guided Air.

Um sicherzustellen, dass der aufsteigende Dampf von allen Kochzonen – insbesondere auch von den vorderen – abgesaugt werden kann, wird hinter der Glasscheibe eine Art V-förmiger Luftschleier erzeugt. Dadurch wird die Dunstabzugsleistung nicht nur effektiver und leiser, sondern Sie erhalten auch garantiert saubere Luft in Ihrer Küche.

## Integrierter Glas Dunstabzug

accent|line  
carbon black



accent|line  
carbon black



UPE: 3.736,- €\*  
Serie | 8  
DDW88MM66 carbon black  
Comfort Profil

UPE: 3.736,- €\*  
Serie | 8  
DDW88MM65 carbon black  
flächenbündig



### Bauform

- 80 cm
- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung.
- **Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb**
- Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt.

### Design

- **Comfort Profil, wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als eine Einheit. (nur DDW88MM66)**
- Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit rot beleuchteten Kanten ausgestattet.
- Via Home Connect App in jede beliebige Farbe einstellbar.

### Komfort

- **PerfectAir Luftgütesensor: Automatische Abzugssteuerung**
- **kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**
- Elektronische Steuerung über Direct Select-Bedienung
- Auf dem rechten Bedienteil befinden sich die Standardfunktionen
- Direct Select-Bedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

### Ausstattung

- Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Gupfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet
- Dekorative LED-Beleuchtung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben
- Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden.

### Home Connect-fähig über WLAN

- Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich

### Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,9 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüftereffizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfiltereffizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
Max. Normalstufe 501 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 775 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe: Max. Normalstufe: 416 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 525 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB
- Eco Silence Drive
- Max. Förderleistung: 775 m<sup>3</sup>/h

### Technische Information

- Zum Einbau als Seamless Kombination ist ein Sonderzubehör erforderlich.
- **Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet.**
- Ausfahrhöhe 250 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich.

### Maße (H x B x T)

- Gerätegröße: 709 x 816 x 140 mm
- Einbaumaße: 703 x 781 x 123 mm
- Gesamtanschlusswert: 300 W

### Sonderzubehör

- DSZ1WW1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DSZ1WW1I6 Clean Air Plus Umluftset
- DSZ1WW1J1 Long Life Umluftset
- DSZ1WW1M1 Einbausatz Montageset f. abnehmb. Lüfter
- HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal
- HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen vertikal
- HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500 mm
- HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000 mm
- HEZ9VDSI0 Adapterstück rund-flach
- HEZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach
- HEZ9VDS11 Verbindungsmanschette (weiblich)
- DSZ8WW1Y2 Montageset für nahtlosen Einbau


### Empfohlene Muldenkombinationen

	Comfort Profil (nahtloser Einbau mit DSZ8WW1Y2)	flächenbündig (nahtloser Einbau mit DSZ8WW1Y2)
<b>Gut</b>	 DDW88MM66 und PXV895DV5E	
<b>Sehr Gut</b>	 DDW88MM66 und PXV895DX6E	
<b>Am Besten</b>	 DDW88MM66 und PXV898DX6E	 DDW88MM65 und PXV821DV5E
<b>TFT-Display</b>	 DDW88MM66 Die Oberfläche des Kochfeldes passt farblich nicht 1:1 zum Glas Dunstabzug.	<b>Wir empfehlen als Kombination mit dem integrierten Glas Dunstabzug keine GlassProtect Kochfelder, da die Oberflächenfarben unterschiedlich sind.</b>

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.


## Das perfekte Bosch Zubehör für den Betrieb der integrierten Glas Dunstabzüge.

### Sonderzubehör



Bezeichnung	Long Life Umluftset, integriert	Clean Air Plus Umluftset, integriert	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
<b>Hinweis</b>	Das Umluft Starterset wird im Gerät platziert, der Luftauslass erfolgt über den Sockel	Das Umluft Starterset wird im Gerät platziert, der Luftauslass erfolgt über den Sockel	passend für Clean Air Plus Umluftset: <b>DSZ1WW116,</b> <b>DSZ1WW1J1</b>
<b>Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %</b>	>80%	>90%	
<b>Lebensdauer</b>	10 Jahre	12 – 18 Monate	6 – 12 Monate
<b>Reinigungszyklus</b> (im Backofen bei max. 200 °C Umluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich	
<b>Anti Fisch Funktion</b>	–	•	•
<b>Anti Pollen Funktion</b>	–	•	•
<b>Glas Dunstabzüge</b>	<b>Zubehör</b> <b>DSZ1WW1J1</b>	<b>DSZ1WW116</b>	<b>DSZ1WW1B6</b>
<b>DDW88MM65</b>	•	•	•
<b>DDW88MM66</b>	•	•	•

### Montagezubehör

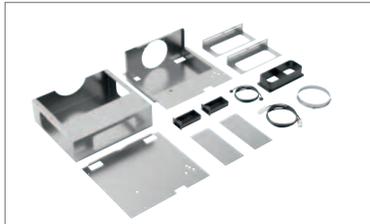

Weitere Informationen zur Platzierung des Motor mit Abstand finden Sie hier:



#### DSZ1WW1M1

Montageset für die Installation des Motors mit Abstand.



Weitere Informationen zum nahtlosen Einbau finden Sie hier:



#### DSZ8WW1Y2

Montageset für nahtlosen Einbau

## Sonderzubehör integrierter Glas Dunstabzug



**HEZ9VDSM2**  
Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm).



**HEZ9VDSI0**  
Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelemente.



**HEZ9VDSI1**  
Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen.



**HEZ9VDSB1**  
Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich).



**HEZ9VDSB2**  
Vertikales 90° „L“ Flachkanalbogenelement (männlich). Geeignet für Arbeitsplattentiefen ab 70 cm.



**HEZ9VDSM1**  
Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm).



**HEZ9VDS1**  
Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente.




**DZZ1WW1X1**  
**Metall-Flachkanalstück rund, 90°**  
Anschluss rund / flach mit integriertem 90° Bogen für Geräte mit vertikalem runden Luftauslass



**DZZ1XX1X1**  
**Aluflex-Rohr rund, 150 mm**  
Aluminium, Länge 1000–3000 mm, NW 150 rund

# Einbauzeichnungen Integrierter Glas Dunstabzug

## Montage Zeichnungen zur Installation mit versetztem Motor

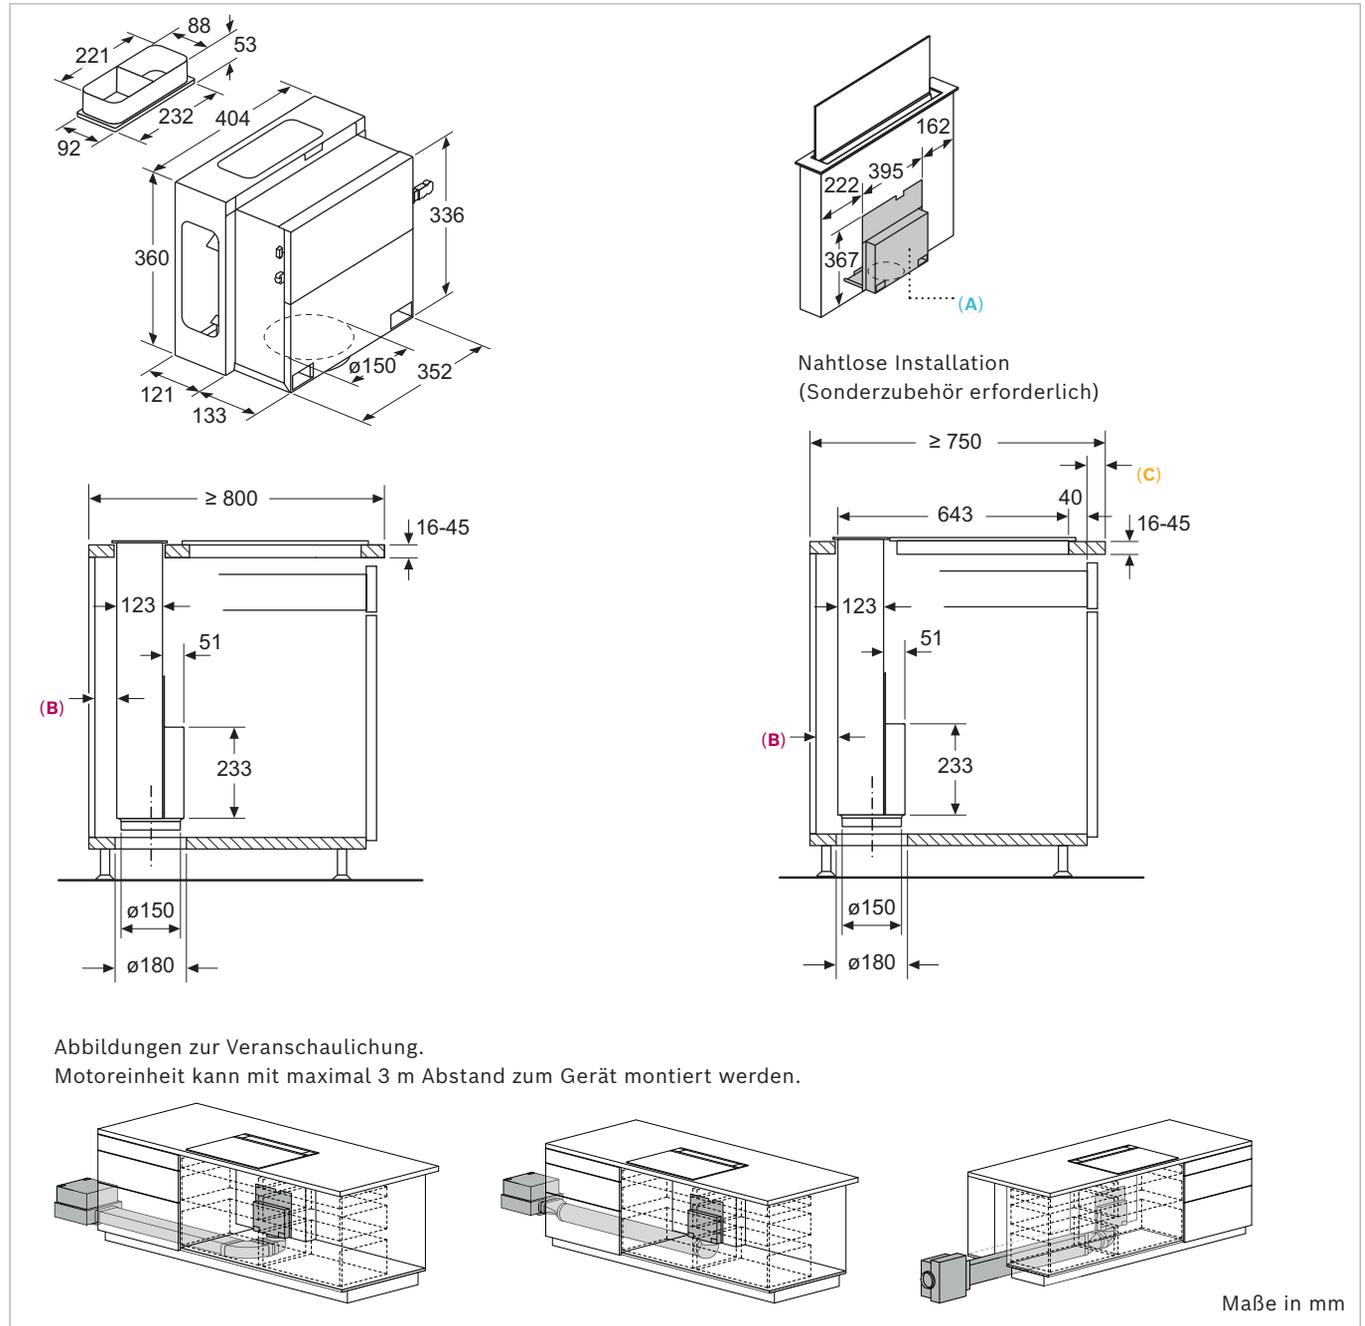

Abbildungen zur Veranschaulichung.  
 Motoreinheit kann mit maximal 3 m Abstand zum Gerät montiert werden.


- A – Der Zugang zur gesamten Abdeckung muss auch nach der Montage gewährleistet sein. Die Abdeckung kann an der Front oder an der Rückseite des Gerätes montiert werden.
- B – Mindestens 2 cm vom Umluft-Absaugbereich zu einer Schrankwand.
- C – Frontüberstand der Arbeitsplatte über den Gerätekorpus.

# Einbauzeichnungen Integrierter Glas Dunstabzug

## Integrierter Glas Dunstabzug


DDW 88MM66

### Kombination mit Elektrokochofeld





Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich  
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

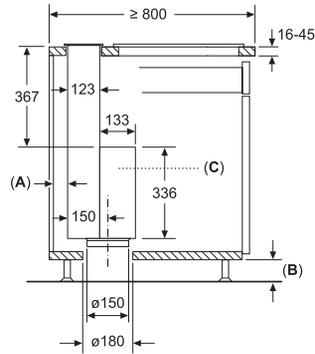


- A:** ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
- B:** ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb  
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- C:** Motoreinheit muss immer zugänglich sein



- A:** Die Motoreinheit kann an der Vorderseite oder an der Rückseite oder mit einem Abstand vom Gerät angebracht werden. (Sonderzubehör erforderlich)
- B:** 5,5


### Kombination mit Elektrokochofeld Nahtloser Einbau



**A:** Überstand Arbeitsplatte - Korpus  
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich  
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm


### Nahtloser Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

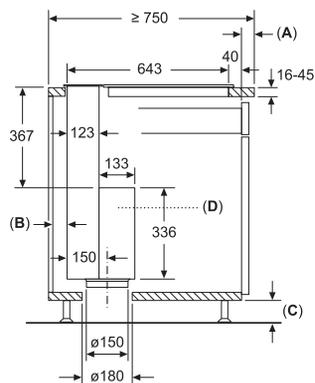

- A:** Überstand Arbeitsplatte - Korpus
- B:** ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
- C:** ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb  
≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- D:** Motoreinheit muss immer zugänglich sein

### Planungsinformationen für den Umluftbetrieb

Bei der Installation des Gerät vor einer schlecht isolierten Aussenwand mit einem U-Wert >0,5 W/(m²K), empfehlen wir für den Umluftbetrieb die Installation eines Luftschachts bis zur Sockelplatte.

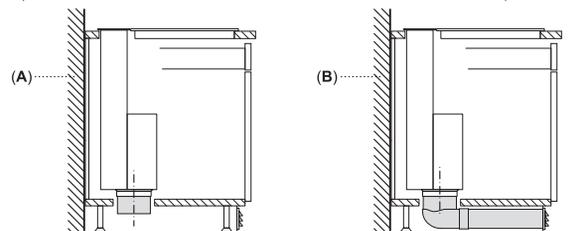


- A:** Aussenwand – U-Wert ≤ 0,5 W/(m²K)
- B:** Aussenwand – U-Wert > 0,5 W/(m²K)

# Einbauzeichnungen Integrierter Glas Dunstabzug

## Integrierter Glas Dunstabzug



DDW 88MM65

### Kombination mit Elektrokochfeld





Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich  
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

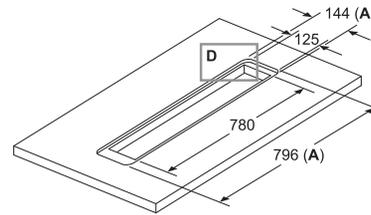

A: Inkl. 2 mm Silikonichtung rundum  
B: 5,5  
C: 9,5


Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.



A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

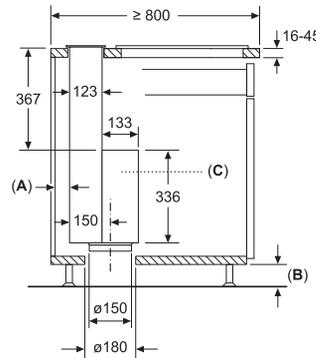


A:  $\geq 20$  mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B:  $\geq 60$  mm für den Umluftbetrieb

$\geq 100$  mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein



### Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau



A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus  
Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich  
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm


### Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau

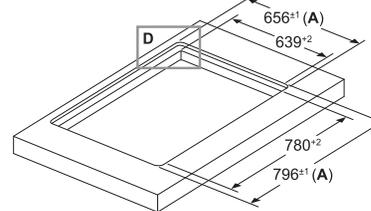

A: Inkl. 2 mm Silikonichtung rundum  
B: 5,5  
C: 9,5


Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.

### Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau



### Planungsinformationen für den Umluftbetrieb

Bei der Installation des Gerät vor einer schlecht isolierten Aussenwand mit einem U-Wert  $>0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ , empfehlen wir für den Umluftbetrieb die Installation eines Luftschachts bis zur Sockelplatte.

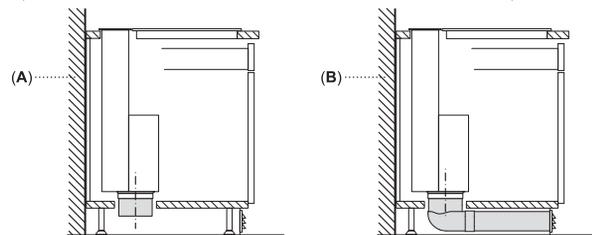



A: Aussenwand – U-Wert  $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$   
B: Aussenwand – U-Wert  $>0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Maße in mm

# Einbauzeichnungen Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



## Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

PXX 895D66E | PXX 890D51E | PVQ 890H26E | PVQ 895H26E | PVS 895B16E

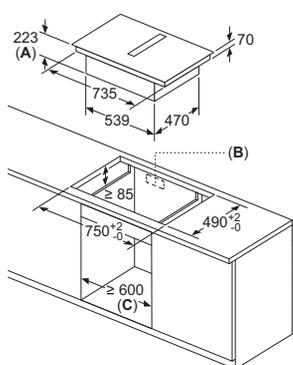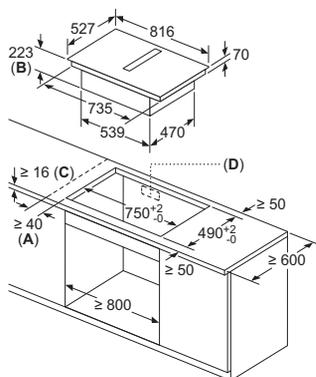

- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

- A: Einbautiefe
- B: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
- C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.

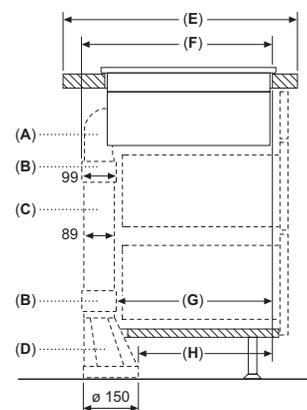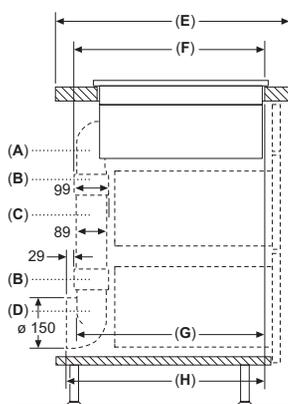


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe M	≥ 650	574	569	603
Größe L	≥ 700	612	609	643

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe M	≥ 650	574	475	413
Größe L	≥ 700	612	515	453


- A: 90°-Bogen
- B: Anschlussmuffe
- C: Gerades Rohr
- D: 90° Adapterstück rund-flach

- A: 90°-Bogen
- B: Anschlussmuffe
- C: Gerades Rohr
- D: Gerader Adapter rund-flach




- A: Rohrlänge
  - B: Küchenhöhe
  - C: 90° Bogen Größe L
  - D: Anschlussmuffe
  - E: Diffusor
- Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 700 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm
- Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 960
1000	> 960



- A: Rohrlänge
  - B: Küchenhöhe
  - C: 90° Bogen Größe M
  - D: 90° Bogen Größe L
  - E: Anschlussmuffe
  - F: Diffusor
  - G: Verkürzte Schublade
- Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden


A	B
500	≤ 940
1000	> 940



- A: Rohrlänge
  - B: Küchenhöhe
  - C: 90° Bogen Größe S
  - D: 90° Bogen Größe L
  - E: Anschlussmuffe
  - F: Diffusor
  - G: Verkürzte Schublade
- Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm
- Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Vorderansicht

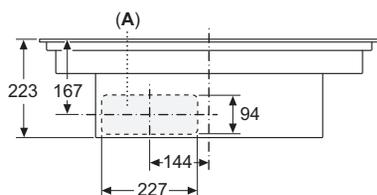


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Vorderansicht - Möbelausschnitt für Umluft ohne Kanal

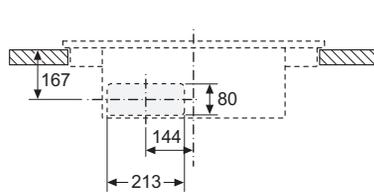

Vorderansicht






Maße in mm

# Einbauzeichnungen Kochfelder mit integriertem Dunstabzug


## Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

PXX 821D66E | PXX 820D51E | PVQ 820H26E | PVQ 821H26E

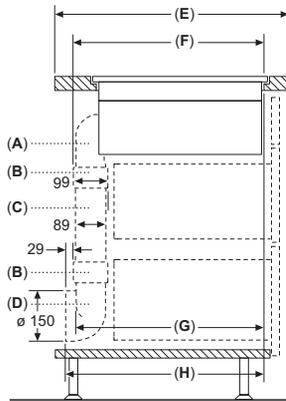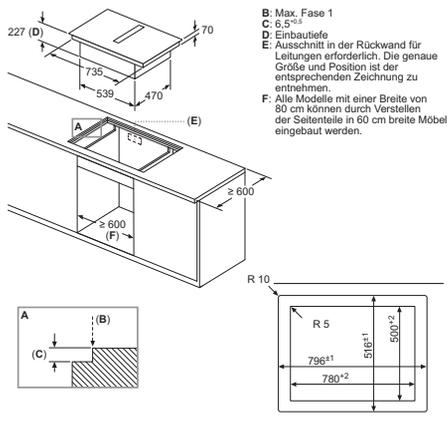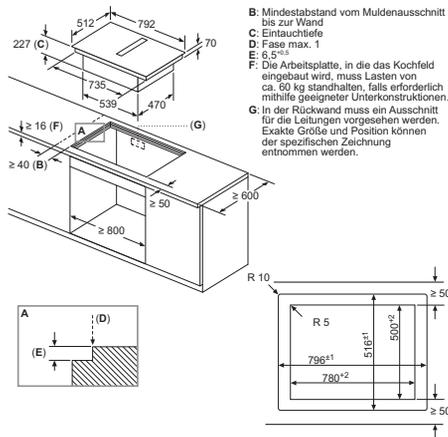




A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe M	≥ 650	574	569	603
Größe L	≥ 700	612	609	643

- A: 90°-Bogen
- B: Anschlussmuffe
- C: Gerades Rohr
- D: 90° Adapterstück rund-flach

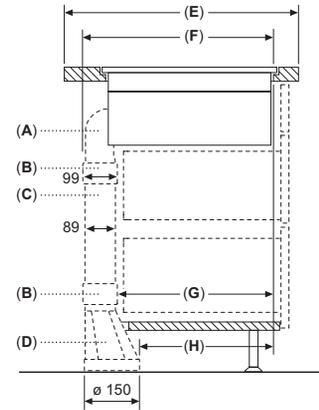


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe M	≥ 650	574	475	413
Größe L	≥ 700	612	515	453

- A: 90°-Bogen
- B: Anschlussmuffe
- C: Gerades Rohr
- D: Gerader Adapter rund-flach

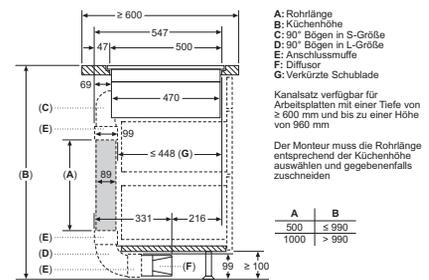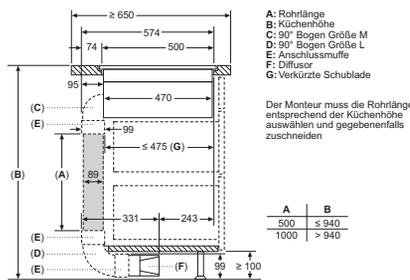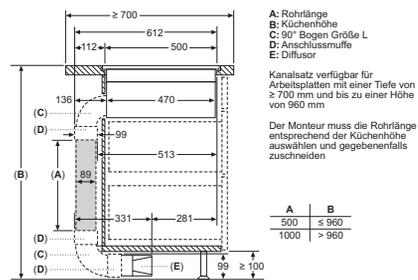


Vorderansicht




A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Vorderansicht – Geräteausschnitt für ungefasste Umluft

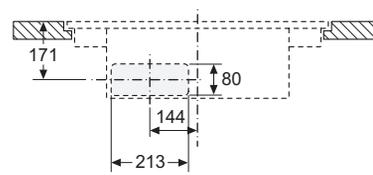

Vorderansicht

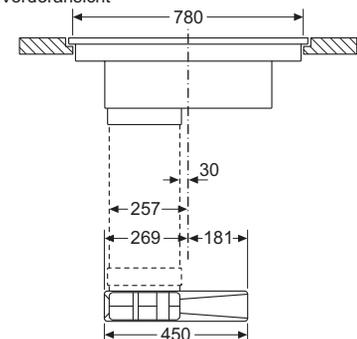


Maße in mm


# Einbauzeichnungen Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

## Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

PVQ 795H26E




- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D:** In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

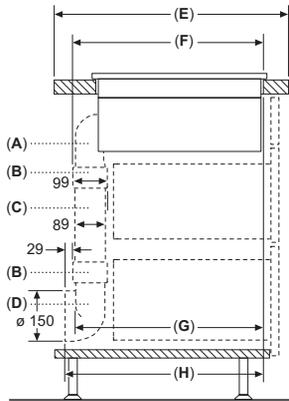


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe M	≥ 650	574	569	603
Größe L	≥ 700	612	609	643

- A:** 90°-Bogen
- B:** Anschlussmuffe
- C:** Gerades Rohr
- D:** 90° Adapterstück rund-flach

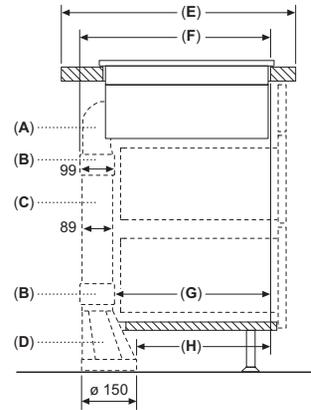

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe M	≥ 650	574	475	413
Größe L	≥ 700	612	515	453

- A:** 90°-Bogen
- B:** Anschlussmuffe
- C:** Gerades Rohr
- D:** Gerader Adapter rund-flach




**A:** Rohrlänge  
**B:** Küchenhöhe  
**C:** 90° Bogen Größe L  
**D:** Anschlussmuffe  
**E:** Diffusor

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 700 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden


A	B
500	≤ 960
1000	> 960



**A:** Rohrlänge  
**B:** Küchenhöhe  
**C:** 90° Bogen Größe M  
**D:** 90° Bogen Größe L  
**E:** Anschlussmuffe  
**F:** Diffusor  
**G:** Verkürzte Schublade

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
1000	≤ 940
1000	> 940




**A:** Rohrlänge  
**B:** Küchenhöhe  
**C:** 90° Bogen Größe S  
**D:** 90° Bogen Größe L  
**E:** Anschlussmuffe  
**F:** Diffusor  
**G:** Verkürzte Schublade

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Vorderansicht




**A:** Direkt an der Rückseite angeschlossen

Vorderansicht - Möbelausschnitt für Umluft ohne Kanal



Vorderansicht





Maße in mm

# Einbauzeichnungen Kochfelder mit integriertem Dunstabzug


## Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

PVQ 721H26E

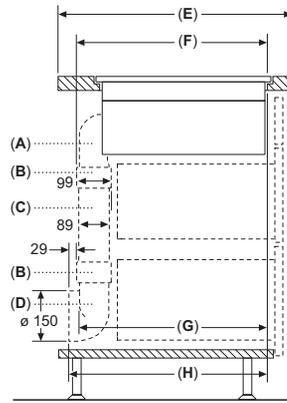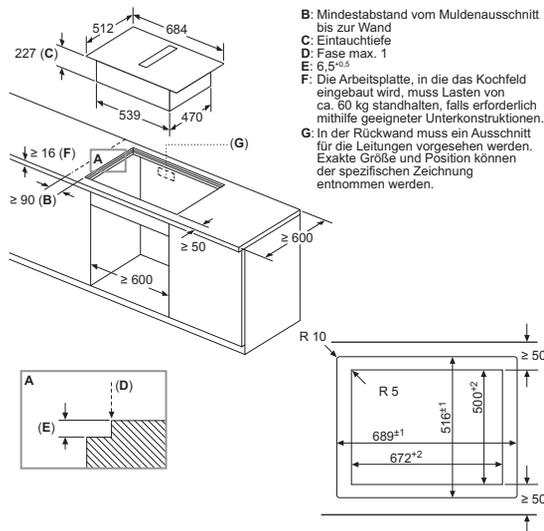


	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe M	≥ 650	574	569	603
Größe L	≥ 700	612	609	643

- A: 90°-Bogen
- B: Anschlussmuffe
- C: Gerades Rohr
- D: 90° Adapterstück rund-flach

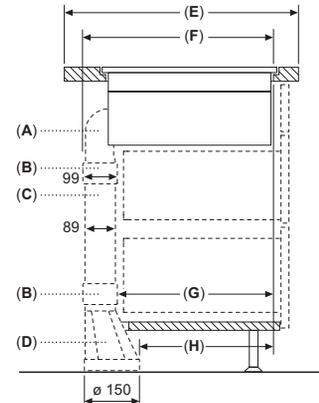

	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe M	≥ 650	574	475	413
Größe L	≥ 700	612	515	453

- A: 90°-Bogen
- B: Anschlussmuffe
- C: Gerades Rohr
- D: Gerader Adapter rund-flach




A: Rohrlänge  
B: Küchenhöhe  
C: 90° Bogen Größe L  
D: Anschlussmuffe  
E: Diffusor

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 700 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden


A	B
500	≤ 960
1000	> 960



A: Rohrlänge  
B: Küchenhöhe  
C: 90° Bogen Größe M  
D: 90° Bogen Größe L  
E: Anschlussmuffe  
F: Diffusor  
G: Verkürzte Schublade

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 940
1000	> 940




A: Rohrlänge  
B: Küchenhöhe  
C: 90° Bogen in S-Größe  
D: 90° Bogen in L-Größe  
E: Anschlussmuffe  
F: Diffusor  
G: Verkürzte Schublade

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Vorderansicht




A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Vorderansicht – Geräteausschnitt für ungefaste Umluft

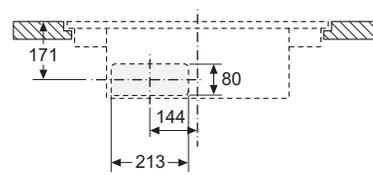

Vorderansicht

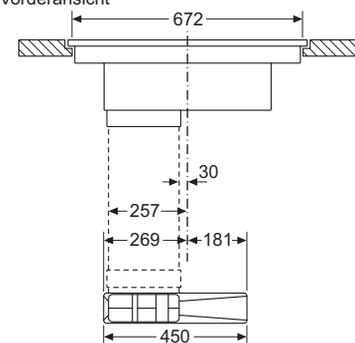


Maße in mm


# Einbauzeichnungen Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

## Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

PVQ 695H26E | PVS 695B16E




- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

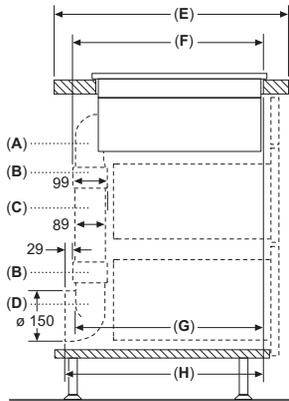


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe M	≥ 650	574	569	603
Größe L	≥ 700	612	609	643

- A: 90°-Bogen
- B: Anschlussmuffe
- C: Gerades Rohr
- D: 90° Adapterstück rund-flach

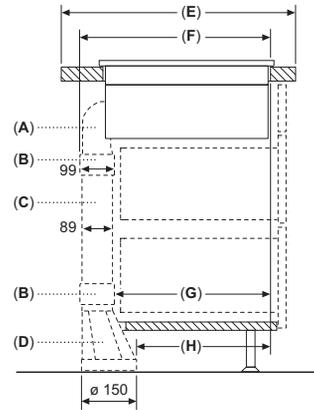


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe M	≥ 650	574	475	413
Größe L	≥ 700	612	515	453

- A: 90°-Bogen
- B: Anschlussmuffe
- C: Gerades Rohr
- D: Gerader Adapter rund-flach




A: Rohrlänge  
 B: Küchenhöhe  
 C: 90° Bogen Größe L  
 D: Anschlussmuffe  
 E: Diffusor  
 Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 700 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm  
 Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 960
1000	> 960



A: Rohrlänge  
 B: Küchenhöhe  
 C: 90° Bogen Größe M  
 D: 90° Bogen Größe L  
 E: Anschlussmuffe  
 F: Diffusor  
 G: Verkürzte Schublade  
 Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden


A	B
500	≤ 940
1000	> 940



A: Rohrlänge  
 B: Küchenhöhe  
 C: 90° Bogen Größe S  
 D: 90° Bogen Größe L  
 E: Anschlussmuffe  
 F: Diffusor  
 G: Verkürzte Schublade  
 Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm  
 Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Vorderansicht

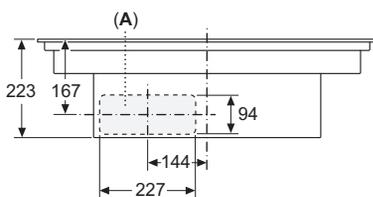


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Vorderansicht - Möbelausschnitt für Umluft ohne Kanal

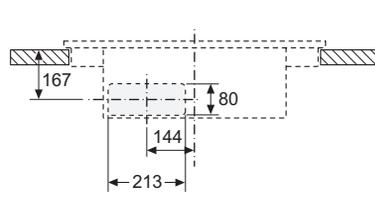

Vorderansicht




Maße in mm

# Einbauzeichnungen Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

## Kochfelder mit integriertem Dunstabzug








Kochfeldneutrale Einbauskitzen, Comfort Profil

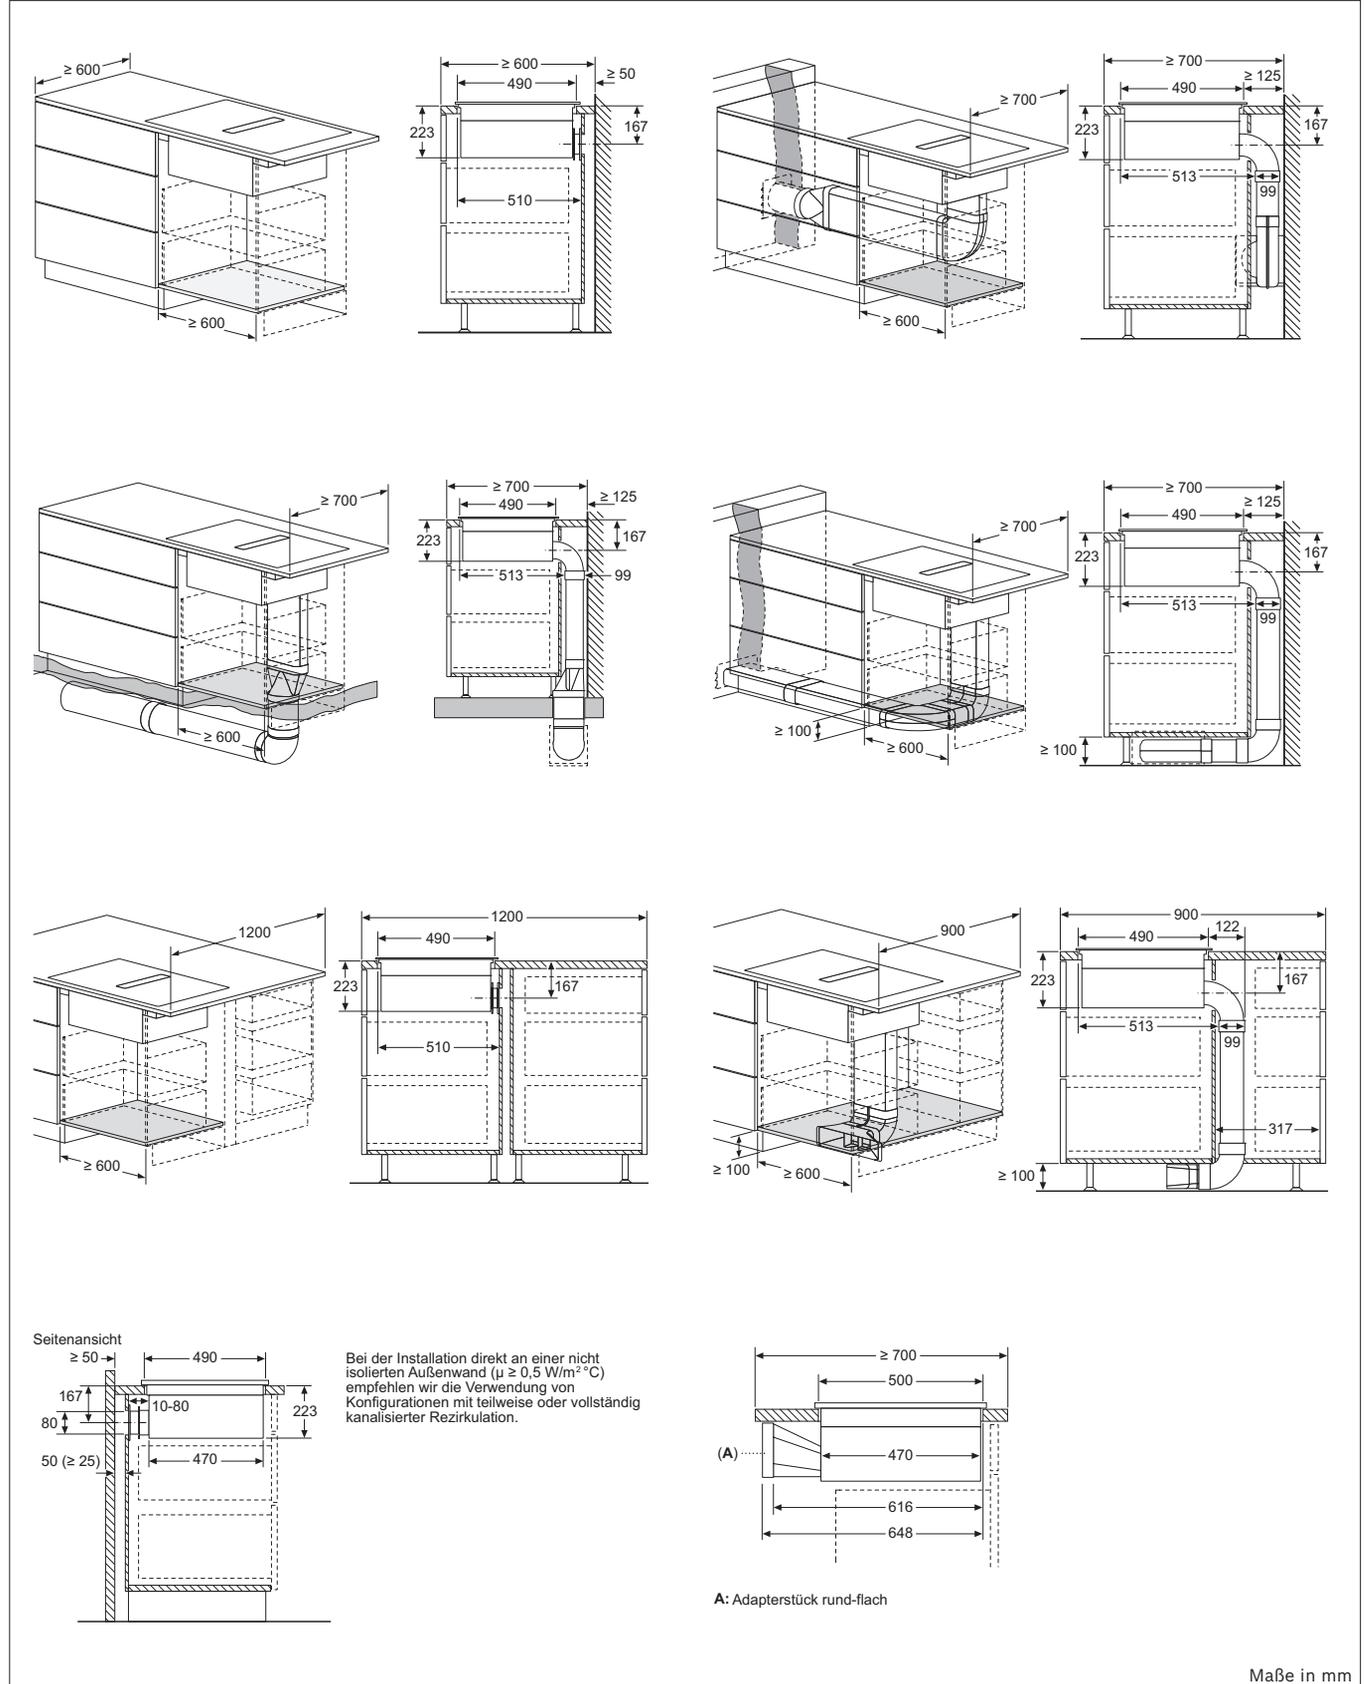


# Einbauzeichnungen Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Kochfeldneutrale Einbauskizzen, flächenbündig

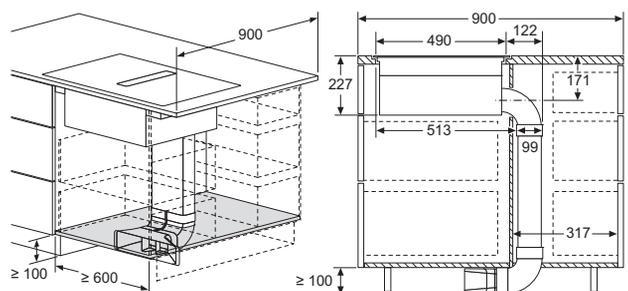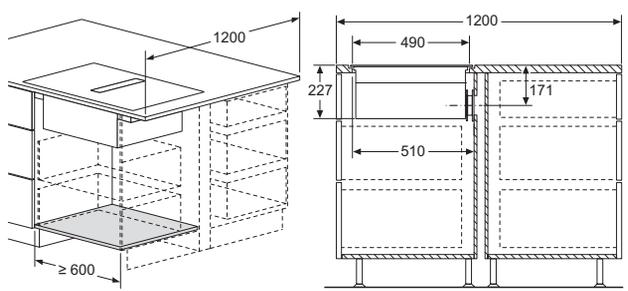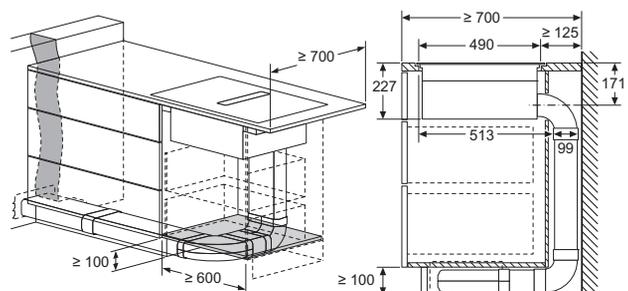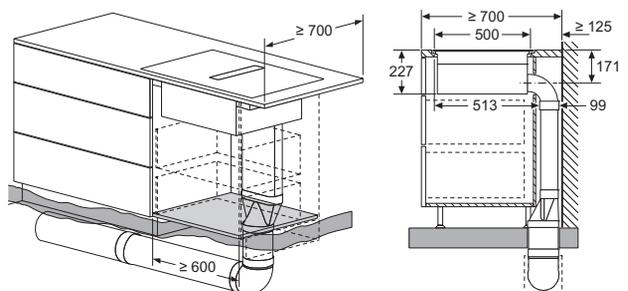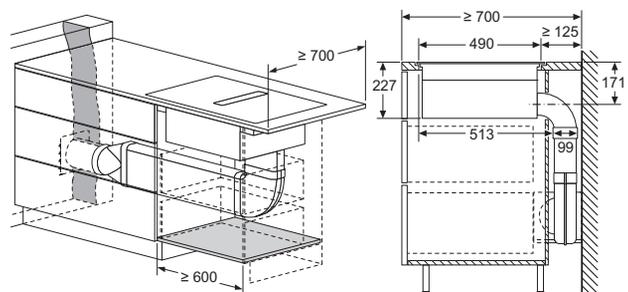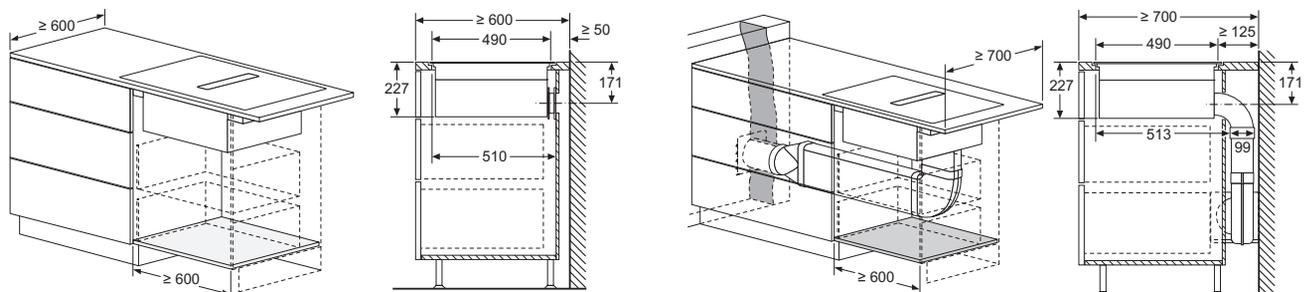

Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ( $\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.



A: Adapterstück rund-flach





Perfekt war noch nie so einfach.

accent|line  
**Dunstabzüge.**



Die Highlights der Dunstabzüge.

## Europas leiseste und leistungsstärkste Schrägessen<sup>1</sup>

Sie können aus einer Vielzahl von Dunstabzugsmodellen der Bosch accent line wählen, die leise und effizient für optimale Luftqualität in Ihrer Küche sorgen.




### EcoSilence Drive™

Entdecken Sie mit dem Eco Silence Drive™ von Bosch eine bemerkenswerte Innovation in der Welt der Dunstabzugshauben, die Effizienz und Ruhe in Ihre Küche bringt. Diese fortschrittliche Antriebstechnologie ist das Herzstück der Bosch Dunstabzugshauben und steht für eine leistungsstarke, jedoch unglaublich leise Absaugung. Durch den Einsatz eines bürstenlosen Motors reduziert der Eco Silence Drive™ nicht nur den Energieverbrauch erheblich, sondern minimiert auch die Geräusentwicklung.



### Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Sowohl das Kochfeld als auch die entsprechende Haube sind mit Home Connect ausgestattet und können miteinander interagieren. Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich die Haube automatisch ein. Dadurch wird störender aufsteigender Wasserdampf bereits zu Beginn des Kochens effektiv abgesaugt. Nach dem Kochen schaltet sich die Haube automatisch aus. Durch einen einfachen Fingertipp kann die manuelle Kochfeld-Bedienung aktiviert werden, um die Leistungsstufen der Haube individuell zu regeln.



### Verleihen Sie Ihrer Küche Farbe und Atmosphäre

Verwandeln Sie Ihre Küche mit einer Auswahl von über 16,8 Millionen RGB-Farben in einen Ort voller Leben und Atmosphäre. Ob für eine Party oder ein entspanntes Abendessen, die farbige Beleuchtung Ihres Dunstabzugs oder Kochfelds setzt stimmungsvolle Akzente und schafft ein einzigartiges Ambiente, das Ihre Küche zum Mittelpunkt des Hauses macht.

<sup>1</sup> DWK91LT65 und DWK81AN65; bei Verwendung der höchsten Normalstufe und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704-2-13.

## Die Ausstattungsmerkmale der Dunstabzüge.

### Abluftbetrieb.

Dunstabzüge mit Abluftbetrieb leiten die entstandenen Gerüche über eine Abluftleitung direkt nach außen ins Freie. Durch den entstehenden Unterdruck strömt Frischluft nach. Es ist auf ausreichende Frischluftzufuhr zu achten.

### Clean Air Plus Filter.

Die lamellenartige Oberfläche des speziellen Geruchsfilters minimiert im Vergleich zu Standardlösungen störende Geräusche um bis zu 5 dB, absorbiert dadurch über 90 % aller Gerüche und erhöht die Leistung bis zu 100 m<sup>3</sup>/h. Eine spezielle Imprägnierung sorgt dafür, dass lästiger Fischgeruch aus der Küche verschwindet. Sogar Allergiker können entspannt aufatmen. Denn Pollen und Allergene werden durch unseren Clean Air Plus Filter zuverlässig aufgenommen und die Raumluft von 99% aller luftgetragenen Pollen gereinigt. Damit das so bleibt, wird empfohlen den Filter alle 12 – 18 Monate zu tauschen.

### Long Life Filter.

Dieser Filter garantiert eine bis zu 90-prozentige Absorption von Gerüchen. Damit diese Fähigkeit bis zu zehn Jahre lang erhalten bleibt, legt man den Filter einfach für zwei Stunden bei 200 °C zur Regeneration in den Backofen. Danach ist der Filter wieder wie neu.

### Einstellung der Lichttemperatur ab Serie |4.

Ihr Dunstabzug soll sich harmonisch in Ihre Küchenbeleuchtung integrieren? Kein Problem mit den neuen Schrägessen ab Serie 4. Wählen Sie einfach in der Home Connect App die passende Farbtemperatur von Warmweiß bis Kaltweiß.



### Emotion Light in der Serie | 8.

#### Energiesparende dekorative LED-Beleuchtung.

Individuell einstellbare, stimmungsvolle Beleuchtung gibt Ihrem Zuhause das Gefühl von Komfort, Entspannung und Modernität. Der weiche Lichtschein des dekorativen Lichts verleiht der Küche eine einladende Qualität. Mehr als 16,8 Millionen RGB-Farben über Home Connect verfügbar.



### Eco Silence Drive™.

Hocheffizienter Motor. Spart am Strom, aber nicht an der Leistung: Von einem Permanentmagneten angetrieben, verursacht der Eco Silence Drive™ Motor nahezu keine mechanische Reibung und arbeitet so mit 0 % Kraftverlust. Das macht ihn nicht nur extrem robust, leise und langlebig, sondern auch effizient. Denn durch den Einsatz eines Hochleistungsgebläses mit Eco Silence Drive™ Motor-technologie spart eine Bosch Dunstabzugshaube mehr als 80 % Energie im Jahr\* gegenüber einer herkömmlichen Bosch Dunstabzugshaube.

### Gebläsenachlauf.

Der automatische Gebläsenachlauf sorgt dafür, dass die Restgerüche, die nach dem Kochen im Raum hängen, spurlos beseitigt werden. Die Küche wird für weitere 10 Minuten nachgelüftet, danach stellt sich der Dunstabzug selbstständig ab.

### Intensivstufe.

Besonders starke Gerüche, z. B. beim scharfen Anbraten, werden mit der Intensivstufe schnell abgesaugt. Trotz maximaler Leistung zeichnen sich Bosch Dunstabzugshauben auch hier durch ein leises Betriebsgeräusch aus.



### LED-Beleuchtung.

Die LED-Beleuchtung überzeugt durch eine hohe Lebensdauer und besonders niedrigen Verbrauch. Zudem lässt sich bei allen Home Connect Geräten die gewünschte Farbtemperatur einstellen.



### PerfectAir Luftgütesensor Serie |8.

Der PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert kontinuierlich die Luft. Im Automatikmodus passt er die Abzugsleistung über alle Leistungsstufen hinweg automatisch, stufenlos und präzise dem Kochdunst und den aufsteigenden Gerüchen an. Dadurch macht der Dunstabzug auch immer nur so viel Geräusch, wie tatsächlich benötigt wird. Nach dem Kochen läuft die Lüftung so lange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen bereinigt ist. So können Sie sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren.

### Metallfettfilter.

Metallfettfilter sind für Abluft- und Umlufthauben erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern. Damit die hohe Wirksamkeit erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.

### Soft Light.

Dank Soft Light mit Dimm-Funktion können Sie die Helligkeit am Kochfeld jetzt selbst bestimmen. Je nachdem, ob Sie eine dezente Beleuchtung in der Küche genießen möchten oder eine perfekte Ausleuchtung auf Ihrem Kochfeld benötigen. Beim Einschalten der Lampe steigert sich die Leuchtkraft ebenso sanft, wie sie sich beim Ausschalten auch wieder reduziert.

### Smart Hood Automatic Serie |6 und Serie |4.

#### Automatischer Dunstabzug durch Kommunikation des Kochfelds mit der Haube über Home Connect.

Nach dem Aktivieren einer Kochzone startet der Dunstabzug mit der kleinsten Leistungsstufe. Während des Kochens passt der automatische Algorithmus die Leistungsstufe des Dunstabzugs kontinuierlich an. Nach Beendigung des Kochvorgangs schaltet das Programm nach dem Ausschalten des Kochfeldes in die automatische Nachlauffunktion um.

### Umluftbetrieb.

Der Umluftbetrieb einer Dunstabzugshaube basiert auf dem Prinzip des Luftaustauschs. Statt wie bei Abluft den angesaugten Küchendunst über ein Abluftrohr aus dem Haus zu leiten und Frischluft durch das Fenster hinzuzuführen, wird dieser im Umluftbetrieb gefiltert und gereinigt. In einem kontinuierlichen Kreislauf wird die Luft auf diese Weise ständig erneuert. Hierfür ist immer ein Geruchsfilter notwendig: entweder als Standard-Geruchsfilter oder als Clean Air Plus Umluftset.

\*Bei durchschnittlichem Lüfterbetrieb von einer Stunde auf Stufe 2 pro Tag und Lichtbetrieb von 2 Stunden pro Tag.

Nie wieder dicke Luft in der Küche.

# Effiziente Umluft-Technologie für reine Luft in der Küche.




Die Umluftmodule von Bosch sind führend in der Umluft-Technologie und bieten Lösungen für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse. Neben dem Standardfilter sorgen der hocheffiziente Clean Air Plus Filter mit Anti-Pollen-Funktion für beste Raumluft und der regenerierbare Filter für die besonders zuverlässige Geruchsreduzierung über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.




### Clean Air Standard Umluftset

- ▶ Bis zu 80% Geruchsreduzierung
- ▶ Wechselintervall 6 – 12 Monate
- ▶ Anti-Fisch-Beschichtung

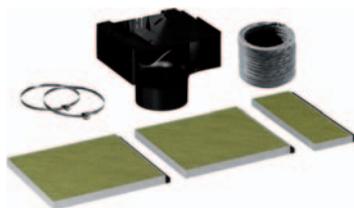

### Clean Air Plus Umluftset

- ▶ Über 90% Geruchsreduzierung
- ▶ Wechselintervall 12 – 18 Monate
- ▶ Anti-Fisch-Beschichtung
- ▶ Wegen lamellenartiger Filterform Geräuschreduzierung bis zu 5 dB und bis zu 100 m<sup>3</sup>/h mehr Leistung
- ▶ Filtert 99% der Pollen aus der Luft

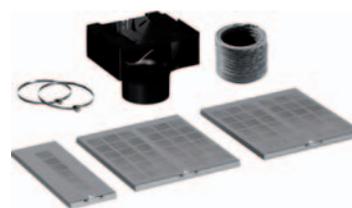

### Long Life Umluftset

- ▶ Über 90% Geruchsreduzierung
- ▶ Lebensdauer bis 10 Jahre
- ▶ Regenerationszyklus alle 4 Monate
- ▶ Regeneration 120 min. bei 200 °C Heißluft im Backofen

Perfekt war noch nie so einfach.

accent|line

**Wandessen und Inselessen.**

Frischluft  
auf Knopfdruck –  
mit drei Filtern  
zur Auswahl  
in fast jedem  
Dunstabzug.

## Wandessen 90 cm und 80 cm im Schrägessen-Design



UPE: 2.435,- €\*

Serie | 8  
DWK91LT65



### Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A+<sup>1,2</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39.1 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>

### Leistung Abluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:  
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 441 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 51 dB (A) re1pW  
Intensivstufe 2: Lüfterleistung 1007 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 70 dB (A) re1pW

### Leistung Umluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:  
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 435 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 59 dB (A) re1pW  
Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 964 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:  
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 437 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW  
Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 944 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 80 dB (A) re1pW

### Komfort

- **Perfect Air Luftgütesensor: automatische Abzugssteuerung**
- Soft Light, Dimm-Funktion
- Eco Silence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar (Farbtemperatur: 3500 K, Beleuchtungsstärke: 422 lux)
- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit des Filters und eine einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten
- Zusatzfunktionen über die Home Connect-App:
  - **kochfeldbasierte Haubensteuerung**
  - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
  - Leistungsprofile
  - LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
  - Nachlauffunktion, Intervallfunktion
  - Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fett- und Geruchsfilter

### Umwelt und Sicherheit

- 3 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Technische Informationen

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) oder das Longlife Umluftset (Zubehör) benötigt.

### Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Gerätemaße Abluft: 855-1098 x 890 x 447 mm
- Gerätemaße Umluft: 892-1185 x 890 x 447 mm
- Gerätemaße Umluftinstallation, kaminlos: 471 x 890 x 447 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

### Sonderzubehör

- DWZ1BK116 Clean Air Plus Umluftset (mit Kamin)
- DWZ1BK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 114.

UPE: 1.786,- €\*

Serie | 6  
DWK81AN65



### Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A+<sup>1,2</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.5 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>

### Leistung Abluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:  
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 432 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 51 dB (A) re1pW

### Leistung Umluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:  
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 433 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 59 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:  
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 438 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW  
Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 944 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 80 dB (A) re1pW

### Komfort

- Soft Light, Dimm-Funktion
- Eco Silence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar (Farbtemperatur: 3500 K, Beleuchtungsstärke: 422 lux)
- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit des Filters und eine einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Zusatzfunktionen über die Home Connect-App:
  - **kochfeldbasierte Haubensteuerung**
  - **Smart Hood Automatic: vollautomatischer Dunstabzug**
  - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
  - Leistungsprofile
  - LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
  - Nachlauffunktion, Intervallfunktion
  - Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fett- und Geruchsfilter

### Umwelt und Sicherheit

- 3 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Technische Informationen

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) oder das Longlife Umluftset (Zubehör) benötigt.

### Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Gerätemaße Abluft: 855-1098 x 790 x 433 mm
- Gerätemaße Umluft: 892-1185 x 790 x 433 mm
- Gerätemaße Umluftinstallation, kaminlos: 471 x 790 x 433 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

### Sonderzubehör

- DWZ1BK116 Clean Air Plus Umluftset (mit Kamin)
- DWZ1BK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 114.

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Wandessen 80 cm und 60 cm im Schrägessen-Design

UPE: 1.329,- €\*  
 Serie | 4  
 DWK87FN65**Betriebsart und Leistung**

- Energieeffizienzklasse: A+<sup>1,2</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.7 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>

**Leistung Abluft**

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:

Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 431 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 56 dB (A) re1pW**Leistung Umluft**

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation **mit Kamin**, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 62 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die **kaminlose** Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW

**Komfort**

- Soft Light, Dimm-Funktion
- Eco Silence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar (Farbtemperatur: 3500 K, Beleuchtungsstärke: 502 lux)
- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Zusatzfunktionen über die Home Connect-App:
  - **kochfeldbasierte Haubensteuerung**
  - **Smart Hood Automatic: vollautomatischer Dunstabzug**
  - Sprachsteuerung
  - Leistungsprofile
  - LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
  - Nachlaufsfunktion, Intervallfunktion
  - Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fett- und Geruchsfilter

**Umwelt und Sicherheit**

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Technische Informationen**

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt.


**Maße (H x B x T)**

- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Gerätegröße Abluft: 753-996 x 790 x 433 mm
- Gerätegröße Umluft: 790-1083 x 790 x 433 mm
- Abluftstützen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

**Sonderzubehör**

- DWZ1KK116 Clean Air Plus Umluftset (mit Kamin)
- DWZ1KK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 114.

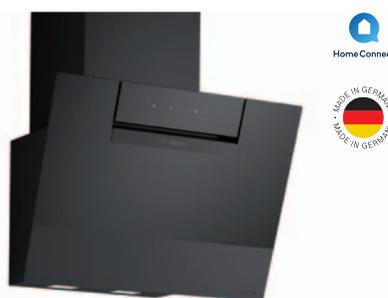UPE: 1.228,- €\*  
 Serie | 4  
 DWK67FN65**Betriebsart und Leistung**

- Energieeffizienzklasse: A+<sup>1,2</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.7 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>

**Leistung Abluft**

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:

Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 431 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 56 dB (A) re1pW**Leistung Umluft**

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation **mit Kamin**, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 62 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die **kaminlose** Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW

**Komfort**

- Soft Light, Dimm-Funktion
- Eco Silence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar (Farbtemperatur: 3500 K, Beleuchtungsstärke: 502 lux)
- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Zusatzfunktionen über die Home Connect-App:
  - **kochfeldbasierte Haubensteuerung**
  - **Smart Hood Automatic: vollautomatischer Dunstabzug**
  - Sprachsteuerung
  - Leistungsprofile
  - LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
  - Nachlaufsfunktion, Intervallfunktion
  - Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fett- und Geruchsfilter

**Umwelt und Sicherheit**

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Technische Informationen**

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt.

**Maße (H x B x T)**

- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Gerätegröße Abluft: 753-996 x 590 x 433 mm
- Gerätegröße Umluft: 790-1083 x 590 x 433 mm
- Abluftstützen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

**Sonderzubehör**

- DWZ1KK116 Clean Air Plus Umluftset (mit Kamin)
- DWZ1KK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)


Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 114.

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Das perfekte Bosch Zubehör für den Betrieb in Umluft – Schrägessen-Design.

### Die Umluft Starter-Sets im Überblick

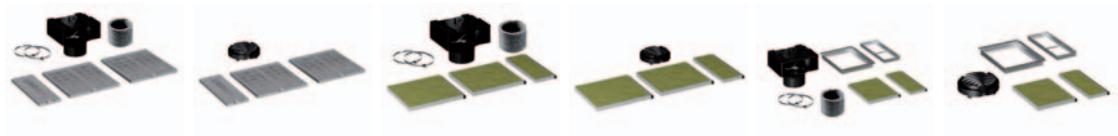

Bezeichnung	Long Life Umluftset (mit Kamin)	Long Life Umluftset (kaminlos)	Clean Air Plus Umluftset (mit Kamin)	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)	Clean Air Plus Umluftset (mit Kamin)	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
Hinweis	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Filter im Gerät, Luftauslass direkt über dem Gerät	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Filter im Gerät, Luftauslass direkt über dem Gerät	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Filter im Gerät, Luftauslass direkt über dem Gerät
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>90 %	>90 %	>90 %	>90 %	>90 %	>90 %
Lebensdauer	10 Jahre	10 Jahre	12 – 18 Monate	12 – 18 Monate	12 – 18 Monate	12 – 18 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200 °C Umluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
Anti Fisch Funktion	–	–	•	•	•	•
Anti Pollen Funktion	–	–	•	•	•	•
Zubehör	DWZ1BK1S1	DWZ1BK1R1	DWZ1BK1I6	DWZ1BK1V6	DWZ1KK1I6	DWZ1KK1V6
Schräg-Essen						
DWK91LT65	•	•	•	•	–	–
DWK81AN65	•	•	•	•	–	–
DWK87FN65	–	–	–	–	•	•
DWK67FN65	–	–	–	–	•	•

### Ersatzbedarf



Bezeichnung	Clean Air Plus Geruchsfilter	Long Life Geruchsfilter	Clean Air Plus Geruchsfilter
Hinweis			
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>90 %	>90 %	>90 %
Lebensdauer	12 – 18 Monate	10 Jahre	12 – 18 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200 °C Umluft für 120 Minuten)	keine Reinigung möglich	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich
Anti Fisch Funktion	•	•	•
Anti Pollen Funktion	•	•	•
Zubehör	DWZ1BK1B6	DWZ1BK1P1	DWZ1KK1B6
Schräg-Essen			
DWK91LT65	•	•	–
DWK81AN65	•	•	–
DWK87FN65	–	–	•
DWK67FN65	–	–	•

### Sonderzubehör für Wandessen im Schrägessen-Design<sup>1</sup>



**DWZ0BX6L1**  
Kaminverlängerung, Schwarz  
**Teleskopverlängerung 1500 mm für Wandesse**



**DWZ0BX6K1**  
Kaminverlängerung, Schwarz  
**Teleskopverlängerung 1000 mm für Wandesse**

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

## Wandesse 90 cm im Box-Design



UPE: 986,- €\*

Serie | 4  
DWB96DM65

B



### Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: B<sup>1,2</sup>**
- Ø Energieverbrauch: 48,5 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüftereffizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungseffizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfiltereffizienzklasse: C<sup>1</sup>
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  - Max. Normalstufe 372 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe 604 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 337 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 441 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

### Komfort

- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Direct Select-Bedienung mit LED-Anzeige
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor

### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Technische Informationen

- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

### Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Gerätemaße Abluft: 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset:
  - 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  - 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

### Sonderzubehör

DWZ1DX114 Clean Air Standard Umluftset



Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 116.

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Das perfekte Bosch Zubehör für den Betrieb in Umluft – Box-Design.

### Die Umluft Starter-Sets im Überblick



Bezeichnung	Long Life Umluftset, integriert	Long Life Geruchsfilter	Clean Air Plus Umluftset, integriert	Clean Air Plus Geruchsfilter
Hinweis	Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin	Passend für Long Life Umluftset DWZ0XX0J0	Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin	Passend für Clean Air Plus Umluftset DWZ1DX1I6
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>80 %	>80 %	>90 %	>90 %
Lebensdauer	10 Jahre	12 – 18 Monate	12 – 18 Monate	12 – 18 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200 °C Umluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
Anti Fisch Funktion	–	–	•	•
Anti Pollen Funktion	–	–	•	•
Box-Esse	Zubehör DWZ0XX0J0	DZZ0XX0P0	DWZ1DX1I6	DZZ1XX1B6
DWB96DM65	•	•	•	•

### Die Umluft Starter-Sets im Überblick



Bezeichnung	Clean Air Standard Umluftset
Hinweis	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	<80 %
Lebensdauer	6 – 12 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200 °C Umluft für 120 Minuten)	keine Reinigung möglich
Anti Fisch Funktion	•
Anti Pollen Funktion	–
Box-Esse	Zubehör DWZ1DX1I4
DWB96DM65	•

## Das perfekte Bosch Zubehör für den Betrieb in Umluft – Box-Design.

### Ersatzbedarf



Bezeichnung	Clean Air Standard Geruchsfilter
Hinweis	passend für Clean Air Standard Umluftset: DWZ1DX114
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	<80 %
Lebensdauer	6 – 12 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200 °C Umluft für 120 Minuten)	keine Reinigung möglich
Anti Fisch Funktion	•
Anti Pollen Funktion	–
Box- Esse	Zubehör DWZ1DX1B4
DWB96DM65	•

### Sonderzubehör für Wandessen im Box-Design<sup>1</sup>



**DWZ1IB6K1**  
Kaminverlängerung  
schwarz, 450-854 mm

**DWZ1IB6N1**  
Kaminverlängerung  
schwarz, 187-360 mm<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells. <sup>2</sup> Abbildung ähnlich

## Inselesse 90 cm im Box-Design



UPE: 1.648,- €\*

Serie | 4  
DIB97IM50



### Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: B<sup>1,2</sup>**
- Ø Energieverbrauch: 73,6 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüftereffizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Beleuchtungseffizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfiltereffizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
Max. Normalbetrieb 438 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 754 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) Umluftleistung:  
Max. Normalbetrieb 390 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 527 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

### Komfort

- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung über Direct Select-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen mit Rückstauklappe
- Kassette mit Alurahmen

### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

### Maße (HxBxT)

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 256 W
- Gerätegröße Abluft: 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätegröße Umluft: 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set: 812-1044 x 898 x 600 mm

### Sonderzubehör

DIZ2CB114 Clean Air Standard Umluftset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 118.

## Sonderzubehör für Inselesse im Box-Design<sup>3</sup>



**DHZ1246**  
Kaminverlängerung 1100 mm



**DHZ1235**  
Kaminverlängerung 1500 mm

**DHZ1256**  
Kaminverlängerung 1600 mm<sup>4</sup>



**DHZ1225**  
Kaminverlängerung 1000 mm



**DHZ1251**  
Montageturmverlängerung 500 mm<sup>4</sup>

**DHZ1253**  
Montageturmverlängerung 1000 mm



**DHZ1241**  
Adapter für Dachschrägen vorne/hinten

**DHZ1231**  
Adapter für Dachschrägen links/rechts

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>3</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells. <sup>4</sup> Abbildung ähnlich

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.



## Das perfekte Bosch Zubehör für den Betrieb in Umluft – Inselesse.

### Die Umluft Starter-Sets im Überblick



Bezeichnung	Long Life Umluftset, extern	Clean Air Plus Umluftset, extern	Clean Air Standard Umluftset
Hinweis	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>80 %	>90 %	bis 80 %
Lebensdauer	10 Jahre	12 – 18 Monate	6 – 12 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200 °C Umluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
Anti Fisch Funktion	–	•	•
Anti Pollen Funktion	–	•	–
Zubehör			
Insel-Essen	DIZ2FX5D1	DIZ2CX5C6	DIZ2CB114
DIB97IM50	•	•	•

### Ersatzbedarf



Bezeichnung	Long Life Geruchsfilter	Clean Air Plus Geruchsfilter	Clean Air Standard Geruchsfilter
Hinweis	passend für Long Life Umluftset: DIZ2FX5D1	passend für Clean Air Plus Umluftset: DIZ2CX5C6	passend für Clean Air Standard Umluftset: DIZ2CB114
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>80 %	>90 %	>80 %
Lebensdauer	10 Jahre	12 – 18 Monate	6 – 12 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200 °C Umluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
Anti Fisch Funktion	–	•	•
Anti Pollen Funktion	–	•	–
Zubehör			
Insel-essen	DZZ0XX0P0	DZZ1XX1B6	DZZ2CB1B4
DIB97IM50	•	•	•

## Integrierte Designhaube

# Weil man nie genug Platz haben kann.

Mit unserer Designhaube gewinnt man oberhalb der Haube und neben dem Kamin jede Menge wertvollen Stauraum dazu. Durch die schlanke T-förmige Konstruktion lassen sich links und rechts des Kamins Regalböden anbringen, die sich, neben Gewürzen, auch zur Aufbewahrung von Kochbüchern und anderen Küchenutensilien eignen.



### Passgenauer Einbau.

Der bündige Einbau in einen bodenlosen Oberschrank macht die Integrierte Designhaube, wenn sie außer Betrieb ist, unsichtbar. Die gläserne Bedienblende verschwindet im eingeklappten Zustand aus dem Blickfeld des Betrachters.

Besonders clever: Die Beleuchtung lässt sich auch in diesem Zustand ganz einfach durch eine Handbewegung an- und ausschalten.



### Steuerung mit Direct Select.

Die Steuerung der Designhaube ist in die gläserne Bedienblende integriert, die zum Betrieb ausgeklappt wird. Dies aktiviert automatisch das Licht sowie die voreingestellte Leistungsstufe 2.

Per Direct Select lassen sich dann neben den drei Leistungsstufen und der Intensivstufe auch die weiße LED-Beleuchtung regulieren. Diese gewährleistet eine homogene, helle Ausleuchtung der Kochstelle.

Nach dem Betrieb wird die Glasblende einfach wieder zugeklappt und das Licht sowie die Lüftung gehen automatisch aus.



### Einfache Reinigung.

Das durchdachte Haubendesign macht das Reinigen einfach. Sowohl Glasblende als auch Haube und Kamin besitzen einheitlich glatte Oberflächen, die sich mühelos sauber halten lassen. Ebenso leicht zu säubern ist die Haubenunterseite. Für die gründliche Reinigung des Metallfettfilters eignet sich am besten der Geschirrspüler.



### Flexible Gestaltungsmöglichkeiten.

Der Oberschrank lässt sich ganz nach den individuellen Bedürfnissen gestalten. Mithilfe von Distanzstücken kann die Dunstabzugshaube in Schränken von 32 bis 36 cm Tiefe installiert werden.

In der Höhe ist man dank zusätzlicher Kaminverlängerungen ebenso flexibel. Die optionalen, in elegantem Schwarz gehaltenen, Kaminverlängerungen sind stufenlos ausziehbar, um den Kamin perfekt an die Schrankhöhe anzupassen – bis zu 90 cm oder mehr.

Bei der Innenraumgestaltung lassen sich neben der Anzahl der Regalböden auch deren Materialität und Farbe frei wählen, um Form, Farbe und Oberflächen auf das moderne Kamindesign abzustimmen.

Die abgeschrägte Front der Designhaube ermöglicht problemloses Öffnen und Schließen der Klapptür bei grifflosen Möbelfronten.



Perfekt war noch nie so einfach.

accent|line

**Integrierte Designhaube.**

## Integrierte Designhauben 90 cm und 60 cm



UPE: 1.313,- €\*  
 Serie | 6  
 DBB97AM60



<b>Bauform</b> - 90 cm
<b>Betriebsart und Leistung</b> - <b>Energieeffizienzklasse: B<sup>1,2</sup></b> - Ø Energieverbrauch: 63,9 kWh/Jahr <sup>1</sup> - Lüftereffizienzklasse: B <sup>1</sup> - Beleuchtungseffizienzklasse: A <sup>1</sup> - Fettfiltereffizienzklasse: B <sup>1</sup> - Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 460 m <sup>3</sup> /h Intensivstufe 749 m <sup>3</sup> /h - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW - Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 451 m <sup>3</sup> /h Intensivstufe: 652 m <sup>3</sup> /h - Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW - Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
<b>Komfort</b> - 3 x 2 W LED-Beleuchtung mit Soft Light - Farbtemperatur: 3500 K - Beleuchtungsstärke: 517 lux - Elektronische Steuerung über Direct Select-Bedienung mit LED-Anzeige - 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke. - Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite. - Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme. - Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet. - Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- u. ausgeschaltet werden. - Kassette mit Edelstahlrahmen - Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
<b>Umwelt und Sicherheit</b> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
<b>Technische Informationen</b> - Zum Einbau in einen 90 cm breiten Spezial-Oberschrank - Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke. - Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei. - Matten zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzung des Stauraums an den Verdeckseiten liegen bei. - Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich. - Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets kompatibel. - Schnellmontagebefestigung - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.
<b>Maße (H x B x T)</b> - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker - Gesamtanschlusswert: 259 W - Einbaumaße: 340 x 860 x 300 mm - Gerätegröße: 340 x 897 x 298 mm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten.
<b>Sonderzubehör</b> DWZ6IB114 <b>Clean Air Standard Umluftset</b>  Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 123.



UPE: 1.201,- €\*  
 Serie | 6  
 DBB67AM60



<b>Bauform</b> - 60 cm
<b>Betriebsart und Leistung</b> - <b>Energieeffizienzklasse: B<sup>1,2</sup></b> - Ø Energieverbrauch: 61,9 kWh/Jahr <sup>1</sup> - Lüftereffizienzklasse: B <sup>1</sup> - Beleuchtungseffizienzklasse: A <sup>1</sup> - Fettfiltereffizienzklasse: B <sup>1</sup> - Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 460 m <sup>3</sup> /h Intensivstufe 749 m <sup>3</sup> /h - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW - Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 451 m <sup>3</sup> /h Intensivstufe: 652 m <sup>3</sup> /h - Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW - Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
<b>Komfort</b> - 2 x 2 W LED-Beleuchtung mit Soft Light - Farbtemperatur: 3500 K - Beleuchtungsstärke: 451 lux - Elektronische Steuerung über Direct Select-Bedienung mit LED-Anzeige - 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke. - Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite. - Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme. - Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet. - Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- u. ausgeschaltet werden. - Kassette mit Edelstahlrahmen - Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
<b>Umwelt und Sicherheit</b> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
<b>Technische Informationen</b> - Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank - Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke. - Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei. - Matten zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzung des Stauraums an den Verdeckseiten liegen bei. - Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich. - Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets kompatibel. - Schnellmontagebefestigung - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.
<b>Maße (H x B x T)</b> - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker - Gesamtanschlusswert: 256 W - Einbaumaße: 340 x 560 x 300 mm - Gerätegröße: 340 x 597 x 298 mm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten.
<b>Sonderzubehör</b> DWZ6IB114 <b>Clean Air Standard Umluftset</b>  Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 123.

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.


## Das perfekte Bosch Zubehör für den Betrieb in Umluft – Integrierte Designhauben.

### Die Umluft Starter-Sets im Überblick



Bezeichnung	Clean Air Standard Umluftset	Long Life Umluftset, integriert	Clean Air Plus Umluftset, integriert
Hinweis	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	bis 80 %	>80 %	>90 %
Lebensdauer	6 – 12 Monate	10 Jahre	12 – 18 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200 °C Umluft für 120 Minuten)	keine Reinigung möglich	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich
Anti Fisch Funktion	•	–	•
Anti Pollen Funktion	–	–	•
Zubehör	DWZ6IB114	DWZ11T1D1	DWZ1IX1C6
Integrierte Designhauben			
DBB97AM60	•	•	•
DBB67AM60	•	•	•

### Ersatzbedarf



Bezeichnung	Standard Geruchsfilter (Ersatz)	Long Life Geruchsfilter	Clean Air Plus Geruchsfilter
Hinweis	passend für Standard Umluftset: DHZ5605	passend für Long Life Umluftset: DWZ11T1D1	passend für Clean Air Plus Umluftset: DWZ1IX1C6
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	bis 80 %	>80 %	>90 %
Lebensdauer	6 – 12 Monate	10 Jahre	12 – 18 Monate
Reinigungszyklus (im Backofen bei max. 200 °C Umluft für 120 Minuten)	keine Reinigung möglich	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich
Anti Fisch Funktion	•	–	•
Anti Pollen Funktion	–	–	•
Zubehör	DWZ6IB1B4	DWZ0IT0P0	DWZ1IX1B6
Integrierte Designhauben			
DBB97AM60	•	•	•
DBB67AM60	•	•	•

### Sonderzubehör für integrierte Designhauben<sup>1</sup>



**DWZ1IB6K1**  
Kaminverlängerung schwarz, 450-854 mm

**DWZ1IB6N1**  
Kaminverlängerung schwarz, 187-360 mm<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells. <sup>2</sup> Abbildung ähnlich

## Flachschirmhauben 90 cm



UPE: 1.688,- €\*

UPE: 1.265,- €\*

Serie | 8  
DFS098K54

Serie | 6  
DFR097T51



**Bauform**

- 90 cm
- Edelstahl

**Bauform**

- 90 cm
- Edelstahl

**Betriebsart und Leistung**

- **Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup>**
- Ø Energieverbrauch: 36,6 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüftereffizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Beleuchtungseffizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfiltereffizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
Max. Normalstufe 412 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 867 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 52 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 392 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 746 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/52 dB
- Eco Silence Drive

**Betriebsart und Leistung**

- **Energieeffizienzklasse: B<sup>1,2</sup>**
- Ø Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüftereffizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Beleuchtungseffizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfiltereffizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
Max. Normalbetrieb 395 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Eco Silence Drive

**Komfort**

- **Perfect Air Luftgütensor**
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Soft Light mit Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Direct Select-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

**Komfort**

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Soft Light mit Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Digitalanzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)

**Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

**Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

**Technische Informationen**

- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Starterset oder Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

**Technische Informationen**

- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Starterset oder Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

**Maße (HxBxT)**

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 196 W
- Einbaumaße: 337 x 524 x 290 mm
- Gerätemaße: 378 x 898 x 290 mm

**Maße (HxBxT)**

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätemaße: 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm

**Sonderzubehör**

DWZ2IT114 Clean Air Standard Umluftset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 126.

**Sonderzubehör**

DWZ2IT114 Clean Air Standard Umluftset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 126.

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Flachschirmhauben 60 cm



UPE: 1.126,- €\*

UPE: 646,- €\*

Serie | 6  
DFR067T51Serie | 4  
DFM064A52

A

60  
cm

A

60  
cm**Bauform**

- 60 cm
- Edelstahl

**Bauform**

- 60 cm
- grau-metallic

**Betriebsart und Leistung**

- **Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup>**
- Ø Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüftereffizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Beleuchtungseffizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfiltereffizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
Max. Normalbetrieb 392 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 717 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Eco Silence Drive

**Betriebsart und Leistung**

- **Energieeffizienzklasse: A<sup>1,2</sup>**
- Ø Energieverbrauch: 21,0 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüftereffizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Beleuchtungseffizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfiltereffizienzklasse: C<sup>1</sup>
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
Max. Normalbetrieb 268 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 400 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Werte im Umluftbetrieb: Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 216 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 239 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Eco Silence Drive

**Komfort**

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Soft Light mit Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Digitalanzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)

**Komfort**

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

**Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

**Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Alurahmen

**Technische Informationen**

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Starterset oder Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

**Technische Informationen**

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Griffleiste im Lieferumfang enthalten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

**Maße (H x B x T)**

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 144 W
- Gerätegröße: 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm

**Maße (H x B x T)**

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 74 W
- Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm
- Gerätegröße: 203 x 598 x 290 mm

**Sonderzubehör**

DWZ2IT114 Clean Air Standard Umluftset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 126.

**Sonderzubehör**

DWZ1IT114 Clean Air Standard Umluftset


Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 126.

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. <sup>2</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.


\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Das perfekte Bosch Zubehör für den Betrieb in Umluft – Flachschilderhauben.

### Die Umluft Starter-Sets im Überblick und Ersatzbedarf

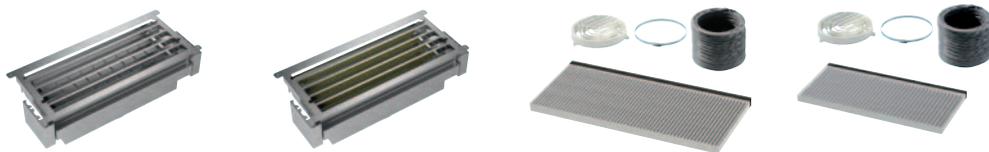

Bezeichnung	Long Life Umluftset, integriert	Clean Air Plus Umluftset, integriert	Clean Air Standard Umluftset	Clean Air Standard Umluftset
Hinweis	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin
Beseitigung der Gerüche	>80 %	>90 %	<80 %	<80 %
Lebensdauer	10 Jahre	12 – 18 Monate	6 – 12 Monate	6 – 12 Monate
Reinigungszyklus (200 °C Heißluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
Anti Fisch Funktion	–	•	•	•
Anti Pollen Funktion	–	•	–	–
Zubehör				
Flach-Schilderhauben	DWZ1IT1D1	DWZ1IX1C6	DWZ2IT1I4	DWZ1IT1I4
DFS098K54	•	•	•	–
DFR097T51	•	•	•	–
DFR067T51	•	•	•	–
DFM064A52	–	–	–	•

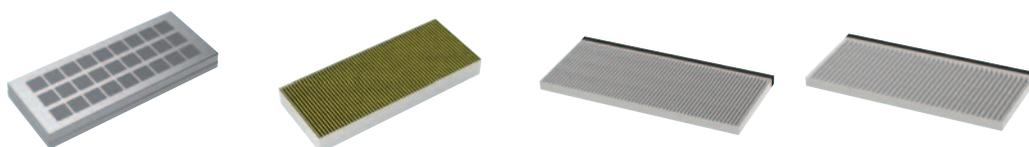

Bezeichnung	Long Life Geruchsfilter	Clean Air Plus Geruchsfilter	Clean Air Standard Geruchsfilter	Clean Air Standard Geruchsfilter
Hinweis	passend für Long Life Umluftset: DWZ1IT1D1	passend für Clean Air Plus Umluftset: DWZ1IX1C6	passend für Clean Air Standard Umluftset: DWZ2IT1I4	passend für Clean Air Standard Umluftset: DWZ1IT1I4
Beseitigung der Gerüche	>80 %	>90 %	<80 %	<80 %
Lebensdauer	10 Jahre	12 – 18 Monate	6 – 12 Monate	6 – 12 Monate
Reinigungszyklus (200 °C Heißluft für 120 Minuten)	alle 3 – 4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
Anti Fisch Funktion	–	•	•	•
Anti Pollen Funktion	–	•	–	–
Zubehör				
Flach-Schilderhauben	DWZ0IT0P0	DWZ1IX1B6	DWZ2IT1B4	DWZ1IT1B4
DFS098K54	•	•	•	–
DFR097T51	•	•	•	–
DFR067T51	•	•	•	–
DFM064A52	–	–	–	•

### Sonderzubehöre für Flachschilderhauben<sup>1</sup>



**DSZ4961**  
Absenkrahmen für 90 cm breite Flachschilderhauben



**DSZ4660**  
Absenkrahmen für 60 cm breite Flachschilderhauben



**DSZ4982** Griffleiste 90 cm breit, weiß  
**DSZ4986** Griffleiste 90 cm breit, schwarz  
**DSZ4985** Griffleiste 90 cm breit, Edelstahl



**DSZ4682** Griffleiste 60 cm breit, weiß  
**DSZ4686** Griffleiste 60 cm breit, schwarz  
**DSZ4685** Griffleiste 60 cm breit, Edelstahl



**DSZ4920** Montage-Set 90 cm Oberschrank

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

# Einbauzeichnungen Dunstabzüge

## Wandessen

### DWK 91LT65

A: Max. Stärke Rückwand

**Gerät im Abluftbetrieb**

**Gerät im Umluftbetrieb**

**Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal**

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte  
Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

A: Abluftaustritt  
B: Steckdose  
C: Elektro  
D: Gas – ab Oberkante Topfträger  
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

**Wandinstallation mit Kamin**

A: Elektro  
B: Gas – ab Oberkante Topfträger  
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Maße in mm

### DWK 81AN65

A: Max. Stärke Rückwand

**Gerät im Abluftbetrieb**

**Gerät im Umluftbetrieb**

**Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal**

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte  
Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

A: Abluftaustritt  
B: Steckdose  
C: Elektro  
D: Gas – ab Oberkante Topfträger  
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

**Wandinstallation mit Kamin**

A: Elektro  
B: Gas – ab Oberkante Topfträger  
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Maße in mm

# Einbauzeichnungen Dunstabzüge

## Wandessen

### DWK 87FN65

**Gerät im Abluftbetrieb**

**Gerät im Umluftbetrieb**

**Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal**

**Wandinstallation mit Kamin**

**A: Max. Stärke Rückwand**

**A: Abluftaustritt**  
**B: Steckdose**  
**C: Elektro**  
**D: Gas – ab Oberkante Topfträger**  
**E: Elektro – für Australien und Neuseeland**

**A: Elektro**  
**B: Gas – ab Oberkante Topfträger**  
**C: Elektro – für Australien und Neuseeland**

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

**A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs**

Maße in mm

### DWK 67FN65

**Gerät im Abluftbetrieb**

**Gerät im Umluftbetrieb**

**Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal**

**Wandinstallation mit Kamin**

**A: Max. Stärke Rückwand**

**A: Abluftaustritt**  
**B: Steckdose**  
**C: Elektro**  
**D: Gas – ab Oberkante Topfträger**  
**E: Elektro – für Australien und Neuseeland**

**A: Elektro**  
**B: Gas – ab Oberkante Topfträger**  
**C: Elektro – für Australien und Neuseeland**

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden


**A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs**

Maße in mm


# Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandesse | Inselesse | Integrierte Designhauben


## DWB 96DM65

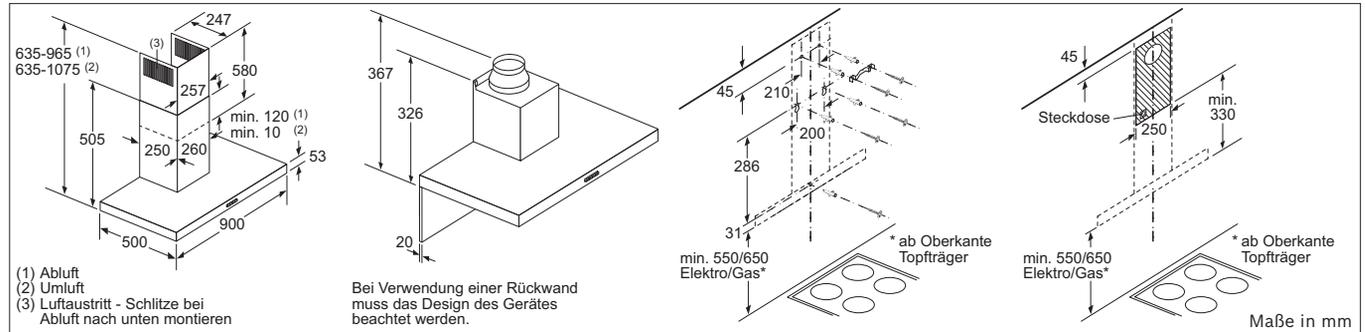

## DIB 97IM50

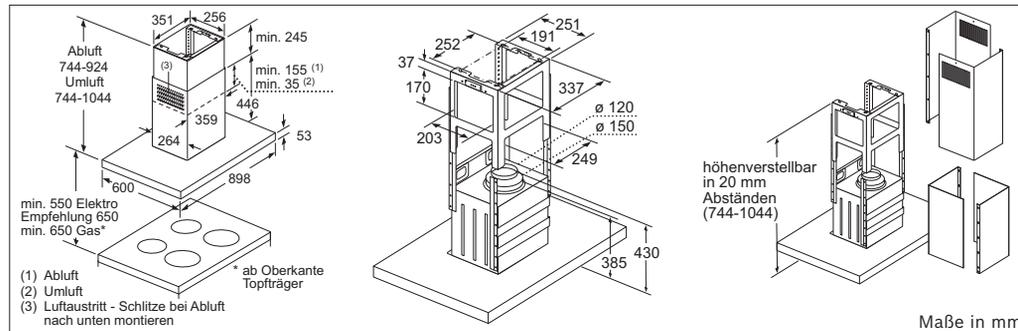

## DBB 97AM60 | DBB 67AM60

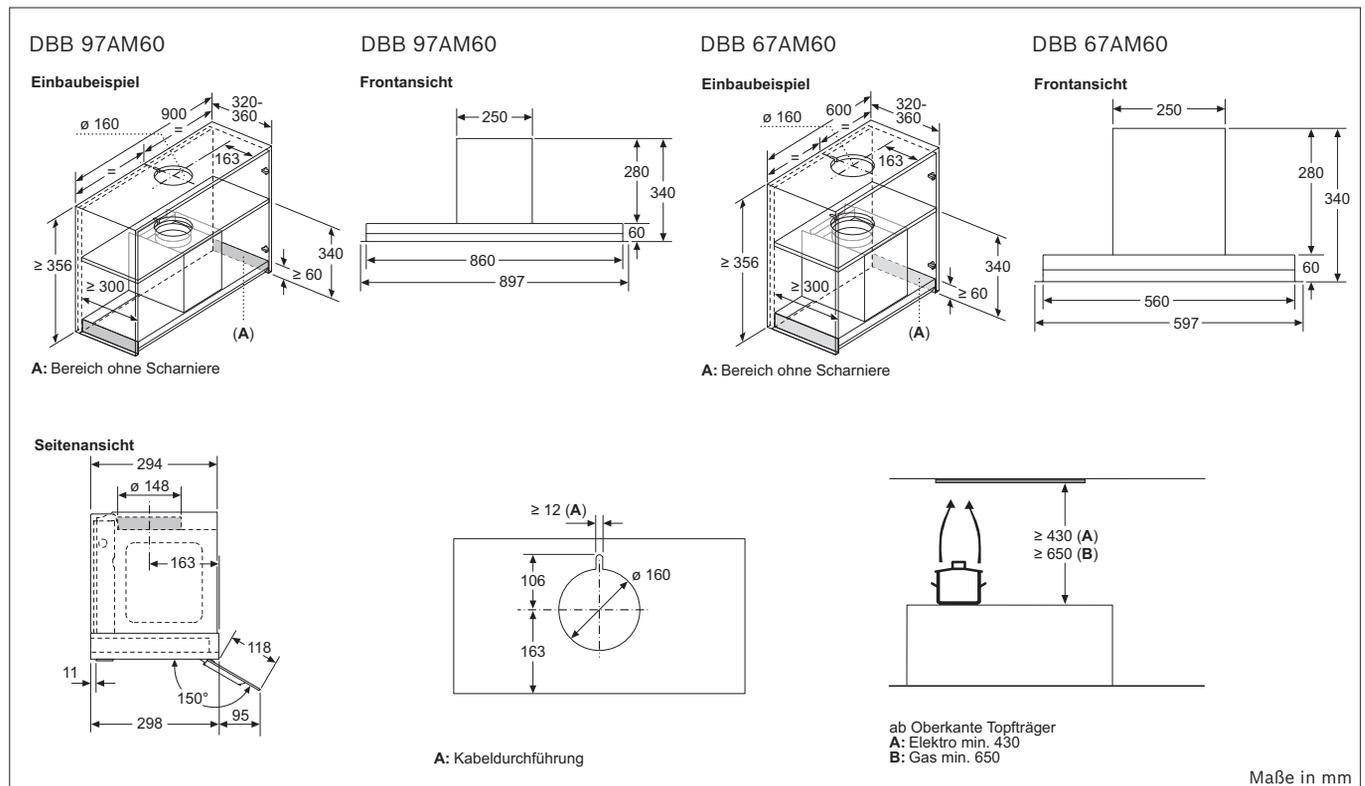


# Einbauzeichnungen Dunstabzüge

## Flachschirmhauben


DFS 098K54

DFS 098K54






Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich




DFS 068K54



Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich




Bei Montage der 90cm Flachschirmhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.









Maße in mm

DFM 064A52



Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich




Maße in mm

# Einbauzeichnungen Dunstabzüge

## Flachschirmhauben

DFR 097T51 | DFR 067T51

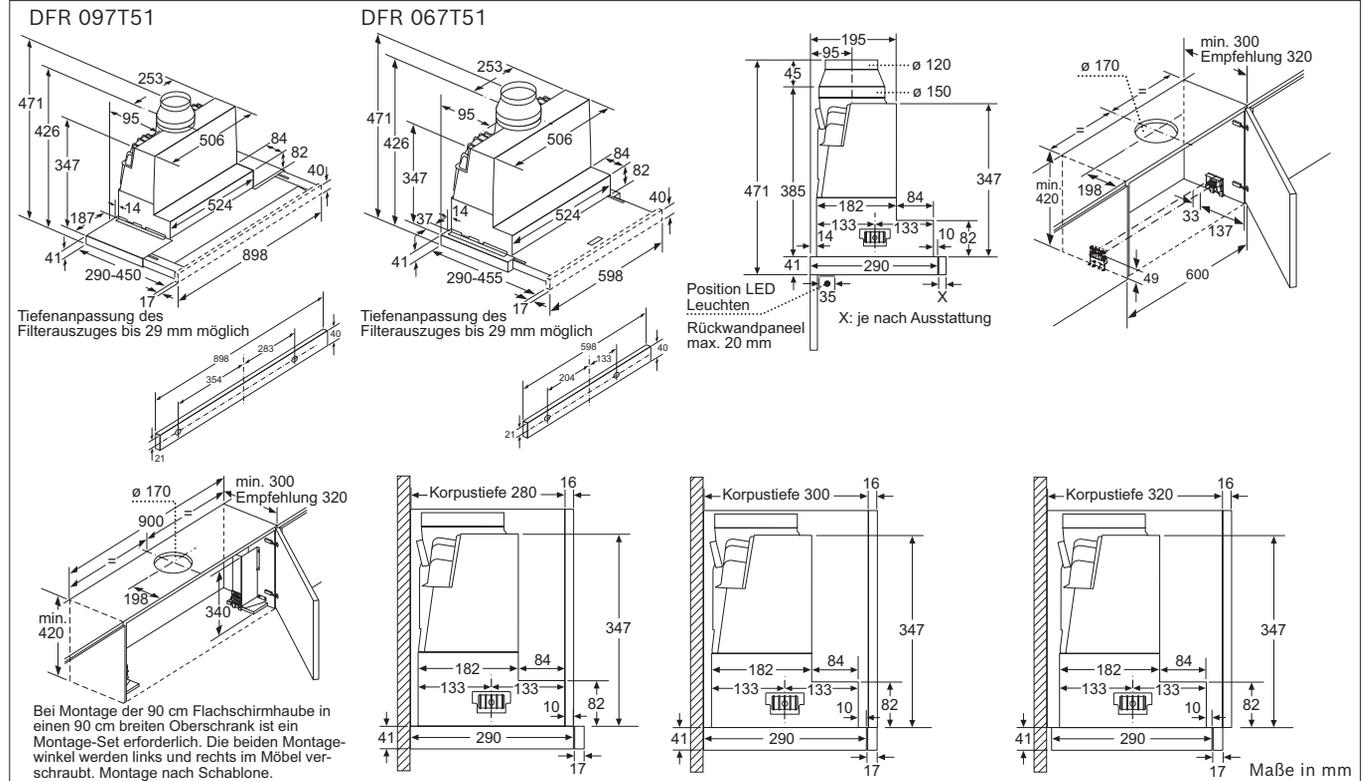



Perfekt war noch nie so einfach.

accent|line

**Kühl- und Gefriergeräte.**



## Die Highlights der Kühl- und Gefrierschränke.

# Lebensmittel sind wertvoll – wir bewahren sie.

In Deutschlands Privathaushalten landen jährlich rund 6,5 Mio. Tonnen genießbarer Lebensmittel im Müll.<sup>1</sup> Wir von Bosch sind überzeugt: Essen ist zu kostbar, um es einfach wegzuworfen. Unnötige Lebensmittelverschwendung kann durch das richtige Lagern von Produkten im Kühlschrank vermieden werden. Die VitaFresh Technologie unterstützt dabei.



QR-Code scannen  
und von Sally die automatische  
Türöffnung erklären lassen.

### Open Assist

Open Assist revolutioniert die Interaktion mit den Hausgeräten und bringt Bequemlichkeit in grifflose Küchenumgebungen. Mit einer einfachen Berührung öffnen sich die Türen der Bosch Geräte, was den Komfort und die Ästhetik der Küche nahtlos erhöht. Diese Technologie ist besonders vorteilhaft in einer modern gestalteten Küche, in der klare Linien und eine minimalistische Optik im Vordergrund stehen.

### Teleskop-Auszug/ Teleskop-Vollauszug

Teleskop-Auszüge und Teleskop-Vollauszüge bieten einen unübertroffenen Zugang und eine klare Übersicht über die Inhalte des Kühlschranks. Diese Auszüge gleiten sanft und stabil heraus, was das Entnehmen schwerer Gefäße erleichtert und die Organisation im Kühlschrank verbessert. Die Möglichkeit, selbst die hintersten Ecken leicht zu erreichen, optimiert die Nutzung des Geräts und erhöht die Benutzerfreundlichkeit.

### Dynamische Kühlung

Durch die dynamische Kühlung wird eine schnelle und gleichmäßige Verteilung der Kälte im gesamten Kühlraum gewährleistet, um eine optimale Konservierung Ihrer Lebensmittel zu erreichen. Diese fortschrittliche Technologie minimiert Temperaturschwankungen, die durch das Öffnen der Tür entstehen können, und trägt dazu bei, dass Lebensmittel länger frisch und nährstoffreich bleiben.

### No Frost

Die No Frost-Technologie eliminiert die Notwendigkeit des manuellen Abtauens und verhindert die Bildung von Eis und Reif. Dadurch wird nicht nur Zeit und Mühe gespart, sondern auch der Energieverbrauch gesenkt und die Lagerung von Lebensmitteln optimiert. Bosch integriert diese Technologie, um eine sorgenfreie Nutzung zu gewährleisten und die Effizienz sowie die Lebensdauer des Geräts zu verbessern.

### Profi-Türdämpfung

Die professionelle Türdämpfung bietet ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit beim Schließen der Kühlschranktür. Durch die fein abgestimmte Technologie schließt die Tür selbst bei leichtem Anstoßen sanft und leise. Dies ist ideal für Familien mit kleinen Kindern, da die Gefahr des Einklemmens minimiert wird. Diese Funktion verbessert den täglichen Gebrauch und sorgt gleichzeitig für Schutz und Langlebigkeit der Hausgeräte.

### Fresh Sense

Fresh Sense nutzt intelligente Sensoren, um die Temperaturen innerhalb und außerhalb des Kühlschranks aktiv zu überwachen und anzupassen, um ein ideales Lagerklima sicherzustellen. Diese präzise Kontrolle hilft, die Frische Ihrer Lebensmittel zu bewahren und ihren Geschmack zu schützen. Bosch entwickelt Fresh Sense, um eine konstante Qualität und Sicherheit bei der Lebensmittellagerung zu bieten, was das Vertrauen in jeden Kühlzyklus stärkt.



### XXL- und XL-Kühl-Gefrier-Kombinationen

## Ein paar Zentimeter machen einen großen Unterschied.

Mit 16 cm mehr Höhe und 17 cm mehr Breite vergrößert sich der Stauraum des XXL-Kühl-Gefrierschranks um 45%, verglichen mit dem Standardmodell<sup>2</sup>. Die XL-Kühl-Gefrierkombination ist 16 cm höher als das Standardmodell und vergrößert damit den Innenraum um großzügige 11%<sup>3</sup>.

### VitaFresh

VitaFresh erhält Ihre Lebensmittel deutlich länger frisch durch spezielle Klimazonen, die für unterschiedliche Lebensmittelgruppen wie Obst, Gemüse sowie Fisch und Fleisch optimiert sind. Diese Zonen regulieren Temperatur und Feuchtigkeit präzise, um Vitamine und Geschmack zu erhalten. Bosch zeigt mit VitaFresh sein Engagement für gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit durch die Reduzierung von Lebensmittelabfällen.

### Super Kühlen

Die Super Kühlen Funktion senkt die Temperatur im Kühlschrank vorübergehend ab, um neu eingelagerte Lebensmittel schnell zu kühlen und deren Frische zu bewahren. Bosch bietet mit Super Kühlen eine effiziente Lösung, um den Einfluss warmer Lebensmittel auf das Kühlklima zu minimieren und so die Qualität Ihrer Vorräte zu schützen.

### Flex Interior

Flex Interior transformiert den Innenraum des Kühlschranks in eine vollständig anpassbare Umgebung. Mit verstellbaren Ablagen und Fächern können Sie den Raum effizient nach Ihren Bedürfnissen organisieren. Diese Flexibilität macht es einfach, auch ungewöhnlich große oder sperrige Lebensmittel zu lagern.

### Touch Control

Touch Control ermöglicht eine nahtlose und intuitive Steuerung Ihres Kühlgeräts mit einer leichten Berührung. Diese benutzerfreundliche Funktion bietet eine präzise Kontrolle über alle Einstellungen und Funktionen, was den täglichen Gebrauch vereinfacht. Touch Control verbindet modernes Design mit fortschrittlicher Technologie für eine optimale Bedienbarkeit.

## Information

### foodfittery

Mit der App foodfittery wird das Kochen nicht nur einfacher, sondern auch inspirierender und nachhaltiger. Diese innovative App verwandelt Zutaten, die Sie bereits zu Hause haben, in köstliche Mahlzeiten und reduziert die Lebensmittelverschwendung drastisch. Stellen Sie sich vor, Sie haben Zugriff auf eine riesige Datenbank mit Rezepten, die speziell auf die Zutaten in Ihrem Kühlschrank zugeschnitten sind. Mit der Foodfittery-App wird das Wirklichkeit.



<sup>1</sup> Statistisches Bundesamt, 2022

<sup>2</sup> Vergleich zwischen einer XXL Kühl-Gefrier-Kombination (KBN96xxx) und einem normal großen Modell (KIN86xxx)

<sup>3</sup> Vergleich zwischen Kühl-Gefrier-Kombinationen in XL-Größe (KIN96xxx) und normaler Größe (KIN86xxx) (XL-Varianten verfügbar ab 09/23)

# Die VitaFresh Frischesysteme\*



## VitaFresh Pro

- ▶ Für die beiden Schubladen mit separatem Kältekreislauf wird die Temperatur konstant bei 0 °C gehalten.
- ▶ Die Schubladen sind auf Teleskopschienen gelagert und bieten so einen komfortablen Zugriff.
- ▶ In der Schublade für Obst und Gemüse lässt sich die Luftfeuchtigkeit dank „Humidity Control“ in Stufen regulieren.
- ▶ Für die optimale Lagerung und lange Frische von Fisch und Fleisch sorgt die Trockenschublade.



## VitaFresh XXL <0 °C>

- ▶ Extra viel Platz für Frisches bietet das VitaFresh XXL <0 °C> System. Die Lebensmittel bleiben länger frisch – das reduziert die Lebensmittelverschwendung und spart Geld.
- ▶ Für die ideale Lagerung von Fisch und Fleisch nahe 0 °C sorgt die Kälteschublade. In der extragroßen Schublade für Obst und Gemüse sorgt optimale Luftfeuchtigkeit für lange Frische.



## VitaFresh XXL

- ▶ In der extragroßen Schublade für Obst und Gemüse lässt sich die Luftfeuchtigkeit dank „Humidity Control“ über einen Schieberegler regulieren.



## VitaFresh Plus

- ▶ In der kleineren Schublade werden Fisch und Fleisch hygienisch und geruchsneutral bei Temperaturen um 0 °C frisch gehalten.
- ▶ Durch den kalten Luftstrom können z.B. Getränke besonders schnell gekühlt werden.
- ▶ In der extragroßen Schublade für Obst und Gemüse lässt sich die Luftfeuchtigkeit dank „Humidity Control“ über einen Schieberegler regulieren.



## Multi Box XXL

- ▶ Die Multi Box XXL ist besonders gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse geeignet.
- ▶ Die Box bietet ausreichend Platz für alles Frische, insbesondere große Lebensmittel, wie z. B. Salatköpfe und Wassermelonen
- ▶ Der Wellenboden schützt zudem vor zu viel Feuchtigkeit.

## Die Ausstattungsmerkmale der Kühl-Gefrier-Kombinationen von A-Z.



### 2 getrennte Kältekreisläufe.

Bei Geräten mit getrennten Kühlkreisläufen können Kühl- und Gefrierteil separat gesteuert werden. Dank der komfortablen Bedienelektronik werden die Temperaturen individuell angepasst.



### Anti-Fingerprint Beschichtung

Optimaler Schutz vor Fingerabdrücken durch dauerhafte Oberflächenversiegelung der Edelstahl-Front. Die Oberfläche ist robuster, bleibt länger sauber und ist einfacher zu reinigen.



### Ausziehbare Glasablagen.

Die bruchsicheren, rahmenlosen Glasablagen lassen sich dank der leichtgängigen Auszieh-Mechanik besonders bequem be- und entladen. Und geben Ihnen jederzeit den vollen Überblick über Ihre Lebensmittel.



### Easy Access Zone

Erleichtert das Be- und Entladen sowie Einfrieren von Lebensmitteln, die aufrecht gelagert werden.

### Elektronische Temperaturregelung.

Die Kühl-Gefrierkombinationen verfügen über modernste Regel- und Kontrolltechnik, die das exakte Einstellen der Zieltemperatur und damit niedrigsten Energieverbrauch gewährleisten. So kann man sich stets sicher sein, die wirtschaftlichste Betriebsart gewählt zu haben.

### Flachscharnier.

Die moderne Flachscharnier-Technik ist eine feste Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür. Die hohe Belastbarkeit und der großzügige Öffnungswinkel des Scharniers machen es zum optimalen Zusatzfeature.



### Flex Shelf Mehrzweckablage

Praktische, nach unten ausklappbare Ablage für flaches Kühlgut wie Tuben oder Dosen. Wird der Platz darunter für größeres Kühlgut benötigt, lässt sich die Ablage platzsparend wieder hochklappen.



### Fresh Sense.

Die Fresh Sense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.



### Getrennte Temperaturregelung.

Die getrennte elektronische Temperaturregelung ermöglicht individuelle Temperatureinstellungen für Kühl- und Gefrierteil. So sind dank getrennt regelbarer Kältekreisläufe und komfortabler Bedienelektronik auch im Gefrierteil Temperaturen nach dem persönlichen Geschmack möglich.



### Home Connect.

Mit der Home Connect-App lässt sich das Kühlgerät vom Smartphone oder Tablet aus überwachen und steuern.

### Klimaklasse.

Die Klimaklasse gibt an, innerhalb welcher Umgebungstemperaturen ein Gerät ordnungsgemäß arbeitet (DIN-Norm DIN EN ISO 15502):

Klimaklasse SN (Erweiterte Norm): +10 °C bis +32 °C

Klimaklasse N (Norm): +16 °C bis +32 °C

Klimaklasse ST (Subtropen): +18 °C bis +38 °C

Klimaklasse T (Tropen): +18 °C bis +43 °C



### Low Frost.

Erspart Ihnen viel Arbeit, da die Eisbildung erheblich reduziert wird. So müssen Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Low Frost viel seltener abgetaut werden und der Energieverbrauch bleibt konstant.



### Multi Airflow-System.

Für lang anhaltendes Aroma und gegen Austrocknung der Lebensmittel. Ventilatorengestützte, sanfte Kaltluftströme sorgen auf allen Ebenen für eine gleichmäßige Verteilung der austretenden Kaltluft.



### No Frost.

Die gleichmäßige Zirkulation von trockener Kaltluft im Inneren des Gefrierschranks verhindert die Eisbildung. So kann sich weder an der Rückwand noch an den Schubladen Eis bilden. No Frost bietet Ihnen damit maximalen Küchenkomfort, sodass Sie Ihren Gefrierschrank nie wieder abtauen müssen.

### Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür.

Das Warnsystem gibt akustische und optische Signale bei ungewollten Temperaturanstieg, offen gelassenen Türen und einer Unterbrechung der Stromversorgung.

### PerfectFit

Das Gerät kann ohne Abstand zu einer Wand oder einem Möbel bündig, und damit platzsparend, aufgestellt werden.



### Profi-Türdämpfung.

Dank des Profi-Flachscharniers schließt die Kühlschranktür nahezu geräuschlos und ab einem geringen Türöffnungswinkel sogar selbstständig.

### Schleppscharnier.

Ein Schleppscharnier ist eine gleitende Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür, die zur Feinjustierung höhen- und tiefenverstellbar ist. Bei einem Geräteaustausch fügen sich Neugeräte in altbewährter Form in die Nischen und Küchenfronten ein.



### Super Gefrieren.

Schützt Tiefgefrorenes beim Einlegen frischer Lebensmittel vor dem Antauen. Das neue Gefriergut wird so schneller durchgefroren. Geräte mit Einfrierautomatik schalten darüber hinaus nach Erreichen der erforderlichen Temperatur wieder in den Normalbetrieb zurück. So wird unnötiger Energieverbrauch verhindert.



### Super Kühlen.

Bei aktivierter Super Kühlen Funktion werden frisch eingekaufte Lebensmittel schneller gekühlt. Gleichzeitig wird verhindert, dass sich bereits gelagerte Lebensmittel erwärmen. Die Temperatur wird per Knopfdruck auf minimal 2 °C gesenkt. Um unnötigen Stromverbrauch zu verhindern, schaltet sich die Funktion nach ca. 6 Stunden automatisch zurück.

### Urlaubsschaltung.

Nach Aktivieren der Funktion herrscht im Kühlraum eine Temperatur von ca. +14 °C und im Gefrierraum von weiterhin ca. -18 °C. So bleibt das Gefriergut geschützt und im Kühlraum wird keine Energie verschwendet.



### Vario Zone

Schnelles, praktisches Abnehmen und Wiedereinsetzen der Fächer und Glasplatten schafft ohne großen Aufwand mehr Platz für XXL-Lebensmittel.

## XXL-Kühl-Gefrier-Kombinationen, integrierbar für die 194 cm Nische



accent|line  
carbon black



accent|line  
carbon black

UPE: 3.481,- €\*

UPE: 2.913,- €\*

Serie | 6  
KBN96SDD0 Profi-Türdämpfung

Serie | 4  
KBN96SFE0 Flachscharnier



### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup>: 204 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 381 Liter (Kühlfächer: 284 Liter / Tiefkühlfächer: 98 Liter)
- Geräusch-Wert: **33 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-T

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup>: 256 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 383 Liter (Kühlfächer: 285 Liter / Tiefkühlfächer: 98 Liter)
- Geräusch-Wert: **34 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST

### Design und Komfort

- **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**
- Dim Light
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Abtau-Automatik
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg im Gefriereteil
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

### Design und Komfort

- **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**
- Dim Light
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Abtau-Automatik
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg im Gefriereteil
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

### Kühlteil

- Kühlraum: 284 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 Flex Shelf
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenhalter
- Super Kühlen

### Kühlteil

- Kühlraum: 285 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter
- Super Kühlen

### Frischhaltesystem

- 1 **VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 **VitaFresh <0 °C>** Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

### Frischhaltesystem

- 1 **VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 **VitaFresh <0 °C>** Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

### Gefriereteil

- **No Frost - nie wieder abtauen!**
- **\*\*\*\***-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt
- **Freezer Light**
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- LED mit Soft Start im Gefrierbereich
- Super Gefrieren

### Gefriereteil

- **No Frost - nie wieder abtauen!**
- **\*\*\*\***-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

### Technische Informationen (HxBxT)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabels: 230 cm
- Gerätemaße: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 194,0 x **71,0** x 56,0 cm

### Technische Informationen (HxBxT)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabels: 230 cm
- Gerätemaße: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 194,0 x **71,0** x 56,0 cm

### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

### Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

### Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## XL-Kühl-Gefrier-Kombination, integrierbar für die 194 cm Nische



UPE: 2.781,- €\*

Serie | 4  
KIN96SFD0 Flachscharnier



### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup>: 184 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 290 Liter  
(Kühlfächer: 215 Liter / Tiefkühlfächer: 75 Liter)
- Geräusch-Wert: **34 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST

### Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Abtau-Automatik
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

### Kühlteil

- Kühlraum: 215 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter
- Super Kühlen

### Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 VitaFresh <0 °C> Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

### Gefrierteil

- **No Frost - nie wieder abtauen!**
- [\*\*\*]-Gefrierraum: 75 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

### Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabels: 230 cm
- Gerätegröße: 193,5 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 194,0 x 56,0 x 55,0 cm

### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

### Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

Perfekt war noch nie so einfach.

# Open Assist im Side-by-Side Einbau.



Ein Side-by-Side Einbau eines No Frost-Gefrierschranks und eines Premium-Kühlschranks, z.B. GIN81HNE0 und KIF81HOD0, ist eine elegante Lösung für besonders viel Platz sowohl im Gefrier- als auch Kühlbereich in Ihrer Küche. Der Open Assist bietet zudem die Möglichkeit, das Gerät durch einen leichten Druck oder vernetzt per Sprachbefehl mit Alexa zu öffnen. So kann der Kühlschrank perfekt in eine moderne, grifflose Küche integriert werden.

## Kühl- und Gefriergeräte mit automatischer Türöffnung, integrierbar für die 177,5 cm Nische



accent|line  
carbon black

UPE: 3.735,- €\*

Serie | 8  
KIF81HOD0 Profi-Türdämpfung



accent|line  
carbon black

UPE: 2.557,- €\*

Serie | 6  
KIR81SOE0 Profi-Türdämpfung



accent|line  
carbon black

UPE: 3.258,- €\*

Serie | 8  
GIN81HNE0 Profi-Türdämpfung



**Leistung und Verbrauch**  
 – Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D  
 – Energie<sup>2</sup>: 120 kWh  
 – Nutzinhalt gesamt: 289 Liter (Kühlfächer: 289 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)  
 – Geräusch-Wert: **36 dB(A) re 1 pW**  
 – Geräuscheffizienzklasse: C  
 – Klimaklasse: SN-T

**Design und Komfort**  
 – **Open Assist**  
 – **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**  
 – Dim Light  
 – Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar

**Kühlteil**  
 – Kühlraum: 289 l Nutzinhalt  
 – 7 Abstellflächen (6 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf  
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt  
 – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenhalter  
 – Super Kühlen

**Frischhaltesystem**  
 – 1 **VitaFresh Pro** 0 °C-Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch  
 – 2 **VitaFresh Pro** Schubladen auf Teleskopschienen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch

**Technische Informationen (HxBxT)**  
 – Türanschlag rechts, wechselbar  
 – Länge des Anschlusskabels: 230 cm  
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm  
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

**Zubehör**  
 – 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Schwerlastsatz

**Sonderzubehör**  
 KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

**Leistung und Verbrauch**  
 – Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E  
 – Energie<sup>2</sup>: 115 kWh  
 – Nutzinhalt gesamt: 319 Liter (Kühlfächer: 319 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)  
 – Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW  
 – Geräuscheffizienzklasse: C  
 – Klimaklasse: SN-ST

**Design und Komfort**  
 – **Open Assist**  
 – Dim Light  
 – Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar  
 – Akustischer Türalarm  
 – Abtauautomatik

**Kühlteil**  
 – Kühlraum: 319 l Nutzinhalt  
 – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 Vario Shelf und 2 Easy Access Shelf  
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt  
 – 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 2 Flaschenhalter  
 – Super Kühlen  
 – Fresh Sense

**Frischhaltesystem**  
 – 1 **VitaFresh Plus** Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2 x länger frisch  
 – 1 **Multi Box XXL** auf Teleskopschienen – Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

**Technische Informationen (HxBxT)**  
 – Türanschlag rechts, wechselbar  
 – Länge des Anschlusskabels: 230 cm  
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm  
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

**Zubehör**  
 – 2 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Schwerlastsatz

**Sonderzubehör**  
 KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

**Leistung und Verbrauch**  
 – Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E  
 – Energie<sup>2</sup>: 235 kWh  
 – Nutzinhalt gesamt: 212 Liter (Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 212 Liter)  
 – Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**  
 – Geräuscheffizienzklasse: B  
 – Klimaklasse: SN-T

**Design und Komfort**  
 – **Open Assist**  
 – **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**  
 – Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar  
 – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

**Gefrierteil**  
 – **No Frost - nie wieder abtauen!**  
 – **\*\*\*** Gefrierraum: 212 l Nutzinhalt  
 – Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.  
 – Lagerzeit bei Störung: 9 Std.  
 – Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums  
 – 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe  
 – 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 Big Box  
 – Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

**Technische Informationen (HxBxT)**  
 – Türanschlag links, wechselbar  
 – Länge des Anschlusskabels: 230 cm  
 – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm  
 – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm  
 – Klimaklasse: SN-T

**Zubehör**  
 – 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

**Sonderzubehör**  
 KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische



accent|line  
carbon black



accent|line  
carbon black



accent|line  
carbon black

UPE: 3.948,- €\*

UPE: 3.137,- €\*

UPE: 3.105,- €\*

Serie | 8  
KIF86HDD0 Profi-Türdämpfung

Serie | 8  
KIF81HDD0 Profi-Türdämpfung

Serie | 8  
KIF82SDE0 Profi-Türdämpfung



### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup>: 201 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 223 Liter (Kühlfächer: 156 Liter / Tiefkühlfächer: 67 Liter)
- Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-T

### Design und Komfort

- Home Connect: Fernbedienung u. Überwachung
- Dim Light
- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Urlaubsschaltung, Akustischer Türalarm

### Kühlteil

- Kühlraum: 156 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen (2 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 Vario Shelf
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenhalter
- Super Kühlen
- Fresh Sense

### Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Pro 0 °C-Schublade auf Teleskop-schienen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch
- 1 VitaFresh Pro Schublade auf Teleskop-schienen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch

### Gefriereteil

- No Frost - nie wieder abtauen!
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 8 Std.
- Vario Zone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

### Technische Informationen (HxBxT)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabels: 230 cm
- Gerätegröße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

### Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup>: 120 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 289 Liter (Kühlfächer: 289 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-T

### Design und Komfort

- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Dim Light
- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

### Kühlteil

- Kühlraum: 289 l Nutzinhalt
- 7 Abstellflächen (6 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenhalter
- Super Kühlen
- Fresh Sense

### Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Pro 0 °C-Schublade auf Teleskop-schienen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch
- 2 VitaFresh Pro Schubladen auf Teleskop-schienen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch

### Gefriereteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9,5 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe

### Technische Informationen (HxBxT)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabels: 230 cm
- Gerätegröße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

### Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose  
KSZBOS00 Schwerlastsatz

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup>: 184 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 269 Liter (Kühlfächer: 254 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)
- Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-ST

### Design und Komfort

- Dim Light
- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Abtau-Automatik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türalarm

### Kühlteil

- Kühlraum: 254 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen (5 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenhalter
- Super Kühlen

### Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Pro 0 °C-Schublade auf Teleskop-schienen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch
- 2 VitaFresh Pro Schubladen auf Teleskop-schienen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch

### Gefriereteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9,5 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe

### Technische Informationen (HxBxT)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabels: 230 cm
- Gerätegröße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

### Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose  
KSZBOS00 Schwerlastsatz

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Kühl-Gefrier-Kombinationen, integrierbar für die 177,5 cm Nische



accent|line  
carbon black

UPE: 3.095,- €\*  
Serie | 6  
KIN86SDC0 Profi-Türdämpfung



accent|line  
carbon black

UPE: 2.638,- €\*  
Serie | 6  
KIN86SDD0 Profi-Türdämpfung



accent|line  
carbon black

UPE: 2.364,- €\*  
Serie | 6  
KIS86SDE0 Profi-Türdämpfung



<p><b>Leistung und Verbrauch</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C</li> <li>– Energie<sup>2</sup>: 150 kWh</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 260 Liter (Kühlfächer: 184 Liter / Tiefkühlfächer: 76 Liter)</li> <li>– Geräusch-Wert: <b>35 dB(A) re 1 pW</b></li> <li>– Geräuscheffizienzklasse: B</li> <li>– Klimaklasse: SN-ST</li> </ul>	<p><b>Leistung und Verbrauch</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D</li> <li>– Energie<sup>2</sup>: 186 kWh</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 260 Liter (Kühlfächer: 184 Liter / Tiefkühlfächer: 76 Liter)</li> <li>– Geräusch-Wert: <b>35 dB(A) re 1 pW</b></li> <li>– Geräuscheffizienzklasse: B</li> <li>– Klimaklasse: SN-ST</li> </ul>	<p><b>Leistung und Verbrauch</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E</li> <li>– Energie<sup>2</sup>: 219 kWh</li> <li>– Nutzinhalt gesamt: 266 Liter (Kühlfächer: 192 Liter / Tiefkühlfächer: 74 Liter)</li> <li>– Geräusch-Wert: <b>36 dB(A) re 1 pW</b></li> <li>– Geräuscheffizienzklasse: C</li> <li>– Klimaklasse: SN-ST</li> </ul>
<p><b>Design und Komfort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>– Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür</li> </ul>	<p><b>Design und Komfort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– LED Beleuchtung</li> <li>– Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar</li> <li>– Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>– Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür</li> </ul>	<p><b>Design und Komfort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dim Light</li> <li>– Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar</li> <li>– Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum</li> <li>– Urlaubsschaltung, Akustischer Türalarm</li> <li>– Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion</li> </ul>
<p><b>Kühlteil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 184 l Nutzinhalt</li> <li>– 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 Flex Shelf</li> <li>– 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenhalter</li> <li>– Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt</li> <li>– Super Kühlen</li> </ul>	<p><b>Kühlteil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 184 l Nutzinhalt</li> <li>– 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 Flex Shelf</li> <li>– 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenhalter</li> <li>– Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt</li> <li>– Super Kühlen</li> </ul>	<p><b>Kühlteil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kühlraum: 192 l Nutzinhalt</li> <li>– 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf</li> <li>– 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenhalter</li> <li>– Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt</li> <li>– Super Kühlen, Fresh Sense</li> </ul>
<p><b>Frischhaltesystem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch</li> <li>– 1 VitaFresh &lt;0 °C&gt; Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> </ul>	<p><b>Frischhaltesystem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 VitaFresh XXL Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>– 1 VitaFresh &lt;0 °C&gt; Schublade – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch</li> </ul>	<p><b>Frischhaltesystem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 VitaFresh Plus: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch</li> </ul>
<p><b>Gefrierteil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– No Frost – nie wieder abtauen!</li> <li>– [****]-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt</li> <li>– Freezer Light</li> <li>– Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 11 Std.</li> <li>– Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen</li> <li>– 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> <li>– Super Gefrieren</li> </ul>	<p><b>Gefrierteil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– No Frost – nie wieder abtauen!</li> <li>– [****]-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt</li> <li>– Freezer Light</li> <li>– Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 11 Std.</li> <li>– Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen</li> <li>– 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> <li>– Super Gefrieren</li> </ul>	<p><b>Gefrierteil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen!</li> <li>– [****]-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt</li> <li>– Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.</li> <li>– Lagerzeit bei Störung: 9 Std.</li> <li>– Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen</li> <li>– 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box</li> <li>– Super Gefrieren</li> </ul>
<p><b>Technische Informationen (H x B x T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten</li> <li>– Länge des Anschlusskabels: 230 cm</li> <li>– GerätemaÙe: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm</li> <li>– NischenmaÙe: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<p><b>Technische Informationen (H x B x T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten</li> <li>– Länge des Anschlusskabels: 230 cm</li> <li>– GerätemaÙe: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm</li> <li>– NischenmaÙe: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>	<p><b>Technische Informationen (H x B x T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Türanschlag rechts, wechselbar</li> <li>– Länge des Anschlusskabels: 230 cm</li> <li>– GerätemaÙe: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm</li> <li>– NischenmaÙe: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm</li> </ul>
<p><b>Zubehör</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale</li> </ul>	<p><b>Zubehör</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale</li> </ul>	<p><b>Zubehör</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller</li> </ul>
<p><b>Sonderzubehör</b> KSZGGM00 Butterdose</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.</p>	<p><b>Sonderzubehör</b> KSZGGM00 Butterdose</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.</p>	<p><b>Sonderzubehör</b> KSZGGM00 Butterdose</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.</p>

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische



accent|line  
carbon black



accent|line  
carbon black

UPE: 2.385,- €\*

UPE: 2.283,- €\*

Serie | 6  
KIL82SDD0 Profi-Türdämpfung

Serie | 6  
KIR81SDD0 Profi-Türdämpfung



### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup>: 142 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 280 Liter (Kühlfächer: 246 Liter / Tiefkühlfächer: 34 Liter)
- Geräusch-Wert: **34 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST

### Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

### Kühlteil

- Kühlraum: 246 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 Flex Shelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 2 Flaschenhalter
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

### Frischhaltesystem

- 1 **VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 **VitaFresh <0 °C>** Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 **Multi Box XXL** – Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

### Gefriereteil

- **\*\*\*\***-Gefriererraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Super Gefrieren

### Technische Informationen (HxBxT)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabels: 230 cm
- Gerätegröße: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischengröße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

### Zubehör

- 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

### Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup>: 91 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 310 Liter (Kühlfächer: 310 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **34 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST

### Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

### Kühlteil

- Kühlraum: 310 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 Flex Shelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenhalter
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

### Frischhaltesystem

- 1 **VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 **VitaFresh <0 °C>** Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 **Multi Box XXL** – Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

### Technische Informationen (HxBxT)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabels: 230 cm
- Gerätegröße: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischengröße: 177,5 x 56 x 55 cm

### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Schwerlastsatz

### Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Kühl-Gefrier-Kombinationen, integrierbar für die 177,5 cm Nische

accent|line  
carbon blackUPE: 2.080,- €\*  
Serie | 4  
KIN86SFE0 Flachscharnier

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup>: 234 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 260 Liter (Kühlfächer: 184 Liter / Tiefkühlfächer: 76 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST

**Design und Komfort**

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

**Kühlteil**

- Kühlraum: 184 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

**Frischhaltesystem**

- 1 **VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 **VitaFresh <0 °C>** Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

**Gefrierenteil**

- **No Frost – nie wieder abtauen!**
- **\*\*\*\***-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

**Technische Informationen (H x B x T)**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabels: 230 cm
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

**Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

**Sonderzubehör**  
KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

accent|line  
carbon blackUPE: 1.969,- €\*  
Serie | 4  
KIV87SFE0 Flachscharnier

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup>: 216 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 270 Liter (Kühlfächer: 200 Liter / Tiefkühlfächer: 70 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST

**Design und Komfort**

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Akustischer Türalarm

**Kühlteil**

- Kühlraum: 200 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

**Frischhaltesystem**

- 1 **VitaFresh XXL**: die extragroße Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung für Obst und Gemüse.

**Gefrierenteil**

- **Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen!**
- **\*\*\*\***-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren

**Technische Informationen (H x B x T)**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabels: 230 cm
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

**Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

**Sonderzubehör**  
KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

accent|line  
carbon blackUPE: 1.969,- €\*  
Serie | 4  
KIV86SFE0 Flachscharnier

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup>: 229 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 267 Liter (Kühlfächer: 183 Liter / Tiefkühlfächer: 84 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST

**Design und Komfort**

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Akustischer Türalarm

**Kühlteil**

- Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

**Frischhaltesystem**

- 1 **VitaFresh XXL**: die extragroße Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung für Obst und Gemüse.

**Gefrierenteil**

- **Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen!**
- **\*\*\*\***-Gefrierraum: 84 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Super Gefrieren

**Technische Informationen (H x B x T)**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabels: 230 cm
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

**Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

**Sonderzubehör**  
KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Kühlgeräte, integrierbar für die 140 cm und 122,5 cm Nische



accent|line  
carbon black



accent|line  
carbon black



accent|line  
carbon black

UPE: 2.263,- €\*

Serie | 8  
KIF51SDD0 Profi-Türdämpfung



**Leistung und Verbrauch**  
 - Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D  
 - Energie<sup>2</sup>: 111 kWh  
 - Nutzinhalt gesamt: 220 Liter  
 (Kühlfächer: 220 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)  
 - Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW  
 - Geräuscheffizienzklasse: C  
 - Klimaklasse: SN-ST

**Design und Komfort**  
 - Dim Light  
 - Touch Control - Elektronische  
 Temperaturregelung, exakt digital ablesbar  
 - Abtau-Automatik  
 - Akustischer Türalarm

**Kühlteil**  
 - Kühlraum: 220 l Nutzinhalt  
 - 5 Abstellflächen (4 höhenverstellbar aus  
 Sicherheitsglas), davon 1 Vario Shelf und  
 1 Easy Access Shelf  
 - 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und  
 1 Flaschenhalter  
 - Super Kühlen, Fresh Sense

**Frischhaltesystem**  
 - 1 VitaFresh Pro 0 °C-Schublade  
 auf Teleskopschienen mit Feuchtig-  
 keitsregulierung - hält Obst und Gemüse  
 vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch  
 - 1 VitaFresh Pro 0 °C-Schublade auf  
 Teleskopschienen - hält Fisch und Fleisch bis  
 zu 3 x länger frisch

**Technische Informationen (H x B x T)**  
 - Türanschlag rechts, wechselbar  
 - Länge des Anschlusskabels: 230 cm  
 - Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm  
 - Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm

**Zubehör**  
 - 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in  
 Türabsteller

**Sonderzubehör**  
 KSZ10020 Chrome Flaschenablage  
 KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen  
 finden Sie auf Seite 152.

UPE: 2.019,- €\*

Serie | 8  
KIF41SDD0 Profi-Türdämpfung



**Leistung und Verbrauch**  
 - Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D  
 - Energie<sup>2</sup>: 110 kWh  
 - Nutzinhalt gesamt: 187 Liter  
 (Kühlfächer: 187 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)  
 - Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW  
 - Geräuscheffizienzklasse: C  
 - Klimaklasse: SN-ST

**Design und Komfort**  
 - Dim Light  
 - Touch Control - Elektronische  
 Temperaturregelung, exakt digital ablesbar  
 - Abtau-Automatik  
 - Akustischer Türalarm

**Kühlteil**  
 - Kühlraum: 187 l Nutzinhalt  
 - 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus  
 Sicherheitsglas), davon 1 Vario Shelf und  
 1 Easy Access Shelf  
 - 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und  
 1 Flaschenhalter  
 - Super Kühlen, Fresh Sense

**Frischhaltesystem**  
 - 1 VitaFresh Pro 0 °C-Schublade  
 auf Teleskopschienen mit Feuchtig-  
 keitsregulierung - hält Obst und Gemüse  
 vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch  
 - 1 VitaFresh Pro 0 °C-Schublade auf  
 Teleskopschienen - hält Fisch und Fleisch bis  
 zu 3 x länger frisch

**Technische Informationen (H x B x T)**  
 - Türanschlag rechts, wechselbar  
 - Länge des Anschlusskabels: 230 cm  
 - Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm  
 - Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

**Zubehör**  
 - 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in  
 Türabsteller

**Sonderzubehör**  
 KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront  
 KSZ10020 Chrome Flaschenablage  
 KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen  
 finden Sie auf Seite 152.

UPE: 1.542,- €\*

Serie | 6  
KIL42SDD1 Profi-Türdämpfung



**Leistung und Verbrauch**  
 - Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D  
 - Energie<sup>2</sup>: 118 kWh  
 - Nutzinhalt gesamt: 187 Liter  
 (Kühlfächer: 172 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)  
 - Geräusch-Wert: 27 dB(A) re 1 pW  
 - Geräuscheffizienzklasse: A  
 - Klimaklasse: SN-ST

**Design und Komfort**  
 - LED Beleuchtung  
 - Elektronische Temperaturregelung über LED  
 ablesbar  
 - Optisches und akustisches Warnsystem bei  
 geöffneten Tür

**Kühlteil**  
 - Kühlraum: 172 l Nutzinhalt  
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  
 (3 höhenverstellbar), davon 1 Flex Shelf  
 - 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und  
 1 Flaschenhalter  
 - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt  
 - Super Kühlen

**Frischhaltesystem**  
 - 1 VitaFresh XXL: die extragroße Schublade  
 mit Feuchtigkeitsregulierung für Obst und  
 Gemüse.

**Gefriereteil**  
 - [\*\*\*\*]-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt  
 - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.  
 - Lagerzeit bei Störung: 11 Std.  
 - 1 Gefrierfach mit Klappe  
 - Super Gefrieren

**Technische Informationen (H x B x T)**  
 - Türanschlag rechts, wechselbar  
 - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten  
 - Länge des Anschlusskabels: 230 cm  
 - Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm  
 - Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

**Zubehör**  
 - 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

**Sonderzubehör**  
 KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront  
 KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen  
 finden Sie auf Seite 152.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Kühlgeräte, integrierbar für die 122,5 cm Nische



accent|line  
carbon black

UPE: 1.481,- €\*  
 Serie | 6  
**KIR41SDD1 Profi-Türdämpfung**



**Leistung und Verbrauch**  
 – Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D  
 – Energie<sup>2</sup>: 81 kWh  
 – Nutzinhalt gesamt: 204 Liter  
 (Kühlfächer: 204 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)  
 – Geräusch-Wert: **28 dB(A) re 1 pW**  
 – Geräuscheffizienzklasse: A  
 – Klimaklasse: SN-ST

**Design und Komfort**  
 – LED Beleuchtung  
 – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
 – Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

**Kühlteil**  
 – Kühlraum: 204 l Nutzinhalt  
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  
 (4 höhenverstellbar), davon 1 Flex Shelf  
 – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenhalter  
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt  
 – Super Kühlen

**Frischhaltesystem**  
 – 1 **VitaFresh XXL**: die extragroße Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung für Obst und Gemüse.

**Technische Informationen (H x B x T)**

– Türanschlag rechts, wechselbar  
 – Länge des Anschlusskabels: 230 cm  
 – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm  
 – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

**Zubehör**

– 3 x Eierablage

**Sonderzubehör**

KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront  
 KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.



accent|line  
carbon black

UPE: 1.177,- €\*  
 Serie | 4  
**KIL42SFE0 Flachscharnier**



**Leistung und Verbrauch**  
 – Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E  
 – Energie<sup>2</sup>: 147 kWh  
 – Nutzinhalt gesamt: 187 Liter  
 (Kühlfächer: 172 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)  
 – Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**  
 – Geräuscheffizienzklasse: B  
 – Klimaklasse: SN-ST

**Design und Komfort**  
 – LED Beleuchtung  
 – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
 – Abtau-Automatik  
 – Akustischer Türalarm

**Kühlteil**  
 – Kühlraum: 172 l Nutzinhalt  
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  
 (3 höhenverstellbar)  
 – 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter  
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt  
 – Super Kühlen

**Frischhaltesystem**  
 – 1 **Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

**Gefrierenteil**

– **\*\*\***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt  
 – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.  
 – Lagerzeit bei Störung: 10 Std.  
 – 1 Gefrierfach mit Klappe

**Technische Informationen (H x B x T)**

– Türanschlag rechts, wechselbar  
 – Länge des Anschlusskabels: 230 cm  
 – Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm  
 – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

**Zubehör**

– 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

**Sonderzubehör**

KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront  
 KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.



accent|line  
carbon black

UPE: 1.126,- €\*  
 Serie | 4  
**KIR41SFE0 Flachscharnier**



**Leistung und Verbrauch**  
 – Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E  
 – Energie<sup>2</sup>: 101 kWh  
 – Nutzinhalt gesamt: 204 Liter  
 (Kühlfächer: 204 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)  
 – Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**  
 – Geräuscheffizienzklasse: B  
 – Klimaklasse: SN-ST

**Design und Komfort**  
 – LED Beleuchtung  
 – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
 – Abtau-Automatik  
 – Akustischer Türalarm

**Kühlteil**  
 – Kühlraum: 204 l Nutzinhalt  
 – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  
 (4 höhenverstellbar)  
 – 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter  
 – Super Kühlen

**Frischhaltesystem**  
 – 1 **Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

**Technische Informationen (H x B x T)**

– Türanschlag rechts, wechselbar  
 – Länge des Anschlusskabels: 230 cm  
 – Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm  
 – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

**Zubehör**

– 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**Sonderzubehör**

KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront  
 KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Kühlgeräte, integrierbar für die 102,5 cm Nische



accent|line  
carbon black

UPE: 1.431,- €\*

Serie | 6  
KIR31SDD1 Profi-Türdämpfung



**Leistung und Verbrauch**  
 – Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D  
 – Energie<sup>2</sup>: 77 kWh  
 – Nutzinhalt gesamt: 165 Liter  
 (Kühlfächer: 165 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)  
 – Geräusch-Wert: **27 dB(A) re 1 pW**  
 – Geräuscheffizienzklasse: A  
 – Klimaklasse: SN-ST

**Design und Komfort**  
 – LED Beleuchtung  
 – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
 – Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

**Kühlteil**  
 – Kühlraum: 165 l Nutzinhalt  
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 Flex Shelf  
 – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenhalter  
 – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt  
 – Super Kühlen

**Frischhaltesystem**  
 – 1 VitaFresh XXL: die extragroße Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung für Obst und Gemüse.

**Technische Informationen (HxBxT)**  
 – Türanschlag rechts, wechselbar  
 – Länge des Anschlusskabels: 230 cm  
 – Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,8 cm  
 – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm

**Zubehör**  
 – 3 x Eierablage

**Sonderzubehör**  
 KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.



accent|line  
carbon black

UPE: 1.065,- €\*

Serie | 4  
KIR31SFE0 Flachscharnier



**Leistung und Verbrauch**  
 – Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E  
 – Energie<sup>2</sup>: 96 kWh  
 – Nutzinhalt gesamt: 165 Liter  
 (Kühlfächer: 165 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)  
 – Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**  
 – Geräuscheffizienzklasse: B  
 – Klimaklasse: SN-ST

**Design und Komfort**  
 – LED Beleuchtung  
 – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
 – Akustischer Türalarm

**Kühlteil**  
 – Kühlraum: 165 l Nutzinhalt  
 – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)  
 – 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter  
 – Super Kühlen

**Frischhaltesystem**  
 – 1 Multi Box XXL – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

**Technische Informationen (HxBxT)**  
 – Türanschlag rechts, wechselbar  
 – Länge des Anschlusskabels: 230 cm  
 – Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm  
 – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm

**Zubehör**  
 – 3 x Eierablage

**Sonderzubehör**  
 KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Kühlgeräte, integrierbar für die 88 cm Nische



accent|line  
carbon black

UPE: 1.025,- €\*

Serie | 4  
KIL22SFE0 Flachscharnier



#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup>: 144 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 119 Liter  
(Kühlfächer: 104 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Türalarm

#### Kühlteil

- Kühlraum: 104 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar)
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter
- Super Kühlen

#### Frischhaltesystem

- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

#### Gefrierteil

- **\*\*\*\***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- Gefrierfach mit Klappe
- Super Gefrieren

#### Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabels: 230 cm
- GerätemaÙe: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
- NischenmaÙe: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

#### Sonderzubehör

- KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront
- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.



accent|line  
carbon black

UPE: 974,- €\*

Serie | 4  
KIR21SFE0 Flachscharnier



#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup>: 92 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 136 Liter  
(Kühlfächer: 136 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design und Komfort

- LED Beleuchtung
- Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Türalarm

#### Kühlteil

- Kühlraum: 136 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar)
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter
- Super Kühlen

#### Frischhaltesystem

- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

#### Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabels: 230 cm
- GerätemaÙe: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
- NischenmaÙe: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage

#### Sonderzubehör

- KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront
- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Gefrierschränke, integrierbar für die 177,5 cm und 72 cm Nische



UPE: 2.710,- €\*

UPE: 996,- €\*

Serie | 8  
GIN81HCE0 Profi-Türdämpfung

Serie | 6  
GIV11ADE0 Profi-Türdämpfung



### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup>: 235 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 212 Liter (Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 212 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-T

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup>: 167 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 72 Liter (Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 72 Liter)
- Geräusch-Wert: **36 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-T

### Design und Komfort

- **Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung**
- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

### Design und Komfort

- Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

### Gefrierteil

- **No Frost – nie wieder abtauen!**
- **\*\*\***-Gefrierraum: 212 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 Big Box
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Fresh Sense

### Gefrierteil

- **Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen!**
- **\*\*\***-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

### Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag links, wechselbar
- Länge des Anschlusskabels: 230 cm
- Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

### Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabels: 230 cm
- Gerätemaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm

- Hinweis: Aufgrund technischer Voraussetzungen kann eine Side-by-Side Lösung nur mit einem Gefrierschrank GIN31, GIN41 oder GIN81 geplant werden. Dieser sollte mit einem passenden KIR-Kühlgerät kombiniert werden.

### Zubehör

- 1 x Beerenschale, 1 x Eiswürfelschale

### Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

### Sonderzubehör

KSZB0S00 Schwerlastsatz

### Sonderzubehör

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
KUZZ0SX0 Türfront, Edelstahl

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 152.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination, Multi Door



UPE: 3.039,- €\*

Serie | 4  
KFN96AXEA Gebürsteter schwarzer Stahl



### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2,3</sup>: 333 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 605 Liter  
(Kühlfächer: 405 Liter / Tiefkühlfächer: 200 Liter)
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-T

### Design und Komfort

- **Home Connect: Fernbedienung und Überwachung**
- Türen Gebürsteter schwarzer Stahl Anti Fingerprint, Seitenwände Cast Iron
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- LED-Beleuchtung
- Vertikal integrierter Griff
- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Akustischer Türalarm
- Abtau-Automatik
- Rückwand Silbermetallic

### Kühlteil

- Kühlraum: 405 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 2 Flaschenhalter
- Super Kühlen

### Frischhaltesystem

- 1 **VitaFresh XXL**: extragroße Schublade für länger frische Lebensmittel.
- 1 **VitaFresh <0 °C>** Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

### Gefrierteil

- **No Frost - nie wieder abtauen!**
- **\*\*\*\***-Gefrierraum: 200 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 15 Std.
- 6 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren
- Eiswürfelschale

### Technische Informationen (HxBxT)

- 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung
- Kompressor: Inverter-Kompressor
- Länge des Anschlusskabels: 230 cm
- Gerätemaße: 183,0 x 91,0 x 73,1 cm

### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Wandabstandshalter

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>3</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Sonderzubehör Kühlen und Gefrieren



**KFZ10AX0 (82 cm/72 cm Nische)**  
Türfront mit Alu-Dekorrahmen



**KFZ20AX0 (88 cm Nische)**  
Türfront mit Alu-Dekorrahmen



**KFZ20SX0 (88 cm Nische)**  
Edelstahl-Türfront




**KFZ30AX0 (102 cm Nische)**  
Türfront mit Alu-Dekorrahmen



**KFZ40AX0 (122 cm Nische)**  
Türfront mit Alu-Dekorrahmen



**KFZ40SX0 (122 cm Nische)**  
Edelstahl-Türfront



**KSZ10020 - Chrome Flaschenablage**



**KSZB0500 - Schwerlastsatz**

Dekorplattenmaße				
VIB	Höhe	Breite	Stärke (max.)	passend für Gerät
KFZ10AX0	69,70 cm	58,10 cm	0,40 cm	KUR21, KUL22, GIV11 und GUN21
KFZ20AX0	85,90 cm	58,10 cm	0,40 cm	KIR21, KIL22
KFZ20SX0	85,90 cm	58,10 cm	0,40 cm	KIR21, KIL22
KFZ30AX0	100,60 cm	58,10 cm	0,40 cm	KIL32, KIR31
KFZ40AX0	120,60 cm	58,10 cm	0,40 cm	KIR41, KIL42, KIF41
KFZ40SX0	120,60 cm	58,10 cm	0,40 cm	KIR41, KIL42, KIF41

# Einbauzeichnungen Kühlgeräte

## Kühlgeräte

KBN 96SDD0 | KBN 96SFE0

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**  
 Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen  
 Δ Gewicht

A1	20 kg
A2	19 kg

**C:** Überstand Frontplatte  
**D:** Unterkante Frontplatte

Maße in mm

KIN 96SFD0

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**  
 Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen  
 Δ Gewicht  
 A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm  
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

**C:** Überstand Frontplatte  
**D:** Unterkante Frontplatte

Maße in mm

KIF 81HOD0 | KIR 81SOE0 | KIF 81HDD0 | KIF 82SDE0 | GIN 81HNE0 | GIN 81HCE0

Luftaustritt min. 200 cm<sup>2</sup>  
 max. 2200  
 min. 560  
 560 empfohlen min. 550  
 1772<sup>+B</sup>  
 Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 40  
 Überstand Frontplatte  
 1772 A+U (max.)  
 Unterkante Frontplatte  
 A

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**  
 Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen  
 Δ Gewicht  
 A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm  
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm

# Einbauzeichnungen Kühlgeräte

## Kühlgeräte

### KIF 86HDD0

Luftaustritt min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 40

Überstand Frontplatte

1066+Ü (max.)

702+A (min.)

729+A (max.)

1039+Ü (min.)

4

Unterseite Frontplatte

min. 560

560 empfohlen min. 550

1772\*8

max. 2200

545

558

1772

1012

694

702

733

Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup>

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht

A: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Maße in mm

### KIN 86SDC0 | KIN 86SDD0 | KIS 86SDE0

Luftaustritt min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 40

Überstand Frontplatte

1065+Ü (max.)

703+A (min.)

727+A (max.)

1041+Ü (min.)

4

Unterseite Frontplatte

min. 560

560 empfohlen min. 550

1772\*8

max. 2200

548

558

1772

1016

697

703

731

Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup>

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

### KIV 86SFE0 | KIN 86SFE0

Luftaustritt min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 40

Überstand Frontplatte

1066+Ü (max.)

702+A (min.)

729+A (max.)

1039+Ü (min.)

4

Unterseite Frontplatte

min. 560

560 empfohlen min. 550

1772\*8

max. 2200

548

541

1772

1012

694

702

733

Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup>

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht

A: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Maße in mm

### KIV 87SFE0

Luftaustritt min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 40

Überstand Frontplatte

1151+Ü (max.)

617+A (min.)

643+A (max.)

1125+Ü (min.)

4

Unterseite Frontplatte

min. 560

560 empfohlen min. 550

1772\*8

max. 2200

548

541

1772

1098

609

617

647

Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup>

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht

A: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Maße in mm

# Einbauzeichnungen Kühlgeräte

## Kühlgeräte

KIL 82SDD0 | KIR 81SDD0

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm

KIF 51SDD0

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung der Scharniere führen

Δ Gewicht  
 A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm  
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

KIF 41SDD0

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht  
 A: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm  
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Maße in mm

KIR 41SDD1 | KIL 42SDD1

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht  
 A: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm  
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Maße in mm

# Einbauzeichnungen Kühlgeräte

## Kühlgeräte

### KIR 41SFE0 | KIL 42SFE0

Luftaustritt min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 560

1221<sup>+7</sup>

max. 2200

548

541

1221

1191

1199

560 empfohlen min. 550

Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 40

Ü

Überstand Frontplatte

1221+A+Ü (max.)

A

Unterseite Frontplatte

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht

A: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Maße in mm

### KIR 31SDD1 | KIR 31SFE0

Luftaustritt min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 560

1021<sup>+7</sup>

max. 2200

548

558

1021

991

999

560 empfohlen min. 550

Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 40

Ü

Überstand Frontplatte

1021+A+Ü (max.)

A

Unterseite Frontplatte

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht

A: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Maße in mm

### KIL 22SFE0 | KIR 21SFE0

Luftaustritt min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 560

874<sup>+7</sup>

max. 2200

545

558

874

844

852

560 empfohlen min. 550

Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 40

Ü

Überstand Frontplatte

874+A+Ü (max.)

A

Unterseite Frontplatte

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht

A: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Maße in mm

### Alle Kühlgeräte

A: Air inlet ≥ 200 cm<sup>2</sup>; Ventilation options

B: Air outlet ≥ 200 cm<sup>2</sup>; Ventilation options

B1

B2

A1

A2

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

# Einbauzeichnungen Kühlgeräte

## Kühlgeräte

GIV 11ADE0

Luftaustritt min. 200 cm<sup>2</sup>

max. 2200

min. 40

Überstand Frontplatte

712+A+U (max.)

Unterseite Frontplatte

545 558 712 682 690

min. 560 712+7

560 empfohlen min. 550

Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup>

Luftaustritt min. 200 cm<sup>2</sup>

Ein Zwischenboden ist erforderlich

Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup>

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht

A: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Maße in mm

KFN 96AXEA

1830 (A) 1815 905 610 (B)

1815 610 1022 1830 (A) 635 731

1383 45 239 905 239 1102 90° 118° 90° 118°

**A:** Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

**B:** 25 mm für feste Abstandshalter auf der Rückseite hinzufügen

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

**A:** Möbel- oder Arbeitsplattentiefe

**B:** Wand Schubladen ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneter Tür

Maße in mm





Perfekt war noch nie so einfach.

accent|line  
**Geschirrspüler.**



QR-Code scannen  
und von Sally Tipps zu den  
Geschirrspülern holen.

# Die Highlights und Ausstattungsmerkmale der Geschirrspüler.

## 3-fach Rackmatik.

Dank des 3-fach Rackmatic™-Systems lässt sich der Oberkorb einfach in seiner Höhe verstellen; und das sogar vollbeladen. Das bedeutet noch mehr Flexibilität und maximale individuelle Verstellmöglichkeiten, je nach Beladung.



## Emotion Light.

Das Emotion Light ist eine faszinierende Design-Innovation für höchste ästhetische Ansprüche. Beim Be- und Entladen taucht die Innenbeleuchtung den Raum durch zwei leistungsstarke LEDs im oberen Türrahmen in ein stimmungsvolles Ambiente.

## Leichtlaufrollen.

Neue, kugelgelagerte Rollen lassen den Korb besonders ruhig und komfortabel laufen. Dieses Komfortmerkmal bieten die Korbsysteme Max Flex Pro und Max Flex serienmäßig für alle drei Beladungsebenen.



## Open Assist.

Die automatische Türöffnung Open Assist öffnet vollintegrierte Geschirrspüler durch eine einzige Berührung der Möbelfront. Die Tür öffnet einen Spalt und die Spülmaschine kann einfach be- und entladen werden. Die grifflose Front integriert sich optimal in moderne Designerküchen mit durchgängigen Möbelfronten, ohne beim Bedienkomfort Abstriche zu machen.



## AquaStop-System.

Das AquaStop-System besteht aus einem speziellen doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil, sowie einer Bodenwanne mit Schwimmerschalter und bietet 100%igen Schutz gegen Wasserschäden – dafür garantiert Bosch ein Geräteleben lang.

## Kindersicherung.

Die Türverriegelung verhindert das Öffnen bei laufendem Betrieb Ihres Geschirrspülers und gibt Ihnen und Ihrer Familie mehr



## Silence Programm.

Das Silence Programm ermöglicht einen besonders leisen Spülvorgang, der bis zu 3 dB leiser ist als in den anderen Programmen. In der höchsten Dämmstufe sogar mit nur 39 dB in ausgewählten Modellen.

## Silence on Demand

Sie benötigen etwas Ruhe für ein Telefonat oder mehr Konzentration im Home Office? Jederzeit! Stellen Sie den Geschirrspüler mit der neuen Silence on Demand Funktion via Home Connect App einfach leiser. Die Funktion reduziert Spülgeräusche in



## Info Light.

Ein roter Lichtpunkt auf dem Fußboden gibt Ihnen Auskunft darüber, ob Ihr vollintegrierter Geschirrspüler noch läuft oder bereits fertig ist.



## Status Light.

Mit der praktischen LED-Statusleuchte weiß man immer, ob der Geschirrspüler noch läuft oder schon zum Entladen bereit ist. Diese spezielle Funktion wurde für Geräte mit Vario Scharnier konzipiert und eignet sich besonders für den Hocheinbau.



## Time Light.

Dank Time Light wissen Sie nicht nur, dass Ihr Geschirrspüler noch läuft, sondern auch wie lange, da die Restzeit oder Echtzeit auf den Boden



## Vario Scharnier.

Bisher war der Hocheinbau von vollintegrierten Geschirrspülern nur mit großen Spaltmaßen zwischen den Möbelfronten möglich. Dank Vario Scharnier müssen keine Kompromisse mehr gemacht werden – die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. So kann im gesamten Hochschrank mit einheitlichen kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden. Auch bei einer Sockelhöhe von 5 – 9 cm bietet das Vario-Scharnier die beste Lösung für ein einheitliches Spaltmaß.

## Dritter Korb

Der innovative dritte Korb bietet sicheren Halt, strahlende Sauberkeit und 25% mehr Stauraum für die vielen kleinen und sperrigen Teile, die bisher keinen eigenen Platz in der Maschine hatten. Das Wellendesign des Korbbodens verhindert ein Verrutschen der eingelegten Teile. Lange Messer können sicher in der beweglichen Etage verstaut werden.

## Extra Clean Zone

Stark verschmutztes Geschirr muss jetzt nicht mehr eingeweicht oder nachgespült werden. Drei rotierende Wasserdüsen sorgen im Oberkorb für extragründliche Reinigung. Die zusätzlichen Wasserdüsen können bei Bedarf per Schalter aktiviert werden. Durch sie wird das Wasser konstant auf das zu reinigende Geschirr gelenkt, sodass selbst hartnäckige Speisereste vollständig entfernt werden.

Sicherheit. Eine Verletzungsgefahr durch heißen Dampf wird zuverlässig verhindert.



## Startzeitvorwahl.

Mit der Startzeitvorwahl kann der Programmbeginn auf Wunsch vorgewählt werden. So können Sie Ihr Gerät bequem betreiben – tagsüber, während der Arbeit oder nachts. Zusätzlich informiert nach Programmstart eine Anzeige minutengenau über die Restlaufzeit.

jedem Programm bis zu 30 Minuten lang auf ein Minimum. Einfach und bequem von Ihrem Smartphone zu bedienen.

## Favoritenprogramm

Mit der Favoritentaste wird der Geschirrspüler noch individueller. Sie kombiniert persönliche Programme und Optionen auf nur einer Taste – für eine schnelle, bequeme und individuelle Programmauswahl. Man hinterlegt dort einfach die beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen, um sie dann über Knopfdruck, die Home Connect App oder den Alexa Sprachassistenten aufzurufen.

projiziert wird. Zusätzlich wird der Programmfortschrittstatus angezeigt.



## TFT-Display.

Das TFT-Display informiert schnell und übersichtlich. Die mehrfarbige Anzeige zeigt mittels Bildern und gut lesbarer Schrift die gewählten Programme und Optionen, den Programmfortschritt, die Restlaufzeit und vieles mehr. Praktische Hinweise führen durch die Programme und geben hilfreiche Informationen zur optimalen Nutzung und zum Wasser- und Energieverbrauch.

## Clear Control Touch Bedienung – Intuitive und übersichtliche Programmauswahl.

Mit der Clear Control Touch Bedienung zum perfekten Spülergebnis. Die benutzerfreundliche Programmführung unterstützt eine intuitive und übersichtliche Programmauswahl für jeden Spülvorgang.

Nie mehr abtrocknen.

# So wird Ihr Geschirr perfekt trocken.

Unsere Geschirrspüler sorgen zuverlässig dafür, dass nicht mehr von Hand nachgetrocknet werden muss. Selbst Kunststoffgeschirr kann direkt in den Schrank geräumt werden. Und mit Hilfe der neuen Komfort-Funktion Efficient Dry klappt das Öffnen der Maschine jetzt automatisch.

Einige unserer Geschirrspüler bieten durch die Kombination von Efficient Dry und PerfectDry neben der höchsten Energieeffizienz EEK A, auch eine besonders effiziente Trocknung.



## PerfectDry mit Zeolith®

Die PerfectDry Geschirrspüler von Bosch nutzen das natürliche Mineral Zeolith®. Es speichert automatisch und ohne Energiezufuhr die vorhandene Feuchtigkeit und gibt im Gegenzug Wärme frei. Diese wird gleichmäßig verteilt und trocknet dabei kraftvoll und schonend dank innovativer 3D-Luftströmung. Ihr Geschirr und sogar das besonders schwierig zu trocknende Kunststoffgeschirr werden im Ergebnis perfekt trocken.



## Efficient Dry (Trocknungsassistent)

Die Efficient Dry-Funktion komplettiert die Bosch Trocknungstechnologie und bietet gleich mehrere Komfortmerkmale:

- Die praktische Türöffnungsautomatik am Programmende lässt sich dauerhaft für fast alle Programme einstellen oder als Option per Tastendruck aktivieren (exklusiv nur bei Bosch).
- Über Home Connect kann die Tür nach Programmende auch von unterwegs geöffnet werden.
- Während der Trocknungsphase wird die Temperatur abgesenkt. So wird Ihr Geschirr geschont und das abgekühlte Geschirr kann direkt entladen werden.
- Bei längerer Abwesenheit verhindert die geöffnete Tür, dass Restfeuchte im Geschirrraum verbleibt und eventuell zu riechen beginnt. Zudem kann das Geschirr komplett auskühlen.



## Extra Trocken

Für extra gründliche Trocknungsergebnisse können Sie die Zusatzoption Efficient Dry (Trocknungsassistent) aktivieren. Auf Knopfdruck wird die Temperatur während des Klarspülgangs erhöht und die Trocknungsphase verlängert. So wird ein besseres Trocknungsergebnis erzielt, selbst bei schwer zu trocknendem Geschirr.

Mehr Platz, mehr Sauberkeit, mehr Sicherheit.

# Die Körbe im Überblick.



## Dritter Korb

25% mehr Stellfläche für Kleinteile



## Oberkorb

Extra Clean Zone für harte Fälle






## Unterkorb

Durchdacht bis ins Detail



Die flexiblen Alleskönner.

# Die Beladungsebenen im Detail.

	Max Flex Pro	Max Flex	Flex
<b>3. Beladungsebene*</b>	 <p>Dritter Korb</p>  <p>Besteckschublade</p>	 <p>Dritter Korb</p>  <p>Besteckschublade</p>	 <p>Dritter Korb</p>  <p>Besteckschublade</p>
<b>Oberkorb</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Extra Clean Zone</li> <li>▶ Gleitschutz für Trink- und Weingläser</li> <li>▶ 6 klappbare Stachelreihen</li> <li>▶ Leichtlaufrollen</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Extra Clean Zone</li> <li>▶ Gleitschutz für Trinkgläser</li> <li>▶ 2 klappbare Stachelreihen</li> <li>▶ Leichtlaufrollen</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dosier Assistent</li> <li>▶ 2 klappbare Stachelreihen</li> </ul>
<b>Unterkorb</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Höhere Seitenwände</li> <li>▶ 6 klappbare Stachelreihen</li> <li>▶ Glasanlagebügel</li> <li>▶ Leichtlaufrollen</li> <li>▶ Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Höhere Seitenwände</li> <li>▶ 6 klappbare Stachelreihen</li> <li>▶ Leichtlaufrollen</li> <li>▶ Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Höhere Seitenwände</li> <li>▶ 2 klappbare Stachelreihen</li> <li>▶ Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes</li> </ul>

\*Modellabhängig / Sonderzubehör

# Die Blenden der Geschirrspüler auf einen Blick.

## Serie|8



SBT8TB801E

- ▶ Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- ▶ Sensor Touch-Bedienung zur Programmauswahl, Bedienung von oben

## Serie|6



SBV6ZB806E

- ▶ LCD-Display mit elektronischer Restzeit-Anzeige
- ▶ Clear Control Touch-Bedienung zur Programmauswahl

## Serie|4



SBD4EB805E

- ▶ Elektronische Restzeit-Anzeige
- ▶ Drucktasten für Programmauswahl\*

\* ein Serie | 6 Gerät (SBV6ZB805E) auch mit Drucktasten verfügbar

## Vario Scharnier Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

Neu



Lieferbar ab 12/2024<sup>6</sup>

UPE:  
2.439,- €\*  
Serie | 8  
SMT8TB801E Vario Scharnier  
81,5 cm hoch

Neu



Lieferbar ab 12/2024<sup>6</sup>

UPE:  
1.909,- €\*  
Serie | 6  
SMT6EB802E Vario Scharnier  
81,5 cm hoch

UPE:  
1.929,- €\*  
Serie | 6  
SBT6EB802E XXL Vario Scharnier  
86,5 cm hoch



### Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A**
- Energie<sup>2</sup>/Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh/9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

### Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intelligent Programm**, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Dry, Intensiv Zone, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- **Zeolith®-Trocknen**
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- Max Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- **Extra Clean Zone**
- **3. Korb oder Vario-Schublade nachrüstbar**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen auf allen Ebenen**
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Ober- und Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige
- Touch Bedienung (schwarz/edelstahl)
- **Emotion Light weiß**
- Bedienung von oben, Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Status Light**
- Echtzeit-Anzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.<sup>5</sup>
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- **Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)**
- Open Assist
- **Präzise Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz
- **Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)**
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBT...)

### Sonderzubehör

- SGZ6DB04 Max Flex Schublade
- SGZ6RB04 3. Korb
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 171.

### Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A**
- Energie<sup>2</sup>/Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Express 65 °C, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensiv 65-75 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Dry, Hygiene+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- **Extra Clean Zone**
- **3. Korb oder Vario Schublade nachrüstbar**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen auf allen Ebenen**
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Ober- und Unterkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- **Clean Control Touch-Bedienung**
- Touch Bedienung (schwarz)
- **Emotion Light weiß**
- Bedienung von oben, Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Status Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App)

### Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.<sup>5</sup>
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- **Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)**
- Open Assist
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz
- **Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)**
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBT...)

### Sonderzubehör

- SGZ6DB04 Max Flex Schublade
- SGZ6RB04 3. Korb
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 171.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). <sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). <sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C. <sup>5</sup> Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter [www.bosch-home.com/de/aquastop](http://www.bosch-home.com/de/aquastop)  
<sup>6</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Vario Scharnier Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm und 45 cm



**SGZ4DB03 – Vario Schublade für Vario Flex Körbe mit Leichtlaufrollen – 45 cm breit**



**SGZ4DX12 – Vario Schublade für Vario Flex Körbe – 45 cm breit**

UPE:  
1.309,- €\*  
UPE: 1.329,- €\*  
UPE: 1.203,- €\*  
Serie | 4  
SMH4HB802E Vario Scharnier  
81,5 cm hoch  
SBH4HB802E XXL Vario Scharnier  
86,5 cm hoch  
Serie | 4  
SPH4HL801E Vario Scharnier



### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup>/Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Dry, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- Flex Korbsystem
- **3. Korb oder Vario Schublade nachrüstbar**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Status Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.<sup>5</sup>
- **Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)**
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz
- **Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)**
- Geräte Maße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBH...)

### Sonderzubehör

- SGZ6DX02 Vario Schublade
- SGZ6RB04 3. Korb

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 171.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup>/Wasser<sup>3</sup>: 76 kWh/8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:40min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: **46 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Dry, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- Vario-Korbsystem
- **Vario Schublade nachrüstbar**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.<sup>5</sup>
- **Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)**
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz
- **Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz**
- Geräte Maße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

### Sonderzubehör

- SGZ4DB03 Vario Schublade für Vario Flex Körbe mit Leichtlaufrollen
- SGZ4DX12 Vario Schublade für Vario Flex Körbe

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 171.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). <sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). <sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C. <sup>5</sup> Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter [www.bosch-home.com/de/aquastop](http://www.bosch-home.com/de/aquastop)

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

Neu

Lieferbar ab 12/2024<sup>6</sup>

UPE:  
2.009,- €\*  
UPE:

Serie | 6  
SMV6ZB806E  
81,5 cm hoch

UPE:  
2.029,- €\*  
UPE:

SBV6ZB806E XXL  
86,5 cm hoch

**Leistung und Verbrauch**

- **Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B**
- Energie<sup>2</sup>/Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **40 dB(A) re 1 pW**

**Programme und Optionen**

- 7 Programme: Eco 50 °C, Express 60 °C, **Intelligent Programm**, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensiv 65-75 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Dry, Hygienen+, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

**Spültechnologie und Sensorik**

- **Zeolith®-Trocknen**
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

**Korbssystem**

- Max Flex Pro Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- **Extra Clean Zone**
- **3. Korb oder Vario-Schublade nachrüstbar**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen auf allen Ebenen**
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Ober- und Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlegebügel im Unterkorb

**Anzeige und Bedienung**

- Home Connect-fähig über WLAN
- **Clear Control Touch-Bedienung**
- Touch Bedienung (schwarz)
- **Emotion Light weiß**
- Bedienung von oben, Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App)
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

**Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.<sup>5</sup>
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz
- **Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)**
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

**Sonderzubehör**

SGZ6DB04 Max Flex Schublade  
SGZ6RB04 3. Korb

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 171.

Neu

Lieferbar ab 12/2024<sup>6</sup>

UPE:  
1.679,- €\*  
UPE:

Serie | 6  
SMV6ZB805E  
81,5 cm hoch

UPE:  
1.699,- €\*  
UPE:

SBV6ZB805E XXL  
86,5 cm hoch

**Leistung und Verbrauch**

- **Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B**
- Energie<sup>2</sup>/Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **40 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **39 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

**Programme und Optionen**

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Dry, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

**Spültechnologie und Sensorik**

- **Zeolith®-Trocknen**
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

**Korbssystem**

- Flex Korbssystem
- **3. Korb oder Vario Schublade nachrüstbar**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

**Anzeige und Bedienung**

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

**Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.<sup>5</sup>
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz
- **Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)**
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

**Sonderzubehör**

SGZ6DX03 Flex Schublade  
SGZ6RB04 3. Korb

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 171.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). <sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). <sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C. <sup>5</sup> Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter [www.bosch-home.com/de/aquastop](http://www.bosch-home.com/de/aquastop)

<sup>6</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

Neu



Lieferbar ab 12/2024<sup>6</sup>

UPE:  
1.569,- €\*  
Serie | 4  
SMD4EB805E  
81,5 cm hoch

UPE:  
1.589,- €\*  
SBD4EB805E XXL  
86,5 cm hoch



UPE:  
1.289,- €\*  
Serie | 4  
SMV4HB802E  
81,5 cm hoch

UPE:  
1.309,- €\*  
SBV4HB802E XXL  
86,5 cm hoch



### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup>/Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Dry, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- Max Flex Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- **Extra Clean Zone**
- **3. Korb oder Vario Schublade nachrüstbar**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen auf allen Ebenen**
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.<sup>5</sup>
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Open Assist
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz
- **Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)**
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBD...)

### Sonderzubehör

- SGZ6DB04 Max Flex Schublade
- SGZ6RB04 3. Korb

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 171.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup>/Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Dry, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- Flex Korbssystem
- **3. Korb oder Vario Schublade nachrüstbar**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.<sup>5</sup>
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz
- **Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)**
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

### Sonderzubehör

- SGZ6RB04 3. Korb
- SGZ6DX03 Flex Schublade

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 171.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). <sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). <sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C. <sup>5</sup> Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter [www.bosch-home.com/de/aquastop](http://www.bosch-home.com/de/aquastop)

<sup>6</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

Neu

Lieferbar ab 12/2024<sup>6</sup>

UPE:  
1.229,- €\*  
UPE:

Serie | 4  
SMV4EU800E  
81,5 cm hoch

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup>/Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

**Programme und Optionen**

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Dry, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

**Spültechnologie und Sensorik**

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

**Korbssystem**

- Vario-Korbssystem
- **3. Korb oder Vario Schublade nachrüstbar**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)

**Anzeige und Bedienung**

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

**Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.<sup>5</sup>
- **Glasschutz-Technik**
- Inkl. Dampfschutz
- **Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)**
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

**Sonderzubehör**

SGZ6RB04 3. Korb  
SGZ6DX02 Flex Schublade

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 171.



UPE:  
1.066,- €\*  
UPE:

Serie | 4  
SBV4HU801E  
81,5 cm hoch

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup>/Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh/9,0 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **45 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

**Programme und Optionen**

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Dry, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

**Spültechnologie und Sensorik**

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

**Korbssystem**

- Vario-Korbssystem
- **3. Korb oder Vario Schublade nachrüstbar**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)

**Anzeige und Bedienung**

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

**Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.<sup>5</sup>
- **Glasschutz-Technik**
- Inkl. Dampfschutz
- **Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)**
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

**Sonderzubehör**

SGZ6RB04 3. Korb  
SGZ6DX02 Flex Schublade

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 171.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). <sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). <sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C. <sup>5</sup> Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter [www.bosch-home.com/de/aquastop](http://www.bosch-home.com/de/aquastop)

<sup>6</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Geschirrspüler, vollintegrierbar 45 cm

Neu



SGZ4DB03 – Vario Schublade für Vario Flex Körbe mit Leichtlaufrollen – 45 cm breit



SGZ4DX12 – Vario Schublade für Vario Flex Körbe – 45 cm breit

Lieferbar ab 12/2024<sup>6</sup>

UPE: 1.419,- €\*

Serie | 6  
SPD6EL802E



### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup>/Wasser<sup>3</sup>: 59 kWh/8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3h:15min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- Vario Flex Korbssystem
- **Vario Schublade nachrüstbar**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Ober- und Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (metallic)
- Bedienung von oben, Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.<sup>5</sup>
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Open Assist
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz
- **Inkl. Verblendungs- und Befestigungssatz**
- Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
- Gerätegröße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

### Sonderzubehör

- SGZ4DB03 Vario Schublade für Vario Flex Körbe mit Leichtlaufrollen
- SGZ4DX12 Vario Schublade für Vario Flex Körbe

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 171.

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. <sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). <sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). <sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C. <sup>5</sup> Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter [www.bosch-home.com/de/aquastop](http://www.bosch-home.com/de/aquastop)

<sup>6</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt.

## Sonderzubehör Geschirrspüler Innenausstattung<sup>1</sup>



**SGZ6DB04 - Vario Schublade für Max Flex Pro Körbe mit Leichtlaufrollen - 60 cm breit**



**SGZ6DX03 - Vario Schublade für Max Flex Körbe - 60 cm breit**



**SGZ6DX02 - Vario Schublade für Max Flex Körbe**



**SGZ6RB04 - 3. Korb für Pro Körbe Flex Körbe**



**SMZ5100 - Vario Besteckkorb (60 cm Geräte)**  
Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern



**SGZ4CB00 - Vario Besteckkorb (45 cm Geräte)**  
Verwendbar bei allen Bosch 45 cm breiten Geschirrspülern



**SMZ2014 - Gläserkorb dunkelgrau mit Pendeletageren**  
Verwendbar bei Geschirrspülern mit Klappstacheln im Unterkorb



**SMZ5300 - Stielglas-Korb**  
Verwendbar bei Geschirrspülern mit Klappstacheln im Unterkorb



**SGZ6BH00 - Flaschenhalter grau**  
Flaschenhalter - passend für alle 60 cm breiten Geschirrspüler mit Edelstahlboden



**SMZ5000 - Spülhilfe-Set**  
(vierteilig = Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb, 3 Kleinteilehalter)  
Nur verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern

## Sonderzubehör Geschirrspüler Einbau<sup>1</sup>



**SMZ2056 - Vorsatztür Edelstahl**  
Nur für 60 cm breite vollintegrierte Geschirrspüler mit Edelstahlboden (Griff = Serie|6 Backöfen)




**SMZ5035 - Edelstahl-verbblendungssatz (81,5cm)**  
Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden



**SMZ5045 - Edelstahl-verbblendungssatz (86,5cm)<sup>2</sup>**  
Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 86,5 cm Höhe mit Edelstahlboden



**SGZ8BI00 - Verbindungsschienen**  
Zweiteilige Metallschienen aus verzinktem Stahl, für die Montage von mehrteiligen Möbelfronten an vollintegrierte Geschirrspüler. Verwendbar für vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm breit mit und ohne Vario Scharnier + 45 cm breit mit Vario Scharnier



**SMZ5003 - Klappscharnier für hohe Korpusmaße**  
Nur für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler mit Edelstahlboden



**SGZ1010 - AquaStop-Verlängerung (Zu- und Ablauf)**  
Verwendbar bei allen Bosch Geschirrspülern



**SMZ1051EU - Verlängerungskabel für Elektroinstallation mit Schuko-stecker, Länge 500 cm**  
Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm und 45 cm Breite



**SMZ5002 - Silberglanzkassette<sup>2</sup>**  
Verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern

<sup>1</sup> Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

<sup>2</sup> Abbildung ähnlich

## Das Geschirrspüler-Montagevideo\*

Tipps und Tricks zum perfekten Einbau von Bosch Geschirrspülern.




Den QR Code scannen  
und das Montagevideo  
herunterladen!


## Einbauzeichnungen Geschirrspülmaschinen

### Geschirrspülmaschinen


SMD ... | SMV ...  
ohne Vario Scharnier




SBD ... | SBV ...  
ohne Vario Scharnier




SPD 6EL802E  
ohne Vario Scharnier




SMH ... | SMT ...  
mit Vario Scharnier




SBH ... | SBT ...  
mit Vario Scharnier




SPH 4HL801E  
mit Vario Scharnier



alle Geschirrspüler 45 cm

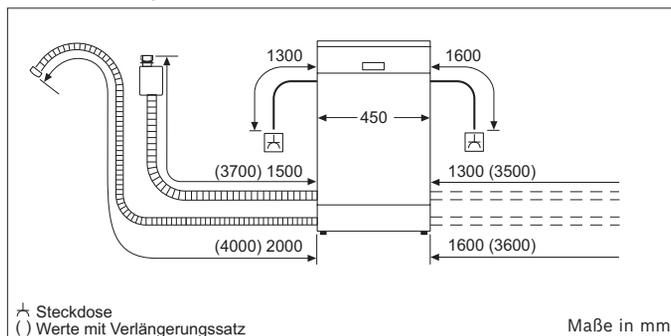

alle Geschirrspüler 60 cm

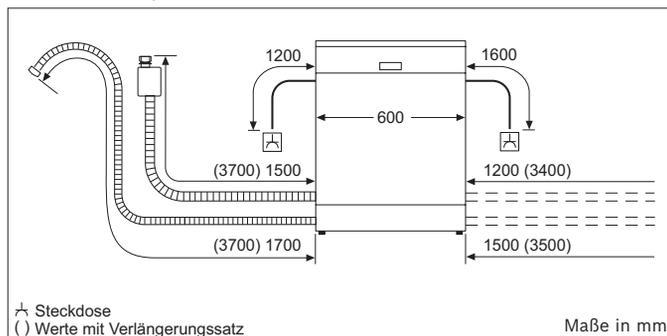

⌚ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz

⌚ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz

\* ausschließlich für den Handel bestimmt, darf nicht an Endkunden oder Social Media kommuniziert werden


## Geschirrspüler mit dem neuen Vario Scharnier

### Funktionsweise

#### Die perfekte Einbaulösung für modernste Küchentrends.

Moderne Einbauküchen zeichnen sich durch maßgeschneiderte Lösungen, kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten und hohe Arbeitshöhen aus. Bisher konnte man mit klassischen Einbau-Geschirrspülern nicht jedem dieser Trends folgen. Dank dem Vario Scharnier müssen aber keine Kompromisse mehr eingegangen werden – die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben.

Damit gehören unterschiedliche Spaltmaße beim Hocheinbau von Geschirrspülern endlich der Vergangenheit an. Auch überlange Möbelfronten, bedingt durch hohe Arbeitshöhen und niedrige Sockelmaße, behindern nun nicht mehr beim Öffnen des Geschirrspülers.

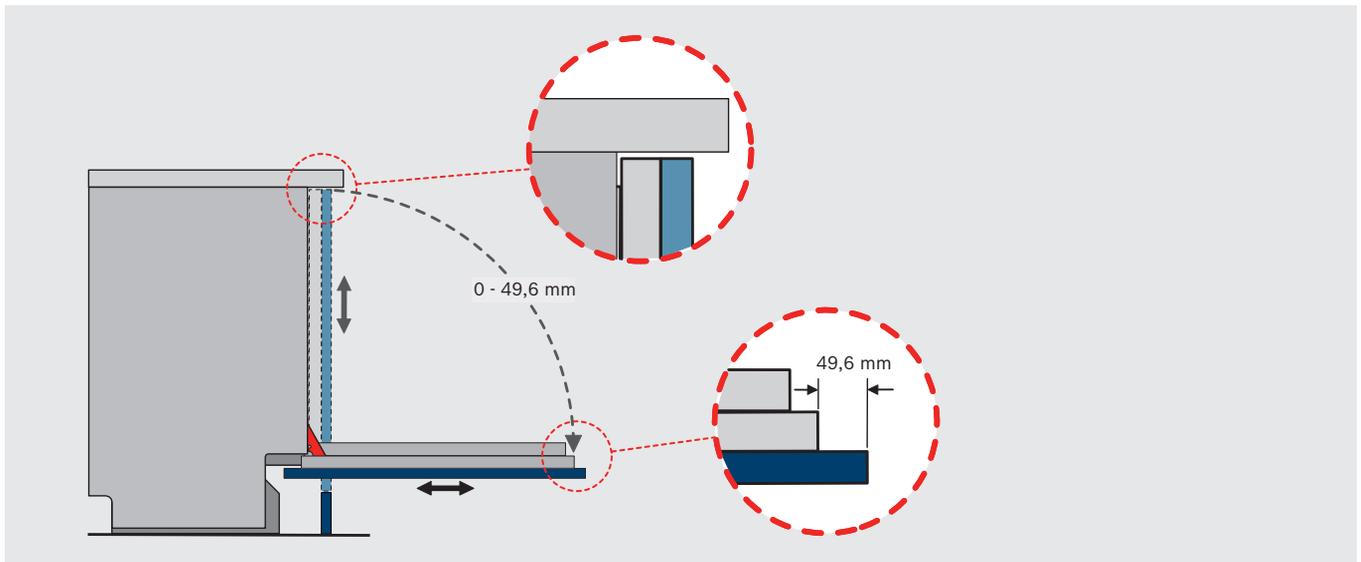


#### Ohne Vario Scharnier:

Der Hocheinbau von Geschirrspülern war nur mit großen Spaltmaßen möglich.


#### Mit Vario Scharnier:

Im gesamten Hochschrank kann mit einheitlichen, kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden.

SMH... | SMT...  
Möbelfrontgewicht: 4,5 – 11,0 kg



SBH... | SBT...  
Möbelfrontgewicht: 4,5 – 11,0 kg



Durch das Vario Scharnier sind Frontgewichte zwischen 4,5 und 11,0 kg möglich, minimale Sockelhöhe 50 mm.

# Geschirrspüler mit und ohne Vario Scharnier

## Übersicht der Geschirrspüler mit und ohne Vario Scharnier

Fronthöhe für Geschirrspüler 655 - 765 mm												Fronthöhe für Geschirrspüler 705 - 815 mm											
Nischenhöhe in mm												Nischenhöhe in mm											
815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
165	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
170																							
175																							
180																							
185																							
190																							
195																							
200																							
205																							
210																							
215																							
220																							

- 81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier
- 81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit Vario Scharnier50
- 81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier
- 86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier
- 86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit Vario Scharnier50
- 86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit Time Light Feature nicht sinnvoll, da Time Light nicht sichtbar

Fronthöhe für Geschirrspüler = vertikaler Abstand der Oberkante des Gerätes zur unteren Kante der Dekorplatte

## Einbauhinweise

### Türfedern

#### 45cm schmale Geschirrspüler

Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

#### 60cm breite Geschirrspüler

Alle **Vario Scharnier 60 cm Geschirrspüler** können 4,5-11,0 kg tragen. Alle **86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg bis 10,0 kg tragen. Ersatzfedern sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich. Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

#### Allgemeiner Hinweis:

**Der Federntausch darf nur durch einen Kundendiensttechniker durchgeführt werden.**

**Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.**

### Einbaurestriktionen für das Time Light-Modul

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard Scharnier  
81er Geräte: 725 mm  
86er Geräte: 775 mm


Siehe bitte Grafik rechts:  
Sockelblendenvorsprung (Maß **a**) darf maximal 60 mm betragen (bei 130 mm Sockelhöhe).

Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß **b**) von 40 mm plus Möbelfront.

Maximale Sockelblendenhöhe (Maß **c**) siehe Einbautabelle auf Seite 174:

(maximale Sockelhöhe für Situation mit Time Light abzüglich 30 mm; entspricht Einbausituation oberhalb der roten Linie in Einbautabelle auf Seite 174)

#### Kein Einsatz im Hocheinbau!

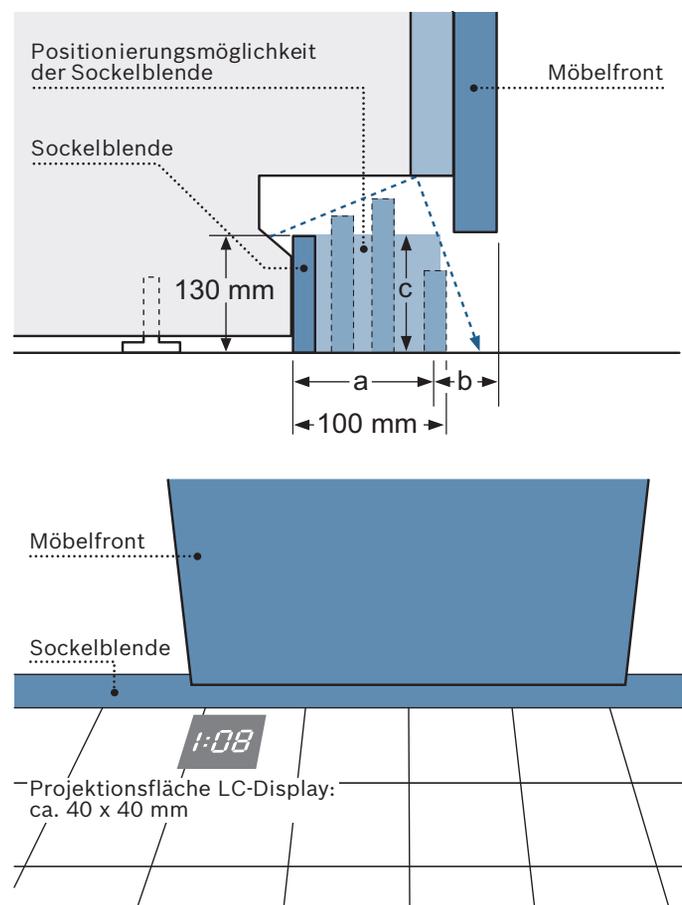

## Verkaufs- und Lieferbedingungen der Robert Bosch Hausgeräte GmbH Ausgabe Januar 2023

**I. Allgemeines**

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Hausgeräte (Groß- und Kleingeräte) sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

**II. Angebote, Aufträge**

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

**III. Lieferung**

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Verwendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angewählte Liefertermine (Lieferzeiten) sind unverbindlich, wenn sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Wurden Lieferzeiten ausnahmsweise verbindlich vereinbart, gilt Folgendes:
  - Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer, unvorhersehbarer oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Umstände wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel, Epidemien/Pandemien, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen oder Arbeitskampfmaßnahmen wie die Folgen derartiger Umstände bei uns oder bei unseren Lieferanten, so tritt ein angemessenes Verlangen nach Verzögerung ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
  - Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt dem Vertragspartner unbenommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XV.
- Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Anzeige unserer Versandbereitschaft abzunehmen. Nimmt der Besteller die Ware trotz nochmaliger Aufforderung zur Abnahme nicht unverzüglich ab, sind wir berechtigt, den Auftrag des Bestellers zu stornieren.
- Falls Ware auf Europaletten (EPA-Pool) geliefert wird, muss der Besteller diese Paletten bei Ablieferung der Ware Zug-um-Zug tauschen, wobei nur Europaletten der gleichen Art und Güte in gleicher Anzahl gegeneinander getauscht werden dürfen.

**IV. Preise**

- Unsere Preisstellung, d. h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der im Zeitpunkt der Lieferung jeweils geltenden Händlerlistenpreise zzgl. der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer. Änderungen der Händlerlistenpreise werden in der Regel einen Monat vor dem Umstellungszeitpunkt bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungszeitpunkt.
- Sonderwünsche des Bestellers (z. B. Lieferung an eine andere Anschrift als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller eine Lieferung mit einer anderen als der im Auftragsformular angegebenen Verpackung („Objektbelieferung“, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“) bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragsformulare angegebene Preisliste, die in der Auftragsformulare angegebene Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungszeitpunkt hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten solange wir sie nicht widerrufen haben oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

**V. Zahlungen**

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, teilen wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z. B. im Rahmen von Rechnung, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitdatum enthält. Bei Preisdarstellungen können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm kein Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsausstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an den Tag als geleistet, an dem die Rechnung zugestellt wird.
- Schecks und Wechsel werden grundsätzlich nicht entgegengenommen. Sofern wir im Einzelfall Schecks oder Wechsel entgegennehmen, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gültigkeit bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.
- Bei Nichteinlösung von Schecks oder Wechseln, bei Rückschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers bestehen, behalten wir uns das Recht vor, den Zahlungsverzug unserer sämtlichen Forderungen – auch den Zahlungsverzug von anderen Kunden – sofort fällig zu erklären.
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
- Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei mehrfachem Zahlungsverzug, Zahlungsstopp, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Ausschluss von der Zentralregierung durch die Bundesregierung, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben. Wenn die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers gefährdet ist, können wir den Besteller zudem mit Blick auf sämtliche zukünftige Zahlungen auf Vorschauzahlung umstellen und im Folgenden die Lieferung bestellter Waren an den Besteller erst nach Zahlungseingang des jeweiligen Kaufpreises auf unserem Konto veranlassen.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

**VI. Eigentumsvorbehalt**

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im Rahmen des laufenden Geschäftszwecks berechtigt, nicht aber zum Weiterverkauf der Eigentumsvorbehaltsware, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten in Höhe der gesicherten Forderung (Wert der Vorbehaltsware) an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Einziehungsmaßnahmen zu unterstützen. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Insolvenzantragstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Weiterveräußerung und Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftsort des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Mit-eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der den Faktoren-Wert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Faktorenwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

**VII. Unterschriftspflicht und Mängelangelegenheiten**

- Hat der Besteller nach Erhalt des gemäß § 377 Abs. 1 HGB unentlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

**VIII. Mängelrechte**

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
- Ist die Ware mangelbehaftet, werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verfallen innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten

- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV., darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX. ausgeschlossen.

**IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs**

- Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Artikels gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechnete Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Weiterverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
- Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:
  - Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
  - durch den Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis inkl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten
  - das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
  - bzw. die ausgetauschte Ware
- Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahr- und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten inkl. Bodenpflegen und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
- Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
- Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Weiterverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erhalten. Diesem Weiterverkäufer ist es gestattet, diese Ansprüche an den Besteller zu übertragen.
- Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmer über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Auerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Auerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

**X. Endabnehmergarantie**

- Wir geben hiermit zu übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
- Sofern der Besteller Weiterverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Garantie übernehmen.

**XI. Rechte am Werk**

- Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
- Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Rechte am Werk des Produktmaterials durch seine Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XV.

**XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel**

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch von uns hergestellte Waren geltend berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
  - Nach seiner Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
  - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich in Kenntnis setzt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen mit der nötigen Eile zur Verfügung stellt. Das Produktmaterial wird vorbehaltlos an uns abgegeben.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

**XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen**

- Die Ware des jeweiligen Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (produktsicherheits-)rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z. B. Energiegelabel, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland („Bestimmungsland“). Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konform“ bezeichnet.
- Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft („zusätzliche Verkaufsländer“), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsländer rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritte ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schaden – einschließlich Reputationsschaden, Kosten oder andere Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf der Ware in einem zusätzlichen Verkaufsländer nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.
- Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Ware/ an Teilen der Ware (z. B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefährdung für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware/Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechtigten, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsländer rechtlich zwingend vorgeschrieben sind und nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen im Zusammenhang mit diesen Änderungen zu treffen: (i) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d. h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z. B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsländer genügen), und (ii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsländer. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/jedes geänderte Teil der Ware getroffen wurden. Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

**XIV. Exportkontrolle**

- Jede Partei ist berechtigt, die Vertragserfüllung zu verweigern, sofern diese durch außenwirtschaftliche Vorschriften (insbesondere nationale und internationale [Re-]Exportkontroll- und Zollvorschriften, einschließlich Embargos und sonstigen staatlichen Sanktionen), die durch die Regierung der Ursprungs- oder Zielstaaten erlassen wurden, unmöglich gemacht werden (insbesondere die Vorschriften – auf diesen Vertrag anwendbar sind (nachfolgend „Außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften“)), beeinträchtigt oder untersagt wird. In diesen Fällen ist jeder Vertragspartner berechtigt, von dem betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten.
- Verzögert sich die Vertragserfüllung aufgrund von Genehmigungs-, Bewilligungs-, oder ähnlichen Erfordernissen oder aufgrund von sonstigen Verfahren nach Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften (nachfolgend zusammen „Genehmigung“), so verlängern/verändern sich etwaig vereinbarte Fristen und Termine entsprechend, eine Haftung der Parteien im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung ist ausgeschlossen. Wird eine Genehmigung, die für die Vertragserfüllung erforderlich ist, versagt oder nicht innerhalb von 12 Monaten ab Antragstellung erteilt, ist jede Partei berechtigt, die Bestellung zu stornieren oder vom betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten.
- Der Besteller ist verpflichtet, uns auf unser Verlangen alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Einhaltung der Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften erforderlich sind oder diesbezüglich von Behörden angefordert werden. Wir sind berechtigt, die Bestellung abzulehnen bzw. vom Vertrag zurückzutreten oder die Leistung zu verweigern, wenn der Besteller uns diese Informationen und Unterlagen nicht innerhalb einer angemessenen Frist zur Verfügung stellt.
- Soweit der Besteller unsere Lieferungen an einen Dritten (einschließlich verbundener Unternehmen des Bestellers) übergibt, verpflichtet sich der Besteller, die Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften einzuhalten.
- Unsere Haftung für Schäden im Zusammenhang mit oder aufgrund unserer Verweigerung der Vertragserfüllung, der Stornierung der Bestellung oder dem Rücktritt vom betreffenden Kaufvertrag gemäß den vorgenannten Ziffern ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
- Die Rücksendung des Bestellers über Zollverfahren hinweg an uns ist der Besteller verpflichtet, uns alle erforderlichen Dokumente und Informationen, wie z. B. Proformarechnung, Liefererschein für eine vollständige und korrekte Zollanmeldung der Rücksendung beizufügen und bei einer Proforma-Rechnung eine Wertangabe, die einen marktüblichen Preis widerspiegelt, sowie folgenden Hinweis: „For Customs Purpose Only“ anzugeben. Bei der Wertermittlung sind alle Bestandteile der Ware (Hardware- und ggf. Software) zu berücksichtigen.

**XV. Sonstige Haftung**

- Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsglieder haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entfallen. Bei Arglistigkeit der Parteien sind die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes, insbesondere die unter Ziffer IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
- Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

**XVI. Schlussbestimmungen**

- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Bestimmung zu treffen, die dem von den Parteien Gewolltem in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
- Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.

Immer und überall.

# 100% auch nach dem Kauf.

Unsere Service-Experten stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite – persönlich, kompetent und zuverlässig.



## Von Mensch zu Mensch.



### Reparaturannahme und Ersatzteilbestellung.

Unser Kundendienst steht Mo. - So. von 7:00 - 22:00 Uhr zur Verfügung.  
Für Großgeräte unter **0 89/69 33 93 39**.  
Für Kleingeräte unter **09 11/70 44 00 40**.



### Beratung vor und nach dem Kauf.

Das Infoteam steht mit Rat und Tat zur Seite. Mo. - Fr. von 8:00 - 18:00 Uhr.  
Für Großgeräte unter **0 89/69 33 93 39**.  
Für Kleingeräte, wie z.B. Staubsauger oder Küchenmaschinen unter **09 11/70 44 00 40**.



### Kundenorientierte Servicezeiten.

Mo. - Fr. sind Techniker-Besuche von 7:00 bis 19:00 Uhr möglich. 700 Techniker sind in Deutschland verfügbar.



### Faire Reparaturpreise.

Absolute Preissicherheit. Klarheit von Anfang an.

## MyBosch. Der digitale Produktbegleiter unter mybosch.de



### Einmal registrieren. Vielfach profitieren.

Verlängerte Garantien, Produktzugaben und exklusive VIP-Angebote.



### Alles, was man wissen muss.

#### Wenn man es wissen muss.

Gebrauchsanleitungen und Gerätedaten einfach abrufen.



### Der Draht zu uns. Einfach und schnell.

Über die MyBosch Homepage [mybosch.de](http://mybosch.de) oder die MyBosch Service-Hotline: **0 89/69 33 93 39**.



### Tipps und Tricks. Individueller Service.

MyBosch erklärt alles, was man zu seinem Bosch Hausgerät wissen muss.





## Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Kunden Kompetenzcenter | Elektrofachhandel

Borsteler Chaussee 55, 22453 Hamburg | Postfach 61 04 44, 22424 Hamburg | T. (040) 51402-00 | F. (040) 51402-189

## Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Kunden Kompetenzcenter | Küchen- u. Möbelhandel

Bamlerstr. 1a, 45141 Essen | Postfach 12 01 51, 45311 Essen | T. (0201) 8366-00 | F. (0201) 8366-419

## Robert Bosch Hausgeräte GmbH | Kunden Kompetenzcenter | Key Account

Carl-Wery-Straße 34, 81739 München | Postfach 83 01 01, 81701 München | T. (089) 4590-02 | F. (089) 4590-3112

### www.bosch-home.de

Hier finden Sie alle Informationen zu den Geräten und spezielle Seiten zu Verkaufsförderungsaktionen oder Produkt-Neueinführungen.

### www.tradeplace.com

Bietet speziell dem Fachhandel den direkten Zugriff auf Daten des Bosch Warenwirtschaftssystems: Produktinformationen, Gerätebilder und Informationen zur Auftrags- und Bestellabwicklung. Darüber hinaus finden Sie in diesem Portal Prospekte, Preislisten und Online-Werbemittel von Bosch.

### Profi-Line

**(089) 2035-5755** | Montag-Freitag 8:00-18:00 Uhr | Für technische Gerätefragen und Reparaturunterstützung

### Reparaturannahme und Ersatzteilbestellung

Diese Services erreichen Sie Montag-Sonntag von 7:00-22:00 Uhr.

Großgeräte Telefon **(089) 6933-9339** | Kleingeräte Telefon **(0911) 7044-0040**



## SIMPLY YUMMY

Über 1.500 leckere Back- und Kochrezepte, inkl. Schritt für Schritt Video- bzw. Fototutorial in einer App oder unter [www.Simply-Yummy.de](http://www.Simply-Yummy.de)

Jetzt kostenlos herunterladen:



### Bosch auf Facebook:

[Facebook.com/BoschHomeDeutschland](https://www.facebook.com/BoschHomeDeutschland)



### Bosch auf Instagram:

[instagram.com/boschhome](https://www.instagram.com/boschhome)



#LikeABosch Kampagne auf YouTube entdecken:



### 15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit<sup>10</sup>

Entwickelt, um für die Zukunft gerüstet zu sein: Gemäß unserem Anspruch für Langlebigkeit und Nachhaltigkeit, haben wir die Verfügbarkeit unserer hochwertigen Ersatzteile für Großgeräte auf bis zu 15 Jahre<sup>12</sup> erweitert.

<sup>10</sup> Soweit funktionsrelevant und lagerfähig.  
<sup>12</sup> Gültig für Großgeräte die ab 01.01.2023 produziert wurden.



### Made in Germany: Das Bosch Qualitätsversprechen

Mit „Made in Germany“ vereint Bosch Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation. Jahrzehntelange Erfahrung und deutsches Ingenieurwissen fließen in langlebige, umweltfreundliche Geräte. Die Bosch accent line steht für fortschrittliche Technik und traditionelle Zuverlässigkeit, macht Ihr Zuhause intelligenter und nachhaltiger.

- **Produziert in Deutschland:** Kurze Wege, große Wirkung.
- **Entwickelt für Langlebigkeit:** Anerkannt von Stiftung Warentest.
- **Umwelt- und Klimaschutz:** CO<sub>2</sub>-neutrale Fertigung an allen Standorten.
- **Modernste Technik:** Ständige Weiterentwicklung, um den Alltag zu erleichtern und nachhaltiger zu gestalten.