

Stvořeno pro život



BOSCH

Vestavné spotřebiče 2025/2026 Technická data

Rozměrové výkresy a rady pro instalaci



4 Vestavné trouby a kompaktní spotřebiče Serie I 8



4 Vestavné trouby Serie I 6 a Serie I 4

8 Varné desky



12 Odsavače par

20 Chlazení a mrazení



Obsah | 3



26 Myčky nádobí


30 Péče o prádlo






Rozměrové výkresy vestavných trub

Vestavné trouby

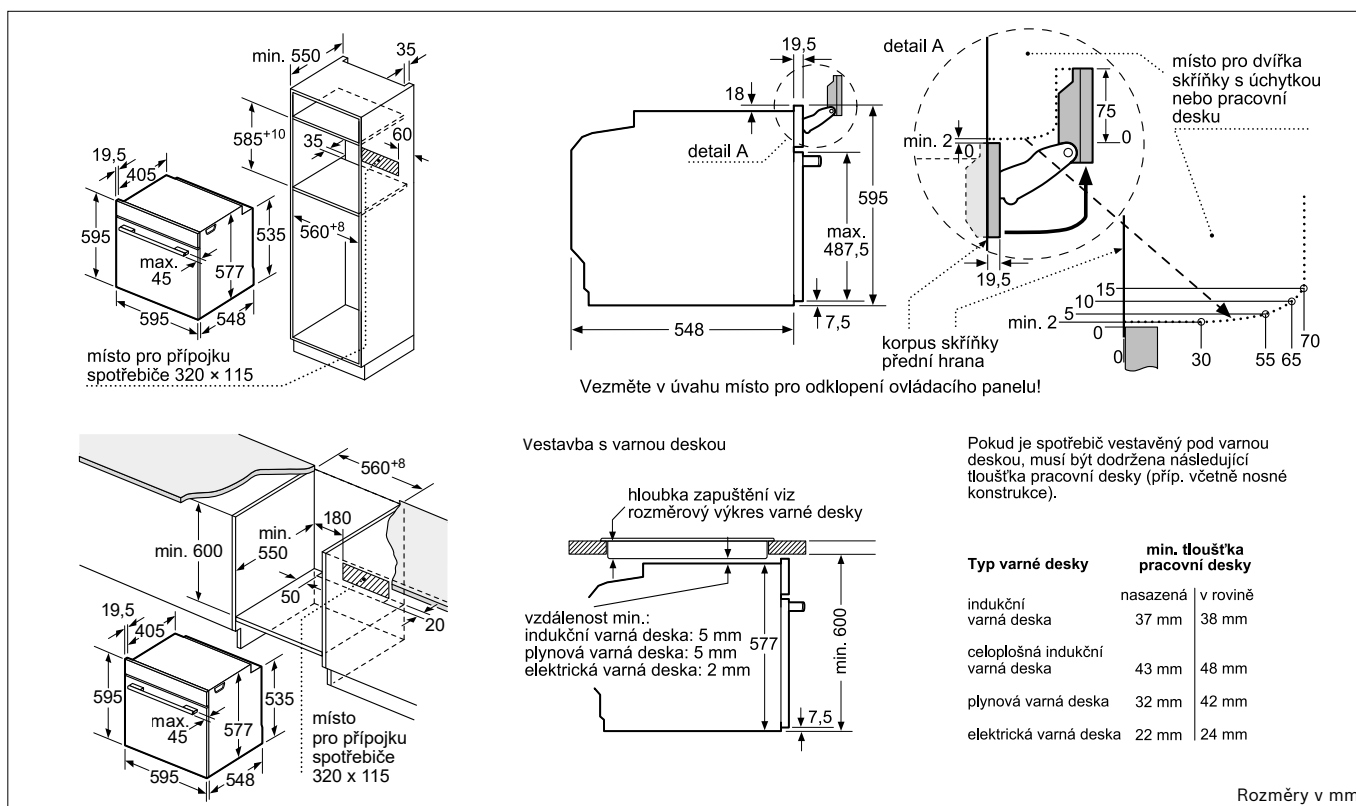

HMG7... | HSG7... | HRG7... | HBG7...

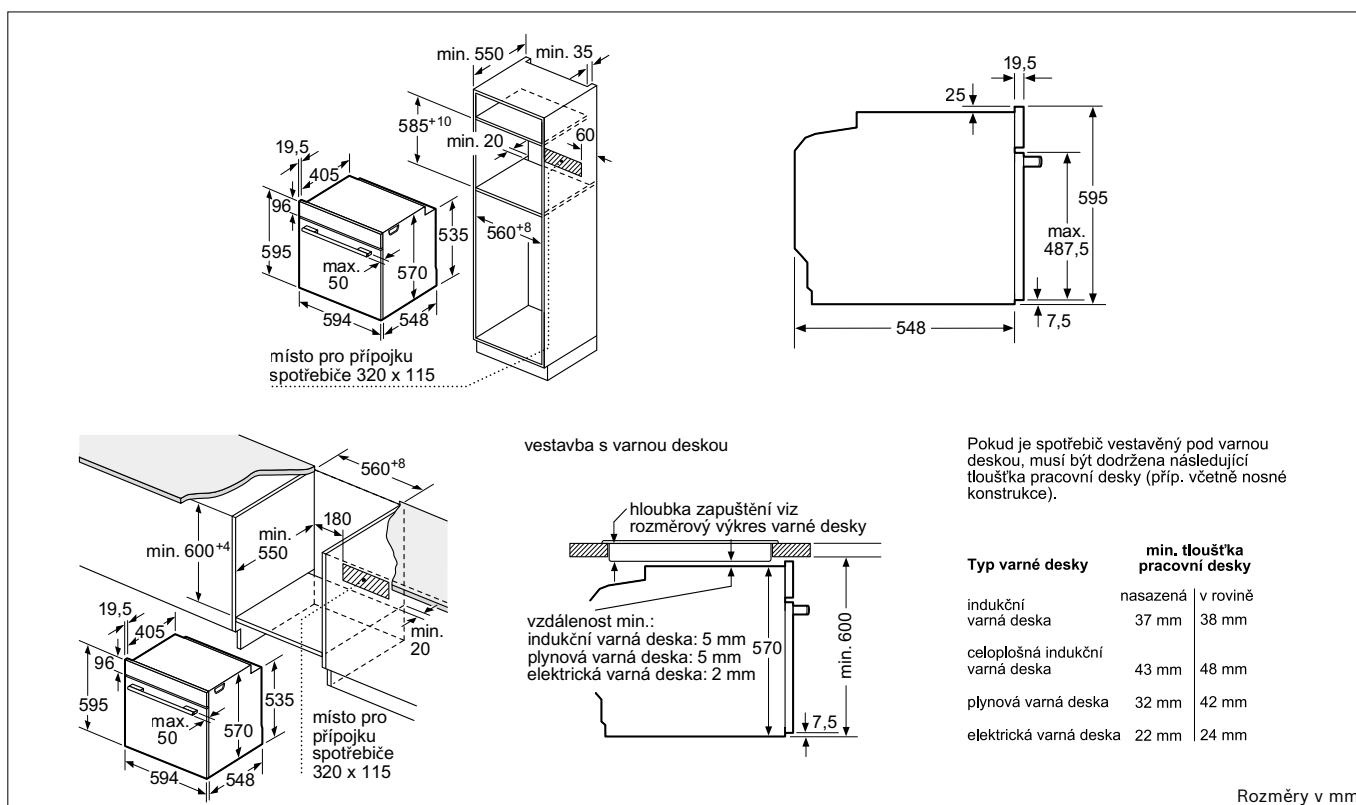

HBG5... | HBA5... | HRG5... | HQA...

Technical drawings of the oven unit showing dimensions and ventilation requirements.

Left side (Perspective view):

- Height: 550 mm
- Width: 320 mm
- Depth: 115 mm
- Internal dimensions for ventilation: 455 mm (height), 405 mm (width), 442 mm (depth), 407 mm (height), 560 mm (width), 548 mm (depth).
- Minimum ventilation area: min. 50 cm²

Middle side (Side elevation):

- Height: 560 mm
- Width: 460 mm
- Depth: 180 mm
- Internal dimensions for ventilation: 455 mm (height), 405 mm (width), 442 mm (depth), 407 mm (height), 560 mm (width), 548 mm (depth).
- Minimum ventilation area: min. 50 cm²

Right side (Top view):

- Width: 548 mm
- Depth: 455 mm
- Internal dimensions for ventilation: 455 mm (height), 405 mm (width), 442 mm (depth), 407 mm (height), 560 mm (width), 548 mm (depth).
- Minimum ventilation area: min. 50 cm²

Bottom right (Cross-section):

- Height: 455 mm
- Width: 460 mm
- Depth: 180 mm
- Internal dimensions for ventilation: 455 mm (height), 405 mm (width), 442 mm (depth), 407 mm (height), 560 mm (width), 548 mm (depth).
- Minimum ventilation area: min. 50 cm²

Type varné desky	min. tloušťka pracovní desky	nasažená v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm

Rozměry v mm

min. 550

35

380+2

560+8

zadní stěna volná

298,5

382

594

19,5

600

min. 300

min. 18

362-365

min. 560+8

600

zadní stěna volná

298,5

382

594

19,5

presah nahore:
vyklenek 362 = 6 mm
vyklenek 365** = 3** mm

18

362-365**

min. 300

382

14

presah dole = 14 mm

Rozměry v mm

min. 550 600
560⁺⁸
35 35
zadní stěna volná
297 554
382 346
594 19
* 20 mm pro kovovou čelní stranu





min. 300 min. 18
362⁺³
min. 560⁺⁸
600
zadní stěna volná
297 554
382 346
594 19
* 20 mm pro kovovou čelní stranu

380⁺²
382
min. 300/320*
* = hodnota pro spotřebiče s grilem

Mikrovlnná trouba
Vestavba do rohu
min. 3
min. 3
Rozměry v mm

BFL52...


Kompaktní spotřebiče






Rozměrové výkresy k varným deskám s odsáváním

Varné desky s odsáváním

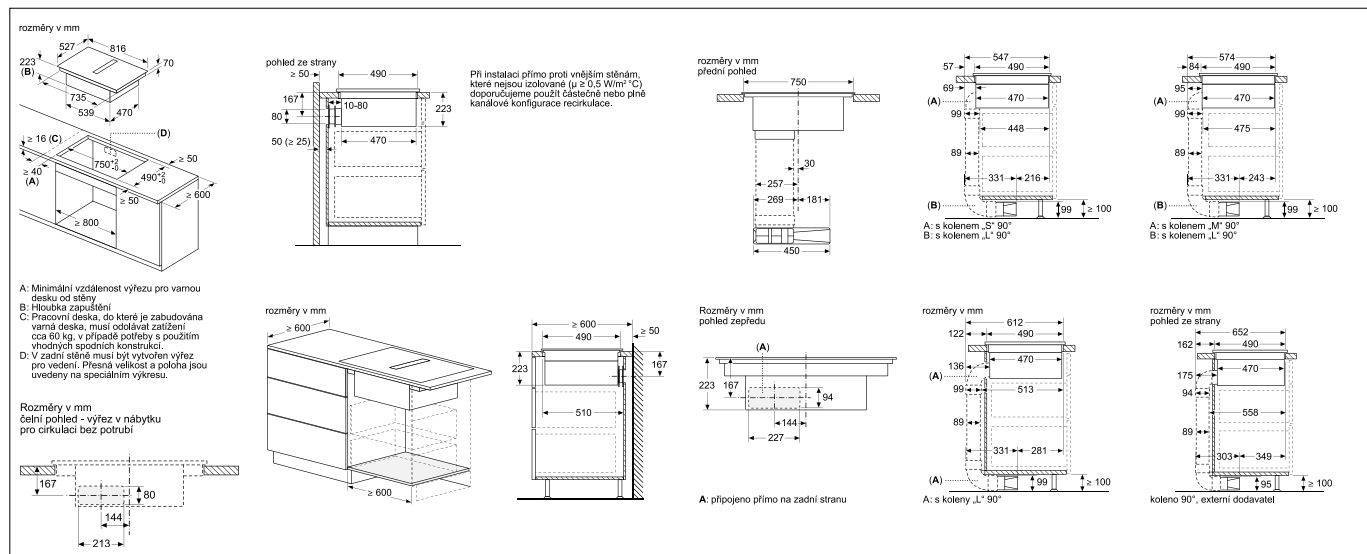


Rozměrové výkresy k varným deskám s odsáváním a varným deskám

Varné desky s odsáváním

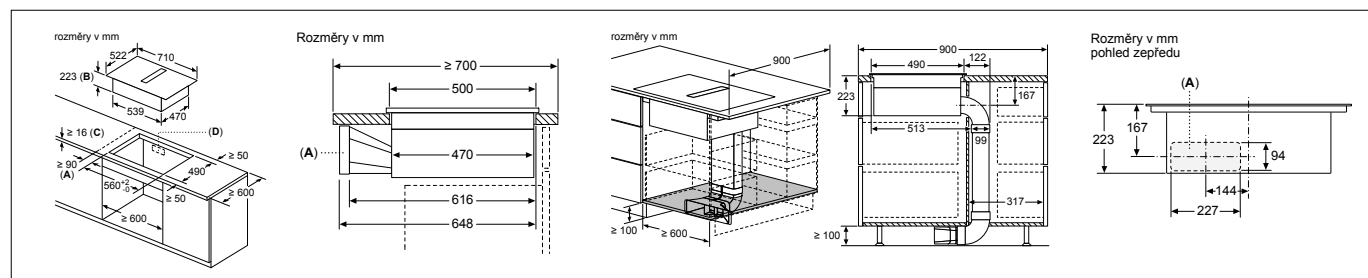


PVQ731H26E




Varné desky




PVX875DC1E




PVS851FB5E

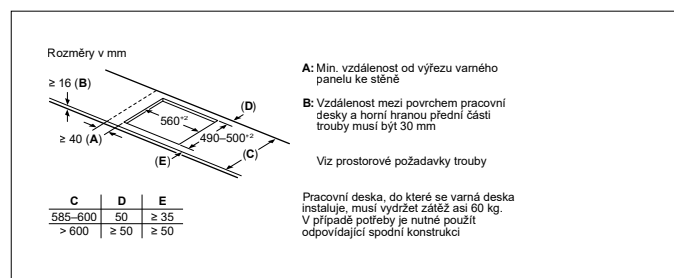PIE645BB5E | PUE64KBB5E |
PIE645HB1EPIF672FB1E | PIE675DC1E |
PIF675FC1EPIE63KBB5E | PVS63KBB5E | PIE631HC1E | PIX631HC1E | PVQ631HC1E |
PVS63KHC1E | PVS631HB1E | PVS631HC1E | PVS63KHC1E


Doporučení k instalaci indukčních varných desek

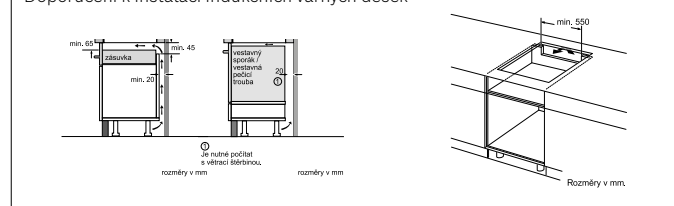



Rozměrové výkresy ke sklokeramickým varným deskám



PKF631BB2E | PKN631FP2E



PKN675DP1D

PKE645BA2E | PKF645BB2E |
PKN645BA2E | PKE645FP2EPKE612CA2E | PKE61RAA2E |
PKE611BB2E

Rozměrové výkresy k varným deskám – 30 cm


Varné desky

Možnosti kombinace Domino
s příslušnými rozměry spotřebičů a výřezů

typ šířky: 30 40 60 70 80 90
šířka spotřebiče: 306 396 606 710 816 916


	A	B	C	D	L	X
2x 30	306	306	-	-	612	576
1x 30, 1x 40	306	396	-	-	702	666
1x 30, 1x 60	306	606	-	-	912	876
1x 30, 1x 70	306	710	-	-	1016	980
1x 30, 1x 80	306	816	-	-	1122	1086
1x 30, 1x 90	306	916	-	-	1222	1186
2x 40	396	396	-	-	792	756
1x 40, 1x 60	396	606	-	-	1002	966
1x 40, 1x 70	396	710	-	-	1106	1070
1x 40, 1x 80	396	816	-	-	1212	1176
1x 40, 1x 90	396	916	-	-	1312	1276
3x 30	306	306	306	-	918	882
2x 30, 1x 40	306	306	396	-	1008	972
2x 30, 1x 60	306	306	606	-	1218	1182
2x 30, 1x 70	306	306	710	-	1322	1286
2x 30, 1x 80	306	306	816	-	1428	1392
2x 30, 1x 90	306	306	916	-	1528	1492
1x 30, 2x 40	306	396	396	-	1098	1062
1x 30, 1x 40, 1x 60	306	396	606	-	1308	1272
1x 30, 1x 40, 1x 70	306	396	710	-	1412	1376
1x 30, 1x 40, 1x 80	306	396	816	-	1518	1482
1x 30, 1x 40, 1x 90	306	396	916	-	1618	1582
2x 40, 1x 60	396	396	606	-	1398	1362
4x 30	306	306	306	306	1224	1188
3x 30, 1x 40	306	306	306	396	1314	1278

Montážní sada (HEZ394301)
pro Domino

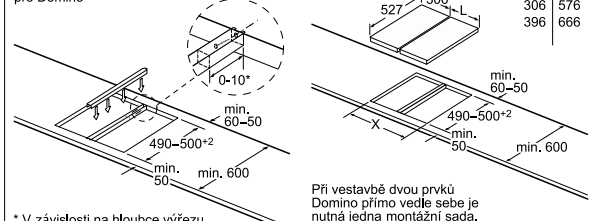


* V závislosti na hloubce výřezu.


Rozměry v mm

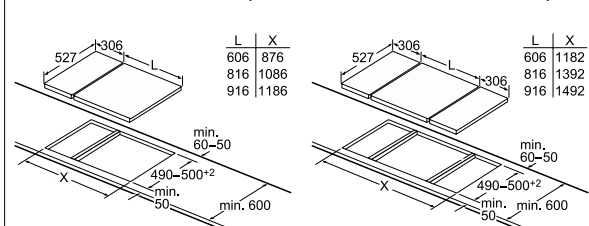


Rozměry v mm



Rozměry v mm



Rozměry v mm




Rozměry v mm

* Minimální vzdálenost výřezu od stěny.


** Maximální hloubka zapuštění.

PKF375FP2E | PXX375FB1E


Rozměrové výkresy k plynovým varným deskám

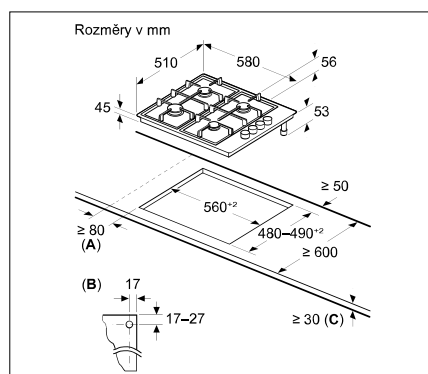


PBH6B5K60

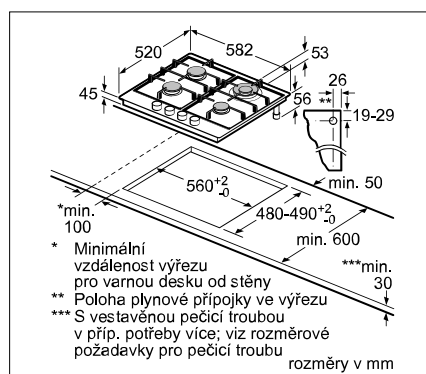


PGH6B5K90

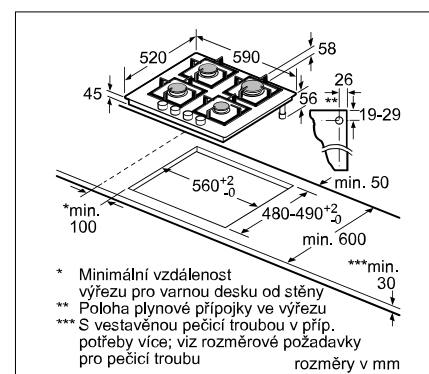


PRP6A6H40

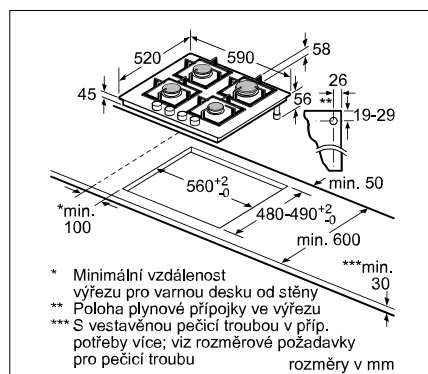

PNP6B6K40 | PNK6B6K40 | IPPP6A6I10

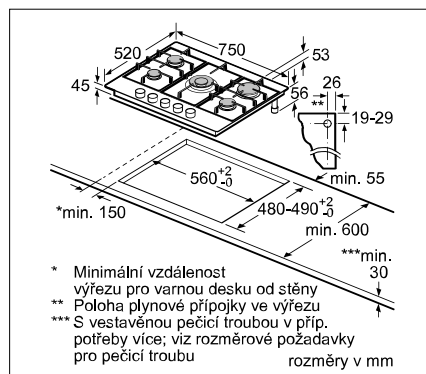

PCQ7A5I95

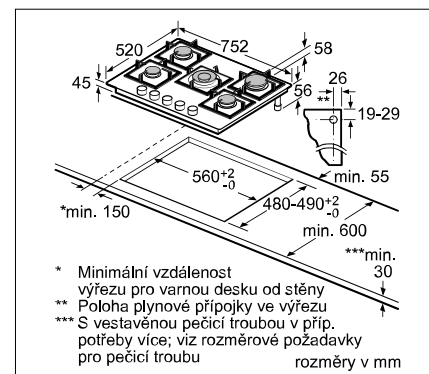


PPQ7A6I10




Rozměrové výkresy k odsavačům par


Nástěnné komínové odsavače par

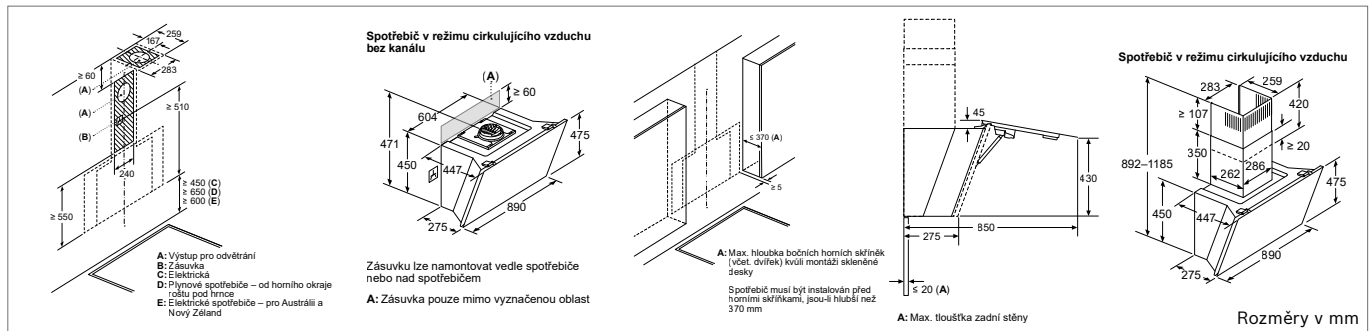

DWK91LT60 | DWK91LT20

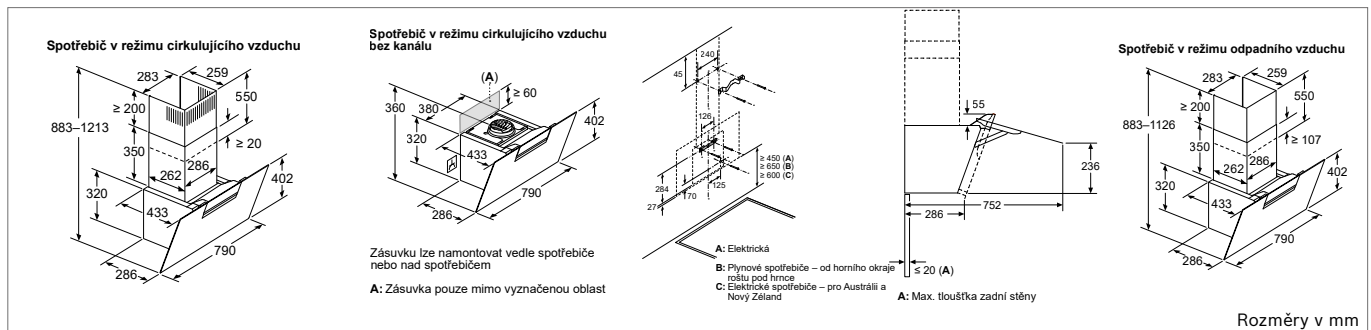




DWK87FN60

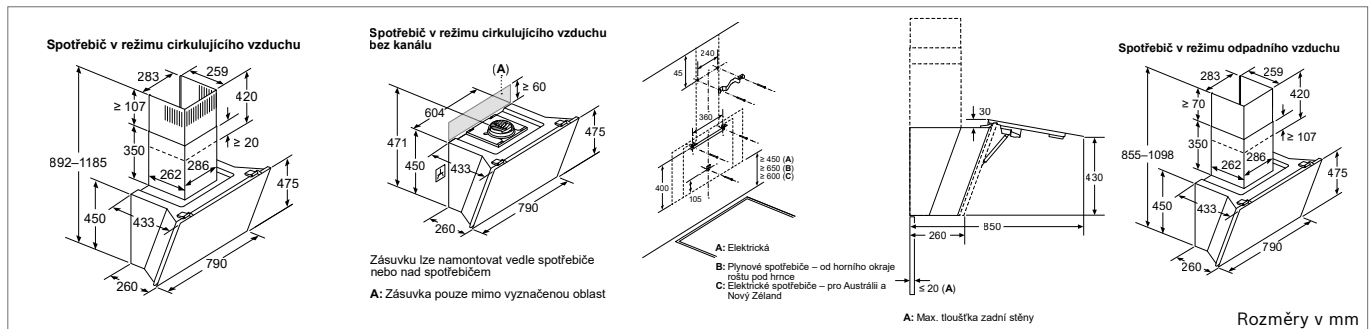

DWK81AN60 | DWK81AN20


Rozměrové výkresy k odsavačům par

Nástěnné komínové odsavače par

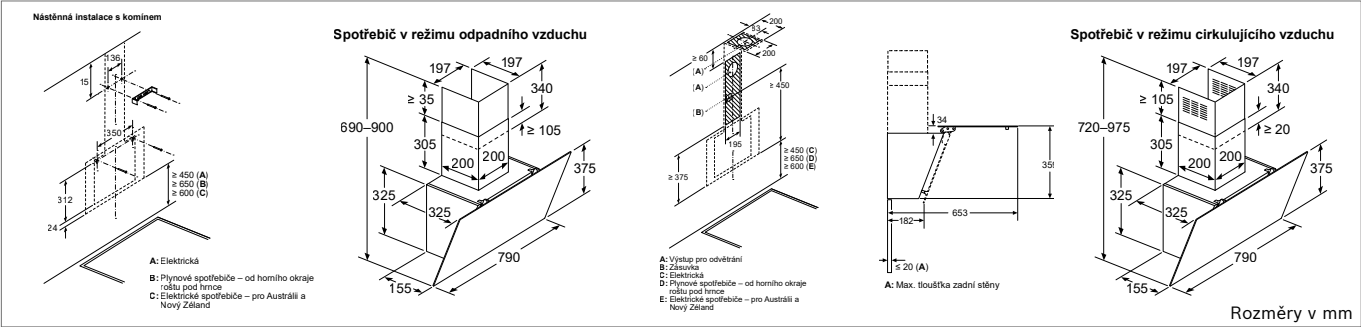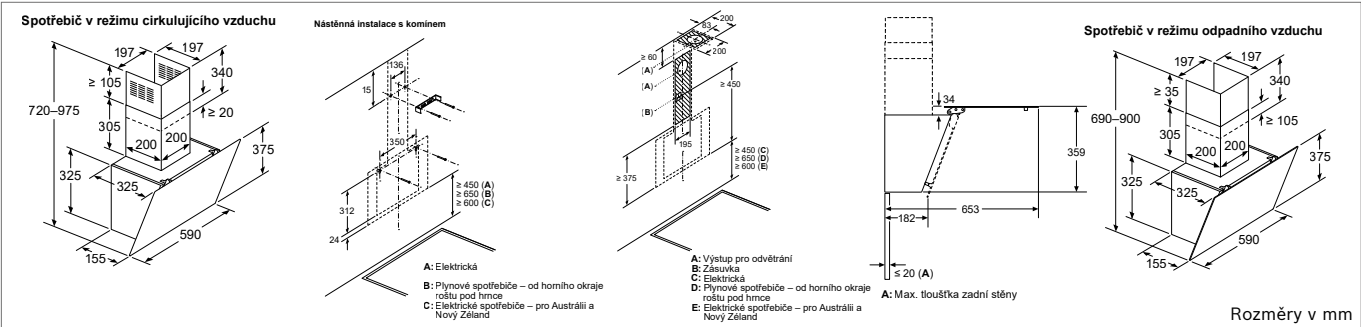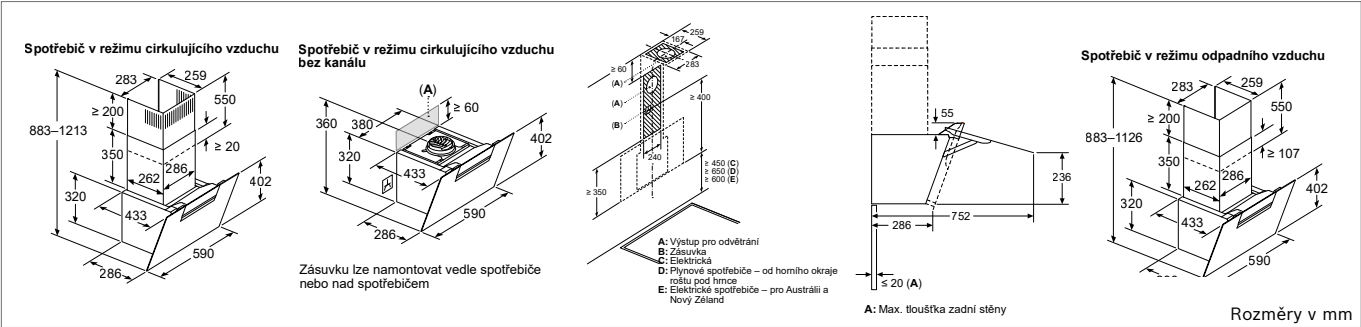


Rozměrové výkresy k odsavačům par


Nástěnné komínové odsavače par

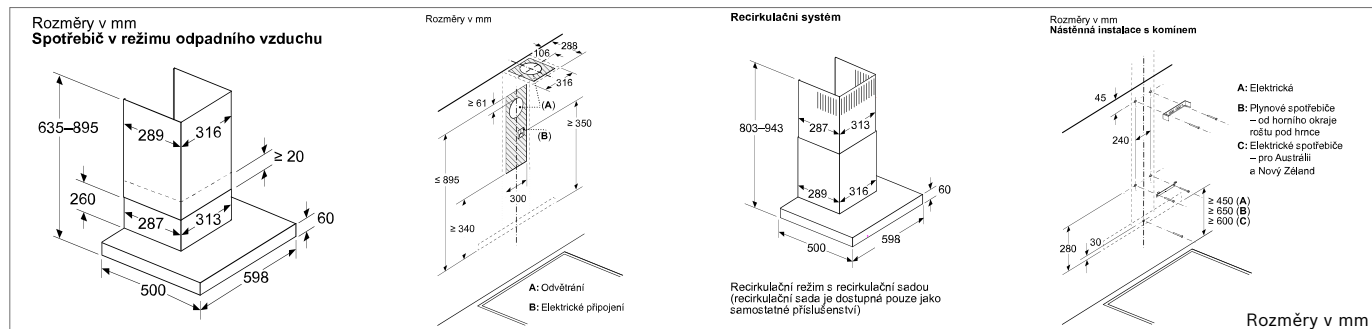


DWB63BC30 I DWB63BC60

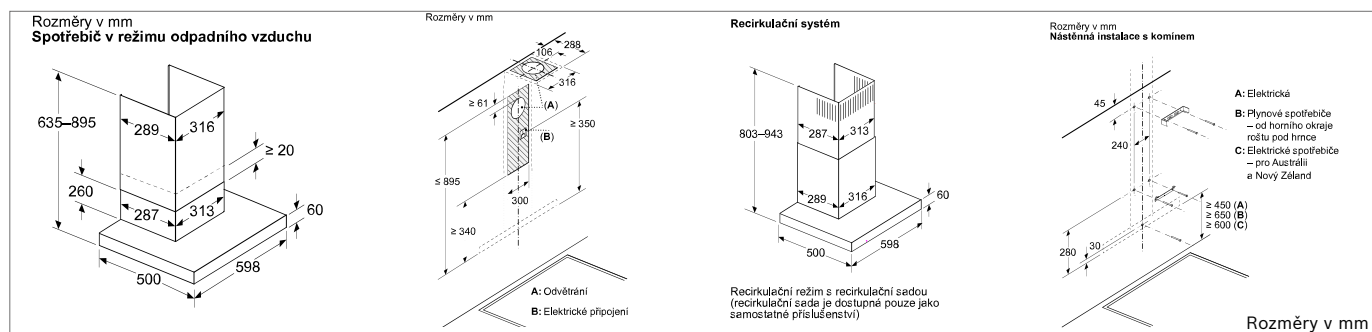

DWB65CC30 I DWB65CC60

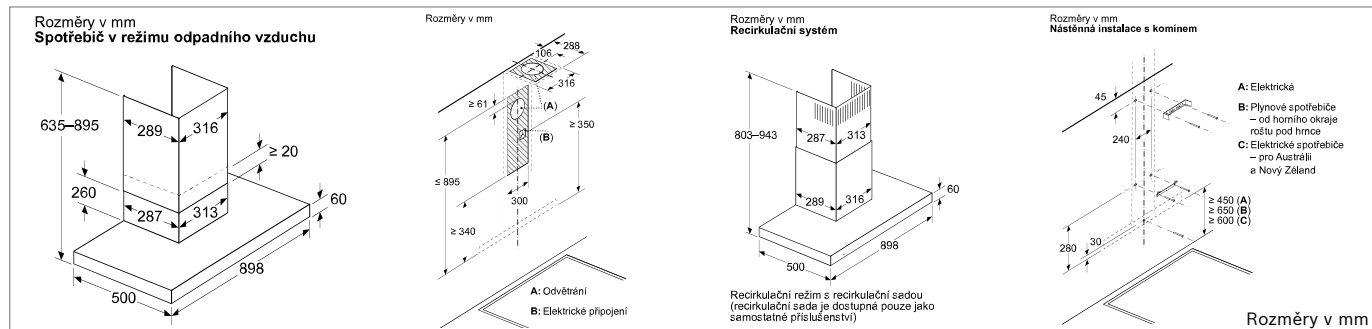


DWB95CC60

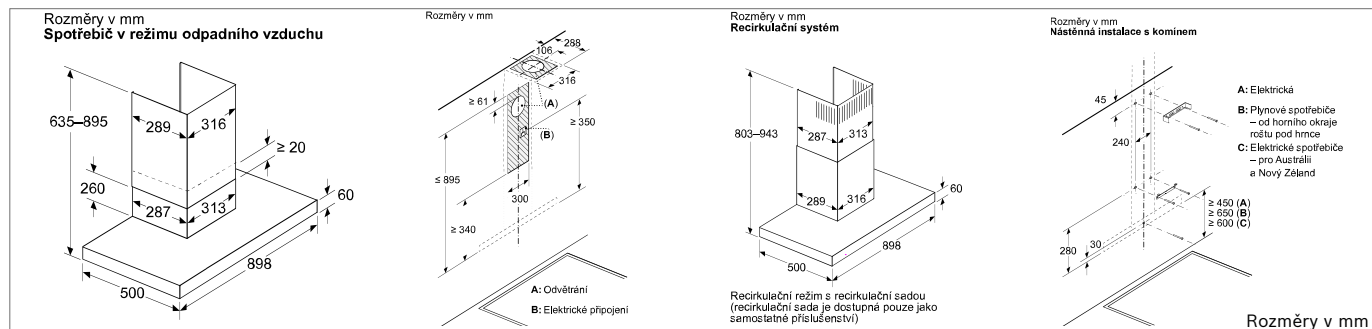


DWB97DN60

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Teleskopické odsavače par

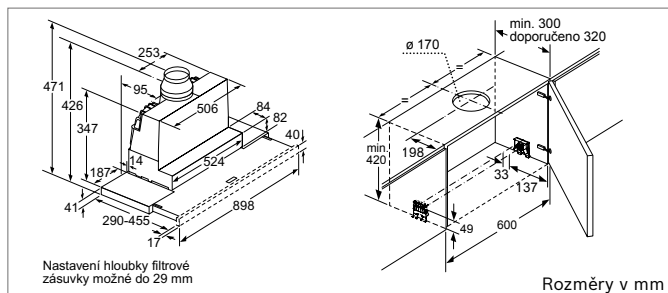


DFR097A52

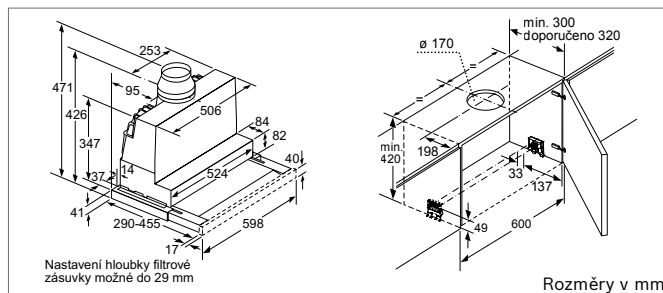


DFR067A52

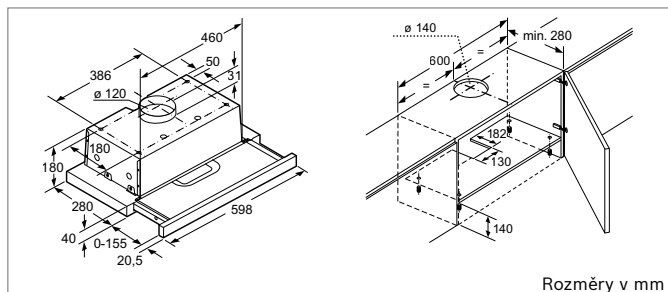


DFT63AC50

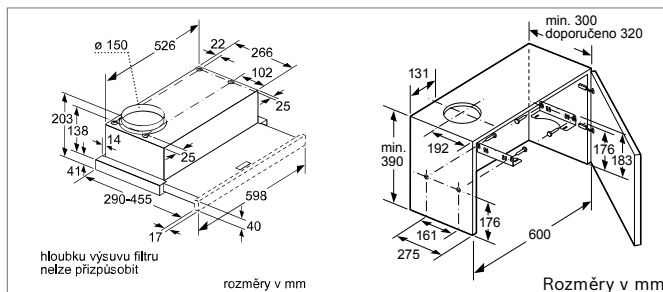

DFL064W54

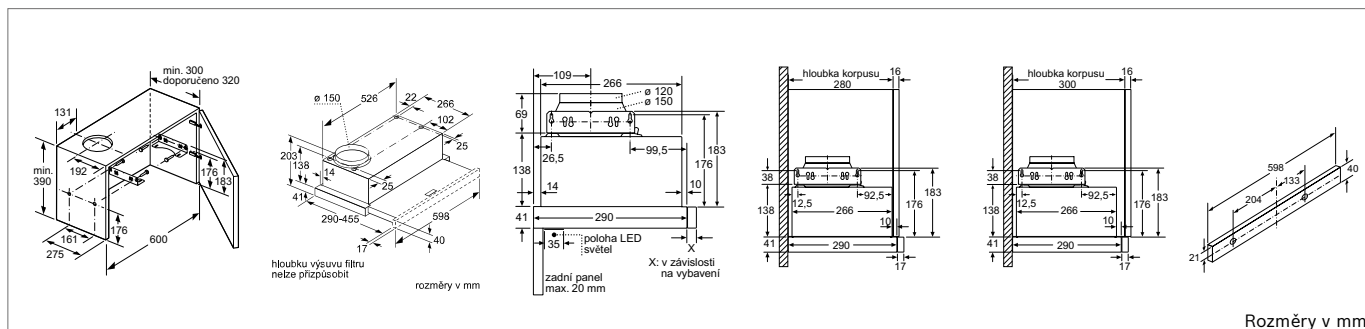


DFM064W55

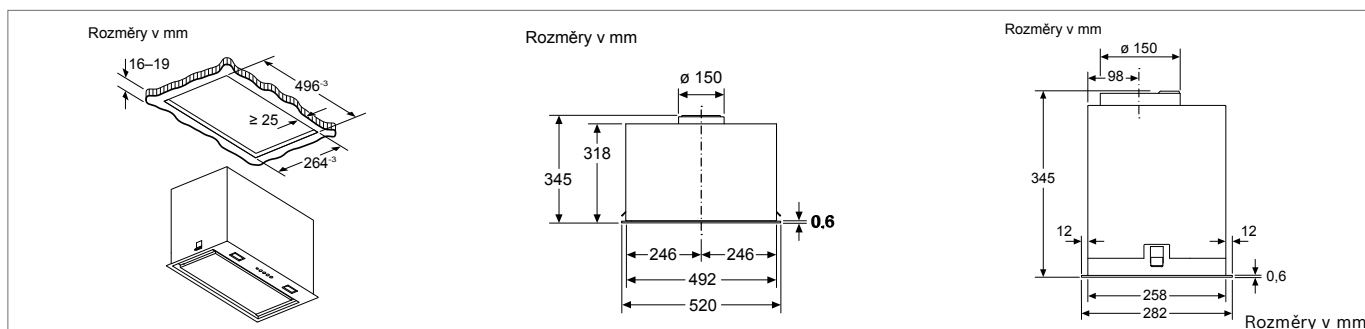


DLN56AC50 | DLN56AC60

Rozměrové výkresy k odsavačům par

Stropní odsavače par

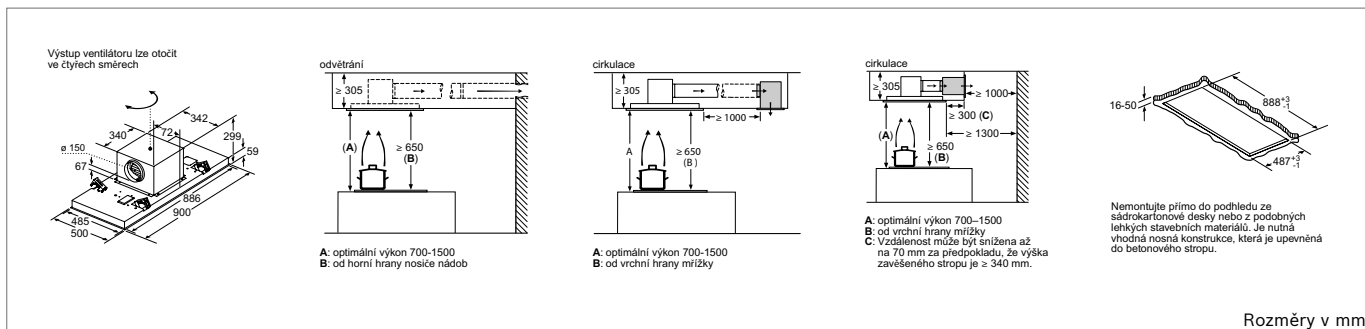


DRC97AQ50

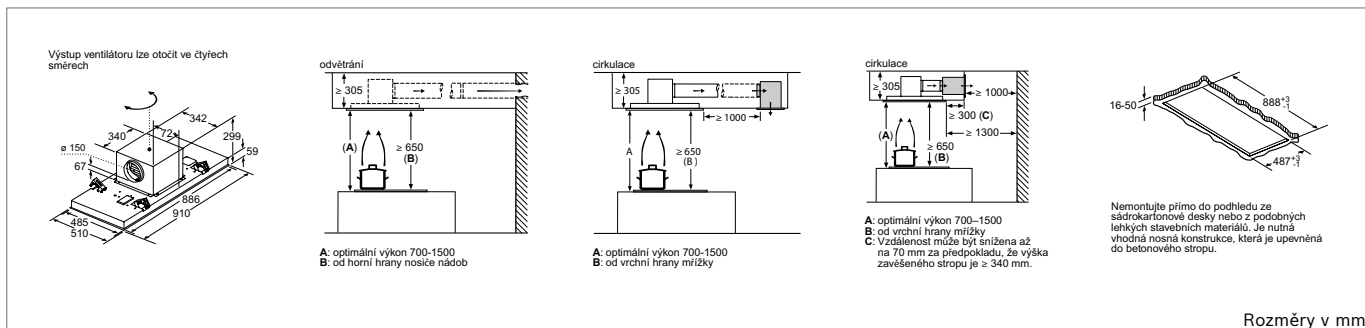


DRC99PS20

Vestavné designové odsavače par

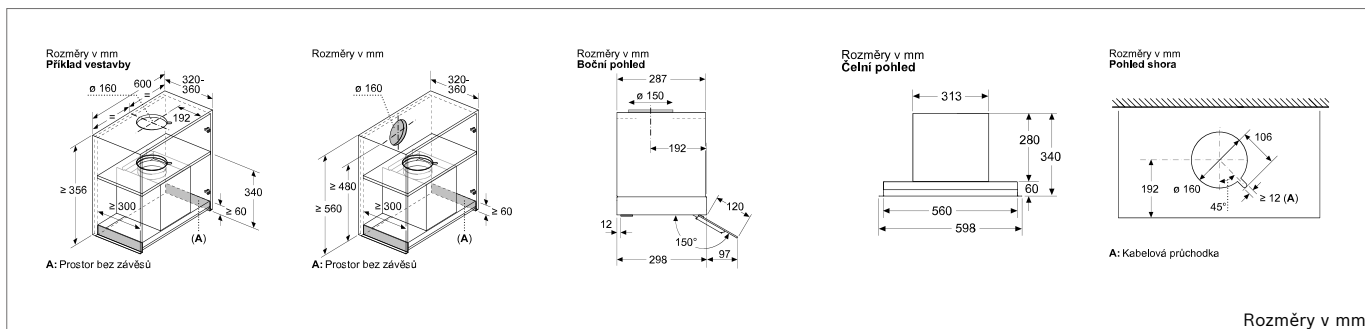

DBB65CC60 | DBB67DP60

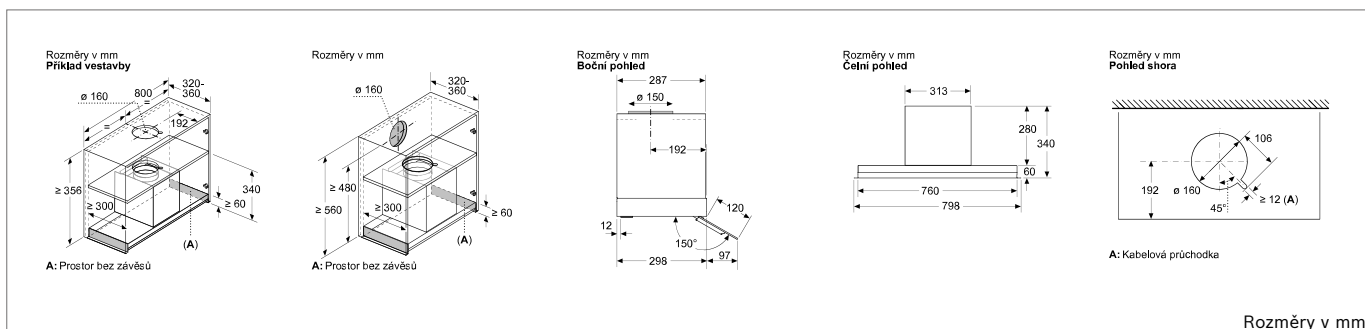

DBB85CC60 | DBB87DP60

[illegible]

Rozměry v mm

způsob zabudování A

Upevnění výsuvného odtahovače par se závěsným rámem – houbka rámu kuchyňské skříňky podle tabulky kombinací

způsob zabudování B

Upevnění výsuvného odtahovače par se závěsným rámem – houbka rámu kuchyňské skříňky podle tabulky kombinací

* viz tabulku s kombinacemi

* viz tabulku s kombinacemi

Upevnění výsuvného odtahovače par se závěsným rámem – houbka rámu kuchyňské skříňky podle tabulky kombinací

A: výměna filtru

Upevnění výsuvného odtahovače par se závěsným rámem – houbka rámu kuchyňské skříňky podle tabulky kombinací


* viz tabulku s kombinacemi

Upevnění výsuvného odtahovače par se závěsným rámem – houbka rámu kuchyňské skříňky podle tabulky kombinací


* viz tabulku s kombinacemi

Rozměry v mm


DSZ4660



Rozměry v mm




Rozměry v mm



Rozměry v mm

DSZ4982 | DSZ4985 | DSZ4986

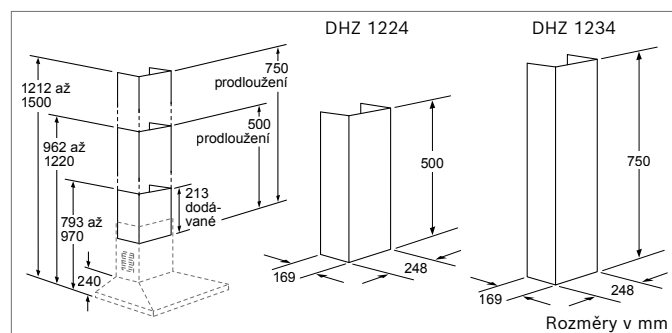


Rozměry v mm

Prodloužení komínu DHZ 1224 | 1234


Hlavní faktory ovlivňující výkon a hluk při odvádění odpadního vzduchu

Výkon digestoře při odvádění odpadního vzduchu je silně závislý na připojení potrubí odpadního vzduchu. Vadné potrubí může vést k významné ztrátě odsávaného objemu a ke značnému zvýšení hladiny hluku. Pokud je to možné, měli byste se vyhnout následujícím chybám:

- průměr potrubí menší než 120 mm,
- použití mnoha 90° ohybů potrubí,
- zúžení průřezu,
- trubky s drsným, nerovným vnitřním povrchem,
- příliš dlouhé trasy potrubí,
- ohyb trubky přímo za vyfukovacím otvorem,
- nástěnná část s příliš malými lamelami,
- příliš málo přiváděného vzduchu.

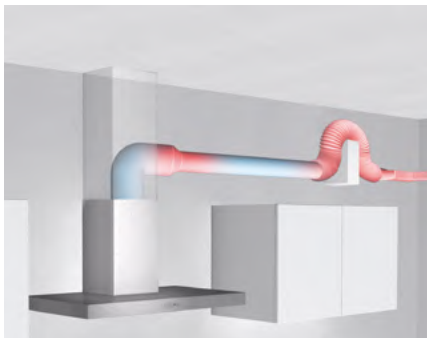



Příklad špatného odtahového potrubí

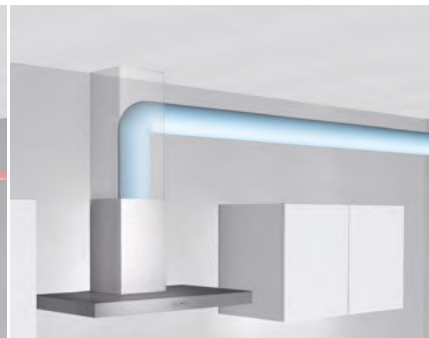

Příklad dobrého odtahového potrubí

Optimalizace potrubí odpadního vzduchu pomocí moderních pravoúhlých potrubních systémů

Ztráty objemu vzduchu v deflektorech a ohybech potrubí lze snížit pomocí integrovaných prvků regulace vzduchu, které umožňují aerodynamicky optimalizované řízení odtahu. Ve srovnání s tradičními systémy bez regulace dochází k významnému zlepšení výkonu odsávání. Použití inovativní technologie nástěnné části má rovněž pozitivní vliv na výkon digestoře.

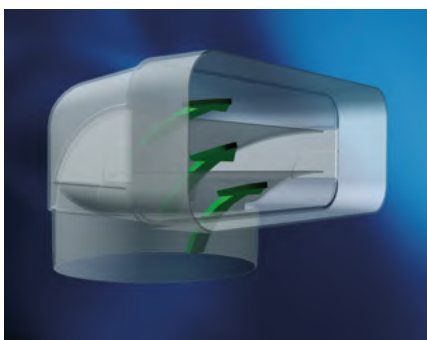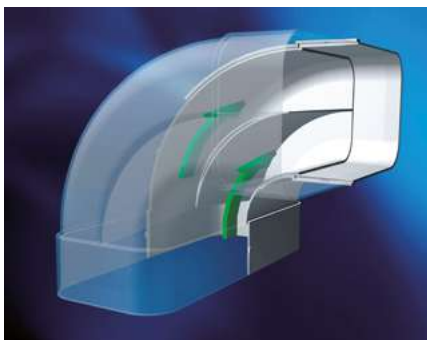

Nové potrubní systémy s integrovanými prvky vedení vzduchu



Rozměrové výkresy chladniček

Vestavné chlazení

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
22	0-1	3
	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.

A: Přívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnost odvětrávání
B: Odvod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$; Možnost odvětrávání

Rozměry v mm

Platné pro více modelů

Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

A: Hmotnost

A1	A2
20 kg	19 kg

Rozměry v mm

KBN96ADD0 | KBN96VFE0

Rozměry v mm

KBN96NSE0

Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

A: Hmotnost

B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg

C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Rozměry v mm


KIN96ADC0

Rozměrové výkresy chladniček


Vestavné chlazení

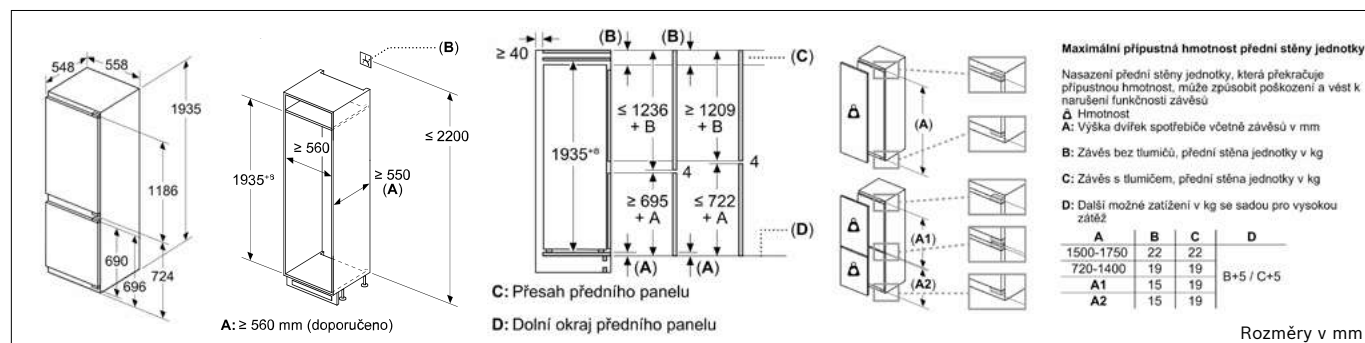


KIN96VFD0

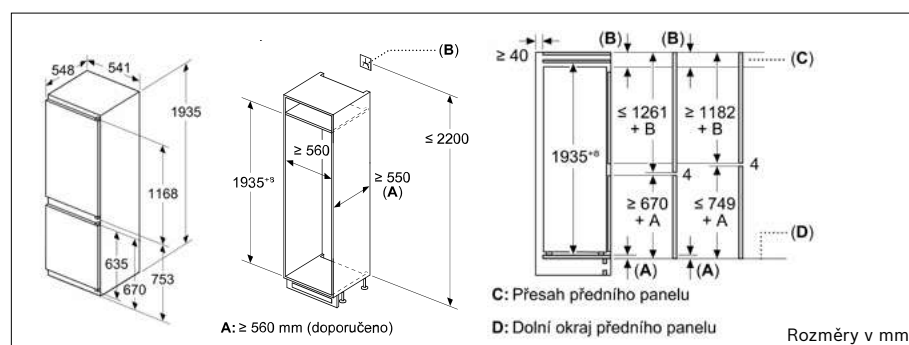

KIN96NSE0

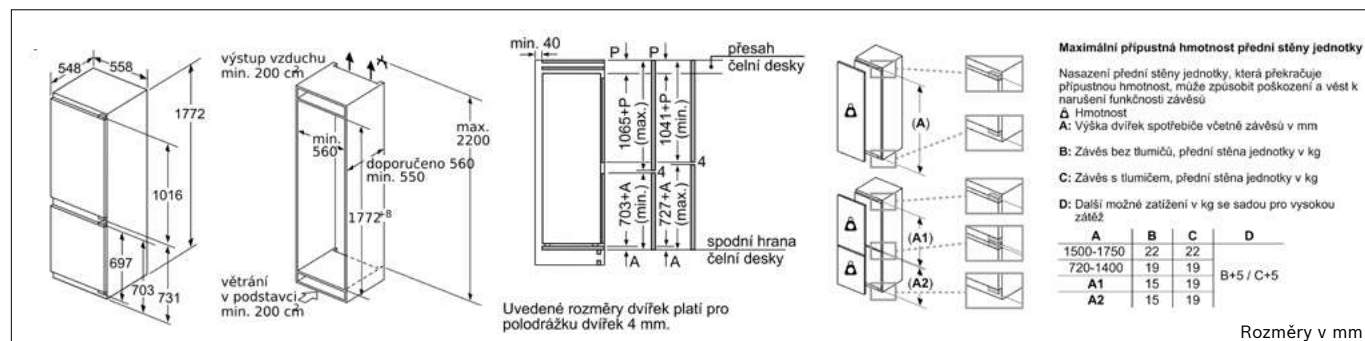


KIN86ADB0 | KIN86ADD0

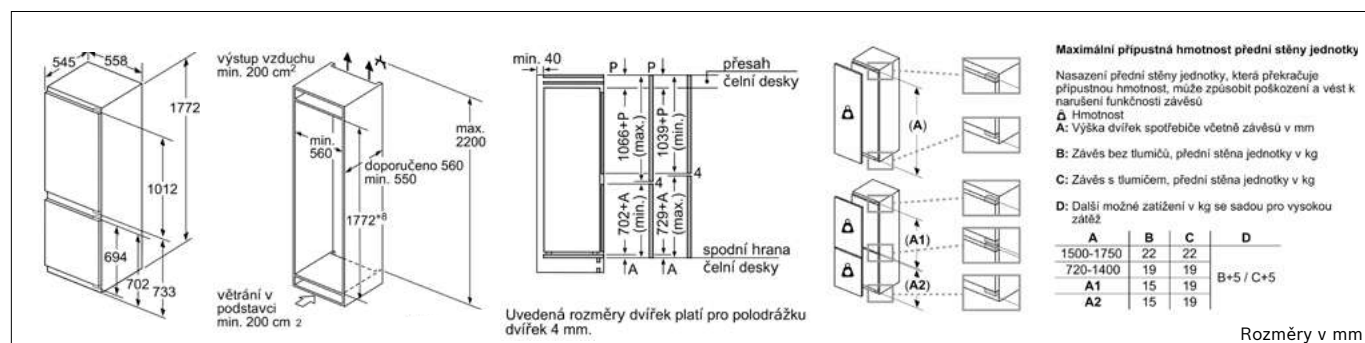


KIS86AFE0

Rozměrové výkresy chladniček


Vestavné chlazení

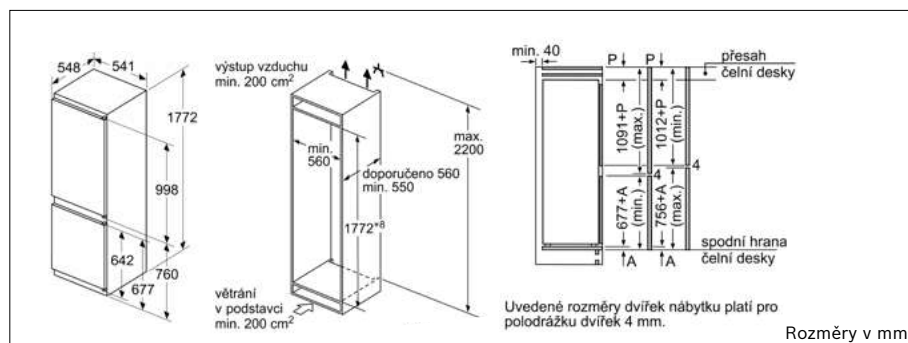


KIN86VSE0

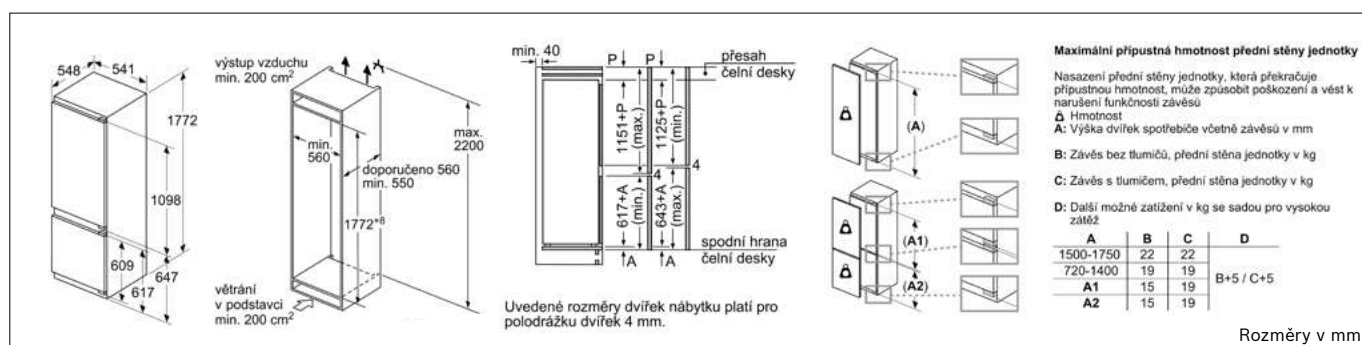

KIV87VFE0

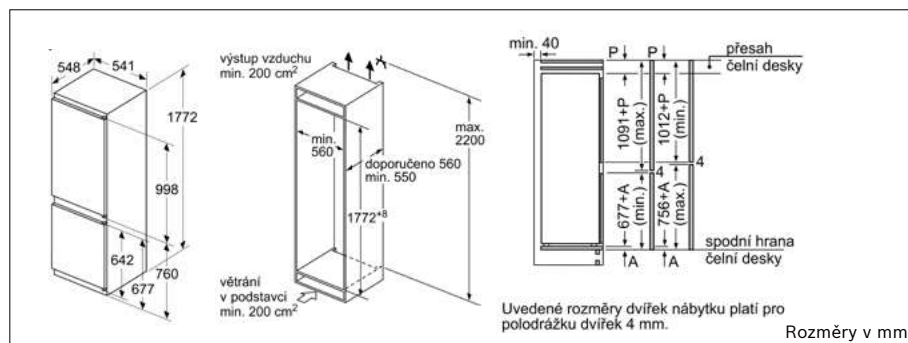


KIV86VSE0

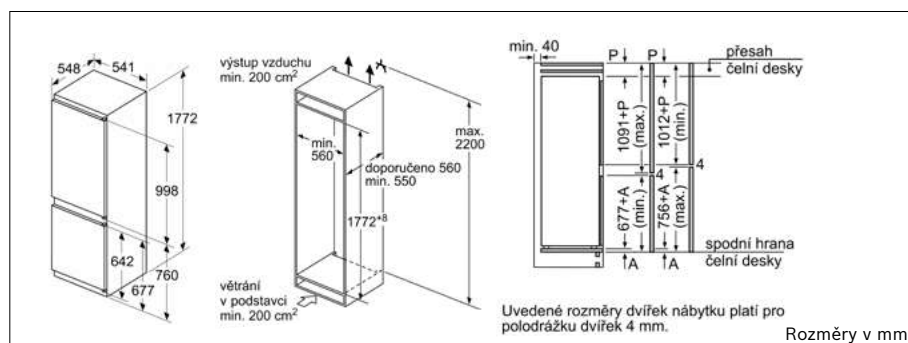


KIN86NSE0


KIV86NSE0

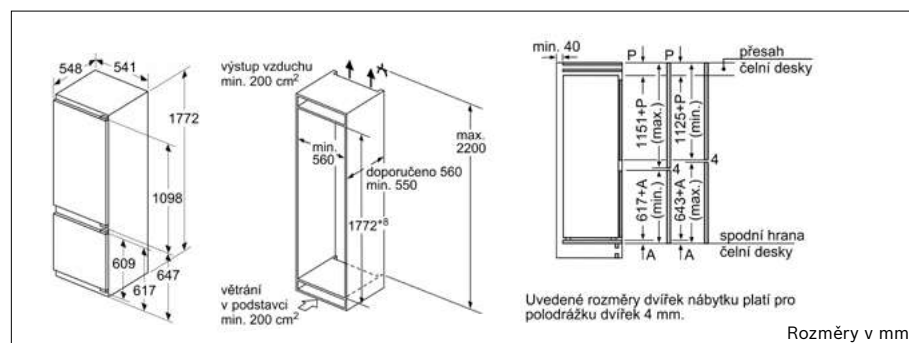

KIV87NSE0

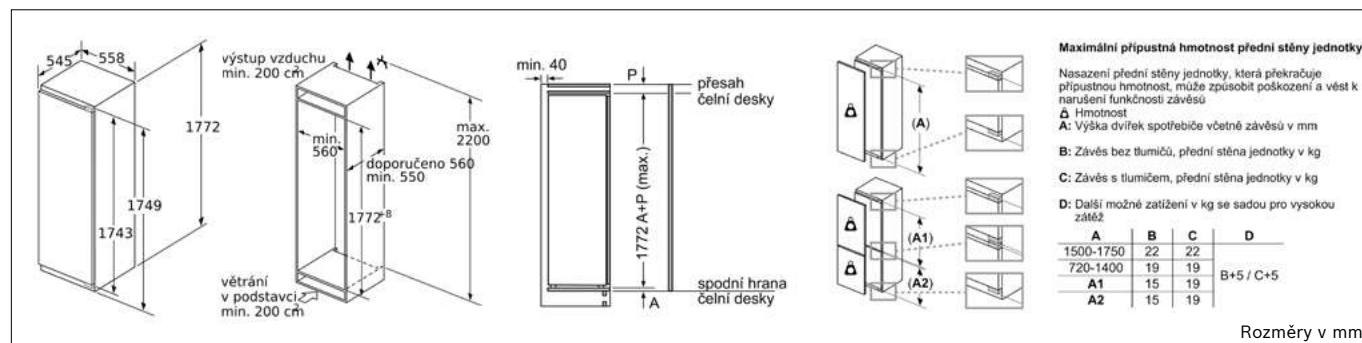


KIF81PFE0

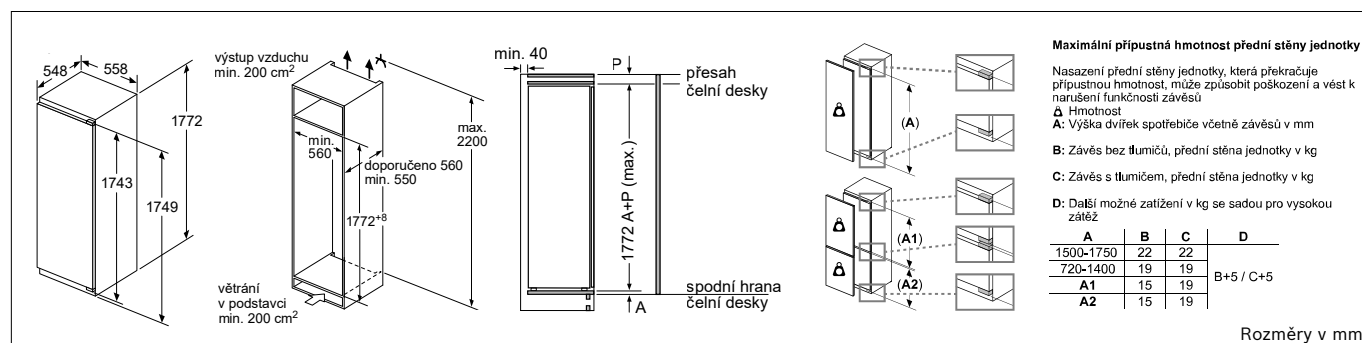


KIR81VFE0

Rozměrové výkresy chladniček


Vestavné chlazení

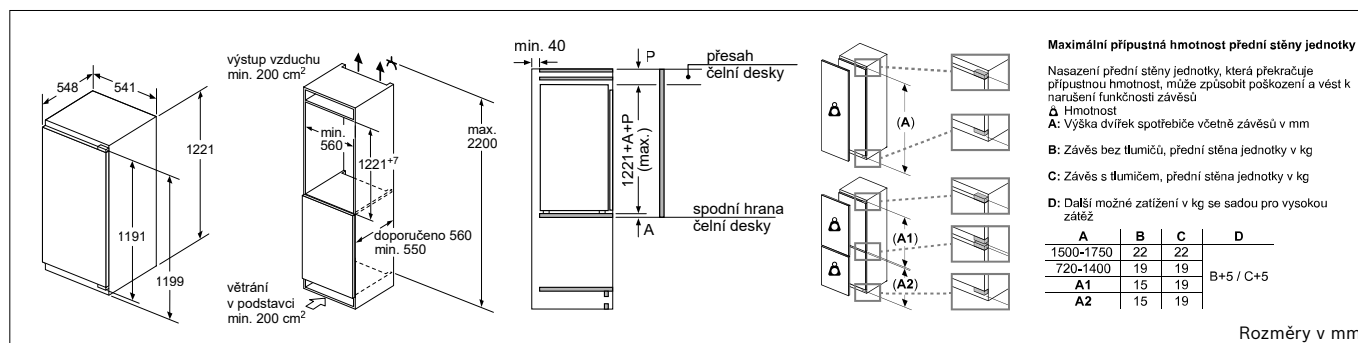


KIL42VFE0

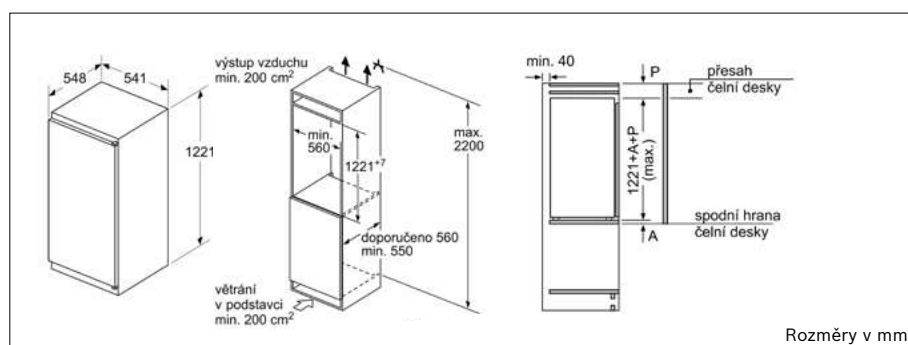

KIL42NSE0 | KIR41NSE0

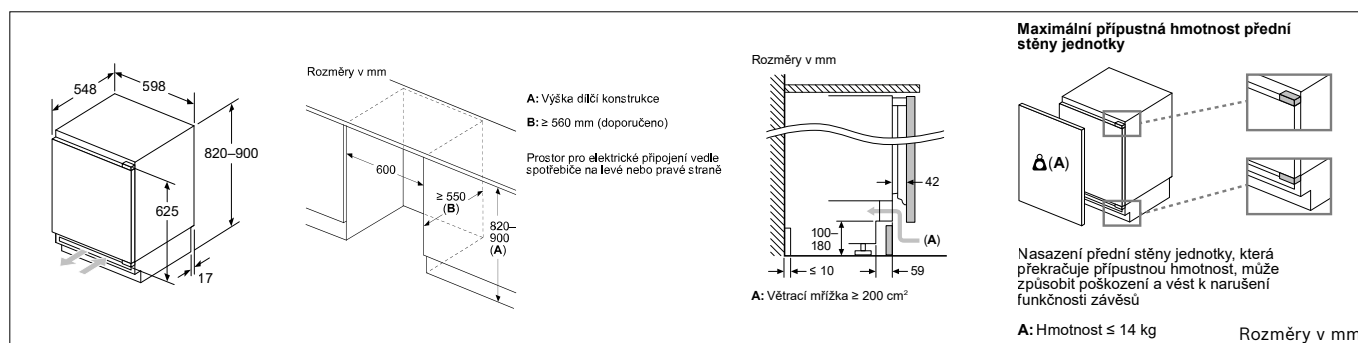

KUL22VFD0

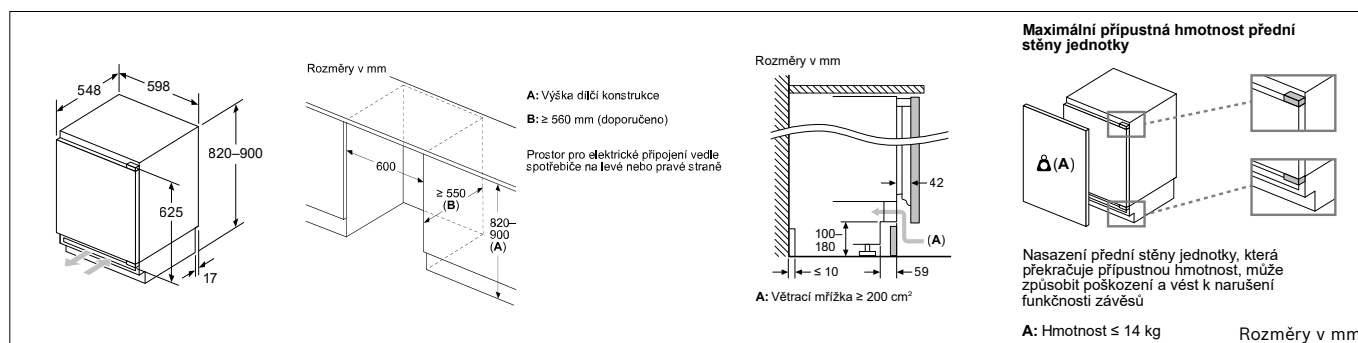


KUR21VFE0




Rozměrové výkresy myček nádobí


Myčky nádobí




SBV... | SBD...




SMU... | SMP...




SMV... | SMD...




SMI...




SBH...




SMH...




SPV...



SPI...

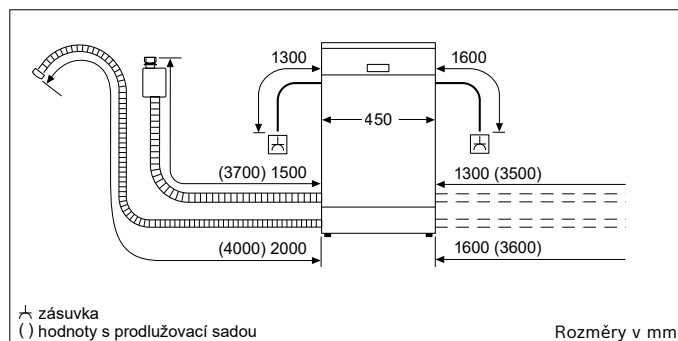


všechny myčky nádobí 45 cm

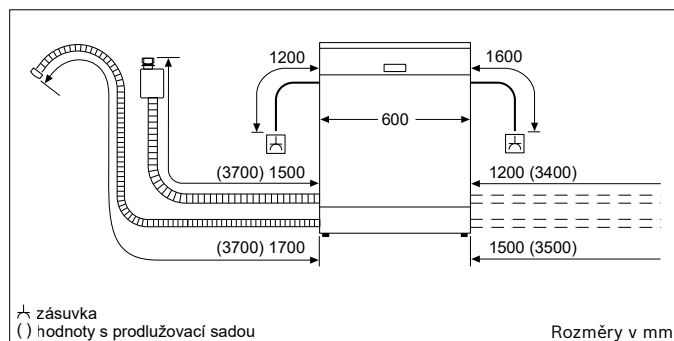


všechny myčky nádobí 60 cm

Velikosti nádobí


Přehled možných velikostí nádobí v různých systémech košů

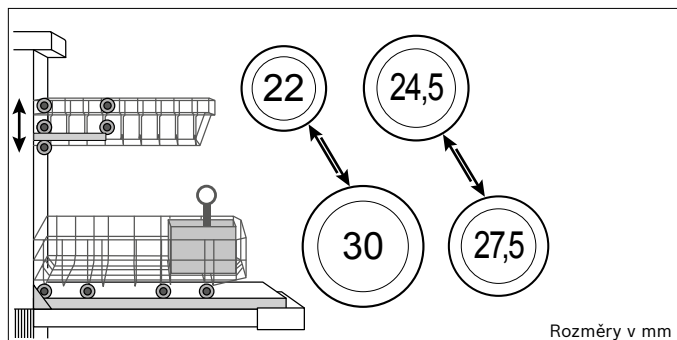


Systém košů bez příborové zásuvky Vario u myček vysokých **81,5 cm**

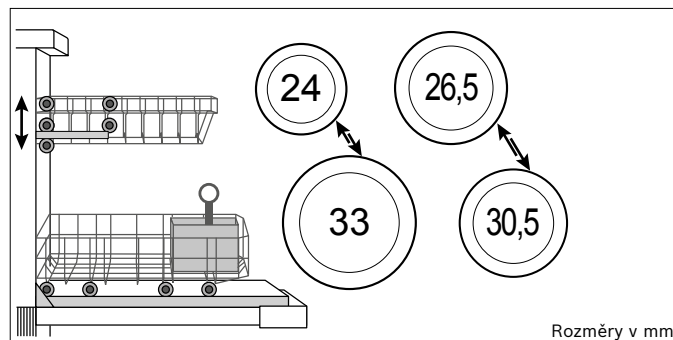


Systém košů bez příborové zásuvky Vario u myček vysokých **86,5 cm** (o 5 cm vyšší myčka nádobí poskytuje prostor navíc pro vysoké nádobí v dolním koši)

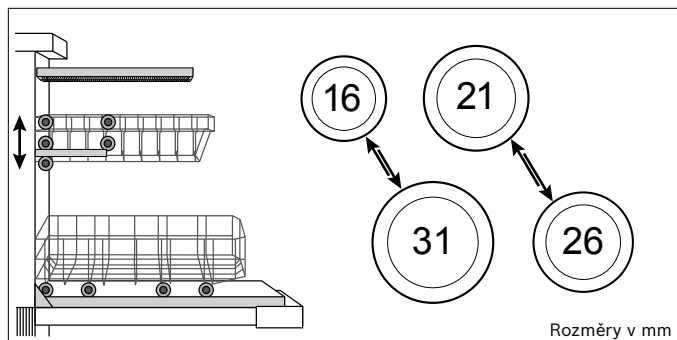


Systém košů s příborovou zásuvkou Vario u myček vysokých **81,5 cm**

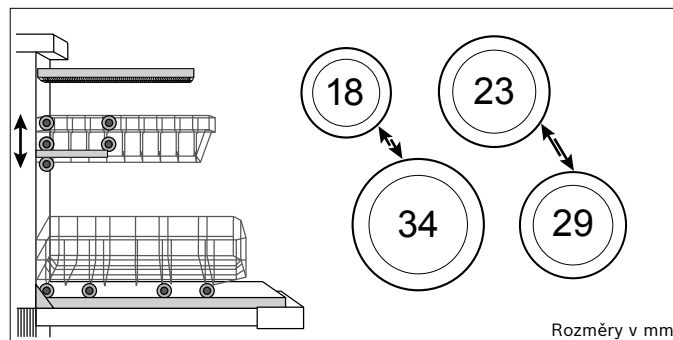

Systém košů s příborovou zásuvkou Vario u myček vysokých **86,5 cm** (o 5 cm vyšší myčka nádobí poskytuje prostor navíc pro vysoké nádobí v dolním koši)

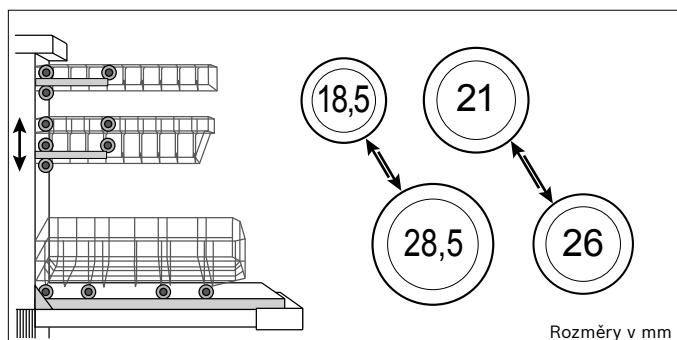

Systém košů s **3. košem Extra Space** u myček vysokých **81,5 cm**

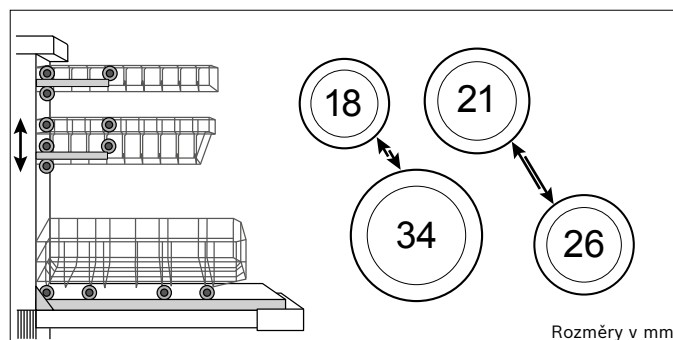

Systém košů s **3. košem Extra Space** u myček vysokých **86,5 cm** (o 5 cm vyšší myčka nádobí poskytuje prostor navíc pro vysoké nádobí v dolním koši)

Možné kombinace sousedících spotřebičů s myčkou nádobí								
	Druhá myčka nádobí	Vestavná trouba	Mikrovlánná trouba	Vestavný kávovar	Indukční varná deska	Sklokeramická varná deska	Plynová varná deska	Parní trouba
Myčka nádobí (vedle)	•	•	•	•	•	•	•	–
Myčka nádobí (nad)	•	–	•	•	–	–	–	–
Myčka nádobí (pod)	•	•	–	•	• 1	• 2	–	•

¹ Minimální vzdálenost mezi horním okrajem pracovní desky a horním okrajem předního panelu spotřebiče = 60 mm. Je nutné použít hliníkovou izolaci.

² Minimální vzdálenost mezi horním okrajem pracovní desky a horním okrajem předního panelu spotřebiče = 65 mm. Je nutné použít hliníkovou izolaci.

Pokyny k instalaci

Panty dveří

Myčky nádobí o šířce 45 cm

Součástí dodávky **plně vestavných myček nádobí** jsou dveřní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 7,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dveřní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dveřní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

Součástí dodávky **vestavných myček nádobí** jsou dveřní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 6,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dveřní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dveřní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

Myčky nádobí o šířce 60 cm

Myčky nádobí s Vario panty mají nosnost dvířek od 4,5 kg do 11 kg. Součástí dodávky **plně vestavných myček nádobí vysokých**

86,5 cm jsou dveřní panty o nosnosti dvířek od 3 kg do 10 kg.

Náhradní dveřní panty o nosnosti 11,5 kg jsou k dispozici v našem zákaznickém servisu pro modely plně integrovaných myček s hlučností ≥ 40 dB(A). Pro modely ≤ 39 dB(A) nejsou dveřní panty o vyšší nosnosti k dispozici.

U všech **ostatních** 60cm myček nádobí jsou dodávány dveřní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 8,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dveřní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dveřní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

Poznámka:

Výměnu dveřních pantů by měl provádět pouze kvalifikovaný technik.

Hmotnost obložení dveří musí být rozložena rovnoměrně.

Instalace myček s funkcí TimeLight

Maximální velikost obložení dveří

myčky o výšce 81,5 cm: 725 mm


myčky o výšce 86,5 cm: 775 mm

Schéma vpravo: vzdálenost soklu nesmí přesáhnout 60 mm (rozměr **a** – při 130mm výšce soklu).

Tím získáte potřebnou mezeru pro odraz paprsku TimeLight (rozměr **b**) a 40 mm odsazení od obložení dveří.

Maximální výška soklu (rozměr **c**) viz instalační tabulka na straně 145 (maximální výška soklu pro instalaci s funkcí TimeLight minus 30 mm; odpovídá situaci instalace nad červenou čarou v instalační tabulce na straně 145).


Použití funkce TimeLight nemá smysl při ergonomické instalaci myčky nádobí do výšky!

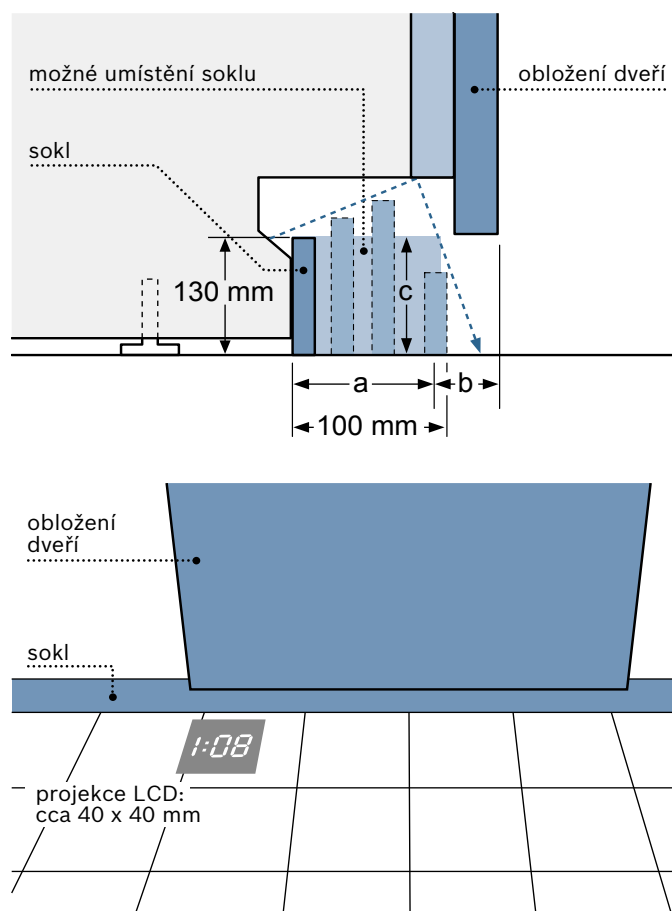




Rozměrové výkresy

Automatická pračka

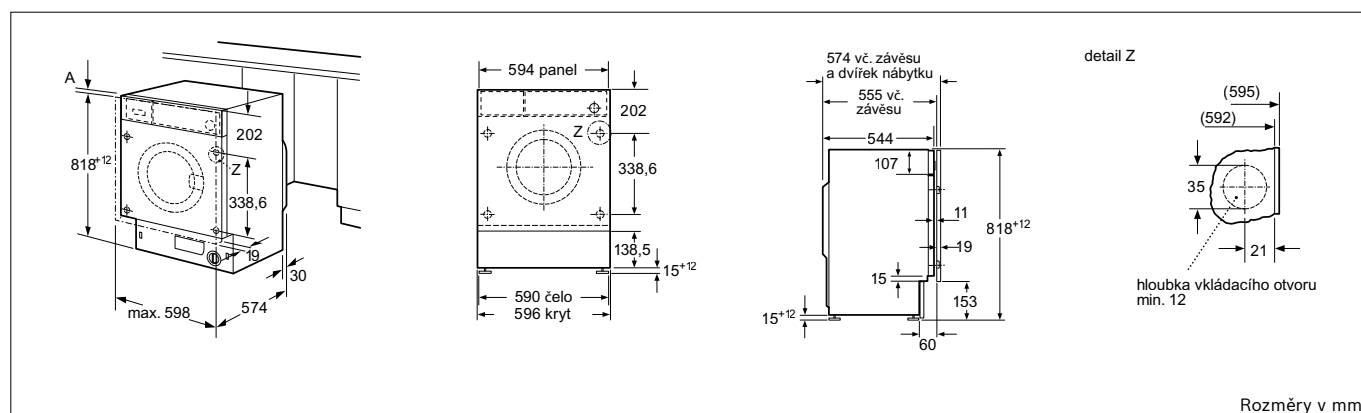

WIW24342EU

Kombinovaná pračka se sušičkou

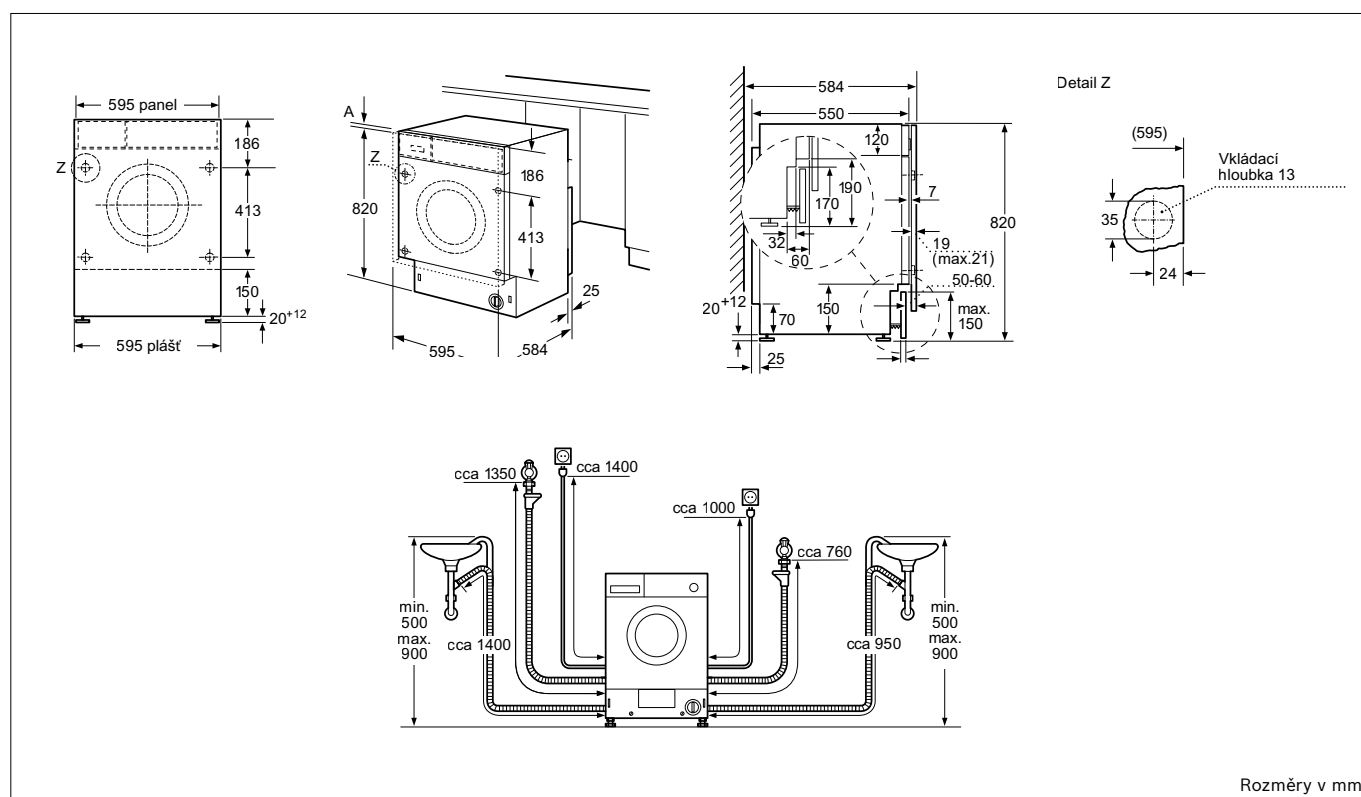

WKD28543EU