

Technik fürs Leben



BOSCH

Einbaugeräte- Verkaufshandbuch

Liniensortiment für den Küchen- und Möbelfachhandel.

Gültig ab 1. Oktober 2025.

Ausgabe 2025/2026

Information
nur für den
Fachhandel



7 Backofen- und Herd-Sets

- 8 Backofen-Sets
- 10 Herd-Sets



46 Kompaktgeräte

- 50 Kompaktbacköfen und Kompaktdampfgarer
- 53 Kaffeevollautomat
- 54 Wärmeschubladen
- 55 Mikrowellen
- 59 Sonderzubehör
- 60 Einbauzeichnungen



24 Backöfen

- 31 Backöfen
- 41 Sonderzubehör
- 44 Einbauzeichnungen



66 Kochfelder

- 70 Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug
- 72 Autarke Induktionskochfelder
- 80 Autarke konventionelle Kochfelder
- 83 Domino-Kochfelder
- 84 Sonderzubehör
- 86 Gaskochfelder**
- 88 Gaskochfelder
- 89 Domino-Gaskochfeld

90 Dunstabzüge

- 96 Wandessen
- 105 Deckenlüfter
- 106 Integrierte Designhauben
- 110 Flachschirmhauben
- 114 Lüfterbausteine
- 116 Zwischenbauhauben
- 117 Unterbauhauben
- 119 Sonderzubehör
- 123 Einbauzeichnungen



142 Kühl- und Gefriergeräte

- 146 Kühl-Gefrier-Kombinationen und Kühlgeräte
- 162 Gefrierschränke, Unterbau-Kühlgeräte und Unterbau-Gefriergerät
- 166 Sonderzubehör
- 167 Einbauzeichnungen
- 178 **Weinkühlschränke**
- 180 Weinkühlschränke



182 Geschirrspüler

- 189 Geschirrspüler
- 206 Sonderzubehör
- 208 Einbauzeichnungen



210 Waschmaschinen

- 211 Vollintegrierbare Waschmaschine und Waschtrockner
- 213 Einbauzeichnungen
- 215 **Service**



Digitale Broschüren der Marke Bosch.

Willkommen in der digitalen Verkaufswelt!

Entdecken Sie wichtige Broschüren digital über QR Codes und erhalten Sie wertvolle Informationen.



Den QR Code scannen
und die Demoschaltung
digital entdecken!



Den QR Code scannen und
die VIB-Schlüssel Unterlage
digital entdecken!

Hier dreht sich alles um Ihren Geschäftserfolg.

Das Bosch Handelsportal auf Tradeplace.

Entdecken Sie unser überarbeitetes und optimiertes Bosch Online-Portal auf der Handelsplattform Tradeplace. Es vereint alles, was Sie als unser Handelspartner für Ihren Erfolg benötigen und **erleichtert** Ihnen ganz erheblich **Ihren Geschäftsalldag**.

Denn **Tradeplace ist informativ** – mit allen aktuellen Neuigkeiten und Aktionen von Bosch. Tradeplace ist **effizient** – mit umfassenden Produktinformationen, bequemen Bestellmöglichkeiten und einer Auftragsverfolgung. Und Tradeplace ist **umsatzfördernd** – hier finden Sie alle relevanten Informationen zu unseren verkaufsstarken Marketingaktionen und können auch außerhalb der Geschäftszeiten Produkte bestellen oder Ihren eigenen Katalog erstellen – **alles rund um die Uhr**.



Alle Vorteile auf einen Blick.

- ▶ Unkompliziert und umfassend über Produkte informieren
- ▶ Schnell und einfach Produkte bestellen und Bestellungen nachverfolgen
- ▶ Von exklusiven Angeboten profitieren
- ▶ Umsatzsteigernde Marketing-Aktionen und -Materialien nutzen
- ▶ 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr erreichbar
- ▶ Kostenfreie Nutzung




Ihre Anmeldung bei Tradeplace.

Sie können sich wie gewohnt mit Ihren Zugangsdaten auf DE: www.tradeplace.de / AT: www.tradeplace.at anmelden und gelangen von dort zum Bosch Online-Portal.

Wenn Sie noch keinen Zugang zu unserem Bosch Online-Portal haben, dann registrieren Sie sich bitte unter DE: www.tradeplace.de / AT: www.tradeplace.at in wenigen Schritten:

1. Über „Registrieren“ können Sie mit Ihrer Bosch Kundennummer ein neues Benutzerkonto anlegen
- ▶ Wählen Sie einfach „Neues Konto“.
2. Im Registrierungsprozess gelangen Sie zur Auswahl der Services
- ▶ Wählen Sie „ONLINE-PORTAL“. Dieser Service ist kostenlos.


[> Jetzt registrieren](#)

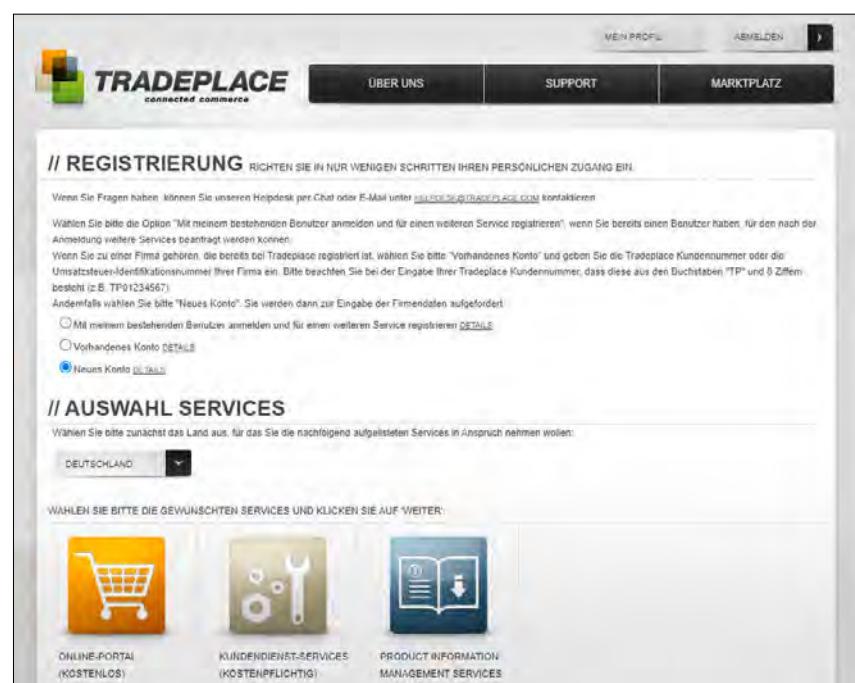

Informativ. Intuitiv. Individuell.

Die Weiterentwicklung der Hauspreisliste+. Der Digital Sales Assistant.

Mit Bosch kommen Sie einfach zum perfekten Ergebnis. Deshalb ruhen wir uns auch nicht aus und entwickeln Lösungen für den Handel stetig weiter. Deshalb gibt es ab 2025 eine neue und weiterentwickelte Version der Hauspreisliste+, die durch unseren kompetenten Partner Tradeplace größere Zukunftsmöglichkeiten bietet. Der Digital Sales Assistant kann alles was die Hauspreisliste+ kann und hilft Ihnen dabei schnell die passenden Produkte aus dem Bosch Sortiment zu finden. Ganz ohne Wälzen von dicken Katalogen!

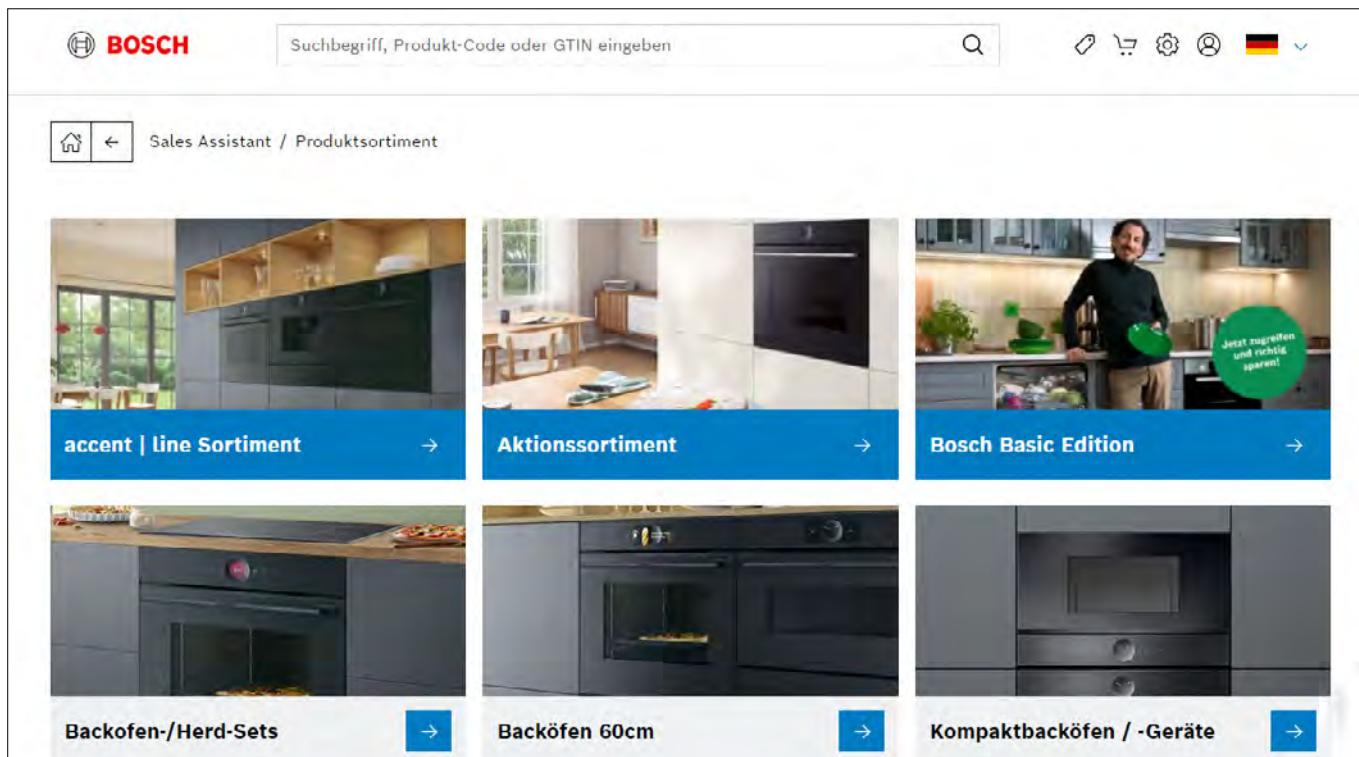

The screenshot shows the Bosch Sales Assistant interface. At the top, there is a search bar with placeholder text "Suchbegriff, Produkt-Code oder GTIN eingeben" and a magnifying glass icon. To the right of the search bar are icons for a shopping cart, a gear, and a user profile, along with a German flag and a dropdown menu. Below the search bar, there is a breadcrumb navigation: "Sales Assistant / Produktsortiment". The main content area displays six product categories in a grid format:

- accent | line Sortiment** (with a blue arrow button)
- Aktionssortiment** (with a blue arrow button)
- Bosch Basic Edition** (with a blue arrow button)
- Backofen-/Herd-Sets** (with a blue arrow button)
- Backöfen 60cm** (with a blue arrow button)
- Kompaktbacköfen / -Geräte** (with a blue arrow button)

Individuelle Favoritenlisten.


Speichern Sie sich Ihre persönlichen Favoriten in Listen ab. So können Sie sofort auf Ihre Top-Seller oder Fokus-Geräte zugreifen.

Individuelle Preiseingaben.


Individuelle Preisgestaltung in Echtzeit anpassbar.

Warenkörbe erstellen.

Erstellen Sie für jede Kommission Warenkörbe und schicken Ihren Endkunden individuelle Angebote via Email.

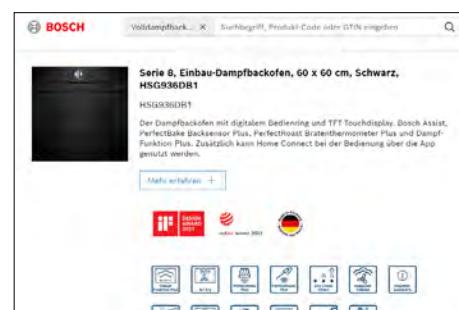


The screenshot shows a product detail page for a built-in steam oven. The product image is a built-in oven with a digital display and control panel. The product title is "Serie 8, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Schwarz, HSG098D81". Below the title, there is a brief description: "Der Dampfbackofen mit digitalem Bedienung und TFT Touchdisplay, Bosch Assist, PerfectBake Backsensor Plus, PerfectToast Bratethermometer Plus und Dampf-Funktion Plus. Zusätzlich kann Home Connect bei der Bedienung über die App genutzt werden." There are also icons for various awards and features.

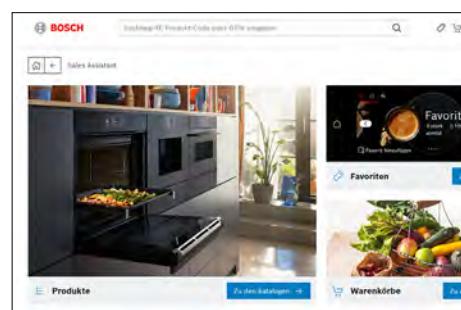

The screenshot shows the main dashboard of the Bosch Sales Assistant. It features a large image of a built-in oven in a kitchen setting. To the right, there are several cards: "Favoriten" (Favorites) showing a list of items, "Produkte" (Products) showing a grid of items, and "Warenkörbe" (Shopping Carts) showing a list of items. At the bottom, there are buttons for "Zu den Katalogen" (To the Catalogs) and "Warenkörbe" (Shopping Carts).

Die Zugangsdaten für den Digital Sales Assistant erhalten Sie von Ihrem zuständigen Verkaufsbeauftragten. Bei Fragen steht Ihnen dieser natürlich wie gewohnt gerne zur Verfügung.

Sie erreichen die HPL+ unter: bosch-dsa.tradeplace.com



Perfekt war noch nie so einfach.

Backofen- und Herdsets.




Backofen-Sets



Induktionskochfeld PIF645BB5E

- 60 cm Induktionskochfeld
- umlaufender Edelstahl-Rahmen
- Touch Select, Quick Start, Re Start
- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung, davon 1 Bräterzone

– weitere Ausstattungen auf Seite 79




Backofen HBG578BS3

- Backofen mit 10 Beheizungsarten
- Auto Pilot 30 Programme
- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Versenkbare Drehknebel
- Auszug nachrüstbar
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Air Fry Heizart

– weitere Ausstattungen auf Seite 36

Backofen-Set HBD675CS62

Kombination aus
Backofen HBG578BS3 und
Induktionskochfeld PIF645BB5E



Backofen HBG537BB4

- Backofen mit 8 Beheizungsarten
- Auto Pilot 10 Programme
- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Versenkbare Drehknebel
- Auszug nachrüstbar
- Eco Clean Direct: Rückwand
- Air Fry Heizart

– weitere Ausstattungen auf Seite 36

Backofen-Set HBD635CS65 Neu


Kombination aus
Backofen HBG537BB4 und
Induktionskochfeld PIF645BB5E
Lieferbar ab 10/2025¹



Backofen HBA510BA3

- Backofen mit 5 Beheizungsarten
- Runde Drehknebel
- Auszug nachrüstbar
- Vollglas-Innentür
- Geringe Türtemperatur


– weitere Ausstattungen auf Seite 40

		
    	    	   
Elektrokochfeld PKH845BB1D <ul style="list-style-type: none"> – 80 cm Elektrokochfeld – umlaufender Edelstahl-Rahmen – Touch Select, Re Start – 4 High Speed-Kochzonen, davon 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen und 1 Bräterzone <p>– weitere Ausstattungen auf Seite 80</p>	Elektrokochfeld PKN645BA2E <ul style="list-style-type: none"> – 60 cm Elektrokochfeld – umlaufender Edelstahl-Rahmen – Touch Select, Re Start – 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone <p>– weitere Ausstattungen auf Seite 82</p>	Elektrokochfeld PKE645BA2E <ul style="list-style-type: none"> – 60 cm Elektrokochfeld – umlaufender Edelstahl-Rahmen – Touch Control, Re Start – 4 High Speed-Kochzonen <p>– weitere Ausstattungen auf Seite 82</p>
Backofen-Set HBD672LS83  <p>Kombination aus Backofen HBG578BS3 und Elektrokochfeld PKH845BB1D</p>	Backofen-Set HBD671CS62 <p>Kombination aus Backofen HBG578BS3 und Elektrokochfeld PKN645BA2E</p>	
Backofen-Set HBD632LS82  <p>Kombination aus Backofen HBG537BB4 und Elektrokochfeld PKH845BB1D Lieferbar ab 10/2025¹</p>	Backofen-Set HBD631CS63  <p>Kombination aus Backofen HBG537BB4 und Elektrokochfeld PKN645BA2E Lieferbar ab 10/2025¹</p>	
		Backofen-Set HBD230CR63 <p>Kombination aus Backofen HBA510BA3 und Elektrokochfeld PKE645BA2E</p>

¹ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Herd-Sets



	 <p>Induktionskochfeld, herdgesteuert NXX675CB5E</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 cm Induktionskochfeld - Comfort Profil - 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 2 Flex Induction-Zonen - weitere Ausstattungen auf Seite 21 	 <p>Induktionskochfeld, herdgesteuert NVQ645CB6E</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 cm Induktionskochfeld - umlaufender Edelstahl-Rahmen - 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 2 Combi-Zonen - weitere Ausstattungen auf Seite 22 	 <p>Induktionskochfeld, herdgesteuert NIF645CB5E</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 cm Induktionskochfeld - umlaufender Edelstahl-Rahmen - 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone - weitere Ausstattungen auf Seite 22
 <p>Einbau-Herd HEB578BB4</p> <p>A⁺⁺ ↑ A*</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 Beheizungarten - Auto Pilot 30 Programme - Bedienung mit LCD-Display (weiß) - Versenkbare Drehknebel - Backwagen - Selbstdreinigungs-Technik (Pyrolyse) - weitere Ausstattungen auf Seite 14 	<p>Herd-Set HND679LS67</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEB578BB4 und Induktionskochfeld NXX675CB5E</p>	<p>Herd-Set HND677LS67</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEB578BB4 und Induktionskochfeld NVQ645CB6E</p>	<p>Herd-Set HND675LS67</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEB578BB4 und Induktionskochfeld NIF645CB5E</p>
 <p>Einbau-Herd HEG578BB4</p> <p>A⁺⁺ ↑ A*</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 Beheizungarten - Auto Pilot 30 Programme - Bedienung mit LCD-Display (weiß) - Versenkbare Drehknebel - Auszug nachrüstbar - Selbstdreinigungs-Technik (Pyrolyse) - Air Fry Heizart - weitere Ausstattungen auf Seite 14 	<p>Herd-Set HND679LS62</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEG578BB4 und Induktionskochfeld NXX675CB5E</p>	<p>Herd-Set HND677LS62</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEG578BB4 und Induktionskochfeld NVQ645CB6E</p>	<p>Herd-Set HND675LS62</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEG578BB4 und Induktionskochfeld NIF645CB5E</p>
 <p>Einbau-Herd HEG578BB3</p> <p>A⁺⁺ ↑ A*</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 Beheizungarten - Auto Pilot 30 Programme - Bedienung mit LCD-Display (weiß) - Versenkbare Drehknebel - Auszug nachrüstbar - Selbstdreinigungs-Technik (Pyrolyse) - Air Fry Heizart - weitere Ausstattungen auf Seite 14 			
 <p>Einbau-Herd HEB578BB3</p> <p>A⁺⁺ ↑ A*</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 Beheizungarten - Auto Pilot 30 Programme - Bedienung mit LCD-Display (weiß) - Versenkbare Drehknebel - Auszug nachrüstbar - Selbstdreinigungs-Technik (Pyrolyse) - Air Fry Heizart - weitere Ausstattungen auf Seite 15 			
 <p>Einbau-Herd HEB517BB4</p> <p>A⁺⁺ ↑ A*</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 Beheizungarten - Auto Pilot 10 Programme - Bedienung mit LCD-Display (weiß) - Versenkbare Drehknebel - Backwagen - Reinigungsunterstützung - weitere Ausstattungen auf Seite 16 		<p>Herd-Set HND617LS67</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEB517BB4 und Induktionskochfeld NVQ645CB6E</p>	<p>Herd-Set HND615LS67</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEB517BB4 und Induktionskochfeld NIF645CB5E</p>
 <p>Einbau-Herd HEG517BB4</p> <p>A⁺⁺ ↑ A*</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 Beheizungarten - Auto Pilot 10 Programme - Bedienung mit LCD-Display (weiß) - Versenkbare Drehknebel - Auszug nachrüstbar - Reinigungsunterstützung - weitere Ausstattungen auf Seite 15 		<p>Herd-Set HND617LS62</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEG517BB4 und Induktionskochfeld NVQ645CB6E</p>	<p>Herd-Set HND615LS62</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEG517BB4 und Induktionskochfeld NIF645CB5E</p>

 <p>Induktionskochfeld, herdgesteuert NVS645CB6E</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 cm Induktionskochfeld - umlaufender Edelstahl-Rahmen - 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 1 Combi Zone - weitere Ausstattungen auf Seite 21 	 <p>Induktionskochfeld, herdgesteuert NXX645CB5E</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 cm Induktionskochfeld - umlaufender Edelstahl-Rahmen - 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 2 Flex Induction-Zonen - weitere Ausstattungen auf Seite 21 	 <p>Elektrokochfeld, herdgesteuert NKN645GA2E</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 cm Elektrokochfeld - umlaufender Edelstahl-Rahmen - 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone - weitere Ausstattungen auf Seite 23
		<p>Herd-Set HND671LS62</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEG578BB3 und Elektrokochfeld NKN645GA2E</p>
		<p>Herd-Set HND671LS67</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEB578BB3 und Elektrokochfeld NKN645GA2E</p>
<p>Herd-Set HND616LS68</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEB517BB4 und Induktionskochfeld NVS645CB6E</p>	<p>Herd-Set HND619LS67</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEB517BB4 und Induktionskochfeld NXX645CB5E</p>	
<p>Herd-Set HND616LS63</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEG517BB4 und Induktionskochfeld NVS645CB6E</p>	<p>Herd-Set HND619LA61</p> <p>Kombination aus Einbau-Herd HEG517BB4 und Induktionskochfeld NXX645CB5E</p>	

Herd-Sets

	 Induktionskochfeld, herdgesteuert NIF645CB5E <ul style="list-style-type: none"> - 60 cm Induktionskochfeld - umlaufender Edelstahl-Rahmen - 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone - weitere Ausstattungen auf Seite 22 	 Elektrokochfeld, herdgesteuert NKN645GA2E <ul style="list-style-type: none"> - 60 cm Elektrokochfeld - umlaufender Edelstahl-Rahmen - 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone - weitere Ausstattungen auf Seite 23
 Einbau-Herd HEB517BB3 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">A*** ↑ D</div>  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 7 Beheizungsarten - Auto Pilot 10 Programme - Bedienung mit LCD-Display (weiß) - Versenkbare Drehknebel - Backwagen - Reinigungsunterstützung - weitere Ausstattungen auf Seite 16 		Herd-Set HND611LS67 <p>Kombination aus Einbau-Herd HEB517BB3 und Elektrokochfeld NKN645GA2E</p>
 Einbau-Herd HEG517BB3 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">A*** ↑ D</div>  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 7 Beheizungsarten - Auto Pilot 10 Programme - Bedienung mit LCD-Display (weiß) - Versenkbare Drehknebel - Auszug nachrüstbar - Reinigungsunterstützung - weitere Ausstattungen auf Seite 15 		Herd-Set HND611LS62 <p>Kombination aus Einbau-Herd HEG517BB3 und Elektrokochfeld NKN645GA2E</p>
 Einbau-Herd HEA513BS4 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">A*** ↑ D</div>  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 5 Beheizungsarten - Bedienung mit LED-Display (rot) - Versenkbare Drehknebel - Auszug nachrüstbar - Vollglas-Innentür - weitere Ausstattungen auf Seite 17 	Herd-Set HND415LS62 <p>Kombination aus Einbau-Herd HEA513BS4 und Induktionskochfeld NIF645CB5E</p>	
 Einbau-Herd HEB513BS3 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">A*** ↑ D</div>  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 5 Beheizungsarten - Bedienung mit LED-Display (rot) - Versenkbare Drehknebel - Backwagen - Vollglas-Innentür - weitere Ausstattungen auf Seite 18 		Herd-Set HND411LS67 <p>Kombination aus Einbau-Herd HEB513BS3 und Elektrokochfeld NKN645GA2E</p>
 Einbau-Herd HEA513BR3 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">A*** ↑ D</div>  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 5 Beheizungsarten - Bedienung mit LED-Display (rot) - Runde Bedienknebel - Auszug nachrüstbar - Vollglas-Innentür - weitere Ausstattungen auf Seite 17 		Herd-Set HND411LR63 <p>Kombination aus Einbau-Herd HEA513BR3 und Elektrokochfeld NKN645GA2E</p>
 Einbau-Herd HEA513BS3 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">A*** ↑ D</div>  </div> <ul style="list-style-type: none"> - 5 Beheizungsarten - Bedienung mit LED-Display (rot) - Versenkbare Drehknebel - Auszug nachrüstbar - Vollglas-Innentür - weitere Ausstattungen auf Seite 17 		Herd-Set HND411LS63 <p>Kombination aus Einbau-Herd HEA513BS3 und Elektrokochfeld NKN645GA2E</p>

Herd-Sets

	 Elektroherd, herdgesteuert NKN645GA2E <ul style="list-style-type: none"> - 60 cm Elektroherd - umlaufender Edelstahl-Rahmen - 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone - weitere Ausstattungen auf Seite 23 	 Elektroherd, herdgesteuert NKE611GA2E <ul style="list-style-type: none"> - 60 cm Elektroherd - Rahmenlos aufliegend - 4 High Speed-Kochzonen - weitere Ausstattungen auf Seite 23
 Einbau-Herd HEA513BW3 	Herd-Set HND411LW63 <p>Kombination aus Einbau-Herd HEA513BW3 und Elektroherd NKN645GA2E</p>	
 Einbau-Herd HEA171BS3 	Herd-Set HND271AS64 Neu <p>Kombination aus Einbau-Herd HEA171BS3 und Elektroherd NKN645GA2E</p>	
 Einbau-Herd HEF113BB0 	Herd-Set HND211LB2 Neu <p>Kombination aus Einbau-Herd HEF113BB0 und Elektroherd NKN645GA2E</p>	
 Einbau-Herd HEA510BS3 	Herd-Set HND211CS63 <p>Kombination aus Einbau-Herd HEA510BS3 und Elektroherd NKN645GA2E</p>	Herd-Set HND210CS63 <p>Kombination aus Einbau-Herd HEA510BS3 und Elektroherd NKE611GA2E</p>
 Einbau-Herd HEF010BR1 	Herd-Set HND211AR62 <p>Kombination aus Einbau-Herd HEF010BR1 und Elektroherd NKN645GA2E</p>	
 Einbau-Herd HEF010BA1 	Herd-Set HND211LR1 Neu <p>Kombination aus Einbau-Herd HEF010BA1 und Elektroherd NKN645GA2E</p>	

Einbau-Herde



MADE IN GERMANY



MADE IN GERMANY



MADE IN EUROPE

Serie|6
HEG578BB4 Schwarz
Kombinierbar mit herdgebundenen Kochfeld



Backofentyp und Heizart

- Einbau-Herd mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftau, Heißluft sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Versenkbarer Drehknebel

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung

Komfort

- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Auto Pilot 30 Programme
- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW
- Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie|6
HEG578BB3 Schwarz
Kombinierbar mit konventionellem Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizart

- Einbau-Herd mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftau, Heißluft sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Versenkbarer Drehknebel

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung

Komfort

- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Auto Pilot 30 Programme
- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie|6
HEB578BB4 Schwarz
Kombinierbar mit herdgebundenen Kochfeld



Backofentyp und Heizart

- Einbau-Herd mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftau, Heißluft sanft, Warmhalten, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Backwagen

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Versenkbarer Drehknebel

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung

Komfort

- Auto Pilot 30 Programme
- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW
- Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ541000 Backblech, emailliert, grau (Backwagen)
- HEZ542000 Universalpfanne, grau emailliert, Backwagen

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Herde



Serie | 6
HEB578BB3 Schwarz
Kombinierbar mit konventionellem Glaskeramik-Kochfeld


Backofentyp und Heizart

- Einbau-Herd mit 10 Beheizungarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 30 °C-275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
Backwagen

- Garraum: Email anthrazit
- Versenkbare Drehknebel

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung

Komfort

- Auto Pilot 30 Programme
- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ541000 Backblech, emailiert, grau (Backwagen)
- HEZ542000 Universalpfanne, grau emailiert, Backwagen

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie | 6
HEG517BB3 Schwarz
Kombinierbar mit konventionellem Glaskeramik-Kochfeld


Backofentyp und Heizart

- Einbau-Herd mit 7 Beheizungarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Reinigungsunterstützung

Komfort

- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Auto Pilot 10 Programme
- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Restwärmeanzeige

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verbundleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie | 6
HEG517BB4 Schwarz
Kombinierbar mit hergebundenen Kochfeld


Backofentyp und Heizart

- Einbau-Herd mit 7 Beheizungarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Reinigungsunterstützung

Komfort

- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Auto Pilot 10 Programme
- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Restwärmeanzeige

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- Nur kombinierbar mit einem hergebundenen Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verbundleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Herde



Serie|6
HEB517BB3 Schwarz
Kombinierbar mit konventionellem Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizart

- Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

– Backwagen

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Versenkbare Drehknebel

Reinigung

- Reinigungsunterstützung

Komfort

- Auto Pilot 10 Programme
- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)
- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Restwärmeanzeige

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ541000 Backblech, emailliert, grau (Backwagen)
HEZ542000 Universalpfanne, grau emailliert, Backwagen

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie|6
HEB517BB4 Schwarz
Kombinierbar mit herdgebundenen Kochfeld



Backofentyp und Heizart

- Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

– Backwagen

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Versenkbare Drehknebel

Reinigung

- Reinigungsunterstützung

Komfort

- Auto Pilot 10 Programme
- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Restwärmeanzeige

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ541000 Backblech, emailliert, grau (Backwagen)
HEZ542000 Universalpfanne, grau emailliert, Backwagen

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Herde



Serie | 4
HEA513BR3 Edelstahl
Kombinierbar mit konventionellem
Glaskeramik-Kochfeld


Backofentyp und Heizart

- Einbau-Herd mit 5 Beheizungarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Runde Bedienknebel

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LED-Display (rot)
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihalt beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihalt beschichtet
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie | 4
HEA513BS3 Edelstahl
Kombinierbar mit konventionellem
Glaskeramik-Kochfeld


Backofentyp und Heizart

- Einbau-Herd mit 5 Beheizungarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Versenkbare Drehknebel

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LED-Display (rot)
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihalt beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihalt beschichtet
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie | 4
HEA513BS4 Edelstahl
Kombinierbar mit herdgebundenen Kochfeld


Backofentyp und Heizart

- Einbau-Herd mit 5 Beheizungarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Versenkbare Drehknebel

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LED-Display (rot)
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihalt beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihalt beschichtet
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Herde



Serie | 4
HEA513BW3 **Weiß**
 Kombinierbar mit konventionellem
 Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizart
Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:
 - 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Großflächengrill, Heißluft sanft
 - Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
 - Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
 - Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum: Email anthrazit**

- Versenkbare Drehknebel

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LED-Display (rot)
 - Elektronikuhr
 - Halogen-Innenbeleuchtung
 - Optische Aufheizkontrolle, Autostart
 - Schnellauflaufheizung
 - Kühlgebläse
 - Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
 - Geringe Türtemperatur
 - 3-fache Türverglasung
 - Kindersicherung

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
 - Nur zur Kombination mit einem
 konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)


- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
 - Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
 - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
 gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft
 beschichtet
 HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
 beschichtet
 HEZ538000 1-fach Teleskopauszug,
 ebenenunabhängig
 HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
 HEZ638000 Teleskopvollauszug,
 ebenenunabhängig
 HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl.
 Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
 finden Sie ab Seite 41.

Serie | 4
HEB513BS3 **Edelstahl**
 Kombinierbar mit konventionellem
 Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizart
Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:
 - 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Großflächengrill, Heißluft sanft
 - Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
 - Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
Backwagen

Design

- **Garraum: Email anthrazit**

- Versenkbare Drehknebel

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LED-Display (rot)
 - Elektronikuhr
 - Halogen-Innenbeleuchtung
 - Optische Aufheizkontrolle, Autostart
 - Schnellauflaufheizung
 - Kühlgebläse
 - Backofengriff aus Aluminium

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
 - Geringe Türtemperatur
 - 3-fache Türverglasung
 - Kindersicherung

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
 - Nur zur Kombination mit einem
 konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
 - Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
 - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
 gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

HEZ541000 Backblech, emailliert, grau
 (Backwagen)
 HEZ542000 Universalpfanne, grau emailliert,
 Backwagen

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
 finden Sie ab Seite 41.

Serie | 2
HEA171BS3 **Edelstahl**
 Kombinierbar mit konventionellem
 Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizarten
Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:
 - 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
 Großflächengrill, Heißluft sanft
 - Temperaturregelung von 30 °C-275 °C
 - Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
 - Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum: Email anthrazit**

- Versenkbare Drehknebel

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
 - Reinigungsunterstützung
 - Vollglas-Innentür

Komfort

- LED-Touch Control (rot/weiß)
 - Elektronikuhr
 - Backofenbeleuchtung abschaltbar,
 Halogen-Innenbeleuchtung
 - Optische Aufheizkontrolle,
 Temperaturvorschlag
 - Backofengriff aus Aluminium
 - Auto Pilot 10 Programme
 - Schnellauflaufheizung
 - Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+ (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
 - Sehr geringe Türtemperatur
 - Niedrige Türtemperatur während der
 pyrolytischen Reinigung
 - 4-fache Türverglasung
 - Kindersicherung, Türverriegelung bei
 Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung,
 Starttaste

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW
 - Nur zur Kombination mit einem
 konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
 - Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
 - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
 gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft
 beschichtet
 HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
 beschichtet
 HEZ631070 Backblech, emailliert
 HEZ538000 1-fach Teleskopauszug,
 ebenenunabhängig
 HEZ638000 Teleskopüberauszug,
 ebenenunabhängig
 HEZ629070 Air Fry & Grillblech
 HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
 HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl.
 Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
 finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Herde



Serie | 2
HEF113BB0 Schwarz
Kombinierbar mit konventionellem
Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizarten
– Einbau-Herd mit 5 Beheizungarten:
– 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
variabler Großflächengrill, Heißluft sanft
– Temperaturregelung von 50°C-270°C
– Garraumvolumen: 66 l

Zubehörträger / Auszugssystem
– Auszug nachrüstbar

Design
– Garraum: Email anthrazit
– Versenkbare Drehknebel

Reinigung
– Vollglas-Innentür

Komfort
– Bedienung mit LED-Display (rot)
– Elektronikuhr
– Halogen-Innenbeleuchtung
– Backofengriff aus Aluminium
– Autostart
– Schnellaufheizung
– Kühlgebläse

Zubehör
– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
– Kindersicherung
– 3-fache Türverglasung

Technische Info
– Gesamtanschlusswert Elektro: 11,1 kW
– Nur zur Kombination mit einem
konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)
– Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
– Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ431002 Backblech, emailiert
HEZ438201 2-fach Teleskopauszug
HEZ438301 3-fach Teleskopauszug
HEZ625071 Grillblech, emailiert

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
finden Sie ab Seite 41.

Serie | 2
HEA510BS3 Edelstahl
Kombinierbar mit konventionellem
Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizart
– Einbau-Herd mit 5 Beheizungarten:
– 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
Großflächengrill, Heißluft sanft
– Temperaturregelung von 50°C-275°C
– Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem
– Auszug nachrüstbar

Design
– Garraum: Email anthrazit
– Versenkbare Drehknebel

Reinigung
– Vollglas-Innentür

Komfort
– Halogen-Innenbeleuchtung
– Optische Aufheizkontrolle, Autostart
– Schnellaufheizung
– Kühlgebläse
– Backofengriff aus Aluminium

Zubehör
– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
– Geringe Türtemperatur
– 3-fache Türverglasung

Technische Info
– Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
– Nur zur Kombination mit einem
konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)
– Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
– Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ531010 Backblech, Keramik antihhaft
beschichtet
HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihhaft
beschichtet
HEZ538000 1-fach Teleskopauszug,
ebenenunabhängig
HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
HEZ638000 Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig
HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl.
Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
finden Sie ab Seite 41.

Serie | 2
HEF010BR1 Edelstahl
Kombinierbar mit konventionellem
Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizarten
– Einbau-Herd mit 5 Beheizungarten:
– 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
variabler Großflächengrill, Heißluft sanft
– Temperaturregelung von 50°C-270°C
– Garraumvolumen: 66 l

Zubehörträger / Auszugssystem
– Auszug nachrüstbar

Design
– Backofen mit GranitEmail
– Runde Bedienknebel

Reinigung
– Vollglas-Innentür

Komfort
– Halogen-Innenbeleuchtung
– Backofengriff aus Aluminium
– Schnellaufheizung
– Kühlgebläse

Zubehör
– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
– Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)¹

Technische Info
– Gesamtanschlusswert Elektro: 11,1 kW
– Nur zur Kombination mit einem
konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)
– Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
– Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
– Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät
gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör
HEZ431002 Backblech, emailiert
HEZ438201 2-fach Teleskopauszug
HEZ438301 3-fach Teleskopauszug
HEZ625071 Grillblech, emailiert

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen
finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Einbau-Herd

Neu



Serie | 2
HEF010BA1 Schwarz
 Kombinierbar mit konventionellem
 Glaskeramik-Kochfeld



Backofentyp und Heizarten

- Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:
 - 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, variabler Großflächengrill, Heißluft sanft
 - Temperaturregelung von 50 °C-270 °C
 - Garraumvolumen: 66 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Runde Bedienknebel

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A (gemäß EU Nr. 65/2014)¹
- 3-fache Türverglasung

Technische Info

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,1 kW
- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ431002 Backblech, emailliert
- HEZ438201 2-fach Teleskopauszug
- HEZ438301 3-fach Teleskopauszug
- HEZ625071 Grillblech, emailliert

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Induktionskochfelder, herdgesteuert



Serie | 4
NXX675CB5E
Comfort Profil



Serie | 4
NXX645CB5E
umlaufender Edelstahl-Rahmen

Serie | 4
NVS645CB6E
umlaufender Edelstahl-Rahmen



Design

- Glaskeramik, dekorlos
- Comfort Profil / umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbau-Herd (HE) zu betreiben
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen)

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen – Mit 50% mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **2 Flex Induction-Zonen**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen **NXX675CB5E** (Comfort Profil):
Vorne links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Hinten links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Hinten rechts: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Vorne rechts: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzonen **NXX645CB5E** (umlaufender Edelstahl-Rahmen):
Vorne links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Hinten links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Hinten rechts: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Vorne rechts: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2stufige Restwärmeanzeige je Kochzone:
Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind
- Kindersicherung:
Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes
- Automatische Sicherheitsabschaltung:
Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar)

Technische Info


- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (86 cm, verbunden an Anschlussleiste)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Maße (H x B x T)


- **Comfort Profil:** **umlaufender Edelstahl-Rahmen:**
Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm
Einbaumaße: 51 x 560 x 490-500 mm Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm
- Maße u. Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß tech. Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ2390522 Grillplatte
- HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 28 cm, antihhaftbeschichtet, Edelstahl
- HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 24 cm, antihhaftbeschichtet, Edelstahl
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

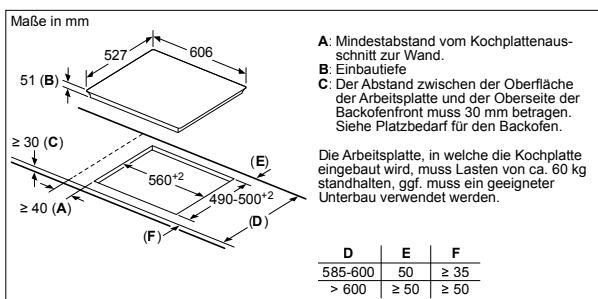


NXX675CB5E – Comfort Profil

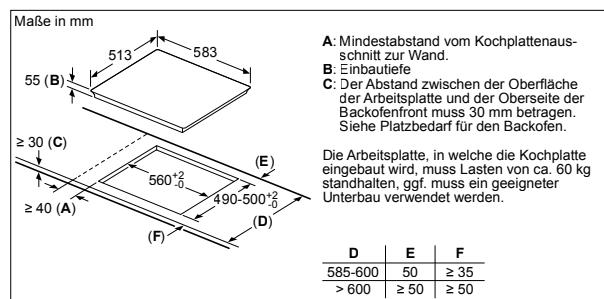

NXX645CB5E | NVS645CB6E – umlaufender Edelstahl-Rahmen

Induktionskochfelder, herdgesteuert



Serie | 4
NVQ645CB6E
umlaufender Edelstahl-Rahmen



Design

- Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbau-Herd (HE) zu betreiben
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen – Mit 50% mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **2 Combi Zonen**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
Vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2stufige Restwärmeanzeige je Kochzone:
Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind
- Kindersicherung:
Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes
- Automatische Sicherheitsabschaltung:
Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab

Technische Info

- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (110 cm, verbunden an Anschlussleiste)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Maße (H x B x T)

- Gerätmaße: 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm
- Maße u. Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß tech. Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 28 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 24 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
HEZ9ES100 Hochwertiger Espressokocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet
HEZ9SE030 3-teiliges Topfset
HEZ9SE040 4-teiliges Topfset
HEZ9SE060 6-teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

Serie | 4
NIF645CB5E
umlaufender Edelstahl-Rahmen



Design

- Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbau-Herd (HE) zu betreiben
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen – Mit 50% mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung, davon 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
Vorne links: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
Hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
Hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2stufige Restwärmeanzeige je Kochzone:
Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind
- Kindersicherung:
Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes
- Automatische Sicherheitsabschaltung:
Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar)

Technische Info

- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (86 cm, verbunden an Anschlussleiste)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm


Maße (H x B x T)

- Gerätmaße: 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm
- Maße u. Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten


Sonderzubehör

- HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 28 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 24 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
HEZ9ES100 Hochwertiger Espressokocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet
HEZ9SE030 3-teiliges Topfset
HEZ9SE040 4-teiliges Topfset
HEZ9SE060 6-teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

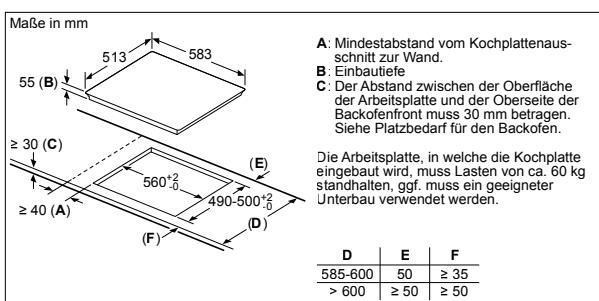


NVQ645CB6E – umlaufender Edelstahl-Rahmen

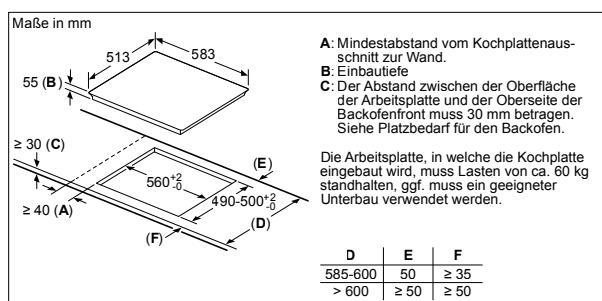


NIF645CB5E – umlaufender Edelstahl-Rahmen

Konventionelle Kochfelder, herdgesteuert



• MADE IN GERMANY •
• MADE IN GERMANY •



• MADE IN GERMANY •
• MADE IN GERMANY •

Serie | 4
NKN645GA2E
umlaufender Edelstahl-Rahmen



Design

- Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Edelstahl-Rahmen

Benutzerfreundlichkeit

- Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

Leistung und Größe

- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone
- Kochzonen:
 - Vorne links: 180 mm, 2,0 kW
 - Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW
 - Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
 - Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1,0 kW

Umwelt und Sicherheit

- Restwärmeanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Technische Info

- Gesamtanschlusswert: 7,8 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

Maße (H x B x T)

- Gerätmaße: 43 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 43 x 560 x 490-500 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 28 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 24 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
HEZ9SE030 3-teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

Serie | 4
NKE611GA2E
Rahmenlos aufliegend



Design

- Glaskeramik, dekorlos
- Rahmenlos aufliegend

Benutzerfreundlichkeit

- Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

Leistung und Größe

- 4 High Speed-Kochzonen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 145 mm, 1,2 kW
 - Hinten links: 180 mm, 2,0 kW
 - Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
 - Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW

Umwelt und Sicherheit

- Restwärmeanzeige für jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Technische Info

- Gesamtanschlusswert: 6,6 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm


Maße (H x B x T)

- Gerätmaße: 45 x 592 x 522 mm
- Einbaumaße: 45 x 560 x 490-500 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten


Sonderzubehör

- HEZ9CF280 Bratpfanne, Ø 28 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
HEZ9CF240 Bratpfanne, Ø 24 cm, antihaftbeschichtet, Edelstahl
HEZ9SE030 3-teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.



NKN645GA2E – umlaufender Edelstahl-Rahmen



NKE611GA2E – Rahmenlos aufliegend (nicht flächenbündig einbaubar)

Perfekt war noch nie so einfach.

Backöfen.

Egal, wie kompliziert ein Gericht auch klingt, die Zubereitung ist ab sofort einfach. Denn die Sensor-Backöfen der Serie|8 unterstützen Sie dabei mit zahlreichen Funktionen. Wenn Sie möchten, messen und überprüfen diese permanent den Garzustand Ihrer Speisen und passen den Garvorgang selbstständig an.

Ob Geflügel, Fleisch, Fisch, Vegetarisches, Backwaren oder Süßspeisen: Ihr Wunschgericht gelingt immer auf den Punkt perfekt. Und das besonders komfortabel und einfach. Schließlich steht neben Ihnen noch ein weiterer Meisterkoch in der Küche – Ihr Backofen.



Hinweis zur Küchenplanung von mehreren Geräten neben- oder untereinander: Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Backöfen, Kompaktgeräte und Wärmeschubladen aus derselben Serie (z. B. Serie | 8 oder Serie | 6) kombiniert zu verplanen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.



Bosch Dampfbacköfen im Vergleich.

Backen mit Dampfunterstützung

1 Intensitätsstufe



Ideal zum Backen.

Durch die Zugabe von Wasserdampf werden die Brote außen schön knusprig.

Und so funktioniert's:

- Röhrenförmiger Wassertank (220 ml) in der Bedienblende integriert
 - » Während des Backvorgangs nachfüllbar
- Dampfunterstützung - 1 Intensitätsstufe (Heißluft Dampf)



Ideal für:

Brot | Aufwärmen | Regenerieren



Serie | 4

Backen mit Dampfunterstützung

2 Intensitätsstufen



Ideal zum Backen, Braten, [Grillen](#) und [Regenerieren mit Dampf](#).

Durch die Zugabe von Dampf werden Braten außen knusprig und innen saftig, Kartoffeln erhalten eine leckere Kruste und Brote werden außen schön knusprig und innen fluffig.

Und so funktioniert's:

- Röhrenförmiger Wassertank (220 ml) in der Bedienblende integriert
 - » Während des Backvorgangs nachfüllbar
- Dampfunterstützung - 2 Intensitätsstufen
- Dampf kombinierbar mit den klassischen Heizarten 3D Heißluft / Umluftgrill / Ober-/ Unterhitze
- AutoPilot Programme mit automatischer Dampfunterstützung



Ideal für:

Brot | Braten | Regenerieren



Serie | 6

* Dampfgaren bis zu 120 °C im Vergleich zur Zubereitung in herkömmlich kochendem Wasser, Universität Hohenheim Testergebnisse 05/2022 und 10/2022.

** Modellabhängig

Ganz nach Ihrem Geschmack.

Backen mit Dampfunterstützung

3 Intensitätsstufen



Ideal zum Backen, Braten, Grillen und Regenerieren mit Dampf.

Durch die Zugabe von Dampf werden Braten außen knusprig und innen saftig, Kartoffeln erhalten eine leckere Kruste und Brote werden außen schön knusprig und innen fluffig.

Und so funktioniert's:

- Wassertank (1l) hinter der Bedienblende
 - » Während des Backvorgangs nachfüllbar
- Dampfunterstützung - 3 Intensitätsstufen
- Dampf kombinierbar mit den klassischen Heizarten** 4D Heißluft / Umluftgrill / Ober-/Unterhitze / Gären / Warmhalten / Auftauen
- Bosch Assist Programme mit automatischer Dampfunterstützung
- Perfect Steam Dampfsensor** – misst ständig den Feuchtigkeitsgehalt im Ofen und gibt automatisch die optimale Dampfmenge zu
- manuelle Dampfzugabe - für professionelles Brotbacken. Nach Aktivierung kann bis zu 10 x eine Dampfzugabe (ca. 3 Min) erfolgen



Ideal für:

Brot | Braten | Regenerieren



Serie | 8

Dampfgaren Plus bis zu 120 °C

Dampfunterstützung



Ideal zum Dampfgaren, sowie zum Backen, Braten, Grillen und Regenerieren mit Dampf. Dampfgaren bis zu 120 °C – Gemüse, & Co. werden besonders schonend und schnell gegart und Nährstoffe bleiben bis zu 54%* erhalten.

Durch die Zugabe von Dampf werden Braten außen knusprig und innen saftig, Kartoffeln erhalten eine leckere Kruste und Brote werden außen schön knusprig und innen fluffig.

Und so funktioniert's:

- Wassertank (1l) hinter der Bedienblende
 - » Während des Backvorgangs nachfüllbar
- Dampfgaren bis zu 120 °C – kombiniert Dampf mit Heißluft für schonendes Garen
- Dampfunterstützung - 3 Intensitätsstufen
- Dampf kombinierbar mit den klassischen Heizarten 4D Heißluft / Umluftgrill / Ober-/Unterhitze / Gären / Warmhalten / Auftauen
- Bosch Assist Programme mit automatischer Dampfunterstützung
- Perfect Steam Dampfsensor** – misst ständig den Feuchtigkeitsgehalt im Ofen und gibt automatisch die optimale Dampfmenge zu
- manuelle Dampfzugabe - für professionelles Brotbacken. Nach Aktivierung kann bis zu 10 x eine Dampfzugabe (ca. 3 Min) erfolgen



Ideal für:

Gemüse | Fisch
Sous-Vide



Brot | Braten
Regenerieren



Serie | 8

Die Highlights der Backöfen.



Air Fry.

Wie wäre es mit selbst gemachten Pommes frites? Oder mit Chips aus frischem Gemüse? Einfach auf das Air Fry & Grillblech* legen, etwas Öl hinzugeben und die Heizart „Air Fry“ auswählen. Schon kurze Zeit später kann man es sich mit einem Snack vor dem Fernseher bequem machen. Und noch ein Tipp: Das Air Fry & Grillblech* kann auch zur Zubereitung von Grillgerichten verwendet werden.

*Als Sonderzubehör erhältlich



PerfectRoast Bratenthermometer Plus.

Um einen Braten auf den Punkt zu garen, braucht es viel Erfahrung – oder PerfectRoast Plus. Das Bratenthermometer misst die Temperatur des Garguts an drei verschiedenen Messpunkten. Ausschlaggebend ist die niedrigste gemessene Temperatur: Wenn die ausgewählte Kerntemperatur erreicht ist, ist das Gericht perfekt gegart. Und dank künstlicher Intelligenz weiß man genau, in wie vielen Minuten der Braten perfekt fertig ist. Das macht es leichter, alle Gerichte gleichzeitig auf den Tisch zu bringen. es leichter, alle Gerichte gleichzeitig auf den Tisch zu bringen.



PerfectBake Backsensor Plus.

Backen war noch nie so einfach. Einfach ein Gericht auswählen, z.B. „Kuchen in Form“ oder „Muffins“, und auf „Start“ drücken. Den Rest erledigt der Backofen von selbst. Das Beste ist: Der Backsensor misst permanent die Feuchtigkeit im Backofeninnenraum und ermittelt mithilfe künstlicher Intelligenz, wie viele Minuten es noch dauert, bis der Kuchen fertig ist.



Die Ausstattungsmerkmale der Backöfen und Herde.



3D Heißluft.

Süßes Gebäck, z.B. Plätzchen, können jetzt auf bis zu drei Ebenen (3, 1, 4) gleichzeitig gebacken werden. 3D Heißluft sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung im ganzen Backofen.



4D Heißluft – Serie|8.

Noch mehr Flexibilität beim Backen: Mit 4D Heißluft wird die Hitze schnell und gleichmäßig im gesamten Backofen verteilt. Egal, welche der vier Einschub-Ebenen für das Backblech oder den Backrost verwendet werden, das Ergebnis ist immer perfekt. Und das ist noch nicht alles: Mit 4D Heißluft lassen sich Plätzchen auf bis zu vier Ebenen gleichzeitig backen – für zuverlässige Ergebnisse von der obersten bis zur untersten Ebene.



Bosch Assist.

Wirklich präzise Angaben zu Temperatur und Garzeit sucht man in manchen Kochbüchern und Familienrezepten vergeblich. Dank Bosch Assist gelingt es trotzdem: Einfach das gewünschte Gericht auswählen und der Backofen stellt automatisch die ideale Heizart, Temperatur und Zubereitungszeit ein. Diese Einstellungen lassen sich natürlich auch einfach selbst vornehmen.



Auto Pilot – Serie| 6 und 4.

Mit Auto Pilot 10/30/40 gelingt Ihr Essen perfekt. Nachdem Sie das Gericht in den Backofen bzw. Herd gestellt haben, wählen Sie im Anzeigemenü aus den 10/30/40 Möglichkeiten das passende Automatikprogramm aus. Geben Sie dann nur noch das Gewicht des Gerichts ein und drücken Sie „Start“. Den Rest erledigt Auto Pilot für Sie: Ermittlung von Heizart, Temperatur und Garzeit. Er schaltet gegen Ende der Garzeit sogar das Programm aus. Da Auto Pilot bei einigen Gerichten Kochgeschirr mit Deckel voraussetzt, bleibt auch der Backofen sauber. Einfacher kann man nicht kochen.



Crisp-Funktion.

Während des Brat- oder Backvorgangs wird die Feuchtigkeit direkt aus dem Garraum entfernt. Dies verleiht Ihrem fertigen Gericht die gewünschte zusätzliche Knusprigkeit.



Digitaler Bedienring – Serie|8.

Mit dem digitalen Bedienring lassen sich die Funktionen Ihres Backofens ganz intuitiv bedienen. Sie fahren einfach mit dem Finger über den auf dem Display eingravierten Ring und bestätigen dann die gewünschte Einstellung.



Eco Clean Direct / Eco Clean Direct Plus.

Backofen reinigen leicht gemacht – mit Eco Clean Direct, der energiesparenden Reinigungsunterstützung. Eine spezielle Beschichtung der Backofenrückwand aus mikrofeinen Keramikkügelchen baut Spritzer bereits während des Backens und Bratens ab – und das ein Geräteleben lang. Das spart Zeit und Energie. Eco Clean Direct Plus ist darüber hinaus mit der Anti-Fett-Beschichtung an den Seitenwänden und an der Decke ausgestattet.



Intensivhitze.

Oberhitze und extrem starke Unterhitze kombiniert – für beste Backergebnisse mit knusprigem Boden und saftigem Belag, wie etwa Flammkuchen oder Käsekuchen.

Kindersicherung.

Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Elektronik vor Kinderhänden und unbeabsichtigter Bedienung geschützt – ein Verstellen ist unmöglich. So wird ein höchster Standard an Sicherheit gewährleistet, um eine mögliche Verletzungsgefahr zu unterbinden.



Komfort Tür – vollgedämpft.

Alle Backöfen der Serie|8 verfügen über die praktische Soft Open & Soft Close-Funktion, die Ihnen ein noch sanfteres und leises Öffnen und Schließen der Tür ermöglicht.



Pizzastufe.

Die Kombination von Unterhitze und Heißluft eignet sich besonders für die Zubereitung von Tiefkühlproduktien wie Pizza oder Pommes frites.



Pyrolyse – Selbstreinigung.

Mit aktivierter Pyrolyse-Funktion heizt sich Ihr Gerät auf und verbrennt eingebrennnte Speisereste, Fette und Öle mit der Kraft von 480 °C. Zurück bleibt nur etwas Asche, die Sie mühelos mit Küchenpapier entfernen können. Wählen Sie einfach, je nach Verschmutzungsgrad, eine von zwei Stufen aus und drücken Sie auf Start – den Rest erledigt Ihr Backofen automatisch.



Sanftgaren.

Für die langsame und schonende Zubereitung von extra zartem Gemüse oder Geflügel bei niedriger Temperatur, z. B. bei 85 °C.

Ebenenunabhängiger Teleskopvollauszug.

Der ebenenunabhängige Teleskopvollauszug kann flexibel auf jeder gewünschten Ebene im Backofen eingesetzt werden. Die Handhabung hierbei ist schnell und einfach – auch die Grillebene kann genutzt werden. Dank der Pyrolysebeständigkeit ist er leicht zu reinigen. Erhältlich als praktisches Zubehör (1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig) für Pyrolyse-, Volldampf- und konventionelle Serie|8 Backöfen. Bei den Serien|2, 4 und 6 ist der 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig ebenso als Zubehör erhältlich.



Umluft-Grill.

Ist die gewünschte Zieltemperatur erreicht, schaltet sich der Ventilator ein und sorgt, insbesondere bei großvolumigen Gerichten, für eine optimale Verteilung der Heißluft – ideal für Braten, Geflügel und ganze Fische mit perfekter, knuspriger Kruste.

Die Blenden der Backöfen und Herde auf einen Blick.

Serie|8

TFT-Touchdisplays


- Führen mit Abbildungen der Speisen und Klartext selbst-erklärend durch das Menü. Je nach Programmauswahl erhält man leicht verständliche Hinweise.
- Bildhafte Darstellung der Speisekategorien zur schnellen Orientierung.
- Leichte Reinigung durch glatte Touch-Display-Oberfläche.

Backofen HSG7364B1 – **TFT-Touchdisplay Plus**

- Vergrößertes, hochauflösendes TFT-Touchdisplay Plus mit Klartextanzeige und direkt anwählbaren Tasten.

Intuitiver Bedienring

- Der intuitive Bedienring lässt sich mit minimalem Druck und nur einem Finger genau steuern.

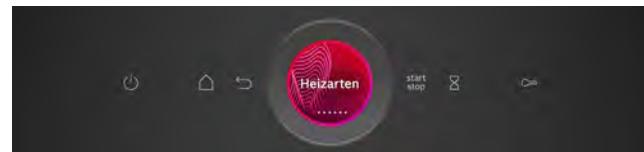Backofen HBG7741B1 – **TFT-Touchdisplay**

- Hochauflösendes TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige und integrierten, direkt anwählbaren Tasten.

Serie|6



Backofen HRG578CB7



Backofen HBG578BS3



Backofen Sonderform 90 cm breit VBC5580SO

LCD-Display

- Die Backöfen mit weiß leuchtendem LCD-Display sind mit Versenkknöpfen ausgestattet.
- Temperaturanzeige und Anzeige der ansteigenden Temperatur mit anwachsend roter Lichtlinie.

- Bis zu 12 Beheizungsarten auswählbar.
- Auto Pilot-Programme und Reinigungsfunktion über Display steuerbar.

Serie|4



Backofen HBA574BB3

LED-Display

- Die Backöfen mit rot leuchtendem LED-Display sind mit Touch Control-Bedienung ausgestattet.
- 7 Beheizungsarten auswählbar.

Serie|2



Backofen HBA510BA3

LED-Display

- Die Backöfen mit rot leuchtendem LED-Display sind mit Versenkknöpfen ausgestattet.
- 5 Beheizungsarten auswählbar.



Backofen HRG532BB3

LED-Touch Control (rot/weiß)

- Die Backöfen mit rot/weiß leuchtendem LED-Display sind mit Touch Control-Bedienung ausgestattet.
- 8 Beheizungsarten auswählbar.

Serie | 8 Backöfen mit Mikrowellen-Funktion // TFT-Touchdisplay Plus



Serie | 8
HMG776NB1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- Backofen mit Mikrowellen-Funktion mit 20 Beheizungsarten:**
4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorräumen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorräumen
- Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregulierung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen:** 67 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- 1-fach Teleskop Auszug, pyrolysefähig (keine weiteren Auszüge möglich)

Design

- Garraum:** Email anthrazit
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- Home Connect**
- TFT-Touchdisplay Plus**
- PerfectRoast Plus**
- PerfectBake Plus**
- Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie | 8
HMG7361B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- Backofen mit Mikrowellen-Funktion mit 20 Beheizungsarten:**
4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorräumen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorräumen
- Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregulierung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen:** 67 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Keine Auszüge möglich

Design

- Garraum:** Email anthrazit
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- Eco Clean Direct:** Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- Home Connect**
- TFT-Touchdisplay Plus**
- Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie|8 Backofen mit Dampf-Funktion // TFT-Touchdisplay Plus



Serie|8
HSG7364B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- **Dampfbackofen mit 21 Beheizungarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- **Dampf-Funktion Plus:** Für eine schonende, gesunde Zubereitung von Speisen bei bis zu 120 °C
- **Garraumvolumen:** 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum:** Email anthrazit
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Eco Clean Direct:** Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- **Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Manueller Dampfstoff
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹

Maße (H x B x T)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihärt beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638D00 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, dampffähig
- HEZ664000 Kombirost

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie|8
HSG7361B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- **Dampfbackofen mit 21 Beheizungarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- **Dampf-Funktion Plus:** Für eine schonende, gesunde Zubereitung von Speisen bei bis zu 120 °C
- **Garraumvolumen:** 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum:** Email anthrazit
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Eco Clean Direct:** Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- **Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Manueller Dampfstoff
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹

Maße (H x B x T)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihärt beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638D00 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, dampffähig
- HEZ664000 Kombirost

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

Serie | 8 Backofen mit Dampfunterstützung oder konventionell // TFT-Touchdisplay Plus



Serie | 8
HRG7764B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit 20 Beheizungarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- **Garraumvolumen:** 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

Design

- **Garraum:** Email anthrazit
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**

- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- **Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose
- Bosch Assist
- Schnellauflaufheizung
- Crisp Finish
- Manueller Dampfstoß
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühleßlasse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638070 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig
- HEZ664000 Kombirost
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie | 8
HBG7764B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit 14 Beheizungarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- **Garraumvolumen:** 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

Design

- **Garraum:** Email anthrazit
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**

- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose
- Bosch Assist
- Schnellauflaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühleßlasse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638070 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

Serie|8 Backöfen, konventionell // TFT-Touchdisplay Plus und TFT-Touchdisplay



Serie|8
HBG7363B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit 14 Heizungsarten:** 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorräumen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorräumen
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- **Garraumvolumen:** 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum:** Email anthrazit
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Eco Clean Direct:** Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay Plus**
- **PerfectRoast Plus**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Bratenthermometer, Restlaufzeitprognose
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹

Maße (H x B x T)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihalt beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.



Serie|8
HBG7741B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit 14 Heizungsarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorräumen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorräumen
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- **Garraumvolumen:** 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

Design

- **Garraum:** Email anthrazit
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹

Maße (H x B x T)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihalt beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638070 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie|8 Backofen, konventionell und TFT-Touchdisplay



Serie|8
HBG7341B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit 14 Beheizungarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- **Garraumvolumen:** 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum:** Email anthrazit
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- **Eco Clean Direct:** Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Home Connect**
- **TFT-Touchdisplay**
- **Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellauflaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühleßgläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie|6 Backöfen mit Dampfunterstützung // LCD-Display (weiß)



Serie|6
HRG578CB7 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- **Backofen mit 12 Beheizungarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Regenerieren mit Dampfzugabe Beheizungarten kombinierbar mit Dampfzutrieb:
- 3D Heißluft, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App:
- Air Fry, Unterhitze, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- **Garraumvolumen:** 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum:** Email anthrazit
- Versenkbarer Drehknebel
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**

Komfort

- **Home Connect**
- **Bratenthermometer**
- **Auto Pilot 30 Programme**
- **Dampfintensität(en): stark, leicht**
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart
- Leeranzeige Wassertank
- Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm
- Externe Dampferzeugung
- Schnellauflaufheizung
- Kühleßgläse

Zubehör

- 1 x **Air Fry & Grillblech**, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne,

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

Serie|6 Backöfen, konventionell // LCD-Display (weiß)



Neu



Serie|6
HBG578BS3 Edelstahl
HBG578BB3 Schwarz



Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 10 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Aufauen, Heißluft sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C-275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Versenkbarer Drehknebel
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)

- Reinigungsunterstützung

Komfort

- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Auto Pilot 30 Programme
- LCD-Display (weiß)
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Autostart
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Air Fry & Grillblech, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie|6
HBG537BB4 Schwarz



Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 8 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Versenkbarer Drehknebel
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- Eco Clean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Auto Pilot 10 Programme
- LCD-Display (weiß)
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Air Fry & Grillblech, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Restwärmeanzeige

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig, 30 mm hoch
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet, 38 mm hoch
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

Serie|6 Backöfen, Sonderform 90 cm // LCD-Display (weiß)



Serie 6 VBD5780S0	Edelstahl	Serie 6 VBC5580S0	Edelstahl
Backofentyp und Heizarten - 90 cm Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Umluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft - Temperaturregelung von 50 °C-280 °C - Garraumvolumen: 112 l	Backofentyp und Heizarten - 90 cm Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Umluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft - Temperaturregelung von 50 °C-280 °C - Garraumvolumen: 85 l	Zubehörträger / Auszugssystem - 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig	Zubehörträger / Auszugssystem - 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
Design - Backofen mit Granit Email - Versenkbarer Drehknebel - Backofengriff aus Aluminium	Design - Backofen mit Granit Email - Versenkbarer Drehknebel - Backofengriff aus Aluminium	Reinigung - Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) - Reinigungsunterstützung (Programm)	Reinigung - Eco Clean Direct Plus Beschichtung: Rückwand - Reinigungsunterstützung (Programm)
Komfort - LCD-Display (weiß) - Klapptür - Backofensteuerung elektronisch - Elektronikuhr - Halogen-Langfeldleuchte - Schnellaufheizung - Kühlgebläse	Komfort - LCD-Display (weiß) - Klapptür - Backofensteuerung elektronisch - Elektronikuhr - Halogen-Langfeldleuchte - Schnellaufheizung - Kühlgebläse	Zubehör - 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	Zubehör - 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit - Geringe Türtemperatur - Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter	Umwelt und Sicherheit - Geringe Türtemperatur - Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter	Technische Info - Länge Netzkabel: 115 cm - Nennspannung: 220 - 240 V - Gesamtanschlusswert Elektro: 4,2 kW - Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹	Technische Info - Länge Netzkabel: 115 cm - Nennspannung: 220 - 240 V - Gesamtanschlusswert Elektro: 3,1 kW - Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹
Maße (H x B x T) - Gerätmaße: 594 x 896 x 570 mm - Nischenmaße: 604 x 860 x 560 mm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten	Maße (H x B x T) - Gerätmaße: 475 x 896 x 572 mm - Nischenmaße: 480 x 860 x 560 mm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten		

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

Serie|4 Backofen mit Dampfunterstützung // LED-Touch Control (rot/weiß)



Serie|4
HRG532BB3 Schwarz



Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 8 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Air Fry, Heißluft Dampf
- Temperaturregelung von 30 °C-275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- Eco Clean Direct: Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Touch Control-Bedienung
- Auto Pilot 15 Programme
- Dampfintensität: leicht
- Wassertank mit 220 ml Fassungsvermögen
- LED-Touch Control (rot/weiß)
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm
- Externe Dampferzeugung
- Leeranzeige Wassertank

Zubehör

- 1 x Air Fry & Grillblech, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Starttaste

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie|4 Backöfen, konventionell // LED-Display (rot)



Serie|4
HBA574BB3 Schwarz



Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Versenkbare Drehknebel
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung

Komfort

- Auto Pilot 10 Programme
- LED-Display (rot)
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

Serie|4 Backofen, konventionell // LED-Display (rot)



Serie|4
HBA514BS3 Edelstahl
HBA514BB3 Schwarz



Backofentyp und Heizart

- **Backofen mit 7 Beheizungarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C-275 °C
- **Garraumvolumen:** 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Versenkbare Drehknebel
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- Reinigungsunterstützung

Komfort

- **LED-Display (rot)**
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie|2 Backofen, konventionell // LED-Touch Control (rot/weiß)

Neu



Serie|2
HBA572BB4 Schwarz



Backofentyp und Heizart

- **Backofen mit 6 Beheizungarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 30 °C-275 °C
- **Garraumvolumen:** 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- **Garraum: Email anthrazit**
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Auto Pilot 10 Programme**
- **LED-Touch Control (rot/weiß)**
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Starttaste

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

Serie|2 Backöfen, konventionell // LED-Touch Control (rot/weiß)

Neu



Serie|2
HBA571BB4 Schwarz



Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 5 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)

- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- Auto Pilot 10 Programme
- LED-Touch Control (rot/weiß)
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Schnellaufheizung
- Kühlebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Starttaste

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

Serie|2
HBA510BA3 Schwarz



Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 5 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Runde Drehknebel
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Optische Aufheizkontrolle, Autostart
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Schnellaufheizung
- Kühlebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste
- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 41.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D (gemäß EU Nr. 65/2014).

Sonderzubehör Backöfen und Herde

Schmale Universalpfannen für unterschiedliche Geschmäcker.

In der Regel werden heute Gerichte häufiger in unterschiedlichen Varianten zubereitet, zum Beispiel Pizza mit und ohne Kochschinken oder Kuchen mit und ohne Rosinen. Die schmalen Universalpfannen sind perfekt geeignet, um kleine Mengen oder ein Gericht in zwei Varianten zuzubereiten. So können zum Beispiel auf einem Blech Kartoffelpalten zubereitet werden, während auf dem zweiten Blech Tomaten gegart werden, ohne dass der Saft der Tomaten in die Kartoffeln läuft.



HEZ530000

Getrennte Zubereitung unterschiedlicher Gemüsearten.



Halbe Backbleche passen in jeden Bosch-Kühlschrank.

Mengen oder ein Gericht in zwei Varianten zuzubereiten. So können zum Beispiel auf einem Blech Kartoffelpalten zubereitet werden, während auf dem zweiten Blech Tomaten gegart werden, ohne dass der Saft der Tomaten in die Kartoffeln läuft.



Backbleche können hintereinander sowie auf unterschiedlichen Ebenen eingeschoben werden.



Reinigung im Bosch-Geschirrspüler ist möglich.



HEZ531010

Universalpfanne und Backblech mit keramischer Antihaftbeschichtung.


Dank der speziellen Keramikbeschichtung der Universalpfanne und des Backblechs ist die Oberfläche leicht zu reinigen. Auch ist die Verwendung von Backpapier oder ein Einfetten des Blechs nicht mehr notwendig. So wird das Backen, Braten und Reinigen noch einfacher.



Exklusives Zubehör für Serie | 8 Backöfen¹



HEZ638D070
1-fach Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig, pyrolysefähig



HEZ635001
Air Fry & Grill Set



HEZ66D52
Dampfbehälter gelocht/ungelocht,
Größe M²

HEZ638D00
1-fach Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig, dampffähig²

Universelles Zubehör für Backöfen aller Serien¹


HEZ638000
1-fach Teleskopvollauszug,
ebenenunabhängig²



HEZ327000
Backstein



HEZ32WA00
Kabelloser Speisenthermometer



HEZ636000
Glaspfanne



HEZ530000
2 Universalpfannen, schmales
Format



HEZ538000
1-fach Teleskopauszug,
ebenenunabhängig²



HEZ633070
Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit



HEZ532010
Universalpfanne, Keramik antihaft
beschichtet²



HEZ531010
Backblech, Keramik antihaft
beschichtet²




HEZ629070
Air Fry & Grillblech, emailliert,
anthrazit



HEZ915003
Glasbräter 5,4 l




HEZ632070
Universalpfanne, emailliert,
anthrazit, pyrolysefähig²




HEZ634000
Back- und Bratrost (Standard)²



HEZ617000
Pizzaform, emailliert, anthrazit²



HEZ660060
Fachbodenverblendung inkl.
Verblendleiste



HEZ660050
Verblendleiste für Sockel




HEZG0AS00
Anschlusskabel 3 m


Einbauzeichnungen Backöfen

Backöfen


HMG7...

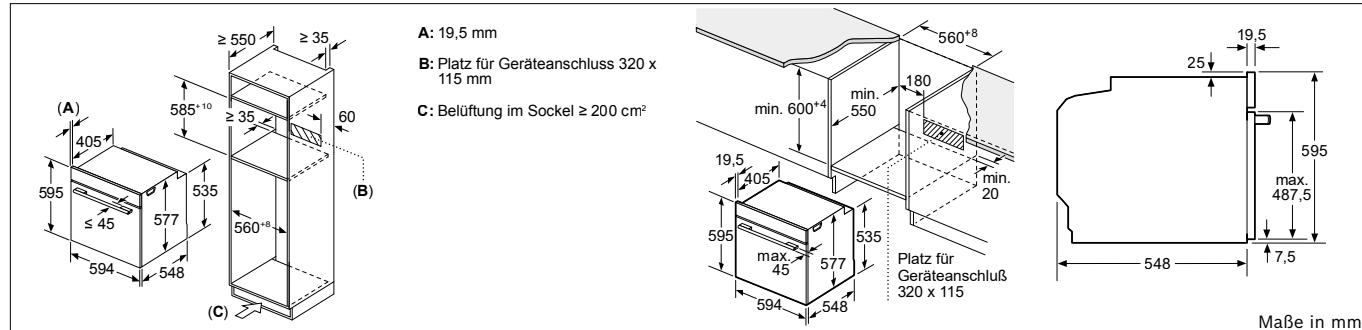


HSG7... | HRG7...

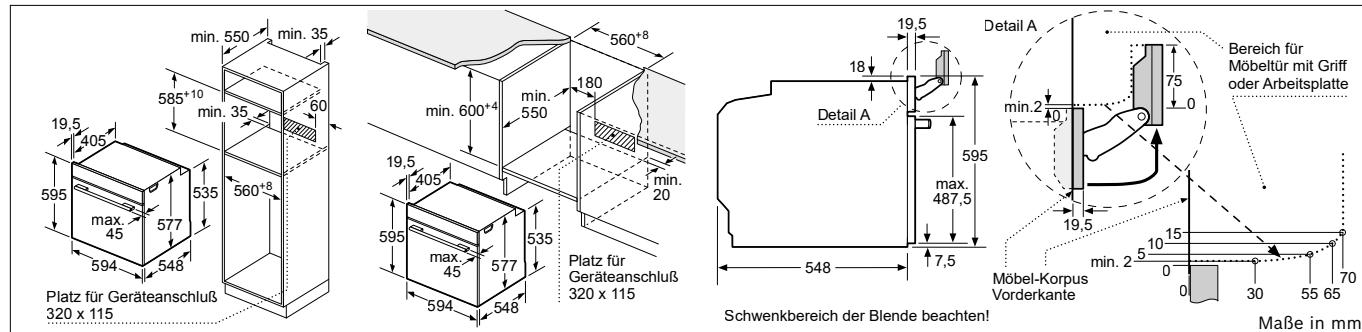

HBG7...

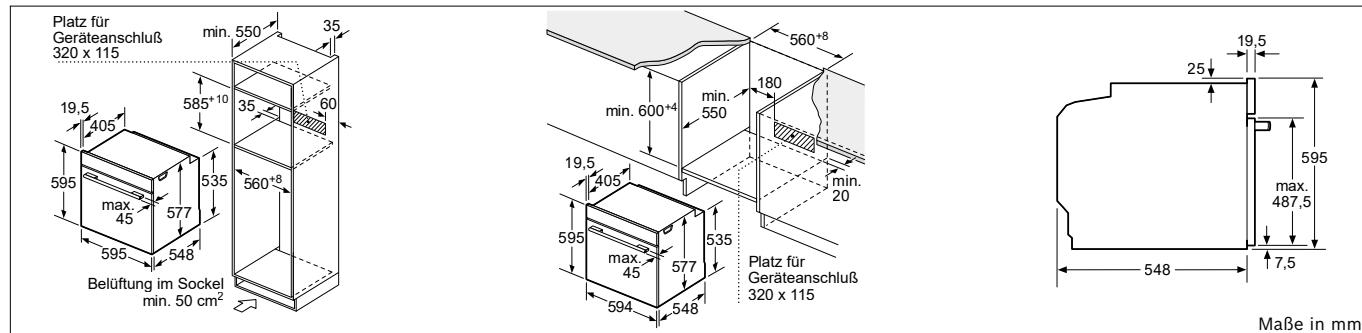


HRG5... | HBG5... | HBA5...

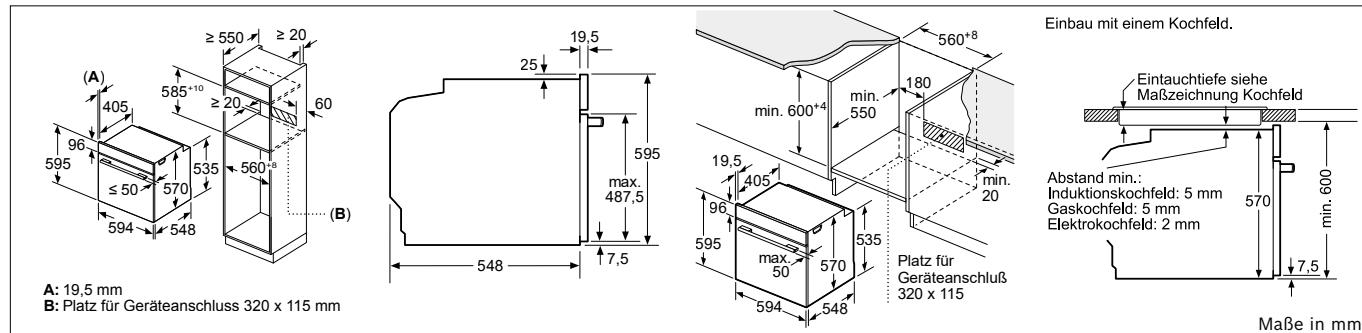


Einbauzeichnungen Backöfen

Backöfen


HMG7... | HSG7... | HBG7... | HRG7...

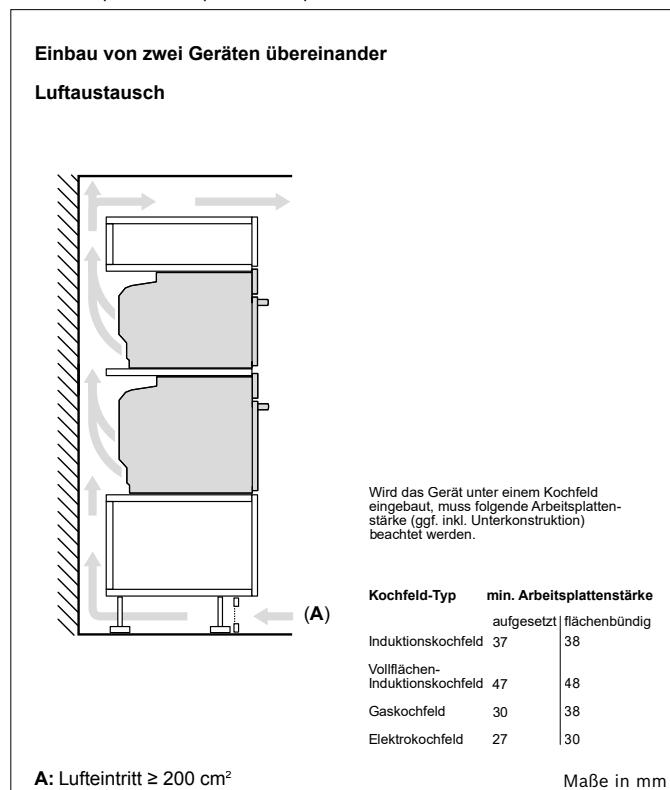

VBD5780SO

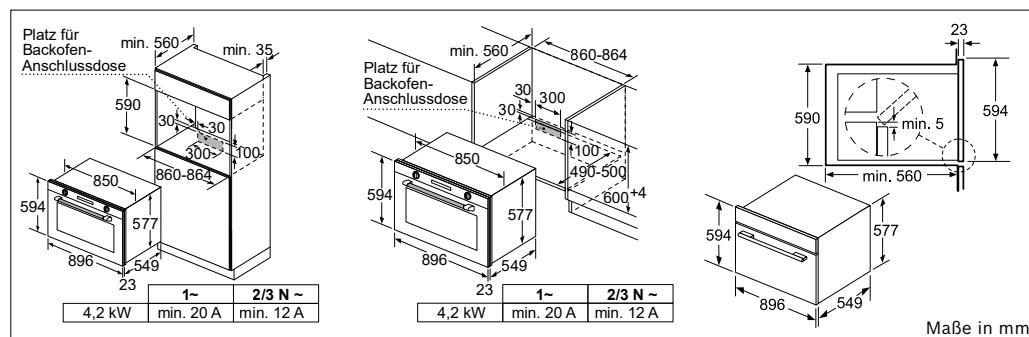

VBC5580SO

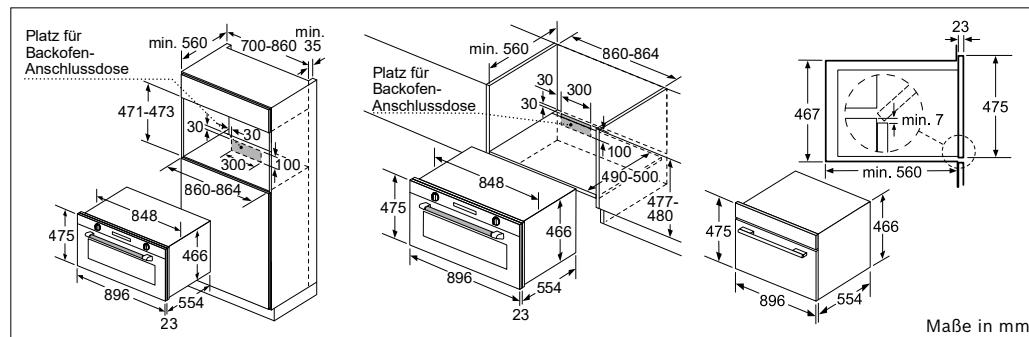

Perfekt war noch nie so einfach.

Kompaktgeräte.

Ganz gleich, ob Sie den Einbau in einen Ober- oder Hochschränk planen – Kompaktgeräte zeichnen sich durch ihre flexible Einbauhöhe und praktische Modularität aus und garantieren Ihnen immer vollste Gestaltungsfreiheit. Das durchdachte Design ist zudem optimal aufeinander abgestimmt. So wurden z.B. die Blendenhöhe als auch das Display-Design konsequent einheitlich gestaltet. Egal welche Einbaugeräte und Höhen Sie also kombinieren – eine perfekt harmonische Optik ist Ihnen garantiert.





Hinweis zur Küchenplanung von mehreren Geräten neben- oder untereinander: Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Backöfen, Kompaktgeräte und Wärmeschubladen aus derselben Serie (z. B. Serie | 8 oder Serie | 6) kombiniert zu verplanen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Das Lieblingscafé hat jetzt rund um die Uhr geöffnet.

Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato? Mit dem Einbau-Kaffeevollautomat kann man sich und seine Gäste ganz einfach auf Tastendruck mit einem Getränk nach Wahl verwöhnen. Dabei garantiert die Bosch Barista-Technologie ein vollmundiges Aroma und perfekte Crema – für Kaffeespezialitäten so perfekt wie im Lieblingscafé.



Aroma Select.

Seinen Espresso genießen wie man ihn mag. Mit Aroma Select kann die Stärke des Kaffees ganz nach Geschmack angepasst werden. Einfach zwischen drei verschiedenen Aromaprofilen auswählen: mild, ausgewogen oder markant.



Coffee World.

Ob spanischer Café Cortado oder italienischer Ristretto, mit Coffee World internationale Kaffeespezialitäten ganz einfach zubereiten – mit nur einem Tastendruck. Es kann zwischen 20 Kaffeevariationen aus 8 Ländern ausgewählt werden. In der Home Connect-App die gewünschte Kaffeespezialität angeben. Der Einbau-Kaffeevollautomat erledigt den Rest.



Automatische Reinigung des Milchsystems.

Genauso leicht wie die Zubereitung des Lieblingsgetränks ist die Reinigung des Geräts. Nach jeder Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch wird das Milchsystem mit einem Dampfstoß automatisch gereinigt. Das Gerät nimmt die tägliche Pflege des Milchsystems damit vollständig ab. Und man kann sich ganz dem Genuss seines Cappuccinos oder Latte Macchiatos widmen.



Serie|8 Kompaktbacköfen 45 cm // TFT-Touchdisplay



Serie|8
CBG7341B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- Kompaktbackofen mit 12 Beheizungarten:**
 - Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, 2D Heißluft
 - Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
 - Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
 - Garraumvolumen: 47 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit**
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- Eco Clean Direct: Rückwand**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Home Connect**
- TFT-Touchdisplay**
- Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Touch Control-Bedienung
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Elektronikuhr
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2,9 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638000 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 59.

Serie|8
CBG7741B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- Kompaktbackofen mit 12 Beheizungarten:**
 - Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, 2D Heißluft
 - Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
 - Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
 - Garraumvolumen: 47 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

Design

- Garraum: Email anthrazit**
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Home Connect**
- TFT-Touchdisplay**
- Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Touch Control-Bedienung
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Elektronikuhr
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2,9 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ638070 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 59.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Serie|8 Kompaktdampfgarer 45 cm // TFT-Touchdisplay



Serie|8
CDG714XB1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- Kompaktdampfgarer mit 4 Programmen:

- Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C-100 °C

- Garraumvolumen: 38 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Keine Auszüge möglich

Design

- Garraum: Edelstahl
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Home Connect
- TFT-Touchdisplay
- Touch Control-Bedienung
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Elektronikuhr
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,75 kW

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 59.

Serie|8 Kompaktbackofen mit Mikrowellen-Funktion 45 cm // TFT-Touchdisplay



Serie|8
CMG7241B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- Kompaktbackofen mit Mikrowellen-Funktion mit 16 Heizungssarten:

- Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Vorwärmen, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft, Air Fry, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C-230 °C
- Garraumvolumen: 45 l

Zubehörträger / Auszugssystem

- Keine Auszüge möglich

Design

- Garraum: Email anthrazit
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Home Connect
- TFT-Touchdisplay
- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Touch Control-Bedienung
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Elektronikuhr
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Maße (HxBxT)

- Gerätmaße: 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 59.

Serie|8 Kompaktbackofen mit Mikrowellen-Funktion 45 cm // TFT-Touchdisplay Plus



Serie|8
CMG7761B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- Kompaktbackofen mit Mikrowellen-Funktion mit 20 Beheizungsarten:**
 - 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorräumen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
 - Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorräumen
 - Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
 - Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
 - Temperaturregelung von 30 °C-300 °C
 - Garraumvolumen: 45 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Keine Auszüge möglich

Design

- Garraum: Email anthrazit**
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Home Connect**
- TFT-Touchdisplay Plus**
- Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Crisp Finish
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Elektronikuhr

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ631070 Backblech, emailiert, anthrazit, pyrolysefähig
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailiert, anthrazit
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 59.

Serie|8 Kompaktdampfbackofen 45 cm // TFT-Touchdisplay Plus



Serie|8
CSG7361B1 Schwarz



Backofentyp und Heizarten

- Kompaktdampfbackofen mit 21 Beheizungsarten:**
 - 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorräumen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
 - Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorräumen
 - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C-250 °C
 - Dampf-Funktion Plus: Für eine schonende, gesunde Zubereitung von Speisen bei bis zu 120 °C**
 - Garraumvolumen: 47 l**

Zubehörträger / Auszugssystem

- Auszug nachrüstbar

Design

- Garraum: Email anthrazit**
- Digitaler Bedienring

Reinigung

- Eco Clean Direct:** Rückwand
- Reinigungsunterstützung (Programm)

Komfort

- Home Connect**
- TFT-Touchdisplay Plus**
- Air Fry Heizart:** Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett
- Touch Control-Bedienung
- Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Optische Aufheizkontrolle, Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Elektronikuhr
- Manueller Dampfstößel, externe Dampferzeugung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open
- Wassertank mit 1 l Fassungsvermögen und Leeranzeige

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A⁺

Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
- HEZ631070 Backblech, emailiert, anthrazit, pyrolysefähig
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ629070 Air Fry & Grillblech, emailiert, anthrazit
- HEZ638D00 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, dampffähig
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 59.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Serie|8 Kaffeevollautomat 45 cm // TFT-Touchdisplay Pro



Serie|8
CTL7181B0 Schwarz



Geschmack

- Bis zu 32 Getränkespezialitäten (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- **Aroma Select** – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
- Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
- **Intelligente Aromaanpassung** – Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
- aromaDouble Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

Komfort

- **TFT-Touchdisplay Pro**
- Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- One Touch Double Cup – erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen
- Entnehmbarer Wassertank (2.4 l)

Leistung

- Ceram Drive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Hygiene

- Auto Milk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
- Calc 'n Clean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbarer Brühbehälter: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

Home Connect

- Fernzugriff: bedienen Sie Ihr Gerät von überall aus
- Coffee Playlist – gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge
- Zusätzliches Kaffee Know-how
- Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus

Sonstiges

- Integrierter Milchbehälter 0,7 l aus Glas
- 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter Kaffeeauslauf und Kaffeebühne
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung

Zubehör

- Montageschrauben
- Isolierter Milchbehälter
- Welcome-Box
- Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung
- Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse
- Milchsteigrohr

Sonderzubehör


- | | |
|----------|----------------------|
| TCZ7003 | 1 x Wasserfilter |
| TCZ7033 | 3 x Wasserfilter |
| TCZ8001A | Reinigungstabletten |
| TCZ8002A | Entkalkungstabletten |
| TCZ8004A | Pflegeset |

Serie|8 Wärmeschublade



Serie|8
BIC7101B1 Schwarz

Serie|6 Wärmeschublade



Serie|6
BIC510NBO Schwarz

Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten

- Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen

Design

- Bedienung über Sensor-tasten
- Grifflos (Push & Pull)

Komfort

- **Touch Control-Bedienung beleuchtet**
- Beladung bis 25 kg
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- **Garraumvolumen: 20 l**
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C-80 °C (Glasoberflächentemperatur)

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0,82 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V

Maße (H x B x T)

- Gerätmaße: 140 x 594 x 518 mm
- Nischenmaße: 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten

- Vorwärmen, Warmhalten, Auftauen

Design

- Bedienung über Drehknebel
- Grifflos (Push & Pull)
- Garraum aus Edelstahl

Komfort

- Beladung bis 15 kg
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- **Garraumvolumen: 23 l**
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück
- 4 Funktionen: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen
- Stufenlose Temperaturregelung

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0,4 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V

Maße (H x B x T)

- Gerätmaße: 140 x 594 x 540 mm
- Nischenmaße: 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Zubehör

- 1 x Antirutschmatte

Serie|8 Mikrowellen 45 cm und 38 cm // TFT-Touchdisplay



reddot winner 2023



reddot winner 2023



reddot winner 2023

Serie 8 CEG732XB1 Schwarz	Serie 8 BEL7321B1 Schwarz, Türanschlag links BER7321B1 Schwarz, Türanschlag rechts	Serie 8 BFL7221B1 Schwarz, Türanschlag links BFR7221B1 Schwarz, Türanschlag rechts
 <p>Mikrowelle und Heizart - Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) - Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90/180/360/600 W kombinierbar - Grill 1,9 kW - Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Garraumvolumen: 36 l</p> <p>Design - Bedienung über Sensortasten - Garraum aus Edelstahl mit Glasboden - Backofengriff aus Aluminium</p> <p>Komfort - Touch Control-Bedienung - TFT-Touchdisplay - Auto Pilot 10 Programme - 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb - Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden - Elektronikuhr - LED-Innenbeleuchtung - Kühlgebläse - Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen</p> <p>Reinigung - Reinigungsunterstützung (Programm) - Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)</p> <p>Umwelt und Sicherheit - Sicherheitsabschaltung, Starttaste, Türkontaktschalter</p> <p>Zubehör - 1 x Rost</p> <p>Technische Info - Geeignet für 60 cm breite Hochschränke - Länge Netzkabel: 150 cm - Nennspannung: 220 - 240 V - Gesamtanschlusswert Elektro: 3,01 kW</p> <p>Maße (HxBxT) - Gerätmaße: 455 x 594 x 564 mm - Nischenmaße: 450 x 560 x 550 mm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p> <p>Sonderzubehör HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 59.</p>	 <p>Mikrowelle und Heizart - Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) - Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90/180/360 W kombinierbar - Grill 1,3 kW - Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Garraumvolumen: 21 l</p> <p>Design - Bedienung über Sensortasten - Garraum aus Edelstahl mit Glasboden</p> <p>Komfort - Touch Control-Bedienung - TFT-Touchdisplay - Auto Pilot 10 Programme - Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen (BEL7321B1) - Schwenktür, rechts angeschlagen (BER7321B1) - Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden - Elektronikuhr - Elektronische Türöffnung - LED-Innenbeleuchtung - Kühlgebläse - Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen</p> <p>Reinigung - Reinigungsunterstützung (Programm) - Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)</p> <p>Umwelt und Sicherheit - Sicherheitsabschaltung, Starttaste, Türkontaktschalter</p> <p>Zubehör - 1 x Glasschale, 1 x Rost</p> <p>Technische Info - Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Geeignet für 60 cm breite Hochschränke - Länge Netzkabel: 175 cm - Nennspannung: 220 - 240 V - Gesamtanschlusswert Elektro: 2,05 kW</p> <p>Maße (HxBxT) - Gerätmaße: 382 x 594 x 318 mm - Nischenmaße: 382 x 560 x 300 mm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>	 <p>Mikrowelle und Heizart - Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) - Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Garraumvolumen: 21 l</p> <p>Design - Bedienung über Sensortasten - Garraum aus Edelstahl mit Glasboden</p> <p>Komfort - Touch Control-Bedienung - TFT-Touchdisplay - Auto Pilot 7 Programme - 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb - Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen (BFL7221B1) - Schwenktür, rechts angeschlagen (BFR7221B1) - Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden - Elektronikuhr - Elektronische Türöffnung - LED-Innenbeleuchtung - Kühlgebläse - Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen</p> <p>Reinigung - Reinigungsunterstützung (Programm)</p> <p>Umwelt und Sicherheit - Starttaste, Türkontaktschalter</p> <p>Zubehör - 1 x Glasschale, 1 x Rost</p> <p>Technische Info - Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Geeignet für 60 cm breite Hochschränke - Länge Netzkabel: 175 cm - Nennspannung: 220 - 240 V - Gesamtanschlusswert Elektro: 1,22 kW</p> <p>Maße (HxBxT) - Gerätmaße: 382 x 594 x 318 mm - Nischenmaße: 382 x 560 x 300 mm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>

Serie|6 Mikrowelle mit Heißluft-Funktion 45 cm // LCD-Display (weiß)



Serie|6
CMA585GB1 Edelstahl



Mikrowelle und Heizart

- **Mikrowelle mit Heißluft-Funktion mit den Beheizungsarten:**
Mikrowelle, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Warmhalten
- Max. Leistung: 900 W;
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- **Grill** mit Mikrowellen-Leistungsstufen
90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- **Grill** 1,75 kW
- Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C
- **Garraumvolumen: 44 l**

Design

- Bedienung über Sensortasten
- Versenkbare Drehknebel
- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
- Backofengriff aus Aluminium

Reinigung

- Reinigungsunterstützung

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Auto Pilot 15 Programme**
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb
- **LCD-Display (weiß)**
- Elektronikuhr
- Edelstahl-Lüfterrad
- LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Schnellaufheizung
- Starttaste
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen

Zubehör

- 1 x Rost

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter

Technische Info

- Geeignet für 60 cm breite Hochschränke
- Länge Netzkabel: 180 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,35 kW
- Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar

Maße (H x B x T)

- Gerätmaße: 454 x 594 x 570 mm
- Nischenmaße: 458 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 59.

Serie|6 Mikrowellen 38 cm // LED-Display (weiß)



Serie|6
BEL554MB0 Schwarz



Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 900 W;
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- **Grill** mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar
- **Grill 1,2 kW**
- Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar
- **Garraumvolumen: 25 l**

Design

- Bedienung über Sensortasten
- Drehknebel, runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Garraum aus Edelstahl

Reinigung

- Reinigungsunterstützung

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Auto Pilot 8 Programme**
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb
- **LED-Display (weiß)**
- Elektronikuhr
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- LED-Innenbeleuchtung
- Kühlebleläse
- 31,5 cm Glas-Drehsteller
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen
- Elektronische Türöffnung
- Starttaste
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen

Zubehör

- 1 x Rost, 1 x Drehsteller

Umwelt und Sicherheit

- Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter

Technische Info

- **Geeignet für 60 cm breite Hochschränke**
- Länge Netzkabel: 130 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,45 kW

Maße (H x B x T)

- Gerätmaße: 382 x 594 x 388 mm
- Nischenmaße: 382 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten



Serie|6
BFL524MS0 Edelstahl
BFL524MB0 Schwarz
BFL524MW0 Polar Weiß



Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 800 W;
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- **Garraumvolumen: 20 l**

Design

- Bedienung über Sensortasten
- Drehknebel, runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Garraum aus Edelstahl

Reinigung

- Reinigungsunterstützung

Komfort

- Touch Control-Bedienung
- **Auto Pilot 7 Programme**
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- **LED-Display (weiß)**
- Elektronikuhr
- Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- LED-Innenbeleuchtung
- Kühlebleläse
- 25,5 cm Glas-Drehsteller
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen
- Elektronische Türöffnung
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen

Zubehör

- 1 x Drehsteller

Umwelt und Sicherheit

- Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter

Technische Info

- **Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Geeignet für 60 cm breite Hochschränke**
- Länge Netzkabel: 130 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW

Maße (H x B x T)

- Gerätmaße: 382 x 594 x 317 mm
- Nischenmaße: 365 x 560 x 300 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Serie|2 Mikrowellen 38 cm

Neu



Neu



Serie|2
BFL623MB4 Schwarz



Mikrowelle und Heizart
 - Max. Leistung: 800 W;
 5 Mikrowellen-Leistungsstufen:
 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
 - **Garraumvolumen: 20 l**

Design
 - Bedienung über Drehknebel und Folientasten
 - Garraum lackiert grau

Reinigung
 - Reinigungsunterstützung

Komfort
 - **Auto Pilot 7 Programme:**
 4 Aufbau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
 - **LED-Display (rot)**
 - Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
 - LED-Innenbeleuchtung
 - Kühlgebläse
 - 27 cm Glas-Drehsteller
 - Elektronikuhr
 - Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen
 - Favoritentaste für individuelle Einstellung
 - Quick Start: maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
 - Taste zum Öffnen der Tür
 - Starttaste

Umwelt und Sicherheit
 - Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter

Technische Info
 - **Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Geeignet für 60 cm breite Hochschränke**
 - Länge Netzkabel: 130 cm
 - Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW

Maße (H x B x T)
 - Gerätmaße: 382 x 595 x 335 mm
 - Nischenmaße: 365 x 560 x 320 mm
 - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Serie|2
BFL523MB4 Schwarz



Mikrowelle und Heizart
 - Max. Leistung: 800 W;
 5 Mikrowellen-Leistungsstufen:
 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
 - **Garraumvolumen: 20 l**

Design
 - Bedienung über Drehknebel und Folientasten
 - Garraum lackiert grau

Reinigung
 - Reinigungsunterstützung

Komfort
 - **Auto Pilot 7 Programme:**
 4 Aufbau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
 - **LED-Display (rot)**
 - Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
 - LED-Innenbeleuchtung
 - Kühlgebläse
 - 27 cm Glas-Drehsteller
 - Elektronikuhr
 - Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen
 - Favoritentaste für individuelle Einstellung
 - Quick Start: maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
 - Taste zum Öffnen der Tür
 - Starttaste

Umwelt und Sicherheit
 - Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türkontaktschalter


Technische Info
 - **Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank**
 - Länge Netzkabel: 130 cm
 - Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW

Maße (H x B x T)
 - Gerätmaße: 382 x 495 x 335 mm
 - Nischenmaße: 365 x 460 x 320 mm
 - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Exklusives Zubehör für Serie | 8 Kompaktgeräte¹


HEZ638070

1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, pyrolysefähig


HEZ635001

Air Fry & Grill Set


HEZ66D52

 Dampfbehälter gelocht/ungelocht, Größe M²
HEZ638D00

 1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig, dampffähig²

Universelles Zubehör für Kompaktgeräte aller Serien¹


HEZ638000

1-fach Teleskopvollauszug, ebenenunabhängig


HEZ327000

Backstein


HEZ32WA00

Kabelloser Speisenthermometer


HEZ636000

Glaspfanne


HEZ530000

2 Universalpfannen, schmales Format


HEZ633070

Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit


HEZ532010

 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet²

HEZ531010

 Backblech, Keramik antihaft beschichtet²


HEZ629070

Air Fry & Grillblech, emailliert, anthrazit


HEZ915003


Glasbräter 5,4 l


HEZ632070


 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, pyrolysefähig²

HEZ634000

 Back- und Bratrost (Standard)²

HEZ617000

 Pizzaform, emailliert, anthrazit²

HEZ660060

Fachbodenverblendung inkl. Verblendleiste


HEZ660050

Verblendleiste für Sockel



HEZG0AS00

Anschlusskabel 3 m


Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte

CBG7341B1 | CBG7741B1

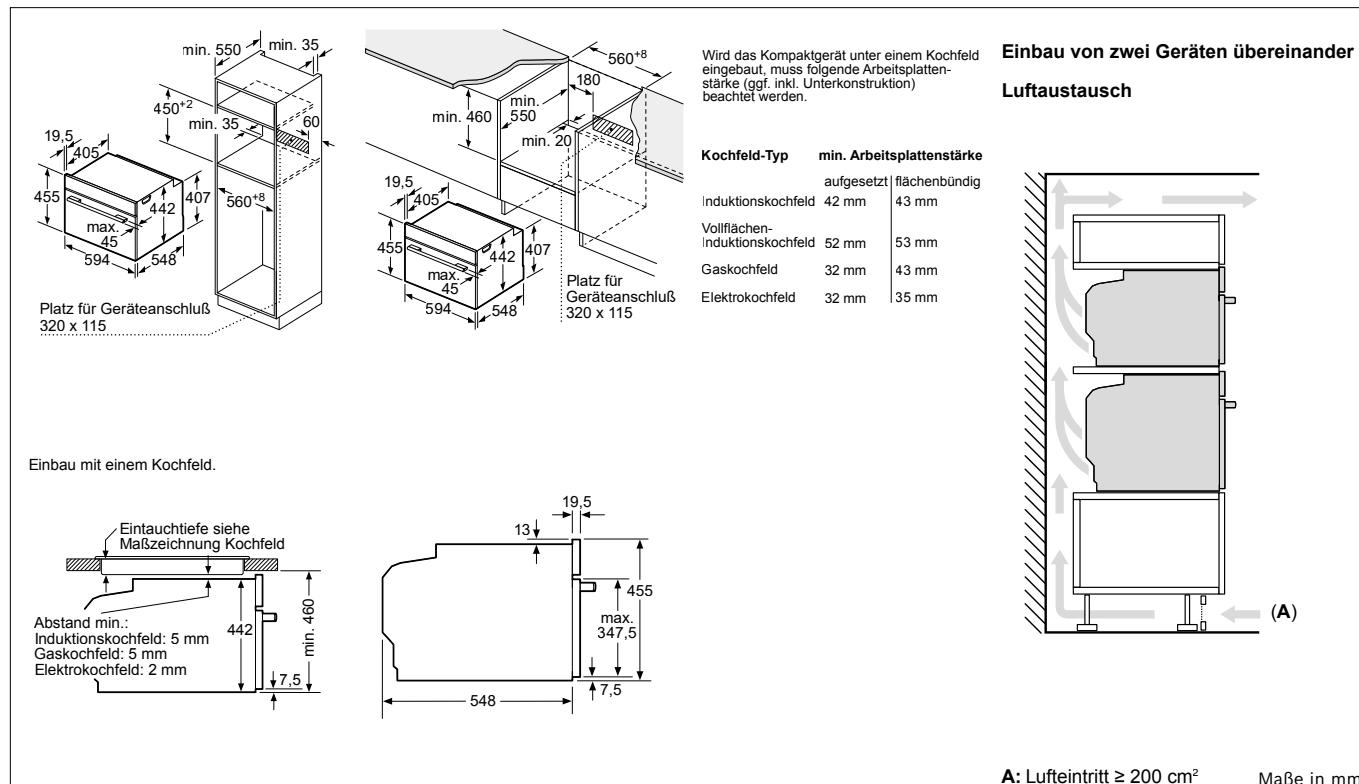


CDG714XB1

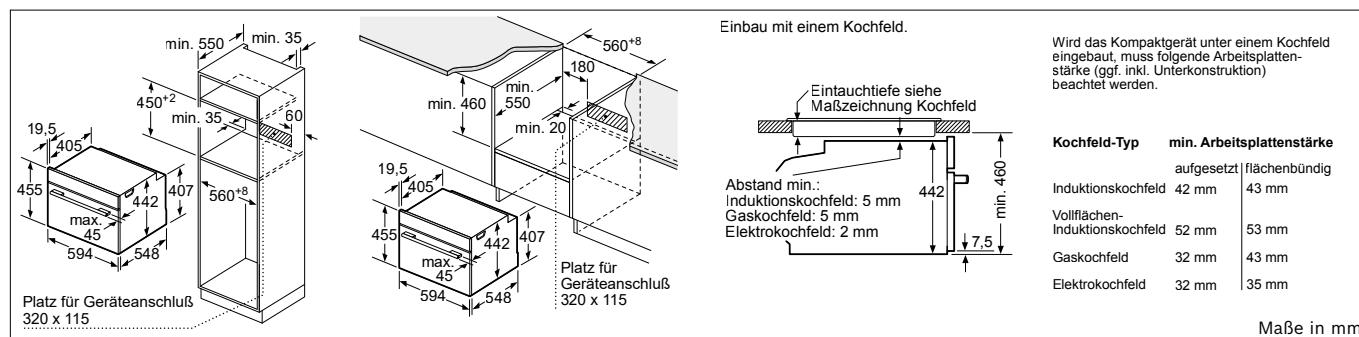


Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte

CMG7241B1 | CMG7761B1

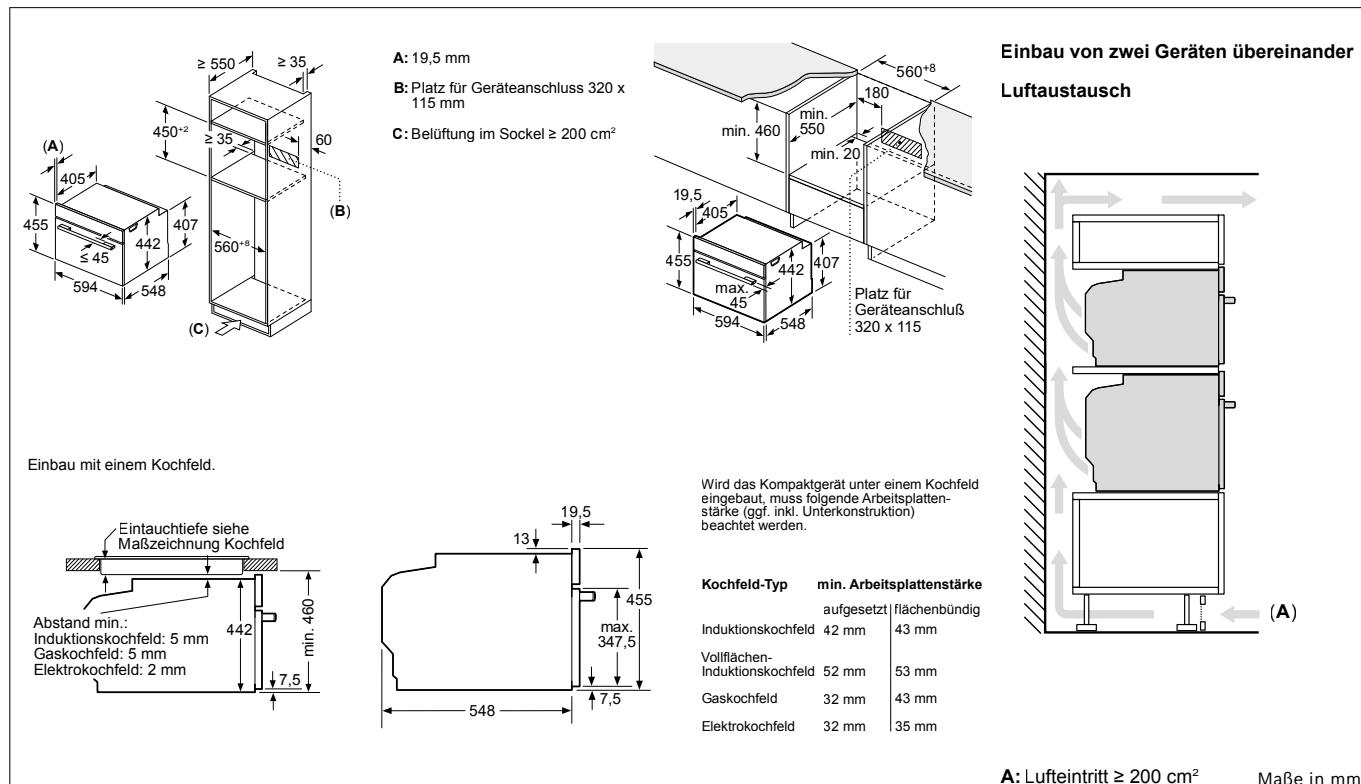


CSG7361B1

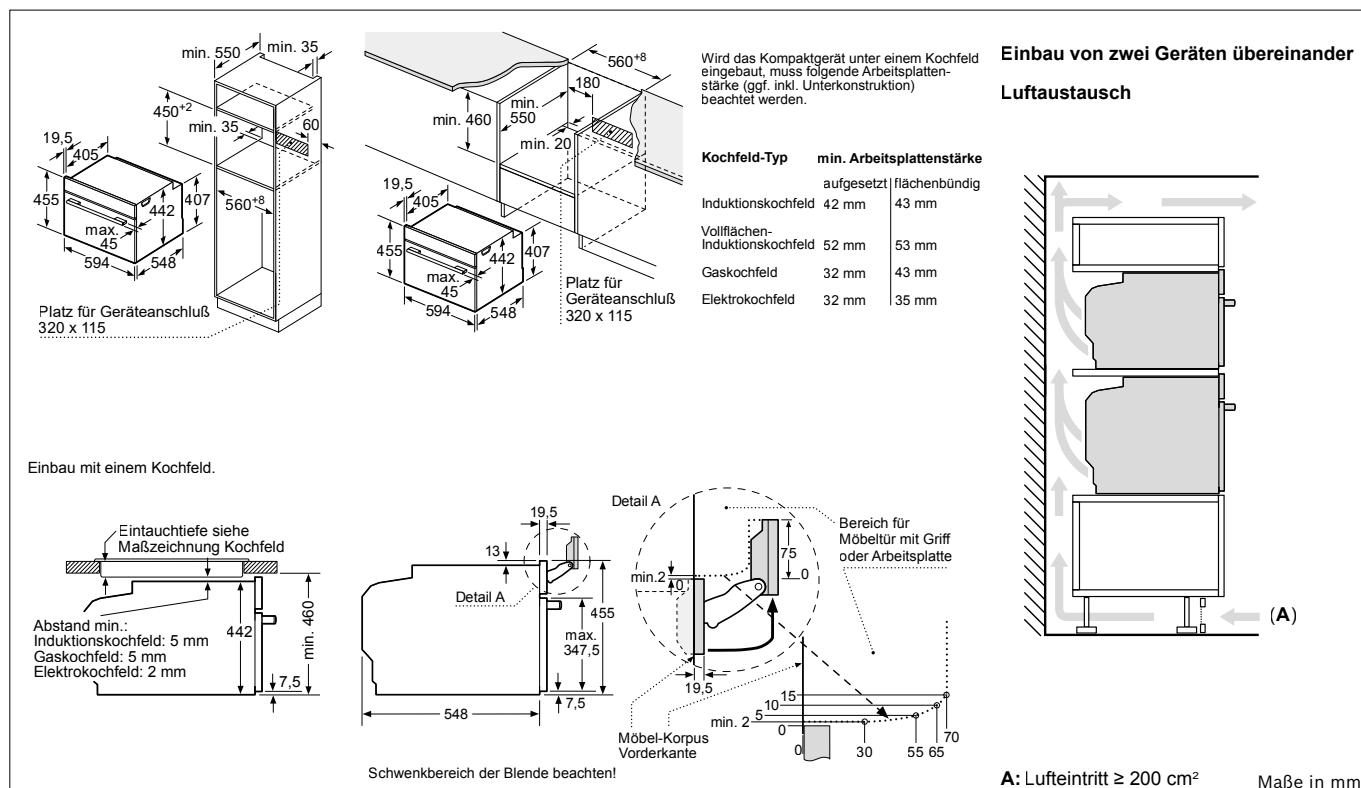


Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte


CTL7181B0

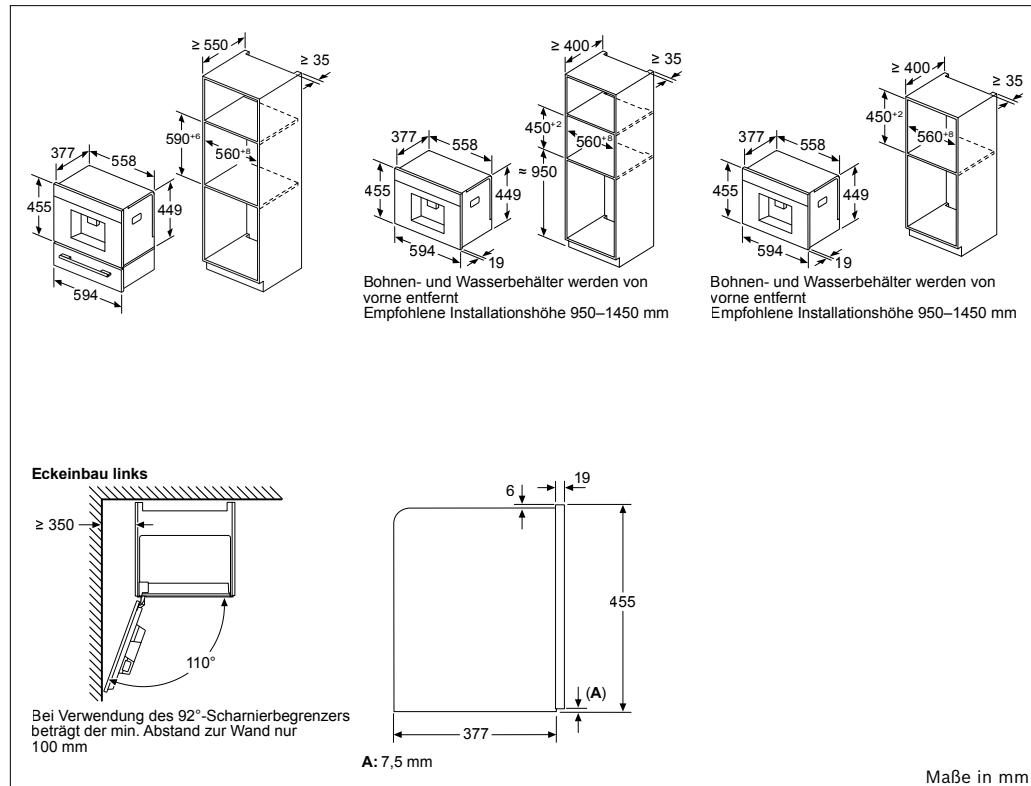

BIC7101B1

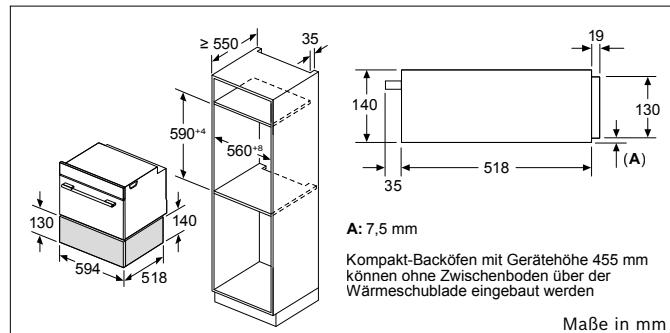


BIC510NB0

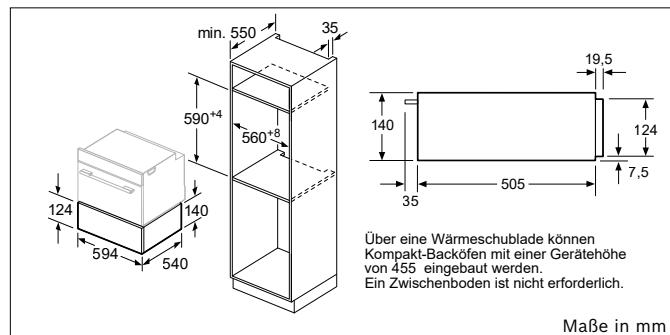


Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte


CEG732XB1

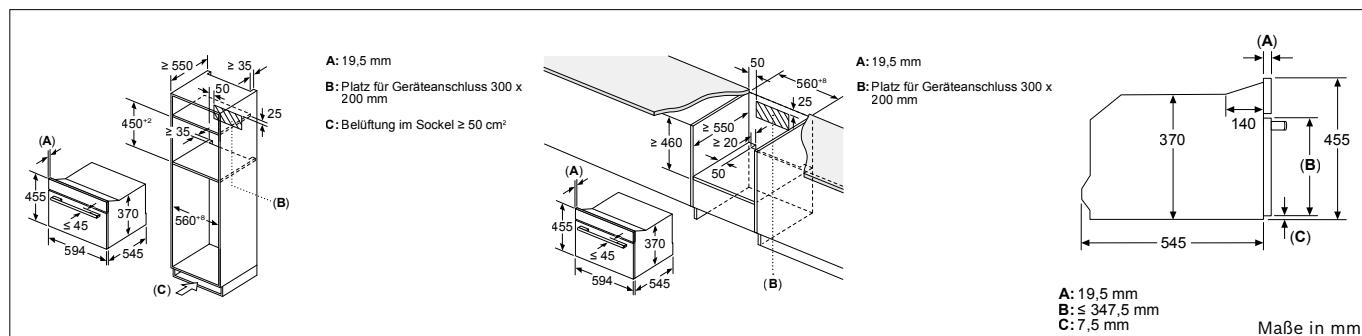

BEL7321B1 | BER7321B1 | BFL7221B1 | BFR7221B1

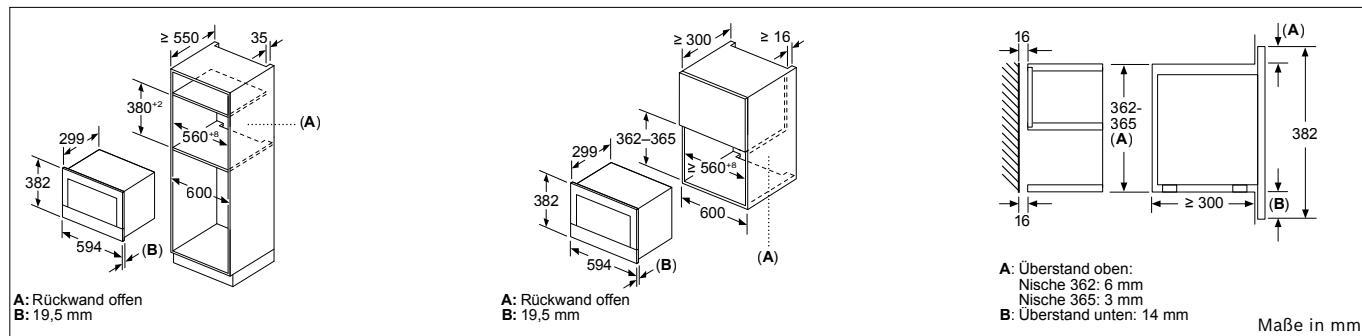


CMA585GB1

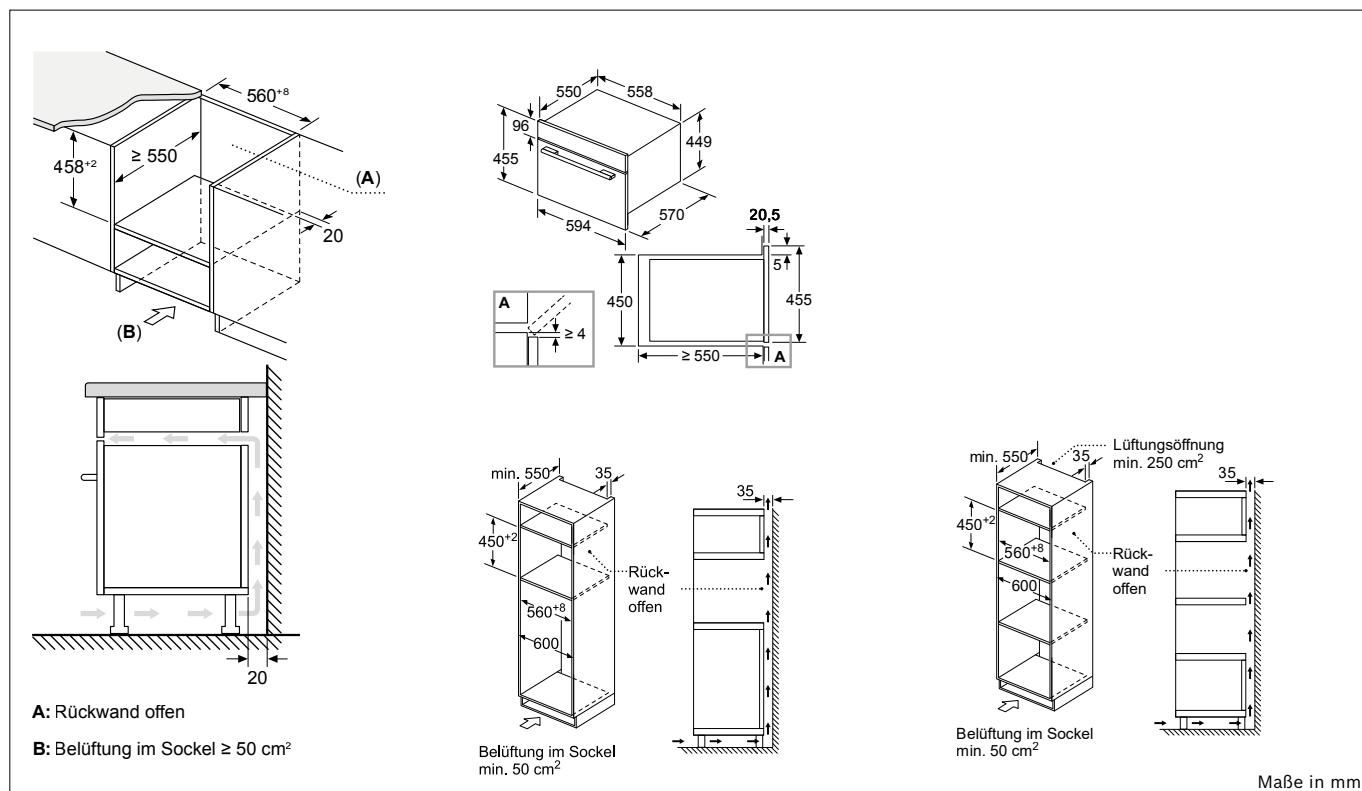


Einbauzeichnungen Kompaktgeräte

Kompaktgeräte

BEL554MB0

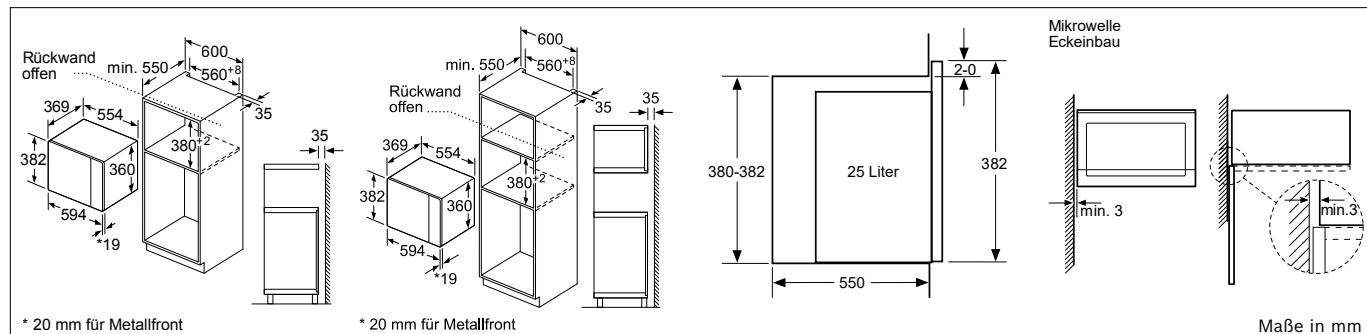


BFL524M...

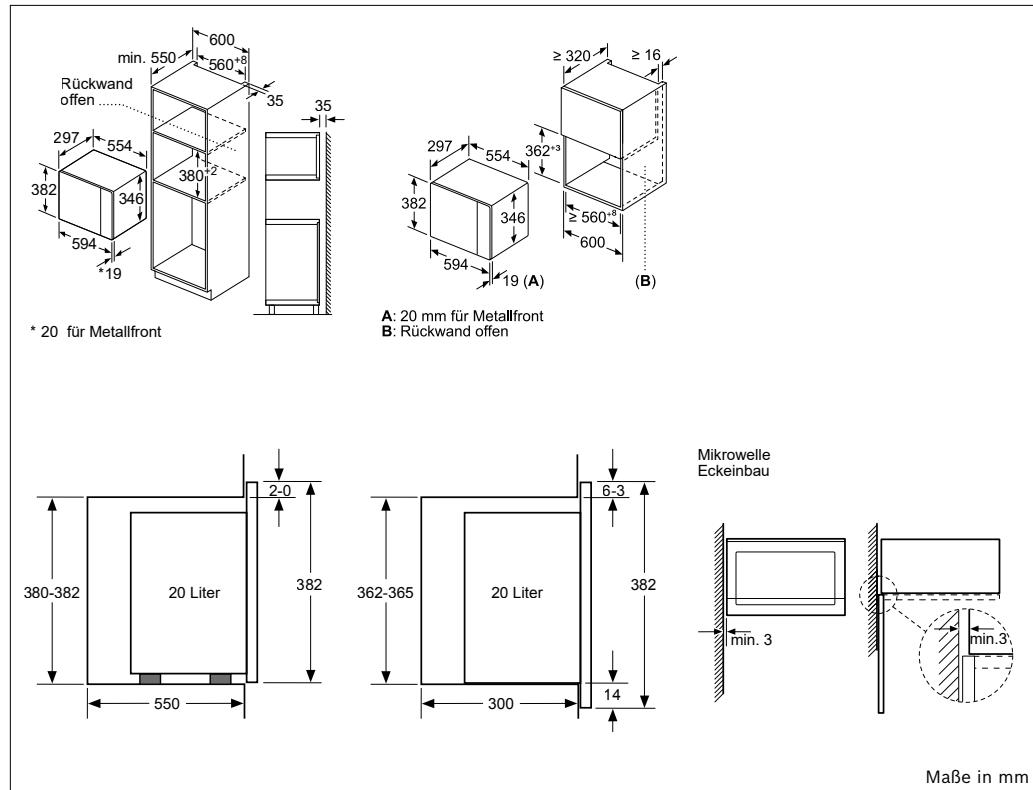


Einbauzeichnungen Kompaktgeräte


Kompaktgeräte

BFL623...

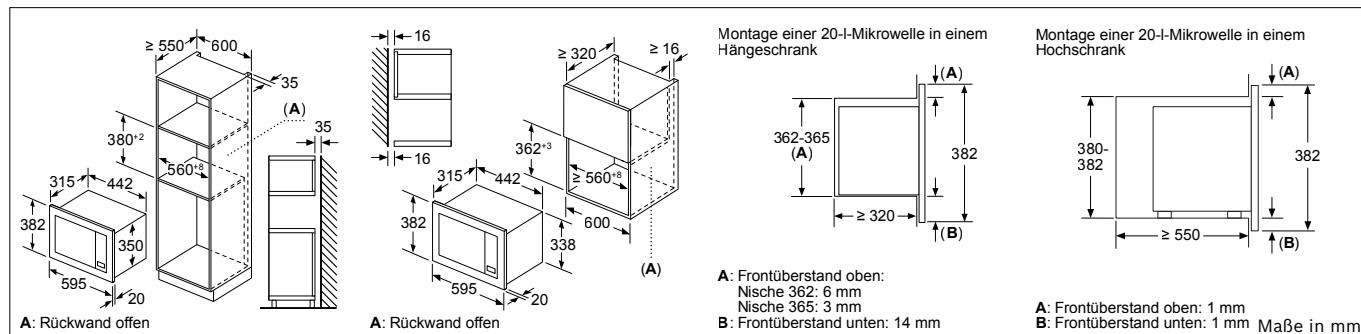

BFL523...

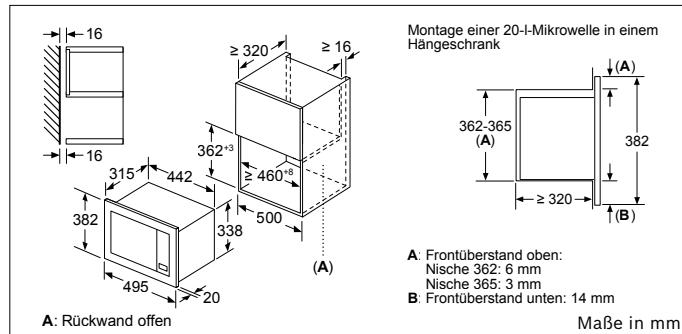

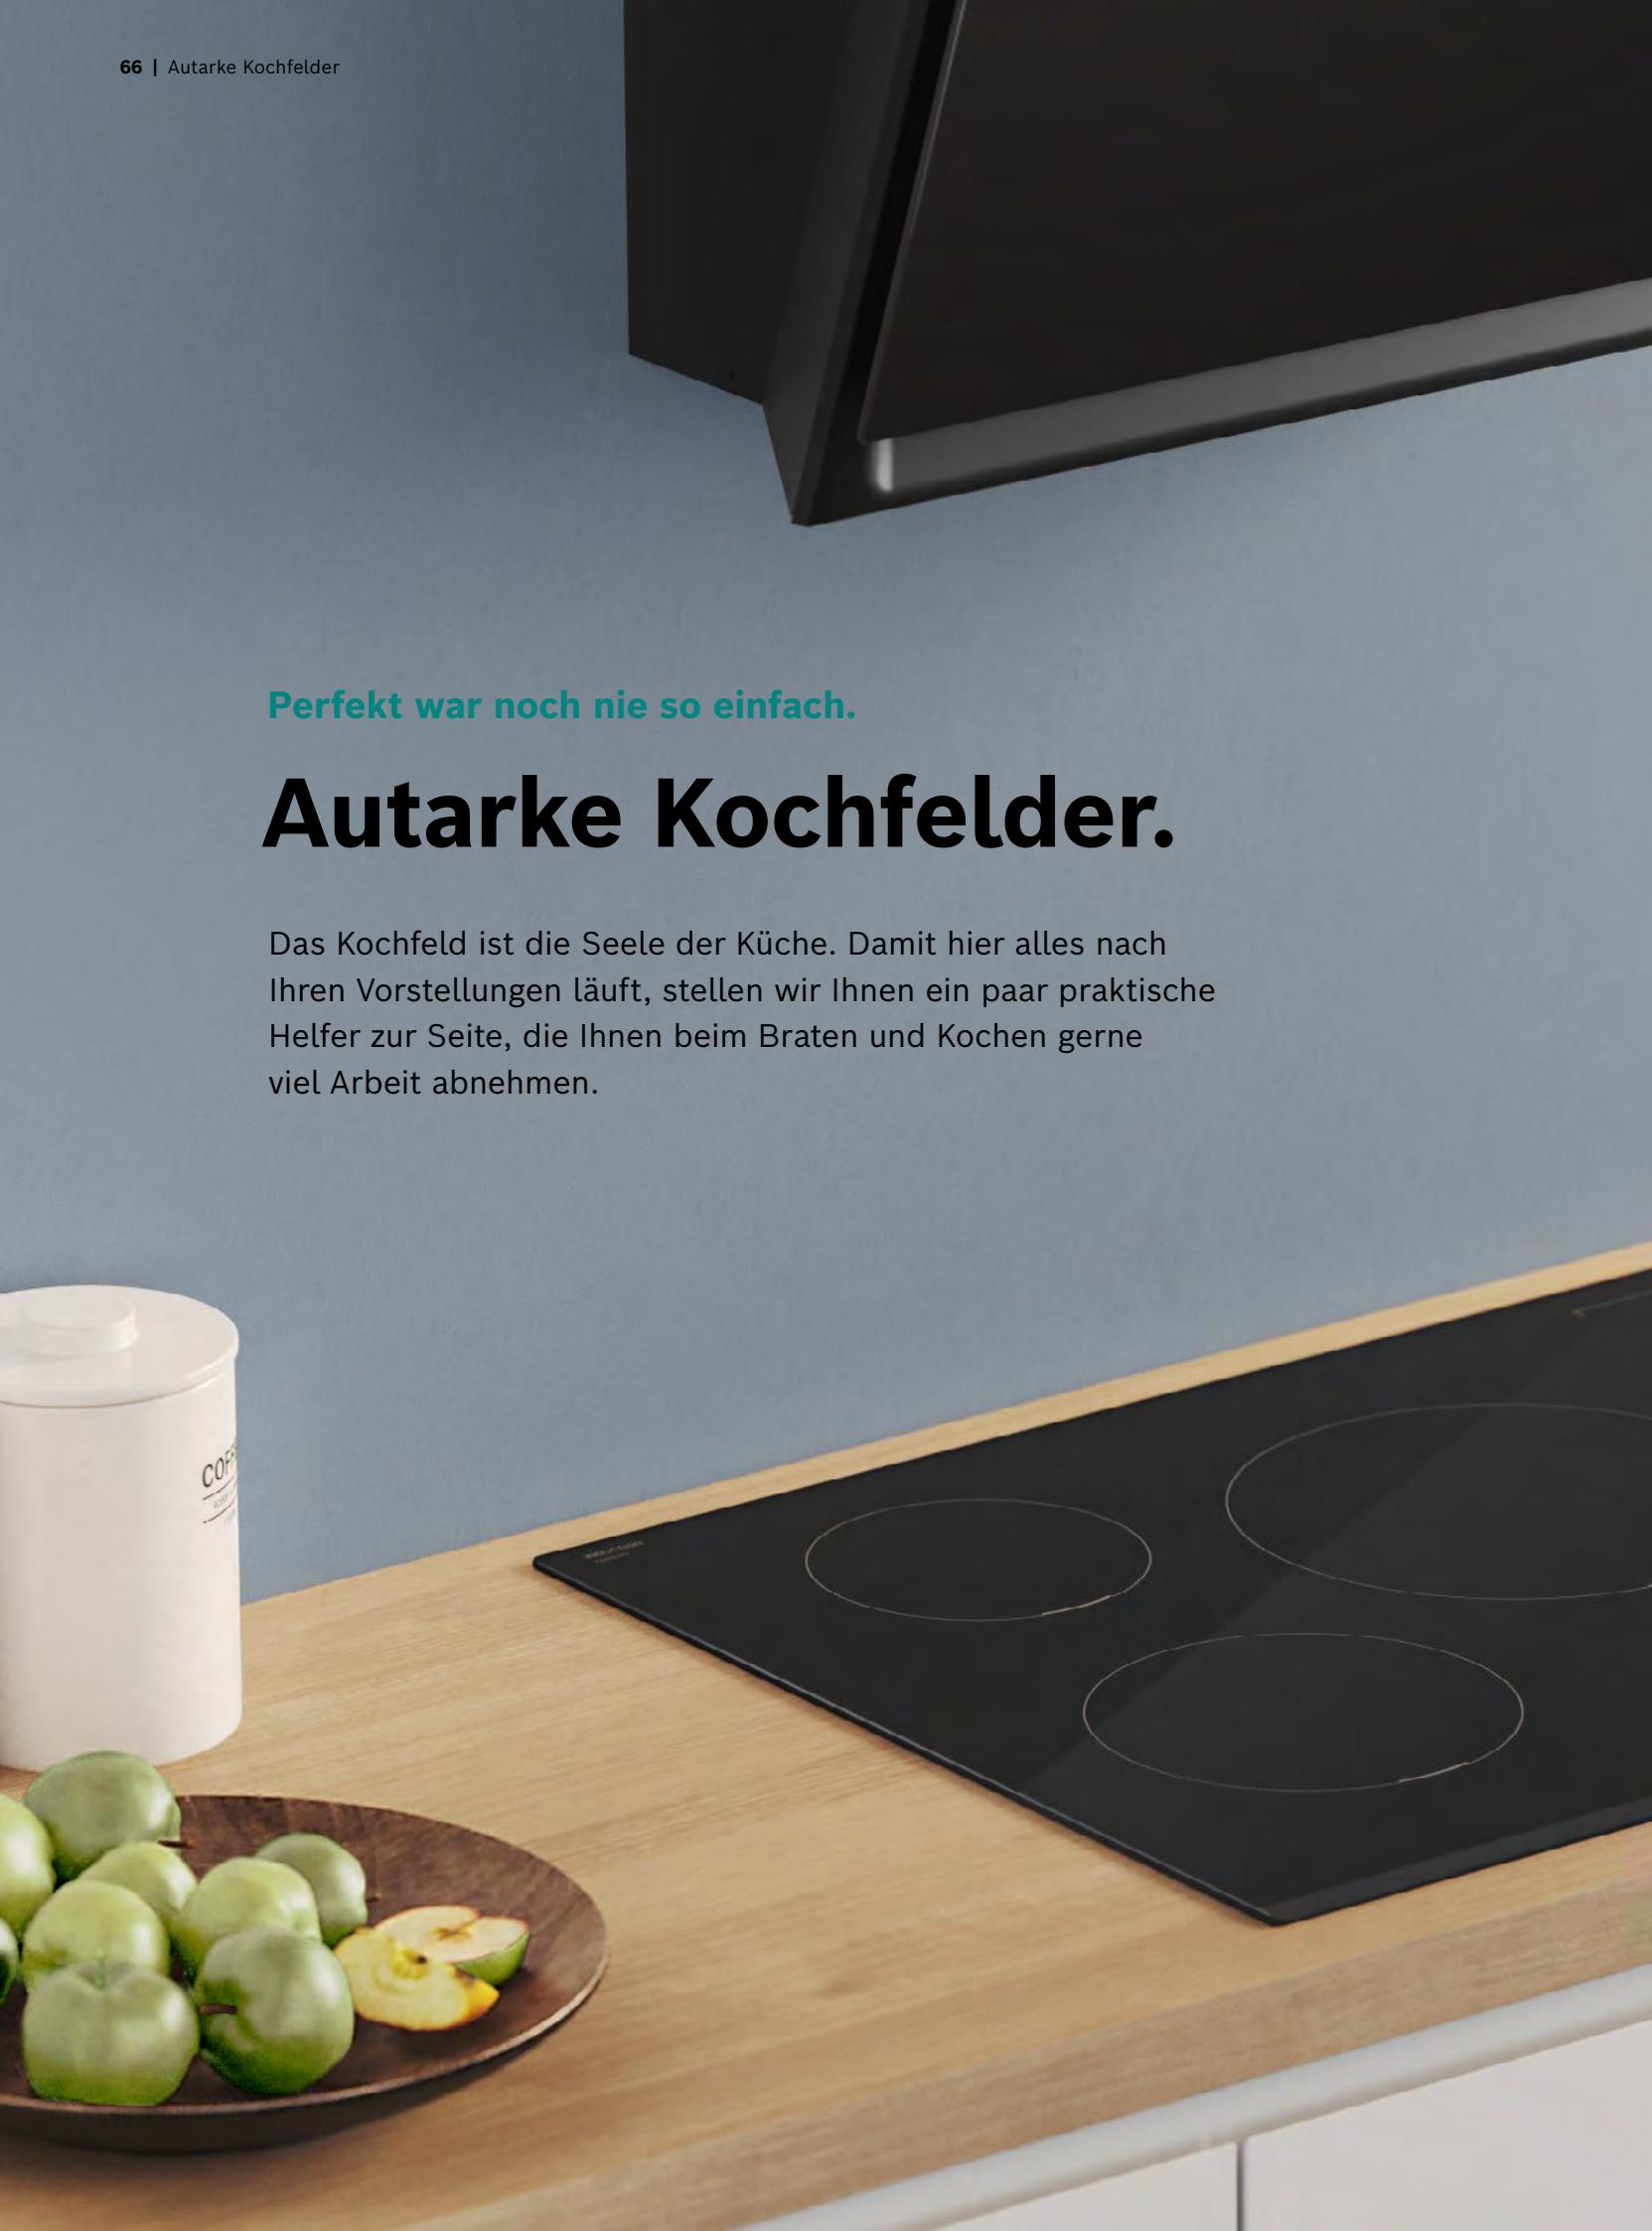

Perfekt war noch nie so einfach.

Autarke Kochfelder.

Das Kochfeld ist die Seele der Küche. Damit hier alles nach Ihren Vorstellungen läuft, stellen wir Ihnen ein paar praktische Helfer zur Seite, die Ihnen beim Braten und Kochen gerne viel Arbeit abnehmen.



PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen von 70 – 220 °C.



PerfectFry Plus Bratsensor.

Beim Braten ist die Temperatur entscheidend. Zu hohe Hitze lässt selbst das beste Steak anbrennen. Mit dem PerfectFry Plus Bratsensor stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, und der Sensor reguliert die Leistung automatisch. Das funktioniert auch für viele andere Gerichte. Wählen Sie einfach aus elf Temperaturstufen von 70-220 °C und freuen Sie sich über perfekte Ergebnisse.



70/80 °C: Schmelzen

Schmelzen von Schokolade, Butter oder Käse, z.B. für Fondue



70/80 °C: Warmhalten

Der Besuch verspätet sich? Kein Problem mit der Warmhalte-Temperatur.



90/100 °C: Aufwärmen

Aufwärmen von Speisen Schmoren, z.B. Gulasch



110/120 °C: Soßenzubereitung

Zubereiten und Reduzieren von Soßen, Gemüse dünsten, Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine



140 °C: Braten

Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine, z.B. Omelette



160 °C: Braten

Braten von z. B. Fisch, Frikadellen oder Würstchen.



180/200 °C: Braten


Braten von Steak (medium oder durchgebraten), gefrorenen, panierten und dünnen Speisen, z.B. Schnitzel, frischem Ragout oder Gemüse



220 °C: Braten


Braten von Gerichten, die eine hohe Temperatur benötigen, z. B. Steak (rare), Kartoffelpuffer, Pommes oder Popcorn

Die Highlights der Kochfelder.

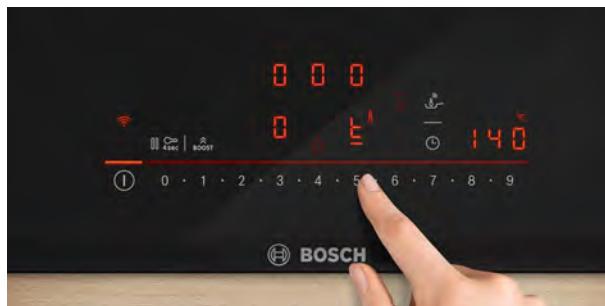

Direct Select Bedienung.

Verlieren Sie manchmal den Überblick über die Einstellungen Ihres Kochfelds? Dank des intuitiven Bedienfelds und der unterstützenden Lichtlinie können Sie mit Direct Select die Kochzonen auswählen und die gewünschte Leistungs- oder Temperaturstufe direkt, schnell und einfach einstellen.

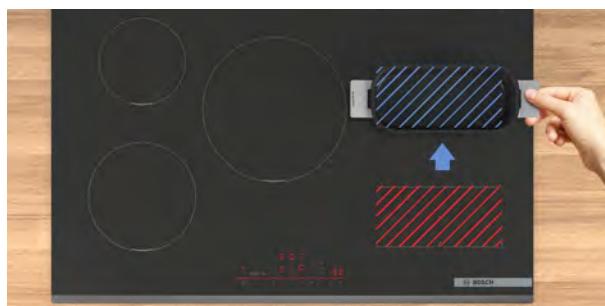

Easy Flex Zone.

Das Anpassen der Flex Induction-Kochzonen ist jetzt ganz einfach, auch wenn das Kochgeschirr bewegt wird. Ihr Kochfeld erkennt die Position – unten, oben oder in der Mitte – und Größe Ihres Kochgeschirrs und passt die Kochzone automatisch entsprechend an. Und sobald Sie Ihre Töpfe oder Pfannen verschieben, werden die Kochzoneneinstellungen mit nur einer kurzen Bestätigung automatisch von der vorherigen auf die neue übertragen.

Die Ausstattungsmerkmale der Kochfelder.



Combi Zone.

Falls beim Kochen mehr Platz für längliches Kochgeschirr benötigt wird, kann man mit der Combi Zone die beiden einzelnen Kochzonen zu einer großen (38 x 21 cm) kombinieren und steuern.



Direct Select Premium.

Mit der Direct Select Premium Bedienung wird die Wahl der gewünschten Kochstufe und der ergänzenden Funktionen intuitiv einfach. Die Bedienung zeigt nur die Funktionen an, die Sie in dem Moment auch wirklich benötigen.



Energieverbrauchs-Anzeige.

Auf dem übersichtlichen Display können Sie den Energieverbrauch Ihres soeben beendeten Kochvorgangs ablesen. So können Sie diesen beim nächsten Mal noch bewusster regulieren.



Erweiterte Flex Zone.

Sie können Ihr Kochfeld wie ein herkömmliches Induktionsfeld z. B. mit vier separaten Kochzonen nutzen oder auf Knopfdruck zu zwei großen, durchgängigen Flex Induction-Kochzonen verbinden. Dank der erweiterbaren Flex Induction-Zone finden selbst besonders große Töpfe und Pfannen mit 30 cm Durchmesser oder auch Bräter und Zubehör mit 40 cm Länge ganz flexibel Platz.

Kindersicherung.

Durch Aktivierung der Kindersicherung wird die Bedienelektronik vor Kinderhänden und unbeabsichtigtem Einschalten geschützt.



Move Mode

Die Flex Zone unterteilt sich nach Aktivierung des Move Modes in drei unterschiedliche Bereiche mit den voreingestellten Kochstufen 9 vorne, 5 in der Mitte und 1,5 hinten. Sie müssen nichts anderes mehr tun, als den Topf verschieben. Bei der Combi Zone ist der Move Mode 2-stufig: vorne 9 und hinten 1,5.

Pause-Taste.

Aktiviert stoppt sie die Leistungsstufen und den Timer und sie haben 10 Minuten Zeit um dann bei der Rückkehr alle Einstellungen wiederherzustellen.



PerfectCook Kochsensor.

Der PerfectCook Sensor kontrolliert während des Kochens die Temperatur des Topfes, reguliert sie ganz automatisch und setzt so Verkochen, Anbrennen und Überlaufen ein Ende. Zur Auswahl stehen 70 °C zum Warmhalten, 90 °C zum Ziehen lassen von Reis oder Knödeln, 100 °C zum Kochen von Wasser, 120 °C für den Schnellkochtopf und 160 °C zum Frittieren.



PerfectFry Bratsensor.

Der PerfectFry Bratsensor mit 5 Stufen kontrolliert stetig die Temperatur der Pfanne während des Bratens und passt sie präzise an – kein Anbrennen mehr.



Restwärmeanzeige.

Mit der Restwärmeanzeige erkennen Sie noch heiße Kochzonen auf einen Blick. Risiko, sich die Finger zu verbrennen, reduziert sich. Die Anzeige erfolgt bei der einfachen Restwärmeanzeige über eine Kontrollleuchte je Kochzone, bei der zweistufigen Restwärmeanzeige über ein großes „H“ oder kleines „h“, je nach Temperatur.

Sets Kochfeld mit integriertem Dunstabzug – Planungsmatrix zur Luftführung

Bitte beachten Sie:

Bei jedem Kochfeld mit Dunstabzug sind **4 Clean Air Plus Geruchsfilter** und **ein Teleskopschieberelement** für **ungeführte Umluft** im Lieferumfang enthalten. Die Luftführung/Verrohrung im teil- und vollgeführten Umluft- und Abluftbetrieb muss individuell geplant, bestellt und verbaut werden.

Das Rohrsystem ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Dieses finden Sie auf Seite 85



Für exakte Planung bitte Maßzeichnung im Steckbrief beachten (siehe QR Code).



Teil-/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm




Der Flachkanalbogen HEZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) ist bei diesen Sets inklusive. Bei dieser Installation sind die **Schubladen verkürzt**.

Weitere Kanalstücke bitte zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör Seite 85

Teilgeföhrte Umluft: bitte bestellen Sie zusätzlich die Vorzugsverrohrung HEZ9VDKR2 (bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor). Siehe S. 85

Teil-/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

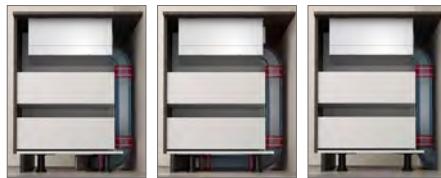

Der Flachkanalbogen HEZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) ist bei diesen Sets inklusive. Bei dieser Installation sind die **Schubladen ungeteilt**.

Weitere Kanalstücke bitte zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör Seite 85

Teilgeföhrte Umluft: bitte bestellen Sie zusätzlich die Vorzugsverrohrung HEZ9VDKR2 (bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor). Siehe S. 85



Kochfeld mit integriertem Dunstabzug PVQ811H26E

- Rahmenlos aufliegend
- Installation in einen 60 cm Unterschrank möglich



Kochfeld mit integriertem Dunstabzug PVQ711H26E

- Rahmenlos aufliegend
- Installation in einen 60 cm Unterschrank möglich

Set PVQ811HGA6

Bestehend aus PVQ811H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

Set PVQ711HGA6

Bestehend aus PVQ711H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)


Set PVQ811HGA7

Bestehend aus PVQ811H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Set PVQ711HGA7

Bestehend aus PVQ711H26E und Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug 80 cm und 70 cm

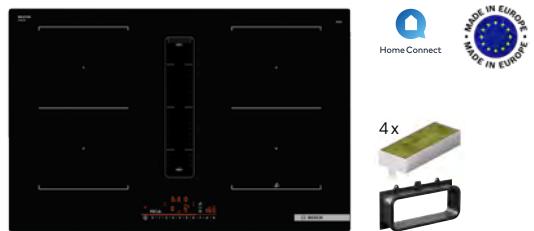

Serie | 6
PVQ811H26E
Rahmenlos aufliegend



Ausstattung Kochfeld

Design

- Rahmenlos aufliegend

Ausstattung

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Direct Select Bedienung
- PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen
- Re Start
- Quick Start
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Wecker
- Kochassistent
- Favoriten-Taste
- Warmhalte-Funktion
- Signalton

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost wählbar über Favoritentaste/Home Connect App

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **2 Combi Zonen**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinter links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinter rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung

Zubehör

- Clean Air Plus GeruchsfILTER, Teleskopschieberelement für ungeführte Umluft beigelegt
- **Installation in einen 60 cm Unterschrank möglich**

Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

PVQ811H26E

- Gerätmaße: 223 x 802 x 522 mm
- Einbaumaße: 223 x 750 x 490 mm

PVQ711H26E

- Gerätmaße: 223 x 710 x 522 mm
- Einbaumaße: 223 x 560 x 490 mm

Serie | 6
PVQ711H26E
Rahmenlos aufliegend



Ausstattung Dunstabzug

Betriebsart und Leistung



- Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr¹
- Lüftereffizienzklasse: A¹
- Fettfiltereffizienzklasse: B¹
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB / 69 dB¹
- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 117 m³/h, max. Normalstufe 487 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW

Komfort

- Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Ablugsmodul
- Geeignet für Umluft- oder Abluftbetrieb (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir Plus-GeruchsfILTER und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen.
- Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer Kochzone
- Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-geräuscharmer EcoSilence Drive, 12min (Abluft), 30 min (Umluft), manuell abschaltbar)
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum
- Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit
- Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94%)
- Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität
- Sicherheitsüberlaufank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
 - HEZ9ES100 Hochwertiger Espressokocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet
 - HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
 - HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
 - HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
 - HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
 - HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
 - HEZ9VDSB1 Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich)
 - HEZ9VDSB2 Vertikales 90° „L“-Flachkanalbogenelement (männlich)
 - HEZ9VDSM1 Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm)
 - HEZ9VDSM2 Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm)
 - HEZ9VEDU0 4 leistungsstarke, rauscharme Akustikfilter
 - HEZ9VRCR1 4 direkt integrierte und leistungsstarke Clean Air Plus GeruchsfILTER
 - HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 84.

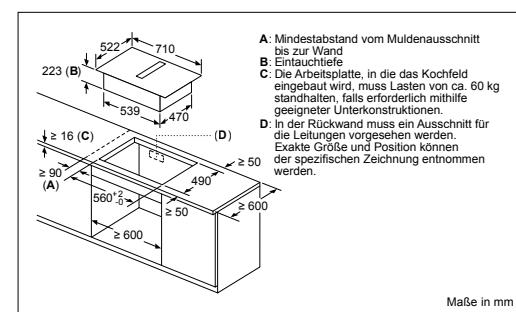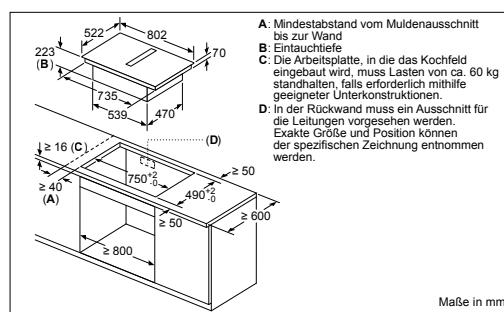


PVQ811H26E - Rahmenlos aufliegend (nicht flächenbündig einbaubar)

PVQ711H26E - Rahmenlos aufliegend (nicht flächenbündig einbaubar)

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ²Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

Übersicht der Rahmen.



 **Flächenbündig.**
Nahtloser Übergang zwischen Kochfeld und Arbeitsplatte.



 **Umlaufender Rahmen.**
Glas ist an allen Seiten von Rahmen umgeben.



Rahmenlos aufliegend.
Stilvolle Installation aufgesetzt auf der Arbeitsplatte.



 **Comfort Profil.**
Fein abgeschrägtes Glas auf der Vorderseite und seitlich angebrachte Metallzierleisten.



Front-Facette.
Fein angeschliffenes Glas in der Front.

Autarke Induktionskochfelder mit Flex Induction 90 cm



Serie | 8
PXV975DV1E
Comfort Profil

Serie | 8
PXV901DV1E
flächenbündig



Design

– Comfort Profil / flächenbündig

Ausstattung

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Direct Select Premium
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3-stufig)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker, Count-up Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe

- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **2 Flex Induction-Zonen**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Vorne rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

Technische Informationen / Maße Comfort Profil (H x B x T)

- Anschlusswert: **11,1 kW**
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätmaße: 51 x 916 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 880 x 490-500 mm



Technische Informationen / Maße Flächenbündig (H x B x T)

- Anschlusswert: **11,1 kW**
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
- Gerätmaße: 56 x 892 x 512 mm
- Einbaumaße: 56 x 896 x 516 mm

Sonderzubehör

HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
HEZ9TY010 Teppan Yaki
HEZ390522 Grillplatte
HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
HEZ9FF010 Flex-Pfanne groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

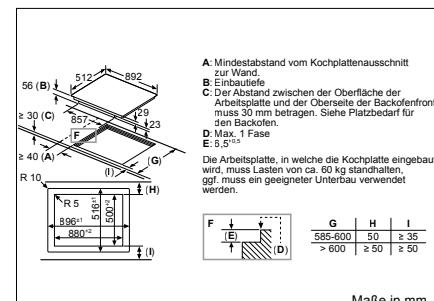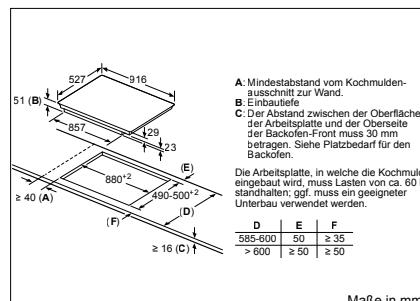

PXV975DV1E – Comfort Profil

PXV901DV1E – flächenbündig

Autarke Induktionskochfelder mit Flex Induction 80 cm



Serie|8
PXY875DW4E
Comfort Profil



Design

– Comfort Profil / flächenbündig

Ausstattung

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Direct Select Premium
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- PerfectCook Kochsensorfähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich)
- **PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen**
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3-stufig)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker, Count-up Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **2 erweiterte Flex Induction-Zonen:** ermöglicht den Einsatz von Kochgeschirr mit bis zu 30 cm Bodendurchmesser
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Vorne rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

Technische Informationen / Maße Comfort Profil (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Comfort-Design
- Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 750 x 490-500 mm


Technische Informationen / Maße Flächenbündig (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
- Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm
- Einbaumaße: 56 x 796 x 516 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
- HEZ39050 PerfectCook Kochsensor
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte
- HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF010 Flex-Pfanne groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

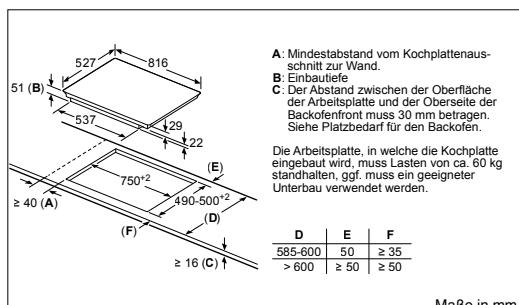

Autarke Induktionskochfelder mit Flex Induction 60 cm



Serie | 8
PXY675DC1E
Comfort Profil



Design

- Comfort Profil

Ausstattung

- Direct Select Premium
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3-stufig)
- Top Control-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker, Count-up Timer
- Warmhaltefunktion

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **2 erweiterte Flex Induction-Zonen:** ermöglicht den Einsatz von Kochgeschirr mit bis zu 30 cm Bodendurchmesser
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten links: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion

Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätmaße: 51 x 606 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 560 x 490-500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte
- HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF010 Flex-Pfanne groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

Serie | 8
PXX675DC1E
Comfort Profil



Design

- Comfort Profil

Ausstattung

- Direct Select Premium
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3-stufig)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker, Count-up Timer
- Warmhaltefunktion

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **2 Flex Induction-Zonen:** ermöglicht den Einsatz von Kochgeschirr mit bis zu 30 cm Bodendurchmesser
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten links: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten rechts: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Vorne rechts: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Wischschutzfunktion


Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätmaße: 51 x 606 x 527 mm
- Einbaumaße: 51 x 560 x 490-500 mm


Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte
- HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF010 Flex-Pfanne groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

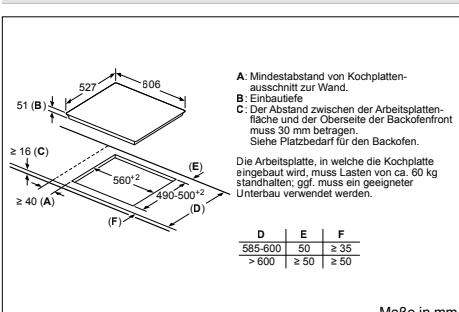

PXY675DC1E – Comfort Profil

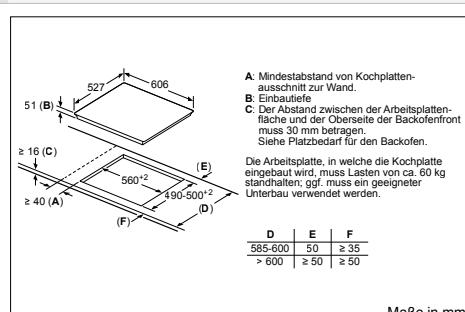

PXX675DC1E – Comfort Profil

Autarke Induktionskochfelder mit Flex Induction 60 cm



Serie | 6
PXX645HC1E
umlaufender Rahmen



Design

– umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- Direct Select Bedienung
- **PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen**
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- Kochassistent über die Home Connect App
- Favoriten Taste
- Re Start, Quick Start
- Easy Flex Zone
- Switch Off Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/Home Connect App

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **2 Flex Induction-Zonen**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinter links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinter rechts: 225 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Vorne rechts: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause

Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
 HEZ9TY010 Teppan Yaki
 HEZ390522 Grillplatte
 HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
 HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
 HEZ9FF010 Flex-Pfanne groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

Serie | 6
PIX645HC1E
umlaufender Rahmen



Design

– umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- Direct Select Bedienung
- **PerfectFry Plus Bratsensor mit 11 Temperaturstufen**
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- Favoriten Taste
- Re Start, Quick Start
- Easy Flex Zone
- Switch Off Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/Home Connect App

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **1 Flex Induction-Zone**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinter links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinter rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)
 - Vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause


Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
 HEZ9TY010 Teppan Yaki
 HEZ390522 Grillplatte
 HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
 HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
 HEZ9FF010 Flex-Pfanne groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

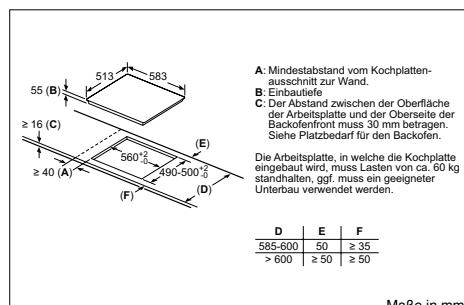

Autarke Induktionskochfelder mit Flex Induction 80 cm



Serie | 6
PXV845HC1E
umlaufender Rahmen



Design

- umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Direct Select Bedienung
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- PerfectFry Bratsensor mit 11 Temperaturstufen**
- Favoriten Taste
- Re Start, Quick Start
- Easy Flex Zone
- Switch Off Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/Home Connect App

Leistung und Größe

- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 1 Flex Induction-Zone**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 180 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW)
 - Hinten links: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)
 - Hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause


Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 55 x 802 x 513 mm
- Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte
- HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF010 Flex-Pfanne groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

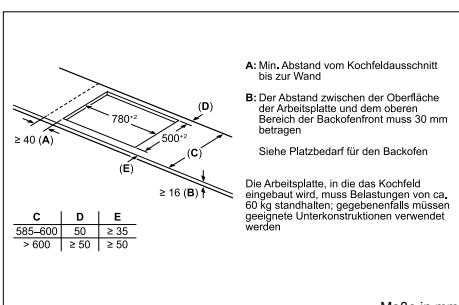

PXV845HC1E - umlaufender Rahmen

Serie | 6
PXE845HC1E
umlaufender Rahmen



Design

- umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Direct Select Bedienung
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- PerfectFry Bratsensor mit 11 Temperaturstufen**
- Favoriten Taste
- Re Start, Quick Start
- Easy Flex Zone
- Switch Off Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/Home Connect App

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- 1 Flex Induction-Zone**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten rechts: 280 mm, 3,0 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Vorne rechts: 145 mm, 16 mm (max. Leistung 2,2 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause


Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 55 x 802 x 523 mm
- Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
- HEZ9TY010 Teppan Yaki
- HEZ390522 Grillplatte
- HEZ9FF040 4-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF030 3-teiliges Flex-Pfannen-Set
- HEZ9FF010 Flex-Pfanne groß

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

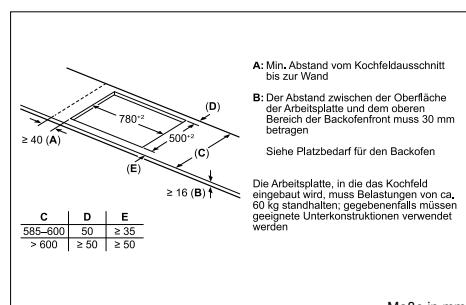

PXE845HC1E - umlaufender Rahmen

Autarke Induktionskochfelder mit/ohne Combi Zone 80 cm



Home Connect



MADE IN EUROPE



Home Connect



MADE IN EUROPE






Home Connect



MADE IN EUROPE

Serie 6 PVS831HC1E Front-Facette	Serie 6 PVS845HB1E umlaufender Rahmen	Serie 6 PIV845HB1E umlaufender Rahmen
Design - Facette vorne, aufliegend	Design - umlaufender Edelstahl-Rahmen	Design - umlaufender Edelstahl-Rahmen
Ausstattung - Home Connect Funktion (WLAN) - Direct Select Bedienung - PerfectFry Bratsensor mit 11 Temperaturstufen - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug) - Kochassistent über die Home Connect App - Favoriten Taste - Re Start - Quick Start - Switch Off Timer	Ausstattung - Home Connect Funktion (WLAN) - Direct Select Bedienung - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug) - Favoriten Taste - Re Start - Quick Start - Switch Off Timer	Ausstattung - Home Connect Funktion (WLAN) - Direct Select Bedienung - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug) - Favoriten Taste - Re Start, Quick Start - Switch Off Timer
Schnelligkeit - Power Boost-Funktion für alle Kochzonen - Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/ Home Connect App	Schnelligkeit - Power Boost-Funktion für alle Kochzonen - Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/ Home Connect App	Schnelligkeit - Power Boost-Funktion für alle Kochzonen - Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/ Home Connect App
Leistung und Größe - 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 1 Combi Zone - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 280 mm, 3,0 kW (max. Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)	Leistung und Größe - 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 1 Combi Zone - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 280 mm, 3,0 kW (max. Leistung 3,7 kW) Vorne rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)	Leistung und Größe - 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: Vorne links: 180 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW) Hinten links: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW) Hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW) Hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW) Vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
Umwelt und Sicherheit - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause	Umwelt und Sicherheit - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause	Umwelt und Sicherheit - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause
Technische Informationen / Maße (H x B x T) - Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätmaße: 51 x 802 x 522 mm - Einbaumaße: 51 x 750 x 490-500 mm	Technische Informationen / Maße (H x B x T) - Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätmaße: 55 x 802 x 523 mm - Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm	Technische Informationen / Maße (H x B x T) - Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm - Gerätmaße: 55 x 802 x 523 mm - Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm
Sonderzubehör HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer HEZ9ES100 Hochwertiger Espressokocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.	Sonderzubehör HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer HEZ9ES100 Hochwertiger Espressokocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.	Sonderzubehör HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer HEZ9ES100 Hochwertiger Espressokocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet HEZ9SE060 6 teiliges Topfset HEZ9SE040 4 teiliges Topfset Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

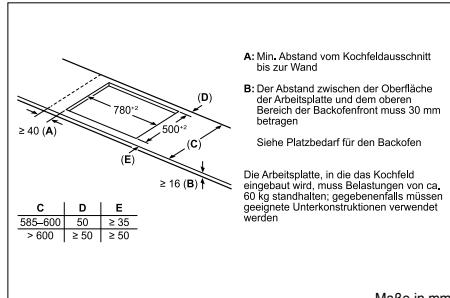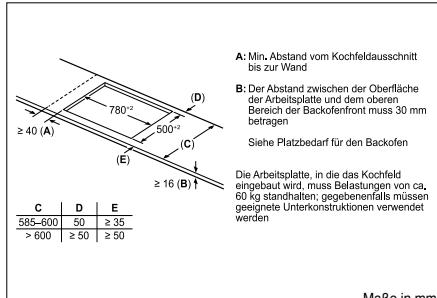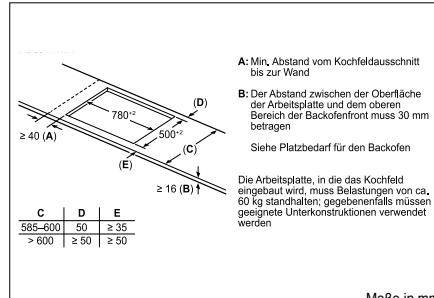

Autarke Induktionskochfelder mit/ohne Combi Zone 60 cm



Home Connect

MADE IN EUROPE

MADE IN EUROPE



Home Connect

MADE IN EUROPE

MADE IN EUROPE

Serie | 6
PVS645HB1E
umlaufender Rahmen



Design

- umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- Direct Select Bedienung
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- Favoriten Taste
- Re Start
- Quick Start
- Switch Off Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/Home Connect App

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
- **1 Combi Zone**
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
 - Hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)
 - Vorne rechts: 180 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause

Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 6,9 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 55 x 560 x 490-500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
- HEZ9ES100 Hochwertiger Espressokocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

Serie | 6
PIF645HB1E
umlaufender Rahmen



Design

- umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- Direct Select Bedienung
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)
- Favoriten Taste
- Re Start
- Quick Start
- Switch Off Timer

Schnelligkeit

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen
- Pan Boost: wählbar über Favoriten Taste/Home Connect App

Leistung und Größe

- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung, davon 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 180 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW)
 - Hinten links: 180 mm, 280 mm, 2,0 kW (max. Leistung 3,1 kW)
 - Hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (max. Leistung 2,2 kW)
 - Vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)

Umwelt und Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Hauptsensor mit Pause



Technische Informationen / Maße (H x B x T)

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: 55 x 560 x 490 - 500 mm

Sonderzubehör

- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
- HEZ9ES100 Hochwertiger Espressokocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

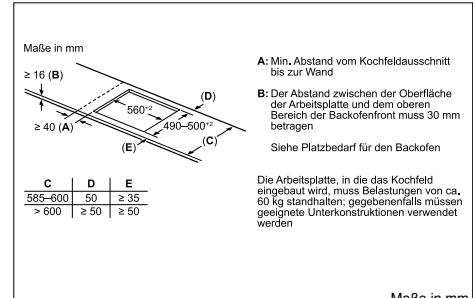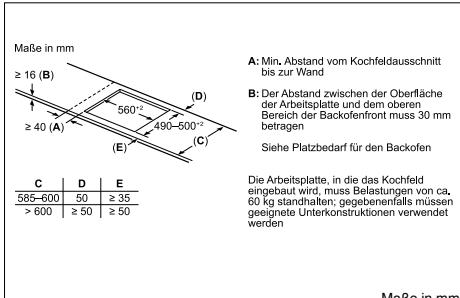

PVS645HB1E – umlaufender Rahmen

PIF645HB1E – umlaufender Rahmen

Autarke Induktionskochfelder 60 cm



Serie|4
PIF645BB5E
umlaufender Rahmen



Design
– umlaufender Edelstahl-Rahmen

- Ausstattung**
– Touch Select
– Re Start
– Quick Start
– Switch Off Timer
– Countdown-Timer

Schnelligkeit
– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

- Leistung und Größe**
– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung, davon 1 Bräterzone
– 17 Leistungsstufen
– Kochzonen:
Vorne links: 180 mm, 1,8 kW
(max. Leistung 3,1 kW)
Hinten links: 180 mm, 280 mm, 1,8 kW
(max. Leistung 3,1 kW)
Hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW
(max. Leistung 2,2 kW)
Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW
(max. Leistung 3,7 kW)

- Umwelt und Sicherheit**
– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
– Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter

- Technische Informationen / Maße (H x B x T)**
– Anschlusswert: 7,4 kW
– Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
– Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm
– Einbaumaße: 55 x 560 x 490 - 500 mm

- Sonderzubehör**
HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
HEZ9ES100 Hochwertiger Espressokocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

Serie|4
PIE645BB5E
umlaufender Rahmen



Design
– umlaufender Edelstahl-Rahmen

- Ausstattung**
– Touch Select
– Re Start
– Quick Start
– Switch Off Timer
– Countdown-Timer

Schnelligkeit
– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

- Leistung und Größe**
– 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung
– 17 Leistungsstufen
– Kochzonen:
Vorne links: 180 mm, 1,8 kW
(max. Leistung 3,1 kW)
Hinten links: 180 mm, 1,8 kW
(max. Leistung 3,1 kW)
Hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW
(max. Leistung 2,2 kW)
Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW
(max. Leistung 3,7 kW)

- Umwelt und Sicherheit**
– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
– Power Management Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter

- Technische Informationen / Maße (H x B x T)**
– Anschlusswert: 7,4 kW
– Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
– Gerätemaße: 55 x 583 x 513 mm
– Einbaumaße: 55 x 560 x 490 - 500 mm

- Sonderzubehör**
HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
HEZ9ES100 Hochwertiger Espressokocher für 4 Tassen, induktionsgeeignet
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

A: Mindestabstand vom Kochplatten-
abstand zur Wand.
B: Einbauteufe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche
der Arbeitsplatte und der Oberseite der
Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
stehenhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
≥ 600	≥ 50	≥ 50

Maße in mm

A: Mindestabstand vom Kochplatten-
abstand zur Wand.
B: Einbauteufe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche
der Arbeitsplatte und der Oberseite der
Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
stehenhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
≥ 600	≥ 50	≥ 50

Maße in mm

PIF645BB5E – umlaufender Rahmen

PIE645BB5E – umlaufender Rahmen

Autarke konventionelle Kochfelder 80 cm



MADE IN GERMANY



MADE IN GERMANY

Serie | 8
PKM875DP1D
Comfort Profil



Design
– Comfort Profil

Ausstattung
– Direct Select Premium
– Re Start
– Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
– Kurzzeitwecker
– Count-up Timer

Schnelligkeit
– Powerstufe: Power Boost-Funktion vorne rechts, vorne links, Hinten mitte

Leistung und Größe
– 5 High Speed-Kochzonen, davon 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
– 1 Combi Zone
– 17 Leistungsstufen
– Kochzonen:
Vorne links: 210 mm, 145 mm, 2,1 kW (max. Leistung 3 kW)
Hinten links: 145 mm, 1,2 kW
Hinten: 230 mm, 180 mm, 2,4 kW (max. Leistung 3,4 kW)
Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
Vorne rechts: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 2 kW (max. Leistung 2,3 kW)

Umwelt und Sicherheit
– Energieverbrauchsanzeige
– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
– Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe

Technische Informationen / Maße (H x B x T)
– Gesamtanschlusswert 11 kW
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
– Gerätmaße: 44 x 816 x 527 mm
– Einbaumaße: 44 x 780 x 500 mm

Sonderzubehör
HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

Serie | 4
PKH845BB1D
umlaufender Rahmen



Design
– umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung
– Touch Select
– Re Start
– Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
– Kurzzeitwecker



Leistung und Größe
– 4 High Speed-Kochzonen, davon 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen und 1 Bräterzone
– 17 Leistungsstufen
– Kochzonen:
Vorne links: 210 mm, 120 mm, 2,2 kW
Hinten links: 145 mm, 1,2 kW
Hinten: 180 mm, 230 mm, 2,4 kW
Vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW

Umwelt und Sicherheit
– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
– Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe

Technische Informationen / Maße (H x B x T)
– umlaufender Edelstahl-Rahmen
– Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
– Gerätmaße: 48 x 795 x 517 mm
– Einbaumaße: 48 x 780 x 500 mm

Sonderzubehör
HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.



Autarke konventionelle Kochfelder 60 cm



MADE IN GERMANY



MADE IN GERMANY

Serie|8
PKN675DP1D
Comfort Profil



Design
- Comfort Profil / flächenbündig

Ausstattung

- Direct Select Premium
- Re Start
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Count-up Timer
- Warmhaltefunktion

Schnelligkeit

- Powerstufe: Power Boost-Funktion vorne rechts, vorne links

Leistung und Größe

- 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - Vorne links: 180 mm, 2 kW (max. Leistung 2,3 kW)
 - Hinter links: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW
 - Hinter rechts: 145 mm, 1,2 kW
 - Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 2,1 kW (max. Leistung 3 kW)

Umwelt und Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe

Technische Informationen / Maße Comfort Profil (H x B x T)

- Anschlusswert: 8,5 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gerätmaße: 44 x 606 x 527 mm
- Einbaumaße: 44 x 560 x 500 mm



Technische Informationen / Maße Flächenbündig (H x B x T)

- Anschlusswert: 8,5 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.
- Gerätmaße: 51 x 572 x 512 mm
- Einbaumaße: 51 x 576 x 516 mm

Sonderzubehör


- HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
- HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
- HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

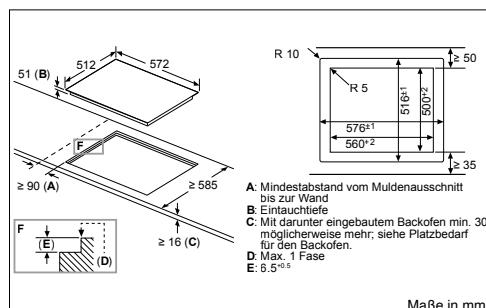


PKN675DP1D - Comfort Profil

PKN601DP1D - flächenbündig

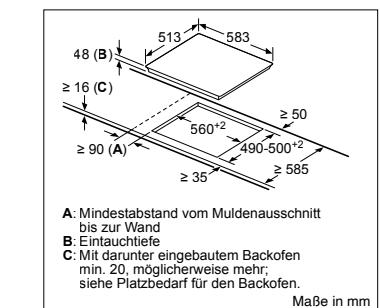

PKN645FP2E - umlaufender Rahmen

Autarke konventionelle Kochfelder 60 cm



MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY



MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY

Serie | 4
PKN645BA2E
umlaufender Rahmen



Design
– umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung
– Touch Select
– Re Start

Leistung und Größe
– 4 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone
– 17 Leistungsstufen
– Kochzonen:
Vorne links: 180 mm, 2 kW
Hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW
Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
Vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Umwelt und Sicherheit
– 2stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
– Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe

Technische Informationen / Maße (H x B x T)
– Anschlusswert: 7,5 kW
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
– Gerätemaße: 48 x 583 x 513 mm
– Einbaumaße: 48 x 560 x 490-500 mm

Sonderzubehör
HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

Serie | 4
PKE645BA2E
umlaufender Rahmen



Design
– umlaufender Edelstahl-Rahmen

Ausstattung
– Touch Select
– Re Start



Leistung und Größe
– 4 High Speed-Kochzonen
– 17 Leistungsstufen
– Kochzonen:
Vorne links: 145 mm, 1,2 kW
Hinten links: 180 mm, 2 kW
Hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
Vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW

Umwelt und Sicherheit
– 2stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
– Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe

Technische Informationen / Maße (H x B x T)
– Anschlusswert: 6,6 kW
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
– Gerätemaße: 48 x 583 x 513 mm
– Einbaumaße: 48 x 560 x 490-500 mm

Sonderzubehör
HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.



PKN645BA2E – umlaufender Rahmen

PKE645BA2E – umlaufender Rahmen

Domino Kochfelder 30 cm



Serie|6
PIB375FB1E Domino Induktionskochfeld
Comfort Profil



Design
– Comfort Profil

Ausstattung
– Direct Select
– Re Start
– Quick Start
– Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
– Kurzzeitwecker
– Count-up Timer

Schnelligkeit
– Power Boost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe
– 2 Induktionskochzonen mit Topferkennung
– 17 Leistungsstufen
– Kochzonen:
Vorne: 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
Hinten: 145 mm, 1,4 kW (max. Leistung 2,2 kW)

Umwelt und Sicherheit
– Energieverbrauchsanzeige
– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
– Power Management Funktion
– Automatische Sicherheitsabschaltung
– Kindersicherung
– Hauptschalter

Technische Informationen / Maße (H x B x T)
– Anschlusswert: 3,7 kW
– Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
– Gerätemaße: 51 x 306 x 527 mm
– Einbaumaße: 51 x 270 x 490-500 mm

Sonderzubehör
HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

Serie|6
PKF375FP2E Domino konventionelles Kochfeld
Comfort Profil



Design
– Comfort Profil

Ausstattung
– Direct Select
– Re Start
– Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
– Kurzzeitwecker
– Count-up Timer

Schnelligkeit
– Powerstufe: Vorne


Leistung und Größe
– 2 High Speed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
– 17 Leistungsstufen
– Kochzonen:
Vorne: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. Leistung 2,3 kW)
Hinten: 145 mm, 1,2 kW

Umwelt und Sicherheit
– Energieverbrauchsanzeige
– 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
– Topferkennung
– Power Management Funktion
– Automatische Sicherheitsabschaltung
– Kindersicherung
– Hauptschalter


Technische Informationen / Maße (H x B x T)
– Anschlusswert: 3,5 kW
– Anschlusskabel (1,1 m) beigelegt in Verpackung
– Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
– Gerätemaße: 38 x 306 x 527 mm
– Einbaumaße: 38 x 270 x 490-500 mm
– Für den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst

Sonderzubehör
HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer
HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm
HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 84.

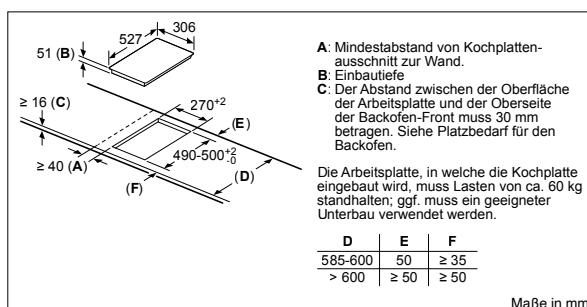

PIB375FB1E – Comfort Profil



PKF375FP2E – Comfort Profil

Sonderzubehör für Flex Induction¹



HEZ9FF040
4-teiliges Flex-Pfannen-Set



HEZ9FF030
3-teiliges Flex-Pfannen-Set



HEZ9FF010
Flex-Pfanne groß

Sonderzubehör für Flex Induction¹



HEZ9TY010
Teppan Yaki, 340 mm



HEZ390522
Grillplatte



HEZ39050
PerfectCook Kochsensor
Kabelloser Temperatursensor

Sonderzubehör Kochfelder¹



HEZ9SE060
6 teiliges Topfset



HEZ9SE040
4 teiliges Topfset



HEZ9SE030
3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



HEZ9CF240
Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm



HEZ9ES100
Hochwertiger Espressokocher für
4 Tassen, induktionsgeeignet



HEZ32WA00
Kabelloser Speisenthermometer

Sonderzubehör für Gaskochfelder¹



HEZ298105
Simmer Platte



HEZ394301
Verbindungsleiste

Sonderzubehör für den Einbau¹



HEZ392800
Zwischenboden 80 cm




HEZ392617
Zwischenboden 60 cm

Sonderzubehör für den Einbau konventioneller Kochfelder²

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktsspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

² Wenn das Kochfeld nicht über einen Backofen eingebaut wird.

Sonderzubehör für Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

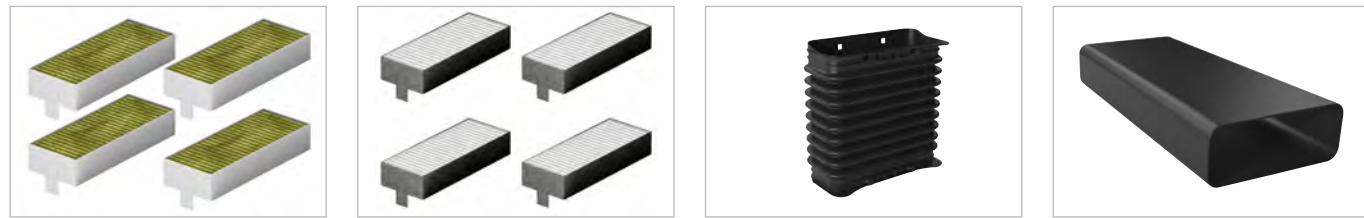
HEZ9VRCR1

4 direkt integrierte und leistungsstarke Clean Air Plus Geruchsfilter (im Umluftmodus) für den Ersatzbedarf.

HEZ9VEDUO

4 leistungsstarke, rauscharme Akustikfilter für deutlich weniger Rauschen und stark verbesserte Psychoakustik.

HEZ9VDSS2

Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente.

HEZ9VDSM2

Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm).


HEZ9VRPD1

Komponente für Verrohrung bei Umluftbetrieb, zur Verteilung der Luft.

HEZ9VDSI0

Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen.

HEZ9VDSI1

Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen.

HEZ9VDSB1

Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich).


HEZ9VDSB4

Vertikales 90° „S“ Flachkanalbogenelement (männlich). Geeignet für Arbeitsplattentiefen ab 60 cm.

HEZ9VDSB2

Vertikales 90° „L“ Flachkanalbogenelement (männlich). Geeignet für Arbeitsplattentiefen ab 70 cm.

HEZ9VDSM1

Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm).

HEZ9VDSS1

Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente.

Vorzugsverrohrung nur für Kochfelder mit integriertem Dunstabzug


HEZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung

Für teilgeförderte Umluft ist ein Komplettset der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus:

- 1 x L-Bogen
 - 3 x Verbindungsmanchetten
 - 1 x 50 cm gerader Kanal
 - 1 x Diffusor
- erhältlich

Perfekt war noch nie so einfach.


Gaskochfelder.

Die neuen Gaskochfelder mit FlameSelect und Home Connect sind vollgepackt mit innovativer Technologie und bieten dank vordefinierter Leistungsstufen eine nie da gewesene Präzision beim Regeln der Flamme. Zudem lässt sich mit einem passenden Dunstabzug die Lüfterleistung automatisch regeln oder direkt am Touch Display des Kochfelds.



Machen Sie es sich leichter.

Die Gaskochfelder von Bosch.

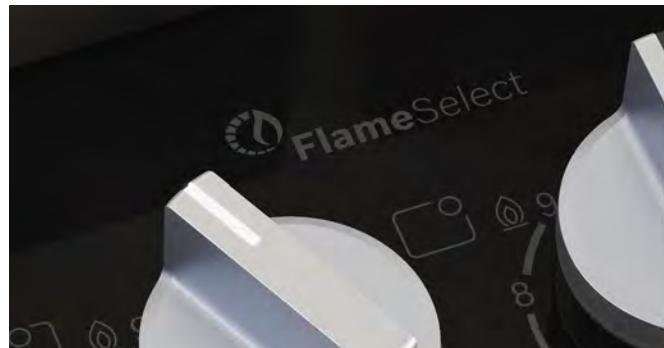


FlameSelect.

Die perfekte Flammenintensität zu finden, muss für Sie keine Herausforderung sein. Unsere FlameSelect-Kochfelder bieten Ihnen neun präzise Flammenstufen. Damit können Sie die Hitze immer mühelos und zuverlässig einstellen, um gleichmäßig anzubraten oder sanft zu köcheln – für jedes Mal perfekte Ergebnisse.



Dunstabzugssteuerung leicht gemacht.

Mit der Smart Hood Automatic wird der passende Home Connect* Dunstabzug automatisch gesteuert. Dies geschieht aufgrund eines Algorithmus, der die Leistung des Dunstabzugs abhängig von den Einstellungen des Kochfelds anpasst. Ihre Küche bleibt somit frei von Gerüchen und Dampf, und Sie müssen nie wieder Fingerabdrücke auf dem Dunstabzug entfernen.

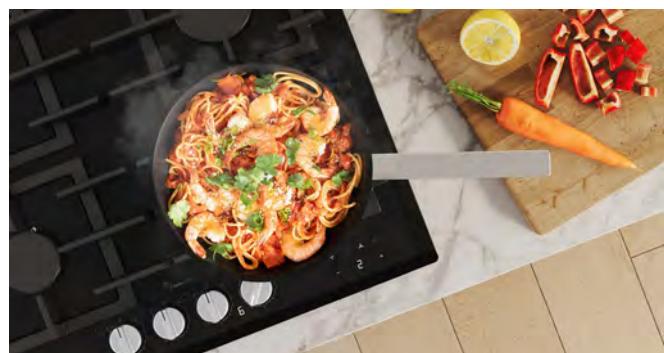

Bereit für Biomethan.

Wir wissen, dass Sie gerne kochen und gleichzeitig unsere schöne Erde schützen möchten. Deshalb sind unsere Gaskochfelder bereit für Biomethan. Das bedeutet, dass Sie mit einem erneuerbaren Naturgas kochen können, das die Umwelt schont. Es wird über das gleiche Netz geliefert, aber hier kommt der Clou – es ist viel umweltfreundlicher als fossiles Erdgas. So wird Ihr gesundes Kochen noch grüner.




Alles sicher im Blick.

Unsere Gaskochfelder sind mit einem digitalen Display ausgestattet, das Ihnen genau anzeigt, was gerade kocht. Diese praktische Funktion zeigt Ihnen auf einen Blick die gewählte Flammenstufe an und etwaige Restwärme, wodurch Ihr Kocherlebnis angenehmer und sicherer wird.



Sicherheit geht vor, immer!

Nie wieder ausströmendes Gas durch unbemerktes Erlöschen einer Flamme, denn unsere Gaskochfelder sind mit einer Sicherheits-Gasabschaltung ausgestattet und somit immer wachsam. Ein gutes Gefühl, oder?

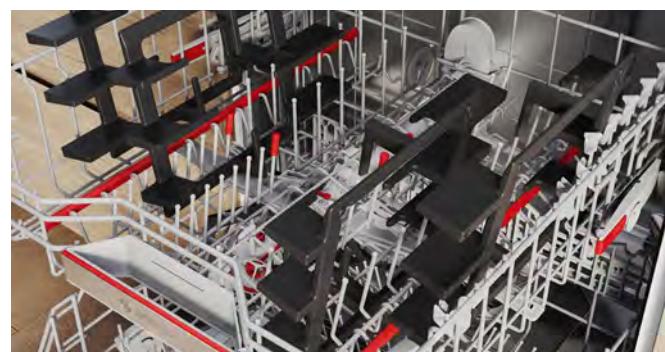


Für problemloses Reinigen optimiert.

Unsere Gaskochfelder wurden speziell für eine einfache Reinigung entwickelt. Sie verfügen über eine optimierte Oberfläche, abnehmbare Knebel und spülmaschinengeeignete Topfträger. So können Sie sich zurücklehnen, entspannen und Ihrer Spülmaschine die harte Arbeit überlassen.

Gaskochfelder 90 cm und 60 cm

Neu

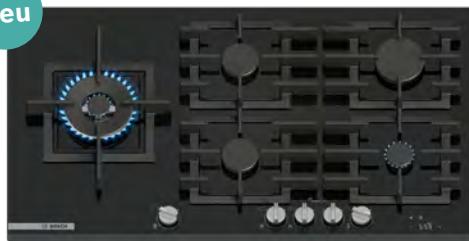

Neu



Serie | 8
PRS9A6H40 Schwarz



Design

- Front-Facetten
- Hartglas-Oberfläche, schwarz
- Guss teilbar mit Gummifüßen
- Vollmetall-Drehwähler beleuchtet
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfräger

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect - Leistungsregelung in 9 Stufen: stelle die Flamme in neuen definierten Stufen präzise ein.
- Top Control-Digitalanzeige: zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme an.
- Bedienknebel vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.
- Wecker: ein Alarm ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z.B. für Pasta).

Brenner und Leistung

- 5 Kochstellen-Brenner - Inklusive 1 Dual-Wokbrenner
- Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1,75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Normalbrenner bis zu 1,75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Abnehmbare Schwerknebel für eine leichte Reinigung.
- Spülmaschinengeeignete Topfräger
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfräger: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.
- 5-fach Restwärmeanzeige
- Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, z. B. eine kontrollierte Raumlüftung mit einer Lüftungshaube im Abluftmodus. Diese müssen möglicherweise mit dem Installateur besprochen werden.**

Installation (Gasarten & Messungen)


- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
Erdgas H/E 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU)
Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)**
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 54 x 915 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 850 x 490 - 500
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 12,1 kW

Vernetzung

- Home Connect, Kochfeldbas. Haubensteuerung¹, Smart Hood Automatic²
- Die Lautstärke der Touch control Steuerung kann je nach Vorliebe in der Home Connect App angepasst werden.


Sonderzubehör

- HEZ298105 Simmer Platte
- HEZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset



PRS9A6H40

¹ Mit passendem Dunstabzug. Aktiviert automatisch die Dunstabzugshaube beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug. ² Die Dunstabzugshaube passt die Leistung und Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Einstellungen des Kochfeldes an. Mit passender Dunstabzugshaube und angeschlossenem Home Connect-Konto.



PRP6A6H40

Gaskochfelder 60 cm und 30 cm

Neu



Neu



Serie | 6
PCH6A5I90 Edelstahl



Design

- Rahmenlos aufliegend
- Edelstahl-Oberfläche
- Gusstopfträger
- Vollmetall-Drehwähler

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect - Leistungsregelung in 9 Stufen: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Bedienknebel vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1,75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1,75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3,5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Abnehmbare Schwerknebel für eine leichte Reinigung.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger

Sicherheit


- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss
- beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- **Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)**
- **Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51,5 x 582 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x 480 - 490
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 8 kW

Sonderzubehör

- HEZ298105 Simmer Platte
HEZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset



PCH6A5I90

Serie | 8
PRB3A6I40 Schwarz



Design

- Designrahmen, Aluminium gebürstet
- Glaskeramik-Oberfläche, schwarz
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger
- Vollmetall-Drehwähler

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect - Leistungsregelung in 9 Stufen: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Bedienknebel vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 2 Gasbrenner
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1,75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Abnehmbare Schwerknebel für eine leichte Reinigung.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

Sicherheit


- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- **Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)**
- **Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 49 x 306 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 270 x 490 - 500
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 4,75 kW

Sonderzubehör

- HEZ298105 Simmer Platte
HEZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer
HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
HEZ9SE060 6 teiliges Topfset



PRB3A6I40



Perfekt war noch nie so einfach.

Dunstabzüge.

In der Küche kaum hörbar. Auf der Stromrechnung kaum sichtbar. Besonders leise, besonders effizient, besonders intensiv: Mit unseren Dunstabzügen wird Kochen für alle Sinne zu einem besonderen Erlebnis.





Die Highlights der Dunstabzüge.



PerfectAir Luftgütesensor.

Der PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert kontinuierlich die Luft. Im Automatikmodus passt er die Abzugsleistung über alle Leistungsstufen hinweg automatisch und präzise dem Kochdunst und den aufsteigenden Gerüchen an. Dadurch macht der Dunstabzug auch immer nur so viel Geräusch, wie tatsächlich benötigt wird. Nach dem Kochen läuft die Lüftung so lange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen bereinigt ist. So können Sie sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren.

Smart Hood Automatic.

Der Dunstabzug reguliert sich automatisch über das Kochfeld, wenn beide Geräte mit einem Home Connect Konto verbunden sind. Dies geschieht über einen Algorithmus, der die Leistung des Dunstabzugs an die Einstellungen des Kochfeldes anpasst. Somit ist die Küche geruchs- und wrasenfrei und es müssen keine Fingerabdrücke mehr vom Dunstabzug entfernt werden.



Kochfeldbasierte Habensteuerung. Zwei, die sich perfekt verstehen.

Sind Kochfeld und Dunstabzug mit Home Connect ausgestattet können Sie die kochfeldbasierte Haubensteuerung nutzen und beide Geräte interagieren. Auf Wunsch geht z. B. jedes Mal beim Einschalten des Kochfelds die Beleuchtung des Dunstabzugs an. Sobald eine Kochzone aktiviert wird startet auch gleich der Lüfter um Gerüche von Anfang an zu beseitigen. Die Bedienung und Beleuchtung des Dunstabzugs kann auch manuell am Display des Kochfelds gesteuert werden. Und nach dem Kochen startet die Nachlaufzeit mit einer niedrigen Stufe, damit alle Kochgerüche auch wirklich verschwunden sind. Sie müssen sich beim Kochen also um nichts weiter kümmern als um die Zubereitung des Lieblingsgerichts.

Einstellbare Lichttemperatur.

Ihr Dunstabzug soll sich harmonisch in Ihre Küchenbeleuchtung integrieren? Kein Problem mit der Home Connect App. Wählen Sie einfach die passende Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß.

Die Ausstattungsmerkmale der Dunstabzüge.

Abluftbetrieb.

Dunstabzüge mit Abluftbetrieb leiten die entstandenen Gerüche über eine Abluftleitung direkt nach außen ins Freie. Durch den entstehenden Unterdruck strömt Frischluft nach. Es ist auf ausreichende Frischluftzufuhr zu achten.

Clean Air Plus Filter.

Die lamellenartige Oberfläche des speziellen Geruchsfilters punktet nicht nur mit einer sehr guten Geruchsbeseitigung, sie minimiert im Vergleich zu Standardlösungen auch störende Geräusche und erhöht die Leistung des Dunstabzugs. Eine spezielle Imprägnierung sorgt dafür, dass lästiger Fischgeruch aus der Küche verschwindet. Sogar Allergiker können entspannt aufatmen. Denn Pollen und Allergene werden durch unseren Clean Air Plus Filter zuverlässig aufgenommen und die Raumluft von 99 % aller luftgetragenen Pollen gereinigt. Damit das so bleibt, wird empfohlen den Filter alle 12 – 18 Monate zu tauschen.

Long Life Clean Air Geruchsfilter.

Dieser Filter bei unseren neuen Integrierten Designhauben und Boxessen garantiert nicht nur eine sehr gute Absorption von Gerüchen, sondern ist auch noch mit einer Anti-Fisch und Anti-Pollen Funktion ausgestattet. Damit diese Fähigkeit auch lange erhalten bleibt, können Sie den Filter alle 12 Monate bis zu 3 Mal im Backofen auffrischen. Die Lebensdauer des Filters verlängert sich somit um das 4-fache.



Eco Silence Drive™.

Hocheffizienter Motor. Spart am Strom, aber nicht an der Leistung: Von einem Permanentmagneten angetrieben, verursacht der Eco Silence Drive™ Motor nahezu keine mechanische Reibung und arbeitet so mit 0% Kraftverlust. Das macht ihn nicht nur extrem robust, leise und langlebig, sondern auch effizient.

Gebläsenachlauf.

Der automatische Gebläsenachlauf sorgt dafür, dass die Restgerüche, die nach dem Kochen im Raum hängen, spurlos beseitigt werden. Die Küche wird je nach Modell für eine individuelle Zeit nachgelüftet, danach stellt sich der Dunstabzug selbstständig ab.

Intensivstufe.

Besonders starke Gerüche, z. B. beim scharfen Anbraten, werden mit der Intensivstufe schnell abgesaugt. Trotz maximaler Leistung zeichnen sich Bosch Dunstabzüge auch hier durch ein leises Betriebsgeräusch aus.



LED Beleuchtung.

Die LED Beleuchtung überzeugt durch eine hohe Lebensdauer und einen besonders niedrigen Verbrauch. Zudem lässt sich bei allen Home Connect Geräten die gewünschte Farbtemperatur einstellen.

Metallfettfilter.

Metallfettfilter sind für Abluft- und Umlufthauben erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern. Damit die hohe Wirksamkeit erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.

Soft Light.

Dank Soft Light mit Dimm-Funktion können Sie die Helligkeit am Kochfeld jetzt selbst bestimmen. Je nachdem, ob Sie eine dezente Beleuchtung in der Küche genießen möchten oder eine perfekte Ausleuchtung auf Ihrem Kochfeld benötigen. Beim Einschalten der Lampe steigert sich die Leuchtkraft ebenso sanft, wie sie sich beim Ausschalten auch wieder reduziert.

Umluftbetrieb.

Der Umluftbetrieb einer Dunstabzugshaube basiert auf dem Prinzip des Luftaustauschs. Statt wie bei Abluft den angesaugten Küchendunst über ein Abluftrohr aus dem Haus zu leiten und Frischluft durch das Fenster hinzuzuführen, wird dieser im Umluftbetrieb gefiltert und gereinigt. In einem kontinuierlichen Kreislauf wird die Luft auf diese Weise ständig erneuert. Hierfür ist immer ein GeruchsfILTER notwendig.



Wandessen im Schrägessen-Design

Seite 96 – 99

Wandessen im Box-Design

Seite 100 – 104

Wandesse im Walmdach-Design

Seite 104

Deckenlüfter

Seite 105

Integrierte Designhauben

Seite 106 – 109

Flachschildhauben

Seite 110 – 113

Lüfterbausteine

Seite 114 – 115

Zwischenbauhauben

Seite 116

Unterbauhauben

Seite 117 – 118

Sonderzubehör

Seite 119 – 122

Unsere neuen Integrierten Designhauben finden Sie ab S. 106



Wandessen im Schrägessen-Design 90 cm



Home Connect



Home Connect



*Für den kaminlosen Umluftbetrieb inklusive Clean Air Plus Umluftset.

Serie | 8
DWJ91LT60



Betriebsart und Leistung³

Leistung Umluft⁴

- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 437 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW
Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 944 m³/h; Geräuschwert: 80 dB (A) re1pW

Serie | 8
DWK91LT60



Betriebsart und Leistung³

- Energieeffizienzklasse: A^{1,2}

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹

Leistung Abluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 441 m³/h; Geräuschwert: 51 dB (A) re1pW
Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 1007 m³/h; Geräuschwert: 70 dB (A) re1pW

Leistung Umluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 435 m³/h; Geräuschwert: 59 dB (A) re1pW
Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 964 m³/h; Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 437 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW
Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 944 m³/h; Geräuschwert: 80 dB (A) re1pW

Komfort

- PerfectAir Luftgütesensor
- Eco Silence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 422 lux)
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- Boost Position durch Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung für besonders starken Abzug
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit des Filters und eine einfache Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Komfort

- PerfectAir Luftgütesensor
- Eco Silence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 422 lux)
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- Boost Position durch Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung für besonders starken Abzug
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit des Filters und eine einfache Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- Favoriten Taste: direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste
- Smart Home Trigger über die Favoritentaste löst Aktionen anderer Smart Home Anwendungen aus (Partnerdienst erforderlich), z. B. Abspielen der Lieblingsmusik
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- Favoriten Taste: direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste
- Smart Home Trigger über die Favoritentaste löst Aktionen anderer Smart Home Anwendungen aus (Partnerdienst erforderlich), z. B. Abspielen der Lieblingsmusik
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Umwelt und Sicherheit

- 3 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit

- 3 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Wandmontage
- Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb inkl. Clean Air Plus Geruchsfilter, kaminlose Installation

Technische Informationen

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) oder das Long Life Umluftset (Zubehör) benötigt.

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Gerätmaße Umluft: 471 x 890 x 447 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Gerätmaße Abluft: 855-1098 x 890 x 447 mm
- Gerätmaße Umluft: 892-1185 x 890 x 447 mm
- Gerätmaße Umluftinstallation, kaminlos: 471 x 890 x 447 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

Sonderzubehör

- DWZ1BK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1BK1P1 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Sonderzubehör

- DWZ1BK116 Clean Air Plus Umluftset
DWZ1BK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Wandessen im Schrägessen-Design 80 cm



Home Connect



*Für den kaminlosen Umluftbetrieb inklusive Clean Air Plus Umluftset.

Serie | 6
DWJ81AN60



Betriebsart und Leistung³

Leistung Umluft⁴

- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 438 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 886 m³/h; Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW

Serie | 4
DWK87FN60



Betriebsart und Leistung³

- Energieeffizienzklasse: A++^{1,2}

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹

- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹

- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹

Leistung Abluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 431 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 768 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW

Leistung Umluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m³/h; Geräuschwert: 62 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 724 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

Komfort

- Eco Silence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 422 lux)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- Boost Position durch Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung für besonders starken Abzug
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER
- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit des Filters und eine einfache Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Komfort

- Eco Silence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 502 lux)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- Gebläsenachlauf: 10 Minuten
- Großer Öffnungswinkel mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- **Smart Hood Automatic:** vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- **Smart Hood Automatic:** vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und GeruchsfILTER
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Umwelt und Sicherheit

- 3 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Wandmontage
- **Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb inkl. Clean Air Plus GeruchsfILTER, kaminlose Installation**

Technische Informationen

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt.

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Gerätmaße Umluft: 471 x 790 x 433 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Gerätmaße Abluft: 753-996 x 790 x 433 mm
- Gerätmaße Umluft: 790-1083 x 790 x 433 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

Sonderzubehör

- DWZ1BK1B6 Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)
- DWZ1BK1P1 Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)

Sonderzubehör

- DWZ0BX6K1 Kanalverlängerung 1000 mm
- DWZ0BX6L1 Kanalverlängerung 1500 mm
- DWZ1KK1B6 Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)
- DWZ1KK1I6 Clean Air Plus Umluftset
- DWZ1KK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Wandessen im Schrägessen-Design 60 cm



*Für den kaminlosen Umluftbetrieb inklusive Clean Air Plus Umluftset.

Serie | 4
DWJ67FN60



Betriebsart und Leistung³

Leistung Umluft⁴

- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

Serie | 4
DWK67FN60



Betriebsart und Leistung³

- Energieeffizienzklasse: A^{1,2}

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹

Leistung Abluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 431 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 768 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW

Leistung Umluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m³/h; Geräuschwert: 62 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 724 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

Komfort

- Eco Silence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 502 lux)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- Gebläsenachlauf: 10 Minuten
- Großer Öffnungswinkel mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Komfort

- Eco Silence Drive
- Schräg-Essen-Design, Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SoftLight mit Dimm-Funktion, 2 LED's, 3 W (Farbtemperatur: 3.500 K, Beleuchtungsstärke: 502 lux)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- Gebläsenachlauf: 10 Minuten
- Großer Öffnungswinkel mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- **Smart Hood Automatic:** vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und GeruchsfILTER
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- **Smart Hood Automatic:** vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und GeruchsfILTER
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Wandmontage
- **Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb inkl. Clean Air Plus GeruchsfILTER, kaminlose Installation**

Technische Informationen

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt.

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Gerätmaße Umluft: 360 x 590 x 433 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Maße (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Gerätmaße Abluft: 753-996 x 590 x 433 mm
- Gerätmaße Umluft: 790-1083 x 590 x 433 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

Sonderzubehör

- DWZ1KK1B6 Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)

Sonderzubehör

- DWZOBX6K1 Kanalverlängerung 1000 mm
- DWZOBX6L1 Kanalverlängerung 1500 mm
- DWZ1KK1B6 Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)
- DWZ1KK116 Clean Air Plus Umluftset
- DWZ1KK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. ³ Betriebsart und Leistung bezieht sich immer auf die Abluft. Reine Umluftgeräte haben hier keine Werte stehen. ⁴ Weitere Werte zum Gerät finden Sie auf unserer Website - DE: <https://www.bosch-home.com/de> / AT: www.bosch-home.at

Wandessen im Schrägessen-Design 80 cm und 60 cm



Serie | 2
DWK85DK60



Betriebsart und Leistung³

- Energieeffizienzklasse: A^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: E¹
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Leistung Abluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 430 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW

Leistung Umluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 445 m³/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW

Komfort

- Kondensatormotor
- 2 x 3 W LED's (Farbtemperatur: 4.000 K, Beleuchtungsstärke: 127 lux)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Großer Öffnungswinkel mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Wandmontage
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Gerätemaße Abluft: 690-900 x 790 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft: 720-975 x 790 x 325 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

Sonderzubehör

- DWZ1GK1A2 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1GK1U2 Standard Umluftset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Serie | 2
DWK65DK60



Betriebsart und Leistung³

- Energieeffizienzklasse: A^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: E¹
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Leistung Abluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 430 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW

Leistung Umluft⁴

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 445 m³/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW

Komfort

- Kondensatormotor
- 2 x 3 W LED's (Farbtemperatur: 4.000 K, Beleuchtungsstärke: 127 lux)
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Großer Öffnungswinkel mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Wandmontage
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Gerätemaße Abluft: 690-900 x 590 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft: 720-975 x 590 x 325 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

Sonderzubehör

- DWZ1GK1A2 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1GK1U2 Standard Umluftset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Wandessen im Box-Design 90 cm

Lieferbar ab 01/2026³Lieferbar ab 01/2026³

Serie | 6
DWB97DN60 Matt Schwarz



Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A++^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 24,5 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 399 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 699 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 410 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 677 m³/h; Geräuschwert: 73 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Eco Silence Drive

Komfort

- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar
- Dimm-Funktion, Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 461 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Direct Select-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Glas Gerätefront mit integrierten Bedienelementen für eine einfache Bedienung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Nachlauffunktion
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Smart Hood Automatic

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 115 W
- Gerätemaße Abluft:
635-895 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft:
803-943 x 898 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1FB616 Long Life Clean Air Umluftset
DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
DWZ1FB6K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Serie | 6
DWB97DN30 Metall-Optik



Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A++^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 24,5 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 399 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 699 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 410 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 677 m³/h; Geräuschwert: 73 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Eco Silence Drive

Komfort

- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar
- Dimm-Funktion, Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 461 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Direct Select-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Glas Gerätefront mit integrierten Bedienelementen für eine einfache Bedienung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Nachlauffunktion
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Smart Hood Automatic

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 115 W
- Gerätemaße Abluft:
635-895 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft:
803-943 x 898 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1FB616 Long Life Clean Air Umluftset
DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
DWZ1FB3K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Wandessen im Box-Design 60 cm und 90 cm

Lieferbar ab 01/2026³Lieferbar ab 01/2026³

Serie | 6
DWB67DN60 Matt Schwarz



- Betriebsart und Leistung**
- Energieeffizienzklasse: A++^{1,2}
 - Ø Energieverbrauch: 24,5 kWh/Jahr¹
 - Lüfter-Effizienzklasse: A¹
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
 - Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 399 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 699 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
 - Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 410 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 677 m³/h; Geräuschwert: 73 dB (A) re1pW
 - Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Eco Silence Drive

Komfort

- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar
- Dimm-Funktion, Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 501 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Direct Select-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Glas Gerätefront mit integrierten Bedienelementen für eine einfache Bedienung
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung der Haube über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Nachlauffunktion
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Smart Hood Automatic

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Serie | 4
DWB95CC30



- Betriebsart und Leistung**
- Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
 - Ø Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr¹
 - Lüfter-Effizienzklasse: B¹
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
 - Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 594 m³/h; Geräuschwert: 67 dB (A) re1pW
 - Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 569 m³/h; Geräuschwert: 71 dB (A) re1pW
 - Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Energieeffizienter Kondensatormotor

Komfort

- 2 x LED 1,5 W
- Beleuchtungsstärke: 265 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 115 W
- Gerätmaße Abluft:
635-895 x 598 x 500 mm
- Gerätmaße Umluft:
803-943 x 598 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1FB6I6 Long Life Clean Air Umluftset
DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
DWZ1FB6K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Gerätmaße Abluft:
635-895 x 898 x 500 mm
- Gerätmaße Umluft:
803-943 x 898 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1FB3I6 Long Life Clean Air Umluftset
DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
DWZ1FB3K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Wandessen im Box-Design 60 cm und 90 cm

Lieferbar ab 01/2026³Lieferbar ab 01/2026³

Serie | 4
DWB65CC30 Metall-Optik



- Betriebsart und Leistung**
 - Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
 - Ø Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr¹
 - Lüfter-Effizienzklasse: B¹
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Energieeffizienter Kondensatormotor

Serie | 2
DWB93BC60 Matt Schwarz



- Betriebsart und Leistung**
 - Energieeffizienzklasse: C^{1,2}
 - Ø Energieverbrauch: 52,1 kWh/Jahr¹
 - Lüfter-Effizienzklasse: E¹
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
 - Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
 Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 400 m³/h; Geräuschwert: 67 dB (A) re1pW
 - Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
 Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 361 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
 - Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Spaltpolmotor

- Komfort**
 - Beleuchtungsstärke: 293 lux, Farbtemperatur: 3500 K
 - Drucktastenschalter
 - 3 Leistungsstufen
 - Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

- Komfort**
 - 2 x LED 1,5 W
 - Beleuchtungsstärke: 265 lux, Farbtemperatur: 3500 K
 - Drucktastenschalter
 - 3 Leistungsstufen
 - Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
 - Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.

- Umwelt und Sicherheit**
 - 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

- Umwelt und Sicherheit**
 - 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
 - Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
 - Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
 - Gesamtanschlusswert: 200 W
 - Gerätmaße Abluft:
 635-895 x 598 x 500 mm
 - Gerätmaße Umluft:
 803-943 x 598 x 500 mm
 - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
 - Gesamtanschlusswert: 100 W
 - Gerätmaße Abluft:
 635-895 x 898 x 500 mm
 - Gerätmaße Umluft:
 803-943 x 898 x 500 mm
 - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1FB3I6 Long Life Clean Air Umluftset
 DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
 DWZ1FB3K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Sonderzubehör

- DWZ1FB3I6 Long Life Clean Air Umluftset
 DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
 DWZ1FB3K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Wandessen im Box-Design 90 cm und 60 cm



Neu

Neu

MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY
MADE IN GERMANYLieferbar ab 01/2026³Lieferbar ab 01/2026³
Serie | 2
DWB93BC30 Metall-Optik


Betriebsart und Leistung
 - Energieeffizienzklasse: C^{1,2}
 - Ø Energieverbrauch: 52,1 kWh/Jahr¹
 - Lüfter-Effizienzklasse: E¹
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
 - Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
 Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 400 m³/h; Geräuschwert: 67 dB (A) re1pW
 - Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
 Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 361 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
 - Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Spaltpolmotor

Komfort

- 2 x LED 1,5 W
- Beleuchtungsstärke: 265 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Maße (HxBxT)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Gerätmaße Abluft:
635-895 x 898 x 500 mm
- Gerätmaße Umluft:
803-943 x 898 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1FB3I6 Long Life Clean Air Umluftset
- DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air GeruchsfILTER
- DWZ1FB3K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Serie | 2
DWB63BC60 Matt Schwarz


Betriebsart und Leistung
 - Energieeffizienzklasse: C^{1,2}
 - Ø Energieverbrauch: 52,1 kWh/Jahr¹
 - Lüfter-Effizienzklasse: E¹
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
 - Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
 Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 400 m³/h; Geräuschwert: 67 dB (A) re1pW
 - Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
 Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 361 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
 - Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Spaltpolmotor

Komfort

- 2 x LED 1,5 W
- Beleuchtungsstärke: 293 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Maße (HxBxT)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Gerätmaße Abluft:
635-895 x 598 x 500 mm
- Gerätmaße Umluft:
803-943 x 598 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1FB3I6 Long Life Clean Air Umluftset
- DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air GeruchsfILTER
- DWZ1FB3K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Wandesse im Box-Design 60 cm



MADE IN GERMANY
WANDESSER

Wandesse im Walmdach-Design 60 cm



MADE IN GERMANY
WANDESSER

Lieferbar ab 01/2026³

Serie | 2
DWB63BC30 Metall-Optik



Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: C^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 52,1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 400 m³/h; Geräuschwert: 67 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 361 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Spaltpolmotor

Komfort

- 2 x LED 1,5 W
- Beleuchtungsstärke: 293 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Gerätemaße Abluft: 635-895 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft: 803-943 x 598 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DWZ1FB3I6 Long Life Clean Air Umluftset
DWZ1FB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
DWZ1FB3K2 Kaminverlängerung 1000 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 119.

Serie | 2
DWP66BC50



Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 42,8 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Max. Lüfterleistung 597 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
 - Für den Normalbetrieb: 406 m³/h
 - Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 75 dB(A) re 1 pW
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 49/69 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 104 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Gerätemaße Abluft: 799-975 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft: 799-975 x 600 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DHZ1224 Kaminverlängerung 500 mm
DHZ1234 Kaminverlängerung 750 mm
DHZ5275 Standard Umluftset
DHZ5276 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 120.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Deckenlüfter 90 cm



Serie | 8
DRC99PS20



Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: A^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 46,8 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: E¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 - Max. Normalstufe: 458 m³/h, Intensivstufe: 933 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separaten erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 419 m³/h, Intensivstufe: 637 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
 - Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Eco Silence Drive
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

Komfort

- **PerfectAir Luftgütesensor**
- Dimm-Funktion, Soft Light
- Stilvolle LED Beleuchtung hinter Glas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 1128 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Haushaltsgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß
- Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Kassette mit Edelstahlrahmen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb ist ein Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich

Technische Informationen (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 268 W
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gerätemaße: 910 x 510 mm
- Einbaumaße: 299 x 888 x 487 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DIZ0JC2D0 Long Life Umluftset extern weiß
- DIZ0JC5D0 Long Life Umluftset extern Inox
- DIZ1JC2C6 Clean Air Plus Umluftset extern weiß
- DIZ1JC5C6 Clean Air Plus Umluftset extern Inox
- DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 120.

Serie | 6
DRC97AQ50



Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: A^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: E¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 - Max. Normalstufe: 458 m³/h, Intensivstufe: 798 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separaten erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 422 m³/h, Intensivstufe: 565 m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
 - Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Eco Silence Drive
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

Komfort

- Dimm-Funktion, Soft Light
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 659 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Haushaltsgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet
- **Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb ist ein Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich

Technische Informationen (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 174 W
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gerätemaße: 900 x 500 mm
- Einbaumaße: 299 x 888 x 487 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- DIZ0JC2D0 Long Life Umluftset extern weiß
- DIZ0JC5D0 Long Life Umluftset extern Inox
- DIZ1JC2C6 Clean Air Plus Umluftset extern weiß
- DIZ1JC5C6 Clean Air Plus Umluftset extern Inox
- DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 120.



Unsere neuen integrierten Designhauben.

Weil man nie genug Platz haben kann.



Mit unseren neuen Integrierten Designhauben gewinnen Sie oberhalb der Haube und neben dem Kamin jede Menge wertvolle Fläche dazu – und das bei einer Belastbarkeit von bis zu 10 kg auf jeder Seite. Verstauen Sie dort Ihre Kochbücher, Küchenutensilien, Gewürze oder Öle. Eine individuelle Innenraumgestaltung, wie beispielsweise der Einsatz von Regalböden oder einem Gewürzregal, ist problemlos möglich.




Moderne Küchengestaltung.

Der vollkommen bündige Einbau in einen bodenlosen Oberschrank macht die neue Integrierte Designhaube, wenn sie außer Betrieb ist, unsichtbar. Die gläserne Bedienblende verschwindet im eingeklappten Zustand aus dem Blickfeld des Betrachters.



Einbau im Ersatzbedarf.

Die integrierte Designhaube lässt sich im Ersatzbedarf spielend einfach in einen bestehenden Oberschrank integrieren. Voraussetzung dafür ist die Entfernung eines evtl. vorhanden Unterbodens und die Position der Scharniere. Mehr Hinweise dazu finden Sie in unseren Maßzeichnungen und im Montage-Video über diesen QR-Code:

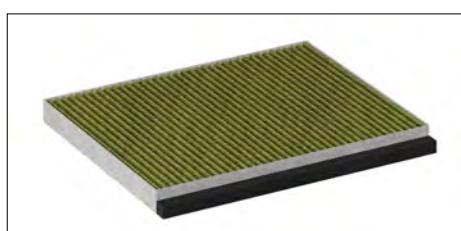

Long Life Clean Air Filter.

Unsere neuen Long-Life Clean Air Filter für den Umluftbetrieb punkten nicht nur mit einer sehr guten Geruchsbelebung, sondern auch mit einer Anti-Fisch und Anti-Pollen-Funktion. Zudem lassen sie sich ganz einfach im Backofen auffrischen – für eine 4-fach längere Lebensdauer.

Integrierte Designhauben 90 cm und 60 cm



Neu

Home Connect

• MADE IN GERMANY



Neu

Home Connect

• MADE IN GERMANY

Lieferbar ab 01/2026³Lieferbar ab 01/2026³Serie | 6
DBB97DP60 Matt Schwarz**Bauform**

- 90 cm

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse:** A^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 27,2 kWh/Jahr¹
- Lüftereffizienzklasse: A¹
- Beleuchtungseffizienzklasse: A¹
- Fettfiltereffizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 433 m³/h; Geräuschwert: 57 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 699 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 413 m³/h; Geräuschwert: 66 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 556 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Eco Silence Drive

Komfort

- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar, SoftLight, Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 3500 K, Beleuchtungsstärke: 437 lux
- Direct Select-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme.
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Touch Light: Schalte das Licht bei geschlossener Glasscheibe selbstständig ein oder aus, indem du auf den Bedienbereich tipps.
- Vergrößerter Stauraum: Bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs.
- Glasschirm: Klarglas schwarz bedruckt
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.
- Schrank-Schutz: Zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe.

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung des Dunstabzugs über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- Favoriten Taste: direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste
- Smart Home Trigger über die Favorotentaste (verfügbar mit verbundemem Home Connect Konto): Öffne das smarte Universum deines Dunstabzugs (Partnerdienst erforderlich)
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für die Installation in einem 90 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: Einfaches Montage-System

Maße (HxBxT)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 115 W
- Einbaumaße: min. 340 x 860 x min. 300 mm
- Gerätemaße: 340 x 898 x 298 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß techn. Zeichnung beachten.

Sonderzubehör

- DWZ1B1J6 Long Life Clean Air Umluftset
- DWZ1B1B6 Long Life Clean Air GeruchsfILTER
- DWZ1B6K2 Kaminverlängerung 450–854 mm
- DWZ1B6N2 Kaminverlängerung 187–360 mm
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 120.

Serie | 6
DBB67DP60 Matt Schwarz**Bauform**

- 60 cm

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse:** A^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 27,2 kWh/Jahr¹
- Lüftereffizienzklasse: A¹
- Beleuchtungseffizienzklasse: A¹
- Fettfiltereffizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 433 m³/h; Geräuschwert: 57 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 699 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 413 m³/h; Geräuschwert: 66 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 556 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Eco Silence Drive

Komfort

- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar, SoftLight, Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 3500 K, Beleuchtungsstärke: 437 lux
- Direct Select-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme.
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Touch Light: Schalte das Licht bei geschlossener Glasscheibe selbstständig ein oder aus, indem du auf den Bedienbereich tipps.
- Vergrößerter Stauraum: Bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs.
- Glasschirm: Klarglas schwarz bedruckt
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.
- Schrank-Schutz: Zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe.

Home Connect Funktionen

- Bedienung, Überprüfung und Einstellung des Dunstabzugs über Smartphone oder Tablet
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- 3 Leistungsprofile: Standard, Leistung oder Leise
- Favoriten Taste: direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste
- Smart Home Trigger über die Favorotentaste (verfügbar mit verbundemem Home Connect Konto): Öffne das smarte Universum deines Dunstabzugs (Partnerdienst erforderlich)
- LED Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering)
- Aktualisierbares Gerät: immer auf dem neuesten Stand der Software

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: Einfaches Montage-System

Maße (HxBxT)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 115 W
- Einbaumaße: min. 340 x 560 x min. 300 mm
- Gerätemaße: 340 x 598 x 298 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß techn. Zeichnung beachten.

Sonderzubehör

- DWZ1B1J6 Long Life Clean Air Umluftset
- DWZ1B1B6 Long Life Clean Air GeruchsfILTER
- DWZ1B6K2 Kaminverlängerung 450–854 mm
- DWZ1B6N2 Kaminverlängerung 187–360 mm
- Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 120.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Integrierte Designhauben 90 cm und 80 cm

Neu



• MADE IN GERMANY •
• MADE IN GERMANY •

Neu



• MADE IN GERMANY •
• MADE IN GERMANY •

Lieferbar ab 01/2026³

Lieferbar ab 01/2026³

Serie | 4
DBB95CC60 Matt Schwarz



Bauform
– 90 cm

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 70,5 kWh/Jahr¹
- Lüftereffizienzklasse: B¹
- Beleuchtungseffizienzklasse: A¹
- Fettfiltereffizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 583 m³/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 521 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Energieeffizienter Kondensatormotor

Komfort

- Drucktastenschalter
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 290 lux
- 3 Leistungsstufen
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Vergrößerter Stauraum: Bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs.
- Glasschirm: Klarglas schräg, schwenkbar
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.
- Schrank-Schutz: Zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe.

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für die Installation in einem 90 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: Einfaches Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Einbaumaße: min. 340 x 860 x min. 300 mm
- Gerätemaße: 340 x 898 x 298 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten.

Sonderzubehör

- DWZ1IB1J6 Long Life Clean Air Umluftset
 DWZ1IB1B6 Long Life Clean Air GeruchsfILTER
 DWZ1IB6K2 Kaminverlängerung 450–854 mm
 DWZ1IB6N2 Kaminverlängerung 187–360 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 120.

Serie | 4
DBB85CC60 Matt Schwarz



Bauform
– 80 cm

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 70,5 kWh/Jahr¹
- Lüftereffizienzklasse: B¹
- Beleuchtungseffizienzklasse: A¹
- Fettfiltereffizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 583 m³/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 521 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Energieeffizienter Kondensatormotor

Komfort

- Drucktastenschalter
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 290 lux
- 3 Leistungsstufen
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Vergrößerter Stauraum: Bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs.
- Glasschirm: Klarglas schräg, schwenkbar
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.
- Schrank-Schutz: Zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe.

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für die Installation in einem 80 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: Einfaches Montage-System

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Einbaumaße: min. 340 x 760 x min. 300 mm
- Gerätemaße: 340 x 798 x 298 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten.

Sonderzubehör

- DWZ1IB1J6 Long Life Clean Air Umluftset
 DWZ1IB1B6 Long Life Clean Air GeruchsfILTER
 DWZ1IB6K2 Kaminverlängerung 450–854 mm
 DWZ1IB6N2 Kaminverlängerung 187–360 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 120.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Integrierte Designhaube 60 cm




Lieferbar ab 01/2026³

Serie | 4
DBB65CC60 Matt Schwarz



Bauform

- 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 70,5 kWh/Jahr¹
- Lüftereffizienzklasse: B¹
- Beleuchtungseffizienzklasse: A¹
- Fettfiltereffizienzklasse: B¹
- Abluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 583 m³/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW
- Umluftleistung gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 521 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Energieeffizienter Kondensatormotor

Komfort

- Drucktastenschalter
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 316 lux
- 3 Leistungsstufen
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Vergrößerter Stauraum: Bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs.
- Glasschirm: Klarglas schräg, schwenkbar
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.
- Schrank-Schutz: Zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe.

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: Einfaches Montage-System

Maße (HxBxT)

- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Einbaumaße: min. 340 x 560 x min. 300 mm
- Gerätmaße: 340 x 598 x 298 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten.

Sonderzubehör

- DWZ1IB1J6 Long Life Clean Air Umluftset
- DWZ1IB1B6 Long Life Clean Air Geruchsfilter
- DWZ1IB6K2 Kaminverlängerung 450–854 mm
- DWZ1IB6N2 Kaminverlängerung 187–360 mm

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 120.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Flachschildhauben 60 cm und 90 cm



Made in Germany



Made in Germany

Serie | 8
DFS067K51



Bauform

- 60 cm
- Edelstahl
- Für die Installation in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: A^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: B¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 392 m³/h, Intensivstufe: 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separaten erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte
Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Eco Silence Drive: Der leistungsstarke und energiesparende Motor

Komfort

– PerfectAir Luftgütesensor

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion, Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 294 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER
- Direct Select-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- **Inkl. Griffleiste: Bosch-Design mit Logo**

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen (H x B x T)

- Schnellmontagebefestigung
- Gesamtanschlusswert: 144 W
- Gerätemaße: 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

Sonderzubehör

- | | |
|------------|---|
| DSZ4600 | Absenkrahmen |
| DWZ01T0P0 | Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) |
| DWZ1IT1D1 | Long Life Umluftset extern |
| DWZ1IX1B6 | Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz) |
| DWZ1IX1C6 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| DWZ2IT1B4 | Clean Air Standard GeruchsfILTER (Ersatz) |
| DWZ2IT1I4 | Clean Air Standard Umluftset |
| HEZG9AS00S | Adapter |

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 121.

Serie | 4
DFR097A52, ohne Griffleiste



Bauform

- 90 cm
- Silber, metallisch
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank. Bei einem 90 cm Oberschrank wird das Sonderzubehör DSZ4920 benötigt.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: A^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 38,1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: B¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separaten erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 Hochleistungsgebläse: Eco Silence Drive: Der leistungsstarke und energiesparende Motor

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 355 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung seitlich
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- **Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich**

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen (H x B x T)

- Schnellmontagebefestigung
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätemaße: 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

Sonderzubehör

- | | |
|------------|---|
| DSZ4920 | Montage-Set 90 cm Oberschrank |
| DSZ4961 | Absenkrahmen |
| DSZ4982 | Griffleiste weiß |
| DSZ4985 | Griffleiste Edelstahl |
| DSZ4986 | Griffleiste schwarz |
| DWZ01T0P0 | Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf) |
| DWZ1IT1D1 | Long Life Umluftset extern |
| DWZ1IX1B6 | Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz) |
| DWZ1IX1C6 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| DWZ2IT1B4 | Clean Air Standard GeruchsfILTER (Ersatz) |
| DWZ2IT1I4 | Clean Air Standard Umluftset |
| HEZG9AS00S | Adapter |

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 121.

Flachschildhauben 60 cm und 90 cm



MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY



MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY

Serie | 4
DFR067A52, ohne Griffleiste



Bauform

- 60 cm
- grau-metallic
- Für die Installation in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: A^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: B¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe: 399 m³/h
Intensivstufe: 728 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separaten erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Lüfterleistung:
Max. Normalstufe: 358 m³/h
Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Eco Silence Drive: Der leistungsstarke und energiesparende Motor

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Elektronische Steuerung seitlich
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Technische Informationen (H x B x T)

- Schnellmontagebefestigung
- Gesamtanschlusswert: 144 W
- Gerätemaße: 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- **Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich**

Sonderzubehör

- DSZ4660 Absenkrahmen
- DSZ4682 Griffleiste weiß
- DSZ4685 Griffleiste Edelstahl
- DSZ4686 Griffleiste schwarz
- DWZ101TOP0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ11T1D1 Long Life Umluftset extern
- DWZ1IX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern
- DWZ2IT1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ2IT14 Clean Air Standard Umluftset
- HEZG9AS00S Adapter

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 121.

Serie | 4
DFL094A51, ohne Griffleiste



Bauform

- 90 cm
- grau-metallic
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank. Bei einem 90 cm Oberschrank wird das Sonderzubehör DSZ4920 benötigt.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: A^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: B¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 412 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 266 m³/h
Intensivstufe: 412 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
Max. Normalstufe: 216 m³/h
Intensivstufe: 239 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- 1 Hochleistungsgebläse: Eco Silence Drive: Der leistungsstarke und energiesparende Motor

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Technische Informationen (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert: 76 W
- Gerätemaße: 203 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- **Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich**

Sonderzubehör

- DSZ4982 Griffleiste weiß
- DSZ4985 Griffleiste Edelstahl
- DSZ4986 Griffleiste schwarz
- DWZ1IT1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1IT14 Clean Air Standard Umluftset

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 121.

Flachschildhauben 60 cm



MADE IN GERMANY
GEMACHT IN DEUTSCHLAND

Neu



MADE IN GERMANY
GEMACHT IN DEUTSCHLAND

Neu



MADE IN GERMANY
GEMACHT IN DEUTSCHLAND

Serie 4 DFL064A52, ohne Griffleiste	Serie 2 DFM064W55, inkl. Griffleiste	Serie 2 DFL064W54, ohne Griffleiste
   Bauform - 60 cm - grau-metallic - Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb	   Bauform - 60 cm - grau-metallic - Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb	   Bauform - 60 cm - grau-metallic - Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
Betriebsart und Leistung - Energieeffizienzklasse: A^{1,2} - Ø Energieverbrauch: 21,0 kWh/Jahr ¹ - Lüfter-Effizienzklasse: B ¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: C ¹ - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe: 268 m ³ /h Intensivstufe: 400 m ³ /h - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW - Umluftleistung: Max. Normalbetrieb: 216 m ³ /h Intensivstufe: 239 m ³ /h - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW - Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB - 1 einflutig liegend. Eco Silence Drive	Betriebsart und Leistung - Energieeffizienzklasse: C^{1,2} - Ø Energieverbrauch: 57,3 kWh/Jahr ¹ - Lüfter-Effizienzklasse: D ¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: B ¹ Leistung Abluft - Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 394 m ³ /h; Geräuschwert: 68 dB(A) re 1 pW Leistung Umluft - Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset benötigt (Sonderzubehör) - Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Clean Air Standard Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 238 m ³ /h; Geräuschwert: 71 dB(A) re 1 pW - Kondensatormotor	Betriebsart und Leistung - Energieeffizienzklasse: C^{1,2} - Ø Energieverbrauch: 57,3 kWh/Jahr ¹ - Lüfter-Effizienzklasse: D ¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: B ¹ Leistung Abluft - Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 394 m ³ /h; Geräuschwert: 68 dB(A) re 1 pW Leistung Umluft - Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset benötigt (Sonderzubehör) - Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Clean Air Standard Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 238 m ³ /h; Geräuschwert: 71 dB(A) re 1 pW - Kondensatormotor
Komfort - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul - Farbtemperatur: 3500 K - Beleuchtungsstärke: 294 lux - Kassette mit Alurahmen - Elektronische Steuerung - Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige - Elektronische Steuerung seitlich - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten	Komfort - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul - Beleuchtungsstärke: 131 lux, Farbtemperatur: 3500 K - Wippschalter - 3 Leistungsstufen	Komfort - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul - Beleuchtungsstärke: 131 lux, Farbtemperatur: 3500 K - Wippschalter - 3 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet - Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt	Umwelt und Sicherheit - 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet - Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset benötigt (Sonderzubehör)	Umwelt und Sicherheit - 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet - Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset benötigt (Sonderzubehör)
Technische Informationen (H x B x T) - Gesamtauflösung: 74 W - Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm - Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - mit Rückstauklappe - Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich	Technische Informationen (H x B x T) - Gesamtauflösung: 108 W - Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm - Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm - Rohrdurchmesser: Ø 150 mm - Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker Griffleiste Edelstahl beiliegend	Technische Informationen (H x B x T) - Gesamtauflösung: 108 W - Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm - Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm - Rohrdurchmesser: Ø 150 mm - Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
Sonderzubehör DSZ4682 Griffleiste weiß DSZ4685 Griffleiste Edelstahl DSZ4686 Griffleiste schwarz DWZ1IT1B4 Clean Air Standard GeruchsfILTER (Ersatz) DWZ1IT1I4 Clean Air Standard Umluftset Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 121.	Sonderzubehör DSZ4682 Griffleiste weiß DSZ4686 Griffleiste schwarz DWZ1IT1I4 Clean Air Standard Umluftset DWZ1IT1B4 Clean Air Standard GeruchsfILTER (Ersatz) Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 121.	Sonderzubehör DSZ4682 Griffleiste weiß DSZ4685 Griffleiste Edelstahl DSZ4686 Griffleiste schwarz DWZ1IT1I4 Clean Air Standard Umluftset DWZ1IT1B4 Clean Air Standard GeruchsfILTER (Ersatz) Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 121.

Flachschildhaube 60 cm





Serie | 2
DFL063W57, ohne Griffleiste


Bauform

- 60 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Leistung

- **Energieeffizienzklasse: C^{1,2}**
- Ø Energieverbrauch: 43,5 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: D¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹

Leistung Abluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 351 m³/h; Geräuschwert: 65 dB(A) re 1 pW

Leistung Umluft

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset benötigt (Sonderzubehör)
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Clean Air Standard Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 220 m³/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re 1 pW
- Kondensatormotor

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 131 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Wippschalter
- 2 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset benötigt (Sonderzubehör)

Technische Informationen (H x B x T)


- Gesamtanschlusswert: 93 W
- Gerätmaße: 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm
- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- **Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich**

Sonderzubehör

- DSZ4682 Griffleiste weiß
 DSZ4685 Griffleiste Edelstahl
 DSZ4686 Griffleiste schwarz
 DWZ1IT14 Clean Air Standard Umluftset
 DWZ1IT1B4 Clean Air Standard GeruchsfILTER (Ersatz)

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 121.

Sonderzubehör Flachschildhauben 90 cm³



DSZ4986 Griffleiste schwarz, 90 cm breit

DSZ4982 Griffleiste weiß, 90 cm breit

DSZ4985 Griffleiste Edelstahl, 90 cm breit



DSZ4961 Absenkrahmen, 90 cm breit



DSZ4920
Montage-Set 90 cm Oberschrank

Sonderzubehör Flachschildhauben 60 cm³



DSZ4686 Griffleiste schwarz, 60 cm breit

DSZ4682 Griffleiste weiß, 60 cm breit

DSZ4685 Griffleiste Edelstahl, 60 cm breit



DSZ4660 Absenkrahmen, 60 cm breit

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

³ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktsspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

Lüfterbausteine 86 cm und 52 cm



Serie | 6
DLN87AC50 Edelstahl



Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 50,1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: D¹

Leistung Abluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 600 m³/h; Geräuschwert 61: dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 745 m³/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluft-Set (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 440 m³/h; Geräuschwert: 73 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 460 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 580 m³/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 700 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 350 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluft-Sets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig

Technische Informationen

- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke
- Kondensatormotor

Maße (H x B x T)

- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 277 W
- Gerätmaße: 345 x 860 x 282 mm
- Einbaumaße: 345 x 836 x 264 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- DHZ5316 Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
- DHZ5605 Standard Umluftset
- DWZ01TOP0 Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
- DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern
- DWZ1IX1B6 Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)
- DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 122.

Serie | 6
DLN56AC50 Edelstahl



Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 75,2 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: C¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: D¹

Leistung Abluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 570 m³/h; Geräuschwert: 66 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 645 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW

Leistung Umluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluft-Set (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 400 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 410 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 560 m³/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 628 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 400 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen

Umwelt und Sicherheit

- 1 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluft-Sets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig

Technische Informationen

- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke
- Kondensatormotor

Maße (H x B x T)

- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 252 W
- Gerätmaße: 345 x 520 x 282 mm
- Einbaumaße: 345 x 496 x 264 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- DHZ5316 Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
- DHZ5605 Standard Umluftset
- DWZ01TOP0 Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
- DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern
- DWZ1IX1B6 Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)
- DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 122.

Lüfterbausteine 73 cm und 53 cm






Serie | 4
DHL755BM Silber, metallisch



Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 88,1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: D¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹

Leistung Abluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 468 m³/h; Geräuschwert: 63 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 614 m³/h; Geräuschwert: 68 dB(A) re 1 pW

Leistung Umluft

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 281 m³/h; Geräuschwert: 70 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 324 m³/h; Geräuschwert: 73 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 410 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)

Technische Informationen

- Für vorbereitete Schränke über einem Kochfeld
- Kondensatormotor

Maße (H x B x T)

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Gerätmaße: 215 x 730 x 380 mm
- Einbaumaße: 215 x 700 x 350 mm

Sonderzubehör

- DHZ7305 Standard GeruchsfILTER
DHZ7402 Montagehilfe für Lüfterbausteine

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 122.

Serie | 4
DHL555BM Silber, metallisch



Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 89,4 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: D¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹

Leistung Abluft

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 460 m³/h; Geräuschwert: 63 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 604 m³/h; Geräuschwert: 68 dB(A) re 1 pW

Leistung Umluft

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 302 m³/h; Geräuschwert: 71 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 346 m³/h; Geräuschwert: 73 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 438 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- 2 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)

Technische Informationen

- Für vorbereitete Schränke über einem Kochfeld
- Kondensatormotor

Maße (H x B x T)

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Gerätmaße: 215 x 530 x 380 mm
- Einbaumaße: 215 x 500 x 350 mm

Sonderzubehör

- DHZ7305 Standard GeruchsfILTER
DHZ7402 Montagehilfe für Lüfterbausteine

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 122.

Zwischenbauhauben 60 cm



Serie | 2
DEM66AC00



Betriebsart und Leistung
 - Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
 - Ø Energieverbrauch: 68,4 kWh/Jahr¹
 - Lüfter-Effizienzklasse: B¹
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
 - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 Max. Normalstufe: 625 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe
 Abluftbetrieb: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µ Pa Schalldruck)
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB

Komfort
 - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
 - Beleuchtungsstärke: 188 lux
 - Farbtemperatur: 2700 K
 - Drucktastenschalter
 - 3 Leistungsstufen
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Abluftbetrieb nach hinten oder oben möglich

Umwelt und Sicherheit
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 - Zur Montage zwischen Hängeschränken

Maße (H x B x T)
 - Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm mit Rückstauklappe
 - Gesamtanschlusswert: 256 W
 - Gerätemaße: 402 x 566 x 460 mm

Sonderzubehör
 DWZ01M0A0 Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)

Serie | 2
DEM63AC00



Betriebsart und Leistung
 - Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
 - Ø Energieverbrauch: 65,7 kWh/Jahr¹
 - Lüfter-Effizienzklasse: E¹
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
 - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 Max. Normalstufe: 368 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe
 Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB

Komfort
 - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
 - Beleuchtungsstärke: 188 lux
 - Farbtemperatur: 2700 K
 - Drucktastenschalter
 - 3 Leistungsstufen
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Abluftbetrieb nach hinten oder oben möglich

Umwelt und Sicherheit
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen
 - Zur Montage zwischen Hängeschränken

Maße (H x B x T)
 - Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm mit Rückstauklappe
 - Gesamtanschlusswert: 126 W
 - Gerätemaße: 402 x 566 x 460 mm

Sonderzubehör
 DWZ01M0A0 Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)

Unterbauhauben 60 cm



Serie | 4
DUL63CC50



Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 350 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µ Pa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas

Technische Informationen

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Maße (HxBxT)

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätmaße: 150 x 600 x 482 mm

Sonderzubehör

- DHZ2701 Standard Geruchsfilter

Serie | 4
DUL63CC20



Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 350 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µ Pa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas

Technische Informationen

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Maße (HxBxT)

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätmaße: 150 x 600 x 482 mm

Sonderzubehör

- DHZ2701 Standard Geruchsfilter

Unterbauhauben 60 cm



Serie | 2
DUL62FA51



Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: D¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 250 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µ Pa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Vliesfilter
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt
(Sonderzubehör)

Technische Informationen

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W
- Gerätmaße: 150 x 600 x 482 mm

Sonderzubehör

- DHZ2701 Standard Geruchsfilter

Serie | 2
DUL62FA21



Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
- Ø Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: D¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 250 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µ Pa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB

Komfort

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Vliesfilter
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt
(Sonderzubehör)

Technische Informationen

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W
- Gerätmaße: 150 x 600 x 482 mm


Sonderzubehör

- DHZ2701 Standard Geruchsfilter

Sonderzubehör für Wandessen im Schrägessen-Design¹




DWZ1BK1S1
Long Life Umluftset



DWZ1BK1R1
Long Life Umluftset (kaminlos)



DWZ1BK1I6
Clean Air Plus Umluftset



DWZ1BK1V6
Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)




DWZ1KK1V6
Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)




DWZ1GK1U2
Standard Umluftset




DWZ1KK1I6
Clean Air Plus Umluftset



DWZ1BK1P1
Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)



DWZ1BK1B6
Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)



DWZ1KK1B6
Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)



DWZ1GK1A2
Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)



DWZ0BX6K1
Kanalverlängerung 1000 mm



DWZ0BX6L1
Kanalverlängerung 1500 mm

Sonderzubehör für Wandessen im Box-Design¹



DWZ1FB6K2
Kaminverlängerung 1000 mm



DWZ1FB6L2
Kaminverlängerung 1500 mm



DWZ1FB3K2
Kaminverlängerung 1000 mm




DWZ1FB3L2
Kaminverlängerung 1500 mm



DWZ1FB6I6
Long Life Clean Air Umluftset²



DWZ1FB3I6
Long Life Clean Air Umluftset²



DWZ1FB1B6
Long Life Clean Air GeruchsfILTER²

¹ NEU: 4-fach längere Lebensdauer durch Auffrischen im Backofen bei 100 °C Heißluft, 3 Stunden

² Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktsspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

Sonderzubehör für Wandessen im Walmdach-Design¹



DHZ1234
Kaminverlängerung 750 mm



DHZ1224
Kaminverlängerung 500 mm



DHZ7402
Montagehilfe für Lüfterbausteine



DHZ5275
Standard Umluftset



DHZ5276
Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)

Sonderzubehör für Deckenlüfter¹



DIZ0JC5D0
Long Life Umluftset extern Inox



DIZ0JC2D0
Long Life Umluftset extern weiß




DIZ1JC5C6
Clean Air Plus Umluftset extern Inox



DIZ1JC2C6
Clean Air Plus Umluftset extern weiß



DZZ0XX0PO
Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)



DZZ1XX1B6
Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)

Sonderzubehör für integrierte Designhauben¹



DWZ1IB6N2
Kaminverlängerung 187-360 mm




DWZ1IB6K2
Kaminverlängerung 450-854 mm



DWZ1IB1J6
Long Life Clean Air Umluftset²



DWZ1IB1J6
Long Life Clean Air Umluftset²



DWZ1IB1B6
Long Life Clean Air GeruchsfILTER²

² NEU: 4-fach längere Lebensdauer durch Auffrischen im Backofen bei 100 °C Heißluft, 3 Stunden

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktsspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.


Sonderzubehör für Flachschildhauben – Montage¹




DSZ4961
Absenkrahmen




DSZ4660
Absenkrahmen




DSZ4986
Griffleiste schwarz




DSZ4982
Griffleiste weiß




DSZ4985
Griffleiste Edelstahl



DSZ4686
Griffleiste schwarz



DSZ4682
Griffleiste weiß



DSZ4685
Griffleiste Edelstahl



DSZ4920
Montage-Set 90 cm Oberschrank

Sonderzubehör für Flachschildhauben – Umluft¹



DWZ1IT1D1
Long Life Umluftset extern




DWZ1IX1C6
Clean Air Plus Umluftset extern




DWZ2IT1I4
Clean Air Standard Umluftset




DWZ1IT1I4
Clean Air Standard Umluftset



DWZ0IT0P0
Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)



DWZ1IX1B6
Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)



DWZ2IT1B4
Clean Air Standard GeruchsfILTER (Ersatz)



DWZ1IT1B4
Clean Air Standard GeruchsfILTER (Ersatz)

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktsspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.

Sonderzubehör für Lüfterbausteine¹



DWZ1IT1D1
Long Life Umluftset extern



DWZ1IX1C6
Clean Air Plus Umluftset extern




DHZ5605
Standard Umluftset



DHZ7305
Standard GeruchsfILTER



DWZOITOP0
Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)



DWZ1IX1B6
Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)



DHZ5316
Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)



DHZ1620
Metallfettfilter



DHZ2140
Fettfilter

Sonderzubehör für Zwischenbauhauben¹



DWZOIM0A0
Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)

Sonderzubehör für Unterbauhauben¹




DHZ2701
Standard GeruchsfILTER

¹ Diese Darstellung gilt lediglich der Übersicht. Das produktspezifische Zubehör finden Sie direkt unterhalb des jeweiligen Modells.


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen


DWJ91LT60

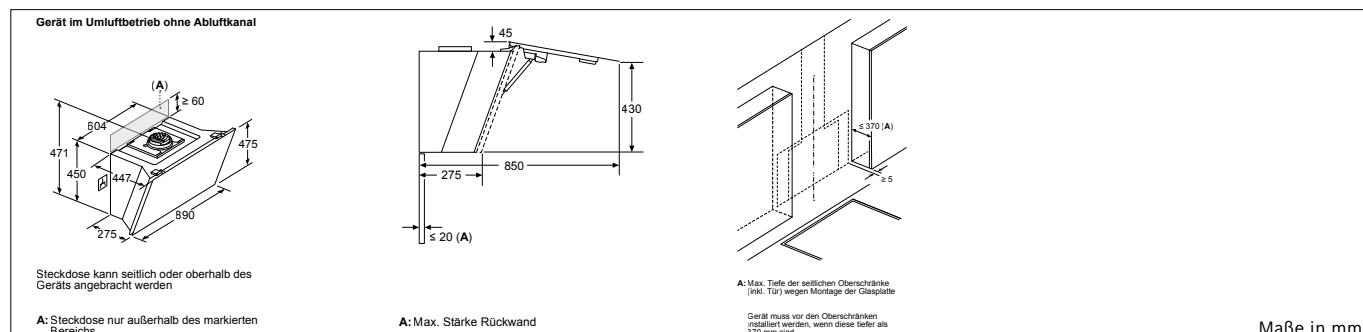

DWK91LT60

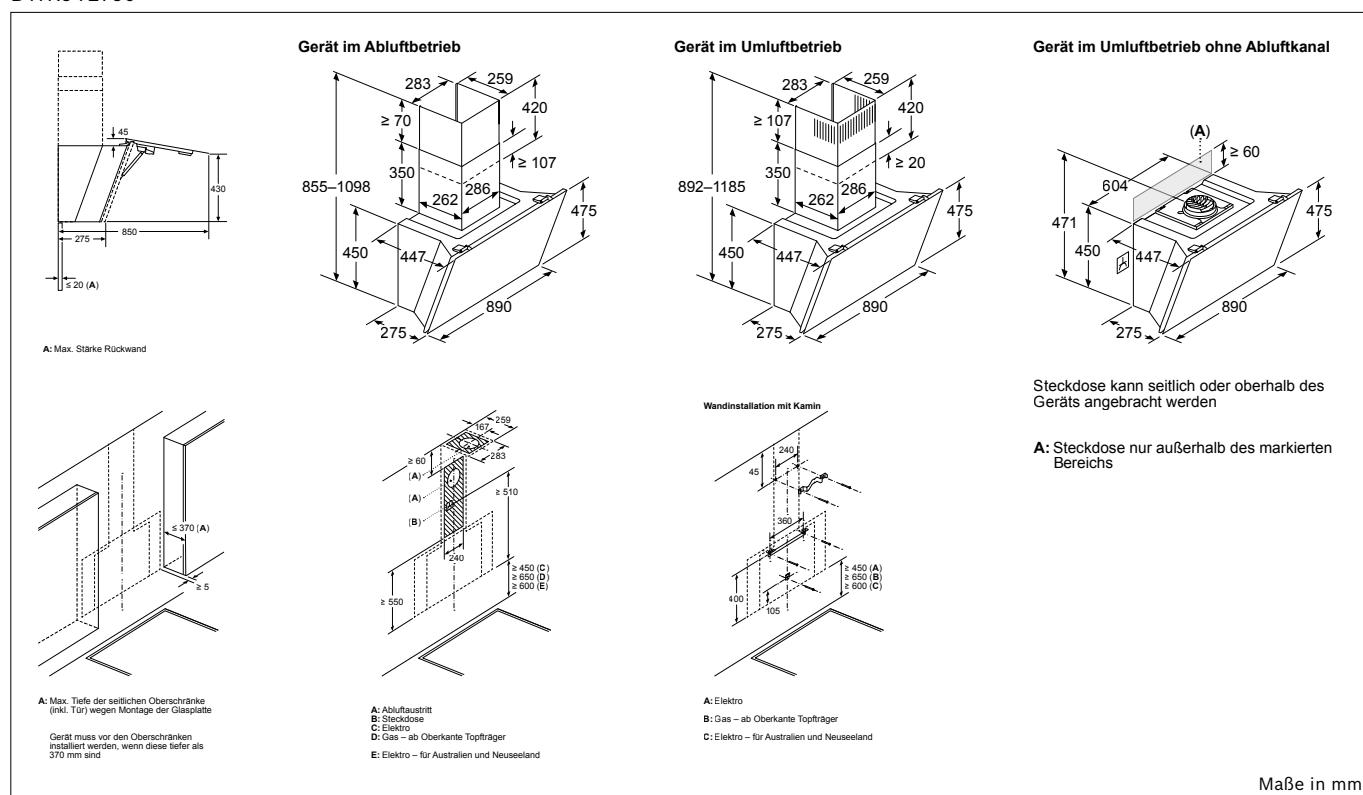


DWJ81AN60

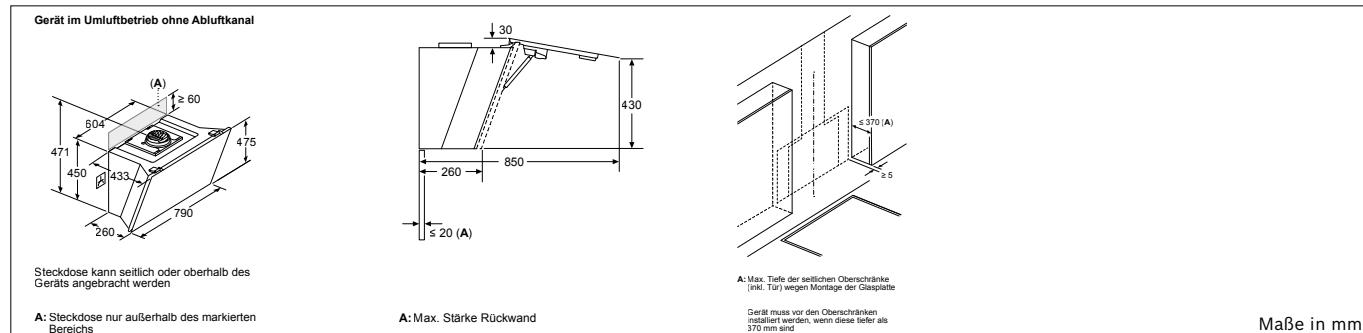


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen


DWK87FN60

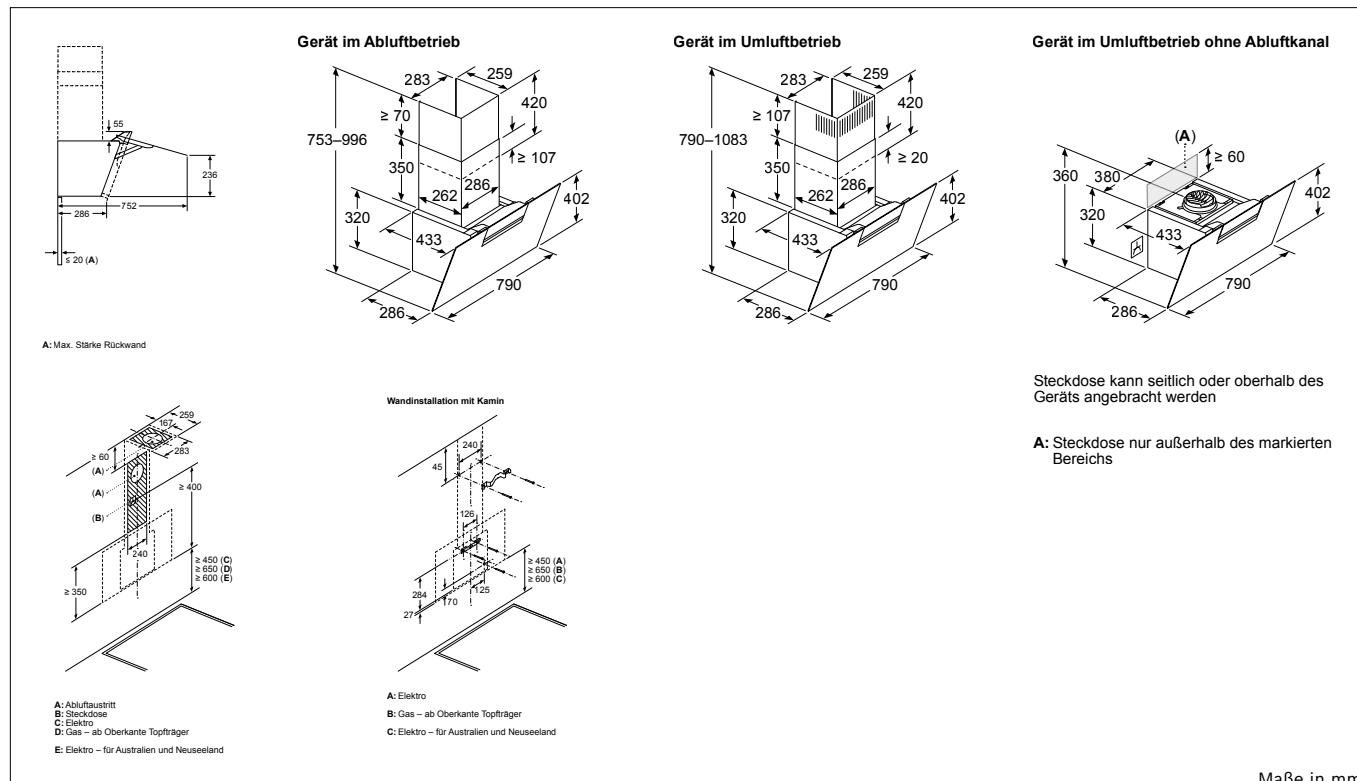

DWJ67FN60

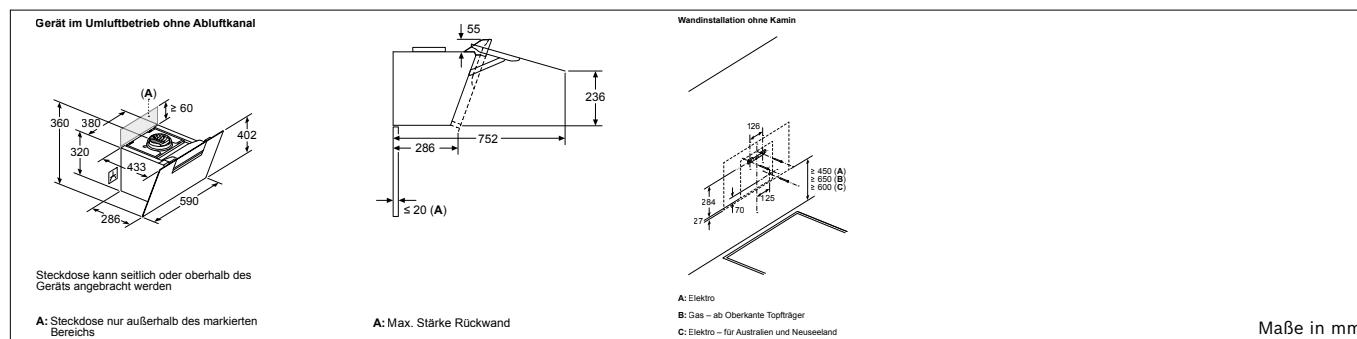


DWP66BC50

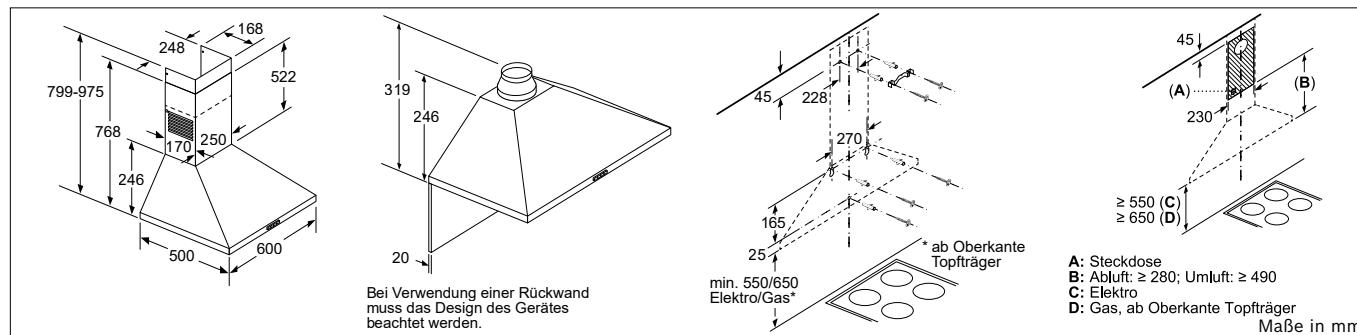


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

DWK67FN60

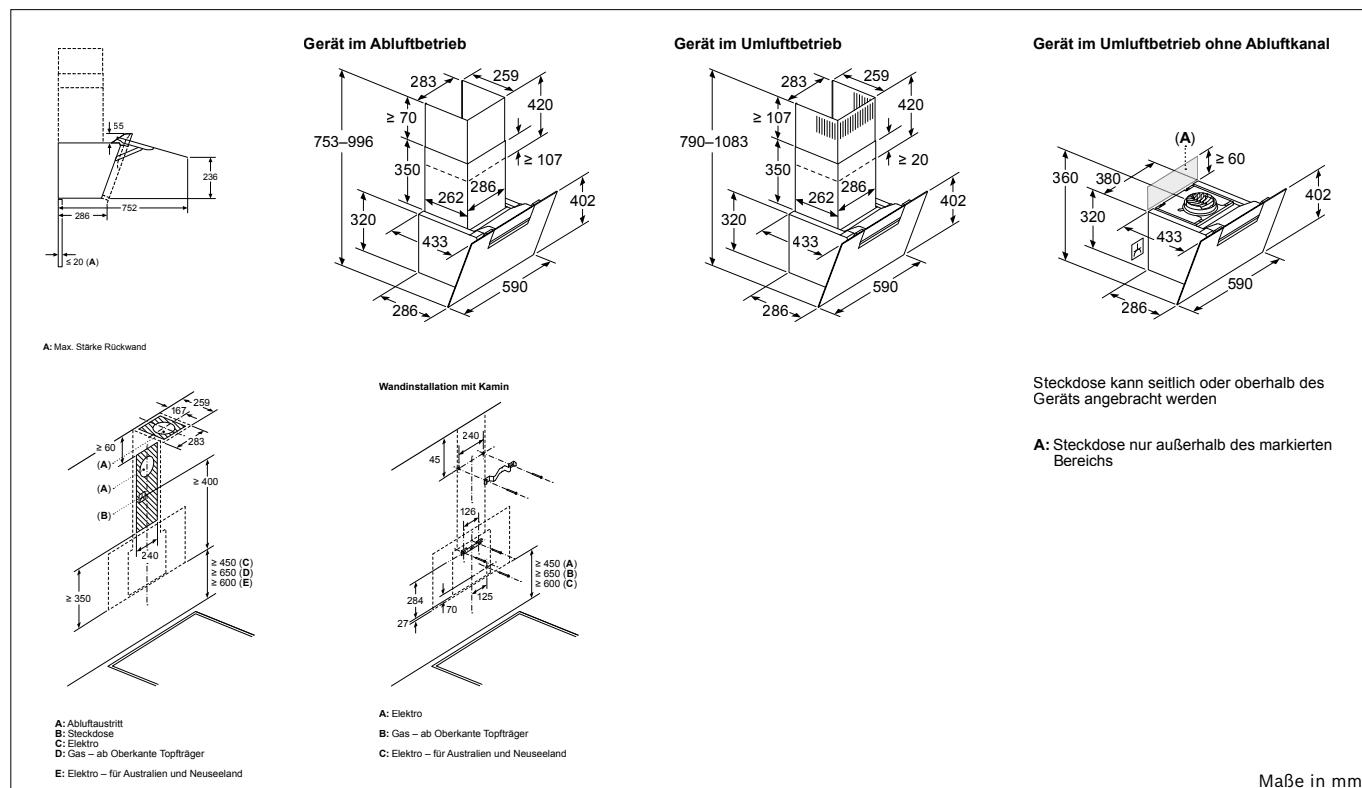


DWK85DK60

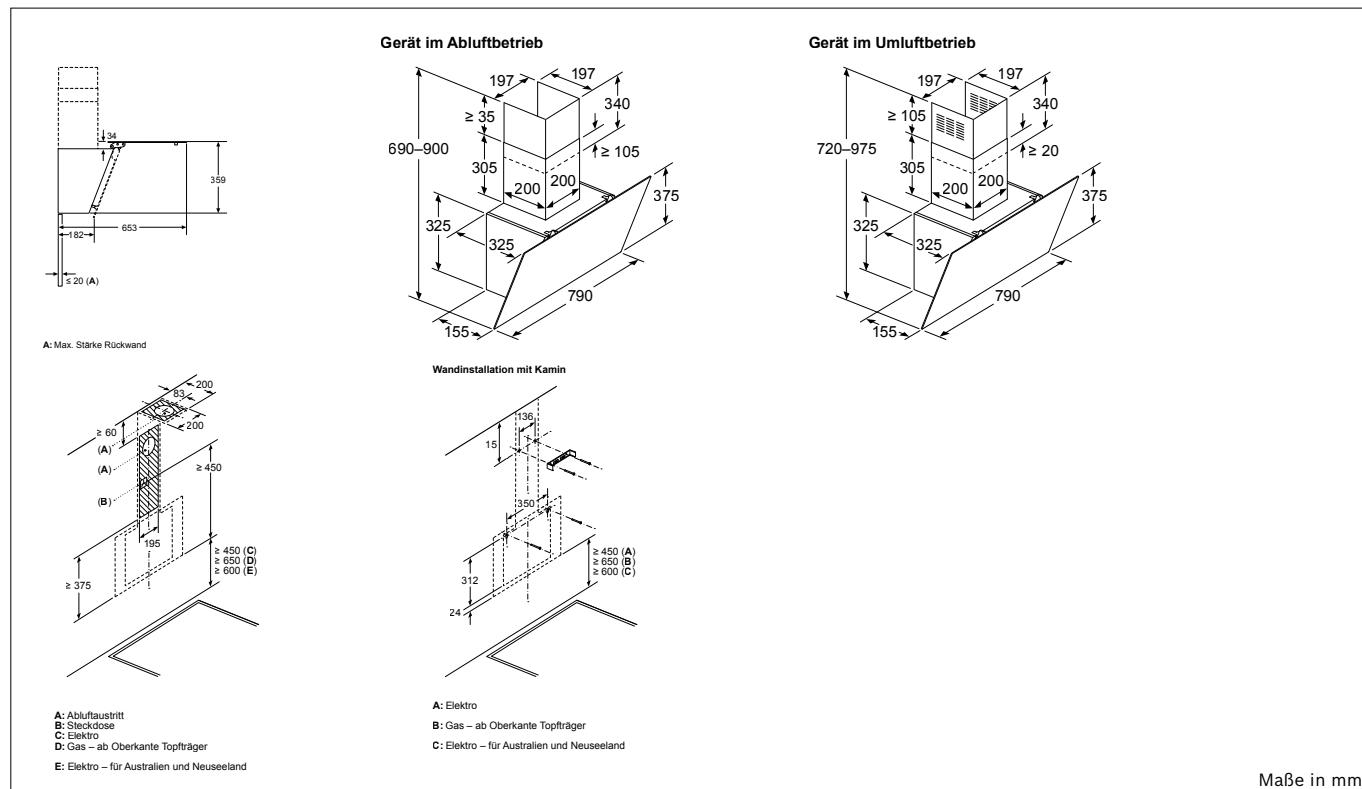


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen

DWK65DK60

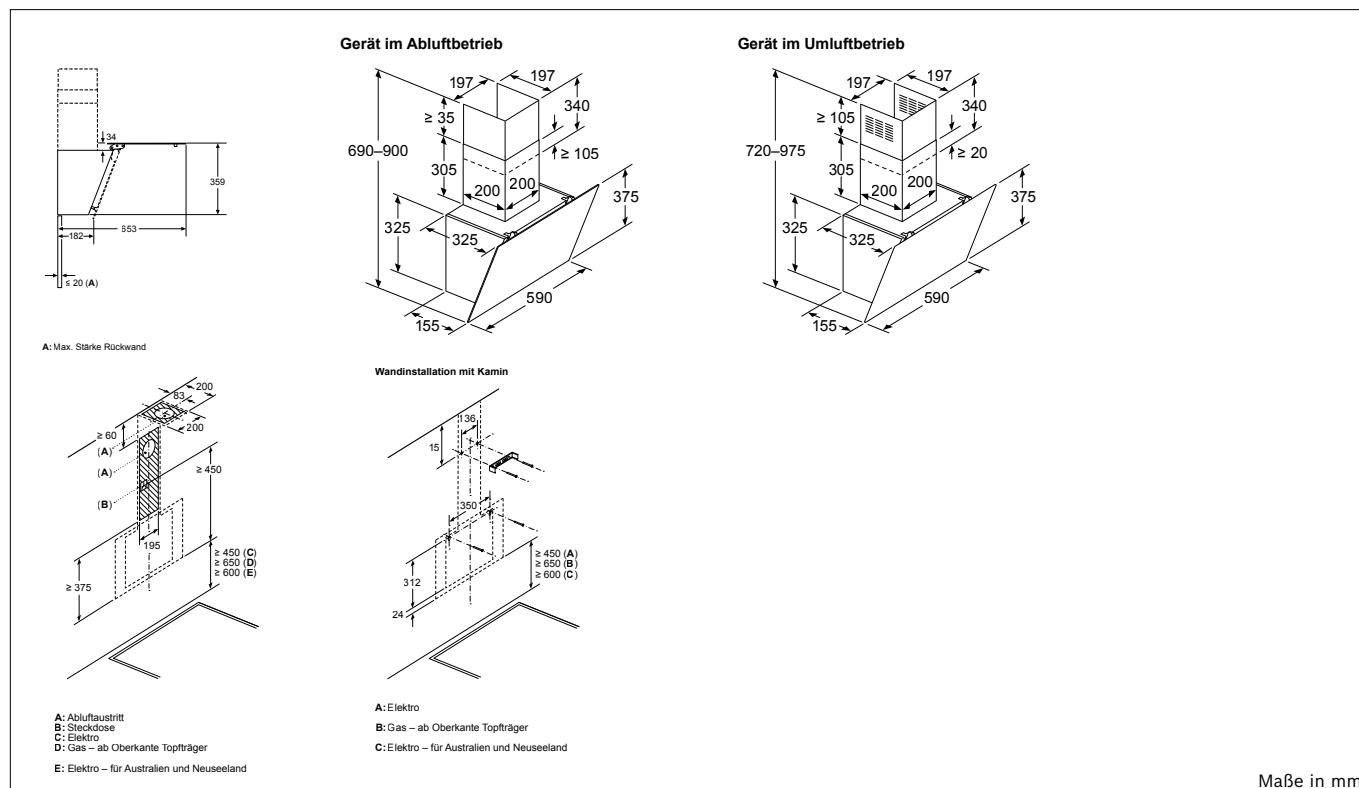


DWB97DN60 | DWB97DN30 | DWB95CC30 | DWB93BC60 | DWB93BC30

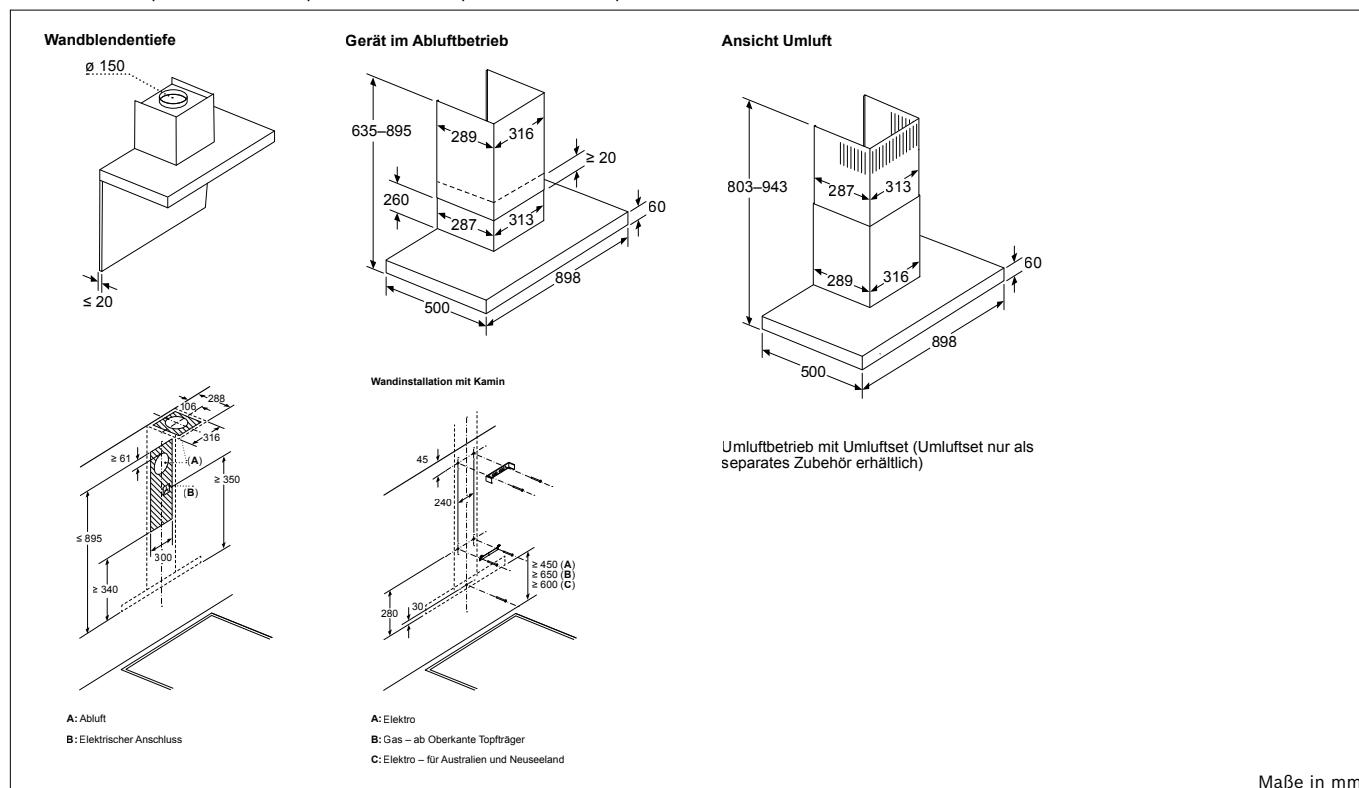


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Wandessen | Deckenlüfter

DWB67DN60 | DWB65CC30 | DWB63BC60 | DWB63BC30

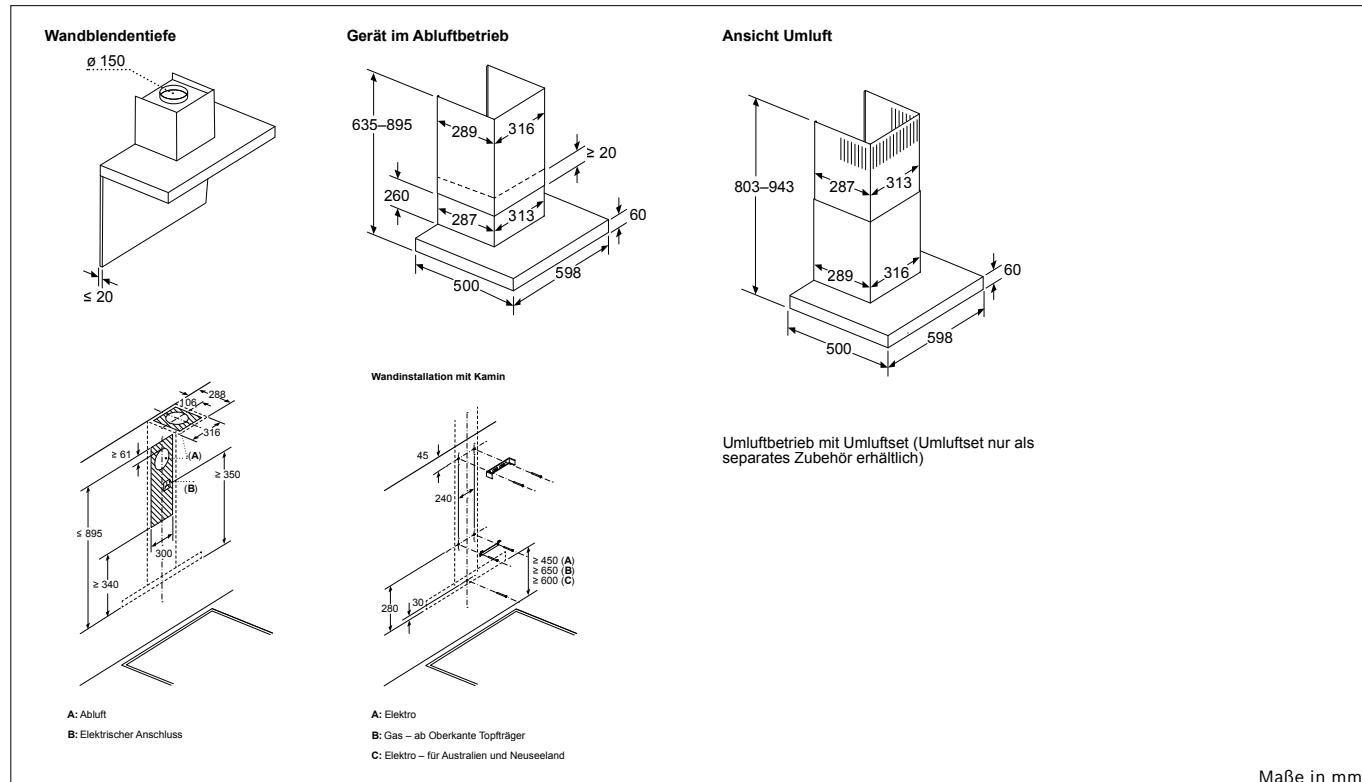


DRC99PS20

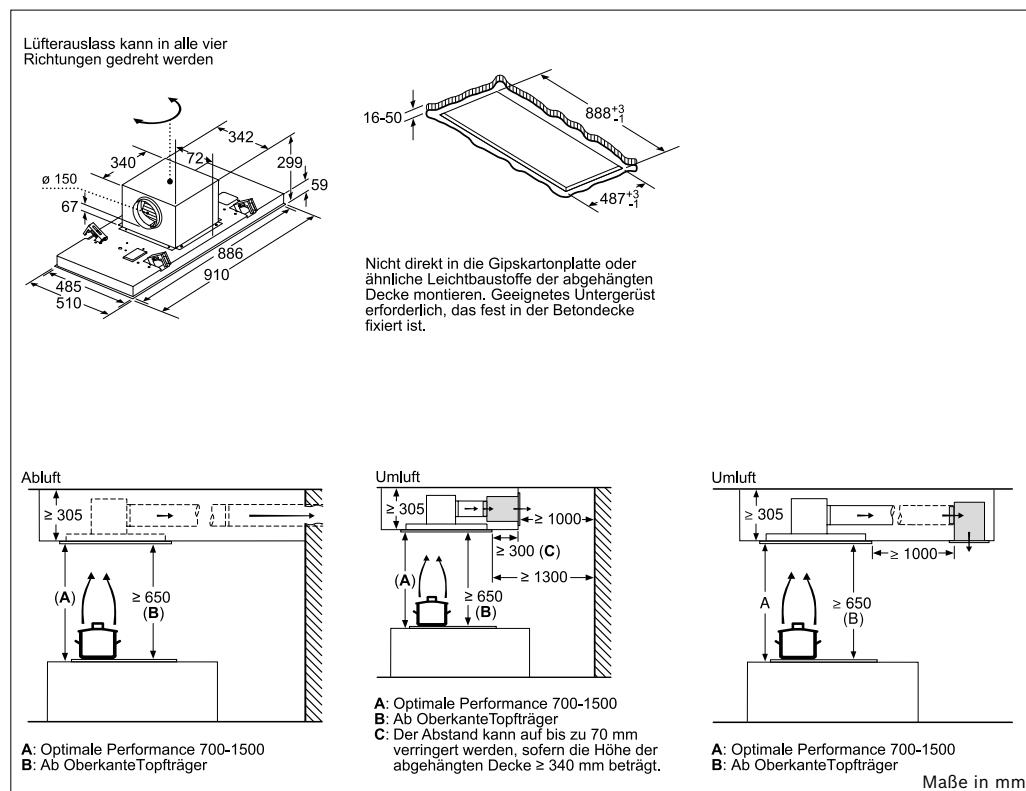


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Deckenlüfter | Integrierte Designhauben


DRC97AQ50

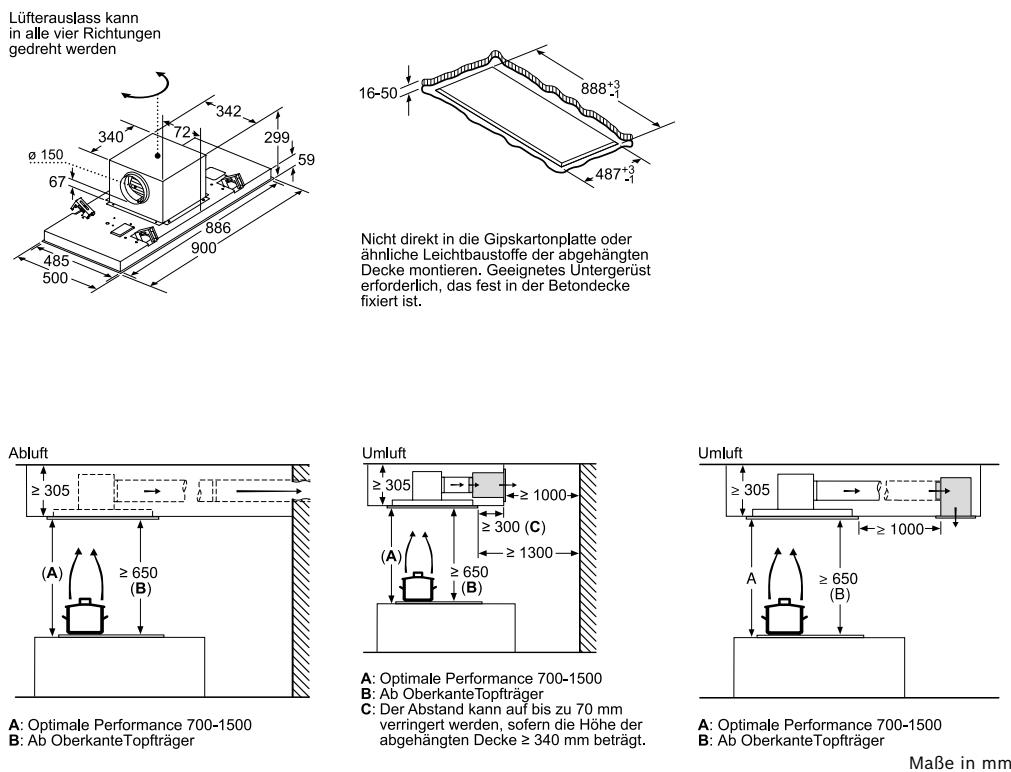

DBB97DP60

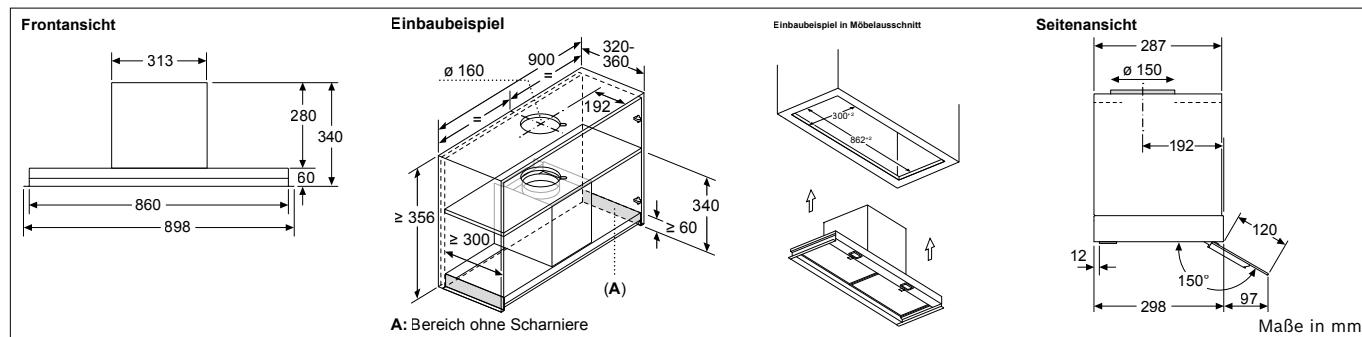


DBB67DP60

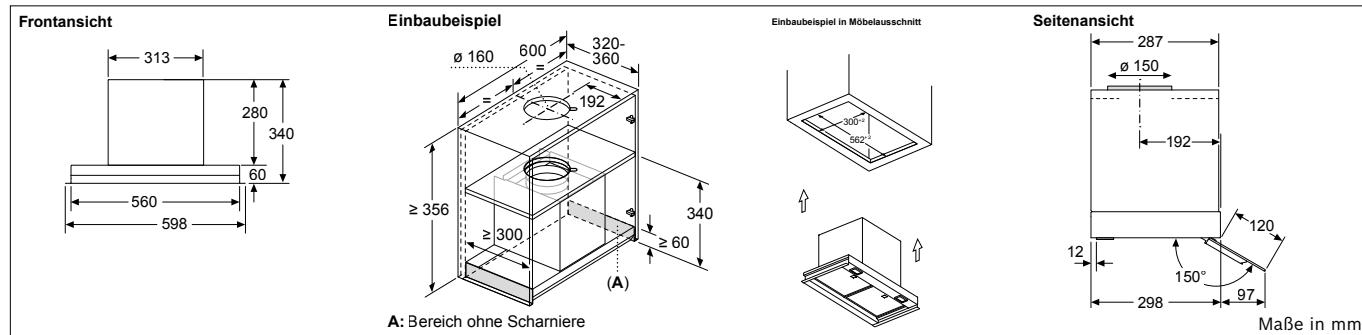


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Integrierte Designhauben


DBB95CC60

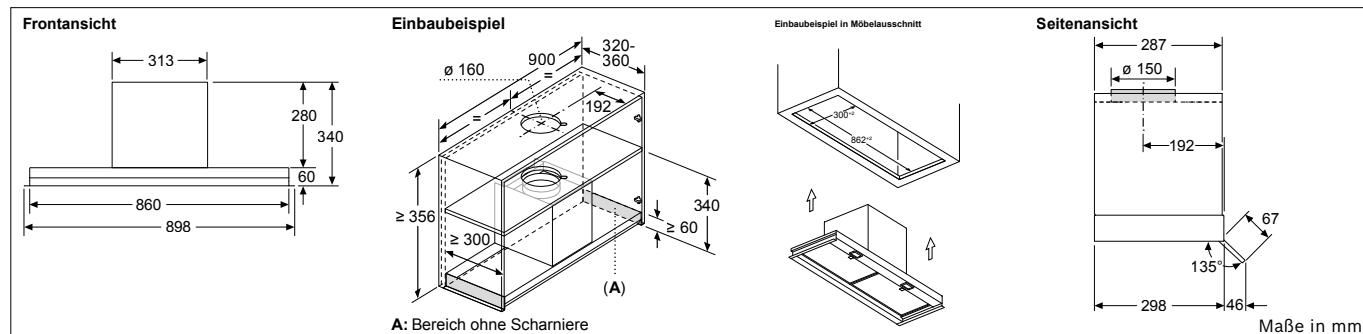

DBB85CC60

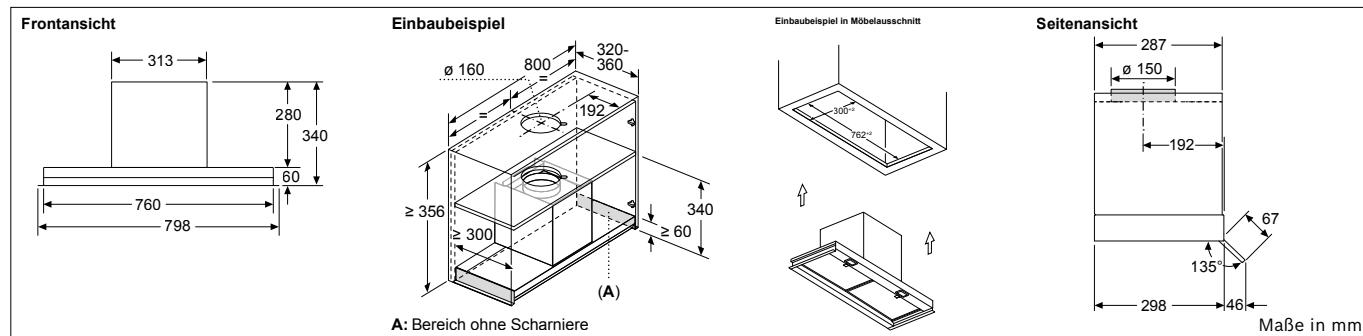


DBB65CC60

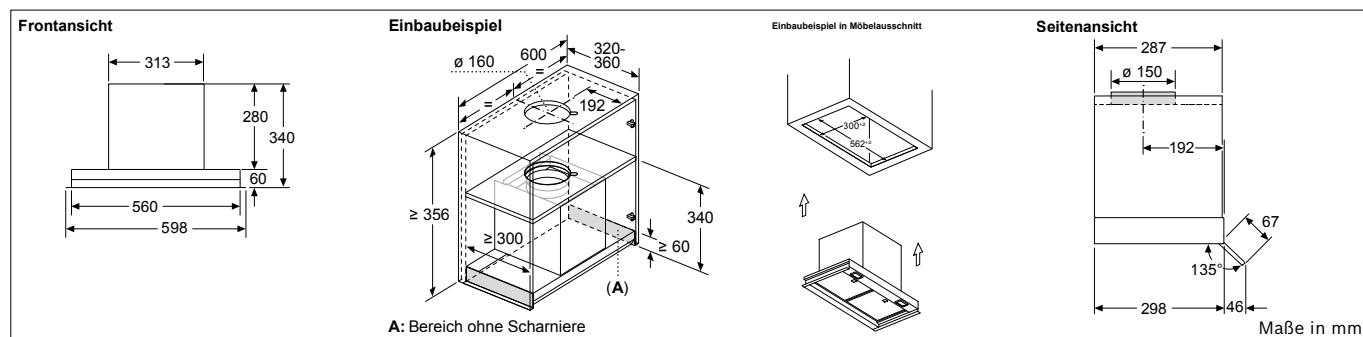


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Integrierte Designhauben | Flachschildhauben

DBB...

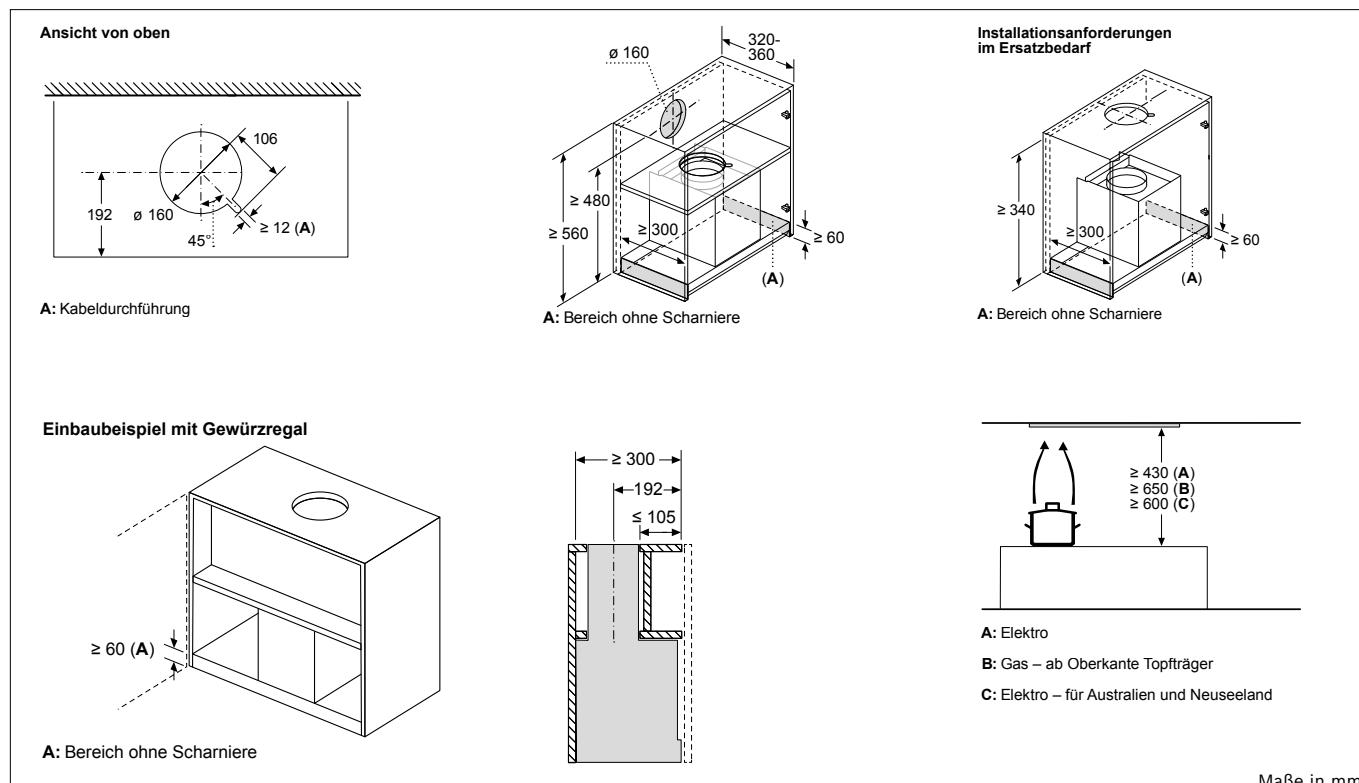


DFS067K51

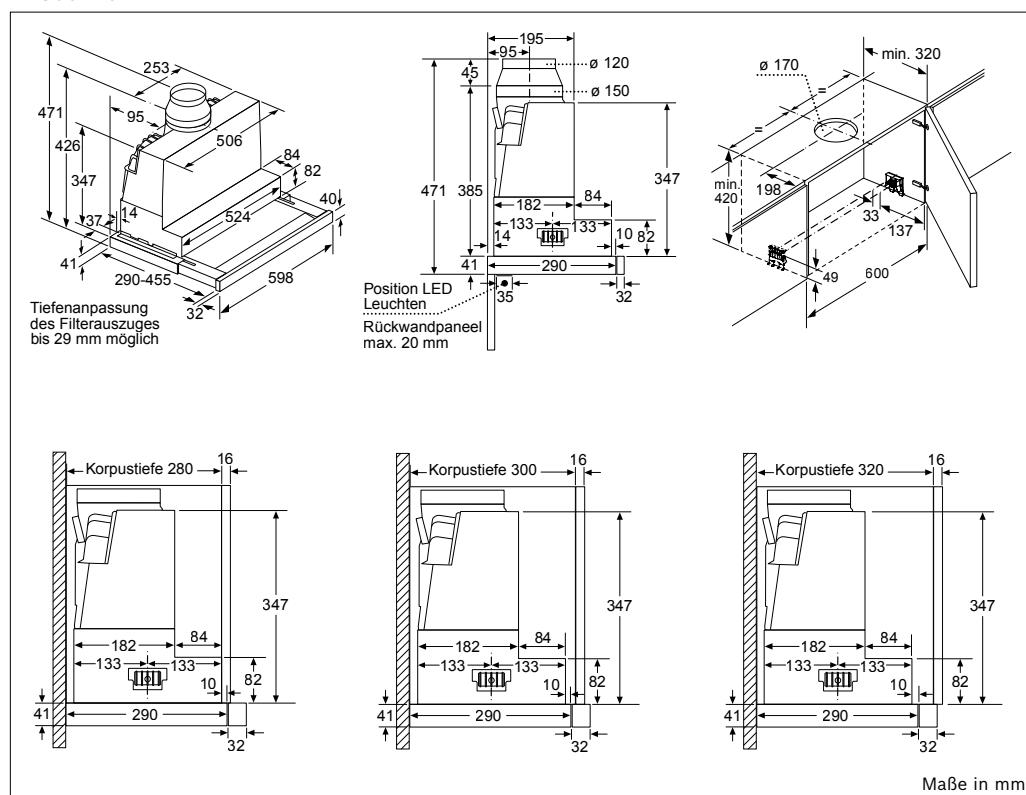

Einbauzeichnungen Dunstabzüge


Flachschildhauben

DFR097A52

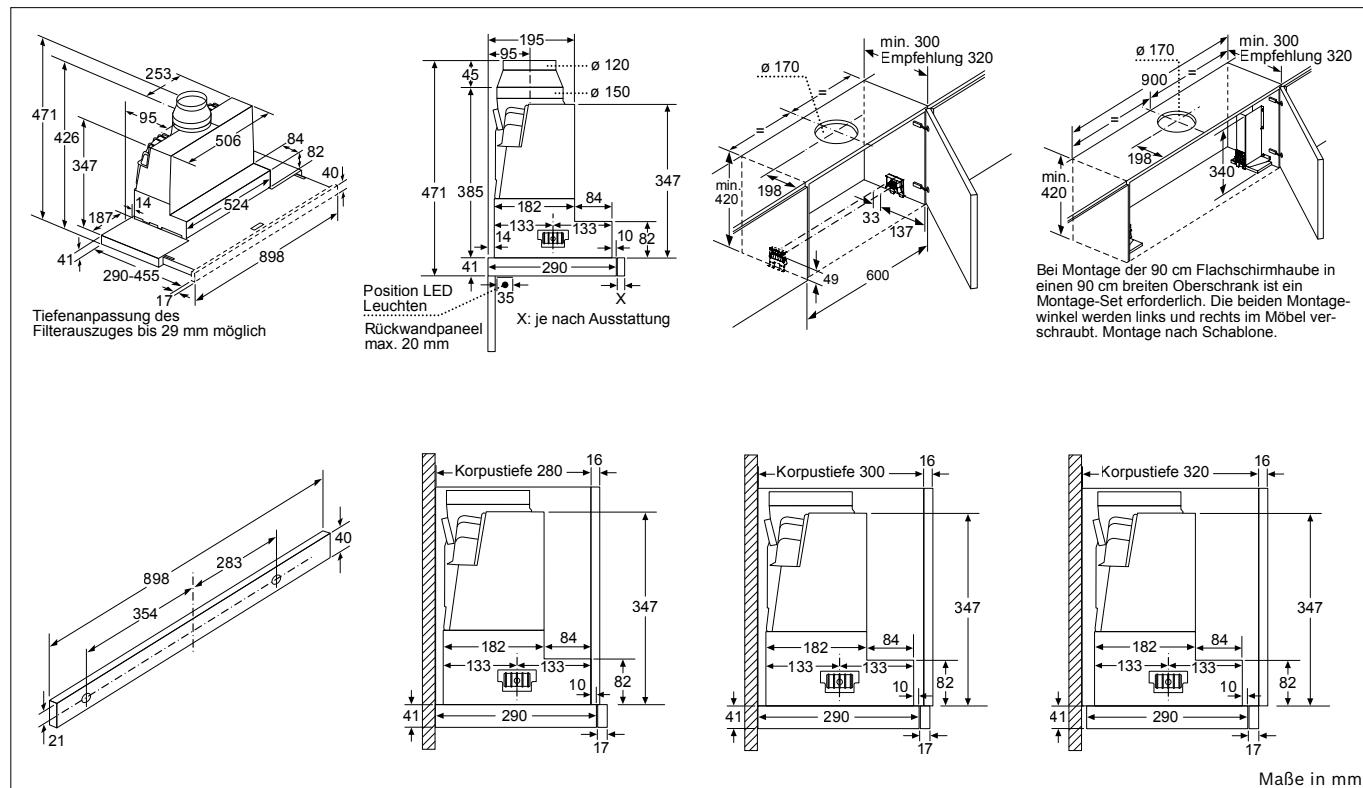

Bei Montage der 90 cm Flachschildhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.


DFR067A52

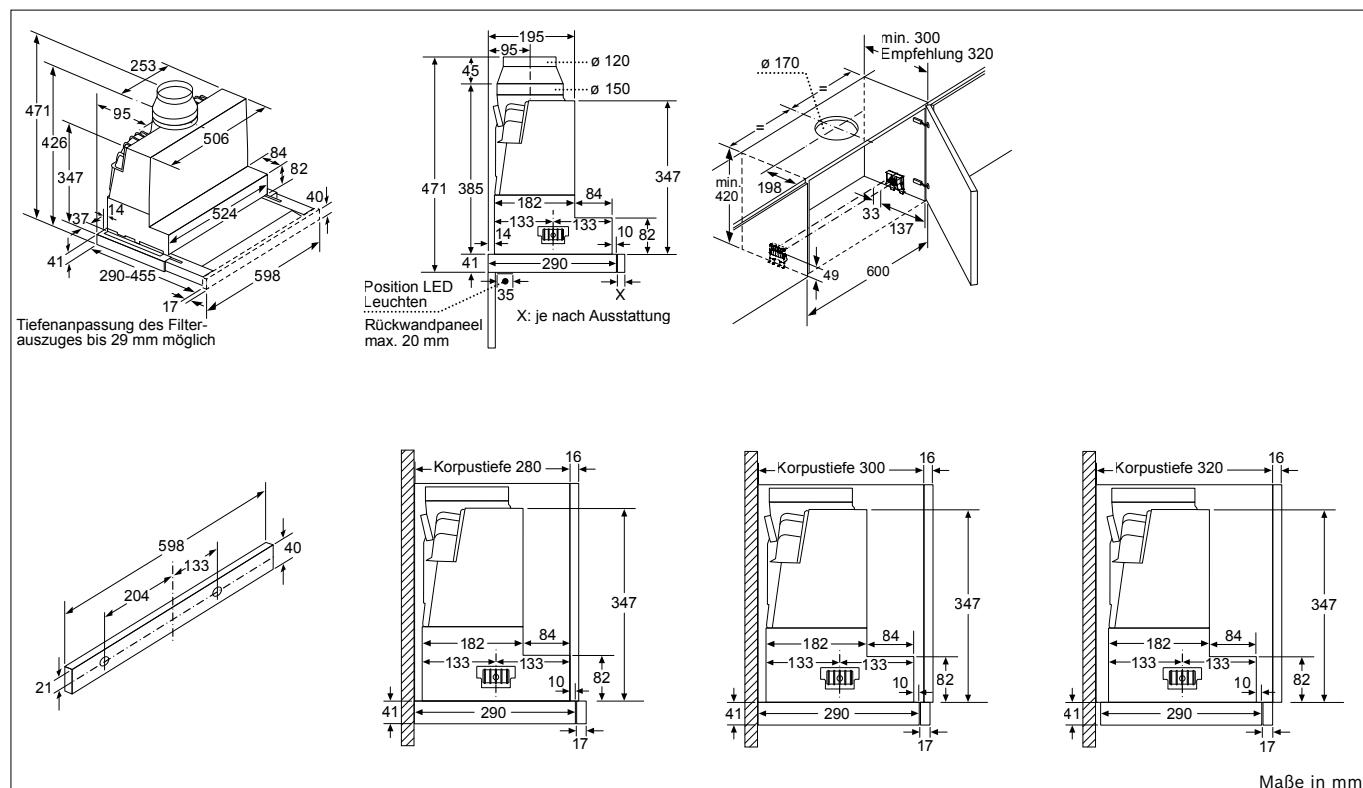


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschildhauben

DFL094A51

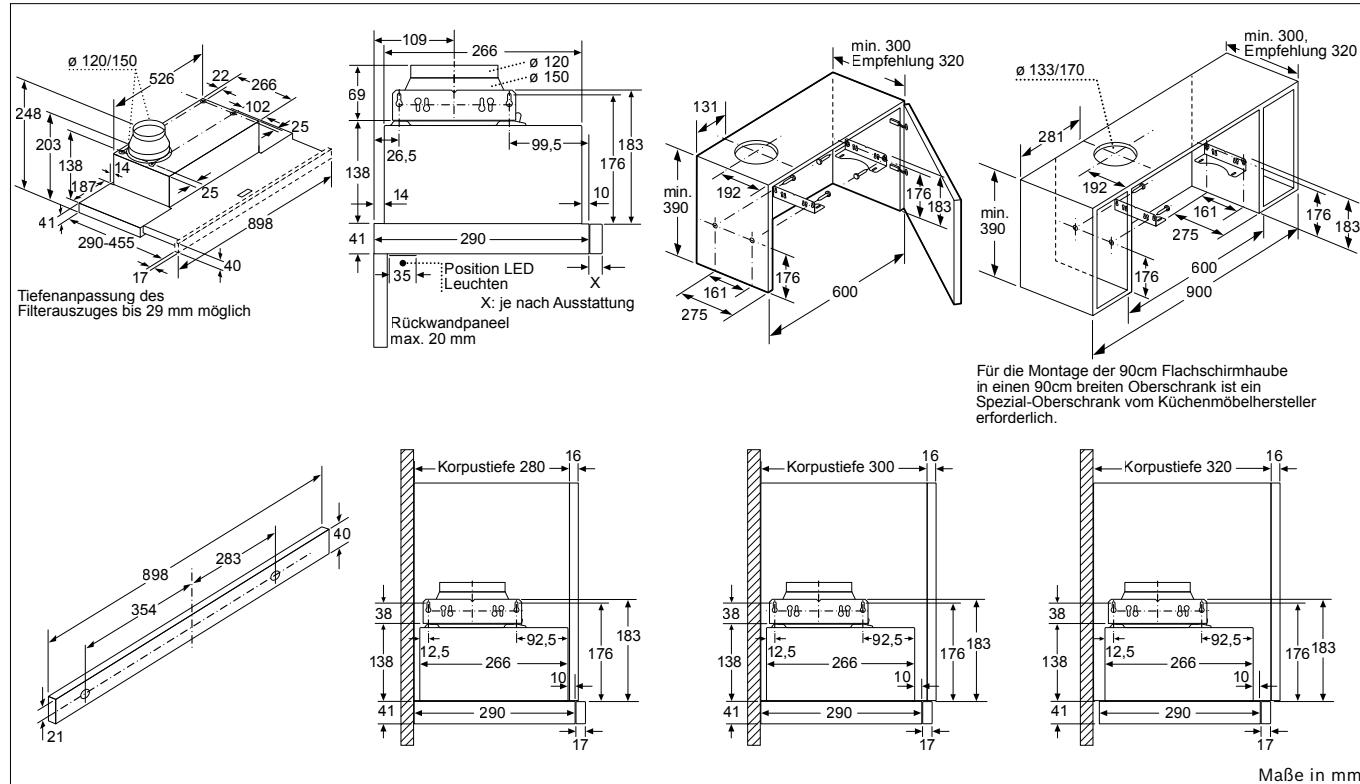


DFL064A52

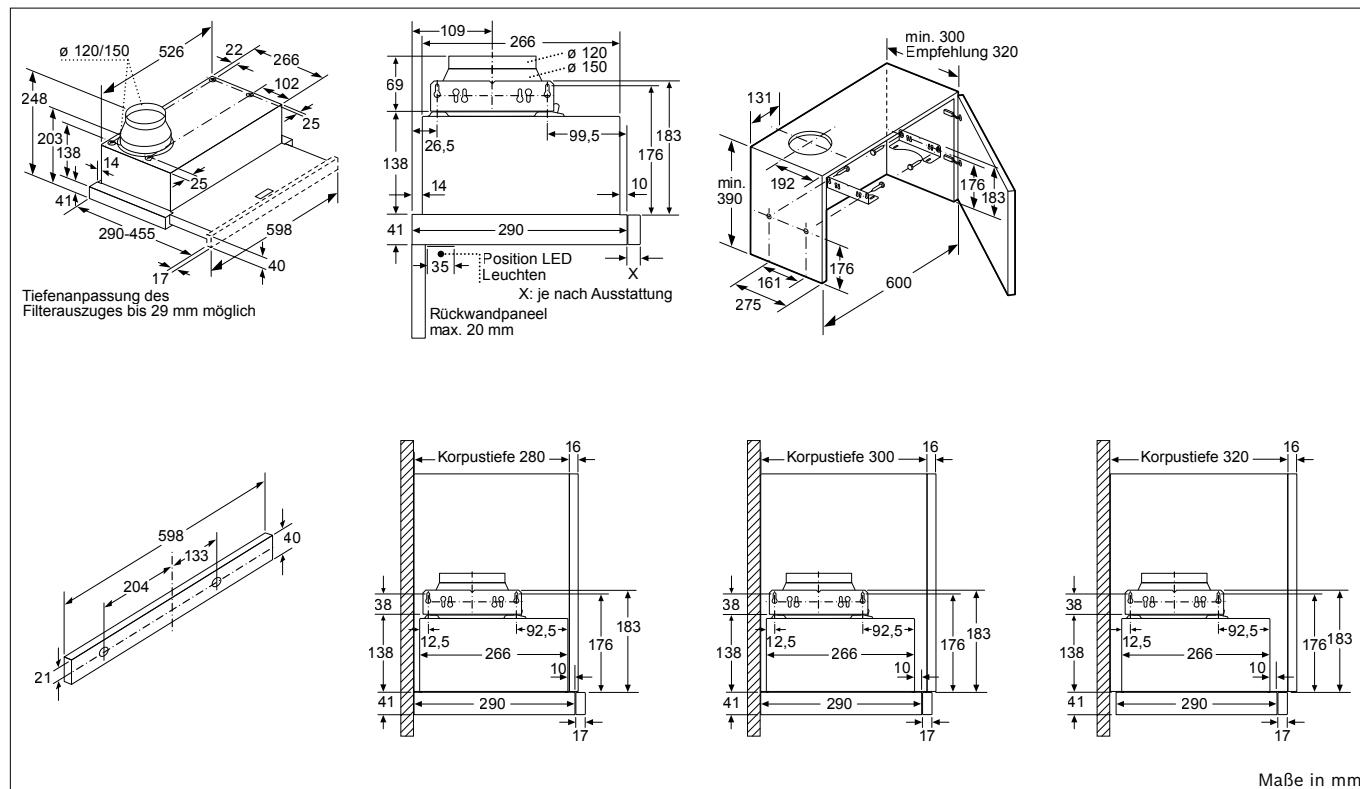


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Flachschildhauben | Lüfterbausteine


DFM064W55 | DFL064W54 | DFL063W57

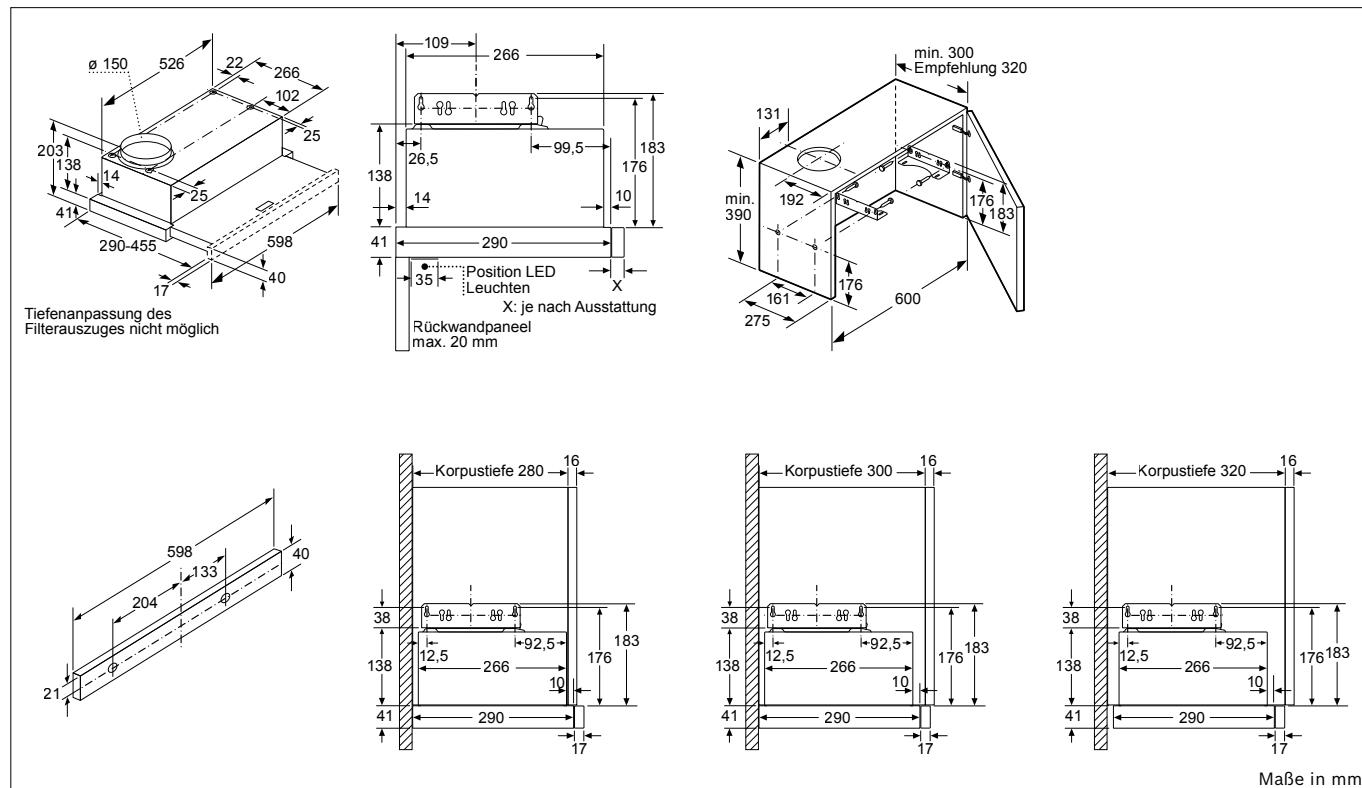

DLN87AC50

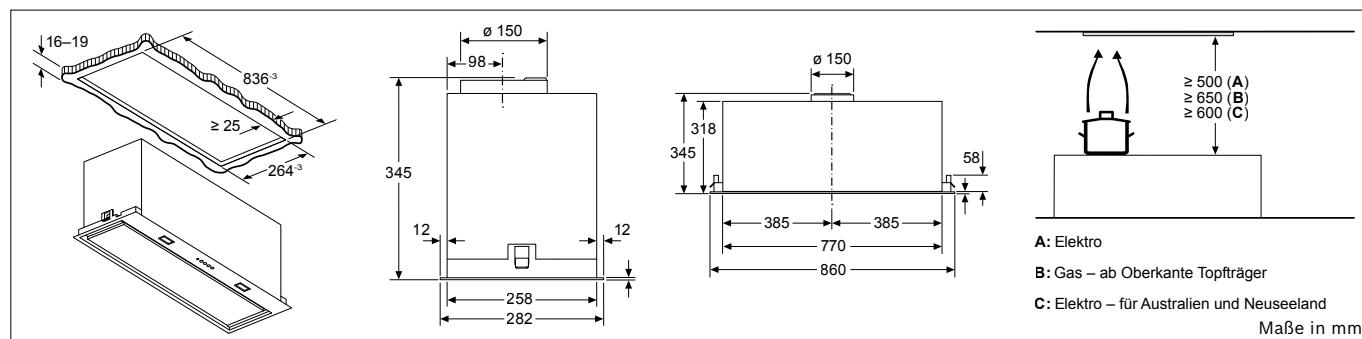


DLN56AC50

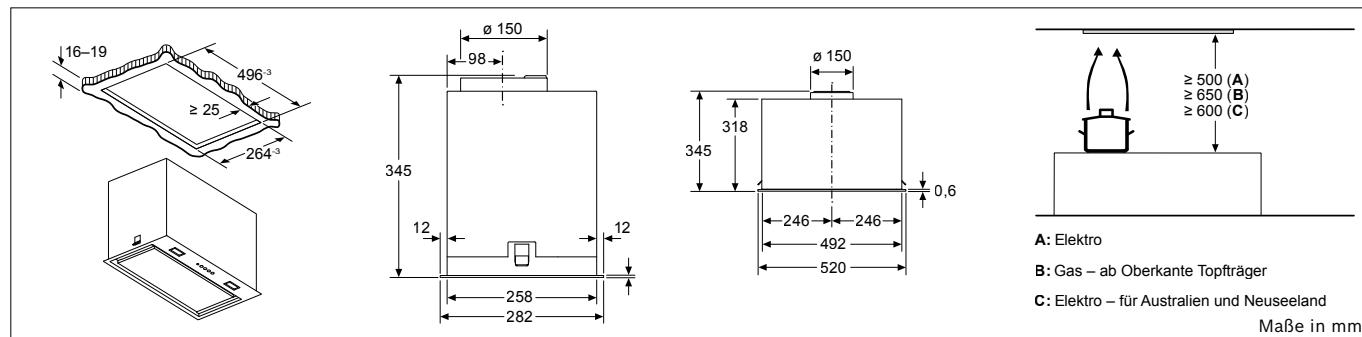


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Lüfterbausteine | Zwischenbauhauben | Unterbauhauben


DHL755BM

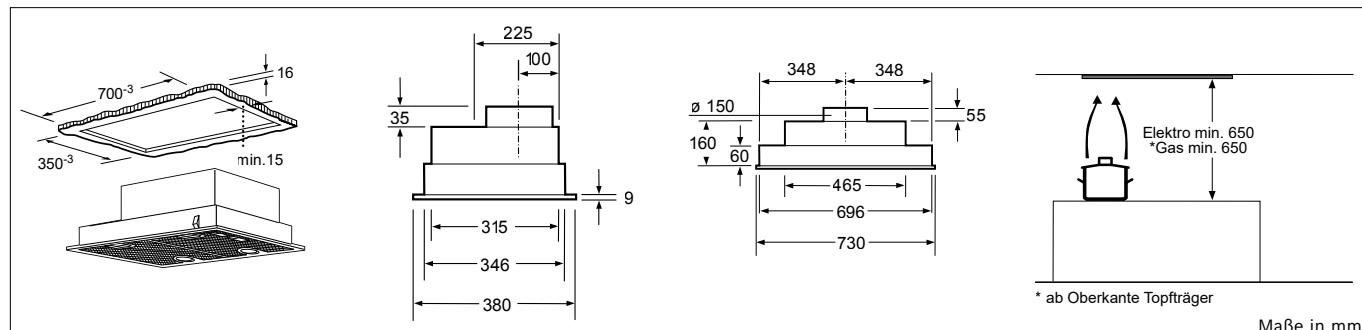


DHL555BM

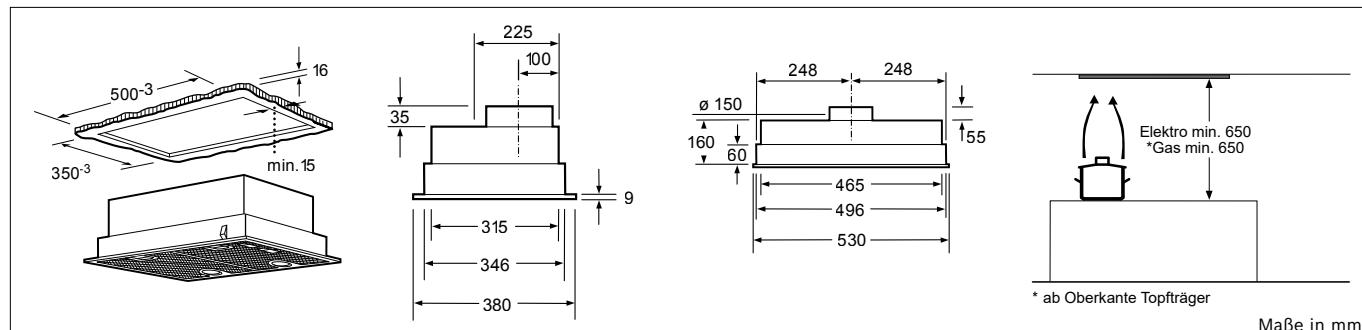

DEM66AC00 | DEM63AC00

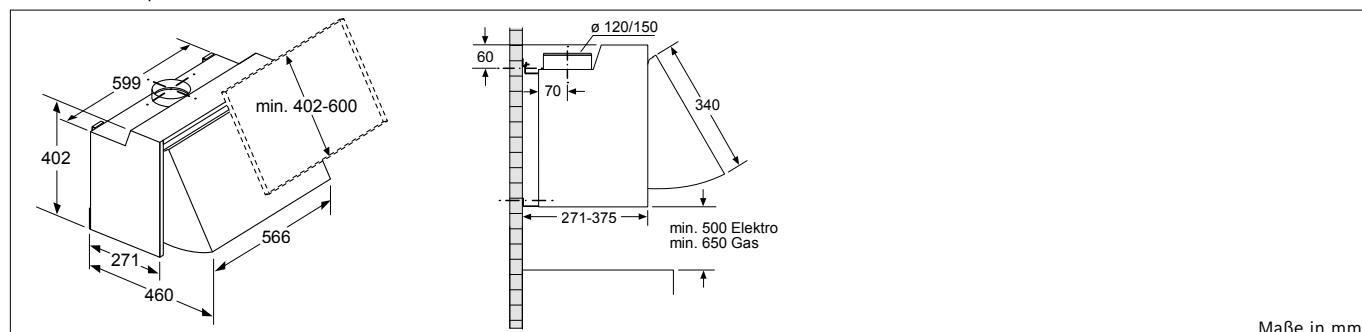


DUL63CC50 | DUL63CC20 | DUL62FA51 | DUL62FA21

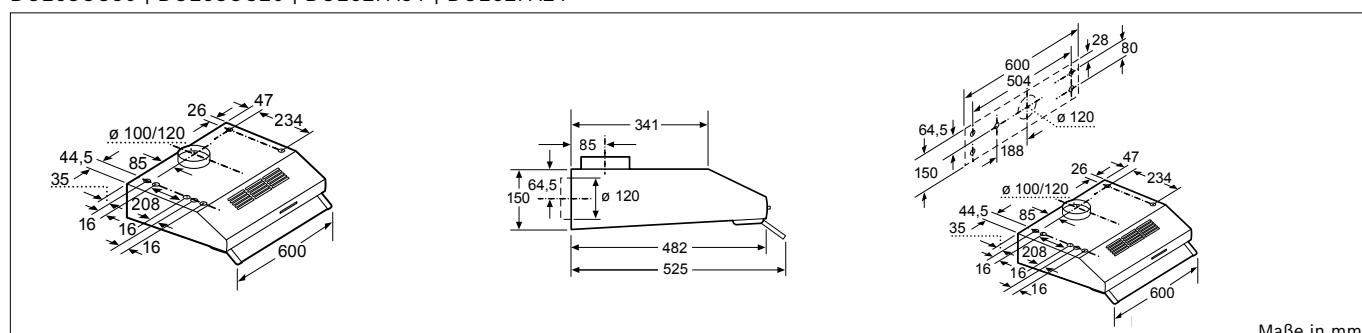

Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör

DWZ1IX1C6 Clean Air-Modul für Flachschildhauben



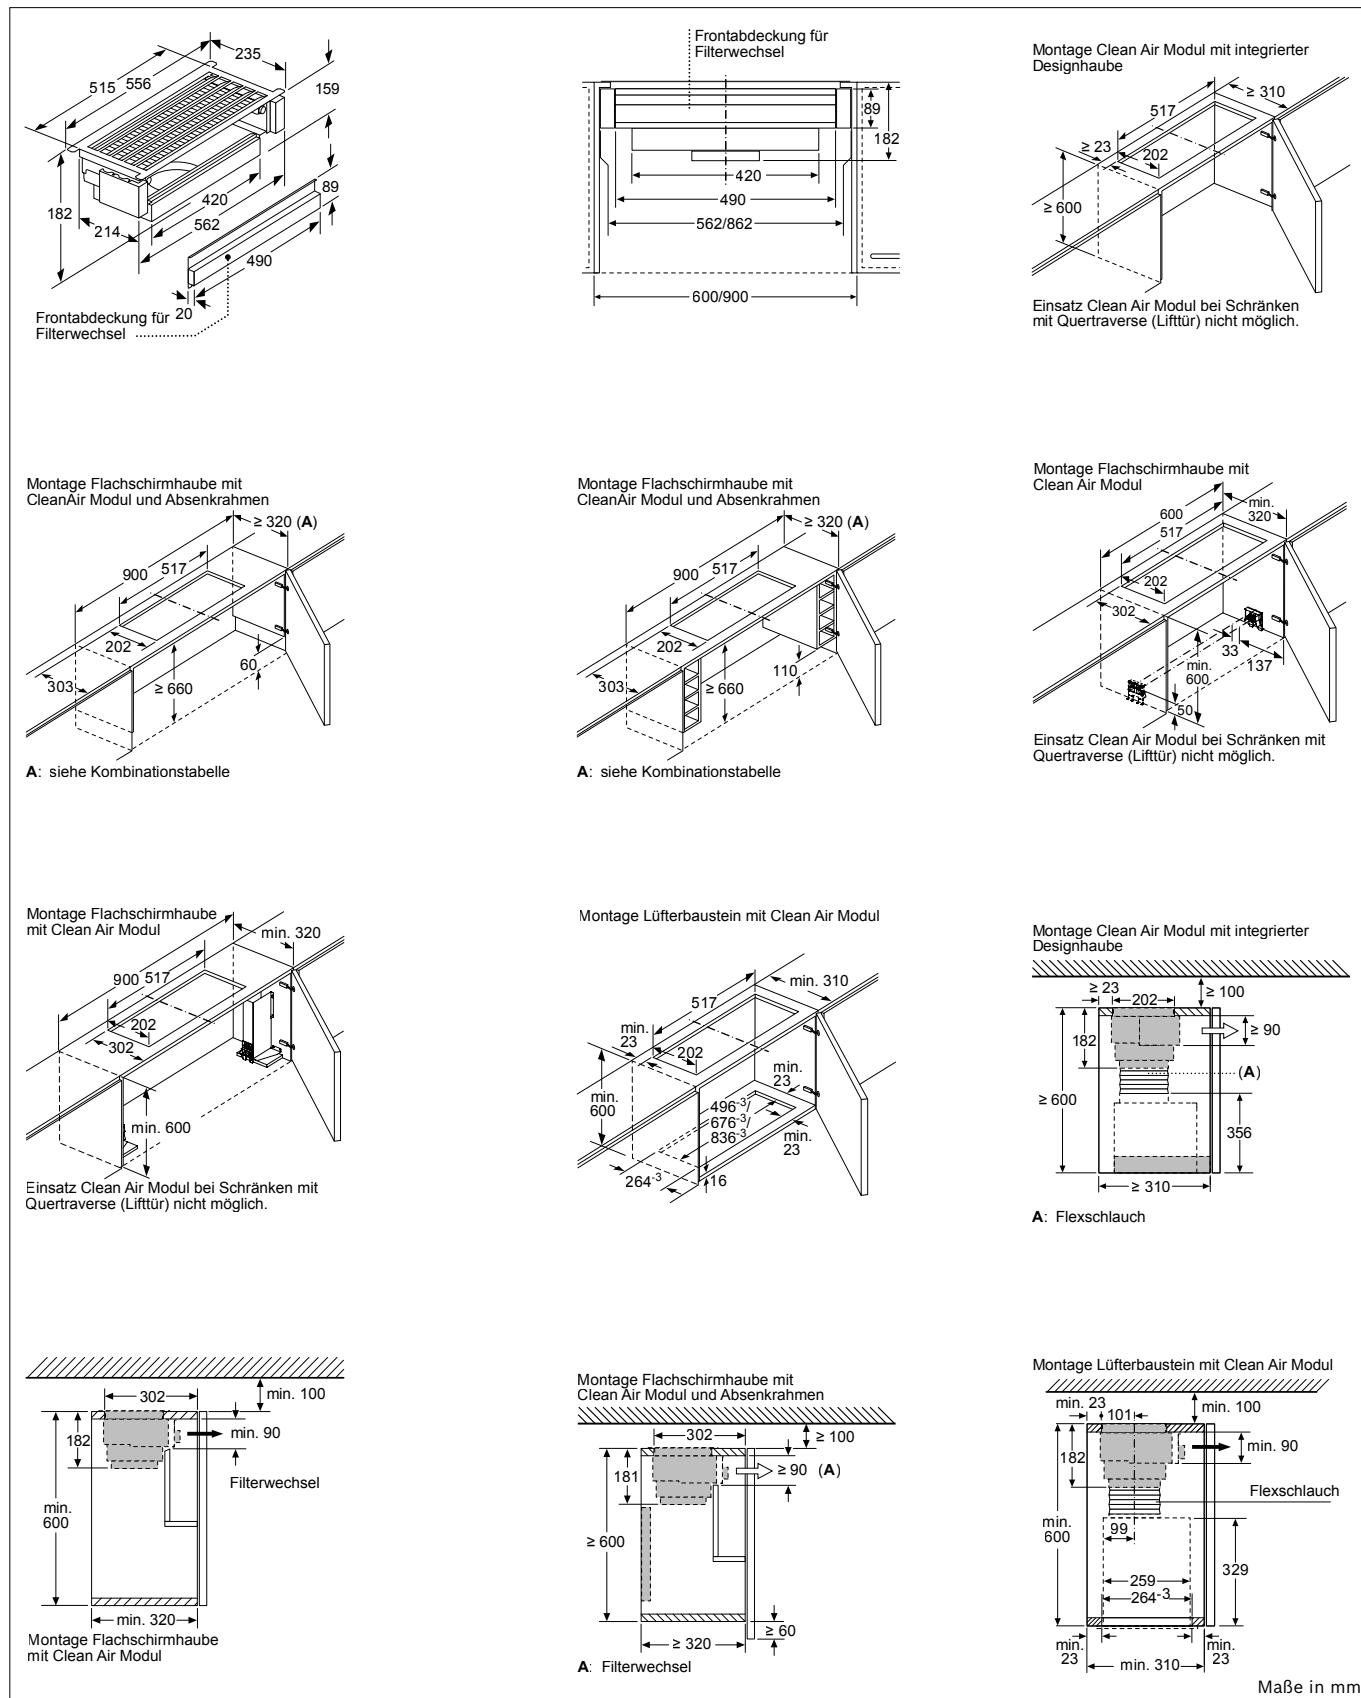


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör

DSZ4960

Absenkrahmen für 90 cm Flachschildhauben

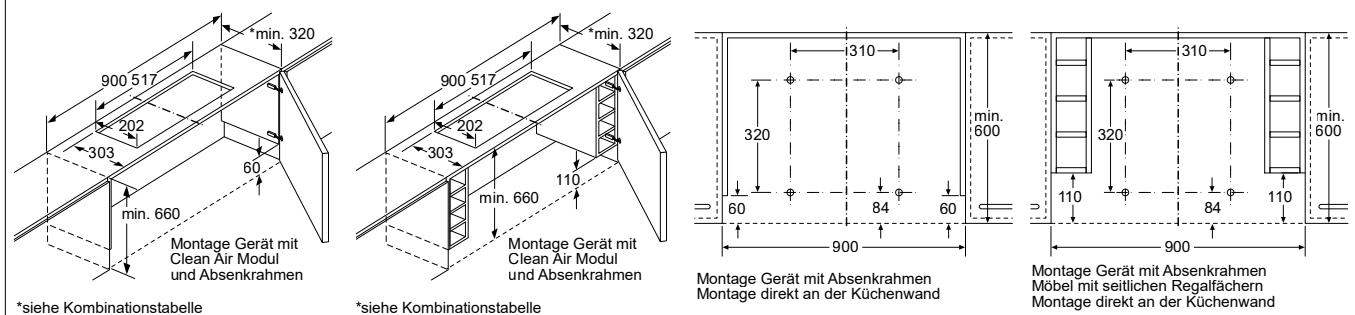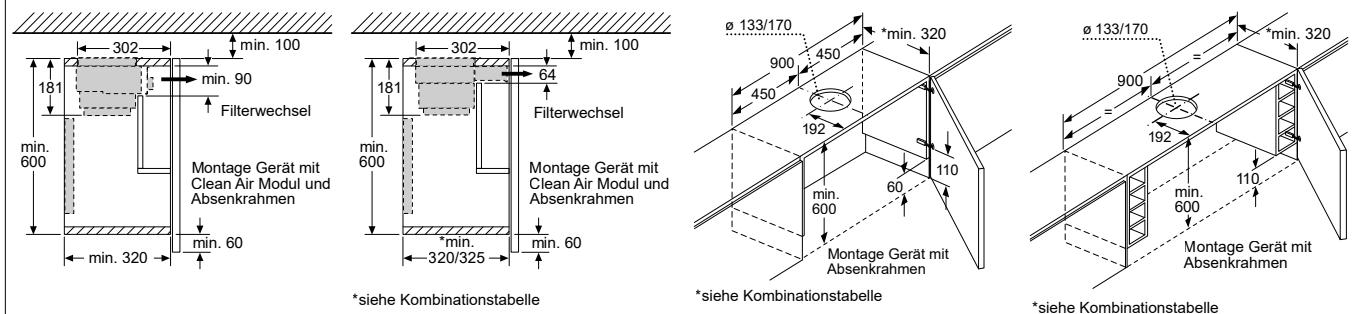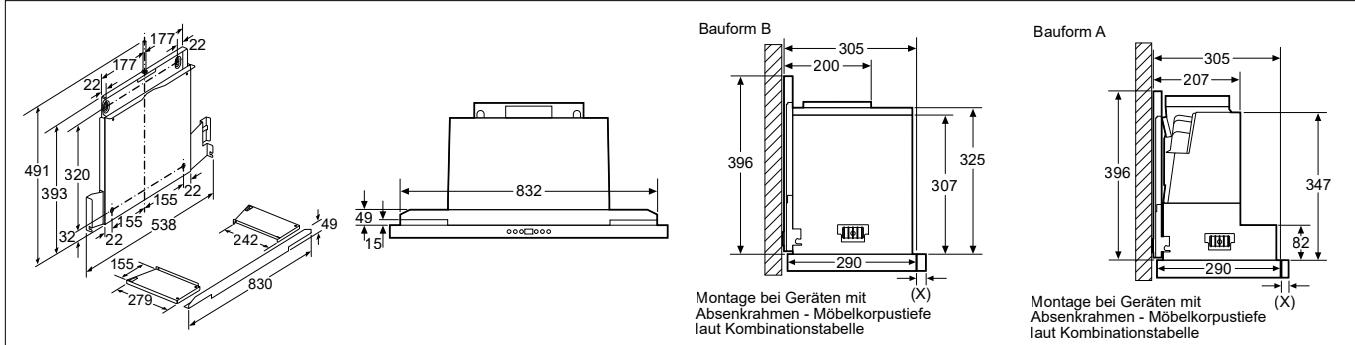

Kombinationstabelle für 90 cm Geräte mit Absenkrahmen

Bauform des Gerätes im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korputstiefe
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	20	321	min. 323
	301	32	333	min. 335
Bauform B	301	32	333	min. 335

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpusfalte muss dementsprechend angepaßt werden.


Maße in mm

Einbauzeichnungen Dunstabzüge


Sonderzubehör

DSZ4660

Absenkrahmen für 60 cm Flachschildhauben

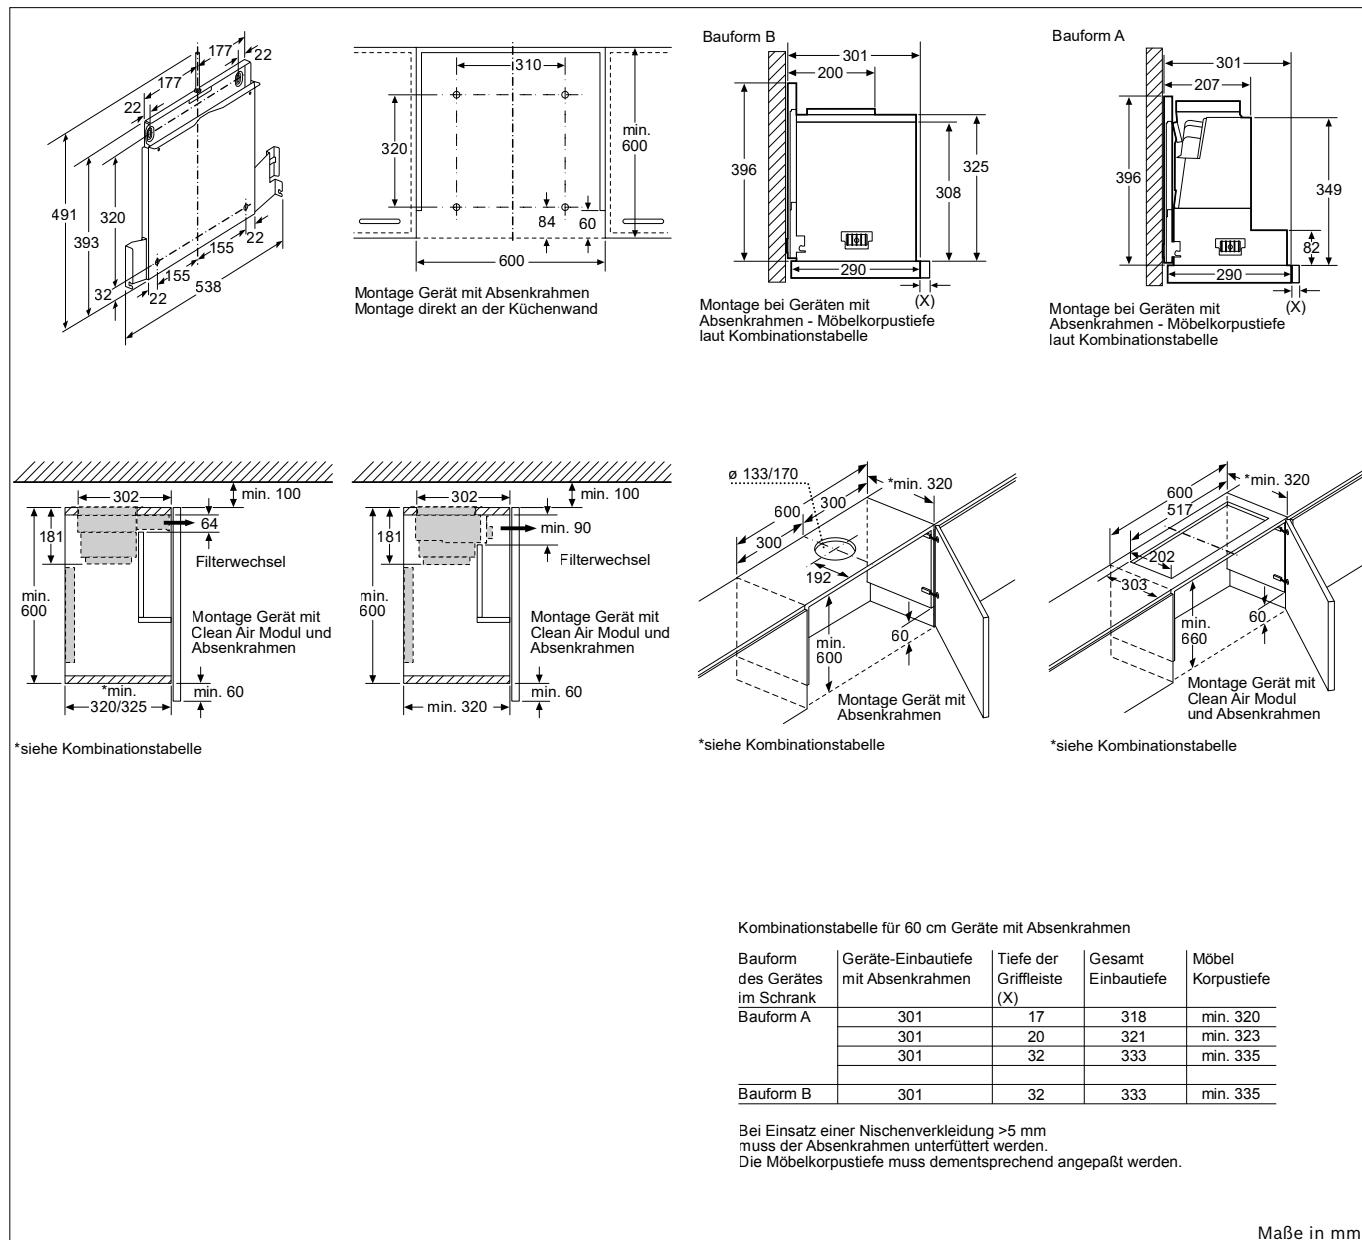


Sonderkanäle für Wandessen DHZ1225 | 1235 | 1223 | 1233

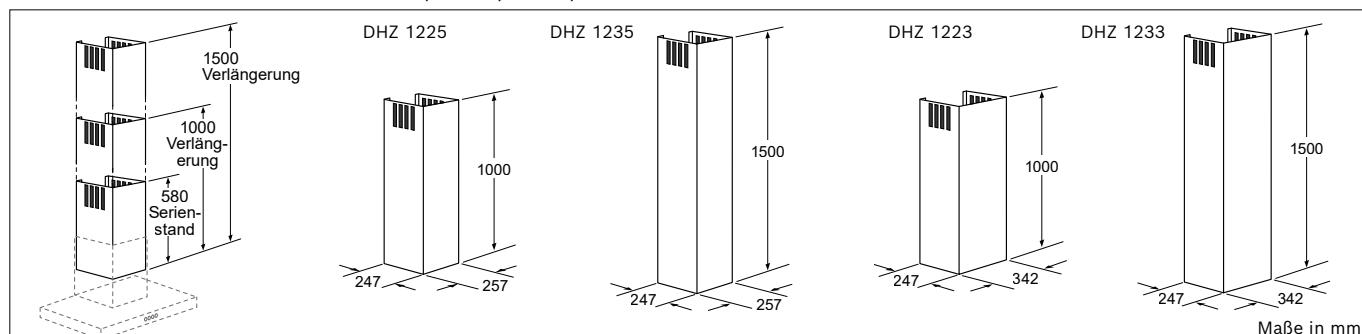


Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör


Sonderkanäle für Wandessen DHZ1224 | 1234

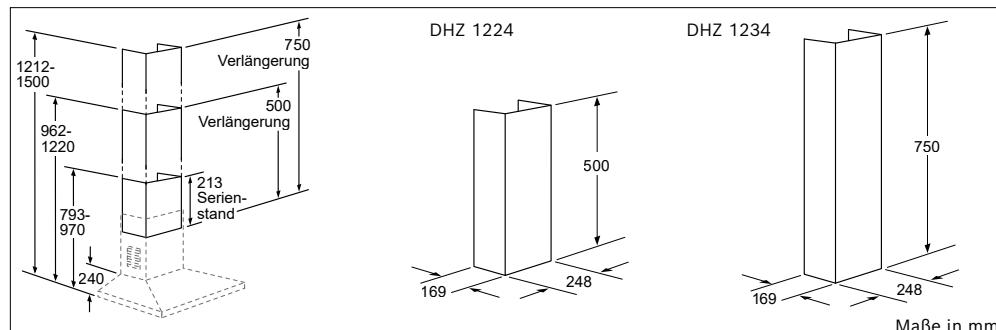


Sonderkanäle für Wandessen DWZ0AX5K0




Sonderkanäle für Wandessen DWZ0AX5L0




Clean Air-Modul für Umluftmodul DWZ1AX5C6

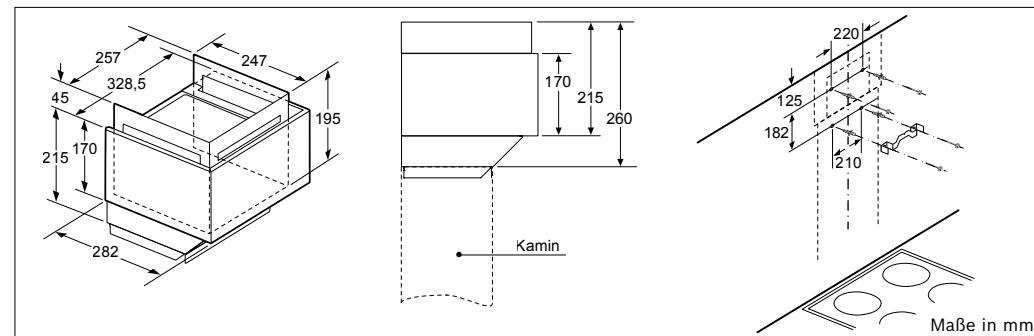

Clean Air-Modul für Wandessen DWZ1FX5C6




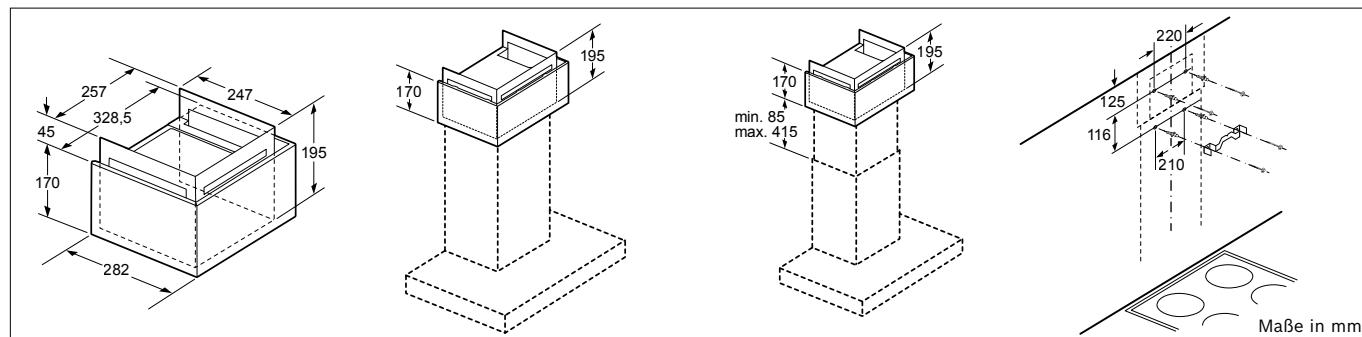


Clean Air-Modul für Wandessen DWZ2CX5C6

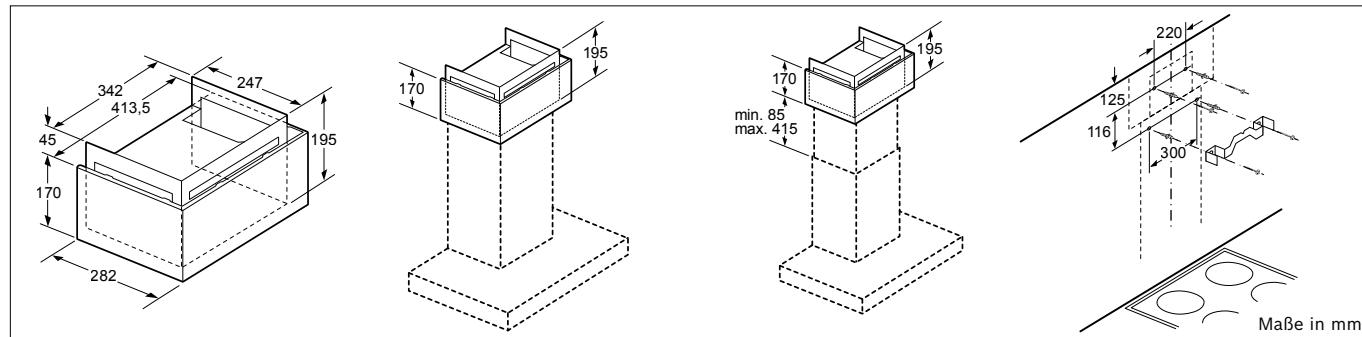

Einbauzeichnungen Dunstabzüge


Sonderzubehör

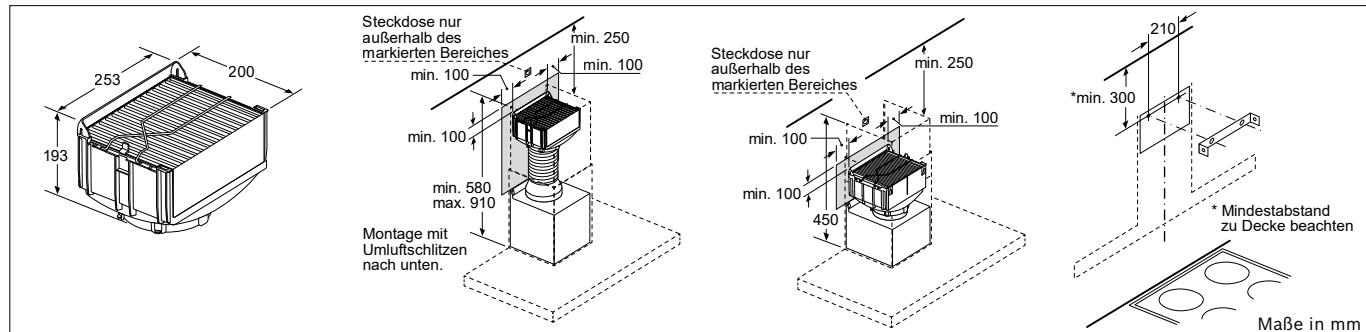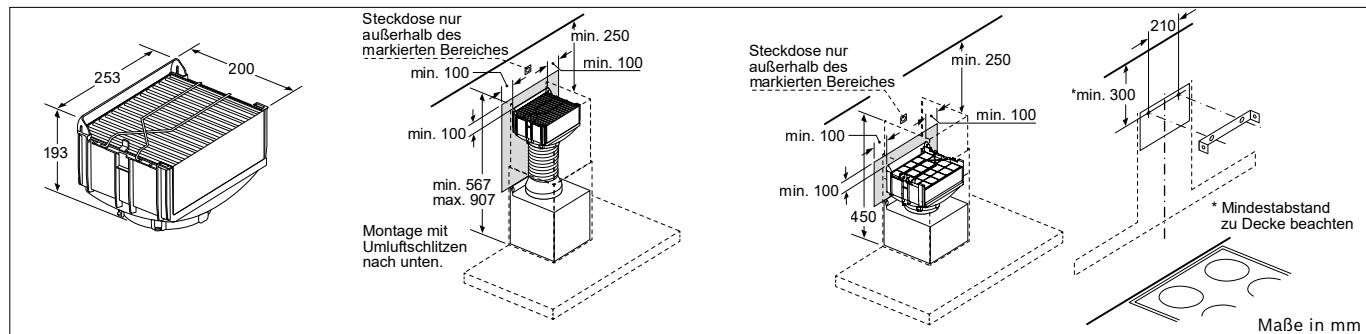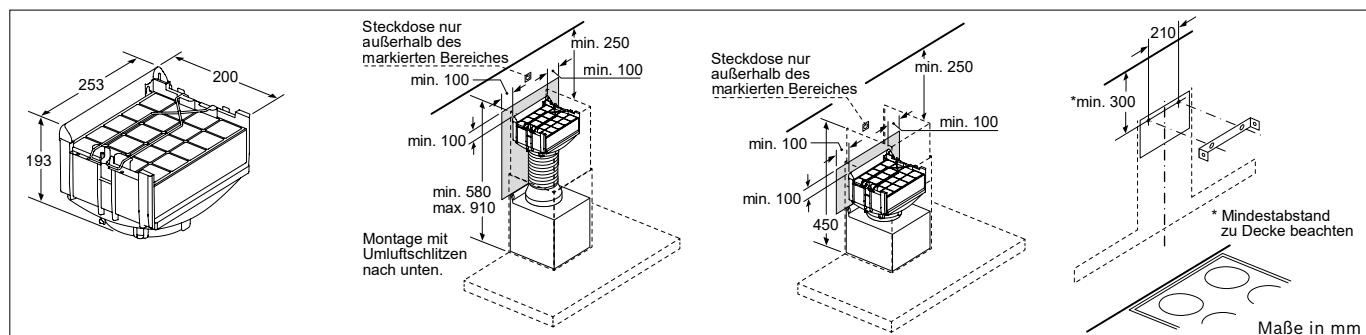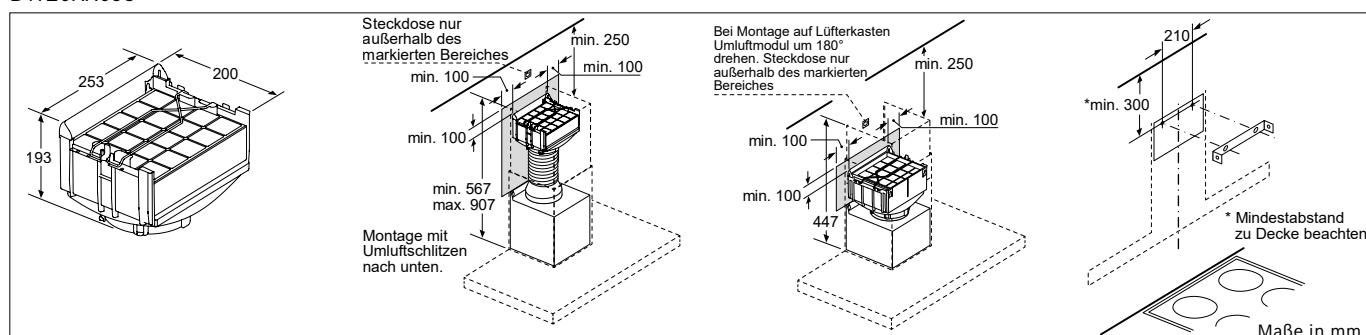DWZ1DX116

DWZ0XX0J0

DWZ1CX116

DWZ0XX0J5

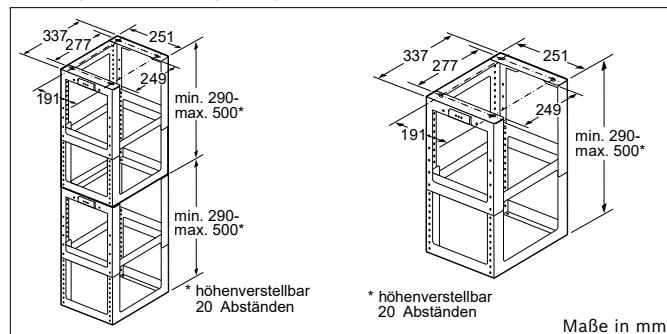
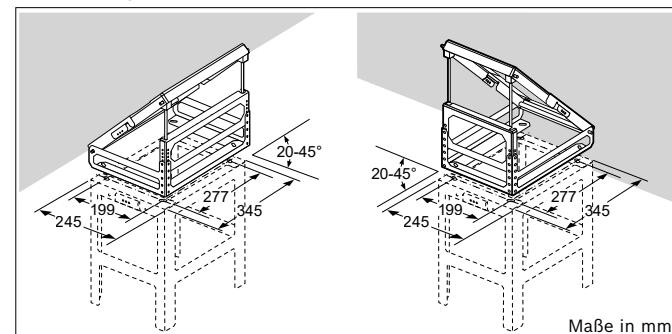
Einbauzeichnungen Dunstabzüge

Sonderzubehör


Montageturmverlängerungen DHZ1253 | 1251




Dachschrägenadapter für Inselessen DHZ1241 | 1231




Sonderkanäle für Inselessen DHZ1246 | 1256

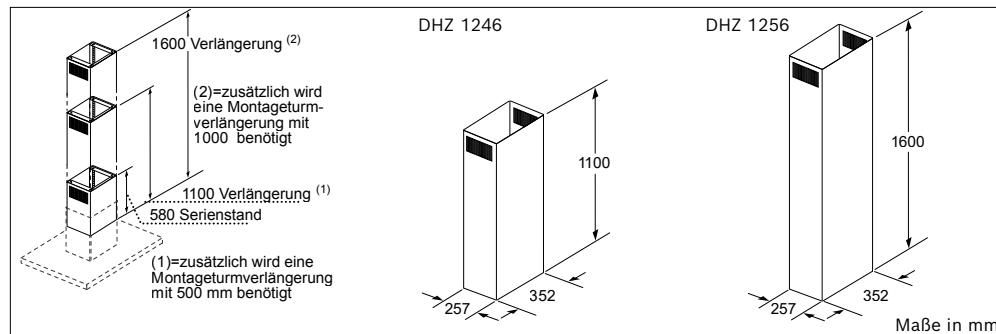


Montage-Set DSZ4920



Clean Air-Modul für Inselessen DIZ2CX5C6

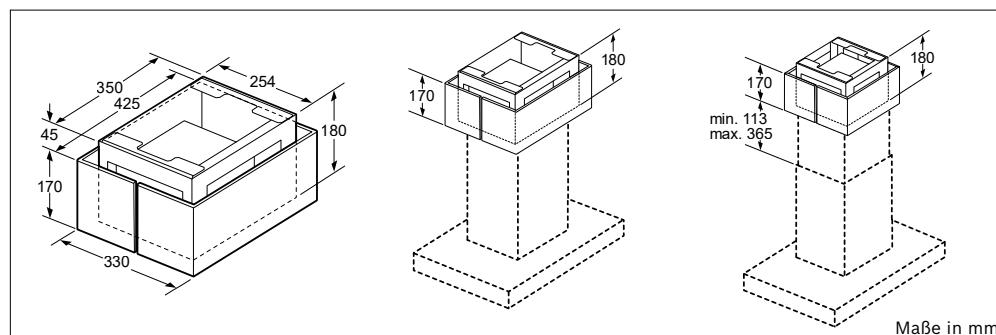

Montagehilfe DHZ7402



Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumen-Verlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden:

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90° Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Rohre mit rauer, unebener Innenfläche
- Zu lange Verrohrungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft



Beispiel einer schlechten Verrohrung



Beispiel einer guten Verrohrung

Optimierung der Abluftverrohrung durch Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömungslenkung ermöglichen, verringert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen ohne Leitelemente zeigt sich eine wesentliche Verbesserung der erreichbaren Abluftleistung. Der Einsatz innovativer Mauerkastentechnik wirkt sich darüber hinaus positiv auf die Abluftleistung der Dunstabzugshaube aus.



Solche Abluftverrohrungssysteme werden z. B. von der Firma Naber hergestellt (www.naber.de). Weitere Informationen unter naber@naber.de und 0049-(0)5921-704-0.



Neue Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen

Perfekt war noch nie so einfach.

Kühl- und Gefriergeräte.





Die VitaFresh Frischessysteme*



VitaFresh Pro

- Für die beiden Schubladen mit separatem Kältekreislauf wird die Temperatur konstant bei 0 °C gehalten.
- Die Schubladen sind auf Teleskopschienen gelagert und bieten so einen komfortablen Zugriff.
- In der Schublade für Obst und Gemüse lässt sich die Luftfeuchtigkeit dank „Humidity Control“ in Stufen regulieren.
- Für die optimale Lagerung und lange Frische von Fisch und Fleisch sorgt die Trockenschublade.



VitaFresh XXL <0 °C>

- Extra viel Platz für Frisches bietet das VitaFresh XXL <0 °C> System. Die Lebensmittel bleiben länger frisch – das reduziert die Lebensmittelverschwendungen und spart Geld.
- Für die ideale Lagerung von Fisch und Fleisch nahe 0 °C sorgt die Kälteschublade. In der extragroßen Schublade für Obst und Gemüse sorgt optimale Luftfeuchtigkeit für lange Frische.



VitaFresh XXL

- In der extragroßen Schublade für Obst und Gemüse lässt sich die Luftfeuchtigkeit dank „Humidity Control“ über einen Schieberegler regulieren.



VitaFresh Plus

- In der kleineren Schublade werden Fisch und Fleisch hygienisch und geruchsneutral bei Temperaturen um 0 °C frisch gehalten.
- Durch den kalten Luftstrom können z.B. Getränke besonders schnell gekühlt werden.
- In der extragroßen Schublade für Obst und Gemüse lässt sich die Luftfeuchtigkeit dank „Humidity Control“ über einen Schieberegler regulieren.



Multi Box XXL

- Die **Multi Box XXL** ist besonders gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse geeignet.
- Die Box bietet ausreichend Platz für alles Frische, insbesondere große Lebensmittel, wie z. B. Salatköpfe und Wassermelonen
- Der Wellenboden schützt zudem vor zu viel Feuchtigkeit.

Die Ausstattungsmerkmale der Kühl-Gefrier-Kombinationen.



2 getrennte Kühlekreisläufe.

Bei Geräten mit getrennten Kühlkreisläufen können Kühl- und Gefrierteil separat gesteuert werden. Dank der komfortablen Bedienelektronik werden die Temperaturen individuell angepasst.



Anti-Fingerprint Beschichtung.

Optimaler Schutz vor Fingerabdrücken durch dauerhafte Oberflächenversiegelung der Edelstahl-Front. Die Oberfläche ist robuster, bleibt länger sauber und ist einfacher zu reinigen.



Ausziehbare Glasablagen.

Die bruchsicheren, rahmenlosen Glasablagen lassen sich dank der leichtgängigen Auszieh-Mechanik besonders bequem be- und entladen. Und geben Ihnen jederzeit den vollen Überblick über Ihre Lebensmittel.



Easy Access Zone.

Erleichtert das Be- und Entladen sowie Einfrieren von Lebensmitteln, die aufrecht gelagert werden.

Elektronische Temperaturregelung.

Die Kühl-Gefrierkombinationen verfügen über modernste Regel- und Kontrolltechnik, die das exakte Einstellen der Zieltemperatur und damit niedrigsten Energieverbrauch gewährleisten. So kann man sich stets sicher sein, die wirtschaftlichste Betriebsart gewählt zu haben.



Flachscharnier.

Die moderne Flachscharnier-Technik ist eine feste Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür. Die hohe Belastbarkeit und der großzügige Öffnungswinkel des Scharniers machen es zum optimalen Zusatzfeature.



Flex Shelf Mehrzweckablage.

Praktische, nach unten ausklappbare Ablage für flaches Kühlgut wie Tuben oder Dosen. Wird der Platz darunter für größeres Kühlgut benötigt, lässt sich die Ablage platzsparend wieder hochklappen.



Fresh Sense.

Die Fresh Sense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühl- und Gefrier- schranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.



Getrennte Temperaturregelung.

Die getrennte elektronische Temperaturregelung ermöglicht individuelle Temperatureinstellungen für Kühl- und Gefrierteil. So sind dank getrennt regelbarer Kühlekreisläufe und komfortabler Bedienelektronik auch im Gefrierteil Temperaturen nach dem persönlichen Geschmack möglich.



Home Connect.

Mit der Home Connect-App lässt sich das Kühlgerät vom Smartphone oder Tablet aus überwachen und steuern.

Klimaklasse.

Die Klimaklasse gibt an, innerhalb welcher Umgebungs-temperaturen ein Gerät ordnungsgemäß arbeitet (DIN-Norm DIN EN ISO 15502):

Klimaklasse SN (Erweiterte Norm): +10 °C bis +32 °C

Klimaklasse N (Norm): +16 °C bis +32 °C

Klimaklasse ST (Subtropen): +18 °C bis +38 °C

Klimaklasse T (Tropen): +18 °C bis +43 °C

Low Frost.

Erspart Ihnen viel Arbeit, da die Eisbildung erheblich reduziert wird. So müssen Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Low Frost viel seltener abgetaut werden und der Energieverbrauch bleibt konstant.



Multi Airflow-System.

Für lang anhaltendes Aroma und gegen Austrocknung der Lebensmittel. Ventilatoren gestützte, sanfte Kaltluftströme sorgen auf allen Ebenen für eine gleichmäßige Verteilung der austretenden Kaltluft.



No Frost.

Bosch entwickelt nicht nur Technik für Kühlgeräte, sondern Technik für Leben. Und komfortabler Leben bedeutet bei Bosch Kühlgeräten zum Beispiel, dass man dank No Frost System viel Zeit und Mühe spart.

PerfectFit.

Das Gerät kann ohne Abstand zu einer Wand oder einem Möbelbündig, und damit platzsparend, aufgestellt werden.



Profi-Türdämpfung.

Dank dem Profi-Flachscharnier schließt die Kühl- schranktür nahezu geräuschlos und ab einem geringen Türöffnungswinkel sogar selbstständig.

Schleppscharnier.

Ein Schleppscharnier ist eine gleitende Verbindung zwischen Möbel- und Gerätetür, die zur Feinjustierung höhen- und tiefenverstellbar ist. Bei einem Geräte austausch fügen sich Neugeräte in altbewährter Form in die Nischen und Küchenfronten ein.



Super Gefrieren.

Schützt Tiefgefrorenes beim Einlegen frischer Lebensmittel vor dem Antauen. Das neue Gefriergut wird so schneller durchgefroren. Geräte mit Eingefrierautomatik schalten darüber hinaus nach Erreichen der erforderlichen Temperatur wieder in den Normalbetrieb zurück. So wird unnötiger Energieverbrauch verhindert.



Super Kühlen.

Bei aktivierter Super Kühlen Funktion werden frisch eingekauft Lebensmittel schneller gekühlt. Gleichzeitig wird verhindert, dass sich bereits gelagerte Lebensmittel erwärmen. Die Temperatur wird per Knopfdruck auf minimal 2 °C gesenkt. Um unnötigen Stromverbrauch zu verhindern, schaltet sich die Funktion nach ca. 6 Stunden automatisch zurück.

Urlaubsschaltung.

Nach Aktivieren der Funktion herrscht im Kühlraum eine Temperatur von ca. +14 °C und im Gefrierraum von weiterhin ca. -18 °C. So bleibt das Gefriergut geschützt und im Kühlraum wird keine Energie verschwendet.



Vario Zone.

Schnelles, praktisches Abnehmen und Wiedereinsetzen der Fächer und Glasplatten schafft ohne großen Aufwand mehr Platz für XXL-Lebensmittel.

XXL- und XL-Kühl-Gefrier-Kombinationen, integrierbar für die 194 cm Nische



Serie 4 KBN96VFE0 Flachscharnier	Serie 2 KBN96NSE0 Schleppscharnier	Serie 4 KIN96VFD0 Flachscharnier
      Leistung und Verbrauch - Energieeffizienzklasse ¹ : E - Energie ² : 256 kWh - Nutzinhalt gesamt: 383 Liter (Kühlfächer: 285 Liter / Tiefkühlfächer: 98 Liter) - Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B	      Leistung und Verbrauch - Energieeffizienzklasse ¹ : E - Energie ² : 256 kWh - Nutzinhalt gesamt: 383 Liter (Kühlfächer: 285 Liter / Tiefkühlfächer: 98 Liter) - Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B	      Leistung und Verbrauch - Energieeffizienzklasse ¹ : D - Energie ² : 184 kWh - Nutzinhalt gesamt: 289 Liter (Kühlfächer: 215 Liter / Tiefkühlfächer: 75 Liter) - Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B
Design und Komfort - Home Connect: Fernbedienung und Überwachung - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Dim Light - Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür - Abtau-Automatik im Kühlteil	Design und Komfort - Home Connect: Fernbedienung und Überwachung - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Dim Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung - Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür - Abtau-Automatik im Kühlteil	Design und Komfort - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - LED Beleuchtung - Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür - Abtau-Automatik im Kühlteil
Kühlteil - Kühlraum: 285 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar) - 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - Super Kühlen	Kühlteil - Kühlraum: 285 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar) - 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller - Super Kühlen	Kühlteil - Kühlraum: 215 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar) - 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - Super Kühlen
Frischhaltesystem - 1 VitaFresh 40 °C Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch - 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch	Frischhaltesystem - 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch	Frischhaltesystem - 1 VitaFresh 40 °C Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch - 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
Gefrierteil No Frost - nie wieder abtauen! - Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 13 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen	Gefrierteil No Frost - nie wieder abtauen! - Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 12 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen - Super Gefrieren	Gefrierteil No Frost - nie wieder abtauen! - Gefrierraum: 75 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 7,5 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 10 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen - Super Gefrieren
Technische Informationen (H x B x T) - Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätmaße: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm - Nischenmaße: 194,0 x 71,0 x 56,0 cm - Klimaklasse: SN-ST	Technische Informationen (H x B x T) - Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätmaße: 193,5 x 69,1 x 54,8 cm - Nischenmaße: 194,0 x 71,0 x 56,0 cm - Klimaklasse: SN-ST	Technische Informationen (H x B x T) - Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätmaße: 193,5 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaße: 194,0 x 56,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-ST
Zubehör - 1 x Eiszwürfelschale, 1 x Schwerlastsatz	Zubehör - 1 x Eiszwürfelschale	Zubehör - 1 x Eiszwürfelschale
Sonderzubehör KSZGGM00 Butterdose	Sonderzubehör KSZGGM00 Butterdose	Sonderzubehör KSZGGM00 Butterdose
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.² Energieverbrauch pro Jahr.

XL-Kühl-Gefrier- und Kühl-Gefrier-Kombinationen, integrierbar für die 194 cm und 177,5 cm Nische



Serie 2 KIN96NSE0 Schleppscharnier	Serie 8 KIF86PFE0 Flachscharnier	Serie 6 KIS87ADD0 Profi-Türdämpfung
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: E Energie²: 231 kWh Nutzhinhalt gesamt: 290 Liter (Kühlfächer: 215 Liter / Tiefkühlfächer: 75 Liter) Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum LED Beleuchtung Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 215 l Nutzhinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar) 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Super Kühlen Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> 1 Multi Box XXL – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> No Frost - nie wieder abtauen! Gefrierraum: 75 l Nutzhinhalt Gefriervermögen: 7,5 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 10 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen Super Gefrieren Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Gerätemaße: 193,5 x 54,1 x 54,8 cm Nischenmaße: 194,0 x 56,0 x 55,0 cm Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> 1 x Eiswürfelschale Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: E Energie²: 252 kWh Nutzhinhalt gesamt: 223 Liter (Kühlfächer: 156 Liter / Tiefkühlfächer: 67 Liter) Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: C Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum LED Beleuchtung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Urlaubsschaltung Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 156 l Nutzhinhalt 3 Abstellflächen (2 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 Vario Shelf 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenhalter Super Kühlen Fresh Sense Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> 1 VitaFresh Pro 0 °C-Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch 1 VitaFresh Pro Schublade auf Teleskopschienen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> No Frost - nie wieder abtauen! Gefrierraum: 67 l Nutzhinhalt Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 8 Std. Vario Zone: herausnehmb. Sicherheitsglasablagen 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box Super Gefrieren Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: D Energie²: 165 kWh Nutzhinhalt gesamt: 270 Liter (Kühlfächer: 208 Liter / Tiefkühlfächer: 62 Liter) Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum LED Beleuchtung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Urlaubsschaltung Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 208 l Nutzhinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller Super Kühlen, Fresh Sense Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> 1 VitaFresh Plus: hält frische Lebensmittel länger frisch Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Gefrierraum: 62 l Nutzhinhalt Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Vario Zone: herausnehmb. Sicherheitsglasablagen 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZ10020 Chrome Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühl-Gefrier-Kombinationen, integrierbar für die 177,5 cm Nische

		
Serie 6 KIN86ADD0 Profi-Türdämpfung	Serie 6 KIS86AFE0 Flachscharnier	Serie 4 KIN86VSE0 Schleppscharnier
     	      	     
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: D - Energie²: 186 kWh - Nutzinhalt gesamt: 260 Liter (Kühlfächer: 184 Liter / Tiefkühlfächer: 76 Liter) - Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: E - Energie²: 219 kWh - Nutzinhalt gesamt: 266 Liter (Kühlfächer: 192 Liter / Tiefkühlfächer: 74 Liter) - Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: E - Energie²: 234 kWh - Nutzinhalt gesamt: 260 Liter (Kühlfächer: 184 Liter / Tiefkühlfächer: 76 Liter) - Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B
Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - LED Beleuchtung - Optische Warnanzeige Tür offen - Abtau-Automatik im Kühlteil 	Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> - Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - LED Beleuchtung - Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür - Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion - Urlaubsschaltung - Abtau-Automatik im Kühlteil 	Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - LED Beleuchtung - Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür - Abtau-Automatik im Kühlteil
Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 184 l Nutzinhalt - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar) - 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - Super Kühlen 	Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 192 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf - 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller - Super Kühlen, Fresh Sense 	Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 184 l Nutzinhalt - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar) - 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> - 1 VitaFresh 40 °C Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch - 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch 	Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> - 1 VitaFresh Plus: hält frische Lebensmittel länger frisch 	Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> - 1 VitaFresh 40 °C Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch - 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> - No Frost - nie wieder abtauen! - ****--Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 11 Std. - Vario Zone: herausnehmb. Sicherheitsglasablagen - 3 transp. Gefriergut-Schubladen - Super Gefrieren - Freezer Light 	Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> - Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - ****--Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - Vario Zone: herausnehmb. Sicherheitsglasablagen - 3 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box 	Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> - No Frost - nie wieder abtauen! - ****--Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 4,0 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 10 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen - Super Gefrieren
Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätmaße: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-ST 	Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätmaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-ST 	Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätmaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-ST
Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Eiswürfelschale 	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Eiswürfelschale
Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZ10020 Chrome Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZ10020 Chrome Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühl-Gefrier-Kombinationen, integrierbar für die 177,5 cm Nische


 MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY

 MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY

 MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY

Serie 4 KIV86VFE1 Flachscharnier	Serie 4 KIV86VSE0 Schleppscharnier	Serie 2 KIN86NSE0 Schleppscharnier
      	      	     
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: E - Energie²: 229 kWh - Nutzinhalt gesamt: 267 Liter (Kühlfächer: 183 Liter / Tiefkühlfächer: 84 Liter) - Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - LED Beleuchtung - Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür - Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 183 l Nutzinhalt - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar) - 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> - 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> - Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - 4****-Gefrierraum: 84 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox - Super Gefrieren Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Eiswürfelschale Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: E - Energie²: 229 kWh - Nutzinhalt gesamt: 267 Liter (Kühlfächer: 183 Liter / Tiefkühlfächer: 84 Liter) - Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - LED Beleuchtung - Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür - Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 183 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar) - 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> - 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> - Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - 4****-Gefrierraum: 84 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box - Super Gefrieren Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Einfacher Einbau - Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Eiswürfelschale Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: E - Energie²: 234 kWh - Nutzinhalt gesamt: 260 Liter (Kühlfächer: 184 Liter / Tiefkühlfächer: 76 Liter) - Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - LED Beleuchtung - Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür - Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 184 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar) - 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> - 1 Multi Box XXL – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> - No Frost - nie wieder abtauen! - 4****-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 10 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen - Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Eiswürfelschale Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühl-Gefrier-Kombinationen, integrierbar für die 177,5 cm und 158 cm Nische



Serie 2 KIV87NSE0 Schleppscharnier	Serie 2 KIV86NSE0 Schleppscharnier	Serie 6 KIS77ADDO Profi-Türdämpfung
 177,5 cm    Leistung und Verbrauch - Energieeffizienzklasse ¹ : E - Energie ² : 216 kWh - Nutzinhalt gesamt: 270 Liter (Kühlfächer: 200 Liter / Tiefkühlfächer: 70 Liter) - Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - LED Beleuchtung - Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür - Abtau-Automatik im Kühlteil	 177,5 cm   Leistung und Verbrauch - Energieeffizienzklasse ¹ : E - Energie ² : 229 kWh - Nutzinhalt gesamt: 267 Liter (Kühlfächer: 183 Liter / Tiefkühlfächer: 84 Liter) - Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - LED Beleuchtung - Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür - Abtau-Automatik im Kühlteil	 158 cm     Leistung und Verbrauch - Energieeffizienzklasse ¹ : D - Energie ² : 166 kWh - Nutzinhalt gesamt: 229 Liter (Kühlfächer: 167 Liter / Tiefkühlfächer: 62 Liter) - Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C Design und Komfort - Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - LED Beleuchtung - Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür - Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion - Urlaubsschaltung, Abtau-Automatik im Kühlteil
Kühlteil - Kühlraum: 200 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar) - 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Frischhaltesystem - 1 Multi Box XXL – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Gefrierteil - Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - 4**** -Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 12 Std. - 2 transparente Gefriergut-Schubladen - Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik	Kühlteil - Kühlraum: 183 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar) - 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Frischhaltesystem - 1 Multi Box XXL – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Gefrierteil - Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - 4**** -Gefrierraum: 84 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen - Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik	Kühlteil - Kühlraum: 167 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf - 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller - Super Kühlen - Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Frischhaltesystem - VitaFresh Plus : hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Technische Informationen (H x B x T) - Türranschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätmaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-ST Zubehör - 1 x Eiswürfelschale	Technische Informationen (H x B x T) - Türranschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätmaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-ST Zubehör - 1 x Eiswürfelschale	Technische Informationen (H x B x T) - Türranschlag rechts, wechselbar - Gerätmaße: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-ST Zubehör - 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
Sonderzubehör GSZB6B00 Einlegeschale für Gefriergutschale KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.	Sonderzubehör GSZB6B00 Einlegeschale für Gefriergutschale KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.	Sonderzubehör KSZ10020 Chrome Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühl-Gefrier-Kombination und Kühlgeräte, integrierbar für die 158 cm und 177,5 cm Nische


Serie 6 KIS77AFE0 Flachscharnier	Serie 8 KIF81PFE0 Flachscharnier	Serie 8 KIF82PFE0 Flachscharnier
      	     	      
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: E - Energie²: 207 kWh - Nutzinhalt gesamt: 231 Liter (Kühlfächer: 169 Liter / Tiefkühlfächer: 62 Liter) - Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> - Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - LED Beleuchtung - Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür - Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion - Urlaubsschaltung, Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 169 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf - Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller - Super Kühlen - Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> - VitaFresh Plus: hält frische Lebensmittel länger frisch 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: E - Energie²: 150 kWh - Nutzinhalt gesamt: 289 Liter (Kühlfächer: 289 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) - Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> - Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - LED Beleuchtung - Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür - Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 289 l Nutzinhalt - 7 Abstellflächen (6 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf - 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller - Super Kühlen - Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> - 1 VitaFresh Pro 0 °C-Schublade auf Teleskop-schienen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch - 2 VitaFresh Pro Schubladen auf Teleskop-schienen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: E - Energie²: 184 kWh - Nutzinhalt gesamt: 269 Liter (Kühlfächer: 254 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter) - Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> - Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - LED Beleuchtung - Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür - Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 254 l Nutzinhalt - 6 Abstellflächen (5 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf - 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller - Super Kühlen - Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> - 1 VitaFresh Pro 0 °C-Schublade auf Teleskop-schienen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch - 2 VitaFresh Pro Schublade auf Teleskop-schienen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch
Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> - Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - ★★★★-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 12 Std. - Vario Zone: herausnehmb. Sicherheitsglasablagen - 2 transp. Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box, Super Gefrieren Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätmaße: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller Sonderzubehör <p>KSZ10020 Chrome Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätmaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-T Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Flaschenkamm in Türabsteller Sonderzubehör <p>KSZB0S00 Schwerlastsatz KSZGGM00 Butterdose Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Gerätmaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller Sonderzubehör <p>KSZB0S00 Schwerlastsatz KSZGGM00 Butterdose Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische



Serie|6
KIL82ADD0 Profi-Türdämpfung



Serie|6
KIR81ADD0 Profi-Türdämpfung



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 142 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 280 Liter
(Kühlfächer: 246 Liter / Tiefkühlfächer: 34 Liter)
- Geräusch-Wert: **34 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 246 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 2 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh $\leq 0^{\circ}\text{C}$** Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- **1 VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- **4******-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 18 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Super Gefrieren

Technische Informationen (HxBxT)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätmaße: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 91 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 310 Liter
(Kühlfächer: 310 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **34 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 310 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar)
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 2 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh $\leq 0^{\circ}\text{C}$** Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- **1 VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Technische Informationen (HxBxT)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätmaße: 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische

MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY

Serie 4 KIR81VFE0 Flachscharnier	Serie 2 KIL82NSE0 Schleppscharnier	Serie 2 KIR81NSE0 Schleppscharnier
    	     	    
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: E Energie²: 114 kWh Nutzhinhalt gesamt: 310 Liter (Kühlfächer: 310 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: C Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum LED Beleuchtung Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 310 l Nutzhinhalt 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar) 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt Super Kühlen Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> 2 Multi Boxen XXL - Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: E Energie²: 177 kWh Nutzhinhalt gesamt: 280 Liter (Kühlfächer: 246 Liter / Tiefkühlfächer: 34 Liter) Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum LED Beleuchtung Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 246 l Nutzhinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar) 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Super Kühlen Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> 2 Multi Boxen XXL - Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: E Energie²: 114 kWh Nutzhinhalt gesamt: 310 Liter (Kühlfächer: 310 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: C Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum LED Beleuchtung Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 310 l Nutzhinhalt 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar) 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Super Kühlen Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> 2 Multi Boxen XXL - Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.
Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> 1 x Schwerlastsatz Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> 1 x Eiswürfelschale Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZ10020 Chrome Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte, integrierbar für die 158 cm und 140 cm Nische



• MADE IN GERMANY •




• MADE IN GERMANY •


Serie | 6
KIL72AFE0 Flachscharnier



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 174 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 248 Liter
(Kühlfächer: 214 Liter / Tiefkühlfächer: 34 Liter)
- Geräusch-Wert: **36 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen
- Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh Plus** Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- **1 Multi Box XXL** auf Teleskopschienen - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- **4******-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,6 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätmaße: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

- KSZ10020 Chrome Flaschenablage
- KSZB0S00 Schwerlastsatz
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

Serie | 8
KIF51AFE0 Flachscharnier



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 139 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 220 Liter
(Kühlfächer: 220 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 220 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen (4 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen
- Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh Pro 0 °C**-Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch
- **1 VitaFresh Pro 0 °C**-Schublade auf Teleskopschienen - hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätmaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Sonderzubehör

- KSZ10020 Chrome Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte, integrierbar für die 122,5 cm Nische



Serie|8
KIF41ADD0 Profi-Türdämpfung



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 110 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 187 Liter
(Kühlfächer: 187 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 Vario Shelf und 1 Easy Access Shelf
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen
- Fresh Sense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh Pro** 0 °C-Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3 x länger frisch
- **1 VitaFresh Pro** 0 °C-Schublade auf Teleskopschienen – hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch

Technische Informationen (HxBxT)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätmaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

- KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront
- KSZ10020 Chrome Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

Serie|6
KIL42ADD1 Profi-Türdämpfung



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 118 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 187 Liter
(Kühlfächer: 172 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)
- Geräusch-Wert: **27 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- **1** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Informationen (HxBxT)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätmaße: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

Sonderzubehör

- KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte, integrierbar für die 122,5 cm Nische



Serie | 6
KIR41ADD1 Profi-Türdämpfung



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 81 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 204 Liter
(Kühlfächer: 204 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **28 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 204 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh XXL** Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätmaße: 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Sonderzubehör

- KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

Serie | 4
KIL42VFE0 Flachscharnier



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 147 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 187 Liter
(Kühlfächer: 172 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 Multi Box XXL** – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil

- **4 Gefriertür**: Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,0 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätmaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

- KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront
- KSZ10020 Chrome Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte, integrierbar für die 122,5 cm Nische


MADE IN GERMANY



MADE IN GERMANY



MADE IN GERMANY

Serie 4 KIR41VFE0 Flachscharnier	Serie 2 KIL42NSE0 Schleppscharnier	Serie 2 KIR41NSE0 Schleppscharnier
 Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: E Energie²: 101 kWh Nutzinhalt gesamt: 204 Liter (Kühlfächer: 204 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum LED Beleuchtung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 204 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar) 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Super Kühlen Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> 1 Multi Box XXL – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Klimaklasse: SN-ST Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront KSZ10020 Chrome Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	 Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: E Energie²: 147 kWh Nutzinhalt gesamt: 187 Liter (Kühlfächer: 172 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter) Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum LED Beleuchtung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 172 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar) 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Super Kühlen Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> 1 Multi Box XXL – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 10 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> 1 x Eiswürfelschale Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	 Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: E Energie²: 101 kWh Nutzinhalt gesamt: 204 Liter (Kühlfächer: 204 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum LED Beleuchtung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 204 l Nutzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar) 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Super Kühlen Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> 1 Multi Box XXL – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> 1 x Flaschenkamm in Türabsteller Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte, integrierbar für die 102,5 cm Nische



• MADE IN GERMANY •
• MADE IN GERMANY •



• MADE IN GERMANY •
• MADE IN GERMANY •



• MADE IN GERMANY •
• MADE IN GERMANY •

Serie | 6 KIL32ADD1 Profi-Türdämpfung



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 116 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 147 Liter (Kühlfächer: 132 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlfach

Kühlteil

- Kühlraum: 132 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen
- Flaschenwelle für zwei Flaschen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- ★★★★-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätmaße: 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

Sonderzubehör

- KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

Serie | 6 KIR31ADD1 Profi-Türdämpfung



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 77 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 165 Liter (Kühlfächer: 165 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **27 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: A

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlfach

Kühlteil

- Kühlraum: 165 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar)
- 1 Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Serie | 4 KIL32VFE0 Flachscharnier



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 145 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 147 Liter (Kühlfächer: 132 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlfach

Kühlteil

- Kühlraum: 132 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- Multi Box XXL – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil

- ★★★★-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätmaße: 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Flaschenablage

Sonderzubehör

- KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte, integrierbar für die 102,5 cm Nische



MADE IN GERMANY



MADE IN GERMANY



MADE IN GERMANY

Serie 4 KIR31VFE0 Flachscharnier	Serie 2 KIL32NSE0 Schleppscharnier	Serie 2 KIR31NSE0 Schleppscharnier
   	    	   
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: E Energie²: 96 kWh Nutzinhalt gesamt: 165 Liter (Kühlfächer: 165 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum LED Beleuchtung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 165 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar) 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Super Kühlen Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> 1 Multi Box XXL – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Klimaklasse: SN-ST Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: E Energie²: 145 kWh Nutzinhalt gesamt: 147 Liter (Kühlfächer: 132 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter) Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum LED Beleuchtung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 132 l Nutzinhalt 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar) 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Super Kühlen Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> 1 Multi Box XXL – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> 4****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 10 Std. 1 Gefriertisch mit Klappe Super Gefrieren Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> 1 x Eiswürfelschale Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: E Energie²: 96 kWh Nutzinhalt gesamt: 165 Liter (Kühlfächer: 165 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum LED Beleuchtung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 165 l Nutzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar) 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Super Kühlen Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> 1 Multi Box XXL – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Technische Informationen (HxBxT) <ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> 1 x Eiswürfelschale Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZB6R00 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte, integrierbar für die 88 cm Nische



Serie 6 KIL22ADD1 Profi-Türdämpfung	Serie 6 KIR21ADD1 Profi-Türdämpfung	Serie 4 KIL22VFE0 Flachscharnier
      	      	    
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: D Energie²: 115 kWh Nutzinhalt gesamt: 119 Liter (Kühlfächer: 104 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter) Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum LED Beleuchtung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 104 l Nutzinhalt 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar) 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller Super Kühlen Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> 1 Gefrierfach mit Klappe 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: D Energie²: 74 kWh Nutzinhalt gesamt: 136 Liter (Kühlfächer: 136 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) Geräusch-Wert: 28 dB(A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum LED Beleuchtung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 136 l Nutzinhalt 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar) 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach und 1 Flaschenabsteller Super Kühlen Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: E Energie²: 144 kWh Nutzinhalt gesamt: 119 Liter (Kühlfächer: 104 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter) Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum LED Beleuchtung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 104 l Nutzinhalt 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar) 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Super Kühlen Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> 1 Multi Box XXL – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront KSZGGM00 Butterdose KSZB6R00 Flaschenablage <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 87,4 x 55,8 x 54,8 cm Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> 1 x Flaschenablage Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront KSZGGM00 Butterdose KSZB6R00 Flaschenablage <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> 1 x Eiswürfelschale Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront KSZGGM00 Butterdose KSZB6R00 Flaschenablage <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Kühlgeräte, integrierbar für die 88 cm Nische


MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY

Serie 4 KIR21VFE0 Flachscharnier	Serie 2 KIL22NSE0 Schleppscharnier	Serie 2 KIR21NSE0 Schleppscharnier
   	    	   
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 92 kWh – Nutzinhalt gesamt: 136 Liter (Kühlfächer: 136 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür – Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 136 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar) – 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> – Gerätmaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront KSZGGM00 Butterdose KSZB6R00 Flaschenablage <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 144 kWh – Nutzinhalt gesamt: 119 Liter (Kühlfächer: 104 Liter / Tiefkühlfächer: 15 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür – Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 104 l Nutzinhalt – 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar) – 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> – Gerätmaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST Zubehör <ul style="list-style-type: none"> – 1 x Eiswürfelschale Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZGGM00 Butterdose KSZB6R00 Flaschenablage <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse¹: E – Energie²: 92 kWh – Nutzinhalt gesamt: 136 Liter (Kühlfächer: 136 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) – Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW – Geräuscheffizienzklasse: B Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – LED Beleuchtung – Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür – Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil <ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 136 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar) – 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller – Super Kühlen Frischhaltesystem <ul style="list-style-type: none"> – 1 Multi Box XXL – transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> – Gerätmaße: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Klimaklasse: SN-ST Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZGGM00 Butterdose KSZB6R00 Flaschenablage <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Gefrierschränke, integrierbar für die 177,5 cm und 88 cm Nische

Serie 6 GIN81ACE0 Profi-Türdämpfung	Serie 6 GIV21ADD0 Profi-Türdämpfung	Serie 4 GIV21AFE0 Flachscharnier
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: E - Energie²: 235 kWh - Nutzinhalt gesamt: 212 Liter (Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 212 Liter) - Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: D - Energie²: 140 kWh - Nutzinhalt gesamt: 95 Liter (Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 95 Liter) - Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: E - Energie²: 176 kWh - Nutzinhalt gesamt: 96 Liter (Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 96 Liter) - Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: C
Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige 	Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige 	Design und Komfort <ul style="list-style-type: none"> - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige
Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> - No Frost - nie wieder abtauen! - ★★★★-Gefrierraum: 212 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 13,8 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 8 Std. - 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe - 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 Big Box - Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik 	Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> - Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - ★★★★-Gefrierraum: 95 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 6,8 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 11 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box - Super Gefrieren 	Gefrierteil <ul style="list-style-type: none"> - Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen - ★★★★-Gefrierraum: 96 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 13 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box - Super Gefrieren
Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag links, wechselbar - Gerätmaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-T 	Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätmaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-T 	Technische Informationen (H x B x T) <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätmaße: 87,4 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-T
Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Eiswürfelschale 	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Eiswürfelschale 	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Eiswürfelschale
Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KSZB0S00 Schwerlastsatz 	Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront 	Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront
Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.	Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Gefrierschränke, integrierbar für die 72 cm Nische



Serie | 6
GIV11ADC0 Profi-Türdämpfung



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie²: 105 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 70 Liter
(Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 70 Liter)
- Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- **Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen**
- **★★★★** Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 5,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätmaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

- KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KUZ20SX0 Türfront, Edelstahl

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

Serie | 4
GIV11AFE0 Flachscharnier



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 167 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 72 Liter
(Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 72 Liter)
- Geräusch-Wert: **36 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- **Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen**
- **★★★★** Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren

Technische Informationen (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätmaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

- KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KUZ20SX0 Türfront, Edelstahl

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Unterbau-Kühlgeräte, integrierbar für die 82 cm Nische



Serie|6
KUL22ADD0 Profi-Türdämpfung



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie²: 119 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 110 Liter
(Kühlfächer: 93 Liter / Tiefkühlfächer: 17 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Urlaubsschaltung
- Energie-Sparschaltung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Dim Light
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Abtau-Automatik im Kühlelement

Kühlteil

- Kühlraum: 93 l Nutzinhalt
- 1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh <0 °C**► Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Gefrierteil

- **4******-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,0 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- Super Gefrieren

Technische Informationen (HxBxT)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätmaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

- KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KSZGGM00 Butterdose
- KUZ20SX0 Türfront, Edelstahl

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

Serie|6
KUR21ADE0 Profi-Türdämpfung



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie²: 93 kWh
- Nutzinhalt gesamt: 134 Liter
(Kühlfächer: 134 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter)
- Geräusch-Wert: **35 dB(A) re 1 pW**
- Geräuscheffizienzklasse: B

Design und Komfort

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Urlaubsschaltung
- Energie-Sparschaltung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Dim Light
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Abtau-Automatik im Kühlelement

Kühlteil

- Kühlraum: 134 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar)
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- Super Kühlen

Frischhaltesystem

- **1 VitaFresh <0 °C**► Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Technische Informationen (HxBxT)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätmaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
- Klimaklasse: SN-T

Sonderzubehör

- KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
- KUZ20SX0 Türfront, Edelstahl

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Unterbau-Kühlgeräte und Unterbau-Gefriergerät, integrierbar für die 82 cm Nische



Serie 4 KUL22VFD0 Flachscharnier	Serie 4 KUR21VFE0 Flachscharnier	Serie 6 GUN21ADE0 Profi-Türdämpfung
 <p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: D - Energie²: 119 kWh - Nutzinhalt gesamt: 110 Liter (Kühlfächer: 93 Liter / Tiefkühlfächer: 17 Liter) - Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B <p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür - Urlaubsschaltung - Energie-Sporschaltung - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum - Dim Light - Home Connect: Fernbedienung und Überwachung - Abtau-Automatik im Kühlteil <p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 93 l Nutzinhalt - 1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar) - 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller - Super Kühlen <p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> - ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 3,0 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - 1 Gefrierfach mit Klappe - Pizza-gerechtes Gefrierfach - Super Gefrieren <p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätmaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm - Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-T <p>Zubehör</p> <p>1 x Eiswürfelschale</p> <p>Sonderzubehör</p> <p>KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KSZGGM00 Butterdose KUZ20SX0 Türfront, Edelstahl</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	 <p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: E - Energie²: 93 kWh - Nutzinhalt gesamt: 134 Liter (Kühlfächer: 134 Liter / Tiefkühlfächer: 0 Liter) - Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B <p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür - Urlaubsschaltung - Energie-Sporschaltung - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum - Dim Light - Home Connect: Fernbedienung und Überwachung - Abtau-Automatik im Kühlteil <p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 134 l Nutzinhalt - 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar) - 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller - Super Kühlen <p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> - ****-Gefrierraum: 85 l Nutzinhalt - 3 transparente Gefriergut-Schubladen - Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - Pizza-gerechtes Gefrierfach - Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik <p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätmaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm - Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-T <p>Zubehör</p> <p>1 x Eiswürfelschale</p> <p>Sonderzubehör</p> <p>KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KUZ20SX0 Türfront, Edelstahl</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>	 <p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: E - Energie²: 189 kWh - Nutzinhalt gesamt: 85 Liter (Kühlfächer: 0 Liter / Tiefkühlfächer: 85 Liter) - Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: B <p>Design und Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar - Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg - Energie-Sporschaltung - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum - Home Connect: Fernbedienung und Überwachung <p>Kühlteil</p> <p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> - No Frost - nie wieder abtauen! - ****-Gefrierraum: 85 l Nutzinhalt - 3 transparente Gefriergut-Schubladen - Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 9 Std. - Pizza-gerechtes Gefrierfach - Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik <p>Technische Informationen (H x B x T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Gerätmaße: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm - Nischenmaße: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm - Klimaklasse: SN-T <p>Zubehör</p> <p>1 x Eiswürfelschale</p> <p>Sonderzubehör</p> <p>KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KUZ20SX0 Türfront, Edelstahl</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 166.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

Sonderzubehör Kühlen und Gefrieren



KFZ10AX0 (82 cm/72 cm Nische)
Türfront mit Alu-Dekorrahmen



KFZ20AX0 (88 cm Nische)
Türfront mit Alu-Dekorrahmen



KFZ20SX0 (88 cm Nische)
Edelstahl-Türfront




KFZ30AX0 (102 cm Nische)
Türfront mit Alu-Dekorrahmen



KFZ40AX0 (122 cm Nische)
Türfront mit Alu-Dekorrahmen




KFZ40SX0 (112 cm Nische)
Edelstahl-Türfront



KSZ10020
Verchromte Flaschenablage für
Einbaugeräte, passend für: KIR21,
KIL22, KIR31, KIL32, KIR41, KIL42,
KIF4, KIF5, KIL72, KIR81, KIL82



KSZB0S00
Schwerlastsatz




KSZB6R00
Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Dekorplattenmaße				
VIB	Höhe	Breite	Stärke (max.)	passend für Gerät
KFZ10AX0	69,70 cm	58,10 cm	0,40 cm	KUR21, KUL22, GIV11 und GUN21
KFZ20AX0	85,90 cm	58,10 cm	0,40 cm	KIR21, KIL22
KFZ20SX0	85,90 cm	58,10 cm	0,40 cm	KIR21, KIL22
KFZ30AX0	100,60 cm	58,10 cm	0,40 cm	KIL32, KIR31
KFZ40AX0	120,60 cm	58,10 cm	0,40 cm	KIR41, KIL42, KIF41
KFZ40SX0	120,60 cm	58,10 cm	0,40 cm	KIR41, KIL42, KIF41


Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

KBN96VFE0

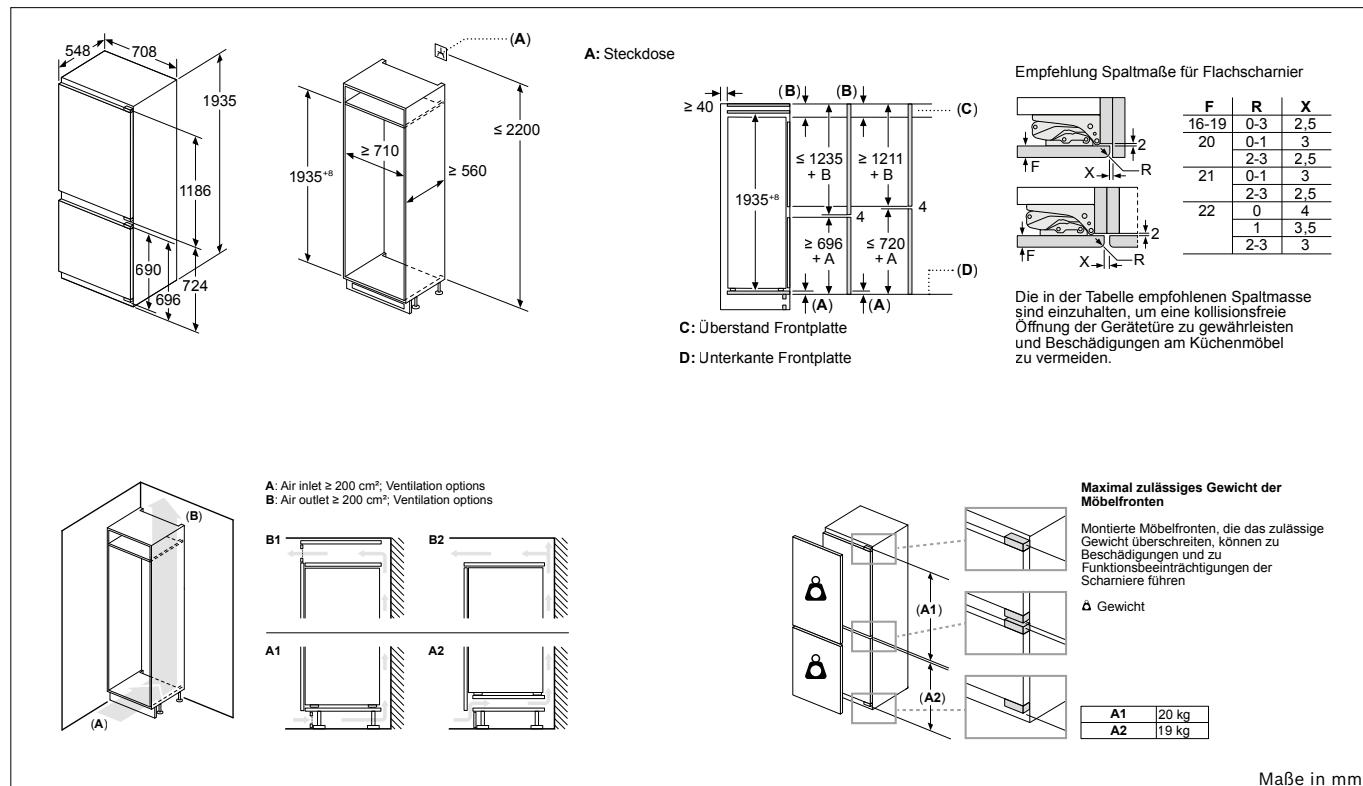


KIN96VFDO

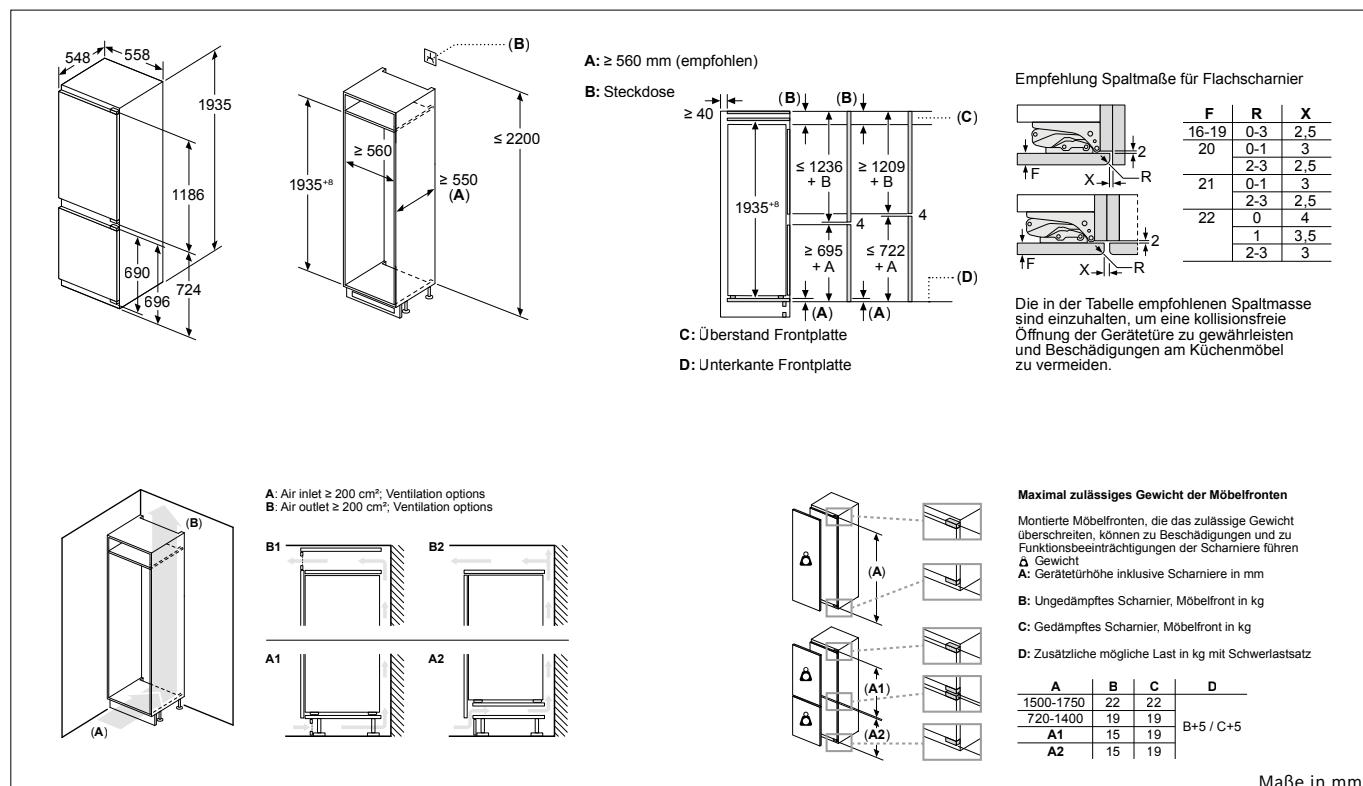


Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte


KBN96NSE0

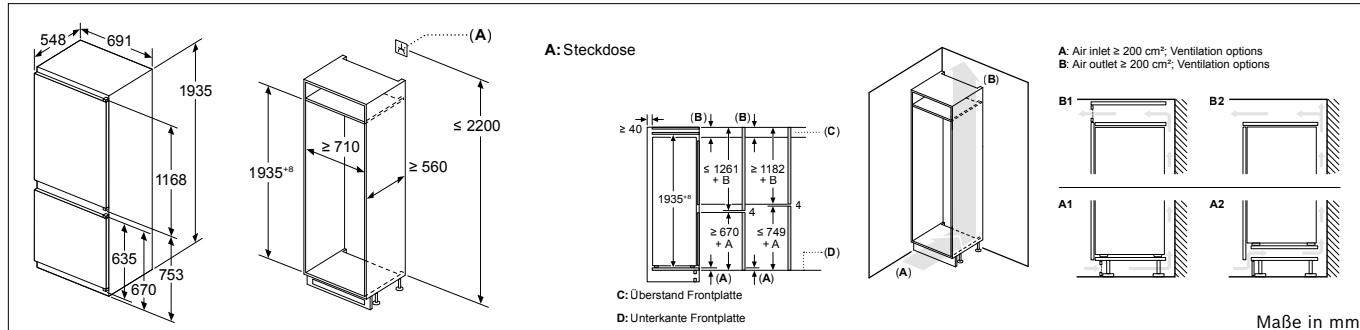

KIN96NSE0

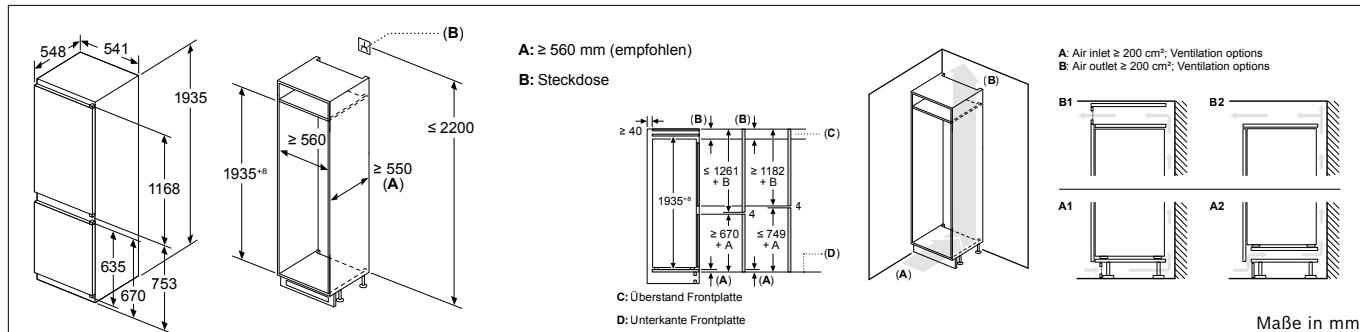


KIF81PFE0 | KIF82PFE0 | GIN81ACE0

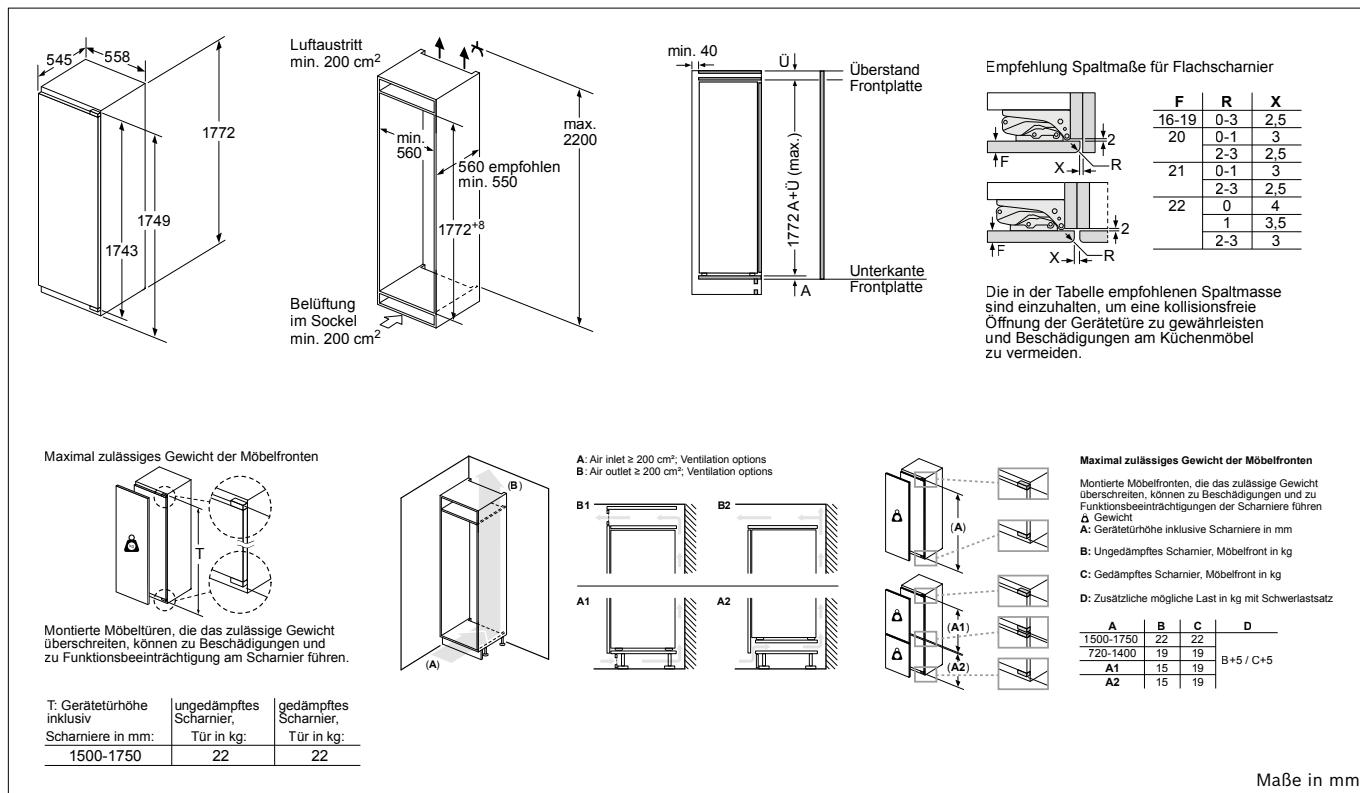


Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

KIL82ADD0 | KIR81ADD0 | KIR81VFE0 | KIL82NSE0

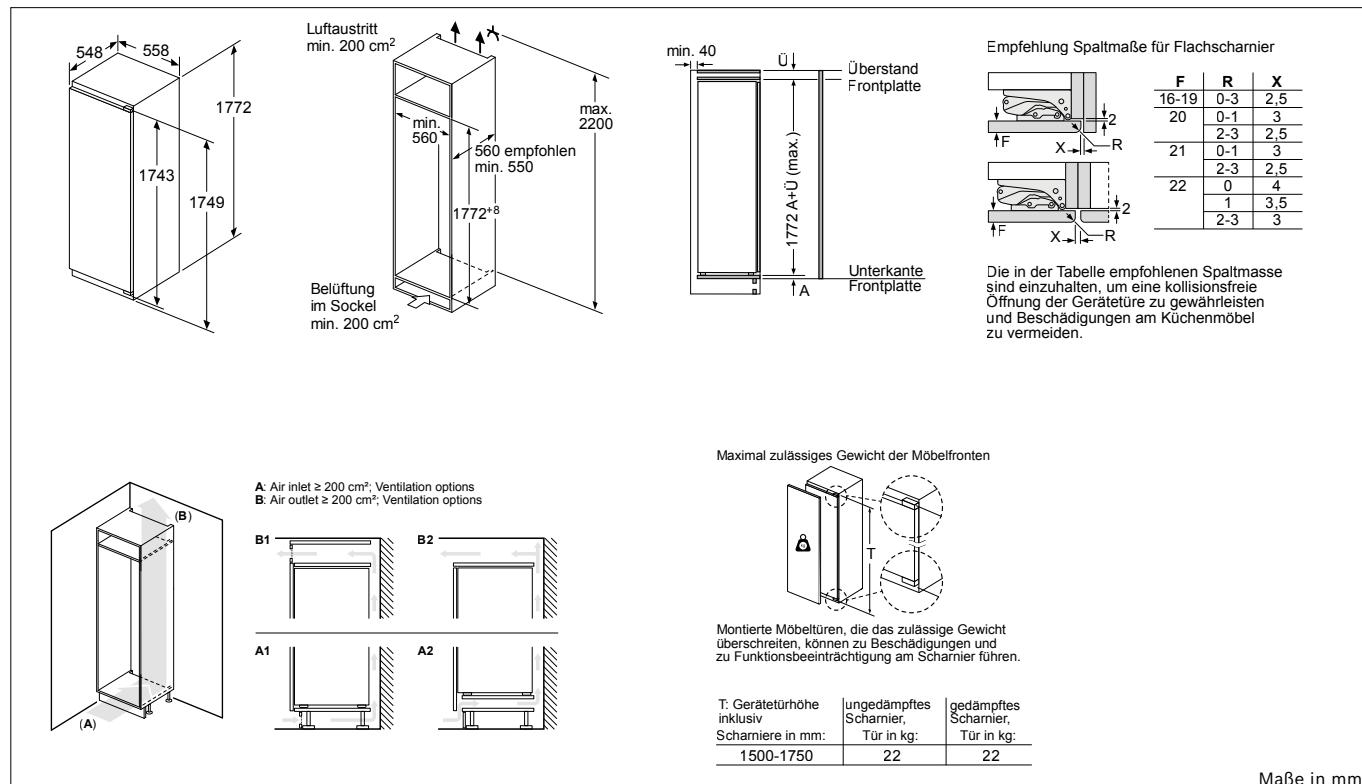


KIN86ADD0

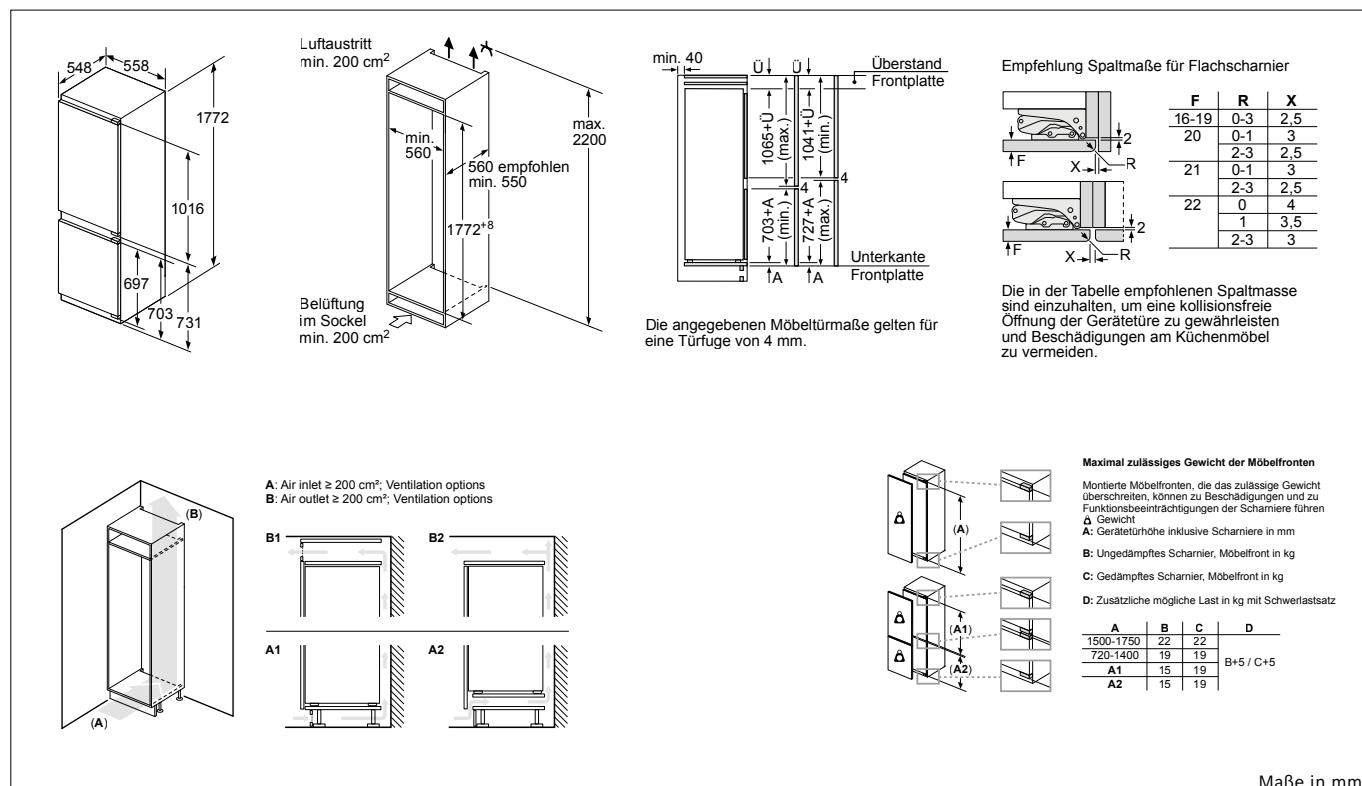


Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte


KIF86PFE0 | KIS86AFO0

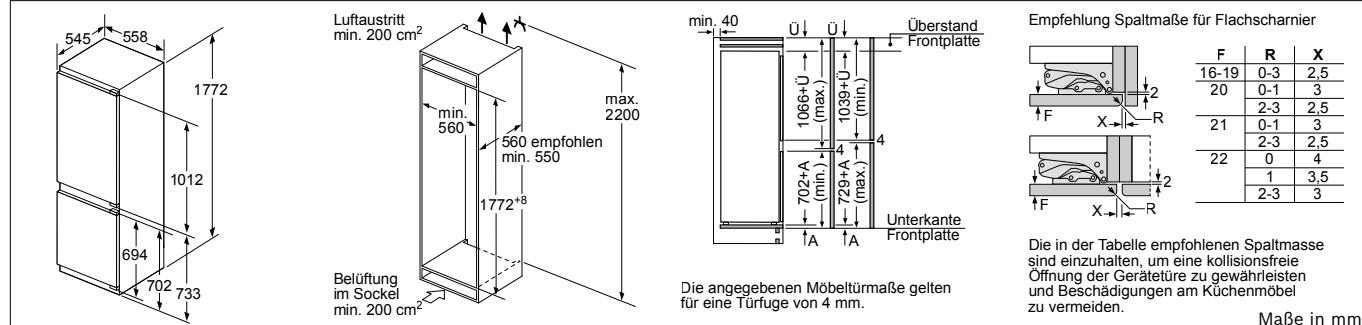


KIS87ADDO

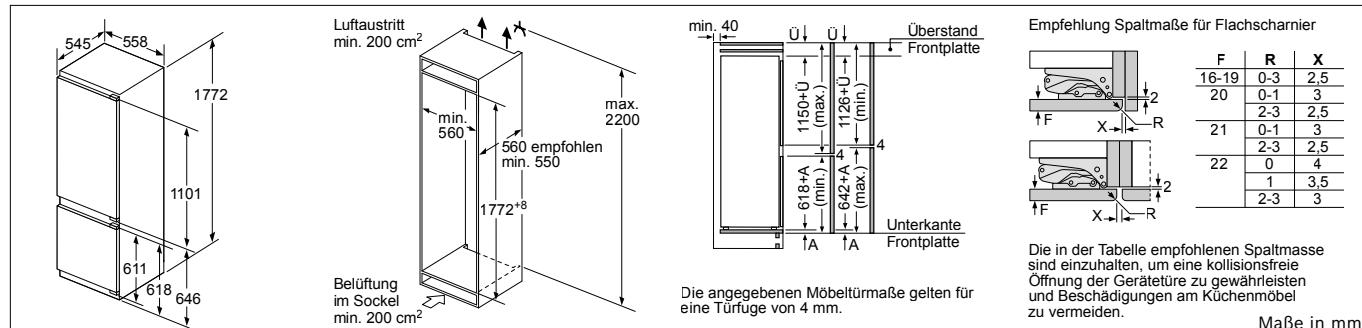

KIN86VSEO | KIV86VSEO | KIN86NSEO | KIV86NSEO

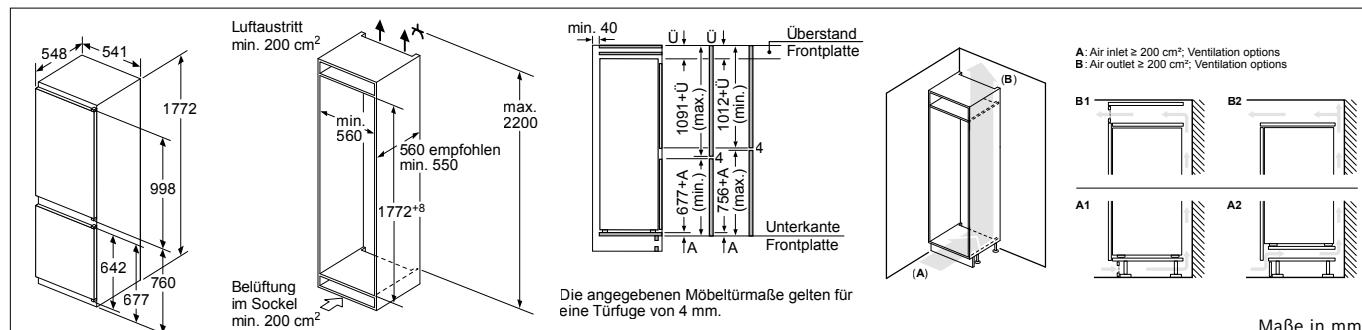


KIV87NSEO

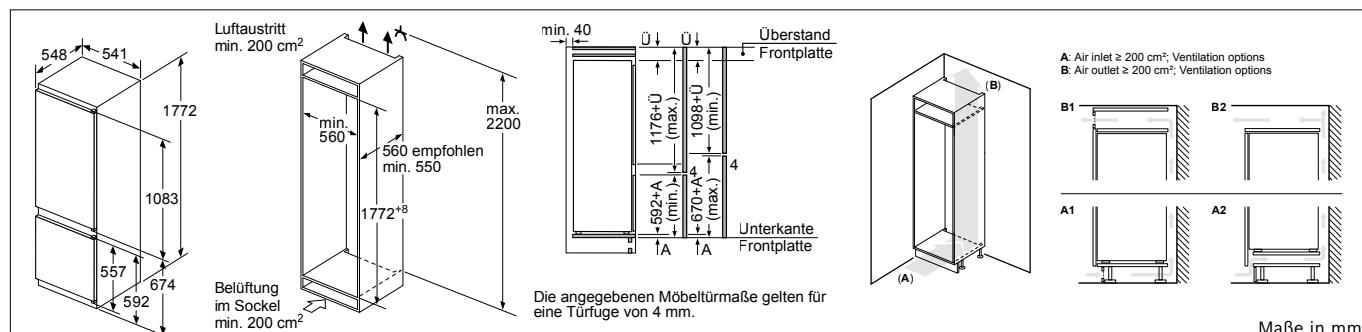


Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte


KIV86VFE1

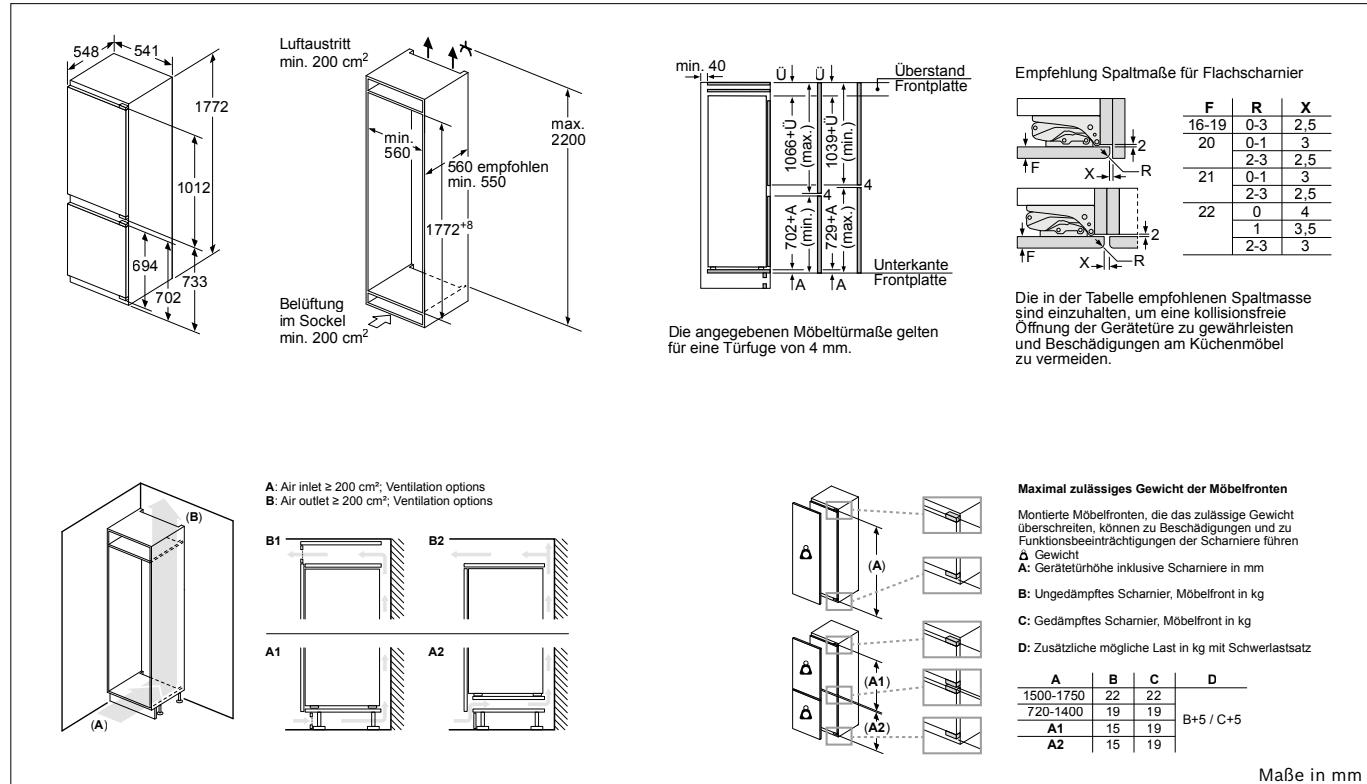

KIR81NSE0

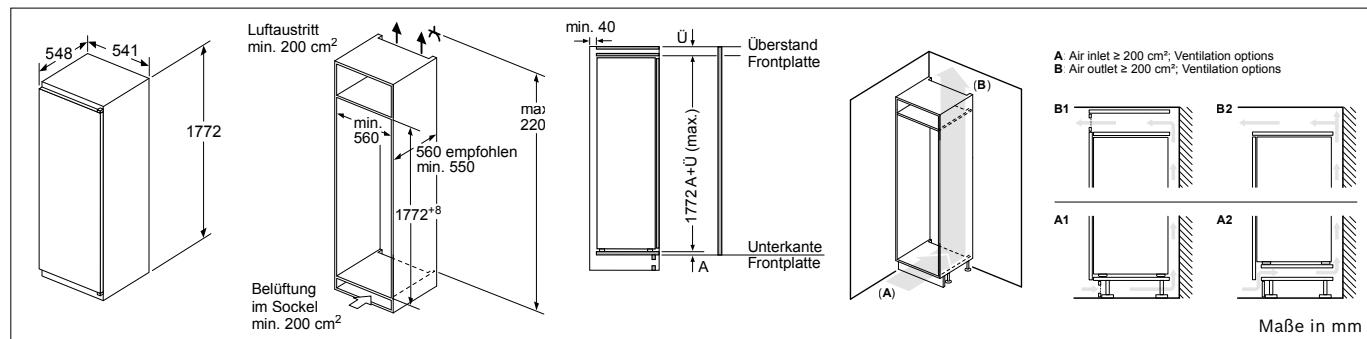


KIS77AFE0

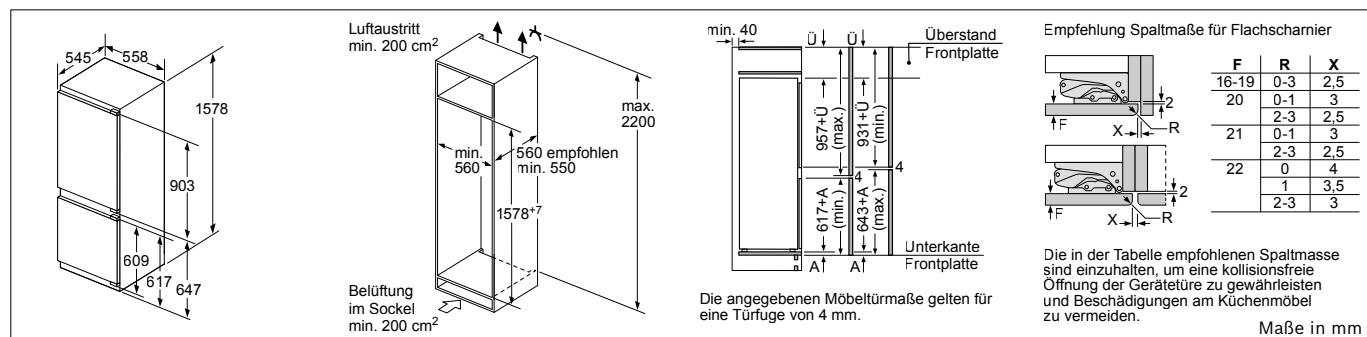


Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte

KIS77ADDO




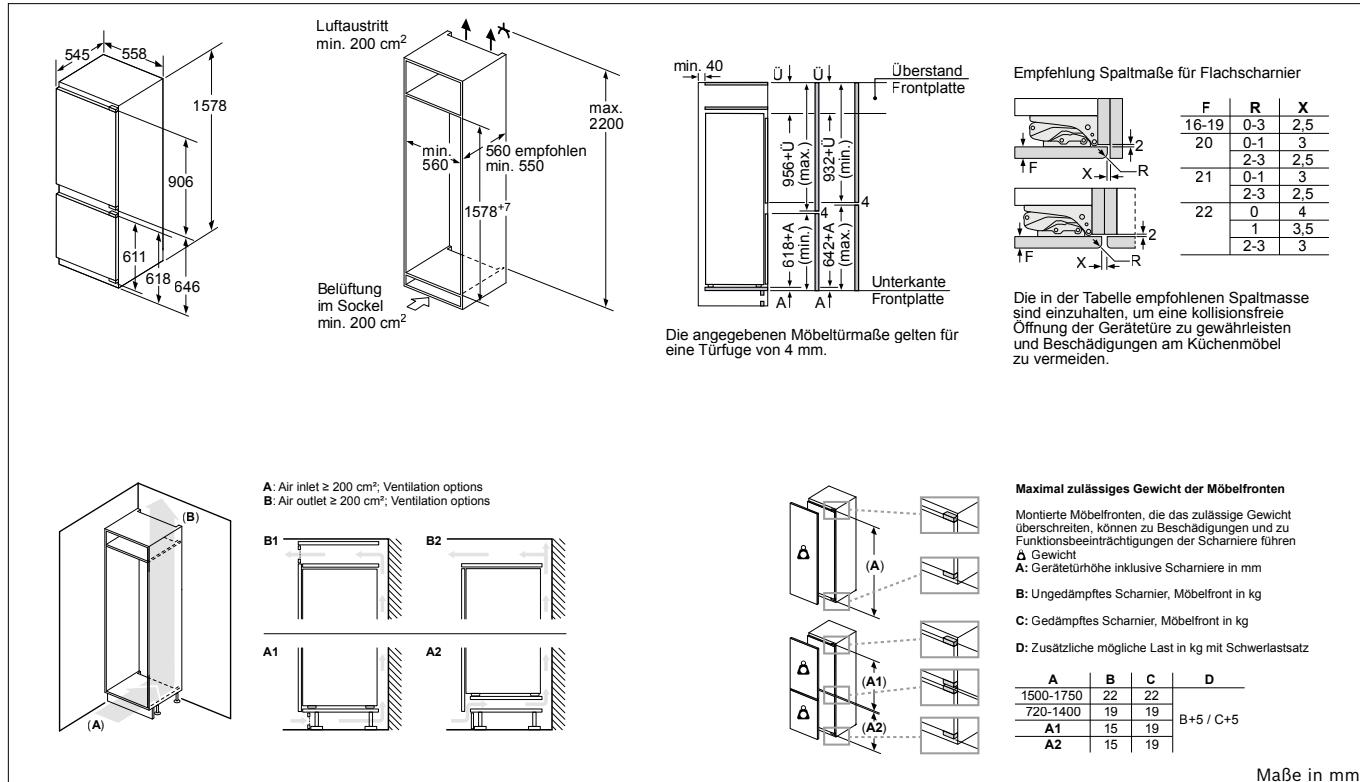


KIL72AFEO

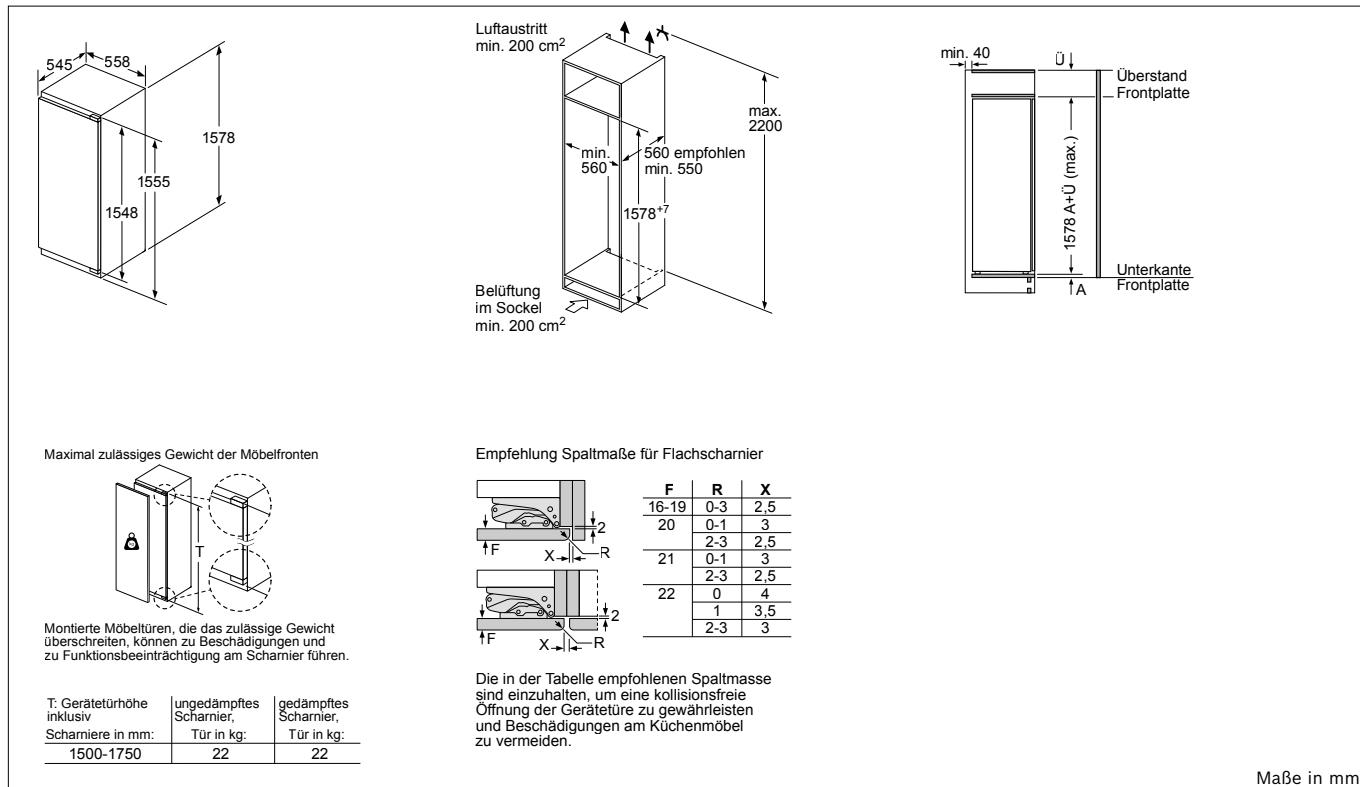

Einbauzeichnungen Kühlgeräte


Kühlgeräte

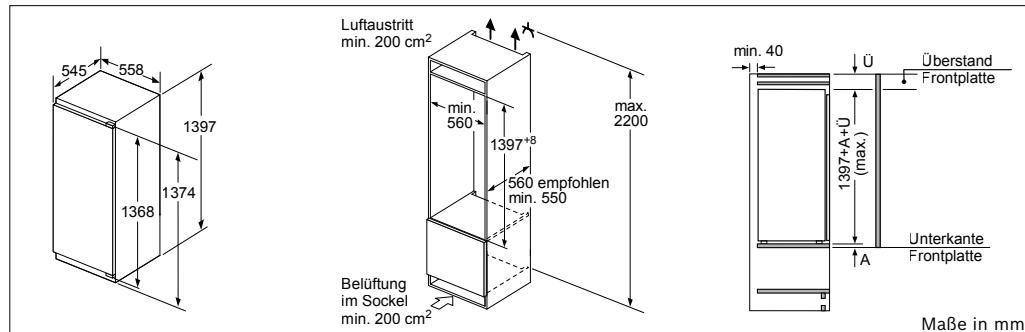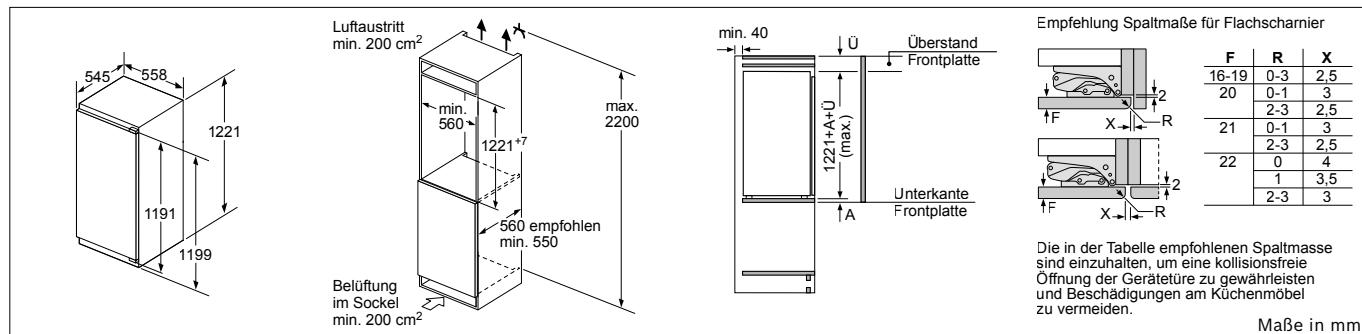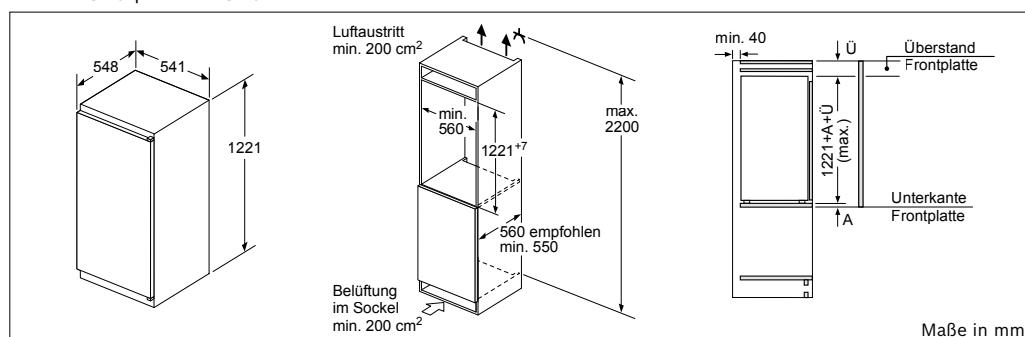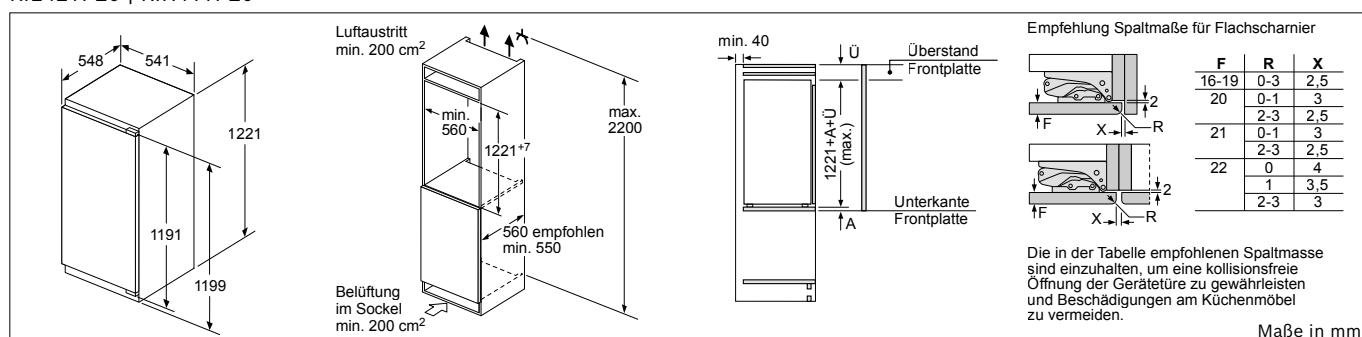KIF51AFE0

KIF41ADD0 | KIR41ADD1 | KIL42ADD1

KIR41NSE0 | KIL42NSE0

KIL42VFE0 | KIR41VFE0

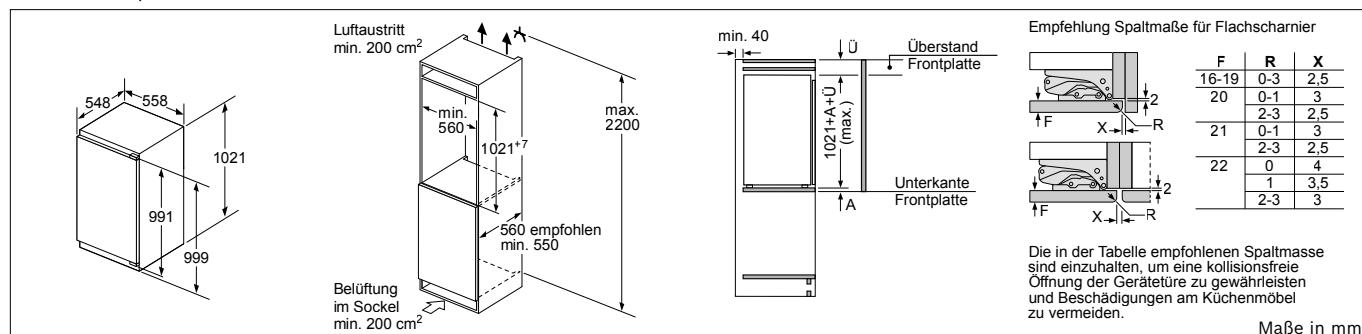
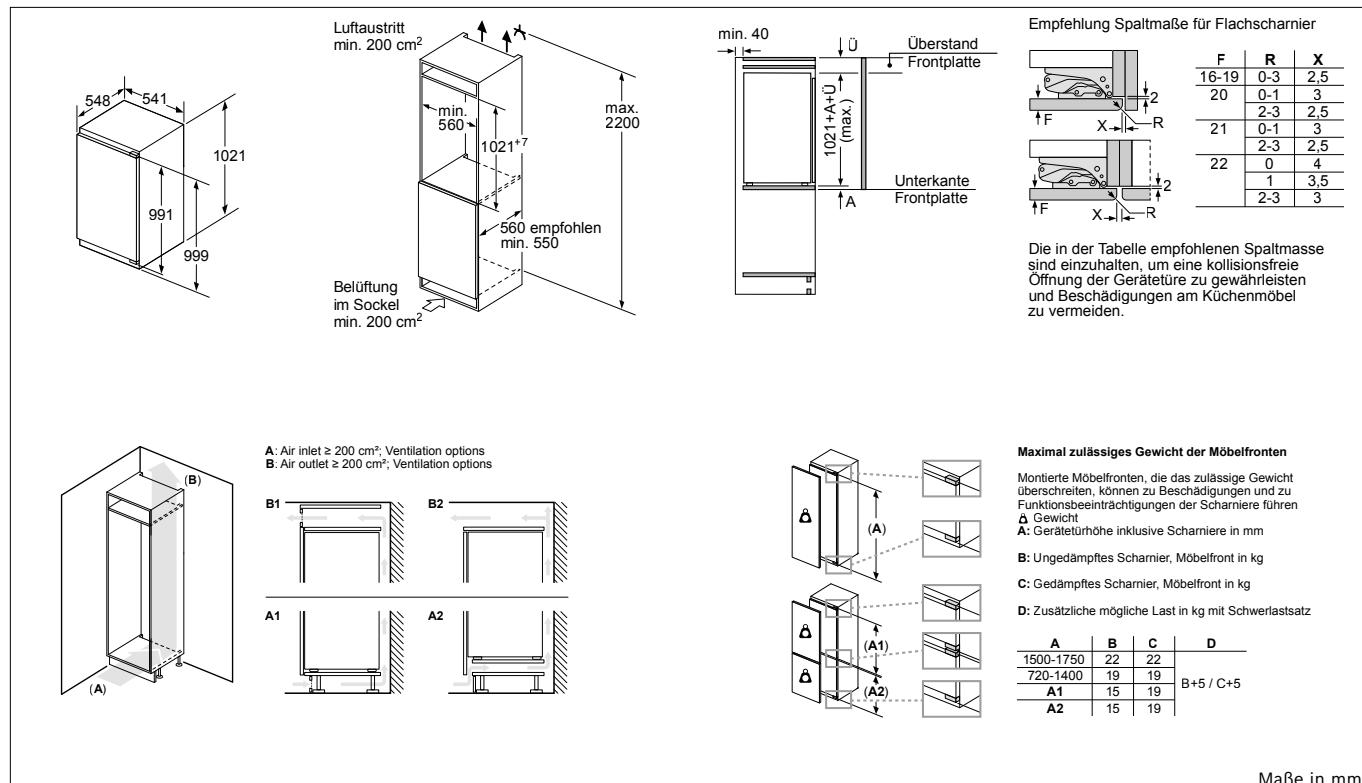
Einbauzeichnungen Kühlgeräte

Kühlgeräte


KIR31ADD1 | KIL32ADD1



KIL32VFE0






KIR31VFE0

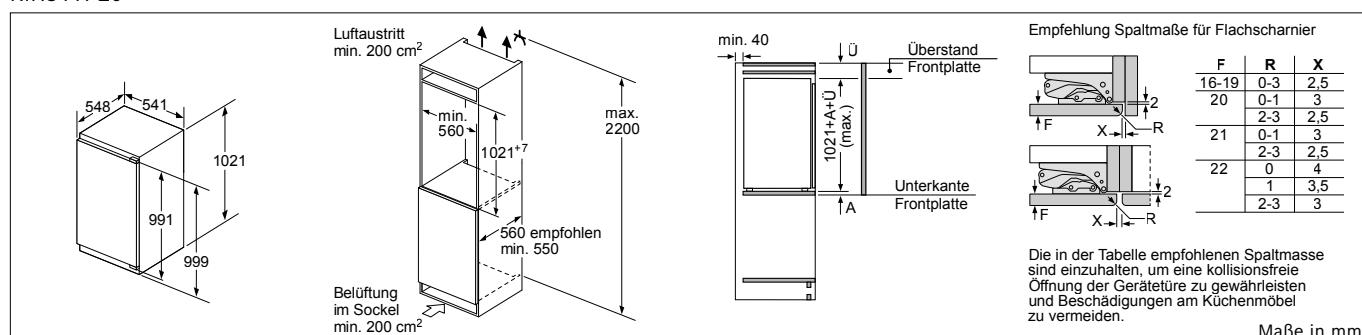

Einbauzeichnungen Kühlgeräte


Kühlgeräte

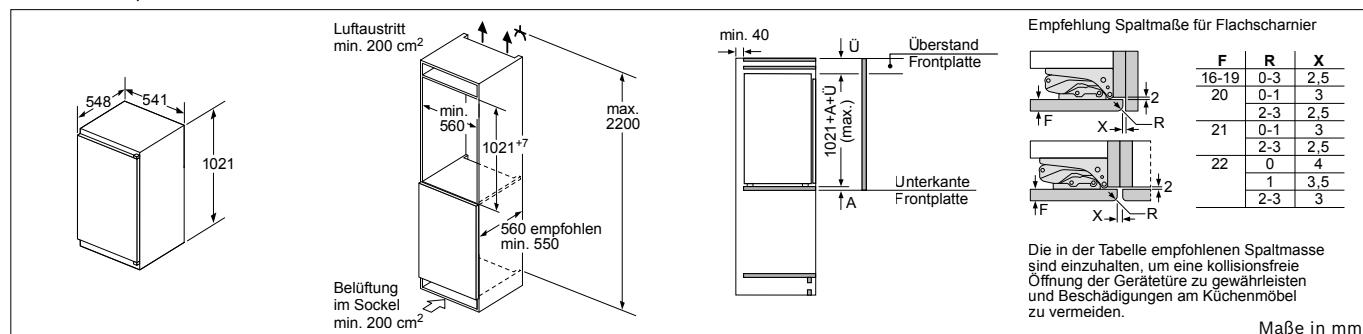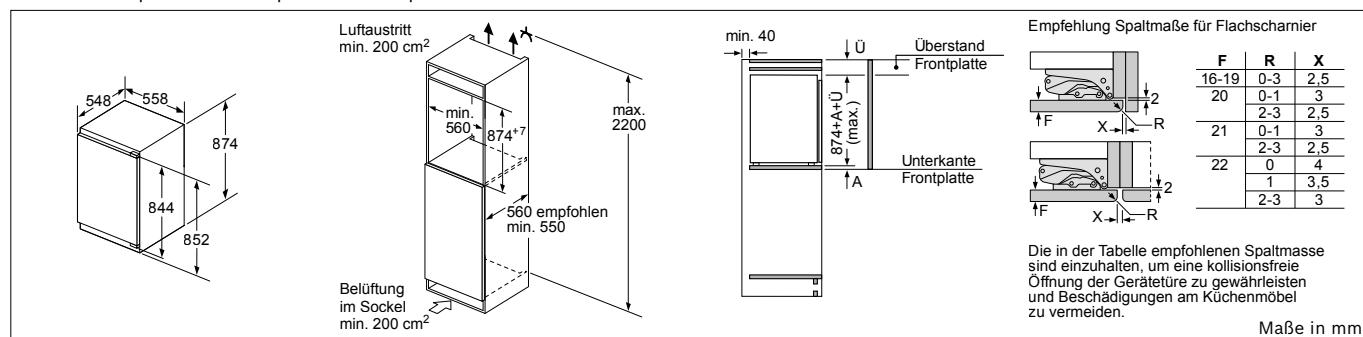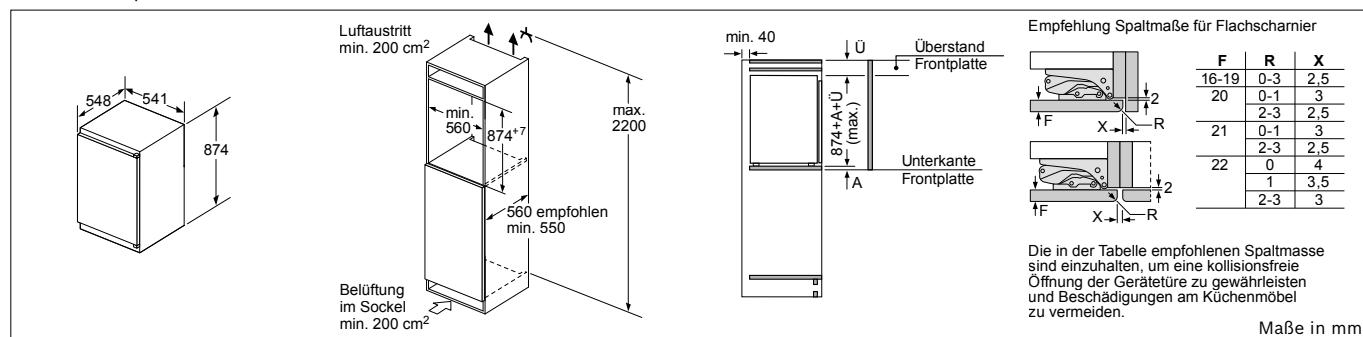KIR31NSE0 | KIL32NSE0

KIR21ADD1 | KIL22ADD1 | KIL22VFE0 | KIR21VFE0

KIL22NSE0 | KIR21NSE0


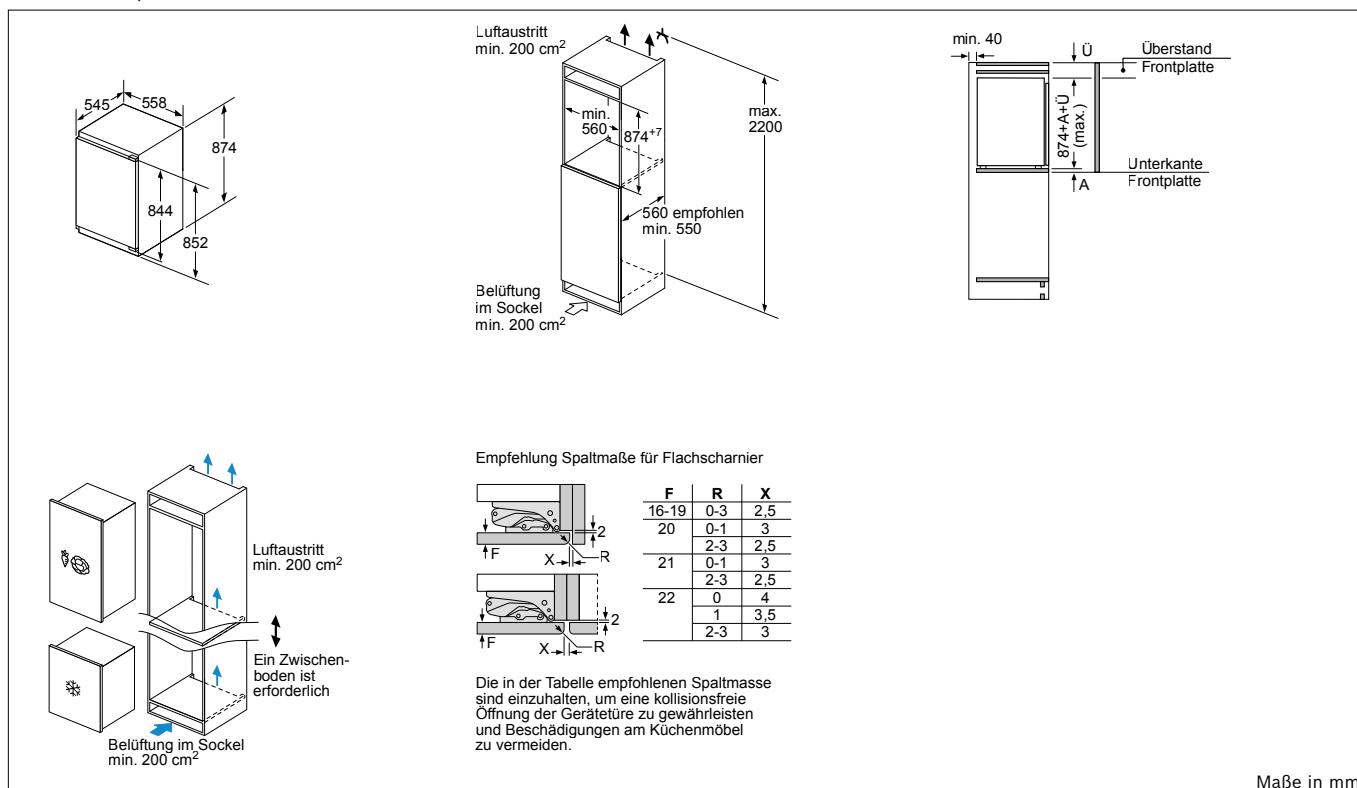
Einbauzeichnungen Kühlgeräte und Gefriergeräte

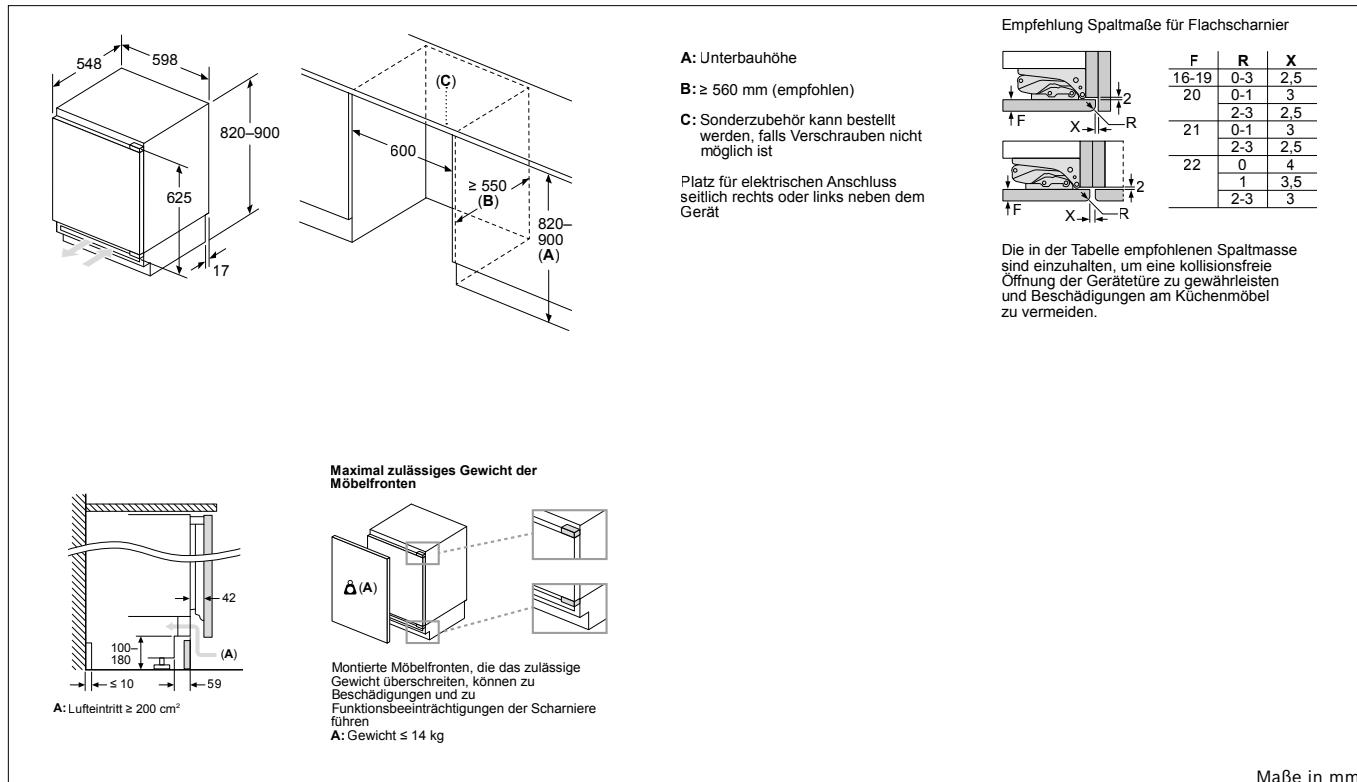Kühlgeräte | Gefriergeräte

KUL22ADDO | KUR21ADE0 | KUL22VFD0 | KUR21VFE0 | GUN21ADE0




GIV21ADDO | GIV21AFE0



Einbauzeichnungen Gefriergeräte

Gefriergeräte

GIV11ADC0 | GIV11AFE0

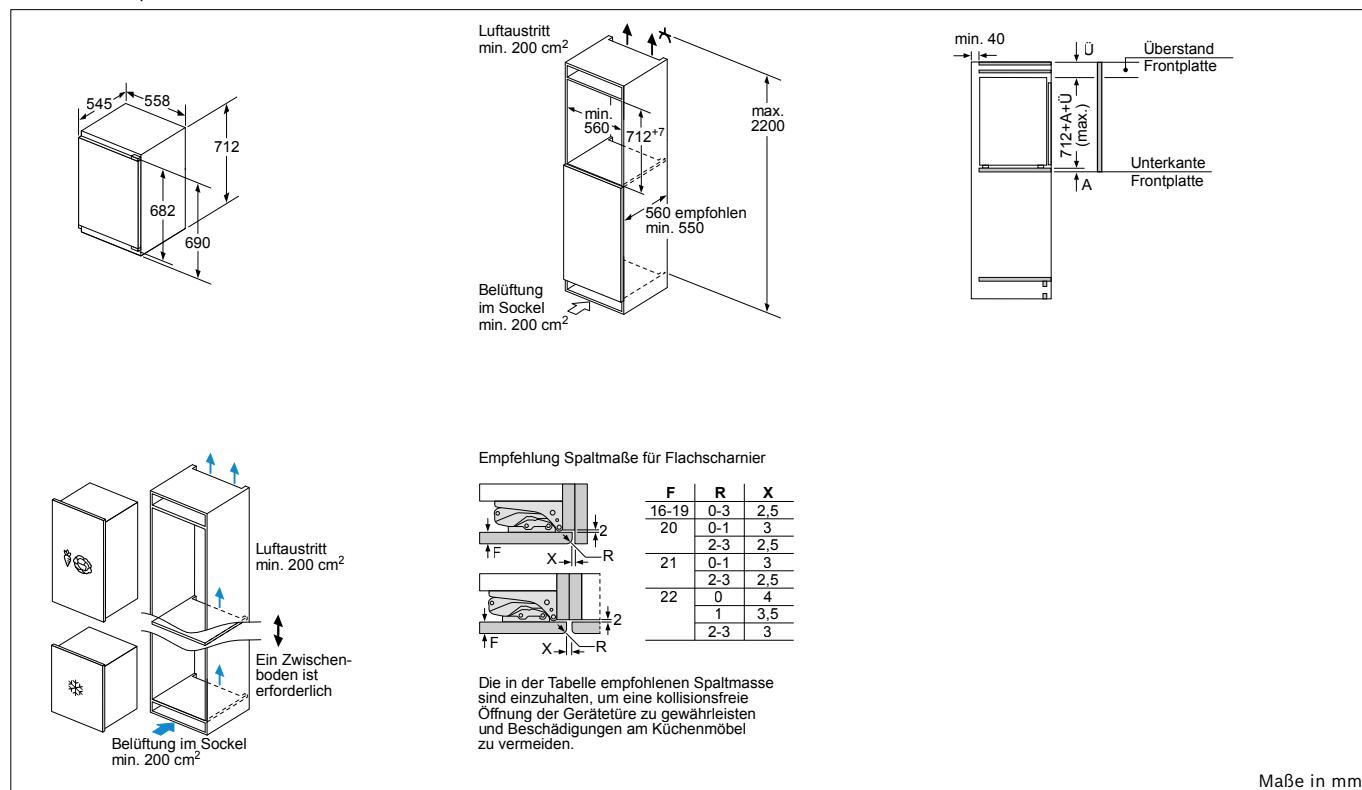

Ihr persönlicher Weinkeller. Nur ohne Treppen.

Weinkühlschränke.



Die Highlights der Weinkühlschränke.



2 Temperaturzonen

Rot- und Weißweine unterschiedlich temperieren

- Die Weinkühlschränke von Bosch bieten zwei getrennt regulierbare Temperaturzonen*. Rot- und Weißweine können unterschiedlich temperiert am gleichen Ort gelagert werden.
- Mit der elektronischen Touch Control Bedienung lässt sich die Temperatur je Zone von +5 °C bis +20 °C genau einstellen.

Platz: L bis XXL

Das Passende auswählen

- Abhängig vom Bedarf und der Wohnsituation bieten die Weinkühlschränke mit ihren ausziehbaren Flaschenablagen aus wertigem Eichenholz mehr oder weniger Raum für gut temperierte Weine.
- Die 30 bzw. 60 cm breiten Unterbaugeräte haben Platz für bis zu 21 bzw. 44 Flaschen. Die Standgeräte bieten für bis zu 44 bzw. max. 199 Weinflaschen die idealen Lagerbedingungen.

Geschützte Weinlagerung

Sicher ist sicher

- UV-undurchlässige Glasscheiben schützen die Weine vor äußeren Lichteinflüssen und garantieren, dass die Qualität der gelagerten Weine erhalten bleibt.
- Das Sicherheitsschloss an den freistehenden Weinkühlschränken bietet zudem Schutz vor unerwünschten Zugriffen.

Angenehm leise

Den Lieblingswein in aller Ruhe genießen

- Mit nur 38 dB* sind unsere Weinkühlschränke angenehm leise. Sie können bedenkenlos in offenen Küchen oder im Wohnraum integriert werden.
- Innovative Technik und eine perfekte Dämmung verringern das Betriebsgeräusch. Auf ein Minimum reduzierte Vibrationen dienen der optimalen Weinlagerung.

Freistehende Weinkühlschränke



reddot winner 2022



reddot winner 2022



Serie | 6
KWK36ABGA Schwarz



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: G
- Energie^{2,3}: 155 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 370 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Stand-Weinkühlschrank
- Glastür: 3-fach Verglasung
- LED Beleuchtung mit Soft Start
- 2 Temperaturzonen
- Temperaturbereich: 7 – 19 °C
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Kindersicherung
- Gerät abschließbar
- Anzahl Holzroste Kühlen: 8 Stück
- Platz für 199 Flaschen (0,75 l)

Technische Informationen

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 115°
- Gerätmaße³ (H x B x T): 186,0 x 60,0 x 61,0 cm
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Serie | 6
KWK16ABGB Schwarz



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: G
- Energie^{2,3}: 142 kWh
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 120 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Tisch-Weinkühlschrank
- Glastür: 3-fach Verglasung
- LED Beleuchtung mit Soft Start
- 2 Temperaturzonen
- Temperaturbereich: 5 – 20 °C
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Kindersicherung
- Gerät abschließbar
- Anzahl Holzroste Kühlen: 3 Stück
- Platz für 44 Flaschen (0,75 l)

Technische Informationen

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 115°
- Gerätmaße³ (H x B x T): 81,8 x 60,0 x 59,3 cm
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr. ³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Unterbau-Weinkühlschränke



Serie | 6
KUW21AHG0 Schwarz



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: G
 - Energie^{2,3}: 130 kWh
 - Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 120 Liter
 - Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
 - Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Einbau-Kühlschrank
 - Glastür: 3-fach Verglasung
 - LED Beleuchtung mit Soft Start
 - 2 Temperaturzonen
 - Temperaturbereich: 5 – 20 °C
 - Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
 - Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
 - Kindersicherung
 - Gerät nicht abschließbar
 - Anzahl Holzroste Kühlen: 3 Stück
 - Platz für 44 Flaschen (0,75 l)

Technische Informationen

- Sockelaggregat - Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!
 - Sockelhöhe mind. 10 cm
 - Sockelhöhe verstellbar von 10,2 – 18,1 cm
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Türöffnungswinkel 115°
 - Gerätemaße³ (H x B x T): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm
 - Nischenmaße³ (H x B x T): 82,0 x 60,0 x 56,0 cm
 - 220 - 240 V
 - Klimaklasse: SN-ST

Serie | 6
KUW20VHF0 Schwarz



Leistung und Verbrauch



- Energieeffizienzklasse: F
 - Energie^{2,3}: 100 kWh
 - Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 58 Liter
 - Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
 - Geräuscheffizienzklasse: C

Design und Komfort

- Einbau-Kühlschrank
 - Glastür: 3-fach Verglasung
 - LED Beleuchtung mit Soft Start
 - 1 Temperaturzone
 - Temperaturbereich: 5 – 20 °C
 - Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
 - Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
 - Kindersicherung
 - Gerät nicht abschließbar
 - Anzahl Holzroste Kühlen: 3 Stück
Platz für 21 Flaschen (0,75 l)

Technische Informationen

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!
Sockelhöhe mind. 10 cm
 - Sockelhöhe verstellbar von 10,2 – 18,1 cm
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Türöffnungswinkel 115°
 - Gerätemaße³ (H x B x T): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm
 - Nischenmaße³ (H x B x T): 82,0 x 30,0 x 55,0 cm
 - 220 - 240 V
 - Klimaklasse: SN-ST

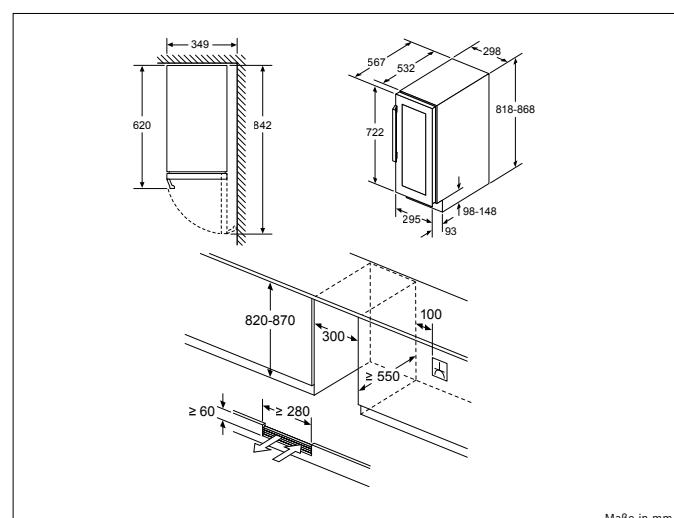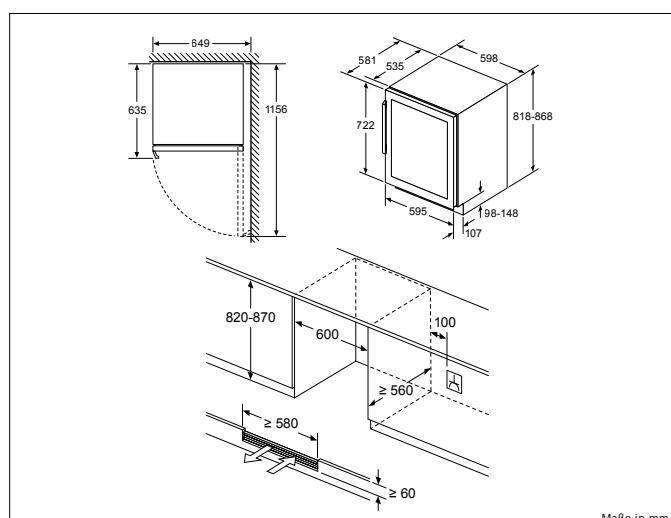

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr. ³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Perfekt war noch nie so einfach.

Geschirrspüler.

Die PerfectDry Geschirrspüler sorgen nicht nur für schonende Reinigung. Sie liefern auch dank der weiterentwickelten Zeolith®-Trocknung und der Option Extra Trocknen bisher unerreichte Trocknungsergebnisse von Geschirrteilen aus Porzellan, Glas und sogar aus Kunststoff.



Die Highlights und Ausstattungsmerkmale der Geschirrspüler.

3-fach Rackmatik.

Dank des 3-fach Rackmatic™-Systems lässt sich der Oberkorb einfach in seiner Höhe verstetzen; und das sogar vollbeladen. Das bedeutet noch mehr Flexibilität und maximale individuelle Verstellmöglichkeiten, je nach Beladung.



Emotion Light.

Das Emotion Light ist eine faszinierende Design-Innovation für höchste ästhetische Ansprüche. Beim Be- und Entladen taucht die Innenbeleuchtung den Raum durch zwei leistungsstarke LEDs im oberen Türrahmen in ein stimmungsvolles Ambiente.

Leichtlaufrollen.

Neue, kugelgelagerte Rollen lassen den Korb besonders ruhig und komfortabel laufen. Dieses Komfortmerkmal bieten die Korbsysteme Max Flex Pro und Max Flex serienmäßig für alle drei Beladungsebenen.



Open Assist.

Die automatische Türöffnung Open Assist öffnet vollintegrierte Geschirrspüler durch eine einzige Berührung der Möbelfront. Die Tür öffnet einen Spalt und die Spülmaschine kann einfach be- und entladen werden. Die grifflose Front integriert sich optimal in moderne Designerküchen mit durchgängigen Möbelfronten, ohne beim Bedienkomfort Abstriche zu machen.



AquaStop-System.

Das AquaStop-System besteht aus einem speziellen doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil, sowie einer Bodenwanne mit Schwimmerschalter und bietet 100%igen Schutz gegen Wasserschäden – dafür garantiert Bosch ein Geräteleben lang.

Kindersicherung.

Die Türverriegelung verhindert das Öffnen bei laufendem Betrieb Ihres Geschirrspülers und gibt Ihnen und Ihrer Familie mehr



Vario Scharnier.

Bisher war der Hocheinbau von vollintegrierten Geschirrspülern nur mit großen Spaltmaßen zwischen den Möbelfronten möglich. Dank Vario Scharnier müssen keine Kompromisse mehr gemacht werden – die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. So kann im gesamten Hochschrank mit einheitlichen kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden. Auch bei einer Sockelhöhe von 5 – 9 cm bietet das Vario-Scharnier die beste Lösung für ein einheitliches Spaltmaß.



Smart Start.

Optimieren Sie den Energieverbrauch Ihres Geschirrspülers mit der automatischen Startzeit-Wahl. Wählen Sie zwischen erneuerbaren Energien und dynamischen Stromtarifen.

Extra Clean Zone.

Stark verschmutztes Geschirr muss jetzt nicht mehr eingeweicht oder nachgespült werden. Drei rotierende Wasserdüsen sorgen im Oberkorb für extragründliche Reinigung. Die zusätzlichen Wasserdüsen können bei Bedarf manuell aktiviert werden. Durch sie wird das Wasser konstant auf das zu reinigende Geschirr gelenkt, sodass selbst hartnäckige Speisereste vollständig entfernt werden.



Silence Programm.

Das Silence Programm ermöglicht einen besonders leisen Spülvorgang, der bis zu 3 dB leiser ist als in den anderen Programmen. In der höchsten Dämmstufe sogar mit nur 39 dB in ausgewählten Modellen.

Silence on Demand.

Sie benötigen etwas Ruhe für ein Telefonat oder mehr Konzentration im Home Office? Jederzeit! Stellen Sie den Geschirrspüler mit der neuen Silence on Demand Funktion via Home Connect App einfach leiser. Die Funktion reduziert Spülgeräusche in

Sicherheit. Eine Verletzungsgefahr durch heißen Dampf wird zuverlässig verhindert.



Startzeitvorwahl.

Mit der Startzeitvorwahl kann der Programmbeginn auf Wunsch vorge wählt werden. So können Sie Ihr Gerät bequem betreiben – tagsüber, während der Arbeit oder nachts. Zusätzlich informiert nach Programmstart eine Anzeige minutengenau über die Restlaufzeit.

jedem Programm bis zu 30 Minuten lang auf ein Minimum. Einfach und bequem von Ihrem Smartphone zu bedienen.

Favoritenprogramm.

Mit der Favoritentaste wird der Geschirrspüler noch individueller. Sie kombiniert persönliche Programme und Optionen auf nur einer Taste – für eine schnelle, bequeme und individuelle Programmauswahl. Man hinterlegt dort einfach die beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen, um sie dann über Knopfdruck, die Home Connect App oder den Alexa Sprachassistenten aufzurufen.




Info Light.

Ein roter Lichtpunkt auf dem Fußboden gibt Ihnen Auskunft darüber, ob Ihr vollintegrierter Geschirrspüler noch läuft oder bereits fertig ist.



Status Light.

Mit der praktischen LED-Statusleuchte weiß man immer, ob der Geschirrspüler noch läuft oder schon zum Entladen bereit ist. Diese spezielle Funktion wurde für Geräte mit Vario Scharnier konzipiert und eignet sich besonders für den Hocheinbau.








Time Light.

Dank Time Light wissen Sie nicht nur, dass Ihr Geschirrspüler noch läuft, sondern auch wie lange, da die Restzeit oder Echtzeit auf den Boden projiziert wird. Zusätzlich wird der Programmfortschrittstatus angezeigt.



TFT-Display.

Das TFT-Display informiert schnell und übersichtlich. Die mehrfarbige Anzeige zeigt mittels Bildern und gut lesbarer Schrift die gewählten Programme und Optionen, den Programmfortschritt, die Restlaufzeit und vieles mehr. Praktische Hinweise führen durch die Programme und geben hilfreiche Informationen zur optimalen Nutzung und zum Wasser- und Energieverbrauch.

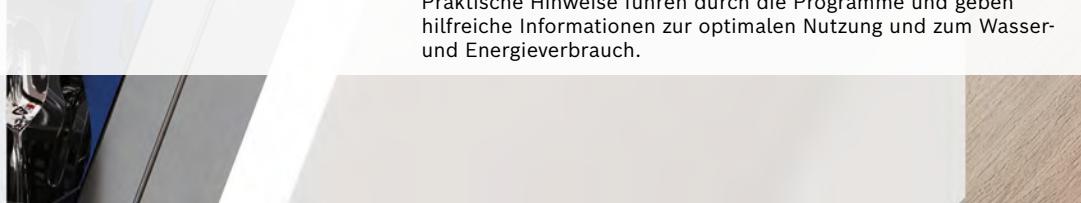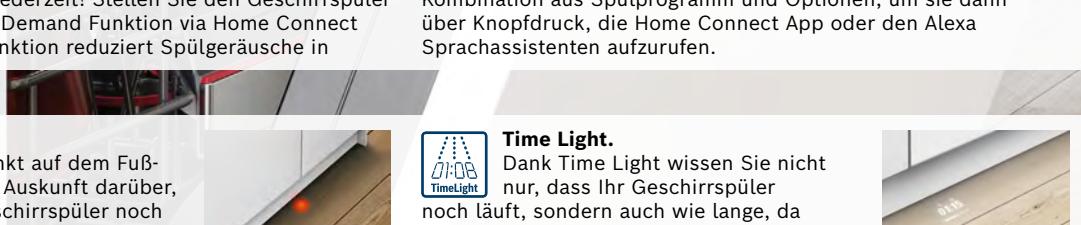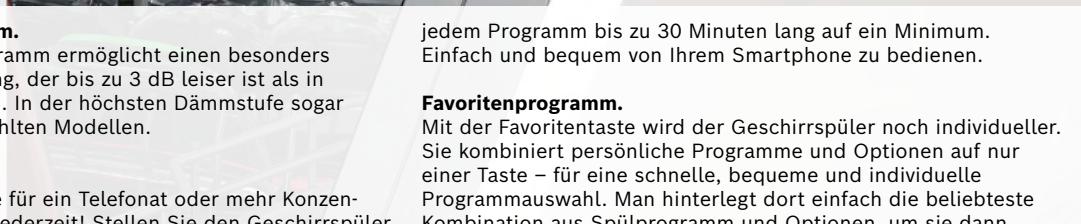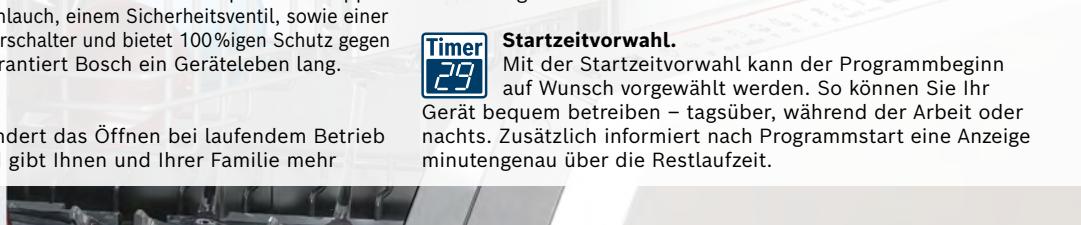

Nie mehr abtrocknen.

So wird Ihr Geschirr perfekt trocken.

Unsere Geschirrspüler sorgen zuverlässig dafür, dass nicht mehr von Hand nachgetrocknet werden muss. Selbst Kunststoffgeschirr kann direkt in den Schrank geräumt werden. Und mit Hilfe der neuen Komfort-Funktion Efficient Dry klappt das Öffnen der Maschine jetzt automatisch.

Einige unserer Geschirrspüler bieten durch die Kombination von Efficient Dry und PerfectDry neben der höchsten Energieeffizienz EEK A, auch eine besonders effiziente Trocknung.



PerfectDry mit Zeolith®

Die PerfectDry Geschirrspüler von Bosch nutzen das natürliche Mineral Zeolith®. Es speichert automatisch und ohne Energiezufuhr die vorhandene Feuchtigkeit und gibt im Gegenzug Wärme frei. Diese wird gleichmäßig verteilt und trocknet dabei kraftvoll und schonend dank innovativer 3D-Luftströmung. Ihr Geschirr und sogar das besonders schwierig zu trocknende Kunststoffgeschirr werden im Ergebnis perfekt trocken.



Efficient Dry (Trocknungsassistent)

Die Efficient Dry-Funktion komplettiert die Bosch Trocknungstechnologie und bietet gleich mehrere Komfortmerkmale:

- Die praktische Türöffnungsautomatik am Programmende lässt sich dauerhaft für fast alle Programme einstellen.
- Über Home Connect kann die Tür nach Programmende auch von unterwegs geöffnet werden.
- Während der Trocknungsphase wird die Temperatur abgesenkt. So wird Ihr Geschirr geschont und das abgekühlte Geschirr kann direkt entladen werden.
- Bei längerer Abwesenheit verhindert die geöffnete Tür, dass Restfeuchte im Geschirrraum verbleibt und eventuell zu riechen beginnt. Zudem kann das Geschirr komplett auskühlen.



Extra Trocknen

Für extra gründliche Trocknungsergebnisse können Sie die Zusatzoption Extra Trocknen aktivieren. Auf Knopfdruck wird die Temperatur während des Klarspülgangs erhöht und die Trocknungsphase verlängert. So wird ein besseres Trocknungsresultat erzielt, selbst bei schwer zu trocknendem Geschirr.

Mehr Platz, mehr Sauberkeit, mehr Sicherheit.

Die Körbe im Überblick.



Besteckschublade

Ideal für kleinteiliges Geschirr



Oberkorb

Extra Clean Zone für hartnäckige Fälle




Unterkorb

Durchdacht bis ins Detail



Die flexiblen Allesköninger.

Die Beladungsebenen im Detail.

	Max Flex Pro Serie 8	Max Flex Serie 6	Flex Serie 4
3. Beladungs- ebene*			
Oberkorb			
Unterkorb	<ul style="list-style-type: none"> ► Extra Clean Zone ► Gleitschutz für Trink- und Weingläser ► 6 klappbare Stachelreihen 	<ul style="list-style-type: none"> ► Extra Clean Zone ► Gleitschutz für Trinkgläser ► 2 klappbare Stachelreihen 	<ul style="list-style-type: none"> ► Dosier Assistent ► 2 klappbare Stachelreihen

*Modellabhängig / Sonderzubehör

Die Blenden der Geschirrspüler auf einen Blick.



SMD6ECX21E

Serie|8



SMD8TCX04E

- Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Sensor Touch-Bedienung zur Programmauswahl, Bedienung von oben

Serie|6



SMI6ZCS16E

- LCD-Display mit elektronischer Restzeit-Anzeige
- Sensor Touch-Bedienung zur Programmauswahl



SMV6ZCX25E

Serie|4



SMI4EAS28E

- Elektronische Restzeit-Anzeige
- Drucktasten für Programmauswahl



SMV4EAX28E

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm


Neu
Lieferbar ab 12/2025⁶

Serie 8 SMD8TCX04E 81,5 cm hoch	SBD8TCX04E XXL 86,5 cm hoch	Serie 6 SMV6ZCX25E 81,5 cm hoch	SBV6ZCX25E XXL 86,5 cm hoch
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,5 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:55min - Geräuscheffizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW - Geräusch-Wert: 41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm Programme und Optionen <ul style="list-style-type: none"> - 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent Programm, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit - Vorspülen - 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Hygiene+, Speed Perfect+ - Maschinenpflege-Programm - Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik <ul style="list-style-type: none"> - PerfectDry (Zeolith®-Trocknung) - Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - Aquasensor - Dosier Assistent - Eco Silence Drive - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem <ul style="list-style-type: none"> - Max Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints - Extra Clean Zone - Vario Schublade Pro - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen im Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb - Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x) - Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x) - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) - Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) - Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung <ul style="list-style-type: none"> - Home Connect-fähig über WLAN - Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige - Touch-Bedienung (schwarz/edelstahl) - Emotion Light weiß - Bedienung von oben - Klartext-Beschriftung (englisch) - Time Light - Echtzeit-Anzeige - Akustisches Signal am Programmende - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - Aquastop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ - Kindersicherung (Öffnet durch zweimaliges Drücken der Tür) - Open Assist - Präzise Glasschutz-Technik - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte - Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBD...) Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206. 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:35min - Geräuscheffizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 40 dB(A) re 1 pW - Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm Programme und Optionen <ul style="list-style-type: none"> - 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Silence 50 °C, Favorit - Vorspülen - 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+ - Maschinenpflege-Programm - Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygienet, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik <ul style="list-style-type: none"> - PerfectDry (Zeolith®-Trocknung) - Wärmetauscher - Aquasensor - Dosier Assistent - Eco Silence Drive - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem <ul style="list-style-type: none"> - Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints - Extra Clean Zone - Vario Schublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) - Leichtlaufrollen im Oberkorb - Komfortrollen im Unterkorb - farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb - Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) - Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x) - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) - Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung <ul style="list-style-type: none"> - Home Connect-fähig über WLAN - Touch-Bedienung (metallic) - Emotion Light weiß - Bedienung von oben - Klartext-Beschriftung (englisch) - Time Light - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Akustisches Signal am Programmende - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - Aquastop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ - Glasschutz-Technik - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte - Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...) Sonderzubehör <ul style="list-style-type: none"> SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206. 		

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop/ AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop> ⁶ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

Neu



Home Connect



MADE IN GERMANY



Home Connect



MADE IN GERMANY

Lieferbar ab 12/2025⁶

Serie | 6
SMD6ECX21E
81,5 cm hoch

SBD6ECX21E XXL
86,5 cm hoch

Serie | 4
SMV4ECX28E
81,5 cm hoch

SBV4ECX28E XXL
86,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A

- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60°C, Express 45 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints

- Extra Clean Zone

- Vario Schublade

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

- Leichtlaufrollen im Oberkorb

- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (metallic)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Open Assist
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBD...)

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A

- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60°C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Flex Korbsystem

- Vario Schublade

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop/ AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop/> ⁶ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



• MADE IN GERMANY •
• MADE IN GERMANY •



• MADE IN GERMANY •
• MADE IN GERMANY •

Serie 4 SMH4ECX28E Vario Scharnier 81,5 cm hoch	SBH4ECX28E XXL Vario Scharnier 86,5 cm hoch	Serie 4 SMV4EAX28E 81,5 cm hoch	SBV4EAX28E XXL 86,5 cm hoch	
      	      	      	      	
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräuscheffizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW - Geräusch-Wert: 41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm Programme und Optionen <ul style="list-style-type: none"> - 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60°C, Silence 50 °C, Favorit - Vorspülen - 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+ - Maschinenpflege-Programm - Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik <ul style="list-style-type: none"> - Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - Aquasensor - Dosier Assistant - Eco Silence Drive - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbssystem <ul style="list-style-type: none"> - Flex Korbssystem - Vario Schublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb - Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) - Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) - Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräuscheffizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW - Geräusch-Wert: 41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm Programme und Optionen <ul style="list-style-type: none"> - 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60°C, Silence 50 °C, Favorit - Vorspülen - 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+ - Maschinenpflege-Programm - Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik <ul style="list-style-type: none"> - Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - Aquasensor - Dosier Assistant - Eco Silence Drive - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbssystem <ul style="list-style-type: none"> - Flex Korbssystem - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb - Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) - Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) - Besteckablage im Oberkorb - Vario-Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse¹: A - Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 4h:30min - Geräuscheffizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW - Geräusch-Wert: 41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm Programme und Optionen <ul style="list-style-type: none"> - 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60°C, Silence 50 °C, Favorit - Vorspülen - 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+ - Maschinenpflege-Programm - Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik <ul style="list-style-type: none"> - Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - Aquasensor - Dosier Assistant - Eco Silence Drive - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbssystem <ul style="list-style-type: none"> - Flex Korbssystem - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb - Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) - Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) - Besteckablage im Oberkorb - Vario-Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	Anzeige und Bedienung <ul style="list-style-type: none"> - Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben - Klartext-Beschriftung (englisch) - Status Light - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Akustisches Signal am Programmende - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ - Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet) - Glasschutz-Technik - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte - Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...) Sonderzubehör <p>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.</p>	Anzeige und Bedienung <ul style="list-style-type: none"> - Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben - Klartext-Beschriftung (englisch) - Info Light - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Akustisches Signal am Programmende - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ - Glasschutz-Technik - Salzeinfüllhilfe (Trichter) - Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte - Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...) Sonderzubehör <p>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.</p>

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



Serie 4 SMV4EVX08E 81,5 cm hoch	SBV4EVX08E XXL 86,5 cm hoch	Serie 4 SMV4ETX08E 81,5 cm hoch	SBV4ETX08E XXL 86,5 cm hoch
     	     	     	     
Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter - Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:55min - Geräuscheffizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW - Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm 	Leistung und Verbrauch <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹: B - Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Programmdauer⁴: 3h:55min - Geräuscheffizienzklasse: B - Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW - Geräusch-Wert: 43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm 	Programme und Optionen <ul style="list-style-type: none"> - 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60°C, Silence 50 °C, Favorit - Vorspülen - 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, Speed Perfect+ - Maschinenpflege-Programm - Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand 	Programme und Optionen <ul style="list-style-type: none"> - 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit - Vorspülen - 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, Speed Perfect+ - Maschinenpflege-Programm - Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand
Spültechnologie und Sensorik <ul style="list-style-type: none"> - Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - Aquasensor - Dosier Assistant - Eco Silence Drive - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox 	Spültechnologie und Sensorik <ul style="list-style-type: none"> - Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher - Aquasensor - Dosier Assistant - Eco Silence Drive - Reiniger-Automatik - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox 	Korbsystem <ul style="list-style-type: none"> Vario Flex-Korbsystem Vario Schublade - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb - Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb - Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	Korbsystem <ul style="list-style-type: none"> Vario Flex-Korbsystem - Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) - Komfortrollen im Unterkorb - Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb - Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb - Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) - Vario-Besteckkorb im Unterkorb - Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung <ul style="list-style-type: none"> - Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben - Klartext-Beschriftung (englisch) Info Light - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Akustisches Signal am Programmende - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	Anzeige und Bedienung <ul style="list-style-type: none"> - Home Connect-fähig über WLAN - Bedienung von oben - Klartext-Beschriftung (englisch) Info Light - Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten - Akustisches Signal am Programmende - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ Glasschutz-Technik - Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte - Gerätmaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...) 	Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör <ul style="list-style-type: none"> - AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ Glasschutz-Technik - Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte - Gerätmaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)
Sonderzubehör <p>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.</p>	Sonderzubehör <p>SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m</p> <p>Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.</p>		

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm


Neu


Home Connect



Serie | 4
SMV4HTX14E
81,5 cm hoch

SBV4HTX14E XXL
86,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: C**
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: 45 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- **Vario Flex-Korbsystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umlckbare Stachelreihen im Oberkorb
- Umlckbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.


Neu


Home Connect



Serie | 2
SMV2HTX08E
81,5 cm hoch

SBV2HTX08E XXL
86,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: C**
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- **Vario-Korbsystem**
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Gläserhalter im Oberkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm und 86,5 x 59,8 x 55,0 cm (SBV...)

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.


Geschirrspüler mit Vario Scharnier

Funktionsweise

Die perfekte Einbaulösung für modernste Küchentrends.

Moderne Einbauküchen zeichnen sich durch maßgeschneiderte Lösungen, kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten und hohe Arbeitshöhen aus. Bisher konnte man mit klassischen Einbau-Geschirrspülern nicht jedem dieser Trends folgen. Dank dem Vario Scharnier müssen aber keine Kompromisse mehr eingegangen werden – die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben.


Damit gehören unterschiedliche Spaltmaße beim Hocheinbau von Geschirrspülern endlich der Vergangenheit an. Auch überlange Möbelfronten, bedingt durch hohe Arbeitshöhen und niedrige Sockelmaße, behindern nun nicht mehr beim Öffnen des Geschirrspülers.

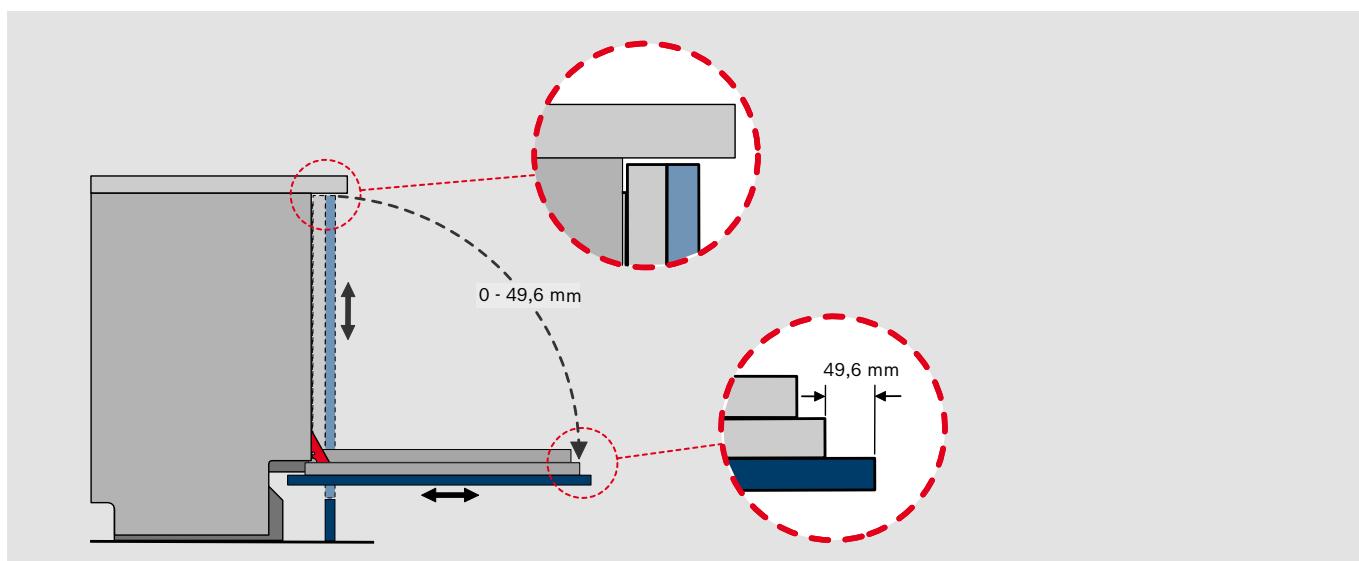


Ohne Vario Scharnier:
Der Hocheinbau von Geschirrspülern war nur mit großen Spaltmaßen möglich.

Mit Vario Scharnier:
Im gesamten Hochschrank kann mit einheitlichen, kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden.

SBH...
Möbelfrontgewicht: 4,5 – 11,0 kg



SMH...
Möbelfrontgewicht: 4,5 – 11,0 kg



Durch das Vario Scharnier sind Frontgewichte zwischen 4,5 und 11,0 kg möglich, minimale Sockelhöhe 50 mm.

Geschirrspüler mit und ohne Vario Scharnier

Übersicht der Geschirrspüler mit und ohne Vario Scharnier

Fronthöhe für Geschirrspüler 705 - 815 mm											
Nischenhöhe in mm						Sockelhöhe in mm					
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
165	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
170	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
175	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
180		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
185			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
190				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
195					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
200					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
205					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
210						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
215							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
220								81,5	81,5	81,5	81,5

Evaluating the Cost-Effectiveness of a School-Based Injury Prevention Program

Q1 E Einheit 01 E am Samstagmorgen mit Venica Sabourin-EG

C1 = *Finland*, C2 = *Canada*, C3 = *United States*, C4 = *United Kingdom*, C5 = *Germany*, C6 = *France*, C7 = *Japan*, C8 = *Australia*, C9 = *South Korea*, C10 = *China*

865 *Editorial Commentaries* "Solutions"

卷之三

Light nicht sichtbar

Erosionsküle für Corchorusnöl - vorübergehender Abstand der Oberkante der Corchorus-Kante der Dornenlinie

Geschirrspüler, integrierbar 60 cm



Serie | 6
SMI6ZCS16E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **40 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **39 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intelligent Programm**, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- **PerfectDry (Zeolith®-Trocknung)**
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints**
- **Extra Clean Zone**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen im Oberkorb**
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umladbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umladbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Emotion Light weiß**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätmaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.



Serie | 6
SMI6ECS12E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60°C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints**
- **Extra Clean Zone**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- **Leichtlaufrollen im Oberkorb**
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umladbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umladbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätmaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: [https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlängerung/garantiebedingungen-aquastop](http://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlängerung/garantiebedingungen-aquastop)

Geschirrspüler, integrierbar 60 cm



Serie|4
SMI4ECS28E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch
- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60°C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
- **Flex Korbsystem**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm und 86,5 x 59,8 x 57,3 cm (SBI...)

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

Serie|4
SMI4EAS28E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch
- **Energieeffizienzklasse¹: A**
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:30min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60°C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
- **Flex Korbsystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

Geschirrspüler, integrierbar 60 cm



Serie | 4
SMI4EVS08E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- **Vario Flex-Korbsystem**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

Serie | 4
SMI4ETS08E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Efficient Dry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- **Vario Flex-Korbsystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

Geschirrspüler, integrierbar 60 cm


Neu


Home Connect



Serie | 4
SMI4HTS14E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch


Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: C**
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: 45 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- **Vario Flex-Korbsystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.


Neu


Home Connect

Serie | 2
SMI2HTS08E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch


Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: C**
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- **Vario-Korbsystem**
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Gläserhalter im Oberkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (HxBxT) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 45 cm




MADE IN EUROPE
MADE IN EUROPE




MADE IN EUROPE
MADE IN EUROPE

Serie | 6
SPV6EMX09E
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8,7 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Vario Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints**
- **Vario Schublade Pro**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (metallic)
- **Emotion Light weiß**
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

Serie | 6
SPV6ZMX17E
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: C**
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:15min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **40 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Vario Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints**
- **Vario Schublade Pro**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (metallic)
- **Emotion Light weiß**
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Time Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

Geschirrspüler, vollintegrierbar 45 cm



Serie | 4
SPV4HMX49E
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:40min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Vario Flex Korbsystem**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

Serie | 2
SPV2HMX42E
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:40min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Vario Korbsystem**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop/ - AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

Geschirrspüler, vollintegrierbar 45 cm



Home Connect
MADE IN EUROPE



Home Connect
MADE IN EUROPE

Serie | 2
SPV2HKX42E
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:40min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Vario Korbsystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätmaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

Serie | 2
SPV2IKX10E
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 78 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 48 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Normal Korbsystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- **Info Light**
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätmaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

Geschirrspüler, integrierbar 45 cm

Neu


Serie | 6
SPI6EMS21E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: B**
- Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8,7 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:55min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **43 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Vario Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints**
- **Vario Schublade Pro**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umlaufbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umlaufbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (schwarz)
- **Emotion Light weiß**
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätmaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.



Serie | 6
SPI6ZMS29E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- **Energieeffizienzklasse¹: C**
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:15min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: **42 dB(A) re 1 pW**
- Geräusch-Wert: **40 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- **PerfectDry (Zeolith®-Trocknung)**
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Vario Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints**
- **Vario Schublade Pro**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umlaufbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umlaufbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (schwarz)
- **Emotion Light weiß**
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätmaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

Geschirrspüler, integrierbar 45 cm



Serie | 4
SPI4HMS49E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:40min
- Geräuscheffizienzklasse: B
- Geräusch-Wert: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Wert: **41 dB(A) re 1 pW im Silence-Programm**

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Vario Flex Korbsystem**
- **Vario Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätmaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZOIC00 Kleinteilehalter

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.



Serie | 2
SPI2HKS42E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:40min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 46 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Speed Perfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Hygiene+, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- **Vario Korbsystem**
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätmaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop/ / AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

Geschirrspüler, integrierbar 45 cm



Serie | 2
SPI2IKS10E Gebürsteter Stahl
81,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 78 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3h:35min
- Geräuscheffizienzklasse: C
- Geräusch-Wert: 48 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Speed Perfect
- Maschinenpflege-Programm
- Zusatzfunktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Eco Silence Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Normal Korbsystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen (H x B x T) und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Tastensperre
- **Glasschutz-Technik**
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Weiteres Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 206.

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch kWh / 100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C). ³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C). ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C. ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop / AT: <https://www.bosch-home.at/service/garantien/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

Sonderzubehör Geschirrspüler Innenausstattung



SMZ2014 – Gläserkorb dunkelgrau mit Pendelstützen

Immer verwendbar bei Vario Flex-, Vario Flex Plus- und Vario Flex Pro-Körben



SMZ5300 – Stielglas-Korb

Immer verwendbar bei Vario Flex-, Vario Flex Plus- und Vario Flex Pro-Körben



SGZ6BH00 – Flaschenhalter grau

Flaschenhalter – passend für alle 60 cm breiten Geschirrspüler mit Edelstahlboden



SMZ5100 – Vario Besteckkorb (60 cm Geräte)

Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern



SGZ4CB00 – Vario Besteckkorb (45 cm Geräte)

Verwendbar bei allen Bosch 45 cm breiten Geschirrspülern



SMZ5000 – Spülhilfe-Set

(vierteilig = Backbleachsprühkopf; Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb, 3 Kleinteilehalter) Nur verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern



SMZ5002 – Silberglanzkassette¹

Verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern

Sonderzubehör Geschirrspüler Einbau



SMZ2044 – Edelstahltür- und Sockelblende integriert

Nur für 81,5 cm hohe, 60 cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden



SPZ2044 – Edelstahltür- und Sockelblende integriert

Nur für 81,5 cm hohe, 45 cm breite integrierte Geräte mit Edelstahlboden



SMZ2056 – Vorsatztür Edelstahl

Nur für 60 cm breite vollintegrierte Geschirrspüler mit Edelstahlboden (Griff = Serie | 6 Backöfen)



SGZ0BI01 / SGZ0BI11 – Verblendungsleisten Edelstahl

SGZ0BI01 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden




SGZ0BI02 / SGZ0BI22 – Verblendungsleisten Edelstahl

SGZ0BI02 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm und 45 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Polinoxboden



SMZ5035 – Edelstahlverblendungssatz (81,5 cm)¹ für Hocheinbau


Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 81,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden



SGZ8BI00 – Verbindungsschiene für geteilte Möbelfronten


Flexible Lösung für die einfache Montage von mehrteiligen Möbelfronten

- Geeignet für 60 cm breite Geschirrspüler (Gerätehöhe: 81,5 + 86,5 cm) mit und ohne Vario Scharnier
- Geeignet für 45 cm breite Geschirrspüler mit Vario Scharnier




SGZ0BI11 – Verblendungsleisten Edelstahl

SGZ0BI11 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 86,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Edelstahlboden




SGZ0BI22 – Verblendungsleisten Edelstahl

SGZ0BI22 – Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 86,5 cm Höhe (nicht Solo) mit Polinoxboden



SMZ5045 – Edelstahlverblendungssatz (86,5 cm)¹ für Hocheinbau


Verwendbar bei allen Bosch 60 cm breiten Geschirrspülern mit 86,5 cm Höhe mit Edelstahlboden



SGZ8BI01 – Befestigungsschiene für aufgedoppelte Möbelfronten

Flexible Lösung für die leichte Montage von aufgedoppelten Fronten mit Griffleiste.

- Passend für 60 cm breite, vollintegrierte Geschirrspüler (Gerätehöhe: 81,5 + 86,5 cm) mit Vario Scharnier
- Passend für 45 cm breite, vollintegrierte Geschirrspüler mit Vario Scharnier



SMZ5003 – Klappscharnier für hohe Korpusmaße

Nur für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler mit Edelstahlboden



SGZ1010 – AquaStop-Verlängerung (Zu- und Ablauf)

Verwendbar bei allen Bosch Geschirrspülern




SMZ1051EU – Verlängerungskabel für Elektroinstallation mit Schukostecker, Länge 500 cm

Passend für alle Bosch Geschirrspüler mit 60 cm und 45 cm Breite

Die Geschirrspüler-Montagevideos

Tipps und Tricks zum perfekten Einbau von Bosch Geschirrspülern.²



Den QR Code scannen und das Montagevideo für Geschirrspüler ohne Vario Scharnier ansehen!




Den QR Code scannen und das Montagevideo für Geschirrspüler mit Vario Scharnier ansehen!

¹ Abbildung ähnlich ² Die Montagevideos sollen bitte nicht auf Social Media geteilt werden.


Einbauzeichnungen Geschirrspüler

Geschirrspüler


SBV... | SBD...




SBI...




SMV... | SMD...




SMI...




SBH...




SMH...




SPV...




SPI...



alle Geschirrspüler 45 cm

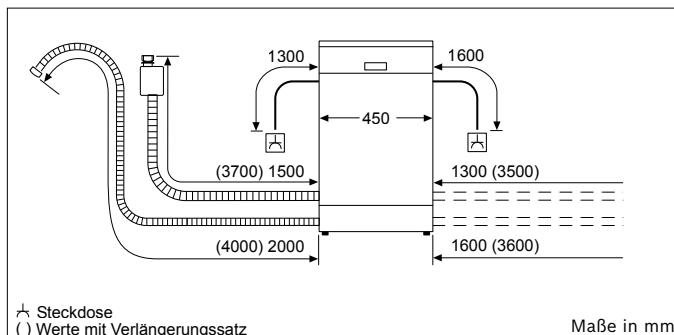

alle Geschirrspüler 60 cm

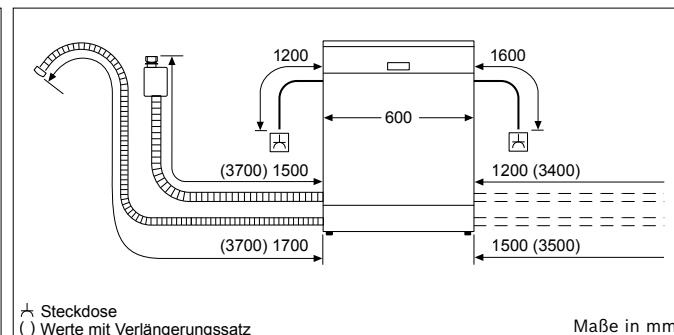

Einbauhinweise

Türfedern

45 cm schmale Geschirrspüler

Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

60 cm breite Geschirrspüler ohne Varioscharnier:

Alle 81,5 cm hohen Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Alle 86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg bis 10,0 kg tragen. Folgende Regeln gelten bei 86,5 cm hohen vollintegrierten Geräten für stärkere Ersatzfedern und schwerere Türfronten:

– Geräte ohne Zeolith-Trocknungssystem:
Ersatzfedern für Geräte ≥ 40 dB sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich.

– Geräte mit Zeolith-Trocknungssystem:

Für Geräte ≤ 41 dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.

Alle anderen Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg bis 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

60 cm breite Geschirrspüler mit Varioscharnier:

Alle 60 cm breiten Spüler (81,5 cm und 86,5 cm Höhe) mit Varioscharnier können im Auslieferungszustand Türfronten von 4,5 kg bis 11 kg tragen. Es sind keine stärkeren Federn über den Kundendienst erhältlich.

Allgemeiner Hinweis:

Der Federntausch darf nur durch einen Kundendiensttechniker durchgeführt werden.

Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

Einbaurestriktionen für das Time Light-Modul

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard Scharnier
81er Geräte: 725 mm
86er Geräte: 775 mm



Siehe bitte Grafik rechts:

Sockelblendenvorsprung (Maß **a**) darf maximal 60 mm betragen (bei 130 mm Sockelhöhe).

Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrucksprung (Maß **b**) von 40 mm plus Möbelfront.

Maximale Sockelblendenhöhe (Maß **c**) siehe Einbautabelle auf Seite 195:
(maximale Sockelhöhe für Situation mit Time Light abzüglich 30 mm; entspricht Einbausituation oberhalb der roten Linie in Einbautabelle auf Seite 195)

Kein Einsatz im Hocheinbau!

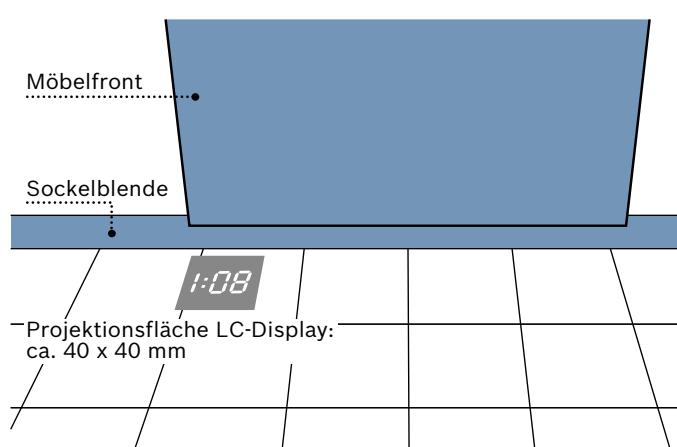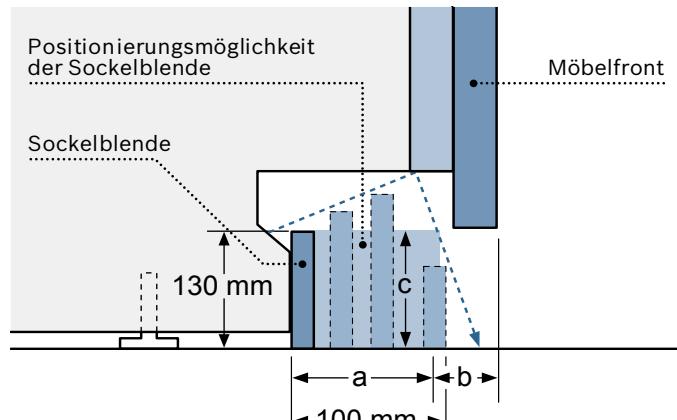

Perfekt war noch nie so einfach.

Waschmaschine und Waschtrockner.



Waschmaschine, vollintegrierbar



Serie | 8 Waschmaschine WIW28443



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 62 kWh / 45 Liter
- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- Programmdauer⁴: 3h:26min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁵: 1.400 – 400 U/min
- Geräuscheffizienzklasse: A
- Geräuschwert Schleudern⁶: 66 dB (A) re 1 pW

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Jeans/Dunkle Wäsche, Schnell/Mix leise (Night Wash), Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Extra Kurz 15'30'

Optionen

- Touch Control-Tasten: Vorwäsche, Spülen Plus, Fertig in, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/Spülstop
- Speed Perfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis⁸

Komfort und Sicherheit

- **Time Light**: projiziert Programmstatus und Restlaufzeit gut sichtbar auf jeden Boden.
- Vario Trommel: schonendes und effizientes Waschen
- Eco Silence Drive mit 10 Jahren Garantie
- Großes Display für Programmablauf und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion
- Anti Vibration Design
- Active Water Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Leichtreinigungsschublade
- Flüssigwaschmittel-einsatz
- Bullaugen-Anschlag links
- Möbeltüranschlag wechselbar
- AquaStop[®]: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang⁷

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätemaße: 81,8 x 59,6 x 54,4 cm
- Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße
- verstellbare Sockelhöhe: 15 cm
- verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm
- vollintegrierbar

Sonderzubehör

- WMZ30400 Höhenverstellfüsse
- WMZ2381 Zulauf-Verlängerung
- WMZ2200 Bodenbefestigung
- WMZMPF10 Mikroplastikfilter

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Programm Eco 40 – 60).

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Waschgang (im Programm Eco 40 – 60).

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40 – 60.

⁵ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁶ Im Schleudergang des Eco 40 – 60-Programms.

⁷ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop/

AT: <https://www.bosch-home.at/mybosch/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

⁸ Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter Speed Perfect Option

Waschtrockner, vollintegrierbar



Neu



Lieferbar bis 02/2026

Serie | 6
Waschtrockner WKD28543



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E
- Energieeffizienzklasse Waschen²: E
- Energie³ / Wasser⁴ Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter
- Energie⁵ / Wasser⁶ Waschen: 77 kWh / 44 Liter
- Fassungsvermögen Waschen und Trocknen: 1–4 kg
- Fassungsvermögen Waschen: 1–7 kg
- Programmdauer Waschen und Trocknen⁶: 5h:30min
- Programmdauer Waschen⁷: 2h:50min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁸: 1.355 – 600 U/min
- Geräuscheffizienzklasse: A
- Geräuschwert Schleudern: 72 dB (A) re 1 pW

Programme

- Spezialprogramme: Allergie Plus/Hygiene, Extra Kurz 15', Flusenspülen, Mix, Schnell/Mix leise, Schleudern/Abpumpen, Sportswear, Spülen/Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
- Spezialprogramme Trocknen: Flusenspülen

Optionen

- Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Ändern, Menü, Trocknen, Temperatur und 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele
- Auto Dry-Funktion, Zeitprogramme
- Active Water Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende
- Kindersicherung
- Bullaugen-Anschlag links
- AquaStop⁹: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang⁹

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätmaße: 82,0 x 59,5 x 58,4 cm
- Von vorne verstellbare hintere Gerätetüpfel
- verstellbare Sockelhöhe: 16,5 cm
- verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm
- vollintegrierbar
- Möbeltür beidseitig montierbar

Sonderzubehör

- WMZ2200 Bodenbefestigung
- WMZ2380 Zulauf-Verlängerung

Serie | 6
Waschtrockner WKD28490



Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E
- Energieeffizienzklasse Waschen²: A
- Energie³ / Wasser⁴ Waschen und Trocknen: 324 kWh / 80 Liter
- Energie⁵ / Wasser⁶ Waschen: 47 kWh / 48 Liter
- Fassungsvermögen Waschen und Trocknen: 1–5 kg
- Fassungsvermögen Waschen: 1–8 kg
- Programmdauer Waschen und Trocknen⁶: 9h:20min
- Programmdauer Waschen⁷: 3h:38min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderleistung⁸: 1.400 – 400 U/min
- Geräuscheffizienzklasse: A
- Geräuschwert Schleudern: 68 dB (A) re 1 pW

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Eco 40-60, Wash&Dry, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme Waschen: Schnell/Mix, Iron Assist, Extra Kurz 15', Hygiene Care, Trommel Reinigen, Spülen/Schleudern, Schleudern/Abpumpen
- Spezialprogramme Trocknen: Wash&Dry 60', Intensiv Trocknen, Schontrocknen

Optionen

- Touch Control-Tasten: Temperatur, Drehzahlabwahl, Fertig in, Optionen (Vorwäsche, Spülen Plus, Speed Perfect), Trocknen Ziel, Favoriten, Start/Pause mit nachlegen

Komfort und Sicherheit

- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Eco Silence Drive: Leiser Motor mit langer Lebendauer
- Auto Dry-Funktion, Zeitprogramme
- Knitterschutz
- Favoriteneinstellungen speichern
- Nachlegenfunktionen: Die Nachlegenfunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms
- ActiveWater Plus: resourcenschonendes Wassermanagement
- Trommellinnenbeleuchtung: LED
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Geräuschaämung: Bodenplatte
- Flüssigwaschmittel Einsatz
- Signal am Programmende
- 31 cm-Bullauge, weiß mit 90° Türöffnungswinkel
- Möbeltüranschlag wechselbar
- AquaStop⁹: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang⁹

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätmaße: 82,5 x 59,5 x 52,5 cm
- Von vorne verstellbare hintere Gerätetüpfel
- verstellbare Sockelhöhe: 14,8 cm
- verstellbare Sockeltiefe: 8,2 cm
- vollintegrierbar

¹ Energieeffizienzklasse des vollständigen Betriebszyklus auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieeffizienzklasse des vollständigen Waschzyklus auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G.

³ Energieverbrauch in kWh/100 Zyklen „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40 – 60). ⁴ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40 – 60).

⁵ Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Programm Eco 40 – 60). ⁶ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern/Waschgang (im Programm Eco 40 – 60).

⁷ Laufzeit für das Programm Eco 40 – 60, im Zyklus „Waschen und Trocknen“ / nur im Waschzyklus. ⁸ Der angegebene Wert ist gerundet.


⁹ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter - DE: www.bosch-home.com/de/aquastop/ AT: <https://www.bosch-home.at/mybosch/kostenlose-garantieverlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

¹⁰ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Einbauzeichnungen Waschmaschine

Waschmaschine


WIW28443

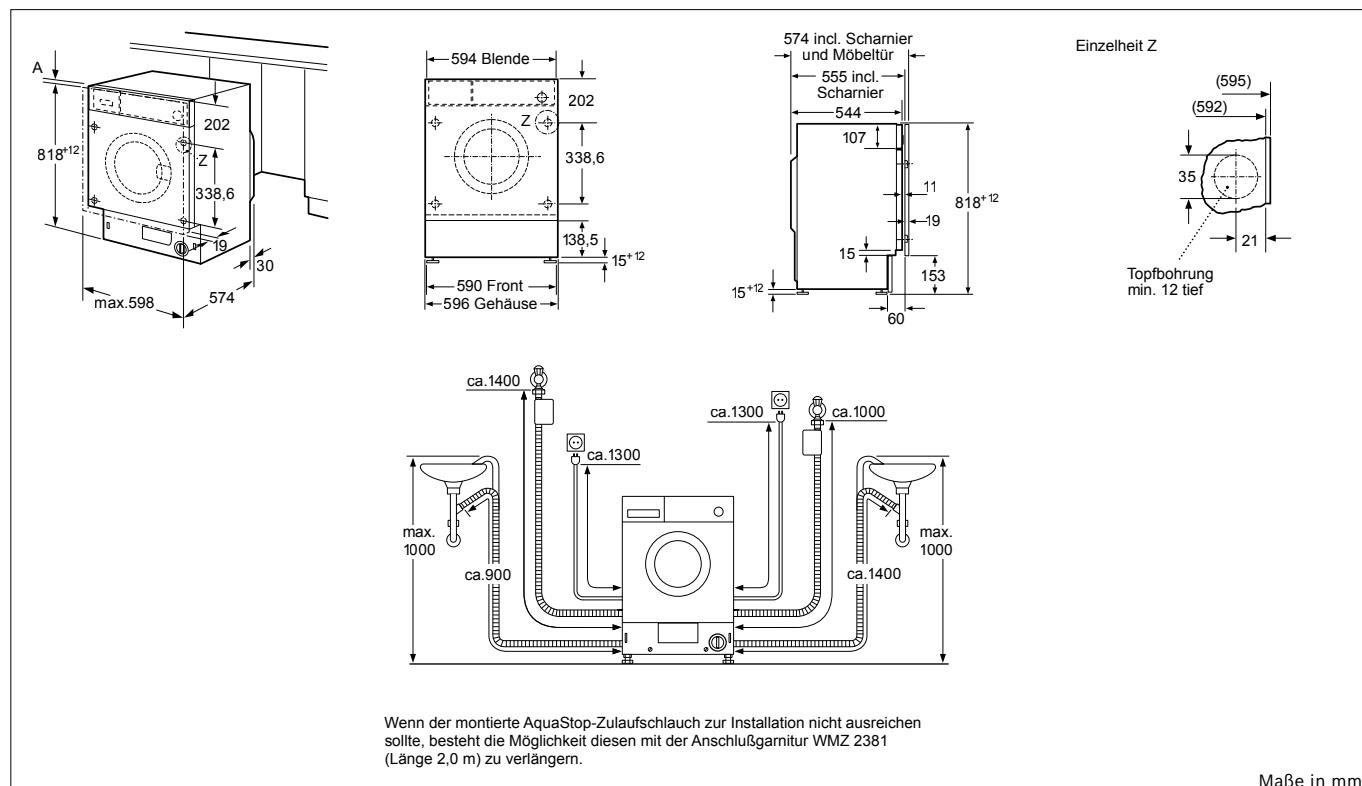

Einbauzeichnungen Waschtrockner


Waschtrockner

WKD28543

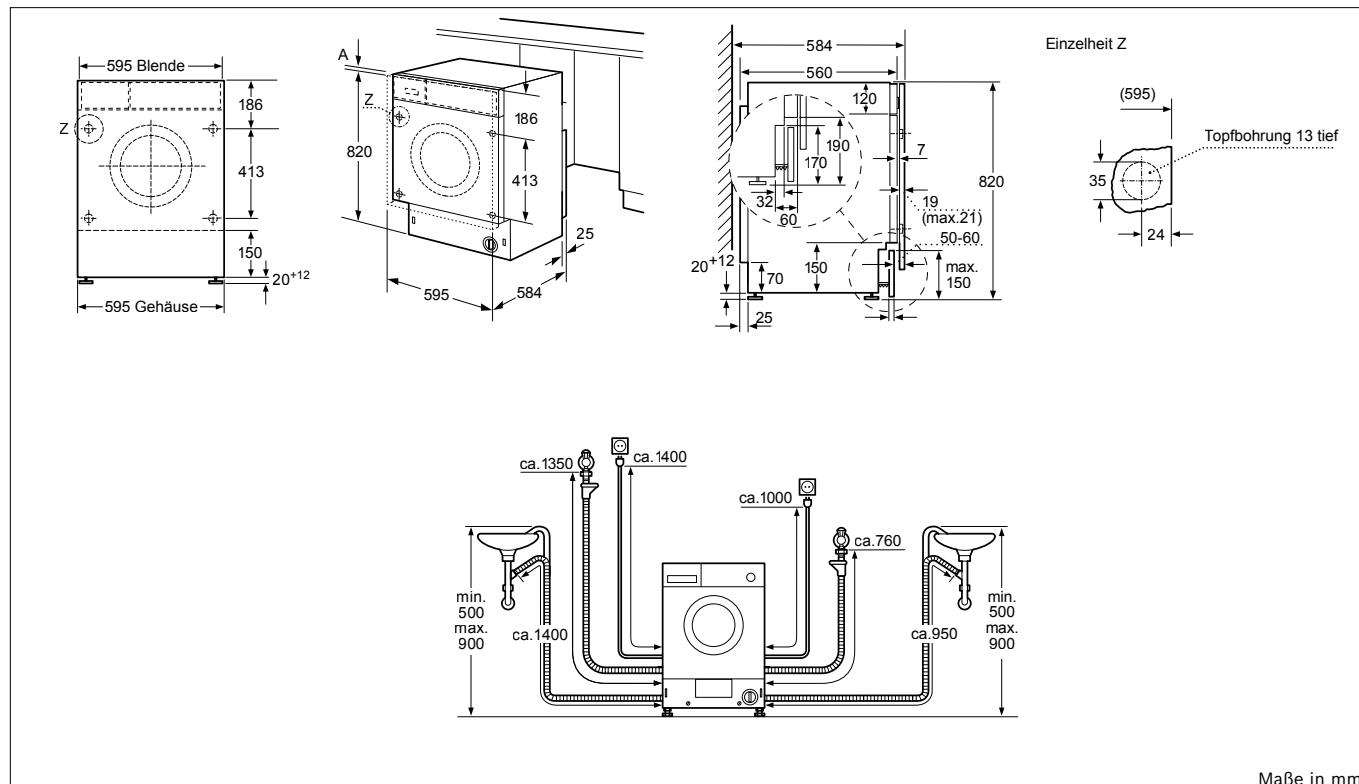

Maße in mm

WKD28490

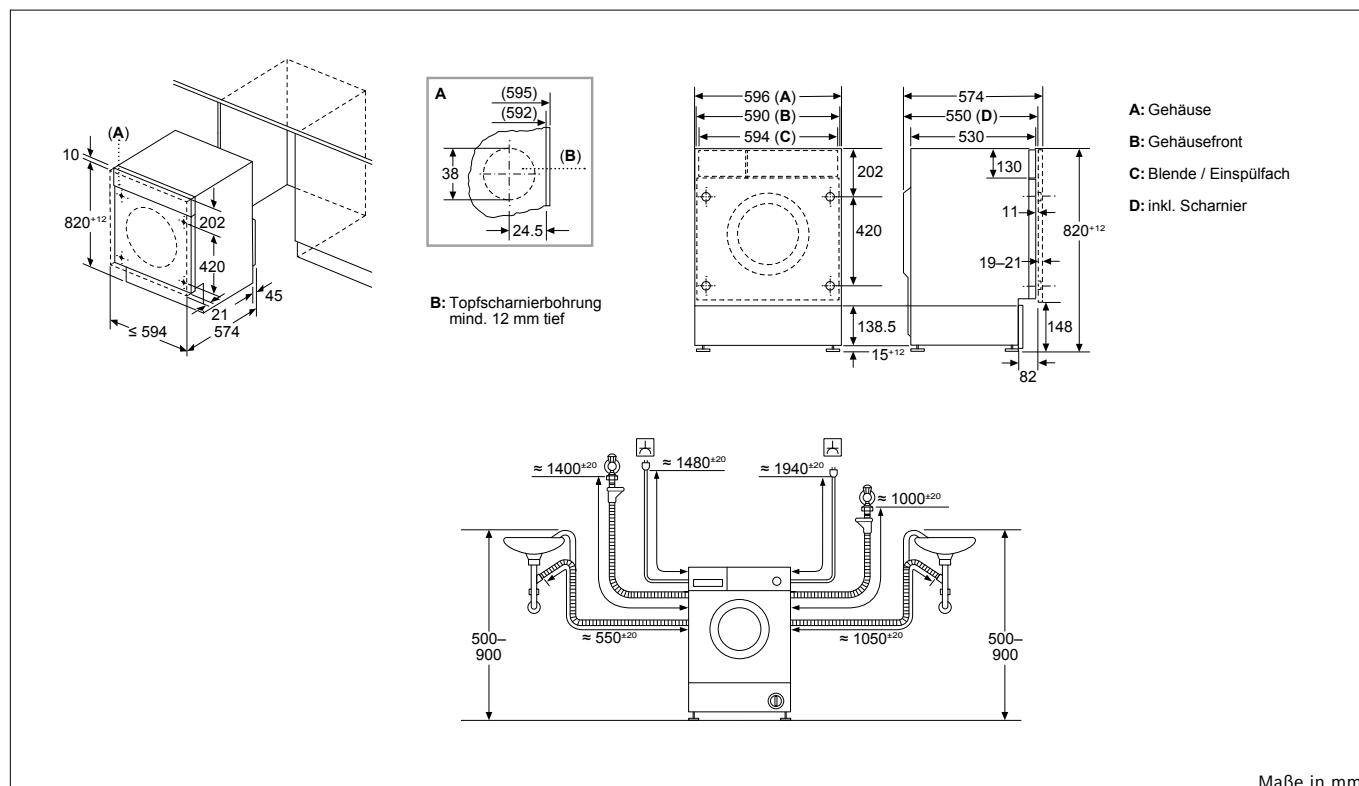

Maße in mm

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Robert Bosch Hausgeräte GmbH – für Deutschland

Ausgabe Januar 2025

I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Hausgeräte (Groß- und Kleingeräte) sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, ausgenommen wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformvoraussetzung.

II. Angebote, Aufträge

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.
- Zur Sicherstellung einer angemessenen Präsentation und Beratung behalten wir uns vor, den Vertrieb unserer Waren über Marktplätze oder Drittplattformen ganz oder teilweise zu untersagen. Sollten wir von unserem Recht Gebrauch machen, informieren wir den Besteller vorab in geeigneter Form.

III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Ansprüche, Verpflichtungen oder Liefertermine (Lieferzeitraum) sind unverbindlich, wenn sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Wurden Lieferzeiten ausnahmsweise verbindlich vereinbart, gilt Folgendes:
 - Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbar, unverhinderbar oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Umstände wie z.B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiezäle, Epidemien/Pandemien, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen oder Arbeitskampftmaßnahmen sowie die Folgen derartiger Umstände bei uns oder unseren Zulieferern nicht möglich, so trifft eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernenden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
 - Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendekte Woche des Verzuges von je 0,5% insgesamt jedoch höchstens 5% des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt den Vertragsparteien unbenommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzunehmen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XV. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Anzeige unserer Versandbereitschaft abzunehmen. Nimmt der Besteller die Ware trotz nochmaliger Aufforderung zur Abnahme nicht unverzüglich ab, sind wir berechtigt, den Auftrag des Bestellers zu stornieren.
- Falls Ware auf Europäische (EPAL-Pool) geliefert wird, muss der Besteller diese Paletten bei Ableferung der Ware Zug-zum-Zug suchen, wobei nur Europäische der gleichen Art und Güte in gleicher Anzahl gegenständig getauscht werden dürfen.

IV. Preise

- Unsere Preisstellung, d.h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der im Zeitpunkt der Lieferung jeweils geltenden Handelspreise, der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer. Änderungen der Handelspreise werden in der Regel einen Monat vor dem Umlistungstermin bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umlistungstermin.
- Sonderwünsche des Bestellers (z.B. Lieferung an eine andere Anschrift als die des Bestellers, verschiedene Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinfrachtverträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelebung“ oder „Endkundenbelebung“ oder „Endkundenlieferung Seite by Seite“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschleitertermine des Endkunden sind unverbindlich.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragsbestellung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umlistungstermin hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten solange wir sie nicht widerrufen haben oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschrifterverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z.B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitsdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bei einer angemessenen Sicherheit z.B. einer Bürgschaft eines Dritten geleistet wird.
- Der Besteller ist in Verzug, wenn nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
- Schecks und Wechsel werden von uns grundsätzlich nicht entgegengenommen. Sofern wir im Einzelfall Schecks oder Wechsel entgegennehmen, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung und Gutschrift bei uns. Diskont- und Einzugspreisen sind vom Besteller zu vergründen.
- Bei Niedriglohn von Schecks oder Wechseln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschrifterverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
- Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei (mehr)fach) Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Ausschluss von der Zentralregulierung durch den Zentralregulierer, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- und Scheckpröben und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bei einer angemessenen Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründet zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben. Wenn die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers gefährdet ist, können wir die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bei einer angemessenen Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Der Besteller kann den vorliegenden Zahlungsverzug nicht auf Vorauszahlung umstellen und im Folgenden die Lieferung im bestellter Wert an den Parteien nach Zahlungseinstellung bzw. im jeweiligen Kaufpreis auf unsern Konto verlassen.
- Wenn in den in Ziffer VI genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unberücksichtigt oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher unserer laufenden Geschäftsvorbindungen mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherheitsübereignung und Verpfändung, Teilauszahlungen des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, getrennt nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisforderungen aus dem Weitverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten in Höhe der gesuchten Forderung (Wert der Vorbehaltsware) an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abrechnung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen der Weiterveräußerung befreit.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Insolvenzantragstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Einhaltung der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Weiterveräußerungs- und Veräußerungsrechte. Der Besteller ist zur Herausgabe von Rechten, die zwischen Lieferung und Rücknahme einer Forderung bestehen, verpflichtet, diese zu einem Zeitpunkt, der nicht vor der Lieferung liegt, zu veräußern. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware auf den Geschäftsort des Bestellers zu erlassen und abzuholen, nach vorheriger Anprüfung zu veräußern und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen unterbunden verbunden, so erweisen wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis der Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtreibung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der den Fakturwert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Fakturwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzulegen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersuchungspflicht und Mängelanzeige

- Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keine Mängel dar.
- Ist die Ware ungefähr, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unverzüglich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbeschaffung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebeschafften Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel auffällig verschwunden wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV, darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX, ausgeschlossen.
- Werden durch den Verbraucher berechtigte Nachvergütungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechtigte Nachvergütungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
- Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den

Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen die hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechtfertigt ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:

- a) Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
- b) durch den Verbraucher ausgezeichnete Leistungsnachweise incl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten.
- c) der ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das Ersatzteil.

Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DIN/VDE-Vorschriften, des MaschinenSchutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

- Die Kosten für Material, das über das Zentralgut in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahrt und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten incl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.

- Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.

- Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.

7. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmern über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Überzeugungen als mangelfhaft gregt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

- Für unsere Hausratgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelbehandlungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt.

- Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert ist, er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darüber hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine eingeschränkte Garantie übernehmen.

XI. Rechteinräumung

- Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränktem Umfang gewährt werden.

- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf von Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch die wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.

- Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Herstellermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.

- Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.

XII. Schadensersatzansprüche des Bestellers

a) Schadensersatzansprüche, Rechtsmängel

- Sofern wir Dritte wegen der Verletzung eines gewöhnlichen Schutzrechts oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch uns und/oder unsere Produkte verpflichtet sind, die auf die jeweilige Ware im Rahmen der Garantiezeit entstehen, werden wir gegenüber dem Besteller wie folgt:

- a. Nach unserer Wahl oder auf unsere Kosten werden wir wieder ein Nutzenrecht für das Schutzrecht erwerben, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.

- b. Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.

2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.

b) Schadensersatzansprüche des Bestellers

1. Die Waren des jeweiligen Kaufvertrages (i) erfüllen alle lokalen (produktischerenheits-) rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkenntzeichnungen (z.B. EnergieLabel, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland („Bestimmungsland“), Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konform“ Ware genannt.

2. Der Besteller, die die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauf („zusätzliche Verkaufsländer“), ist verpflichtet, sicherzustellen, dass die betroffene Ware im jeweils zusätzlichen Verkauf in technisch konform ist, vor allem hinsichtlich der technischen Standards (z.B. elektrische und elektronische Produkte), die in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen.

3. Die nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Ware an Teilen der Ware (z.B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware der Waren ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechtigen, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsland rechtmäßig sind.

4. Die nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Ware, die die Waren an Dritten (z.B. Stecker), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen, nicht erfüllen, wird die Waren an Dritten direkt oder indirekt in das zusätzliche Verkaufsland nicht rechtlich konform und ist die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.

5. Die nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Ware, die die Waren an Dritten (z.B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware der Waren ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechtigen, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsland rechtmäßig sind.

6. Verzögert sich die Vertragserfüllung aufgrund von Genehmigungs-, Bewilligungs-, oder ähnlichen Erfordernissen oder aufgrund von sonstigen Verfahren nach Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften (z.B. Genehmigung), so verzögern/verschieben sich vereinbarte Fristen und Termine um den Zeitraum, der zwischen Vertragschluss und Genehmigungserteilung liegt. Sollte eine Genehmigung, versagt oder nicht innerhalb von 12 Monaten ab Antragstellung erteilt werden, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag abzutreten.

7. Der Besteller ist verpflichtet, uns auf unsern Verlagen alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die wir zur Einhaltung der Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften benötigen oder deren Vorlage bei bestmöglichem Stand der Technik gegeben werden.

8. Überträgt der Besteller unserer Lieferungen an einen Dritten (einschließlich verbundener Unternehmen des Bestellers), verpflichtet sich der Besteller, die Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften einzuhalten, soweit Nichteinhaltung für uns eine Verstöß gegen die Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften ist.

9. Der Besteller ist verpflichtet, sich nach besten Kräften zu bemühen, sicherzustellen, dass der Zweck von Ziff. 5.a) nicht durch Dritte in weiterer Lieferkette, einschließlich möglicher Wiederverkäufer, verletzt wird und hierfür einen angemessenen Überwachungsmechanismus einzurichten und aufrechtzuhalten.

10. Der Besteller ist verpflichtet, sich unverzüglich über etwaige Probleme bei der Anwendung der Ziff. 5.a) oder 5.b) zu informieren, einschließlich etwaiger relevanter Aktivitäten Dritter, die den Zweck von Ziff. 5.a) vereiteln könnten. Der Besteller stellt uns Informationen über die Einhaltung der Verpflichtungen nach Ziff. 5.a) oder 5.b) innerhalb von zwei Wochen nach formloser Anforderung dieser Informationen zur Verfügung.

11. Unsere Haftung für Schäden im Zusammenhang mit oder aufgrund unserer Verweigerung der Vertragserfüllung, der Stormierung der Bestellung oder dem Rücktritt vom betreffenden Kaufvertrag gemäß den vorgenannten Ziffern ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

12. Bei Rücksendungen des Bestellers über Zollgrenzen hinweg an uns ist der Besteller verpflichtet, uns alle erforderlichen Dokumente und Informationen, wie z.B. Pröfmarken und Lieferseiten für eine vollständige und korrekte Importzollanmeldung der Rücksendung beizutragen, und bei einer Pröfmarken- oder Rechnungs-Teilung die Pröfmarken- oder Rechnungsseite, die einen marktähnlichen Preis wiederspiegelt, sowie folgenden Hinweis „For Customs Purpose Only“ anzugeben. Bei der Wertermittlung sind alle Bestandteile der Ware (Hardware und ggf. Software) zu berücksichtigen.

XV. Sonstige Haftung

1. Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unserer Erfüllungsfähigkeit haben die Schaden grob fahrlässig oder vorstellig verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht – auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertrag und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflichten) verzerrt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schulhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechend gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

2. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gebrauchsergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere unter Ziffer IX.2, Satz 3 genannt zu beachten.

3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verhindert.

XVI. Schluss-Haftung

1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien gewolltem in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.

2. Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.

3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.

Notizen

Notizen

Notizen

Immer und überall.

100% auch nach dem Kauf.



Unsere Service-Experten stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite – persönlich, kompetent und zuverlässig.



Von Mensch zu Mensch.



Reparaturannahme und Ersatzteilbestellung.

Unser Kundendienst steht an folgenden Tagen zur Verfügung:

DE:

Mo. - So. von 7:00 - 22:00 Uhr

Telefon Nr. für Großgeräte unter

+49 89 6933 9339

Telefon Nr. für Kleingeräte unter

+49 911 7044 0040

AT:

Mo. - Fr. von 7:00 - 20:00 Uhr

Sa. - So. von 8:00 - 18:00 Uhr

Telefon Nr. unter **+43 810 550 511**

Beratung vor und nach dem Kauf.

Das Infoteam steht mit Rat und Tat zur Seite.

DE:

Mo. - Fr. von 8:00 - 18:00 Uhr

Telefon Nr. für Großgeräte unter

+49 89 6933 9339

Telefon Nr. für Kleingeräte, wie z.B. Staubsauger oder Küchenmaschinen unter

+49 911 7044 0040

AT:

Mo. - Do. von 8:00 - 17:00 Uhr

Fr. von 8:00 - 13:00 Uhr

Telefon Nr. unter **+43 810 700 400**

Kundenorientierte Servicezeiten.

Reparaturtermine können rund um die Uhr online gebucht werden. Unsere Techniker sind flächendeckend in Deutschland und Österreich verfügbar.



Faire Reparaturpreise.

Absolute Preissicherheit. Klarheit von Anfang an.

MyBosch.

Der digitale Produktbegleiter unter DE: mybosch.de / AT: mybosch.at



Einmal registrieren. Vielfach profitieren.

Verlängerte Garantie, Produktzugaben und exklusive VIP-Angebote.



Alles, was man wissen muss.

Wenn man es wissen muss.

Gebrauchsanleitungen und Gerätedaten einfach abrufen.



Der Draht zu uns. Einfach und schnell.

Über die MyBosch Homepage:

DE: mybosch.de

AT: mybosch.at

Über die MyBosch Service-Hotline:

DE:

Telefon Nr. unter **+49 89 6933 9339**

AT:

Telefon Nr. unter **+43 810 700 400**



Tipps und Tricks. Individueller Service.

MyBosch erklärt alles, was man zu seinem Bosch Hausgerät wissen muss.

Für Deutschland:

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Kunden Kompetenzcenter

Elektrofachhandel

Borsteler Chaussee 55, 22453 Hamburg

Postfach 61 04 44, 22424 Hamburg

T. +49 40 5140 – 200

F. +49 40 5140 – 2189

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Kunden Kompetenzcenter

Küchen- u. Möbelhandel

Bamlerstraße 1a, 45141 Essen

Postfach 12 01 51, 45311 Essen

T. +49 201 8366 – 00

F. +49 201 8366 – 419

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Kunden Kompetenzcenter

Key Account

Carl-Wery-Straße 34, 81739 München

Postfach 83 01 01, 81701 München

T. +49 89 4590 – 02

F. +49 89 4590 – 3112

www.bosch-home.de

Hier finden Sie alle Informationen zu den Geräten und spezielle Seiten zu Verkaufsförderungsaktionen oder Produkt-Neueinführungen.



www.tradeplace.com

Hier finden Sie als Fachhändler direkten Zugriff auf Produktinformationen, Gerätebilder sowie Bestell- und Auftragsdaten von Bosch. Zudem stehen Ihnen Prospekte, Preislisten und Online-Werbemittel zur Verfügung.

Profi-Line – Kompetente Hilfe für

Technik & Reparaturen

T. +49 89 2035 – 5755

Montag – Freitag: 8:00 – 18:00 Uhr

Reparatur & Ersatzteile – Schnell und zuverlässig für Sie da!

T. Großgeräte: +49 89 6933 – 9339

T. Kleingeräte: +49 911 7044 – 0040



Bosch auf Facebook:
DE: facebook.com/BoschHomeDeutschland
AT: facebook.com/BoschHomeAT



Bosch auf Instagram:
DE: instagram.com/boschhomede
AT: instagram.com/boschhomeat



Bosch auf YouTube:
youtube.com/boschhomedeutschland

Für Österreich:

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH

Vertrieb Hausgeräte

Vertrieb BOSCH Innendienst

Quellenstraße 2a, 1100 Wien

T. +43 1 60575 – 0

Montag – Donnerstag: 8:00 – 17:00 Uhr

Freitag: 8:00 – 12:30 Uhr

www.bosch-home.at

Hier finden Sie alle Informationen zu den Geräten und spezielle Seiten zu Verkaufsförderungsaktionen oder Produkt-Neueinführungen.

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH

Kundendienst Hausgeräte

Kundendienst und Service Shop:

Ersatzteilverkauf, Zubehörversand und Kleingeräteannahme

Quellenstraße 2a, 1100 Wien

Postfach 122

T. +43 810 550 – 511

Montag – Donnerstag: 8:00 – 17:00 Uhr

Freitag: 8:00 – 13:00 Uhr

Reparatur & Ersatzteile – Schnell und zuverlässig für Sie da!

Reparaturservice:

vie-servicecenter@bshg.com

Ersatzteilbestellung:

vie-ersatzteilbestellung@bshg.com



Inspiration und maßgeschneiderte Beratung bietet die Stilarena auf 1200 m² in der Quellenstraße 2a, 1100 Wien.

Für Ihre persönliche Beratung in unserem Schauraum bitten wir um eine online Terminvereinbarung.

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 9:00 – 18:00 Uhr

Samstag: 9:00 – 12:30 Uhr

www.stilarena.at

Perfect Cooking Kochveranstaltungen

Wie dir mit Bosch Geräten einfach ein perfektes Ergebnis gelingt, erlebst du bei unseren Kochveranstaltungen.

www.bosch-home.at/perfectcooking