

Tecnologia per la vita



BOSCH

Manuale vendite elettrodomestici da incasso e da libero posizionamento

Valido a partire da gennaio 2026.



Indice

6 Forni, apparecchi compatti e cucine

- 14 Forni a vapore
- 16 Forni con funzione microonde
- 18 Forni convenzionali
- 21 Forni compatti, forni a vapore compatti e vaporiera
- 23 Forni a microonde
- 26 Cassetto scaldavivande e macchina da caffè completamente automatica
- 29 Forni con emissione
- 30 Forni convenzionali
- 33 Forni a microonde
- 36 Cassetto scaldavivande
- 37 Set di cottura
- 44 Forni a libera installazione
- 45 Forno a microonde a libera installazione
- 46 Accessori speciali
- 160 Disegni di installazione



48 Piani cottura

- 52 Piani cottura con induzione
- 58 Piani cottura con vetroceramica
- 59 Piani cottura Domino
- 60 Piani cottura con sistema di aspirazione integrato
- 68 Piani cottura a gas**
- 70 Piani cottura a gas
- 71 Accessori speciali
- 168 Schemi di montaggio



74 Cappe aspiranti

- 80 Cappe aspiranti a soffitto
- 81 Cappe aspiranti a isola
- 82 Cappe aspiranti a parete
- 84 Cappe di design integrate
- 87 Cappe aspiranti telescopiche
- 91 Cappe aspiranti integrabili a scomparsa
- 92 Cappa per montaggio tra due pensili
- 93 Cappe aspiranti sottopensile
- 94 Accessori speciali
- 181 Schemi di montaggio



96 Frigoriferi e congelatori

- 100 Frigoriferi combinati
- 107 Frigorifero sottopiano e congelatori sottopiano
- 108 Frigoriferi e congelatori monoporta e combinati
- 116 Congelatori monoporta
- 118 Cantinetta vino
- 119 Accessori speciali
- 190 Schemi di montaggio

120 Lavastoviglie

- 127 Lavastoviglie
- 142 Accessori speciali
- 203 Schemi di montaggio

144 Cura del bucato

- 150 Lavatrici automatiche e asciugatrici
- 156 Lavasciuga da incasso
- 157 Accessori speciali
- 205 Schemi di montaggio

158 Schemi di montaggio

- 160 Forni, apparecchi compatti e cucine
- 168 Piani cottura
- 181 Cappe aspiranti
- 190 Frigoriferi e congelatori
- 203 Lavastoviglie
- 205 Cura del bucato
- 206 **Assistenza**

Il nostro focus è il tuo successo commerciale.

Il portale commerciale Bosch su Tradeplace.

Scopri il portale online di Bosch rielaborato e ottimizzato per la piattaforma commerciale Tradeplace. Abbiamo riunito qui tutto ciò di cui i nostri partner commerciali hanno bisogno per il loro successo e per **semplificare il lavoro di tutti i giorni!**

Sì perché **Tradeplace è ricca di informazioni** – con tutte le ultime novità e le promozioni di Bosch. Tradeplace è **efficiente** – con un'ampia varietà di informazioni di prodotto, pratiche opzioni e la funzione di tracciamento degli ordini.


Che si tratti di scaricare le schede tecniche dei prodotti, inviare ordini fuori dall'orario di lavoro o creare la tua brochure personalizzata, la piattaforma consente di eseguire tutte queste operazioni **in ogni momento, gratuitamente e con estrema facilità.**

Tutti i vantaggi in breve.

- Possibilità di ottenere informazioni sui prodotti in modo semplice ed esaustivo
- Possibilità di ordinare e gestire prodotti, accessori e pezzi di ricambio in modo semplice e rapido
- Servizi disponibili 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno
- Utilizzo gratuito

MyBooking:

- Prenotazione di interventi di assistenza online
- Inoltro degli ordini al Servizio Clienti BSH
- Possibilità di visualizzare l'aggiornamento dello stato dell'appuntamento

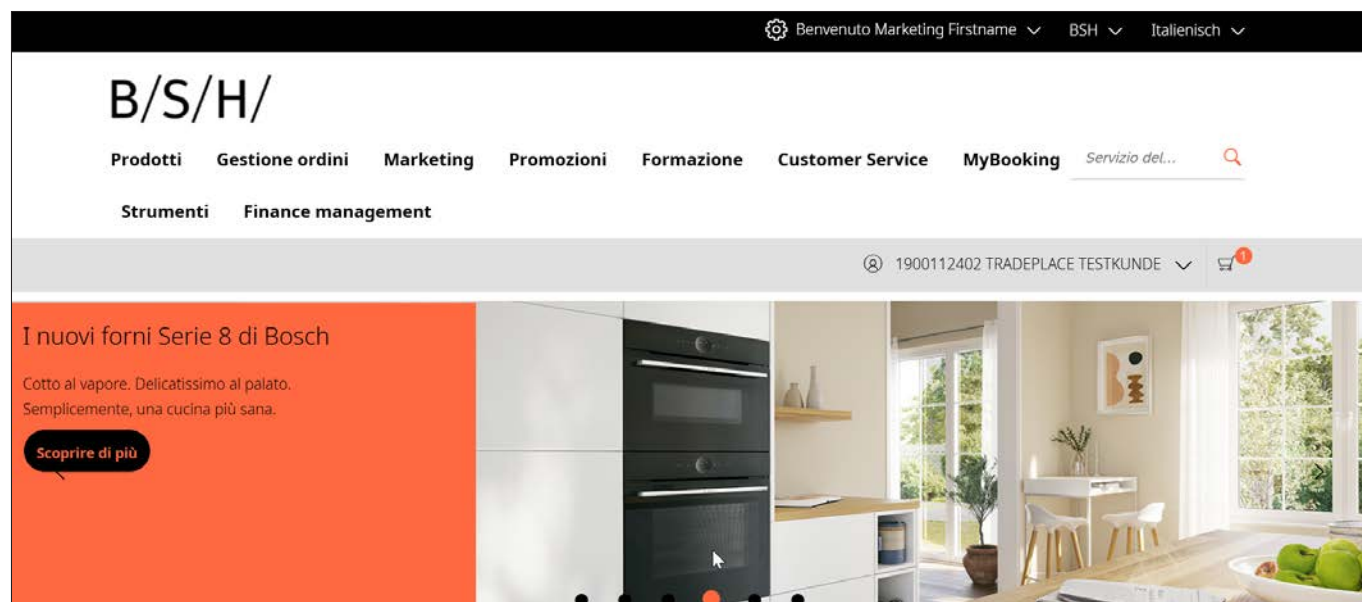

Accesso a Tradeplace.

Accedi come di consueto con le tue credenziali di accesso su **www.tradeplace.com** e raggiungi il portale online di Bosch.

Se non hai ancora un account di accesso al portale online di Bosch, registrati all'indirizzo **tradeplace.com** in poche semplici mosse:

1. Tramite «Registrati» puoi creare un nuovo account utente con il tuo codice cliente
► Seleziona semplicemente «nuovo account».
2. Nella procedura di registrazione seleziona «PORTALE ONLINE» alla voce di selezione dei servizi.
Questo servizio è gratuito.

> [Registrati ora](#)



 portals hub

Soluzioni e Servizi Aiuto

Registrazione

1 Seleziona il paese e i servizi

2 Dati societari

3 Dati dell'utente

4 Sommario

Questi servizi sono rivolti a tutti i rivenditori che hanno già rapporti commerciali con i produttori partecipanti.

Seleziona un paese

SWITZERLAND 

Seleziona il servizio o più servizi

☐  **Portals Hub**
Accesso ai portali dei produttori

Free

☐  **Content Hub**
Servizi di gestione delle informazioni sui prodotti

Free



La perfezione non è mai stata così semplice.

Forni, elettrodomestici compatti e cucine



Non importa quanto sembri complicato un piatto, adesso sarà semplice prepararlo. Potrai infatti contare sulle numerose funzioni dei forni dotati di sensori della Serie | 8. Se lo desideri, questi apparecchi misurano e monitorano continuamente lo stato di cottura dei piatti e adattano automaticamente il processo di cottura ai dati raccolti. Pollame, carne, pesce, verdure, pane o dolci: i tuoi piatti preferiti saranno sempre cotti a puntino. Comodamente e in modo semplicissimo. Finalmente puoi contare su un altro chef in cucina: il tuo forno.



I forni CombiVapore Bosch a confronto.

Ausilio della funzione a Vapore 2 livelli di intensità



Ideale per cottura al forno, arrosto, grill e **rigenerazione con Vapore**.

L'aggiunta del Vapore rende le pietanze croccanti fuori e succose dentro, come le patate con la squisita crosticina o il pane dalla crosta fragrante e il soffice interno.

Come funziona:

- Serbatoio dell'acqua tubolare (220 ml) integrato nel pannello comandi
» Si può riempire durante la cottura
- Ausilio della funzione a Vapore - 2 livelli di intensità
- Vapore combinabile con le modalità di riscaldamento classiche Aria calda 3D / Grill ventilato / Riscaldamento superiore/inferiore
- Programmi Auto Pilot con ausilio della funzione Vapore automatico



Ideale per:

Pane | Cottura arrosto | Rigenerazione



Serie | 6

Ausilio della funzione a Vapore 3 livelli di intensità



Ideale per cottura al forno, arrosto, grill e **rigenerazione con Vapore**.

L'aggiunta del Vapore rende le pietanze croccanti fuori e succose dentro, come le patate con la squisita crosticina o il pane dalla crosta fragrante e il soffice interno.


Come funziona:

- Serbatoio d'acqua (1l) dietro il pannello comandi
» Si può riempire durante la cottura
- Ausilio della funzione a Vapore - 3 livelli di intensità
- Vapore combinabile con le modalità di riscaldamento classiche** Aria calda 4D / Grill Ventilato / Riscaldamento superiore/inferiore / Lievitazione / Mantenere in caldo / Scongelo
- Programmi Assistente di Bosch con ausilio della funzione Vapore automatico
- Sensore di Vapore Perfect Steam** – misura costantemente il contenuto di umidità nel forno ed eroga automaticamente la quantità di Vapore ottimale
- Aggiunta di Vapore manuale - per una panificazione professionale. Dopo l'attivazione possono essere effettuate fino a 10 aggiunte di Vapore (ca. 3 min)



Ideale per:

Pane | Cottura arrosto | Rigenerazione

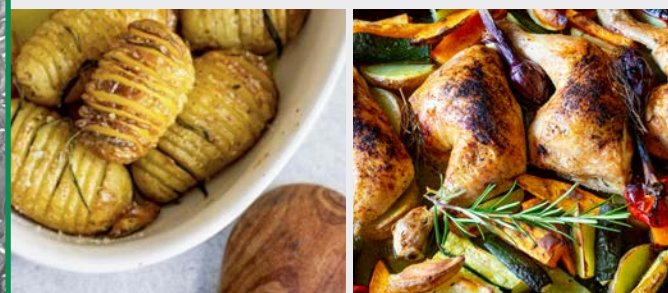

Serie | 8

* Vapore fino a 120 °C rispetto alla preparazione tradizionale in acqua bollente. Università di Hohenheim Risultati dei test di maggio e ottobre 2022.

**a seconda del modello

Secondo i tuoi gusti.

Vapore fino a 120 °C
Ausilio della funzione a Vapore



Ideale per Vapore e in forno, cottura arrosto, grill e rigenerazione con Vapore.

Funzione Vapore Plus Vapore fino a 120 °C - Cuoci le verdure e alimenti simili in modo particolarmente delicato e veloce, preservando fino al 54%* dei principi nutritivi.

L'aggiunta del Vapore rende le pietanze croccanti fuori e succose dentro, come le patate con la squisita crosticina o il pane dalla crosta fragrante e il soffice interno.

Come funziona:

- Serbatoio d'acqua (1l) dietro il pannello comandi**
» Si può riempire durante la cottura
- **Funzione Vapore Plus** – combina il Vapore con l'aria calda per una cottura delicata
- Ausilio della funzione a Vapore - 3 livelli di intensità
- Vapore combinabile con le modalità di riscaldamento classiche Aria calda 4D / Grill ventilato / Riscaldamento superiore/inferiore / Lievitazione / Mantenere in caldo / Scongellamento
- Programmi Assistente di Bosch con ausilio della funzione Vapore automatico
- Sensore di Vapore Perfect Steam** – misura costantemente il contenuto di umidità nel forno ed eroga automaticamente la quantità di Vapore ottimale
- Aggiunta di Vapore manuale - per una panificazione professionale. Dopo l'attivazione possono essere effettuate fino a 10 aggiunte di Vapore (ca. 3 min)
- **Sous Vide** - Cottura al forno delicata sfruttando il vuoto



Ideale per:

Verdura | Pesce
Sous-Vide



Pane |
Cottura arrosto
Rigenerazione



Serie | 8

I punti di forza dei forni.



Air Fry.

Hai voglia di patatine fritte fatte in casa? Oppure chips di verdure? Basta mettere gli ingredienti sulla teglia Air Fry & Grill*, aggiungere un filo d'olio e selezionare la modalità di riscaldamento „Air Fry“. Dopo pochissimo tempo potrai metterti comodo davanti alla televisione con il tuo spuntino. Ancora una cosa: la teglia Air Fry & Grill* può essere utilizzata anche per preparare pietanze alla griglia.

*Disponibile come accessorio opzionale



Termometro per arrosti PerfectRoast Plus.

Cucinare un arrosto come si deve richiede molta esperienza, oppure ci si affida a PerfectRoast Plus. Il roastingSensor misura la temperatura del cibo in tre diversi punti. Ciò che conta è la temperatura più bassa misurata: quando la temperatura interna selezionata viene raggiunta, la carne è cotta a puntino. E grazie all'intelligenza artificiale, sai esattamente quanti minuti ci vogliono per cuocere l'arrosto alla perfezione. Così è più facile portare in tavola tutte le portate contemporaneamente.



BakingSensor PerfectBake Plus.

Cuocere al forno non è mai stato così semplice. Basta scegliere una ricetta ad esempio "Cupcakes" o "Muffins" e premere "Start". Il resto lo fa il forno. Il bello è che il bakingSensor misura costantemente l'umidità all'interno del forno e utilizza l'intelligenza artificiale per determinare quanti minuti ci vorranno prima che il piatto sia pronto.



Le caratteristiche di forni e cucine dalla A alla Z.



Aria calda 3D.

I dolci, come ad esempio i biscotti, ora possono essere cotti su tre livelli (3, 1, 4) contemporaneamente. La funzione Aria calda 3D garantisce una distribuzione del calore rapida e uniforme in tutto il forno.



Aria calda 4D - Serie | 8.

Ancora più flessibilità durante la cottura: con Aria calda 4D, il calore viene distribuito in modo rapido e uniforme in tutto il forno. Non importa quale dei quattro livelli viene utilizzato per la teglia o la griglia, il risultato è sempre perfetto. E non è tutto: con Aria calda 4D, i biscotti possono essere cotti su quattro livelli contemporaneamente, per ricette che riescono sempre alla perfezione.



Bosch Assist.

Nella maggior parte dei libri di cucina e delle ricette tramandate in famiglia non troverai informazioni veramente precise su temperatura e tempo di cottura. Ma grazie a Bosch Assist, ora puoi rimediare: basta selezionare il piatto desiderato e il forno imposta automaticamente la modalità di riscaldamento, la temperatura e il tempo di preparazione ideali. Naturalmente, è possibile effettuare queste impostazioni anche manualmente.

Auto Pilot - Serie | 6 und 4.



Con l'Auto Pilot 10/30/40 ottieni piatti perfetti! Dopo aver posizionato la pietanza in forno o sulla cucina, seleziona il programma automatico necessario tra le diverse opzioni 10/30/40 del menu di visualizzazione. Immetti semplicemente il peso della pietanza e premi "Avvio". Al resto pensa l'Auto Pilot definendo il tipo di riscaldamento, la temperatura e i tempi di cottura e perfino spegnendo il programma verso la fine della cottura. Poiché per alcune ricette l'Auto Pilot esige che la cottura avvenga con il recipiente coperto, il tuo forno resta anche pulito. Cucinare non è mai stato così semplice.



Funzione crisp.

Durante la cottura arrosto o al forno l'umidità viene estratta direttamente dal vano cottura, rendendo la tua pietanza croccante al punto giusto. La tua pietanza diventa croccante al punto giusto.

Anello di comando digitale - Serie | 8.

L'anello luminoso permette di controllare le funzioni del forno in modo assolutamente intuitivo. Sfora con il dito l'anello inciso sul display e conferma l'impostazione desiderata.



Eco Clean Direct / Eco Clean Direct Plus.

La pulizia del forno resa semplice: grazie a Eco Clean Direct, il sistema di ausilio al lavaggio che consente di risparmiare energia. Uno speciale rivestimento della parete posteriore e dei pannelli laterali del forno costituito da sfere microscopiche in ceramica scompone gli schizzi già durante la cottura e lo fa per l'intera durata dell'apparecchio. Questo permette di risparmiare tempo ed energia. I modelli Eco Clean Direct Plus sono inoltre dotati del rivestimento antigrasso sulle pareti laterali e sul soffitto.



Calore intenso.

La combinazione di riscaldamento superiore e riscaldamento inferiore molto intenso permette di ottenere risultati di cottura eccezionali, con una base croccante e un ripieno morbido, ad esempio per tarte flambée o cheesecake.

Sicurezza bambini.

Attivando la sicurezza bambini, eviti che i bambini tocchino l'elettronica di comando e accendano accidentalmente il forno. In questo modo sono garantiti i più alti standard di sicurezza e si evita qualsiasi pericolo di lesione.



Porta Comfort - completamente ammortizzata.

Tutti i forni della serie | 8 dispongono della pratica funzione di apertura e chiusura Soft Open & Soft Close, che consente di aprire e chiudere la porta del forno in modo ancor più delicato e silenzioso.



Livello pizza.

La combinazione di riscaldamento inferiore e aria calda è particolarmente adatta per la preparazione di prodotti surgelati come la pizza o le patatine fritte.



Autopulizia pirolitica

Attivando la funzione di pirolisi, l'apparecchio si riscalda e brucia i residui di cibo, i grassi e gli oli incrostati a una temperatura di 480 °C. Rimane solo un po' di cenere, che puoi rimuovere facilmente una volta che il forno si è raffreddato. Ti basta selezionare uno dei due livelli a seconda del grado di sporco e premere Avvio: al resto pensa il forno in automatico.



Cottura lenta.

Per la preparazione lenta e delicata di verdure particolarmente tenere o pollame a bassa temperatura, ad es. a 85°C.

Elemento estraibile telescopico indipendente dal livello.

L'elemento estraibile telescopico può essere inserito su qualsiasi livello del forno, per la massima flessibilità. Maneggevolezza, velocità e semplicità – utilizzabile anche con il livello grill. Semplice da pulire grazie alla resistenza pirolitica. Disponibile come pratico accessorio, anche per i forni della Serie | 8 con pirolisi, completamente a Vapore o tradizionali.



Grill ventilato.

Una volta raggiunta la temperatura desiderata la ventola si accende e garantisce una distribuzione ottimale dell'aria calda, soprattutto per piatti di grandi dimensioni; ideale per arrosti, pollame e pesce intero con una crosta perfetta e croccante.



I pannelli di comando dei forni e delle cucine in sintesi.

Serie | 8


Display tattile TFT

- ▶ Il menu intuitivo conduce passo passo con immagini dei cibi accattivanti e testi di facile comprensione. A seconda del programma selezionato, vengono visualizzate istruzioni semplici da seguire.
- ▶ Le immagini delle categorie di alimenti consentono di orientarsi facilmente.
- ▶ Facilità di pulizia grazie alla superficie liscia del display tattile.



Forno HMG778NB1 – **Display tattile TFT Pro**

- ▶ Ampio display tattile TFT ad alta risoluzione da 6.8 pollici con visualizzazione testi in chiaro e pulsanti direttamente selezionabili.

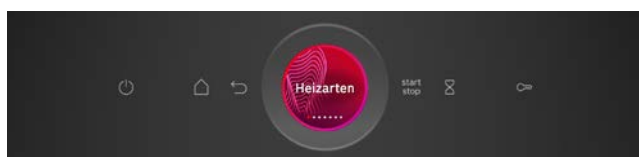

Forno HBG7741B1 – **Display tattile TFT**

- ▶ Ampio display tattile TFT ad alta risoluzione con visualizzazione testi in chiaro e pulsanti direttamente selezionabili.

Anello di comando intuitivo

- ▶ Basta una leggera pressione con un dito sull'anello di comando per effettuare le impostazioni desiderate.



Forno HSG7361B1 – **Display Touch TFT Plus**

- ▶ Ampio display touch TFT Plus ad alta risoluzione con visualizzazione testi in chiaro e pulsanti direttamente selezionabili.

Serie | 6



Forno HRG5785S6

Display LCD

- ▶ Le cucine e i forni con display LCD a luce bianca sono dotati di manopole di comando a scomparsa.
- ▶ Indicazione temperatura e display con temperatura e linea luminosa rossa crescente.
- ▶ Fino a 9 modalità di riscaldamento selezionabili.
- ▶ Programmi Auto Pilot e funzione di pulizia controllabili tramite display.



Forno - HBA514BS3

Serie | 4



Forno - HBA514BB3

Display a LED

- ▶ I forni con display a LED a luce rossa sono dotati di manopole.
- ▶ Fino a 7 modalità di riscaldamento selezionabili.



Forno - HBA514BS3

Serie | 2



Forno HBF133BA1

Display a LED

- ▶ I forni e le cucine con display a LED a luce rossa sono dotati di manopole.
- ▶ Fino a 5 modalità di riscaldamento selezionabili.



Cucina - HEA510BS3



Serie | 8 Forni CombiVapore



Funzione per la cottura a vapore Plus.

Con la nuova funzione per la cottura a vapore Plus, che raggiunge temperature fino a 120 °C, preparerai i tuoi piatti più velocemente preservando molte più vitamine e sostanze nutritive.



Emissione vapore manuale.

Il pane fatto in casa è semplicemente più buono. E aggiungendo vapore durante la cottura diventa ancora migliore. Non dovrai fare altro che attivare l'emissione manuale di vapore e aggiungere qualche getto non appena il vapore è sufficientemente caldo. Così il tuo pane resta croccante all'esterno e soffice e morbido all'interno.



bakingSensor PerfectBake Plus.

Cucinare al forno non è mai stato così facile: il bakingSensor PerfectBake Plus misura l'umidità del forno e adatta automaticamente il tipo di riscaldamento, il tempo di cottura e la temperatura. Non devi fare altro che scegliere una pietanza e il tuo forno penserà al resto. Grazie all'intelligenza artificiale vedrai anche quanto tempo serve ancora perché la tua torta sia cotta alla perfezione.



Sensore di temperatura PerfectRoast Plus.

Per il roastbeef, i pesci interi e il pollo i tempi sono fondamentali. Con il sensore di temperatura PerfectRoast Plus sai esattamente quando le tue pietanze sono cotte al punto giusto. Infatti, misura la temperatura interna in tre punti e ti indica quando viene raggiunta quella desiderata. Grazie all'intelligenza artificiale saprai quanti minuti mancano prima che la pietanza possa essere servita.

Serie | 8 Forni CombiVapore


CHF 3'950.-

CHF 3'654.02 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
HSG7584B1 nero

CHF 2'970.-

CHF 2'747.46 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
HSG7361B1 nero


Tipo di forno e modalità di riscaldamento

- Forno CombiVapore con 23 modalità di riscaldamento:** Aria calda 4D, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Calore intenso, Cottura lenta, Preriscaldamento, Essiccazione, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, Vapore, Rigenerazione, Lievitazione, Scongellamento, **Air Fry**, Aria calda 4D + Vapore
- Funzioni di riscaldamento tramite app Home Connect: Lasciare riposare, Preriscaldare
- Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 250 °C
- Funzione per la Vapore Plus**
- Volume del vano di cottura: 71 l**

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 5
- Elemento estraibile telescopico installabile successivamente

Design

- Comandi Touch Control**
- Anello di comando digitale

Pulizia

- Parete posteriore e pannelli laterali autopulenti con Eco Clean Direct Plus
- Supporto per pulizia**
- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- Home Connect**
- Touch display TFT Pro**
- PerfectRoast Plus**
- PerfectBake Plus**
- Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa)
- Controllo del riscaldamento, Suggerimento della temperatura, Indicazione temperatura reale, Sensore di temperatura, Previsione del tempo residuo
- Bosch Assist Plus
- Funzione DishAssist
- Riscaldamento rapido
- Emissione vapore – aggiungere vapore intenso per 3 minuti premendo un pulsante
- 3 diverse possibilità di aggiunta di vapore: forte, medio, basso
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna a LED
- Indicatore di serbatoio dell'acqua vuoto
- Posizione del generatore di vapore all'esterno del vano cottura
- Ventola di raffreddamento
- Sportello del forno con Soft Open e Soft Close

Accessori

- 1 x teglia smaltata, 1 x contenitore per la Vapore, forato, dimensione M, 1 x contenitore per la Vapore, forato, dimensione XL, 1 x contenitore per la Vapore, non forato, dimensione M, 1 x griglia combinata, 1 x leccarda, 1 x teglia Air Fry/griglia speciale

Ambiente e sicurezza

- Sportello Comfort con max. 40 °C
- Vetro dello sportello triplo
- Sicurezza bambini, autospegnimento di sicurezza, indicazione calore residuo, pulsante di avvio/arresto, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm
- Dati apparecchio: 220-240 V / 3,6 kW
- Collegamento elettrico: 1L/N/PE 16 A
- Collegamento fisso
- Classe di efficienza energetica: A+¹

Dimensioni

- Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

HEZ638D00 Elemento estraibile telescopico singolo, indipendente dal livello, utilizzabile con Vapore

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

Tipo di forno e modalità di riscaldamento

- Forno CombiVapore con 21 modalità di riscaldamento:** Aria calda 4D, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura lenta, Scongellamento, Preriscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, **Air Fry**, Vapore, Rigenerazione, Lievitazione, Grill ventilato + Vapore, Riscaldamento + Vapore, Aria calda 4D + Vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + Vapore
- Funzioni di riscaldamento tramite app Home Connect: Lasciare riposare, Preriscaldare
- Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 250 °C
- Funzione per la Vapore Plus**
- Volume del vano di cottura: 71 l**

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 5
- Elemento estraibile telescopico installabile successivamente

Design

- Comandi Touch Control**
- Anello di comando digitale

Pulizia

- Eco Clean Direct: parete posteriore**
- Supporto per pulizia**
- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- Home Connect**
- Touch display TFT Plus**
- Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa)
- Controllo del riscaldamento, Suggerimento della temperatura, Indicazione temperatura reale
- Bosch Assist Plus
- Funzione DishAssist
- Riscaldamento rapido
- Emissione vapore – aggiungere vapore intenso per 3 minuti premendo un pulsante
- 3 diverse possibilità di aggiunta di vapore: forte, medio, basso
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna a LED
- Indicatore di serbatoio dell'acqua vuoto
- Posizione del generatore di vapore all'esterno del vano cottura
- Ventola di raffreddamento
- Sportello del forno con Soft Open e Soft Close

Accessori

- 1 x teglia smaltata, 1 x contenitore per la Vapore, forato, dimensione M, 1 x contenitore per la Vapore, forato, dimensione XL, 1 x contenitore per la Vapore, non forato, dimensione M, 1 x griglia combinata, 1 x leccarda, 1 x teglia Air Fry/griglia speciale

Ambiente e sicurezza

- Sportello Comfort con max. 40 °C
- Vetro dello sportello triplo
- Sicurezza bambini, autospegnimento di sicurezza, indicazione calore residuo, pulsante di avvio/arresto, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm
- Dati apparecchio: 220-240 V / 3,6 kW
- Collegamento elettrico: 1L/N/PE 16 A
- Collegamento fisso
- Classe di efficienza energetica: A+¹

Dimensioni

- Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

HEZ638D00 Elemento estraibile telescopico singolo, indipendente dal livello, utilizzabile con Vapore

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.



Serie | 8 Forni con funzione microonde



Autopulizia pirolitica.

La pulizia manuale del forno può richiedere tanta fatica e parecchio tempo. Per questo i nostri forni con autopulizia pirolitica fanno tutto da soli! Tu dovrai semplicemente rimuovere i residui già distaccati, selezionare il programma di pulizia e premere "Start". Il forno brucia i residui di grasso e alimenti senza prodotti chimici. Una volta freddo, porta via la cenere rimasta e avrai di nuovo il forno pulito e pronto all'uso.



bakingSensor PerfectBake Plus.

Cucinare al forno non è mai stato così facile: il bakingSensor PerfectBake Plus misura l'umidità del forno e adatta automaticamente il tipo di riscaldamento, il tempo di cottura e la temperatura. Non devi fare altro che scegliere una pietanza e il tuo forno penserà al resto. Grazie all'intelligenza artificiale vedrai anche quanto tempo serve ancora perché la tua torta sia cotta alla perfezione.



Air Fry.

Perché non preparare per una volta a casa le chip di patate o pezzetti di verdura? Posiziona sulla teglia Air Fry & Grill patate tagliate finemente o altra verdura fresca, aggiungi un goccio d'olio, seleziona il tipo di riscaldamento "Air Fry" e in pochissimo tempo il tuo snack goloso sarà pronto.



Sensore di temperatura PerfectRoast Plus.

Per il roastbeef, i pesci interi e il pollo i tempi sono fondamentali. Con il sensore di temperatura PerfectRoast Plus sai esattamente quando le tue pietanze sono cotte al punto giusto. Infatti, misura la temperatura interna in tre punti e ti indica quando viene raggiunta quella desiderata. Grazie all'intelligenza artificiale saprai quanti minuti mancano prima che la pietanza possa essere servita.

Serie | 8 Forni con funzione microonde



CHF 4'050.-
CHF 3'746.53 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
HMG778NB1 nero



Tipo di forno e modalità di riscaldamento

Forno con funzione microonde con 22 modalità di riscaldamento:

- Aria calda 4D, Riscaldamento superiore/Inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Calore intenso, Cottura lenta, Scongellamento, Preriscaldamento, Essiccazione, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, **Air Fry**, Microonde, Aria calda 4D + Microonde, Riscaldamento Superiore/Inferiore + Microonde, Grill superficie grande + Microonde, Grill superficie piccola + Microonde, Grill ventilato + Microonde
- Funzioni di riscaldamento tramite app Home Connect: Lasciare riposare, Preriscaldare
- Potenza max.: 800 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter (MW)
- Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume del vano di cottura: 67 l

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 5
- Elemento estraibile telescopico singolo, trattabile con pulizia pirolitica (nessun altro elemento estraibile possibile)

Design

- Comandi Touch Control**
- Vetro porta oscurato
- Anello di comando digitale
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- Tecnologia di autopulizia (pirolisi)**
- Supporto per pulizia**

Comfort

- Home Connect**
- Display Touch TFT Pro**
- PerfectRoast Plus**
- PerfectBake Plus**
- Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa)
- Controllo del riscaldamento, Suggerimento della temperatura, Indicazione temperatura reale, roastingSensor, Previsione del tempo residuo
- Funzione DishAssist
- Riscaldamento rapido
- Crisp Finish
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna a LED
- Ventola di raffreddamento
- Sportello del forno con Soft Open e Soft Close

Accessori

- 1 x teglia da forno smaltata, 1 x griglia combinata, 1 x leccarda, 1 x teglia Air Fry/griglia speciale

Ambiente e sicurezza

- Sportello Premium con massimo 30 °C
- Vetro dello sportello quadruplo
- Sicurezza bambini, blocco porta elettronico, autospegnimento di sicurezza, indicazione calore residuo, pulsante di avvio/arresto, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm
- Dati apparecchio: 220-240 V / 3,6 kW
- Collegamento elettrico: 1L/N/PE 16 A
- Collegamento fisso

Dimensioni

- Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm
- HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.



CHF 3'000.-
CHF 2'775.21 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
HMG7361B1 nero



Tipo di forno e modalità di riscaldamento

Forno con microonde con 20 modalità di riscaldamento:

- Aria calda 4D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill Ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura lenta, Scongellamento, Preriscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, **Air Fry**, Microonde, Aria calda 4D + Microonde, Riscaldamento Superiore/Inferiore + Microonde, Grill superficie grande + Microonde, Grill superficie piccola + Microonde, Grill ventilato + Microonde
- Potenza max.: 800 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter (MW)
- Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume del vano di cottura: 67 l

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 5
- Nessun elemento estraibile possibile

Design

- Comandi Touch Control**
- Vetro porta oscurato
- Anello di comando digitale
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- Eco Clean Direct: parete posteriore**
- Supporto per pulizia**

Comfort

- Home Connect**
- Display Touch TFT Plus**
- Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa)
- Controllo del riscaldamento ottico, Suggerimento della temperatura, Indicazione temperatura reale
- Bosch Assist
- Funzione DishAssist
- Riscaldamento rapido
- Crisp Finish
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna a LED
- Ventola di raffreddamento
- Sportello del forno con Soft Open e Soft Close

Accessori

- 1 x teglia da forno smaltata, 1 x griglia combinata, 1 x leccarda, 1 x teglia Air Fry/griglia speciale

Ambiente e sicurezza

- Sportello Comfort con max. 40 °C
- Vetro dello sportello triplo
- Sicurezza bambini, autospegnimento di sicurezza, indicazione calore residuo, pulsante di avvio/arresto, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm
- Dati apparecchio: 220-240 V / 3,6 kW
- Collegamento elettrico: 1L/N/PE 16 A
- Collegamento fisso

Dimensioni

- Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm
- HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

Serie | 8 Forni, convenzionali



CHF 3'090.-
CHF 2'858.46 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
HBG7784B1 nero



Tipo di forno e modalità di riscaldamento
– **Forno con 14 modalità di riscaldamento:** Aria calda 4D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura lenta, Scongellamento, Preriscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, **Air Fry**
– Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
– **Volume del vano di cottura: 71 l**

Supporti per accessori/Sistema di estrazione
– Livelli di inserimento: 5
– Elemento estraibile telescopico installabile successivamente, trattabile con pulizia pirolitica

Design
– **Comandi Touch Control**
– Vetro porta oscurato
– Anello di comando digitale
– Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia
– **Tecnologia di autopulizia (pirolisi)**
– **Supporto per pulizia**
– Porta interna interamente in vetro

Comfort
– **Home Connect**
– **Display Touch TFT Pro**
– **PerfectRoast Plus**
– **PerfectBake Plus**
– Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa)
– Controllo del riscaldamento, Suggerimento della temperatura, Indicazione temperatura reale, roastingSensor, Previsione del tempo residuo
– Funzione DishAssist
– Riscaldamento rapido
– Crisp Finish
– Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna a LED
– Ventola di raffreddamento
– Sportello del forno con Soft Open e Soft Close

Accessori
– 1 x teglia da forno smaltata, 1 x griglia combinata, 1 x leccarda, 1 x teglia Air Fry/griglia speciale

Ambiente e sicurezza
– Sportello Premium con massimo 30 °C*
– Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica
– Vetro dello sportello quadruplo
– Sicurezza bambini, blocco porta elettronico, autospegnimento di sicurezza, indicazione calore residuo, pulsante di avvio/arresto, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche
– Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm
– Dati apparecchio: 220–240 V / 3,6 kW
– Collegamento elettrico: 1L/N/PE 16 A
– Collegamento fisso
– Classe di efficienza energetica: A+¹

Dimensioni
– Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
– Misure nicchia: 585-595 x 560-568 x 550 mm
– Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali
HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.



CHF 2'800.-
CHF 2'590.19 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
HBG7764B1C nero



Tipo di forno e modalità di riscaldamento
– **Forno con 14 modalità di riscaldamento:** Aria calda 4D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura lenta, Scongellamento, Preriscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore/inferiore delicato, **Air Fry**
– Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
– **Volume del vano di cottura: 71 l**

Supporti per accessori/Sistema di estrazione
– Livelli di inserimento: 5
– Elemento estraibile telescopico installabile successivamente, trattabile con pulizia pirolitica

Design
– **Comandi Touch Control**
– Vetro porta oscurato
– Anello di comando digitale
– Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia
– **Tecnologia di autopulizia (pirolisi)**
– **Supporto per pulizia**
– Porta interna interamente in vetro

Comfort
– **Home Connect**
– **Display Touch TFT Plus**
– **PerfectRoast Plus**
– **PerfectBake Plus**
– Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa)
– Controllo del riscaldamento, Suggerimento della temperatura, Indicazione temperatura reale, roastingSensor, Previsione del tempo residuo
– Funzione DishAssist
– Riscaldamento rapido
– Crisp Finish
– Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna a LED
– Ventola di raffreddamento
– Sportello del forno con Soft Open e Soft Close

Accessori
– 1 x teglia da forno smaltata, 1 x griglia combinata, 1 x leccarda, 1 x teglia Air Fry/griglia speciale

Ambiente e sicurezza
– Sportello Premium con massimo 30 °C*
– Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica
– Vetro dello sportello quadruplo
– Sicurezza bambini, blocco porta elettronico, autospegnimento di sicurezza, indicazione calore residuo, pulsante di avvio/arresto, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche
– Dati apparecchio: 220–240 V / 3,6 kW
– Collegamento elettrico: 2-3 L/N/PE 10 A
– Collegamento fisso
– Classe di efficienza energetica: A+¹

Dimensioni
– Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
– Misure nicchia: 585-595 x 560-568 x 550 mm
– Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali
HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).
I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Serie | 8 Forni, convenzionali



CHF 2'270.-
CHF 2'099.91 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
HBG7741B1 nero



CHF 1'930.-
CHF 1'785.38 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
HBG7541B1C nero



Tipo di forno e modalità di riscaldamento

- **Forno con 14 modalità di riscaldamento:** Aria calda 3D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento Inferiore, Cottura lenta, Scongellamento, Preriscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento Superiore/Inferiore delicato, **Air Fry**
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- **Volume del vano di cottura: 71 l**

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 5
- Elemento estraibile telescopico installabile successivamente, trattabile con pulizia pirolitica

Design

- **Comandi Touch Control**
- Vetro porta oscurato
- Anello di comando digitale
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- **Tecnologia di autopulizia (pirolisi)**
- **Supporto per pulizia**
- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- **Home Connect**
- **Display Touch TFT**
- Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa)
- Controllo del riscaldamento ottico, Suggerimento della temperatura, Indicazione temperatura reale
- Bosch Assist
- Funzione DishAssist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna alogena
- Ventola di raffreddamento
- Sportello del forno con Soft Open e Soft Close

Accessori

- 1 x teglia da forno smaltata, 1 x griglia combinata, 1 x leccarda, 1 x teglia Air Fry/griglia speciale

Ambiente e sicurezza

- Sportello Premium con massimo 30 °C
- Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica
- Vetro dello sportello quadruplo
- Sicurezza bambini, blocco porta con funzionamento pirolisi, autospegnimento di sicurezza, indicazione calore residuo, pulsante di avvio/arresto, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm
- Dati apparecchio: 220–240 V / 3,6 kW
- Collegamento elettrico: 1L/N/PE 16 A
- Collegamento fisso
- Classe di efficienza energetica: A¹

Dimensioni

- Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm
- HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

Tipo di forno e modalità di riscaldamento

- **Forno con 14 modalità di riscaldamento:** Aria calda 3D Plus, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento Inferiore, Cottura lenta, Scongellamento, Preriscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento Superiore/Inferiore delicato, **Air Fry**
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- **Volume del vano di cottura: 71 l**

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 5
- Elemento estraibile telescopico installabile successivamente

Design

- **Comandi Touch Control**
- Vetro porta oscurato
- Anello di comando digitale
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- **Parete posteriore e pannelli laterali autopulenti con Eco Clean Direct Plus**
- **Supporto per pulizia**
- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- **Home Connect**
- **Display Touch TFT**
- Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa)
- Controllo del riscaldamento, Suggerimento della temperatura, indicazione temperatura reale
- Funzione DishAssist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna alogena
- Ventola di raffreddamento
- Sportello del forno con Soft Open e Soft Close

Accessori

- 1 x teglia da forno smaltata, 1 x griglia combinata, 1 x leccarda, 1 x teglia Air Fry/griglia speciale

Ambiente e sicurezza

- Sportello Comfort con max. 40 °C
- Vetro dello sportello triplo
- Sicurezza bambini, autospegnimento di sicurezza, indicazione calore residuo, pulsante di avvio/arresto, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Dati apparecchio: 220–240 V / 3,6 kW
- Collegamento elettrico: 2-3 L/N/PE 10 A
- Collegamento fisso
- Classe di efficienza energetica: A¹

Dimensioni

- Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm
- HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Serie | 8 Forni tradizionali



CHF 1'690.-

CHF 1'563.37 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
HBG7341B1 nero



Tipo di forno e modalità di riscaldamento

- **Forno con 14 modalità di riscaldamento:** Aria calda 3D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento Inferiore, Cottura lenta, Scongellamento, Preriscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento Superiore/Inferiore delicato, **Air Fry**
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- **Volume del vano di cottura: 71 l**

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 5
- Elemento estraibile telescopico installabile successivamente

Design

- **Comandi Touch Control**
- Vetro porta oscurato
- Anello di comando digitale
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- **Eco Clean Direct: parete posteriore**
- **Supporto per pulizia**
- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- **Home Connect**
- **Display Touch TFT**
- Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa)
- Controllo del riscaldamento ottico, Suggerimento della temperatura, Indicazione temperatura reale
- Bosch Assist
- Funzione DishAssist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna alogena
- Ventola di raffreddamento
- Sportello del forno con Soft Open e Soft Close

Accessori

- 1 x teglia da forno smaltata, 1 x griglia combinata, 1 x leccarda, 1 x teglia Air Fry/griglia speciale

Ambiente e sicurezza

- Sportello Comfort con max. 40 °C
- Vetro dello sportello triplo
- Sicurezza bambini, autospegnimento di sicurezza, indicazione calore residuo, pulsante di avvio/arresto, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Lunghezza del cavo di collegamento: 120 cm
- Dati apparecchio: 220–240 V / 3,6 kW
- Collegamento elettrico: 1L/N/PE 16 A
- Collegamento fisso
- Classe di efficienza energetica: A¹

Dimensioni:

- Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm
- HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Serie | 8 Forno CombiVapore compatto da 45 cm



CHF 3'620.-
CHF 3'348.75 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
CSG7584B1 nero



CHF 2'980.-
CHF 2'756.71 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
CSG7361B1 nero



Tipo di forno e modalità di riscaldamento

- Forno CombiVapore compatto con 23 modalità di riscaldamento:** Aria calda 4D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento Inferiore, Calore intenso, Cottura lenta, Preriscaldamento, Essiccazione, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento Superiore/Inferiore delicato, Vapore, Rigenerazione, Lievitazione, Scongellamento, **Air Fry**, Aria calda 4D + Vapore
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 250 °C
- Funzione per la Vapore Plus**
- Volume del vano di cottura: 47 l

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 3
- Elemento estraibile telescopico installabile successivamente

Design

- **Comandi Touch Control**
- Vetro porta oscurato
- Anello di comando digitale
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- **Parete posteriore e pannelli laterali autopulenti con Eco Clean Direct Plus**
- **Supporto per pulizia**
- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- **Home Connect**
- **Display Touch TFT Pro**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa)
- Controllo del riscaldamento, Suggerimento della temperatura, Indicazione temperatura reale, roastingSensor, Previsione del tempo residuo
- Funzione DishAssist
- Riscaldamento rapido, Ventola di raffreddamento, orologio elettronico
- Emissione vapore – aggiungere vapore intenso per 3 minuti premendo un pulsante
- Emissione di Vapore manuale, generazione di Vapore esterna
- 3 diverse possibilità di aggiunta di Vapore: forte, medio, basso
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna a LED
- Sportello del forno con Soft Open e Soft Close
- Indicatore di serbatoio dell'acqua vuoto

Accessori

- 1 x contenitore per la Vapore, forato, dimensione M, 1 x contenitore per la Vapore, forato, dimensione XL,
- 1 x contenitore per la Vapore, non forato, dimensione M,
- 1 x griglia, 1 x leccarda,

Ambiente e sicurezza

- Sportello Comfort con max. 40 °C
- Vetro dello sportello triplo
- Sicurezza bambini, autospegnimento di sicurezza, indicazione calore residuo, pulsante di avvio/arresto, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm
- Dati apparecchio: 220–240 V / 3,3 kW
- Collegamento elettrico: 1L/N/PE 16 A
- Collegamento fisso
- Classe di efficienza energetica: A¹

Dimensioni

- Misure apparecchio: 455 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm
- HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm
- HEZ629070 Teglia Air Fry, smaltata, antracite

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

Tipo di forno e modalità di riscaldamento

- Forno CombiVapore compatto con 21 modalità di riscaldamento:** Aria calda 4D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento Inferiore, Cottura lenta, Preriscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento Superiore/Inferiore delicato, **Air Fry**, Vapore, Rigenerare, Lievitazione, Scongellamento, Grill ventilato + Vapore, Riscaldamento + Vapore, Aria calda 4D + Vapore, Riscaldamento Superiore/Inferiore + Vapore
- Regolazione temperatura elettronica da 30 °C a 250 °C
- Funzione per la Vapore Plus**
- Volume del vano di cottura: 47 l

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 3
- Elemento estraibile telescopico installabile successivamente

Design

- **Comandi Touch Control**
- Vetro porta oscurato
- Anello di comando digitale
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- **Eco Clean Direct: parete posteriore**
- **Supporto per pulizia**
- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- **Home Connect**
- **Display Touch TFT Plus**
- Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa)
- Controllo del riscaldamento, Suggerimento temperatura, Controllo della temperatura effettiva
- Funzione DishAssist
- Riscaldamento rapido, Ventola di raffreddamento, orologio elettronico
- Emissione vapore – aggiungere vapore intenso per 3 minuti premendo un pulsante
- Emissione di Vapore manuale, generazione di Vapore esterna
- 3 diverse possibilità di aggiunta di Vapore: forte, medio, basso
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna a LED
- Sportello del forno con Soft Open e Soft Close
- Indicatore di serbatoio dell'acqua vuoto

Accessori

- 1 x contenitore per la Vapore, forato, dimensione M, 1 x contenitore per la Vapore, forato, dimensione XL,
- 1 x contenitore per la Vapore, non forato, dimensione M,
- 1 x griglia, 1 x leccarda,

Ambiente e sicurezza

- Sportello Comfort con max. 40 °C
- Vetro dello sportello triplo
- Sicurezza bambini, autospegnimento di sicurezza, indicazione calore residuo, pulsante di avvio/arresto, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm
- Dati apparecchio: 220–240 V / 3,3 kW
- Collegamento elettrico: 1L/N/PE 16 A
- Collegamento fisso
- Classe di efficienza energetica: A¹

Dimensioni

- Misure apparecchio: 455 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm
- HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm
- HEZ629070 Teglia Air Fry, smaltata, antracite

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Serie | 8 Vaporiera compatta da 45 cm



CHF 2'320.-

CHF 2'146.16 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
CDG714XB1 **nero**



Tipo di forno e modalità di riscaldamento

- **Vaporiera compatta con 4 modalità di riscaldamento:**
Vapore, Rigenerare, Lievitare con Vapore, Scongellamento
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 100 °C
- Volume del vano di cottura: 38 l

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 3
- Nessun elemento estraibile possibile

Design

- **Comandi Touch Control**
- Vetro porta oscurato
- Anello di comando digitale
- Forno (superficie interna): acciaio inox

Pulizia

- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- **Home Connect**
- **Display Touch TFT**
- Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa)
- Controllo del riscaldamento, Suggerimento temperatura, Controllo della temperatura effettiva
- Funzione DishAssist
- Produzione di Vapore interna
- Ventola di raffreddamento
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna a LED
- Sportello del forno con Soft Open e Soft Close
- Indicatore di serbatoio dell'acqua vuoto

Accessori

- 1 x contenitore per la Vapore, forato, dimensione L,
- 1 x contenitore per la Vapore, non forato, dimensione L,
- 1 x spugna

Ambiente e sicurezza

- Sportello Comfort con max. 40 °C
- Sicurezza bambini, autospegnimento di sicurezza, pulsante di avvio/arresto, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm
- Dati apparecchio: 220–240 V / 1,75 kW
- Collegamento elettrico: 1 L/N/PE 10 A senza spina

Dimensioni

- Misure apparecchio 455 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

HEZ915003¹ Pirofila in vetro 5,4 l

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Serie | 8 Forni compatti con funzione microonde da 45 cm



CHF 3'550.-
CHF 3'284.00 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
CMG778NB1 nero



Tipo di forno e modalità di riscaldamento

– Forno compatto con funzione microonde con 22 modalità di riscaldamento:

- Aria calda 4D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento Inferiore, Calore intenso, Cottura lenta, Scongellamento, Preriscaldamento, Essiccazione, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento Superiore/Inferiore delicato, **Air Fry**, Microonde, Aria calda 4D + Microonde, Riscaldamento Superiore/Inferiore + Microonde, Grill superficie grande + Microonde, Grill superficie piccola + Microonde, Grill ventilato + Microonde
- Potenza max.: 900 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter (MW)
- Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume del vano di cottura: 45 l

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 3
- Elemento estraibile telescopico singolo installabile successivamente, trattabile con pulizia pirolitica

Design

- **Comandi Touch Control**
- Vetro porta oscurato
- Anello di comando digitale
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- **Tecnologia di autopulizia (pirolisi)**
- **Supporto per pulizia**

Comfort

- **Home Connect**
- **Display Touch TFT Pro**
- **PerfectRoast Plus**
- **PerfectBake Plus**
- Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa)
- Controllo del riscaldamento, Suggerimento della temperatura, Indicazione temperatura reale, roastingSensor, Previsione del tempo residuo
- Funzione DishAssist
- Riscaldamento rapido
- Crisp Finish
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna a LED
- Ventola di raffreddamento
- Sportello del forno con Soft Open e Soft Close

Accessori

- 1 x teglia da forno smaltata, 1 x griglia combinata, 1 x leccarda

Ambiente e sicurezza

- Sportello Premium con massimo 30 °C*
- Vetro dello sportello quadruplo
- Sicurezza bambini, blocco porta elettronico, autospegnimento di sicurezza, indicazione calore residuo, pulsante di avvio/arresto, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm
- Dati apparecchio: 220–240 V / 3,6 kW
- Collegamento elettrico: 1L/N/PE 16 A
- Collegamento fisso

Dimensioni

- Misure apparecchio: 455 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm
- HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm
- HEZ629070 Teglia Air Fry, smaltata, antracite

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.



CHF 2'930.-
CHF 2'710.45 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
CMG7761B1 nero



Tipo di forno e modalità di riscaldamento

– Forno compatto con funzione microonde con 20 modalità di riscaldamento:

- Aria calda 4D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento Inferiore, Cottura lenta, Scongellamento, Preriscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento Superiore/Inferiore delicato, **Air Fry**, Microonde, Aria calda 4D + Microonde, Riscaldamento Superiore/Inferiore + Microonde, Grill superficie grande + Microonde, Grill superficie piccola + Microonde, Grill ventilato + Microonde
- Potenza max.: 900 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter (MW)
- Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume del vano di cottura: 45 l

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 3
- Nessun elemento estraibile possibile

Design

- Vetro porta oscurato
- Anello di comando digitale
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- **Tecnologia di autopulizia (pirolisi)**
- **Supporto per pulizia**

Comfort

- **Home Connect**
- **Display Touch TFT Plus**
- Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa)
- Controllo del riscaldamento ottico, Suggerimento della temperatura, Indicazione temperatura reale
- Bosch Assist
- Riscaldamento rapido
- Crisp Finish
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna a LED
- Ventola di raffreddamento
- Sportello del forno con Soft Open e Soft Close

Accessori

- 1 x leccarda, 1 x griglia combinata

Ambiente e sicurezza

- Sportello Premium con massimo 30 °C
- Vetro dello sportello quadruplo
- Sicurezza bambini, blocco porta con funzionamento pirolisi, autospegnimento di sicurezza, indicazione calore residuo, pulsante di avvio/arresto, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm
- Dati apparecchio: 220–240 V / 3,6 kW
- Collegamento elettrico: 1L/N/PE 16 A
- Collegamento fisso

Dimensioni

- Misure apparecchio: 455 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm
- HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm
- HEZ629070 Teglia Air Fry, smaltata, antracite

Serie | 8 Forni compatti con funzione microonde da 45 cm



CHF 2'150.-

CHF 1'988.90 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
CMG7241B1 **nero**



Tipo di forno e modalità di riscaldamento

– Forno compatto con funzione microonde con 16 modalità di riscaldamento:

- Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Riscaldamento Inferiore, Preriscaldamento, Aria calda delicata, Riscaldamento Superiore/Inferiore delicato, Aria calda 2D, **Air Fry**, Microonde, Ricircolo + Microonde, Riscaldamento Superiore/Inferiore + Microonde, Grill superficie grande + Microonde, Grill superficie piccola + Microonde, Grill ventilato + Microonde
- Potenza max.: 900 W; 5 livelli di potenza microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter (MW)
- Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 230 °C
- Volume del vano di cottura: 45 l

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 3
- Nessun elemento estraibile possibile

Design

- Comandi Touch Control**
- Vetro porta oscurato
- Anello di comando digitale
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- Supporto per pulizia**

Comfort

- Home Connect**
- Display Touch TFT**
- Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa)
- Controllo del riscaldamento, Suggerimento temperatura, Controllo della temperatura effettiva
- Funzione DishAssist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna a LED
- Ventola di raffreddamento
- Sportello del forno con Soft Open e Soft Close

Accessori

- 1 x leccarda, 1 x griglia combinata

Ambiente e sicurezza

- Sportello Comfort con max. 40 °C
- Vetro dello sportello triplo
- Sicurezza bambini, autospegnimento di sicurezza, indicazione calore residuo, pulsante di avvio/arresto, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm
- Dati apparecchio: 220–240 V / 3,6 kW
- Collegamento elettrico: 1L/N/PE 16 A
- Collegamento fisso

Dimensioni

- Misure apparecchio: 455 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm
- HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm
- HEZ629070 Teglia Air Fry, smaltata, antracite

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

Serie | 8 Forno compatto da 45 cm



CHF 1'800.-
CHF 1'665.12 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
CBG7341B1 nero



Tipo di forno e modalità di riscaldamento

- Forno compatto con 12 modalità di riscaldamento:**
 - Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Grill superficie piccola, Riscaldamento Inferiore, Scongellamento, Preriscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento Superiore/Inferiore delicato, **Air Fry**, Aria calda 2D
- Funzioni di riscaldamento tramite app Home Connect: Lasciare riposare, Preriscaldare
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume del vano di cottura: 47 l

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 3
- Elemento estraibile telescopico installabile successivamente

Design

- Comandi Touch Control**
- Vetro porta oscurato
- Anello di comando digitale
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- Eco Clean Direct:** parete posteriore
- Supporto per pulizia**
- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- Home Connect**
- Display Touch TFT**
- Assistente del forno con controllo vocale (tramite Amazon Alexa)
- Controllo del riscaldamento, Suggerimento temperatura, Controllo della temperatura effettiva
- Funzione DishAssist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna alogena
- Ventola di raffreddamento
- Sportello del forno con Soft Open e Soft Close

Accessori

- 1 x griglia combinata, 1 x leccarda

Ambiente e sicurezza

- Sportello Comfort con max. 40 °C
- Vetro dello sportello triplo
- Sicurezza bambini, autospegnimento di sicurezza, indicazione calore residuo, pulsante di avvio/arresto, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Lunghezza del cavo di collegamento: 150 cm
- Dati apparecchio: 220-240 V / 2,9 kW
- Collegamento elettrico: 1L/N/PE 13 A
- Collegamento fisso
- Classe di efficienza energetica: A¹

Dimensioni

- Misure apparecchio: 455 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm
- HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm
- HEZ629070 Teglia Air Fry, smaltata, antracite

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

Serie | 8 Forno a microonde da incasso 38 cm



CHF 1'270.-
CHF 1'174.84 TRA incl. **CHF 8.12** / TRA escl. CHF 7.51

Serie | 8
BFL7221B1 nero, cerniera porta a sinistra
BFR7221B1 nero, cerniera porta a destra



Microonde e modalità di riscaldamento

- Potenza max.: 900 W;
- 5 livelli di potenza microonde: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Tecnologia Inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W in caso di funzionamento prolungato
- Volume del vano di cottura: 21 l

Design

- Comandi Touch Control**
- Vetro porta oscurato
- Vano di cottura in acciaio inox con base in vetro

Pulizia

- Supporto per pulizia**

Comfort

- Display Touch TFT**
- 7 programmi Auto Pilot**
- 3 programmi di scongelamento e 4 programmi di cottura in modalità microonde
- Porta battente, cerniera porta a sinistra
- Porta a cerniera con finestra di ispezione
- Quick Start: massima potenza microonde per 30 secondi
- Apertura porta elettronica
- Illuminazione interna a LED
- Comandi con tasto a sensore
- Ventola di raffreddamento

Ambiente e sicurezza

- Pulsante di avvio/arresto, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Elettrodomestico da incasso per pensile largo 60 cm, adatto per mobili a colonna da 60 cm di larghezza
- Lunghezza cavo di alimentazione: 175 cm
- Dati apparecchio: 220-240 V / 1,22 kW
- Collegamento elettrico: 1L/N/PE 10 A
- Pronto da collegare

Dimensioni

- Misure apparecchio: 382 x 594 x 318 mm
- Misure nicchia: 362-382 x 560-568 x 300 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Serie | 8 Scaldavivande da 14 cm



CHF 990.-

CHF 915.82

TRA incl. **CHF 8.12** / TRA escl. CHF 7.51

Serie | 8
BIC7101B1

Cassetto scaldavivande multifunzione con modalità di riscaldamento:

- Cottura lenta, Mantenere in caldo, Preriscaldamento piatti, Preriscaldamento tazze
- Volume del vano di cottura: 20 l
 - Carico fino a 25 kg
 - Carico max. tazze espresso: 64 pezzi o carico massimo piatti (26 cm): 12 pezzi
 - Regolazione della temperatura su 4 livelli: da 30 °C a 80 °C ca. (temperatura della superficie in vetro)

Design

- **Comandi Touch Control illuminati**
- Senza maniglia (push & pull)

Comfort

- Piastra riscaldante in vetro
- Comandi con tasto a sensore

Informazioni tecniche

- Lunghezza del cavo di collegamento: 175 cm
- Tensione nominale: 220 - 240 V
- Dati apparecchio: 220-240 V / 0,82 kW
- Collegamento elettrico: 1L/N/PE 10 A
- Pronto da collegare

Dimensioni (A x L x P)

- Misure apparecchio: 140 x 594 x 518 mm
- Misure nicchia: 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico



¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014). I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Serie | 8 Macchina da caffè automatica



Aroma Select.

Goditi un espresso proprio come piace a te. Con Aroma Select potrai personalizzare la forza del tuo caffè. Ti basterà scegliere tra tre diversi profili aromatici: delicato, equilibrato o caratteristico. Ma qualunque sceglierai, una cosa è certa: il gusto è assicurato.



Aroma Double Shot.

Maggiore è la quantità di acqua che scorre attraverso il caffè macinato, più amara sarà la bevanda che si ottiene. Aroma Double Shot macina il caffè e prepara una bevanda extra forte in due fasi, in ognuna delle quali viene utilizzata solo la metà dell'acqua. Così si ottiene un caffè leggermente meno amaro e dal gusto pieno – anche quando è fortissimo.



One Touch Double Cup.

Al mattino non dovrai più aspettare che finisca la bevanda in preparazione per poi fare la tua. La macchina da caffè automatica di Bosch preparerà contemporaneamente due bevande premendo il pulsante solo una volta. E tu dovrai semplicemente scegliere la bevanda preferita – espresso, cappuccino o latte macchiato.



Auto Milk Clean.

Dopo ogni bevanda il sistema latte viene sottoposto a una pulizia a vapore completamente automatica. Questa funzione si occupa inoltre per te della pulizia quotidiana, per garantire la massima igiene.

Serie | 8 Macchina da caffè automatica



CHF 3'950.-
CHF 3'654.02 TRA incl. **CHF 8.12** / TRA escl. CHF 7.51

Serie | 8
CTL7181B0 **nero**



Sapore

- Fino a 32 bevande (compresi latte, schiuma di latte e acqua calda) nell'apparecchio e nell'App Home Connect
- Funzioni latte caldo, schiuma latte e acqua calda
- Aroma Select: 3 diversi tipi di aroma (delicato, equilibrato o caratteristico)
- Quantità di latte regolabile per le classiche bevande a base di latte
- regolazione intelligente dell'intensità: gestione del caffè variabile in base a intensità e dimensioni
- Aroma Double Shot: retrogusto amaro ridotto nelle bevande di grandi dimensioni con due diversi processi di preparazione

Performance

- Ceram Drive: macinacaffè di alta qualità in ceramica resistente all'usura
- Pompa dell'acqua con una pressione di 19 bar

Altrui

- contenitore per il latte da 0,7 l integrato
- Contenitore per caffè in chicchi da 400 g con coperchio salvaaroma
- Grado di macinazione regolabile (multilivello)
- chiusura di sicurezza per bambini

Hygiene

- Auto Milk Clean: dopo ogni preparazione si avvia un sistema automatico di lavaggio a Vapore
- Calc 'n Clean: programma anticalcare e di pulizia per risparmiare tempo e fatica
- unità di preparazione removibile: per una pulizia facile e igienica
- lavabile in lavastoviglie: erogatore di bevande, raccogliogocce e vaschette
- Avviso automatico per la pulizia, l'avvio del programma anticalcare o la sostituzione del filtro dell'acqua

Comfort

- **Display tattile TFT Pro**
- Preferiti: è possibile salvare fino a 30 personalised beverages
- Erogatore di bevande regolabile in altezza (per bicchieri alti fino a 15 cm)
- One Touch Double Cup – per preparare contemporaneamente due tazze toccando semplicemente un pulsante
- serbatoio acqua da 2.4 l rimovibile

Accessori

- **accessori inclusi: Strisce per stabilire la durezza acqua**

Home Connect

- Coffee Playlist – Selezionate diverse bevande nell'app per prepararle nell'ordine che preferite.
- conoscenze e approfondimenti in materia di caffè
- Aggiornamento automatico - sempre il software più recente

Informazioni tecniche

- Lunghezza del cavo di collegamento: 170 cm
- Dati apparecchio: 220-240 V
- Collegamento elettrico: 1L/N/PE 10 A
- con spina
- Classe di efficienza energetica: B1

Dimensioni

- Misure apparecchio: 455 x 594 x 385 mm
- Misure nicchia 449 x 558 x 376 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- TCZ7003 Filtro dell'acqua
- TCZ7033 Filtro dell'acqua
- TCZ8001A Pastiglie per pulizia TES5
- TCZ8002A Compresse decalcificanti per TES5
- TCZ8004A Care set espresso

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Serie | 6 Forno con supporto della funzione a Vapore


CHF 2'160.-

CHF 1'998.15 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 6

HRG578CB7 nero


Tipo di forno e modalità di riscaldamento

– Forno con 12 modalità di riscaldamento:

Aria calda 3D, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Livello Pizza, Cottura lenta, Scongellamento, Aria calda delicata, Rigenerazione

– Modalità di riscaldamento combinabili con emissione di Vapore:

Aria calda, Grill ventilato, Riscaldamento Superiore/Inferiore

– Funzioni di riscaldamento tramite app Home Connect :

Air Fry, Riscaldamento inferiore, Riposo, Preriscaldamento

– Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C

– Volume del vano di cottura: 71 l

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

– Livelli di inserimento: 5

– Elemento estraibile telescopico, installabile successivamente

Design

– Manopola a scomparsa

– Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

– Tecnologia di autopulizia (pirolisi)

– Porta interna interamente in vetro

Comfort

– 30 programmi Auto Pilot

– Comandi con display LCD

– Orologio elettronico

– Suggerimento della temperatura, controllo visivo del riscaldamento,

Autostart , Termometro per arrostiti

– Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna alogena

– Riscaldamento rapido

– Ventola di raffreddamento

– Impugnatura ad asta

– Sportello del forno con Soft Open e Soft Close

– Funzioni aggiuntive, programma di decalcificazione

– Sensore di temperatura a punto singolo

– Sono selezionabili diverse intensità di Vapore: aggiunta di Vapore elevata, aggiunta di Vapore ridotta

– Indicatore di serbatoio dell'acqua vuoto

– Posizione del generatore di Vapore all'esterno del vano di cottura

– Home Connect

Accessori

– 1 x griglia combinata, 1 x leccarda, 1 x teglia Air Fry/griglia speciale

Ambiente e sicurezza

– Sportello Premium con massimo 30 °C*

– Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica

– Vetro dello sportello quadruplo

– Sicurezza bambini, blocco porta elettronico, autospegnimento di sicurezza, indicazione calore residuo, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

– Lunghezza cavo di alimentazione: 120 cm

– Dati apparecchio: 220–240 V / 3,6 kW

– Collegamento elettrico: 1L/N/PE 16 A

– Senza spina, collegamento fisso

– Classe di efficienza energetica: A¹

Dimensioni

– Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm

– Misure nicchia: 585-595 x 560-568 x 550 mm

– Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

HEZ531010 Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente

HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm

HEZ629070 Teglia Air Fry, smaltata, antracite

HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm

HEZ636000 Tegame di vetro

HEZ660060 Delimitazione della mensola

HEZ915003 Pirofila in vetro da 5,4 l

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Serie | 6 Forni, convenzionali


CHF 1'660.-

 CHF 1'535.62 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

CHF 1'660.-

 CHF 1'535.62 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

 Serie | 6
HBG578BS3 acciaio inox

 Serie | 6
HBG578BB3 nero

Tipo di forno e modalità di riscaldamento
– Forno con 10 modalità di riscaldamento:

- Aria calda 3D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento Inferiore, Cottura lenta, Scongellamento, Aria calda delicata, **Air Fry**
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume del vano di cottura: 71 l**

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 5
- Elemento estraibile telescopico, installabile successivamente

Design

- Manopola a scomparsa
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- Tecnologia di autopulizia (pirolisi)**
- Supporto per pulizia**
- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- 30 programmi Auto Pilot**
- Comandi con display LCD
- Orologio elettronico
- Suggerimento della temperatura, Controllo visivo del riscaldamento, Autostart
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna alogena
- Riscaldamento rapido
- Ventola di raffreddamento
- Impugnatura ad asta
- Sportello del forno con Soft Open e Soft Close

Accessori

- 1 x griglia combinata, 1 x leccarda, 1 x teglia Air Fry/griglia speciale

Ambiente e sicurezza

- Sportello Premium con massimo 30 °C*
- Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica
- Vetro dello sportello quadruplo
- Sicurezza bambini, Blocco porta elettronico, Autospegnimento di sicurezza, Indicatore calore residuo

Informazioni tecniche

- Lunghezza cavo di alimentazione: 120 cm
- Dati apparecchio: 220–240 V / 3,6 kW
- Collegamento elettrico: 1 L/N/PE 16 A, senza spina, collegamento fisso
- Classe di efficienza energetica: A¹

Dimensioni

- Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ530000 2 leccarde, formato piccolo
- HEZ531010 Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente
- HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm
- HEZ538000 Elemento estraibile telescopico singolo, indipendente dal livello
- HEZ629070 Teglia Air Fry, smaltata, antracite
- HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm
- HEZ632070 Leccarda smaltata, antracite, trattabile con pulizia pirolitica
- HEZ636000 Tegame di vetro
- HEZ660060 Delimitazione della mensola
- HEZ915003 Pirofila in vetro da 5,4 l

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

Tipo di forno e modalità di riscaldamento
– Forno con 10 modalità di riscaldamento:

- Aria calda 3D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento Inferiore, Cottura lenta, Scongellamento, Aria calda delicata, **Air Fry**
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume del vano di cottura: 71 l**

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 5
- Elemento estraibile telescopico, installabile successivamente

Design

- Manopola a scomparsa
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- Tecnologia di autopulizia (pirolisi)**
- Supporto per pulizia**
- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- 30 programmi Auto Pilot**
- Comandi con display LCD
- Orologio elettronico
- Suggerimento della temperatura, controllo visivo del riscaldamento, funzione Shabbat, Autostart
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna alogena
- Riscaldamento rapido
- Ventola di raffreddamento
- Impugnatura ad asta
- Sportello del forno con Soft Open e Soft Close

Accessori

- 1 x griglia combinata, 1 x leccarda, 1 x teglia Air Fry/griglia speciale

Ambiente e sicurezza

- Sportello Premium con massimo 30 °C*
- Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica
- Vetro dello sportello quadruplo
- Sicurezza bambini, Blocco porta elettronico, Autospegnimento di sicurezza, Indicatore calore residuo

Informazioni tecniche

- Lunghezza cavo di alimentazione: 120 cm
- Dati apparecchio: 220–240 V / 3,6 kW
- Collegamento elettrico: 1 L/N/PE 16 A, senza spina, collegamento fisso
- Classe di efficienza energetica: A¹

Dimensioni

- Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ530000 2 leccarde, formato piccolo
- HEZ531010 Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente
- HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm
- HEZ538000 Elemento estraibile telescopico singolo, indipendente dal livello
- HEZ629070 Teglia Air Fry, smaltata, antracite
- HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm
- HEZ632070 Leccarda smaltata, antracite, trattabile con pulizia pirolitica
- HEZ636000 Tegame di vetro
- HEZ660060 Delimitazione della mensola
- HEZ915003 Pirofila in vetro da 5,4 l

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Serie | 4 Forni, convenzionali



CHF 1'440.-
CHF 1'332.10 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 4
HBA514BS3 Acciaio inox



Tipo di forno e modalità di riscaldamento – Forno con 7 modalità di riscaldamento: Aria calda 3D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento Inferiore, Aria calda delicata – Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C – Volume del vano di cottura: 71 l	
Supporti per accessori/Sistema di estrazione – Livelli di inserimento: 5 – Elemento estraibile telescopico, installabile successivamente	
Design – Manopola a scomparsa – Forno (superficie interna): smaltato antracite	
Pulizia – Supporto per pulizia – Porta interna interamente in vetro	
Comfort – Funzionamento con display a LED – Orologio elettronico – Controllo del riscaldamento, Autostart – Illuminazione interna alogena – Riscaldamento rapido – Impugnatura ad asta – Ventola di raffreddamento	
Accessori – 1 x griglia combinata, 1 x leccarda	
Ambiente e sicurezza – Sportello Comfort con max. 40 °C – Vetro dello sportello triplo – Sicurezza bambini	
Informazioni tecniche – Lunghezza cavo di alimentazione: 120 cm – Dati apparecchio: 220–240 V / 3,4 kW – Collegamento elettrico: 1 L/N/PE 16 A, senza spina, collegamento fisso – Classe di efficienza energetica: A ¹	
Dimensioni – Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm – Misure nicchia: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico	
Accessori speciali HEZ530000 2 leccarde, formato piccolo HEZ531010 Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm HEZ538000 Elemento estraibile telescopico singolo, indipendente dal livello HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm HEZ632070 Leccarda smaltata, antracite, trattabile con pulizia pirolitica HEZ636000 Tegame di vetro HEZ660060 Delimitazione della mensola HEZ915003 Pirofila in vetro da 5,4 l	
Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.	



CHF 1'440.-
CHF 1'332.10 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 4
HBA514BB3 nero



Tipo di forno e modalità di riscaldamento – Forno con 7 modalità di riscaldamento: Aria calda 3D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento Inferiore, Aria calda delicata – Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C – Volume del vano di cottura: 71 l	
Supporti per accessori/Sistema di estrazione – Livelli di inserimento: 5 – Elemento estraibile telescopico, installabile successivamente	
Design – Manopola a scomparsa – Forno (superficie interna): smaltato antracite	
Pulizia – Supporto per pulizia – Porta interna interamente in vetro	
Comfort – Funzionamento con display a LED – Orologio elettronico – Controllo del riscaldamento, Autostart – Illuminazione interna alogena – Riscaldamento rapido – Impugnatura ad asta – Ventola di raffreddamento	
Accessori – 1 x griglia combinata, 1 x leccarda	
Ambiente e sicurezza – Sportello Comfort con max. 40 °C – Vetro dello sportello triplo – Sicurezza bambini	
Informazioni tecniche – Lunghezza cavo di alimentazione: 120 cm – Dati apparecchio: 220–240 V / 3,4 kW – Collegamento elettrico: 1 L/N/PE 16 A, senza spina, collegamento fisso – Classe di efficienza energetica: A ¹	
Dimensioni – Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm – Misure nicchia: 585-595 x 560-568 x 550 mm – Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico	
Accessori speciali HEZ530000 2 leccarde, formato piccolo HEZ531010 Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm HEZ538000 Elemento estraibile telescopico singolo, indipendente dal livello HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm HEZ632070 Leccarda smaltata, antracite, trattabile con pulizia pirolitica HEZ636000 Tegame di vetro HEZ660060 Delimitazione della mensola HEZ915003 Pirofila in vetro da 5,4 l	
Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.	

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Serie | 2 Forni, convenzionali

Novità

CHF 1'220.-

 CHF 1'128.58 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

 Serie | 2
HBF133BA1 nero

Novità

CHF 950.-

 CHF 878.82 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

 Serie | 2
HBF010BA1 nero

Tipo di forno e modalità di riscaldamento
– Forno con 5 modalità di riscaldamento:

- Aria calda 3D, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande Vario, Aria calda delicata
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume del vano di cottura: 66 l**

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 5
- Elemento estraibile telescopico, installabile successivamente

Design

- Manopola tonda
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- **Eco Clean Direct: parete posteriore**
- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- Funzionamento con display a LED
- Orologio elettronico
- Autostart
- Illuminazione interna alogena
- Riscaldamento rapido
- Impugnatura ad asta
- Ventola di raffreddamento

Accessori

- 1 x griglia combinata, 1 x leccarda

Ambiente e sicurezza

- Vetro dello sportello triplo
- Sicurezza bambini

Informazioni tecniche

- Lunghezza cavo di alimentazione: 120 cm
- Dati apparecchio: 220–240 V / 3,3 kW
- Collegamento elettrico: 1 L/N/PE 16 A, Collegamento fisso
- Classe di efficienza energetica: A¹

Dimensioni

- Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 575-597 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ327000 Pietra refrattaria
- HEZ915003 Pirofila in vetro 5,4 l
- HEZ438301 Elemento estraibile telescopico triplo

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

Tipo di forno e modalità di riscaldamento
– Forno con 5 modalità di riscaldamento:

- Aria calda 3D, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill Superficie grande Vario, Aria calda delicata
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 270 °C
- Volume del vano di cottura: 66 l**

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 5
- Elemento estraibile telescopico, installabile successivamente

Design

- Manopola tonda
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Reinigung

- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- Illuminazione interna alogena
- Riscaldamento rapido
- Impugnatura ad asta
- Ventola di raffreddamento

Accessori

- 1 x griglia combinata, 1 x leccarda

Ambiente e sicurezza

- Vetro dello sportello triplo
- Sicurezza bambini

Informazioni tecniche

- Lunghezza cavo di alimentazione: 120 cm
- Dati apparecchio: 220–240 V / 3,3 kW
- Collegamento elettrico: 1 L/N/PE 16 A, Collegamento fisso
- Classe di efficienza energetica: A¹

Dimensioni

- Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 575-597 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ327000 Pietra refrattaria
- HEZ915003 Pirofila in vetro 5,4 l
- HEZ438301 Elemento estraibile telescopico triplo

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Serie | 6 Forni a microonde da incasso 45 cm



CHF 1'630.-
CHF 1'507.86 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 6
CMA585GS1 Acciaio inox



Microonde e grill
- **Microonde da incasso con funzione aria calda con le seguenti modalità di riscaldamento:**
Microonde, Aria calda standard, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Mantenere in caldo
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 230 °C
- Potenza max.: 900 W;
5 livelli di potenza microonde:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill con livelli di potenza microonde
90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinabile
- Grill 1,75 kW
- Microonde e grill utilizzabili singolarmente o in combinazione
- Volume del vano di cottura: 44 l

Design
- Vano di cottura in acciaio inox con base in vetro

Pulizia
- **Supporto per pulizia**

Comfort
- **15 programmi Auto Pilot:**
4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura nel funzionamento a microonde, 8 programmi per la modalità combinata
- Comandi con display LCD
- Orologio elettronico
- Manopola, manopola di comando rotonda, pulsante di avvio/arresto, manopola a scomparsa, comandi Touch Control
- Ventola in acciaio inox
- Lampada LED
- Cerniera per porta inferiore
- Impugnatura ad asta
- Comandi con tasto a sensore
- Riscaldamento rapido
- Ventola di raffreddamento

Accessori
- 1 x griglia

Ambiente e sicurezza
- Sicurezza bambini, autospegnimento di sicurezza, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche
- Adatto per mobile a colonna largo 60 cm
- Dati apparecchio: 220-240 V/3,35 kW
- Collegamento elettrico: 1 L/N/PE 16 A, senza spina, collegamento fisso
- Lunghezza cavo di alimentazione: 180 cm

Dimensioni
- Misure apparecchio: 454 x 594 x 570 mm
- Misure nicchia: 450-458 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico
- Vi consigliamo di scegliere prodotti complementari all'interno della Serie 6 per garantire una combinazione di design ottimale per i vostri apparecchi da incasso.

Accessori speciali
HEZ915003 Pirofila in vetro 5,4 l



CHF 1'630.-
CHF 1'507.86 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 6
CMA585GB1 nero



Microonde e grill
- **Microonde da incasso con funzione aria calda con le seguenti modalità di riscaldamento:**
Microonde, Aria calda standard, Grill ventilato, Grill Superficie grande, Mantenere in caldo
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 230 °C
- Potenza max.: 900 W;
5 livelli di potenza microonde:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill con livelli di potenza microonde
90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinabile
- Grill 1,75 kW
- Microonde e grill utilizzabili singolarmente o in combinazione
- Volume del vano di cottura: 44 l

Design
- Vano di cottura in acciaio inox con base in vetro

Pulizia
- **Supporto per pulizia**

Comfort
- **15 programmi Auto Pilot:**
4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura nel funzionamento a microonde, 8 programmi per la modalità combinata
- Comandi con display LCD
- Orologio elettronico
- Manopola, manopola di comando rotonda, pulsante di avvio/arresto, manopola a scomparsa, comandi Touch Control
- Ventola in acciaio inox
- Lampada LED
- Cerniera per porta inferiore
- Impugnatura ad asta
- Comandi con tasto a sensore
- Riscaldamento rapido
- Ventola di raffreddamento

Accessori
- 1 x griglia

Ambiente e sicurezza
- Sicurezza bambini, autospegnimento di sicurezza, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche
- Adatto per mobile a colonna largo 60 cm
- Dati apparecchio: 220-240 V/3,35 kW
- Collegamento elettrico: 1 L/N/PE 16 A, senza spina, collegamento fisso
- Lunghezza cavo di alimentazione: 180 cm

Dimensioni
- Misure apparecchio: 454 x 594 x 570 mm
- Misure nicchia: 450-458 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico
- Vi consigliamo di scegliere prodotti complementari all'interno della Serie 6 per garantire una combinazione di design ottimale per i vostri apparecchi da incasso.

Accessori speciali
HEZ915003 Pirofila in vetro 5,4 l

Serie | 6 Forni a microonde da incasso 38 cm


CHF 730.–

CHF 675.30

 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

CHF 610.–

CHF 564.29

 TRA incl. **CHF 8.12** / TRA escl. CHF 7.51

 Serie | 6
BEL554MB0 **nero**

 Serie | 6
BFL554MS0 **acciaio inox**

Microonde e grill

- Potenza max.: 900 W;
- 5 livelli di potenza microonde:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill con livelli di potenza microonde
90 W, 180 W, 360 W combinabile
- Grill 1,2 kW
- Microonde e grill utilizzabili singolarmente o in combinazione
- Volume del vano di cottura: 25 l

Microonde

- Potenza max.: 900 W;
- 5 livelli di potenza microonde:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Volume del vano di cottura: 25 l

Design

- Vano di cottura in acciaio inox

Design

- Vano di cottura in acciaio inox

Pulizia

- **Supporto per pulizia**

Pulizia

- **Supporto per pulizia**

Comfort
– 8 programmi Auto Pilot:

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura in modalità microonde, 1 programma per la modalità combinata
- Funzionamento con display a LED
- Orologio elettronico
- Manopola, manopola di comando rotonda, pulsante di avvio/arresto, manopola a scomparsa, comandi Touch Control
- Funzione memoria (1 posizione)
- Lampada LED
- Piatto girevole di vetro da 31,5 cm
- Porta battente, cerniera porta a sinistra
- Pulsante di apertura, elettrico
- Comandi con tasto a sensore
- Ventola di raffreddamento

Comfort
– 7 programmi Auto Pilot:

- 4 programmi di scongelamento e 3 di cottura in modalità microonde
- Orologio elettronico
- Manopola, manopola di comando rotonda, pulsante di avvio/arresto, manopola a scomparsa
- Funzionamento con display a LED
- Funzione memoria (1 posizione)
- Illuminazione interna a LED
- Piatto girevole di vetro da 31,5 cm
- Porta battente, cerniera porta a sinistra
- Apertura porta elettronica
- Comandi con tasto a sensore
- Ventola di raffreddamento

Accessori

- 1 x griglia, 1 x piatto girevole

Accessori

- 1 x piatto girevole

Ambiente e sicurezza

- Autospegnimento di sicurezza, interruttore a contatto porta

Ambiente e sicurezza

- Autospegnimento di sicurezza, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Adatto per mobile a colonna largo 60 cm
- Dati apparecchio: 220–240 V/1,45 kW
- Collegamento elettrico: 1 L/N/PE 10 A, senza spina, collegamento fisso
- Lunghezza cavo di alimentazione: 130 cm

Informazioni tecniche

- Adatto per mobile a colonna largo 60 cm
- Dati apparecchio: 220–240 V/1,45 kW
- Collegamento elettrico: 1 L/N/PE 10 A, pronto da collegare
- Lunghezza cavo di alimentazione: 130 cm

Dimensioni

- Misure apparecchio: 382 x 594 x 388 mm
- Misure nicchia: 380-382 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Dimensioni

- Misure apparecchio: 382 x 594 x 388 mm
- Misure nicchia: 380-382 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Serie | 4 Forno a microonde da incasso 38 cm

Serie | 2 Forno a microonde da incasso 38 cm



CHF 680.-
CHF 629.05 TRA incl. **CHF 8.12** / TRA escl. CHF 7.51

Serie | 4
BEL523MS0 acciaio inox


Microonde e grill

- Potenza max.: 800 W;
- 5 livelli di potenza microonde: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Grill con livelli di potenza microonde 180 W, 360 W combinabile
- Microonde e grill utilizzabili singolarmente o in combinazione
- Volume del vano di cottura: 20 l

Design

- Vano di cottura in acciaio inox
- Manopola a scomparsa

Pulizia

- **Supporto per pulizia**

Comfort

- **8 programmi Auto Pilot:** 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura in modalità microonde, 1 programma per la modalità combinata
- Funzionamento con display a LED
- Orologio elettronico
- Comandi Touch Control
- Funzione memoria (1 posizione)
- Illuminazione interna a LED
- Piatto girevole di vetro da 25,5 cm
- Porta battente, cerniera porta a sinistra
- Apertura porta elettronica
- Comandi con tasto a sensore
- Ventola di raffreddamento

Accessori

- 1 x griglia, 1 x piatto girevole

Ambiente e sicurezza

- Autospegnimento di sicurezza, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Elettrodomestico da incasso per pensile largo 60 cm, Adatto per mobile a colonna largo 60 cm
- Dati apparecchio: 220-240 V/1,27 kW
- Collegamento elettrico: 1 L/N/PE 10 A, pronto da collegare
- Lunghezza cavo di alimentazione: 130 cm

Dimensioni

- Misure apparecchio: 382 x 594 x 317 mm
- Misure nicchia: 362-365 x 560-568 x 300 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico



CHF 410.-
CHF 379.28 TRA incl. **CHF 8.12** / TRA escl. CHF 7.51

Serie | 2
BEL623MS3 Acciaio inox


Microonde e grill

- Potenza max.: 800 W;
- 5 livelli di potenza microonde: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Grill con livelli di potenza microonde 90 W, 180 W, 360 W combinabile
- Microonde e grill utilizzabili singolarmente o in combinazione
- Volume del vano di cottura: 20 l

Design

- Vano cottura verniciato nero

Pulizia

- **Supporto per pulizia**

Comfort

- **8 programmi Auto Pilot:** 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura in modalità microonde, 1 programma per la modalità combinata
- Orologio elettronico
- Illuminazione interna a LED
- Piatto girevole di vetro da 27 cm
- Porta battente, cerniera porta a sinistra
- Funzionamento con display a LED
- Tasto Preferiti per impostazioni personalizzate
- Quick Start: massima potenza microonde per 30 secondi
- Pulsante di apertura
- Ventola di raffreddamento

Accessori

- 1 x griglia, 1 x piatto girevole

Ambiente e sicurezza

- Sicurezza bambini, autospegnimento di sicurezza, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Adatto per pensili e mobili a colonna larghi 60 cm
- Dati apparecchio: 220-240 V/1,27 kW
- Collegamento elettrico: 1 L/N/PE 10 A, pronto da collegare
- Lunghezza cavo di alimentazione: 130 cm

Dimensioni

- Misure apparecchio: 382 x 595 x 335 mm
- Misure nicchia: 362-365 x 560-568 x 320 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Serie | 2 Forno a microonde da incasso 38 cm

Serie | 6 Scaldavivande da 14 cm

Novità



CHF 340.-
CHF 314.52 TRA incl. **CHF 8.12** / TRA escl. CHF 7.51



CHF 770.-
CHF 712.30 TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

Serie 2 BFL623MB4 nero	Serie 6 BIC510NB0 nero
---	---



Microonde – Potenza max.: 800 W; 5 livelli di potenza microonde: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W – Volume del vano di cottura: 20 l	
Design – Vano cottura verniciato nero – Manopola, tasti a membrana, pulsante di avvio/arresto	Design – Senza maniglia (push & pull)
Pulizia – Supporto per pulizia	
Comfort – 7 programmi Auto Pilot: 4 programmi di scongelamento e 3 di cottura in modalità microonde – Display a LED – Illuminazione interna a LED – Piatto girevole di vetro da 27 cm – Orologio elettronico – Porta a cerniera con finestra di ispezione, cerniera a sinistra – Tasto Preferiti per impostazioni personalizzate – Quick Start: massima potenza microonde per 30 secondi – Tasto per l'apertura della porta – Ventola di raffreddamento	Comfort – Carico fino a 15 kg – Carico max. tazze espresso: 64 pezzi o carico massimo piatti (26 cm): 14 pezzi – 4 modalità di utilizzo: Mantenere in caldo gli alimenti, Preriscaldamento piatto, Lievitazione impasti lievitati, Scongellamento alimenti – Regolazione temperatura continua – Manopola – Volume del vano di cottura: 23 l
Ambiente e sicurezza – Sicurezza bambini, autospegnimento di sicurezza, interruttore a contatto porta	Accessori – 1 x tappetino antiscivolo
Informazioni tecniche – Adatto per pensili e mobili a colonna larghi 60 cm – Dati apparecchio: 220–240 V/1,27 kW – Collegamento elettrico: 1 L/N/PE 10 A, pronto da collegare – Lunghezza cavo di alimentazione: 130 cm	Informazioni tecniche – Lunghezza cavo di alimentazione: 150 cm – Dati apparecchio: 220–240 V/0,4 kW – Collegamento elettrico: L/N/PE 10 A, pronto da collegare – Misure apparecchio: 140 x 594 x 540 mm – Misure nicchia: 140 x 560 - 568 x 550 mm – Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico
Dimensioni – Misure apparecchio: 382 x 595 x 335 mm – Misure nicchia: 362 - 365 x 560 - 568 x 320 mm – Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico	

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Possibili combinazioni cucina da incasso/Piani di cottura elettrici in vetroceramica



Con
carrello

CHF 1'950.-
CHF 1'803.89 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 6
HEB578BB3 nero



Tipo di forno e modalità di riscaldamento

- **Cucina da incasso con 10 modalità di riscaldamento:**
Aria calda 3D, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura lenta, Scongellamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- **Volume del vano di cottura: 71 l**

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 5
- **Carrello**

Design

- Manopola a scomparsa
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- **Tecnologia di autopulizia (pirolisi)**
- **Supporto per pulizia**
- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- **30 programmi Auto Pilot**
- Comandi con display LCD
- Orologio elettronico
- Suggerimento della temperatura, controllo visivo del riscaldamento, funzione Shabbat, Autostart
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna alogena
- Riscaldamento rapido
- Ventola di raffreddamento
- Impugnatura ad asta

Accessori

- 1 x griglia combinata, 1 x leccarda

Ambiente e sicurezza

- Sportello Premium con massimo 30 °C*
- Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica
- Vetro dello sportello quadruplo
- Sicurezza bambini, Blocco porta elettronico, Autospegnimento di sicurezza, Indicatore calore residuo

Informazioni tecniche

- Dati apparecchio: 220-240 V/11,4 kW
- Collegamento elettrico: 3L/N/PE 16 A, collegamento diretto
- Classe di efficienza energetica: A+¹
- **Questa cucina può essere utilizzata solo in combinazione con un piano cottura NKE611GA2E oppure NKN645GA2E adatto**


Dimensioni

- Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 600-604 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico
- Vi consigliamo di scegliere prodotti complementari all'interno della Serie 6 per garantire una combinazione di design ottimale per i vostri apparecchi da incasso.

Accessori speciali

- HEZ327000 Pietra refrattaria
- HEZ32WA00 Termometro per alimenti senza cavo
- HEZ541000 Teglia smaltata, grigia (carrello)
- HEZ542000 Leccarda, smaltata, grigia (carrello)
- HEZ636000 Tegame di vetro
- HEZ915003 Pirofila in vetro da 5,4 l

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.



CHF 710.-
CHF 656.80 TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 4
NKE611GA2E Sovrapposizione senza telaio



Design

- Vetroceramica, non decorato, Sovrapposizione senza telaio

Facile da usare

- Nella cucina: comanda la potenza della zona cottura con le manopole sulla cucina

Potenza e dimensioni

- 4 zone di cottura High Speed
- Zone di cottura:
Anteriore sinistra: 145 mm, 1,2 kW Posteriore sinistra: 180 mm, 2 kW
Posteriore destra: 145 mm, 1,2 kW Anteriore destra: 210 mm, 2,2 kW

Ambiente e sicurezza

- Indicazione del calore residuo su 4 posizioni:
indica quali zone di cottura sono ancora calde

Informazioni tecniche

- **Questo piano cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina HEB578BB3 adatta**

Dimensioni (A x L x P)

- Misure apparecchio: 45 x 592 x 522 mm
- Dimensioni di montaggio: 45 x 560 x 490-500 mm

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.



CHF 1'050.-
CHF 971.32 TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 4
NKN645GA2E Sovrapposizione con telaio



Design

- Vetroceramica, non decorato, sovrapposizione con telaio

Facilità d'uso

- Controllo del piano cottura tramite le manopole sulla cucina

Potenza e dimensioni

- 4 zone di cottura ad alta velocità, di cui 1 zona arrosto e 1 zona a doppio circuito
- Zone di cottura:
Anteriore sinistra: 180 mm, 2 kW Posteriore sinistra: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW
Posteriore destro: 145 mm, 1,2 kW Anteriore destro: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Ambiente e sicurezza

- Indicatore di calore residuo a 4 livelli:
mostra quali zone di cottura sono ancora calde

Informazioni tecniche

- **Il piano di cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina HEB578BB3**

Dimensioni (H x L x P)

- Dimensioni dell'apparecchio: 43 x 583 x 513 mm
- Dimensioni di installazione: 43 x 560 x 490-500 mm

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Possibili combinazioni cucina da incasso/Piani di cottura elettrici in vetroceramica


CHF 1'890.-

 CHF 1'748.38 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

 Serie | 6
HEG578BB3 nero


Tipo di forno e modalità di riscaldamento

- Cucina da incasso con 10 modalità di riscaldamento:

- Aria calda 3D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento Inferiore, Cottura lenta, Scongelo, Aria calda delicata, **Air Fry**
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume del vano di cottura: 71 l**

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 5
- Elemento estraibile telescopico, installabile successivamente

Design

- Manopola a scomparsa
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- Tecnologia di autopulizia (pirolisi)**
- Supporto per pulizia**
- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- 30 programmi Auto Pilot**
- Comandi con display LCD
- Orologio elettronico
- Suggerimento della temperatura, controllo visivo del riscaldamento, funzione Shabbat, Autostart
- Illuminazione forno disattivabile, illuminazione interna alogena
- Riscaldamento rapido
- Ventola di raffreddamento
- Impugnatura ad asta
- Sportello del forno con Soft Open e Soft Close

Accessori

- 1 x griglia combinata, 1 x leccarda, 1 x teglia Air Fry/griglia speciale

Ambiente e sicurezza

- Sportello Premium con massimo 30 °C*
- Temperatura bassa durante la pulizia pirolitica
- Vetro dello sportello quadruplo
- Sicurezza bambini, Blocco porta elettronico, Autospegnimento di sicurezza, Indicatore calore residuo

Informazioni tecniche

- Dati apparecchio: 220-240 V/11,4 kW
- Collegamento elettrico: 3L/N/PE 16 A, collegamento diretto
- Classe di efficienza energetica: A¹
- Questa cucina può essere utilizzata solo in combinazione con un piano cottura NKE611GA2E oppure NKN645GA2E adatto**


Dimensioni

- Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 600-604 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico
- Vi consigliamo di scegliere prodotti complementari all'interno della Serie 6 per garantire una combinazione di design ottimale per i vostri apparecchi da incasso.

Accessori speciali

- | | |
|-----------|--|
| HEZ530000 | 2 leccarde, formato piccolo |
| HEZ531010 | Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente |
| HEZ532010 | Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm |
| HEZ538000 | Elemento estraibile telescopico singolo, indipendente dal livello |
| HEZ629070 | Teglia Air Fry, smaltata, antracite |
| HEZ631070 | Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm |
| HEZ632070 | Leccarda smaltata, antracite, trattabile con pulizia pirolitica |
| HEZ636000 | Tegame di vetro |
| HEZ660060 | Delimitazione della mensola |
| HEZ915003 | Pirofila in vetro da 5,4 l |

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.


CHF 710.-

 CHF 656.80 TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

 Serie | 4
NKE611GA2E Sovrapposizione senza telaio


Design

- Vetroceramica, non decorato, Sovrapposizione senza telaio

Facile da usare

- Nella cucina: comanda la potenza della zona cottura con le manopole sulla cucina

Potenza e dimensioni

- 4 zone di cottura High Speed
- Zone di cottura:
 Anteriore sinistra: 145 mm, 1,2 kW Posteriore sinistra: 180 mm, 2 kW
 Posteriore destra: 145 mm, 1,2 kW Anteriore destra: 210 mm, 2,2 kW

Ambiente e sicurezza

- Indicazione del calore residuo su 4 posizioni: indica quali zone di cottura sono ancora calde

Informazioni tecniche

- Questo piano cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina HEG578BB3 adatta**

Dimensioni (A x L x P)

- Misure apparecchio: 45 x 592 x 522 mm
- Dimensioni di montaggio: 45 x 560 x 490-500 mm

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.


CHF 1'050.-

 CHF 971.32 TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

 Serie | 4
NKN645GA2E Sovrapposizione con telaio


Design

- Vetroceramica, non decorato, sovrapposizione con telaio

Facilità d'uso

- Controllo del piano cottura tramite le manopole sulla cucina

Potenza e dimensioni

- 4 zone di cottura ad alta velocità, di cui 1 zona arrosto e 1 zona a doppio circuito
- Zone di cottura:
 Anteriore sinistra: 180 mm, 2 kW Posteriore sinistra: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW
 Posteriore destro: 145 mm, 1,2 kW Anteriore destro: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Ambiente e sicurezza

- Indicatore di calore residuo a 4 livelli: mostra quali zone di cottura sono ancora calde

Informazioni tecniche

- Il piano di cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina HEG578BB3**

Dimensioni (H x L x P)

- Dimensioni dell'apparecchio: 43 x 583 x 513 mm
- Dimensioni di installazione: 43 x 560 x 490-500 mm

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Possibili combinazioni cucina da incasso/piano cottura a induzione in vetroceramica

Novità



CHF 1'470.-
CHF 1'359.85 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 4
HEA513BS4 Acciaio inox



Tipo di forno e modalità di riscaldamento

- **Cucina da incasso con 5 modalità di riscaldamento:**
Aria calda 3D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill superficie grande, Aria calda delicata
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- **Volume del vano di cottura: 71 l**

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 5
- Elemento estraibile telescopico, installabile successivamente

Design

- Manopola a scomparsa
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- Controllo del riscaldamento, Autostart
- Funzionamento con display a LED
- Orologio elettronico
- Illuminazione interna alogena
- Riscaldamento rapido
- Impugnatura ad asta
- Ventola di raffreddamento

Accessori

- 1 x griglia combinata, 1 x leccarda

Ambiente e sicurezza

- Sportello Comfort con max. 40 °C
- Vetro dello sportello triplo
- Sicurezza bambini

Informazioni tecniche

- Dati apparecchio: 220–240 V/11,2 kW
- Collegamento elettrico: 3L/N/PE 3*16 A, collegamento diretto
- Classe di efficienza energetica: A⁺¹
- **Questa cucina può essere utilizzata solo in combinazione con un piano cottura NIF645CB5E adatta**

Dimensioni

- Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 600-604 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ530000 2 leccarde, formato piccolo
- HEZ531010 Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente
- HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm
- HEZ538000 Elemento estraibile telescopico singolo, indipendente dal livello
- HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm
- HEZ632070 Leccarda smaltata, antracite, trattabile con pulizia pirolitica
- HEZ636000 Tegame di vetro
- HEZ915003 Pirofila in vetro da 5,4 l
- HEZ32WA00 Termometro per alimenti senza cavo
- HEZ629070 Teglia AirFry, smaltata, antracite
- HEZ327000 Pietra refrattaria
- HEZ633070 Teglia professionale smaltata, color antracite
- HEZ633001 Coperchio per teglia professionale, smaltata, antracite

Un'ampia varietà di accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 46.

Novità



Induzione

CHF 1'480.-
CHF 1'369.10 TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 4
NIF645CB5E Sovrapposizione con telaio



Design

- Vetroceramica, non decorato
- sovrapposizione con telaio

Facile da usare

- Nella cucina: comanda la potenza della zona cottura con le manopole sulla cucina.

Potenza e dimensioni

- Zona per arrostiti: zona cottura attivabile aggiuntivamente per pentole di grandi dimensioni
- Zone di cottura:
Anteriore sinistra: 180 mm, 1,8 kW (potenza massima 3,1 kW)
Posteriore sinistra: 180 mm, 280 mm, 1,8 kW (potenza massima 3,1 kW)
Posteriore destra: 145 mm, 1,4 kW (potenza massima 2,2 kW)
Anteriore destra: 210 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)

Ambiente e sicurezza

- Indicazione del calore residuo su 2 posizioni per zona: indica quali zone di cottura sono ancora calde o bollenti.
- Sicurezza bambini, spegnimento di sicurezza automatico

Informazioni tecniche

- Potenza totale di assorbimento: 7,4 kW
- Spessore piano di lavoro min.: 16 mm
- **Questo piano cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina HEA513BS4 adatta**

Dimensioni (A x L x P)

- Misure elettrodomestico: 55 x 583 x 513 mm
- Dimensioni di montaggio: 55 x 560 x 490-500 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ32WA00 Termometro per alimenti senza cavo
- HEZ9ES100 Moka 4 tazze
- HEZ9SE040 Set di pentole da 4 pezzi
- HEZ9SE060 Set di pentole da 6 pezzi

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Possibili combinazioni cucina da incasso/Piani di cottura elettrici con vetroceramica



CHF 1'350.-

CHF 1'248.84 TRA incl. CHF 10.81 / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 4
HEA513BS3 Acciaio inox

Tipo di forno e modalità di riscaldamento

– Cucina da incasso con 5 modalità di riscaldamento:

- Aria calda 3D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill superficie grande, Aria calda delicata
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume del vano di cottura: 71 l

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 5
- Elemento estraibile telescopico, installabile successivamente

Design

- Manopola a scomparsa
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- Controllo del riscaldamento, Autostart
- Funzionamento con display a LED
- Orologio elettronico
- Illuminazione interna alogena
- Riscaldamento rapido
- Impugnatura ad asta
- Ventola di raffreddamento

Accessori

- 1 x griglia combinata, 1 x leccarda

Ambiente e sicurezza

- Sportello Comfort con max. 40 °C
- Vetro dello sportello triplo
- Sicurezza bambini

Informazioni tecniche

- Dati apparecchio: 220–240 V/11,2 kW
- Collegamento elettrico: 3L/N/PE 16 A, collegamento diretto
- Classe di efficienza energetica: A¹
- Questa cucina può essere utilizzata solo in combinazione con un piano cottura NKE611GA2E oppure NKN645GA2E adatto


Dimensioni

- Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 600-604 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ530000 2 leccarde, formato piccolo
- HEZ531010 Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente
- HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm
- HEZ538000 Elemento estraibile telescopico singolo, indipendente dal livello
- HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm
- HEZ632070 Leccarda smaltata, antracite, trattabile con pulizia pirolitica
- HEZ636000 Tegame di vetro
- HEZ660060 Delimitazione della mensola
- HEZ915003 Pirofila in vetro da 5,4 l

Ulteriori accessori speciali incl. immagini sono disponibili a partire da pagina 46.



CHF 710.-

CHF 656.80 TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 4
NKE611GA2E Sovrapposizione senza telaio

Design

- Vetroceramica, non decorato, Sovrapposizione senza telaio

Facile da usare

- Nella cucina: comanda la potenza della zona cottura con le manopole sulla cucina

Potenza e dimensioni

- 4 zone di cottura High Speed
- Zone di cottura:
 - Anteriore sinistra: 145 mm, 1,2 kW
 - Posteriore sinistra: 180 mm, 2 kW
 - Posteriore destra: 145 mm, 1,2 kW
 - Anteriore destra: 210 mm, 2,2 kW

Ambiente e sicurezza

- Indicazione del calore residuo su 4 posizioni: indica quali zone di cottura sono ancora calde

Informazioni tecniche

- Questo piano cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina HEA513BS3 adatta

Dimensioni (A x L x P)

- Misure apparecchio: 45 x 592 x 522 mm
- Dimensioni di montaggio: 45 x 560 x 490-500 mm

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.



CHF 1'050.-

CHF 971.32 TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 4
NKN645GA2E Sovrapposizione con telaio

Design

- Vetroceramica, non decorato, sovrapposizione con telaio

Facilità d'uso

- Controllo del piano cottura tramite le manopole sulla cucina

Potenza e dimensioni

- 4 zone di cottura ad alta velocità, di cui 1 zona arrosto e 1 zona a doppio circuito
- Zone di cottura:
 - Anteriore sinistra: 180 mm, 2 kW
 - Posteriore sinistra: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW
 - Posteriore destro: 145 mm, 1,2 kW
 - Anteriore destro: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Ambiente e sicurezza

- Indicatore di calore residuo a 4 livelli: mostra quali zone di cottura sono ancora calde

Informazioni tecniche

- Il piano di cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina HEA513BS3

Dimensioni (H x L x P)

- Dimensioni dell'apparecchio: 43 x 583 x 513 mm
- Dimensioni di installazione: 43 x 560 x 490-500 mm

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Possibili combinazioni cucina da incasso/Piani di cottura elettrici con vetroceramica



CHF 1'350.-
CHF 1'248.84 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 4
HEA513BW3 bianco



Tipo di forno e modalità di riscaldamento

- **Cucina da incasso con 5 modalità di riscaldamento:**
Aria calda 3D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill superficie grande, Aria calda delicata
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- **Volume del vano di cottura: 71 l**

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 5
- Elemento estraibile telescopico, installabile successivamente

Design

- Manopola a scomparsa
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- Controllo del riscaldamento, Autostart
- Funzionamento con display a LED
- Orologio elettronico
- Illuminazione interna alogena
- Riscaldamento rapido
- Impugnatura ad asta
- Ventola di raffreddamento

Accessori

- 1 x griglia combinata, 1 x leccarda

Ambiente e sicurezza

- Sportello Comfort con max. 40 °C
- Vetro dello sportello triplo
- Sicurezza bambini

Informazioni tecniche

- Dati apparecchio: 220-240 V/11,2 kW
- Collegamento elettrico: 3L/N/PE 16 A, collegamento diretto
- Classe di efficienza energetica: A¹
- **Questa cucina può essere utilizzata solo in combinazione con un piano cottura NKE611GA2E oppure NKN645GA2E adatto**


Dimensioni

- Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 600-604 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico
- Vi consigliamo di scegliere prodotti complementari all'interno della Serie 4 per garantire una combinazione di design ottimale per i vostri apparecchi da incasso.

Accessori speciali

- HEZ530000 2 leccarde, formato piccolo
- HEZ531010 Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente
- HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm
- HEZ538000 Elemento estraibile telescopico singolo, indipendente dal livello
- HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm
- HEZ632070 Leccarda smaltata, antracite, trattabile con pulizia pirolitica
- HEZ636000 Tegame di vetro
- HEZ660060 Delimitazione della mensola
- HEZ915003 Pirofila in vetro da 5,4 l

Ulteriori accessori speciali incl. immagini sono disponibili a partire da pagina 46.



CHF 710.-
CHF 656.80 TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 4
NKE611GA2E Sovrapposizione senza telaio



Design

- Vetroceramica, non decorato, Sovrapposizione senza telaio

Facile da usare

- Nella cucina: comanda la potenza della zona cottura con le manopole sulla cucina

Potenza e dimensioni

- 4 zone di cottura High Speed
- Zone di cottura:
Anteriore sinistra: 145 mm, 1,2 kW Posteriore sinistra: 180 mm, 2 kW
Posteriore destra: 145 mm, 1,2 kW Anteriore destra: 210 mm, 2,2 kW

Ambiente e sicurezza

- Indicazione del calore residuo su 4 posizioni:
indica quali zone di cottura sono ancora calde

Informazioni tecniche

- **Questo piano cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina HEA513BW3 adatta**

Dimensioni (A x L x P)

- Misure apparecchio: 45 x 592 x 522 mm
- Dimensioni di montaggio: 45 x 560 x 490-500 mm

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.



CHF 1'050.-
CHF 971.32 TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 4
NKN645GA2E Sovrapposizione con telaio



Design

- Vetroceramica, non decorato, sovrapposizione con telaio

Facilità d'uso

- Controllo del piano cottura tramite le manopole sulla cucina

Potenza e dimensioni

- 4 zone di cottura ad alta velocità, di cui 1 zona arrosto e 1 zona a doppio circuito
- Zone di cottura:
Anteriore sinistra: 180 mm, 2 kW Posteriore sinistra: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW
Posteriore destro: 145 mm, 1,2 kW Anteriore destro: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Ambiente e sicurezza

- Indicatore di calore residuo a 4 livelli:
mostra quali zone di cottura sono ancora calde

Informazioni tecniche

- **Il piano di cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina HEA513BW3**

Dimensioni (H x L x P)

- Dimensioni dell'apparecchio: 43 x 583 x 513 mm
- Dimensioni di installazione: 43 x 560 x 490-500 mm

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Possibili combinazioni cucina da incasso/Piano di cottura elettrico in vetroceramica



CHF 1'130.-
CHF 1'045.33 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 2
HEA510BA0C nero



Tipo di forno e modalità di riscaldamento
– **Cucina da incasso con 5 modalità di riscaldamento:**
Aria calda, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill superficie grande, Aria calda delicata
– Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
– Volume del vano di cottura: 71 l

Sistema di estrazione
– Livelli di inserimento: 5
– Elemento estraibile telescopico, installabile successivamente

Comfort
– Illuminazione interna alogena
– Granito smaltato

Accessori
– 1 x griglia combinata, 1 x leccarda


Ambiente e sicurezza
– Classe di efficienza energetica: A¹

Informazioni tecniche
– Dati apparecchio: 400 V/11,2 kW
– Collegamento elettrico: 3L/N/PE 16 A, collegamento fisso
– **Questa cucina può essere utilizzata solo in combinazione con un piano cottura NKE645GA2C adatto**

Dimensioni (AxLxP)
– Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
– Misure nicchia: 600-604 x 560-568 x 550 mm

Accessori speciali
HEZ317000 Teglia per pizza smaltata, colore grigio
HEZ327000 Pietra refrattaria
HEZ538000 Elemento estraibile telescopico singolo, indipendente dal livello
HEZ636000 Tegame di vetro
HEZ538S00 Guida telescopica doppia + estraibile clip
HEZ915003 Pirofila per arrostiti di vetro

Ulteriori accessori speciali incl. immagini sono disponibili a partire da pagina 46.



CHF 710.-
CHF 656.80 TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 4
NKE645GA2C Sovrapposizione con telaio



Design
– Vetroceramica, non decorato
– sovrapposizione con telaio

Facile da usare
– Nella cucina: comanda la potenza della zona cottura con le manopole sulla cucina

Potenza e dimensioni
– 4 zone di cottura High Speed
– Zone di cottura:
Anteriore sinistra: 145 mm, 1,2 kW
Posteriore sinistra: 180 mm, 2 kW
Posteriore destra: 145 mm, 1,2 kW
Anteriore destra: 210 mm, 2,2 kW

Ambiente e sicurezza
– Indicazione del calore residuo su 4 posizioni:
indica quali zone di cottura sono ancora calde

Informazioni tecniche
– Potenza totale di assorbimento: 6,6 kW
– Spessore piano di lavoro min.: 16 mm
– **Questo piano cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina HEA510BA0C adatta**

Dimensioni (AxLxP)
– Misure apparecchio: 43 x 583 x 513 mm
– Dimensioni di montaggio: 43 x 560 x 490-500 mm
– Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali
HEZ32WA00 Termometro per alimenti senza cavo
HEZ9FE280 padella 19 cm, ghisa

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).
I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Possibili combinazioni cucina da incasso/Piani di cottura elettrici con vetroceramica



CHF 1'050.-
CHF 971.32 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 2
HEA510BS3 Acciaio inox



Tipo di forno e modalità di riscaldamento

- **Cucina da incasso con 5 modalità di riscaldamento:**
Aria calda 3D, Riscaldamento Superiore/Inferiore, Grill superficie grande, Aria calda delicata
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- **Volume del vano di cottura: 71 l**

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Livelli di inserimento: 5
- Elemento estraibile telescopico, installabile successivamente

Design

- Manopola a scomparsa
- Forno (superficie interna): smaltato antracite

Pulizia

- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- Controllo del riscaldamento, Autostart
- Illuminazione interna alogena
- Riscaldamento rapido
- Impugnatura ad asta
- Ventola di raffreddamento

Accessori

- 1 x griglia combinata, 1 x leccarda

Ambiente e sicurezza

- Sportello Comfort con max. 40 °C
- Vetro dello sportello triplo

Informazioni tecniche

- Dati apparecchio: 220-240 V/11,2 kW
- Collegamento elettrico: 3L/N/PE 16 A, collegamento diretto
- Classe di efficienza energetica: A¹
- **Questa cucina può essere utilizzata solo in combinazione con un piano cottura NKE611GA2E oppure NKN645GA2E adatto**


Dimensioni

- Misure apparecchio: 595 x 594 x 548 mm
- Misure nicchia: 600-604 x 560-568 x 550 mm
- Osservare le misure e le istruzioni di montaggio per questo apparecchio riportate nel disegno tecnico

Accessori speciali

- HEZ530000 2 leccarde, formato piccolo
- HEZ531010 Teglia in ceramica, con rivestimento antiaderente
- HEZ532010 Leccarda, con rivestimento antiaderente in ceramica, altezza 38 mm
- HEZ538000 Elemento estraibile telescopico singolo, indipendente dal livello
- HEZ631070 Teglia smaltata, antracite, altezza 30 mm
- HEZ632070 Leccarda smaltata, antracite, trattabile con pulizia pirolitica
- HEZ636000 Tegame di vetro
- HEZ660060 Delimitazione della mensola
- HEZ915003 Pirofila in vetro da 5,4 l

Ulteriori accessori speciali incl. immagini sono disponibili a partire da pagina 46.



CHF 710.-
CHF 656.80 TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 4
NKE611GA2E Sovrapposizione senza telaio



Design

- Vetroceramica, non decorato, Sovrapposizione senza telaio

Facile da usare

- Nella cucina: comanda la potenza della zona cottura con le manopole sulla cucina

Potenza e dimensioni

- 4 zone di cottura High Speed
- Zone di cottura:
Anteriore sinistra: 145 mm, 1,2 kW Posteriore sinistra: 180 mm, 2 kW
Posteriore destra: 145 mm, 1,2 kW Anteriore destra: 210 mm, 2,2 kW

Ambiente e sicurezza

- Indicazione del calore residuo su 4 posizioni:
indica quali zone di cottura sono ancora calde

Informazioni tecniche

- **Questo piano cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina HEA510BS3 adatta**

Dimensioni (A x L x P)

- Misure apparecchio: 45 x 592 x 522 mm
- Dimensioni di montaggio: 45 x 560 x 490-500 mm

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.



CHF 1'050.-
CHF 971.32 TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 4
NKN645GA2E Sovrapposizione con telaio



Design

- Vetroceramica, non decorato, sovrapposizione con telaio

Facilità d'uso

- Controllo del piano cottura tramite le manopole sulla cucina

Potenza e dimensioni

- 4 zone di cottura ad alta velocità, di cui 1 zona arrosto e 1 zona a doppio circuito
- Zone di cottura:
Anteriore sinistra: 180 mm, 2 kW Posteriore sinistra: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW
Posteriore destro: 145 mm, 1,2 kW Anteriore destro: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Ambiente e sicurezza

- Indicatore di calore residuo a 4 livelli:
mostra quali zone di cottura sono ancora calde

Informazioni tecniche

- **Il piano di cottura può essere utilizzato solo in combinazione con una cucina HEA510BS3**

Dimensioni (H x L x P)

- Dimensioni dell'apparecchio: 43 x 583 x 513 mm
- Dimensioni di installazione: 43 x 560 x 490-500 mm

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Serie | 6 Cucina elettrica a libera installazione

**CHF 1'840.-**CHF 1'702.13 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00Serie | 6
HKS79R220 bianco

Serie | 2 Cucina elettrica a libera installazione

**CHF 1'330.-**CHF 1'230.34 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00Serie | 2
HKA090220 bianco**Tipo di forno e modalità di riscaldamento**

- 9 modalità di riscaldamento:
- Aria calda 3D, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Livello Pizza, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata, Grill superficie grande Vario, Cottura lenta, Scongellamento
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume del vano di cottura: 63 l

Piano cottura

- Vetroceramica
- Anteriore sinistra: zona cottura standard 1,2 kW
- Posteriore sinistra: zona di cottura a doppio cerchio 2,2 kW
- Posteriore destra: zona cottura standard 1,8 kW
- Anteriore destra: zona di cottura a doppio cerchio 1,7 kW

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Telaio per sospensione
- Elemento estraibile telescopico installabile successivamente

Design

- Manopola a scomparsa

Pulizia

- **Tecnologia di autopulizia (pirolisi)**
- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- Controllo display LCD, elettronico
- Orologio elettronico
- 30 programmi automatici Auto Pilot
- Riscaldamento rapido
- Sportello del forno con Soft Close
- Estrazione stoviglie standard

Accessori

- 1 x leccarda, 1 x griglia

Ambiente e sicurezza

- Indicatore di calore residuo a 4 livelli
- Sportello Premium con massimo 30 °C*
- Sicurezza bambini, Spegnimento di sicurezza, Blocco porta elettronico
- Classe di efficienza energetica: A¹
- Consumo di energia per ciclo in combinazione con modalità standard: 0,93 kWh.
- Consumo di energia per ciclo in combinazione con modalità ventilato: 0,77 kWh.

Informazioni tecniche

- Lunghezza cavo di alimentazione: 150 cm
- Dati apparecchio: 220-240 V/10,15 kW
- Collegamento elettrico: 3L/N/PE 16 A, collegamento fisso
- Misure dell'apparecchio (AxLxP): 850 x 600 x 600 mm
- Piedini regolabili in altezza

Accessori speciali

- HEZ317000 Teglia per pizza smaltata, colore grigio
- HEZ327000 Pietra refrattaria
- HEZ438301 Elemento estraibile telescopico triplo
- HEZ915003 Pirofila in vetro da 5,4 l

Tipo di forno e modalità di riscaldamento

- 7 modalità di riscaldamento:
- Aria calda 3D, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Livello Pizza, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata, Grill Superficie grande Vario
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume del vano di cottura: 66 l

Piano cottura

- Vetroceramica
- Anteriore sinistra: zona cottura standard 1,8 kW
- Posteriore sinistra: zona cottura per pirofila 2,4 kW
- Posteriore destra: zona cottura standard 1,2 kW
- Anteriore destra: zona di cottura a doppio cerchio 2,2 kW

Supporti per accessori/Sistema di estrazione

- Telaio per sospensione

Design

- Manopola

Pulizia

- Porta interna interamente in vetro

Comfort

- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena
- Estrazione stoviglie standard

Accessori

- 1 x leccarda, 1 x griglia

Ambiente e sicurezza

- Indicatore di calore residuo a 4 livelli
- Classe di efficienza energetica: A¹
- Consumo di energia per ciclo in combinazione con modalità standard: 0,98 kWh.
- Consumo di energia per ciclo in combinazione con modalità ventilato: 0,79 kWh.

Informazioni tecniche

- Lunghezza cavo di alimentazione: 150 cm
- Dati apparecchio: 220-240 V/10,9 kW
- Collegamento elettrico: 3 L/N/PE 16 A senza spina
- Misure dell'apparecchio (AxLxP): 850 x 600 x 600 mm
- Piedini regolabili in altezza

Accessori speciali

- HEZ327000 Pietra refrattaria
- HEZ915003 Pirofila in vetro 5,4 l

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Serie | 2 Forno a microonde a libera installazione



CHF 210.-

CHF 194.26 TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 2
FFL020MW0C bianco



Microonde

- Potenza max.: 800 W;
- 5 livelli di potenza microonde:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Volume del vano di cottura: 20 l

Design

- Vano cottura verniciato nero
- Manopola

Pulizia

- Supporto per pulizia

Comfort

- Illuminazione interna a LED
- Piatto girevole di vetro da 27 cm
- Porta battente, cerniera porta a sinistra
- Pulsante di apertura
- Ventola di raffreddamento

Ambiente e sicurezza

- Autospegnimento di sicurezza, interruttore a contatto porta

Informazioni tecniche

- Lunghezza cavo di alimentazione: 130 cm
- Dati apparecchio: 220-230 V/1,27 kW
- Collegamento elettrico: L/N/PE 10 A, pronto da collegare

Dimensioni

- Misure apparecchio: 260 x 442 x 345 mm

Accessori speciali per forni e cucine

Leccarda stretta per accontentare tutti i palati.

Di norma, oggi le pietanze vengono preparate più spesso in diverse varianti, ad esempio, pizza con e senza prosciutto cotto o dolci con e senza uvetta. Le nuove leccarde universali smaltate strette sono perfettamente adatte per preparare piccole quantità o una pietanza in due varianti.



HEZ530000

Preparazione separata di varietà di verdure diverse.

Ad esempio, le patate a spicchi possono essere preparate su una teglia, mentre i pomodori vengono cotti sulla seconda teglia senza che il loro succo si riversi sulle patate.



Le teglie possono essere inserite nel forno una dietro l'altra oppure su livelli diversi.



HEZ531010

Leccarda e teglia con rivestimento antiaderente in ceramica.

Grazie allo speciale rivestimento in ceramica, la superficie della leccarda/teglia è più facile da pulire. Non è più necessario utilizzare la carta da forno, né tantomeno ungere la leccarda/teglia. Usare il forno per pane, dolci e arrosti diventa ancora più facile, come anche pulirlo.



HEZ629070


Teglia Air Fry/Griglia speciale per una frittura perfetta con poco olio.



HEZ32WA00

Il termometro per alimenti senza cavo è dotato di quattro sensori in un ago extra sottile e garantisce risultati perfetti ogni volta.

Accessori speciali forni, cucine e elettrodomestici compatti¹



HEZ638D00
Elemento estraibile telescopico
singolo, indipendente dal livello,
utilizzabile con Vapore²
CHF 150.- CHF 138.76



HEZ327000
Pietra refrattaria
CHF 186.- CHF 172.06



HEZ32WA00
Termometro per alimenti senza cavo
CHF 120.- CHF 111.01



HEZ66D52
Contenitore per la Vapore forato
dimensione M²
CHF 74.- CHF 68.46



HEZ636000
Teglia in vetro
CHF 90.- CHF 83.26



HEZ530000
2 leccarde, formato stretto
CHF 74.- CHF 68.46



HEZ633070
Padella professionale smaltata,
color antracite
CHF 88.- CHF 81.41



HEZ532010
Leccarda, rivestimento
antiaderente in ceramica²
CHF 77.- CHF 71.23



HEZ531010
Teglia, rivestimento antiaderente in
ceramica²
CHF 74.- CHF 68.46




HEZ629070
Teglia Air Fry, smaltata, antracite
CHF 89.- CHF 82.33




HEZ915003
Pirofila in vetro 5,4 l
CHF 69.- CHF 63.83



HEZ632070
Leccarda smaltata, antracite,
trattabile con pulizia pirolitica²
CHF 61.- CHF 56.43



HEZ660060
Delimitazione della mensola con
listello di compensazione
CHF 47.- CHF 43.48



HEZ660050
Listello di compensazione per
zoccolo
CHF 30.- CHF 27.75

¹ Immagine al solo scopo riepilogativo. Gli accessori specifici per il prodotto sono riportato direttamente sotto il rispettivo modello. ² Immagine simile.
I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita

La perfezione non è mai stata così semplice.

Piani cottura.

Il piano cottura è l'anima della cucina. Affinché tutto vada secondo le tue aspettative, ti mettiamo a disposizione alcuni pratici aiuti per sollevarti dagli aspetti meno piacevoli del cucinare.





fryingSensor PerfectFry Plus con 11 livelli di temperatura da 70 a 220 °C.



fryingSensor PerfectFry Plus.

Nella cottura in padella la temperatura ideale è decisiva. Un calore eccessivo può bruciare anche la migliore bistecca. Con il sensore fryingSensor PerfectFry Plus, imposti la temperatura desiderata e il sensore regola i livelli di potenza automaticamente. Funziona anche per molte altre pietanze. Non dovrai fare altro che scegliere fra 11 livelli di temperatura compresi fra 70 e 220 °C e gustarti i risultati perfetti.



70/80 °C: fondere

Fondere cioccolato, burro o formaggio, per esempio per la fonduta



70/80 °C: mantenere in caldo

Gli ospiti sono in ritardo? Nessun problema con la temperatura di mantenimento in caldo.



90/100 °C: riscaldare

Riscaldare pietanze, brasare, ad es. il gulasch



110/120 °C: preparare salse

Preparare e ridurre salse, cuocere a vapore le verdure, cuocere arrosto con olio extravergine di oliva, burro o margarina



140 °C: cuocere arrosto/friggere

Cuocere arrosto con olio extravergine di oliva, burro o margarina, ad esempio un'omelette



160 °C: cuocere arrosto/friggere

Cuocere arrosto/friggere, ad esempio pesce, polpette o würstel



180/200 °C: cuocere arrosto

Cuocere arrosto/friggere bistecche (cottura media o ben cotte), alimenti congelati, impanati e sottili, ad esempio cotolette, ragù fresco o verdure



220 °C: cuocere arrosto/friggere

Cuocere arrosto/friggere pietanze che richiedono una temperatura elevata, ad esempio bistecche (al sangue), frittelle di patate, patatine fritte o popcorn

Le caratteristiche dei piani cottura.



Funzione Assistente.

Il piano cottura suggerisce automaticamente la temperatura da impostare per la tua ricetta e fornisce indicazioni pratiche tramite il Touch display TFT.



Zona Combi.

Se hai bisogno di posizionare un recipiente più lungo sul piano cottura, grazie alla zona Combi si possono trasformare e controllare le due zone cottura singole in una più grande combinata (38 x 21 cm).

Timer progressivo.

Se ad esempio vuoi sapere da quanto tempo stanno cuocendo gli spaghetti, il timer progressivo te lo indica con precisione..



Direct Select.

Ti capita di perdere il quadro generale delle impostazioni del piano cottura? Grazie al pannello di comando intuitivo e alla pratica linea luminosa, puoi selezionare le zone cottura con Direct Select e impostare manualmente il livello di potenza desiderato in modo diretto, veloce e semplice.



Direct Select Premium.

Il comando Direct Select Premium consente una selezione semplice e intuitiva del livello di cottura desiderato e di altre utili funzioni. Il pannello di comando ti mostra infatti soltanto le funzioni delle quali hai davvero bisogno nel momento specifico.

Zona Easy Flex.

Adeguare le impostazioni delle zone cottura è diventato ancora più semplice: puoi farlo anche solo muovendo semplicemente la pentola. Il piano cottura riconosce la posizione e la misura dell'utensile e adatta la zona cottura di conseguenza. Non appena sposti una pentola o una padella in un'altra posizione, le impostazioni delle zone cottura si adeguano automaticamente alle nuove condizioni, che tu dovrai semplicemente confermare premendo brevemente un tasto sul pannello comandi. Nota: valido solo per le zone Flex di Flex Induction.



Visualizzazione del consumo energetico.

Sul display intuitivo puoi controllare il consumo energetico anche di un processo di cottura appena concluso. Così potrai effettuare una regolazione più consapevole al prossimo utilizzo.



Zona Flex ampliata.

Puoi utilizzare il piano cottura come un tradizionale piano cottura a induzione, ad esempio con quattro zone di cottura distinte, oppure, premendo un tasto, creare due ampie zone di cottura Flex Induction continue. Grazie alla nuova zona Flex Induction ampliabile, vi trovano posto in maniera decisamente flessibile anche pentole e padelle particolarmente grandi con un diametro di 30 cm oppure anche piastre in ghisa e accessori con una lunghezza di 40 cm.

Tasto Preferiti.

Goditi le tue abitudini quotidiane in cucina, come la cottura perfetta delle uova in 5:45 minuti esatti, senza più pensieri! Con il tasto Preferiti puoi memorizzare la tua combinazione ideale di impostazioni come il livello di potenza e il tempo. Puoi anche aggiungere l'illuminazione che preferisci alla cappa aspirante. Ti basta collegare il piano cottura con il tuo account Home Connect e la tua giornata inizia subito con il piede giusto. Sfrutta l'app Home Connect per controllare la cappa o memorizzare le combinazioni di impostazioni ideali per le tue esigenze.

Sicurezza bambini.

Attivando la sicurezza bambini eviti che i bambini tocchino l'elettronica di comando e accendano accidentalmente il piano cottura.



Move Mode.

La zona FlexZone, in seguito all'attivazione della modalità Move Mode, si suddivide in tre diverse aree con i livelli di cottura preimpostati: 9 davanti, 5 al centro e 1,5 dietro. Non dovrai fare altro che spostare la pentola. Nella Zona Combi, la funzione Move Mode ha 2 livelli: 9 davanti e 1,5 dietro.

Pulsante Pausa.

La sua attivazione interrompe i livelli di potenza e il timer e avrai 10 minuti per ripristinare tutte le impostazioni al rientro.



Sensore di cottura PerfectCook.

Se lo utilizzi per cucinare, il sensore di cottura PerfectCook controlla la temperatura della pentola e la regola in maniera assolutamente automatica, ponendo quindi fine a pietanze scotte, bruciate o che traboccano dalle pentole. Sono disponibili le seguenti temperature: 70 °C per mantenere in caldo, 90 °C per far riposare riso o canederli, 100 °C per far bollire l'acqua, 120 °C per la cottura in pentola a pressione e 160 °C per friggere.



fryingSensor PerfectFry.

Il fryingSensor PerfectFry con 5 livelli controlla costantemente la temperatura della padella durante la cottura e la adatta in maniera precisa - niente più pietanze bruciate!



Indicatore di calore residuo.

Con l'indicatore del calore residuo riconosci a colpo d'occhio le zone cottura ancora calde: si riduce così il rischio di scottature. Per l'indicazione del calore residuo semplice è presente una spia di controllo per ciascuna zona di cottura, mentre con l'indicazione del calore residuo a due livelli, compare una "H" maiuscola o una "h" minuscola, a seconda della temperatura.

Panoramica delle cornici.



Incasso a filo.

Nessuna soluzione di continuità tra il piano cottura e il piano di lavoro.



Cornice perimetrale.

Il vetro è circondato su tutti i lati da una cornice.



Sovrapposizione senza telaio.

Installazione elegante sul piano di lavoro.



Profilo Comfort.


Vetro leggermente inclinato sul lato frontale e listelli in metallo laterali.



Bordo molato frontale.

Vetro con molatura di precisione sul lato frontale.

Piani cottura a induzione con Flex Induction da 90 cm e 80 cm

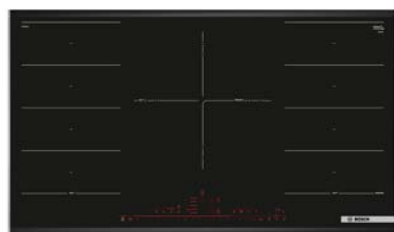


CHF 3'060.-

CHF 2'830.71 TRA incl. CHF 8.12 / TRA escl. CHF 7.51

Serie | 8
PXV901DV1E
Incasso a filo

Serie | 8
PXV975DV1E
Profilo Comfort



CHF 2'840.-

CHF 2'627.20 TRA incl. CHF 8.12 / TRA escl. CHF 7.51

Serie | 8
PXV801DW4E
Incasso a filo

Serie | 8
PXV875DW4E
Profilo Comfort




Design – Profilo Comfort / Incasso a filo	Design – Profilo Comfort / Incasso a filo
Caratteristiche – Direct Select Premium – Funzione Home Connect (WLAN) – Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con cappa aspirante adatta) – fryingSensor PerfectFry con 5 livelli di temperatura – Re Start, Quick Start, Move Mode (3 livelli) – Timer con funzione di spegnimento per zona di cottura – Timer, Timer progressivo	Caratteristiche – Direct Select Premium – Funzione Home Connect (WLAN) – Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con cappa aspirante adatta) – compatibile con sensore di cottura PerfectCook (sensore disponibile come accessorio speciale) – fryingSensor PerfectFry con 5 livelli di temperatura – Re Start, Quick Start, Move Mode (3 livelli) – Timer con funzione di spegnimento per zona di cottura – Timer, Timer progressivo
Rapidità – Funzione Power Boost per tutte le zone di cottura – Pan Boost: funzione Power Boost per padelle	Rapidità – Funzione Power Boost per tutte le zone di cottura – Pan Boost: funzione Power Boost per padelle
Potenza e dimensioni – 5 zone cottura Flex Induction con riconoscimento pentola – 2 zone Flex Induction – 17 livelli di potenza – Zone di cottura: 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (livello potenza max. 3,7 kW) o 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW (livello potenza max. 3,7 kW) 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (livello potenza max. 3,7 kW) 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (livello potenza max. 3,7 kW) o 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW (livello potenza max. 3,7 kW)	Potenza e dimensioni – 4 zone cottura Flex Induction con riconoscimento pentola – 2 zone Flex Induction ampliate – 17 livelli di potenza – Zone di cottura: Anteriore sinistra: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW) Posteriore sinistra: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW) Posteriore destra: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW) Anteriore destra: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
Ambiente e sicurezza – Indicatore del consumo d'energia – Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura – Riconoscimento pentola, funzione Power Management, autospegnimento di sicurezza, sicurezza bambini, funzione di protezione per la pulizia	Ambiente e sicurezza – Indicatore del consumo d'energia – Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura – Riconoscimento pentola, funzione Power Management, autospegnimento di sicurezza, sicurezza bambini, funzione di protezione per la pulizia
Dimensioni Incasso a filo (A x L x P) – Misure apparecchio: 56 x 892 x 512 mm – Dimensioni di montaggio: 56 x 896 x 516 mm – Collegamento elettrico: 400 V/11,1 kW, 3L/N/PE 16 A, collegamento fisso – Cavo di collegamento (1,1 m) – Cavo di collegamento incluso nella confezione – Spessore piano di lavoro min.: 16 mm – Per l'installazione su piani di lavoro in pietra, granito o plastica. Altri materiali del piano di lavoro richiedono prove di idoneità a cura del costruttore del piano di lavoro.	Dimensioni Incasso a filo (A x L x P) – Misure apparecchio: 56 x 792 x 512 mm – Dimensioni di montaggio: 56 x 796 x 516 mm – Collegamento elettrico: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, collegamento fisso – Cavo di collegamento (1,1 m) – Cavo di collegamento incluso nella confezione – Spessore piano di lavoro min.: 16 mm – Per l'installazione su piani di lavoro in pietra, granito o plastica. Altri materiali del piano di lavoro richiedono prove di idoneità a cura del costruttore del piano di lavoro.
Dimensioni Profilo Comfort (A x L x P) – Misure apparecchio: 51 x 916 x 527 mm – Dimensioni di montaggio: 51 x 880 x 490-500 mm – Collegamento elettrico: 400 V/11,1 kW, 3L/N/PE 16 A, collegamento fisso – Cavo di collegamento (1,1 m) – Cavo di collegamento incluso nella confezione – Spessore piano di lavoro min.: 16 mm	Dimensioni Profilo Comfort (A x L x P) – Misure apparecchio: 51 x 816 x 527 mm – Dimensioni di montaggio: 51 x 750 x 490-500 mm – Collegamento elettrico: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, collegamento fisso – Cavo di collegamento (1,1 m) – Cavo di collegamento incluso nella confezione – Spessore piano di lavoro min.: 16 mm
Accessori speciali HEZ32WA00 Termosonda senza fili HEZ390522 Griglia HEZ9CF240 Padella rivestita Ø 24 cm HEZ9CF280 Padella rivestita Ø 28 cm	Accessori speciali HEZ32WA00 Termosonda senza fili HEZ39050 Sensore temperatura senza cavo per piano cottura HEZ390522 Griglia HEZ9CF240 Padella rivestita Ø 24 cm HEZ9CF280 Padella rivestita Ø 28 cm
Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.	Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

Piani cottura a induzione con Flex Induction da 80 cm



CHF 2'760.-
CHF 2'553.19 TRA incl. **CHF 8.12** / TRA escl. CHF 7.51

Serie | 8
PXY875DC1E
Profilo Comfort

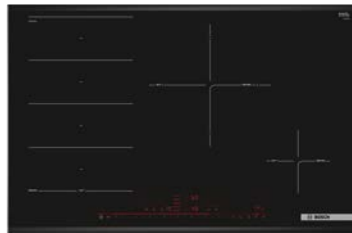

CHF 2'370.-
CHF 2'192.41 TRA incl. **CHF 8.12** / TRA escl. CHF 7.51

Serie | 8
PXE801DC1E
Incasso a filo

Serie | 8
PXE875DC1E
Profilo Comfort



Design

– Profilo Comfort

Caratteristiche

- **Direct Select Premium**
- **fryingSensor PerfectFry con 5 livelli di temperatura**
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3 livelli)
- Timer con funzione di spegnimento per zona di cottura
- Timer, Timer progressivo

Rapidità

- Funzione Power Boost per tutte le zone di cottura
- Pan Boost: funzione Power Boost per padelle

Potenza e dimensioni

- 4 zone cottura Flex Induction con riconoscimento pentola
- **2 zone Flex Induction ampliate**
- 17 livelli di potenza
- Zone di cottura:
 - Anteriore sinistra: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Posteriore sinistra: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Posteriore: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Posteriore destra: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Anteriore destra: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)

Ambiente e sicurezza

- Indicatore del consumo d'energia
- Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- Riconoscimento pentola, funzione Power Management, autospegnimento di sicurezza, sicurezza bambini, funzione di protezione per la pulizia

Dimensioni Profilo Comfort (AxLxP)

- Misure apparecchio: 51 x 816 x 527 mm
- Dimensioni di montaggio: 51 x 750 x 490-500 mm
- Collegamento elettrico: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, collegamento fisso
- Cavo di collegamento (1,1 m)
- Cavo di collegamento incluso nella confezione
- Spessore piano di lavoro min.: 16 mm

Accessori speciali

HEZ32WA00 Termosonda senza fili
HEZ390522 Griglia
HEZ9CF240 Padella rivestita Ø 24 cm
HEZ9CF280 Padella rivestita Ø 28 cm

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

Design

– Profilo Comfort / Incasso a filo

Caratteristiche

- **Direct Select Premium**
- **Funzione Home Connect (WLAN)**
- Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con cappa aspirante adatta)
- **fryingSensor PerfectFry con 5 livelli di temperatura**
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3 livelli)
- Timer con funzione di spegnimento per zona di cottura
- Timer, Timer progressivo

Rapidità

- Funzione Power Boost per tutte le zone di cottura
- Pan Boost: funzione Power Boost per padelle

Potenza e dimensioni

- 4 zone cottura Flex Induction con riconoscimento pentola
- **1 Zona Flex Induction**
- 17 livelli di potenza
- Zone di cottura:
 - Anteriore sinistra: 240 mm, 200 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Posteriore sinistra: 240 mm, 200 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Posteriore destra: 280 mm, 2,6 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Anteriore destra: 145 mm, 1,4 kW (potenza massima 2,2 kW)

Ambiente e sicurezza

- Indicatore del consumo d'energia
- Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- Riconoscimento pentola, funzione Power Management, autospegnimento di sicurezza, sicurezza bambini, funzione di protezione per la pulizia

Dimensioni Incasso a filo (AxLxP)

- Misure apparecchio: 56 x 792 x 512 mm
- Dimensioni di montaggio: 56 x 796 x 516 mm
- Collegamento elettrico: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, collegamento fisso
- Cavo di collegamento (1,1 m)
- Cavo di collegamento incluso nella confezione
- Spessore piano di lavoro min.: 16 mm
- Per l'installazione su piani di lavoro in pietra, granito o plastica. Altri materiali del piano di lavoro richiedono prove di idoneità a cura del costruttore del piano di lavoro.

Dimensioni Profilo Comfort (AxLxP)


- Misure apparecchio: 51 x 816 x 527 mm
- Dimensioni di montaggio: 51 x 750 x 490-500 mm
- Collegamento elettrico: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, collegamento fisso
- Cavo di collegamento (1,1 m)
- Cavo di collegamento incluso nella confezione
- Spessore piano di lavoro min.: 16 mm

Accessori speciali

HEZ32WA00 Termosonda senza fili
HEZ390522 Griglia
HEZ9CF240 Padella rivestita Ø 24 cm
HEZ9CF280 Padella rivestita Ø 28 cm

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

Piano cottura a induzione con zona Combi da 80 cm

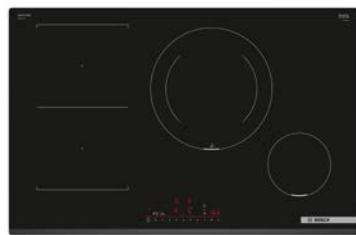

CHF 2'270.-

CHF 2'099.91 TRA incl. CHF 8.12 / TRA escl. CHF 7.51

Serie | 6

PVS831HC1E

Bordi molati frontali

**Design**

– Bordi molati anteriori, sovrapposizione

Caratteristiche

- Comando Direct Select
- **fryingSensor PerfectFry Plus con 11 livelli di temperatura**
- **Funzione Home Connect (WLAN)**
- Sistema di controllo della cappa aspirante basato sul piano cottura (con cappa adatta)
- Assistente in cucina tramite Home Connect
- Tasto Preferiti
- Re Start
- Avvio rapido
- Timer di spegnimento

Rapidità

– Funzione Power Boost per tutte le zone di cottura

Potenza e dimensioni

- 4 zone cottura Flex Induction con riconoscimento pentola
- **1 zona Combi**
- 17 livelli di potenza
- Zone di cottura:
 - Anteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Posteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Posteriore destra: 280 mm, 3 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Anteriore destra: 145 mm, 1,6 kW (potenza massima 2,2 kW)

Ambiente e sicurezza

- Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- Funzione Power Management, spegnimento di sicurezza automatico, sicurezza bambini, interruttore principale, sensore principale con pausa

Dimensioni Bordi molati frontali (A x L x P)

- Misure apparecchio: 51 x 802 x 522 mm
- Dimensioni di montaggio: 51 x 750 x 490-500 mm
- Collegamento elettrico: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, collegamento fisso
- Cavo di collegamento (1,0 m)
- Spessore piano di lavoro min.: 16 mm

Accessori speciali

HEZ32WA00 Termosonda senza fili
 HEZ9CF240 Padella rivestita Ø 24 cm
 HEZ9CF280 Padella rivestita Ø 28 cm

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

Piano cottura a induzione con Flex Induction da 80 cm



CHF 2'270.-

CHF 2'099.91 TRA incl. CHF 8.12 / TRA escl. CHF 7.51

Serie | 6

PXE845HC1E

Cornice perimetrale

**Design**

– Cornice perimetrale

Caratteristiche

- comando Direct Select
- **Funzione Home Connect (WLAN)**
- Sistema di controllo della cappa aspirante basato sul piano cottura (con cappa adatta)
- **fryingSensor PerfectFry Plus con 11 livelli di temperatura**
- Tasto Preferiti
- Re Start, Quick Start, Easy Flex Zone
- Timer di spegnimento

Rapidità

– Funzione Power Boost per tutte le zone di cottura

Potenza e dimensioni

- 4 zone cottura Flex Induction con riconoscimento pentola
- **1 Zona Flex Induction**
- 17 livelli di potenza
- Zone di cottura:
 - Anteriore sinistra: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Posteriore sinistra: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Posteriore destra: 280 mm, 3 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Anteriore destra: 145 mm, 1,6 kW (potenza massima 2,2 kW)

Ambiente e sicurezza

- Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- Funzione Power Management, spegnimento di sicurezza automatico, sicurezza bambini, interruttore principale, sensore principale con pausa

Misure Cornice perimetrale (A x L x P)

- Misure apparecchio: 55 x 802 x 523 mm
- Dimensioni di montaggio: 55 x 780 x 500 mm
- Collegamento elettrico: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, collegamento fisso
- Cavo di collegamento (1,0 m)
- Spessore piano di lavoro min.: 16 mm

Accessori speciali

HEZ32WA00 Termosonda senza fili
 HEZ390522 Griglia
 HEZ9CF240 Padella rivestita Ø 24 cm
 HEZ9CF280 Padella rivestita Ø 28 cm

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

Piano cottura a induzione con Flex Induction da 60 cm



CHF 2'270.-
CHF 2'099.91 TRA incl. **CHF 8.12** / TRA escl. CHF 7.51

Serie | 8
PXX675DC1E
Profilo Comfort



Design

– Profilo Comfort

Caratteristiche

- **Direct Select Premium**
- **fryingSensor PerfectFry con 5 livelli di temperatura**
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3 livelli)
- Display digitale Top Control
- Timer con funzione di spegnimento per zona di cottura
- Timer, Timer progressivo
- Funzione scaldavivande

Rapidità

- Funzione Power Boost per tutte le zone di cottura
- Pan Boost: funzione Power Boost per padelle

Potenza e dimensioni

- 4 zone cottura Flex Induction con riconoscimento pentola
- **2 zone Flex Induction**
- 17 livelli di potenza
- Zone di cottura:
- Anteriore sinistra: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
- Posteriore sinistra: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
- Posteriore destra: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
- Anteriore destra: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)

Ambiente e sicurezza

- Indicatore del consumo d'energia
- Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- Riconoscimento pentola, funzione Power Management, autospegnimento di sicurezza, sicurezza bambini, funzione di protezione per la pulizia


Dimensioni Profilo Comfort (AxLxP)

- Misure apparecchio: 51 x 606 x 527 mm
- Dimensioni di montaggio: 51 x 560 x 490-500 mm
- Collegamento elettrico: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, collegamento fisso
- Cavo di collegamento (1,1 m) incluso nella confezione
- Spessore piano di lavoro min.: 16 mm

Accessori speciali

- HEZ32WA00 Termosonda senza fili
- HEZ390522 Griglia
- HEZ9CF240 Padella rivestita Ø 24 cm
- HEZ9CF280 Padella rivestita Ø 28 cm

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.



CHF 1'900.-
CHF 1'757.63 TRA incl. **CHF 8.12** / TRA escl. CHF 7.51

Serie | 8
PXE601DC1E
Incasso a filo

Serie | 8
PXE675DC1E
Profilo Comfort



Design

– Cornice perimetrale / Profilo Comfort

Caratteristiche

- **Direct Select Premium**
- **fryingSensor PerfectFry Plus con 5 livelli di temperatura**
- **Funzione Home Connect (WLAN)**
- Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con cappa aspirante adatta)
- Assistente in cucina tramite Home Connect
- Tasto Preferiti
- Re Start, Quick Start, Easy Flex Zone
- Timer di spegnimento

Rapidità

- Funzione Power Boost per tutte le zone di cottura

Potenza e dimensioni

- 4 zone cottura Flex Induction con riconoscimento pentola
- **1 Zona Flex Induction**
- 17 livelli di potenza
- Zone di cottura:
- Anteriore sinistra: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
- Posteriore sinistra: 240 mm, 190 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
- Posteriore destra: 145 mm, 1,4 kW (potenza massima 2,2 kW)
- Anteriore destra: 210 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)

Ambiente e sicurezza

- Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- Funzione Power Management, spegnimento di sicurezza automatico, sicurezza bambini, interruttore principale, sensore principale con pausa

Dimensioni Incasso a filo (AxLxP)

- Misure apparecchio: 56 x 572 x 512 mm
- Dimensioni di montaggio: 56 x 576 x 516 mm
- Collegamento elettrico: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, collegamento fisso
- Cavo di collegamento (1,0 m)
- Spessore piano di lavoro min.: 16 mm

Misure Cornice perimetrale (AxLxP)

- Misure apparecchio: 51 x 606 x 527 mm
- Dimensioni di montaggio: 51 x 560 x 490-500 mm
- Collegamento elettrico: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, collegamento fisso
- Cavo di collegamento (1,0 m)
- Spessore piano di lavoro min.: 16 mm

Accessori speciali

- HEZ32WA00 Termosonda senza fili
- HEZ390522 Griglia
- HEZ9CF240 Padella rivestita Ø 24 cm
- HEZ9CF280 Padella rivestita Ø 28 cm

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

Piani cottura a induzione con zona Combi 60 cm



CHF 1'800.-

CHF 1'665.12 TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 6
PVS601HB1E
Incasso a filo

Serie | 6
PVS645HB1E
Cornice perimetrale



Piano cottura a induzione 60 cm



CHF 1'650.-

CHF 1'526.36 TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 6
PIE645HB1E
Cornice perimetrale



Design

- Cornice perimetrale / Incasso a filo

Caratteristiche

- Comando Direct Select
- **Funzione Home Connect (WLAN)**
- Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con cappa aspirante adatta)
- Tasto Preferiti
- Re Start
- Avvio rapido
- Timer di spegnimento

Rapidità

- Funzione Power Boost per tutte le zone di cottura

Potenza e dimensioni

- 4 zone cottura Flex Induction con riconoscimento pentola
- **1 zona Combi**
- 17 livelli di potenza
- Zone di cottura:
 - Anteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Posteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Posteriore destra: 145 mm, 1,6 kW (potenza massima 2,2 kW)
 - Anteriore destra: 180 mm, 2,0 kW (potenza massima 3,1 kW)

Ambiente e sicurezza

- Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- Funzione Power Management, spegnimento di sicurezza automatico, sicurezza bambini, interruttore principale, sensore principale con pausa

Dimensioni Incasso a filo (AxLxP)

- Misure apparecchio: 56 x 572 x 512 mm
- Dimensioni di montaggio: 56 x 576 x 516 mm
- Collegamento elettrico: 400 V/6,9 kW, 2L/N/PE 16 A, collegamento fisso
- Cavo di collegamento (1,1 m)
- Spessore piano di lavoro min.: 16 mm

Misure Cornice perimetrale (AxLxP)

- Misure apparecchio: 55 x 583 x 513 mm
- Dimensioni di montaggio: 55 x 560 x 490-500 mm
- Collegamento elettrico: 400 V/6,9 kW, 2L/N/PE 16 A, collegamento fisso
- Cavo di collegamento (1,1 m)
- Spessore piano di lavoro min.: 16 mm

Accessori speciali

- HEZ32WA00 Termosonda senza fili
- HEZ390090 Set wok 3 pezzi
- HEZ9ES100 Moka 4 tazze
- HEZ9SE030 Set da 3 pezzi composto da 2 pentole + 1 padella
- HEZ9SE040 Set di pentole da 4 pezzi
- HEZ9SE060 Set di pentole da 6 pezzi

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

Design

- Cornice perimetrale

Caratteristiche

- Comando Direct Select
- **Funzione Home Connect (WLAN)**
- Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con cappa aspirante adatta)
- Tasto Preferiti
- Re Start
- Avvio rapido
- Timer di spegnimento

Rapidità

- Funzione Power Boost per tutte le zone di cottura

Potenza e dimensioni

- 4 zone cottura Flex Induction con riconoscimento pentola
- 17 livelli di potenza
- Zone di cottura:
 - Anteriore sinistra: 180 mm, 2,0 kW (potenza massima 3,1 kW)
 - Posteriore sinistra: 180 mm, 2,0 kW (potenza massima 3,1 kW)
 - Posteriore destra: 145 mm, 1,6 kW (potenza massima 2,2 kW)
 - Anteriore destra: 210 mm, 2,5 kW (potenza massima 3,7 kW)

Ambiente e sicurezza

- Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- Funzione Power Management, spegnimento di sicurezza automatico, sicurezza bambini, interruttore principale, sensore principale con pausa

Misure Cornice perimetrale (AxLxP)

- Misure apparecchio: 55 x 583 x 513 mm
- Dimensioni di montaggio: 55 x 560 x 490 - 500 mm
- Collegamento elettrico: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, collegamento fisso
- Cavo di collegamento (1,1 m)
- Spessore piano di lavoro min.: 16 mm

Accessori speciali

- HEZ32WA00 Termosonda senza fili
- HEZ390090 Set wok 3 pezzi
- HEZ9ES100 Moka 4 tazze
- HEZ9SE030 Set da 3 pezzi composto da 2 pentole + 1 padella
- HEZ9SE040 Set di pentole da 4 pezzi
- HEZ9SE060 Set di pentole da 6 pezzi

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

Piano cottura a induzione 60 cm



CHF 1'720.-

CHF 1'591.12 TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 6

PIF645HB1E

Cornice perimetrale



Design

– Cornice perimetrale

Caratteristiche

- Comando Direct Select
- **Funzione Home Connect (WLAN)**
- Sistema di controllo della cappa aspirante basato sul piano cottura (con cappa adatta)
- Tasto Preferiti
- Re Start
- Avvio rapido
- Timer di spegnimento

Rapidità

– Funzione Power Boost per tutte le zone di cottura

Potenza e dimensioni

- 4 zone cottura Flex Induction con riconoscimento pentola, di cui 1 zona cottura per pirofila
- 17 livelli di potenza
- Zone di cottura:
 - Anteriore sinistra: 180 mm, 2,0 kW (potenza massima 3,1 kW)
 - Posteriore sinistra: 180 mm, 280 mm, 2,0 kW (potenza massima 3,1 kW)
 - Posteriore destra: 145 mm, 1,6 kW (potenza massima 2,2 kW)
 - Anteriore destra: 210 mm, 2,5 kW (potenza massima 3,7 kW)

Ambiente e sicurezza

- Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- Funzione Power Management, spegnimento di sicurezza automatico, sicurezza bambini, interruttore principale, sensore principale con pausa

Misure Cornice perimetrale (A x L x P)


- Misure apparecchio: 55 x 583 x 513 mm
- Dimensioni di montaggio: 55 x 560 x 490 - 500 mm
- Collegamento elettrico: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, collegamento fisso
- Cavo di collegamento (1,1 m)
- Spessore piano di lavoro min.: 16 mm

Accessori speciali

- HEZ32WA00 Termosonda senza fili
- HEZ390090 Set wok 3 pezzi
- HEZ9ES100 Moka 4 tazze
- HEZ9SE030 Set da 3 pezzi composto da 2 pentole + 1 padella
- HEZ9SE040 Set di pentole da 4 pezzi
- HEZ9SE060 Set di pentole da 6 pezzi

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

Piani cottura elettrici in vetroceramica da 60 cm

Novità

CHF 1'320.-

CHF 1'221.09 TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

 Serie | 8
PKN601DP1D (230 V/10 A/16 A)
 incasso a filo

CHF 1'110.-

CHF 1'026.83 TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

 Serie | 6
PKF645FP2C (400 V/16 A)
 Cornice perimetrale

CHF 830.-

CHF 767.81 TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

 Serie | 2
PKE645CA2E (230 V/10 A/16 A)
 Cornice perimetrale


Design – incasso a filo	Design – Cornice perimetrale	Design – Cornice perimetrale
Caratteristiche – Direct Select Premium – Re Start – Timer con funzione di spegnimento per zona di cottura – Contaminuti	Caratteristiche – Direct Select – Re Start – Timer con funzione di spegnimento per zona di cottura – Contaminuti – Timer progressivo – Funzione scaldavivande	Caratteristiche – Manopole di comando delle zone cottura – Re Start
Rapidità – Funzione Power Boost anteriore destra anteriore sinistra	Rapidità – Funzione Power Boost per tutte le zone di cottura	
Potenza e dimensioni – 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona cottura a doppio cerchio e 1 zona per arrosti – 17 livelli di potenza – Zone di cottura: Anteriore sinistra: 180 mm, 2,0 kW (potenza massima 2,3 kW) Posteriore sinistra: 265 mm, 170 mm, 1,8 kW Posteriore destra: 145 mm, 1,2 kW Anteriore destra: 210 mm, 145 mm, 2,1 kW (potenza max. 3,0 kW)	Potenza e dimensioni – 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura a doppio cerchio – 17 livelli di potenza – Zone di cottura: Anteriore sinistra: 145 mm, 1,2 kW Posteriore sinistra: 120 mm, 210 mm, 0,75 kW Posteriore destra: 145 mm, 1,2 kW Anteriore destra: 180 mm, 2 kW (potenza massima 2,3 kW)	Potenza e dimensioni – 4 zone di cottura High Speed – 9 livelli di potenza – Zone di cottura: Anteriore sinistra: 145 mm, 1,2 kW Posteriore sinistra: 210 mm, 2,2 kW Posteriore destra: 145 mm, 1,2 kW Anteriore destra: 180 mm, 2 kW
Ambiente e sicurezza – Indicatore del consumo d'energia – Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura – Autospegnimento di sicurezza, sicurezza bambini, funzione di protezione per la pulizia, interruttore principale, spia di funzionamento	Ambiente e sicurezza – Indicatore del consumo d'energia – Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura – Autospegnimento di sicurezza, sicurezza bambini, funzione di protezione per la pulizia, interruttore principale, spia di funzionamento	Ambiente e sicurezza – Indicazione del calore residuo a 4 livelli per ciascuna zona di cottura
Dimensioni incasso a filo (A x L x P) – Misure elettrodomestico: 51 x 572 x 512 mm – Dimensioni di montaggio: 51 x 576 x 516 mm – Fornire cavo di collegamento – Collegamento elettrico: 230 V/6,6 kW/10 A/16 A, collegamento diretto – Spessore piano di lavoro min.: 16 mm	Misure Cornice perimetrale (A x L x P) – Misure apparecchio: 48 x 583 x 513 mm – Dimensioni di montaggio: 48 x 560 x 490-500 mm – Fornire cavo di collegamento – Collegamento elettrico: 400 V/6,9 kW/2-3L/N/PE 16 A/10 A, collegamento diretto – Spessore piano di lavoro min.: 16 mm	Misure Cornice perimetrale (A x L x P) – Misure apparecchio: 48 x 583 x 513 mm – Dimensioni di montaggio: 48 x 560 x 490-500 mm – Fornire cavo di collegamento – Collegamento elettrico: 230 V/6,6 kW/10 A/16 A, collegamento diretto – Spessore piano di lavoro min.: 16 mm
Accessori speciali HEZ32WA00 Termosonda senza fili	Accessori speciali HEZ32WA00 Termosonda senza fili HEZ390090 Set wok 3 pezzi HEZ392617 Ripiano intermedio 60 cm	Accessori speciali HEZ32WA00 Termosonda senza fili HEZ390090 Set wok 3 pezzi
Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.	Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.	Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

Piano cottura a induzione Domino e piano cottura elettrico in vetroceramica da 30 cm



CHF 1'180.-
CHF 1'091.58 TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 6
PIB375FB1E (230 V/16 A)
Profilo Comfort



CHF 760.-
CHF 703.05 TRA incl. **CHF 0.74** / TRA escl. CHF 0.68

Serie | 6
PKF375FP2E (230 V/16 A)
Profilo Comfort



Design – Profilo Comfort	Design – Profilo Comfort
Caratteristiche – Direct Select – Re Start – Avvio rapido – Timer con funzione di spegnimento per zona di cottura – Contaminuti – Timer progressivo	Caratteristiche – Direct Select – Re Start – Timer con funzione di spegnimento per zona di cottura – Contaminuti – Timer progressivo
Rapidità – Funzione Power Boost per tutte le zone di cottura	Rapidità – Funzione Power Boost per tutte le zone di cottura
Potenza e dimensioni – 2 zone cottura Flex Induction con riconoscimento pentola – 17 livelli di potenza – Zone di cottura: Anteriore: 210 mm, 2.2 kW (potenza massima 3.7 kW) Posteriore: 145 mm, 1.4 kW (potenza massima 2.2 kW)	Potenza e dimensioni – 1 zona di cottura a doppio cerchio – 17 livelli di potenza – Zone di cottura: Anteriore: 120 mm, 180 mm, 1 kW (potenza massima 2.3 kW) Posteriore: 145 mm, 1.2 kW
Ambiente e sicurezza – Indicatore del consumo d'energia – Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura – Funzione Power Management – Autospegnimento automatico – Blocco di sicurezza per bambini – Interruttore principale	Ambiente e sicurezza – Indicatore del consumo d'energia – Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura – Riconoscimento della pentola – Funzione Power Management – Autospegnimento automatico – Blocco di sicurezza per bambini – Interruttore principale
Dimensioni Profilo Comfort (AxLxP) – Misure apparecchio: 51 x 306 x 527 mm – Dimensioni di montaggio: 51 x 270 x 490-500 mm – Collegamento elettrico: 220–240 V/3,7 kW, 1L/N/PE 16 A, collegamento fisso – Cavo di collegamento (1,1 m) incluso nella confezione – Spessore piano di lavoro min.: 16 mm	Dimensioni Profilo Comfort (AxLxP) – Misure apparecchio: 38 x 306 x 527 mm – Dimensioni di montaggio: 38 x 270 x 490-500 mm – Collegamento elettrico: 220–240 V/3,5 kW, 1L/N/PE 16 A, collegamento fisso – Cavo di collegamento (1,0 m) incluso nella confezione – Spessore piano di lavoro min.: 16 mm
Accessori speciali HEZ32WA00 Termosonda senza fili HEZ9ES100 Moka 4 tazze HEZ9SE060 Set di pentole da 6 pezzi HEZ9SE040 Set di pentole da 4 pezzi	Accessori speciali HEZ32WA00 Termosonda senza fili HEZ390090 Set wok 3 pezzi HEZ394301 Elemento di congiunzione
Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.	Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.




La perfezione non è mai stata così semplice.


Piani cottura con sistema di aspirazione integrato.



Piani cottura a induzione con cappa aspirante integrata da 80 cm



Con tutti i piani cottura con cappa sono compresi 4 filtri antiodori e lo slider Clean Air Plus.



Con tutti i piani cottura con cappa sono compresi 4 filtri antiodori e lo slider Clean Air Plus.

CHF 4'370.-

CHF 4'042.55 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

CHF 4'370.-

CHF 4'042.55 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
PXX801D67E
Incasso a filo

Serie | 8
PXX875D67E
Profilo Comfort



Dotazione del piano cottura

Design

– Incasso a filo / Profilo Comfort

Caratteristiche

- **Direct Select Premium**
- **Funzione Home Connect (WLAN)**
- Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con cappa aspirante adatta)
- **compatibile con sensore di cottura PerfectCook (sensore disponibile come accessorio speciale)**
- **fryingSensor PerfectFry con 5 livelli di temperatura**
- 5 zone di cottura per pirofila e 5 zone cottura: il sensore regola automaticamente la temperatura evitando che il cibo bruci
- Re Start, Quick Start, Move Mode (3 livelli)
- Timer con funzione di spegnimento per zona di cottura
- Funzione scaldavivande
- Contaminuti

Rapidità

- Funzione Power Boost per tutte le zone cottura
- Pan Boost: funzione Power Boost per padelle
- Funzione Quick Start

Potenza e dimensioni

- 4 zone cottura Flex Induction con riconoscimento pentola
- **2 zone Flex Induction**
- 17 livelli di potenza: il calore può essere impostato con la massima precisione su 17 livelli di potenza (9 livelli principali e 8 livelli intermedi)
- Zone di cottura:
 - Anteriore sinistra: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Posteriore sinistra: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Posteriore destra: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Anteriore destra: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)

Ambiente e sicurezza

- Indicatore del consumo d'energia
- Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- Riconoscimento pentola, funzione Power Management, autospegnimento di sicurezza, sicurezza bambini, funzione di protezione per la pulizia, interruttore principale

Dimensioni (AxLxP)

PXX801D67E Incasso a filo

- Misure apparecchio: 227 x 792 x 512 mm
- Dimensioni di montaggio: 227 x 796 x 516 mm

PXX875D67E Profilo Comfort

- Misure apparecchio: 223 x 816 x 527 mm
- Dimensioni di montaggio: 223 x 750 x 490 mm
- Collegamento elettrico: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, collegamento fisso
- Cavo di collegamento (1,1 m)
- Cavo di collegamento incluso nella confezione
- Spessore piano di lavoro min.: 16 mm
- Per l'installazione su piani di lavoro in pietra, granito o plastica. Altri materiali del piano di lavoro richiedono prove di idoneità a cura del costruttore del piano di lavoro

Accessori speciali

- HEZ32WA00 Termosonda senza fili
- HEZ39050 Sensore temperatura senza cavo per piano cottura
- HEZ390522 Griglia
- HEZ9CF240 Padella rivestita Ø 24 cm
- HEZ9CF280 Padella rivestita Ø 28 cm

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

Dotazione cappa aspirante

Modalità di funzionamento e potenza

- Classe di efficienza energetica B^{1,2}
- Consumo energetico: 57 kWh/anno¹
- Classe di efficienza del ventilatore: A¹
- Classe di efficienza del filtro antigrasso: B¹
- Valori sonori min./max. al livello normale: 42 dB / 69 dB¹
- Potenza estrazione (secondo EN 61591): livello normale min.: 154 m³/h, livello normale max.: 500 m³/h, livello intensivo/boost: 622 m³/h
- Potenza ricircolo (secondo EN 61591): livello normale min.: 132 m³/h, livello normale max.: 499 m³/h, livello intensivo/boost: 595 m³/h
- Valori sonori con funzionamento a estrazione: min. livello normale 42 dB(A) re 1 pW max. livello normale 69 dB(A) re 1 pW, livello boost/intensivo 74 dB(A) re 1 pW
- Valori sonori con funzionamento a ricircolo: min. livello normale 41 dB(A) re 1 pW max. livello normale 68 dB(A) re 1 pW, livello boost/intensivo 72 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Piano cottura a induzione con potente modulo di aspirazione downdraft a scomparsa totale
- Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo; gli accessori per il ricircolo non canalizzato, che comprendono quattro filtri antiodori CleanAir e un elemento di scorrimento telescopico sono inclusi nella fornitura del piano cottura. Gli accessori per altre possibilità di incasso sono disponibili su richiesta; vedere le precauzioni di montaggio per dettagli
- Sistema di ventilazione con 17 livelli di potenza della ventola controllati elettronicamente e 2 livelli ventola boost/intensivi (con reset automatico) tramite interfaccia utente Direct Select Premium. Sistema di ventilazione con modalità di funzionamento intelligente, completamente automatico
- Ventola potente e silenziosa con tecnologia BLDC ad alta efficienza energetica. Prestazioni di estrazione elevate e rumorosità ridotta a frequenze gradevoli grazie alla conduzione dell'aria ottimizzata dal punto di vista aerodinamico e psicoacustico in ambiente interno e una ventola incapsulata non visibile. Molto stabile alla pressione anche con condutture lunghe e complesse. Attivazione automatica del sistema di ventilazione quando è in uso una zona di cottura
- Spegnimento automatico ritardato dopo la cottura per eliminare gli odori residui (con specifico livello di ventilazione ultra-silenzioso, 12 min. (estrazione), 30 min. (ricircolo), disattivabile manualmente)
- Possibilità di controllo manuale tramite Direct Select Premium
- Comoda rimozione con una mano dell'unità filtrante tramite l'impugnatura centrale in vetroceramica inclinabile
- Ampi filtri antigrasso ad alte prestazioni in acciaio inox con 12 strati filtranti e uno strato di copertura nero per la miglior integrazione estetica. Efficienza di filtrazione dei grassi del 94%
- Tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore
- Unità di raccolta liquidi e condensa (superiore), ca. 200 ml di capacità
- Sistema di scarico liquidi ad alte prestazioni per versamenti di più di 200 ml di liquido
- Collettore di sicurezza (lavabile in lavastoviglie) con capacità aggiuntiva di 700 ml. Facilmente accessibile e rimovibile dal basso
- Capacità di assorbimento totale di 900 ml (200 ml + 700 ml)
- Sistema di ventilazione a tenuta ermetica

Accessori speciali

- HEZ9VDSB1 Curva del canale piatto 90° orizzontale
- HEZ9VDSB2 Curva del canale piatto 90° verticale
- HEZ9VDSM1 Elemento canale piatto diritto 500 mm
- HEZ9VDSM2 Elemento canale piatto diritto 1000 mm
- HEZ9VRCR1 Ricambio filtro aria di ricircolo Clean Air Plus

¹ Secondo il regolamento UE N. 65/2014. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato

PXX801D67E, PXX875D67E

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato, 80 cm

Ricircolo senza canalizzazione ¹



compreso nella fornitura

Set di tubazioni
ideale per ricircolo


Da 60 cm
Profondità del piano di lavoro

HEZ9VDKR1

comprende:
1 × HEZ9VDSB4
1 × HEZ9VDSB2
3 × HEZ9VDSS1
1 × HEZ9VDSM2
1 × HEZ9VRPD1


CHF 180.-/166.51

Ricircolo con canalizzazione (parziale) ¹




Piani cottura con sistema di aspirazione integrato, 60 cm

Ricircolo senza canalizzazione ¹



Ricircolo con canalizzazione (parziale) ¹



Set di tubazioni
ideale per ricircolo


Da 70 cm
Profondità del piano di lavoro

HEZ9VDKR0


comprende:
2 × HEZ9VDSB2
3 × HEZ9VDSS1
1 × HEZ9VDSM2
1 × HEZ9VRPD1

CHF 180.-/166.51

Ricircolo con canalizzazione (parziale) ¹





Ricircolo con canalizzazione (parziale) ¹





Assemblare la canalizzazione individualmente per la modalità ad estrazione

¹ Nella fornitura degli accessori non sono inclusi altri elementi per canali piatti. Devono essere ordinati separatamente in base al singolo progetto. Per prestazioni ottimali, consigliamo gli elementi per canali piatti di Bosch.

Piani cottura a induzione con cappa aspirante integrata da 80 cm

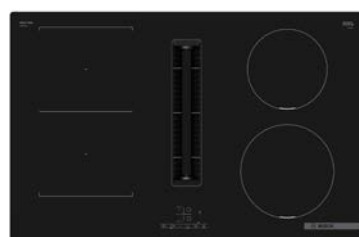

Con tutti i piani cottura con cappa sono compresi 4 filtri antiodori e lo slider Clean Air Plus.

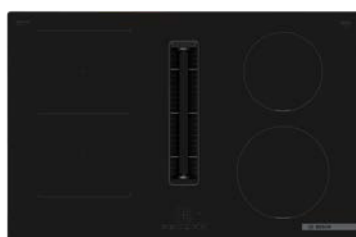

Con tutti i piani cottura con cappa sono compresi 4 filtri antiodori e lo slider Clean Air Plus.

CHF 3'280.-
CHF 3'034.23 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

CHF 3'280.-
CHF 3'034.23 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 4
PVS801B16E
Incasso a filo

Serie | 4
PVS811B16E
Sovrapposizione senza telaio



Dotazione del piano cottura

Design

– Incasso a filo / Sovrapposizione senza telaio

Caratteristiche

– Touch Control

– Re Start, Avvio rapido
– Timer con funzione di spegnimento per zona di cottura
– Contaminuti

Rapidità

– Funzione Power Boost per tutte le zone di cottura

Potenza e dimensioni

– 4 zone cottura Flex Induction con riconoscimento pentola

– 1 zona Combi

– 17 livelli di potenza

– Zone di cottura:

Anteriore sinistra: 210 mm, 190 mm, 2,2 kW

(potenza massima 3,7 kW)

Posteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW

(potenza massima 3,7 kW)

Posteriore destra: 180 mm, 1,8 kW

(potenza massima 3,1 kW)

Anteriore destra: 210 mm, 2,2 kW

(potenza massima 3,7 kW)

Ambiente e sicurezza

– Indicatore del consumo d'energia

– Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura

– Riconoscimento pentola, funzione Power Management, spegnimento di sicurezza, sicurezza bambini, interruttore principale

Dimensioni (Ax L x P)

PVS801B16E Incasso a filo

– Misure apparecchio: 227 x 792 x 512 mm

– Dimensioni di montaggio: 227 x 796 x 516 mm

PVS811B16E Sovrapposizione senza telaio

– Misure apparecchio: 223 x 802 x 522 mm

– Dimensioni di montaggio: 223 x 750 x 490 mm

– Collegamento elettrico: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, collegamento fisso

– Cavo di collegamento (1,1 m)

– Cavo di collegamento incluso nella confezione

– Spessore piano di lavoro min.: 16 mm

Accessori speciali

HEZ32WA00 Termosonda senza fili

HEZ9ES100 Moka 4 tazze,

HEZ9SE040 Set di pentole da 4 pezzi

HEZ9SE060 Set di pentole da 6 pezzi

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

Dotazione cappa aspirante

Modalità di funzionamento e potenza

– Classe di efficienza energetica B^{1,2}

– Consumo energetico: 57 kWh/anno¹

– Classe di efficienza del ventilatore: A¹

– Classe di efficienza del filtro antigrasso: B¹

– Valori sonori min./max. al livello normale: 61 dB / 69 dB¹

– Potenza estrazione (secondo EN 61591): livello normale min.: 330 m³/h,

livello normale max.: 500 m³/h, livello intensivo/boost: 622 m³/h

– Potenza ricircolo (secondo EN 61591): livello normale min.: 252 m³/h,

livello normale max.: 441 m³/h, livello intensivo/boost: 595 m³/h

– Valori sonori con funzionamento a estrazione: min. livello normale 61 dB(A) re 1 pW

max. livello normale 69 dB(A) re 1 pW, livello boost/intensivo 74 dB(A) re 1 pW

– Valori sonori con funzionamento a ricircolo: min. livello normale 55 dB(A) re 1 pW

max. livello normale 66 dB(A) re 1 pW, livello boost/intensivo 72 dB(A) re 1 pW

Comfort

– Piano cottura a induzione con potente modulo di aspirazione downdraft a scomparsa totale

– Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo; gli accessori per il ricircolo non canalizzato, che comprendono quattro filtri antiodori CleanAir e un elemento di scorrimento telescopico sono inclusi nella fornitura del piano cottura. Gli accessori per altre possibilità di incasso sono disponibili su richiesta; vedere le precauzioni di montaggio per dettagli

– Sistema di ventilazione con 3 livelli di potenza della ventola comandati elettronicamente e 1 livello di potenza ventola boost/intensivo (con reset automatico) tramite Touch Control +/- (EasyTouch)

– Ventola potente e silenziosa con tecnologia BLDC ad alta efficienza energetica.

Prestazioni di estrazione elevate e rumorosità ridotta a frequenze gradevoli grazie alla conduzione dell'aria ottimizzata dal punto di vista aerodinamico e psicoacustico in ambiente interno e una ventola incapsulata non visibile. Molto stabile alla pressione anche con condutture lunghe e complesse

– Spegnimento automatico ritardato dopo la cottura per eliminare gli odori residui (con specifico livello di ventilazione ultra-silenzioso, 12 min.

(estrazione), 30 min. (ricircolo), disattivabile manualmente)

– Possibilità di controllo completamente manuale tramite Touch Control +/- (EasyTouch)

– Comoda rimozione con una mano dell'unità filtrante tramite l'impugnatura centrale in vetroceramica inclinabile

– Ampi filtri antigrasso ad alte prestazioni in acciaio inox con 12 strati filtranti e uno strato di copertura nero per la miglior integrazione estetica. Efficienza di filtrazione dei grassi del 94%

– Tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore

– Unità di raccolta liquidi e condensa (superiore), ca. 200 ml di capacità

– Sistema di scarico liquidi ad alte prestazioni per versamenti di più di 200 ml di liquido

– Collettore di sicurezza (lavabile in lavastoviglie) con capacità aggiuntiva di

700 ml. Facilmente accessibile e rimovibile dal basso

– Capacità di assorbimento totale di 900 ml (200 ml + 700 ml)

– Sistema di ventilazione a tenuta ermetica

Accessori speciali

HEZ9VDSB1 Curva del canale piatto 90° orizzontale

HEZ9VDSB2 Curva del canale piatto L 90° verticale

HEZ9VDSB4 Curva del canale piatto S 90° verticale

HEZ9VDSIO Adattatore tondo-piatto

HEZ9VDSI1 Adattatore 90° tondo-piatto

HEZ9VDSM1 Elemento canale piatto diritto 500 mm

HEZ9VDSM2 Elemento canale piatto diritto 1000 mm

HEZ9VDSS1 Manicotto di giunzione (femmina)

HEZ9VDSS2 Manicotto flessibile (femmina)

HEZ9VRCR1 Filtro antiodori Clean Air Plus

HEZ9VRPD1 Diffusore nello zoccolo

¹ Secondo il regolamento UE N. 65/2014. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato

PVS801B16E, PVS811B16E

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato, 80 cm

Ricircolo senza canalizzazione ¹


compreso nella fornitura

Set di tubazioni
ideale per ricircolo


Da 60 cm
Profondità del piano di lavoro

HEZ9VDKR1



comprende:

- 1 × HEZ9VDSB4
- 1 × HEZ9VDSB2
- 3 × HEZ9VDSS1
- 1 × HEZ9VDSM2
- 1 × HEZ9VRPD1

CHF 180.-/166.51

Ricircolo con canalizzazione (parziale) ¹


Piani cottura con sistema di aspirazione integrato, 60 cm

Ricircolo senza canalizzazione ¹

Ricircolo con canalizzazione (parziale) ¹

Set di tubazioni
ideale per ricircolo



Da 70 cm
Profondità del piano di lavoro

HEZ9VDKR0

comprende:

- 2 × HEZ9VDSB2
- 3 × HEZ9VDSS1
- 1 × HEZ9VDSM2
- 1 × HEZ9VRPD1



CHF 180.-/166.51

Ricircolo con canalizzazione (parziale) ¹

Ricircolo con canalizzazione (parziale) ¹


Assemblare la canalizzazione individualmente per la modalità ad estrazione

¹ Nella fornitura degli accessori non sono inclusi altri elementi per canali piatti. Devono essere ordinati separatamente in base al singolo progetto. Per prestazioni ottimali, consigliamo gli elementi per canali piatti di Bosch.



Piani cottura a induzione con cappa aspirante integrata da 60 cm



Con tutti i piani cottura con cappa sono compresi 4 filtri antiodori e lo slider Clean Air Plus.

CHF 2'940.-

CHF 2'719.70 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00



Con tutti i piani cottura con cappa sono compresi 4 filtri antiodori e lo slider Clean Air Plus.

CHF 2'940.-

CHF 2'719.70 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 4
PVS601B16E
Incasso a filo

Serie | 4
PVS611B16E
Sovrapposizione senza telaio



Dotazione del piano cottura

Design

– Incasso a filo / Sovrapposizione senza telaio

Caratteristiche

– Touch Control

- Re Start, Avvio rapido
- Timer con funzione di spegnimento per zona di cottura
- Contaminuti

Rapidità

– Funzione Power Boost per tutte le zone di cottura

Potenza e dimensioni

- 4 zone cottura Flex Induction con riconoscimento pentola
- **1 zona Combi**
- 17 livelli di potenza
- Zone di cottura:
 - Anteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Posteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)
 - Posteriore destra: 145 mm, 1,4 kW (potenza massima 2,2 kW)
 - Anteriore destra: 210 mm, 2,2 kW (potenza massima 3,7 kW)

Ambiente e sicurezza

- Indicatore del consumo d'energia
- Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona di cottura
- Riconoscimento pentola, funzione Power Management, spegnimento di sicurezza, sicurezza bambini, interruttore principale

Dimensioni (Ax Lx P)

PVS601B16E Incasso a filo

- Misure apparecchio: 227 x 572 x 512 mm
- Dimensioni di montaggio: 227 x 576 x 516 mm

PVS611B16E Sovrapposizione senza telaio

- Misure apparecchio: 223 x 592 x 522 mm
- Dimensioni di montaggio: 223 x 560 x 490 mm
- Collegamento elettrico: 400 V/7,4 kW, 2L/N/PE 16 A, collegamento fisso
- Cavo di collegamento (1,1 m)
- Cavo di collegamento incluso nella confezione
- Spessore piano di lavoro min.: 16 mm

Accessori

- Filtro antiodori Clean Air
- Elemento a scorrimento telescopico per ricircolo

Accessori speciali

- HEZ32WA00 Termosonda senza fili
- HEZ9ES100 Moka 4 tazze
- HEZ9SE040 Set di pentole da 4 pezzi
- HEZ9SE060 Set di pentole da 6 pezzi

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

Dotazione cappa aspirante

Modalità di funzionamento e potenza

- Classe di efficienza energetica B^{1,2}
- Consumo energetico: 57 kWh/anno¹
- Classe di efficienza del ventilatore: A¹
- Classe di efficienza del filtro antigrasso: B¹
- Valori sonori min./max. al livello normale: 61 dB / 69 dB¹
- Potenza estrazione (secondo EN 61591): min. livello normale 330 m³/h, max. livello normale 500 m³/h, livello intensivo/boost 622 m³/h
- Potenza ricircolo (secondo EN 61591): min livello normale 252 m³/h, max. livello normale 441 m³/h, livello intensivo/boost 595 m³/h
- Valori sonori con funzionamento a estrazione: min. livello normale 61 dB(A) re 1 pW max. livello normale 69 dB(A) re 1 pW, livello boost/intensivo 74 dB(A) re 1 pW
- Valori sonori con funzionamento a ricircolo: min. livello normale 55 dB(A) re 1 pW max. livello normale 66 dB(A) re 1 pW, livello boost/intensivo 72 dB(A) re 1 pW

Comfort

- Piano cottura a induzione con potente modulo di aspirazione downdraft a scomparsa totale
- Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo; gli accessori per il ricircolo non canalizzato, che comprendono quattro filtri antiodori CleanAir e un elemento di scorrimento telescopico sono inclusi nella fornitura del piano cottura. Gli accessori per altre possibilità di incasso sono disponibili su richiesta; vedere le precauzioni di montaggio per dettagli
- Sistema di ventilazione con 3 livelli di potenza della ventola comandati elettronicamente e 1 livello di potenza ventola boost/intensivo (con reset automatico) tramite Touch Control +/- (EasyTouch)
- Ventola potente e silenziosa con tecnologia BLDC ad alta efficienza energetica. Prestazioni di estrazione elevate e rumorosità ridotta a frequenze gradevoli grazie alla conduzione dell'aria ottimizzata dal punto di vista aerodinamico e psicoacustico in ambiente interno e una ventola incapsulata non visibile. Molto stabile alla pressione anche con condutture lunghe e complesse
- Spegnimento automatico ritardato dopo la cottura per eliminare gli odori residui (con specifico livello di ventilazione ultra-silenzioso, 12 min. (estrazione), 30 min. (ricircolo), disattivabile manualmente)
- Possibilità di controllo completamente manuale tramite Touch Control +/- (EasyTouch)
- Comoda rimozione con una mano dell'unità filtrante tramite l'impugnatura centrale in vetroceramica inclinabile
- Ampi filtri antigrasso ad alte prestazioni in acciaio inox con 12 strati filtranti e uno strato di copertura nero per la miglior integrazione estetica. Efficienza di filtrazione dei grassi del 94%
- Tutte le parti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore
- Unità di raccolta liquidi e condensa (superiore), ca. 200 ml di capacità
- Sistema di scarico liquidi ad alte prestazioni per versamenti di più di 200 ml di liquido
- Collettore di sicurezza (lavabile in lavastoviglie) con capacità aggiuntiva di 700 ml. Facilmente accessibile e rimovibile dal basso
- Capacità di assorbimento totale di 900 ml (200 ml + 700 ml)
- Sistema di ventilazione a tenuta ermetica

Accessori speciali

- HEZ9VDSB1 Curva del canale piatto 90° orizzontale
- HEZ9VDSB2 Curva del canale piatto L 90° verticale
- HEZ9VDSB4 Curva del canale piatto S 90° verticale
- HEZ9VDSIO Adattatore tondo-piatto
- HEZ9VDSI1 Adattatore 90° tondo-piatto
- HEZ9VDSM1 Elemento canale piatto diritto 500 mm
- HEZ9VDSM2 Elemento canale piatto diritto 1000 mm
- HEZ9VDSS1 Manicotto di giunzione (femmina)
- HEZ9VDSS2 Manicotto flessibile (femmina)
- HEZ9VRCR1 Filtro antiodori Clean Air Plus
- HEZ9VRPD1 Diffusore nello zoccolo

¹ Secondo il regolamento UE n. 65/2014. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D (sec. UE n. 65/2014).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato

PVS601B16E, PVS611B16E

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato, 80 cm


Ricircolo senza canalizzazione ¹

compreso nella fornitura
Set di tubazioni ideale per ricircolo
Da 60 cm
Profondità del piano di lavoro
HEZ9VDKR1

comprende:


- 1 × HEZ9VDSB4
- 1 × HEZ9VDSB2
- 3 × HEZ9VDSS1
- 1 × HEZ9VDSM2
- 1 × HEZ9VRPD1

CHF 180.-/166.51

Ricircolo con canalizzazione (parziale) ¹


Piani cottura con sistema di aspirazione integrato, 60 cm



Ricircolo senza canalizzazione ¹

Ricircolo con canalizzazione (parziale) ¹

Set di tubazioni ideale per ricircolo
Da 70 cm
Profondità del piano di lavoro
HEZ9VDKR0

comprende:

- 2 × HEZ9VDSB2
- 3 × HEZ9VDSS1
- 1 × HEZ9VDSM2
- 1 × HEZ9VRPD1

CHF 180.-/166.51

Ricircolo con canalizzazione (parziale) ¹

Ricircolo con canalizzazione (parziale) ¹

Assemblare la canalizzazione individualmente per la modalità ad estrazione

¹ Nella fornitura degli accessori non sono inclusi altri elementi per canali piatti. Devono essere ordinati separatamente in base al singolo progetto. Per prestazioni ottimali, consigliamo gli elementi per canali piatti di Bosch.

La perfezione non è mai stata così semplice.

Piano cottura a gas.



Il piano cottura a gas di Bosch.



La superficie del nostro piano cottura.

La superficie del nostro piano cottura in elegante acciaio inox Steel Design è la scelta perfetta per ogni cucina e ogni gusto. Questo materiale di alta qualità convince per la sua funzionalità e il suo design accattivante, capace di donare un tocco di stile sia alle cucine moderne che a quelle classiche.



Il nostro supporto pentola.

Il nostro robusto supporto pentola semipassante in acciaio garantisce la massima stabilità contro il ribaltamento e può essere lavato in lavastoviglie.



Ottimizzato per una pulizia senza pensieri.

Grazie ai bordi arrotondati, il nostro piano cottura a gas è facile da pulire in quanto non trattiene lo sporco.

Le superfici in acciaio inossidabile attorno ai bruciatori resistono alle decolorazioni in maniera quasi assoluta. La pulizia è ancora più facile con i supporti pentola smaltati amovibili. Lo speciale rivestimento antisporco li rende resistenti a corrosione, crepe e decolorazioni e adatti al lavaggio in lavastoviglie.

Piano cottura a gas¹ 60 cm

Novità

CHF 590.-

CHF 545.79

 TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 2

PBP6B5K80 acciaio inox


Design

- Superficie in acciaio inox
- Supporti pentole in acciaio

Facile da usare

- Accensione a 1 mano: per accendere la fiamma, basta premere e ruotare la manopola
- Manopole a spada a destra: manopole facilmente accessibili e controllabili sul lato, semplici da ruotare
- Ampia distanza fra le manopole a spada che rende ancora più agevole la pulizia del piano cottura

Bruciatori e potenza

- 4 bruciatori gas
- 1 bruciatore a fiamma alta, 2 standard, 1 a risparmio energetico
- Anteriore sinistro: bruciatore a fiamma alta fino a 3,0 kW (a seconda del tipo di gas)
- Posteriore sinistro: bruciatore standard fino a 1,75 kW (a seconda del tipo di gas)
- Posteriore destro: bruciatore standard fino a 1,75 kW (a seconda del tipo di gas)
- Anteriore destro: bruciatore a risparmio energetico fino a 1,0 kW (a seconda del tipo di gas)

Sicurezza

- Dispositivo di controllo: evita la fuoriuscita di gas in caso di spegnimento della fiamma

Installazione (tipi di gas e misure)

- Preimpostazione metano (20 mbar)
- Set di ugelli per gas liquido in dotazione (28-30/37 mbar). Ugelli per altri tipi di gas possono essere ordinati tramite il servizio di assistenza clienti. Per il cambio degli ugelli rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

Dimensioni (A x L x P)

- Misure elettrodomestico: 51,8 x 580 x 510 mm
- Dimensioni di montaggio: 45 x 560 x 480-490 mm
- Potenza totale di assorbimento: 7,5 kW
- Cavo di collegamento (1 m)
- Spessore piano di lavoro min.: 20 mm

Informazioni tecniche

- N. SVGW 15-029-1

Accessori speciali

- HEZ32WA00 Termosonda senza fili
- HEZ9SE040 Set di pentole da 4 pezzi
- HEZ9SE060 Set di pentole da 6 pezzi

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 71.

¹ Per i piani cottura a gas con una potenza totale di assorbimento superiore a 11 kW, devono essere soddisfatte ulteriori condizioni, tra cui una ventilazione controllata dell'ambiente, come ad esempio una cappa aspirante con funzionamento a estrazione. Concordare con l'installatore.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Accessori speciali per Flex Induction



HEZ9FF040
Set padelle Flex da 4 pezzi
CHF 510.- CHF 471.79



HEZ9FF030
Set padelle Flex da 3 pezzi
CHF 310.- CHF 286.77



HEZ9FF010
Padelle Flex, 353 mm, acciaio inox
CHF 220.- CHF 203.52



HEZ9CF280
Padella rivestita Ø 28 cm
CHF 95.- CHF 87.88



HEZ9CF240
Padella rivestita Ø 24 cm
CHF 80.- CHF 74.01

Accessori speciali per Flex Induction e zone Combi



HEZ390522
Piastra grill
CHF 292.- CHF 270.12



HEZ9TY010
Teppan Yaki, 340 mm
CHF 250.- CHF 231.27

Accessori speciali per piani cottura a induzione compatibili con sensore



HEZ39050
Sensore di temperatura senza fili per piano cottura
CHF 223.- CHF 206.29

Accessori speciali per piani cottura



HEZ9SE060
Set di pentole da 6 pezzi
CHF 307.- CHF 284.00



HEZ9SE040
Set di pentole da 4 pezzi
CHF 276.- CHF 255.32




HEZ9ES100
Moka per 4 tazze
CHF 98.- CHF 90.66

Accessori speciali per l'incasso



HEZ394301
Elemento di congiunzione
CHF 88.- CHF 81.41



HEZ392800
Ripiano intermedio 80 cm
CHF 50.- CHF 46.25

Accessori speciali per concetti di aspirazione da piano



HEZ9VDKR0

Set accessori per ricircolo con canale parziale per profondità di piano di lavoro di 70 cm o superiori.

CHF 180.- CHF 166.51



HEZ9VDKR1

Set accessori per ricircolo parzialmente canalizzato per profondità di piano di lavoro di 60 cm (o superiori).

CHF 180.- CHF 166.51



HEZ9VDS2

Manicotto flessibile di collegamento femmina per collegare elementi per canali piatti maschi.

CHF 69.- CHF 63.83



HEZ9VDSM2

Elemento canale piatto dritto (maschio, 1000 mm).

CHF 80.- CHF 74.01



HEZ9VRP1

Componenti per tubazioni in caso di funzionamento a estrazione, per la distribuzione dell'aria.

CHF 69.- CHF 63.83



HEZ9VDS10

Adattatore maschio per collegare elementi per elementi canale piatti e tondi

CHF 64.- CHF 59.20



HEZ9VDS11

Adattatore maschio di 90° per collegare elementi per canali piatti e tondi

CHF 58.- CHF 53.65



HEZ9VDSB1

Elemento orizzontale a gomito di 90° per canali piatti (maschio).

CHF 64.- CHF 59.20



HEZ9VDSB4

Elemento verticale a gomito di 90° per canali piatti (maschio). Adatto per profondità del piano di lavoro a partire da 60 cm.


CHF 53.- CHF 49.03



HEZ9VDSB2

Elemento verticale a gomito di 90° per canali piatti "L" (maschio). Adatto per profondità del piano di lavoro a partire da 70 cm.

CHF 48.- CHF 44.40



HEZ9VDSM1

Elemento canale piatto dritto (maschio, 500 mm).


CHF 42.- CHF 38.85



HEZ9VDS1

Manicotto di collegamento femmina per collegare elementi per canali piatti maschi


CHF 27.- CHF 24.98



HEZ9VRCR1

4 potenti filtri antiodori Clean Air Plus direttamente integrati (nel funzionamento a ricircolo) per esigenza di sostituzione.

CHF 122.- CHF 112.86



HEZ9VEDU0

4 potenti filtri acustici a basso rumore per una riduzione significativa del rumore e un miglioramento marcato della psicoacustica.

CHF 117.- CHF 108.23

Tutti gli elementi per canali piatti hanno un raggio angolare esterno di 20 mm.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.



La perfezione non è mai stata così semplice.

Cappe aspiranti.

In cucina la si sente appena. Nella bolletta quasi non si nota. Straordinariamente silenziose, estremamente efficienti, particolarmente intensive: con le nostre cappe aspiranti cucinare diventa un'esperienza impareggiabile per tutti i cinque sensi.







I punti di forza delle cappe aspiranti.



Sensore climateControl PerfectAir.

Il sensore climateControl PerfectAir controlla costantemente l'aria. In modalità automatica adatta autonomamente la potenza di estrazione ai vari livelli di potenza, in modo continuo e preciso in base ai vapori e agli odori che si sprigionano durante la cottura. In questo modo la cappa aspirante produce solo il rumore minimo indispensabile. Quando la cottura è terminata, la ventilazione prosegue finché l'aria della cucina non risulta assolutamente priva di odori sgradevoli. E tu puoi concentrarti solo sulla preparazione dei tuoi piatti.

Smart Hood Automatic.

La cappa aspirante si regola automaticamente tramite il piano cottura quando entrambi gli elettrodomestici sono collegati a un account Home Connect. Ciò avviene tramite un algoritmo che adatta la potenza della cappa aspirante alle impostazioni del piano cottura. In questo modo la cucina rimane priva di odori e vapori e non è più necessario rimuovere le impronte digitali dalla cappa aspirante.



Controllo della cappa dal piano cottura. Due che si capiscono al volo.

Se entrambi sono dotati di Home Connect, la cappa aspirante e il piano cottura interagiscono permettendoti di controllare la prima dal secondo. Puoi ad esempio far sì che l'illuminazione della cappa si attivi all'accensione del piano cottura. Non appena accendi una delle zone cottura, si avvia anche la ventola, per eliminare gli odori già dal primo istante. Il comando e l'illuminazione della cappa possono essere gestiti anche manualmente, direttamente dal display del piano cottura. Dopo la cottura la cappa aspirante continua a funzionare per un periodo di tempo predefinito a bassa potenza, finché tutti gli odori più sgradevoli non sono realmente spariti dalla tua cucina. Così, mentre cucini non devi preoccuparti di nient'altro fuorché della perfetta riuscita dei tuoi piatti preferiti.

Temperatura della luce impostabile.

Desideri che la cappa aspirante sia perfettamente integrata nel concetto di illuminazione della tua cucina? Con l'app Home Connect non è un problema! Ti basta selezionare la temperatura del colore da bianco caldo a bianco freddo.

Le caratteristiche delle cappe aspiranti dalla A alla Z.

Modalità ad estrazione.

Le cappe aspiranti con funzionamento a estrazione dirottano gli odori della cucina direttamente verso l'esterno attraverso un condotto di estrazione. La depressione prodotta dall'estrazione produce un flusso di aria fresca verso l'interno. È pertanto necessario accertarsi che l'apporto di aria fresca sia sufficiente.

Filtro Clean Air Plus.

La superficie lamellare dello speciale filtro antiodori riduce il rumore fino a 5 dB in più rispetto alle soluzioni standard, assorbendo oltre il 90% di tutti gli odori e aumentando la potenza di filtrazione fino a 100 m³/h. Lo speciale trattamento impregnante consente al filtro di eliminare persino lo sgradevole e persistente odore di pesce. Anche chi soffre di allergie può respirare facilmente. Il polline e la polvere vengono assorbiti in modo affidabile dal nostro filtro Clean Air Plus e dall'aria nella stanza viene rimosso il 99% di tutto il polline. Per preservare questo livello di efficacia, si consiglia di sostituire il filtro ogni 12 – 18 mesi.

Filtro Long Life.

Questo filtro impiegato nelle nostre cappe di design e cappe box garantisce non solo un buon assorbimento degli odori, ma è dotato anche di una funzione antiFish e antiPollen. Affinché questa sua capacità duri nel tempo, puoi rigenerare il filtro in forno ogni 12 mesi fino a 3 volte. Così la durata del filtro diventa quattro volte più lunga.



Eco Silence Drive™.

Motore ad alta efficienza. Risparmia energia senza rinunciare alla potenza: azionato da un magnete permanente, il motore Eco Silence Drive™ evita quasi totalmente l'attrito meccanico, azzerando quindi la dispersione dell'energia. Queste caratteristiche ne fanno un dispositivo non solo estremamente robusto, silenzioso e durevole, ma anche efficiente. Grazie all'impiego di una ventola ad elevate prestazioni con tecnologia del motore Eco Silence Drive™, le cappe aspiranti Bosch risparmiano più dell'80% di energia all'anno* rispetto alle cappe aspiranti Bosch tradizionali.

Disinserimento ritardato della ventola.

Il disinserimento ritardato automatico della ventola evita che resti anche la minima traccia di odori nella tua cucina. La ventilazione resta attiva per altri 10 minuti, dopodiché la cappa aspirante si spegne automaticamente.

Livello intensivo.

Odori particolarmente forti, come ad esempio, l'odore di pentole bruciate, vengono aspirati in modo assolutamente efficace azionando il livello intensivo. Nonostante la massima potenza, anche in questo caso le cappe aspiranti Bosch si dimostrano particolarmente silenziose.



Illuminazione LED.

L'illuminazione LED convince per la durata estrema e i consumi particolarmente contenuti. Inoltre, è possibile impostare la temperatura del colore desiderato su tutti gli apparecchi dotati di Home Connect.

Filtro antigrasso in metallo.

I filtri antigrasso in metallo sono necessari per la cappa sia in modalità di estrazione dell'aria che in modalità a ricircolo, per separare il grasso e altre sostanze residue dall'aria aspirata. Per garantirne l'elevata efficienza nel tempo, occorre lavarli a mano o in lavastoviglie almeno una volta al mese.

Soft Light.

Grazie alla Soft Light con funzione dimmer, è ora possibile impostare la luminosità direttamente dal piano cottura. Per illuminare in modo discreto ed elegante la tua cucina, ma anche per quando hai bisogno di una buona illuminazione del piano cottura. All'accensione della lampada, l'intensità luminosa aumenta gradualmente, e diminuisce progressivamente quando la si spegne.

Funzionamento a ricircolo d'aria.

Il funzionamento a ricircolo d'aria della cappa aspirante si basa sul principio dello scambio d'aria. Anziché soffiare i vapori verso l'esterno tramite l'apposito tubo e far entrare aria fresca dalle aperture di casa, con il funzionamento a ricircolo l'aria viene filtrata, depurata e reimmessa nel locale. Il ricircolo continuo rinnova continuamente l'aria. Per questo procedimento è sempre necessaria l'installazione di un filtro antiodori, nel formato standard o come set di ricircolo Clean Air Plus.



**Troverai le nostre nuove
cappe di design integrate
a partire da pagina 84**



Cappe aspiranti a soffitto da 90 cm



CHF 3'900.-

CHF 3'607.77 TRA incl. **CHF 8.12** / TRA escl. CHF 7.51

Serie | 8
DRC99PS20



Modalità di funzionamento e potenza

- Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
- Per la modalità a ricircolo è necessario un modulo di ricircolo Clean Air (accessorio speciale)
- Prestazioni di estrazione secondo DIN/EN 61591 max. funzionamento normale 458 m³/h livello intensivo 933 m³/h
- Funzionamento a risparmio energetico grazie all'efficiente tecnologia BLDC

Comfort

- Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione filtro grassi e antiodori
- **Compatibile con Home Connect tramite WLAN per il collegamento in rete degli elettrodomestici e comando tramite smartphone o tablet** (solo nei paesi in cui è disponibile il servizio Home Connect)
- Possibilità di controllo vocale tramite i comuni assistenti vocali (solo nei paesi in cui il servizio è disponibile)
- Funzione Silence (tramite Home Connect)
- **Sistema di controllo della cappa da piano cottura** (con piano cottura adatto)
- **Sensore della qualità dell'aria PerfectAir**
- Comando a distanza a infrarossi
- Telaio interno bianco, facile da pulire
- Disinserimento ritardato automatico della ventola 10 minuti
- Aspirazione perimetrale
- Copertura filtro vetro, filtro antigrasso metallico

Comandi

- Controllo elettronico mediante telecomando
- 3 livelli di potenza + 2 livelli intensivi
- Funzione di intervallo (tramite Home Connect)
- Livello intensivo con reset automatico
- Cassetta con cornice in acciaio inox

Design

- Telaio interno bianco
- Funzione dimmer
- Soft Light
- Illuminazione dell'area di lavoro con 6 moduli LED da 3 W
- Intensità di illuminazione: 1128 Lux
- Temperatura di colore: 3500 K

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A^{1,2}
- Consumo energetico medio: 46.8 kWh/anno¹
- Classe di efficienza ventola: A¹
- Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E¹
- Valori sonori min./max. al livello normale: 41/56 dB¹

Informazioni tecniche

- Per il montaggio al soffitto al di sopra di un'isola
- Misure apparecchio (LxP): 910 x 510 mm
- Attacco aria di scarico Ø 150 mm
- Ventola a doppio flusso ad alte prestazioni
- Cappa aspirante girevole, uscita dell'aria possibile da tutti e quattro i lati
- Potenza assorbita: 268 W
- Lunghezza cavo di collegamento: 1.3 m con spina

Accessori speciali

- | | |
|-----------|---|
| DIZ0JC2D0 | Set ricircolo Long Life esterno bianco |
| DIZ0JC5D0 | Set ricircolo Long Life esterno inox |
| DIZ1JC2C6 | Set ricircolo Clean Air Plus esterno bianco |
| DIZ1JC5C6 | Set ricircolo Clean Air Plus esterno inox |

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.

¹ Secondo il regolamento UE N. 65/2014. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappa aspirante a isola da 90 cm



CHF 1'900.-

CHF 1'757.63 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 4
DIB97IM50



Modalità di funzionamento e potenza

- Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
- Per la modalità a ricircolo è necessario un set base o un set di ricircolo Clean Air (accessorio speciale)
- Prestazioni di estrazione secondo DIN/EN 61591 max. funzionamento normale 438 m³/h livello intensivo 754 m³/h
- Motore a condensatore ad alta efficienza energetica

Comandi

- Controllo elettronico
- Touch Control (3 livelli di potenza e 1 livello intensivo) con indicatore LED
- Livello intensivo con reset automatico

Comfort

- Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie

Design

- Modello Box, acciaio inox
- Illuminazione dell'area di lavoro con 4 moduli LED da 1.5 W
- Intensità di illuminazione: 409 Lux
- Temperatura di colore: 3500 K

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B^{1,2}
- Consumo energetico medio: 74.3 kWh/anno¹
- Classe di efficienza ventola: B¹
- Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B¹
- Valori sonori min./max. al livello normale: 45/57 dB¹

Informazioni tecniche

- Per il montaggio al soffitto al di sopra di un'isola
- Misure apparecchio estrazione (AxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- Misure apparecchio ricircolo (AxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Potenza assorbita: 256 W
- Attacco aria di scarico Ø 150 mm (120 mm in dotazione)
- Con aletta unidirezionale
- Lunghezza cavo di collegamento: 1.3 m con spina

Accessori speciali

- | | |
|-----------|--|
| DHZ1256 | Prolunga canale 1600 mm |
| DIZ2CB1I4 | Set ricircolo Clean Air Standard |
| DIZ2CX5C6 | Set ricircolo Clean Air Plus esterno |
| DIZ2FX5D1 | Set ricircolo Long Life esterno |
| DHZ1231 | Adattatore per tetto inclinato sx / dx |
| DHZ1241 | Adattatore per tetto inclinato avanti / dietro |
| DHZ1251 | Prolunga torre di montaggio 500 mm |

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.

¹ Secondo il regolamento UE N. 65/2014. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D.


I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe a parete da 80 cm



CHF 1'840.-

CHF 1'702.13 TRA incl. CHF 8.12 / TRA escl. CHF 7.51

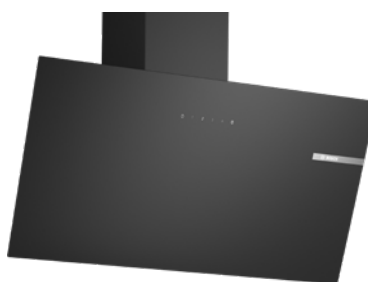Serie | 4
DWK87FN60

CHF 1'550.-

CHF 1'433.86 TRA incl. CHF 8.12 / TRA escl. CHF 7.51

Serie | 2
DWK85DK60

Design:

- Montaggio a muro
- Lastra di vetro: vetro trasparente stampato in nero
- Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
- Con ricircolo funzionamento senza canale possibile
- Per il funzionamento a ricircolo è richiesto il set di ricircolo Clean Air Plus (accessorio)

Caratteristiche più importanti:

- Eco Silence Drive
- Illuminazione: 2 pz., LED, 3 W, con temperatura colore impostabile
- Soft Light: l'illuminazione si accende e si spegne gradualmente
- Funzione dimmer: intensità della luce regolabile
- Temperatura di colore: 3500 K
- Intensità di illuminazione: 502 Lux
- Aspirazione sul lato anteriore e inferiore
- 2 filtri antigrasso in metallo

Funzioni comfort:

- Touch Select
- 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva
- Reset automatico da livello intensivo a normale dopo 6 minuti
- Disinserimento ritardato della ventola 10 minuti

Funzioni digitali:

- Home Connect: comando, controllo e impostazione della cappa aspirante tramite smartphone o tablet
- Comando cappa dal piano cottura

Praticità per la pulizia:

- angolo di apertura ampio della piastra in vetro con funzione di arresto per facilitare l'accesso al filtro e la pulizia
- Superfici e materiali lisci e facili da pulire
- Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie

Potenza di estrazione:

- Secondo EN 61591 e EN/IEC 60704-2-13 l'apparecchio può raggiungere i seguenti valori con funzionamento a estrazione:
- Livello di potenza 1: potenza ventola (a): 223 m³/h; rumorosità (b): 39 dB(A) re1pW
- Livello di potenza 2: a: 319 m³/h; b: 48 dB (A) re1pW
- Livello di potenza 3: a: 431 m³/h; b: 56 dB (A) re1pW
- Livello intensivo 1: a: 768 m³/h; b: 68 dB (A) re1pW
- Classe di efficienza energetica: A^{1,2}
- Consumo energetico medio: 31.7 kWh/anno¹
- Classe di efficienza ventola: A¹
- Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹
- Classe di efficienza del filtro: C¹

Dati tecnici e sostenibilità:

- Tensione: 220–240 V
- Potenza totale di assorbimento 140 W

Informazioni per progettazione e installazione:

- Misure apparecchio estrazione (AxLxP): 753-996 x 790 x 433 mm
- Misure apparecchio ricircolo (AxLxP): 790-1083 x 790 x 433 mm
- Misure funzionamento a ricircolo, senza canale (AxLxP): 360 mm x 790 mm x 433 mm
- Attacco aria di scarico Ø 150 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1,3 m con spina
- Fornitura con aletta unidirezionale

Accessorio speciale

- DWZ1KK1I6 Set di ricircolo Clean Air Plus
- DWZ1KK1V6 Set di ricircolo Clean Air Plus (senza canale)

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.

Design:

- Montaggio a muro
- Lastra di vetro: vetro trasparente stampato in nero
- Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
- Per la modalità a ricircolo è necessario il set di ricircolo standard (accessorio speciale)

Caratteristiche più importanti:

- Motore a condensatore
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 3 W
- Temperatura di colore: 4000 K
- Intensità di illuminazione: 127 Lux
- 1 filtri antigrasso in metallo

Funzioni comfort:

- Controllo elettronico tramite Touch Control con retroilluminazione
- 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva
- Reset automatico da livello intensivo a normale dopo 5 minuti
- Indicatore di saturazione filtro grassi e antiodori

Praticità per la pulizia:

- angolo di apertura ampio della piastra in vetro con funzione di arresto per facilitare l'accesso al filtro e la pulizia
- Superfici e materiali lisci e facili da pulire
- Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie

Potenza di estrazione:

- Secondo EN 61591 e EN/IEC 60704-2-13 l'apparecchio può raggiungere i seguenti valori con funzionamento a estrazione:
- Livello di potenza 1: potenza ventola (a): 220 m³/h; rumorosità (b): 46 dB(A) re1pW
- Livello di potenza 2: a: 315 m³/h; b: 53 dB (A) re1pW
- Livello di potenza 3: a: 430 m³/h; b: 60 dB (A) re1pW
- Livello intensivo 1: a: 550 m³/h; b: 65 dB (A) re1pW
- Classe di efficienza energetica: A^{1,2}
- Consumo energetico medio: 43.8 kWh/anno¹
- Classe di efficienza ventola: A¹
- Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E¹

Dati tecnici e sostenibilità:

- Tensione: 220–240 V
- Potenza totale di assorbimento 223 W

Informazioni per progettazione e installazione:

- Misure apparecchio estrazione (AxLxP): 690-900 x 790 x 325 mm
- Misure apparecchio ricircolo (AxLxP): 720-975 x 790 x 325 mm
- Attacco aria di scarico Ø 150 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1.5 m con spina
- Fornitura con aletta unidirezionale

Accessori speciali

- DWZ1GK1U2 Set ricircolo standard

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.

¹ Secondo il regolamento UE N. 65/2014. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe aspiranti a parete 90 cm e 60 cm



CHF 770.-

CHF 712.30

TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 2
DWB93BC30



Modalità di funzionamento e potenza

– Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo

Potenza estrazione

– Secondo EN 61591 e EN/IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità a estrazione:
Livello di potenza 3: potenza ventola: 400 m³/h;
rumorosità: 67 dB (A) re1pW

Potenza ricircolo

– Set ricircolo Long-Life Clean Air (accessori speciali) necessario per la modalità di aspirazione a ricircolo
– Filtro antiodori Long-Life Clean Air con durata fino a 4 volte maggiore
– Rigenerandolo in forno, il filtro può durare fino a 4 volte più a lungo
– Secondo EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio in modalità ricircolo con set ricircolo Long-Life Clean Air (disponibile come accessorio speciale) può raggiungere i seguenti valori:
Livello di potenza 3: potenza ventola: 361 m³/h;
rumorosità: 68 dB (A) re1pW

Comandi

– Tasti a pressione
– 3 livelli di potenza

Comfort

– Superfici e materiali lisci e facili da pulire
– Rivestimento superficiale appositamente studiato per ridurre le impronte digitali
– Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie

Design

– Montaggio a parete
– Modello Box, acciaio inox
– Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 1,5 W
– Intensità di illuminazione: 265 lux
– Temperatura colore: 3500 K

Ambiente e sicurezza

– Classe di efficienza energetica: C^{1,2}
– Consumo energetico medio: 52,1 kWh/anno¹
– Classe di efficienza ventola: E¹
– Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹
– Classe di efficienza del filtro antigrasso: B¹

Informazioni tecniche

– Misure apparecchio estrazione (A x L x P): 635-895 x 898 x 500 mm
– Misure apparecchio ricircolo (A x L x P): 803-943 x 898 x 500 mm
– Attacco aria di scarico Ø 150 mm
– Tensione: 220–240 V
– Potenza assorbita: 100 W
– Lunghezza cavo di collegamento: 1,3 m con spina
– Minor tempo necessario per l'installazione grazie al sistema di montaggio semplice

Accessori speciali

DWZ1FB3I6 Set ricircolo Long-life Clean Air

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.



CHF 670.-

CHF 619.80

TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 2
DWB63BC30



Modalità di funzionamento e potenza

– Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo

Potenza estrazione

– Secondo EN 61591 e EN/IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità a estrazione:
Livello di potenza 3: potenza ventola: 400 m³/h;
rumorosità: 67 dB (A) re1pW

Potenza ricircolo

– Set ricircolo Long-Life Clean Air (accessori speciali) necessario per la modalità di aspirazione a ricircolo
– Filtro antiodori Long-Life Clean Air con durata fino a 4 volte maggiore
– Rigenerandolo in forno, il filtro può durare fino a 4 volte più a lungo
– Secondo EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio in modalità ricircolo con set ricircolo Long-Life Clean Air (disponibile come accessorio speciale) può raggiungere i seguenti valori:
Livello di potenza 3: potenza ventola: 361 m³/h;
rumorosità: 68 dB (A) re1pW

Comandi

– Tasti a pressione
– 3 livelli di potenza

Comfort

– Superfici e materiali lisci e facili da pulire
– Rivestimento superficiale appositamente studiato per ridurre le impronte digitali
– Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie

Design

– Montaggio a parete
– Modello Box, acciaio inox
– Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 1,5 W
– Intensità di illuminazione: 293 lux
– Temperatura colore: 3500 K

Ambiente e sicurezza

– Classe di efficienza energetica: C^{1,2}
– Consumo energetico medio: 52,1 kWh/anno¹
– Classe di efficienza ventola: E¹
– Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹
– Classe di efficienza del filtro antigrasso: B¹

Informazioni tecniche

– Misure apparecchio estrazione (A x L x P): 635-895 x 598 x 500 mm
– Misure apparecchio ricircolo (A x L x P): 803-943 x 598 x 500 mm
– Attacco aria di scarico Ø 150 mm
– Tensione: 220–240 V
– Potenza assorbita: 100 W
– Lunghezza cavo di collegamento: 1,3 m con spina
– Minor tempo necessario per l'installazione grazie al sistema di montaggio semplice

Accessori speciali

DWZ1FB3I6 Set ricircolo Long-life Clean Air

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.

¹ Secondo il regolamento UE N. 65/2014. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Le nostre nuove cappe di design integrate. Perché lo spazio non è mai abbastanza.



Con le nostre nuove cappe di design integrate avrai a disposizione anche un sacco di spazio prezioso in più sopra la cappa e vicino al canale, con un carico utile massimo di 10 kg su ogni lato. Qui potranno trovare posto libri di cucina, utensili, spezie oppure olio. È possibile anche personalizzare senza problemi gli interni ricorrendo, ad esempio, a ripiani o a uno scaffale per spezie.




Allestimento moderno della cucina.

L'installazione completamente a filo in un pensile senza fondo rende invisibile la nuova cappa di design integrata quando non è in funzione. Il pannello comandi in vetro scompare dalla vista quando è chiuso.



Installazione in caso di necessità di sostituzione

Qualora si renda necessaria la sostituzione, la cappa di design integrata può essere inserita in tutta semplicità nel pensile preesistente. Condizioni preliminari per l'installazione sono la rimozione del fondo, qualora presente, e la posizione delle cerniere. Maggiori indicazioni sono disponibili nei nostri disegni quotati e nel video di montaggio a cui si accede tramite questo QR-Code:

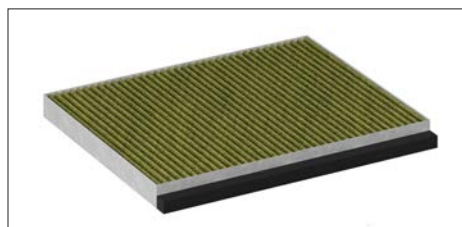

Filtri Long-Life Clean Air.

I nostri nuovi filtri Long-Life Clean Air per la modalità di aspirazione a ricircolo si distinguono non solo per la loro straordinaria capacità di eliminare gli odori ma anche per la loro funzione antiFish e antiPollen. Inoltre possono essere facilmente rigenerati in forno, per una durata 4 volte più lunga.

Cappe di design integrate, 90 cm e 60 cm

Novità



Novità



CHF 1'350.-

CHF 1'248.84 TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 6
DBB97DP60


Modalità di funzionamento e potenza

- Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
- Eco Silence Drive

Potenza estrazione

- Secondo EN 61591 e EN/IEC 60704-2-13 l'apparecchio in modalità a estrazione raggiunge i seguenti valori:
Livello di potenza 3: potenza ventola: 433 m³/h;
rumorosità: 57 dB (A) re1pW
Livello intensivo 1: potenza ventola: 699 m³/h;
rumorosità: 68 dB(A) re1pW

Potenza ricircolo

- Set ricircolo Long-Life Clean Air (accessori speciali) necessario per la modalità di aspirazione a ricircolo
- Filtro antiodori Long-Life Clean Air con durata fino a 4 volte maggiore
- Rigenerandolo in forno, il filtro può durare fino a 4 volte più a lungo
- Secondo EN 61591 e EN/IEC 60704-2-13 l'apparecchio in modalità ricircolo con il set ricircolo Long-Life Clean Air (disponibile come accessorio speciale) può raggiungere i seguenti valori:
Livello di potenza 3: potenza ventola: 413 m³/h;
rumorosità: 66 dB (A) re1pW
Livello intensivo 1: potenza ventola: 556 m³/h;
rumorosità: 72 dB(A) re1pW

Design

- Schermo di vetro: vetro trasparente stampato in nero
- Installazione a filo per la perfetta integrazione nel pensile
- Lastra di vetro con controllo touch, per un controllo semplice e un miglior assorbimento del vapore
- Più spazio a disposizione, fino a 10 kg di capacità su entrambi i lati della cappa aspirante

Comfort

- Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie
- 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva
- Livello intensivo con reset automatico
- La ventola e l'illuminazione si attivano e disattivano automaticamente con l'apertura e la chiusura della lastra di vetro
- L'illuminazione può essere accesa o spenta sfiorando semplicemente il pannello comandi, anche con il vetro chiuso
- 2 LED da 3 W
- Soft Light
- Temperatura colore: 3500 K
- Intensità di illuminazione: 437 lux
- Superfici e materiali lisci e facili da pulire

Funzioni digitali:

- Home Connect: comando, controllo e impostazione della cappa aspirante tramite smartphone o tablet
- Comando cappa dal piano cottura

Informazioni per la progettazione e l'installazione

- Per l'installazione in un pensile di larghezza pari a 90 cm
- I listelli terminali a parete per l'installazione in pensili profondi max. 360 mm sono inclusi nella fornitura dell'apparecchio
- Per l'installazione in mobili a pensile ad altezza maggiorata sono disponibili prolunghe per i canali come accessori speciali
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 340 x 898 x 298 mm
- Dimensioni di montaggio (A x L x P): min. 340 x 860 x min. 300 mm
- Attacco aria di scarico Ø 150 mm

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+^{1,2}
- Consumo energetico medio: 27,2 kWh/anno¹
- Classe di efficienza ventola: A¹
- Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹
- Classe di efficienza del filtro antigrasso: B¹
- Tensione: 220-240 V
- Potenza assorbita: 115 W
- Lunghezza cavo di collegamento: 1,3 m con spina

Accessori speciali

DWZ11B1J6 Set ricircolo Long-life Clean Air

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.

CHF 1'150.-

CHF 1'248.84 TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 6
DBB67DP60


Modalità di funzionamento e potenza

- Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
- Eco Silence Drive

Potenza estrazione

- Secondo EN 61591 e EN/IEC 60704-2-13 l'apparecchio in modalità a estrazione raggiunge i seguenti valori:
Livello di potenza 3: potenza ventola: 433 m³/h;
rumorosità: 57 dB (A) re1pW
Livello intensivo 1: potenza ventola: 699 m³/h;
rumorosità: 68 dB(A) re1pW

Potenza ricircolo

- Set ricircolo Long-Life Clean Air (accessori speciali) necessario per la modalità di aspirazione a ricircolo
- Filtro antiodori Long-Life Clean Air con durata fino a 4 volte maggiore
- Rigenerandolo in forno, il filtro può durare fino a 4 volte più a lungo
- Secondo EN 61591 e EN/IEC 60704-2-13 l'apparecchio in modalità ricircolo con il set ricircolo Long-Life Clean Air (disponibile come accessorio speciale) può raggiungere i seguenti valori:
Livello di potenza 3: potenza ventola: 413 m³/h;
rumorosità: 66 dB (A) re1pW
Livello intensivo 1: potenza ventola: 556 m³/h;
rumorosità: 72 dB(A) re1pW

Design

- Schermo di vetro: vetro trasparente stampato in nero
- Installazione a filo per la perfetta integrazione nel pensile
- Lastra di vetro con controllo touch, per un controllo semplice e un miglior assorbimento del vapore
- Più spazio a disposizione, fino a 10 kg di capacità su entrambi i lati della cappa aspirante

Comfort

- Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie
- 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva
- Livello intensivo con reset automatico
- La ventola e l'illuminazione si attivano e disattivano automaticamente con l'apertura e la chiusura della lastra di vetro
- L'illuminazione può essere accesa o spenta sfiorando semplicemente il pannello comandi, anche con il vetro chiuso
- 2 LED da 3 W
- Soft Light
- Temperatura colore: 3500 K
- Intensità di illuminazione: 437 lux
- Superfici e materiali lisci e facili da pulire

Funzioni digitali:

- Home Connect: comando, controllo e impostazione della cappa aspirante tramite smartphone o tablet
- Comando cappa dal piano cottura

Informazioni per la progettazione e l'installazione

- Per il montaggio in un pensile largo 60 cm
- I listelli terminali a parete per l'installazione in pensili profondi max. 360 mm sono inclusi nella fornitura dell'apparecchio
- Per l'installazione in mobili a pensile ad altezza maggiorata sono disponibili prolunghe per i canali come accessori speciali
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 340 x 598 x 298 mm
- Dimensioni di montaggio (A x L x P): min. 340 x 560 x min. 300 mm
- Attacco aria di scarico Ø 150 mm

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+^{1,2}
- Consumo energetico medio: 27,2 kWh/anno¹
- Classe di efficienza ventola: A¹
- Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹
- Classe di efficienza del filtro antigrasso: B¹
- Tensione: 220-240 V
- Potenza assorbita: 115 W
- Lunghezza cavo di collegamento: 1,3 m con spina

Accessori speciali

DWZ11B1J6 Set ricircolo Long-life Clean Air

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.

¹ Secondo il regolamento UE N. 65/2014. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe di design integrate, 90 cm e 60 cm




**CHF 780.-**

CHF 721.55

TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11Serie | 4
DBB95CC60**Modalità di funzionamento e potenza**

- Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
- Motore a condensatore ad alta efficienza energetica

Potenza estrazione

- Secondo EN 61591 e EN/IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità a estrazione:

Livello di potenza 3: potenza ventola: 583 m³/h;
rumorosità: 65 dB (A) re1pW

Potenza ricircolo

- Set ricircolo Long-Life Clean Air (accessori speciali) necessario per la modalità di aspirazione a ricircolo
- Filtro antiodori Long-Life Clean Air con durata fino a 4 volte maggiore
- Rigenerandolo in forno, il filtro può durare fino a 4 volte più a lungo
- Secondo EN 61591 e EN/IEC 60704-2-13 l'apparecchio in modalità ricircolo con set ricircolo Long-Life Clean Air (disponibile come accessorio speciale) può raggiungere i seguenti valori:
Livello di potenza 3: potenza ventola: 521 m³/h;
rumorosità: 72 dB (A) re1pW

Design

- Schermo di vetro: vetro trasparente inclinato, inclinabile
- Installazione a filo per la perfetta integrazione nel pensile
- Più spazio a disposizione, fino a 10 kg di capacità su entrambi i lati della cappa aspirante

Comfort

- 2 filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- 3 livelli di potenza
- 2 LED da 1,5 W
- Temperatura colore: 3500 K
- Intensità di illuminazione: 290 lux
- Superfici e materiali lisci e facili da pulire

Informazioni per la progettazione e l'installazione

- Per l'installazione in un pensile di larghezza pari a 90 cm
- I listelli terminali a parete per l'installazione in pensili profondi max. 360 mm sono inclusi nella fornitura dell'apparecchio
- Per l'installazione in mobili a pensile ad altezza maggiorata sono disponibili prolunghe per i canali come accessori speciali
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 340 x 898 x 298 mm
- Dimensioni di montaggio (A x L x P): min. 340 x 860 x min. 300 mm
- Attacco aria di scarico Ø 150 mm

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B^{1,2}
- Consumo energetico medio: 70,5 kWh/anno¹
- Classe di efficienza ventola: B¹
- Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹
- Classe di efficienza del filtro antigrasso: B¹
- Potenza assorbita: 200 W
- Lunghezza cavo di collegamento: 1,3 m con spina

Accessori speciali

DWZ1IB1I6 Set ricircolo Long-life Clean Air

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.

CHF 690.-

CHF 638.30

TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11Serie | 4
DBB65CC60C**Modalità di funzionamento e potenza**

- Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
- Motore a condensatore ad alta efficienza energetica

Potenza estrazione

- Secondo EN 61591 e EN/IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità a estrazione:

Livello di potenza 3: potenza ventola: 583 m³/h;
rumorosità: 65 dB (A) re1pW

Potenza ricircolo

- Set ricircolo Long-Life Clean Air (accessori speciali) necessario per la modalità di aspirazione a ricircolo
- Filtro antiodori Long-Life Clean Air con durata fino a 4 volte maggiore
- Rigenerandolo in forno, il filtro può durare fino a 4 volte più a lungo
- Secondo EN 61591 e EN/IEC 60704-2-13 l'apparecchio in modalità ricircolo con set ricircolo Long-Life Clean Air (disponibile come accessorio speciale) può raggiungere i seguenti valori:
Livello di potenza 3: potenza ventola: 521 m³/h;
rumorosità: 72 dB (A) re1pW

Design

- Schermo di vetro: vetro trasparente inclinato, inclinabile
- Installazione a filo per la perfetta integrazione nel pensile
- Più spazio a disposizione, fino a 10 kg di capacità su entrambi i lati della cappa aspirante

Comfort

- 2 filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- 3 livelli di potenza
- 2 LED da 1,5 W
- Temperatura colore: 3500 K
- Intensità di illuminazione: 316 lux
- Superfici e materiali lisci e facili da pulire

Informazioni per la progettazione e l'installazione

- Per il montaggio in un pensile largo 60 cm
- I listelli terminali a parete per l'installazione in pensili profondi max. 360 mm sono inclusi nella fornitura dell'apparecchio
- Per l'installazione in mobili a pensile ad altezza maggiorata sono disponibili prolunghe per i canali come accessori speciali
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 340 x 598 x 298 mm
- Dimensioni di montaggio (A x L x P): min. 340 x 560 x min. 300 mm
- Attacco aria di scarico Ø 150 mm

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B^{1,2}
- Consumo energetico medio: 70,5 kWh/anno¹
- Classe di efficienza ventola: B¹
- Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹
- Classe di efficienza del filtro antigrasso: B¹
- Potenza assorbita: 200 W
- Lunghezza cavo di collegamento: 1,3 m con spina

Accessori speciali

DWZ1IB1I6 Set ricircolo Long-life Clean Air

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.

¹ Secondo il regolamento UE N. 65/2014. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe integrabili telescopiche 90 cm e 60 cm


CHF 1'770.-
CHF 1'637.37 TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. **CHF 3.11**

Serie | 8
DFS097K51


Modalità di funzionamento e potenza

- Acciaio inox
- Per il montaggio in un pensile largo 60 cm o 90 cm
- Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
- Per la modalità a ricircolo è necessario un set base o un set di ricircolo Clean Air (accessorio speciale)

Comfort

- Controllo elettronico tramite Touch Control con lightline con funzionamento automatico
- 3 livelli di potenza + 2 livelli intensivi
- Livello intensivo con reset automatico
- Persistenza di funzionamento della ventola automatica
- Sensore della qualità dell'aria

Caratteristiche

- Illuminazione dell'area di lavoro con 3 moduli LED da 1,5 W
- Funzione dimmer
- Soft Light
- Temperatura di colore: 3500 K
- Intensità di illuminazione: 355 Lux
- Copertura filtro in acciaio inox, forata e lavabile in lavastoviglie
- Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione filtro grassi e antiodori

Comandi

- Prestazioni di estrazione secondo DIN/EN 61591 max. funzionamento normale 395 m³/h livello intensivo 700 m³/h
- Potenza della ventola con funzionamento a estrazione secondo EN 61591: max. livello normale: 395 m³/h, livello intensivo: 700 m³/h
- Potenza di estrazione secondo la norma DIN/EN 61591 max. 395 m³/h
- Valori sonori min./max. al livello normale: 41/53 dB¹
- Utilizzando i set di ricircolo Clean Air Plus disponibili separatamente (accessori speciali), l'apparecchio raggiunge i seguenti valori con funzionamento a ricircolo: livello ricircolo: max. funzionamento normale: 358 m³/h, livello intensivo: 628 m³/h
- Valori sonori con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 60 dB(A) re 1 pW, livello intensivo 71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventole ad alte prestazioni
- Funzionamento a risparmio energetico grazie all'efficiente tecnologia BLDC

Informazioni per la progettazione e l'installazione

- Fissaggio comfort della cappa telescopica
- Misure dell'apparecchio (AxLxP): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensioni di montaggio (AxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Attacco aria di scarico Ø 150 mm (120 mm in dotazione)
- Con aletta unidirezionale
- Estensione telescopica con maniglia integrata

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B¹²
- Consumo energetico medio: 38,8 kWh/anno¹
- Classe di efficienza ventola: B¹
- Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B¹
- Potenza assorbita: 146 W
- Lunghezza cavo di collegamento: 1,75 m con spina

Accessori speciali

- DSZ4565 Set ricircolo standard
- DSZ4920 Set montaggio pensile da 90 cm
- DSZ4961 Cornice di abbassamento
- DWZ2IT1I4 Set ricircolo Clean Air Standard
- DWZ1IX1C6 Set ricircolo Clean Air Plus esterno
- DWZ1IT1D1 Set ricircolo Long Life esterno

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.


CHF 1'650.-
CHF 1'526.36 TRA incl. **CHF 8.12** / TRA escl. **CHF 7.51**

Serie | 8
DFS067K51


Modalità di funzionamento e potenza

- Acciaio inox
- Per il montaggio in un pensile largo 60 cm
- Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
- Per la modalità a ricircolo è necessario un set base o un set di ricircolo Clean Air (accessorio speciale)

Comfort

- Controllo elettronico tramite Touch Control con lightline con funzione automatica
- 3 livelli di potenza + 2 livelli intensivi
- Livello intensivo con reset automatico
- Persistenza di funzionamento della ventola automatica
- Sensore della qualità dell'aria

Caratteristiche

- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 1,5 W
- Funzione dimmer
- Soft Light
- Temperatura di colore: 3500 K
- Intensità di illuminazione: 294 lux
- Copertura filtro in acciaio inox, forata e lavabile in lavastoviglie
- Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione filtro grassi e antiodori

Comandi

- Prestazioni dell'aria di scarico secondo DIN/EN 61591 max. funzionamento normale 392 m³/h livello intensivo 717 m³/h
- Potenza della ventola con funzionamento a estrazione secondo EN 61591: max. livello normale: 392 m³/h, livello intensivo: 717 m³/h
- Prestazioni dell'aria di scarico secondo la norma DIN/EN 61591 max. 392 m³/h
- Valori sonori min./max. al livello normale: 41/53 dB¹
- Utilizzando i set di ricircolo Clean Air Plus disponibili separatamente (accessori speciali), l'apparecchio raggiunge i seguenti valori con funzionamento a ricircolo: livello ricircolo: max. funzionamento normale: 358 m³/h, livello intensivo: 628 m³/h
- Valori sonori con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 60 dB(A) re 1 pW, livello intensivo 71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventole ad alte prestazioni
- Funzionamento a risparmio energetico grazie all'efficiente tecnologia BLDC

Informazioni per la progettazione e l'installazione

- Fissaggio comfort della cappa telescopica
- Misure dell'apparecchio (AxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensioni di montaggio (AxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Attacco aria di scarico Ø 150 mm (120 mm in dotazione)
- Con aletta unidirezionale
- Estensione telescopica con maniglia integrata

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A¹²
- Consumo energetico medio: 37,8 kWh/anno¹
- Classe di efficienza ventola: B¹
- Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B¹
- Potenza assorbita: 144 W
- Lunghezza cavo di collegamento: 1,75 m con spina

Accessori speciali

- DSZ4660 Cornice di abbassamento
- DWZ1IT1D1 Set ricircolo Long Life esterno
- DWZ1IX1C6 Set ricircolo Clean Air Plus esterno
- DWZ2IT1I4 Set ricircolo Clean Air Standard

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.

¹ Secondo il regolamento UE N. 65/2014. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappa integrabile telescopica 60 cm



CHF 990.-

CHF 915.82

TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 6
DFR067T51



Modalità di funzionamento e potenza

- Acciaio inox
- Per il montaggio in un pensile largo 60 cm
- Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
- Per la modalità a ricircolo è necessario un set base o un set di ricircolo Clean Air (accessorio speciale)

Comfort

- Controllo elettronico mediante tasti di accesso diretto con display digitale
- 3 livelli di potenza + 2 livelli intensivi
- Livello intensivo con reset automatico
- Disinserimento ritardato della ventola selezionabile (da 1 a 9 minuti)

Caratteristiche

- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 1.5 W
- Funzione dimmer
- Soft Light
- Temperatura di colore: 3500 K
- Intensità di illuminazione: 294 Lux
- Copertura filtro in acciaio inox, forata e lavabile in lavastoviglie
- Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione filtro grassi e antiodori

Comandi

- Prestazioni di estrazione secondo DIN/EN 61591 max. funzionamento normale 392 m³/h livello intensivo 717 m³/h
- Potenza della ventola con funzionamento a estrazione secondo EN 61591: max. livello normale: 392 m³/h, livello intensivo: 717 m³/h
- Potenza di estrazione secondo la norma DIN/EN 61591 max. 392 m³/h
- Valori sonori min./max. al livello normale: 41/53 dB¹
- Utilizzando i set di ricircolo Clean Air Plus disponibili separatamente (accessori speciali), l'apparecchio raggiunge i seguenti valori con funzionamento a ricircolo: livello ricircolo: max. funzionamento normale: 358 m³/h, livello intensivo: 628 m³/h
- Valori sonori con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 60 dB(A) re 1 pW, livello intensivo 71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventole ad alte prestazioni
- Funzionamento a risparmio energetico grazie all'efficiente tecnologia BLDC

Informazioni per la progettazione e l'installazione

- Fissaggio comfort della cappa telescopica
- Misure dell'apparecchio (AxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensioni di montaggio (AxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Attacco aria di scarico Ø 150 mm (120 mm in dotazione)
- Sistema telescopico senza pannello, rivestimento con maniglia integrata (accessorio speciale) o barra luminosa originale del costruttore dei mobili della cucina

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A¹,²
- Consumo energetico medio: 37.8 kWh/anno¹
- Classe di efficienza ventola: B¹
- Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B¹
- Potenza assorbita: 144 W
- Lunghezza cavo di collegamento: 1.75 m con spina

Accessori speciali

- DWZ1IX1C6 Set ricircolo Clean Air Plus esterno
- DWZ2IT1I4 Set ricircolo Clean Air Standard
- DWZ1IT1D1 Set ricircolo Long Life esterno
- DSZ4565 Set ricircolo standard
- DSZ4660 Cornice di abbassamento
- DSZ4682 Maniglia integrata bianca
- DSZ4685 Maniglia integrata in acciaio inox
- DSZ4686 Maniglia integrata nera

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.

¹ Secondo il regolamento UE N. 65/2014. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe aspiranti telescopiche 90 cm e 60 cm



Novità

CHF 980.-

CHF 906.57

TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 4

DFS097A51


Modalità di funzionamento e potenza

- Per il montaggio in un pensile largo 60 cm o 90 cm
- Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
- Per la modalità a ricircolo è necessario un set base o un set di ricircolo Clean Air (accessorio speciale)

Comfort

- Controllo elettronico mediante tasti di accesso diretto con display a LED
- 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva
- Livello intensivo con reset automatico
- Persistenza di funzionamento della ventola automatica

Caratteristiche

- Argento metallizzato
- Illuminazione dell'area di lavoro con 3 moduli LED da 1.5 W
- Temperatura di colore: 3500 K
- Intensità di illuminazione: 355 Lux
- Copertura filtro in acciaio inox, forata e lavabile in lavastoviglie
- Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie

Comandi

- Prestazioni di estrazione secondo DIN/EN 61591 max. funzionamento normale 397 m³/h livello intensivo 729 m³/h
- Potenza della ventola con funzionamento a estrazione secondo EN 61591: max. livello normale: 397 m³/h, livello intensivo: 729 m³/h
- Potenza di estrazione secondo la norma DIN/EN 61591 max. 397 m³/h
- Valori sonori min./max. al livello normale: 41/53 dB¹
- Utilizzando i set di ricircolo Clean Air Plus disponibili separatamente (accessori speciali), l'apparecchio raggiunge i seguenti valori con funzionamento a ricircolo: livello ricircolo: max. funzionamento normale: 358 m³/h, livello intensivo: 628 m³/h
- Valori sonori con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 60 dB(A) re 1 pW, livello intensivo 71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventole ad alte prestazioni
- Funzionamento a risparmio energetico grazie all'efficiente tecnologia BLDC

Informazioni per la progettazione e l'installazione

- Fissaggio comfort della cappa telescopica
- Misure dell'apparecchio (AxLxP): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensioni di montaggio (AxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Attacco aria di scarico Ø 150 mm (120 mm in dotazione)
- Con aletta unidirezionale
- Acciaio inox con logo

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A¹²
- Consumo energetico medio: 38.1 kWh/anno¹
- Classe di efficienza ventola: B¹
- Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B¹
- Potenza assorbita: 146 W
- Lunghezza cavo di collegamento: 1.75 m con spina

Accessori speciali

- DWZ2IT1I4 Set ricircolo Clean Air Standard
- DWZ1IT1D1 Set ricircolo Long Life esterno
- DWZ1IX1C6 Set ricircolo Clean Air Plus esterno
- DSZ4920 Set montaggio pensile da 90 cm
- DSZ4961 Cornice di abbassamento
- DSZ4982 Maniglia integrata bianca
- DSZ4986 Maniglia integrata nera

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.

CHF 770.-

CHF 712.30

TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 4

DFS067A51


Modalità di funzionamento e potenza

- Per il montaggio in un pensile largo 60 cm
- Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
- Per la modalità a ricircolo è necessario un set base o un set di ricircolo Clean Air (accessorio speciale)

Comfort

- Controllo elettronico mediante tasti di accesso diretto con display a LED
- 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva
- Livello intensivo con reset automatico
- Persistenza di funzionamento della ventola automatica

Caratteristiche

- Argento metallizzato
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 1,5 W
- Temperatura colore: 3500 K
- Intensità di illuminazione: 294 lux
- Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie

Comandi

- Potenza estrazione secondo DIN/EN 61591 max. funzionamento normale 399 m³/h livello intensivo 728 m³/h
- Valori sonori min./max. al livello normale: 41/53 dB1
- Utilizzando i set di ricircolo Clean Air Plus disponibili separatamente (accessori speciali), l'apparecchio raggiunge i seguenti valori con funzionamento a ricircolo: livello ricircolo: max. funzionamento normale: 358 m³/h, livello intensivo: 628 m³/h
- Rumorosità con funzionamento a ricircolo: max. livello normale: 60 dB(A) re 1 pW, livello intensivo 71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventole ad alte prestazioni
- Funzionamento a risparmio energetico grazie all'efficiente tecnologia BLDC
- Cassetta con cornice in acciaio inox

Informazioni per la progettazione e l'installazione

- Fissaggio comfort della cappa telescopica
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensioni di montaggio (A x L x P): 385 x 524 x 290 mm
- Attacco aria di scarico 150 mm (120 mm in dotazione)
- Acciaio inox con logo

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A¹²
- Consumo energetico medio: 37,9 kWh/anno¹
- Classe di efficienza ventola: B¹
- Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹
- Classe di efficienza del filtro antigrasso: B¹
- Potenza assorbita: 144 W
- Lunghezza cavo di collegamento: 1,75 m con spina

Accessori speciali

- DWZ2IT1I4 Set ricircolo Clean Air Standard
- DSZ4660 Cornice di abbassamento
- DSZ4682 Maniglia integrata bianca
- DSZ4686 Maniglia integrata nera
- DWZ1IT1D1 Set ricircolo Long Life esterno
- DWZ1IX1C6 Set ricircolo Clean Air Plus esterno

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.

¹ Secondo il regolamento UE N. 65/2014. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe aspiranti telescopiche 60 cm



Novità

CHF 690.-
CHF 638.30 TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 4
DFM064A51C



Modalità di funzionamento e potenza – Per il montaggio in un pensile largo 60 cm – Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo – Per la modalità a ricircolo è necessario un set base (accessorio speciale).
Comfort – Controllo elettronico mediante tasti di accesso diretto con display a LED – 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva – Livello intensivo con reset automatico – Persistenza di funzionamento della ventola automatica
Caratteristiche – Argento metallizzato – Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 1,5 W – Temperatura di colore: 3500 K – Intensità di illuminazione: 294 Lux – Cassetta con telaio in alluminio – Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie
Comandi – Prestazioni di estrazione secondo DIN/EN 61591 max. funzionamento normale 268 m³/h livello intensivo 400 m³/h – Potenza della ventola con funzionamento a estrazione secondo EN 61591: max. livello normale: 268 m³/h, livello intensivo: 400 m³/h – Potenza di estrazione secondo la norma DIN/EN 61591 max. 268 m³/h – Valori sonori min./max. al livello normale: 49/62 dB¹ – 1 ventole ad alte prestazioni – Funzionamento a risparmio energetico grazie all'efficiente tecnologia BLDC
Informazioni per la progettazione e l'installazione – Misure dell'apparecchio (AxLxP): 203 x 598 x 290 mm – Dimensioni di montaggio (AxLxP): 162 x 526 x 290 mm – Attacco aria di scarico Ø 150 mm (120 mm in dotazione) – Acciaio inox con logo
Ambiente e sicurezza – Classe di efficienza energetica: A¹,² – Consumo energetico medio: 21 kWh/anno¹ – Classe di efficienza ventola: B¹ – Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹ – Classe di efficienza del filtro per grassi: C¹ – Potenza assorbita: 74 W – Lunghezza cavo di collegamento: 1,75 m con spina
Accessori speciali DSZ4682 Maniglia integrata bianca DSZ4686 Maniglia integrata nera DWZ1IT114 Set ricircolo Clean Air Standard
Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.

CHF 450.-
CHF 416.28 TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 2
DFM064W52C



Modalità di funzionamento e potenza – Per il montaggio in un pensile largo 60 cm – Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo – Per la modalità a ricircolo è necessario un set base (accessorio speciale).
Comfort – Interruttori a bilanciare – 3 livelli di potenza
Caratteristiche – Argento metallizzato – Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 1,5 W – Temperatura colore: 3500 K – Intensità di illuminazione: 131 lux – 2 filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
Comandi Potenza estrazione – Secondo EN 61591 e EN/IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità a estrazione: Livello di potenza 3: potenza ventola: 394 m³/h; rumorosità: 68 dB (A) re1pW Potenza ricircolo – Per la modalità a ricircolo è necessario un set base (accessorio speciale) – Secondo EN 61591 e EN/IEC 60704-2-13 l'apparecchio in modalità a ricircolo con set ricircolo Clean Air Standard (disponibile come accessorio speciale) può raggiungere i seguenti valori: Livello di potenza 3: potenza ventola: 238 m³/h; rumorosità: 71 dB (A) re1pW – Motore a condensatore
Informazioni per la progettazione e l'installazione – Misure elettrodomestico (A x L x P): 203 x 598 x 290 mm – Dimensioni di montaggio (A x L x P): 162 x 526 x 290 mm – Attacco aria di scarico Ø 150 mm (120 mm in dotazione) – Acciaio inox con logo
Ambiente e sicurezza – Classe di efficienza energetica: C¹,² – Consumo energetico medio: 57,3 kWh/anno¹ – Classe di efficienza ventola: D¹ – Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹ – Classe di efficienza del filtro antigrasso: B¹ – Potenza assorbita: 108 W – Lunghezza cavo di collegamento: 1,75 m con spina
Accessori speciali DSZ4682 Maniglia integrata bianca DSZ4686 Maniglia integrata nera DWZ1IT114 Set ricircolo Clean Air Standard
Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.

¹ Secondo il regolamento UE N. 65/2014. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D.
I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappe aspiranti integrabili a scomparsa da 53 cm

Novità



CHF 690.-

CHF 638.30

TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 4
DHL555BM



Modalità di funzionamento e potenza

– Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo

– Motore a condensatore

Potenza estrazione

– Secondo EN 61591 e EN/IEC 60704-2-13 l'apparecchio in modalità a estrazione raggiunge i seguenti valori:

Livello di potenza 3: potenza ventola: 460 m³/h;

rumorosità: 63 dB (A) re1pW

Livello intensivo 1: potenza ventola: 604 m³/h;

rumorosità: 68 dB(A) re1pW

Potenza ricircolo

– Per la modalità a ricircolo è necessario un filtro a carbone attivo (accessorio speciale)

– Secondo EN 61591 e EN/IEC 60704-2-13 l'apparecchio in modalità a ricircolo con il set ricircolo standard (disponibile come accessorio speciale) può raggiungere i seguenti valori:

Livello di potenza 3: potenza ventola: 302 m³/h;

rumorosità: 71 dB (A) re1pW

Livello intensivo 1: potenza ventola: 346 m³/h;

rumorosità: 73 dB(A) re1pW

Comandi

– Interruttore a scorrimento

– 3 livelli di potenza e 1 modalità intensiva

Comfort

– 2 filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie

Ambiente e sicurezza

– Classe di efficienza energetica: D^{1,2}

– Consumo energetico medio: 89,4 kWh/anno¹

– Classe di efficienza ventola: D¹

– Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹

– Classe di efficienza del filtro antigrasso: B¹

Informazioni tecniche

– Per mobili ecc., predisposti e al di sopra di un'isola

– Intensità di illuminazione: 438 lux

– Temperatura colore: 3500 K

– Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 2,15 W

– Misure dell'apparecchio (A x L x P): 215 x 530 x 380 mm

– Dimensioni di montaggio (A x L x P): 215 x 500 x 350 mm

– Attacco aria di scarico Ø 150 mm

– Potenza assorbita: 206 W

– Lunghezza cavo di collegamento: 1,3 m con spina

Accessori speciali

DHZ7305 Filtro antiodori standard

DHZ7402 Supporto di montaggio per cappe aspiranti integrabili a scomparsa

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.

CHF 400.-

CHF 370.03

TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 2
DLN53AA70



Modalità di funzionamento e potenza

– Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo

– Per la modalità a ricircolo è necessario un set base (accessorio speciale)

– Cappa aspirante integrabile a scomparsa

– 1 motore

Comandi

– Interruttore a scorrimento

– 3 livelli di potenza

Comfort

– Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie

Ambiente e sicurezza

– Classe di efficienza energetica: D^{1,2}

– Consumo energetico medio: 67,7 kWh/anno¹

– Classe di efficienza ventola: E¹

– Classe di efficienza dell'illuminazione: D¹

– Classe di efficienza del filtro per grassi: D¹

– Valori sonori min./max. al livello normale: 46/62 dB¹

– Valori sonori secondo EN 60704-3 e EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Informazioni tecniche

– nel mobile

– Intensità di illuminazione: 78 Lux

– Temperatura di colore: 2700 K

– Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 3W E14

– Portata max.: 302 m³/h

– Misure dell'apparecchio (A x L x P): 208 x 534 x 300 mm

– Dimensioni di montaggio (A x L x P): 208 x 493 x 257 mm

– Attacco aria di scarico Ø 120 mm

– Con aletta unidirezionale

– Potenza assorbita: 121 W

– Lunghezza cavo di collegamento: 1,5 m con spina

Accessori speciali

DWZ0IN0T0 Set ricircolo standard

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 94.

¹ Secondo il regolamento UE N. 65/2014. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappa da 60 cm per montaggio tra due pensili

**CHF 490.-**

CHF 453.28

TRA incl. **CHF 3.36** / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 2

DEM63AC00 argento**Modalità di funzionamento e potenza**

- Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
- Per la modalità a ricircolo è necessario un filtro a carbone attivo (accessorio speciale)
- Potenza di estrazione secondo la norma DIN/EN 61591 max. 368 m³/h
- 1 motore

Comandi

- Tasti a pressione
- 3 livelli di potenza

Comfort

- Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie

Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: D^{1,2}
- Consumo energetico medio: 65.7 kWh/anno¹
- Classe di efficienza ventola: E¹
- Classe di efficienza dell'illuminazione: A¹
- Classe di efficienza del filtro per grassi: C¹
- Valori sonori min./max. al livello normale: 52/62 dB¹

Informazioni tecniche

- Per montaggio tra due pensili
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 3W E14
- Intensità di illuminazione: 188 lux
- Temperatura di colore: 2700 K
- Funzionamento a estrazione possibile verso dietro o verso l'alto
- Attacco aria di scarico Ø 150 mm, 120 mm
- Potenza assorbita: 126 W
- Lunghezza cavo di collegamento: 1,5 m con spina

¹ Secondo il regolamento UE N. 65/2014. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cappa aspirante sottopensile da 60 cm



CHF 410.-

CHF 379.28 TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 4
DUL63CC50 acciaio inox



Comandi

– Tasti a pressione per 3 livelli di potenza

Modalità di funzionamento e potenza

– Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
– Cappa sottopensile
– 3 livelli di potenza
– Potenza della ventola max. 350 m³/h con funzionamento a estrazione secondo EN 61591

Comfort

– Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie
– Schermo deflettore a regolazione continua

Informazioni tecniche

– Per installazione sotto un pensile o a parete
– Misure apparecchio estrazione (AxLxP): 150 x 600 x 482 mm
– Misure apparecchio ricircolo (AxLxP): 150 x 600 x 482 mm
– 1 motore
– Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 4 W E14
– Intensità di illuminazione: 45 Lux
– Temperatura di colore: 3000 K
– Valori sonori secondo EN 60704-3 e EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
– Attacco aria di scarico Ø 120 mm, 100 mm
– Potenza assorbita: 146 W
– Lunghezza cavo di collegamento: 1.45 m con spina

Ambiente e sicurezza

– Classe di efficienza energetica: D^{1,2}
– Consumo energetico medio: 93.3 kWh/anno¹
– Classe di efficienza ventola: E¹
– Classe di efficienza dell'illuminazione: E¹
– Classe di efficienza del filtro per grassi: C¹
– Valori sonori min./max. al livello normale: 56/72 dB¹

Accessori speciali

DHZ2701 Filtro antiodori standard

CHF 340.-

CHF 314.52 TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 4
DUL63CC20 bianco



Comandi

– Tasti a pressione per 3 livelli di potenza

Modalità di funzionamento e potenza

– Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
– Cappa sottopensile
– 3 livelli di potenza
– Potenza della ventola max. 350 m³/h con funzionamento a estrazione secondo EN 61591

Comfort

– Filtro antigrasso in metallo, lavabile in lavastoviglie
– Schermo deflettore a regolazione continua

Informazioni tecniche

– Per installazione sotto un pensile o a parete
– Misure apparecchio estrazione (AxLxP): 150 x 600 x 482 mm
– Misure apparecchio ricircolo (AxLxP): 150 x 600 x 482 mm
– 1 motore
– Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli LED da 4 W E14
– Intensità di illuminazione: 45 Lux
– Temperatura di colore: 3000 K
– Valori sonori secondo EN 60704-3 e EN 60704-2-13 con funzionamento a estrazione: max. livello normale: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
– Attacco aria di scarico Ø 120 mm, 100 mm
– Potenza assorbita: 146 W
– Lunghezza cavo di collegamento: 1.45 m con spina

Ambiente e sicurezza

– Classe di efficienza energetica: D^{1,2}
– Consumo energetico medio: 93.3 kWh/anno¹
– Classe di efficienza ventola: E¹
– Classe di efficienza dell'illuminazione: E¹
– Classe di efficienza del filtro per grassi: C¹
– Valori sonori min./max. al livello normale: 56/72 dB¹

Accessori speciali

DHZ2701 Filtro antiodori standard

CHF 250.-

CHF 231.27 TRA incl. CHF 3.36 / TRA escl. CHF 3.11

Serie | 2
DUL62FA21



Comandi

– Interruttore a scorrimento

Modalità di funzionamento e potenza

– Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
– Per la modalità a ricircolo è necessario un filtro a carbone attivo (accessorio speciale)
– 3 livelli di potenza
– Potenza di estrazione secondo la norma DIN/EN 61591: max. 250 m³/h

Comfort

– Filtro in feltro
– Schermo deflettore a regolazione continua

Informazioni tecniche

– Per installazione sotto un pensile o a parete
– Misure apparecchio estrazione (AxLxP): 150 x 600 x 482 mm
– Misure apparecchio ricircolo (AxLxP): 150 x 600 x 482 mm
– 1 motore
– Illuminazione dell'area di lavoro con 1 modulo LED da 4 W E14
– Intensità di illuminazione: 45 Lux
– Temperatura di colore: 3000 K
– Attacco aria di scarico Ø 120 mm, 100 mm
– Con aletta unidirezionale
– Potenza assorbita: 119 W
– Lunghezza cavo di collegamento: 1.45 m con spina

Ambiente e sicurezza

– Classe di efficienza energetica: D^{1,2}
– Consumo energetico medio: 69.3 kWh/anno¹
– Classe di efficienza ventola: E¹
– Classe di efficienza dell'illuminazione: E¹
– Classe di efficienza del filtro per grassi: D¹
– Valori sonori min./max. al livello normale: 53/68 dB¹

Accessori speciali

DHZ2140 Filtro per grassi
DHZ2701 Filtro antiodori standard
DHZ1620 Filtro antigrasso in metallo

¹ Secondo il regolamento UE N. 65/2014. ² Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Accessori speciali per cappe aspiranti a soffitto¹



DIZ0JC2D0 – Set ricircolo Long Life esterno bianco
CHF 1'071.– CHF 990.75



DIZ0JC5D0 – Set ricircolo Long Life esterno inox
CHF 848.– CHF 784.46



DIZ1JC5C6 – Set ricircolo Clean Air Plus esterno inox
CHF 657.– CHF 607.77



DIZ1JC2C6 – Set ricircolo Clean Air Plus esterno bianco
CHF 657.– CHF 607.77

Accessori speciali per cappa aspirante a isola¹




DIZ2FX5D1 – Set ricircolo Long Life esterno
CHF 816.– CHF 754.86



DIZ2CX5C6 – Set ricircolo Clean Air Plus esterno
CHF 657.– CHF 607.77



DHZ1256 – Prolunga canale 1600 mm
CHF 435.– CHF 402.41



DHZ1241 – Adattatore per soffitto inclinato avanti/dietro
CHF 180.– CHF 166.51



DHZ1231 – Adattatore per soffitto inclinato sinistra/destra
CHF 180.– CHF 166.51



DHZ1251 – Prolunga torre di montaggio 500 mm
CHF 154.– CHF 142.46



DIZ2CB1I4 – Set ricircolo Clean Air Standard
CHF 146.– CHF 135.06

Accessori speciali per cappe aspiranti a parete¹



DWZ1FB3L2 – Prolunga canale 1500 mm
CHF 435.– CHF 402.41



DWZ1FB3K2 – Prolunga canale 1000 mm
CHF 360.– CHF 333.02



DWZ1KK1V6 – Set ricircolo Clean Air Plus (senza canale)
CHF 146.– CHF 135.06



DWZ1KK1I6 – Set ricircolo Clean Air Plus
CHF 146.– CHF 135.06



DWZ1GK1U2 – Set ricircolo standard
CHF 146.– CHF 135.06



DWZ1FB6I6 – Set ricircolo Long Life Clean Air²
CHF 146.– CHF 135.06



DWZ1FB3I6 – Set ricircolo Long Life Clean Air²
CHF 146.– CHF 135.06

¹ Immagine al solo scopo riepilogativo. Gli accessori specifici per il prodotto sono riportati direttamente sotto il rispettivo modello.

² NUOVO: durata 4 volte maggiore grazie alla rigenerazione in forno con aria calda a 100 °C per 3 ore

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Accessori speciali per cappe di design integrate¹



DWZ1IB6K2 – Prolunga canale
450-854 mm
CHF 230.- CHF 212.77



DWZ1IB6N2 – Prolunga canale
187-360 mm
CHF 197.- CHF 182.24



DWZ1IB1I6 – Set ricircolo Long Life
Clean Air²
CHF 146.- CHF 135.06



DWZ1IB1J6 – Set ricircolo Long Life
Clean Air²
CHF 146.- CHF 135.06

Accessori speciali per cappe integrabili telescopiche – Montaggio¹



DSZ4961 – Cornice di abbassamento
CHF 307.- CHF 284.00



DSZ4660 – Cornice di abbassamento
CHF 281.- CHF 259.94



DSZ4920 – Set montaggio pensile da 90 cm
CHF 111.- CHF 102.68



DSZ4986 – Maniglia integrata nera
CHF 99.- CHF 91.58



DSZ4686 – Maniglia integrata nera
CHF 90.- CHF 83.26



DSZ4682 – Maniglia integrata bianca
CHF 90.- CHF 83.26

Accessori speciali per cappe integrabili telescopiche – Ricircolo¹



DWZ1IT1D1 – Set ricircolo Long Life
esterno
CHF 625.- CHF 578.17



DWZ1IX1C6 – Set ricircolo Clean Air
Plus esterno
CHF 329.- CHF 304.35



DWZ2IT1I4 – Set ricircolo Clean Air
Standard
CHF 90.- CHF 83.26



DWZ1IT1I4 – Set ricircolo Clean Air
Standard
CHF 85.- CHF 78.63

Accessori speciali per cappe aspiranti integrabili a scomparsa¹



DWZ1IT1D1 – Set ricircolo Long Life
esterno
CHF 625.- CHF 578.17




DWZ1IX1C6 – Set ricircolo Clean Air
Plus esterno
CHF 329.- CHF 304.35




DHZ5605 – Set ricircolo standard
CHF 148.- CHF 136.91



DHZ7305 – Filtro antiodori standard
CHF 95.- CHF 87.88



DWZ0IN0T0 – Set ricircolo standard
CHF 72.- CHF 66.60



DHZ7402 – Supporto di montaggio per
cappe aspiranti integrabili a scomparsa
CHF 64.- CHF 59.20

¹ Immagine al solo scopo riepilogativo. Gli accessori specifici per il prodotto sono riportati direttamente sotto il rispettivo modello. I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

La perfezione non è mai stata così semplice.

Frigoriferi e congelatori.





I sistemi di mantenimento della freschezza VitaFresh*



VitaFresh Pro

- ▶ Nei due cassetti con circuito del freddo separato viene mantenuta una temperatura costante di 0 °C.
- ▶ I cassetti sono montati su guide telescopiche e sono facilmente accessibili.
- ▶ Nel cassetto per la frutta e la verdura, l'umidità si regola su più livelli grazie alla modalità «Humidity Control».
- ▶ Il cassetto secco garantisce la conservazione ottimale di carne e pesce, che rimangono freschi a lungo.



VitaFresh XXL <0 °C>

- ▶ Ancora più spazio a disposizione con il sistema VitaFresh XXL <0 °C>. Gli alimenti restano freschi più a lungo, riducendo gli sprechi di cibo e risparmiando denaro.
- ▶ La conservazione ideale del pesce e della carne intorno a 0 °C è assicurata dall'apposito cassetto che mantiene le condizioni ottimali di freddo asciutto. È inoltre disponibile un cassetto molto capiente per la frutta e la verdura in cui l'umidità viene mantenuta costantemente sul livello ottimale.



VitaFresh XXL

- ▶ Nel cassetto super capiente per la frutta e la verdura, l'umidità può essere regolata con la modalità «Humidity Control» tramite un interruttore a scorrimento.



VitaFresh Plus

- ▶ Nel cassetto più piccolo, carne e pesce si conservano in modo igienico e inodore a temperature di circa 0 °C.
- ▶ Il flusso d'aria fredda può ad esempio servire per raffreddare in fretta le bevande.
- ▶ Nel cassetto super capiente per la frutta e la verdura, l'umidità può essere regolata con la modalità «Humidity Control» tramite un interruttore a scorrimento.



Multi Box XXL

- ▶ Il **Multi Box XXL** è particolarmente adatto alla conservazione di frutta e verdura.
- ▶ Il Box offre spazio sufficiente per tutti gli alimenti freschi, in particolare i più voluminosi, come cespi di insalata e cocomeri.
- ▶ Il fondo ondulato è un'ulteriore protezione contro il ristagno di umidità.

Le caratteristiche dei frigoriferi combinati.



2 circuiti del freddo separati.

Negli apparecchi con circuiti del freddo separati è possibile controllare individualmente comparto frigo e comparto freezer. Grazie all'elettronica di comando intuitiva le temperature possono essere regolate separatamente.



Rivestimento anti-impronta.

Protezione ottimale contro le impronte digitali grazie al rivestimento permanente del pannello frontale in acciaio inox. La superficie è più resistente, rimane pulita più a lungo ed è più facile da pulire.

Segnale di avvertimento visivo e acustico in caso di porta aperta.

Il sistema di avvertimento emette segnali acustici e visivi in caso di aumento indesiderato della temperatura, di porte lasciate aperte e di un'interruzione dell'alimentazione elettrica.



Ripiani in vetro estraibili.

I ripiani in vetro infrangibile senza telaio si inseriscono e si estraggono facilmente grazie alla pratica meccanica di estrazione che assicura la massima visibilità sugli alimenti conservati.



Easy Access Zone.

È più facile togliere e mettere in frigorifero e nel congelatore gli alimenti che devono essere conservati in posizione verticale.

Regolazione elettronica della temperatura.

I frigoriferi combinati sfruttano la tecnologia di controllo e regolazione della temperatura all'avanguardia per impostare esattamente la temperatura target limitando al massimo il consumo di energia. In questo modo si può essere sempre sicuri di aver scelto la tipologia di funzionamento più economica.

Cerniera piatta.

Il moderno sistema a cerniera piatta è un collegamento fisso tra l'anta del mobile e la porta dell'elettrodomestico. L'elevata resistenza e l'ampio raggio di apertura della cerniera rendono questo meccanismo una caratteristica aggiuntiva molto vantaggiosa.

Cerniera piatta con chiusura soft.

Grazie alla cerniera piatta con chiusura soft, la porta del frigorifero si chiude quasi senza rumore e, con un angolo di apertura ridotto, anche automaticamente.

Cerniera a traino.

La cerniera a traino, regolabile in altezza e in profondità, costituisce un collegamento scorrevole tra l'anta del mobile e la porta dell'elettrodomestico. In caso di sostituzione dell'elettrodomestico, il nuovo frigorifero, se di dimensioni uguali al vecchio modello, si inserisce nella nicchia e nel frontale della cucina.



Ripiano multiuso Flex Shelf.

Pratico ripiano ribaltabile per prodotti da frigorifero appiattiti come tubetti o lattine. Se successivamente devi riporre in basso un oggetto di grandi dimensioni, il ripiano si può riportare in alto per creare più spazio.



Fresh Sense.

I sensori Fresh Sense controllano e regolano in modo permanente la temperatura dei comparti frigorifero e freezer e dell'ambiente. Il risultato è una temperatura interna costante e indipendente da quella esterna.



Regolazione separata della temperatura.

La regolazione della temperatura elettronica separata consente distinte regolazioni della temperatura per il comparto frigo e comparto freezer. In questo modo è possibile regolare le temperature a piacere anche nel comparto freezer grazie a circuiti del freddo regolabili separatamente e a una comoda elettronica di comando.



Home Connect.

L'app Home Connect ti permette di supervisionare e controllare il tuo frigorifero o congelatore dallo smartphone o dal tablet.

Classe climatica.

La classe climatica indica entro quali range di temperatura ambiente un apparecchio funziona correttamente (norma DIN EN ISO 15502):

Classe climatica SN (norma ampliata): da +10 °C a +32 °C

Classe climatica N (norma): da +16 °C a +32 °C

Classe climatica ST (subtropicale): da +18 °C a +38 °C

Classe climatica T (tropicale): da +18 °C a +43 °C



Low Frost.

Riduce notevolmente la formazione di ghiaccio, risparmiandoti un bel po' di lavoro. I frigoriferi combinati con funzione Low Frost necessitano di sbrinatori molto meno frequenti e il consumo di energia resta costante.



Sistema Multi Airflow.

Per mantenere a lungo gli aromi e per evitare che il cibo si secchi. I delicati flussi d'aria fredda ventilata assicurano una distribuzione uniforme dell'aria fredda a tutti i livelli.



No Frost.

Bosch non sviluppa le tecnologie più avanzate solo per i frigoriferi, ma anche per la vita. Quando si parla di apparecchi di refrigerazione, per Bosch vivere bene significa anche, ad esempio, risparmiare tempo e fatica grazie al sistema No Frost.

PerfectFit.

L'apparecchio può essere installato a filo, senza dover mantenere una distanza minima dalle pareti o dai mobili.



Super congelamento.

Evita che gli alimenti congelati si scongelino mentre si inseriscono nuovi prodotti. Gli alimenti da congelare raggiungono più rapidamente la temperatura richiesta. Gli apparecchi con congelamento automatico tornano nella modalità di funzionamento normale non appena viene raggiunta la temperatura richiesta. Evitando in tal modo un consumo eccessivo di energia.



Super raffreddamento.

Se la funzione Super raffreddamento è attiva, i prodotti appena inseriti nel frigorifero si raffreddano più velocemente. E si evita che quelli già dentro si riscaldino. La temperatura viene ridotta almeno di 2 °C premendo un tasto. Per evitare consumi energetici inutili, la funzione si reimposta automaticamente dopo ca. 6 ore.

Circuito risparmio vacanze.

Attivando la funzione viene mantenuta una temperatura di circa +14 °C nel comparto frigo e di ca. -18 °C nel comparto freezer. Gli alimenti congelati restano protetti e non si hanno sprechi di energia nel comparto frigo.



Vario Zone.

I pratici scomparti e i ripiani in vetro possono essere tolti e riposizionati comodamente e velocemente in modo da lasciare più spazio per alimenti particolarmente ingombranti.

Frigoriferi combinati per nicchia da 177,5 cm



CHF 2'620.-
CHF 2'423.68 TRA incl. **CHF 28.10** / TRA escl. CHF 26.00



CHF 2'490.-
CHF 2'303.42 TRA incl. **CHF 28.10** / TRA escl. CHF 26.00



CHF 2'070.-
CHF 1'914.89 TRA incl. **CHF 28.10** / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 8
KIF86PFE0 Cerniera piatta

Serie | 6
KIN86ADD0 Cerniera piatta con chiusura soft

Serie | 6
KIS87ADE0H Cerniera porta a destra
KIS87ADE0Y Cerniera porta a sinistra (+ CHF 60.00 netto)
Cerniera piatta con chiusura soft



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 223 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 252
- Rumorosità: 36 dB

Design

- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa
- Fresh Sense
- Regolazione separata della temperatura per comparto frigo e freezer
- Circuito risparmio vacanze
- Segnale di avvertimento porta aperta: acustico
- Vario Zone – piastre in vetro di sicurezza estraibili per ancora più spazio!

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 156 litri
- 3 ripiani in vetro di sicurezza (2 regolabili in altezza), di cui 1 vario Shelf divisibile e inseribile sotto il ripiano superiore
- 2 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- **1 cassetto VitaFresh Pro 0 °C** con regolazione dell'umidità – mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche fino a 3 volte più a lungo
- **1 cassetto VitaFresh Pro** – Pesce e carne rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo

Comparto freezer

- **No Frost – Mai più sbrinatori!**
- Volume netto comparto freezer: 67 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 7
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 8 ore
- 3 cassette trasparenti per i surgelati, di cui 1 Big Box
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (AxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- 220–240 V
- Classe climatica: SN-ST

Accessori

- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x fermabottiglie nel balconcino controporta

Accessori speciali

KSZ10020 Ripiano

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume netto totale: 260 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 186
- Rumorosità: 35 dB

Design

- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Indicazione della regolazione elettronica separata della temperatura tramite LED
- Regolazione separata della temperatura per comparto frigo e freezer
- Segnale di avvertimento porta aperta - visivo e acustico
- Vario Zone – piastre in vetro di sicurezza estraibili per ancora più spazio!

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 184 litri
- 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza e un Flex Shelf
- Speciale griglia fermabottiglie, cromata lucida
- 3 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- **1 cassetto VitaFresh XXL** con regolazione dell'umidità – mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche più a lungo
- **1 cassetto VitaFresh <0 °C>** – Pesce e carne rimangono freschi più a lungo

Comparto freezer

- **No Frost – Mai più sbrinatori!**
- Volume netto comparto freezer: 76 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 8
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 11 ore
- 3 cassette trasparenti per i surgelati
- Super congelamento
- Freezer Light

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (AxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro
- 220–240 V
- Lunghezza cavo di collegamento: 230 cm
- Classe climatica: SN-ST

Accessori

- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 272 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 207
- Rumorosità: 36 dB

Design

- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa
- Fresh Sense
- Regolazione separata della temperatura per comparto frigo e freezer
- Circuito risparmio vacanze
- Segnale di avvertimento porta aperta: acustico
- Allarme visivo e acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Vario Zone – piastre in vetro di sicurezza estraibili per ancora più spazio!

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 209 litri
- 5 ripiani in vetro di sicurezza (4 regolabili in altezza), di cui 1 vario Shelf divisibile e inseribile sotto il ripiano superiore, 1 Easy Access Shelf, estraibile
- 5 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi
- Super raffreddamento con disattivazione automatica

Sistema di mantenimento del fresco

- **1 cassetto VitaFresh Plus** con regolazione dell'umidità – mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche fino a 2 volte più a lungo

Comparto freezer

- Low Frost – minore formazione di ghiaccio, sbrinatorio più rapido
- Volume netto comparto freezer: 63 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 5
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 12 ore
- 2 cassette trasparenti per i surgelati di cui 1 Big Box
- Super congelamento con disattivazione automatica

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (AxLxP): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- 220–240 V
- Maniglie di trasporto
- Classe climatica: SN-ST

Accessori

- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x fermabottiglie nel balconcino controporta

Accessori speciali

KSZ10020 Ripiano

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi combinati per nicchia da 177,5 cm e da 158 cm



CHF 1'920.-
CHF 1'776.13 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 4
KIN86VFE0 Cerniera piatta



CHF 1'980.-
CHF 1'831.64 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 6
KIS77AFE0 Cerniera piatta



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 260 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 234
- Rumorosità: 35 dB

Design

- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED
- Segnale di avvertimento porta aperta - visivo e acustico

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 184 litri
- 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza e un Flex Shelf
- 3 balconcini controporta
- Super raffreddamento con disattivazione automatica

Sistema di mantenimento del fresco

- 1 cassetto VitaFresh XXL con regolazione dell'umidità - mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh 40 °C - Pesce e carne rimangono freschi più a lungo

Comparto freezer

- No Frost - Mai più sbrinatori!
- Volume netto comparto freezer: 76 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 4
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 10 ore
- 3 cassette trasparenti per i surgelati
- Super congelamento con disattivazione automatica

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (AxLxP): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-ST

Accessori

- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori speciali

KSZB6R00 Portabottiglie

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 231 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 207
- Rumorosità: 36 dB

Design

- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa
- Regolazione separata della temperatura per comparto frigo e freezer
- Fresh Sense
- Circuito risparmio vacanze
- Segnale di avvertimento porta aperta: acustico
- Allarme visivo e acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Vario Zone - piastre in vetro di sicurezza estraibili per ancora più spazio!

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 169 litri
- 4 ripiani in vetro di sicurezza (3 regolabili in altezza), di cui 1 vario Shelf divisibile e inseribile sotto il ripiano superiore, 1 Easy Access Shelf, estraibile
- 4 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- 1 cassetto VitaFresh Plus con regolazione dell'umidità - mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche fino a 2 volte più a lungo

Comparto freezer

- Low Frost - minore formazione di ghiaccio, sbrinatori più rapidi
- Volume netto comparto freezer: 62 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 5
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 12 ore
- 2 cassette trasparenti per i surgelati di cui 1 Big Box
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (AxLxP): 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 158 x 56 x 55 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-ST

Accessori

- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x fermabottiglie nel balconcino controporta

Accessori speciali

KSZ10020 Ripiano

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico. I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi con comparto freezer per nicchia da 177,5 cm



CHF 2'650.-
CHF 2'451.43 TRA incl. **CHF 28.10** / TRA escl. CHF 26.00



CHF 2'280.-
CHF 2'109.16 TRA incl. **CHF 28.10** / TRA escl. CHF 26.00



CHF 2'140.-
CHF 1'979.65 TRA incl. **CHF 28.10** / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 8
KIF82PFE0 Cerniera piatta

Serie | 4
KIL82VFE0 Cerniera piatta

Serie | 2
KIL82NSE0 Cerniera a traino



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 269 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 184
- Rumorosità: 36 dB

Design

- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione precisa
- Segnale di avvertimento porta aperta: acustico
- Sbrinamento automatico nel comparto frigo

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 254 litri
- 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 5 regolabili in altezza e un Flex Shelf
- 5 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- 1 cassetto VitaFresh Pro 0 °C con regolazione dell'umidità - mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche fino a 3 volte più a lungo
- 2 cassette VitaFresh Pro - Pesce e carne rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo

Comparto freezer

- Volume netto comparto freezer: 15 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 2,8
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,5 ore
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Misure nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro
- Lunghezza cavo di collegamento: 230 cm
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-ST

Accessori

- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x fermabottiglie nel balconcino controporta

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 177
- Volume netto totale: 280 litri
- Rumorosità: 35 dB

Design

- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED
- Segnale di avvertimento porta aperta - visivo e acustico
- Sbrinamento automatico nel comparto frigo

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 246 litri
- 6 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza e un Flex Shelf
- 5 balconcini controporta
- Speciale griglia fermabottiglie, cromata lucida
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- 2 Multi Box XXL - Cassetti trasparenti con fondo ondulato, ideali per conservare frutta e verdura

Comparto freezer

- Volume netto comparto freezer: 34 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 2,5
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 18 ore
- Comparto freezer compatibile per pizza
- 1 comparto freezer con sportello
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Misure nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Lunghezza cavo di collegamento: 230 cm
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-ST

Accessori

- 1 x supporto per cerniera ad alta resistenza, 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 280 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 177
- Rumorosità: 35 dB

Design

- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED
- Segnale di avvertimento porta aperta - visivo e acustico
- Sbrinamento automatico nel comparto frigo

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 246 litri
- 6 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza e un Flex Shelf
- 5 balconcini controporta
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- 2 Multi Box XXL - Cassetti trasparenti con fondo ondulato, ideali per conservare frutta e verdura

Comparto freezer

- Volume netto comparto freezer: 34 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 2,5
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 18 ore
- Comparto freezer compatibile per pizza
- 1 comparto freezer con sportello

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Misure nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro
- Lunghezza cavo di collegamento: 230 cm
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-ST

Accessori

- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori speciali

KSZB6R00 Portabottiglie cromato per apparecchi da incasso

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi con comparto freezer per nicchia da 158 cm e da 122,5 cm



CHF 2'070.-
CHF 1'914.89 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 6
KIL72AFE0 Cerniera porta a destra
KIL72AFE0Y Cerniera porta a sinistra (+ CHF 60.00 netto)
Cerniera piatta



CHF 1'770.-
CHF 1'637.37 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 6
KIL42ADD1H Cerniera porta a destra
KIL42ACD1H Cerniera porta a sinistra (+ CHF 60.00 netto)
Cerniera piatta con chiusura soft



CHF 1'160.-
CHF 1'073.08 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 4
KIL42VFE0 Cerniera piatta



Potenza e consumi - Classe di efficienza energetica: E - Volume netto totale: 248 litri - Consumo energetico annuo (kWh)¹: 174 - Rumorosità: 36 dB	Potenza e consumi - Classe di efficienza energetica: D - Volume netto totale: 187 litri - Consumo energetico annuo (kWh)¹: 118 - Rumorosità: 27 dB	Potenza e consumi - Classe di efficienza energetica: E - Volume netto totale: 187 litri - Consumo energetico annuo (kWh)¹: 147 - Rumorosità: 35 dB
Design Illuminazione a LED nel comparto frigo	Design Illuminazione a LED nel comparto frigo	Design Illuminazione a LED nel comparto frigo
Comfort e sicurezza - Regolazione elettronica della temperatura con indicazione precisa - Fresh Sense - Sbrinamento automatico nel comparto frigo - Segnale di avvertimento porta aperta: acustico	Comfort e sicurezza Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED	Comfort e sicurezza - Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED - Segnale di avvertimento porta aperta: acustico
Comparto frigo - Volume netto comparto frigo: 214 litri 4 ripiani in vetro di sicurezza (3 regolabili in altezza), di cui 1 vario Shelf divisibile e inseribile sotto il ripiano superiore, 1 Easy Access Shelf, estraibile 4 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi - Super raffreddamento	Comparto frigo - Volume netto comparto frigo: 172 litri 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza e un Flex Shelf 1 balconcino controporta, in alto 4 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi - Speciale griglia fermabottiglie, cromata lucida - Super raffreddamento	Comparto frigo - Volume netto comparto frigo: 172 litri 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza 4 balconcini controporta - Speciale griglia fermabottiglie, cromata lucida - Super raffreddamento
Sistema di mantenimento del fresco 1 cassetto VitaFresh Plus su guide telescopiche con regolazione dell'umidità – mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche fino a 2 volte più a lungo 1 Multi Box XXL su guide telescopiche – Cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per conservare frutta e verdura	Sistema di mantenimento del fresco 1 cassetto VitaFresh XXL con regolazione dell'umidità – mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche più a lungo	Sistema di mantenimento del fresco 1 Multi Box XXL – Cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per conservare frutta e verdura
Comparto freezer - Volume netto comparto freezer: 34 litri - Capacità di congelamento (kg/24 ore): 4.6 - Tempo di conservazione in caso di guasto: 16 ore - Comparto freezer compatibile per pizza 1 comparto freezer con sportello - Super congelamento	Comparto freezer - Volume netto comparto freezer: 15 litri - Capacità di congelamento (kg/24 ore): 3 - Tempo di conservazione in caso di guasto: 11 ore - Super congelamento	Comparto freezer - Volume netto comparto freezer: 15 litri - Capacità di congelamento (kg/24 ore): 3 - Tempo di conservazione in caso di guasto: 10 ore 1 comparto freezer con sportello - Super congelamento
Informazioni tecniche - Misure elettrodomestico (AxLxP): 157,7 x 55,8 x 54,5 cm - Misure nicchia (AxLxP): 158 x 56 x 55 cm - Cerniera porta a destra, reversibile 220–240 V - Classe climatica: SN-ST	Informazioni tecniche - Misure elettrodomestico (AxLxP): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm - Misure nicchia (AxLxP): 122,5 x 56 x 55 cm - Lunghezza cavo di collegamento: 230 cm 220–240 V - Classe climatica: SN-ST	Informazioni tecniche - Misure elettrodomestico (AxLxP): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm - Misure nicchia (AxLxP): 122,5 x 56 x 55 cm - Cerniera porta a destra, reversibile - Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro 220–240 V - Classe climatica: SN-ST
Accessori 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x fermabottiglie nel balconcino controporta	Accessori 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio	Accessori 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio
Accessori speciali KSZ10020 Ripiano	Accessori speciali KFZ40AX0 Anta decorativa con telaio in alluminio	Accessori speciali KFZ40AX0 Anta decorativa con telaio in alluminio KSZB6R00 Portabottiglie cromato per apparecchi da incasso
Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.	Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.	Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico. I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi con comparto freezer per nicchia da 102,5 cm e da 88 cm



CHF 1'600.-
CHF 1'480.11 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00



CHF 1'480.-
CHF 1'369.10 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 6
KIL32ADD1 Cerniera piatta con chiusura soft

Serie | 6
KIL22ADD1 Cerniera piatta con chiusura soft



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume netto totale: 147 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 116
- Rumorosità: 35 dB

Design

- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED
- Segnale di avvertimento porta aperta - visivo e acustico

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 132 litri
- 3 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza
- 1 onda, 2x plastica
- 3 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- 1 cassetto VitaFresh XXL con regolazione dell'umidità - mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche più a lungo

Comparto freezer

- Volume netto comparto freezer: 15 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 3
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 11 ore
- 1 comparto freezer con sportello
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (AxLxP): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 102,5 x 56 x 55 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro
- Lunghezza cavo di collegamento: 230 cm
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-ST

Accessori

- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x portabottiglie

Accessori speciali

- KFZ30AX0 Pannello porta
- KSZB6R00 Portabottiglie cromato per apparecchi da incasso

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume netto totale: 119 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 115
- Rumorosità: 35 dB

Design

- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED
- Segnale di avvertimento porta aperta - visivo e acustico

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 104 litri
- 2 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 1 regolabili in altezza
- 1 onda, 2x plastica
- 2 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- 1 cassetto VitaFresh XXL con regolazione dell'umidità - mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche più a lungo

Comparto freezer

- Volume netto comparto freezer: 15 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 3
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 11 ore
- 1 comparto freezer con sportello
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (AxLxP): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
- Misure nicchia (AxLxPxT): 88 x 56 x 55 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro
- Lunghezza cavo di collegamento: 230 cm
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-ST

Accessori

- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x portabottiglie

Accessori speciali

- KFZ20AX0 Pannello porta
- KSZB6R00 Portabottiglie cromato per apparecchi da incasso

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico. I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi senza comparto freezer per nicchia da 177,5 cm e da 140 cm



CHF 2'500.-
CHF 2'312.67 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00



CHF 2'290.-
CHF 2'118.41 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00



CHF 1'800.-
CHF 1'665.12 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 8
KIF81PFE0 Cerniera piatta

Serie | 4
KIR81VFE0 Cerniera piatta

Serie | 8
KIF51AFE0 Cerniera piatta



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 289 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 150
- Rumorosità: 37 dB

Design

- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione precisa
- Fresh Sense
- Segnale di avvertimento porta aperta: acustico

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 289 litri
- 7 ripiani in vetro di sicurezza (6 regolabili in altezza), di cui 1 vario Shelf divisibile e inseribile sotto il ripiano superiore, 1 Easy Access Shelf, estraibile
- 5 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- 1 cassetto VitaFresh Pro 0 °C con regolazione dell'umidità - mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche fino a 3 volte più a lungo
- 2 cassette VitaFresh Pro - Pesce e carne rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Misure nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-ST

Accessori

- 1 x fermabottiglie nel balconcino controporta

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 310 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 114
- Rumorosità: 35 dB

Design

- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED
- Segnale di avvertimento porta aperta - visivo e acustico
- Sbrinamento automatico nel comparto frigo

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 310 litri
- 7 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 5 regolabili in altezza e un Flex Shelf
- 5 balconcini controporta
- Speciale griglia fermabottiglie, cromata lucida
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- 2 Multi Box XXL - Cassetti trasparenti con fondo ondulato, ideali per conservare frutta e verdura

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Misure nicchia (A x L x P): 177,5 x 56 x 55 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Montaggio integrabile
- Ventilazione nell'area dello zoccolo
- Lunghezza cavo di collegamento: 230 cm
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-ST

Accessori

- 1 x Supporto per cerniera ad alta resistenza

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 220 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 139
- Rumorosità: 37 dB

Design

- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione precisa
- Fresh Sense
- Segnale di avvertimento porta aperta: acustico
- Sbrinamento automatico nel comparto frigo

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 220 litri
- 5 ripiani in vetro di sicurezza (4 regolabili in altezza), di cui 1 vario Shelf divisibile e inseribile sotto il ripiano superiore
- 4 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- 1 cassetto VitaFresh Pro 0 °C con regolazione dell'umidità - mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche fino a 3 volte più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh Pro 0 °C - Pesce e carne rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Misure nicchia (A x L x P): 140 x 56 x 55 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-ST

Accessori speciali

KSZ10020 Portabottiglie

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi senza comparto freezer per nicchia da 122,5 cm



CHF 1'970.-
CHF 1'822.39 TRA incl. **CHF 28.10** / TRA escl. CHF 26.00



CHF 1'710.-
CHF 1'581.87 TRA incl. **CHF 28.10** / TRA escl. CHF 26.00



CHF 1'160.-
CHF 1'073.08 TRA incl. **CHF 28.10** / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 8
KIF41ADD0 Cerniera piatta con chiusura soft

Serie | 6
KIR41ADD1 Cerniera piatta con chiusura soft

Serie | 4
KIR41VFE0 Cerniera piatta



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume netto totale: 187 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 110
- Rumorosità: 38 dB

Design

- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione precisa
- Fresh Sense
- Sbrinamento automatico nel comparto frigo
- Segnale di avvertimento porta aperta: acustico

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 187 litri
- 4 ripiani in vetro di sicurezza (3 regolabili in altezza), di cui 1 vario Shelf divisibile e inseribile sotto il ripiano superiore, 1 Easy Access Shelf, estraibile
- 3 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- **1 cassetto VitaFresh Pro** 0 °C con regolazione dell'umidità - mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche fino a 3 volte più a lungo
- **1 cassetto VitaFresh Pro** - Pesce e carne rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
- Misure nicchia (A x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-ST

Accessori

- 1 x fermabottiglie nel balconcino controporta

Accessori speciali

- KSZ10020 Ripiano
- KFZ40AX0 Pannello porta

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume netto totale: 204 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 81
- Rumorosità: 28 dB

Design

- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 204 litri
- 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza e un Flex Shelf
- 4 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi
- Speciale griglia fermabottiglie, cromata lucida
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- **1 cassetto VitaFresh XXL** con regolazione dell'umidità - mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche più a lungo

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Misure nicchia (A x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm
- Lunghezza cavo di collegamento: 230 cm
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-ST

Accessori speciali

- KFZ40AX0 Pannello porta

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 204 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 101
- Rumorosità: 35 dB

Design

- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 204 litri
- 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza e un Flex Shelf
- 4 balconcini controporta
- Speciale griglia fermabottiglie, cromata lucida
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- **1 Multi Box XXL** - Cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per conservare frutta e verdura

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
- Misure nicchia (A x L x P): 122,5 x 56 x 55 cm
- Lunghezza cavo di collegamento: 230 cm
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-ST

Accessori speciali

- KFZ40AX0 Pannello porta
- KSZB6R00 Portabottiglie cromato per apparecchi da incasso

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigorifero sottopiano con comparto freezer per nicchia da 82 cm

Congelatori per nicchia da 88 cm e da 72 cm



CHF 1'440.-
CHF 1'332.10 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 6
KUL22ADD0H Cerniera porta a destra
KUL22ADDYH Cerniera porta a sinistra (+ CHF 60.00 netto)
Cerniera piatta con chiusura soft



CHF 1'310.-
CHF 1'211.84 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 4
GIV21AFE0 Cerniera piatta



CHF 1'210.-
CHF 1'119.33 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 6
GIV11ADE0 Cerniera piatta con chiusura soft



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume netto totale: 110 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 119
- Rumorosità: 35 dB

Design

- LED con Soft Start

Comfort e sicurezza

- **Home Connect**
- Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED
- Modalità risparmio energetico
- Freschezza modalità Shabbat
- Segnale di avvertimento porta aperta - visivo e acustico
- Sbrinamento automatico nel comparto frigo

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 93 litri
- 2 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 1 regolabili in altezza e un Flex Shelf
- 3 balconcini controporta
- 1 onda, 2x plastica
- Comparto inferiore con coperchio a scorrimento: zona di conservazione separata ad es. per bottiglie
- Super raffreddamento

Comparto freezer

- Volume netto comparto freezer: 17 litri
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9 ore
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 3
- Comparto freezer compatibile per pizza
- 1 comparto freezer con sportello

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (AxLxP): 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 82 x 60 x 55 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Installazione sottopiano
- Ventilazione nell'area dello zoccolo
- Lunghezza cavo di collegamento: 230 cm
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

Accessori

- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori speciali

KFZ10AX0 Pannello porta

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 96 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 176
- Rumorosità: 36 dB

Comfort e sicurezza

- Cerniera piatta integrabile
- Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED
- Allarme acustico, indicazione visiva in caso di aumento della temperatura

Comparto freezer

- Low Frost - minore formazione di ghiaccio, sbrinamento più rapido
- Volume netto comparto freezer: 96 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 5
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 13 ore
- 3 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 Big Box
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (AxLxP): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 88 x 56 x 55 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

Accessori

- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori speciali

KFZ20AX0 Pannello porta

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 72 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 167
- Rumorosità: 36 dB

Comfort e sicurezza

- Cerniera piatta integrabile
- Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED
- Allarme acustico, indicazione visiva in caso di aumento della temperatura

Comparto freezer

- Low Frost - minore formazione di ghiaccio, sbrinamento più rapido
- Volume netto comparto freezer: 72 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 4.4
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 13 ore
- 3 cassetti trasparenti per i surgelati
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (AxLxP): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 72 x 56 x 55 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

Accessori

- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori speciali

KFZ10AX0 Pannello porta

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi combinati XXL a libera installazione



CHF 2'990.-
CHF 2'765.96 TRA incl. **CHF 28.10** / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 6
KGN86A1DR Acciaio inox anti-impronta



Potenza e consumi - Classe di efficienza energetica: D - Volume netto totale: 631 litri - Consumo energetico annuo (kWh)¹: 246 - Rumorosità: 39 dB
Design - Porta in acciaio inox anti-impronta, pareti laterali Pearl Grey - Impugnatura verticale ad asta - LED con Soft Start nel comparto frigo
Comfort e sicurezza - Total No Frost – mai più sbrinamenti né gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero - Indicazione della regolazione elettronica separata della temperatura tramite LED - Regolazione separata della temperatura per comparto frigo e freezer - Segnale di avvertimento porta aperta - visivo e acustico
Comparto frigo - Volume netto comparto frigo: 479 litri - 3 ripiani in vetro di sicurezza (2 regolabili in altezza), di cui 2 Easy Access Shelf, estraibili - 1 onda, 2x plastica - 1 balconcino controporta grande, 3 balconcini controporta piccoli - Super raffreddamento
Sistema di mantenimento del fresco - 2 cassette VitaFresh Plus <0 °C> con regolazione della temperatura su ripiano estraibile - Pesce e carne rimangono freschi 2 volte più a lungo - 2 cassette VitaFresh Plus con regolazione dell'umidità – mantengono frutta e verdura ricche di vitamine e fresche fino a 2 volte più a lungo
Comparto freezer - Volume netto comparto freezer: 152 litri - Capacità di congelamento (kg/24 ore): 10 - Tempo di conservazione in caso di guasto: 17 ore - 2 cassette trasparenti per i surgelati - Super congelamento
Informazioni tecniche - Misure elettrodomestico (A x L x P): 186 x 86 x 81 cm - Cerniera porta a destra, reversibile - Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro - Lunghezza cavo di collegamento: 240 cm - 220-240 V - Classe climatica: SN-T
Accessori - 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x fermabottiglie nel balconcino controporta



CHF 1'850.-
CHF 1'711.38 TRA incl. **CHF 28.10** / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 4
KGV58VLEAS Effetto acciaio inox



Potenza e consumi - Classe di efficienza energetica: E - Volume netto totale: 503 litri - Consumo energetico annuo (kWh)¹: 266 - Rumorosità: 40 dB
Design - Porta effetto acciaio inox, pareti laterali Pearl Grey - Maniglia verticale integrata - Illuminazione a LED nel comparto frigo
Comfort e sicurezza - Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED - Sbrinamento automatico nel comparto frigo - Vario Zone – piastre in vetro di sicurezza estraibili per ancora più spazio!
Comparto frigo - Volume netto comparto frigo: 377 litri - Raffreddamento dinamico tramite ventilatore interno - 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza - Speciale griglia fermabottiglie, cromata lucida - 4 balconcini controporta
Sistema di mantenimento del fresco - 1 Cassetto VitaFresh con regolazione dell'umidità - mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche più a lungo
Comparto freezer - Low Frost – minore formazione di ghiaccio, sbrinamento più rapido - Volume netto comparto freezer: 126 litri - Capacità di congelamento (kg/24 ore): 7,5 - Tempo di conservazione in caso di guasto: 27 ore - 2 cassette trasparenti per i surgelati di cui 1 Big Box - Super congelamento
Informazioni tecniche - Misure elettrodomestico (A x L x P): 191 x 70 x 77 cm - Cerniera porta a destra, reversibile - Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro - Scarico acqua di sbrinamento - 220-240 V - Classe climatica: SN-T
Accessori speciali KS210010 Contenitore
Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico.
I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigorifero combinato a libera installazione XXL

Frigorifero combinato multidoor



CHF 1'980.-
CHF 1'831.64 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 6
KGE49AWCA Bianco



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: C
- Volume netto totale: 419 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 163
- Rumorosità: 38 dB

Design

- Porta bianca, pareti laterali bianche
- Maniglia verticale integrata
- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa
- Regolazione separata della temperatura per comparto frigo e freezer
- Sbrinamento automatico nel comparto frigo
- Segnale di avvertimento porta aperta: acustico porta comparto frigo
- Allarme visivo e acustico in caso di aumento non consentito della temperatura nel comparto freezer con funzione memory
- Circuito risparmio vacanze

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 302 litri
- 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza
- 4 balconcini controporta
- Speciale griglia fermabottiglie, cromata lucida
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- 1 cassetto VitaFresh <0 °C> - Pesce e carne rimangono freschi più a lungo
- 1 Cassetto VitaFresh su rotelle con regolazione dell'umidità - mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche più a lungo

Comparto freezer

- Low Frost - minore formazione di ghiaccio, sbrinamento più rapido
- Volume netto comparto freezer: 117 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 6,5
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20 ore
- 3 cassette trasparenti per i surgelati, di cui 1 Big Box
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (AxLxP): 201 x 70 x 65 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro
- Scarico acqua di sbrinamento
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

Accessori speciali

KSZ10010 Contenitore

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.



CHF 5'390.-
CHF 4'986.12 TRA incl. CHF 50.05 / TRA escl. CHF 46.30

Serie | 6
KFI96APEA acciaio inox anti-impronta



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 574 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 327
- Rumorosità: 39 dB

Design

- Porta in acciaio inox anti-impronta, pareti laterali acciaio inox metallizzato cromato
- Maniglia orizzontale e verticale integrata
- Illuminazione a LED nel comparto frigo
- Parete posteriore in acciaio
- Interni con applicazioni in metallo

Comfort e sicurezza

- **Total No Frost - mai più sbrinamenti né gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero**
- **Home Connect : Home Connect disponibile tramite WLAN**
- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa
- Sbrinamento automatico nel comparto frigo
- Allarme acustico, indicazione visiva in caso di aumento della temperatura
- Regolazione separata della temperatura per comparto frigo e freezer
- Sistema Multi Airflow per una distribuzione di aria fredda ottimale e uniforme

Ghiaccio e acqua

- Cubetti, ghiaccio tritato o acqua del rubinetto con un semplice pulsante, illuminazione alla pressione del pulsante dell'erogatore
- Dispenser per acqua potabile, ghiaccio tritato e cubetti di ghiaccio
- Produzione di ghiaccio/giorno in kg: 5 kg - Capacità - Serbatoio d'acqua L: 3,8 litri

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 375 litri
- 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza
- Flex Shelf (ripianto multifunzione)
- Vaschetta burro/formaggi con sportellino
- 1 divisibile con possibilità di stazionamento nell'apparecchio
- 1 portabottiglie
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- 1 cassetto VitaFresh XXL con regolazione dell'umidità - mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh <0 °C> - Pesce e carne rimangono freschi più a lungo

Comparto freezer

- Volume netto comparto freezer: 199 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 16
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 11 ore
- 6 cassette trasparenti per i surgelati
- Super congelamento - Freezer Light

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (AxLxP): 183 x 90,5 x 73,1 cm
- Apparecchio su 4 ruote, regolabili
- Lunghezza cavo di collegamento: 240 cm
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico. I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi combinati multidoor



CHF 3'870.-
CHF 3'580.02 TRA incl. CHF 50.05 / TRA escl. CHF 46.30

Serie | 4
KFN96VPEA Acciaio inox con anti-impronta



CHF 4'490.-
CHF 4'153.56 TRA incl. CHF 50.05 / TRA escl. CHF 46.30

Serie | 4
KMC85LBEA Nero



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 605 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 333
- Rumorosità: 38 dB

Design

- Porta in acciaio inox anti-impronta, pareti laterali acciaio inox metallizzato cromato
- Illuminazione a LED nel comparto frigo
- Parete posteriore in bianco extralucido
- Interni con applicazioni in metallo

Comfort e sicurezza

- **Total No Frost – mai più sbrinamenti né gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero**
- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa
- Sbrinamento automatico nel comparto frigo
- Allarme acustico, indicazione visiva in caso di aumento della temperatura

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 405 litri
- 3 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza ed estraibili
- 2 balconcino controporta grande, 2 balconcini controporta piccoli
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- **1 cassetto VitaFresh XXL** con regolazione dell'umidità – mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche più a lungo
- **1 cassetto VitaFresh <0 °C>** – Pesce e carne rimangono freschi più a lungo

Comparto freezer

- Volume netto comparto freezer: 200 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 13
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 15 ore
- 6 cassette trasparenti per i surgelati
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 183 x 90,5 x 73,1 cm
- 4 ruote per facilitare il trasporto, di cui 3 regolabili in altezza per allineamento
- Lunghezza cavo di collegamento: 240 cm
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

Accessori

- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 547 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 322
- Rumorosità: 38 dB

Design

- Nero, pareti laterali ghisa
- Illuminazione a LED nel comparto frigo
- Maniglia orizzontale integrata

Comfort e sicurezza

- **Total No Frost – mai più sbrinamenti né gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero**
- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa
- Regolazione separata della temperatura per comparto frigo e freezer
- Segnale di avvertimento porta aperta: acustico frigorifero/congelatore
- Sistema Multi Airflow per una distribuzione di aria fredda ottimale e uniforme

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 324 litri
- 2 portabottiglie
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- **1 cassetto VitaFresh XXL** con regolazione dell'umidità – mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche più a lungo
- **1 cassetto VitaFresh <0 °C>** – Pesce e carne rimangono freschi più a lungo

Comparto freezer

- Volume netto comparto freezer: 223 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 15
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 10 ore
- 8 cassette trasparenti per i surgelati
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 189,5 x 85,5 x 66,6 cm
- Apparecchio su 4 ruote, regolabili
- Lunghezza cavo di collegamento: 240 cm
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico.
I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi combinati Side-by-Side



Vano bar integrato:
facile accesso alle
tue bevande e snack
preferiti.

CHF 4'950.-
CHF 4'579.09 TRA incl. **CHF 50.05** / TRA escl. CHF 46.30

Serie | 6
KAG93AIEP Acciaio inox con anti-impronta



CHF 4'450.-
CHF 4'116.56 TRA incl. **CHF 50.05** / TRA escl. CHF 46.30

Serie | 6
KAD93AIEP Acciaio inox con anti-impronta



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 560 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 323
- Rumorosità: 42 dB

Design

- Porta in acciaio inox anti-impronta, pareti laterali grigio
- Illuminazione a LED nel comparto frigo
- Impugnatura verticale ad asta

Comfort e sicurezza

- **Total No Frost** - mai più sbrinamenti né gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero
- Elettronica di controllo touch con display digitale integrata nella porta - visibilità e controllo perfetti!
- Regolazione separata della temperatura per comparto frigo e freezer
- Segnale di avvertimento porta aperta - visivo e acustico
- Sistema Multi Airflow per una distribuzione di aria fredda ottimale e uniforme

Ghiaccio e acqua

- Cubetti, ghiaccio tritato o acqua del rubinetto con un semplice pulsante, illuminazione alla pressione del pulsante dell'erogatore
- Produzione automatica di cubetti di ghiaccio
- Filtro dell'acqua all'interno

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 369 litri
- 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 0 regolabili in altezza
- 3 balconcini controporta
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- 2 Multi Box su rotelle - Cassetti trasparenti con fondo ondulato, ideali per conservare frutta e verdura

Comparto freezer

- Volume netto comparto freezer: 191 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 12
- 2 cassetti trasparenti per i surgelati
- 3 balconcini controporta nel comparto freezer
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm
- Apparecchio su 4 ruote, regolabili
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T
- Lunghezza tubo flessibile di carico: 2 m

Accessori

- 1 x tubo flessibile di collegamento



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 562 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 323
- Rumorosità: 42 dB

Design

- Porta in acciaio inox anti-impronta, pareti laterali grigio
- Illuminazione a LED nel comparto frigo
- Impugnatura verticale ad asta

Comfort e sicurezza

- **Total No Frost** - mai più sbrinamenti né gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero
- Elettronica di controllo touch con display digitale integrata nella porta - visibilità e controllo perfetti!
- Regolazione separata della temperatura per comparto frigo e freezer
- Segnale di avvertimento porta aperta - visivo e acustico

Ghiaccio e acqua

- Cubetti, ghiaccio tritato o acqua del rubinetto con un semplice pulsante, illuminazione alla pressione del pulsante dell'erogatore
- Produzione automatica di cubetti di ghiaccio
- Filtro dell'acqua all'interno

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 371 litri
- 5 ripiani in vetro di sicurezza
- 3 balconcini controporta
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- 2 Multi Box su rotelle - Cassetti trasparenti con fondo ondulato, ideali per conservare frutta e verdura

Comparto freezer

- Volume netto comparto freezer: 191 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 12
- 2 cassetti trasparenti per i surgelati
- 3 balconcini controporta nel comparto freezer
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm
- Apparecchio su 4 ruote, regolabili
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T
- Lunghezza tubo flessibile di carico: 2 m

Accessori

- 1 x flessibile di collegamento

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico.
I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi combinati a libera installazione larghezza di 60 cm



Green
Collection²

CHF 3'490.-

CHF 3'228.49 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00



CHF 1'550.-

CHF 1'433.86 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 4
KGN390CAF Antracite

Serie | 6
KGE36AWCA Bianco



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: A
- Volume netto totale: 363 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 112
- Rumorosità: 29 dB

Design

- Antracite, pareti laterali ghisa
- LED con Soft Start nel comparto frigo
- Maniglia verticale integrata

Comfort e sicurezza

- **Total No Frost** – mai più sbrinamenti né gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero
- Indicazione della regolazione elettronica separata della temperatura tramite LED
- Regolazione separata della temperatura per comparto frigo e freezer
- Segnale di avvertimento porta aperta - visivo e acustico
- Allarme visivo e acustico in caso di aumento non consentito della temperatura nel comparto freezer
- Sistema Multi Airflow per una distribuzione di aria fredda ottimale e uniforme

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 260 litri
- 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini controporta
- Speciale griglia fermabottiglie, cromata lucida
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- **1 cassetto VitaFresh XXL** con regolazione dell'umidità – mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche più a lungo
- **1 cassetto VitaFresh <0 °C>** – Pesce e carne rimangono freschi più a lungo

Comparto freezer

- Volume netto comparto freezer: 103 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 10
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 18 ore
- 3 cassette trasparenti per i surgelati
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (AxLxP): 203 x 60 x 66,5 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro
- Lunghezza cavo di collegamento: 220 cm
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

Accessori

- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x accumulatore del freddo

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: C
- Volume netto totale: 308 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 149
- Rumorosità: 38 dB

Design

- Porta bianca, pareti laterali bianche
- Maniglia verticale integrata
- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione digitale precisa
- Regolazione separata della temperatura per comparto frigo e freezer
- Segnale di avvertimento porta aperta: acustico porta comparto frigo
- Allarme visivo e acustico in caso di aumento non consentito della temperatura nel comparto freezer
- Circuito risparmio vacanze
- Sbrinamento automatico nel comparto frigo
- Vario Zone – piastre in vetro di sicurezza estraibili per ancora più spazio!

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 214 litri
- 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini controporta
- Speciale griglia fermabottiglie, cromata lucida
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- **1 cassetto VitaFresh <0 °C>** – Pesce e carne rimangono freschi più a lungo
- **1 cassetto VitaFresh** su rotelle con regolazione dell'umidità - mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche più a lungo

Comparto freezer

- Low Frost – minore formazione di ghiaccio, sbrinamento più rapido
- Volume netto comparto freezer: 94 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 5,5
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 18 ore
- 3 cassette trasparenti per i surgelati, di cui 1 Big Box
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (AxLxP): 186 x 60 x 65 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro
- Scarico acqua di sbrinamento
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

Accessori speciali

- KSZ10010 Contenitore

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico.

² Realizzato in acciaio ecologico e bioplastica, riduce l'impronta di carbonio del 50%* rispetto ai modelli standard. Il sistema VitaFresh XXL garantisce inoltre una freschezza più duratura e quindi meno sprechi di cibo.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi combinati a libera installazione larghezza di 60 cm



CHF 1'770.-
 CHF 1'637.37 TRA incl. **CHF 28.10** / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 4
KGN36VWED Bianco



CHF 1'480.-
 CHF 1'369.10 TRA incl. **CHF 28.10** / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 2
KGN36NWEA Bianco



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 326 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 238
- Rumorosità: 39 dB

Design

- Porta bianca, pareti laterali bianche
- Maniglia verticale integrata
- LED con Soft Start nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- **Total No Frost** - mai più sbrinamenti né gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero
- Indicazione della regolazione elettronica separata della temperatura tramite LED
- Regolazione separata della temperatura per comparto frigo e freezer
- Segnale di avvertimento porta aperta - visivo e acustico
- Allarme visivo e acustico in caso di aumento non consentito della temperatura nel comparto freezer

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 237 litri
- 4 ripiani in vetro di sicurezza (2 regolabili in altezza), di cui 3 Easy Access Shelf, estraibili
- Speciale griglia fermabottiglie, cromata lucida
- 3 balconcini controporta
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- **1 cassetto VitaFresh 40 °C** - Pesce e carne rimangono freschi più a lungo
- **1 cassetto VitaFresh** su rotelle con regolazione dell'umidità - mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche più a lungo

Comparto freezer

- Volume netto comparto freezer: 89 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 10
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 13 ore
- 3 cassette trasparenti per i surgelati
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 186 x 60 x 66 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

Accessori

- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 305 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 239
- Rumorosità: 42 dB

Design

- Porta bianca, pareti laterali bianche
- Maniglia orizzontale integrata
- LED con Soft Start nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- **Total No Frost** - mai più sbrinamenti né gocce d'acqua sulla parete posteriore del frigorifero
- Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED
- Allarme visivo e acustico in caso di aumento della temperatura
- Vario Zone - piastre in vetro di sicurezza estraibili per ancora più spazio!

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 216 litri
- 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini controporta

Sistema di mantenimento del fresco

- **1 Multi Box** - Cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per conservare frutta e verdura

Comparto freezer

- Volume netto comparto freezer: 89 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 10
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 12 ore
- 3 cassette trasparenti per i surgelati di cui 1 Easy Access Freezer Box
- Sistema Etagenfrost
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 186 x 60 x 66 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico.
 I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).
 I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigorifero combinato a libera installazione e frigorifero larghezza 60 cm



CHF 1'120.-
CHF 1'036.08 TRA incl. **CHF 28.10** / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 4
KGV33VWEA Bianco



CHF 1'520.-
CHF 1'406.11 TRA incl. **CHF 28.10** / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 4
KSV36VWEP Bianco



Disponibilità
prevista a
partire dal
06/2026 come
KSN36VWDG

Potenza e consumi – Classe di efficienza energetica: E – Volume netto totale: 289 litri – Consumo energetico annuo (kWh)¹: 228 – Rumorosità: 39 dB	Potenza e consumi – Classe di efficienza energetica: E – Volume netto totale: 346 litri – Consumo energetico annuo (kWh)¹: 116 – Rumorosità: 39 dB
Design – Porta bianca, pareti laterali bianche – Maniglia verticale integrata – Illuminazione a LED nel comparto frigo	Design – Porta bianca, pareti laterali bianche – Impugnatura verticale ad asta – Illuminazione a LED nel comparto frigo
Comfort e sicurezza – Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED – Vario Zone – piastre in vetro di sicurezza estraibili per ancora più spazio!	Comfort e sicurezza – Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED – Fresh Sense
Comparto frigo – Volume netto comparto frigo: 195 litri – 4 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza – Sbrinamento automatico nel comparto frigo – 3 balconcini controporta	Comparto frigo – Volume netto comparto frigo: 346 litri – Raffreddamento dinamico tramite ventilatore interno – Sbrinamento automatico nel comparto frigo – 7 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 5 regolabili in altezza – Speciale griglia fermabottiglie, cromata lucida – 5 balconcini controporta, di cui 1 vaschetta burro/formaggi – Super raffreddamento
Sistema di mantenimento del fresco – 1 cassetto VitaFresh con regolazione dell'umidità – mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche più a lungo	Sistema di mantenimento del fresco – 1 cassetto VitaFresh con regolazione dell'umidità – mantiene frutta e verdura ricche di vitamine e fresche più a lungo
Comparto freezer – Low Frost – minore formazione di ghiaccio, sbrinamento più rapido – Volume netto comparto freezer: 94 litri – Capacità di congelamento (kg/24 ore): 4,5 – Tempo di conservazione in caso di guasto: 17 ore – 3 cassette trasparenti per i surgelati, di cui 1 Big Box – Super congelamento	
Informazioni tecniche – Misure elettrodomestico (A x L x P): 176 x 60 x 65 cm – Cerniera porta a destra, reversibile – Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro – Scarico acqua di sbrinamento – 220–240 V – Classe climatica: SN-T	Informazioni tecniche – Misure elettrodomestico (A x L x P): 186 x 60 x 65 cm – Cerniera porta a sinistra, invertibile – Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro – Angolo d'apertura porta 90° – 220–240 V – Classe climatica: SN-T
Accessori speciali KSZ10010 Contenitore Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.	Accessori speciali KSZ10010 Contenitore Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico. I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Frigoriferi da tavolo a libera installazione larghezza 56 cm



CHF 840.-
 CHF 777.06 TRA incl. **CHF 28.10** / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 2
KTL15NWEB Bianco



CHF 790.-
 CHF 730.80 TRA incl. **CHF 28.10** / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 2
KTR15NWEB Bianco



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 120 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 139
- Rumorosità: 39 dB

Design

- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 106 litri
- 2 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 1 regolabili in altezza
- 1 portabottiglie, 2 balconcini controporta
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- 1 Multi Box - Cassetto trasparente con fondo ondulato, ideali per conservare frutta e verdura

Comparto freezer

- Volume netto comparto freezer: 14 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 5
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9 ore
- 1 comparto freezer con sportello

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 85 x 56 x 58 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Lunghezza cavo di collegamento: 200 cm
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-ST

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 134 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 91
- Rumorosità: 39 dB

Design

- Porta - Bianco
- Maniglia orizzontale integrata
- Illuminazione a LED nel comparto frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di avvertimento porta aperta - visivo e acustico

Comparto frigo

- Volume netto comparto frigo: 134 litri
- 3 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 1 regolabili in altezza
- 1 portabottiglie, 2 balconcini controporta
- Super raffreddamento

Sistema di mantenimento del fresco

- 1 Multi Box - Cassetto trasparente con fondo ondulato, ideali per conservare frutta e verdura

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 85 x 56 x 58 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Lunghezza cavo di collegamento: 200 cm
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico. I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Congelatori a libera installazione larghezza 70 cm



CHF 1'980.-

CHF 1'831.64 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00



CHF 1'920.-

CHF 1'776.13 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Novità



CHF 1'850.-

CHF 1'711.38 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 6
GSN58AWDPH bianco

Serie | 6
GSN54AWDPH bianco

Serie | 6
GSN51AWDV bianco



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume netto totale: 366 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 222
- Rumorosità: 38 dB

Design

- Porta bianca, pareti laterali bianche
- Impugnatura verticale ad asta
- Illuminazione a LED nel comparto freezer

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione precisa
- Allarme visivo e acustico in caso di aumento non consentito della temperatura nel comparto freezer
- Sistema multiallarma con funzione memory, allarme porta e indicazione guasto alimentazione elettrica
- Fresh Sense
- Apertura della porta tramite sistema a canale d'aria
- Vario Zone – piastre in vetro di sicurezza estraibili per ancora più spazio!

Comparto freezer

- No Frost – Mai più sbrinamenti!

- Volume netto comparto freezer: 366 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 20,8
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 12 ore
- Twister ghiaccio
- 5 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 Big Box
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 191 x 70 x 78 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro
- Angolo d'apertura porta 90°
- Maniglie di trasporto
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

Accessori

- 2 x accumulatori del freddo

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume netto totale: 328 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 212
- Rumorosità: 38 dB

Design

- Porta bianca, pareti laterali bianche
- Impugnatura verticale ad asta
- Illuminazione a LED nel comparto freezer

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione precisa
- Allarme visivo e acustico in caso di aumento non consentito della temperatura nel comparto freezer
- Sistema multiallarma con funzione memory, allarme porta e indicazione guasto alimentazione elettrica
- Fresh Sense
- Vario Zone – piastre in vetro di sicurezza estraibili per ancora più spazio!

Comparto freezer

- No Frost – Mai più sbrinamenti!

- Volume netto comparto freezer: 328 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 19,7
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 13 ore
- Twister ghiaccio
- 4 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 Big Box
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 176 x 70 x 78 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro
- Angolo d'apertura porta 90°
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

Accessori

- 2 x accumulatori del freddo

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume netto totale: 290 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 201
- Rumorosità: 38 dB

Design

- Porta bianca, pareti laterali bianche
- Impugnatura verticale ad asta
- Illuminazione a LED nel comparto freezer

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura con indicazione precisa
- Allarme visivo e acustico in caso di aumento non consentito della temperatura nel comparto freezer
- Sistema multiallarma con funzione memory, allarme porta e indicazione guasto alimentazione elettrica
- Fresh Sense
- Vario Zone – piastre in vetro di sicurezza estraibili per avere ancora più spazio!
- Sistema Multi Airflow per una distribuzione di aria fredda ottimale e uniforme

Comparto freezer

- No Frost – Mai più sbrinamenti!

- Volume netto comparto freezer: 290 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 19,4
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 14 ore
- Twister ghiaccio
- 5 cassetti trasparenti per i surgelati di cui 1 Big Box
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 161 x 70 x 78 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro
- Angolo d'apertura porta 90°
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

Accessori

- 2 accumulatori del freddo

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico.
I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Congelatori a libera installazione larghezza 60 cm

Congelatore da tavolo a libera installazione larghezza 56 cm



CHF 1'610.-
CHF 1'489.36 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 4
GSN33EWEV Bianco



CHF 1'580.-
CHF 1'461.61 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 4
GSN29VWEP Bianco



CHF 660.-
CHF 610.55 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 2
GTV15NWEB Bianco



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 225 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 229
- Rumorosità: 39 dB

Design

- Porta bianca, pareti laterali bianche
- Maniglia con assistente apertura porta

Comfort e sicurezza

- Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED
- Allarme visivo e acustico in caso di aumento non consentito della temperatura nel comparto freezer
- Fresh Sense
- Vario Zone - piastre in vetro di sicurezza estraibili per ancora più spazio!

Comparto freezer

- **No Frost - Mai più sbrinamenti!**
- Volume netto comparto freezer: 225 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 19
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9 ore
- 5 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 Big Box
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 176 x 60 x 65 cm
- Cerniera porta a sinistra, invertibile
- Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro
- Angolo d'apertura porta 90°
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

Accessori

- 2 x accumulatori del freddo, 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori speciali

- KSZ39AW00 Kit di collegamento Frigoriferi combinati

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 200 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 221
- Rumorosità: 39 dB

Design

- Porta bianca, pareti laterali bianche
- Impugnatura verticale ad asta

Comfort e sicurezza

- Indicazione della regolazione elettronica della temperatura tramite LED
- Allarme visivo e acustico in caso di aumento non consentito della temperatura nel comparto freezer
- Fresh Sense
- Vario Zone - piastre in vetro di sicurezza estraibili per ancora più spazio!

Comparto freezer

- **No Frost - Mai più sbrinamenti!**
- Volume netto comparto freezer: 200 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 16
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9 ore
- Easy Access Zone
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 4 cassetti trasparenti per i surgelati, di cui 1 Big Box
- Super congelamento

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 161 x 60 x 65 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Piedini regolabili in altezza davanti, ruote dietro
- Angolo d'apertura porta 90°
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

Accessori

- 2 x accumulatori del freddo, 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori speciali

- KSZ39AW00 Kit di collegamento Frigoriferi combinati

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 119.

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume netto totale: 83 litri
- Consumo energetico annuo (kWh)¹: 164
- Rumorosità: 39 dB

Design

- Porta bianca, pareti laterali bianche
- Maniglia orizzontale integrata

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura
- Allarme visivo e acustico in caso di aumento della temperatura
- Allarme temperatura
- Sistema Etagenfrost
- Interni con applicazioni in metallo

Comparto freezer

- Volume netto comparto freezer: 83 litri
- Capacità di congelamento (kg/24 ore): 4
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 15,5 ore
- 3 cassetti trasparenti per i surgelati
- Super congelamento con disattivazione automatica

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 85 x 56 x 58 cm
- Cerniera porta a destra, reversibile
- Lunghezza cavo di collegamento: 200 cm
- 220-240 V
- Classe climatica: SN-T

Accessori

- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

¹ Sulla base dei risultati di un controllo normalizzato su 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dalla posizione dell'elettrodomestico. I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Cantinetta vino da libero posizionamento



reddot winner 2022



CHF 2'120.-

CHF 1'961.15 TRA incl. CHF 28.10 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 6

KWK16ABGB nero



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica: G
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per la conservazione del vino
- Volume netto totale: 120 litri
- Rumorosità: 38 dB

Design

- Cantinetta vino da tavolo con porta in vetro
- Porta in vetro bombato
- Porta in vetro: vetro triplo

Comfort e sicurezza

- LED con Soft Start
- Luce di presenza: sì
- Segnale di avvertimento porta aperta - visivo e acustico
- Blocco di sicurezza per bambini
- Raffreddamento dinamico tramite ventilatore interno

Conservazione del vino

- Numero di zone di temperatura: 2
- Range di temperatura: 5-20 °C
- 5 ripiani per fino a 44 bottiglie DIN da 0.75 l
- Numero di griglie in legno per raffreddamento: 3 pz.

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 82 x 60 x 59 cm
- Aerazione completamente attraverso lo zoccolo
- Angolo d'apertura porta 115°
- Porta dell'apparecchio con serratura: sì
- Cerniera porta a destra, invertibile
- Classe climatica: SN-ST

Accessori speciali per frigoriferi



KSZB0S00 – Supporto per cerniera ad alta resistenza
CHF 54.–
CHF 49.95



KFZ10AX0 – Pannello porta
CHF 80.–
CHF 74.01



KFZ20AX0 – Pannello porta
CHF 90.–
CHF 83.26




KFZ30AX0 – Pannello porta
CHF 117.–
CHF 108.23




KFZ40AX0 – Pannello porta
CHF 130.–
CHF 120.26




KSZ10010 – Contenitore
CHF 50.–
CHF 46.25



KSZB6R00 – Portabottiglie cromato per apparecchi da incasso
CHF 45.–
CHF 41.63



KSZ10020 – Portabottiglie cromato per apparecchi da incasso
Adatto a:
KIL22..., KIL32..., KIR41..., KIL42...,
KIL72..., KIR81..., KIL82...
CHF 45.–
CHF 41.63



KSZ39AW00 – Kit di collegamento
Frigoriferi combinati
Adatto a:
GSN36..., GSD36..., KSF36...,
KSW36..., KSV36...
CHF 91.–
CHF 84.18



La perfezione non è mai stata così semplice.

Lavastoviglie.

Oltre ad assicurare una pulizia delicata delle stoviglie, gli apparecchi PerfectDry forniscono risultati di asciugatura mai raggiunti finora su porcellana, vetro e persino plastica, grazie all'innovativa tecnologia Zeolith® e all'opzione Asciugatura Extra.



I punti di forza e le caratteristiche delle lavastoviglie.

Rackmatik triplo.

Grazie al triplo sistema Rackmatic™ è possibile regolare l'altezza del cestello superiore, persino quando è già carico. Ciò significa ancora più flessibilità e maggiori possibilità di regolazione, a seconda del carico.



Emotion Light.

L'Emotion Light è un'affascinante innovazione di design per i clienti più esigenti. Le due potenti luci a LED collocate nel telaio superiore dello sportello creano un ambiente suggestivo durante il riempimento e lo svuotamento della lavastoviglie.

Scorrimento agevolato.

I nuovi rulli con cuscinetti a sfera consentono al cestello di scorrere in modo particolarmente fluido e comodo. Questa caratteristica di comfort è offerta dai sistemi a cestelli Max Flex Pro e Max Flex di serie e per tutti e tre i livelli di carico.



Open Assist.

Con l'apertura porta automatica Open Assist le lavastoviglie a scomparsa totale si aprono con un solo tocco del frontale. La porta si apre leggermente consentendo di caricare e scaricare la lavastoviglie in modo semplice. Il pannello frontale senza maniglia si integra perfettamente nelle moderne cucine di design con parti frontali dei mobili uniformi senza ridurre il comfort d'uso.



Vario Hinge.

Finora l'installazione a colonna delle lavastoviglie a scomparsa totale era possibile solo lasciando grandi intercedini tra i frontali dei mobili. Grazie alla Vario Hinge, non dovrai più scendere a compromessi: il pannello del mobile a scomparsa totale scorre leggermente verso l'alto all'apertura dell'apparecchio. In questo modo, la distanza tra le unità della colonna si riduce sensibilmente. La cerniera Vario si dimostra la soluzione ideale per mantenere il più possibile omogenee le misure delle intercedini tra i pannelli frontali, anche con un'altezza dello zoccolo compresa tra 5 e 9 cm.



Un avvio smart.

Ottimizza i consumi energetici della tua lavastoviglie con la scelta automatica dell'orario di inizio. Scegli fra energie rinnovabili e fasce orarie dinamiche.

Extra Clean Zone

Non hai più bisogno di lasciare in ammollo o pretrattare le tue stoviglie, nemmeno le più sporche. I tre ugelli dell'acqua rotanti nel cestello superiore garantiscono una pulizia profonda. Premendo un semplice tasto è possibile attivare, al bisogno, gli ugelli dell'acqua supplementari che indirizzeranno l'acqua in modo costante verso le stoviglie da lavare, riuscendo a rimuovere completamente persino le incrostazioni di cibo più ostinate.



Sistema AquaStop.

Composto da uno speciale tubo flessibile di mandata a doppia parete, da una valvola di sicurezza e da una vasca di fondo con interruttore galleggiante, il sistema AquaStop offre una sicurezza assoluta in caso di danni legati all'acqua, garantita da Bosch per tutta la vita utile dell'apparecchio.

Sicurezza bambini.

Il meccanismo di apertura/chiusura porta impedisce l'apertura della lavastoviglie mentre è in funzione, garantendo maggiore sicurezza

per te e la tua famiglia. Così avrai la certezza che il rischio di lesioni dovute al vapore caldissimo sia ridotto al minimo.



Preselezione dell'orario di inizio.

Con la preselezione dell'orario di inizio puoi scegliere liberamente quando far iniziare il ciclo di lavaggio. E puoi azionare comodamente il tuo apparecchio: durante il giorno, la sera o mentre sei al lavoro. Inoltre, dopo l'avvio del programma, un display visualizza la durata residua minuto per minuto.



Programma Silence.

Il programma Silence rende il ciclo di lavaggio fino a 3 dB più silenzioso che con tutti gli altri programmi, fino a soli 39 dB in alcuni modelli, attivando il massimo livello di insonorizzazione.

Silence on Demand.

Hai bisogno di silenzio per fare una telefonata o per concentrarti di più quando lavori da casa? Ora puoi averlo! Con la nuova funzione Silence on Demand puoi abbassare il volume della tua lavastoviglie tramite l'app Home Connect. Questa funzione riduce al minimo

la rumorosità del lavaggio per un massimo di 30 minuti, per ogni programma. Facile e comoda da attivare dal tuo smartphone.

Programma Preferiti

Con il pulsante Preferiti puoi personalizzare ancora di più la tua lavastoviglie. Potendo attivare i programmi e le opzioni più utilizzati con un unico pulsante, la selezione del ciclo di lavaggio diventa più rapida, pratica e personalizzata. Memorizza la tua combinazione di programmi di lavaggio e opzioni preferita e potrai recuperarla quando vorrai premendo un semplice tasto, tramite l'app Home Connect o chiedendo all'assistente vocale Alexa di farlo al tuo posto.



Info Light.

Un punto luminoso rosso sul pavimento ti informa se la lavastoviglie è ancora in funzione o se il lavaggio è terminato.



Status Light.

La pratica spia a LED consente di sapere sempre se la lavastoviglie è ancora in funzione o se è già pronta per essere svuotata. Questa speciale funzione è stata concepita con la Vario Hinge ed è particolarmente utile in caso di installazione in mobili a colonna.



Time Light.

Con la funzione Time Light sai non solo se la tua lavastoviglie è in funzione, ma anche per quanto tempo ancora, grazie all'indicazione della durata residua o dell'avanzamento in tempo reale proiettata sul pavimento. Viene visualizzato anche lo stato di avanzamento del programma.



Display TFT.

Il display fornisce informazioni in modo chiaro e veloce. Le immagini e i messaggi ben visibili del display multicolore forniscono informazioni su opzioni e programmi selezionati, avanzamento del programma, tempo rimanente e molto altro ancora. Le pratiche indicazioni visualizzate nel corso dei programmi forniscono informazioni utili per un utilizzo corretto e per l'ottimizzazione dei consumi di acqua ed energia.

Niente più fatica per completare l'asciugatura a mano.

Le stoviglie escono già perfettamente asciutte.

Con le nostre lavastoviglie hai la certezza assoluta di non dover più ripassare le stoviglie per completare l'asciugatura a mano. Persino gli oggetti in plastica possono essere riposti direttamente nell'armadietto. E grazie alla nuova funzione comfort Efficient Dry la lavastoviglie si apre da sola.

Alcune delle nostre lavastoviglie, grazie alla combinazione di Efficient Dry e PerfectDry, offrono non solo la massima efficienza energetica con classe EEK A, ma anche un'asciugatura particolarmente efficace.



PerfectDry con Zeolith®

Le lavastoviglie PerfectDry di Bosch sfruttano l'effetto naturale del minerale di zeolite®. Questo immagazzina naturalmente l'umidità presente nella lavastoviglie senza richiedere energia e lo restituisce sotto forma di calore. L'aria calda circola in maniera uniforme e asciuga in modo potente ma delicato grazie all'innovativo flusso d'aria 3D. Ottieni risultati di lavaggio e asciugatura perfetti con tutte le tue stoviglie, persino quelle in plastica particolarmente difficili da asciugare.



Efficient Dry (Assistente di asciugatura)

La funzione Efficient Dry completa la dotazione tecnologica di Bosch per l'asciugatura offrendo al contempo numerose caratteristiche in termini di comfort:

- L'apertura automatica della porta al termine del programma può essere impostata permanentemente per quasi tutti i programmi, oppure come opzione premendo l'apposito tasto.
- Tramite Home Connect puoi aprire la lavastoviglie anche da remoto mentre sei fuori casa.
- Durante la fase di asciugatura la temperatura viene ridotta. In questo modo le stoviglie sono protette e si raffreddano gradualmente permettendoti di svuotare la macchina immediatamente.
- In caso di assenza prolungata la porta aperta impedisce che l'umidità residua all'interno dell'elettrodomestico inizi a produrre odori sgradevoli. E le stoviglie si raffreddano completamente.



Asciugatura Extra

Per risultati di asciugatura ancora più eccellenti puoi attivare la funzione supplementare di Asciugatura extra. Basta premere un pulsante per aumentare la temperatura durante il risciacquo e prolungare la fase di asciugatura. In questo modo ottieni un risultato di asciugatura migliore anche con stoviglie difficili da asciugare.

Più spazio, più pulizia, più informazioni tecniche e accessori.

I cestelli in sintesi.



Cassetto per le posate

Ideale per piccoli oggetti



Cestello superiore

Extra Clean Zone per lo sporco più ostinato









Cestello inferiore

Curato fino all'ultimo dettaglio



I tuttofare flessibili.

I livelli di carico in dettaglio.

	Max Flex Pro Serie 8	Max Flex Serie 6	Flex Serie 4
3° livello di carico*	 Cassetto per le posate	 Cassetto per le posate	 Cassetto per le posate
Cestello superiore	 ▶ Extra Clean Zone ▶ Protezione antisdrucchiolo per calici e bicchieri ▶ 6 rastrelliere ribaltabili	 ▶ Extra Clean Zone ▶ Protezione antisdrucchiolo per bicchieri ▶ 2 rastrelliere ribaltabili	 ▶ Assistente di dosaggio ▶ 2 rastrelliere ribaltabili
Cestello inferiore	 ▶ Pareti laterali più alte ▶ 6 rastrelliere ribaltabili ▶ Portabicchieri ▶ Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore	 ▶ Pareti laterali più alte ▶ 6 rastrelliere ribaltabili ▶ Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore	 ▶ Pareti laterali più alte ▶ 2 rastrelliere ribaltabili ▶ Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore

*in base al modello / accessorio speciale

I pannelli comandi delle lavastoviglie in sintesi.



SMV6ZCX25E

Serie | 8



SMD8TCX04E

- Display Touch TFT Plus ad alta risoluzione con simboli grafici e testi in chiaro
- Comandi touch a sensore per selezione del programma, comandi sul lato superiore

Serie | 6



SMI6ZCS16E



SMV6ZCX25E

- Display Touch TFT Plus ad alta risoluzione con simboli grafici e testi in chiaro
- Comandi Touch a sensore per la selezione del programma

Serie | 4



SMI4ECS28E



SMH4EAX28E

- Display elettronico del tempo residuo
- Pulsanti per la selezione del programma

Lavastoviglie, a scomparsa totale 60 cm



Green
Collection⁶

CHF 2'690.-

CHF 2'488.44 TRA incl. CHF 10.81 / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 8
SMD8TCX04E
altezza 81,5 cm

SBD8TCX04E
altezza 86,5 cm



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: A
- Energia² / Acqua³: 54 kWh / 9,5 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma⁴: 4:55 (h:min)
- Rumorosità: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza acustica: B
- Rumorosità nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °, Intelligent Programm, Intensivo 70 °C, Express 60 °, Bicchieri 40 °C, Silence 50 °C, Preferiti
- Prelavaggio
- 5 funzioni speciali: Home Connect, Asciugatura Extra, Intensive Zone, Igiene Plus, Speed Perfect+
- Programma di manutenzione elettrodomestico
- Funzione aggiuntiva disponibile tramite Home Connect: Silence on Demand

Tecnologia di lavaggio

- Asciugatura Zeolith®
- Sistema di risparmio energetico ad alta efficienza
- Efficient Dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore
- Aquasensor
- Assistente di dosaggio
- Eco Silence Drive
- Funzione automatica detersivo
- Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- Recipiente interno: acciaio inox

Sistema a cestelli

- Sistema a cestelli Max Flex Pro con touchpoint colorati
- Extra Clean Zone
- Cassetto Vario Pro
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Sistema di estrazione Easy Slide per il cestello superiore
- Rotelle comfort sul cestello inferiore
- Rivestimento antiscivolo colorato nel cestello superiore
- Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (6x)
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello inferiore (8x)
- Supporti tazze con elemento frontale in silicone nel cestello superiore (2x)
- Supporti tazze nel cestello inferiore (2x)
- Portabicchieri nel cestello inferiore

Visualizzazioni e utilizzo

- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Display Touch TFT Plus ad alta risoluzione con simboli grafici e testi in chiaro
- Emotion Light
- Time Light
- Orologio tempo reale
- Segnale acustico di fine programma
- Preselezione elettronica orario di inizio: 1-24 ore

Informazioni tecniche e accessori

- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.⁵
- Sicurezza bambini (Apertura premendo due volte lo sportello)
- Open Assist
- Tecnologia di precisione per proteggere i bicchieri
- Imbuto per il sale
- Incl. protezione antivapore
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 81,5 x 59,8 x 55 cm (SMD...)
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 86,5 x 59,8 x 55 cm (SBD...)

Novità



CHF 2'310.-

CHF 2'136.91 TRA incl. CHF 10.81 / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 6
SMV6ZCX25E
altezza 81,5 cm

SBV6ZCX25E
altezza 86,5 cm



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: B
- Energia² / Acqua³: 65 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma⁴: 3:35 (h:min)
- Rumorosità: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza acustica: B
- Rumorosità nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 7 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Silence 50 °C, Preferiti
- Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Home Connect, Asciugatura Extra, Intensive Zone, Speed Perfect+
- Programma di manutenzione elettrodomestico
- Funzione aggiuntiva disponibile tramite l'app Home Connect: Hygiene Plus, Silence on Demand

Tecnologia di lavaggio

- Asciugatura Zeolith®
- Scambiatore di calore
- AquaSensor
- Assistente di dosaggio
- Eco Silence Drive
- Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- Recipiente interno: acciaio inox

Sistema a cestelli

- Sistema a cestelli Max Flex con punti touch colorati
- Extra Clean Zone
- Cassetto Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Sistema di estrazione Easy Slide per il cestello superiore
- Rotelle comfort nel cestello inferiore
- Rivestimento antiscivolo colorato nel cestello superiore
- Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2x)
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello inferiore (6x)
- Supporti tazze con morbido elemento frontale in silicone nel cestello superiore (2x)
- Supporti tazze nel cestello inferiore (2x)

Visualizzazioni e utilizzo

- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Emotion Light
- Time Light
- Display elettronico del tempo residuo in minuti
- Segnale acustico di fine programma
- Preselezione elettronica orario di inizio: 1-24 ore

Informazioni tecniche e accessori

- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.⁵
- Tecnologia di protezione bicchieri
- Imbuto per il sale
- Incl. protezione antivapore
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 81,5 x 59,8 x 55 cm (SMV...)
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 86,5 x 59,8 x 55 cm (SBV...)

¹ Su una scala di efficienza energetica da A a G ² Consumo di energia in kWh/100 cicli (nel programma Eco 50 °C).

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C) ⁴ Durata del programma Eco 50 °C

⁵ Condizioni di garanzia in dettaglio all'indirizzo www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

⁶ L'acciaio inossidabile a ridotto contenuto di CO₂ è composto per il 95% da materiali riciclati di alta qualità. Il confronto dell'impronta di CO₂ si riferisce all'acciaio inossidabile convenzionale utilizzato nella produzione delle nostre lavastoviglie. La valutazione viene effettuata tramite il metodo di compensazione di massa con verifica esterna (TÜV Rheinland). I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavastoviglie, a scomparsa totale 60 cm

Novità

Green Collection⁶
CHF 2'270.-

 CHF 2'099.91 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

 Serie | 6
SMD6ECX21E
 altezza 81,5 cm

SBD6ECX21E
 altezza 86,5 cm

CHF 1'990.-

 CHF 1'840.89 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

 Serie | 6
SMV6ZCX10E
 altezza 81,5 cm

SBV6ZCX10E
 altezza 86,5 cm

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: A
- Energia² / Acqua³: 54 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma⁴: 4:30 (h:min)
- Rumorosità: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza acustica: B
- Rumorosità nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 7 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Silence 50 °C, Preferiti
- Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Home Connect, Asciugatura Extra, Intensive Zone, Speed Perfect+
- Programma di manutenzione elettrodomestico
- Funzione aggiuntiva disponibile tramite l'app Home Connect: Igiene Plus, Silence on Demand

Tecnologia di lavaggio

- Efficient Dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore
- AquaSensor
- Assistente di dosaggio
- Eco Silence Drive
- Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- Recipiente interno: acciaio inox

Sistema a cestelli

- Sistema a cestelli Max Flex con punti touch colorati
- Extra Clean Zone
- Cassetto Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Sistema di estrazione Easy Slide per il cestello superiore
- Rotelle comfort nel cestello inferiore
- Rivestimento antiscivolo colorato nel cestello superiore
- Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2x)
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello inferiore (6x)
- Supporti tazze con morbido elemento frontale in silicone nel cestello superiore (2x)
- Supporti tazze nel cestello inferiore (2x)

Visualizzazioni e utilizzo

- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Time Light
- Display elettronico del tempo residuo in minuti
- Segnale acustico di fine programma
- Preselezione elettronica orario di inizio: 1-24 ore

Informazioni tecniche e accessori

- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.⁵
- Sicurezza bambini (apertura premendo due volte lo sportello)
- Open Assist
- Tecnologia di protezione bicchieri
- Imbuto per il sale
- Incl. protezione antivapore
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 81,5 x 59,8 x 55 cm (SMD...)
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 86,5 x 59,8 x 55 cm (SBD...)

Altri accessori disponibili su richiesta

- SGZ0BI01 Listelli di compensazione in acciaio inox 81,5 cm (SMD...)
- SGZ0BI11 Listelli di compensazione in acciaio inox 86,5 cm (SBD...)

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 142.

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: B
- Energia² / Acqua³: 65 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma⁴: 3:35 (h:min)
- Rumorosità: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza acustica: B
- Rumorosità nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence, Preferiti
- Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Home Connect, Asciugatura Extra, Mezzo Carico, Speed Perfect+
- Programma di manutenzione elettrodomestico
- Funzione aggiuntiva disponibile tramite Home Connect: Igiene Plus, Silence on Demand

Tecnologia di lavaggio

- **Asciugatura Zeolith®**
- Scambiatore di calore
- Aquasensor
- Assistente di dosaggio
- Eco Silence Drive
- Funzione automatica detersivo
- Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- Recipiente interno: acciaio inox

Sistema a cestelli

- Sistema a cestelli Flex
- Cassetto Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Rotelle comfort sul cestello inferiore
- Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2x)
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello inferiore (2x)
- Supporti tazze nel cestello superiore (2x)
- Supporti tazze nel cestello inferiore (2x)

Visualizzazioni e utilizzo

- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Time Light
- Display elettronico del tempo residuo in minuti
- Segnale acustico di fine programma
- Preselezione elettronica orario di inizio: 1-24 ore

Informazioni tecniche e accessori

- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.⁵
- Tecnologia di protezione bicchieri
- Imbuto per il sale
- Incl. protezione antivapore
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 81,5 x 59,8 x 55 cm (SMV...)
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 86,5 x 59,8 x 55 cm (SBV...)

Altri accessori disponibili su richiesta

- SGZ0BI01 Listelli di compensazione in acciaio inox 81,5 cm (SMV...)
- SGZ0BI11 Listelli di compensazione in acciaio inox 86,5 cm (SBV...)

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 142.

¹ Su una scala di efficienza energetica da A a G ² Consumo di energia in kWh/100 cicli (nel programma Eco 50 °C).

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C) ⁴ Durata del programma Eco 50 °C

⁵ Condizioni di garanzia in dettaglio all'indirizzo www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen
⁶ L'acciaio inossidabile a ridotto contenuto di CO₂ è composto per il 95% da materiali riciclati di alta qualità. Il confronto dell'impronta di CO₂ si riferisce all'acciaio inossidabile convenzionale utilizzato nella produzione delle nostre lavastoviglie. La valutazione viene effettuata tramite il metodo di compensazione di massa con verifica esterna (TÜV Rheinland).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavastoviglie, a scomparsa totale 60 cm

Novità


Green Collection⁶

CHF 1'760.-

CHF 1'628.12 TRA incl. CHF 10.81 / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 4
SMH4EAX28E Vario Scharnier
altezza 81,5 cm

SBH4EAX28E Vario Scharnier
altezza 86,5 cm


Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: A
- Energia² / Acqua³: 54 kWh / 9 litri
- Capacità: 13 coperti
- Durata del programma⁴: 4:30 (h:min)
- Rumorosità: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza acustica: B
- Rumorosità nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Preferiti
- Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Home Connect, Asciugatura Extra, Mezzo Carico, Speed Perfect+
- Programma di manutenzione elettrodomestico
- Funzione aggiuntiva disponibile tramite l'app Home Connect: Hygiene Plus, Silence on Demand

Tecnologia di lavaggio

- Efficient Dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore
- AquaSensor
- Assistente di dosaggio
- Eco Silence Drive
- Funzione automatica detersivo
- Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- Recipiente interno: acciaio inox

Sistema a cestelli

- Sistema a cestelli Flex
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Rotelle comfort nel cestello inferiore
- Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2x)
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello inferiore (2x)
- Ripiano coltelli nel cestello superiore
- Cestello per posate Vario nel cestello inferiore
- Supporti tazze nel cestello superiore (2x)

Visualizzazioni e utilizzo

- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Status Light
- Display elettronico del tempo residuo in minuti
- Segnale acustico di fine programma
- Preselezione elettronica orario di inizio: 1-24 ore

Informazioni tecniche e accessori

- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.⁵
- Vario Hinge
- Tecnologia di protezione bicchieri
- Imbuto per il sale
- Incl. protezione antivapore
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 81,5 x 59,8 x 55 cm (SMH...)
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 86,5 x 59,8 x 55 cm (SBH...)

Altri accessori disponibili su richiesta

- SGZ0BI01 Listelli di compensazione in acciaio inox 81,5 cm (SMH...)
- SGZ0BI11 Listelli di compensazione in acciaio inox 86,5 cm (SBH...)
- SGZ0IC00 Supporto per piccoli oggetti per cestello superiore
- SGZ1010 Prolunga tubo flessibile mandata/ritorno
- SGZ8BI00 Binario di collegamento per frontali divisi
- SMZ2014 Inserto cestello per calici
- SMZ5035 Kit di compensazione in acciaio inox (81,5 cm) per installazione a colonna
- SMZ5045 Kit di compensazione in acciaio inox (86,5 cm) per installazione a colonna

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 142.


Green Collection⁶

CHF 1'690.-

CHF 1'563.37 TRA incl. CHF 10.81 / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 4
SMV4ECX28E
altezza 81,5 cm

SBV4ECX28E
altezza 86,5 cm


Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: A
- Energia² / Acqua³: 54 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma⁴: 4:30 (h:min)
- Rumorosità: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza acustica: B
- Rumorosità nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence, Preferiti
- Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Home Connect, Asciugatura Extra, Mezzo Carico, Speed Perfect+
- Programma di manutenzione elettrodomestico
- Funzione aggiuntiva disponibile tramite Home Connect: Igiene Plus, Silence on Demand

Tecnologia di lavaggio

- Efficient Dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore
- Aquasensor
- Assistente di dosaggio
- Eco Silence Drive
- Funzione automatica detersivo
- Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- Recipiente interno: acciaio inox

Sistema a cestelli

- Sistema a cestelli Flex
- Cassetto Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Rotelle comfort sul cestello inferiore
- Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2x)
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello inferiore (2x)
- Supporti tazze nel cestello superiore (2x)
- Supporti tazze nel cestello inferiore (2x)

Visualizzazioni e utilizzo

- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Info Light (rossa)
- Display elettronico del tempo residuo in minuti
- Segnale acustico di fine programma
- Preselezione elettronica orario di inizio: 1-24 ore

Informazioni tecniche e accessori

- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.⁵
- Tecnologia di protezione bicchieri
- Imbuto per il sale
- Incl. protezione antivapore
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 81,5 x 59,8 x 55 cm (SMV...)
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 86,5 x 59,8 x 55 cm (SBV...)

Altri accessori disponibili su richiesta

- SGZ0BI01 Listelli di compensazione in acciaio inox 81,5 cm (SMV...)
- SGZ0BI11 Listelli di compensazione in acciaio inox 86,5 cm (SBV...)
- SGZ0IC00 Supporto per piccoli oggetti per cestello superiore
- SGZ1010 Prolunga tubo flessibile mandata/ritorno
- SGZ8BI00 Binario di collegamento per frontali divisi
- SMZ5003 Cerniera apribile per corpi del mobile alti
- SMZ5035 Kit di compensazione in acciaio inox (81,5 cm) per installazione a colonna
- SMZ5045 Kit di compensazione in acciaio inox (86,5 cm) per installazione a colonna

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 142.

¹ Su una scala di efficienza energetica da A a G ² Consumo di energia in kWh/100 cicli (nel programma Eco 50 °C).

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C) ⁴ Durata del programma Eco 50 °C

⁵ Condizioni di garanzia in dettaglio all'indirizzo www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen
⁶ L'acciaio inossidabile a ridotto contenuto di CO₂ è composto per il 95% da materiali riciclati di alta qualità. Il confronto dell'impronta di CO₂ si riferisce all'acciaio inossidabile convenzionale utilizzato nella produzione delle nostre lavastoviglie. La valutazione viene effettuata tramite il metodo di compensazione di massa con verifica esterna (TÜV Rheinland). I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.


Lavastoviglie con cerniera Vario

Modalità di funzionamento

La soluzione ad incasso perfetta per le tendenze più moderne in cucina.

Le cucine componibili moderne si distinguono per la presenza di soluzioni su misura, intercapedini ridotte al minimo tra i frontali e altezze di lavoro maggiorate. Finora con le tradizionali lavastoviglie da incasso non era possibile seguire qualsiasi tipo di tendenza di design. Grazie alla cerniera Vario, tuttavia, non è più necessario scendere a compromessi: il pannello del mobile a scomparsa totale scorre leggermente verso l'alto all'apertura dell'apparecchio.

Con questa soluzione, gli spazi che si formano con l'installazione a colonna delle lavastoviglie appartengono finalmente al passato. Neanche i frontali più lunghi dovuti alla maggior altezza di lavoro e alle dimensioni ridotte dello zoccolo, sono più di ostacolo per l'apertura della lavastoviglie.

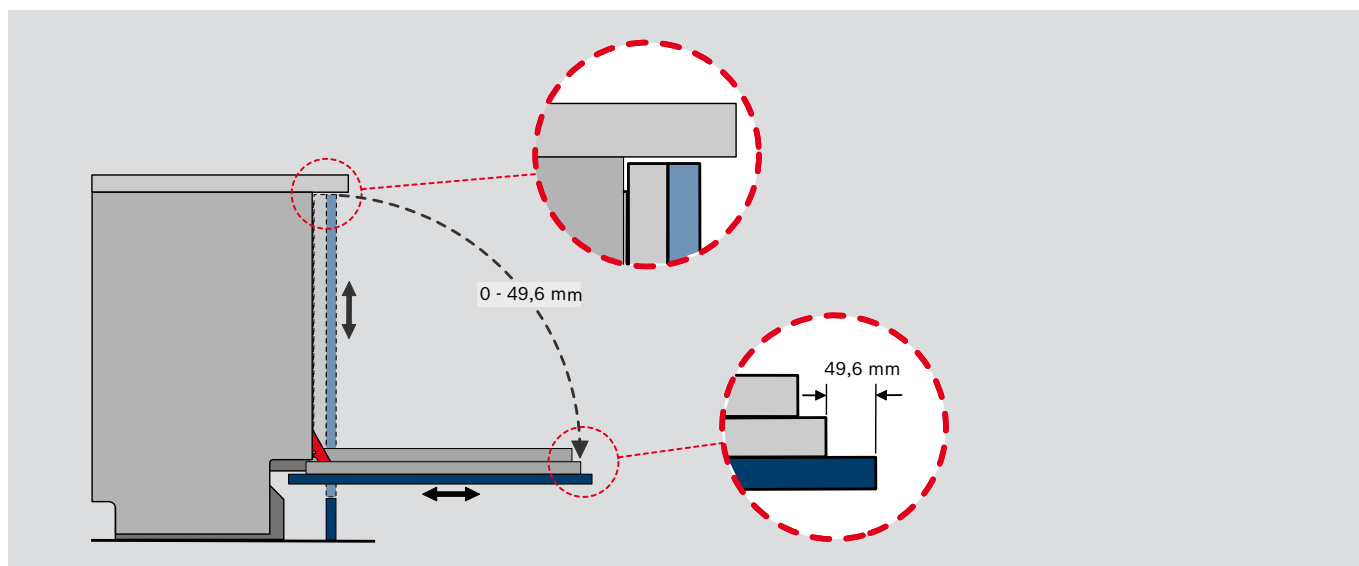


Senza cerniera Vario:

Finora l'installazione a colonna delle lavastoviglie a scomparsa totale era possibile solo lasciando grandi intercapedini.


Con la cerniera Vario:

Così lo spazio tra le unità della colonna può essere ridotto sensibilmente.



SBH...

Peso frontale: 4.5–11.0 kg



SMH...

Peso frontale: 4.5–11.0 kg

Grazie alla cerniera Vario, i frontali raggiungono un peso inferiore, compreso tra 4.5 e 11.0 kg, l'altezza dello zoccolo è limitata a 50 mm.

Panoramica delle lavastoviglie con e senza cerniera Vario

Altezza frontale per lavastoviglie 655 - 765 mm

Altezza frontale per lavastoviglie 705 - 815 mm

		Altezza nicchia in mm																							
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	
Altezza dello zoccolo in mm	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	81,5	81,5	86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
190							81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	81,5	81,5	86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
195								81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	81,5	81,5	86,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
200									81,5	81,5	86,5	81,5	81,5	81,5	86,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
205										81,5	86,5	81,5	81,5	81,5	86,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
210											81,5	86,5	81,5	81,5	86,5						86,5	86,5	86,5	86,5	
215												81,5	86,5	81,5	86,5							86,5	86,5	86,5	
220													81,5	86,5	86,5								86,5	86,5	

81,5 Montaggio a incasso lavastoviglie 81,5 cm con cerniera normale

81,5 Montaggio a incasso lavastoviglie 81,5 cm con cerniera Vario50

81,5 Montaggio a incasso lavastoviglie da 81,5 cm con pannello mobile a due pezzi e cerniera ripiegabile

86,5 Montaggio a incasso lavastoviglie 86,5 cm con cerniera normale

86,5 Montaggio a incasso lavastoviglie 86,5 cm con cerniera Vario50

86,5 Montaggio a incasso lavastoviglie da 86,5 cm con pannello mobile a due pezzi e cerniera ripiegabile

Per apparecchi con funzione Time Light non ha senso il montaggio al di sotto della linea di demarcazione, perché Time Light non sarebbe visibile

Altezza frontale per lavastoviglie = distanza verticale dal bordo superiore dell'apparecchio al bordo inferiore della cornice decorativa

Installazione a colonna delle lavastoviglie senza smussatura dei frontali dei cassetti

con varioHinge50 (Perfect Built-In)

Altezza nicchia A (mm)	Spessore pannello B (mm)	Altezza zoccolo C (mm)																		
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8	
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
825	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
830	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5
835	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6
840	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	5
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	6
845	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	5
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5
850	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	5
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5
855	16									3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	5
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	5	5,5
860	16										3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	5
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	5,5
865	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
	19		3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
870	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8	
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
875	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	8
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
880	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	5	8
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
885	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	5	8
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5
890	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	5
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	6
895	16								3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	5
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5,5
900	16									3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	5
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	5	5,5
905	16										3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	5
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	5,5
910	16											3	3	3	3	3	3	3	3,5	4
	19											3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5
	22											3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	5,5
915	16												3	3	3	3	3	3	3,5	4
	19												3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5
	22												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	5,5
920	16													3	3	3	3	3	3	3,5
	19													3	3	3,5	3,5	3,5	4	4,5
	22													3,5	3,5	3,5	4	4	4	5
925	16														3	3	3	3	3	3,5
	19														3	3	3,5	3,5	4	4,5
	22														3,5	3,5	3,5	4	4	5

Punto di rotazione della porta

Spessore frontale B

Frontale mobile lavastoviglie

Larghezza della colonna D

Altezza della nicchia A

Altezza dello zoccolo C

Frontale del cassetto

Piano di installazione

1) Lo spazio libero durante l'apertura della porta dovrebbe essere al meno di 4 mm

GV640 senza varioHinge

Altezza nicchia A (mm)	Spessore pannello B (mm)	Altezza zoccolo C (mm)							
		90	100	110	120	130	140	150	160
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
845	16				10,5	11	12	13	14,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
855	16					10,5	11	12	13
	19					12	12,5	13,5	15
	22					13,5	14,5	15,5	16,5
865	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5

Altezza nicchia A (mm)	Spessore pannello B (mm)	Altezza zoccolo C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Installazione a colonna delle lavastoviglie con smussatura dei frontali dei cassetti

con varioHinge50 (Perfect Built-In)



		Altezza nicchia A (mm)	Spessore pannello B (mm)	Altezza zoccolo C (mm)																															
				50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170							
815	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6													
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8													
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11														
820	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6												
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8													
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11													
825	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6											
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8											
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11												
830	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6											
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8										
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11											
835	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6									
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8									
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11										
840	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6								
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8								
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11									
845	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6							
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8							
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11									
850	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	4	8					
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11							
855	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11						
860	16											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11			
865	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6												
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8												
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11													
870	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6											
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8											
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11												
875	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6										
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8											
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11												
880	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6										
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8										
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11											
885	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6								
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8								
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11										
890	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6							
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8							
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11								
895	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11							
900	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6				
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8				
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11				
905	16											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6			
	19											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11			
910	16												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6			
	19												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
	22												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11		
915	16													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6		
	19													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8		
	22													2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5																

GV640 senza varioHinge

Altezza nicchia A (mm)	Spessore pannello B (mm)	Altezza zoccolo C (mm)									
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9	
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11	
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8	
	19					7	7,5	8	8,5	9,5	
	22					7,5	7,5	8	9	9,5	
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		

[illegible]

Lavastoviglie, integrabile 60 cm

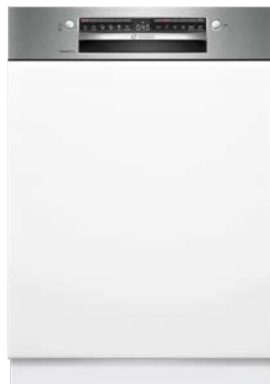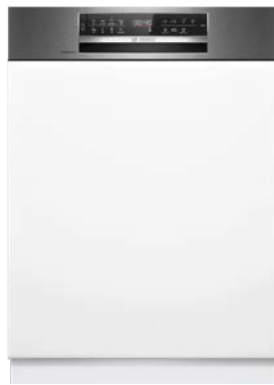
CHF 2'270.-

 CHF 2'099.91 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 6

SMI6ZCS16E acciaio spazzolato
altezza 81,5 cm

CHF 1'710.-

 CHF 1'581.87 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 4

SMI4ECS28E acciaio spazzolato
altezza 81,5 cm

SBI4ECS28E acciaio spazzolato
altezza 86,5 cm

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: B
- Energia² / Acqua³: 65 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma⁴: 3:35 (h:min)
- Rumorosità: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza acustica: B
- Rumorosità nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent Programm, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Bicchieri 40 °C, Silence 50 °C, Preferiti
- Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Home Connect, Asciugatura Extra, Intensive Zone, Speed Perfect+
- Programma di manutenzione elettrodomestico
- Funzione aggiuntiva disponibile tramite Home Connect: Igiene Plus, Silence on Demand

Tecnologia di lavaggio

- **Asciugatura Zeolith®**
- Scambiatore di calore
- Aquasensor
- Assistente di dosaggio
- Eco Silence Drive
- Funzione automatica detersivo
- Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- Recipiente interno: acciaio inox

Sistema a cestelli

- Sistema a cestelli Max Flex con touchpoint colorati
- Extra Clean Zone
- Cassetto Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Sistema di estrazione Easy Slide per il cestello superiore
- Rotelle comfort sul cestello inferiore
- Rivestimento antiscivolo colorato nel cestello superiore
- Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2x)
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello inferiore (6x)
- Supporti tazze con elemento frontale in silicone nel cestello superiore (2x)
- Supporti tazze nel cestello inferiore (2x)

Visualizzazioni e utilizzo

- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Emotion Light
- Display elettronico del tempo residuo in minuti
- Display di avanzamento del programma
- Preselezione elettronica orario di inizio: 1-24 ore

Informazioni tecniche e accessori

- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.⁵
- Sicurezza bambini: blocco pulsanti
- Tecnologia di protezione bicchieri
- Imbuto per il sale
- Incl. protezione antivapore
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Altri accessori disponibili su richiesta

- SGZ0BI01 Listelli di compensazione in acciaio inox 81,5 cm
- SGZ0IC00 Supporto per piccoli oggetti per cestello superiore

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 142.

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: A
- Energia² / Acqua³: 54 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma⁴: 4:30 (h:min)
- Rumorosità: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza acustica: B
- Rumorosità nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence, Preferiti
- Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Home Connect, Asciugatura Extra, Mezzo Carico, Speed Perfect+
- Programma di manutenzione elettrodomestico
- Funzione aggiuntiva disponibile tramite Home Connect: Igiene Plus, Silence on Demand

Tecnologia di lavaggio

- Efficient Dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore
- Aquasensor
- Assistente di dosaggio
- Eco Silence Drive
- Funzione automatica detersivo
- Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- Recipiente interno: acciaio inox

Sistema a cestelli

- Sistema a cestelli Flex
- Cassetto Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Rotelle comfort sul cestello inferiore
- Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2x)
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello inferiore (2x)
- Supporti tazze nel cestello superiore (2x)
- Supporti tazze nel cestello inferiore (2x)

Visualizzazioni e utilizzo

- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Display elettronico del tempo residuo in minuti
- Preselezione elettronica orario di inizio: 1-24 ore

Informazioni tecniche e accessori

- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.⁵
- Sicurezza bambini: blocco pulsanti
- Tecnologia di protezione bicchieri
- Imbuto per il sale
- Incl. protezione antivapore
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm (SMI...)
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 86,5 x 59,8 x 57,3 cm (SBI...)

Altri accessori disponibili su richiesta

- SGZ0BI01 Listelli di compensazione in acciaio inox 81,5 cm (SMI...)
- SGZ0BI11 Listelli di compensazione in acciaio inox 86,5 cm (SBI...)

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 142.

¹ Su una scala di efficienza energetica da A a G ² Consumo di energia in kWh/100 cicli (nel programma Eco 50 °C).

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C) ⁴ Durata del programma Eco 50 °C


⁵ Condizioni di garanzia in dettaglio all'indirizzo www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen
⁶ L'acciaio inossidabile a ridotto contenuto di CO₂ è composto per il 95% da materiali riciclati di alta qualità. Il confronto dell'impronta di CO₂ si riferisce all'acciaio inossidabile convenzionale utilizzato nella produzione delle nostre lavastoviglie. La valutazione viene effettuata tramite il metodo di compensazione di massa con verifica esterna (TÜV Rheinland).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavastoviglie, integrabile 60 cm

Novità

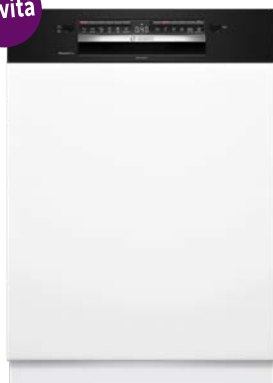

CHF 1'540.-

CHF 1'424.61 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 4

SMI4HCB07E nero
altezza 81,5 cm



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: C
- Energia² / Acqua³: 75 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma⁴: 4:55 (h:min)
- Rumorosità: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza acustica: B
- Rumorosità nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferiti
- Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Home Connect, Asciugatura Extra, Mezzo Carico, Speed Perfect+
- Programma di manutenzione elettrodomestico
- Funzione aggiuntiva disponibile tramite l'app Home Connect: Hygiene Plus, Silence on Demand

Tecnologia di lavaggio

- Scambiatore di calore
- AquaSensor
- Assistente di dosaggio
- Eco Silence Drive
- Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- Recipiente interno: acciaio inox

Sistema a cestelli

- Sistema a cestelli Flex
- Cassetto Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Rotelle comfort nel cestello inferiore
- Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2x)
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello inferiore (2x)
- Supporti tazze nel cestello superiore (2x)
- Supporti tazze nel cestello inferiore (2x)

Visualizzazioni e utilizzo

- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Display elettronico del tempo residuo in minuti
- Preselezione elettronica orario di inizio: 1-24 ore

Informazioni tecniche e accessori

- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.⁵
- Sicurezza bambini: blocco pulsanti
- Tecnologia di protezione bicchieri
- Imbuto per il sale
- Incl. protezione antivapore
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Altri accessori disponibili su richiesta

- SGZ0BI01 Listelli di compensazione in acciaio inox 81,5 cm
- SGZ0IC00 Supporto per piccoli oggetti per cestello superiore
- SGZ1010 Prolunga tubo flessibile mandata/ritorno
- SMZ2014 Inserto cestello per calici
- SMZ5003 Cerniera apribile per corpi del mobile alti
- SMZ5035 Kit di compensazione in acciaio inox (81,5 cm) per installazione a colonna
- SMZ5100 Cestello per posate Vario
- SMZ5300 Cestello lavabicchieri per calici
- SMZ5000 Set detersivo

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 142.

¹ Su una scala di efficienza energetica da A a G ² Consumo di energia in kWh/100 cicli (nel programma Eco 50 °C).

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C) ⁴ Durata del programma Eco 50 °C

⁵ Condizioni di garanzia in dettaglio all'indirizzo www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavastoviglie, sottopiano 60 cm



CHF 1'670.-

CHF 1'544.87 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 4
SMU4ECS28E acciaio spazzolato
 altezza 81,5 cm



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: A
- Energia² / Acqua³: 54 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma⁴: 4:30 (h:min)
- Rumorosità: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza acustica: B
- Rumorosità nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence, Preferiti
- Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Home Connect, Asciugatura Extra, Mezzo Carico, Speed Perfect+
- Programma di manutenzione elettrodomestico
- Funzione aggiuntiva disponibile tramite Home Connect: Igiene Plus, Silence on Demand

Tecnologia di lavaggio

- Efficient Dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore
- Aquasensor
- Assistente di dosaggio
- Eco Silence Drive
- Funzione automatica detersivo
- Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- Recipiente interno: acciaio inox

Sistema a cestelli

- Sistema a cestelli Flex
- Cassetto Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Rotelle comfort sul cestello inferiore
- Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2x)
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello inferiore (2x)
- Supporti tazze nel cestello superiore (2x)
- Supporti tazze nel cestello inferiore (2x)

Visualizzazioni e utilizzo

- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Display elettronico del tempo residuo in minuti
- Preselezione elettronica orario di inizio: 1-24 ore

Informazioni tecniche e accessori

- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.⁵
- Sicurezza bambini: blocco pulsanti
- Tecnologia di protezione bicchieri
- incl. lamiera zoccolo
- Imbuto per il sale
- Incl. protezione antivapore
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Altri accessori disponibili su richiesta

- SGZ0BI01 Listelli di compensazione in acciaio inox 81,5 cm
- SGZ0IC00 Supporto per piccoli oggetti per cestello superiore
- SGZ1010 Prolunga tubo flessibile mandata/ritorno
- SMZ2014 Inserto cestello p. calici
- SMZ5100 Cestello per posate Vario
- SMZ5300 Cestello lavabicchieri per calici
- SMZ5000 Set detersivo

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 142.

¹ Su una scala di efficienza energetica da A a G ² Consumo di energia in kWh/100 cicli (nel programma Eco 50 °C).

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C) ⁴ Durata del programma Eco 50 °C

⁵ Condizioni di garanzia in dettaglio all'indirizzo www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

L'acciaio inossidabile a ridotto contenuto di CO₂ è composto per il 95% da materiali riciclati di alta qualità. Il confronto dell'impronta di CO₂ si riferisce all'acciaio inossidabile convenzionale utilizzato nella produzione delle nostre lavastoviglie. La valutazione viene effettuata tramite il metodo di compensazione di massa con verifica esterna (TÜV Rheinland).

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavastoviglie, a scomparsa totale 45 cm

Novità



CHF 1'720.-

CHF 1'591.12 TRA incl. CHF 10.81 / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 6
SPV6EMX09E
altezza 81,5 cm



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: B
- Energia² / Acqua³: 51 kWh / 8,7 litri
- Capacità: 10 coperti
- Durata del programma⁴: 3:55 (h:min)
- Rumorosità: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza acustica: B
- Rumorosità nel programma Silence: 43 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Preferiti
- Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Home Connect, Asciugatura Extra, Intensive Zone, Speed Perfect+
- Programma di manutenzione elettrodomestico
- Funzione aggiuntiva disponibile tramite l'app Home Connect: Hygiene Plus, Silence on Demand

Tecnologia di lavaggio

- Efficient Dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore
- AquaSensor
- Assistente di dosaggio
- Eco Silence Drive
- Bracci irroratori DuoPower nel cestello superiore
- Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- Recipiente interno: acciaio inox

Sistema a cestelli

- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Rotelle comfort nel cestello inferiore
- Rivestimento antiscivolo colorato nel cestello superiore
- Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (3x)
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello inferiore (4x)
- Ripiano per tazze nel cestello superiore
- Ripiano per tazze nel cestello inferiore
- Portabicchieri nel cestello inferiore

Visualizzazioni e utilizzo

- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Emotion Light
- Time Light
- Display elettronico del tempo residuo in minuti
- Segnale acustico di fine programma
- Preselezione elettronica orario di inizio: 1-24 ore

Informazioni tecniche e accessori

- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.⁵
- Tecnologia di protezione bicchieri
- Fermabottiglie plastica 2.0
- Imbuto per il sale
- Incl. protezione antivapore
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 81,5 x 44,8 x 55 cm

Altri accessori disponibili su richiesta

- SGZ0BI02 Listelli di compensazione in acciaio inox 81,5 cm (largh. 45 cm)
- SGZ1010 Prolunga tubo flessibile mandata/ritorno
- SGZ4CB00 Cestello per posate per lavastoviglie larghezza 45 cm
- SMZ5003 Cerniera apribile per corpi del mobile alti
- SMZ5300 Cestello lavabicchieri per calici
- SMZ5000 Set detersivo

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 142.



CHF 1'290.-

CHF 1'193.34 TRA incl. CHF 10.81 / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 2
SPV2HXX42E
altezza 81,5 cm



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: E
- Energia² / Acqua³: 76 kWh / 8,9 litri
- Capacità: 10 coperti
- Durata del programma⁴: 3:40 (h:min)
- Rumorosità: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza acustica: C

Programmi e opzioni

- 5 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Preferiti
- Prelavaggio
- 3 funzioni speciali: Home Connect, Asciugatura Extra, Speed Perfect+
- Programma di manutenzione elettrodomestico
- Funzione aggiuntiva disponibile tramite Home Connect: Igiene Plus, Silence on Demand

Tecnologia di lavaggio

- Scambiatore di calore
- Assistente di dosaggio
- Eco Silence Drive
- Bracci irroratori DuoPower nel cestello superiore
- Funzione automatica detersivo
- Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- Recipiente interno: acciaio inox

Sistema a cestelli

- Cestello superiore regolabile in altezza
- Rotelle comfort sul cestello inferiore
- Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello inferiore (2x)
- Ripiano coltelli nel cestello superiore
- Cestello per posate Vario nel cestello inferiore
- Supporti tazze nel cestello superiore (2x)

Visualizzazioni e utilizzo

- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Comandi sul lato superiore
- Info Light (rossa)
- Segnale acustico di fine programma
- Preselezione orario di inizio: 9 h

Informazioni tecniche e accessori

- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.⁵
- Tecnologia di protezione bicchieri
- Imbuto per il sale
- Incl. protezione antivapore
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 81,5 x 44,8 x 55 cm

Altri accessori disponibili su richiesta

- SGZ0BI02 Listelli di compensazione in acciaio inox 81,5 cm (largh. 45 cm)
- SGZ1010 Prolunga tubo flessibile mandata/ritorno
- SMZ5002 Cestello per posate d'argento
- SMZ5003 Cerniera apribile per corpi del mobile alti
- SMZ5300 Cestello lavabicchieri per calici
- SMZ5000 Set detersivo

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 142.

¹ Su una scala di efficienza energetica da A a G ² Consumo di energia in kWh/100 cicli (nel programma Eco 50 °C).

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C) ⁴ Durata del programma Eco 50 °C

⁵ Condizioni di garanzia in dettaglio all'indirizzo www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavastoviglie, integrabile 45 cm



CHF 1'550.-

CHF 1'433.86 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 2

SPI2HKS42E acciaio spazzolato
altezza 81,5 cm



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: E
- Energia² / Acqua³: 76 kWh / 8,9 litri
- Capacità: 10 coperti
- Durata del programma⁴: 3:40 (h:min)
- Rumorosità: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza acustica: C

Programmi e opzioni

- 5 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Preferiti
- Prelavaggio
- 3 funzioni speciali: Home Connect, Asciugatura Extra, Speed Perfect+
- Programma di manutenzione elettrodomestico
- Funzione aggiuntiva disponibile tramite Home Connect: Igiene Plus, Silence on Demand

Tecnologia di lavaggio

- Scambiatore di calore
- Aquasensor
- Assistente di dosaggio
- Eco Silence Drive
- Bracci irroratori DuoPower nel cestello superiore
- Funzione automatica detersivo
- Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- Recipiente interno: acciaio inox

Sistema a cestelli

- Cestello superiore regolabile in altezza
- Rotelle comfort sul cestello inferiore
- Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello inferiore (2x)
- Ripiano coltelli nel cestello superiore
- Cestello per posate Vario nel cestello inferiore
- Supporti tazze nel cestello superiore (2x)

Visualizzazioni e utilizzo

- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Display elettronico del tempo residuo in minuti
- Preselezione elettronica orario di inizio: 1-24 ore

Informazioni tecniche e accessori

- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.⁵
- Sicurezza bambini: blocco pulsanti
- Tecnologia di protezione bicchieri
- Imbuto per il sale
- Incl. protezione antivapore
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Altri accessori disponibili su richiesta

- SGZ0BI02 Listelli di compensazione in acciaio inox 81,5 cm
- SGZ1010 Prolunga tubo flessibile mandata/ritorno
- SMZ5002 Cestello per posate d'argento
- SMZ5003 Cerniera apribile per corpi del mobile alti
- SMZ5300 Cestello lavabicchieri per calici
- SMZ5000 Set detersivo
- SPZ2044 Porta in acciaio inox e pannello dello zoccolo 81,5 cm (largh. 45 cm)

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 142.

¹ Su una scala di efficienza energetica da A a G ² Consumo di energia in kWh/100 cicli (nel programma Eco 50 °C).

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C) ⁴ Durata del programma Eco 50 °C

⁵ Condizioni di garanzia in dettaglio all'indirizzo www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavastoviglie, da libero posizionamento 60 cm



CHF 1'910.-
CHF 1'766.88 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 6
SMS6ECW15E bianco



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: A
- Energia² / Acqua³: 54 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma⁴: 4:30 (h:min)
- Rumorosità: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza acustica: B
- Rumorosità nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence, Preferiti
- Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Home Connect, Asciugatura Extra, Mezzo Carico, Speed Perfect+
- Programma di manutenzione elettrodomestico
- Funzione aggiuntiva disponibile tramite Home Connect: Igiene Plus, Silence on Demand

Tecnologia di lavaggio

- Efficient Dry (asciugatura Eco) con scambiatore di calore
- Aquasensor
- Assistente di dosaggio
- Eco Silence Drive
- Funzione automatica detersivo
- Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- Recipiente interno: acciaio inox

Sistema a cestelli

- Sistema a cestelli Max Flex con touchpoint colorati
- Extra Clean Zone
- Cassetto Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Sistema di estrazione Easy Slide per il cestello superiore
- Rotelle comfort sul cestello inferiore
- Rivestimento antiscivolo colorato nel cestello superiore
- Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2x)
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello inferiore (6x)
- Supporti tazze con elemento frontale in silicone nel cestello superiore (2x)
- Supporti tazze nel cestello inferiore (2x)

Visualizzazioni e utilizzo

- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Display elettronico del tempo residuo in minuti
- Segnale acustico di fine programma
- Preselezione elettronica orario di inizio: 1-24 ore

Informazioni tecniche e accessori

- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.⁵
- Tecnologia di protezione bicchieri
- Imbuto per il sale
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 84,5 x 60 x 60 cm

Altri accessori disponibili su richiesta

- SGZ01C00 Supporto per piccoli oggetti per cestello superiore
- SGZ1010 Prolunga tubo flessibile mandata/ritorno
- SMZ2014 Inserto cestello p. calici
- SMZ5100 Cestello per posate Vario
- SMZ5300 Cestello lavabicchieri per calici
- SMZ5000 Set detersivo

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 142.

Novità



CHF 1'550.-
CHF 1'433.86 TRA incl. **CHF 10.81** / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 4
SMS4HKW08E bianco



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: C
- Energia² / Acqua³: 74 kWh / 9 litri
- Capacità: 13 coperti
- Durata del programma⁴: 4:55 (h:min)
- Rumorosità: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza acustica: B
- Rumorosità nel programma Silence: 43 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferiti
- Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Home Connect, Asciugatura Extra, Mezzo Carico, Speed Perfect+
- Programma di manutenzione elettrodomestico
- Funzione aggiuntiva disponibile tramite l'app Home Connect: Igiene Plus, Silence on Demand

Tecnologia di lavaggio

- Scambiatore di calore
- AquaSensor
- Assistente di dosaggio
- Eco Silence Drive
- Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- Recipiente interno: acciaio inox

Sistema a cestelli

- Sistema a cestelli VarioFlex
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Rotelle comfort nel cestello inferiore
- Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2x)
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello inferiore (4x)
- Ripiano coltelli nel cestello superiore
- Cestello per posate Vario nel cestello inferiore
- Supporti tazze nel cestello superiore (2x)

Visualizzazioni e utilizzo

- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Display elettronico del tempo residuo in minuti
- Preselezione elettronica orario di inizio: 1-24 ore

Informazioni tecniche e accessori

- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.⁵
- Sicurezza bambini: blocco pulsanti
- Tecnologia di protezione bicchieri
- Imbuto per il sale
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 84,5 x 60 x 60 cm

Altri accessori disponibili su richiesta

- SGZ1010 Prolunga tubo flessibile mandata/ritorno
- SMZ2014 Inserto cestello per calici
- SMZ5002 Cestello per posate d'argento
- SMZ5300 Cestello lavabicchieri per calici
- SMZ5000 Set detersivo

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 142.

¹ Su una scala di efficienza energetica da A a G ² Consumo di energia in kWh/100 cicli (nel programma Eco 50 °C).

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C) ⁴ Durata del programma Eco 50 °C

⁵ Condizioni di garanzia in dettaglio all'indirizzo www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

⁶ L'acciaio inossidabile a ridotto contenuto di CO₂ è composto per il 95% da materiali riciclati di alta qualità. Il confronto dell'impronta di CO₂ si riferisce all'acciaio inossidabile convenzionale utilizzato nella produzione delle nostre lavastoviglie. La valutazione viene effettuata tramite il metodo di compensazione di massa con verifica esterna (TÜV Rheinland). I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavastoviglie, da libero posizionamento 60 cm

Lavastoviglie da libero posizionamento 45 cm

Novità



CHF 1'280.-

CHF 1'184.09 TRA incl. CHF 10.81 / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 2
SMS2HTW08E bianco**Potenza e consumi**

- Classe di efficienza energetica¹: C
- Energia² / Acqua³: 74 kWh / 9 litri
- Capacità: 13 coperti
- Durata del programma⁴: 4:55 (h:min)
- Rumorosità: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza acustica: C

Programmi e opzioni

- 5 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Preferiti
- Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Home Connect, Asciugatura Extra, Mezzo Carico, Speed Perfect+
- Programma di manutenzione elettrodomestico
- Funzione aggiuntiva disponibile tramite l'app Home Connect: Igiene Plus, Silence on Demand

Tecnologia di lavaggio

- Scambiatore di calore
- AquaSensor
- Assistente di dosaggio
- Eco Silence Drive
- Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- Recipiente interno: acciaio inox / Polinox

Sistema a cestelli

- Rotelle comfort nel cestello inferiore
- Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore
- Ripiano coltelli nel cestello superiore
- Cestello per posate nel cestello inferiore
- Supporti tazze nel cestello superiore (2x)
- Portabicchieri nel cestello superiore

Visualizzazioni e utilizzo

- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Display elettronico del tempo residuo in minuti
- Preselezione elettronica orario di inizio: 1-24 ore

Informazioni tecniche e accessori

- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.⁵
- Sicurezza bambini: blocco pulsanti
- Tecnologia di protezione bicchieri
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 84,5 x 60 x 60 cm

Altri accessori disponibili su richiesta

- SGZ1010 Prolunga tubo flessibile mandata/ritorno
- SMZ2014 Inserto cestello per calici
- SMZ5002 Cestello per posate d'argento
- SMZ5300 Cestello lavabicchieri per calici
- SMZ5000 Set detersivo

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 142.



CHF 1'390.-

CHF 1'285.85 TRA incl. CHF 10.81 / TRA escl. CHF 10.00

Serie | 4
SPS4HKW49E bianco**Potenza e consumi**

- Classe di efficienza energetica¹: E
- Energia² / Acqua³: 76 kWh / 8,9 litri
- Capacità: 10 coperti
- Durata del programma⁴: 3:40 (h:min)
- Rumorosità: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza acustica: B
- Rumorosità nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmi e opzioni

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence, Preferiti
- Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Home Connect, Asciugatura Extra, Intensive Zone, Speed Perfect+
- Programma di manutenzione elettrodomestico
- Funzione aggiuntiva disponibile tramite Home Connect: Igiene Plus, Silence on Demand

Tecnologia di lavaggio

- Scambiatore di calore
- Aquasensor
- Assistente di dosaggio
- Eco Silence Drive
- Bracci irroratori DuoPower nel cestello superiore
- Funzione automatica detersivo
- Sistema con triplo filtro autopulente ondulato
- Recipiente interno: acciaio inox

Sistema a cestelli

- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Rotelle comfort sul cestello inferiore
- Rivestimento antiscivolo colorato nel cestello superiore
- Arresto cestello (arresto ripiano) per evitare uno scorrimento eccessivo del cestello inferiore
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello superiore (2x)
- Rastrelliera piatti pieghevole nel cestello inferiore (2x)
- Ripiano coltelli nel cestello superiore
- Cestello per posate Vario nel cestello inferiore
- Supporti tazze nel cestello superiore (2x)
- Ripiano per tazze nel cestello inferiore
- Portabicchieri nel cestello inferiore

Visualizzazioni e utilizzo

- Home Connect disponibile tramite WLAN
- Display elettronico del tempo residuo in minuti
- Preselezione elettronica orario di inizio: 1-24 ore

Informazioni tecniche e accessori

- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico.⁵
- Sicurezza bambini: blocco pulsanti
- Tecnologia di protezione bicchieri
- Imbuto per il sale
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 84,5 x 45 x 60 cm

Altri accessori disponibili su richiesta

- SGZ1010 Prolunga tubo flessibile mandata/ritorno
- SMZ5002 Cestello per posate d'argento
- SMZ5300 Cestello lavabicchieri per calici
- SMZ5000 Set detersivo

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a partire da pagina 142.

¹ Su una scala di efficienza energetica da A a G ² Consumo di energia in kWh/100 cicli (nel programma Eco 50 °C).³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C) ⁴ Durata del programma Eco 50 °C⁵ Condizioni di garanzia in dettaglio all'indirizzo www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.



Accessori speciali per interni lavastoviglie



SMZ2014 – Cestello per bicchieri grigio scuro con etagere basculante
Sempre utilizzabile con cestelli Vario Flex, Vario Flex Plus- e Vario Flex Pro
CHF 53.-
CHF 49.03



SMZ5300 – Cestello per calici
Sempre utilizzabile con cestelli Vario Flex, Vario Flex Plus- e Vario Flex Pro
CHF 37.-
CHF 34.23



SMZ5100 – Cestello per posate Vario (apparecchi da 60 cm)
Utilizzabile con le lavastoviglie Bosch da 60 cm di larghezza
CHF 37.-
CHF 34.23



SMZ5002 – Cestello per posate d'argento¹
Utilizzabile con tutte le lavastoviglie Bosch da 60 cm e 45 cm di larghezza
CHF 37.-
CHF 34.23



SGZ6BH00 – Fermabottiglie grigio
CHF 29.-
CHF 26.83



SGZ4CB00 – Cestello per posate per lavastoviglie da 45 cm di larghezza
CHF 37.-
CHF 34.23



SGZ01C00 – Supporto per piccoli oggetti per cestello superiore
CHF 13.-
CHF 12.03



SGZ6DX02 – Cassetto Vario per Cestelli Flex
CHF 106.-
CHF 98.06



SGZ6DB04 – Cassetto Vario per Cestelli Pro
CHF 148.-
CHF 136.91



SGZ6RB04 – Terzo cestello per Cestelli Pro
CHF 148.-
CHF 136.91



SGZ4DX12 – Cassetto Vario per Cestelli Flex
CHF 95.-
CHF 87.88

¹ Immagine simile

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Accessori speciali per lavastoviglie da incasso



SPZ2044 – Porta in acciaio inox e pannello dello zoccolo integrato

Solo per apparecchi integrati di altezza 81.5 cm, e larghezza 45 cm con fondo in acciaio inox

CHF 265.–
CHF 245.14



SMZ2056 – Sportello, acciaio inox

Solo per lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm di larghezza con fondo in acciaio inox (maniglia = Serie | 6 Forni)

CHF 191.–
CHF 176.69



SGZ0BI01 – Listelli di compensazione in acciaio inox

Utilizzabili con tutte le lavastoviglie Bosch da 60 cm di larghezza con altezza 81.5 cm (no Solo) e fondo in acciaio inox

CHF 64.–
CHF 59.20

SGZ0BI11 – Listelli di compensazione in acciaio inox¹

Utilizzabili con tutte le lavastoviglie Bosch da 60 cm di larghezza con altezza 86.5 cm (no Solo) e fondo in acciaio inox

CHF 64.–
CHF 59.20



SMZ5035 – Kit di compensazione in acciaio inox (81.5 cm) per installazione a colonna

Utilizzabile con tutte le lavastoviglie Bosch da 60 cm di larghezza con altezza 81.5 cm (no Solo) e fondo in acciaio inox

CHF 122.–
CHF 112.86

SMZ5045 – Kit di compensazione in acciaio inox (86.5 cm)¹ per installazione a colonna

Utilizzabile con tutte le lavastoviglie Bosch da 60 cm di larghezza con altezza 86.5 cm e fondo in acciaio inox

CHF 122.–
CHF 112.86




SGZ8BI00 – Guide di collegamento

Guide in metallo in due pezzi realizzate in acciaio zincato, per il montaggio di pannelli frontali in più pezzi su lavastoviglie a scomparsa totale

- Adatti per lavastoviglie da 60 cm di larghezza (altezza dell'apparecchio: 81,5+86,5 cm) con e senza Vario Hinge
- Adatte per lavastoviglie da 45 cm con Vario Hinge

CHF 106.–
CHF 98.06



SMZ5003 – Cerniera apribile per corpi del mobile alti

Solo per lavastoviglie integrate e a scomparsa totale con fondo in acciaio inox


CHF 170.–
CHF 157.26



SGZ1010 – Prolunga AquaStop (mandata e scarico)

Utilizzabile con tutte le lavastoviglie Bosch

CHF 64.–
CHF 59.20



SGZ8BI01 – Guida di montaggio per frontali doppi

- Accessorio adatto a lavastoviglie a scomparsa totale di 60 cm di larghezza (altezza apparecchio: 81,5 + 86,5 cm) con cerniera varioHinge
- Accessorio adatto per lavastoviglie a scomparsa totale di 45 cm di larghezza con cerniera varioHinge (► prima dell'ordine verifica la compatibilità con il tuo apparecchio)

CHF 58.–
CHF 53.65

¹ Immagine simile

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

La perfezione non è mai stata così semplice.

Cura del bucato.





I punti di forza delle lavatrici.




Active Water Plus.

Risparmiare acqua in modo intelligente.

Il riconoscimento automatico del carico Active Water Plus a regolazione continua utilizza sensori intelligenti per regolare con precisione il consumo d'acqua in base al tipo di tessuto e al carico.

In questo modo, con piccoli carichi, viene risparmiato fino al 50%¹ di acqua, e pertanto di energia.

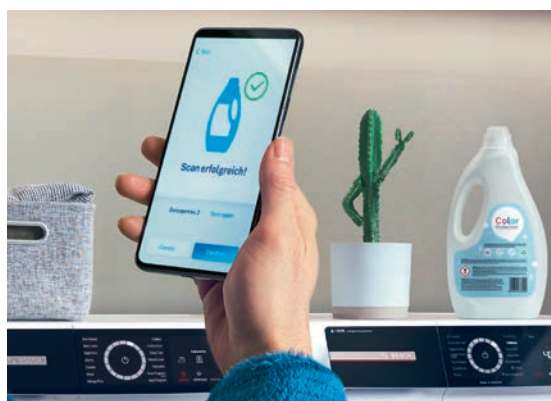

i-DOS con scansione del detersivo.

Risparmiare detersivo in modo ancora più facile.

Il sistema di dosaggio i-DOS con scansione del detersivo riconosce ogni detersivo e lo dosa automaticamente e con precisione. Pertanto, il lavaggio impiegherà l'esatta quantità di detersivo e di acqua richiesta, consentendo di risparmiare fino al **38%² di detersivo**.



Mini Load. Risparmia energia, acqua e tempo per piccoli carichi di biancheria.

Con la nuova opzione Mini Load è possibile lavare piccoli carichi di biancheria o capi singoli, come gli indumenti nuovi, senza sensi di colpa. Basta premere un pulsante per ridurre il tempo di esecuzione del programma di lavaggio precedentemente selezionato, risparmiando fino al 40%³ di energia e fino al 70%⁴ di tempo.



Iron Assist.

Per stirare meno, o non stirare più.

I programmi Iron Assist aiutano a ridurre le pieghe e quindi il carico di indumenti da stirare.

Basta mettere il bucato asciutto e sgualcito nel cestello, dove verrà riscaldato delicatamente e quindi nebulizzato. Il Vapore acqueo che ne deriverà rimuove la sgualcitura della biancheria.

¹ Consumo di acqua per un quarto di carico rispetto a un carico completo con il programma "Eco 40-60".

² Risparmio medio di detersivo liquido ad un confronto tra una tecnologia di dosaggio automatico e il dosaggio manuale, International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 s.

³ Risparmio di energia con l'opzione Mini Load con il programma Sintetici 40°C su un carico di 0.5 kg rispetto al programma Sintetici 40°C con un carico di 0.5 kg senza l'opzione Mini Load. Valori misurati secondo la norma EN60456.

⁴ Risparmio di tempo con l'opzione Mini Load con il programma Sintetici 40 °C per un carico di 0.5 kg rispetto al programma Sintetici 40 °C con un carico di 0.5 kg senza l'opzione Mini Load. Valori misurati secondo la norma EN60456.

Bucato pulito, acqua pulita, mari puliti.



Il nuovo filtro per microplastiche di Bosch garantisce la quasi totale assenza di microplastiche nell'acqua di scarico

Le microplastiche sono fra **le sfide più importanti** che i nostri mari e le nostre acque devono affrontare. Queste minuscole particelle provengono ad esempio da pneumatici di auto, rifiuti da imballaggio o indumenti sintetici ed entrano nel ciclo ambientale senza che noi lo vogliamo. Ad esempio, ogni volta che laviamo capi in tessuto di poliestere, elastan, poliammide o poliacrilico, finiscono nell'acqua di scarico minuscole particelle di plastica che si decompongono con grande difficoltà. Con il nuovo filtro per microplastiche Bosch aiuta i consumatori a ridurre questo tipo di inquinamento.



35 %¹

è la quota delle microplastiche negli oceani che deriva dal lavaggio degli indumenti.

Come funziona il filtro per microplastiche?

- ▶ **Efficienza di filtrazione elevata:** filtra fino al 97% delle particelle di microplastica prodotte in un ciclo di lavaggio².
- ▶ **Installazione flessibile:** il dispositivo offre il massimo livello di flessibilità di installazione reperibile sul mercato e non necessita di fori. Basta collegare il filtro per microplastiche al tubo flessibile di scarico della lavatrice e posizionarlo sull'apparecchio o accanto ad esso. **Compatibile con qualsiasi lavatrice.**
- ▶ **Sistema di autopulizia:** filtraggio affidabile per tanti cicli di lavaggio. La pulizia manuale si rende necessaria solo dopo un lungo utilizzo.

Come agisce il filtro per microplastiche?

- ▶ **Bucato pulito:** il filtro per microplastiche fa in modo che le particelle di microplastica non entrino nella lavatrice, mantenendo così i capi puliti e privi di microplastiche.
- ▶ **Acqua pulita:** grazie all'efficace filtrazione le particelle di microplastica vengono rimosse dall'acqua di scarico; l'acqua diventa così più pulita e più rispettosa dell'ambiente.
- ▶ **Mari puliti:** eliminando con il filtro le particelle di microplastica dall'acqua di scarico, contribuiamo a proteggere i mari e le acque dall'inquinamento da microplastiche.

¹ Fiber release in use phase, Hloch, 1998

² Percentuale di fibre di microplastica (miscela di flock di nylon) filtrata dal filtro per microplastiche misurata con metodi gravimetrici con test impostato indipendentemente dall'apparecchio.

I punti di forza delle asciugatrici.



Filtro Easy Clean.

Asciugatura efficiente, facile pulizia.

Sappiamo benissimo quanto può essere sgradevole pulire il filtro del condensatore dell'asciugatrice. Con il nostro filtro Easy Clean ti semplifichiamo la vita. Perché garantisce un'asciugatura efficiente e consente di pulire il filtro del condensatore in un baleno. Così i tuoi capi escono sempre perfettamente asciutti e il tempo che devi dedicare alla loro cura si riduce.



Smart Dry. L'asciugatrice connessa in rete

seleziona automaticamente il programma più adatto.

Le lavatrici e asciugatrici Serie 8 con Home Connect offrono l'innovativa opzione Smart Dry. Selezionandola, la lavatrice e l'asciugatrice comunicano direttamente tra loro grazie alla moderna tecnologia di processo e basata sui sensori. La lavatrice invia all'asciugatrice i parametri dell'ultimo ciclo di lavaggio, ovvero il programma, il carico e l'umidità residua, e quest'ultima seleziona automaticamente l'impostazione di asciugatura appropriata. In questo modo si semplifica il funzionamento dell'elettrodomestico, si risparmia tempo e si ottiene un'indicazione precisa del tempo di asciugatura rimanente.



Opzione Speed Perfect.²

Asciugatura molto più veloce.

Quando la velocità è fondamentale, l'opzione Speed Perfect accelera il processo di asciugatura in modo che un carico completo di 9 kg possa essere asciugato in meno di 3 ore.



Self Cleaning Condenser.

Soluzione autopulente per un'efficienza energetica duratura.

Mentre l'efficienza di altre asciugatrici diminuisce a ogni ciclo di asciugatura se il condensatore non viene pulito manualmente dopo ogni carico, le asciugatrici a pompa di calore con Self Cleaning Condenser si puliscono da sole. In questo modo, il consumo energetico rimane costante per tutta la vita dell'elettrodomestico.


¹ 10% più efficiente (174 kWh/anno) rispetto al valore limite (194 kWh/anno) della classe di efficienza energetica A+++ secondo il Regolamento (UE) n. 392/2012.

² in base al modello

La nuova etichetta energetica per le asciugatrici: Validità dal 1° luglio 2025.

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha prodotto un'altissima concentrazione di asciugatrici nella classe di efficienza energetica massima, ovvero la A+++. Circa 2/3 delle asciugatrici vendute al consumatore nel 2023 vengono inserite in queste classi. Di conseguenza negli ultimi anni l'etichetta energetica non ha più assolto alla sua originaria funzione di guida dell'utente nel suo processo di acquisto sulla base del consumo energetico, pertanto è stato necessario modificarla.

Nella sua nuova veste, l'etichetta energetica per le asciugatrici aiuterà il consumatore a selezionare i prodotti più efficienti. Il passaggio alla nuova etichetta energetica è avvenuto il 1° luglio 2025. Dal momento che l'etichetta deve essere applicata già mesi prima di questa data sugli imballaggi delle asciugatrici, desideriamo fornirti fin da ora le principali informazioni.

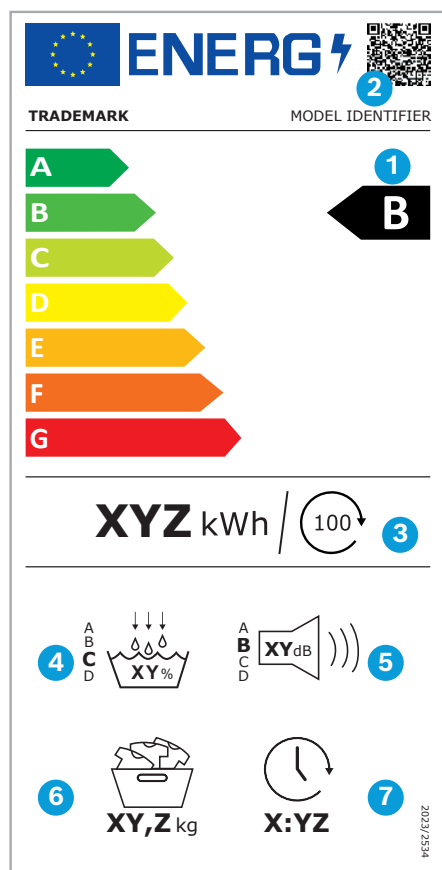

La nuova etichetta energetica per le asciugatrici:

L'etichetta energetica è stata rivista e le classi energetiche che riporta sono state trasformate da A+++ fino a D in A fino a G. Il programma per l'etichettatura delle asciugatrici è rimasto invariato, tuttavia ora viene chiaramente contrassegnato con il nome „eco“.

L'etichetta rielaborata appare nuova e semplificata.

Per la determinazione delle nuove classi di efficienza energetica vengono utilizzati nuovi metodi di calcolo che prevedono, ad esempio, che il consumo energetico non sia più indicato su base annuale, bensì ogni 100 cicli operativi.

Con la nuova etichetta energetica vengono introdotte allo stesso modo le classi di emissione del rumore da A a D, oltre ai valori dB già presenti. Vengono inoltre elevati i requisiti relativi alle rispettive classi di efficienza di condensazione.

Spiegazione dei simboli

- 1 Classe di efficienza energetica
- 2 QR-Code con link alla scheda dati UE
- 3 Consumo energetico in kWh per 100 cicli di asciugatura¹
- 4 Classe di efficienza di condensazione e tasso di efficienza di condensazione in %
- 5 Classe di emissione di rumore ed emissione di rumore espresse in dB(A)²
- 6 Massima capacità portante (capacità nominale in kg)²
- 7 Durata di funzionamento in ore e minuti (h:min)²

¹ I valori si riferiscono a una media ponderata di mezzo e pieno carico con un rapporto di 0,62 (24 x pieno carico, 76 x mezzo carico)

² Ciclo di asciugatura nel programma Eco a pieno carico

Lavatrici



CHF 2'990.-

CHF 2'765.96 TRA incl. CHF 20.02 / TRA escl. CHF 18.52

Serie | 8
WGB256A5CH

CHF 2'890.-

CHF 2'673.45 TRA incl. CHF 20.02 / TRA escl. CHF 18.52

Serie | 8
WGB25605CH

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: **A-30%**⁷
- Energia²/Acqua³: 35 kWh/48 litri
- Capacità di carico: 1 – **10 kg**
- Durata del programma⁴: 3:57 h:min
- Classe di efficienza della centrifuga: A
- Giri centrifuga⁵: 400 – 1600 giri/min
- Rumorosità: 72 dB (A) re 1 pW
- Classe efficienza acustica: A

Programmi

- Programmi standard: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana-Bucato a mano
- **Iron Assist**: programma con aggiunta di Vapore per ridurre le pieghe sui capi asciutti
- Programmi speciali: Igiene Plus, Programma automatico, Centrifuga/Scarico acqua, Rapido/Mix, Sport, Risciacquo, Extra breve 15'/30'
- Programma automatico: lavaggio e dosaggio controllati da sensori
- Programmi aggiuntivi disponibili tramite Home Connect: Piumini, Camicie, Outdoor, Pulizia cestello (con funzione promemoria), Automatico Delicato, Jeans/capi scuri, Anti-microplastiche

Opzioni

- **Home Connect disponibile tramite WLAN**
- **Speed Perfect**: bucato perfettamente pulito in un tempo fino al 65% più breve⁸
- **i-DOS**: dosaggio interamente automatico della quantità di detersivo liquido e ammorbidente
- Riconoscimento automatico del tipo di sporco – 6 tipi di macchie al tocco di un pulsante e altri 10 tipi di macchie tramite Home Connect
- **L'opzione Vapore** riduce fino al 40% delle pieghe.⁹
- Pulsanti Touch Control: On/Off, Preselezione orario fine, Selezione tipo di sporco, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Sicurezza bambini, Programma personale, Power Rinse, Avvio da remoto, Avvio/Pausa con funzione Aggiungi bucato, Temperatura, Prelavaggio, Riduzione velocità/Interruzione risciacquo

Comfort e sicurezza

- Cestello Vario
- **Mini Load**
- Sistema di lavaggio 4D
- Illuminazione interna del cestello: LED
- Volume del cestello: 70 l
- Oblio da 32 cm, cromato, grigio nero con angolo di apertura porta di 182°
- Anello di comando digitale con display dei programmi a LED retroilluminato
- Pannello di controllo elegante ed ergonomico per un utilizzo semplice
- Eco Silence Drive: motore silenzioso a lunga durata
- 10 anni di garanzia sul motore Eco Silence Drive
- Funzione Aggiungi bucato/Funzione pausa
- Anti Vibration Design
- Active Water Plus
- Isolamento acustico con materiale fonoassorbente aggiuntivo
- Sistema di rilevamento schiuma, controllo squilibrio, visualizzazione sovradosaggio, sicurezza bambini, segnale di fine programma
- Contatore di utilizzo
- Cassetto autopulente, i-DOS
- Aquasensor per risultati di lavaggio ottimali
- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico⁶

Informazioni tecniche

- Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm
- Misure elettrodomestico (AxLxP): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- Soddisfa i rigidi requisiti di isolamento acustico della norma SIA 181 senza misure aggiuntive

Accessori speciali

- WMZ2200 Fissaggio al pavimento
- WMZ2381 Prolunga mandata
- WMZPW40W Piattaforma con estraibile, lavatrice, cubica

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a pagina 157.

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: **A-30%**⁷
- Energia²/Acqua³: 35 kWh/48 litri
- Capacità di carico: 1 – **10 kg**
- Durata del programma⁴: 3:57 h:min
- Classe di efficienza della centrifuga: A
- Giri centrifuga⁵: 400 – 1600 giri/min
- Rumorosità: 72 dB (A) re 1 pW
- Classe efficienza acustica: A

Programmi

- Programmi standard: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana-Bucato a mano
- **Iron Assist**: programma con aggiunta di Vapore per ridurre le pieghe sui capi asciutti
- Programmi speciali: Igiene Plus, EasyCare Plus, Centrifuga/Scarico acqua, Rapido/Mix, Sport, Risciacquo, Extra breve 15'/30'
- Programmi aggiuntivi disponibili tramite Home Connect: Piumini, Tende, Asciugamani, Camicie, Outdoor, Pulizia cestello (con funzione promemoria), Anti-microplastiche

Opzioni

- **Home Connect disponibile tramite WLAN**
- **Speed Perfect**: bucato perfettamente pulito in un tempo fino al 65% più breve⁸
- Riconoscimento automatico del tipo di sporco – 6 tipi di macchie al tocco di un pulsante e altri 10 tipi di macchie tramite Home Connect
- **L'opzione Vapore** riduce fino al 40% delle pieghe.⁹
- Pulsanti Touch Control: On/Off, Preselezione orario fine, Selezione tipo di sporco, Intensivo Plus, Sicurezza bambini, Programma personale, Lavaggio notturno/Lavaggio silenzioso, Avvio da remoto, Avvio/Pausa con funzione Aggiungi bucato, Temperatura, Prelavaggio, Riduzione velocità, Acqua Plus & Extra Risciacquo/Interruzione risciacquo

Comfort e sicurezza

- Cestello Vario
- **Mini Load**
- Sistema di lavaggio 4D
- Illuminazione interna del cestello: LED
- Volume del cestello: 70 l
- Oblio da 32 cm, cromato, grigio nero con angolo di apertura porta di 182°
- Anello di comando digitale con display dei programmi a LED retroilluminato
- Pannello di controllo elegante ed ergonomico per un utilizzo semplice
- Eco Silence Drive: motore silenzioso a lunga durata
- 10 anni di garanzia sul motore Eco Silence Drive
- Funzione Aggiungi bucato/Funzione pausa
- Anti Vibration Design
- Active Water Plus
- Isolamento acustico con materiale fonoassorbente aggiuntivo
- Sistema di rilevamento schiuma, controllo squilibrio, visualizzazione sovradosaggio, sicurezza bambini, segnale di fine programma
- Contatore di utilizzo
- Cassetto autopulente, sul lato anteriore
- Inserto per detersivo liquido
- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico⁶

Informazioni tecniche

- Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm
- Misure elettrodomestico (AxLxP): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- Soddisfa i rigidi requisiti di isolamento acustico della norma SIA 181 senza misure aggiuntive

Accessori speciali

- WMZ2200 Fissaggio al pavimento
- WMZ2381 Prolunga mandata
- WMZPW40W Piattaforma con estraibile, lavatrice, cubica

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a pagina 157.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G. ² Consumo di energia in kWh/100 cicli operativi (nel programma Eco 40-60).

³ Consumo di acqua ponderato in litri per ciclo di lavaggio (nel programma Eco 40-60). ⁴ Durata del programma Eco 40-60. ⁵ Il valore indicato è arrotondato.

⁶ Condizioni di garanzia in dettaglio all'indirizzo www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

⁷ 30% di sprechi in meno (35 kWh/100 cicli di lavaggio) rispetto al valore limite (51 kWh / 100 cicli di lavaggio) della classe di efficienza energetica A secondo il Regolamento (UE) 2019/2014.

⁸ Differenza tra la durata del programma Sintetici 40 °C e la durata del programma Sintetici 40 °C + Attivazione del tasto Speed.

⁹ Test n. E-0096-PT-24 del Deutsches Institut für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) del 20.02.24, relativo alla riduzione delle pieghe di indumenti in cotone (T-shirt e camicie) nel programma Mix con un carico di 4 kg e opzione Vapore attiva rispetto ai tessuti non trattati con l'opzione Vapore secondo la norma DIN EN ISO 15487.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Asciugatrice a pompa di calore



CHF 2'990.-

CHF 2'765.96 TRA incl. CHF 28.11 / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 8
WQB246D1CH



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: **B**
- Energia²: 92 kWh
- Capacità di carico³: 1 – **9 kg**
- Durata del programma³: 4:25 h:min
- Classe efficienza acustica⁴: A
- Rumorosità³: 56 dB (A) re 1 pW
- Classe di efficienza della condensazione⁴: B
- Efficienza della condensazione³: 91%

Programmi

- Programmi standard: Cotone, Sintetici
- Programma per biancheria da letto: riduce l'aggrigliamento dei capi di biancheria più grandi grazie al cestello reversibile
- Ulteriori programmi tramite Home Connect: Super 40, Lana finish, Programma a tempo freddo
- Programmi speciali: Cotone, Camicie, Cotone Eco, Piumini, Delicati, Asciugamani, Mix, Sport, Sintetici, Programma a tempo caldo

Opzioni

- **Home Connect disponibile tramite WLAN**
- **Speed Perfect**: Riduzione del tempo di asciugatura nei programmi selezionati
- Smart Dry
- Opzione Mezzo Carico: ottimizza l'asciugatura con quantità di bucato più piccole
- Protezione antipieghe per 120 minuti al termine del programma
- Pulsanti Touch Control: Pronto da stirare, Da riporre, Da riporre+, Preselezione orario di fine, StiraFacile, My favorite, Power Button, Avvio da remoto, Delicato, Avvia/Aggiungi bucato/Pausa, Preselezione orario fine 24 h

Comfort e sicurezza

- Self Cleaning Condenser
- Tecnologia Auto Dry
- Pannello di controllo elegante ed ergonomico per un utilizzo semplice
- Illuminazione interna del cestello: LED
- Sensitive Drying System
- Eco Silence Drive: motore silenzioso a lunga durata
- Porta battente, cerniera porta a destra, cerniera porta reversibile - argento - grigio nero
- Carico consigliato
- Indicatore aggiungi bucato
- Contatore di utilizzo
- Anti Vibration Design
- Sicurezza bambini
- Gancio di chiusura in metallo
- Segnale di fine programma
- Sistema di scarico della condensa
- Anello di comando digitale con display dei programmi a LED retroilluminato

Informazioni tecniche

- Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm
- Misure elettrodomestico (A x L x P): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Tecnologia a pompa di calore con refrigerante ecologico R290

Accessori speciali

- WMZ20600 Cestello per la lana
- WTZ27500 Kit di collegamento con estraibile
- WTZ27510 Kit di collegamento
- WTZPW20D Piattaforma con estraibile per asciugatrice

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a pagina 157.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G. ² Consumo di energia ponderato medio in kWh per 100 cicli di asciugatura nel programma Eco.

³ Programma Eco a pieno carico. ⁴ Su una scala da A a D.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavatrici


CHF 2'380.-

 CHF 2'201.67 TRA incl. **CHF 20.02** / TRA escl. CHF 18.52

CHF 2'200.-

 CHF 2'035.15 TRA incl. **CHF 20.02** / TRA escl. CHF 18.52

 Serie | 6
WGG244F1CH

 Serie | 6
WGG244Z2CH

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: A
- Energia²/Acqua³: 49 kWh/50 litri
- Capacità di carico: 1 – **9 kg**
- Durata del programma⁴: 3h:48min
- Classe di efficienza centrifuga: B
- Giri centrifuga⁵: 0 – 1.400 giri/min
- Rumorosità centrifuga: 70 dB(A) re 1 pW
- Classe efficienza acustica: A

Programmi

- Programmi standard: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana-Bucato a mano
- **Iron Assist**: programma con aggiunta di Vapore per ridurre le pieghe sui capi asciutti
- Programmi speciali: Igiene Plus, Programma automatico delicato, Pulizia cestello (con funzione promemoria), Tessuti tecnici, Centrifuga/Scarico acqua, Rapido/Mix, Sport, Risciacquo, Extra breve 15'/30'
- Programma automatico: lavaggio e dosaggio controllati da sensori

Opzioni

- **Speed Perfect**: bucato perfettamente pulito in un tempo fino al 65% più breve⁷
- **i-DOS**: dosaggio interamente automatico della quantità di detersivo liquido e ammorbidente
- Pulsanti Touch Control: StiraFacile, Preselezione orario fine, Selezione tipo di sporco, i-DOS 2.0, Avvio/Pausa con funzione Aggiungi bucato, Temperatura, Prelavaggio, Riduzione velocità/Interruzione risciacquo
- Programma automatico macchie con 4 tipi di macchie – attivabile in aggiunta ai comuni programmi standard

Comfort e sicurezza

- Cestello Vario
- Ampio display a LED visibile per esecuzione del programma, velocità max. centrifuga, preselezione orario fine 24 h e suggerimento di carico
- Selettore rotativo
- Illuminazione interna del cestello: LED
- Volume del cestello: 65 l
- Pulizia cestello con funzione promemoria
- Eco Silence Drive: motore silenzioso a lunga durata
- Oblò da 32 cm, grigio nero argento con angolo di apertura porta di 165°
- Funzione Aggiungi bucato/Funzione Pausa
- Anti Vibration Design
- Active Water Plus
- Sistema di rilevamento schiuma, controllo squilibrio, sicurezza bambini, segnale di fine programma
- Contatore di utilizzo
- Sistema antimacchia
- Aquasensor
- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico⁶

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm
- Soddisfa i rigidi requisiti di isolamento acustico della norma SIA 181 senza misure aggiuntive

Accessori speciali

- WMZ2200 Fissaggio al pavimento
- WMZ2381 Prolunga mandata
- WMZPW40W Piattaforma con estraibile, lavatrice, cubica

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a pagina 157.

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: A
- Energia²/Acqua³: 49 kWh/50 litri
- Capacità di carico: 1 – **9 kg**
- Durata del programma⁴: 3h:48min
- Classe di efficienza centrifuga: B
- Giri centrifuga⁵: 0 – 1.400 giri/min
- Rumorosità centrifuga: 70 dB(A) re 1 pW
- Classe efficienza acustica: A

Programmi

- Programmi standard: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana-Bucato a mano
- **Iron Assist**: programma con aggiunta di Vapore per ridurre le pieghe sui capi asciutti
- Programmi speciali: Igiene Plus, Pulizia cestello (con funzione promemoria), Jeans/capi scuri, Centrifuga/Scarico acqua, Rapido/Mix, Sport, Risciacquo, Extra breve 15'/30'

Opzioni

- **Speed Perfect**: bucato perfettamente pulito in un tempo fino al 65% più breve⁷
- Pulsanti Touch Control: StiraFacile, Preselezione orario fine, Selezione tipo di sporco, Avvio/Pausa con funzione Aggiungi bucato, Temperatura, Prelavaggio, Acqua Plus, Riduzione velocità/Interruzione risciacquo
- Programma automatico macchie con 4 tipi di macchie – attivabile in aggiunta ai comuni programmi standard

Comfort e sicurezza

- Cestello Vario
- Ampio display a LED visibile per esecuzione del programma, velocità max. centrifuga, preselezione orario fine 24 h e suggerimento di carico
- Selettore rotativo
- Illuminazione interna del cestello: LED
- Volume del cestello: 65 l
- Pulizia cestello con funzione promemoria
- Eco Silence Drive: motore silenzioso a lunga durata
- Oblò da 32 cm, grigio nero argento con angolo di apertura porta di 165°
- Funzione Aggiungi bucato/Funzione Pausa
- Anti Vibration Design
- Active Water Plus
- Sistema di rilevamento schiuma, controllo squilibrio, sicurezza bambini, segnale di fine programma
- Contatore di utilizzo
- Sistema antimacchia
- Cassetto autopulente, sul lato anteriore
- Inserto per detersivo liquido
- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico⁶

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm
- Soddisfa i rigidi requisiti di isolamento acustico della norma SIA 181 senza misure aggiuntive

Accessori speciali

- WMZ2200 Fissaggio al pavimento
- WMZ2381 Prolunga mandata
- WMZPW40W Piattaforma con estraibile, lavatrice, cubica

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a pagina 157.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G. ² Consumo di energia in kWh/100 cicli operativi (nel programma Eco 40-60).

³ Consumo di acqua ponderato in litri per ciclo (nel programma Eco 40-60) ⁴ Durata del programma Eco 40-60.

⁵ Il valore indicato è arrotondato. ⁶ Condizioni di garanzia in dettaglio all'indirizzo www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen
⁷ Differenza tra la durata del programma Sintetici 40 °C e la durata del programma Sintetici 40 °C + Attivazione del tasto Speed.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Asciugatrice a pompa di calore



CHF 2'180.-

CHF 2'016.65 TRA incl. **CHF 28.11** / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 6

WQG233C1CH



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: C
- Energia²: 102 kWh
- Capacità di carico³: 1 – 8 kg
- Durata del programma³: 2:40 h:min
- Classe di efficienza acustica⁴: B
- Rumorosità³: 63 dB (A) re 1 pW
- Classe di efficienza della condensazione⁴: B
- Efficienza della condensazione³: 88%

Programmi

- Programmi standard: Cotone, Sintetici
- **Iron Assist**: questo trattamento a vapore riduce le pieghe e, di conseguenza, anche il tempo necessario per stirare
- Programma per biancheria da letto: riduce l'agrovigliamento dei capi di biancheria più grandi grazie al cestello reversibile
- Programmi speciali: Cotone, Camicie, Cotone Eco, Delicati, Asciugamani, Iron Assist camicie 1, Iron Assist camicie 5, Mix, Extra Breve 40', Sport, Sintetici, Programma a tempo caldo

Opzioni

- Protezione anti pieghe per 120 minuti al termine del programma
- Opzione Mezzo Carico: ottimizza l'asciugatura con quantità di bucato più piccole
- Pulsanti Touch Control: Pronto da stirare, Da riporre, Da riporre+, Preselezione orario di fine, StiraFacile, Delicato, Segnale acustico, Avvia/Aggiungi bucato/Pausa, Preselezione orario fine 24 h

Comfort e sicurezza

- Filtro Easy Clean
- Tecnologia Auto Dry
- Ampio display a LED riassuntivo per visualizzazione del tempo residuo e preselezione orario fine 24 h, stato del programma, funzioni supplementari
- Selettore rotativo
- Illuminazione interna del cestello: LED
- Sensitive Drying System
- Eco Silence Drive: motore silenzioso a lunga durata
- Porta battente, cerniera porta a destra, argento - grigio nero
- Carico consigliato
- Anti Vibration Design
- Sicurezza bambini
- Gancio di chiusura in metallo
- Segnale di fine programma
- Contatore di utilizzo
- Sistema di scarico della condensa

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm
- Tecnologia a pompa di calore con refrigerante ecologico R290

Accessori speciali

- WMZ20600 Cestello per la lana
- WTZ27400 Kit di collegamento con estraibile
- WTZ27410 Kit di collegamento
- WTZPW20D Piattaforma con estraibile per asciugatrice

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a pagina 157.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G. ² Consumo di energia ponderato medio in kWh per 100 cicli di asciugatura nel programma Eco.

³ Programma Eco a pieno carico. ⁴ Su una scala da A a D.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono il contributo di riciclaggio anticipato dovuto per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Lavatrici


CHF 2'320.-

 CHF 2'146.16 TRA incl. **CHF 20.02** / TRA escl. CHF 18.52

 Serie | 6
WGG244ZRCR


Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: A
- Energia²/Acqua³: 49 kWh/50 litri
- Capacità di carico: 1 – **9 kg**
- Durata del programma⁴: 3:48 h:min
- Classe di efficienza della centrifuga: B
- Giri centrifuga⁵: 400 – 1400 giri/min
- Rumorosità: 70 dB (A) re 1 pW
- Classe efficienza acustica: A

Programmi

- Programmi standard: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana-Bucato a mano
- **Iron Assist**: programma con aggiunta di Vapore per ridurre le pieghe sui capi asciutti
- Programmi speciali: Igiene Plus, Pulizia cestello (con funzione promemoria), Jeans/capi scuri, Centrifuga/Scarico acqua, Rapido/Mix, Sport, Risciacquo, Extra breve 15'/30'

Opzioni

- **Speed Perfect**: bucato perfettamente pulito in un tempo fino al 65% più breve⁷
- Programma automatico macchie con 4 tipi di macchie – attivabile in aggiunta ai comuni programmi standard
- Pulsanti Touch Control: StiraFacile, Preselezione orario fine, Selezione tipo di sporco, Avvio/Pausa con funzione Aggiungi bucato, Temperatura, Prelavaggio, Acqua Plus, Riduzione velocità/Interruzione risciacquo

Comfort e sicurezza

- Sistema antimacchia
- Cestello Vario: lavaggio delicato ed efficiente
- Ampio display a LED visibile per esecuzione del programma, velocità max. centrifuga, preselezione orario fine 24 h e suggerimento di carico
- Selettore rotativo
- Illuminazione interna del cestello: LED
- Volume del cestello: 65 l
- Pulizia cestello con funzione promemoria
- Oblò da 32 cm, grigio nero / nero con angolo di apertura porta di 165°
- Eco Silence Drive: motore silenzioso a lunga durata
- Funzione Aggiungi bucato/Funzione pausa
- Contatore di utilizzo
- Anti Vibration Design
- Active Water Plus
- Sistema di rilevamento schiuma, controllo squilibrio, sicurezza bambini, segnale di fine programma
- Cassetto autopulente, sul lato anteriore
- Inserto per detersivo liquido
- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico⁶

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 84,8 x 59,8 x 59 cm
- Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm
- Soddisfa i rigidi requisiti di isolamento acustico della norma SIA 181 senza misure aggiuntive
- Isolamento acustico tramite piastra di base

Accessori speciali

- WMZ2200 Fissaggio al pavimento
- WMZ2381 Prolunga mandata

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a pagina 157.

Asciugatrice a pompa di calore


CHF 2'270.-

 CHF 2'099.91 TRA incl. **CHF 28.11** / TRA escl. CHF 26.00

 Serie | 6
WQG2331RCH


Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: C
- Energia²: 102 kWh
- Capacità di carico³: 1 – 8 kg
- Durata del programma³: 2:40 h:min
- Classe di efficienza acustica⁴: B
- Rumorosità³: 63 dB (A) re 1 pW
- Classe di efficienza della condensazione⁴: B
- Efficienza della condensazione³: 88%

Programmi

- Programmi standard: Cotone, Sintetici
- **Iron Assist**: questo trattamento a vapore riduce le pieghe e, di conseguenza, anche il tempo necessario per stirare
- Programma per biancheria da letto: riduce l'aggrovigliamento dei capi di biancheria più grandi grazie al cestello reversibile
- Programmi speciali: Cotone, Camicie, Cotone Eco, Delicati, Asciugamani, Iron Assist camicie 1, Iron Assist camicie 5, Mix, Extra Breve 40', Sport, Sintetici, Programma a tempo caldo

Opzioni

- Protezione antipieghe per 120 minuti al termine del programma
- Opzione Mezzo Carico: ottimizza l'asciugatura con quantità di bucato più piccole
- Pulsanti Touch Control: Pronto da stirare, Da riporre, Da riporre+, Preselezione orario di fine, StiraFacile, Delicato, Segnale acustico, Avvia/Aggiungi bucato/Pausa, Preselezione orario fine 24 h

Comfort e sicurezza

- Filtro Easy Clean
- Tecnologia Auto Dry
- Ampio display a LED visibile per visualizzazione del tempo residuo e preselezione orario fine 24 h, stato del programma, funzioni supplementari
- Selettore rotativo
- Illuminazione interna del cestello: LED
- Sensitive Drying System
- Eco Silence Drive: motore silenzioso a lunga durata
- Porta battente, cerniera porta a destra, nero - grigio nero
- Carico consigliato
- Contatore di utilizzo
- Anti Vibration Design
- Sicurezza bambini
- Gancio di chiusura in metallo
- Segnale di fine programma
- Sistema di scarico della condensa

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm
- Tecnologia a pompa di calore con refrigerante ecologico R290

Accessori speciali

- WMZ20600 Cestello per la lana
- WTZ2741C Kit di collegamento
- WTZPW20D Piattaforma con estraibile per asciugatrice

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a pagina 157.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia in kWh/100 cicli operativi (nel programma Eco 40-60).

³ Consumo di acqua ponderato in litri per ciclo (nel programma Eco 40-60)

⁴ Durata del programma Eco 40-60.

⁵ Il valore indicato è arrotondato.

⁶ Condizioni di garanzia in dettaglio all'indirizzo www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen
⁷ Differenza tra la durata del programma Sintetici 40 °C e la durata del programma Sintetici 40 °C + Attivazione del tasto Speed.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia ponderato medio in kWh per 100 cicli di asciugatura nel programma Eco.

³ Programma Eco a pieno carico.

⁴ Su una scala da A a D.

Lavatrici

Novità


CHF 1'930.-

CHF 1'785.38 TRA incl. **CHF 20.02** / TRA escl. CHF 18.52

Serie | 4
WAN28244CH


Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: A
- Energia²/Acqua³: 46 kWh/47 litri
- Capacità di carico: 1 – 8 kg
- Durata del programma⁴: 3:33 h:min
- Classe di efficienza della centrifuga: B
- Giri centrifuga⁵: 0 – 1400 giri/min
- Rumorosità: 71 dB (A) re 1 pW
- Classe efficienza acustica: A

Programmi

- Programmi standard: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana-Bucato a mano
- **Iron Assist**: programma con aggiunta di vapore per ridurre le pieghe sui capi asciutti
- Programmi speciali: Hygiene Plus, Pulizia cestello (con funzione promemoria) Camicie, Sintetici Plus, Centrifuga/Scarico acqua, Rapido/Mix, Sport, Risciacquo, Extra breve 15'/30', Delicati/Seta, Lana-Bucato a mano

Opzioni

- **Speed Perfect**: bucato perfettamente pulito in un tempo fino al 65% più breve⁷
- Pulsanti Touch Control: Prelavaggio, Preselezione orario fine, Temperatura, Lavaggio notturno/Lavaggio silenzioso, Avvio/Pausa con funzione Aggiungi bucato, Riduzione velocità/Interruzione risciacquo

Comfort e sicurezza

- Ampio display per visualizzazione di giri, tempo residuo, preselezione orario fine e carico consigliato
- Funzionamento completamente elettronico con un solo tasto per tutti i programmi di lavaggio e speciali
- Volume del cestello: 65 l
- Oblò da 32 cm, bianco con angolo di apertura porta di 160°
- Eco Silence Drive: motore silenzioso a lunga durata
- Funzione Aggiungi bucato
- Contatore di utilizzo
- Anti Vibration Design
- Isolamento acustico: piastra di base
- Active Water Plus
- Sistema di rilevamento schiuma, controllo squilibrio, sicurezza bambini, segnale di fine programma
- Inserto per detersivo liquido
- Gancio di chiusura in metallo
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico⁶

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm
- Soddisfa i rigidi requisiti di isolamento acustico della norma SIA 181 senza misure aggiuntive

Accessori speciali

- WMZ2200 Fissaggio al pavimento
- WMZ2381 Prolunga mandata

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a pagina 157.

Asciugatrice a pompa di calore


CHF 2'090.-

CHF 1'933.40 TRA incl. **CHF 28.11** / TRA escl. CHF 26.00

Serie | 6
WQG233V1CH


Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: C
- Energia²: 102 kWh
- Capacità di carico³: 1 – 8 kg
- Durata del programma³: 2:40 h:min
- Classe di efficienza acustica⁴: B
- Rumorosità³: 63 dB (A) re 1 pW
- Classe di efficienza della condensazione⁴: B
- Efficienza della condensazione³: 88%

Programmi

- Programmi standard: Cotone, Sintetici
- Programma per biancheria da letto: riduce l'aggrigliamento dei capi di biancheria più grandi grazie al cestello reversibile
- Programmi speciali: Cotone, Camicie, Cotone Eco, Piumini, Delicati, Asciugamani, Mix, Extra breve 40', Sport, Sintetici, Lana finish, Programma a tempo caldo

Opzioni

- Protezione anti-pieghe per 120 minuti al termine del programma
- Opzione Mezzo Carico: ottimizza l'asciugatura con quantità di bucato più piccole
- Pulsanti Touch Control: Pronto da stirare, Da riporre, Da riporre+, Preselezione orario di fine, StiraFacile, Delicato, Segnale acustico, Avvia/Aggiungi bucato/Pausa, Preselezione orario fine 24 h

Comfort e sicurezza

- Filtro Easy Clean
- Tecnologia Auto Dry
- Ampio display a LED riassuntivo per visualizzazione del tempo residuo e preselezione orario fine 24 h, stato del programma, funzioni supplementari
- Selettore rotativo
- Sensitive Drying System
- Eco Silence Drive: motore silenzioso a lunga durata
- Porta battente, cerniera porta a destra, bianca
- Carico consigliato
- Contatore di utilizzo
- Anti Vibration Design
- Sicurezza bambini
- Gancio di chiusura in metallo
- Segnale di fine programma

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
- Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm
- Tecnologia a pompa di calore con refrigerante ecologico R290

Accessori speciali

- WMZ20600 Cestello per la lana
- WTZ1110 Set di scarico della condensa asciugatrice
- WTZ27400 Kit di collegamento con estraibile
- WTZ27410 Kit di collegamento
- WTZPW20D Piattaforma con estraibile per asciugatrice

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a pagina 157.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia in kWh/100 cicli operativi (nel programma Eco 40-60).

³ Consumo di acqua ponderato in litri per ciclo (nel programma Eco 40-60)

⁴ Durata del programma Eco 40-60.

⁵ Il valore indicato è arrotondato.

⁶ Condizioni di garanzia in dettaglio all'indirizzo www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen
⁷ Differenza tra la durata del programma Sintetici 40 °C e la durata del programma Sintetici 40 °C + Attivazione del tasto Speed.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA). I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia ponderato medio in kWh per 100 cicli di asciugatura nel programma Eco.

³ Programma Eco a pieno carico.

⁴ Su una scala da A a D.

Lavatrice



CHF 1'990.-

CHF 1'840.89 TRA incl. CHF 20.02 / TRA escl. CHF 18.52

Serie | 6

WUU28T10CH



Lavasciuga



CHF 2'550.-

CHF 2'358.93 TRA incl. CHF 20.02 / TRA escl. CHF 18.52

Serie | 6

WNG24402CH



Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica¹: A
- Energia²/Acqua³: 49 kWh/50 litri
- Capacità di carico: 1 – 9 kg
- Durata del programma⁴: 3:48 h:min
- Classe di efficienza della centrifuga: B
- Giri centrifuga⁵: 400 – 1400 giri/min
- Rumorosità: 72 dB (A) re 1 pW
- Classe efficienza acustica: A

Programmi

- Programmi standard: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana-Bucato a mano
- Programmi speciali: Pulizia cestello (con funzione promemoria), Camicie, Jeans/capi scuri, Centrifuga/Scarico acqua, Rapido/Mix, Sport, Risciacquo, Coperte, Extra breve 15'/30'

Opzioni

- **Speed Perfect**: bucato perfettamente pulito in fino al 65% di tempo in meno.⁶
- Pulsanti Touch Control: Prelavaggio, Preselezione orario fine, Temperatura, Avvio/Pausa con funzione Aggiungi bucato, Riduzione velocità, Acqua Plus & Extra Risciacquo/Interruzione risciacquo

Comfort e sicurezza

- Cestello Vario
- Ampio display a LED visibile per esecuzione del programma, selezione della temperatura, velocità max. centrifuga, indicazione tempo residuo e preselezione orario fine 24 h, suggerimento di carico e indicazione dei consumi
- Selettore rotativo
- Volume cestello: 65 l, pulizia cestello con funzione promemoria
- Oblo da 32 cm, grigio nero / argento con angolo di apertura porta di 171°
- Eco Silence Drive: motore silenzioso a lunga durata
- Funzione aggiungi bucato, Anti Vibration Design, Active Water Plus
- Cassetto autopulente, sul lato anteriore
- Inserto per detersivo liquido
- **Collegamento all'acqua calda**: lavare in modo più sostenibile e consumare fino al 60% in meno di energia con la tecnologia **BiThermic**.⁷
- Sistema di rilevamento schiuma, controllo squilibrio, sicurezza bambini, segnale di fine programma, indicazione consumi per energia
- Tubo flessibile AquaStop

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 84,5 x 59,8 x 59 cm
- Adatta per installazione sottotop
- Soddisfa i rigidi requisiti di isolamento acustico della norma SIA 181 senza misure aggiuntive
- Piastra di copertura per installazione sottotop, disponibile come accessorio speciale per la protezione dall'umidità.

Accessori speciali

- WMZ20430 Set installazione sottotop (610 mm)
- WMZ2200 Fissaggio al pavimento
- WMZ2381 Prolunga mandata

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a pagina 157.

Potenza e consumi

- Classe di efficienza energetica Wash and Dry¹: D
- Classe di efficienza energetica Lavaggio²: A
- Consumo energetico³/Consumo idrico⁴ per lavaggio e asciugatura: 306 kWh/83 litri.
- Energia⁵/Acqua⁶ Lavaggio: 49 kWh/49 litri
- Capacità di carico Lavaggio e Asciugatura 1 – 6 kg/1 – 9 kg
- Durata del programma⁷ Lavaggio e Asciugatura/Lavaggio: 8h:40min/3h:45min
- Classe di efficienza della centrifuga: B, Giri centrifuga⁸: 0 – 1400 giri/min
- Livello di rumorosità: 70 dB(A) re 1pW, classe di efficienza acustica: A

Programmi

- Programmi standard lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana-Bucato a mano
- Programmi speciali Lavaggio: Extra breve 15', Hygiene Care Mix, Centrifuga/Scarico acqua, Risciacquo
- Tutti i programmi di lavaggio standard possono essere utilizzati anche come programma di sola asciugatura o come programma combinato di lavaggio e asciugatura
- Programmi standard asciugatura: Cotone, Sintetici
- Programmi speciali asciugatura: Rinfrescare, Asciugatura intensiva, Asciugatura delicata, Wash & Dry 60'

Opzioni

- Programma automatico macchie con 4 tipi di macchie - attivabile
- **Speed Perfect**: bucato perfettamente pulito fino al 65% di tempo in meno⁹
- Opzioni Lavaggio: StiraFacile, Selezione velocità, Programma automatico macchie, Avvio/Pausa, Selezione temperatura, Prelavaggio
- Opzioni Asciugatura: obiettivo di asciugatura
- Opzione di asciugatura per la maggior parte dei programmi di lavaggio
- Funzione Auto Dry, Programmi a tempo

Comfort e sicurezza

- Cestello Vario
- Ampio display a LED visibile per esecuzione del programma, velocità max. centrifuga, preselezione dell'orario finale su 24 ore e suggerimento di carico
- Funzionamento completamente elettronico con un solo tasto per tutti i programmi di lavaggio e speciali
- Illuminazione interna del cestello: LED, Volume del cestello: 65 l
- Oblo da 32 cm, grigio nero / argento con angolo di apertura porta di 165°
- Eco Silence Drive: motore silenzioso a lunga durata
- Funzione Aggiungi bucato, Anti Vibration Design, Active Water Plus
- Isolamento acustico con materiale fonoassorbente aggiuntivo
- Scambiatore di calore zero manutenzione: rimozione lanugine automatica
- Sistema di rilevamento schiuma, controllo squilibrio, sicurezza bambini, segnale di fine programma, indicazione di sovradosaggio
- Cassetto autopulente, sul lato anteriore
- AquaStop: la garanzia Bosch per i danni legati all'acqua, per tutta la vita utile dell'elettrodomestico¹⁰

Informazioni tecniche

- Misure elettrodomestico (A x L x P): 84,8 x 59,8 x 59 cm
- Installabile sottopiano con altezza nicchia da 85 cm
- Soddisfa i rigidi requisiti di isolamento acustico della norma SIA 181 senza misure aggiuntive

Accessori speciali

- WMZ2200 Fissaggio al pavimento
- WMZPW40W Piattaforma con estraibile, lavatrice, cubica

Ulteriori accessori speciali incl. immagini a pagina 157.

¹ Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G.² Consumo di energia in kWh/100 cicli operativi (nel programma Eco 40-60).³ Consumo di acqua ponderato in litri per ciclo di lavaggio (nel programma Eco 40-60).⁴ Durata del programma Eco 40-60. ⁵ Il valore indicato è arrotondato.⁶ Differenza tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C + Attivazione del tasto Speed.⁷ Tecnologia BiThermic per l'utilizzo diretto dell'acqua calda durante il lavaggio. Risparmio di energia elettrica specificato con l'utilizzo di acqua calda (55°C) fornita da un sistema solare rispetto all'utilizzo di sola acqua fredda. Il confronto si basa su 9 kg di biancheria di prova nel programma cotone a 40°C, senza considerare l'energia necessaria per riscaldare l'acqua. Per utilizzare la tecnologia BiThermic, la lavatrice deve essere collegata alla rete dell'acqua calda.

I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA).

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

^{1,2} Su una scala di classe di efficienza energetica da A a G.³ Consumo di energia in kWh/100 cicli Wash and Dry completi (nel programma Eco 40-60).⁴ Consumo di acqua ponderato in litri per ciclo Wash and Dry completo (nel programma Eco 40-60).⁵ Consumo di energia in kWh/100 cicli di lavaggio (nel programma Eco 40-60).⁶ Consumo di acqua ponderato in litri per ciclo di lavaggio completo (nel programma Eco 40-60).⁷ Durata del programma Eco 40-60, ciclo Wash and Dry / solo ciclo di lavaggio.⁸ Il valore indicato è arrotondato.⁹ Differenza tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C + Attivazione del tasto Speed.¹⁰ Condizioni di garanzia in dettaglio all'indirizzo www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

Accessori speciali cura della biancheria



WMZ30400 - Piedini di regolazione altezza
CHF 75.-
CHF 69.38



WMZPW40W - Piattaforma con estraibile per lavatrici
CHF 268.-
CHF 247.92



WMZ2200 - Fissaggio al pavimento lavatrici
CHF 21.-
CHF 19.43



WMZ2381 - Prolunga AquaStop / mandata acqua fredda
CHF 43.-
CHF 39.78



WTZ27500 - Kit di collegamento con estraibile
CHF 128.-
CHF 118.41



WTZ27510 - Kit di collegamento
CHF 37.-
CHF 34.23



WTZ27400 - Kit di collegamento con estraibile
CHF 128.-
CHF 118.41



WTZ27410 - Kit di collegamento senza estraibile
CHF 37.-
CHF 34.23



WMZ20600 - Cestello per la lana per asciugatrice con programma a tempo variabile
CHF 64.-
CHF 59.20



WTZ1110 - Set di scarico della condensa asciugatrice
CHF 21.-
CHF 19.43



WTZPW40D - Piattaforma con estraibile per asciugatrice
CHF 268.-
CHF 247.92



WTZ2741C - Kit di collegamento
CHF 37.-
CHF 34.23



WMZ20430 - Set installazione sottotop (610 mm) adatto per WUU...
CHF 42.-
CHF 38.85

Schemi di montaggio.







Schemi di montaggio

Forni

Montaggio speciale con ripiano intermedio di due apparecchi sovrapposti

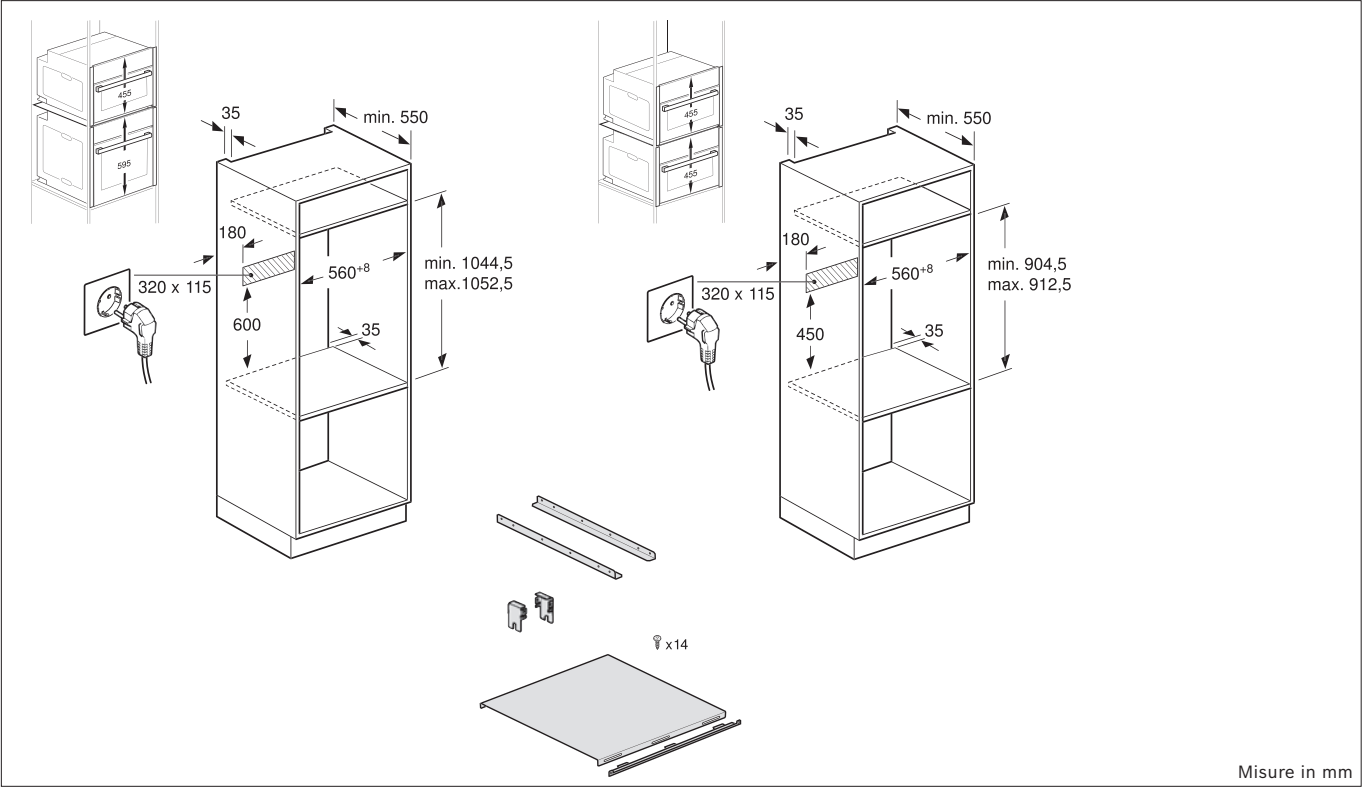


HMG7...

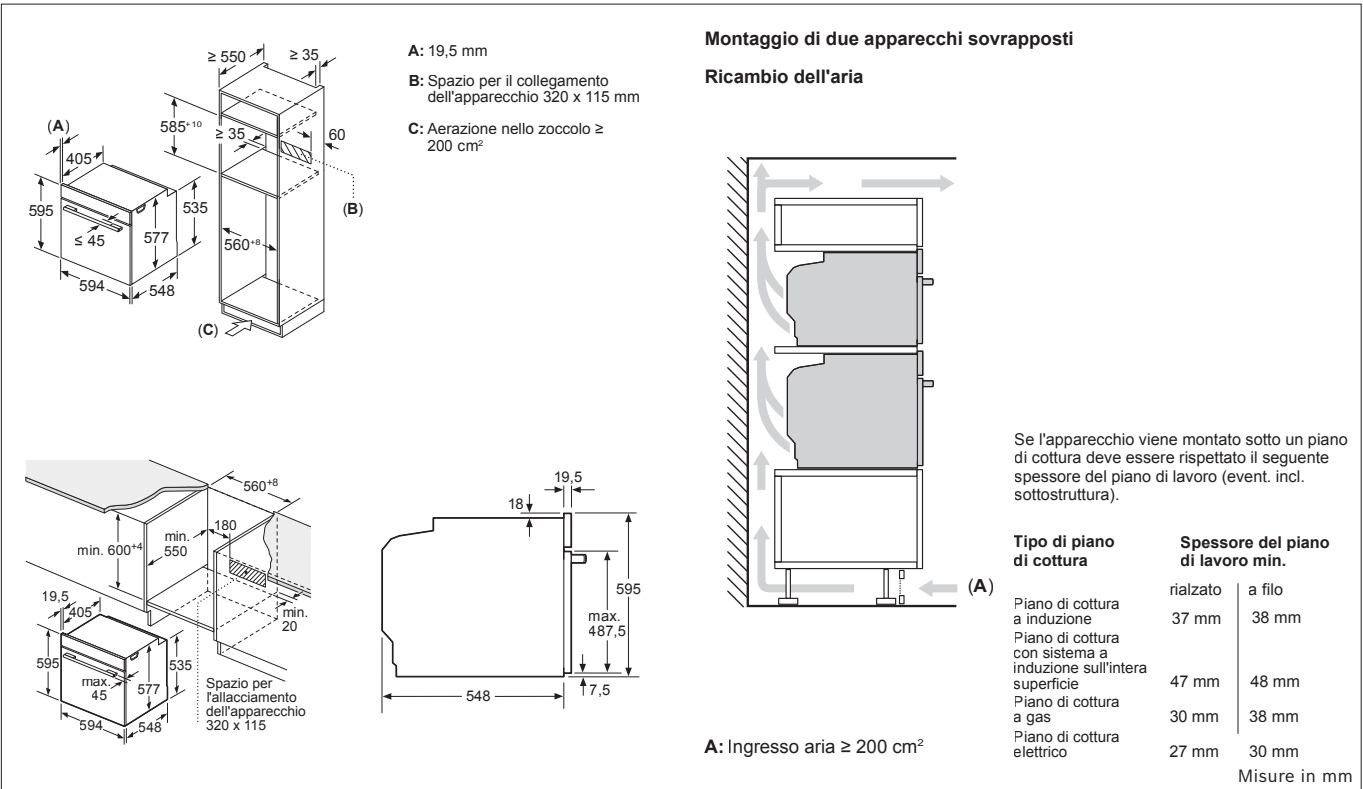

Schemi di montaggio

Forni


HSG7...

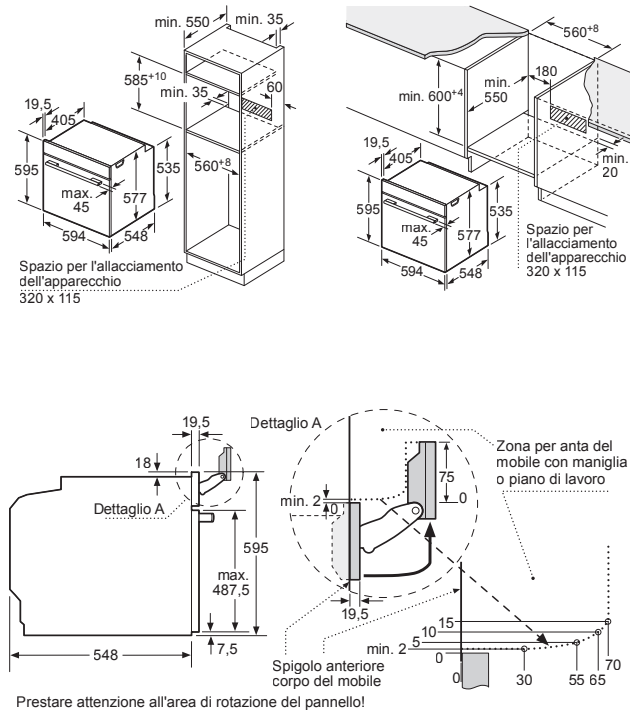

Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

Montaggio di due apparecchi sovrapposti

Ricambio dell'aria

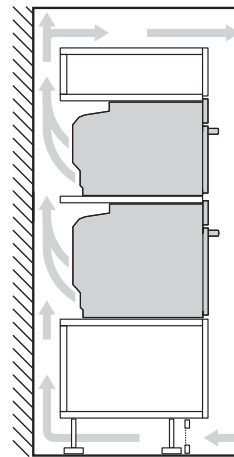


Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
Piano di cottura a induzione	rialzato 37 mm	a filo 38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

Misura in mm


A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$

HBG7...

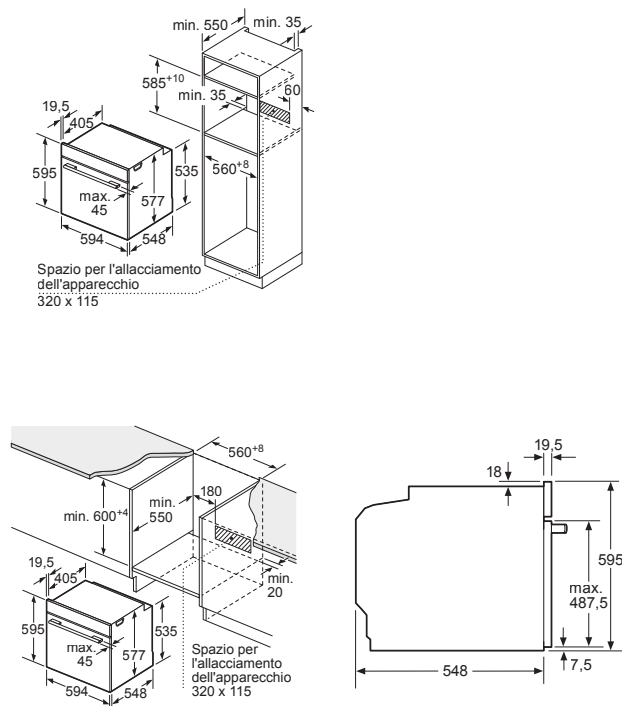

Montaggio di due apparecchi sovrapposti

Ricambio dell'aria

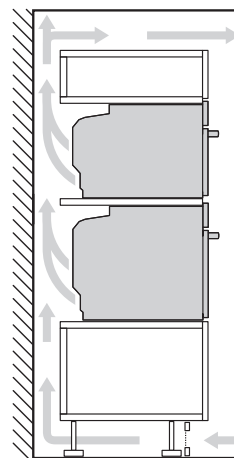

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
Piano di cottura a induzione	rialzato 37 mm	a filo 38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm


Misure in mm

A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$


Schemi di montaggio

Forni e cucine


HRG5... | HBA5... | HBG5...

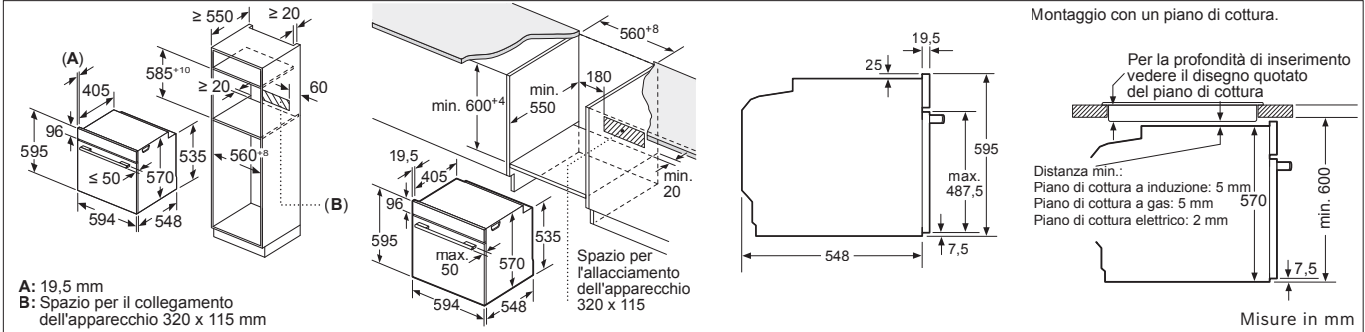

HEA5... | HEB5... | HEG5...

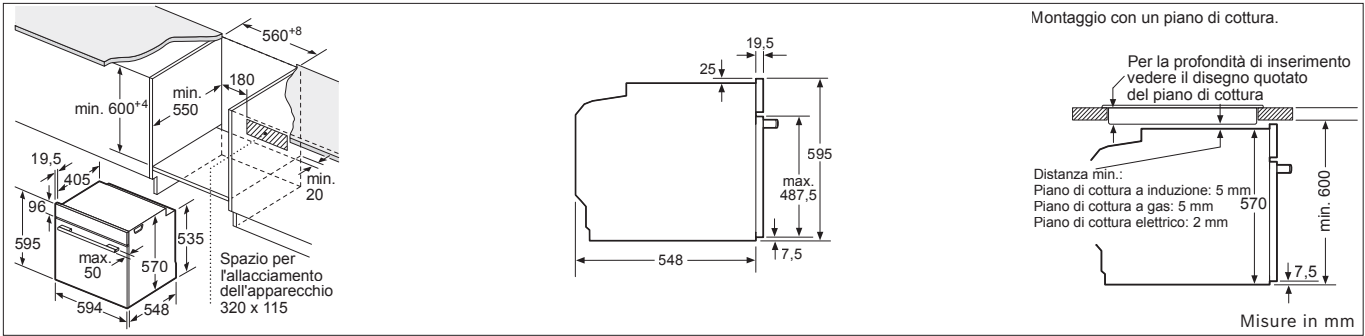

HBF133BA1 | HBF010BA1

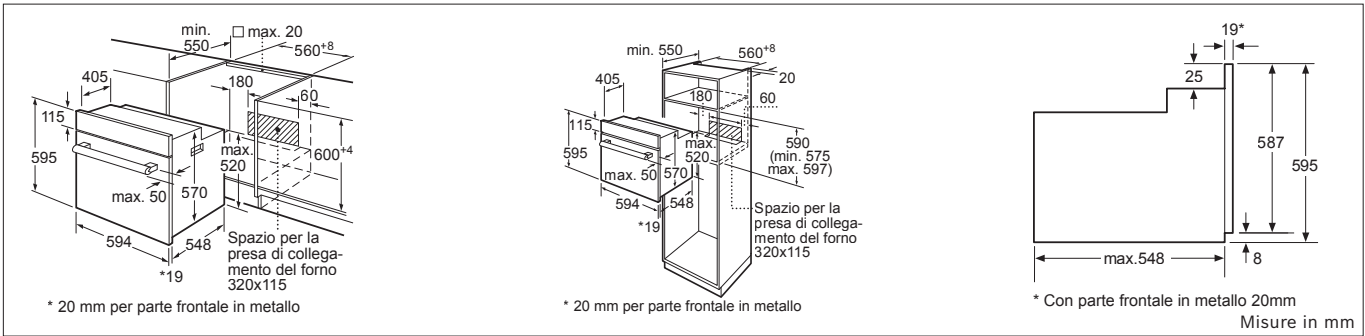

Schemi di montaggio

Apparecchi compatti

CMG7...

(A) (B) (C)

A: 19,5 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

C: Aerazione nello zoccolo $\geq 200 \text{ cm}^2$

Spazio per l'allacciamento dell'apparecchio 320 x 115

Montaggio con un piano di cottura.

Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura

Distanza min.:
 piano di cottura a induzione: 5 mm
 piano di cottura a gas: 5 mm
 piano di cottura elettrico: 2 mm

Spazio per l'allacciamento dell'apparecchio 320 x 115

Montaggio di due apparecchi sovrapposti

Ricambio dell'aria

A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$ Misure in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

CSG7...

(A) (B) (C)

A: 19,5 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

C: Aerazione nello zoccolo $\geq 200 \text{ cm}^2$

Spazio per l'allacciamento dell'apparecchio 320 x 115

Montaggio con un piano di cottura.

Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura

Distanza min.:
 piano di cottura a induzione: 5 mm
 piano di cottura a gas: 5 mm
 piano di cottura elettrico: 2 mm

Spazio per l'allacciamento dell'apparecchio 320 x 115

Montaggio di due apparecchi sovrapposti

Ricambio dell'aria

A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$ Misure in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

Dettaglio A

Spigolo anteriore corpo del mobile



Zona per anta del mobile con maniglia o piano di lavoro

Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

Schemi di montaggio

Apparecchi compatti

CDG7...



Montaggio con un piano di cottura.

Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura



Distanza min.:
piano di cottura a induzione: 5 mm
piano di cottura a gas: 5 mm
piano di cottura elettrico: 2 mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

Misure in mm

CBG7...



Montaggio con un piano di cottura.

Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura


Distanza min.:
piano di cottura a induzione: 5 mm
piano di cottura a gas: 5 mm
piano di cottura elettrico: 2 mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

Montaggio di due apparecchi sovrapposti



Ricambio dell'aria

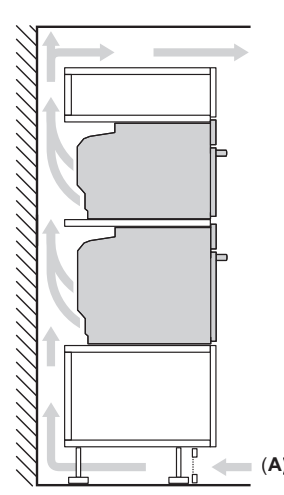

A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$


Misure in mm

BFL7... | BFR7...



A: Parete posteriore aperta
B: 19,5 mm

A: Parete posteriore aperta
B: 19,5 mm




A: sporgenza in alto:
nicchia 362: 6 mm
nicchia 365: 3 mm
B: sporgenza in basso: 14 mm

Misure in mm


Schemi di montaggio

Apparecchi compatti


BIC7...

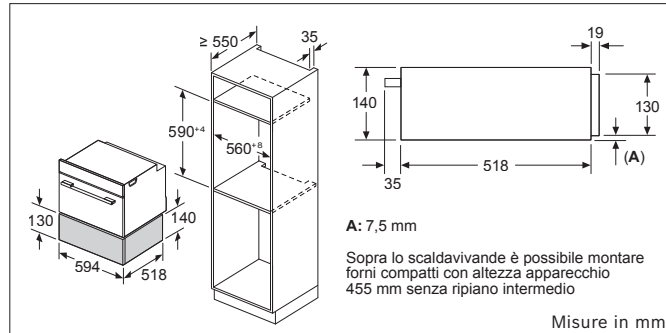

CMA5...

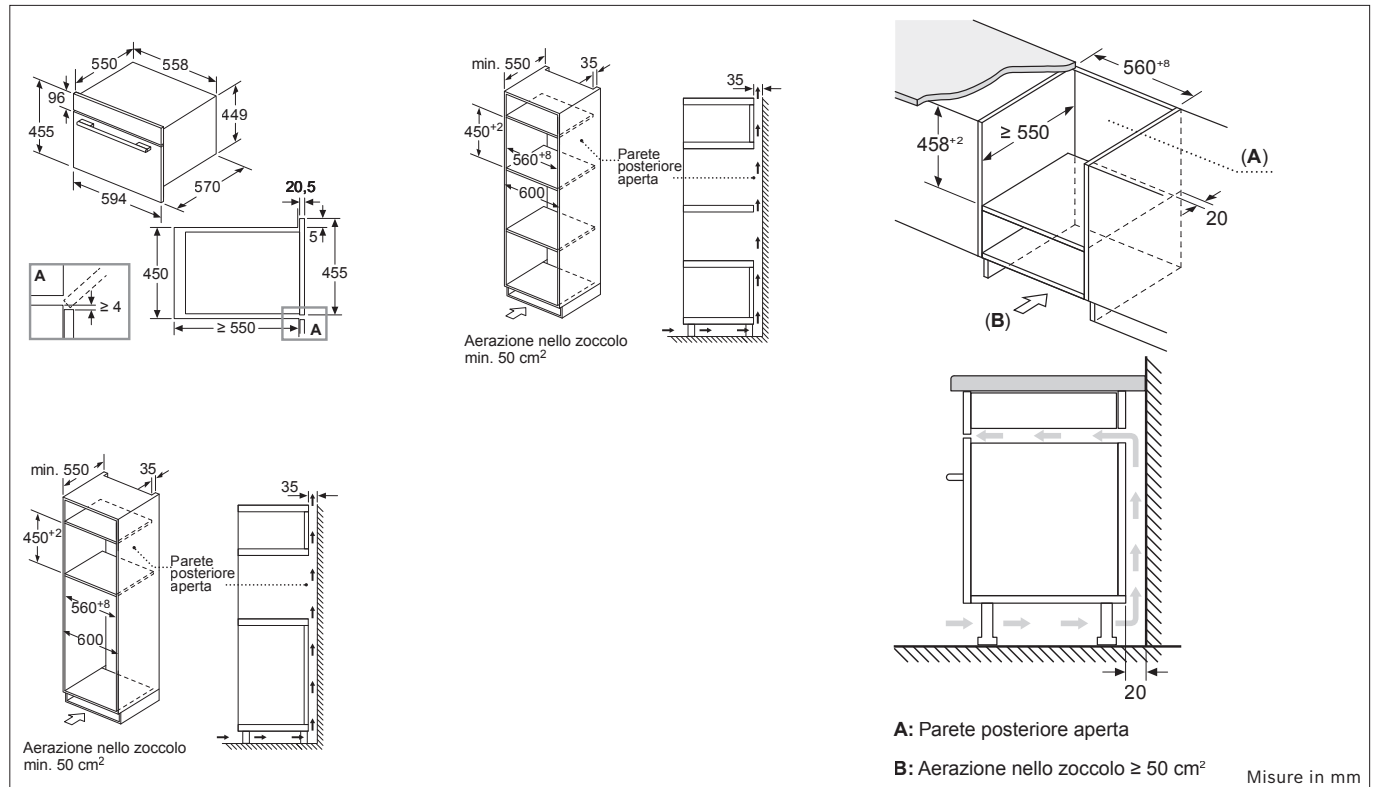


BEL554MB0 | BFL554MS0

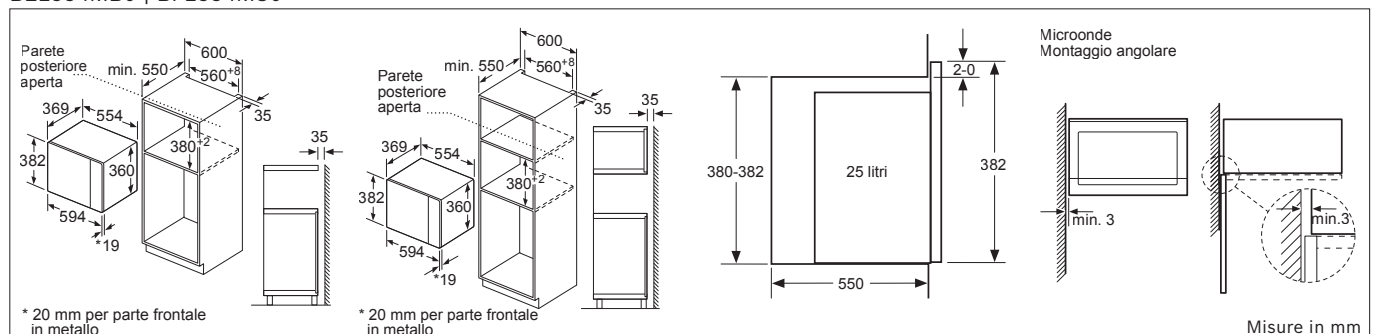


Schemi di montaggio

Apparecchi compatti


BIC5...

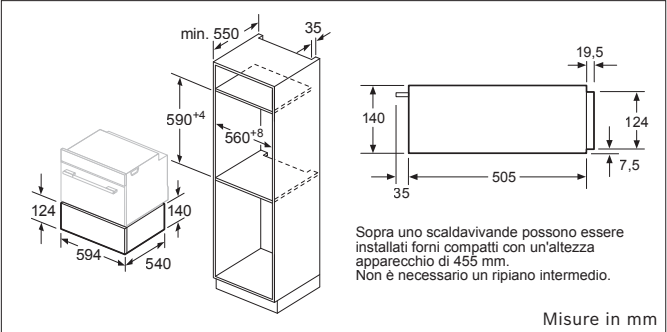

BEL523MS0

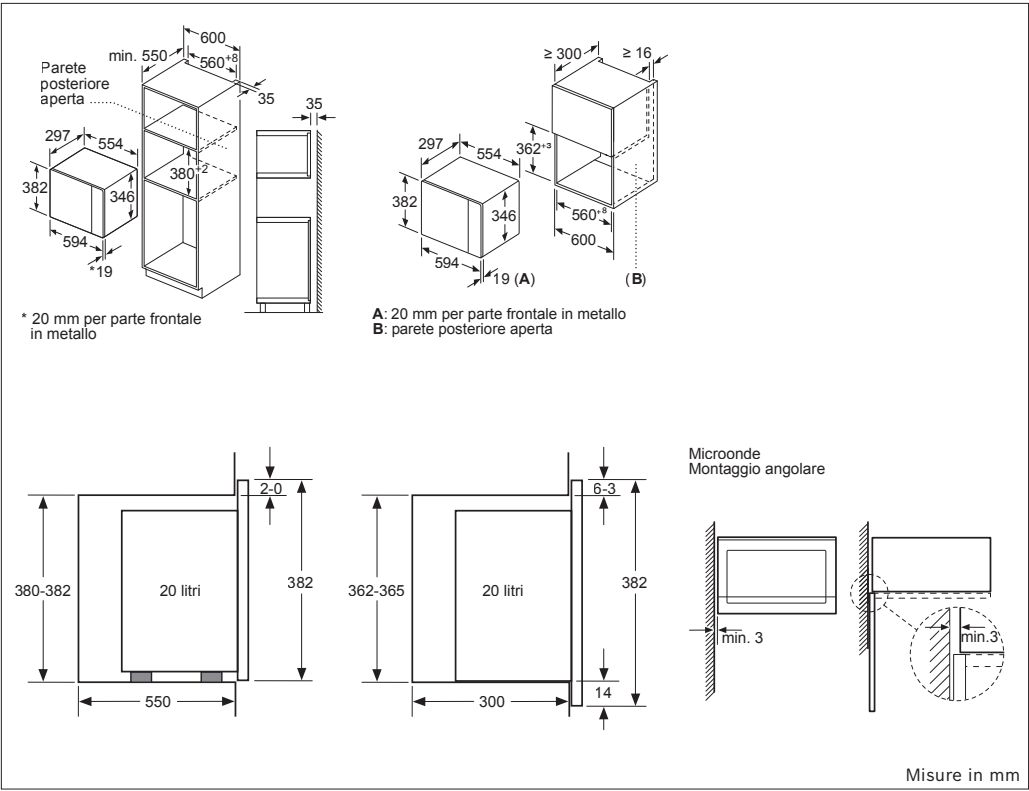


BFL6... | BEL6...

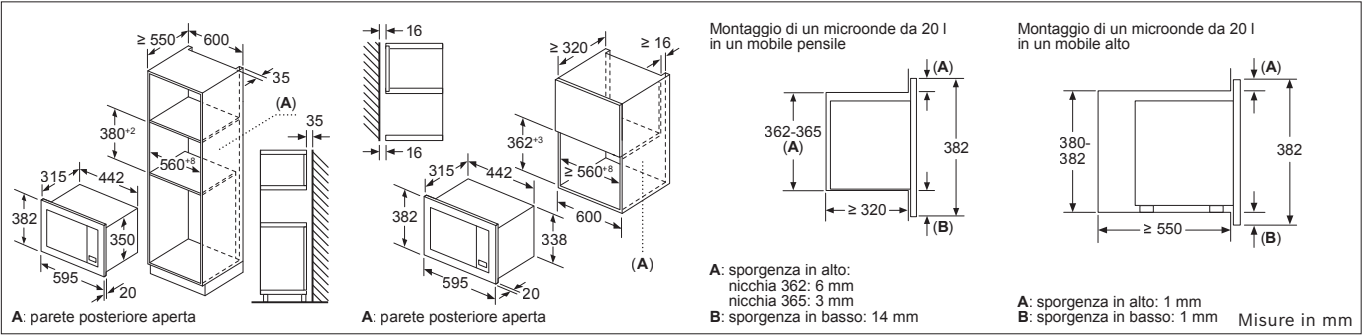

Schemi di montaggio

Macchine da caffè automatiche da incasso


CTL7181B0

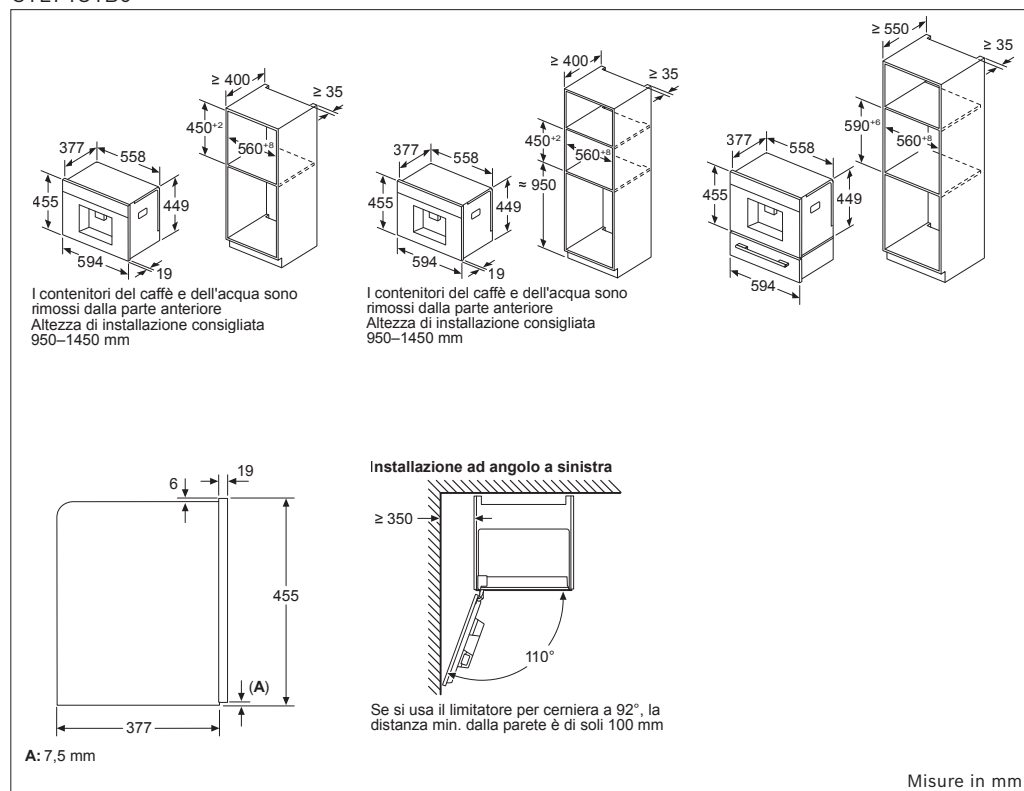

Schemi di montaggio

Piani cottura


PXV975DV1E




A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Deve essere prevista una fessura di aerazione




① Deve essere prevista una fessura di aerazione.



Misure in mm


PXV901DV1E




A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.
D: max. 1 smusso
E: 6,5^{+0,5}

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.


G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Deve essere prevista una fessura di aerazione




① Deve essere prevista una fessura di aerazione.



Misure in mm


PXY875DW4E | PXY875DC1E | PXE875DC1E




A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Deve essere prevista una fessura di aerazione




① Deve essere prevista una fessura di aerazione.



Misure in mm


PXY801DW4E | PXE801DC1E




A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.
D: max. 1 smusso
E: 6,5^{+0,5}

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.


G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Deve essere prevista una fessura di aerazione



① Deve essere prevista una fessura di aerazione.




Misure in mm


Schemi di montaggio

Piani cottura

PVS831HC1E

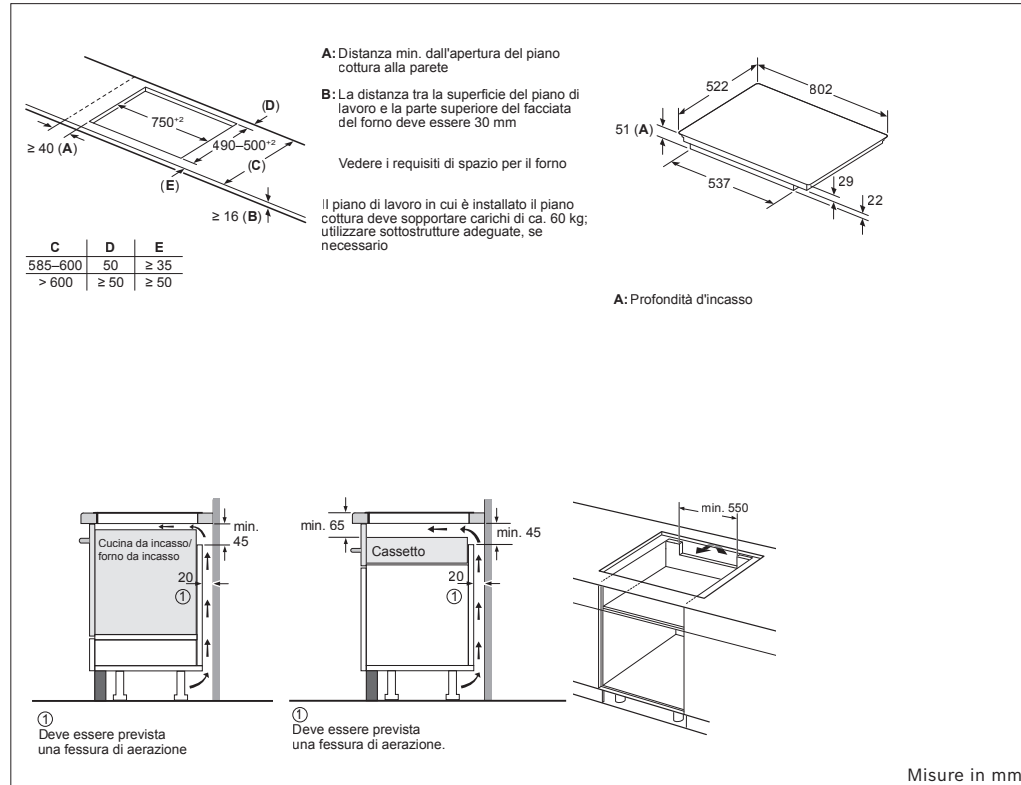

PXE845HC1E

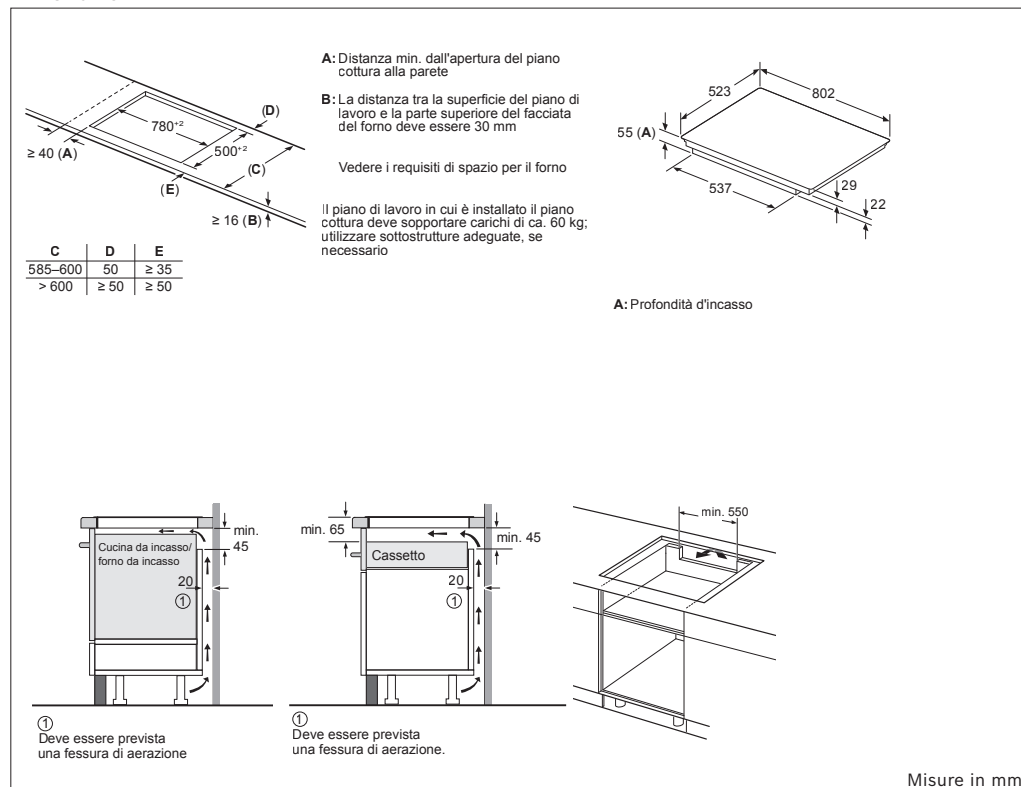

Schemi di montaggio

Piani cottura

PIE645HB1E | PIF645HB1E | PVS645HB1E

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del fasciato del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

A: Profondità d'incasso

① Deve essere prevista una fessura di aerazione

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Misure in mm

PVS601HB1E

A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

B: Con forno da incasso al di sotto di min. 30 mm, forse di più

Vedere i requisiti di spazio per il forno

C: Smussatura max. 1 mm

A: Profondità d'incasso

① Deve essere prevista una fessura di aerazione

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Misure in mm

PBP6B5K80

A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

B: Posizione dell'allacciamento del gas nell'apertura


C: Con il forno da incasso al di sotto, forse di più; vedere i requisiti di spazio per il forno

Misure in mm


Schemi di montaggio

Piani cottura


PXX675DC1E | PXE675DC1E

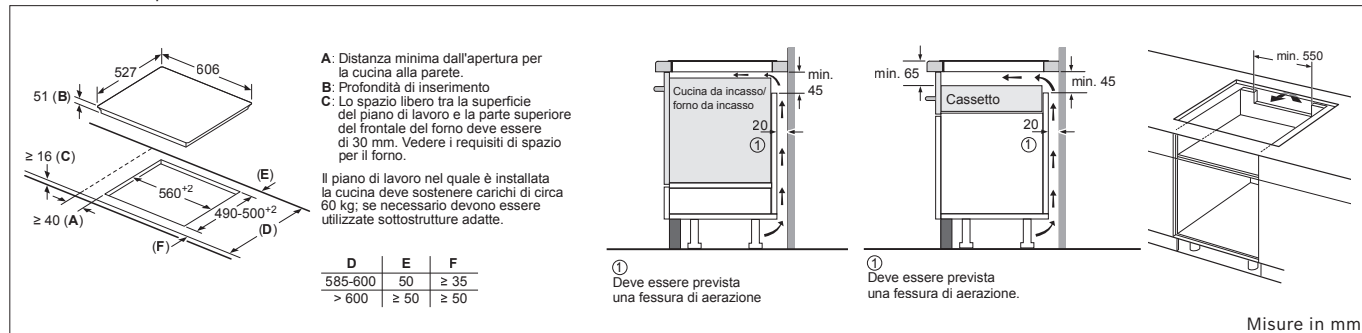


PXE601DC1E

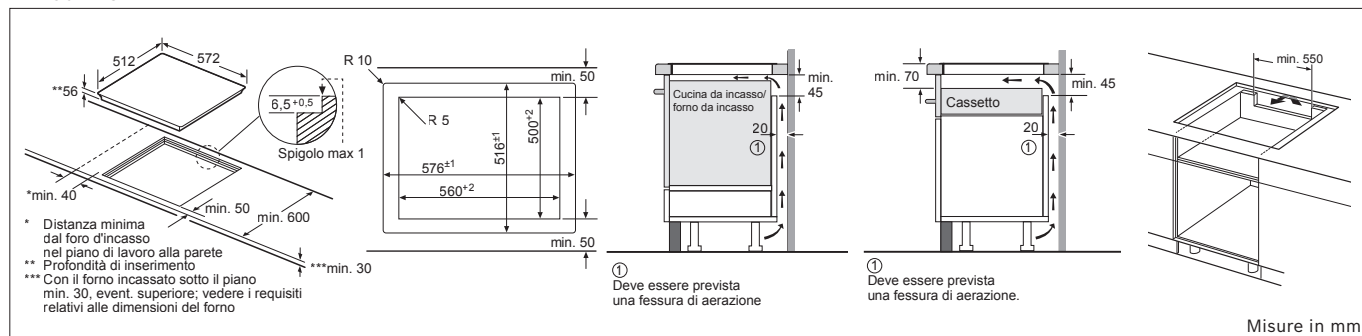


PKF645FP2C | PKE645CA2E




NKE645GA2C | NKN645GA2E




NKE611GA2E



NIF645CB5E

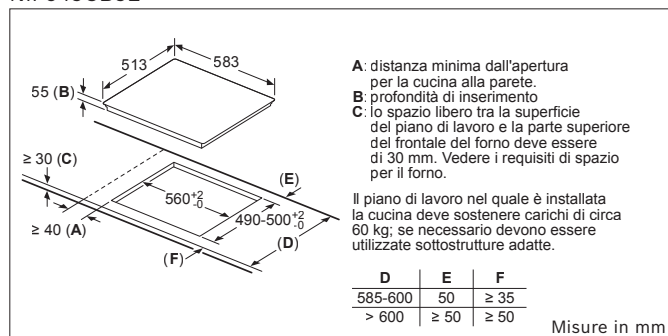


PKN601DP1D

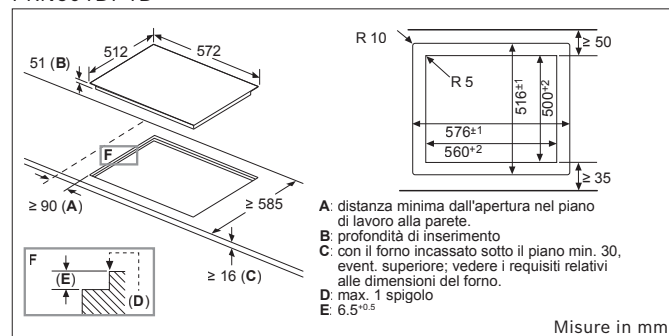

Schemi di montaggio


Piani cottura

PIB375FB1E




A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.
Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

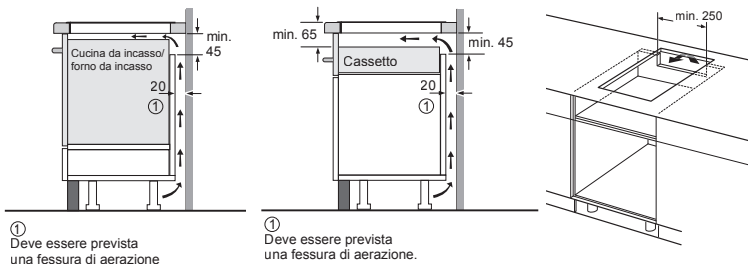


① Deve essere prevista una fessura di aerazione.


① Deve essere prevista una fessura di aerazione.




Quando si installano due o più unità Domino una accanto all'altra, sono necessari uno o più kit di montaggio (2 dispositivi = 1 kit di montaggio, 3 dispositivi = 2 kit di montaggio, ecc.)



Per installare un'unità Domino direttamente accanto a un piano di cottura è necessario un kit di montaggio (HEZ394301).




Quando si installano due o più unità Domino una accanto all'altra, sono necessari uno o più kit di montaggio (2 dispositivi = 1 kit di montaggio, 3 dispositivi = 2 kit di montaggio, ecc.)



Per installare un'unità Domino direttamente accanto a un piano di cottura è necessario un kit di montaggio (HEZ394301).

Immagine per il tavolo Domino Opzioni di combinazione con i relativi dispositivi e dimensioni di taglio



Se due o più elementi sono installati direttamente uno accanto all'altro, sono necessari uno o più kit di installazione (2 elementi = 1 kit di installazione, 3 elementi = 2 kit di installazione, ecc.)
La dimensione del taglio (X) dipende dalla combinazione, vedi tabella:


Possibilità di combinazione domino con le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio e le dimensioni del foro d'incasso

Tipo di larghezza:
Larghezza apparecchio:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416

* Non è possibile con un piano di cottura a induzione di 70 cm

Kit de montage (HEZ394301) pour Domino




A: En fonction de la profondeur de découpe


Schemi di montaggio

Piani cottura


PKF375FP2E




A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: con forno installato al di sotto min. 20, eventualmente superiore;
 vedere i requisiti di spazio per il forno.




Quando si installano due o più unità Domino una accanto all'altra, sono necessari uno o più kit di montaggio (2 dispositivi = 1 kit di montaggio, 3 dispositivi = 2 kit di montaggio, ecc.)



Per installare un'unità Domino direttamente accanto a un piano di cottura è necessario un kit di montaggio (HEZ394301).





Quando si installano due o più unità Domino una accanto all'altra, sono necessari uno o più kit di montaggio (2 dispositivi = 1 kit di montaggio, 3 dispositivi = 2 kit di montaggio, ecc.)



Per installare un'unità Domino direttamente accanto a un piano di cottura è necessario un kit di montaggio (HEZ394301).

Kit de montage (HEZ394301) pour Domino



B: En fonction de la profondeur de découpe

Possibilità di combinazione domino con le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio e le dimensioni del foro d'incasso


Tipo di larghezza:

Larghezza apparecchio:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416

* Non è possibile con un piano di cottura a induzione di 70 cm

Immagine per il tavolo Domino Opzioni di combinazione con i relativi dispositivi e dimensioni di taglio



Se due o più elementi sono installati direttamente uno accanto all'altro, sono necessari uno o più kit di installazione (2 elementi = 1 kit di installazione, 3 elementi = 2 kit di installazione, ecc.)


La dimensione del taglio (X) dipende dalla combinazione, vedi tabella:

Misure in mm


Schemi di montaggio

Piano cottura con sistema di aspirazione integrato


PXX875D67E

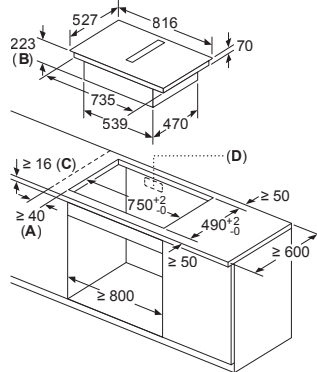

A: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: profondità di inserimento
C: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
D: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

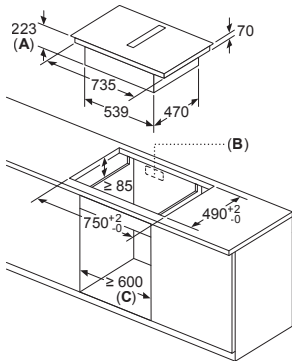


A: profondità di inserimento
B: foro d'incasso nel pannello posteriore necessario per la tubazione. Dimensione e posizione esatta possono essere ricavate dal disegno specifico.
C: Tutti i modelli della classe di larghezza 80 cm possono essere installati in un mobile largo 60 cm adattando i pannelli laterali.

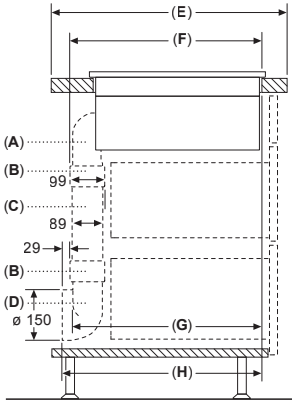


	E	F	G	H
Dimensione S	≥ 600	547	545	579
Dimensione M	≥ 650	574	569	603
Dimensione L	≥ 700	612	609	643

A: Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore 90° rotondo-piatto

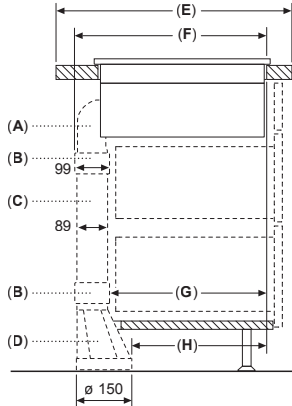

	E	F	G	H
Dimensione S	≥ 600	547	451	389
Dimensione M	≥ 650	574	475	413
Dimensione L	≥ 700	612	515	453

A: Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore dritto rotondo-piatto




A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione L 90°
D: Manicotto
E: Diffusore

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm e alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina


A	B
500	≤ 960
1000	> 960



A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione M 90°
D: Arco dimensione L 90°
E: Manicotto
F: Diffusore
G: Cassetto accorciato

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940




A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione S 90°
D: Arco dimensione L 90°
E: Manicotto
F: Diffusore
G: Cassetto accorciato

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 600 mm e alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Vista frontale




A: allacciato direttamente sul retro

Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo senza canale



Vista frontale






Misure in mm

Schemi di montaggio


Piano cottura con sistema di aspirazione integrato

PXX801D67E | PVS801B16E

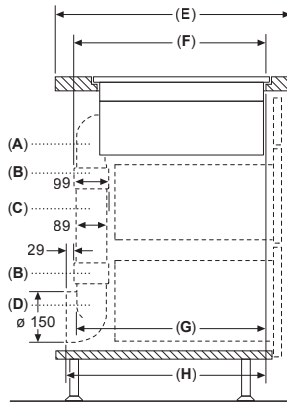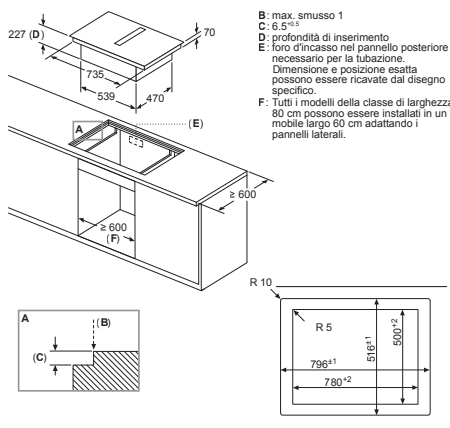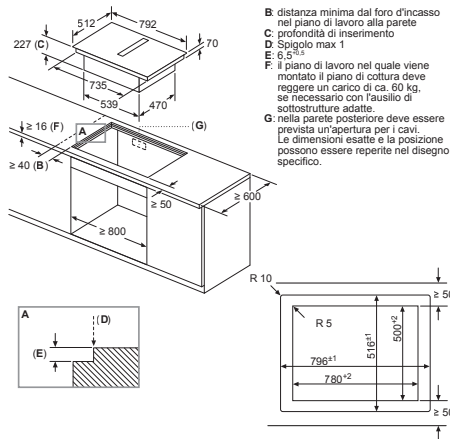




	E	F	G	H
Dimensione S	≥ 600	547	545	579
Dimensione M	≥ 650	574	569	603
Dimensione L	≥ 700	612	609	643

A: Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore 90° rotondo-piatto

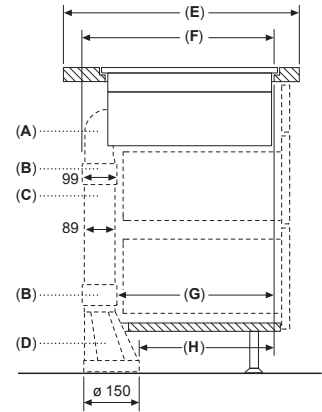


	E	F	G	H
Dimensione S	≥ 600	547	451	389
Dimensione M	≥ 650	574	475	413
Dimensione L	≥ 700	612	515	453

A: Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore dritto rotondo-piatto

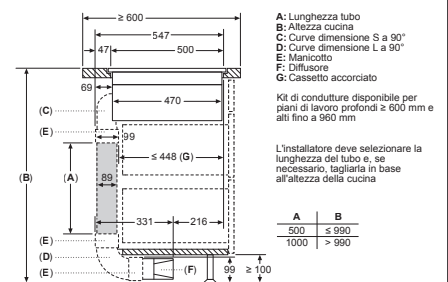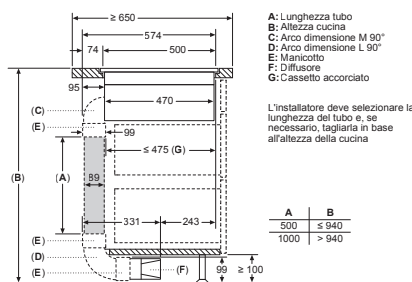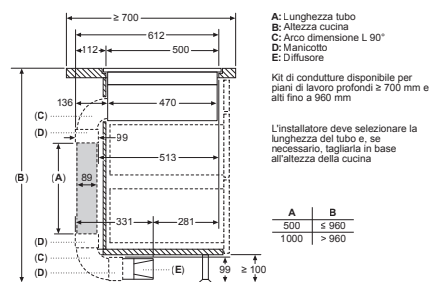


Vista frontale




A: collegato direttamente sul retro

Vista frontale – apertura nell'unità per ricircolo libero



Vista frontale




Misure in mm


Schemi di montaggio

Piano cottura con sistema di aspirazione integrato


PVS811B16E

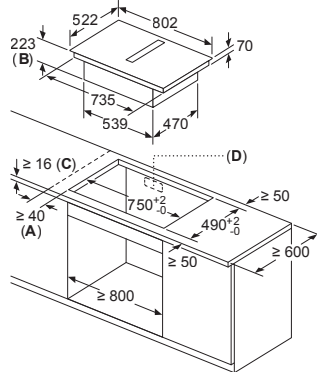

A: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: profondità di inserimento
C: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
D: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

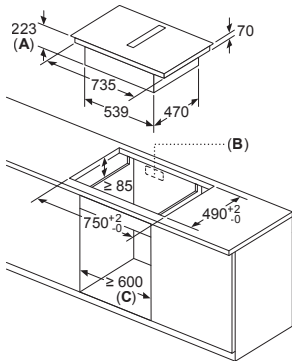


A: profondità di inserimento
B: foro d'incasso nel pannello posteriore necessario per la tubazione. Dimensione e posizione esatta possono essere ricavate dal disegno specifico.
C: Tutti i modelli della classe di larghezza 80 cm possono essere installati in un mobile largo 60 cm adattando i pannelli laterali.

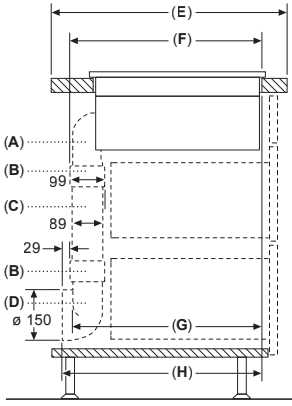


	E	F	G	H
Dimensione S	≥ 600	547	545	579
Dimensione M	≥ 650	574	569	603
Dimensione L	≥ 700	612	609	643

A: Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore 90° rotondo-piatto

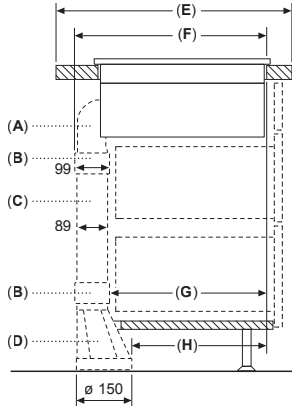

	E	F	G	H
Dimensione S	≥ 600	547	451	389
Dimensione M	≥ 650	574	475	413
Dimensione L	≥ 700	612	515	453

A: Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore dritto rotondo-piatto




A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione L 90°
D: Manicotto
E: Diffusore

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm e alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina


A	B
500	≤ 960
1000	> 960



A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione M 90°
D: Arco dimensione L 90°
E: Manicotto
F: Diffusore
G: Cassetto accorciato

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940




A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione S 90°
D: Arco dimensione L 90°
E: Manicotto
F: Diffusore
G: Cassetto accorciato

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 600 mm e alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Vista frontale




A: allacciato direttamente sul retro


Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo senza canale



Vista frontale



A: Adattatore rotondo-piatto




Misure in mm


Schemi di montaggio

Piano cottura con sistema di aspirazione integrato

PVS611B16E

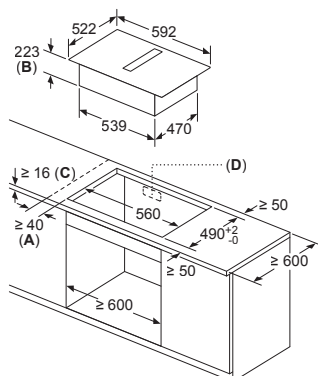


- A:** distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: profondità di inserimento
C: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
D: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi.
 Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

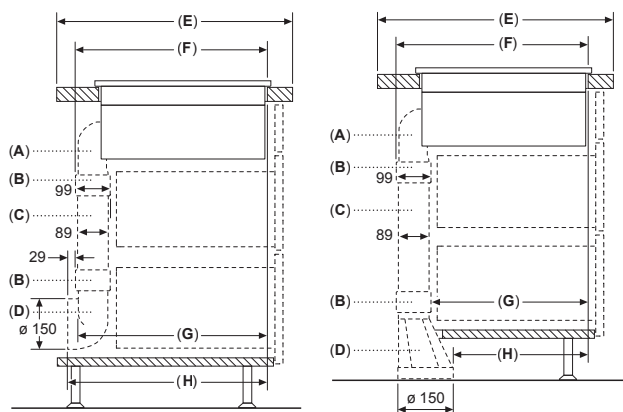

	E	F	G	H		E	F	G	H
Dimensione S	≥ 600	547	545	579	Dimensione S	≥ 600	547	451	389
Dimensione M	≥ 650	574	569	603	Dimensione M	≥ 650	574	475	413
Dimensione L	≥ 700	612	609	643	Dimensione L	≥ 700	612	515	453


- A:** Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore 90° rotondo-piatto

- A:** Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore dritto rotondo-piatto




- A:** Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione L 90°
D: Manicotto
E: Diffusore
 Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm e alti fino a 960 mm
 L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960



- A:** Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione M 90°
D: Arco dimensione L 90°
E: Manicotto
F: Diffusore
G: Cassetto accorciato
 L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina


A	B
500	≤ 940
1000	> 940



- A:** Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione L 90°
D: Arco dimensione L 90°
E: Manicotto
F: Diffusore
G: Cassetto accorciato
 Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 600 mm e alti fino a 960 mm
 L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Vista frontale





A: allacciato direttamente sul retro

Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo senza canale



Vista frontale




A: Adattatore rotondo-piatto

Misure in mm

Schemi di montaggio

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato

Schemi per l'incasso indipendentemente dal piano cottura, Profilo Comfort, sovrapposizione con telaio e senza telaio

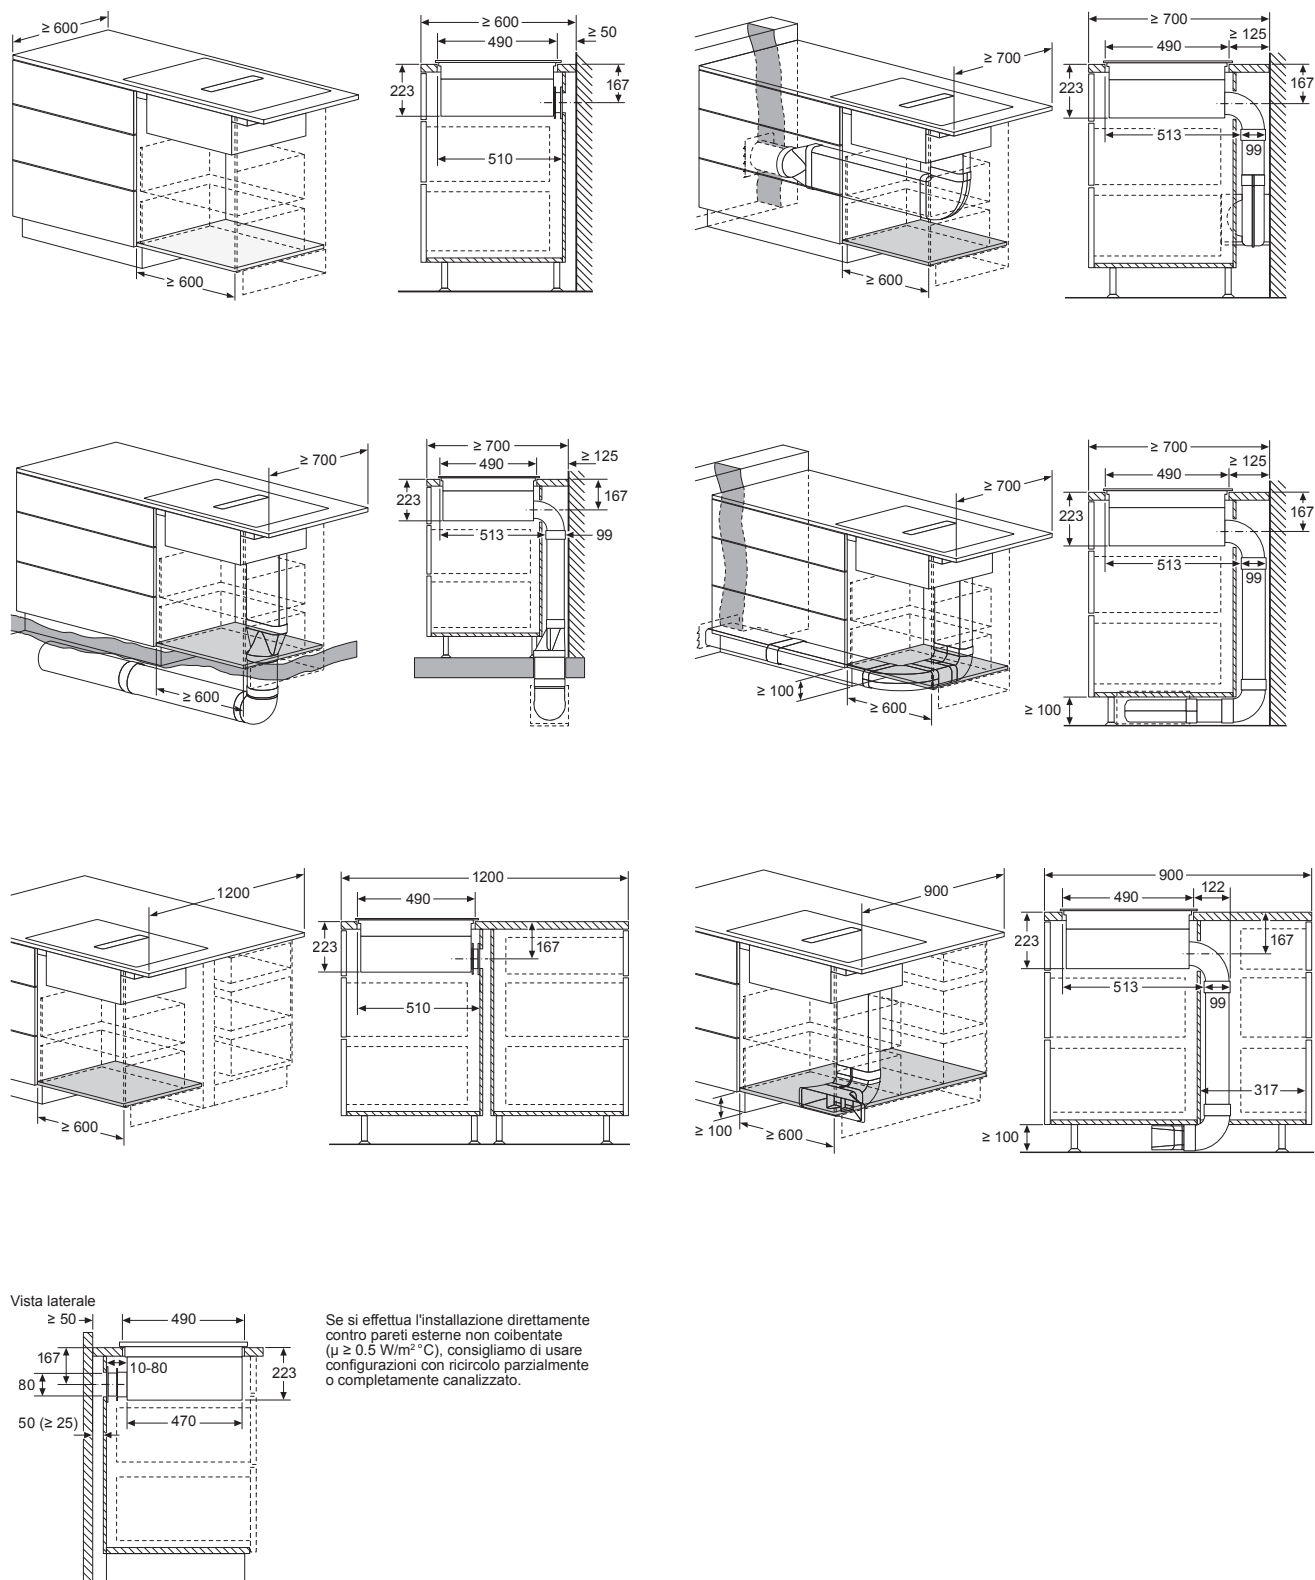


Misure in mm

Schemi di montaggio

Piani cottura con sistema di aspirazione integrato


Schemi per l'incasso indipendentemente dal piano cottura, a filo

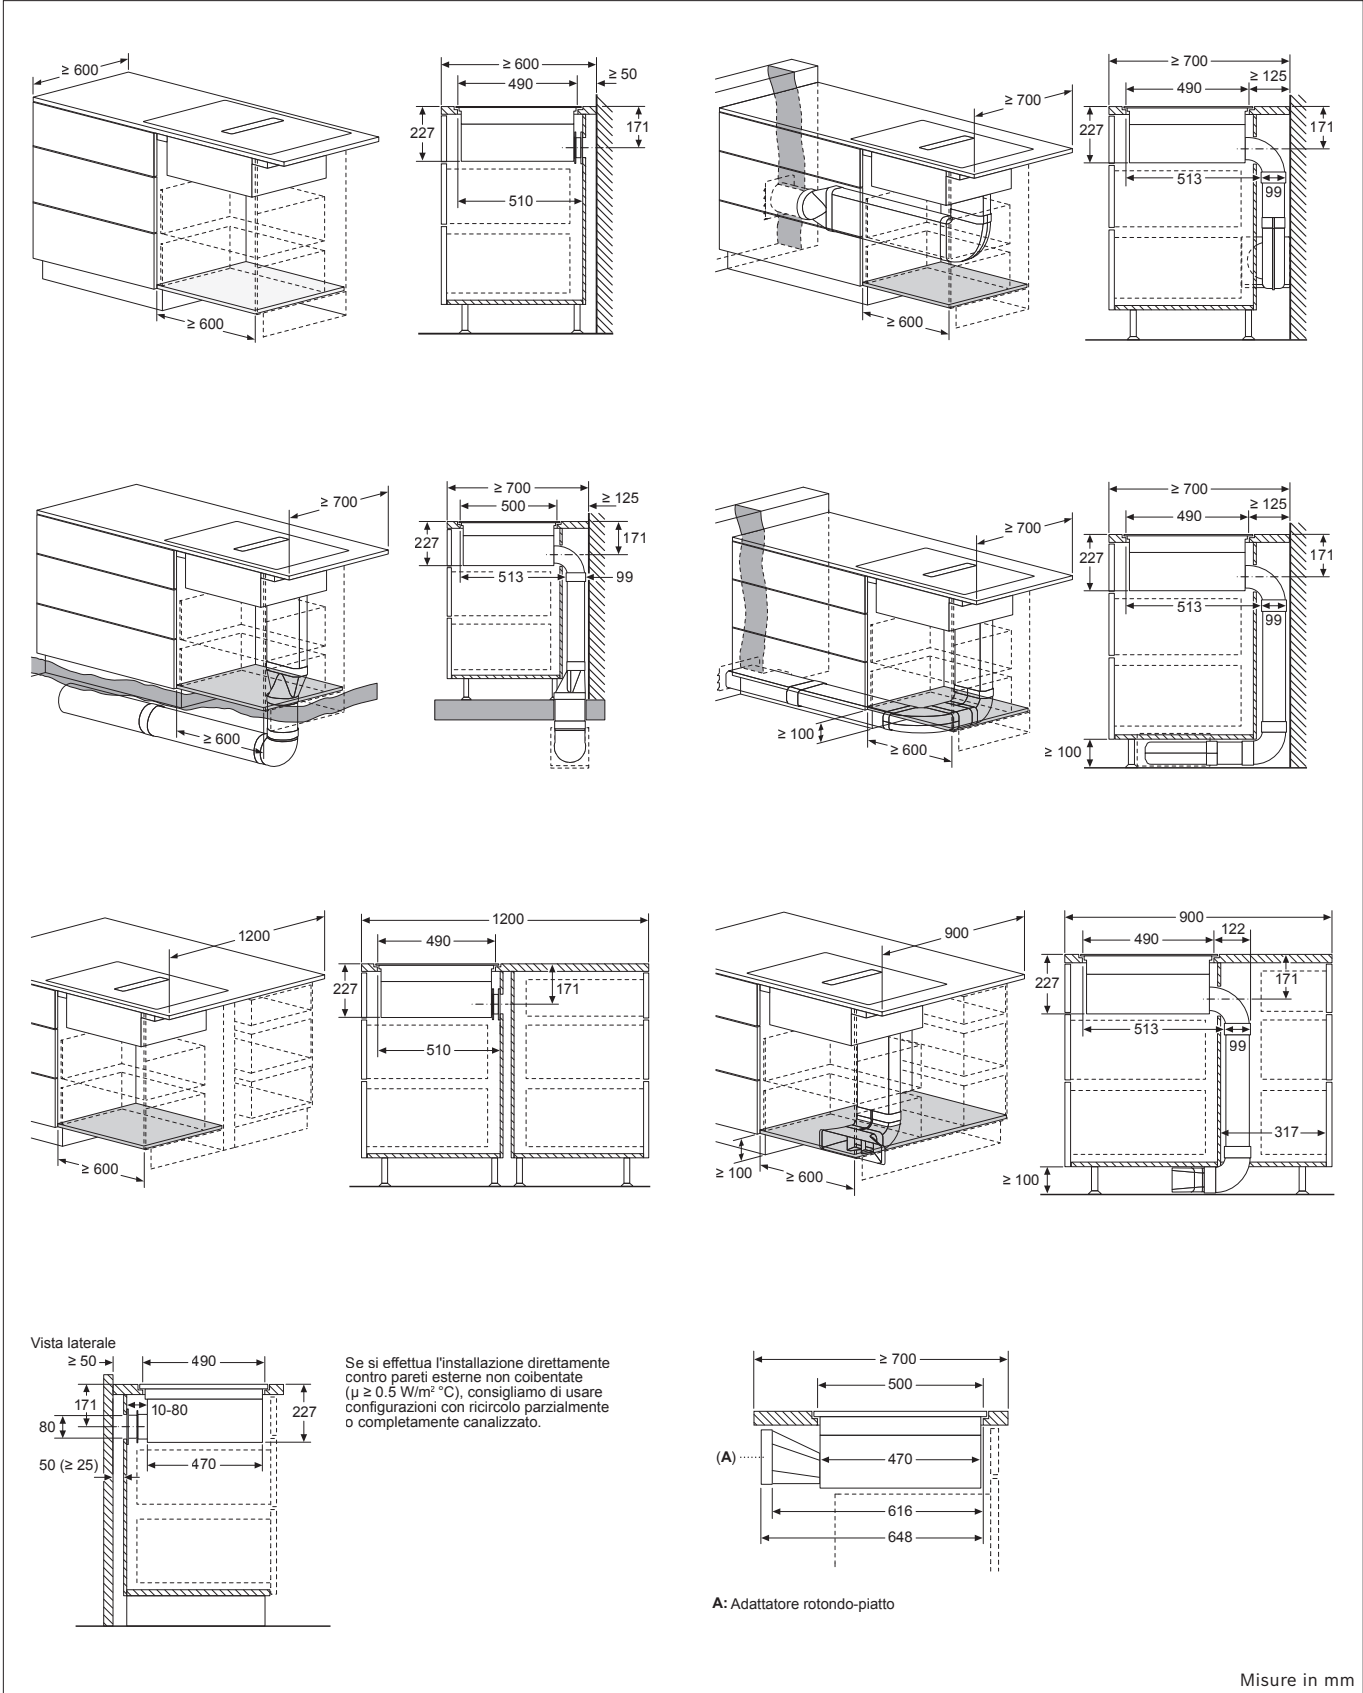

Schemi di montaggio



Cappa aspirante a isola | Cappe aspiranti a soffitto

DIB97IM50

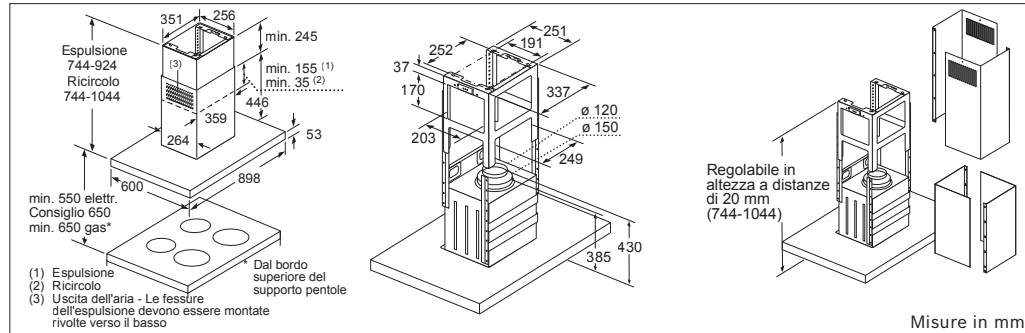

DRC99PS20


Lo scarico della ventola può essere ruotato in tutte le quattro direzioni

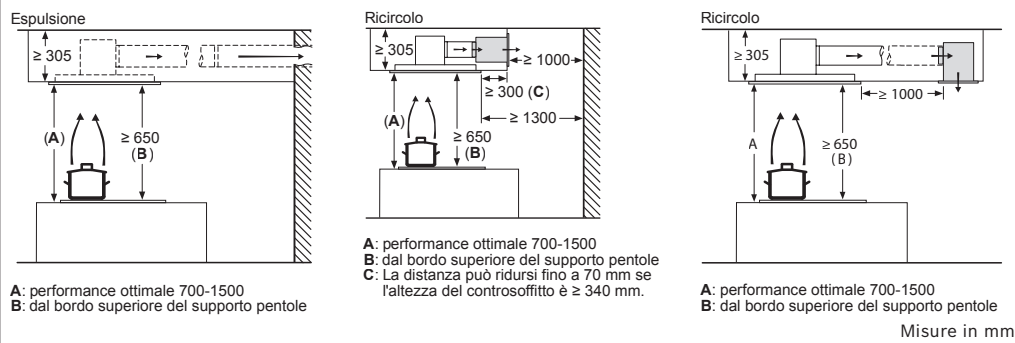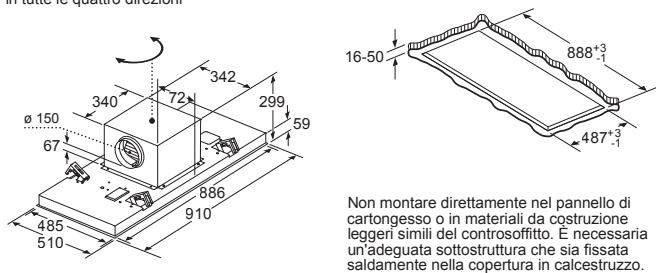


Schemi di montaggio

Cappe aspiranti per montaggio a muro

DWK87FN60

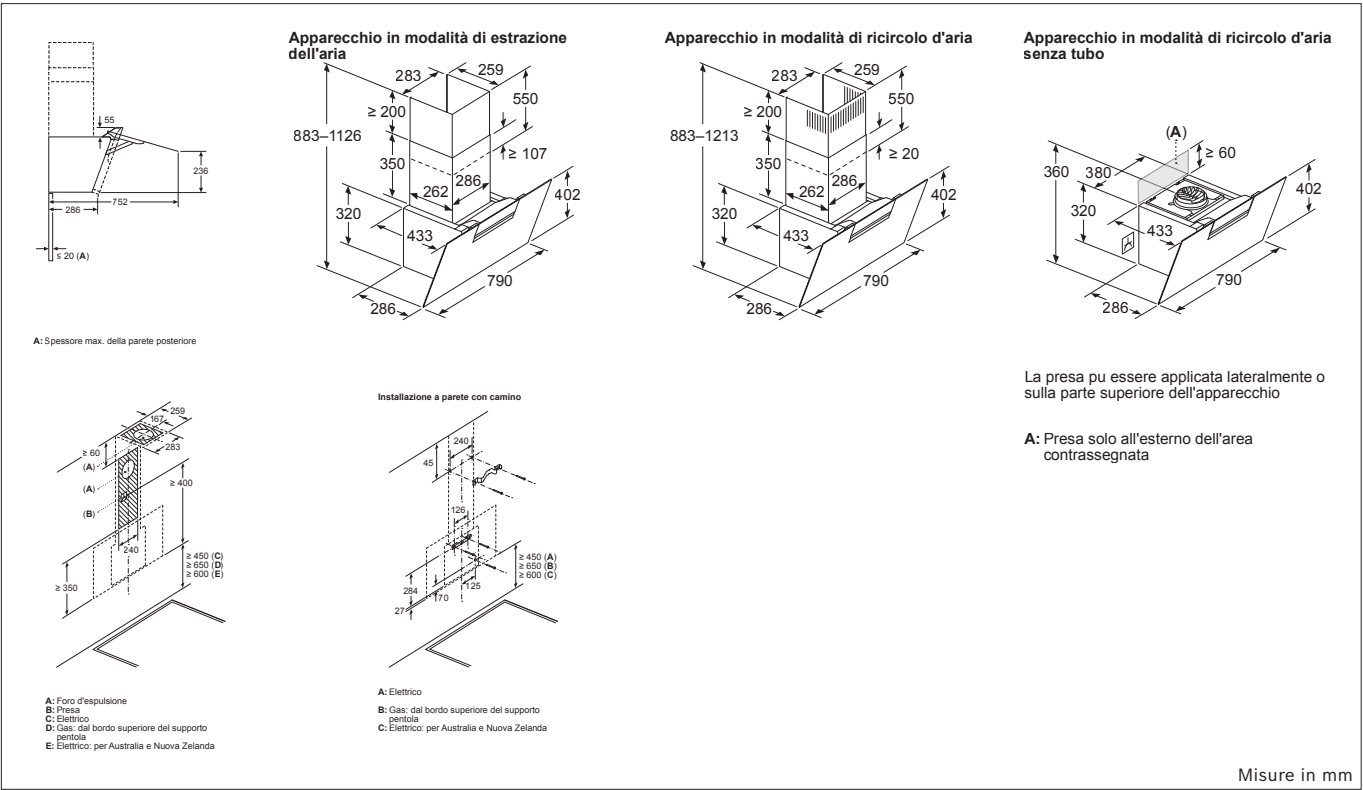

DWK85DK60


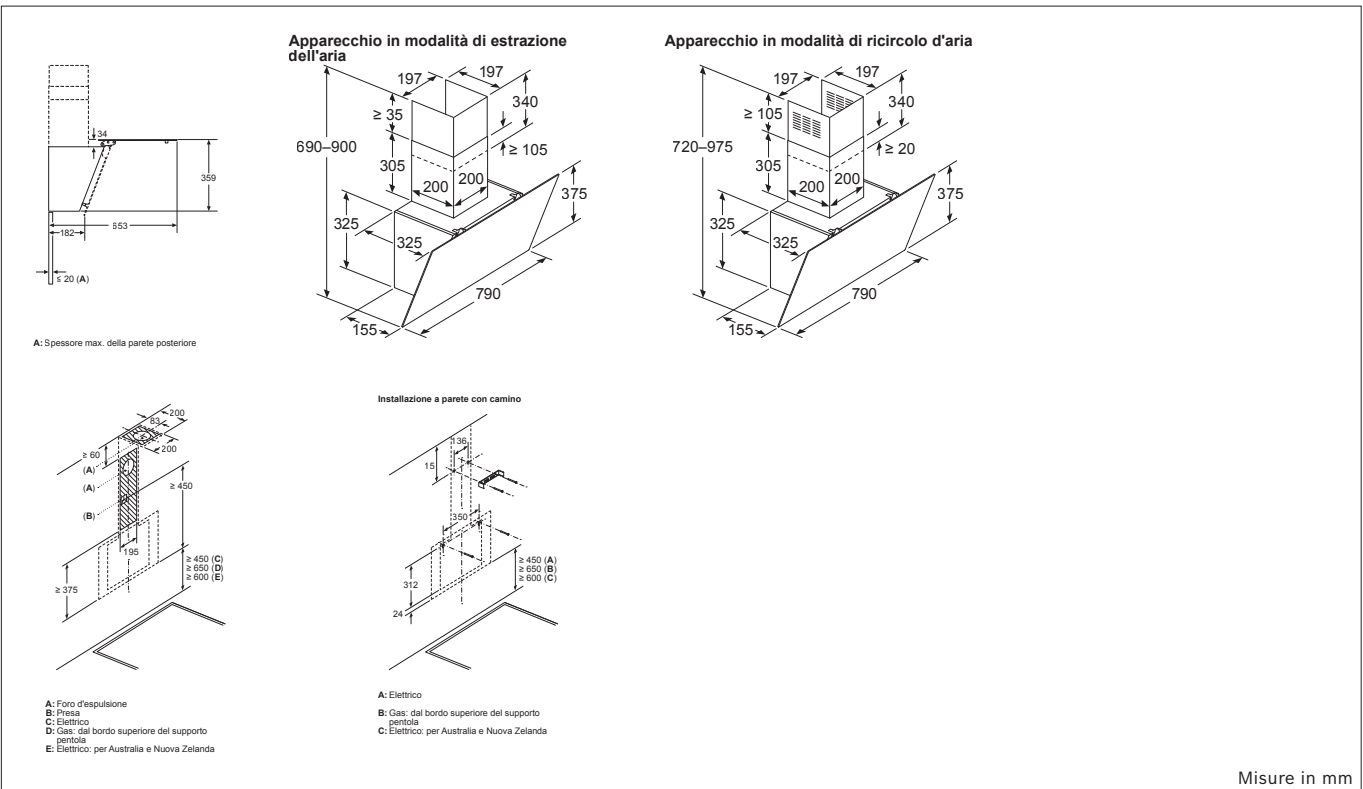


Schemi di montaggio

Cappe aspiranti per montaggio a muro


DWB93BC30

Profondità dal pannello a parete




A: Scarico d'aria
B: Collegamento elettrico

Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria

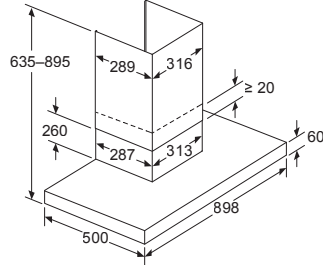


Installazione a parete con camino



A: Elettrico
B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Prospettiva ricircolo





Modalità di ricircolo con kit di ricircolo (il kit di ricircolo è disponibile solo come accessorio separato)

Misure in mm


DWB63BC30

Profondità dal pannello a parete




A: Scarico d'aria
B: Collegamento elettrico

Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria

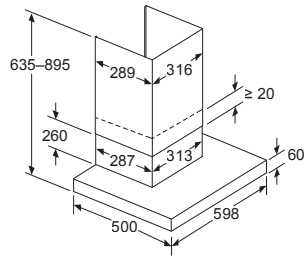


Installazione a parete con camino



A: Elettrico
B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Prospettiva ricircolo




Modalità di ricircolo con kit di ricircolo (il kit di ricircolo è disponibile solo come accessorio separato)

Misure in mm


Schemi di montaggio

Cappe di design integrate


DBB97DP60

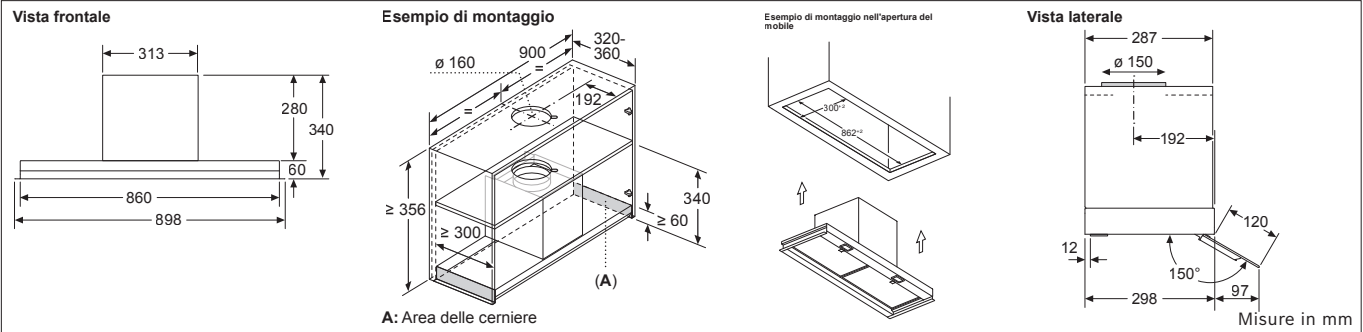


DBB67DP60

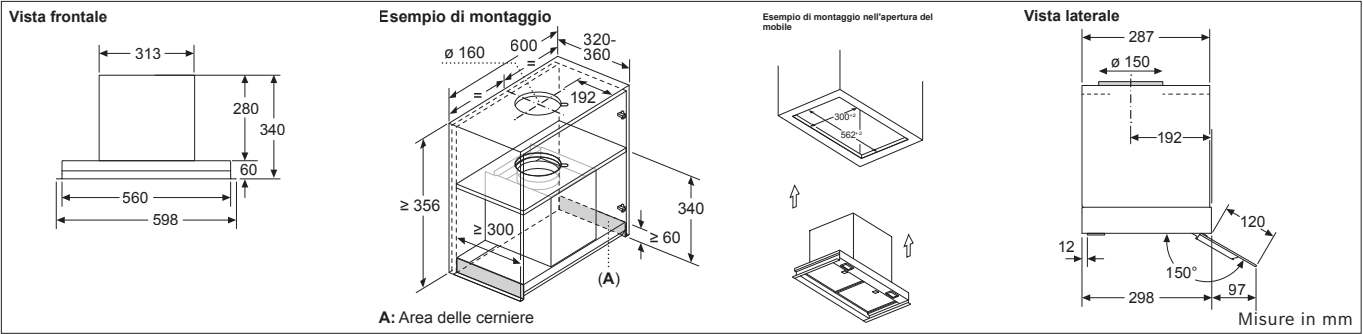

DBB95CC60

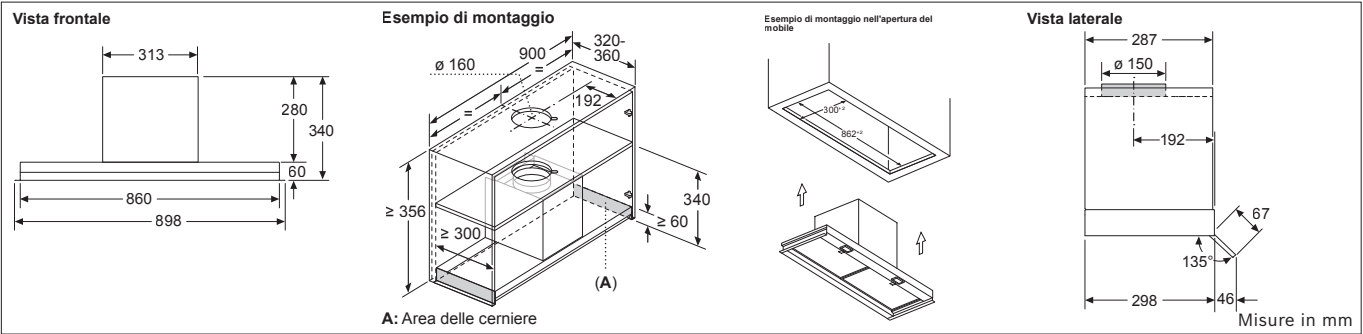

DBB65CC60

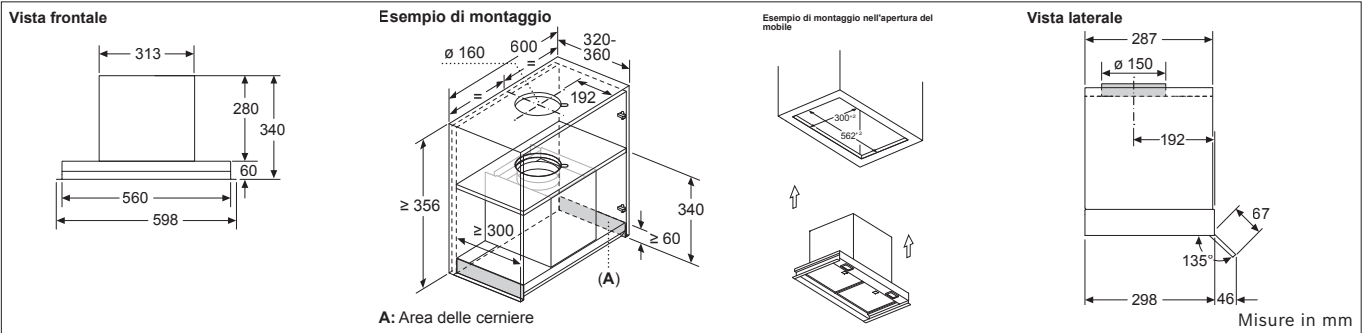


Schemi di montaggio


Cappe di design integrate

DBB...

Vista dall'alto




A: Passaggio del cavo




A: Area delle cerniere

Requisiti di installazione
nel reparto sostituzione





A: Area senza cerniere

Esempio di montaggio con portaspezie

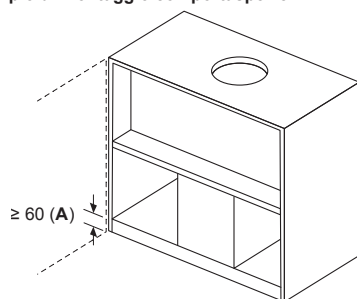

A: Area delle cerniere



A: Elettrico

B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola


C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Misure in mm


Schemi di montaggio

Cappe aspiranti telescopiche

DFS097K51

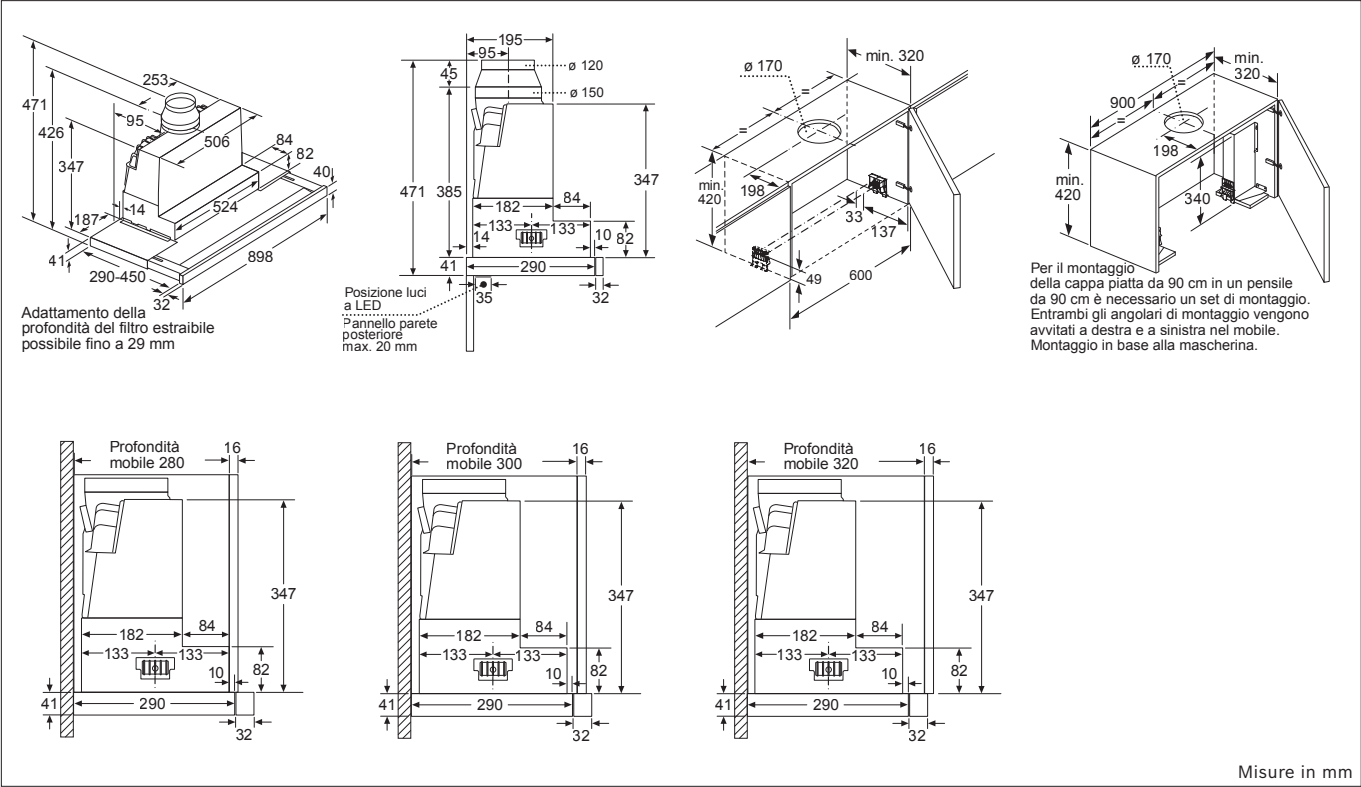


DFS067K51

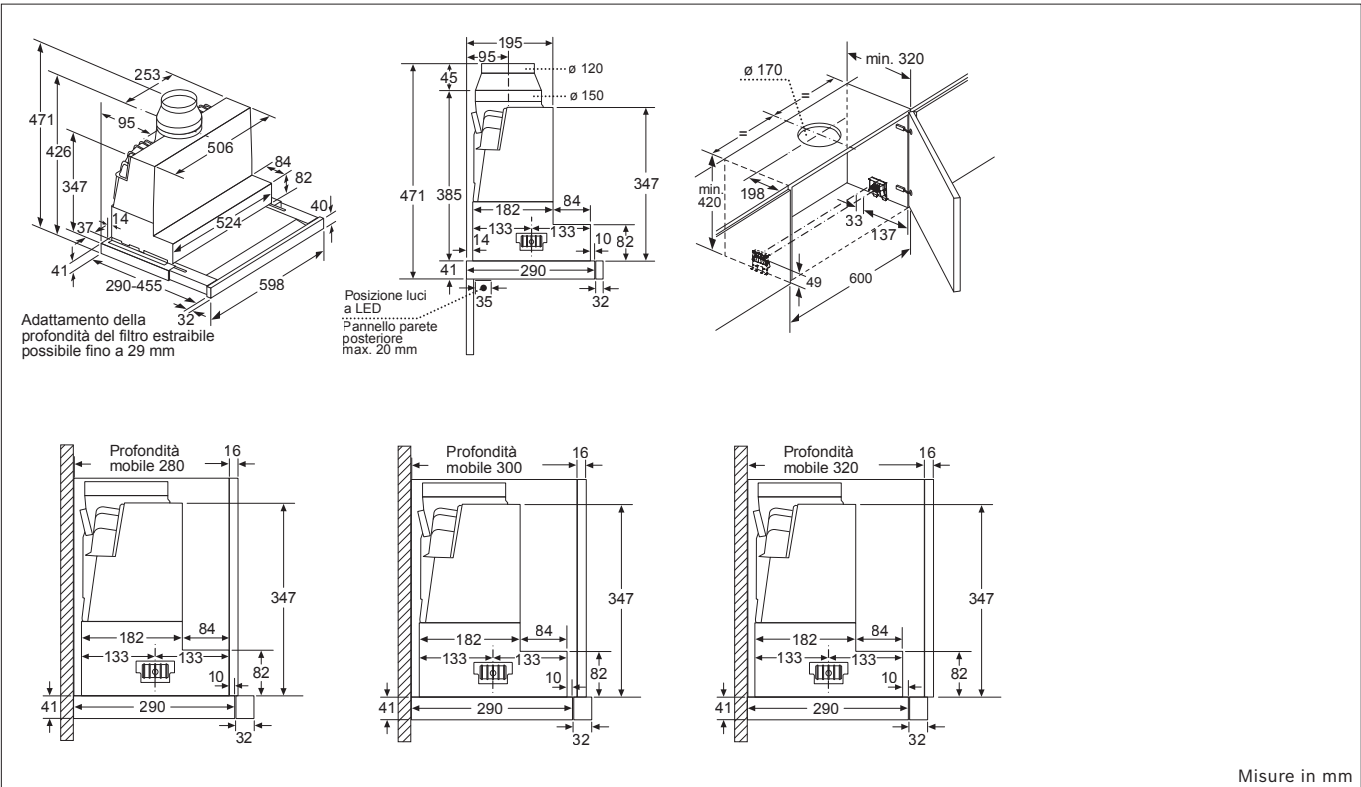


Schemi di montaggio

Cappe aspiranti telescopiche

DFR067T51

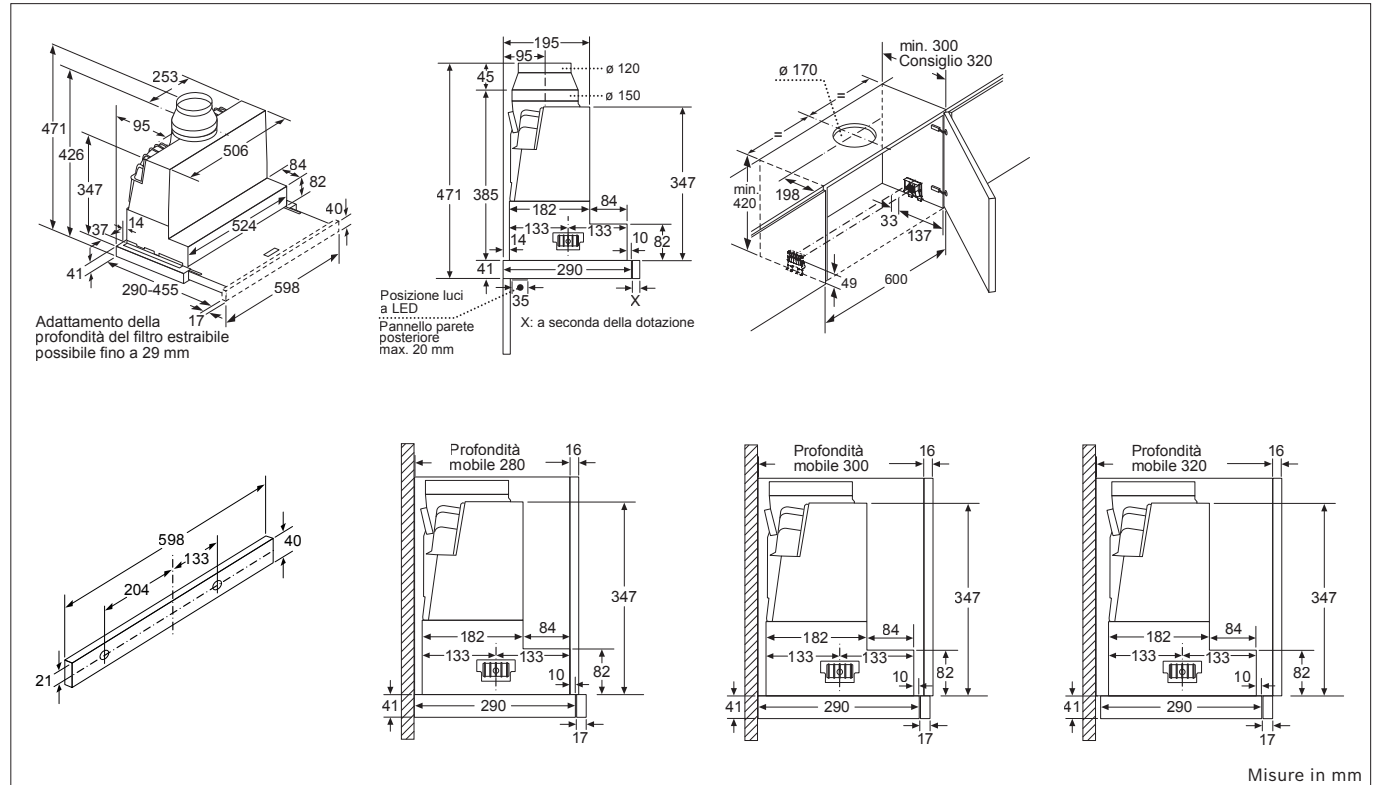


DFS097A51

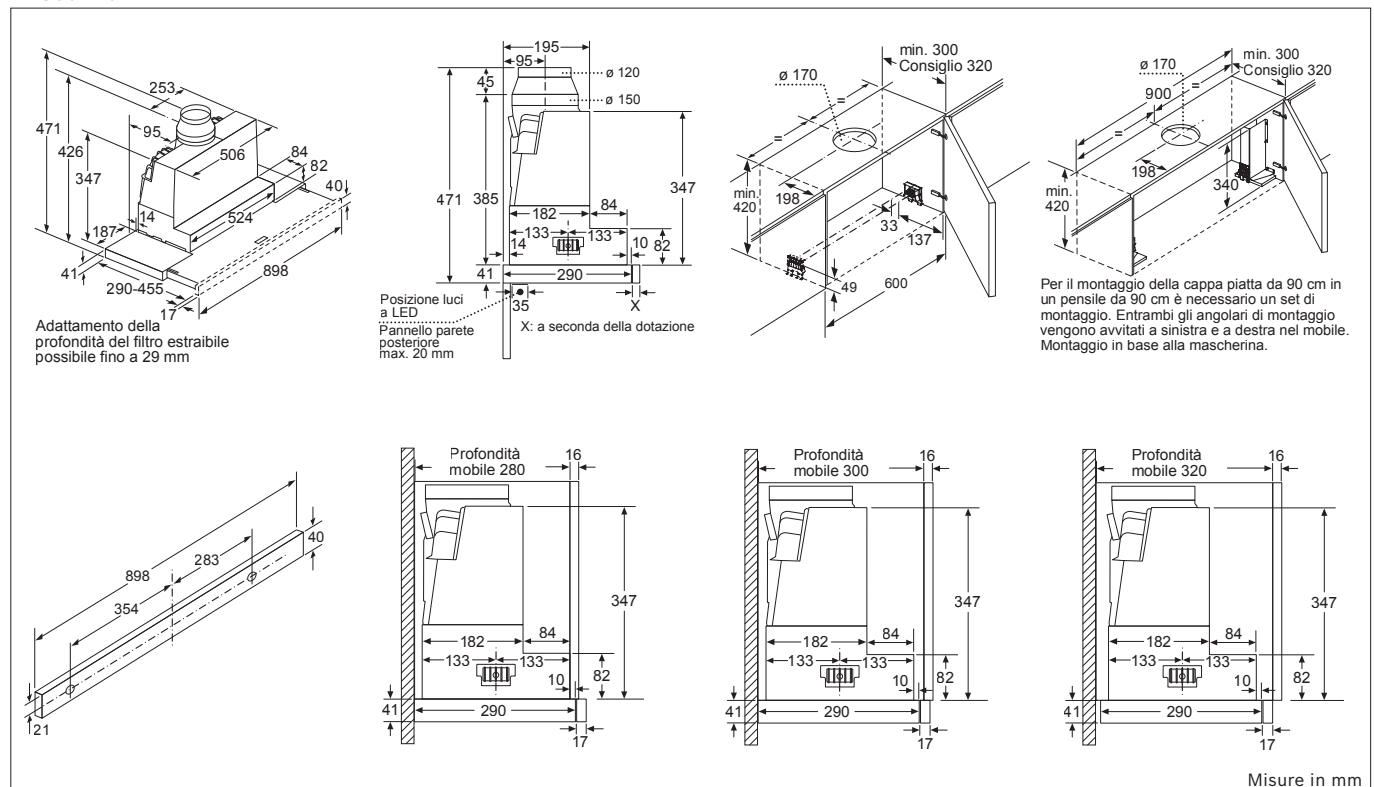


Schemi di montaggio

Cappe aspiranti telescopiche

DFS067A51

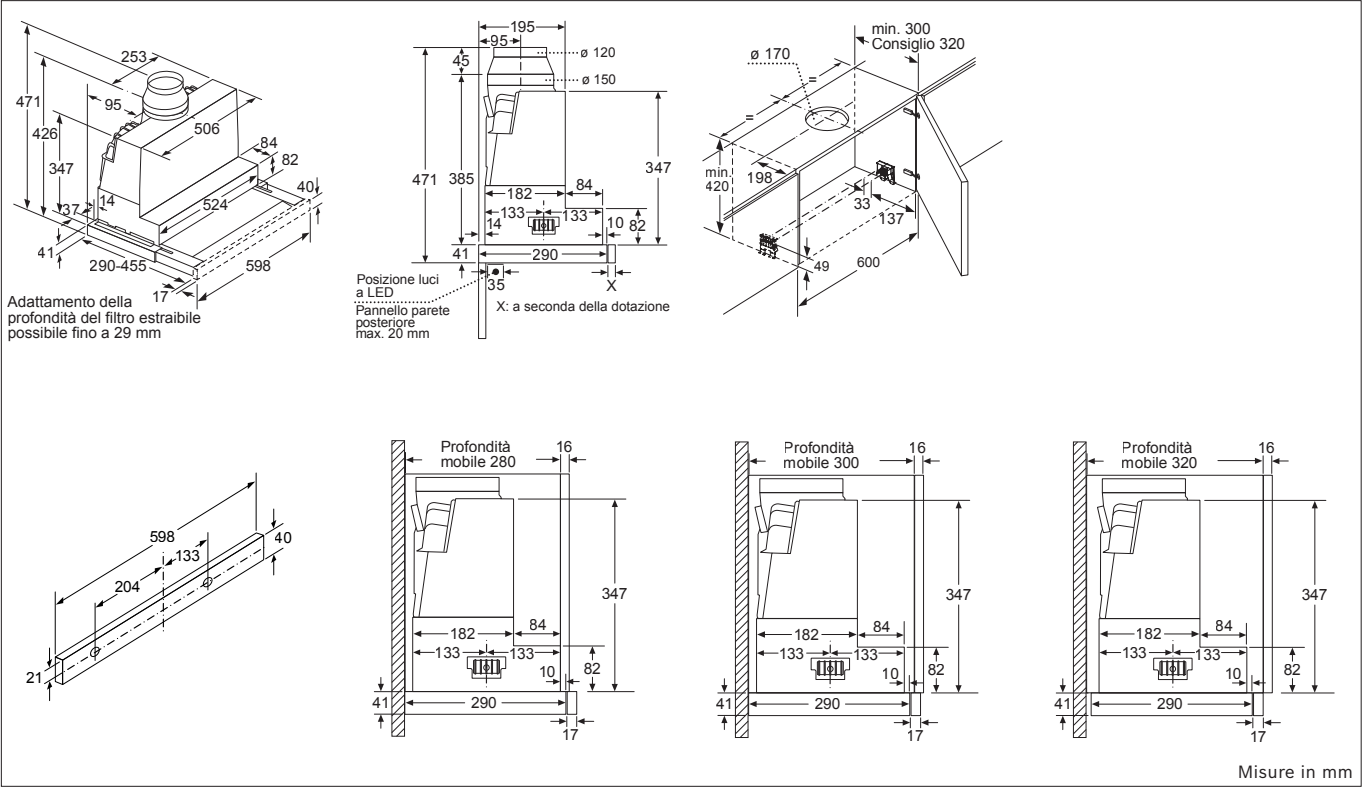


DFM064A51C | DFM064W52C

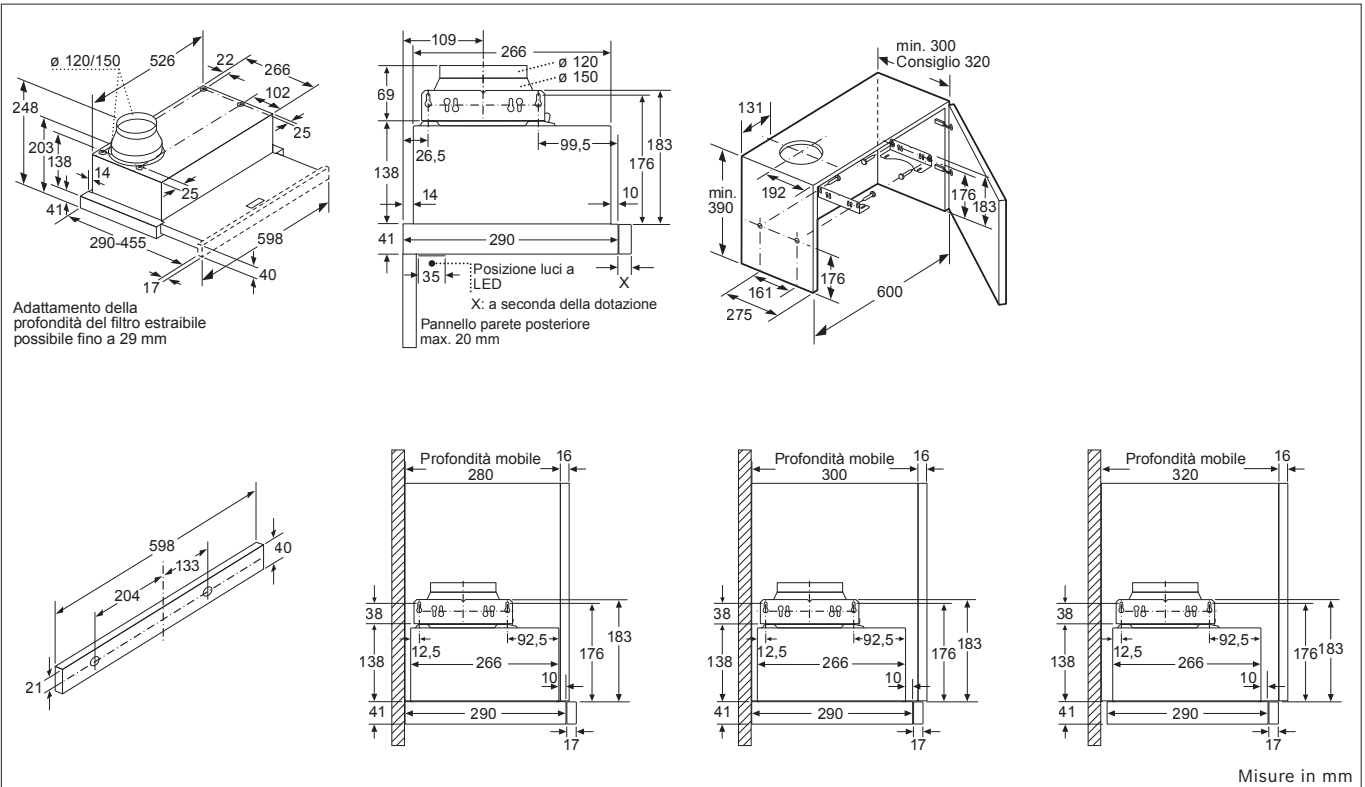


Schemi di montaggio

Cappe integrabili a scomparsa | Cappe per montaggio tra due armadi pensili | Cappe aspiranti sottopensile


DHL555BM

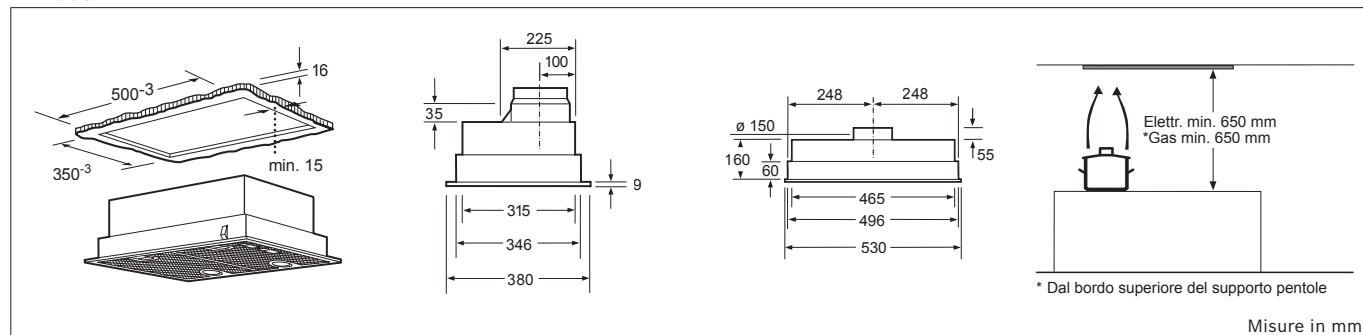


DLN53AA70

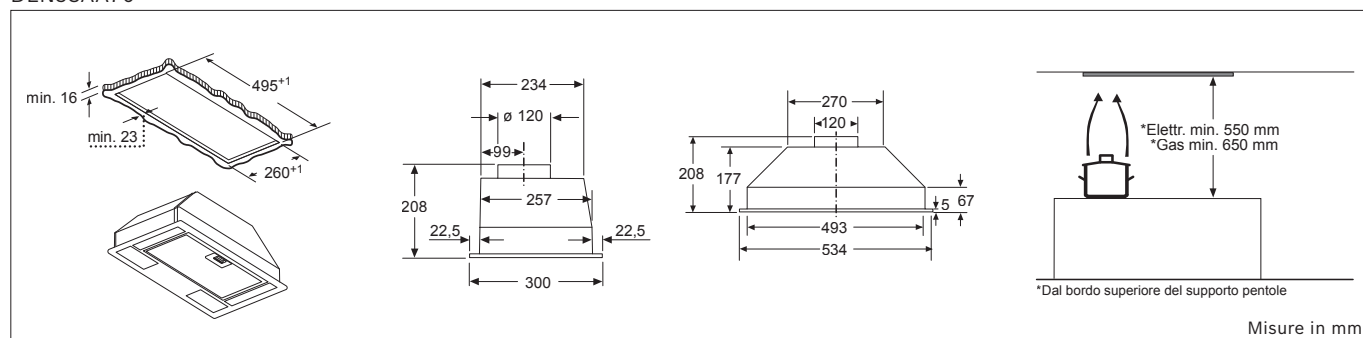


DEM63AC00

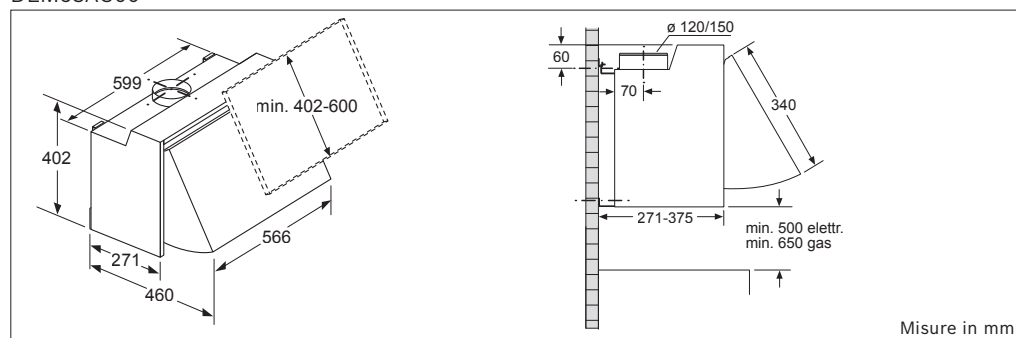

DUL63CC50 | DUL63CC20






DUL62FA21

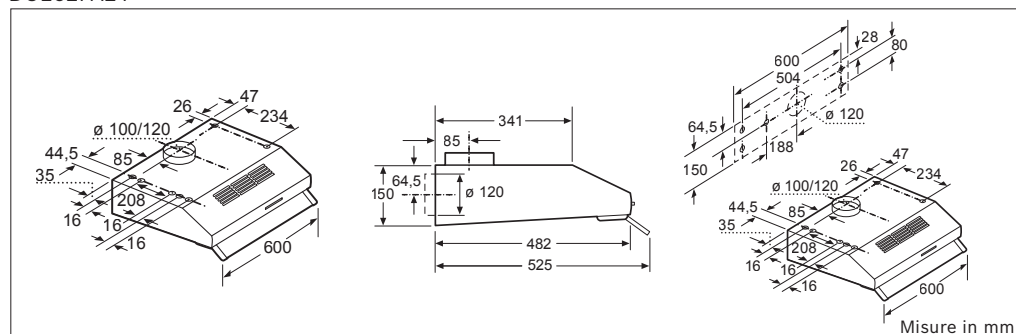

Schemi di montaggio

Frigoriferi

KIN86VFE0



Uscita dell'aria
min. 200 cm²

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm²

min. 40

Sporgenza
pannello
frontale

Bordo inferiore
pannello frontale

Le dimensioni delle ante del mobile indicate
sono valide per uno spazio tra le ante
pari a 4 mm.

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità




I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg
D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Misure in mm

KIF86PFE0



Uscita dell'aria
min. 200 cm²

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm²

min. 40

Sporgenza
pannello
frontale

Bordo inferiore
pannello frontale

Le dimensioni delle ante del mobile indicate
sono valide per uno spazio tra le ante
pari a 4 mm.

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere



A: Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg
D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Misure in mm


Frigoriferi

KIS87ADE0H | KIS87ADE0Y




Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Consiglio per la distanza per cerniera piatta





F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione

**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

 Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata frontale unità in kg



C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Misura in mm

KIN86ADD0




Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Consiglio per la distanza per cerniera piatta





F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione

**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

 Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Misura in mm

Schemi di montaggio

Frigoriferi

KIS77AFE0



Uscita dell'aria min. 200 cm²


Aerazione nello zoccolo min. 200 cm²

max. 2200

min. 560

560 consigliato min. 550

1578⁺⁷




Sporgenza pannello frontale

Bordo inferiore pannello frontale


Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Consiglio per la distanza per cerniera piatta




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione



B1 B2 A1 A2



Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg


C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Misure in mm

KIF82PFE0 | KIF81PFE0



Uscita dell'aria min. 200 cm²


Aerazione nello zoccolo min. 200 cm²

max. 2200

min. 560

560 consigliato min. 550


1772⁺⁸



Sporgenza pannello frontale

Bordo inferiore pannello frontale


Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

peso massimo consentito dei frontali del mobile




Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.


T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22



A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione



B1 B2 A1 A2



Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Misure in mm

Schemi di montaggio

Frigoriferi

KIL82NSE0

Uscita dell'aria min. 200 cm²

Aerazione nello zoccolo min. 200 cm²

min. 40

Sporgenza pannello frontale

Bordo inferiore pannello frontale

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

Misure in mm

KIL82VFEO | KIR81VFEO

Uscita dell'aria min. 200 cm²

Aerazione nello zoccolo min. 200 cm²

min. 40

Sporgenza pannello frontale

Bordo inferiore pannello frontale

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

peso massimo consentito dei frontali del mobile

Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22


A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

Misure in mm

Schemi di montaggio

Frigoriferi

KIL72AFE0 | KIL72AFE0Y



Uscita dell'aria min. 200 cm²


max. 2200

min. 560

560 consigliato min. 550

1578⁺⁷

Aerazione nello zoccolo min. 200 cm²



min. 40

S

Sporgenza pannello frontale

1578A+S (max.)

T

A


Bordo inferiore pannello frontale

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.


peso massimo consentito dei frontali del mobile



Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza ante del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, ante in kg:	cerniera ammortizzata, ante in kg:
1500-1750	22	22

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione



B1 B2

A1 A2

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio include cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg


C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Misure in mm

KIF51AFE0



545 558 1397 1368 1374



(B)

≤ 2200


≥ 560

≥ 550 (A)

1397⁺⁸

(A)

A: ≥ 560 mm (consigliato)
B: Presa



min. 40

S

Sporgenza pannello frontale


1397+A+S (max.)

T

A

Bordo inferiore pannello frontale

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione



B1 B2

A1 A2

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio include cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti



A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Misure in mm


Schemi di montaggio

Frigoriferi

KIL42ADD1H | KIL42ACD1H | KIR41ADD1

A: ≥ 560 mm (consigliato)
B: Presa




Sporgenza pannello frontale
Bordo inferiore pannello frontale

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
22	0-1	3
	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

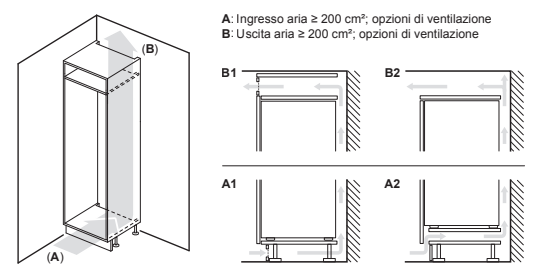

B1 **B2**
A1 **A2**

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità



I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso
A: Altezza sportello apparecchio include cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg
D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Misure in mm

KIL42VFE0 | KIR41VFE0

A: ≥ 560 mm (consigliato)
B: Presa




Sporgenza pannello frontale
Bordo inferiore pannello frontale

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
22	0-1	3
	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

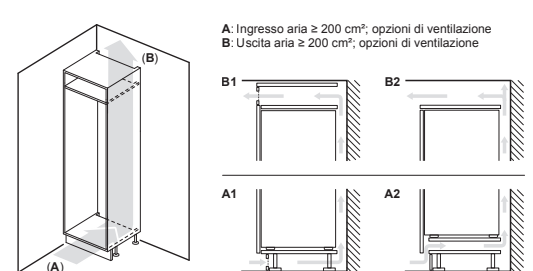

B1 **B2**
A1 **A2**

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso
A: Altezza sportello apparecchio include cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg
D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti



A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Misure in mm


Schemi di montaggio

Frigoriferi

KIL32ADD1



A: ≥ 560 mm (consigliato)
B: Presa




min. 40

S

Sporgenza pannello frontale

Bordo inferiore pannello frontale


A



Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

B1 **B2**

A1 **A2**



Peso massimo consentito dei frontali dell'unità



I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg
D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Misure in mm

KIL22ADD1



A: ≥ 560 mm (consigliato)
B: Presa




min. 40

S

Sporgenza pannello frontale

Bordo inferiore pannello frontale


A



Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

B1 **B2**

A1 **A2**



Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg
D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Misure in mm

Schemi di montaggio

Frigoriferi

KIF41ADD0

A: ≥ 560 mm (consigliato)
B: Presa

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso
A: Altezza sportello apparecchio include cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg
D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Misure in mm

KUL22ADD0H | KUL22ADDYH

A: Altezza sottostruttura
B: ≥ 560 mm (consigliato)
C: Accessorio speciale ordinabile nel caso non sia possibile l'avvitamento

Spazio per collegamento elettrico accanto all'apparecchio sul lato destro o sinistro

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere



A: Peso ≤ 14 kg

Misure in mm


Schemi di montaggio

Frigoriferi

GIV21AFE0



A: ≥ 560 mm (consigliato)
B: Presa



min. 40


Sporgenza pannello frontale

Bordo inferiore pannello frontale


Consiglio per la distanza per cerniera piatta


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione





Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg



C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Misure in mm

GIV11ADE0



A: ≥ 560 mm (consigliato)
B: Presa



min. 40


Sporgenza pannello frontale

Bordo inferiore pannello frontale


Consiglio per la distanza per cerniera piatta


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione





Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Misure in mm


Schemi di montaggio

Frigoriferi


KG86AIDR

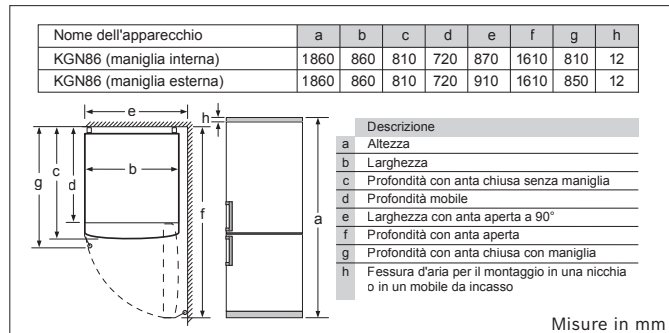


KG58VLEAS

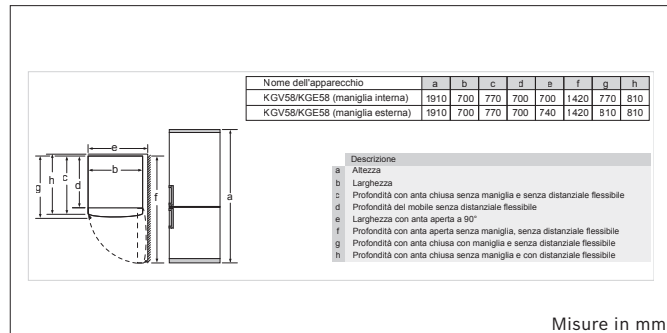

KGE49AWCA

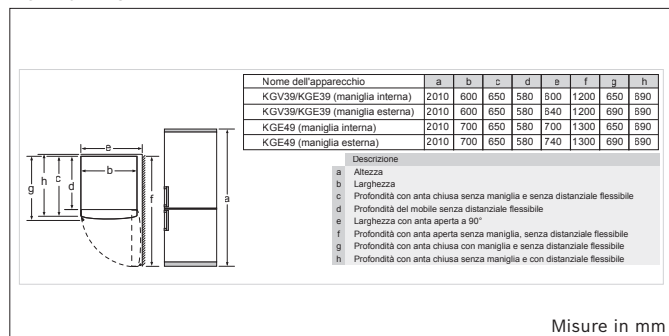


KFI96APEA

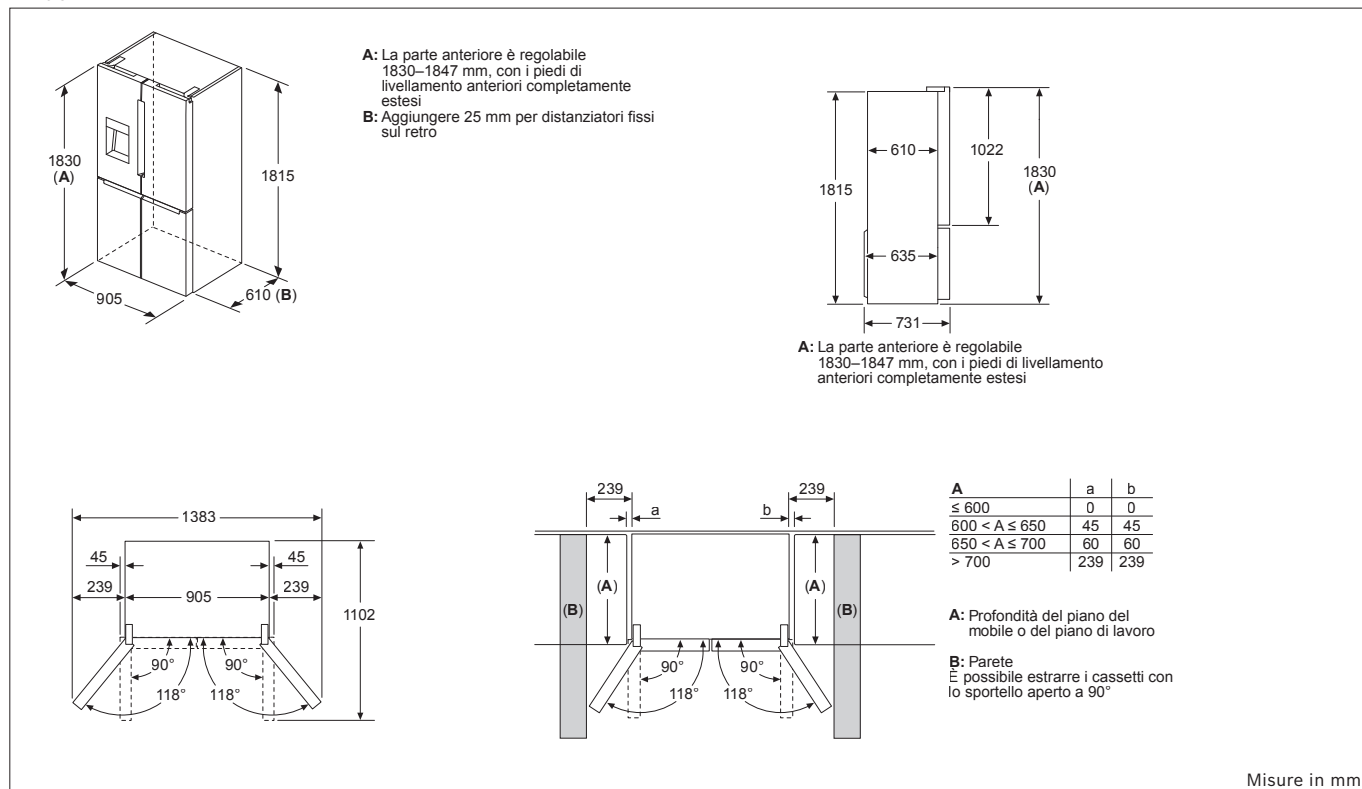


Schemi di montaggio

Frigoriferi


KFN96VPEA

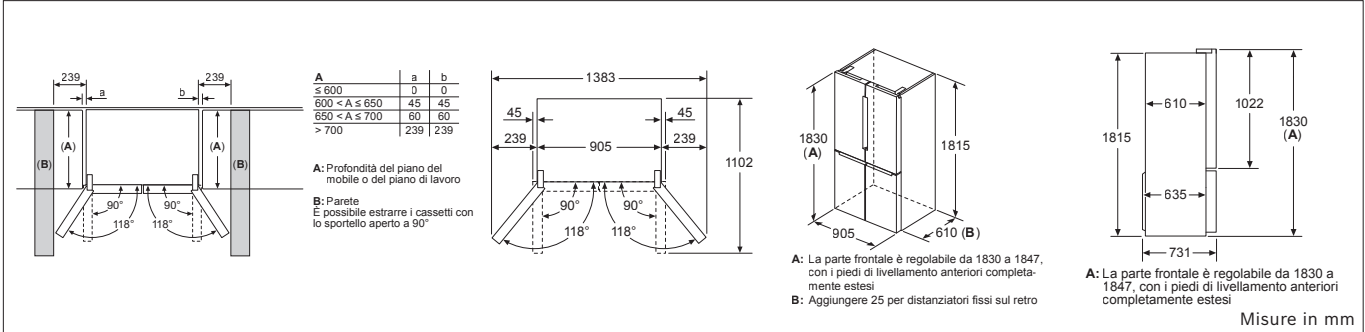


KMC85LBEA

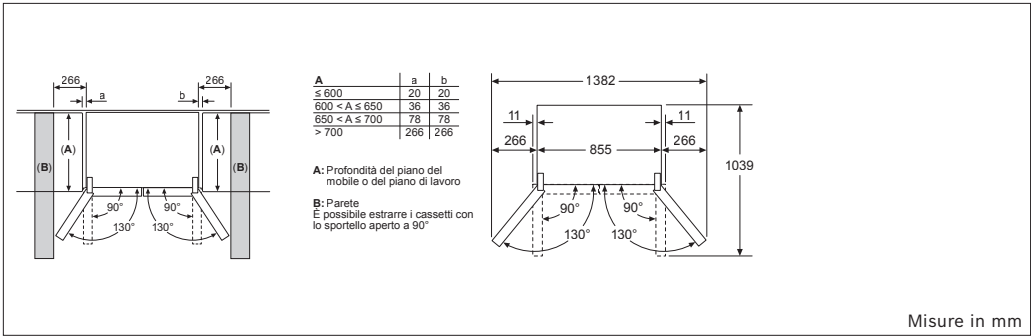

KAD93AIEP | KAG93AIEP

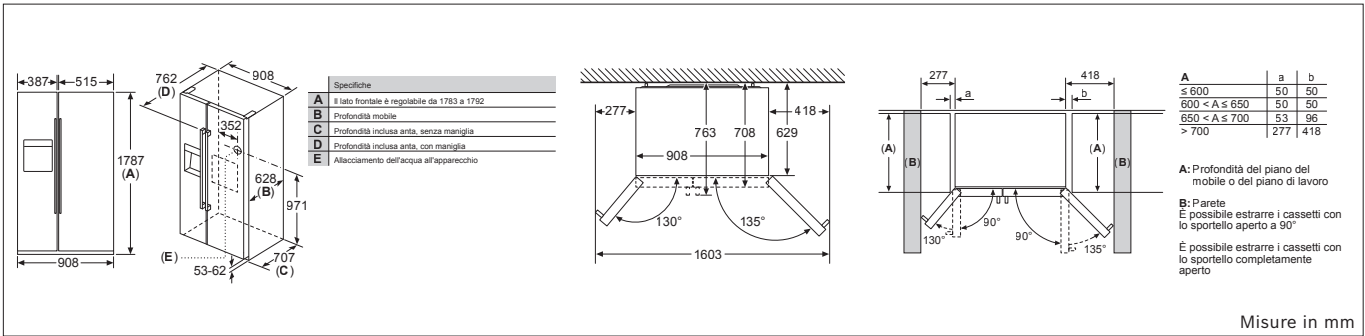


KGN39OCAF

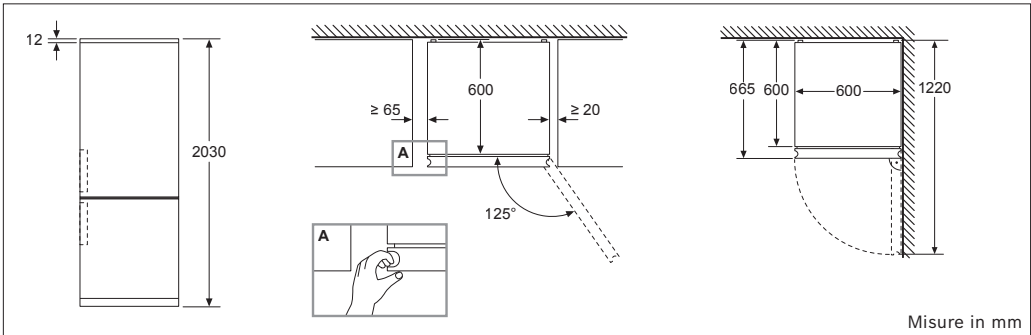


Schemi di montaggio

Frigoriferi


KGE36AWCA | KGV33VWEA

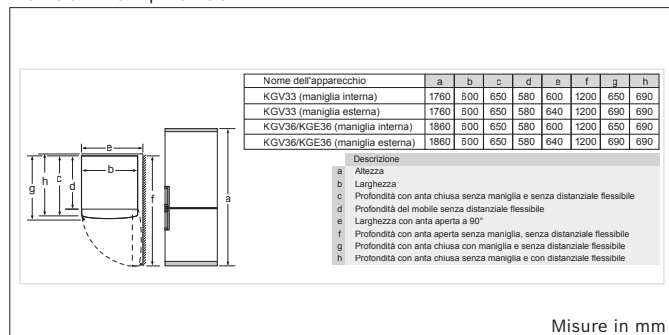


KGN36VWED | KGN36NWEA

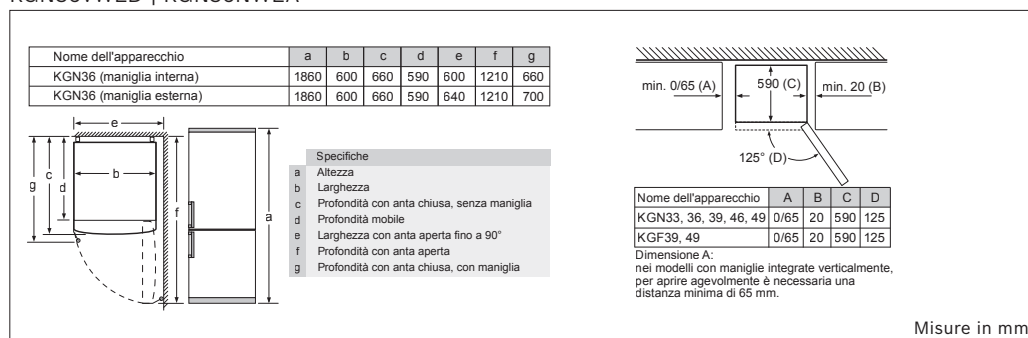

KSV36VWEP

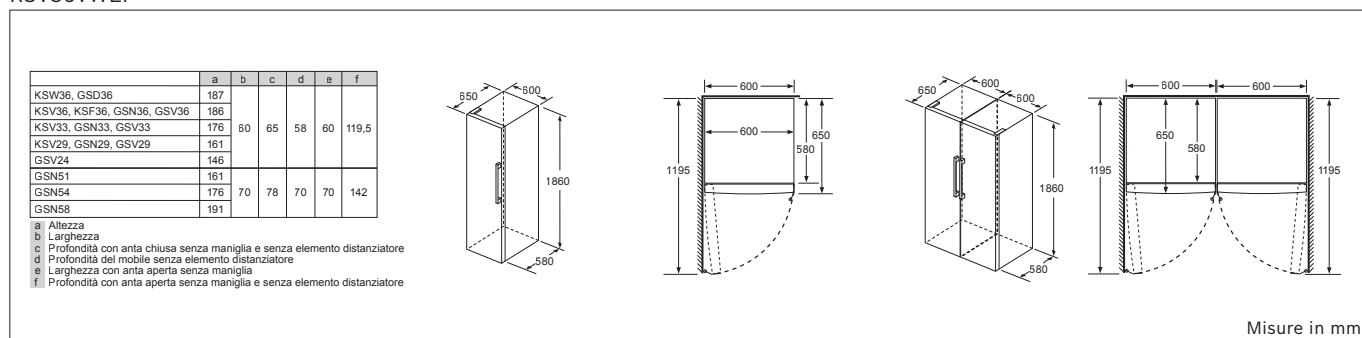

KTL15NWEB | KTR15NWEB | GTV15NWEB

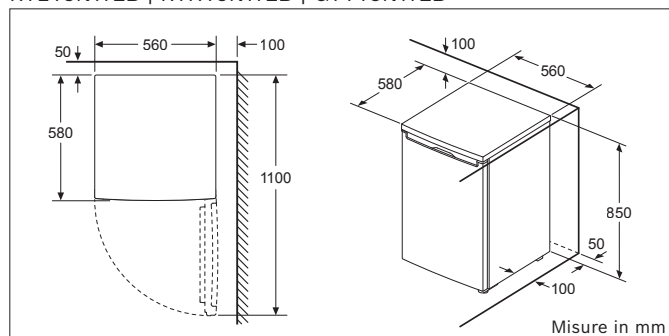

Schemi di montaggio

Frigoriferi

GSN58AWDPH | GSN54AWDPH | GSN51AWDV

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187	60	65	58	60	119,5
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176					
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161	70	78	70	70	142
GSN54	176					
GSN58	191					

a Altezza


b Larghezza

c Profondità con anta chiusa senza maniglia e senza elemento distanziatore

d Profondità del mobile senza elemento distanziatore

e Larghezza con anta aperta senza maniglia

f Profondità con anta aperta senza maniglia e senza elemento distanziatore

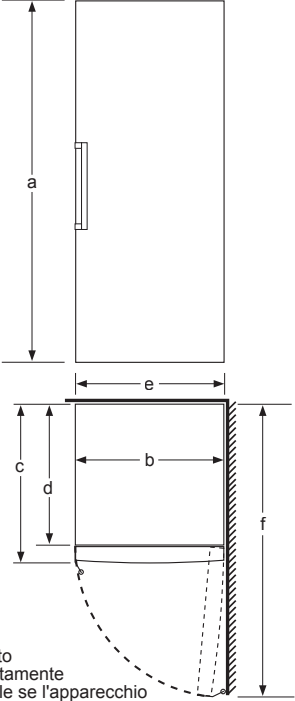

Cassetto completamente estraibile se l'apparecchio viene posizionato direttamente su una parete.

Misure in mm

GSN33EWEV

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187	60	65	58	60	119,5
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176					
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161	70	78	70	70	142
GSN54	176					
GSN58	191					

a Altezza

b Larghezza

c Profondità con anta chiusa senza maniglia e senza elemento distanziatore

d Profondità del mobile senza elemento distanziatore

e Larghezza con anta aperta senza maniglia

f Profondità con anta aperta senza maniglia e senza elemento distanziatore

Misure in mm

GSN29VWEP

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187	60	65	58	60	119,5
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176					
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161	70	78	70	70	142
GSN54	176					
GSN58	191					

a Altezza


b Larghezza

c Profondità con anta chiusa senza maniglia e senza elemento distanziatore

d Profondità del mobile senza elemento distanziatore

e Larghezza con anta aperta senza maniglia

f Profondità con anta aperta senza maniglia e senza elemento distanziatore

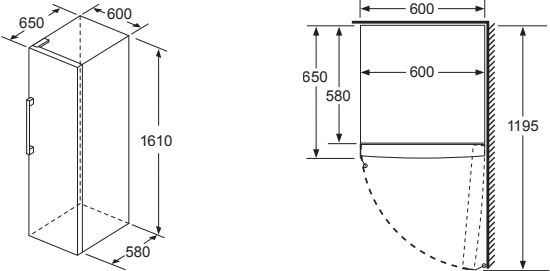

Misure in mm

Schemi di montaggio

Molle della porta

Lavastoviglie strette da 45 cm

Tutte le **lavastoviglie a scomparsa totale** sono in grado di sostenere pannelli da 2.5 kg - 7.5 kg nella configurazione di consegna standard. Presso il servizio clienti sono disponibili molle di ricambio per carichi fino a 11.5 kg.

Tutte le **lavastoviglie integrate** sono in grado di sostenere pannelli da 2.5 kg a 6.5 kg nella configurazione di consegna. Presso il servizio clienti sono disponibili molle di ricambio per carichi fino a 11.5 kg.

Lavastoviglie da 60 cm di larghezza

Tutte le **lavastoviglie con cerniera Vario da 60 cm** sono in grado di reggere 4.5-11.0 kg. Tutte le **lavastoviglie a scomparsa totale** alte **86.5 cm** sono in grado di reggere pannelli da 3.0 kg - 10.0 kg nella configurazione di consegna standard. Presso il servizio di assistenza clienti sono disponibili molle di ricambio per carichi fino a 11.5 kg per apparecchi ≥ 40 dB. Per apparecchi ≤ 39 dB il servizio di assistenza clienti non mette a disposizione molle di ricambio.

Tutte le **altre lavastoviglie** sono in grado di reggere pannelli della porta con peso da 2.5 kg a 8.5 kg nella configurazione di consegna. Presso il servizio di assistenza clienti sono disponibili molle di ricambio per carichi fino a 11.5 kg.

Indicazioni generali:

La sostituzione della molla può essere eseguita esclusivamente da un tecnico del servizio di assistenza clienti.

Il peso del pannello della porta deve essere distribuito uniformemente.

Limiti di installazione per il modulo Time Light

Dimensione massima del pannello del mobile con

cerniera standard

Apparecchi da 81: 725 mm

Apparecchi da 86: 775 mm

Si veda il grafico a destra:

La sporgenza del listello per lo zoccolo (dimensione **a**) non deve superare i 60 mm (per uno zoccolo di altezza pari a 130 mm).


Ne consegue una rientranza minima del listello per lo zoccolo (dimensione **b**) di 40 mm più il pannello del mobile.

Altezza massima del listello per lo zoccolo

(dimensione **c**) vedi tabella di montaggio in pagina 131:

(Altezza massima dello zoccolo per soluzione con Time Light meno 30 mm; corrisponde alla soluzione di montaggio al di sopra della linea rossa nella tabella di montaggio in pagina 131)


Non utilizzare per installazioni a colonna!

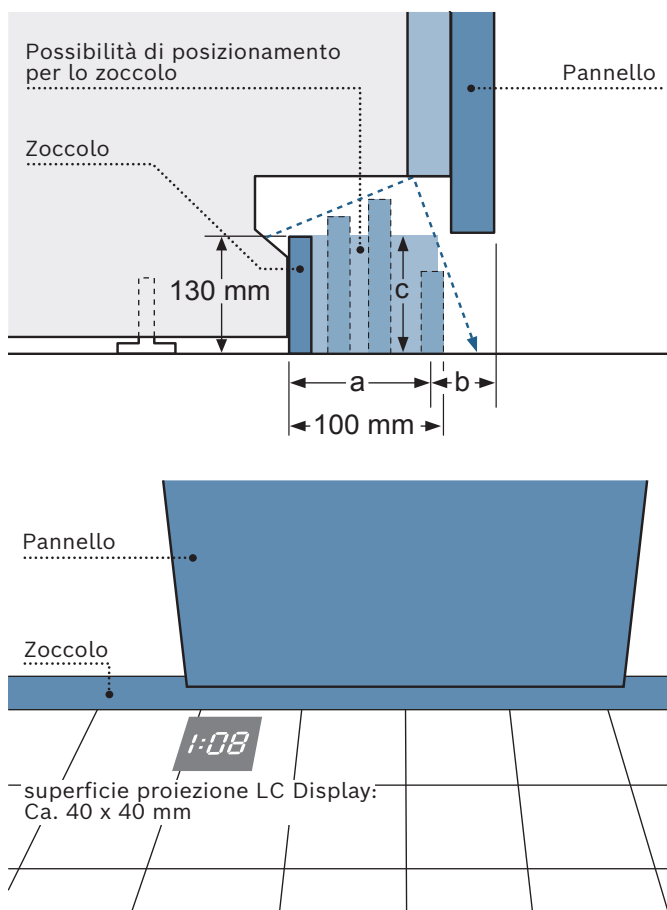


Schemi di montaggio

Cura del bucato


WGB256A5CH | WGB25605CH

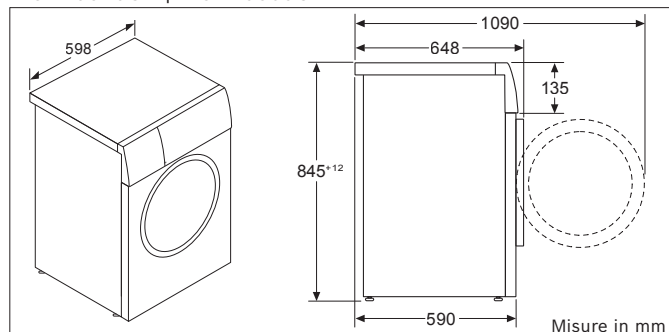


WQB246D1CH

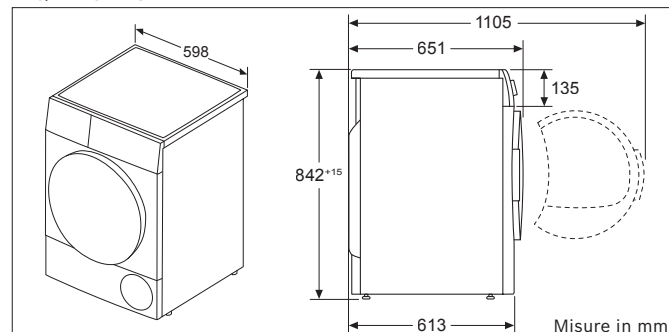


WGG244F1CH | WGG244Z2CH | WGG244ZRCH

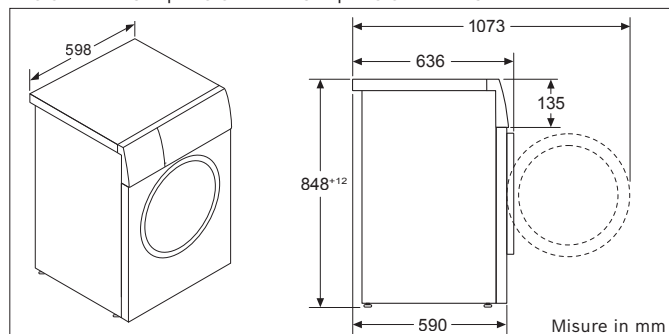


WQG233C1CH | WQG2331RCH

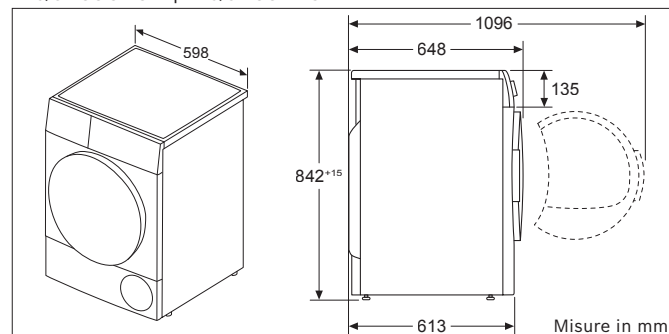


WAN28244CH

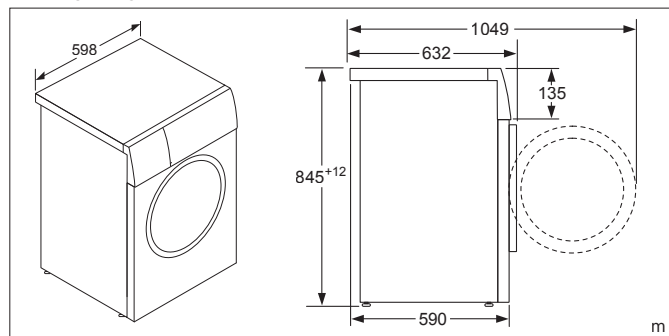


WQG233V1CH

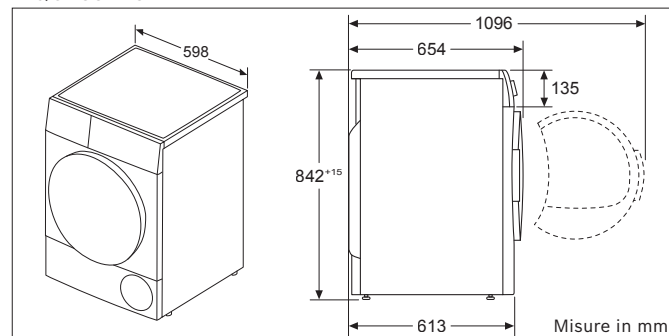

WUU28T10CH

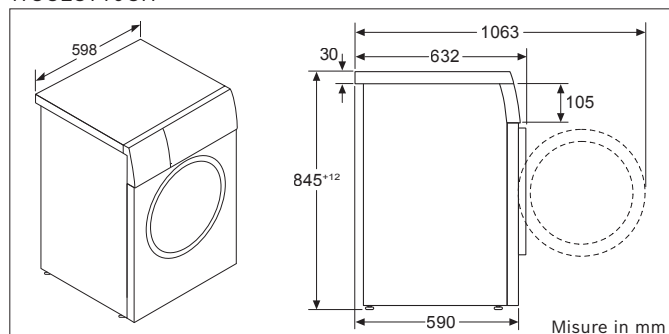

WNG24402CH

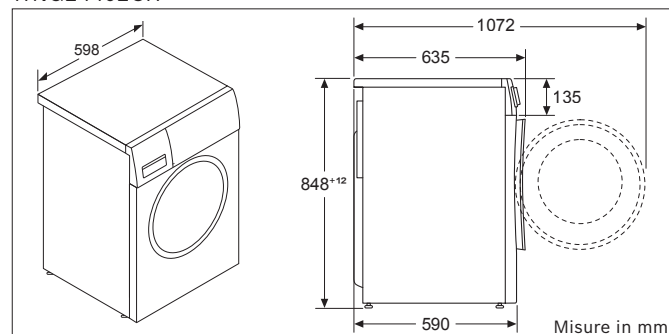

Sempre e ovunque.

100% anche dopo l'acquisto.

I nostri esperti dell'assistenza ti offrono in qualsiasi momento consigli teorici e pratici personalizzati – con competenza ed affidabilità.



Da persona a persona.



Servizio di riparazioni.

Il nostro servizio di assistenza clienti è a disposizione dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 17:30.

Ordine di pezzi di ricambio.

Il nostro servizio di assistenza clienti è a disposizione dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 17:00.

Telefono: **0848 888 200**



Consulenza prima e dopo l'acquisto.

Il team Informazioni è a disposizione per consigli teorici e pratici. Lun. – Ven. dalle 8:00 alle 17:00.

Telefono: **0848 888 200**



Orari di assistenza secondo le esigenze dei clienti.

I nostri tecnici effettuano interventi dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 17:00. 80 tecnici disponibili in tutta la Svizzera.



Prezzi per le riparazioni equi.

Prezzi assolutamente sicuri. Trasparenza fin dall'inizio.

MyBosch. Trova l'assistente digitale per i tuoi prodotti su mybosch.ch



Un unico accesso. Mille opportunità.

Prolungamento della garanzia, aggiunte ai prodotti e offerte VIP esclusive.



Tutto ciò che c'è da sapere.

Al momento giusto.

Consulta le istruzioni per l'uso e dati dell'apparecchio di cui hai bisogno.



Il filo che ci lega ai nostri clienti. In modo semplice e veloce.

Tramite la homepage di MyBosch mybosch.ch o l'hotline di assistenza MyBosch: **0848 888 200**




Consigli e suggerimenti. Servizio personalizzato.

MyBosch spiega tutto ciò che c'è da sapere su qualsiasi elettrodomestico Bosch.

I nostri atelier dell'ispirazione.

Nei nostri spazi espositivi in tre località diverse puoi scoprire senza impegno gli ultimi elettrodomestici o farti consigliare da esperti previo appuntamento. Speriamo di vederti presto.

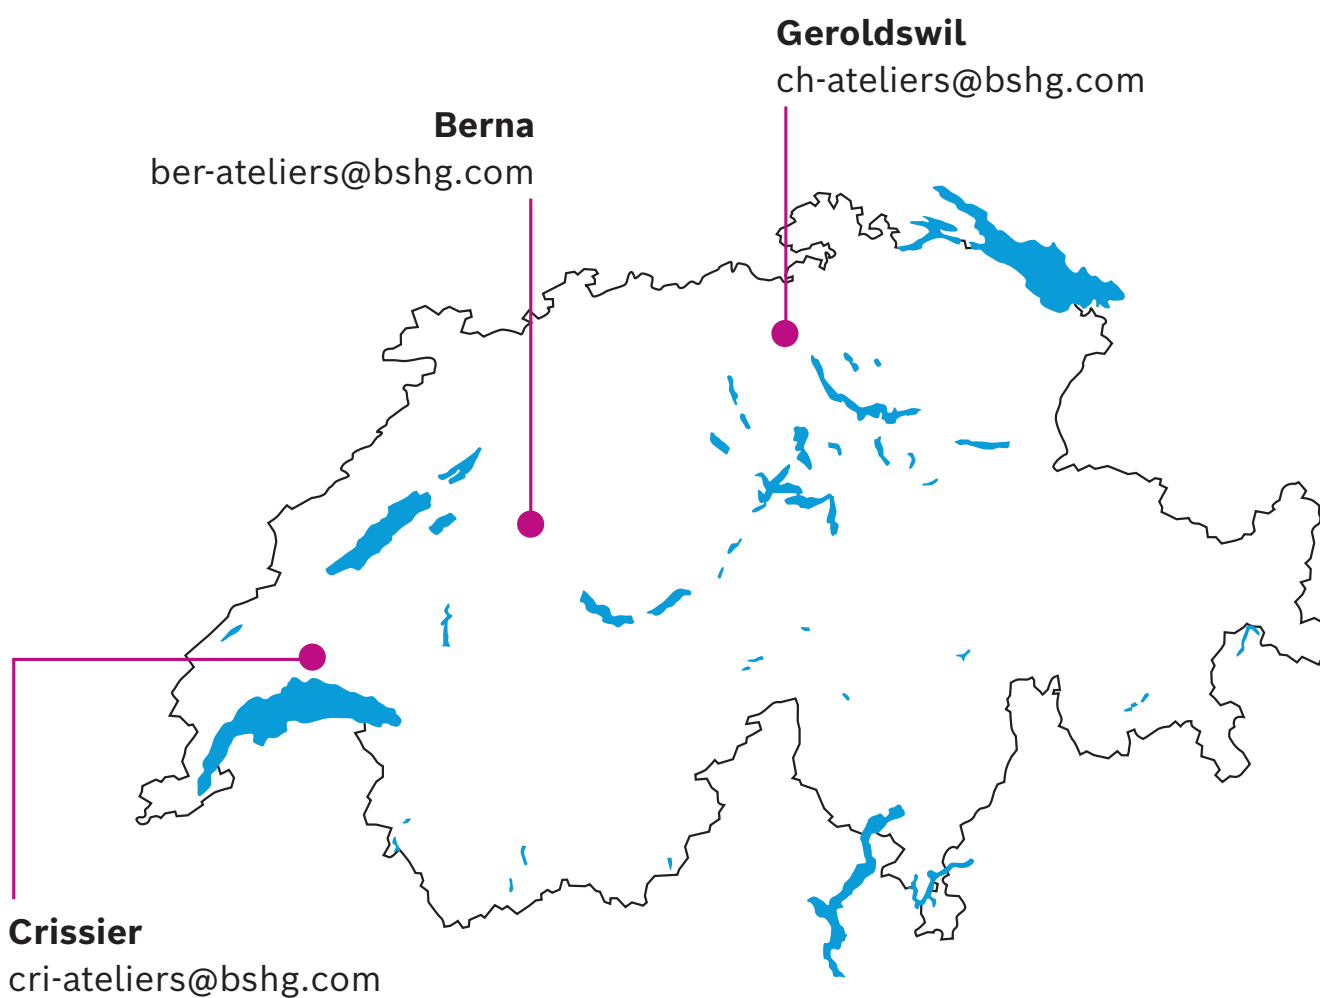

**Prenota
subito un
appuntamento
online!**



www.inspiration-ateliers.ch/marchi/bosch



Bosch su Facebook:

<https://www.facebook.com/BoschHomeSuisse/>



Bosch su Instagram:

<https://www.instagram.com/boschhomesuisse/?hl=de>



Scopri la campagna #LikeABosch su YouTube:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL13UrLQz88FVDqBQGad2BDWMBaxOcGcYQ>

BSH Hausgeräte AG

Laupenstrasse 20
CH-3008 Berna

BSH Hausgeräte AG

Fahrweidstrasse 80
CH-8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA

Chemin de Mongevon 4
CH-1023 Crissier

Tel. 0848 888 200
www.bosch-home.ch



Print product with financial
climate contribut
ClimatePartner.com/11366-2411-1031